BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

rc11-6-12

略　称：rc11-6-12
日　付：2013/7/29
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.4
データベース番号：6.5.0.4

会員番号：BUSK00039
シリアルNo：K48024

計算開始時間 2013/07/29 15:14 （株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 10
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 10
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 21
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 21
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 22
I-1.4.3　ベースプレート ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.4　壁 ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.5　雑壁 ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.6　壁鉄筋番号 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.7　ブレース ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.9　片持ばり ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.10　片持スラブ ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.11　出隅片持スラブ ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.12　接合部 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.13　杭、杭基礎 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.14　直接基礎 ―― Ⅲ－ 24

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 24

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 24
I-2.1.1　材料種別図 ―― Ⅲ－ 24
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 25
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 25
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 25
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 25

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 25

I-3.1　荷重計算条件 ―― Ⅲ－ 25
I-3.1.1　最小スラブ厚 ―― Ⅲ－ 25
I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方 ―― Ⅲ－ 26
I-3.1.3　基礎荷重 ―― Ⅲ－ 26
I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 26
I-3.3　仕上 ―― Ⅲ－ 26
I-3.3.1　仕上材名称 ―― Ⅲ－ 26
I-3.3.2　仕上名称 ―― Ⅲ－ 26
I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 26
I-3.4.1　はり、柱仕上重量 ―― Ⅲ－ 26
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 27
I-3.4.3　建物重量の直接入力 ―― Ⅲ－ 27
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 27
I-3.6　風圧力 ―― Ⅲ－ 27
I-3.7　積雪荷重 ―― Ⅲ－ 27

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 27

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 27
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 27
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 27

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 27

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 27
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 27
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 28
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 28
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 28
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 28

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 29

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 30

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 31

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 31

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 31
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 31
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 39
A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 43
A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 43
A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 43
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 43
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ―― Ⅲ－ 49

A-1.3 層せん断力 ―― Ⅲ－ 56
A-1.3.1　地震力 ―― Ⅲ－ 56
A-1.4 剛度増大率 ―― Ⅲ－ 61
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 61
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 69

A-2. 応力計算結果 ―― Ⅲ－ 75

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性 ―― Ⅲ－ 75
A-2.2　部材応力図 ―― Ⅲ－ 80
A-2.3 部材応力表 ―― Ⅲ－ 104

A-3. 応力計算結果のまとめ ―― Ⅲ－ 133

A-3.5　壁量 ―― Ⅲ－ 133
A-3.6　剛性率 ―― Ⅲ－ 133
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 133
A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 134
A-3.7　偏心率 ―― Ⅲ－ 135
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 135
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 135

A-4. 断面計算結果 ―― Ⅲ－ 137

A-4.3　ＲＣの断面計算 ―― Ⅲ－ 137
A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 137
A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 189
A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算 ―― Ⅲ－ 242
A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度） ―― Ⅲ－ 265
A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度） ―― Ⅲ－ 265
A-4.8　断面計算結果一覧 ―― Ⅲ－ 285
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 285

§３．保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 312

U-1 長期荷重時応力・層せん断力 ―― Ⅲ－ 312

U-1.3　層せん断力 ―― Ⅲ－ 312
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 312
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 312

U-3　Ds算定時計算結果 ―― Ⅲ－ 314

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 314
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 314
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 316
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 316
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 333
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 350
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 350

U-4　保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 367

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 367**
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 367
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 369**
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 369
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 386
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 403**
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 403

U-5　必要保有水平力と判定 ―― **Ⅲ－ 419**

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク ―― **Ⅲ－ 419**
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 419
U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ） ―― Ⅲ－ 457
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 457
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― **Ⅲ－ 457**
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 457
U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 472
U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 489
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛） ―― **Ⅲ－ 494**
U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力 ―― **Ⅲ－ 494**
U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 494
U-5.5　水平せん断力係数 ―― **Ⅲ－ 502**
U-5.6　構造特性係数 ―― **Ⅲ－ 518**
U-5.7　必要保有水平耐力 ―― **Ⅲ－ 521**
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― **Ⅲ－ 522**
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 522
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 530
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 531
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 531
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 533
U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力 ―― **Ⅲ－ 533**
U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型） ―― Ⅲ－ 534
U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型） ―― Ⅲ－ 548

****** メッセージ一覧 ****** ―― **Ⅲ－ 551**

プリチェックメッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 551**
準備計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 551**
応力計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 551**
断面計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 551**
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 551**
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 551**

計算・設計に関する情報

工事名称	rc11-6-12
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑　保有水平耐力計算
- ☐　許容応力度等計算
- ☐　令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.4 データベース番号:6.5.0.4
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄筋コンクリート造	
階数	地下　0階　地上　11階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	31.380 m		建物高さ	31.380 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造 主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 : 0.000 m			Y方向 : 0.000 m	
構造 塔状比	X方向 : 検討しない			Y方向 : 検討しない	
構造 骨組形式	X方向 :			Y方向 :	
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	3 スパン
階　数	地　上	11 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		31.380 m
軒の高さ		31.380 m
地面から地上１階床までの高さ		28.0 cm
パラペットの高さ		0.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-75.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
11F	280.0	280.0
10F	280.0	280.0
9F	280.0	280.0
8F	280.0	280.0
7F	280.0	280.0
6F	280.0	282.5
5F	280.0	280.0
4F	280.0	280.0
3F	280.0	280.0
2F	280.0	280.0
1F	310.0	372.5

層名	標準はりせい (cm)
RF	70.0
11F	70.0
10F	70.0
9F	70.0
8F	70.0
7F	70.0
6F	75.0
5F	75.0
4F	75.0
3F	75.0
2F	75.0
1F	200.0

層名	標準レベル (cm)
RF	-3.0
11F	-3.0
10F	-3.0
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	600.0	600.0	0.0	Y1	200.0	200.0	0.0
X2	600.0	600.0	0.0	Y2	1200.0	1200.0	0.0
X3	600.0	600.0	0.0	Y3	200.0	200.0	0.0
X4	600.0	600.0	0.0	Y4			0.0
X5	600.0	600.0	0.0				
X6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要

構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	RF

I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

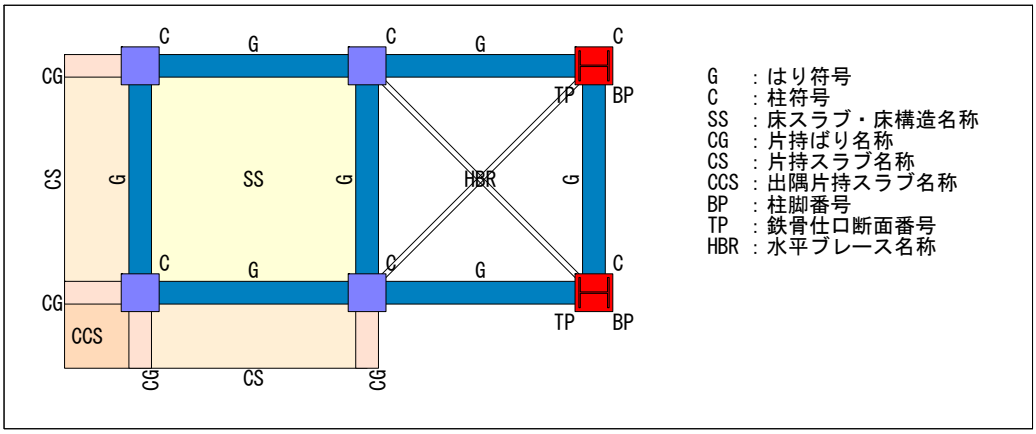

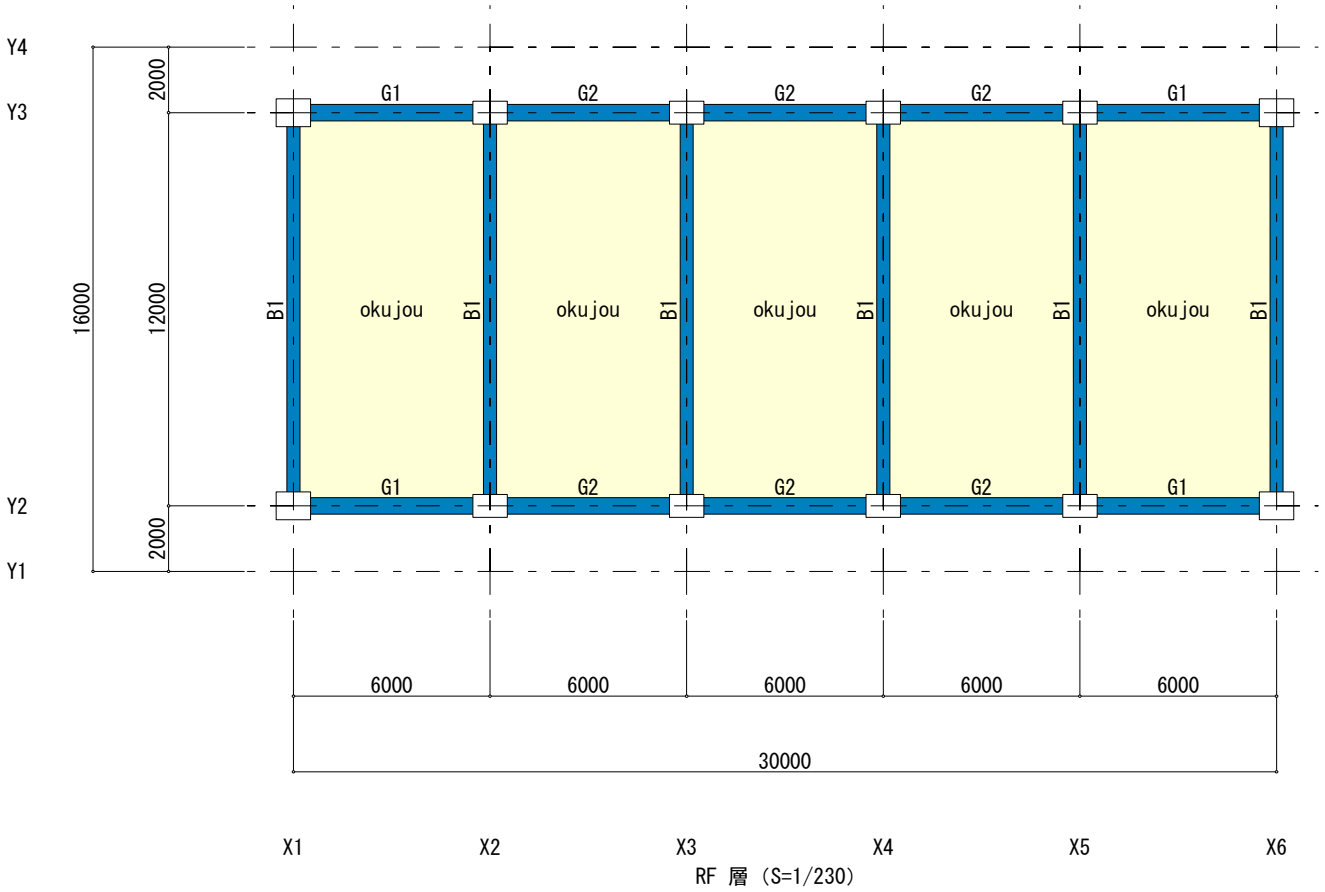

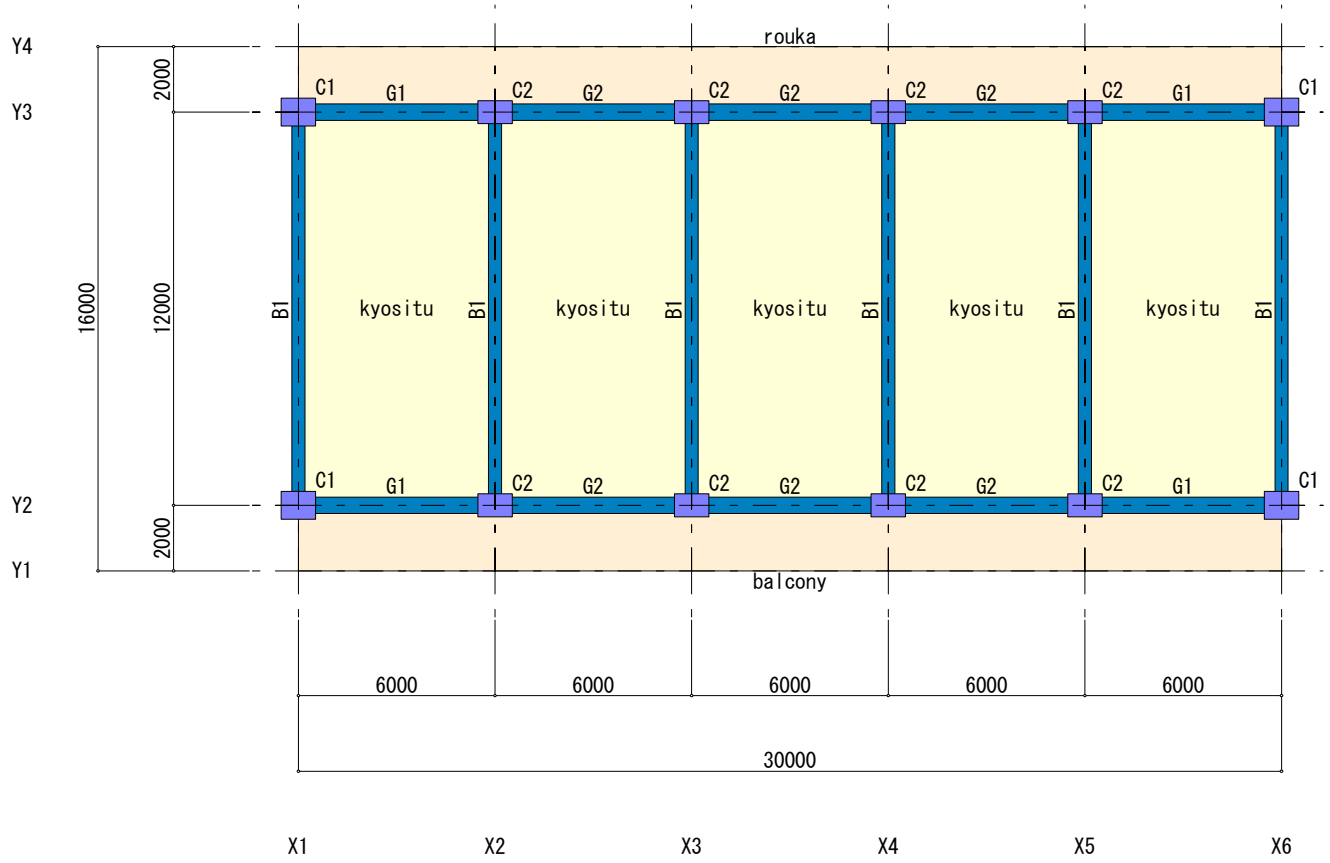

11F 層 (S=1/230)

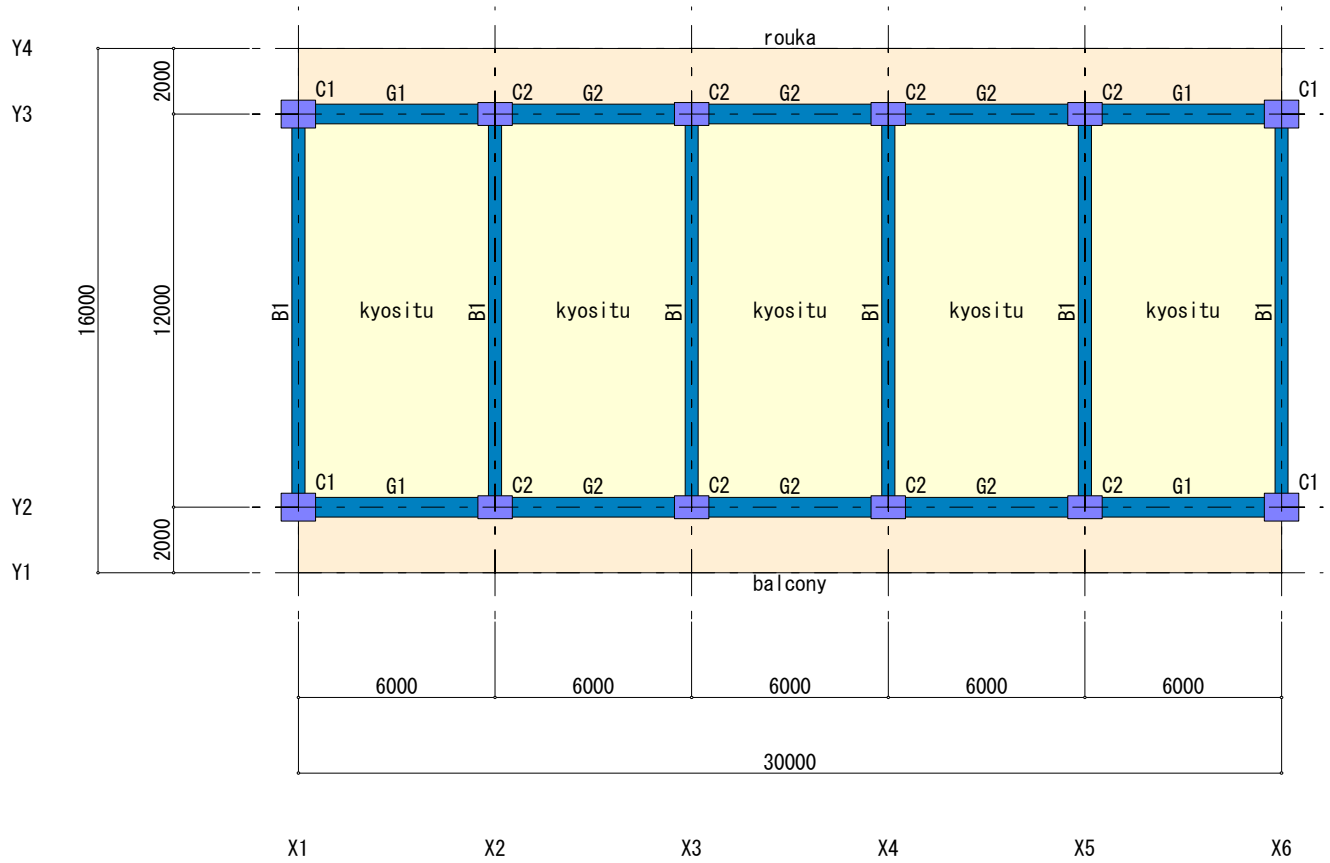

10F 層 (S=1/230)

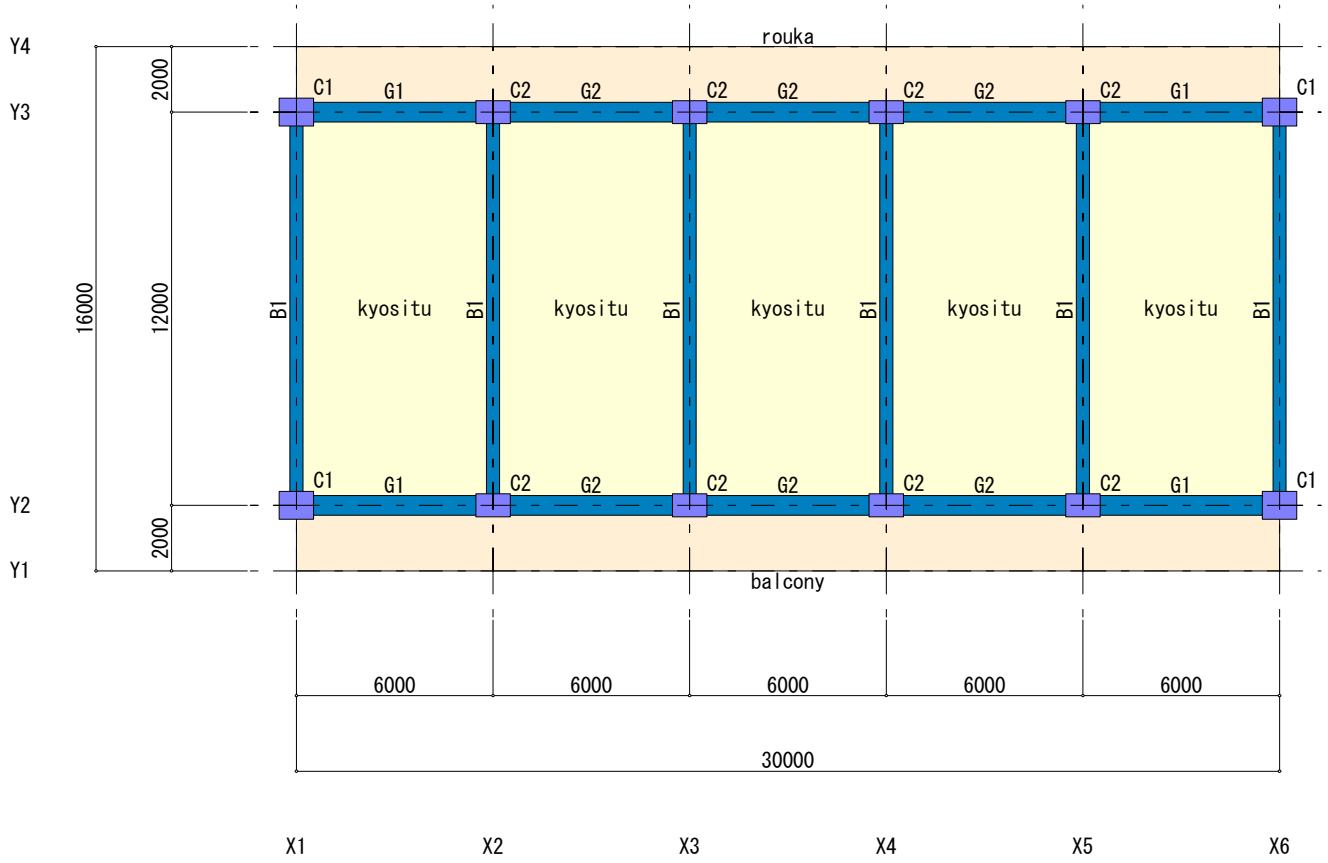

9F 層 (S=1/230)

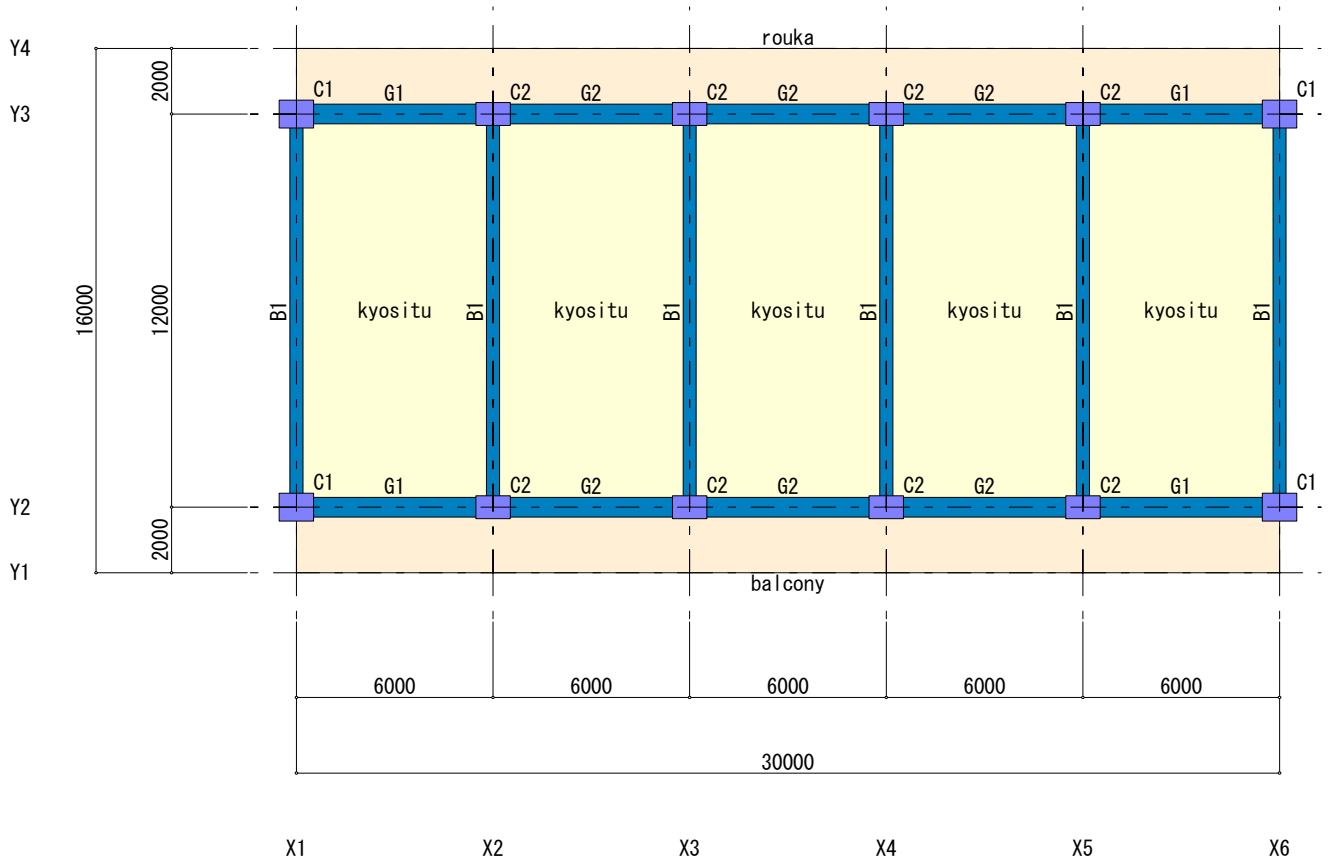

8F 層 (S=1/230)

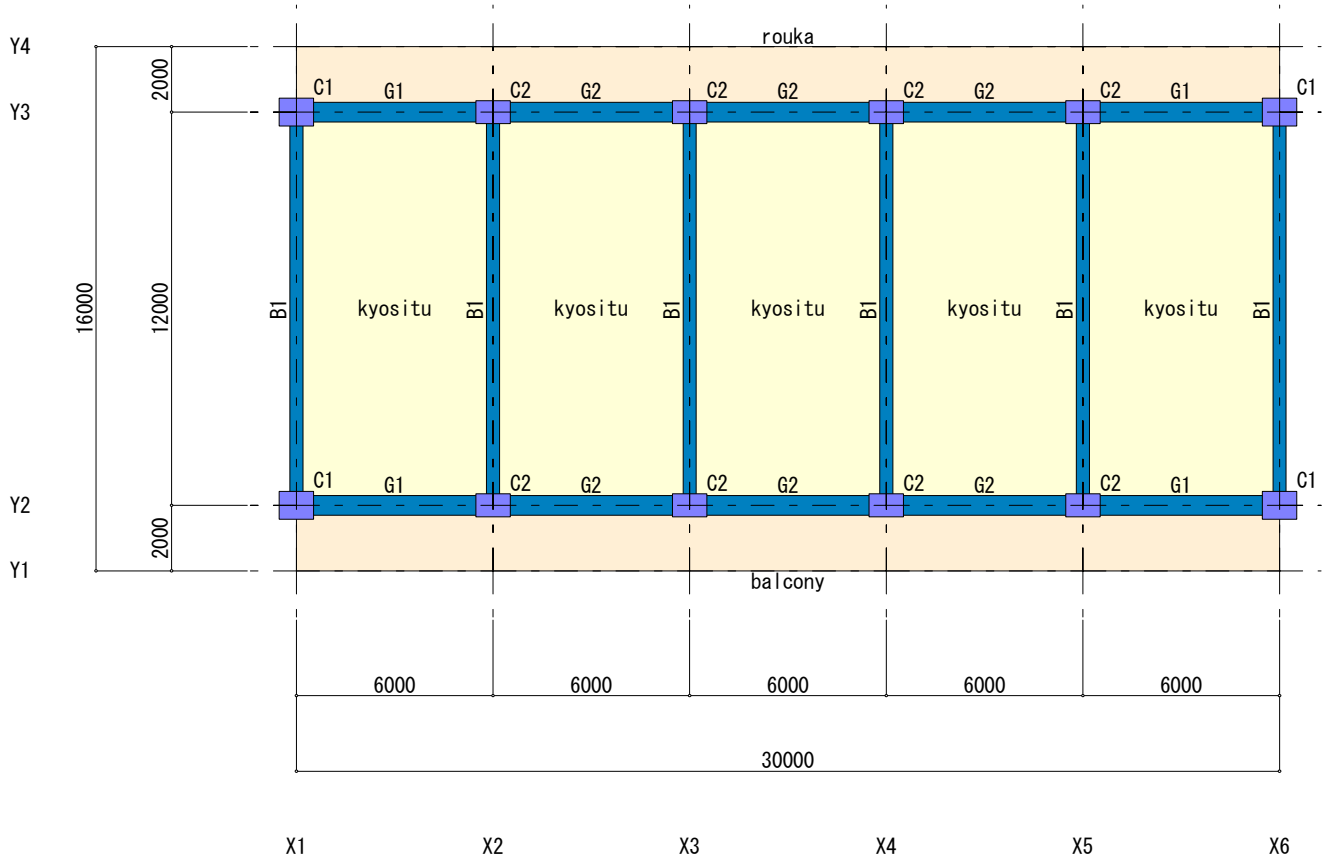

7F 層 (S=1/230)

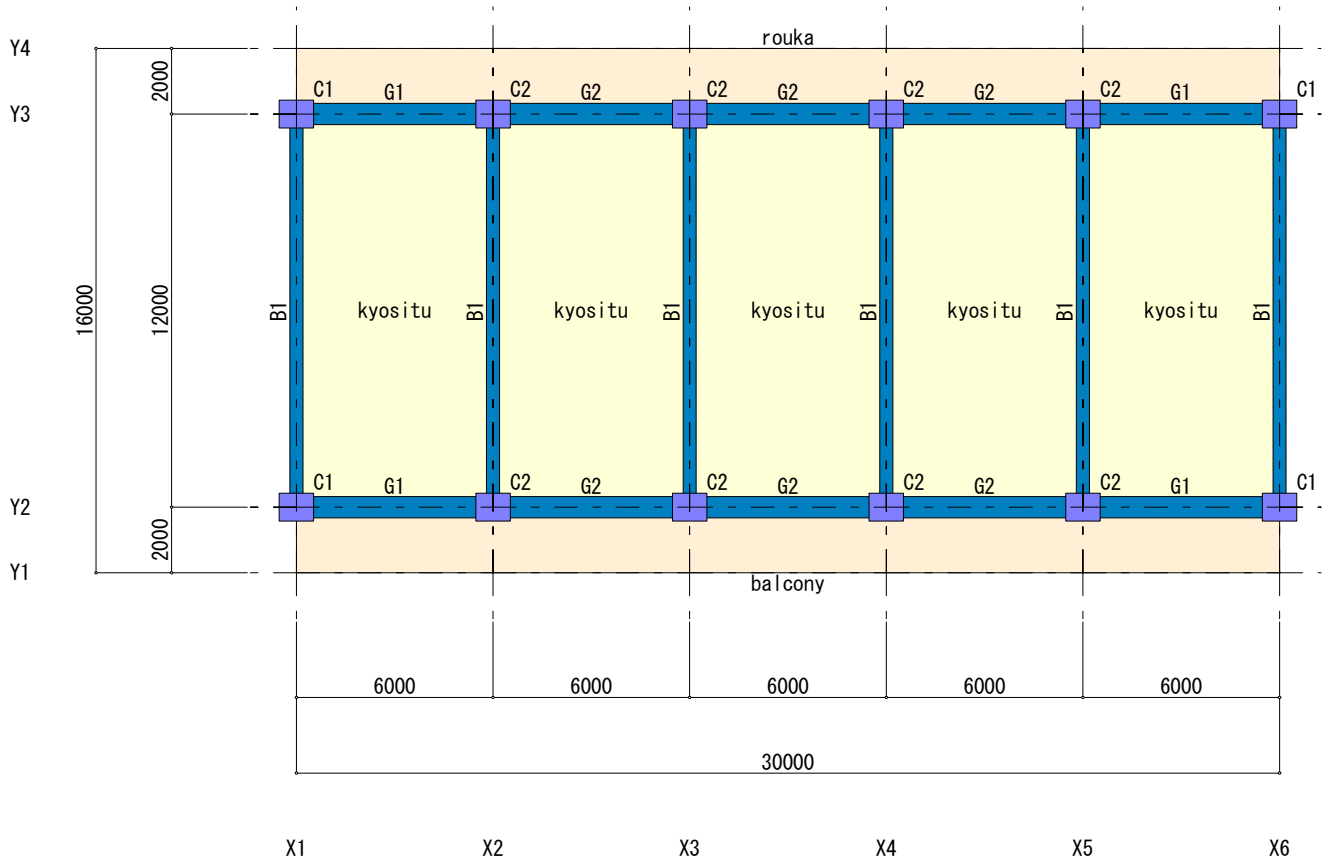

6F 層 (S=1/230)

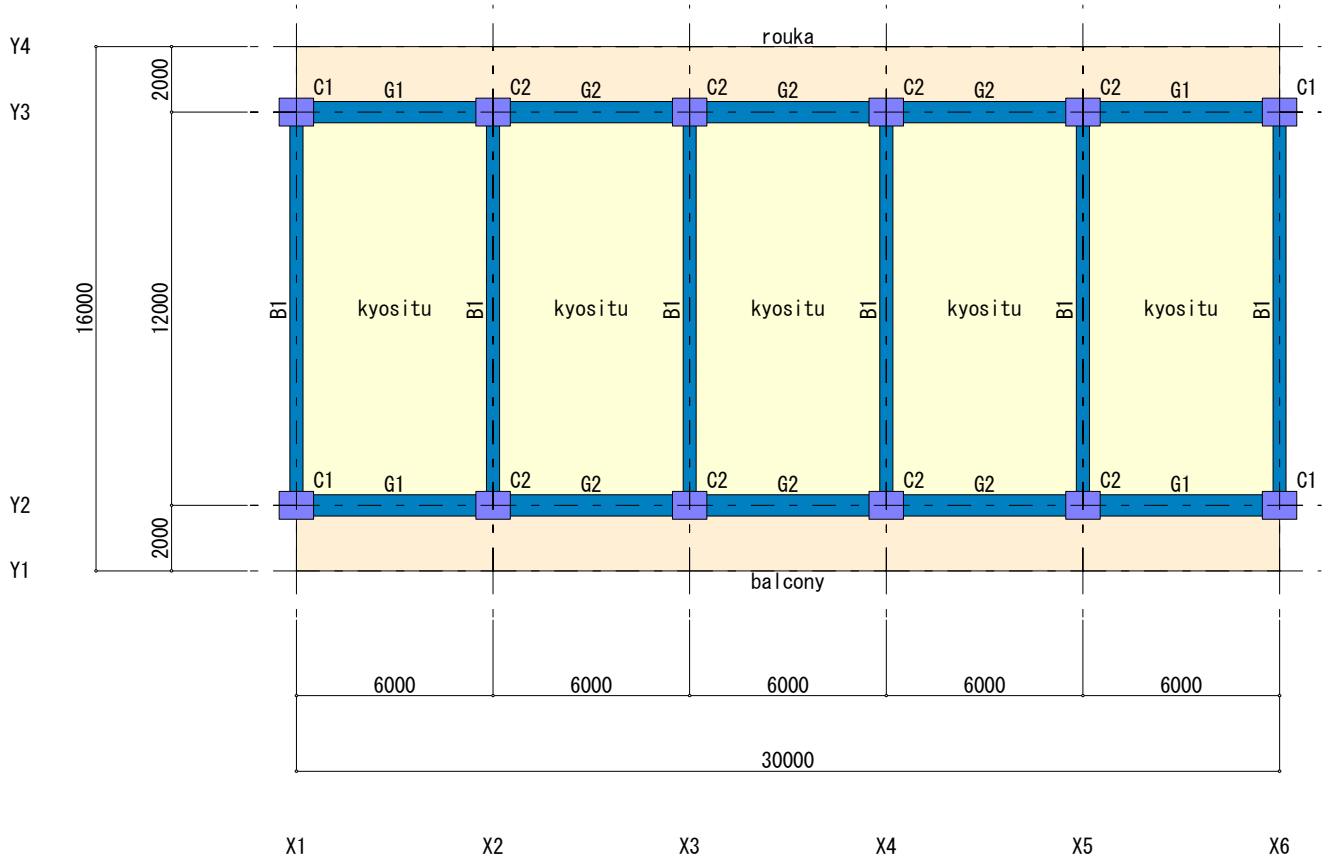

5F 層 (S=1/230)

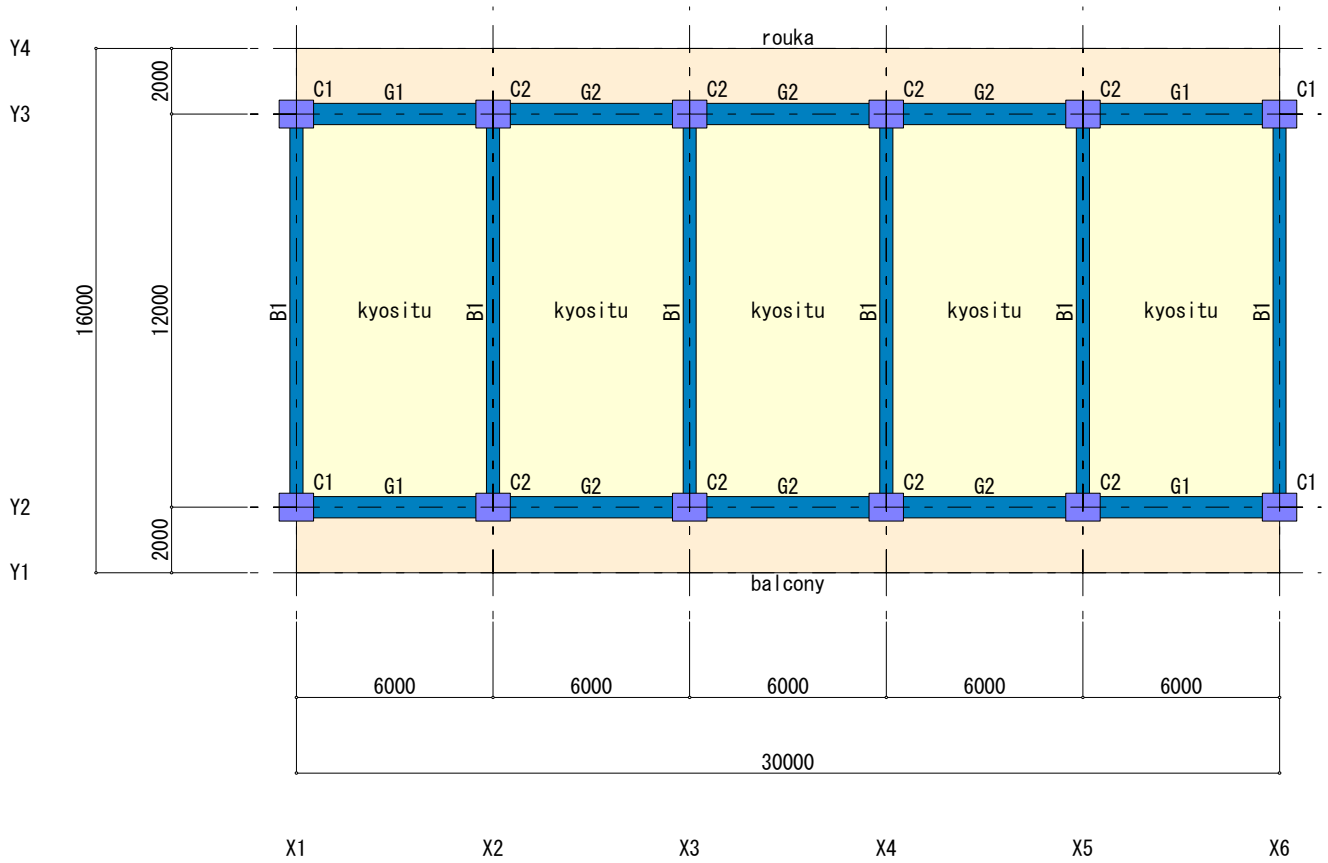

4F 層 (S=1/230)

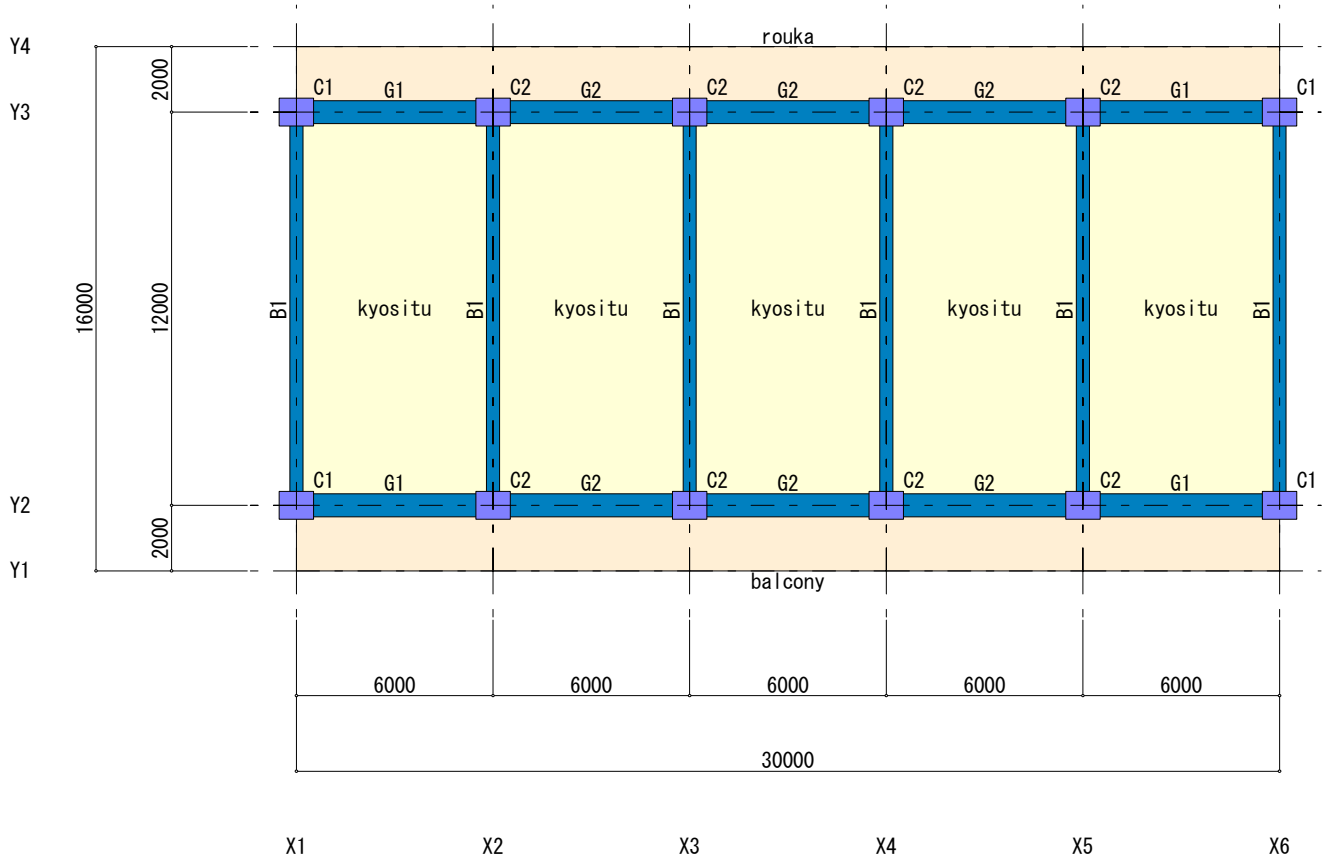

3F 層 (S=1/230)

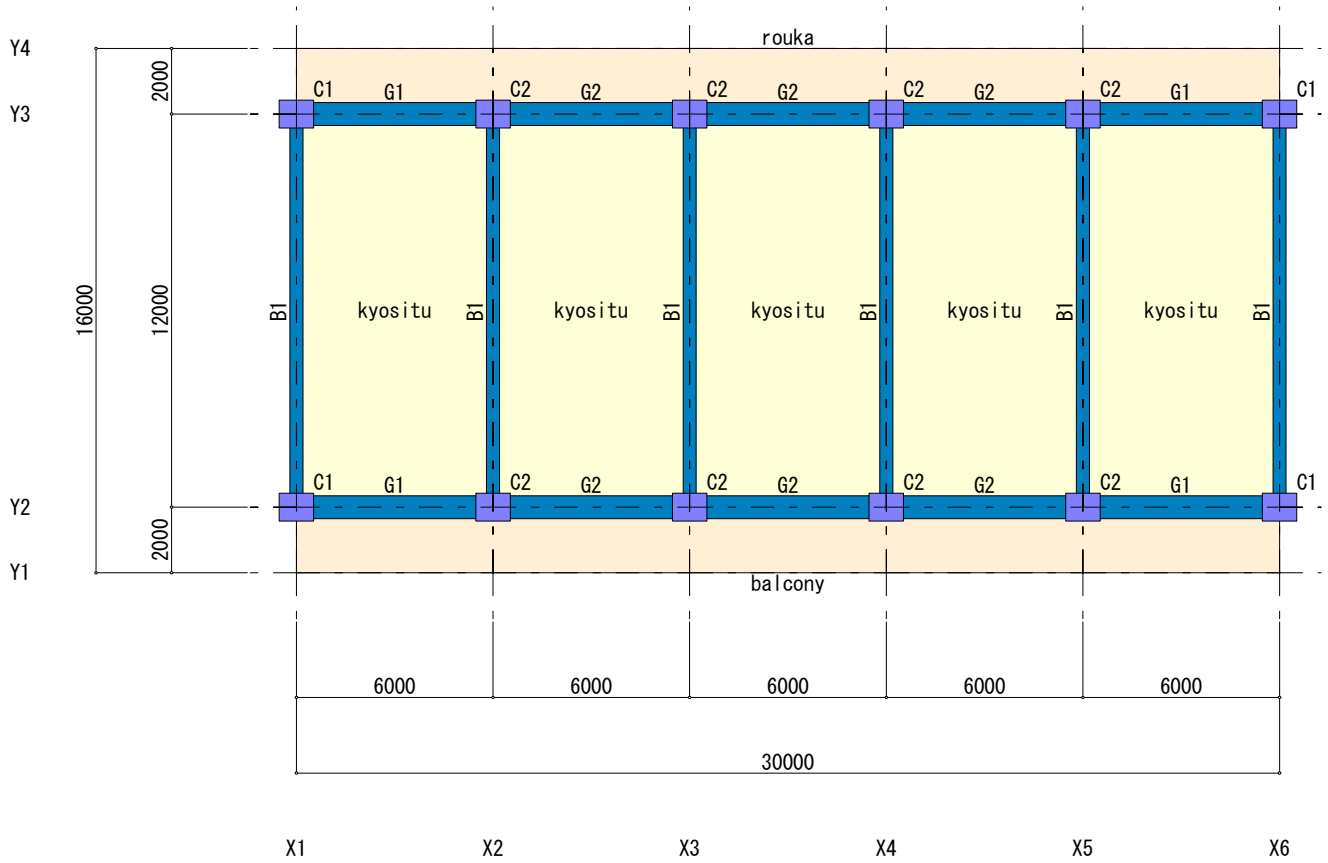

2F 層 (S=1/230)

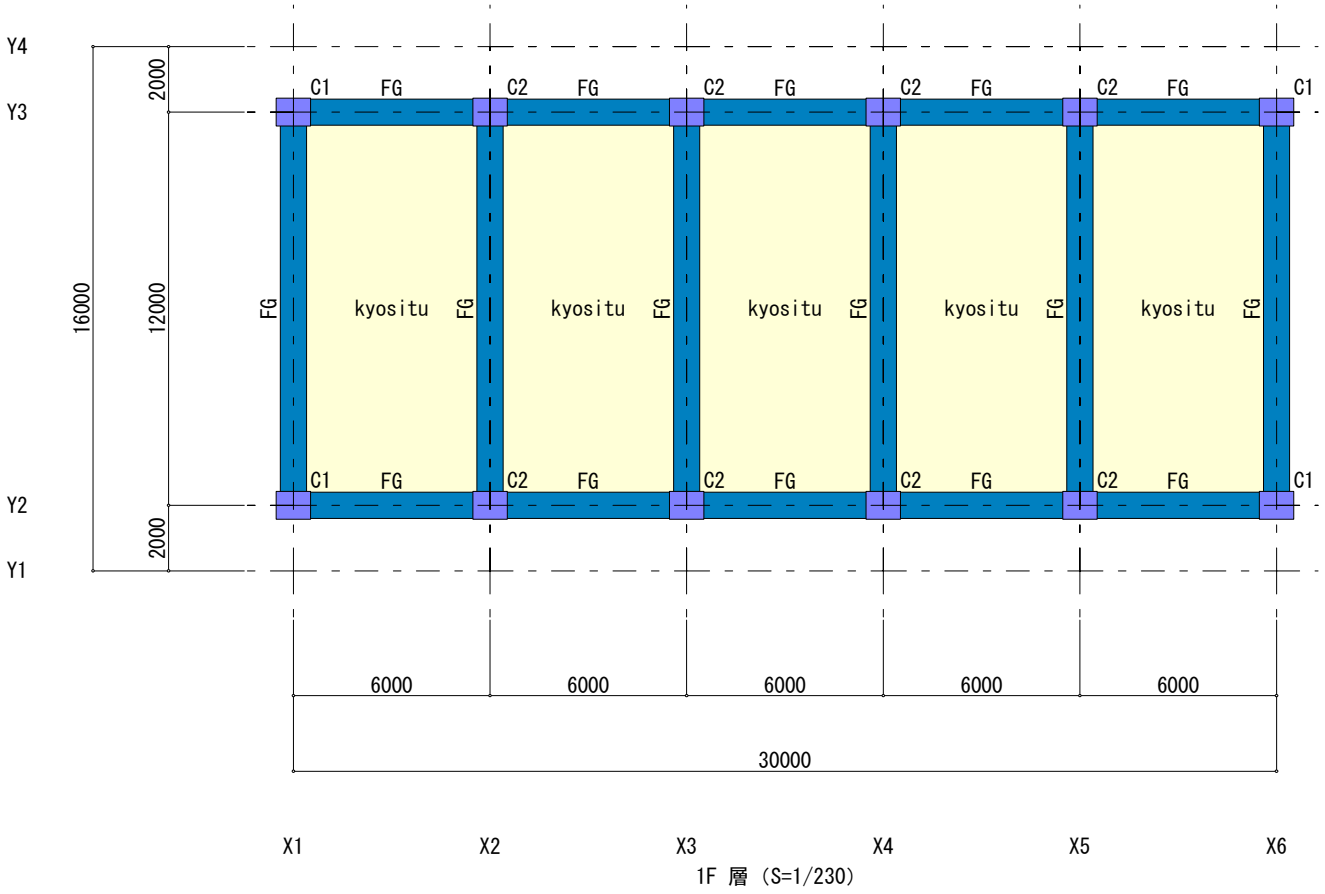

1F 層 (S=1/230)

I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置

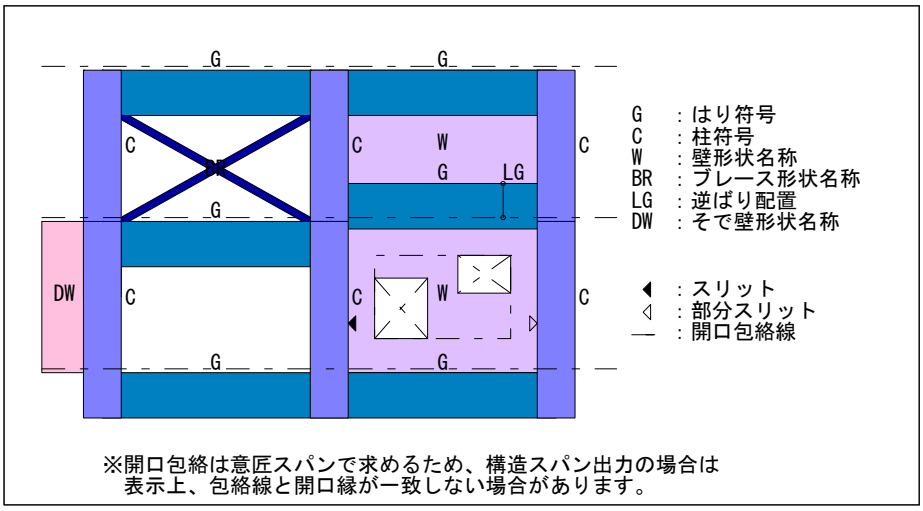

※開口包絡は意匠スパンで求めるため、構造スパン出力の場合は
表示上、包絡線と開口縁が一致しない場合があります。

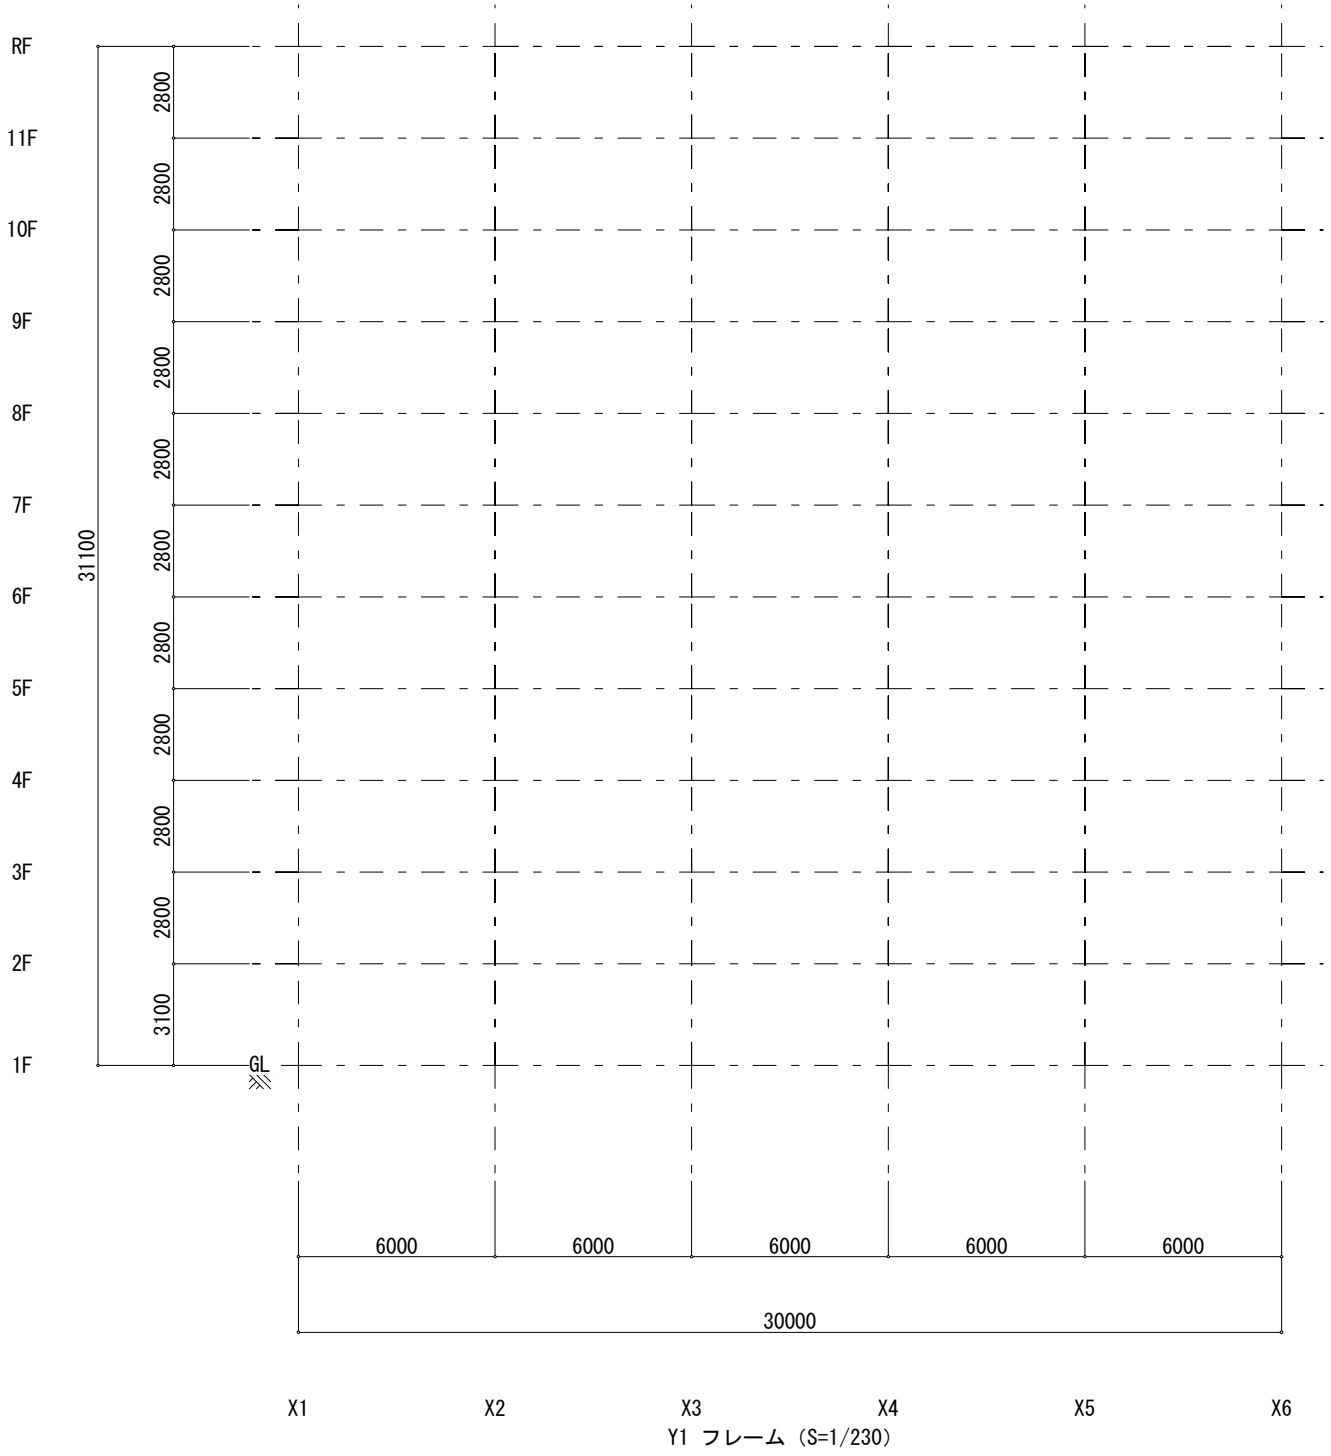

Y1 フレーム (S=1/230)

Y2 フレーム (S=1/230)

Y3 フレーム（S=1/230）

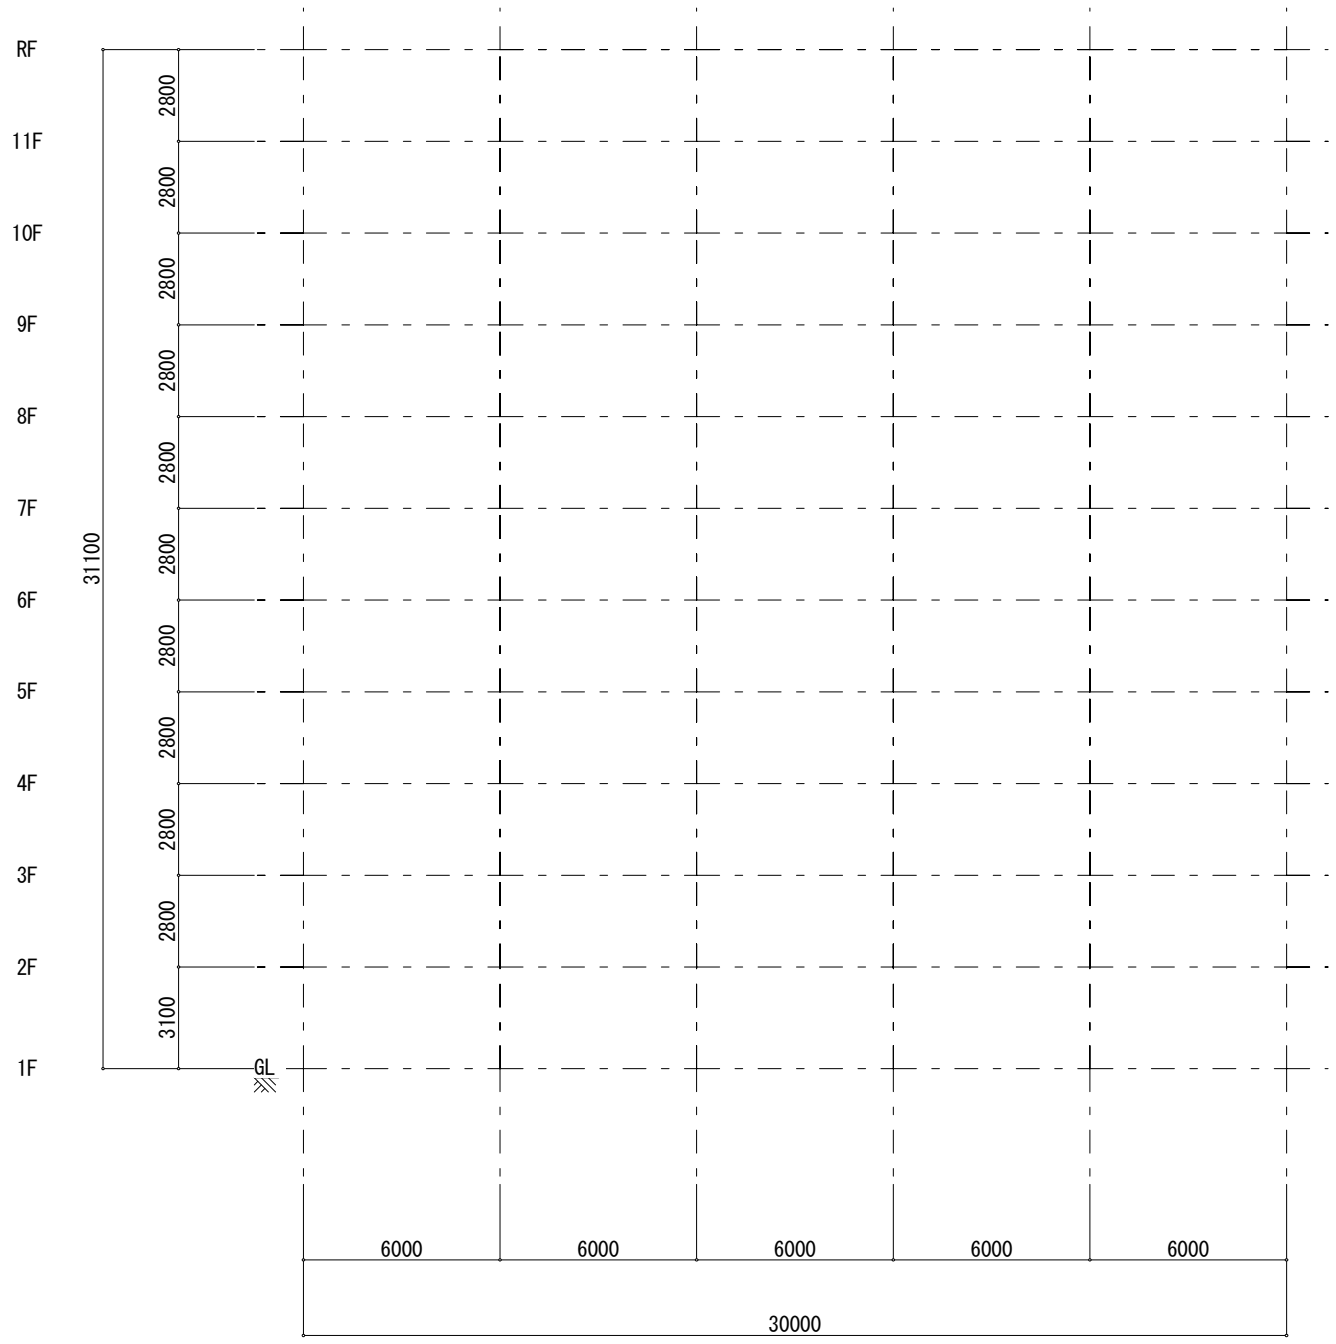

Y4 フレーム (S=1/230)

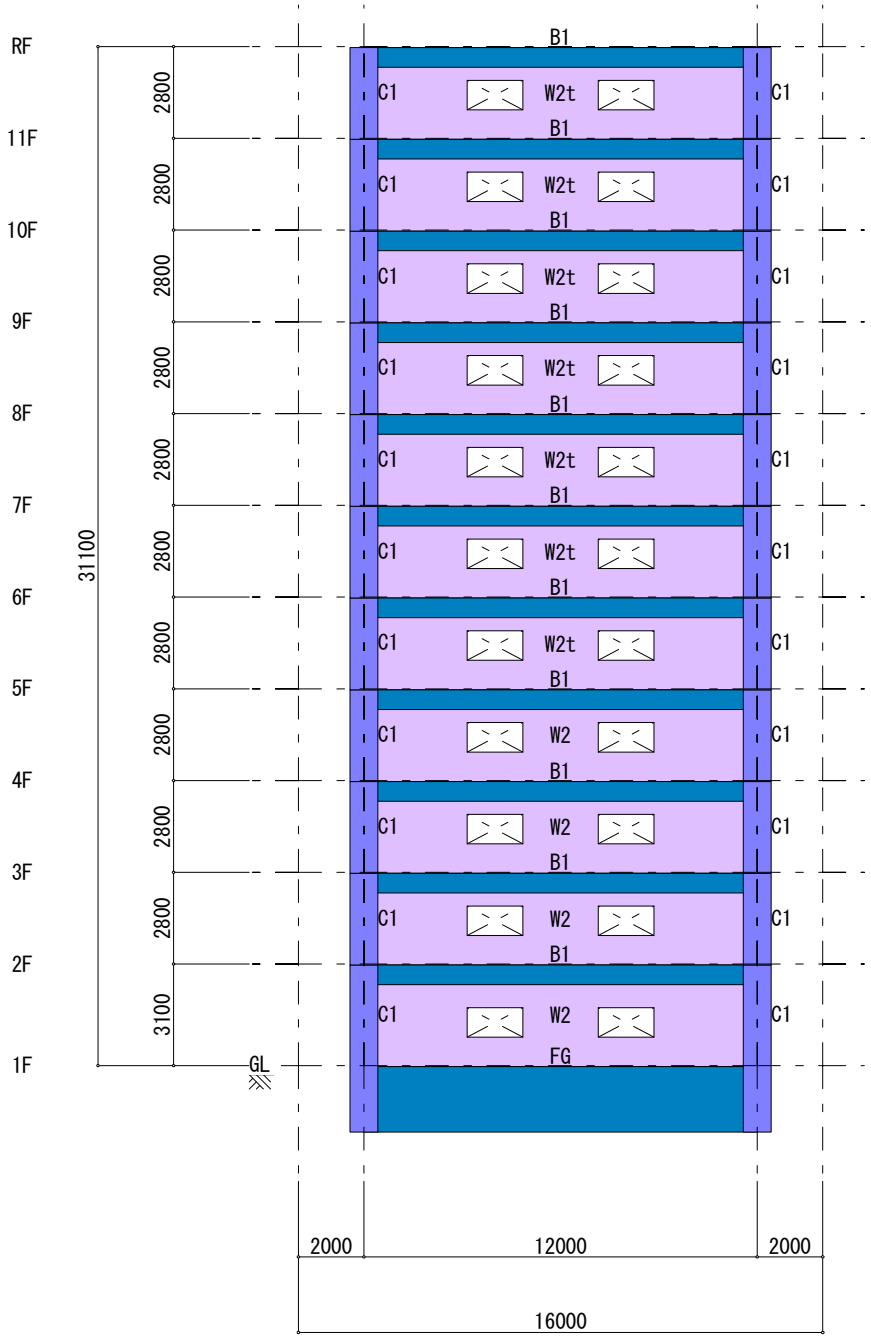

X1 フレーム (S=1/230)

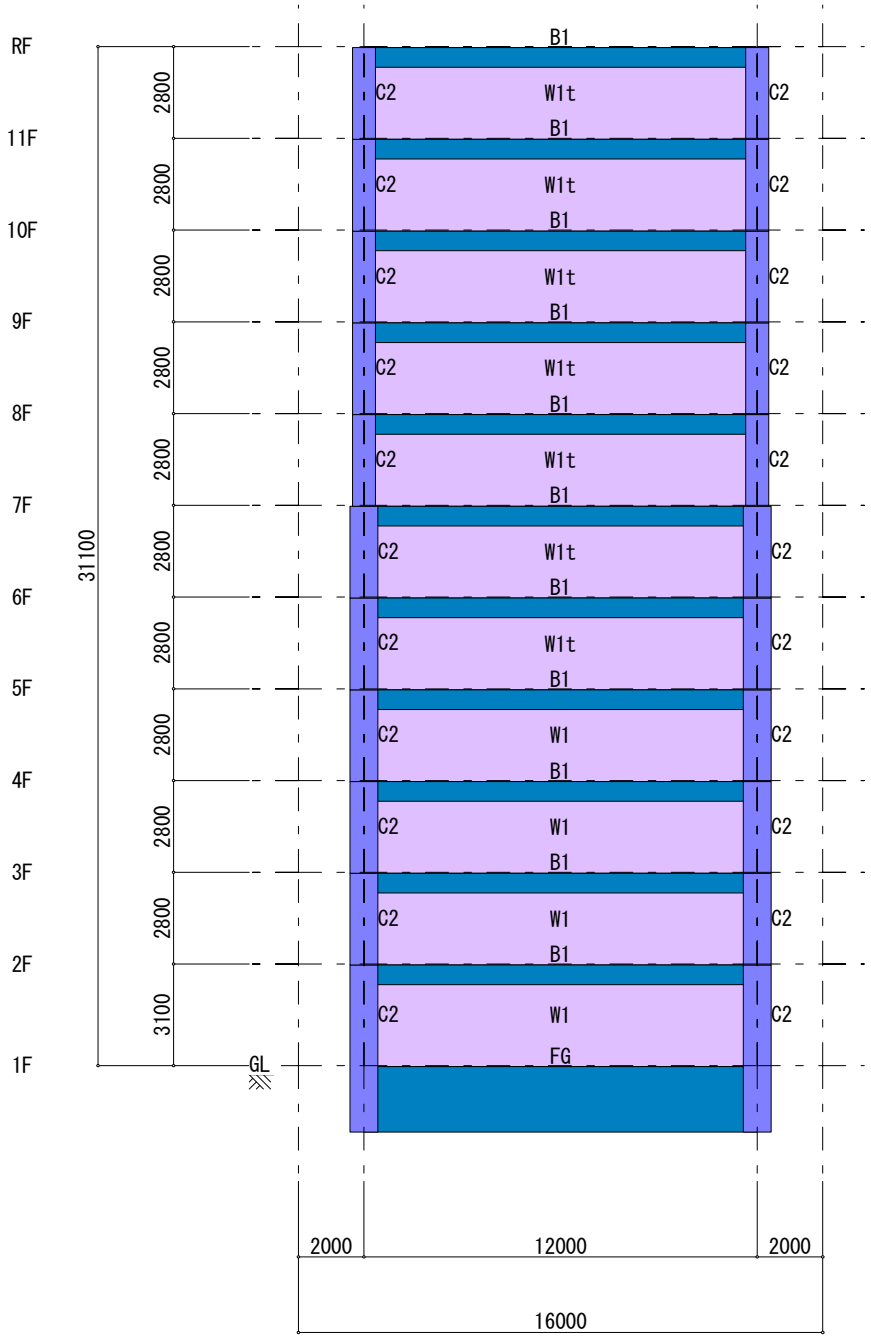

X2 フレーム (S=1/230)

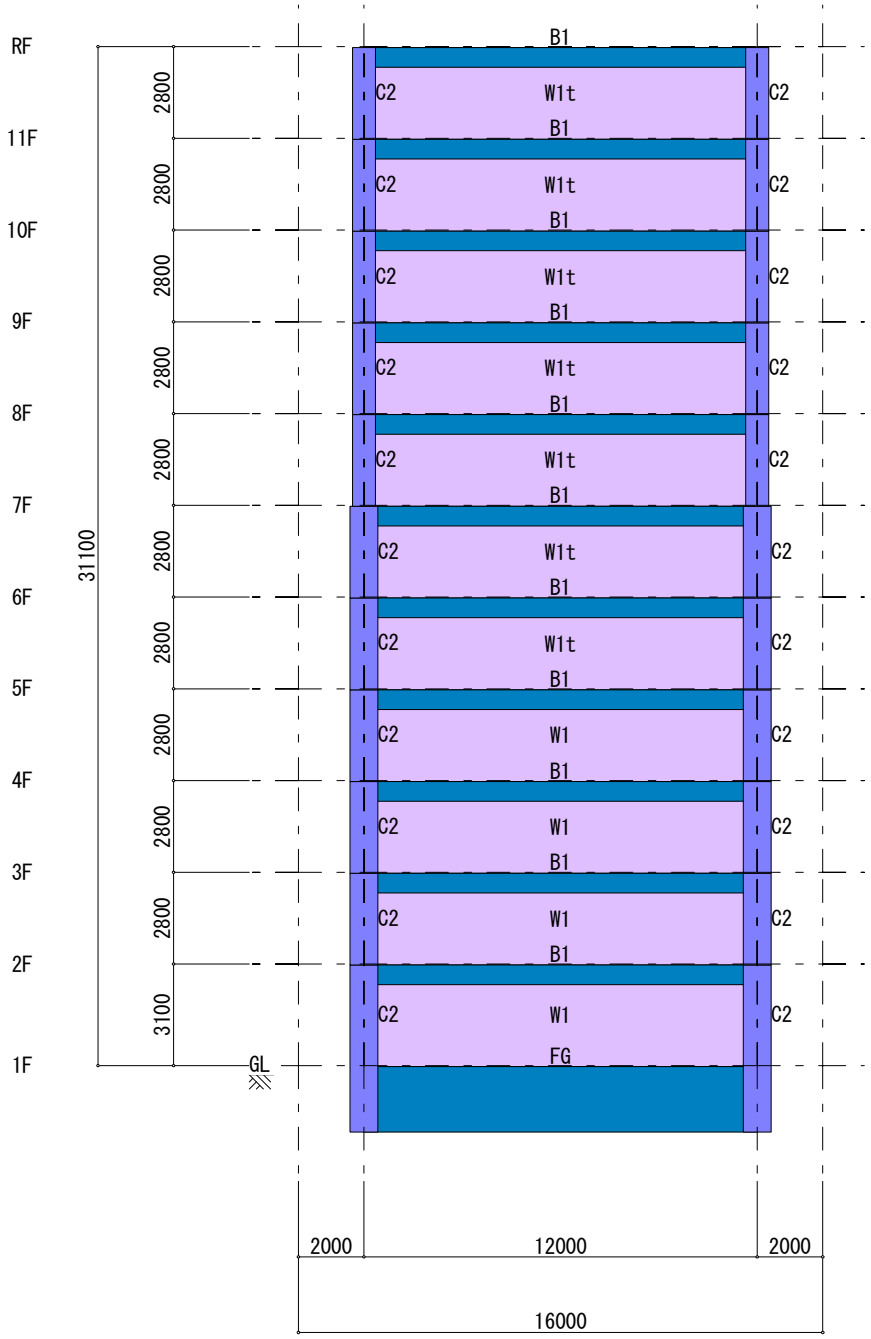

X3 フレーム (S=1/230)

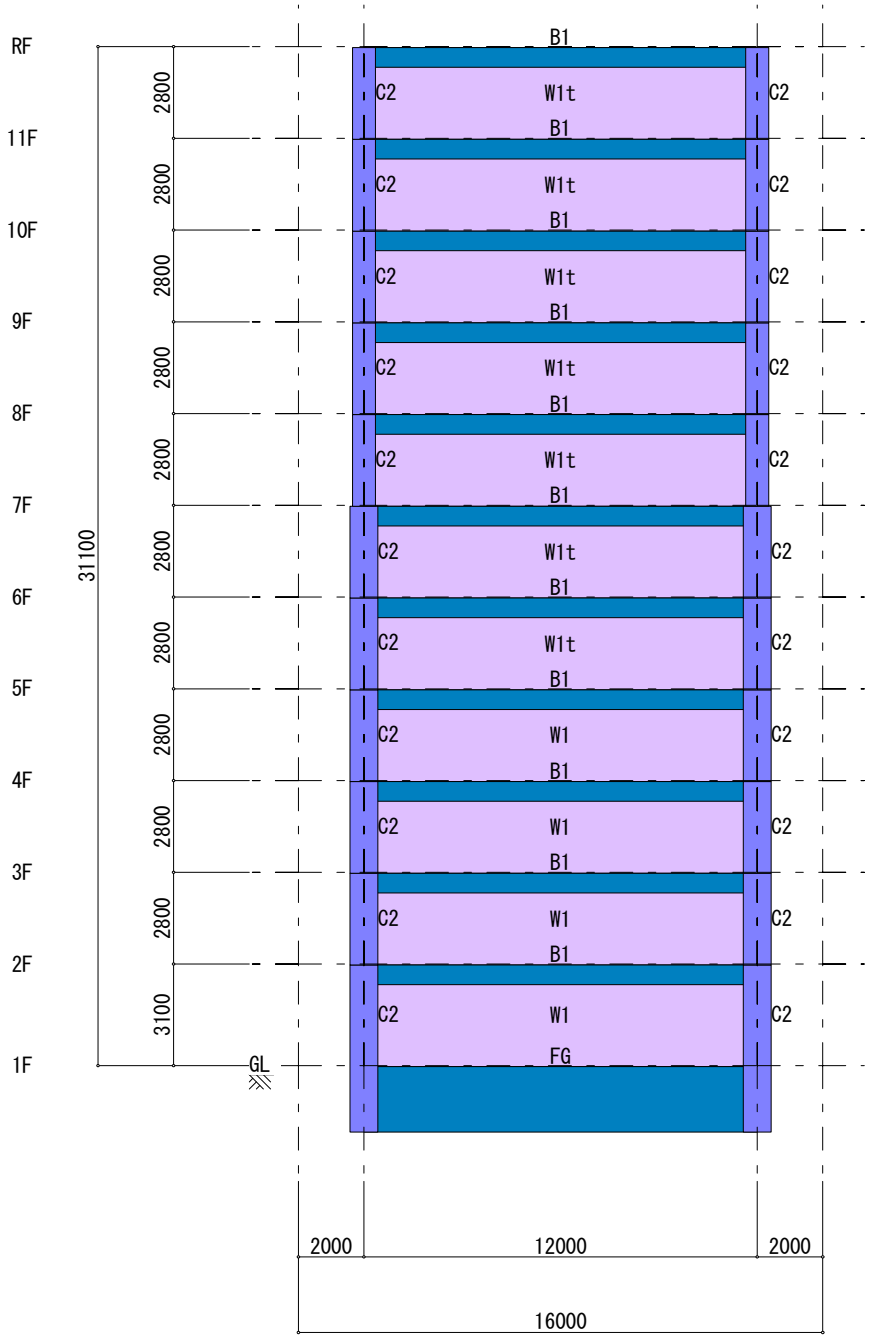

X4 フレーム (S=1/230)

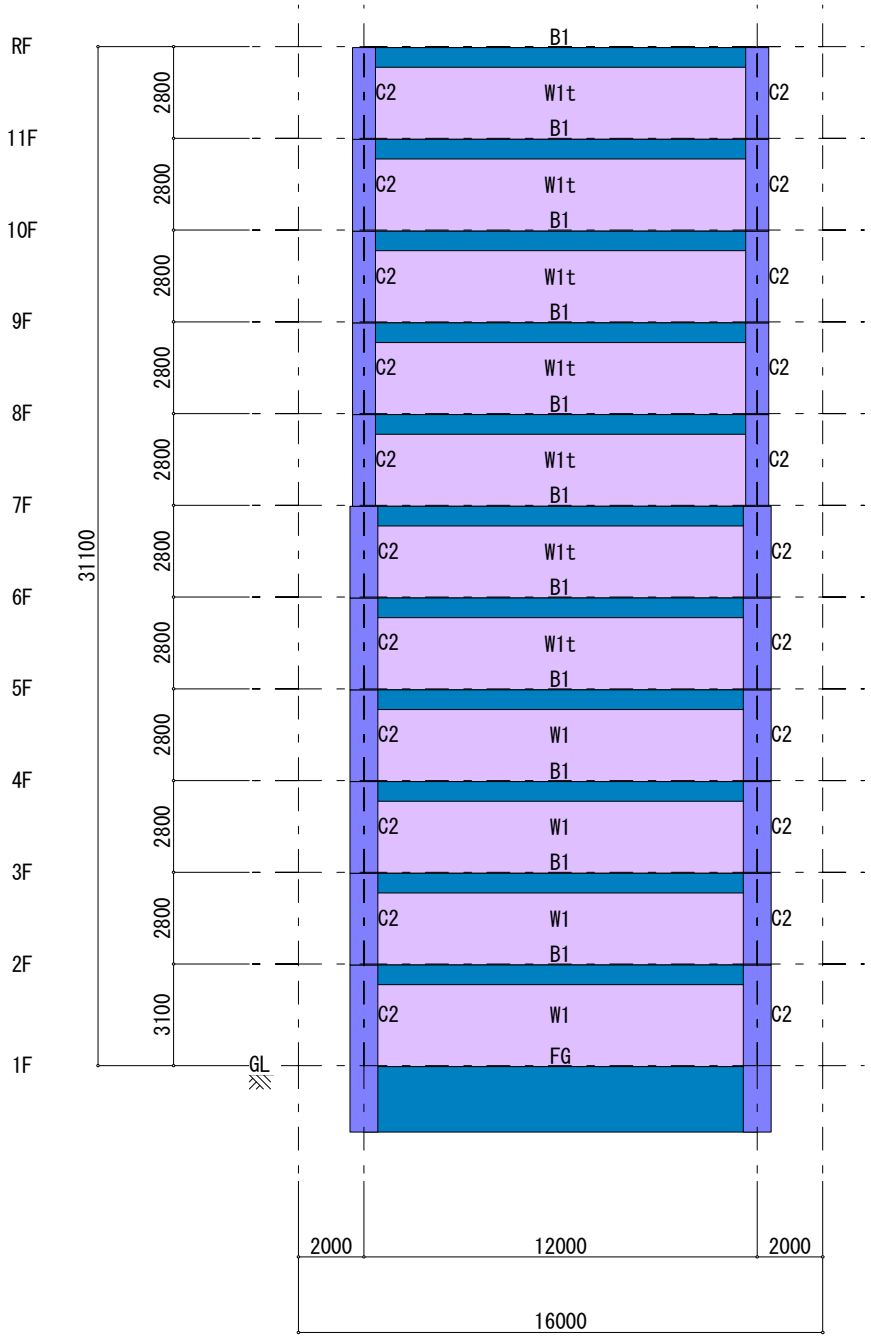

X5 フレーム (S=1/230)

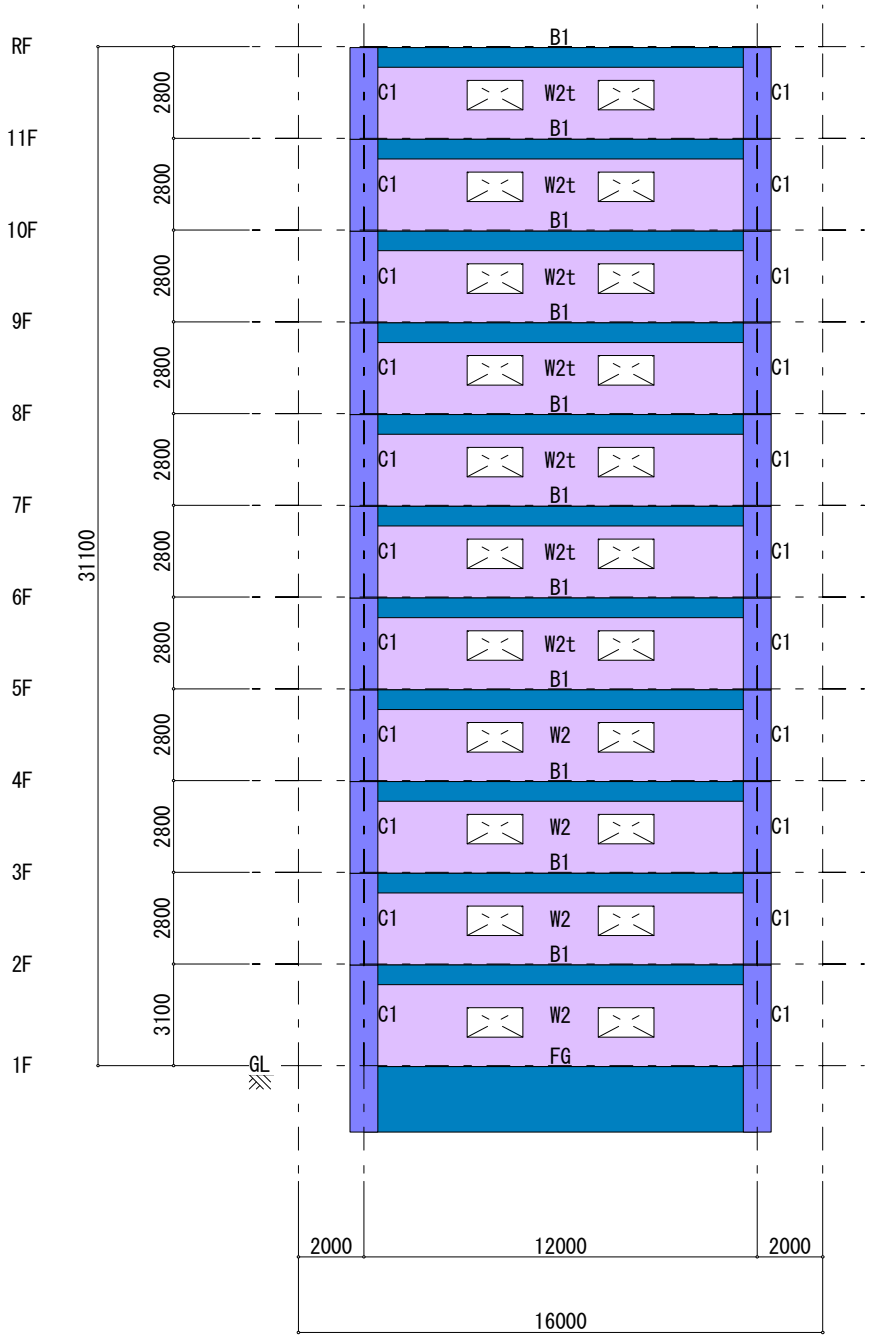

X6 フレーム (S=1/230)

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG	G1		G2	
層		1F	2F - 3F		2F - 3F	
位 置		全断面	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)		80 x 200	70 x 80	70 x 80	70 x 80	70 x 80
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D32	6-D32	4-D32	5-D32	4-D32
	2段筋	5-D32	2-D32	—	2-D32	—
下端筋	2段筋	5-D32	2-D32	—	2-D32	—
	1段筋	5-D32	6-D32	4-D32	5-D32	4-D32
あばら筋 (mm)		6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—

符 号		G1		G2		G1	
層		4F - 6F		4F - 6F		7F - 10F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80	60 x 75	60 x 75
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32	6-D32	3-D32
	2段筋	2-D32	—	2-D32	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	2-D32	—	—	—
	1段筋	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32	6-D32	3-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G2		G1		G2		B1
層		7F - 10F		11F - RF		11F - RF		1F - RF
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	全断面
断 面								
b x D (cm)		60 x 75	60 x 75	50 x 75	50 x 75	50 x 75	50 x 75	40 x 60
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	3-D32	4-D29	2-D29	4-D29	2-D29	2-D22
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
下端筋	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
	1段筋	6-D32	3-D32	4-D29	2-D29	4-D29	2-D29	2-D22
あばら筋 (mm)		4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@200
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—

I-1.4.2　柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		C1		C2		C1		C2	
階		1F - 3F		1F - 3F		4F - 6F		4F - 6F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		105 x 85		105 x 85		105 x 85		105 x 85	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		8-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面(mm)		—		—		—		—	

符 号		C1		C2		C1		C2	
階		7F - 8F		7F - 8F		9F - 11F		9F - 11F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		105 x 85		105 x 70		105 x 85		105 x 70	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D32	4-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		4-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面(mm)		—		—		—		—	

I-1.4.3　ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4　壁

壁重量の伝達方法　：　1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
：　4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
：11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算）　12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
：21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算）　22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚(cm)	仕上(材)名称／仕上重量(N/m2)	伝達方法	開口重量(N/m2)	開口周比	束壁の場合のn値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ(cm)					
									ﾀｲﾌﾟ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	2	開口なし					
W1t	18.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	18.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0
W2t	18.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0

I-1.4.5　雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6　壁鉄筋番号

番号	縦　筋				横　筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ﾋﾟｯﾁ(cm)	D1	D2	配筋種別	ﾋﾟｯﾁ(cm)	縦筋	横筋	斜筋	ﾀｲﾌﾟ	A, t
1	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@25.0	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@25.0	4-D13	4-D13	4-D13	-----	-----
2	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@25.0	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@25.0	6-D13	6-D13	6-D13	-----	-----

I-1.4.7　ブレース
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8　床スラブ・床構造

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
okujou	22.0	0.0	1	2200	両方向板	無
kyositu	22.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	22.0	0.0	1	400	両方向板	無

I-1.4.9　片持ばり
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10　片持スラブ
出長さの基点は構造心

床･床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床･床構造名称	スラブ厚(cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離(cm)		積載荷重番号	仕上(材)名称／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の線荷重 W1 (N/m)	先端の小ばり形状名称	荷重伝達タイプ	積雪荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無
balcony		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無

I-1.4.11　出隅片持スラブ
出長さの基点は構造心

名称	スラブ厚(cm)		出長さ(cm)		積載荷重番号	仕上(材)名称／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の線荷重 W1 (N/m)	先端の小ばり形状名称	荷重伝達タイプ	積雪荷重
	基端 t1	先端 t2	X方向	Y方向						
raouka	22.0	22.0	600.0	200.0	1	0	5		両方向	無

I-1.4.12　接合部
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13　杭、杭基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14　直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.1　材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
11F-RF	RC	普通	30.00	24.00	24.00
1F-10F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F-RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295

I-2.1.4　鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	―
せん断補強筋	1.00	1.00	―	―
スラブ筋	1.10	―	―	―
開口補強筋	―	―	1.10	―
フランジ鉄骨	1.10	1.10	―	―
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	―	―
主　材	―	―	―	1.10
アンカーボルト	―	1.10	―	―

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.1　荷重計算条件

I-3.1.1　最小スラブ厚　　（自動計算）

層名	スラブ厚（cm）
RF	22.00
11F	22.00
10F	22.00
9F	22.00
8F	22.00
7F	22.00
6F	22.00
5F	22.00
4F	22.00
3F	22.00
2F	22.00
1F	22.00

I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	ＲＣ、ＳＲＣ造ははり面まで、Ｓ造は構造心まで拾います
パラペット重量	0.00 (N/m)

I-3.1.3　基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式　基礎配置による（布基礎も考慮）　L1＝0.0　L2＝0.0　L3＝0.0　L4＝0.0　(cm)

基礎重量の比率	0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮　基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル(GL-) (mm)	750
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20.00

I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路
9	0	0	0	0	階段

I-3.3　仕上

I-3.3.1　仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2　仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4　重量

I-3.4.1　はり、柱仕上重量　(N/m2)

層名	はり	柱
RF	400	---
11F	400	400
10F	400	400
9F	400	400
8F	400	400
7F	400	400
6F	400	400
5F	400	400
4F	400	400
3F	400	400
2F	400	400

層名	はり	柱
1F	400	400

I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3　建物重量の直接入力
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5　地震力
a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
１次固有周期(秒)	T = 0.628　(h(0.02+0.01α) による)	T = 0.628　(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 1.000	Rt = 1.000
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.200	Ci = 0.200

I-3.6　風圧力
・風圧力の扱い方

X方向	風圧力を考慮しない
Y方向	風圧力を考慮しない

I-3.7　積雪荷重

積雪荷重の扱い方	考慮しない

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		X方向	Y方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	許容応力度等計算・保有水平耐力計算で計算
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない

基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用 地震時軸力の割増率	Ｘ方向	2.00
	Ｙ方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のＭ/Ｑ･ｄのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式（0.068）
	柱	終局強度式（0.068）bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	Ｘ方向正加力	計算する
	Ｘ方向負加力	計算する
	Ｙ方向正加力	計算する
	Ｙ方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		11F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ｄs算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）		ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　100
	S造	1/　100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　50
	S造	1/　50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ｄｓ算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化する
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	最大不釣合い力率	0.01 %
反復計算の打切り回数	5	最大不釣合い力	0.00 (kN)

最大不釣合いモーメント		0.00 (kN･cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
付着割裂検定式		文献【１】付1.3-20式を適用

ＳＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

Ｓ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	Ａ･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図



G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)

固定荷重＋積載荷重

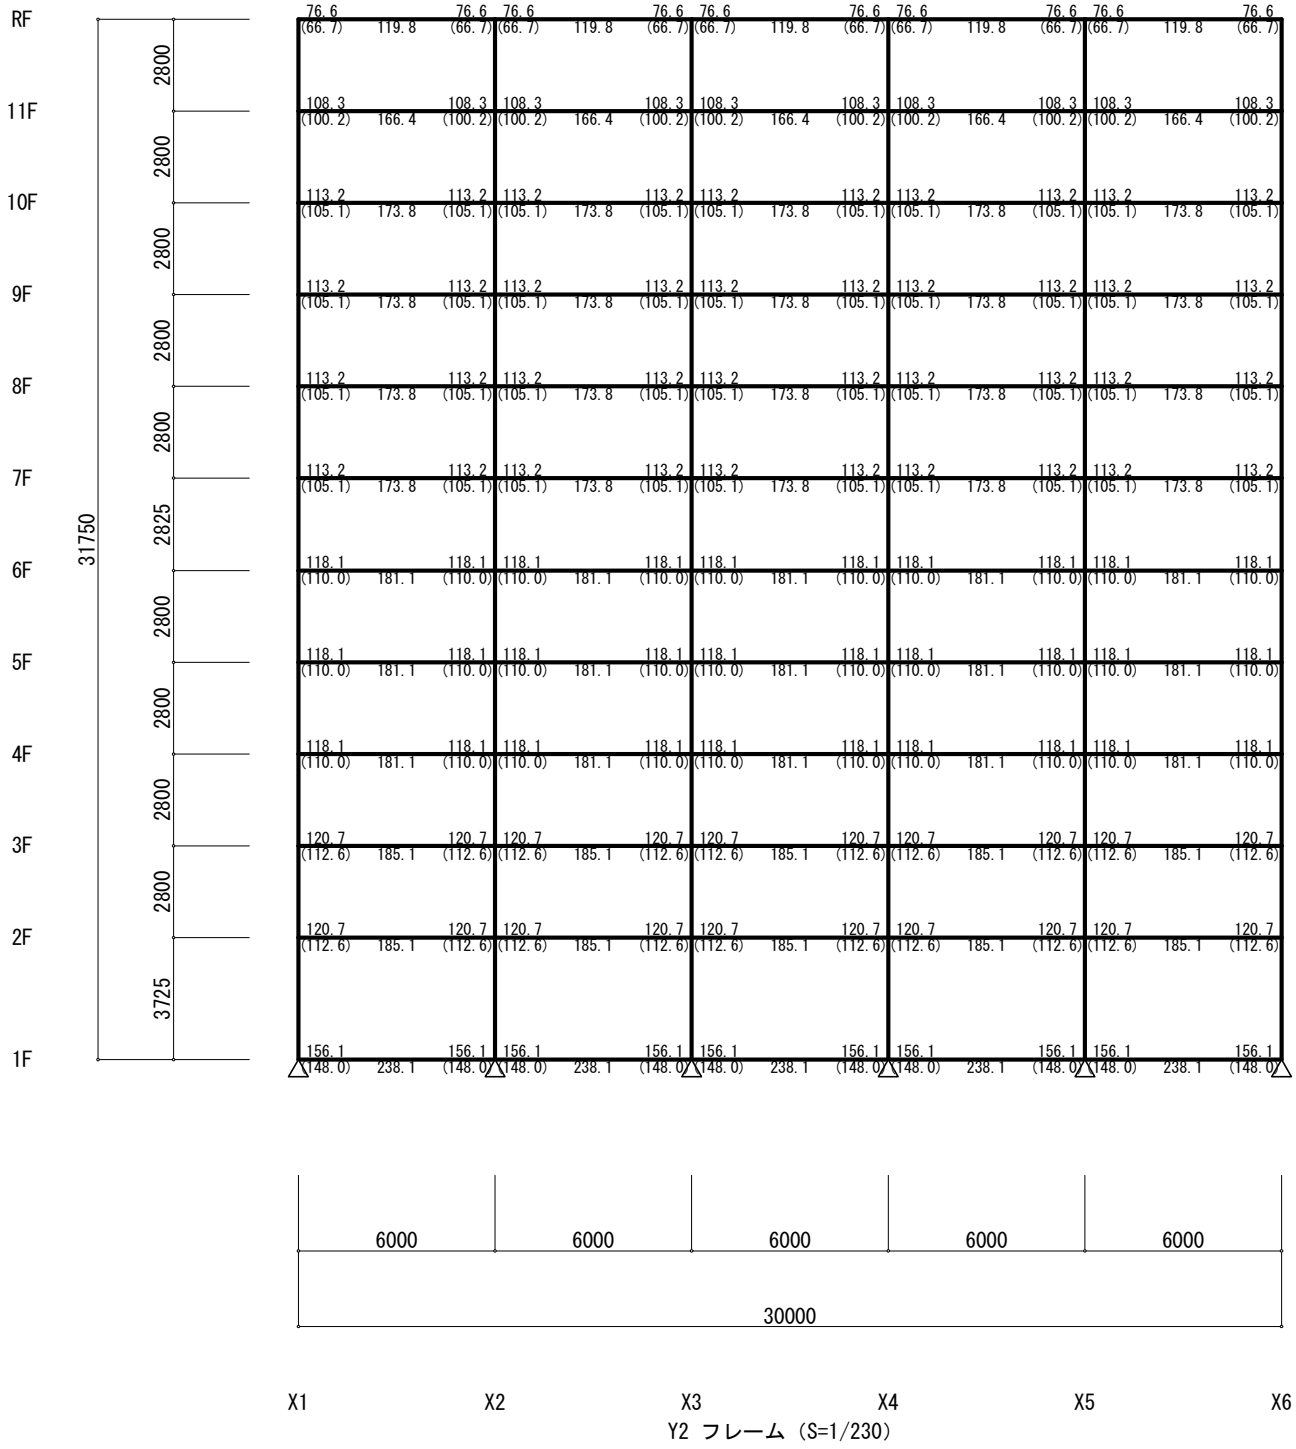
RF
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
31750
2800
2800
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
3725
6000
6000
6000
6000
6000
30000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

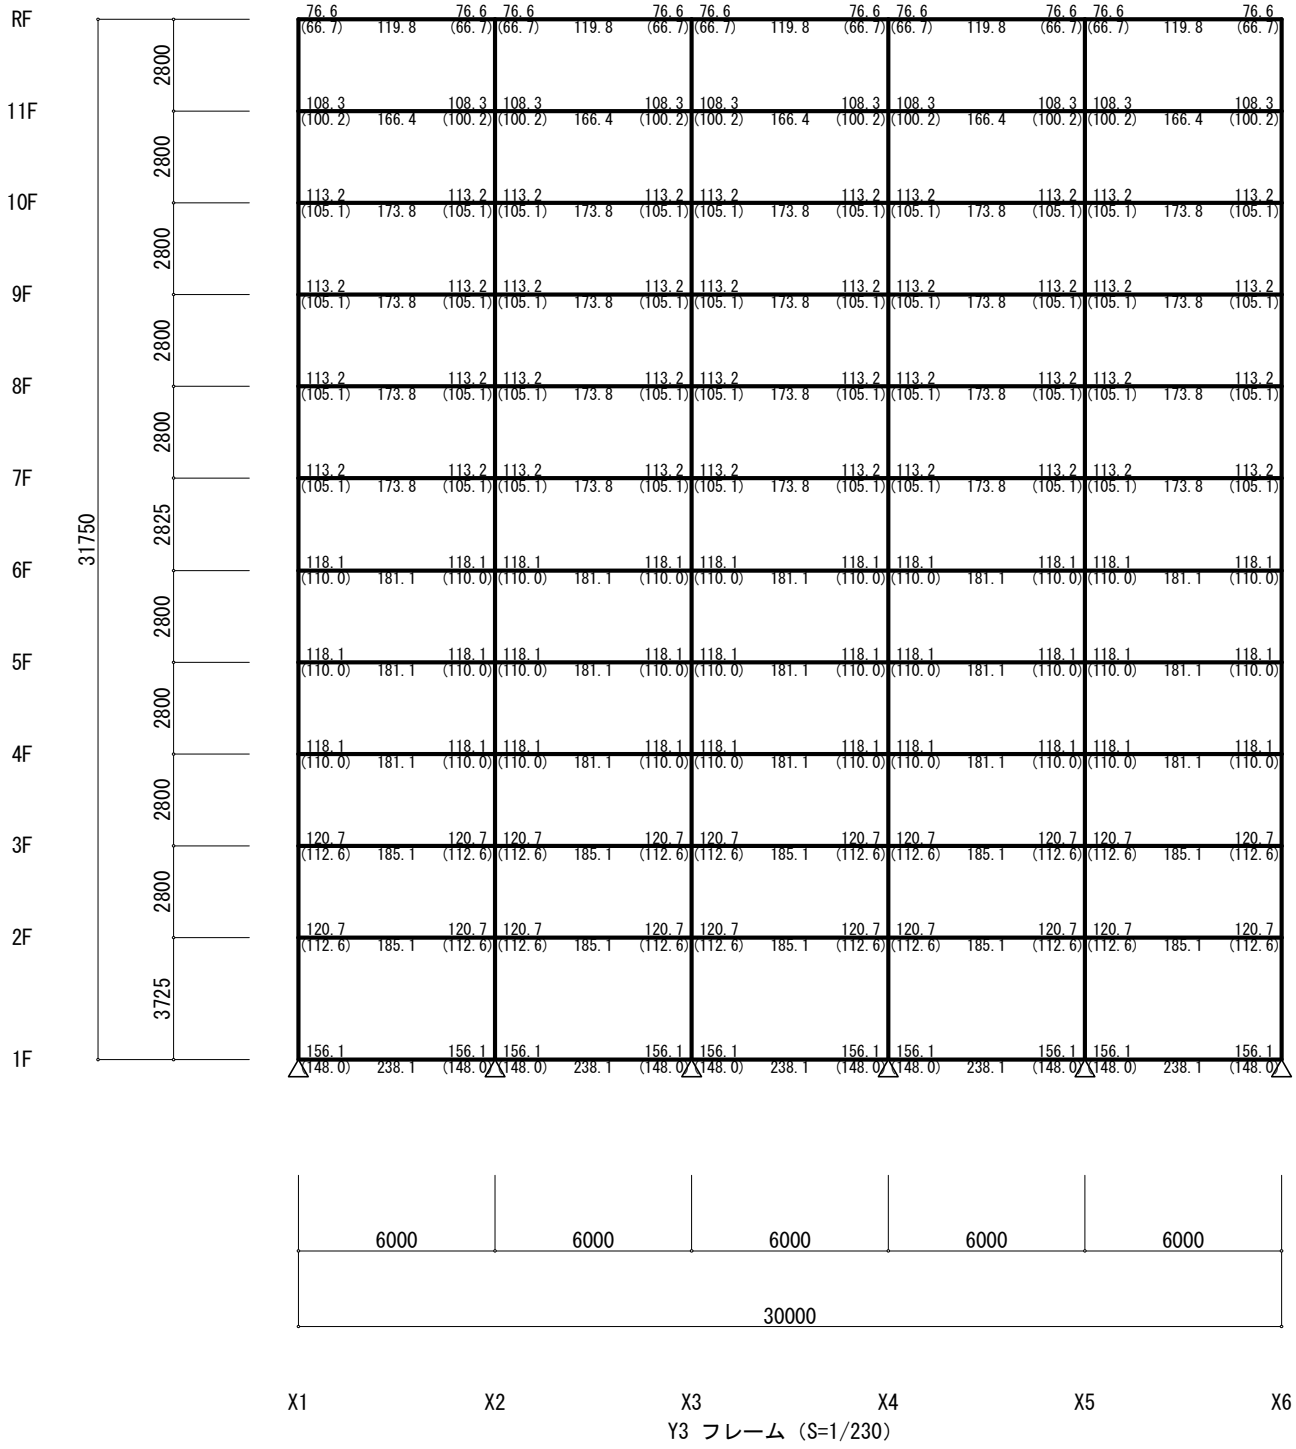
RF
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
3725
31750
6000
6000
6000
6000
6000
30000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

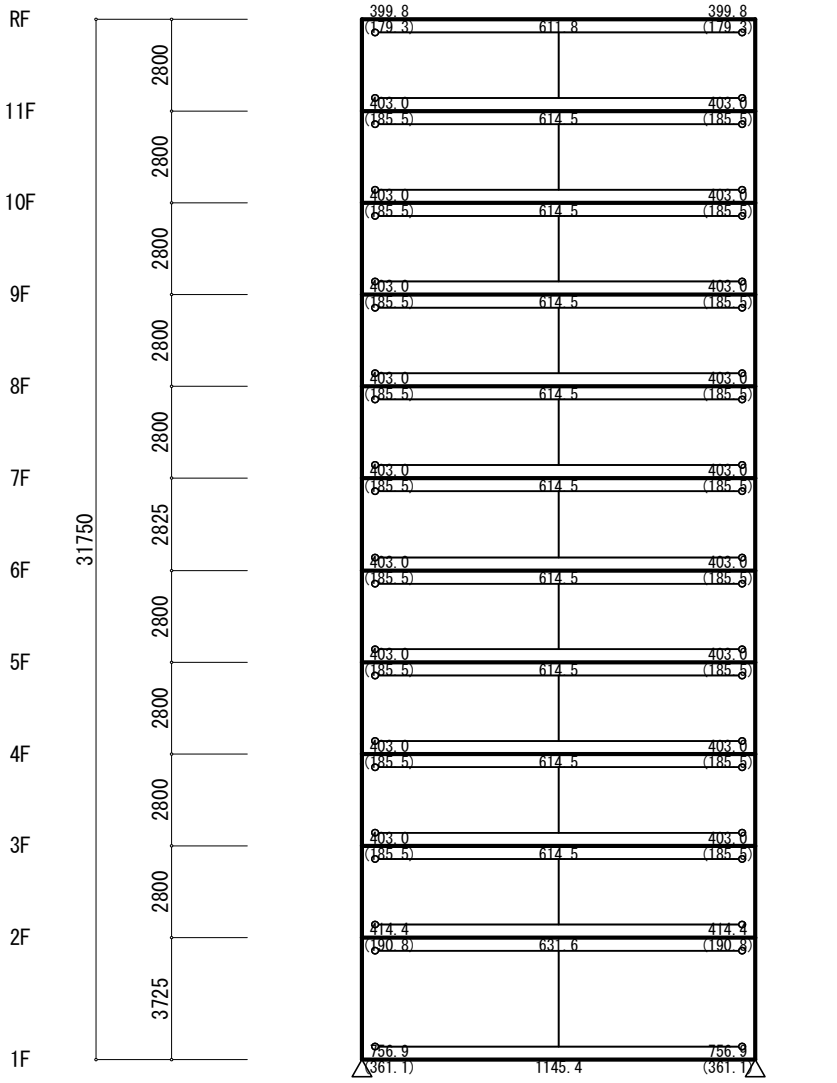



Y1　Y2　Y3　Y4

X1 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

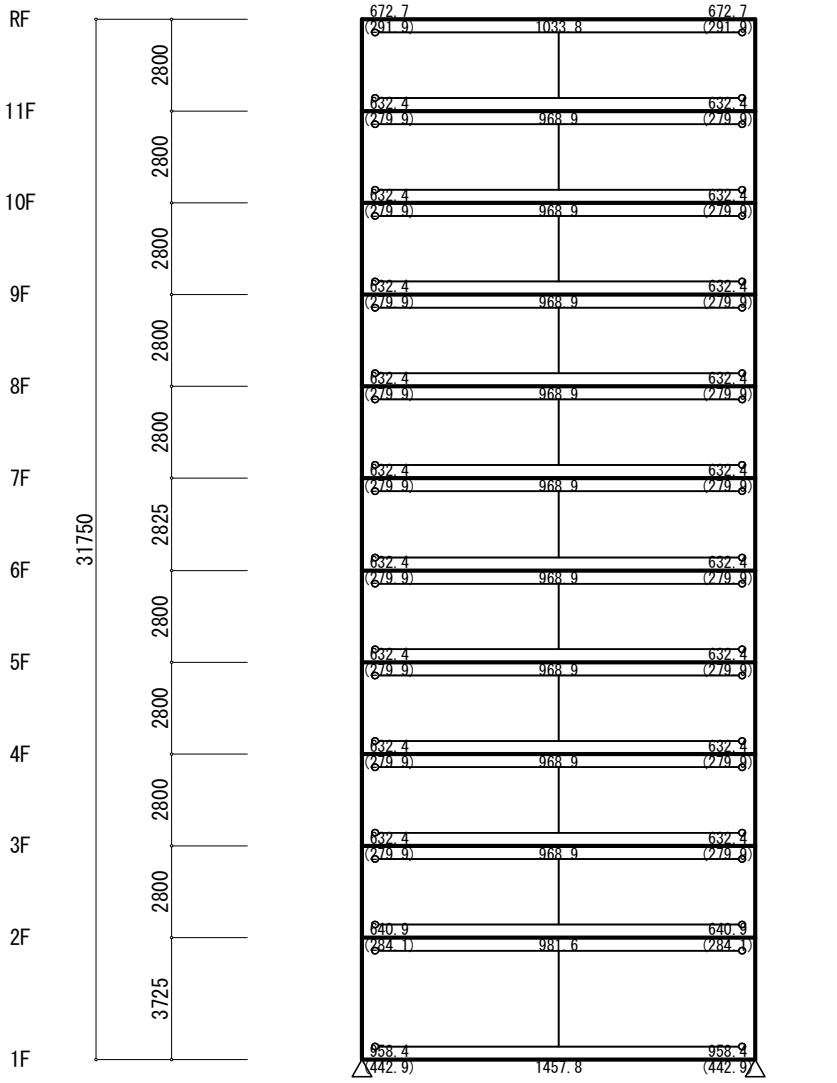



Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

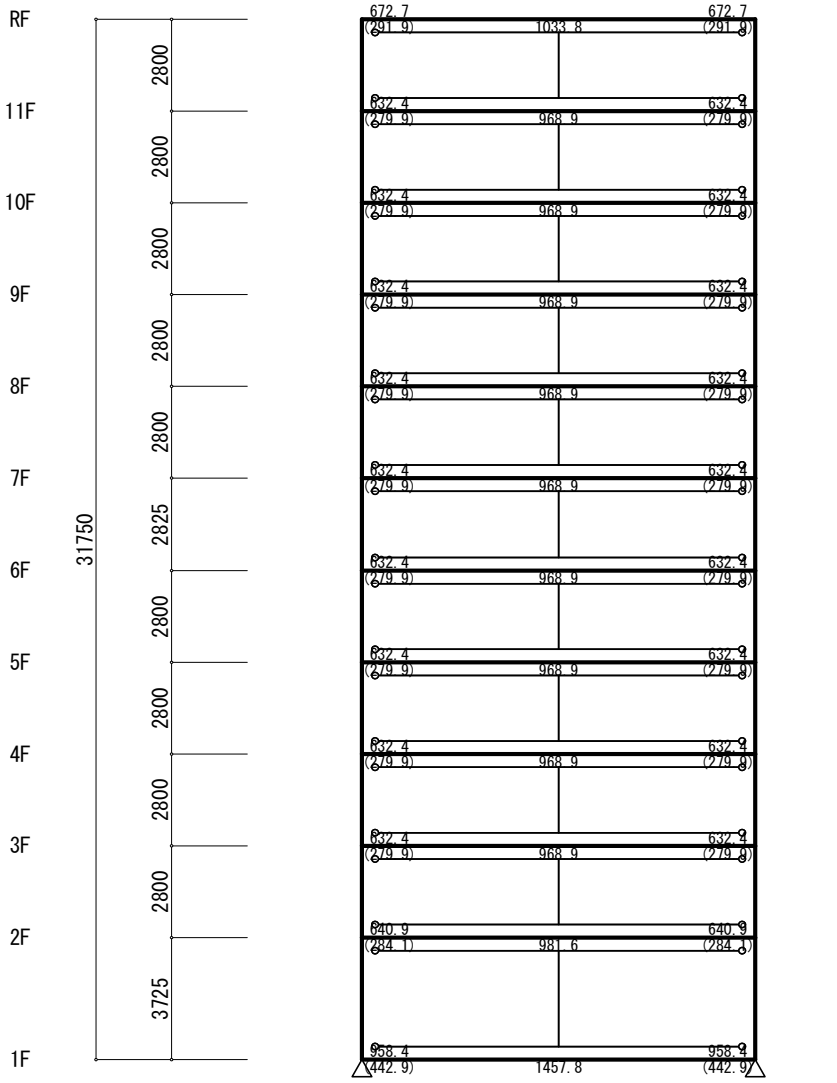



Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

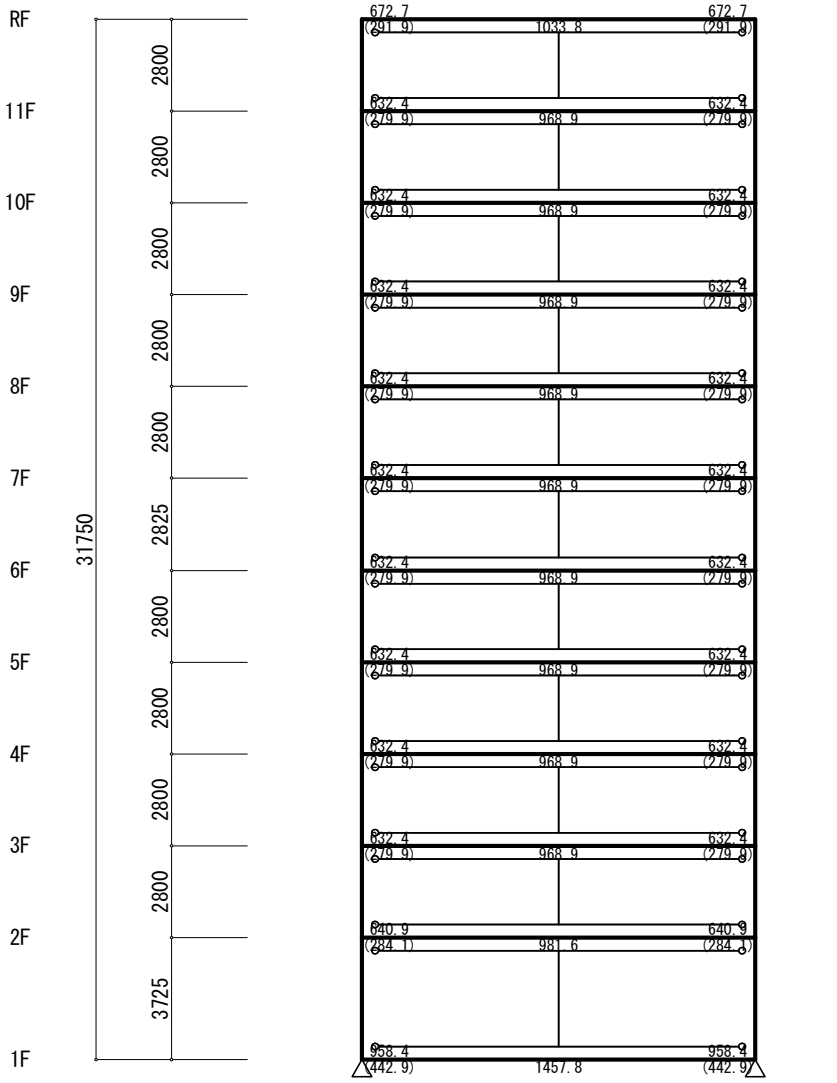



Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

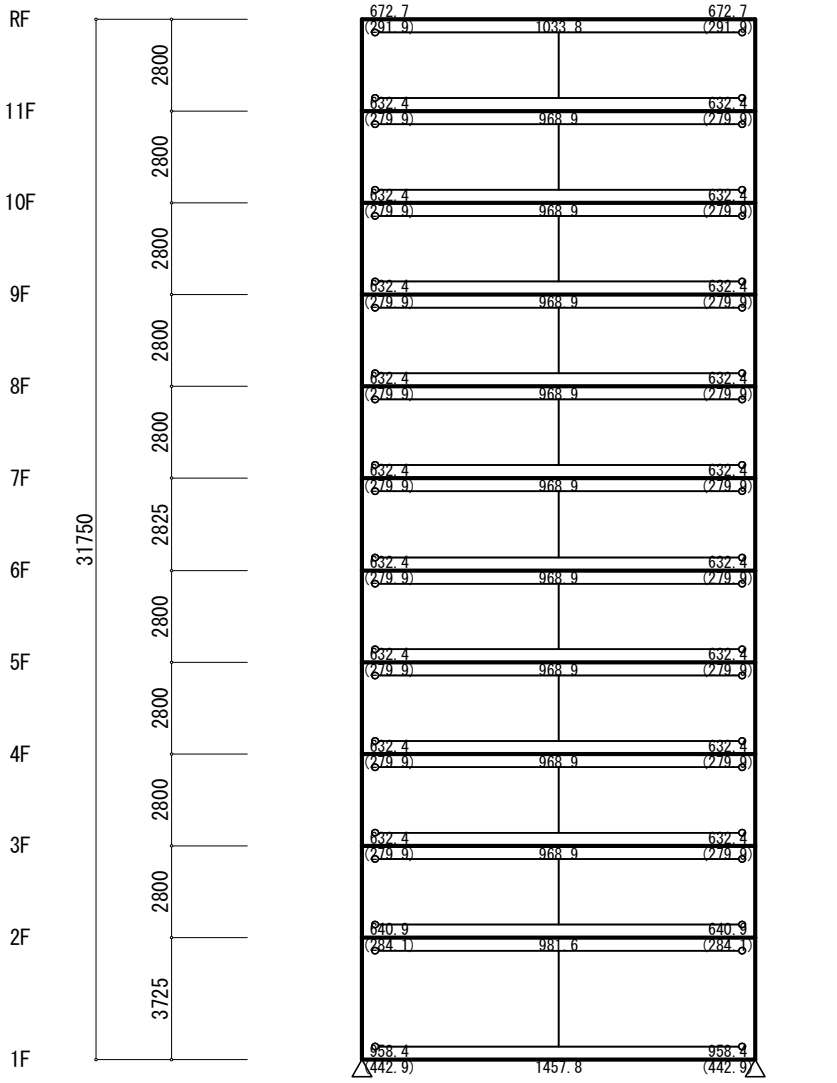



Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

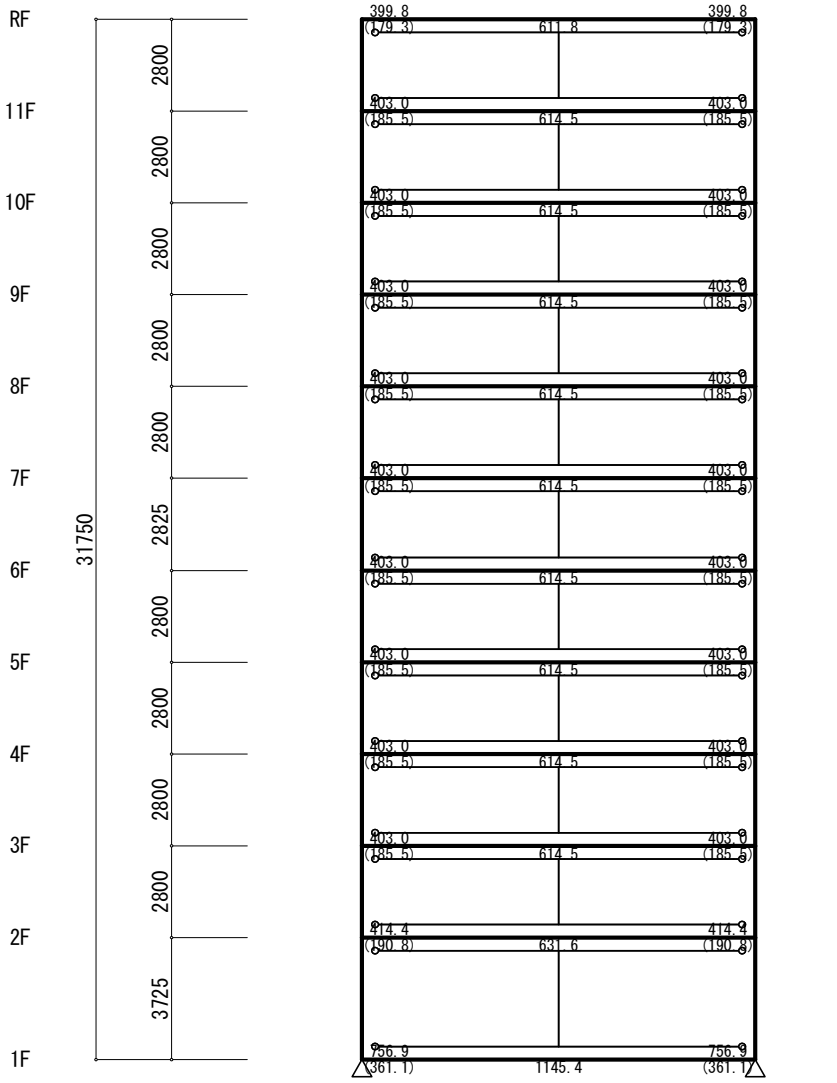

X6 フレーム (S=1/230)

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

Y2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	76.6	76.6	119.8	66.7	66.7	0.0	0.0	
	X2	X3	76.6	76.6	119.8	66.7	66.7	0.0	0.0	
	X3	X4	76.6	76.6	119.8	66.7	66.7	0.0	0.0	
	X4	X5	76.6	76.6	119.8	66.7	66.7	0.0	0.0	
	X5	X6	76.6	76.6	119.8	66.7	66.7	0.0	0.0	

Y2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	X1	X2	108.3	108.3	166.4	100.2	100.2	0.0	0.0	
	X2	X3	108.3	108.3	166.4	100.2	100.2	0.0	0.0	
	X3	X4	108.3	108.3	166.4	100.2	100.2	0.0	0.0	
	X4	X5	108.3	108.3	166.4	100.2	100.2	0.0	0.0	
	X5	X6	108.3	108.3	166.4	100.2	100.2	0.0	0.0	
10F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
9F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
8F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
7F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
6F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X2	X3	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X3	X4	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X4	X5	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X5	X6	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
2F	X1	X2	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X2	X3	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X3	X4	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X4	X5	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X5	X6	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
1F	X1	X2	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X2	X3	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X3	X4	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X4	X5	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X5	X6	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	

Y3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	76.6	76.6	119.8	66.7	66.7	0.0	0.0	
	X2	X3	76.6	76.6	119.8	66.7	66.7	0.0	0.0	
	X3	X4	76.6	76.6	119.8	66.7	66.7	0.0	0.0	
	X4	X5	76.6	76.6	119.8	66.7	66.7	0.0	0.0	

Y3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X5	X6	76.6	76.6	119.8	66.7	66.7	0.0	0.0	
11F	X1	X2	108.3	108.3	166.4	100.2	100.2	0.0	0.0	
	X2	X3	108.3	108.3	166.4	100.2	100.2	0.0	0.0	
	X3	X4	108.3	108.3	166.4	100.2	100.2	0.0	0.0	
	X4	X5	108.3	108.3	166.4	100.2	100.2	0.0	0.0	
	X5	X6	108.3	108.3	166.4	100.2	100.2	0.0	0.0	
10F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
9F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
8F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
7F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
6F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X2	X3	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X3	X4	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X4	X5	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X5	X6	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
2F	X1	X2	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X2	X3	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X3	X4	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X4	X5	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
	X5	X6	120.7	120.7	185.1	112.6	112.6	0.0	0.0	
1F	X1	X2	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X2	X3	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X3	X4	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X4	X5	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X5	X6	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	

X1 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	399.8	399.8	611.8	179.3	179.3	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	

X1 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	414.4	414.4	631.6	190.8	190.8	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	756.9	756.9	1145.4	361.1	361.1	0.0	0.0	

X2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	672.7	672.7	1033.8	291.9	291.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	640.9	640.9	981.6	284.1	284.1	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	958.4	958.4	1457.8	442.9	442.9	0.0	0.0	

X3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	672.7	672.7	1033.8	291.9	291.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	640.9	640.9	981.6	284.1	284.1	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	958.4	958.4	1457.8	442.9	442.9	0.0	0.0	

X4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	672.7	672.7	1033.8	291.9	291.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	640.9	640.9	981.6	284.1	284.1	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	958.4	958.4	1457.8	442.9	442.9	0.0	0.0	

X5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	672.7	672.7	1033.8	291.9	291.9	0.0	0.0	

X5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	632.4	632.4	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	640.9	640.9	981.6	284.1	284.1	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	958.4	958.4	1457.8	442.9	442.9	0.0	0.0	

X6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	399.8	399.8	611.8	179.3	179.3	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	403.0	403.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	414.4	414.4	631.6	190.8	190.8	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	756.9	756.9	1145.4	361.1	361.1	0.0	0.0	

A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 ： D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 ： L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 ： T.L （トータル重量）　(kN)

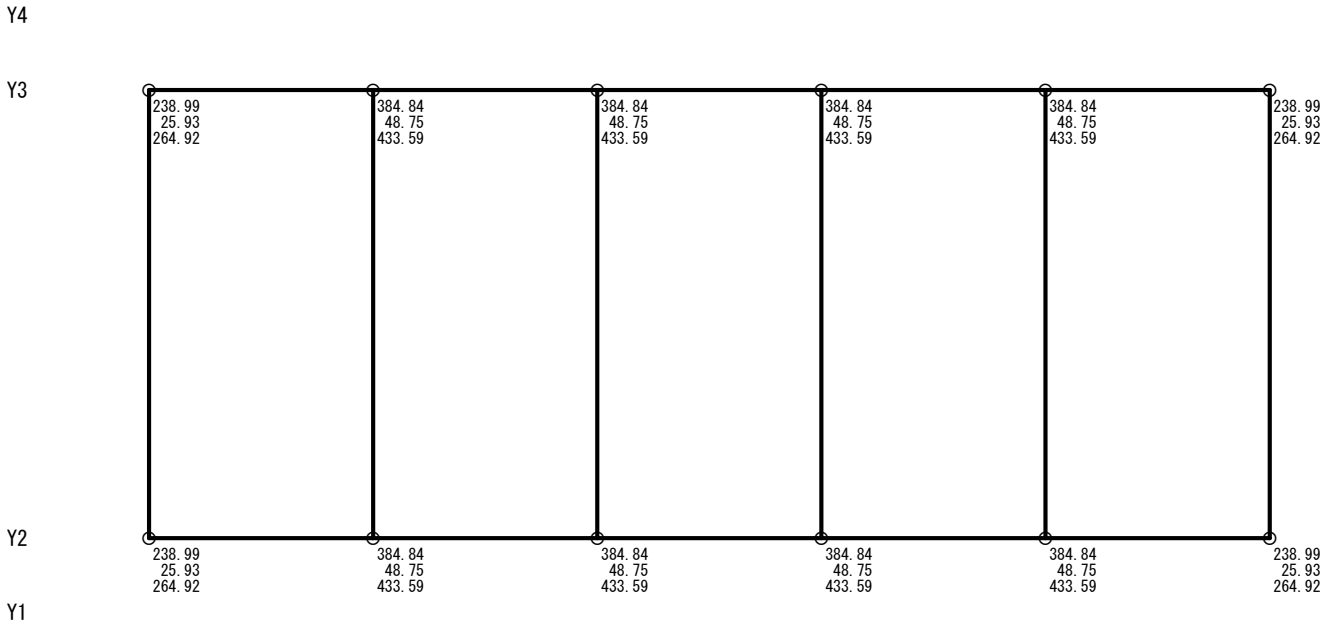

RF 層　合計 : 4528.37 (kN) (S=1/202)

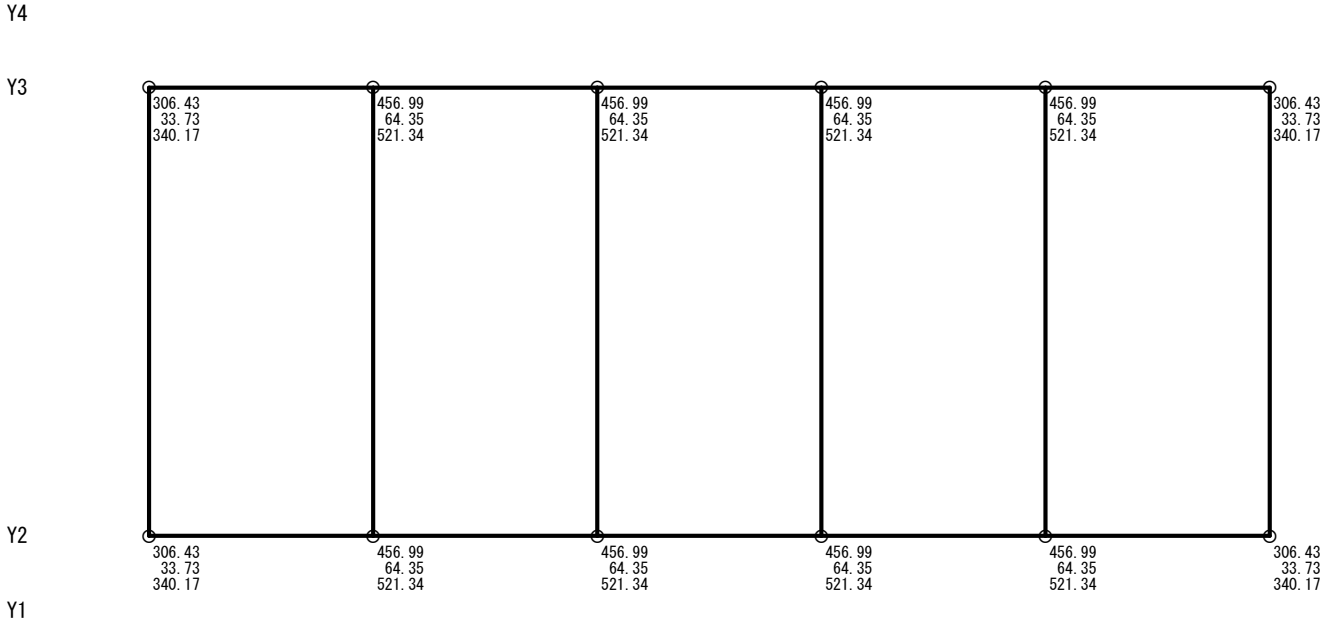

11F 層　合計 : 5531.36 (kN) (S=1/202)

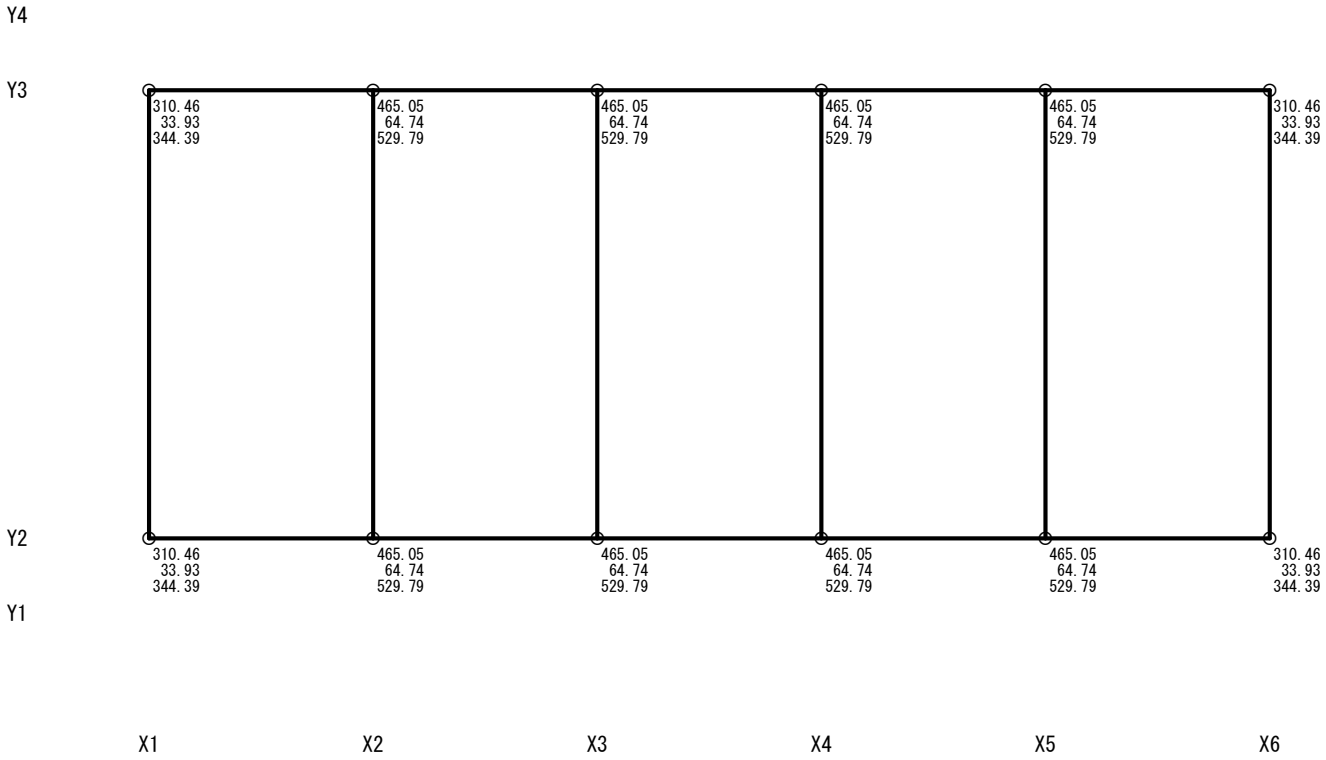

10F 層　合計 : 5615.86 (kN) (S=1/202)

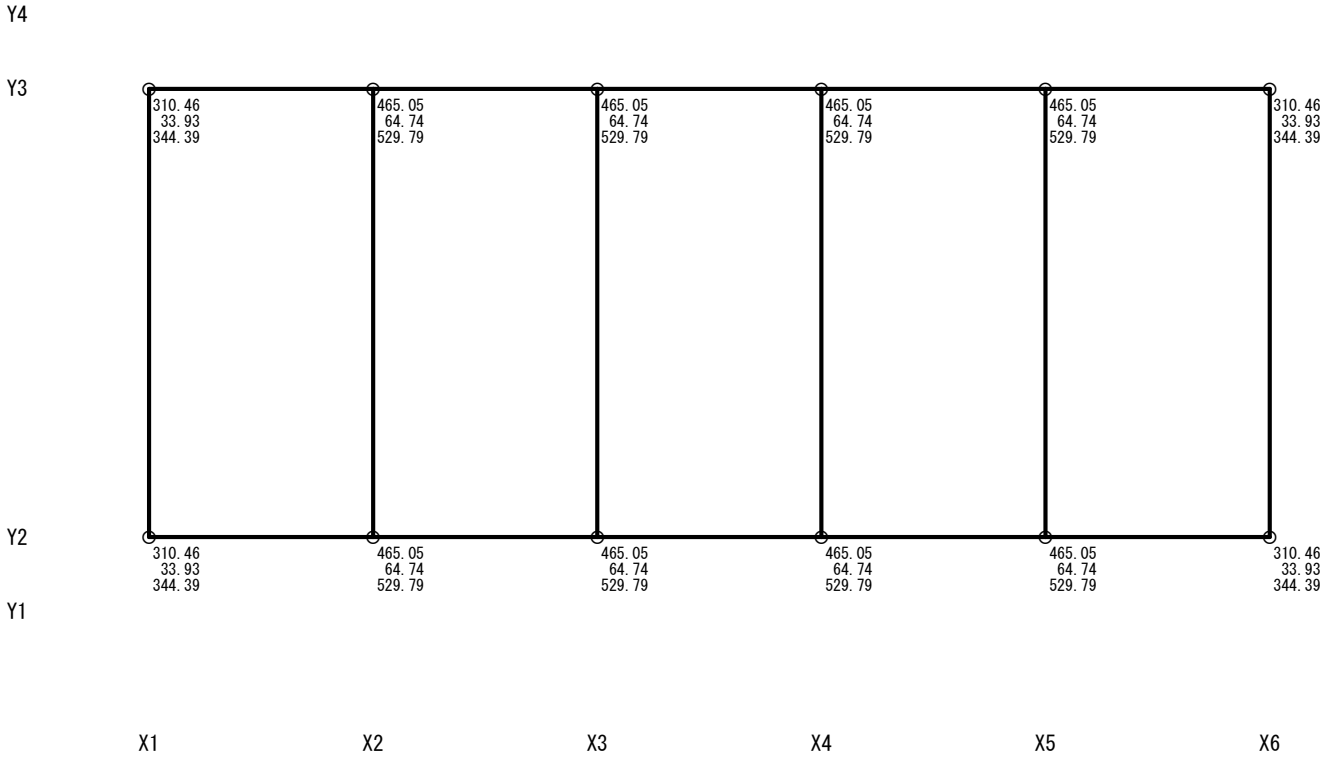

9F 層　合計 : 5615.86 (kN) (S=1/202)

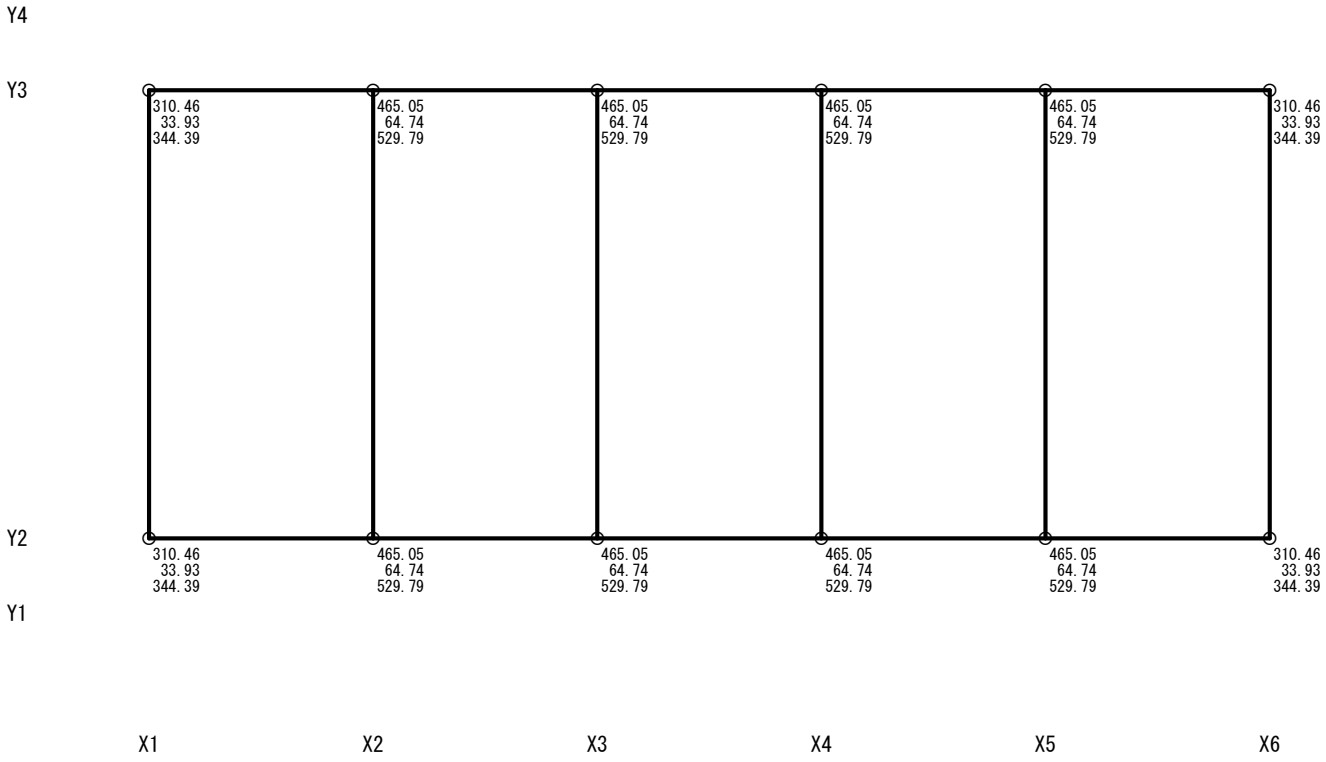

8F 層　合計 : 5615.86 (kN) (S=1/202)

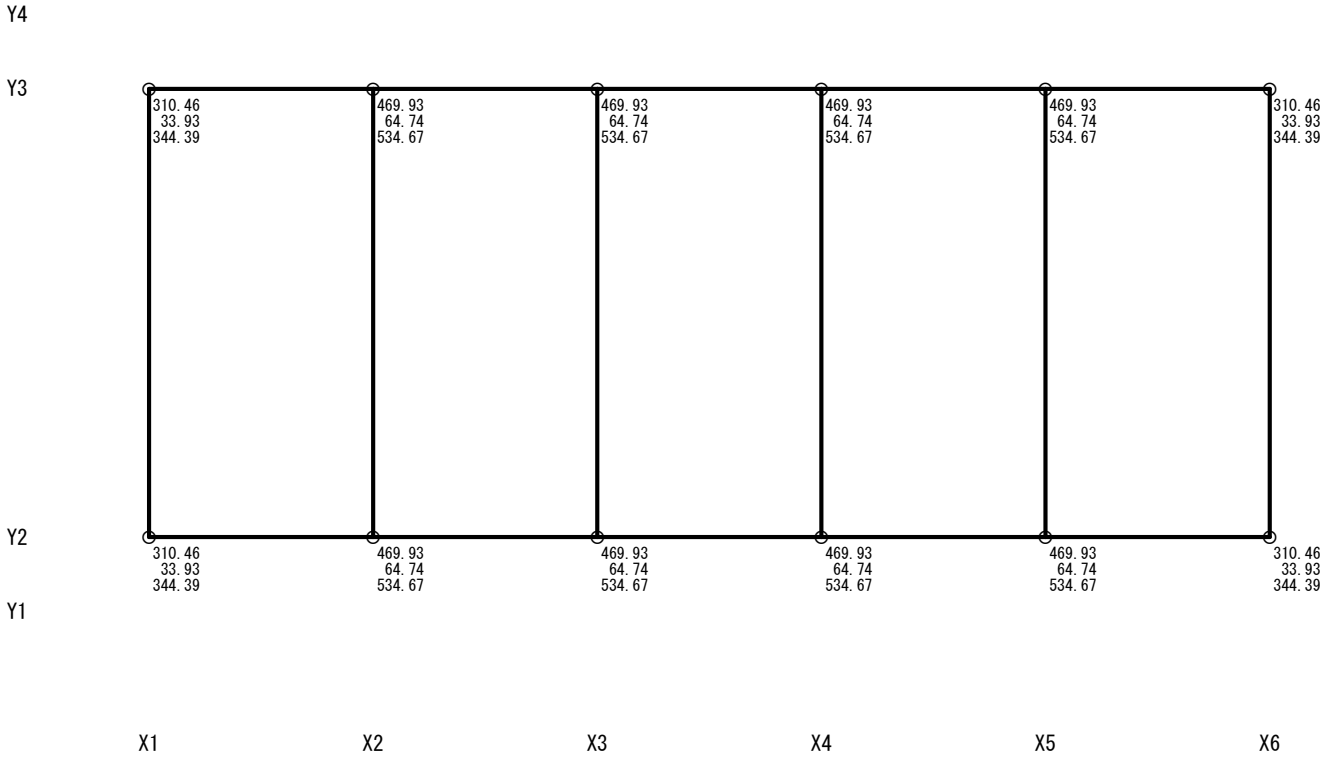

7F 層　合計 : 5654.90 (kN) (S=1/202)

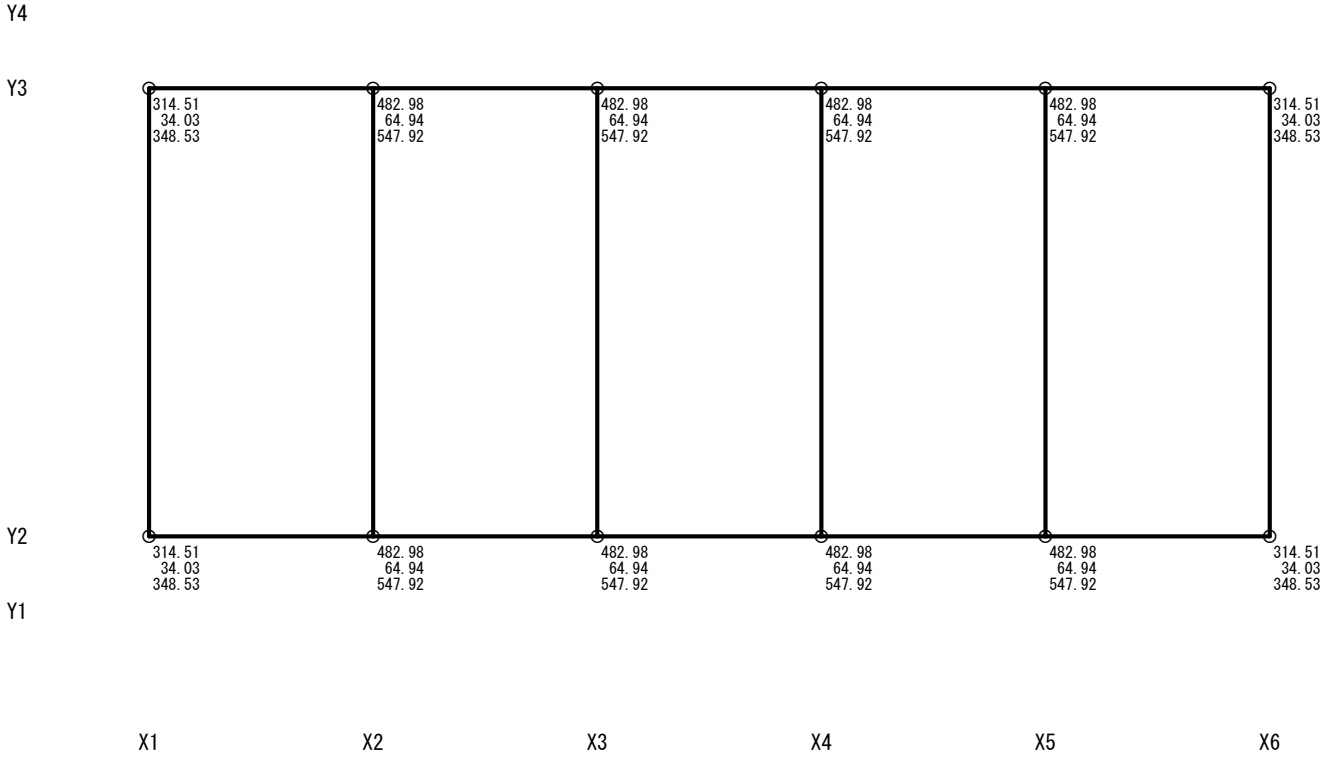

6F 層　合計 : 5777.46 (kN) (S=1/202)

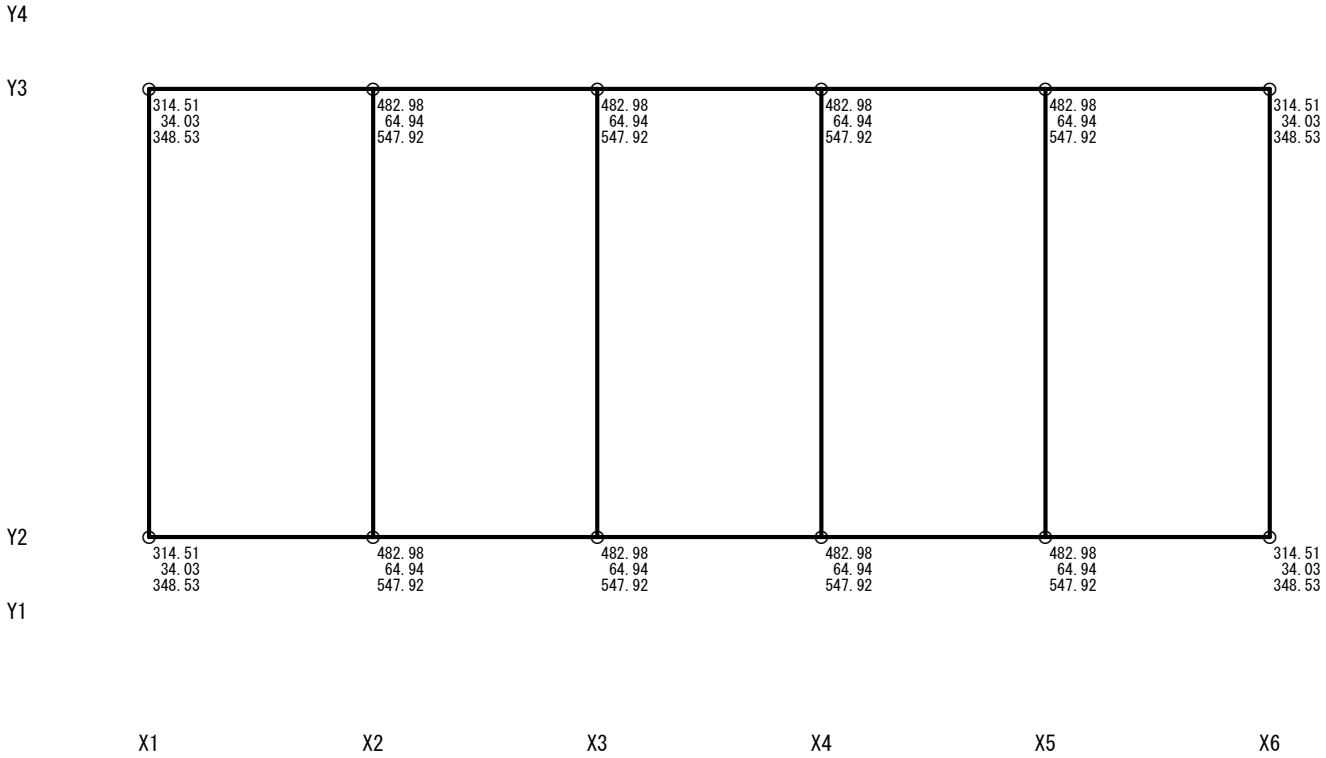

5F 層　合計 : 5777.46 (kN) (S=1/202)

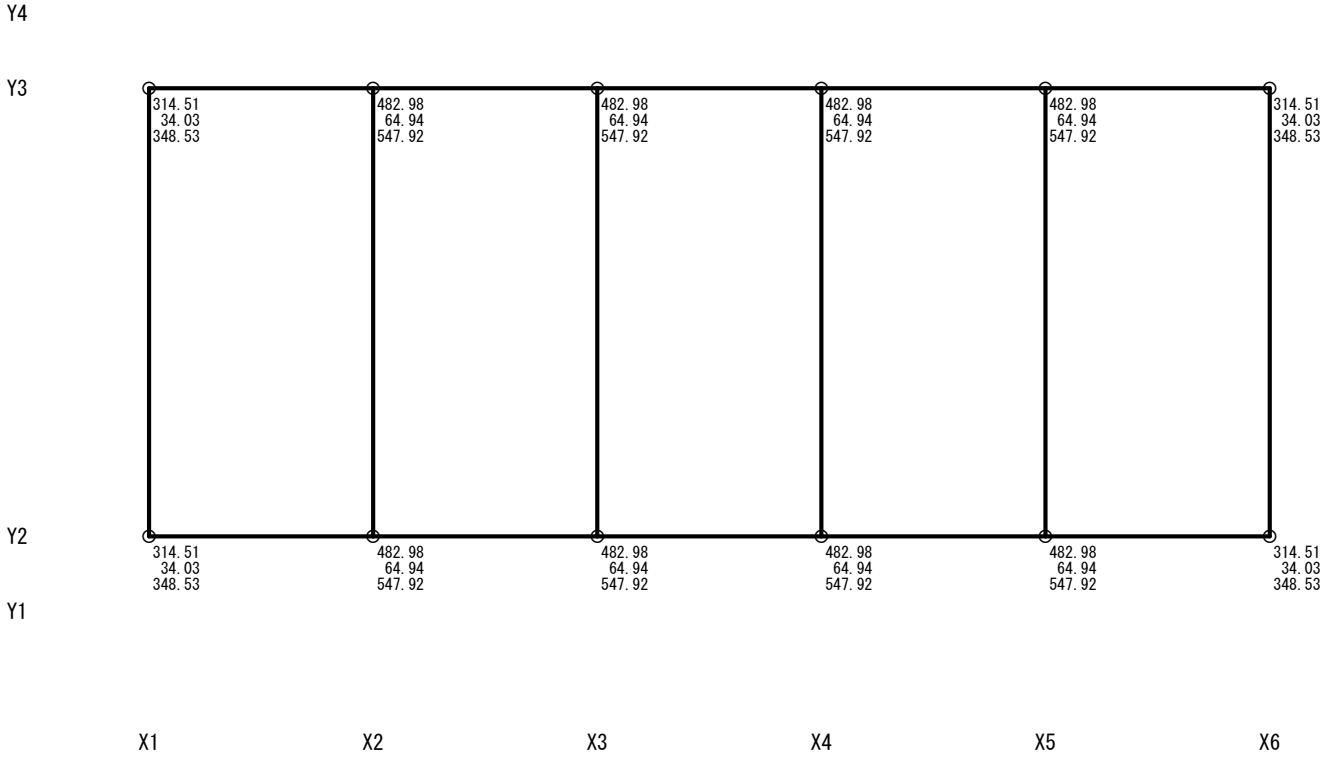

4F 層　合計 : 5777.46 (kN) (S=1/202)

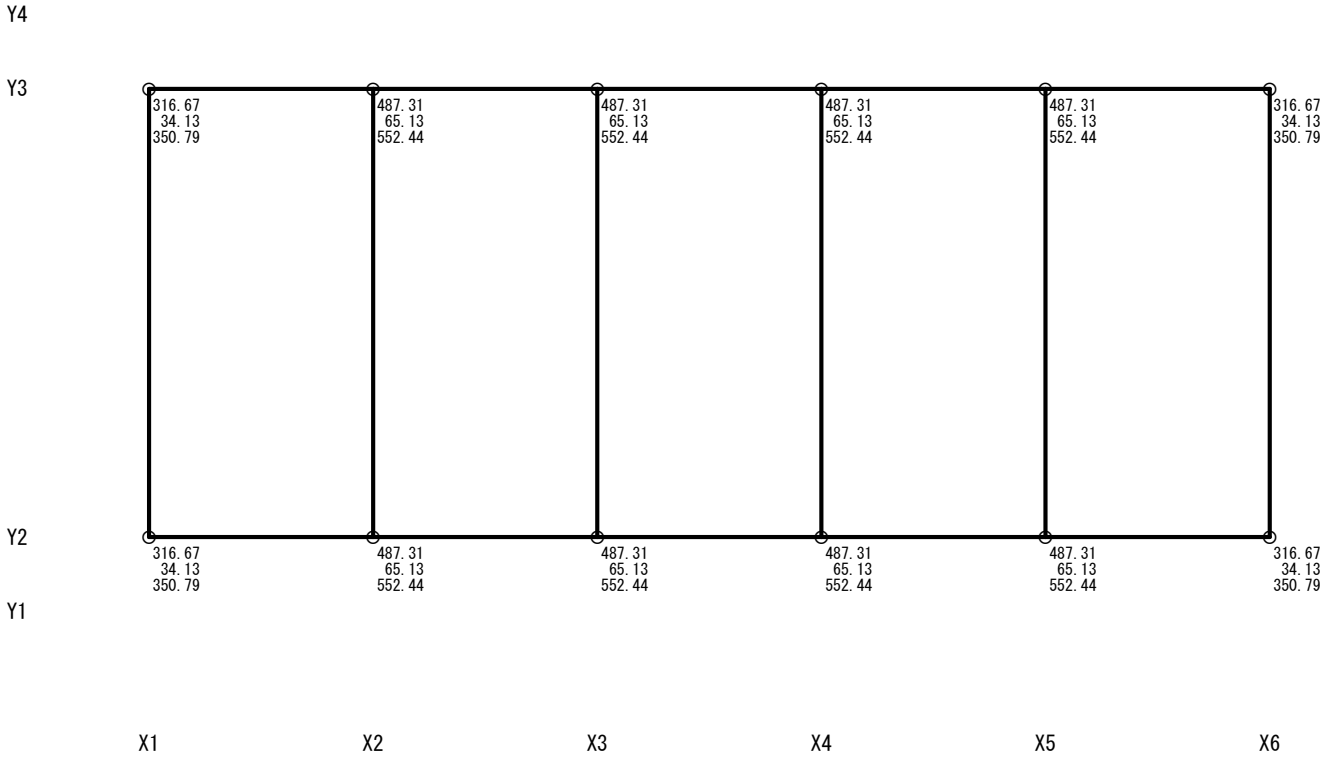

3F 層　合計 : 5822.68 (kN) (S=1/202)

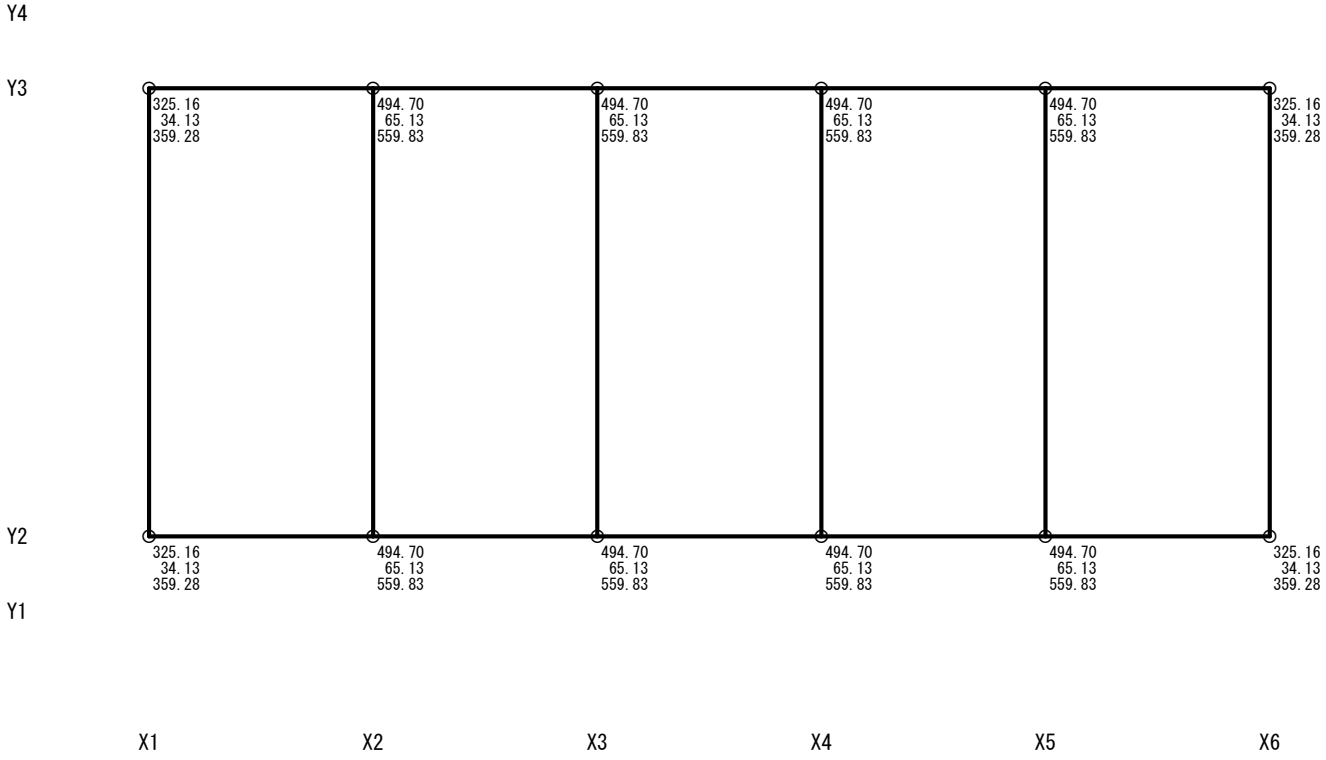

2F 層　合計 : 5915.75 (kN) (S=1/202)

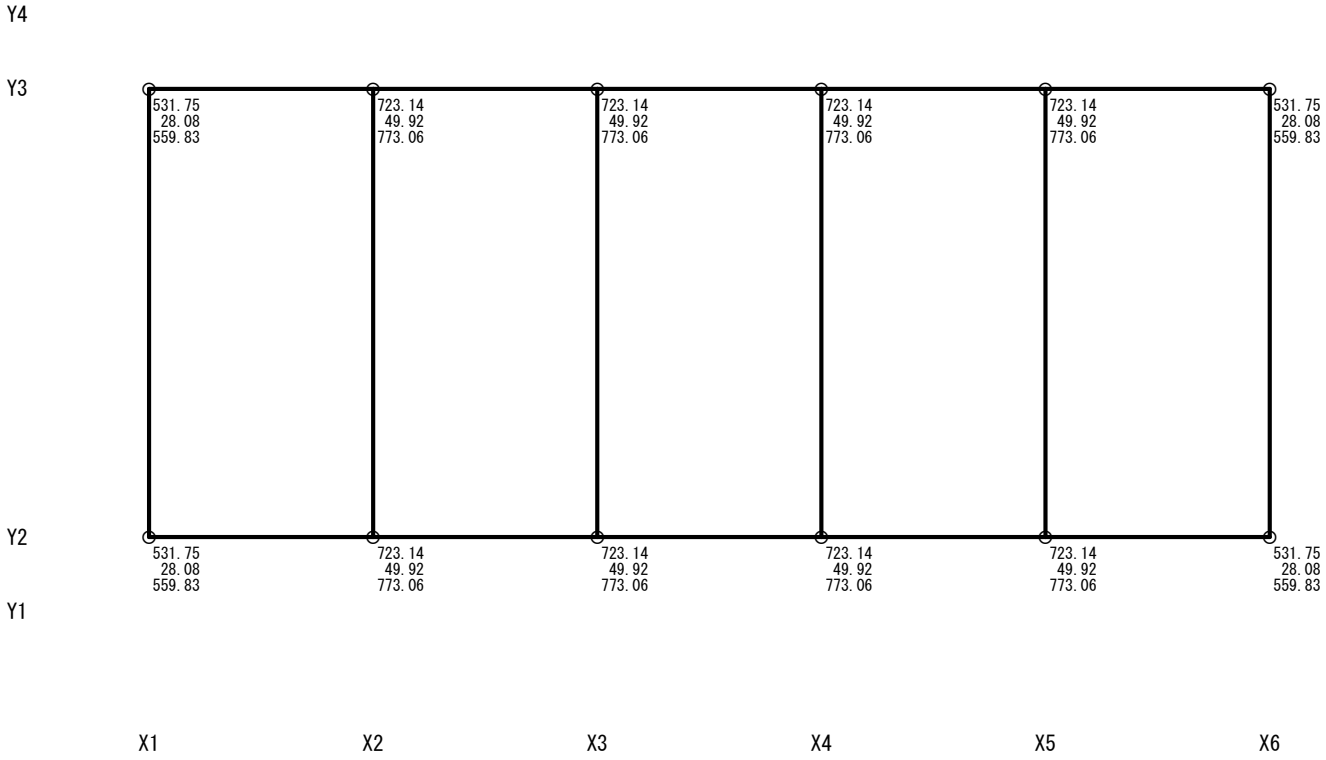

1F 層　合計 : 8423.80 (kN) (S=1/202)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)

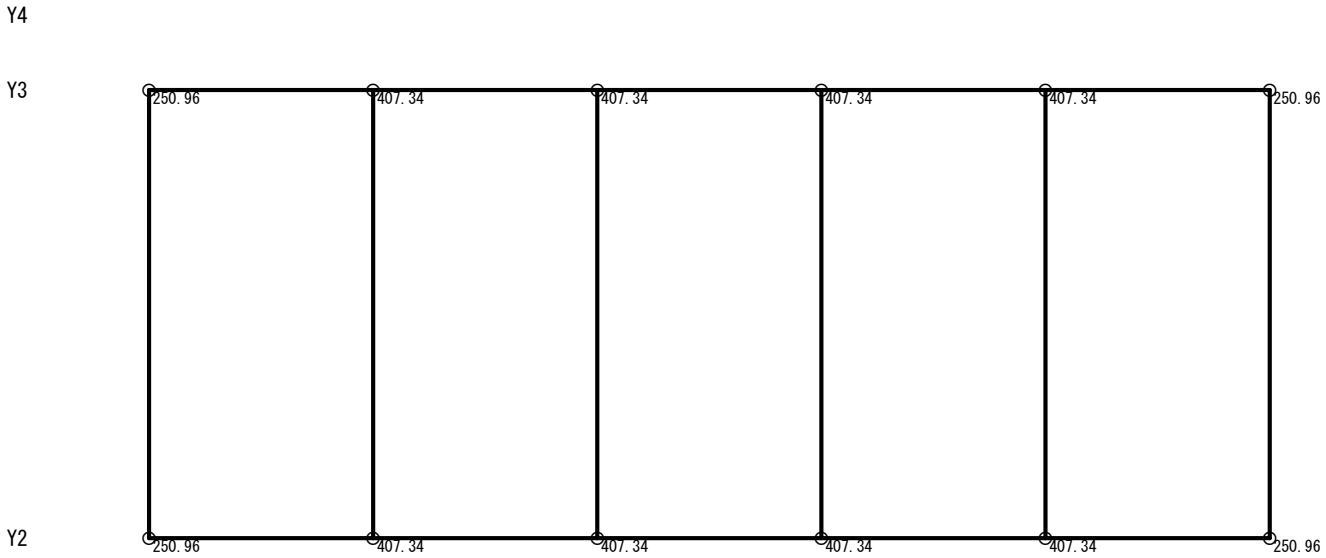

RF 層　合計 : 4262.51 (kN) (S=1/202)

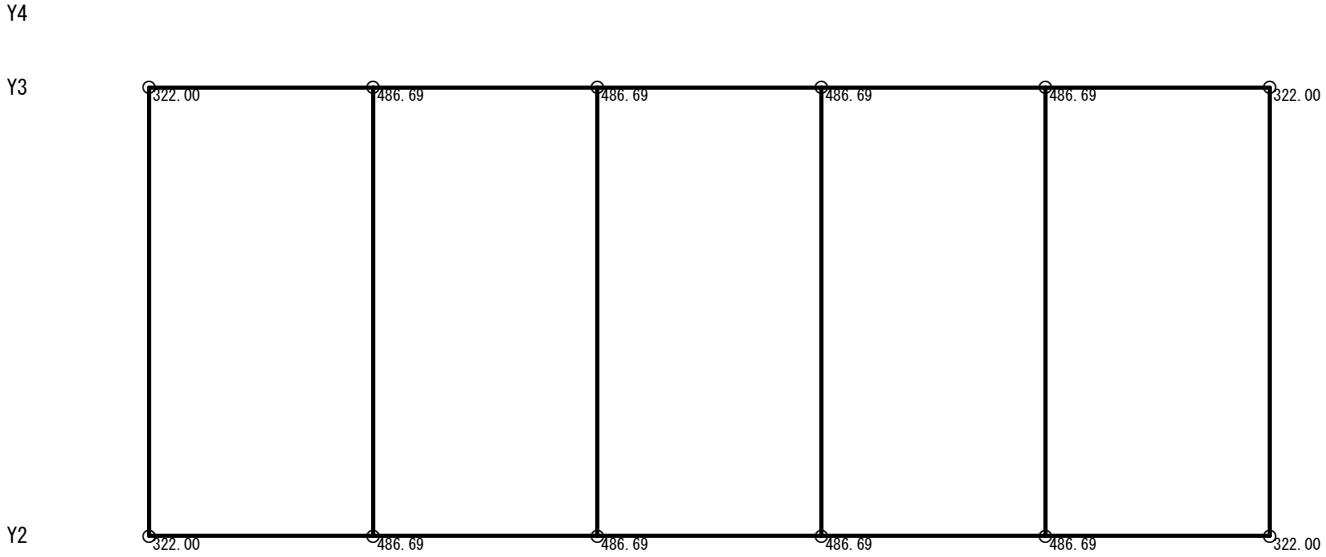

11F 層　合計 : 5181.50 (kN) (S=1/202)

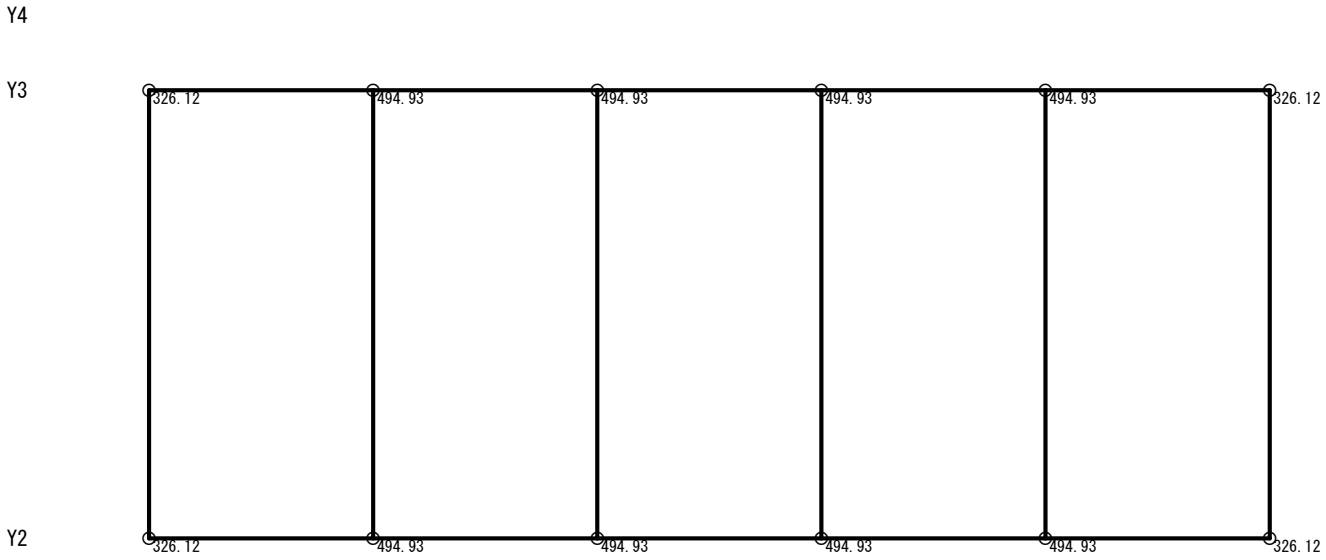

10F 層　合計 : 5263.90 (kN) (S=1/202)

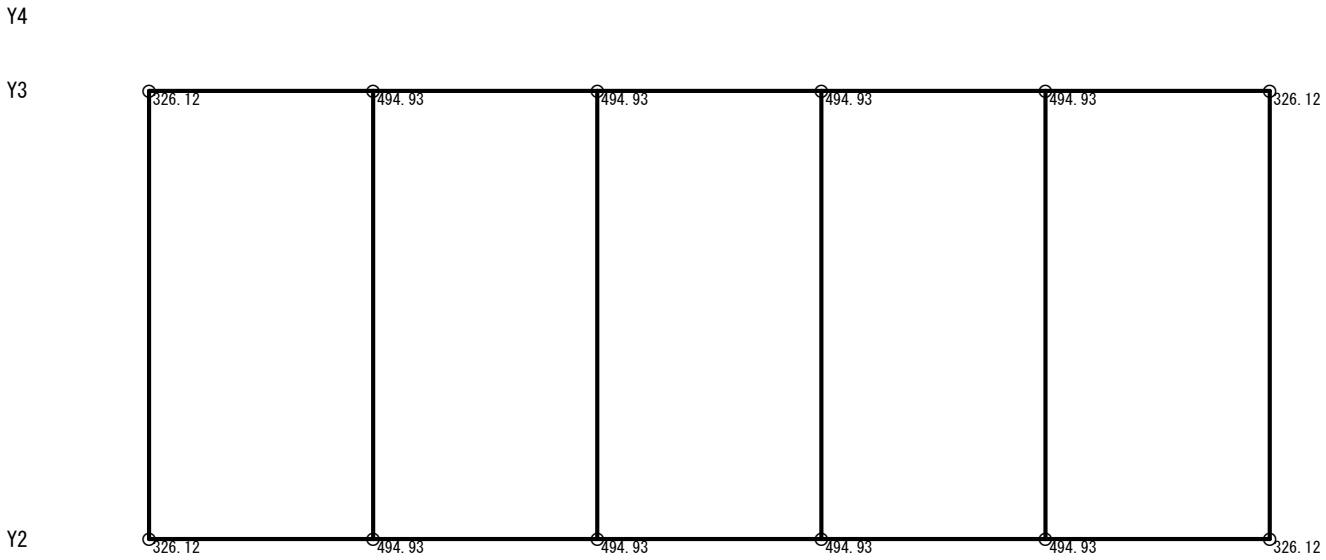

9F 層　合計 : 5263.90 (kN) (S=1/202)

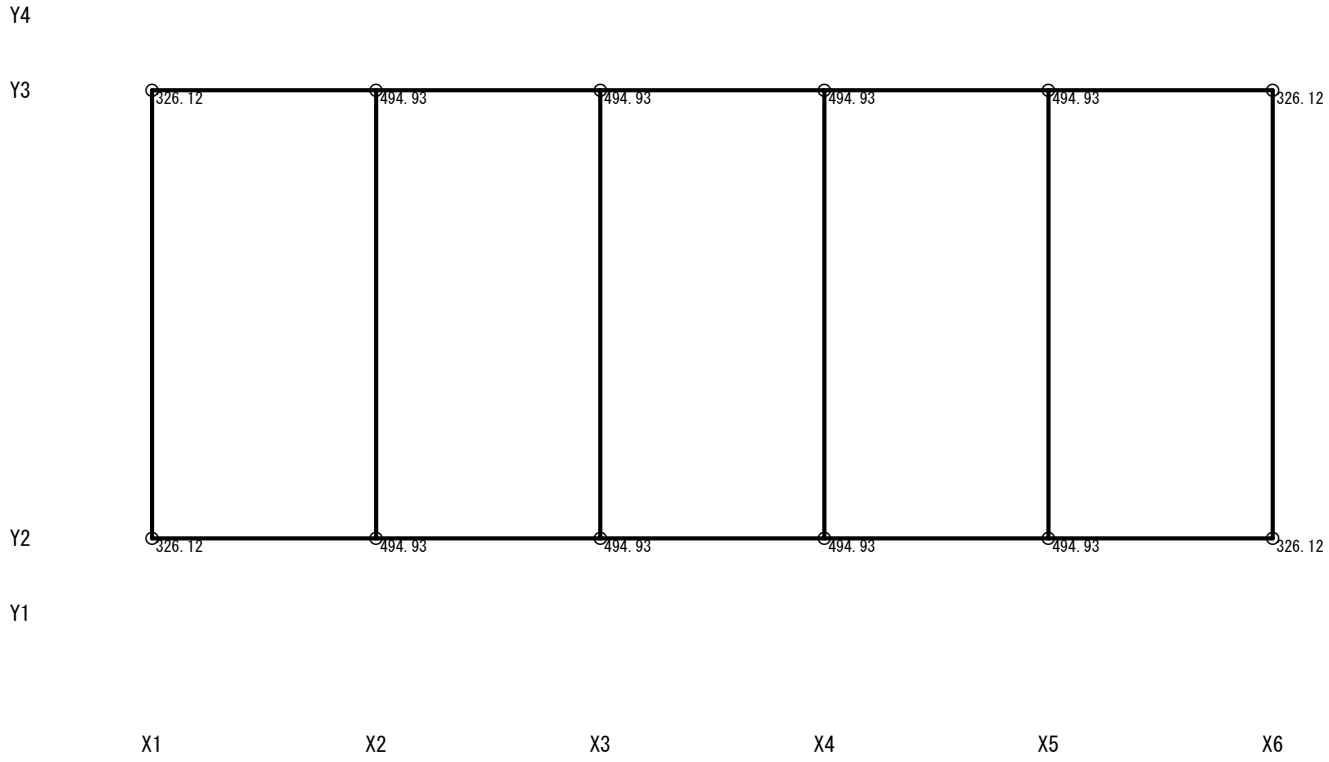

8F 層　合計 : 5263.90 (kN) (S=1/202)

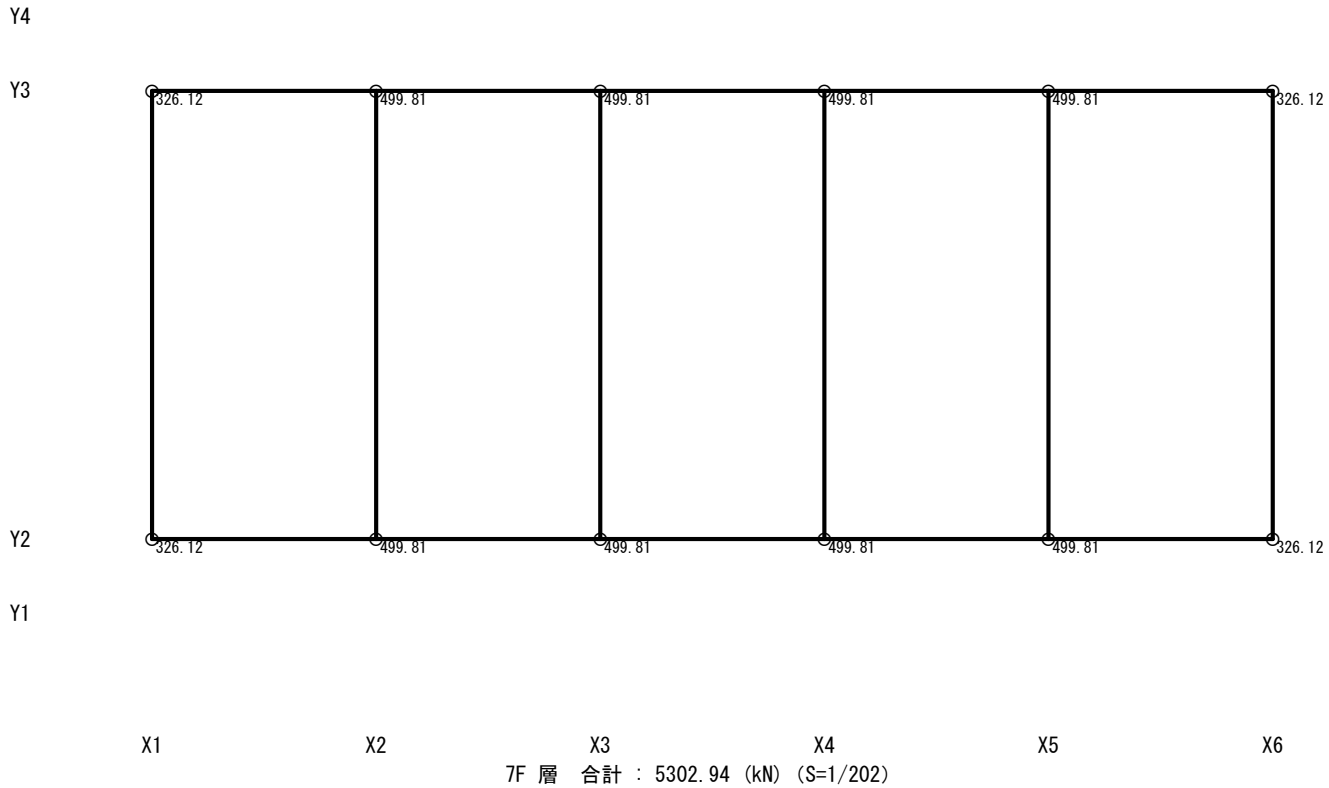

7F 層　合計 : 5302.94 (kN) (S=1/202)

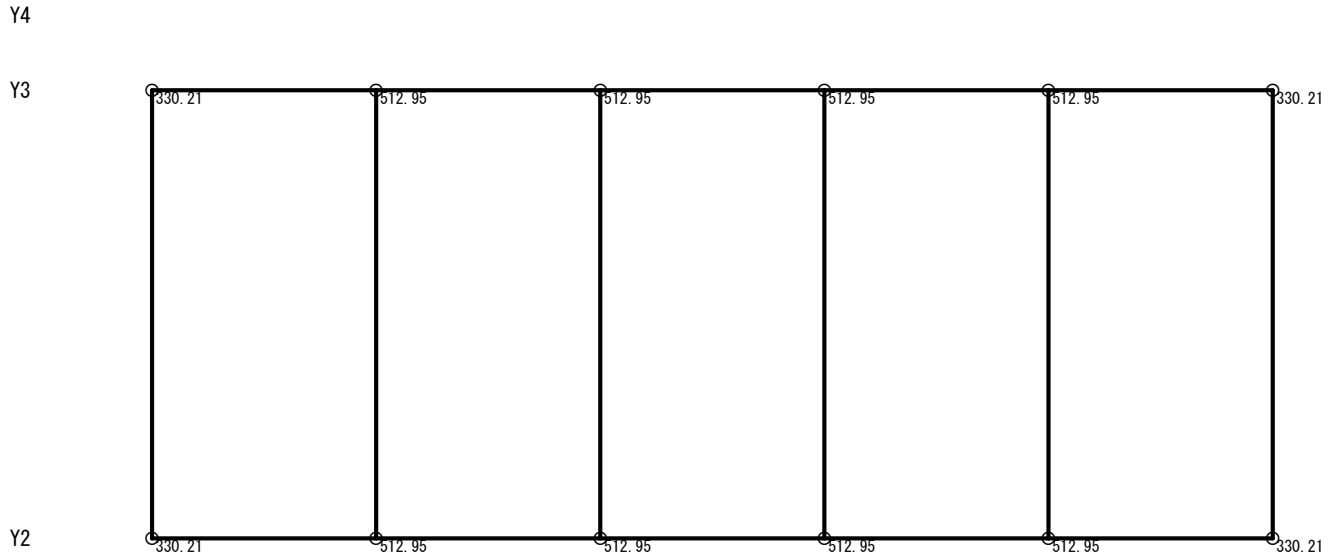

6F 層　合計 : 5424.45 (kN) (S=1/202)

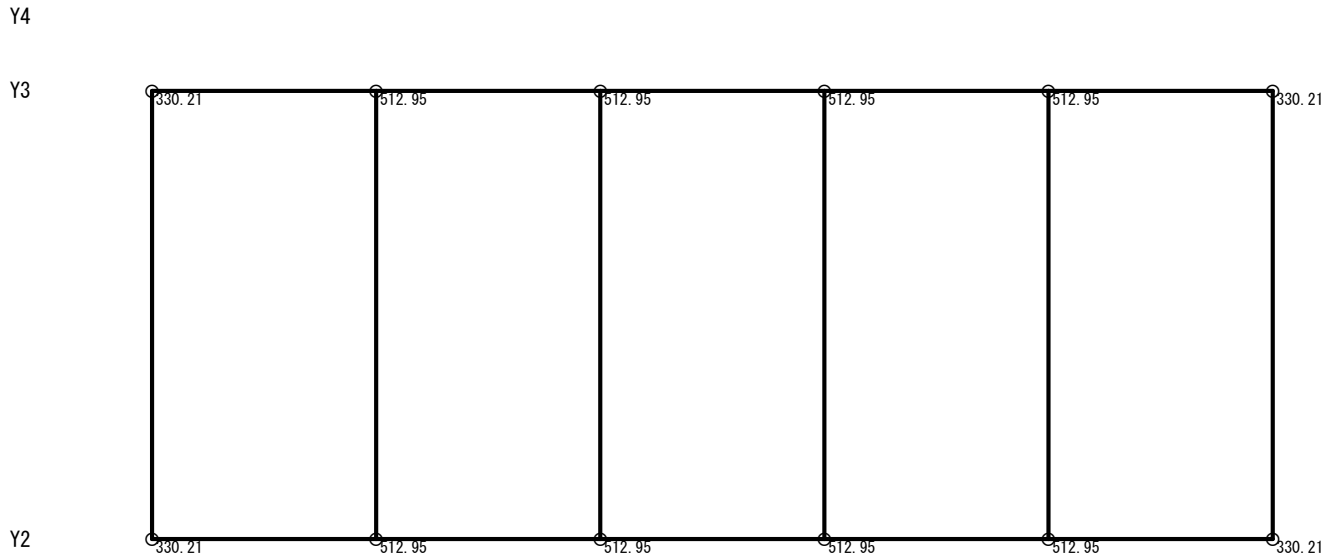

5F 層　合計 : 5424.45 (kN) (S=1/202)

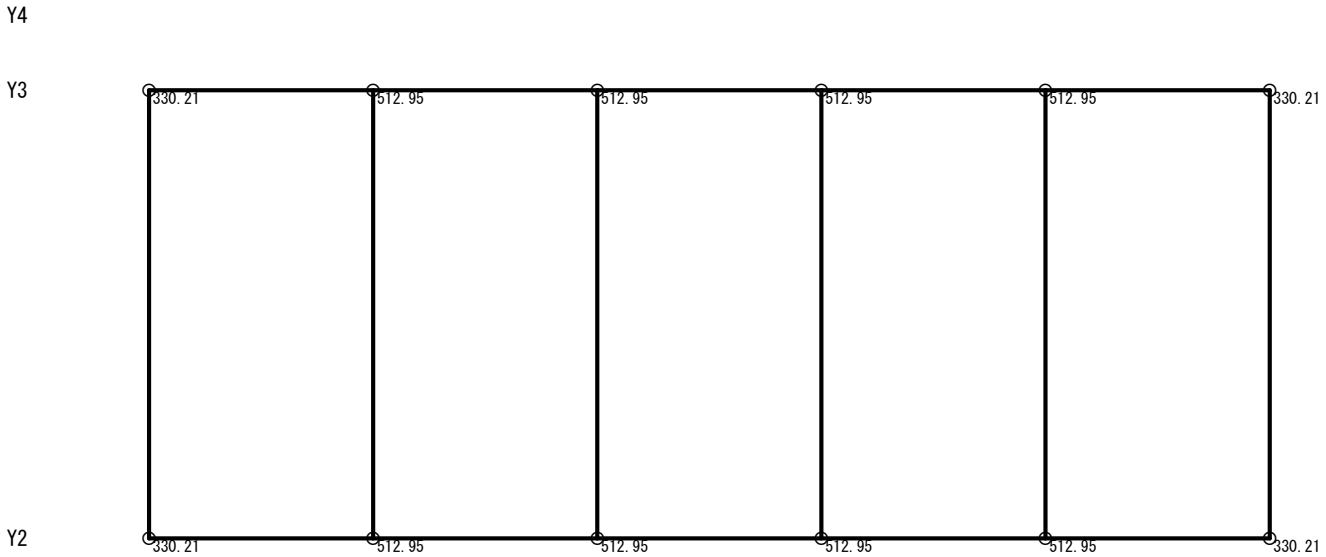

4F 層　合計 : 5424.45 (kN) (S=1/202)

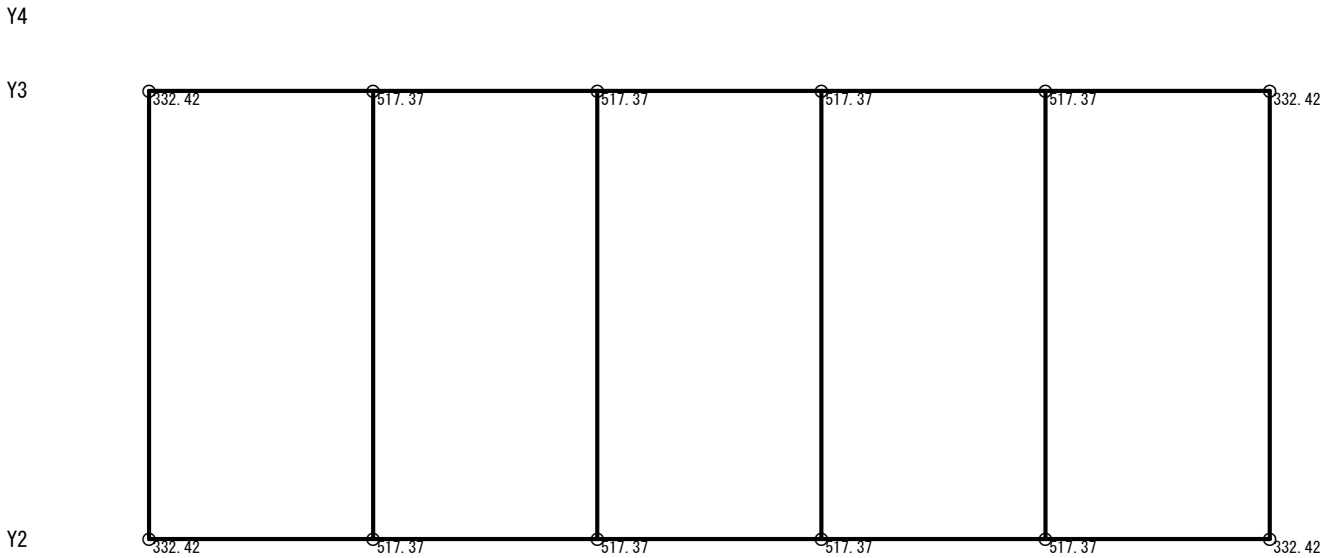

3F 層　合計 : 5468.62 (kN) (S=1/202)

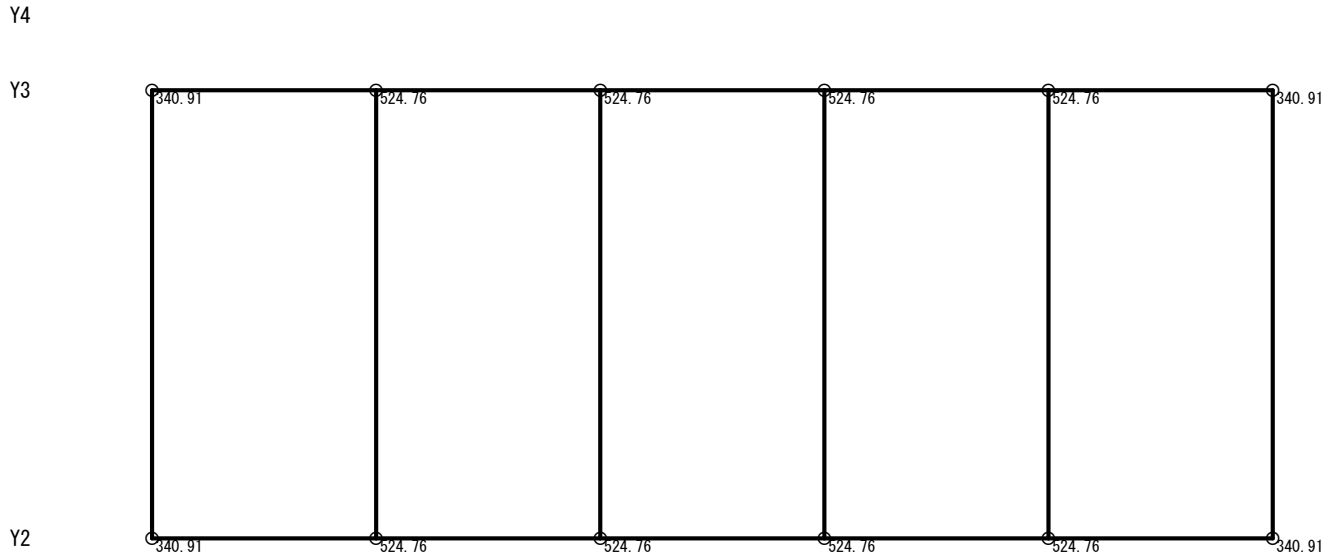

2F 層　合計 : 5561.69 (kN) (S=1/202)

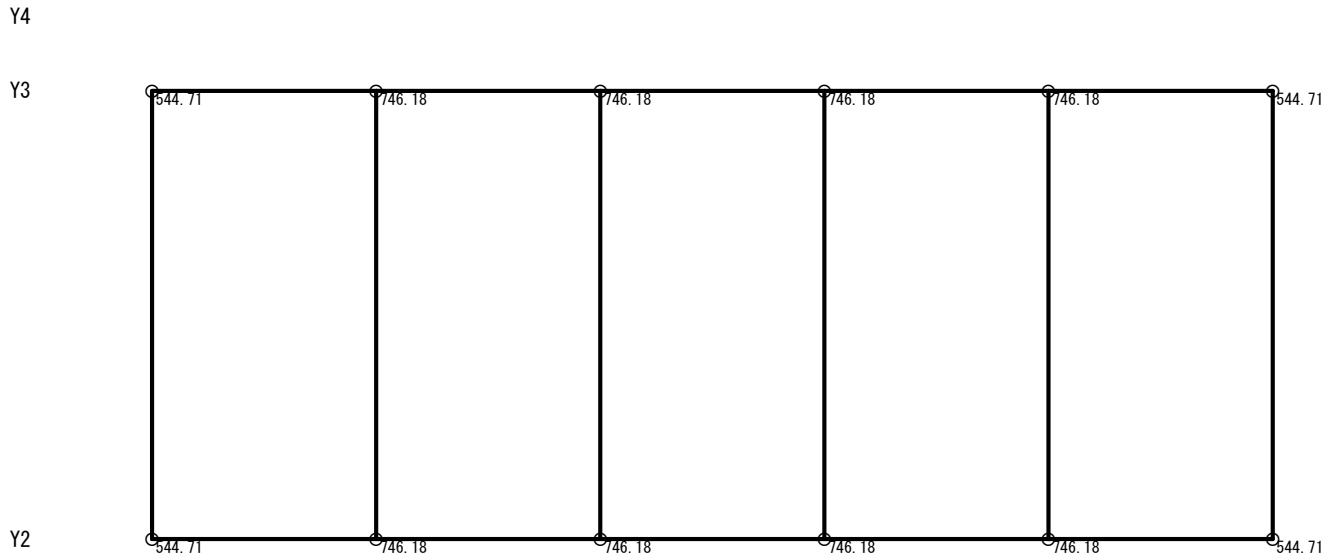

1F 層　合計 : 8148.28 (kN) (S=1/202)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ　：ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量　(kN)
Ａ　：床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）　(m2)
ΣＷｉ　：ｉ階より上部の重量　(kN)
αｉ　：ΣＷｉ / ΣＷ1
Ａｉ　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ｃｉ　：ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co
Ｑ　：（地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ　(kN)
（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ
Ｐｉ　：水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）　(kN)
Ｑｉ　：ｉ階の地震層せん断力　(kN)
（）：ｉ階から控除された地震層せん断力　(kN)
Ｔ　：１次固有周期　(秒)
Ｈｔ = １次固有周期の計算のための建物高さ　(m)
Ｈｓ = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ　(m)
Ｒｔ　：振動特性係数
Ｋ　：塔屋　（入力値による）･U
地下　Ｋ = 0.1(1-H/40)Z･U
基礎　Ｋ = α（ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）
Ｈ = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）　(m)
（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）
Ｚ　：地域係数　（入力値による）
Ｕ　：用途係数　（入力値による）
雑壁　：地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

＜ Ｘ方向（正加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a) １次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　：31.380 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　：0.000 (m)　α：0.00
Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 31.38×(0.02＋0.01×0.00) = 0.628 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Ｔｃ ：0.60（第 2 種地盤）
Ｒｔの下限値 = 0.750
Ｒｔ（固有周期からの計算値） = 1.000 （ Ｔ = 0.628 ）、 Ｒｔ（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	K･Wi	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
11F	Y2	2131.3	4262.5	0.074	2.572	0.514		2191.6	0.0	2191.6
	Y3	2131.3								
	sum	4262.5								
	Ｗｉ/Ａ	11.84								
10F	Y2	2590.7	9444.0	0.163	2.006	0.401		3788.2	0.0	3788.2
	Y3	2590.7								
	sum	5181.5								
	Ｗｉ/Ａ	14.39								
9F	Y2	2631.9	14707.9	0.254	1.753	0.350		5153.7	0.0	5153.7
	Y3	2631.9								
	sum	5263.9								
	Ｗｉ/Ａ	14.62								
8F	Y2	2631.9	19971.8	0.345	1.591	0.318		6350.9	0.0	6350.9
	Y3	2631.9								
	sum	5263.9								
	Ｗｉ/Ａ	14.62								
7F	Y2	2631.9	25235.7	0.436	1.469	0.294		7412.3	0.0	7412.3
	Y3	2631.9								
	sum	5263.9								
	Ｗｉ/Ａ	14.62								
6F	Y2	2651.5	30538.7	0.528	1.369	0.274		8360.1	0.0	8360.1
	Y3	2651.5								
	sum	5302.9								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
6F	Wi/A	14.73	30538.7	0.528	1.369	0.274		8360.1	0.0	8360.1
5F	Y2	2712.2	35963.1	0.622	1.281	0.256		9213.3	0.0	9213.3
	Y3	2712.2								
	sum	5424.5								
	Wi/A	15.07								
4F	Y2	2712.2	41387.6	0.716	1.203	0.241		9955.2	0.0	9955.2
	Y3	2712.2								
	sum	5424.5								
	Wi/A	15.07								
3F	Y2	2712.2	46812.0	0.809	1.132	0.226		10590.2	0.0	10590.2
	Y3	2712.2								
	sum	5424.5								
	Wi/A	15.07								
2F	Y2	2734.3	52280.6	0.904	1.064	0.213		11125.2	0.0	11125.2
	Y3	2734.3								
	sum	5468.6								
	Wi/A	15.19								
1F	Y2	2780.8	57842.3	1.000	1.000	0.200		11563.6	0.0	11563.6
	Y3	2780.8								
	sum	5561.7								
	Wi/A	15.45								
基礎	Y2	4074.1	65990.6		K=0.1007 (H=-0.28)		820.531	12384.1	0.0	12384.1
	Y3	4074.1								
	sum	8148.3								
	Wi/A	22.63								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：31.380 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 31.38×(0.02＋0.01×0.00) = 0.628 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.628 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	Y2	2131.3	4262.5	0.074	2.572	0.514		2191.6	0.0	2191.6
	Y3	2131.3								
	sum	4262.5								
	Wi/A	11.84								
10F	Y2	2590.7	9444.0	0.163	2.006	0.401		3788.2	0.0	3788.2
	Y3	2590.7								
	sum	5181.5								
	Wi/A	14.39								
9F	Y2	2631.9	14707.9	0.254	1.753	0.350		5153.7	0.0	5153.7
	Y3	2631.9								
	sum	5263.9								
	Wi/A	14.62								
8F	Y2	2631.9	19971.8	0.345	1.591	0.318		6350.9	0.0	6350.9
	Y3	2631.9								
	sum	5263.9								
	Wi/A	14.62								
7F	Y2	2631.9	25235.7	0.436	1.469	0.294		7412.3	0.0	7412.3
	Y3	2631.9								
	sum	5263.9								
	Wi/A	14.62								
6F	Y2	2651.5	30538.7	0.528	1.369	0.274		8360.1	0.0	8360.1
	Y3	2651.5								
	sum	5302.9								
	Wi/A	14.73								
5F	Y2	2712.2	35963.1	0.622	1.281	0.256		9213.3	0.0	9213.3

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
5F	Y3	2712.2	35963.1	0.622	1.281	0.256		9213.3	0.0	9213.3
	sum	5424.5								
	Wi/A	15.07								
4F	Y2	2712.2	41387.6	0.716	1.203	0.241		9955.2	0.0	9955.2
	Y3	2712.2								
	sum	5424.5								
	Wi/A	15.07								
3F	Y2	2712.2	46812.0	0.809	1.132	0.226		10590.2	0.0	10590.2
	Y3	2712.2								
	sum	5424.5								
	Wi/A	15.07								
2F	Y2	2734.3	52280.6	0.904	1.064	0.213		11125.2	0.0	11125.2
	Y3	2734.3								
	sum	5468.6								
	Wi/A	15.19								
1F	Y2	2780.8	57842.3	1.000	1.000	0.200		11563.6	0.0	11563.6
	Y3	2780.8								
	sum	5561.7								
	Wi/A	15.45								
基礎	Y2	4074.1	65990.6		K=0.1007 (H=-0.28)		820.531	12384.1	0.0	12384.1
	Y3	4074.1								
	sum	8148.3								
	Wi/A	22.63								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：31.380 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 31.38×(0.02＋0.01×0.00) = 0.628 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.628 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	X1	501.9	4262.5	0.074	2.572	0.514		2191.6	0.0	2191.6
	X2	814.7								
	X3	814.7								
	X4	814.7								
	X5	814.7								
	X6	501.9								
	sum	4262.5								
	Wi/A	11.84								
10F	X1	644.0	9444.0	0.163	2.006	0.401		3788.2	0.0	3788.2
	X2	973.4								
	X3	973.4								
	X4	973.4								
	X5	973.4								
	X6	644.0								
	sum	5181.5								
	Wi/A	14.39								
9F	X1	652.2	14707.9	0.254	1.753	0.350		5153.7	0.0	5153.7
	X2	989.9								
	X3	989.9								
	X4	989.9								
	X5	989.9								
	X6	652.2								
	sum	5263.9								
	Wi/A	14.62								
8F	X1	652.2	19971.8	0.345	1.591	0.318		6350.9	0.0	6350.9
	X2	989.9								
	X3	989.9								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
8F	X4	989.9	19971.8	0.345	1.591	0.318		6350.9	0.0	6350.9
	X5	989.9								
	X6	652.2								
	sum	5263.9								
	Wi/A	14.62								
7F	X1	652.2	25235.7	0.436	1.469	0.294		7412.3	0.0	7412.3
	X2	989.9								
	X3	989.9								
	X4	989.9								
	X5	989.9								
	X6	652.2								
	sum	5263.9								
	Wi/A	14.62								
6F	X1	652.2	30538.7	0.528	1.369	0.274		8360.1	0.0	8360.1
	X2	999.6								
	X3	999.6								
	X4	999.6								
	X5	999.6								
	X6	652.2								
	sum	5302.9								
	Wi/A	14.73								
5F	X1	660.4	35963.1	0.622	1.281	0.256		9213.3	0.0	9213.3
	X2	1025.9								
	X3	1025.9								
	X4	1025.9								
	X5	1025.9								
	X6	660.4								
	sum	5424.5								
	Wi/A	15.07								
4F	X1	660.4	41387.6	0.716	1.203	0.241		9955.2	0.0	9955.2
	X2	1025.9								
	X3	1025.9								
	X4	1025.9								
	X5	1025.9								
	X6	660.4								
	sum	5424.5								
	Wi/A	15.07								
3F	X1	660.4	46812.0	0.809	1.132	0.226		10590.2	0.0	10590.2
	X2	1025.9								
	X3	1025.9								
	X4	1025.9								
	X5	1025.9								
	X6	660.4								
	sum	5424.5								
	Wi/A	15.07								
2F	X1	664.8	52280.6	0.904	1.064	0.213		11125.2	0.0	11125.2
	X2	1034.7								
	X3	1034.7								
	X4	1034.7								
	X5	1034.7								
	X6	664.8								
	sum	5468.6								
	Wi/A	15.19								
1F	X1	681.8	57842.3	1.000	1.000	0.200		11563.6	0.0	11563.6
	X2	1049.5								
	X3	1049.5								
	X4	1049.5								
	X5	1049.5								
	X6	681.8								
	sum	5561.7								
	Wi/A	15.45								
基礎	X1	1089.4	65990.6		K=0.1007 (H=-0.28)		820.531	12384.1	0.0	12384.1
	X2	1492.4								
	X3	1492.4								
	X4	1492.4								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
基礎	X5	1492.4	65990.6		K=0.1007 (H=-0.28)		820.531	12384.1	0.0	12384.1
	X6	1089.4								
	sum	8148.3								
	Wi/A	22.63								

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：31.380 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 31.38×(0.02＋0.01×0.00) = 0.628 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.628 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	X1	501.9	4262.5	0.074	2.572	0.514		2191.6	0.0	2191.6
	X2	814.7								
	X3	814.7								
	X4	814.7								
	X5	814.7								
	X6	501.9								
	sum	4262.5								
	Wi/A	11.84								
10F	X1	644.0	9444.0	0.163	2.006	0.401		3788.2	0.0	3788.2
	X2	973.4								
	X3	973.4								
	X4	973.4								
	X5	973.4								
	X6	644.0								
	sum	5181.5								
	Wi/A	14.39								
9F	X1	652.2	14707.9	0.254	1.753	0.350		5153.7	0.0	5153.7
	X2	989.9								
	X3	989.9								
	X4	989.9								
	X5	989.9								
	X6	652.2								
	sum	5263.9								
	Wi/A	14.62								
8F	X1	652.2	19971.8	0.345	1.591	0.318		6350.9	0.0	6350.9
	X2	989.9								
	X3	989.9								
	X4	989.9								
	X5	989.9								
	X6	652.2								
	sum	5263.9								
	Wi/A	14.62								
7F	X1	652.2	25235.7	0.436	1.469	0.294		7412.3	0.0	7412.3
	X2	989.9								
	X3	989.9								
	X4	989.9								
	X5	989.9								
	X6	652.2								
	sum	5263.9								
	Wi/A	14.62								
6F	X1	652.2	30538.7	0.528	1.369	0.274		8360.1	0.0	8360.1
	X2	999.6								
	X3	999.6								
	X4	999.6								
	X5	999.6								
	X6	652.2								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
6F	sum	5302.9	30538.7	0.528	1.369	0.274		8360.1	0.0	8360.1
	Wi/A	14.73								
5F	X1	660.4	35963.1	0.622	1.281	0.256		9213.3	0.0	9213.3
	X2	1025.9								
	X3	1025.9								
	X4	1025.9								
	X5	1025.9								
	X6	660.4								
	sum	5424.5								
	Wi/A	15.07								
4F	X1	660.4	41387.6	0.716	1.203	0.241		9955.2	0.0	9955.2
	X2	1025.9								
	X3	1025.9								
	X4	1025.9								
	X5	1025.9								
	X6	660.4								
	sum	5424.5								
	Wi/A	15.07								
3F	X1	660.4	46812.0	0.809	1.132	0.226		10590.2	0.0	10590.2
	X2	1025.9								
	X3	1025.9								
	X4	1025.9								
	X5	1025.9								
	X6	660.4								
	sum	5424.5								
	Wi/A	15.07								
2F	X1	664.8	52280.6	0.904	1.064	0.213		11125.2	0.0	11125.2
	X2	1034.7								
	X3	1034.7								
	X4	1034.7								
	X5	1034.7								
	X6	664.8								
	sum	5468.6								
	Wi/A	15.19								
1F	X1	681.8	57842.3	1.000	1.000	0.200		11563.6	0.0	11563.6
	X2	1049.5								
	X3	1049.5								
	X4	1049.5								
	X5	1049.5								
	X6	681.8								
	sum	5561.7								
	Wi/A	15.45								
基礎	X1	1089.4	65990.6		K=0.1007 (H=-0.28)		820.531	12384.1	0.0	12384.1
	X2	1492.4								
	X3	1492.4								
	X4	1492.4								
	X5	1492.4								
	X6	1089.4								
	sum	8148.3								
	Wi/A	22.63								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率

（*印は直接入力）



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

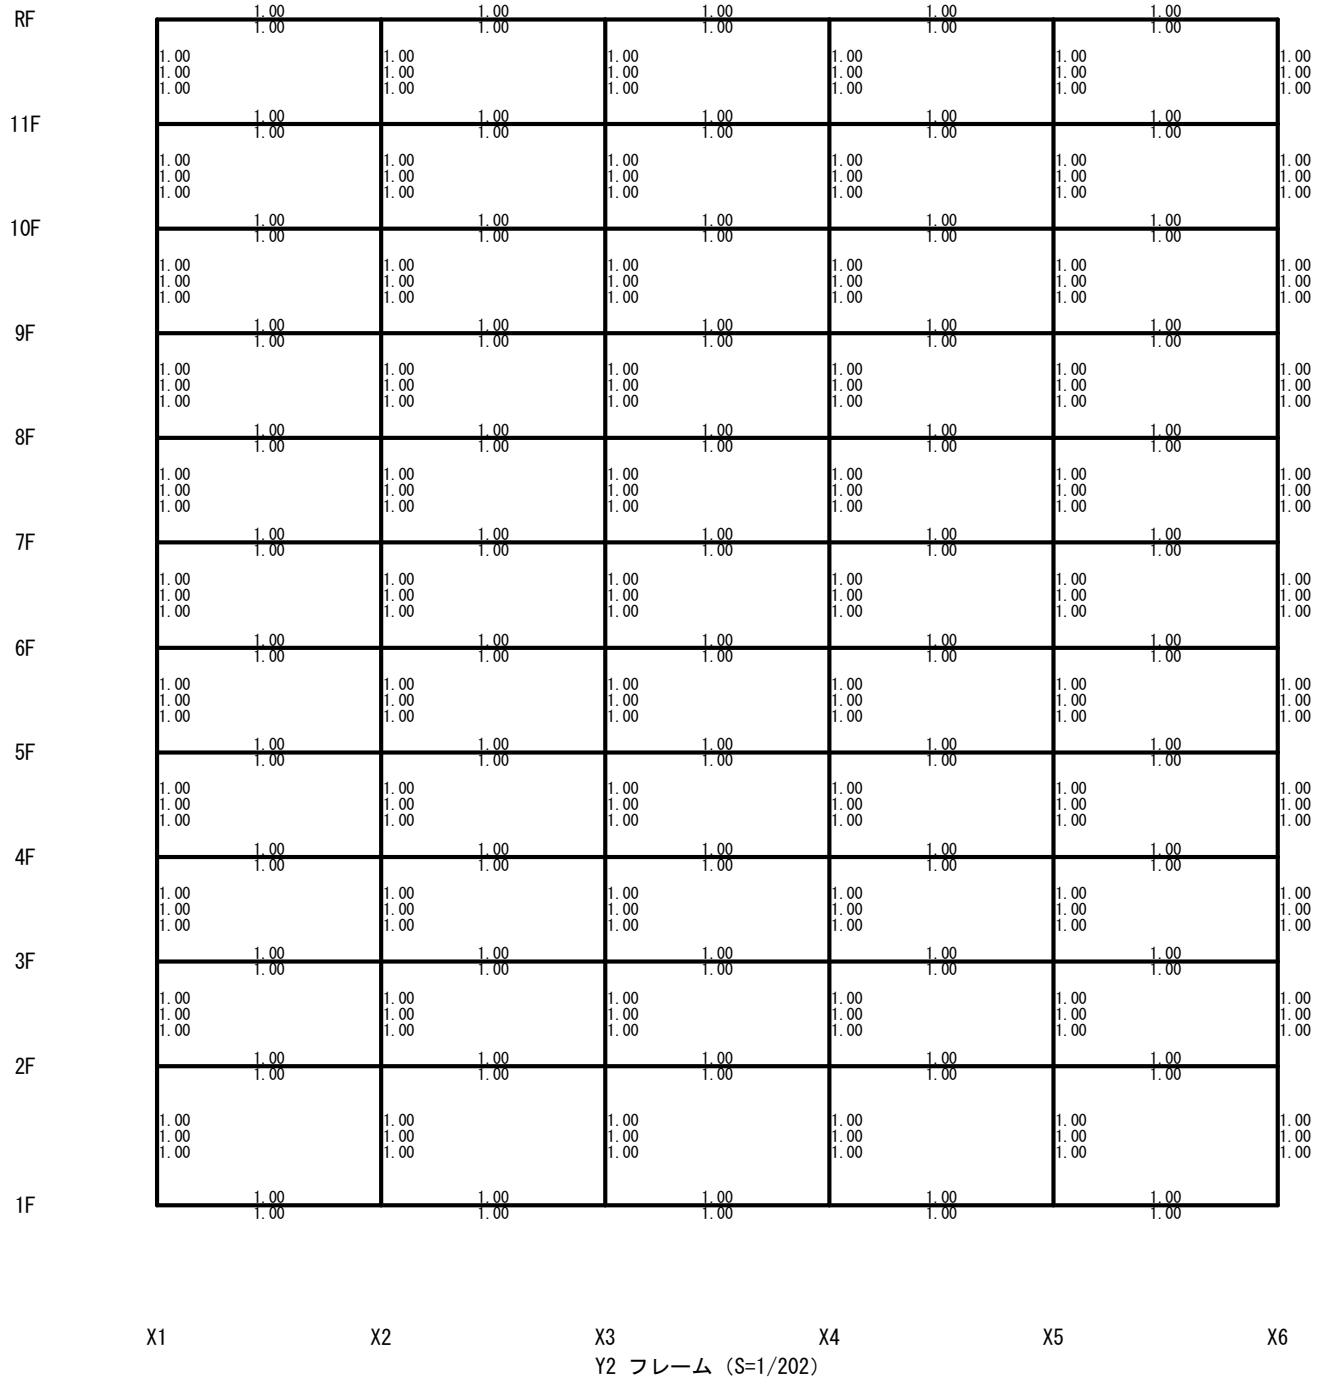

Y2 フレーム (S=1/202)

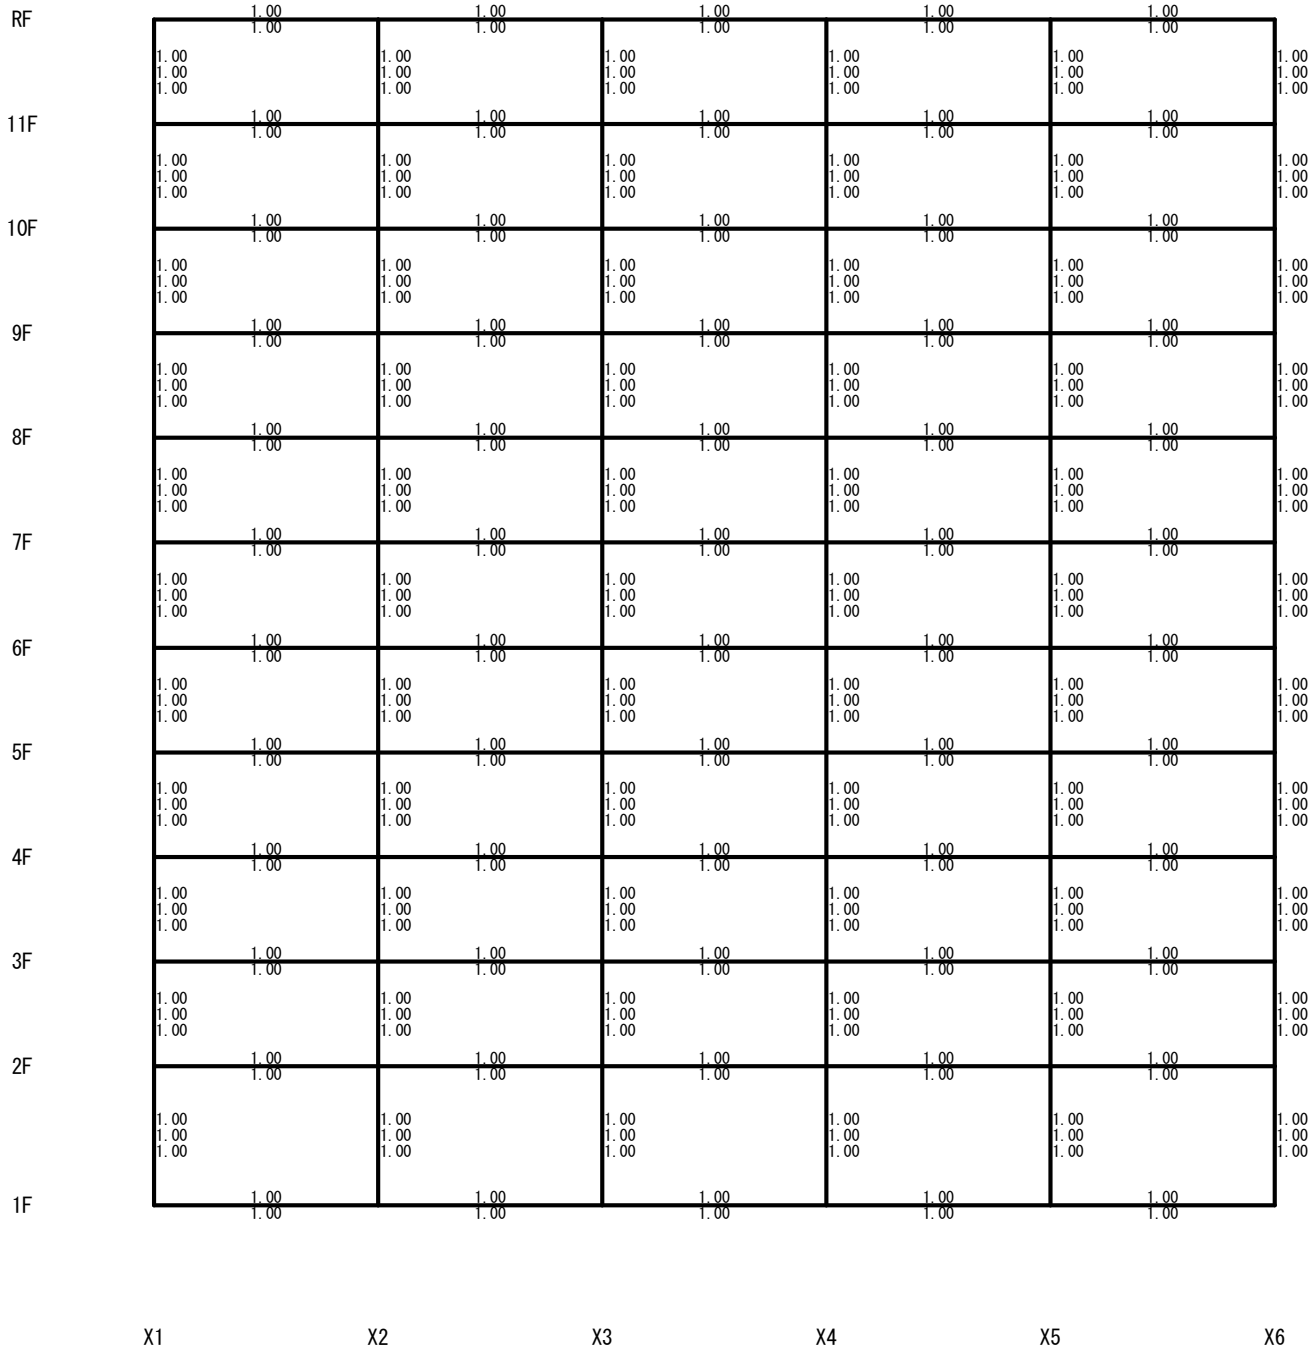

Y3 フレーム (S=1/202)

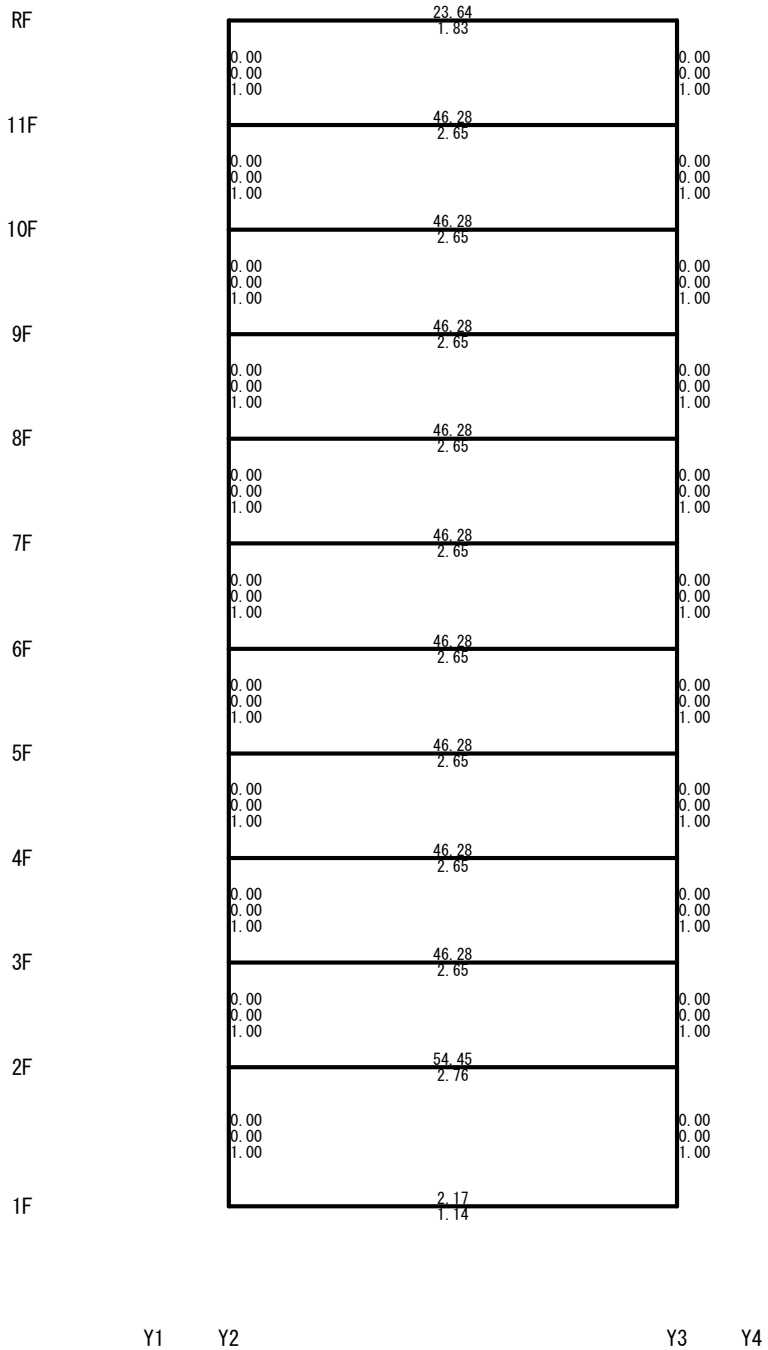

X1 フレーム (S=1/202)

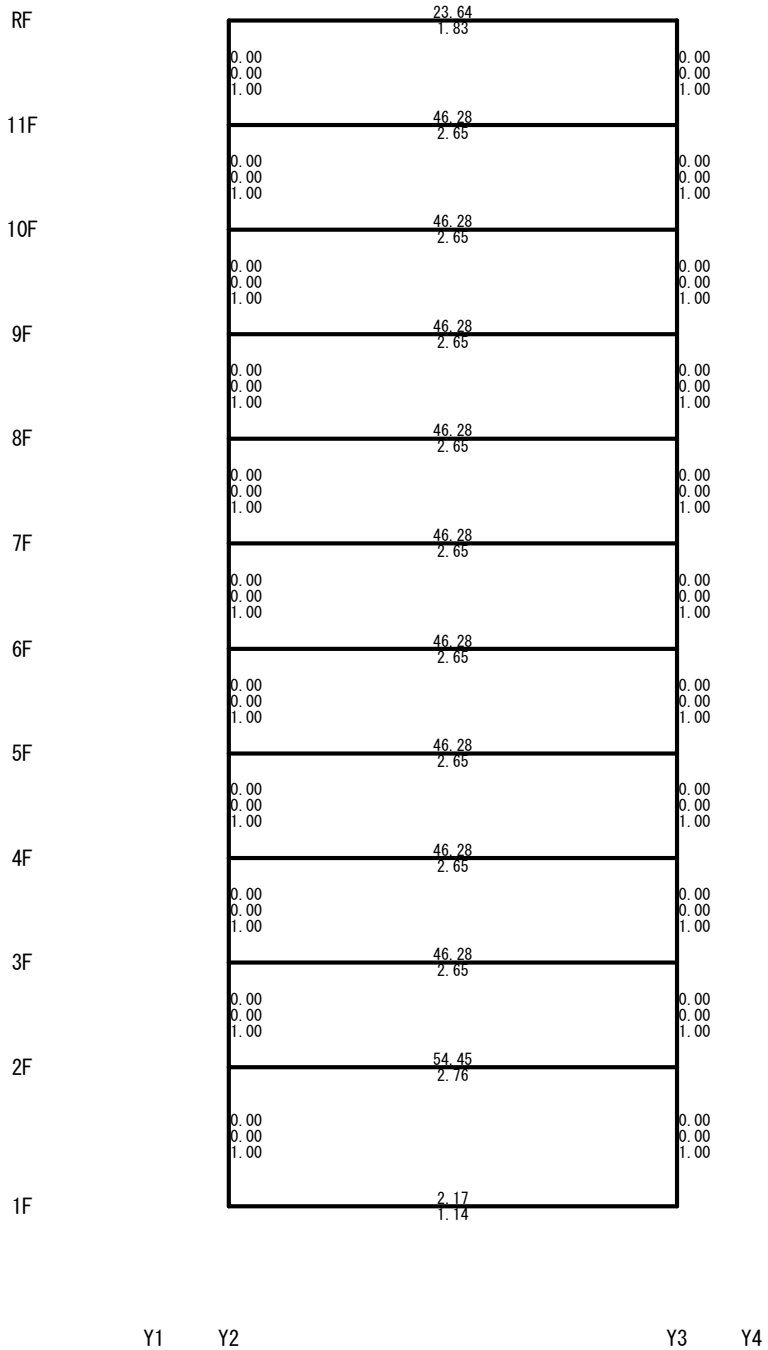

X2 フレーム (S=1/202)

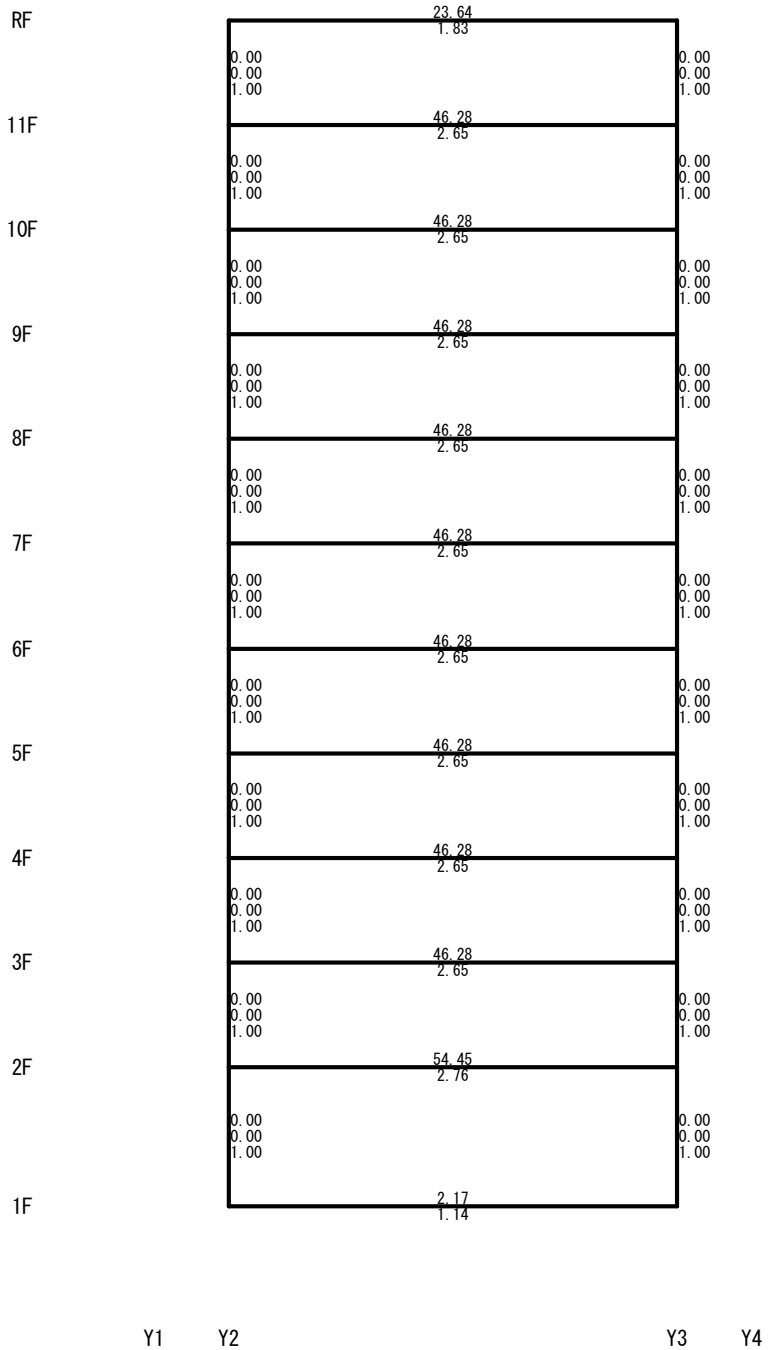

X3 フレーム (S=1/202)

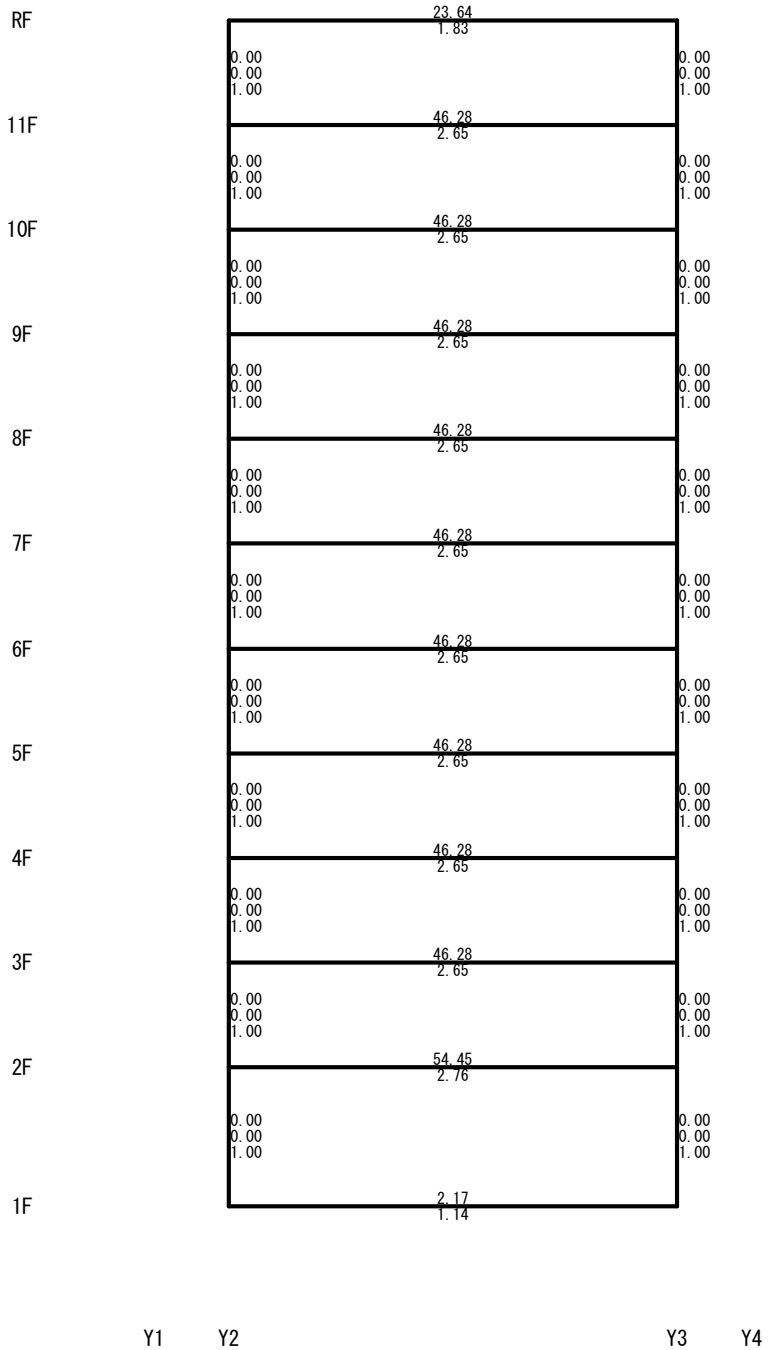

X4 フレーム (S=1/202)

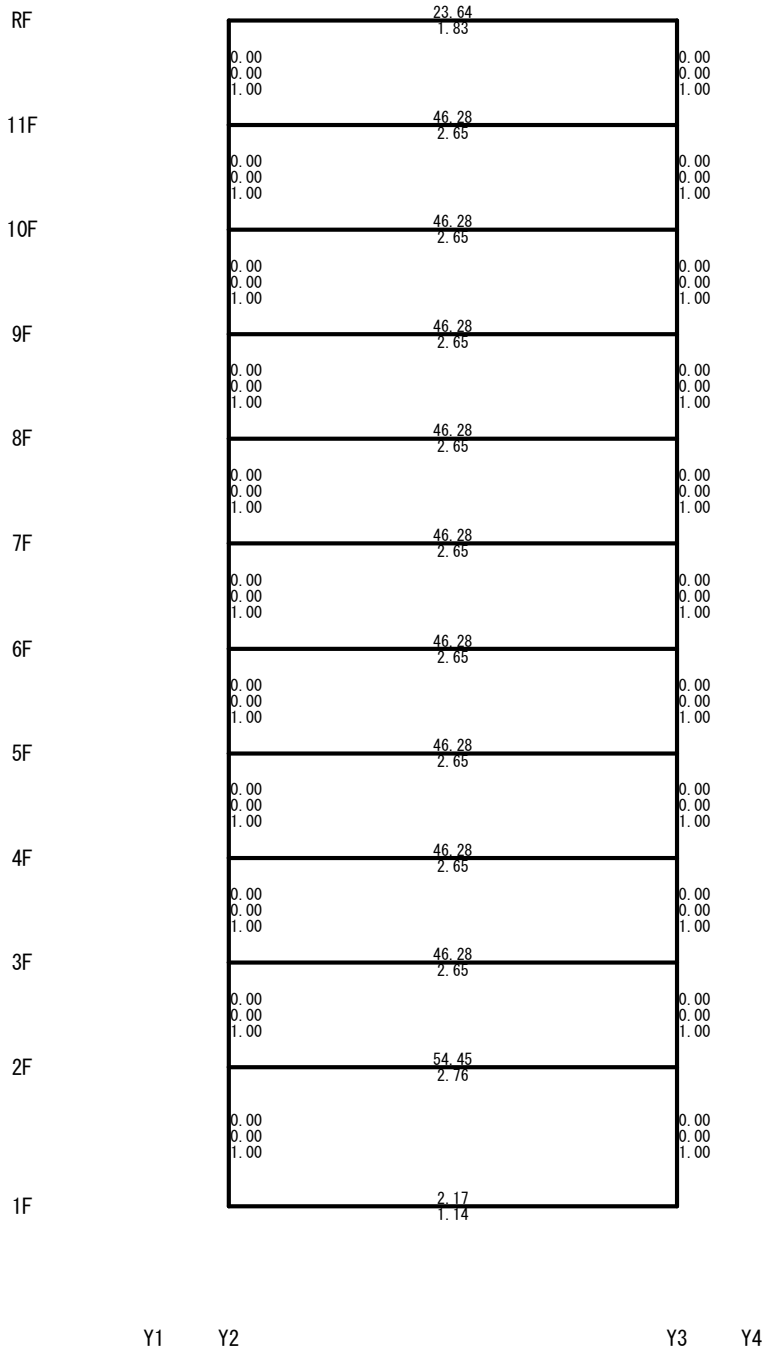

X5 フレーム (S=1/202)

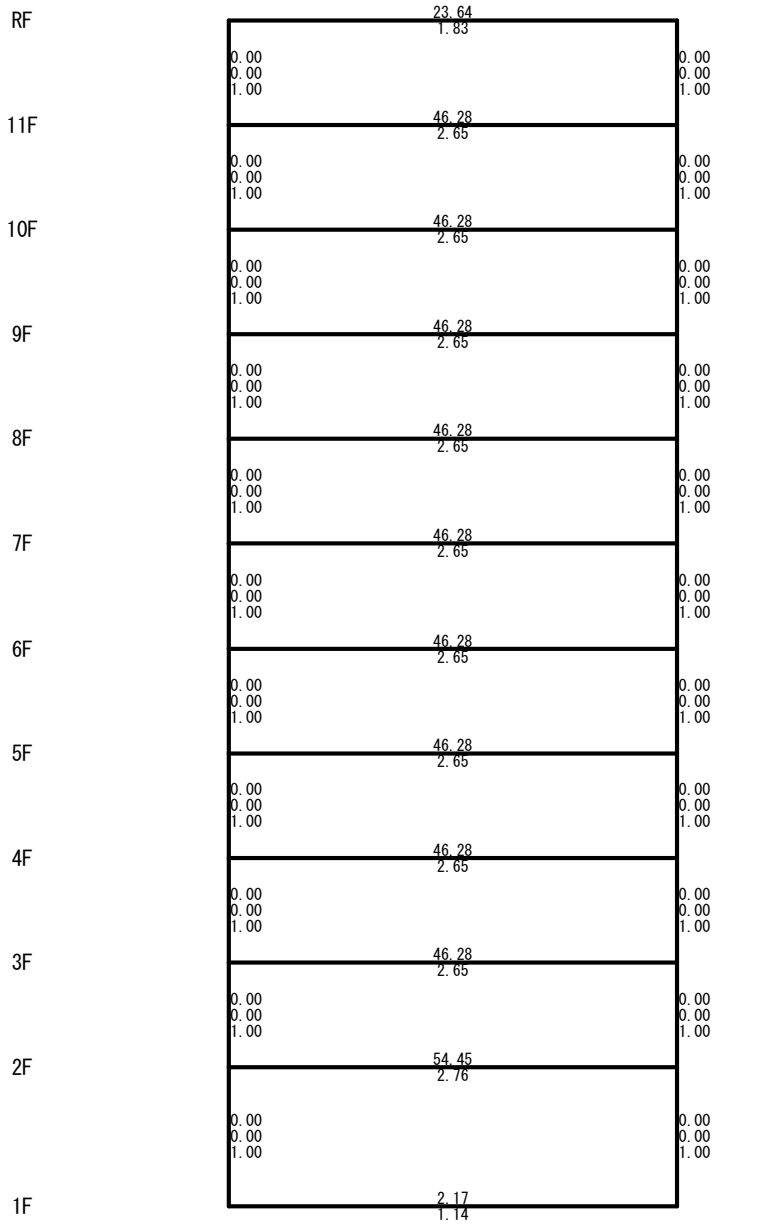

X6 フレーム（S=1/202）

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

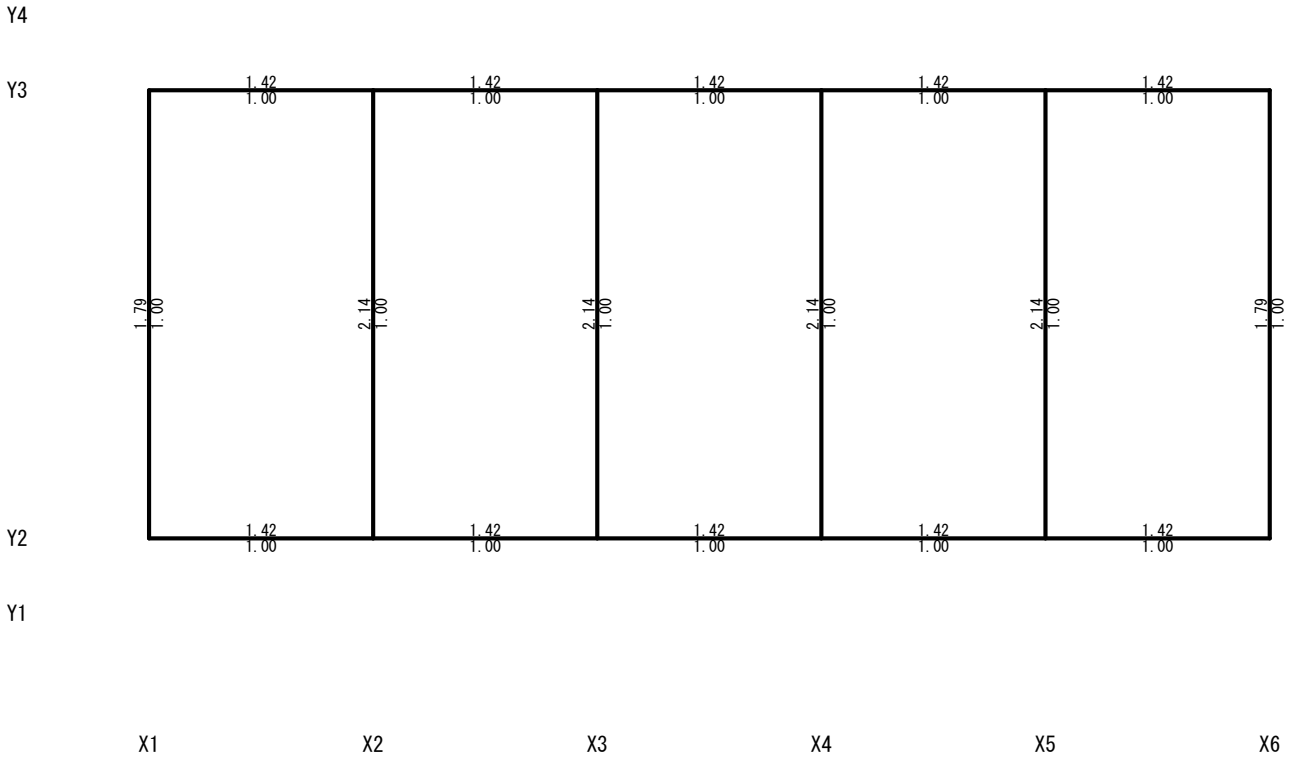

RF 層 (S=1/202)

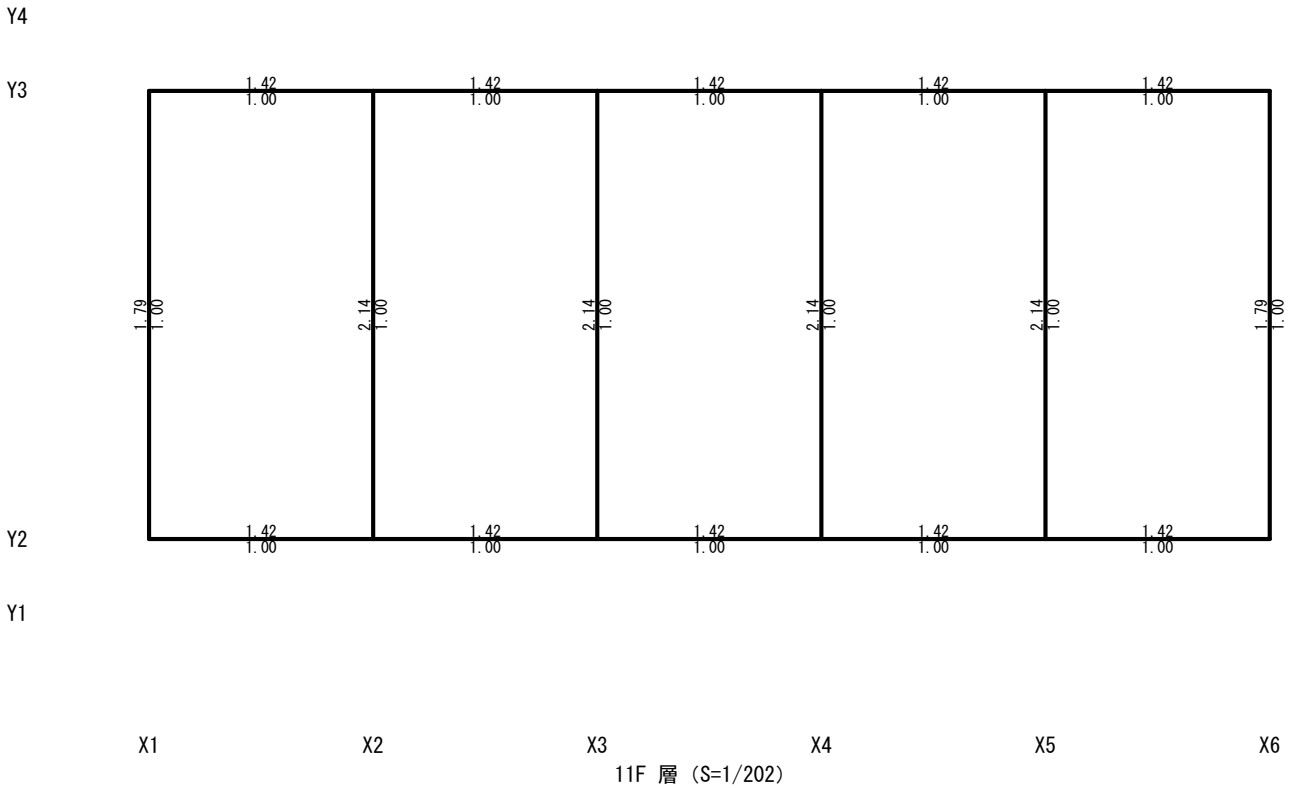

11F 層 (S=1/202)

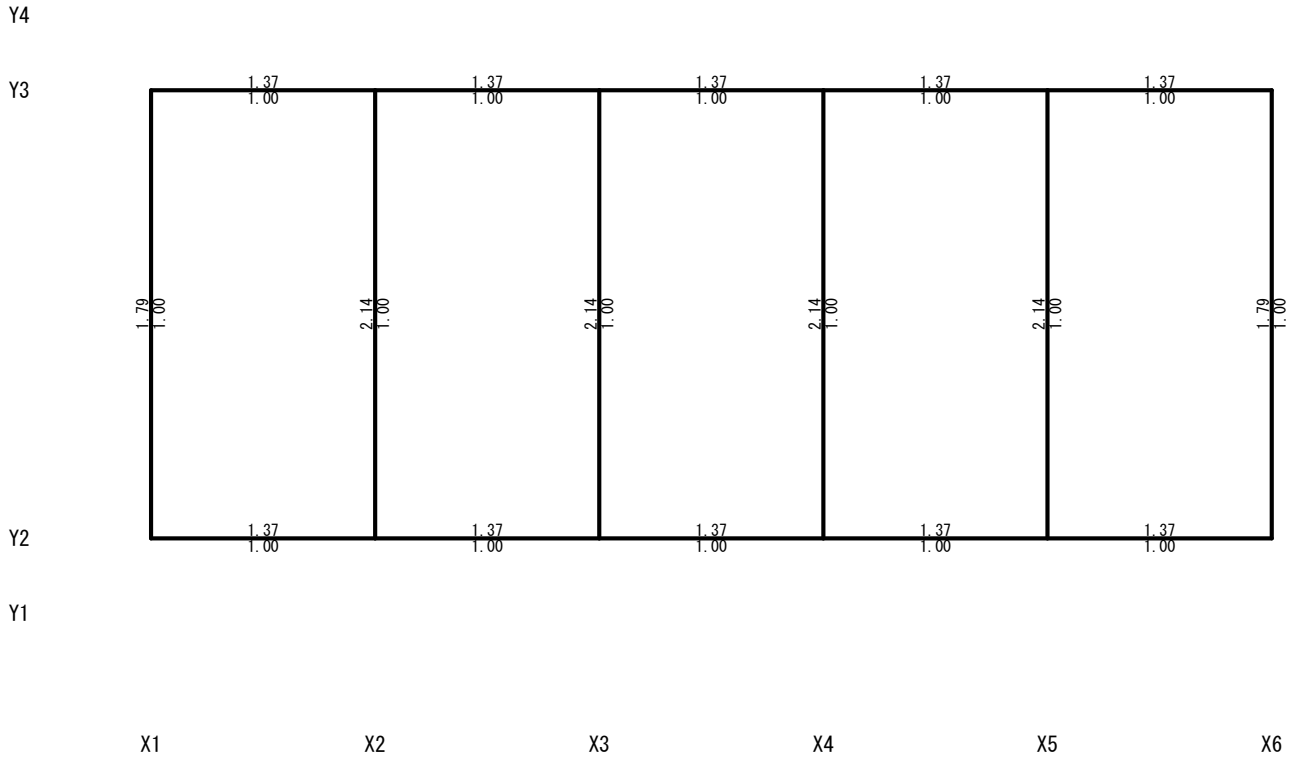

10F 層 (S=1/202)

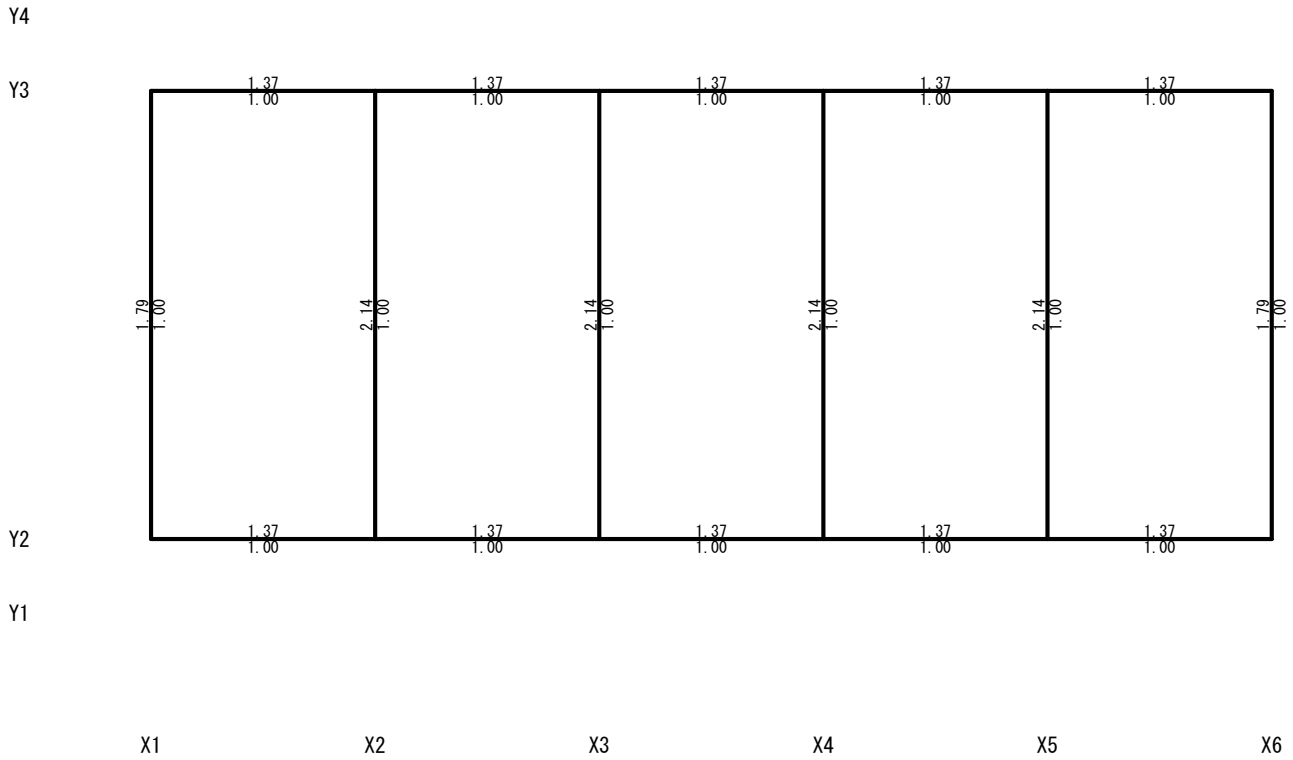

9F 層 (S=1/202)

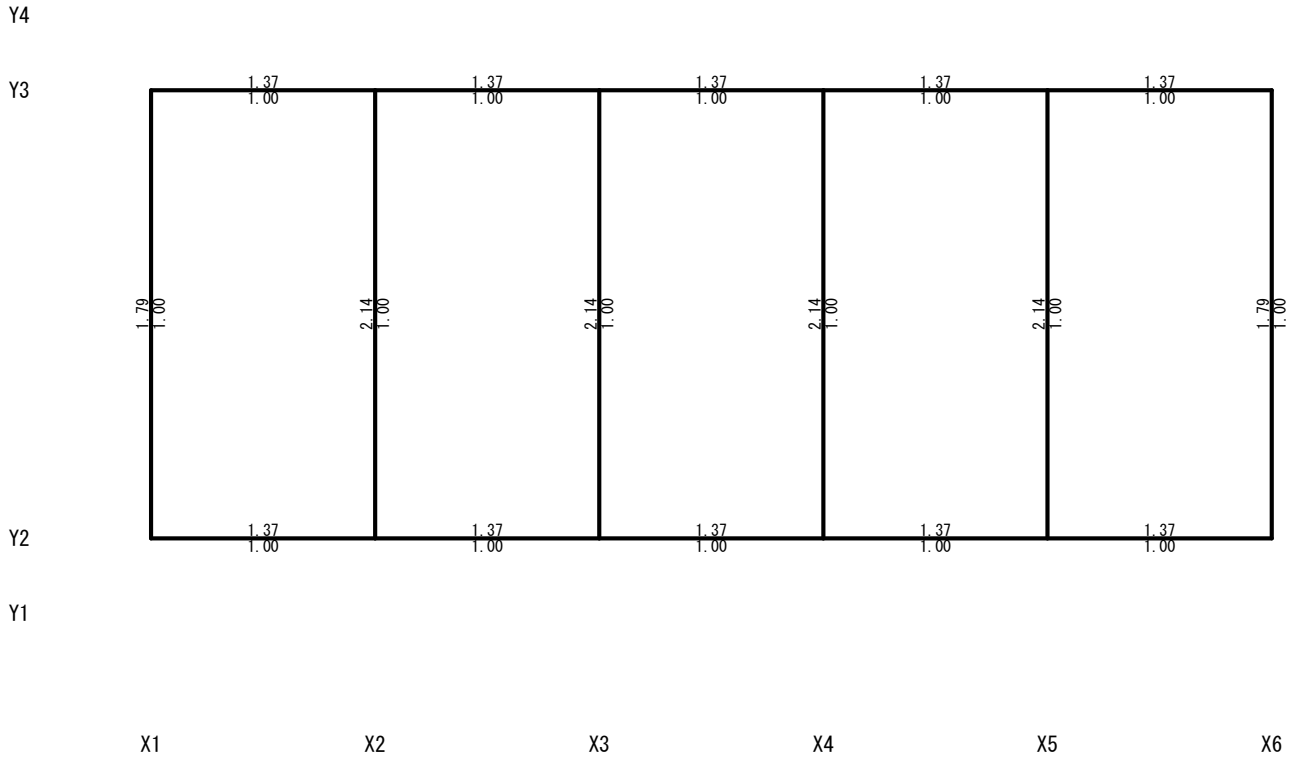

8F 層 (S=1/202)

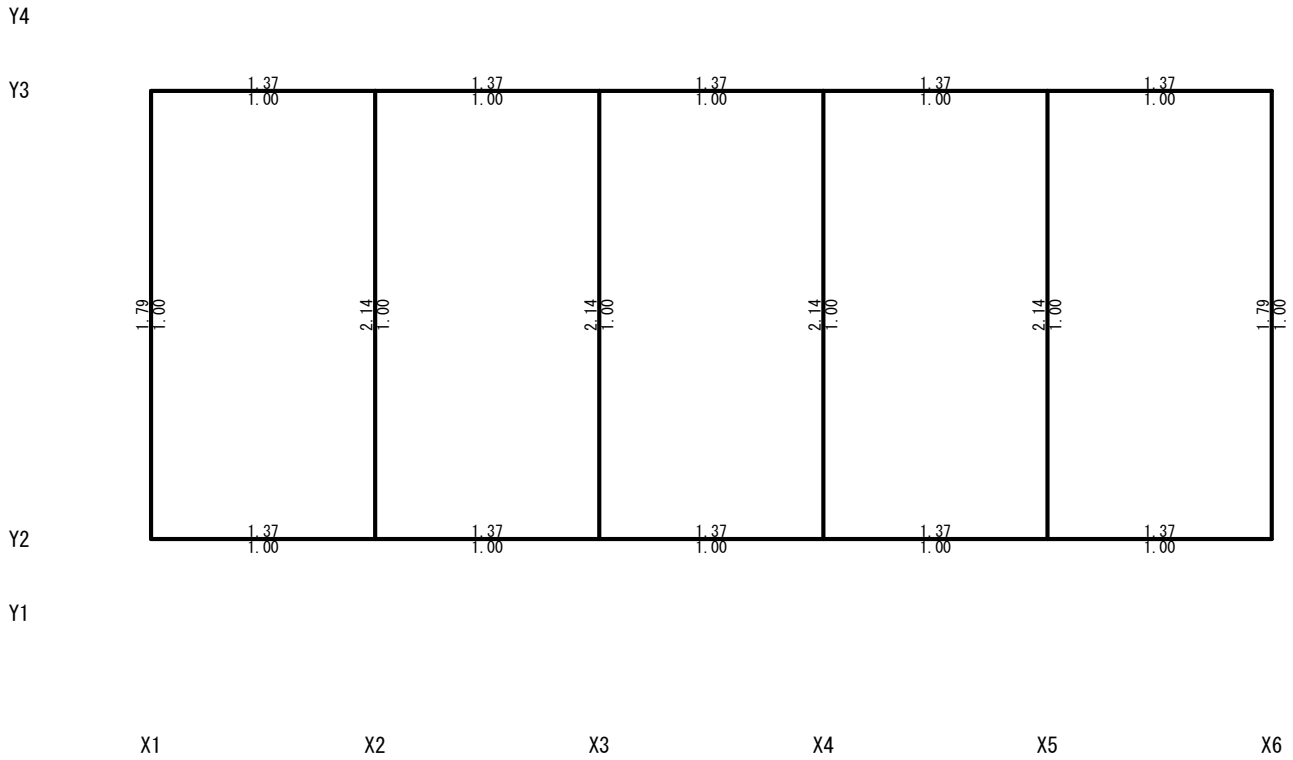

7F 層 (S=1/202)

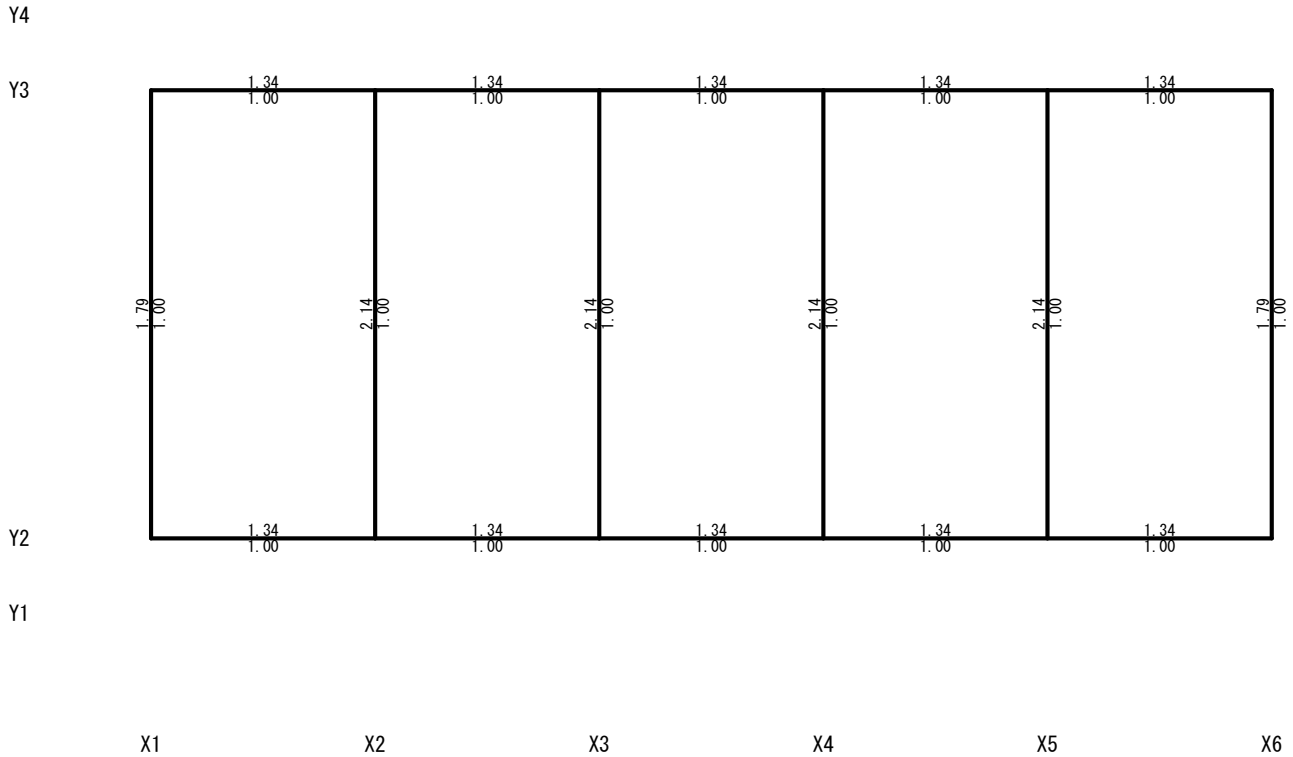

6F 層 (S=1/202)

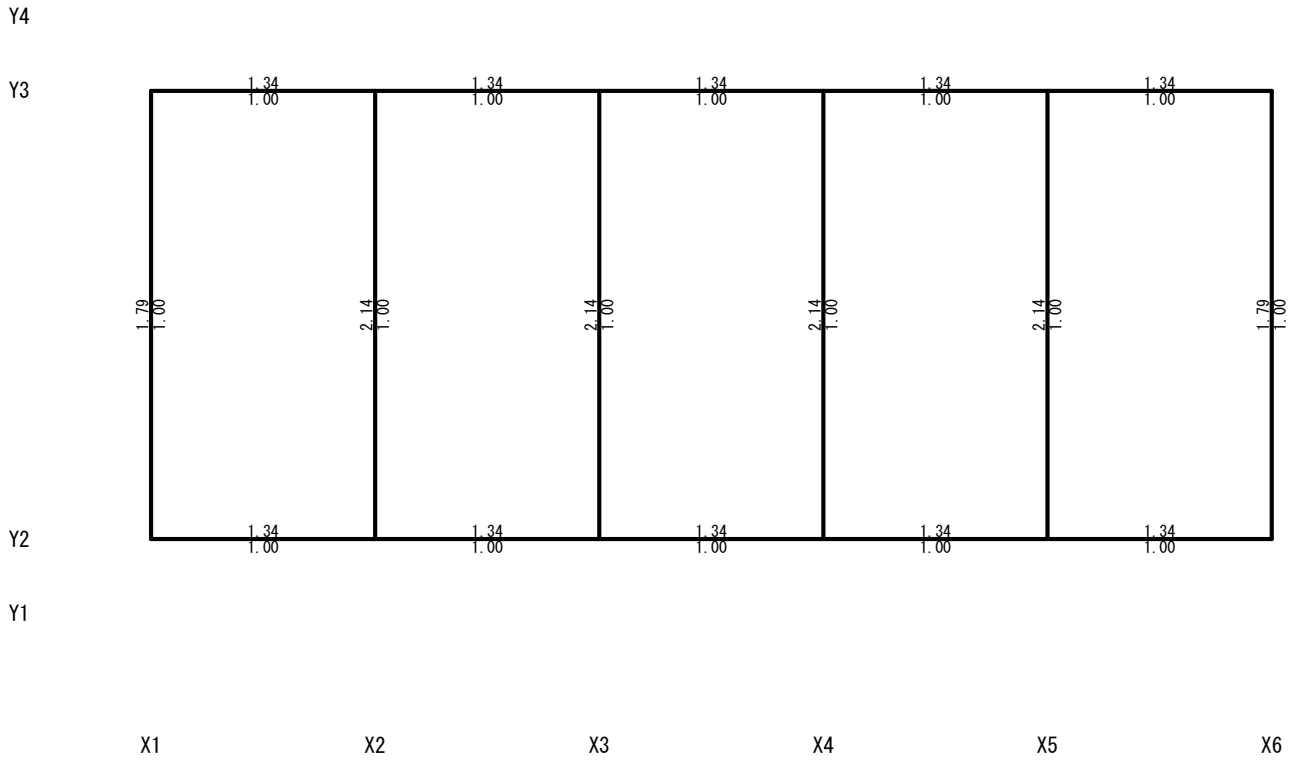

5F 層 (S=1/202)

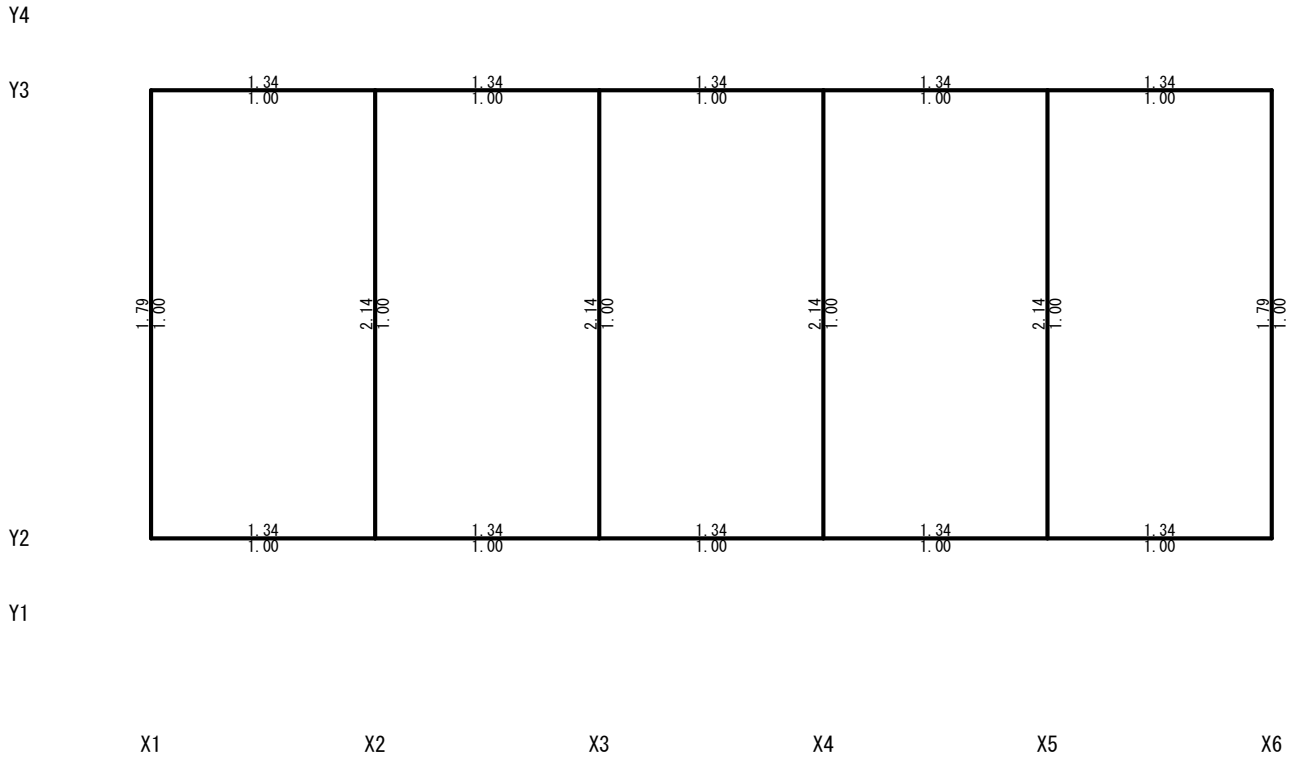

4F 層 (S=1/202)

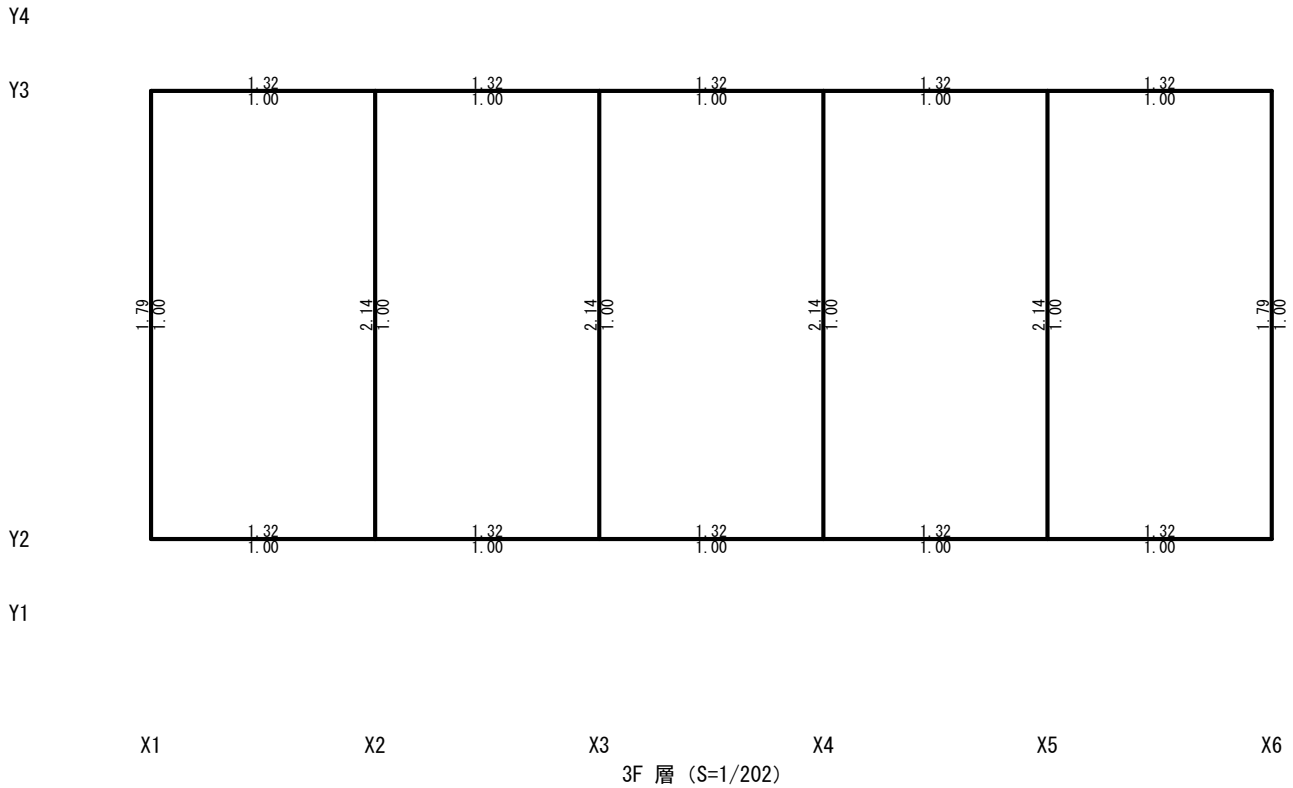

3F 層 (S=1/202)

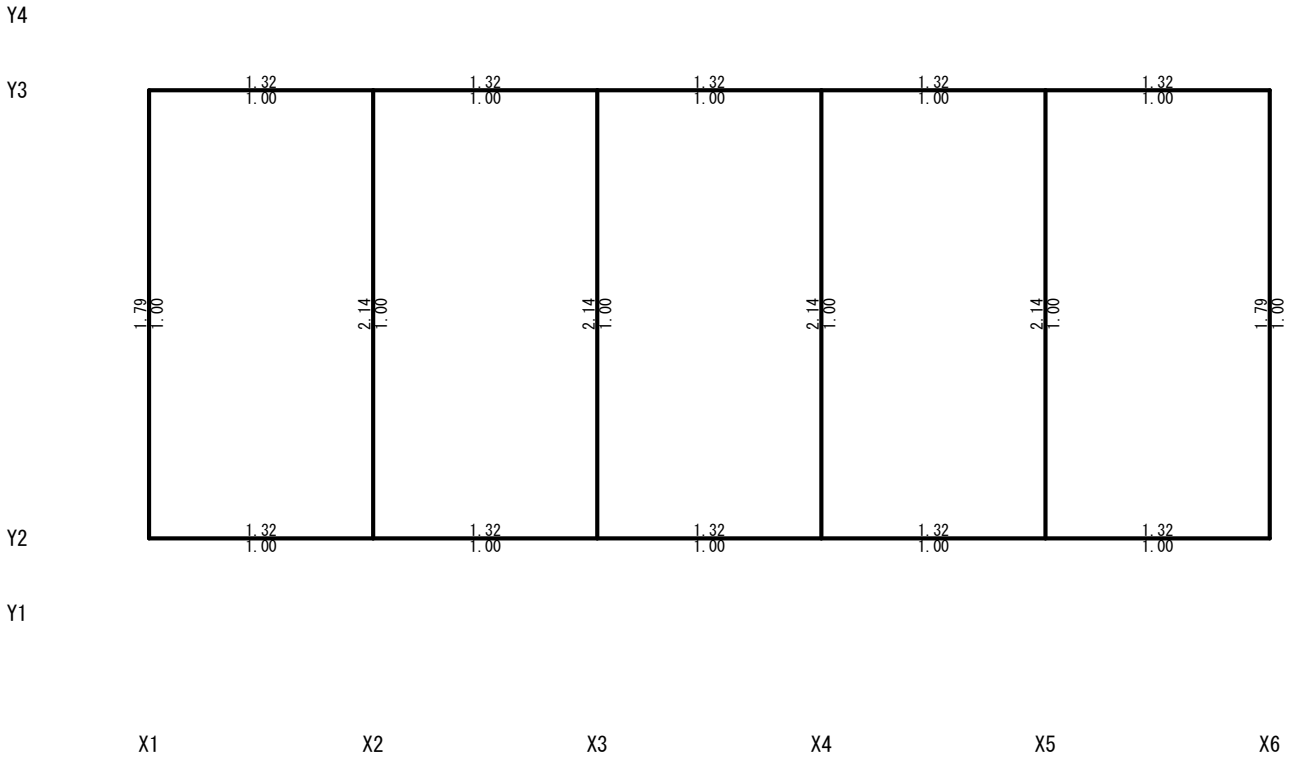

2F 層 (S=1/202)

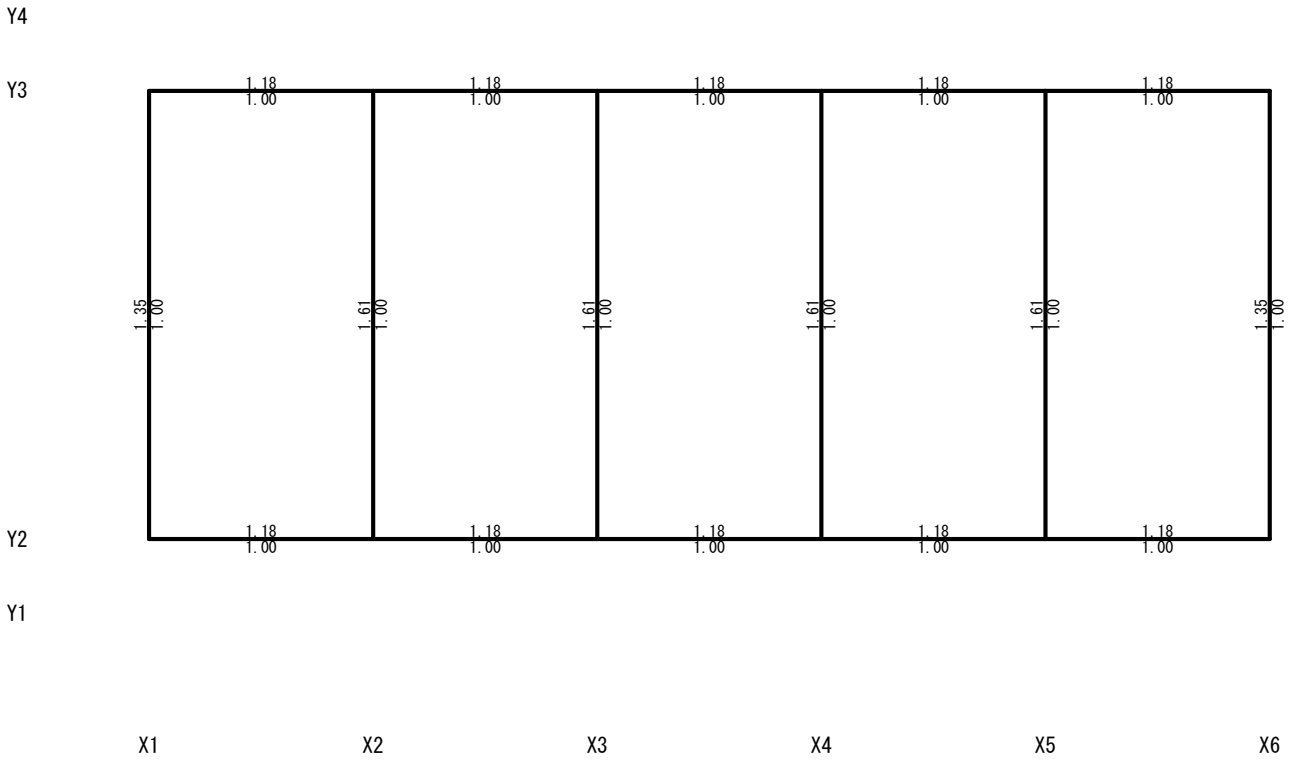

1F 層 (S=1/202)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

11F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	43135.7	0.0	0.0
Y3						7037.7	7037.7
Y2						7037.7	7037.7
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	61075.2	0.0	0.0
Y3						8582.9	8582.9
Y2						8582.9	8582.9
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	76623.4	0.0	0.0
Y3						9345.7	9345.7
Y2						9345.7	9345.7
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	89067.7	0.0	0.0
Y3						9600.8	9600.8
Y2						9600.8	9600.8
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	101033.2	0.0	0.0
Y3						9883.9	9883.9
Y2						9883.9	9883.9
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	113353.1	0.0	0.0
Y3						10875.6	10875.6
Y2						10875.6	10875.6
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	129018.4	0.0	0.0
Y3						11929.4	11929.4
Y2						11929.4	11929.4
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	146104.3	0.0	0.0
Y3						12319.9	12319.9
Y2						12319.9	12319.9
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	168275.0	0.0	0.0
Y3						12857.9	12857.9
Y2						12857.9	12857.9
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	200225.4	0.0	0.0
Y3						14042.2	14042.2
Y2						14042.2	14042.2
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	204886.6	0.0	0.0
Y3						18358.0	18358.0
Y2						18358.0	18358.0
Y1						0.0	0.0

11F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	43135.7	6599.5	6599.5
X2						4688.0	4688.0
X3						4312.4	4312.4
X4						4312.4	4312.4
X5						4688.0	4688.0
X6						6599.5	6599.5

10F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	61075.2	8825.3	8825.3
X2						8468.8	8468.8
X3						8122.9	8122.9
X4						8122.9	8122.9
X5						8468.8	8468.8
X6						8825.3	8825.3

9F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	76623.4	10933.3	10933.3
X2						11531.8	11531.8
X3						11182.7	11182.7
X4						11182.7	11182.7
X5						11531.8	11531.8
X6						10933.3	10933.3

8F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	89067.7	12573.2	12573.2
X2						14241.9	14241.9
X3						13910.5	13910.5
X4						13910.5	13910.5
X5						14241.9	14241.9
X6						12573.2	12573.2

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	101033.2	14127.5	14127.5
X2						16888.8	16888.8
X3						16572.6	16572.6
X4						16572.6	16572.6
X5						16888.8	16888.8
X6						14127.5	14127.5

6F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	113353.1	15691.6	15691.6
X2						19424.8	19424.8
X3						19124.3	19124.3
X4						19124.3	19124.3
X5						19424.8	19424.8
X6						15691.6	15691.6

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	129018.4	17724.8	17724.8
X2						22622.1	22622.1
X3						22333.0	22333.0
X4						22333.0	22333.0
X5						22622.1	22622.1
X6						17724.8	17724.8

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	146104.3	19990.3	19990.3
X2						26292.3	26292.3
X3						26024.1	26024.1
X4						26024.1	26024.1
X5						26292.3	26292.3
X6						19990.3	19990.3

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	168275.0	22876.1	22876.1
X2						31176.3	31176.3
X3						30939.4	30939.4
X4						30939.4	30939.4
X5						31176.3	31176.3
X6						22876.1	22876.1

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	200225.4	26918.4	26918.4
X2						38342.2	38342.2
X3						38153.5	38153.5
X4						38153.5	38153.5
X5						38342.2	38342.2
X6						26918.4	26918.4

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	204886.6	26791.4	26791.4
X2						39511.1	39511.1
X3						39442.5	39442.5
X4						39442.5	39442.5
X5						39511.1	39511.1
X6						26791.4	26791.4

A-2.2　部材応力図

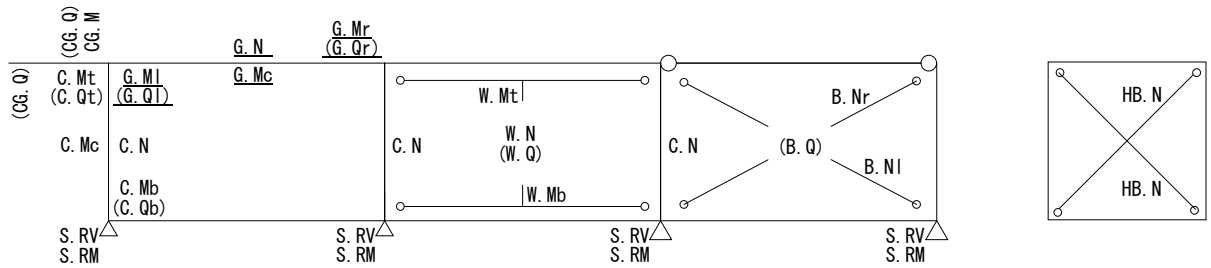

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント ()付きはフェース間中央	(kN･m)
G.N	：はり軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
G.Ql	：はり左端部 のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	；片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.Q	：壁のせん断力	(kN)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nr	：ブレースの右上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nl	：ブレースの左上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Q	：ブレースのせん断力	(kN)
HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ ：水平荷重時浮き上がり）	(kN)
S.RM	：支点反力曲げモーメント	(kN･m)
○	：ピン接合	

鉛直荷重（立体解析）

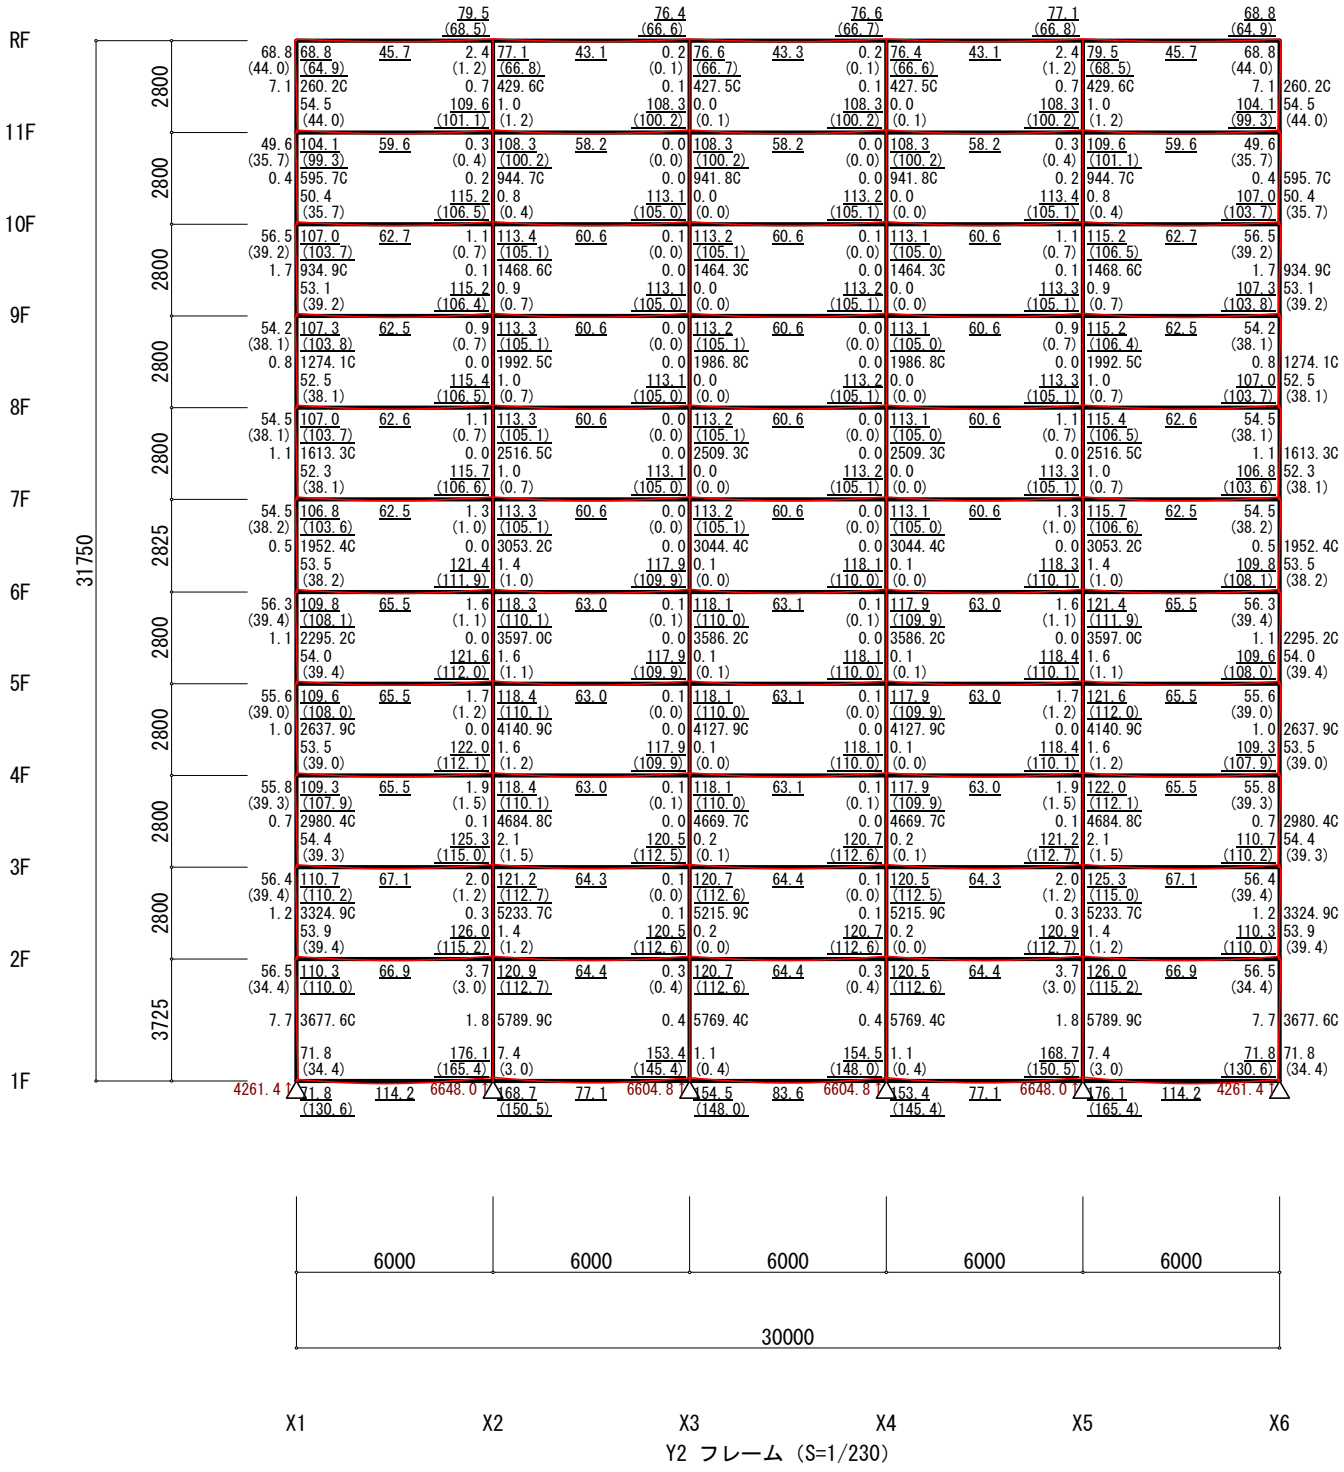
RF
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
31750
2800
2825
3725
6000
30000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

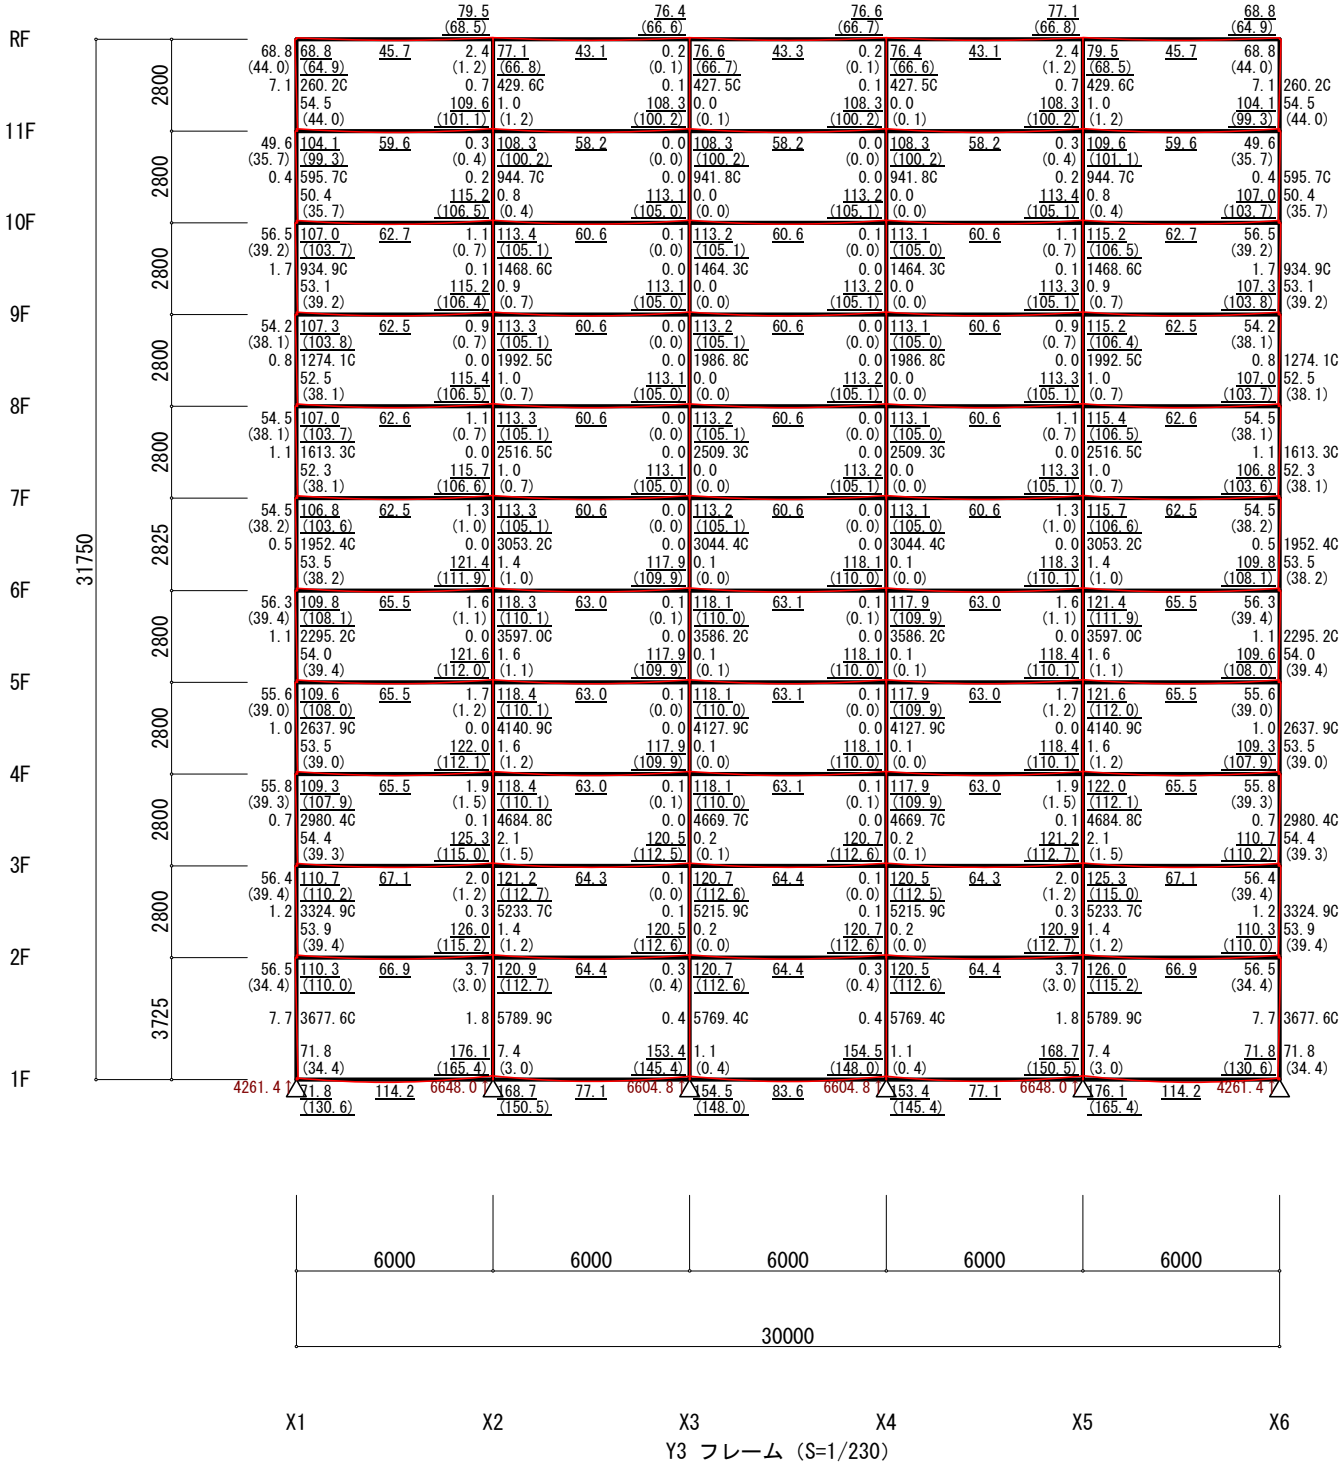
RF
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
31750
2800
2800
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
3725
6000
6000
6000
6000
6000
30000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

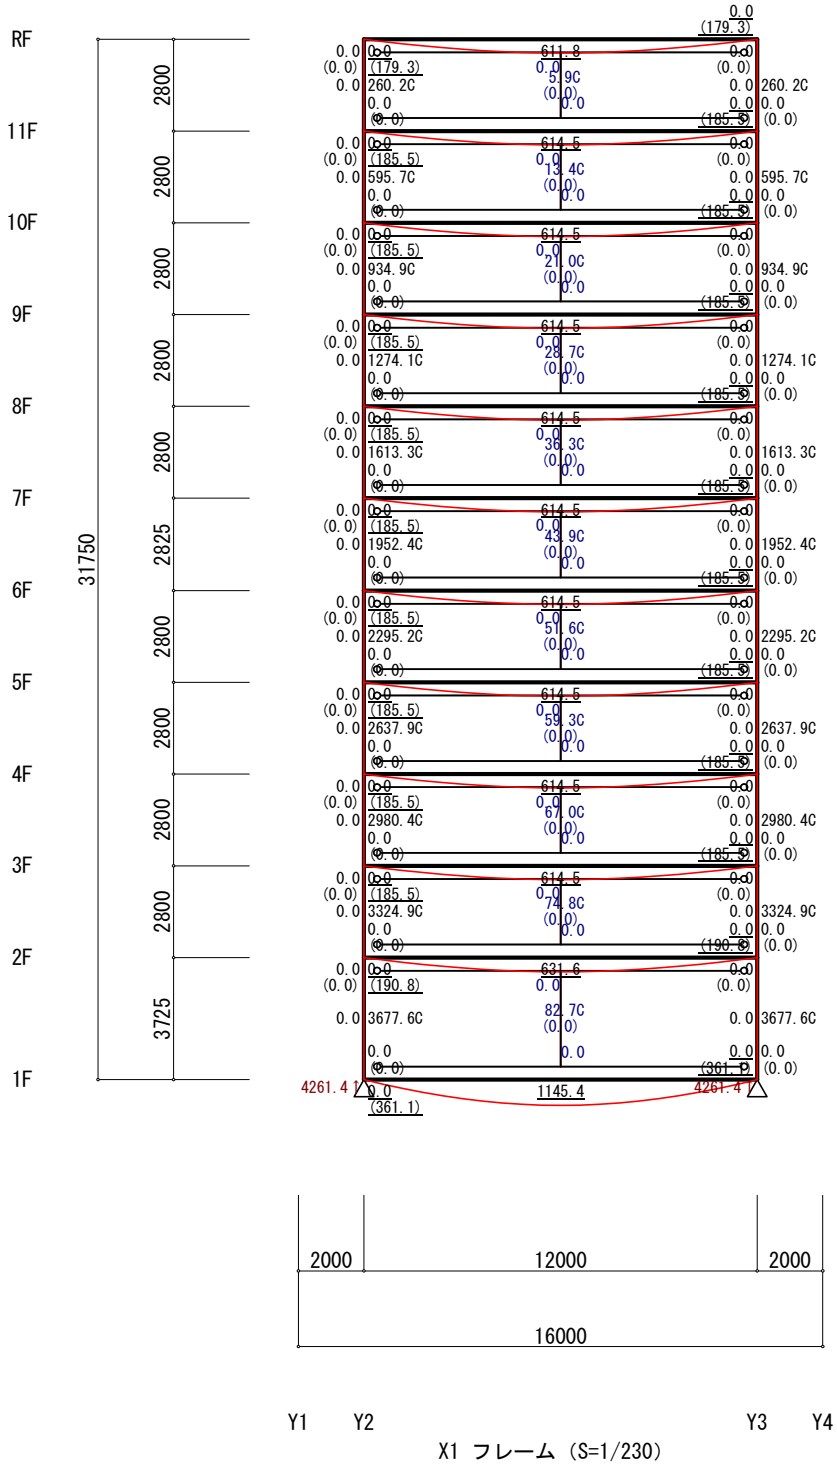

X1 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

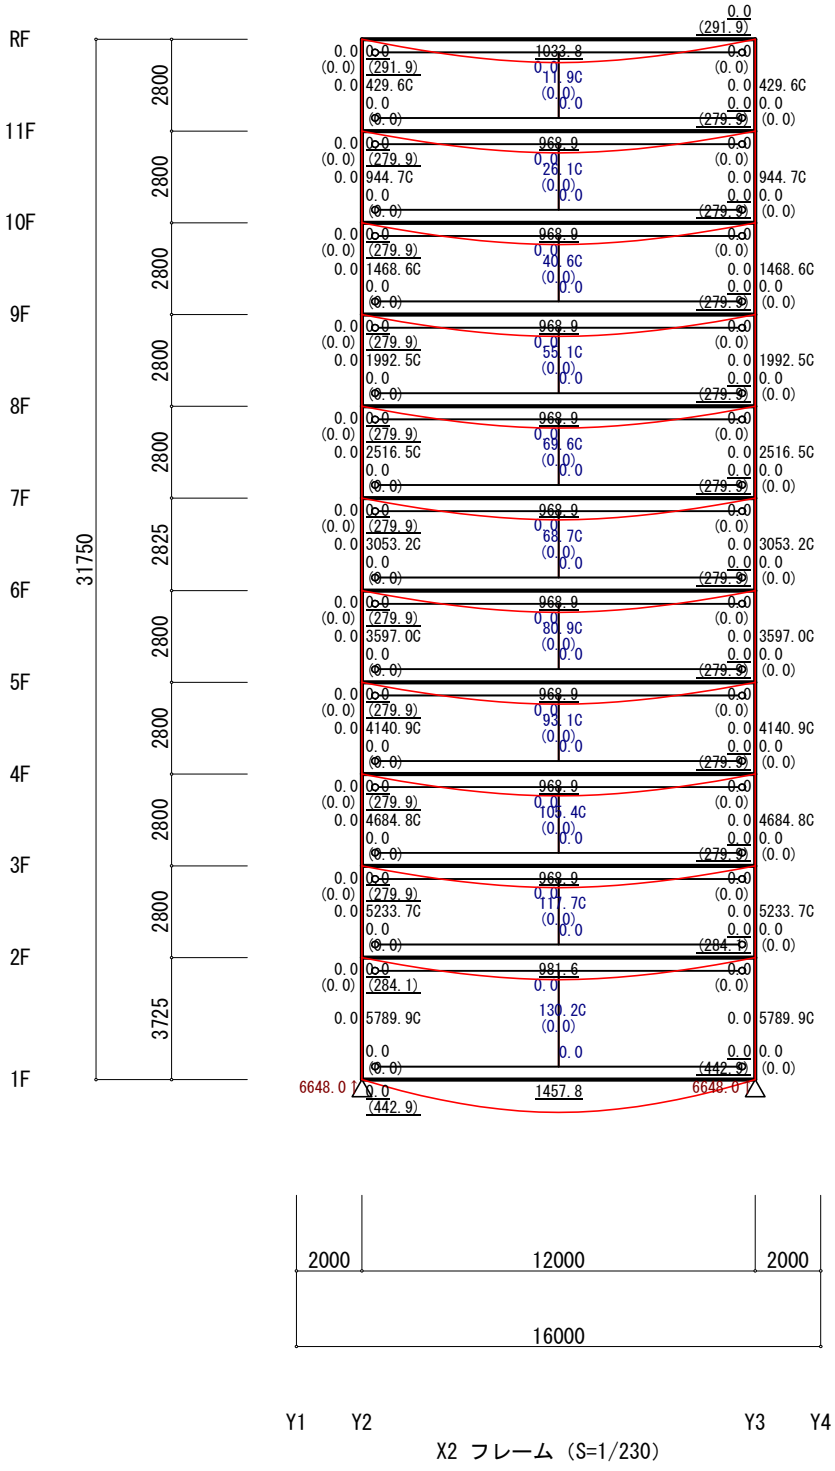

X2 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

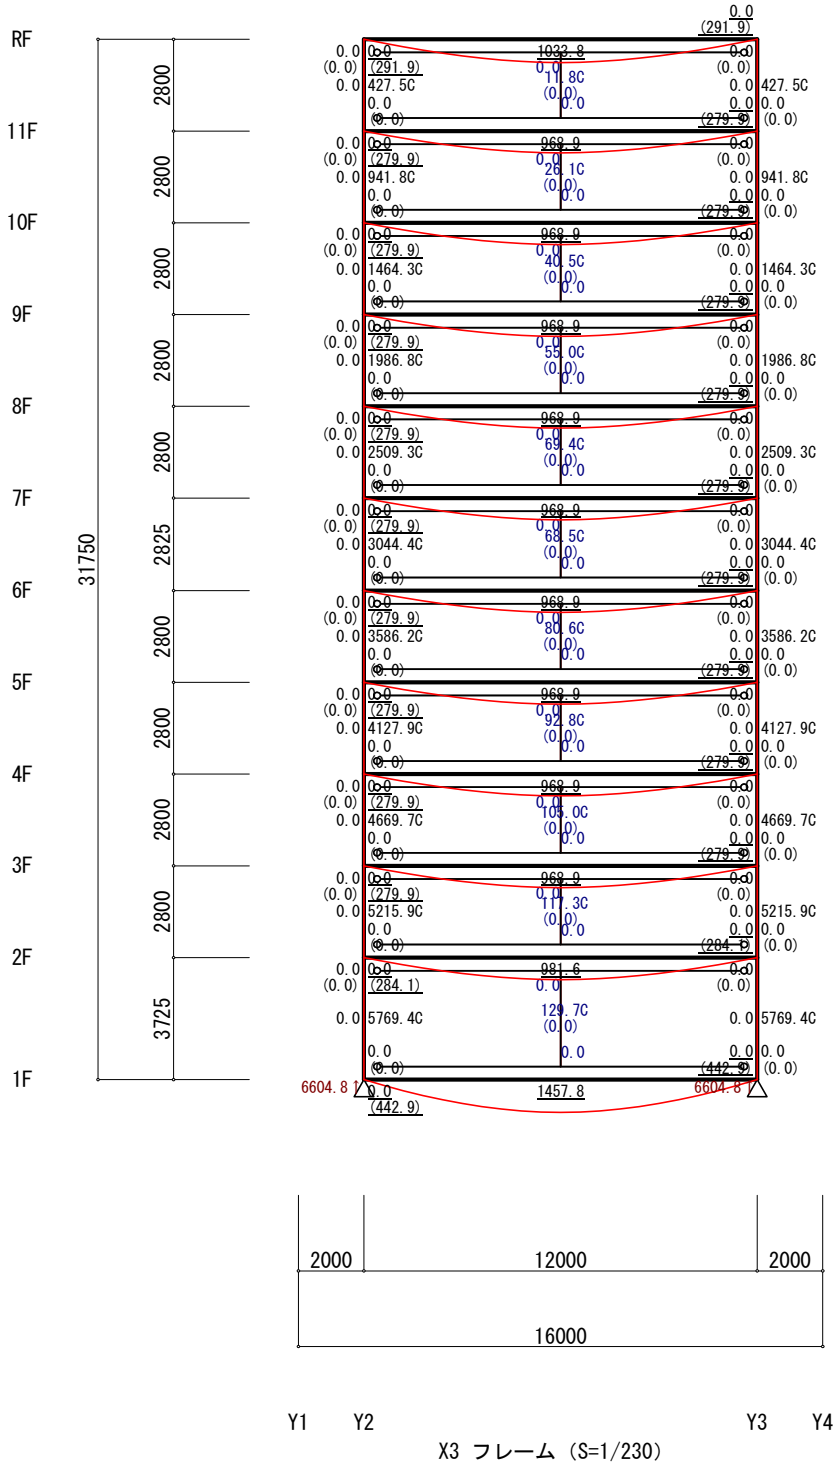

X3 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

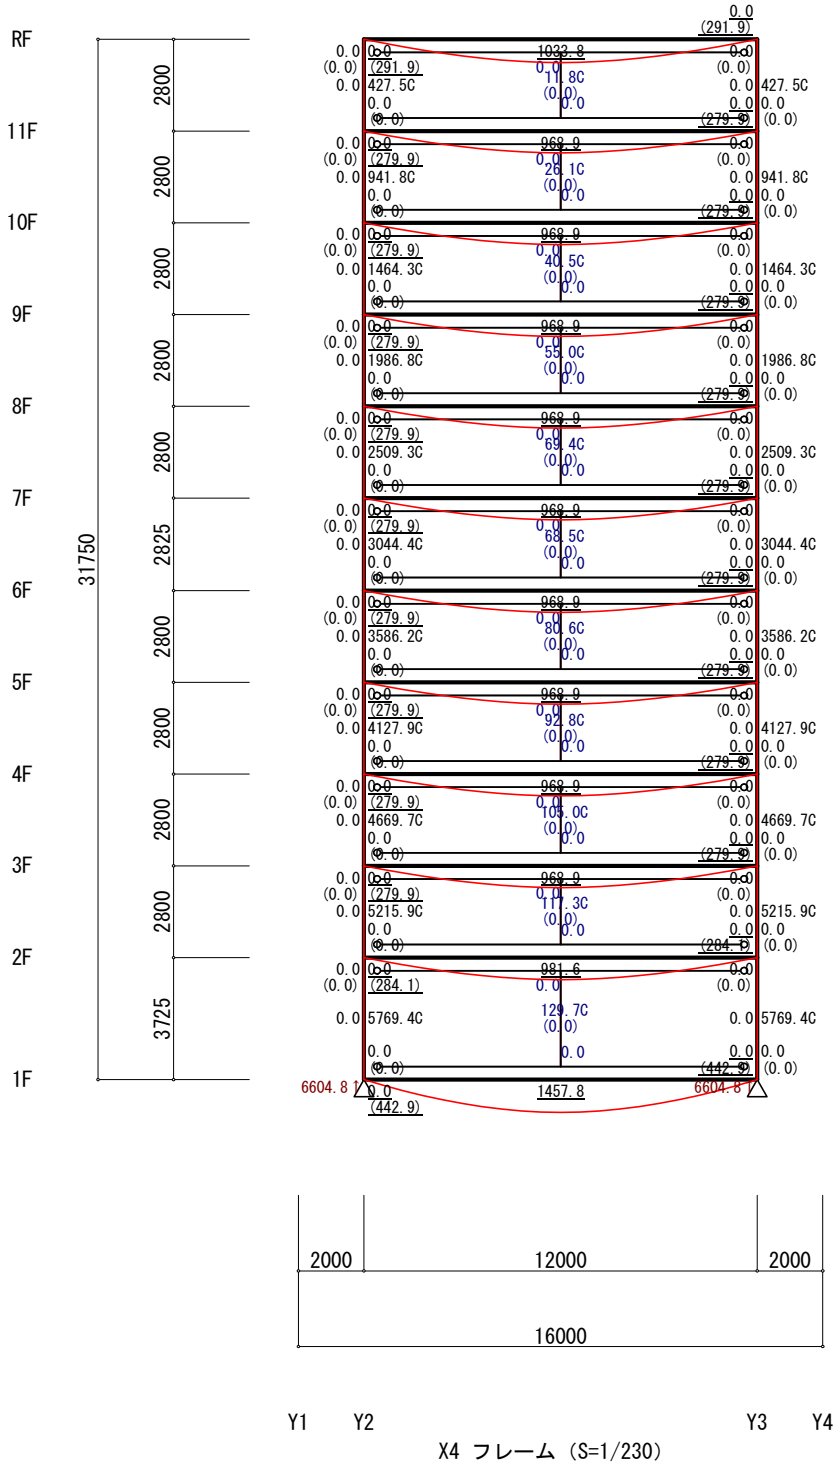

X4 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

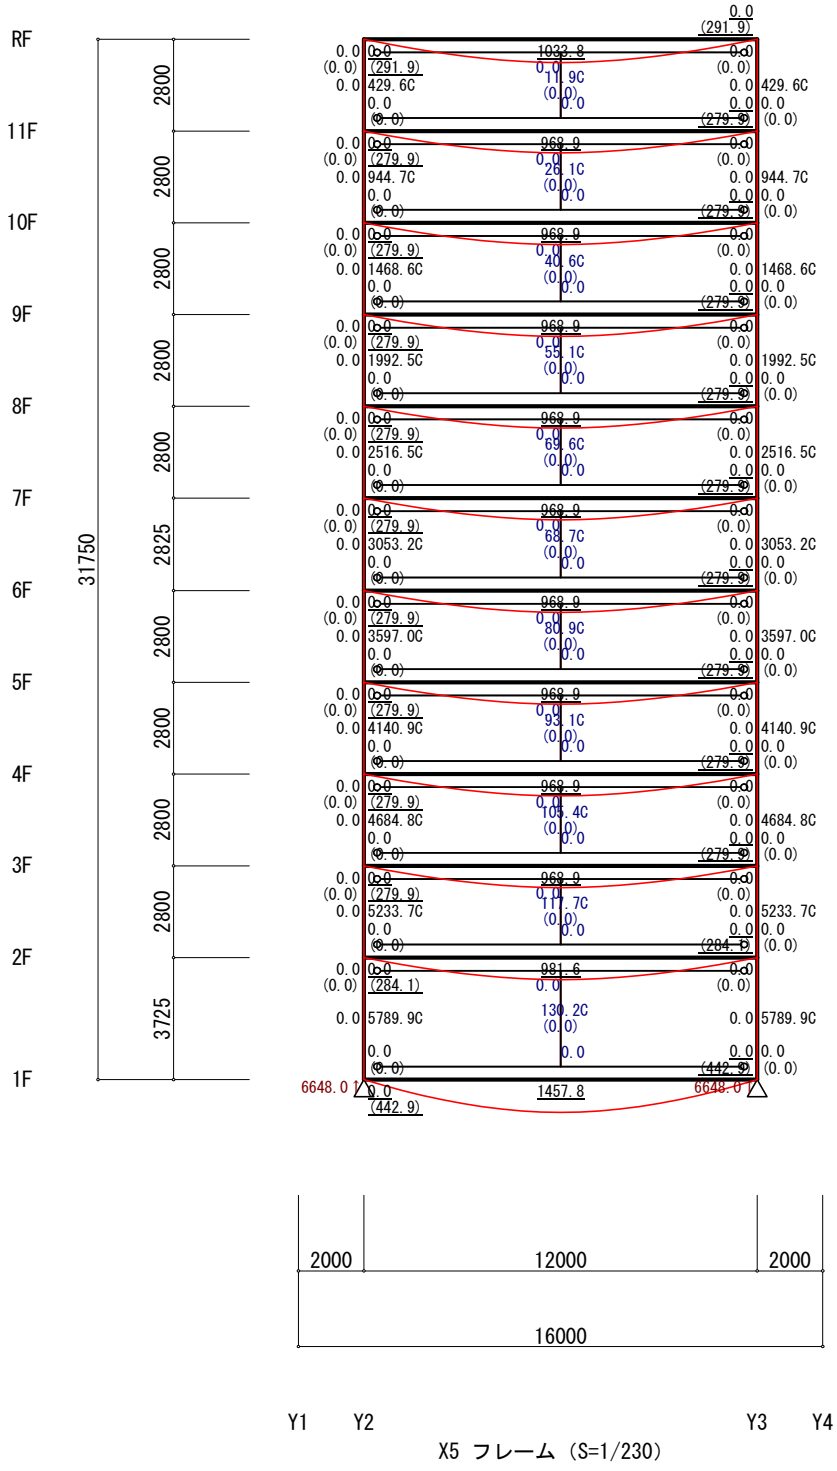

X5 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

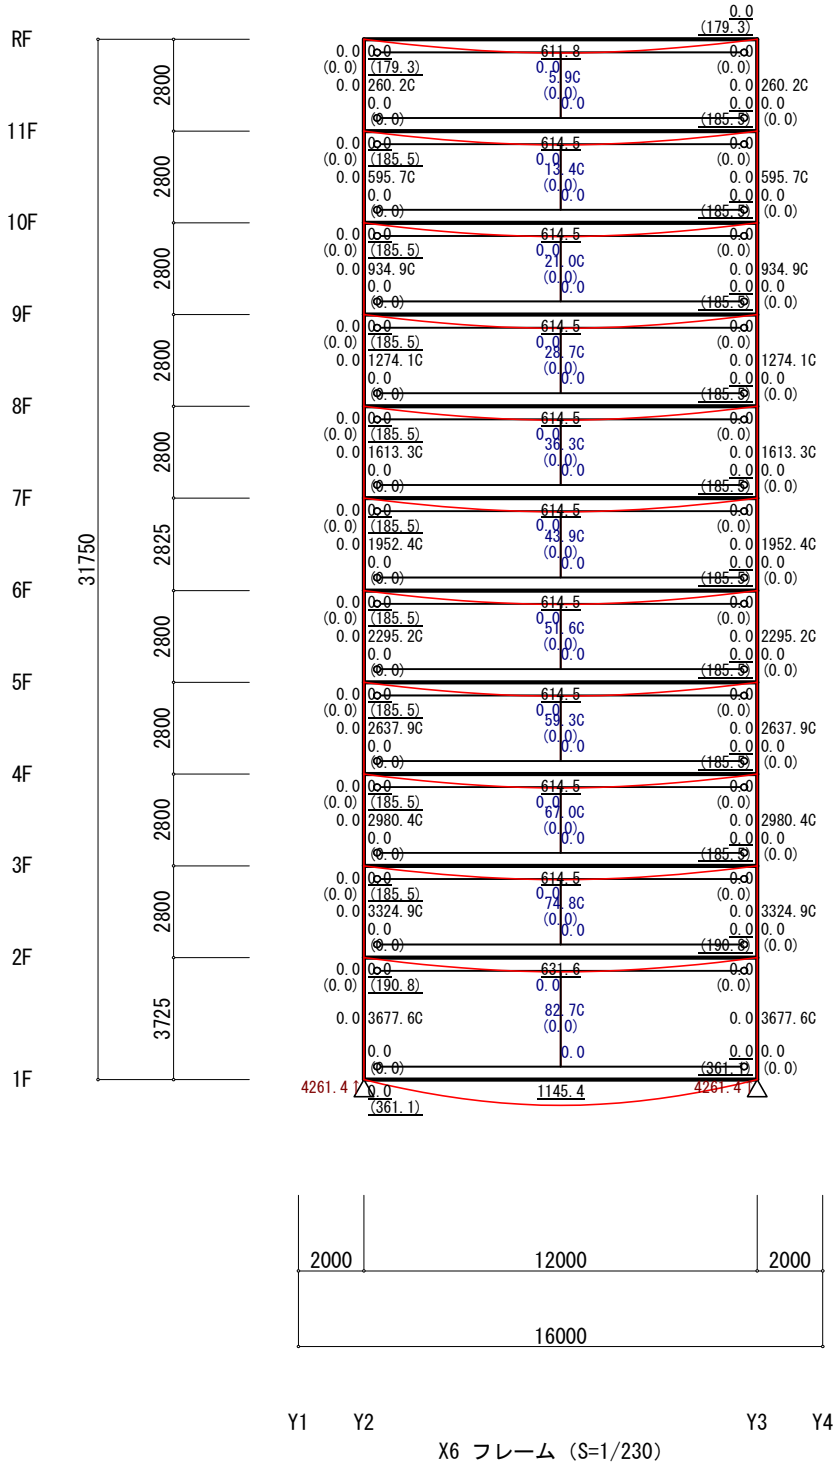

X6 フレーム（S=1/230）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

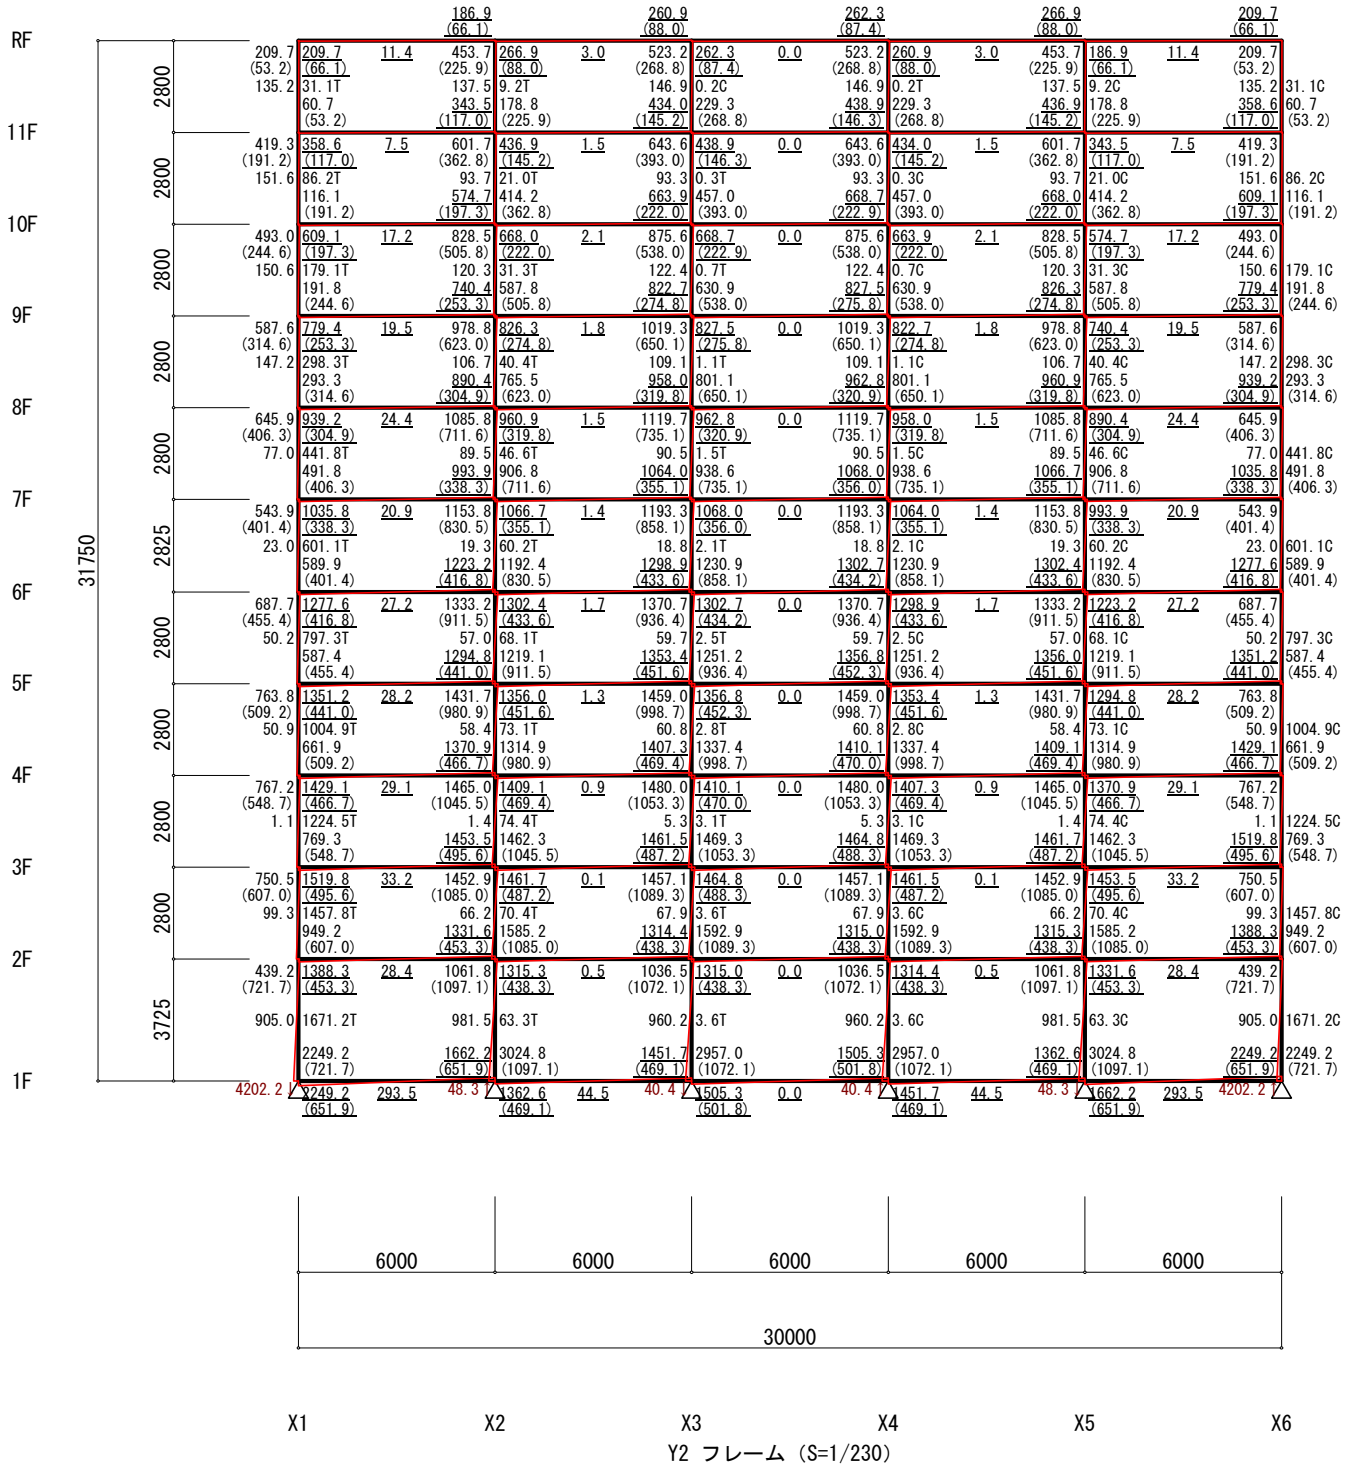

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

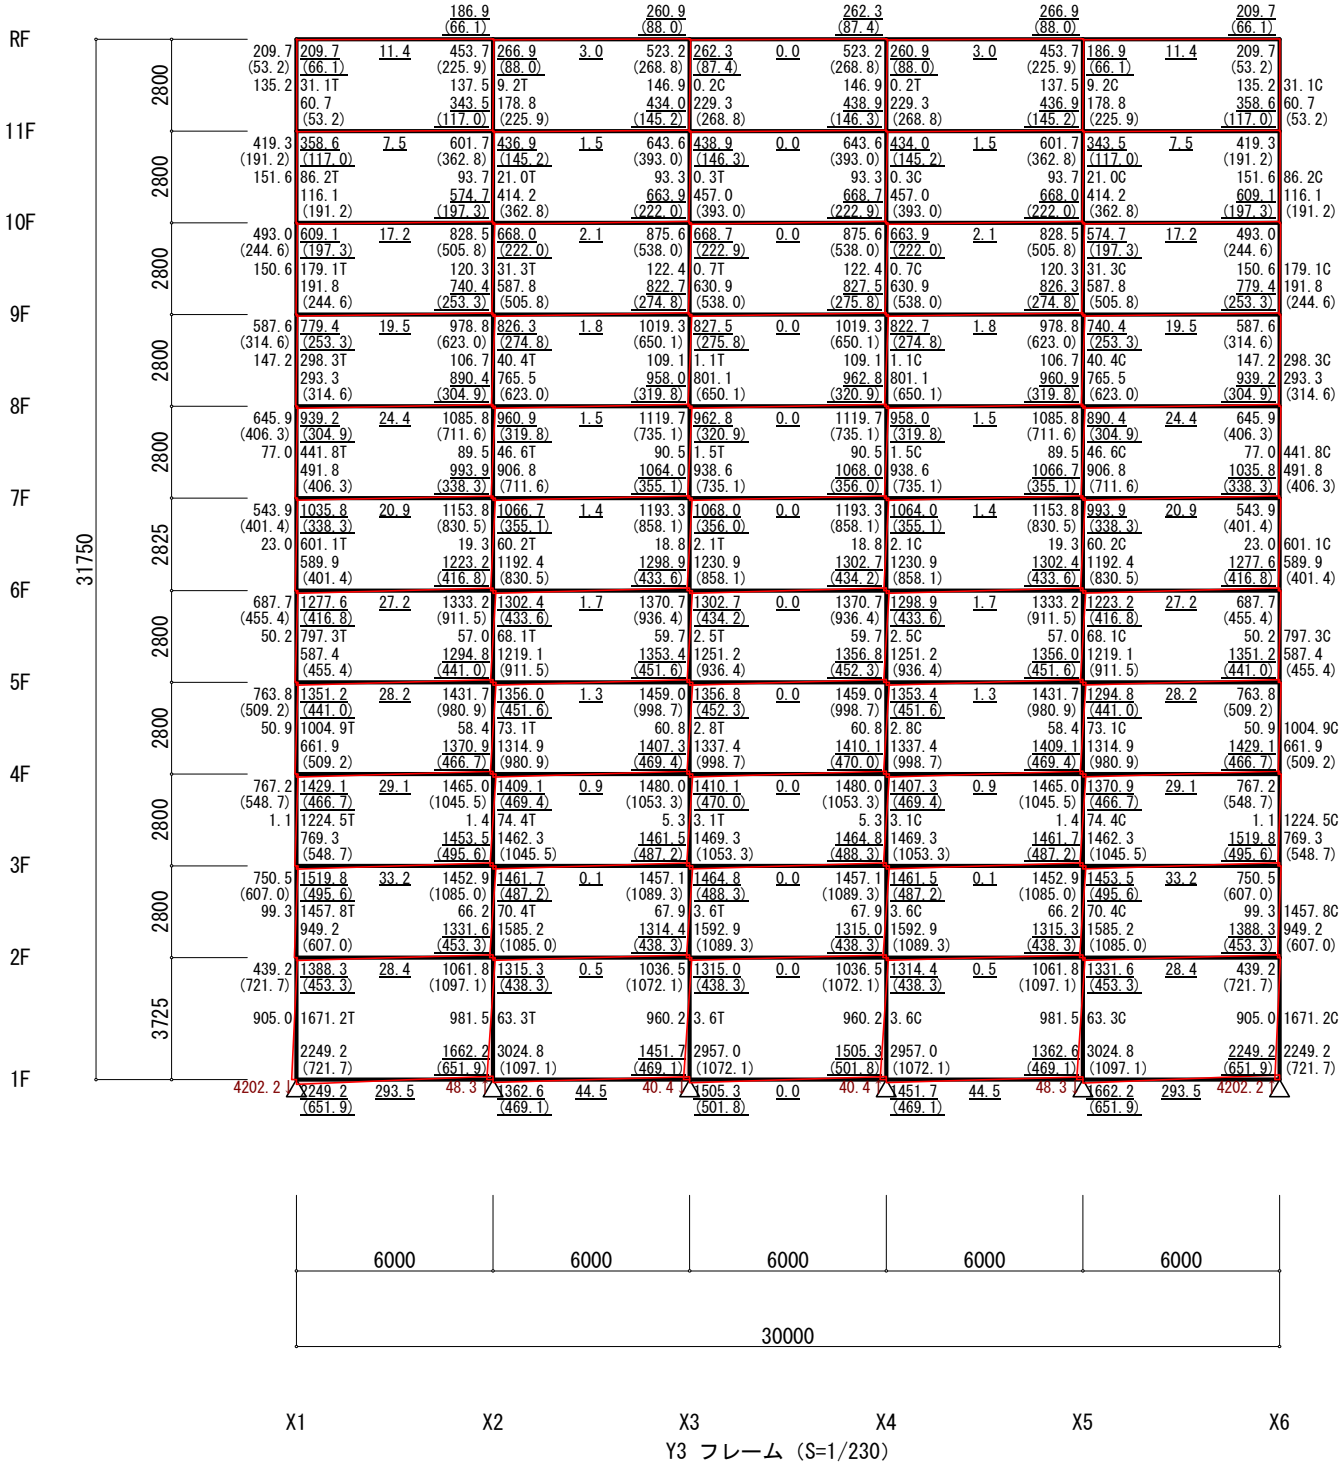

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

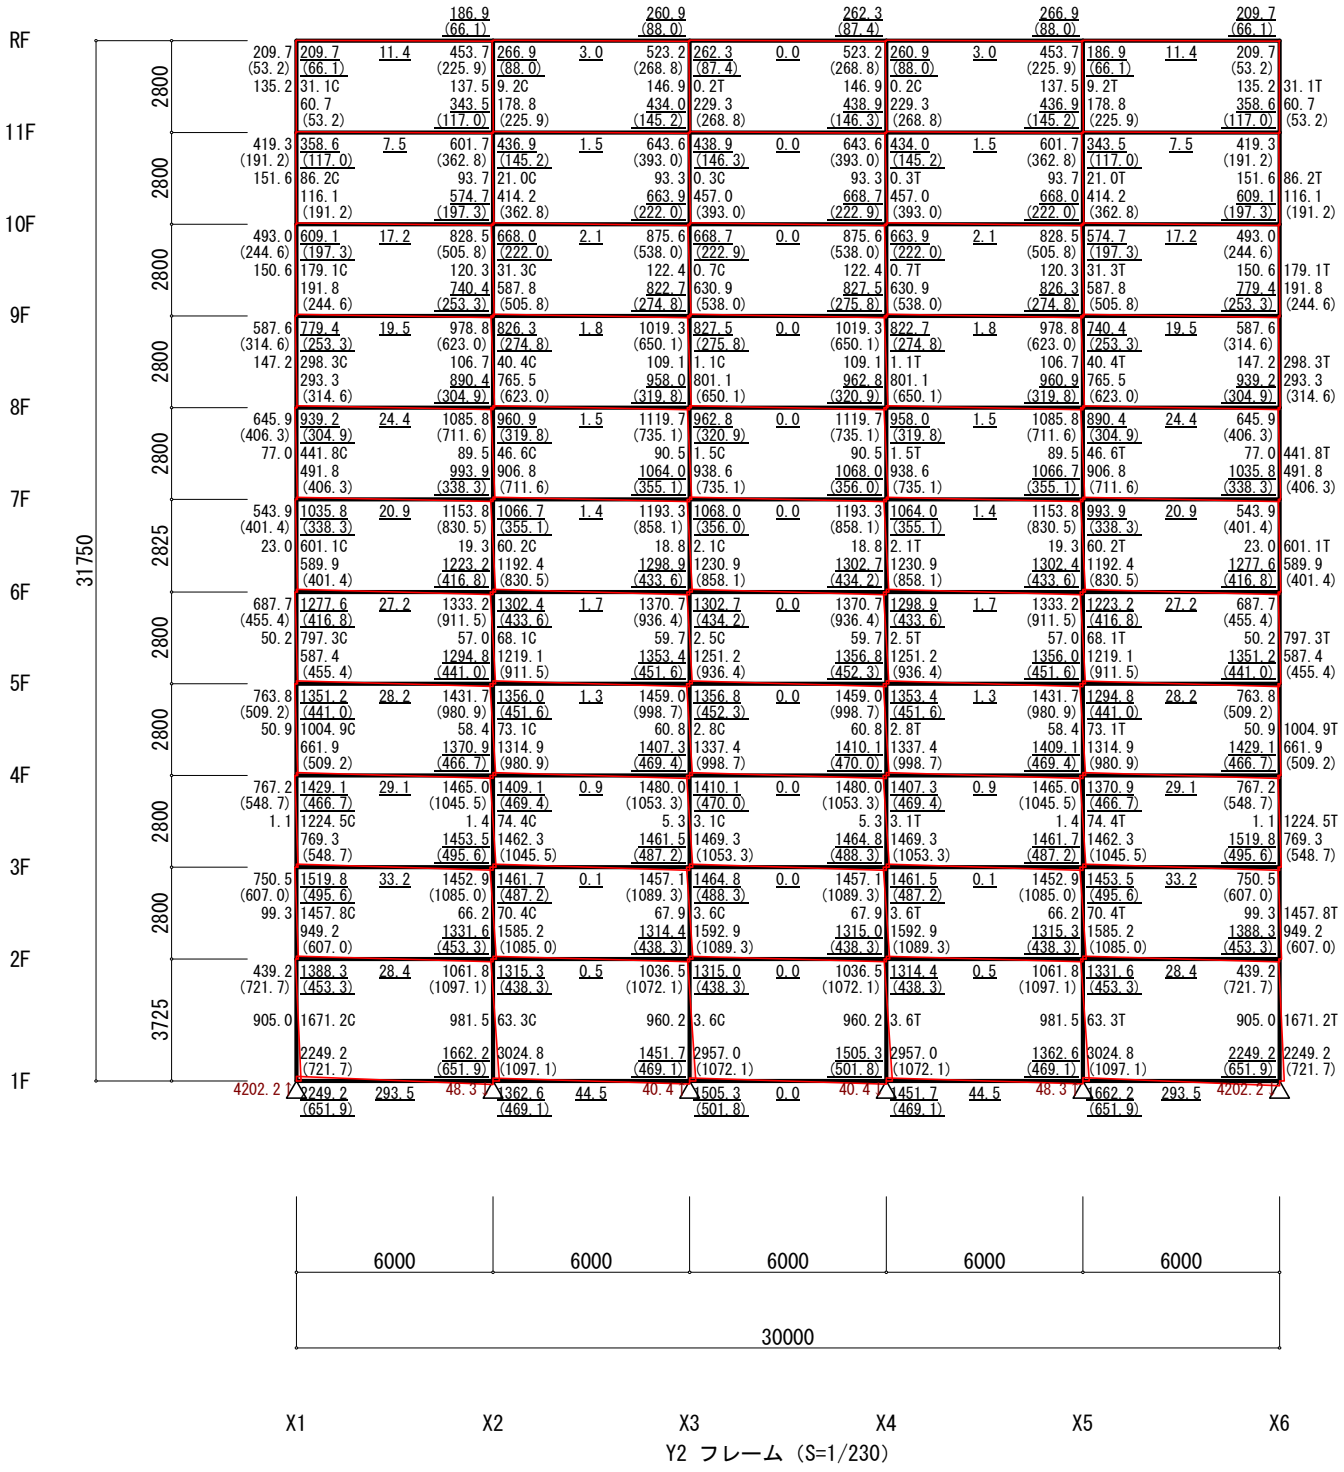

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

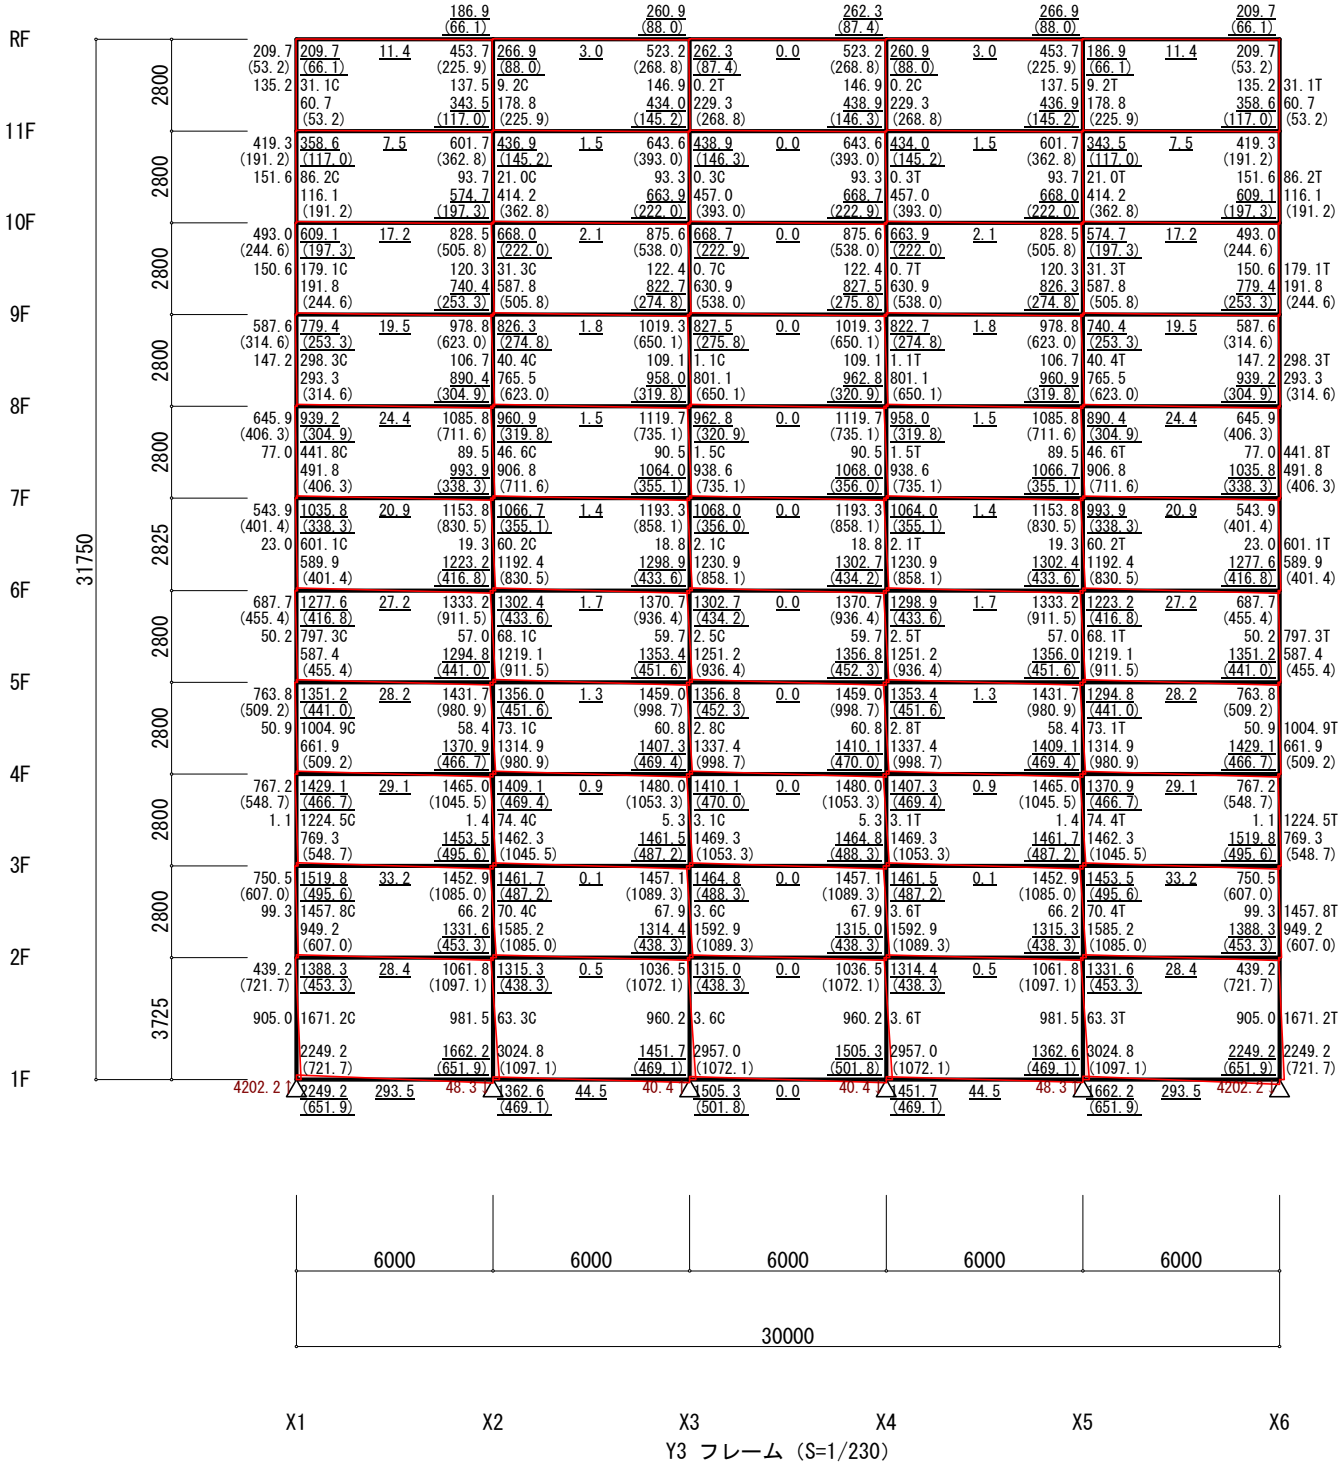

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

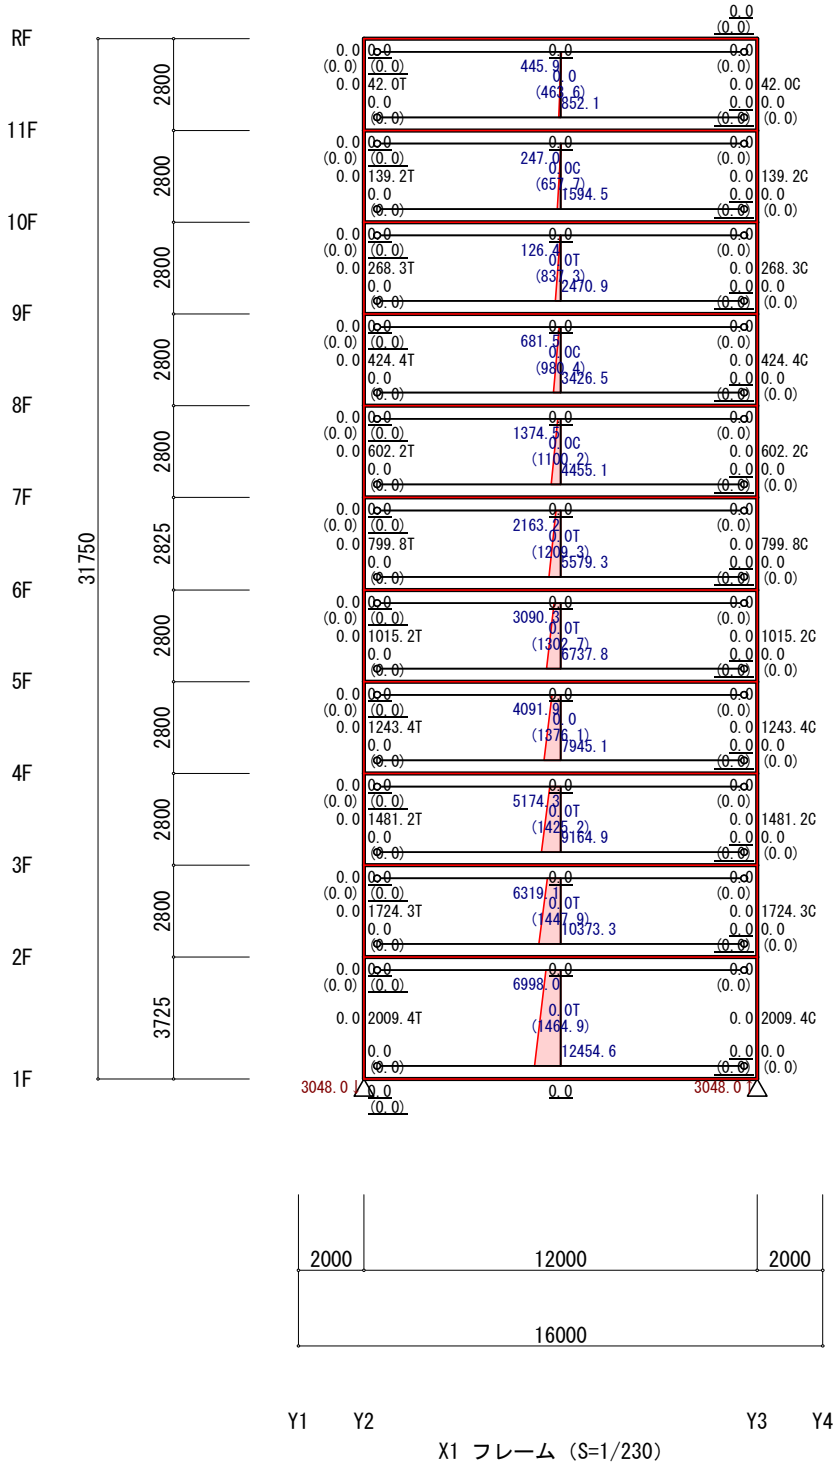

X1 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

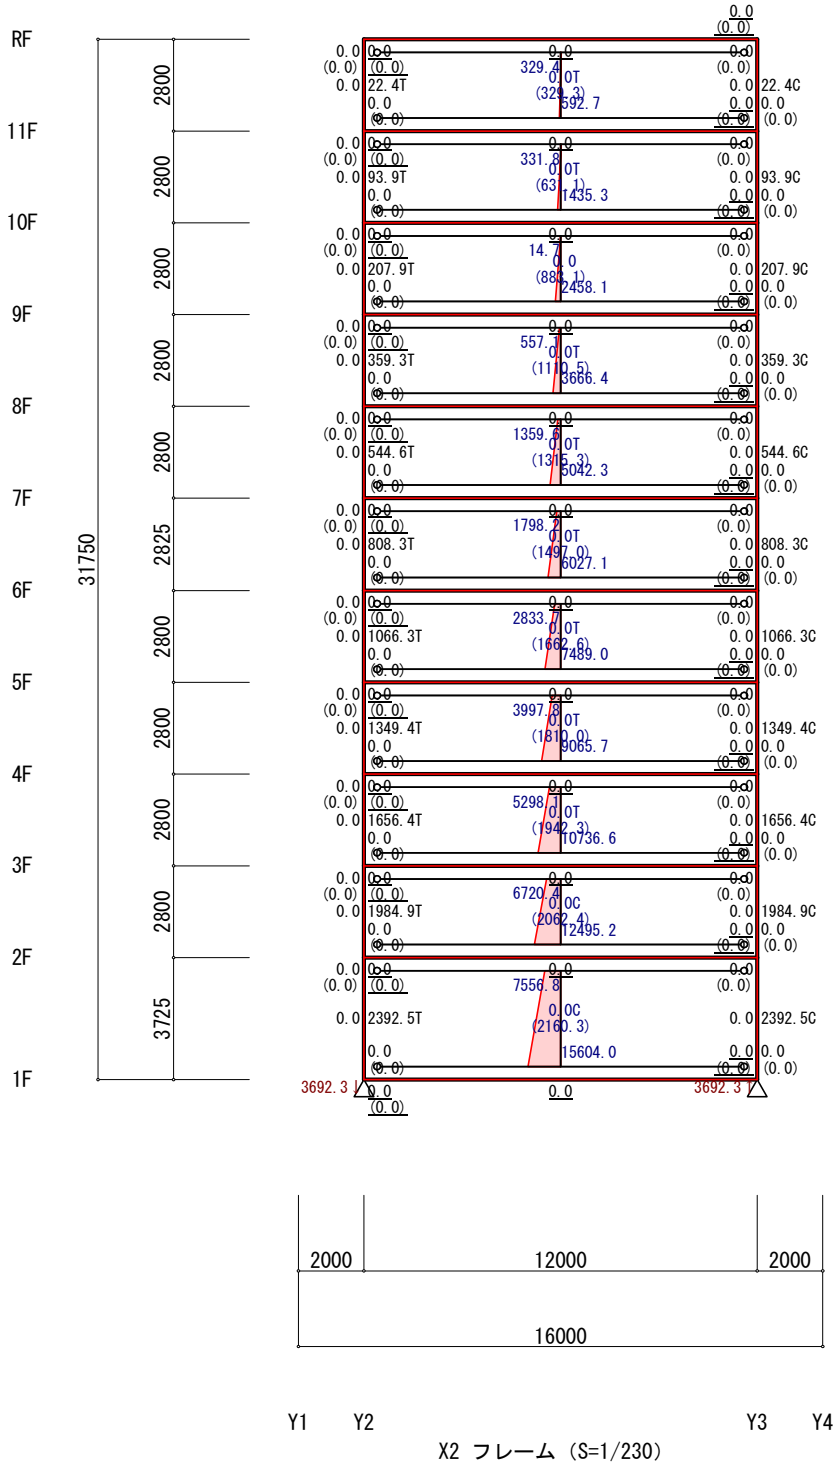

X2 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

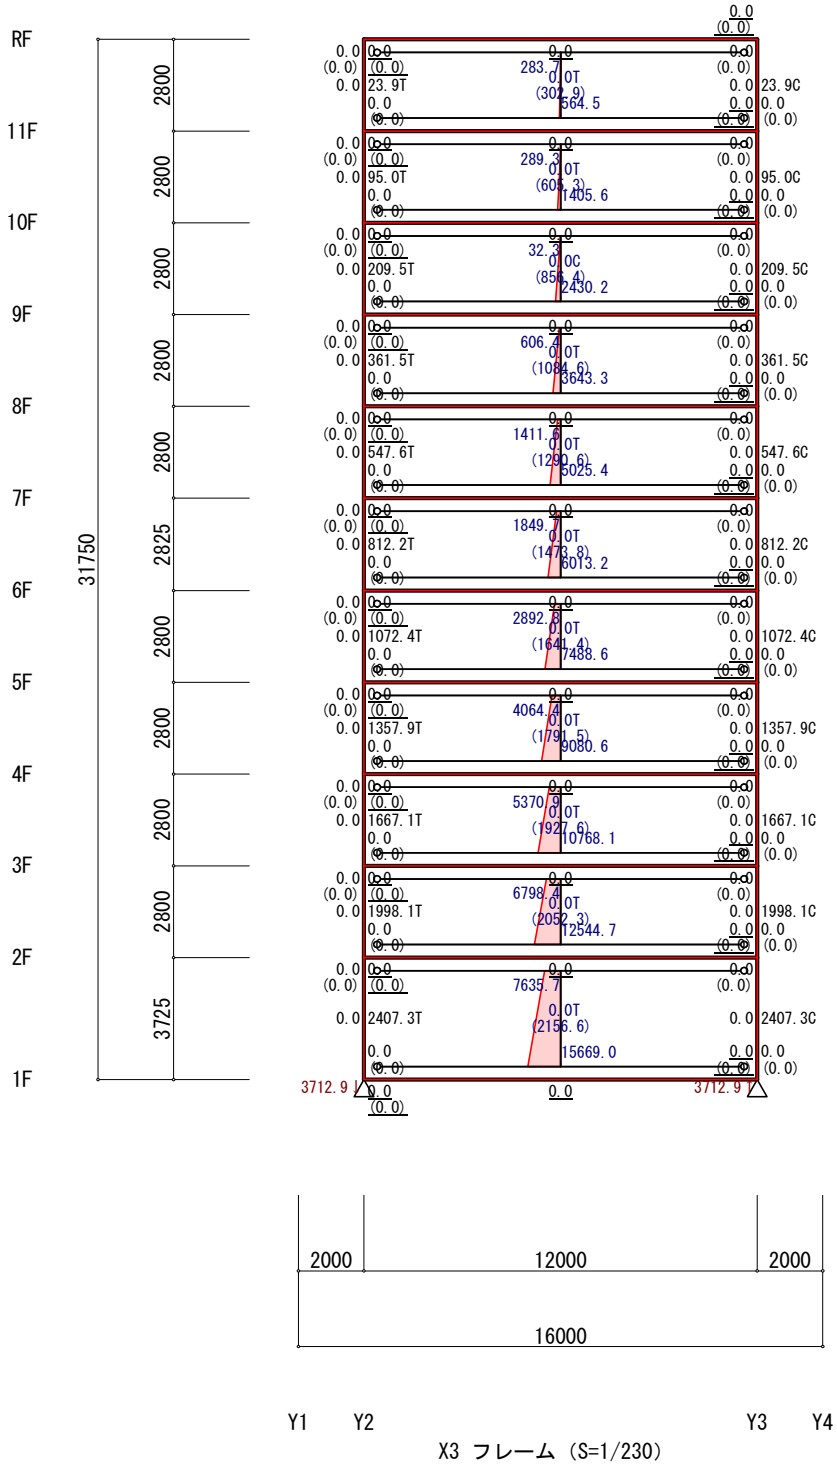

X3 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

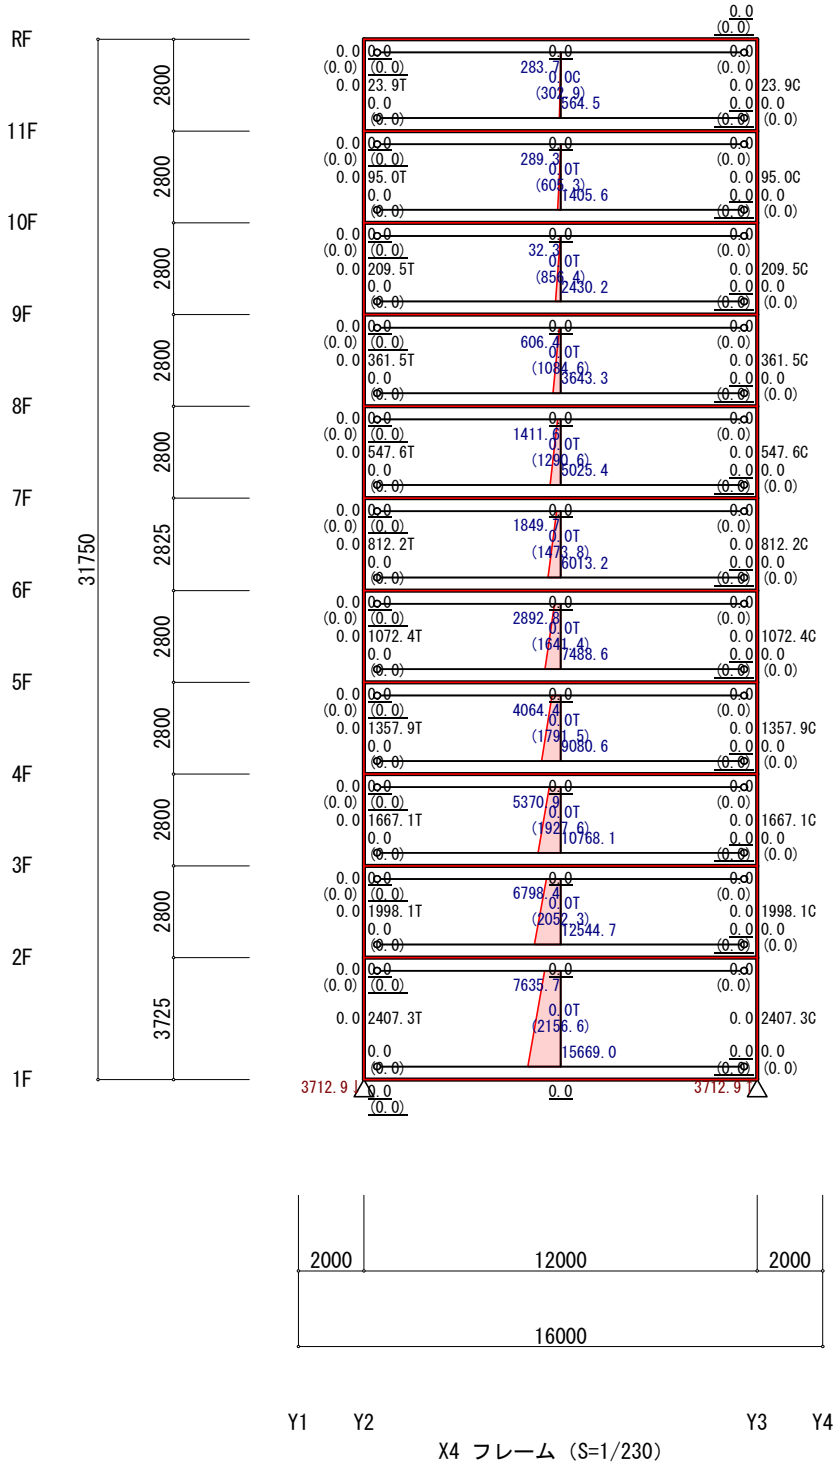

X4 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

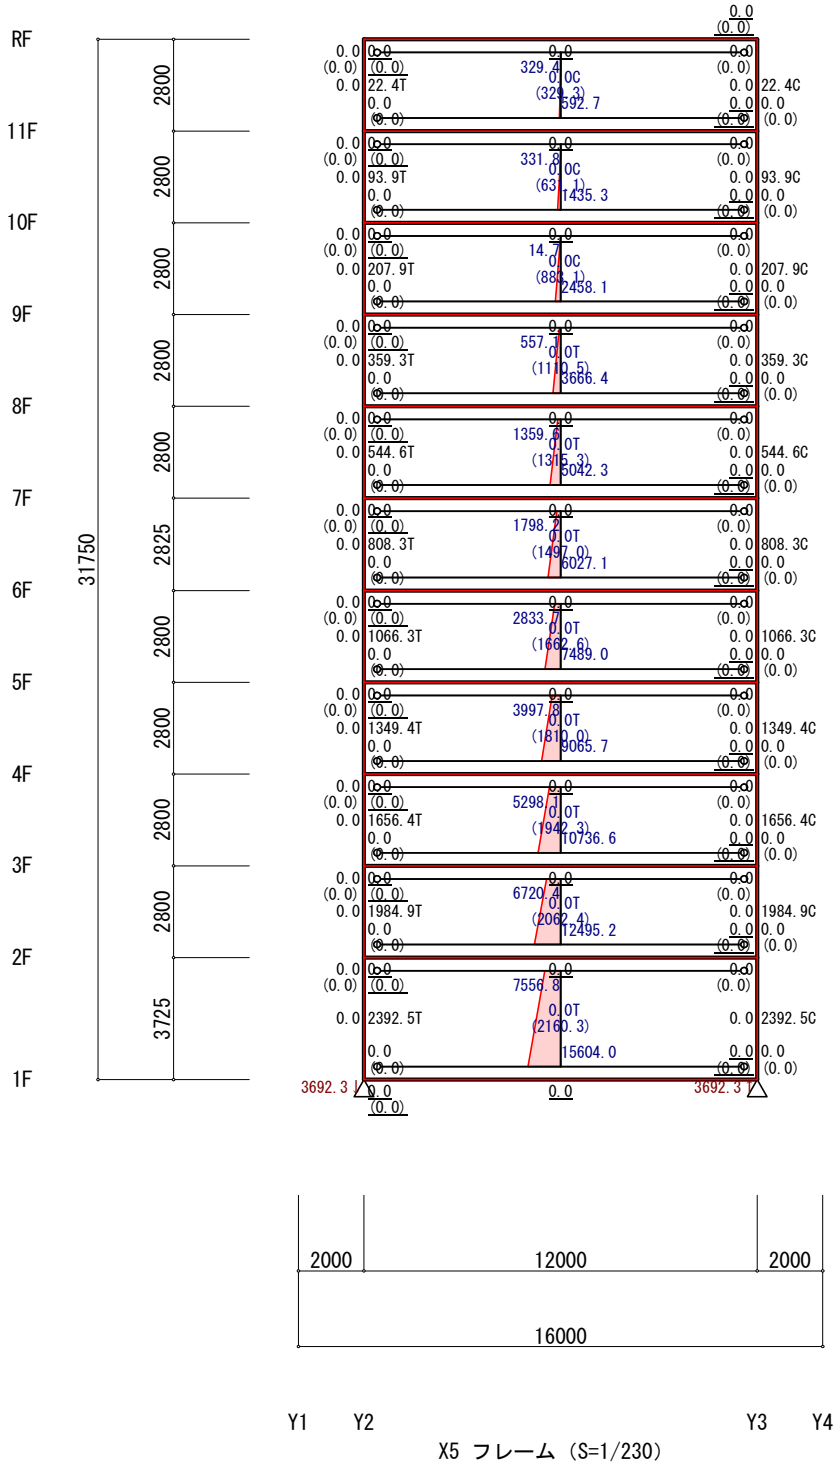

X5 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

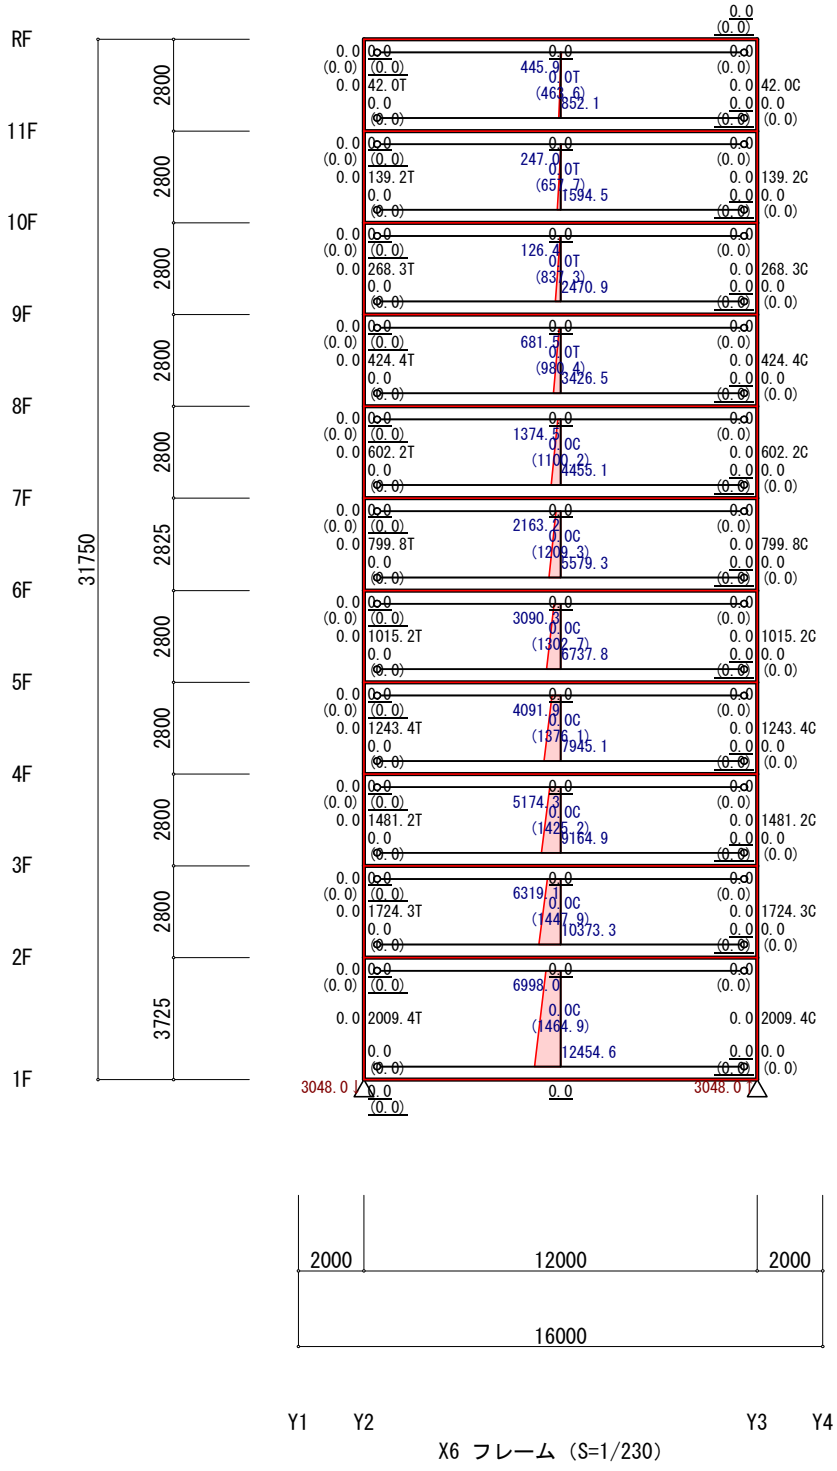

X6 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

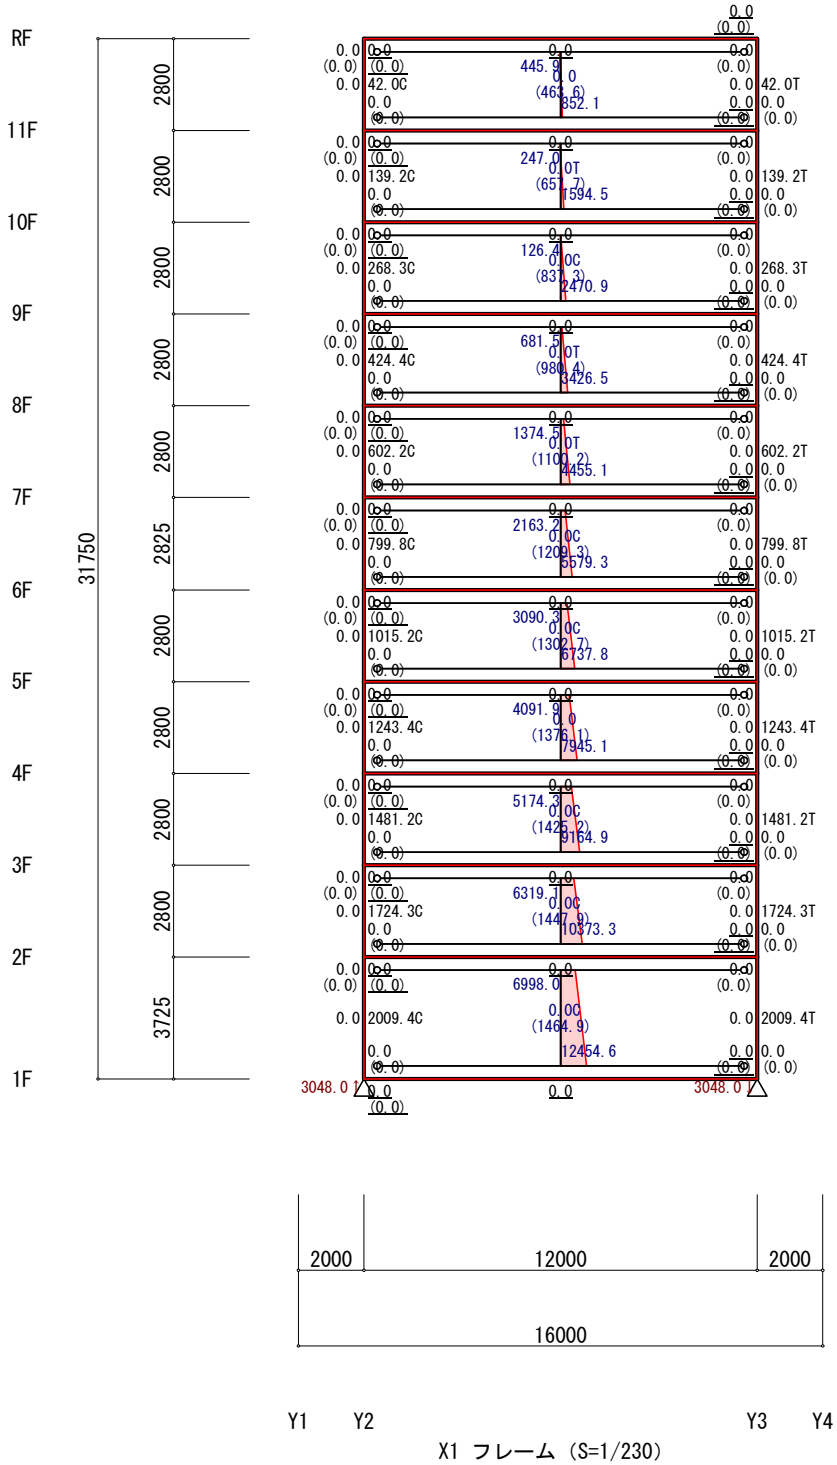

X1 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

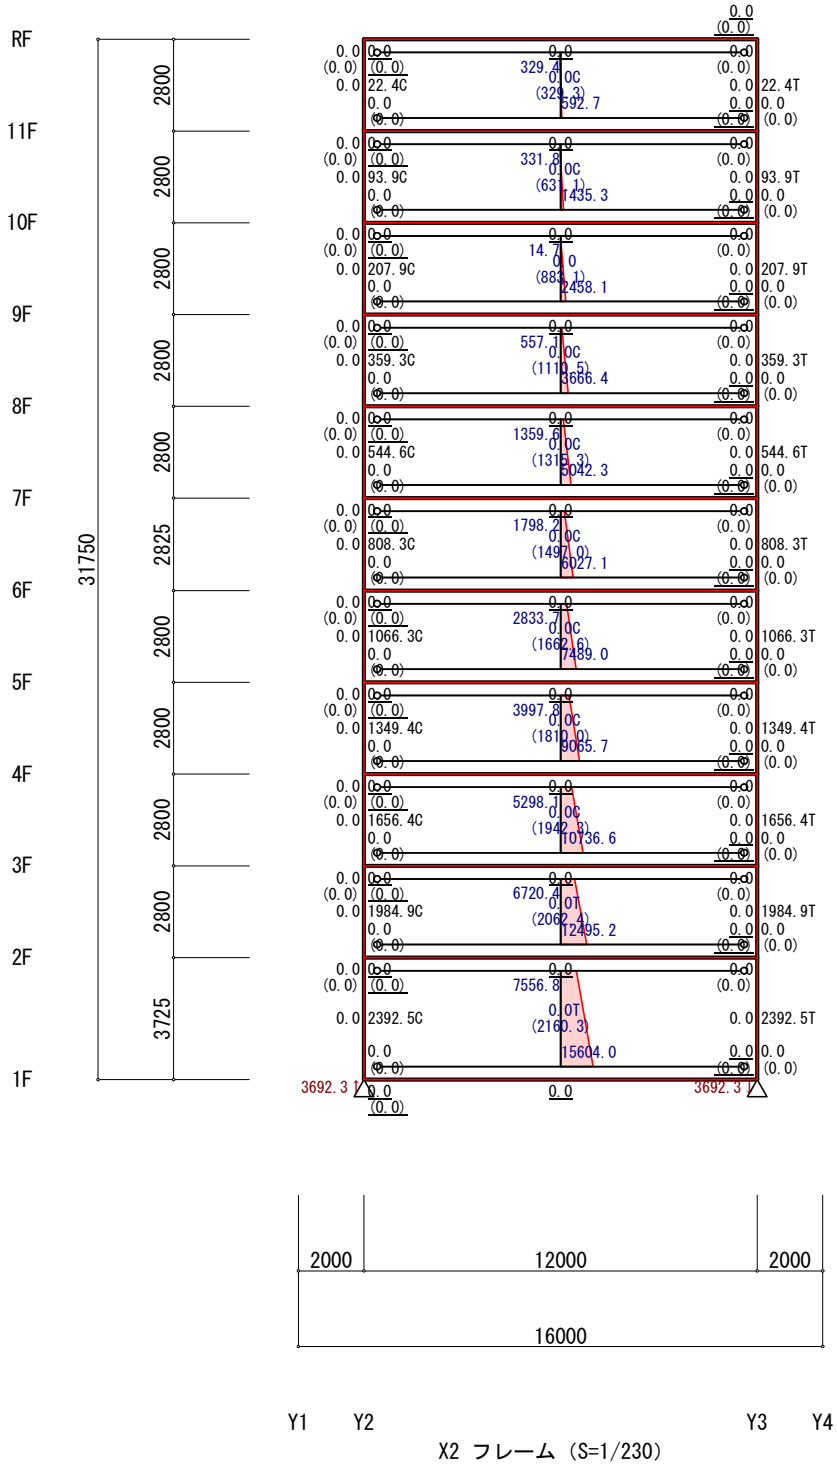

X2 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

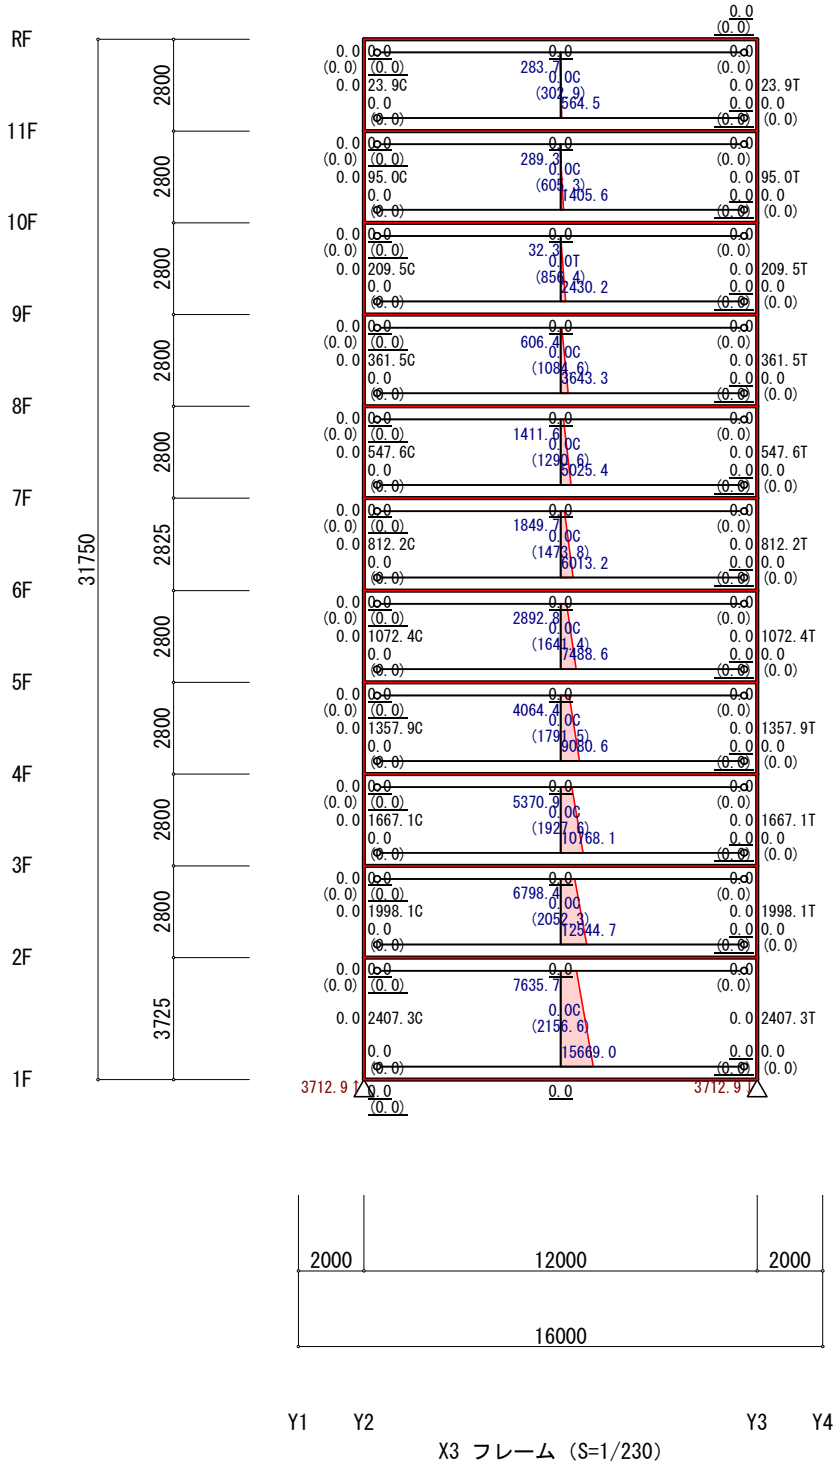

X3 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

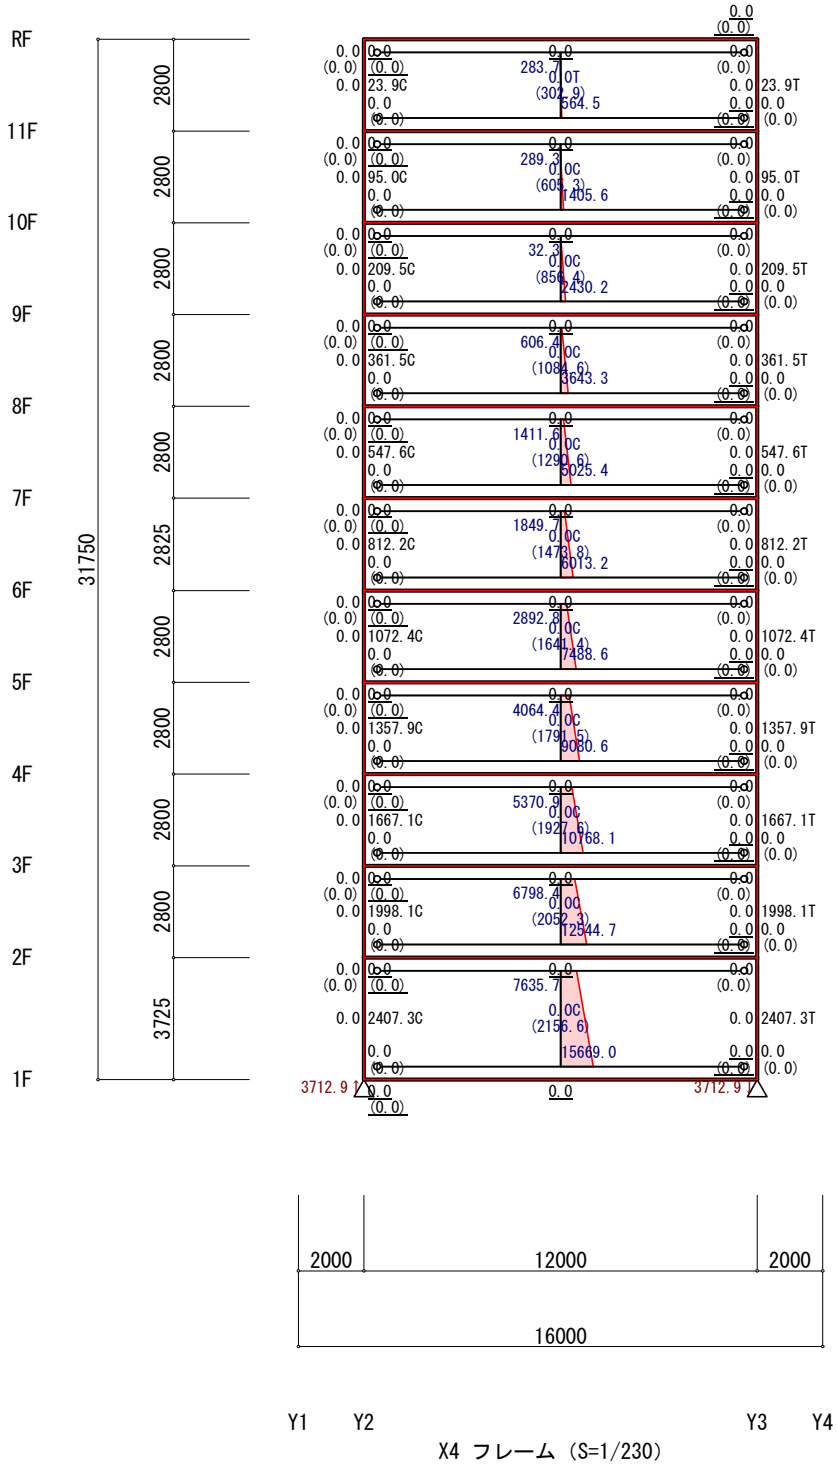

X4 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

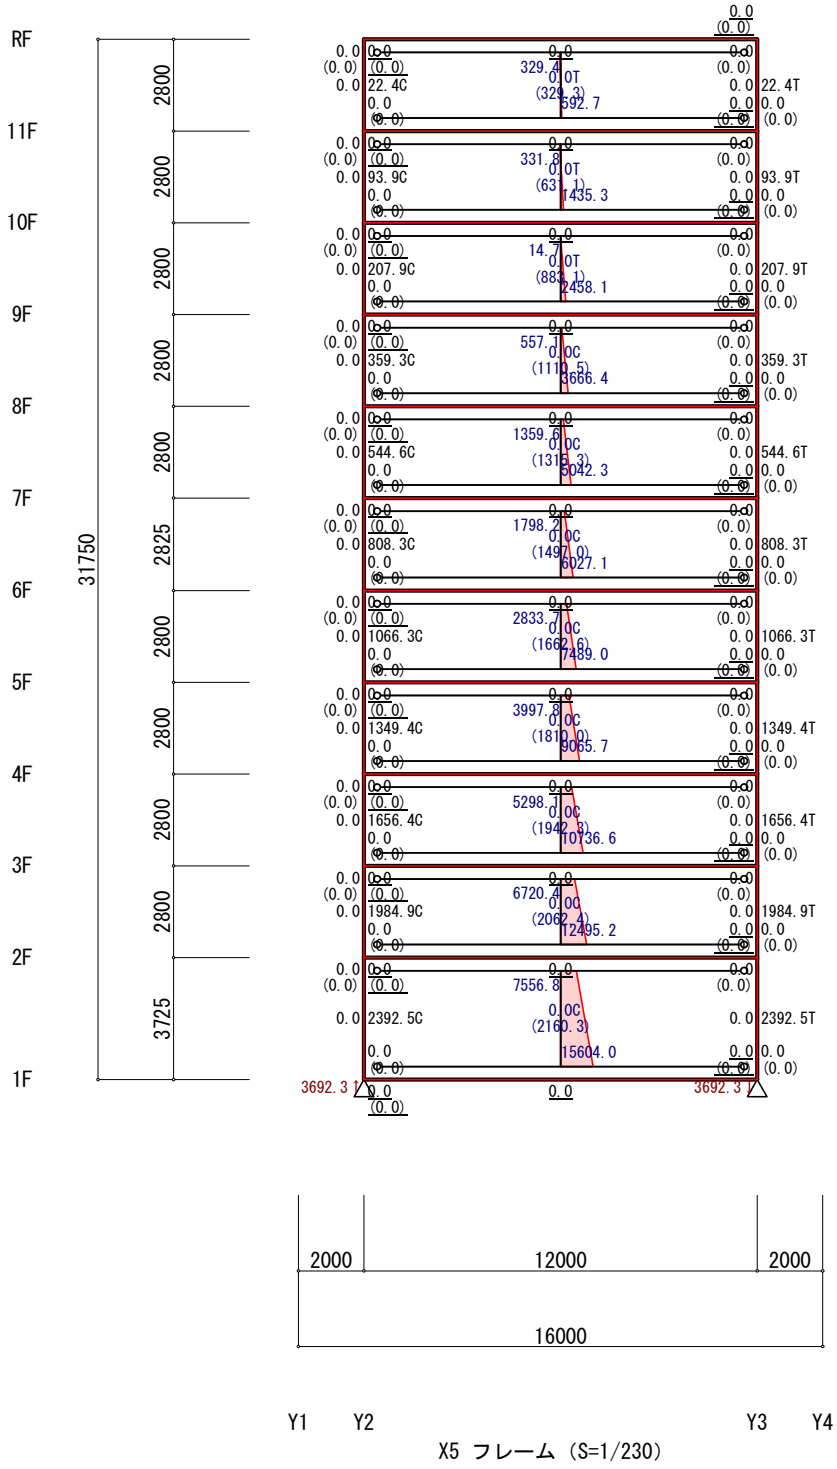

X5 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

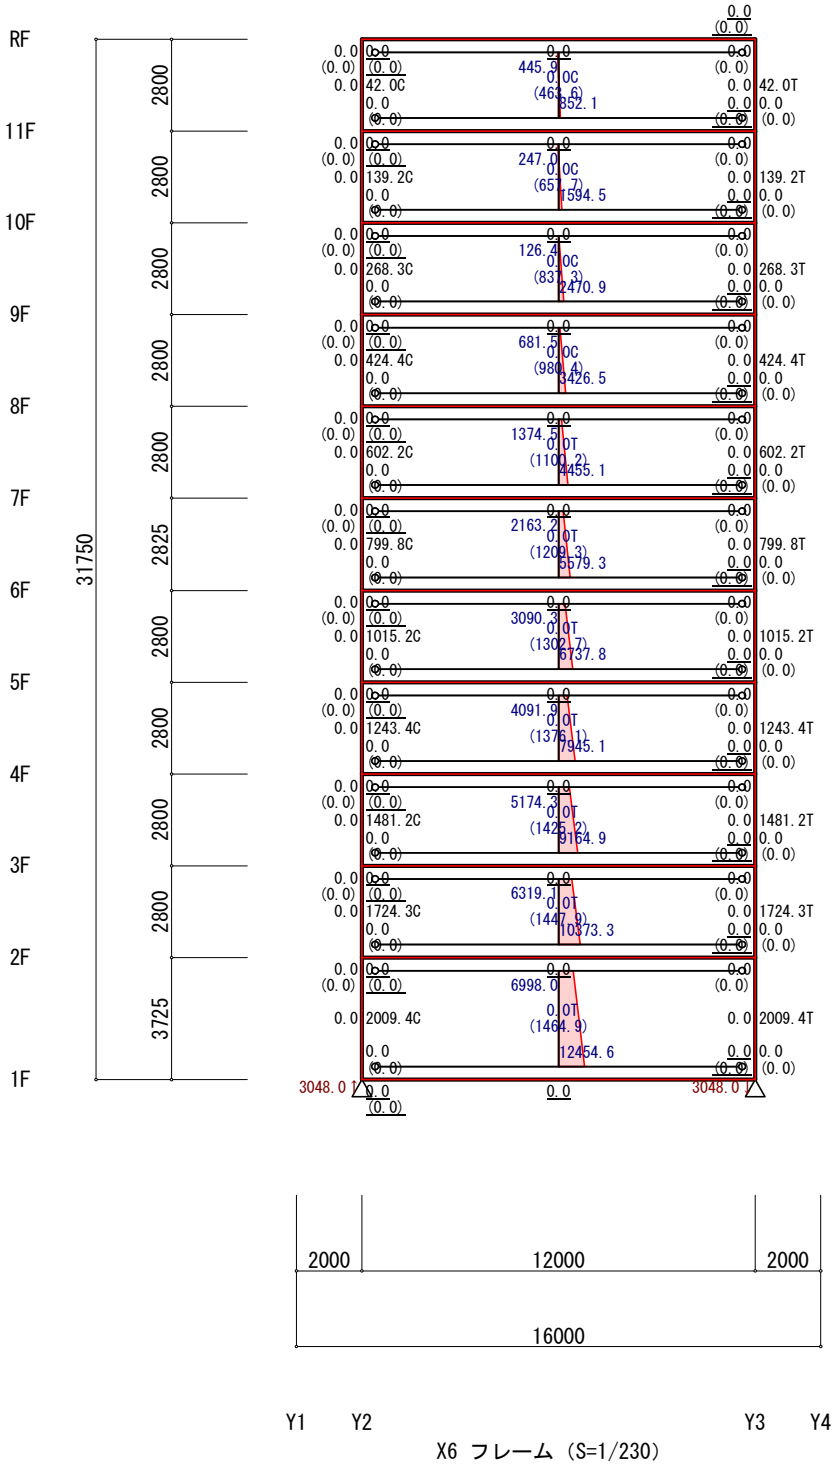

A-2.3 部材応力表

G.Ml	： 大梁左端部モーメント	(kN･m)	G.Mr	： 大梁右端部モーメント	(kN･m)
G.Mc	： 大梁中央部モーメント	(kN･m)			
G.Nl	： 大梁左端部軸力	(kN･m)	G.Nr	： 大梁右端部軸力	(kN)
G.Ql	： 大梁左端部せん断力	(kN)	G.Qr	： 大梁右端部せん断力	(kN)
C.Mt	： 柱頭モーメント	(kN･m)	C.Mb	： 柱脚モーメント	(kN･m)
C.Mc	： 柱中央モーメント	(kN･m)			
C.Qt	： 柱頭せん断力	(kN)	C.Qb	： 柱脚せん断力	(kN)
C.Nt	： 柱頭軸力	(kN)	C.Nb	： 柱脚軸力	(kN)
W.N1	： ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W.N2	： ブレース右下がり部材軸力	(kN)

W.Q　：壁・ブレースせん断力　(kN)
W.Mt　：壁柱壁頭モーメント　(kN･m)　W.Mb　：壁柱壁脚モーメント　(kN･m)
W.N　：壁柱軸力　(kN)
HS.N　：水平バネ応力（加力方向）　(kN)
HS.N1　：水平バネ応力（加力直交）　(kN)

応力の付号
柱せん断力　右向きが　(+)
梁せん断力、柱軸力　下向きが　(+)
曲げモーメント　時計回りが　(+)
ブレース軸力　圧縮が　(+)

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-68.8	79.5	45.7	64.9	68.5	0.0	0.0
	X2	X3	-77.1	76.4	43.1	66.8	66.6	0.0	0.0
	X3	X4	-76.6	76.6	43.3	66.7	66.7	0.0	0.0
	X4	X5	-76.4	77.1	43.1	66.6	66.8	0.0	0.0
	X5	X6	-79.5	68.8	45.7	68.5	64.9	0.0	0.0
11F	X1	X2	-104.1	109.6	59.6	99.3	101.1	0.0	0.0
	X2	X3	-108.3	108.3	58.2	100.2	100.2	0.0	0.0
	X3	X4	-108.3	108.3	58.2	100.2	100.2	0.0	0.0
	X4	X5	-108.3	108.3	58.2	100.2	100.2	0.0	0.0
	X5	X6	-109.6	104.1	59.6	101.1	99.3	0.0	0.0
10F	X1	X2	-107.0	115.2	62.7	103.7	106.5	0.0	0.0
	X2	X3	-113.4	113.1	60.6	105.1	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.1	113.4	60.6	105.0	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-115.2	107.0	62.7	106.5	103.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-107.3	115.2	62.5	103.8	106.4	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	113.1	60.6	105.1	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.1	113.3	60.6	105.0	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-115.2	107.3	62.5	106.4	103.8	0.0	0.0
8F	X1	X2	-107.0	115.4	62.6	103.7	106.5	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	113.1	60.6	105.1	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.1	113.3	60.6	105.0	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-115.4	107.0	62.6	106.5	103.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	-106.8	115.7	62.5	103.6	106.6	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	113.1	60.6	105.1	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.1	113.3	60.6	105.0	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-115.7	106.8	62.5	106.6	103.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	-109.8	121.4	65.5	108.1	111.9	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.4	109.8	65.5	111.9	108.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	-109.6	121.6	65.5	108.0	112.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.6	109.6	65.5	112.0	108.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	-109.3	122.0	65.5	107.9	112.1	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.0	109.3	65.5	112.1	107.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	-110.7	125.3	67.1	110.2	115.0	0.0	0.0
	X2	X3	-121.2	120.5	64.3	112.7	112.5	0.0	0.0
	X3	X4	-120.7	120.7	64.4	112.6	112.6	0.0	0.0
	X4	X5	-120.5	121.2	64.3	112.5	112.7	0.0	0.0
	X5	X6	-125.3	110.7	67.1	115.0	110.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	-110.3	126.0	66.9	110.0	115.2	0.0	0.0
	X2	X3	-120.9	120.5	64.4	112.7	112.6	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	X3	X4	-120.7	120.7	64.4	112.6	112.6	0.0	0.0
	X4	X5	-120.5	120.9	64.4	112.6	112.7	0.0	0.0
	X5	X6	-126.0	110.3	66.9	115.2	110.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	-71.8	176.1	114.2	130.6	165.4	0.0	0.0
	X2	X3	-168.7	153.4	77.1	150.5	145.4	0.0	0.0
	X3	X4	-154.5	154.5	83.6	148.0	148.0	0.0	0.0
	X4	X5	-153.4	168.7	77.1	145.4	150.5	0.0	0.0
	X5	X6	-176.1	71.8	114.2	165.4	130.6	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	209.7	186.9	11.4	-66.1	66.1	0.0	0.0
	X2	X3	266.9	260.9	3.0	-88.0	88.0	0.0	0.0
	X3	X4	262.3	262.3	0.0	-87.4	87.4	0.0	0.0
	X4	X5	260.9	266.9	-3.0	-88.0	88.0	0.0	0.0
	X5	X6	186.9	209.7	-11.4	-66.1	66.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	358.6	343.5	7.5	-117.0	117.0	0.0	0.0
	X2	X3	436.9	434.0	1.5	-145.2	145.2	0.0	0.0
	X3	X4	438.9	438.9	0.0	-146.3	146.3	0.0	0.0
	X4	X5	434.0	436.9	-1.5	-145.2	145.2	0.0	0.0
	X5	X6	343.5	358.6	-7.5	-117.0	117.0	0.0	0.0
10F	X1	X2	609.1	574.7	17.2	-197.3	197.3	0.0	0.0
	X2	X3	668.0	663.9	2.1	-222.0	222.0	0.0	0.0
	X3	X4	668.7	668.7	0.0	-222.9	222.9	0.0	0.0
	X4	X5	663.9	668.0	-2.1	-222.0	222.0	0.0	0.0
	X5	X6	574.7	609.1	-17.2	-197.3	197.3	0.0	0.0
9F	X1	X2	779.4	740.4	19.5	-253.3	253.3	0.0	0.0
	X2	X3	826.3	822.7	1.8	-274.8	274.8	0.0	0.0
	X3	X4	827.5	827.5	0.0	-275.8	275.8	0.0	0.0
	X4	X5	822.7	826.3	-1.8	-274.8	274.8	0.0	0.0
	X5	X6	740.4	779.4	-19.5	-253.3	253.3	0.0	0.0
8F	X1	X2	939.2	890.4	24.4	-304.9	304.9	0.0	0.0
	X2	X3	960.9	958.0	1.5	-319.8	319.8	0.0	0.0
	X3	X4	962.8	962.8	0.0	-320.9	320.9	0.0	0.0
	X4	X5	958.0	960.9	-1.5	-319.8	319.8	0.0	0.0
	X5	X6	890.4	939.2	-24.4	-304.9	304.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	1035.8	993.9	20.9	-338.3	338.3	0.0	0.0
	X2	X3	1066.7	1064.0	1.4	-355.1	355.1	0.0	0.0
	X3	X4	1068.0	1068.0	0.0	-356.0	356.0	0.0	0.0
	X4	X5	1064.0	1066.7	-1.4	-355.1	355.1	0.0	0.0
	X5	X6	993.9	1035.8	-20.9	-338.3	338.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	1277.6	1223.2	27.2	-416.8	416.8	0.0	0.0
	X2	X3	1302.4	1298.9	1.7	-433.6	433.6	0.0	0.0
	X3	X4	1302.7	1302.7	0.0	-434.2	434.2	0.0	0.0
	X4	X5	1298.9	1302.4	-1.7	-433.6	433.6	0.0	0.0
	X5	X6	1223.2	1277.6	-27.2	-416.8	416.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	1351.2	1294.8	28.2	-441.0	441.0	0.0	0.0
	X2	X3	1356.0	1353.4	1.3	-451.6	451.6	0.0	0.0
	X3	X4	1356.8	1356.8	0.0	-452.3	452.3	0.0	0.0
	X4	X5	1353.4	1356.0	-1.3	-451.6	451.6	0.0	0.0
	X5	X6	1294.8	1351.2	-28.2	-441.0	441.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	1429.1	1370.9	29.1	-466.7	466.7	0.0	0.0
	X2	X3	1409.1	1407.3	0.9	-469.4	469.4	0.0	0.0
	X3	X4	1410.1	1410.1	0.0	-470.0	470.0	0.0	0.0
	X4	X5	1407.3	1409.1	-0.9	-469.4	469.4	0.0	0.0
	X5	X6	1370.9	1429.1	-29.1	-466.7	466.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	1519.8	1453.5	33.2	-495.6	495.6	0.0	0.0
	X2	X3	1461.7	1461.5	0.1	-487.2	487.2	0.0	0.0
	X3	X4	1464.8	1464.8	0.0	-488.3	488.3	0.0	0.0
	X4	X5	1461.5	1461.7	-0.1	-487.2	487.2	0.0	0.0
	X5	X6	1453.5	1519.8	-33.2	-495.6	495.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	1388.3	1331.6	28.4	-453.3	453.3	0.0	0.0
	X2	X3	1315.3	1314.4	0.5	-438.3	438.3	0.0	0.0
	X3	X4	1315.0	1315.0	0.0	-438.3	438.3	0.0	0.0
	X4	X5	1314.4	1315.3	-0.5	-438.3	438.3	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	X5	X6	1331.6	1388.3	-28.4	-453.3	453.3	0.0	0.0
1F	X1	X2	2249.2	1662.2	293.5	-651.9	651.9	0.0	0.0
	X2	X3	1362.6	1451.7	-44.5	-469.1	469.1	0.0	0.0
	X3	X4	1505.3	1505.3	0.0	-501.8	501.8	0.0	0.0
	X4	X5	1451.7	1362.6	44.5	-469.1	469.1	0.0	0.0
	X5	X6	1662.2	2249.2	-293.5	-651.9	651.9	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-209.7	-186.9	-11.4	66.1	-66.1	0.0	0.0
	X2	X3	-266.9	-260.9	-3.0	88.0	-88.0	0.0	0.0
	X3	X4	-262.3	-262.3	0.0	87.4	-87.4	0.0	0.0
	X4	X5	-260.9	-266.9	3.0	88.0	-88.0	0.0	0.0
	X5	X6	-186.9	-209.7	11.4	66.1	-66.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	-358.6	-343.5	-7.5	117.0	-117.0	0.0	0.0
	X2	X3	-436.9	-434.0	-1.5	145.2	-145.2	0.0	0.0
	X3	X4	-438.9	-438.9	0.0	146.3	-146.3	0.0	0.0
	X4	X5	-434.0	-436.9	1.5	145.2	-145.2	0.0	0.0
	X5	X6	-343.5	-358.6	7.5	117.0	-117.0	0.0	0.0
10F	X1	X2	-609.1	-574.7	-17.2	197.3	-197.3	0.0	0.0
	X2	X3	-668.0	-663.9	-2.1	222.0	-222.0	0.0	0.0
	X3	X4	-668.7	-668.7	0.0	222.9	-222.9	0.0	0.0
	X4	X5	-663.9	-668.0	2.1	222.0	-222.0	0.0	0.0
	X5	X6	-574.7	-609.1	17.2	197.3	-197.3	0.0	0.0
9F	X1	X2	-779.4	-740.4	-19.5	253.3	-253.3	0.0	0.0
	X2	X3	-826.3	-822.7	-1.8	274.8	-274.8	0.0	0.0
	X3	X4	-827.5	-827.5	0.0	275.8	-275.8	0.0	0.0
	X4	X5	-822.7	-826.3	1.8	274.8	-274.8	0.0	0.0
	X5	X6	-740.4	-779.4	19.5	253.3	-253.3	0.0	0.0
8F	X1	X2	-939.2	-890.4	-24.4	304.9	-304.9	0.0	0.0
	X2	X3	-960.9	-958.0	-1.5	319.8	-319.8	0.0	0.0
	X3	X4	-962.8	-962.8	0.0	320.9	-320.9	0.0	0.0
	X4	X5	-958.0	-960.9	1.5	319.8	-319.8	0.0	0.0
	X5	X6	-890.4	-939.2	24.4	304.9	-304.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1035.8	-993.9	-20.9	338.3	-338.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1066.7	-1064.0	-1.4	355.1	-355.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1068.0	-1068.0	0.0	356.0	-356.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1064.0	-1066.7	1.4	355.1	-355.1	0.0	0.0
	X5	X6	-993.9	-1035.8	20.9	338.3	-338.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1277.6	-1223.2	-27.2	416.8	-416.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1302.4	-1298.9	-1.7	433.6	-433.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1302.7	-1302.7	0.0	434.2	-434.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1298.9	-1302.4	1.7	433.6	-433.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1223.2	-1277.6	27.2	416.8	-416.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1351.2	-1294.8	-28.2	441.0	-441.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1356.0	-1353.4	-1.3	451.6	-451.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1356.8	-1356.8	0.0	452.3	-452.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1353.4	-1356.0	1.3	451.6	-451.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1294.8	-1351.2	28.2	441.0	-441.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1429.1	-1370.9	-29.1	466.7	-466.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1409.1	-1407.3	-0.9	469.4	-469.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1410.1	-1410.1	0.0	470.0	-470.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1407.3	-1409.1	0.9	469.4	-469.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1370.9	-1429.1	29.1	466.7	-466.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1519.8	-1453.5	-33.2	495.6	-495.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1461.7	-1461.5	-0.1	487.2	-487.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1464.8	-1464.8	0.0	488.3	-488.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1461.5	-1461.7	0.1	487.2	-487.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1453.5	-1519.8	33.2	495.6	-495.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1388.3	-1331.6	-28.4	453.3	-453.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1315.3	-1314.4	-0.5	438.3	-438.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1315.0	-1315.0	0.0	438.3	-438.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1314.4	-1315.3	0.5	438.3	-438.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1331.6	-1388.3	28.4	453.3	-453.3	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2249.2	-1662.2	-293.5	651.9	-651.9	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X2	X3	-1362.6	-1451.7	44.5	469.1	-469.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1505.3	-1505.3	0.0	501.8	-501.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1451.7	-1362.6	-44.5	469.1	-469.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1662.2	-2249.2	293.5	651.9	-651.9	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	X1	68.8	54.5	-7.1	-44.0	44.0	-260.2	260.2
		X2	-2.4	-1.0	0.7	1.2	-1.2	-429.6	429.6
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-427.5	427.5
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-427.5	427.5
		X5	2.4	1.0	-0.7	-1.2	1.2	-429.6	429.6
		X6	-68.8	-54.5	7.1	44.0	-44.0	-260.2	260.2
10F	11F	X1	49.6	50.4	0.4	-35.7	35.7	-595.7	595.7
		X2	-0.3	-0.8	-0.2	0.4	-0.4	-944.7	944.7
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-941.8	941.8
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-941.8	941.8
		X5	0.3	0.8	0.2	-0.4	0.4	-944.7	944.7
		X6	-49.6	-50.4	-0.4	35.7	-35.7	-595.7	595.7
9F	10F	X1	56.5	53.1	-1.7	-39.2	39.2	-934.9	934.9
		X2	-1.1	-0.9	0.1	0.7	-0.7	-1468.6	1468.6
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1464.3	1464.3
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1464.3	1464.3
		X5	1.1	0.9	-0.1	-0.7	0.7	-1468.6	1468.6
		X6	-56.5	-53.1	1.7	39.2	-39.2	-934.9	934.9
8F	9F	X1	54.2	52.5	-0.8	-38.1	38.1	-1274.1	1274.1
		X2	-0.9	-1.0	-0.0	0.7	-0.7	-1992.5	1992.5
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1986.8	1986.8
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1986.8	1986.8
		X5	0.9	1.0	0.0	-0.7	0.7	-1992.5	1992.5
		X6	-54.2	-52.5	0.8	38.1	-38.1	-1274.1	1274.1
7F	8F	X1	54.5	52.3	-1.1	-38.1	38.1	-1613.3	1613.3
		X2	-1.1	-1.0	0.0	0.7	-0.7	-2516.5	2516.5
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2509.3	2509.3
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2509.3	2509.3
		X5	1.1	1.0	-0.0	-0.7	0.7	-2516.5	2516.5
		X6	-54.5	-52.3	1.1	38.1	-38.1	-1613.3	1613.3
6F	7F	X1	54.5	53.5	-0.5	-38.2	38.2	-1952.4	1952.4
		X2	-1.3	-1.4	-0.0	1.0	-1.0	-3053.2	3053.2
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3044.4	3044.4
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3044.4	3044.4
		X5	1.3	1.4	0.0	-1.0	1.0	-3053.2	3053.2
		X6	-54.5	-53.5	0.5	38.2	-38.2	-1952.4	1952.4
5F	6F	X1	56.3	54.0	-1.1	-39.4	39.4	-2295.2	2295.2
		X2	-1.6	-1.6	0.0	1.1	-1.1	-3597.0	3597.0
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3586.2	3586.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3586.2	3586.2
		X5	1.6	1.6	-0.0	-1.1	1.1	-3597.0	3597.0
		X6	-56.3	-54.0	1.1	39.4	-39.4	-2295.2	2295.2
4F	5F	X1	55.6	53.5	-1.0	-39.0	39.0	-2637.9	2637.9
		X2	-1.7	-1.6	0.0	1.2	-1.2	-4140.9	4140.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-4127.9	4127.9
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4127.9	4127.9
		X5	1.7	1.6	-0.0	-1.2	1.2	-4140.9	4140.9
		X6	-55.6	-53.5	1.0	39.0	-39.0	-2637.9	2637.9
3F	4F	X1	55.8	54.4	-0.7	-39.3	39.3	-2980.4	2980.4
		X2	-1.9	-2.1	-0.1	1.5	-1.5	-4684.8	4684.8
		X3	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.1	-4669.7	4669.7
		X4	-0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-4669.7	4669.7
		X5	1.9	2.1	0.1	-1.5	1.5	-4684.8	4684.8
		X6	-55.8	-54.4	0.7	39.3	-39.3	-2980.4	2980.4
2F	3F	X1	56.4	53.9	-1.2	-39.4	39.4	-3324.9	3324.9
		X2	-2.0	-1.4	0.3	1.2	-1.2	-5233.7	5233.7
		X3	0.1	-0.2	-0.1	0.0	-0.0	-5215.9	5215.9
		X4	-0.1	0.2	0.1	-0.0	0.0	-5215.9	5215.9

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	X5	2.0	1.4	-0.3	-1.2	1.2	-5233.7	5233.7
		X6	-56.4	-53.9	1.2	39.4	-39.4	-3324.9	3324.9
1F	2F	X1	56.5	71.8	7.7	-34.4	34.4	-3677.6	3677.6
		X2	-3.7	-7.4	-1.8	3.0	-3.0	-5789.9	5789.9
		X3	0.3	1.1	0.4	-0.4	0.4	-5769.4	5769.4
		X4	-0.3	-1.1	-0.4	0.4	-0.4	-5769.4	5769.4
		X5	3.7	7.4	1.8	-3.0	3.0	-5789.9	5789.9
		X6	-56.5	-71.8	-7.7	34.4	-34.4	-3677.6	3677.6

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	X1	-209.7	60.7	135.2	53.2	-53.2	31.1	-31.1
		X2	-453.7	-178.8	137.5	225.9	-225.9	9.2	-9.2
		X3	-523.2	-229.3	146.9	268.8	-268.8	-0.2	0.2
		X4	-523.2	-229.3	146.9	268.8	-268.8	0.2	-0.2
		X5	-453.7	-178.8	137.5	225.9	-225.9	-9.2	9.2
		X6	-209.7	60.7	135.2	53.2	-53.2	-31.1	31.1
10F	11F	X1	-419.3	-116.1	151.6	191.2	-191.2	86.2	-86.2
		X2	-601.7	-414.2	93.7	362.8	-362.8	21.0	-21.0
		X3	-643.6	-457.0	93.3	393.0	-393.0	0.3	-0.3
		X4	-643.6	-457.0	93.3	393.0	-393.0	-0.3	0.3
		X5	-601.7	-414.2	93.7	362.8	-362.8	-21.0	21.0
		X6	-419.3	-116.1	151.6	191.2	-191.2	-86.2	86.2
9F	10F	X1	-493.0	-191.8	150.6	244.6	-244.6	179.1	-179.1
		X2	-828.5	-587.8	120.3	505.8	-505.8	31.3	-31.3
		X3	-875.6	-630.9	122.4	538.0	-538.0	0.7	-0.7
		X4	-875.6	-630.9	122.4	538.0	-538.0	-0.7	0.7
		X5	-828.5	-587.8	120.3	505.8	-505.8	-31.3	31.3
		X6	-493.0	-191.8	150.6	244.6	-244.6	-179.1	179.1
8F	9F	X1	-587.6	-293.3	147.2	314.6	-314.6	298.3	-298.3
		X2	-978.8	-765.5	106.7	623.0	-623.0	40.4	-40.4
		X3	-1019.3	-801.1	109.1	650.1	-650.1	1.1	-1.1
		X4	-1019.3	-801.1	109.1	650.1	-650.1	-1.1	1.1
		X5	-978.8	-765.5	106.7	623.0	-623.0	-40.4	40.4
		X6	-587.6	-293.3	147.2	314.6	-314.6	-298.3	298.3
7F	8F	X1	-645.9	-491.8	77.0	406.3	-406.3	441.8	-441.8
		X2	-1085.8	-906.8	89.5	711.6	-711.6	46.6	-46.6
		X3	-1119.7	-938.6	90.5	735.1	-735.1	1.5	-1.5
		X4	-1119.7	-938.6	90.5	735.1	-735.1	-1.5	1.5
		X5	-1085.8	-906.8	89.5	711.6	-711.6	-46.6	46.6
		X6	-645.9	-491.8	77.0	406.3	-406.3	-441.8	441.8
6F	7F	X1	-543.9	-589.9	-23.0	401.4	-401.4	601.1	-601.1
		X2	-1153.8	-1192.4	-19.3	830.5	-830.5	60.2	-60.2
		X3	-1193.3	-1230.9	-18.8	858.1	-858.1	2.1	-2.1
		X4	-1193.3	-1230.9	-18.8	858.1	-858.1	-2.1	2.1
		X5	-1153.8	-1192.4	-19.3	830.5	-830.5	-60.2	60.2
		X6	-543.9	-589.9	-23.0	401.4	-401.4	-601.1	601.1
5F	6F	X1	-687.7	-587.4	50.2	455.4	-455.4	797.3	-797.3
		X2	-1333.2	-1219.1	57.0	911.5	-911.5	68.1	-68.1
		X3	-1370.7	-1251.2	59.7	936.4	-936.4	2.5	-2.5
		X4	-1370.7	-1251.2	59.7	936.4	-936.4	-2.5	2.5
		X5	-1333.2	-1219.1	57.0	911.5	-911.5	-68.1	68.1
		X6	-687.7	-587.4	50.2	455.4	-455.4	-797.3	797.3
4F	5F	X1	-763.8	-661.9	50.9	509.2	-509.2	1004.9	-1004.9
		X2	-1431.7	-1314.9	58.4	980.9	-980.9	73.1	-73.1
		X3	-1459.0	-1337.4	60.8	998.7	-998.7	2.8	-2.8
		X4	-1459.0	-1337.4	60.8	998.7	-998.7	-2.8	2.8
		X5	-1431.7	-1314.9	58.4	980.9	-980.9	-73.1	73.1
		X6	-763.8	-661.9	50.9	509.2	-509.2	-1004.9	1004.9
3F	4F	X1	-767.2	-769.3	-1.1	548.7	-548.7	1224.5	-1224.5
		X2	-1465.0	-1462.3	1.4	1045.5	-1045.5	74.4	-74.4
		X3	-1480.0	-1469.3	5.3	1053.3	-1053.3	3.1	-3.1
		X4	-1480.0	-1469.3	5.3	1053.3	-1053.3	-3.1	3.1
		X5	-1465.0	-1462.3	1.4	1045.5	-1045.5	-74.4	74.4
		X6	-767.2	-769.3	-1.1	548.7	-548.7	-1224.5	1224.5

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	X1	-750.5	-949.2	-99.3	607.0	-607.0	1457.8	-1457.8
		X2	-1452.9	-1585.2	-66.2	1085.0	-1085.0	70.4	-70.4
		X3	-1457.1	-1592.9	-67.9	1089.3	-1089.3	3.6	-3.6
		X4	-1457.1	-1592.9	-67.9	1089.3	-1089.3	-3.6	3.6
		X5	-1452.9	-1585.2	-66.2	1085.0	-1085.0	-70.4	70.4
		X6	-750.5	-949.2	-99.3	607.0	-607.0	-1457.8	1457.8
1F	2F	X1	-439.2	-2249.2	-905.0	721.7	-721.7	1671.2	-1671.2
		X2	-1061.8	-3024.8	-981.5	1097.1	-1097.1	63.3	-63.3
		X3	-1036.5	-2957.0	-960.2	1072.1	-1072.1	3.6	-3.6
		X4	-1036.5	-2957.0	-960.2	1072.1	-1072.1	-3.6	3.6
		X5	-1061.8	-3024.8	-981.5	1097.1	-1097.1	-63.3	63.3
		X6	-439.2	-2249.2	-905.0	721.7	-721.7	-1671.2	1671.2

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	X1	209.7	-60.7	-135.2	-53.2	53.2	-31.1	31.1
		X2	453.7	178.8	-137.5	-225.9	225.9	-9.2	9.2
		X3	523.2	229.3	-146.9	-268.8	268.8	0.2	-0.2
		X4	523.2	229.3	-146.9	-268.8	268.8	-0.2	0.2
		X5	453.7	178.8	-137.5	-225.9	225.9	9.2	-9.2
		X6	209.7	-60.7	-135.2	-53.2	53.2	31.1	-31.1
10F	11F	X1	419.3	116.1	-151.6	-191.2	191.2	-86.2	86.2
		X2	601.7	414.2	-93.7	-362.8	362.8	-21.0	21.0
		X3	643.6	457.0	-93.3	-393.0	393.0	-0.3	0.3
		X4	643.6	457.0	-93.3	-393.0	393.0	0.3	-0.3
		X5	601.7	414.2	-93.7	-362.8	362.8	21.0	-21.0
		X6	419.3	116.1	-151.6	-191.2	191.2	86.2	-86.2
9F	10F	X1	493.0	191.8	-150.6	-244.6	244.6	-179.1	179.1
		X2	828.5	587.8	-120.3	-505.8	505.8	-31.3	31.3
		X3	875.6	630.9	-122.4	-538.0	538.0	-0.7	0.7
		X4	875.6	630.9	-122.4	-538.0	538.0	0.7	-0.7
		X5	828.5	587.8	-120.3	-505.8	505.8	31.3	-31.3
		X6	493.0	191.8	-150.6	-244.6	244.6	179.1	-179.1
8F	9F	X1	587.6	293.3	-147.2	-314.6	314.6	-298.3	298.3
		X2	978.8	765.5	-106.7	-623.0	623.0	-40.4	40.4
		X3	1019.3	801.1	-109.1	-650.1	650.1	-1.1	1.1
		X4	1019.3	801.1	-109.1	-650.1	650.1	1.1	-1.1
		X5	978.8	765.5	-106.7	-623.0	623.0	40.4	-40.4
		X6	587.6	293.3	-147.2	-314.6	314.6	298.3	-298.3
7F	8F	X1	645.9	491.8	-77.0	-406.3	406.3	-441.8	441.8
		X2	1085.8	906.8	-89.5	-711.6	711.6	-46.6	46.6
		X3	1119.7	938.6	-90.5	-735.1	735.1	-1.5	1.5
		X4	1119.7	938.6	-90.5	-735.1	735.1	1.5	-1.5
		X5	1085.8	906.8	-89.5	-711.6	711.6	46.6	-46.6
		X6	645.9	491.8	-77.0	-406.3	406.3	441.8	-441.8
6F	7F	X1	543.9	589.9	23.0	-401.4	401.4	-601.1	601.1
		X2	1153.8	1192.4	19.3	-830.5	830.5	-60.2	60.2
		X3	1193.3	1230.9	18.8	-858.1	858.1	-2.1	2.1
		X4	1193.3	1230.9	18.8	-858.1	858.1	2.1	-2.1
		X5	1153.8	1192.4	19.3	-830.5	830.5	60.2	-60.2
		X6	543.9	589.9	23.0	-401.4	401.4	601.1	-601.1
5F	6F	X1	687.7	587.4	-50.2	-455.4	455.4	-797.3	797.3
		X2	1333.2	1219.1	-57.0	-911.5	911.5	-68.1	68.1
		X3	1370.7	1251.2	-59.7	-936.4	936.4	-2.5	2.5
		X4	1370.7	1251.2	-59.7	-936.4	936.4	2.5	-2.5
		X5	1333.2	1219.1	-57.0	-911.5	911.5	68.1	-68.1
		X6	687.7	587.4	-50.2	-455.4	455.4	797.3	-797.3
4F	5F	X1	763.8	661.9	-50.9	-509.2	509.2	-1004.9	1004.9
		X2	1431.7	1314.9	-58.4	-980.9	980.9	-73.1	73.1
		X3	1459.0	1337.4	-60.8	-998.7	998.7	-2.8	2.8
		X4	1459.0	1337.4	-60.8	-998.7	998.7	2.8	-2.8
		X5	1431.7	1314.9	-58.4	-980.9	980.9	73.1	-73.1
		X6	763.8	661.9	-50.9	-509.2	509.2	1004.9	-1004.9
3F	4F	X1	767.2	769.3	1.1	-548.7	548.7	-1224.5	1224.5
		X2	1465.0	1462.3	-1.4	-1045.5	1045.5	-74.4	74.4

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	X3	1480.0	1469.3	-5.3	-1053.3	1053.3	-3.1	3.1
		X4	1480.0	1469.3	-5.3	-1053.3	1053.3	3.1	-3.1
		X5	1465.0	1462.3	-1.4	-1045.5	1045.5	74.4	-74.4
		X6	767.2	769.3	1.1	-548.7	548.7	1224.5	-1224.5
2F	3F	X1	750.5	949.2	99.3	-607.0	607.0	-1457.8	1457.8
		X2	1452.9	1585.2	66.2	-1085.0	1085.0	-70.4	70.4
		X3	1457.1	1592.9	67.9	-1089.3	1089.3	-3.6	3.6
		X4	1457.1	1592.9	67.9	-1089.3	1089.3	3.6	-3.6
		X5	1452.9	1585.2	66.2	-1085.0	1085.0	70.4	-70.4
		X6	750.5	949.2	99.3	-607.0	607.0	1457.8	-1457.8
1F	2F	X1	439.2	2249.2	905.0	-721.7	721.7	-1671.2	1671.2
		X2	1061.8	3024.8	981.5	-1097.1	1097.1	-63.3	63.3
		X3	1036.5	2957.0	960.2	-1072.1	1072.1	-3.6	3.6
		X4	1036.5	2957.0	960.2	-1072.1	1072.1	3.6	-3.6
		X5	1061.8	3024.8	981.5	-1097.1	1097.1	63.3	-63.3
		X6	439.2	2249.2	905.0	-721.7	721.7	1671.2	-1671.2

==========

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-68.8	79.5	45.7	64.9	68.5	0.0	0.0
	X2	X3	-77.1	76.4	43.1	66.8	66.6	0.0	0.0
	X3	X4	-76.6	76.6	43.3	66.7	66.7	0.0	0.0
	X4	X5	-76.4	77.1	43.1	66.6	66.8	0.0	0.0
	X5	X6	-79.5	68.8	45.7	68.5	64.9	0.0	0.0
11F	X1	X2	-104.1	109.6	59.6	99.3	101.1	0.0	0.0
	X2	X3	-108.3	108.3	58.2	100.2	100.2	0.0	0.0
	X3	X4	-108.3	108.3	58.2	100.2	100.2	0.0	0.0
	X4	X5	-108.3	108.3	58.2	100.2	100.2	0.0	0.0
	X5	X6	-109.6	104.1	59.6	101.1	99.3	0.0	0.0
10F	X1	X2	-107.0	115.2	62.7	103.7	106.5	0.0	0.0
	X2	X3	-113.4	113.1	60.6	105.1	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.1	113.4	60.6	105.0	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-115.2	107.0	62.7	106.5	103.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-107.3	115.2	62.5	103.8	106.4	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	113.1	60.6	105.1	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.1	113.3	60.6	105.0	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-115.2	107.3	62.5	106.4	103.8	0.0	0.0
8F	X1	X2	-107.0	115.4	62.6	103.7	106.5	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	113.1	60.6	105.1	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.1	113.3	60.6	105.0	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-115.4	107.0	62.6	106.5	103.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	-106.8	115.7	62.5	103.6	106.6	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	113.1	60.6	105.1	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.1	113.3	60.6	105.0	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-115.7	106.8	62.5	106.6	103.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	-109.8	121.4	65.5	108.1	111.9	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.4	109.8	65.5	111.9	108.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	-109.6	121.6	65.5	108.0	112.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.6	109.6	65.5	112.0	108.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	-109.3	122.0	65.5	107.9	112.1	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.0	109.3	65.5	112.1	107.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	-110.7	125.3	67.1	110.2	115.0	0.0	0.0
	X2	X3	-121.2	120.5	64.3	112.7	112.5	0.0	0.0
	X3	X4	-120.7	120.7	64.4	112.6	112.6	0.0	0.0
	X4	X5	-120.5	121.2	64.3	112.5	112.7	0.0	0.0
	X5	X6	-125.3	110.7	67.1	115.0	110.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	-110.3	126.0	66.9	110.0	115.2	0.0	0.0
	X2	X3	-120.9	120.5	64.4	112.7	112.6	0.0	0.0
	X3	X4	-120.7	120.7	64.4	112.6	112.6	0.0	0.0
	X4	X5	-120.5	120.9	64.4	112.6	112.7	0.0	0.0
	X5	X6	-126.0	110.3	66.9	115.2	110.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	-71.8	176.1	114.2	130.6	165.4	0.0	0.0
	X2	X3	-168.7	153.4	77.1	150.5	145.4	0.0	0.0
	X3	X4	-154.5	154.5	83.6	148.0	148.0	0.0	0.0
	X4	X5	-153.4	168.7	77.1	145.4	150.5	0.0	0.0
	X5	X6	-176.1	71.8	114.2	165.4	130.6	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	209.7	186.9	11.4	-66.1	66.1	0.0	0.0
	X2	X3	266.9	260.9	3.0	-88.0	88.0	0.0	0.0
	X3	X4	262.3	262.3	0.0	-87.4	87.4	0.0	0.0
	X4	X5	260.9	266.9	-3.0	-88.0	88.0	0.0	0.0
	X5	X6	186.9	209.7	-11.4	-66.1	66.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	358.6	343.5	7.5	-117.0	117.0	0.0	0.0
	X2	X3	436.9	434.0	1.5	-145.2	145.2	0.0	0.0
	X3	X4	438.9	438.9	0.0	-146.3	146.3	0.0	0.0
	X4	X5	434.0	436.9	-1.5	-145.2	145.2	0.0	0.0
	X5	X6	343.5	358.6	-7.5	-117.0	117.0	0.0	0.0
10F	X1	X2	609.1	574.7	17.2	-197.3	197.3	0.0	0.0
	X2	X3	668.0	663.9	2.1	-222.0	222.0	0.0	0.0
	X3	X4	668.7	668.7	0.0	-222.9	222.9	0.0	0.0
	X4	X5	663.9	668.0	-2.1	-222.0	222.0	0.0	0.0
	X5	X6	574.7	609.1	-17.2	-197.3	197.3	0.0	0.0
9F	X1	X2	779.4	740.4	19.5	-253.3	253.3	0.0	0.0
	X2	X3	826.3	822.7	1.8	-274.8	274.8	0.0	0.0
	X3	X4	827.5	827.5	0.0	-275.8	275.8	0.0	0.0
	X4	X5	822.7	826.3	-1.8	-274.8	274.8	0.0	0.0
	X5	X6	740.4	779.4	-19.5	-253.3	253.3	0.0	0.0
8F	X1	X2	939.2	890.4	24.4	-304.9	304.9	0.0	0.0
	X2	X3	960.9	958.0	1.5	-319.8	319.8	0.0	0.0
	X3	X4	962.8	962.8	0.0	-320.9	320.9	0.0	0.0
	X4	X5	958.0	960.9	-1.5	-319.8	319.8	0.0	0.0
	X5	X6	890.4	939.2	-24.4	-304.9	304.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	1035.8	993.9	20.9	-338.3	338.3	0.0	0.0
	X2	X3	1066.7	1064.0	1.4	-355.1	355.1	0.0	0.0
	X3	X4	1068.0	1068.0	0.0	-356.0	356.0	0.0	0.0
	X4	X5	1064.0	1066.7	-1.4	-355.1	355.1	0.0	0.0
	X5	X6	993.9	1035.8	-20.9	-338.3	338.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	1277.6	1223.2	27.2	-416.8	416.8	0.0	0.0
	X2	X3	1302.4	1298.9	1.7	-433.6	433.6	0.0	0.0
	X3	X4	1302.7	1302.7	0.0	-434.2	434.2	0.0	0.0
	X4	X5	1298.9	1302.4	-1.7	-433.6	433.6	0.0	0.0
	X5	X6	1223.2	1277.6	-27.2	-416.8	416.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	1351.2	1294.8	28.2	-441.0	441.0	0.0	0.0
	X2	X3	1356.0	1353.4	1.3	-451.6	451.6	0.0	0.0
	X3	X4	1356.8	1356.8	0.0	-452.3	452.3	0.0	0.0
	X4	X5	1353.4	1356.0	-1.3	-451.6	451.6	0.0	0.0
	X5	X6	1294.8	1351.2	-28.2	-441.0	441.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	1429.1	1370.9	29.1	-466.7	466.7	0.0	0.0
	X2	X3	1409.1	1407.3	0.9	-469.4	469.4	0.0	0.0
	X3	X4	1410.1	1410.1	0.0	-470.0	470.0	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	X4	X5	1407.3	1409.1	-0.9	-469.4	469.4	0.0	0.0
	X5	X6	1370.9	1429.1	-29.1	-466.7	466.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	1519.8	1453.5	33.2	-495.6	495.6	0.0	0.0
	X2	X3	1461.7	1461.5	0.1	-487.2	487.2	0.0	0.0
	X3	X4	1464.8	1464.8	0.0	-488.3	488.3	0.0	0.0
	X4	X5	1461.5	1461.7	-0.1	-487.2	487.2	0.0	0.0
	X5	X6	1453.5	1519.8	-33.2	-495.6	495.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	1388.3	1331.6	28.4	-453.3	453.3	0.0	0.0
	X2	X3	1315.3	1314.4	0.5	-438.3	438.3	0.0	0.0
	X3	X4	1315.0	1315.0	0.0	-438.3	438.3	0.0	0.0
	X4	X5	1314.4	1315.3	-0.5	-438.3	438.3	0.0	0.0
	X5	X6	1331.6	1388.3	-28.4	-453.3	453.3	0.0	0.0
1F	X1	X2	2249.2	1662.2	293.5	-651.9	651.9	0.0	0.0
	X2	X3	1362.6	1451.7	-44.5	-469.1	469.1	0.0	0.0
	X3	X4	1505.3	1505.3	0.0	-501.8	501.8	0.0	0.0
	X4	X5	1451.7	1362.6	44.5	-469.1	469.1	0.0	0.0
	X5	X6	1662.2	2249.2	-293.5	-651.9	651.9	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-209.7	-186.9	-11.4	66.1	-66.1	0.0	0.0
	X2	X3	-266.9	-260.9	-3.0	88.0	-88.0	0.0	0.0
	X3	X4	-262.3	-262.3	0.0	87.4	-87.4	0.0	0.0
	X4	X5	-260.9	-266.9	3.0	88.0	-88.0	0.0	0.0
	X5	X6	-186.9	-209.7	11.4	66.1	-66.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	-358.6	-343.5	-7.5	117.0	-117.0	0.0	0.0
	X2	X3	-436.9	-434.0	-1.5	145.2	-145.2	0.0	0.0
	X3	X4	-438.9	-438.9	0.0	146.3	-146.3	0.0	0.0
	X4	X5	-434.0	-436.9	1.5	145.2	-145.2	0.0	0.0
	X5	X6	-343.5	-358.6	7.5	117.0	-117.0	0.0	0.0
10F	X1	X2	-609.1	-574.7	-17.2	197.3	-197.3	0.0	0.0
	X2	X3	-668.0	-663.9	-2.1	222.0	-222.0	0.0	0.0
	X3	X4	-668.7	-668.7	0.0	222.9	-222.9	0.0	0.0
	X4	X5	-663.9	-668.0	2.1	222.0	-222.0	0.0	0.0
	X5	X6	-574.7	-609.1	17.2	197.3	-197.3	0.0	0.0
9F	X1	X2	-779.4	-740.4	-19.5	253.3	-253.3	0.0	0.0
	X2	X3	-826.3	-822.7	-1.8	274.8	-274.8	0.0	0.0
	X3	X4	-827.5	-827.5	0.0	275.8	-275.8	0.0	0.0
	X4	X5	-822.7	-826.3	1.8	274.8	-274.8	0.0	0.0
	X5	X6	-740.4	-779.4	19.5	253.3	-253.3	0.0	0.0
8F	X1	X2	-939.2	-890.4	-24.4	304.9	-304.9	0.0	0.0
	X2	X3	-960.9	-958.0	-1.5	319.8	-319.8	0.0	0.0
	X3	X4	-962.8	-962.8	0.0	320.9	-320.9	0.0	0.0
	X4	X5	-958.0	-960.9	1.5	319.8	-319.8	0.0	0.0
	X5	X6	-890.4	-939.2	24.4	304.9	-304.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1035.8	-993.9	-20.9	338.3	-338.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1066.7	-1064.0	-1.4	355.1	-355.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1068.0	-1068.0	0.0	356.0	-356.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1064.0	-1066.7	1.4	355.1	-355.1	0.0	0.0
	X5	X6	-993.9	-1035.8	20.9	338.3	-338.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1277.6	-1223.2	-27.2	416.8	-416.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1302.4	-1298.9	-1.7	433.6	-433.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1302.7	-1302.7	0.0	434.2	-434.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1298.9	-1302.4	1.7	433.6	-433.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1223.2	-1277.6	27.2	416.8	-416.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1351.2	-1294.8	-28.2	441.0	-441.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1356.0	-1353.4	-1.3	451.6	-451.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1356.8	-1356.8	0.0	452.3	-452.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1353.4	-1356.0	1.3	451.6	-451.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1294.8	-1351.2	28.2	441.0	-441.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1429.1	-1370.9	-29.1	466.7	-466.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1409.1	-1407.3	-0.9	469.4	-469.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1410.1	-1410.1	0.0	470.0	-470.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1407.3	-1409.1	0.9	469.4	-469.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1370.9	-1429.1	29.1	466.7	-466.7	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
3F	X1	X2	-1519.8	-1453.5	-33.2	495.6	-495.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1461.7	-1461.5	-0.1	487.2	-487.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1464.8	-1464.8	0.0	488.3	-488.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1461.5	-1461.7	0.1	487.2	-487.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1453.5	-1519.8	33.2	495.6	-495.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1388.3	-1331.6	-28.4	453.3	-453.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1315.3	-1314.4	-0.5	438.3	-438.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1315.0	-1315.0	0.0	438.3	-438.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1314.4	-1315.3	0.5	438.3	-438.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1331.6	-1388.3	28.4	453.3	-453.3	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2249.2	-1662.2	-293.5	651.9	-651.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1362.6	-1451.7	44.5	469.1	-469.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1505.3	-1505.3	0.0	501.8	-501.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1451.7	-1362.6	-44.5	469.1	-469.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1662.2	-2249.2	293.5	651.9	-651.9	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	X1	68.8	54.5	-7.1	-44.0	44.0	-260.2	260.2
		X2	-2.4	-1.0	0.7	1.2	-1.2	-429.6	429.6
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-427.5	427.5
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-427.5	427.5
		X5	2.4	1.0	-0.7	-1.2	1.2	-429.6	429.6
		X6	-68.8	-54.5	7.1	44.0	-44.0	-260.2	260.2
10F	11F	X1	49.6	50.4	0.4	-35.7	35.7	-595.7	595.7
		X2	-0.3	-0.8	-0.2	0.4	-0.4	-944.7	944.7
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-941.8	941.8
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-941.8	941.8
		X5	0.3	0.8	0.2	-0.4	0.4	-944.7	944.7
		X6	-49.6	-50.4	-0.4	35.7	-35.7	-595.7	595.7
9F	10F	X1	56.5	53.1	-1.7	-39.2	39.2	-934.9	934.9
		X2	-1.1	-0.9	0.1	0.7	-0.7	-1468.6	1468.6
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1464.3	1464.3
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1464.3	1464.3
		X5	1.1	0.9	-0.1	-0.7	0.7	-1468.6	1468.6
		X6	-56.5	-53.1	1.7	39.2	-39.2	-934.9	934.9
8F	9F	X1	54.2	52.5	-0.8	-38.1	38.1	-1274.1	1274.1
		X2	-0.9	-1.0	-0.0	0.7	-0.7	-1992.5	1992.5
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1986.8	1986.8
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1986.8	1986.8
		X5	0.9	1.0	0.0	-0.7	0.7	-1992.5	1992.5
		X6	-54.2	-52.5	0.8	38.1	-38.1	-1274.1	1274.1
7F	8F	X1	54.5	52.3	-1.1	-38.1	38.1	-1613.3	1613.3
		X2	-1.1	-1.0	0.0	0.7	-0.7	-2516.5	2516.5
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2509.3	2509.3
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2509.3	2509.3
		X5	1.1	1.0	-0.0	-0.7	0.7	-2516.5	2516.5
		X6	-54.5	-52.3	1.1	38.1	-38.1	-1613.3	1613.3
6F	7F	X1	54.5	53.5	-0.5	-38.2	38.2	-1952.4	1952.4
		X2	-1.3	-1.4	-0.0	1.0	-1.0	-3053.2	3053.2
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3044.4	3044.4
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3044.4	3044.4
		X5	1.3	1.4	0.0	-1.0	1.0	-3053.2	3053.2
		X6	-54.5	-53.5	0.5	38.2	-38.2	-1952.4	1952.4
5F	6F	X1	56.3	54.0	-1.1	-39.4	39.4	-2295.2	2295.2
		X2	-1.6	-1.6	0.0	1.1	-1.1	-3597.0	3597.0
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3586.2	3586.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3586.2	3586.2
		X5	1.6	1.6	-0.0	-1.1	1.1	-3597.0	3597.0
		X6	-56.3	-54.0	1.1	39.4	-39.4	-2295.2	2295.2
4F	5F	X1	55.6	53.5	-1.0	-39.0	39.0	-2637.9	2637.9
		X2	-1.7	-1.6	0.0	1.2	-1.2	-4140.9	4140.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-4127.9	4127.9
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4127.9	4127.9
		X5	1.7	1.6	-0.0	-1.2	1.2	-4140.9	4140.9

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	X6	-55.6	-53.5	1.0	39.0	-39.0	-2637.9	2637.9
3F	4F	X1	55.8	54.4	-0.7	-39.3	39.3	-2980.4	2980.4
		X2	-1.9	-2.1	-0.1	1.5	-1.5	-4684.8	4684.8
		X3	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.1	-4669.7	4669.7
		X4	-0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-4669.7	4669.7
		X5	1.9	2.1	0.1	-1.5	1.5	-4684.8	4684.8
		X6	-55.8	-54.4	0.7	39.3	-39.3	-2980.4	2980.4
2F	3F	X1	56.4	53.9	-1.2	-39.4	39.4	-3324.9	3324.9
		X2	-2.0	-1.4	0.3	1.2	-1.2	-5233.7	5233.7
		X3	0.1	-0.2	-0.1	0.0	-0.0	-5215.9	5215.9
		X4	-0.1	0.2	0.1	-0.0	0.0	-5215.9	5215.9
		X5	2.0	1.4	-0.3	-1.2	1.2	-5233.7	5233.7
		X6	-56.4	-53.9	1.2	39.4	-39.4	-3324.9	3324.9
1F	2F	X1	56.5	71.8	7.7	-34.4	34.4	-3677.6	3677.6
		X2	-3.7	-7.4	-1.8	3.0	-3.0	-5789.9	5789.9
		X3	0.3	1.1	0.4	-0.4	0.4	-5769.4	5769.4
		X4	-0.3	-1.1	-0.4	0.4	-0.4	-5769.4	5769.4
		X5	3.7	7.4	1.8	-3.0	3.0	-5789.9	5789.9
		X6	-56.5	-71.8	-7.7	34.4	-34.4	-3677.6	3677.6

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	X1	-209.7	60.7	135.2	53.2	-53.2	31.1	-31.1
		X2	-453.7	-178.8	137.5	225.9	-225.9	9.2	-9.2
		X3	-523.2	-229.3	146.9	268.8	-268.8	-0.2	0.2
		X4	-523.2	-229.3	146.9	268.8	-268.8	0.2	-0.2
		X5	-453.7	-178.8	137.5	225.9	-225.9	-9.2	9.2
		X6	-209.7	60.7	135.2	53.2	-53.2	-31.1	31.1
10F	11F	X1	-419.3	-116.1	151.6	191.2	-191.2	86.2	-86.2
		X2	-601.7	-414.2	93.7	362.8	-362.8	21.0	-21.0
		X3	-643.6	-457.0	93.3	393.0	-393.0	0.3	-0.3
		X4	-643.6	-457.0	93.3	393.0	-393.0	-0.3	0.3
		X5	-601.7	-414.2	93.7	362.8	-362.8	-21.0	21.0
		X6	-419.3	-116.1	151.6	191.2	-191.2	-86.2	86.2
9F	10F	X1	-493.0	-191.8	150.6	244.6	-244.6	179.1	-179.1
		X2	-828.5	-587.8	120.3	505.8	-505.8	31.3	-31.3
		X3	-875.6	-630.9	122.4	538.0	-538.0	0.7	-0.7
		X4	-875.6	-630.9	122.4	538.0	-538.0	-0.7	0.7
		X5	-828.5	-587.8	120.3	505.8	-505.8	-31.3	31.3
		X6	-493.0	-191.8	150.6	244.6	-244.6	-179.1	179.1
8F	9F	X1	-587.6	-293.3	147.2	314.6	-314.6	298.3	-298.3
		X2	-978.8	-765.5	106.7	623.0	-623.0	40.4	-40.4
		X3	-1019.3	-801.1	109.1	650.1	-650.1	1.1	-1.1
		X4	-1019.3	-801.1	109.1	650.1	-650.1	-1.1	1.1
		X5	-978.8	-765.5	106.7	623.0	-623.0	-40.4	40.4
		X6	-587.6	-293.3	147.2	314.6	-314.6	-298.3	298.3
7F	8F	X1	-645.9	-491.8	77.0	406.3	-406.3	441.8	-441.8
		X2	-1085.8	-906.8	89.5	711.6	-711.6	46.6	-46.6
		X3	-1119.7	-938.6	90.5	735.1	-735.1	1.5	-1.5
		X4	-1119.7	-938.6	90.5	735.1	-735.1	-1.5	1.5
		X5	-1085.8	-906.8	89.5	711.6	-711.6	-46.6	46.6
		X6	-645.9	-491.8	77.0	406.3	-406.3	-441.8	441.8
6F	7F	X1	-543.9	-589.9	-23.0	401.4	-401.4	601.1	-601.1
		X2	-1153.8	-1192.4	-19.3	830.5	-830.5	60.2	-60.2
		X3	-1193.3	-1230.9	-18.8	858.1	-858.1	2.1	-2.1
		X4	-1193.3	-1230.9	-18.8	858.1	-858.1	-2.1	2.1
		X5	-1153.8	-1192.4	-19.3	830.5	-830.5	-60.2	60.2
		X6	-543.9	-589.9	-23.0	401.4	-401.4	-601.1	601.1
5F	6F	X1	-687.7	-587.4	50.2	455.4	-455.4	797.3	-797.3
		X2	-1333.2	-1219.1	57.0	911.5	-911.5	68.1	-68.1
		X3	-1370.7	-1251.2	59.7	936.4	-936.4	2.5	-2.5
		X4	-1370.7	-1251.2	59.7	936.4	-936.4	-2.5	2.5
		X5	-1333.2	-1219.1	57.0	911.5	-911.5	-68.1	68.1
		X6	-687.7	-587.4	50.2	455.4	-455.4	-797.3	797.3
4F	5F	X1	-763.8	-661.9	50.9	509.2	-509.2	1004.9	-1004.9

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	X2	-1431.7	-1314.9	58.4	980.9	-980.9	73.1	-73.1
		X3	-1459.0	-1337.4	60.8	998.7	-998.7	2.8	-2.8
		X4	-1459.0	-1337.4	60.8	998.7	-998.7	-2.8	2.8
		X5	-1431.7	-1314.9	58.4	980.9	-980.9	-73.1	73.1
		X6	-763.8	-661.9	50.9	509.2	-509.2	-1004.9	1004.9
3F	4F	X1	-767.2	-769.3	-1.1	548.7	-548.7	1224.5	-1224.5
		X2	-1465.0	-1462.3	1.4	1045.5	-1045.5	74.4	-74.4
		X3	-1480.0	-1469.3	5.3	1053.3	-1053.3	3.1	-3.1
		X4	-1480.0	-1469.3	5.3	1053.3	-1053.3	-3.1	3.1
		X5	-1465.0	-1462.3	1.4	1045.5	-1045.5	-74.4	74.4
		X6	-767.2	-769.3	-1.1	548.7	-548.7	-1224.5	1224.5
2F	3F	X1	-750.5	-949.2	-99.3	607.0	-607.0	1457.8	-1457.8
		X2	-1452.9	-1585.2	-66.2	1085.0	-1085.0	70.4	-70.4
		X3	-1457.1	-1592.9	-67.9	1089.3	-1089.3	3.6	-3.6
		X4	-1457.1	-1592.9	-67.9	1089.3	-1089.3	-3.6	3.6
		X5	-1452.9	-1585.2	-66.2	1085.0	-1085.0	-70.4	70.4
		X6	-750.5	-949.2	-99.3	607.0	-607.0	-1457.8	1457.8
1F	2F	X1	-439.2	-2249.2	-905.0	721.7	-721.7	1671.2	-1671.2
		X2	-1061.8	-3024.8	-981.5	1097.1	-1097.1	63.3	-63.3
		X3	-1036.5	-2957.0	-960.2	1072.1	-1072.1	3.6	-3.6
		X4	-1036.5	-2957.0	-960.2	1072.1	-1072.1	-3.6	3.6
		X5	-1061.8	-3024.8	-981.5	1097.1	-1097.1	-63.3	63.3
		X6	-439.2	-2249.2	-905.0	721.7	-721.7	-1671.2	1671.2

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	X1	209.7	-60.7	-135.2	-53.2	53.2	-31.1	31.1
		X2	453.7	178.8	-137.5	-225.9	225.9	-9.2	9.2
		X3	523.2	229.3	-146.9	-268.8	268.8	0.2	-0.2
		X4	523.2	229.3	-146.9	-268.8	268.8	-0.2	0.2
		X5	453.7	178.8	-137.5	-225.9	225.9	9.2	-9.2
		X6	209.7	-60.7	-135.2	-53.2	53.2	31.1	-31.1
10F	11F	X1	419.3	116.1	-151.6	-191.2	191.2	-86.2	86.2
		X2	601.7	414.2	-93.7	-362.8	362.8	-21.0	21.0
		X3	643.6	457.0	-93.3	-393.0	393.0	-0.3	0.3
		X4	643.6	457.0	-93.3	-393.0	393.0	0.3	-0.3
		X5	601.7	414.2	-93.7	-362.8	362.8	21.0	-21.0
		X6	419.3	116.1	-151.6	-191.2	191.2	86.2	-86.2
9F	10F	X1	493.0	191.8	-150.6	-244.6	244.6	-179.1	179.1
		X2	828.5	587.8	-120.3	-505.8	505.8	-31.3	31.3
		X3	875.6	630.9	-122.4	-538.0	538.0	-0.7	0.7
		X4	875.6	630.9	-122.4	-538.0	538.0	0.7	-0.7
		X5	828.5	587.8	-120.3	-505.8	505.8	31.3	-31.3
		X6	493.0	191.8	-150.6	-244.6	244.6	179.1	-179.1
8F	9F	X1	587.6	293.3	-147.2	-314.6	314.6	-298.3	298.3
		X2	978.8	765.5	-106.7	-623.0	623.0	-40.4	40.4
		X3	1019.3	801.1	-109.1	-650.1	650.1	-1.1	1.1
		X4	1019.3	801.1	-109.1	-650.1	650.1	1.1	-1.1
		X5	978.8	765.5	-106.7	-623.0	623.0	40.4	-40.4
		X6	587.6	293.3	-147.2	-314.6	314.6	298.3	-298.3
7F	8F	X1	645.9	491.8	-77.0	-406.3	406.3	-441.8	441.8
		X2	1085.8	906.8	-89.5	-711.6	711.6	-46.6	46.6
		X3	1119.7	938.6	-90.5	-735.1	735.1	-1.5	1.5
		X4	1119.7	938.6	-90.5	-735.1	735.1	1.5	-1.5
		X5	1085.8	906.8	-89.5	-711.6	711.6	46.6	-46.6
		X6	645.9	491.8	-77.0	-406.3	406.3	441.8	-441.8
6F	7F	X1	543.9	589.9	23.0	-401.4	401.4	-601.1	601.1
		X2	1153.8	1192.4	19.3	-830.5	830.5	-60.2	60.2
		X3	1193.3	1230.9	18.8	-858.1	858.1	-2.1	2.1
		X4	1193.3	1230.9	18.8	-858.1	858.1	2.1	-2.1
		X5	1153.8	1192.4	19.3	-830.5	830.5	60.2	-60.2
		X6	543.9	589.9	23.0	-401.4	401.4	601.1	-601.1
5F	6F	X1	687.7	587.4	-50.2	-455.4	455.4	-797.3	797.3
		X2	1333.2	1219.1	-57.0	-911.5	911.5	-68.1	68.1
		X3	1370.7	1251.2	-59.7	-936.4	936.4	-2.5	2.5

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	X4	1370.7	1251.2	-59.7	-936.4	936.4	2.5	-2.5
		X5	1333.2	1219.1	-57.0	-911.5	911.5	68.1	-68.1
		X6	687.7	587.4	-50.2	-455.4	455.4	797.3	-797.3
4F	5F	X1	763.8	661.9	-50.9	-509.2	509.2	-1004.9	1004.9
		X2	1431.7	1314.9	-58.4	-980.9	980.9	-73.1	73.1
		X3	1459.0	1337.4	-60.8	-998.7	998.7	-2.8	2.8
		X4	1459.0	1337.4	-60.8	-998.7	998.7	2.8	-2.8
		X5	1431.7	1314.9	-58.4	-980.9	980.9	73.1	-73.1
		X6	763.8	661.9	-50.9	-509.2	509.2	1004.9	-1004.9
3F	4F	X1	767.2	769.3	1.1	-548.7	548.7	-1224.5	1224.5
		X2	1465.0	1462.3	-1.4	-1045.5	1045.5	-74.4	74.4
		X3	1480.0	1469.3	-5.3	-1053.3	1053.3	-3.1	3.1
		X4	1480.0	1469.3	-5.3	-1053.3	1053.3	3.1	-3.1
		X5	1465.0	1462.3	-1.4	-1045.5	1045.5	74.4	-74.4
		X6	767.2	769.3	1.1	-548.7	548.7	1224.5	-1224.5
2F	3F	X1	750.5	949.2	99.3	-607.0	607.0	-1457.8	1457.8
		X2	1452.9	1585.2	66.2	-1085.0	1085.0	-70.4	70.4
		X3	1457.1	1592.9	67.9	-1089.3	1089.3	-3.6	3.6
		X4	1457.1	1592.9	67.9	-1089.3	1089.3	3.6	-3.6
		X5	1452.9	1585.2	66.2	-1085.0	1085.0	70.4	-70.4
		X6	750.5	949.2	99.3	-607.0	607.0	1457.8	-1457.8
1F	2F	X1	439.2	2249.2	905.0	-721.7	721.7	-1671.2	1671.2
		X2	1061.8	3024.8	981.5	-1097.1	1097.1	-63.3	63.3
		X3	1036.5	2957.0	960.2	-1072.1	1072.1	-3.6	3.6
		X4	1036.5	2957.0	960.2	-1072.1	1072.1	3.6	-3.6
		X5	1061.8	3024.8	981.5	-1097.1	1097.1	63.3	-63.3
		X6	439.2	2249.2	905.0	-721.7	721.7	1671.2	-1671.2

==========

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	611.8	179.3	179.3	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	631.6	190.8	190.8	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1145.4	361.1	361.1	0.0	0.0

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-260.2	260.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-260.2	260.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-595.7	595.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-595.7	595.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-934.9	934.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-934.9	934.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1274.1	1274.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1274.1	1274.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1613.3	1613.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1613.3	1613.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1952.4	1952.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1952.4	1952.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2295.2	2295.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2295.2	2295.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2637.9	2637.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2637.9	2637.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2980.4	2980.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2980.4	2980.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3324.9	3324.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3324.9	3324.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3677.6	3677.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3677.6	3677.6

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	-42.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-42.0	42.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.2	-139.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-139.2	139.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	268.3	-268.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-268.3	268.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	424.4	-424.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-424.4	424.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	602.2	-602.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-602.2	602.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	799.8	-799.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-799.8	799.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1015.2	-1015.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1015.2	1015.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1243.4	-1243.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1243.4	1243.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1481.2	-1481.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1481.2	1481.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1724.3	-1724.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1724.3	1724.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2009.4	-2009.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2009.4	2009.4

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-42.0	42.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	-42.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-139.2	139.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.2	-139.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-268.3	268.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	268.3	-268.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-424.4	424.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	424.4	-424.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-602.2	602.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	602.2	-602.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-799.8	799.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	799.8	-799.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1015.2	1015.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1015.2	-1015.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1243.4	1243.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1243.4	-1243.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1481.2	1481.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1481.2	-1481.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1724.3	1724.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1724.3	-1724.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2009.4	2009.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2009.4	-2009.4

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	5.9	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	13.4	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	21.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	28.7	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	36.3	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	43.9	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	51.6	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	59.3	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	67.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	74.8	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	82.7	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	0.0	852.1	445.9	463.6
10F	Y2	Y3	0.0	1594.5	247.0	657.7
9F	Y2	Y3	0.0	2470.9	-126.4	837.3
8F	Y2	Y3	0.0	3426.5	-681.5	980.4
7F	Y2	Y3	0.0	4455.1	-1374.5	1100.2
6F	Y2	Y3	0.0	5579.3	-2163.2	1209.3
5F	Y2	Y3	0.0	6737.8	-3090.3	1302.7
4F	Y2	Y3	0.0	7945.1	-4091.9	1376.1
3F	Y2	Y3	0.0	9164.9	-5174.3	1425.2
2F	Y2	Y3	0.0	10373.3	-6319.1	1447.9
1F	Y2	Y3	0.0	12454.6	-6998.0	1464.9

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	0.0	-852.1	-445.9	-463.6
10F	Y2	Y3	0.0	-1594.5	-247.0	-657.7
9F	Y2	Y3	0.0	-2470.9	126.4	-837.3
8F	Y2	Y3	0.0	-3426.5	681.5	-980.4
7F	Y2	Y3	0.0	-4455.1	1374.5	-1100.2
6F	Y2	Y3	0.0	-5579.3	2163.2	-1209.3
5F	Y2	Y3	0.0	-6737.8	3090.3	-1302.7
4F	Y2	Y3	0.0	-7945.1	4091.9	-1376.1
3F	Y2	Y3	0.0	-9164.9	5174.3	-1425.2
2F	Y2	Y3	0.0	-10373.3	6319.1	-1447.9
1F	Y2	Y3	0.0	-12454.6	6998.0	-1464.9

==========

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1033.8	291.9	291.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	981.6	284.1	284.1	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1457.8	442.9	442.9	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-429.6	429.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-429.6	429.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-944.7	944.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-944.7	944.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1468.6	1468.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1468.6	1468.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1992.5	1992.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1992.5	1992.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2516.5	2516.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2516.5	2516.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3053.2	3053.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3053.2	3053.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3597.0	3597.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3597.0	3597.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4140.9	4140.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4140.9	4140.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4684.8	4684.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4684.8	4684.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5233.7	5233.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5233.7	5233.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5789.9	5789.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5789.9	5789.9

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	-22.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.4	22.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.9	-93.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-93.9	93.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.9	-207.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-207.9	207.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359.3	-359.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-359.3	359.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	544.6	-544.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-544.6	544.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	808.3	-808.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-808.3	808.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1066.3	-1066.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1066.3	1066.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1349.4	-1349.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1349.4	1349.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1656.4	-1656.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1656.4	1656.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1984.9	-1984.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1984.9	1984.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2392.5	-2392.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2392.5	2392.5

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.4	22.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	-22.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-93.9	93.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.9	-93.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-207.9	207.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.9	-207.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-359.3	359.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359.3	-359.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-544.6	544.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	544.6	-544.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-808.3	808.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	808.3	-808.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1066.3	1066.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1066.3	-1066.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1349.4	1349.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1349.4	-1349.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1656.4	1656.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1656.4	-1656.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1984.9	1984.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1984.9	-1984.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2392.5	2392.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2392.5	-2392.5

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	11.9	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	26.1	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	40.6	0.0	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	55.1	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	69.6	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	68.7	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	80.9	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	93.1	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	105.4	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	117.7	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	130.2	0.0	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	0.0	592.7	329.4	329.3
10F	Y2	Y3	0.0	1435.3	331.8	631.1
9F	Y2	Y3	0.0	2458.1	14.7	883.1
8F	Y2	Y3	0.0	3666.4	-557.1	1110.5
7F	Y2	Y3	0.0	5042.3	-1359.6	1315.3
6F	Y2	Y3	0.0	6027.1	-1798.2	1497.0
5F	Y2	Y3	0.0	7489.0	-2833.7	1662.6
4F	Y2	Y3	0.0	9065.7	-3997.8	1810.0
3F	Y2	Y3	0.0	10736.6	-5298.1	1942.3
2F	Y2	Y3	0.0	12495.2	-6720.4	2062.4
1F	Y2	Y3	0.0	15604.0	-7556.8	2160.3

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	0.0	-592.7	-329.4	-329.3
10F	Y2	Y3	0.0	-1435.3	-331.8	-631.1
9F	Y2	Y3	0.0	-2458.1	-14.7	-883.1
8F	Y2	Y3	0.0	-3666.4	557.1	-1110.5
7F	Y2	Y3	0.0	-5042.3	1359.6	-1315.3
6F	Y2	Y3	0.0	-6027.1	1798.2	-1497.0
5F	Y2	Y3	0.0	-7489.0	2833.7	-1662.6
4F	Y2	Y3	0.0	-9065.7	3997.8	-1810.0
3F	Y2	Y3	0.0	-10736.6	5298.1	-1942.3
2F	Y2	Y3	0.0	-12495.2	6720.4	-2062.4
1F	Y2	Y3	0.0	-15604.0	7556.8	-2160.3

==========

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1033.8	291.9	291.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	981.6	284.1	284.1	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1457.8	442.9	442.9	0.0	0.0

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-427.5	427.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-427.5	427.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-941.8	941.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-941.8	941.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1464.3	1464.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1464.3	1464.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1986.8	1986.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1986.8	1986.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2509.3	2509.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2509.3	2509.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3044.4	3044.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3044.4	3044.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3586.2	3586.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3586.2	3586.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4127.9	4127.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4127.9	4127.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4669.7	4669.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4669.7	4669.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5215.9	5215.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5215.9	5215.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5769.4	5769.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5769.4	5769.4

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	-23.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-23.9	23.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.0	-95.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-95.0	95.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	209.5	-209.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-209.5	209.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	361.5	-361.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-361.5	361.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	547.6	-547.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-547.6	547.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	812.2	-812.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-812.2	812.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1072.4	-1072.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1072.4	1072.4

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1357.9	-1357.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1357.9	1357.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1667.1	-1667.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1667.1	1667.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1998.1	-1998.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1998.1	1998.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2407.3	-2407.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2407.3	2407.3

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-23.9	23.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	-23.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-95.0	95.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.0	-95.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-209.5	209.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	209.5	-209.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-361.5	361.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	361.5	-361.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-547.6	547.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	547.6	-547.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-812.2	812.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	812.2	-812.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1072.4	1072.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1072.4	-1072.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1357.9	1357.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1357.9	-1357.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1667.1	1667.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1667.1	-1667.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1998.1	1998.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1998.1	-1998.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2407.3	2407.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2407.3	-2407.3

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	11.8	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	26.1	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	40.5	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	55.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	69.4	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	68.5	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	80.6	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	92.8	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	105.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	117.3	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	129.7	0.0	0.0	0.0

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	0.0	564.5	283.7	302.9
10F	Y2	Y3	0.0	1405.6	289.3	605.3
9F	Y2	Y3	0.0	2430.2	-32.3	856.4
8F	Y2	Y3	0.0	3643.3	-606.4	1084.6
7F	Y2	Y3	0.0	5025.4	-1411.6	1290.6
6F	Y2	Y3	0.0	6013.2	-1849.7	1473.8
5F	Y2	Y3	0.0	7488.6	-2892.8	1641.4
4F	Y2	Y3	0.0	9080.6	-4064.4	1791.5
3F	Y2	Y3	0.0	10768.1	-5370.9	1927.6
2F	Y2	Y3	0.0	12544.7	-6798.4	2052.3
1F	Y2	Y3	0.0	15669.0	-7635.7	2156.6

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	0.0	-564.5	-283.7	-302.9
10F	Y2	Y3	0.0	-1405.6	-289.3	-605.3
9F	Y2	Y3	0.0	-2430.2	32.3	-856.4
8F	Y2	Y3	0.0	-3643.3	606.4	-1084.6
7F	Y2	Y3	0.0	-5025.4	1411.6	-1290.6
6F	Y2	Y3	0.0	-6013.2	1849.7	-1473.8
5F	Y2	Y3	0.0	-7488.6	2892.8	-1641.4
4F	Y2	Y3	0.0	-9080.6	4064.4	-1791.5
3F	Y2	Y3	0.0	-10768.1	5370.9	-1927.6
2F	Y2	Y3	0.0	-12544.7	6798.4	-2052.3
1F	Y2	Y3	0.0	-15669.0	7635.7	-2156.6

==========

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1033.8	291.9	291.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	981.6	284.1	284.1	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1457.8	442.9	442.9	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-427.5	427.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-427.5	427.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-941.8	941.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-941.8	941.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1464.3	1464.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1464.3	1464.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1986.8	1986.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1986.8	1986.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2509.3	2509.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2509.3	2509.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3044.4	3044.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3044.4	3044.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3586.2	3586.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3586.2	3586.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4127.9	4127.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4127.9	4127.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4669.7	4669.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4669.7	4669.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5215.9	5215.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5215.9	5215.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5769.4	5769.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5769.4	5769.4

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	-23.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-23.9	23.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.0	-95.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-95.0	95.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	209.5	-209.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-209.5	209.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	361.5	-361.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-361.5	361.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	547.6	-547.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-547.6	547.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	812.2	-812.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-812.2	812.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1072.4	-1072.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1072.4	1072.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1357.9	-1357.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1357.9	1357.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1667.1	-1667.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1667.1	1667.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1998.1	-1998.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1998.1	1998.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2407.3	-2407.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2407.3	2407.3

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-23.9	23.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	-23.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-95.0	95.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.0	-95.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-209.5	209.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	209.5	-209.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-361.5	361.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	361.5	-361.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-547.6	547.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	547.6	-547.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-812.2	812.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	812.2	-812.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1072.4	1072.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1072.4	-1072.4

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1357.9	1357.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1357.9	-1357.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1667.1	1667.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1667.1	-1667.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1998.1	1998.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1998.1	-1998.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2407.3	2407.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2407.3	-2407.3

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	11.8	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	26.1	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	40.5	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	55.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	69.4	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	68.5	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	80.6	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	92.8	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	105.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	117.3	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	129.7	0.0	0.0	0.0

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	0.0	564.5	283.7	302.9
10F	Y2	Y3	0.0	1405.6	289.3	605.3
9F	Y2	Y3	0.0	2430.2	-32.3	856.4
8F	Y2	Y3	0.0	3643.3	-606.4	1084.6
7F	Y2	Y3	0.0	5025.4	-1411.6	1290.6
6F	Y2	Y3	0.0	6013.2	-1849.7	1473.8
5F	Y2	Y3	0.0	7488.6	-2892.8	1641.4
4F	Y2	Y3	0.0	9080.6	-4064.4	1791.5
3F	Y2	Y3	0.0	10768.1	-5370.9	1927.6
2F	Y2	Y3	0.0	12544.7	-6798.4	2052.3
1F	Y2	Y3	0.0	15669.0	-7635.7	2156.6

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	0.0	-564.5	-283.7	-302.9
10F	Y2	Y3	0.0	-1405.6	-289.3	-605.3
9F	Y2	Y3	0.0	-2430.2	32.3	-856.4
8F	Y2	Y3	0.0	-3643.3	606.4	-1084.6
7F	Y2	Y3	0.0	-5025.4	1411.6	-1290.6
6F	Y2	Y3	0.0	-6013.2	1849.7	-1473.8
5F	Y2	Y3	0.0	-7488.6	2892.8	-1641.4
4F	Y2	Y3	0.0	-9080.6	4064.4	-1791.5
3F	Y2	Y3	0.0	-10768.1	5370.9	-1927.6
2F	Y2	Y3	0.0	-12544.7	6798.4	-2052.3
1F	Y2	Y3	0.0	-15669.0	7635.7	-2156.6

==========

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1033.8	291.9	291.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	968.9	279.9	279.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	981.6	284.1	284.1	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1457.8	442.9	442.9	0.0	0.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-429.6	429.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-429.6	429.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-944.7	944.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-944.7	944.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1468.6	1468.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1468.6	1468.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1992.5	1992.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1992.5	1992.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2516.5	2516.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2516.5	2516.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3053.2	3053.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3053.2	3053.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3597.0	3597.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3597.0	3597.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4140.9	4140.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4140.9	4140.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4684.8	4684.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4684.8	4684.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5233.7	5233.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5233.7	5233.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5789.9	5789.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5789.9	5789.9

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	-22.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.4	22.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.9	-93.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-93.9	93.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.9	-207.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-207.9	207.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359.3	-359.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-359.3	359.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	544.6	-544.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-544.6	544.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	808.3	-808.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-808.3	808.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1066.3	-1066.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1066.3	1066.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1349.4	-1349.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1349.4	1349.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1656.4	-1656.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1656.4	1656.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1984.9	-1984.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1984.9	1984.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2392.5	-2392.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2392.5	2392.5

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.4	22.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	-22.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-93.9	93.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.9	-93.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-207.9	207.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.9	-207.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-359.3	359.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359.3	-359.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-544.6	544.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	544.6	-544.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-808.3	808.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	808.3	-808.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1066.3	1066.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1066.3	-1066.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1349.4	1349.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1349.4	-1349.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1656.4	1656.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1656.4	-1656.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1984.9	1984.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1984.9	-1984.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2392.5	2392.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2392.5	-2392.5

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	11.9	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	26.1	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	40.6	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	55.1	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	69.6	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	68.7	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	80.9	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	93.1	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	105.4	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	117.7	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	130.2	0.0	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	0.0	592.7	329.4	329.3
10F	Y2	Y3	0.0	1435.3	331.8	631.1
9F	Y2	Y3	0.0	2458.1	14.7	883.1
8F	Y2	Y3	0.0	3666.4	-557.1	1110.5
7F	Y2	Y3	0.0	5042.3	-1359.6	1315.3
6F	Y2	Y3	0.0	6027.1	-1798.2	1497.0
5F	Y2	Y3	0.0	7489.0	-2833.7	1662.6
4F	Y2	Y3	0.0	9065.7	-3997.8	1810.0
3F	Y2	Y3	0.0	10736.6	-5298.1	1942.3
2F	Y2	Y3	0.0	12495.2	-6720.4	2062.4
1F	Y2	Y3	0.0	15604.0	-7556.8	2160.3

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	0.0	-592.7	-329.4	-329.3
10F	Y2	Y3	0.0	-1435.3	-331.8	-631.1
9F	Y2	Y3	0.0	-2458.1	-14.7	-883.1
8F	Y2	Y3	0.0	-3666.4	557.1	-1110.5
7F	Y2	Y3	0.0	-5042.3	1359.6	-1315.3
6F	Y2	Y3	0.0	-6027.1	1798.2	-1497.0
5F	Y2	Y3	0.0	-7489.0	2833.7	-1662.6
4F	Y2	Y3	0.0	-9065.7	3997.8	-1810.0
3F	Y2	Y3	0.0	-10736.6	5298.1	-1942.3
2F	Y2	Y3	0.0	-12495.2	6720.4	-2062.4
1F	Y2	Y3	0.0	-15604.0	7556.8	-2160.3

==========

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	611.8	179.3	179.3	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	614.5	185.5	185.5	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	631.6	190.8	190.8	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1145.4	361.1	361.1	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-260.2	260.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-260.2	260.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-595.7	595.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-595.7	595.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-934.9	934.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-934.9	934.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1274.1	1274.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1274.1	1274.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1613.3	1613.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1613.3	1613.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1952.4	1952.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1952.4	1952.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2295.2	2295.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2295.2	2295.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2637.9	2637.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2637.9	2637.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2980.4	2980.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2980.4	2980.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3324.9	3324.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3324.9	3324.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3677.6	3677.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3677.6	3677.6

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	-42.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-42.0	42.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.2	-139.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-139.2	139.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	268.3	-268.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-268.3	268.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	424.4	-424.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-424.4	424.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	602.2	-602.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-602.2	602.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	799.8	-799.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-799.8	799.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1015.2	-1015.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1015.2	1015.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1243.4	-1243.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1243.4	1243.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1481.2	-1481.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1481.2	1481.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1724.3	-1724.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1724.3	1724.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2009.4	-2009.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2009.4	2009.4

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-42.0	42.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	-42.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-139.2	139.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.2	-139.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-268.3	268.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	268.3	-268.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-424.4	424.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	424.4	-424.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-602.2	602.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	602.2	-602.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-799.8	799.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	799.8	-799.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1015.2	1015.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1015.2	-1015.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1243.4	1243.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1243.4	-1243.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1481.2	1481.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1481.2	-1481.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1724.3	1724.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1724.3	-1724.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2009.4	2009.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2009.4	-2009.4

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	5.9	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	13.4	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	21.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	28.7	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	36.3	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	43.9	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	51.6	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	59.3	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	67.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	74.8	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	82.7	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	0.0	852.1	445.9	463.6
10F	Y2	Y3	0.0	1594.5	247.0	657.7
9F	Y2	Y3	0.0	2470.9	-126.4	837.3
8F	Y2	Y3	0.0	3426.5	-681.5	980.4
7F	Y2	Y3	0.0	4455.1	-1374.5	1100.2
6F	Y2	Y3	0.0	5579.3	-2163.2	1209.3
5F	Y2	Y3	0.0	6737.8	-3090.3	1302.7
4F	Y2	Y3	0.0	7945.1	-4091.9	1376.1
3F	Y2	Y3	0.0	9164.9	-5174.3	1425.2
2F	Y2	Y3	0.0	10373.3	-6319.1	1447.9
1F	Y2	Y3	0.0	12454.6	-6998.0	1464.9

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
11F	Y2	Y3	0.0	-852.1	-445.9	-463.6
10F	Y2	Y3	0.0	-1594.5	-247.0	-657.7
9F	Y2	Y3	0.0	-2470.9	126.4	-837.3
8F	Y2	Y3	0.0	-3426.5	681.5	-980.4
7F	Y2	Y3	0.0	-4455.1	1374.5	-1100.2
6F	Y2	Y3	0.0	-5579.3	2163.2	-1209.3
5F	Y2	Y3	0.0	-6737.8	3090.3	-1302.7
4F	Y2	Y3	0.0	-7945.1	4091.9	-1376.1
3F	Y2	Y3	0.0	-9164.9	5174.3	-1425.2
2F	Y2	Y3	0.0	-10373.3	6319.1	-1447.9
1F	Y2	Y3	0.0	-12454.6	6998.0	-1464.9

==========

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5　壁量

Aw　：耐力壁の水平断面積　(100 x mm2)
Ac　：柱の水平断面積　(100 x mm2)
Aw'　：雑壁の水平断面積　(100 x mm2)
U　：用途係数
Z　：地震力の地域係数
Ai　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
α　：コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593,595号)

（１）式　：Σ2.5αAw+Σ0.7αAc+Σ0.7αAw' (RC)　　（２）式　：Σ1.8αAw+Σ1.8αAc (RC)
：Σ2.5αAw+Σ1.0αAc+Σ0.7αAw' (SRC)　　：Σ2.0αAw+Σ2.0αAc (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（１）式	（２）式
						U·Z·W·Ai	U·Z·W·Ai
11F	RC	0.00	94500.00	0.00	1.291	0.779	2.003
10F	RC	0.00	94500.00	0.00	1.291	0.451	1.159
9F	RC	0.00	94500.00	0.00	1.414	0.363	0.933
8F	RC	0.00	94500.00	0.00	1.414	0.294	0.757
7F	RC	0.00	94500.00	0.00	1.414	0.252	0.649
6F	RC	0.00	107100.00	0.00	1.414	0.254	0.652
5F	RC	0.00	107100.00	0.00	1.414	0.230	0.592
4F	RC	0.00	107100.00	0.00	1.414	0.213	0.547
3F	RC	0.00	107100.00	0.00	1.414	0.200	0.515
2F	RC	0.00	107100.00	0.00	1.414	0.191	0.490
1F	RC	0.00	107100.00	0.00	1.414	0.183	0.471

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（１）式	（２）式
						U·Z·W·Ai	U·Z·W·Ai
11F	RC	109260.00	94500.00	0.00	1.291	3.996	4.319
10F	RC	109260.00	94500.00	0.00	1.291	2.312	2.499
9F	RC	109260.00	94500.00	0.00	1.414	1.861	2.012
8F	RC	109260.00	94500.00	0.00	1.414	1.510	1.633
7F	RC	109260.00	94500.00	0.00	1.414	1.294	1.399
6F	RC	108180.00	107100.00	0.00	1.414	1.168	1.310
5F	RC	108180.00	107100.00	0.00	1.414	1.060	1.189
4F	RC	108180.00	107100.00	0.00	1.414	0.981	1.100
3F	RC	108180.00	107100.00	0.00	1.414	0.922	1.035
2F	RC	108180.00	107100.00	0.00	1.414	0.878	0.985
1F	RC	108180.00	107100.00	0.00	1.414	0.845	0.947

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　：剛性率
*　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	0.1557	280.0	1/ 1798	927	1.941	1.000
10F	0.2207	280.0	1/ 1269		1.369	1.000
9F	0.2757	280.0	1/ 1016		1.096	1.000
8F	0.3308	280.0	1/ 847		0.914	1.000
7F	0.3750	280.0	1/ 747		0.806	1.000
6F	0.3844	280.0	1/ 728		0.786	1.000
5F	0.3862	280.0	1/ 725		0.782	1.000
4F	0.4040	280.0	1/ 693		0.748	1.000
3F	0.4118	280.0	1/ 680		0.734	1.000
2F	0.3961	280.0	1/ 707		0.763	1.000
1F	0.3149	310.0	1/ 984		1.062	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	0.0702	280.0	1/ 3986	4133	0.964	1.000
10F	0.0745	280.0	1/ 3757		0.909	1.000
9F	0.0766	280.0	1/ 3656		0.885	1.000
8F	0.0780	280.0	1/ 3591		0.869	1.000
7F	0.0779	280.0	1/ 3595		0.870	1.000
6F	0.0771	280.0	1/ 3633		0.879	1.000
5F	0.0735	280.0	1/ 3810		0.922	1.000
4F	0.0688	280.0	1/ 4067		0.984	1.000
3F	0.0623	280.0	1/ 4494		1.087	1.000
2F	0.0538	280.0	1/ 5205		1.259	1.000
1F	0.0547	310.0	1/ 5670		1.372	1.000

A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	0.1557	280.0	1/ 1798	927	1.941	1.000
10F	0.2207	280.0	1/ 1269		1.369	1.000
9F	0.2757	280.0	1/ 1016		1.096	1.000
8F	0.3308	280.0	1/ 847		0.914	1.000
7F	0.3750	280.0	1/ 747		0.806	1.000
6F	0.3844	280.0	1/ 728		0.786	1.000
5F	0.3862	280.0	1/ 725		0.782	1.000
4F	0.4040	280.0	1/ 693		0.748	1.000
3F	0.4118	280.0	1/ 680		0.734	1.000
2F	0.3961	280.0	1/ 707		0.763	1.000
1F	0.3149	310.0	1/ 984		1.062	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	0.0702	280.0	1/ 3986	4133	0.964	1.000
10F	0.0745	280.0	1/ 3757		0.909	1.000
9F	0.0766	280.0	1/ 3656		0.885	1.000
8F	0.0780	280.0	1/ 3591		0.869	1.000
7F	0.0779	280.0	1/ 3595		0.870	1.000
6F	0.0771	280.0	1/ 3633		0.879	1.000
5F	0.0735	280.0	1/ 3810		0.922	1.000
4F	0.0688	280.0	1/ 4067		0.984	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
3F	0.0623	280.0	1/ 4494		1.087	1.000
2F	0.0538	280.0	1/ 5205		1.259	1.000
1F	0.0547	310.0	1/ 5670		1.372	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
11F	800.0	800.0	0.0	1750.6	0.000	1.000
10F	800.0	800.0	0.0	1886.3	0.000	1.000
9F	800.0	800.0	0.0	2024.7	0.000	1.000
8F	800.0	800.0	0.0	2153.7	0.000	1.000
7F	800.0	800.0	0.0	2260.7	0.000	1.000
6F	800.0	800.0	0.0	2282.8	0.000	1.000
5F	800.0	800.0	0.0	2325.4	0.000	1.000
4F	800.0	800.0	0.0	2435.1	0.000	1.000
3F	800.0	800.0	0.0	2558.1	0.000	1.000
2F	800.0	800.0	0.0	2670.1	0.000	1.000
1F	800.0	800.0	0.0	2362.3	0.000	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
11F	1500.0	1500.0	0.0	1175.8	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1096.1	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1067.1	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1045.7	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1030.3	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	1022.2	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	1014.5	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	1005.1	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	995.0	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	983.9	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	984.3	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
11F	800.0	800.0	0.0	1750.6	0.000	1.000

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
10F	800.0	800.0	0.0	1886.3	0.000	1.000
9F	800.0	800.0	0.0	2024.7	0.000	1.000
8F	800.0	800.0	0.0	2153.7	0.000	1.000
7F	800.0	800.0	0.0	2260.7	0.000	1.000
6F	800.0	800.0	0.0	2282.8	0.000	1.000
5F	800.0	800.0	0.0	2325.4	0.000	1.000
4F	800.0	800.0	0.0	2435.1	0.000	1.000
3F	800.0	800.0	0.0	2558.1	0.000	1.000
2F	800.0	800.0	0.0	2670.1	0.000	1.000
1F	800.0	800.0	0.0	2362.3	0.000	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
11F	1500.0	1500.0	0.0	1175.8	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1096.1	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1067.1	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1045.7	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1030.3	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	1022.2	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	1014.5	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	1005.1	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	995.0	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	983.9	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	984.3	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4.3　ＲＣの断面計算

A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算

（１）ＲＣはりの計算指定

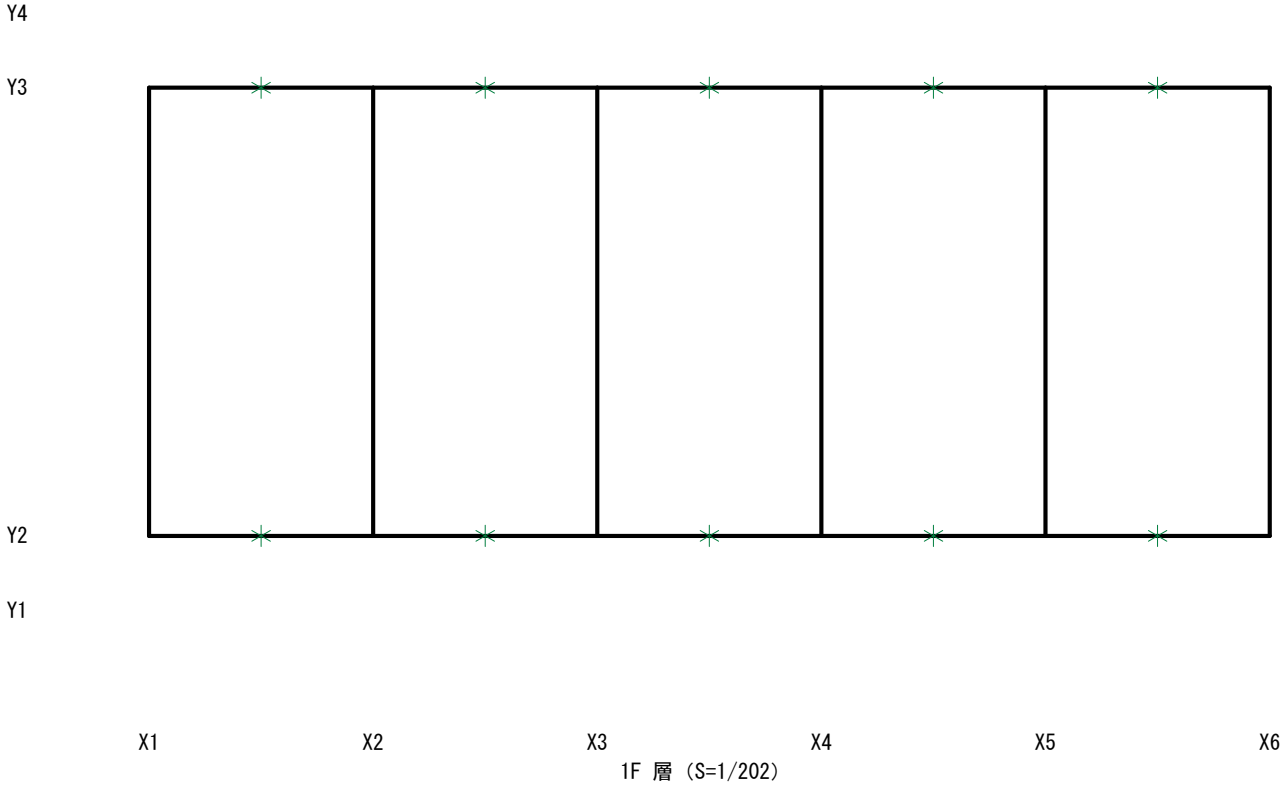

1F 層 (S=1/202)

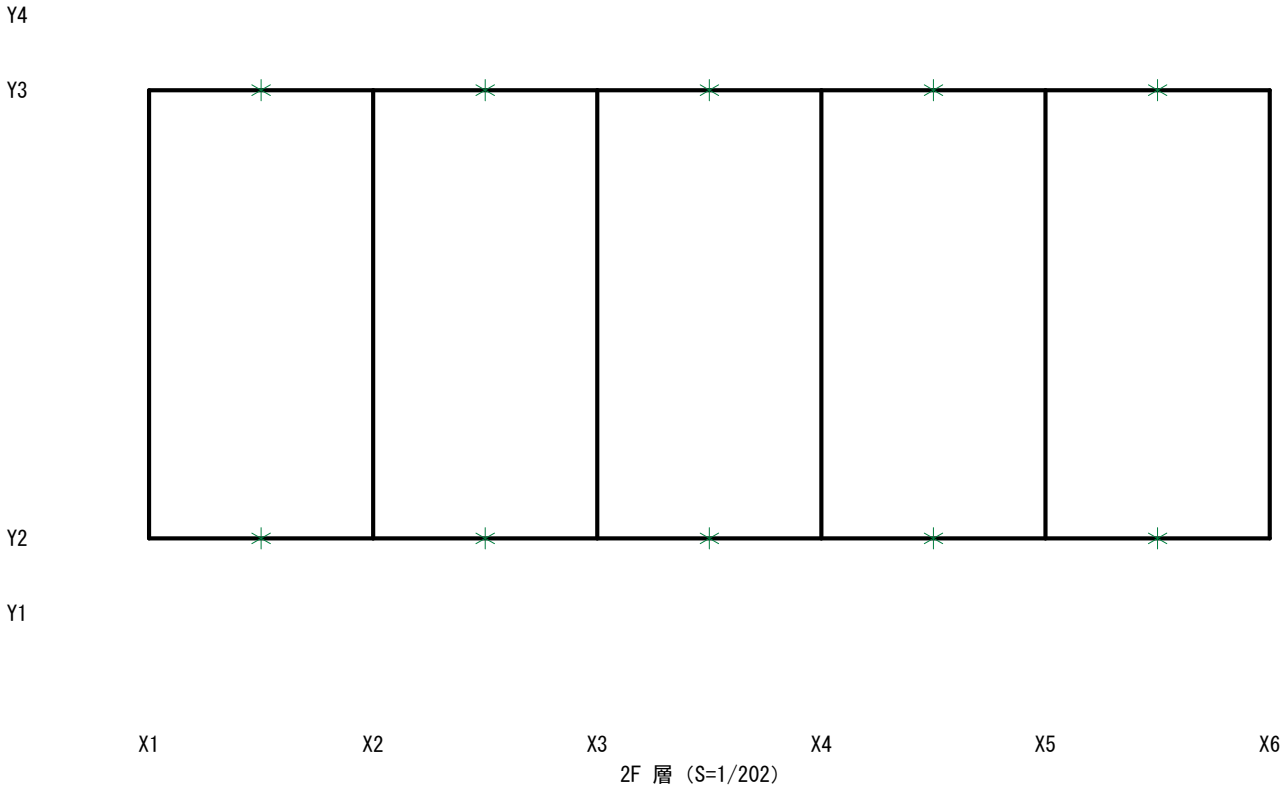

2F 層 (S=1/202)

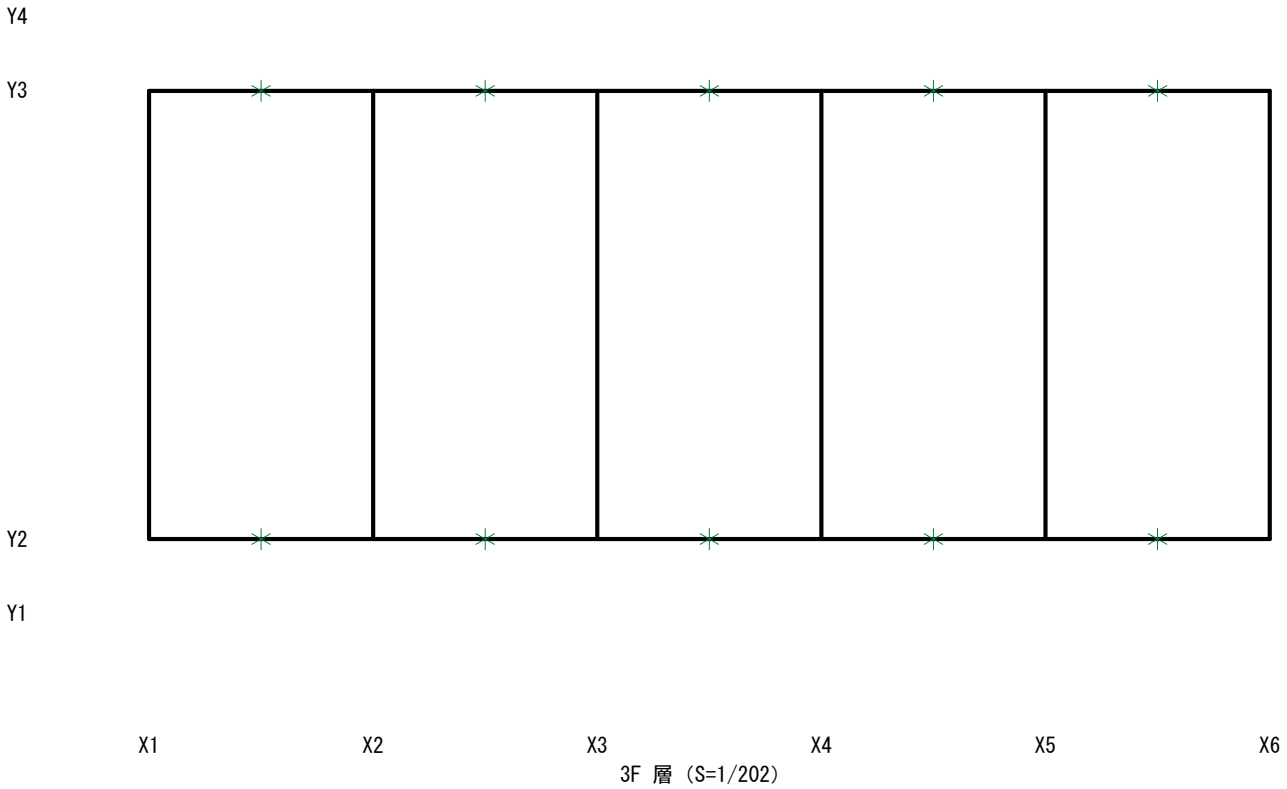

3F 層 (S=1/202)

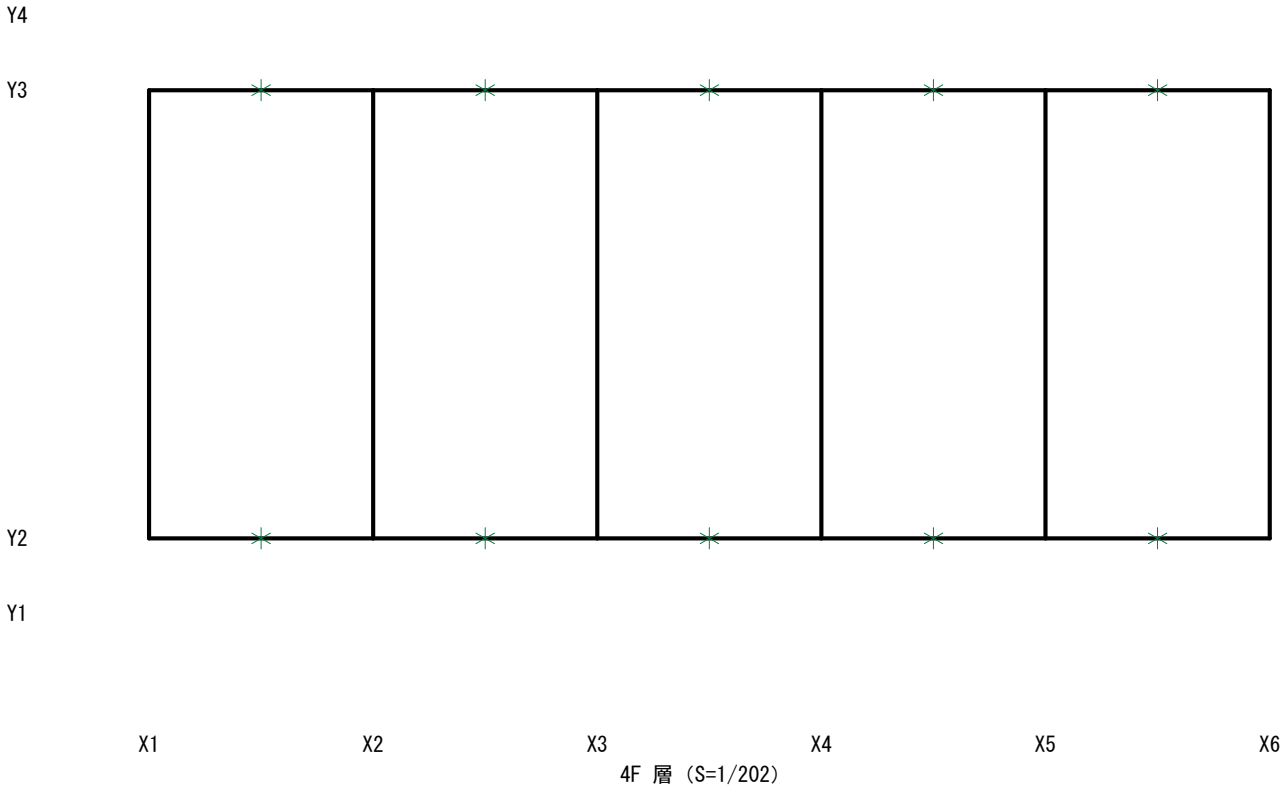

4F 層 (S=1/202)

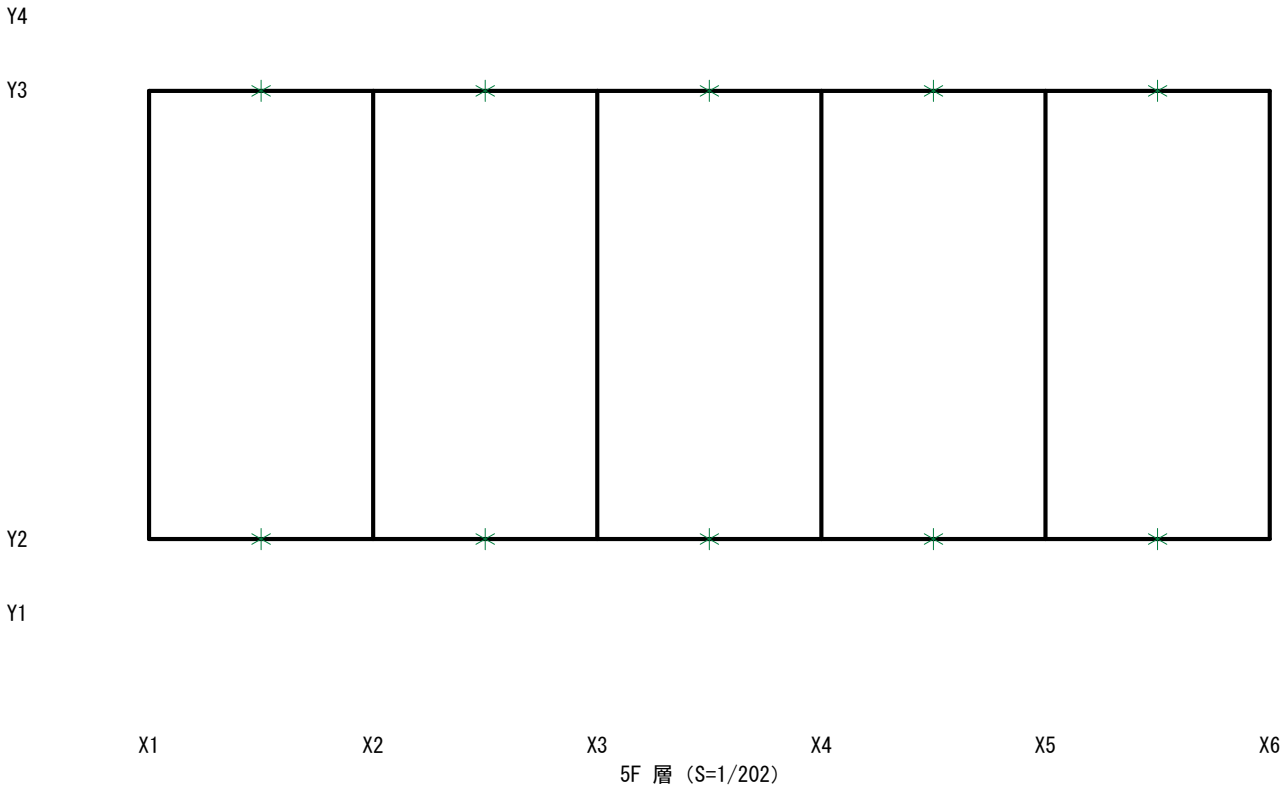

5F 層 (S=1/202)

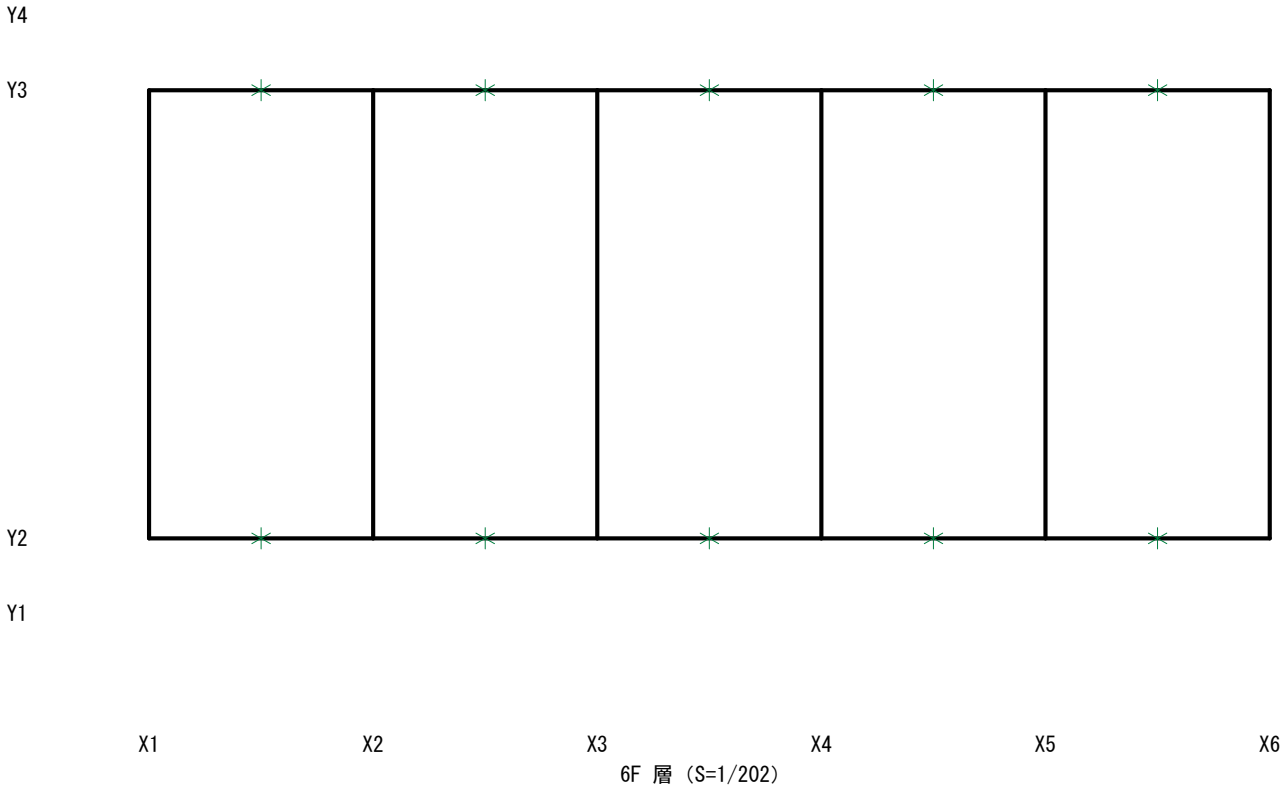

6F 層 (S=1/202)

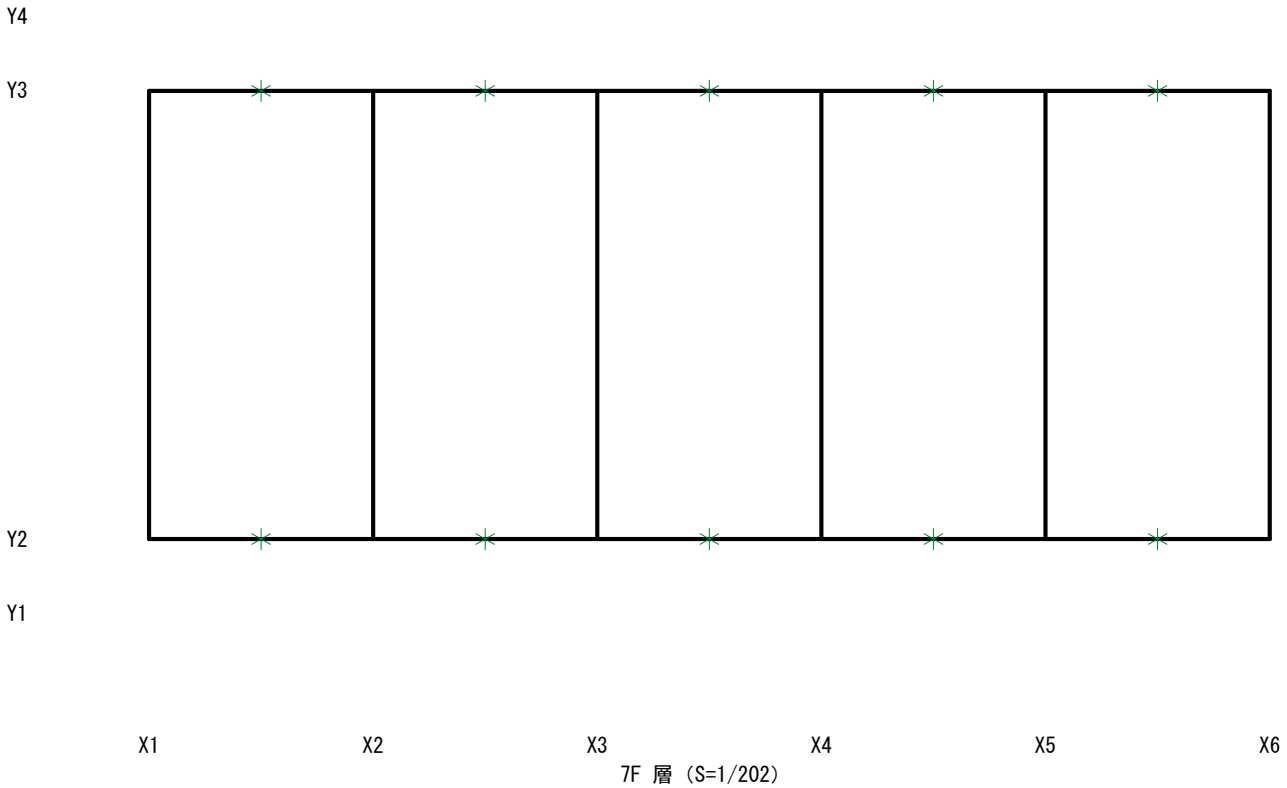

7F 層 (S=1/202)

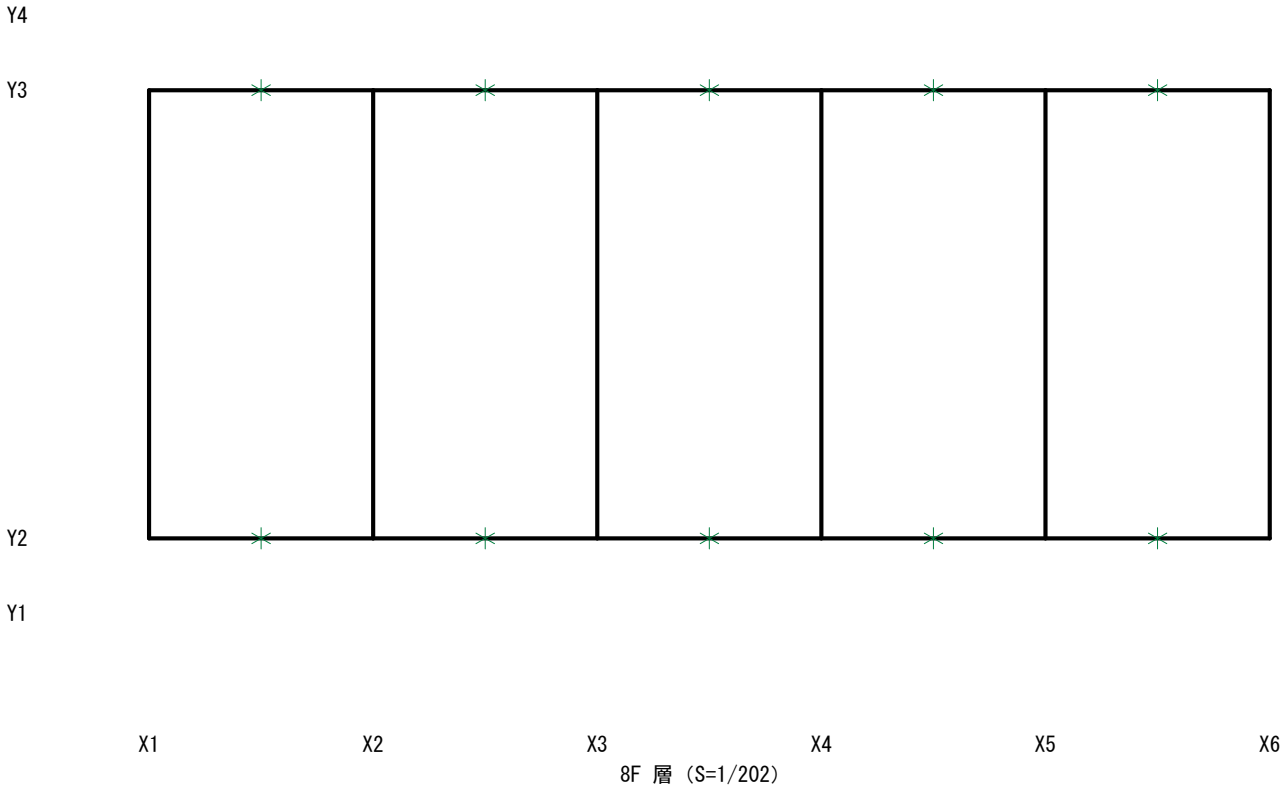

8F 層 (S=1/202)

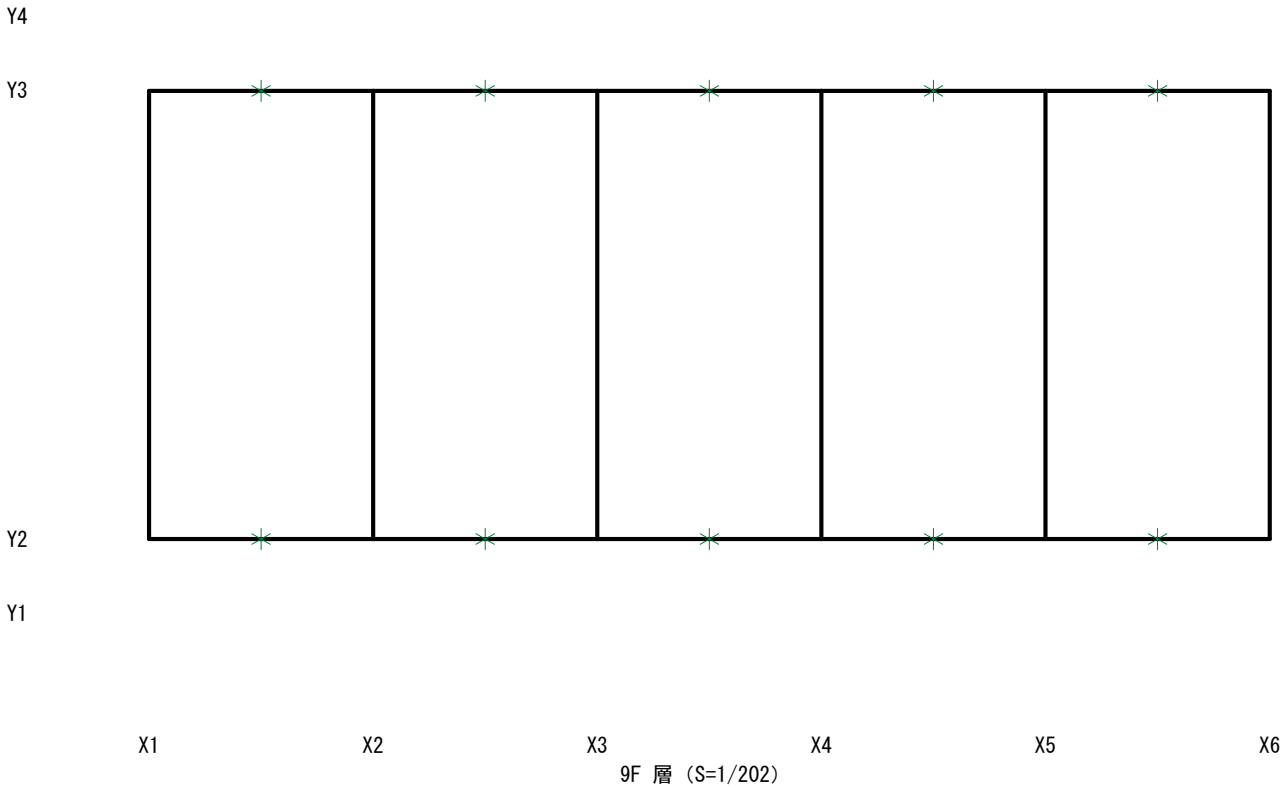

9F 層 (S=1/202)

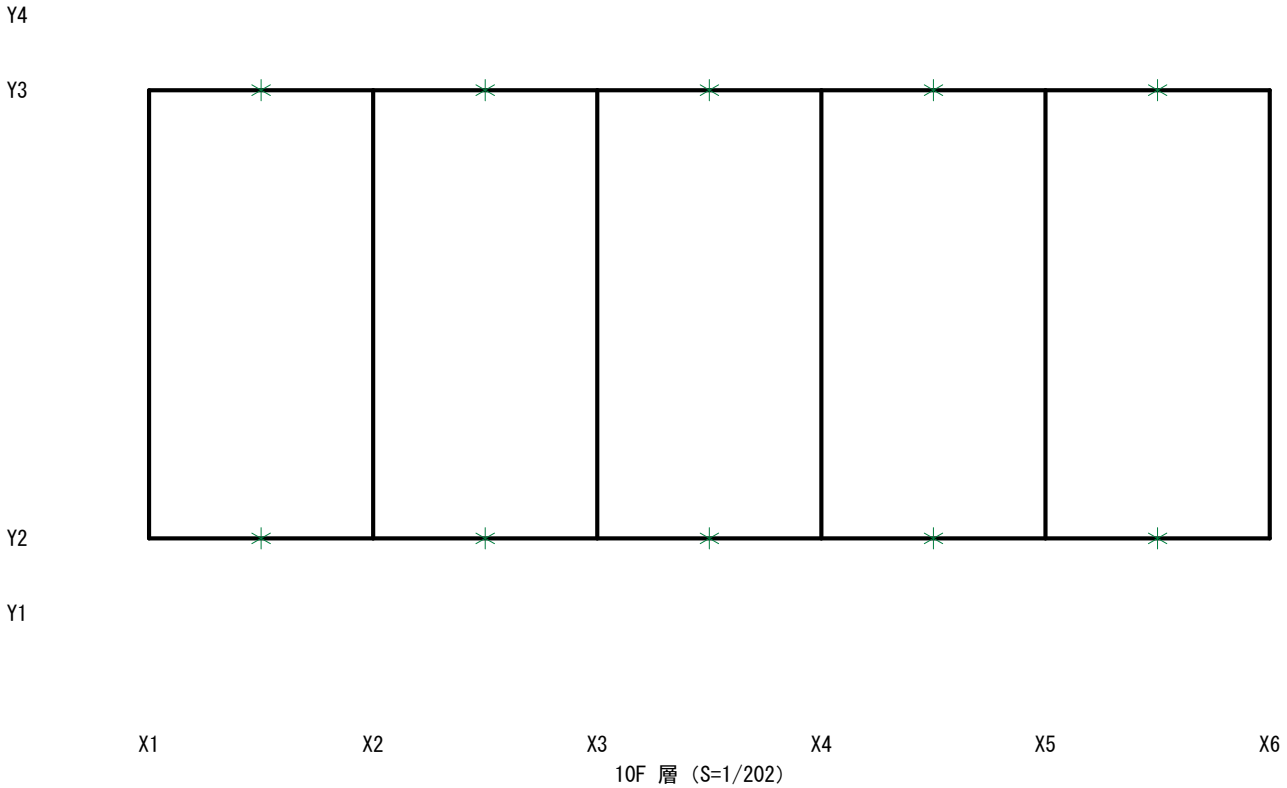

10F 層 (S=1/202)

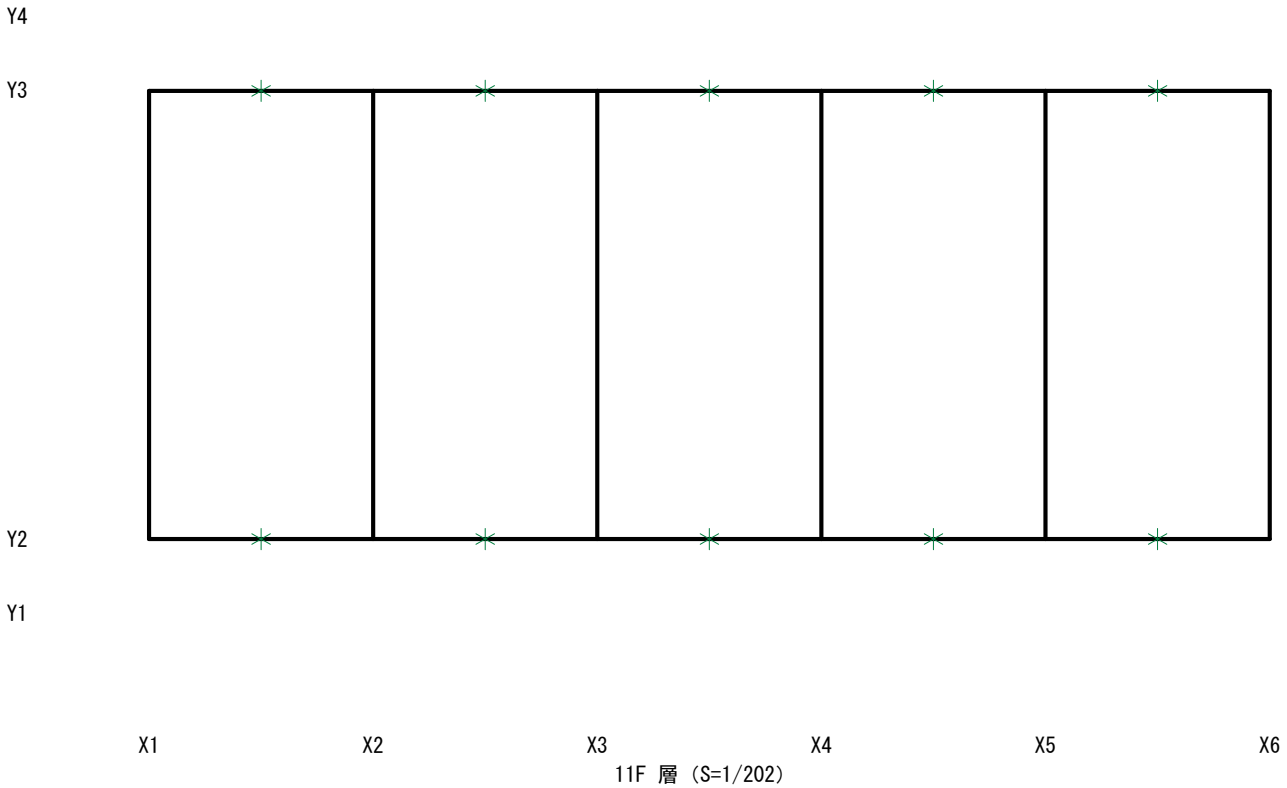

11F 層 (S=1/202)

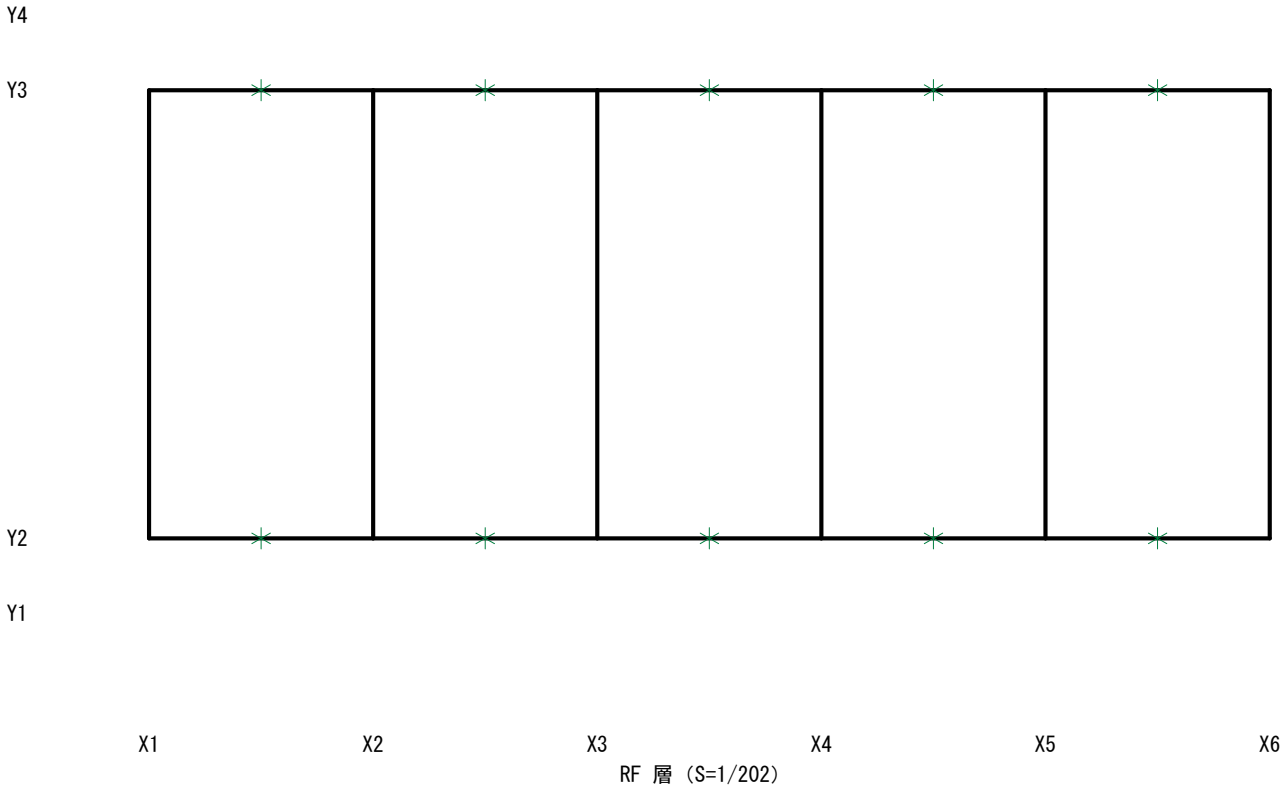

（２）ＲＣはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)13条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.40 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
　　a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　My計算時：
　　主筋強度割増率：　1.10 倍
　　スラブ筋断面積：　7.10 cm2
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(6)式による
　　部材の中のＭ/Ｑの最大値を用いてＭ/(Ｑ･ｄ)の計算を行います
　ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
５）付着の検討
　ＲＣ規準(1999)16条(14)～(18)式による
６）定着の検討
　ＲＣ規準(1999)17条による

７）地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０％を超える場合は上下階の柱せん断力Ｑが
0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

（３）ＲＣはりの断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名			入力で指定した断面名称。( )内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置			部材位置は○○フレーム、○○層、[○○○－○○○軸]で表示します。
位置		cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ､中央､右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。( )内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Ml	kN･m	長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms.U(D)	kN･m	断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L.no		①／②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms.U、②はMs.D を示します。（注2）
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L.no		上記Qs の短期荷重ケース記号（注2）
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm	はり幅
	D	cm	はりせい
	d.U(D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j.U(D)	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)･d.U ((7/8)･d.D)
	被り/sat	cm, 10^2cm2	①／②：①はかぶり厚(上端：下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、２段筋の場合は上端筋１(下端筋１)が外側、上端筋２(下端筋２)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①－②：①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
	形ﾋﾟｯﾁ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at.U(D)	cm2	上(下)端鉄筋断面積
	pt.U(D)	%	鉄筋比で、At.U/bd (At.D/db)
	Mal	kN･m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN･m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
	判定		①／②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
せん断	My.U(D)	kN･m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L'(L)	cm	①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd.正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd／Qa が最大となる時のQd
	L.no		上記のQdの荷重ケース記号（注2）
	Qd/bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比（Ｍ／Ｑd）による割増係数で、(Ｉ)は長期、(s.正)(s.負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas.正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	Ｘ形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果（注1）

付着	Ta.U(D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld.U(D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。 使用基準がＲＣ規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。ＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1.U(D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La.U(D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。ＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。 標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。 （ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、（15）式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			FG（ 3 ）			G1（ 3 ）			G1（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		71.8	-114.2	176.1	110.3	-66.9	126.0	110.7	-67.1	125.3
	Ms	U	1978.7	179.3	1496.0	1260.7	0.0	1219.6	1370.4	0.0	1318.6
		D	1835.2	407.7	1143.9	1040.0	95.3	967.7	1148.9	100.2	1068.0
	L.no		K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		130.6	-17.4	-165.4	110.0	-2.6	-115.2	110.2	-2.4	-115.0
	Qs		782.5	669.3	817.3	563.3	455.9	568.6	605.7	498.0	610.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	187.8	187.8	187.8	70.8	72.8	70.8	70.8	72.8	70.8
		D	187.8	187.8	187.8	70.8	72.8	70.8	70.8	72.8	70.8
	j	U	164.3	164.3	164.3	62.0	63.7	62.0	62.0	63.7	62.0
		D	164.3	164.3	164.3	62.0	63.7	62.0	62.0	63.7	62.0
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	6-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	6-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	63.52	31.76	63.52	63.52	31.76	63.52
		D	79.40	79.40	79.40	63.52	31.76	63.52	63.52	31.76	63.52
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.28	0.62	1.28	1.28	0.62	1.28
		D	0.53	0.53	0.53	1.28	0.62	1.28	1.28	0.62	1.28
	Mal		2667.2	2667.2	2667.2	767.7	407.1	767.7	767.7	407.1	767.7
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1535.5	814.2	1535.5	1535.5	814.2	1535.5
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1535.5	814.2	1535.5	1535.5	814.2	1535.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1810.0		1810.0	1810.0		1810.0
		D	5757.6		5757.6	1736.6		1736.6	1736.6		1736.6
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	847.3	995.2	1143.2	570.0	682.6	795.2	603.9	716.5	829.1
		負	1108.5	960.5	812.5	790.0	677.4	564.8	829.1	716.5	603.9
	Qd		1108.5	995.2	1143.2	790.0	682.6	795.2	829.1	716.5	829.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		84.31	75.70	86.96	182.15	153.06	183.35	191.17	160.66	191.17
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.572	1.599	1.572	1.576	1.603	1.576
		s.正	1.392	1.392	1.392	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.705	1.705	1.705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907
	Qal		3199.5	3199.5	3199.5	878.7	913.6	878.7	880.0	915.0	880.0
	Qas	正	3791.7	3791.7	3791.7	1005.4	1033.8	1005.4	1005.4	1033.8	1005.4
		負	4316.7	4316.7	4316.7	1005.4	1033.8	1005.4	1005.4	1033.8	1005.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	246.9		232.5	188.6		184.7	198.8		194.0
		D	231.7		215.1	148.5		143.1	156.7		150.6
	Ld1	U	247.5		247.5	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	247.5		247.5	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (33.4)		69.3 (30.0)	69.3 (70.6)		69.3 (68.3)	69.3 (76.8)		69.3 (73.9)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (46.6)		69.3 (43.4)	69.3 (51.5)		69.3 (47.9)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		109.3	-65.5	122.0	109.6	-65.5	121.6	109.8	-65.5	121.4
	Ms	U	1293.4	0.0	1247.8	1229.3	0.0	1184.9	1168.6	0.0	1125.8
		D	1074.8	94.6	1003.9	1010.0	93.7	941.6	949.0	92.8	883.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		107.9	-2.1	-112.1	108.0	-2.0	-112.0	108.1	-1.9	-111.9
	Qs		574.5	468.8	578.8	549.0	443.0	553.0	524.9	418.7	528.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
		D	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
	j	U	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
		D	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
		D	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
	Mal		668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6
	Mas	U	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
		D	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5
		D	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2
		負	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3	733.3	623.3	513.3
	Qd		736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	736.2	733.3	626.3	736.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	183.55	182.81	151.23	183.55
	a	l	1.573	1.604	1.573	1.575	1.605	1.575	1.576	1.607	1.576
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		763.8	799.3	763.8	764.4	799.9	764.4	764.8	800.3	764.8
	Qas	正	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
		負	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	209.1		204.3	202.3		197.5	195.8		191.2
		D	162.7		156.6	157.1		151.3	151.9		146.2
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (83.2)		69.3 (80.2)	69.3 (79.1)		69.3 (76.2)	69.3 (75.1)		69.3 (72.4)
		D	69.3 (55.3)		69.3 (51.6)	69.3 (52.0)		69.3 (48.4)	69.3 (48.8)		69.3 (45.4)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		106.8	-62.5	115.7	107.0	-62.6	115.4	107.3	-62.5	115.2
	Ms	U	965.0	0.0	932.0	886.1	0.0	845.7	753.7	0.0	722.6
		D	751.4	83.5	700.7	672.1	86.9	614.9	539.1	82.0	492.2
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		103.6	-1.5	-106.6	103.7	-1.4	-106.5	103.8	-1.3	-106.4
	Qs		441.9	339.8	444.8	408.6	306.3	411.4	357.1	254.6	359.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
		D	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
		D	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
		D	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
	pt	U	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
		D	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
	Mal		558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
		D	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6
		D	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	403.8	508.9	614.0	353.7	458.8	563.9	276.2	381.2	486.3
		負	611.0	506.0	400.9	561.1	456.0	350.9	483.7	378.6	273.5
	Qd		611.0	508.9	614.0	561.1	458.8	563.9	483.7	381.2	486.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		171.64	142.95	172.47	157.61	128.87	158.39	135.87	107.09	136.61
	a	l	1.538	1.538	1.538	1.539	1.539	1.539	1.541	1.541	1.541
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		689.9	689.9	689.9	690.3	690.3	690.3	690.6	690.6	690.6
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
		負	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	188.4		184.3	178.6		173.5	162.0		158.1
		D	143.0		137.9	135.0		129.3	121.7		117.0
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (75.3)		69.3 (72.7)	69.3 (69.1)		69.3 (66.0)	69.3 (58.8)		69.3 (56.4)
		D	69.3 (46.9)		69.3 (43.7)	69.3 (42.0)		69.3 (38.4)	69.3 (33.7)		69.3 (30.7)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		107.0	-62.7	115.2	104.1	-59.6	109.6	68.8	-45.7	79.5
	Ms	U	612.5	0.0	586.4	401.2	0.0	391.7	243.7	0.0	231.7
		D	398.5	79.8	355.9	193.1	67.1	172.5	106.2	57.1	72.6
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		103.7	-1.4	-106.5	99.3	-0.9	-101.1	64.9	-1.8	-68.5
	Qs		301.0	198.7	303.8	216.3	117.9	218.1	131.0	67.9	134.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
		D	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
		D	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
		D	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
	pt	U	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
		D	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
	Mal		558.9	284.1	558.9	305.3	155.6	305.3	305.3	155.6	305.3
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
		D	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	666.7		666.7	666.7		666.7
		D	1247.3		1247.3	596.2		596.2	596.2		596.2
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	192.2	297.3	402.4	76.2	176.4	276.6	34.2	100.9	167.6
		負	399.7	294.6	189.5	274.8	174.6	74.4	164.0	97.3	30.6
	Qd		399.7	297.3	402.4	274.8	176.4	276.6	164.0	100.9	167.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		112.26	83.52	113.04	92.41	59.33	93.02	55.16	33.94	56.37
	a	l	1.541	1.541	1.541	1.542	1.542	1.542	1.477	1.477	1.477
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		690.6	690.6	690.6	451.6	451.6	451.6	436.4	436.4	436.4
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
		負	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	144.4		141.1	145.3		143.5	115.0		112.6
		D	107.7		103.4	97.8		94.6	84.4		79.2
	Ld1	U	171.8		171.8	167.3		167.3	167.3		167.3
		D	187.8		187.8	181.8		181.8	181.8		181.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (47.8)		69.3 (45.8)	60.6 (56.8)		60.6 (55.4)	60.6 (34.5)		60.6 (32.8)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		168.7	-77.1	153.4	120.9	-64.4	120.5	121.2	-64.3	120.5
	Ms	U	1285.1	0.0	1358.9	1206.1	0.0	1204.8	1327.0	0.0	1326.2
		D	947.7	121.6	1052.0	964.3	64.8	963.7	1084.7	64.7	1085.3
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		150.5	2.5	-145.4	112.7	0.1	-112.6	112.7	0.1	-112.5
	Qs		619.6	471.6	614.5	551.0	438.3	550.8	599.9	487.3	599.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	187.8	187.8	187.8	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
		D	187.8	187.8	187.8	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
	j	U	164.3	164.3	164.3	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
		D	164.3	164.3	164.3	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.13	0.62	1.13	1.13	0.62	1.13
		D	0.53	0.53	0.53	1.13	0.62	1.13	1.13	0.62	1.13
	Mal		2667.2	2667.2	2667.2	670.0	407.1	670.0	670.0	407.1	670.0
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1340.0	814.2	1340.0	1340.0	814.2	1340.0
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1340.0	814.2	1340.0	1340.0	814.2	1340.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5
		D	5757.6		5757.6	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	553.1	701.0	849.0	513.6	626.3	738.9	513.6	626.3	738.9
		負	854.1	706.1	558.1	738.9	626.3	513.6	738.9	626.3	513.6
	Qd		854.1	706.1	849.0	738.9	626.3	738.9	738.9	626.3	738.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		64.97	53.71	64.58	171.05	140.43	171.05	171.05	140.43	171.05
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.586	1.617	1.586	1.585	1.615	1.585
		s.正	1.548	1.548	1.548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.465	1.465	1.465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907
	Qal		3199.5	3199.5	3199.5	880.3	920.4	880.3	879.7	919.8	879.7
	Qas	正	4053.8	4053.8	4053.8	1001.3	1033.8	1001.3	1001.3	1033.8	1001.3
		負	3914.3	3914.3	3914.3	1001.3	1033.8	1001.3	1001.3	1033.8	1001.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	226.2		228.4	199.8		199.7	212.8		212.7
		D	210.5		212.9	153.2		153.2	163.5		163.6
	Ld1	U	247.5		247.5	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	247.5		247.5	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (77.6)		69.3 (77.5)	69.3 (85.3)		69.3 (85.3)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (49.6)		69.3 (49.6)	69.3 (55.8)		69.3 (55.8)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		118.4	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	118.3	-63.0	117.9
	Ms	U	1281.0	0.0	1278.8	1237.3	0.0	1234.3	1193.1	0.0	1189.2
		D	1044.2	63.9	1043.0	1000.5	64.3	998.4	956.4	64.7	953.4
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9
	Qs		579.5	469.5	579.3	561.6	451.6	561.5	543.6	433.6	543.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
		D	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
	j	U	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
		D	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
		D	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
	Mal		668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6
	Mas	U	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
		D	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5
		D	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2
		負	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3
	Qd		736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	736.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	183.55
	a	l	1.584	1.615	1.584	1.584	1.615	1.584	1.584	1.615	1.584
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		767.5	803.2	767.5	767.6	803.2	767.6	767.6	803.3	767.6
	Qas	正	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
		負	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	207.8		207.6	203.1		202.8	198.4		198.0
		D	160.1		160.0	156.3		156.1	152.5		152.3
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (82.4)		69.3 (82.2)	69.3 (79.6)		69.3 (79.4)	69.3 (76.7)		69.3 (76.5)
		D	69.3 (53.7)		69.3 (53.7)	69.3 (51.5)		69.3 (51.4)	69.3 (49.2)		69.3 (49.0)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		113.3	-60.6	113.1	113.3	-60.6	113.1	113.3	-60.6	113.1
	Ms	U	993.6	0.0	990.6	906.3	0.0	903.2	795.3	0.0	791.5
		D	766.9	61.9	764.4	679.6	62.0	677.0	568.7	62.4	565.3
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		105.1	0.0	-105.0	105.1	0.0	-105.0	105.1	0.0	-105.0
	Qs		460.2	355.2	460.2	424.9	319.9	424.8	379.9	274.9	379.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
		D	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
		D	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
		D	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
	pt	U	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
		D	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
	Mal		558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
		D	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6
		D	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	413.1	518.2	623.2	374.6	479.7	584.8	307.1	412.2	517.3
		負	623.2	518.2	413.1	584.8	479.8	374.7	517.4	412.3	307.2
	Qd		623.2	518.2	623.2	584.8	479.8	584.8	517.4	412.3	517.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		175.07	145.55	175.07	164.28	134.76	164.26	145.32	115.81	145.31
	a	l	1.545	1.545	1.545	1.544	1.544	1.544	1.545	1.545	1.545
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	691.9	691.9	691.9
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
		負	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	192.0		191.6	181.1		180.7	167.2		166.8
		D	144.5		144.3	135.8		135.5	124.7		124.3
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (77.5)		69.3 (77.3)	69.3 (70.7)		69.3 (70.5)	69.3 (62.1)		69.3 (61.8)
		D	69.3 (47.9)		69.3 (47.7)	69.3 (42.4)		69.3 (42.3)	69.3 (35.5)		69.3 (35.3)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		113.4	-60.6	113.1	108.3	-58.2	108.3	77.1	-43.1	76.4
	Ms	U	664.8	0.0	660.4	469.0	0.0	466.1	297.8	0.0	291.1
		D	438.1	62.6	434.3	252.5	59.6	249.5	143.6	46.1	138.4
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		105.1	0.0	-105.0	100.2	-0.0	-100.2	66.8	0.1	-66.6
	Qs		327.1	222.0	327.0	245.3	145.2	245.3	154.8	88.1	154.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
		D	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
		D	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
		D	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
	pt	U	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
		D	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
	Mal		558.9	284.1	558.9	305.3	155.6	305.3	305.3	155.6	305.3
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
		D	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	666.7		666.7	666.7		666.7
		D	1247.3		1247.3	596.2		596.2	596.2		596.2
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	227.8	332.9	438.0	117.5	217.7	317.9	65.1	131.8	198.5
		負	438.1	333.0	227.9	317.9	217.7	117.5	198.8	132.1	65.4
	Qd		438.1	333.0	438.0	317.9	217.7	317.9	198.8	132.1	198.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		123.06	93.54	123.03	106.90	73.21	106.90	66.85	44.41	66.76
	a	l	1.544	1.544	1.544	1.545	1.545	1.545	1.483	1.483	1.483
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		691.8	691.8	691.8	452.2	452.2	452.2	437.7	437.7	437.7
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
		負	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	150.9		150.4	158.4		157.8	125.4		124.1
		D	111.6		111.2	106.9		106.5	90.1		89.3
	Ld1	U	171.8		171.8	167.3		167.3	167.3		167.3
		D	187.8		187.8	181.8		181.8	181.8		181.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (51.9)		69.3 (51.5)	60.6 (66.4)		60.6 (66.0)	60.6 (42.1)		60.6 (41.2)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		154.5	-83.6	154.5	120.7	-64.4	120.7	120.7	-64.4	120.7
	Ms	U	1396.4	0.0	1396.4	1205.6	0.0	1205.6	1329.2	0.0	1329.2
		D	1087.3	83.7	1087.3	964.2	64.4	964.2	1087.8	64.4	1087.8
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		148.0	0.0	-148.0	112.6	0.0	-112.6	112.6	0.0	-112.6
	Qs		649.8	501.8	649.8	551.0	438.3	551.0	600.9	488.3	600.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	187.8	187.8	187.8	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
		D	187.8	187.8	187.8	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
	j	U	164.3	164.3	164.3	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
		D	164.3	164.3	164.3	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.13	0.62	1.13	1.13	0.62	1.13
		D	0.53	0.53	0.53	1.13	0.62	1.13	1.13	0.62	1.13
	Mal		2667.2	2667.2	2667.2	670.0	407.1	670.0	670.0	407.1	670.0
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1340.0	814.2	1340.0	1340.0	814.2	1340.0
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1340.0	814.2	1340.0	1340.0	814.2	1340.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5
		D	5757.6		5757.6	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	604.7	752.7	900.6	513.6	626.3	738.9	513.6	626.3	738.9
		負	900.6	752.7	604.7	738.9	626.3	513.6	738.9	626.3	513.6
	Qd		900.6	752.7	900.6	738.9	626.3	738.9	738.9	626.3	738.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		68.51	57.25	68.51	171.05	140.43	171.05	171.05	140.43	171.05
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.587	1.618	1.587	1.588	1.618	1.588
		s.正	1.517	1.517	1.517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.517	1.517	1.517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907
	Qal		3199.5	3199.5	3199.5	880.6	920.8	880.6	880.8	920.9	880.8
	Qas	正	4002.3	4002.3	4002.3	1001.3	1033.8	1001.3	1001.3	1033.8	1001.3
		負	4002.3	4002.3	4002.3	1001.3	1033.8	1001.3	1001.3	1033.8	1001.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	229.5		229.5	199.7		199.7	213.0		213.0
		D	213.8		213.8	153.2		153.2	163.8		163.8
	Ld1	U	247.5		247.5	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	247.5		247.5	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (77.5)		69.3 (77.5)	69.3 (85.5)		69.3 (85.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (49.6)		69.3 (49.6)	69.3 (56.0)		69.3 (56.0)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1
	Ms	U	1281.4	0.0	1281.4	1237.4	0.0	1237.4	1192.8	0.0	1192.8
		D	1045.2	63.1	1045.2	1001.3	63.1	1001.3	956.7	63.1	956.7
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0
	Qs		580.0	470.0	580.0	562.2	452.3	562.2	544.2	434.2	544.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
		D	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
	j	U	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
		D	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
		D	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
	Mal		668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6
	Mas	U	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
		D	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5
		D	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2
		負	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3
	Qd		736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	736.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	183.55
	a	l	1.586	1.617	1.586	1.586	1.617	1.586	1.586	1.617	1.586
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		768.2	803.8	768.2	768.2	803.9	768.2	768.2	803.9	768.2
	Qas	正	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
		負	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	207.9		207.9	203.1		203.1	198.4		198.4
		D	160.1		160.1	156.4		156.4	152.6		152.6
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (82.4)		69.3 (82.4)	69.3 (79.6)		69.3 (79.6)	69.3 (76.7)		69.3 (76.7)
		D	69.3 (53.8)		69.3 (53.8)	69.3 (51.5)		69.3 (51.5)	69.3 (49.2)		69.3 (49.2)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		113.2	-60.6	113.2	113.2	-60.6	113.2	113.2	-60.6	113.2
	Ms	U	994.2	0.0	994.2	907.5	0.0	907.5	795.8	0.0	795.8
		D	767.9	60.6	767.9	681.1	60.6	681.1	569.5	60.6	569.5
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		105.1	0.0	-105.1	105.1	0.0	-105.1	105.1	0.0	-105.1
	Qs		461.1	356.0	461.1	426.0	320.9	426.0	380.9	275.8	380.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
		D	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
		D	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
		D	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
	pt	U	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
		D	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
	Mal		558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
		D	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6
		D	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	413.1	518.2	623.2	376.3	481.4	586.5	308.7	413.7	518.8
		負	623.2	518.2	413.1	586.5	481.4	376.3	518.8	413.7	308.7
	Qd		623.2	518.2	623.2	586.5	481.4	586.5	518.8	413.7	518.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		175.07	145.55	175.07	164.74	135.22	164.74	145.74	116.22	145.74
	a	l	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		692.2	692.2	692.2	692.2	692.2	692.2	692.2	692.2	692.2
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
		負	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	192.1		192.1	181.3		181.3	167.3		167.3
		D	144.6		144.6	135.9		135.9	124.8		124.8
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (77.6)		69.3 (77.6)	69.3 (70.8)		69.3 (70.8)	69.3 (62.1)		69.3 (62.1)
		D	69.3 (47.9)		69.3 (47.9)	69.3 (42.5)		69.3 (42.5)	69.3 (35.6)		69.3 (35.6)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		113.2	-60.6	113.2	108.3	-58.2	108.3	76.6	-43.3	76.6
	Ms	U	664.9	0.0	664.9	470.4	0.0	470.4	293.0	0.0	293.0
		D	438.6	60.6	438.6	253.8	58.2	253.8	139.8	43.3	139.8
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		105.1	0.0	-105.1	100.2	0.0	-100.2	66.7	0.0	-66.7
	Qs		328.0	222.9	328.0	246.5	146.3	246.5	154.1	87.4	154.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
		D	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
		D	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
		D	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
	pt	U	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
		D	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
	Mal		558.9	284.1	558.9	305.3	155.6	305.3	305.3	155.6	305.3
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
		D	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	666.7		666.7	666.7		666.7
		D	1247.3		1247.3	596.2		596.2	596.2		596.2
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	229.3	334.4	439.5	119.3	219.5	319.7	64.4	131.1	197.9
		負	439.5	334.4	229.3	319.7	219.5	119.3	197.9	131.1	64.4
	Qd		439.5	334.4	439.5	319.7	219.5	319.7	197.9	131.1	197.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		123.44	93.92	123.44	107.49	73.80	107.49	66.53	44.10	66.53
	a	l	1.546	1.546	1.546	1.545	1.545	1.545	1.488	1.488	1.488
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		692.2	692.2	692.2	452.2	452.2	452.2	438.9	438.9	438.9
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
		負	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	150.9		150.9	158.7		158.7	124.5		124.5
		D	111.7		111.7	107.1		107.1	89.5		89.5
	Ld1	U	171.8		171.8	167.3		167.3	167.3		167.3
		D	187.8		187.8	181.8		181.8	181.8		181.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (51.9)		69.3 (51.9)	60.6 (66.6)		60.6 (66.6)	60.6 (41.5)		60.6 (41.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		153.4	-77.1	168.7	120.5	-64.4	120.9	120.5	-64.3	121.2
	Ms	U	1358.9	0.0	1285.1	1204.8	0.0	1206.1	1326.2	0.0	1327.0
		D	1052.0	121.6	947.7	963.7	64.8	964.3	1085.3	64.7	1084.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		145.4	-2.5	-150.5	112.6	-0.1	-112.7	112.5	-0.1	-112.7
	Qs		614.5	471.6	619.6	550.8	438.3	551.0	599.7	487.3	599.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	187.8	187.8	187.8	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
		D	187.8	187.8	187.8	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
	j	U	164.3	164.3	164.3	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
		D	164.3	164.3	164.3	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.13	0.62	1.13	1.13	0.62	1.13
		D	0.53	0.53	0.53	1.13	0.62	1.13	1.13	0.62	1.13
	Mal		2667.2	2667.2	2667.2	670.0	407.1	670.0	670.0	407.1	670.0
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1340.0	814.2	1340.0	1340.0	814.2	1340.0
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1340.0	814.2	1340.0	1340.0	814.2	1340.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5
		D	5757.6		5757.6	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	558.1	706.1	854.1	513.6	626.3	738.9	513.6	626.3	738.9
		負	849.0	701.0	553.1	738.9	626.3	513.6	738.9	626.3	513.6
	Qd		849.0	706.1	854.1	738.9	626.3	738.9	738.9	626.3	738.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		64.58	53.71	64.97	171.05	140.43	171.05	171.05	140.43	171.05
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.586	1.617	1.586	1.585	1.615	1.585
		s.正	1.465	1.465	1.465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.548	1.548	1.548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907
	Qal		3199.5	3199.5	3199.5	880.3	920.4	880.3	879.7	919.8	879.7
	Qas	正	3914.3	3914.3	3914.3	1001.3	1033.8	1001.3	1001.3	1033.8	1001.3
		負	4053.8	4053.8	4053.8	1001.3	1033.8	1001.3	1001.3	1033.8	1001.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	228.4		226.2	199.7		199.8	212.7		212.8
		D	212.9		210.5	153.2		153.2	163.6		163.5
	Ld1	U	247.5		247.5	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	247.5		247.5	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (77.5)		69.3 (77.6)	69.3 (85.3)		69.3 (85.3)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (49.6)		69.3 (49.6)	69.3 (55.8)		69.3 (55.8)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.3
	Ms	U	1278.8	0.0	1281.0	1234.3	0.0	1237.3	1189.2	0.0	1193.1
		D	1043.0	63.9	1044.2	998.4	64.3	1000.5	953.4	64.7	956.4
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1
	Qs		579.3	469.5	579.5	561.5	451.6	561.6	543.5	433.6	543.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
		D	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
	j	U	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
		D	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
		D	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
	Mal		668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6
	Mas	U	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
		D	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5
		D	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2
		負	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3
	Qd		736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	736.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	183.55
	a	l	1.584	1.615	1.584	1.584	1.615	1.584	1.584	1.615	1.584
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		767.5	803.2	767.5	767.6	803.2	767.6	767.6	803.3	767.6
	Qas	正	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
		負	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	207.6		207.8	202.8		203.1	198.0		198.4
		D	160.0		160.1	156.1		156.3	152.3		152.5
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (82.2)		69.3 (82.4)	69.3 (79.4)		69.3 (79.6)	69.3 (76.5)		69.3 (76.7)
		D	69.3 (53.7)		69.3 (53.7)	69.3 (51.4)		69.3 (51.5)	69.3 (49.0)		69.3 (49.2)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		113.1	-60.6	113.3	113.1	-60.6	113.3	113.1	-60.6	113.3
	Ms	U	990.6	0.0	993.6	903.2	0.0	906.3	791.5	0.0	795.3
		D	764.4	61.9	766.9	677.0	62.0	679.6	565.3	62.4	568.7
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		105.0	-0.0	-105.1	105.0	-0.0	-105.1	105.0	-0.0	-105.1
	Qs		460.2	355.2	460.2	424.8	319.9	424.9	379.9	274.9	379.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
		D	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
		D	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
		D	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
	pt	U	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
		D	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
	Mal		558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
		D	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6
		D	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	413.1	518.2	623.2	374.7	479.8	584.8	307.2	412.3	517.4
		負	623.2	518.2	413.1	584.8	479.7	374.6	517.3	412.2	307.1
	Qd		623.2	518.2	623.2	584.8	479.8	584.8	517.3	412.3	517.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		175.07	145.55	175.07	164.26	134.76	164.28	145.31	115.81	145.32
	a	l	1.545	1.545	1.545	1.544	1.544	1.544	1.545	1.545	1.545
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	691.9	691.9	691.9
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
		負	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	191.6		192.0	180.7		181.1	166.8		167.2
		D	144.3		144.5	135.5		135.8	124.3		124.7
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (77.3)		69.3 (77.5)	69.3 (70.5)		69.3 (70.7)	69.3 (61.8)		69.3 (62.1)
		D	69.3 (47.7)		69.3 (47.9)	69.3 (42.3)		69.3 (42.4)	69.3 (35.3)		69.3 (35.5)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		113.1	-60.6	113.4	108.3	-58.2	108.3	76.4	-43.1	77.1
	Ms	U	660.4	0.0	664.8	466.1	0.0	469.0	291.1	0.0	297.8
		D	434.3	62.6	438.1	249.5	59.6	252.5	138.4	46.1	143.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		105.0	-0.0	-105.1	100.2	0.0	-100.2	66.6	-0.1	-66.8
	Qs		327.0	222.0	327.1	245.3	145.2	245.3	154.6	88.1	154.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
		D	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
		D	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
		D	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
	pt	U	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
		D	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
	Mal		558.9	284.1	558.9	305.3	155.6	305.3	305.3	155.6	305.3
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
		D	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	666.7		666.7	666.7		666.7
		D	1247.3		1247.3	596.2		596.2	596.2		596.2
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	227.9	333.0	438.1	117.5	217.7	317.9	65.4	132.1	198.8
		負	438.0	332.9	227.8	317.9	217.7	117.5	198.5	131.8	65.1
	Qd		438.0	333.0	438.1	317.9	217.7	317.9	198.5	132.1	198.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		123.03	93.54	123.06	106.90	73.21	106.90	66.76	44.41	66.85
	a	l	1.544	1.544	1.544	1.545	1.545	1.545	1.483	1.483	1.483
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		691.8	691.8	691.8	452.2	452.2	452.2	437.7	437.7	437.7
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
		負	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	150.4		150.9	157.8		158.4	124.1		125.4
		D	111.2		111.6	106.5		106.9	89.3		90.1
	Ld1	U	171.8		171.8	167.3		167.3	167.3		167.3
		D	187.8		187.8	181.8		181.8	181.8		181.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (51.5)		69.3 (51.9)	60.6 (66.0)		60.6 (66.4)	60.6 (41.2)		60.6 (42.1)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G1（ 3 ）			G1（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		176.1	-114.2	71.8	126.0	-66.9	110.3	125.3	-67.1	110.7
	Ms	U	1496.0	179.3	1978.7	1219.6	0.0	1260.7	1318.6	0.0	1370.4
		D	1143.9	407.7	1835.2	967.7	95.3	1040.0	1068.0	100.2	1148.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		165.4	17.4	-130.6	115.2	2.6	-110.0	115.0	2.4	-110.2
	Qs		817.3	669.3	782.5	568.6	455.9	563.3	610.6	498.0	605.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	187.8	187.8	187.8	70.8	72.8	70.8	70.8	72.8	70.8
		D	187.8	187.8	187.8	70.8	72.8	70.8	70.8	72.8	70.8
	j	U	164.3	164.3	164.3	62.0	63.7	62.0	62.0	63.7	62.0
		D	164.3	164.3	164.3	62.0	63.7	62.0	62.0	63.7	62.0
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	6-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	6-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	63.52	31.76	63.52	63.52	31.76	63.52
		D	79.40	79.40	79.40	63.52	31.76	63.52	63.52	31.76	63.52
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.28	0.62	1.28	1.28	0.62	1.28
		D	0.53	0.53	0.53	1.28	0.62	1.28	1.28	0.62	1.28
	Mal		2667.2	2667.2	2667.2	767.7	407.1	767.7	767.7	407.1	767.7
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1535.5	814.2	1535.5	1535.5	814.2	1535.5
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1535.5	814.2	1535.5	1535.5	814.2	1535.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1810.0		1810.0	1810.0		1810.0
		D	5757.6		5757.6	1736.6		1736.6	1736.6		1736.6
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	812.5	960.5	1108.5	564.8	677.4	790.0	603.9	716.5	829.1
		負	1143.2	995.2	847.3	795.2	682.6	570.0	829.1	716.5	603.9
	Qd		1143.2	995.2	1108.5	795.2	682.6	790.0	829.1	716.5	829.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		86.96	75.70	84.31	183.35	153.06	182.15	191.17	160.66	191.17
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.572	1.599	1.572	1.576	1.603	1.576
		s.正	1.705	1.705	1.705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.392	1.392	1.392	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907
	Qal		3199.5	3199.5	3199.5	878.7	913.6	878.7	880.0	915.0	880.0
	Qas	正	4316.7	4316.7	4316.7	1005.4	1033.8	1005.4	1005.4	1033.8	1005.4
		負	3791.7	3791.7	3791.7	1005.4	1033.8	1005.4	1005.4	1033.8	1005.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	232.5		246.9	184.7		188.6	194.0		198.8
		D	215.1		231.7	143.1		148.5	150.6		156.7
	Ld1	U	247.5		247.5	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	247.5		247.5	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (33.4)	69.3 (68.3)		69.3 (70.6)	69.3 (73.9)		69.3 (76.8)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (43.4)		69.3 (46.6)	69.3 (47.9)		69.3 (51.5)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		122.0	-65.5	109.3	121.6	-65.5	109.6	121.4	-65.5	109.8
	Ms	U	1247.8	0.0	1293.4	1184.9	0.0	1229.3	1125.8	0.0	1168.6
		D	1003.9	94.6	1074.8	941.6	93.7	1010.0	883.0	92.8	949.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		112.1	2.1	-107.9	112.0	2.0	-108.0	111.9	1.9	-108.1
	Qs		578.8	468.8	574.5	553.0	443.0	549.0	528.7	418.7	524.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
		D	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
	j	U	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
		D	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
		D	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
	Mal		668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6
	Mas	U	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
		D	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5
		D	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2	513.3	623.3	733.3
		負	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3
	Qd		736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	733.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	182.81
	a	l	1.573	1.604	1.573	1.575	1.605	1.575	1.576	1.607	1.576
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		763.8	799.3	763.8	764.4	799.9	764.4	764.8	800.3	764.8
	Qas	正	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
		負	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	204.3		209.1	197.5		202.3	191.2		195.8
		D	156.6		162.7	151.3		157.1	146.2		151.9
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (80.2)		69.3 (83.2)	69.3 (76.2)		69.3 (79.1)	69.3 (72.4)		69.3 (75.1)
		D	69.3 (51.6)		69.3 (55.3)	69.3 (48.4)		69.3 (52.0)	69.3 (45.4)		69.3 (48.8)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		115.7	-62.5	106.8	115.4	-62.6	107.0	115.2	-62.5	107.3
	Ms	U	932.0	0.0	965.0	845.7	0.0	886.1	722.6	0.0	753.7
		D	700.7	83.5	751.4	614.9	86.9	672.1	492.2	82.0	539.1
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		106.6	1.5	-103.6	106.5	1.4	-103.7	106.4	1.3	-103.8
	Qs		444.8	339.8	441.9	411.4	306.3	408.6	359.7	254.6	357.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
		D	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
		D	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
		D	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
	pt	U	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
		D	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
	Mal		558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
		D	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6
		D	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	400.9	506.0	611.0	350.9	456.0	561.1	273.5	378.6	483.7
		負	614.0	508.9	403.8	563.9	458.8	353.7	486.3	381.2	276.2
	Qd		614.0	508.9	611.0	563.9	458.8	561.1	486.3	381.2	483.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		172.47	142.95	171.64	158.39	128.87	157.61	136.61	107.09	135.87
	a	l	1.538	1.538	1.538	1.539	1.539	1.539	1.541	1.541	1.541
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		689.9	689.9	689.9	690.3	690.3	690.3	690.6	690.6	690.6
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
		負	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	184.3		188.4	173.5		178.6	158.1		162.0
		D	137.9		143.0	129.3		135.0	117.0		121.7
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (72.7)		69.3 (75.3)	69.3 (66.0)		69.3 (69.1)	69.3 (56.4)		69.3 (58.8)
		D	69.3 (43.7)		69.3 (46.9)	69.3 (38.4)		69.3 (42.0)	69.3 (30.7)		69.3 (33.7)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		115.2	-62.7	107.0	109.6	-59.6	104.1	79.5	-45.7	68.8
	Ms	U	586.4	0.0	612.5	391.7	0.0	401.2	231.7	0.0	243.7
		D	355.9	79.8	398.5	172.5	67.1	193.1	72.6	57.1	106.2
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		106.5	1.4	-103.7	101.1	0.9	-99.3	68.5	1.8	-64.9
	Qs		303.8	198.7	301.0	218.1	117.9	216.3	134.6	67.9	131.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
		D	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
		D	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
		D	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
	pt	U	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
		D	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
	Mal		558.9	284.1	558.9	305.3	155.6	305.3	305.3	155.6	305.3
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
		D	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	666.7		666.7	666.7		666.7
		D	1247.3		1247.3	596.2		596.2	596.2		596.2
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	189.5	294.6	399.7	74.4	174.6	274.8	30.6	97.3	164.0
		負	402.4	297.3	192.2	276.6	176.4	76.2	167.6	100.9	34.2
	Qd		402.4	297.3	399.7	276.6	176.4	274.8	167.6	100.9	164.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		113.04	83.52	112.26	93.02	59.33	92.41	56.37	33.94	55.16
	a	l	1.541	1.541	1.541	1.542	1.542	1.542	1.477	1.477	1.477
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		690.6	690.6	690.6	451.6	451.6	451.6	436.4	436.4	436.4
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
		負	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	141.1		144.4	143.5		145.3	112.6		115.0
		D	103.4		107.7	94.6		97.8	79.2		84.4
	Ld1	U	171.8		171.8	167.3		167.3	167.3		167.3
		D	187.8		187.8	181.8		181.8	181.8		181.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (45.8)		69.3 (47.8)	60.6 (55.4)		60.6 (56.8)	60.6 (32.8)		60.6 (34.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G1（ 3 ）			G1（ 3 ）		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		71.8	-114.2	176.1	110.3	-66.9	126.0	110.7	-67.1	125.3
	Ms	U	1978.7	179.3	1496.0	1260.7	0.0	1219.6	1370.4	0.0	1318.6
		D	1835.2	407.7	1143.9	1040.0	95.3	967.7	1148.9	100.2	1068.0
	L.no		K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		130.6	-17.4	-165.4	110.0	-2.6	-115.2	110.2	-2.4	-115.0
	Qs		782.5	669.3	817.3	563.3	455.9	568.6	605.7	498.0	610.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	187.8	187.8	187.8	70.8	72.8	70.8	70.8	72.8	70.8
		D	187.8	187.8	187.8	70.8	72.8	70.8	70.8	72.8	70.8
	j	U	164.3	164.3	164.3	62.0	63.7	62.0	62.0	63.7	62.0
		D	164.3	164.3	164.3	62.0	63.7	62.0	62.0	63.7	62.0
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	6-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	6-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	63.52	31.76	63.52	63.52	31.76	63.52
		D	79.40	79.40	79.40	63.52	31.76	63.52	63.52	31.76	63.52
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.28	0.62	1.28	1.28	0.62	1.28
		D	0.53	0.53	0.53	1.28	0.62	1.28	1.28	0.62	1.28
	Mal		2667.2	2667.2	2667.2	767.7	407.1	767.7	767.7	407.1	767.7
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1535.5	814.2	1535.5	1535.5	814.2	1535.5
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1535.5	814.2	1535.5	1535.5	814.2	1535.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1810.0		1810.0	1810.0		1810.0
		D	5757.6		5757.6	1736.6		1736.6	1736.6		1736.6
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	847.3	995.2	1143.2	570.0	682.6	795.2	603.9	716.5	829.1
		負	1108.5	960.5	812.5	790.0	677.4	564.8	829.1	716.5	603.9
	Qd		1108.5	995.2	1143.2	790.0	682.6	795.2	829.1	716.5	829.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		84.31	75.70	86.96	182.15	153.06	183.35	191.17	160.66	191.17
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.572	1.599	1.572	1.576	1.603	1.576
		s.正	1.392	1.392	1.392	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.705	1.705	1.705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907
	Qal		3199.5	3199.5	3199.5	878.7	913.6	878.7	880.0	915.0	880.0
	Qas	正	3791.7	3791.7	3791.7	1005.4	1033.8	1005.4	1005.4	1033.8	1005.4
		負	4316.7	4316.7	4316.7	1005.4	1033.8	1005.4	1005.4	1033.8	1005.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	246.9		232.5	188.6		184.7	198.8		194.0
		D	231.7		215.1	148.5		143.1	156.7		150.6
	Ld1	U	247.5		247.5	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	247.5		247.5	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (33.4)		69.3 (30.0)	69.3 (70.6)		69.3 (68.3)	69.3 (76.8)		69.3 (73.9)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (46.6)		69.3 (43.4)	69.3 (51.5)		69.3 (47.9)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		109.3	-65.5	122.0	109.6	-65.5	121.6	109.8	-65.5	121.4
	Ms	U	1293.4	0.0	1247.8	1229.3	0.0	1184.9	1168.6	0.0	1125.8
		D	1074.8	94.6	1003.9	1010.0	93.7	941.6	949.0	92.8	883.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		107.9	-2.1	-112.1	108.0	-2.0	-112.0	108.1	-1.9	-111.9
	Qs		574.5	468.8	578.8	549.0	443.0	553.0	524.9	418.7	528.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
		D	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
	j	U	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
		D	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
		D	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
	Mal		668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6
	Mas	U	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
		D	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5
		D	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2
		負	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3	733.3	623.3	513.3
	Qd		736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	736.2	733.3	626.3	736.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	183.55	182.81	151.23	183.55
	a	l	1.573	1.604	1.573	1.575	1.605	1.575	1.576	1.607	1.576
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		763.8	799.3	763.8	764.4	799.9	764.4	764.8	800.3	764.8
	Qas	正	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
		負	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	209.1		204.3	202.3		197.5	195.8		191.2
		D	162.7		156.6	157.1		151.3	151.9		146.2
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (83.2)		69.3 (80.2)	69.3 (79.1)		69.3 (76.2)	69.3 (75.1)		69.3 (72.4)
		D	69.3 (55.3)		69.3 (51.6)	69.3 (52.0)		69.3 (48.4)	69.3 (48.8)		69.3 (45.4)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		106.8	-62.5	115.7	107.0	-62.6	115.4	107.3	-62.5	115.2
	Ms	U	965.0	0.0	932.0	886.1	0.0	845.7	753.7	0.0	722.6
		D	751.4	83.5	700.7	672.1	86.9	614.9	539.1	82.0	492.2
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		103.6	-1.5	-106.6	103.7	-1.4	-106.5	103.8	-1.3	-106.4
	Qs		441.9	339.8	444.8	408.6	306.3	411.4	357.1	254.6	359.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
		D	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
		D	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
		D	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
	pt	U	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
		D	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
	Mal		558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
		D	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6
		D	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	403.8	508.9	614.0	353.7	458.8	563.9	276.2	381.2	486.3
		負	611.0	506.0	400.9	561.1	456.0	350.9	483.7	378.6	273.5
	Qd		611.0	508.9	614.0	561.1	458.8	563.9	483.7	381.2	486.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		171.64	142.95	172.47	157.61	128.87	158.39	135.87	107.09	136.61
	a	l	1.538	1.538	1.538	1.539	1.539	1.539	1.541	1.541	1.541
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		689.9	689.9	689.9	690.3	690.3	690.3	690.6	690.6	690.6
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
		負	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	188.4		184.3	178.6		173.5	162.0		158.1
		D	143.0		137.9	135.0		129.3	121.7		117.0
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (75.3)		69.3 (72.7)	69.3 (69.1)		69.3 (66.0)	69.3 (58.8)		69.3 (56.4)
		D	69.3 (46.9)		69.3 (43.7)	69.3 (42.0)		69.3 (38.4)	69.3 (33.7)		69.3 (30.7)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		107.0	-62.7	115.2	104.1	-59.6	109.6	68.8	-45.7	79.5
	Ms	U	612.5	0.0	586.4	401.2	0.0	391.7	243.7	0.0	231.7
		D	398.5	79.8	355.9	193.1	67.1	172.5	106.2	57.1	72.6
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		103.7	-1.4	-106.5	99.3	-0.9	-101.1	64.9	-1.8	-68.5
	Qs		301.0	198.7	303.8	216.3	117.9	218.1	131.0	67.9	134.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
		D	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
		D	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
		D	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
	pt	U	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
		D	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
	Mal		558.9	284.1	558.9	305.3	155.6	305.3	305.3	155.6	305.3
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
		D	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	666.7		666.7	666.7		666.7
		D	1247.3		1247.3	596.2		596.2	596.2		596.2
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	192.2	297.3	402.4	76.2	176.4	276.6	34.2	100.9	167.6
		負	399.7	294.6	189.5	274.8	174.6	74.4	164.0	97.3	30.6
	Qd		399.7	297.3	402.4	274.8	176.4	276.6	164.0	100.9	167.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		112.26	83.52	113.04	92.41	59.33	93.02	55.16	33.94	56.37
	a	l	1.541	1.541	1.541	1.542	1.542	1.542	1.477	1.477	1.477
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		690.6	690.6	690.6	451.6	451.6	451.6	436.4	436.4	436.4
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
		負	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	144.4		141.1	145.3		143.5	115.0		112.6
		D	107.7		103.4	97.8		94.6	84.4		79.2
	Ld1	U	171.8		171.8	167.3		167.3	167.3		167.3
		D	187.8		187.8	181.8		181.8	181.8		181.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (47.8)		69.3 (45.8)	60.6 (56.8)		60.6 (55.4)	60.6 (34.5)		60.6 (32.8)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		168.7	-77.1	153.4	120.9	-64.4	120.5	121.2	-64.3	120.5
	Ms	U	1285.1	0.0	1358.9	1206.1	0.0	1204.8	1327.0	0.0	1326.2
		D	947.7	121.6	1052.0	964.3	64.8	963.7	1084.7	64.7	1085.3
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		150.5	2.5	-145.4	112.7	0.1	-112.6	112.7	0.1	-112.5
	Qs		619.6	471.6	614.5	551.0	438.3	550.8	599.9	487.3	599.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	187.8	187.8	187.8	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
		D	187.8	187.8	187.8	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
	j	U	164.3	164.3	164.3	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
		D	164.3	164.3	164.3	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.13	0.62	1.13	1.13	0.62	1.13
		D	0.53	0.53	0.53	1.13	0.62	1.13	1.13	0.62	1.13
	Mal		2667.2	2667.2	2667.2	670.0	407.1	670.0	670.0	407.1	670.0
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1340.0	814.2	1340.0	1340.0	814.2	1340.0
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1340.0	814.2	1340.0	1340.0	814.2	1340.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5
		D	5757.6		5757.6	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	553.1	701.0	849.0	513.6	626.3	738.9	513.6	626.3	738.9
		負	854.1	706.1	558.1	738.9	626.3	513.6	738.9	626.3	513.6
	Qd		854.1	706.1	849.0	738.9	626.3	738.9	738.9	626.3	738.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		64.97	53.71	64.58	171.05	140.43	171.05	171.05	140.43	171.05
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.586	1.617	1.586	1.585	1.615	1.585
		s.正	1.548	1.548	1.548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.465	1.465	1.465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907
	Qal		3199.5	3199.5	3199.5	880.3	920.4	880.3	879.7	919.8	879.7
	Qas	正	4053.8	4053.8	4053.8	1001.3	1033.8	1001.3	1001.3	1033.8	1001.3
		負	3914.3	3914.3	3914.3	1001.3	1033.8	1001.3	1001.3	1033.8	1001.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	226.2		228.4	199.8		199.7	212.8		212.7
		D	210.5		212.9	153.2		153.2	163.5		163.6
	Ld1	U	247.5		247.5	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	247.5		247.5	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (77.6)		69.3 (77.5)	69.3 (85.3)		69.3 (85.3)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (49.6)		69.3 (49.6)	69.3 (55.8)		69.3 (55.8)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		118.4	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	118.3	-63.0	117.9
	Ms	U	1281.0	0.0	1278.8	1237.3	0.0	1234.3	1193.1	0.0	1189.2
		D	1044.2	63.9	1043.0	1000.5	64.3	998.4	956.4	64.7	953.4
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9
	Qs		579.5	469.5	579.3	561.6	451.6	561.5	543.6	433.6	543.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
		D	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
	j	U	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
		D	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
		D	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
	Mal		668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6
	Mas	U	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
		D	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5
		D	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2
		負	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3
	Qd		736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	736.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	183.55
	a	l	1.584	1.615	1.584	1.584	1.615	1.584	1.584	1.615	1.584
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		767.5	803.2	767.5	767.6	803.2	767.6	767.6	803.3	767.6
	Qas	正	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
		負	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	207.8		207.6	203.1		202.8	198.4		198.0
		D	160.1		160.0	156.3		156.1	152.5		152.3
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (82.4)		69.3 (82.2)	69.3 (79.6)		69.3 (79.4)	69.3 (76.7)		69.3 (76.5)
		D	69.3 (53.7)		69.3 (53.7)	69.3 (51.5)		69.3 (51.4)	69.3 (49.2)		69.3 (49.0)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		113.3	-60.6	113.1	113.3	-60.6	113.1	113.3	-60.6	113.1
	Ms	U	993.6	0.0	990.6	906.3	0.0	903.2	795.3	0.0	791.5
		D	766.9	61.9	764.4	679.6	62.0	677.0	568.7	62.4	565.3
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		105.1	0.0	-105.0	105.1	0.0	-105.0	105.1	0.0	-105.0
	Qs		460.2	355.2	460.2	424.9	319.9	424.8	379.9	274.9	379.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
		D	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
		D	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
		D	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
	pt	U	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
		D	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
	Mal		558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
		D	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6
		D	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	413.1	518.2	623.2	374.6	479.7	584.8	307.1	412.2	517.3
		負	623.2	518.2	413.1	584.8	479.8	374.7	517.4	412.3	307.2
	Qd		623.2	518.2	623.2	584.8	479.8	584.8	517.4	412.3	517.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		175.07	145.55	175.07	164.28	134.76	164.26	145.32	115.81	145.31
	a	l	1.545	1.545	1.545	1.544	1.544	1.544	1.545	1.545	1.545
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	691.9	691.9	691.9
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
		負	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	192.0		191.6	181.1		180.7	167.2		166.8
		D	144.5		144.3	135.8		135.5	124.7		124.3
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (77.5)		69.3 (77.3)	69.3 (70.7)		69.3 (70.5)	69.3 (62.1)		69.3 (61.8)
		D	69.3 (47.9)		69.3 (47.7)	69.3 (42.4)		69.3 (42.3)	69.3 (35.5)		69.3 (35.3)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		113.4	-60.6	113.1	108.3	-58.2	108.3	77.1	-43.1	76.4
	Ms	U	664.8	0.0	660.4	469.0	0.0	466.1	297.8	0.0	291.1
		D	438.1	62.6	434.3	252.5	59.6	249.5	143.6	46.1	138.4
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		105.1	0.0	-105.0	100.2	-0.0	-100.2	66.8	0.1	-66.6
	Qs		327.1	222.0	327.0	245.3	145.2	245.3	154.8	88.1	154.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
		D	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
		D	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
		D	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
	pt	U	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
		D	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
	Mal		558.9	284.1	558.9	305.3	155.6	305.3	305.3	155.6	305.3
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
		D	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	666.7		666.7	666.7		666.7
		D	1247.3		1247.3	596.2		596.2	596.2		596.2
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	227.8	332.9	438.0	117.5	217.7	317.9	65.1	131.8	198.5
		負	438.1	333.0	227.9	317.9	217.7	117.5	198.8	132.1	65.4
	Qd		438.1	333.0	438.0	317.9	217.7	317.9	198.8	132.1	198.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		123.06	93.54	123.03	106.90	73.21	106.90	66.85	44.41	66.76
	a	l	1.544	1.544	1.544	1.545	1.545	1.545	1.483	1.483	1.483
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		691.8	691.8	691.8	452.2	452.2	452.2	437.7	437.7	437.7
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
		負	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	150.9		150.4	158.4		157.8	125.4		124.1
		D	111.6		111.2	106.9		106.5	90.1		89.3
	Ld1	U	171.8		171.8	167.3		167.3	167.3		167.3
		D	187.8		187.8	181.8		181.8	181.8		181.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (51.9)		69.3 (51.5)	60.6 (66.4)		60.6 (66.0)	60.6 (42.1)		60.6 (41.2)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		154.5	-83.6	154.5	120.7	-64.4	120.7	120.7	-64.4	120.7
	Ms	U	1396.4	0.0	1396.4	1205.6	0.0	1205.6	1329.2	0.0	1329.2
		D	1087.3	83.7	1087.3	964.2	64.4	964.2	1087.8	64.4	1087.8
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		148.0	0.0	-148.0	112.6	0.0	-112.6	112.6	0.0	-112.6
	Qs		649.8	501.8	649.8	551.0	438.3	551.0	600.9	488.3	600.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	187.8	187.8	187.8	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
		D	187.8	187.8	187.8	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
	j	U	164.3	164.3	164.3	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
		D	164.3	164.3	164.3	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.13	0.62	1.13	1.13	0.62	1.13
		D	0.53	0.53	0.53	1.13	0.62	1.13	1.13	0.62	1.13
	Mal		2667.2	2667.2	2667.2	670.0	407.1	670.0	670.0	407.1	670.0
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1340.0	814.2	1340.0	1340.0	814.2	1340.0
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1340.0	814.2	1340.0	1340.0	814.2	1340.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5
		D	5757.6		5757.6	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	604.7	752.7	900.6	513.6	626.3	738.9	513.6	626.3	738.9
		負	900.6	752.7	604.7	738.9	626.3	513.6	738.9	626.3	513.6
	Qd		900.6	752.7	900.6	738.9	626.3	738.9	738.9	626.3	738.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		68.51	57.25	68.51	171.05	140.43	171.05	171.05	140.43	171.05
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.587	1.618	1.587	1.588	1.618	1.588
		s.正	1.517	1.517	1.517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.517	1.517	1.517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907
	Qal		3199.5	3199.5	3199.5	880.6	920.8	880.6	880.8	920.9	880.8
	Qas	正	4002.3	4002.3	4002.3	1001.3	1033.8	1001.3	1001.3	1033.8	1001.3
		負	4002.3	4002.3	4002.3	1001.3	1033.8	1001.3	1001.3	1033.8	1001.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	229.5		229.5	199.7		199.7	213.0		213.0
		D	213.8		213.8	153.2		153.2	163.8		163.8
	Ld1	U	247.5		247.5	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	247.5		247.5	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (77.5)		69.3 (77.5)	69.3 (85.5)		69.3 (85.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (49.6)		69.3 (49.6)	69.3 (56.0)		69.3 (56.0)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1
	Ms	U	1281.4	0.0	1281.4	1237.4	0.0	1237.4	1192.8	0.0	1192.8
		D	1045.2	63.1	1045.2	1001.3	63.1	1001.3	956.7	63.1	956.7
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0
	Qs		580.0	470.0	580.0	562.2	452.3	562.2	544.2	434.2	544.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
		D	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
	j	U	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
		D	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
		D	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21
	Mal		668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6
	Mas	U	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
		D	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5
		D	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2
		負	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3
	Qd		736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	736.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	183.55
	a	l	1.586	1.617	1.586	1.586	1.617	1.586	1.586	1.617	1.586
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		768.2	803.8	768.2	768.2	803.9	768.2	768.2	803.9	768.2
	Qas	正	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
		負	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	207.9		207.9	203.1		203.1	198.4		198.4
		D	160.1		160.1	156.4		156.4	152.6		152.6
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (82.4)		69.3 (82.4)	69.3 (79.6)		69.3 (79.6)	69.3 (76.7)		69.3 (76.7)
		D	69.3 (53.8)		69.3 (53.8)	69.3 (51.5)		69.3 (51.5)	69.3 (49.2)		69.3 (49.2)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		113.2	-60.6	113.2	113.2	-60.6	113.2	113.2	-60.6	113.2
	Ms	U	994.2	0.0	994.2	907.5	0.0	907.5	795.8	0.0	795.8
		D	767.9	60.6	767.9	681.1	60.6	681.1	569.5	60.6	569.5
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		105.1	0.0	-105.1	105.1	0.0	-105.1	105.1	0.0	-105.1
	Qs		461.1	356.0	461.1	426.0	320.9	426.0	380.9	275.8	380.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
		D	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
		D	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
		D	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
	pt	U	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
		D	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
	Mal		558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
		D	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6
		D	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	413.1	518.2	623.2	376.3	481.4	586.5	308.7	413.7	518.8
		負	623.2	518.2	413.1	586.5	481.4	376.3	518.8	413.7	308.7
	Qd		623.2	518.2	623.2	586.5	481.4	586.5	518.8	413.7	518.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		175.07	145.55	175.07	164.74	135.22	164.74	145.74	116.22	145.74
	a	l	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		692.2	692.2	692.2	692.2	692.2	692.2	692.2	692.2	692.2
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
		負	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	192.1		192.1	181.3		181.3	167.3		167.3
		D	144.6		144.6	135.9		135.9	124.8		124.8
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (77.6)		69.3 (77.6)	69.3 (70.8)		69.3 (70.8)	69.3 (62.1)		69.3 (62.1)
		D	69.3 (47.9)		69.3 (47.9)	69.3 (42.5)		69.3 (42.5)	69.3 (35.6)		69.3 (35.6)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		113.2	-60.6	113.2	108.3	-58.2	108.3	76.6	-43.3	76.6
	Ms	U	664.9	0.0	664.9	470.4	0.0	470.4	293.0	0.0	293.0
		D	438.6	60.6	438.6	253.8	58.2	253.8	139.8	43.3	139.8
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		105.1	0.0	-105.1	100.2	0.0	-100.2	66.7	0.0	-66.7
	Qs		328.0	222.9	328.0	246.5	146.3	246.5	154.1	87.4	154.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
		D	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
		D	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
		D	47.64	23.82	47.64	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
	pt	U	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
		D	1.17	0.59	1.17	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
	Mal		558.9	284.1	558.9	305.3	155.6	305.3	305.3	155.6	305.3
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
		D	1117.7	568.3	1117.7	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	666.7		666.7	666.7		666.7
		D	1247.3		1247.3	596.2		596.2	596.2		596.2
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	229.3	334.4	439.5	119.3	219.5	319.7	64.4	131.1	197.9
		負	439.5	334.4	229.3	319.7	219.5	119.3	197.9	131.1	64.4
	Qd		439.5	334.4	439.5	319.7	219.5	319.7	197.9	131.1	197.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		123.44	93.92	123.44	107.49	73.80	107.49	66.53	44.10	66.53
	a	l	1.546	1.546	1.546	1.545	1.545	1.545	1.488	1.488	1.488
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		692.2	692.2	692.2	452.2	452.2	452.2	438.9	438.9	438.9
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
		負	793.5	793.5	793.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	150.9		150.9	158.7		158.7	124.5		124.5
		D	111.7		111.7	107.1		107.1	89.5		89.5
	Ld1	U	171.8		171.8	167.3		167.3	167.3		167.3
		D	187.8		187.8	181.8		181.8	181.8		181.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (51.9)		69.3 (51.9)	60.6 (66.6)		60.6 (66.6)	60.6 (41.5)		60.6 (41.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		153.4	-77.1	168.7	120.5	-64.4	120.9	120.5	-64.3	121.2
	Ms	U	1358.9	0.0	1285.1	1204.8	0.0	1206.1	1326.2	0.0	1327.0
		D	1052.0	121.6	947.7	963.7	64.8	964.3	1085.3	64.7	1084.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		145.4	-2.5	-150.5	112.6	-0.1	-112.7	112.5	-0.1	-112.7
	Qs		614.5	471.6	619.6	550.8	438.3	551.0	599.7	487.3	599.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	187.8	187.8	187.8	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
		D	187.8	187.8	187.8	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5
	j	U	164.3	164.3	164.3	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
		D	164.3	164.3	164.3	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.13	0.62	1.13	1.13	0.62	1.13
		D	0.53	0.53	0.53	1.13	0.62	1.13	1.13	0.62	1.13
	Mal		2667.2	2667.2	2667.2	670.0	407.1	670.0	670.0	407.1	670.0
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1340.0	814.2	1340.0	1340.0	814.2	1340.0
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1340.0	814.2	1340.0	1340.0	814.2	1340.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5
		D	5757.6		5757.6	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	558.1	706.1	854.1	513.6	626.3	738.9	513.6	626.3	738.9
		負	849.0	701.0	553.1	738.9	626.3	513.6	738.9	626.3	513.6
	Qd		849.0	706.1	854.1	738.9	626.3	738.9	738.9	626.3	738.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		64.58	53.71	64.97	171.05	140.43	171.05	171.05	140.43	171.05
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.586	1.617	1.586	1.585	1.615	1.585
		s.正	1.465	1.465	1.465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.548	1.548	1.548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907
	Qal		3199.5	3199.5	3199.5	880.3	920.4	880.3	879.7	919.8	879.7
	Qas	正	3914.3	3914.3	3914.3	1001.3	1033.8	1001.3	1001.3	1033.8	1001.3
		負	4053.8	4053.8	4053.8	1001.3	1033.8	1001.3	1001.3	1033.8	1001.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	228.4		226.2	199.7		199.8	212.7		212.8
		D	212.9		210.5	153.2		153.2	163.6		163.5
	Ld1	U	247.5		247.5	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	247.5		247.5	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (77.5)		69.3 (77.6)	69.3 (85.3)		69.3 (85.3)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (49.6)		69.3 (49.6)	69.3 (55.8)		69.3 (55.8)

断面名			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)
応力	Ml		117.9	-63.0	118.4
	Ms	U	1278.8	0.0	1281.0
		D	1043.0	63.9	1044.2
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		109.9	-0.1	-110.1
	Qs		579.3	469.5	579.5
	L.no		K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.8	70.5
		D	70.5	72.8	70.5
	j	U	61.7	63.7	61.7
		D	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.21	0.67	1.21
		D	1.21	0.67	1.21
	Mal		668.6	406.3	668.6
	Mas	U	1337.2	812.7	1337.2
		D	1337.2	812.7	1337.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1586.5		1586.5
		D	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)		
	Qd	正	516.3	626.3	736.2
		負	736.2	626.3	516.3
	Qd		736.2	626.3	736.2
	L.no		K2	K1	K1
	Qd/bj		183.55	151.23	183.55
	a	l	1.584	1.615	1.584
		s.正	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782
	Qal		767.5	803.2	767.5
	Qas	正	855.5	883.2	855.5
		負	855.5	883.2	855.5
	Qax		0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK
付着	Ld	U	207.6		207.8
		D	160.0		160.1
	Ld1	U	171.8		171.8
		D	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (82.2)		69.3 (82.4)
		D	69.3 (53.7)		69.3 (53.7)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.3	113.1	-60.6	113.3
	Ms	U	1234.3	0.0	1237.3	1189.2	0.0	1193.1	990.6	0.0	993.6
		D	998.4	64.3	1000.5	953.4	64.7	956.4	764.4	61.9	766.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	105.0	-0.0	-105.1
	Qs		561.5	451.6	561.6	543.5	433.6	543.6	460.2	355.2	460.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	67.8	67.8	67.8
		D	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	67.8	67.8	67.8
	j	U	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	59.3	59.3	59.3
		D	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	59.3	59.3	59.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	47.64	23.82	47.64
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	47.64	23.82	47.64
	pt	U	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.17	0.59	1.17
		D	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.17	0.59	1.17
	Mal		668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6	558.9	284.1	558.9
	Mas	U	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1117.7	568.3	1117.7
		D	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1117.7	568.3	1117.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5	1317.6		1317.6
		D	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4	1247.3		1247.3
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	516.3	626.3	736.2	516.3	626.3	736.2	413.1	518.2	623.2
		負	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3	623.2	518.2	413.1
	Qd		736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	736.2	623.2	518.2	623.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	183.55	175.07	145.55	175.07
	a	l	1.584	1.615	1.584	1.584	1.615	1.584	1.545	1.545	1.545
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.847	0.847	0.847
	Qal		767.6	803.2	767.6	767.6	803.3	767.6	691.8	691.8	691.8
	Qas	正	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	793.5	793.5	793.5
		負	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	793.5	793.5	793.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	202.8		203.1	198.0		198.4	191.6		192.0
		D	156.1		156.3	152.3		152.5	144.3		144.5
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (79.4)		69.3 (79.6)	69.3 (76.5)		69.3 (76.7)	69.3 (77.3)		69.3 (77.5)
		D	69.3 (51.4)		69.3 (51.5)	69.3 (49.0)		69.3 (49.2)	69.3 (47.7)		69.3 (47.9)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		113.1	-60.6	113.3	113.1	-60.6	113.3	113.1	-60.6	113.4
	Ms	U	903.2	0.0	906.3	791.5	0.0	795.3	660.4	0.0	664.8
		D	677.0	62.0	679.6	565.3	62.4	568.7	434.3	62.6	438.1
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		105.0	-0.0	-105.1	105.0	-0.0	-105.1	105.0	-0.0	-105.1
	Qs		424.8	319.9	424.9	379.9	274.9	379.9	327.0	222.0	327.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
		D	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
		D	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
		D	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
	pt	U	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
		D	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
	Mal		558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
		D	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6
		D	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	374.7	479.8	584.8	307.2	412.3	517.4	227.9	333.0	438.1
		負	584.8	479.7	374.6	517.3	412.2	307.1	438.0	332.9	227.8
	Qd		584.8	479.8	584.8	517.3	412.3	517.4	438.0	333.0	438.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		164.26	134.76	164.28	145.31	115.81	145.32	123.03	93.54	123.06
	a	l	1.544	1.544	1.544	1.545	1.545	1.545	1.544	1.544	1.544
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		691.8	691.8	691.8	691.9	691.9	691.9	691.8	691.8	691.8
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
		負	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	180.7		181.1	166.8		167.2	150.4		150.9
		D	135.5		135.8	124.3		124.7	111.2		111.6
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (70.5)		69.3 (70.7)	69.3 (61.8)		69.3 (62.1)	69.3 (51.5)		69.3 (51.9)
		D	69.3 (42.3)		69.3 (42.4)	69.3 (35.3)		69.3 (35.5)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		108.3	-58.2	108.3	76.4	-43.1	77.1	176.1	-114.2	71.8
	Ms	U	466.1	0.0	469.0	291.1	0.0	297.8	1496.0	179.3	1978.7
		D	249.5	59.6	252.5	138.4	46.1	143.6	1143.9	407.7	1835.2
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		100.2	0.0	-100.2	66.6	-0.1	-66.8	165.4	17.4	-130.6
	Qs		245.3	145.2	245.3	154.6	88.1	154.8	817.3	669.3	782.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	200.0	200.0	200.0
	d	U	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	187.8	187.8	187.8
		D	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	187.8	187.8	187.8
	j	U	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	164.3	164.3	164.3
		D	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	164.3	164.3	164.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29	5-D32	5-D32	5-D32
		2							5-D32	5-D32	5-D32
	下端筋	1	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29	5-D32	5-D32	5-D32
		2							5-D32	5-D32	5-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68	79.40	79.40	79.40
		D	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68	79.40	79.40	79.40
	pt	U	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76	0.53	0.53	0.53
		D	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76	0.53	0.53	0.53
	Mal		305.3	155.6	305.3	305.3	155.6	305.3	2667.2	2667.2	2667.2
	Mas	U	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2	5334.4	5334.4	5334.4
		D	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2	5334.4	5334.4	5334.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	666.7		666.7	666.7		666.7	5952.3		5952.3
		D	596.2		596.2	596.2		596.2	5757.6		5757.6
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	117.5	217.7	317.9	65.4	132.1	198.8	812.5	960.5	1108.5
		負	317.9	217.7	117.5	198.5	131.8	65.1	1143.2	995.2	847.3
	Qd		317.9	217.7	317.9	198.5	132.1	198.8	1143.2	995.2	1108.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		106.90	73.21	106.90	66.76	44.41	66.85	86.96	75.70	84.31
	a	l	1.545	1.545	1.545	1.483	1.483	1.483	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.705	1.705	1.705
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.392	1.392	1.392
	pw		0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952
	Qal		452.2	452.2	452.2	437.7	437.7	437.7	3199.5	3199.5	3199.5
	Qas	正	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	4316.7	4316.7	4316.7
		負	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	3791.7	3791.7	3791.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	157.8		158.4	124.1		125.4	232.5		246.9
		D	106.5		106.9	89.3		90.1	215.1		231.7
	Ld1	U	167.3		167.3	167.3		167.3	247.5		247.5
		D	181.8		181.8	181.8		181.8	247.5		247.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	60.6 (66.0)		60.6 (66.4)	60.6 (41.2)		60.6 (42.1)	69.3 (30.0)		69.3 (33.4)
		D	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		126.0	-66.9	110.3	125.3	-67.1	110.7	122.0	-65.5	109.3
	Ms	U	1219.6	0.0	1260.7	1318.6	0.0	1370.4	1247.8	0.0	1293.4
		D	967.7	95.3	1040.0	1068.0	100.2	1148.9	1003.9	94.6	1074.8
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		115.2	2.6	-110.0	115.0	2.4	-110.2	112.1	2.1	-107.9
	Qs		568.6	455.9	563.3	610.6	498.0	605.7	578.8	468.8	574.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.8	72.8	70.8	70.8	72.8	70.8	70.5	72.8	70.5
		D	70.8	72.8	70.8	70.8	72.8	70.8	70.5	72.8	70.5
	j	U	62.0	63.7	62.0	62.0	63.7	62.0	61.7	63.7	61.7
		D	62.0	63.7	62.0	62.0	63.7	62.0	61.7	63.7	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	6-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	6-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	31.76	63.52	63.52	31.76	63.52	55.58	31.76	55.58
		D	63.52	31.76	63.52	63.52	31.76	63.52	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.28	0.62	1.28	1.28	0.62	1.28	1.21	0.67	1.21
		D	1.28	0.62	1.28	1.28	0.62	1.28	1.21	0.67	1.21
	Mal		767.7	407.1	767.7	767.7	407.1	767.7	668.6	406.3	668.6
	Mas	U	1535.5	814.2	1535.5	1535.5	814.2	1535.5	1337.2	812.7	1337.2
		D	1535.5	814.2	1535.5	1535.5	814.2	1535.5	1337.2	812.7	1337.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1810.0		1810.0	1810.0		1810.0	1586.5		1586.5
		D	1736.6		1736.6	1736.6		1736.6	1513.4		1513.4
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	564.8	677.4	790.0	603.9	716.5	829.1	516.3	626.3	736.2
		負	795.2	682.6	570.0	829.1	716.5	603.9	736.2	626.3	516.3
	Qd		795.2	682.6	790.0	829.1	716.5	829.1	736.2	626.3	736.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		183.35	153.06	182.15	191.17	160.66	191.17	183.55	151.23	183.55
	a	l	1.572	1.599	1.572	1.576	1.603	1.576	1.573	1.604	1.573
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.782	0.782	0.782
	Qal		878.7	913.6	878.7	880.0	915.0	880.0	763.8	799.3	763.8
	Qas	正	1005.4	1033.8	1005.4	1005.4	1033.8	1005.4	855.5	883.2	855.5
		負	1005.4	1033.8	1005.4	1005.4	1033.8	1005.4	855.5	883.2	855.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	184.7		188.6	194.0		198.8	204.3		209.1
		D	143.1		148.5	150.6		156.7	156.6		162.7
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (68.3)		69.3 (70.6)	69.3 (73.9)		69.3 (76.8)	69.3 (80.2)		69.3 (83.2)
		D	69.3 (43.4)		69.3 (46.6)	69.3 (47.9)		69.3 (51.5)	69.3 (51.6)		69.3 (55.3)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		121.6	-65.5	109.6	121.4	-65.5	109.8	115.7	-62.5	106.8
	Ms	U	1184.9	0.0	1229.3	1125.8	0.0	1168.6	932.0	0.0	965.0
		D	941.6	93.7	1010.0	883.0	92.8	949.0	700.7	83.5	751.4
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		112.0	2.0	-108.0	111.9	1.9	-108.1	106.6	1.5	-103.6
	Qs		553.0	443.0	549.0	528.7	418.7	524.9	444.8	339.8	441.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	67.8	67.8	67.8
		D	70.5	72.8	70.5	70.5	72.8	70.5	67.8	67.8	67.8
	j	U	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	59.3	59.3	59.3
		D	61.7	63.7	61.7	61.7	63.7	61.7	59.3	59.3	59.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	47.64	23.82	47.64
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	47.64	23.82	47.64
	pt	U	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.17	0.59	1.17
		D	1.21	0.67	1.21	1.21	0.67	1.21	1.17	0.59	1.17
	Mal		668.6	406.3	668.6	668.6	406.3	668.6	558.9	284.1	558.9
	Mas	U	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1117.7	568.3	1117.7
		D	1337.2	812.7	1337.2	1337.2	812.7	1337.2	1117.7	568.3	1117.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1586.5		1586.5	1586.5		1586.5	1317.6		1317.6
		D	1513.4		1513.4	1513.4		1513.4	1247.3		1247.3
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	516.3	626.3	736.2	513.3	623.3	733.3	400.9	506.0	611.0
		負	736.2	626.3	516.3	736.2	626.3	516.3	614.0	508.9	403.8
	Qd		736.2	626.3	736.2	736.2	626.3	733.3	614.0	508.9	611.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		183.55	151.23	183.55	183.55	151.23	182.81	172.47	142.95	171.64
	a	l	1.575	1.605	1.575	1.576	1.607	1.576	1.538	1.538	1.538
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.847	0.847	0.847
	Qal		764.4	799.9	764.4	764.8	800.3	764.8	689.9	689.9	689.9
	Qas	正	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	793.5	793.5	793.5
		負	855.5	883.2	855.5	855.5	883.2	855.5	793.5	793.5	793.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	197.5		202.3	191.2		195.8	184.3		188.4
		D	151.3		157.1	146.2		151.9	137.9		143.0
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (76.2)		69.3 (79.1)	69.3 (72.4)		69.3 (75.1)	69.3 (72.7)		69.3 (75.3)
		D	69.3 (48.4)		69.3 (52.0)	69.3 (45.4)		69.3 (48.8)	69.3 (43.7)		69.3 (46.9)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		115.4	-62.6	107.0	115.2	-62.5	107.3	115.2	-62.7	107.0
	Ms	U	845.7	0.0	886.1	722.6	0.0	753.7	586.4	0.0	612.5
		D	614.9	86.9	672.1	492.2	82.0	539.1	355.9	79.8	398.5
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		106.5	1.4	-103.7	106.4	1.3	-103.8	106.5	1.4	-103.7
	Qs		411.4	306.3	408.6	359.7	254.6	357.1	303.8	198.7	301.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
		D	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
	j	U	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
		D	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
		D	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64
	pt	U	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
		D	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17	1.17	0.59	1.17
	Mal		558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9	558.9	284.1	558.9
	Mas	U	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
		D	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7	1117.7	568.3	1117.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6	1317.6		1317.6
		D	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3	1247.3		1247.3
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	350.9	456.0	561.1	273.5	378.6	483.7	189.5	294.6	399.7
		負	563.9	458.8	353.7	486.3	381.2	276.2	402.4	297.3	192.2
	Qd		563.9	458.8	561.1	486.3	381.2	483.7	402.4	297.3	399.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		158.39	128.87	157.61	136.61	107.09	135.87	113.04	83.52	112.26
	a	l	1.539	1.539	1.539	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		690.3	690.3	690.3	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6
	Qas	正	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
		負	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5	793.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	173.5		178.6	158.1		162.0	141.1		144.4
		D	129.3		135.0	117.0		121.7	103.4		107.7
	Ld1	U	171.8		171.8	171.8		171.8	171.8		171.8
		D	187.8		187.8	187.8		187.8	187.8		187.8
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (66.0)		69.3 (69.1)	69.3 (56.4)		69.3 (58.8)	69.3 (45.8)		69.3 (47.8)
		D	69.3 (38.4)		69.3 (42.0)	69.3 (30.7)		69.3 (33.7)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

断面名			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(53)	(300)	(53)	(53)	(300)	(53)
応力	Ml		109.6	-59.6	104.1	79.5	-45.7	68.8
	Ms	U	391.7	0.0	401.2	231.7	0.0	243.7
		D	172.5	67.1	193.1	72.6	57.1	106.2
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		101.1	0.9	-99.3	68.5	1.8	-64.9
	Qs		218.1	117.9	216.3	134.6	67.9	131.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
		D	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
	j	U	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
		D	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2						
	下端筋	1	4-D29	2-D29	4-D29	4-D29	2-D29	4-D29
		2						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
		D	25.68	12.84	25.68	25.68	12.84	25.68
	pt	U	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
		D	0.76	0.38	0.76	0.76	0.38	0.76
	Mal		305.3	155.6	305.3	305.3	155.6	305.3
	Mas	U	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
		D	540.2	275.3	540.2	540.2	275.3	540.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	666.7		666.7	666.7		666.7
		D	596.2		596.2	596.2		596.2
	L'(L)		495.0 (600.0)			495.0 (600.0)		
	Qd	正	74.4	174.6	274.8	30.6	97.3	164.0
		負	276.6	176.4	76.2	167.6	100.9	34.2
	Qd		276.6	176.4	274.8	167.6	100.9	164.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		93.02	59.33	92.41	56.37	33.94	55.16
	a	l	1.542	1.542	1.542	1.477	1.477	1.477
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		451.6	451.6	451.6	436.4	436.4	436.4
	Qas	正	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
		負	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	143.5		145.3	112.6		115.0
		D	94.6		97.8	79.2		84.4
	Ld1	U	167.3		167.3	167.3		167.3
		D	181.8		181.8	181.8		181.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	60.6 (55.4)		60.6 (56.8)	60.6 (32.8)		60.6 (34.5)
		D	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

（４）建築物の使用上の支障が起こらないことの確認（ＲＣ造）

l	はりの有効長さ(mm)
D	はりのせい(mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ(mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	δo * 変形増大係数
δ/l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、δ/lが1/250以下である場合にOKと表示する

※ (D/l ＞ 1/10)の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
Y2	1F	X1	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X2	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X3	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X4	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X5	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
	2F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	3F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	4F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	5F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	6F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	7F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	8F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	9F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	10F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	11F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	RF	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
Y3	1F	X1	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X2	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X3	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X4	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X5	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
	2F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	3F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	4F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	5F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	6F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	7F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	8F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	9F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	10F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	11F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	RF	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK

A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算

（１）ＲＣ柱の計算指定

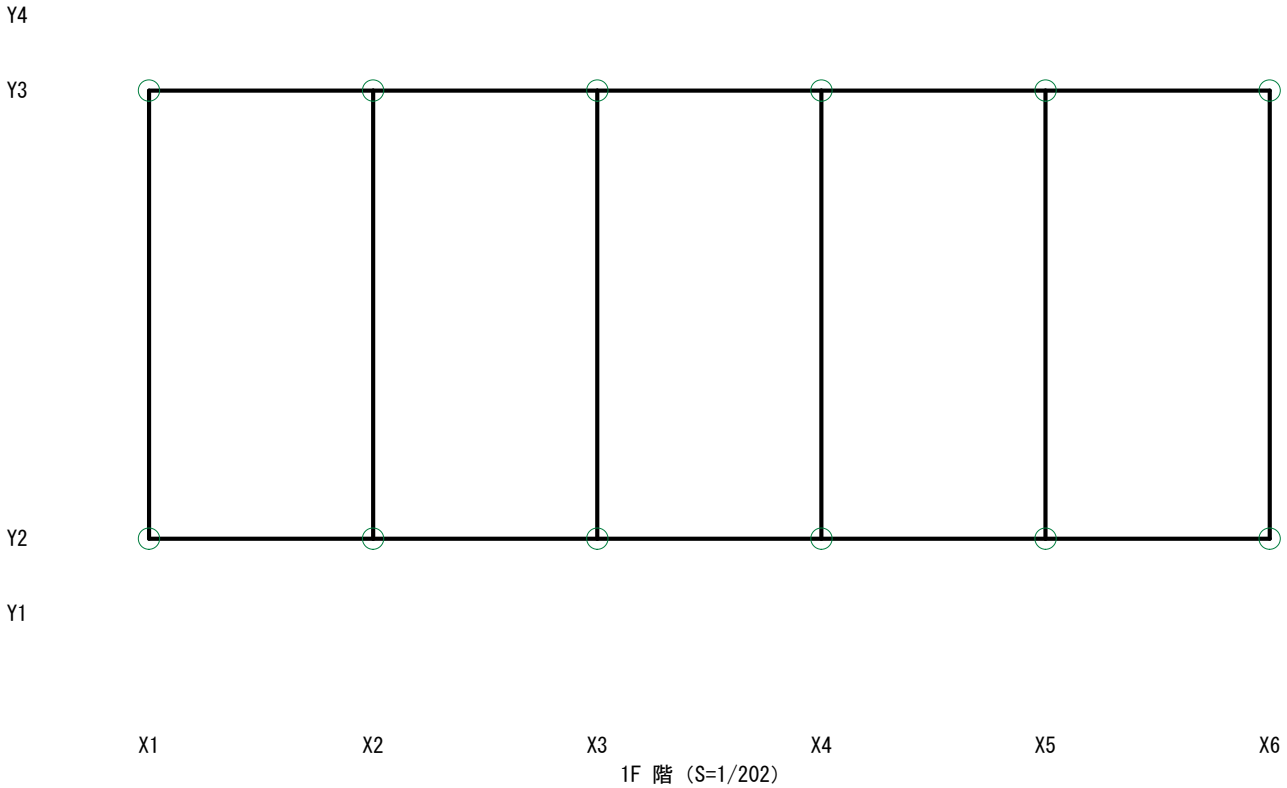

1F 階 (S=1/202)

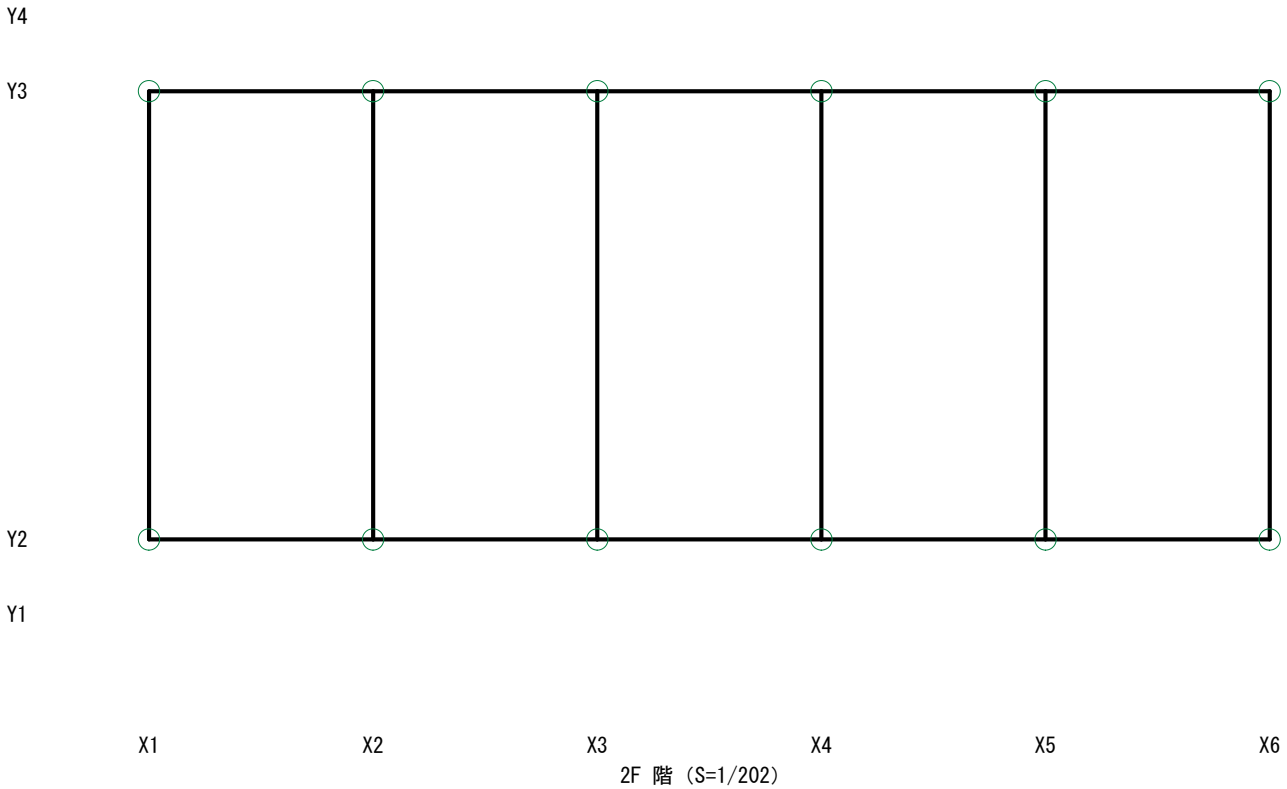

2F 階 (S=1/202)

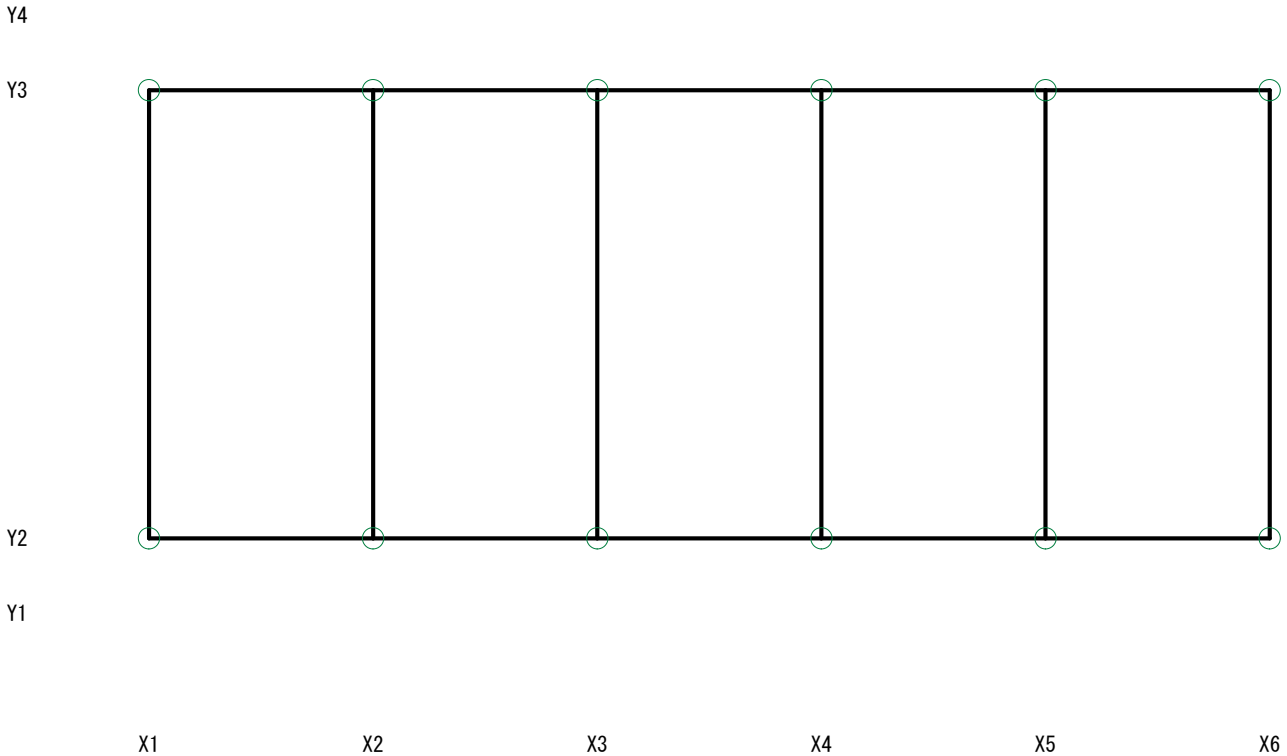

3F 階 (S=1/202)

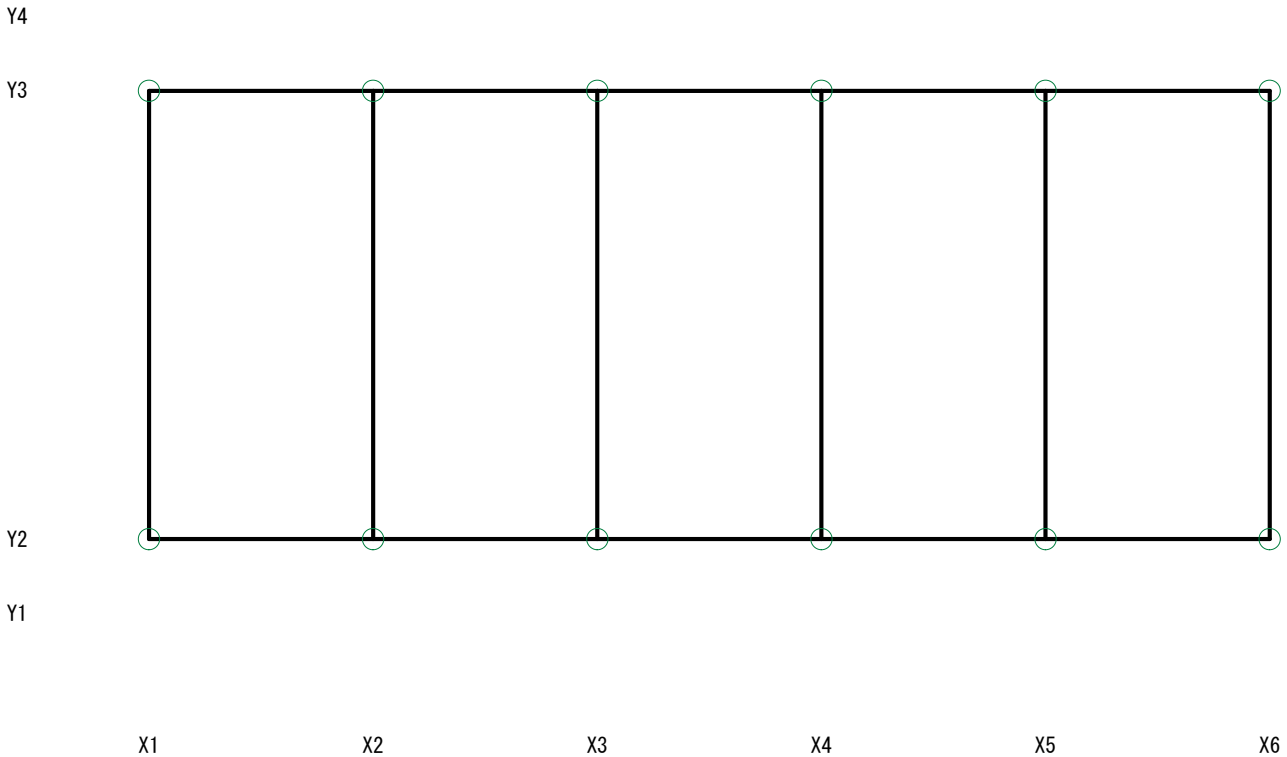

4F 階 (S=1/202)

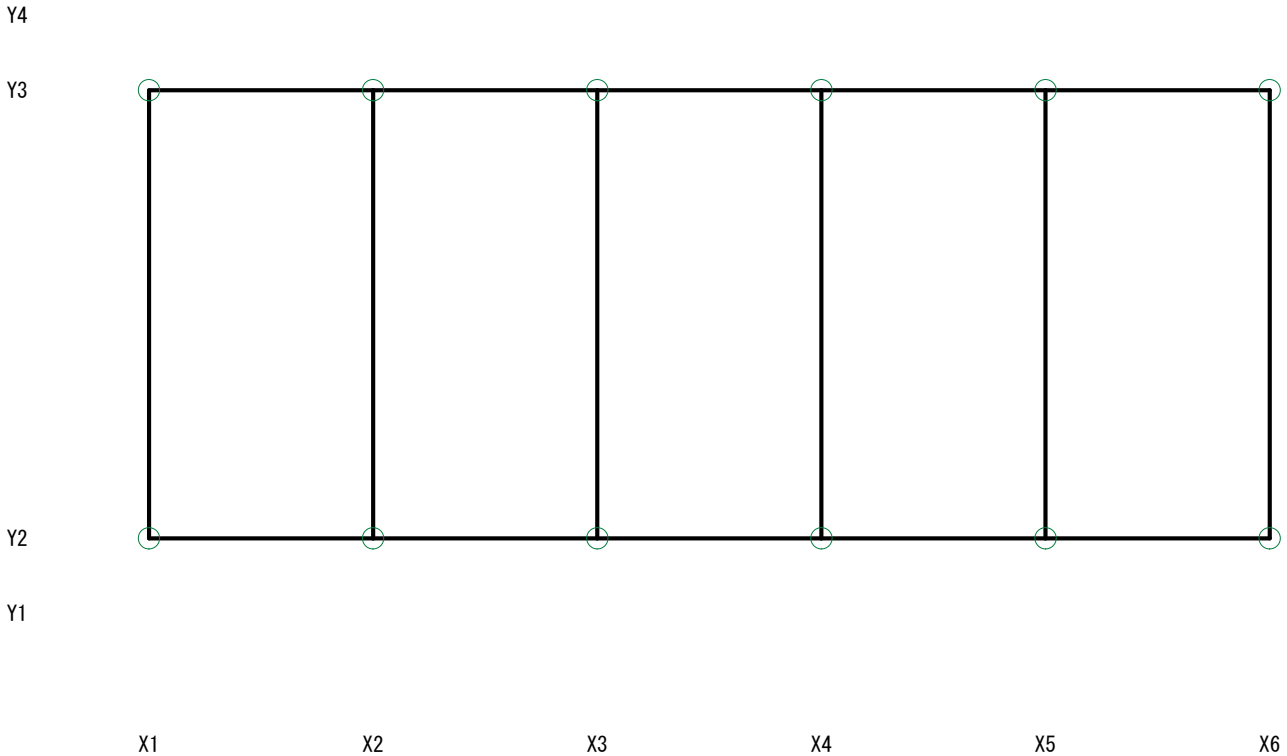

5F 階 (S=1/202)

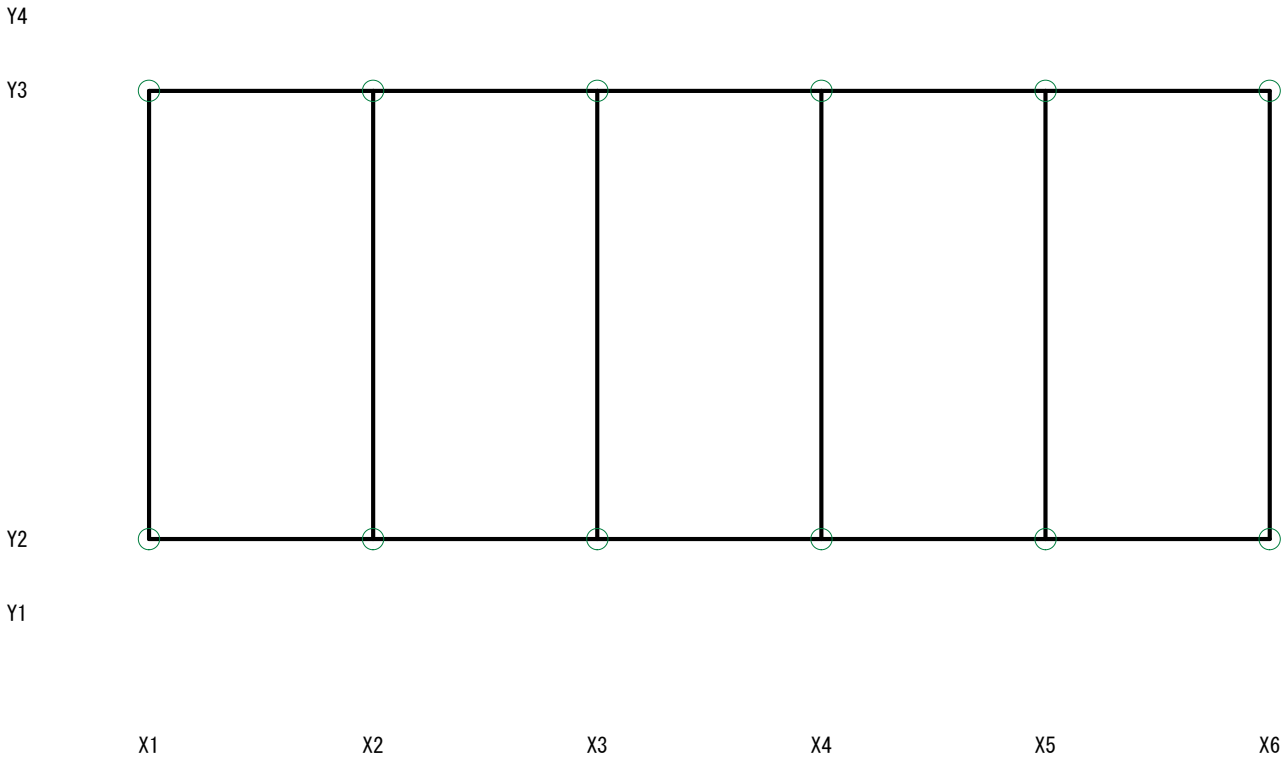

6F 階 (S=1/202)

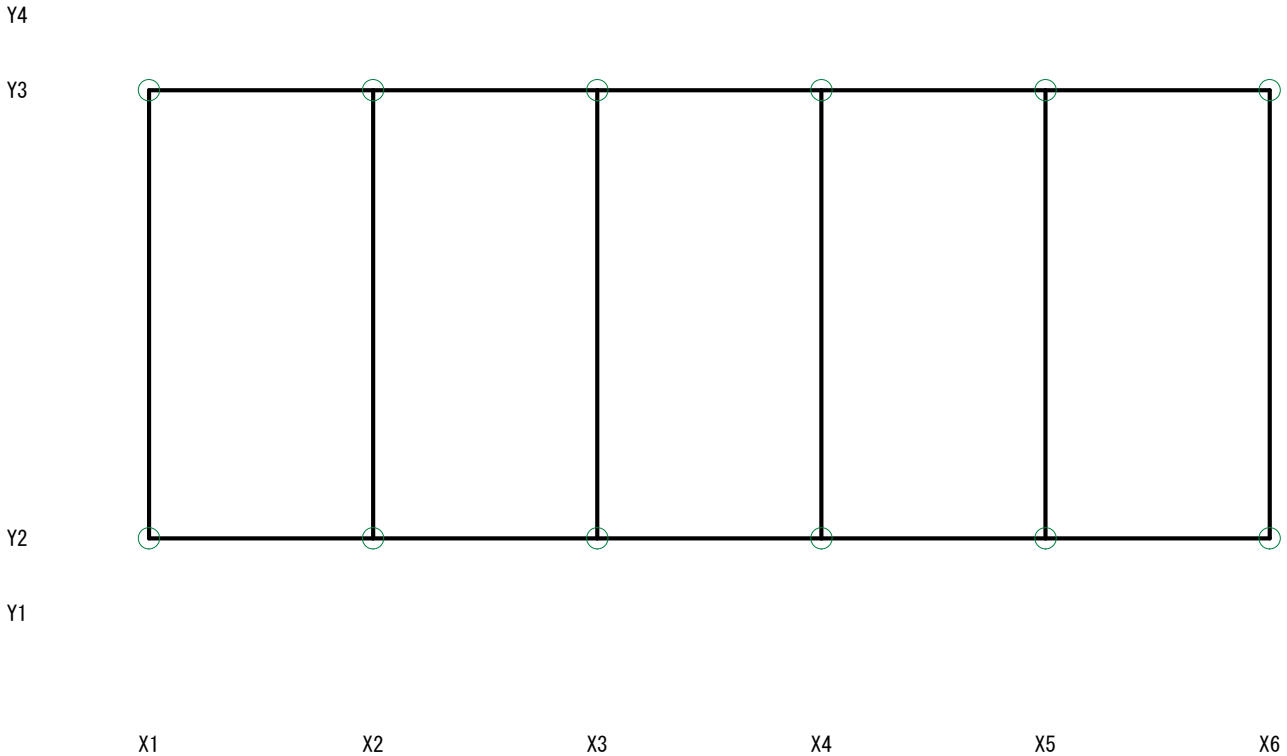

7F 階 (S=1/202)

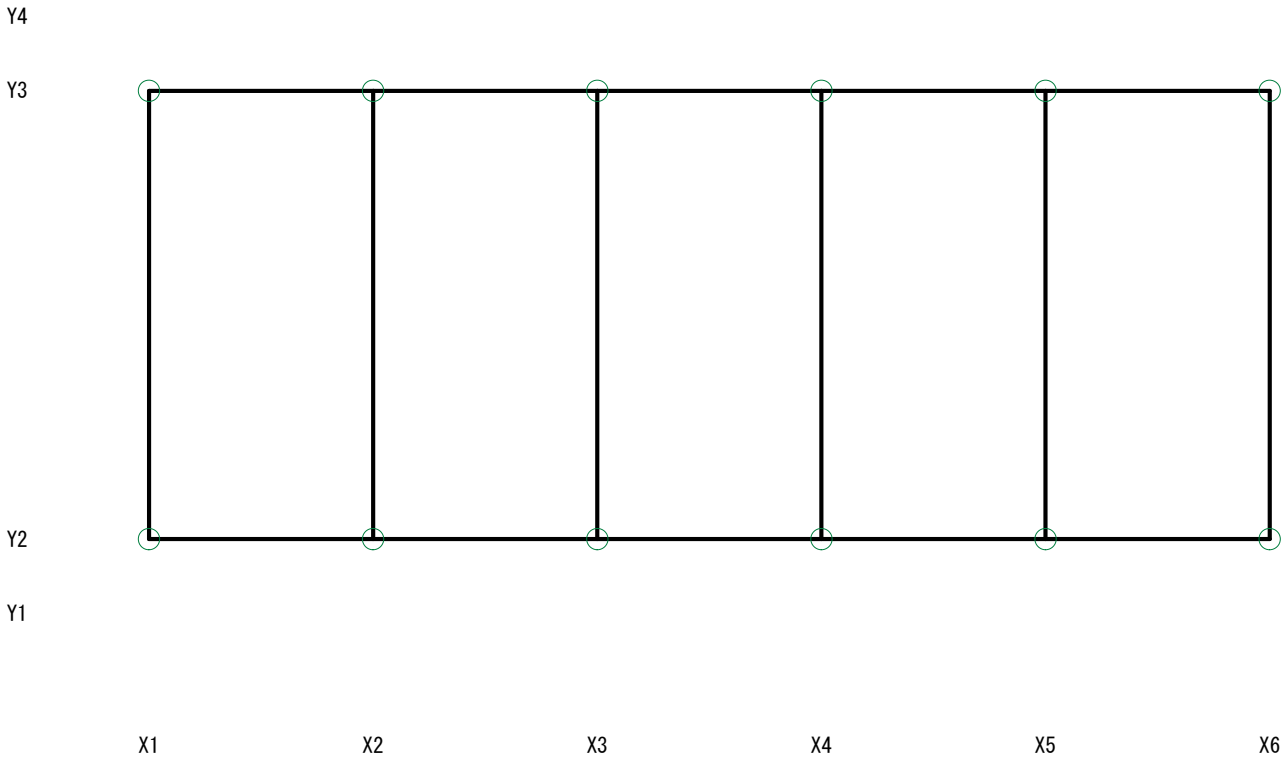

8F 階 (S=1/202)

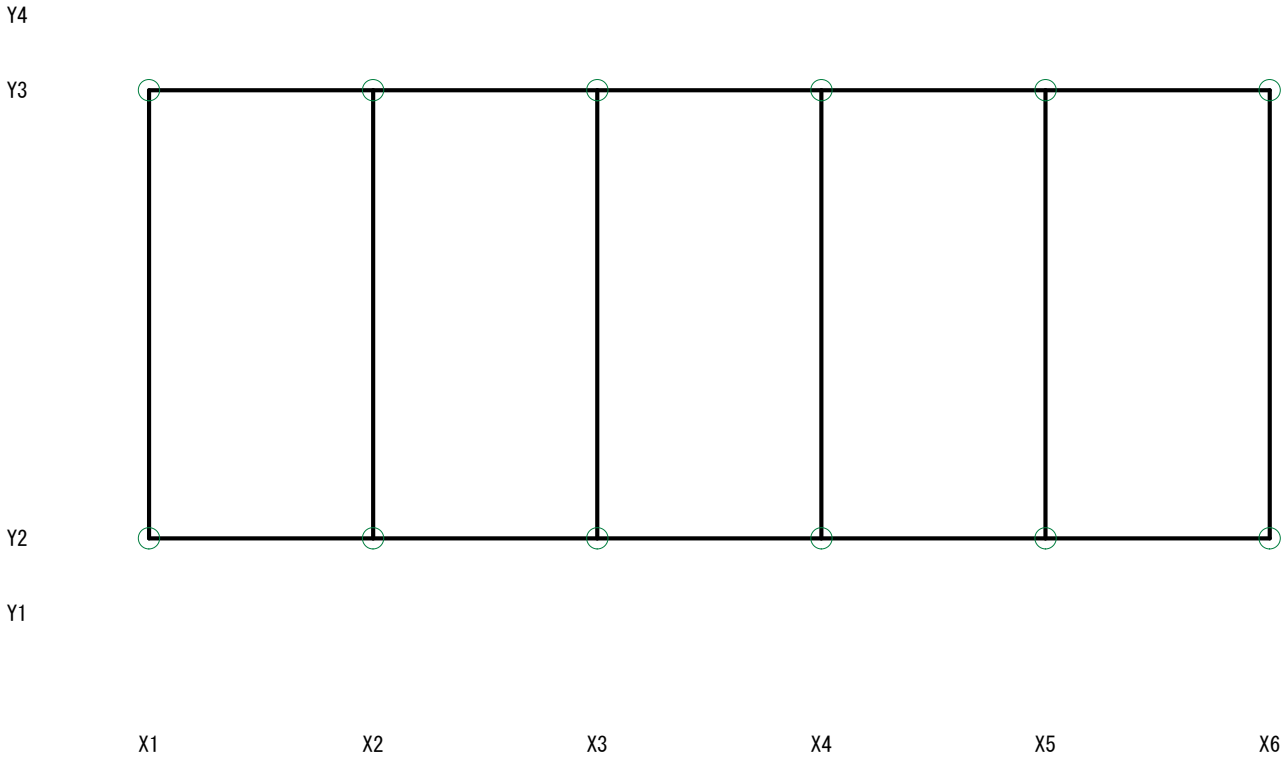

9F 階 (S=1/202)

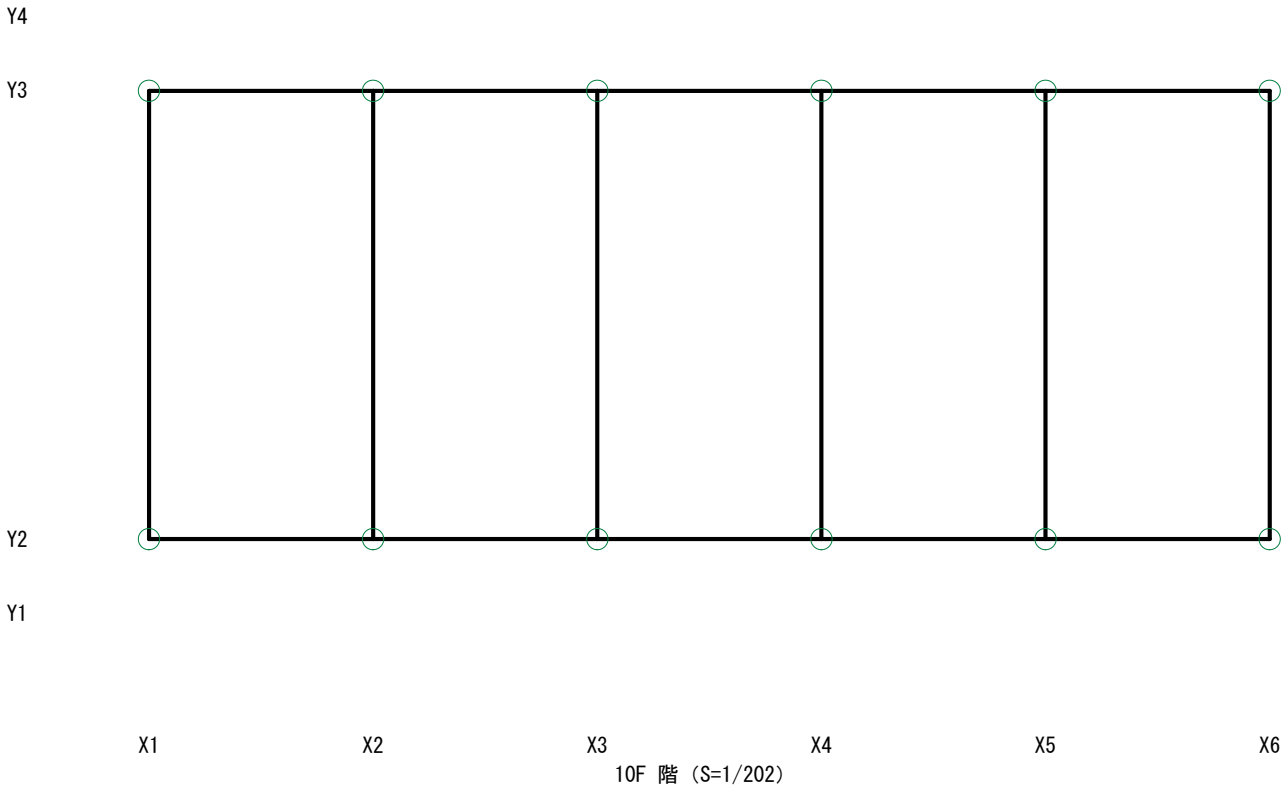

10F 階 (S=1/202)

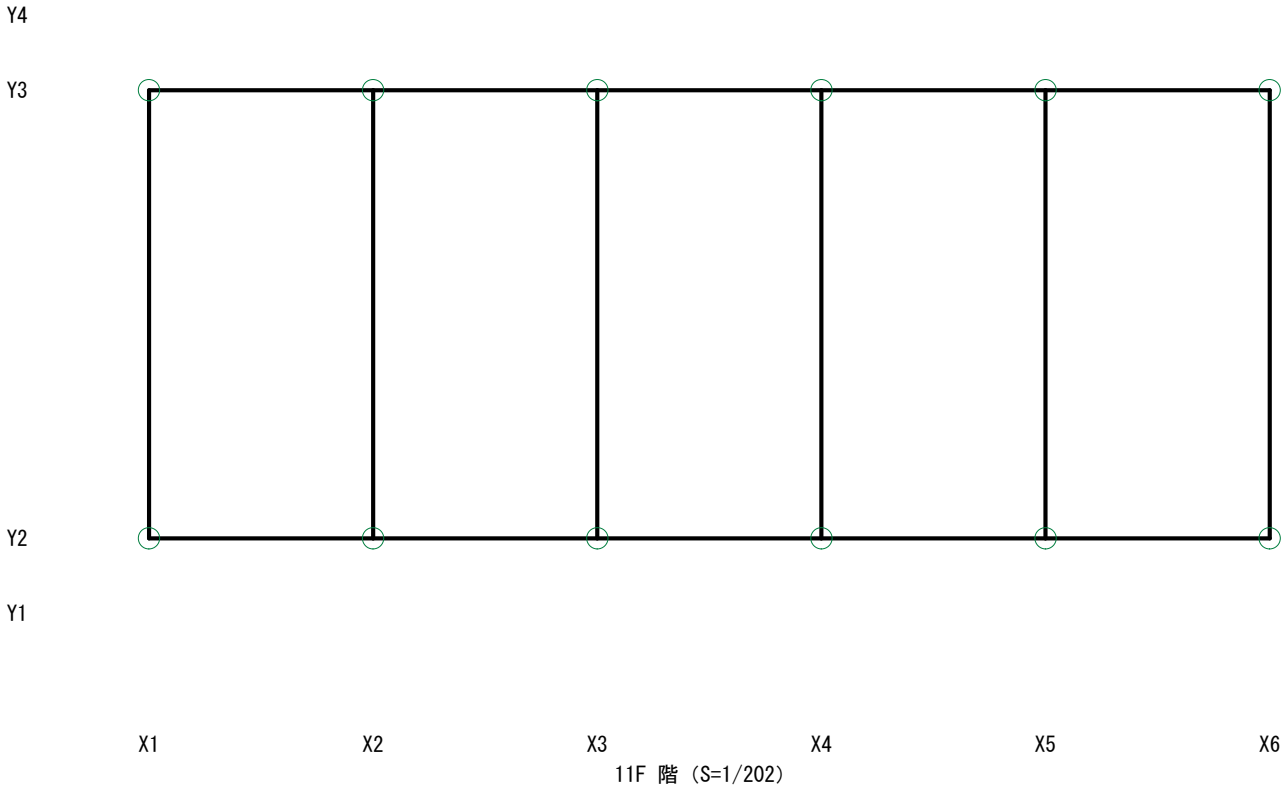

11F 階 (S=1/202)

（２）ＲＣ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)14条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.20 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = min{ Qo+a*cMy/h' , Qo+a*(gMy+cMy)/h' , QL+n*QE }
　　a=1.00 , n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　Ｍｙ計算時：
　　主筋強度割増率　：　1.10 倍
　　地震時軸力割増率：　2.00 倍
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(8)式による
　　部材の中のＭ/Ｑの最大値を用いてＭ/(Ｑ･ｄ)の計算を行います
　ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
５）付着の検討
　ＲＣ規準(1999)16条(14)～(18)式による
６）定着の検討
　ＲＣ規準(1999)17条による

７）地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０％を超える場合は
柱せん断力Ｑが 0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

（３）ＲＣ柱の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は○○フレーム、○○軸、[○○階－○○階／○○]で表示します。／の後の○○では「_壁」はＸ方向壁、「壁_」はＹ方向壁が取り付いていることを示します。
方向			計算方向で、( )内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置		cm	断面計算位置で、柱頭､柱脚を示します。( )内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN	長期軸力
	Ml	kN･m	長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN	pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN･m	pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no		上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L.no		上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件		２軸応力の計算条件で、LS1軸(長期､短期とも１軸)､L2軸(長期２軸､短期１軸)､LS2軸(長期､短期とも２軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm	断面の幅とせい円柱は直径を示し、( )内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm	コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ( )内は上記のd
	j	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)･d ( )内は上記のj
配筋	主筋		入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、２段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径		帯筋の径
	ﾋﾟｯﾁ	mm	帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm2	鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	%	鉄筋比でat／BD
	Mal	kN･m	長期許容曲げモーメント
	Mas	kN･m	短期許容曲げモーメント
	判定		軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm2	Nl/BD
	Ml/BD2	N/cm2	Ml/BD2
	ptl	%	長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm2	Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm2	Ms/BD2
	pts	%	短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm2	必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm2	全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
せん断	cMy.正(負)	kN･m	地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy.正(負)	kN･m	cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H'(H)	cm	①(②)：①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN	設計用せん断力
	Qal	kN	長期許容せん断力

せん断	Qas	kN	短期許容せん断力　Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度（Qsu）(2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN	Ｘ形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果（注1）
	Qd/Bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①－②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta.U(D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。ＲＣ規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8 倍しています。また、S=1.0 としています。（ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		3677.6	3677.6	0.0	0.0	3324.9	3324.9	0.0	0.0	2980.4	2980.4	0.0	0.0
	Ml		-56.5	71.8	0.0	0.0	-56.4	53.9	0.0	0.0	-55.8	54.4	0.0	0.0
	Ns		5348.8	2006.4	0.0	0.0	1867.1	1867.1	0.0	0.0	1755.9	1755.9	0.0	0.0
	Ms		-188.9	-1455.7	0.0	0.0	436.2	-667.7	0.0	0.0	478.2	-509.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-34.4	-34.4	0.0	0.0	-39.4	-39.4	0.0	0.0	-39.3	-39.3	0.0	0.0
	Qs		756.1	756.1	0.0	0.0	646.4	646.4	0.0	0.0	588.1	588.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36
	pw		1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24
曲げ	Mal		1410.5	1410.5	0.0	0.0	1414.9	1414.9	0.0	0.0	1419.9	1419.9	0.0	0.0
	Mas		2843.0	2176.2	0.0	0.0	2124.7	2124.7	0.0	0.0	2083.4	2083.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		868.3	5757.6	0.0	0.0	868.3	868.3	0.0	0.0	756.7	868.3	0.0	0.0
	cMy.正		1604.8	1604.8	0.0	0.0	1642.8	1642.8	0.0	0.0	1705.0	1705.0	0.0	0.0
	gMy.負		905.0	5952.3	0.0	0.0	905.0	905.0	0.0	0.0	793.3	905.0	0.0	0.0
	cMy.負		4310.9	4310.9	0.0	0.0	4070.6	4070.6	0.0	0.0	3799.4	3799.4	0.0	0.0
	H'(H)		230(373)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1117.0	1117.0	0.0	0.0	949.9	949.9	0.0	0.0	862.5	862.5	0.0	0.0
	Qal		789.8	789.8	0.0	0.0	1003.9	1003.9	0.0	0.0	1009.7	1009.7	0.0	0.0
	Qas		1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		108.6	189.1	0.0	0.0	129.1	142.1	0.0	0.0	131.5	133.1	0.0	0.0
	Ld1		143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	83.7 (83.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (40.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.6)	69.3 (32.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		2637.9	2637.9	0.0	0.0	2295.2	2295.2	0.0	0.0	1952.4	1952.4	0.0	0.0
	Ml		-55.6	53.5	0.0	0.0	-56.3	54.0	0.0	0.0	-54.5	53.5	0.0	0.0
	Ns		1633.0	1633.0	0.0	0.0	1497.9	1497.9	0.0	0.0	2553.5	2553.5	0.0	0.0
	Ms		491.8	-417.4	0.0	0.0	437.9	-362.6	0.0	0.0	-437.9	492.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	Ql		-39.0	-39.0	0.0	0.0	-39.4	-39.4	0.0	0.0	-38.2	-38.2	0.0	0.0
	Qs		548.2	548.2	0.0	0.0	494.8	494.8	0.0	0.0	439.6	439.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24
曲げ	Mal		1324.6	1324.6	0.0	0.0	1316.4	1316.4	0.0	0.0	1291.6	1291.6	0.0	0.0
	Mas		1770.9	1770.9	0.0	0.0	1720.2	1720.2	0.0	0.0	2108.5	2108.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		756.7	756.7	0.0	0.0	756.7	756.7	0.0	0.0	623.6	756.7	0.0	0.0
	cMy.正		1467.8	1467.8	0.0	0.0	1504.3	1504.3	0.0	0.0	1529.2	1529.2	0.0	0.0
	gMy.負		793.3	793.3	0.0	0.0	793.3	793.3	0.0	0.0	658.8	793.3	0.0	0.0
	cMy.負		3231.5	3231.5	0.0	0.0	2939.4	2939.4	0.0	0.0	2638.1	2638.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		205(283)		0(0)	
	Qd		802.8	802.8	0.0	0.0	722.5	722.5	0.0	0.0	640.3	640.3	0.0	0.0
	Qal		1006.0	1006.0	0.0	0.0	1005.0	1005.0	0.0	0.0	1006.5	1006.5	0.0	0.0
	Qas		1354.2	1354.2	0.0	0.0	1354.2	1354.2	0.0	0.0	1354.2	1354.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		140.8	135.2	0.0	0.0	137.1	131.4	0.0	0.0	129.0	133.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (39.1)	69.3 (34.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (35.7)	69.3 (30.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (32.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		1613.3	1613.3	0.0	0.0	1274.1	1274.1	0.0	0.0	934.9	934.9	0.0	0.0
	Ml		-54.5	52.3	0.0	0.0	-54.2	52.5	0.0	0.0	-56.5	53.1	0.0	0.0
	Ns		2055.2	2055.2	0.0	0.0	1572.4	1572.4	0.0	0.0	1113.9	1113.9	0.0	0.0
	Ms		-537.8	401.9	0.0	0.0	-516.0	235.7	0.0	0.0	-451.7	159.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-38.1	-38.1	0.0	0.0	-38.1	-38.1	0.0	0.0	-39.2	-39.2	0.0	0.0
	Qs		444.5	444.5	0.0	0.0	352.7	352.7	0.0	0.0	283.7	283.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	98.0	98.0	78.0	78.0
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.7	85.7	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw		0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24
曲げ	Mal		1173.9	1173.9	0.0	0.0	1053.3	1053.3	0.0	0.0	828.8	828.8	0.0	0.0
	Mas		1927.4	1927.4	0.0	0.0	1748.2	1748.2	0.0	0.0	1254.6	1254.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		623.6	623.6	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0
	cMy.正		1518.9	1518.9	0.0	0.0	1492.7	1492.7	0.0	0.0	1116.0	1116.0	0.0	0.0
	gMy.負		658.8	658.8	0.0	0.0	658.8	658.8	0.0	0.0	658.8	658.8	0.0	0.0
	cMy.負		2353.6	2353.6	0.0	0.0	2069.5	2069.5	0.0	0.0	1470.1	1470.1	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		647.6	647.6	0.0	0.0	510.0	510.0	0.0	0.0	406.0	406.0	0.0	0.0
	Qal		1005.3	1005.3	0.0	0.0	1008.1	1008.1	0.0	0.0	1001.7	1001.7	0.0	0.0
	Qas		1354.2	1354.2	0.0	0.0	1354.2	1354.2	0.0	0.0	1356.5	1356.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		136.2	126.5	0.0	0.0	134.6	114.6	0.0	0.0	132.0	110.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (34.9)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.5)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	55.6 (32.5)	55.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[11F-RF/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(43)	(100)	(0)	(0)
応力	Nl		595.7	595.7	0.0	0.0	260.2	260.2	0.0	0.0	5789.9	5789.9	0.0	0.0
	Ml		-49.6	50.4	0.0	0.0	-68.8	54.5	0.0	0.0	3.7	-7.4	0.0	0.0
	Ns		681.9	681.9	0.0	0.0	291.3	229.1	0.0	0.0	5726.5	5726.5	0.0	0.0
	Ms		-392.4	99.6	0.0	0.0	-257.1	133.8	0.0	0.0	599.2	-1935.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K1			K1	K1		
	Ql		-35.7	-35.7	0.0	0.0	-44.0	-44.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
	Qs		226.9	226.9	0.0	0.0	97.2	97.2	0.0	0.0	1100.0	1100.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		98.0	98.0	78.0	78.0	98.0	98.0	78.0	78.0	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.7	85.7	68.2	68.2	85.7	85.7	68.2	68.2	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt		0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.44	0.44	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24
曲げ	Mal		701.0	701.0	0.0	0.0	562.7	562.7	0.0	0.0	1212.8	1212.8	0.0	0.0
	Mas		1084.8	1084.8	0.0	0.0	926.2	900.5	0.0	0.0	2841.3	2841.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		298.1	623.6	0.0	0.0	596.2	298.1	0.0	0.0	1661.7	11709.9	0.0	0.0
	cMy.正		1037.3	1037.3	0.0	0.0	921.8	921.8	0.0	0.0	3879.8	3879.8	0.0	0.0
	gMy.負		333.3	658.8	0.0	0.0	666.7	333.3	0.0	0.0	1661.6	11709.9	0.0	0.0
	cMy.負		1210.3	1210.3	0.0	0.0	985.9	985.9	0.0	0.0	3964.8	3964.8	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		230(373)		0(0)	
	Qd		322.5	322.5	0.0	0.0	123.8	123.8	0.0	0.0	1648.6	1648.6	0.0	0.0
	Qal		943.4	943.4	0.0	0.0	887.6	887.6	0.0	0.0	699.0	699.0	0.0	0.0
	Qas		1290.9	1290.9	0.0	0.0	1290.9	1290.9	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		130.2	107.0	0.0	0.0	119.1	109.0	0.0	0.0	132.0	208.2	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	143.8	86.3	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			60.6 (30.8)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (31.1)	101.3 (100.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5233.7	5233.7	0.0	0.0	4684.8	4684.8	0.0	0.0	4140.9	4140.9	0.0	0.0
	Ml		2.0	-1.4	0.0	0.0	1.9	-2.1	0.0	0.0	1.7	-1.6	0.0	0.0
	Ns		5163.2	5163.2	0.0	0.0	4610.5	4610.5	0.0	0.0	4067.8	4067.8	0.0	0.0
	Ms		993.7	-1179.7	0.0	0.0	1022.6	-1072.4	0.0	0.0	1016.5	-948.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		1.2	1.2	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
	Qs		1086.2	1086.2	0.0	0.0	1046.9	1046.9	0.0	0.0	982.1	982.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24
曲げ	Mal		1298.8	1298.8	0.0	0.0	1357.5	1357.5	0.0	0.0	1322.3	1322.3	0.0	0.0
	Mas		2843.8	2843.8	0.0	0.0	2848.4	2848.4	0.0	0.0	2622.1	2622.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1661.7	1661.7	0.0	0.0	1550.0	1661.7	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.正		3680.5	3680.5	0.0	0.0	3475.9	3475.9	0.0	0.0	2981.0	2981.0	0.0	0.0
	gMy.負		1661.6	1661.6	0.0	0.0	1550.0	1661.6	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.負		3780.3	3780.3	0.0	0.0	3586.5	3586.5	0.0	0.0	3094.9	3094.9	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1628.7	1628.7	0.0	0.0	1569.7	1569.7	0.0	0.0	1472.6	1472.6	0.0	0.0
	Qal		913.2	913.2	0.0	0.0	987.5	987.5	0.0	0.0	1011.2	1011.2	0.0	0.0
	Qas		1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		154.5	165.1	0.0	0.0	156.2	159.0	0.0	0.0	170.3	165.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (51.6)	69.3 (61.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.1)	69.3 (55.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (66.0)	69.3 (61.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		3597.0	3597.0	0.0	0.0	3053.2	3053.2	0.0	0.0	2516.5	2516.5	0.0	0.0
	Ml		1.6	-1.6	0.0	0.0	1.3	-1.4	0.0	0.0	1.1	-1.0	0.0	0.0
	Ns		3528.9	3528.9	0.0	0.0	2993.0	2993.0	0.0	0.0	2469.9	2469.9	0.0	0.0
	Ms		947.4	-878.9	0.0	0.0	822.9	-882.4	0.0	0.0	802.2	-658.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		1.1	1.1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
	Qs		912.7	912.7	0.0	0.0	831.5	831.5	0.0	0.0	712.4	712.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		0.90	0.90	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24	1.09	1.09	0.24	0.24
曲げ	Mal		1334.7	1334.7	0.0	0.0	1331.2	1331.2	0.0	0.0	1158.3	1158.3	0.0	0.0
	Mas		2453.3	2453.3	0.0	0.0	2265.4	2265.4	0.0	0.0	2056.3	2056.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.正		2765.7	2765.7	0.0	0.0	2543.7	2543.7	0.0	0.0	2300.2	2300.2	0.0	0.0
	gMy.負		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.負		2876.7	2876.7	0.0	0.0	2646.1	2646.1	0.0	0.0	2379.5	2379.5	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		205(283)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		1368.4	1368.4	0.0	0.0	1246.7	1246.7	0.0	0.0	1068.2	1068.2	0.0	0.0
	Qal		1011.1	1011.1	0.0	0.0	990.9	990.9	0.0	0.0	821.0	821.0	0.0	0.0
	Qas		1674.8	1674.8	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0	1549.0	1549.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		165.4	160.5	0.0	0.0	156.5	160.8	0.0	0.0	155.0	144.8	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (61.5)	69.3 (57.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.4)	69.3 (57.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (52.1)	69.3 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[9F-10F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		1992.5	1992.5	0.0	0.0	1468.6	1468.6	0.0	0.0	944.7	944.7	0.0	0.0
	MI		0.9	-1.0	0.0	0.0	1.1	-0.9	0.0	0.0	0.3	-0.8	0.0	0.0
	Ns		1952.2	1952.2	0.0	0.0	1437.3	1437.3	0.0	0.0	923.7	923.7	0.0	0.0
	Ms		730.6	-548.4	0.0	0.0	627.3	-411.7	0.0	0.0	456.9	-288.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		0.7	0.7	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
	Qs		623.7	623.7	0.0	0.0	506.6	506.6	0.0	0.0	363.2	363.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		1.09	1.09	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24
曲げ	Mal		1159.6	1159.6	0.0	0.0	1110.3	1110.3	0.0	0.0	923.8	923.8	0.0	0.0
	Mas		1870.4	1870.4	0.0	0.0	1681.1	1681.1	0.0	0.0	1480.2	1480.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	631.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.正		2075.7	2075.7	0.0	0.0	1843.4	1843.4	0.0	0.0	1599.0	1599.0	0.0	0.0
	gMy.負		1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	631.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.負		2147.7	2147.7	0.0	0.0	1901.9	1901.9	0.0	0.0	1639.3	1639.3	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		935.2	935.2	0.0	0.0	759.5	759.5	0.0	0.0	544.6	544.6	0.0	0.0
	Qal		822.7	822.7	0.0	0.0	797.2	797.2	0.0	0.0	630.1	630.1	0.0	0.0
	Qas		1549.0	1549.0	0.0	0.0	1228.4	1228.4	0.0	0.0	1174.5	1174.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		149.9	136.9	0.0	0.0	142.6	127.2	0.0	0.0	133.4	120.2	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (47.4)	69.3 (35.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (40.7)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (32.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[11F-RF/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		429.6	429.6	0.0	0.0	5769.4	5769.4	0.0	0.0	5215.9	5215.9	0.0	0.0
	MI		2.4	-1.0	0.0	0.0	-0.3	1.1	0.0	0.0	-0.1	-0.2	0.0	0.0
	Ns		420.4	420.4	0.0	0.0	5773.0	5773.0	0.0	0.0	5219.5	5212.3	0.0	0.0
	Ms		365.8	-100.7	0.0	0.0	-581.2	1886.0	0.0	0.0	-994.2	-1184.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K1		
	QI		1.2	1.2	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		227.1	227.1	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0	1089.3	1089.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		70.0	70.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt		0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36
	pw		0.73	0.73	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24
曲げ	Mal		731.3	731.3	0.0	0.0	1216.5	1216.5	0.0	0.0	1301.1	1301.1	0.0	0.0
	Mas		1282.1	1282.1	0.0	0.0	2841.1	2841.1	0.0	0.0	2843.6	2843.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1262.9	631.4	0.0	0.0	1550.0	11709.9	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.正		1356.4	1356.4	0.0	0.0	3913.2	3913.2	0.0	0.0	3721.9	3721.9	0.0	0.0
	gMy.負		1262.9	631.4	0.0	0.0	1550.0	11709.9	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.負		1374.9	1374.9	0.0	0.0	3918.1	3918.1	0.0	0.0	3727.0	3727.0	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		230(373)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		340.1	340.1	0.0	0.0	1608.5	1608.5	0.0	0.0	1633.9	1633.9	0.0	0.0
	Qal		622.7	622.7	0.0	0.0	634.7	634.7	0.0	0.0	618.3	618.3	0.0	0.0
	Qas		1174.5	1174.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		126.3	105.6	0.0	0.0	131.0	205.4	0.0	0.0	154.5	165.4	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			OK	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.2)	98.7 (97.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (51.6)	69.3 (61.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		4669.7	4669.7	0.0	0.0	4127.9	4127.9	0.0	0.0	3586.2	3586.2	0.0	0.0
	MI		-0.1	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		4672.8	4672.8	0.0	0.0	4130.7	4130.7	0.0	0.0	3583.7	3583.7	0.0	0.0
	Ms		-1032.4	1074.5	0.0	0.0	-1034.6	963.0	0.0	0.0	972.7	-900.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		1053.4	1053.4	0.0	0.0	998.8	998.8	0.0	0.0	936.4	936.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		1.20	1.20	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24
曲げ	Mal		1358.8	1358.8	0.0	0.0	1322.8	1322.8	0.0	0.0	1334.7	1334.7	0.0	0.0
	Mas		2847.6	2847.6	0.0	0.0	2623.1	2623.1	0.0	0.0	2472.3	2472.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.正		3523.6	3523.6	0.0	0.0	3031.1	3031.1	0.0	0.0	2815.1	2815.1	0.0	0.0
	gMy.負		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.負		3528.2	3528.2	0.0	0.0	3035.4	3035.4	0.0	0.0	2819.1	2819.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1580.1	1580.1	0.0	0.0	1498.1	1498.1	0.0	0.0	1404.6	1404.6	0.0	0.0
	Qal		899.0	899.0	0.0	0.0	968.8	968.8	0.0	0.0	1011.9	1011.9	0.0	0.0
	Qas		1995.5	1995.5	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		156.7	159.1	0.0	0.0	171.6	166.5	0.0	0.0	167.2	162.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (53.6)	69.3 (55.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (67.2)	69.3 (62.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (63.1)	69.3 (58.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		3044.4	3044.4	0.0	0.0	2509.3	2509.3	0.0	0.0	1986.8	1986.8	0.0	0.0
	Ml		-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns		3042.3	3042.3	0.0	0.0	2507.8	2507.8	0.0	0.0	1985.7	1985.7	0.0	0.0
	Ms		850.0	-909.1	0.0	0.0	825.6	-681.3	0.0	0.0	759.2	-573.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		858.2	858.2	0.0	0.0	735.1	735.1	0.0	0.0	650.2	650.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		0.90	0.90	0.24	0.24	1.09	1.09	0.24	0.24	1.09	1.09	0.24	0.24
曲げ	Mal		1331.1	1331.1	0.0	0.0	1158.4	1158.4	0.0	0.0	1159.7	1159.7	0.0	0.0
	Mas		2282.8	2282.8	0.0	0.0	2069.7	2069.7	0.0	0.0	1882.6	1882.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1282.4	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.正		2589.6	2589.6	0.0	0.0	2335.6	2335.6	0.0	0.0	2108.3	2108.3	0.0	0.0
	gMy.負		1282.4	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.負		2593.2	2593.2	0.0	0.0	2338.3	2338.3	0.0	0.0	2110.2	2110.2	0.0	0.0
	H'(H)		205(283)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		1287.2	1287.2	0.0	0.0	1102.7	1102.7	0.0	0.0	975.2	975.2	0.0	0.0
	Qal		951.1	951.1	0.0	0.0	784.7	784.7	0.0	0.0	769.4	769.4	0.0	0.0
	Qas		1674.8	1674.8	0.0	0.0	1549.0	1549.0	0.0	0.0	1549.0	1549.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		158.5	162.7	0.0	0.0	156.7	146.4	0.0	0.0	152.0	138.7	0.0	0.0
	Ld1		101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (55.2)	69.3 (59.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.6)	69.3 (44.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.3)	69.3 (37.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[9F-10F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[11F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		1464.3	1464.3	0.0	0.0	941.8	941.8	0.0	0.0	427.5	427.5	0.0	0.0
	MI		-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Ns		1463.6	1463.6	0.0	0.0	941.5	942.0	0.0	0.0	427.3	427.3	0.0	0.0
	Ms		660.4	-442.5	0.0	0.0	486.4	319.4	0.0	0.0	-415.9	135.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K2			K2	K2		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		538.1	538.1	0.0	0.0	393.0	393.0	0.0	0.0	268.9	268.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		0.73	0.73	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24
曲げ	Mal		1108.8	1108.8	0.0	0.0	922.7	922.7	0.0	0.0	730.5	730.5	0.0	0.0
	Mas		1690.9	1690.9	0.0	0.0	1487.1	1487.3	0.0	0.0	1284.9	1284.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1282.4	1282.4	0.0	0.0	631.4	1282.4	0.0	0.0	1262.9	631.4	0.0	0.0
	cMy.正		1870.1	1870.1	0.0	0.0	1617.6	1617.6	0.0	0.0	1364.8	1364.8	0.0	0.0
	gMy.負		1282.4	1282.4	0.0	0.0	631.4	1282.4	0.0	0.0	1262.9	631.4	0.0	0.0
	cMy.負		1871.3	1871.3	0.0	0.0	1618.1	1618.1	0.0	0.0	1364.4	1364.4	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		807.1	807.1	0.0	0.0	589.6	589.6	0.0	0.0	403.3	403.3	0.0	0.0
	Qal		729.5	729.5	0.0	0.0	473.3	473.3	0.0	0.0	554.0	554.0	0.0	0.0
	Qas		1228.4	1228.4	0.0	0.0	1174.5	1174.5	0.0	0.0	1174.5	1174.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		144.9	129.4	0.0	0.0	135.7	122.7	0.0	0.0	130.2	108.3	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (42.9)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (34.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5769.4	5769.4	0.0	0.0	5215.9	5215.9	0.0	0.0	4669.7	4669.7	0.0	0.0
	Ml		0.3	-1.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0
	Ns		5773.0	5773.0	0.0	0.0	5219.5	5212.3	0.0	0.0	4672.8	4672.8	0.0	0.0
	Ms		581.2	-1886.0	0.0	0.0	994.2	1184.5	0.0	0.0	1032.4	-1074.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K2			K1	K1		
	Ql		0.4	0.4	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		1072.5	1072.5	0.0	0.0	1089.3	1089.3	0.0	0.0	1053.4	1053.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36
	pw		1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24
曲げ	Mal		1216.5	1216.5	0.0	0.0	1301.1	1301.1	0.0	0.0	1358.8	1358.8	0.0	0.0
	Mas		2841.1	2841.1	0.0	0.0	2843.6	2843.6	0.0	0.0	2847.6	2847.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1550.0	11709.9	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.正		3918.1	3918.1	0.0	0.0	3727.0	3727.0	0.0	0.0	3528.2	3528.2	0.0	0.0
	gMy.負		1550.0	11709.9	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.負		3913.2	3913.2	0.0	0.0	3721.9	3721.9	0.0	0.0	3523.6	3523.6	0.0	0.0
	H'(H)		230(373)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1608.5	1608.5	0.0	0.0	1633.9	1633.9	0.0	0.0	1580.1	1580.1	0.0	0.0
	Qal		634.7	634.7	0.0	0.0	618.3	618.3	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0
	Qas		1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		131.0	205.4	0.0	0.0	154.5	165.4	0.0	0.0	156.7	159.1	0.0	0.0
	Ld1		143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.2)	98.7 (97.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (51.6)	69.3 (61.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.6)	69.3 (55.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		4127.9	4127.9	0.0	0.0	3586.2	3586.2	0.0	0.0	3044.4	3044.4	0.0	0.0
	MI		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
	Ns		4130.7	4130.7	0.0	0.0	3583.7	3583.7	0.0	0.0	3042.3	3042.3	0.0	0.0
	Ms		1034.6	-963.0	0.0	0.0	-972.7	900.0	0.0	0.0	-850.0	909.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		998.8	998.8	0.0	0.0	936.4	936.4	0.0	0.0	858.2	858.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.90	0.90	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24
曲げ	Mal		1322.8	1322.8	0.0	0.0	1334.7	1334.7	0.0	0.0	1331.1	1331.1	0.0	0.0
	Mas		2623.1	2623.1	0.0	0.0	2472.3	2472.3	0.0	0.0	2282.8	2282.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1550.0	0.0	0.0
	cMy.正		3035.4	3035.4	0.0	0.0	2819.1	2819.1	0.0	0.0	2593.2	2593.2	0.0	0.0
	gMy.負		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1550.0	0.0	0.0
	cMy.負		3031.1	3031.1	0.0	0.0	2815.1	2815.1	0.0	0.0	2589.6	2589.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		205(283)		0(0)	
	Qd		1498.1	1498.1	0.0	0.0	1404.6	1404.6	0.0	0.0	1287.2	1287.2	0.0	0.0
	Qal		968.8	968.8	0.0	0.0	1011.9	1011.9	0.0	0.0	951.1	951.1	0.0	0.0
	Qas		1674.8	1674.8	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		171.6	166.5	0.0	0.0	167.2	162.0	0.0	0.0	158.5	162.7	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (67.2)	69.3 (62.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (63.1)	69.3 (58.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (55.2)	69.3 (59.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		2509.3	2509.3	0.0	0.0	1986.8	1986.8	0.0	0.0	1464.3	1464.3	0.0	0.0
	Ml		0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0
	Ns		2507.8	2507.8	0.0	0.0	1985.7	1985.7	0.0	0.0	1463.6	1463.6	0.0	0.0
	Ms		-825.6	681.3	0.0	0.0	-759.2	573.5	0.0	0.0	-660.4	442.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		735.1	735.1	0.0	0.0	650.2	650.2	0.0	0.0	538.1	538.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		1.09	1.09	0.24	0.24	1.09	1.09	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24
曲げ	Mal		1158.4	1158.4	0.0	0.0	1159.7	1159.7	0.0	0.0	1108.8	1108.8	0.0	0.0
	Mas		2069.7	2069.7	0.0	0.0	1882.6	1882.6	0.0	0.0	1690.9	1690.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.正		2338.3	2338.3	0.0	0.0	2110.2	2110.2	0.0	0.0	1871.3	1871.3	0.0	0.0
	gMy.負		1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.負		2335.6	2335.6	0.0	0.0	2108.3	2108.3	0.0	0.0	1870.1	1870.1	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		1102.7	1102.7	0.0	0.0	975.2	975.2	0.0	0.0	807.1	807.1	0.0	0.0
	Qal		784.7	784.7	0.0	0.0	769.4	769.4	0.0	0.0	729.5	729.5	0.0	0.0
	Qas		1549.0	1549.0	0.0	0.0	1549.0	1549.0	0.0	0.0	1228.4	1228.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		156.7	146.4	0.0	0.0	152.0	138.7	0.0	0.0	144.9	129.4	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (53.6)	69.3 (44.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.3)	69.3 (37.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (42.9)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-RF/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(43)	(100)	(0)	(0)
応力	N		941.8	941.8	0.0	0.0	427.5	427.5	0.0	0.0	5789.9	5789.9	0.0	0.0
	M		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.0	0.0	0.0	-3.7	7.4	0.0	0.0
	Ns		941.5	942.0	0.0	0.0	427.3	427.3	0.0	0.0	5726.5	5726.5	0.0	0.0
	Ms		-486.4	-319.4	0.0	0.0	415.9	-135.3	0.0	0.0	-599.2	1935.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K1	K1			K2	K2		
	Q		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-3.0	-3.0	0.0	0.0
	Qs		393.0	393.0	0.0	0.0	268.9	268.9	0.0	0.0	1100.0	1100.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.36	0.36
	pw		0.73	0.73	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24
曲げ	Ma		922.7	922.7	0.0	0.0	730.5	730.5	0.0	0.0	1212.8	1212.8	0.0	0.0
	Mas		1487.1	1487.3	0.0	0.0	1284.9	1284.9	0.0	0.0	2841.3	2841.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		631.4	1282.4	0.0	0.0	1262.9	631.4	0.0	0.0	1661.6	11709.9	0.0	0.0
	cMy.正		1618.1	1618.1	0.0	0.0	1364.4	1364.4	0.0	0.0	3964.8	3964.8	0.0	0.0
	gMy.負		631.4	1282.4	0.0	0.0	1262.9	631.4	0.0	0.0	1661.7	11709.9	0.0	0.0
	cMy.負		1617.6	1617.6	0.0	0.0	1364.8	1364.8	0.0	0.0	3879.8	3879.8	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		230(373)		0(0)	
	Qd		589.6	589.6	0.0	0.0	403.3	403.3	0.0	0.0	1648.6	1648.6	0.0	0.0
	Qa		473.3	473.3	0.0	0.0	554.0	554.0	0.0	0.0	699.0	699.0	0.0	0.0
	Qas		1174.5	1174.5	0.0	0.0	1174.5	1174.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		135.7	122.7	0.0	0.0	130.2	108.3	0.0	0.0	132.0	208.2	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	143.8	86.3	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			75.6 (34.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (31.1)	101.3 (100.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5233.7	5233.7	0.0	0.0	4684.8	4684.8	0.0	0.0	4140.9	4140.9	0.0	0.0
	Ml		-2.0	1.4	0.0	0.0	-1.9	2.1	0.0	0.0	-1.7	1.6	0.0	0.0
	Ns		5163.2	5163.2	0.0	0.0	4610.5	4610.5	0.0	0.0	4067.8	4067.8	0.0	0.0
	Ms		-993.7	1179.7	0.0	0.0	-1022.6	1072.4	0.0	0.0	-1016.5	948.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-1.2	-1.2	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0
	Qs		1086.2	1086.2	0.0	0.0	1046.9	1046.9	0.0	0.0	982.1	982.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24
曲げ	Mal		1298.8	1298.8	0.0	0.0	1357.5	1357.5	0.0	0.0	1322.3	1322.3	0.0	0.0
	Mas		2843.8	2843.8	0.0	0.0	2848.4	2848.4	0.0	0.0	2622.1	2622.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1661.6	1661.6	0.0	0.0	1550.0	1661.6	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.正		3780.3	3780.3	0.0	0.0	3586.5	3586.5	0.0	0.0	3094.9	3094.9	0.0	0.0
	gMy.負		1661.7	1661.7	0.0	0.0	1550.0	1661.7	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.負		3680.5	3680.5	0.0	0.0	3475.9	3475.9	0.0	0.0	2981.0	2981.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1628.7	1628.7	0.0	0.0	1569.7	1569.7	0.0	0.0	1472.6	1472.6	0.0	0.0
	Qal		913.2	913.2	0.0	0.0	987.5	987.5	0.0	0.0	1011.2	1011.2	0.0	0.0
	Qas		1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		154.5	165.1	0.0	0.0	156.2	159.0	0.0	0.0	170.3	165.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (51.6)	69.3 (61.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.1)	69.3 (55.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (66.0)	69.3 (61.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		3597.0	3597.0	0.0	0.0	3053.2	3053.2	0.0	0.0	2516.5	2516.5	0.0	0.0
	MI		-1.6	1.6	0.0	0.0	-1.3	1.4	0.0	0.0	-1.1	1.0	0.0	0.0
	Ns		3528.9	3528.9	0.0	0.0	2993.0	2993.0	0.0	0.0	2469.9	2469.9	0.0	0.0
	Ms		-947.4	878.9	0.0	0.0	-822.9	882.4	0.0	0.0	-802.2	658.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-1.1	-1.1	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0
	Qs		912.7	912.7	0.0	0.0	831.5	831.5	0.0	0.0	712.4	712.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		0.90	0.90	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24	1.09	1.09	0.24	0.24
曲げ	Mal		1334.7	1334.7	0.0	0.0	1331.2	1331.2	0.0	0.0	1158.3	1158.3	0.0	0.0
	Mas		2453.3	2453.3	0.0	0.0	2265.4	2265.4	0.0	0.0	2056.3	2056.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.正		2876.7	2876.7	0.0	0.0	2646.1	2646.1	0.0	0.0	2379.5	2379.5	0.0	0.0
	gMy.負		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.負		2765.7	2765.7	0.0	0.0	2543.7	2543.7	0.0	0.0	2300.2	2300.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		205(283)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		1368.4	1368.4	0.0	0.0	1246.7	1246.7	0.0	0.0	1068.2	1068.2	0.0	0.0
	Qal		1011.1	1011.1	0.0	0.0	990.9	990.9	0.0	0.0	821.0	821.0	0.0	0.0
	Qas		1674.8	1674.8	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0	1549.0	1549.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		165.4	160.5	0.0	0.0	156.5	160.8	0.0	0.0	155.0	144.8	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (61.5)	69.3 (57.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.4)	69.3 (57.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (52.1)	69.3 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[9F-10F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		1992.5	1992.5	0.0	0.0	1468.6	1468.6	0.0	0.0	944.7	944.7	0.0	0.0
	Ml		-0.9	1.0	0.0	0.0	-1.1	0.9	0.0	0.0	-0.3	0.8	0.0	0.0
	Ns		1952.2	1952.2	0.0	0.0	1437.3	1437.3	0.0	0.0	923.7	923.7	0.0	0.0
	Ms		-730.6	548.4	0.0	0.0	-627.3	411.7	0.0	0.0	-456.9	288.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-0.7	-0.7	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0
	Qs		623.7	623.7	0.0	0.0	506.6	506.6	0.0	0.0	363.2	363.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		1.09	1.09	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24
曲げ	Mal		1159.6	1159.6	0.0	0.0	1110.3	1110.3	0.0	0.0	923.8	923.8	0.0	0.0
	Mas		1870.4	1870.4	0.0	0.0	1681.1	1681.1	0.0	0.0	1480.2	1480.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	631.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.正		2147.7	2147.7	0.0	0.0	1901.9	1901.9	0.0	0.0	1639.3	1639.3	0.0	0.0
	gMy.負		1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	631.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.負		2075.7	2075.7	0.0	0.0	1843.4	1843.4	0.0	0.0	1599.0	1599.0	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		935.2	935.2	0.0	0.0	759.5	759.5	0.0	0.0	544.6	544.6	0.0	0.0
	Qal		822.7	822.7	0.0	0.0	797.2	797.2	0.0	0.0	630.1	630.1	0.0	0.0
	Qas		1549.0	1549.0	0.0	0.0	1228.4	1228.4	0.0	0.0	1174.5	1174.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		149.9	136.9	0.0	0.0	142.6	127.2	0.0	0.0	133.4	120.2	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (47.4)	69.3 (35.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (40.7)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (32.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-RF/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		429.6	429.6	0.0	0.0	3677.6	3677.6	0.0	0.0	3324.9	3324.9	0.0	0.0
	Ml		-2.4	1.0	0.0	0.0	56.5	-71.8	0.0	0.0	56.4	-53.9	0.0	0.0
	Ns		420.4	420.4	0.0	0.0	5348.8	2006.4	0.0	0.0	1867.1	1867.1	0.0	0.0
	Ms		-365.8	100.7	0.0	0.0	188.9	1455.7	0.0	0.0	-436.2	667.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K2			K2	K2		
	Ql		-1.2	-1.2	0.0	0.0	34.4	34.4	0.0	0.0	39.4	39.4	0.0	0.0
	Qs		227.1	227.1	0.0	0.0	756.1	756.1	0.0	0.0	646.4	646.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		70.0	70.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt		0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36
	pw		0.73	0.73	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24
曲げ	Mal		731.3	731.3	0.0	0.0	1410.5	1410.5	0.0	0.0	1414.9	1414.9	0.0	0.0
	Mas		1282.1	1282.1	0.0	0.0	2843.0	2176.2	0.0	0.0	2124.7	2124.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1262.9	631.4	0.0	0.0	905.0	5952.3	0.0	0.0	905.0	905.0	0.0	0.0
	cMy.正		1374.9	1374.9	0.0	0.0	4310.9	4310.9	0.0	0.0	4070.6	4070.6	0.0	0.0
	gMy.負		1262.9	631.4	0.0	0.0	868.3	5757.6	0.0	0.0	868.3	868.3	0.0	0.0
	cMy.負		1356.4	1356.4	0.0	0.0	1604.8	1604.8	0.0	0.0	1642.8	1642.8	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		230(373)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		340.1	340.1	0.0	0.0	1117.0	1117.0	0.0	0.0	949.9	949.9	0.0	0.0
	Qal		622.7	622.7	0.0	0.0	789.8	789.8	0.0	0.0	1003.9	1003.9	0.0	0.0
	Qas		1174.5	1174.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		126.3	105.6	0.0	0.0	108.6	189.1	0.0	0.0	129.1	142.1	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			OK	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	83.7 (83.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (40.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		2980.4	2980.4	0.0	0.0	2637.9	2637.9	0.0	0.0	2295.2	2295.2	0.0	0.0
	MI		55.8	-54.4	0.0	0.0	55.6	-53.5	0.0	0.0	56.3	-54.0	0.0	0.0
	Ns		1755.9	1755.9	0.0	0.0	1633.0	1633.0	0.0	0.0	1497.9	1497.9	0.0	0.0
	Ms		-478.2	509.2	0.0	0.0	-491.8	417.4	0.0	0.0	-437.9	362.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		39.3	39.3	0.0	0.0	39.0	39.0	0.0	0.0	39.4	39.4	0.0	0.0
	Qs		588.1	588.1	0.0	0.0	548.2	548.2	0.0	0.0	494.8	494.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		1.20	1.20	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24
曲げ	MaI		1419.9	1419.9	0.0	0.0	1324.6	1324.6	0.0	0.0	1316.4	1316.4	0.0	0.0
	Mas		2083.4	2083.4	0.0	0.0	1770.9	1770.9	0.0	0.0	1720.2	1720.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		793.3	905.0	0.0	0.0	793.3	793.3	0.0	0.0	793.3	793.3	0.0	0.0
	cMy.正		3799.4	3799.4	0.0	0.0	3231.5	3231.5	0.0	0.0	2939.4	2939.4	0.0	0.0
	gMy.負		756.7	868.3	0.0	0.0	756.7	756.7	0.0	0.0	756.7	756.7	0.0	0.0
	cMy.負		1705.0	1705.0	0.0	0.0	1467.8	1467.8	0.0	0.0	1504.3	1504.3	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		862.5	862.5	0.0	0.0	802.8	802.8	0.0	0.0	722.5	722.5	0.0	0.0
	Qal		1009.7	1009.7	0.0	0.0	1006.0	1006.0	0.0	0.0	1005.0	1005.0	0.0	0.0
	Qas		1995.5	1995.5	0.0	0.0	1354.2	1354.2	0.0	0.0	1354.2	1354.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		131.5	133.1	0.0	0.0	140.8	135.2	0.0	0.0	137.1	131.4	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.6)	69.3 (32.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.1)	69.3 (34.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (35.7)	69.3 (30.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		1952.4	1952.4	0.0	0.0	1613.3	1613.3	0.0	0.0	1274.1	1274.1	0.0	0.0
	Ml		54.5	-53.5	0.0	0.0	54.5	-52.3	0.0	0.0	54.2	-52.5	0.0	0.0
	Ns		2553.5	2553.5	0.0	0.0	2055.2	2055.2	0.0	0.0	1572.4	1572.4	0.0	0.0
	Ms		437.9	-492.9	0.0	0.0	537.8	-401.9	0.0	0.0	516.0	-235.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		38.2	38.2	0.0	0.0	38.1	38.1	0.0	0.0	38.1	38.1	0.0	0.0
	Qs		439.6	439.6	0.0	0.0	444.5	444.5	0.0	0.0	352.7	352.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24
曲げ	Mal		1291.6	1291.6	0.0	0.0	1173.9	1173.9	0.0	0.0	1053.3	1053.3	0.0	0.0
	Mas		2108.5	2108.5	0.0	0.0	1927.4	1927.4	0.0	0.0	1748.2	1748.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		658.8	793.3	0.0	0.0	658.8	658.8	0.0	0.0	658.8	658.8	0.0	0.0
	cMy.正		2638.1	2638.1	0.0	0.0	2353.6	2353.6	0.0	0.0	2069.5	2069.5	0.0	0.0
	gMy.負		623.6	756.7	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0
	cMy.負		1529.2	1529.2	0.0	0.0	1518.9	1518.9	0.0	0.0	1492.7	1492.7	0.0	0.0
	H'(H)		205(283)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		640.3	640.3	0.0	0.0	647.6	647.6	0.0	0.0	510.0	510.0	0.0	0.0
	Qal		1006.5	1006.5	0.0	0.0	1005.3	1005.3	0.0	0.0	1008.1	1008.1	0.0	0.0
	Qas		1354.2	1354.2	0.0	0.0	1354.2	1354.2	0.0	0.0	1354.2	1354.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		129.0	133.0	0.0	0.0	136.2	126.5	0.0	0.0	134.6	114.6	0.0	0.0
	Ld1		101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	69.3 (32.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (34.9)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.5)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[9F-10F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		934.9	934.9	0.0	0.0	595.7	595.7	0.0	0.0	260.2	260.2	0.0	0.0
	MI		56.5	-53.1	0.0	0.0	49.6	-50.4	0.0	0.0	68.8	-54.5	0.0	0.0
	Ns		1113.9	1113.9	0.0	0.0	681.9	681.9	0.0	0.0	291.3	229.1	0.0	0.0
	Ms		451.7	-159.3	0.0	0.0	392.4	-99.6	0.0	0.0	257.1	-133.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K2		
	QI		39.2	39.2	0.0	0.0	35.7	35.7	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0
	Qs		283.7	283.7	0.0	0.0	226.9	226.9	0.0	0.0	97.2	97.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		98.0	98.0	78.0	78.0	98.0	98.0	78.0	78.0	98.0	98.0	78.0	78.0
	j		85.7	85.7	68.2	68.2	85.7	85.7	68.2	68.2	85.7	85.7	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw		0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24
曲げ	Mal		828.8	828.8	0.0	0.0	701.0	701.0	0.0	0.0	562.7	562.7	0.0	0.0
	Mas		1254.6	1254.6	0.0	0.0	1084.8	1084.8	0.0	0.0	926.2	900.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		658.8	658.8	0.0	0.0	333.3	658.8	0.0	0.0	666.7	333.3	0.0	0.0
	cMy.正		1470.1	1470.1	0.0	0.0	1210.3	1210.3	0.0	0.0	985.9	985.9	0.0	0.0
	gMy.負		623.6	623.6	0.0	0.0	298.1	623.6	0.0	0.0	596.2	298.1	0.0	0.0
	cMy.負		1116.0	1116.0	0.0	0.0	1037.3	1037.3	0.0	0.0	921.8	921.8	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		406.0	406.0	0.0	0.0	322.5	322.5	0.0	0.0	123.8	123.8	0.0	0.0
	Qal		1001.7	1001.7	0.0	0.0	943.4	943.4	0.0	0.0	887.6	887.6	0.0	0.0
	Qas		1356.5	1356.5	0.0	0.0	1290.9	1290.9	0.0	0.0	1290.9	1290.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		132.0	110.0	0.0	0.0	130.2	107.0	0.0	0.0	119.1	109.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			55.6 (32.5)	55.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (30.8)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	N		3677.6	3677.6	0.0	0.0	3324.9	3324.9	0.0	0.0	2980.4	2980.4	0.0	0.0
	M		-56.5	71.8	0.0	0.0	-56.4	53.9	0.0	0.0	-55.8	54.4	0.0	0.0
	Ns		5348.8	2006.4	0.0	0.0	1867.1	1867.1	0.0	0.0	1755.9	1755.9	0.0	0.0
	Ms		-188.9	-1455.7	0.0	0.0	436.2	-667.7	0.0	0.0	478.2	-509.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	Q		-34.4	-34.4	0.0	0.0	-39.4	-39.4	0.0	0.0	-39.3	-39.3	0.0	0.0
	Qs		756.1	756.1	0.0	0.0	646.4	646.4	0.0	0.0	588.1	588.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36
	pw		1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24
曲げ	Ma		1410.5	1410.5	0.0	0.0	1414.9	1414.9	0.0	0.0	1419.9	1419.9	0.0	0.0
	Mas		2843.0	2176.2	0.0	0.0	2124.7	2124.7	0.0	0.0	2083.4	2083.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		868.3	5757.6	0.0	0.0	868.3	868.3	0.0	0.0	756.7	868.3	0.0	0.0
	cMy.正		1604.8	1604.8	0.0	0.0	1642.8	1642.8	0.0	0.0	1705.0	1705.0	0.0	0.0
	gMy.負		905.0	5952.3	0.0	0.0	905.0	905.0	0.0	0.0	793.3	905.0	0.0	0.0
	cMy.負		4310.9	4310.9	0.0	0.0	4070.6	4070.6	0.0	0.0	3799.4	3799.4	0.0	0.0
	H'(H)		230(373)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1117.0	1117.0	0.0	0.0	949.9	949.9	0.0	0.0	862.5	862.5	0.0	0.0
	Qa		789.8	789.8	0.0	0.0	1003.9	1003.9	0.0	0.0	1009.7	1009.7	0.0	0.0
	Qas		1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		108.6	189.1	0.0	0.0	129.1	142.1	0.0	0.0	131.5	133.1	0.0	0.0
	Ld1		143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	83.7 (83.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (40.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.6)	69.3 (32.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		2637.9	2637.9	0.0	0.0	2295.2	2295.2	0.0	0.0	1952.4	1952.4	0.0	0.0
	MI		-55.6	53.5	0.0	0.0	-56.3	54.0	0.0	0.0	-54.5	53.5	0.0	0.0
	Ns		1633.0	1633.0	0.0	0.0	1497.9	1497.9	0.0	0.0	2553.5	2553.5	0.0	0.0
	Ms		491.8	-417.4	0.0	0.0	437.9	-362.6	0.0	0.0	-437.9	492.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI		-39.0	-39.0	0.0	0.0	-39.4	-39.4	0.0	0.0	-38.2	-38.2	0.0	0.0
	Qs		548.2	548.2	0.0	0.0	494.8	494.8	0.0	0.0	439.6	439.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24
曲げ	MaI		1324.6	1324.6	0.0	0.0	1316.4	1316.4	0.0	0.0	1291.6	1291.6	0.0	0.0
	Mas		1770.9	1770.9	0.0	0.0	1720.2	1720.2	0.0	0.0	2108.5	2108.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		756.7	756.7	0.0	0.0	756.7	756.7	0.0	0.0	623.6	756.7	0.0	0.0
	cMy.正		1467.8	1467.8	0.0	0.0	1504.3	1504.3	0.0	0.0	1529.2	1529.2	0.0	0.0
	gMy.負		793.3	793.3	0.0	0.0	793.3	793.3	0.0	0.0	658.8	793.3	0.0	0.0
	cMy.負		3231.5	3231.5	0.0	0.0	2939.4	2939.4	0.0	0.0	2638.1	2638.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		205(283)		0(0)	
	Qd		802.8	802.8	0.0	0.0	722.5	722.5	0.0	0.0	640.3	640.3	0.0	0.0
	Qal		1006.0	1006.0	0.0	0.0	1005.0	1005.0	0.0	0.0	1006.5	1006.5	0.0	0.0
	Qas		1354.2	1354.2	0.0	0.0	1354.2	1354.2	0.0	0.0	1354.2	1354.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		140.8	135.2	0.0	0.0	137.1	131.4	0.0	0.0	129.0	133.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (39.1)	69.3 (34.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (35.7)	69.3 (30.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (32.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		1613.3	1613.3	0.0	0.0	1274.1	1274.1	0.0	0.0	934.9	934.9	0.0	0.0
	Ml		-54.5	52.3	0.0	0.0	-54.2	52.5	0.0	0.0	-56.5	53.1	0.0	0.0
	Ns		2055.2	2055.2	0.0	0.0	1572.4	1572.4	0.0	0.0	1113.9	1113.9	0.0	0.0
	Ms		-537.8	401.9	0.0	0.0	-516.0	235.7	0.0	0.0	-451.7	159.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-38.1	-38.1	0.0	0.0	-38.1	-38.1	0.0	0.0	-39.2	-39.2	0.0	0.0
	Qs		444.5	444.5	0.0	0.0	352.7	352.7	0.0	0.0	283.7	283.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	98.0	98.0	78.0	78.0
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.7	85.7	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw		0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24
曲げ	Mal		1173.9	1173.9	0.0	0.0	1053.3	1053.3	0.0	0.0	828.8	828.8	0.0	0.0
	Mas		1927.4	1927.4	0.0	0.0	1748.2	1748.2	0.0	0.0	1254.6	1254.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		623.6	623.6	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0
	cMy.正		1518.9	1518.9	0.0	0.0	1492.7	1492.7	0.0	0.0	1116.0	1116.0	0.0	0.0
	gMy.負		658.8	658.8	0.0	0.0	658.8	658.8	0.0	0.0	658.8	658.8	0.0	0.0
	cMy.負		2353.6	2353.6	0.0	0.0	2069.5	2069.5	0.0	0.0	1470.1	1470.1	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		647.6	647.6	0.0	0.0	510.0	510.0	0.0	0.0	406.0	406.0	0.0	0.0
	Qal		1005.3	1005.3	0.0	0.0	1008.1	1008.1	0.0	0.0	1001.7	1001.7	0.0	0.0
	Qas		1354.2	1354.2	0.0	0.0	1354.2	1354.2	0.0	0.0	1356.5	1356.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		136.2	126.5	0.0	0.0	134.6	114.6	0.0	0.0	132.0	110.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (34.9)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.5)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	55.6 (32.5)	55.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[11F-RF/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(43)	(100)	(0)	(0)
応力	NI		595.7	595.7	0.0	0.0	260.2	260.2	0.0	0.0	5789.9	5789.9	0.0	0.0
	MI		-49.6	50.4	0.0	0.0	-68.8	54.5	0.0	0.0	3.7	-7.4	0.0	0.0
	Ns		681.9	681.9	0.0	0.0	291.3	229.1	0.0	0.0	5726.5	5726.5	0.0	0.0
	Ms		-392.4	99.6	0.0	0.0	-257.1	133.8	0.0	0.0	599.2	-1935.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K1			K1	K1		
	QI		-35.7	-35.7	0.0	0.0	-44.0	-44.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
	Qs		226.9	226.9	0.0	0.0	97.2	97.2	0.0	0.0	1100.0	1100.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		98.0	98.0	78.0	78.0	98.0	98.0	78.0	78.0	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.7	85.7	68.2	68.2	85.7	85.7	68.2	68.2	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt		0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.44	0.44	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24
曲げ	Mal		701.0	701.0	0.0	0.0	562.7	562.7	0.0	0.0	1212.8	1212.8	0.0	0.0
	Mas		1084.8	1084.8	0.0	0.0	926.2	900.5	0.0	0.0	2841.3	2841.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		298.1	623.6	0.0	0.0	596.2	298.1	0.0	0.0	1661.7	11709.9	0.0	0.0
	cMy.正		1037.3	1037.3	0.0	0.0	921.8	921.8	0.0	0.0	3879.8	3879.8	0.0	0.0
	gMy.負		333.3	658.8	0.0	0.0	666.7	333.3	0.0	0.0	1661.6	11709.9	0.0	0.0
	cMy.負		1210.3	1210.3	0.0	0.0	985.9	985.9	0.0	0.0	3964.8	3964.8	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		230(373)		0(0)	
	Qd		322.5	322.5	0.0	0.0	123.8	123.8	0.0	0.0	1648.6	1648.6	0.0	0.0
	Qal		943.4	943.4	0.0	0.0	887.6	887.6	0.0	0.0	699.0	699.0	0.0	0.0
	Qas		1290.9	1290.9	0.0	0.0	1290.9	1290.9	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		130.2	107.0	0.0	0.0	119.1	109.0	0.0	0.0	132.0	208.2	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	143.8	86.3	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			60.6 (30.8)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (31.1)	101.3 (100.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5233.7	5233.7	0.0	0.0	4684.8	4684.8	0.0	0.0	4140.9	4140.9	0.0	0.0
	Ml		2.0	-1.4	0.0	0.0	1.9	-2.1	0.0	0.0	1.7	-1.6	0.0	0.0
	Ns		5163.2	5163.2	0.0	0.0	4610.5	4610.5	0.0	0.0	4067.8	4067.8	0.0	0.0
	Ms		993.7	-1179.7	0.0	0.0	1022.6	-1072.4	0.0	0.0	1016.5	-948.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		1.2	1.2	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
	Qs		1086.2	1086.2	0.0	0.0	1046.9	1046.9	0.0	0.0	982.1	982.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24
曲げ	Mal		1298.8	1298.8	0.0	0.0	1357.5	1357.5	0.0	0.0	1322.3	1322.3	0.0	0.0
	Mas		2843.8	2843.8	0.0	0.0	2848.4	2848.4	0.0	0.0	2622.1	2622.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1661.7	1661.7	0.0	0.0	1550.0	1661.7	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.正		3680.5	3680.5	0.0	0.0	3475.9	3475.9	0.0	0.0	2981.0	2981.0	0.0	0.0
	gMy.負		1661.6	1661.6	0.0	0.0	1550.0	1661.6	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.負		3780.3	3780.3	0.0	0.0	3586.5	3586.5	0.0	0.0	3094.9	3094.9	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1628.7	1628.7	0.0	0.0	1569.7	1569.7	0.0	0.0	1472.6	1472.6	0.0	0.0
	Qal		913.2	913.2	0.0	0.0	987.5	987.5	0.0	0.0	1011.2	1011.2	0.0	0.0
	Qas		1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		154.5	165.1	0.0	0.0	156.2	159.0	0.0	0.0	170.3	165.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (51.6)	69.3 (61.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.1)	69.3 (55.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (66.0)	69.3 (61.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		3597.0	3597.0	0.0	0.0	3053.2	3053.2	0.0	0.0	2516.5	2516.5	0.0	0.0
	Ml		1.6	-1.6	0.0	0.0	1.3	-1.4	0.0	0.0	1.1	-1.0	0.0	0.0
	Ns		3528.9	3528.9	0.0	0.0	2993.0	2993.0	0.0	0.0	2469.9	2469.9	0.0	0.0
	Ms		947.4	-878.9	0.0	0.0	822.9	-882.4	0.0	0.0	802.2	-658.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		1.1	1.1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
	Qs		912.7	912.7	0.0	0.0	831.5	831.5	0.0	0.0	712.4	712.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		0.90	0.90	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24	1.09	1.09	0.24	0.24
曲げ	Mal		1334.7	1334.7	0.0	0.0	1331.2	1331.2	0.0	0.0	1158.3	1158.3	0.0	0.0
	Mas		2453.3	2453.3	0.0	0.0	2265.4	2265.4	0.0	0.0	2056.3	2056.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.正		2765.7	2765.7	0.0	0.0	2543.7	2543.7	0.0	0.0	2300.2	2300.2	0.0	0.0
	gMy.負		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.負		2876.7	2876.7	0.0	0.0	2646.1	2646.1	0.0	0.0	2379.5	2379.5	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		205(283)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		1368.4	1368.4	0.0	0.0	1246.7	1246.7	0.0	0.0	1068.2	1068.2	0.0	0.0
	Qal		1011.1	1011.1	0.0	0.0	990.9	990.9	0.0	0.0	821.0	821.0	0.0	0.0
	Qas		1674.8	1674.8	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0	1549.0	1549.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		165.4	160.5	0.0	0.0	156.5	160.8	0.0	0.0	155.0	144.8	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (61.5)	69.3 (57.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.4)	69.3 (57.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (52.1)	69.3 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		1992.5	1992.5	0.0	0.0	1468.6	1468.6	0.0	0.0	944.7	944.7	0.0	0.0
	MI		0.9	-1.0	0.0	0.0	1.1	-0.9	0.0	0.0	0.3	-0.8	0.0	0.0
	Ns		1952.2	1952.2	0.0	0.0	1437.3	1437.3	0.0	0.0	923.7	923.7	0.0	0.0
	Ms		730.6	-548.4	0.0	0.0	627.3	-411.7	0.0	0.0	456.9	-288.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		0.7	0.7	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
	Qs		623.7	623.7	0.0	0.0	506.6	506.6	0.0	0.0	363.2	363.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		1.09	1.09	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24
曲げ	Mal		1159.6	1159.6	0.0	0.0	1110.3	1110.3	0.0	0.0	923.8	923.8	0.0	0.0
	Mas		1870.4	1870.4	0.0	0.0	1681.1	1681.1	0.0	0.0	1480.2	1480.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	631.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.正		2075.7	2075.7	0.0	0.0	1843.4	1843.4	0.0	0.0	1599.0	1599.0	0.0	0.0
	gMy.負		1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	631.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.負		2147.7	2147.7	0.0	0.0	1901.9	1901.9	0.0	0.0	1639.3	1639.3	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		935.2	935.2	0.0	0.0	759.5	759.5	0.0	0.0	544.6	544.6	0.0	0.0
	Qal		822.7	822.7	0.0	0.0	797.2	797.2	0.0	0.0	630.1	630.1	0.0	0.0
	Qas		1549.0	1549.0	0.0	0.0	1228.4	1228.4	0.0	0.0	1174.5	1174.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		149.9	136.9	0.0	0.0	142.6	127.2	0.0	0.0	133.4	120.2	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (47.4)	69.3 (35.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (40.7)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (32.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[11F-RF/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		429.6	429.6	0.0	0.0	5769.4	5769.4	0.0	0.0	5215.9	5215.9	0.0	0.0
	Ml		2.4	-1.0	0.0	0.0	-0.3	1.1	0.0	0.0	-0.1	-0.2	0.0	0.0
	Ns		420.4	420.4	0.0	0.0	5773.0	5773.0	0.0	0.0	5219.5	5212.3	0.0	0.0
	Ms		365.8	-100.7	0.0	0.0	-581.2	1886.0	0.0	0.0	-994.2	-1184.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K1		
	Ql		1.2	1.2	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		227.1	227.1	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0	1089.3	1089.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		70.0	70.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt		0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36
	pw		0.73	0.73	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24
曲げ	Mal		731.3	731.3	0.0	0.0	1216.5	1216.5	0.0	0.0	1301.1	1301.1	0.0	0.0
	Mas		1282.1	1282.1	0.0	0.0	2841.1	2841.1	0.0	0.0	2843.6	2843.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1262.9	631.4	0.0	0.0	1550.0	11709.9	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.正		1356.4	1356.4	0.0	0.0	3913.2	3913.2	0.0	0.0	3721.9	3721.9	0.0	0.0
	gMy.負		1262.9	631.4	0.0	0.0	1550.0	11709.9	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.負		1374.9	1374.9	0.0	0.0	3918.1	3918.1	0.0	0.0	3727.0	3727.0	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		230(373)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		340.1	340.1	0.0	0.0	1608.5	1608.5	0.0	0.0	1633.9	1633.9	0.0	0.0
	Qal		622.7	622.7	0.0	0.0	634.7	634.7	0.0	0.0	618.3	618.3	0.0	0.0
	Qas		1174.5	1174.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		126.3	105.6	0.0	0.0	131.0	205.4	0.0	0.0	154.5	165.4	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			OK	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.2)	98.7 (97.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (51.6)	69.3 (61.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		4669.7	4669.7	0.0	0.0	4127.9	4127.9	0.0	0.0	3586.2	3586.2	0.0	0.0
	MI		-0.1	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		4672.8	4672.8	0.0	0.0	4130.7	4130.7	0.0	0.0	3583.7	3583.7	0.0	0.0
	Ms		-1032.4	1074.5	0.0	0.0	-1034.6	963.0	0.0	0.0	972.7	-900.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		1053.4	1053.4	0.0	0.0	998.8	998.8	0.0	0.0	936.4	936.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		1.20	1.20	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24
曲げ	Mal		1358.8	1358.8	0.0	0.0	1322.8	1322.8	0.0	0.0	1334.7	1334.7	0.0	0.0
	Mas		2847.6	2847.6	0.0	0.0	2623.1	2623.1	0.0	0.0	2472.3	2472.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.正		3523.6	3523.6	0.0	0.0	3031.1	3031.1	0.0	0.0	2815.1	2815.1	0.0	0.0
	gMy.負		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.負		3528.2	3528.2	0.0	0.0	3035.4	3035.4	0.0	0.0	2819.1	2819.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1580.1	1580.1	0.0	0.0	1498.1	1498.1	0.0	0.0	1404.6	1404.6	0.0	0.0
	Qal		899.0	899.0	0.0	0.0	968.8	968.8	0.0	0.0	1011.9	1011.9	0.0	0.0
	Qas		1995.5	1995.5	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		156.7	159.1	0.0	0.0	171.6	166.5	0.0	0.0	167.2	162.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (53.6)	69.3 (55.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (67.2)	69.3 (62.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (63.1)	69.3 (58.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		3044.4	3044.4	0.0	0.0	2509.3	2509.3	0.0	0.0	1986.8	1986.8	0.0	0.0
	Ml		-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns		3042.3	3042.3	0.0	0.0	2507.8	2507.8	0.0	0.0	1985.7	1985.7	0.0	0.0
	Ms		850.0	-909.1	0.0	0.0	825.6	-681.3	0.0	0.0	759.2	-573.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		858.2	858.2	0.0	0.0	735.1	735.1	0.0	0.0	650.2	650.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		0.90	0.90	0.24	0.24	1.09	1.09	0.24	0.24	1.09	1.09	0.24	0.24
曲げ	Mal		1331.1	1331.1	0.0	0.0	1158.4	1158.4	0.0	0.0	1159.7	1159.7	0.0	0.0
	Mas		2282.8	2282.8	0.0	0.0	2069.7	2069.7	0.0	0.0	1882.6	1882.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1282.4	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.正		2589.6	2589.6	0.0	0.0	2335.6	2335.6	0.0	0.0	2108.3	2108.3	0.0	0.0
	gMy.負		1282.4	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.負		2593.2	2593.2	0.0	0.0	2338.3	2338.3	0.0	0.0	2110.2	2110.2	0.0	0.0
	H'(H)		205(283)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		1287.2	1287.2	0.0	0.0	1102.7	1102.7	0.0	0.0	975.2	975.2	0.0	0.0
	Qal		951.1	951.1	0.0	0.0	784.7	784.7	0.0	0.0	769.4	769.4	0.0	0.0
	Qas		1674.8	1674.8	0.0	0.0	1549.0	1549.0	0.0	0.0	1549.0	1549.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		158.5	162.7	0.0	0.0	156.7	146.4	0.0	0.0	152.0	138.7	0.0	0.0
	Ld1		101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (55.2)	69.3 (59.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.6)	69.3 (44.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.3)	69.3 (37.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[11F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		1464.3	1464.3	0.0	0.0	941.8	941.8	0.0	0.0	427.5	427.5	0.0	0.0
	MI		-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Ns		1463.6	1463.6	0.0	0.0	941.5	942.0	0.0	0.0	427.3	427.3	0.0	0.0
	Ms		660.4	-442.5	0.0	0.0	486.4	319.4	0.0	0.0	-415.9	135.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K2			K2	K2		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		538.1	538.1	0.0	0.0	393.0	393.0	0.0	0.0	268.9	268.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		0.73	0.73	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24
曲げ	Mal		1108.8	1108.8	0.0	0.0	922.7	922.7	0.0	0.0	730.5	730.5	0.0	0.0
	Mas		1690.9	1690.9	0.0	0.0	1487.1	1487.3	0.0	0.0	1284.9	1284.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1282.4	1282.4	0.0	0.0	631.4	1282.4	0.0	0.0	1262.9	631.4	0.0	0.0
	cMy.正		1870.1	1870.1	0.0	0.0	1617.6	1617.6	0.0	0.0	1364.8	1364.8	0.0	0.0
	gMy.負		1282.4	1282.4	0.0	0.0	631.4	1282.4	0.0	0.0	1262.9	631.4	0.0	0.0
	cMy.負		1871.3	1871.3	0.0	0.0	1618.1	1618.1	0.0	0.0	1364.4	1364.4	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		807.1	807.1	0.0	0.0	589.6	589.6	0.0	0.0	403.3	403.3	0.0	0.0
	Qal		729.5	729.5	0.0	0.0	473.3	473.3	0.0	0.0	554.0	554.0	0.0	0.0
	Qas		1228.4	1228.4	0.0	0.0	1174.5	1174.5	0.0	0.0	1174.5	1174.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		144.9	129.4	0.0	0.0	135.7	122.7	0.0	0.0	130.2	108.3	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (42.9)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (34.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(100)	(0)	(0)
応力	Nl		5769.4	5769.4	0.0	0.0
	Ml		0.3	-1.1	0.0	0.0
	Ns		5773.0	5773.0	0.0	0.0
	Ms		581.2	-1886.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1		
	Ql		0.4	0.4	0.0	0.0
	Qs		1072.5	1072.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.36	0.36
	pw		1.20	1.20	0.24	0.24
曲げ	Mal		1216.5	1216.5	0.0	0.0
	Mas		2841.1	2841.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
せん断	gMy.正		1550.0	11709.9	0.0	0.0
	cMy.正		3918.1	3918.1	0.0	0.0
	gMy.負		1550.0	11709.9	0.0	0.0
	cMy.負		3913.2	3913.2	0.0	0.0
	H'(H)		230(373)		0(0)	
	Qd		1608.5	1608.5	0.0	0.0
	Qal		634.7	634.7	0.0	0.0
	Qas		1995.5	1995.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
付着	Ld		131.0	205.4	0.0	0.0
	Ld1		143.8	86.3	0.0	0.0
	判定		OK	NG		
定着 La			69.3 (30.2)	98.7 (97.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5215.9	5215.9	0.0	0.0	4669.7	4669.7	0.0	0.0	4127.9	4127.9	0.0	0.0
	Ml		0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		5219.5	5212.3	0.0	0.0	4672.8	4672.8	0.0	0.0	4130.7	4130.7	0.0	0.0
	Ms		994.2	1184.5	0.0	0.0	1032.4	-1074.5	0.0	0.0	1034.6	-963.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1089.3	1089.3	0.0	0.0	1053.4	1053.4	0.0	0.0	998.8	998.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24
曲げ	Mal		1301.1	1301.1	0.0	0.0	1358.8	1358.8	0.0	0.0	1322.8	1322.8	0.0	0.0
	Mas		2843.6	2843.6	0.0	0.0	2847.6	2847.6	0.0	0.0	2623.1	2623.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.正		3727.0	3727.0	0.0	0.0	3528.2	3528.2	0.0	0.0	3035.4	3035.4	0.0	0.0
	gMy.負		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.負		3721.9	3721.9	0.0	0.0	3523.6	3523.6	0.0	0.0	3031.1	3031.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1633.9	1633.9	0.0	0.0	1580.1	1580.1	0.0	0.0	1498.1	1498.1	0.0	0.0
	Qal		618.3	618.3	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	968.8	968.8	0.0	0.0
	Qas		1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		154.5	165.4	0.0	0.0	156.7	159.1	0.0	0.0	171.6	166.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (51.6)	69.3 (61.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.6)	69.3 (55.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (67.2)	69.3 (62.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		3586.2	3586.2	0.0	0.0	3044.4	3044.4	0.0	0.0	2509.3	2509.3	0.0	0.0
	MI		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns		3583.7	3583.7	0.0	0.0	3042.3	3042.3	0.0	0.0	2507.8	2507.8	0.0	0.0
	Ms		-972.7	900.0	0.0	0.0	-850.0	909.1	0.0	0.0	-825.6	681.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		936.4	936.4	0.0	0.0	858.2	858.2	0.0	0.0	735.1	735.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		0.90	0.90	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24	1.09	1.09	0.24	0.24
曲げ	Mal		1334.7	1334.7	0.0	0.0	1331.1	1331.1	0.0	0.0	1158.4	1158.4	0.0	0.0
	Mas		2472.3	2472.3	0.0	0.0	2282.8	2282.8	0.0	0.0	2069.7	2069.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.正		2819.1	2819.1	0.0	0.0	2593.2	2593.2	0.0	0.0	2338.3	2338.3	0.0	0.0
	gMy.負		1550.0	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.負		2815.1	2815.1	0.0	0.0	2589.6	2589.6	0.0	0.0	2335.6	2335.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		205(283)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		1404.6	1404.6	0.0	0.0	1287.2	1287.2	0.0	0.0	1102.7	1102.7	0.0	0.0
	Qal		1011.9	1011.9	0.0	0.0	951.1	951.1	0.0	0.0	784.7	784.7	0.0	0.0
	Qas		1674.8	1674.8	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0	1549.0	1549.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		167.2	162.0	0.0	0.0	158.5	162.7	0.0	0.0	156.7	146.4	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (63.1)	69.3 (58.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (55.2)	69.3 (59.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.6)	69.3 (44.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		1986.8	1986.8	0.0	0.0	1464.3	1464.3	0.0	0.0	941.8	941.8	0.0	0.0
	MI		0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns		1985.7	1985.7	0.0	0.0	1463.6	1463.6	0.0	0.0	941.5	942.0	0.0	0.0
	Ms		-759.2	573.5	0.0	0.0	-660.4	442.5	0.0	0.0	-486.4	-319.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K1		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		650.2	650.2	0.0	0.0	538.1	538.1	0.0	0.0	393.0	393.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		1.09	1.09	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24
曲げ	Mal		1159.7	1159.7	0.0	0.0	1108.8	1108.8	0.0	0.0	922.7	922.7	0.0	0.0
	Mas		1882.6	1882.6	0.0	0.0	1690.9	1690.9	0.0	0.0	1487.1	1487.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	631.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.正		2110.2	2110.2	0.0	0.0	1871.3	1871.3	0.0	0.0	1618.1	1618.1	0.0	0.0
	gMy.負		1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	631.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.負		2108.3	2108.3	0.0	0.0	1870.1	1870.1	0.0	0.0	1617.6	1617.6	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		975.2	975.2	0.0	0.0	807.1	807.1	0.0	0.0	589.6	589.6	0.0	0.0
	Qal		769.4	769.4	0.0	0.0	729.5	729.5	0.0	0.0	473.3	473.3	0.0	0.0
	Qas		1549.0	1549.0	0.0	0.0	1228.4	1228.4	0.0	0.0	1174.5	1174.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		152.0	138.7	0.0	0.0	144.9	129.4	0.0	0.0	135.7	122.7	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (49.3)	69.3 (37.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (42.9)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (34.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-RF/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		427.5	427.5	0.0	0.0	5789.9	5789.9	0.0	0.0	5233.7	5233.7	0.0	0.0
	MI		0.2	-0.0	0.0	0.0	-3.7	7.4	0.0	0.0	-2.0	1.4	0.0	0.0
	Ns		427.3	427.3	0.0	0.0	5726.5	5726.5	0.0	0.0	5163.2	5163.2	0.0	0.0
	Ms		415.9	-135.3	0.0	0.0	-599.2	1935.1	0.0	0.0	-993.7	1179.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.1	0.1	0.0	0.0	-3.0	-3.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0
	Qs		268.9	268.9	0.0	0.0	1100.0	1100.0	0.0	0.0	1086.2	1086.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		70.0	70.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt		0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36
	pw		0.73	0.73	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24
曲げ	Mal		730.5	730.5	0.0	0.0	1212.8	1212.8	0.0	0.0	1298.8	1298.8	0.0	0.0
	Mas		1284.9	1284.9	0.0	0.0	2841.3	2841.3	0.0	0.0	2843.8	2843.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1262.9	631.4	0.0	0.0	1661.6	11709.9	0.0	0.0	1661.6	1661.6	0.0	0.0
	cMy.正		1364.4	1364.4	0.0	0.0	3964.8	3964.8	0.0	0.0	3780.3	3780.3	0.0	0.0
	gMy.負		1262.9	631.4	0.0	0.0	1661.7	11709.9	0.0	0.0	1661.7	1661.7	0.0	0.0
	cMy.負		1364.8	1364.8	0.0	0.0	3879.8	3879.8	0.0	0.0	3680.5	3680.5	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		230(373)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		403.3	403.3	0.0	0.0	1648.6	1648.6	0.0	0.0	1628.7	1628.7	0.0	0.0
	Qal		554.0	554.0	0.0	0.0	699.0	699.0	0.0	0.0	913.2	913.2	0.0	0.0
	Qas		1174.5	1174.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		130.2	108.3	0.0	0.0	132.0	208.2	0.0	0.0	154.5	165.1	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			OK	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (31.1)	101.3 (100.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (51.6)	69.3 (61.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		4684.8	4684.8	0.0	0.0	4140.9	4140.9	0.0	0.0	3597.0	3597.0	0.0	0.0
	MI		-1.9	2.1	0.0	0.0	-1.7	1.6	0.0	0.0	-1.6	1.6	0.0	0.0
	Ns		4610.5	4610.5	0.0	0.0	4067.8	4067.8	0.0	0.0	3528.9	3528.9	0.0	0.0
	Ms		-1022.6	1072.4	0.0	0.0	-1016.5	948.7	0.0	0.0	-947.4	878.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-1.5	-1.5	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0
	Qs		1046.9	1046.9	0.0	0.0	982.1	982.1	0.0	0.0	912.7	912.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		1.20	1.20	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24	0.90	0.90	0.24	0.24
曲げ	Mal		1357.5	1357.5	0.0	0.0	1322.3	1322.3	0.0	0.0	1334.7	1334.7	0.0	0.0
	Mas		2848.4	2848.4	0.0	0.0	2622.1	2622.1	0.0	0.0	2453.3	2453.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1550.0	1661.6	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.正		3586.5	3586.5	0.0	0.0	3094.9	3094.9	0.0	0.0	2876.7	2876.7	0.0	0.0
	gMy.負		1550.0	1661.7	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0	1550.0	1550.0	0.0	0.0
	cMy.負		3475.9	3475.9	0.0	0.0	2981.0	2981.0	0.0	0.0	2765.7	2765.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1569.7	1569.7	0.0	0.0	1472.6	1472.6	0.0	0.0	1368.4	1368.4	0.0	0.0
	Qal		987.5	987.5	0.0	0.0	1011.2	1011.2	0.0	0.0	1011.1	1011.1	0.0	0.0
	Qas		1995.5	1995.5	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0	1674.8	1674.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		156.2	159.0	0.0	0.0	170.3	165.5	0.0	0.0	165.4	160.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (53.1)	69.3 (55.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (66.0)	69.3 (61.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (61.5)	69.3 (57.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		3053.2	3053.2	0.0	0.0	2516.5	2516.5	0.0	0.0	1992.5	1992.5	0.0	0.0
	MI		-1.3	1.4	0.0	0.0	-1.1	1.0	0.0	0.0	-0.9	1.0	0.0	0.0
	Ns		2993.0	2993.0	0.0	0.0	2469.9	2469.9	0.0	0.0	1952.2	1952.2	0.0	0.0
	Ms		-822.9	882.4	0.0	0.0	-802.2	658.7	0.0	0.0	-730.6	548.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-1.0	-1.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0
	Qs		831.5	831.5	0.0	0.0	712.4	712.4	0.0	0.0	623.7	623.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		0.90	0.90	0.24	0.24	1.09	1.09	0.24	0.24	1.09	1.09	0.24	0.24
曲げ	Mal		1331.2	1331.2	0.0	0.0	1158.3	1158.3	0.0	0.0	1159.6	1159.6	0.0	0.0
	Mas		2265.4	2265.4	0.0	0.0	2056.3	2056.3	0.0	0.0	1870.4	1870.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1282.4	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.正		2646.1	2646.1	0.0	0.0	2379.5	2379.5	0.0	0.0	2147.7	2147.7	0.0	0.0
	gMy.負		1282.4	1550.0	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0	1282.4	1282.4	0.0	0.0
	cMy.負		2543.7	2543.7	0.0	0.0	2300.2	2300.2	0.0	0.0	2075.7	2075.7	0.0	0.0
	H'(H)		205(283)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		1246.7	1246.7	0.0	0.0	1068.2	1068.2	0.0	0.0	935.2	935.2	0.0	0.0
	Qal		990.9	990.9	0.0	0.0	821.0	821.0	0.0	0.0	822.7	822.7	0.0	0.0
	Qas		1674.8	1674.8	0.0	0.0	1549.0	1549.0	0.0	0.0	1549.0	1549.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		156.5	160.8	0.0	0.0	155.0	144.8	0.0	0.0	149.9	136.9	0.0	0.0
	Ld1		101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (53.4)	69.3 (57.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (52.1)	69.3 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.4)	69.3 (35.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		1468.6	1468.6	0.0	0.0	944.7	944.7	0.0	0.0	429.6	429.6	0.0	0.0
	MI		-1.1	0.9	0.0	0.0	-0.3	0.8	0.0	0.0	-2.4	1.0	0.0	0.0
	Ns		1437.3	1437.3	0.0	0.0	923.7	923.7	0.0	0.0	420.4	420.4	0.0	0.0
	Ms		-627.3	411.7	0.0	0.0	-456.9	288.0	0.0	0.0	-365.8	100.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-0.7	-0.7	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0
	Qs		506.6	506.6	0.0	0.0	363.2	363.2	0.0	0.0	227.1	227.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0	105.0	105.0	70.0	70.0
	d		97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8	97.8	97.8	62.8	62.8
	j		85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0	85.6	85.6	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw		0.73	0.73	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24	0.73	0.73	0.24	0.24
曲げ	Mal		1110.3	1110.3	0.0	0.0	923.8	923.8	0.0	0.0	731.3	731.3	0.0	0.0
	Mas		1681.1	1681.1	0.0	0.0	1480.2	1480.2	0.0	0.0	1282.1	1282.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1282.4	1282.4	0.0	0.0	631.4	1282.4	0.0	0.0	1262.9	631.4	0.0	0.0
	cMy.正		1901.9	1901.9	0.0	0.0	1639.3	1639.3	0.0	0.0	1374.9	1374.9	0.0	0.0
	gMy.負		1282.4	1282.4	0.0	0.0	631.4	1282.4	0.0	0.0	1262.9	631.4	0.0	0.0
	cMy.負		1843.4	1843.4	0.0	0.0	1599.0	1599.0	0.0	0.0	1356.4	1356.4	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		759.5	759.5	0.0	0.0	544.6	544.6	0.0	0.0	340.1	340.1	0.0	0.0
	Qal		797.2	797.2	0.0	0.0	630.1	630.1	0.0	0.0	622.7	622.7	0.0	0.0
	Qas		1228.4	1228.4	0.0	0.0	1174.5	1174.5	0.0	0.0	1174.5	1174.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		142.6	127.2	0.0	0.0	133.4	120.2	0.0	0.0	126.3	105.6	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (40.7)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (32.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		3677.6	3677.6	0.0	0.0	3324.9	3324.9	0.0	0.0	2980.4	2980.4	0.0	0.0
	MI		56.5	-71.8	0.0	0.0	56.4	-53.9	0.0	0.0	55.8	-54.4	0.0	0.0
	Ns		5348.8	2006.4	0.0	0.0	1867.1	1867.1	0.0	0.0	1755.9	1755.9	0.0	0.0
	Ms		188.9	1455.7	0.0	0.0	-436.2	667.7	0.0	0.0	-478.2	509.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		34.4	34.4	0.0	0.0	39.4	39.4	0.0	0.0	39.3	39.3	0.0	0.0
	Qs		756.1	756.1	0.0	0.0	646.4	646.4	0.0	0.0	588.1	588.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36	0.44	0.44	0.36	0.36
	pw		1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24	1.20	1.20	0.24	0.24
曲げ	Mal		1410.5	1410.5	0.0	0.0	1414.9	1414.9	0.0	0.0	1419.9	1419.9	0.0	0.0
	Mas		2843.0	2176.2	0.0	0.0	2124.7	2124.7	0.0	0.0	2083.4	2083.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		905.0	5952.3	0.0	0.0	905.0	905.0	0.0	0.0	793.3	905.0	0.0	0.0
	cMy.正		4310.9	4310.9	0.0	0.0	4070.6	4070.6	0.0	0.0	3799.4	3799.4	0.0	0.0
	gMy.負		868.3	5757.6	0.0	0.0	868.3	868.3	0.0	0.0	756.7	868.3	0.0	0.0
	cMy.負		1604.8	1604.8	0.0	0.0	1642.8	1642.8	0.0	0.0	1705.0	1705.0	0.0	0.0
	H'(H)		230(373)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1117.0	1117.0	0.0	0.0	949.9	949.9	0.0	0.0	862.5	862.5	0.0	0.0
	Qal		789.8	789.8	0.0	0.0	1003.9	1003.9	0.0	0.0	1009.7	1009.7	0.0	0.0
	Qas		1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0	1995.5	1995.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		108.6	189.1	0.0	0.0	129.1	142.1	0.0	0.0	131.5	133.1	0.0	0.0
	Ld1		143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	83.7 (83.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (40.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.6)	69.3 (32.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		2637.9	2637.9	0.0	0.0	2295.2	2295.2	0.0	0.0	1952.4	1952.4	0.0	0.0
	MI		55.6	-53.5	0.0	0.0	56.3	-54.0	0.0	0.0	54.5	-53.5	0.0	0.0
	Ns		1633.0	1633.0	0.0	0.0	1497.9	1497.9	0.0	0.0	2553.5	2553.5	0.0	0.0
	Ms		-491.8	417.4	0.0	0.0	-437.9	362.6	0.0	0.0	437.9	-492.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI		39.0	39.0	0.0	0.0	39.4	39.4	0.0	0.0	38.2	38.2	0.0	0.0
	Qs		548.2	548.2	0.0	0.0	494.8	494.8	0.0	0.0	439.6	439.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24
曲げ	MaI		1324.6	1324.6	0.0	0.0	1316.4	1316.4	0.0	0.0	1291.6	1291.6	0.0	0.0
	Mas		1770.9	1770.9	0.0	0.0	1720.2	1720.2	0.0	0.0	2108.5	2108.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		793.3	793.3	0.0	0.0	793.3	793.3	0.0	0.0	658.8	793.3	0.0	0.0
	cMy.正		3231.5	3231.5	0.0	0.0	2939.4	2939.4	0.0	0.0	2638.1	2638.1	0.0	0.0
	gMy.負		756.7	756.7	0.0	0.0	756.7	756.7	0.0	0.0	623.6	756.7	0.0	0.0
	cMy.負		1467.8	1467.8	0.0	0.0	1504.3	1504.3	0.0	0.0	1529.2	1529.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		205(283)		0(0)	
	Qd		802.8	802.8	0.0	0.0	722.5	722.5	0.0	0.0	640.3	640.3	0.0	0.0
	Qal		1006.0	1006.0	0.0	0.0	1005.0	1005.0	0.0	0.0	1006.5	1006.5	0.0	0.0
	Qas		1354.2	1354.2	0.0	0.0	1354.2	1354.2	0.0	0.0	1354.2	1354.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		140.8	135.2	0.0	0.0	137.1	131.4	0.0	0.0	129.0	133.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (39.1)	69.3 (34.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (35.7)	69.3 (30.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (32.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		1613.3	1613.3	0.0	0.0	1274.1	1274.1	0.0	0.0	934.9	934.9	0.0	0.0
	MI		54.5	-52.3	0.0	0.0	54.2	-52.5	0.0	0.0	56.5	-53.1	0.0	0.0
	Ns		2055.2	2055.2	0.0	0.0	1572.4	1572.4	0.0	0.0	1113.9	1113.9	0.0	0.0
	Ms		537.8	-401.9	0.0	0.0	516.0	-235.7	0.0	0.0	451.7	-159.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		38.1	38.1	0.0	0.0	38.1	38.1	0.0	0.0	39.2	39.2	0.0	0.0
	Qs		444.5	444.5	0.0	0.0	352.7	352.7	0.0	0.0	283.7	283.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		97.8	97.8	77.8	77.8	97.8	97.8	77.8	77.8	98.0	98.0	78.0	78.0
	j		85.6	85.6	68.1	68.1	85.6	85.6	68.1	68.1	85.7	85.7	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw		0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24
曲げ	Mal		1173.9	1173.9	0.0	0.0	1053.3	1053.3	0.0	0.0	828.8	828.8	0.0	0.0
	Mas		1927.4	1927.4	0.0	0.0	1748.2	1748.2	0.0	0.0	1254.6	1254.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		658.8	658.8	0.0	0.0	658.8	658.8	0.0	0.0	658.8	658.8	0.0	0.0
	cMy.正		2353.6	2353.6	0.0	0.0	2069.5	2069.5	0.0	0.0	1470.1	1470.1	0.0	0.0
	gMy.負		623.6	623.6	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0
	cMy.負		1518.9	1518.9	0.0	0.0	1492.7	1492.7	0.0	0.0	1116.0	1116.0	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		647.6	647.6	0.0	0.0	510.0	510.0	0.0	0.0	406.0	406.0	0.0	0.0
	Qal		1005.3	1005.3	0.0	0.0	1008.1	1008.1	0.0	0.0	1001.7	1001.7	0.0	0.0
	Qas		1354.2	1354.2	0.0	0.0	1354.2	1354.2	0.0	0.0	1356.5	1356.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		136.2	126.5	0.0	0.0	134.6	114.6	0.0	0.0	132.0	110.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (34.9)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.5)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	55.6 (32.5)	55.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		595.7	595.7	0.0	0.0	260.2	260.2	0.0	0.0
	Ml		49.6	-50.4	0.0	0.0	68.8	-54.5	0.0	0.0
	Ns		681.9	681.9	0.0	0.0	291.3	229.1	0.0	0.0
	Ms		392.4	-99.6	0.0	0.0	257.1	-133.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K2		
	Ql		35.7	35.7	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0
	Qs		226.9	226.9	0.0	0.0	97.2	97.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0
	D		105.0	105.0	85.0	85.0	105.0	105.0	85.0	85.0
	d		98.0	98.0	78.0	78.0	98.0	98.0	78.0	78.0
	j		85.7	85.7	68.2	68.2	85.7	85.7	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw		0.60	0.60	0.24	0.24	0.60	0.60	0.24	0.24
曲げ	Mal		701.0	701.0	0.0	0.0	562.7	562.7	0.0	0.0
	Mas		1084.8	1084.8	0.0	0.0	926.2	900.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		333.3	658.8	0.0	0.0	666.7	333.3	0.0	0.0
	cMy.正		1210.3	1210.3	0.0	0.0	985.9	985.9	0.0	0.0
	gMy.負		298.1	623.6	0.0	0.0	596.2	298.1	0.0	0.0
	cMy.負		1037.3	1037.3	0.0	0.0	921.8	921.8	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		322.5	322.5	0.0	0.0	123.8	123.8	0.0	0.0
	Qal		943.4	943.4	0.0	0.0	887.6	887.6	0.0	0.0
	Qas		1290.9	1290.9	0.0	0.0	1290.9	1290.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		130.2	107.0	0.0	0.0	119.1	109.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG		
定着 La			60.6 (30.8)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算

（１）ＲＣ壁の計算指定

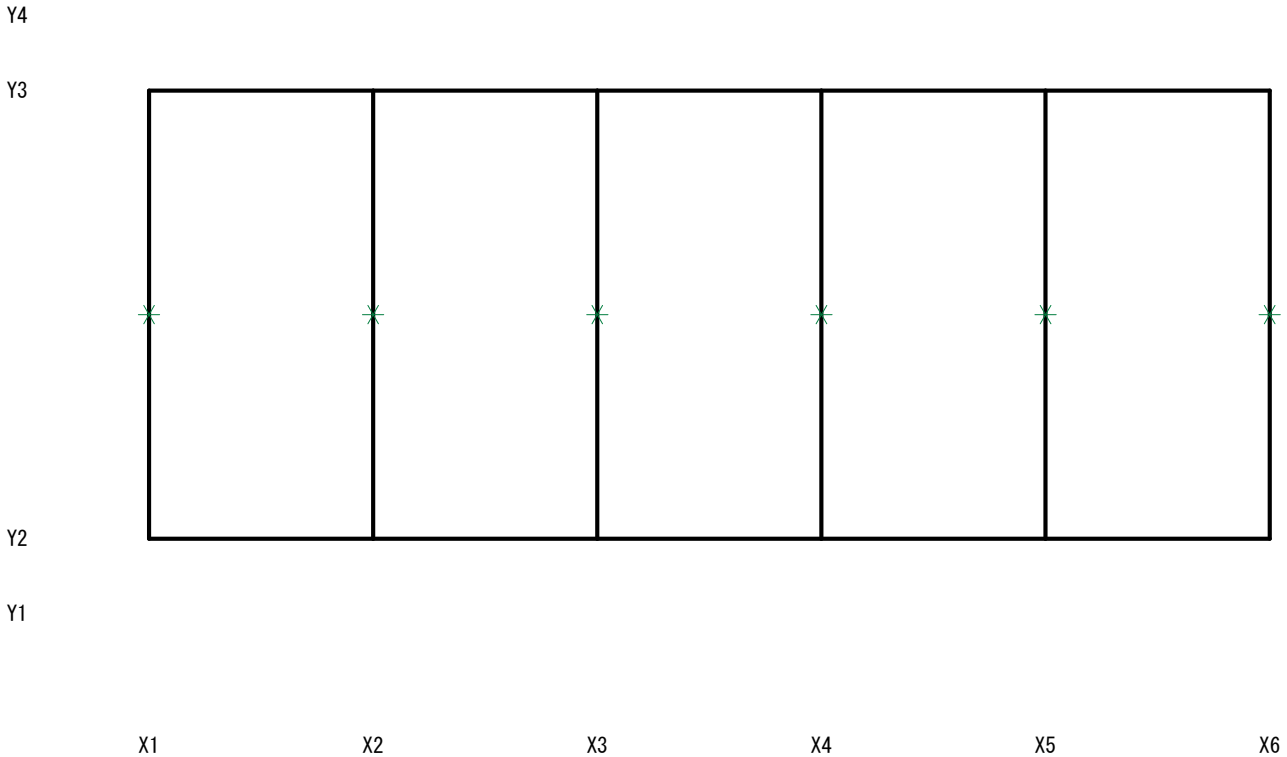

1F 階 (S=1/202)

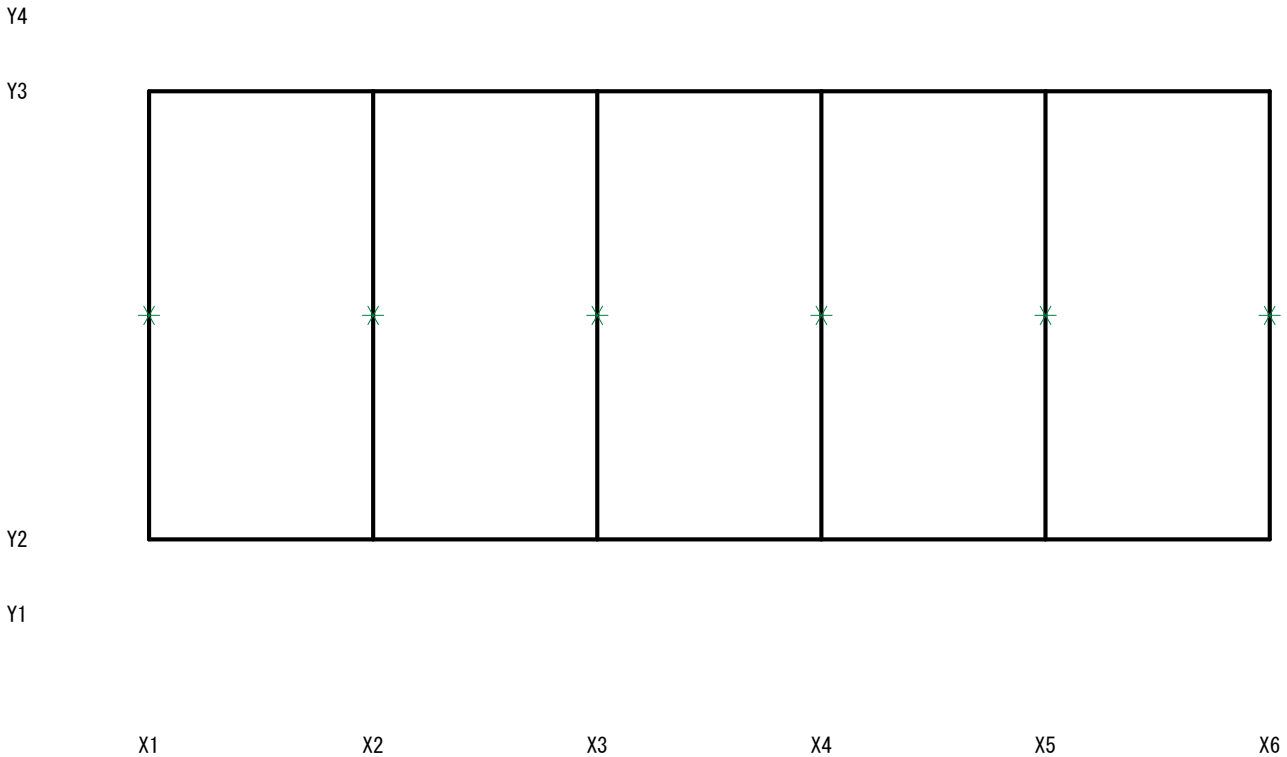

2F 階 (S=1/202)

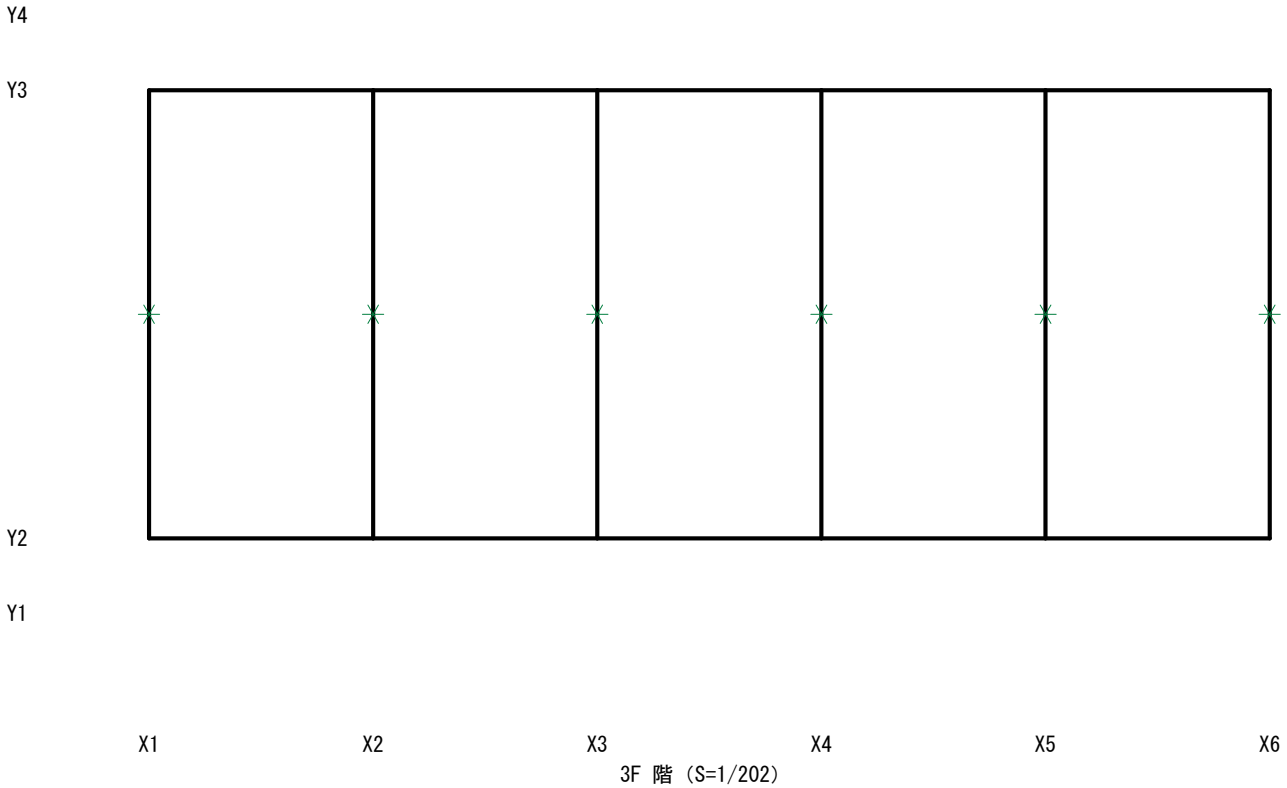

3F 階 (S=1/202)

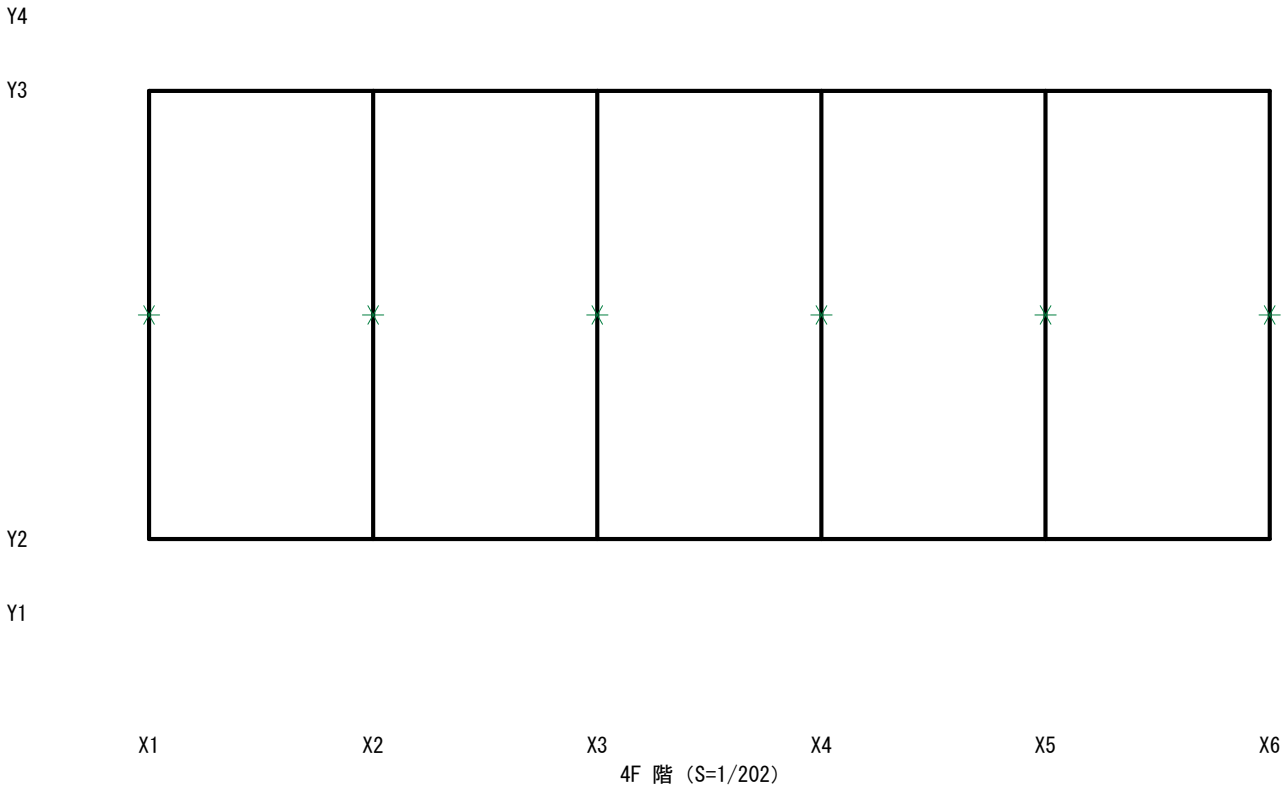

4F 階 (S=1/202)

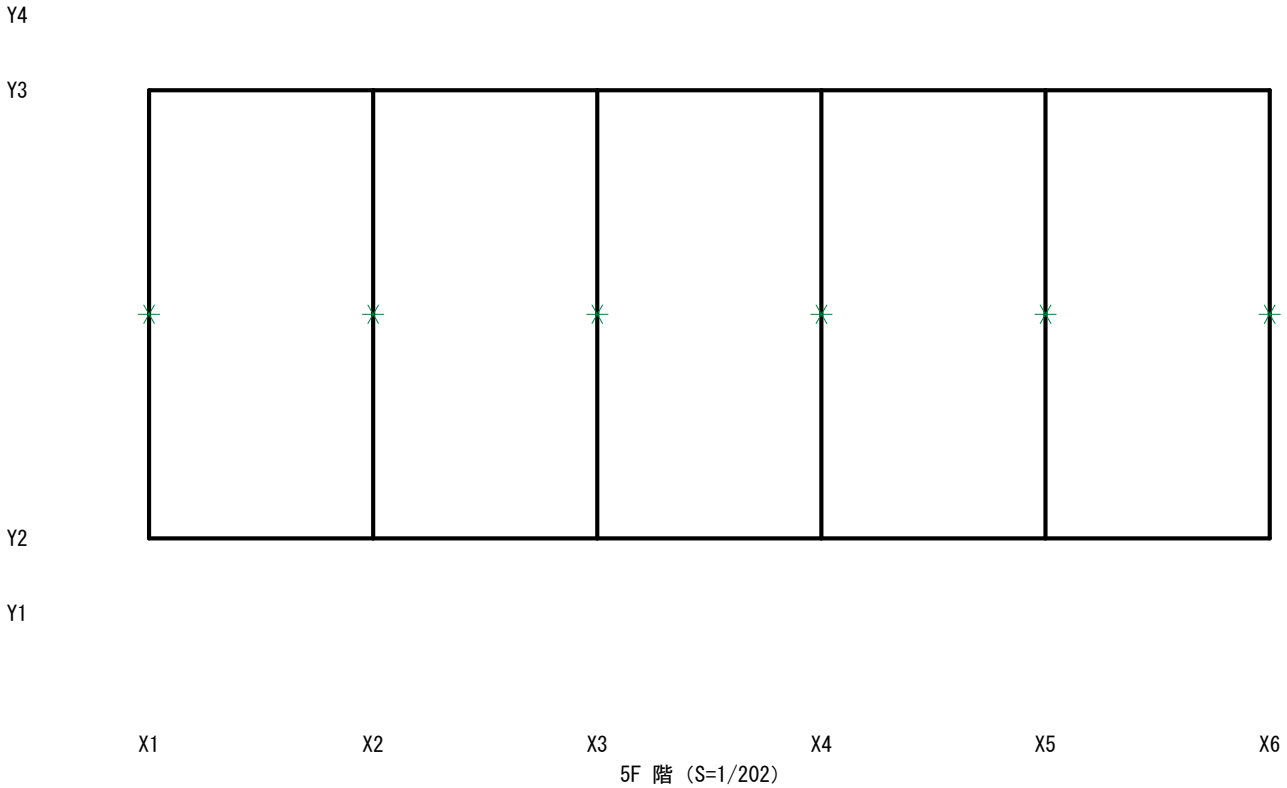

5F 階 (S=1/202)

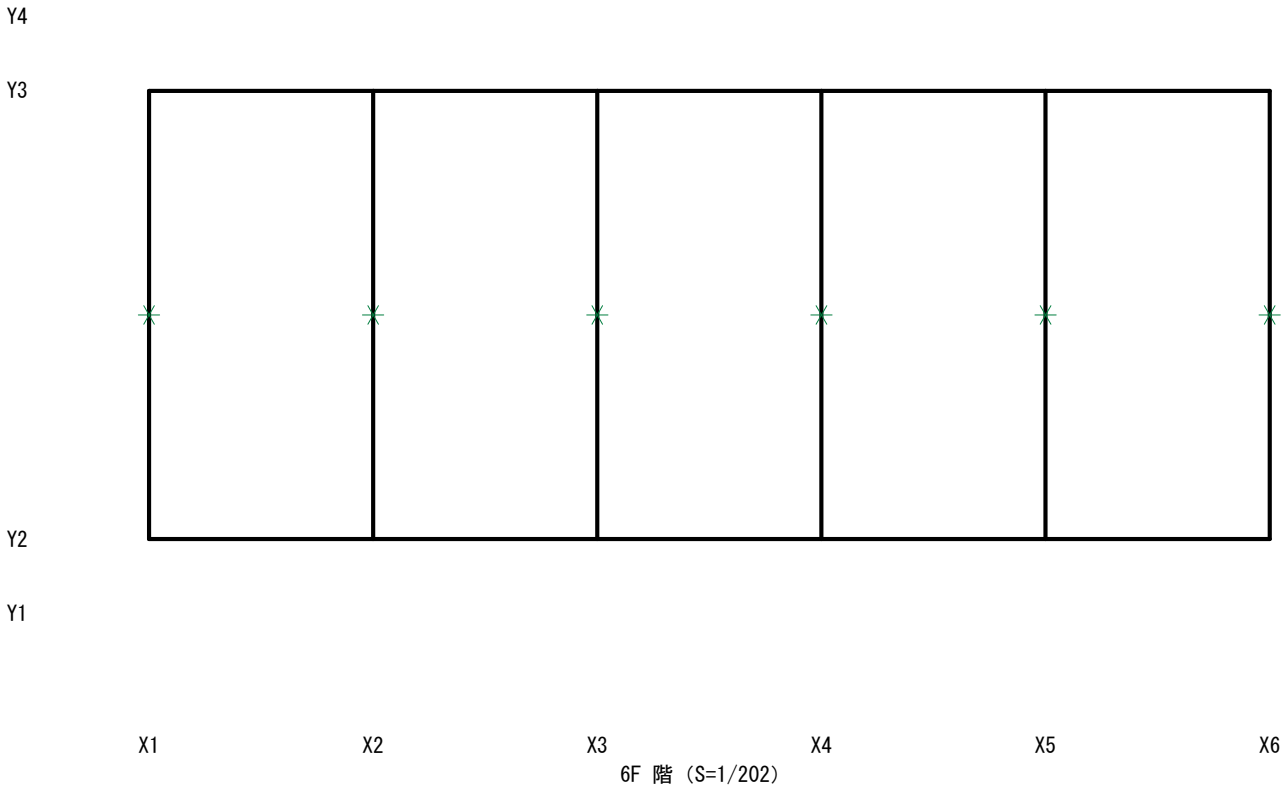

6F 階 (S=1/202)

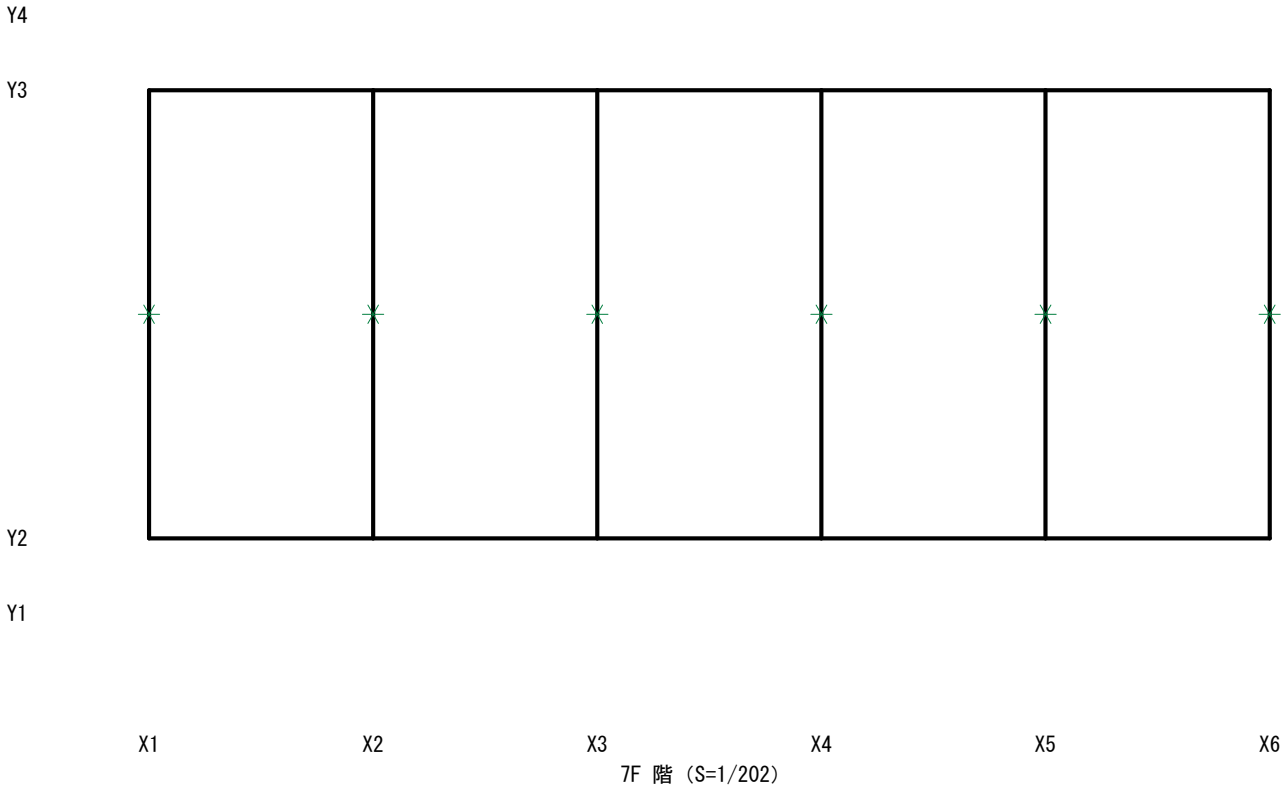

7F 階 (S=1/202)

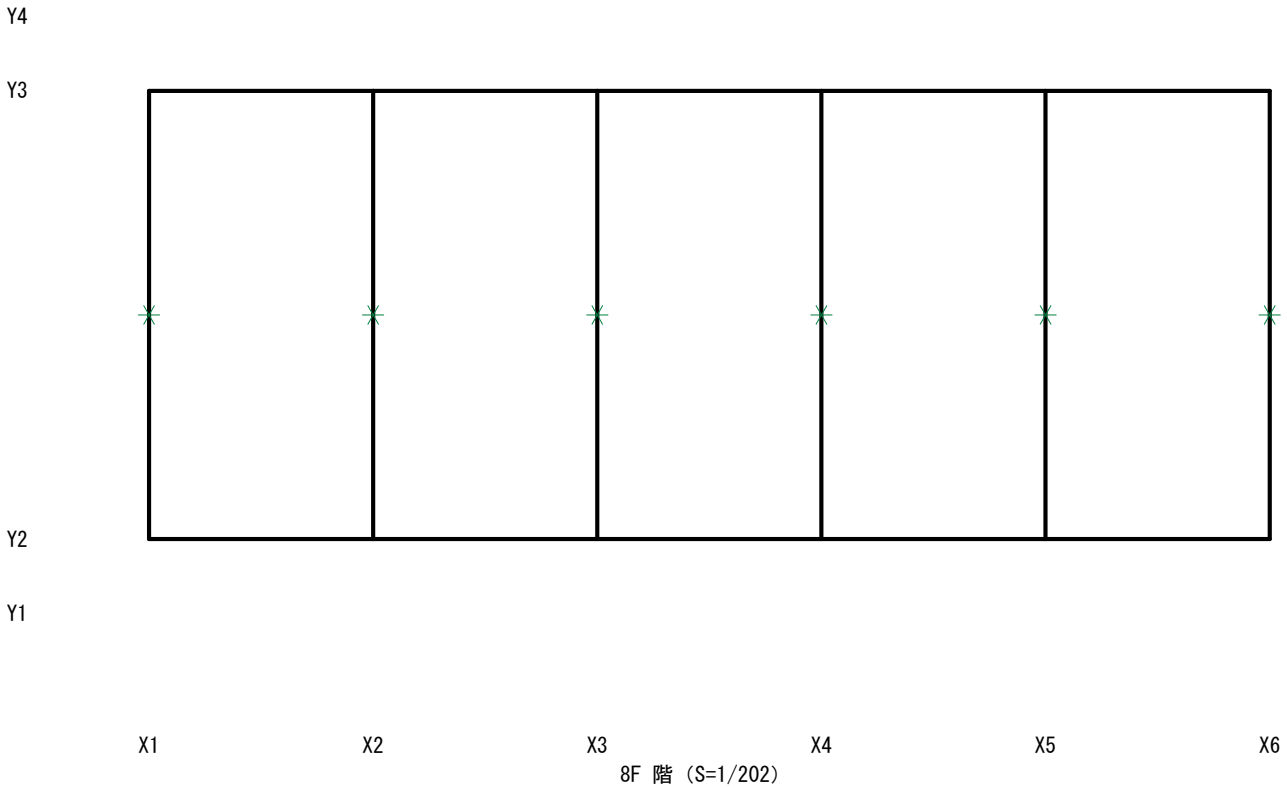

8F 階 (S=1/202)

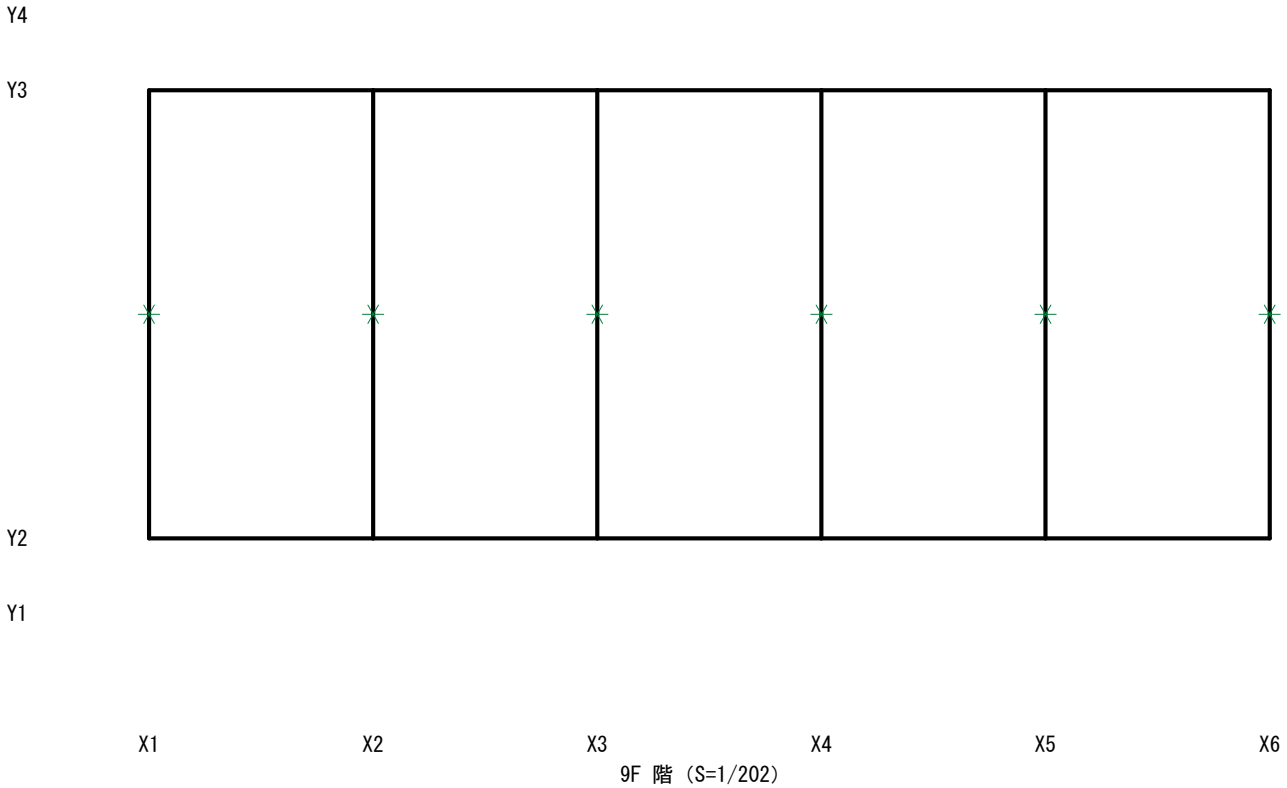

9F 階 (S=1/202)

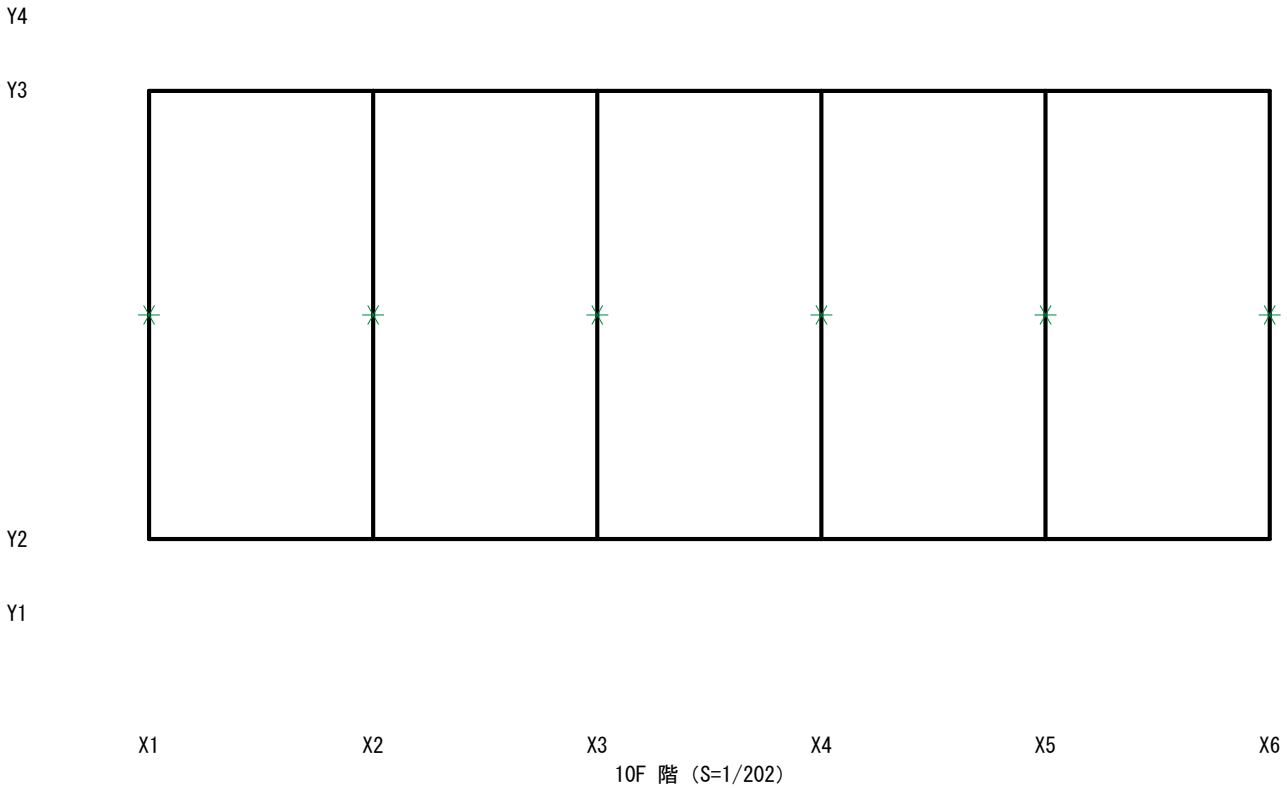

10F 階 (S=1/202)

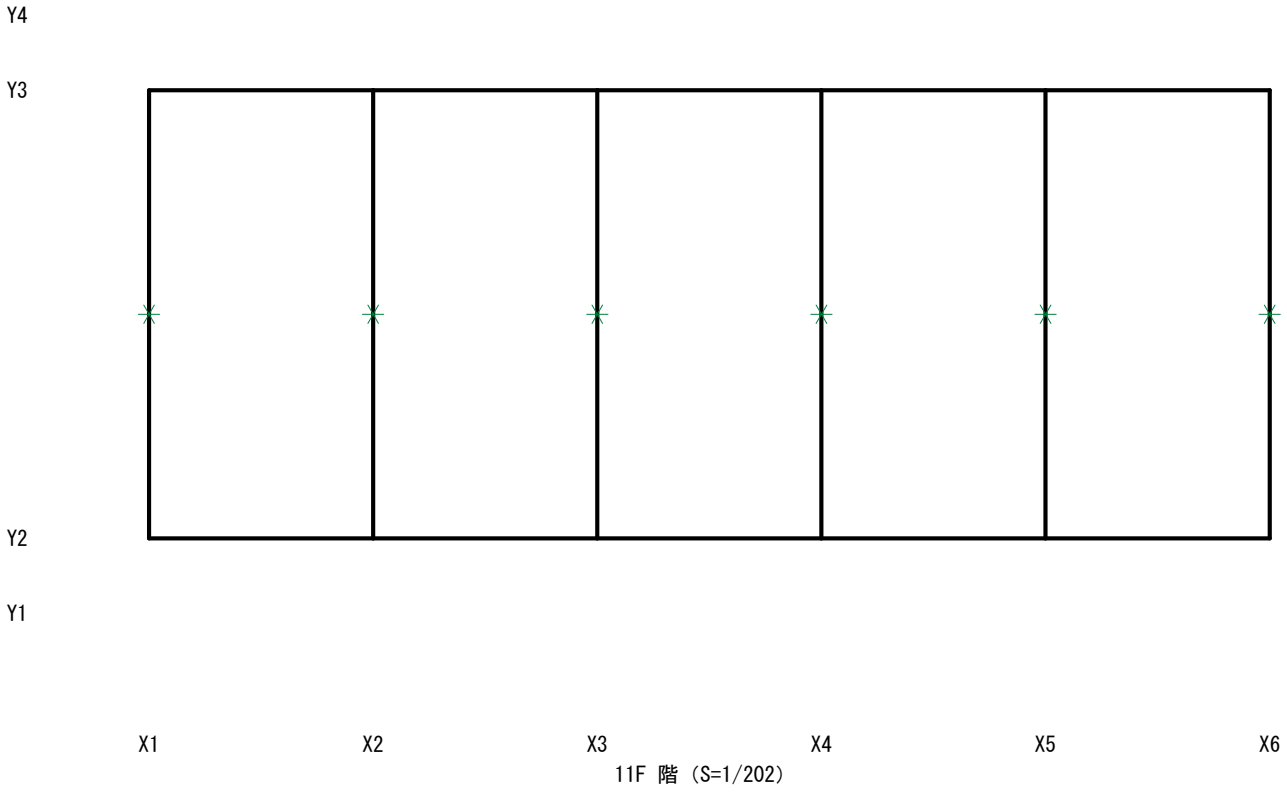

（２）ＲＣ壁の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = QL + 1.00 * QE
　　開口補強筋：ＲＣ規準(1999)19条(26)～(28)式による
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)19条(22)式による
　ウ）せん断補強筋比
　　Psmax =　1.20 %
　　Psmin =　0.25 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
４）付帯柱の検討
　　許容圧縮耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.8)式による
　　許容引張耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.9)式による
　　(設計軸力/許容耐力)≦1.0 をＯＫとする

（３）ＲＣ壁の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は○○階、○○フレーム、○○軸で表示します。
形状	t	cm	壁厚
	Lo／Ho	cm	①／②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'／H'	cm	①／②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L／H	cm	①／②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r		開口による低減率で、ｒ1 ～ｒ3 の最小値
	r1		開口による低減率 (＝1－Lo／L)
	r2		開口による低減率 (＝1－ √((Ho･Lo)/(H･L))
	r3		開口による低減率 (＝1－Ho／H)

材質			コンクリート：Ｆｃ は普通コンクリート、Ｌｃ は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋①／②／③：①：鉄筋太物種別１、②：鉄筋太物種別２、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	ps	%	壁筋比
応力	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds＞Q1の場合はmax(Q1,rQw)を用います。
	L.no		上記Qds の短期荷重ケース記号（注1）
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（＝ps･t･L'･ft）
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は１／２
	Q1	kN	壁の許容せん断力（＝r･t･L・fs）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（＝r(Qw+ΣQc)
	判定		作用せん断力に対する判定結果
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN,cm2	①ー②，③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN,cm2	①ー②，③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN,cm2	①ー②，③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		①／②／③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X 主筋1		壁方向の柱鉄筋一段目
	X 主筋2		壁方向の柱鉄筋二段目
	X 芯鉄筋		壁方向の芯鉄筋
	Y 主筋1		壁と直交方向の柱鉄筋一段目
	Y 主筋2		壁と直交方向の柱鉄筋二段目
	Y 芯鉄筋		壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	Ml	kN･m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L.no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

（注1）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1115 / 250		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 373		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.710		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717	
	r2	0.713		0.698		0.698		0.698	
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1464.9		1447.9		1425.2		1376.1	
	L.no	K1		K1		K1		K2	
	Qal	1303.0		1245.9		1245.9		1245.9	
	Qw	1877.0		1877.0		1877.0		1877.0	
	rQw	1332.0		1273.7		1273.7		1273.7	
	ΣQc	2822.8		2822.8		2822.8		2822.8	
	Q1	1954.5		1868.8		1868.8		1868.8	
	Q2	3335.3		3189.1		3189.1		3189.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	112.2		110.9		109.2		105.4	
	Tv	64.0		63.3		62.3		60.1	
	Th	136.8		151.1		148.8		143.6	
	aTd	6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	95.28	95.28
	長期 Nl	7438.0	7438.0	6724.6	6724.6	6027.9	6027.9	5335.0	5335.0
	長期 Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nc	3719.0	3719.0	3362.3	3362.3	3013.9	3013.9	2667.5	2667.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12310.7	12310.7	12310.7	12310.7	12310.7	12310.7	12082.0	12082.0
	長期 Nat	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0
	短期 Ns	14538.5	14538.5	12918.5	12918.5	11230.6	11230.6	9604.5	9604.5
	短期 Ms	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
	短期 Nc	7269.2	7269.2	6459.2	6459.2	5615.3	5615.3	4802.2	4802.2
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24621.4	24621.4	24621.4	24621.4	24621.4	24621.4	24164.1	24164.1
	短期 Nat	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2t		W2t		W2t		W2t	
部材位置		5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.679		0.681		0.679		0.679	
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717	
	r2	0.698		0.700		0.698		0.698	
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1302.7		1209.3		1100.2		980.4	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1245.9		1251.1		1245.9		1245.9	
	Qw	1877.0		1877.0		1877.0		1877.0	
	rQw	1273.7		1279.0		1273.7		1273.7	
	ΣQc	2822.8		2822.8		2822.8		2822.8	
	Q1	1868.8		1876.6		1868.8		1868.8	
	Q2	3189.1		3202.5		3189.1		3189.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	99.8		92.6		84.3		75.1	
	Tv	56.9		52.8		48.1		42.8	
	Th	136.0		125.7		114.8		102.3	
	aTd	4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3	
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	4642.0	4642.0	3948.8	3948.8	3262.9	3262.9	2576.9	2576.9
	長期 Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nc	2321.0	2321.0	1974.4	1974.4	1631.5	1631.5	1288.5	1288.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	8029.4	8029.4	6502.6	6502.6	3262.9	3262.9	2576.9	2576.9
	短期 Ms	0.0	0.0	0.0	0.0	11681.4	11681.4	8518.8	8518.8
	短期 L.no	K4	K4	K4	K4	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	4014.7	4014.7	3251.3	3251.3	2604.9	2604.9	1998.4	1998.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2t		W2t		W2t		W1	
部材位置		9F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		0 / 0	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 250	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 373	
	r	0.679		0.679		0.679		1.000	
	r1	0.717		0.717		0.717		1.000	
	r2	0.698		0.698		0.698		1.000	
	r3	0.679		0.679		0.679		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	837.3		657.7		463.6		2160.3	
	L.no	K2		K2		K2		K1	
	Qal	1245.9		1157.9		1157.9		1836.0	
	Qw	1877.0		1877.0		1877.0		1877.0	
	rQw	1273.7		1273.7		1273.7		1877.0	
	ΣQc	2828.8		2635.3		2635.3		2822.8	
	Q1	1868.8		1736.9		1736.9		2754.0	
	Q2	3193.2		3061.9		3061.9		4699.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	64.1		50.4		35.5			
	Tv	36.6		28.7		20.3			
	Th	87.4		68.7		48.4			
	aTd	4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3			
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9			
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9			
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85
	X 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	111.16	111.16
	長期 Nl	1890.8	1890.8	1204.8	1204.8	526.3	526.3	11710.0	11710.0
	長期 Ml	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	945.4	945.4	602.4	602.4	263.1	263.1	5855.0	5855.0
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	11819.4	11819.4	9849.5	9849.5	9849.5	9849.5	12310.7	12310.7
	長期 Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	2167.6	2167.6
	短期 Ns	1890.8	1890.8	1204.8	1204.8	526.3	526.3	11710.0	11710.0
	短期 Ms	-5690.4	-5690.4	3264.9	3264.9	1355.6	1355.6	-44313.7	-44313.7
	短期 L.no	K2	K2	K1	K1	K1	K1	K2	K2
	短期 Nc	1419.6	1419.6	874.5	874.5	376.1	376.1	9547.8	9547.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	23638.8	23638.8	19699.0	19699.0	19699.0	19699.0	24621.4	24621.4
	短期 Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	4335.2	4335.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1t	
部材位置		2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2062.4		1942.3		1810.0		1662.6	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0	
	Qw	1877.0		1877.0		1877.0		1877.0	
	rQw	1877.0		1877.0		1877.0		1877.0	
	ΣQc	2822.8		2822.8		2822.8		2822.8	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0	
	Q2	4699.8		4699.8		4699.8		4699.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	111.16	111.16	111.16	111.16	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	10585.0	10585.0	9475.0	9475.0	8374.8	8374.8	7274.9	7274.9
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	5292.5	5292.5	4737.5	4737.5	4187.4	4187.4	3637.4	3637.4
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12310.7	12310.7	12310.7	12310.7	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0
	長期 Nat	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	10585.0	10585.0	9475.0	9475.0	8374.8	8374.8	7274.9	7274.9
	短期 Ms	-36314.4	-36314.4	-30612.8	-30612.8	-25259.0	-25259.0	-20284.9	-20284.9
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	8318.7	8318.7	7288.6	7288.6	6292.3	6292.3	5327.8	5327.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24621.4	24621.4	24621.4	24621.4	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1
	短期 Nat	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t	
部材位置		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1115 / 220		1130 / 220		1130 / 220		1130 / 220	
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1497.0		1315.3		1110.5		883.1	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0	
	Qw	1877.0		1902.2		1902.2		1902.2	
	rQw	1877.0		1902.2		1902.2		1902.2	
	ΣQc	2822.8		2278.6		2278.6		2278.6	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0	
	Q2	4699.8		4180.8		4180.8		4180.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 85	105x 85	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	6175.0	6175.0	5102.7	5102.7	4040.2	4040.2	2977.9	2977.9
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	3087.5	3087.5	2551.3	2551.3	2020.1	2020.1	1489.0	1489.0
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12082.0	12082.0	10192.0	10192.0	10192.0	10192.0	10192.0	10192.0
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	6175.0	6175.0	5102.7	5102.7	4040.2	4040.2	2977.9	2977.9
	短期 Ms	-15727.2	-15727.2	-11577.6	-11577.6	-7977.9	-7977.9	-4952.5	-4952.5
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	4398.1	4398.1	3516.1	3516.1	2684.9	2684.9	1901.7	1901.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24164.1	24164.1	20384.1	20384.1	20384.1	20384.1	20384.1	20384.1
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1		W1	
部材位置		10F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1130 / 220		1130 / 220		1115 / 250		1115 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 373		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	631.1		329.3		2156.6		2052.3	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1706.4		1706.4		1836.0		1836.0	
	Qw	1902.2		1902.2		1877.0		1877.0	
	rQw	1902.2		1902.2		1877.0		1877.0	
	ΣQc	2122.8		2122.8		2822.8		2822.8	
	Q1	2559.6		2559.6		2754.0		2754.0	
	Q2	4025.0		4025.0		4699.8		4699.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
付帯柱	B x D	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	111.16	111.16	111.16	111.16
	長期 Nl	1915.5	1915.5	871.0	871.0	11668.5	11668.5	10549.0	10549.0
	長期 Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	957.8	957.8	435.5	435.5	5834.3	5834.3	5274.5	5274.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	8493.4	8493.4	8493.4	8493.4	12310.7	12310.7	12310.7	12310.7
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6
	短期 Ns	1915.5	1915.5	871.0	871.0	11668.5	11668.5	10549.0	10549.0
	短期 Ms	-2561.7	-2561.7	-861.5	-861.5	-44557.2	-44557.2	-36522.1	-36522.1
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	1171.2	1171.2	507.3	507.3	9547.4	9547.4	8318.0	8318.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	16986.7	16986.7	16986.7	16986.7	24621.4	24621.4	24621.4	24621.4
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1t		W1t	
部材位置		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1927.6		1791.5		1641.4		1473.8	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0	
	Qw	1877.0		1877.0		1877.0		1877.0	
	rQw	1877.0		1877.0		1877.0		1877.0	
	ΣQc	2822.8		2822.8		2822.8		2822.8	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0	
	Q2	4699.8		4699.8		4699.8		4699.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
付帯柱	Ag	111.16	111.16	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	9444.4	9444.4	8348.7	8348.7	7253.0	7253.0	6157.3	6157.3
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	4722.2	4722.2	4174.3	4174.3	3626.5	3626.5	3078.7	3078.7
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12310.7	12310.7	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0
	長期 Nat	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	9444.4	9444.4	8348.7	8348.7	7253.0	7253.0	6157.3	6157.3
	短期 Ms	-30773.8	-30773.8	-25375.0	-25375.0	-20357.3	-20357.3	-15760.0	-15760.0
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	7286.7	7286.7	6288.9	6288.9	5322.9	5322.9	4392.0	4392.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24621.4	24621.4	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1
	短期 Nat	4335.2	4335.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t	
部材位置		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1130 / 220		1130 / 220		1130 / 220		1130 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1290.6		1084.6		856.4		605.3	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1706.4	
	Qw	1902.2		1902.2		1902.2		1902.2	
	rQw	1902.2		1902.2		1902.2		1902.2	
	ΣQc	2278.6		2278.6		2278.6		2122.8	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2559.6	
	Q2	4180.8		4180.8		4180.8		4025.0	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
付帯柱	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	5088.1	5088.1	4028.6	4028.6	2969.1	2969.1	1909.6	1909.6
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	2544.0	2544.0	2014.3	2014.3	1484.5	1484.5	954.8	954.8
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10192.0	10192.0	10192.0	10192.0	10192.0	10192.0	8493.4	8493.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	5088.1	5088.1	4028.6	4028.6	2969.1	2969.1	1909.6	1909.6
	短期 Ms	-11596.4	-11596.4	-7981.6	-7981.6	-4944.0	-4944.0	-2545.2	-2545.2
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	3510.4	3510.4	2679.4	2679.4	1896.5	1896.5	1166.9	1166.9
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	20384.1	20384.1	20384.1	20384.1	20384.1	20384.1	16986.7	16986.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1		W1		W1	
部材位置		11F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1130 / 220		1115 / 250		1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 373		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	302.9		2156.6		2052.3		1927.6	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1706.4		1836.0		1836.0		1836.0	
	Qw	1902.2		1877.0		1877.0		1877.0	
	rQw	1902.2		1877.0		1877.0		1877.0	
	ΣQc	2122.8		2822.8		2822.8		2822.8	
	Q1	2559.6		2754.0		2754.0		2754.0	
	Q2	4025.0		4699.8		4699.8		4699.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 70	105x 70	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16
	長期 Nl	866.9	866.9	11668.5	11668.5	10549.0	10549.0	9444.4	9444.4
	長期 Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nc	433.5	433.5	5834.3	5834.3	5274.5	5274.5	4722.2	4722.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	8493.4	8493.4	12310.7	12310.7	12310.7	12310.7	12310.7	12310.7
	長期 Nat	1858.0	1858.0	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6
	短期 Ns	866.9	866.9	11668.5	11668.5	10549.0	10549.0	9444.4	9444.4
	短期 Ms	851.2	851.2	-44557.2	-44557.2	-36522.1	-36522.1	-30773.8	-30773.8
	短期 L.no	K1	K1	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	504.4	504.4	9547.4	9547.4	8318.0	8318.0	7286.7	7286.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	16986.7	16986.7	24621.4	24621.4	24621.4	24621.4	24621.4	24621.4
	短期 Nat	3715.9	3715.9	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1t		W1t		W1t	
部材位置		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1130 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1791.5		1641.4		1473.8		1290.6	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0	
	Qw	1877.0		1877.0		1877.0		1902.2	
	rQw	1877.0		1877.0		1877.0		1902.2	
	ΣQc	2822.8		2822.8		2822.8		2278.6	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0	
	Q2	4699.8		4699.8		4699.8		4180.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 70	105x 70
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	8348.7	8348.7	7253.0	7253.0	6157.3	6157.3	5088.1	5088.1
	長期 Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nc	4174.3	4174.3	3626.5	3626.5	3078.7	3078.7	2544.0	2544.0
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0	10192.0	10192.0
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	8348.7	8348.7	7253.0	7253.0	6157.3	6157.3	5088.1	5088.1
	短期 Ms	25375.0	25375.0	-20357.3	-20357.3	-15760.0	-15760.0	11596.4	11596.4
	短期 L.no	K1	K1	K2	K2	K2	K2	K1	K1
	短期 Nc	6288.9	6288.9	5322.9	5322.9	4392.0	4392.0	3510.4	3510.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1	20384.1	20384.1
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t	
部材位置		8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1130 / 220		1130 / 220		1130 / 220		1130 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1084.6		856.4		605.3		302.9	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1836.0		1836.0		1706.4		1706.4	
	Qw	1902.2		1902.2		1902.2		1902.2	
	rQw	1902.2		1902.2		1902.2		1902.2	
	ΣQc	2278.6		2278.6		2122.8		2122.8	
	Q1	2754.0		2754.0		2559.6		2559.6	
	Q2	4180.8		4180.8		4025.0		4025.0	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
付帯柱	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	4028.6	4028.6	2969.1	2969.1	1909.6	1909.6	866.9	866.9
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nc	2014.3	2014.3	1484.5	1484.5	954.8	954.8	433.5	433.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10192.0	10192.0	10192.0	10192.0	8493.4	8493.4	8493.4	8493.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	4028.6	4028.6	2969.1	2969.1	1909.6	1909.6	866.9	866.9
	短期 Ms	-7981.6	-7981.6	-4944.0	-4944.0	2545.2	2545.2	851.2	851.2
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	2679.4	2679.4	1896.5	1896.5	1166.9	1166.9	504.4	504.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	20384.1	20384.1	20384.1	20384.1	16986.7	16986.7	16986.7	16986.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1115 / 250		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 373		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2160.3		2062.4		1942.3		1810.0	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0	
	Qw	1877.0		1877.0		1877.0		1877.0	
	rQw	1877.0		1877.0		1877.0		1877.0	
	ΣQc	2822.8		2822.8		2822.8		2822.8	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0	
	Q2	4699.8		4699.8		4699.8		4699.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	95.28	95.28
	長期 Nl	11710.0	11710.0	10585.0	10585.0	9475.0	9475.0	8374.8	8374.8
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	5855.0	5855.0	5292.5	5292.5	4737.5	4737.5	4187.4	4187.4
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12310.7	12310.7	12310.7	12310.7	12310.7	12310.7	12082.0	12082.0
	長期 Nat	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0
	短期 Ns	11710.0	11710.0	10585.0	10585.0	9475.0	9475.0	8374.8	8374.8
	短期 Ms	-44313.7	-44313.7	-36314.4	-36314.4	-30612.8	-30612.8	-25259.0	-25259.0
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	9547.8	9547.8	8318.7	8318.7	7288.6	7288.6	6292.3	6292.3
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24621.4	24621.4	24621.4	24621.4	24621.4	24621.4	24164.1	24164.1
	短期 Nat	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t	
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1130 / 220		1130 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1662.6		1497.0		1315.3		1110.5	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0	
	Qw	1877.0		1877.0		1902.2		1902.2	
	rQw	1877.0		1877.0		1902.2		1902.2	
	ΣQc	2822.8		2822.8		2278.6		2278.6	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0	
	Q2	4699.8		4699.8		4180.8		4180.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	7274.9	7274.9	6175.0	6175.0	5102.7	5102.7	4040.2	4040.2
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	3637.4	3637.4	3087.5	3087.5	2551.3	2551.3	2020.1	2020.1
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0	10192.0	10192.0	10192.0	10192.0
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	7274.9	7274.9	6175.0	6175.0	5102.7	5102.7	4040.2	4040.2
	短期 Ms	-20284.9	-20284.9	-15727.2	-15727.2	-11577.6	-11577.6	-7977.9	-7977.9
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	5327.8	5327.8	4398.1	4398.1	3516.1	3516.1	2684.9	2684.9
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1	20384.1	20384.1	20384.1	20384.1
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1t		W2	
部材位置		9F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		170 / 90	
	L'/H'	1130 / 220		1130 / 220		1130 / 220		1115 / 250	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 373	
	r	1.000		1.000		1.000		0.710	
	r1	1.000		1.000		1.000		0.717	
	r2	1.000		1.000		1.000		0.713	
	r3	1.000		1.000		1.000		0.710	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	883.1		631.1		329.3		1464.9	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1706.4		1706.4		1303.0	
	Qw	1902.2		1902.2		1902.2		1877.0	
	rQw	1902.2		1902.2		1902.2		1332.0	
	ΣQc	2278.6		2122.8		2122.8		2822.8	
	Q1	2754.0		2559.6		2559.6		1954.5	
	Q2	4180.8		4025.0		4025.0		3335.3	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td							112.2	
	Tv							64.0	
	Th							136.8	
	aTd							6-D13 483.2	
	aTv							6-D13 224.8	
	aTh							6-D13 224.8	
	判定							OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70	105x 70	105x 85	105x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	111.16	111.16
	長期 Nl	2977.9	2977.9	1915.5	1915.5	871.0	871.0	7438.0	7438.0
	長期 Ml	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	長期 Nc	1489.0	1489.0	957.8	957.8	435.5	435.5	3719.0	3719.0
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10192.0	10192.0	8493.4	8493.4	8493.4	8493.4	12310.7	12310.7
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	2167.6	2167.6
	短期 Ns	2977.9	2977.9	1915.5	1915.5	871.0	871.0	14538.5	14538.5
	短期 Ms	4952.5	4952.5	2561.7	2561.7	861.5	861.5	0.0	0.0
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K3	K3
	短期 Nc	1901.7	1901.7	1171.2	1171.2	507.3	507.3	7269.2	7269.2
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	20384.1	20384.1	16986.7	16986.7	16986.7	16986.7	24621.4	24621.4
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	4335.2	4335.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2t	
部材位置		2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.679		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717	
	r2	0.698		0.698		0.698		0.698	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1447.9		1425.2		1376.1		1302.7	
	L.no	K1		K1		K2		K2	
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1245.9	
	Qw	1877.0		1877.0		1877.0		1877.0	
	rQw	1273.7		1273.7		1273.7		1273.7	
	ΣQc	2822.8		2822.8		2822.8		2822.8	
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		1868.8	
	Q2	3189.1		3189.1		3189.1		3189.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	110.9		109.2		105.4		99.8	
	Tv	63.3		62.3		60.1		56.9	
	Th	151.1		148.8		143.6		136.0	
	aTd	6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		4-D13 302.3	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		4-D13 149.9	
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	111.16	111.16	111.16	111.16	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	6724.6	6724.6	6027.9	6027.9	5335.0	5335.0	4642.0	4642.0
	長期 Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nc	3362.3	3362.3	3013.9	3013.9	2667.5	2667.5	2321.0	2321.0
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12310.7	12310.7	12310.7	12310.7	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0
	長期 Nat	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	12918.5	12918.5	11230.6	11230.6	9604.5	9604.5	8029.4	8029.4
	短期 Ms	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
	短期 Nc	6459.2	6459.2	5615.3	5615.3	4802.2	4802.2	4014.7	4014.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24621.4	24621.4	24621.4	24621.4	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1
	短期 Nat	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2t		W2t		W2t		W2t	
部材位置		6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.681		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717	
	r2	0.700		0.698		0.698		0.698	
	r3	0.681		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32		0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1209.3		1100.2		980.4		837.3	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1251.1		1245.9		1245.9		1245.9	
	Qw	1877.0		1877.0		1877.0		1877.0	
	rQw	1279.0		1273.7		1273.7		1273.7	
	ΣQc	2822.8		2822.8		2822.8		2828.8	
	Q1	1876.6		1868.8		1868.8		1868.8	
	Q2	3202.5		3189.1		3189.1		3193.2	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	92.6		84.3		75.1		64.1	
	Tv	52.8		48.1		42.8		36.6	
	Th	125.7		114.8		102.3		87.4	
	aTd	4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3	
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04
	長期 Nl	3948.8	3948.8	3262.9	3262.9	2576.9	2576.9	1890.8	1890.8
	長期 Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	1974.4	1974.4	1631.5	1631.5	1288.5	1288.5	945.4	945.4
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0	12082.0	11819.4	11819.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3
	短期 Ns	6502.6	6502.6	3262.9	3262.9	2576.9	2576.9	1890.8	1890.8
	短期 Ms	0.0	0.0	11681.4	11681.4	-8518.8	-8518.8	-5690.4	-5690.4
	短期 L.no	K3	K3	K1	K1	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	3251.3	3251.3	2604.9	2604.9	1998.4	1998.4	1419.6	1419.6
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1	24164.1	23638.8	23638.8
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2t		W2t	
部材位置		10F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.679		0.679	
	r1	0.717		0.717	
	r2	0.698		0.698	
	r3	0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @250D		D10 @250D	
	横筋	D10 @250D		D10 @250D	
	ps	0.32		0.32	
応力	Qdl	0.0		0.0	
	Qds	657.7		463.6	
	L.no	K2		K2	
	Qal	1157.9		1157.9	
	Qw	1877.0		1877.0	
	rQw	1273.7		1273.7	
	ΣQc	2635.3		2635.3	
	Q1	1736.9		1736.9	
	Q2	3061.9		3061.9	
	判定	OK		OK	
開口	Td	50.4		35.5	
	Tv	28.7		20.3	
	Th	68.7		48.4	
	aTd	4-D13 302.3		4-D13 302.3	
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	105x 85	105x 85	105x 85	105x 85
	X 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	X				
	X 主筋2				
	X				
	X 芯鉄筋				
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y				
	Y 主筋2				
	Y				
	Y 芯鉄筋				
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04
	長期 Nl	1204.8	1204.8	526.3	526.3
	長期 Ml	0.0	0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	602.4	602.4	263.1	263.1
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	9849.5	9849.5	9849.5	9849.5
	長期 Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期 Ns	1204.8	1204.8	526.3	526.3
	短期 Ms	3264.9	3264.9	-1355.6	-1355.6
	短期 L.no	K1	K1	K2	K2
	短期 Nc	874.5	874.5	376.1	376.1
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	19699.0	19699.0	19699.0	19699.0
	短期 Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9
	判定	OK	OK	OK	OK

A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度）

（１）ＲＣ柱はり接合部の計算条件（終局強度）（はり先行型）

柱はり接合部の設計用せん断力

$Qdju = \alpha (Tu + Tu' - Qcu)$

Tu, Tu' :　Myから求める (My/j)

柱はり接合部のせん断強度

Vju = κ・Φ・Fj・bj・Dj

・接続する左右のはりが先行して曲げ降伏する場合に計算を行う

・はり降伏型として出力される部位

上下に柱がありはりの曲げ降伏が先行する場合と、はりの接続がコーナーの
Ｌ字形になっている部分

・柱はりの接続がコーナーのＬ字形になっている部分について

はり降伏型と柱降伏型の両方ともに検討しているが、これははりか柱のどちらが
先行降伏するか判断しづらいため両方計算している

（２）ＲＣ柱はり接合部の断面計算結果（終局強度）（はり先行型）

記号説明

記号	単位	説明
部材位置		部材位置は、○○フレーム○○軸○○階で表示します。
材質		柱はり接合部のコンクリート材質。( )内は、コンクリート強度。
cB×cD	cm	柱はり接合部の柱幅と柱せい
gbL/gbR	cm	柱はり接合部に取りつく左側はり幅／右側はり幅
κ		柱はり接合部の形状による係数
Φ		直交はりの有無による補正係数
Fj	N/mm2	柱はり接合部のせん断強度の基準値
bj	cm	柱はり接合部の有効幅
Dj	cm	柱せい
Vju	kN	柱はり接合部のせん断強度
lb(L)	cm	柱はり接合部に接続する左はりのスパン長さ(うちのり長さ)
lb'(L')	cm	柱はり接合部に接続する右はりのスパン長さ(うちのり長さ)
hc/hc'	cm	柱はり接合部に接続する上柱の階高/下柱の階高
Mb/Mb'	kN・m	柱はり接合部に取りつく左側はりの曲げ強度/右側はりの曲げ強度
Tu/Tu'	kN	左側はりの引張力/右側はりの引張力
Qcu	kN	柱はり接合部に接続する上下柱のメカニズム時せん断力の平均値
Qdju	kN	柱はり接合部の設計用せん断力
Qdju/Vju		柱はり接合部のせん断検定比
判定		せん断力に対する判定結果

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X1軸 1F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X1軸 2F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X1軸 3F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X1軸 4F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	0.0 / 80.0	0.0 / 70.0	0.0 / 70.0	0.0 / 65.0
	κ	0.40	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	82.50	77.50	77.50	75.00
	Dj	78.75	78.75	78.75	78.75
	Vju	2171.13	3569.20	3569.20	3454.07
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	372.5 / 0.0	280.0 / 372.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	0.0 / 5757.6	0.0 / 1736.6	0.0 / 1736.6	0.0 / 1513.4
	Tu/Tu'	0.0 / 3503.6	0.0 / 2802.9	0.0 / 2802.9	0.0 / 2452.5
	Qcu	3747.0	645.2	751.8	655.2
	Qdju	-267.8	2373.4	2256.2	1977.1
	Qdju/Vju	0.000	0.665	0.632	0.572
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	0.0 / 5952.3	0.0 / 1810.0	0.0 / 1810.0	0.0 / 1586.5
	Tu/Tu'	0.0 / 3622.1	0.0 / 2921.4	0.0 / 2921.4	0.0 / 2571.0
	Qcu	3873.8	672.5	783.6	686.8
	Qdju	-276.9	2473.8	2351.6	2072.6
	Qdju/Vju	0.000	0.693	0.659	0.600
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X1軸 5F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X1軸 6F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X1軸 7F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X1軸 8F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	0.0 / 65.0	0.0 / 65.0	0.0 / 60.0	0.0 / 60.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	75.00	75.00	72.50	72.50
	Dj	78.75	78.75	78.75	78.75
	Vju	3454.07	3454.07	3338.93	3338.93
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	0.0 / 1513.4	0.0 / 1513.4	0.0 / 1247.3	0.0 / 1247.3
	Tu/Tu'	0.0 / 2452.5	0.0 / 2452.5	0.0 / 2102.1	0.0 / 2102.1
	Qcu	655.2	652.2	537.5	539.9
	Qdju	1977.1	1980.3	1721.1	1718.4
	Qdju/Vju	0.572	0.573	0.515	0.515
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	0.0 / 1586.5	0.0 / 1586.5	0.0 / 1317.6	0.0 / 1317.6
	Tu/Tu'	0.0 / 2571.0	0.0 / 2571.0	0.0 / 2220.6	0.0 / 2220.6
	Qcu	686.8	683.8	567.8	570.4
	Qdju	2072.6	2076.0	1818.1	1815.3
	Qdju/Vju	0.600	0.601	0.545	0.544
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X1軸 9F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X1軸 10F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X1軸 11F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X1軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	0.0 / 60.0	0.0 / 60.0	0.0 / 50.0	0.0 / 50.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.40
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	8.65	8.65
	bj	72.50	72.50	67.50	67.50
	Dj	78.75	78.75	78.75	78.75
	Vju	3338.93	3338.93	2736.19	1563.54
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	0.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	0.0 / 1247.3	0.0 / 1247.3	0.0 / 596.2	0.0 / 596.2
	Tu/Tu'	0.0 / 2102.1	0.0 / 2102.1	0.0 / 1002.4	0.0 / 1002.4
	Qcu	539.9	539.9	258.1	516.2
	Qdju	1718.4	1718.4	818.7	534.8
	Qdju/Vju	0.515	0.515	0.299	0.342
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	0.0 / 1317.6	0.0 / 1317.6	0.0 / 666.7	0.0 / 666.7
	Tu/Tu'	0.0 / 2220.6	0.0 / 2220.6	0.0 / 1120.9	0.0 / 1120.9
	Qcu	570.4	570.4	288.6	577.2
	Qdju	1815.3	1815.3	915.5	598.0
	Qdju/Vju	0.544	0.544	0.335	0.382
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X2軸 2F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X2軸 3F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X2軸 4F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X2軸 5F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	70.0 / 70.0	70.0 / 70.0	65.0 / 65.0	65.0 / 65.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	77.50	77.50	75.00	75.00
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	6798.48	6798.48	6579.17	6579.17
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 372.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1810.0 / 1513.4	1810.0 / 1513.4	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4
	Tu/Tu'	2921.4 / 2452.5	2921.4 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5
	Qcu	1234.8	1438.7	1342.0	1342.0
	Qdju	4553.0	4328.7	4049.7	4049.7
	Qdju/Vju	0.670	0.637	0.616	0.616
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1736.6 / 1586.5	1736.6 / 1586.5	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5
	Tu/Tu'	2802.9 / 2571.0	2802.9 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0
	Qcu	1234.7	1438.6	1342.0	1342.0
	Qdju	4553.1	4328.8	4049.7	4049.7
	Qdju/Vju	0.670	0.637	0.616	0.616
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X2軸 6F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X2軸 7F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X2軸 8F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X2軸 9F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	70x 105	70x 105
	gbL/gbR	65.0 / 65.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	75.00	72.50	65.00	65.00
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	6579.17	6359.87	5701.95	5701.95
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1586.5 / 1513.4	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1
	Qcu	1336.0	1105.4	1110.3	1110.3
	Qdju	4056.3	3539.1	3533.7	3533.7
	Qdju/Vju	0.617	0.556	0.620	0.620
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1513.4 / 1586.5	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6
	Qcu	1336.0	1105.4	1110.3	1110.3
	Qdju	4056.3	3539.1	3533.7	3533.7
	Qdju/Vju	0.617	0.556	0.620	0.620
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X2軸 10F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X2軸 11F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X3軸 2F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X3軸 3F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	70x 105	70x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	50.0 / 50.0	70.0 / 70.0	70.0 / 70.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	9.83
	bj	65.00	60.00	77.50	77.50
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	5701.95	4632.70	6798.48	6798.48
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 372.5	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1317.6 / 1247.3	666.7 / 596.2	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4
	Tu/Tu'	2220.6 / 2102.1	1120.9 / 1002.4	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5
	Qcu	1110.3	546.7	1151.7	1342.0
	Qdju	3533.7	1734.2	4259.0	4049.7
	Qdju/Vju	0.620	0.374	0.626	0.596
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1247.3 / 1317.6	596.2 / 666.7	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5
	Tu/Tu'	2102.1 / 2220.6	1002.4 / 1120.9	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0
	Qcu	1110.3	546.7	1151.7	1342.0
	Qdju	3533.7	1734.2	4259.0	4049.7
	Qdju/Vju	0.620	0.374	0.626	0.596
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X3軸 4F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X3軸 5F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X3軸 6F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X3軸 7F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	65.0 / 65.0	65.0 / 65.0	65.0 / 65.0	60.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	75.00	75.00	75.00	72.50
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	6579.17	6579.17	6579.17	6359.87
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5
左加力	Mb/Mb'	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4	1317.6 / 1247.3
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2220.6 / 2102.1
	Qcu	1342.0	1342.0	1336.0	1105.4
	Qdju	4049.7	4049.7	4056.3	3539.1
	Qdju/Vju	0.616	0.616	0.617	0.556
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5	1247.3 / 1317.6
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2102.1 / 2220.6
	Qcu	1342.0	1342.0	1336.0	1105.4
	Qdju	4049.7	4049.7	4056.3	3539.1
	Qdju/Vju	0.616	0.616	0.617	0.556
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X3軸 8F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X3軸 9F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X3軸 10F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X3軸 11F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	70x 105	70x 105	70x 105	70x 105
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	50.0 / 50.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	8.65
	bj	65.00	65.00	65.00	60.00
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	5701.95	5701.95	5701.95	4632.70
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3	666.7 / 596.2
	Tu/Tu'	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1	1120.9 / 1002.4
	Qcu	1110.3	1110.3	1110.3	546.7
	Qdju	3533.7	3533.7	3533.7	1734.2
	Qdju/Vju	0.620	0.620	0.620	0.374
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6	596.2 / 666.7
	Tu/Tu'	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6	1002.4 / 1120.9
	Qcu	1110.3	1110.3	1110.3	546.7
	Qdju	3533.7	3533.7	3533.7	1734.2
	Qdju/Vju	0.620	0.620	0.620	0.374
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X4軸 2F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X4軸 3F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X4軸 4F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X4軸 5F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	70.0 / 70.0	70.0 / 70.0	65.0 / 65.0	65.0 / 65.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	77.50	77.50	75.00	75.00
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	6798.48	6798.48	6579.17	6579.17
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 372.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5
	Qcu	1151.7	1342.0	1342.0	1342.0
	Qdju	4259.0	4049.7	4049.7	4049.7
	Qdju/Vju	0.626	0.596	0.616	0.616
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0
	Qcu	1151.7	1342.0	1342.0	1342.0
	Qdju	4259.0	4049.7	4049.7	4049.7
	Qdju/Vju	0.626	0.596	0.616	0.616
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X4軸 6F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X4軸 7F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X4軸 8F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X4軸 9F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	70x 105	70x 105
	gbL/gbR	65.0 / 65.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	75.00	72.50	65.00	65.00
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	6579.17	6359.87	5701.95	5701.95
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1586.5 / 1513.4	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1
	Qcu	1336.0	1105.4	1110.3	1110.3
	Qdju	4056.3	3539.1	3533.7	3533.7
	Qdju/Vju	0.617	0.556	0.620	0.620
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1513.4 / 1586.5	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6
	Qcu	1336.0	1105.4	1110.3	1110.3
	Qdju	4056.3	3539.1	3533.7	3533.7
	Qdju/Vju	0.617	0.556	0.620	0.620
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X4軸 10F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X4軸 11F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X5軸 2F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X5軸 3F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	70x 105	70x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	50.0 / 50.0	70.0 / 70.0	70.0 / 70.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	9.83
	bj	65.00	60.00	77.50	77.50
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	5701.95	4632.70	6798.48	6798.48
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 372.5	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1317.6 / 1247.3	666.7 / 596.2	1586.5 / 1736.6	1586.5 / 1736.6
	Tu/Tu'	2220.6 / 2102.1	1120.9 / 1002.4	2571.0 / 2802.9	2571.0 / 2802.9
	Qcu	1110.3	546.7	1234.7	1438.6
	Qdju	3533.7	1734.2	4553.1	4328.8
	Qdju/Vju	0.620	0.374	0.670	0.637
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1247.3 / 1317.6	596.2 / 666.7	1513.4 / 1810.0	1513.4 / 1810.0
	Tu/Tu'	2102.1 / 2220.6	1002.4 / 1120.9	2452.5 / 2921.4	2452.5 / 2921.4
	Qcu	1110.3	546.7	1234.8	1438.7
	Qdju	3533.7	1734.2	4553.0	4328.7
	Qdju/Vju	0.620	0.374	0.670	0.637
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X5軸 4F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X5軸 5F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X5軸 6F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X5軸 7F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	65.0 / 65.0	65.0 / 65.0	65.0 / 65.0	60.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	75.00	75.00	75.00	72.50
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	6579.17	6579.17	6579.17	6359.87
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5
左加力	Mb/Mb'	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4	1317.6 / 1247.3
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2220.6 / 2102.1
	Qcu	1342.0	1342.0	1336.0	1105.4
	Qdju	4049.7	4049.7	4056.3	3539.1
	Qdju/Vju	0.616	0.616	0.617	0.556
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5	1247.3 / 1317.6
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2102.1 / 2220.6
	Qcu	1342.0	1342.0	1336.0	1105.4
	Qdju	4049.7	4049.7	4056.3	3539.1
	Qdju/Vju	0.616	0.616	0.617	0.556
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X5軸 8F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X5軸 9F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X5軸 10F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X5軸 11F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	70x 105	70x 105	70x 105	70x 105
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	50.0 / 50.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	8.65
	bj	65.00	65.00	65.00	60.00
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	5701.95	5701.95	5701.95	4632.70
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3	666.7 / 596.2
	Tu/Tu'	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1	1120.9 / 1002.4
	Qcu	1110.3	1110.3	1110.3	546.7
	Qdju	3533.7	3533.7	3533.7	1734.2
	Qdju/Vju	0.620	0.620	0.620	0.374
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6	596.2 / 666.7
	Tu/Tu'	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6	1002.4 / 1120.9
	Qcu	1110.3	1110.3	1110.3	546.7
	Qdju	3533.7	3533.7	3533.7	1734.2
	Qdju/Vju	0.620	0.620	0.620	0.374
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X6軸 1F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X6軸 2F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X6軸 3F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X6軸 4F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	80.0 / 0.0	70.0 / 0.0	70.0 / 0.0	65.0 / 0.0
	κ	0.40	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	82.50	77.50	77.50	75.00
	Dj	78.75	78.75	78.75	78.75
	Vju	2171.13	3569.20	3569.20	3454.07
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	372.5 / 0.0	280.0 / 372.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	5952.3 / 0.0	1810.0 / 0.0	1810.0 / 0.0	1586.5 / 0.0
	Tu/Tu'	3622.1 / 0.0	2921.4 / 0.0	2921.4 / 0.0	2571.0 / 0.0
	Qcu	3873.8	672.5	783.6	686.8
	Qdju	-276.9	2473.8	2351.6	2072.6
	Qdju/Vju	0.000	0.693	0.659	0.600
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	5757.6 / 0.0	1736.6 / 0.0	1736.6 / 0.0	1513.4 / 0.0
	Tu/Tu'	3503.6 / 0.0	2802.9 / 0.0	2802.9 / 0.0	2452.5 / 0.0
	Qcu	3747.0	645.2	751.8	655.2
	Qdju	-267.8	2373.4	2256.2	1977.1
	Qdju/Vju	0.000	0.665	0.632	0.572
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X6軸 5F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X6軸 6F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X6軸 7F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X6軸 8F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	65.0 / 0.0	65.0 / 0.0	60.0 / 0.0	60.0 / 0.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	75.00	75.00	72.50	72.50
	Dj	78.75	78.75	78.75	78.75
	Vju	3454.07	3454.07	3338.93	3338.93
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1586.5 / 0.0	1586.5 / 0.0	1317.6 / 0.0	1317.6 / 0.0
	Tu/Tu'	2571.0 / 0.0	2571.0 / 0.0	2220.6 / 0.0	2220.6 / 0.0
	Qcu	686.8	683.8	567.8	570.4
	Qdju	2072.6	2076.0	1818.1	1815.3
	Qdju/Vju	0.600	0.601	0.545	0.544
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1513.4 / 0.0	1513.4 / 0.0	1247.3 / 0.0	1247.3 / 0.0
	Tu/Tu'	2452.5 / 0.0	2452.5 / 0.0	2102.1 / 0.0	2102.1 / 0.0
	Qcu	655.2	652.2	537.5	539.9
	Qdju	1977.1	1980.3	1721.1	1718.4
	Qdju/Vju	0.572	0.573	0.515	0.515
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X6軸 9F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X6軸 10F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X6軸 11F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X6軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	60.0 / 0.0	60.0 / 0.0	50.0 / 0.0	50.0 / 0.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.40
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	8.65	8.65
	bj	72.50	72.50	67.50	67.50
	Dj	78.75	78.75	78.75	78.75
	Vju	3338.93	3338.93	2736.19	1563.54
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	0.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1317.6 / 0.0	1317.6 / 0.0	666.7 / 0.0	666.7 / 0.0
	Tu/Tu'	2220.6 / 0.0	2220.6 / 0.0	1120.9 / 0.0	1120.9 / 0.0
	Qcu	570.4	570.4	288.6	577.2
	Qdju	1815.3	1815.3	915.5	598.0
	Qdju/Vju	0.544	0.544	0.335	0.382
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1247.3 / 0.0	1247.3 / 0.0	596.2 / 0.0	596.2 / 0.0
	Tu/Tu'	2102.1 / 0.0	2102.1 / 0.0	1002.4 / 0.0	1002.4 / 0.0
	Qcu	539.9	539.9	258.1	516.2
	Qdju	1718.4	1718.4	818.7	534.8
	Qdju/Vju	0.515	0.515	0.299	0.342
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X1軸 1F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X1軸 2F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X1軸 3F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X1軸 4F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	0.0 / 80.0	0.0 / 70.0	0.0 / 70.0	0.0 / 65.0
	κ	0.40	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	82.50	77.50	77.50	75.00
	Dj	78.75	78.75	78.75	78.75
	Vju	2171.13	3569.20	3569.20	3454.07
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	372.5 / 0.0	280.0 / 372.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	0.0 / 5757.6	0.0 / 1736.6	0.0 / 1736.6	0.0 / 1513.4
	Tu/Tu'	0.0 / 3503.6	0.0 / 2802.9	0.0 / 2802.9	0.0 / 2452.5
	Qcu	3747.0	645.2	751.8	655.2
	Qdju	-267.8	2373.4	2256.2	1977.1
	Qdju/Vju	0.000	0.665	0.632	0.572
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	0.0 / 5952.3	0.0 / 1810.0	0.0 / 1810.0	0.0 / 1586.5
	Tu/Tu'	0.0 / 3622.1	0.0 / 2921.4	0.0 / 2921.4	0.0 / 2571.0
	Qcu	3873.8	672.5	783.6	686.8
	Qdju	-276.9	2473.8	2351.6	2072.6
	Qdju/Vju	0.000	0.693	0.659	0.600
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X1軸 5F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X1軸 6F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X1軸 7F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X1軸 8F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	0.0 / 65.0	0.0 / 65.0	0.0 / 60.0	0.0 / 60.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	75.00	75.00	72.50	72.50
	Dj	78.75	78.75	78.75	78.75
	Vju	3454.07	3454.07	3338.93	3338.93
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	0.0 / 1513.4	0.0 / 1513.4	0.0 / 1247.3	0.0 / 1247.3
	Tu/Tu'	0.0 / 2452.5	0.0 / 2452.5	0.0 / 2102.1	0.0 / 2102.1
	Qcu	655.2	652.2	537.5	539.9
	Qdju	1977.1	1980.3	1721.1	1718.4
	Qdju/Vju	0.572	0.573	0.515	0.515
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	0.0 / 1586.5	0.0 / 1586.5	0.0 / 1317.6	0.0 / 1317.6
	Tu/Tu'	0.0 / 2571.0	0.0 / 2571.0	0.0 / 2220.6	0.0 / 2220.6
	Qcu	686.8	683.8	567.8	570.4
	Qdju	2072.6	2076.0	1818.1	1815.3
	Qdju/Vju	0.600	0.601	0.545	0.544
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X1軸 9F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X1軸 10F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X1軸 11F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X1軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	0.0 / 60.0	0.0 / 60.0	0.0 / 50.0	0.0 / 50.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.40
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	8.65	8.65
	bj	72.50	72.50	67.50	67.50
	Dj	78.75	78.75	78.75	78.75
	Vju	3338.93	3338.93	2736.19	1563.54
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	0.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	0.0 / 1247.3	0.0 / 1247.3	0.0 / 596.2	0.0 / 596.2
	Tu/Tu'	0.0 / 2102.1	0.0 / 2102.1	0.0 / 1002.4	0.0 / 1002.4
	Qcu	539.9	539.9	258.1	516.2
	Qdju	1718.4	1718.4	818.7	534.8
	Qdju/Vju	0.515	0.515	0.299	0.342
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	0.0 / 1317.6	0.0 / 1317.6	0.0 / 666.7	0.0 / 666.7
	Tu/Tu'	0.0 / 2220.6	0.0 / 2220.6	0.0 / 1120.9	0.0 / 1120.9
	Qcu	570.4	570.4	288.6	577.2
	Qdju	1815.3	1815.3	915.5	598.0
	Qdju/Vju	0.544	0.544	0.335	0.382
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X2軸 2F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X2軸 3F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X2軸 4F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X2軸 5F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	70.0 / 70.0	70.0 / 70.0	65.0 / 65.0	65.0 / 65.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	77.50	77.50	75.00	75.00
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	6798.48	6798.48	6579.17	6579.17
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 372.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1810.0 / 1513.4	1810.0 / 1513.4	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4
	Tu/Tu'	2921.4 / 2452.5	2921.4 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5
	Qcu	1234.8	1438.7	1342.0	1342.0
	Qdju	4553.0	4328.7	4049.7	4049.7
	Qdju/Vju	0.670	0.637	0.616	0.616
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1736.6 / 1586.5	1736.6 / 1586.5	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5
	Tu/Tu'	2802.9 / 2571.0	2802.9 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0
	Qcu	1234.7	1438.6	1342.0	1342.0
	Qdju	4553.1	4328.8	4049.7	4049.7
	Qdju/Vju	0.670	0.637	0.616	0.616
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X2軸 6F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X2軸 7F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X2軸 8F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X2軸 9F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	70x 105	70x 105
	gbL/gbR	65.0 / 65.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	75.00	72.50	65.00	65.00
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	6579.17	6359.87	5701.95	5701.95
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1586.5 / 1513.4	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1
	Qcu	1336.0	1105.4	1110.3	1110.3
	Qdju	4056.3	3539.1	3533.7	3533.7
	Qdju/Vju	0.617	0.556	0.620	0.620
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1513.4 / 1586.5	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6
	Qcu	1336.0	1105.4	1110.3	1110.3
	Qdju	4056.3	3539.1	3533.7	3533.7
	Qdju/Vju	0.617	0.556	0.620	0.620
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X2軸 10F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X2軸 11F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X3軸 2F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X3軸 3F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	70x 105	70x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	50.0 / 50.0	70.0 / 70.0	70.0 / 70.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	9.83
	bj	65.00	60.00	77.50	77.50
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	5701.95	4632.70	6798.48	6798.48
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 372.5	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1317.6 / 1247.3	666.7 / 596.2	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4
	Tu/Tu'	2220.6 / 2102.1	1120.9 / 1002.4	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5
	Qcu	1110.3	546.7	1151.7	1342.0
	Qdju	3533.7	1734.2	4259.0	4049.7
	Qdju/Vju	0.620	0.374	0.626	0.596
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1247.3 / 1317.6	596.2 / 666.7	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5
	Tu/Tu'	2102.1 / 2220.6	1002.4 / 1120.9	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0
	Qcu	1110.3	546.7	1151.7	1342.0
	Qdju	3533.7	1734.2	4259.0	4049.7
	Qdju/Vju	0.620	0.374	0.626	0.596
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X3軸 4F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X3軸 5F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X3軸 6F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X3軸 7F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	65.0 / 65.0	65.0 / 65.0	65.0 / 65.0	60.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	75.00	75.00	75.00	72.50
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	6579.17	6579.17	6579.17	6359.87
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5
左加力	Mb/Mb'	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4	1317.6 / 1247.3
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2220.6 / 2102.1
	Qcu	1342.0	1342.0	1336.0	1105.4
	Qdju	4049.7	4049.7	4056.3	3539.1
	Qdju/Vju	0.616	0.616	0.617	0.556
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5	1247.3 / 1317.6
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2102.1 / 2220.6
	Qcu	1342.0	1342.0	1336.0	1105.4
	Qdju	4049.7	4049.7	4056.3	3539.1
	Qdju/Vju	0.616	0.616	0.617	0.556
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X3軸 8F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X3軸 9F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X3軸 10F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X3軸 11F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	70x 105	70x 105	70x 105	70x 105
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	50.0 / 50.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	8.65
	bj	65.00	65.00	65.00	60.00
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	5701.95	5701.95	5701.95	4632.70
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3	666.7 / 596.2
	Tu/Tu'	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1	1120.9 / 1002.4
	Qcu	1110.3	1110.3	1110.3	546.7
	Qdju	3533.7	3533.7	3533.7	1734.2
	Qdju/Vju	0.620	0.620	0.620	0.374
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6	596.2 / 666.7
	Tu/Tu'	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6	1002.4 / 1120.9
	Qcu	1110.3	1110.3	1110.3	546.7
	Qdju	3533.7	3533.7	3533.7	1734.2
	Qdju/Vju	0.620	0.620	0.620	0.374
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X4軸 2F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X4軸 3F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X4軸 4F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X4軸 5F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	70.0 / 70.0	70.0 / 70.0	65.0 / 65.0	65.0 / 65.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	77.50	77.50	75.00	75.00
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	6798.48	6798.48	6579.17	6579.17
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 372.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5
	Qcu	1151.7	1342.0	1342.0	1342.0
	Qdju	4259.0	4049.7	4049.7	4049.7
	Qdju/Vju	0.626	0.596	0.616	0.616
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0
	Qcu	1151.7	1342.0	1342.0	1342.0
	Qdju	4259.0	4049.7	4049.7	4049.7
	Qdju/Vju	0.626	0.596	0.616	0.616
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X4軸 6F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X4軸 7F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X4軸 8F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X4軸 9F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	70x 105	70x 105
	gbL/gbR	65.0 / 65.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	75.00	72.50	65.00	65.00
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	6579.17	6359.87	5701.95	5701.95
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1586.5 / 1513.4	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1
	Qcu	1336.0	1105.4	1110.3	1110.3
	Qdju	4056.3	3539.1	3533.7	3533.7
	Qdju/Vju	0.617	0.556	0.620	0.620
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1513.4 / 1586.5	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6
	Qcu	1336.0	1105.4	1110.3	1110.3
	Qdju	4056.3	3539.1	3533.7	3533.7
	Qdju/Vju	0.617	0.556	0.620	0.620
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X4軸 10F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X4軸 11F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X5軸 2F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X5軸 3F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	70x 105	70x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	50.0 / 50.0	70.0 / 70.0	70.0 / 70.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	9.83
	bj	65.00	60.00	77.50	77.50
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	5701.95	4632.70	6798.48	6798.48
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 372.5	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1317.6 / 1247.3	666.7 / 596.2	1586.5 / 1736.6	1586.5 / 1736.6
	Tu/Tu'	2220.6 / 2102.1	1120.9 / 1002.4	2571.0 / 2802.9	2571.0 / 2802.9
	Qcu	1110.3	546.7	1234.7	1438.6
	Qdju	3533.7	1734.2	4553.1	4328.8
	Qdju/Vju	0.620	0.374	0.670	0.637
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1247.3 / 1317.6	596.2 / 666.7	1513.4 / 1810.0	1513.4 / 1810.0
	Tu/Tu'	2102.1 / 2220.6	1002.4 / 1120.9	2452.5 / 2921.4	2452.5 / 2921.4
	Qcu	1110.3	546.7	1234.8	1438.7
	Qdju	3533.7	1734.2	4553.0	4328.7
	Qdju/Vju	0.620	0.374	0.670	0.637
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X5軸 4F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X5軸 5F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X5軸 6F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X5軸 7F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	65.0 / 65.0	65.0 / 65.0	65.0 / 65.0	60.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	75.00	75.00	75.00	72.50
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	6579.17	6579.17	6579.17	6359.87
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5
左加力	Mb/Mb'	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4	1586.5 / 1513.4	1317.6 / 1247.3
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2220.6 / 2102.1
	Qcu	1342.0	1342.0	1336.0	1105.4
	Qdju	4049.7	4049.7	4056.3	3539.1
	Qdju/Vju	0.616	0.616	0.617	0.556
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5	1513.4 / 1586.5	1247.3 / 1317.6
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2102.1 / 2220.6
	Qcu	1342.0	1342.0	1336.0	1105.4
	Qdju	4049.7	4049.7	4056.3	3539.1
	Qdju/Vju	0.616	0.616	0.617	0.556
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X5軸 8F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X5軸 9F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X5軸 10F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X5軸 11F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	70x 105	70x 105	70x 105	70x 105
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	50.0 / 50.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	8.65
	bj	65.00	65.00	65.00	60.00
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	5701.95	5701.95	5701.95	4632.70
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3	1317.6 / 1247.3	666.7 / 596.2
	Tu/Tu'	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1	2220.6 / 2102.1	1120.9 / 1002.4
	Qcu	1110.3	1110.3	1110.3	546.7
	Qdju	3533.7	3533.7	3533.7	1734.2
	Qdju/Vju	0.620	0.620	0.620	0.374
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6	1247.3 / 1317.6	596.2 / 666.7
	Tu/Tu'	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6	2102.1 / 2220.6	1002.4 / 1120.9
	Qcu	1110.3	1110.3	1110.3	546.7
	Qdju	3533.7	3533.7	3533.7	1734.2
	Qdju/Vju	0.620	0.620	0.620	0.374
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X6軸 1F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X6軸 2F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X6軸 3F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X6軸 4F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	80.0 / 0.0	70.0 / 0.0	70.0 / 0.0	65.0 / 0.0
	κ	0.40	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	82.50	77.50	77.50	75.00
	Dj	78.75	78.75	78.75	78.75
	Vju	2171.13	3569.20	3569.20	3454.07
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	372.5 / 0.0	280.0 / 372.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	5952.3 / 0.0	1810.0 / 0.0	1810.0 / 0.0	1586.5 / 0.0
	Tu/Tu'	3622.1 / 0.0	2921.4 / 0.0	2921.4 / 0.0	2571.0 / 0.0
	Qcu	3873.8	672.5	783.6	686.8
	Qdju	-276.9	2473.8	2351.6	2072.6
	Qdju/Vju	0.000	0.693	0.659	0.600
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	5757.6 / 0.0	1736.6 / 0.0	1736.6 / 0.0	1513.4 / 0.0
	Tu/Tu'	3503.6 / 0.0	2802.9 / 0.0	2802.9 / 0.0	2452.5 / 0.0
	Qcu	3747.0	645.2	751.8	655.2
	Qdju	-267.8	2373.4	2256.2	1977.1
	Qdju/Vju	0.000	0.665	0.632	0.572
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X6軸 5F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X6軸 6F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X6軸 7F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X6軸 8F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	65.0 / 0.0	65.0 / 0.0	60.0 / 0.0	60.0 / 0.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	75.00	75.00	72.50	72.50
	Dj	78.75	78.75	78.75	78.75
	Vju	3454.07	3454.07	3338.93	3338.93
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1586.5 / 0.0	1586.5 / 0.0	1317.6 / 0.0	1317.6 / 0.0
	Tu/Tu'	2571.0 / 0.0	2571.0 / 0.0	2220.6 / 0.0	2220.6 / 0.0
	Qcu	686.8	683.8	567.8	570.4
	Qdju	2072.6	2076.0	1818.1	1815.3
	Qdju/Vju	0.600	0.601	0.545	0.544
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1513.4 / 0.0	1513.4 / 0.0	1247.3 / 0.0	1247.3 / 0.0
	Tu/Tu'	2452.5 / 0.0	2452.5 / 0.0	2102.1 / 0.0	2102.1 / 0.0
	Qcu	655.2	652.2	537.5	539.9
	Qdju	1977.1	1980.3	1721.1	1718.4
	Qdju/Vju	0.572	0.573	0.515	0.515
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X6軸 9F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X6軸 10F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X6軸 11F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X6軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	60.0 / 0.0	60.0 / 0.0	50.0 / 0.0	50.0 / 0.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.40
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	8.65	8.65
	bj	72.50	72.50	67.50	67.50
	Dj	78.75	78.75	78.75	78.75
	Vju	3338.93	3338.93	2736.19	1563.54
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	0.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1317.6 / 0.0	1317.6 / 0.0	666.7 / 0.0	666.7 / 0.0
	Tu/Tu'	2220.6 / 0.0	2220.6 / 0.0	1120.9 / 0.0	1120.9 / 0.0
	Qcu	570.4	570.4	288.6	577.2
	Qdju	1815.3	1815.3	915.5	598.0
	Qdju/Vju	0.544	0.544	0.335	0.382
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1247.3 / 0.0	1247.3 / 0.0	596.2 / 0.0	596.2 / 0.0
	Tu/Tu'	2102.1 / 0.0	2102.1 / 0.0	1002.4 / 0.0	1002.4 / 0.0
	Qcu	539.9	539.9	258.1	516.2
	Qdju	1718.4	1718.4	818.7	534.8
	Qdju/Vju	0.515	0.515	0.299	0.342
	判定	OK	OK	OK	OK

（３）ＲＣ柱はり接合部の計算条件（終局強度）（柱先行型）

柱はり接合部の設計用せん断力

Qdju = α(Tu + Tu' - Qcu)

Tu, Tu' : Muから求める (Mu/j)

柱はり接合部のせん断強度

Vju = κ･Φ･Fj･bj･Dj

・接続する柱が曲げ降伏する場合に計算を行う

・柱降伏として出力される部位

上下どちらかに柱がなく、左右にはりが付いており、柱が曲げ降伏する場合と、
柱はりの接続がコーナーのＬ字形になっている部分

・柱はりの接続がコーナーのＬ字形になっている部分について

はり降伏型と柱降伏型の両方ともに検討しているが、これははりか柱のどちらが
先行降伏するか判断しづらいため両方計算している

（４）ＲＣ柱はり接合部の断面計算結果（終局強度）（柱先行型）

記号説明

記号	単位	説明
部材位置		部材位置は、○○フレーム○○軸○○階で表示します。
材質		柱はり接合部のコンクリート材質。( )内は、コンクリート強度。
cB×cD	cm	柱はり接合部の柱幅と柱せい
gbL/gbR	cm	柱はり接合部に取りつく左側はり幅／右側はり幅
κ		柱はり接合部の形状による係数
Φ		直交はりの有無による補正係数
Fj	N/mm2	柱はり接合部のせん断強度の基準値
bj	cm	柱はり接合部の有効幅
Dj	cm	柱せい
Vju	kN	柱はり接合部のせん断強度
lb(L)	cm	柱はり接合部に接続する左はりのスパン長さ(うちのり長さ)
lb'(L')	cm	柱はり接合部に接続する右はりのスパン長さ(うちのり長さ)
hc/hc'	cm	柱はり接合部に接続する上柱の階高/下柱の階高
Mb/Mb'	kN･m	柱はり接合部に取りつく左側はりの曲げ強度/右側はりの曲げ強度
Tu/Tu'	kN	左側はりの引張力/右側はりの引張力
Qcu	kN	柱はり接合部に接続する上下柱のメカニズム時せん断力の平均値
Qdju	kN	柱はり接合部の設計用せん断力
Qdju/Vju		柱はり接合部のせん断検定比
判定		せん断力に対する判定結果

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X1軸 1F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X1軸 RF層	Y2ﾌﾚｰﾑ X2軸 1F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X2軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	70x 105
	gbL/gbR	0.0 / 80.0	0.0 / 50.0	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0
	κ	0.40	0.40	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	8.65
	bj	82.50	67.50	82.50	60.00
	Dj	78.75	78.75	105.00	105.00
	Vju	2171.13	1563.54	5065.96	3242.89
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	372.5 / 0.0	0.0 / 280.0	372.5 / 0.0	0.0 / 280.0
柱降伏型	Mb/Mb'	4310.9 / 0.0	0.0 / 985.9	3964.8 / 0.0	0.0 / 1374.9
	Tu/Tu'	5037.1 / 0.0	0.0 / 1150.0	4632.7 / 0.0	0.0 / 1606.5
	Qcu	2327.3	448.8	1070.2	313.0
	Qdju	1564.9	1079.8	2057.3	1992.0
	Qdju/Vju	0.721	0.691	0.406	0.614
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X3軸 1F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X3軸 RF層	Y2ﾌﾚｰﾑ X4軸 1F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X4軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	85x 105	70x 105	85x 105	70x 105
	gbL/gbR	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	8.65
	bj	82.50	60.00	82.50	60.00
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	5065.96	3242.89	5065.96	3242.89
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	372.5 / 0.0	0.0 / 280.0	372.5 / 0.0	0.0 / 280.0
柱降伏型	Mb/Mb'	3918.1 / 0.0	0.0 / 1364.8	3918.1 / 0.0	0.0 / 1364.8
	Tu/Tu'	4578.1 / 0.0	0.0 / 1594.7	4578.1 / 0.0	0.0 / 1594.7
	Qcu	1057.6	310.7	1057.6	310.7
	Qdju	2033.1	1977.4	2033.1	1977.4
	Qdju/Vju	0.401	0.610	0.401	0.610
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ X5軸 1F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X5軸 RF層	Y2ﾌﾚｰﾑ X6軸 1F層	Y2ﾌﾚｰﾑ X6軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	85x 105	70x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0	80.0 / 0.0	50.0 / 0.0
	κ	0.70	0.70	0.40	0.40
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	8.65
	bj	82.50	60.00	82.50	67.50
	Dj	105.00	105.00	78.75	78.75
	Vju	5065.96	3242.89	2171.13	1563.54
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	372.5 / 0.0	0.0 / 280.0	372.5 / 0.0	0.0 / 280.0
柱降伏型	Mb/Mb'	3964.8 / 0.0	0.0 / 1374.9	4310.9 / 0.0	0.0 / 985.9
	Tu/Tu'	4632.7 / 0.0	0.0 / 1606.5	5037.1 / 0.0	0.0 / 1150.0
	Qcu	1070.2	313.0	2327.3	448.8
	Qdju	2057.3	1992.0	1564.9	1079.8
	Qdju/Vju	0.406	0.614	0.721	0.691
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X1軸 1F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X1軸 RF層	Y3ﾌﾚｰﾑ X2軸 1F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X2軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	85x 105	85x 105	85x 105	70x 105
	gbL/gbR	0.0 / 80.0	0.0 / 50.0	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0
	κ	0.40	0.40	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	8.65
	bj	82.50	67.50	82.50	60.00
	Dj	78.75	78.75	105.00	105.00
	Vju	2171.13	1563.54	5065.96	3242.89
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	372.5 / 0.0	0.0 / 280.0	372.5 / 0.0	0.0 / 280.0
柱降伏型	Mb/Mb'	4310.9 / 0.0	0.0 / 985.9	3964.8 / 0.0	0.0 / 1374.9
	Tu/Tu'	5037.1 / 0.0	0.0 / 1150.0	4632.7 / 0.0	0.0 / 1606.5
	Qcu	2327.3	448.8	1070.2	313.0
	Qdju	1564.9	1079.8	2057.3	1992.0
	Qdju/Vju	0.721	0.691	0.406	0.614
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X3軸 1F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X3軸 RF層	Y3ﾌﾚｰﾑ X4軸 1F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X4軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	85x 105	70x 105	85x 105	70x 105
	gbL/gbR	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	8.65
	bj	82.50	60.00	82.50	60.00
	Dj	105.00	105.00	105.00	105.00
	Vju	5065.96	3242.89	5065.96	3242.89
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	hc/hc'	372.5 / 0.0	0.0 / 280.0	372.5 / 0.0	0.0 / 280.0
柱降伏型	Mb/Mb'	3918.1 / 0.0	0.0 / 1364.8	3918.1 / 0.0	0.0 / 1364.8
	Tu/Tu'	4578.1 / 0.0	0.0 / 1594.7	4578.1 / 0.0	0.0 / 1594.7
	Qcu	1057.6	310.7	1057.6	310.7
	Qdju	2033.1	1977.4	2033.1	1977.4
	Qdju/Vju	0.401	0.610	0.401	0.610
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑ X5軸 1F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X5軸 RF層	Y3ﾌﾚｰﾑ X6軸 1F層	Y3ﾌﾚｰﾑ X6軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	85x 105	70x 105	85x 105	85x 105
	gbL/gbR	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0	80.0 / 0.0	50.0 / 0.0
	κ	0.70	0.70	0.40	0.40
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	8.65
	bj	82.50	60.00	82.50	67.50
	Dj	105.00	105.00	78.75	78.75
	Vju	5065.96	3242.89	2171.13	1563.54
	lb(L)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)
	lb'(L')	600.0 (495.0)	600.0 (495.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	372.5 / 0.0	0.0 / 280.0	372.5 / 0.0	0.0 / 280.0
柱降伏型	Mb/Mb'	3964.8 / 0.0	0.0 / 1374.9	4310.9 / 0.0	0.0 / 985.9
	Tu/Tu'	4632.7 / 0.0	0.0 / 1606.5	5037.1 / 0.0	0.0 / 1150.0
	Qcu	1070.2	313.0	2327.3	448.8
	Qdju	2057.3	1992.0	1564.9	1079.8
	Qdju/Vju	0.406	0.614	0.721	0.691
	判定	OK	OK	OK	OK

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

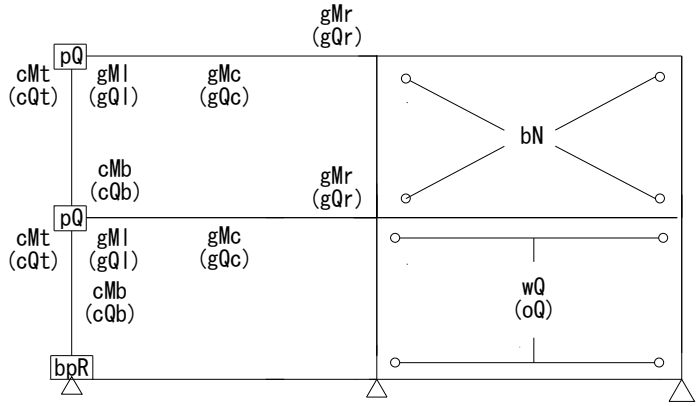



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

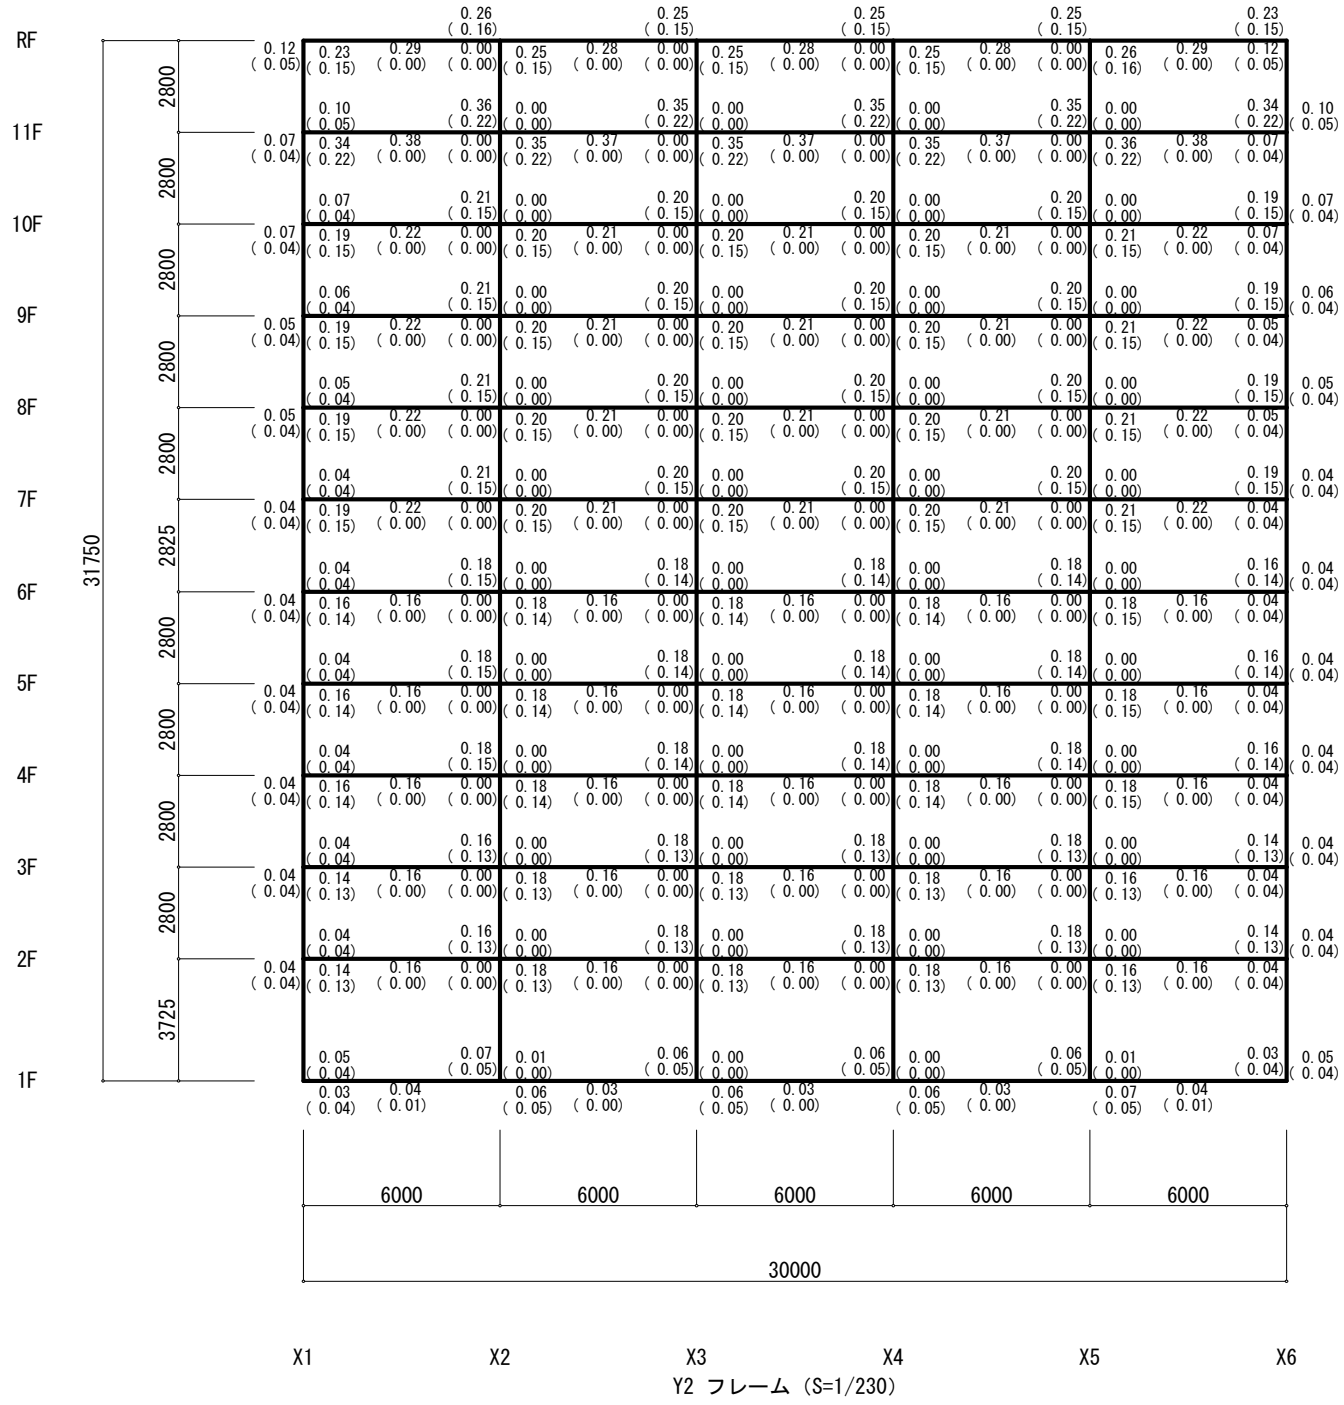
RF
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
3725
31750
6000
6000
6000
6000
6000
30000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム (S=1/230)

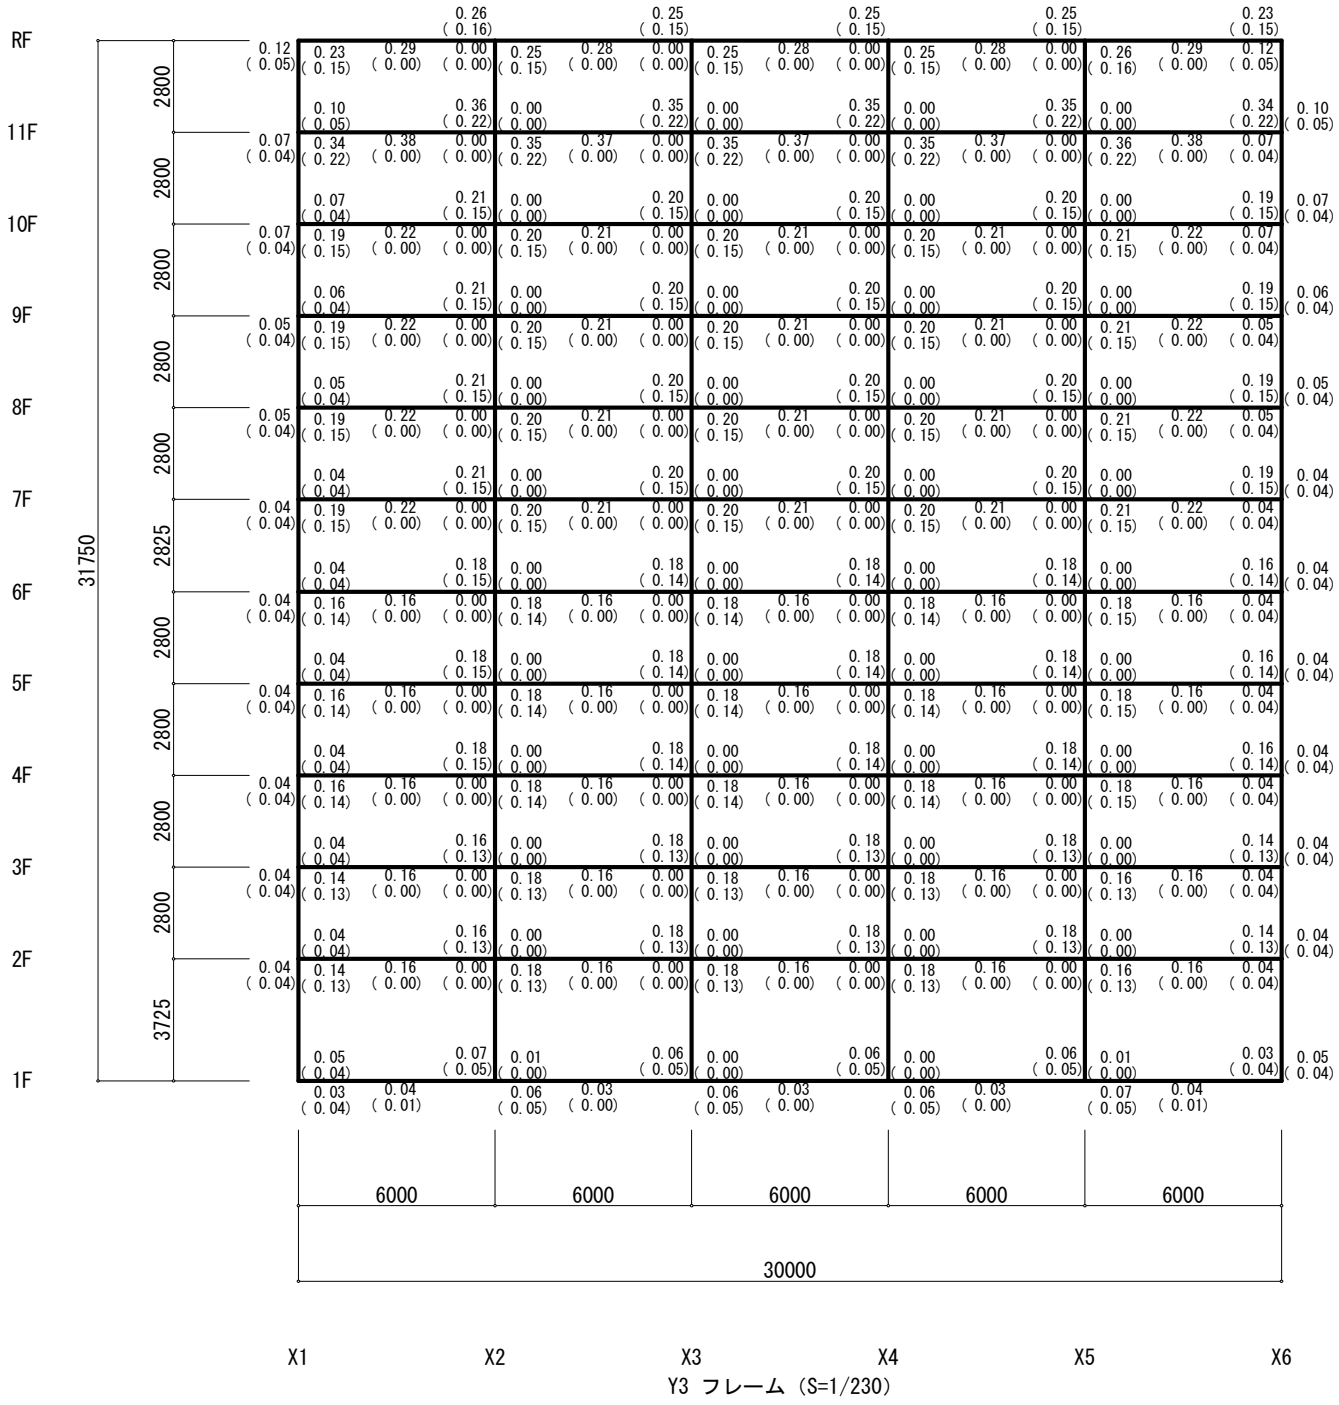
RF
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
3725
31750
6000
6000
6000
6000
6000
30000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム (S=1/230)

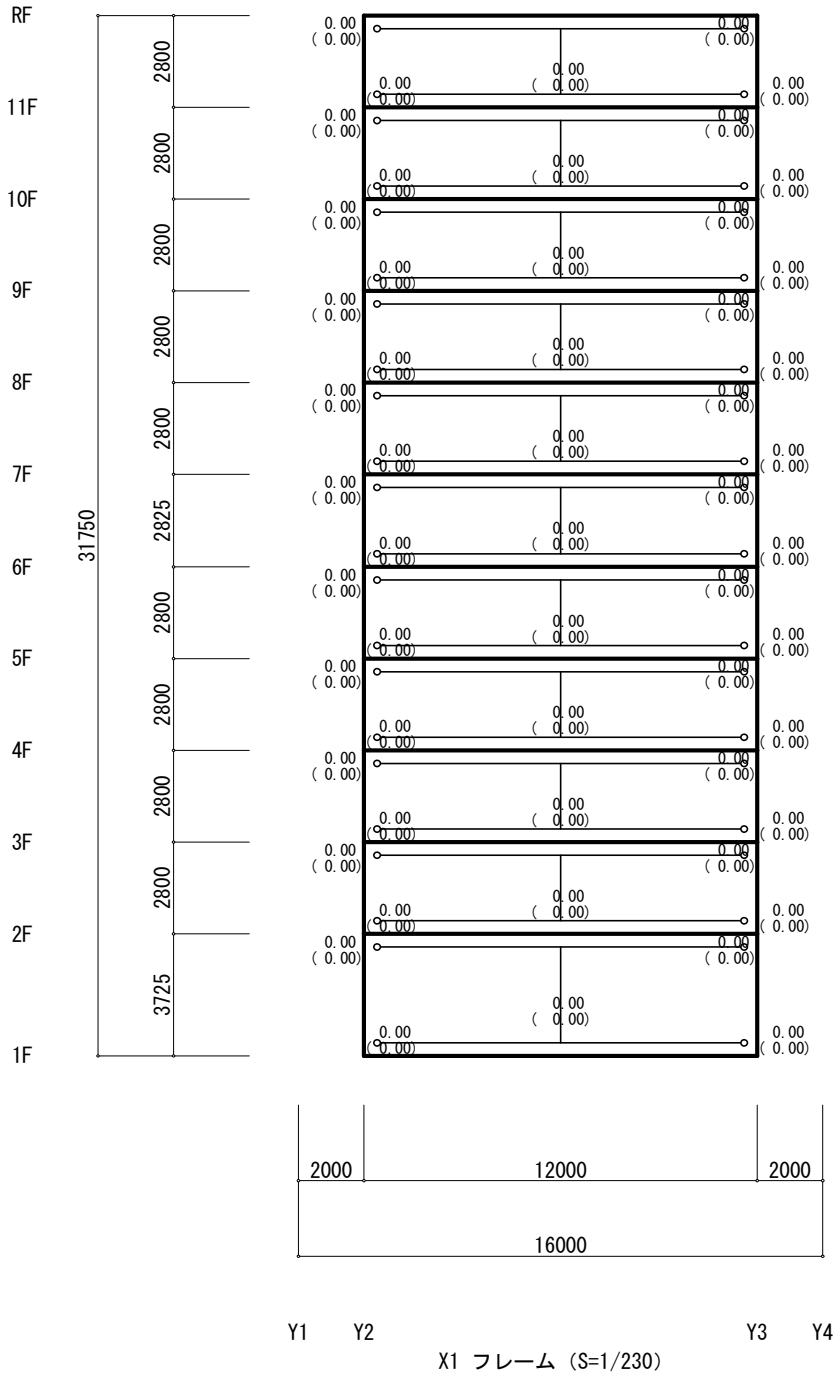

X1 フレーム (S=1/230)

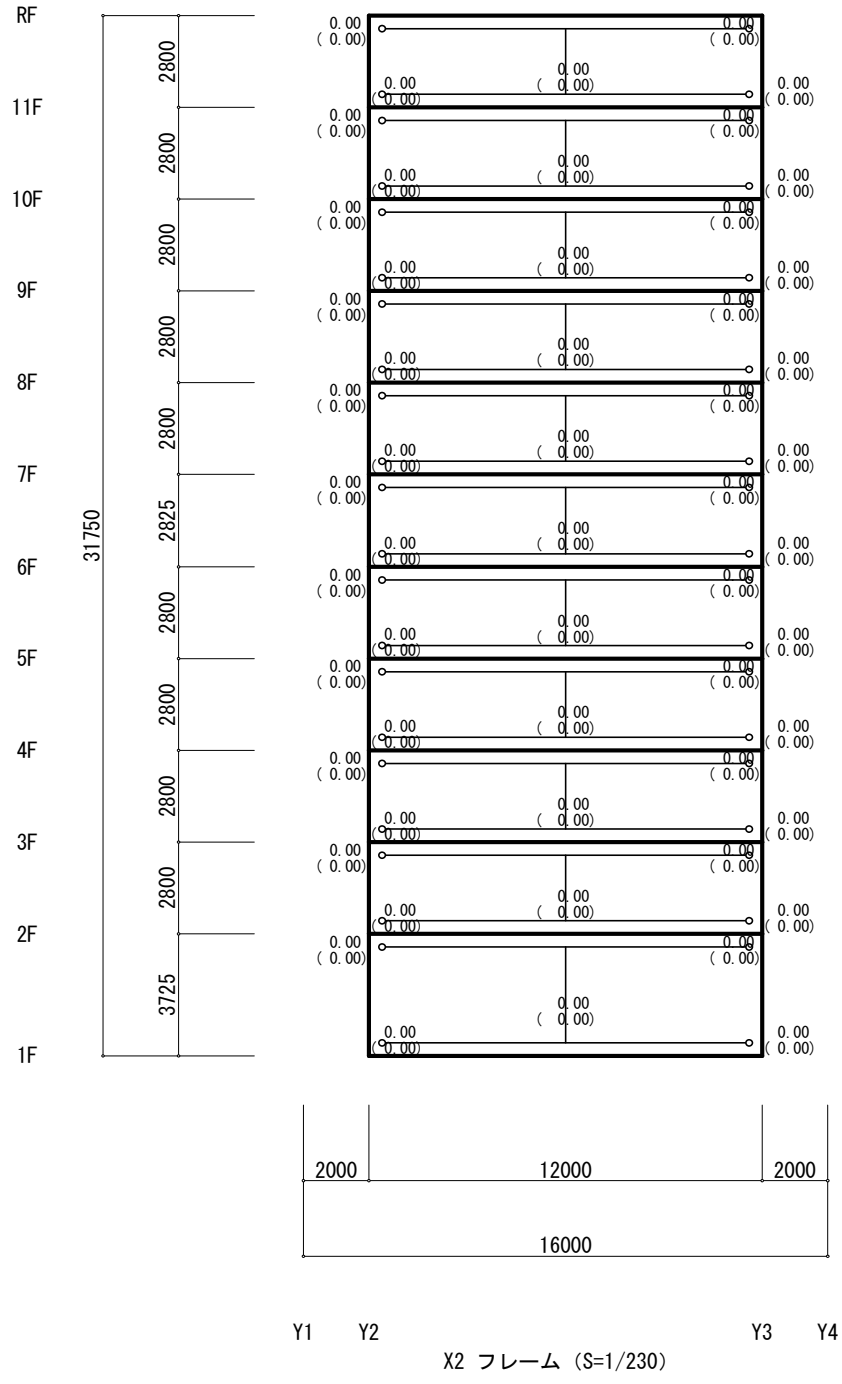

X2 フレーム (S=1/230)

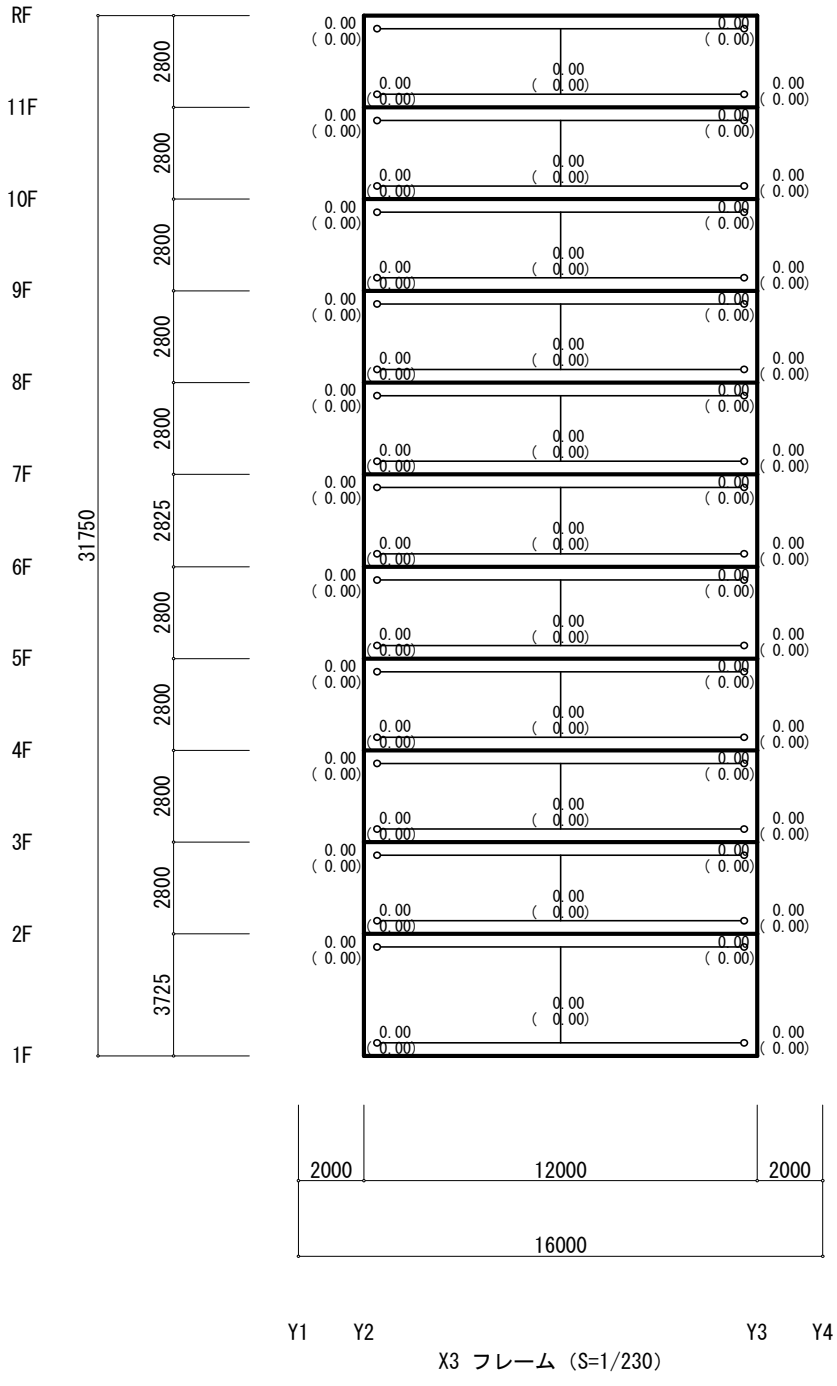

X3 フレーム (S=1/230)

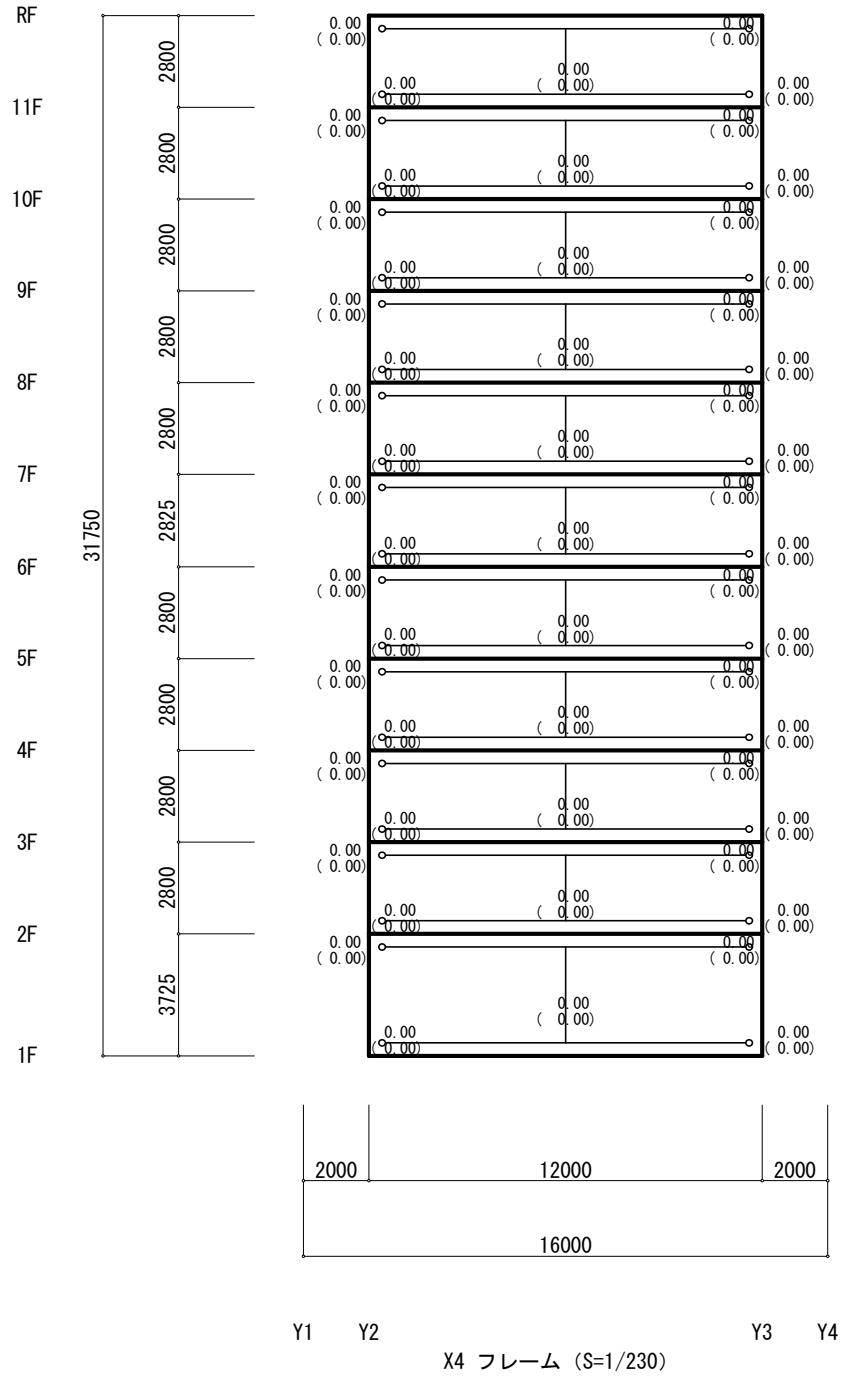

X4 フレーム (S=1/230)

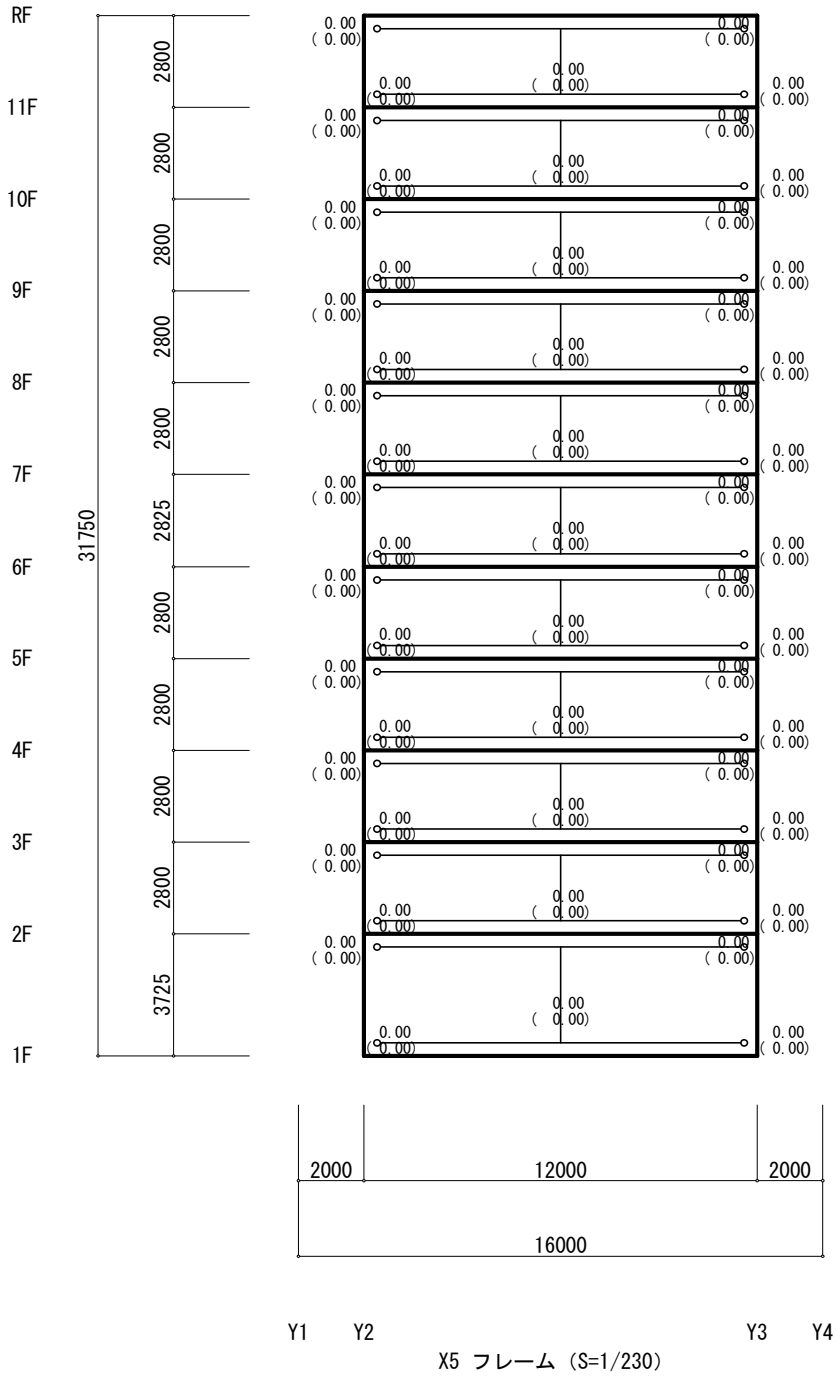

X5 フレーム (S=1/230)

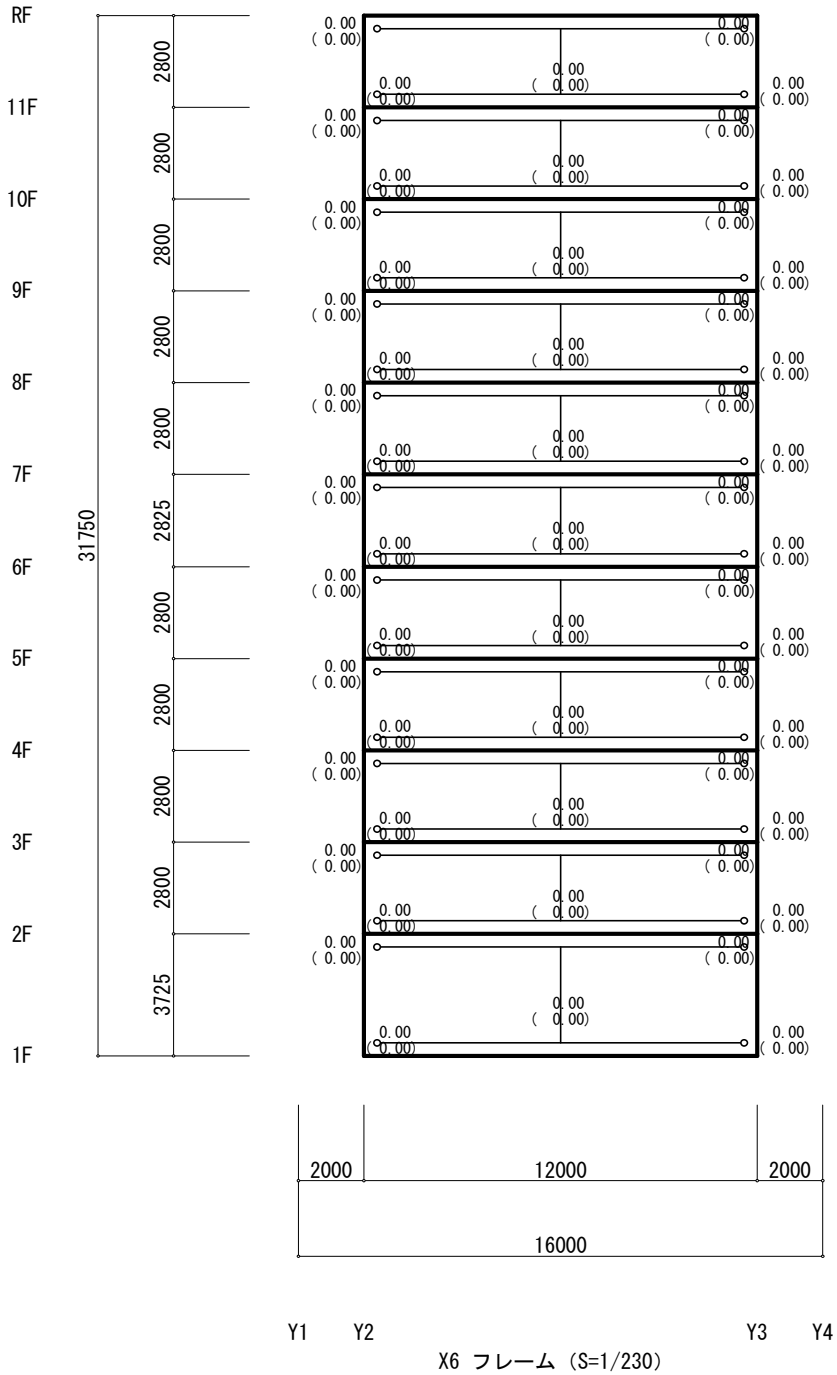

X6 フレーム (S=1/230)

（２）短期荷重時断面検定比図

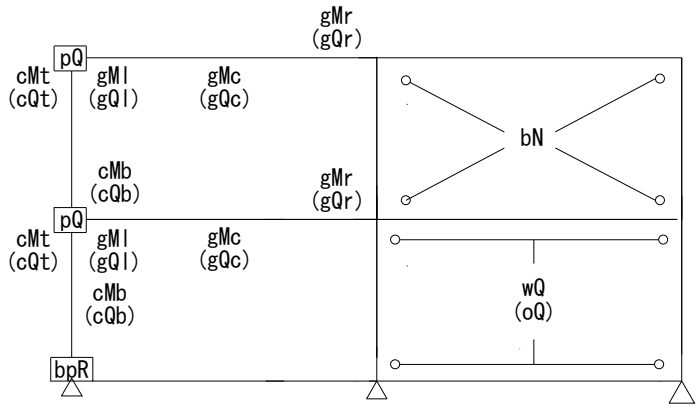



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

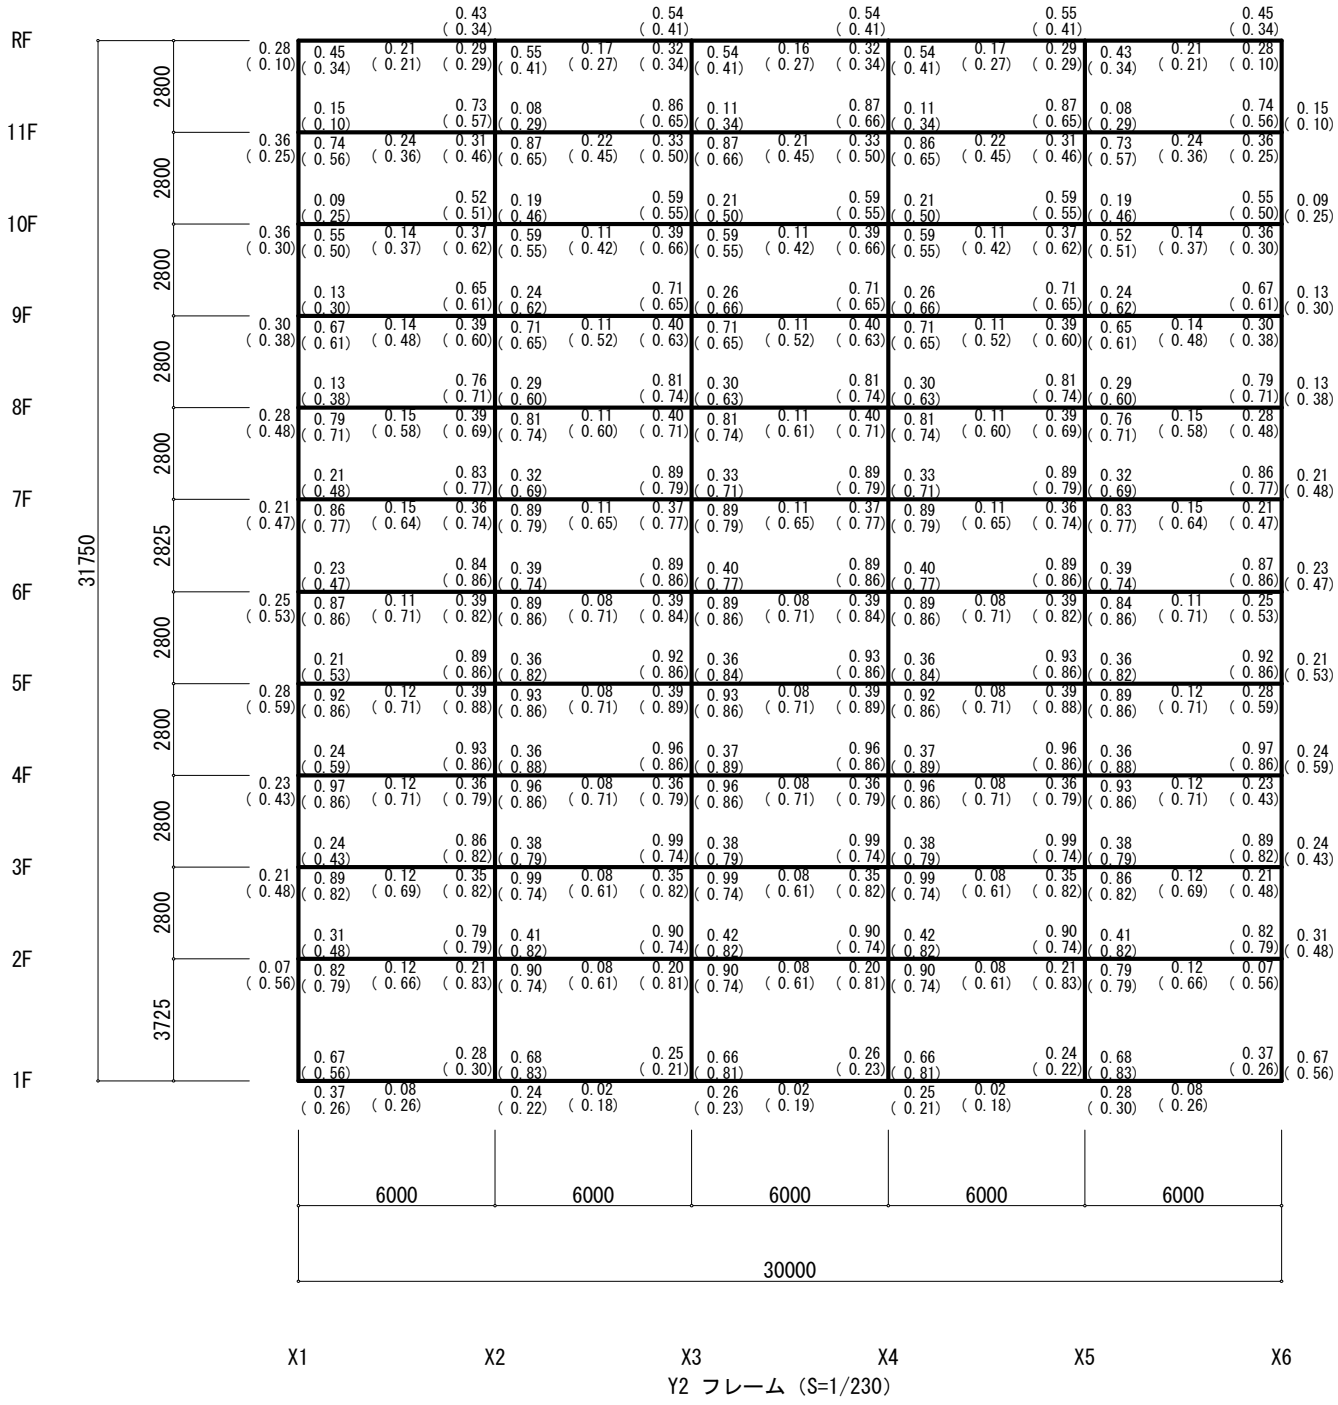

Y2 フレーム (S=1/230)

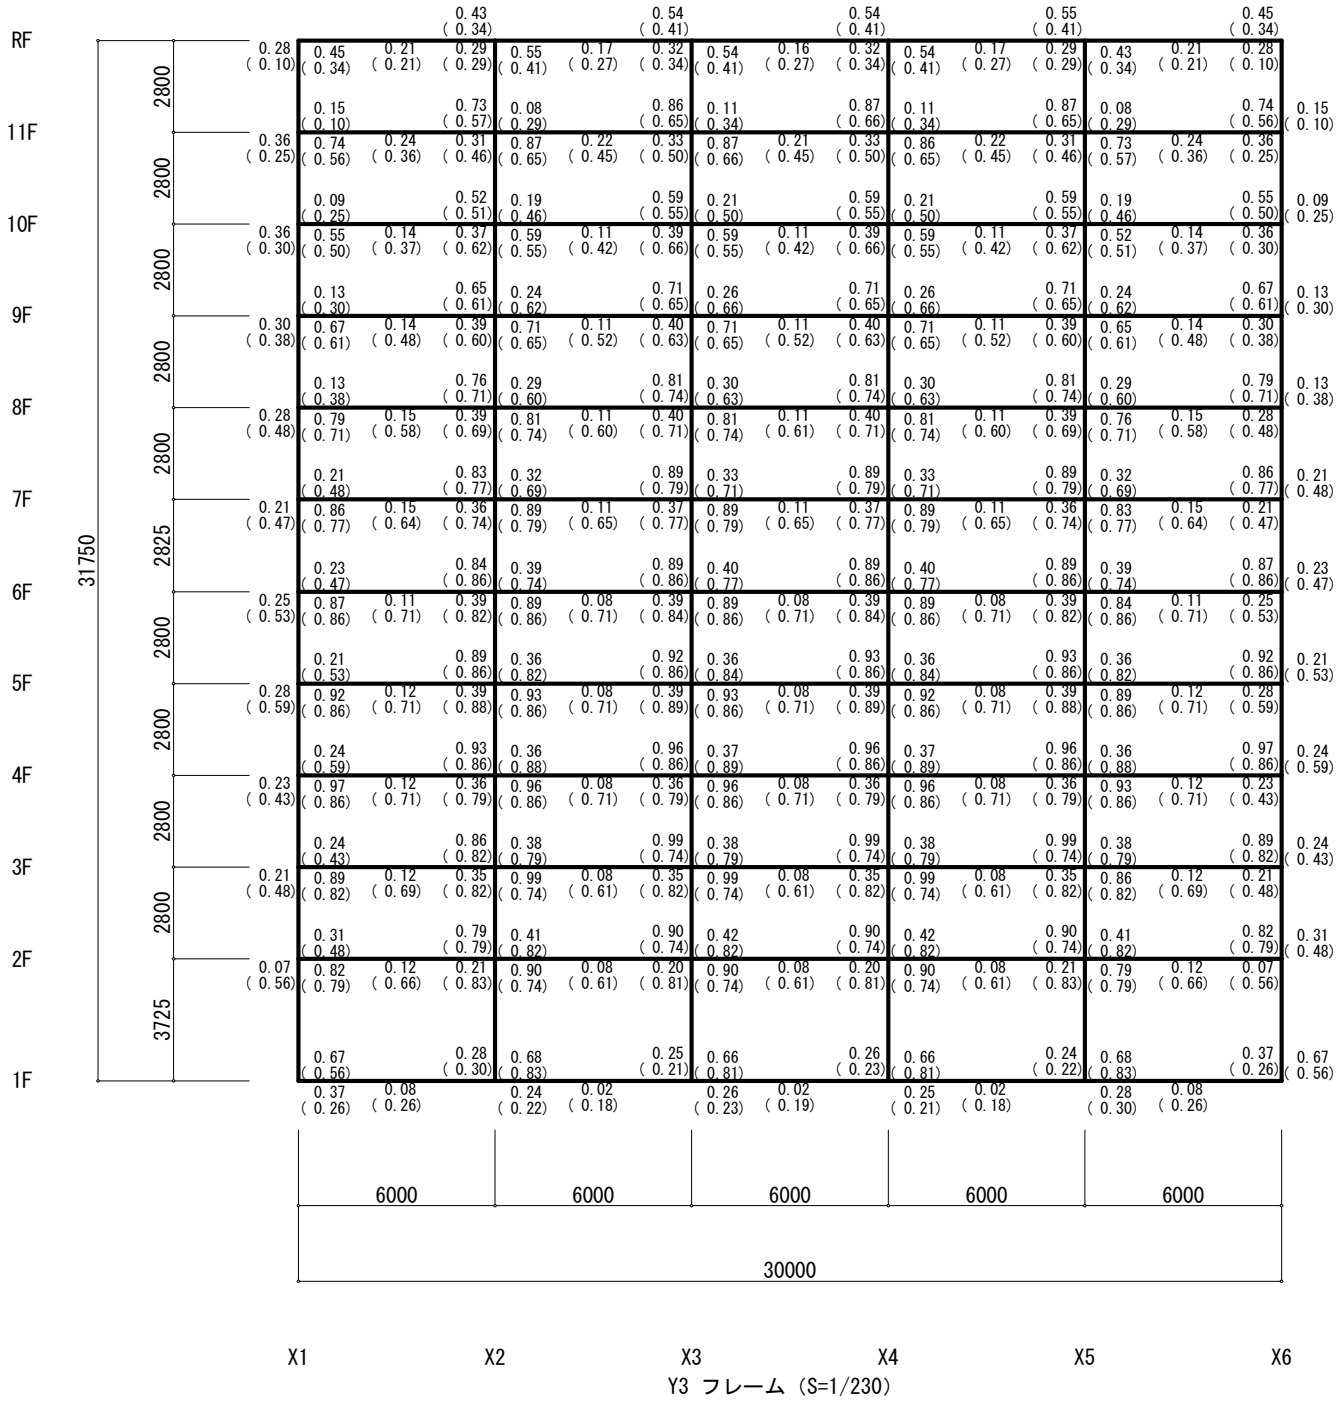

Y3 フレーム (S=1/230)

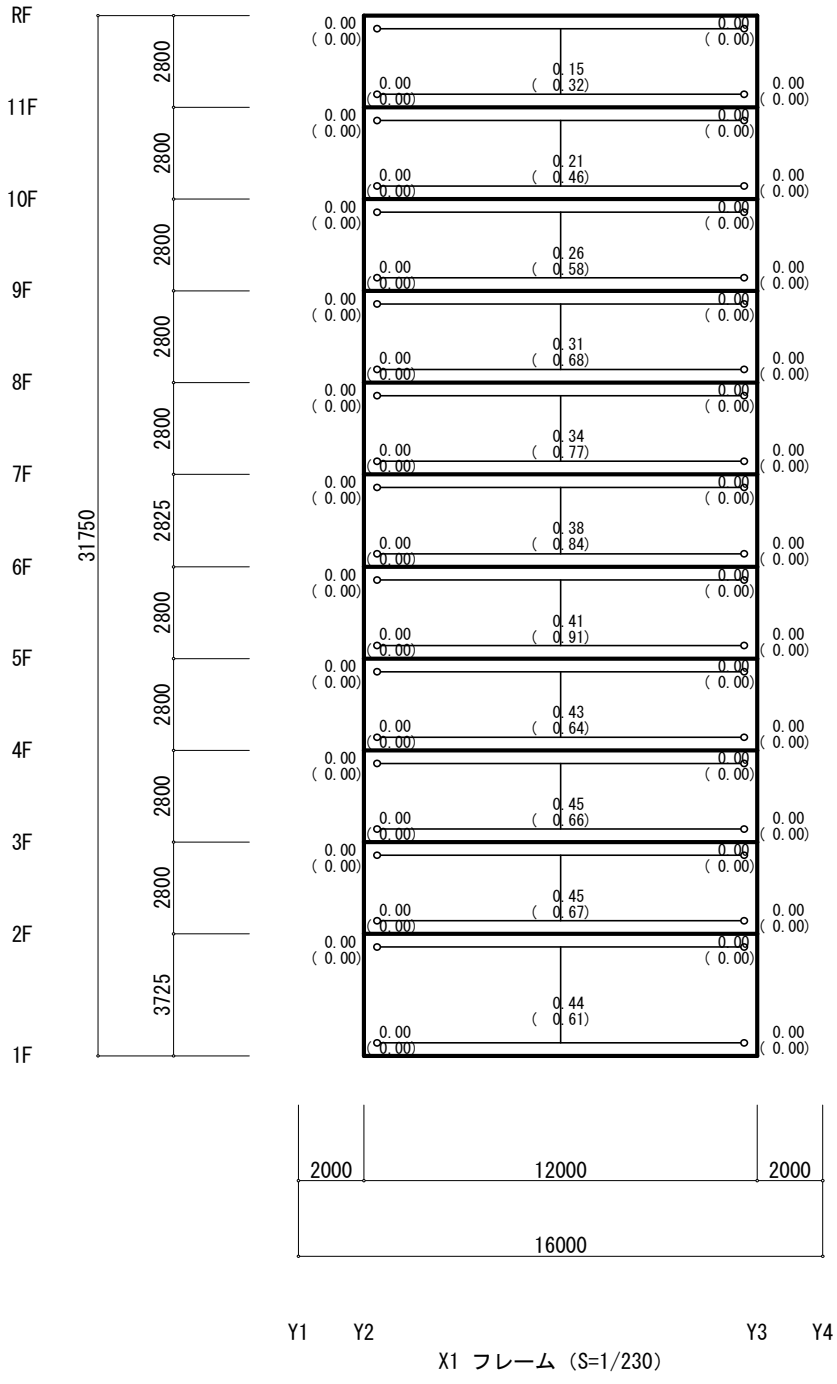

X1 フレーム (S=1/230)

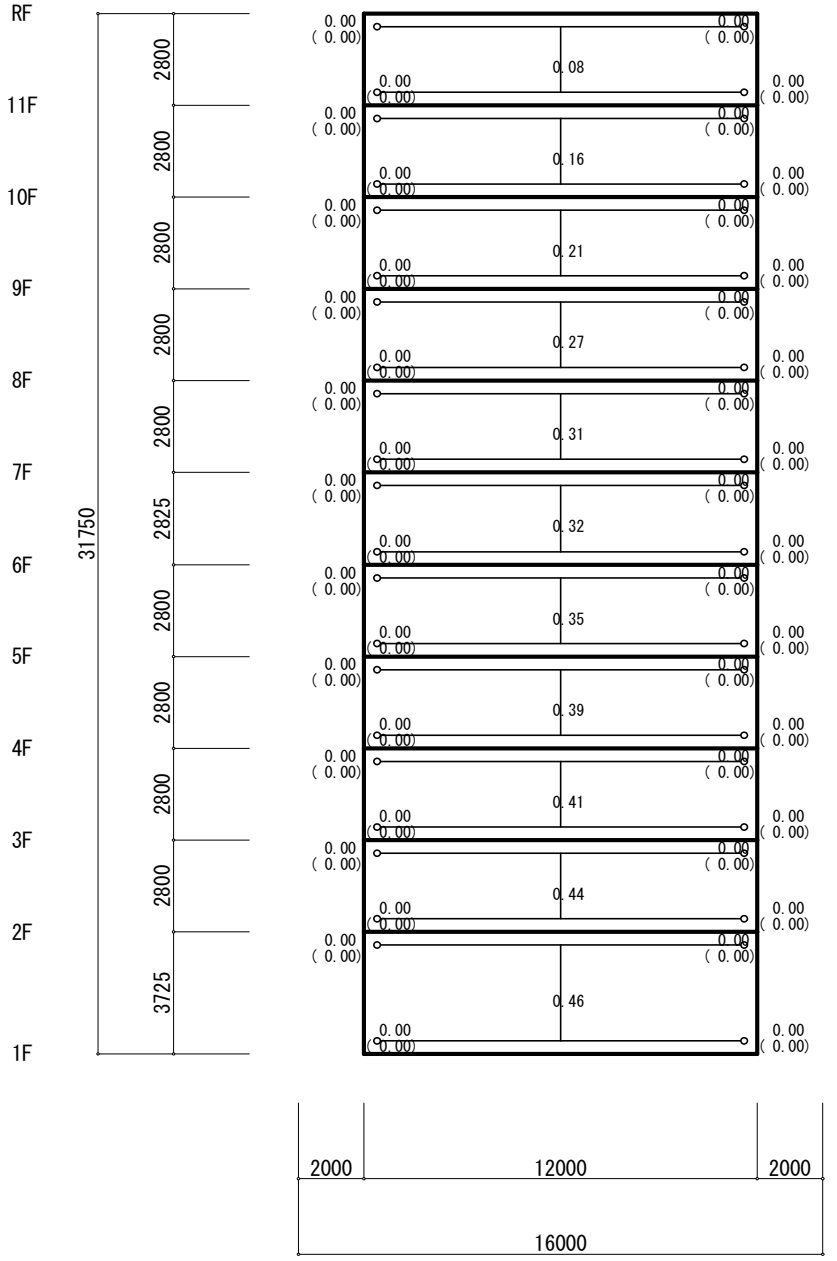

X2 フレーム (S=1/230)

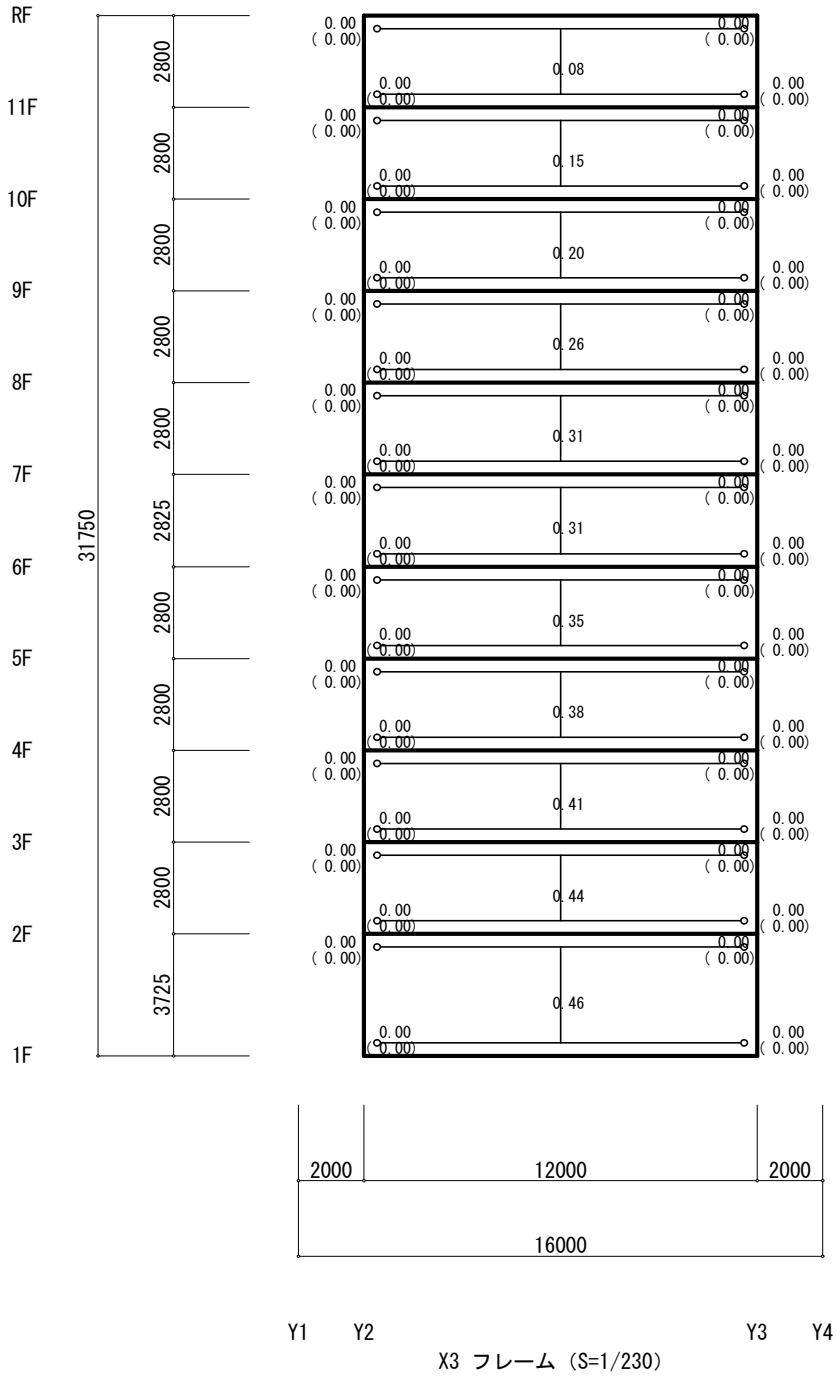

X3 フレーム (S=1/230)

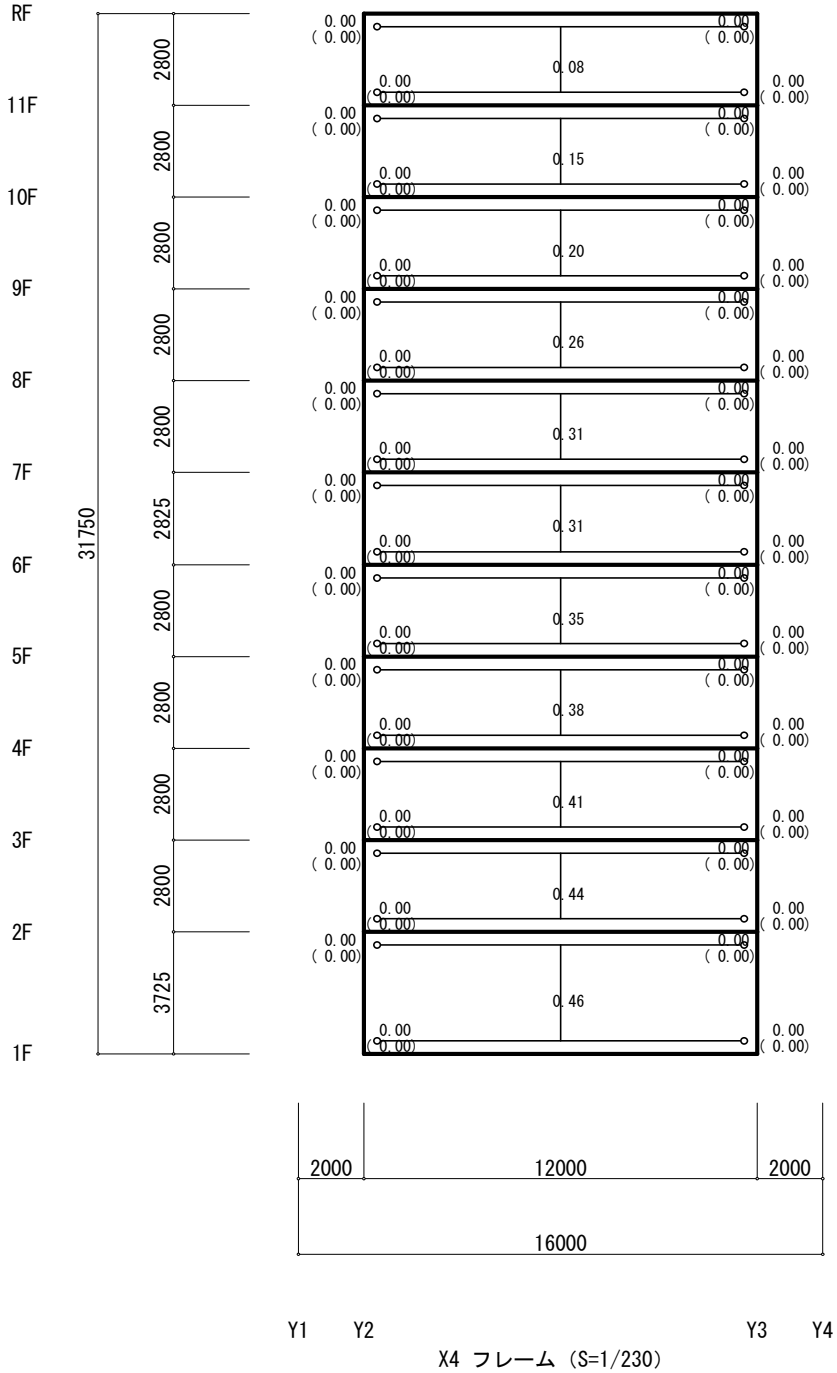

X4 フレーム (S=1/230)

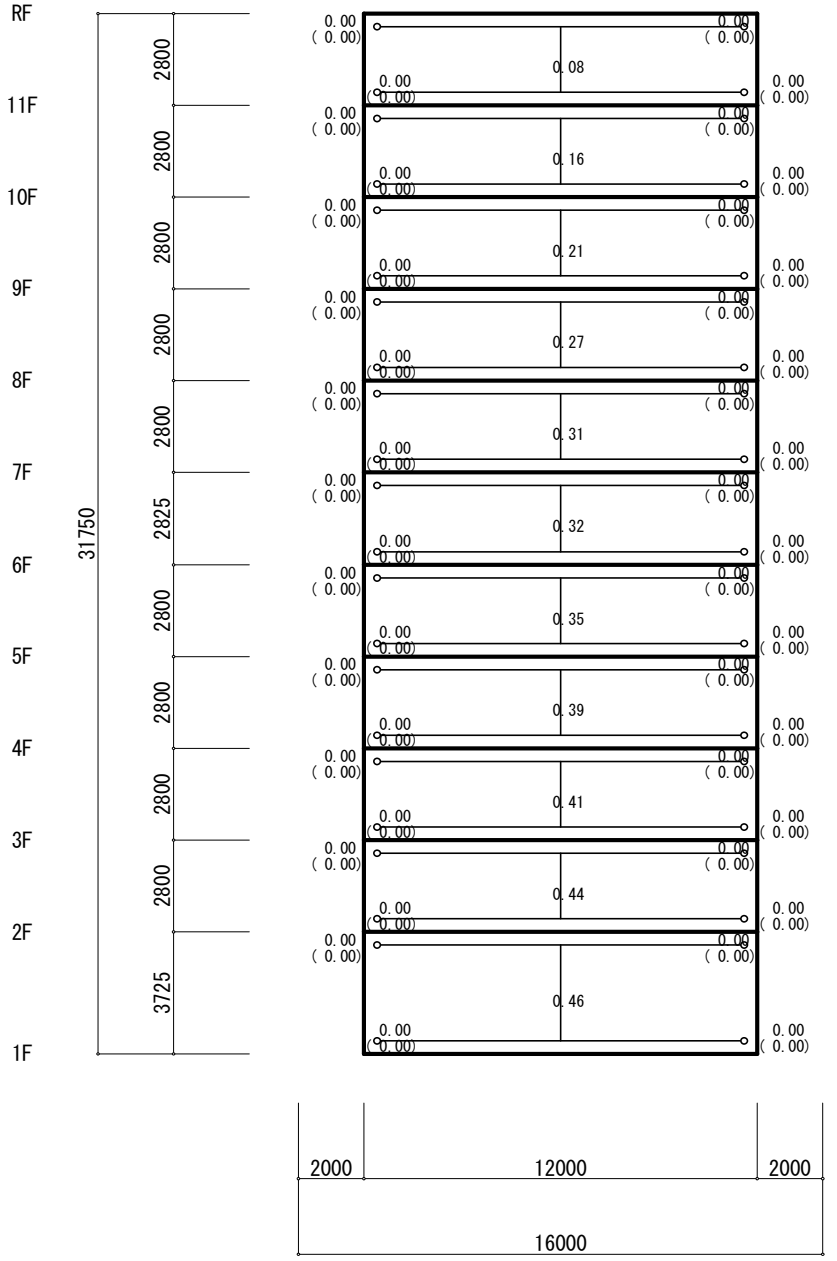

X5 フレーム (S=1/230)

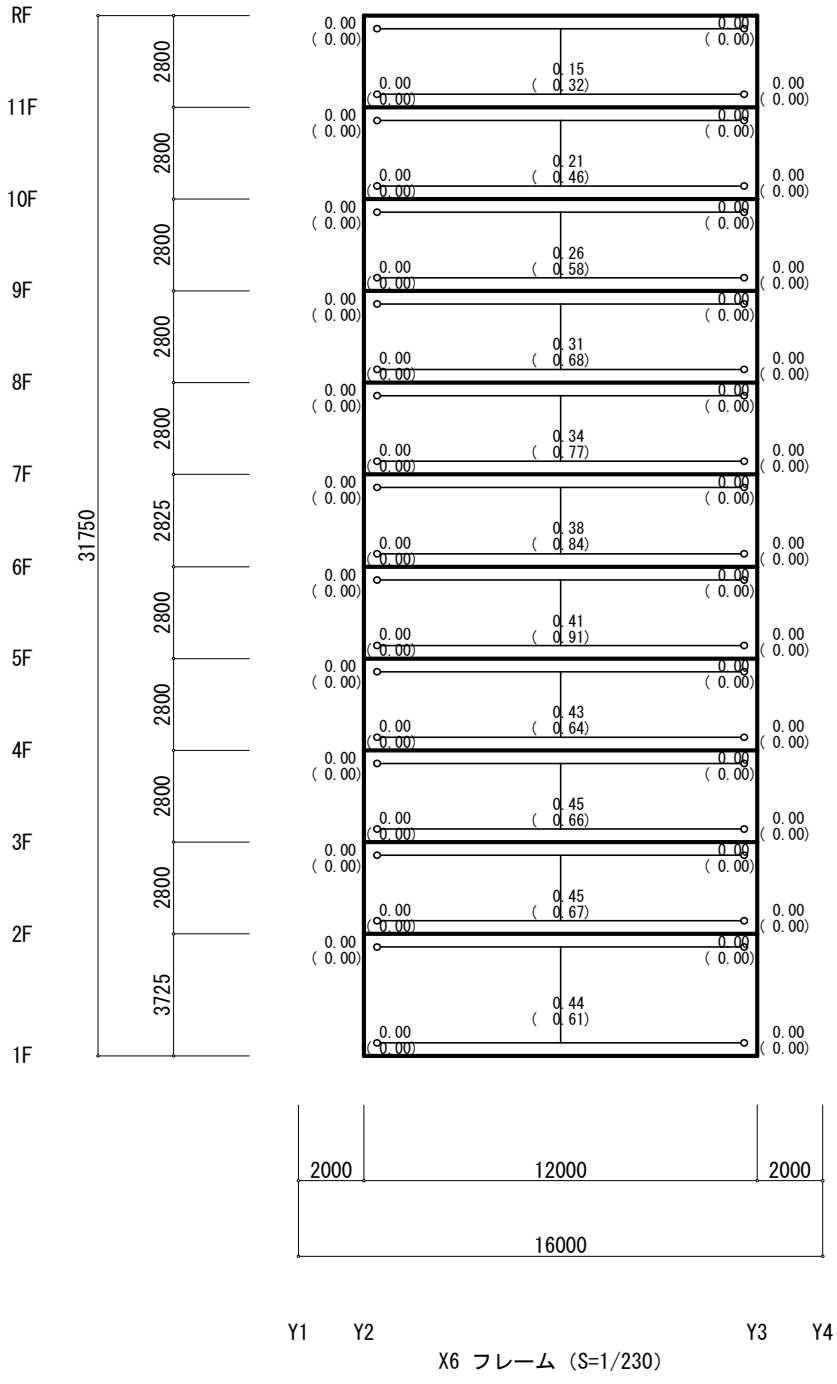

X6 フレーム (S=1/230)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

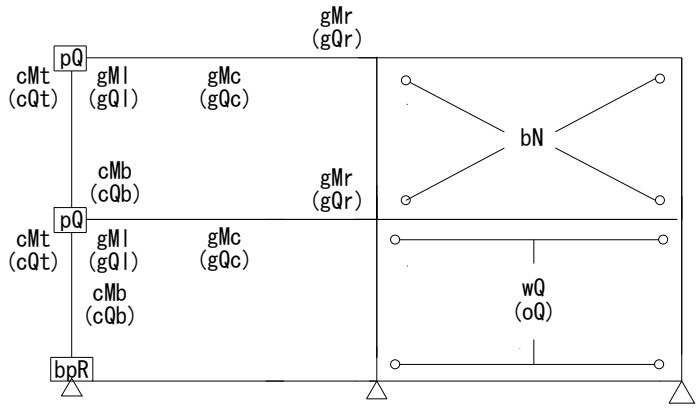



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

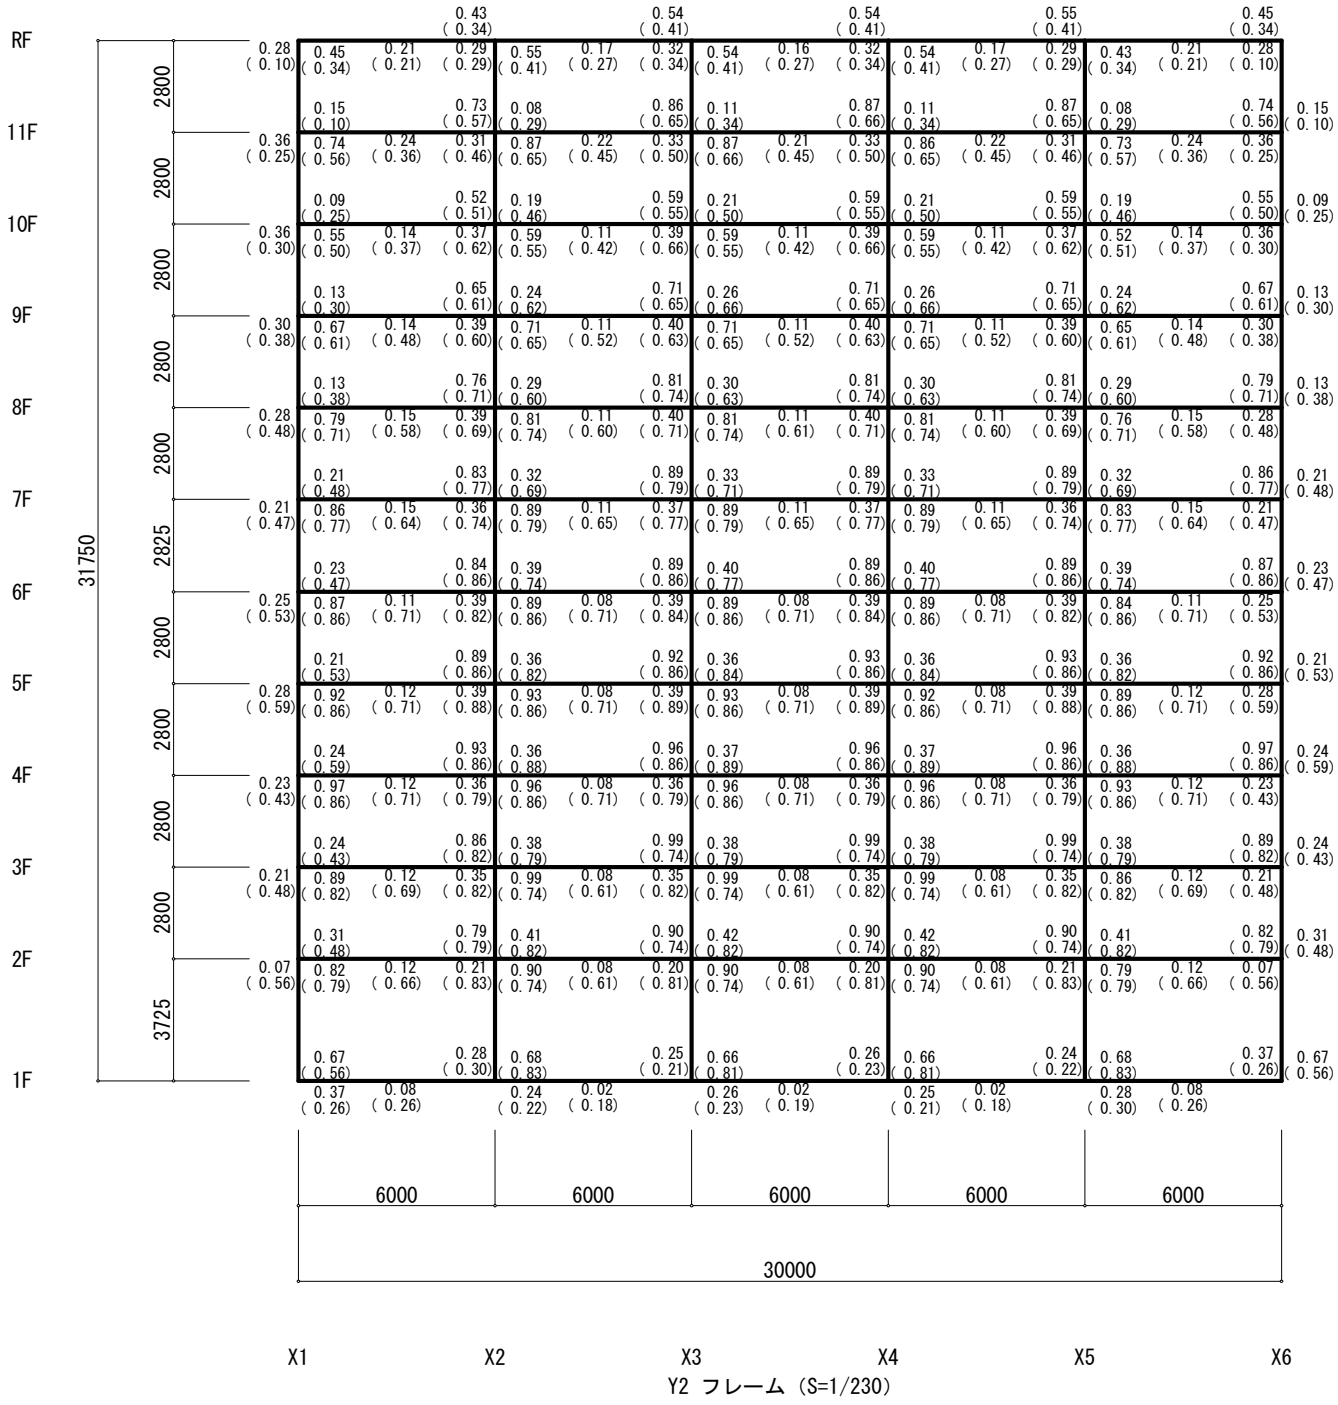
RF
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
3725
31750
6000
6000
6000
6000
6000
30000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム (S=1/230)

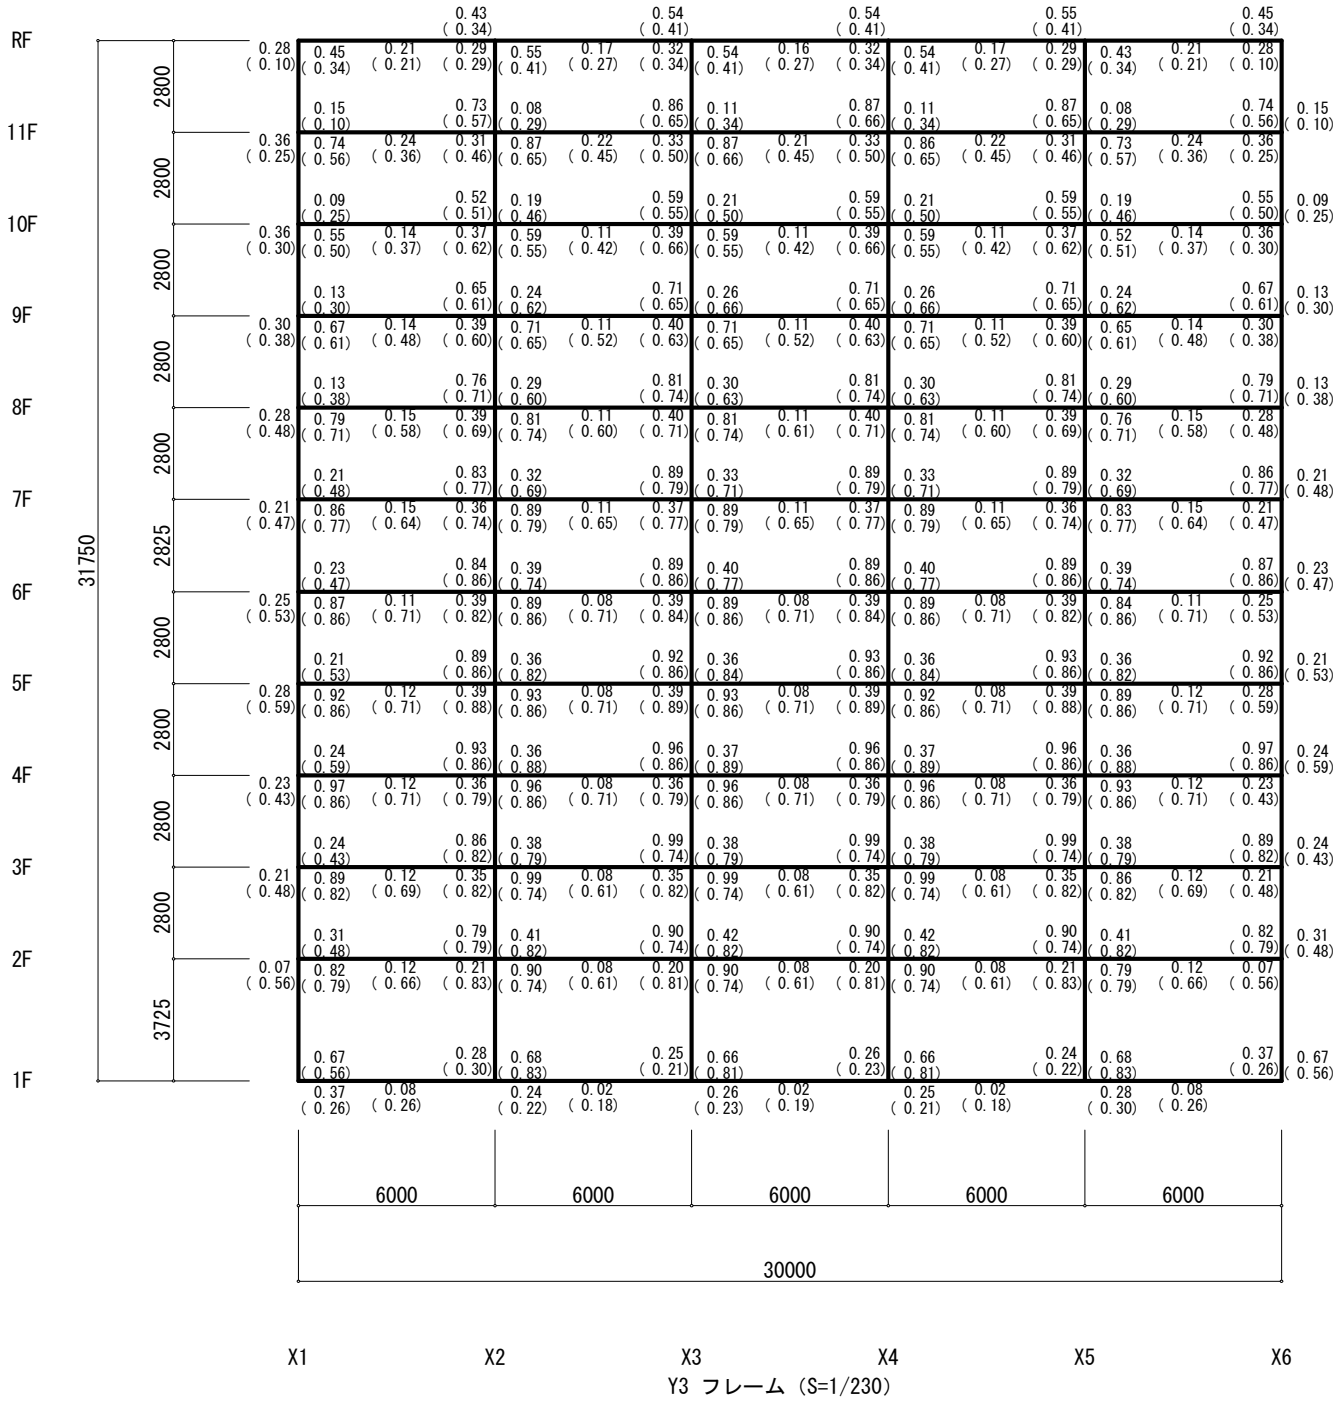
RF
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
3725
31750
6000
6000
6000
6000
6000
30000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム (S=1/230)

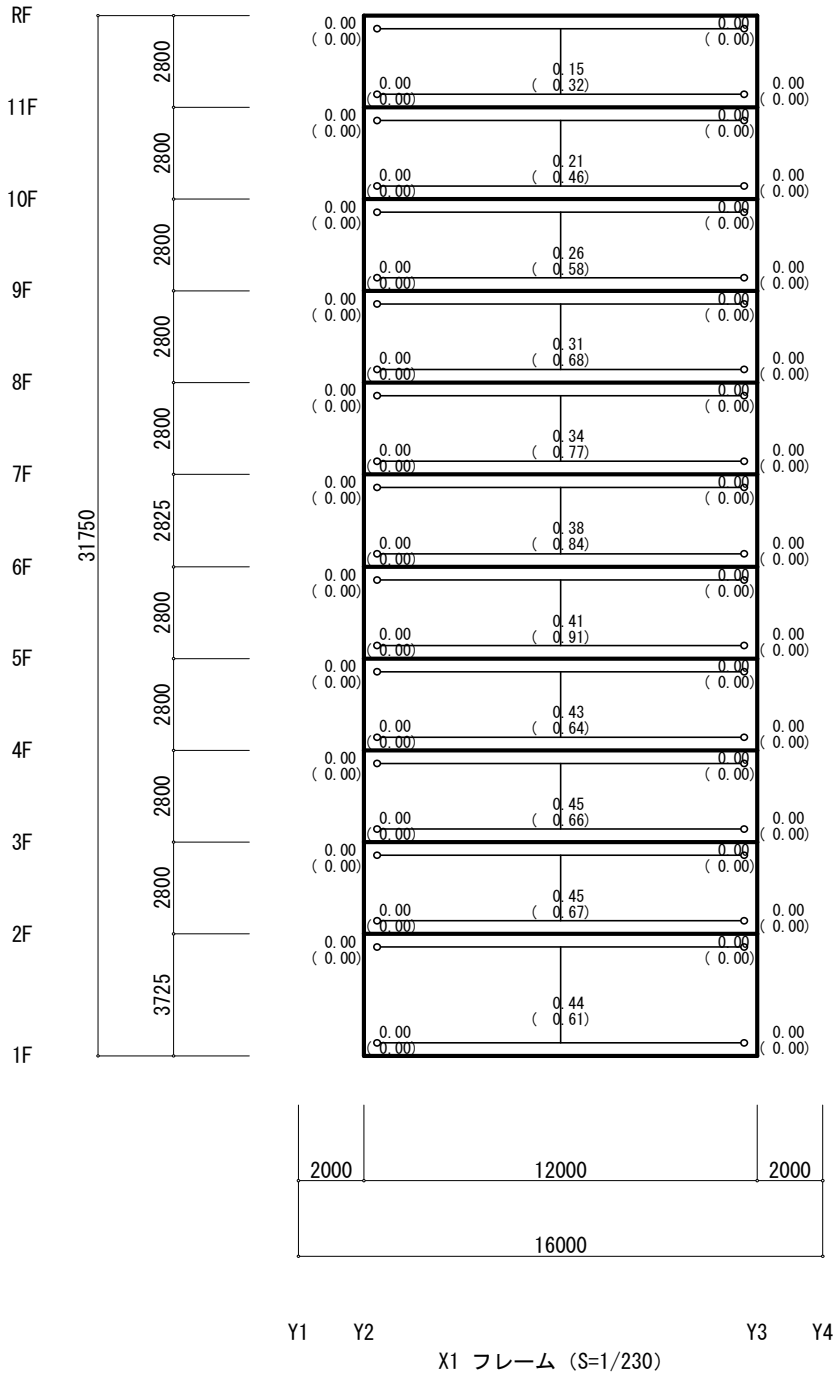

X1 フレーム (S=1/230)

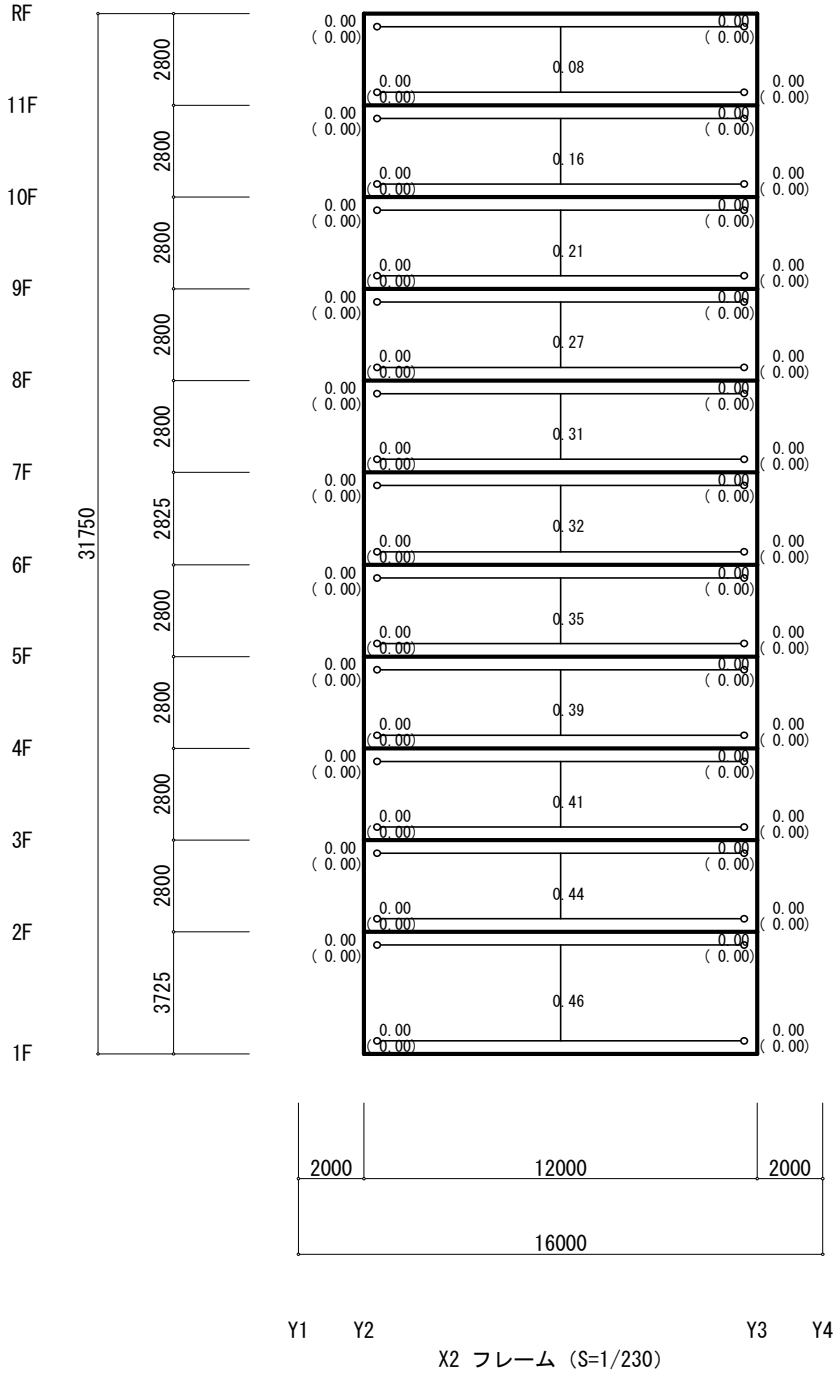

X2 フレーム (S=1/230)

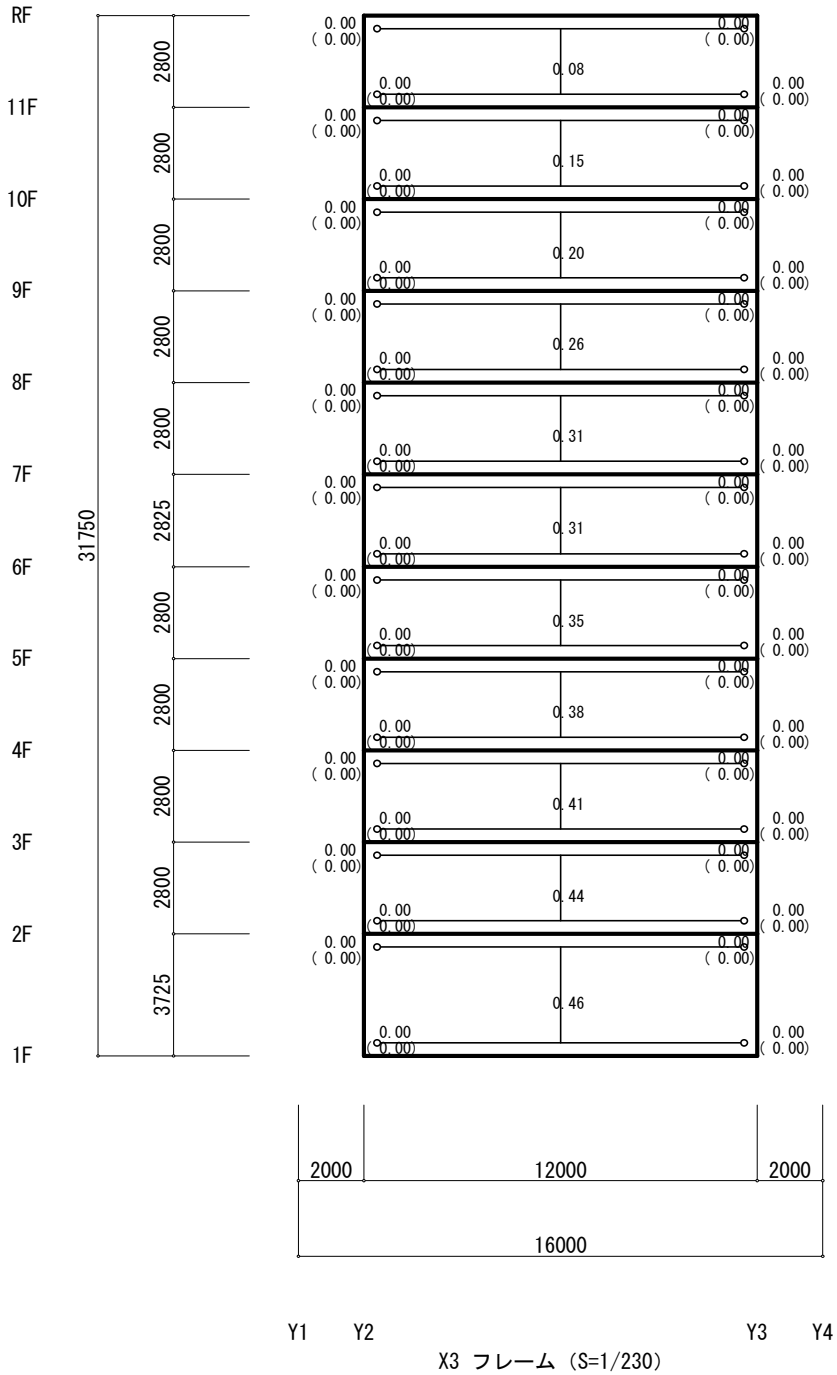

X3 フレーム (S=1/230)

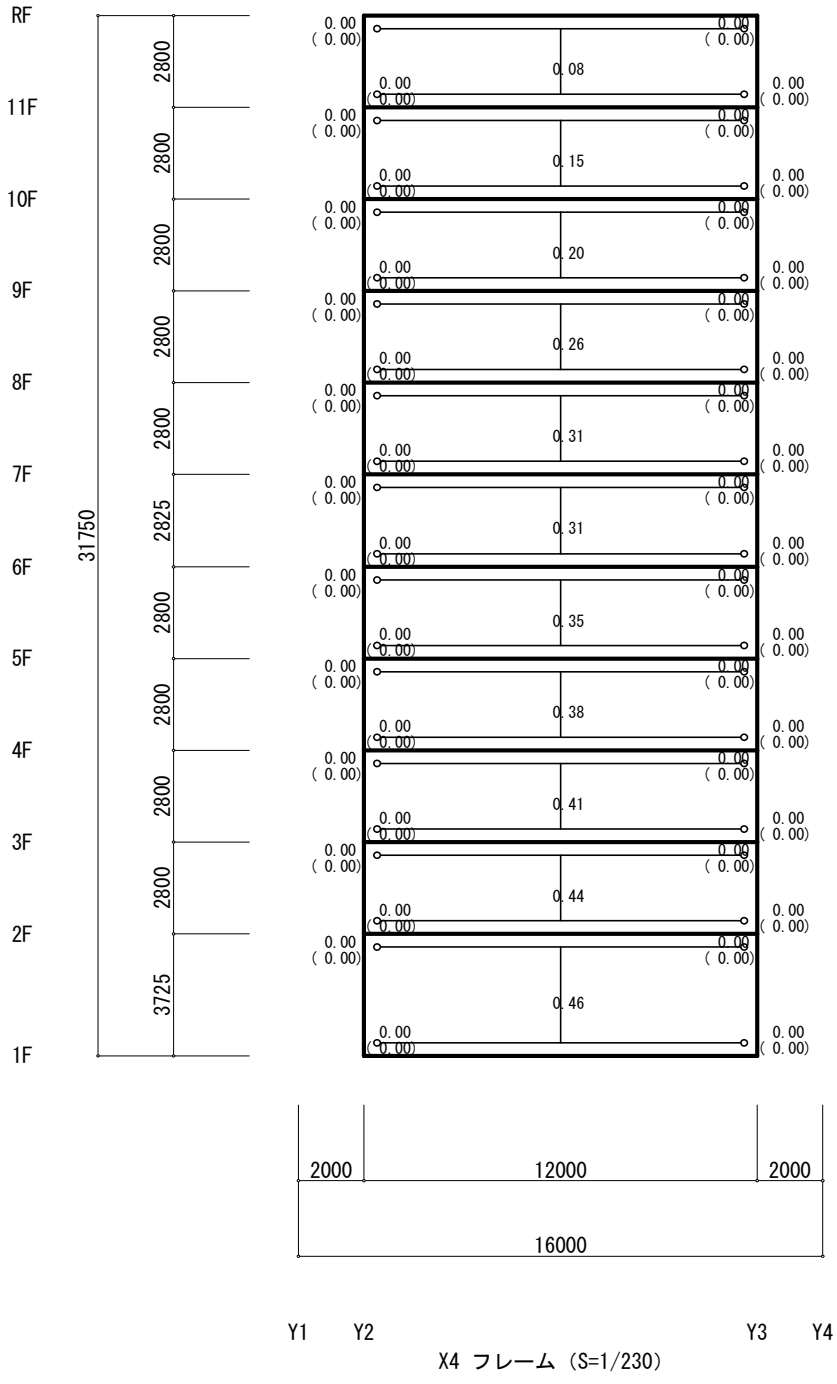

X4 フレーム (S=1/230)

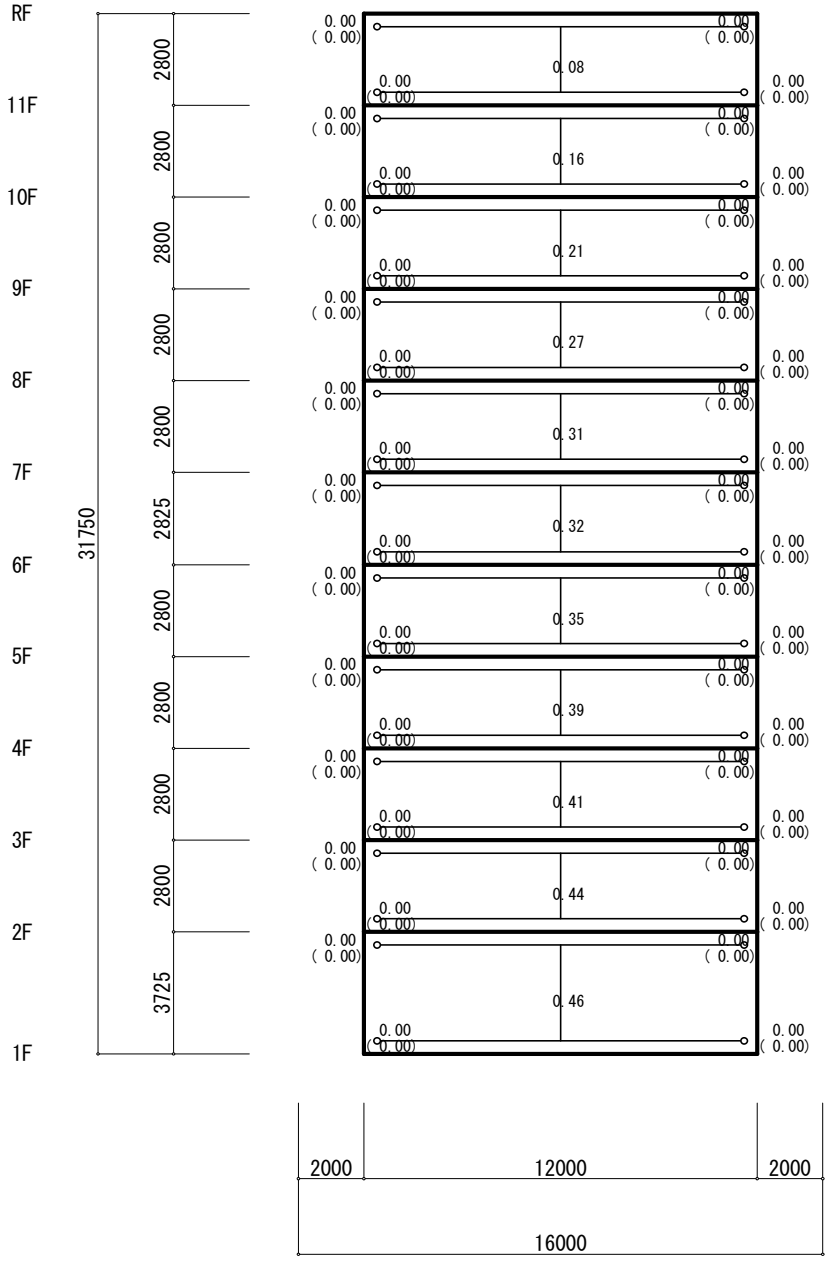

X5 フレーム (S=1/230)

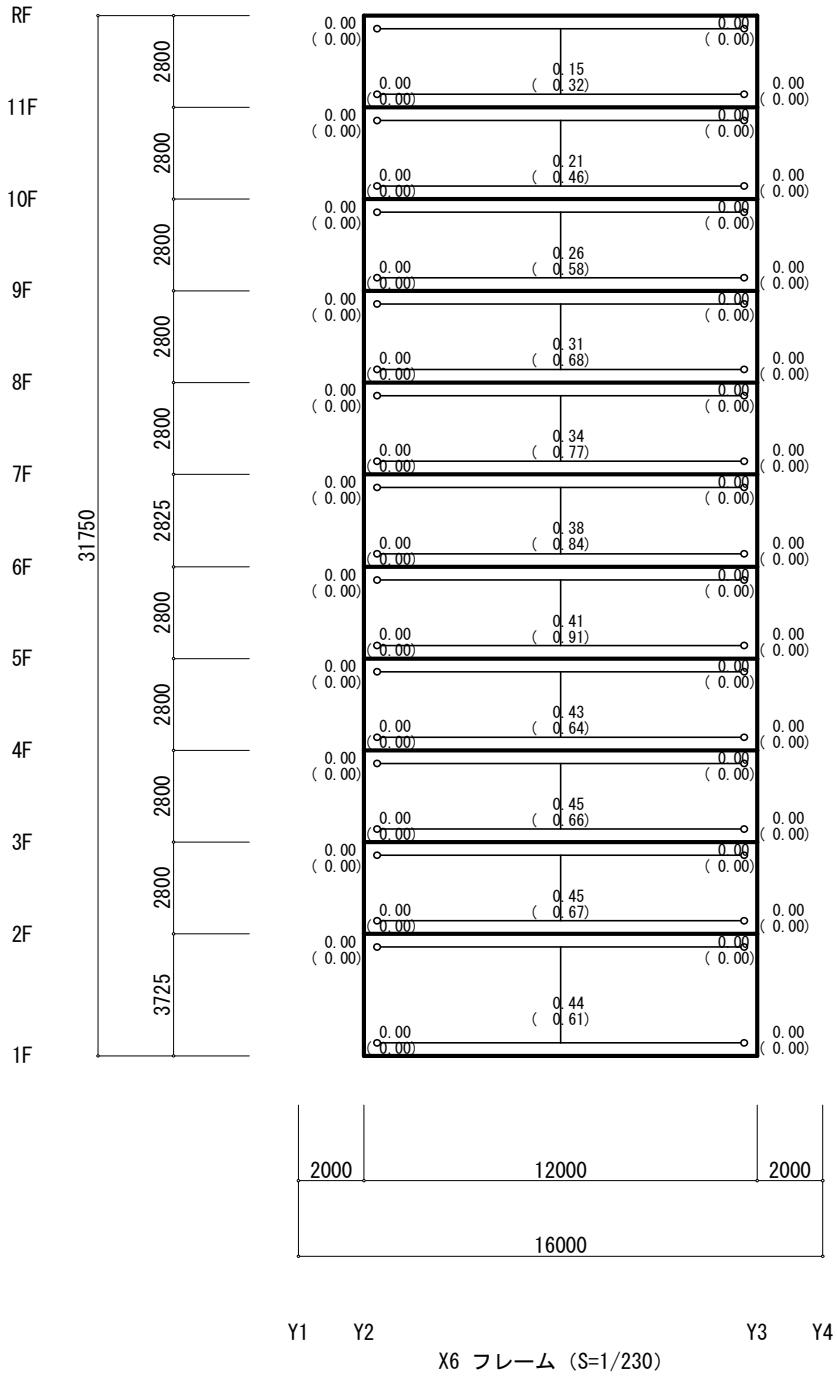

X6 フレーム (S=1/230)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		Ｘ方向	Ｙ方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	0.628(秒)	0.628(秒)
自動計算時の最小せん断力係数	Ci	Ci = 1.000 (Rt = 1.000)	Ci = 1.000 (Rt = 1.000)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

Ｘ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4262.51	4262.51	2.571	10957.92	2.572
11F	5181.50	9444.01	2.006	18941.14	2.006
10F	5263.90	14707.91	1.752	25768.42	1.753
9F	5263.90	19971.81	1.590	31754.75	1.591
8F	5263.90	25235.71	1.469	37061.41	1.469
7F	5302.94	30538.65	1.369	41800.50	1.369
6F	5424.45	35963.10	1.281	46066.55	1.281
5F	5424.45	41387.55	1.203	49776.09	1.203
4F	5424.45	46812.00	1.131	52950.88	1.132
3F	5468.62	52280.62	1.064	55626.06	1.064
2F	5561.69	57842.31	1.000	57817.83	1.000

Ｘ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4262.51	4262.51	2.571	10957.92	2.572
11F	5181.50	9444.01	2.006	18941.14	2.006
10F	5263.90	14707.91	1.752	25768.42	1.753
9F	5263.90	19971.81	1.590	31754.75	1.591
8F	5263.90	25235.71	1.469	37061.41	1.469
7F	5302.94	30538.65	1.369	41800.50	1.369
6F	5424.45	35963.10	1.281	46066.55	1.281
5F	5424.45	41387.55	1.203	49776.09	1.203
4F	5424.45	46812.00	1.131	52950.88	1.132
3F	5468.62	52280.62	1.064	55626.06	1.064
2F	5561.69	57842.31	1.000	57817.83	1.000

Ｙ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4262.51	4262.51	2.571	10957.92	2.572
11F	5181.50	9444.01	2.006	18941.14	2.006
10F	5263.90	14707.91	1.752	25768.42	1.753
9F	5263.90	19971.81	1.590	31754.75	1.591
8F	5263.90	25235.71	1.469	37061.41	1.469
7F	5302.94	30538.65	1.369	41800.50	1.369
6F	5424.45	35963.10	1.281	46066.55	1.281
5F	5424.45	41387.55	1.203	49776.09	1.203
4F	5424.45	46812.00	1.131	52950.88	1.132
3F	5468.62	52280.62	1.064	55626.06	1.064
2F	5561.69	57842.31	1.000	57817.83	1.000

Ｙ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4262.51	4262.51	2.571	10957.92	2.572

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	5181.50	9444.01	2.006	18941.14	2.006
10F	5263.90	14707.91	1.752	25768.42	1.753
9F	5263.90	19971.81	1.590	31754.75	1.591
8F	5263.90	25235.71	1.469	37061.41	1.469
7F	5302.94	30538.65	1.369	41800.50	1.369
6F	5424.45	35963.10	1.281	46066.55	1.281
5F	5424.45	41387.55	1.203	49776.09	1.203
4F	5424.45	46812.00	1.131	52950.88	1.132
3F	5468.62	52280.62	1.064	55626.06	1.064
2F	5561.69	57842.31	1.000	57817.83	1.000

・各層に作用する外力　(kN)

Ｘ方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		10957.92
	10957.92	
11F		7983.21
	18941.14	
10F		6827.28
	25768.42	
9F		5986.33
	31754.75	
8F		5306.66
	37061.41	
7F		4739.09
	41800.50	
6F		4266.06
	46066.55	
5F		3709.54
	49776.09	
4F		3174.79
	52950.88	
3F		2675.17
	55626.06	
2F		2191.78
	57817.83	
1F		0.00

Ｘ方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF		10957.92
	10957.92	
11F		7983.21
	18941.14	
10F		6827.28
	25768.42	
9F		5986.33
	31754.75	
8F		5306.66
	37061.41	
7F		4739.09
	41800.50	
6F		4266.06
	46066.55	
5F		3709.54
	49776.09	
4F		3174.79
	52950.88	
3F		2675.17
	55626.06	
2F		2191.78
	57817.83	
1F		0.00

Ｙ方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		10957.92
	10957.92	
11F		7983.21
	18941.14	
10F		6827.28
	25768.42	
9F		5986.33
	31754.75	
8F		5306.66
	37061.41	
7F		4739.09
	41800.50	
6F		4266.06
	46066.55	
5F		3709.54
	49776.09	
4F		3174.79
	52950.88	
3F		2675.17
	55626.06	
2F		2191.78
	57817.83	
1F		0.00

Ｙ方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF		10957.92
	10957.92	
11F		7983.21
	18941.14	
10F		6827.28
	25768.42	
9F		5986.33
	31754.75	
8F		5306.66
	37061.41	
7F		4739.09
	41800.50	
6F		4266.06
	46066.55	
5F		3709.54
	49776.09	
4F		3174.79
	52950.88	
3F		2675.17
	55626.06	
2F		2191.78
	57817.83	
1F		0.00

U-3　Ds算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

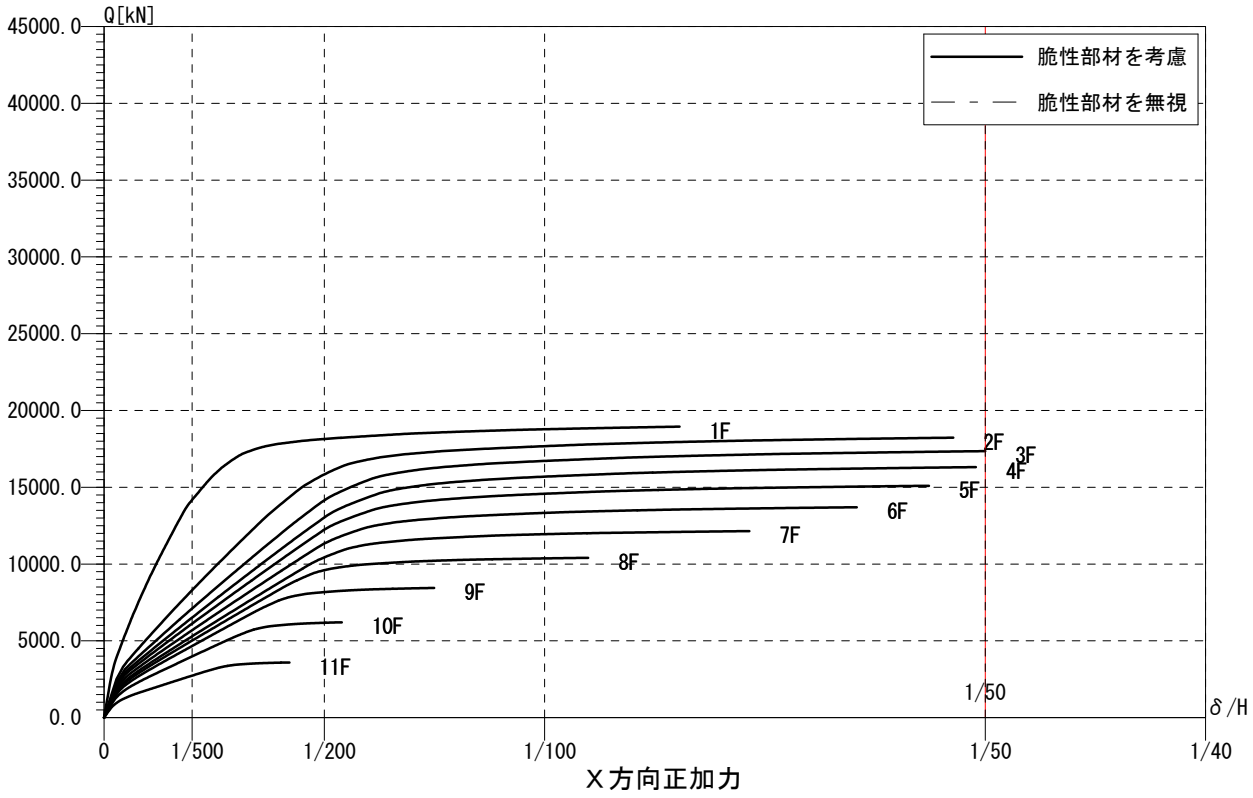

X方向正加力

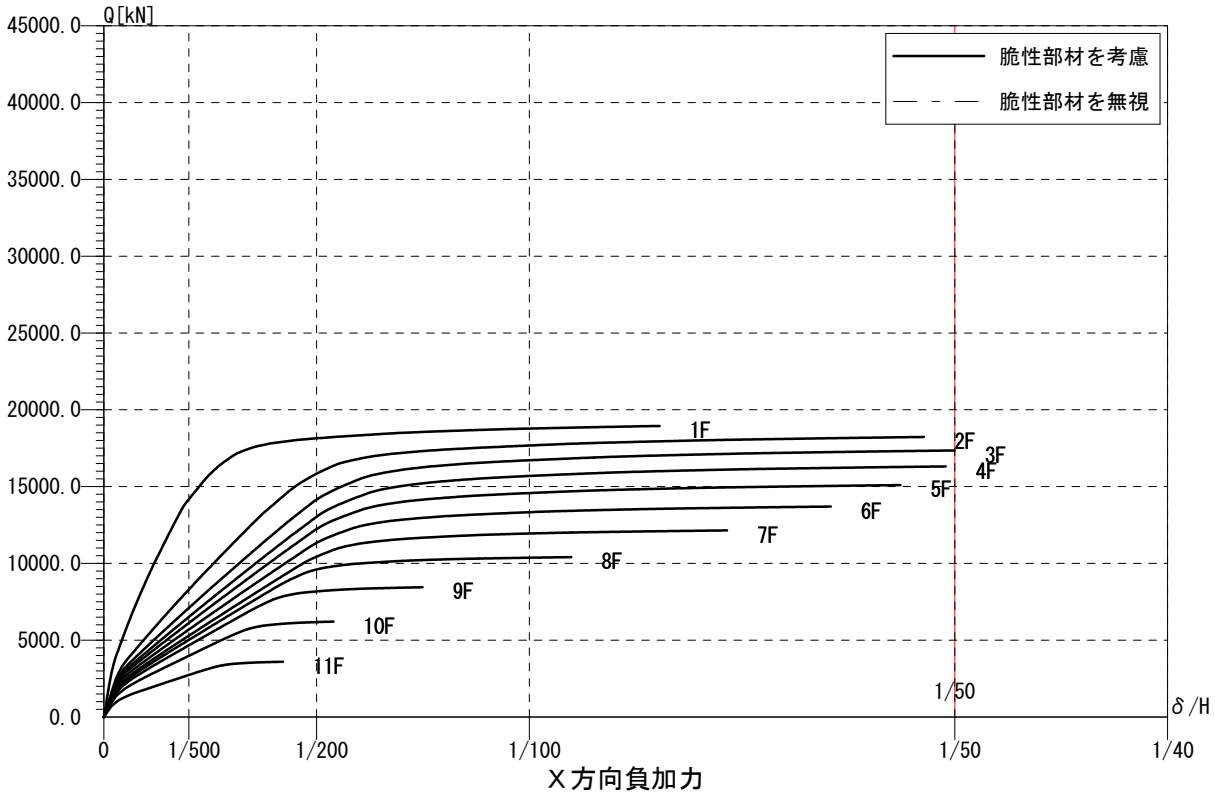

X方向負加力

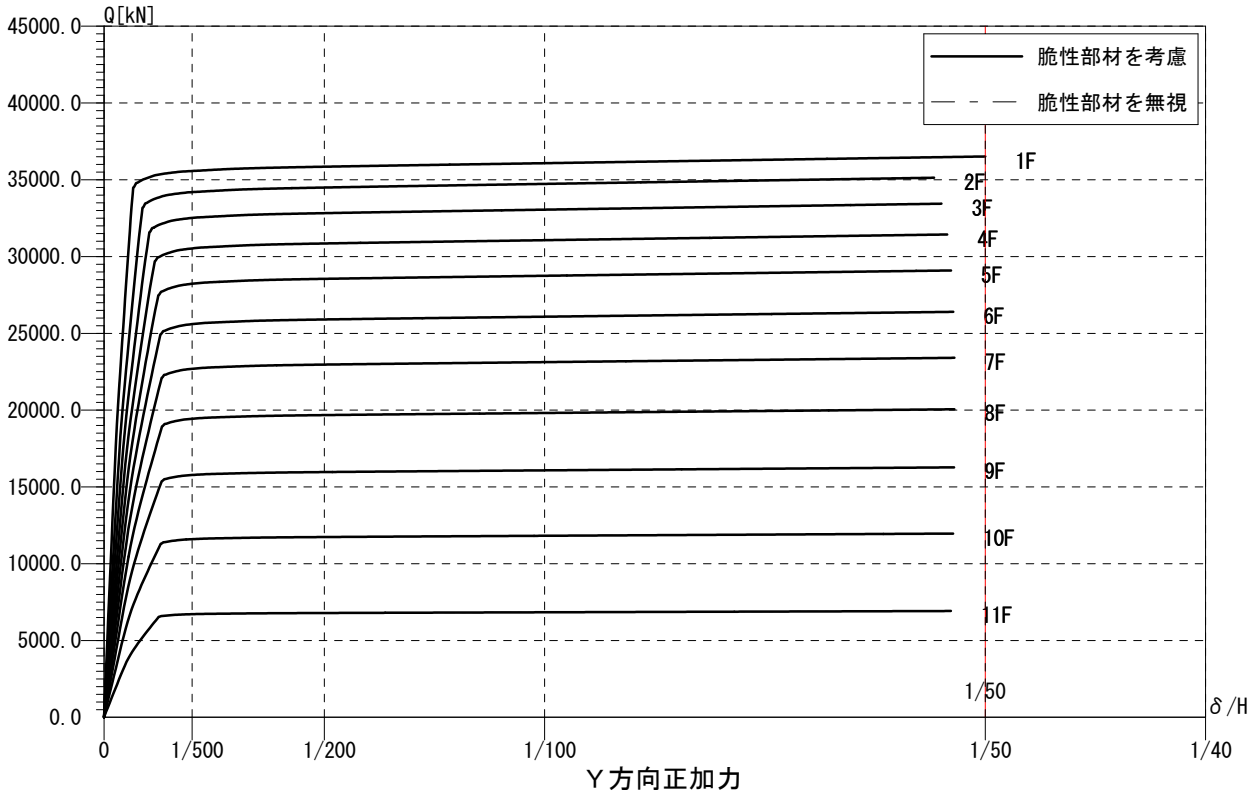

Ｙ方向正加力

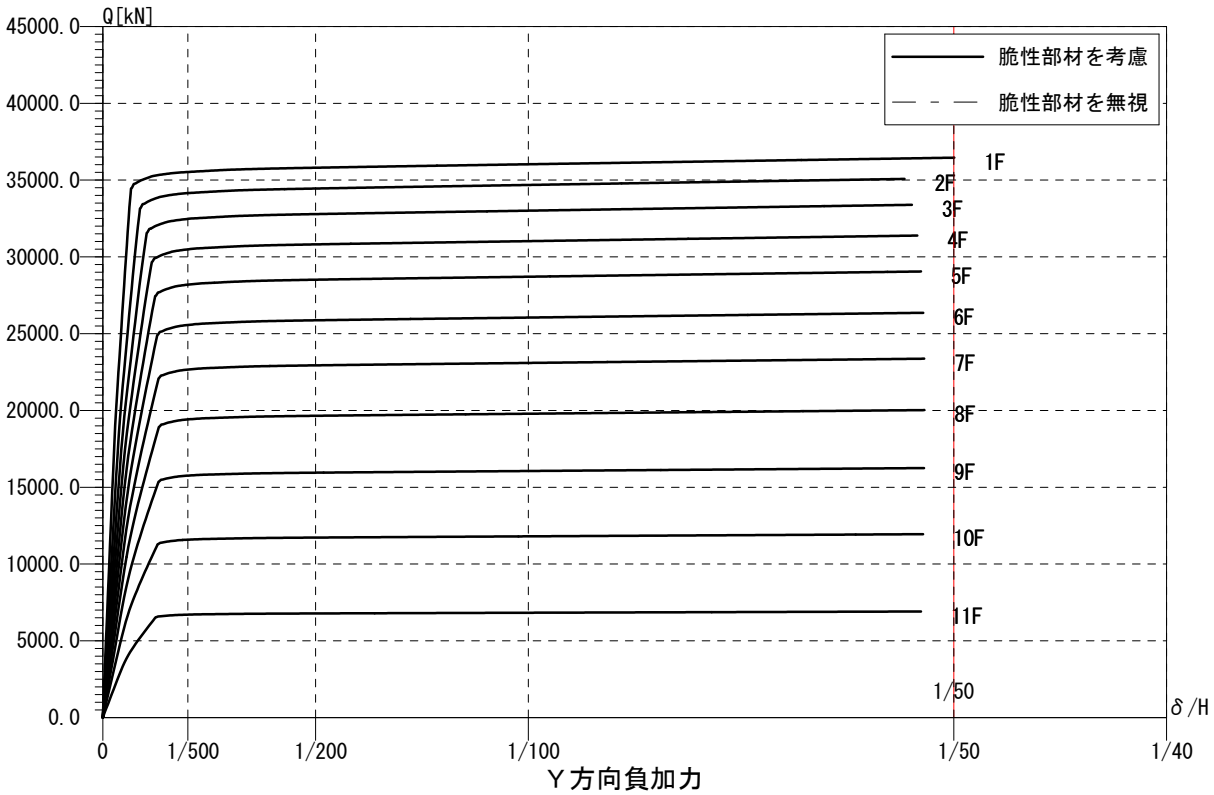

Ｙ方向負加力

U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

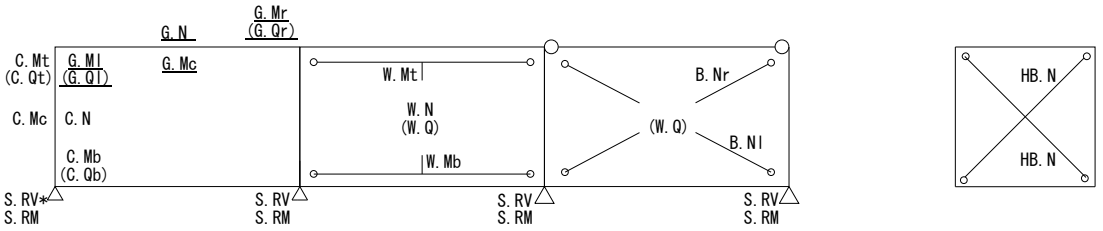

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(KN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)
○　：ピン接合

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

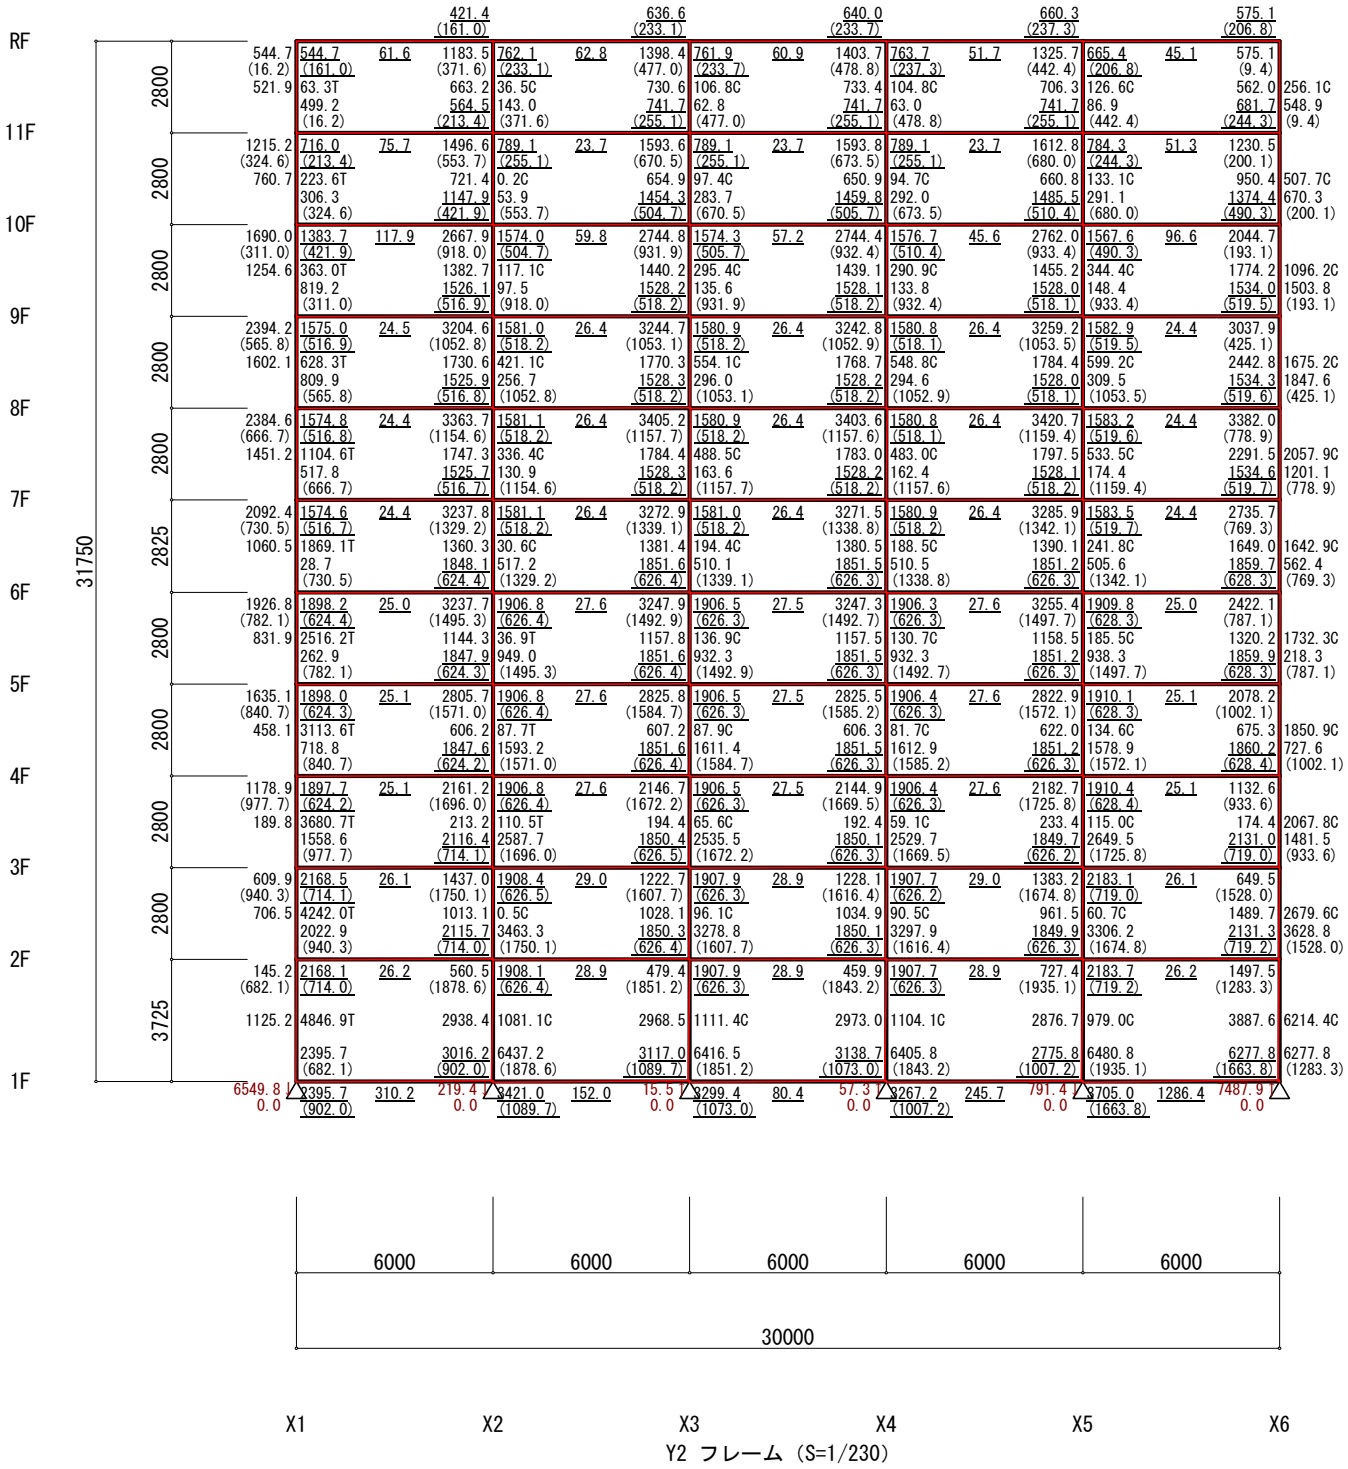

Y2 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

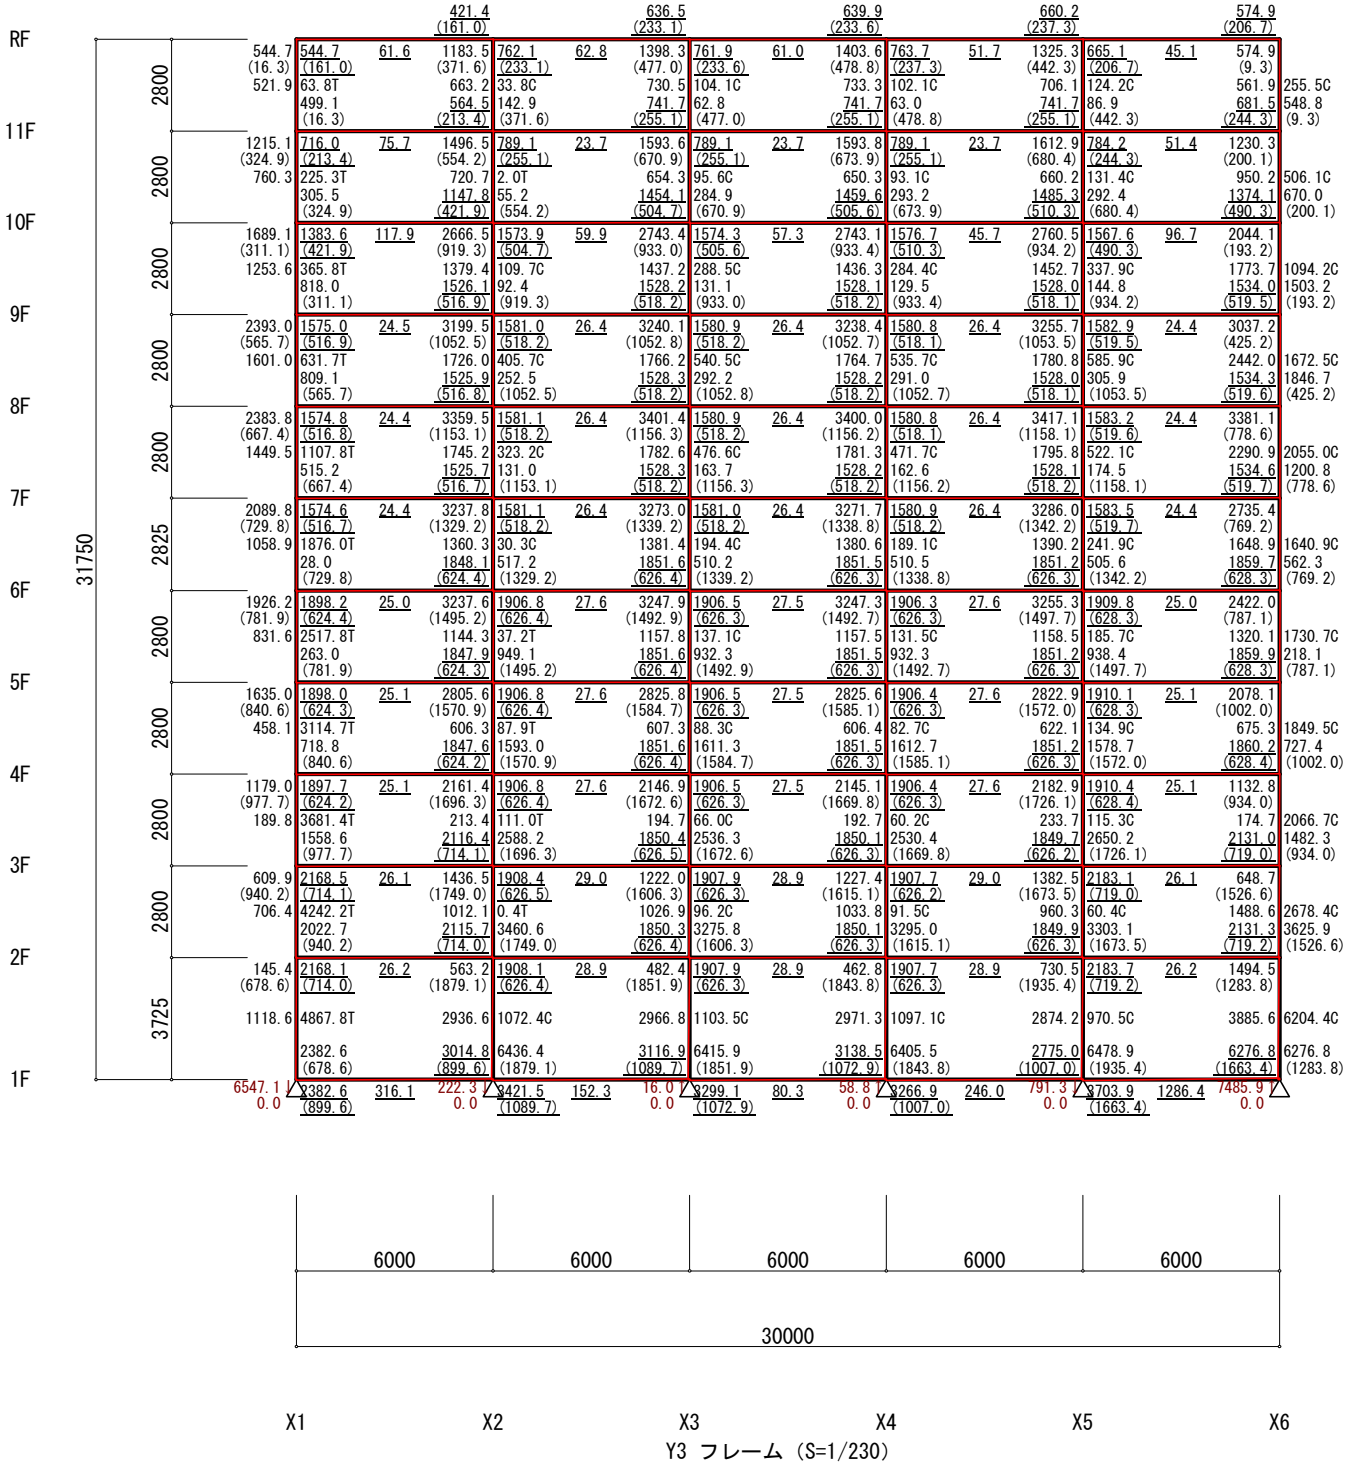

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

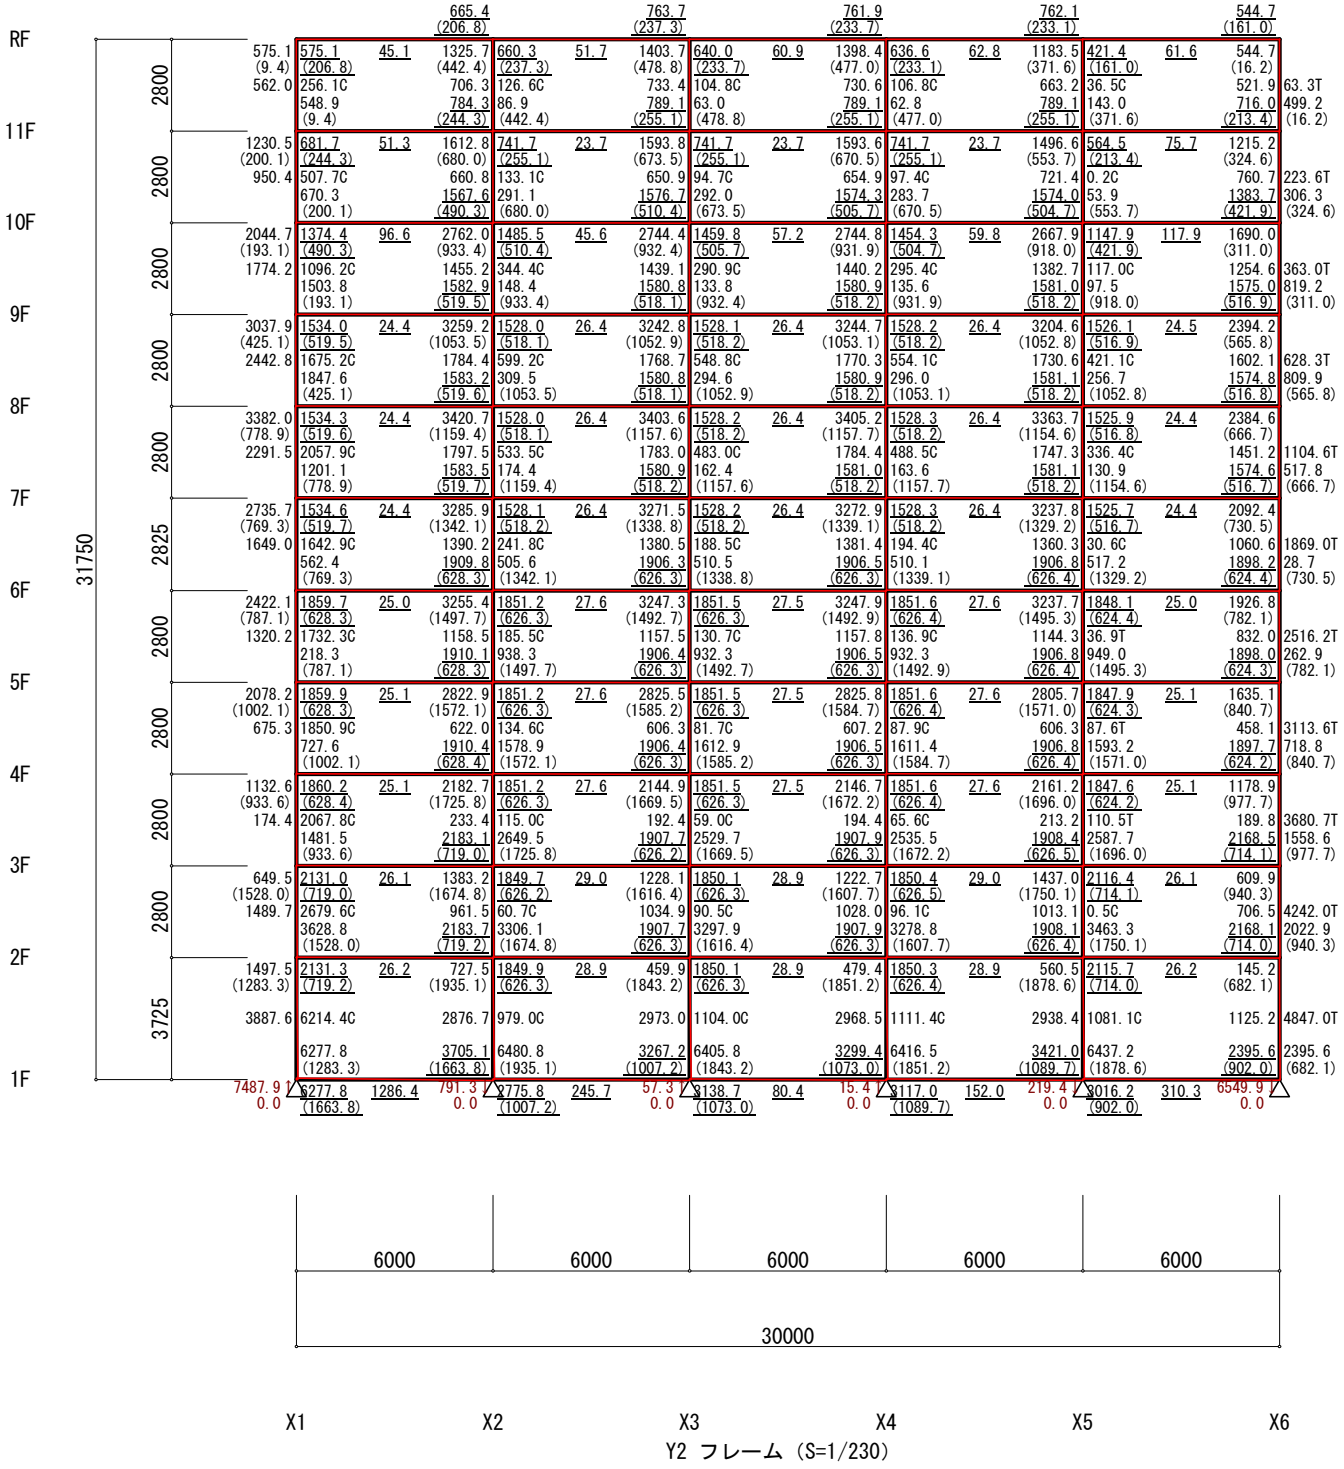

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

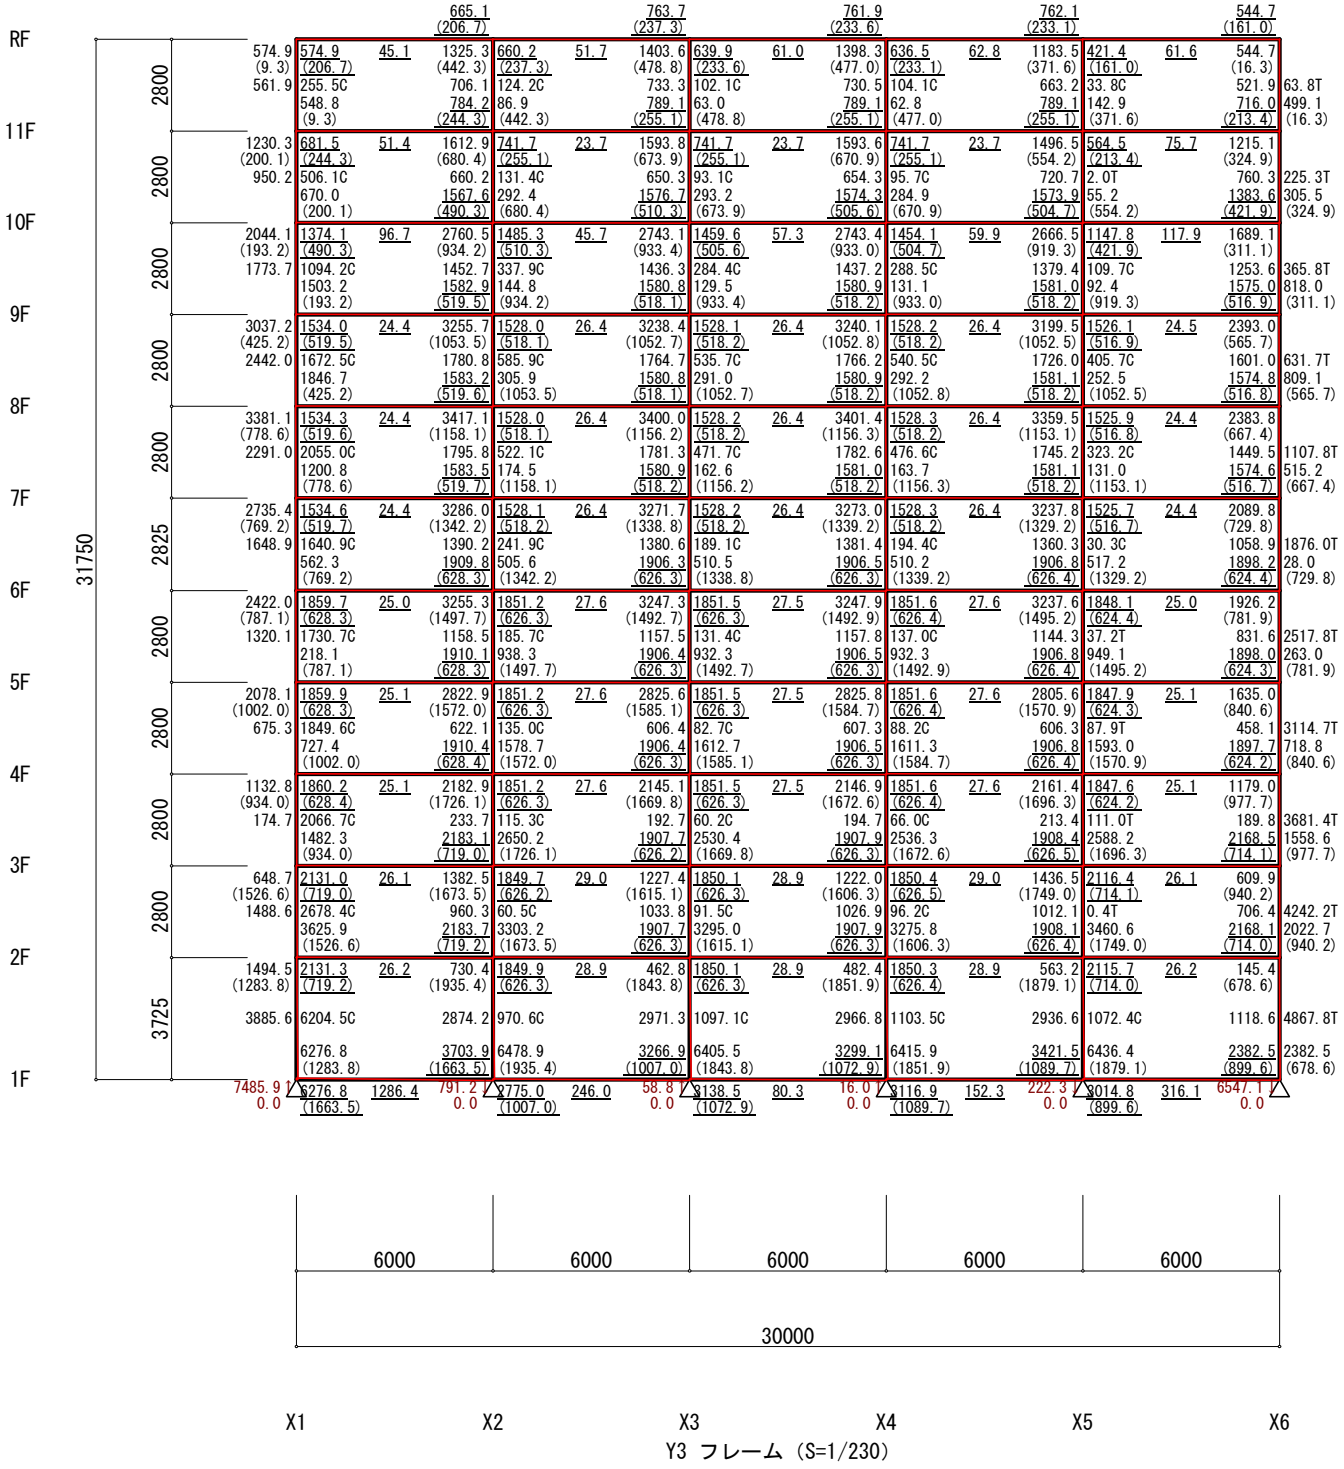

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

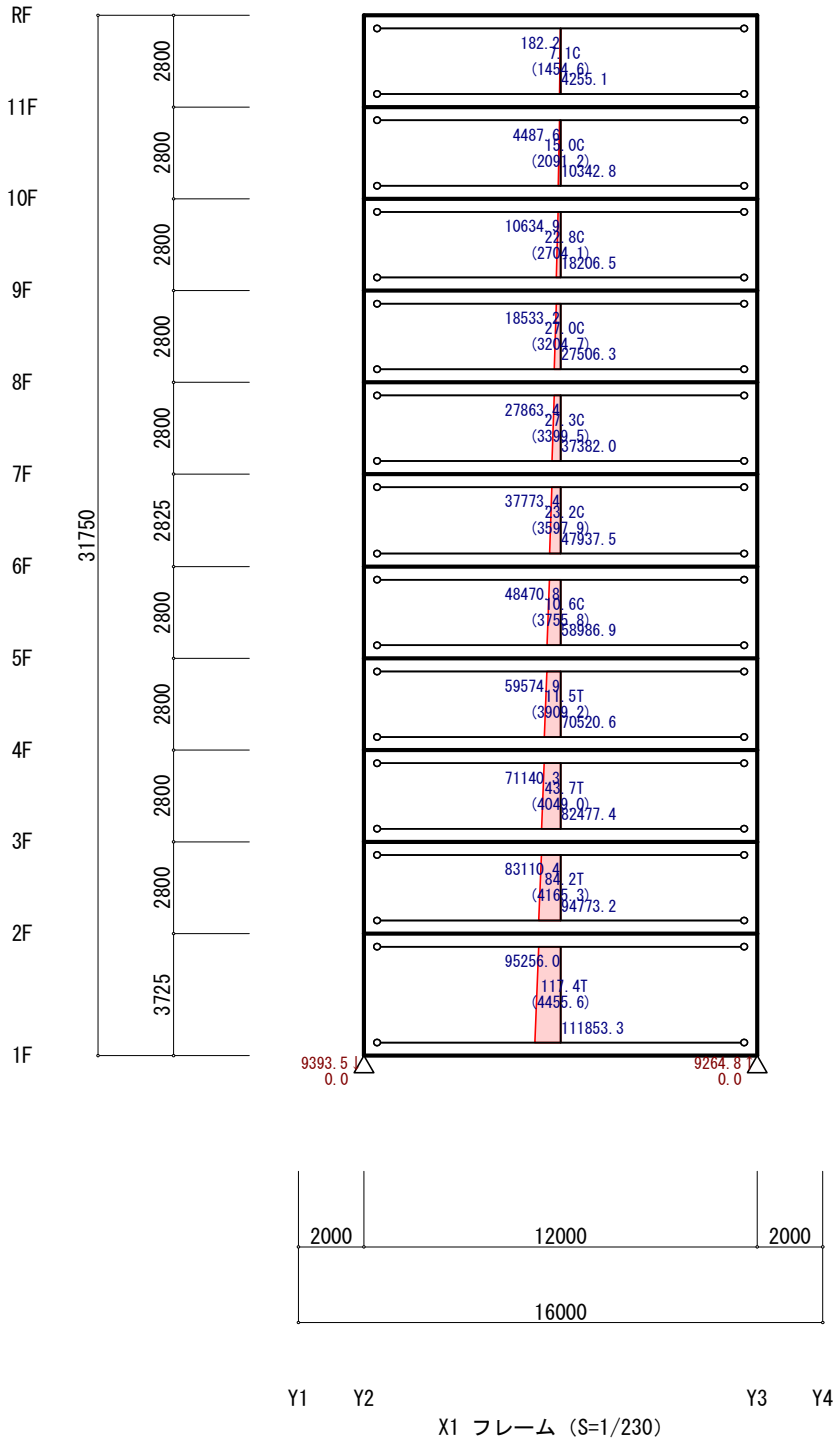

X1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

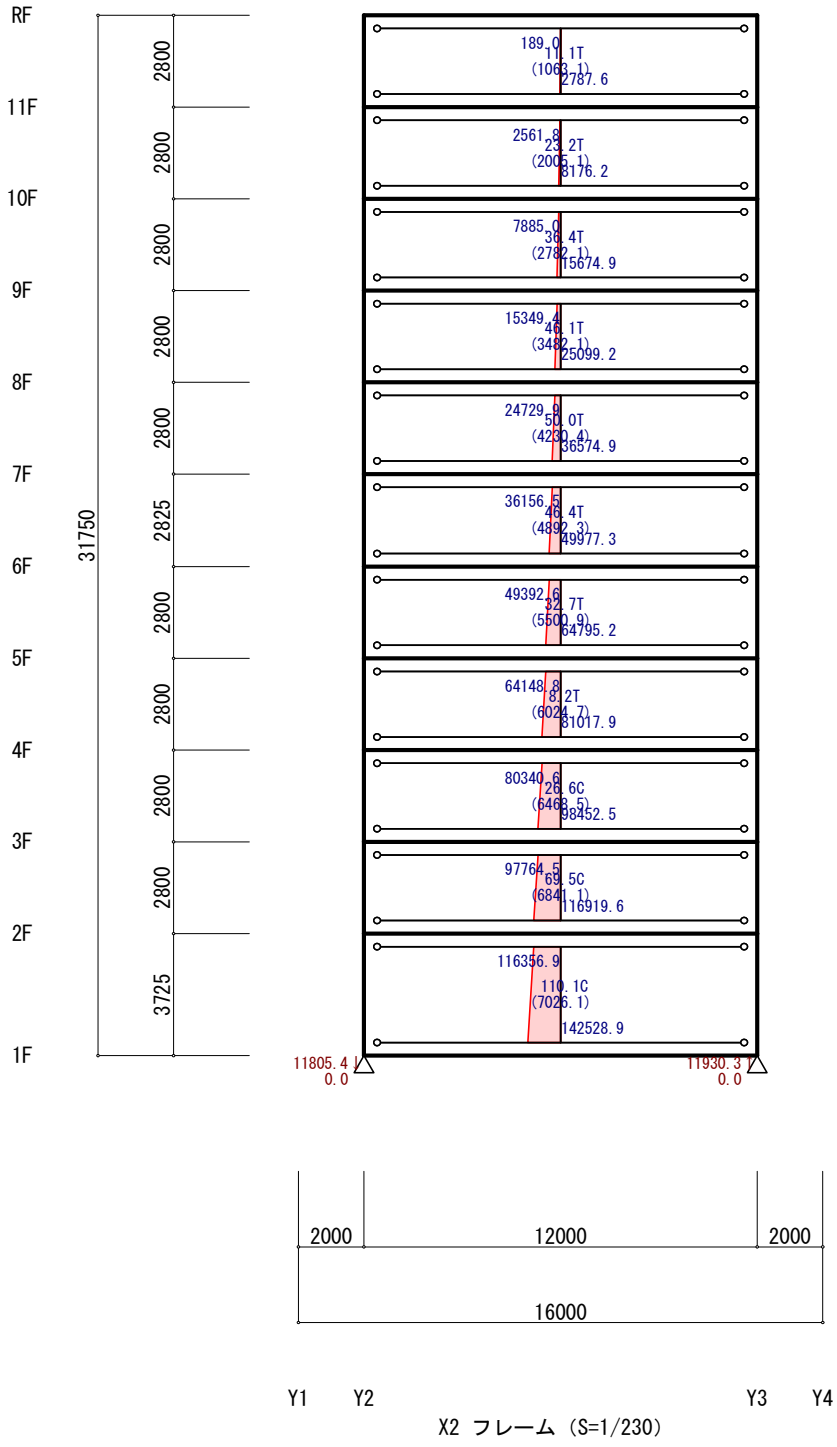

X2 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

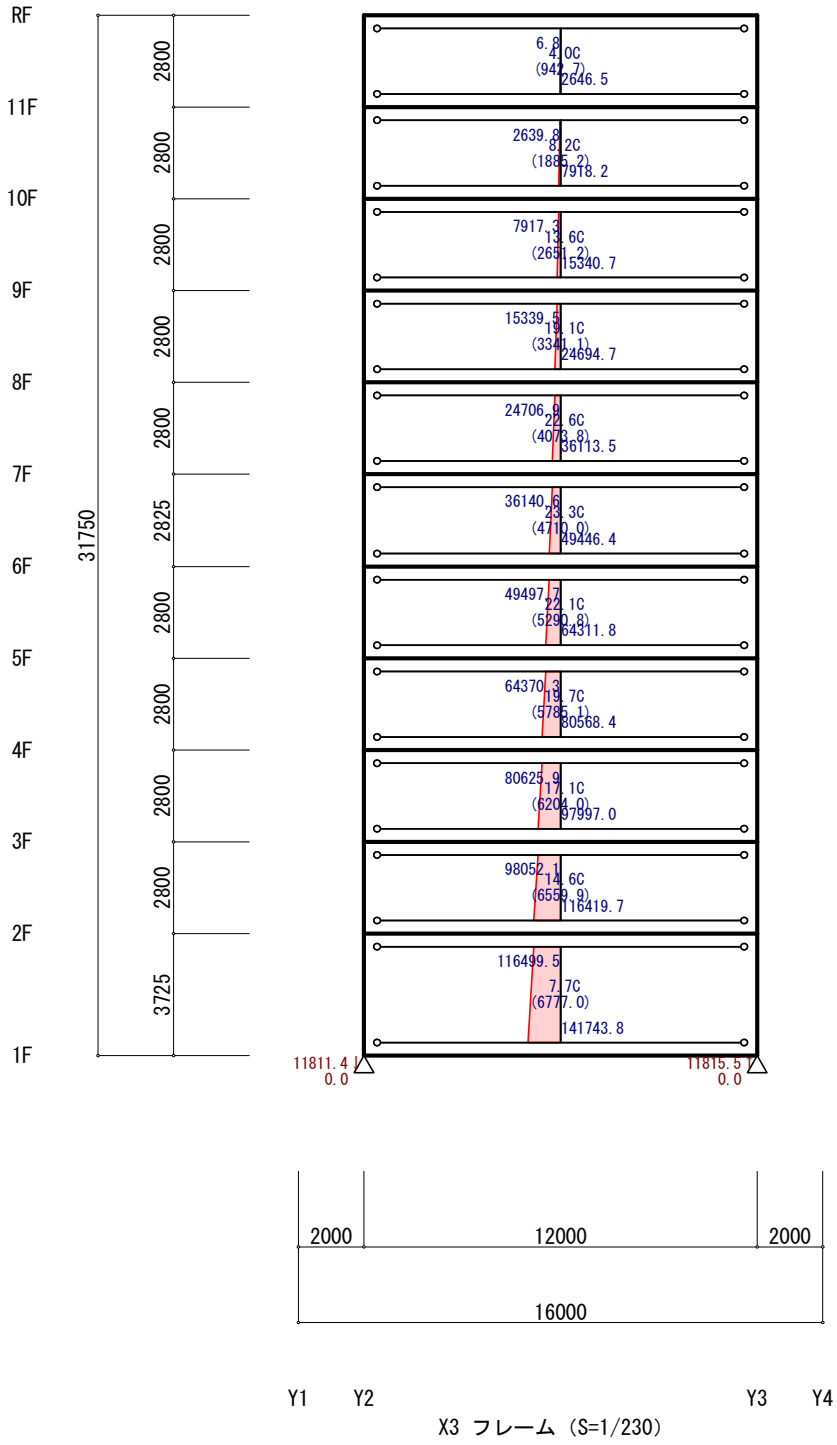

X3 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

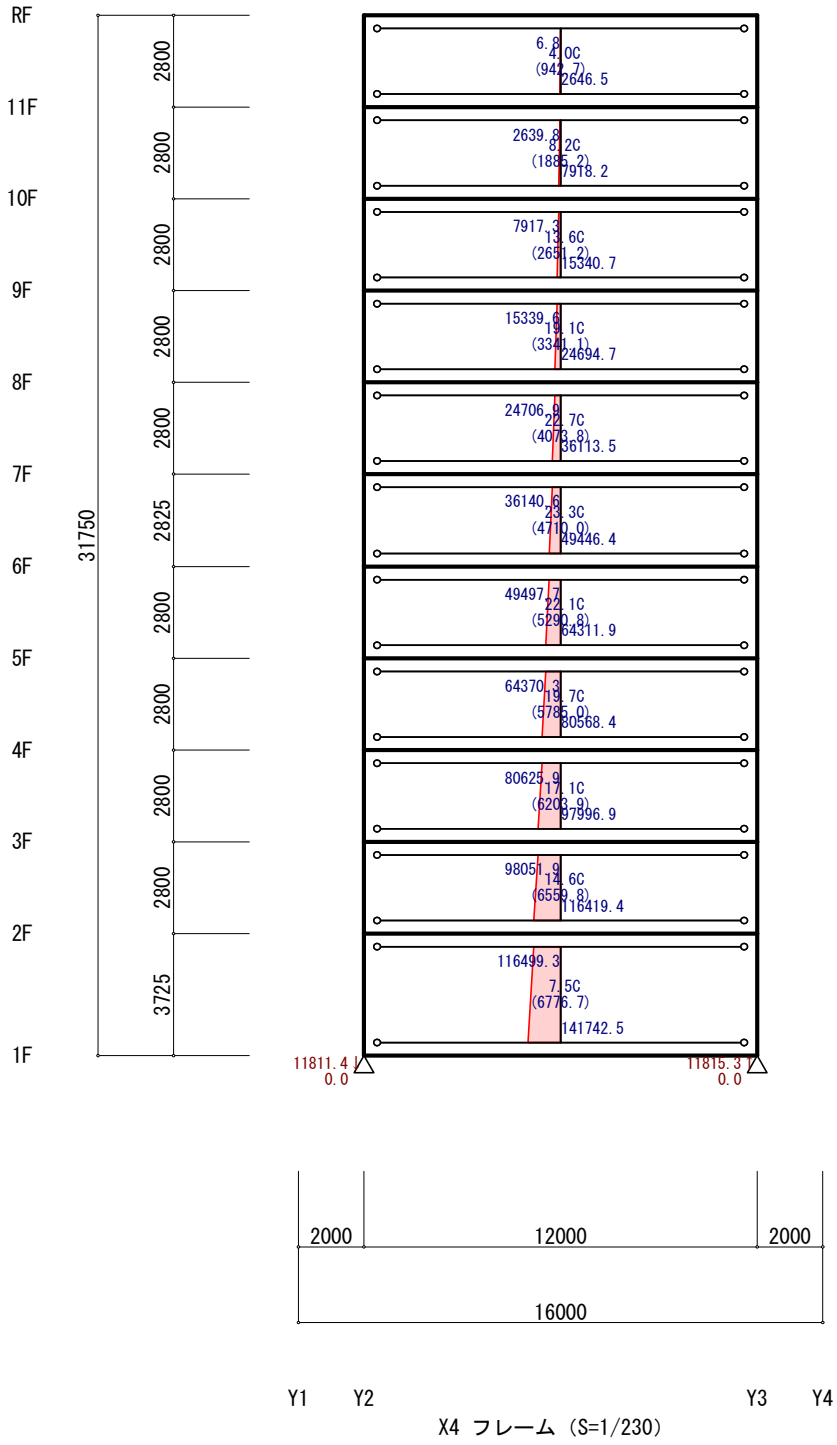

X4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

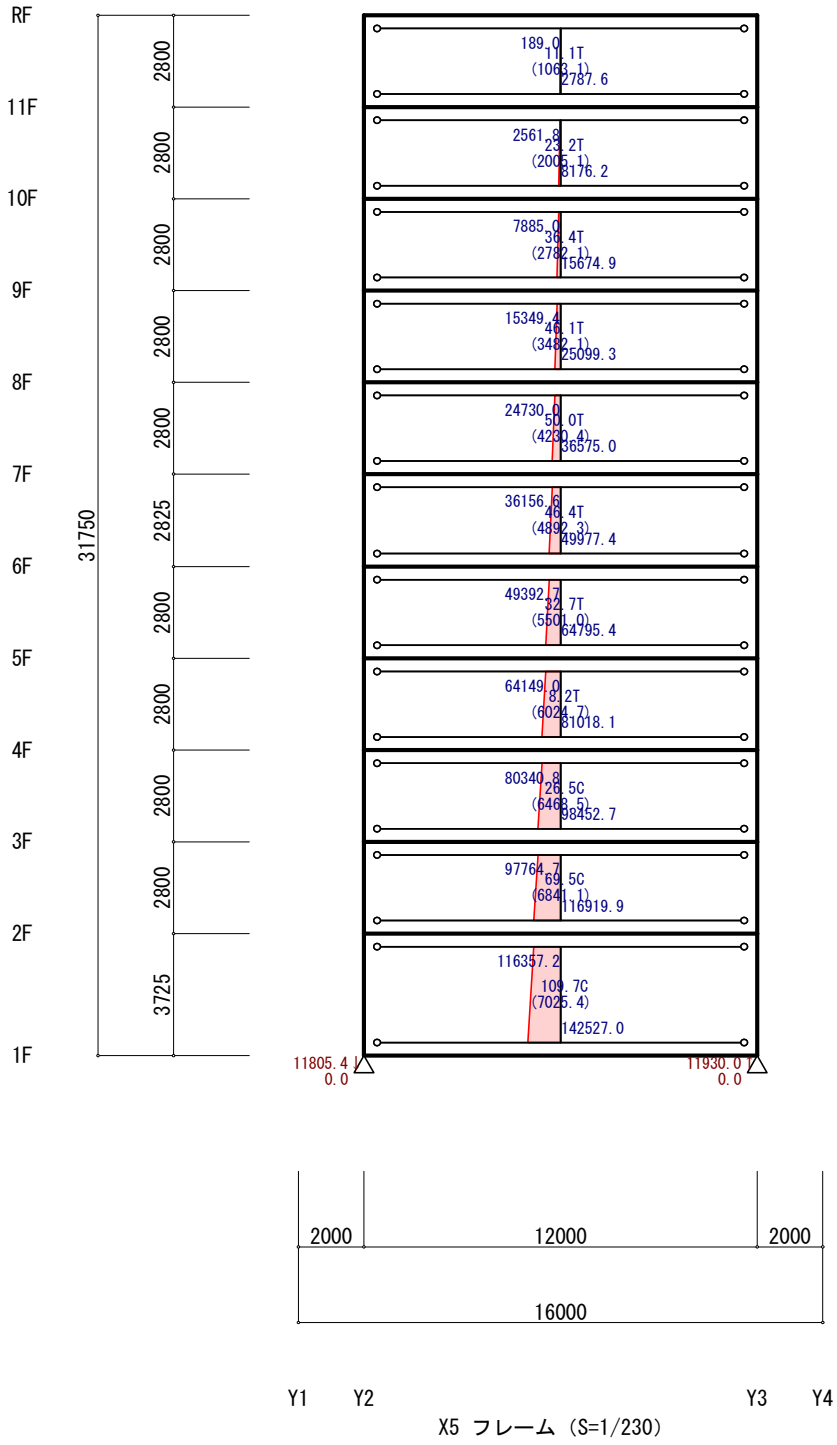

X5 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

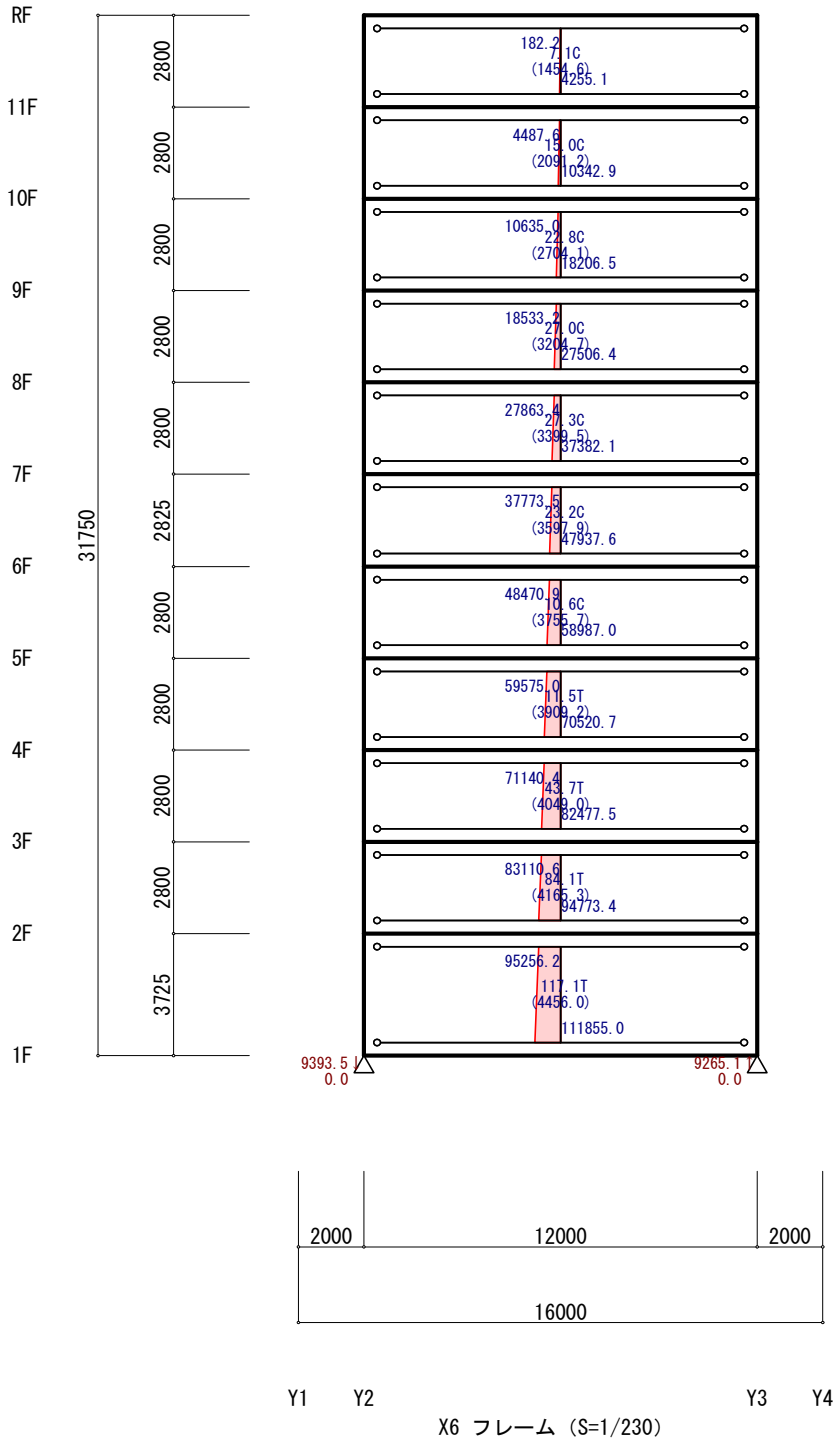

X6 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

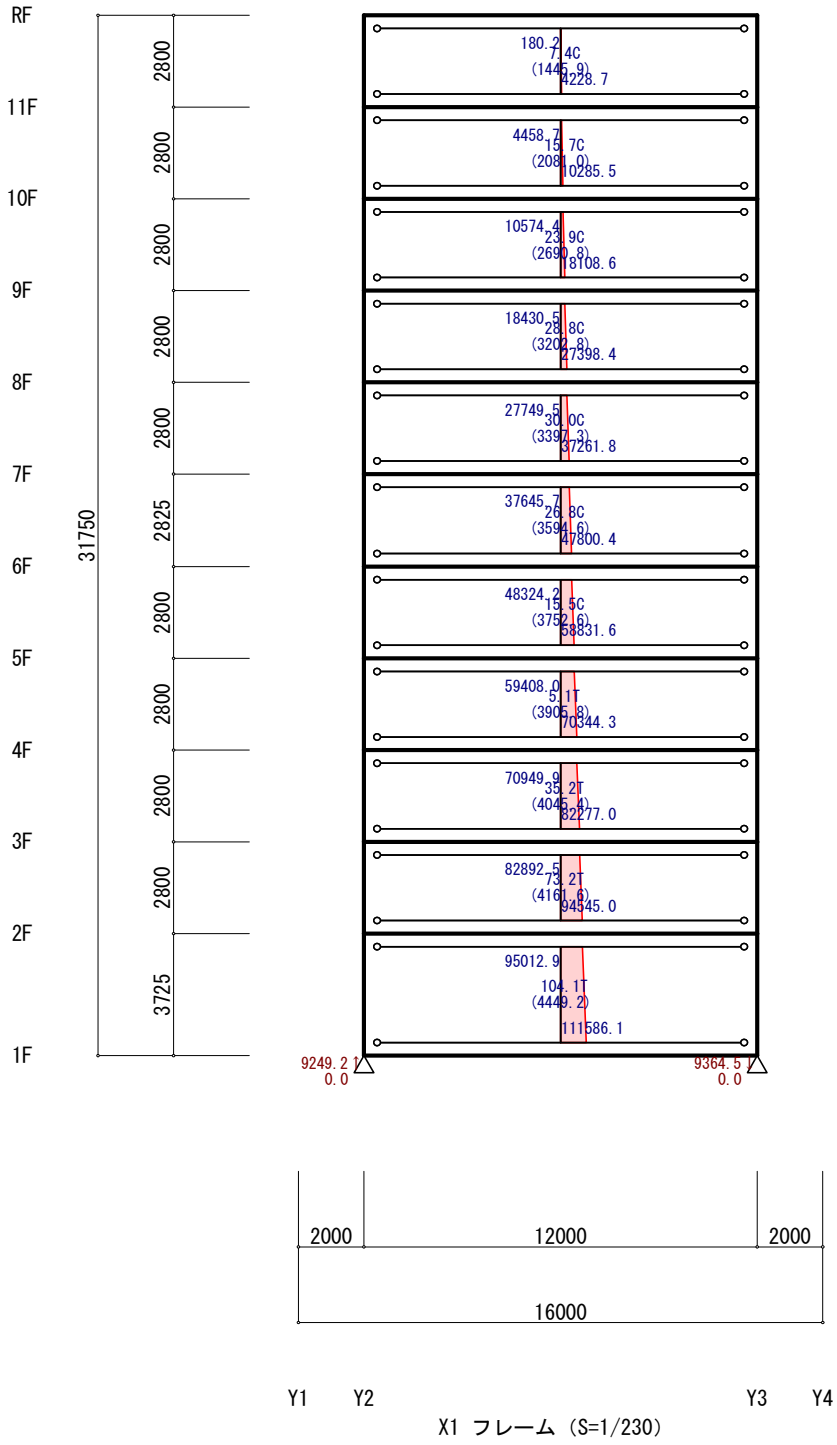

X1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

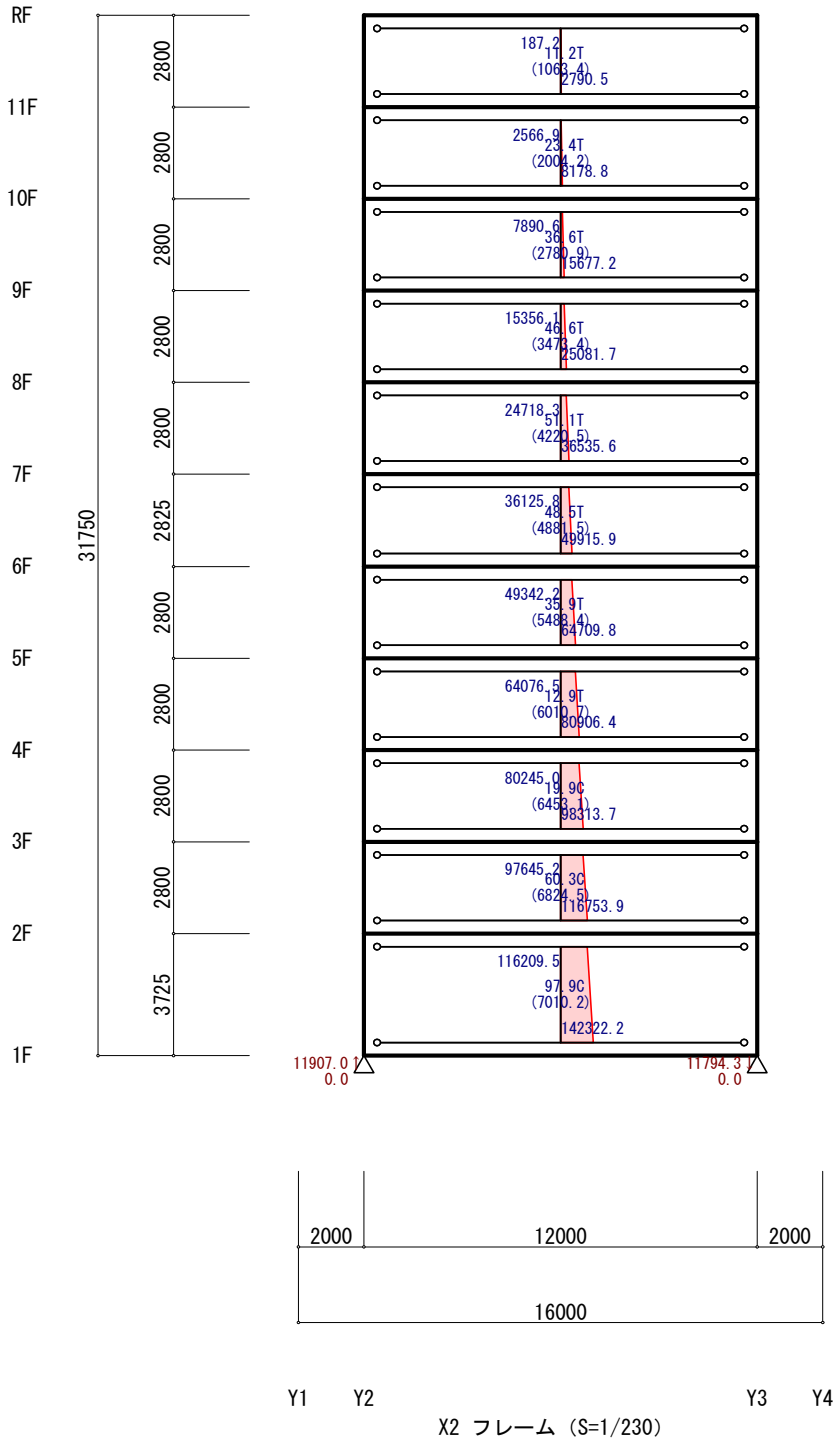

X2 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

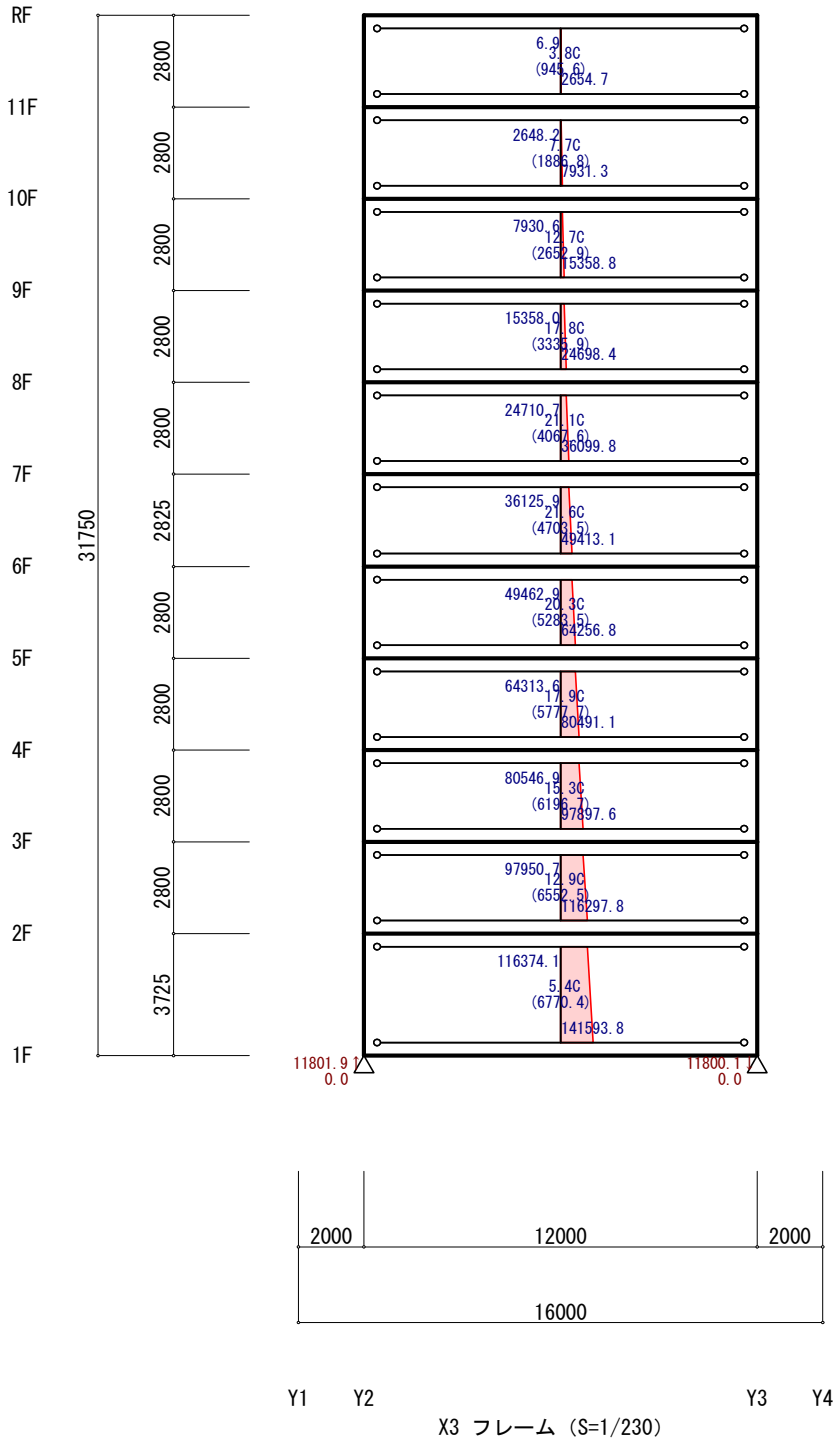

X3 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

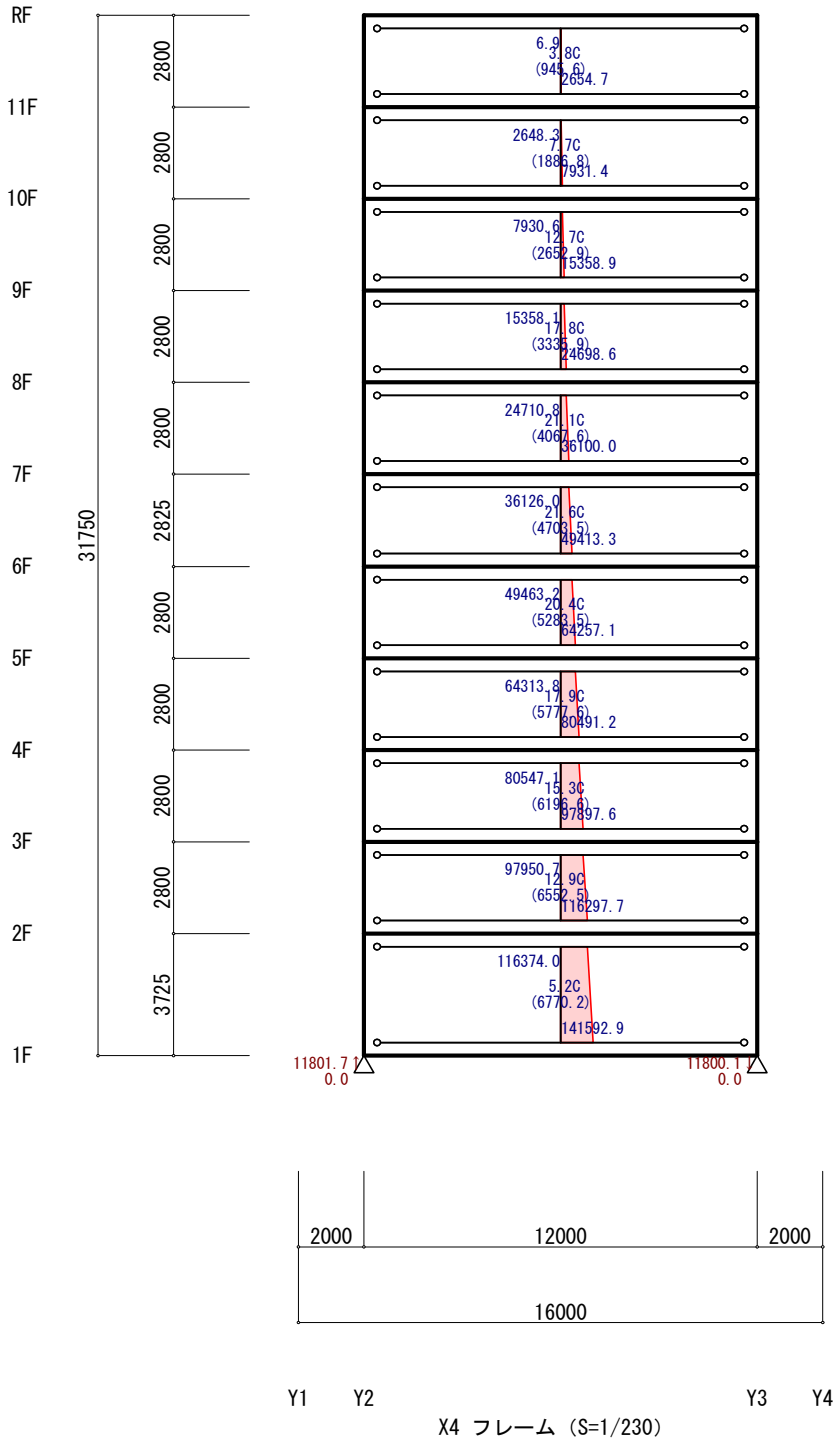

X4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

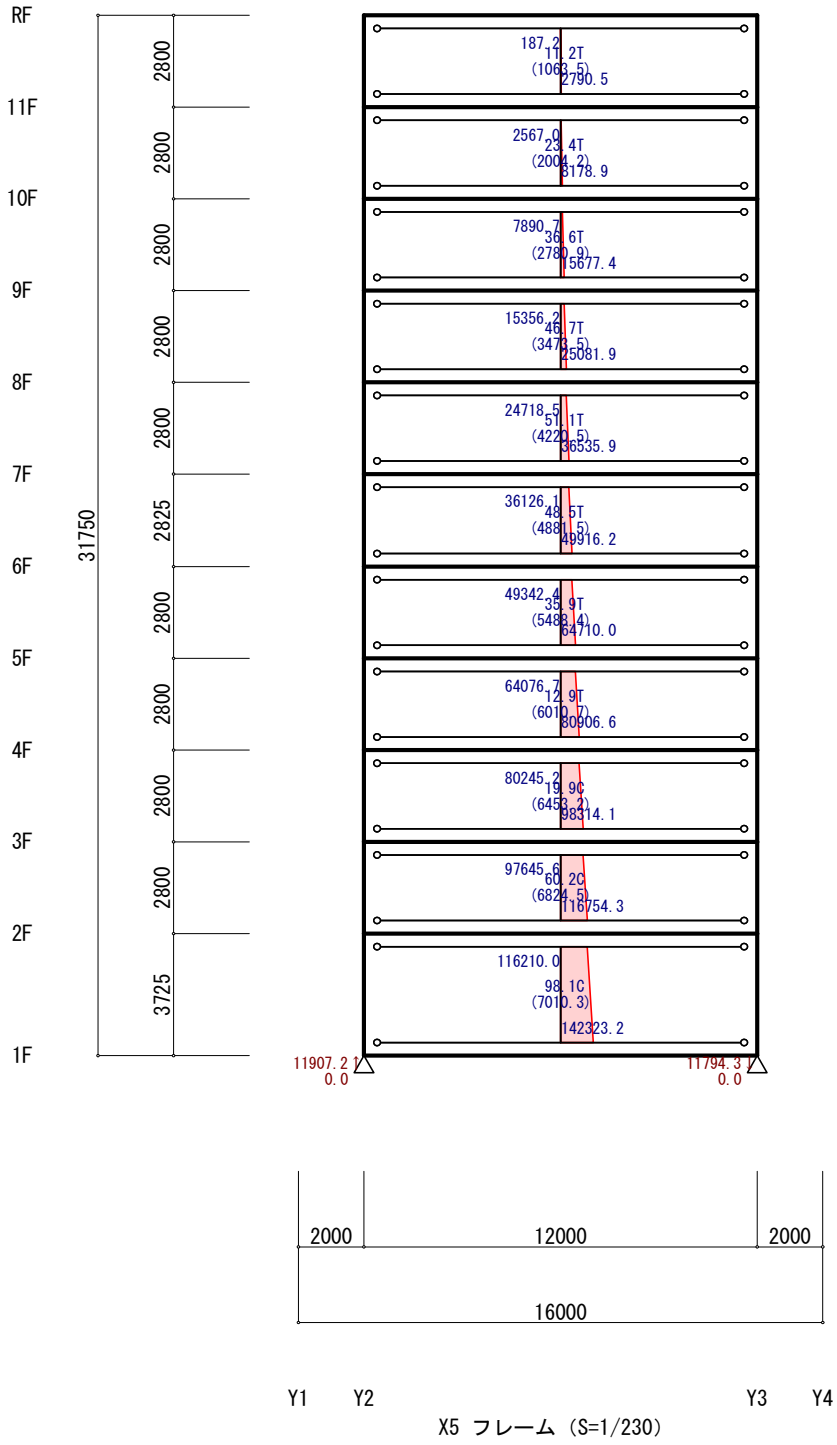

X5 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

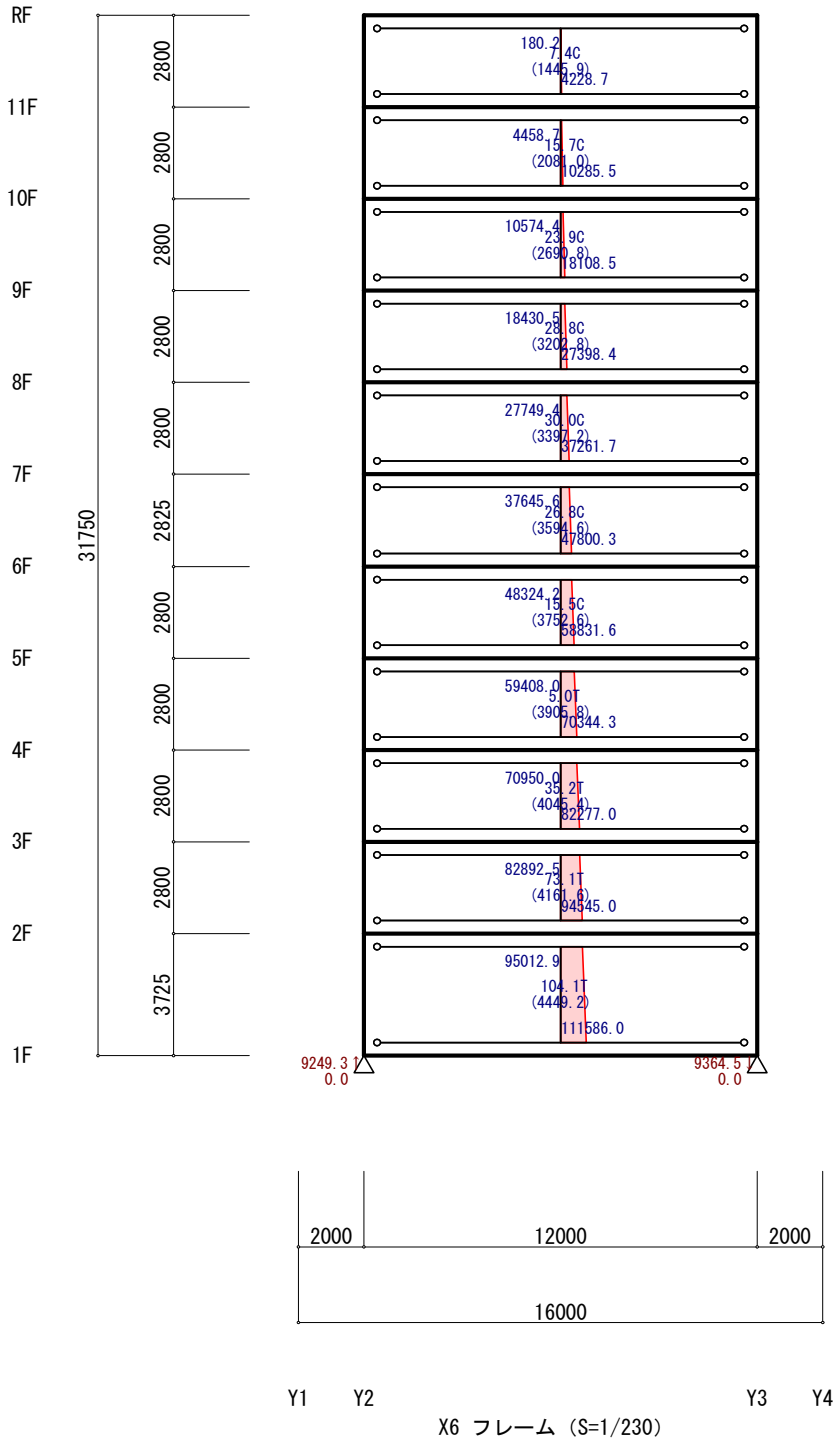

X6 フレーム（S=1/230）

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

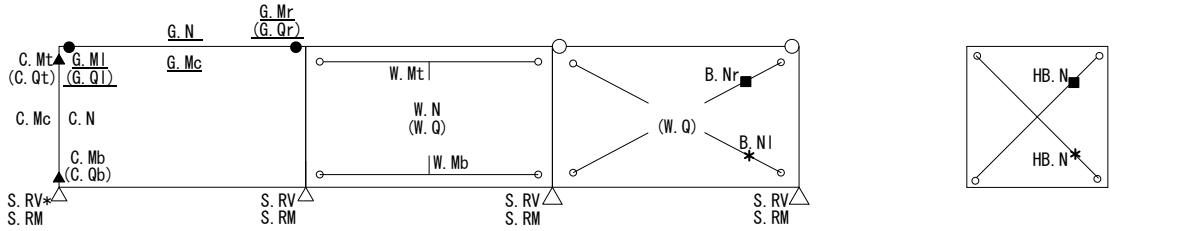

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

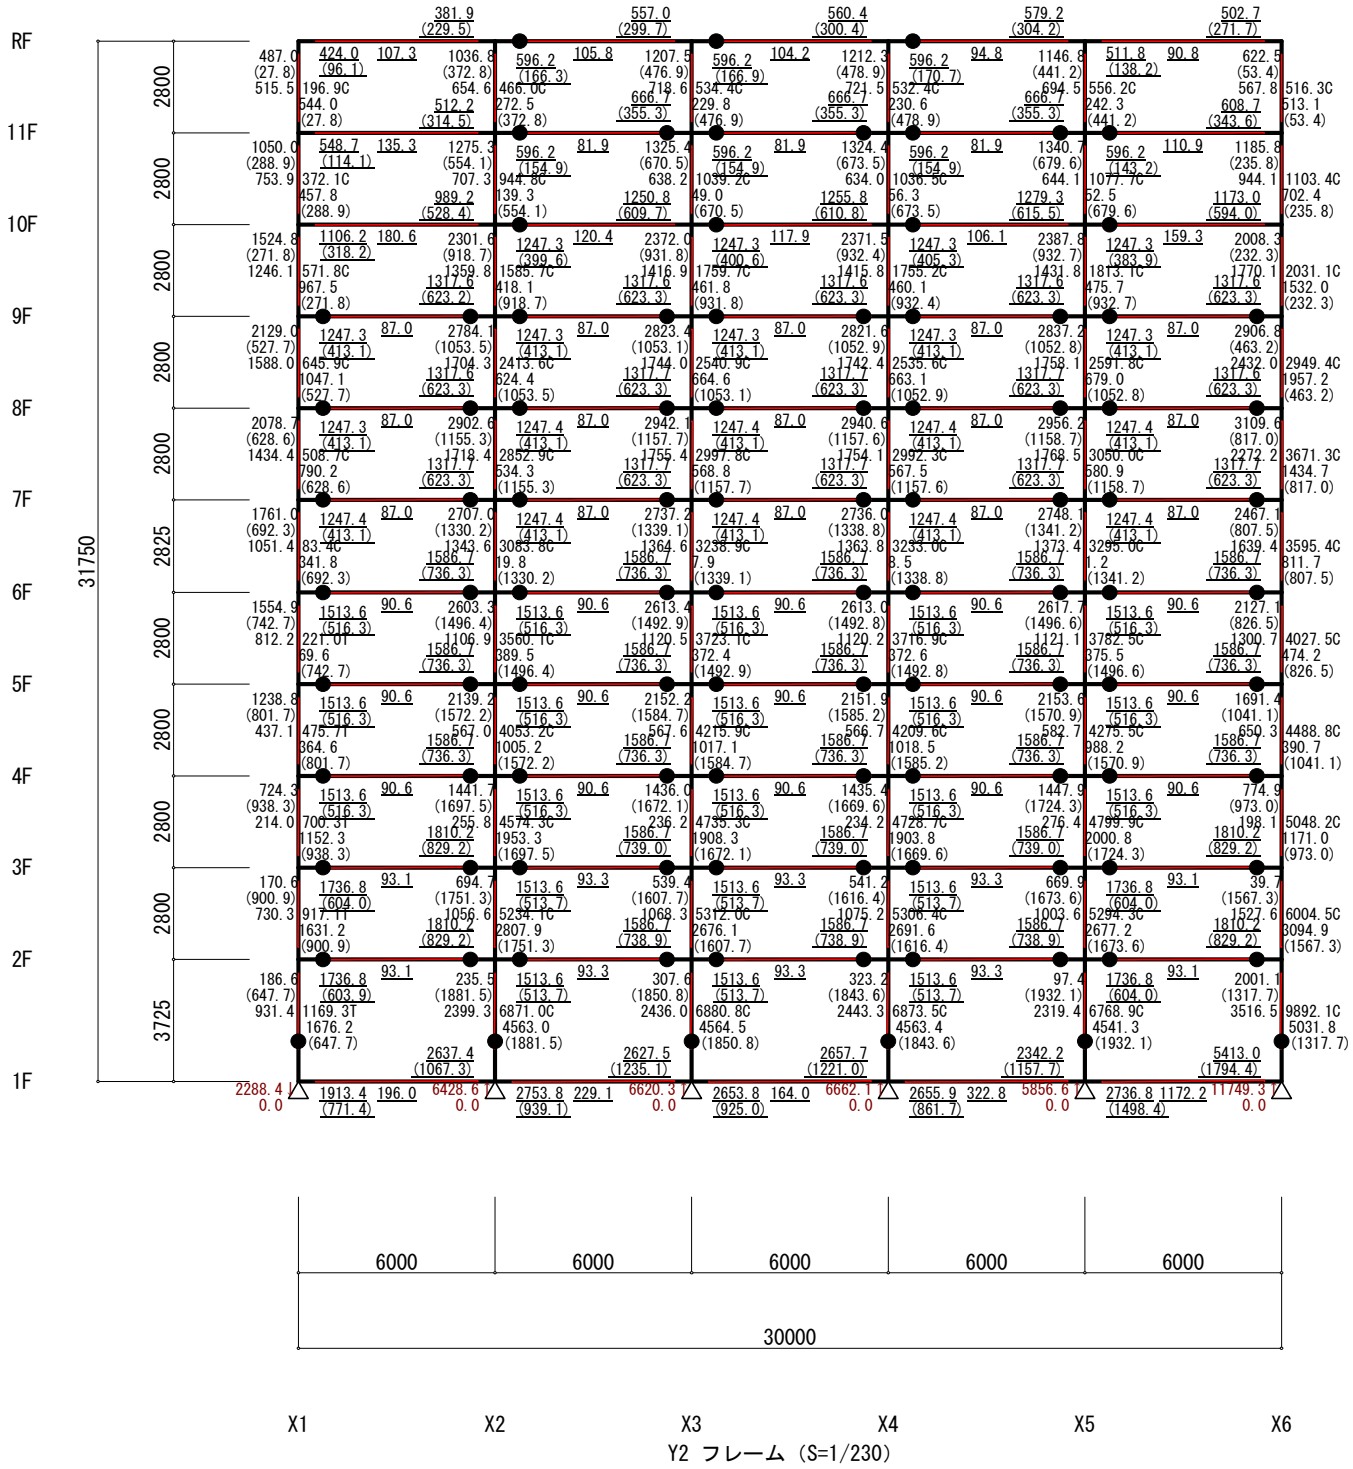

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

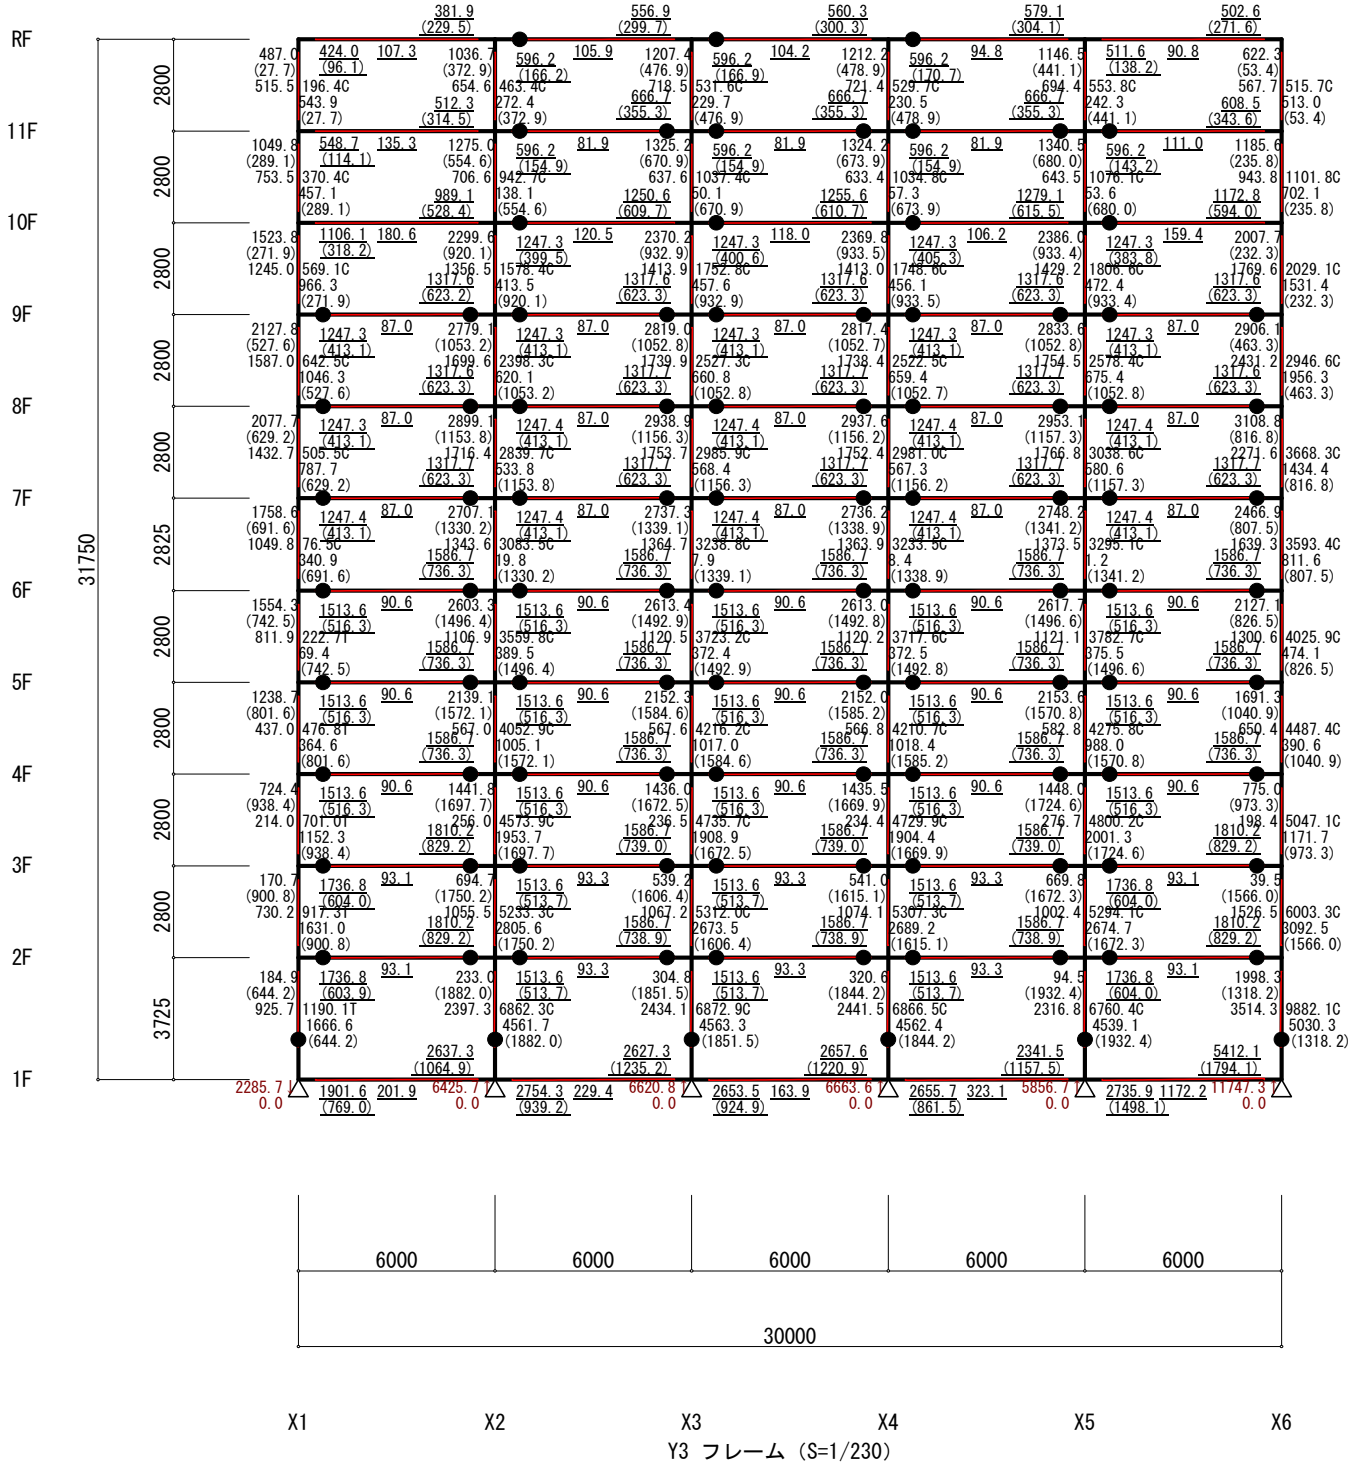

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

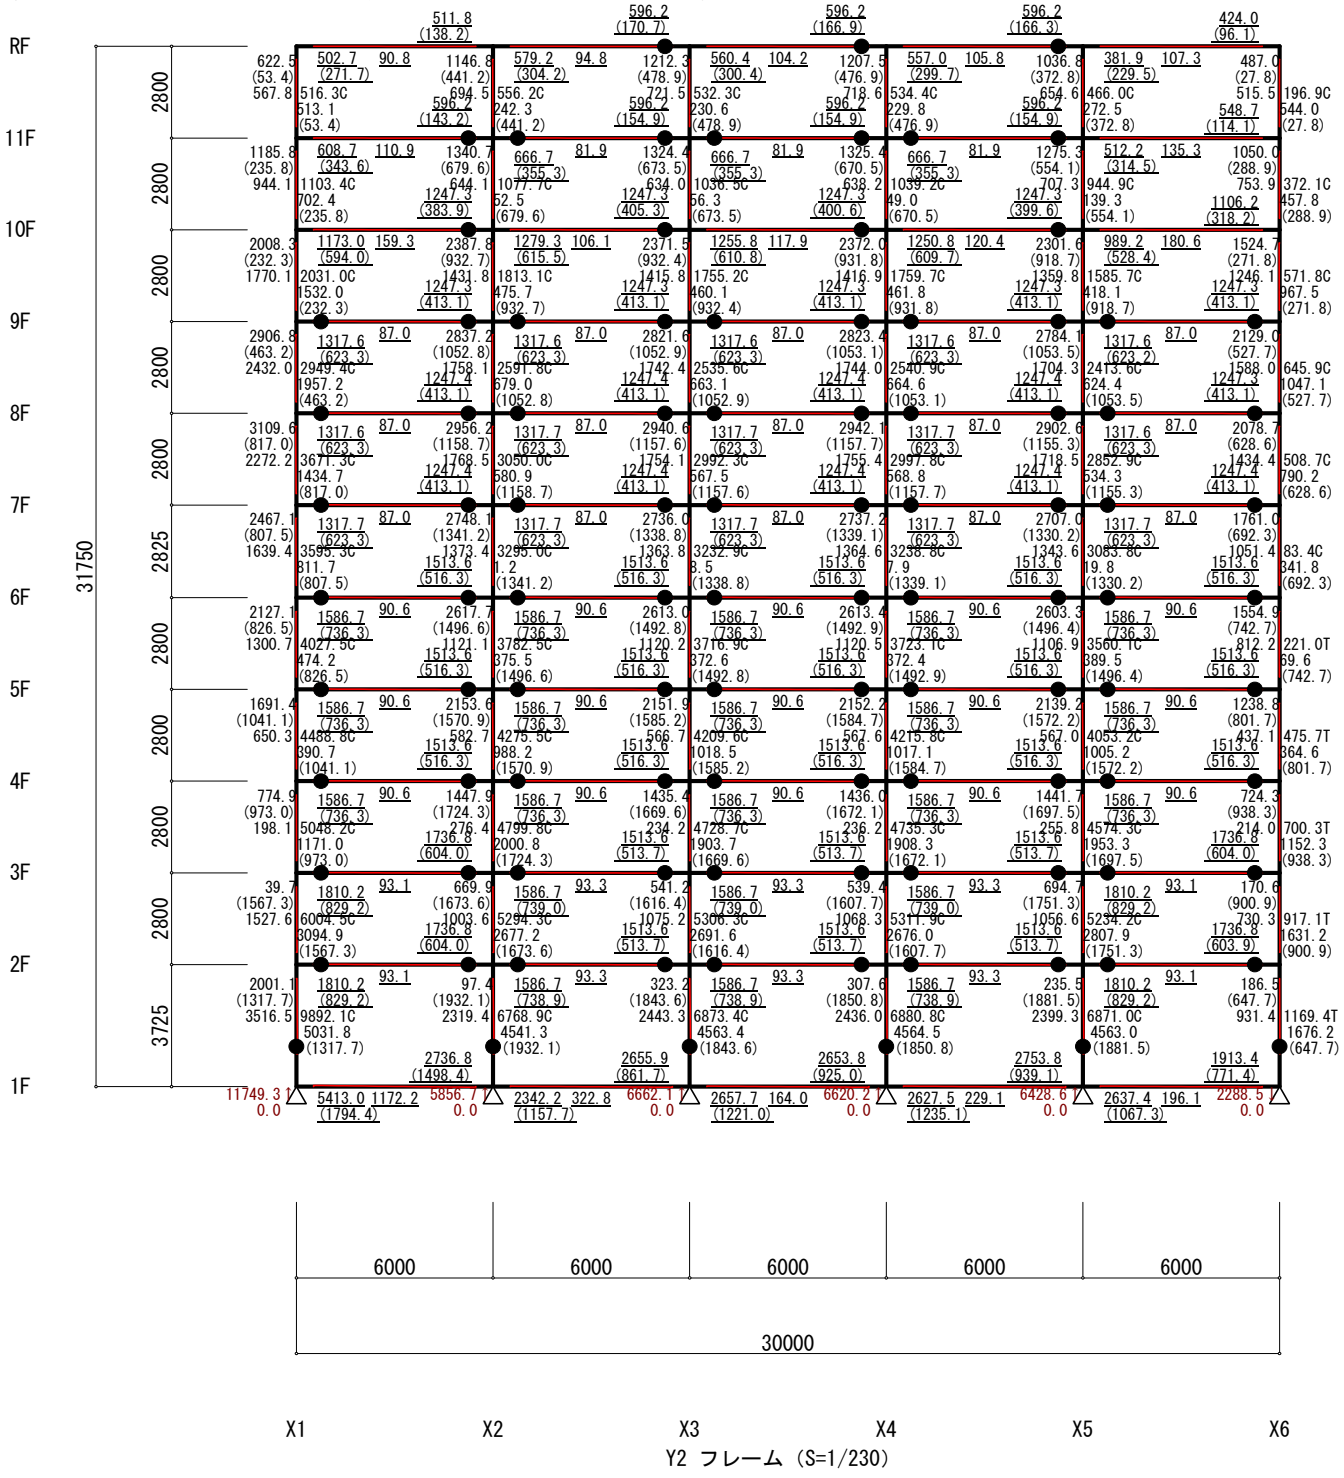

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

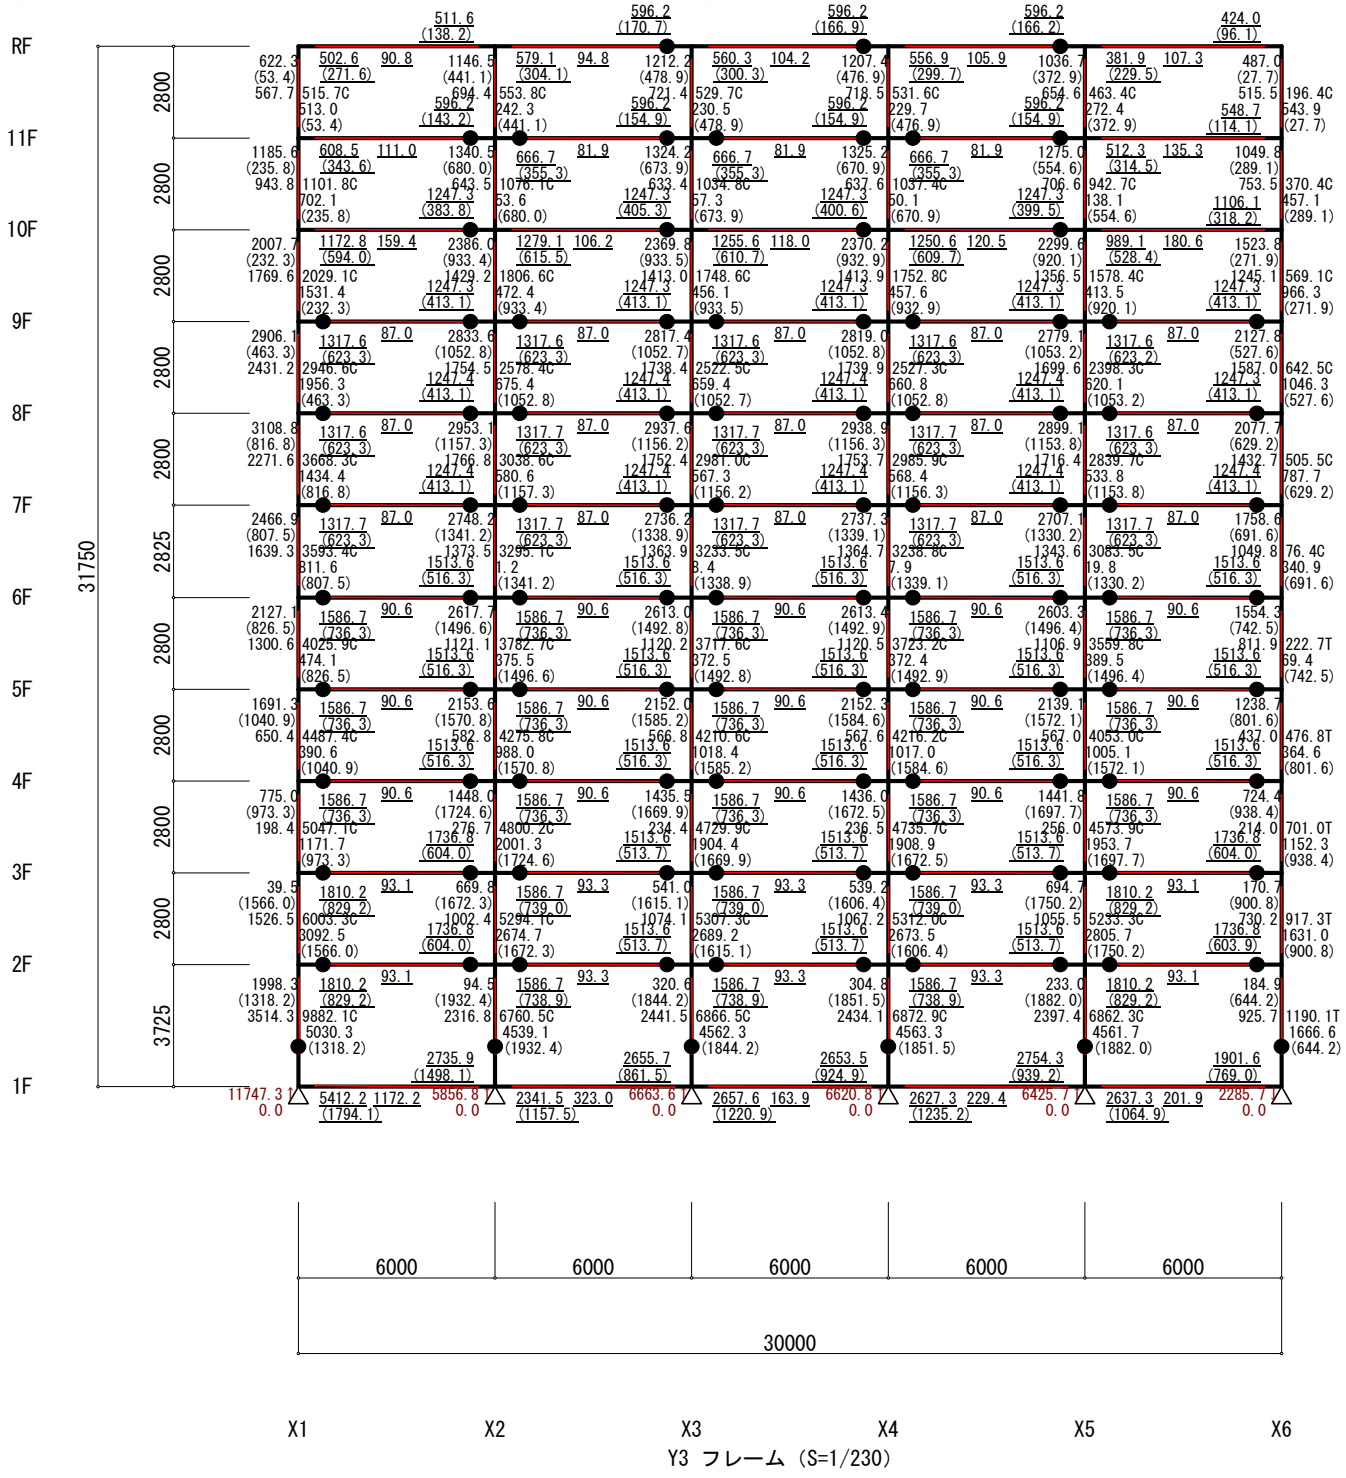

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

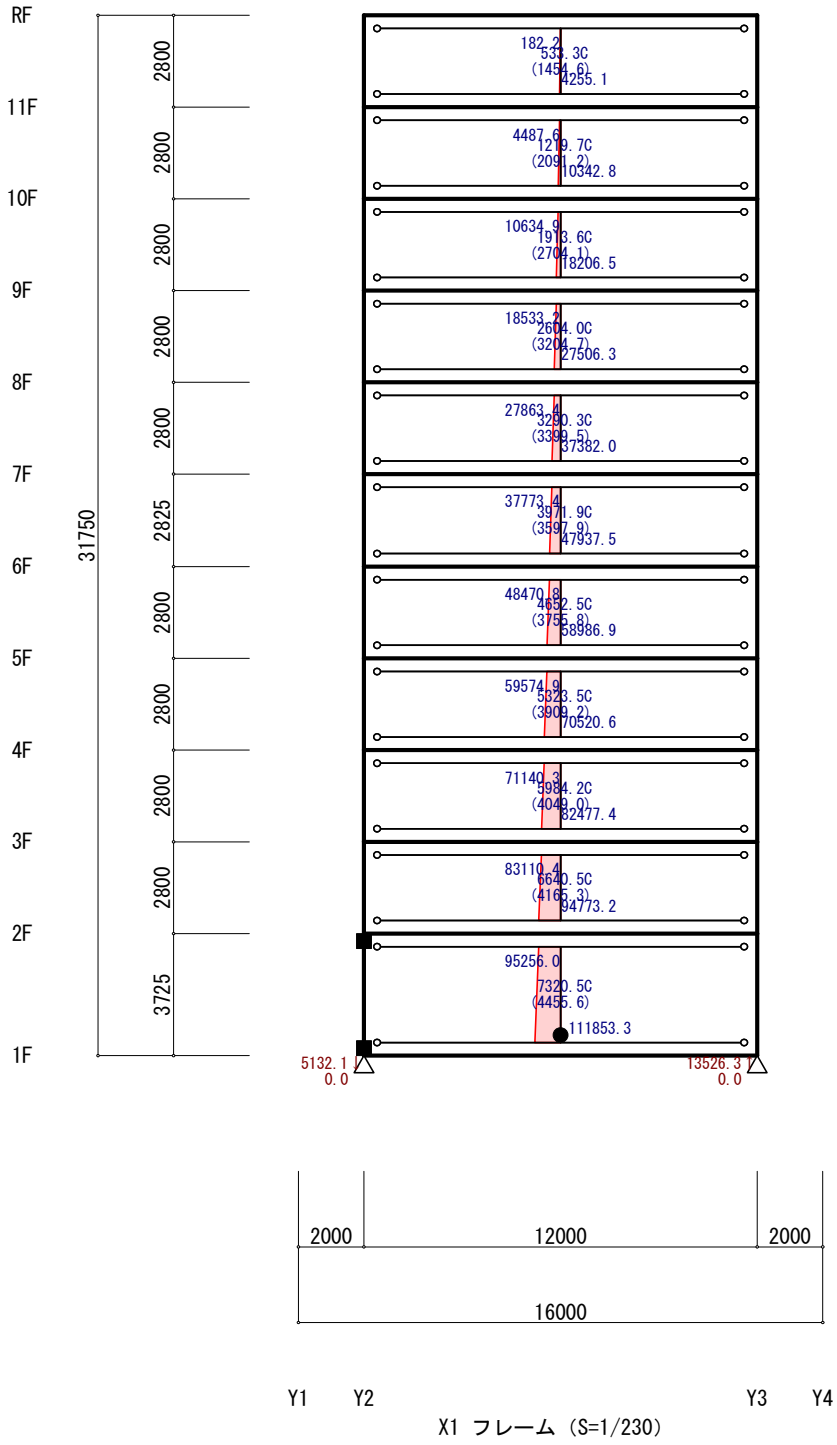

X1 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

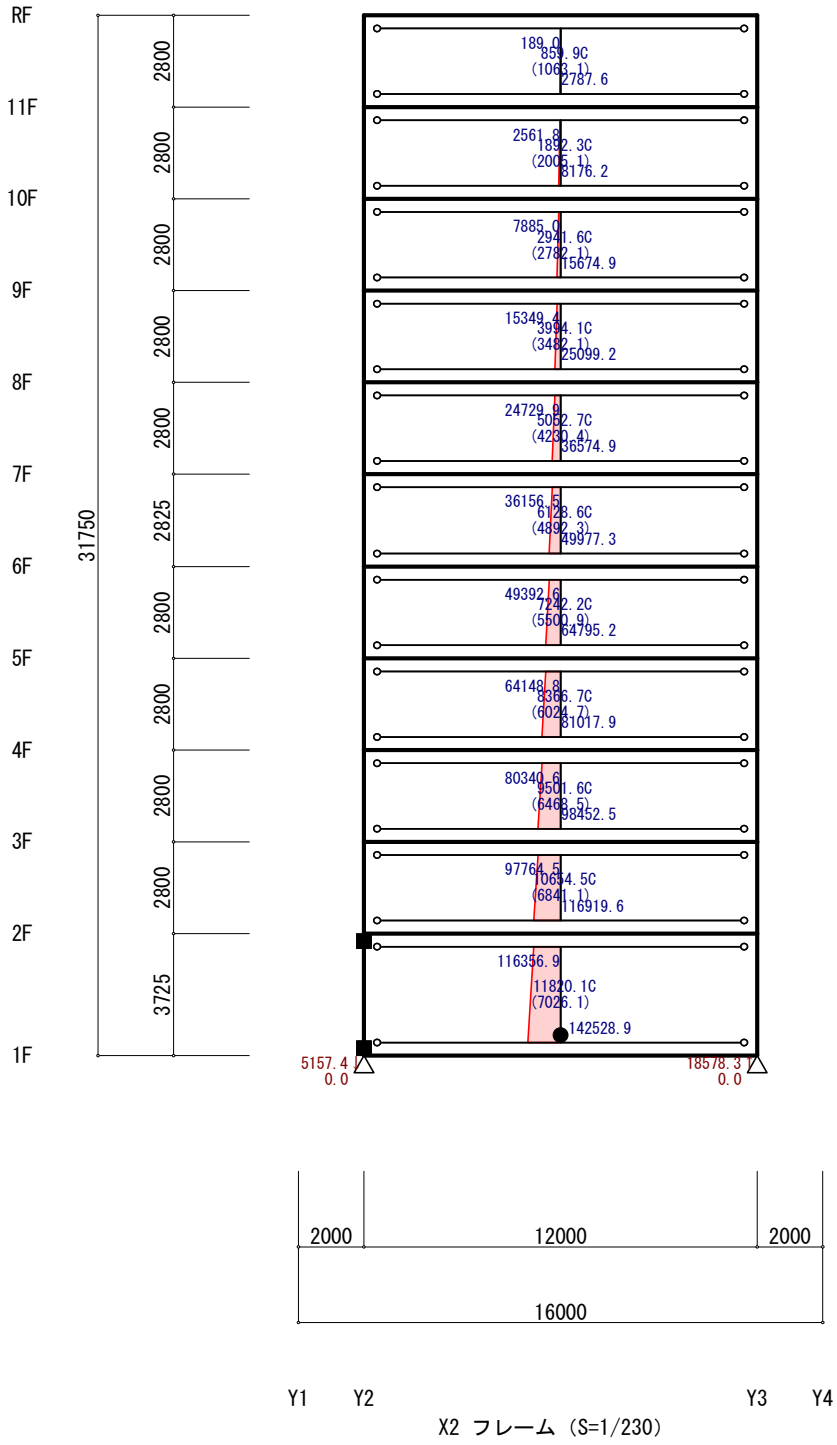

X2 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

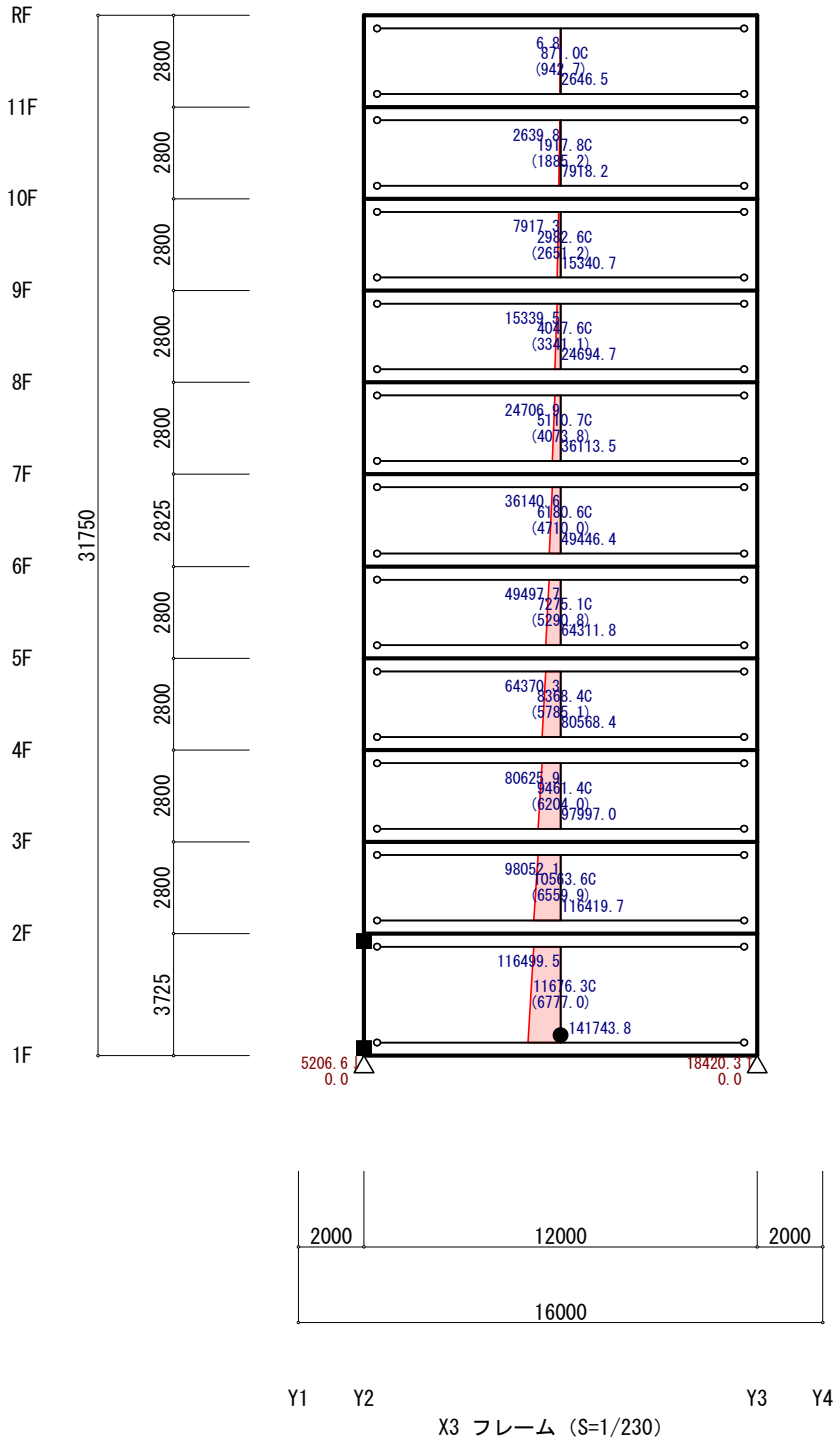

X3 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

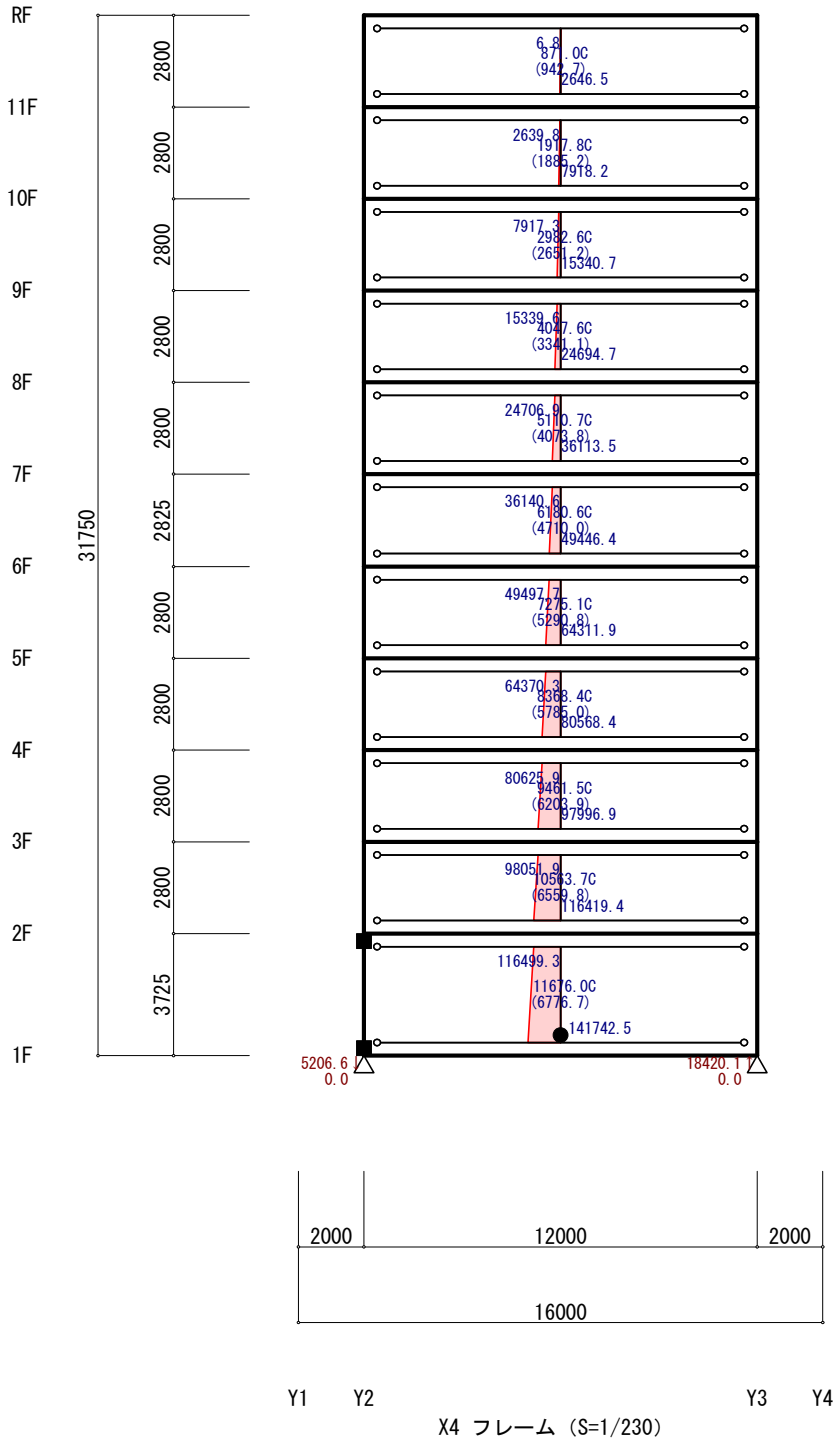

X4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

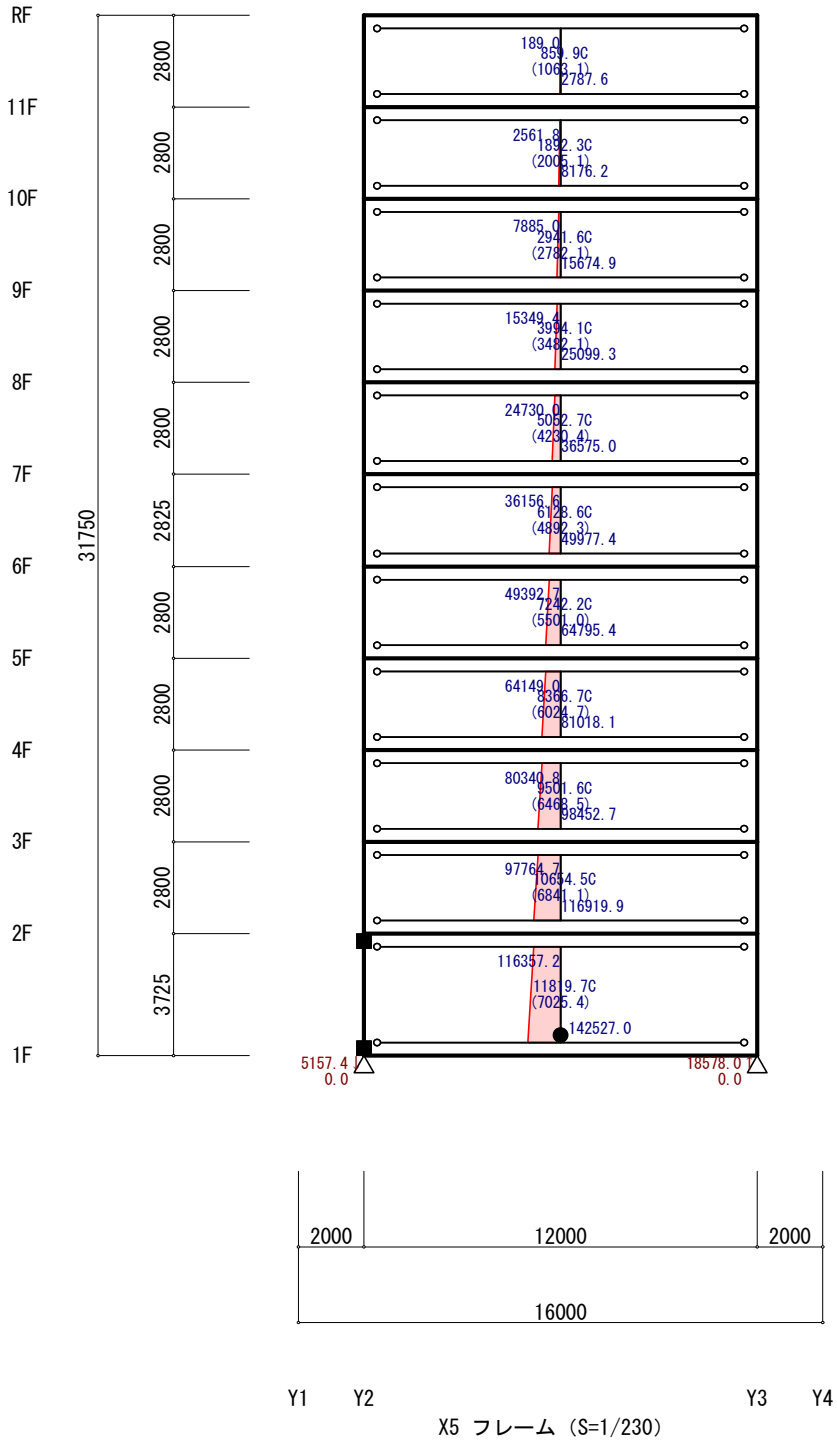

X5 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

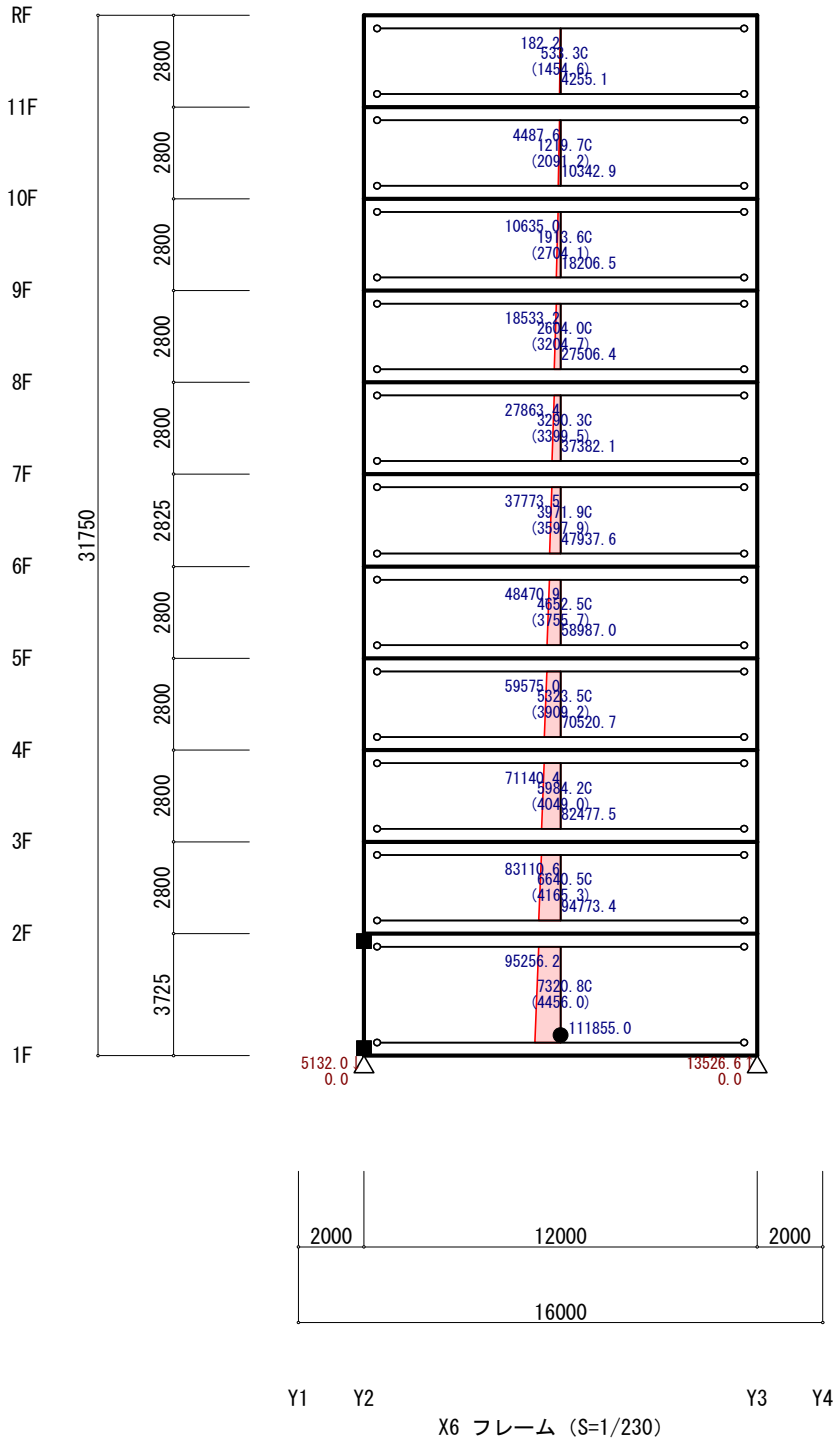

X6 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

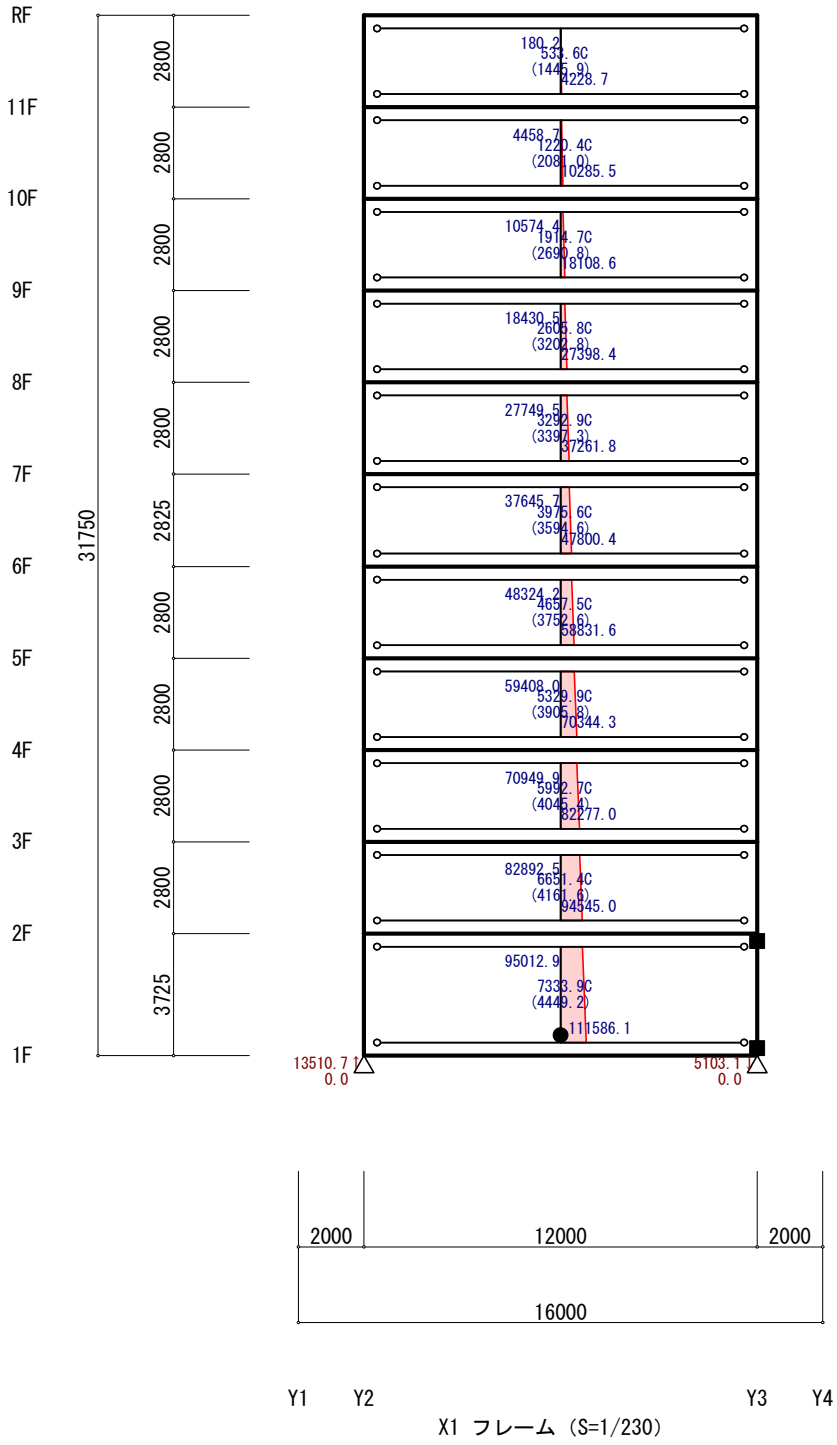

X1 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

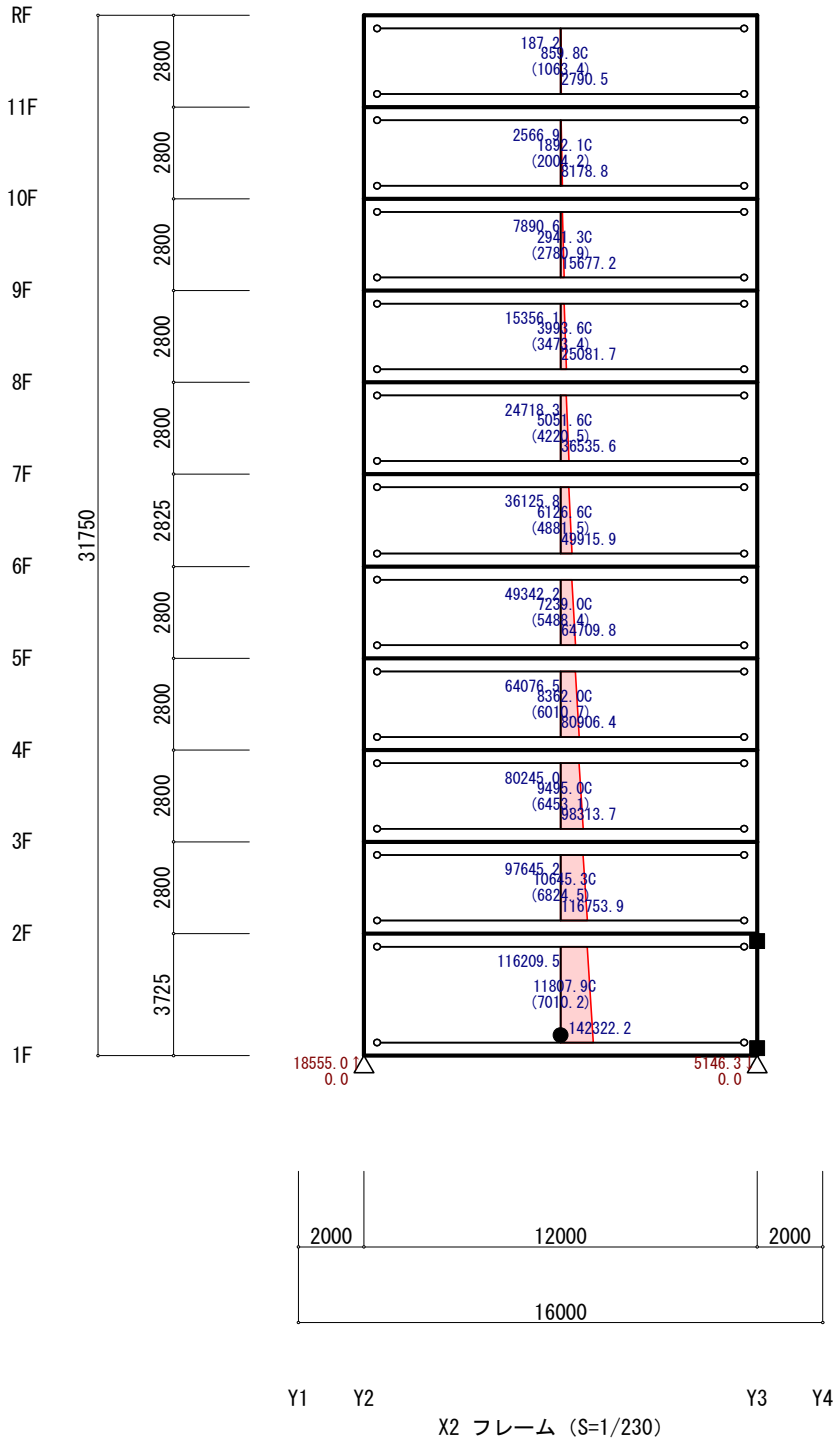

X2 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

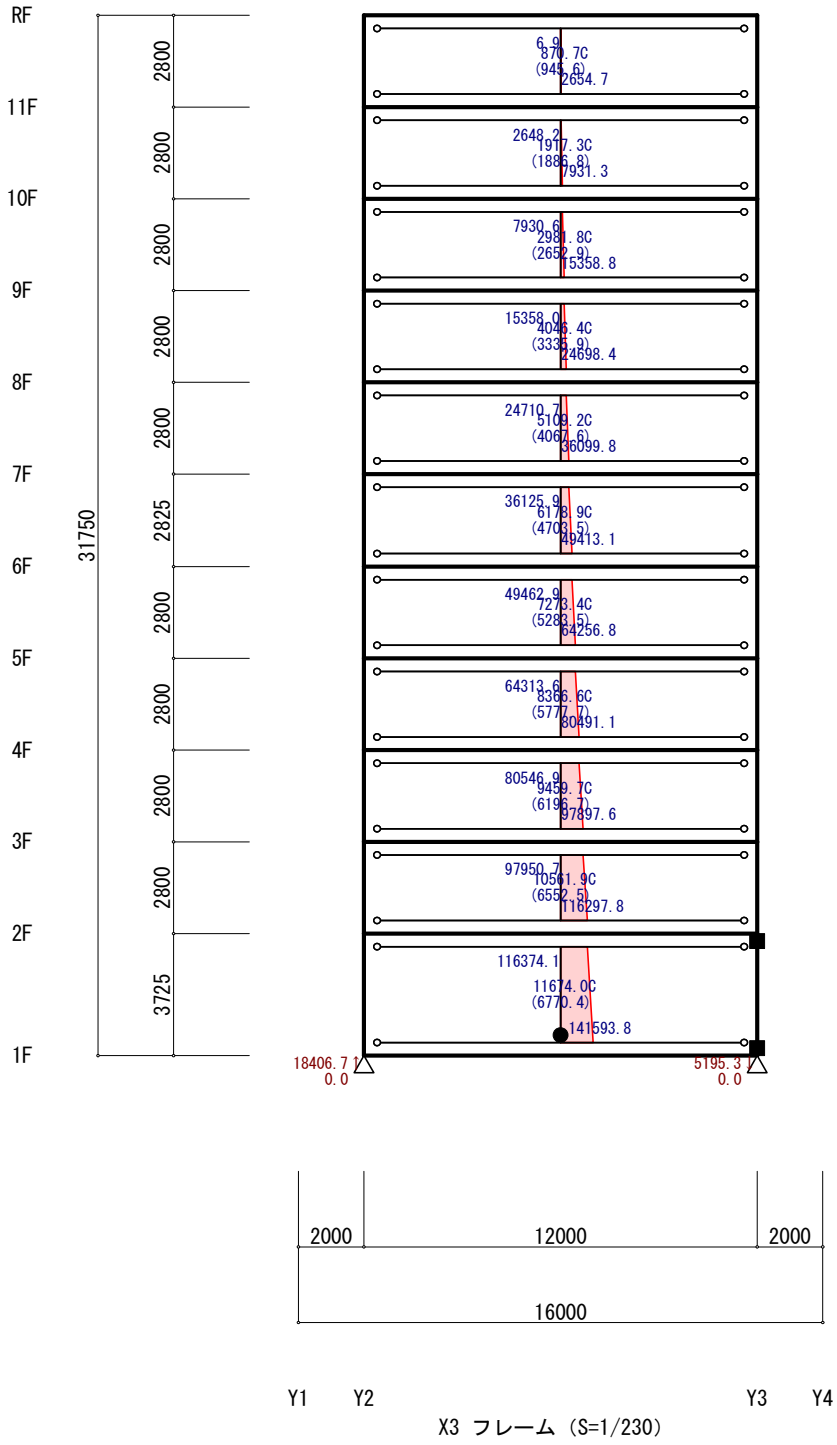

X3 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

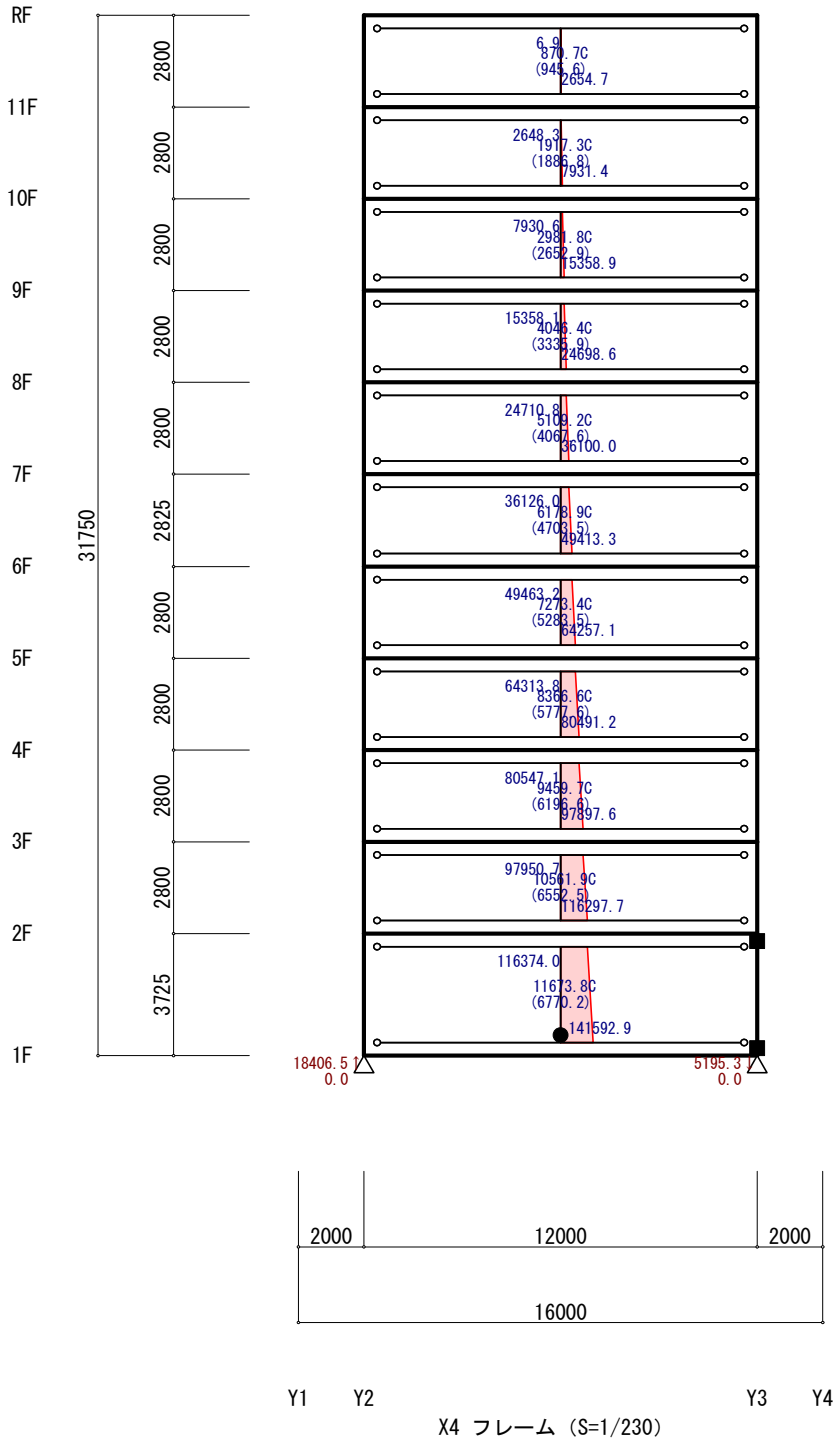

X4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

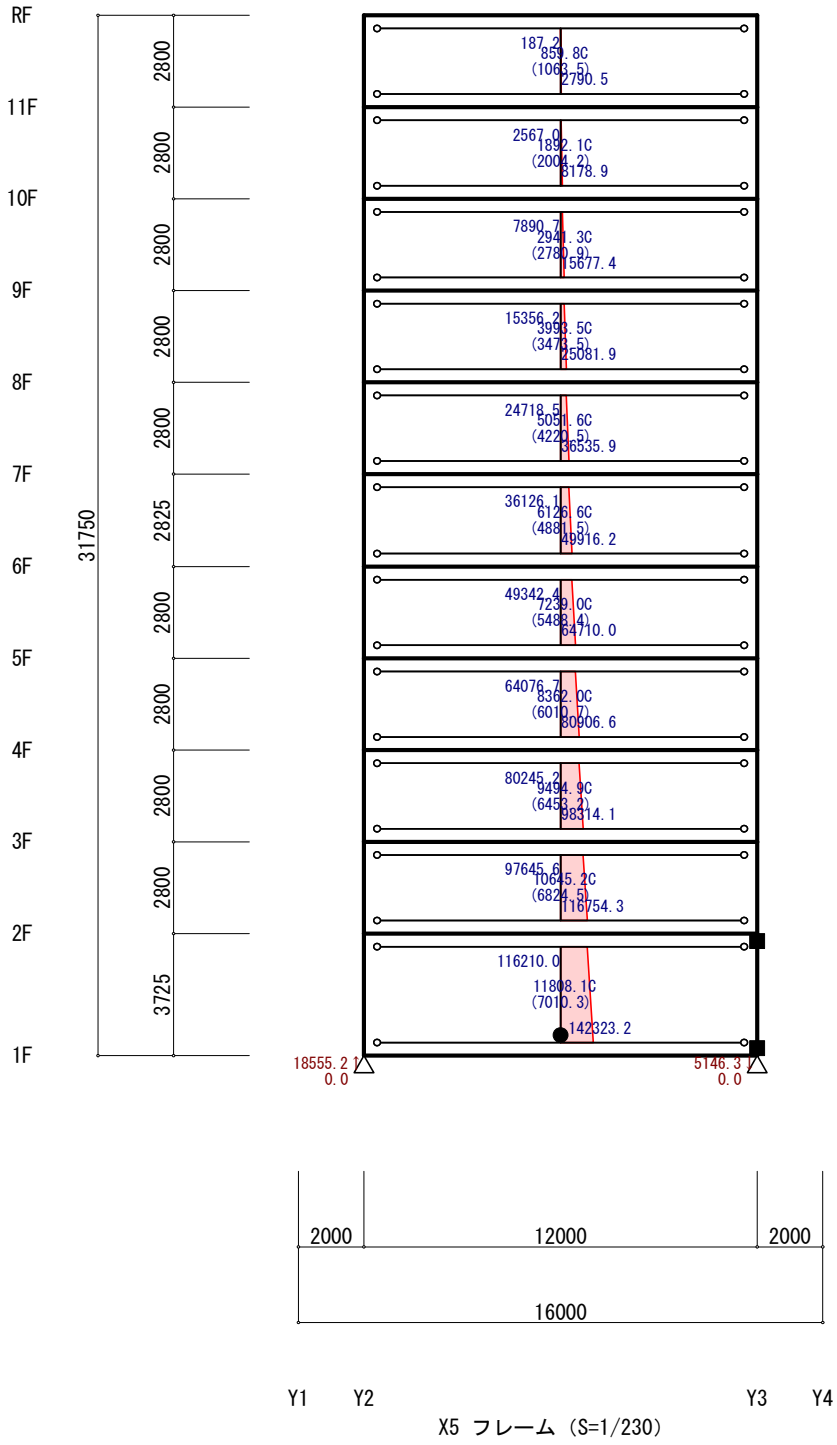

X5 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

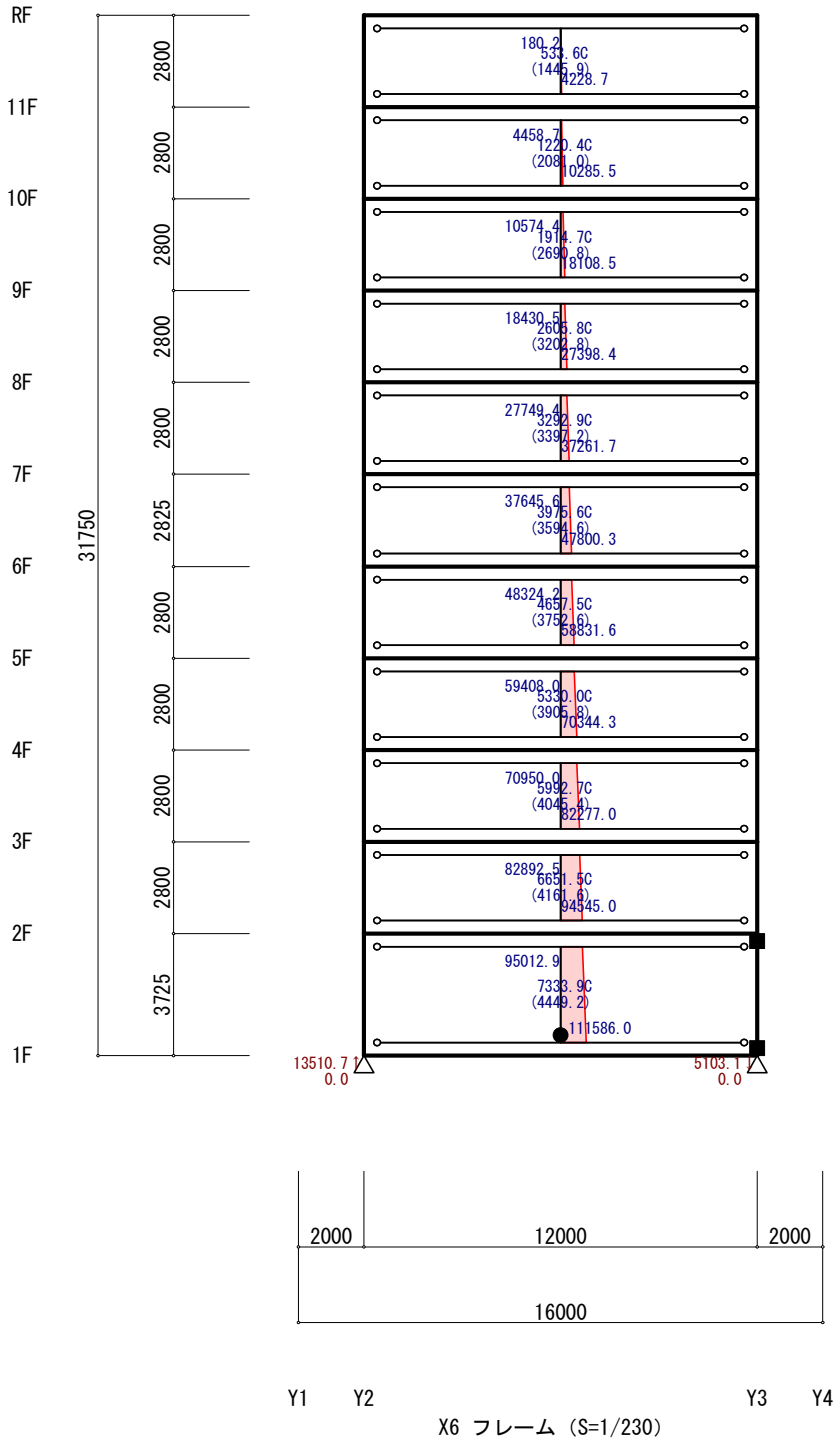

X6 フレーム（S=1/230）

U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

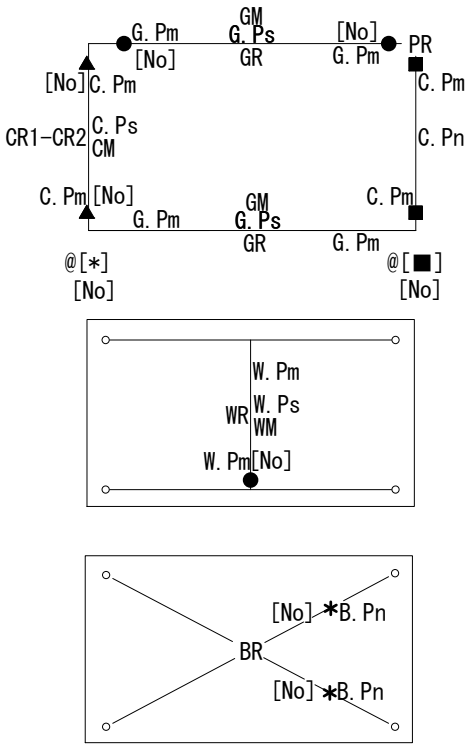

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

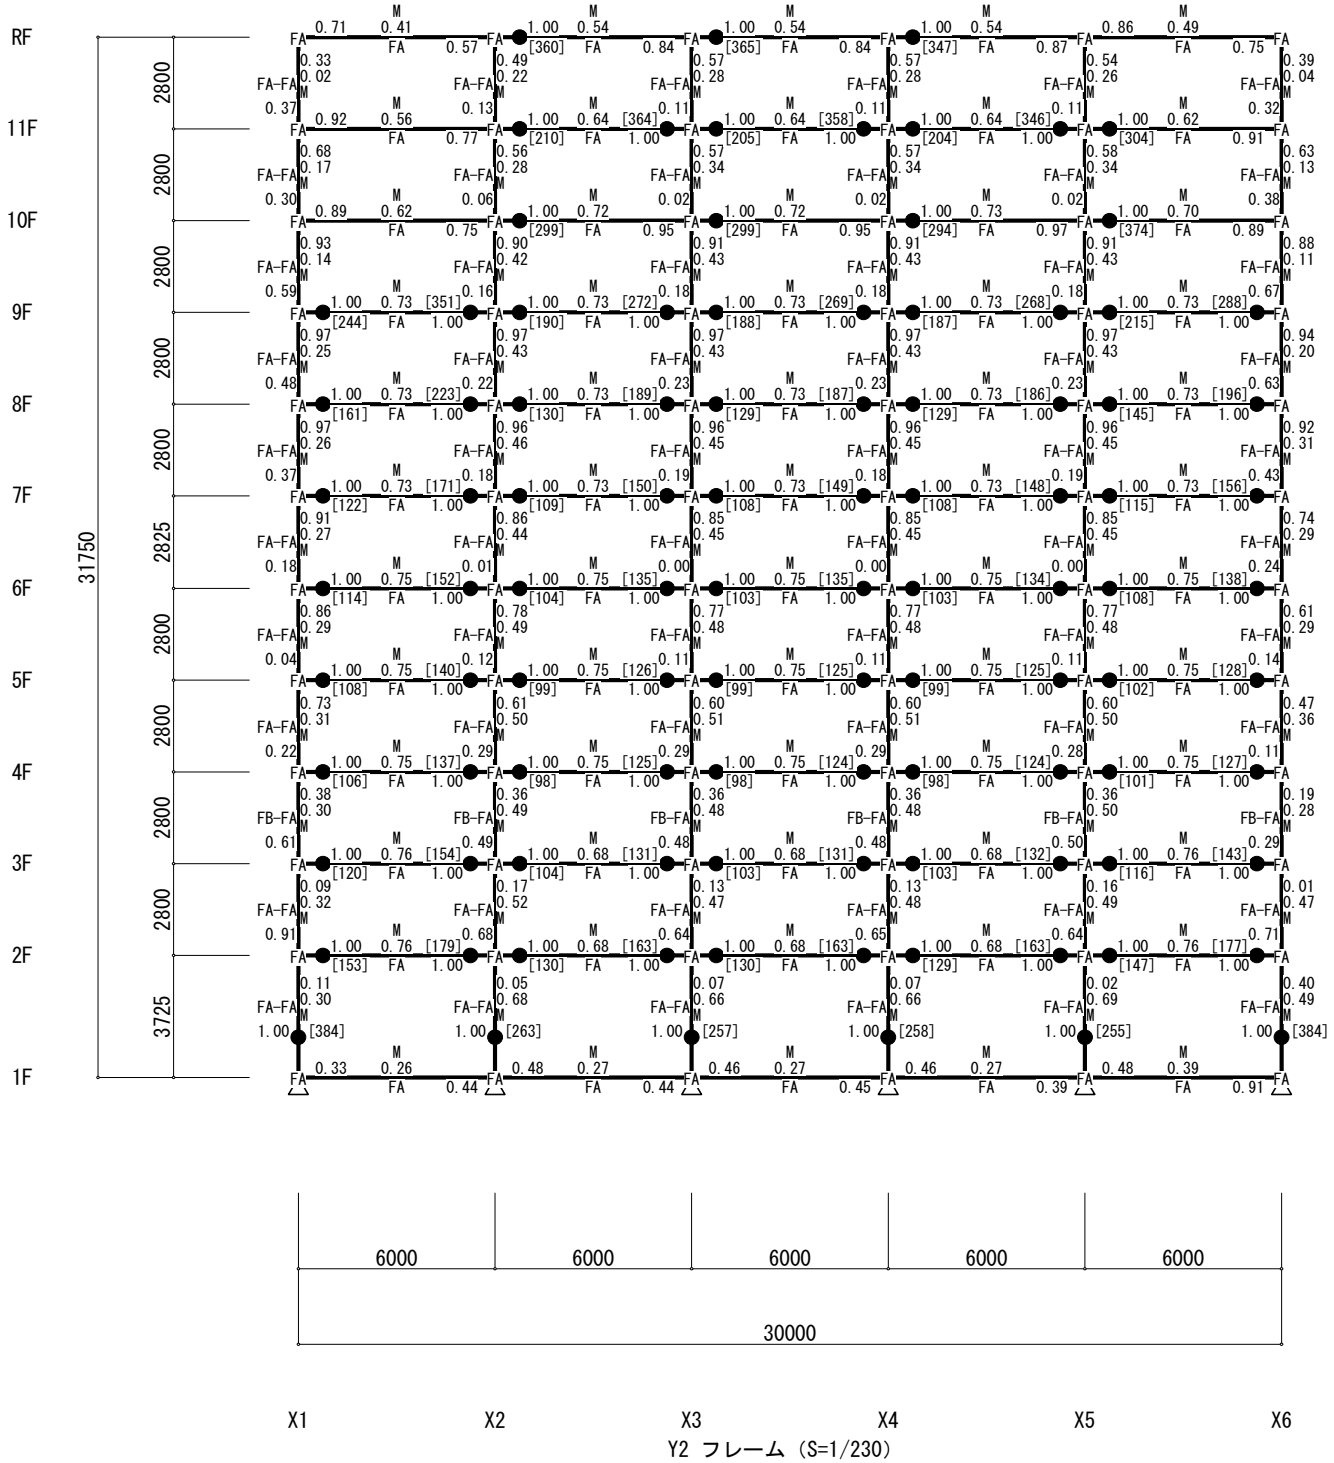

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

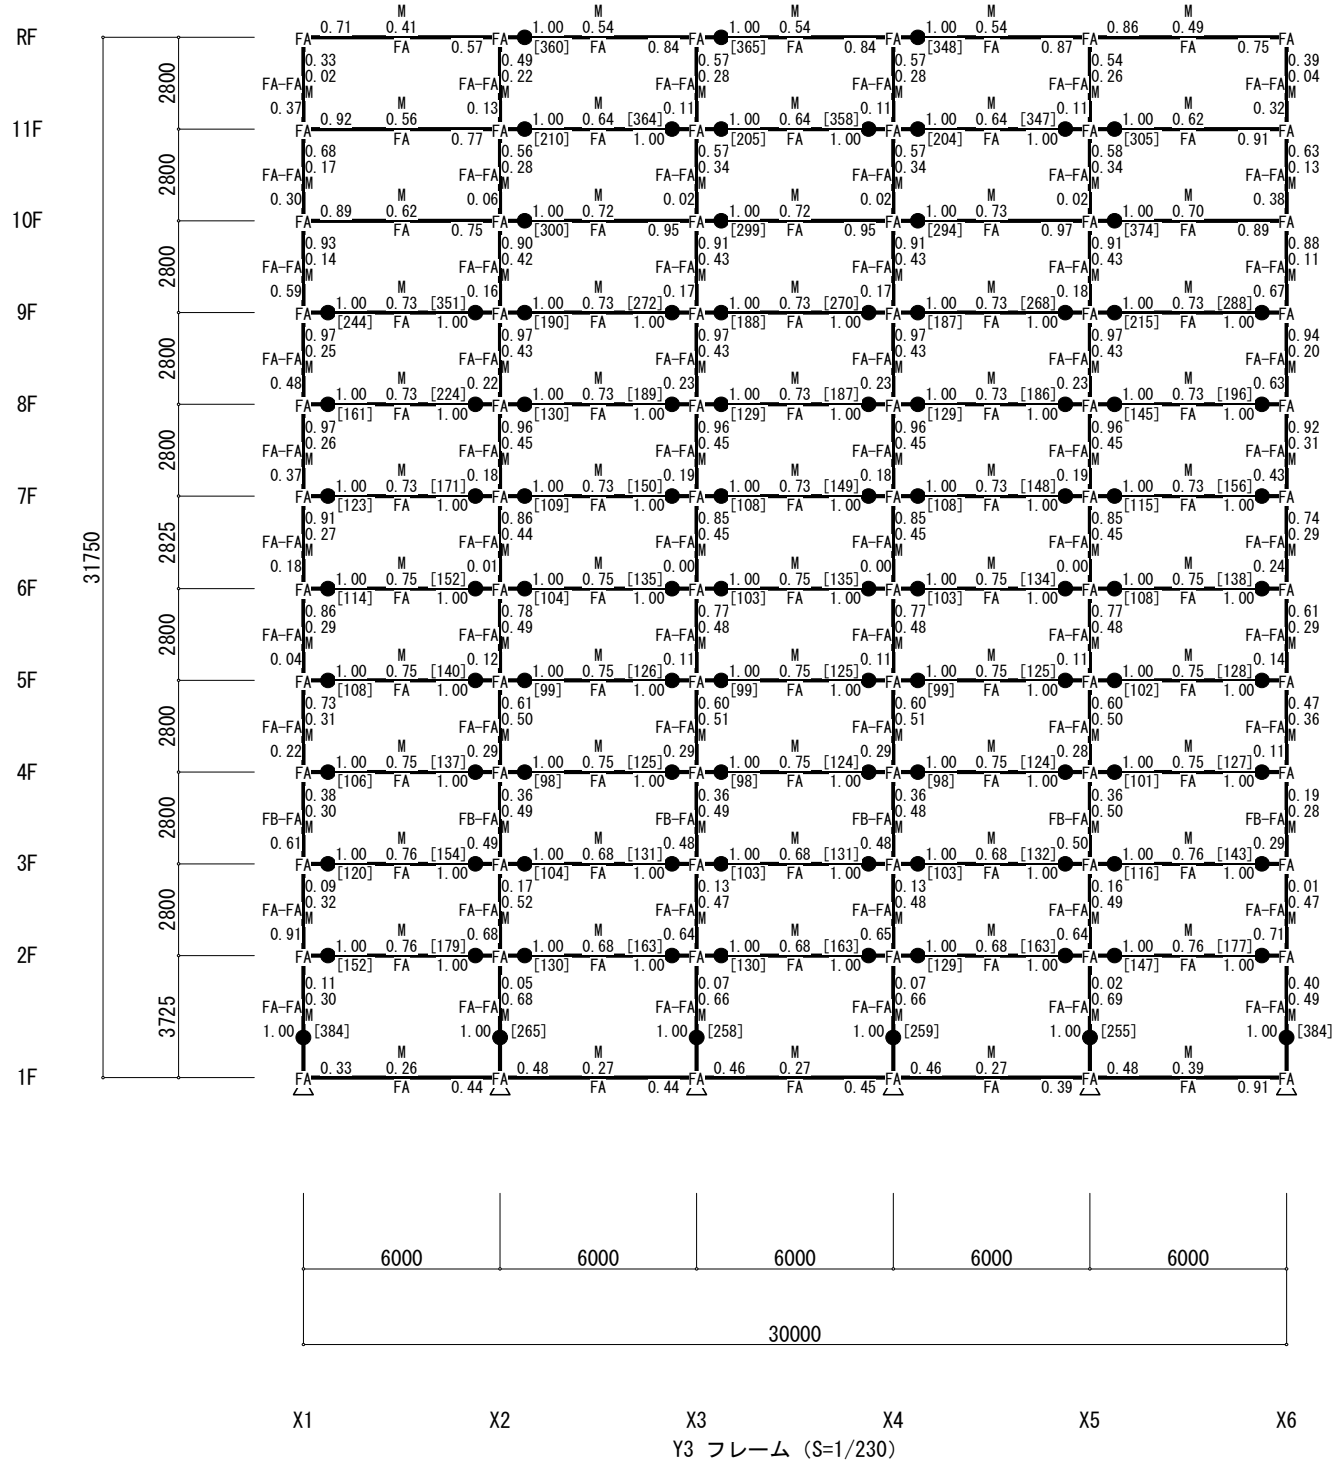

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

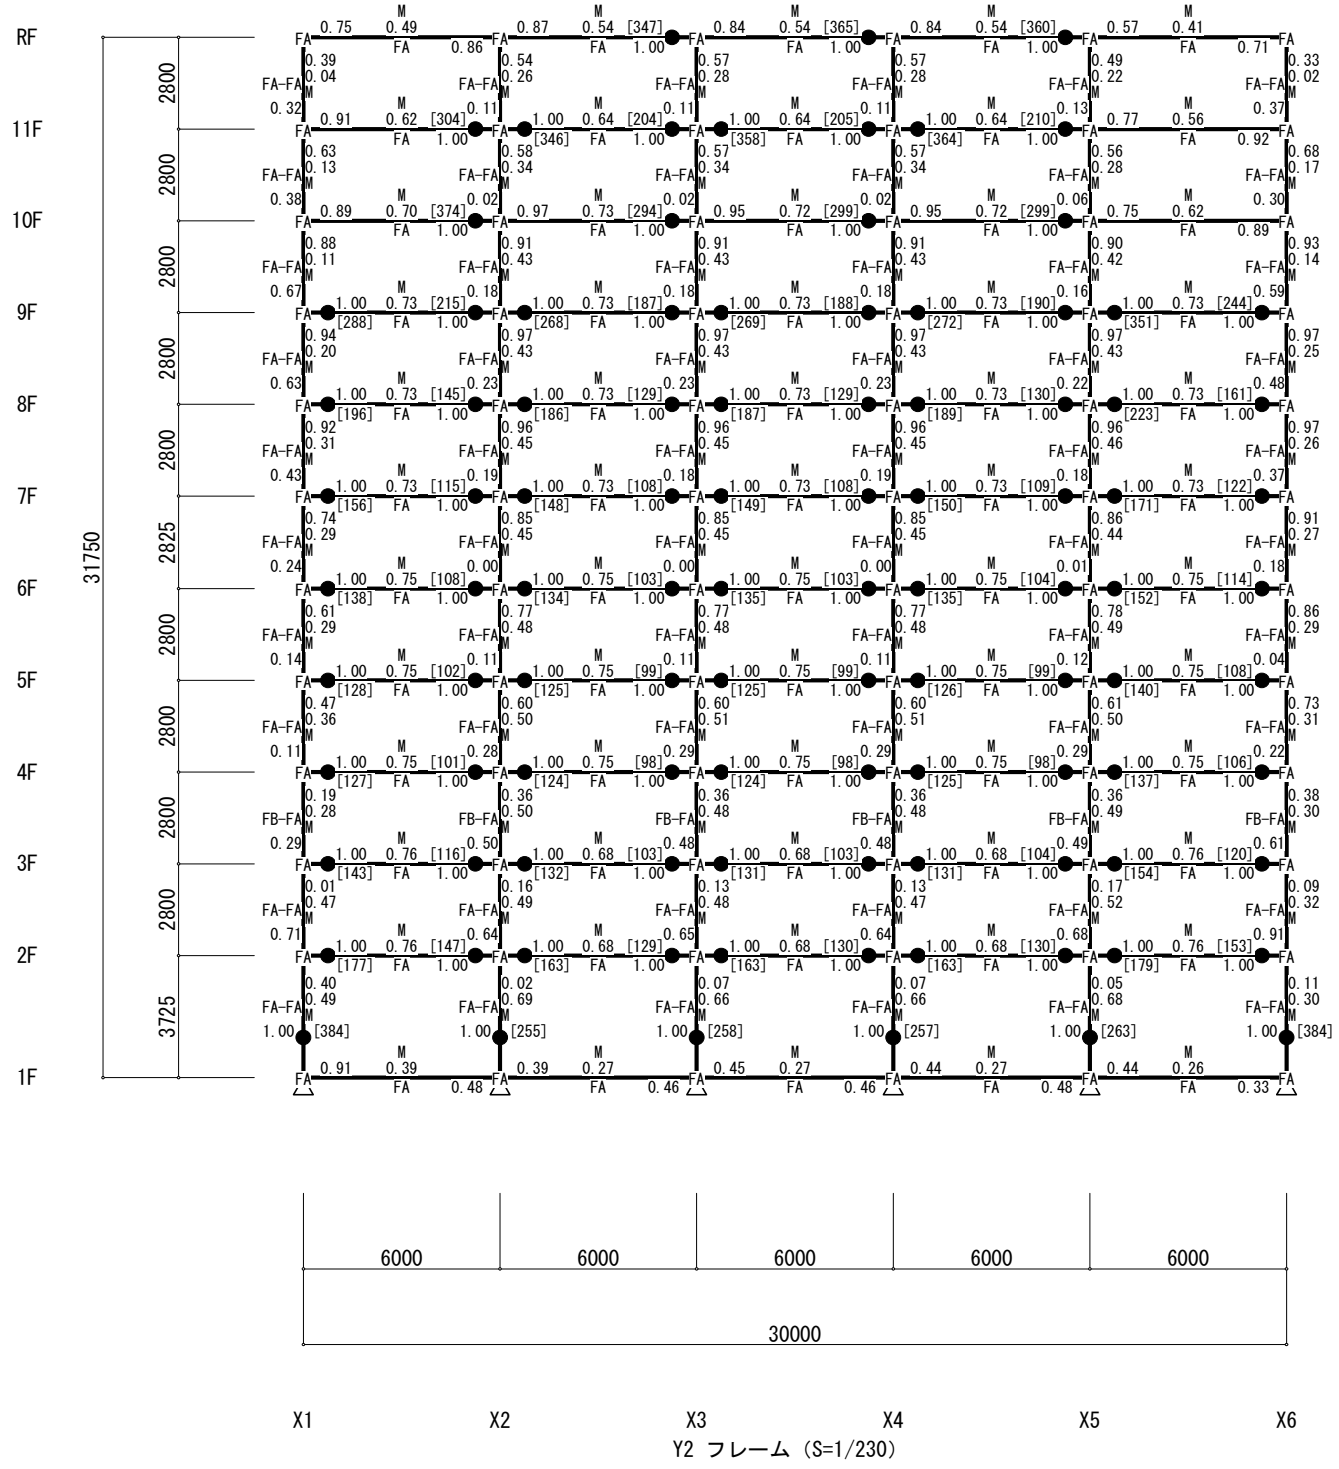

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

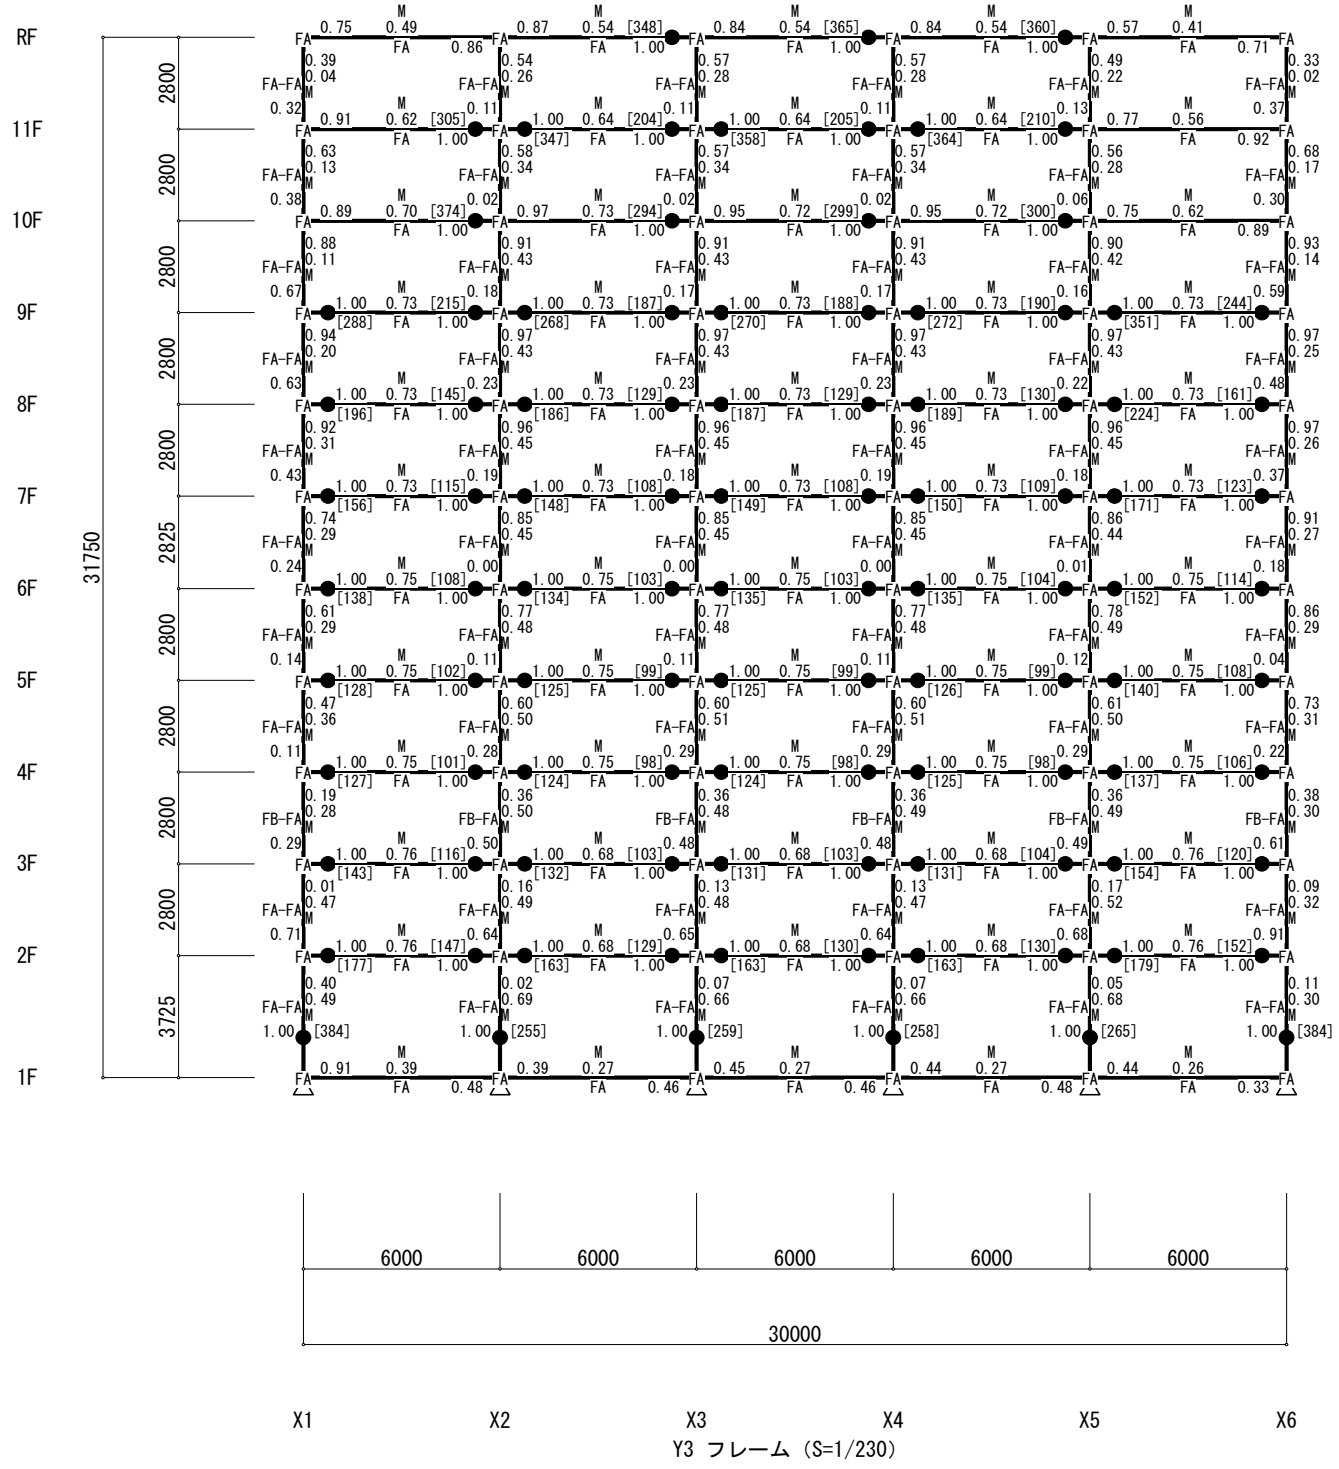

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

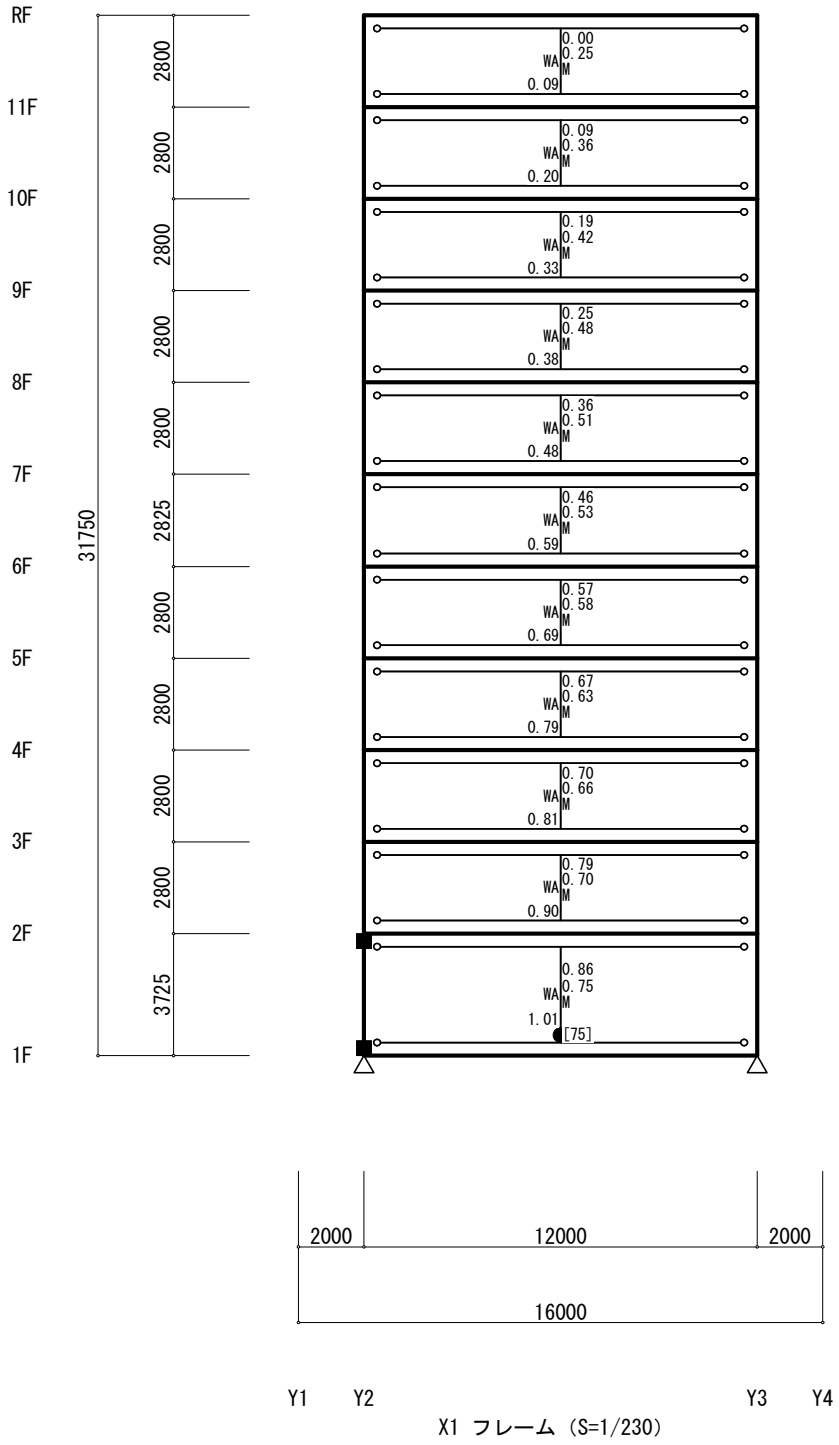

X1 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

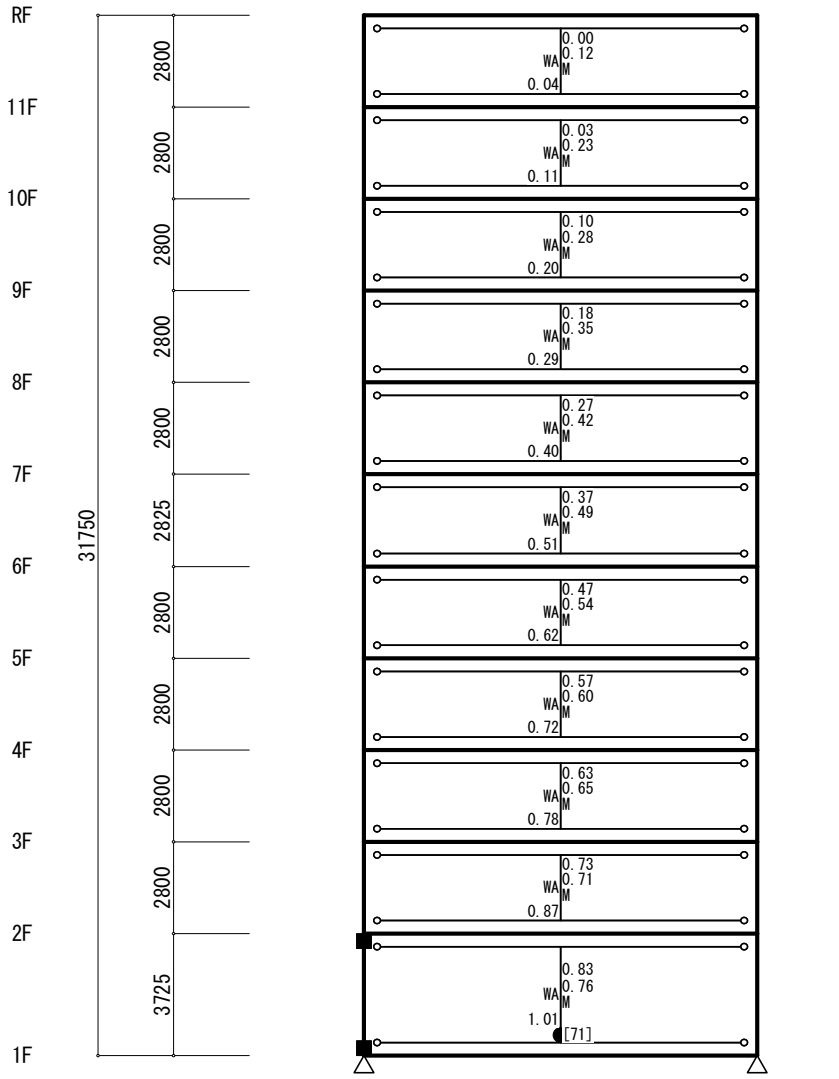



Y1　Y2　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

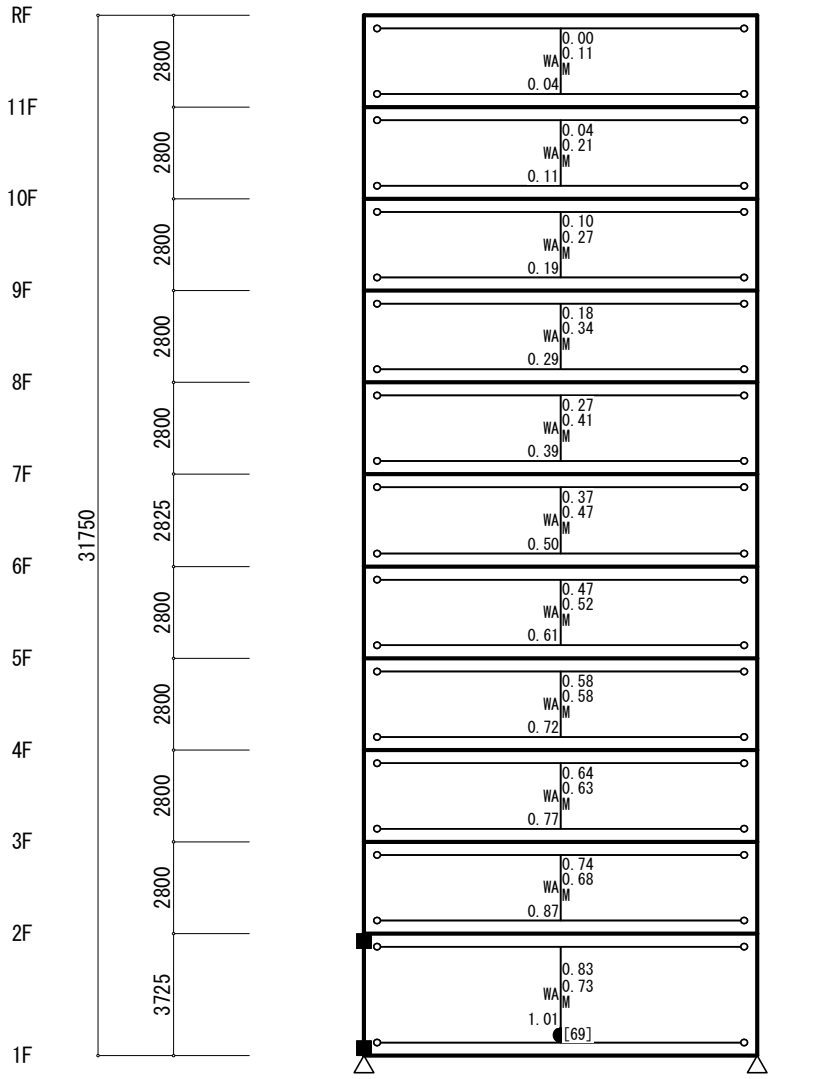



Y1　Y2　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

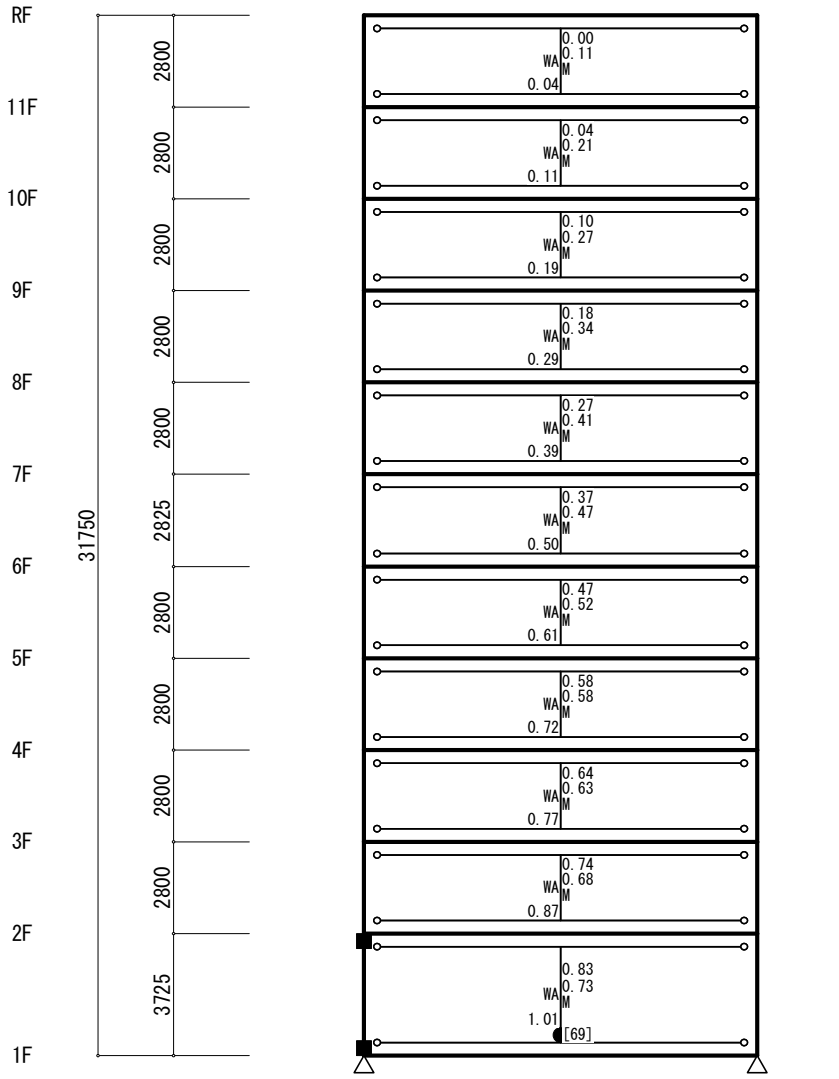



Y1　Y2　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

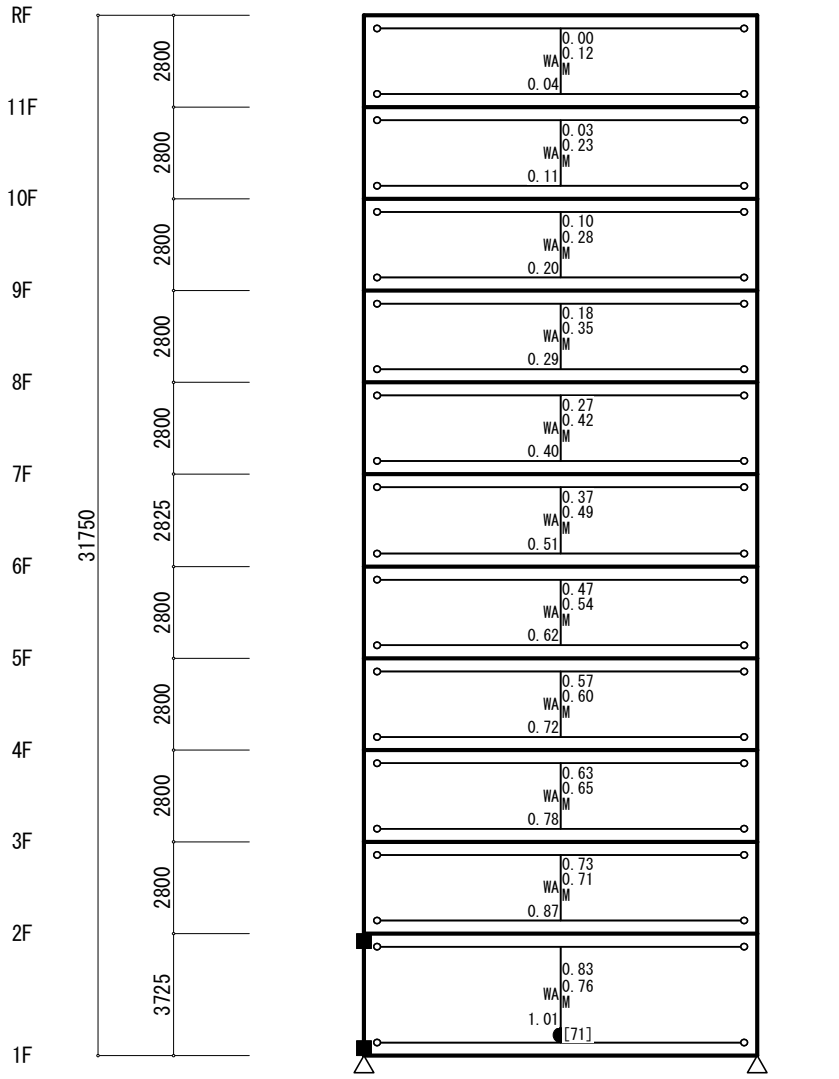

X5 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

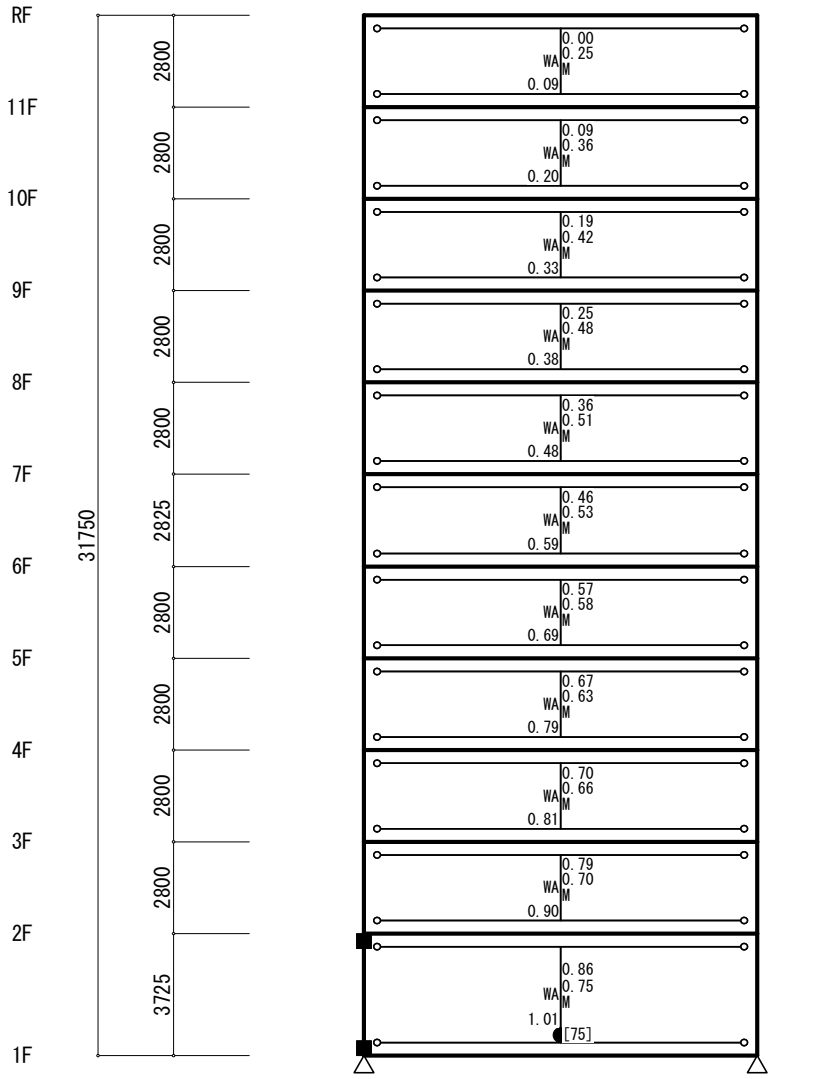



Y1　Y2　Y3　Y4

X6 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

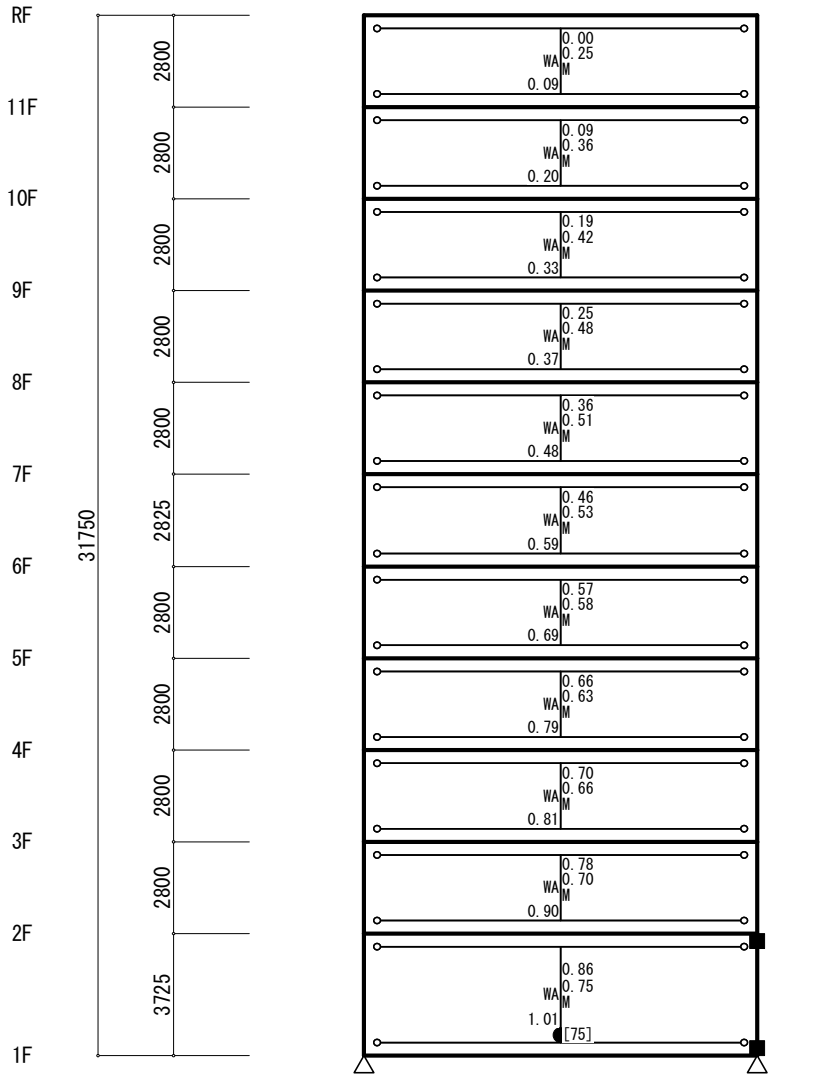

X1 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

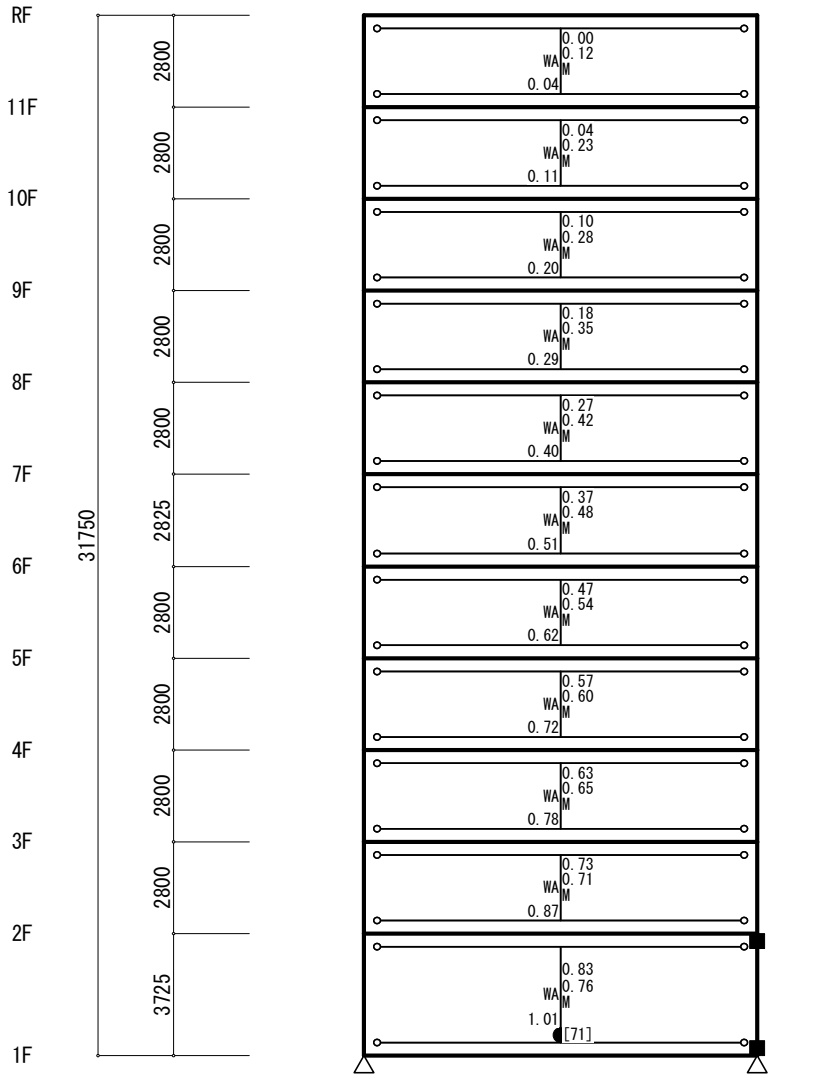

X2 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

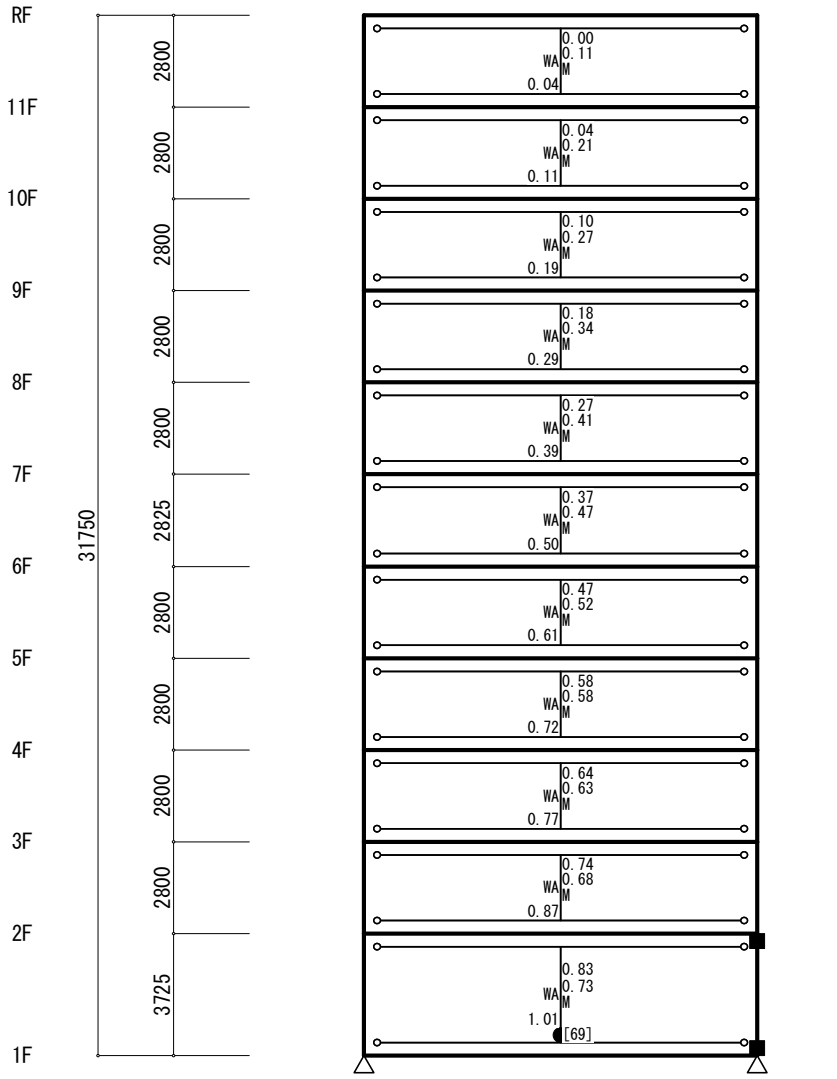



Y1　Y2　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

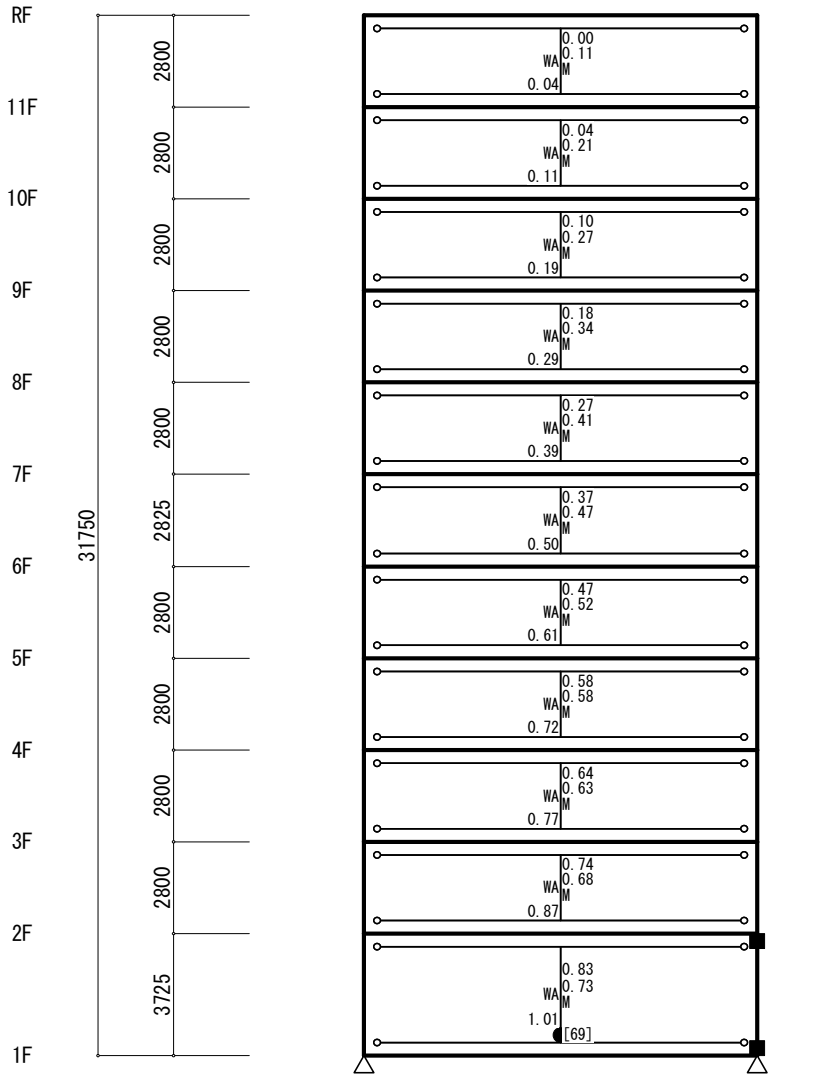

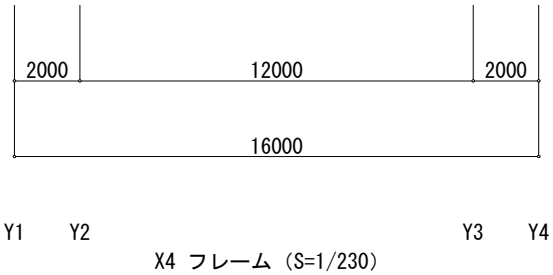

Y1　Y2　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

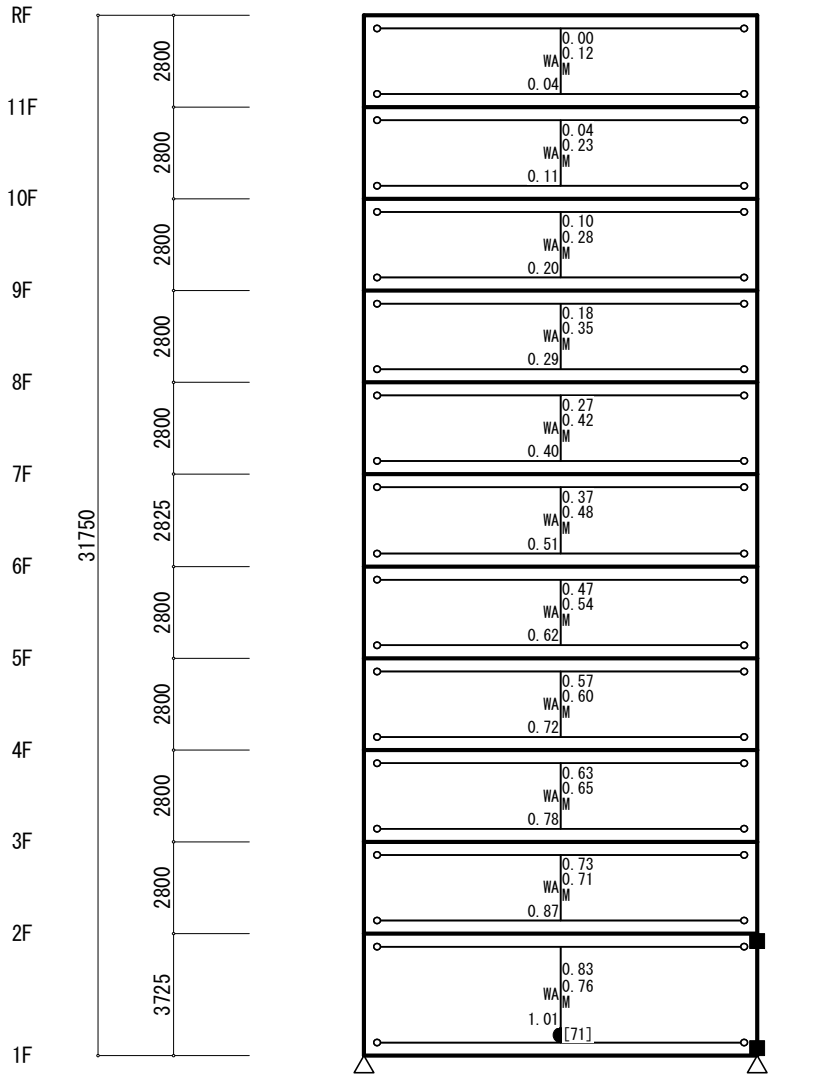

X5 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

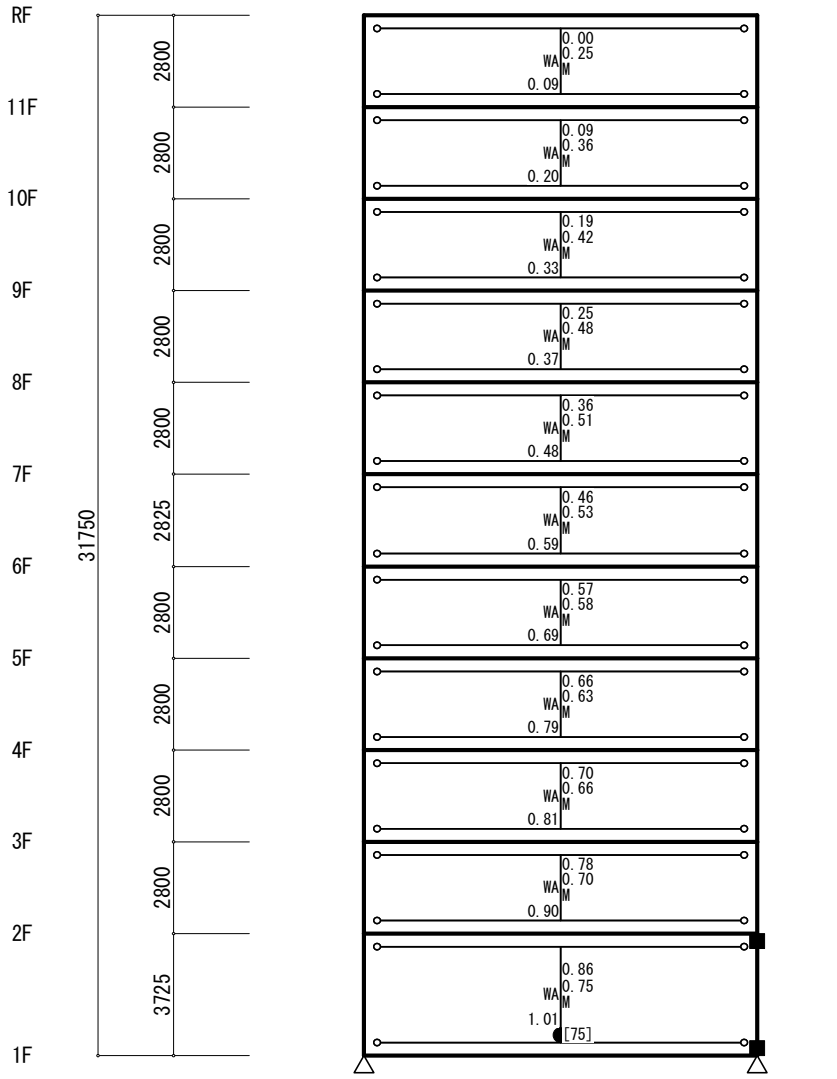

X6 フレーム (S=1/230)

U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

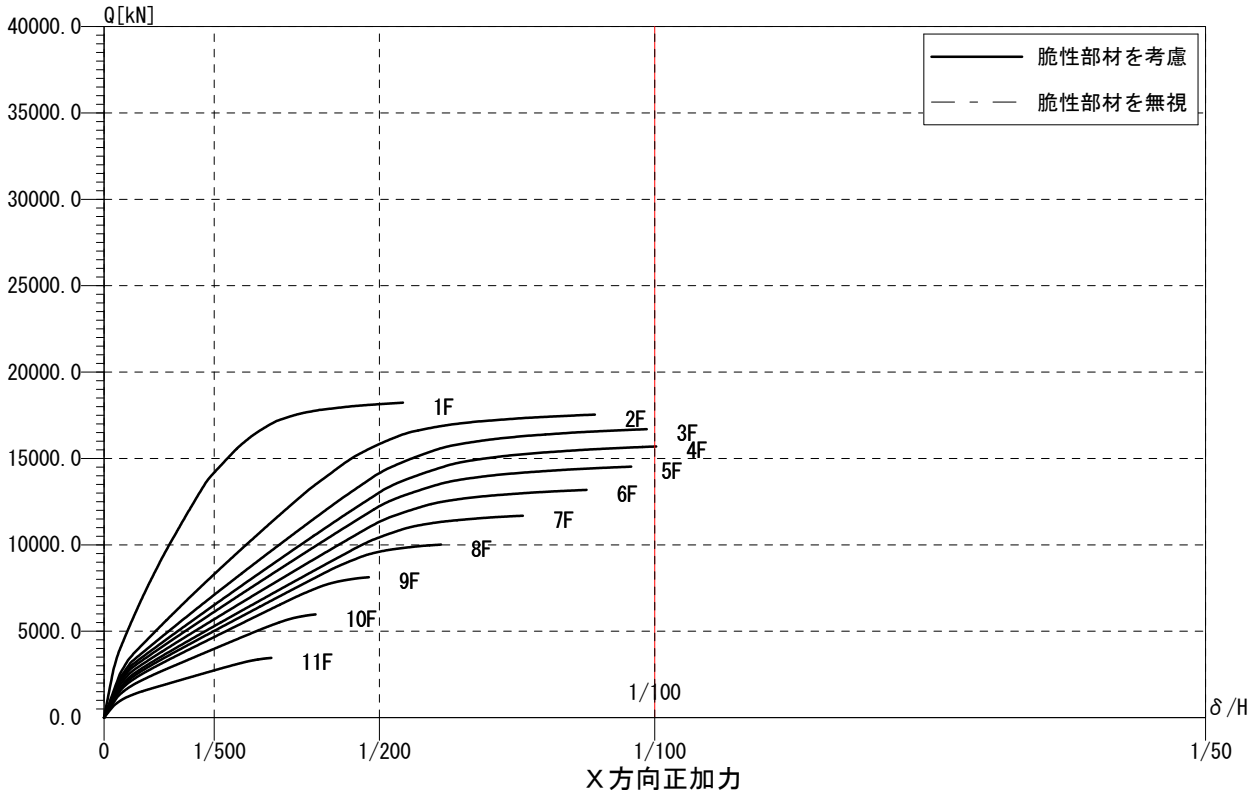

X方向正加力

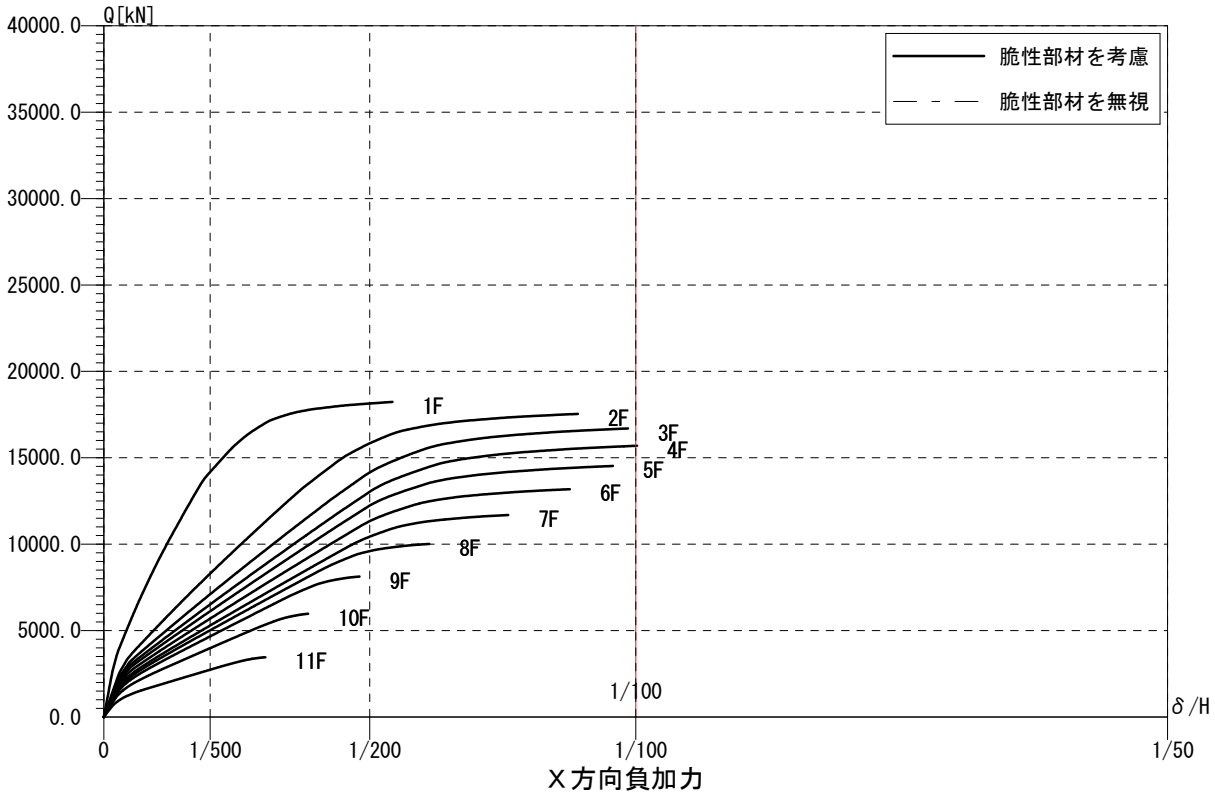

X方向負加力

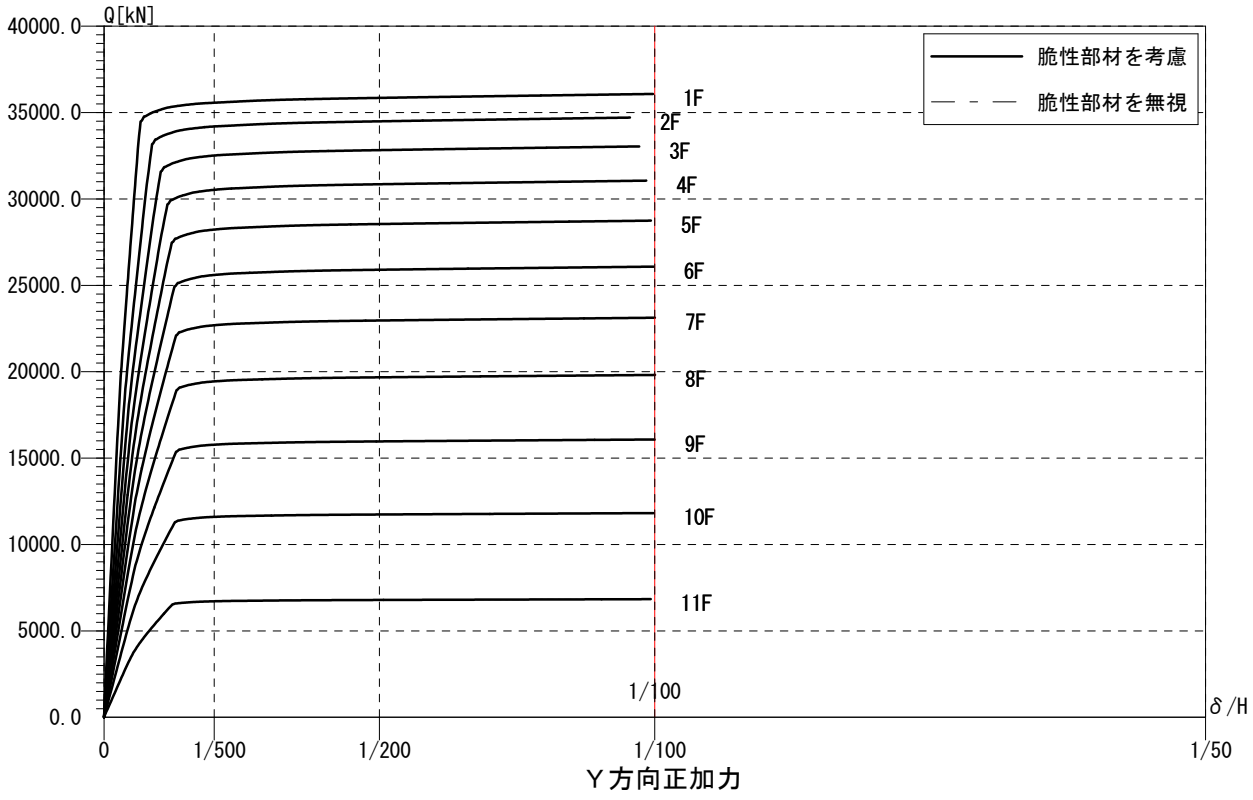

Ｙ方向正加力

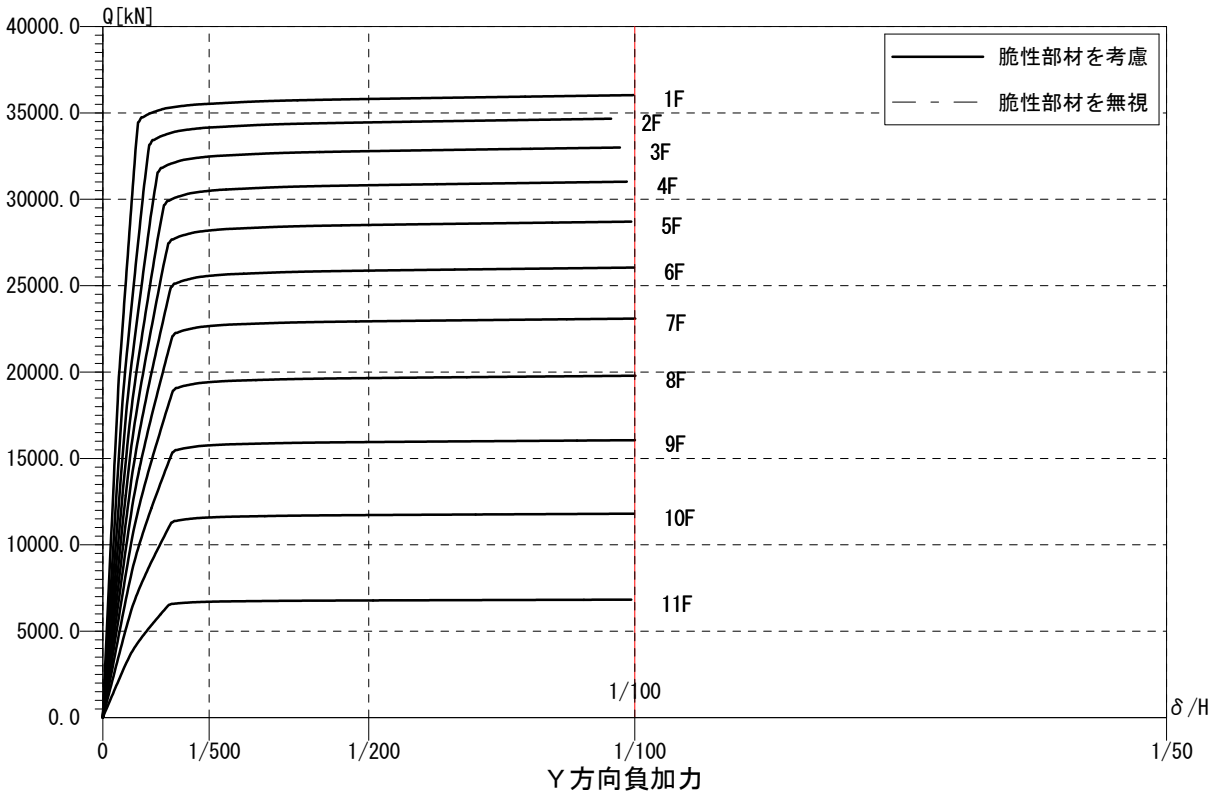

Ｙ方向負加力

U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

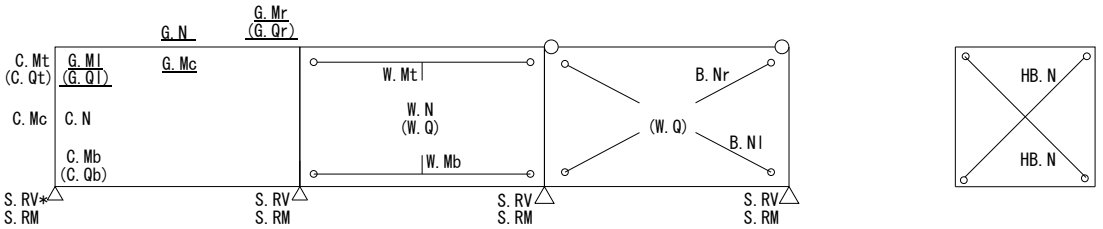

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張, C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ :水平荷重時浮き上がり）			
				（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)					
C.N	：柱軸力（T:引張, C:圧縮）	(kN)					
	（※C.Nは0の場合、非表示）						
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

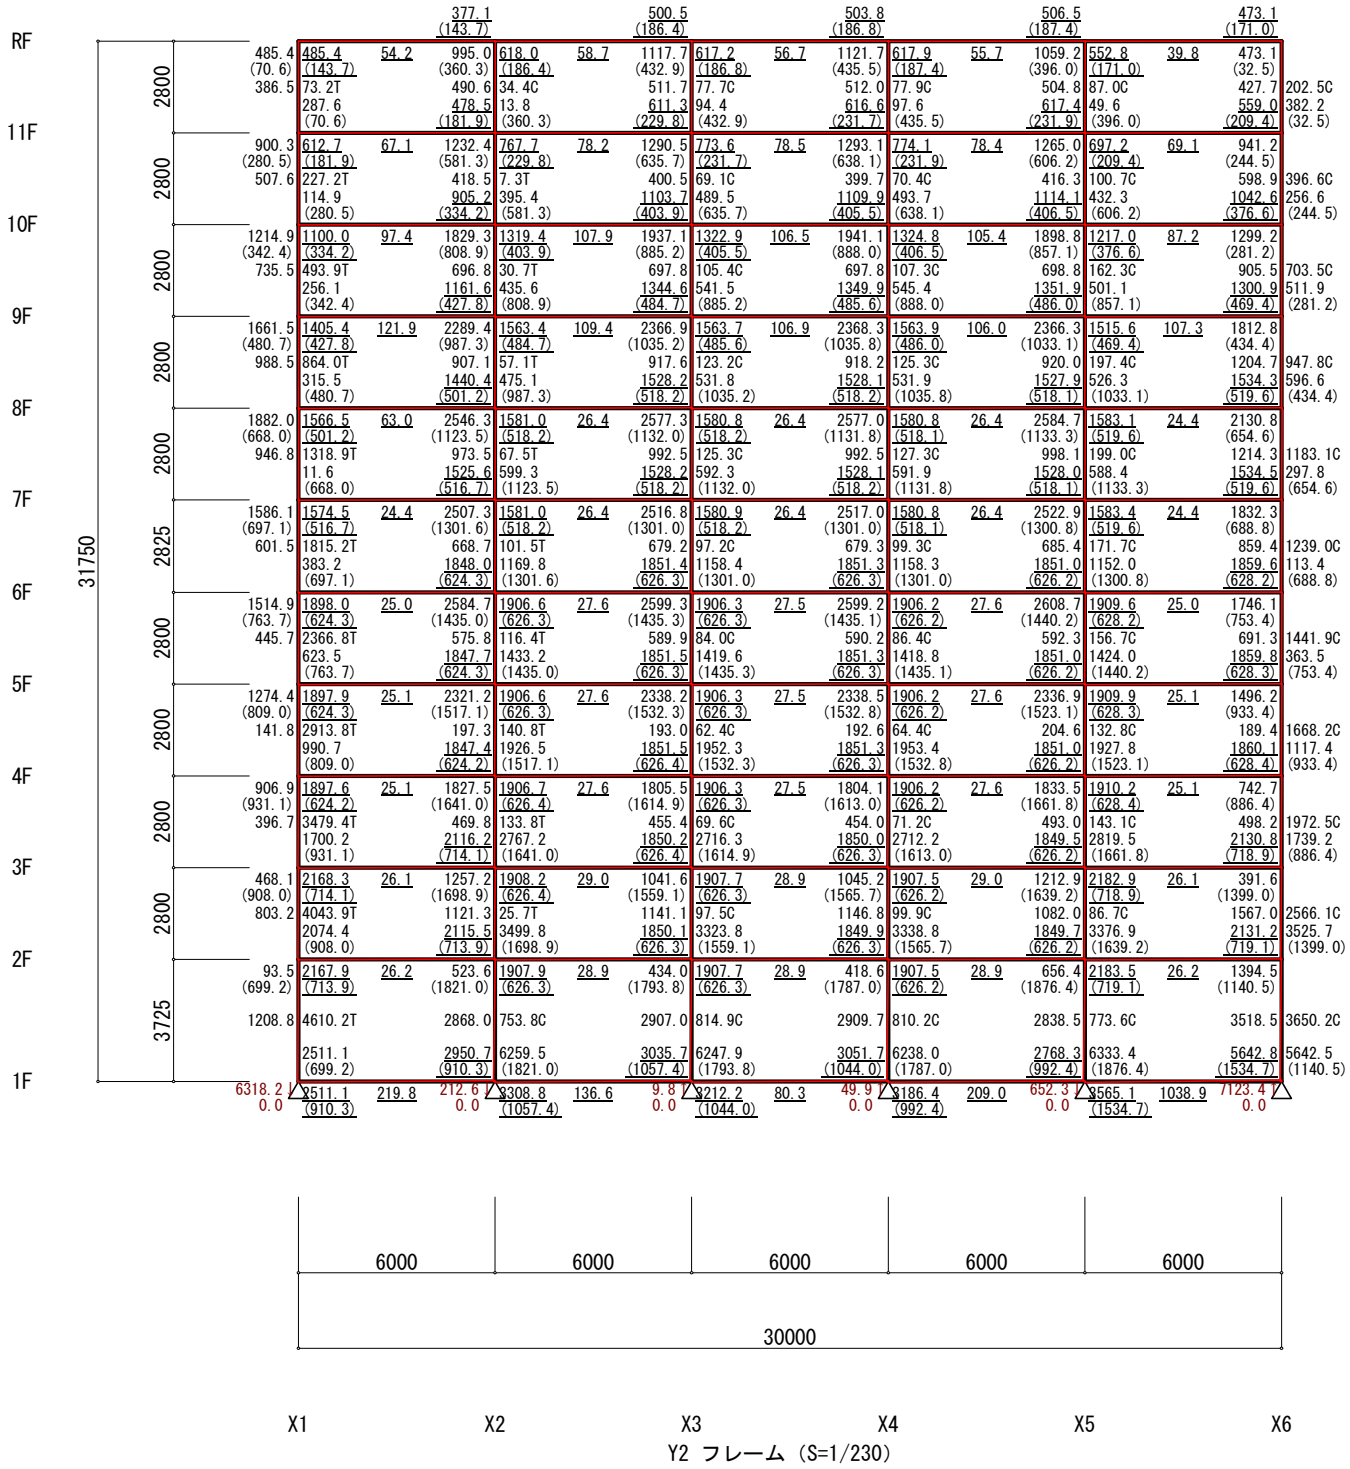

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

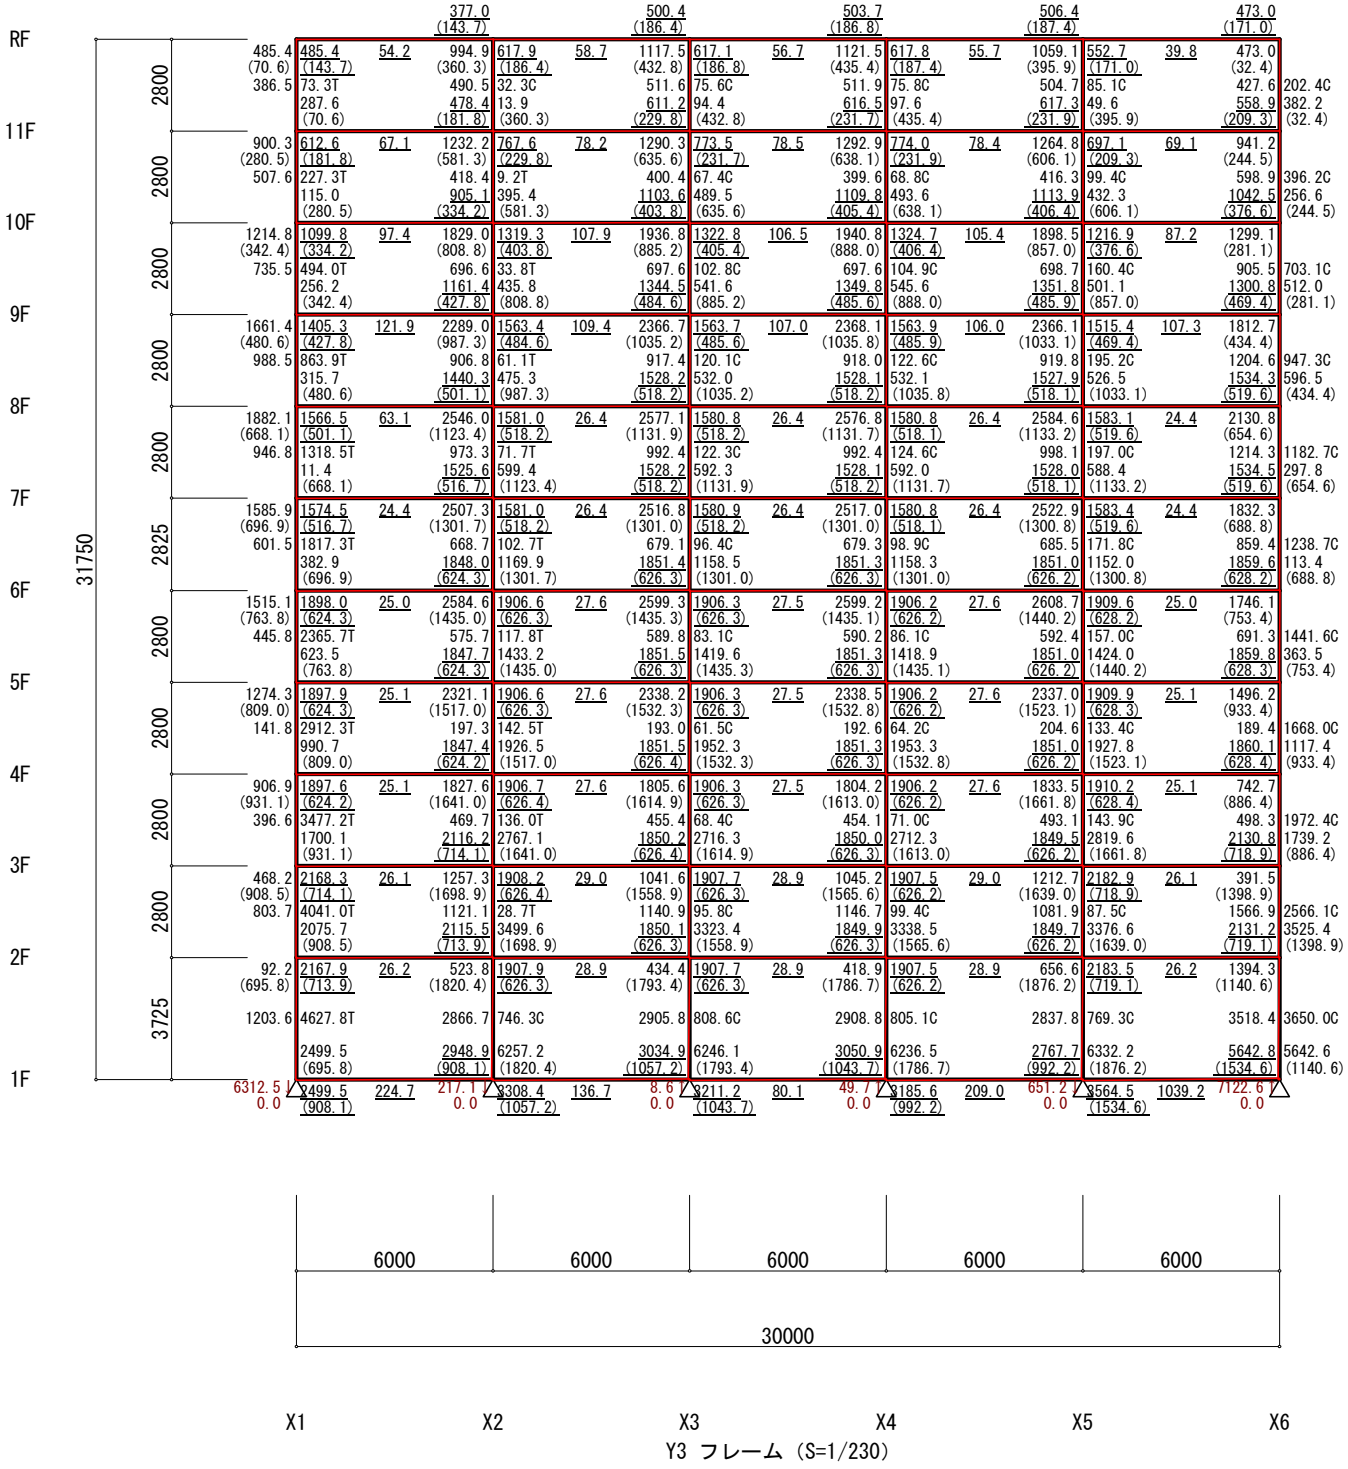

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

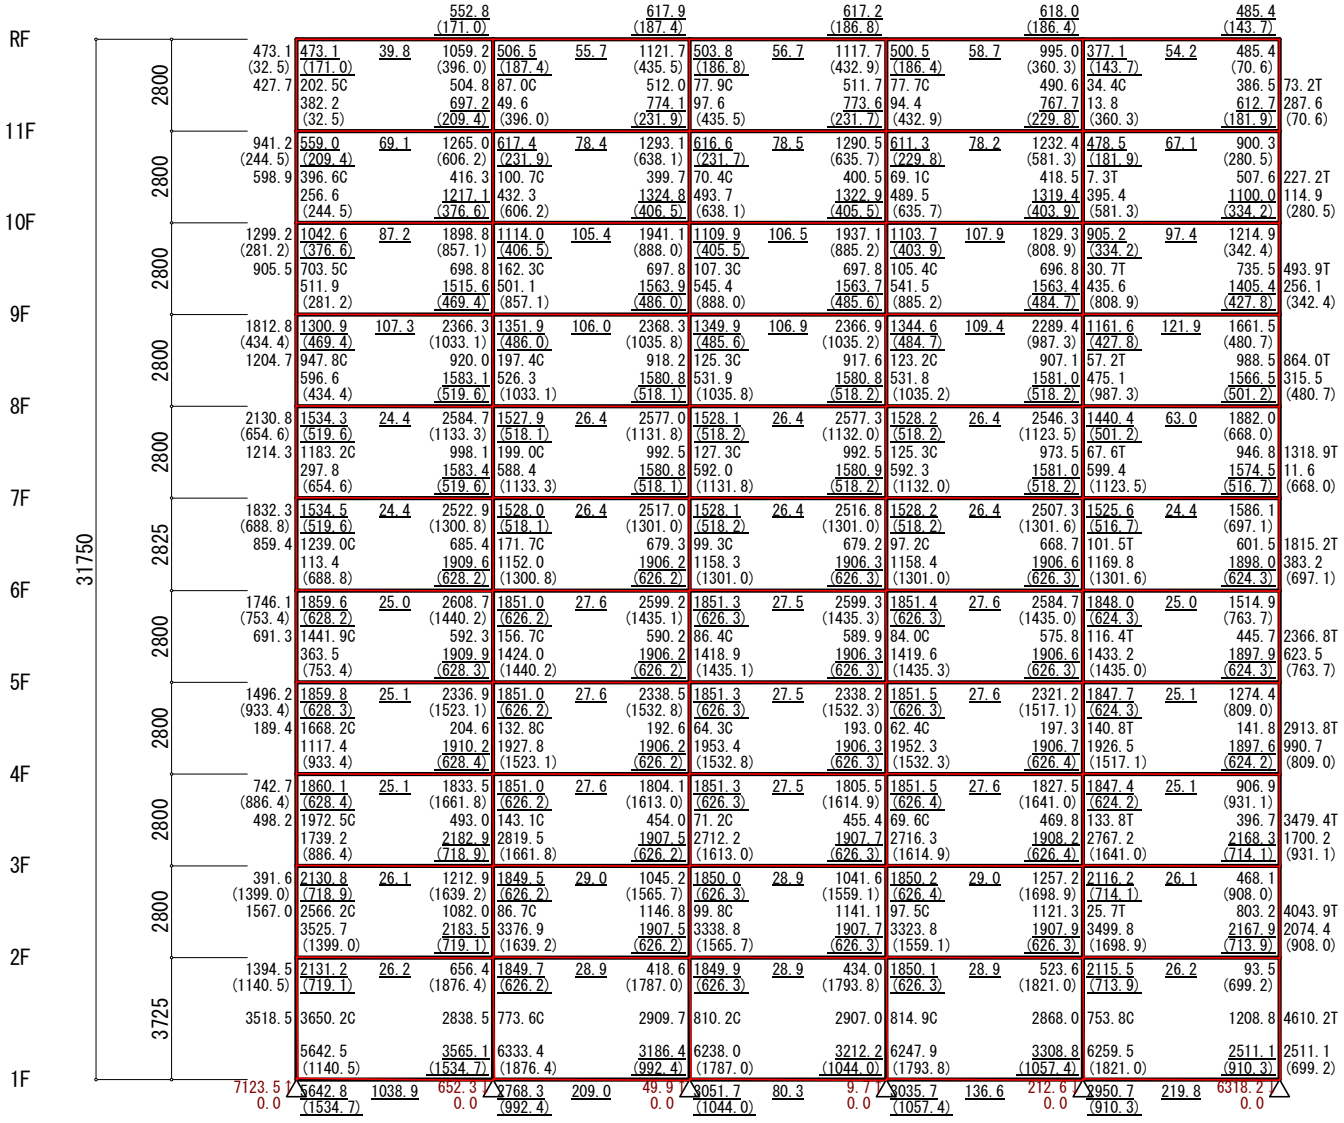

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

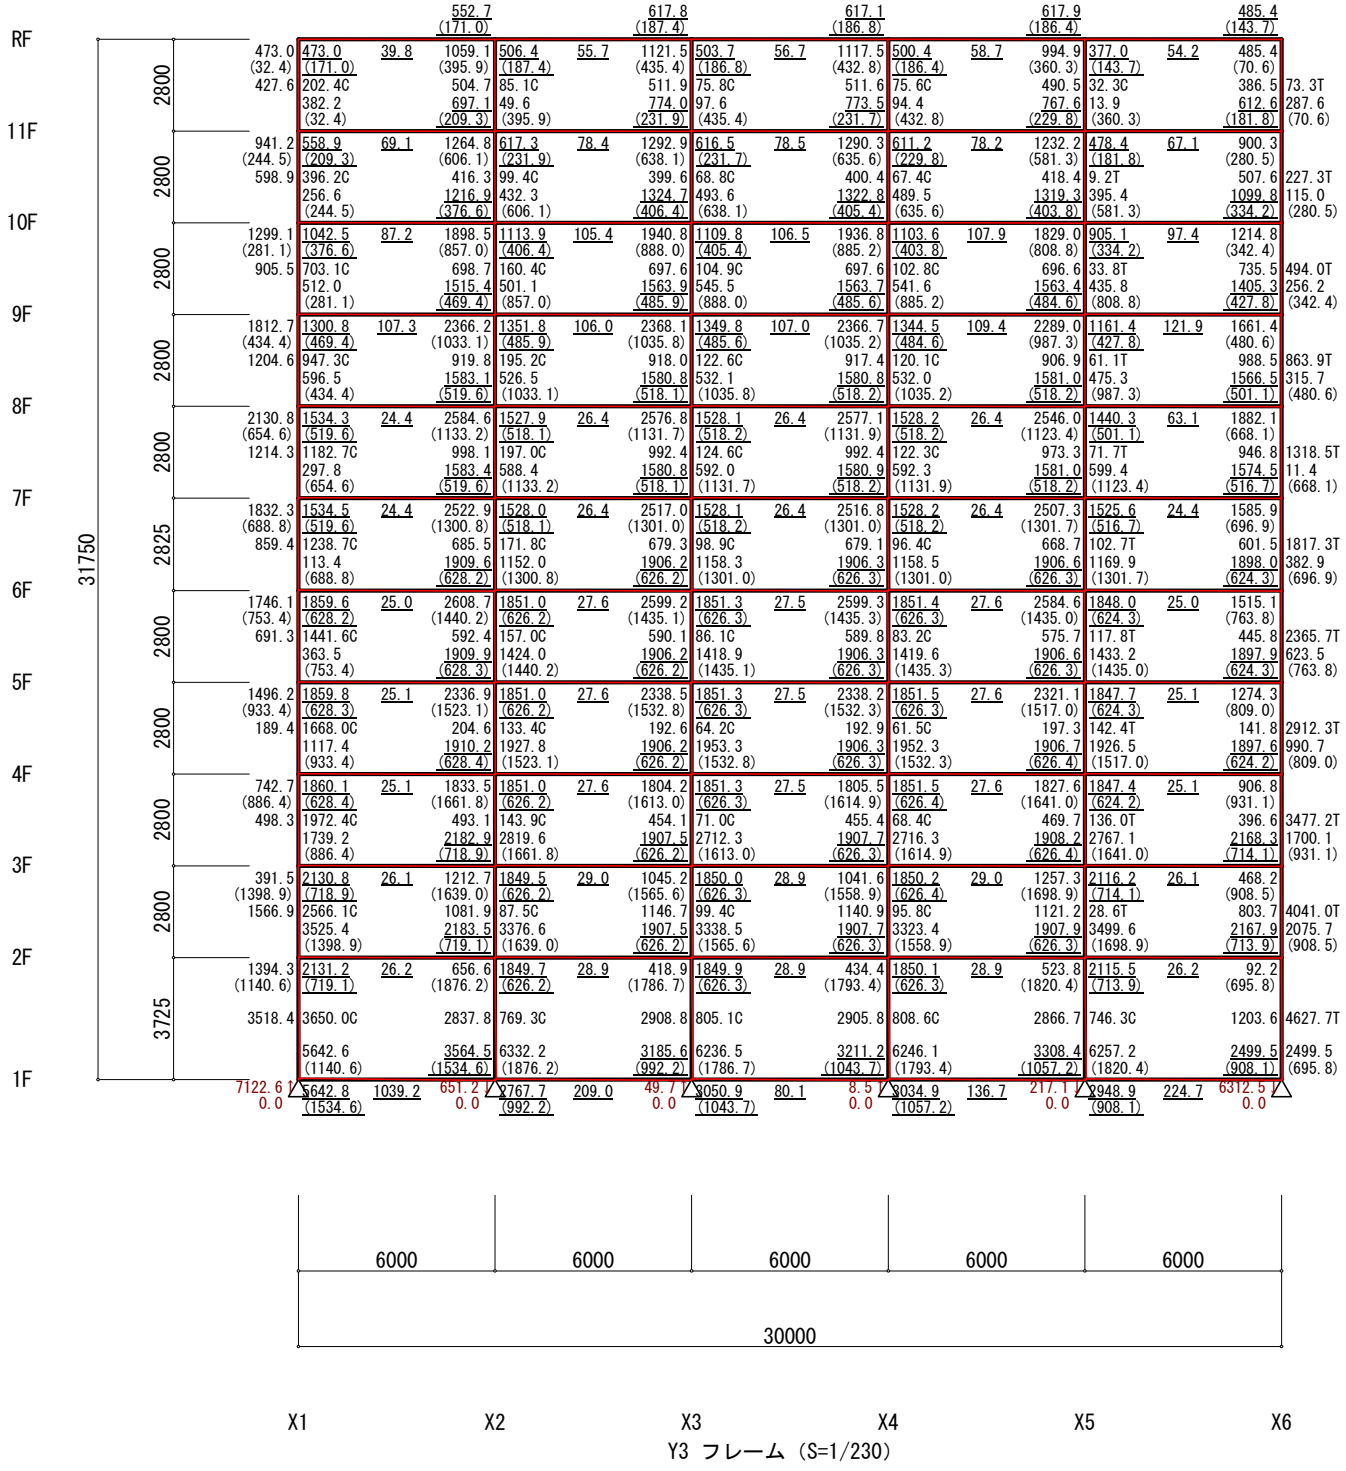

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

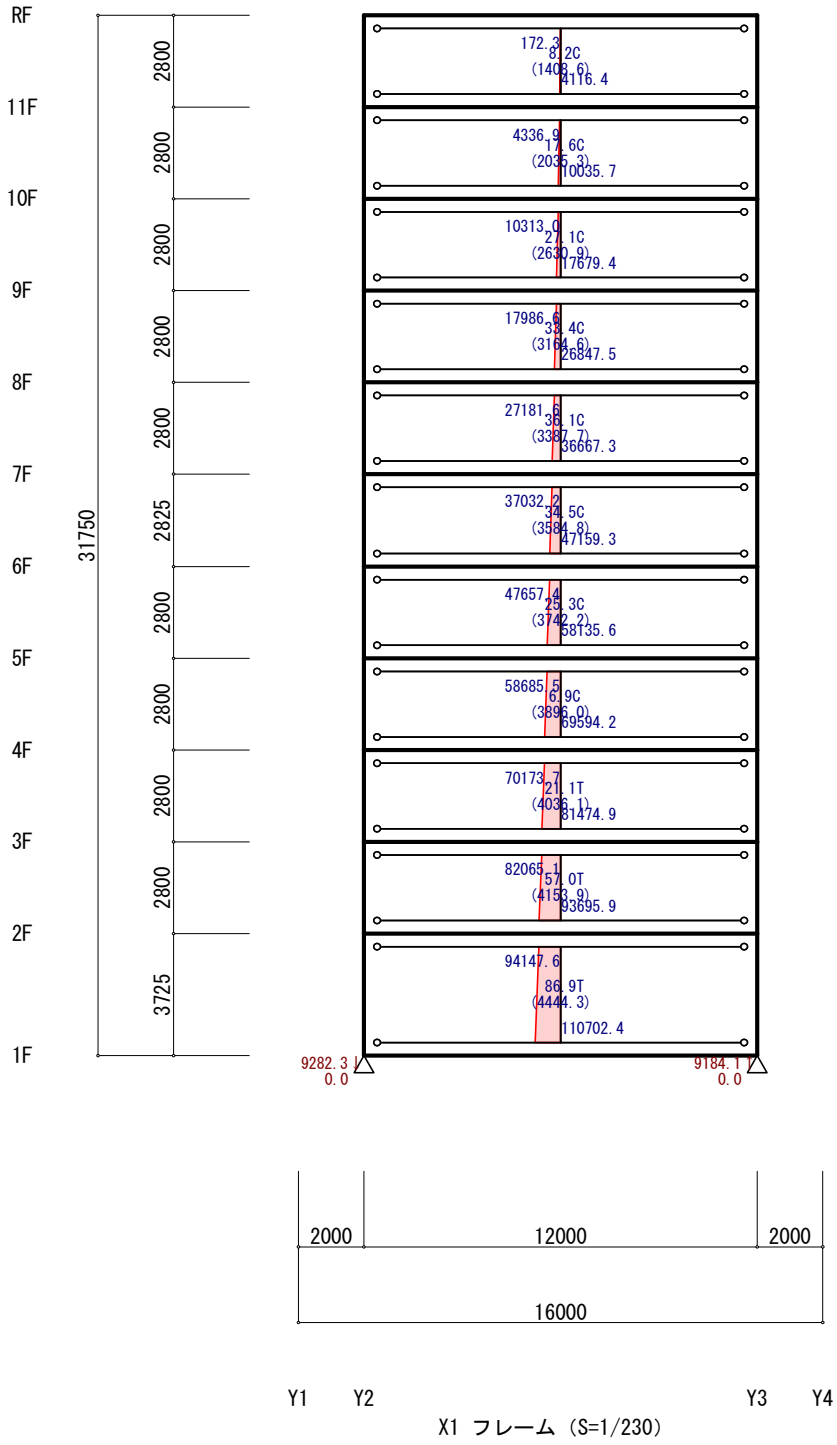

X1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

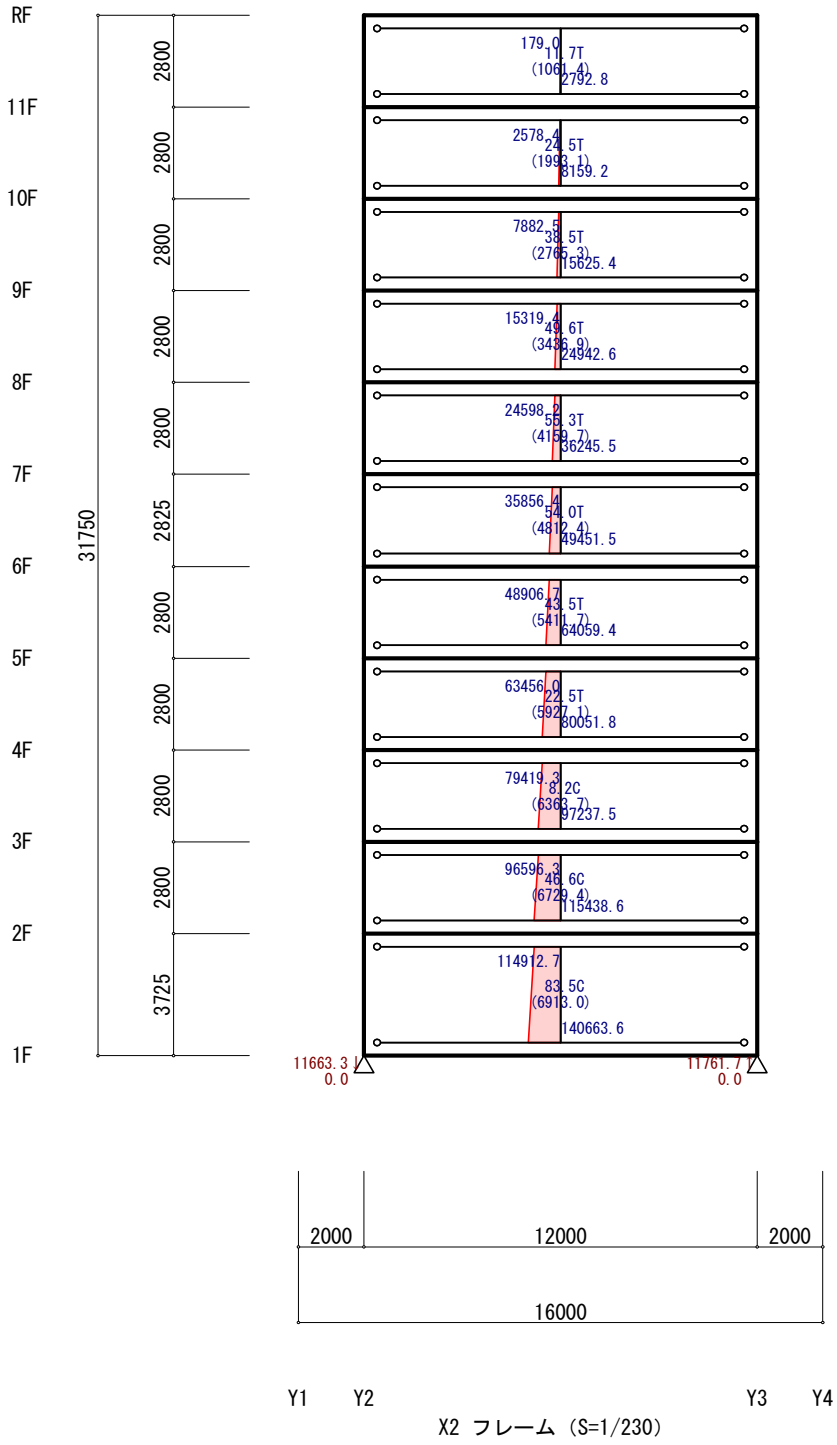

X2 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

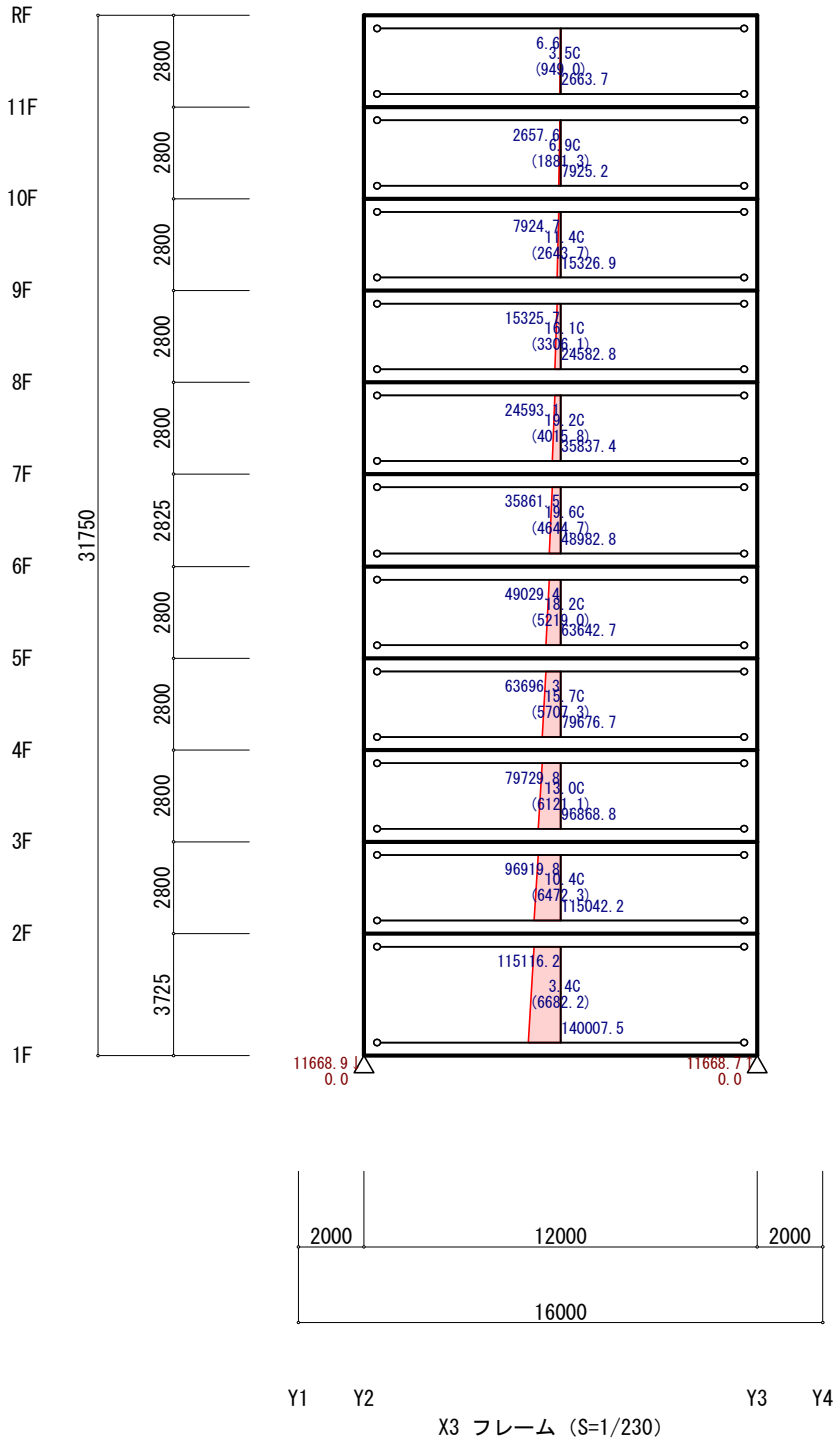

X3 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

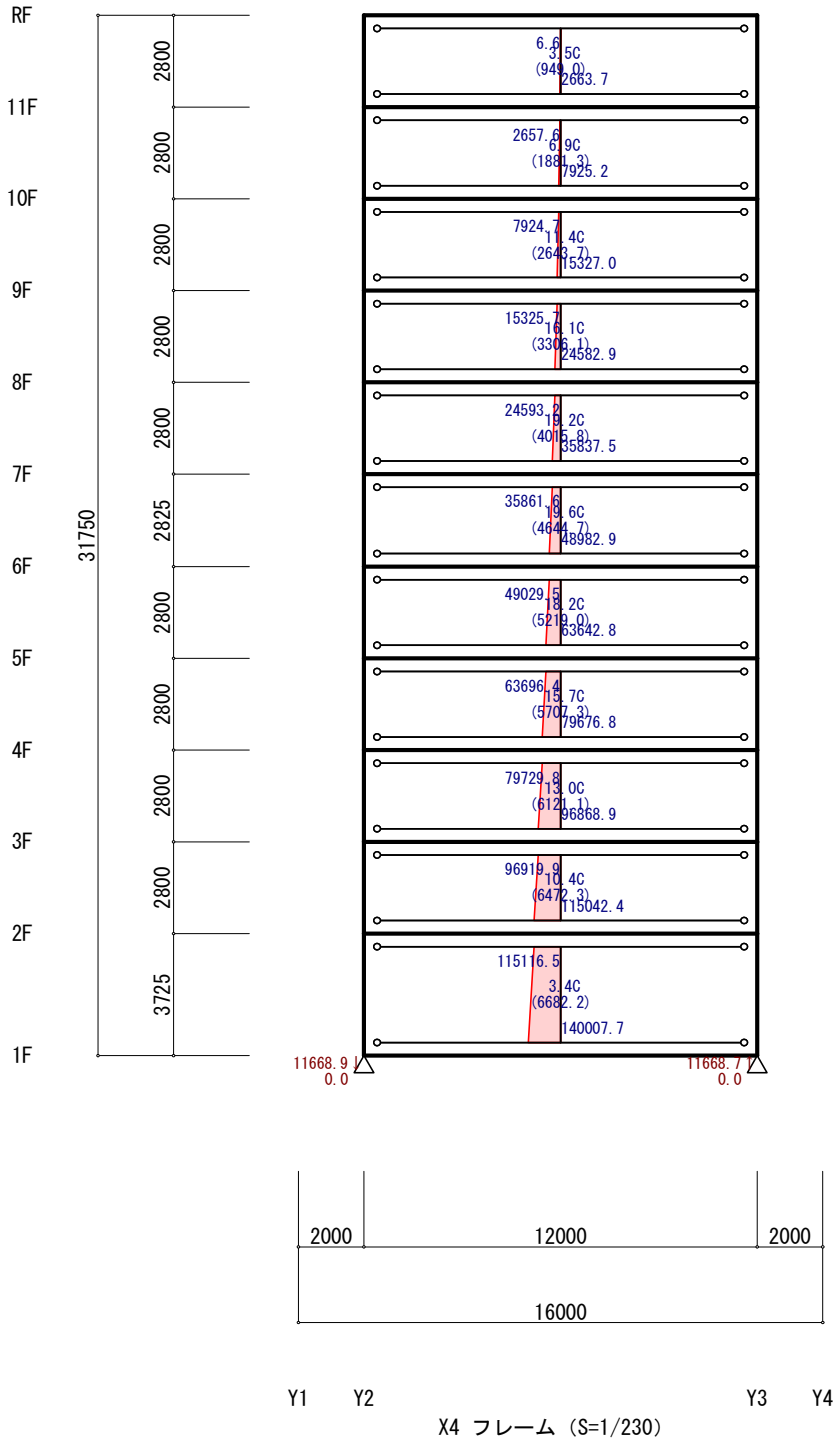

X4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

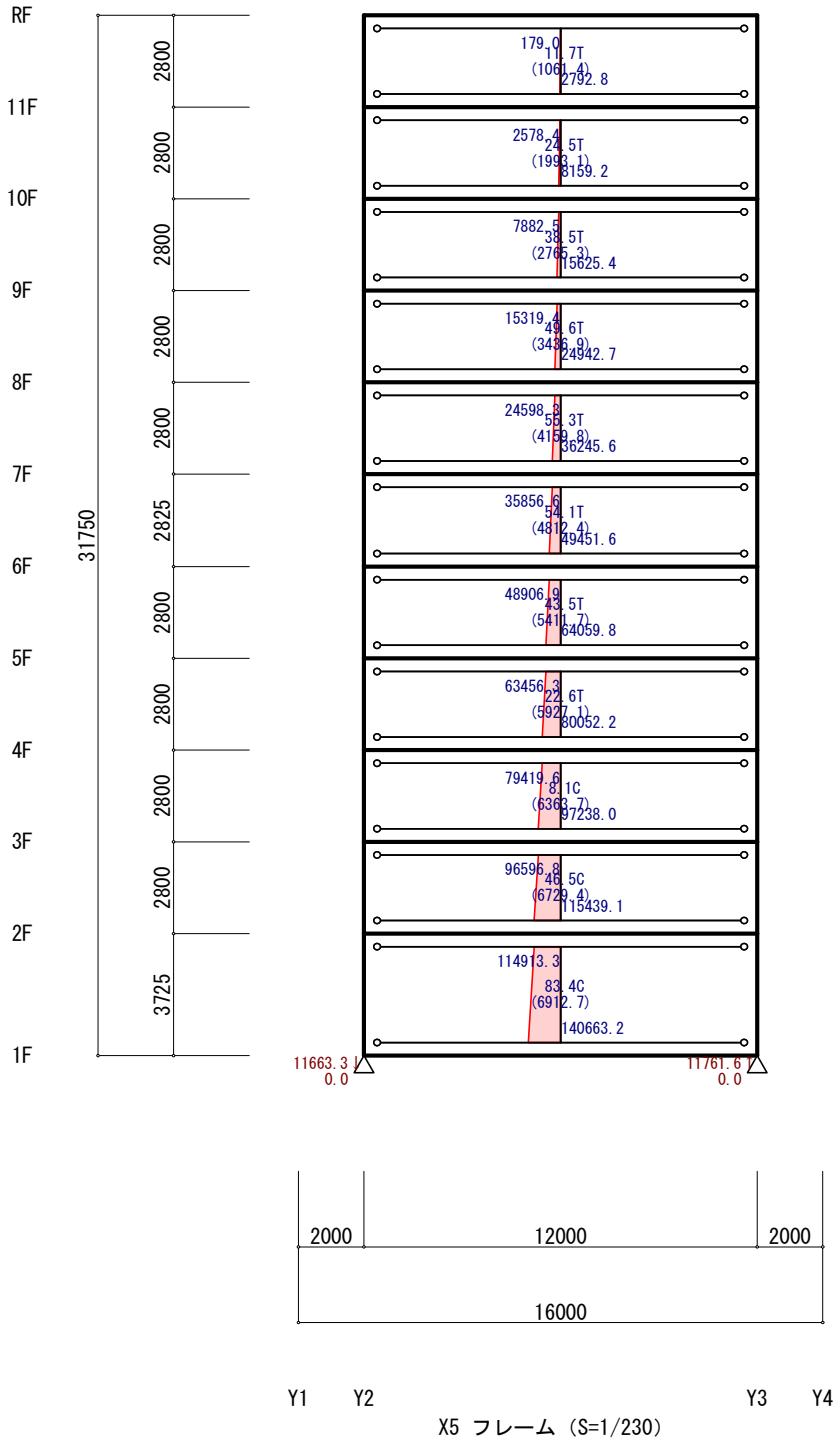

X5 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

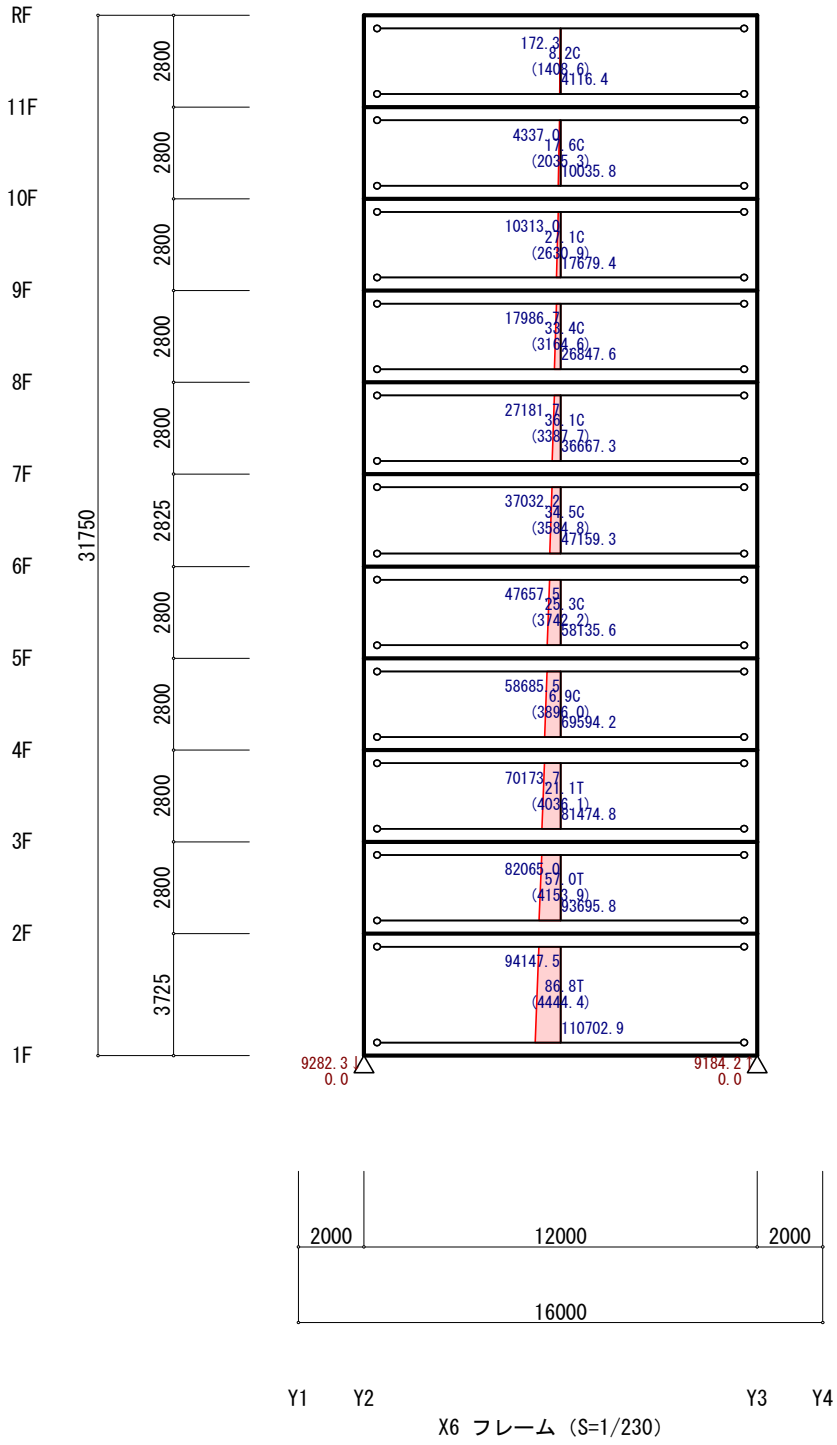

X6 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

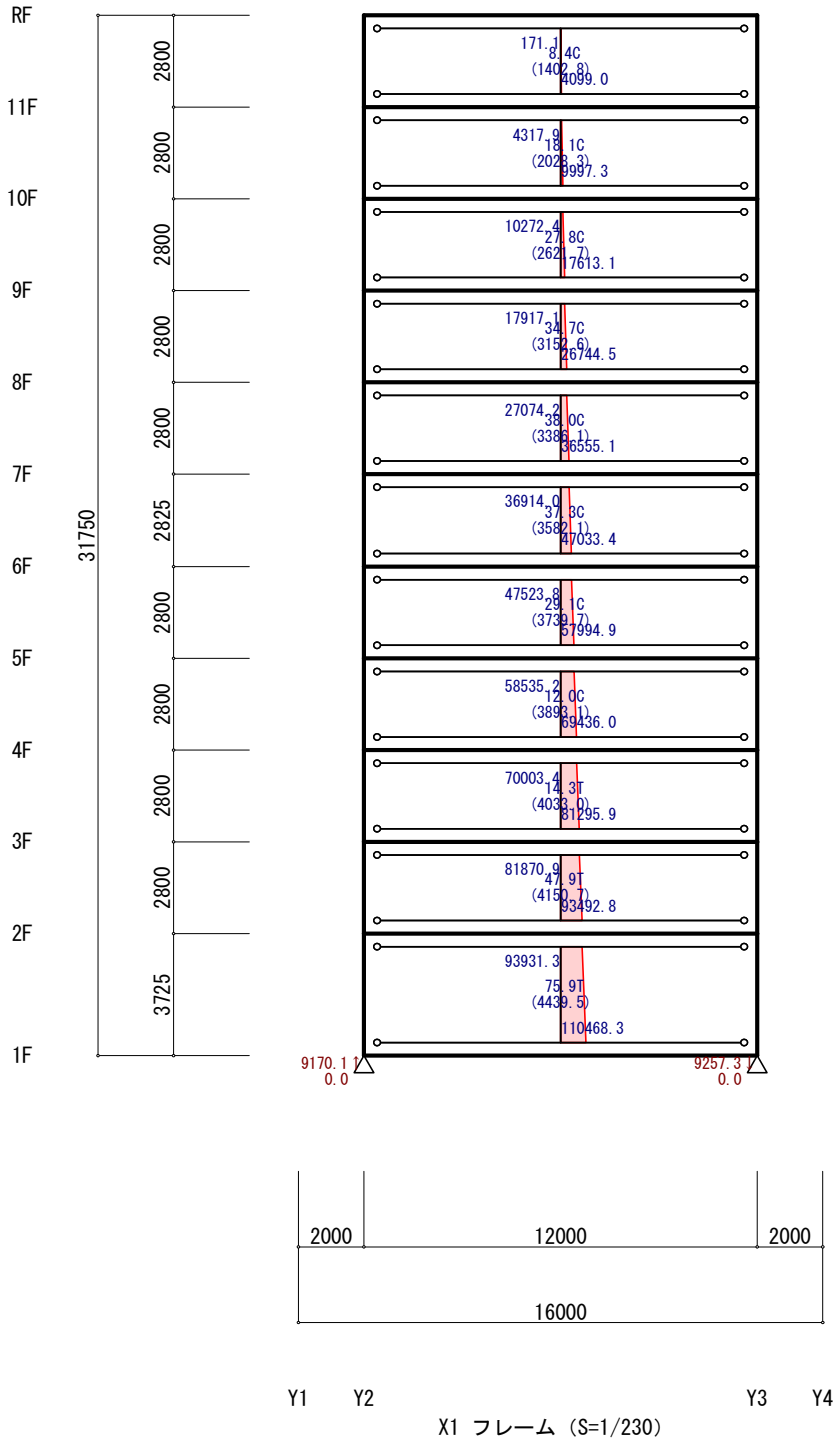

X1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

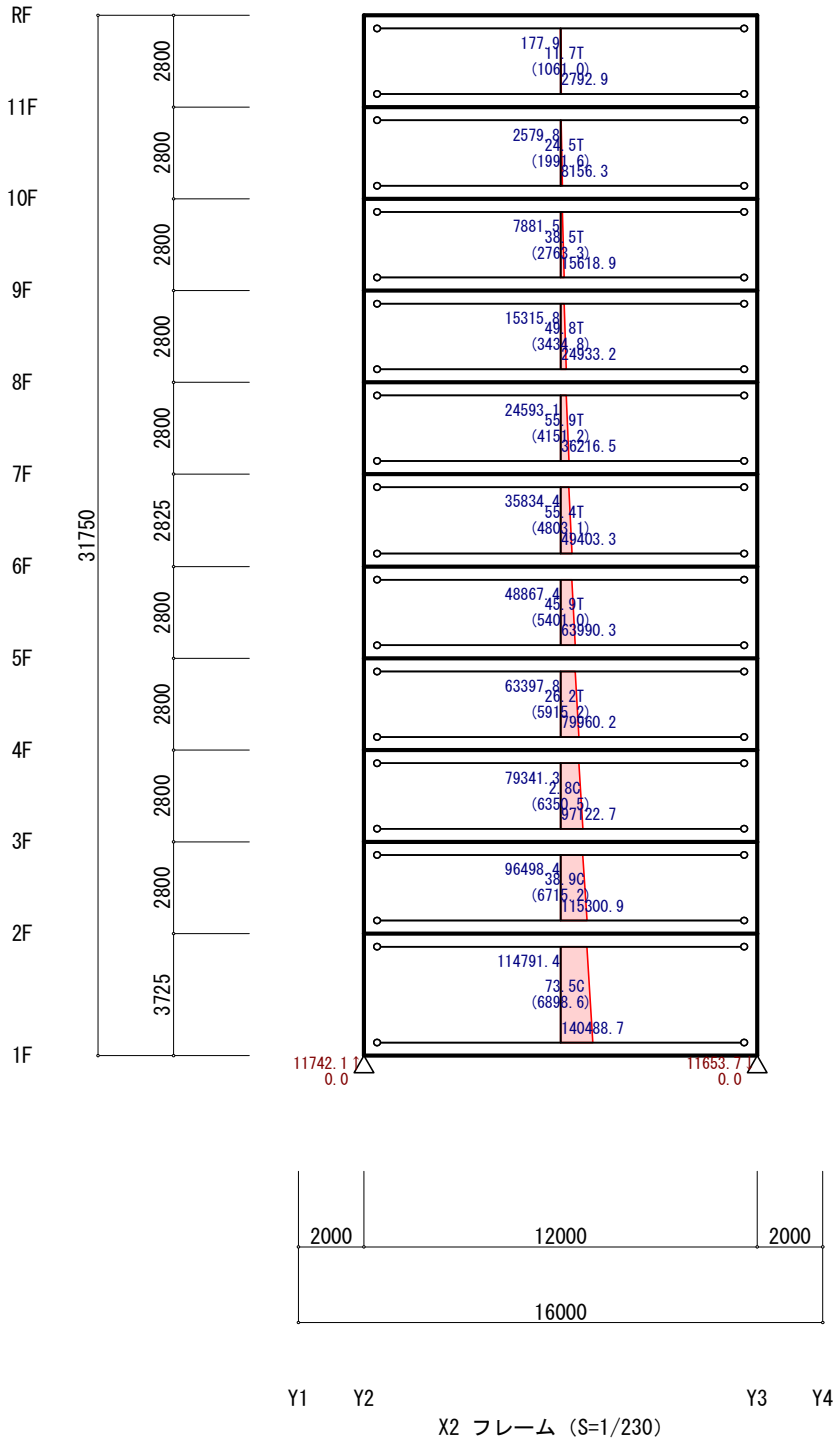

X2 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

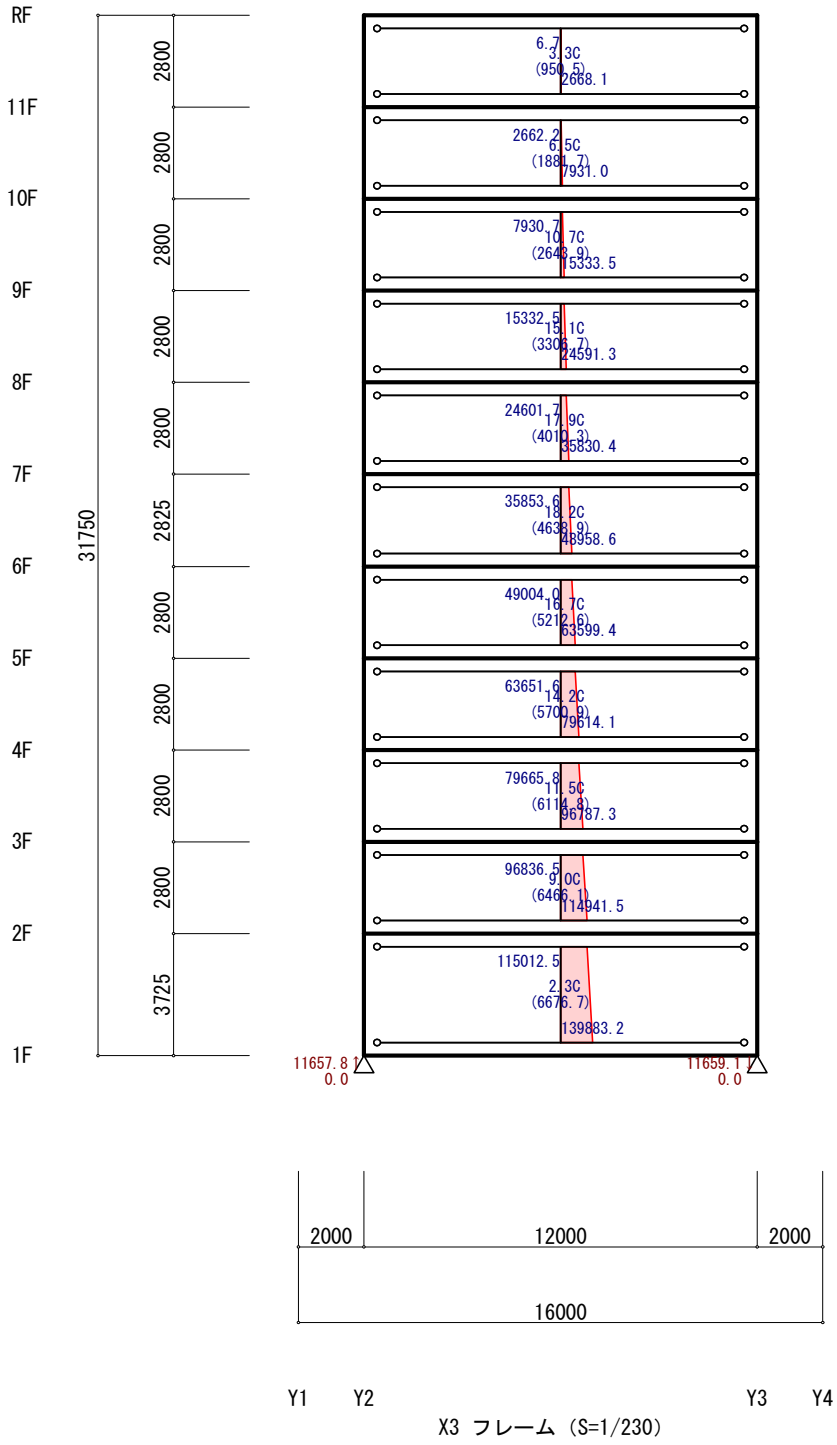

X3 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

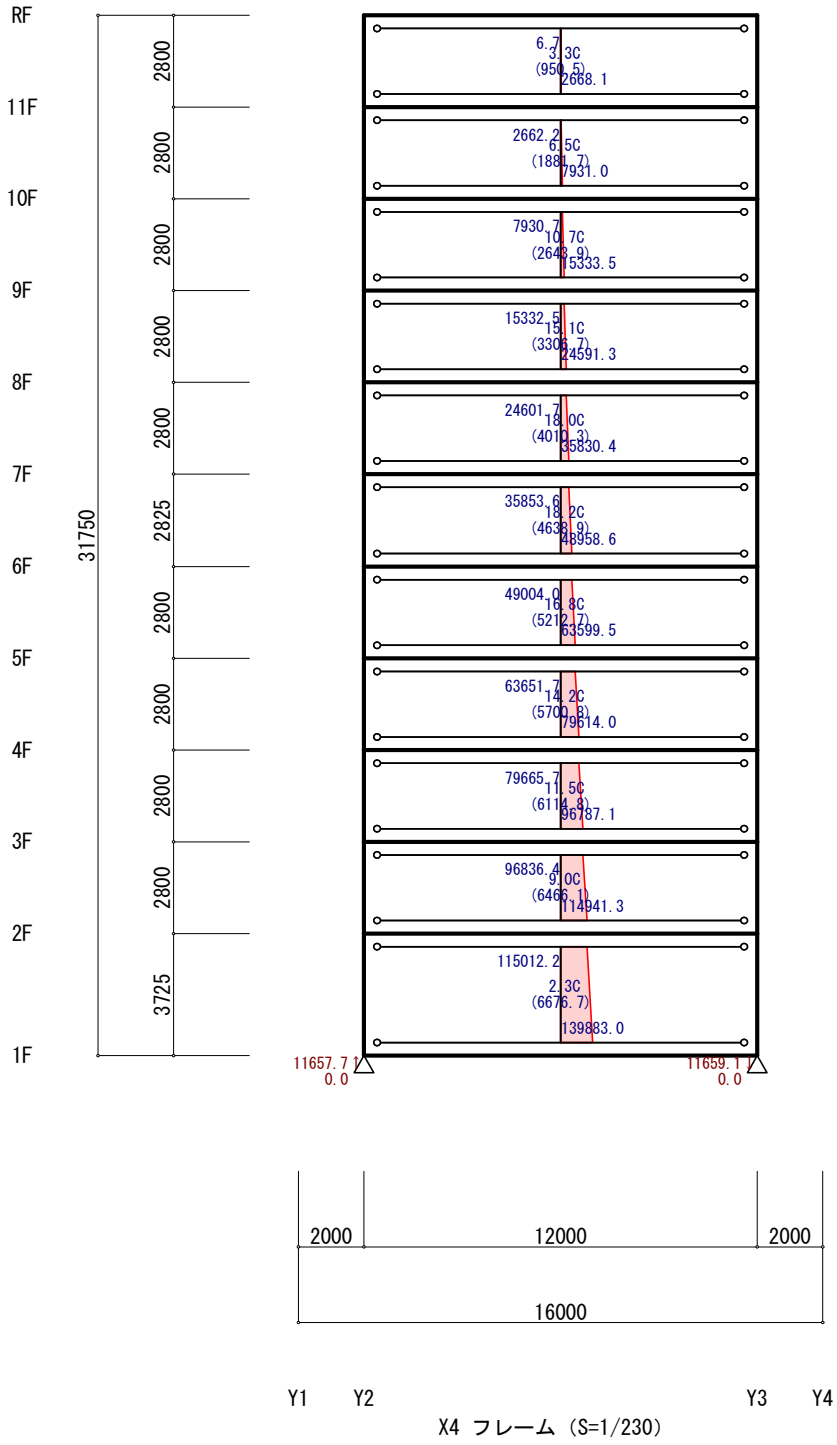

X4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

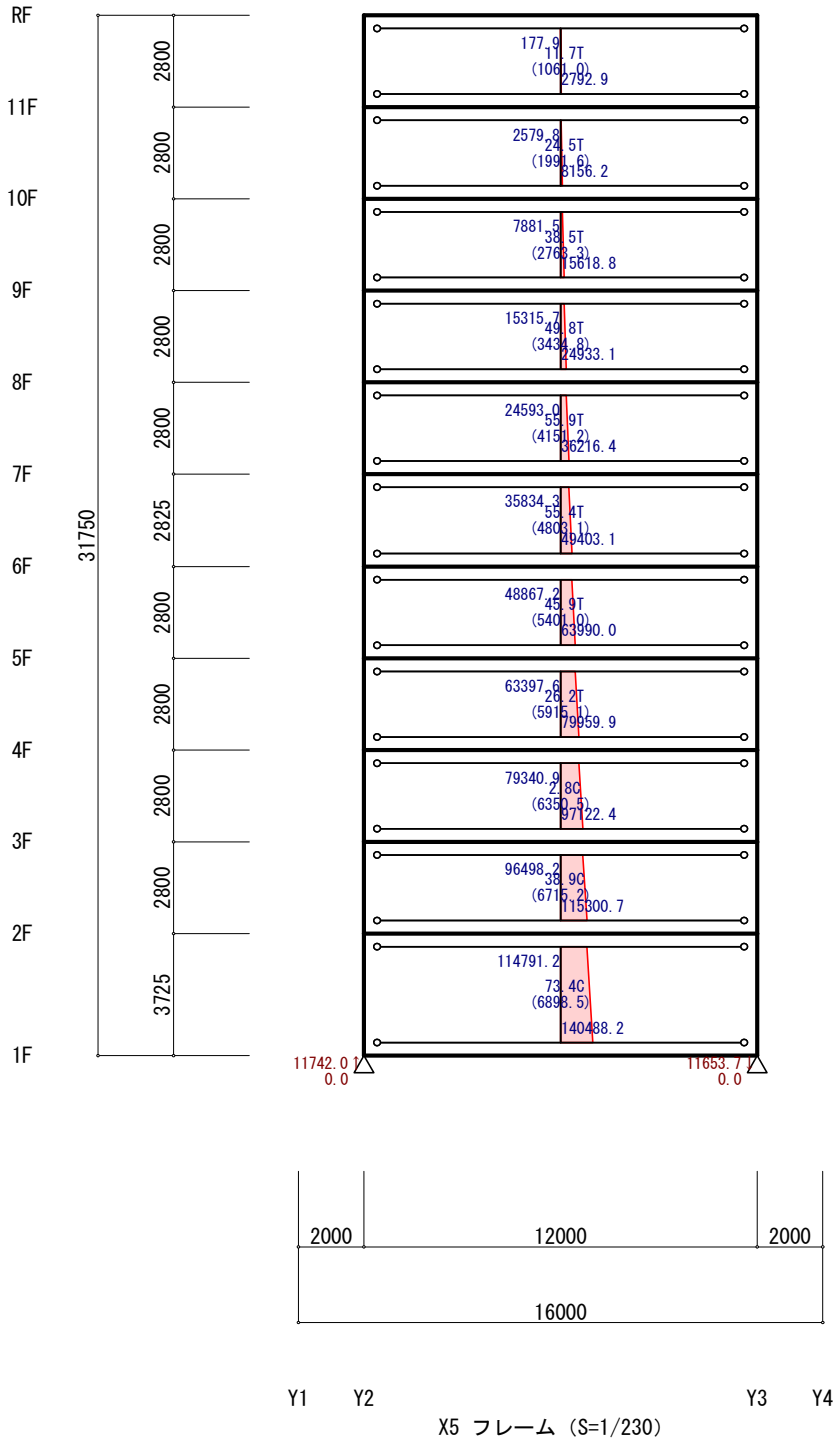

X5 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

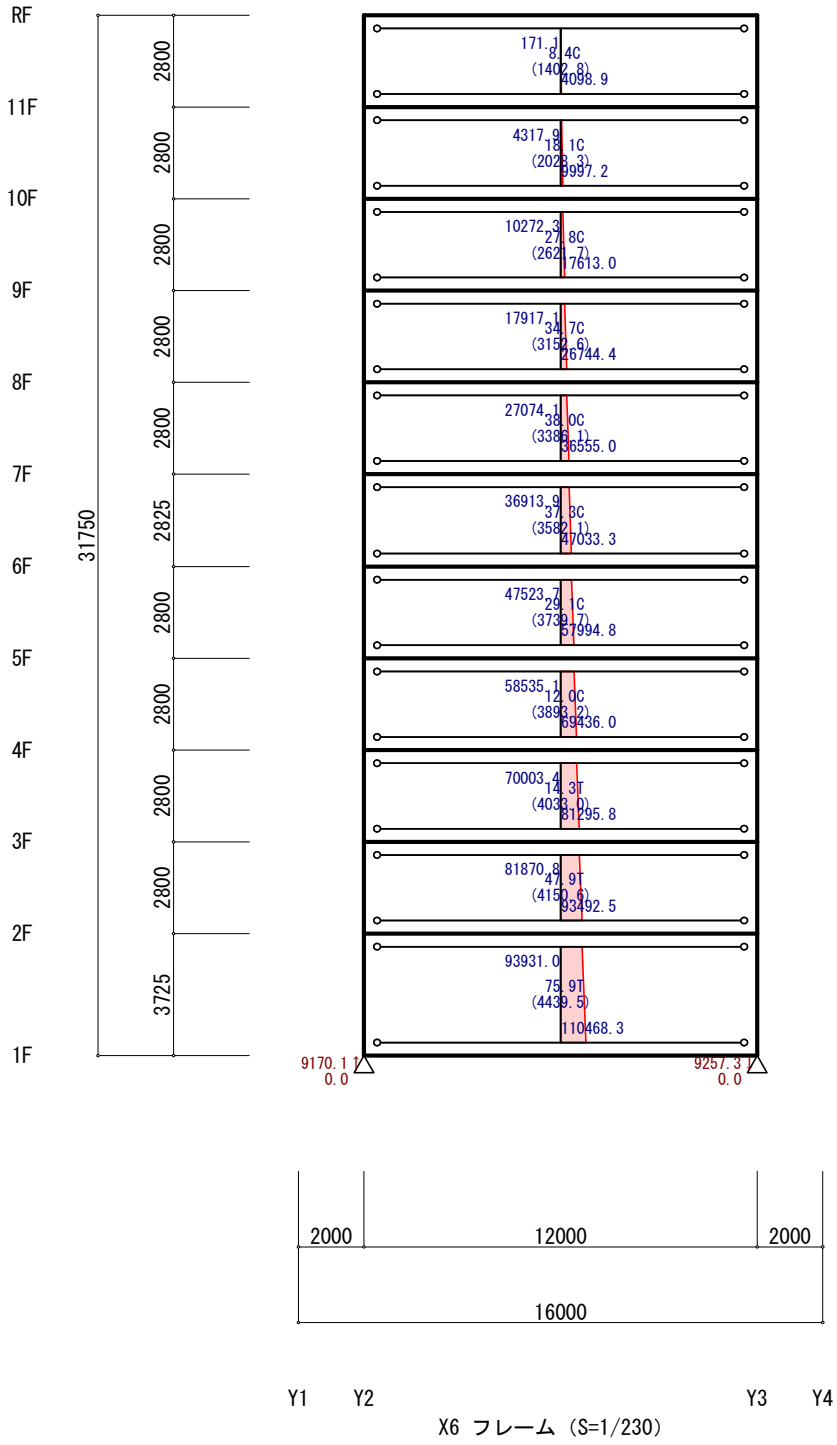

X6 フレーム（S=1/230）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

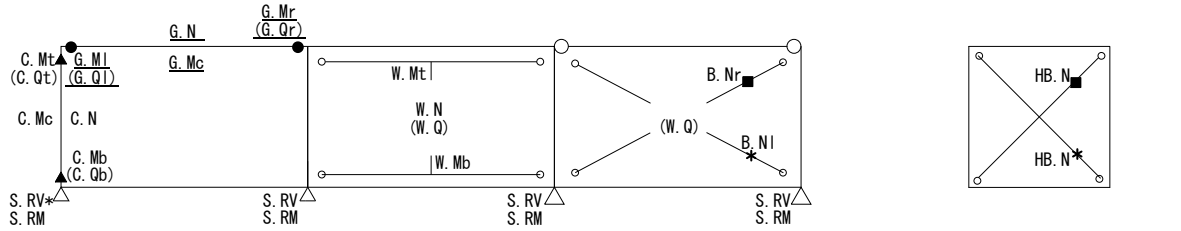

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

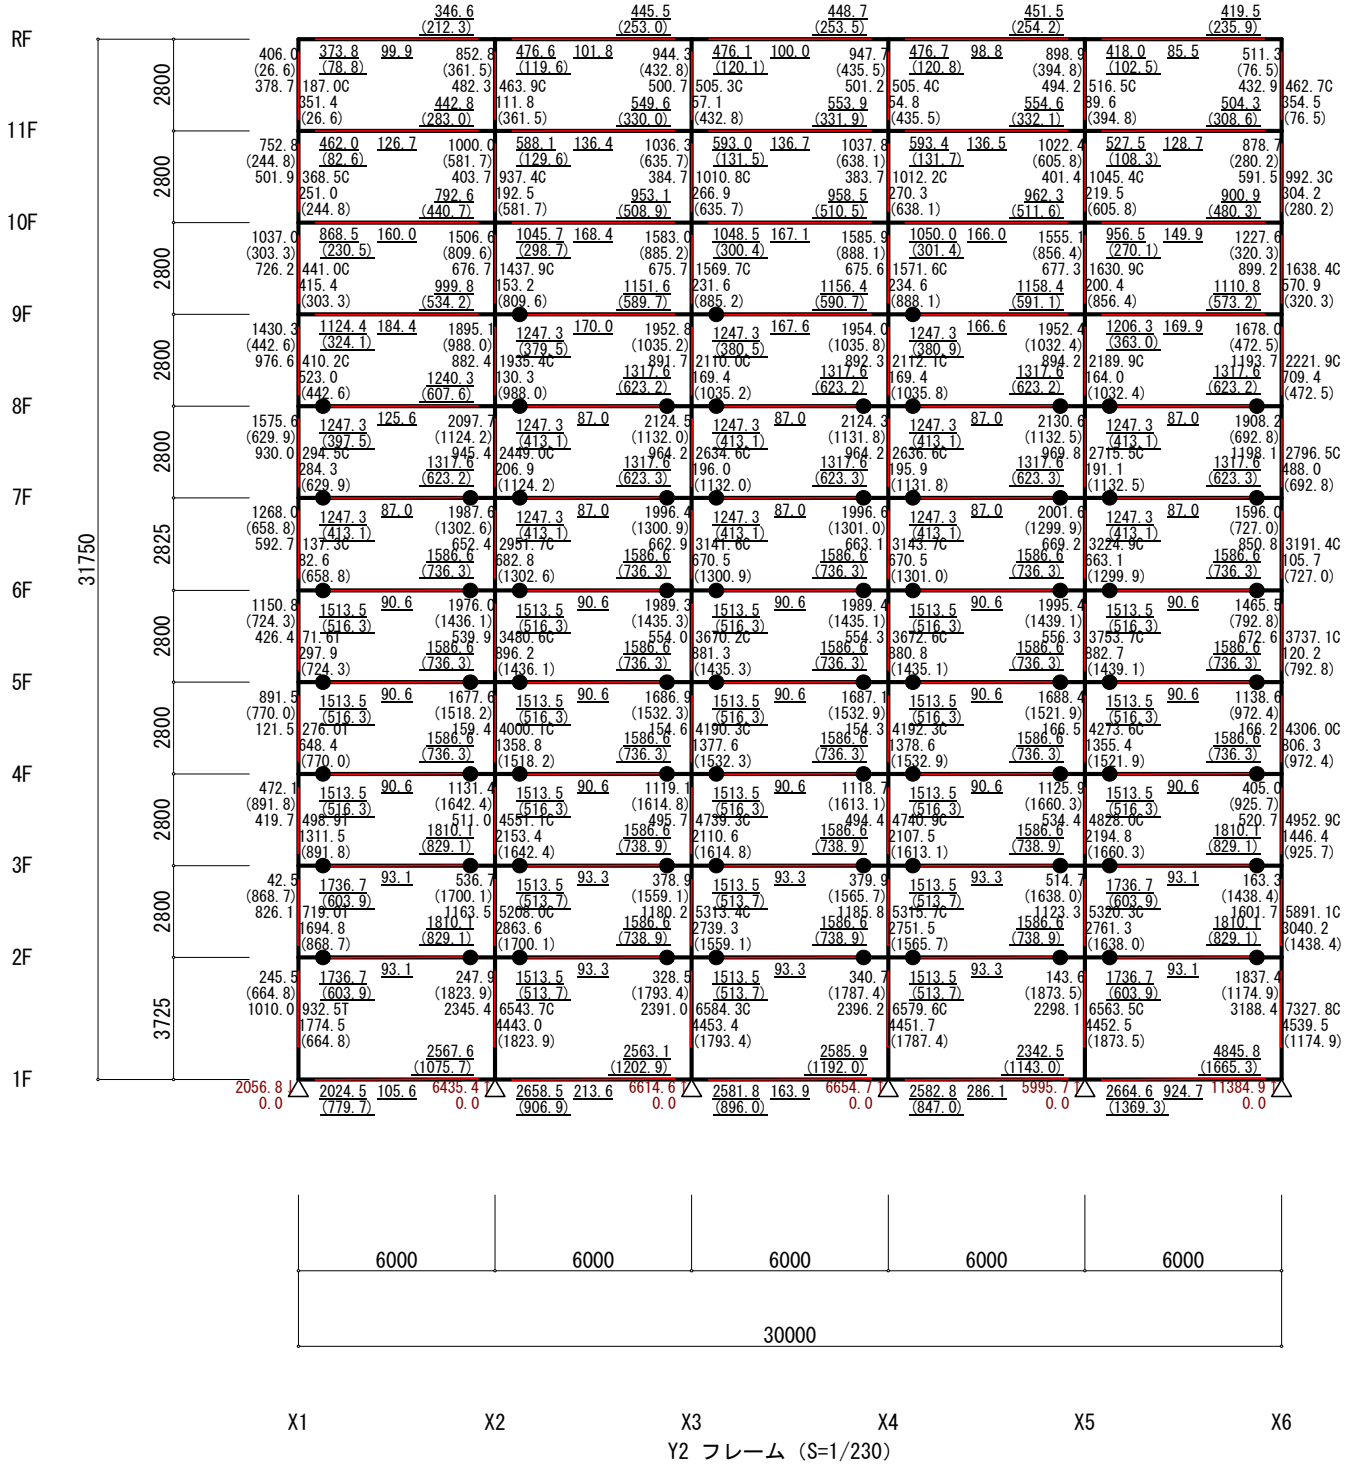

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

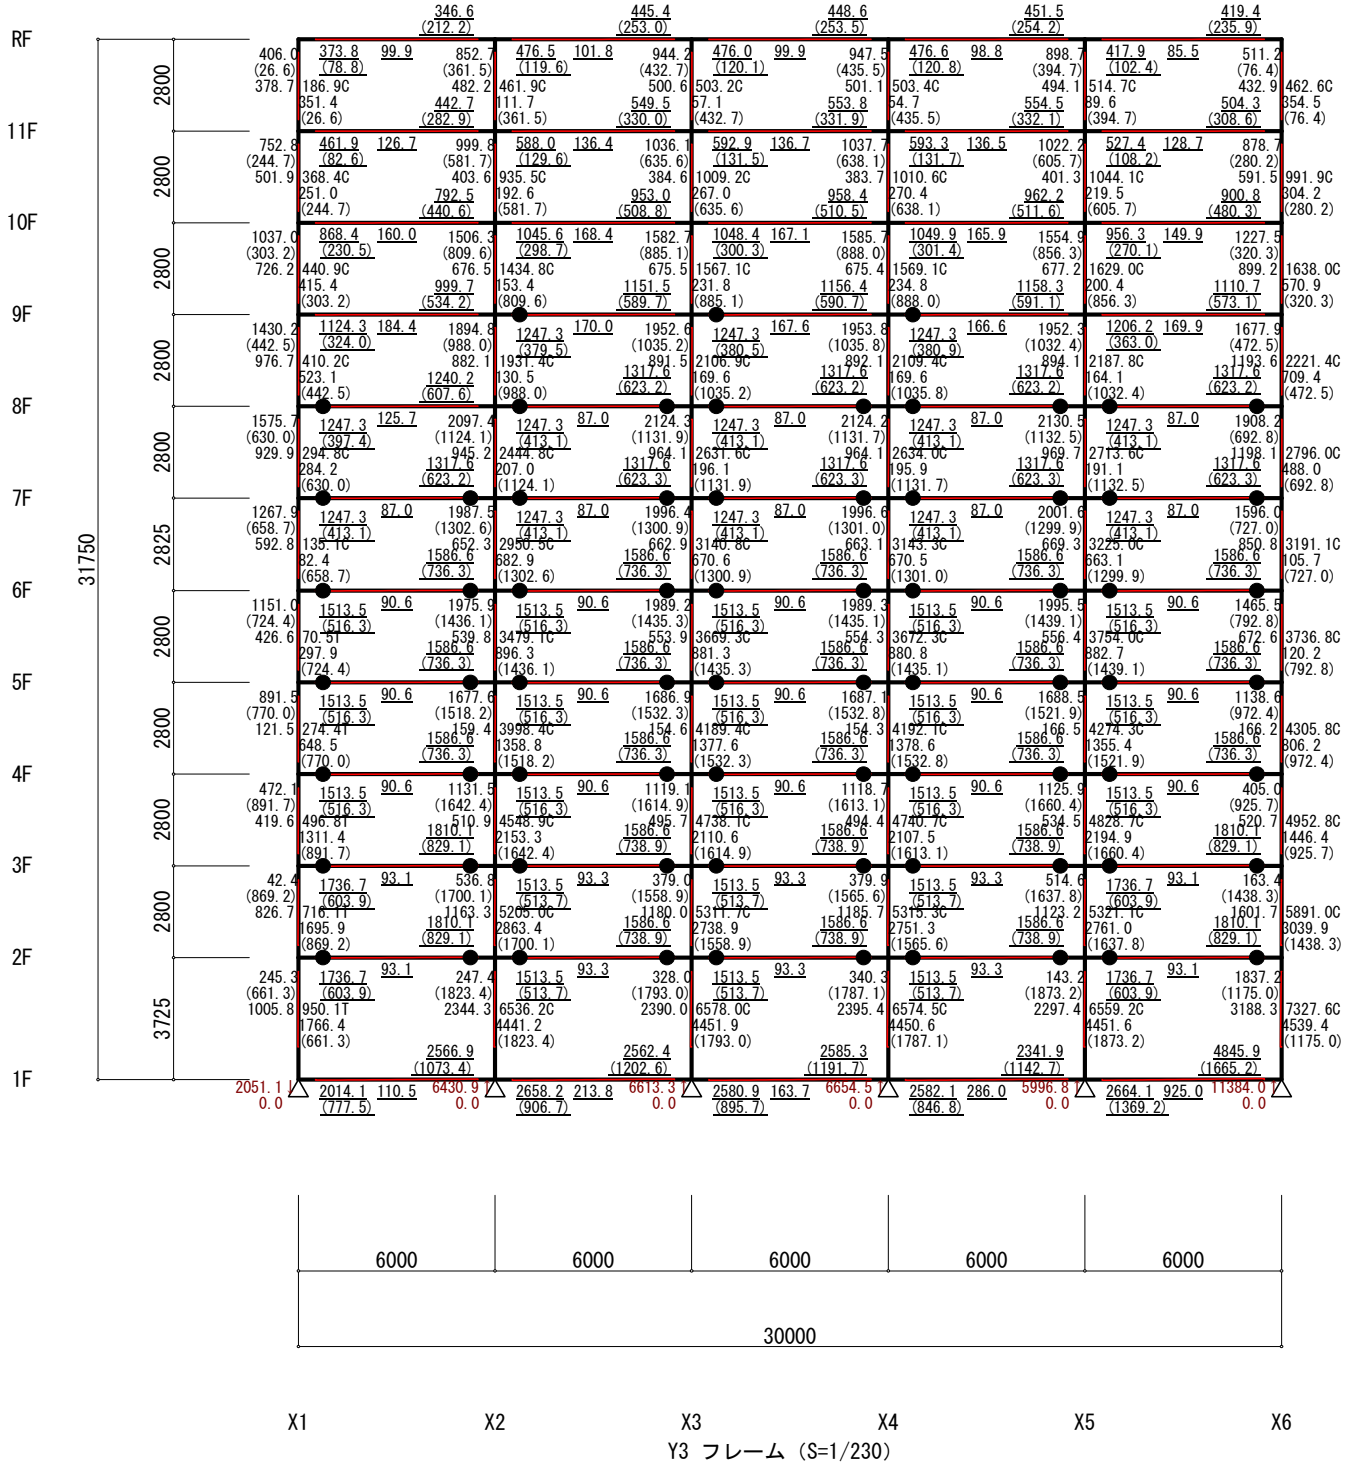

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

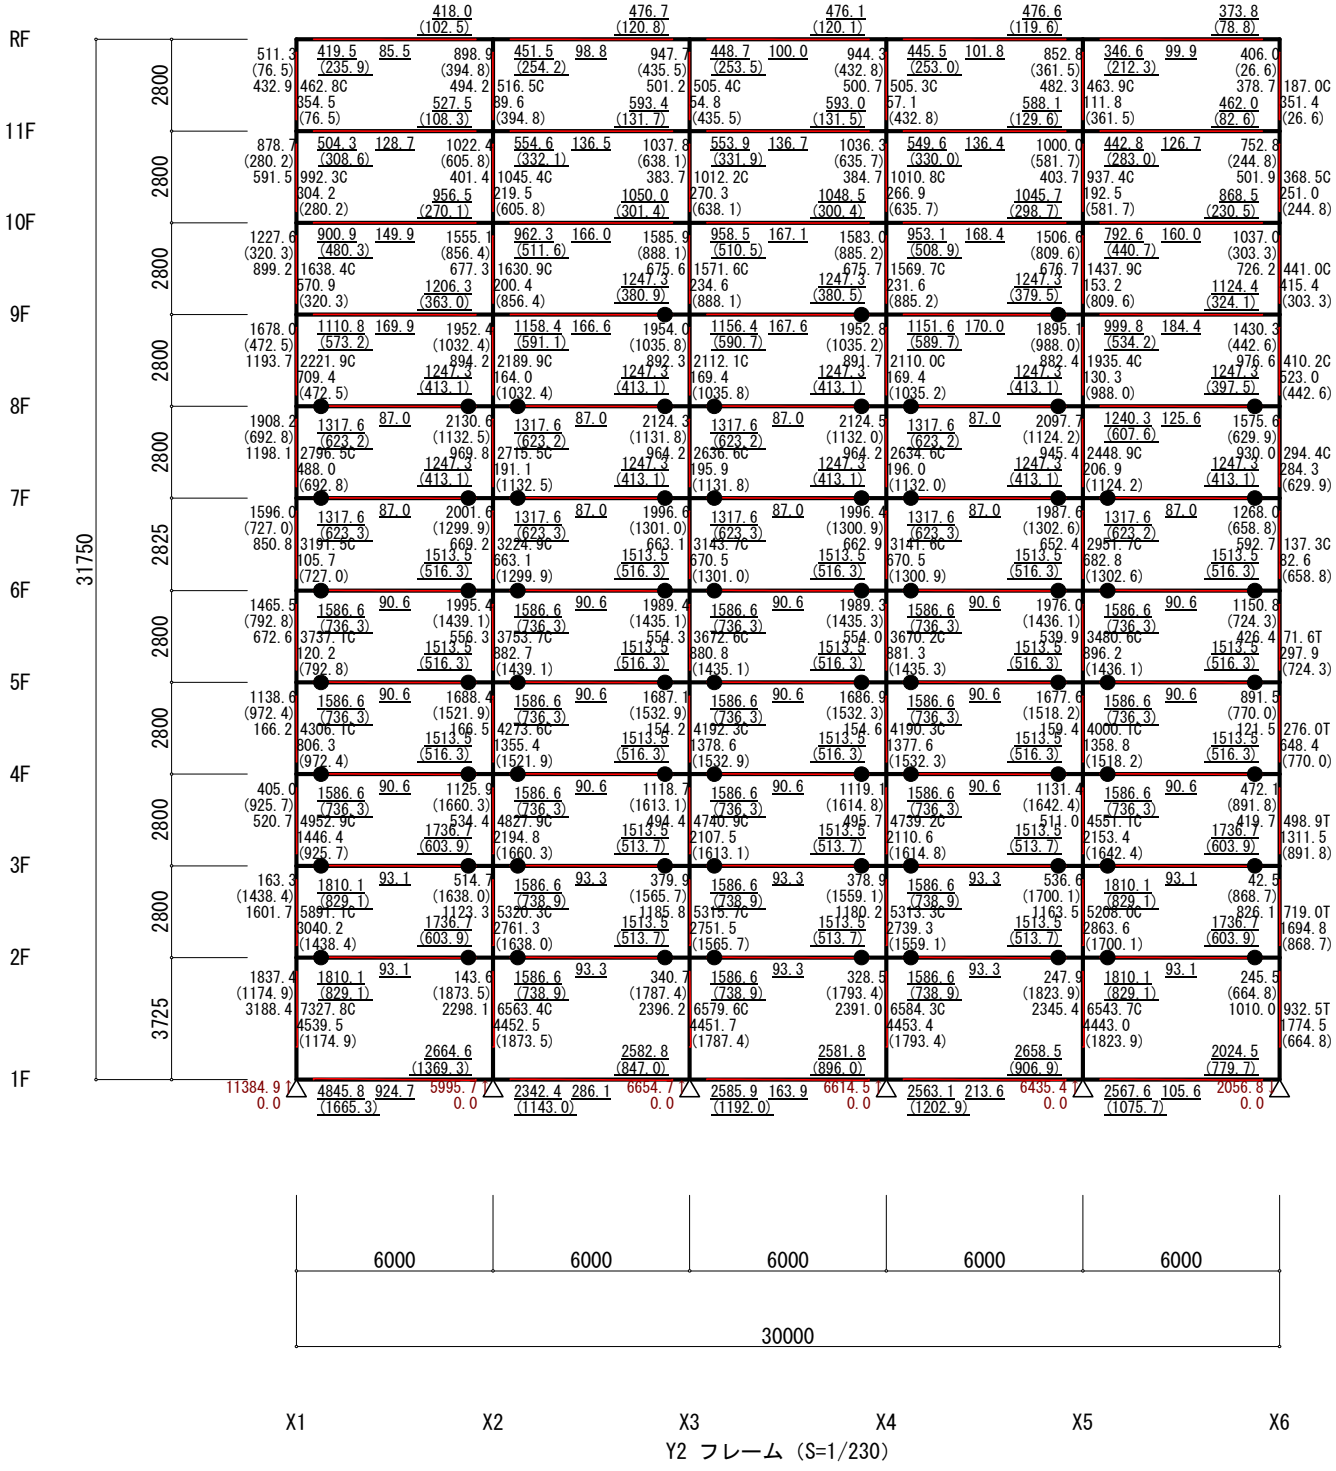

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

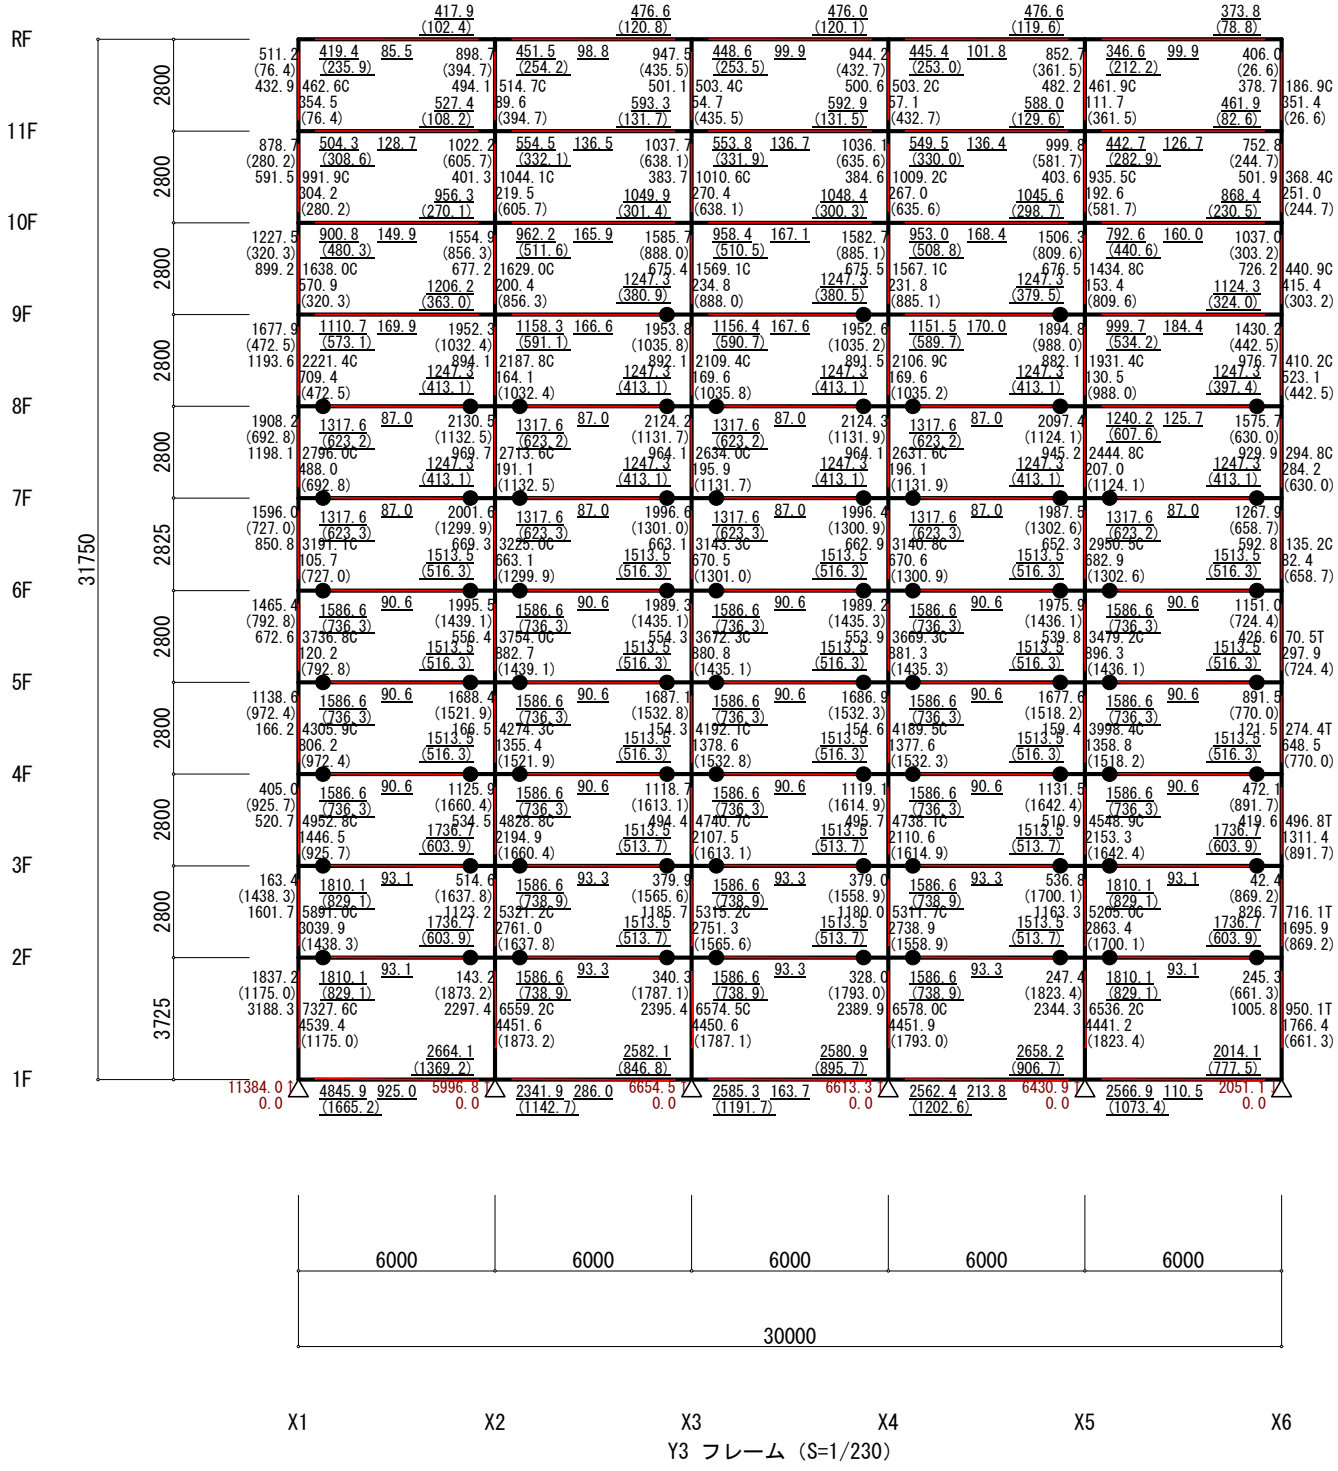

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

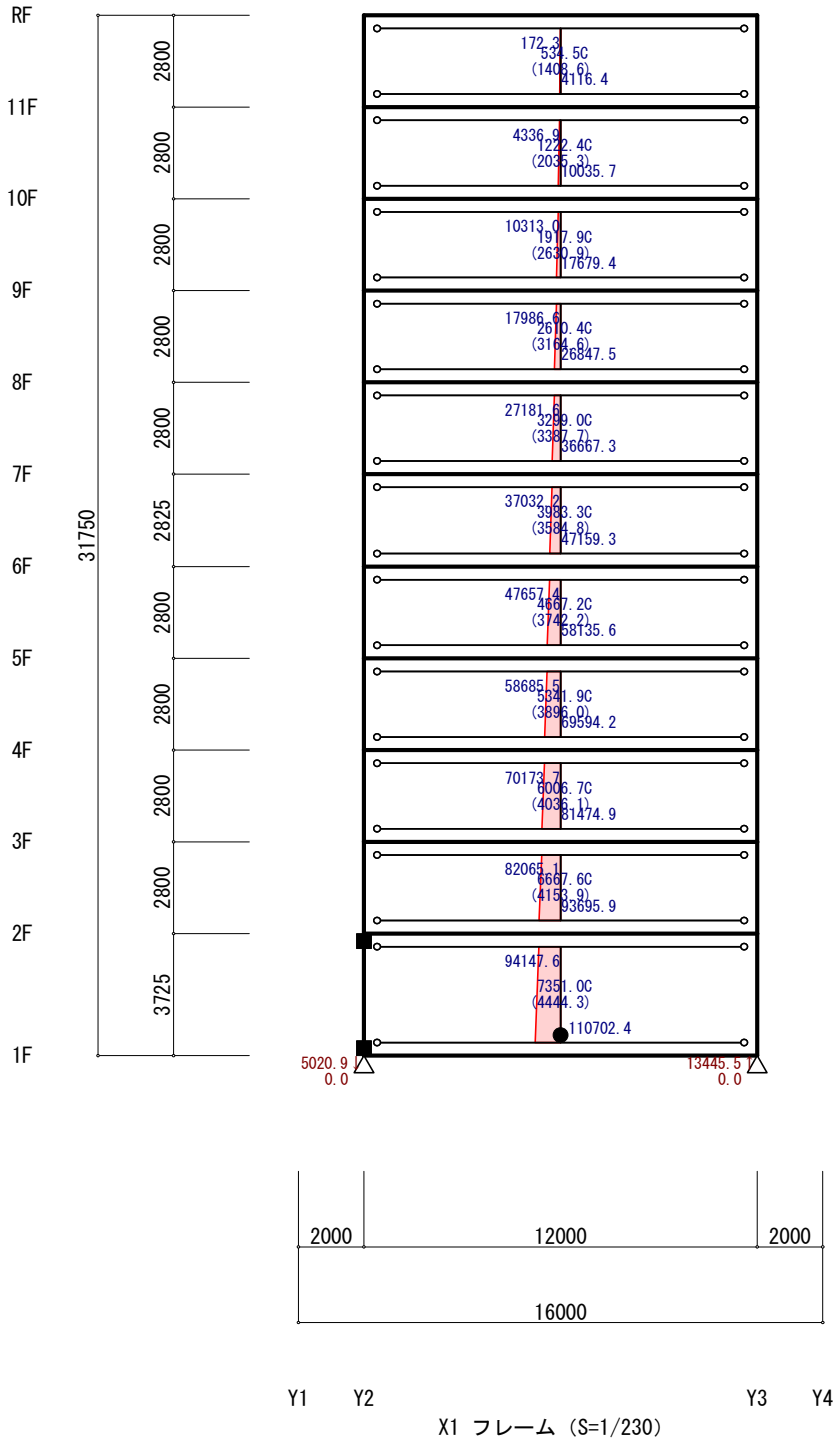

X1 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

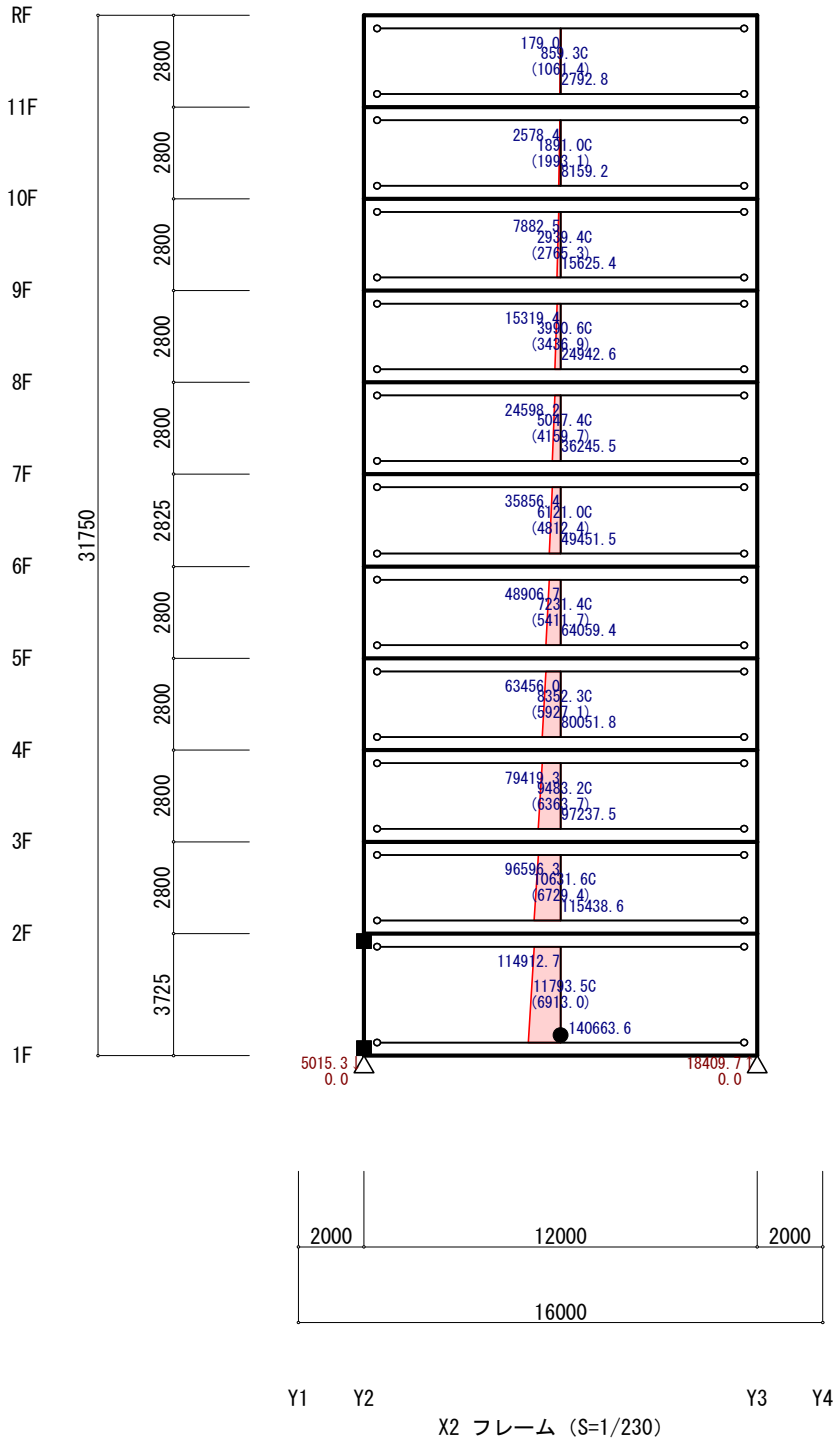

X2 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

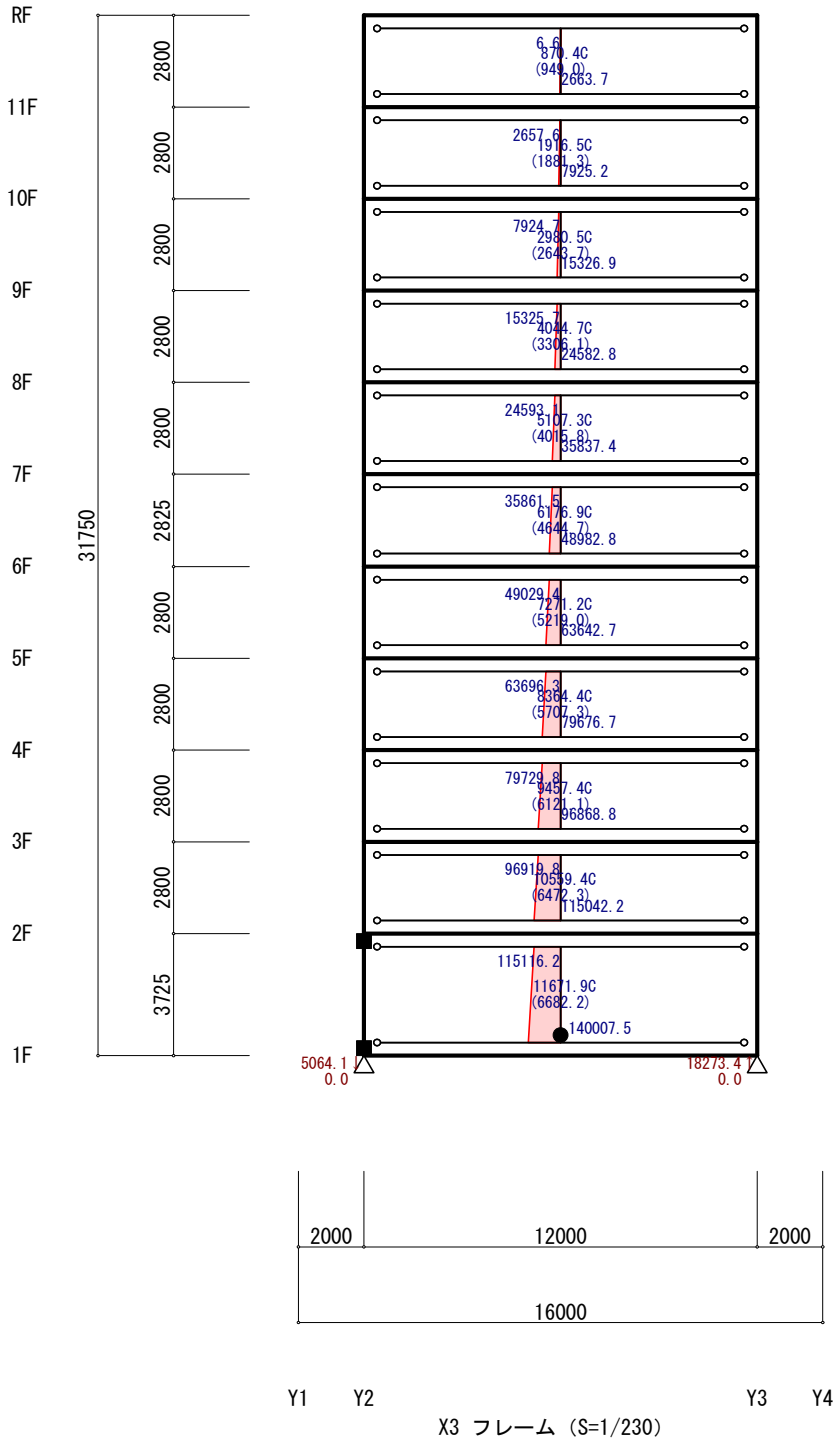

X3 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

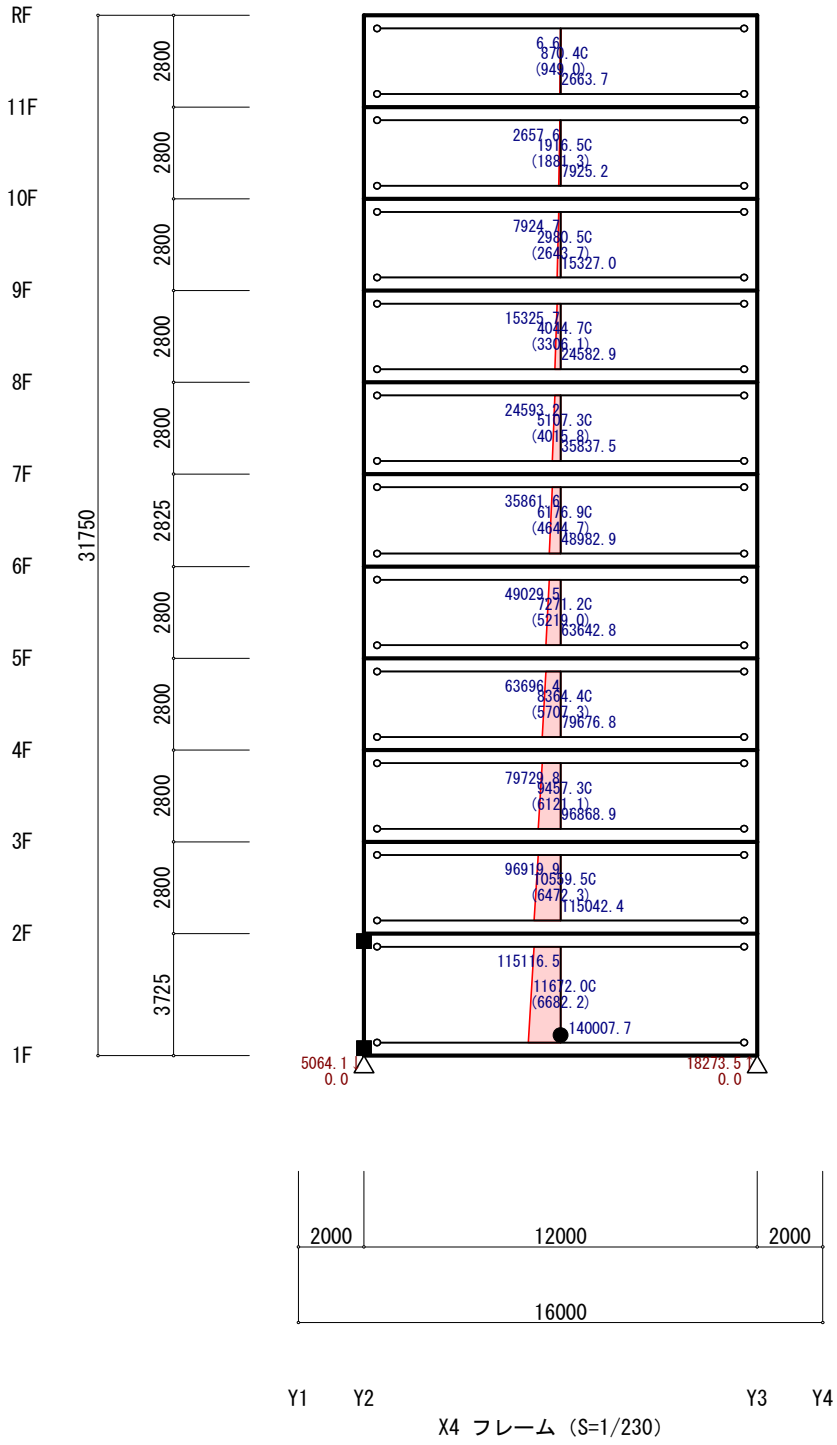

X4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

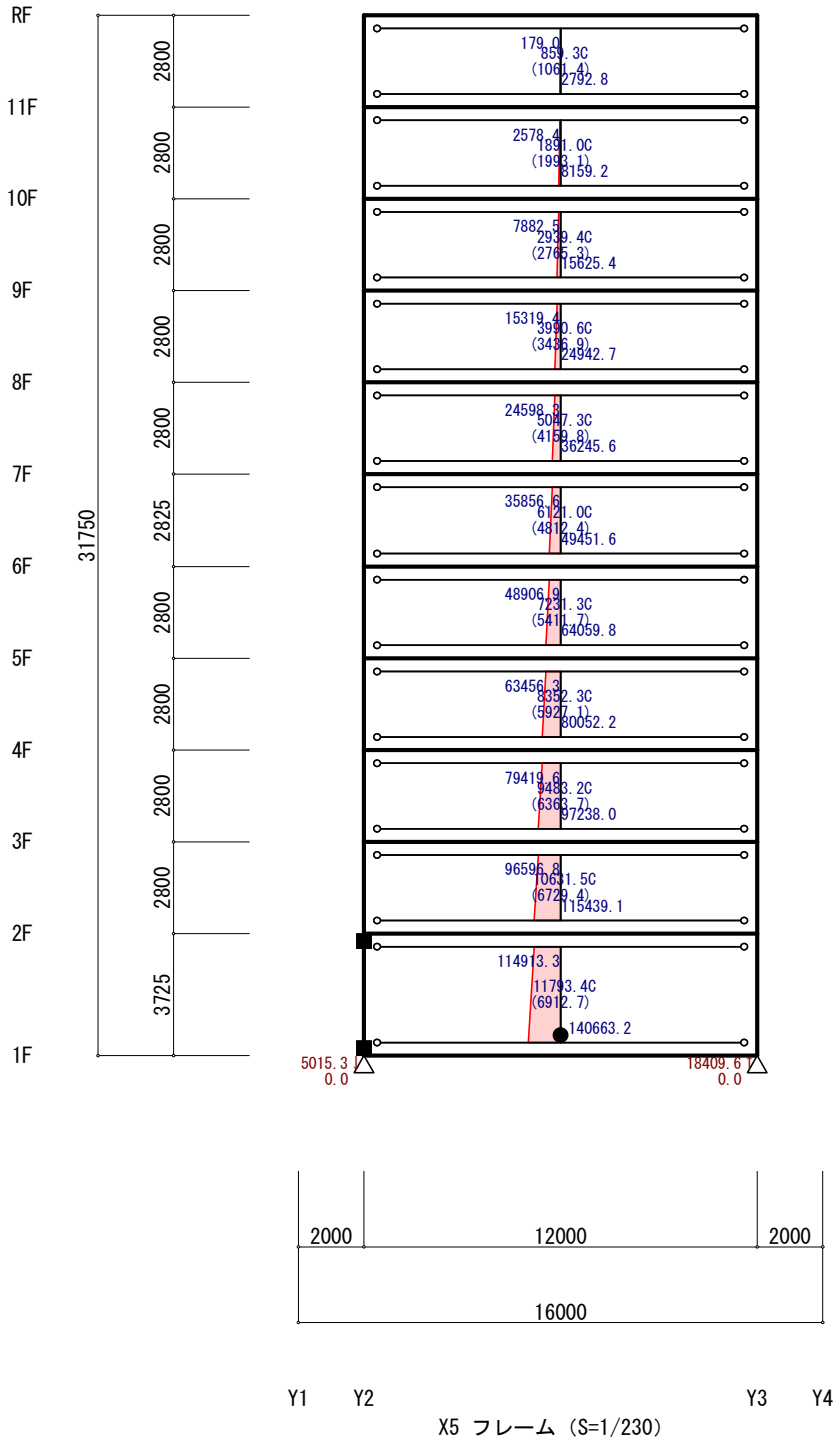

X5 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

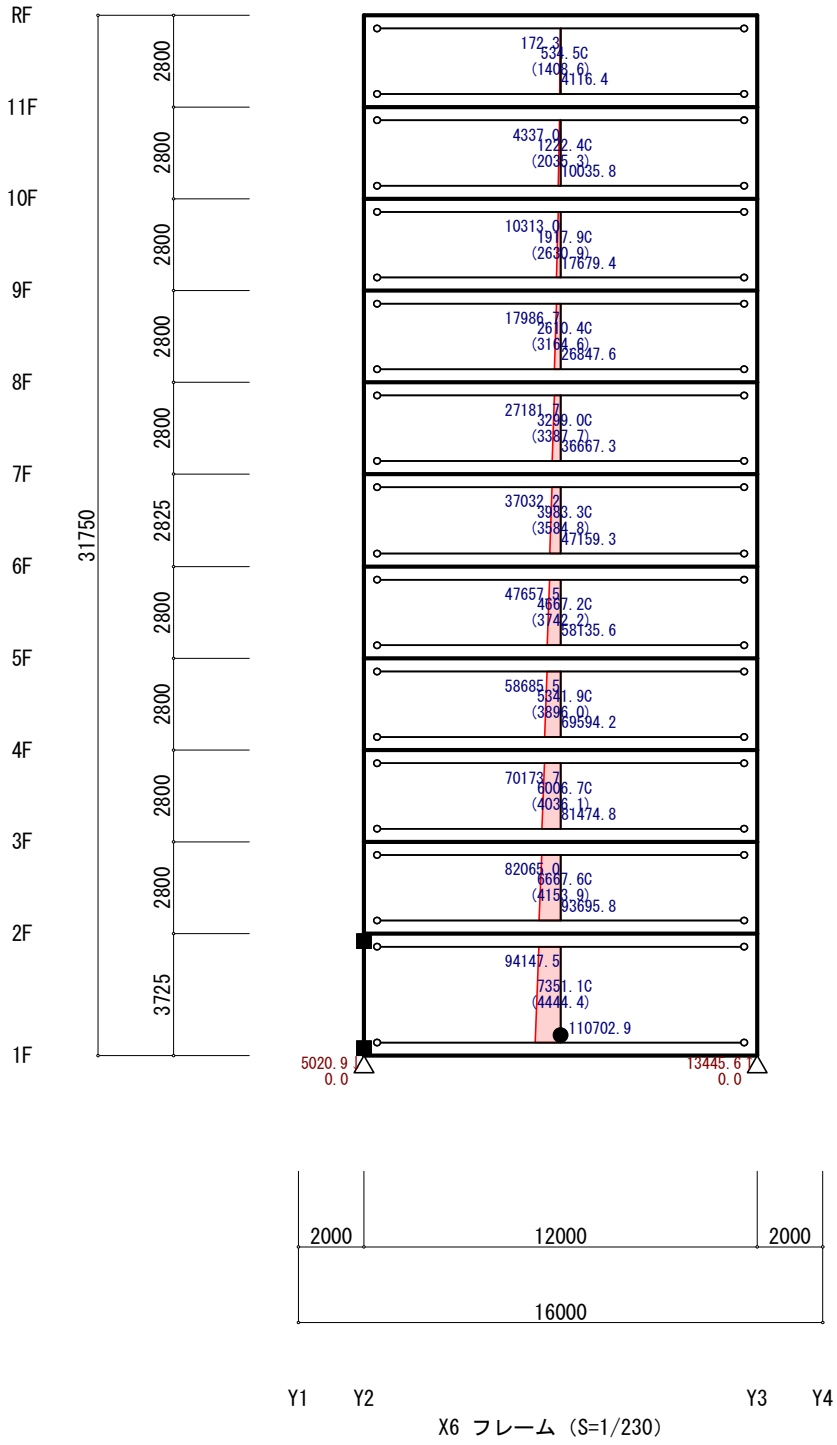

X6 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

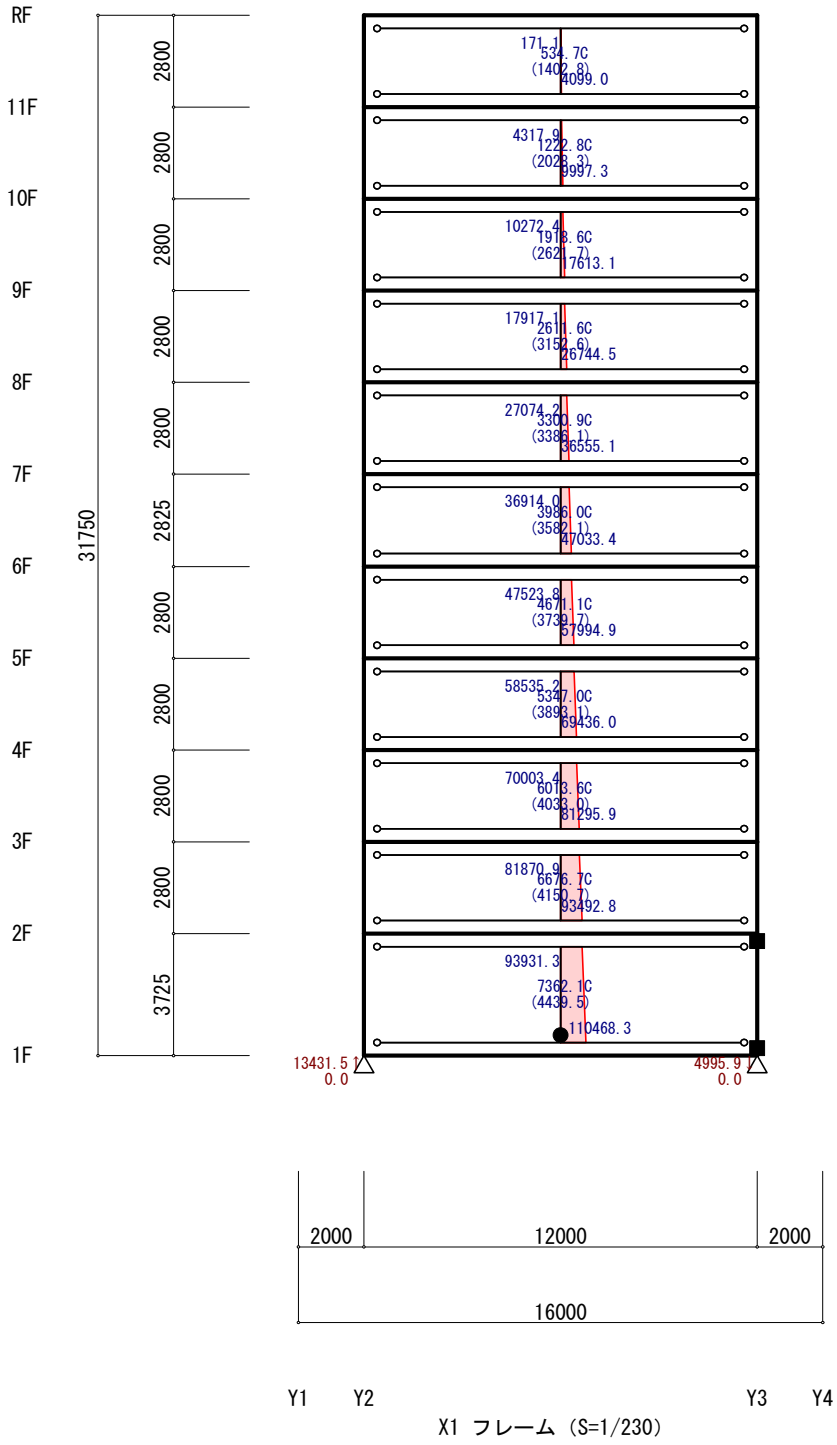

X1 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

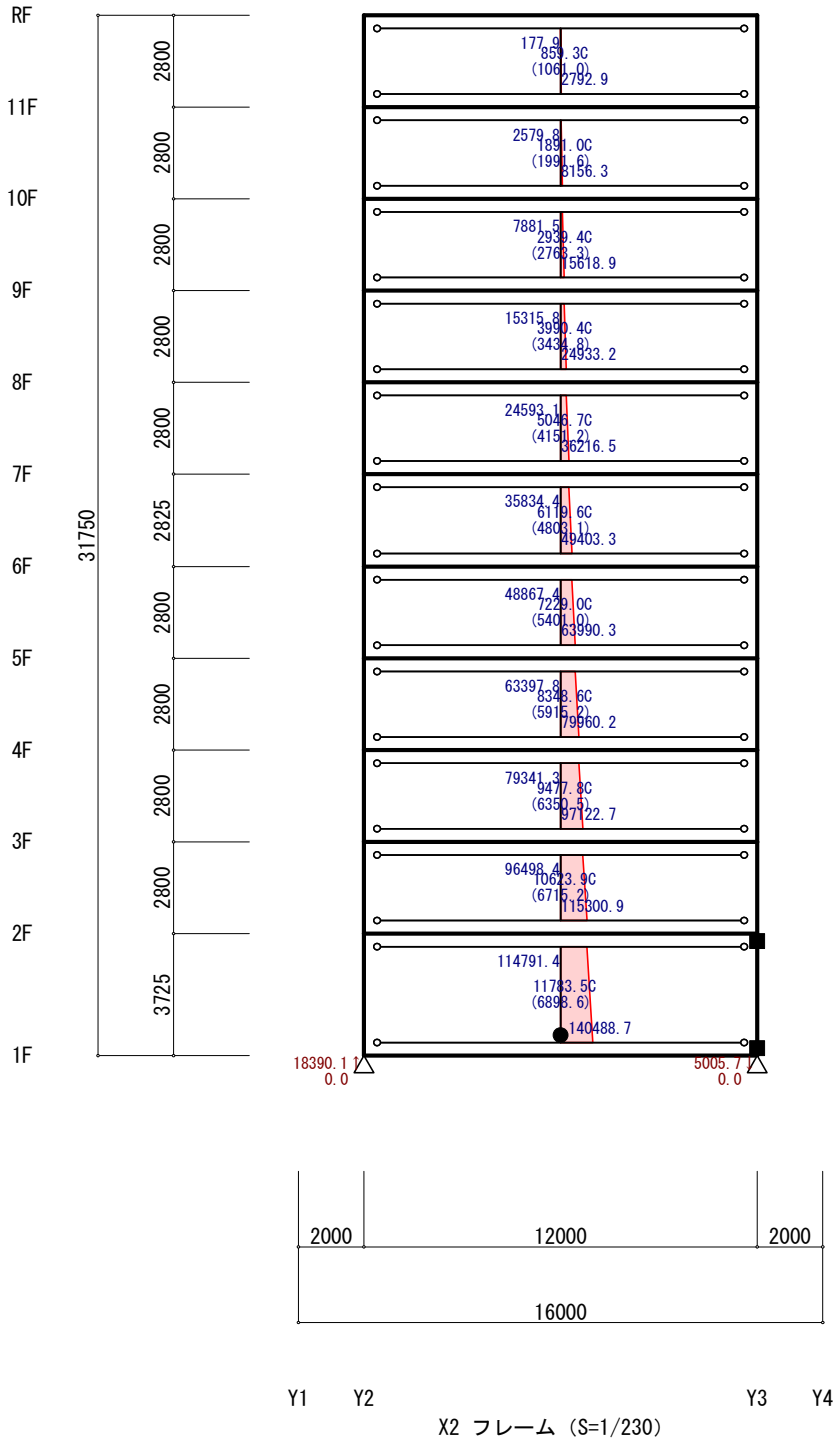

X2 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

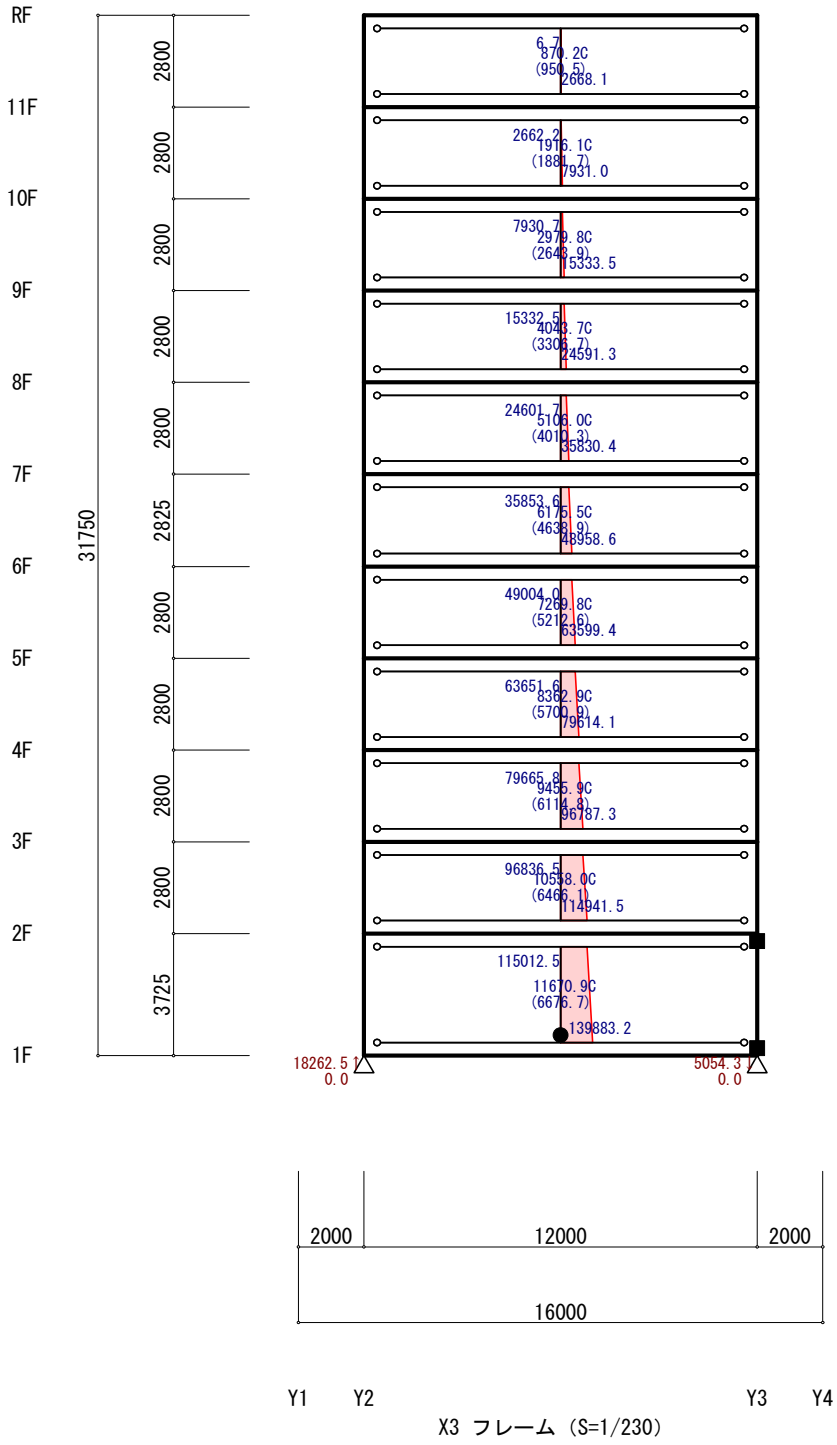

X3 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

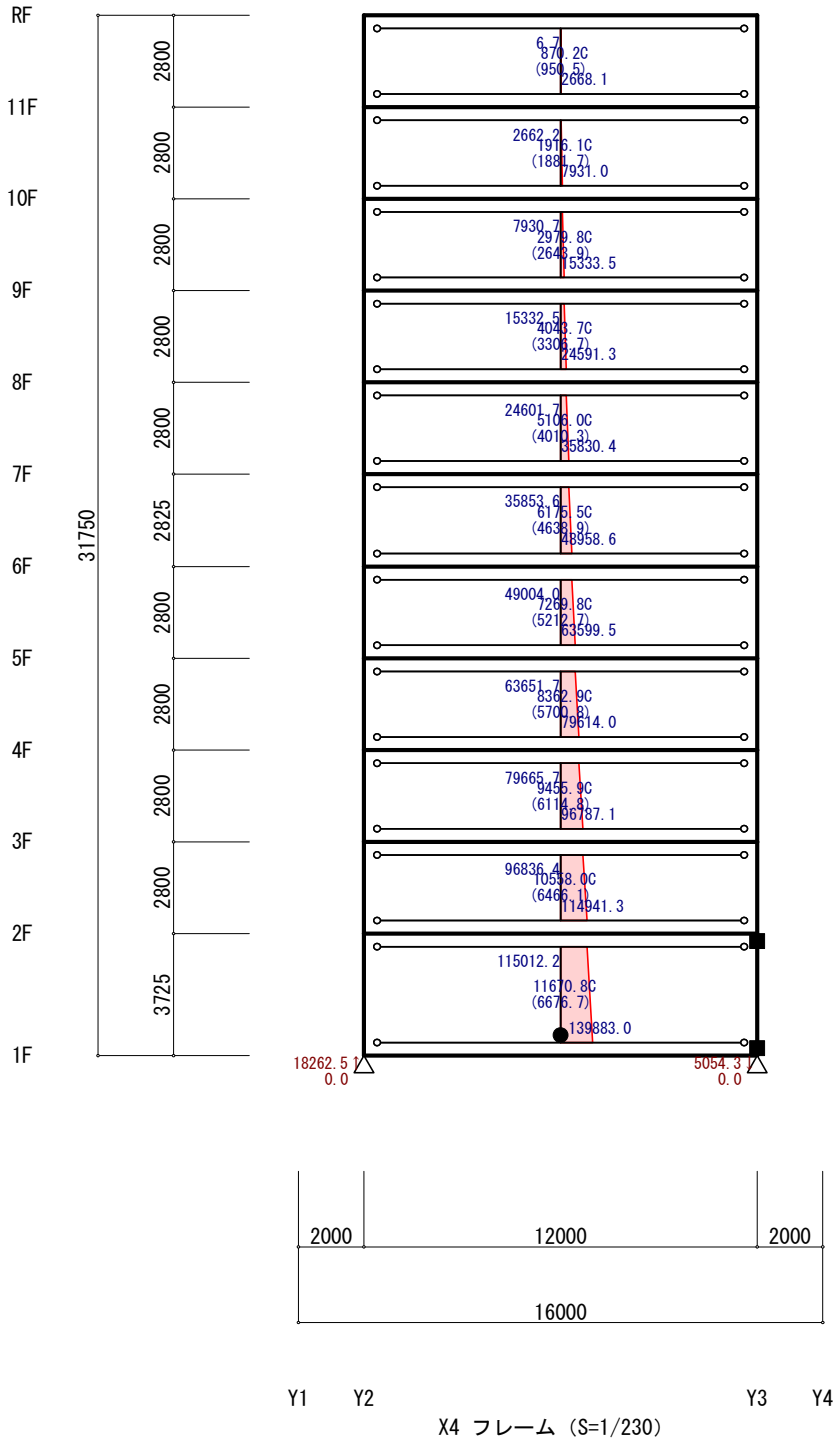

X4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

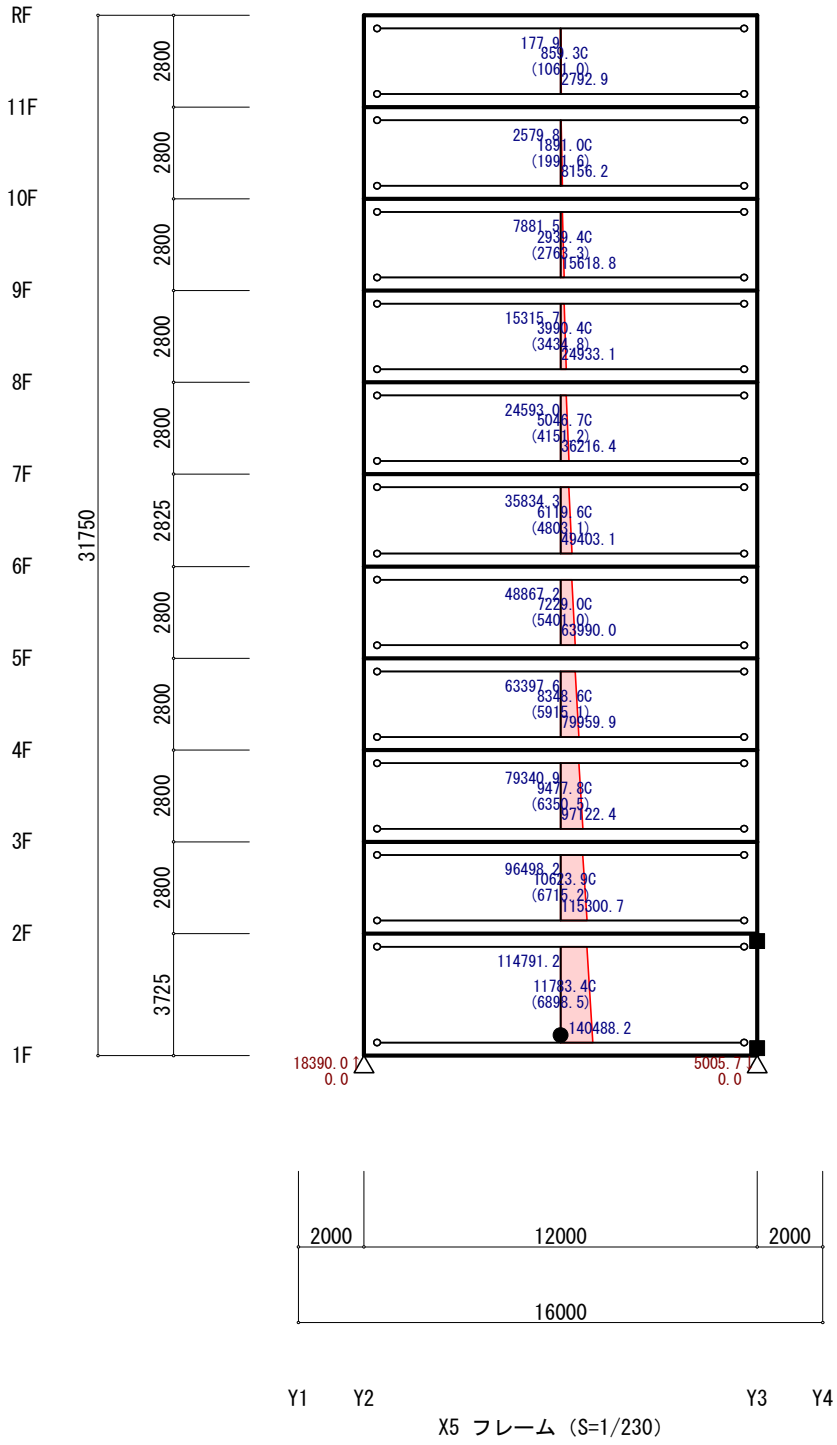

X5 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

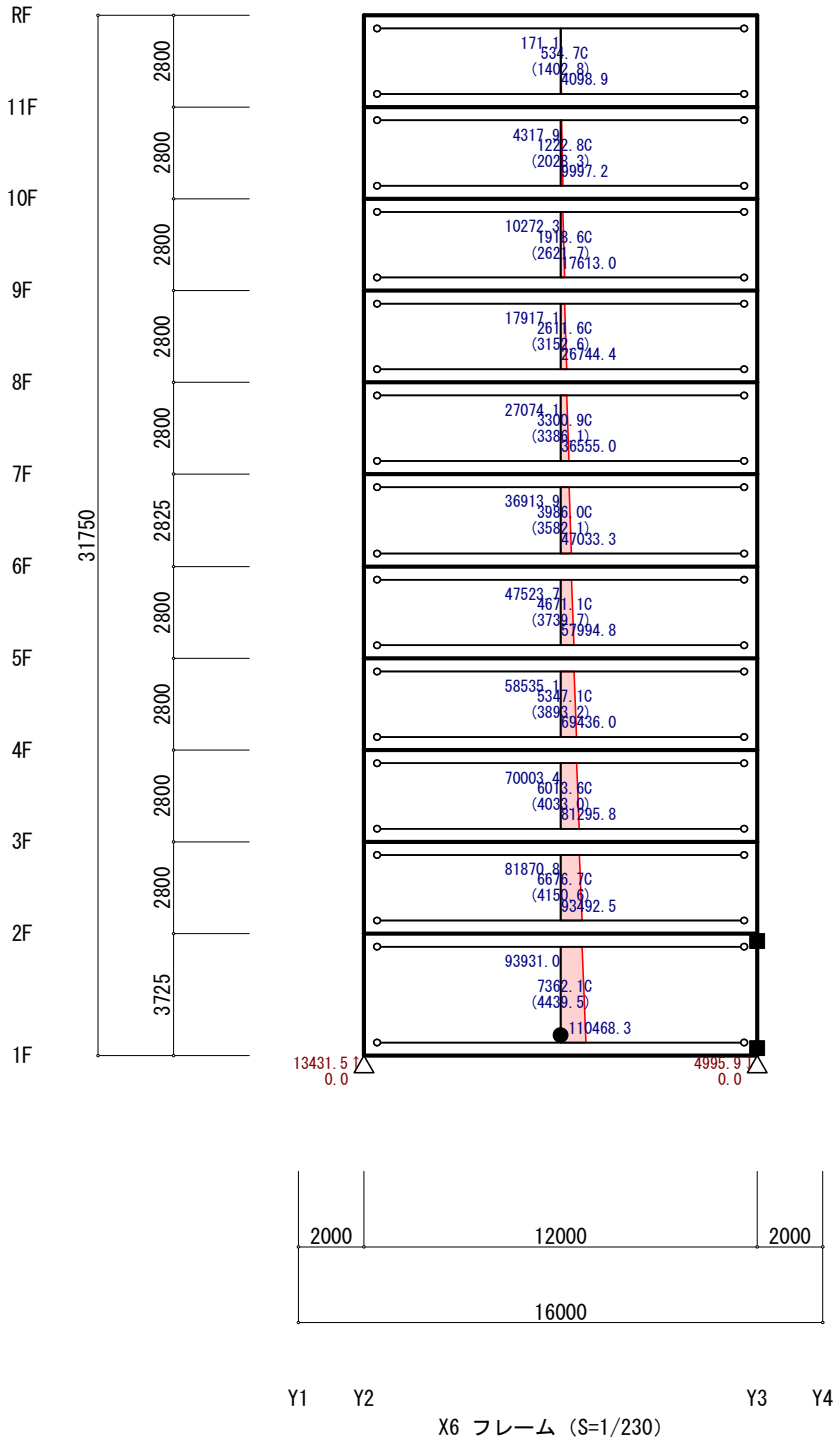

X6 フレーム（S=1/230）

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

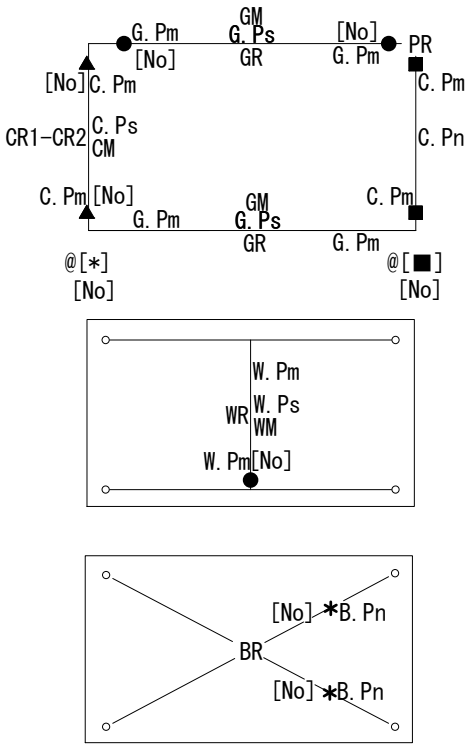

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

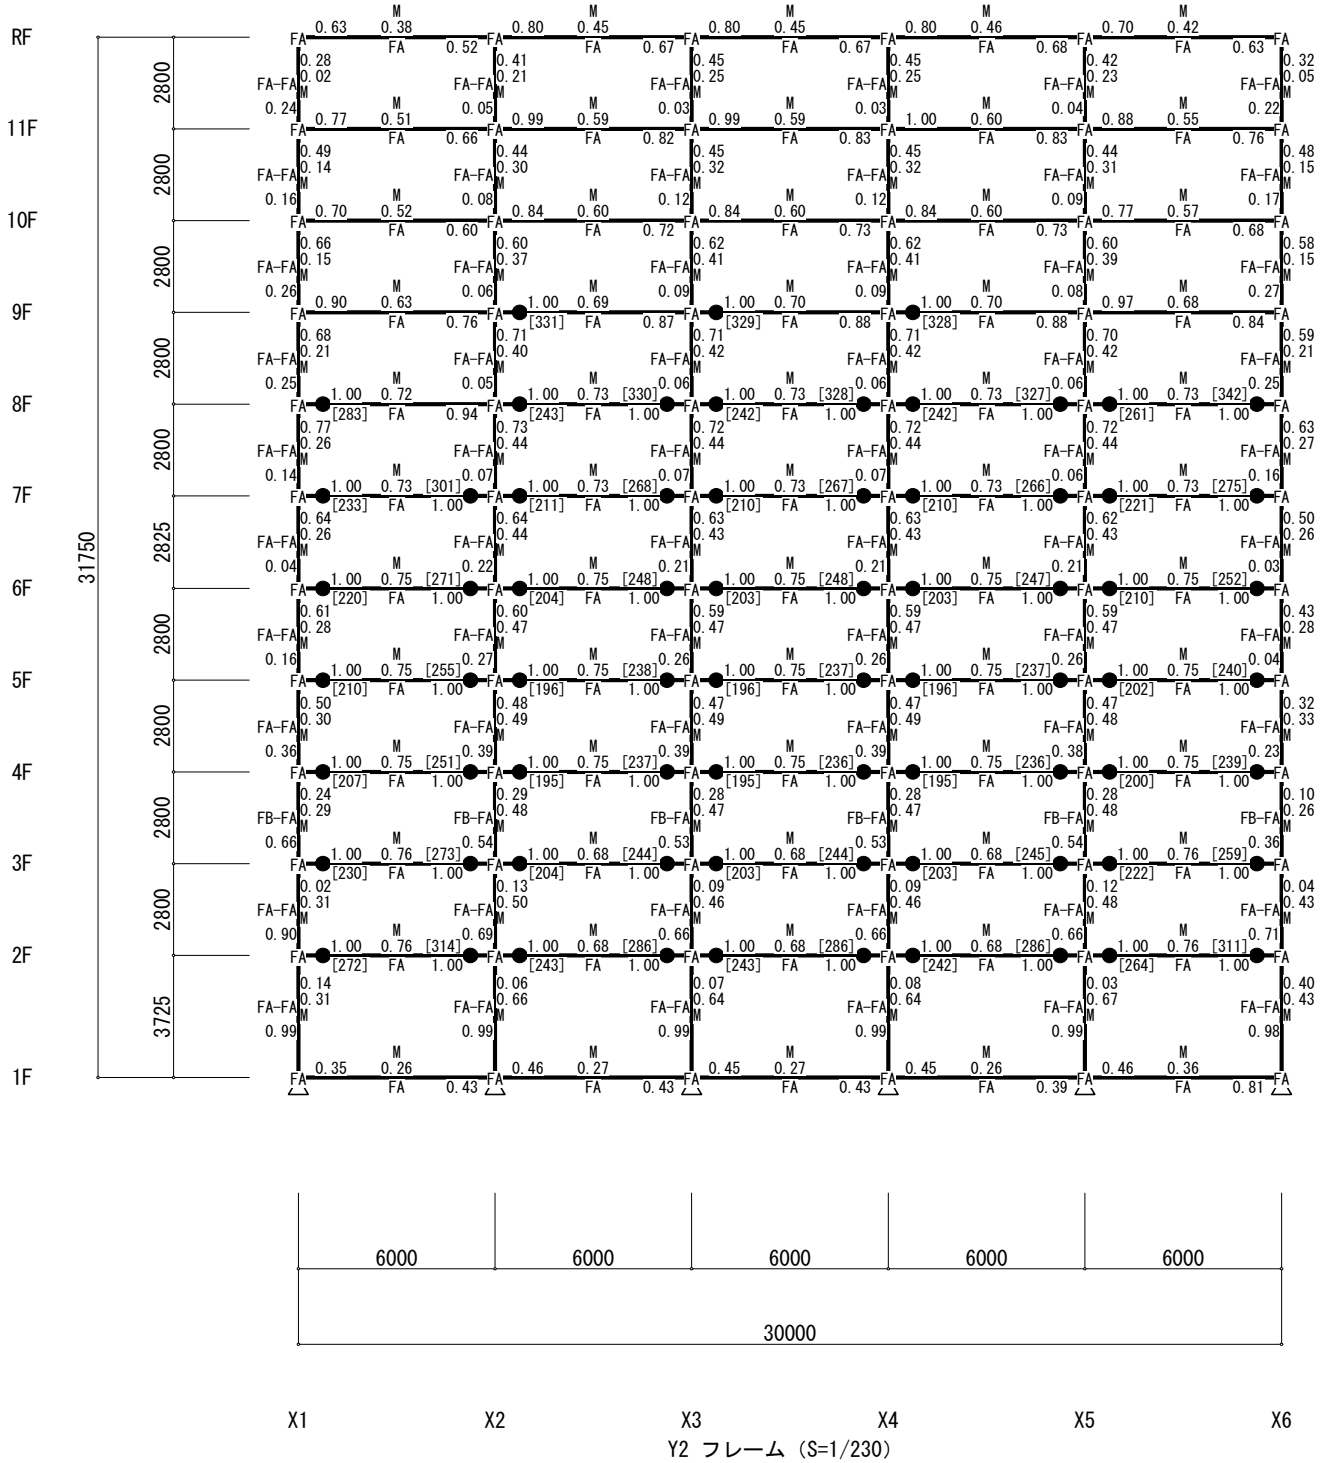

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

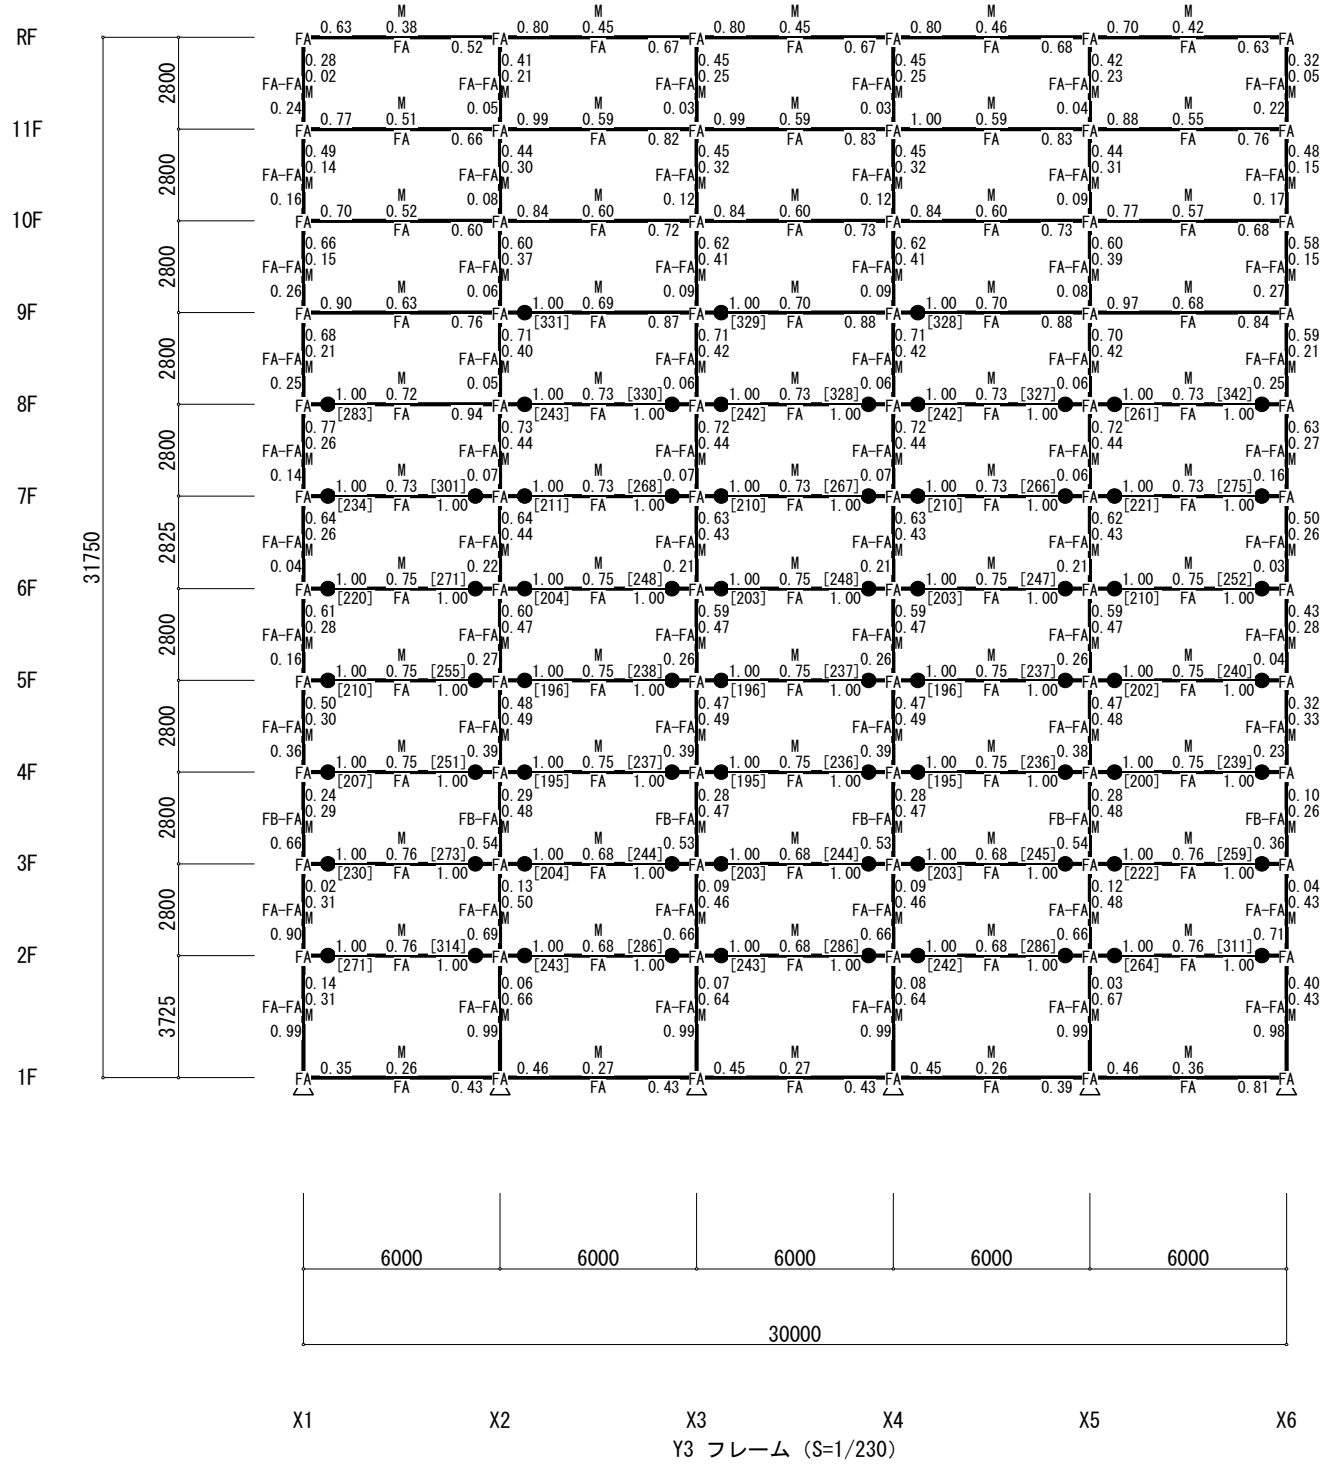

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

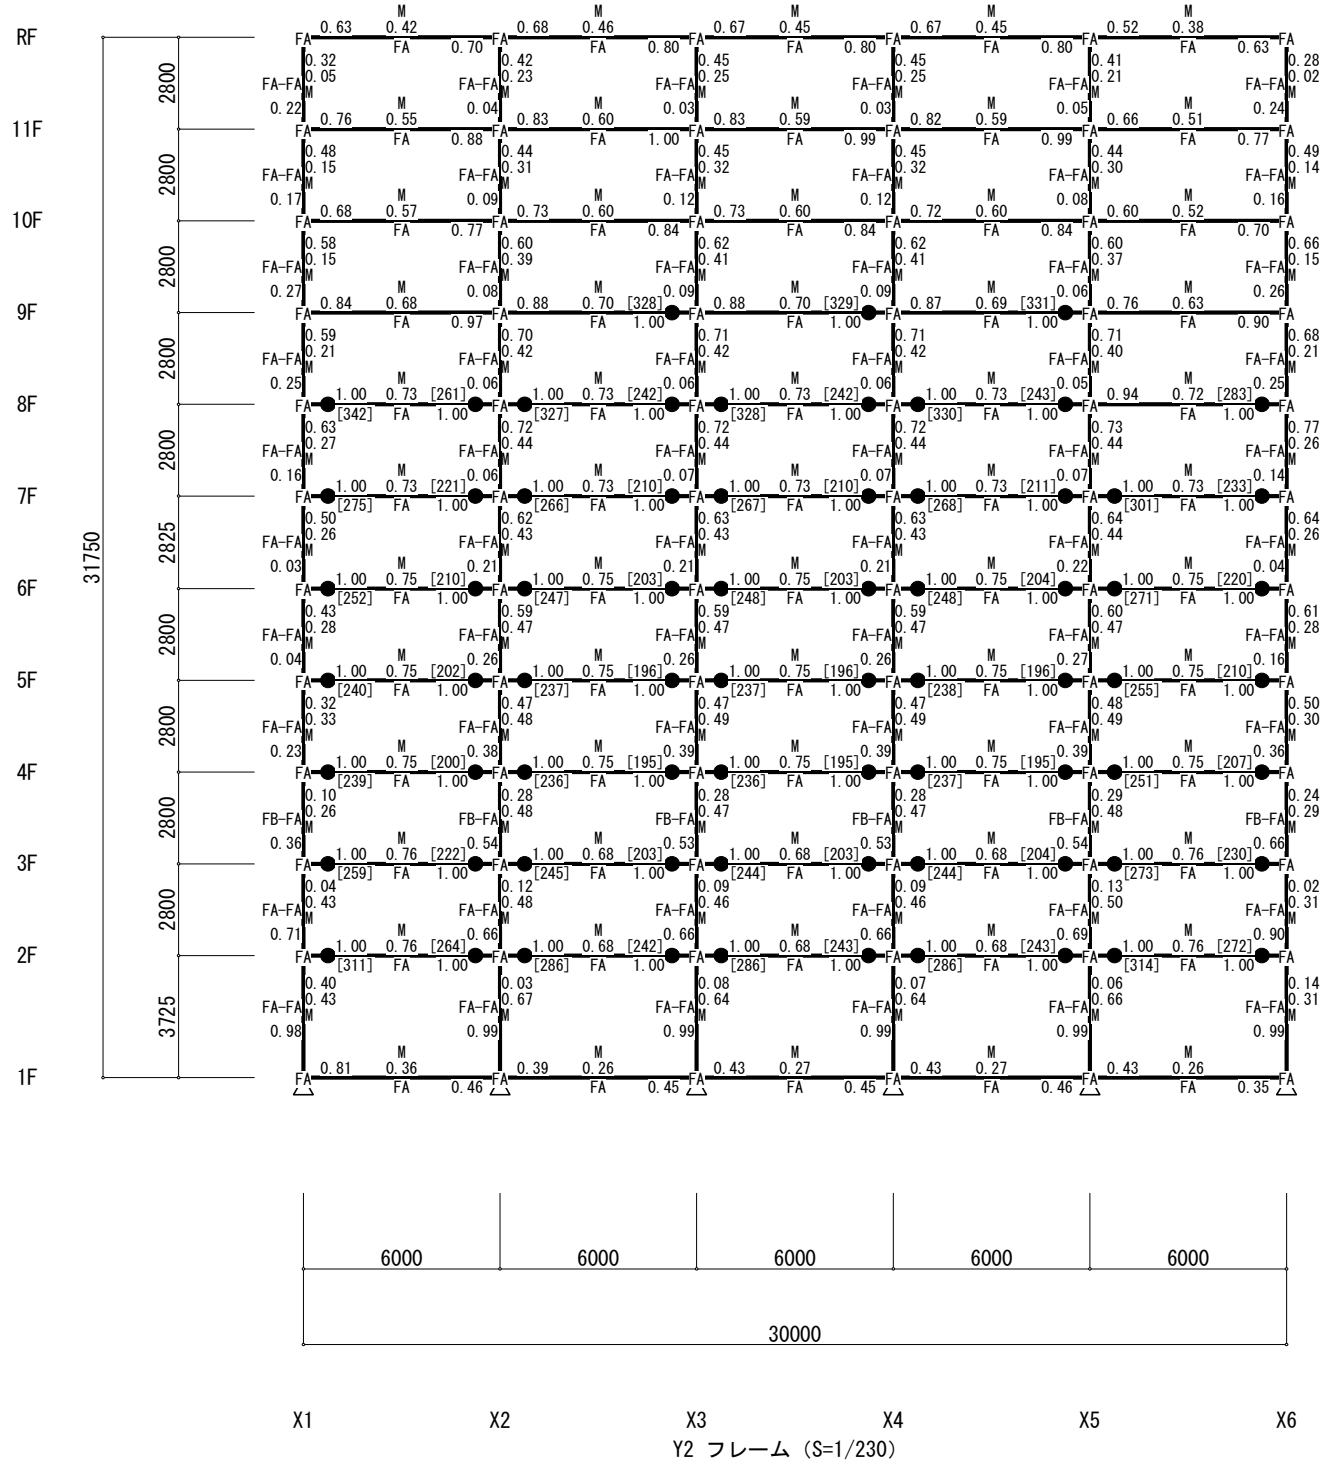

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

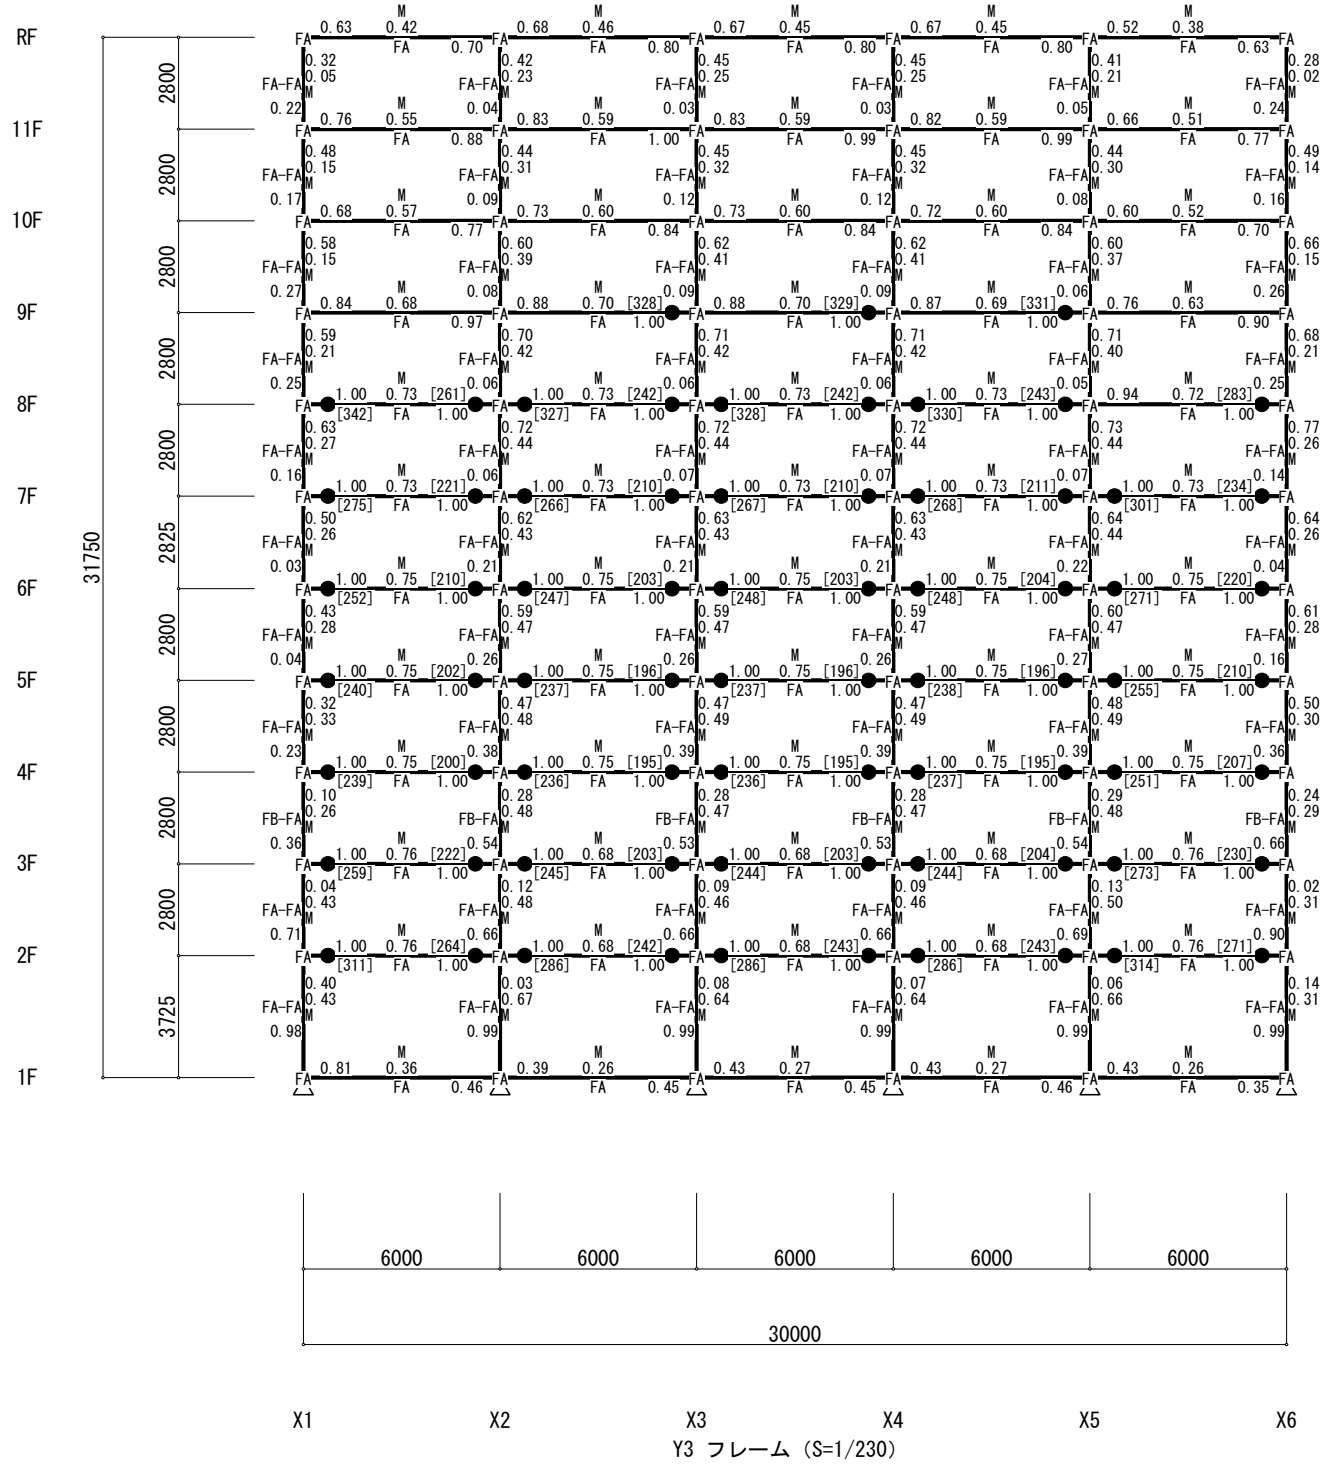

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

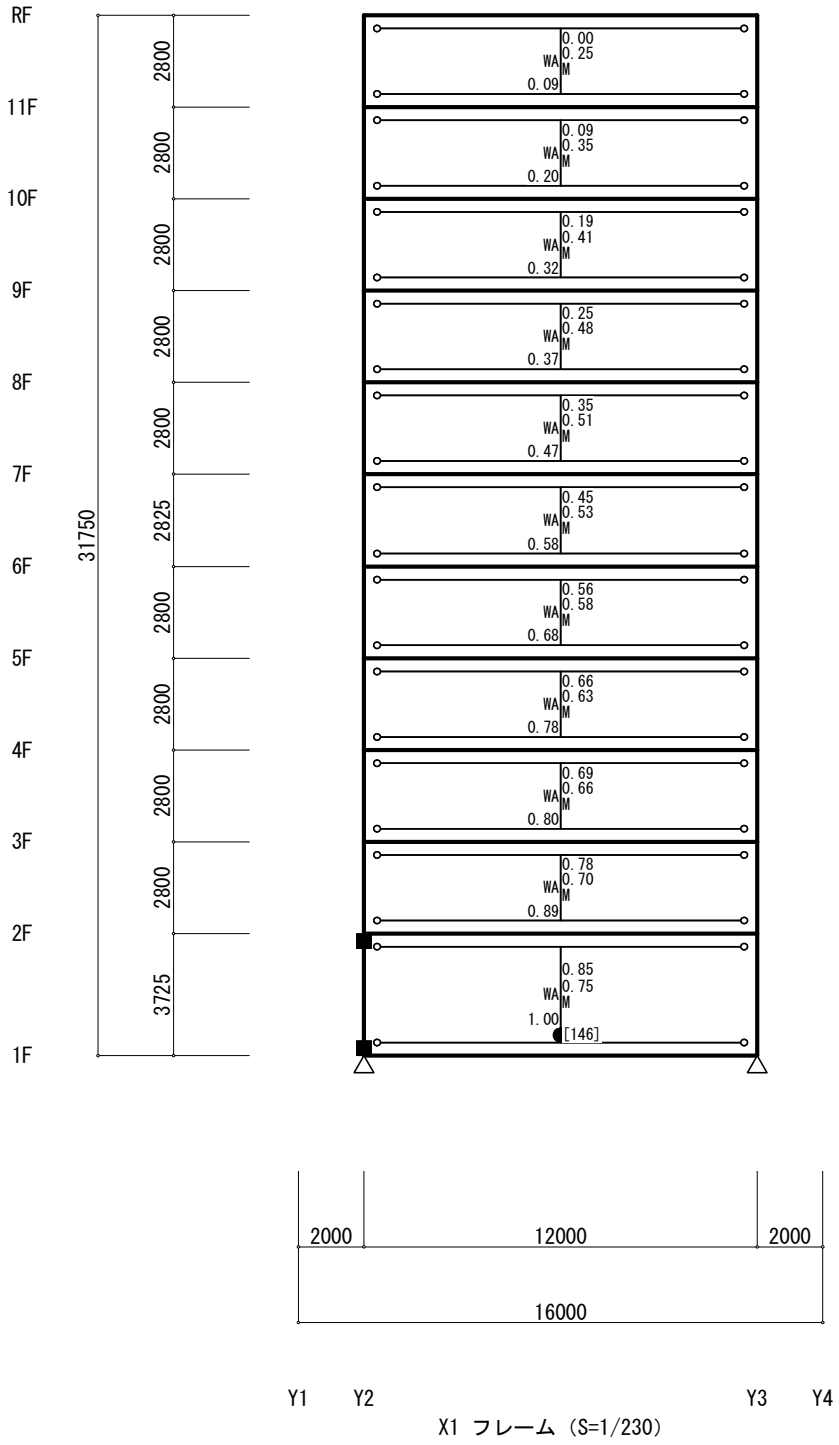

Y1　Y2　Y3　Y4

X1 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

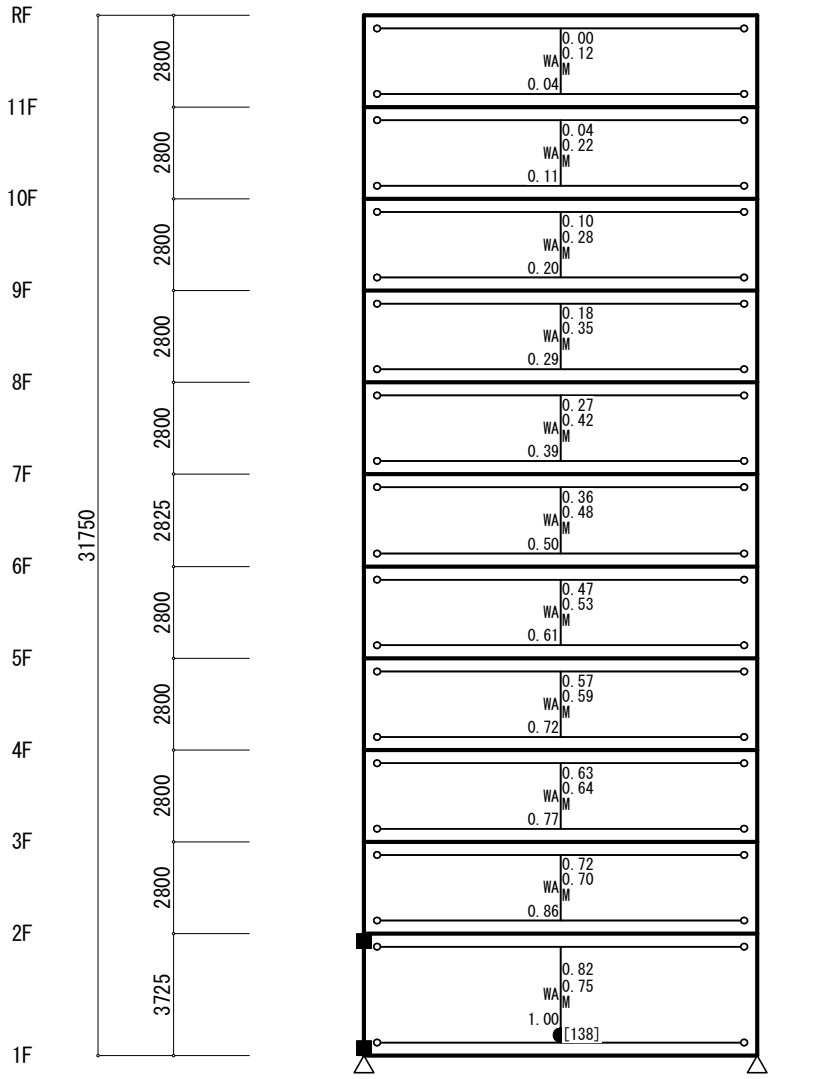



Y1　Y2　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

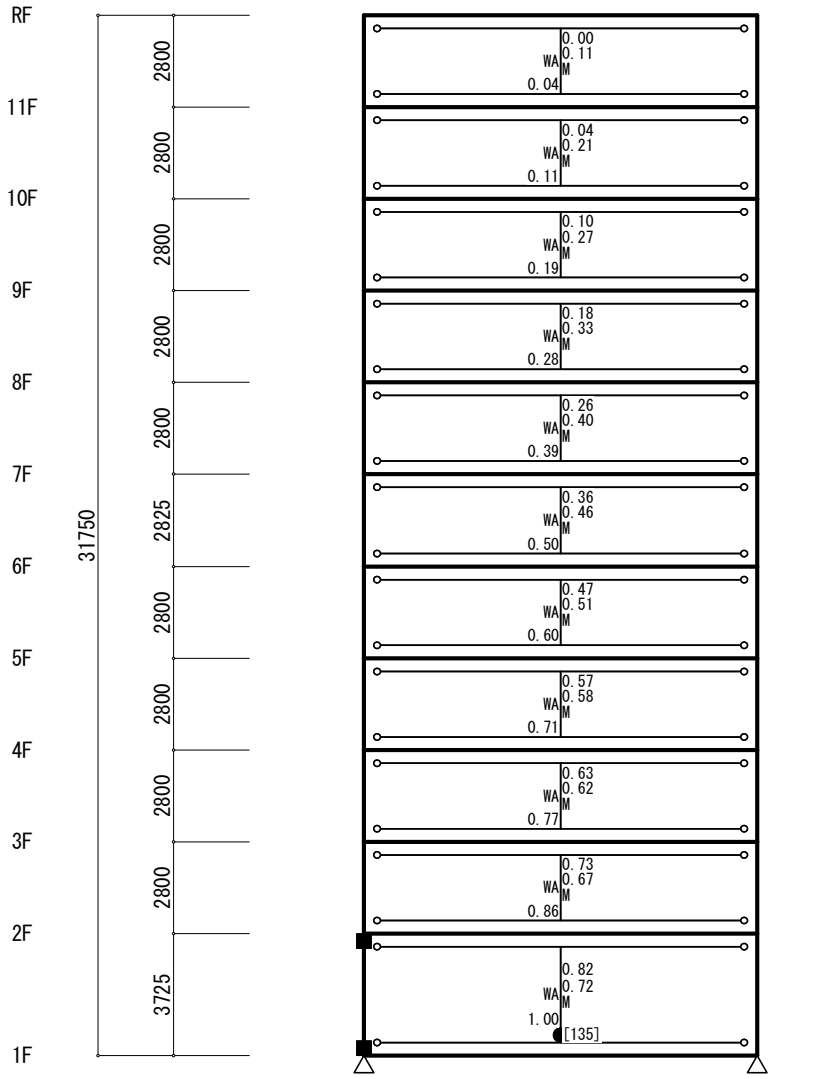



Y1　Y2　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

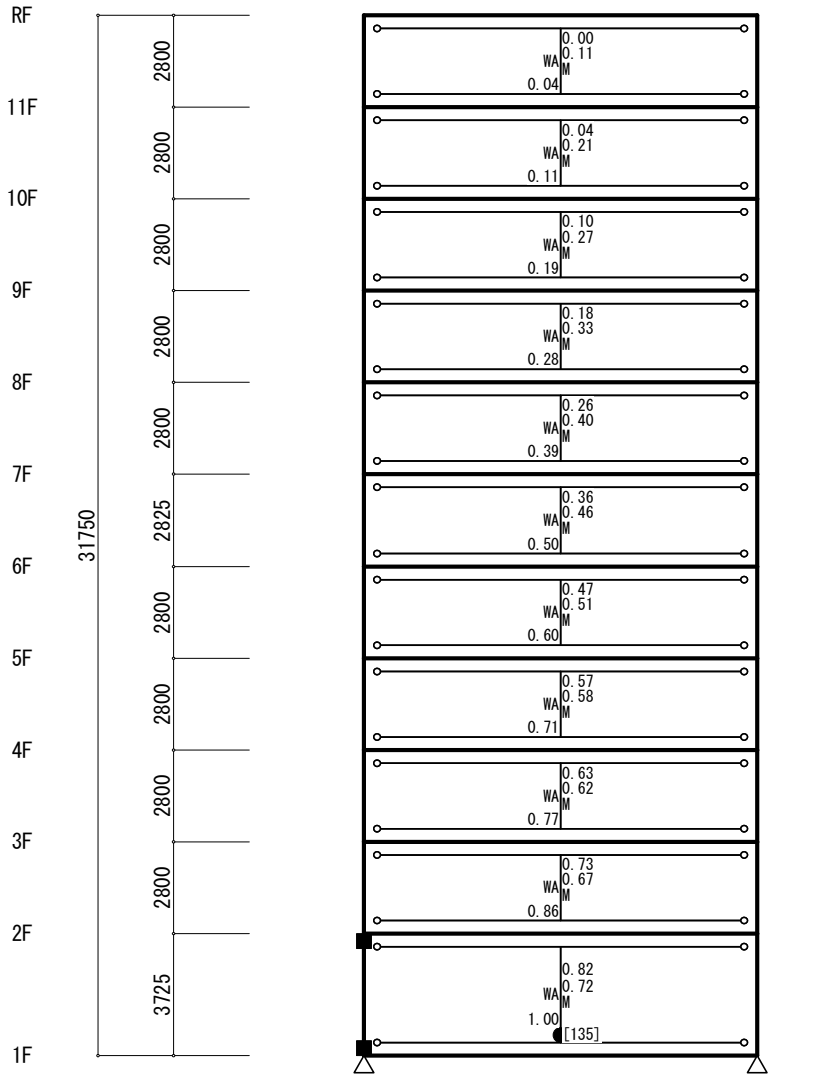



Y1　Y2　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

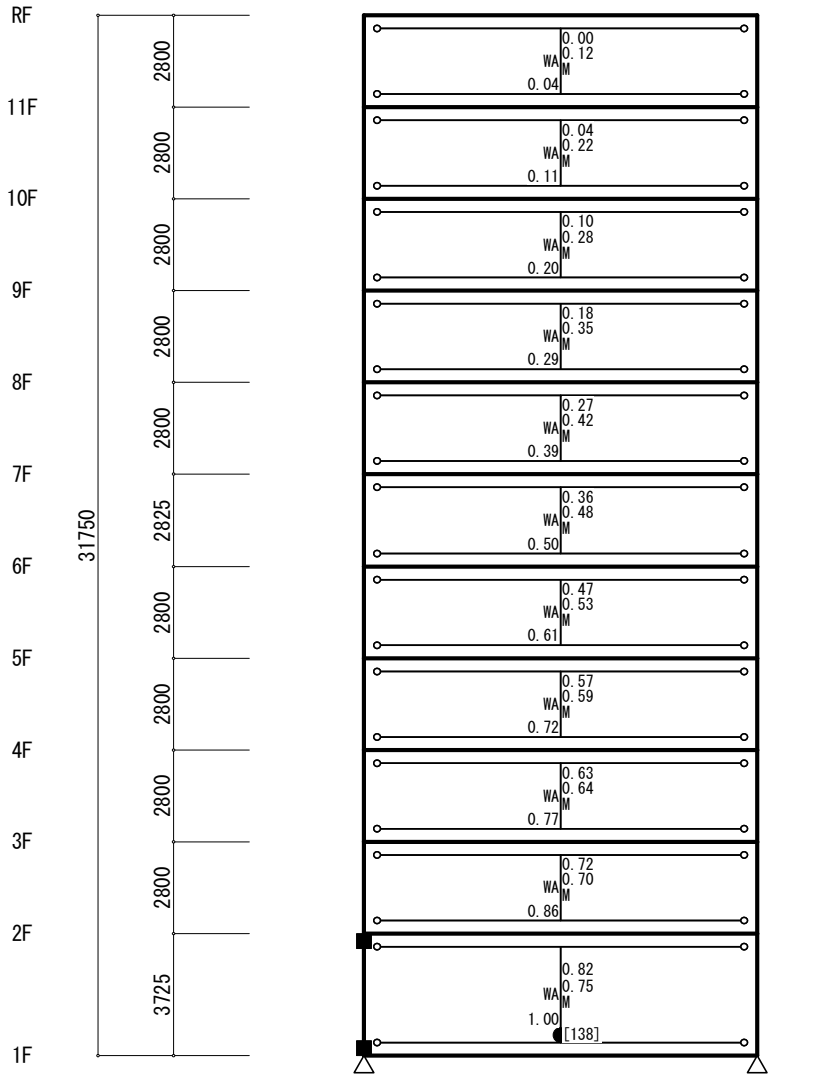



Y1　Y2　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

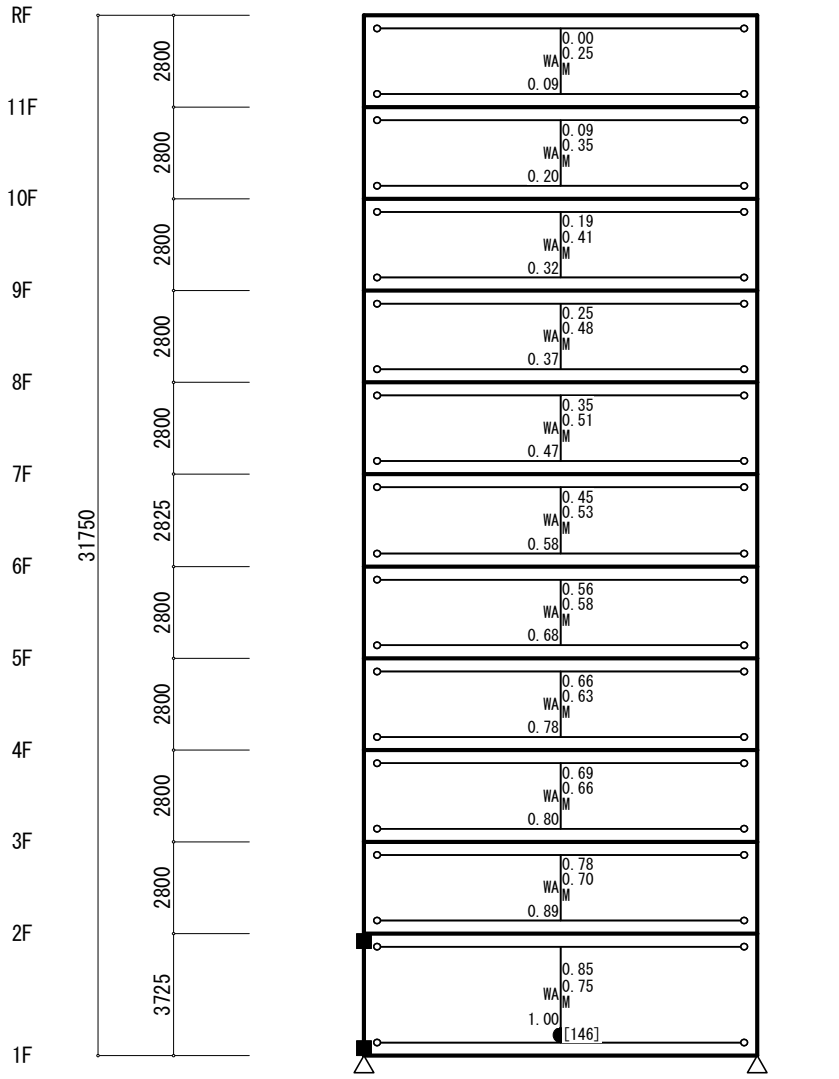



Y1　Y2　Y3　Y4

X6 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

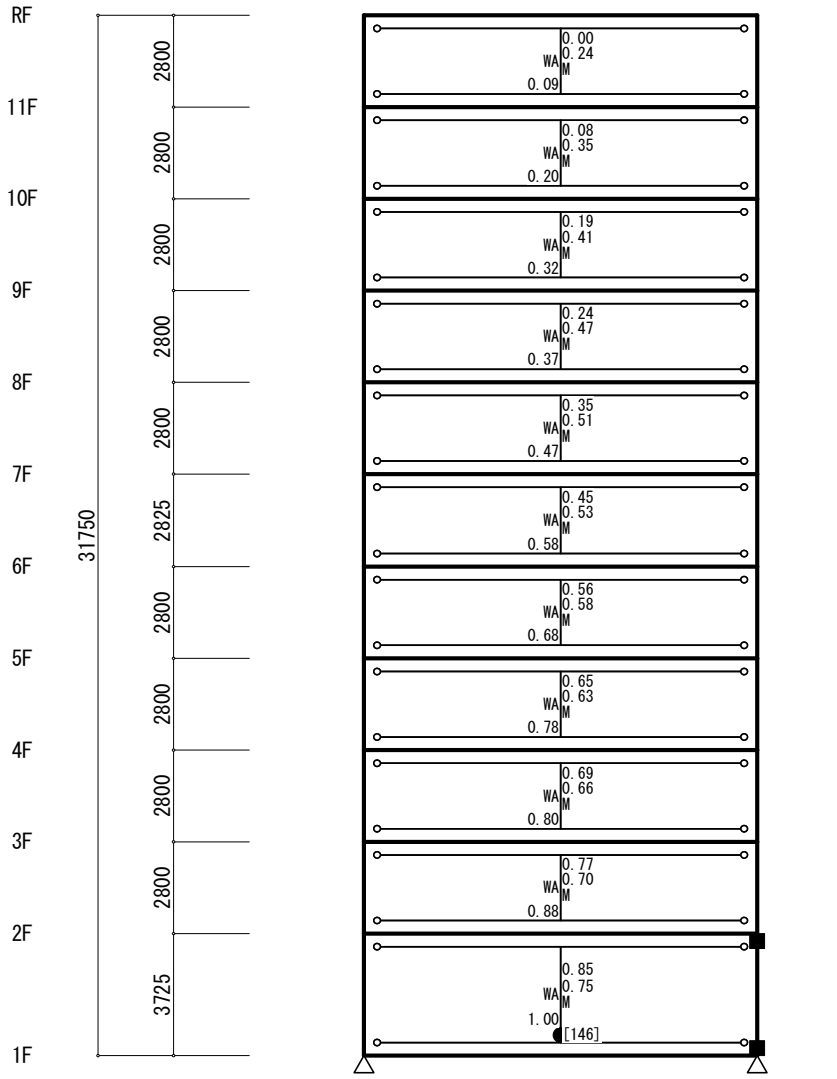

X1 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

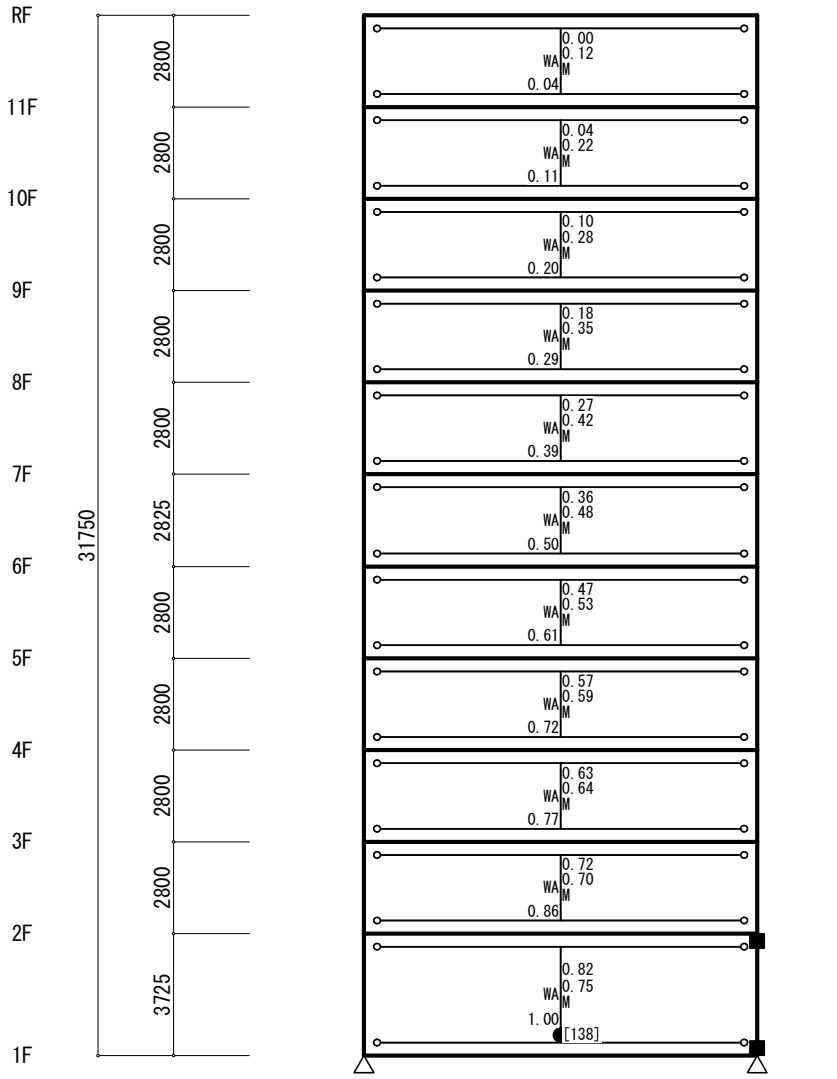

X2 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

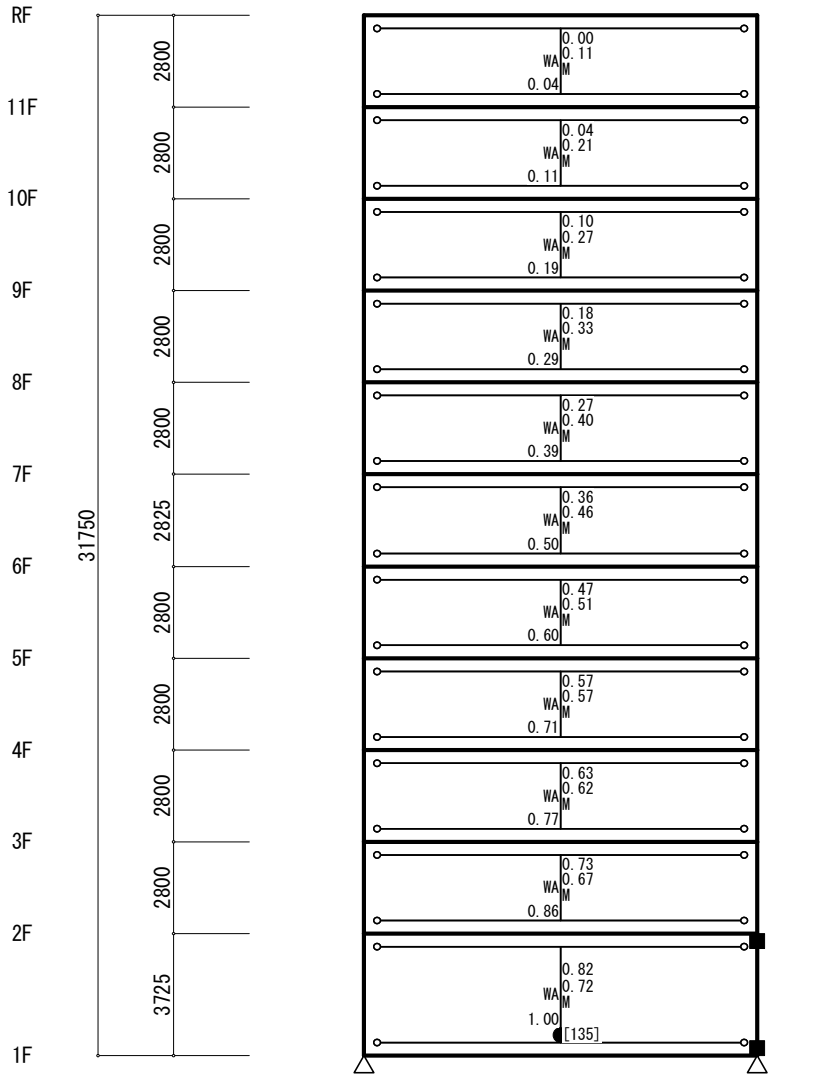



Y1　Y2　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

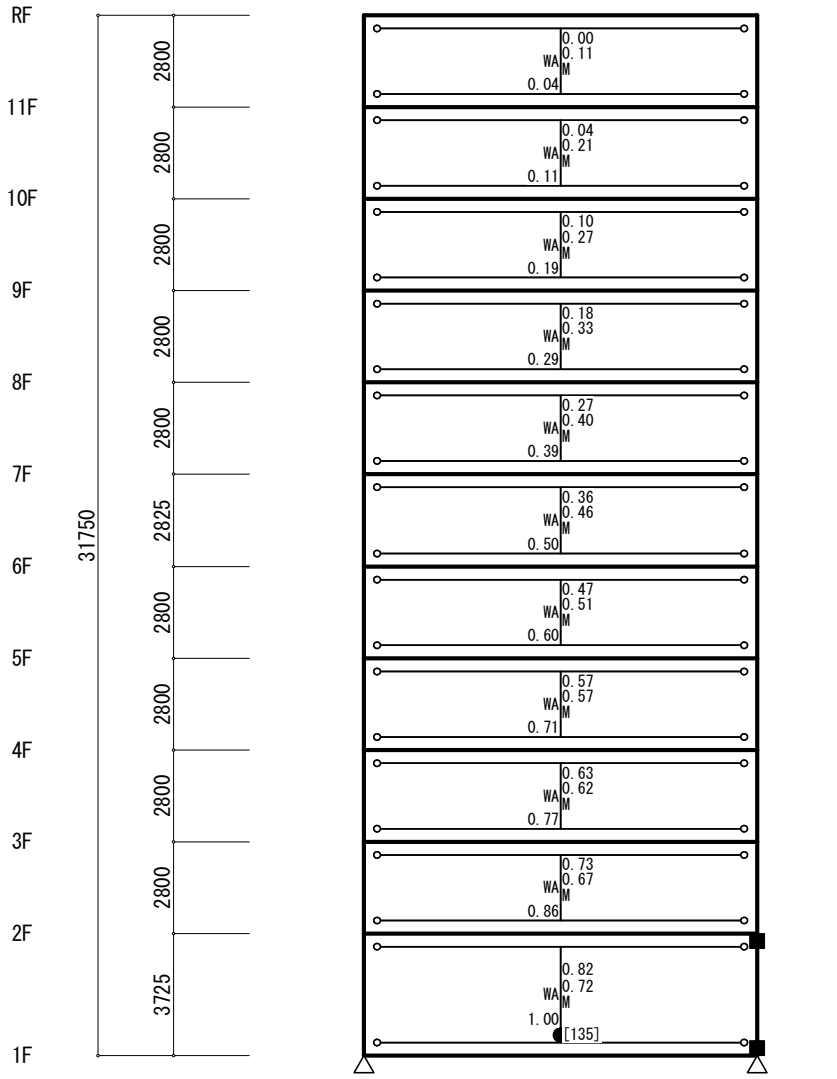



Y1　Y2　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

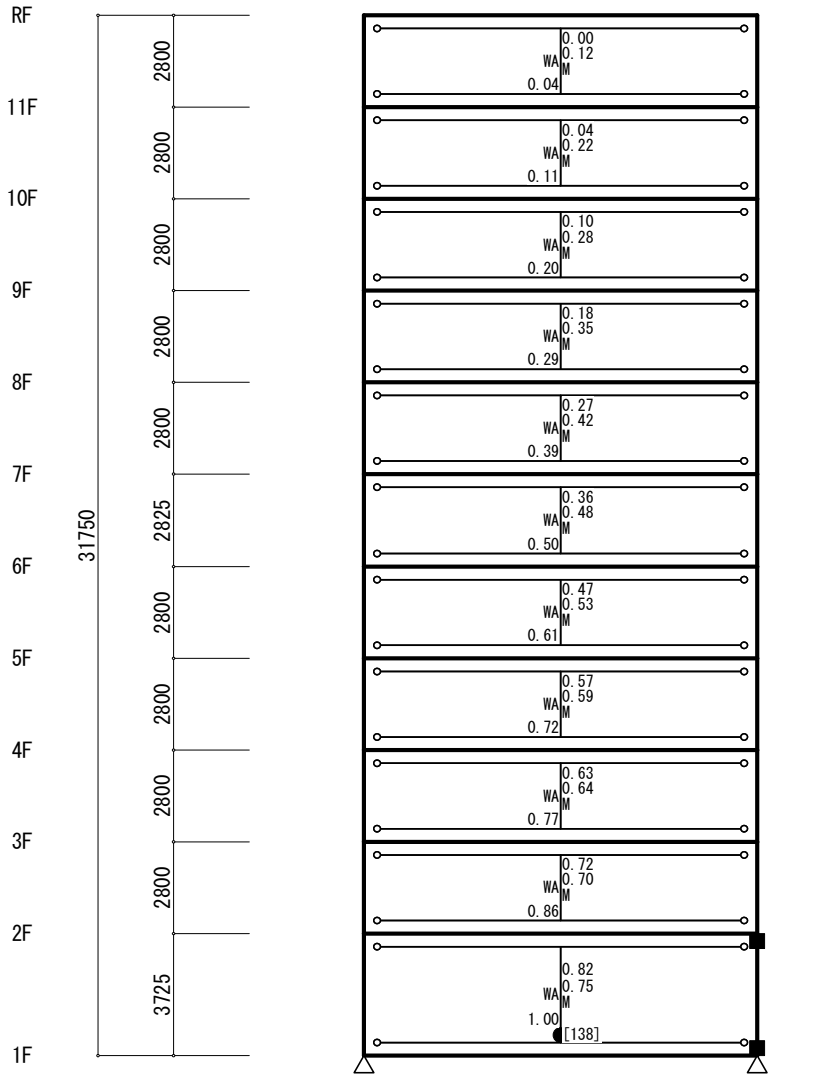

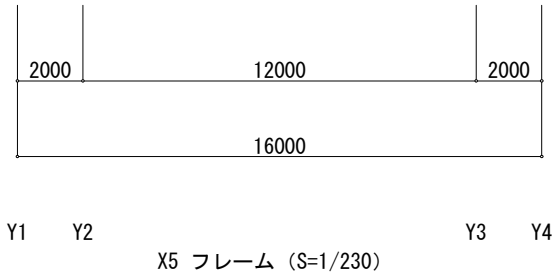

Y1　Y2　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

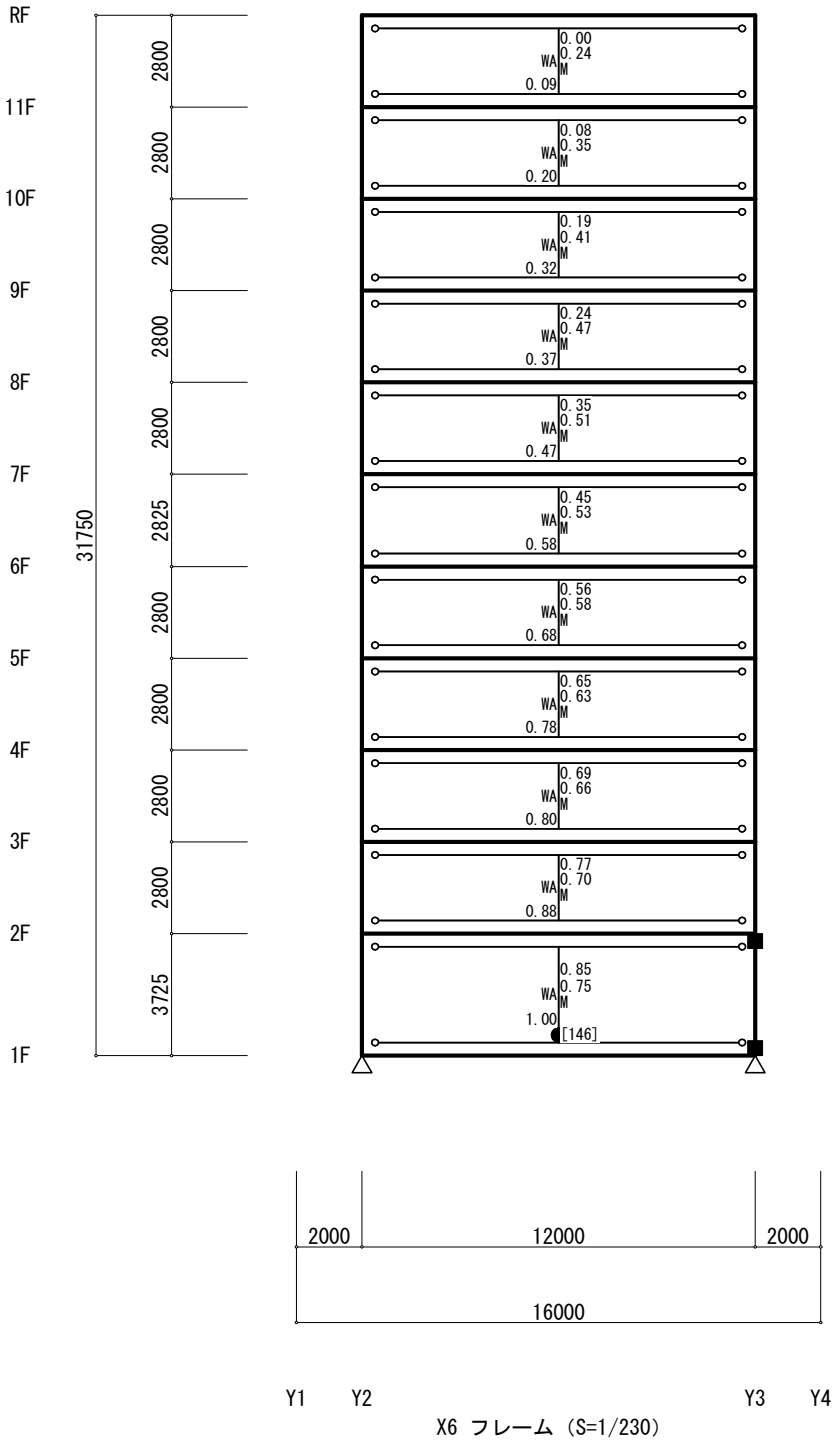

X6 フレーム (S=1/230)

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.026	0.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.034	1.01	30.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.01	30.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.02	30.00
		X5	X6	FA	M	0.030	0.91	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.035	1.06	30.00
		X2	X3	FA	M	0.040	1.19	30.00
		X3	X4	FA	M	0.040	1.19	30.00
		X4	X5	FA	M	0.040	1.19	30.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.16	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.72	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.73	36.00
		X5	X6	FA	M	0.046	1.67	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.023	0.81	36.00
		X2	X3	FA	M	0.026	0.94	36.00
		X3	X4	FA	M	0.026	0.93	36.00
		X4	X5	FA	M	0.024	0.88	36.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.36	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.026	0.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.034	1.01	30.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.01	30.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.02	30.00
		X5	X6	FA	M	0.030	0.91	30.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	11F	X1	X2	FA	M	0.035	1.06	30.00
		X2	X3	FA	M	0.040	1.19	30.00
		X3	X4	FA	M	0.040	1.19	30.00
		X4	X5	FA	M	0.040	1.19	30.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.16	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.72	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.73	36.00
		X5	X6	FA	M	0.046	1.67	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.023	0.81	36.00
		X2	X3	FA	M	0.026	0.94	36.00
		X3	X4	FA	M	0.026	0.93	36.00
		X4	X5	FA	M	0.024	0.88	36.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.36	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.030	0.91	30.00
		X2	X3	FA	M	0.034	1.02	30.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.01	30.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.01	30.00
		X5	X6	FA	M	0.026	0.77	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.039	1.16	30.00
		X2	X3	FA	M	0.040	1.19	30.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	11F	X3	X4	FA	M	0.040	1.19	30.00
		X4	X5	FA	M	0.040	1.19	30.00
		X5	X6	FA	M	0.035	1.06	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.046	1.67	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.73	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.72	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X5	X6	FA	M	0.041	1.48	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.038	1.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.024	0.88	36.00
		X3	X4	FA	M	0.026	0.93	36.00
		X4	X5	FA	M	0.026	0.94	36.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.81	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.030	0.91	30.00
		X2	X3	FA	M	0.034	1.02	30.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.01	30.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.01	30.00
		X5	X6	FA	M	0.026	0.77	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.039	1.16	30.00
		X2	X3	FA	M	0.040	1.19	30.00
		X3	X4	FA	M	0.040	1.19	30.00
		X4	X5	FA	M	0.040	1.19	30.00
		X5	X6	FA	M	0.035	1.06	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.046	1.67	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.73	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	10F	X3	X4	FA	M	0.048	1.72	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X5	X6	FA	M	0.041	1.48	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.71	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.038	1.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.024	0.88	36.00
		X3	X4	FA	M	0.026	0.93	36.00
		X4	X5	FA	M	0.026	0.94	36.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.81	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.23	30.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.22	30.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.23	30.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.27	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.39	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	10F	X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.45	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.14	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.23	30.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.22	30.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.23	30.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.28	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.41	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	9F	X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.38	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.38	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.23	30.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.22	30.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.23	30.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.28	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.41	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.38	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	8F	X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.38	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.38	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.23	30.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.22	30.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.23	30.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.27	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.39	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	7F	X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.44	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.14	36.00

b)　ＲＣ柱の部材種別

Ho/D　：　①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q･D)
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度　(N/mm2)
Pt　：　引張鉄筋比　(%)
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　(N/mm2)
N　：　柱軸力　(kN)
No　：　柱軸方向耐力　(kN)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊）
N/No　：　ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	11F	X1	FA-FA	M	63.16②	0.007	0.29	0.00	(0.01)
						0.22		0.04	196.91
						30.00		30.00	25682.42
		X2	FA-FA	M	5.30②	0.021	0.43	0.02	(0.02)
						0.63		0.62	466.03
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	4.82②	0.024	0.43	0.03	(0.02)
						0.73		0.80	534.36
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	4.82②	0.024	0.43	0.03	(0.02)
						0.72		0.80	532.35
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	4.95②	0.025	0.43	0.02	(0.02)

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	11F	X5	FA-FA	M	4.95②	0.76	0.43	0.74	556.18
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	115.99②	0.019		0.00	(0.02)
						0.58	0.29	0.07	516.30
						30.00		30.00	25682.42
	10F	X1	FA-FA	M	6.37②	0.014		0.01	(0.01)
						0.42	0.29	0.40	372.06
						30.00		30.00	25682.42
		X2	FA-FA	M	4.39②	0.043		0.03	(0.04)
						1.29	0.43	0.92	944.85
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	3.77②	0.047		0.04	(0.05)
						1.41	0.43	1.12	1039.22
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	3.75②	0.047		0.04	(0.05)
						1.41	0.43	1.12	1036.46
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	3.76②	0.049		0.04	(0.05)
						1.47	0.43	1.13	1077.74
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	10.95②	0.041		0.01	(0.04)
						1.24	0.29	0.32	1103.36
						30.00		30.00	25682.42
	9F	X1	FA-FA	M	9.59②	0.018		0.01	(0.02)
						0.64	0.29	0.37	571.85
						36.00		36.00	30234.17
		X2	FA-FA	M	4.77②	0.060		0.04	(0.06)
						2.16	0.43	1.53	1585.70
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	4.85②	0.067		0.04	(0.07)
						2.39	0.43	1.56	1759.71
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	4.84②	0.066		0.04	(0.07)
						2.39	0.43	1.56	1755.22
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	4.87②	0.069		0.04	(0.07)
						2.47	0.43	1.56	1813.06
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	19.41②	0.063		0.01	(0.07)
						2.28	0.29	0.32	2031.05
						36.00		36.00	30234.17
	8F	X1	FA-FA	M	7.30②	0.020		0.02	(0.02)
						0.72	0.36	0.73	645.87
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	5.04②	0.091		0.05	(0.09)
						3.28	0.43	1.76	2413.61
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	5.11②	0.096		0.05	(0.10)
						3.46	0.43	1.76	2540.89
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	5.10②	0.096		0.05	(0.10)
						3.45	0.43	1.76	2535.60
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	5.13②	0.098		0.05	(0.10)
						3.53	0.43	1.76	2591.76
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	12.85②	0.092		0.02	(0.09)
						3.30	0.36	0.64	2949.37
						36.00		36.00	31398.01
	7F	X1	FA-FA	M	6.05②	0.016		0.02	(0.02)
						0.57	0.36	0.86	508.68
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	4.79②	0.108		0.05	(0.11)
						3.88	0.43	1.93	2852.90

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	7F	X2	FA-FA	M	4.79②	36.00	0.43	36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	4.84②	0.113	0.43	0.05	(0.11)
						4.08		1.93	2997.81
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	4.84②	0.113	0.43	0.05	(0.11)
						4.07		1.93	2992.34
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	4.86②	0.115	0.43	0.05	(0.11)
						4.15		1.93	3050.00
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	7.51②	0.114	0.36	0.03	(0.12)
						4.11		1.12	3671.27
						36.00		36.00	31398.01
	6F	X1	FA-FA	M	4.69②	0.003	0.36	0.03	(0.00)
						0.09		0.95	83.37
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	3.88②	0.096	0.36	0.05	(0.10)
						3.46		1.83	3083.78
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	3.89②	0.101	0.36	0.05	(0.10)
						3.63		1.84	3238.86
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	3.89②	0.101	0.36	0.05	(0.10)
						3.62		1.84	3232.95
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	3.90②	0.103	0.36	0.05	(0.10)
						3.69		1.84	3294.96
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	6.01②	0.112	0.36	0.03	(0.11)
						4.03		1.11	3595.35
						36.00		36.00	31398.01
	5F	X1	FA-FA	M	3.88②	0.000	0.36	0.03	(-0.05)
						0.00		1.02	-221.04
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.31②	0.111	0.36	0.06	(0.11)
						3.99		2.06	3560.08
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	3.33②	0.116	0.36	0.06	(0.12)
						4.17		2.05	3723.11
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	3.33②	0.116	0.36	0.06	(0.12)
						4.16		2.05	3716.86
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	3.33②	0.118	0.36	0.06	(0.12)
						4.24		2.06	3782.46
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	5.05②	0.125	0.36	0.03	(0.13)
						4.51		1.14	4027.50
						36.00		36.00	31398.01
	4F	X1	FA-FA	M	2.90②	0.000	0.36	0.03	(-0.12)
						0.00		1.10	-475.74
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.59②	0.126	0.36	0.06	(0.13)
						4.54		2.16	4053.21
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.131	0.36	0.06	(0.13)
						4.72		2.18	4215.85
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	2.59②	0.131	0.36	0.06	(0.13)
						4.72		2.18	4209.64
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	2.61②	0.133	0.36	0.06	(0.14)
						4.79		2.16	4275.46
						36.00		36.00	31398.01

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	4F	X6	FA-FA	M	3.14②	0.140	0.36	0.04	(0.14)
						5.03		1.43	4488.76
						36.00		36.00	31398.01
	3F	X1	FB-FA	M	2.32②	0.000	0.44	0.04	(-0.15)
						0.00		1.29	-700.29
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FB-FA	M	2.19②	0.142	0.44	0.06	(0.14)
						5.13		2.33	4574.31
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FB-FA	M	2.17②	0.147	0.44	0.06	(0.15)
						5.31		2.30	4735.31
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FB-FA	M	2.17②	0.147	0.44	0.06	(0.15)
						5.30		2.30	4728.74
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FB-FA	M	2.21②	0.149	0.44	0.07	(0.15)
						5.38		2.37	4799.85
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FB-FA	M	2.31②	0.157	0.44	0.04	(0.16)
						5.66		1.34	5048.22
						36.00		36.00	32079.26
	2F	X1	FA-FA	M	3.38②	0.000	0.44	0.03	(-0.19)
						0.00		1.24	-917.10
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FA-FA	M	3.06②	0.163	0.44	0.07	(0.16)
						5.86		2.41	5234.14
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FA-FA	M	3.17②	0.165	0.44	0.06	(0.17)
						5.95		2.21	5311.97
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FA-FA	M	3.17②	0.165	0.44	0.06	(0.17)
						5.95		2.22	5306.38
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FA-FA	M	3.05②	0.165	0.44	0.06	(0.17)
						5.93		2.30	5294.34
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FA-FA	M	3.81②	0.187	0.44	0.06	(0.19)
						6.73		2.15	6004.54
						36.00		36.00	32079.26
	1F	X1	FA-FA	M	4.79②	0.000	0.44	0.02	(-0.25)
						0.00		0.89	-1169.29
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FA-FA	M	4.62②	0.214	0.44	0.07	(0.21)
						7.70		2.59	6871.02
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FA-FA	M	4.70②	0.214	0.44	0.07	(0.21)
						7.71		2.54	6880.83
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FA-FA	M	4.72②	0.214	0.44	0.07	(0.21)
						7.70		2.53	6873.46
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FA-FA	M	4.47②	0.211	0.44	0.07	(0.21)
						7.58		2.66	6768.88
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FA-FA	M	7.41②	0.308	0.44	0.05	(0.31)
						11.08		1.81	9892.06
						36.00		36.00	32079.26
Y3	11F	X1	FA-FA	M	62.98②	0.007	0.29	0.00	(0.01)
						0.22		0.04	196.37
						30.00		30.00	25682.42
		X2	FA-FA	M	5.30②	0.021	0.43	0.02	(0.02)
						0.63		0.62	463.36
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	4.82②	0.024	0.43	0.03	(0.02)

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo	Pt	τu/Fc τu	N/No N
						Fc		Fc	No
Y3	11F	X3	FA-FA	M	4.82②	0.72	0.43	0.80	531.64
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	4.82②	0.024	0.43	0.03	(0.02)
						0.72		0.80	529.65
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	4.95②	0.025	0.43	0.02	(0.02)
						0.75		0.74	553.78
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	116.59②	0.019	0.29	0.00	(0.02)
						0.58		0.07	515.71
						30.00		30.00	25682.42
	10F	X1	FA-FA	M	6.36②	0.014	0.29	0.01	(0.01)
						0.41		0.40	370.37
						30.00		30.00	25682.42
		X2	FA-FA	M	4.38②	0.043	0.43	0.03	(0.04)
						1.28		0.93	942.71
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	3.76②	0.047	0.43	0.04	(0.05)
						1.41		1.12	1037.42
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	3.74②	0.047	0.43	0.04	(0.05)
						1.41		1.12	1034.85
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	3.75②	0.049	0.43	0.04	(0.05)
						1.46		1.14	1076.10
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	10.95②	0.041	0.29	0.01	(0.04)
						1.23		0.32	1101.83
						30.00		30.00	25682.42
	9F	X1	FA-FA	M	9.58②	0.018	0.29	0.01	(0.02)
						0.64		0.37	569.09
						36.00		36.00	30234.17
		X2	FA-FA	M	4.76②	0.060	0.43	0.04	(0.06)
						2.15		1.54	1578.37
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	4.84②	0.066	0.43	0.04	(0.07)
						2.38		1.56	1752.78
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	4.84②	0.066	0.43	0.04	(0.07)
						2.38		1.56	1748.63
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	4.87②	0.068	0.43	0.04	(0.07)
						2.46		1.56	1806.59
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	19.39②	0.063	0.29	0.01	(0.07)
						2.27		0.32	2029.10
						36.00		36.00	30234.17
	8F	X1	FA-FA	M	7.30②	0.020	0.36	0.02	(0.02)
						0.72		0.73	642.49
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	5.03②	0.091	0.43	0.05	(0.09)
						3.26		1.76	2398.26
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	5.10②	0.096	0.43	0.05	(0.10)
						3.44		1.76	2527.30
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	5.10②	0.095	0.43	0.05	(0.09)
						3.43		1.76	2522.53
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	5.12②	0.097	0.43	0.05	(0.10)
						3.51		1.76	2578.43
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	12.84②	0.092	0.36	0.02	(0.09)
						3.30		0.64	2946.60

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	8F	X6	FA-FA	M	12.84②	36.00	0.36	36.00	31398.01
	7F	X1	FA-FA	M	6.04②	0.016	0.36	0.02	(0.02)
						0.57		0.86	505.51
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	4.79②	0.107	0.43	0.05	(0.11)
						3.86		1.93	2839.70
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	4.84②	0.113	0.43	0.05	(0.11)
						4.06		1.93	2985.92
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	4.84②	0.113	0.43	0.05	(0.11)
						4.06		1.93	2980.99
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	4.86②	0.115	0.43	0.05	(0.11)
						4.13		1.93	3038.62
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	7.51②	0.114	0.36	0.03	(0.12)
						4.11		1.12	3668.32
						36.00		36.00	31398.01
	6F	X1	FA-FA	M	4.69②	0.002	0.36	0.03	(0.00)
						0.09		0.95	76.46
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	3.88②	0.096	0.36	0.05	(0.10)
						3.45		1.83	3083.45
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	3.89②	0.101	0.36	0.05	(0.10)
						3.63		1.84	3238.83
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	3.89②	0.101	0.36	0.05	(0.10)
						3.62		1.84	3233.50
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	3.90②	0.103	0.36	0.05	(0.10)
						3.69		1.84	3295.06
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	6.01②	0.112	0.36	0.03	(0.11)
						4.03		1.11	3593.35
						36.00		36.00	31398.01
	5F	X1	FA-FA	M	3.88②	0.000	0.36	0.03	(-0.05)
						0.00		1.02	-222.65
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.31②	0.111	0.36	0.06	(0.11)
						3.99		2.06	3559.81
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	3.33②	0.116	0.36	0.06	(0.12)
						4.17		2.05	3723.24
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	3.33②	0.116	0.36	0.06	(0.12)
						4.17		2.05	3717.64
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	3.33②	0.118	0.36	0.06	(0.12)
						4.24		2.06	3782.69
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	5.05②	0.125	0.36	0.03	(0.13)
						4.51		1.14	4025.90
						36.00		36.00	31398.01
	4F	X1	FA-FA	M	2.90②	0.000	0.36	0.03	(-0.12)
						0.00		1.10	-476.84
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.59②	0.126	0.36	0.06	(0.13)
						4.54		2.16	4052.95
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.131	0.36	0.06	(0.13)
						4.72		2.18	4216.19
						36.00		36.00	31398.01

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	4F	X4	FA-FA	M	2.59②	0.131	0.36	0.06	(0.13)
						4.72		2.18	4210.65
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	2.61②	0.133	0.36	0.06	(0.14)
						4.79		2.16	4275.80
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	3.14②	0.140	0.36	0.04	(0.14)
						5.03		1.43	4487.38
						36.00		36.00	31398.01
	3F	X1	FB-FA	M	2.32②	0.000	0.44	0.04	(-0.15)
						0.00		1.29	-700.99
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FB-FA	M	2.19②	0.142	0.44	0.06	(0.14)
						5.12		2.33	4573.88
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FB-FA	M	2.17②	0.147	0.44	0.06	(0.15)
						5.31		2.30	4735.69
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FB-FA	M	2.17②	0.147	0.44	0.06	(0.15)
						5.30		2.30	4729.92
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FB-FA	M	2.21②	0.149	0.44	0.07	(0.15)
						5.38		2.37	4800.16
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FB-FA	M	2.31②	0.157	0.44	0.04	(0.16)
						5.66		1.34	5047.12
						36.00		36.00	32079.26
	2F	X1	FA-FA	M	3.38②	0.000	0.44	0.03	(-0.19)
						0.00		1.24	-917.32
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FA-FA	M	3.05②	0.163	0.44	0.07	(0.16)
						5.86		2.41	5233.26
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FA-FA	M	3.17②	0.165	0.44	0.06	(0.17)
						5.95		2.21	5312.04
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FA-FA	M	3.17②	0.165	0.44	0.06	(0.17)
						5.95		2.22	5307.34
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FA-FA	M	3.05②	0.165	0.44	0.06	(0.17)
						5.93		2.30	5294.08
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FA-FA	M	3.81②	0.187	0.44	0.06	(0.19)
						6.73		2.15	6003.31
						36.00		36.00	32079.26
	1F	X1	FA-FA	M	4.78②	0.000	0.44	0.02	(-0.25)
						0.00		0.89	-1190.14
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FA-FA	M	4.62②	0.214	0.44	0.07	(0.21)
						7.69		2.59	6862.27
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FA-FA	M	4.69②	0.214	0.44	0.07	(0.21)
						7.70		2.55	6872.92
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FA-FA	M	4.71②	0.214	0.44	0.07	(0.21)
						7.69		2.54	6866.52
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FA-FA	M	4.47②	0.210	0.44	0.07	(0.21)
						7.57		2.66	6760.44
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FA-FA	M	7.41②	0.308	0.44	0.05	(0.31)
						11.07		1.81	9882.05
						36.00		36.00	32079.26

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	11F	X1	FA-FA	M	115.98②	0.019	0.29	0.00	(0.02)
						0.58		0.07	516.29
						30.00		30.00	25682.42
		X2	FA-FA	M	4.95②	0.025	0.43	0.02	(0.02)
						0.76		0.74	556.19
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	4.82②	0.024	0.43	0.03	(0.02)
						0.72		0.80	532.35
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	4.82②	0.024	0.43	0.03	(0.02)
						0.73		0.80	534.35
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	5.30②	0.021	0.43	0.02	(0.02)
						0.63		0.62	466.03
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	63.16②	0.007	0.29	0.00	(0.01)
						0.22		0.04	196.91
						30.00		30.00	25682.42
	10F	X1	FA-FA	M	10.95②	0.041	0.29	0.01	(0.04)
						1.24		0.32	1103.36
						30.00		30.00	25682.42
		X2	FA-FA	M	3.76②	0.049	0.43	0.04	(0.05)
						1.47		1.13	1077.74
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	3.75②	0.047	0.43	0.04	(0.05)
						1.41		1.12	1036.46
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	3.77②	0.047	0.43	0.04	(0.05)
						1.41		1.12	1039.21
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	4.39②	0.043	0.43	0.03	(0.04)
						1.29		0.92	944.85
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	6.37②	0.014	0.29	0.01	(0.01)
						0.42		0.40	372.06
						30.00		30.00	25682.42
	9F	X1	FA-FA	M	19.41②	0.063	0.29	0.01	(0.07)
						2.28		0.32	2031.04
						36.00		36.00	30234.17
		X2	FA-FA	M	4.87②	0.069	0.43	0.04	(0.07)
						2.47		1.56	1813.06
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	4.84②	0.066	0.43	0.04	(0.07)
						2.39		1.56	1755.23
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	4.85②	0.067	0.43	0.04	(0.07)
						2.39		1.56	1759.72
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	4.77②	0.060	0.43	0.04	(0.06)
						2.16		1.53	1585.69
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	9.59②	0.018	0.29	0.01	(0.02)
						0.64		0.37	571.85
						36.00		36.00	30234.17
	8F	X1	FA-FA	M	12.85②	0.092	0.36	0.02	(0.09)
						3.30		0.64	2949.35
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	5.13②	0.098	0.43	0.05	(0.10)
						3.53		1.76	2591.76
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	5.10②	0.096	0.43	0.05	(0.10)
						3.45		1.76	2535.58
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	5.11②	0.096	0.43	0.05	(0.10)

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	8F	X4	FA-FA	M	5.11②	3.46	0.43	1.76	2540.89
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	5.04②	0.091	0.43	0.05	(0.09)
						3.28		1.76	2413.61
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	7.30②	0.020	0.36	0.02	(0.02)
						0.72		0.73	645.88
						36.00		36.00	31398.01
	7F	X1	FA-FA	M	7.51②	0.114	0.36	0.03	(0.12)
						4.11		1.12	3671.25
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	4.86②	0.115	0.43	0.05	(0.11)
						4.15		1.93	3050.01
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	4.84②	0.113	0.43	0.05	(0.11)
						4.07		1.93	2992.33
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	4.84②	0.113	0.43	0.05	(0.11)
						4.08		1.93	2997.80
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	4.79②	0.108	0.43	0.05	(0.11)
						3.88		1.93	2852.90
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	6.05②	0.016	0.36	0.02	(0.02)
						0.57		0.86	508.70
						36.00		36.00	31398.01
	6F	X1	FA-FA	M	6.01②	0.112	0.36	0.03	(0.11)
						4.03		1.11	3595.35
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	3.90②	0.103	0.36	0.05	(0.10)
						3.69		1.84	3294.97
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	3.89②	0.101	0.36	0.05	(0.10)
						3.62		1.84	3232.94
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	3.89②	0.101	0.36	0.05	(0.10)
						3.63		1.84	3238.85
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	3.88②	0.096	0.36	0.05	(0.10)
						3.46		1.83	3083.79
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	4.69②	0.003	0.36	0.03	(0.00)
						0.09		0.95	83.39
						36.00		36.00	31398.01
	5F	X1	FA-FA	M	5.05②	0.125	0.36	0.03	(0.13)
						4.51		1.14	4027.50
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	3.33②	0.118	0.36	0.06	(0.12)
						4.24		2.06	3782.47
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	3.33②	0.116	0.36	0.06	(0.12)
						4.16		2.05	3716.86
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	3.33②	0.116	0.36	0.06	(0.12)
						4.17		2.05	3723.08
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	3.31②	0.111	0.36	0.06	(0.11)
						3.99		2.06	3560.10
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	3.88②	0.000	0.36	0.03	(-0.05)
						0.00		1.02	-221.02
						36.00		36.00	-4087.51
	4F	X1	FA-FA	M	3.14②	0.140	0.36	0.04	(0.14)
						5.03		1.43	4488.75

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	4F	X1	FA-FA	M	3.14②	36.00	0.36	36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	2.61②	0.133	0.36	0.06	(0.14)
						4.79		2.16	4275.45
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.131	0.36	0.06	(0.13)
						4.72		2.18	4209.62
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	2.59②	0.131	0.36	0.06	(0.13)
						4.72		2.18	4215.82
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	2.59②	0.126	0.36	0.06	(0.13)
						4.54		2.16	4053.22
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	2.90②	0.000	0.36	0.03	(-0.12)
						0.00		1.10	-475.72
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FB-FA	M	2.31②	0.157	0.44	0.04	(0.16)
						5.66		1.34	5048.22
						36.00		36.00	32079.26
		X2	FB-FA	M	2.21②	0.149	0.44	0.07	(0.15)
						5.38		2.37	4799.83
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FB-FA	M	2.17②	0.147	0.44	0.06	(0.15)
						5.30		2.30	4728.72
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FB-FA	M	2.17②	0.147	0.44	0.06	(0.15)
						5.31		2.30	4735.28
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FB-FA	M	2.19②	0.142	0.44	0.06	(0.14)
						5.13		2.33	4574.33
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FB-FA	M	2.32②	0.000	0.44	0.04	(-0.15)
						0.00		1.29	-700.28
						36.00		36.00	-4768.76
	2F	X1	FA-FA	M	3.81②	0.187	0.44	0.06	(0.19)
						6.73		2.15	6004.54
						36.00		36.00	32079.26
		X2	FA-FA	M	3.05②	0.165	0.44	0.06	(0.17)
						5.93		2.30	5294.34
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FA-FA	M	3.17②	0.165	0.44	0.06	(0.17)
						5.95		2.22	5306.35
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FA-FA	M	3.17②	0.165	0.44	0.06	(0.17)
						5.95		2.21	5311.92
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FA-FA	M	3.06②	0.163	0.44	0.07	(0.16)
						5.86		2.41	5234.15
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FA-FA	M	3.38②	0.000	0.44	0.03	(-0.19)
						0.00		1.24	-917.09
						36.00		36.00	-4768.76
	1F	X1	FA-FA	M	7.41②	0.308	0.44	0.05	(0.31)
						11.08		1.81	9892.06
						36.00		36.00	32079.26
		X2	FA-FA	M	4.47②	0.211	0.44	0.07	(0.21)
						7.58		2.66	6768.90
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FA-FA	M	4.72②	0.214	0.44	0.07	(0.21)
						7.70		2.53	6873.43
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FA-FA	M	4.70②	0.214	0.44	0.07	(0.21)
						7.71		2.54	6880.78
						36.00		36.00	32079.26

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	1F	X5	FA-FA	M	4.62②	0.214	0.44	0.07	(0.21)
						7.70		2.59	6871.03
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FA-FA	M	4.79②	0.000	0.44	0.02	(-0.25)
						0.00		0.89	-1169.37
						36.00		36.00	-4768.76
Y3	11F	X1	FA-FA	M	116.59②	0.019	0.29	0.00	(0.02)
						0.58		0.07	515.71
						30.00		30.00	25682.42
		X2	FA-FA	M	4.95②	0.025	0.43	0.02	(0.02)
						0.75		0.74	553.78
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	4.82②	0.024	0.43	0.03	(0.02)
						0.72		0.80	529.65
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	4.82②	0.024	0.43	0.03	(0.02)
						0.72		0.80	531.64
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	5.30②	0.021	0.43	0.02	(0.02)
						0.63		0.62	463.36
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	62.98②	0.007	0.29	0.00	(0.01)
						0.22		0.04	196.37
						30.00		30.00	25682.42
	10F	X1	FA-FA	M	10.95②	0.041	0.29	0.01	(0.04)
						1.23		0.32	1101.83
						30.00		30.00	25682.42
		X2	FA-FA	M	3.75②	0.049	0.43	0.04	(0.05)
						1.46		1.14	1076.10
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	3.74②	0.047	0.43	0.04	(0.05)
						1.41		1.12	1034.84
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	3.76②	0.047	0.43	0.04	(0.05)
						1.41		1.12	1037.42
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	4.38②	0.043	0.43	0.03	(0.04)
						1.28		0.93	942.71
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	6.36②	0.014	0.29	0.01	(0.01)
						0.41		0.40	370.38
						30.00		30.00	25682.42
	9F	X1	FA-FA	M	19.39②	0.063	0.29	0.01	(0.07)
						2.27		0.32	2029.10
						36.00		36.00	30234.17
		X2	FA-FA	M	4.87②	0.068	0.43	0.04	(0.07)
						2.46		1.56	1806.59
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	4.84②	0.066	0.43	0.04	(0.07)
						2.38		1.56	1748.63
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	4.84②	0.066	0.43	0.04	(0.07)
						2.38		1.56	1752.78
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	4.76②	0.060	0.43	0.04	(0.06)
						2.15		1.54	1578.37
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	9.58②	0.018	0.29	0.01	(0.02)
						0.64		0.37	569.10
						36.00		36.00	30234.17
	8F	X1	FA-FA	M	12.84②	0.092	0.36	0.02	(0.09)
						3.30		0.64	2946.60
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	5.12②	0.097	0.43	0.05	(0.10)

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	8F	X2	FA-FA	M	5.12②	3.51	0.43	1.76	2578.43
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	5.10②	0.095	0.43	0.05	(0.09)
						3.43		1.76	2522.53
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	5.10②	0.096	0.43	0.05	(0.10)
						3.44		1.76	2527.30
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	5.03②	0.091	0.43	0.05	(0.09)
						3.26		1.76	2398.26
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	7.30②	0.020	0.36	0.02	(0.02)
						0.72		0.73	642.48
						36.00		36.00	31398.01
	7F	X1	FA-FA	M	7.51②	0.114	0.36	0.03	(0.12)
						4.11		1.12	3668.33
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	4.86②	0.115	0.43	0.05	(0.11)
						4.13		1.93	3038.64
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	4.84②	0.113	0.43	0.05	(0.11)
						4.06		1.93	2980.99
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	4.84②	0.113	0.43	0.05	(0.11)
						4.06		1.93	2985.92
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	4.79②	0.107	0.43	0.05	(0.11)
						3.86		1.93	2839.70
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	6.04②	0.016	0.36	0.02	(0.02)
						0.57		0.86	505.51
						36.00		36.00	31398.01
	6F	X1	FA-FA	M	6.01②	0.112	0.36	0.03	(0.11)
						4.03		1.11	3593.37
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	3.90②	0.103	0.36	0.05	(0.10)
						3.69		1.84	3295.08
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	3.89②	0.101	0.36	0.05	(0.10)
						3.62		1.84	3233.50
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	3.89②	0.101	0.36	0.05	(0.10)
						3.63		1.84	3238.82
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	3.88②	0.096	0.36	0.05	(0.10)
						3.45		1.83	3083.46
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	4.69②	0.002	0.36	0.03	(0.00)
						0.09		0.95	76.45
						36.00		36.00	31398.01
	5F	X1	FA-FA	M	5.05②	0.125	0.36	0.03	(0.13)
						4.51		1.14	4025.91
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	3.33②	0.118	0.36	0.06	(0.12)
						4.24		2.06	3782.70
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	3.33②	0.116	0.36	0.06	(0.12)
						4.17		2.05	3717.63
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	3.33②	0.116	0.36	0.06	(0.12)
						4.17		2.05	3723.23
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	3.31②	0.111	0.36	0.06	(0.11)
						3.99		2.06	3559.81

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	5F	X5	FA-FA	M	3.31②	36.00	0.36	36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	3.88②	0.000	0.36	0.03	(-0.05)
						0.00		1.02	-222.66
						36.00		36.00	-4087.51
	4F	X1	FA-FA	M	3.14②	0.140	0.36	0.04	(0.14)
						5.03		1.43	4487.41
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	2.61②	0.133	0.36	0.06	(0.14)
						4.79		2.16	4275.83
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.131	0.36	0.06	(0.13)
						4.72		2.18	4210.65
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	2.59②	0.131	0.36	0.06	(0.13)
						4.72		2.18	4216.18
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	2.59②	0.126	0.36	0.06	(0.13)
						4.54		2.16	4052.97
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	2.90②	0.000	0.36	0.03	(-0.12)
						0.00		1.10	-476.84
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FB-FA	M	2.31②	0.157	0.44	0.04	(0.16)
						5.66		1.34	5047.14
						36.00		36.00	32079.26
		X2	FB-FA	M	2.21②	0.149	0.44	0.07	(0.15)
						5.38		2.37	4800.19
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FB-FA	M	2.17②	0.147	0.44	0.06	(0.15)
						5.30		2.30	4729.92
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FB-FA	M	2.17②	0.147	0.44	0.06	(0.15)
						5.31		2.30	4735.68
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FB-FA	M	2.19②	0.142	0.44	0.06	(0.14)
						5.12		2.33	4573.90
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FB-FA	M	2.32②	0.000	0.44	0.04	(-0.15)
						0.00		1.29	-700.99
						36.00		36.00	-4768.76
	2F	X1	FA-FA	M	3.81②	0.187	0.44	0.06	(0.19)
						6.73		2.15	6003.33
						36.00		36.00	32079.26
		X2	FA-FA	M	3.05②	0.165	0.44	0.06	(0.17)
						5.93		2.30	5294.13
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FA-FA	M	3.17②	0.165	0.44	0.06	(0.17)
						5.95		2.22	5307.34
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FA-FA	M	3.17②	0.165	0.44	0.06	(0.17)
						5.95		2.21	5312.03
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FA-FA	M	3.05②	0.163	0.44	0.07	(0.16)
						5.86		2.41	5233.28
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FA-FA	M	3.38②	0.000	0.44	0.03	(-0.19)
						0.00		1.24	-917.32
						36.00		36.00	-4768.76
	1F	X1	FA-FA	M	7.41②	0.308	0.44	0.05	(0.31)
						11.07		1.81	9882.10
						36.00		36.00	32079.26
		X2	FA-FA	M	4.47②	0.210	0.44	0.07	(0.21)
						7.57		2.66	6760.48
						36.00		36.00	32079.26

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	1F	X3	FA-FA	M	4.71②	0.214	0.44	0.07	(0.21)
						7.69		2.54	6866.51
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FA-FA	M	4.69②	0.214	0.44	0.07	(0.21)
						7.70		2.55	6872.89
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FA-FA	M	4.62②	0.214	0.44	0.07	(0.21)
						7.69		2.59	6862.28
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FA-FA	M	4.78②	0.000	0.44	0.02	(-0.25)
						0.00		0.89	-1190.15
						36.00		36.00	-4768.76

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	11F	X1	FA-FA	M	3.23②	0.000	0.29	0.00	(-0.02)
						0.00		0.03	-55.72
						30.00		30.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	3.05②	0.010	0.43	0.00	(0.01)
						0.31		0.04	231.03
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	2.93②	0.011	0.43	0.00	(0.01)
						0.33		0.01	244.36
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	2.93②	0.011	0.43	0.00	(0.01)
						0.33		0.01	244.36
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	3.05②	0.010	0.43	0.00	(0.01)
						0.31		0.04	231.03
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	3.23②	0.000	0.29	0.00	(-0.02)
						0.00		0.03	-55.72
						30.00		30.00	-2923.67
	10F	X1	FA-FA	M	2.88②	0.000	0.29	0.00	(-0.06)
						0.00		0.02	-167.31
						30.00		30.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	2.92②	0.016	0.43	0.00	(0.02)
						0.48		0.03	354.31
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	2.78②	0.017	0.43	0.00	(0.02)
						0.52		0.01	381.56
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	2.78②	0.017	0.43	0.00	(0.02)
						0.52		0.01	381.56
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	2.92②	0.016	0.43	0.00	(0.02)
						0.48		0.03	354.31
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	2.88②	0.000	0.29	0.00	(-0.06)
						0.00		0.02	-167.32
						30.00		30.00	-2923.67
	9F	X1	FC-FC	M	1.95①	0.000	0.29	0.00	(-0.13)
						0.00		0.02	-386.76
						36.00		36.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	2.74②	0.012	0.43	0.00	(0.01)
						0.43		0.04	317.02
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	2.68②	0.013	0.43	0.00	(0.01)
						0.48		0.01	355.46
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	2.68②	0.013	0.43	0.00	(0.01)
						0.48		0.01	355.46

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	9F	X4	FA-FA	M	2.68②	36.00	0.43	36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	2.74②	0.012	0.43	0.00	(0.01)
						0.43		0.04	317.01
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FC-FC	M	1.95①	0.000	0.29	0.00	(-0.13)
						0.00		0.02	-386.76
						36.00		36.00	-2923.67
	8F	X1	FA-FA	M	2.85②	0.000	0.36	0.00	(-0.18)
						0.00		0.01	-727.07
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.07②	0.005	0.43	0.00	(0.01)
						0.19		0.06	136.97
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	2.74②	0.007	0.43	0.00	(0.01)
						0.25		0.01	181.79
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	2.74②	0.007	0.43	0.00	(0.01)
						0.25		0.01	181.79
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	3.07②	0.005	0.43	0.00	(0.01)
						0.19		0.06	136.96
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	2.85②	0.000	0.36	0.00	(-0.18)
						0.00		0.01	-727.08
						36.00		36.00	-4087.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.79②	0.000	0.36	0.00	(-0.27)
						0.00		0.00	-1111.82
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.23②	0.000	0.43	0.00	(-0.04)
						0.00		0.04	-158.79
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	3.36②	0.000	0.43	0.00	(-0.03)
						0.00		0.00	-118.51
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	3.36②	0.000	0.43	0.00	(-0.03)
						0.00		0.00	-118.51
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	3.23②	0.000	0.43	0.00	(-0.04)
						0.00		0.04	-158.79
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.79②	0.000	0.36	0.00	(-0.27)
						0.00		0.00	-1111.82
						36.00		36.00	-4087.51
	6F	X1	FA-FA	M	3.06②	0.000	0.36	0.00	(-0.39)
						0.00		0.01	-1591.96
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.02②	0.000	0.36	0.00	(-0.15)
						0.00		0.05	-613.75
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	25.19②	0.000	0.36	0.00	(-0.14)
						0.00		0.00	-566.22
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	24.26②	0.000	0.36	0.00	(-0.14)
						0.00		0.00	-566.21
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	3.02②	0.000	0.36	0.00	(-0.15)
						0.00		0.05	-613.76
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	3.06②	0.000	0.36	0.00	(-0.39)
						0.00		0.01	-1591.96
						36.00		36.00	-4087.51
	5F	X1	FA-FA	M	2.81②	0.000	0.36	0.00	(-0.53)
						0.00		0.03	-2159.69
						36.00		36.00	-4087.51

Y方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	5F	X2	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.36	0.00	(-0.29)
						0.00		0.07	-1178.46
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	3.31②	0.000	0.36	0.00	(-0.28)
						0.00		0.00	-1130.79
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	3.31②	0.000	0.36	0.00	(-0.28)
						0.00		0.00	-1130.79
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.36	0.00	(-0.29)
						0.00		0.07	-1178.48
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.81②	0.000	0.36	0.00	(-0.53)
						0.00		0.03	-2159.69
						36.00		36.00	-4087.51
	4F	X1	FA-FA	M	2.73②	0.000	0.36	0.00	(-0.68)
						0.00		0.04	-2782.13
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.36	0.00	(-0.47)
						0.00		0.07	-1922.42
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.36	0.00	(-0.46)
						0.00		0.00	-1885.50
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.36	0.00	(-0.46)
						0.00		0.00	-1885.49
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.36	0.00	(-0.47)
						0.00		0.07	-1922.45
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.000	0.36	0.00	(-0.68)
						0.00		0.04	-2782.14
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.73)
						0.00		0.05	-3471.71
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.59)
						0.00		0.09	-2821.98
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FA-FA	M	6.81②	0.000	0.44	0.00	(-0.59)
						0.00		0.00	-2801.07
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FA-FA	M	6.89②	0.000	0.44	0.00	(-0.59)
						0.00		0.00	-2801.06
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.59)
						0.00		0.09	-2822.02
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.73)
						0.00		0.05	-3471.71
						36.00		36.00	-4768.76
	2F	X1	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.06	-4180.97
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.10	-3800.27
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FA-FA	M	4.79②	0.000	0.44	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.00	-3798.08
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FA-FA	M	4.80②	0.000	0.44	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.00	-3798.05
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.80*)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	2F	X5	FC-FC	M	1.90①	0.00	0.44	0.10	-3800.33
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FC-FC	M	1.90①	0.000		0.00	(-0.88*)
						0.00	0.44	0.06	-4180.98
						36.00		36.00	-4768.76
	1F	X1	FB-FB	M	2.19①	0.000		0.00	(-1.00*)
						0.00	0.44	0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FB-FB	M	2.19①	0.000		0.00	(-1.00*)
						0.00	0.44	0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FB-FB	M	2.19①	0.000		0.00	(-1.00*)
						0.00	0.44	0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FB-FB	M	2.19①	0.000		0.00	(-1.00*)
						0.00	0.44	0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FB-FB	M	2.19①	0.000		0.00	(-1.00*)
						0.00	0.44	0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FB-FB	M	2.19①	0.000		0.00	(-1.00*)
						0.00	0.44	0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
Y3	11F	X1	FA-FA	M	3.27②	0.010		0.00	(0.01)
						0.31	0.29	0.10	277.36
						30.00		30.00	25682.42
		X2	FA-FA	M	3.09②	0.019		0.00	(0.02)
						0.57	0.43	0.05	421.16
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	3.66②	0.020		0.00	(0.02)
						0.60	0.43	0.00	438.69
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	3.66②	0.020		0.00	(0.02)
						0.60	0.43	0.00	438.69
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	3.09②	0.019		0.00	(0.02)
						0.57	0.43	0.05	421.16
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	3.27②	0.010		0.00	(0.01)
						0.31	0.29	0.10	277.36
						30.00		30.00	25682.42
	10F	X1	FA-FA	M	2.82②	0.035		0.00	(0.04)
						1.06	0.29	0.09	948.47
						30.00		30.00	25682.42
		X2	FA-FA	M	2.87②	0.052		0.00	(0.05)
						1.56	0.43	0.04	1143.21
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	3.44②	0.052		0.00	(0.05)
						1.57	0.43	0.00	1156.92
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	3.45②	0.052		0.00	(0.05)
						1.57	0.43	0.00	1156.93
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	2.87②	0.052		0.00	(0.05)
						1.56	0.43	0.04	1143.21
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	2.82②	0.035		0.00	(0.04)
						1.06	0.29	0.09	948.47
						30.00		30.00	25682.42
	9F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.055		0.00	(0.06)
						1.99	0.29	0.10	1776.01
						36.00		36.00	30234.17
		X2	FA-FA	M	2.69②	0.078		0.00	(0.08)
						2.79	0.43	0.05	2051.28

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	9F	X2	FA-FA	M	2.69②	36.00	0.43	36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	2.75②	0.078	0.43	0.00	(0.08)
						2.81		0.00	2064.48
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	2.75②	0.078	0.43	0.00	(0.08)
						2.81		0.00	2064.48
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	2.69②	0.078	0.43	0.00	(0.08)
						2.79		0.05	2051.28
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	2.69②	0.055	0.29	0.00	(0.06)
						1.99		0.10	1776.01
						36.00		36.00	30234.17
	8F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.085	0.36	0.00	(0.09)
						3.04		0.10	2716.35
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	2.70②	0.116	0.43	0.00	(0.12)
						4.19		0.05	3081.07
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	2.76②	0.117	0.43	0.00	(0.12)
						4.20		0.00	3083.96
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	2.76②	0.117	0.43	0.00	(0.12)
						4.20		0.00	3083.96
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	2.70②	0.116	0.43	0.00	(0.12)
						4.19		0.05	3081.08
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	2.69②	0.085	0.36	0.00	(0.09)
						3.04		0.10	2716.35
						36.00		36.00	31398.01
	7F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.115	0.36	0.00	(0.12)
						4.15		0.10	3706.87
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	2.75②	0.159	0.43	0.00	(0.16)
						5.73		0.04	4215.00
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	2.87②	0.159	0.43	0.00	(0.16)
						5.73		0.00	4208.04
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	2.87②	0.159	0.43	0.00	(0.16)
						5.73		0.00	4208.04
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	2.75②	0.159	0.43	0.00	(0.16)
						5.73		0.04	4215.01
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	2.70②	0.115	0.36	0.00	(0.12)
						4.15		0.10	3706.87
						36.00		36.00	31398.01
	6F	X1	FA-FA	M	2.89②	0.147	0.36	0.00	(0.15)
						5.28		0.10	4714.88
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	2.81②	0.176	0.36	0.00	(0.18)
						6.35		0.04	5668.87
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	2.93②	0.176	0.36	0.00	(0.18)
						6.34		0.00	5658.83
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	2.93②	0.176	0.36	0.00	(0.18)
						6.34		0.00	5658.84
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	2.81②	0.176	0.36	0.00	(0.18)
						6.35		0.04	5668.88
						36.00		36.00	31398.01

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	6F	X6	FA-FA	M	2.89②	0.147	0.36	0.00	(0.15)
						5.28		0.10	4714.89
						36.00		36.00	31398.01
	5F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.179	0.36	0.00	(0.18)
						6.46		0.11	5762.68
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	2.68②	0.222	0.36	0.00	(0.23)
						7.98		0.05	7122.86
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	2.71②	0.221	0.36	0.00	(0.23)
						7.97		0.00	7115.16
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	2.71②	0.221	0.36	0.00	(0.23)
						7.97		0.00	7115.16
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	2.68②	0.222	0.36	0.00	(0.23)
						7.98		0.05	7122.88
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	2.70②	0.179	0.36	0.00	(0.18)
						6.46		0.11	5762.69
						36.00		36.00	31398.01
	4F	X1	FA-FA	M	2.71②	0.213	0.36	0.00	(0.22)
						7.66		0.11	6833.54
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	2.71②	0.270	0.36	0.00	(0.28)
						9.71		0.05	8667.20
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	2.69②	0.269	0.36	0.00	(0.28)
						9.70		0.00	8657.58
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	2.69②	0.269	0.36	0.00	(0.28)
						9.70		0.00	8657.59
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	2.71②	0.270	0.36	0.00	(0.28)
						9.71		0.05	8667.22
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	2.71②	0.213	0.36	0.00	(0.22)
						7.66		0.11	6833.54
						36.00		36.00	31398.01
	3F	X1	FA-FA	M	2.73②	0.245	0.44	0.00	(0.25)
						8.83		0.10	7884.45
						36.00		36.00	32079.26
		X2	FA-FA	M	2.73②	0.319	0.44	0.00	(0.32)
						11.49		0.04	10255.74
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FA-FA	M	2.72②	0.319	0.44	0.00	(0.32)
						11.47		0.00	10236.58
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FA-FA	M	2.72②	0.319	0.44	0.00	(0.32)
						11.47		0.00	10236.58
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FA-FA	M	2.73②	0.319	0.44	0.00	(0.32)
						11.49		0.04	10255.74
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FA-FA	M	2.73②	0.245	0.44	0.00	(0.25)
						8.83		0.10	7884.46
						36.00		36.00	32079.26
	2F	X1	FA-FA	M	2.73②	0.280	0.44	0.00	(0.28)
						10.09		0.10	9006.52
						36.00		36.00	32079.26
		X2	FB-FA	M	2.70②	0.372	0.44	0.00	(0.37)
						13.40		0.04	11961.94
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FB-FA	M	2.79②	0.371	0.44	0.00	(0.37)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	2F	X3	FB-FA	M	2.79②	13.36	0.44	0.00	11926.29
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FB-FA	M	2.79②	0.371	0.44	0.00	(0.37)
						13.36		0.00	11926.28
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FB-FA	M	2.70②	0.372	0.44	0.00	(0.37)
						13.40		0.04	11961.94
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FA-FA	M	2.73②	0.280	0.44	0.00	(0.28)
						10.09		0.10	9006.54
						36.00		36.00	32079.26
	1F	X1	FB-FB	M	5.22②	0.382	0.44	0.00	(0.38)
						13.75		0.06	12269.45
						36.00		36.00	32079.26
		X2	FC-FA	M	5.09②	0.515	0.44	0.00	(0.52)
						18.53		0.01	16539.28
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FC-FA	M	5.17②	0.513	0.44	0.00	(0.51)
						18.47		0.00	16484.68
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FC-FA	M	5.17②	0.513	0.44	0.00	(0.51)
						18.47		0.00	16484.67
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FC-FA	M	5.09②	0.515	0.44	0.00	(0.52)
						18.53		0.01	16539.27
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FB-FB	M	5.22②	0.382	0.44	0.00	(0.38)
						13.75		0.06	12269.48
						36.00		36.00	32079.26

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	11F	X1	FA-FA	M	3.27②	0.010	0.29	0.00	(0.01)
						0.31		0.10	277.37
						30.00		30.00	25682.42
		X2	FA-FA	M	3.09②	0.019	0.43	0.00	(0.02)
						0.57		0.05	422.38
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	3.70②	0.020	0.43	0.00	(0.02)
						0.60		0.00	439.50
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	3.70②	0.020	0.43	0.00	(0.02)
						0.60		0.00	439.50
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	3.09②	0.019	0.43	0.00	(0.02)
						0.57		0.05	422.38
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	3.27②	0.010	0.29	0.00	(0.01)
						0.31		0.10	277.37
						30.00		30.00	25682.42
	10F	X1	FA-FA	M	2.82②	0.035	0.29	0.00	(0.04)
						1.06		0.09	946.23
						30.00		30.00	25682.42
		X2	FA-FA	M	2.87②	0.052	0.43	0.00	(0.05)
						1.56		0.04	1144.17
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	3.51②	0.053	0.43	0.00	(0.05)
						1.58		0.00	1157.81
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	3.51②	0.053	0.43	0.00	(0.05)
						1.58		0.00	1157.81
						30.00		30.00	22830.01

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	10F	X5	FA-FA	M	2.87②	0.052	0.43	0.00	(0.05)
						1.56		0.04	1144.17
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	2.82②	0.035	0.29	0.00	(0.04)
						1.06		0.09	946.23
						30.00		30.00	25682.42
	9F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.055	0.29	0.00	(0.06)
						1.98		0.10	1771.24
						36.00		36.00	30234.17
		X2	FA-FA	M	2.69②	0.077	0.43	0.00	(0.08)
						2.79		0.05	2050.35
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	2.75②	0.078	0.43	0.00	(0.08)
						2.81		0.00	2063.69
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	2.75②	0.078	0.43	0.00	(0.08)
						2.81		0.00	2063.69
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	2.69②	0.077	0.43	0.00	(0.08)
						2.79		0.05	2050.36
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	2.69②	0.055	0.29	0.00	(0.06)
						1.98		0.10	1771.24
						36.00		36.00	30234.17
	8F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.084	0.36	0.00	(0.09)
						3.04		0.10	2708.92
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	2.70②	0.116	0.43	0.00	(0.12)
						4.19		0.05	3078.32
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	2.77②	0.116	0.43	0.00	(0.12)
						4.19		0.00	3081.91
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	2.77②	0.116	0.43	0.00	(0.12)
						4.19		0.00	3081.92
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	2.70②	0.116	0.43	0.00	(0.12)
						4.19		0.05	3078.32
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	2.69②	0.084	0.36	0.00	(0.09)
						3.04		0.10	2708.92
						36.00		36.00	31398.01
	7F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.115	0.36	0.00	(0.12)
						4.14		0.10	3699.36
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	2.75②	0.159	0.43	0.00	(0.16)
						5.73		0.04	4212.28
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	2.88②	0.159	0.43	0.00	(0.16)
						5.72		0.00	4206.59
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	2.88②	0.159	0.43	0.00	(0.16)
						5.72		0.00	4206.60
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	2.75②	0.159	0.43	0.00	(0.16)
						5.73		0.04	4212.29
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	2.70②	0.115	0.36	0.00	(0.12)
						4.14		0.10	3699.36
						36.00		36.00	31398.01
	6F	X1	FA-FA	M	2.89②	0.146	0.36	0.00	(0.15)
						5.27		0.10	4705.93
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	2.81②	0.176	0.36	0.00	(0.18)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	6F	X2	FA-FA	M	2.81②	6.35	0.36	0.04	5664.66
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	2.95②	0.176	0.36	0.00	(0.18)
						6.34		0.00	5656.42
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	2.95②	0.176	0.36	0.00	(0.18)
						6.34		0.00	5656.44
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	2.81②	0.176	0.36	0.00	(0.18)
						6.35		0.04	5664.68
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	2.89②	0.146	0.36	0.00	(0.15)
						5.27		0.10	4705.93
						36.00		36.00	31398.01
	5F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.179	0.36	0.00	(0.18)
						6.45		0.11	5753.68
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	2.69②	0.221	0.36	0.00	(0.23)
						7.97		0.05	7116.62
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	2.71②	0.221	0.36	0.00	(0.23)
						7.97		0.00	7110.79
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	2.71②	0.221	0.36	0.00	(0.23)
						7.97		0.00	7110.81
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	2.69②	0.221	0.36	0.00	(0.23)
						7.97		0.05	7116.63
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	2.70②	0.179	0.36	0.00	(0.18)
						6.45		0.11	5753.68
						36.00		36.00	31398.01
	4F	X1	FA-FA	M	2.71②	0.212	0.36	0.00	(0.22)
						7.65		0.11	6823.63
						36.00		36.00	31398.01
		X2	FA-FA	M	2.71②	0.269	0.36	0.00	(0.28)
						9.70		0.05	8658.91
						36.00		36.00	31398.01
		X3	FA-FA	M	2.68②	0.269	0.36	0.00	(0.28)
						9.69		0.00	8651.63
						36.00		36.00	31398.01
		X4	FA-FA	M	2.68②	0.269	0.36	0.00	(0.28)
						9.69		0.00	8651.64
						36.00		36.00	31398.01
		X5	FA-FA	M	2.71②	0.269	0.36	0.00	(0.28)
						9.70		0.05	8658.92
						36.00		36.00	31398.01
		X6	FA-FA	M	2.71②	0.212	0.36	0.00	(0.22)
						7.65		0.11	6823.63
						36.00		36.00	31398.01
	3F	X1	FA-FA	M	2.73②	0.245	0.44	0.00	(0.25)
						8.82		0.10	7873.65
						36.00		36.00	32079.26
		X2	FA-FA	M	2.74②	0.319	0.44	0.00	(0.32)
						11.48		0.04	10245.39
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FA-FA	M	2.72②	0.318	0.44	0.00	(0.32)
						11.46		0.00	10229.28
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FA-FA	M	2.72②	0.318	0.44	0.00	(0.32)
						11.46		0.00	10229.29
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FA-FA	M	2.74②	0.319	0.44	0.00	(0.32)
						11.48		0.04	10245.39

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	3F	X5	FA-FA	M	2.74②	36.00	0.44	36.00	32079.26
		X6	FA-FA	M	2.73②	0.245	0.44	0.00	(0.25)
						8.82		0.10	7873.66
						36.00		36.00	32079.26
	2F	X1	FA-FA	M	2.73②	0.280	0.44	0.00	(0.28)
						10.08		0.10	8994.64
						36.00		36.00	32079.26
		X2	FB-FA	M	2.71②	0.372	0.44	0.00	(0.37)
						13.39		0.04	11949.54
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FB-FA	M	2.80②	0.371	0.44	0.00	(0.37)
						13.35		0.00	11917.91
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FB-FA	M	2.80②	0.371	0.44	0.00	(0.37)
						13.35		0.00	11917.90
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FB-FA	M	2.71②	0.372	0.44	0.00	(0.37)
						13.39		0.04	11949.56
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FA-FA	M	2.73②	0.280	0.44	0.00	(0.28)
						10.08		0.10	8994.65
						36.00		36.00	32079.26
	1F	X1	FB-FB	M	5.22②	0.382	0.44	0.00	(0.38)
						13.76		0.06	12277.49
						36.00		36.00	32079.26
		X2	FC-FA	M	5.09②	0.514	0.44	0.00	(0.52)
						18.52		0.01	16530.06
						36.00		36.00	32079.26
		X3	FC-FA	M	5.16②	0.513	0.44	0.00	(0.51)
						18.47		0.00	16482.27
						36.00		36.00	32079.26
		X4	FC-FA	M	5.16②	0.513	0.44	0.00	(0.51)
						18.47		0.00	16482.23
						36.00		36.00	32079.26
		X5	FC-FA	M	5.09②	0.514	0.44	0.00	(0.52)
						18.52		0.01	16530.06
						36.00		36.00	32079.26
		X6	FB-FB	M	5.22②	0.382	0.44	0.00	(0.38)
						13.76		0.06	12277.51
						36.00		36.00	32079.26
Y3	11F	X1	FA-FA	M	3.25②	0.000	0.29	0.00	(-0.02)
						0.00		0.03	-53.60
						30.00		30.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	3.05②	0.010	0.43	0.00	(0.01)
						0.31		0.04	228.38
						30.00		30.00	22830.01
		X3	FA-FA	M	2.92②	0.011	0.43	0.00	(0.01)
						0.33		0.01	241.52
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	2.92②	0.011	0.43	0.00	(0.01)
						0.33		0.01	241.52
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	3.05②	0.010	0.43	0.00	(0.01)
						0.31		0.04	228.38
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	3.25②	0.000	0.29	0.00	(-0.02)
						0.00		0.03	-53.60
						30.00		30.00	-2923.67
	10F	X1	FA-FA	M	2.87②	0.000	0.29	0.00	(-0.06)
						0.00		0.02	-163.52
						30.00		30.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	2.92②	0.016	0.43	0.00	(0.02)
						0.47		0.03	348.20
						30.00		30.00	22830.01

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	10F	X3	FA-FA	M	2.78②	0.017	0.43	0.00	(0.02)
						0.51		0.00	374.89
						30.00		30.00	22830.01
		X4	FA-FA	M	2.78②	0.017	0.43	0.00	(0.02)
						0.51		0.00	374.88
						30.00		30.00	22830.01
		X5	FA-FA	M	2.92②	0.016	0.43	0.00	(0.02)
						0.47		0.03	348.19
						30.00		30.00	22830.01
		X6	FA-FA	M	2.87②	0.000	0.29	0.00	(-0.06)
						0.00		0.02	-163.52
						30.00		30.00	-2923.67
	9F	X1	FC-FC	M	1.95①	0.000	0.29	0.00	(-0.13)
						0.00		0.02	-380.27
						36.00		36.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	2.74②	0.012	0.43	0.00	(0.01)
						0.42		0.04	306.75
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	2.68②	0.013	0.43	0.00	(0.01)
						0.47		0.01	344.25
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	2.68②	0.013	0.43	0.00	(0.01)
						0.47		0.01	344.25
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	2.74②	0.012	0.43	0.00	(0.01)
						0.42		0.04	306.74
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FC-FC	M	1.95①	0.000	0.29	0.00	(-0.13)
						0.00		0.02	-380.27
						36.00		36.00	-2923.67
	8F	X1	FA-FA	M	2.85②	0.000	0.36	0.00	(-0.18)
						0.00		0.01	-719.42
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.07②	0.005	0.43	0.00	(0.00)
						0.17		0.06	123.52
						36.00		36.00	26578.51
		X3	FA-FA	M	2.76②	0.006	0.43	0.00	(0.01)
						0.23		0.01	166.90
						36.00		36.00	26578.51
		X4	FA-FA	M	2.76②	0.006	0.43	0.00	(0.01)
						0.23		0.01	166.90
						36.00		36.00	26578.51
		X5	FA-FA	M	3.07②	0.005	0.43	0.00	(0.00)
						0.17		0.06	123.50
						36.00		36.00	26578.51
		X6	FA-FA	M	2.85②	0.000	0.36	0.00	(-0.18)
						0.00		0.01	-719.42
						36.00		36.00	-4087.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.79②	0.000	0.36	0.00	(-0.27)
						0.00		0.01	-1102.22
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.22②	0.000	0.43	0.00	(-0.04)
						0.00		0.04	-173.80
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	3.38②	0.000	0.43	0.00	(-0.03)
						0.00		0.00	-134.34
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	3.37②	0.000	0.43	0.00	(-0.03)
						0.00		0.00	-134.34
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	3.22②	0.000	0.43	0.00	(-0.04)
						0.00		0.04	-173.82
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.79②	0.000	0.36	0.00	(-0.27)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	7F	X6	FA-FA	M	2.79②	0.00	0.36	0.01	-1102.22
						36.00		36.00	-4087.51
	6F	X1	FA-FA	M	3.07②	0.000	0.36	0.00	(-0.39)
						0.00		0.01	-1590.43
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.02②	0.000	0.36	0.00	(-0.15)
						0.00		0.05	-616.64
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	86.81②	0.000	0.36	0.00	(-0.14)
						0.00		0.00	-570.23
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	156.84②	0.000	0.36	0.00	(-0.14)
						0.00		0.00	-570.23
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	3.02②	0.000	0.36	0.00	(-0.15)
						0.00		0.05	-616.66
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	3.07②	0.000	0.36	0.00	(-0.39)
						0.00		0.01	-1590.42
						36.00		36.00	-4087.51
	5F	X1	FA-FA	M	2.80②	0.000	0.36	0.00	(-0.52)
						0.00		0.03	-2145.06
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.36	0.00	(-0.29)
						0.00		0.06	-1183.29
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.36	0.00	(-0.28)
						0.00		0.00	-1137.25
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.36	0.00	(-0.28)
						0.00		0.00	-1137.26
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.36	0.00	(-0.29)
						0.00		0.06	-1183.31
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.80②	0.000	0.36	0.00	(-0.52)
						0.00		0.03	-2145.06
						36.00		36.00	-4087.51
	4F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.000	0.36	0.00	(-0.68)
						0.00		0.04	-2764.66
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.36	0.00	(-0.47)
						0.00		0.07	-1926.43
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.36	0.00	(-0.46)
						0.00		0.00	-1891.04
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.36	0.00	(-0.46)
						0.00		0.00	-1891.04
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.36	0.00	(-0.47)
						0.00		0.07	-1926.47
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.000	0.36	0.00	(-0.68)
						0.00		0.04	-2764.64
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.72)
						0.00		0.05	-3451.11
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.59)
						0.00		0.09	-2824.75
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FA-FA	M	6.28②	0.000	0.44	0.00	(-0.59)
						0.00		0.00	-2804.97

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	3F	X3	FA-FA	M	6.28②	36.00	0.44	36.00	-4768.76
		X4	FA-FA	M	6.41②	0.000	0.44	0.00	(-0.59)
						0.00		0.00	-2804.98
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.59)
						0.00		0.09	-2824.80
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.72)
						0.00		0.05	-3451.09
						36.00		36.00	-4768.76
	2F	X1	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.05	-4156.74
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.10	-3801.75
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FA-FA	M	4.77②	0.000	0.44	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.00	-3799.87
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FA-FA	M	4.78②	0.000	0.44	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.00	-3799.89
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.10	-3801.82
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FC-FC	M	1.90①	0.000	0.44	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.05	-4156.72
						36.00		36.00	-4768.76
	1F	X1	FB-FB	M	2.19①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FB-FB	M	2.19①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FB-FB	M	2.19①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FB-FB	M	2.19①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FB-FB	M	2.19①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FB-FB	M	2.19①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76

c) ＲＣ壁の部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	11F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	30.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	10F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
X2	11F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.061	2.2	36.00
X3	11F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.6	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
X4	11F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.6	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
X5	11F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.061	2.2	36.00
X6	11F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	11F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
X2	11F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.061	2.2	36.00
X3	11F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.6	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
X4	11F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.6	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
X5	11F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.061	2.2	36.00
X6	11F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X6	1F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00

U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-64.9	1.200	161.0	128.3	≦	558.2	OK
		R		68.5			261.7	≦		
	X2	L	0	-66.8	1.200	233.1	212.9	≦	558.2	OK
		R		66.6			346.3	≦		
	X3	L	0	-66.7	1.200	233.7	213.7	≦	558.2	OK
		R		66.7			347.1	≦		
	X4	L	0	-66.6	1.200	237.3	218.2	≦	558.2	OK
		R		66.8			351.6	≦		
	X5	L		-68.5	1.200	206.8	179.6	≦	558.2	OK
		R		64.9			313.0	≦		
11F	X1	L		-99.3	1.200	213.4	156.8	≦	558.2	OK
		R		101.1			357.2	≦		
	X2	L	0	-100.2	1.100	255.1	180.5	≦	558.2	OK
		R	0	100.2			380.8	≦		
	X3	L	0	-100.2	1.100	255.1	180.5	≦	558.2	OK
		R	0	100.2			380.8	≦		
	X4	L	0	-100.2	1.100	255.1	180.5	≦	558.2	OK
		R	0	100.2			380.8	≦		
	X5	L	0	-101.1	1.200	244.3	192.1	≦	558.2	OK
		R		99.3			392.5	≦		
10F	X1	L		-103.7	1.200	421.9	402.6	≦	848.7	OK
		R		106.5			612.8	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.200	504.7	500.5	≦	848.7	OK
		R		105.0			710.7	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.200	505.7	501.7	≦	848.7	OK
		R		105.1			711.9	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.200	510.4	507.4	≦	848.7	OK
		R		105.1			717.6	≦		
	X5	L	0	-106.5	1.200	490.3	481.9	≦	848.7	OK
		R		103.7			692.1	≦		
9F	X1	L	0	-103.8	1.100	516.9	464.8	≦	848.7	OK
		R	0	106.4			674.9	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	518.2	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.0			675.1	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	518.2	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			675.1	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.100	518.1	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			675.1	≦		
	X5	L	0	-106.4	1.100	519.5	465.0	≦	848.7	OK
		R	0	103.8			675.2	≦		
8F	X1	L	0	-103.7	1.100	516.8	464.8	≦	848.7	OK
		R	0	106.5			674.9	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	518.2	464.9	≦	848.7	OK

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X2	R	0	105.0	1.100	518.2	675.1	≦	848.7	OK
	X3	L	0	-105.1	1.100	518.2	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			675.1	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.100	518.1	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			675.1	≦		
	X5	L	0	-106.5	1.100	519.6	465.1	≦	848.7	OK
		R	0	103.7			675.2	≦		
7F	X1	L	0	-103.6	1.100	516.7	464.8	≦	848.7	OK
		R	0	106.6			675.0	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	518.2	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.0			675.1	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	518.2	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			675.1	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.100	518.2	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			675.1	≦		
	X5	L	0	-106.6	1.100	519.7	465.1	≦	848.7	OK
		R	0	103.6			675.3	≦		
6F	X1	L	0	-108.1	1.100	624.4	578.8	≦	979.1	OK
		R	0	111.9			798.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	626.4	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	109.9			799.0	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	626.3	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.0			798.9	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	626.3	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.1			798.9	≦		
	X5	L	0	-111.9	1.100	628.3	579.2	≦	979.1	OK
		R	0	108.1			799.1	≦		
5F	X1	L	0	-108.0	1.100	624.3	578.8	≦	979.1	OK
		R	0	112.0			798.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	626.4	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	109.9			799.0	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	626.3	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.0			799.0	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	626.3	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.1			798.9	≦		
	X5	L	0	-112.0	1.100	628.3	579.2	≦	979.1	OK
		R	0	108.0			799.1	≦		
4F	X1	L	0	-107.9	1.100	624.2	578.8	≦	979.1	OK
		R	0	112.1			798.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	626.4	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	109.9			799.0	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	626.3	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.0			799.0	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	626.3	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.1			799.0	≦		
	X5	L	0	-112.1	1.100	628.4	579.2	≦	979.1	OK
		R	0	107.9			799.2	≦		
3F	X1	L	0	-110.2	1.100	714.1	675.4	≦	1090.9	OK
		R	0	115.0			900.6	≦		
	X2	L	0	-112.7	1.100	626.5	576.4	≦	1090.9	OK
		R	0	112.5			801.6	≦		
	X3	L	0	-112.6	1.100	626.3	576.4	≦	1090.9	OK
		R	0	112.6			801.6	≦		
	X4	L	0	-112.5	1.100	626.2	576.3	≦	1090.9	OK
		R	0	112.7			801.6	≦		
	X5	L	0	-115.0	1.100	719.0	675.9	≦	1090.9	OK
		R	0	110.2			901.1	≦		
2F	X1	L	0	-110.0	1.100	714.0	675.3	≦	1090.9	OK
		R	0	115.2			900.6	≦		
	X2	L	0	-112.7	1.100	626.4	576.4	≦	1090.9	OK
		R	0	112.6			801.6	≦		
	X3	L	0	-112.6	1.100	626.3	576.3	≦	1090.9	OK
		R	0	112.6			801.6	≦		
	X4	L	0	-112.6	1.100	626.3	576.3	≦	1090.9	OK
		R	0	112.7			801.6	≦		

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X5	L	0	-115.2	1.100	719.2	675.9	≦	1090.9	OK
		R	0	110.0			901.1	≦		
1F	X1	L		-130.6	1.200	902.0	951.8	≦	4766.6	OK
		R		165.4			1247.7	≦		
	X2	L		-150.5	1.200	1089.7	1157.1	≦	4352.7	OK
		R		145.4			1453.1	≦		
	X3	L		-148.0	1.200	1073.0	1139.6	≦	4403.5	OK
		R		148.0			1435.6	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	1007.2	1063.2	≦	4240.4	OK
		R		150.5			1359.1	≦		
	X5	L		-165.4	1.200	1663.8	1831.2	≦	4288.2	OK
		R		130.6			2127.2	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-64.9	1.200	161.0	128.3	≦	558.2	OK
		R		68.5			261.7	≦		
	X2	L	0	-66.8	1.200	233.1	212.9	≦	558.2	OK
		R		66.6			346.3	≦		
	X3	L	0	-66.7	1.200	233.6	213.6	≦	558.2	OK
		R		66.7			347.1	≦		
	X4	L	0	-66.6	1.200	237.3	218.2	≦	558.2	OK
		R		66.8			351.6	≦		
	X5	L		-68.5	1.200	206.7	179.5	≦	558.2	OK
		R		64.9			312.9	≦		
11F	X1	L		-99.3	1.200	213.4	156.8	≦	558.2	OK
		R		101.1			357.2	≦		
	X2	L	0	-100.2	1.100	255.1	180.5	≦	558.2	OK
		R	0	100.2			380.8	≦		
	X3	L	0	-100.2	1.100	255.1	180.5	≦	558.2	OK
		R	0	100.2			380.8	≦		
	X4	L	0	-100.2	1.100	255.1	180.5	≦	558.2	OK
		R	0	100.2			380.8	≦		
	X5	L	0	-101.1	1.200	244.3	192.0	≦	558.2	OK
		R		99.3			392.4	≦		
10F	X1	L		-103.7	1.200	421.9	402.6	≦	848.7	OK
		R		106.5			612.7	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.200	504.7	500.5	≦	848.7	OK
		R		105.0			710.6	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.200	505.6	501.7	≦	848.7	OK
		R		105.1			711.9	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.200	510.3	507.4	≦	848.7	OK
		R		105.1			717.5	≦		
	X5	L	0	-106.5	1.200	490.3	481.9	≦	848.7	OK
		R		103.7			692.0	≦		
9F	X1	L	0	-103.8	1.100	516.9	464.8	≦	848.7	OK
		R	0	106.4			674.9	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	518.2	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.0			675.1	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	518.2	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			675.1	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.100	518.1	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			675.1	≦		
	X5	L	0	-106.4	1.100	519.5	465.0	≦	848.7	OK
		R	0	103.8			675.2	≦		
8F	X1	L	0	-103.7	1.100	516.8	464.8	≦	848.7	OK
		R	0	106.5			674.9	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	518.2	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.0			675.1	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	518.2	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			675.1	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.100	518.1	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			675.1	≦		
	X5	L	0	-106.5	1.100	519.6	465.1	≦	848.7	OK
		R	0	103.7			675.2	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X1	L	0	-103.6	1.100	516.7	464.8	≦	848.7	OK
		R	0	106.6			675.0	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	518.2	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.0			675.1	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	518.2	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			675.1	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.100	518.2	464.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			675.1	≦		
	X5	L	0	-106.6	1.100	519.7	465.1	≦	848.7	OK
		R	0	103.6			675.3	≦		
6F	X1	L	0	-108.1	1.100	624.4	578.8	≦	979.1	OK
		R	0	111.9			798.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	626.4	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	109.9			799.0	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	626.3	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.0			798.9	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	626.3	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.1			798.9	≦		
	X5	L	0	-111.9	1.100	628.3	579.2	≦	979.1	OK
		R	0	108.1			799.1	≦		
5F	X1	L	0	-108.0	1.100	624.3	578.8	≦	979.1	OK
		R	0	112.0			798.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	626.4	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	109.9			799.0	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	626.3	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.0			799.0	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	626.3	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.1			798.9	≦		
	X5	L	0	-112.0	1.100	628.3	579.2	≦	979.1	OK
		R	0	108.0			799.1	≦		
4F	X1	L	0	-107.9	1.100	624.2	578.8	≦	979.1	OK
		R	0	112.1			798.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	626.4	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	109.9			799.0	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	626.3	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.0			799.0	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	626.3	579.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.1			799.0	≦		
	X5	L	0	-112.1	1.100	628.4	579.2	≦	979.1	OK
		R	0	107.9			799.2	≦		
3F	X1	L	0	-110.2	1.100	714.1	675.4	≦	1090.9	OK
		R	0	115.0			900.6	≦		
	X2	L	0	-112.7	1.100	626.5	576.4	≦	1090.9	OK
		R	0	112.5			801.6	≦		
	X3	L	0	-112.6	1.100	626.3	576.4	≦	1090.9	OK
		R	0	112.6			801.6	≦		
	X4	L	0	-112.5	1.100	626.2	576.3	≦	1090.9	OK
		R	0	112.7			801.6	≦		
	X5	L	0	-115.0	1.100	719.0	675.9	≦	1090.9	OK
		R	0	110.2			901.1	≦		
2F	X1	L	0	-110.0	1.100	714.0	675.3	≦	1090.9	OK
		R	0	115.2			900.6	≦		
	X2	L	0	-112.7	1.100	626.4	576.4	≦	1090.9	OK
		R	0	112.6			801.6	≦		
	X3	L	0	-112.6	1.100	626.3	576.3	≦	1090.9	OK
		R	0	112.6			801.6	≦		
	X4	L	0	-112.6	1.100	626.3	576.3	≦	1090.9	OK
		R	0	112.7			801.6	≦		
	X5	L	0	-115.2	1.100	719.2	675.9	≦	1090.9	OK
		R	0	110.0			901.1	≦		
1F	X1	L		-130.6	1.200	899.6	948.9	≦	4771.0	OK
		R		165.4			1244.9	≦		
	X2	L		-150.5	1.200	1089.7	1157.1	≦	4352.5	OK
		R		145.4			1453.1	≦		
	X3	L		-148.0	1.200	1072.9	1139.5	≦	4403.6	OK

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X3	R		148.0	1.200	1072.9	1435.5	≦	4403.6	OK
	X4	L		-145.4	1.200	1007.0	1062.9	≦	4240.1	OK
		R		150.5			1358.9	≦		
	X5	L		-165.4	1.200	1663.4	1830.8	≦	4288.1	OK
		R		130.6			2126.7	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-64.9	1.200	-206.8	313.0	≦	558.2	OK
		R		68.5			179.6	≦		
	X2	L		-66.8	1.200	-237.3	351.6	≦	558.2	OK
		R	0	66.6			218.2	≦		
	X3	L		-66.7	1.200	-233.7	347.1	≦	558.2	OK
		R	0	66.7			213.7	≦		
	X4	L		-66.6	1.200	-233.1	346.3	≦	558.2	OK
		R	0	66.8			212.9	≦		
	X5	L		-68.5	1.200	-161.0	261.7	≦	558.2	OK
		R		64.9			128.3	≦		
11F	X1	L		-99.3	1.200	-244.3	392.5	≦	558.2	OK
		R	0	101.1			192.1	≦		
	X2	L	0	-100.2	1.100	-255.1	380.8	≦	558.2	OK
		R	0	100.2			180.5	≦		
	X3	L	0	-100.2	1.100	-255.1	380.8	≦	558.2	OK
		R	0	100.2			180.5	≦		
	X4	L	0	-100.2	1.100	-255.1	380.8	≦	558.2	OK
		R	0	100.2			180.5	≦		
	X5	L		-101.1	1.200	-213.4	357.2	≦	558.2	OK
		R		99.3			156.8	≦		
10F	X1	L		-103.7	1.200	-490.3	692.1	≦	848.7	OK
		R	0	106.5			481.9	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	-510.4	717.6	≦	848.7	OK
		R	0	105.0			507.4	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	-505.7	711.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			501.7	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-504.7	710.7	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			500.5	≦		
	X5	L		-106.5	1.200	-421.9	612.8	≦	848.7	OK
		R		103.7			402.6	≦		
9F	X1	L	0	-103.8	1.100	-519.5	675.2	≦	848.7	OK
		R	0	106.4			465.0	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	-518.1	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.0			464.9	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	-518.2	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			464.9	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.100	-518.2	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			464.9	≦		
	X5	L	0	-106.4	1.100	-516.9	674.9	≦	848.7	OK
		R	0	103.8			464.8	≦		
8F	X1	L	0	-103.7	1.100	-519.6	675.2	≦	848.7	OK
		R	0	106.5			465.1	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	-518.1	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.0			464.9	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	-518.2	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			464.9	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.100	-518.2	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			464.9	≦		
	X5	L	0	-106.5	1.100	-516.8	674.9	≦	848.7	OK
		R	0	103.7			464.8	≦		
7F	X1	L	0	-103.6	1.100	-519.7	675.3	≦	848.7	OK
		R	0	106.6			465.1	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	-518.2	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.0			464.9	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	-518.2	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			464.9	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.100	-518.2	675.1	≦	848.7	OK

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X4	R	0	105.1	1.100	-518.2	464.9	≦	848.7	OK
	X5	L	0	-106.6	1.100	-516.7	675.0	≦	848.7	OK
		R	0	103.6			464.8	≦		
6F	X1	L	0	-108.1	1.100	-628.3	799.1	≦	979.1	OK
		R	0	111.9			579.2	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-626.3	798.9	≦	979.1	OK
		R	0	109.9			579.0	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-626.3	798.9	≦	979.1	OK
		R	0	110.0			579.0	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-626.4	799.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.1			579.0	≦		
	X5	L	0	-111.9	1.100	-624.4	798.7	≦	979.1	OK
		R	0	108.1			578.8	≦		
5F	X1	L	0	-108.0	1.100	-628.3	799.1	≦	979.1	OK
		R	0	112.0			579.2	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-626.3	798.9	≦	979.1	OK
		R	0	109.9			579.0	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-626.3	799.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.0			579.0	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-626.4	799.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.1			579.0	≦		
	X5	L	0	-112.0	1.100	-624.3	798.7	≦	979.1	OK
		R	0	108.0			578.8	≦		
4F	X1	L	0	-107.9	1.100	-628.4	799.2	≦	979.1	OK
		R	0	112.1			579.2	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-626.3	799.0	≦	979.1	OK
		R	0	109.9			579.0	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-626.3	799.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.0			579.0	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-626.4	799.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.1			579.0	≦		
	X5	L	0	-112.1	1.100	-624.2	798.7	≦	979.1	OK
		R	0	107.9			578.8	≦		
3F	X1	L	0	-110.2	1.100	-719.0	901.1	≦	1090.9	OK
		R	0	115.0			675.9	≦		
	X2	L	0	-112.7	1.100	-626.2	801.6	≦	1090.9	OK
		R	0	112.5			576.3	≦		
	X3	L	0	-112.6	1.100	-626.3	801.6	≦	1090.9	OK
		R	0	112.6			576.4	≦		
	X4	L	0	-112.5	1.100	-626.5	801.6	≦	1090.9	OK
		R	0	112.7			576.4	≦		
	X5	L	0	-115.0	1.100	-714.1	900.6	≦	1090.9	OK
		R	0	110.2			675.4	≦		
2F	X1	L	0	-110.0	1.100	-719.2	901.1	≦	1090.9	OK
		R	0	115.2			675.9	≦		
	X2	L	0	-112.7	1.100	-626.3	801.6	≦	1090.9	OK
		R	0	112.6			576.3	≦		
	X3	L	0	-112.6	1.100	-626.3	801.6	≦	1090.9	OK
		R	0	112.6			576.3	≦		
	X4	L	0	-112.6	1.100	-626.4	801.6	≦	1090.9	OK
		R	0	112.7			576.4	≦		
	X5	L	0	-115.2	1.100	-714.0	900.6	≦	1090.9	OK
		R	0	110.0			675.3	≦		
1F	X1	L		-130.6	1.200	-1663.8	2127.2	≦	4288.2	OK
		R		165.4			1831.2	≦		
	X2	L		-150.5	1.200	-1007.2	1359.1	≦	4240.4	OK
		R		145.4			1063.2	≦		
	X3	L		-148.0	1.200	-1073.0	1435.6	≦	4403.5	OK
		R		148.0			1139.6	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	-1089.7	1453.1	≦	4352.7	OK
		R		150.5			1157.1	≦		
	X5	L		-165.4	1.200	-902.0	1247.7	≦	4766.6	OK
		R		130.6			951.8	≦		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-64.9	1.200	-206.7	312.9	≦	558.2	OK
		R		68.5			179.5	≦		
	X2	L		-66.8	1.200	-237.3	351.6	≦	558.2	OK
		R	0	66.6			218.2	≦		
	X3	L		-66.7	1.200	-233.6	347.1	≦	558.2	OK
		R	0	66.7			213.6	≦		
	X4	L		-66.6	1.200	-233.1	346.3	≦	558.2	OK
		R	0	66.8			212.9	≦		
	X5	L		-68.5	1.200	-161.0	261.7	≦	558.2	OK
		R		64.9			128.3	≦		
11F	X1	L		-99.3	1.200	-244.3	392.4	≦	558.2	OK
		R	0	101.1			192.0	≦		
	X2	L	0	-100.2	1.100	-255.1	380.8	≦	558.2	OK
		R	0	100.2			180.5	≦		
	X3	L	0	-100.2	1.100	-255.1	380.8	≦	558.2	OK
		R	0	100.2			180.5	≦		
	X4	L	0	-100.2	1.100	-255.1	380.8	≦	558.2	OK
		R	0	100.2			180.5	≦		
	X5	L		-101.1	1.200	-213.4	357.2	≦	558.2	OK
		R		99.3			156.8	≦		
10F	X1	L		-103.7	1.200	-490.3	692.0	≦	848.7	OK
		R	0	106.5			481.9	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	-510.3	717.5	≦	848.7	OK
		R	0	105.0			507.4	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	-505.6	711.9	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			501.7	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-504.7	710.6	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			500.5	≦		
	X5	L		-106.5	1.200	-421.9	612.7	≦	848.7	OK
		R		103.7			402.6	≦		
9F	X1	L	0	-103.8	1.100	-519.5	675.2	≦	848.7	OK
		R	0	106.4			465.0	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	-518.1	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.0			464.9	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	-518.2	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			464.9	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.100	-518.2	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			464.9	≦		
	X5	L	0	-106.4	1.100	-516.9	674.9	≦	848.7	OK
		R	0	103.8			464.8	≦		
8F	X1	L	0	-103.7	1.100	-519.6	675.2	≦	848.7	OK
		R	0	106.5			465.1	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	-518.1	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.0			464.9	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	-518.2	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			464.9	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.100	-518.2	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			464.9	≦		
	X5	L	0	-106.5	1.100	-516.8	674.9	≦	848.7	OK
		R	0	103.7			464.8	≦		
7F	X1	L	0	-103.6	1.100	-519.7	675.3	≦	848.7	OK
		R	0	106.6			465.1	≦		
	X2	L	0	-105.1	1.100	-518.2	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.0			464.9	≦		
	X3	L	0	-105.1	1.100	-518.2	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			464.9	≦		
	X4	L	0	-105.0	1.100	-518.2	675.1	≦	848.7	OK
		R	0	105.1			464.9	≦		
	X5	L	0	-106.6	1.100	-516.7	675.0	≦	848.7	OK
		R	0	103.6			464.8	≦		
6F	X1	L	0	-108.1	1.100	-628.3	799.1	≦	979.1	OK
		R	0	111.9			579.2	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-626.3	798.9	≦	979.1	OK
		R	0	109.9			579.0	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-626.3	798.9	≦	979.1	OK

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X3	R	0	110.0	1.100	-626.3	579.0	≦	979.1	OK
	X4	L	0	-109.9	1.100	-626.4	799.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.1			579.0	≦		
	X5	L	0	-111.9	1.100	-624.4	798.7	≦	979.1	OK
		R	0	108.1			578.8	≦		
5F	X1	L	0	-108.0	1.100	-628.3	799.1	≦	979.1	OK
		R	0	112.0			579.2	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-626.3	798.9	≦	979.1	OK
		R	0	109.9			579.0	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-626.3	799.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.0			579.0	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-626.4	799.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.1			579.0	≦		
	X5	L	0	-112.0	1.100	-624.3	798.7	≦	979.1	OK
		R	0	108.0			578.8	≦		
4F	X1	L	0	-107.9	1.100	-628.4	799.2	≦	979.1	OK
		R	0	112.1			579.2	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-626.3	799.0	≦	979.1	OK
		R	0	109.9			579.0	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-626.3	799.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.0			579.0	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-626.4	799.0	≦	979.1	OK
		R	0	110.1			579.0	≦		
	X5	L	0	-112.1	1.100	-624.2	798.7	≦	979.1	OK
		R	0	107.9			578.8	≦		
3F	X1	L	0	-110.2	1.100	-719.0	901.1	≦	1090.9	OK
		R	0	115.0			675.9	≦		
	X2	L	0	-112.7	1.100	-626.2	801.6	≦	1090.9	OK
		R	0	112.5			576.3	≦		
	X3	L	0	-112.6	1.100	-626.3	801.6	≦	1090.9	OK
		R	0	112.6			576.4	≦		
	X4	L	0	-112.5	1.100	-626.5	801.6	≦	1090.9	OK
		R	0	112.7			576.4	≦		
	X5	L	0	-115.0	1.100	-714.1	900.6	≦	1090.9	OK
		R	0	110.2			675.4	≦		
2F	X1	L	0	-110.0	1.100	-719.2	901.1	≦	1090.9	OK
		R	0	115.2			675.9	≦		
	X2	L	0	-112.7	1.100	-626.3	801.6	≦	1090.9	OK
		R	0	112.6			576.3	≦		
	X3	L	0	-112.6	1.100	-626.3	801.6	≦	1090.9	OK
		R	0	112.6			576.3	≦		
	X4	L	0	-112.6	1.100	-626.4	801.6	≦	1090.9	OK
		R	0	112.7			576.4	≦		
	X5	L	0	-115.2	1.100	-714.0	900.6	≦	1090.9	OK
		R	0	110.0			675.3	≦		
1F	X1	L		-130.6	1.200	-1663.5	2126.7	≦	4288.1	OK
		R		165.4			1830.8	≦		
	X2	L		-150.5	1.200	-1007.0	1358.9	≦	4240.1	OK
		R		145.4			1062.9	≦		
	X3	L		-148.0	1.200	-1072.9	1435.5	≦	4403.6	OK
		R		148.0			1139.5	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	-1089.7	1453.1	≦	4352.5	OK
		R		150.5			1157.1	≦		
	X5	L		-165.4	1.200	-899.6	1244.8	≦	4771.0	OK
		R		130.6			948.9	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-64.9	1.200	11.6	50.9	≦	558.2	OK
		R		68.5			82.5	≦		
	X2	L		-66.8	1.200	1.4	65.1	≦	558.2	OK
		R		66.6			68.3	≦		
	X3	L		-66.7	1.200	0.0	66.7	≦	558.2	OK
		R		66.7			66.7	≦		
	X4	L		-66.6	1.200	-1.4	68.3	≦	558.2	OK

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X4	R		66.8	1.200	-1.4	65.1	≦	558.2	OK
	X5	L		-68.5	1.200	-11.7	82.5	≦	558.2	OK
		R		64.9			50.9	≦		
11F	X1	L		-99.3	1.200	15.4	80.8	≦	558.2	OK
		R		101.1			119.6	≦		
	X2	L		-100.2	1.200	2.7	97.0	≦	558.2	OK
		R		100.2			103.4	≦		
	X3	L		-100.2	1.200	-0.0	100.2	≦	558.2	OK
		R		100.2			100.2	≦		
	X4	L		-100.2	1.200	-2.7	103.4	≦	558.2	OK
		R		100.2			97.0	≦		
	X5	L		-101.1	1.200	-15.4	119.6	≦	558.2	OK
		R		99.3			80.8	≦		
10F	X1	L		-103.7	1.200	20.4	79.2	≦	848.7	OK
		R		106.5			131.0	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	2.8	101.8	≦	848.7	OK
		R		105.0			108.3	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-2.8	108.3	≦	848.7	OK
		R		105.1			101.8	≦		
	X5	L		-106.5	1.200	-20.4	131.0	≦	848.7	OK
		R		103.7			79.2	≦		
9F	X1	L		-103.8	1.200	25.1	73.6	≦	848.7	OK
		R		106.4			136.5	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	2.8	101.7	≦	848.7	OK
		R		105.0			108.5	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-2.8	108.5	≦	848.7	OK
		R		105.1			101.7	≦		
	X5	L		-106.4	1.200	-25.1	136.5	≦	848.7	OK
		R		103.8			73.6	≦		
8F	X1	L		-103.7	1.200	29.6	68.2	≦	848.7	OK
		R		106.5			142.0	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	0.8	104.2	≦	848.7	OK
		R		105.0			106.0	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-0.8	106.0	≦	848.7	OK
		R		105.1			104.2	≦		
	X5	L		-106.5	1.200	-29.6	142.0	≦	848.7	OK
		R		103.7			68.2	≦		
7F	X1	L		-103.6	1.200	34.7	62.0	≦	879.8	OK
		R		106.6			148.2	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	-1.9	107.5	≦	848.7	OK
		R		105.0			102.7	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	1.9	102.7	≦	848.7	OK
		R		105.1			107.5	≦		
	X5	L		-106.6	1.200	-34.7	148.2	≦	879.8	OK
		R		103.6			62.0	≦		
6F	X1	L		-108.1	1.200	50.7	47.2	≦	1244.0	OK
		R		111.9			172.8	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-4.8	115.9	≦	979.1	OK
		R		109.9			104.1	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	979.1	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	4.8	104.1	≦	979.1	OK
		R		110.1			115.9	≦		
	X5	L		-111.9	1.200	-50.7	172.8	≦	1244.0	OK
		R		108.1			47.2	≦		
5F	X1	L		-108.0	1.200	60.1	35.9	≦	1016.1	OK
		R		112.0			184.1	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X2	L		-110.1	1.200	-6.1	117.4	≦	979.1	OK
		R		109.9			102.6	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	979.1	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	6.1	102.6	≦	979.1	OK
		R		110.1			117.4	≦		
	X5	L		-112.0	1.200	-60.1	184.1	≦	1016.1	OK
		R		108.0			35.9	≦		
4F	X1	L		-107.9	1.200	67.7	26.6	≦	979.1	OK
		R		112.1			193.3	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-6.1	117.4	≦	979.1	OK
		R		109.9			102.6	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	979.1	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	6.1	102.6	≦	979.1	OK
		R		110.1			117.4	≦		
	X5	L		-112.1	1.200	-67.7	193.3	≦	979.1	OK
		R		107.9			26.6	≦		
3F	X1	L		-110.2	1.200	73.0	22.6	≦	1090.9	OK
		R		115.0			202.6	≦		
	X2	L		-112.7	1.200	-5.8	119.7	≦	1090.9	OK
		R		112.5			105.5	≦		
	X3	L		-112.6	1.200	0.0	112.6	≦	1090.9	OK
		R		112.6			112.6	≦		
	X4	L		-112.5	1.200	5.8	105.5	≦	1090.9	OK
		R		112.7			119.7	≦		
	X5	L		-115.0	1.200	-73.0	202.6	≦	1090.9	OK
		R		110.2			22.6	≦		
2F	X1	L		-110.0	1.200	56.8	41.8	≦	1217.8	OK
		R		115.2			183.4	≦		
	X2	L		-112.7	1.200	-10.3	125.1	≦	1090.9	OK
		R		112.6			100.1	≦		
	X3	L		-112.6	1.200	0.0	112.6	≦	1090.9	OK
		R		112.6			112.6	≦		
	X4	L		-112.6	1.200	10.3	100.2	≦	1090.9	OK
		R		112.7			125.1	≦		
	X5	L		-115.2	1.200	-56.8	183.4	≦	1217.8	OK
		R		110.0			41.8	≦		
1F	X1	L		-130.6	1.200	13.7	114.2	≦	3472.3	OK
		R		165.4			181.8	≦		
	X2	L		-150.5	1.200	-3.3	154.5	≦	3209.3	OK
		R		145.4			141.5	≦		
	X3	L		-148.0	1.200	0.0	148.0	≦	3209.3	OK
		R		148.0			148.0	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	3.3	141.5	≦	3209.3	OK
		R		150.5			154.5	≦		
	X5	L		-165.4	1.200	-13.7	181.8	≦	3472.3	OK
		R		130.6			114.2	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-64.9	1.200	-18.7	87.4	≦	558.2	OK
		R		68.5			46.1	≦		
	X2	L		-66.8	1.200	2.6	63.7	≦	558.2	OK
		R		66.6			69.7	≦		
	X3	L		-66.7	1.200	0.0	66.7	≦	558.2	OK
		R		66.7			66.7	≦		
	X4	L		-66.6	1.200	-2.6	69.7	≦	558.2	OK
		R		66.8			63.7	≦		
	X5	L		-68.5	1.200	18.7	46.1	≦	558.2	OK
		R		64.9			87.4	≦		
11F	X1	L		-99.3	1.200	-23.3	127.3	≦	558.2	OK
		R		101.1			73.1	≦		
	X2	L		-100.2	1.200	1.5	98.3	≦	558.2	OK
		R		100.2			102.0	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X3	L		-100.2	1.200	0.0	100.2	≦	558.2	OK
		R		100.2			100.2	≦		
	X4	L		-100.2	1.200	-1.5	102.0	≦	558.2	OK
		R		100.2			98.3	≦		
	X5	L		-101.1	1.200	23.3	73.1	≦	558.2	OK
		R		99.3			127.3	≦		
10F	X1	L		-103.7	1.200	-28.2	137.6	≦	848.7	OK
		R		106.5			72.6	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	2.6	102.0	≦	848.7	OK
		R		105.0			108.1	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-2.6	108.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			102.0	≦		
	X5	L		-106.5	1.200	28.2	72.6	≦	848.7	OK
		R		103.7			137.6	≦		
9F	X1	L		-103.8	1.200	-29.3	139.0	≦	848.7	OK
		R		106.4			71.2	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	2.7	101.9	≦	848.7	OK
		R		105.0			108.2	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-2.7	108.2	≦	848.7	OK
		R		105.1			101.9	≦		
	X5	L		-106.4	1.200	29.3	71.2	≦	848.7	OK
		R		103.8			139.0	≦		
8F	X1	L		-103.7	1.200	-29.9	139.6	≦	848.7	OK
		R		106.5			70.6	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	2.8	101.8	≦	848.7	OK
		R		105.0			108.4	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-2.8	108.4	≦	848.7	OK
		R		105.1			101.8	≦		
	X5	L		-106.5	1.200	29.9	70.6	≦	848.7	OK
		R		103.7			139.6	≦		
7F	X1	L		-103.6	1.200	-30.5	140.2	≦	848.7	OK
		R		106.6			69.9	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	2.6	102.0	≦	848.7	OK
		R		105.0			108.1	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-2.6	108.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			102.0	≦		
	X5	L		-106.6	1.200	30.5	69.9	≦	848.7	OK
		R		103.6			140.2	≦		
6F	X1	L		-108.1	1.200	-38.2	153.8	≦	1063.5	OK
		R		111.9			66.1	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	3.7	105.6	≦	979.1	OK
		R		109.9			114.4	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	979.1	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-3.7	114.4	≦	979.1	OK
		R		110.1			105.6	≦		
	X5	L		-111.9	1.200	38.2	66.1	≦	1063.5	OK
		R		108.1			153.8	≦		
5F	X1	L		-108.0	1.200	-37.9	153.5	≦	1060.4	OK
		R		112.0			66.5	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	3.7	105.7	≦	979.1	OK
		R		109.9			114.3	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	979.1	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-3.7	114.3	≦	979.1	OK
		R		110.1			105.7	≦		
	X5	L		-112.0	1.200	37.9	66.5	≦	1060.4	OK

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X5	R		108.0	1.200	37.9	153.5	≦	1060.4	OK
4F	X1	L		-107.9	1.200	-35.6	150.6	≦	1026.1	OK
		R		112.1			69.4	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	3.5	105.9	≦	979.1	OK
		R		109.9			114.1	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	979.1	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-3.5	114.1	≦	979.1	OK
		R		110.1			105.9	≦		
	X5	L		-112.1	1.200	35.6	69.4	≦	1026.2	OK
		R		107.9			150.6	≦		
3F	X1	L		-110.2	1.200	-32.5	149.2	≦	1090.9	OK
		R		115.0			76.0	≦		
	X2	L		-112.7	1.200	3.4	108.7	≦	1090.9	OK
		R		112.5			116.5	≦		
	X3	L		-112.6	1.200	0.0	112.6	≦	1090.9	OK
		R		112.6			112.6	≦		
	X4	L		-112.5	1.200	-3.4	116.5	≦	1090.9	OK
		R		112.7			108.7	≦		
	X5	L		-115.0	1.200	32.5	76.0	≦	1090.9	OK
		R		110.2			149.2	≦		
2F	X1	L		-110.0	1.200	-23.7	138.4	≦	1090.9	OK
		R		115.2			86.8	≦		
	X2	L		-112.7	1.200	3.0	109.1	≦	1090.9	OK
		R		112.6			116.1	≦		
	X3	L		-112.6	1.200	0.0	112.6	≦	1090.9	OK
		R		112.6			112.6	≦		
	X4	L		-112.6	1.200	-3.0	116.1	≦	1090.9	OK
		R		112.7			109.1	≦		
	X5	L		-115.2	1.200	23.7	86.8	≦	1090.9	OK
		R		110.0			138.4	≦		
1F	X1	L		-130.6	1.200	-2.5	133.6	≦	3209.3	OK
		R		165.4			162.4	≦		
	X2	L		-150.5	1.200	-0.3	150.9	≦	3209.3	OK
		R		145.4			145.1	≦		
	X3	L		-148.0	1.200	0.0	148.0	≦	3209.3	OK
		R		148.0			148.0	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	0.3	145.1	≦	3209.3	OK
		R		150.5			150.9	≦		
	X5	L		-165.4	1.200	2.5	162.4	≦	3209.3	OK
		R		130.6			133.6	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-64.9	1.200	-18.7	87.4	≦	558.2	OK
		R		68.5			46.1	≦		
	X2	L		-66.8	1.200	2.5	63.9	≦	558.2	OK
		R		66.6			69.6	≦		
	X3	L		-66.7	1.200	0.0	66.7	≦	558.2	OK
		R		66.7			66.7	≦		
	X4	L		-66.6	1.200	-2.5	69.6	≦	558.2	OK
		R		66.8			63.9	≦		
	X5	L		-68.5	1.200	18.7	46.1	≦	558.2	OK
		R		64.9			87.4	≦		
11F	X1	L		-99.3	1.200	-23.3	127.3	≦	558.2	OK
		R		101.1			73.1	≦		
	X2	L		-100.2	1.200	1.4	98.5	≦	558.2	OK
		R		100.2			101.9	≦		
	X3	L		-100.2	1.200	0.0	100.2	≦	558.2	OK
		R		100.2			100.2	≦		
	X4	L		-100.2	1.200	-1.4	101.9	≦	558.2	OK
		R		100.2			98.5	≦		
	X5	L		-101.1	1.200	23.3	73.1	≦	558.2	OK
		R		99.3			127.3	≦		
10F	X1	L		-103.7	1.200	-28.2	137.6	≦	848.7	OK

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
10F	X1	R		106.5	1.200	-28.2	72.6	≦	848.7	OK
	X2	L		-105.1	1.200	2.4	102.2	≦	848.7	OK
		R		105.0			108.0	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-2.4	108.0	≦	848.7	OK
		R		105.1			102.2	≦		
	X5	L		-106.5	1.200	28.2	72.6	≦	848.7	OK
		R		103.7			137.6	≦		
9F	X1	L		-103.8	1.200	-29.3	138.9	≦	848.7	OK
		R		106.4			71.3	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	2.5	102.1	≦	848.7	OK
		R		105.0			108.0	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-2.5	108.0	≦	848.7	OK
		R		105.1			102.1	≦		
	X5	L		-106.4	1.200	29.3	71.3	≦	848.7	OK
		R		103.8			138.9	≦		
8F	X1	L		-103.7	1.200	-29.8	139.5	≦	848.7	OK
		R		106.5			70.7	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	2.7	101.9	≦	848.7	OK
		R		105.0			108.2	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-2.7	108.2	≦	848.7	OK
		R		105.1			101.9	≦		
	X5	L		-106.5	1.200	29.8	70.7	≦	848.7	OK
		R		103.7			139.5	≦		
7F	X1	L		-103.6	1.200	-30.4	140.1	≦	848.7	OK
		R		106.6			70.0	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	2.4	102.2	≦	848.7	OK
		R		105.0			107.9	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-2.4	107.9	≦	848.7	OK
		R		105.1			102.2	≦		
	X5	L		-106.6	1.200	30.4	70.0	≦	848.7	OK
		R		103.6			140.1	≦		
6F	X1	L		-108.1	1.200	-38.0	153.6	≦	1061.4	OK
		R		111.9			66.3	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	3.5	105.8	≦	979.1	OK
		R		109.9			114.2	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	979.1	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-3.5	114.2	≦	979.1	OK
		R		110.1			105.8	≦		
	X5	L		-111.9	1.200	38.0	66.3	≦	1061.4	OK
		R		108.1			153.6	≦		
5F	X1	L		-108.0	1.200	-37.8	153.3	≦	1058.0	OK
		R		112.0			66.7	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	3.5	105.9	≦	979.1	OK
		R		109.9			114.1	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	979.1	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-3.5	114.1	≦	979.1	OK
		R		110.1			105.9	≦		
	X5	L		-112.0	1.200	37.8	66.7	≦	1058.0	OK
		R		108.0			153.3	≦		
4F	X1	L		-107.9	1.200	-35.4	150.4	≦	1023.5	OK
		R		112.1			69.6	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	3.3	106.1	≦	979.1	OK
		R		109.9			113.9	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	979.1	OK
		R		110.0			110.0	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X4	L		-109.9	1.200	-3.3	113.9	≦	979.1	OK
		R		110.1			106.1	≦		
	X5	L		-112.1	1.200	35.4	69.6	≦	1023.5	OK
		R		107.9			150.4	≦		
3F	X1	L		-110.2	1.200	-32.3	149.0	≦	1090.9	OK
		R		115.0			76.3	≦		
	X2	L		-112.7	1.200	3.2	108.9	≦	1090.9	OK
		R		112.5			116.4	≦		
	X3	L		-112.6	1.200	0.0	112.6	≦	1090.9	OK
		R		112.6			112.6	≦		
	X4	L		-112.5	1.200	-3.2	116.4	≦	1090.9	OK
		R		112.7			108.9	≦		
	X5	L		-115.0	1.200	32.3	76.3	≦	1090.9	OK
		R		110.2			149.0	≦		
2F	X1	L		-110.0	1.200	-23.5	138.2	≦	1090.9	OK
		R		115.2			87.1	≦		
	X2	L		-112.7	1.200	2.9	109.2	≦	1090.9	OK
		R		112.6			116.0	≦		
	X3	L		-112.6	1.200	0.0	112.6	≦	1090.9	OK
		R		112.6			112.6	≦		
	X4	L		-112.6	1.200	-2.9	116.0	≦	1090.9	OK
		R		112.7			109.2	≦		
	X5	L		-115.2	1.200	23.5	87.1	≦	1090.9	OK
		R		110.0			138.2	≦		
1F	X1	L		-130.6	1.200	-2.4	133.5	≦	3209.3	OK
		R		165.4			162.4	≦		
	X2	L		-150.5	1.200	-0.3	150.9	≦	3209.3	OK
		R		145.4			145.1	≦		
	X3	L		-148.0	1.200	0.0	148.0	≦	3209.3	OK
		R		148.0			148.0	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	0.3	145.1	≦	3209.3	OK
		R		150.5			150.9	≦		
	X5	L		-165.4	1.200	2.4	162.4	≦	3209.3	OK
		R		130.6			133.5	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-64.9	1.200	11.3	51.3	≦	558.2	OK
		R		68.5			82.1	≦		
	X2	L		-66.8	1.200	1.3	65.2	≦	558.2	OK
		R		66.6			68.2	≦		
	X3	L		-66.7	1.200	-0.0	66.7	≦	558.2	OK
		R		66.7			66.7	≦		
	X4	L		-66.6	1.200	-1.3	68.2	≦	558.2	OK
		R		66.8			65.2	≦		
	X5	L		-68.5	1.200	-11.3	82.1	≦	558.2	OK
		R		64.9			51.3	≦		
11F	X1	L		-99.3	1.200	15.0	81.3	≦	558.2	OK
		R		101.1			119.1	≦		
	X2	L		-100.2	1.200	2.5	97.2	≦	558.2	OK
		R		100.2			103.2	≦		
	X3	L		-100.2	1.200	-0.0	100.2	≦	558.2	OK
		R		100.2			100.2	≦		
	X4	L		-100.2	1.200	-2.5	103.2	≦	558.2	OK
		R		100.2			97.2	≦		
	X5	L		-101.1	1.200	-15.0	119.1	≦	558.2	OK
		R		99.3			81.3	≦		
10F	X1	L		-103.7	1.200	19.9	79.8	≦	848.7	OK
		R		106.5			130.4	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	2.6	102.1	≦	848.7	OK
		R		105.0			108.1	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-2.6	108.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			102.1	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
10F	X5	L		-106.5	1.200	-19.9	130.4	≦	848.7	OK
		R		103.7			79.8	≦		
9F	X1	L		-103.8	1.200	24.4	74.5	≦	848.7	OK
		R		106.4			135.7	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	2.6	102.0	≦	848.7	OK
		R		105.0			108.2	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-2.6	108.2	≦	848.7	OK
		R		105.1			102.0	≦		
	X5	L		-106.4	1.200	-24.4	135.7	≦	848.7	OK
		R		103.8			74.5	≦		
8F	X1	L		-103.7	1.200	28.7	69.3	≦	848.7	OK
		R		106.5			140.9	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	0.6	104.4	≦	848.7	OK
		R		105.0			105.8	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	-0.6	105.8	≦	848.7	OK
		R		105.1			104.4	≦		
	X5	L		-106.5	1.200	-28.7	140.9	≦	848.7	OK
		R		103.7			69.3	≦		
7F	X1	L		-103.6	1.200	33.6	63.3	≦	867.5	OK
		R		106.6			146.8	≦		
	X2	L		-105.1	1.200	-1.9	107.4	≦	848.7	OK
		R		105.0			102.7	≦		
	X3	L		-105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	848.7	OK
		R		105.1			105.1	≦		
	X4	L		-105.0	1.200	1.9	102.7	≦	848.7	OK
		R		105.1			107.4	≦		
	X5	L		-106.6	1.200	-33.6	146.8	≦	867.4	OK
		R		103.6			63.3	≦		
6F	X1	L		-108.1	1.200	49.3	48.9	≦	1225.5	OK
		R		111.9			171.1	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-4.8	115.8	≦	979.1	OK
		R		109.9			104.2	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	979.1	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	4.8	104.2	≦	979.1	OK
		R		110.1			115.8	≦		
	X5	L		-111.9	1.200	-49.3	171.1	≦	1225.4	OK
		R		108.1			48.9	≦		
5F	X1	L		-108.0	1.200	58.3	38.0	≦	1054.7	OK
		R		112.0			182.0	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-6.0	117.2	≦	979.1	OK
		R		109.9			102.8	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	979.1	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	6.0	102.8	≦	979.1	OK
		R		110.1			117.2	≦		
	X5	L		-112.0	1.200	-58.3	182.0	≦	1054.7	OK
		R		108.0			38.0	≦		
4F	X1	L		-107.9	1.200	65.5	29.2	≦	979.1	OK
		R		112.1			190.8	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-6.0	117.2	≦	979.1	OK
		R		109.9			102.8	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	979.1	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	6.0	102.8	≦	979.1	OK
		R		110.1			117.2	≦		
	X5	L		-112.1	1.200	-65.5	190.8	≦	979.1	OK
		R		107.9			29.2	≦		
3F	X1	L		-110.2	1.200	70.3	25.9	≦	1090.9	OK
		R		115.0			199.4	≦		
	X2	L		-112.7	1.200	-5.6	119.5	≦	1090.9	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	X2	R		112.5	1.200	-5.6	105.8	≦	1090.9	OK
	X3	L		-112.6	1.200	-0.0	112.6	≦	1090.9	OK
		R		112.6			112.6	≦		
	X4	L		-112.5	1.200	5.6	105.8	≦	1090.9	OK
		R		112.7			119.5	≦		
	X5	L		-115.0	1.200	-70.3	199.4	≦	1090.9	OK
		R		110.2			25.9	≦		
2F	X1	L		-110.0	1.200	54.5	44.6	≦	1279.4	OK
		R		115.2			180.6	≦		
	X2	L		-112.7	1.200	-9.9	124.5	≦	1090.9	OK
		R		112.6			100.7	≦		
	X3	L		-112.6	1.200	-0.0	112.6	≦	1090.9	OK
		R		112.6			112.6	≦		
	X4	L		-112.6	1.200	9.9	100.7	≦	1090.9	OK
		R		112.7			124.5	≦		
	X5	L		-115.2	1.200	-54.5	180.6	≦	1279.5	OK
		R		110.0			44.6	≦		
1F	X1	L		-130.6	1.200	13.7	114.2	≦	3472.3	OK
		R		165.4			181.8	≦		
	X2	L		-150.5	1.200	-3.3	154.5	≦	3209.3	OK
		R		145.4			141.5	≦		
	X3	L		-148.0	1.200	0.0	148.0	≦	3209.3	OK
		R		148.0			148.0	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	3.3	141.5	≦	3209.3	OK
		R		150.5			154.5	≦		
	X5	L		-165.4	1.200	-13.7	181.8	≦	3472.3	OK
		R		130.6			114.2	≦		

U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：柱のせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X1	T		-44.0	1.250	16.2	23.7	≦	1410.9	OK
		B		-44.0			23.7	≦		
	X2	T		1.2	1.250	371.6	465.7	≦	1327.2	OK
		B		1.2			465.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	477.0	596.2	≦	1383.9	OK
		B		-0.1			596.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	478.8	598.6	≦	1383.8	OK
		B		0.1			598.6	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	442.4	551.8	≦	1370.9	OK
		B		-1.2			551.8	≦		
	X6	T		44.0	1.250	9.4	55.7	≦	1437.0	OK
		B		44.0			55.7	≦		
10F	X1	T		-35.7	1.250	324.6	370.0	≦	1425.2	OK
		B		-35.7			370.0	≦		
	X2	T		0.4	1.250	553.7	692.6	≦	1474.1	OK
		B		0.4			692.6	≦		
	X3	T		0.0	1.250	670.5	838.1	≦	1582.8	OK
		B		0.0			838.1	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	673.5	841.9	≦	1586.3	OK
		B		-0.0			841.9	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	680.0	849.6	≦	1587.4	OK
		B		-0.4			849.6	≦		
	X6	T		35.7	1.250	200.1	285.8	≦	1484.9	OK
		B		35.7			285.8	≦		
9F	X1	T		-39.2	1.250	311.0	349.6	≦	1513.1	OK
		B		-39.2			349.6	≦		

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X2	T		0.7	1.250	918.0	1148.3	≦	1550.8	OK
		B		0.7			1148.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	931.9	1164.8	≦	1554.7	OK
		B		-0.0			1164.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	932.4	1165.5	≦	1554.9	OK
		B		0.0			1165.5	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	933.4	1166.1	≦	1555.4	OK
		B		-0.7			1166.1	≦		
	X6	T		39.2	1.250	193.1	280.6	≦	1632.2	OK
		B		39.2			280.6	≦		
8F	X1	T		-38.1	1.250	565.8	669.2	≦	1548.8	OK
		B		-38.1			669.2	≦		
	X2	T		0.7	1.250	1052.8	1316.7	≦	1752.0	OK
		B		0.7			1316.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1053.1	1316.3	≦	1753.6	OK
		B		-0.0			1316.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1052.9	1316.2	≦	1753.4	OK
		B		0.0			1316.2	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	1053.5	1316.2	≦	1754.6	OK
		B		-0.7			1316.2	≦		
	X6	T		38.1	1.250	425.1	569.5	≦	1736.5	OK
		B		38.1			569.5	≦		
7F	X1	T		-38.1	1.250	666.7	795.3	≦	1537.6	OK
		B		-38.1			795.3	≦		
	X2	T		0.7	1.250	1154.6	1443.9	≦	1819.7	OK
		B		0.7			1443.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1157.7	1447.1	≦	1824.1	OK
		B		-0.0			1447.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1157.6	1447.0	≦	1824.0	OK
		B		0.0			1447.0	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	1159.4	1448.5	≦	1825.9	OK
		B		-0.7			1448.5	≦		
	X6	T		38.1	1.250	778.9	1011.7	≦	1795.3	OK
		B		38.1			1011.7	≦		
6F	X1	T		-38.2	1.250	730.5	874.9	≦	1602.0	OK
		B		-38.2			874.9	≦		
	X2	T		1.0	1.250	1329.2	1662.5	≦	2214.0	OK
		B		1.0			1662.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1339.1	1673.9	≦	2222.7	OK
		B		-0.0			1673.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1338.8	1673.5	≦	2222.4	OK
		B		0.0			1673.5	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	1342.1	1676.7	≦	2225.0	OK
		B		-1.0			1676.7	≦		
	X6	T		38.2	1.250	769.3	999.9	≦	1789.2	OK
		B		38.2			999.9	≦		
5F	X1	T		-39.4	1.250	782.1	938.2	≦	1734.8	OK
		B		-39.4			938.2	≦		
	X2	T		1.1	1.250	1495.3	1870.2	≦	2405.0	OK
		B		1.1			1870.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1492.9	1866.1	≦	2411.9	OK
		B		-0.1			1866.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1492.7	1866.0	≦	2411.5	OK
		B		0.1			1866.0	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	1497.7	1871.0	≦	2417.6	OK
		B		-1.1			1871.0	≦		
	X6	T		39.4	1.250	787.1	1023.2	≦	1914.8	OK
		B		39.4			1023.2	≦		
4F	X1	T		-39.0	1.250	840.7	1011.9	≦	2021.4	OK
		B		-39.0			1011.9	≦		
	X2	T		1.2	1.250	1571.0	1964.9	≦	2729.8	OK
		B		1.2			1964.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1584.7	1980.9	≦	2745.4	OK
		B		-0.0			1980.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1585.2	1981.5	≦	2745.5	OK

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X4	B		0.0	1.250	1585.2	1981.5	≦	2745.5	OK
	X5	T		-1.2	1.250	1572.1	1963.9	≦	2738.2	OK
		B		-1.2			1963.9	≦		
	X6	T		39.0	1.250	1002.1	1291.6	≦	2369.5	OK
		B		39.0			1291.6	≦		
3F	X1	T		-39.3	1.250	977.7	1182.8	≦	2715.9	OK
		B		-39.3			1182.8	≦		
	X2	T		1.5	1.250	1696.0	2121.5	≦	3244.2	OK
		B		1.5			2121.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1672.2	2090.2	≦	3270.1	OK
		B		-0.1			2090.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1669.5	2087.0	≦	3270.9	OK
		B		0.1			2087.0	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	1725.8	2155.8	≦	3249.6	OK
		B		-1.5			2155.8	≦		
	X6	T		39.3	1.250	933.6	1206.4	≦	3214.3	OK
		B		39.3			1206.4	≦		
2F	X1	T		-39.4	1.250	940.3	1136.0	≦	2211.2	OK
		B		-39.4			1136.0	≦		
	X2	T		1.2	1.250	1750.1	2188.9	≦	2848.1	OK
		B		1.2			2188.9	≦		
	X3	T		0.0	1.250	1607.7	2009.6	≦	2811.1	OK
		B		0.0			2009.6	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	1616.4	2020.5	≦	2810.2	OK
		B		-0.0			2020.5	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	1674.8	2092.3	≦	2855.6	OK
		B		-1.2			2092.3	≦		
	X6	T		39.4	1.250	1528.0	1949.3	≦	2687.1	OK
		B		39.4			1949.3	≦		
1F	X1	T		-34.4	1.250	682.1	818.2	≦	1867.4	OK
		B	0	-34.4			818.2	≦		
	X2	T		3.0	1.250	1878.6	2351.2	≦	2574.1	OK
		B	0	3.0			2351.2	≦		
	X3	T		-0.4	1.250	1851.2	2313.7	≦	2561.4	OK
		B	0	-0.4			2313.7	≦		
	X4	T		0.4	1.250	1843.2	2304.3	≦	2557.8	OK
		B	0	0.4			2304.3	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	1935.1	2415.9	≦	2591.6	OK
		B	0	-3.0			2415.9	≦		
	X6	T		34.4	1.250	1283.3	1638.6	≦	2678.0	OK
		B	0	34.4			1638.6	≦		

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X1	T		-44.0	1.250	16.3	23.7	≦	1410.9	OK
		B		-44.0			23.7	≦		
	X2	T		1.2	1.250	371.6	465.8	≦	1327.0	OK
		B		1.2			465.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	477.0	596.1	≦	1383.7	OK
		B		-0.1			596.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	478.8	598.6	≦	1383.6	OK
		B		0.1			598.6	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	442.3	551.6	≦	1370.7	OK
		B		-1.2			551.6	≦		
	X6	T		44.0	1.250	9.3	55.7	≦	1436.9	OK
		B		44.0			55.7	≦		
10F	X1	T		-35.7	1.250	324.9	370.4	≦	1425.1	OK
		B		-35.7			370.4	≦		
	X2	T		0.4	1.250	554.2	693.1	≦	1474.5	OK
		B		0.4			693.1	≦		
	X3	T		0.0	1.250	670.9	838.6	≦	1583.2	OK
		B		0.0			838.6	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	673.9	842.4	≦	1586.7	OK
		B		-0.0			842.4	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	680.4	850.1	≦	1587.8	OK

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
10F	X5	B		-0.4	1.250	680.4	850.1	≦	1587.8	OK
	X6	T		35.7	1.250	200.1	285.8	≦	1484.8	OK
		B		35.7			285.8	≦		
9F	X1	T		-39.2	1.250	311.1	349.7	≦	1512.8	OK
		B		-39.2			349.7	≦		
	X2	T		0.7	1.250	919.3	1149.9	≦	1551.7	OK
		B		0.7			1149.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	933.0	1166.2	≦	1555.4	OK
		B		-0.0			1166.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	933.4	1166.8	≦	1555.5	OK
		B		0.0			1166.8	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	934.2	1167.0	≦	1555.9	OK
		B		-0.7			1167.0	≦		
	X6	T		39.2	1.250	193.2	280.6	≦	1632.0	OK
		B		39.2			280.6	≦		
8F	X1	T		-38.1	1.250	565.7	669.0	≦	1548.5	OK
		B		-38.1			669.0	≦		
	X2	T		0.7	1.250	1052.5	1316.3	≦	1751.7	OK
		B		0.7			1316.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1052.8	1316.0	≦	1753.2	OK
		B		-0.0			1316.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1052.7	1315.8	≦	1753.1	OK
		B		0.0			1315.8	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	1053.5	1316.2	≦	1754.3	OK
		B		-0.7			1316.2	≦		
	X6	T		38.1	1.250	425.2	569.6	≦	1736.3	OK
		B		38.1			569.6	≦		
7F	X1	T		-38.1	1.250	667.4	796.1	≦	1537.3	OK
		B		-38.1			796.1	≦		
	X2	T		0.7	1.250	1153.1	1442.1	≦	1818.5	OK
		B		0.7			1442.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1156.3	1445.4	≦	1823.1	OK
		B		-0.0			1445.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1156.2	1445.3	≦	1822.9	OK
		B		0.0			1445.3	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	1158.1	1446.8	≦	1824.9	OK
		B		-0.7			1446.8	≦		
	X6	T		38.1	1.250	778.6	1011.4	≦	1795.1	OK
		B		38.1			1011.4	≦		
6F	X1	T		-38.2	1.250	729.8	874.1	≦	1601.7	OK
		B		-38.2			874.1	≦		
	X2	T		1.0	1.250	1329.2	1662.5	≦	2214.0	OK
		B		1.0			1662.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1339.2	1673.9	≦	2222.7	OK
		B		-0.0			1673.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1338.8	1673.6	≦	2222.4	OK
		B		0.0			1673.6	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	1342.2	1676.7	≦	2225.0	OK
		B		-1.0			1676.7	≦		
	X6	T		38.2	1.250	769.2	999.8	≦	1789.0	OK
		B		38.2			999.8	≦		
5F	X1	T		-39.4	1.250	781.9	938.0	≦	1734.7	OK
		B		-39.4			938.0	≦		
	X2	T		1.1	1.250	1495.2	1870.2	≦	2405.0	OK
		B		1.1			1870.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1492.9	1866.1	≦	2411.9	OK
		B		-0.1			1866.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1492.7	1865.9	≦	2411.5	OK
		B		0.1			1865.9	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	1497.7	1871.0	≦	2417.6	OK
		B		-1.1			1871.0	≦		
	X6	T		39.4	1.250	787.1	1023.3	≦	1914.7	OK
		B		39.4			1023.3	≦		
4F	X1	T		-39.0	1.250	840.6	1011.8	≦	2021.3	OK
		B		-39.0			1011.8	≦		

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X2	T		1.2	1.250	1570.9	1964.9	≦	2729.7	OK
		B		1.2			1964.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1584.7	1980.8	≦	2745.3	OK
		B		-0.0			1980.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1585.1	1981.4	≦	2745.5	OK
		B		0.0			1981.4	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	1572.0	1963.8	≦	2738.2	OK
		B		-1.2			1963.8	≦		
	X6	T		39.0	1.250	1002.0	1291.4	≦	2369.3	OK
		B		39.0			1291.4	≦		
3F	X1	T		-39.3	1.250	977.7	1182.8	≦	2715.8	OK
		B		-39.3			1182.8	≦		
	X2	T		1.5	1.250	1696.3	2121.8	≦	3244.0	OK
		B		1.5			2121.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1672.6	2090.6	≦	3269.9	OK
		B		-0.1			2090.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1669.8	2087.4	≦	3270.8	OK
		B		0.1			2087.4	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	1726.1	2156.2	≦	3249.5	OK
		B		-1.5			2156.2	≦		
	X6	T		39.3	1.250	934.0	1206.8	≦	3213.9	OK
		B		39.3			1206.8	≦		
2F	X1	T		-39.4	1.250	940.2	1135.9	≦	2211.2	OK
		B		-39.4			1135.9	≦		
	X2	T		1.2	1.250	1749.0	2187.4	≦	2848.2	OK
		B		1.2			2187.4	≦		
	X3	T		0.0	1.250	1606.3	2008.0	≦	2811.2	OK
		B		0.0			2008.0	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	1615.1	2018.9	≦	2810.4	OK
		B		-0.0			2018.9	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	1673.5	2090.6	≦	2855.8	OK
		B		-1.2			2090.6	≦		
	X6	T		39.4	1.250	1526.6	1947.6	≦	2687.0	OK
		B		39.4			1947.6	≦		
1F	X1	T		-34.4	1.250	678.6	813.9	≦	1866.0	OK
		B	0	-34.4			813.9	≦		
	X2	T		3.0	1.250	1879.1	2351.8	≦	2573.8	OK
		B	0	3.0			2351.8	≦		
	X3	T		-0.4	1.250	1851.9	2314.5	≦	2561.2	OK
		B	0	-0.4			2314.5	≦		
	X4	T		0.4	1.250	1843.8	2305.2	≦	2557.7	OK
		B	0	0.4			2305.2	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	1935.4	2416.3	≦	2591.4	OK
		B	0	-3.0			2416.3	≦		
	X6	T		34.4	1.250	1283.8	1639.2	≦	2677.2	OK
		B	0	34.4			1639.2	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X1	T		-44.0	1.250	-9.4	55.7	≦	1437.0	OK
		B		-44.0			55.7	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-442.4	551.8	≦	1370.9	OK
		B		1.2			551.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-478.8	598.6	≦	1383.8	OK
		B		-0.1			598.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-477.0	596.2	≦	1383.9	OK
		B		0.1			596.2	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-371.6	465.7	≦	1327.2	OK
		B		-1.2			465.7	≦		
	X6	T		44.0	1.250	-16.2	23.7	≦	1410.9	OK
		B		44.0			23.7	≦		
10F	X1	T		-35.7	1.250	-200.1	285.8	≦	1484.9	OK
		B		-35.7			285.8	≦		
	X2	T		0.4	1.250	-680.0	849.6	≦	1587.4	OK
		B		0.4			849.6	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
10F	X3	T		0.0	1.250	-673.5	841.9	≦	1586.3	OK
		B		0.0			841.9	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-670.5	838.1	≦	1582.8	OK
		B		-0.0			838.1	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	-553.7	692.6	≦	1474.0	OK
		B		-0.4			692.6	≦		
	X6	T		35.7	1.250	-324.6	370.0	≦	1425.2	OK
		B		35.7			370.0	≦		
9F	X1	T		-39.2	1.250	-193.1	280.6	≦	1632.2	OK
		B		-39.2			280.6	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-933.4	1166.1	≦	1555.4	OK
		B		0.7			1166.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-932.4	1165.5	≦	1554.9	OK
		B		-0.0			1165.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-931.9	1164.8	≦	1554.7	OK
		B		0.0			1164.8	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-918.0	1148.3	≦	1550.8	OK
		B		-0.7			1148.3	≦		
	X6	T		39.2	1.250	-311.0	349.6	≦	1513.1	OK
		B		39.2			349.6	≦		
8F	X1	T		-38.1	1.250	-425.1	569.5	≦	1736.5	OK
		B		-38.1			569.5	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-1053.5	1316.2	≦	1754.6	OK
		B		0.7			1316.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1052.9	1316.2	≦	1753.4	OK
		B		-0.0			1316.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1053.1	1316.3	≦	1753.6	OK
		B		0.0			1316.3	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-1052.8	1316.7	≦	1752.0	OK
		B		-0.7			1316.7	≦		
	X6	T		38.1	1.250	-565.8	669.2	≦	1548.8	OK
		B		38.1			669.2	≦		
7F	X1	T		-38.1	1.250	-778.9	1011.7	≦	1795.3	OK
		B		-38.1			1011.7	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-1159.4	1448.5	≦	1825.9	OK
		B		0.7			1448.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1157.6	1447.0	≦	1824.0	OK
		B		-0.0			1447.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1157.7	1447.1	≦	1824.1	OK
		B		0.0			1447.1	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-1154.6	1443.9	≦	1819.6	OK
		B		-0.7			1443.9	≦		
	X6	T		38.1	1.250	-666.7	795.3	≦	1537.6	OK
		B		38.1			795.3	≦		
6F	X1	T		-38.2	1.250	-769.3	999.9	≦	1789.2	OK
		B		-38.2			999.9	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-1342.1	1676.7	≦	2225.0	OK
		B		1.0			1676.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1338.8	1673.5	≦	2222.4	OK
		B		-0.0			1673.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1339.1	1673.9	≦	2222.7	OK
		B		0.0			1673.9	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-1329.2	1662.5	≦	2214.0	OK
		B		-1.0			1662.5	≦		
	X6	T		38.2	1.250	-730.5	874.9	≦	1602.0	OK
		B		38.2			874.9	≦		
5F	X1	T		-39.4	1.250	-787.1	1023.2	≦	1914.8	OK
		B		-39.4			1023.2	≦		
	X2	T		1.1	1.250	-1497.7	1871.0	≦	2417.6	OK
		B		1.1			1871.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1492.7	1866.0	≦	2411.5	OK
		B		-0.1			1866.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1492.9	1866.1	≦	2411.9	OK
		B		0.1			1866.1	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	-1495.3	1870.2	≦	2405.0	OK

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X5	B		-1.1	1.250	-1495.3	1870.2	≦	2405.0	OK
	X6	T		39.4	1.250	-782.1	938.2	≦	1734.8	OK
		B		39.4			938.2	≦		
4F	X1	T		-39.0	1.250	-1002.1	1291.6	≦	2369.5	OK
		B		-39.0			1291.6	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-1572.1	1963.9	≦	2738.2	OK
		B		1.2			1963.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1585.2	1981.5	≦	2745.5	OK
		B		-0.0			1981.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1584.7	1980.9	≦	2745.4	OK
		B		0.0			1980.9	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-1571.0	1964.9	≦	2729.8	OK
		B		-1.2			1964.9	≦		
	X6	T		39.0	1.250	-840.7	1011.9	≦	2021.4	OK
		B		39.0			1011.9	≦		
3F	X1	T		-39.3	1.250	-933.6	1206.4	≦	3214.3	OK
		B		-39.3			1206.4	≦		
	X2	T		1.5	1.250	-1725.8	2155.8	≦	3249.6	OK
		B		1.5			2155.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1669.5	2087.0	≦	3270.9	OK
		B		-0.1			2087.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1672.2	2090.2	≦	3270.1	OK
		B		0.1			2090.2	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	-1696.0	2121.5	≦	3244.2	OK
		B		-1.5			2121.5	≦		
	X6	T		39.3	1.250	-977.7	1182.8	≦	2715.9	OK
		B		39.3			1182.8	≦		
2F	X1	T		-39.4	1.250	-1528.0	1949.3	≦	2687.1	OK
		B		-39.4			1949.3	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-1674.8	2092.3	≦	2855.6	OK
		B		1.2			2092.3	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-1616.4	2020.5	≦	2810.2	OK
		B		0.0			2020.5	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1607.7	2009.6	≦	2811.1	OK
		B		-0.0			2009.6	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-1750.1	2188.9	≦	2848.1	OK
		B		-1.2			2188.9	≦		
	X6	T		39.4	1.250	-940.3	1136.0	≦	2211.2	OK
		B		39.4			1136.0	≦		
1F	X1	T		-34.4	1.250	-1283.3	1638.6	≦	2678.0	OK
		B	0	-34.4			1638.6	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-1935.1	2415.9	≦	2591.6	OK
		B	0	3.0			2415.9	≦		
	X3	T		-0.4	1.250	-1843.2	2304.3	≦	2557.8	OK
		B	0	-0.4			2304.3	≦		
	X4	T		0.4	1.250	-1851.2	2313.7	≦	2561.3	OK
		B	0	0.4			2313.7	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-1878.6	2351.2	≦	2574.1	OK
		B	0	-3.0			2351.2	≦		
	X6	T		34.4	1.250	-682.1	818.2	≦	1867.4	OK
		B	0	34.4			818.2	≦		

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X1	T		-44.0	1.250	-9.3	55.7	≦	1436.9	OK
		B		-44.0			55.7	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-442.3	551.6	≦	1370.7	OK
		B		1.2			551.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-478.8	598.6	≦	1383.6	OK
		B		-0.1			598.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-477.0	596.1	≦	1383.7	OK
		B		0.1			596.1	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-371.6	465.8	≦	1327.0	OK
		B		-1.2			465.8	≦		
	X6	T		44.0	1.250	-16.3	23.7	≦	1410.9	OK

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X6	B		44.0	1.250	-16.3	23.7	≦	1410.9	OK
10F	X1	T		-35.7	1.250	-200.1	285.8	≦	1484.8	OK
		B		-35.7			285.8	≦		
	X2	T		0.4	1.250	-680.4	850.1	≦	1587.8	OK
		B		0.4			850.1	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-673.9	842.4	≦	1586.7	OK
		B		0.0			842.4	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-670.9	838.6	≦	1583.2	OK
		B		-0.0			838.6	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	-554.2	693.1	≦	1474.5	OK
		B		-0.4			693.1	≦		
	X6	T		35.7	1.250	-324.9	370.4	≦	1425.1	OK
		B		35.7			370.4	≦		
9F	X1	T		-39.2	1.250	-193.2	280.6	≦	1632.0	OK
		B		-39.2			280.6	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-934.2	1167.0	≦	1555.9	OK
		B		0.7			1167.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-933.4	1166.8	≦	1555.5	OK
		B		-0.0			1166.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-933.0	1166.2	≦	1555.4	OK
		B		0.0			1166.2	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-919.3	1149.9	≦	1551.7	OK
		B		-0.7			1149.9	≦		
	X6	T		39.2	1.250	-311.1	349.7	≦	1512.8	OK
		B		39.2			349.7	≦		
8F	X1	T		-38.1	1.250	-425.2	569.6	≦	1736.3	OK
		B		-38.1			569.6	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-1053.5	1316.2	≦	1754.3	OK
		B		0.7			1316.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1052.7	1315.8	≦	1753.1	OK
		B		-0.0			1315.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1052.8	1316.0	≦	1753.2	OK
		B		0.0			1316.0	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-1052.5	1316.3	≦	1751.7	OK
		B		-0.7			1316.3	≦		
	X6	T		38.1	1.250	-565.7	669.0	≦	1548.5	OK
		B		38.1			669.0	≦		
7F	X1	T		-38.1	1.250	-778.6	1011.4	≦	1795.1	OK
		B		-38.1			1011.4	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-1158.1	1446.8	≦	1824.9	OK
		B		0.7			1446.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1156.2	1445.3	≦	1822.9	OK
		B		-0.0			1445.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1156.3	1445.4	≦	1823.1	OK
		B		0.0			1445.4	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-1153.1	1442.1	≦	1818.5	OK
		B		-0.7			1442.1	≦		
	X6	T		38.1	1.250	-667.4	796.1	≦	1537.3	OK
		B		38.1			796.1	≦		
6F	X1	T		-38.2	1.250	-769.2	999.8	≦	1789.0	OK
		B		-38.2			999.8	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-1342.2	1676.8	≦	2225.0	OK
		B		1.0			1676.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1338.8	1673.6	≦	2222.4	OK
		B		-0.0			1673.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1339.2	1673.9	≦	2222.7	OK
		B		0.0			1673.9	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-1329.2	1662.5	≦	2214.0	OK
		B		-1.0			1662.5	≦		
	X6	T		38.2	1.250	-729.8	874.1	≦	1601.7	OK
		B		38.2			874.1	≦		
5F	X1	T		-39.4	1.250	-787.1	1023.3	≦	1914.7	OK
		B		-39.4			1023.3	≦		
	X2	T		1.1	1.250	-1497.7	1871.0	≦	2417.6	OK
		B		1.1			1871.0	≦		

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X3	T		-0.1	1.250	-1492.7	1865.9	≦	2411.5	OK
		B		-0.1			1865.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1492.9	1866.1	≦	2411.9	OK
		B		0.1			1866.1	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	-1495.2	1870.2	≦	2405.0	OK
		B		-1.1			1870.2	≦		
	X6	T		39.4	1.250	-781.9	938.0	≦	1734.7	OK
		B		39.4			938.0	≦		
4F	X1	T		-39.0	1.250	-1002.0	1291.4	≦	2369.3	OK
		B		-39.0			1291.4	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-1572.0	1963.8	≦	2738.2	OK
		B		1.2			1963.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1585.1	1981.4	≦	2745.5	OK
		B		-0.0			1981.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1584.7	1980.8	≦	2745.3	OK
		B		0.0			1980.8	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-1570.9	1964.9	≦	2729.7	OK
		B		-1.2			1964.9	≦		
	X6	T		39.0	1.250	-840.6	1011.8	≦	2021.3	OK
		B		39.0			1011.8	≦		
3F	X1	T		-39.3	1.250	-934.0	1206.8	≦	3213.9	OK
		B		-39.3			1206.8	≦		
	X2	T		1.5	1.250	-1726.1	2156.2	≦	3249.5	OK
		B		1.5			2156.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1669.8	2087.4	≦	3270.8	OK
		B		-0.1			2087.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1672.6	2090.6	≦	3269.9	OK
		B		0.1			2090.6	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	-1696.3	2121.8	≦	3244.0	OK
		B		-1.5			2121.8	≦		
	X6	T		39.3	1.250	-977.7	1182.8	≦	2715.8	OK
		B		39.3			1182.8	≦		
2F	X1	T		-39.4	1.250	-1526.6	1947.6	≦	2687.0	OK
		B		-39.4			1947.6	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-1673.5	2090.6	≦	2855.8	OK
		B		1.2			2090.6	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-1615.1	2018.9	≦	2810.4	OK
		B		0.0			2018.9	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1606.3	2008.0	≦	2811.2	OK
		B		-0.0			2008.0	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-1749.0	2187.4	≦	2848.2	OK
		B		-1.2			2187.4	≦		
	X6	T		39.4	1.250	-940.2	1135.9	≦	2211.2	OK
		B		39.4			1135.9	≦		
1F	X1	T		-34.4	1.250	-1283.8	1639.2	≦	2677.2	OK
		B	0	-34.4			1639.2	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-1935.4	2416.3	≦	2591.5	OK
		B	0	3.0			2416.3	≦		
	X3	T		-0.4	1.250	-1843.8	2305.2	≦	2557.7	OK
		B	0	-0.4			2305.2	≦		
	X4	T		0.4	1.250	-1851.9	2314.5	≦	2561.2	OK
		B	0	0.4			2314.5	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-1879.1	2351.8	≦	2573.8	OK
		B	0	-3.0			2351.8	≦		
	X6	T		34.4	1.250	-678.6	813.9	≦	1866.0	OK
		B	0	34.4			813.9	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X1	T		-44.0	1.250	22.3	16.1	≦	1954.6	OK
		B		-44.0			16.1	≦		
	X2	T		1.2	1.250	21.8	28.4	≦	1671.1	OK
		B		1.2			28.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	3.5	4.2	≦	1730.0	OK
		B		-0.1			4.2	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X4	T		0.1	1.250	-3.5	4.2	≦	1729.9	OK
		B		0.1			4.2	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-21.8	28.4	≦	1671.1	OK
		B		-1.2			28.4	≦		
	X6	T		44.0	1.250	-22.3	16.1	≦	1954.6	OK
		B		44.0			16.1	≦		
10F	X1	T		-35.7	1.250	19.3	11.5	≦	1884.2	OK
		B		-35.7			11.5	≦		
	X2	T		0.4	1.250	19.0	24.2	≦	1723.3	OK
		B		0.4			24.2	≦		
	X3	T		0.0	1.250	3.0	3.8	≦	1783.3	OK
		B		0.0			3.8	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-3.0	3.8	≦	1783.3	OK
		B		-0.0			3.8	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	-19.0	24.2	≦	1723.3	OK
		B		-0.4			24.2	≦		
	X6	T		35.7	1.250	-19.3	11.5	≦	1884.2	OK
		B		35.7			11.5	≦		
9F	X1	T		-39.2	1.250	26.7	5.8	≦	1887.7	OK
		B		-39.2			5.8	≦		
	X2	T		0.7	1.250	25.8	33.0	≦	1916.0	OK
		B		0.7			33.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	3.5	4.4	≦	1935.9	OK
		B		-0.0			4.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-3.5	4.4	≦	1935.8	OK
		B		0.0			4.4	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-25.8	33.0	≦	1916.0	OK
		B		-0.7			33.0	≦		
	X6	T		39.2	1.250	-26.7	5.8	≦	1887.7	OK
		B		39.2			5.8	≦		
8F	X1	T		-38.1	1.250	29.7	1.0	≦	1812.1	OK
		B		-38.1			1.0	≦		
	X2	T		0.7	1.250	35.9	45.5	≦	1951.9	OK
		B		0.7			45.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	3.3	4.2	≦	2066.4	OK
		B		-0.0			4.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-3.4	4.2	≦	2066.4	OK
		B		0.0			4.2	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-35.9	45.5	≦	1951.9	OK
		B		-0.7			45.5	≦		
	X6	T		38.1	1.250	-29.7	1.0	≦	1812.2	OK
		B		38.1			1.0	≦		
7F	X1	T		-38.1	1.250	35.6	6.3	≦	1454.5	OK
		B		-38.1			6.3	≦		
	X2	T		0.7	1.250	23.7	30.4	≦	1883.5	OK
		B		0.7			30.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.7	0.9	≦	1840.6	OK
		B		-0.0			0.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	1841.2	OK
		B		0.0			0.9	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-23.7	30.4	≦	1883.5	OK
		B		-0.7			30.4	≦		
	X6	T		38.1	1.250	-35.6	6.3	≦	1454.3	OK
		B		38.1			6.3	≦		
6F	X1	T		-38.2	1.250	46.9	20.4	≦	1471.0	OK
		B		-38.2			20.4	≦		
	X2	T		1.0	1.250	36.7	46.8	≦	2169.0	OK
		B		1.0			46.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	1634.5	OK
		B		-0.0			0.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	1634.5	OK
		B		0.0			0.0	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-36.7	46.8	≦	2169.0	OK
		B		-1.0			46.8	≦		
	X6	T		38.2	1.250	-46.9	20.4	≦	1471.1	OK

Y2フレーム　（Ｙ方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X6	B		38.2	1.250	-46.9	20.4	≦	1471.1	OK
5F	X1	T		-39.4	1.250	61.6	37.6	≦	1807.9	OK
		B		-39.4			37.6	≦		
	X2	T		1.1	1.250	47.0	59.9	≦	2192.3	OK
		B		1.1			59.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-0.6	0.8	≦	2039.8	OK
		B		-0.1			0.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	0.6	0.8	≦	2039.5	OK
		B		0.1			0.8	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	-47.0	59.9	≦	2192.3	OK
		B		-1.1			59.9	≦		
	X6	T		39.4	1.250	-61.6	37.6	≦	1808.0	OK
		B		39.4			37.6	≦		
4F	X1	T		-39.0	1.250	68.5	46.7	≦	1863.0	OK
		B		-39.0			46.7	≦		
	X2	T		1.2	1.250	52.4	66.7	≦	2180.5	OK
		B		1.2			66.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.6	0.9	≦	2046.3	OK
		B		-0.0			0.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.6	0.9	≦	2046.1	OK
		B		0.0			0.9	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-52.4	66.7	≦	2180.5	OK
		B		-1.2			66.7	≦		
	X6	T		39.0	1.250	-68.5	46.7	≦	1863.0	OK
		B		39.0			46.7	≦		
3F	X1	T		-39.3	1.250	78.0	58.2	≦	2279.9	OK
		B		-39.3			58.2	≦		
	X2	T		1.5	1.250	63.7	81.0	≦	2355.5	OK
		B		1.5			81.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-0.2	0.3	≦	1675.7	OK
		B		-0.1			0.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	0.2	0.3	≦	1671.2	OK
		B		0.1			0.3	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	-63.7	81.0	≦	2355.5	OK
		B		-1.5			81.0	≦		
	X6	T		39.3	1.250	-78.0	58.2	≦	2279.9	OK
		B		39.3			58.2	≦		
2F	X1	T		-39.4	1.250	83.2	64.6	≦	2147.4	OK
		B		-39.4			64.6	≦		
	X2	T		1.2	1.250	73.4	92.9	≦	2163.3	OK
		B		1.2			92.9	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-2.2	2.7	≦	1684.2	OK
		B		0.0			2.7	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	2.2	2.7	≦	1683.7	OK
		B		-0.0			2.7	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-73.4	92.9	≦	2163.2	OK
		B		-1.2			92.9	≦		
	X6	T		39.4	1.250	-83.2	64.6	≦	2147.5	OK
		B		39.4			64.6	≦		
1F	X1	T		-34.4	1.250	34.4	8.6	≦	1479.3	OK
		B		-34.4			8.6	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-3.0	0.7	≦	1479.2	OK
		B		3.0			0.7	≦		
	X3	T		-0.4	1.250	0.4	0.1	≦	1479.2	OK
		B		-0.4			0.1	≦		
	X4	T		0.4	1.250	-0.4	0.1	≦	1479.2	OK
		B		0.4			0.1	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	3.0	0.7	≦	1479.2	OK
		B		-3.0			0.7	≦		
	X6	T		34.4	1.250	-34.4	8.6	≦	1479.3	OK
		B		34.4			8.6	≦		

Y3フレーム　（Ｙ方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X1	T		-44.0	1.250	-31.8	83.8	≦	1847.6	OK

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X1	B		-44.0	1.250	-31.8	83.8	≦	1847.6	OK
	X2	T		1.2	1.250	-29.1	35.1	≦	1695.3	OK
		B		1.2			35.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.3	2.8	≦	1560.7	OK
		B		-0.1			2.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.3	2.8	≦	1560.5	OK
		B		0.1			2.8	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	29.1	35.1	≦	1695.3	OK
		B		-1.2			35.1	≦		
	X6	T		44.0	1.250	31.8	83.8	≦	1847.6	OK
		B		44.0			83.8	≦		
10F	X1	T		-35.7	1.250	-27.0	69.5	≦	2021.7	OK
		B		-35.7			69.5	≦		
	X2	T		0.4	1.250	-23.1	28.5	≦	1812.6	OK
		B		0.4			28.5	≦		
	X3	T		0.0	1.250	1.3	1.6	≦	1669.7	OK
		B		0.0			1.6	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	1669.5	OK
		B		-0.0			1.6	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	23.1	28.5	≦	1812.6	OK
		B		-0.4			28.5	≦		
	X6	T		35.7	1.250	27.0	69.5	≦	2021.7	OK
		B		35.7			69.5	≦		
9F	X1	T		-39.2	1.250	-31.7	78.8	≦	2239.7	OK
		B		-39.2			78.8	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-28.0	34.3	≦	2072.5	OK
		B		0.7			34.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.0	2.5	≦	2053.9	OK
		B		-0.0			2.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.0	2.5	≦	2053.8	OK
		B		0.0			2.5	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	28.0	34.3	≦	2072.5	OK
		B		-0.7			34.3	≦		
	X6	T		39.2	1.250	31.7	78.8	≦	2239.7	OK
		B		39.2			78.8	≦		
8F	X1	T		-38.1	1.250	-31.8	77.9	≦	2395.2	OK
		B		-38.1			77.9	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-28.1	34.5	≦	2320.9	OK
		B		0.7			34.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.1	2.5	≦	2296.8	OK
		B		-0.0			2.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.1	2.5	≦	2296.8	OK
		B		0.0			2.5	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	28.1	34.5	≦	2320.9	OK
		B		-0.7			34.5	≦		
	X6	T		38.1	1.250	31.8	77.9	≦	2395.2	OK
		B		38.1			77.9	≦		
7F	X1	T		-38.1	1.250	-31.8	77.8	≦	2461.3	OK
		B		-38.1			77.8	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-27.1	33.1	≦	2393.5	OK
		B		0.7			33.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.9	2.3	≦	2347.9	OK
		B		-0.0			2.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.9	2.3	≦	2347.8	OK
		B		0.0			2.3	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	27.1	33.1	≦	2393.5	OK
		B		-0.7			33.1	≦		
	X6	T		38.1	1.250	31.8	77.8	≦	2461.3	OK
		B		38.1			77.8	≦		
6F	X1	T		-38.2	1.250	-36.4	83.7	≦	2514.4	OK
		B		-38.2			83.7	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-33.4	40.8	≦	2762.4	OK
		B		1.0			40.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.4	2.9	≦	2709.4	OK
		B		-0.0			2.9	≦		

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X4	T		0.0	1.250	-2.4	2.9	≦	2709.5	OK
		B		0.0			2.9	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	33.4	40.8	≦	2762.4	OK
		B		-1.0			40.8	≦		
	X6	T		38.2	1.250	36.4	83.7	≦	2514.4	OK
		B		38.2			83.7	≦		
5F	X1	T		-39.4	1.250	-41.6	91.4	≦	2628.7	OK
		B		-39.4			91.4	≦		
	X2	T		1.1	1.250	-36.5	44.5	≦	2935.6	OK
		B		1.1			44.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.8	3.4	≦	2924.5	OK
		B		-0.1			3.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.8	3.4	≦	2924.5	OK
		B		0.1			3.4	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	36.5	44.5	≦	2935.6	OK
		B		-1.1			44.5	≦		
	X6	T		39.4	1.250	41.6	91.4	≦	2628.7	OK
		B		39.4			91.4	≦		
4F	X1	T		-39.0	1.250	-39.4	88.2	≦	2715.0	OK
		B		-39.0			88.2	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-34.8	42.3	≦	3050.5	OK
		B		1.2			42.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.6	3.3	≦	3061.3	OK
		B		-0.0			3.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.6	3.3	≦	3061.5	OK
		B		0.0			3.3	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	34.8	42.3	≦	3050.5	OK
		B		-1.2			42.3	≦		
	X6	T		39.0	1.250	39.4	88.2	≦	2715.0	OK
		B		39.0			88.2	≦		
3F	X1	T		-39.3	1.250	-36.4	84.9	≦	3210.5	OK
		B		-39.3			84.9	≦		
	X2	T		1.5	1.250	-31.9	38.5	≦	3388.6	OK
		B		1.5			38.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.5	3.0	≦	3388.4	OK
		B		-0.1			3.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.5	3.0	≦	3388.3	OK
		B		0.1			3.0	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	31.9	38.5	≦	3388.6	OK
		B		-1.5			38.5	≦		
	X6	T		39.3	1.250	36.4	84.9	≦	3210.5	OK
		B		39.3			84.9	≦		
2F	X1	T		-39.4	1.250	-33.0	80.6	≦	3294.1	OK
		B		-39.4			80.6	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-29.3	35.4	≦	3557.1	OK
		B		1.2			35.4	≦		
	X3	T		0.0	1.250	2.7	3.4	≦	3471.4	OK
		B		0.0			3.4	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-2.7	3.4	≦	3471.5	OK
		B		-0.0			3.4	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	29.3	35.4	≦	3557.1	OK
		B		-1.2			35.4	≦		
	X6	T		39.4	1.250	33.0	80.6	≦	3294.1	OK
		B		39.4			80.6	≦		
1F	X1	T		-34.4	1.250	-9.4	46.2	≦	3249.2	OK
		B		-34.4			46.2	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-7.2	6.0	≦	2919.3	OK
		B		3.0			6.0	≦		
	X3	T		-0.4	1.250	0.7	0.5	≦	2919.3	OK
		B		-0.4			0.5	≦		
	X4	T		0.4	1.250	-0.7	0.5	≦	2919.3	OK
		B		0.4			0.5	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	7.2	6.0	≦	2919.3	OK
		B		-3.0			6.0	≦		
	X6	T		34.4	1.250	9.4	46.2	≦	3249.2	OK

Y3フレーム　（Ｙ方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X6	B		34.4	1.250	9.4	46.2	≦	3249.2	OK

Y2フレーム　（Ｙ方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X1	T		-44.0	1.250	-31.8	83.7	≦	1847.6	OK
		B		-44.0			83.7	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-29.2	35.3	≦	1695.2	OK
		B		1.2			35.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.2	2.6	≦	1552.5	OK
		B		-0.1			2.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.2	2.6	≦	1552.4	OK
		B		0.1			2.6	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	29.2	35.3	≦	1695.2	OK
		B		-1.2			35.3	≦		
	X6	T		44.0	1.250	31.8	83.7	≦	1847.6	OK
		B		44.0			83.7	≦		
10F	X1	T		-35.7	1.250	-27.0	69.5	≦	2021.7	OK
		B		-35.7			69.5	≦		
	X2	T		0.4	1.250	-23.2	28.6	≦	1812.8	OK
		B		0.4			28.6	≦		
	X3	T		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	1656.5	OK
		B		0.0			1.4	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	1656.3	OK
		B		-0.0			1.4	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	23.2	28.7	≦	1812.8	OK
		B		-0.4			28.7	≦		
	X6	T		35.7	1.250	27.0	69.5	≦	2021.6	OK
		B		35.7			69.5	≦		
9F	X1	T		-39.2	1.250	-31.7	78.8	≦	2239.3	OK
		B		-39.2			78.8	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-28.1	34.5	≦	2072.2	OK
		B		0.7			34.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.9	2.3	≦	2052.9	OK
		B		-0.0			2.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.9	2.3	≦	2052.9	OK
		B		0.0			2.3	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	28.2	34.5	≦	2072.2	OK
		B		-0.7			34.5	≦		
	X6	T		39.2	1.250	31.7	78.8	≦	2239.3	OK
		B		39.2			78.8	≦		
8F	X1	T		-38.1	1.250	-31.7	77.8	≦	2394.5	OK
		B		-38.1			77.8	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-28.2	34.6	≦	2320.9	OK
		B		0.7			34.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.9	2.3	≦	2293.8	OK
		B		-0.0			2.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.9	2.3	≦	2293.8	OK
		B		0.0			2.3	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	28.2	34.6	≦	2320.9	OK
		B		-0.7			34.6	≦		
	X6	T		38.1	1.250	31.7	77.8	≦	2394.5	OK
		B		38.1			77.8	≦		
7F	X1	T		-38.1	1.250	-31.7	77.7	≦	2460.6	OK
		B		-38.1			77.7	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-27.1	33.2	≦	2393.0	OK
		B		0.7			33.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.8	2.2	≦	2345.4	OK
		B		-0.0			2.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.8	2.2	≦	2345.3	OK
		B		0.0			2.2	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	27.1	33.2	≦	2393.0	OK
		B		-0.7			33.2	≦		
	X6	T		38.1	1.250	31.7	77.7	≦	2460.6	OK
		B		38.1			77.7	≦		
6F	X1	T		-38.2	1.250	-36.2	83.5	≦	2513.9	OK

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X1	B		-38.2	1.250	-36.2	83.5	≦	2513.9	OK
	X2	T		1.0	1.250	-33.5	40.9	≦	2762.4	OK
		B		1.0			40.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.2	2.7	≦	2704.4	OK
		B		-0.0			2.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.2	2.7	≦	2704.1	OK
		B		0.0			2.7	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	33.5	40.9	≦	2762.4	OK
		B		-1.0			40.9	≦		
	X6	T		38.2	1.250	36.2	83.5	≦	2513.9	OK
		B		38.2			83.5	≦		
5F	X1	T		-39.4	1.250	-41.4	91.1	≦	2627.9	OK
		B		-39.4			91.1	≦		
	X2	T		1.1	1.250	-36.5	44.4	≦	2934.8	OK
		B		1.1			44.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.6	3.2	≦	2924.9	OK
		B		-0.1			3.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.6	3.2	≦	2924.9	OK
		B		0.1			3.2	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	36.5	44.4	≦	2934.8	OK
		B		-1.1			44.4	≦		
	X6	T		39.4	1.250	41.4	91.1	≦	2627.9	OK
		B		39.4			91.1	≦		
4F	X1	T		-39.0	1.250	-39.2	87.9	≦	2714.1	OK
		B		-39.0			87.9	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-34.8	42.3	≦	3049.6	OK
		B		1.2			42.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.5	3.1	≦	3062.3	OK
		B		-0.0			3.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.5	3.1	≦	3062.2	OK
		B		0.0			3.1	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	34.8	42.3	≦	3049.6	OK
		B		-1.2			42.3	≦		
	X6	T		39.0	1.250	39.2	87.9	≦	2714.1	OK
		B		39.0			87.9	≦		
3F	X1	T		-39.3	1.250	-36.2	84.6	≦	3209.5	OK
		B		-39.3			84.6	≦		
	X2	T		1.5	1.250	-31.9	38.4	≦	3387.5	OK
		B		1.5			38.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.4	2.9	≦	3388.3	OK
		B		-0.1			2.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.4	2.9	≦	3388.0	OK
		B		0.1			2.9	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	31.9	38.4	≦	3387.5	OK
		B		-1.5			38.4	≦		
	X6	T		39.3	1.250	36.2	84.6	≦	3209.5	OK
		B		39.3			84.6	≦		
2F	X1	T		-39.4	1.250	-32.7	80.3	≦	3292.8	OK
		B		-39.4			80.3	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-29.2	35.3	≦	3555.4	OK
		B		1.2			35.3	≦		
	X3	T		0.0	1.250	2.5	3.2	≦	3467.0	OK
		B		0.0			3.2	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-2.5	3.2	≦	3467.4	OK
		B		-0.0			3.2	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	29.2	35.3	≦	3555.4	OK
		B		-1.2			35.3	≦		
	X6	T		39.4	1.250	32.7	80.3	≦	3292.8	OK
		B		39.4			80.3	≦		
1F	X1	T		-34.4	1.250	-9.3	46.1	≦	3250.7	OK
		B		-34.4			46.1	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-7.2	6.0	≦	2919.3	OK
		B		3.0			6.0	≦		
	X3	T		-0.4	1.250	0.7	0.5	≦	2919.3	OK
		B		-0.4			0.5	≦		

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X4	T		0.4	1.250	-0.7	0.5	≦	2919.3	OK
		B		0.4			0.5	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	7.2	6.0	≦	2919.3	OK
		B		-3.0			6.0	≦		
	X6	T		34.4	1.250	9.3	46.1	≦	3250.7	OK
		B		34.4			46.1	≦		

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X1	T		-44.0	1.250	21.7	16.9	≦	1954.1	OK
		B		-44.0			16.9	≦		
	X2	T		1.2	1.250	21.0	27.5	≦	1671.0	OK
		B		1.2			27.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	3.2	4.0	≦	1733.5	OK
		B		-0.1			4.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-3.2	4.0	≦	1733.4	OK
		B		0.1			4.0	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-21.0	27.5	≦	1671.0	OK
		B		-1.2			27.5	≦		
	X6	T		44.0	1.250	-21.7	16.9	≦	1954.2	OK
		B		44.0			16.9	≦		
10F	X1	T		-35.7	1.250	19.0	12.0	≦	1893.4	OK
		B		-35.7			12.0	≦		
	X2	T		0.4	1.250	18.4	23.4	≦	1722.9	OK
		B		0.4			23.4	≦		
	X3	T		0.0	1.250	2.8	3.5	≦	1784.1	OK
		B		0.0			3.5	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-2.8	3.5	≦	1784.0	OK
		B		-0.0			3.5	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	-18.4	23.4	≦	1722.9	OK
		B		-0.4			23.4	≦		
	X6	T		35.7	1.250	-19.0	12.0	≦	1893.4	OK
		B		35.7			12.0	≦		
9F	X1	T		-39.2	1.250	26.1	6.6	≦	1899.6	OK
		B		-39.2			6.6	≦		
	X2	T		0.7	1.250	25.1	32.1	≦	1912.5	OK
		B		0.7			32.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	3.3	4.1	≦	1934.4	OK
		B		-0.0			4.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-3.3	4.1	≦	1934.6	OK
		B		0.0			4.1	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-25.1	32.1	≦	1912.5	OK
		B		-0.7			32.1	≦		
	X6	T		39.2	1.250	-26.1	6.6	≦	1899.6	OK
		B		39.2			6.6	≦		
8F	X1	T		-38.1	1.250	28.8	2.1	≦	1839.7	OK
		B		-38.1			2.1	≦		
	X2	T		0.7	1.250	34.2	43.5	≦	1951.0	OK
		B		0.7			43.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	3.1	3.8	≦	2057.3	OK
		B		-0.0			3.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-3.1	3.9	≦	2057.4	OK
		B		0.0			3.9	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-34.2	43.5	≦	1951.0	OK
		B		-0.7			43.5	≦		
	X6	T		38.1	1.250	-28.8	2.1	≦	1839.7	OK
		B		38.1			2.1	≦		
7F	X1	T		-38.1	1.250	34.5	5.0	≦	1587.1	OK
		B		-38.1			5.0	≦		
	X2	T		0.7	1.250	23.0	29.5	≦	1886.6	OK
		B		0.7			29.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.7	0.8	≦	1835.9	OK
		B		-0.0			0.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	1837.2	OK
		B		0.0			0.8	≦		

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X5	T		-0.7	1.250	-23.0	29.5	≦	1886.6	OK
		B		-0.7			29.5	≦		
	X6	T		38.1	1.250	-34.5	5.0	≦	1587.2	OK
		B		38.1			5.0	≦		
6F	X1	T		-38.2	1.250	45.5	18.7	≦	1420.0	OK
		B		-38.2			18.7	≦		
	X2	T		1.0	1.250	35.4	45.3	≦	2166.3	OK
		B		1.0			45.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.0	0.1	≦	1634.2	OK
		B		-0.0			0.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	1634.2	OK
		B		0.0			0.0	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-35.4	45.3	≦	2166.3	OK
		B		-1.0			45.3	≦		
	X6	T		38.2	1.250	-45.5	18.7	≦	1420.1	OK
		B		38.2			18.7	≦		
5F	X1	T		-39.4	1.250	59.9	35.5	≦	1801.3	OK
		B		-39.4			35.5	≦		
	X2	T		1.1	1.250	45.5	58.1	≦	2192.2	OK
		B		1.1			58.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-0.6	0.8	≦	2060.6	OK
		B		-0.1			0.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	0.6	0.8	≦	2059.2	OK
		B		0.1			0.8	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	-45.5	58.1	≦	2192.2	OK
		B		-1.1			58.1	≦		
	X6	T		39.4	1.250	-59.9	35.5	≦	1801.3	OK
		B		39.4			35.5	≦		
4F	X1	T		-39.0	1.250	66.6	44.2	≦	1862.2	OK
		B		-39.0			44.2	≦		
	X2	T		1.2	1.250	50.7	64.6	≦	2181.2	OK
		B		1.2			64.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	2048.7	OK
		B		-0.0			0.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	2047.3	OK
		B		0.0			0.9	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-50.7	64.6	≦	2181.2	OK
		B		-1.2			64.6	≦		
	X6	T		39.0	1.250	-66.6	44.2	≦	1862.2	OK
		B		39.0			44.2	≦		
3F	X1	T		-39.3	1.250	75.4	55.0	≦	2283.2	OK
		B		-39.3			55.0	≦		
	X2	T		1.5	1.250	61.4	78.2	≦	2353.0	OK
		B		1.5			78.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-0.2	0.4	≦	1708.2	OK
		B		-0.1			0.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	0.2	0.4	≦	1698.7	OK
		B		0.1			0.4	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	-61.4	78.2	≦	2353.0	OK
		B		-1.5			78.2	≦		
	X6	T		39.3	1.250	-75.4	55.0	≦	2283.3	OK
		B		39.3			55.0	≦		
2F	X1	T		-39.4	1.250	79.3	59.8	≦	2163.9	OK
		B		-39.4			59.8	≦		
	X2	T		1.2	1.250	70.4	89.2	≦	2165.4	OK
		B		1.2			89.2	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-2.1	2.5	≦	1687.6	OK
		B		0.0			2.5	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	2.0	2.5	≦	1686.2	OK
		B		-0.0			2.5	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-70.4	89.2	≦	2165.4	OK
		B		-1.2			89.2	≦		
	X6	T		39.4	1.250	-79.3	59.8	≦	2164.0	OK
		B		39.4			59.8	≦		
1F	X1	T		-34.4	1.250	34.4	8.6	≦	1479.3	OK

Y3フレーム　（Ｙ方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	B		-34.4	1.250	34.4	8.6	≦	1479.3	OK
	X2	T		3.0	1.250	-3.0	0.7	≦	1479.2	OK
		B		3.0			0.7	≦		
	X3	T		-0.4	1.250	0.4	0.1	≦	1479.2	OK
		B		-0.4			0.1	≦		
	X4	T		0.4	1.250	-0.4	0.1	≦	1556.1	OK
		B		0.4			0.1	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	3.0	0.7	≦	1479.2	OK
		B		-3.0			0.7	≦		
	X6	T		34.4	1.250	-34.4	8.6	≦	1479.3	OK
		B		34.4			8.6	≦		

U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：壁のせん断耐力　(kN)
n　　：せん断力の割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（Ｘ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-2.4	3.1	≦	5755.0	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2.6	3.2	≦	5803.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2.6	3.3	≦	6379.1	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	4569.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.9	2.4	≦	6661.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.2	≦	6707.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	6686.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	6693.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	6887.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.7	2.1	≦	6885.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	5611.4	OK

X2フレーム（Ｘ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.7	≦	8837.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	9004.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.7	≦	9477.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	7270.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8600.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	10519.9	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	10689.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	10859.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	11305.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	11245.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	8511.4	OK

X3フレーム（Ｘ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	8848.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.2	≦	9022.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	10041.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	7653.5	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8422.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	10548.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	10717.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	10887.3	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	11332.2	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8336.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	8509.8	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.7	≦	8848.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.7	≦	9021.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.8	≦	10040.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	7839.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	8550.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	9443.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8568.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	7829.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8164.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8335.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8508.7	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	8854.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	9030.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	10053.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.3	≦	7335.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	9890.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	10559.9	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	10729.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.7	≦	10899.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	11345.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	11502.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8495.5	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-2.2	2.8	≦	5793.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.9	2.3	≦	5890.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.7	≦	6561.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.1	≦	5806.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	4987.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.6	≦	6949.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.2	≦	6971.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.8	0.9	≦	6953.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	7791.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	7068.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	6214.3	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-2.2	2.8	≦	5793.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.9	2.3	≦	5890.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.7	≦	6561.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.1	≦	5801.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	4987.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.6	≦	6986.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.2	≦	7003.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	7018.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	7791.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	7074.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	6214.3	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	8854.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	9030.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	10053.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.3	≦	7317.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	9884.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	10559.9	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	10729.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.7	≦	10899.8	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	11345.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	11502.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8501.6	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.7	≦	8848.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.7	≦	9021.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.8	≦	10040.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.6	≦	7803.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	8560.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	9442.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8603.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	7829.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8164.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	8335.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8508.7	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	8848.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.2	≦	9022.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	10041.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	7584.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8477.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	10548.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	10717.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	10887.3	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	11332.2	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8336.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	8509.8	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.7	≦	8837.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	9004.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.7	≦	9443.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	7233.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8627.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	10519.9	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	10689.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	10859.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	11305.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	11286.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	8511.4	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-2.4	3.1	≦	5755.0	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2.6	3.2	≦	5803.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2.6	3.2	≦	6379.1	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	4569.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.9	2.4	≦	6661.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.2	≦	6707.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	6686.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	6693.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	6887.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.7	2.1	≦	6885.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	5176.2	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	1454.6	1818.3	≦	5772.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2091.2	2614.0	≦	5844.0	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	Y2		0.0	1.250	2704.1	3380.2	≦	6463.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3204.7	4005.9	≦	6783.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3399.5	4249.4	≦	6855.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	3597.9	4497.4	≦	6872.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	3755.8	4694.7	≦	6551.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	3909.2	4886.4	≦	6332.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	4049.0	5061.2	≦	6312.4	OK
2F	Y2		0.0	1.250	4165.3	5206.6	≦	6164.9	OK
1F	Y2		0.0	1.250	4455.6	5569.5	≦	6329.3	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	1063.1	1328.8	≦	8848.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2005.1	2506.4	≦	9021.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2782.1	3477.6	≦	10040.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3482.1	4352.6	≦	10216.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4230.4	5288.0	≦	10393.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4892.3	6115.4	≦	10547.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	5500.9	6876.1	≦	10718.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	6024.7	7530.8	≦	10737.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6468.5	8085.7	≦	10759.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	6841.1	8551.4	≦	10557.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	7026.1	8782.6	≦	10206.4	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	942.7	1178.4	≦	8849.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1885.2	2356.5	≦	9023.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2651.2	3314.0	≦	10043.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3341.1	4176.4	≦	10220.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4073.8	5092.2	≦	10396.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4710.0	5887.5	≦	10550.1	OK
5F	Y2		0.0	1.250	5290.8	6613.5	≦	10719.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5785.1	7231.3	≦	10618.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6204.0	7754.9	≦	10631.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	6559.9	8199.8	≦	10428.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6777.0	8471.2	≦	10101.5	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	942.7	1178.4	≦	8849.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1885.2	2356.5	≦	9023.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2651.2	3314.0	≦	10043.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3341.1	4176.4	≦	10220.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4073.8	5092.2	≦	10396.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4710.0	5887.5	≦	10550.1	OK
5F	Y2		0.0	1.250	5290.8	6613.5	≦	10719.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5785.0	7231.3	≦	10618.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6203.9	7754.9	≦	10631.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	6559.8	8199.8	≦	10428.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6776.7	8470.9	≦	10101.4	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	1063.1	1328.8	≦	8848.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2005.1	2506.4	≦	9021.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2782.1	3477.6	≦	10040.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3482.1	4352.6	≦	10216.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4230.4	5288.0	≦	10393.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4892.3	6115.4	≦	10547.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	5501.0	6876.2	≦	10718.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	6024.7	7530.8	≦	10737.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6468.5	8085.6	≦	10759.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	6841.1	8551.4	≦	10557.4	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y2		0.0	1.250	7025.4	8781.8	≦	10206.2	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	1454.6	1818.3	≦	5772.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2091.2	2614.0	≦	5844.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2704.1	3380.2	≦	6463.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3204.7	4005.9	≦	6783.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3399.5	4249.4	≦	6855.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	3597.9	4497.4	≦	6872.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	3755.7	4694.7	≦	6551.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	3909.2	4886.5	≦	6332.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	4049.0	5061.2	≦	6312.4	OK
2F	Y2		0.0	1.250	4165.3	5206.6	≦	6164.9	OK
1F	Y2		0.0	1.250	4456.0	5570.0	≦	6329.5	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-1445.9	1807.4	≦	5772.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2081.0	2601.2	≦	5844.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2690.8	3363.5	≦	6464.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3202.8	4003.5	≦	6783.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-3397.3	4246.6	≦	6855.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-3594.6	4493.2	≦	6877.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-3752.6	4690.8	≦	6555.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-3905.8	4882.2	≦	6336.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-4045.4	5056.7	≦	6316.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-4161.6	5202.0	≦	6168.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-4449.2	5561.5	≦	6331.9	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-1063.4	1329.3	≦	8848.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2004.2	2505.3	≦	9021.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2780.9	3476.2	≦	10040.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3473.4	4341.8	≦	10216.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4220.5	5275.6	≦	10393.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4881.5	6101.8	≦	10547.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-5488.4	6860.5	≦	10718.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-6010.7	7513.4	≦	10733.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-6453.1	8066.4	≦	10755.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6824.5	8530.7	≦	10553.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-7010.2	8762.7	≦	10203.1	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-945.6	1182.0	≦	8849.0	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1886.8	2358.5	≦	9023.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2652.9	3316.2	≦	10043.1	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3335.9	4169.8	≦	10220.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4067.6	5084.4	≦	10396.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4703.5	5879.3	≦	10549.9	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-5283.5	6604.4	≦	10719.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5777.7	7222.1	≦	10617.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-6196.7	7745.9	≦	10630.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6552.5	8190.7	≦	10428.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6770.4	8463.0	≦	10101.6	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-945.6	1182.0	≦	8849.0	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1886.8	2358.5	≦	9023.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2652.9	3316.2	≦	10043.1	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3335.9	4169.9	≦	10220.0	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	Y2		0.0	1.250	-4067.6	5084.5	≦	10396.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4703.5	5879.3	≦	10549.9	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-5283.5	6604.4	≦	10719.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5777.6	7222.1	≦	10617.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-6196.6	7745.8	≦	10630.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6552.5	8190.6	≦	10428.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6770.2	8462.7	≦	10101.6	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-1063.5	1329.3	≦	8848.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2004.2	2505.3	≦	9021.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2780.9	3476.2	≦	10040.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3473.5	4341.8	≦	10216.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4220.5	5275.6	≦	10393.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4881.5	6101.8	≦	10547.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-5488.4	6860.5	≦	10718.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-6010.7	7513.4	≦	10733.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-6453.2	8066.5	≦	10755.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6824.5	8530.7	≦	10553.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-7010.3	8762.8	≦	10203.1	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-1445.9	1807.4	≦	5772.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2081.0	2601.2	≦	5844.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2690.8	3363.5	≦	6464.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3202.8	4003.5	≦	6783.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-3397.2	4246.6	≦	6855.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-3594.6	4493.2	≦	6877.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-3752.6	4690.8	≦	6555.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-3905.8	4882.3	≦	6336.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-4045.4	5056.7	≦	6316.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-4161.6	5202.0	≦	6168.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-4449.2	5561.5	≦	6331.9	OK

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1795.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1795.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3590.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4219.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8444.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10405.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6074.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6069.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12144.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6849.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6848.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7547.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15095.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8674.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8676.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17351.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9473.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9472.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1795.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1795.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3590.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4219.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8444.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10405.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6074.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6069.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6849.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6848.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7547.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15095.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8674.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8676.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17351.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9473.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9472.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18946.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1454.62	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1063.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	942.74	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	942.74	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1063.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1454.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6920.84	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2091.17	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2005.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1885.16	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1885.16	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2005.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2091.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11962.91	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2704.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2782.09	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2651.23	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2651.23	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2782.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2704.13	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16274.91	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3204.71	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3482.07	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3341.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3341.11	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3482.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3204.70	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20055.78	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3399.52	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4230.39	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4073.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4073.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4230.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3399.52	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23407.38	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3597.91	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4892.33	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4710.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4710.02	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4892.33	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3597.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26400.52	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3755.75	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5290.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5290.77	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.95	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3755.73	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29094.88	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3909.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6024.68	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5785.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5785.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6024.66	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3909.17	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31437.76	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4048.97	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6468.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6203.96	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6203.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6468.52	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4048.99	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33442.91	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4165.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6841.13	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6559.86	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6559.80	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6841.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4165.29	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35132.51	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4455.63	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7026.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6776.96	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6776.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7025.44	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4456.02	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36516.81	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1445.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1063.45	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	945.63	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	945.63	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1063.47	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1445.89	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6909.96	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2080.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2004.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1886.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1886.83	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2004.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2080.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11944.09	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2690.78	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2780.93	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2652.94	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2652.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2780.95	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2690.78	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16249.32	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3202.81	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3473.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3335.86	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3335.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3473.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3202.80	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20024.25	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3397.26	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4220.47	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4067.55	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4067.57	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4220.49	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3397.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23370.58	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3594.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4881.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4703.45	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4703.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4881.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3594.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26359.00	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3752.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5488.42	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5283.52	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5283.52	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5488.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3752.65	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29049.15	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3905.80	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6010.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5777.67	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5777.64	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6010.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3905.83	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31388.35	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4045.38	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6453.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6196.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6196.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6453.18	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4045.36	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33390.34	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4161.60	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6824.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6552.53	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6552.50	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6824.53	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4161.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35077.29	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4449.19	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7010.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6770.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6770.19	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7010.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4449.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36459.41	0.00	0.00	0.00

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1795.5	0.0	1795.5	0.42	0.00	0.42	
	Y3	1795.3	0.0	1795.3	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	3590.8	0.0	3590.8	0.84	0.00	0.84	Ai＝2.572 Co＝0.328
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3102.4	0.0	3102.4	0.33	0.00	0.33	
	Y3	3104.4	0.0	3104.4	0.33	0.00	0.33	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6206.8	0.0	6206.8	0.66	0.00	0.66	Ai＝2.006 Co＝0.328
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4219.9	0.0	4219.9	0.29	0.00	0.29	
	Y3	4224.2	0.0	4224.2	0.29	0.00	0.29	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8444.0	0.0	8444.0	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.753 Co＝0.328
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5203.3	0.0	5203.3	0.26	0.00	0.26	
	Y3	5202.3	0.0	5202.3	0.26	0.00	0.26	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10405.6	0.0	10405.6	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.591 Co＝0.328
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6074.9	0.0	6074.9	0.24	0.00	0.24	
	Y3	6069.7	0.0	6069.7	0.24	0.00	0.24	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12144.6	0.0	12144.6	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.469 Co＝0.328
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6849.0	0.0	6849.0	0.22	0.00	0.22	
	Y3	6848.5	0.0	6848.5	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13697.5	0.0	13697.5	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.369 Co＝0.328
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7547.8	0.0	7547.8	0.21	0.00	0.21	
	Y3	7547.6	0.0	7547.6	0.21	0.00	0.21	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15095.4	0.0	15095.4	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.281 Co＝0.328
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8155.7	0.0	8155.7	0.20	0.00	0.20	
	Y3	8155.3	0.0	8155.3	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16311.0	0.0	16311.0	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.203 Co＝0.328
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8674.9	0.0	8674.9	0.19	0.00	0.19	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	Y3	8676.4	0.0	8676.4	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17351.3	0.0	17351.3	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.132 Co＝0.328
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9117.2	0.0	9117.2	0.17	0.00	0.17	
	Y3	9110.7	0.0	9110.7	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18228.0	0.0	18228.0	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.064 Co＝0.328
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9473.5	0.0	9473.5	0.16	0.00	0.16	
	Y3	9472.7	0.0	9472.7	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18946.2	0.0	18946.2	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.000 Co＝0.328

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1795.5	0.0	1795.5	0.42	0.00	0.42	
	Y3	1795.3	0.0	1795.3	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	3590.8	0.0	3590.8	0.84	0.00	0.84	Ai＝2.572 Co＝0.328
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3102.4	0.0	3102.4	0.33	0.00	0.33	
	Y3	3104.4	0.0	3104.4	0.33	0.00	0.33	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6206.8	0.0	6206.8	0.66	0.00	0.66	Ai＝2.006 Co＝0.328
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4219.8	0.0	4219.8	0.29	0.00	0.29	
	Y3	4224.2	0.0	4224.2	0.29	0.00	0.29	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8444.0	0.0	8444.0	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.753 Co＝0.328
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5203.3	0.0	5203.3	0.26	0.00	0.26	
	Y3	5202.3	0.0	5202.3	0.26	0.00	0.26	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10405.6	0.0	10405.6	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.591 Co＝0.328
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6074.9	0.0	6074.9	0.24	0.00	0.24	
	Y3	6069.7	0.0	6069.7	0.24	0.00	0.24	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12144.6	0.0	12144.6	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.469 Co＝0.328
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6849.0	0.0	6849.0	0.22	0.00	0.22	
	Y3	6848.5	0.0	6848.5	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13697.5	0.0	13697.5	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.369 Co＝0.328
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7547.8	0.0	7547.8	0.21	0.00	0.21	
	Y3	7547.6	0.0	7547.6	0.21	0.00	0.21	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15095.4	0.0	15095.4	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.281 Co＝0.328
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8155.7	0.0	8155.7	0.20	0.00	0.20	
	Y3	8155.3	0.0	8155.3	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16311.0	0.0	16311.0	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.203 Co＝0.328
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8674.9	0.0	8674.9	0.19	0.00	0.19	
	Y3	8676.4	0.0	8676.4	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17351.3	0.0	17351.3	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.132 Co＝0.328
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9117.2	0.0	9117.2	0.17	0.00	0.17	
	Y3	9110.7	0.0	9110.7	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18228.0	0.0	18228.0	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.064 Co＝0.328
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9473.5	0.0	9473.5	0.16	0.00	0.16	
	Y3	9472.7	0.0	9472.7	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18946.2	0.0	18946.2	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.000 Co＝0.328

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	X1	0.0	1454.6	1454.6	0.00	0.34	0.34	
	X2	0.0	1063.1	1063.1	0.00	0.25	0.25	
	X3	0.0	942.7	942.7	0.00	0.22	0.22	
	X4	0.0	942.7	942.7	0.00	0.22	0.22	
	X5	0.0	1063.1	1063.1	0.00	0.25	0.25	
	X6	0.0	1454.6	1454.6	0.00	0.34	0.34	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	6920.8	6920.8	0.00	1.62	1.62	Ai＝2.572 Co＝0.632
10F	X1	0.0	2091.2	2091.2	0.00	0.22	0.22	
	X2	0.0	2005.1	2005.1	0.00	0.21	0.21	
	X3	0.0	1885.2	1885.2	0.00	0.20	0.20	
	X4	0.0	1885.2	1885.2	0.00	0.20	0.20	
	X5	0.0	2005.1	2005.1	0.00	0.21	0.21	
	X6	0.0	2091.2	2091.2	0.00	0.22	0.22	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	11962.9	11962.9	0.00	1.27	1.27	Ai＝2.006 Co＝0.632
9F	X1	0.0	2704.1	2704.1	0.00	0.18	0.18	
	X2	0.0	2782.1	2782.1	0.00	0.19	0.19	
	X3	0.0	2651.2	2651.2	0.00	0.18	0.18	
	X4	0.0	2651.2	2651.2	0.00	0.18	0.18	
	X5	0.0	2782.1	2782.1	0.00	0.19	0.19	
	X6	0.0	2704.1	2704.1	0.00	0.18	0.18	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	16274.9	16274.9	0.00	1.11	1.11	Ai＝1.753 Co＝0.632
8F	X1	0.0	3204.7	3204.7	0.00	0.16	0.16	
	X2	0.0	3482.1	3482.1	0.00	0.17	0.17	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	X3	0.0	3341.1	3341.1	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	3341.1	3341.1	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	3482.1	3482.1	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	3204.7	3204.7	0.00	0.16	0.16	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	20055.8	20055.8	0.00	1.00	1.00	Ai＝1.591 Co＝0.632
7F	X1	0.0	3399.5	3399.5	0.00	0.13	0.13	
	X2	0.0	4230.4	4230.4	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	4073.8	4073.8	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	4073.8	4073.8	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	4230.4	4230.4	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	3399.5	3399.5	0.00	0.13	0.13	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23407.4	23407.4	0.00	0.93	0.93	Ai＝1.469 Co＝0.632
6F	X1	0.0	3597.9	3597.9	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	4892.3	4892.3	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	4710.0	4710.0	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	4710.0	4710.0	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	4892.3	4892.3	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	3597.9	3597.9	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26400.5	26400.5	0.00	0.86	0.86	Ai＝1.369 Co＝0.632
5F	X1	0.0	3755.8	3755.8	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	5500.9	5500.9	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	5290.8	5290.8	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	5290.8	5290.8	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	5501.0	5501.0	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	3755.7	3755.7	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29094.9	29094.9	0.00	0.81	0.81	Ai＝1.281 Co＝0.632
4F	X1	0.0	3909.2	3909.2	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	6024.7	6024.7	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	5785.1	5785.1	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	5785.0	5785.0	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	6024.7	6024.7	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	3909.2	3909.2	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	31437.8	31437.8	0.00	0.76	0.76	Ai＝1.203 Co＝0.632
3F	X1	0.0	4049.0	4049.0	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	6468.5	6468.5	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	6204.0	6204.0	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	6203.9	6203.9	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	6468.5	6468.5	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	4049.0	4049.0	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	33442.9	33442.9	0.00	0.71	0.71	Ai＝1.132 Co＝0.632
2F	X1	0.0	4165.3	4165.3	0.00	0.08	0.08	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	X2	0.0	6841.1	6841.1	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	6559.9	6559.9	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	6559.8	6559.8	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	6841.1	6841.1	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	4165.3	4165.3	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	35132.5	35132.5	0.00	0.67	0.67	Ai＝1.064 Co＝0.632
1F	X1	0.0	4455.6	4455.6	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	7026.1	7026.1	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	6777.0	6777.0	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	6776.7	6776.7	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	7025.4	7025.4	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	4456.0	4456.0	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	36516.8	36516.8	0.00	0.63	0.63	Ai＝1.000 Co＝0.632

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	X1	0.0	1445.9	1445.9	0.00	0.34	0.34	
	X2	0.0	1063.4	1063.4	0.00	0.25	0.25	
	X3	0.0	945.6	945.6	0.00	0.22	0.22	
	X4	0.0	945.6	945.6	0.00	0.22	0.22	
	X5	0.0	1063.5	1063.5	0.00	0.25	0.25	
	X6	0.0	1445.9	1445.9	0.00	0.34	0.34	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	6910.0	6910.0	0.00	1.62	1.62	Ai＝2.572 Co＝0.631
10F	X1	0.0	2081.0	2081.0	0.00	0.22	0.22	
	X2	0.0	2004.2	2004.2	0.00	0.21	0.21	
	X3	0.0	1886.8	1886.8	0.00	0.20	0.20	
	X4	0.0	1886.8	1886.8	0.00	0.20	0.20	
	X5	0.0	2004.2	2004.2	0.00	0.21	0.21	
	X6	0.0	2081.0	2081.0	0.00	0.22	0.22	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	11944.1	11944.1	0.00	1.26	1.26	Ai＝2.006 Co＝0.631
9F	X1	0.0	2690.8	2690.8	0.00	0.18	0.18	
	X2	0.0	2780.9	2780.9	0.00	0.19	0.19	
	X3	0.0	2652.9	2652.9	0.00	0.18	0.18	
	X4	0.0	2652.9	2652.9	0.00	0.18	0.18	
	X5	0.0	2780.9	2780.9	0.00	0.19	0.19	
	X6	0.0	2690.8	2690.8	0.00	0.18	0.18	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	16249.3	16249.3	0.00	1.10	1.10	Ai＝1.753 Co＝0.631
8F	X1	0.0	3202.8	3202.8	0.00	0.16	0.16	
	X2	0.0	3473.4	3473.4	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	3335.9	3335.9	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	3335.9	3335.9	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	3473.5	3473.5	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	3202.8	3202.8	0.00	0.16	0.16	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	20024.2	20024.2	0.00	1.00	1.00	Ai＝1.591 Co＝0.631
7F	X1	0.0	3397.3	3397.3	0.00	0.13	0.13	
	X2	0.0	4220.5	4220.5	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	4067.6	4067.6	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	4067.6	4067.6	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	4220.5	4220.5	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	3397.2	3397.2	0.00	0.13	0.13	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23370.6	23370.6	0.00	0.93	0.93	Ai＝1.469 Co＝0.631
6F	X1	0.0	3594.6	3594.6	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	4881.5	4881.5	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	4703.5	4703.5	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	4703.5	4703.5	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	4881.5	4881.5	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	3594.6	3594.6	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26359.0	26359.0	0.00	0.86	0.86	Ai＝1.369 Co＝0.631
5F	X1	0.0	3752.6	3752.6	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	5488.4	5488.4	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	5283.5	5283.5	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	5283.5	5283.5	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	5488.4	5488.4	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	3752.6	3752.6	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29049.1	29049.1	0.00	0.81	0.81	Ai＝1.281 Co＝0.631
4F	X1	0.0	3905.8	3905.8	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	6010.7	6010.7	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	5777.7	5777.7	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	5777.6	5777.6	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	6010.7	6010.7	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	3905.8	3905.8	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	31388.3	31388.3	0.00	0.76	0.76	Ai＝1.203 Co＝0.631
3F	X1	0.0	4045.4	4045.4	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	6453.1	6453.1	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	6196.7	6196.7	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	6196.6	6196.6	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	6453.2	6453.2	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	4045.4	4045.4	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	33390.3	33390.3	0.00	0.71	0.71	Ai＝1.132 Co＝0.631
2F	X1	0.0	4161.6	4161.6	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	6824.5	6824.5	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	6552.5	6552.5	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	6552.5	6552.5	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	6824.5	6824.5	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	4161.6	4161.6	0.00	0.08	0.08	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	35077.3	35077.3	0.00	0.67	0.67	Ai＝1.064 Co＝0.631
1F	X1	0.0	4449.2	4449.2	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	7010.2	7010.2	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	6770.4	6770.4	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	6770.2	6770.2	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	7010.3	7010.3	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	4449.2	4449.2	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	36459.4	36459.4	0.00	0.63	0.63	Ai＝1.000 Co＝0.631

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1727.7	0.0	1727.7	0.41	0.00	0.41	
	Y3	1727.5	0.0	1727.5	0.41	0.00	0.41	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	3455.2	0.0	3455.2	0.81	0.00	0.81	Ai＝2.572 Co＝0.315
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2986.4	0.0	2986.4	0.32	0.00	0.32	
	Y3	2986.1	0.0	2986.1	0.32	0.00	0.32	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5972.5	0.0	5972.5	0.63	0.00	0.63	Ai＝2.006 Co＝0.315
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4062.8	0.0	4062.8	0.28	0.00	0.28	
	Y3	4062.5	0.0	4062.5	0.28	0.00	0.28	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8125.2	0.0	8125.2	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.753 Co＝0.315
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5006.5	0.0	5006.5	0.25	0.00	0.25	
	Y3	5006.3	0.0	5006.3	0.25	0.00	0.25	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10012.8	0.0	10012.8	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.591 Co＝0.315

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5843.1	0.0	5843.1	0.23	0.00	0.23	
	Y3	5843.0	0.0	5843.0	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11686.1	0.0	11686.1	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.469 Co＝0.315
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6590.3	0.0	6590.3	0.22	0.00	0.22	
	Y3	6590.1	0.0	6590.1	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13180.4	0.0	13180.4	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.369 Co＝0.315
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7262.7	0.0	7262.7	0.20	0.00	0.20	
	Y3	7262.8	0.0	7262.8	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14525.5	0.0	14525.5	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.281 Co＝0.315
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7847.7	0.0	7847.7	0.19	0.00	0.19	
	Y3	7847.6	0.0	7847.6	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15695.3	0.0	15695.3	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.203 Co＝0.315
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8348.1	0.0	8348.1	0.18	0.00	0.18	
	Y3	8348.2	0.0	8348.2	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16696.3	0.0	16696.3	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.132 Co＝0.315
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8770.0	0.0	8770.0	0.17	0.00	0.17	
	Y3	8769.9	0.0	8769.9	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	合計	17539.9	0.0	17539.9	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.064 Co＝0.315
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9117.9	0.0	9117.9	0.16	0.00	0.16	
	Y3	9113.0	0.0	9113.0	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18230.8	0.0	18230.8	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.000 Co＝0.315

X方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1727.7	0.0	1727.7	0.41	0.00	0.41	
	Y3	1727.5	0.0	1727.5	0.41	0.00	0.41	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	3455.2	0.0	3455.2	0.81	0.00	0.81	Ai＝2.572 Co＝0.315
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2986.4	0.0	2986.4	0.32	0.00	0.32	
	Y3	2986.1	0.0	2986.1	0.32	0.00	0.32	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5972.5	0.0	5972.5	0.63	0.00	0.63	Ai＝2.006 Co＝0.315
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4062.8	0.0	4062.8	0.28	0.00	0.28	
	Y3	4062.5	0.0	4062.5	0.28	0.00	0.28	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8125.2	0.0	8125.2	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.753 Co＝0.315
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5006.5	0.0	5006.5	0.25	0.00	0.25	
	Y3	5006.3	0.0	5006.3	0.25	0.00	0.25	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10012.8	0.0	10012.8	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.591 Co＝0.315
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5843.1	0.0	5843.1	0.23	0.00	0.23	
	Y3	5843.0	0.0	5843.0	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11686.1	0.0	11686.1	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.469 Co＝0.315
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6590.3	0.0	6590.3	0.22	0.00	0.22	
	Y3	6590.1	0.0	6590.1	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13180.4	0.0	13180.4	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.369 Co＝0.315
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7262.7	0.0	7262.7	0.20	0.00	0.20	
	Y3	7262.8	0.0	7262.8	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14525.5	0.0	14525.5	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.281 Co＝0.315
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7847.7	0.0	7847.7	0.19	0.00	0.19	
	Y3	7847.6	0.0	7847.6	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15695.3	0.0	15695.3	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.203 Co＝0.315
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8348.1	0.0	8348.1	0.18	0.00	0.18	
	Y3	8348.2	0.0	8348.2	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16696.3	0.0	16696.3	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.132 Co＝0.315
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8770.0	0.0	8770.0	0.17	0.00	0.17	
	Y3	8769.9	0.0	8769.9	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17539.9	0.0	17539.9	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.064 Co＝0.315
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9117.8	0.0	9117.8	0.16	0.00	0.16	
	Y3	9113.0	0.0	9113.0	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18230.8	0.0	18230.8	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.000 Co＝0.315

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	X1	0.0	1408.6	1408.6	0.00	0.33	0.33	
	X2	0.0	1061.4	1061.4	0.00	0.25	0.25	
	X3	0.0	949.0	949.0	0.00	0.22	0.22	
	X4	0.0	949.0	949.0	0.00	0.22	0.22	
	X5	0.0	1061.4	1061.4	0.00	0.25	0.25	
	X6	0.0	1408.6	1408.6	0.00	0.33	0.33	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	6837.8	6837.8	0.00	1.60	1.60	Ai＝2.572 Co＝0.624
10F	X1	0.0	2035.3	2035.3	0.00	0.22	0.22	
	X2	0.0	1993.1	1993.1	0.00	0.21	0.21	
	X3	0.0	1881.3	1881.3	0.00	0.20	0.20	
	X4	0.0	1881.3	1881.3	0.00	0.20	0.20	
	X5	0.0	1993.1	1993.1	0.00	0.21	0.21	
	X6	0.0	2035.3	2035.3	0.00	0.22	0.22	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	11819.4	11819.4	0.00	1.25	1.25	Ai＝2.006 Co＝0.624
9F	X1	0.0	2630.9	2630.9	0.00	0.18	0.18	
	X2	0.0	2765.3	2765.3	0.00	0.19	0.19	
	X3	0.0	2643.7	2643.7	0.00	0.18	0.18	
	X4	0.0	2643.7	2643.7	0.00	0.18	0.18	
	X5	0.0	2765.3	2765.3	0.00	0.19	0.19	
	X6	0.0	2630.9	2630.9	0.00	0.18	0.18	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	16079.7	16079.7	0.00	1.09	1.09	Ai＝1.753 Co＝0.624
8F	X1	0.0	3164.6	3164.6	0.00	0.16	0.16	
	X2	0.0	3436.9	3436.9	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	3306.1	3306.1	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	3306.1	3306.1	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	3436.9	3436.9	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	3164.6	3164.6	0.00	0.16	0.16	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	19815.2	19815.2	0.00	0.99	0.99	Ai＝1.591 Co＝0.624
7F	X1	0.0	3387.7	3387.7	0.00	0.13	0.13	
	X2	0.0	4159.7	4159.7	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	4015.8	4015.8	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	4015.8	4015.8	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	4159.8	4159.8	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	3387.7	3387.7	0.00	0.13	0.13	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	合計	0.0	23126.6	23126.6	0.00	0.92	0.92	Ai＝1.469 Co＝0.624
6F	X1	0.0	3584.8	3584.8	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	4812.4	4812.4	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	4644.7	4644.7	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	4644.7	4644.7	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	4812.4	4812.4	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	3584.8	3584.8	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26083.8	26083.8	0.00	0.85	0.85	Ai＝1.369 Co＝0.624
5F	X1	0.0	3742.2	3742.2	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	5411.7	5411.7	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	5219.0	5219.0	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	5219.0	5219.0	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	5411.7	5411.7	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	3742.2	3742.2	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	28745.9	28745.9	0.00	0.80	0.80	Ai＝1.281 Co＝0.624
4F	X1	0.0	3896.0	3896.0	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	5927.1	5927.1	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	5707.3	5707.3	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	5707.3	5707.3	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	5927.1	5927.1	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	3896.0	3896.0	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	31060.7	31060.7	0.00	0.75	0.75	Ai＝1.203 Co＝0.624
3F	X1	0.0	4036.1	4036.1	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	6363.7	6363.7	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	6121.1	6121.1	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	6121.1	6121.1	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	6363.7	6363.7	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	4036.1	4036.1	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	33041.8	33041.8	0.00	0.71	0.71	Ai＝1.132 Co＝0.624
2F	X1	0.0	4153.9	4153.9	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	6729.4	6729.4	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	6472.3	6472.3	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	6472.3	6472.3	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	6729.4	6729.4	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	4153.9	4153.9	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	34711.1	34711.1	0.00	0.66	0.66	Ai＝1.064 Co＝0.624
1F	X1	0.0	4444.3	4444.3	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	6913.0	6913.0	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	6682.2	6682.2	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	6682.2	6682.2	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	6912.7	6912.7	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	4444.4	4444.4	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	36078.8	36078.8	0.00	0.62	0.62	Ai＝1.000 Co＝0.624

Y方向負加力時　(第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00)

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	X1	0.0	1402.8	1402.8	0.00	0.33	0.33	
	X2	0.0	1061.0	1061.0	0.00	0.25	0.25	
	X3	0.0	950.5	950.5	0.00	0.22	0.22	
	X4	0.0	950.5	950.5	0.00	0.22	0.22	
	X5	0.0	1061.0	1061.0	0.00	0.25	0.25	
	X6	0.0	1402.8	1402.8	0.00	0.33	0.33	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	6828.5	6828.5	0.00	1.60	1.60	Ai＝2.572 Co＝0.623
10F	X1	0.0	2028.3	2028.3	0.00	0.21	0.21	
	X2	0.0	1991.6	1991.6	0.00	0.21	0.21	
	X3	0.0	1881.7	1881.7	0.00	0.20	0.20	
	X4	0.0	1881.7	1881.7	0.00	0.20	0.20	
	X5	0.0	1991.6	1991.6	0.00	0.21	0.21	
	X6	0.0	2028.3	2028.3	0.00	0.21	0.21	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	11803.3	11803.3	0.00	1.25	1.25	Ai＝2.006 Co＝0.623
9F	X1	0.0	2621.7	2621.7	0.00	0.18	0.18	
	X2	0.0	2763.3	2763.3	0.00	0.19	0.19	
	X3	0.0	2643.9	2643.9	0.00	0.18	0.18	
	X4	0.0	2643.9	2643.9	0.00	0.18	0.18	
	X5	0.0	2763.3	2763.3	0.00	0.19	0.19	
	X6	0.0	2621.7	2621.7	0.00	0.18	0.18	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	16057.8	16057.8	0.00	1.09	1.09	Ai＝1.753 Co＝0.623
8F	X1	0.0	3152.6	3152.6	0.00	0.16	0.16	
	X2	0.0	3434.8	3434.8	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	3306.7	3306.7	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	3306.7	3306.7	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	3434.8	3434.8	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	3152.6	3152.6	0.00	0.16	0.16	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	19788.2	19788.2	0.00	0.99	0.99	Ai＝1.591 Co＝0.623
7F	X1	0.0	3386.1	3386.1	0.00	0.13	0.13	
	X2	0.0	4151.2	4151.2	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	4010.3	4010.3	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	4010.3	4010.3	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	4151.2	4151.2	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	3386.1	3386.1	0.00	0.13	0.13	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23095.1	23095.1	0.00	0.92	0.92	Ai＝1.469 Co＝0.623
6F	X1	0.0	3582.1	3582.1	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	4803.1	4803.1	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	4638.9	4638.9	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	4638.9	4638.9	0.00	0.15	0.15	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	X5	0.0	4803.1	4803.1	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	3582.1	3582.1	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26048.3	26048.3	0.00	0.85	0.85	Ai＝1.369 Co＝0.623
5F	X1	0.0	3739.7	3739.7	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	5401.0	5401.0	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	5212.6	5212.6	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	5212.7	5212.7	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	5401.0	5401.0	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	3739.7	3739.7	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	28706.7	28706.7	0.00	0.80	0.80	Ai＝1.281 Co＝0.623
4F	X1	0.0	3893.1	3893.1	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	5915.2	5915.2	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	5700.9	5700.9	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	5700.8	5700.8	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	5915.1	5915.1	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	3893.2	3893.2	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	31018.3	31018.3	0.00	0.75	0.75	Ai＝1.203 Co＝0.623
3F	X1	0.0	4033.0	4033.0	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	6350.5	6350.5	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	6114.8	6114.8	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	6114.8	6114.8	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	6350.5	6350.5	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	4033.0	4033.0	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	32996.7	32996.7	0.00	0.70	0.70	Ai＝1.132 Co＝0.623
2F	X1	0.0	4150.7	4150.7	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	6715.2	6715.2	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	6466.1	6466.1	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	6466.1	6466.1	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	6715.2	6715.2	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	4150.6	4150.6	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	34663.8	34663.8	0.00	0.66	0.66	Ai＝1.064 Co＝0.623
1F	X1	0.0	4439.5	4439.5	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	6898.6	6898.6	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	6676.7	6676.7	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	6676.7	6676.7	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	6898.5	6898.5	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	4439.5	4439.5	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	36029.6	36029.6	0.00	0.62	0.62	Ai＝1.000 Co＝0.623

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	3590.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3590.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	6206.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6206.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	8444.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8444.05		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	10405.64	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10405.64		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	12144.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12144.56		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	13697.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13697.50		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	15095.43	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15095.43		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	16311.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16311.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	17351.34	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17351.34		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	18227.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18227.96		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	18946.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18946.18		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	3590.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3590.77		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	6206.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6206.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	8444.04	100.00		0.00	0.00			

Ｘ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8444.04		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	10405.64	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10405.64		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	12144.55	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12144.55		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	13697.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13697.50		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	15095.43	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15095.43		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	16311.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16311.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	17351.34	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17351.34		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	18227.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18227.96		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	18946.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18946.17		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	0.00	0.00		6920.84	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	6920.84		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		11962.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11962.91		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		16274.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16274.91		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		20055.78	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20055.78		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		23407.38	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23407.38		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		26400.52	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26400.52		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		29094.88	100.00			

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
5F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29094.88		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		31437.76	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31437.76		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		33442.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33442.91		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		35132.51	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35132.51		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		36516.81	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36516.81		WA	1.00	0.40

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	0.00	0.00		6909.96	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	6909.96		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		11944.09	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11944.09		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		16249.32	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16249.32		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		20024.25	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20024.25		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		23370.58	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23370.58		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		26359.00	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26359.00		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		29049.15	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29049.15		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		31388.35	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31388.35		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		33390.34	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33390.34		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		35077.29	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35077.29		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		36459.41	100.00			

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
1F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36459.41		WA	1.00	0.40

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

Ｘ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	2.571	4262.5	10957.9	1.000	1.000	1.000	0.30	3287.4
10F	2.006	9444.0	18941.1	1.000	1.000	1.000	0.30	5682.3
9F	1.752	14707.9	25768.4	1.000	1.000	1.000	0.30	7730.5
8F	1.590	19971.8	31754.7	1.000	1.000	1.000	0.30	9526.4
7F	1.469	25235.7	37061.4	1.000	1.000	1.000	0.30	11118.4
6F	1.369	30538.7	41800.5	1.000	1.000	1.000	0.30	12540.1
5F	1.281	35963.1	46066.6	1.000	1.000	1.000	0.30	13820.0
4F	1.203	41387.6	49776.1	1.000	1.000	1.000	0.30	14932.8
3F	1.131	46812.0	52950.9	1.000	1.000	1.000	0.30	15885.3
2F	1.064	52280.6	55626.1	1.000	1.000	1.000	0.30	16687.8
1F	1.000	57842.3	57817.8	1.000	1.000	1.000	0.30	17345.3

Ｘ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	2.571	4262.5	10957.9	1.000	1.000	1.000	0.30	3287.4
10F	2.006	9444.0	18941.1	1.000	1.000	1.000	0.30	5682.3
9F	1.752	14707.9	25768.4	1.000	1.000	1.000	0.30	7730.5
8F	1.590	19971.8	31754.7	1.000	1.000	1.000	0.30	9526.4
7F	1.469	25235.7	37061.4	1.000	1.000	1.000	0.30	11118.4
6F	1.369	30538.7	41800.5	1.000	1.000	1.000	0.30	12540.1
5F	1.281	35963.1	46066.6	1.000	1.000	1.000	0.30	13820.0
4F	1.203	41387.6	49776.1	1.000	1.000	1.000	0.30	14932.8
3F	1.131	46812.0	52950.9	1.000	1.000	1.000	0.30	15885.3
2F	1.064	52280.6	55626.1	1.000	1.000	1.000	0.30	16687.8
1F	1.000	57842.3	57817.8	1.000	1.000	1.000	0.30	17345.3

Ｙ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	2.571	4262.5	10957.9	1.000	1.000	1.000	0.40	4383.2
10F	2.006	9444.0	18941.1	1.000	1.000	1.000	0.40	7576.5
9F	1.752	14707.9	25768.4	1.000	1.000	1.000	0.40	10307.4
8F	1.590	19971.8	31754.7	1.000	1.000	1.000	0.40	12701.9
7F	1.469	25235.7	37061.4	1.000	1.000	1.000	0.40	14824.6
6F	1.369	30538.7	41800.5	1.000	1.000	1.000	0.40	16720.2
5F	1.281	35963.1	46066.6	1.000	1.000	1.000	0.40	18426.6
4F	1.203	41387.6	49776.1	1.000	1.000	1.000	0.40	19910.4
3F	1.131	46812.0	52950.9	1.000	1.000	1.000	0.40	21180.4
2F	1.064	52280.6	55626.1	1.000	1.000	1.000	0.40	22250.4
1F	1.000	57842.3	57817.8	1.000	1.000	1.000	0.40	23127.1

Ｙ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	2.571	4262.5	10957.9	1.000	1.000	1.000	0.40	4383.2
10F	2.006	9444.0	18941.1	1.000	1.000	1.000	0.40	7576.5
9F	1.752	14707.9	25768.4	1.000	1.000	1.000	0.40	10307.4
8F	1.590	19971.8	31754.7	1.000	1.000	1.000	0.40	12701.9
7F	1.469	25235.7	37061.4	1.000	1.000	1.000	0.40	14824.6

Ｙ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
6F	1.369	30538.7	41800.5	1.000	1.000	1.000	0.40	16720.2
5F	1.281	35963.1	46066.6	1.000	1.000	1.000	0.40	18426.6
4F	1.203	41387.6	49776.1	1.000	1.000	1.000	0.40	19910.4
3F	1.131	46812.0	52950.9	1.000	1.000	1.000	0.40	21180.4
2F	1.064	52280.6	55626.1	1.000	1.000	1.000	0.40	22250.4
1F	1.000	57842.3	57817.8	1.000	1.000	1.000	0.40	23127.1

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1727.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3455.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4062.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5006.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5006.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10012.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5843.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5842.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11686.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6590.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6590.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14525.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7847.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7847.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8348.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8769.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17539.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1727.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3455.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2986.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4062.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5006.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5006.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10012.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5843.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5842.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	合計	11686.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6590.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6590.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14525.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7847.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15695.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8348.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8769.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17539.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1408.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1061.35	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	948.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	948.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1061.36	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1408.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6837.83	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2035.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1993.13	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1881.30	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1881.30	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1993.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2035.29	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11819.42	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2630.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2765.32	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2643.67	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2643.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2765.33	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2630.85	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16079.70	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3164.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3436.86	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3306.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3306.13	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3436.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3164.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19815.22	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3387.73	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4159.74	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4015.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4015.83	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4159.75	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3387.73	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23126.61	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3584.81	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4812.40	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4644.71	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4644.72	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4812.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3584.80	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26083.85	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3742.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5411.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5219.03	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5219.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5411.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3742.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28745.89	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3895.97	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5927.09	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5707.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5707.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5927.10	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3895.97	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31060.68	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4036.15	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6363.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6121.06	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6121.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6363.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4036.13	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33041.78	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4153.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6729.39	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6472.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6472.33	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6729.39	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4153.86	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34711.11	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4444.26	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6913.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6682.24	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6682.19	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6912.73	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4444.41	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36078.82	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1402.79	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1060.99	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	950.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	950.48	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1060.98	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1402.78	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6828.50	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2028.33	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1991.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1881.71	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1881.71	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1991.60	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2028.33	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11803.30	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2621.68	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2763.34	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2643.87	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2643.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2763.33	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2621.68	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16057.76	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3152.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3434.79	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3306.70	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3306.71	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3434.78	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3152.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19788.20	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3386.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4151.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4010.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4010.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4151.22	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3386.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23095.08	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3582.07	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4803.15	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4638.93	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4638.92	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4803.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3582.08	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26048.27	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3739.68	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5401.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5212.64	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5212.66	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5401.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3739.68	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28706.69	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3893.15	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5915.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5700.88	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5700.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5915.11	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3893.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31018.32	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4033.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6350.50	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6114.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6114.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6350.53	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4033.02	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32996.71	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4150.66	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6715.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6466.07	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6466.05	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6715.19	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4150.63	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34663.76	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4439.49	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6898.60	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6676.72	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6676.71	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6898.52	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4439.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36029.59	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud ： 水平力 (kN)　　Qun ： 必要保有水平耐力 (kN)
Fes ： 形状係数　　Qbu ： Dランク部材の負担せん断力 (kN)
Ds ： 構造特性係数　　Qu ： 保有水平耐力 (kN)
： 剛性率･偏心率の直接入力
＊ ： Ds値の直接入力　　＋ ： Ds値の割増がされている
() ： Dランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	10957.9	1.000	0.30	3287.4		3455.2	1.05
10F	18941.1	1.000	0.30	5682.3		5972.5	1.05
9F	25768.4	1.000	0.30	7730.5		8125.2	1.05
8F	31754.7	1.000	0.30	9526.4		10012.8	1.05
7F	37061.4	1.000	0.30	11118.4		11686.1	1.05
6F	41800.5	1.000	0.30	12540.1		13180.4	1.05
5F	46066.6	1.000	0.30	13820.0		14525.5	1.05
4F	49776.1	1.000	0.30	14932.8		15695.3	1.05
3F	52950.9	1.000	0.30	15885.3		16696.3	1.05
2F	55626.1	1.000	0.30	16687.8		17539.9	1.05
1F	57817.8	1.000	0.30	17345.3		18230.8	1.05

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	10957.9	1.000	0.30	3287.4		3455.2	1.05
10F	18941.1	1.000	0.30	5682.3		5972.5	1.05
9F	25768.4	1.000	0.30	7730.5		8125.2	1.05
8F	31754.7	1.000	0.30	9526.4		10012.8	1.05
7F	37061.4	1.000	0.30	11118.4		11686.1	1.05
6F	41800.5	1.000	0.30	12540.1		13180.4	1.05
5F	46066.6	1.000	0.30	13820.0		14525.5	1.05
4F	49776.1	1.000	0.30	14932.8		15695.3	1.05
3F	52950.9	1.000	0.30	15885.3		16696.3	1.05
2F	55626.1	1.000	0.30	16687.8		17539.9	1.05
1F	57817.8	1.000	0.30	17345.3		18230.8	1.05

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	10957.9	1.000	0.40	4383.2		6837.8	1.56
10F	18941.1	1.000	0.40	7576.5		11819.4	1.56
9F	25768.4	1.000	0.40	10307.4		16079.7	1.56
8F	31754.7	1.000	0.40	12701.9		19815.2	1.56
7F	37061.4	1.000	0.40	14824.6		23126.6	1.56
6F	41800.5	1.000	0.40	16720.2		26083.8	1.56
5F	46066.6	1.000	0.40	18426.6		28745.9	1.56
4F	49776.1	1.000	0.40	19910.4		31060.7	1.56
3F	52950.9	1.000	0.40	21180.4		33041.8	1.56
2F	55626.1	1.000	0.40	22250.4		34711.1	1.56
1F	57817.8	1.000	0.40	23127.1		36078.8	1.56

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	10957.9	1.000	0.40	4383.2		6828.5	1.55
10F	18941.1	1.000	0.40	7576.5		11803.3	1.55
9F	25768.4	1.000	0.40	10307.4		16057.8	1.55
8F	31754.7	1.000	0.40	12701.9		19788.2	1.55
7F	37061.4	1.000	0.40	14824.6		23095.1	1.55
6F	41800.5	1.000	0.40	16720.2		26048.3	1.55
5F	46066.6	1.000	0.40	18426.6		28706.7	1.55
4F	49776.1	1.000	0.40	19910.4		31018.3	1.55
3F	52950.9	1.000	0.40	21180.4		32996.7	1.55
2F	55626.1	1.000	0.40	22250.4		34663.8	1.55

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
1F	57817.8	1.000	0.40	23127.1		36029.6	1.55

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 8F － 9F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 8F － 9F ）

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
384	RF	3590.8	43.4339	1.1779	1/ 238
	11F	6206.8	42.2560	1.5113	1/ 185
	10F	8444.0	40.7447	2.0978	1/ 133
	9F	10405.6	38.6469	3.0763	1/ 91
	8F	12144.6	35.5706	4.1006	1/ 68
	7F	13697.5	31.4700	4.8255	1/ 59
	6F	15095.4	26.6444	5.2422	1/ 53
	5F	16311.0	21.4022	5.5396	1/ 51
	4F	17351.3	15.8627	5.6003	1/ 50
	3F	18228.0	10.2624	5.3971	1/ 52
	2F	18946.2	4.8653	4.8653	1/ 77

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
384	RF	3590.8	43.4339	1.1779	1/ 238
	11F	6206.8	42.2560	1.5113	1/ 185
	10F	8444.0	40.7447	2.0978	1/ 133
	9F	10405.6	38.6469	3.0763	1/ 91
	8F	12144.6	35.5706	4.1007	1/ 68
	7F	13697.5	31.4700	4.8255	1/ 59
	6F	15095.4	26.6444	5.2422	1/ 53
	5F	16311.0	21.4022	5.5396	1/ 51
	4F	17351.3	15.8627	5.6003	1/ 50
	3F	18228.0	10.2624	5.3971	1/ 52
	2F	18946.2	4.8653	4.8653	1/ 77

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
484	RF	6920.8	61.2178	5.3813	1/ 52
	11F	11962.9	55.8365	5.3956	1/ 52
	10F	16274.9	50.4409	5.4013	1/ 52
	9F	20055.8	45.0396	5.4041	1/ 52

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
484	8F	23407.4	39.6355	5.4034	1/ 52
	7F	26400.5	34.2320	5.4450	1/ 52
	6F	29094.9	28.7871	5.3826	1/ 52
	5F	31437.8	23.4045	5.3583	1/ 52
	4F	33442.9	18.0463	5.3218	1/ 53
	3F	35132.5	12.7245	5.2743	1/ 53
	2F	36516.8	7.4502	7.4502	1/ 50

Y方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
484	RF	6910.0	61.2392	5.3835	1/ 52
	11F	11944.1	55.8557	5.3976	1/ 52
	10F	16249.3	50.4581	5.4034	1/ 52
	9F	20024.3	45.0548	5.4061	1/ 52
	8F	23370.6	39.6486	5.4053	1/ 52
	7F	26359.0	34.2433	5.4467	1/ 52
	6F	29049.1	28.7966	5.3842	1/ 52
	5F	31388.3	23.4125	5.3600	1/ 52
	4F	33390.3	18.0525	5.3233	1/ 53
	3F	35077.3	12.7292	5.2759	1/ 53
	2F	36459.4	7.4533	7.4533	1/ 50

保有耐力時

X方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
352	RF	3455.2	22.3520	0.8505	1/ 329
	11F	5972.5	21.5014	1.0756	1/ 260
	10F	8125.2	20.4259	1.3462	1/ 208
	9F	10012.8	19.0796	1.7129	1/ 163
	8F	11686.1	17.3667	2.1288	1/ 132
	7F	13180.4	15.2379	2.4750	1/ 114
	6F	14525.6	12.7630	2.6799	1/ 104
	5F	15695.3	10.0830	2.8072	1/ 100
	4F	16696.3	7.2759	2.7593	1/ 101
	3F	17539.9	4.5166	2.4952	1/ 112
	2F	18231.0	2.0215	2.0215	1/ 184

X方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
352	RF	3455.2	22.3520	0.8505	1/ 329
	11F	5972.5	21.5014	1.0756	1/ 260
	10F	8125.2	20.4259	1.3462	1/ 208
	9F	10012.8	19.0796	1.7129	1/ 163
	8F	11686.1	17.3667	2.1288	1/ 132
	7F	13180.4	15.2379	2.4750	1/ 114
	6F	14525.6	12.7630	2.6799	1/ 104
	5F	15695.3	10.0830	2.8072	1/ 100
	4F	16696.3	7.2759	2.7593	1/ 101
	3F	17539.9	4.5166	2.4952	1/ 112
	2F	18231.0	2.0214	2.0214	1/ 184

Y方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
495	RF	6837.8	31.4359	2.7794	1/ 101
	11F	11819.4	28.6565	2.7933	1/ 100
	10F	16079.7	25.8632	2.7989	1/ 100

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
495	9F	19815.2	23.0643	2.8016	1/ 100
	8F	23126.6	20.2626	2.8009	1/ 100
	7F	26083.9	17.4618	2.8189	1/ 100
	6F	28745.9	14.6429	2.7801	1/ 101
	5F	31060.7	11.8628	2.7563	1/ 102
	4F	33041.8	9.1065	2.7204	1/ 103
	3F	34711.1	6.3861	2.6738	1/ 105
	2F	36078.8	3.7123	3.7123	1/ 100

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
495	RF	6828.5	31.4572	2.7815	1/ 101
	11F	11803.3	28.6757	2.7953	1/ 100
	10F	16057.8	25.8804	2.8010	1/ 100
	9F	19788.2	23.0794	2.8037	1/ 100
	8F	23095.1	20.2757	2.8028	1/ 100
	7F	26048.3	17.4729	2.8207	1/ 100
	6F	28706.7	14.6522	2.7818	1/ 101
	5F	31018.3	11.8704	2.7580	1/ 102
	4F	32996.7	9.1124	2.7221	1/ 103
	3F	34663.8	6.3904	2.6754	1/ 105
	2F	36029.6	3.7149	3.7149	1/ 100

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 384
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 384
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 484
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 484

保有水平耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 352
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 352
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 495
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 495

U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力　$Qdju = \alpha (Tu + Tu' - Qcu)$　（はり降伏型）
$Qdju = \alpha (Tu + Tu' - Qgu) \cdot D/Db$　（柱降伏型）
ここに、α ：応力割り増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度　$Vju = \kappa \cdot \Phi \cdot Fj \cdot bj \cdot Dj$

U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR　：左右のはり幅　(cm)
Mb , Mb'　：左右のはり端モーメント　(kN･m)
lb , lb'　：左右のはりのスパン長さ　(cm)
L , L'　：左右のはりの内のり長さ　(cm)
hc , hc'　：上下の階高　(cm)
Tu , Tu'　：左右のはり端に生ずる引張力　(kN)
Qcu　：上下柱のメカニズム時せん断力の平均値　(kN)
Qdju　：柱はり接合部のせん断設計用せん断力　(kN)
cB , cD　：柱はり接合部の柱断面寸法　(cm)
κ　：柱はり接合部の形状による係数
Φ　：直交はりの有無による補正係数
Fj　：柱はり接合部のせん断強度の基準値　(N/mm2)
bj　：柱はり接合部の有効幅　(cm)
Dj　：柱せい　(cm)
Vju　：柱はり接合部のせん断強度　(kN)
種別　：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	516.2	534.8		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				
			85.0	105.0	0.40	0.85	8.65	67.5	78.8	1563.5	OK	FA
	X2	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	0.0	1120.9	1093.4	1132.9		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	FA
	X3	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	0.0	1120.9	1093.4	1132.9		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	FA
	X4	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	0.0	1120.9	1093.4	1132.9		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	FA
	X5	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	0.0	1120.9	1093.4	1132.9		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	FA
	X6	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	0.0	1120.9	577.2	598.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	105.0	0.40	0.85	8.65	67.5	78.8	1563.5	OK	FA
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	258.1	818.7		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				
			85.0	105.0	0.70	0.85	8.65	67.5	78.8	2736.2	OK	FA
	X2	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9	546.7	1734.2		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	FA
	X3	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9	546.7	1734.2		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	FA
	X4	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9	546.7	1734.2		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	FA
	X5	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9	546.7	1734.2		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	FA
	X6	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9	288.6	915.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	8.65	67.5	78.8	2736.2	OK	FA
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	539.9	1718.4		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	FA

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X2	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X3	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X4	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X5	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X6	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	570.4	1815.3		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	539.9	1718.4		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
	X2	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X3	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X4	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X5	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X6	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	570.4	1815.3		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	539.9	1718.4		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
	X2	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X3	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X4	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X5	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X6	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	570.4	1815.3		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	537.5	1721.1		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	282.5	2102.1				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
	X2	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1105.4	3539.1		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	282.5	2102.1				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X3	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1105.4	3539.1		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	282.5	2102.1				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	FA
	X4	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1105.4	3539.1		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	282.5	2102.1				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	FA
	X5	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1105.4	3539.1		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	282.5	2102.1				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	FA
	X6	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	567.8	1818.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	FA
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	652.2	1980.3		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	282.5	2571.0	1336.0	4056.3		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	282.5	2571.0	1336.0	4056.3		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	282.5	2571.0	1336.0	4056.3		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	282.5	2571.0	1336.0	4056.3		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	282.5	2571.0	683.8	2076.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	655.2	1977.1		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	686.8	2072.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	655.2	1977.1		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X4	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	686.8	2072.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	751.8	2256.2		
			70.0	1736.6	600.0	495.0	280.0	2802.9				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	1810.0	600.0	495.0	280.0	2921.4	1438.7	4328.7		
			70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1438.6	4328.8		
			70.0	1736.6	600.0	495.0	280.0	2802.9				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	1810.0	600.0	495.0	280.0	2921.4	783.6	2351.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	645.2	2373.4		
			70.0	1736.6	600.0	495.0	372.5	2802.9				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	1810.0	600.0	495.0	280.0	2921.4	1234.8	4553.0		
			70.0	1513.4	600.0	495.0	372.5	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1151.7	4259.0		
			70.0	1513.4	600.0	495.0	372.5	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1151.7	4259.0		
			70.0	1513.4	600.0	495.0	372.5	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1234.7	4553.1		
			70.0	1736.6	600.0	495.0	372.5	2802.9				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	1810.0	600.0	495.0	280.0	2921.4	672.5	2473.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	372.5	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	516.2	534.8		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				
			85.0	105.0	0.40	0.85	8.65	67.5	78.8	1563.5	OK	FA
	X2	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	0.0	1120.9	1093.4	1132.9		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	FA
	X3	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	0.0	1120.9	1093.4	1132.9		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	FA

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X4	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	0.0	1120.9	1093.4	1132.9		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				FA
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	
	X5	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	0.0	1120.9	1093.4	1132.9		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				FA
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	
	X6	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	0.0	1120.9	577.2	598.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.40	0.85	8.65	67.5	78.8	1563.5	OK	
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	258.1	818.7		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	8.65	67.5	78.8	2736.2	OK	
	X2	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9	546.7	1734.2		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	
	X3	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9	546.7	1734.2		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	
	X4	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9	546.7	1734.2		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	
	X5	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9	546.7	1734.2		
			50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	
	X6	Fc30	50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9	288.6	915.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	8.65	67.5	78.8	2736.2	OK	
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	539.9	1718.4		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
	X2	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X3	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X4	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X5	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X6	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	570.4	1815.3		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	539.9	1718.4		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
	X2	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X3	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X4	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X5	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X6	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	570.4	1815.3		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	539.9	1718.4		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
	X2	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X3	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X4	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X5	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1110.3	3533.7		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X6	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	570.4	1815.3		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	537.5	1721.1		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	282.5	2102.1				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
	X2	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1105.4	3539.1		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	282.5	2102.1				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	
	X3	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1105.4	3539.1		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	282.5	2102.1				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	
	X4	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1105.4	3539.1		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	282.5	2102.1				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	
	X5	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	1105.4	3539.1		
			60.0	1247.3	600.0	495.0	282.5	2102.1				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	
	X6	Fc36	60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6	567.8	1818.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	652.2	1980.3		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	
	X2	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	282.5	2571.0	1336.0	4056.3		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	
	X3	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	282.5	2571.0	1336.0	4056.3		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	
	X4	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	282.5	2571.0	1336.0	4056.3		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	
	X5	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	282.5	2571.0	1336.0	4056.3		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X6	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	282.5	2571.0	683.8	2076.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	655.2	1977.1		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	686.8	2072.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	655.2	1977.1		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	686.8	2072.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	751.8	2256.2		
			70.0	1736.6	600.0	495.0	280.0	2802.9				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	1810.0	600.0	495.0	280.0	2921.4	1438.7	4328.7		
			70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1342.0	4049.7		
			70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1438.6	4328.8		
			70.0	1736.6	600.0	495.0	280.0	2802.9				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	1810.0	600.0	495.0	280.0	2921.4	783.6	2351.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	645.2	2373.4		
			70.0	1736.6	600.0	495.0	372.5	2802.9				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	1810.0	600.0	495.0	280.0	2921.4	1234.8	4553.0		
			70.0	1513.4	600.0	495.0	372.5	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1151.7	4259.0		
			70.0	1513.4	600.0	495.0	372.5	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1151.7	4259.0		
			70.0	1513.4	600.0	495.0	372.5	2452.5				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0	1234.7	4553.1		
			70.0	1736.6	600.0	495.0	372.5	2802.9				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	1810.0	600.0	495.0	280.0	2921.4	672.5	2473.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	372.5	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	577.2	598.0		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				
			85.0	105.0	0.40	0.85	8.65	67.5	78.8	1563.5	OK	FA
	X2	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	0.0	1002.4	1093.4	1132.9		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	FA
	X3	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	0.0	1002.4	1093.4	1132.9		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	FA
	X4	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	0.0	1002.4	1093.4	1132.9		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	FA
	X5	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	0.0	1002.4	1093.4	1132.9		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	FA
	X6	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	0.0	1002.4	516.2	534.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	105.0	0.40	0.85	8.65	67.5	78.8	1563.5	OK	FA
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	288.6	915.5		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				
			85.0	105.0	0.70	0.85	8.65	67.5	78.8	2736.2	OK	FA
	X2	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4	546.7	1734.2		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	FA
	X3	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4	546.7	1734.2		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	FA
	X4	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4	546.7	1734.2		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	FA
	X5	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4	546.7	1734.2		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	FA
	X6	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4	258.1	818.7		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	8.65	67.5	78.8	2736.2	OK	FA

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	570.4	1815.3		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	FA
	X2	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	FA
	X3	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	FA
	X4	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	FA
	X5	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	FA
	X6	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	539.9	1718.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	FA
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	570.4	1815.3		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	FA
	X2	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	FA
	X3	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	FA
	X4	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	FA
	X5	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	FA
	X6	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	539.9	1718.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	FA
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	570.4	1815.3		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	FA
	X2	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	FA
	X3	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	FA
	X4	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	FA
	X5	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	FA
	X6	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	539.9	1718.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	FA
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	567.8	1818.1		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	282.5	2220.6				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	FA

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X2	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1105.4	3539.1		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	282.5	2220.6				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	FA
	X3	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1105.4	3539.1		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	282.5	2220.6				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	FA
	X4	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1105.4	3539.1		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	282.5	2220.6				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	FA
	X5	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1105.4	3539.1		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	282.5	2220.6				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	FA
	X6	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	537.5	1721.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	FA
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	683.8	2076.0		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	282.5	2452.5	1336.0	4056.3		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	282.5	2452.5	1336.0	4056.3		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	282.5	2452.5	1336.0	4056.3		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	282.5	2452.5	1336.0	4056.3		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	282.5	2452.5	652.2	1980.3		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	686.8	2072.6		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	655.2	1977.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	686.8	2072.6		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X3	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	655.2	1977.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	FA
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	783.6	2351.6		
			70.0	1810.0	600.0	495.0	280.0	2921.4				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	1736.6	600.0	495.0	280.0	2802.9	1438.6	4328.8		
			70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1438.7	4328.7		
			70.0	1810.0	600.0	495.0	280.0	2921.4				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	1736.6	600.0	495.0	280.0	2802.9	751.8	2256.2		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	672.5	2473.8		
			70.0	1810.0	600.0	495.0	372.5	2921.4				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	1736.6	600.0	495.0	280.0	2802.9	1234.7	4553.1		
			70.0	1586.5	600.0	495.0	372.5	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1151.7	4259.0		
			70.0	1586.5	600.0	495.0	372.5	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1151.7	4259.0		
			70.0	1586.5	600.0	495.0	372.5	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1234.8	4553.0		
			70.0	1810.0	600.0	495.0	372.5	2921.4				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	1736.6	600.0	495.0	280.0	2802.9	645.2	2373.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	372.5	-0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	577.2	598.0		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				
			85.0	105.0	0.40	0.85	8.65	67.5	78.8	1563.5	OK	FA
	X2	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	0.0	1002.4	1093.4	1132.9		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	FA

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X3	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	0.0	1002.4	1093.4	1132.9		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				FA
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	
	X4	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	0.0	1002.4	1093.4	1132.9		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				FA
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	
	X5	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	0.0	1002.4	1093.4	1132.9		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				FA
			70.0	105.0	0.70	0.85	8.65	60.0	105.0	3242.9	OK	
	X6	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	0.0	1002.4	516.2	534.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	105.0	0.40	0.85	8.65	67.5	78.8	1563.5	OK	
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	288.6	915.5		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	8.65	67.5	78.8	2736.2	OK	
	X2	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4	546.7	1734.2		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	
	X3	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4	546.7	1734.2		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	
	X4	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4	546.7	1734.2		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	
	X5	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4	546.7	1734.2		
			50.0	666.7	600.0	495.0	280.0	1120.9				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	8.65	60.0	105.0	4632.7	OK	
	X6	Fc30	50.0	596.2	600.0	495.0	280.0	1002.4	258.1	818.7		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	8.65	67.5	78.8	2736.2	OK	
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	570.4	1815.3		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
	X2	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X3	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X4	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X5	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X6	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	539.9	1718.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	570.4	1815.3		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
	X2	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X3	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X4	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X5	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X6	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	539.9	1718.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	570.4	1815.3		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
	X2	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X3	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X4	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X5	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1110.3	3533.7		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	280.0	2220.6				FA
			70.0	105.0	1.00	0.85	9.83	65.0	105.0	5701.9	OK	
	X6	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	539.9	1718.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	567.8	1818.1		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	282.5	2220.6				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
	X2	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1105.4	3539.1		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	282.5	2220.6				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	
	X3	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1105.4	3539.1		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	282.5	2220.6				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	
	X4	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1105.4	3539.1		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	282.5	2220.6				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	
	X5	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	1105.4	3539.1		
			60.0	1317.6	600.0	495.0	282.5	2220.6				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	72.5	105.0	6359.9	OK	
	X6	Fc36	60.0	1247.3	600.0	495.0	280.0	2102.1	537.5	1721.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	72.5	78.8	3338.9	OK	
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	683.8	2076.0		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	
	X2	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	282.5	2452.5	1336.0	4056.3		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	
	X3	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	282.5	2452.5	1336.0	4056.3		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	
	X4	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	282.5	2452.5	1336.0	4056.3		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X5	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	282.5	2452.5	1336.0	4056.3		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	
	X6	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	282.5	2452.5	652.2	1980.3		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	686.8	2072.6		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	
	X2	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	
	X3	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	
	X4	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	
	X5	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	
	X6	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	655.2	1977.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	686.8	2072.6		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	
	X2	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	
	X3	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	
	X4	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	
	X5	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			65.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	75.0	105.0	6579.2	OK	
	X6	Fc36	65.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	655.2	1977.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	75.0	78.8	3454.1	OK	
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	783.6	2351.6		
			70.0	1810.0	600.0	495.0	280.0	2921.4				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	
	X2	Fc36	70.0	1736.6	600.0	495.0	280.0	2802.9	1438.6	4328.8		
			70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	
	X3	Fc36	70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	
	X4	Fc36	70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1342.0	4049.7		
			70.0	1586.5	600.0	495.0	280.0	2571.0				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	
	X5	Fc36	70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1438.7	4328.7		
			70.0	1810.0	600.0	495.0	280.0	2921.4				FA
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X6	Fc36	70.0	1736.6	600.0	495.0	280.0	2802.9	751.8	2256.2		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	672.5	2473.8		
			70.0	1810.0	600.0	495.0	372.5	2921.4				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	1736.6	600.0	495.0	280.0	2802.9	1234.7	4553.1		
			70.0	1586.5	600.0	495.0	372.5	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1151.7	4259.0		
			70.0	1586.5	600.0	495.0	372.5	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1151.7	4259.0		
			70.0	1586.5	600.0	495.0	372.5	2571.0				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	1513.4	600.0	495.0	280.0	2452.5	1234.8	4553.0		
			70.0	1810.0	600.0	495.0	372.5	2921.4				
			85.0	105.0	1.00	0.85	9.83	77.5	105.0	6798.5	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	1736.6	600.0	495.0	280.0	2802.9	645.2	2373.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	372.5	-0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	77.5	78.8	3569.2	OK	FA

U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）

gbL, gbR	：左右のはり幅	(cm)
Mc , Mc'	：上下の柱端モーメント	(kN･m)
hc , hc'	：上下の階高	(cm)
H , H'	：上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb , lb'	：左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu , Tu'	：上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	：左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	：柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB , cD	：柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	：柱はり接合部の形状による係数	
Φ	：直交はりの有無による補正係数	
Fj	：柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm2)
bj	：柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	：柱せい	(cm)
Vju	：柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	：柱せい	(cm)
Db	：はりせい	(cm)
種別	：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1683.9	372.5	230.0	0.0	1967.6	909.1	611.3		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.40	0.85	9.83	82.5	78.8	2171.1	OK	
	X2	Fc36	80.0	4560.7	372.5	230.0	600.0	5329.0	1231.1	2366.5		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X3	Fc36	80.0	4562.3	372.5	230.0	600.0	5330.8	1231.5	2367.3		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X4	Fc36	80.0	4561.1	372.5	230.0	600.0	5329.4	1231.2	2366.7		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X5	Fc36	80.0	4538.1	372.5	230.0	600.0	5302.6	1225.0	2354.8		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X6	Fc36	80.0	5034.4	372.5	230.0	600.0	5882.4	2717.8	1827.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.40	0.85	9.83	82.5	78.8	2171.1	OK	

Y3(正加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1674.5	372.5	230.0	0.0	1956.5	904.0	607.8		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.40	0.85	9.83	82.5	78.8	2171.1	OK	
	X2	Fc36	80.0	4559.3	372.5	230.0	600.0	5327.3	1230.7	2365.8		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X3	Fc36	80.0	4561.0	372.5	230.0	600.0	5329.3	1231.1	2366.7		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X4	Fc36	80.0	4560.0	372.5	230.0	600.0	5328.1	1230.9	2366.2		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X5	Fc36	80.0	4535.9	372.5	230.0	600.0	5300.0	1224.4	2353.7		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X6	Fc36	80.0	5032.9	372.5	230.0	600.0	5880.7	2717.0	1827.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				FA
			85.0	105.0	0.40	0.85	9.83	82.5	78.8	2171.1	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-5034.4	372.5	230.0	0.0	5882.4	2717.8	1827.5		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			85.0	105.0	0.40	0.85	9.83	82.5	78.8	2171.1	OK	
	X2	Fc36	80.0	-4538.2	372.5	230.0	600.0	5302.6	1225.0	2354.8		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X3	Fc36	80.0	-4561.1	372.5	230.0	600.0	5329.4	1231.2	2366.7		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X4	Fc36	80.0	-4562.3	372.5	230.0	600.0	5330.7	1231.5	2367.3		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X5	Fc36	80.0	-4560.7	372.5	230.0	600.0	5329.0	1231.1	2366.5		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X6	Fc36	80.0	-1683.9	372.5	230.0	600.0	1967.5	909.0	611.3		FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			85.0	105.0	0.40	0.85	9.83	82.5	78.8	2171.1	OK	

Y3(負加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-5032.9	372.5	230.0	0.0	5880.7	2717.0	1827.0		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			85.0	105.0	0.40	0.85	9.83	82.5	78.8	2171.1	OK	
	X2	Fc36	80.0	-4535.9	372.5	230.0	600.0	5300.0	1224.4	2353.7		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X3	Fc36	80.0	-4560.0	372.5	230.0	600.0	5328.1	1230.9	2366.2		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X4	Fc36	80.0	-4561.0	372.5	230.0	600.0	5329.3	1231.1	2366.7		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X5	Fc36	80.0	-4559.3	372.5	230.0	600.0	5327.3	1230.7	2365.8		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			85.0	105.0	0.70	0.85	9.83	82.5	105.0	5066.0	OK	
	X6	Fc36	80.0	-1674.5	372.5	230.0	600.0	1956.5	904.0	607.8		FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			85.0	105.0	0.40	0.85	9.83	82.5	78.8	2171.1	OK	

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW.　X方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW.　Y方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 3
・■保有水平耐力計算
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 1

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2013/07/29 15:16