

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

N0.26 rc15-6-12スリットタイプ

略 称 : N0.26
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSk00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/19 14:37 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	13
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	13
I-1.4 部材	Ⅲ－	24
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	24
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	29
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	31
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	31
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	32
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	32
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	32
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	32
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	33
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	33
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	33
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	33
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	33
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	33
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	33
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	33
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	33
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	34
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	34
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	34
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	34
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	34

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ－ 34
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ－ 34
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－ 35
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ－ 35
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－ 35
I-3.3 仕上	Ⅲ－ 35
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ－ 35
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ－ 35
I-3.4 重量	Ⅲ－ 35
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ－ 35
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－ 36
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ－ 36
I-3.5 地震力	Ⅲ－ 36
I-3.6 風圧力	Ⅲ－ 36
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ－ 36
I-6 共通計算条件	Ⅲ－ 36
I-6.1 使用基準	Ⅲ－ 36
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ－ 36
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ－ 36
I-7 許容応力度計算	Ⅲ－ 36
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ－ 36
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ－ 36
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ－ 37
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－ 37
I-7.3 断面計算	Ⅲ－ 37
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ－ 37
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ－ 38
I-8.1 計算条件	Ⅲ－ 38
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ－ 38
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ－ 38
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ－ 38
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ－ 39
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ－ 39
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ－ 41
A-1 準備計算結果	Ⅲ－ 41
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ－ 41
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－ 41
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－ 52
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ－ 57
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－ 57
A-1.2 節点重量	Ⅲ－ 57
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－ 57
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 65

A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 73
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 73
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 80
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 80
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 91
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 99
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 99
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 105
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 136
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 174
A-3.5 壁量	Ⅲ－ 174
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 175
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 175
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 176
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 176
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 176
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 177
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 179
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ－ 179
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ－ 179
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ－ 254
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ－ 325
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ－ 356
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ－ 356
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 357
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 357
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 390
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 390
U-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 390
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ－ 390
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ－ 390
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ－ 392
U-3.1 荷重－変位(Ds算定時)	Ⅲ－ 392
U-3.1.1 荷重－変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ－ 392
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ－ 394
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ－ 394
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ－ 415
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ－ 436
U-3.3.1 部材の終局強度図(Ds算定時)	Ⅲ－ 436
U-3.4 終局時ヒンジ図(Ds算定時)	Ⅲ－ 457
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－ 478

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 478
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 499
U-4.1 荷重-変位 (保有耐力時)	Ⅲ - 499
U-4.1.1 荷重-変位図 (せん断力変形図) (保有耐力時)	Ⅲ - 499
U-4.2 終局時部材応力 (保有耐力時)	Ⅲ - 501
U-4.2.1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (保有耐力時)	Ⅲ - 501
U-4.2.2 終局時部材応力図 (長期考慮危険断面位置) (保有耐力時)	Ⅲ - 522
U-4.5 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 543
U-4.5.1 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 543
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 564
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 564
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (構造種別別)	Ⅲ - 564
U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)	Ⅲ - 615
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 616
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 616
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 616
U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 641
U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 663
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)	Ⅲ - 670
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 670
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 670
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 681
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 702
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 706
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 707
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 707
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 718
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 719
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 719
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 722
U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 722
U-5.11.1 RC柱はり接合部 (はり降伏型)	Ⅲ - 722
U-5.11.2 RC柱はり接合部 (柱降伏型)	Ⅲ - 742
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 745
ブリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 745
準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 745
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 745
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 745
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 745
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ - 745

計算・設計に関する情報

工事名称	NO. 26 rc15-6-12スリットタイプ	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	印	
担当者名		
連絡先・電話番号		
構造設計事務所	印	
構造設計担当者名		
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名	印	
構造計算担当者名		
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・有（その他）・無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄筋コンクリート造
階数		地下 0階	地上 15階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		42.550 m		建物高さ	43.150 m
工事種別		☒ 新築	☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎	☐ 杭基礎		
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模：	スパン数	X 方向	5	スパン
		Y 方向	3	スパン
	階 数	地 上	15	階
		地 下	0	階
		塔 屋	0	階
	高 さ		43.150	m
	軒の高さ		42.550	m
	地面から地上 1 階床までの高さ		25.0	cm
	パラベットの高さ		60.0	cm
	ピロティ階	X 方向	指定なし	
Y 方向		指定なし		
基礎下端レベル		GL-200.0	cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
15F	280. 0	280. 0	16F	55. 0	16F	-3. 0
14F	280. 0	280. 0	15F	55. 0	15F	-3. 0
13F	280. 0	280. 0	14F	55. 0	14F	-3. 0
12F	280. 0	280. 0	13F	55. 0	13F	-3. 0
11F	280. 0	282. 5	12F	55. 0	12F	-3. 0
10F	280. 0	280. 0	11F	60. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	280. 0	10F	60. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	280. 0	9F	60. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	282. 5	8F	60. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	280. 0	7F	65. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	65. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	65. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	65. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	65. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	327. 5	2F	65. 0	2F	-3. 0
			1F	100. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	600. 0	600. 0	0. 0	Y1	150. 0	150. 0	0. 0
X2	600. 0	600. 0	0. 0	Y2	1200. 0	1200. 0	0. 0
X3	600. 0	600. 0	0. 0	Y3	180. 0	180. 0	0. 0
X4	600. 0	600. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	600. 0	600. 0	0. 0				

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X6			0.0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	16F



I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1. 2 略伏図



I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置


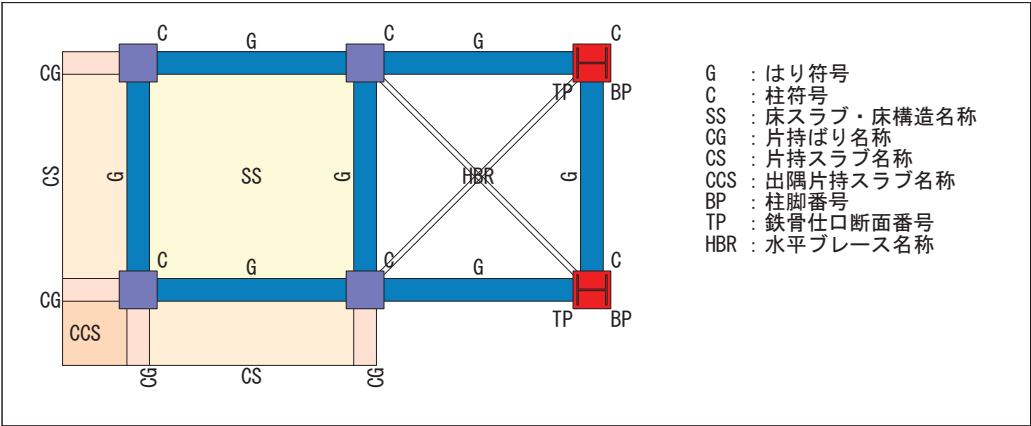


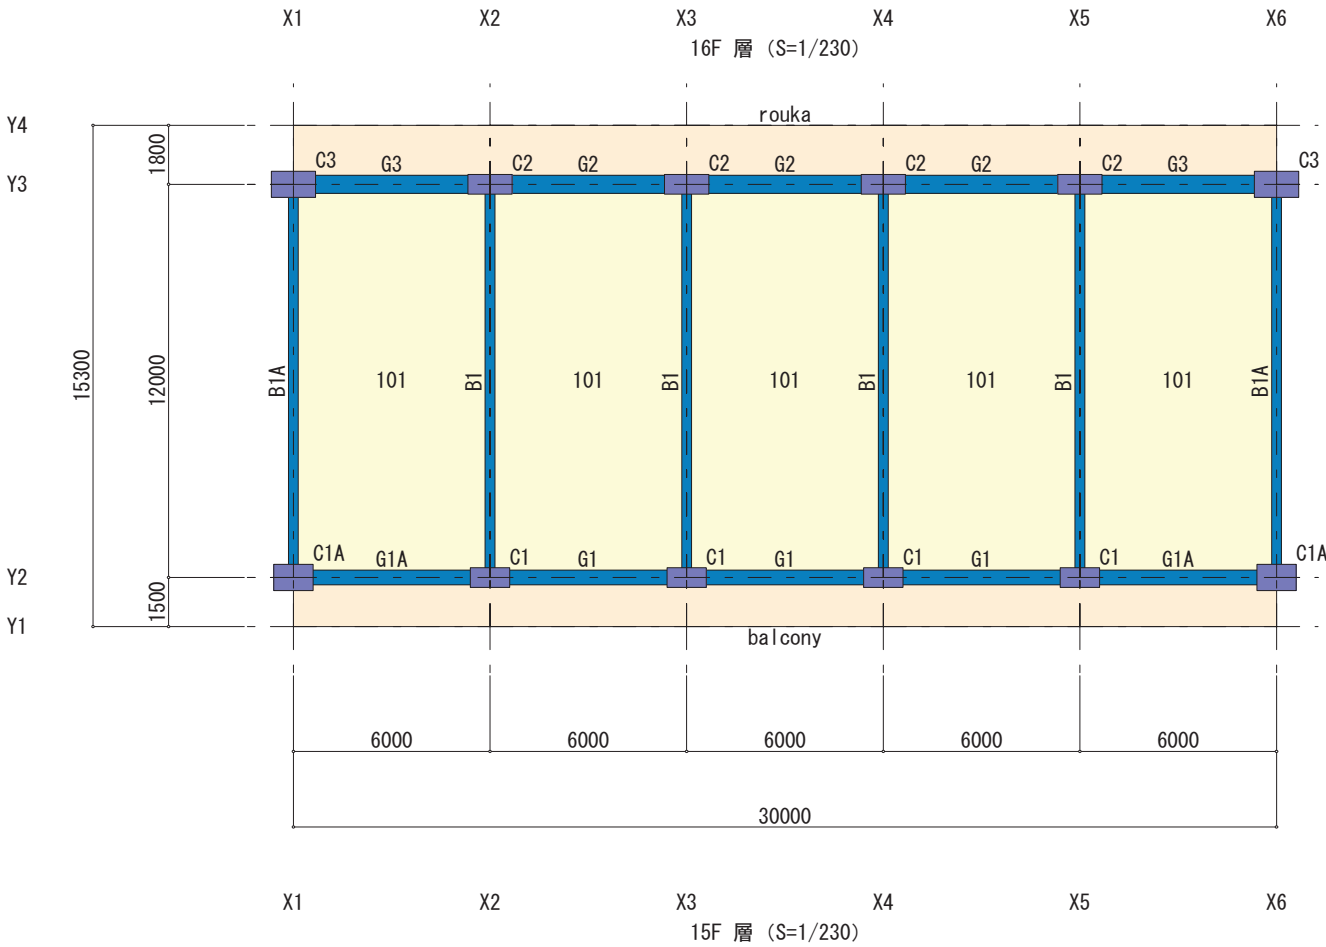
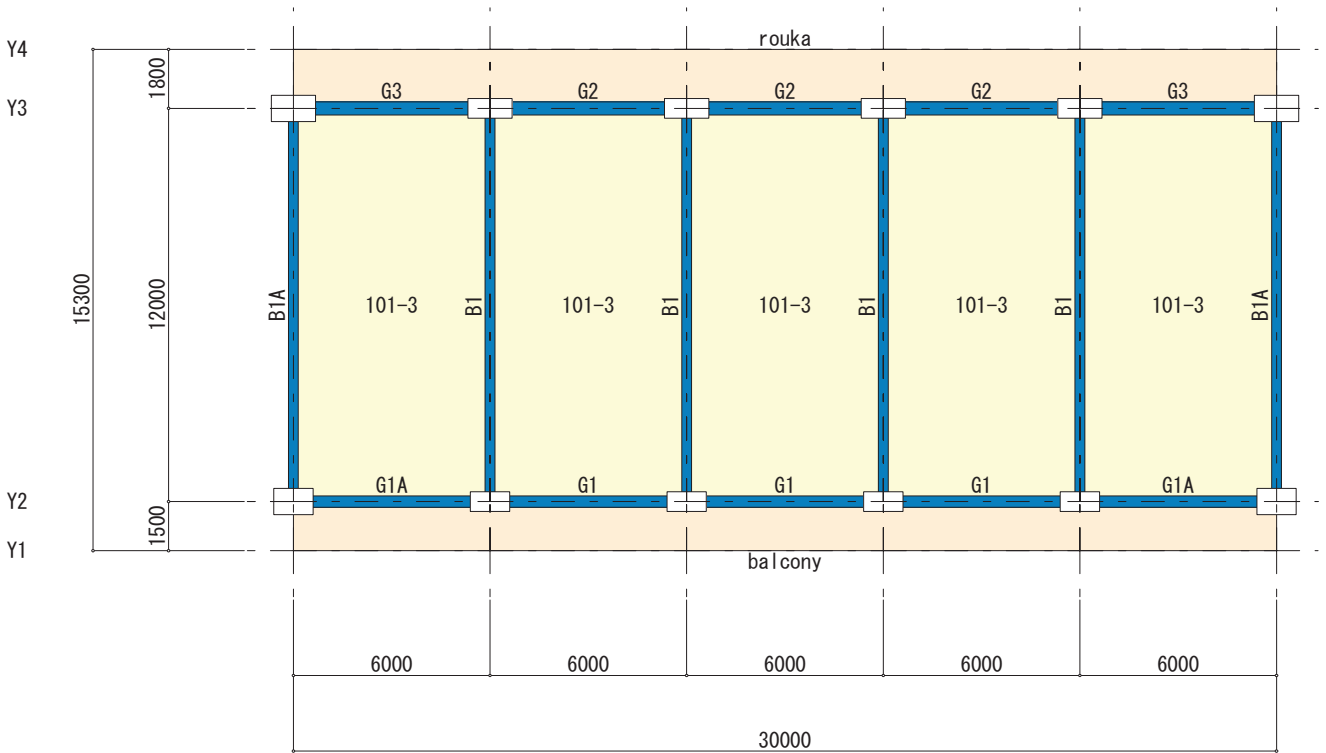


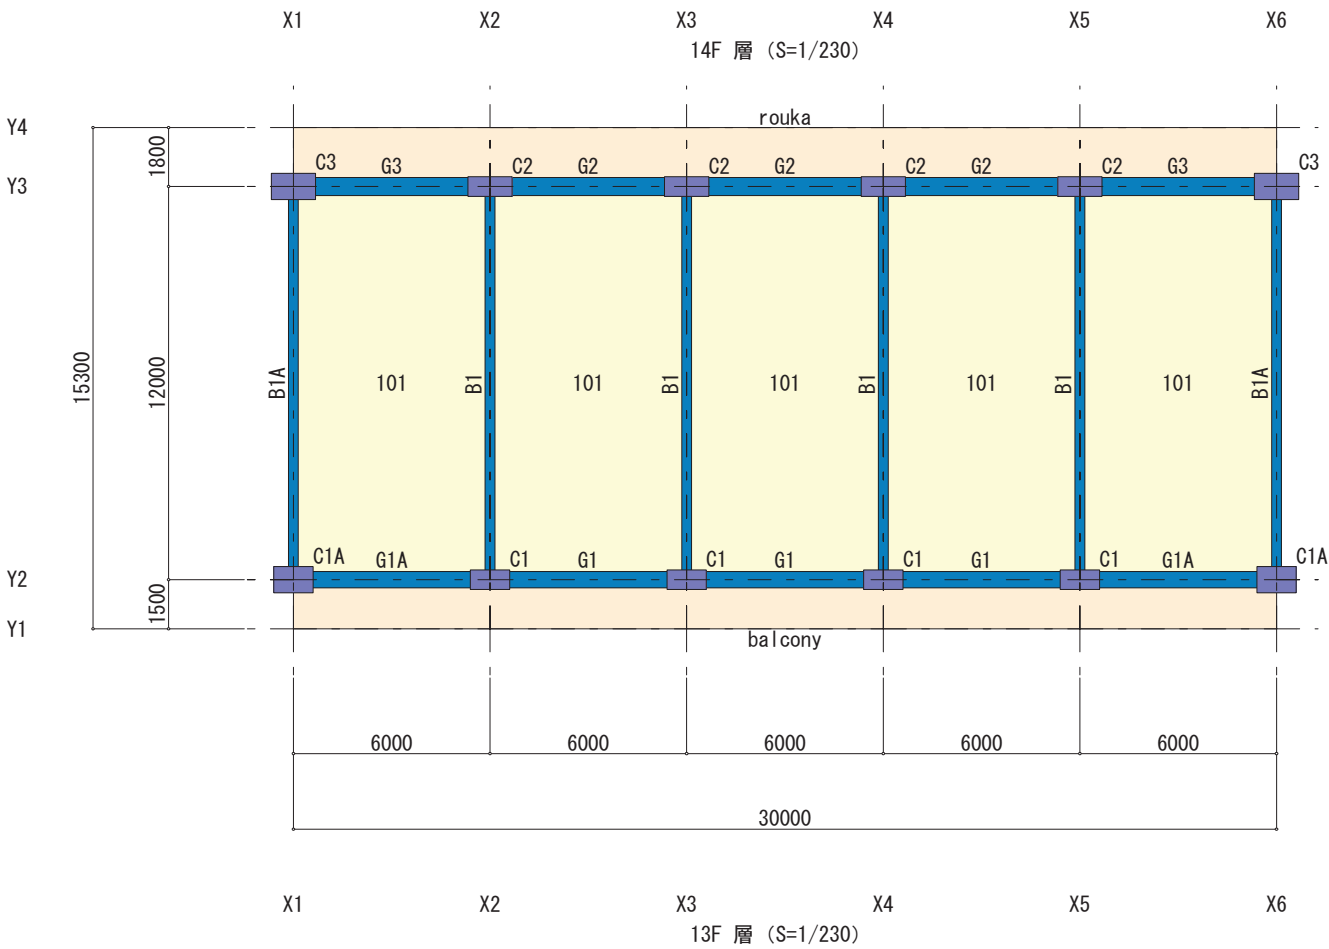
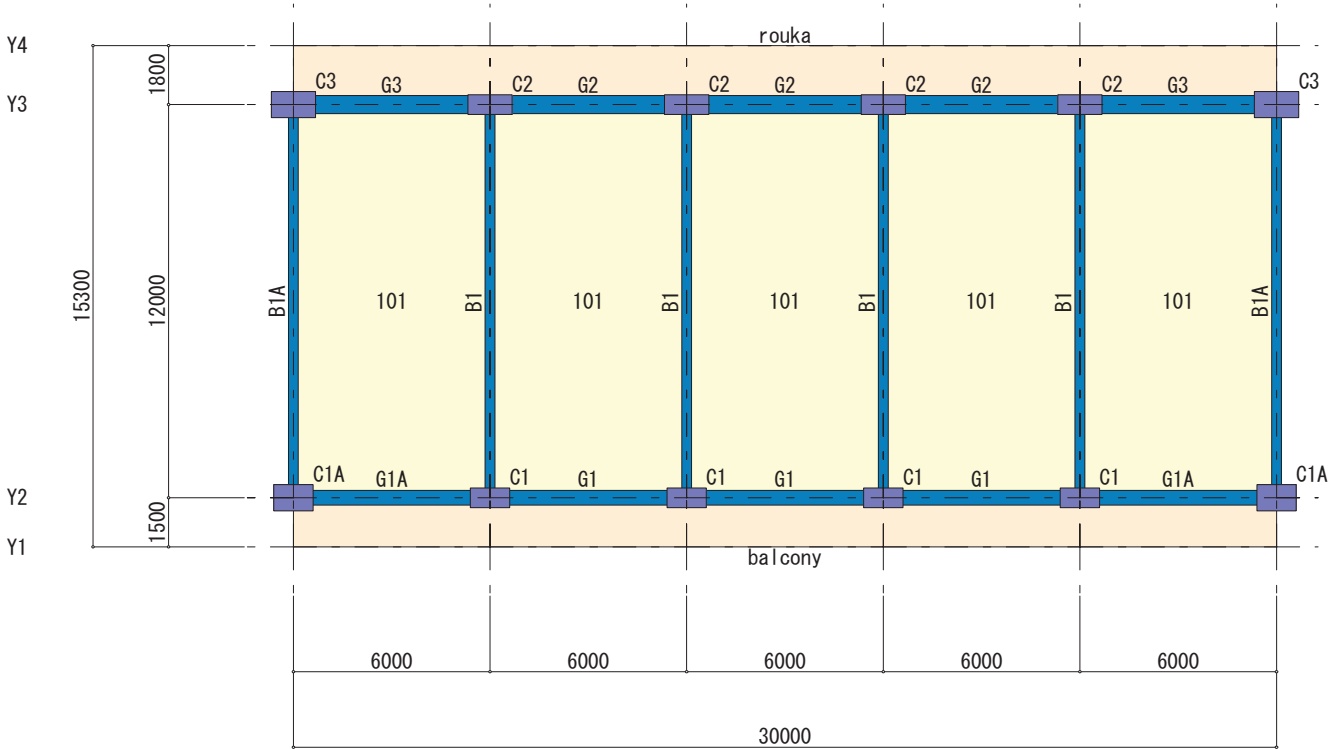


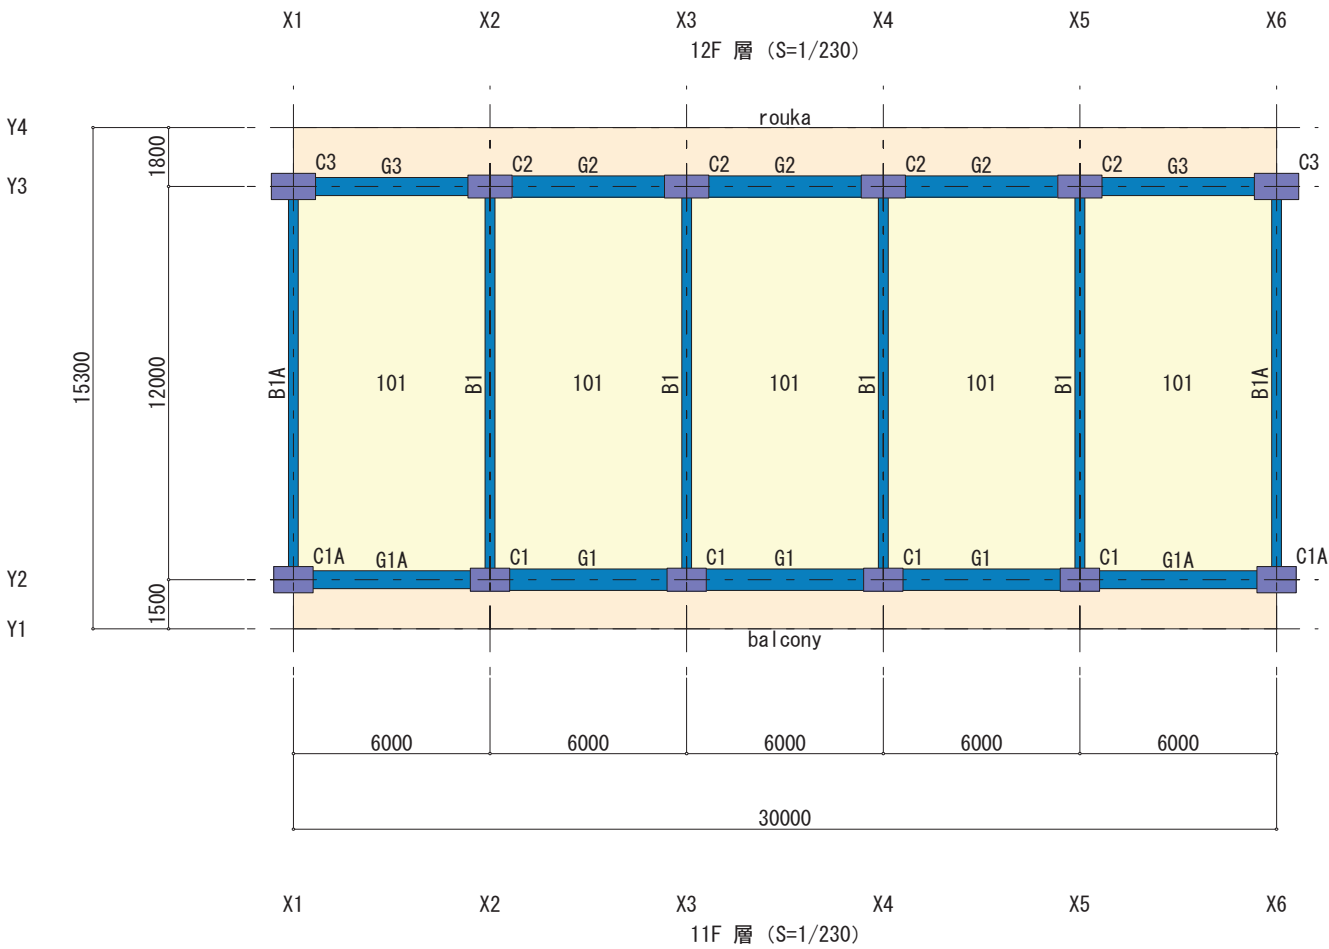
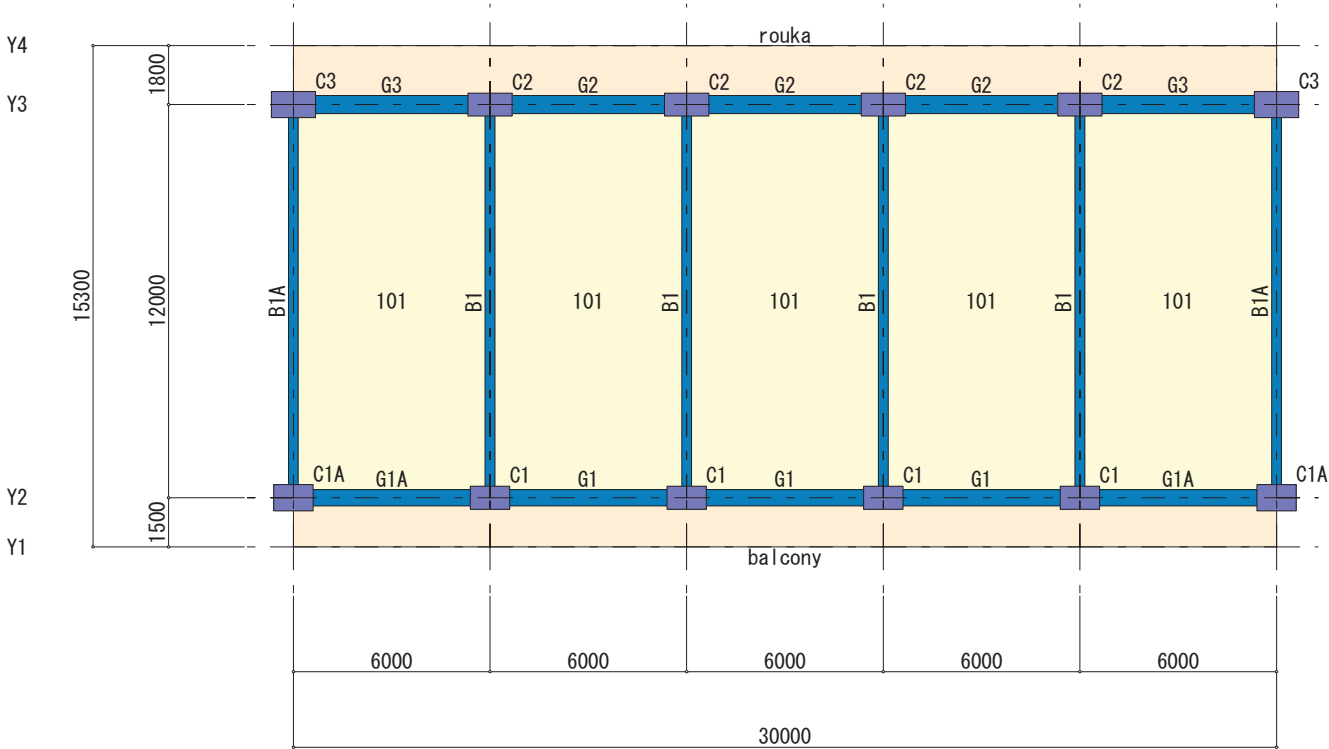


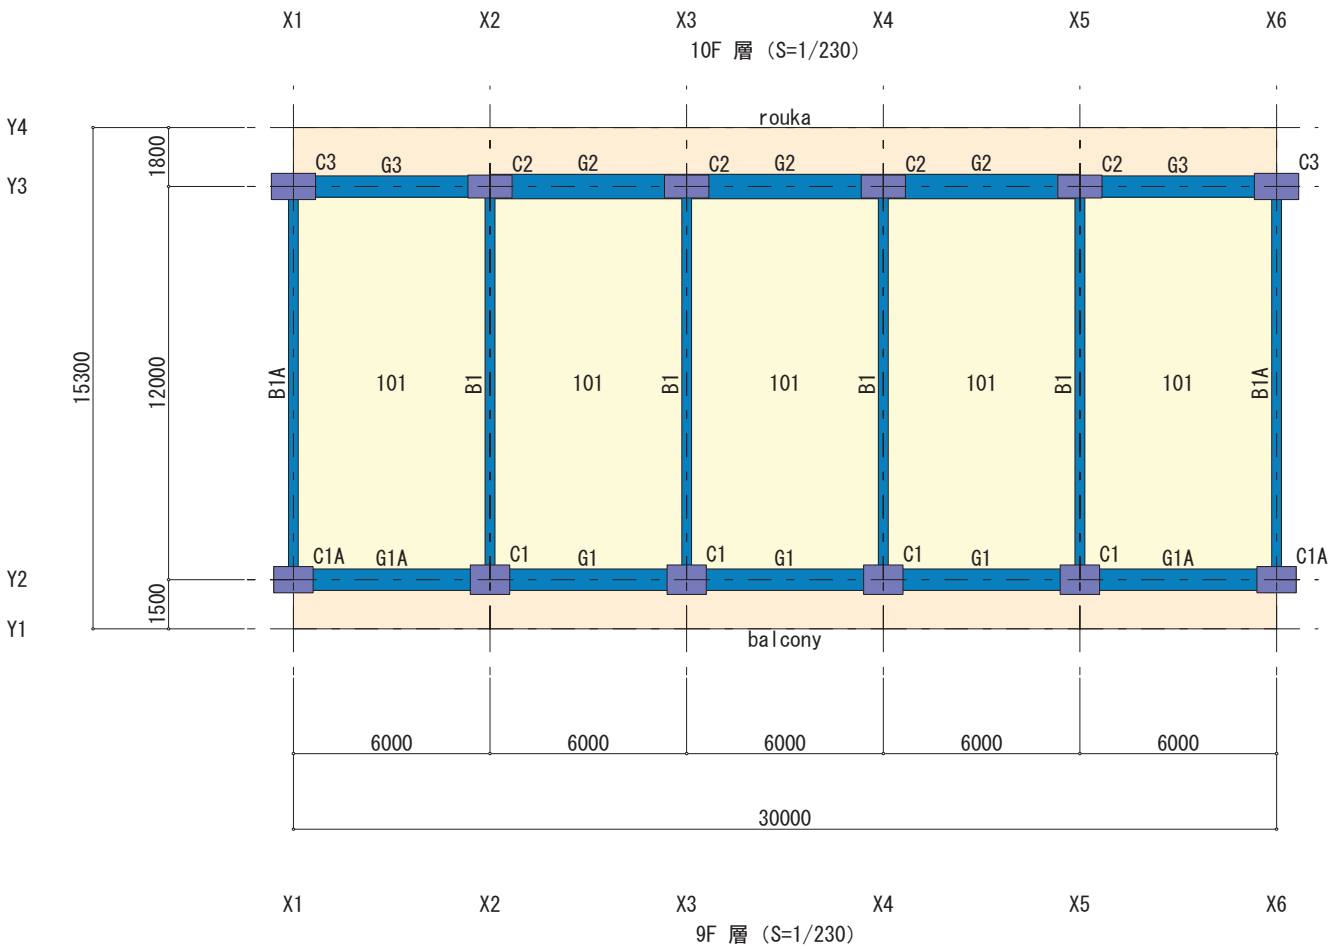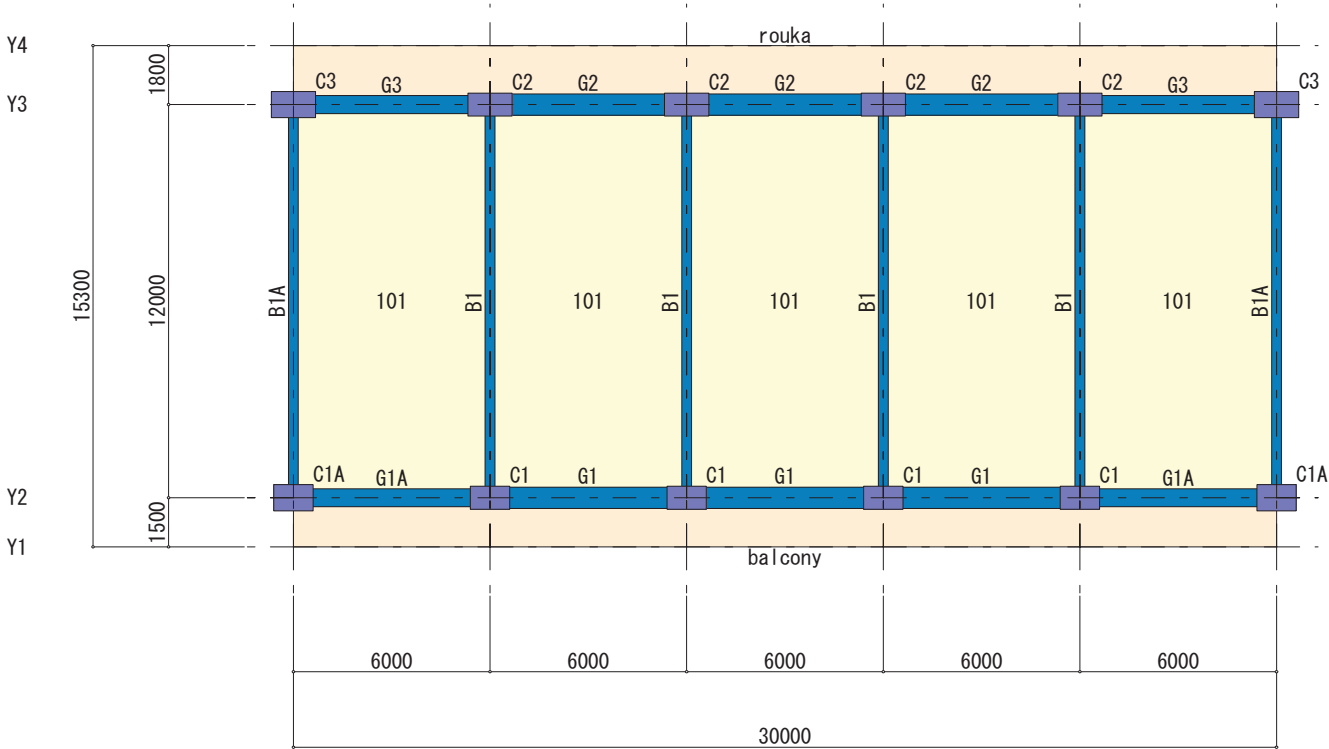

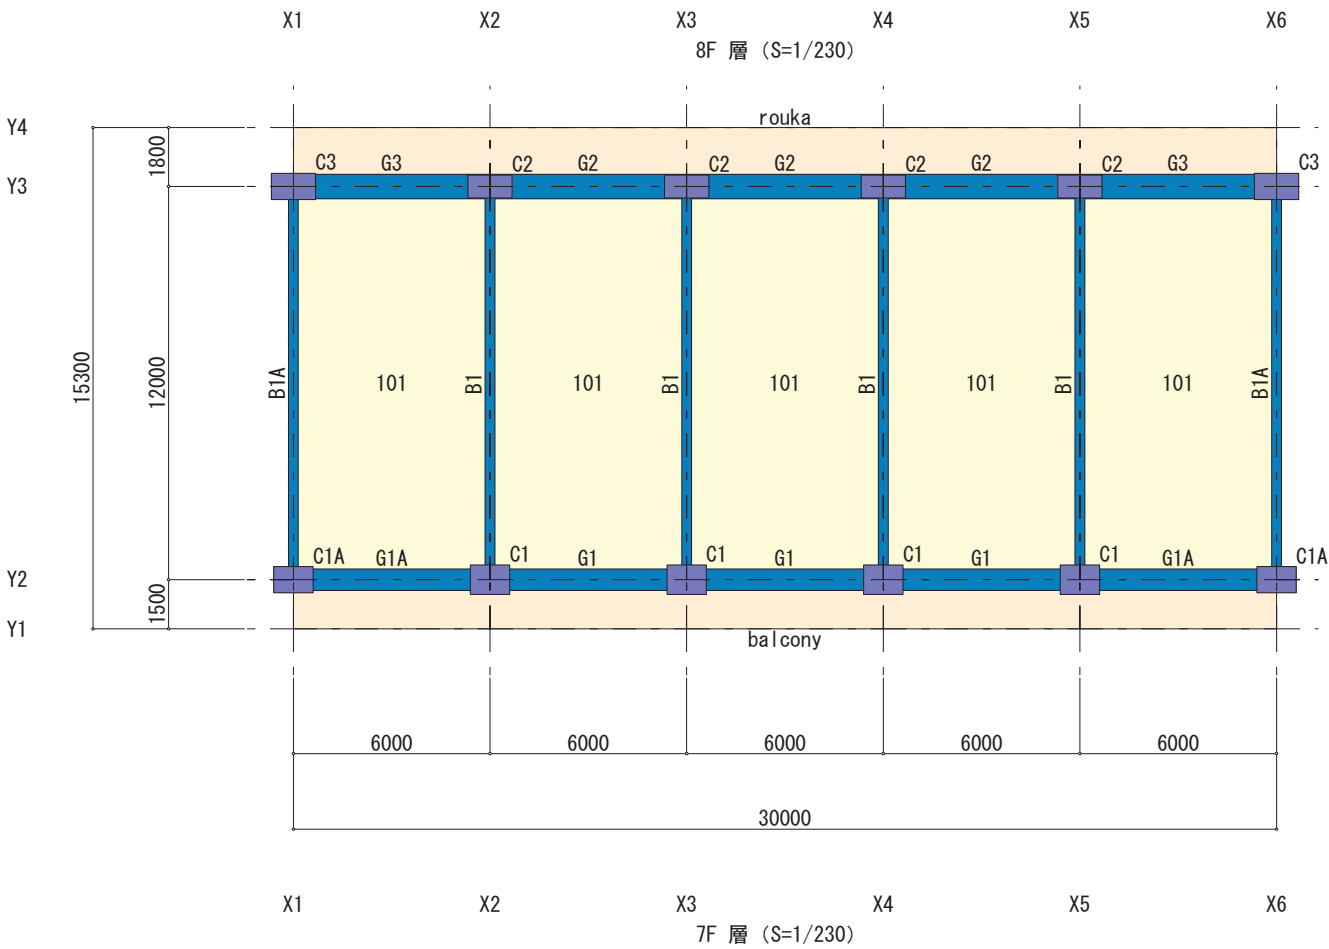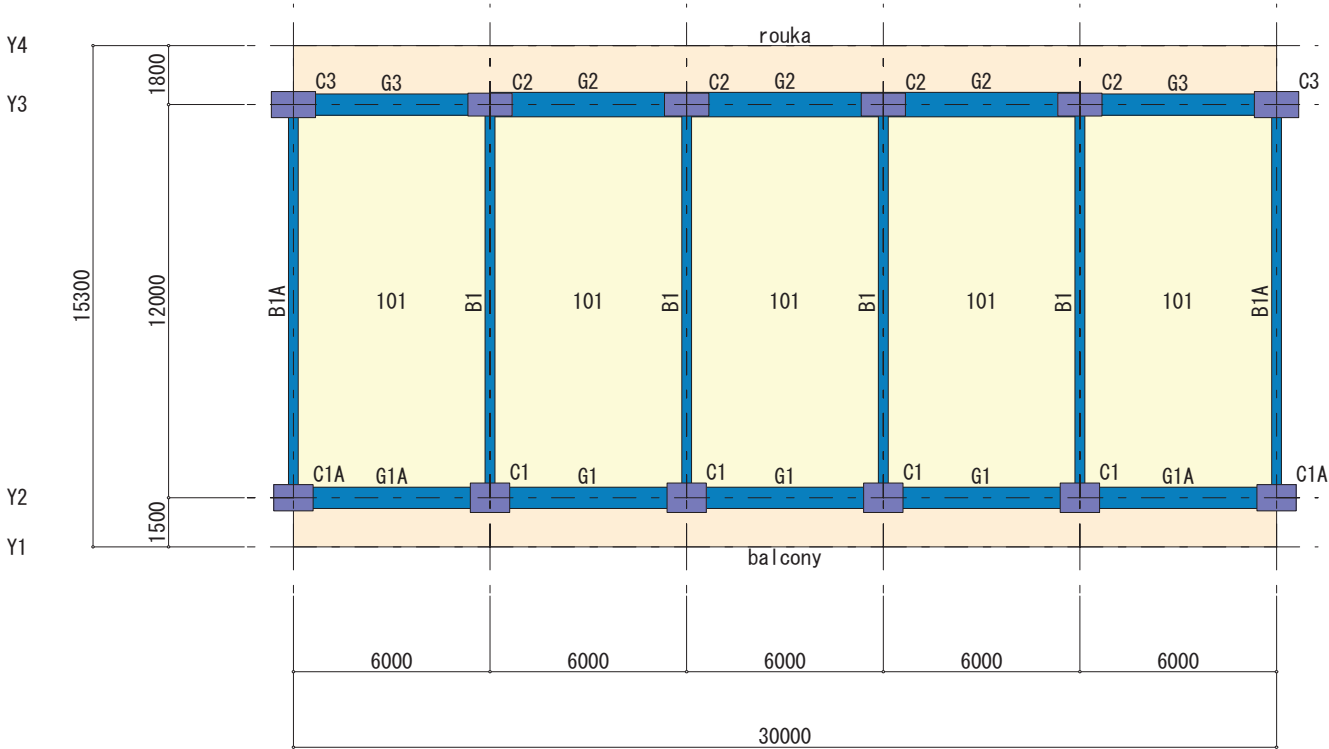

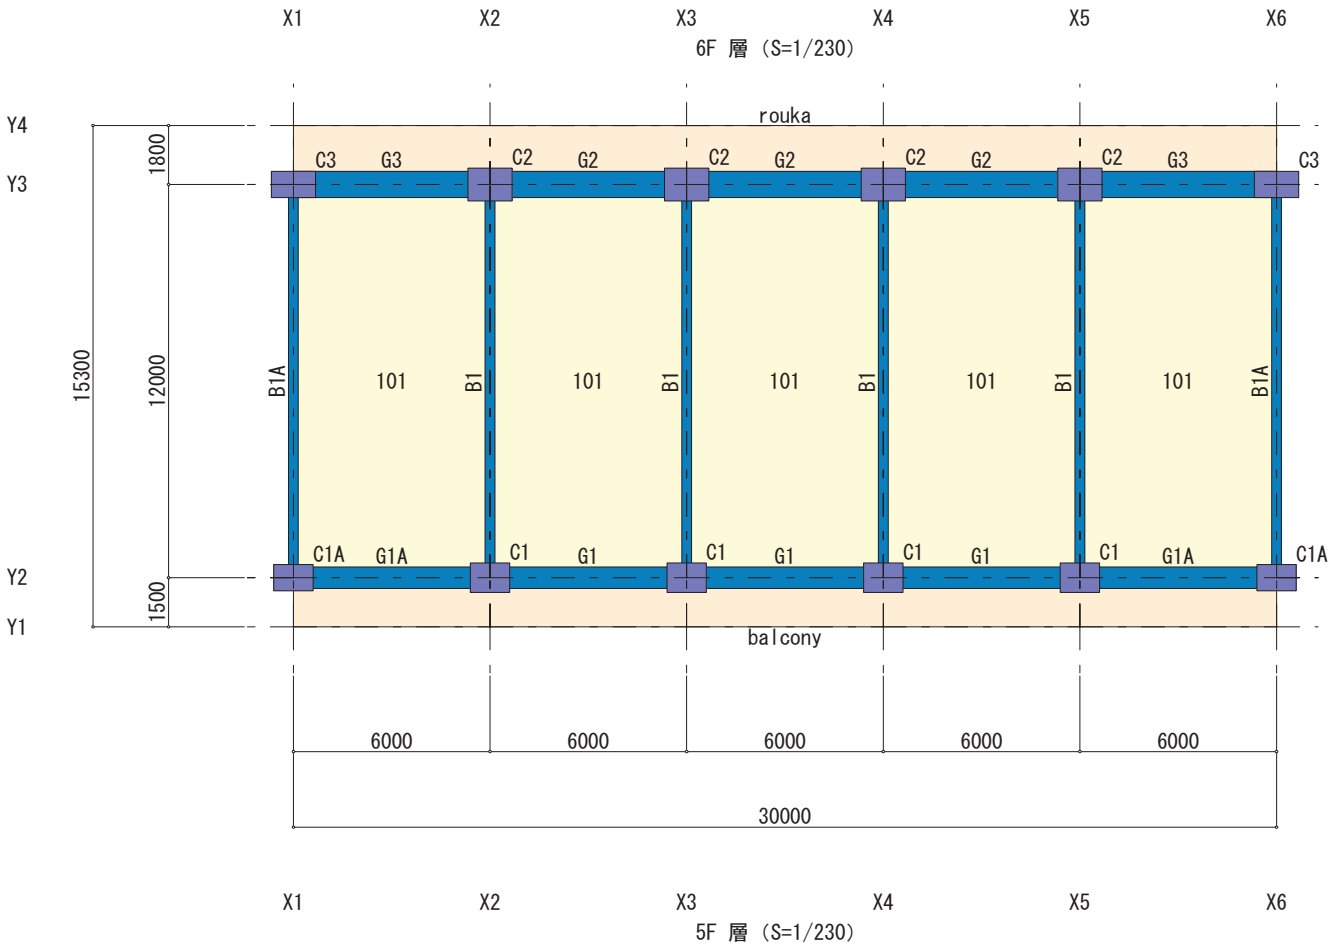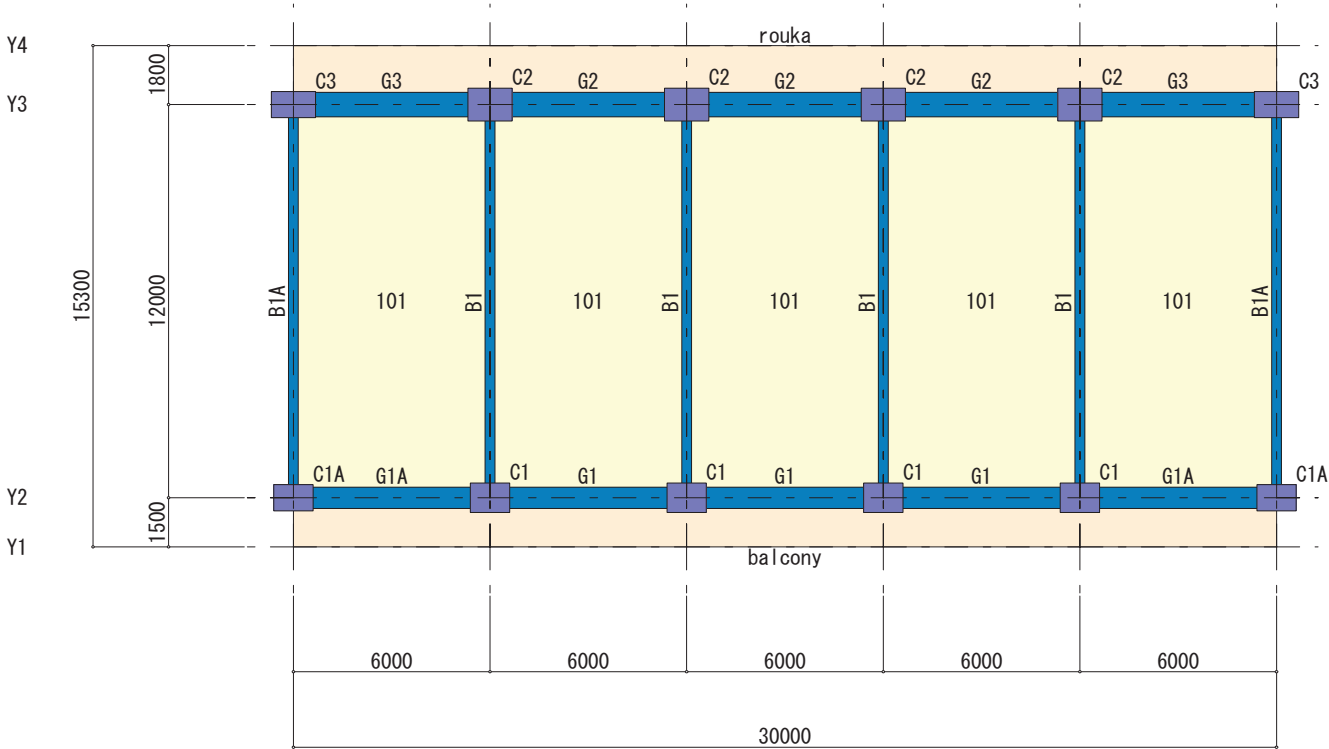


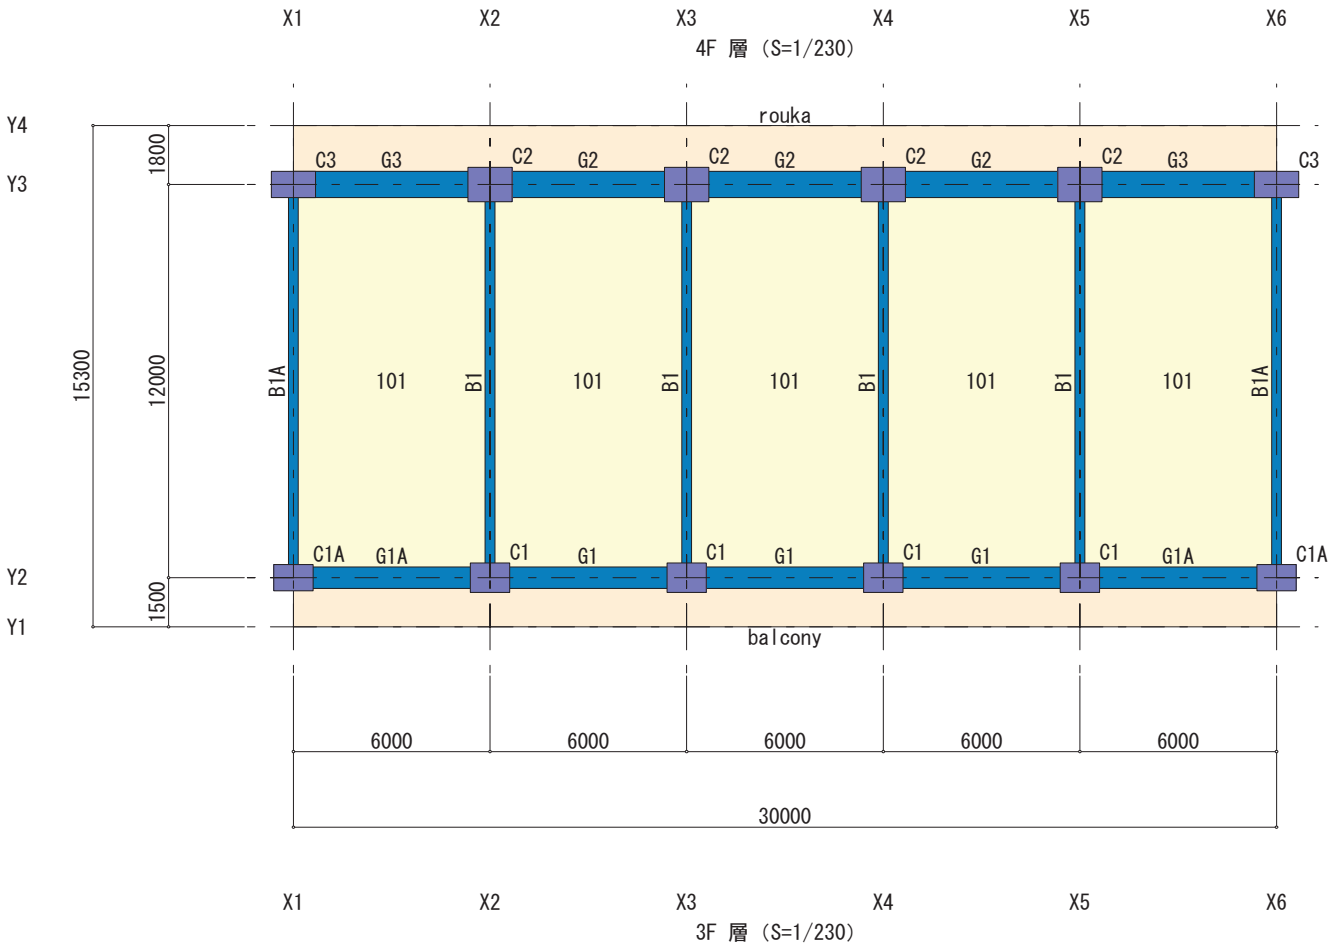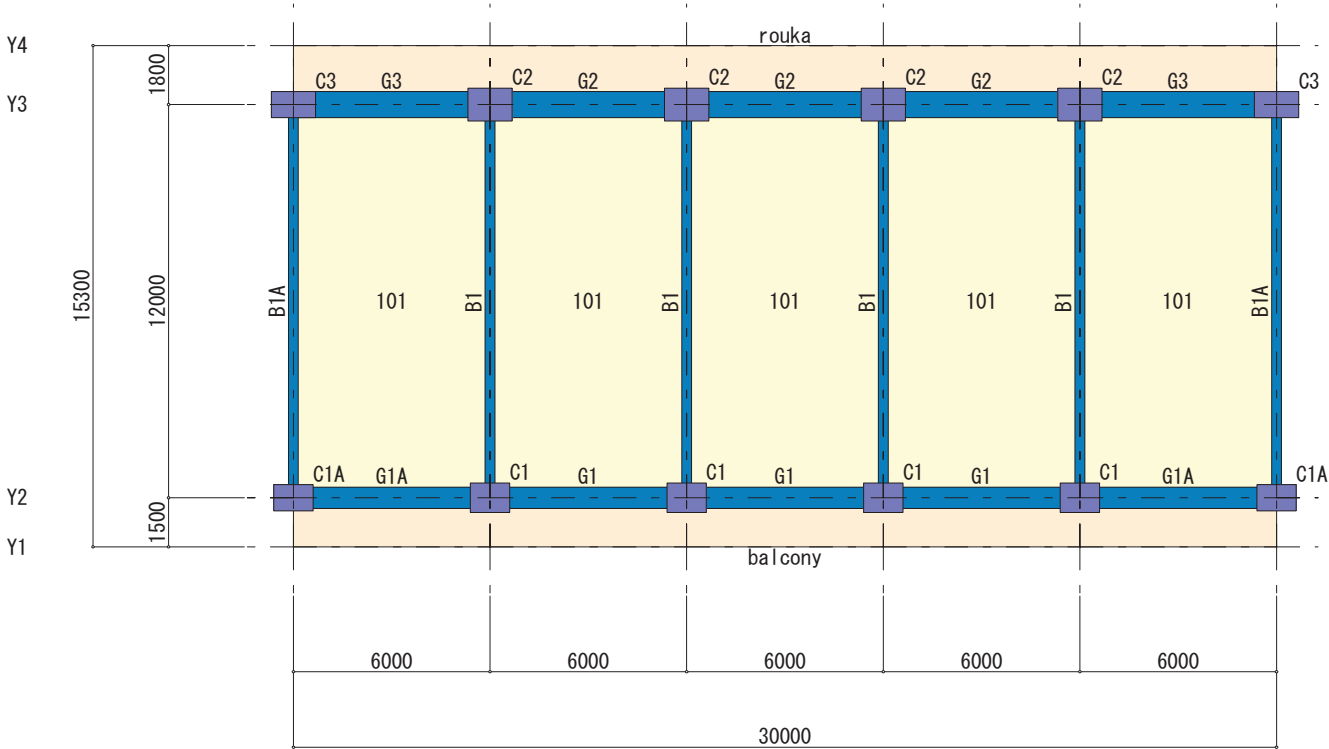


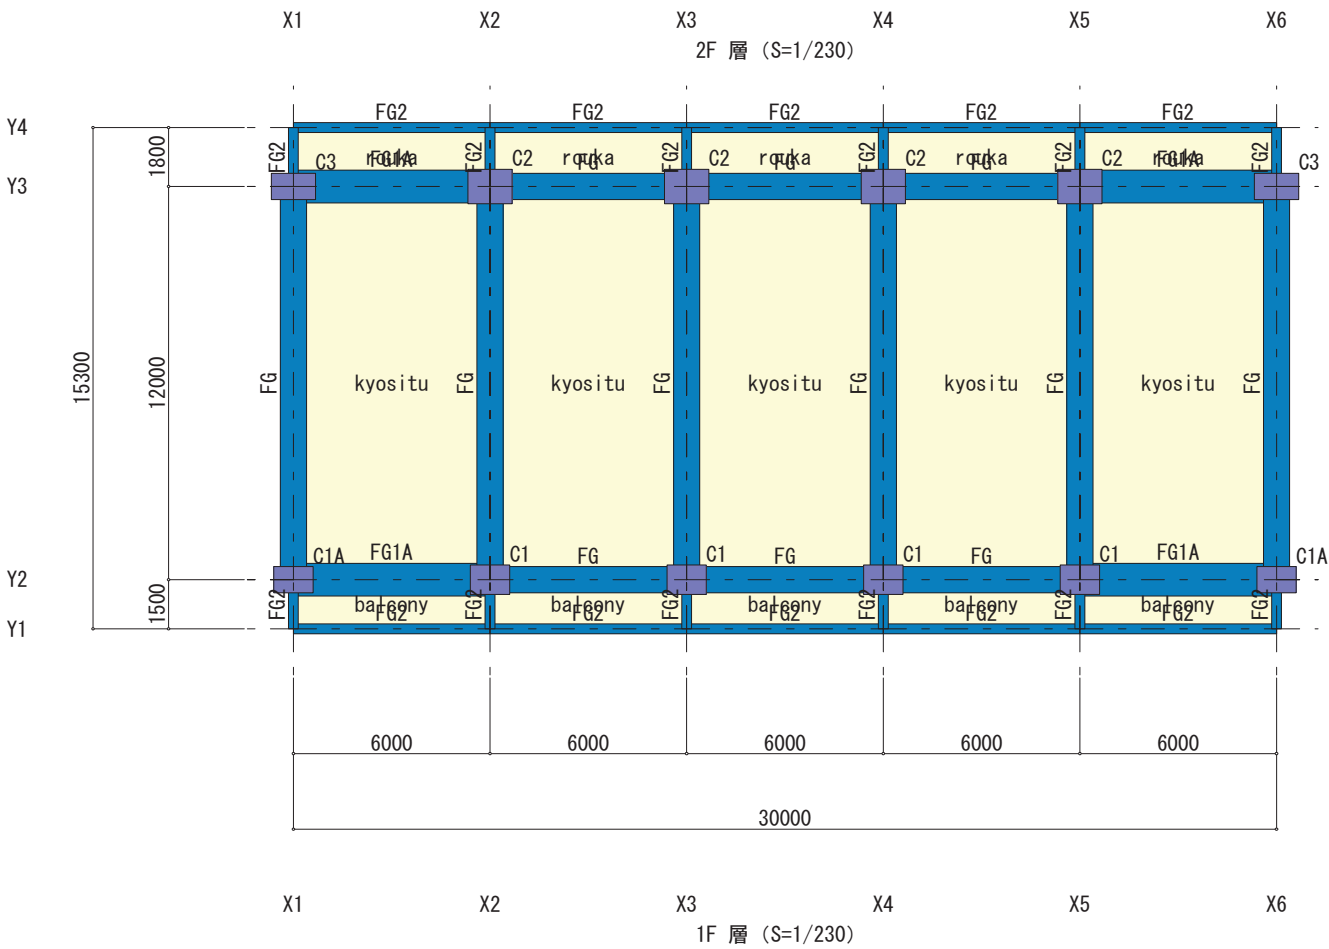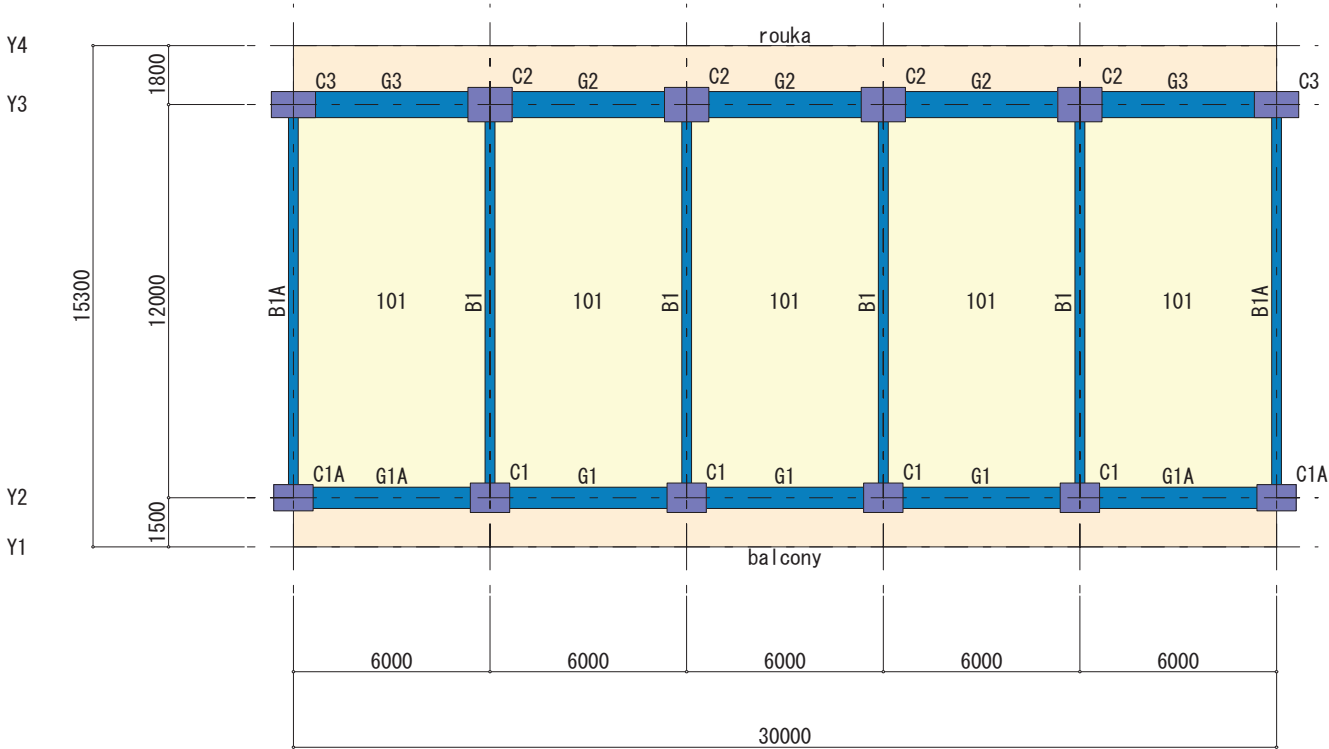



I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

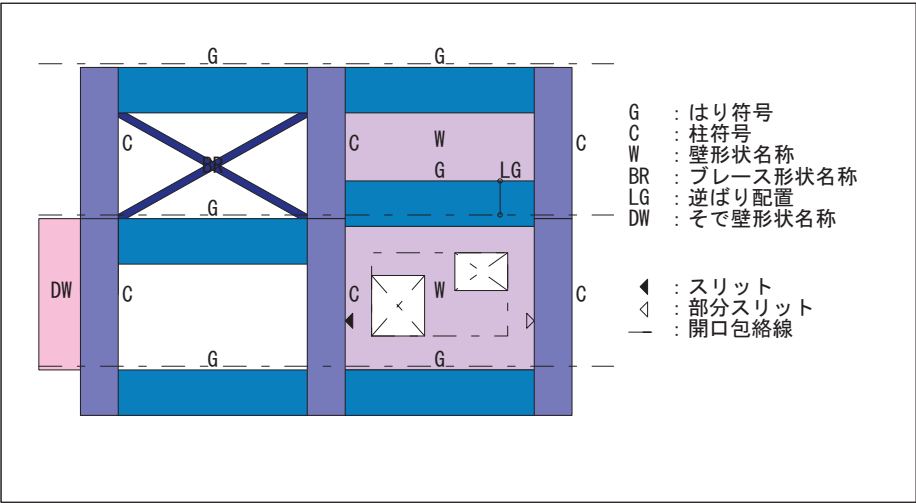


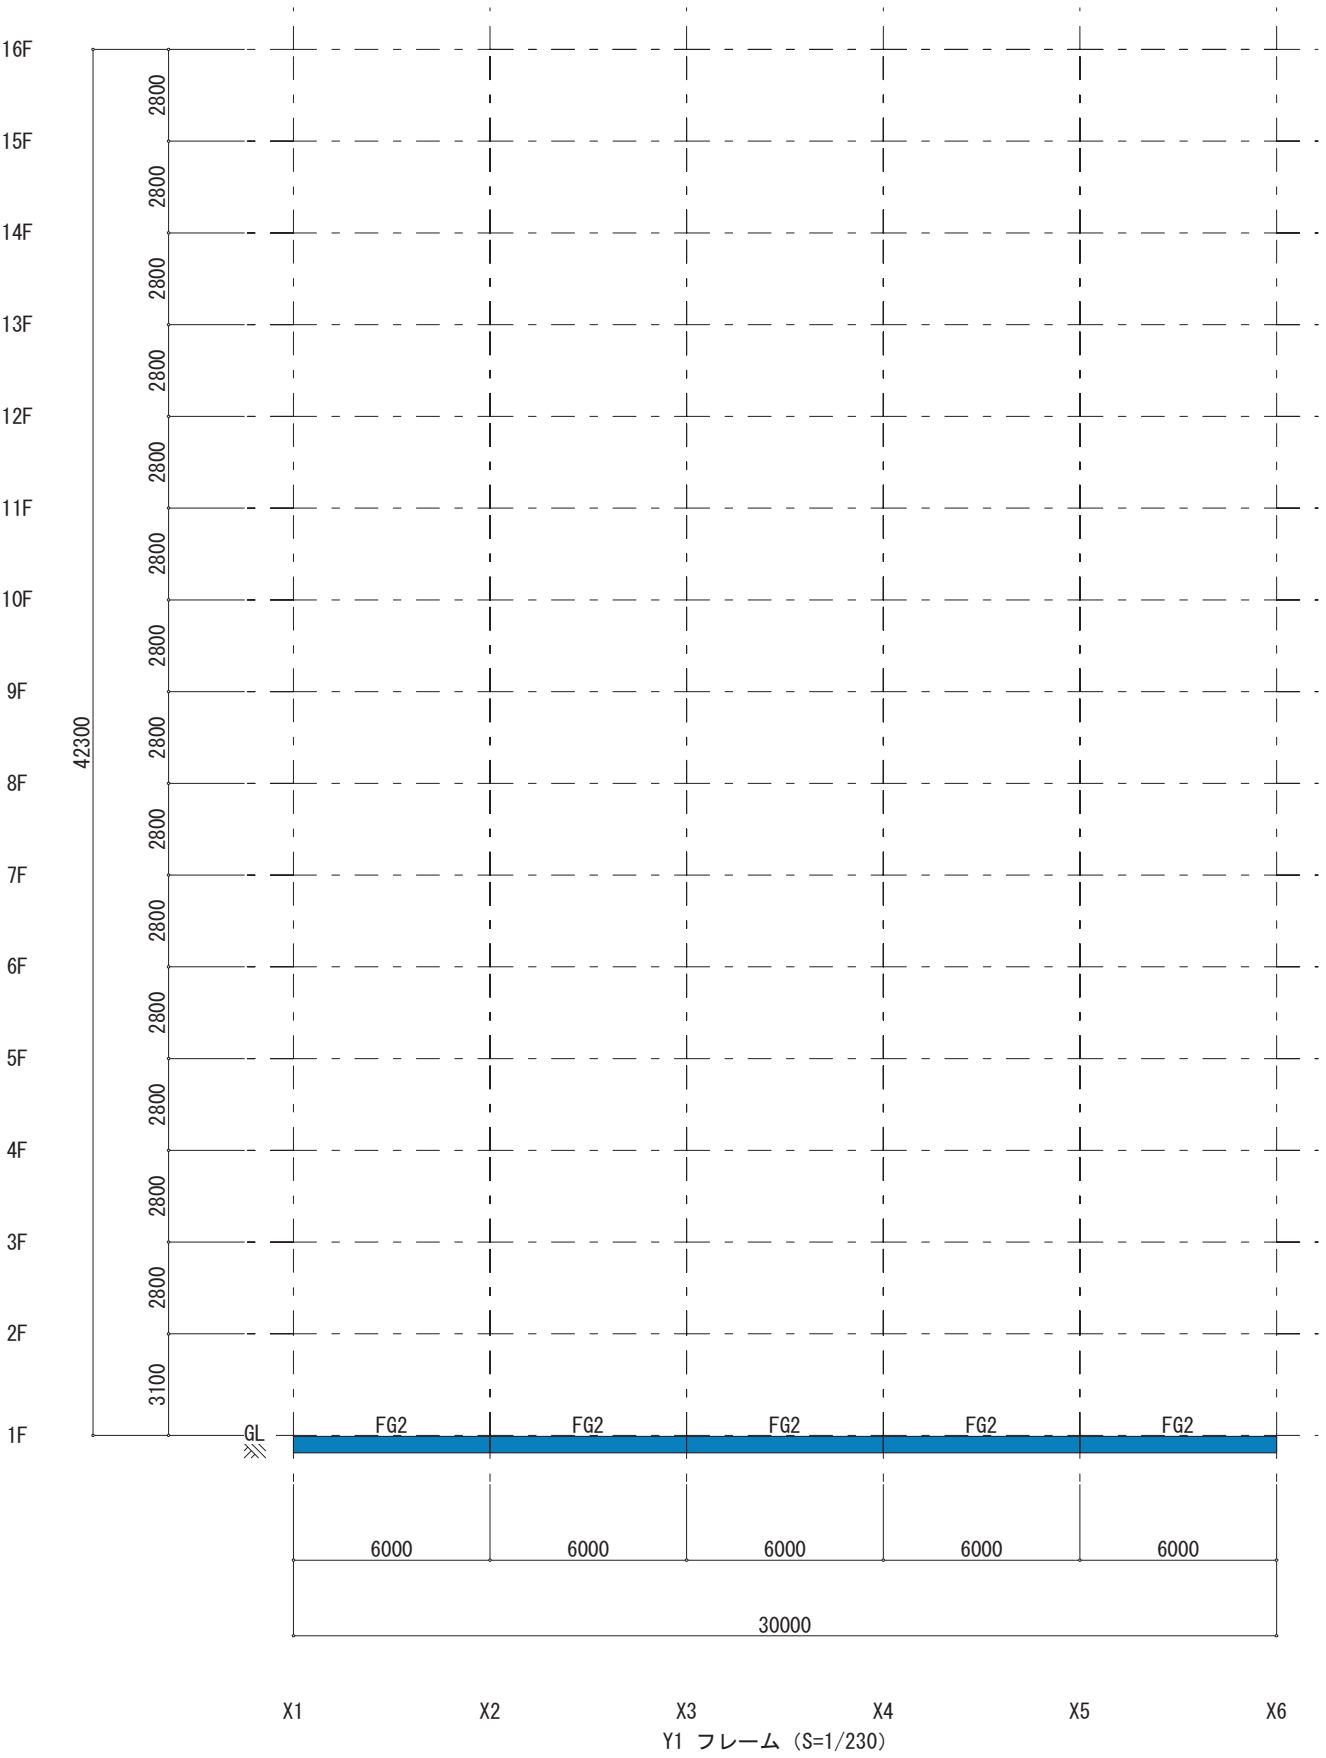


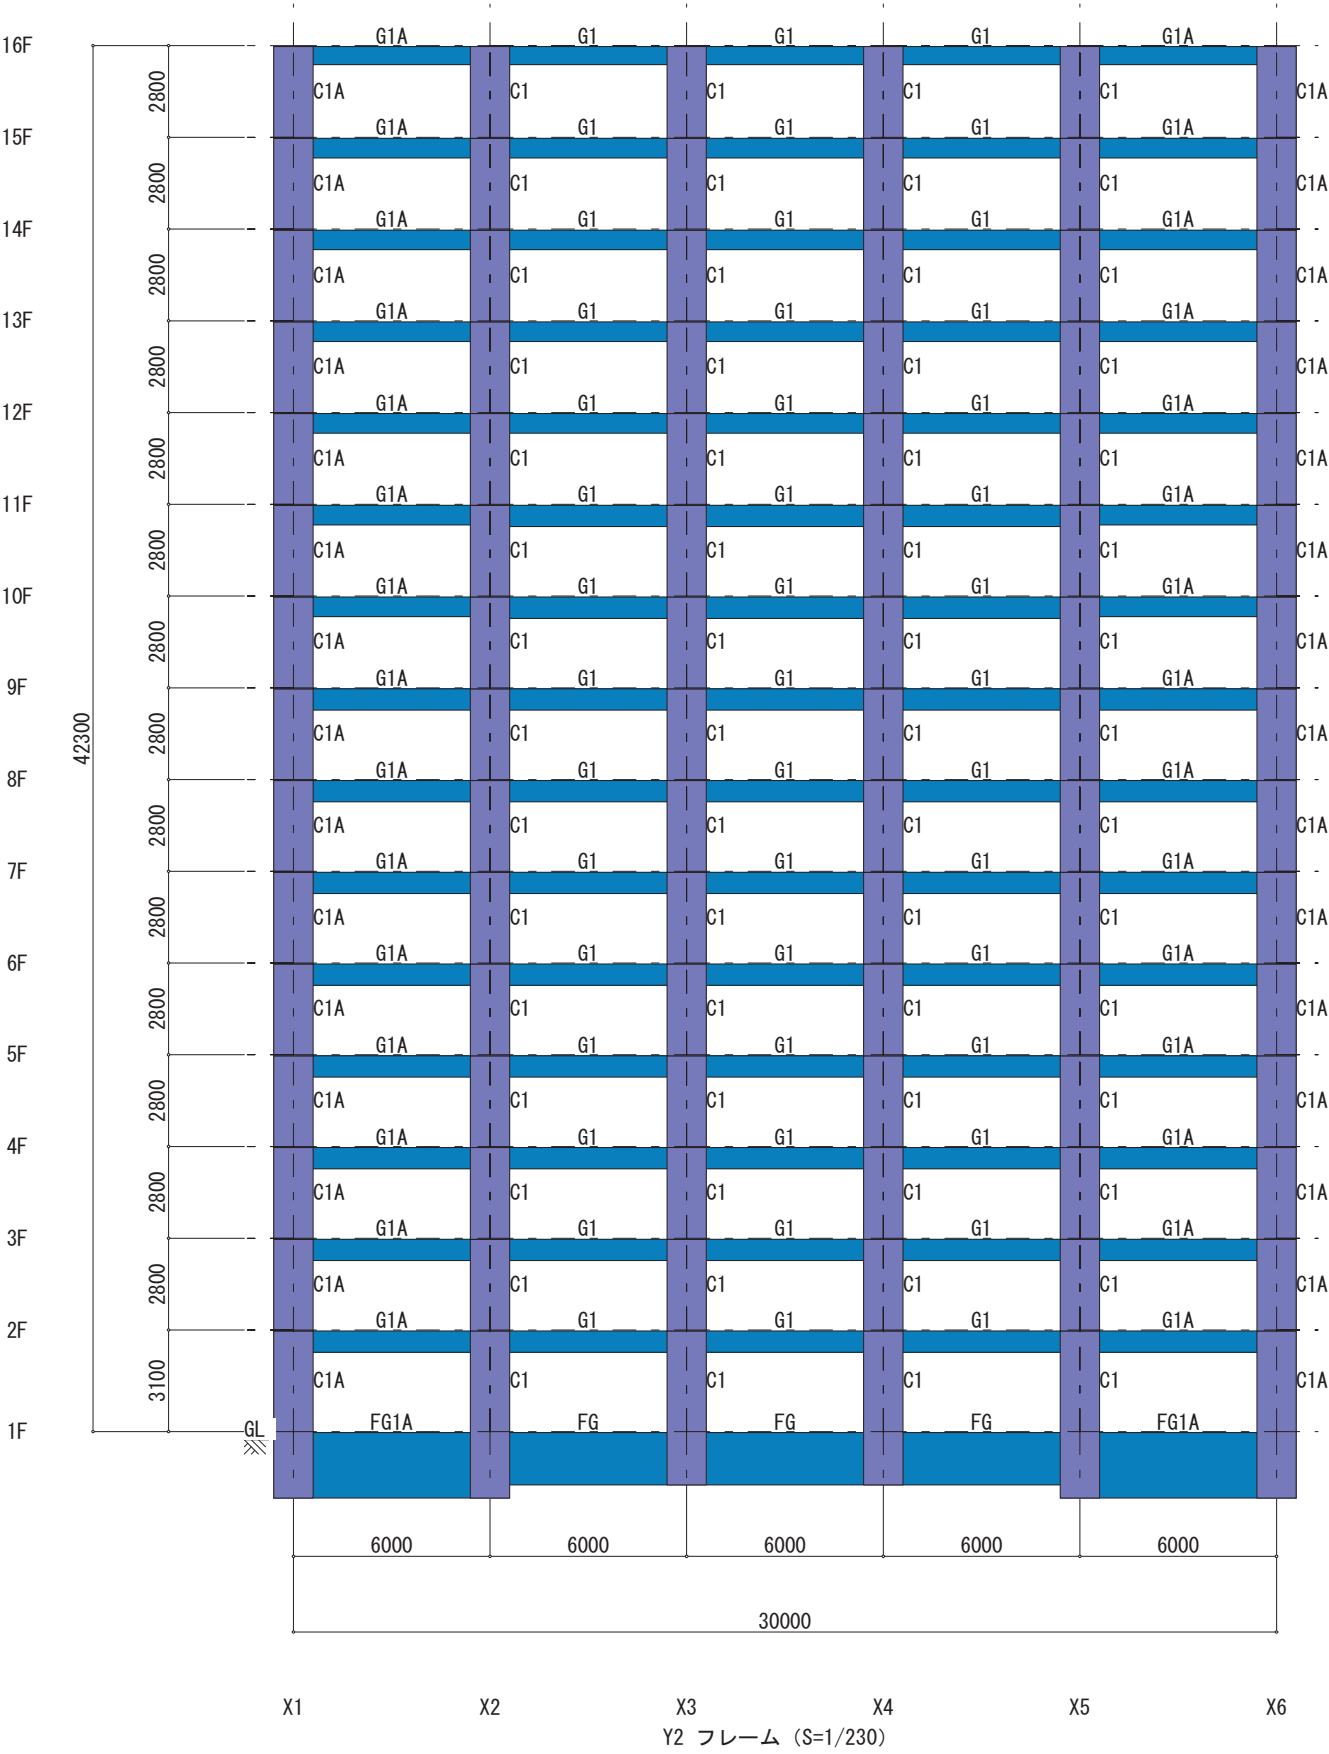


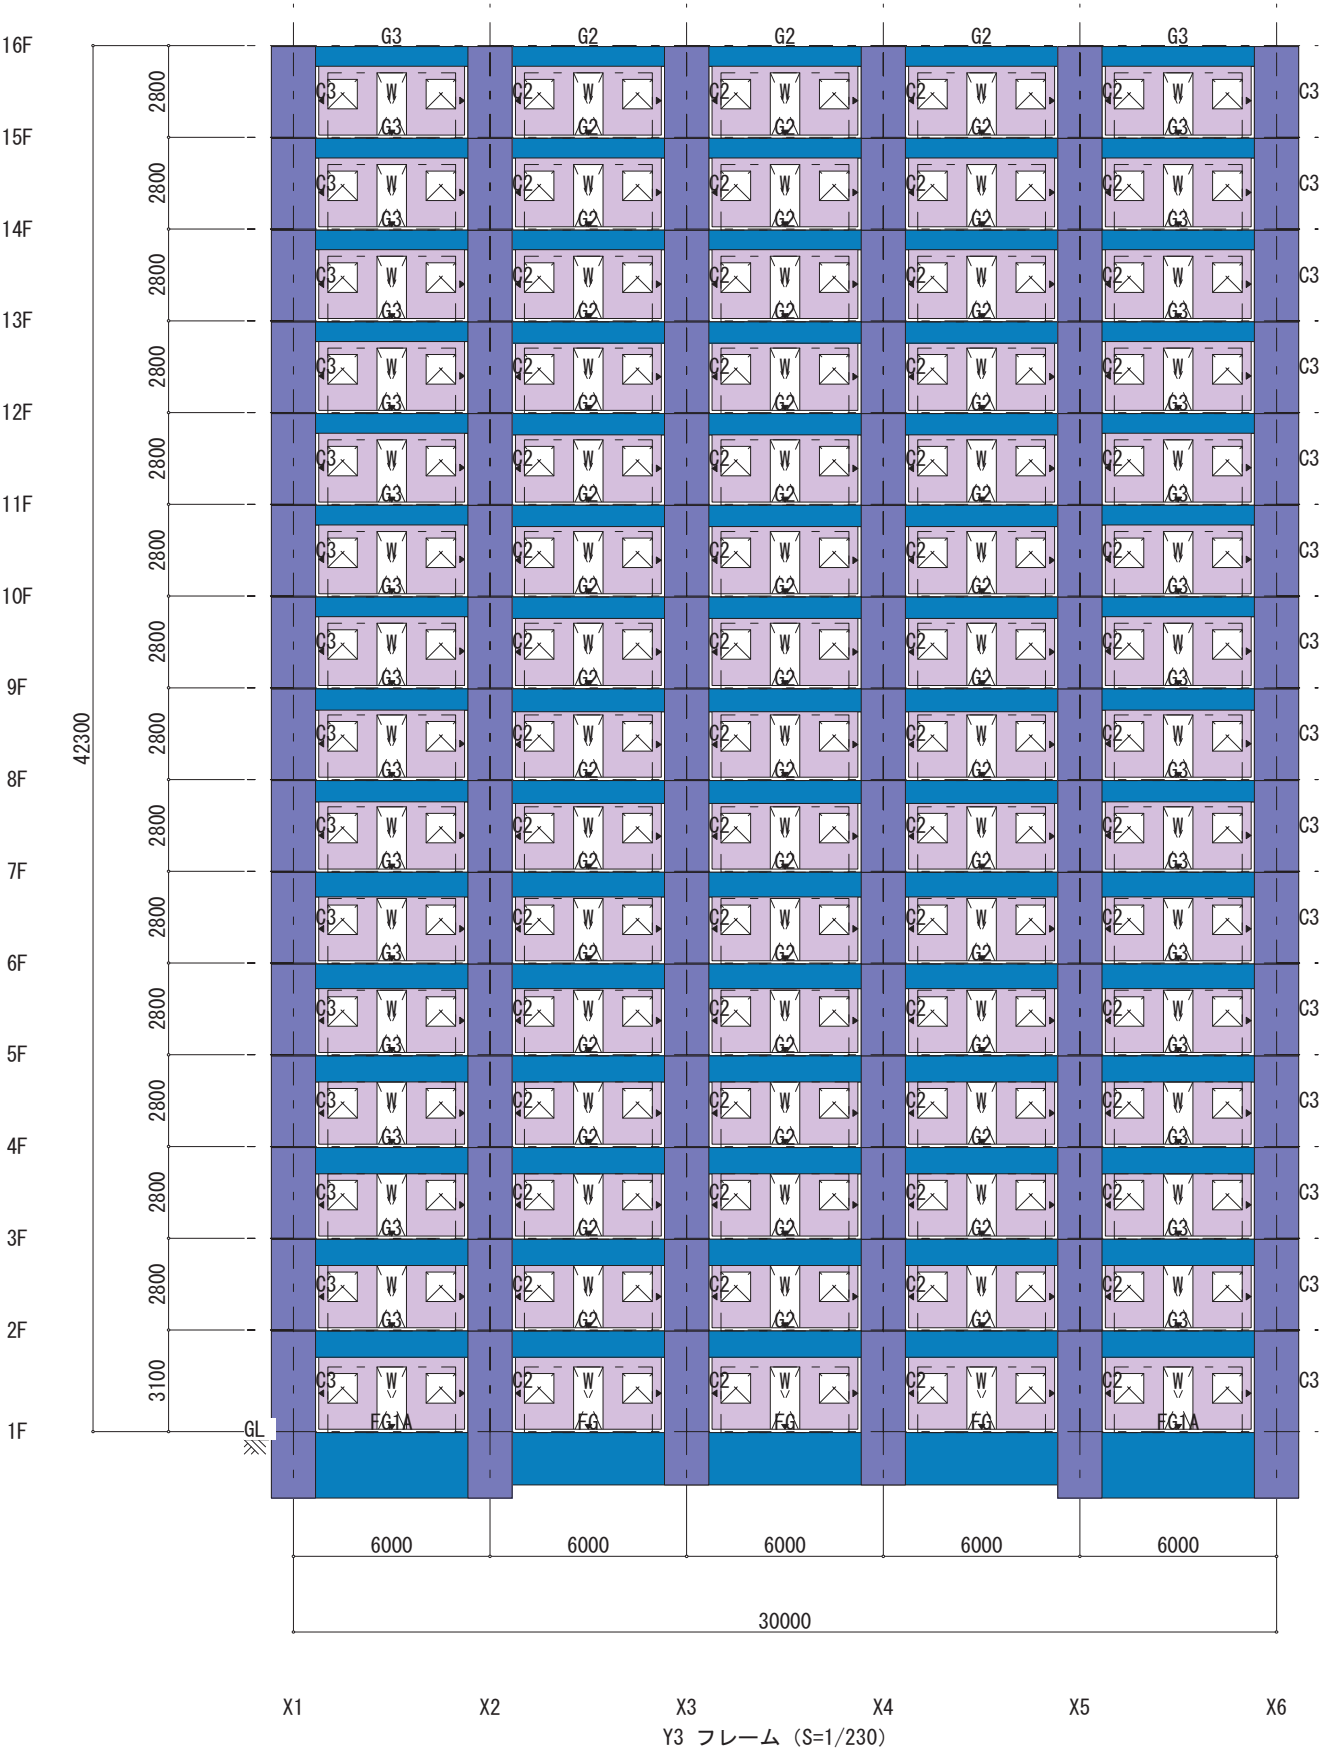


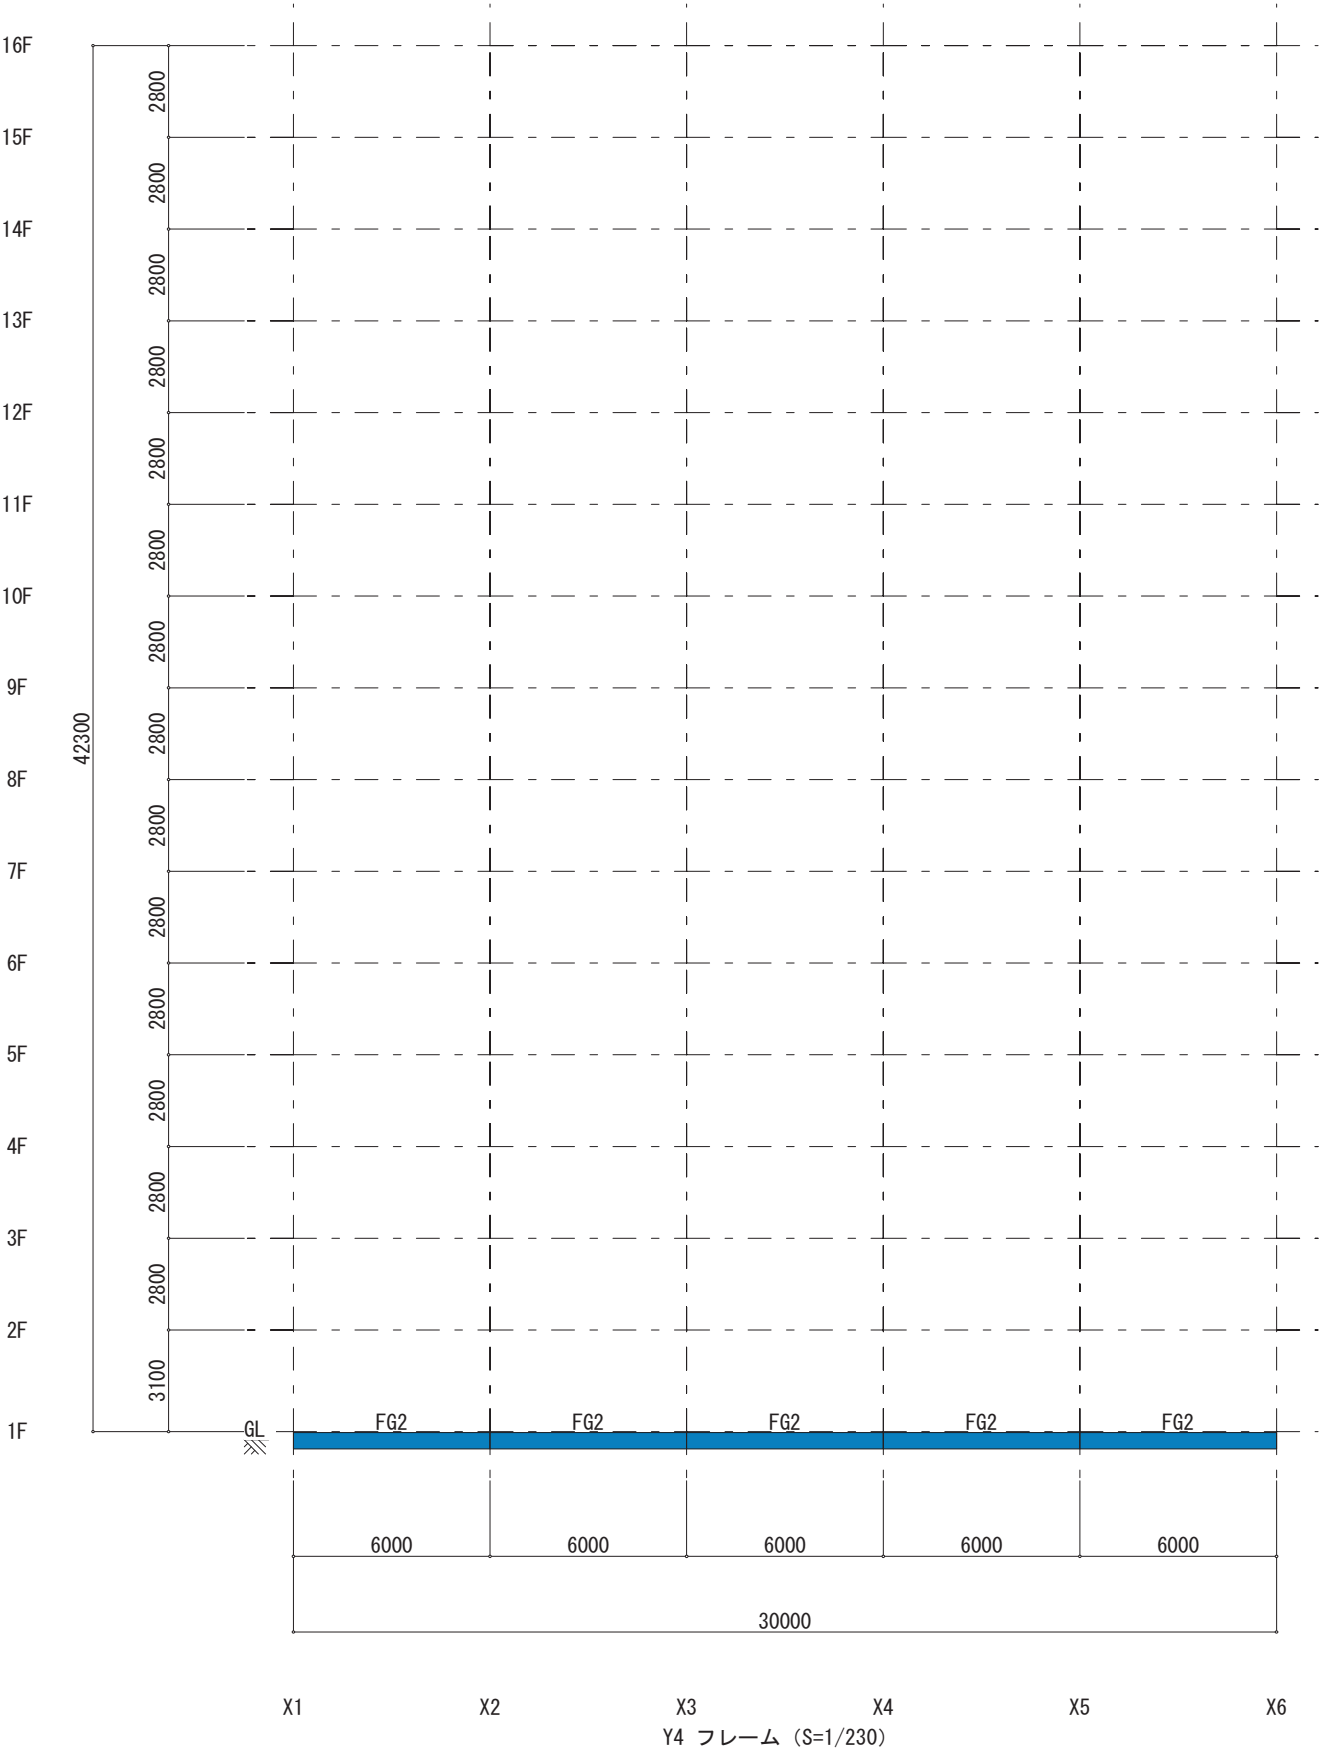


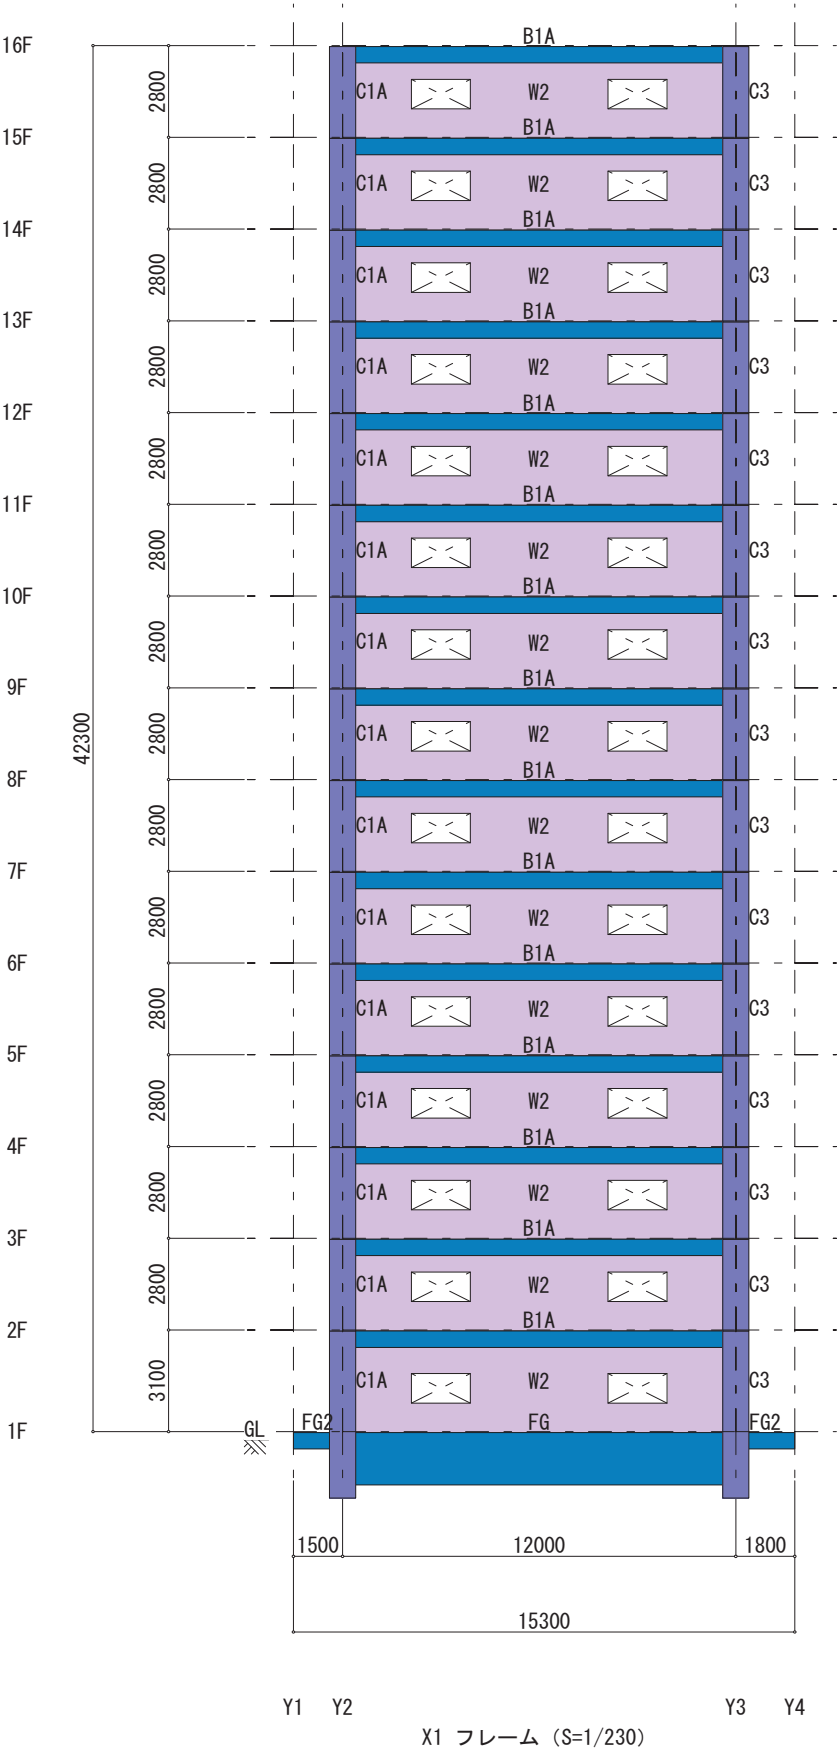


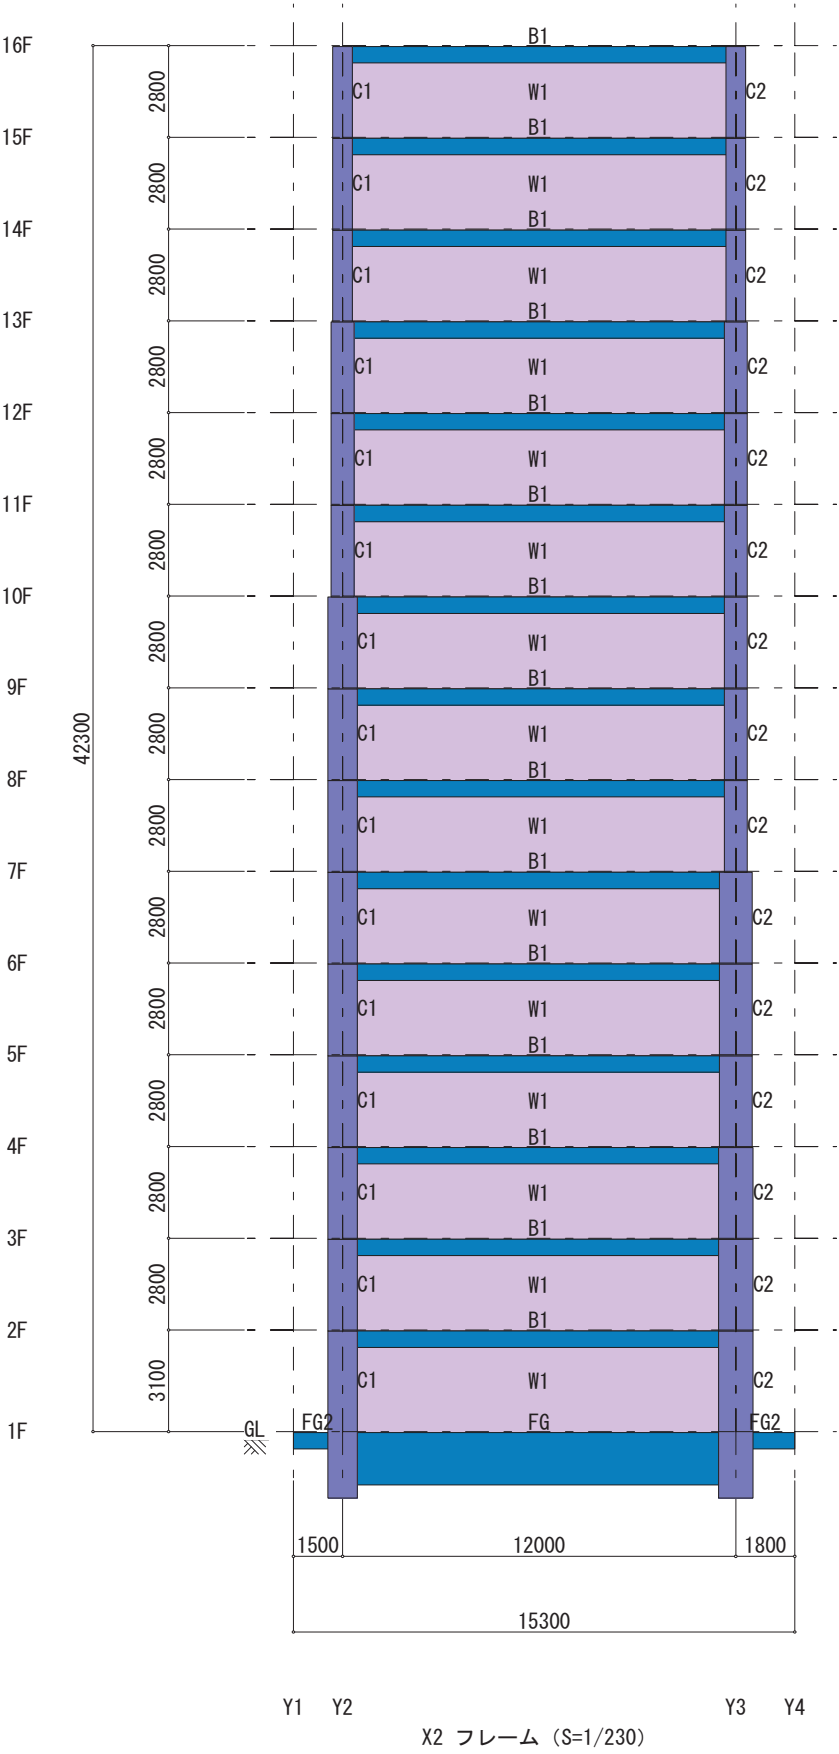

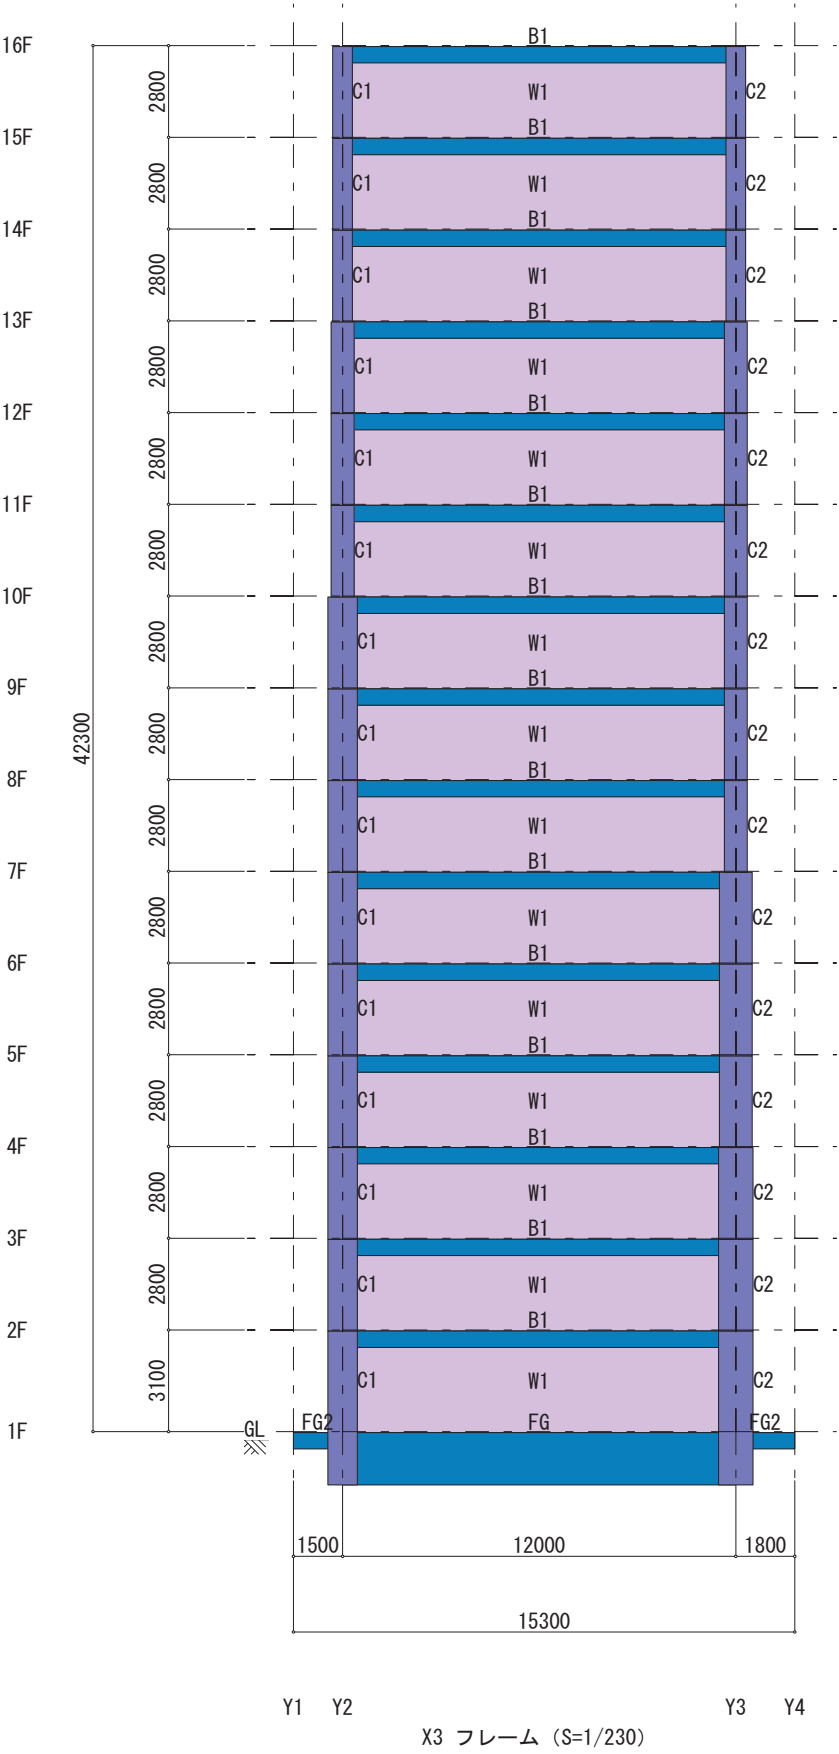

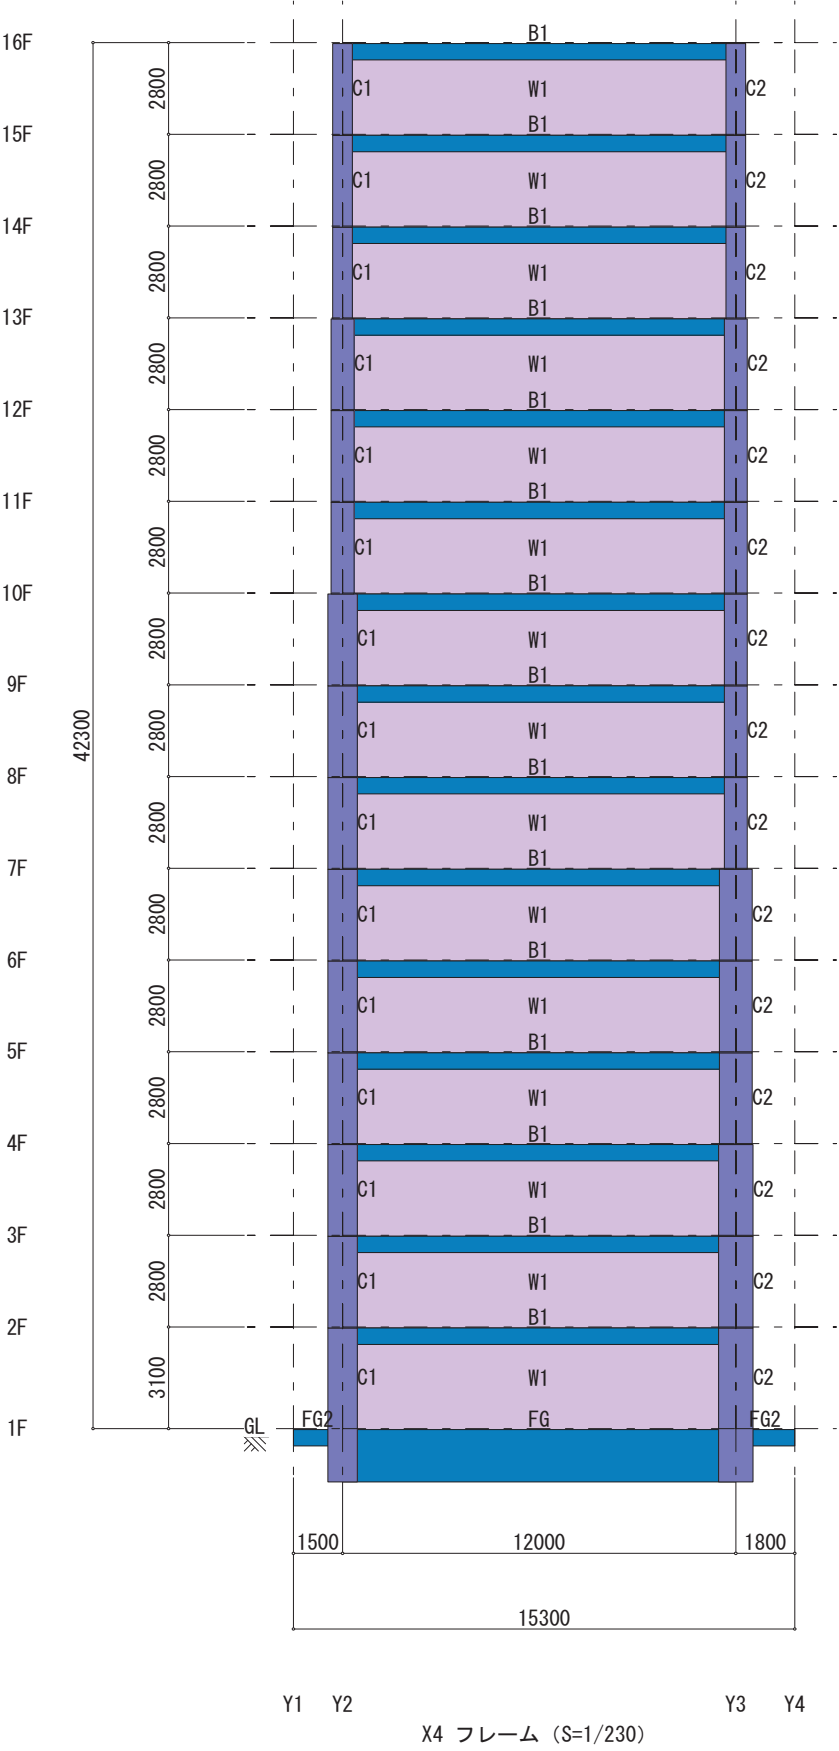

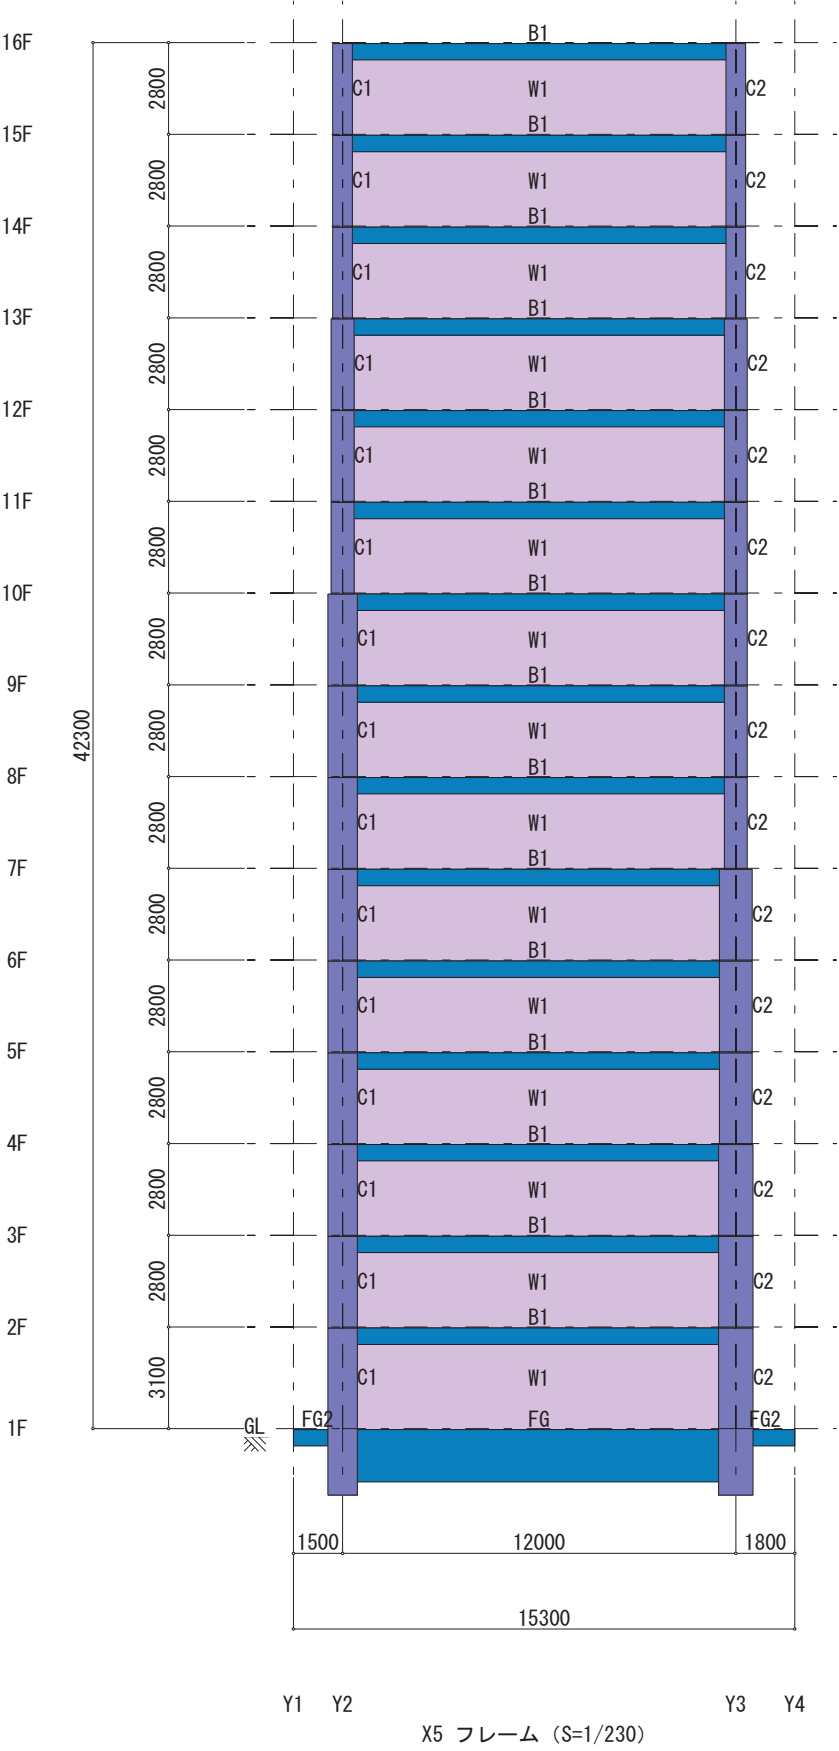

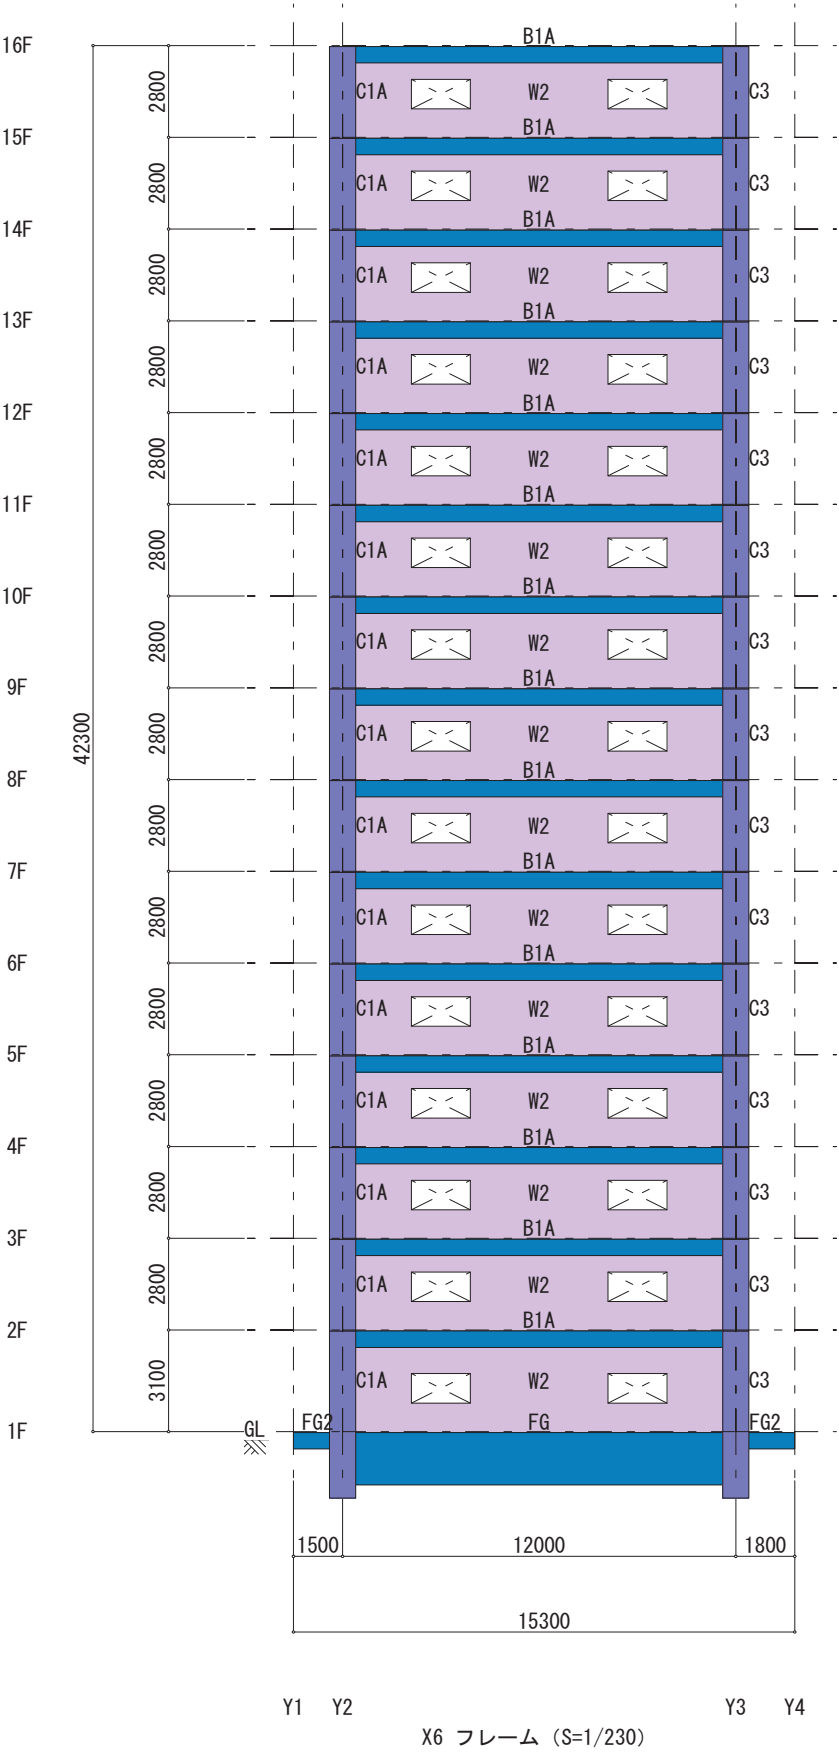









I-1.4 部材



I-1.4.1 はり







a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造








符 号	B1	B1A		FG		FG2	
層	2F - 16F	2F - 16F		1F		1F	
位 置	全断面	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)	30 x 50	30 x 50	30 x 50	80 x 160	80 x 160	30 x 50	30 x 50
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋 3-D25	3-D25	3-D25	8-D32	8-D32	3-D29	3-D29
	2段筋 —	—	—	8-D32	—	—	—
下端筋	2段筋 —	—	—	4-D32	—	—	—
	1段筋 3-D25	3-D25	3-D25	8-D32	8-D32	3-D29	3-D29
あばら筋 (mm)	2-D10@200	2-D13@200	2-D13@200	4-D16@100	4-D16@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—







符 号	FG1A		G1		G1	
層	1F		2F - 3F		4F - 5F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	100 x 200	100 x 200	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋 10-D32	10-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
	2段筋 10-D32	—	2-D35	—	2-D35	—
下端筋	2段筋 5-D32	—	—	—	—	—
	1段筋 10-D32	10-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	4-D16@100	4-D16@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—








符 号	G1		G1		G1		G1	
層	6F - 7F		8F - 9F		10F - 11F		12F - 13F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65	50 x 60	50 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32
	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D35	—	—
下端筋	2段筋	—	—	—	—	—	2-D29	—
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1		G1		G2	
層	14F - 15F		16F		2F - 3F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	45 x 60	45 x 60	35 x 55	35 x 55	80 x 80	80 x 80
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	4-D29	4-D22	4-D22	7-D38	7-D38
	2段筋	2-D29	—	2-D22	2-D38	—
下端筋	2段筋	2-D29	—	2-D22	—	—
	1段筋	4-D29	4-D22	4-D22	7-D38	7-D38
あばら筋 (mm)	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	7-D13@100	7-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G2	
層	4F - 5F		6F - 7F		8F - 9F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	80 x 80	80 x 80	75 x 75	75 x 75	75 x 70	75 x 70
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38
	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	—
下端筋	2段筋	—	—	—	2-D38	—
	1段筋	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38
あばら筋 (mm)	7-D13@100	7-D13@100	7-D13@100	7-D13@100	7-D13@100	7-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G2		G2	
層	10F - 11F		12F - 13F		14F - 15F		16F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 65	65 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 60	55 x 60	40 x 60	40 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	5-D35	5-D35	6-D29	6-D29	4-D25	4-D25
	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	—	2-D25	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	—	2-D29	—	2-D25	—
	1段筋	6-D35	5-D35	5-D35	6-D29	6-D29	4-D25	4-D25
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	3-D13@100	3-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G3		G3		G3	
層	2F - 3F		4F - 5F		6F - 7F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	80 x 80	80 x 80	80 x 80	80 x 80	75 x 75	75 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	—
下端筋	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	—
	1段筋	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
あばら筋 (mm)	7-D13@100	7-D13@100	7-D13@100	7-D13@100	7-D13@100	7-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G3		G3		G3		G3	
層	8F - 9F		10F - 11F		12F - 13F		14F - 15F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 65	65 x 65	55 x 60	55 x 60	55 x 60	55 x 60	55 x 60	55 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D29	6-D29
	2段筋	2-D35	—	2-D32	—	2-D32	—	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D32	—	2-D32	—	—
	1段筋	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D29	6-D29
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—





符 号	G3		G1A		G1A		G1A	
層	16F		2F - 3F		4F - 5F		6F - 7F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	40 x 60	40 x 60	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	4-D25	4-D25	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
	2段筋	2-D25	—	2-D35	—	2-D35	—	—
下端筋	2段筋	2-D25	—	2-D35	—	2-D35	—	—
	1段筋	4-D25	4-D25	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	3-D13@100	3-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1A		G1A		G1A		G1A	
層	8F - 9F		10F - 11F		12F - 13F		14F - 15F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 65	65 x 65	55 x 60	55 x 60	50 x 60	50 x 60	45 x 60	45 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29
	2段筋	2-D35	—	2-D32	—	2-D32	—	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D32	—	2-D32	—	—
	1段筋	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29
あばら筋 (mm)	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	3-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1A	
層	16F	
位 置	両端	中央
断 面		
b x D (cm)	35 x 55	35 x 55
ハンチ長 (cm)	—	—
上端筋	1段筋 4-D22	4-D22
	2段筋 2-D22	—
下端筋	2段筋 2-D22	—
	1段筋 4-D22	4-D22
あばら筋 (mm)	3-D13@100	3-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—

I-1.4.2 柱





a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C1		C1		C1	
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 9F		10F - 12F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	120 x 90		120 x 90		120 x 90		120 x 70	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋 7-D25	4-D25	6-D25	5-D25	3-D25	8-D25	3-D25	6-D25
	2段筋 —	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	4-D16@100	2-D16@100	4-D16@100	2-D16@100	5-D13@100	2-D13@100	5-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1		C2		C2		C2		
階	13F - 15F		1F - 3F		4F - 6F		7F - 9F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	
断 面									
D (cm)	120 x 60		135 x 105		135 x 100		135 x 70		
寄せ筋	XY		XY		XY		XY		
主筋	1段筋	3-D22	7-D22	8-D25	6-D25	7-D25	6-D25	3-D25	7-D25
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	4-D13@100	2-D13@100	6-D16@100	2-D16@100	6-D16@100	2-D16@100	4-D16@100	2-D16@100	
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—		

符 号	C2		C2		C3		C3		
階	10F - 12F		13F - 15F		1F - 3F		4F - 6F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	
断 面									
	135 x 70		135 x 60		135 x 80		135 x 80		
	XY		XY		XY		XY		
	主筋	1段筋	3-D25	7-D25	3-D22	8-D22	11-D25	3-D25	7-D25
2段筋		—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	4-D16@100	2-D16@100	4-D13@100	3-D13@100	4-D16@100	2-D16@100	4-D16@100	2-D16@100	
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—		

符 号	C3		C3		C3		C1A		
階	7F - 9F		10F - 12F		13F - 15F		1F - 3F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	
断 面									
	135 x 80		135 x 80		135 x 80		120 x 80		
	XY		XY		XY		XY		
	主筋	1段筋	3-D25	8-D25	3-D25	8-D25	3-D22	11-D22	5-D25
2段筋		—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	4-D13@100	3-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	4-D16@100	2-D16@100	
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—		

符 号	C1A		C1A		C1A		C1A		
階	4F - 6F		7F - 9F		10F - 12F		13F - 15F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	
断 面									
D (cm)	120 x 80		120 x 80		120 x 80		120 x 80		
寄せ筋	XY		XY		XY		XY		
主筋	1段筋	6-D25	4-D25	3-D25	7-D25	3-D25	7-D25	3-D22	10-D22
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	4-D16@100	2-D16@100	4-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—		




I-1.4.3 ベースプレート




本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
 : 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
 : 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
 : 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上 (材) 名称 / 仕上重量 (N/m2)	伝達方法	開口重量 (N/m2)	開口周比	束壁の場合の n 値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	200	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	18.0	200	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	2		する	180.0	90.0	300.0	90.0
										する	180.0	90.0	300.0	90.0
W	18.0	200	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1		する	90.0	90.0	150.0	90.0

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m2)	伝達 方法	開口 重量 (N/m2)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1		する	90.0	90.0	150.0	90.0
										する	90.0	200.0	300.0	0.0
										する	10.0	10.0	10.0	0.0

I-1.4.5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦 筋				横 筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D13		ダブル	@15.0	D13		ダブル	@15.0	3-D13	4-D13	3-D13	-----	-----
2	D13		ダブル	@15.0	D13		ダブル	@15.0	3-D13	6-D13	3-D13	-----	-----

I-1.4.7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄筋コンクリート

名称	断面寸法 (cm)	
	幅b	せいD
B1	30.0	50.0

b) スラブ形状

t : スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	15.0	0.0	1	2190	両方向板	無
kyositu	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
balcony	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
kyositu1	15.0	0.0	1	600	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
101	x方向	3	kyositu1		B1

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
102	x方向	3	okujou		B1
101-0	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou		
101-1	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-2	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-3	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-4	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		
101-5	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		

I-1. 4. 9 片持ばり
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 10 片持スラブ
出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「I. 4. 8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		18.0	12.0	180.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
balcony		15.0	12.0	150.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
hisasi		15.0	15.0	150.0	0.0	0.0	1	400	0.0		出方向	無

I-1. 4. 11 出隅片持スラブ
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 12 接合部
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 13 杭、杭基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 14 直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2. 1 材料種別

I-2. 1. 1 材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 1. 2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
1F-16F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2. 1. 3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295

I-2. 1. 4 鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 4 降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3. 1 荷重計算条件

I-3. 1. 1 最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚 (cm)	層名	スラブ厚 (cm)
16F	15.00	2F	15.00
15F	15.00	1F	15.00
14F	15.00		
13F	15.00		
12F	15.00		
11F	15.00		
10F	15.00		
9F	15.00		
8F	15.00		
7F	15.00		
6F	15.00		
5F	15.00		
4F	15.00		
3F	15.00		

I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	RC、SRC造ははり面まで、S造は構造心まで拾います
パラペット重量	3200.00 (N/m)

I-3.1.3 基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式 基礎配置による（布基礎も考慮） L1=0.0 L2=0.0 L3=0.0 L4=0.0 (cm)

基礎重量の比率 0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）

最下層重量の拾い 行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮 基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル (GL-) (mm)	2000
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m ³)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m ³)	20.00

I-3.2 積載荷重 (N/m²)

番号	スラブ用	小はり用	ラーメン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.3 仕上

I-3.3.1 仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量

I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m²)

層名	はり	柱
16F	200	---
15F	200	400
14F	200	400
13F	200	400
12F	200	200
11F	200	200
10F	200	200
9F	200	200
8F	200	200
7F	200	200
6F	200	200
5F	200	200

層名	はり	柱
4F	200	200
3F	200	200
2F	200	200
1F	200	200

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値（*：直接入力）

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	$Z = 1.000$	
用途係数	$U = 1.000$	
塔屋の震度	$K = 1.000$	
	X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	$C_0 = 0.200$	$C_0 = 0.200$
1 次固有周期 (秒)	$T = 0.851$ ($h(0.02+0.01\alpha)$ による)	$T = 0.851$ ($h(0.02+0.01\alpha)$ による)
振動特性係数	$R_t = 0.965$	$R_t = 0.965$
自動計算時の最小せん断力係数	$C_i = 0.193$	$C_i = 0.193$

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

X 方向	風圧力を考慮しない
Y 方向	風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC 造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC 造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
RC 造断面計算の使用規準（付着・定着）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X 方向	Y 方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC 造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC 造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC 造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	M_y から求める
RC/SRC 造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）

浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (RC造 : 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (SRC造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のM _y 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	1.00
	Y 方向	1.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	X 方向	壁負担率 50% 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y 方向	壁負担率 50% 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・d のとり方		告示 (M、Q の最大値)
ルート 2-3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQ_{su}+0.1\sigma_o \cdot b \cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容 せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (f _{bs}) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		15F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り・圧縮耐力(鉛直パネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)		$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

加力方向		X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100	1/ 100
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.38、Ds算定時:0.39	保有水平耐力時:0.38、Ds算定時:0.39
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

加力方向		Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 200	1/ 200
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.47、Ds算定時:0.47	保有水平耐力時:0.81、Ds算定時:0.82
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル		立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする(剛域は許容応力度等計算で用いた長さ)
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方		告示(M、Qの最大値)
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m		1.00
h _o /DのDのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化する

ヒンジ判定の条件 (%)

鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100%
(立体モデルのみ有効)

せん断力の割増率			R C	S R C
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α 、 αe	1.25	1.00

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	
反復計算の打ち切り回数	5	
最大不釣合い力率	0.01 %	
最大不釣合い力	0.00 (kN)	
最大不釣合いモーメント	0.00 (kN・cm)	
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材

はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
S ブレース	引張耐力式	$A \cdot \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力


幅厚比が不足する部材 曲げ耐力の取り方 My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q


A-1.1.1 部材の C、M_o、Q 図

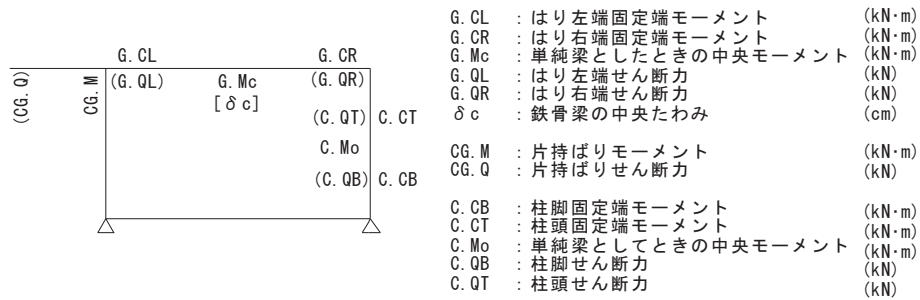


固定荷重+積載荷重

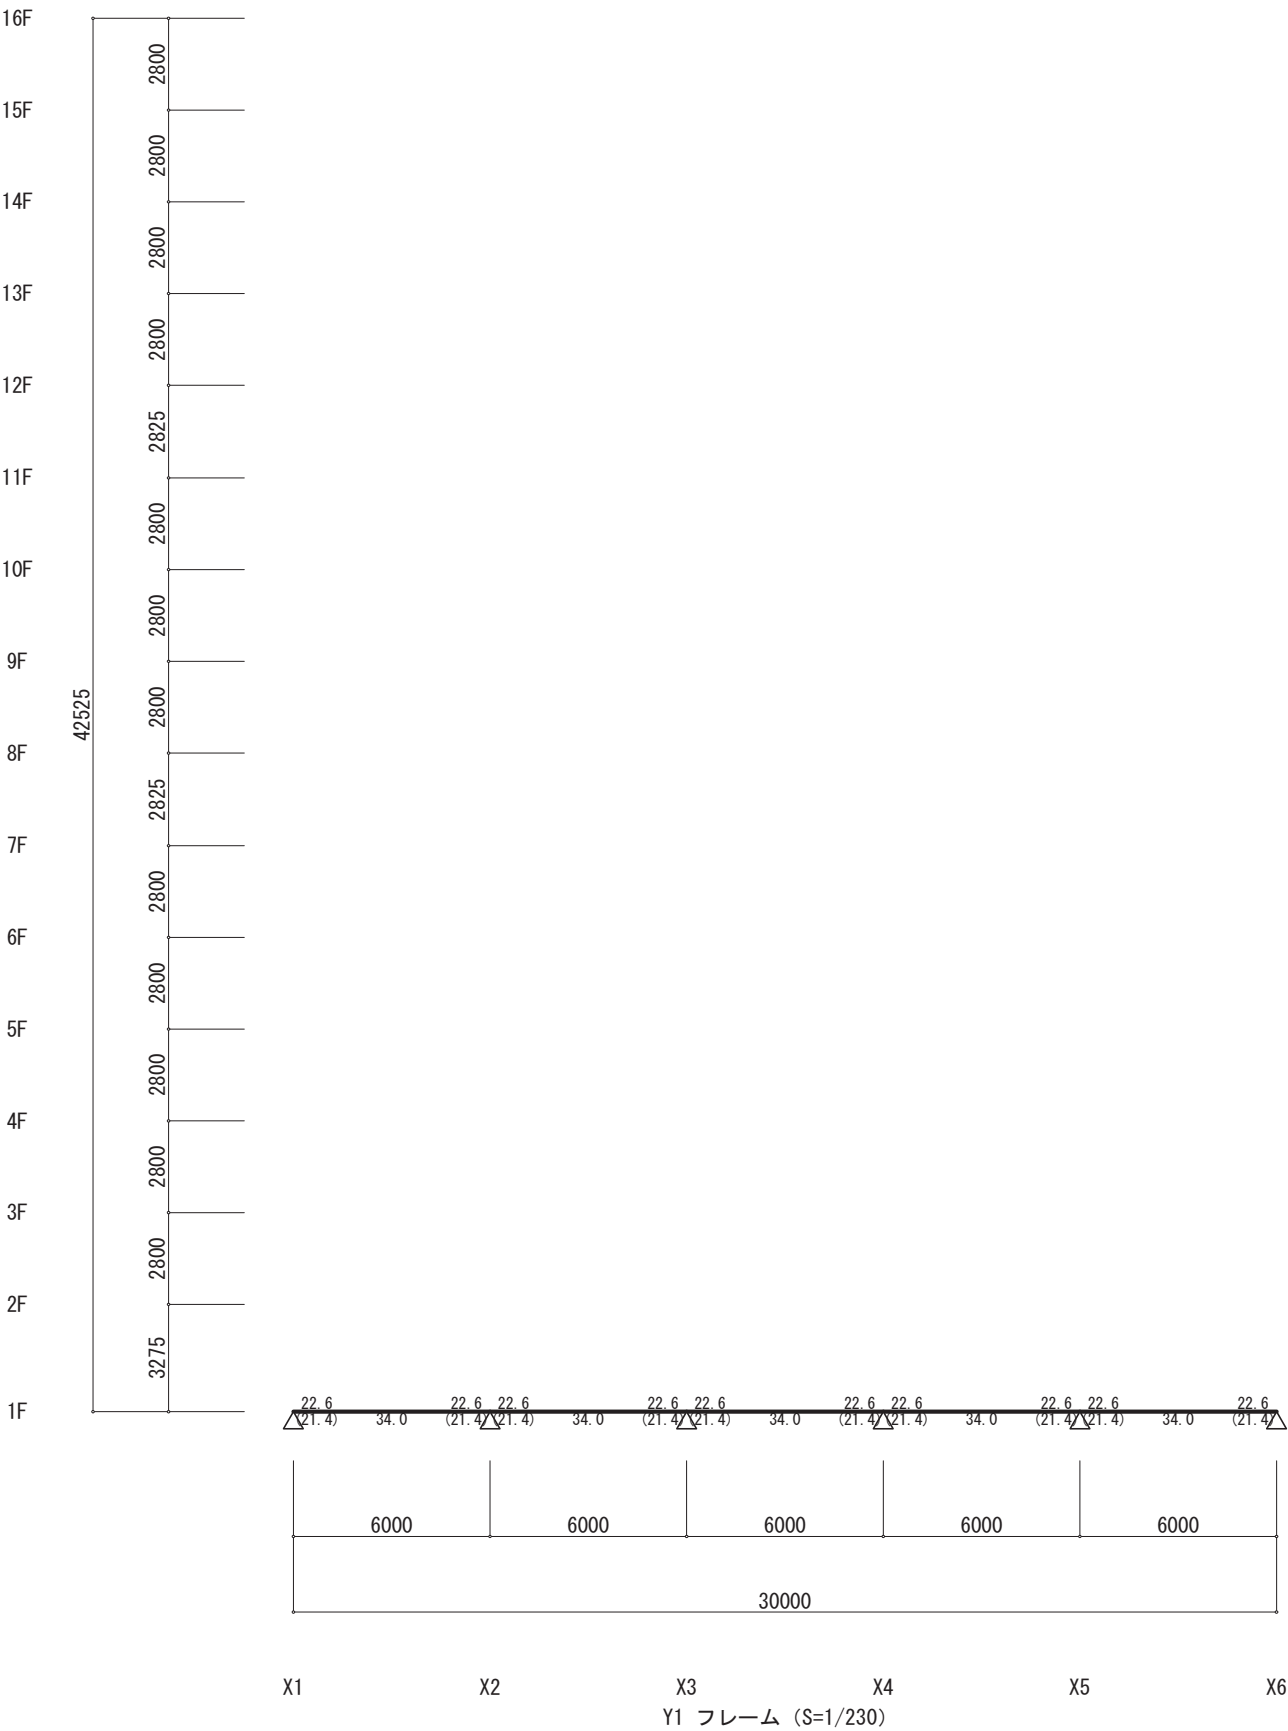


固定荷重+積載荷重

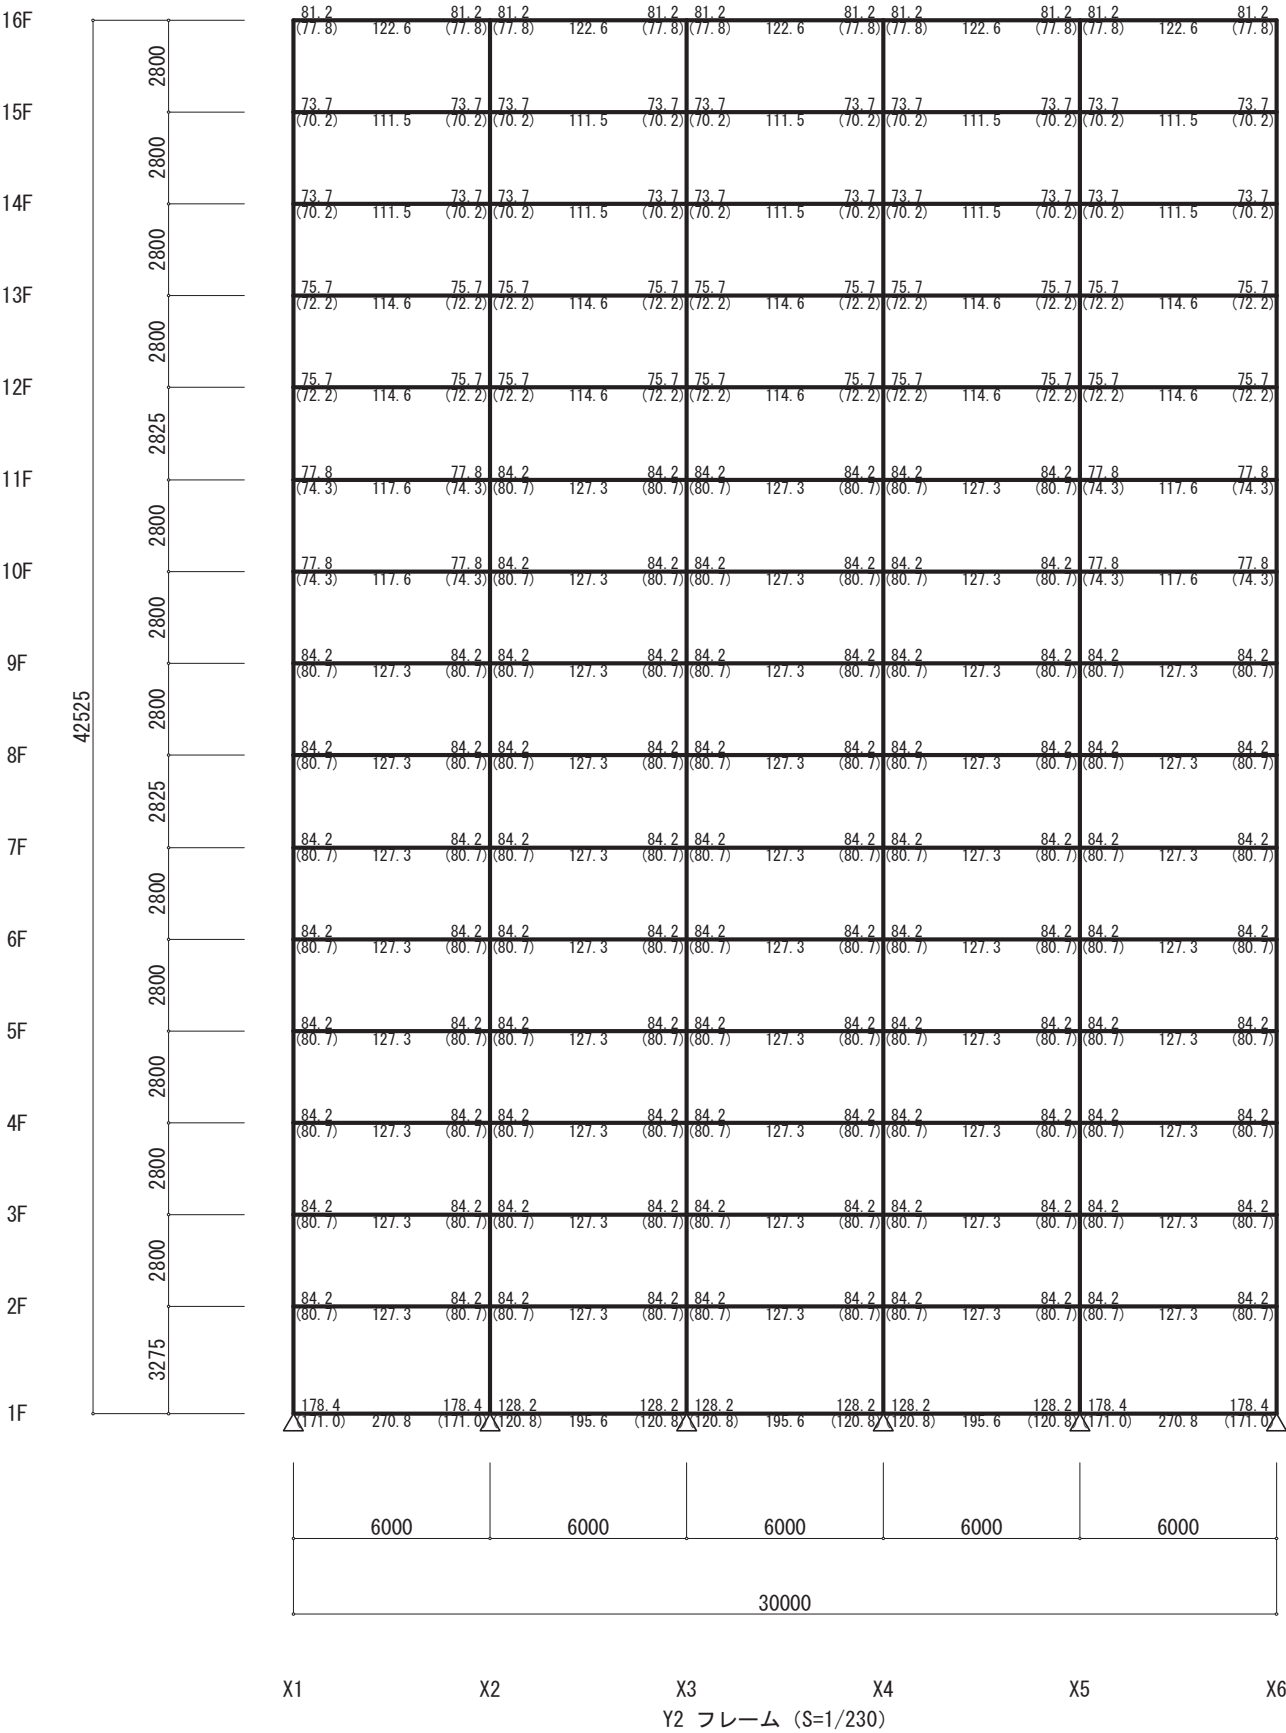


固定荷重+積載荷重

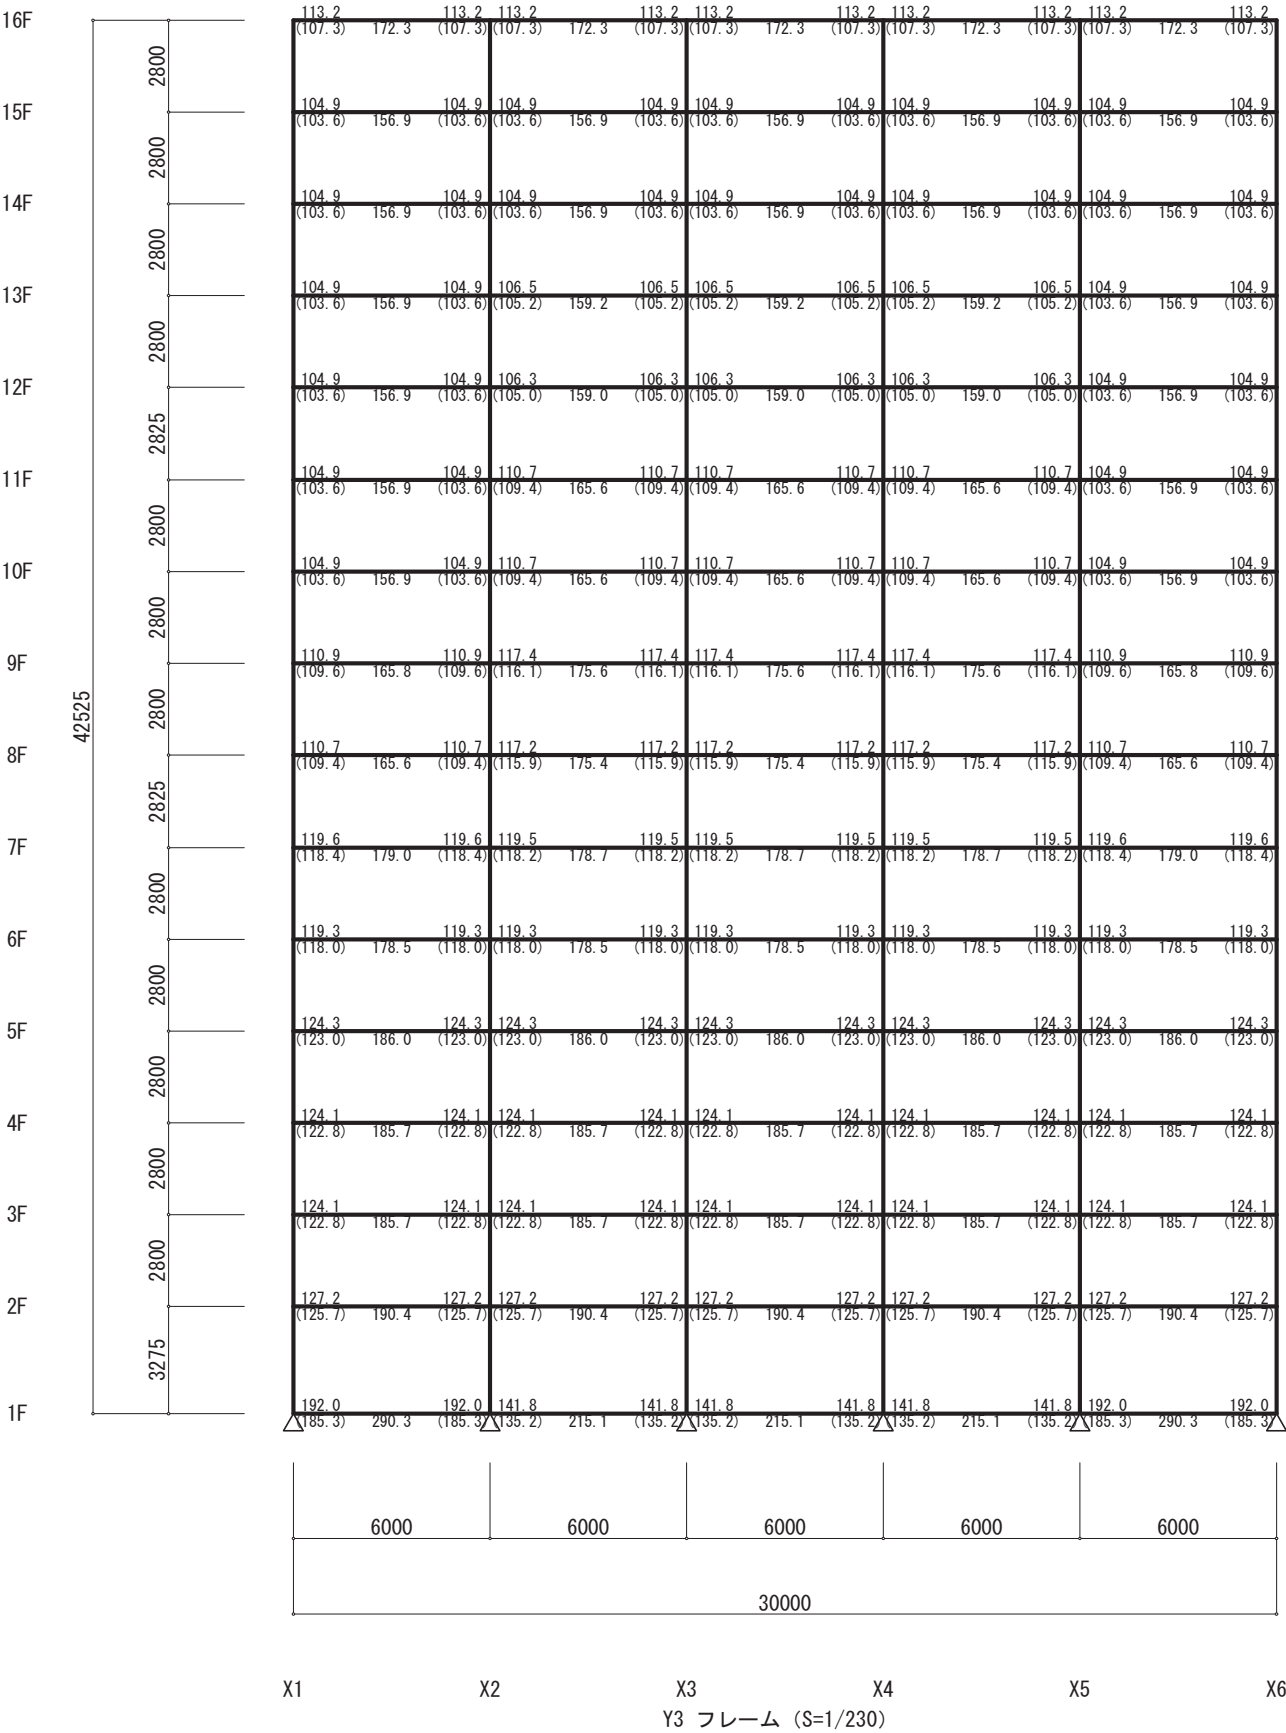


固定荷重+積載荷重

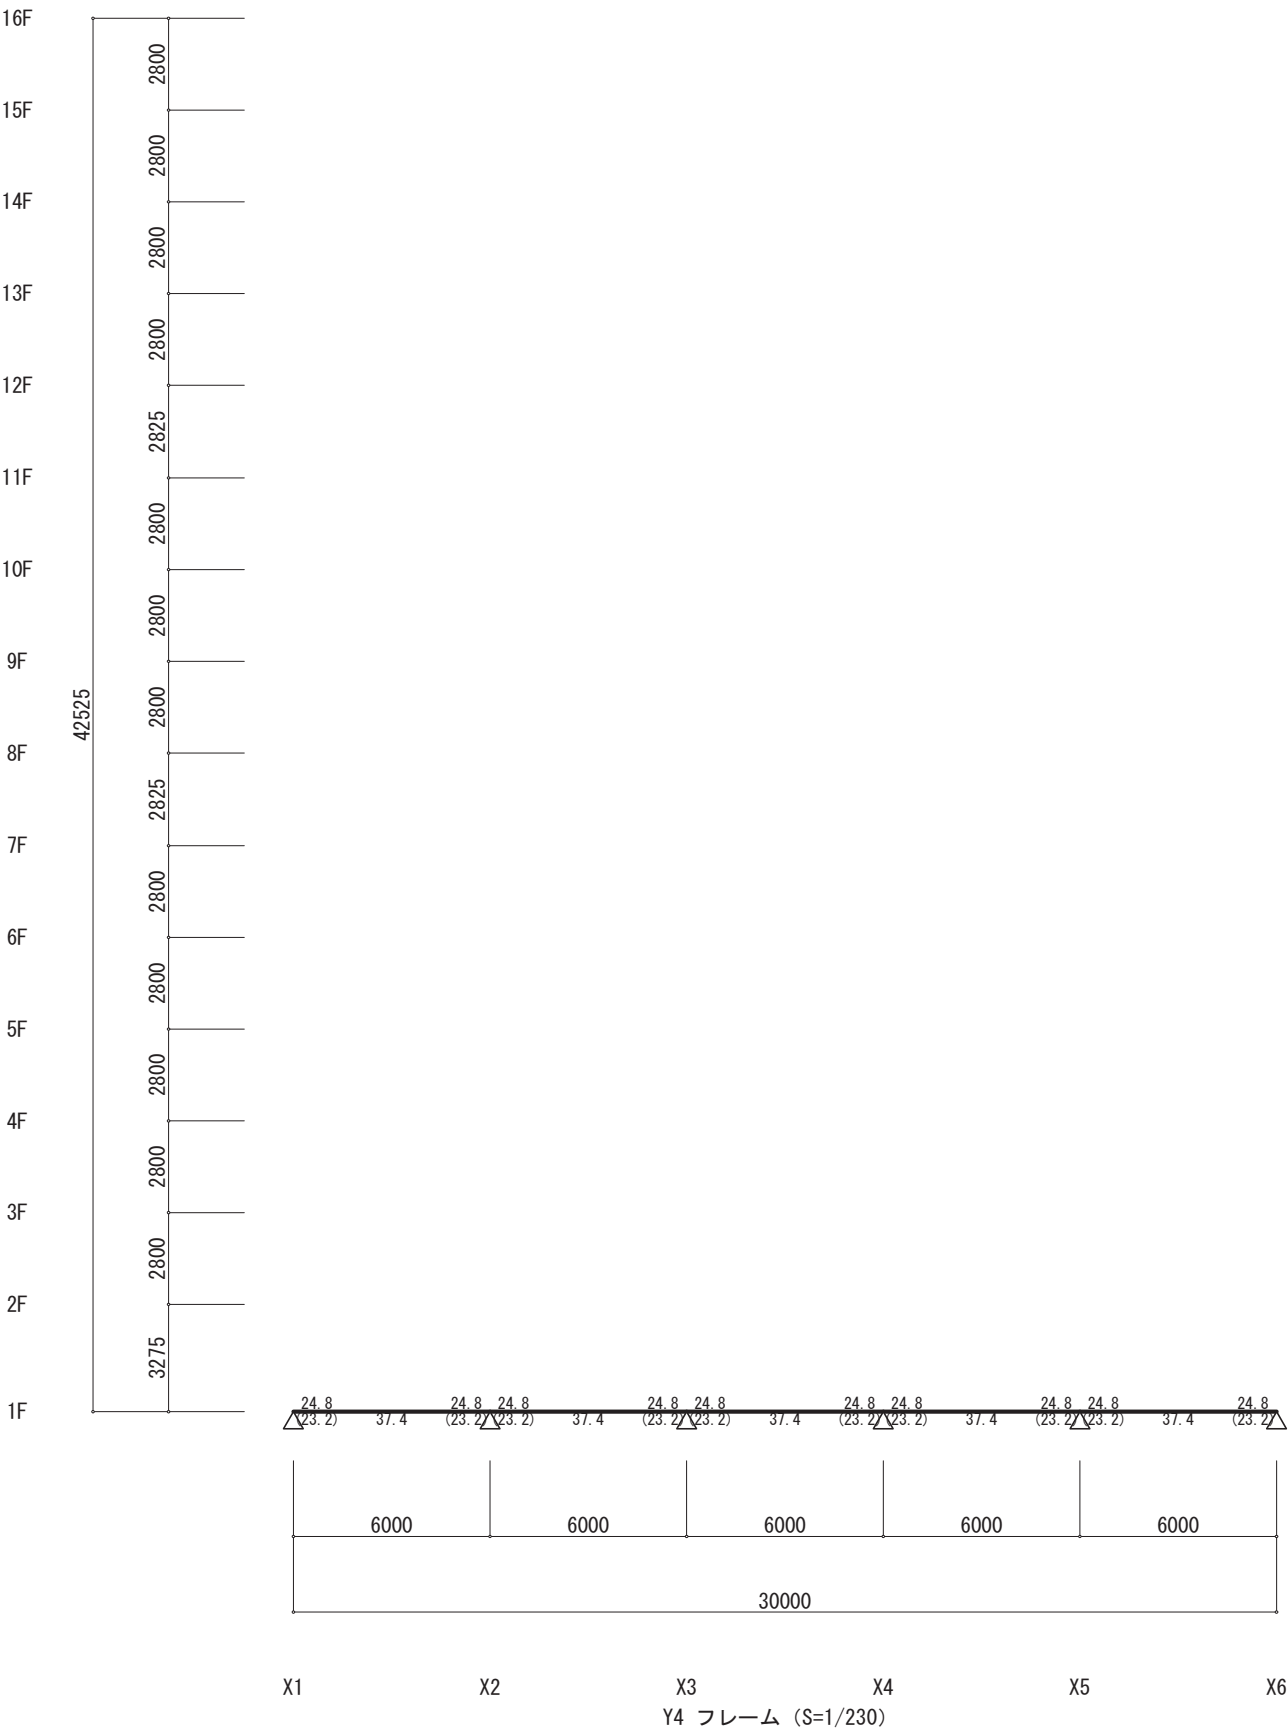


固定荷重+積載荷重

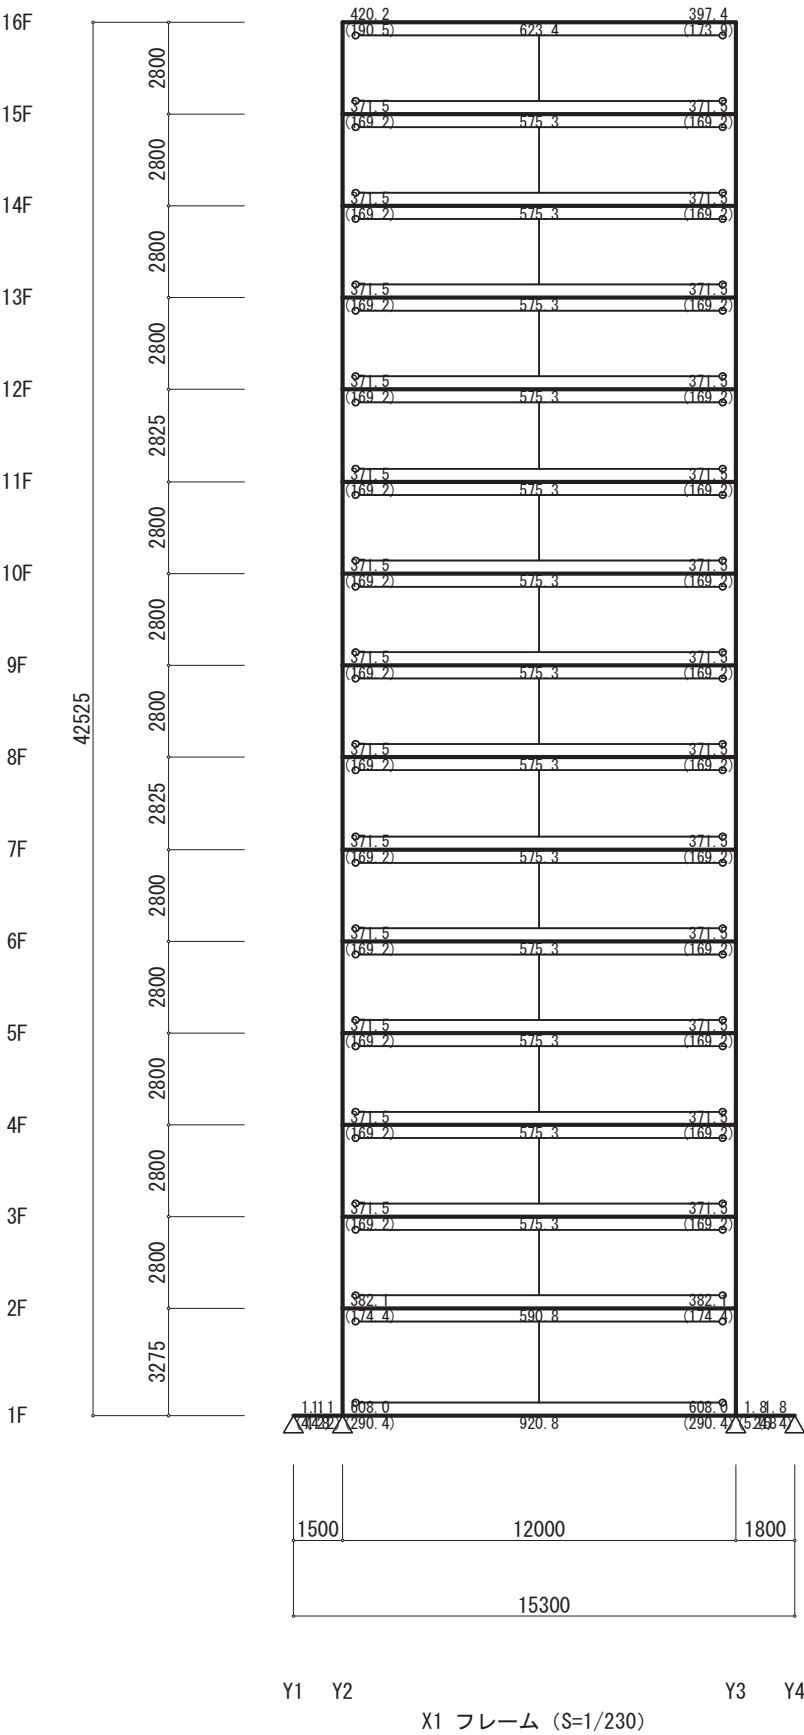


固定荷重+積載荷重

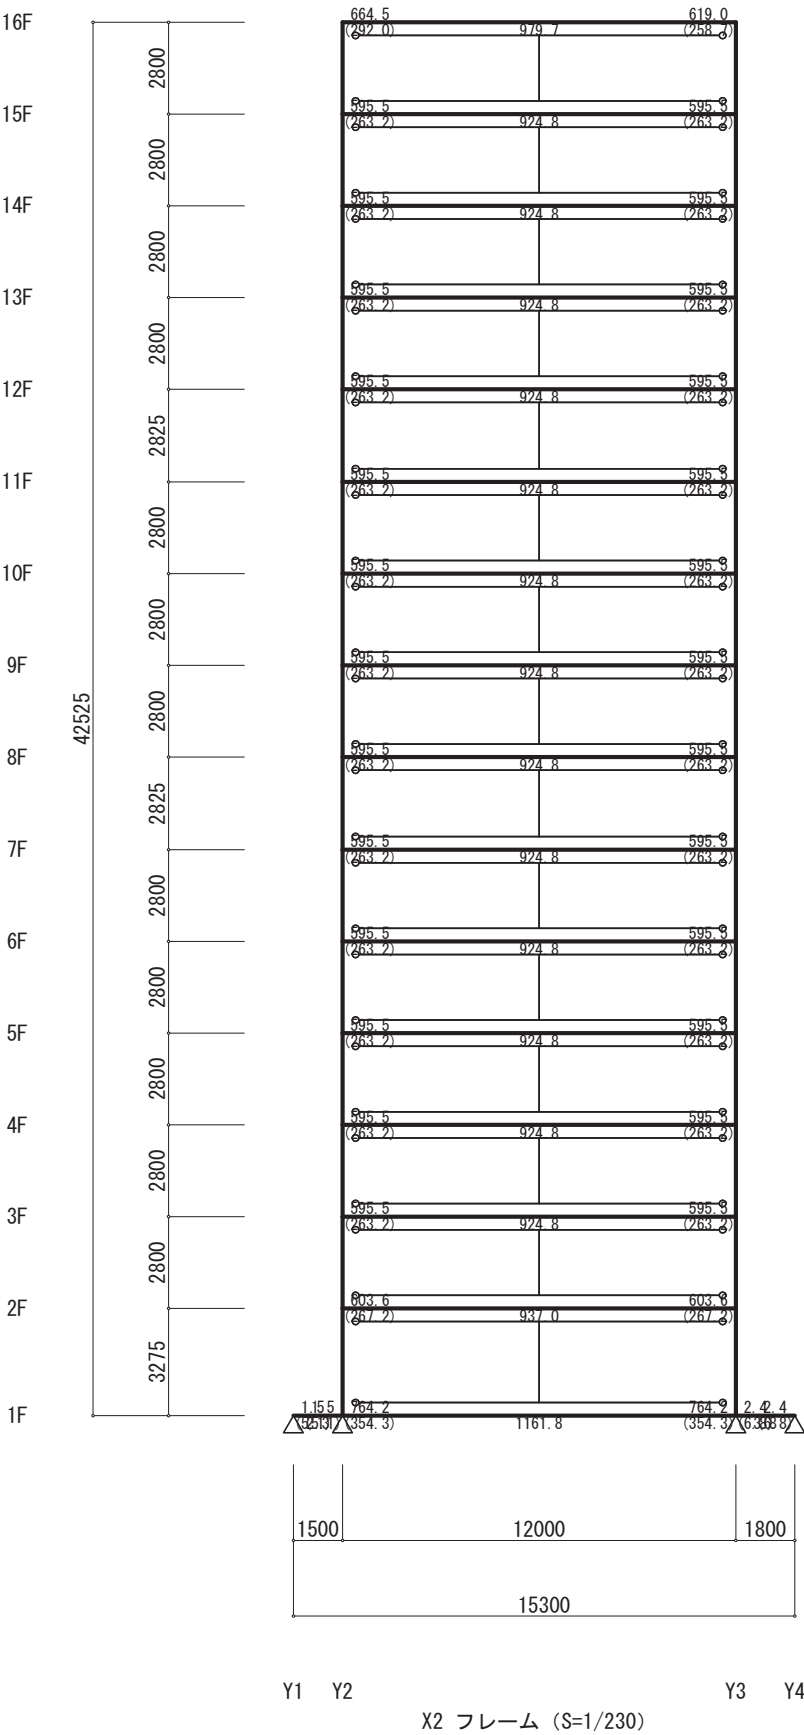


固定荷重+積載荷重

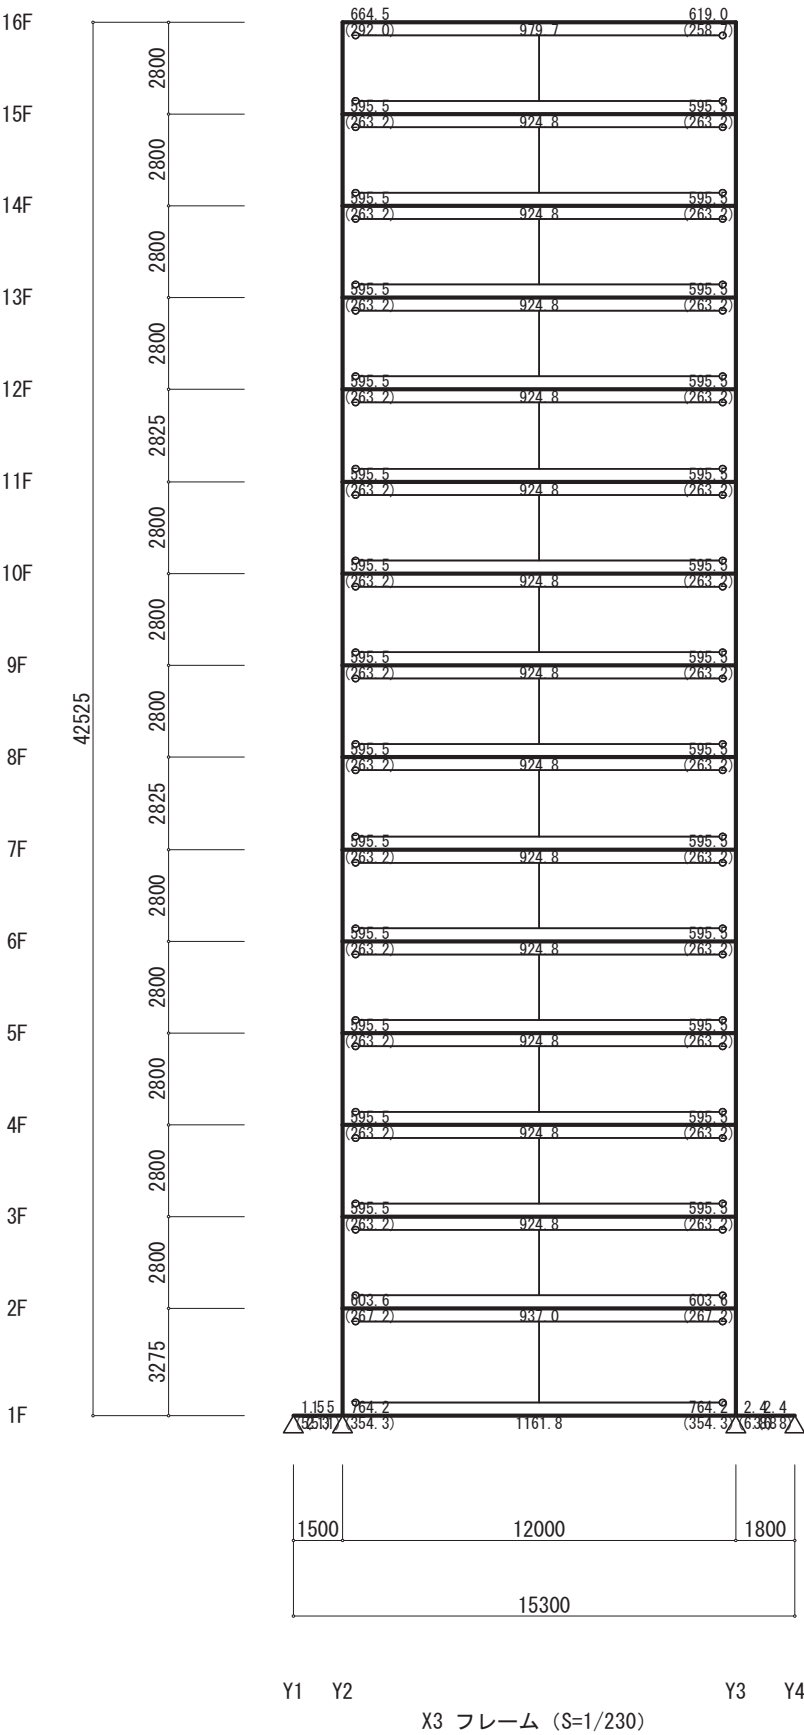


固定荷重+積載荷重

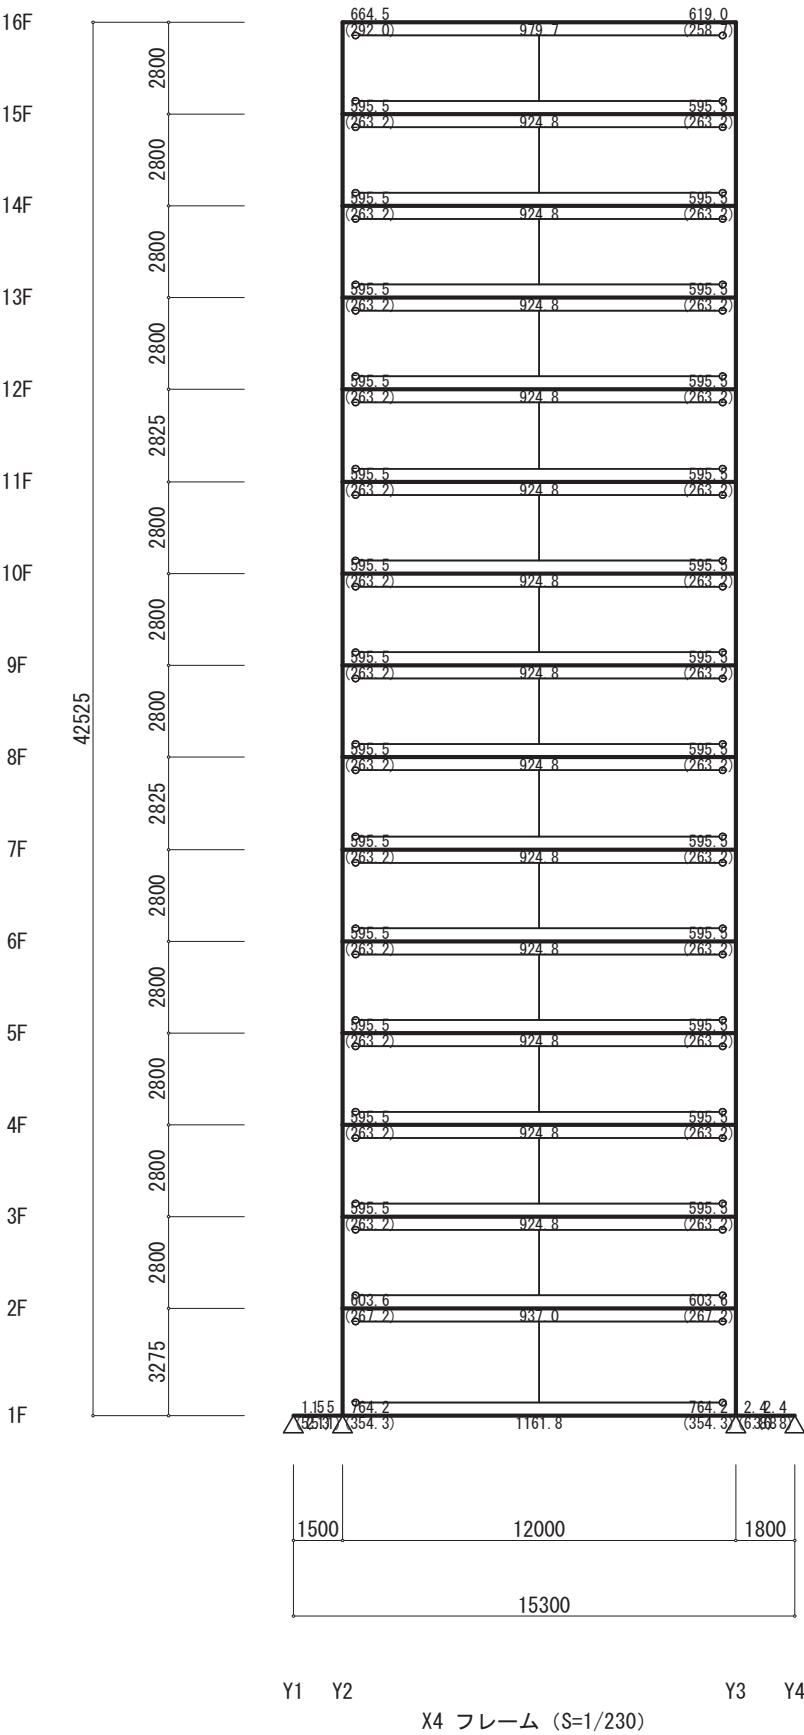

固定荷重+積載荷重

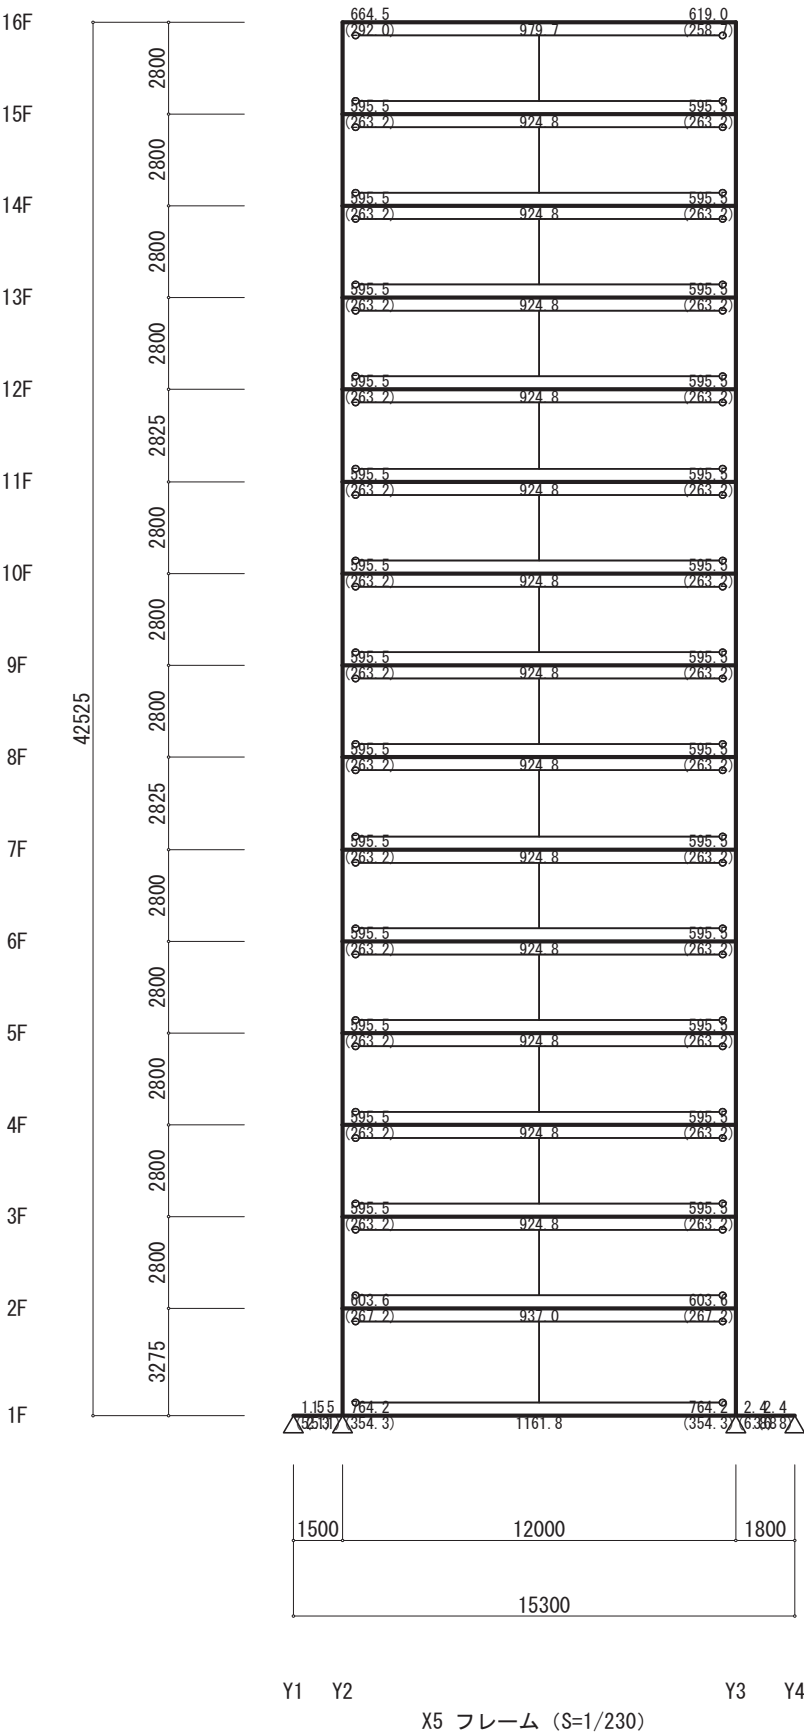

固定荷重+積載荷重

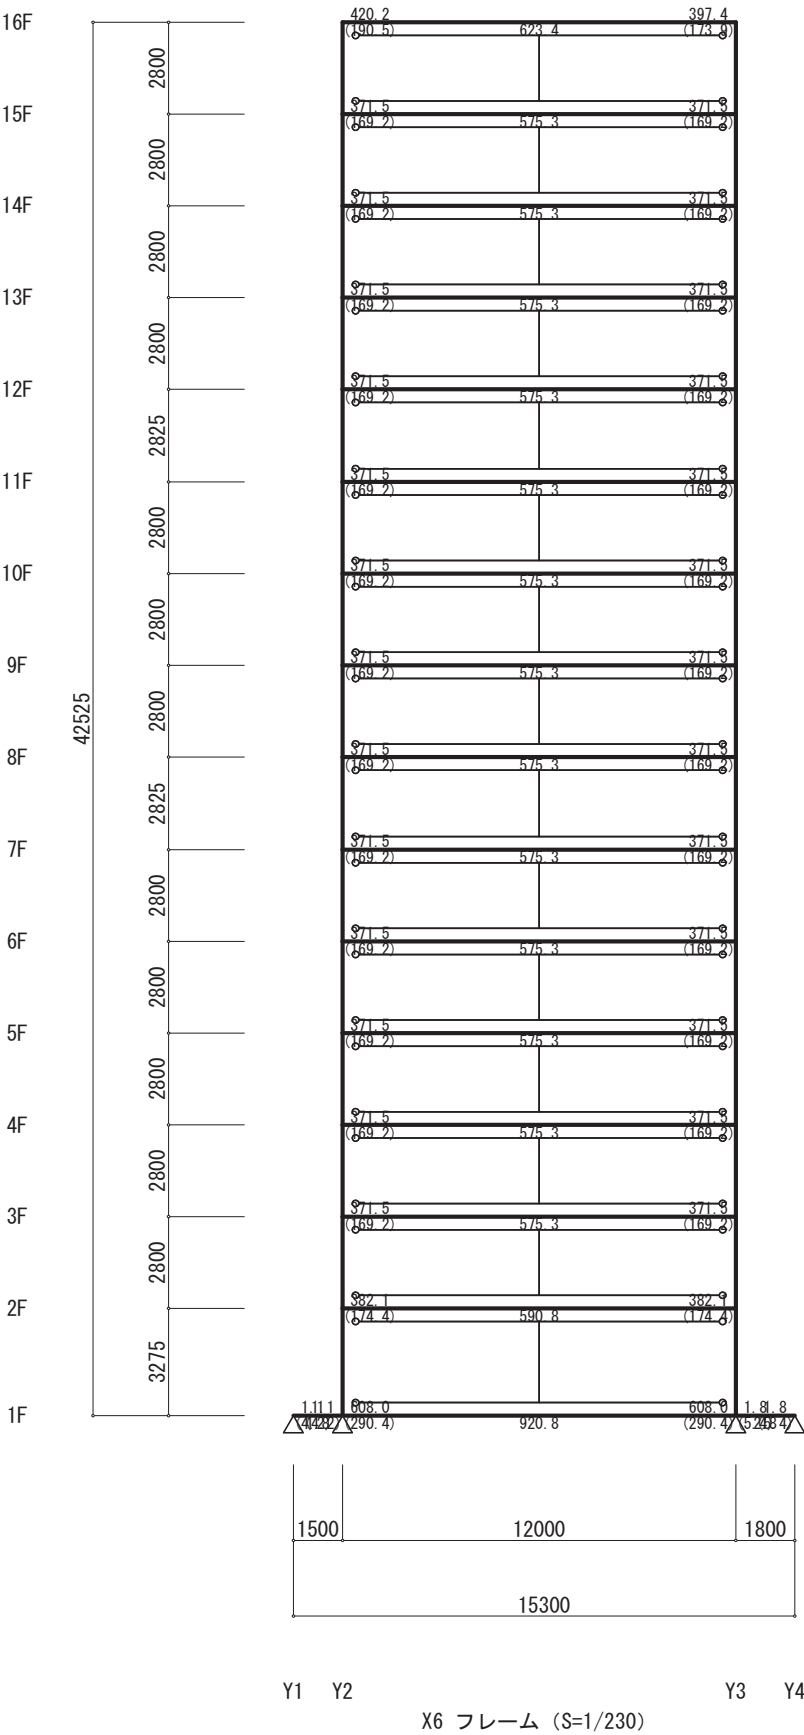

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

Y1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	
	X2	X3	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	
	X3	X4	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	
	X4	X5	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	
	X5	X6	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	81.2	81.2	122.6	77.8	77.8	0.0	0.0	
	X2	X3	81.2	81.2	122.6	77.8	77.8	0.0	0.0	
	X3	X4	81.2	81.2	122.6	77.8	77.8	0.0	0.0	
	X4	X5	81.2	81.2	122.6	77.8	77.8	0.0	0.0	
	X5	X6	81.2	81.2	122.6	77.8	77.8	0.0	0.0	
15F	X1	X2	73.7	73.7	111.5	70.2	70.2	0.0	0.0	
	X2	X3	73.7	73.7	111.5	70.2	70.2	0.0	0.0	
	X3	X4	73.7	73.7	111.5	70.2	70.2	0.0	0.0	
	X4	X5	73.7	73.7	111.5	70.2	70.2	0.0	0.0	
	X5	X6	73.7	73.7	111.5	70.2	70.2	0.0	0.0	
14F	X1	X2	73.7	73.7	111.5	70.2	70.2	0.0	0.0	
	X2	X3	73.7	73.7	111.5	70.2	70.2	0.0	0.0	
	X3	X4	73.7	73.7	111.5	70.2	70.2	0.0	0.0	
	X4	X5	73.7	73.7	111.5	70.2	70.2	0.0	0.0	
	X5	X6	73.7	73.7	111.5	70.2	70.2	0.0	0.0	
13F	X1	X2	75.7	75.7	114.6	72.2	72.2	0.0	0.0	
	X2	X3	75.7	75.7	114.6	72.2	72.2	0.0	0.0	
	X3	X4	75.7	75.7	114.6	72.2	72.2	0.0	0.0	
	X4	X5	75.7	75.7	114.6	72.2	72.2	0.0	0.0	
	X5	X6	75.7	75.7	114.6	72.2	72.2	0.0	0.0	
12F	X1	X2	75.7	75.7	114.6	72.2	72.2	0.0	0.0	
	X2	X3	75.7	75.7	114.6	72.2	72.2	0.0	0.0	
	X3	X4	75.7	75.7	114.6	72.2	72.2	0.0	0.0	
	X4	X5	75.7	75.7	114.6	72.2	72.2	0.0	0.0	
	X5	X6	75.7	75.7	114.6	72.2	72.2	0.0	0.0	
11F	X1	X2	77.8	77.8	117.6	74.3	74.3	0.0	0.0	
	X2	X3	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X3	X4	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X4	X5	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X5	X6	77.8	77.8	117.6	74.3	74.3	0.0	0.0	
10F	X1	X2	77.8	77.8	117.6	74.3	74.3	0.0	0.0	
	X2	X3	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X3	X4	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X4	X5	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X5	X6	77.8	77.8	117.6	74.3	74.3	0.0	0.0	
9F	X1	X2	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X2	X3	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X3	X4	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X4	X5	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X5	X6	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
8F	X1	X2	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X2	X3	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X3	X4	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X4	X5	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X5	X6	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
7F	X1	X2	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X2	X3	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X3	X4	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X4	X5	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X5	X6	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	X1	X2	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X2	X3	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X3	X4	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X4	X5	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X5	X6	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
5F	X1	X2	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X2	X3	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X3	X4	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X4	X5	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X5	X6	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
4F	X1	X2	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X2	X3	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X3	X4	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X4	X5	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X5	X6	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
3F	X1	X2	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X2	X3	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X3	X4	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X4	X5	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X5	X6	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
2F	X1	X2	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X2	X3	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X3	X4	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X4	X5	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
	X5	X6	84.2	84.2	127.3	80.7	80.7	0.0	0.0	
1F	X1	X2	178.4	178.4	270.8	171.0	171.0	0.0	0.0	
	X2	X3	128.2	128.2	195.6	120.8	120.8	0.0	0.0	
	X3	X4	128.2	128.2	195.6	120.8	120.8	0.0	0.0	
	X4	X5	128.2	128.2	195.6	120.8	120.8	0.0	0.0	
	X5	X6	178.4	178.4	270.8	171.0	171.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	113.2	113.2	172.3	107.3	107.3	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	172.3	107.3	107.3	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	172.3	107.3	107.3	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	172.3	107.3	107.3	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	172.3	107.3	107.3	0.0	0.0	
15F	X1	X2	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
	X2	X3	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
	X3	X4	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
	X4	X5	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
	X5	X6	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
14F	X1	X2	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
	X2	X3	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
	X3	X4	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
	X4	X5	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
	X5	X6	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
13F	X1	X2	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
	X2	X3	106.5	106.5	159.2	105.2	105.2	0.0	0.0	
	X3	X4	106.5	106.5	159.2	105.2	105.2	0.0	0.0	
	X4	X5	106.5	106.5	159.2	105.2	105.2	0.0	0.0	
	X5	X6	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
12F	X1	X2	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	159.0	105.0	105.0	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	159.0	105.0	105.0	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	159.0	105.0	105.0	0.0	0.0	
	X5	X6	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
11F	X1	X2	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
	X2	X3	110.7	110.7	165.6	109.4	109.4	0.0	0.0	
	X3	X4	110.7	110.7	165.6	109.4	109.4	0.0	0.0	
	X4	X5	110.7	110.7	165.6	109.4	109.4	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	X5	X6	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
10F	X1	X2	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
	X2	X3	110.7	110.7	165.6	109.4	109.4	0.0	0.0	
	X3	X4	110.7	110.7	165.6	109.4	109.4	0.0	0.0	
	X4	X5	110.7	110.7	165.6	109.4	109.4	0.0	0.0	
	X5	X6	104.9	104.9	156.9	103.6	103.6	0.0	0.0	
9F	X1	X2	110.9	110.9	165.8	109.6	109.6	0.0	0.0	
	X2	X3	117.4	117.4	175.6	116.1	116.1	0.0	0.0	
	X3	X4	117.4	117.4	175.6	116.1	116.1	0.0	0.0	
	X4	X5	117.4	117.4	175.6	116.1	116.1	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	165.8	109.6	109.6	0.0	0.0	
8F	X1	X2	110.7	110.7	165.6	109.4	109.4	0.0	0.0	
	X2	X3	117.2	117.2	175.4	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X3	X4	117.2	117.2	175.4	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X4	X5	117.2	117.2	175.4	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X5	X6	110.7	110.7	165.6	109.4	109.4	0.0	0.0	
7F	X1	X2	119.6	119.6	179.0	118.4	118.4	0.0	0.0	
	X2	X3	119.5	119.5	178.7	118.2	118.2	0.0	0.0	
	X3	X4	119.5	119.5	178.7	118.2	118.2	0.0	0.0	
	X4	X5	119.5	119.5	178.7	118.2	118.2	0.0	0.0	
	X5	X6	119.6	119.6	179.0	118.4	118.4	0.0	0.0	
6F	X1	X2	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
	X2	X3	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
	X3	X4	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
	X4	X5	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
	X5	X6	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	124.3	124.3	186.0	123.0	123.0	0.0	0.0	
	X2	X3	124.3	124.3	186.0	123.0	123.0	0.0	0.0	
	X3	X4	124.3	124.3	186.0	123.0	123.0	0.0	0.0	
	X4	X5	124.3	124.3	186.0	123.0	123.0	0.0	0.0	
	X5	X6	124.3	124.3	186.0	123.0	123.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	124.1	124.1	185.7	122.8	122.8	0.0	0.0	
	X2	X3	124.1	124.1	185.7	122.8	122.8	0.0	0.0	
	X3	X4	124.1	124.1	185.7	122.8	122.8	0.0	0.0	
	X4	X5	124.1	124.1	185.7	122.8	122.8	0.0	0.0	
	X5	X6	124.1	124.1	185.7	122.8	122.8	0.0	0.0	
3F	X1	X2	124.1	124.1	185.7	122.8	122.8	0.0	0.0	
	X2	X3	124.1	124.1	185.7	122.8	122.8	0.0	0.0	
	X3	X4	124.1	124.1	185.7	122.8	122.8	0.0	0.0	
	X4	X5	124.1	124.1	185.7	122.8	122.8	0.0	0.0	
	X5	X6	124.1	124.1	185.7	122.8	122.8	0.0	0.0	
2F	X1	X2	127.2	127.2	190.4	125.7	125.7	0.0	0.0	
	X2	X3	127.2	127.2	190.4	125.7	125.7	0.0	0.0	
	X3	X4	127.2	127.2	190.4	125.7	125.7	0.0	0.0	
	X4	X5	127.2	127.2	190.4	125.7	125.7	0.0	0.0	
	X5	X6	127.2	127.2	190.4	125.7	125.7	0.0	0.0	
1F	X1	X2	192.0	192.0	290.3	185.3	185.3	0.0	0.0	
	X2	X3	141.8	141.8	215.1	135.2	135.2	0.0	0.0	
	X3	X4	141.8	141.8	215.1	135.2	135.2	0.0	0.0	
	X4	X5	141.8	141.8	215.1	135.2	135.2	0.0	0.0	
	X5	X6	192.0	192.0	290.3	185.3	185.3	0.0	0.0	

Y4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	
	X2	X3	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	
	X3	X4	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	
	X4	X5	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	
	X5	X6	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	420.2	397.4	623.4	190.5	173.9	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	382.1	382.1	590.8	174.4	174.4	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	608.0	608.0	920.8	290.4	290.4	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	664.5	619.0	979.7	292.0	258.7	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	603.6	603.6	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	764.2	764.2	1161.8	354.3	354.3	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	664.5	619.0	979.7	292.0	258.7	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	603.6	603.6	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	764.2	764.2	1161.8	354.3	354.3	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	664.5	619.0	979.7	292.0	258.7	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	603.6	603.6	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	764.2	764.2	1161.8	354.3	354.3	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	664.5	619.0	979.7	292.0	258.7	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	603.6	603.6	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	764.2	764.2	1161.8	354.3	354.3	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X6 フレーム


層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	420.2	397.4	623.4	190.5	173.9	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	382.1	382.1	590.8	174.4	174.4	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	608.0	608.0	920.8	290.4	290.4	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

A-1. 1. 3 片持ばりのM、Q表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1. 1. 4 柱のC、M○、Q表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1. 2 節点重量

A-1. 2. 1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）
上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
下段：T.L（トータル重量）（kN）

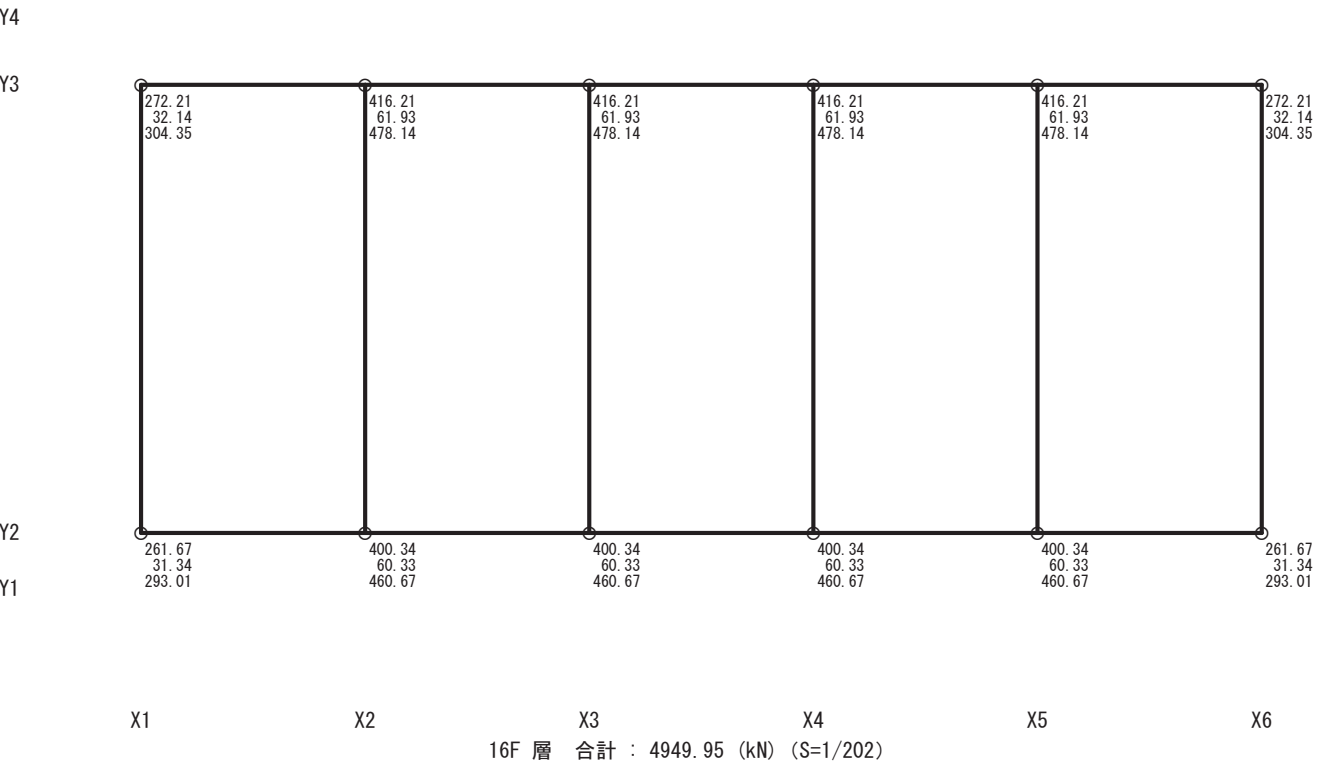


Y4

Y3

Y2

Y1

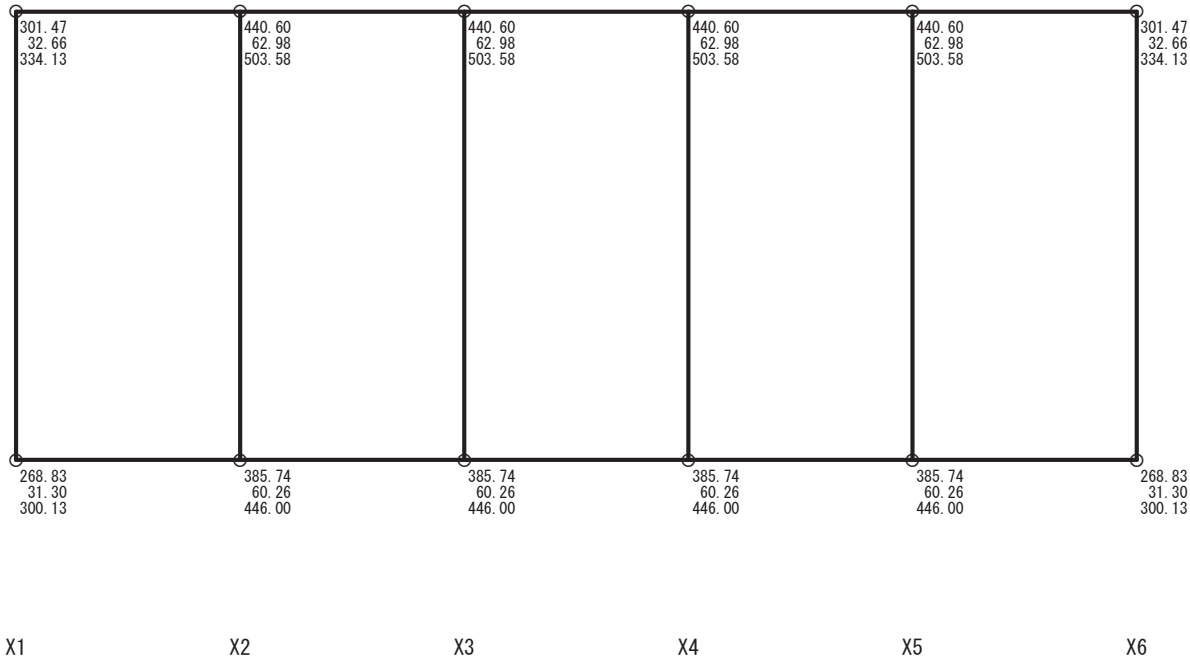


Y4

Y3

Y2

Y1

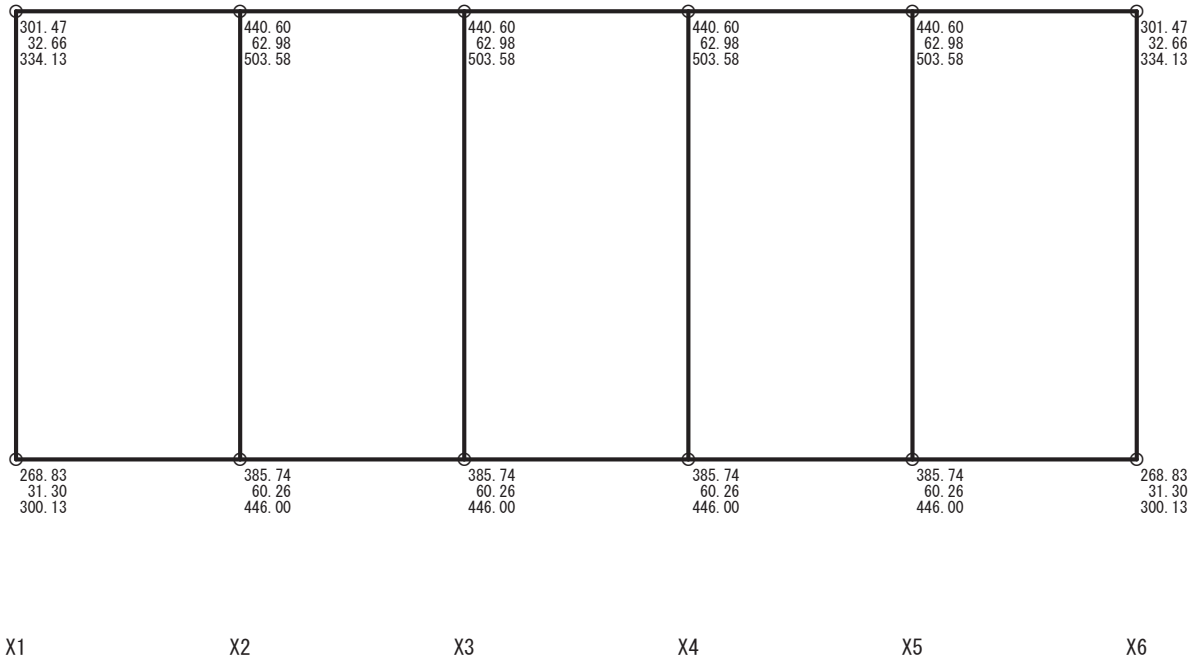


Y4

Y3

Y2

Y1

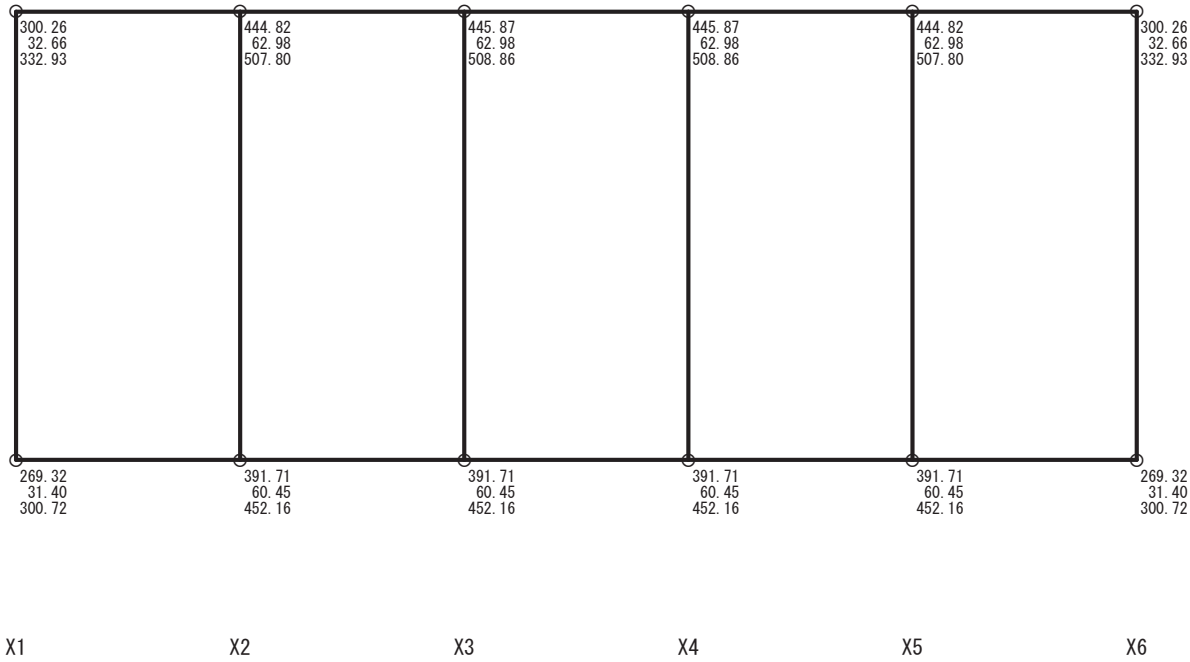


Y4

Y3

Y2

Y1

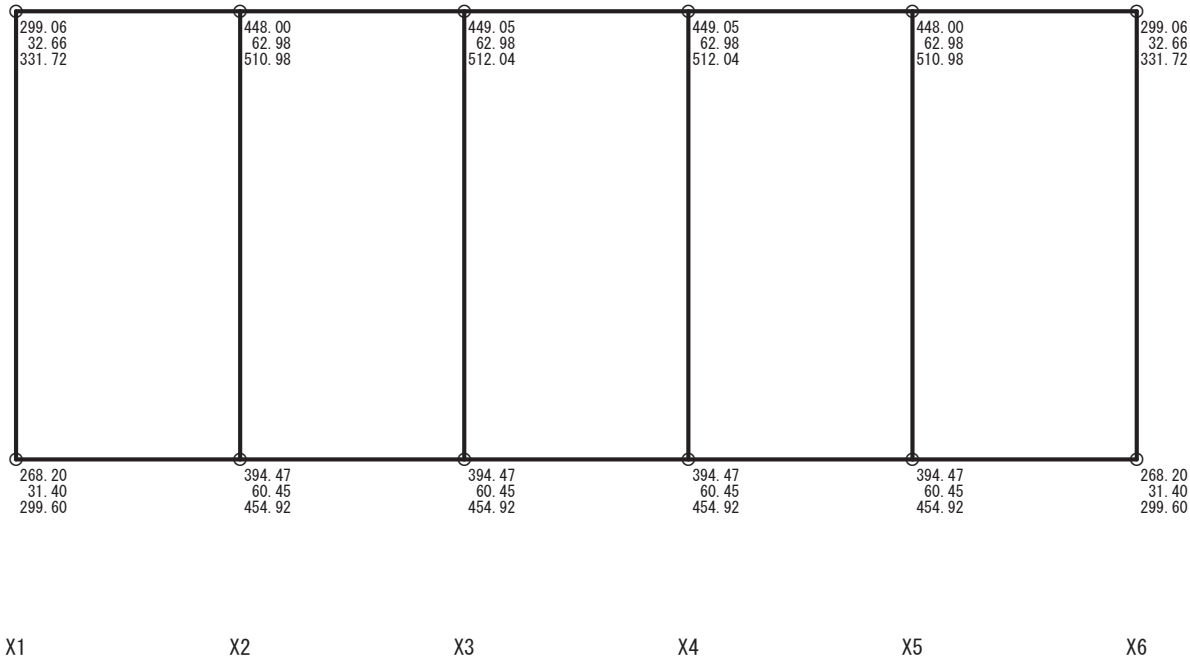


Y4

Y3

Y2

Y1

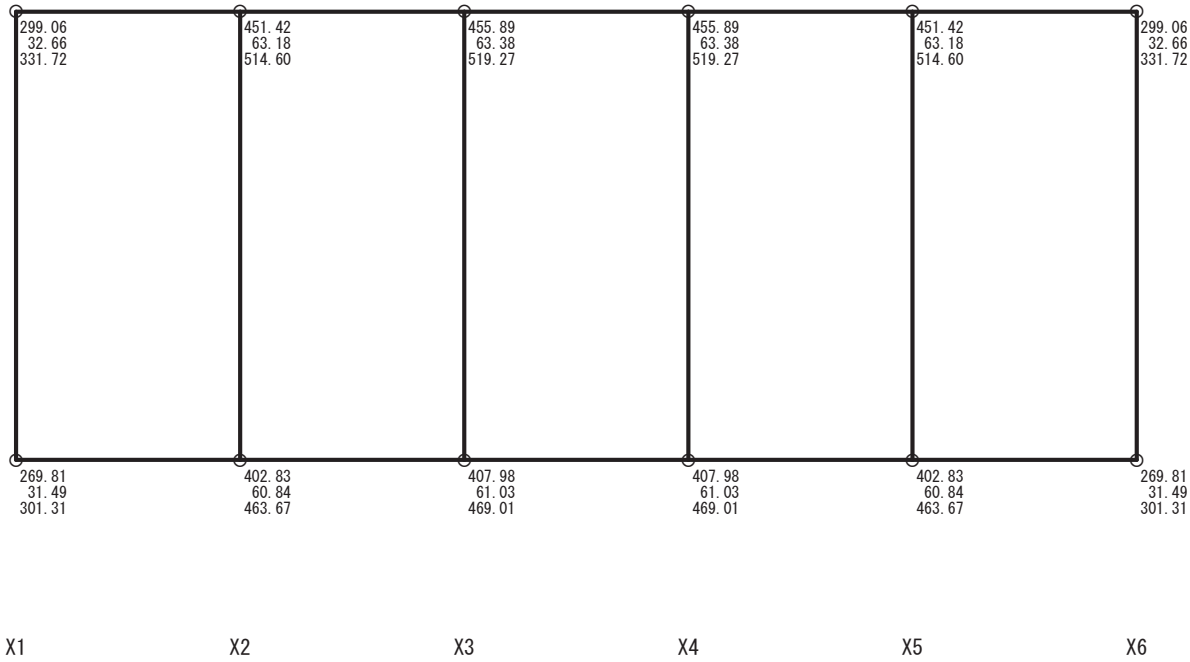


Y4

Y3

Y2

Y1

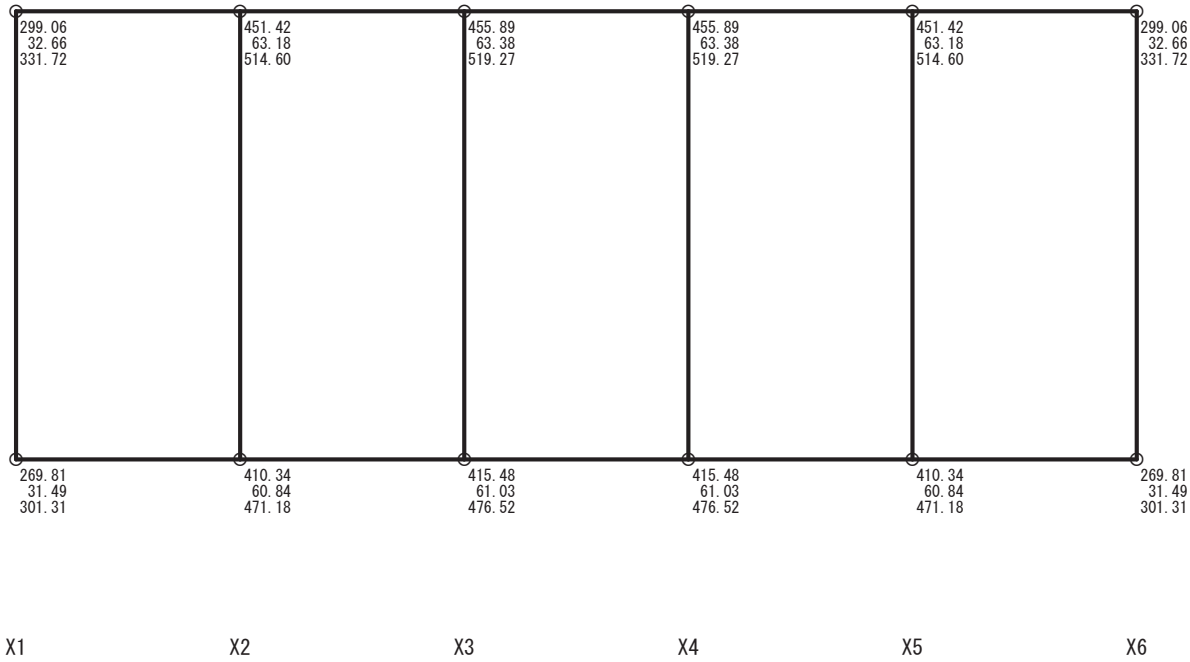


Y4

Y3

Y2

Y1

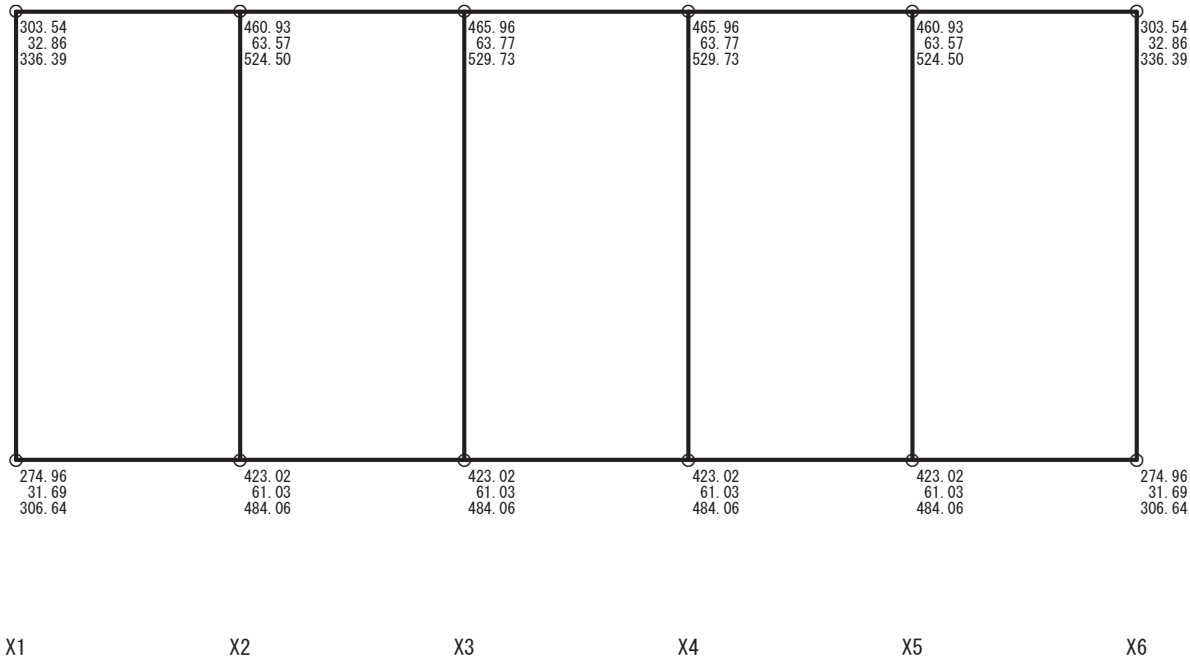


Y4

Y3

Y2

Y1

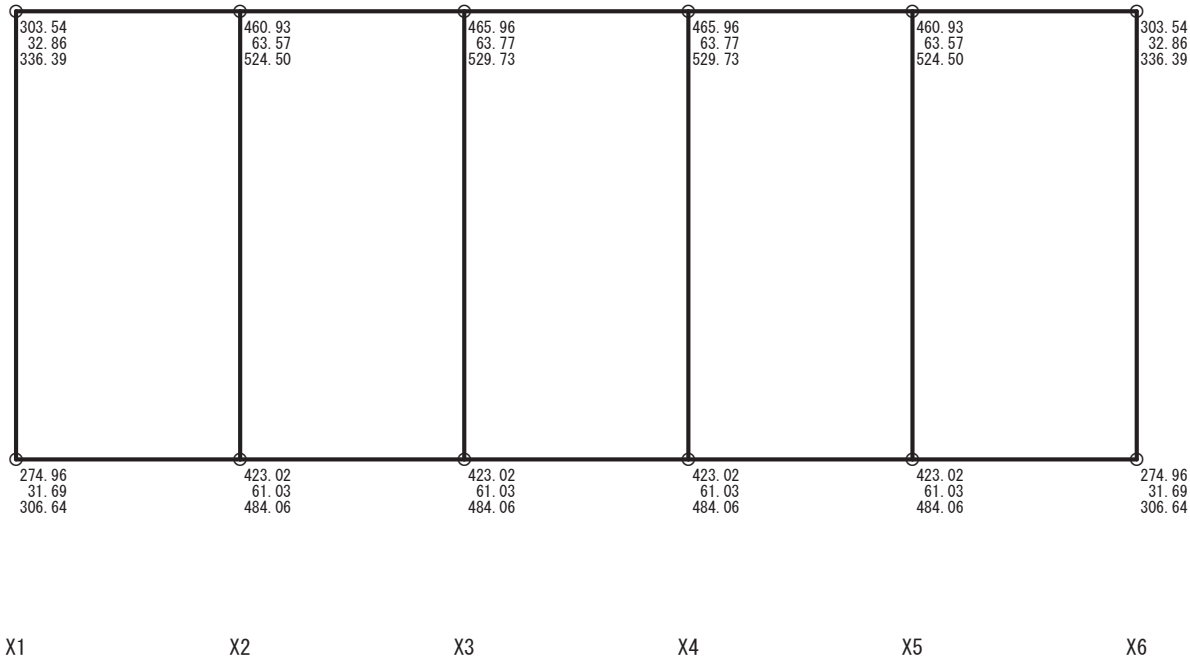


Y4

Y3

Y2

Y1

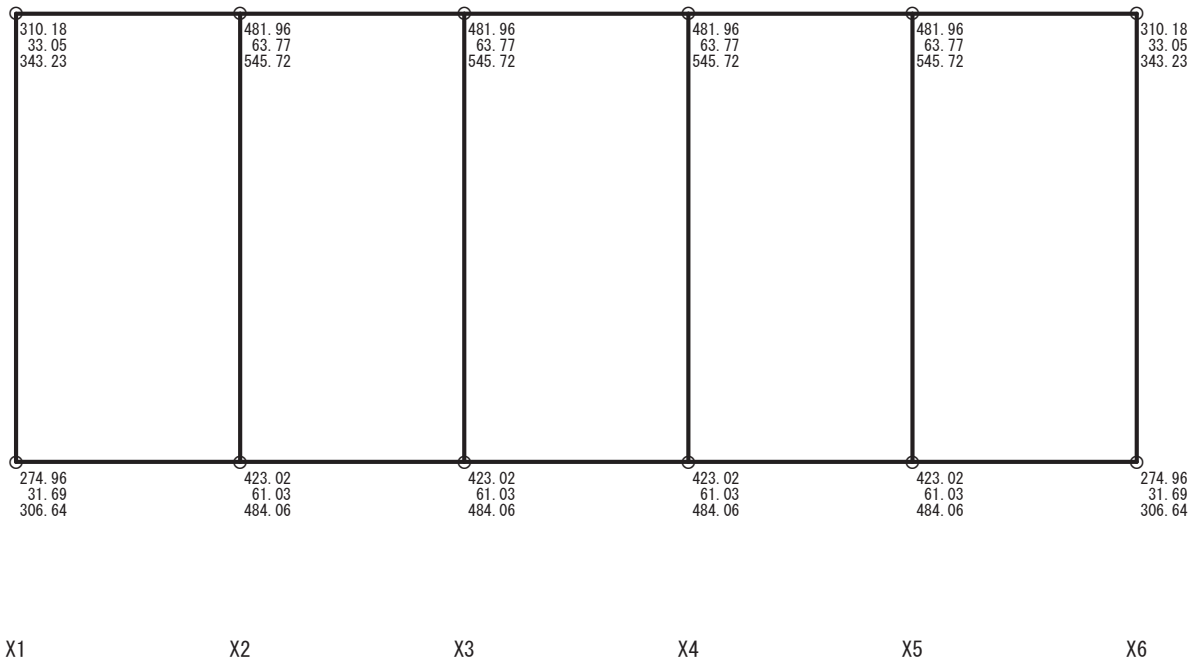


Y4

Y3

Y2

Y1

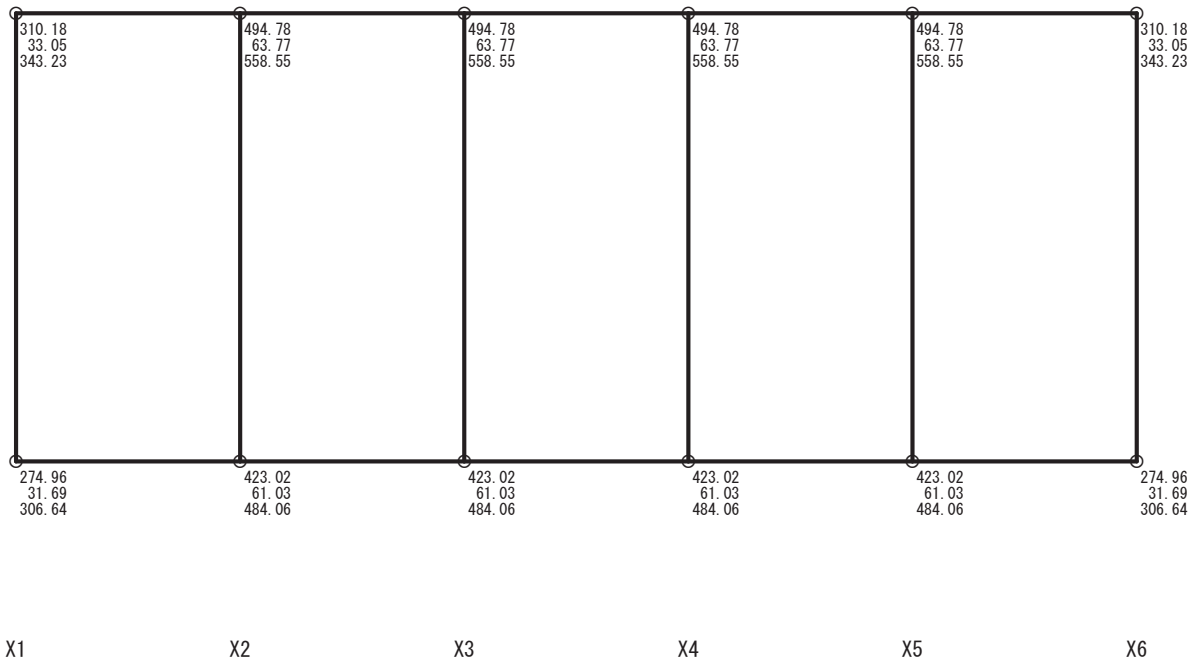


Y4

Y3

Y2

Y1

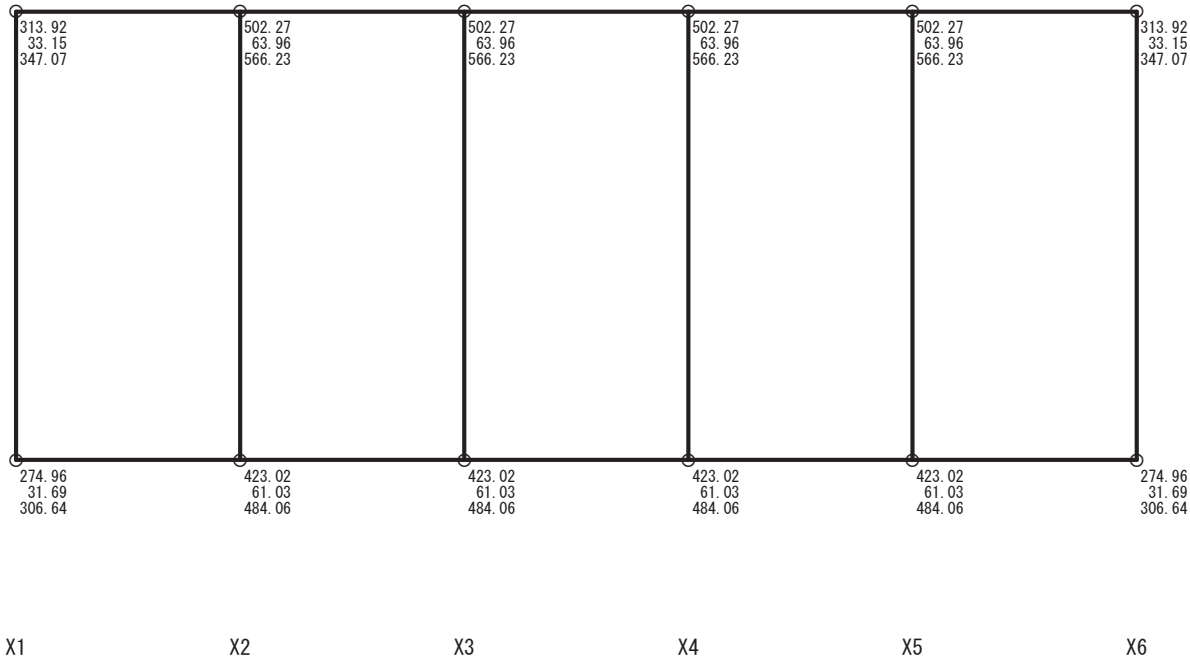


Y4

Y3

Y2

Y1

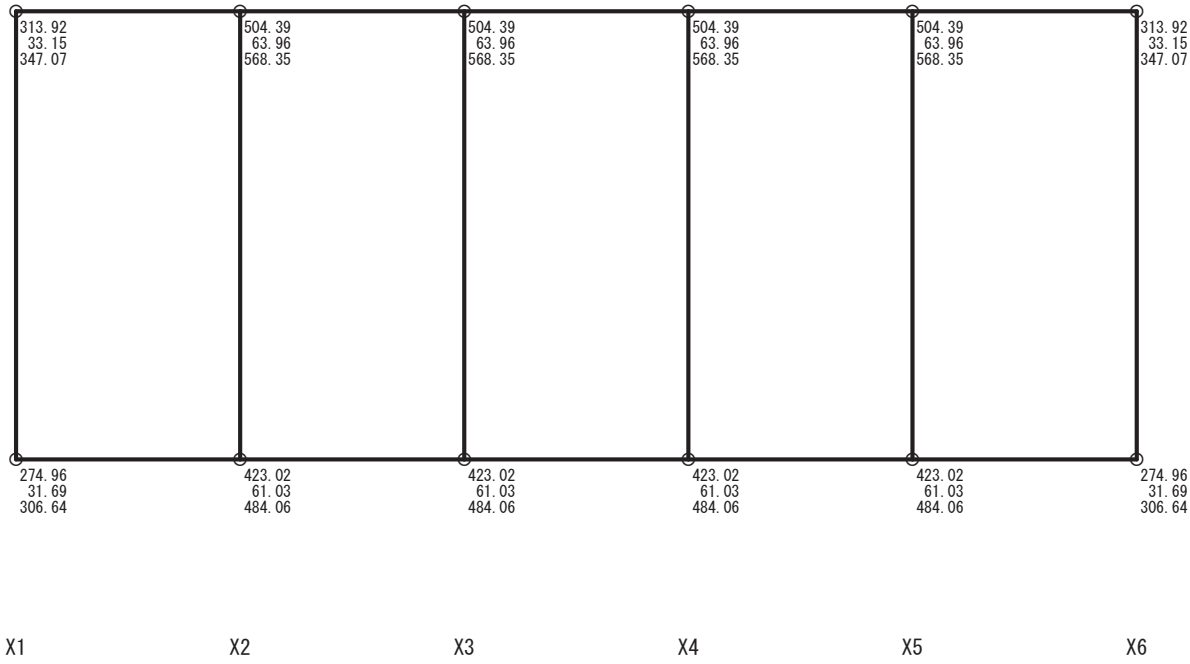


Y4

Y3

Y2

Y1

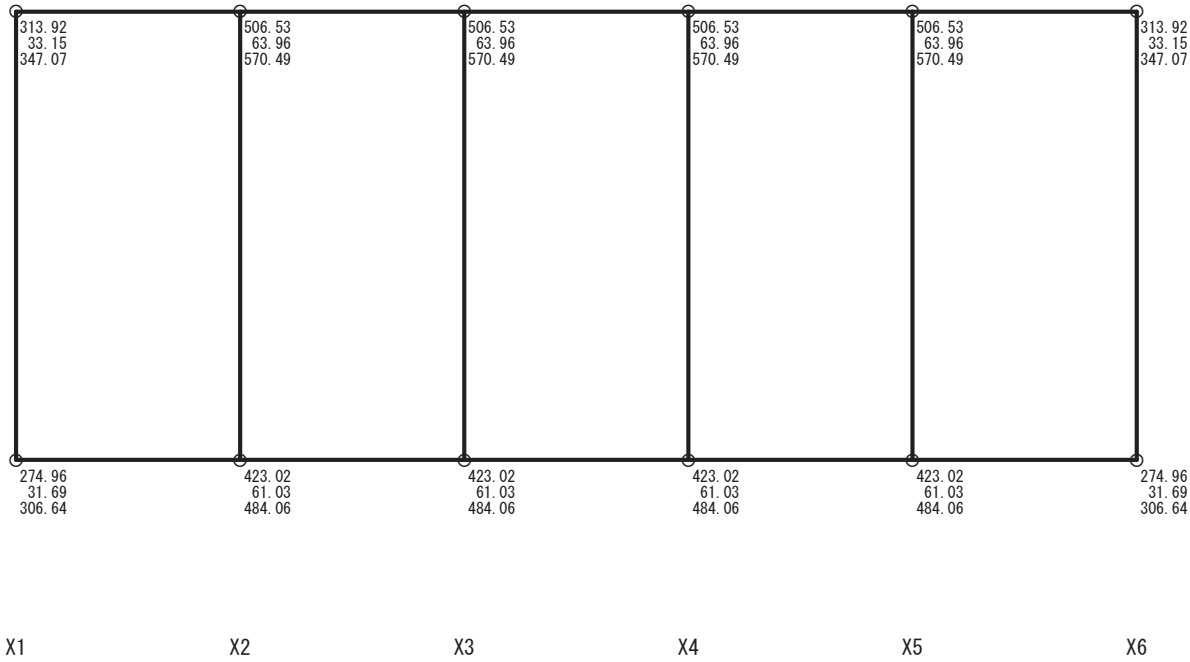



Y4

Y3


Y2

Y1

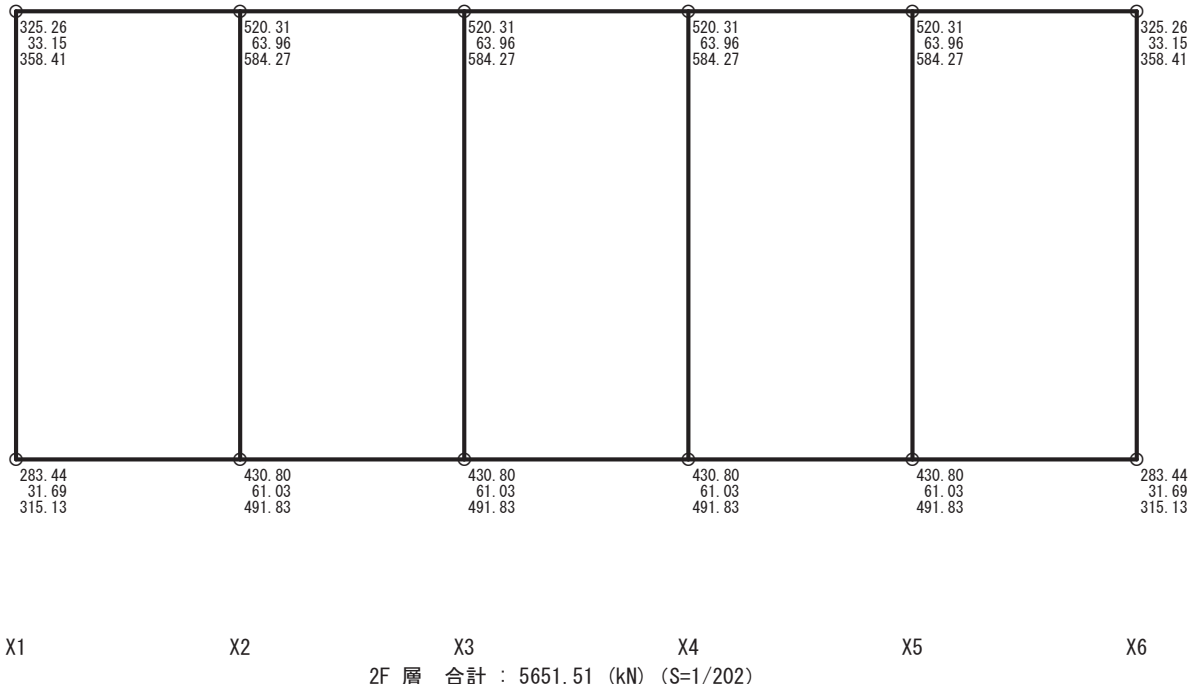

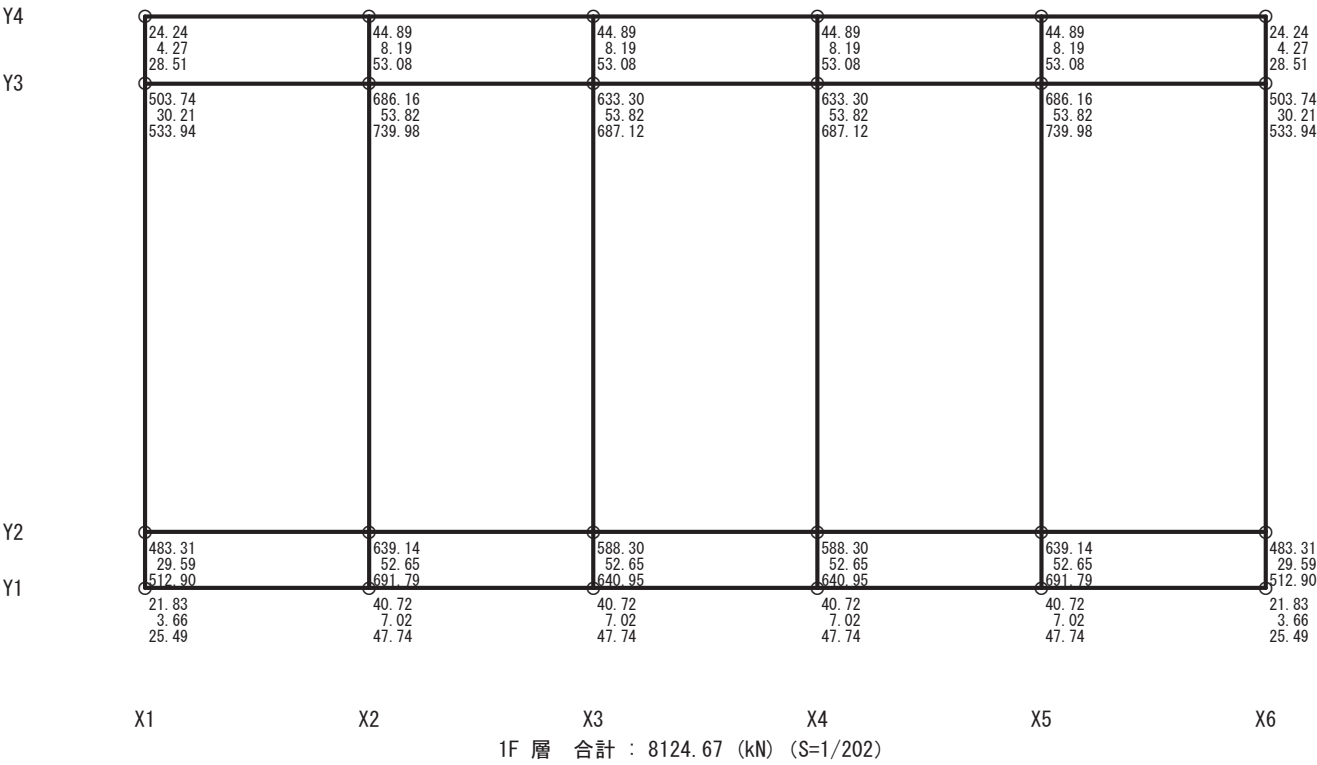


A-1. 2. 3 節点重量 (固定荷重+地震用積載荷重)
(kN)

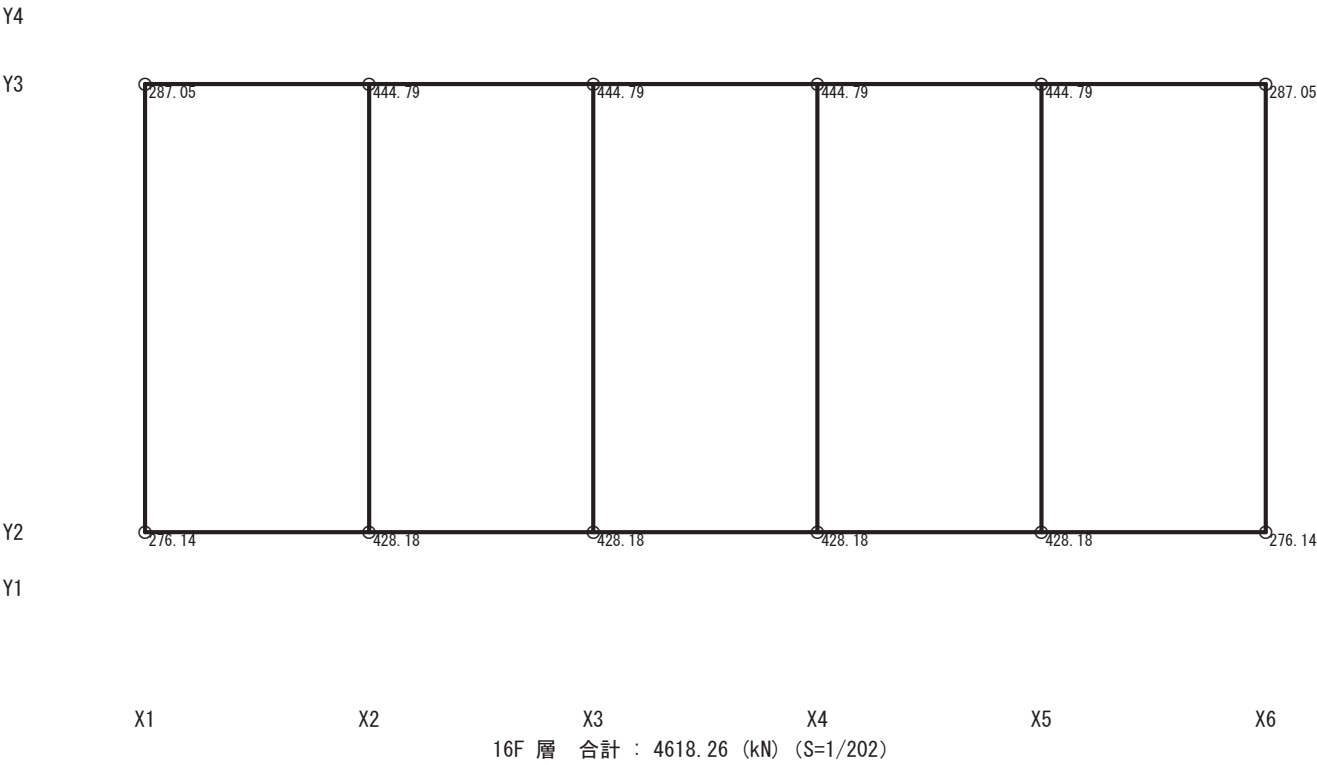


Y4
Y3



Y2
Y1

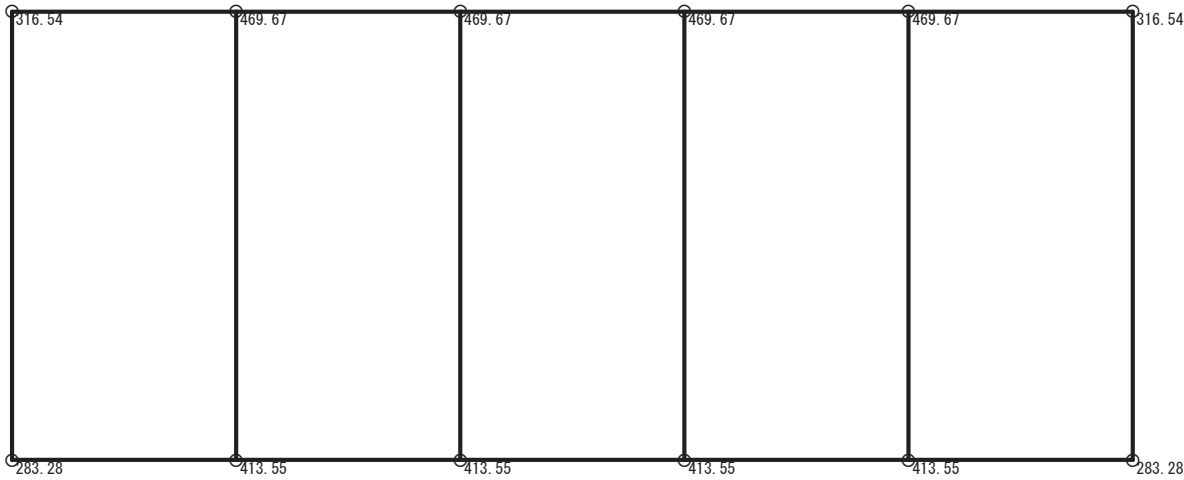

Y4
Y3


Y2
Y1

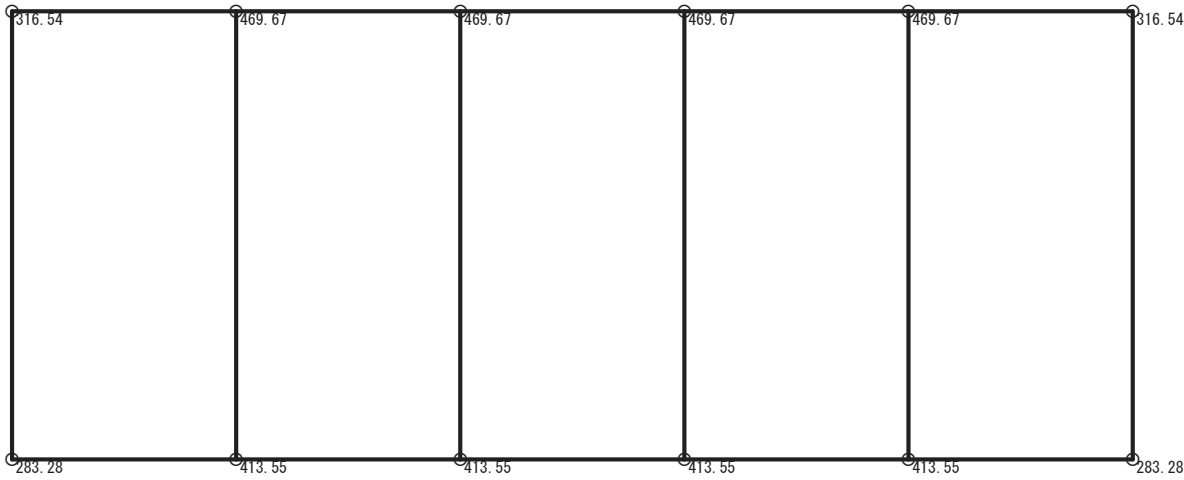

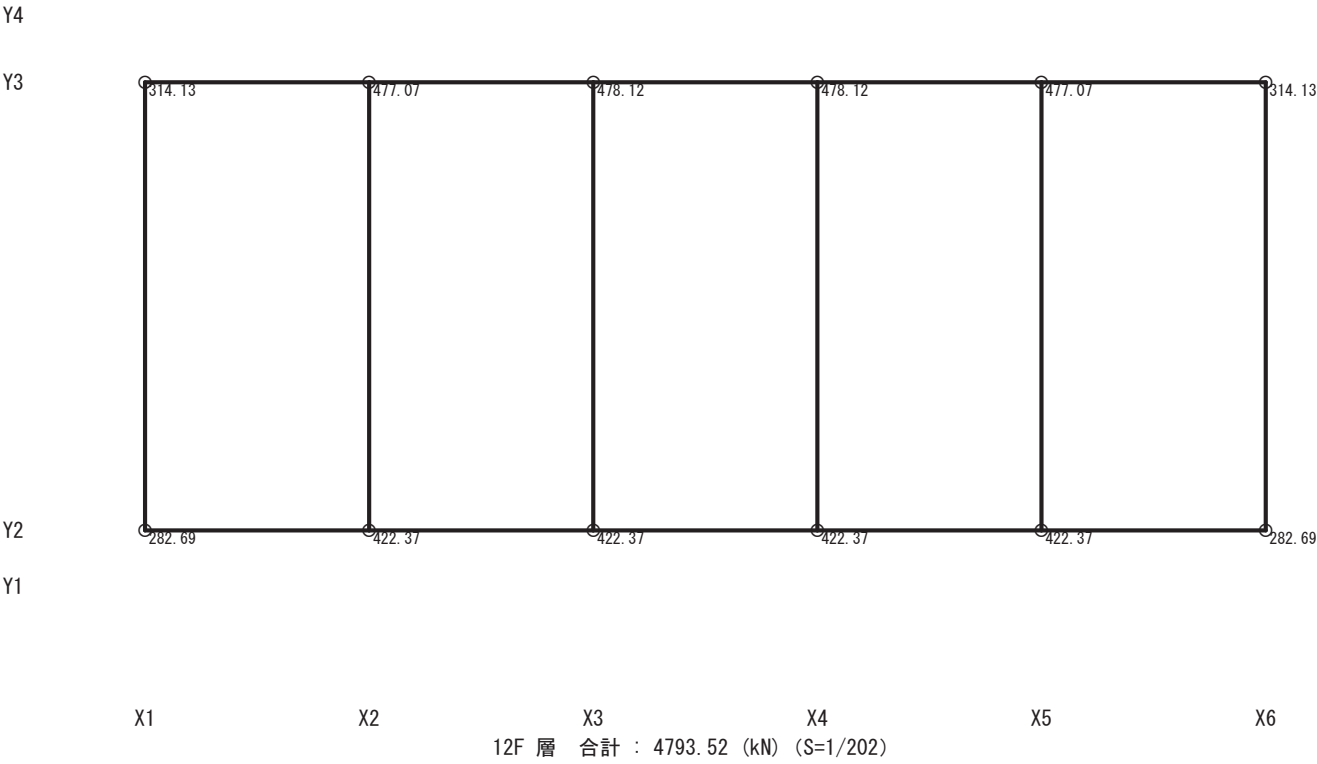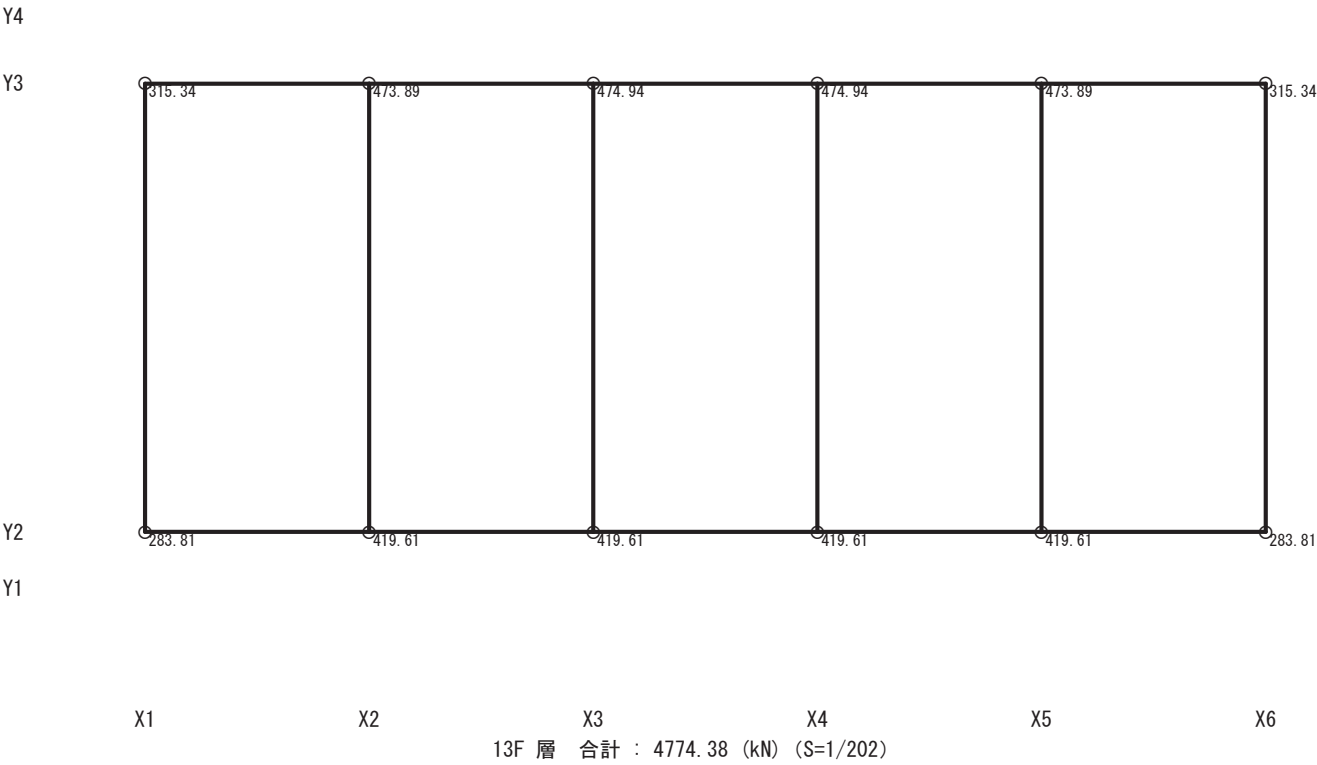

Y4
Y3


Y2
Y1

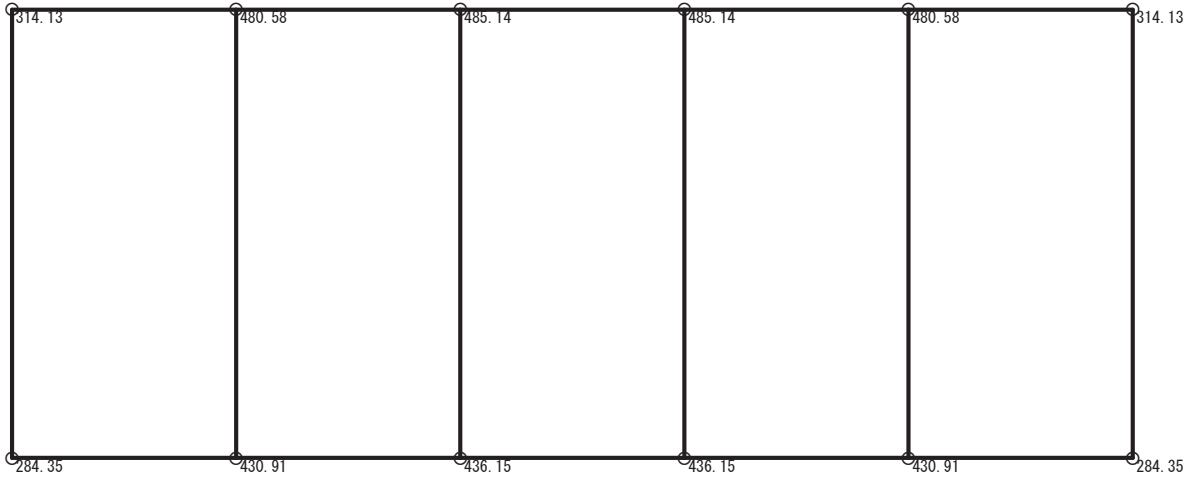

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 合計 : 4862. 53 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

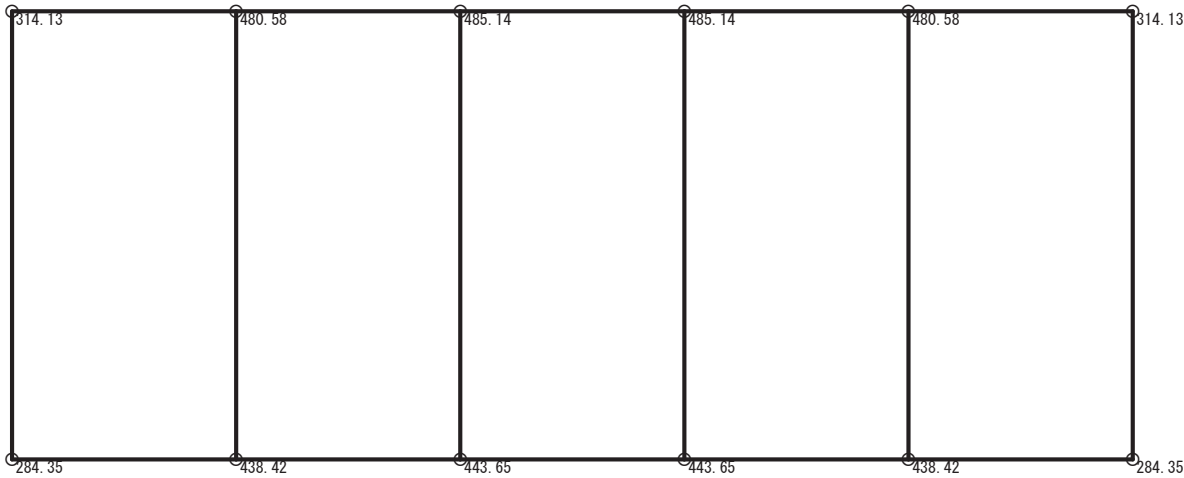

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 合計 : 4892. 55 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

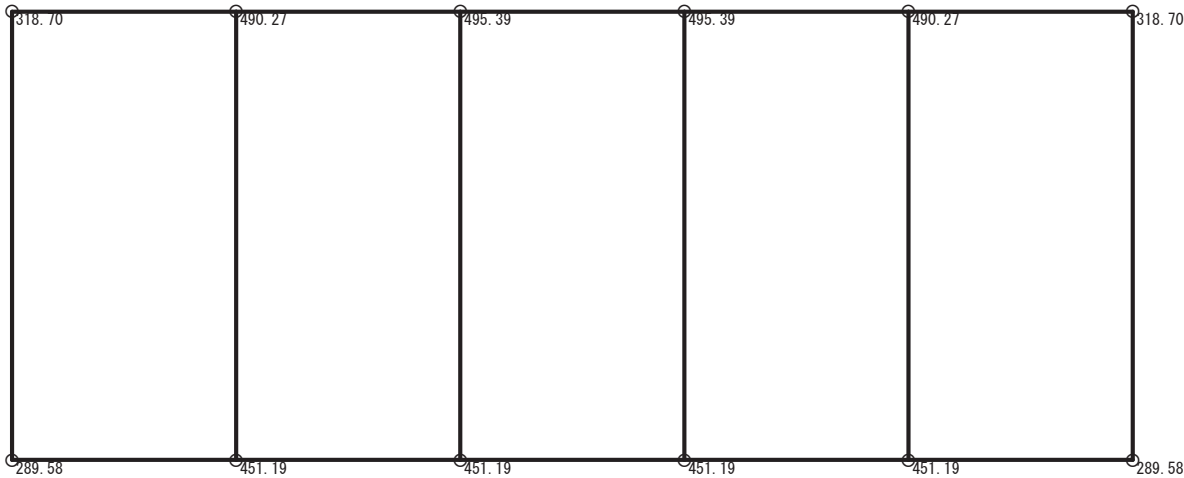

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 4992. 65 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

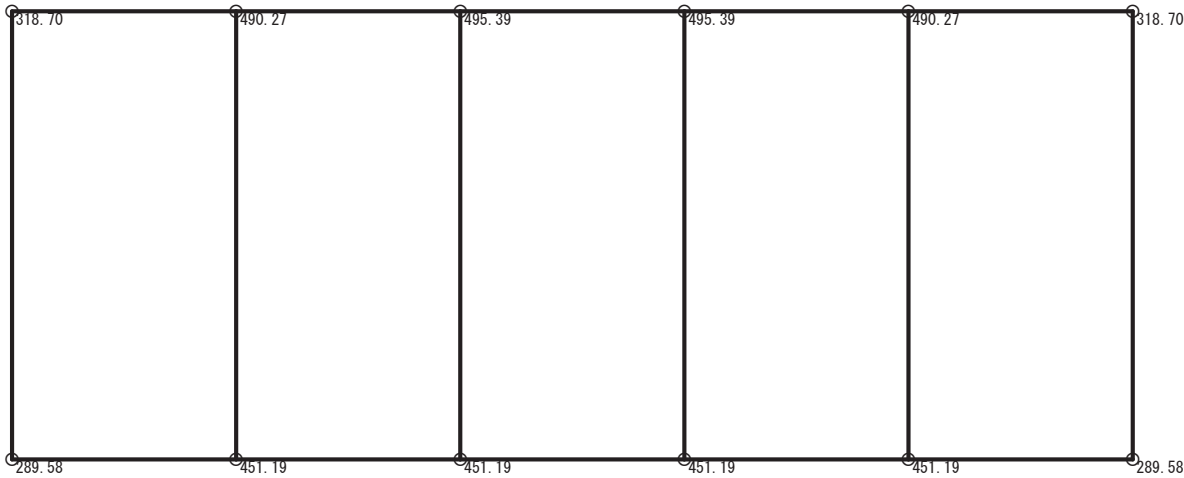

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 4992. 65 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

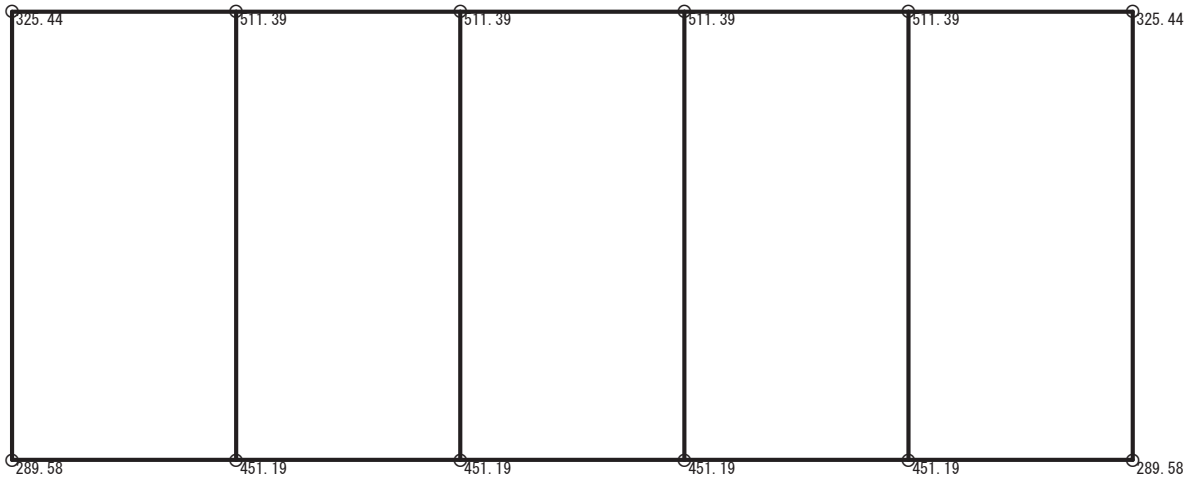

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 5080.35 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

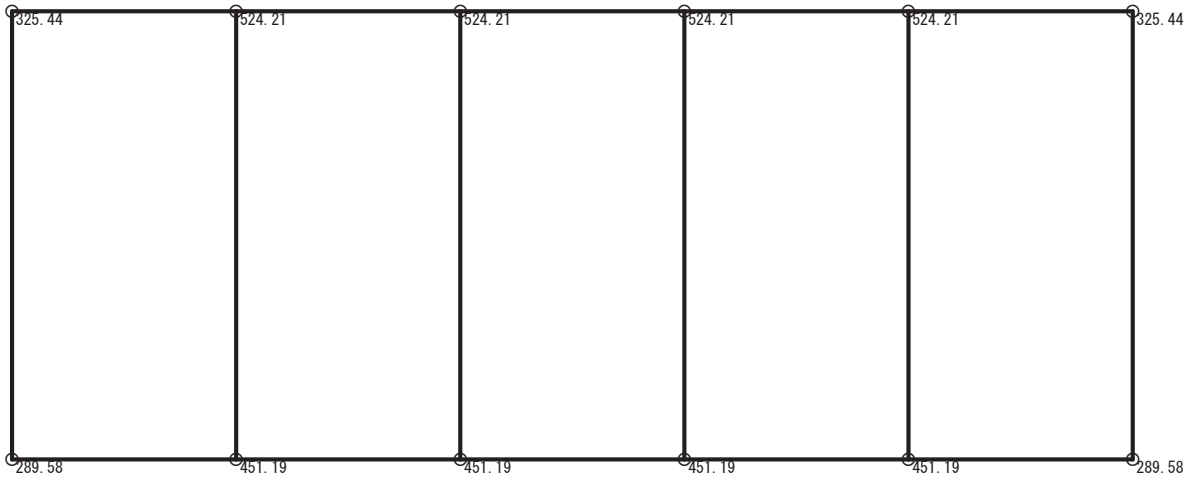

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 5131.66 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

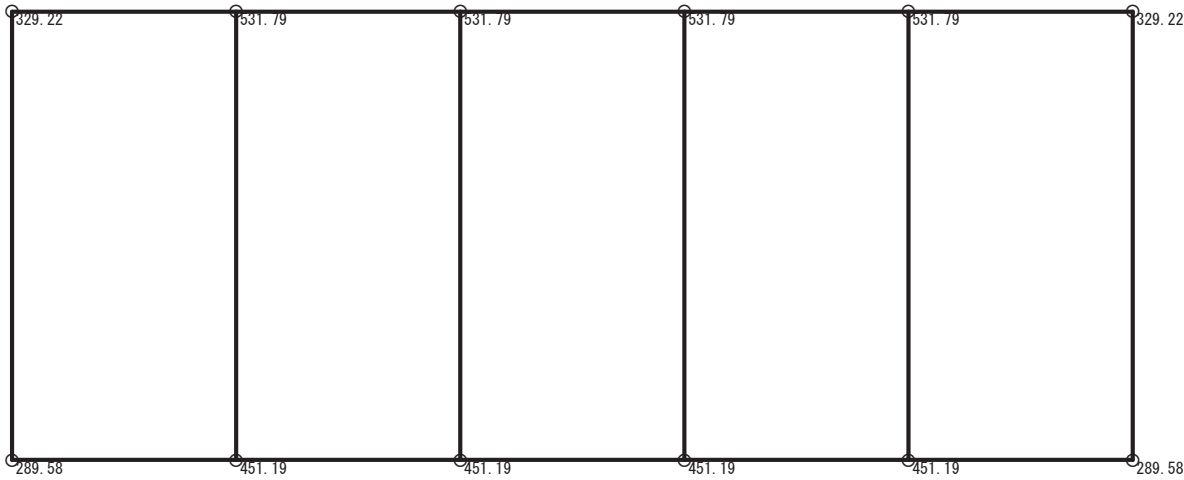



X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 5169.53 (kN) (S=1/202)


Y4
Y3

Y2
Y1

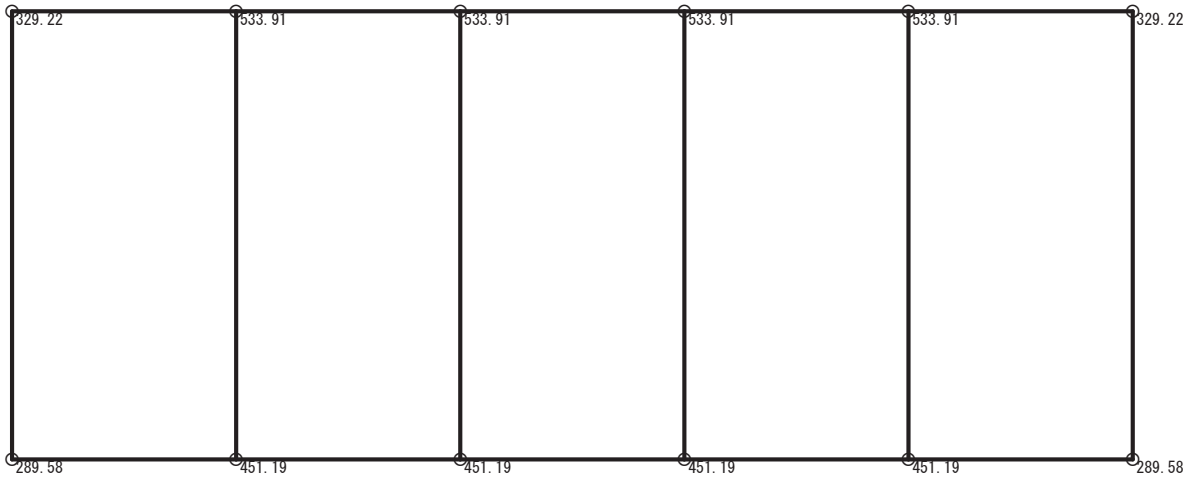

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 5178.04 (kN) (S=1/202)

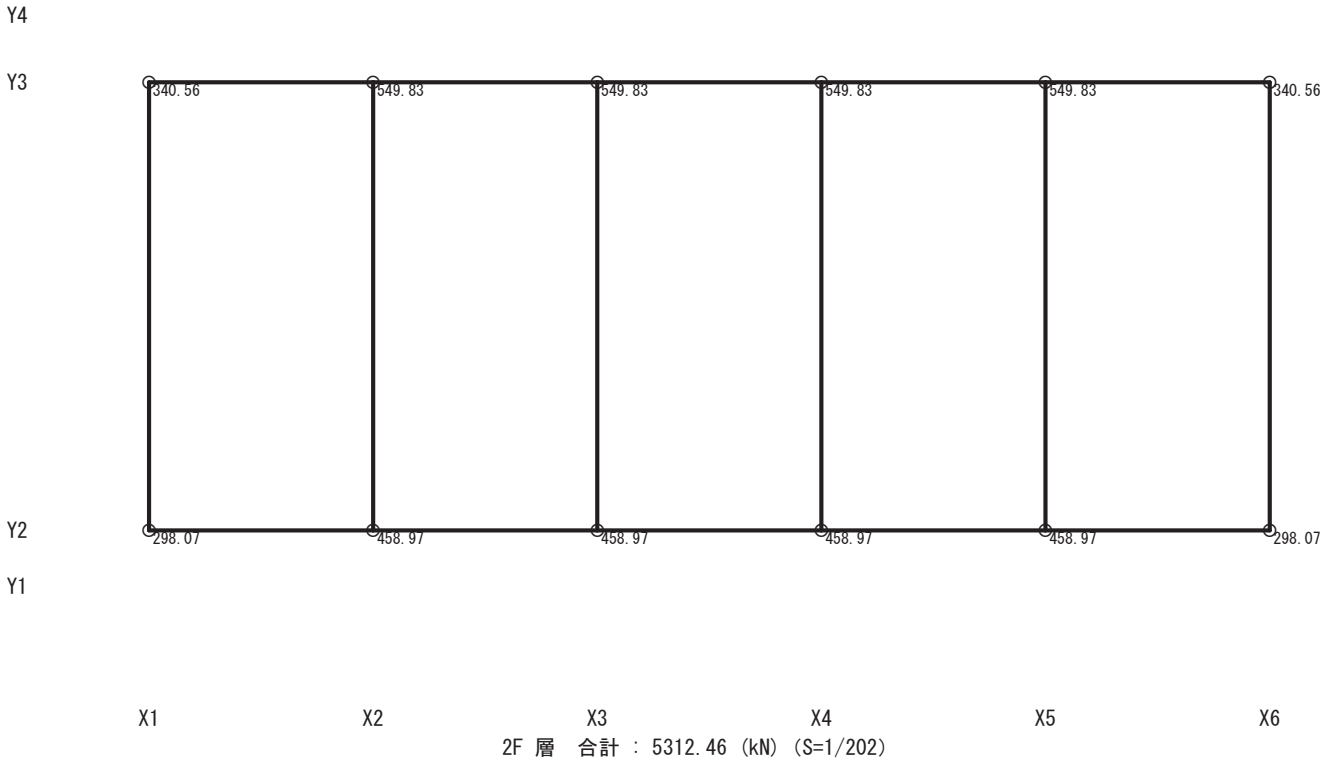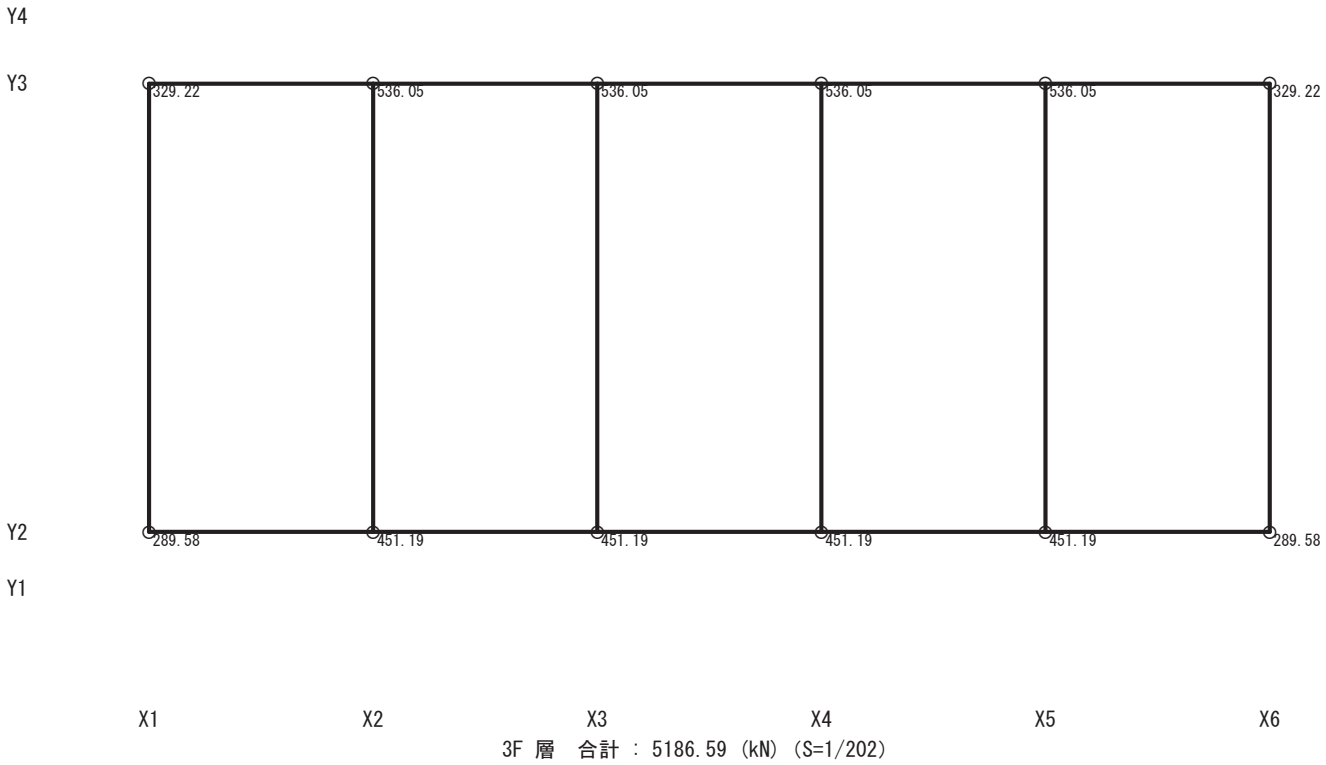

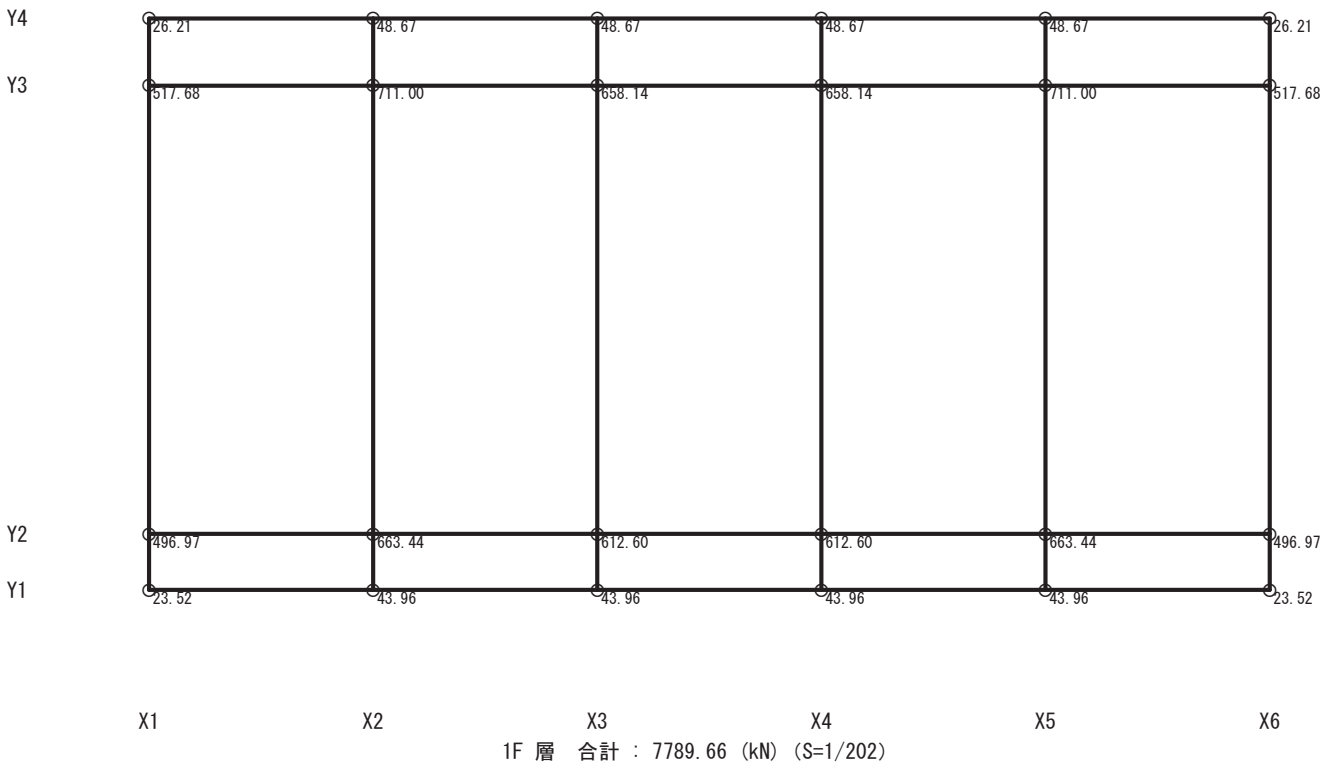

A-1. 3 層せん断力

A-1. 3. 1 地震力

- Wi

:

i 階重量、[sum] : フレームごとの重量

(kN)
- A

:

床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

(m2)
- $\sum Wi$

:

i 階より上部の重量

(kN)
- αi

:

$\sum Wi / \sum W1$
- Ai

:

地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- Ci

:

i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$
- Q

:

(地上階) $\sum Wi \cdot Ci$

(kN)
- :

(塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$
- Pi

:

水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

(kN)
- Qi

:

i 階の地震層せん断力

(kN)
- ()

:

i 階から控除された地震層せん断力

(kN)
- T

:

1 次固有周期

(秒)
- Ht

:

1 次固有周期の計算のための建物高さ

(m)
- Hs

:

1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

(m)
- Rt

:

振動特性係数
- K

:

塔屋 (入力値による) $\cdot U$
- :

地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
- :

基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
- H

:

地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層)

(m)
- :

(但し 2.0 m を超える場合は 2.0 m とする)
- Z

:

地域係数 (入力値による)
- U

:

用途係数 (入力値による)
- 雑壁

:

地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1 次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = $h(0.02 + 0.01 \alpha)$ = $42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00)$ = 0.851 (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 T_c : 0.60 (第 2 種地盤) R_t の下限値 = 0.724 R_t (固有周期からの計算値) = 0.965 ($T = 0.851$)、 R_t (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
15F	Y2	2265.0	4618.3	0.062	2.894	0.558		2579.2	0.0	2579.2
	Y3	2353.3								
	sum	4618.3								
	W_i/A	12.83								
14F	Y2	2220.8	9350.8	0.126	2.292	0.442		4135.5	0.0	4135.5
	Y3	2511.7								
	sum	4732.5								
	W_i/A	13.15								
13F	Y2	2220.8	14083.3	0.189	2.011	0.388		5465.5	0.0	5465.5
	Y3	2511.7								
	sum	4732.5								
	W_i/A	13.15								
12F	Y2	2246.1	18857.7	0.253	1.830	0.353		6662.1	0.0	6662.1
	Y3	2528.3								
	sum	4774.4								
	W_i/A	13.26								
11F	Y2	2254.9	23651.2	0.318	1.698	0.328		7749.6	0.0	7749.6
	Y3	2538.7								
	sum	4793.5								
	W_i/A	13.32								
10F	Y2	2302.8	28513.7	0.383	1.591	0.307		8753.2	0.0	8753.2
	Y3	2559.7								
	sum	4862.5								
	W_i/A	13.51								
9F	Y2	2332.8	33406.3	0.449	1.500	0.290		9672.3	0.0	9672.3
	Y3	2559.7								
	sum	4892.5								
	W_i/A	13.59								
8F	Y2	2383.9	38398.9	0.516	1.420	0.274		10523.2	0.0	10523.2
	Y3	2608.7								
	sum	4992.7								
	W_i/A	13.87								
7F	Y2	2383.9	43391.6	0.583	1.348	0.260		11291.3	0.0	11291.3
	Y3	2608.7								
	sum	4992.7								
	W_i/A	13.87								
6F	Y2	2383.9	48471.9	0.651	1.282	0.247		11991.3	0.0	11991.3
	Y3	2696.4								
	sum	5080.3								
	W_i/A	14.11								
5F	Y2	2383.9	53603.6	0.720	1.220	0.235		12617.8	0.0	12617.8
	Y3	2747.7								
	sum	5131.7								
	W_i/A	14.25								
4F	Y2	2383.9	58773.1	0.789	1.161	0.224		13169.3	0.0	13169.3
	Y3	2785.6								
	sum	5169.5								
	W_i/A	14.36								
3F	Y2	2383.9	63951.1	0.859	1.105	0.213		13643.2	0.0	13643.2
	Y3	2794.1								
	sum	5178.0								
	W_i/A	14.38								
2F	Y2	2383.9	69137.7	0.929	1.052	0.203		14040.7	0.0	14040.7
	Y3	2802.7								
	sum	5186.6								
	W_i/A	14.41								
1F	Y2	2432.0	74450.2	1.000	1.000	0.193		14368.9	0.0	14368.9
	Y3	2880.5								
	sum	5312.5								
	W_i/A	14.76								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	Y1	222.9	82239.8		K=0.1006 (H=0.25)		783.835	15152.7	0.0	15152.7
	Y2	3546.0								
	Y3	3773.6								
	Y4	247.1								
	sum	7789.7								
	Wi/A	16.97								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.550 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60（第2種地盤）
 Rtの下限値 = 0.724
 Rt（固有周期からの計算値） = 0.965（T = 0.851）、Rt（採用値） = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2265.0	4618.3	0.062	2.894	0.558		2579.2	0.0	2579.2
	Y3	2353.3								
	sum	4618.3								
	Wi/A	12.83								
14F	Y2	2220.8	9350.8	0.126	2.292	0.442		4135.5	0.0	4135.5
	Y3	2511.7								
	sum	4732.5								
	Wi/A	13.15								
13F	Y2	2220.8	14083.3	0.189	2.011	0.388		5465.5	0.0	5465.5
	Y3	2511.7								
	sum	4732.5								
	Wi/A	13.15								
12F	Y2	2246.1	18857.7	0.253	1.830	0.353		6662.1	0.0	6662.1
	Y3	2528.3								
	sum	4774.4								
	Wi/A	13.26								
11F	Y2	2254.9	23651.2	0.318	1.698	0.328		7749.6	0.0	7749.6
	Y3	2538.7								
	sum	4793.5								
	Wi/A	13.32								
10F	Y2	2302.8	28513.7	0.383	1.591	0.307		8753.2	0.0	8753.2
	Y3	2559.7								
	sum	4862.5								
	Wi/A	13.51								
9F	Y2	2332.8	33406.3	0.449	1.500	0.290		9672.3	0.0	9672.3
	Y3	2559.7								
	sum	4892.5								
	Wi/A	13.59								
8F	Y2	2383.9	38398.9	0.516	1.420	0.274		10523.2	0.0	10523.2
	Y3	2608.7								
	sum	4992.7								
	Wi/A	13.87								
7F	Y2	2383.9	43391.6	0.583	1.348	0.260		11291.3	0.0	11291.3
	Y3	2608.7								
	sum	4992.7								
	Wi/A	13.87								
6F	Y2	2383.9	48471.9	0.651	1.282	0.247		11991.3	0.0	11991.3
	Y3	2696.4								
	sum	5080.3								
	Wi/A	14.11								
5F	Y2	2383.9	53603.6	0.720	1.220	0.235		12617.8	0.0	12617.8
	Y3	2747.7								
	sum	5131.7								
	Wi/A	14.25								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
4F	Y2	2383.9	58773.1	0.789	1.161	0.224		13169.3	0.0	13169.3
	Y3	2785.6								
	sum	5169.5								
	Wi/A	14.36								
3F	Y2	2383.9	63951.1	0.859	1.105	0.213		13643.2	0.0	13643.2
	Y3	2794.1								
	sum	5178.0								
	Wi/A	14.38								
2F	Y2	2383.9	69137.7	0.929	1.052	0.203		14040.7	0.0	14040.7
	Y3	2802.7								
	sum	5186.6								
	Wi/A	14.41								
1F	Y2	2432.0	74450.2	1.000	1.000	0.193		14368.9	0.0	14368.9
	Y3	2880.5								
	sum	5312.5								
	Wi/A	14.76								
基礎	Y1	222.9	82239.8		K=0.1006 (H=-0.25)		783.835	15152.7	0.0	15152.7
	Y2	3546.0								
	Y3	3773.6								
	Y4	247.1								
	sum	7789.7								
	Wi/A	16.97								

< Y方向（正加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02 + 0.01α) = 42.55 × (0.02 + 0.01 × 0.00) = 0.851 (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.724

Rt(固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt(採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	563.2	4618.3	0.062	2.894	0.558		2579.2	0.0	2579.2
	X2	873.0								
	X3	873.0								
	X4	873.0								
	X5	873.0								
	X6	563.2								
	sum	4618.3								
	Wi/A	12.83								
14F	X1	599.8	9350.8	0.126	2.292	0.442		4135.5	0.0	4135.5
	X2	883.2								
	X3	883.2								
	X4	883.2								
	X5	883.2								
	X6	599.8								
	sum	4732.5								
	Wi/A	13.15								
13F	X1	599.8	14083.3	0.189	2.011	0.388		5465.5	0.0	5465.5
	X2	883.2								
	X3	883.2								
	X4	883.2								
	X5	883.2								
	X6	599.8								
	sum	4732.5								
	Wi/A	13.15								
12F	X1	599.2	18857.7	0.253	1.830	0.353		6662.1	0.0	6662.1
	X2	893.5								
	X3	894.5								
	X4	894.5								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	X5	893.5	18857.7	0.253	1.830	0.353		6662.1	0.0	6662.1
	X6	599.2								
	sum	4774.4								
	Wi/A	13.26								
11F	X1	596.8	23651.2	0.318	1.698	0.328		7749.6	0.0	7749.6
	X2	899.4								
	X3	900.5								
	X4	900.5								
	X5	899.4								
	X6	596.8								
	sum	4793.5								
	Wi/A	13.32								
10F	X1	598.5	28513.7	0.383	1.591	0.307		8753.2	0.0	8753.2
	X2	911.5								
	X3	921.3								
	X4	921.3								
	X5	911.5								
	X6	598.5								
	sum	4862.5								
	Wi/A	13.51								
9F	X1	598.5	33406.3	0.449	1.500	0.290		9672.3	0.0	9672.3
	X2	919.0								
	X3	928.8								
	X4	928.8								
	X5	919.0								
	X6	598.5								
	sum	4892.5								
	Wi/A	13.59								
8F	X1	608.3	38398.9	0.516	1.420	0.274		10523.2	0.0	10523.2
	X2	941.5								
	X3	946.6								
	X4	946.6								
	X5	941.5								
	X6	608.3								
	sum	4992.7								
	Wi/A	13.87								
7F	X1	608.3	43391.6	0.583	1.348	0.260		11291.3	0.0	11291.3
	X2	941.5								
	X3	946.6								
	X4	946.6								
	X5	941.5								
	X6	608.3								
	sum	4992.7								
	Wi/A	13.87								
6F	X1	615.0	48471.9	0.651	1.282	0.247		11991.3	0.0	11991.3
	X2	962.6								
	X3	962.6								
	X4	962.6								
	X5	962.6								
	X6	615.0								
	sum	5080.3								
	Wi/A	14.11								
5F	X1	615.0	53603.6	0.720	1.220	0.235		12617.8	0.0	12617.8
	X2	975.4								
	X3	975.4								
	X4	975.4								
	X5	975.4								
	X6	615.0								
	sum	5131.7								
	Wi/A	14.25								
4F	X1	618.8	58773.1	0.789	1.161	0.224		13169.3	0.0	13169.3
	X2	983.0								
	X3	983.0								
	X4	983.0								
	X5	983.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
4F	X6	618.8	58773.1	0.789	1.161	0.224		13169.3	0.0	13169.3
	sum	5169.5								
	Wi/A	14.36								
3F	X1	618.8	63951.1	0.859	1.105	0.213		13643.2	0.0	13643.2
	X2	985.1								
	X3	985.1								
	X4	985.1								
	X5	985.1								
	X6	618.8								
	sum	5178.0								
	Wi/A	14.38								
2F	X1	618.8	69137.7	0.929	1.052	0.203		14040.7	0.0	14040.7
	X2	987.2								
	X3	987.2								
	X4	987.2								
	X5	987.2								
	X6	618.8								
	sum	5186.6								
	Wi/A	14.41								
1F	X1	638.6	74450.2	1.000	1.000	0.193		14368.9	0.0	14368.9
	X2	1008.8								
	X3	1008.8								
	X4	1008.8								
	X5	1008.8								
	X6	638.6								
	sum	5312.5								
	Wi/A	14.76								
基礎	X1	1064.4	82239.8		K=0.1006 (H=-0.25)		783.835	15152.7	0.0	15152.7
	X2	1467.1								
	X3	1363.4								
	X4	1363.4								
	X5	1467.1								
	X6	1064.4								
	sum	7789.7								
	Wi/A	16.97								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.724

Rt(固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt(採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	563.2	4618.3	0.062	2.894	0.558		2579.2	0.0	2579.2
	X2	873.0								
	X3	873.0								
	X4	873.0								
	X5	873.0								
	X6	563.2								
	sum	4618.3								
	Wi/A	12.83								
14F	X1	599.8	9350.8	0.126	2.292	0.442		4135.5	0.0	4135.5
	X2	883.2								
	X3	883.2								
	X4	883.2								
	X5	883.2								
	X6	599.8								
	sum	4732.5								

c) 層せん断力の算出


階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	Wi/A	13.15	9350.8	0.126	2.292	0.442		4135.5	0.0	4135.5
13F	X1	599.8	14083.3	0.189	2.011	0.388		5465.5	0.0	5465.5
	X2	883.2								
	X3	883.2								
	X4	883.2								
	X5	883.2								
	X6	599.8								
	sum	4732.5								
	Wi/A	13.15								
12F	X1	599.2	18857.7	0.253	1.830	0.353		6662.1	0.0	6662.1
	X2	893.5								
	X3	894.5								
	X4	894.5								
	X5	893.5								
	X6	599.2								
	sum	4774.4								
	Wi/A	13.26								
11F	X1	596.8	23651.2	0.318	1.698	0.328		7749.6	0.0	7749.6
	X2	899.4								
	X3	900.5								
	X4	900.5								
	X5	899.4								
	X6	596.8								
	sum	4793.5								
	Wi/A	13.32								
10F	X1	598.5	28513.7	0.383	1.591	0.307		8753.2	0.0	8753.2
	X2	911.5								
	X3	921.3								
	X4	921.3								
	X5	911.5								
	X6	598.5								
	sum	4862.5								
	Wi/A	13.51								
9F	X1	598.5	33406.3	0.449	1.500	0.290		9672.3	0.0	9672.3
	X2	919.0								
	X3	928.8								
	X4	928.8								
	X5	919.0								
	X6	598.5								
	sum	4892.5								
	Wi/A	13.59								
8F	X1	608.3	38398.9	0.516	1.420	0.274		10523.2	0.0	10523.2
	X2	941.5								
	X3	946.6								
	X4	946.6								
	X5	941.5								
	X6	608.3								
	sum	4992.7								
	Wi/A	13.87								
7F	X1	608.3	43391.6	0.583	1.348	0.260		11291.3	0.0	11291.3
	X2	941.5								
	X3	946.6								
	X4	946.6								
	X5	941.5								
	X6	608.3								
	sum	4992.7								
	Wi/A	13.87								
6F	X1	615.0	48471.9	0.651	1.282	0.247		11991.3	0.0	11991.3
	X2	962.6								
	X3	962.6								
	X4	962.6								
	X5	962.6								
	X6	615.0								
	sum	5080.3								
	Wi/A	14.11								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
5F	X1	615. 0	53603. 6	0. 720	1. 220	0. 235		12617. 8	0. 0	12617. 8
	X2	975. 4								
	X3	975. 4								
	X4	975. 4								
	X5	975. 4								
	X6	615. 0								
	sum	5131. 7								
	Wi/A	14. 25								
4F	X1	618. 8	58773. 1	0. 789	1. 161	0. 224		13169. 3	0. 0	13169. 3
	X2	983. 0								
	X3	983. 0								
	X4	983. 0								
	X5	983. 0								
	X6	618. 8								
	sum	5169. 5								
	Wi/A	14. 36								
3F	X1	618. 8	63951. 1	0. 859	1. 105	0. 213		13643. 2	0. 0	13643. 2
	X2	985. 1								
	X3	985. 1								
	X4	985. 1								
	X5	985. 1								
	X6	618. 8								
	sum	5178. 0								
	Wi/A	14. 38								
2F	X1	618. 8	69137. 7	0. 929	1. 052	0. 203		14040. 7	0. 0	14040. 7
	X2	987. 2								
	X3	987. 2								
	X4	987. 2								
	X5	987. 2								
	X6	618. 8								
	sum	5186. 6								
	Wi/A	14. 41								
1F	X1	638. 6	74450. 2	1. 000	1. 000	0. 193		14368. 9	0. 0	14368. 9
	X2	1008. 8								
	X3	1008. 8								
	X4	1008. 8								
	X5	1008. 8								
	X6	638. 6								
	sum	5312. 5								
	Wi/A	14. 76								
基礎	X1	1064. 4	82239. 8		K=0. 1006 (H=-0. 25)		783. 835	15152. 7	0. 0	15152. 7
	X2	1467. 1								
	X3	1363. 4								
	X4	1363. 4								
	X5	1467. 1								
	X6	1064. 4								
	sum	7789. 7								
	Wi/A	16. 97								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率



16F

15F

14F

13F

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F


5F

4F

3F

2F

1F



X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y1 フレーム (S=1/202)

16F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

X1X2X3X4X5X6

Y2 フレーム (S=1/202)

16F	1.05 1.00 1.00	1.05 1.00 1.00	1.05 1.00 1.00	1.05 1.00 1.00	1.05 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/202)

16F

15F

14F

13F

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F


5F

4F

3F

2F

1F



X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y4 フレーム (S=1/202)

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00 1.00	2.92 1.18	1.00 1.00

Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00 1.00	2.92 1.18	1.00 1.00

Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00 1.00	2.92 1.18	1.00 1.00

Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00 1.00	2.92 1.18	1.00 1.00

Y1 Y2 X4 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00 1.00	2.92 1.18	1.00 1.00



Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00 1.00	2.92 1.18	1.00 1.00

Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/202) Y3 Y4


A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。

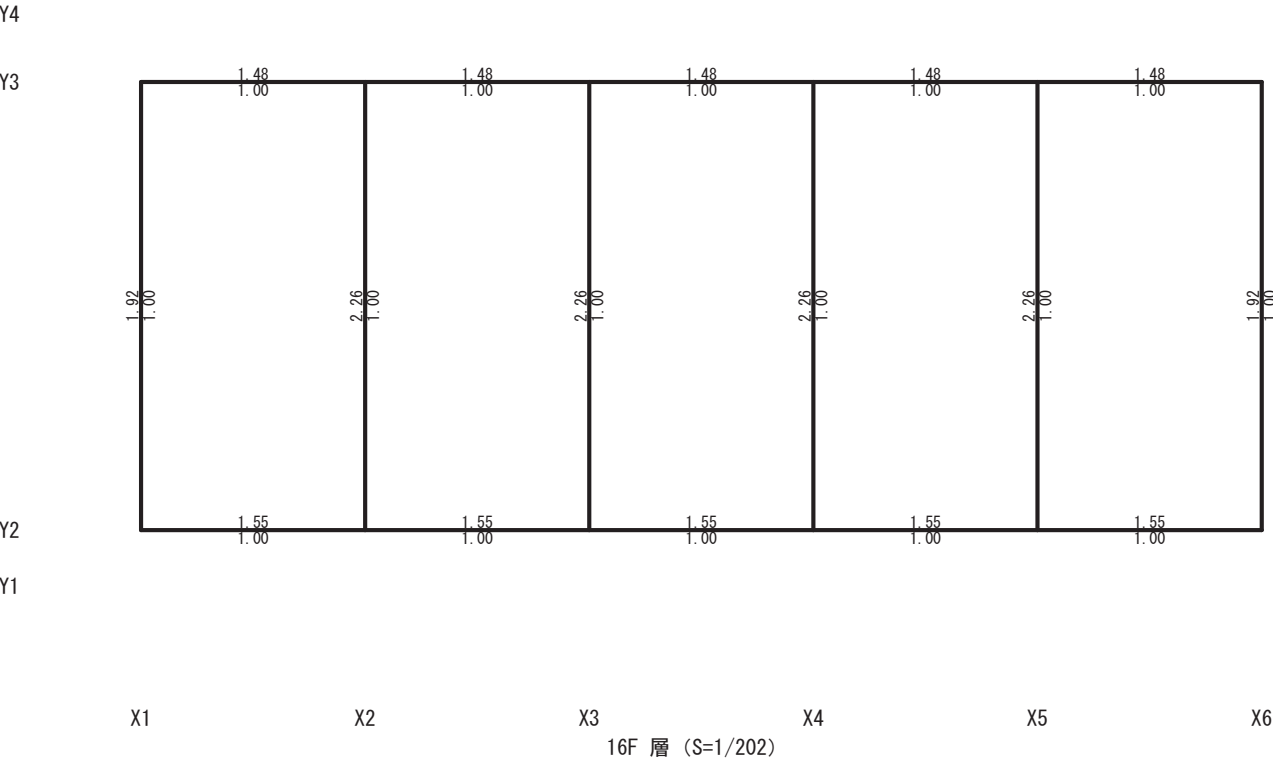


Y4
Y3

Y2
Y1

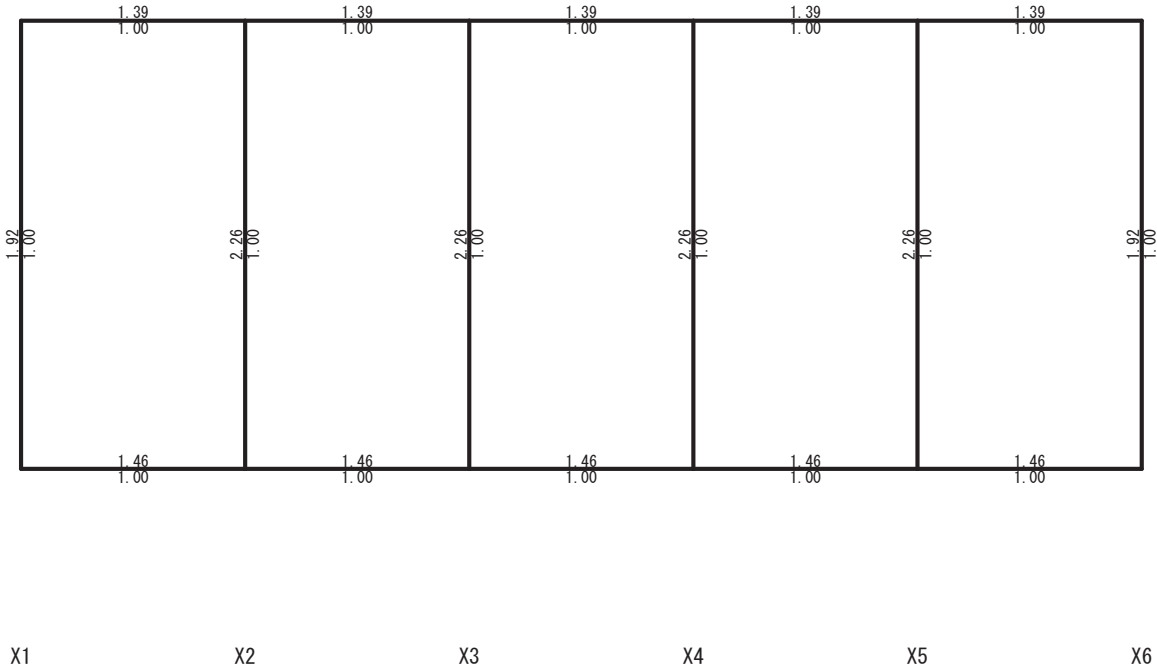


Y4
Y3

Y2
Y1

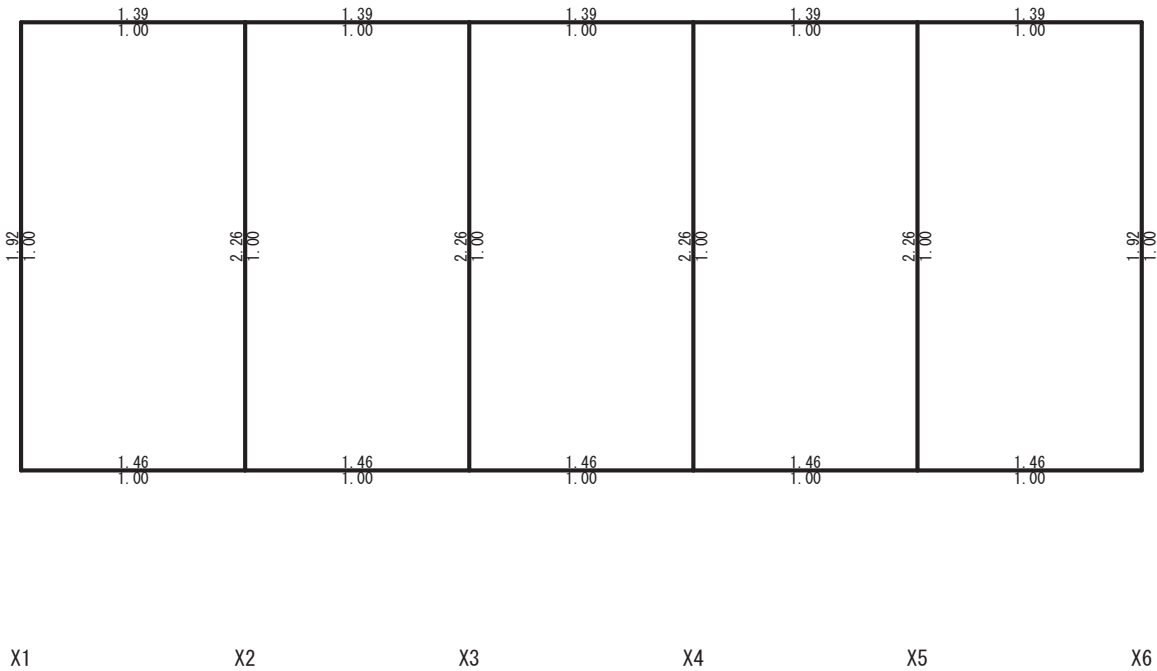

Y4
Y3


Y2
Y1

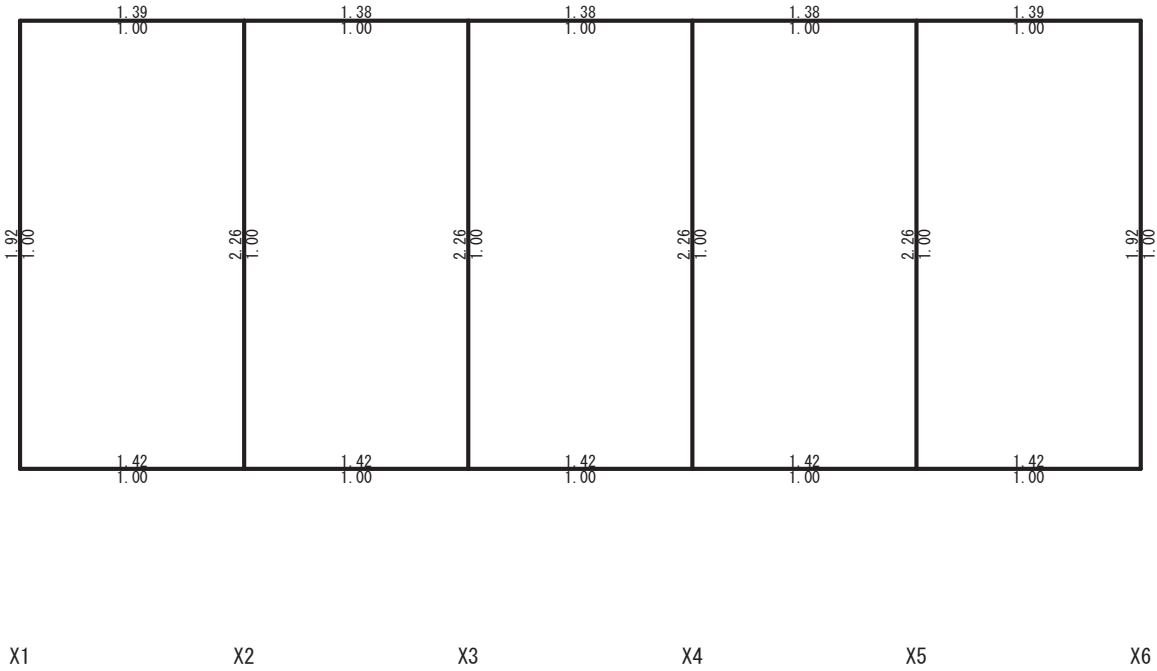

13F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

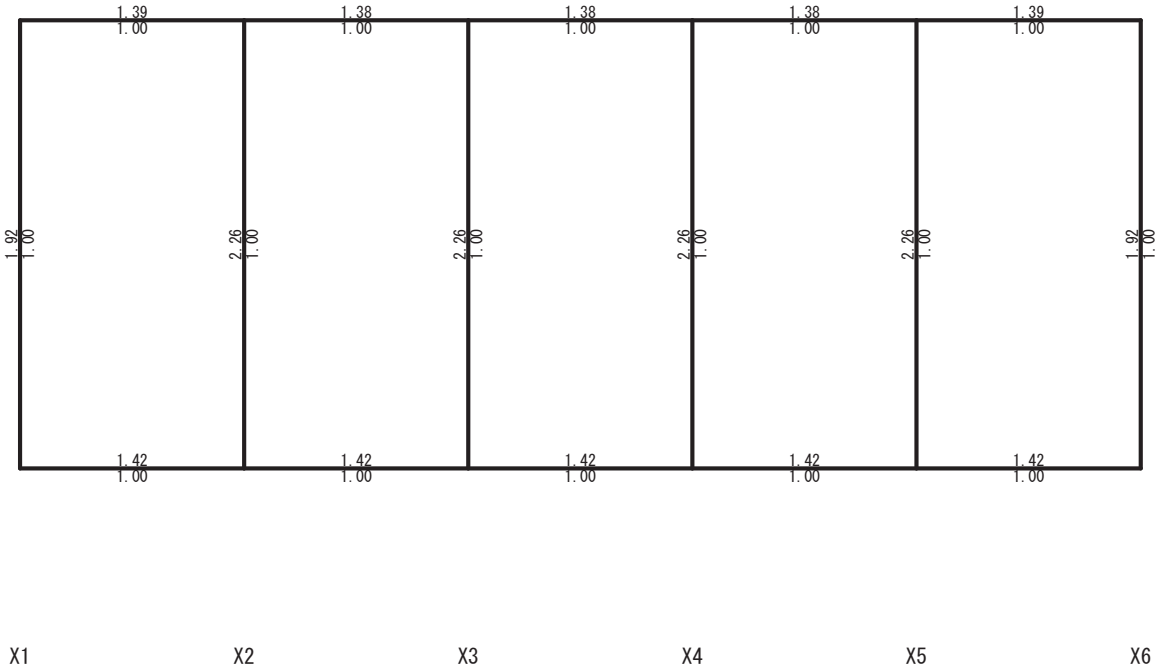

12F 層 (S=1/202)


Y4
Y3

Y2
Y1

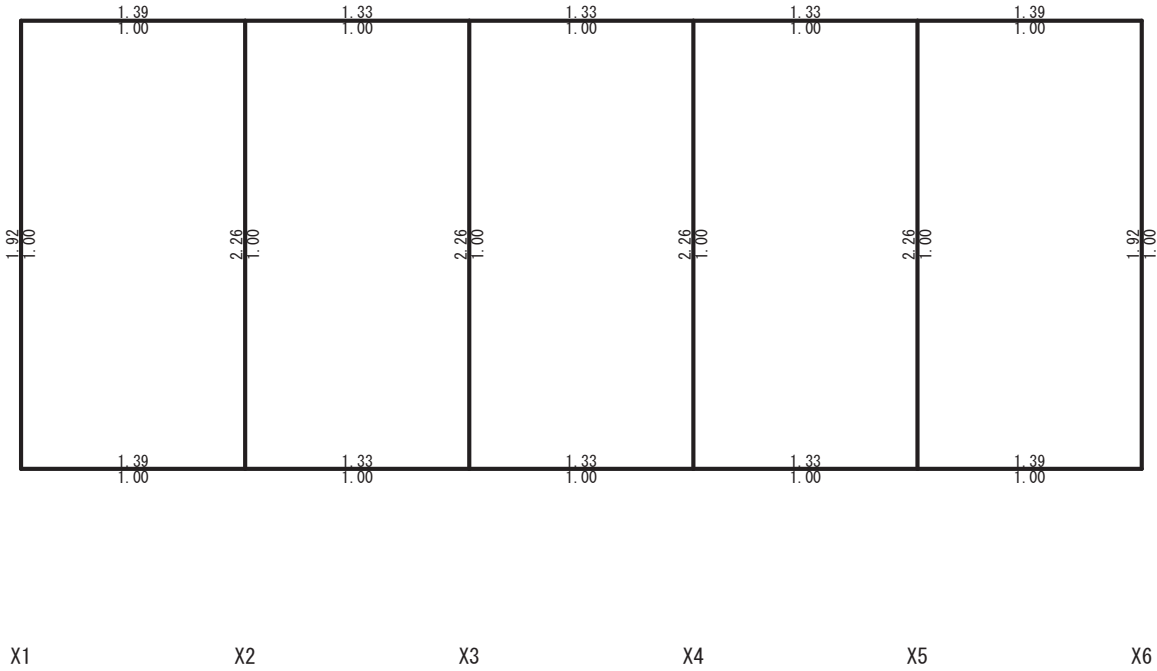


Y4
Y3

Y2
Y1

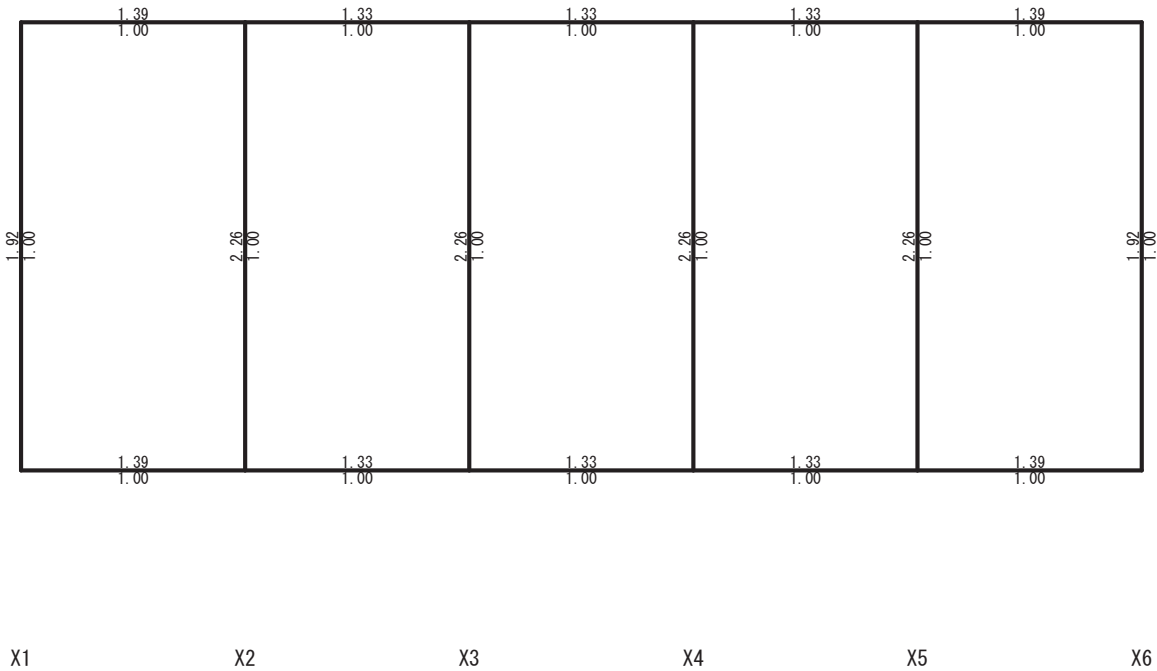


Y4
Y3

Y2
Y1

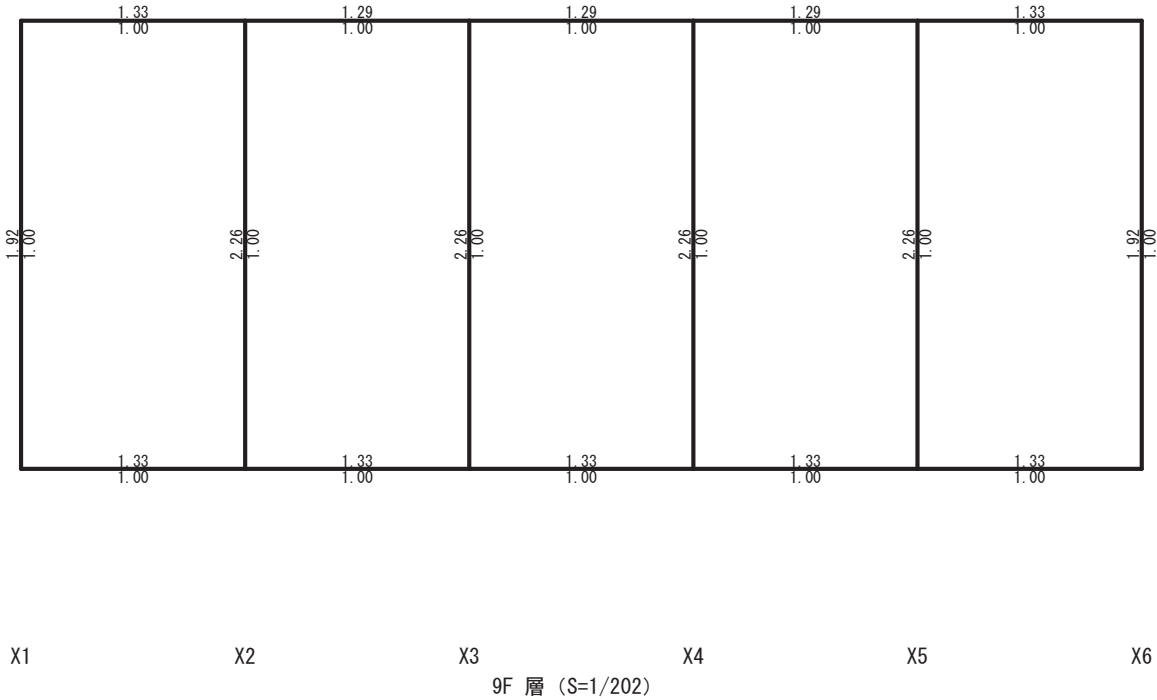


Y4
Y3

Y2
Y1

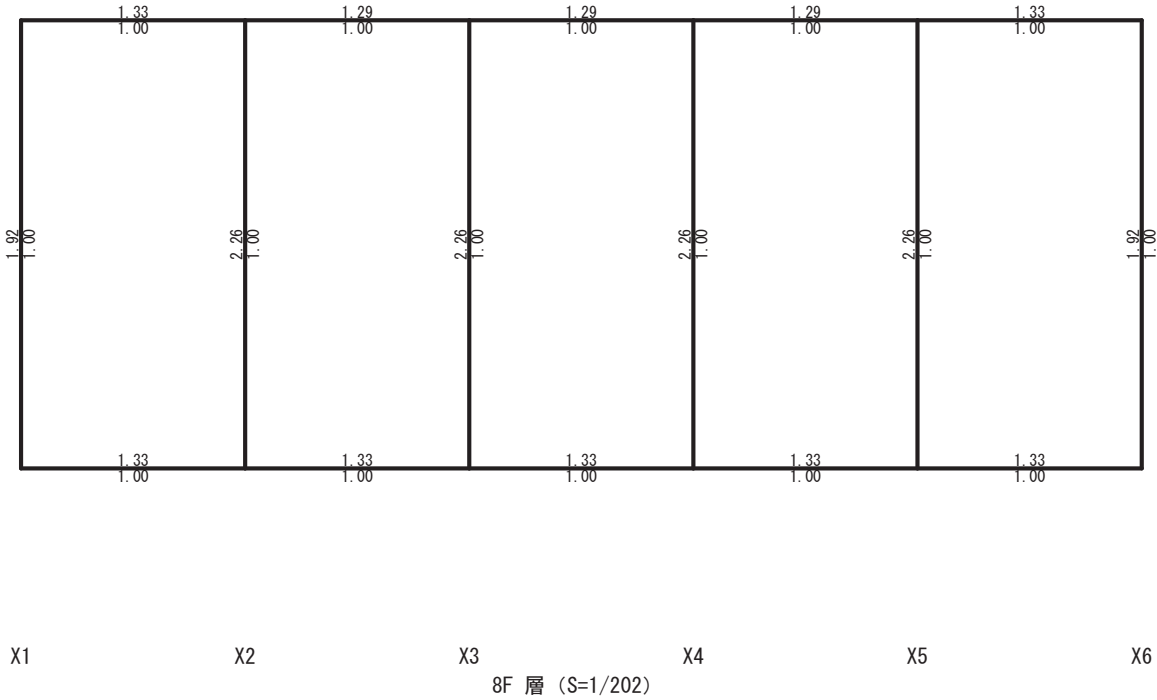


Y4
Y3

Y2
Y1

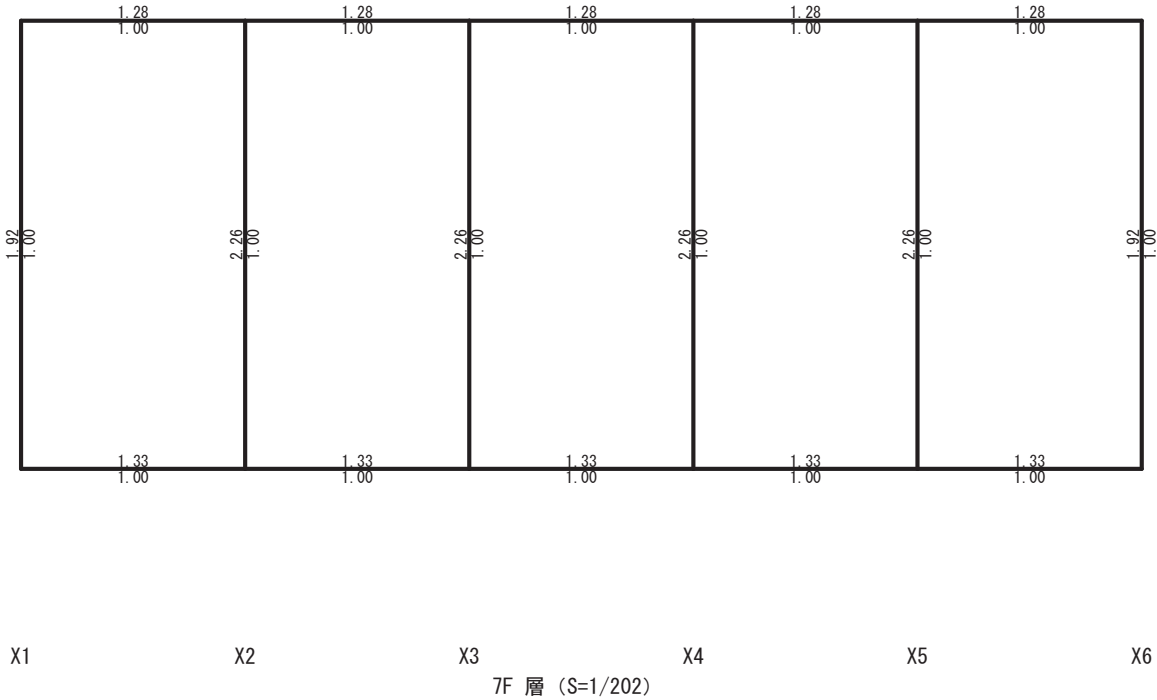


Y4
Y3

Y2
Y1

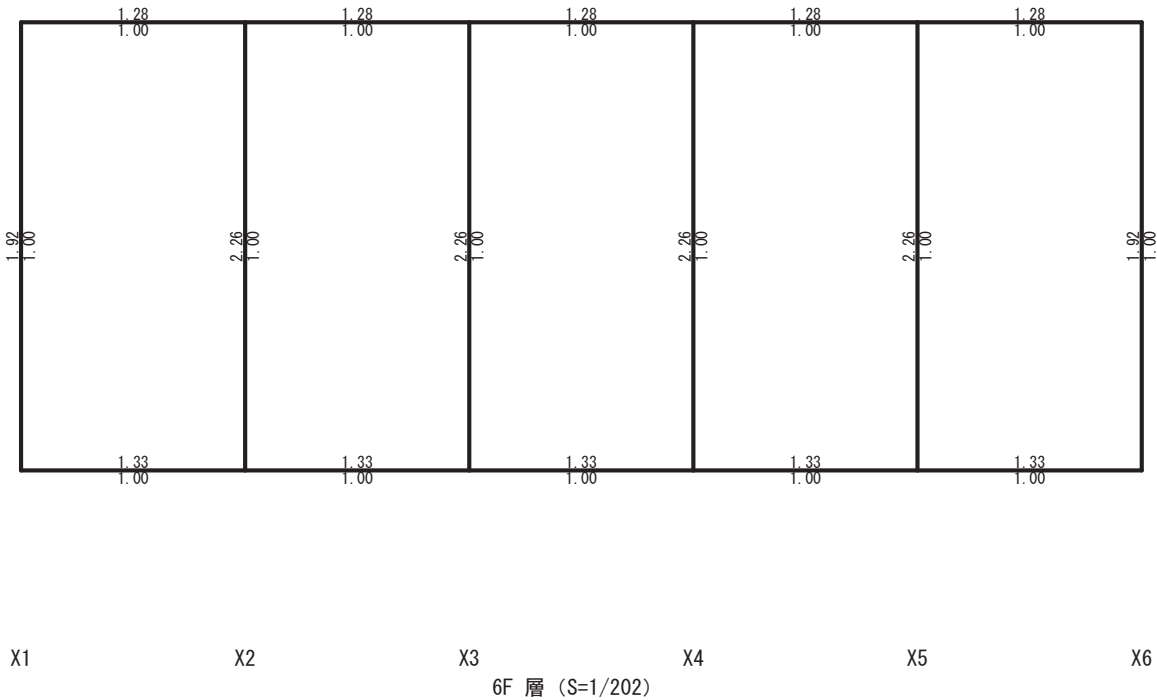

Y4

Y3

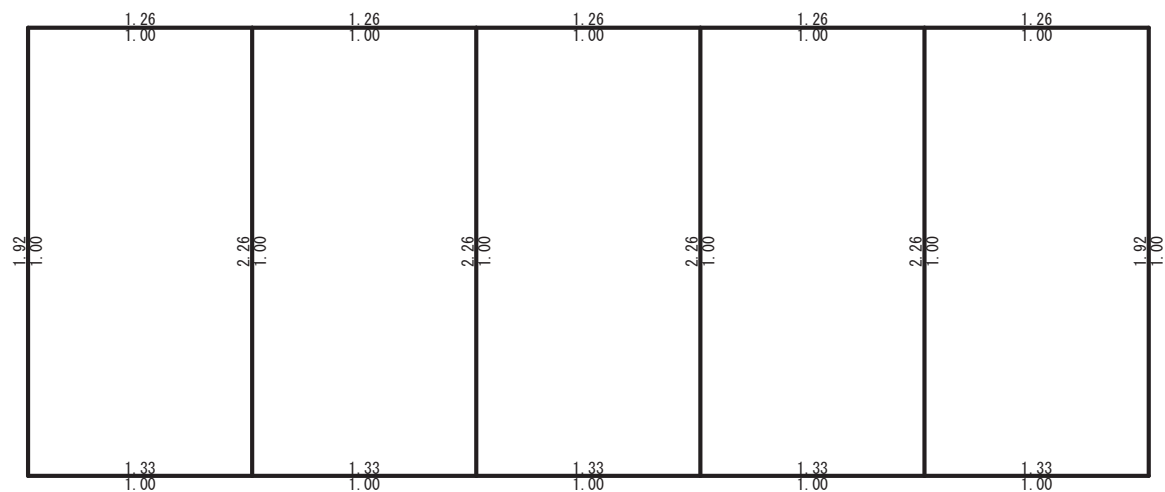

X1

 x_2

X3

X4


X5

X6

5F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

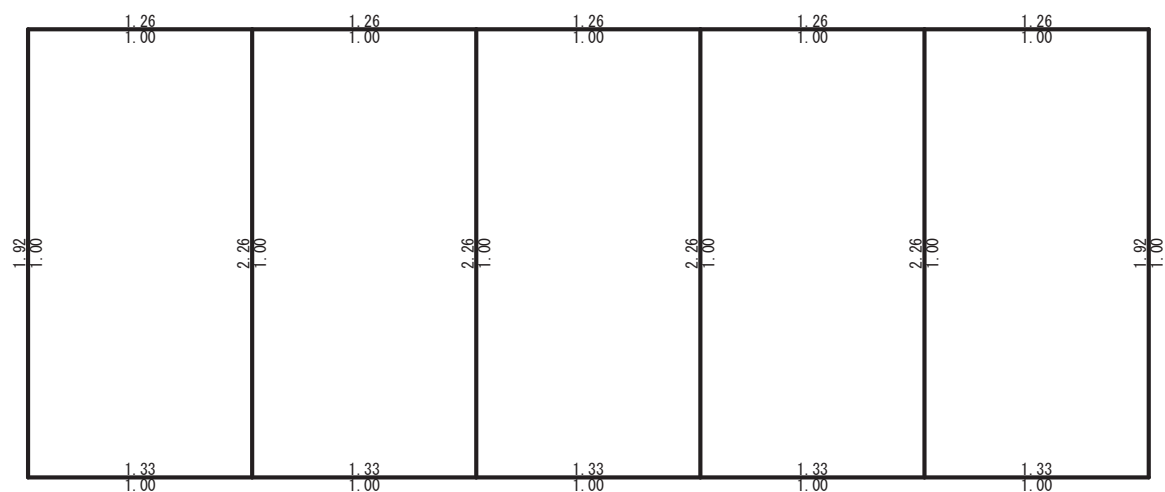

X1

 x_2

X3

X4


X5

X6

4F 層 (S=1/202)


Y4
Y3


Y2
Y1

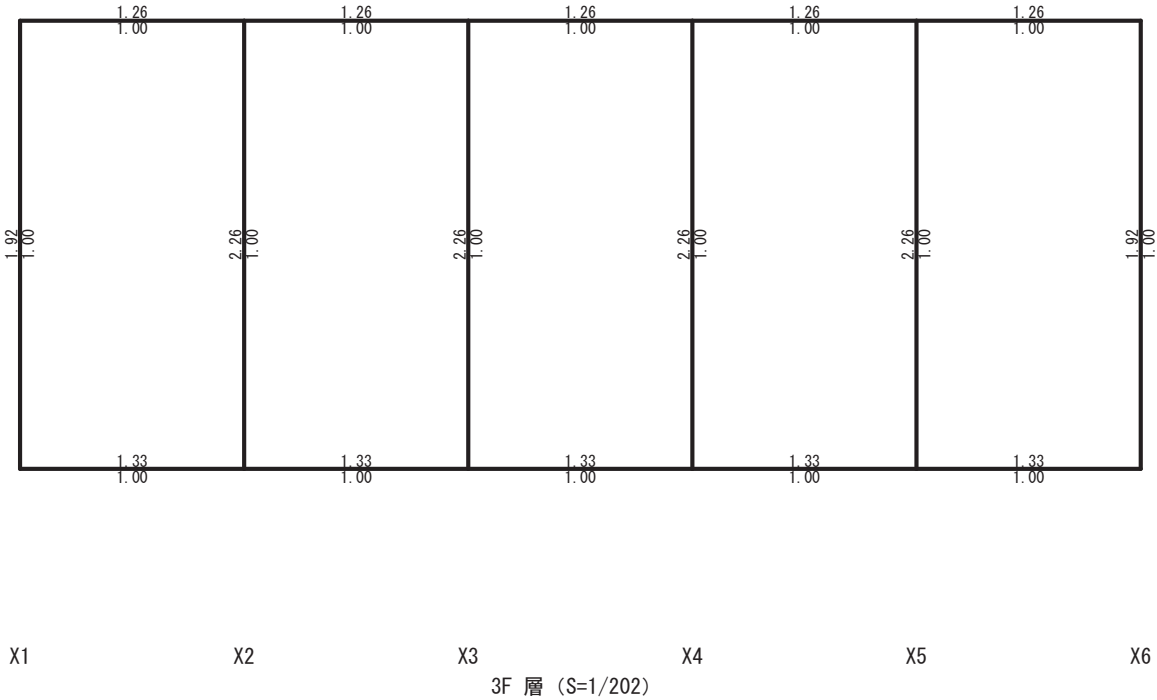

Y4
Y3

Y2
Y1

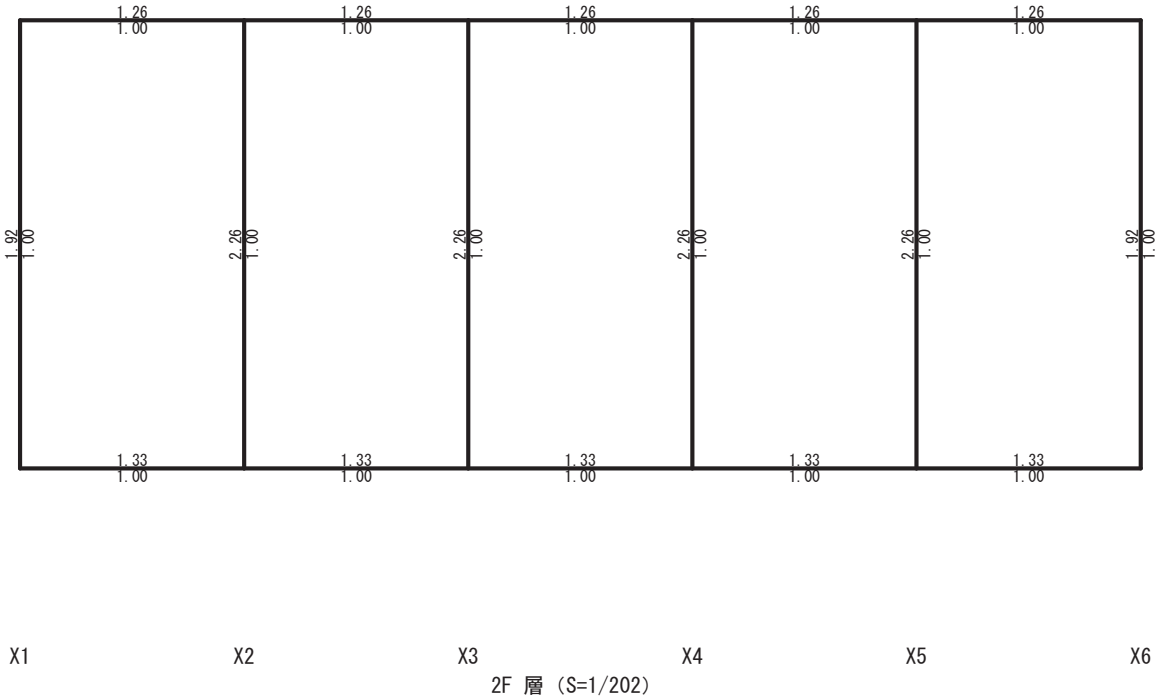

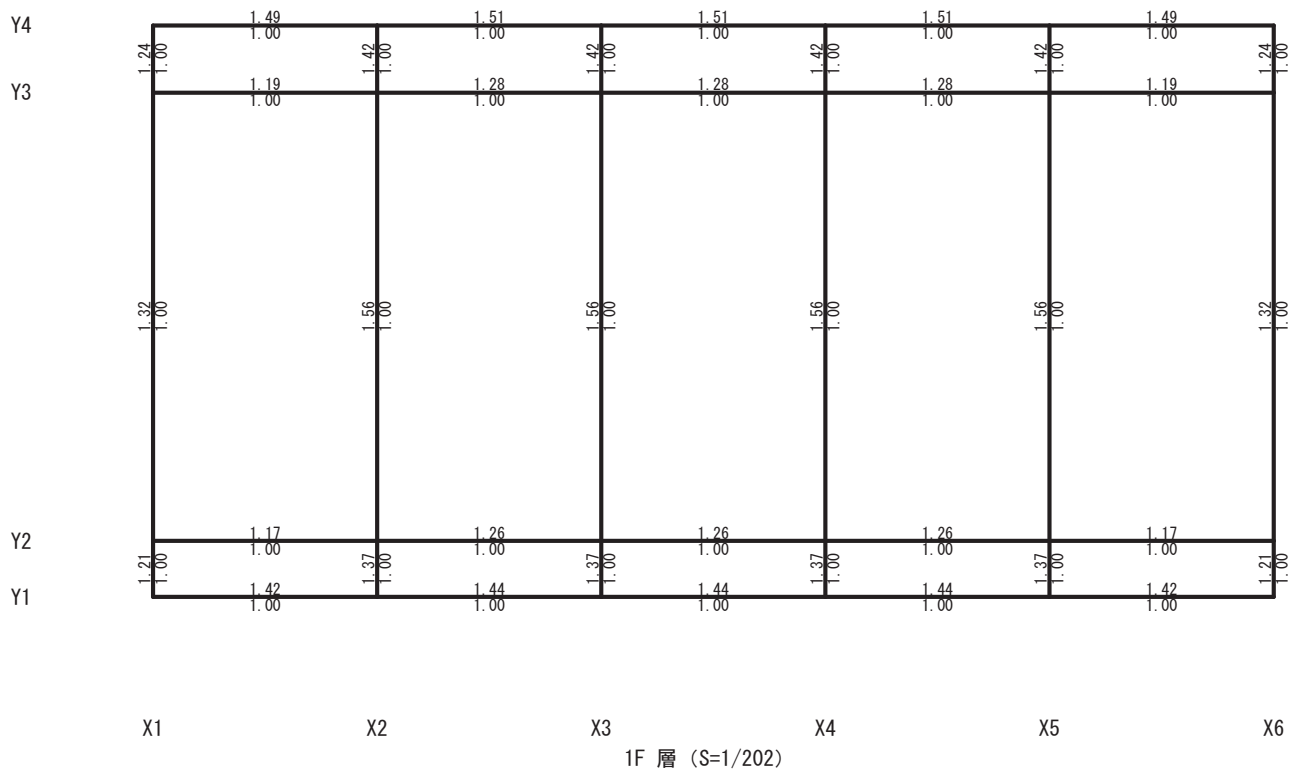

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	761.5	766.2	823.9	57.7	27872.4	0.0	0.0
Y3						4753.0	4753.0
Y2						3711.0	3711.0
Y1						0.0	0.0

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	786.9	776.6	805.4	28.7	38468.5	0.0	0.0
Y3						5985.7	5985.7
Y2						4973.9	4973.9
Y1						0.0	0.0

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	786.9	780.1	817.3	37.2	46918.4	0.0	0.0
Y3						6746.1	6746.1
Y2						5385.0	5385.0
Y1						0.0	0.0

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	785.5	781.4	833.1	51.6	54572.5	0.0	0.0
Y3						7530.0	7530.0
Y2						5698.4	5698.4
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	785.5	782.3	803.4	21.1	61436.3	0.0	0.0
Y3						7705.5	7705.5
Y2						6447.0	6447.0
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	781.7	782.2	782.0	0.2	69196.1	0.0	0.0
Y3						8159.3	8159.3
Y2						7334.2	7334.2
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	777.8	781.3	780.1	1.2	76853.6	0.0	0.0
Y3						8984.2	8984.2
Y2						8124.7	8124.7
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	777.0	780.8	817.2	36.5	85079.4	0.0	0.0
Y3						10411.7	10411.7
Y2						8313.2	8313.2
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	777.0	780.3	830.0	49.7	93424.3	0.0	0.0
Y3						11362.8	11362.8
Y2						8688.1	8688.1
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	786.9	781.2	919.1	137.9	104732.1	0.0	0.0
Y3						14377.2	14377.2
Y2						8055.1	8055.1
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	792.5	782.3	921.6	139.3	117997.7	0.0	0.0
Y3						15416.1	15416.1
Y2						8559.2	8559.2
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	796.6	783.6	955.5	171.9	134646.6	0.0	0.0
Y3						17235.5	17235.5
Y2						8440.0	8440.0
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	797.5	784.8	954.9	170.1	157786.1	0.0	0.0
Y3						18340.6	18340.6
Y2						9003.5	9003.5
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	798.4	785.8	957.6	171.8	192880.0	0.0	0.0
Y3						20776.2	20776.2
Y2						10095.0	10095.0
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	800.6	786.8	878.4	91.5	230999.3	0.0	0.0
Y3						26869.6	26869.6
Y2						17399.6	17399.6
Y1						0.0	0.0

15F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	27872.4	4349.1	4349.1
X2						2960.4	2960.4
X3						2802.5	2802.5
X4						2802.5	2802.5
X5						2960.4	2960.4
X6						4349.1	4349.1

14F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	38468.5	5635.3	5635.3
X2						5125.0	5125.0
X3						4973.5	4973.5
X4						4973.5	4973.5
X5						5125.0	5125.0
X6						5635.3	5635.3

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	46918.4	6707.7	6707.7
X2						6915.6	6915.6
X3						6768.5	6768.5
X4						6768.5	6768.5
X5						6915.6	6915.6
X6						6707.7	6707.7

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	54572.5	7683.6	7683.6
X2						8528.5	8528.5
X3						8384.5	8384.5
X4						8384.5	8384.5
X5						8528.5	8528.5
X6						7683.6	7683.6

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	61436.3	8549.9	8549.9
X2						9962.5	9962.5
X3						9821.8	9821.8
X4						9821.8	9821.8
X5						9962.5	9962.5
X6						8549.9	8549.9

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	69196.1	9497.4	9497.4
X2						11622.9	11622.9
X3						11482.1	11482.1
X4						11482.1	11482.1
X5						11622.9	11622.9
X6						9497.4	9497.4

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	76853.6	10423.2	10423.2
X2						13239.4	13239.4
X3						13098.8	13098.8
X4						13098.8	13098.8
X5						13239.4	13239.4
X6						10423.2	10423.2

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	85079.4	11433.8	11433.8
X2						14997.9	14997.9
X3						14857.6	14857.6
X4						14857.6	14857.6
X5						14997.9	14997.9
X6						11433.8	11433.8

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	93424.3	12439.4	12439.4
X2						16878.8	16878.8
X3						16741.4	16741.4
X4						16741.4	16741.4
X5						16878.8	16878.8
X6						12439.4	12439.4

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	104732.1	13879.9	13879.9
X2						19368.2	19368.2
X3						19232.7	19232.7
X4						19232.7	19232.7
X5						19368.2	19368.2
X6						13879.9	13879.9

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	117997.7	15624.5	15624.5
X2						22103.1	22103.1
X3						21972.8	21972.8
X4						21972.8	21972.8
X5						22103.1	22103.1
X6						15624.5	15624.5

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	134646.6	17826.0	17826.0
X2						25718.4	25718.4
X3						25596.6	25596.6
X4						25596.6	25596.6
X5						25718.4	25718.4
X6						17826.0	17826.0

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	157786.1	20831.4	20831.4
X2						30760.2	30760.2
X3						30652.4	30652.4
X4						30652.4	30652.4
X5						30760.2	30760.2
X6						20831.4	20831.4


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	192880.0	25315.7	25315.7
X2						38439.6	38439.6
X3						38354.5	38354.5
X4						38354.5	38354.5
X5						38439.6	38439.6
X6						25315.7	25315.7


1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	230999.3	29743.1	29743.1
X2						45530.1	45530.1
X3						45495.1	45495.1
X4						45495.1	45495.1
X5						45530.1	45530.1
X6						29743.1	29743.1

A-2. 2 部材応力図

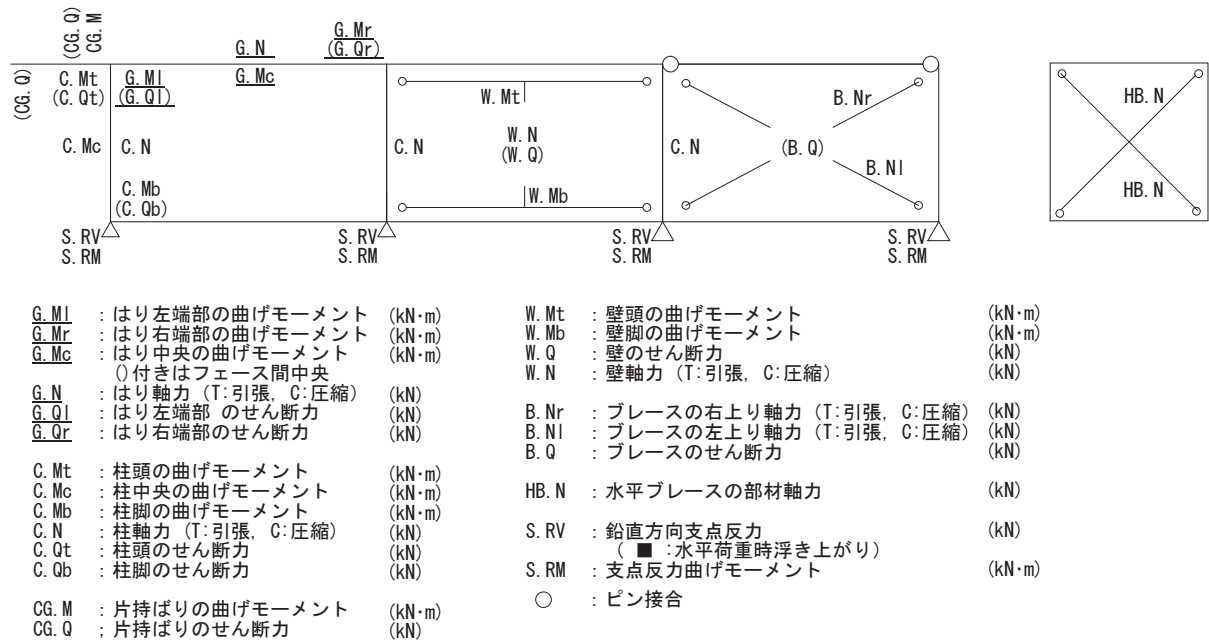

鉛直荷重 (立体解析)

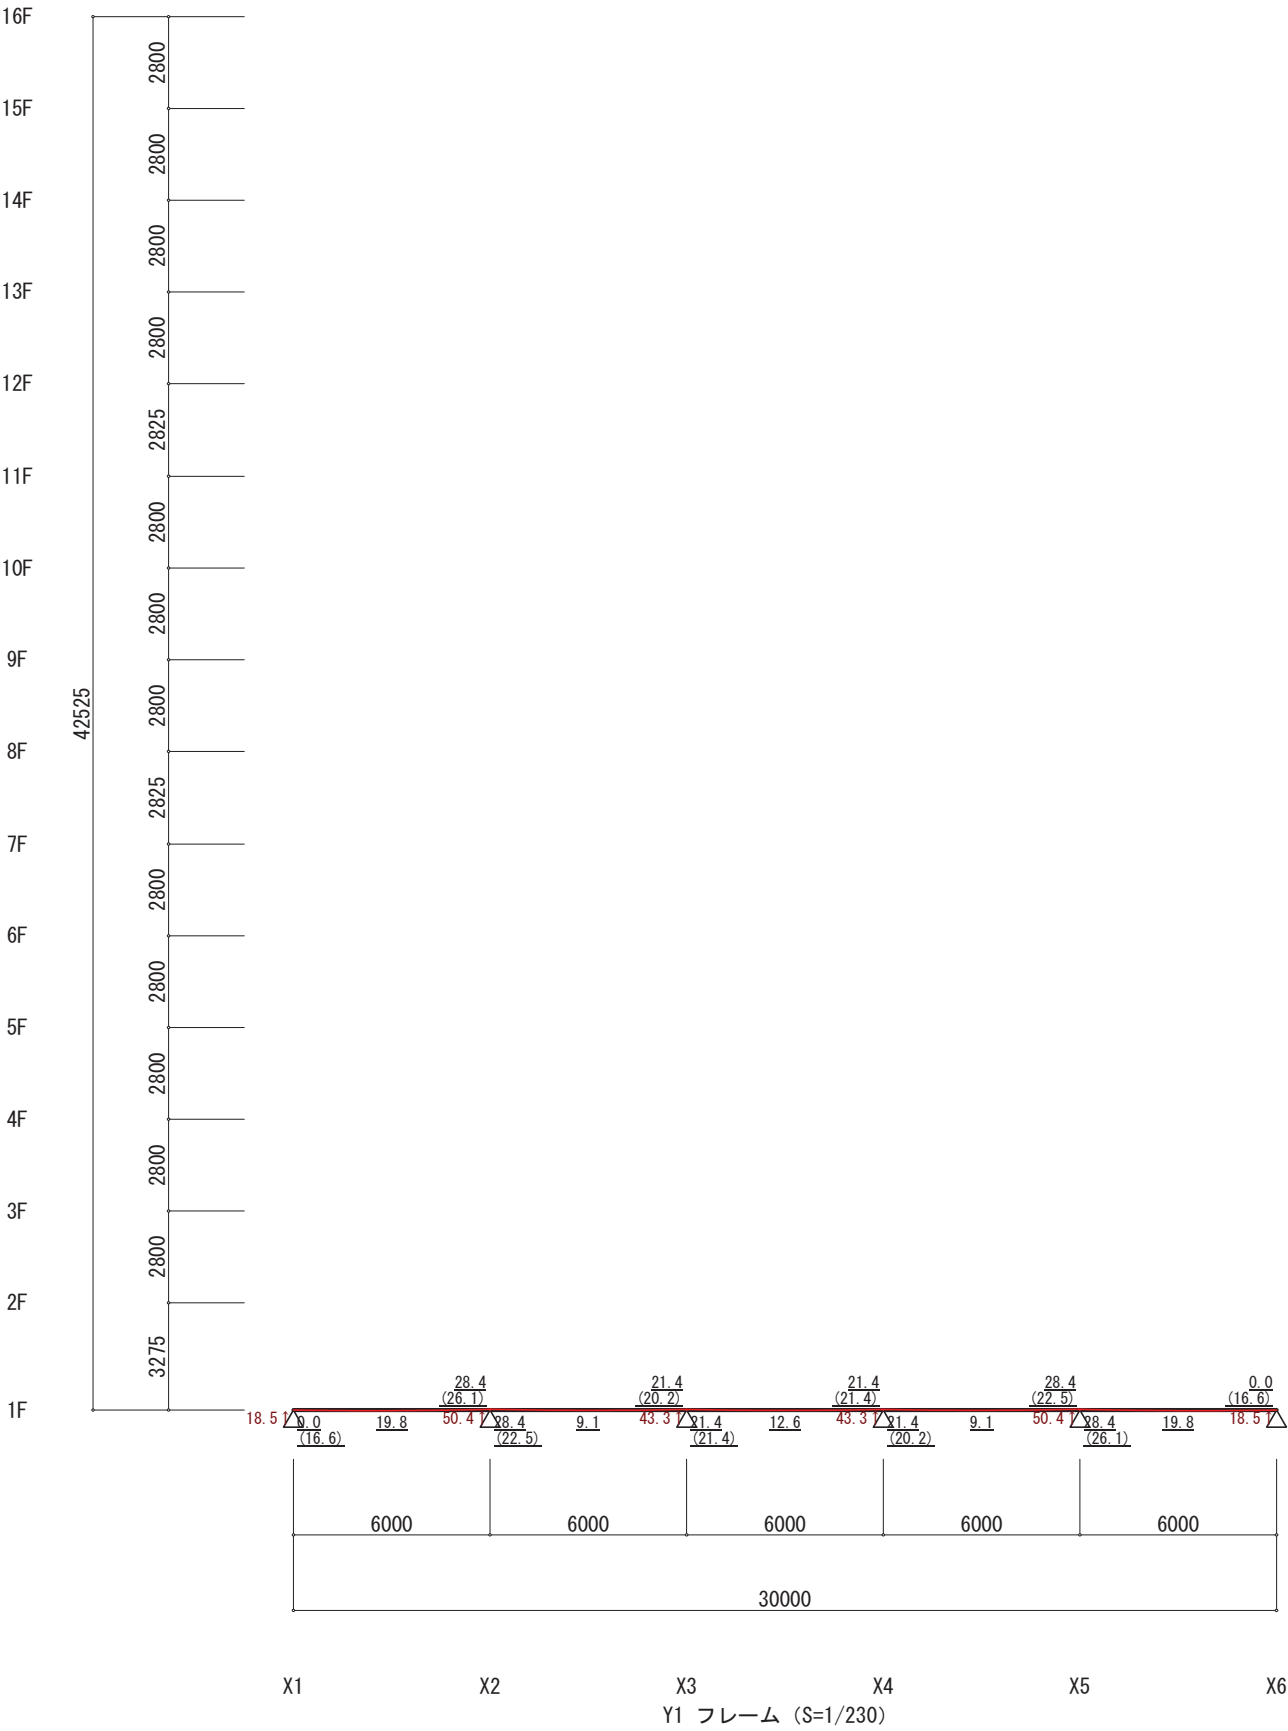


鉛直荷重 (立体解析)


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

			115.8 (108.6)	113.1 (107.2)	113.2 (107.3)	113.4 (107.4)	107.8 (106.0)									
16F	2800	107.8 (60.0)	60.5	2.4 (1.0)	113.4 (107.4)	59.0	0.1 (0.1)	113.2 (107.3)	59.1	0.1 (0.1)	113.1 (107.2)	59.0	2.4 (1.0)	115.8 (108.6)	60.5	107.8 (60.0)
		23.9	301.9C	1.0	477.2C	0.1	475.8C	0.1	475.8C	0.1	475.8C	0.1	477.2C	1.0	23.9	301.9C
		60.1	60.1	105.0	104.9	0.0	104.9	0.0	104.9	0.0	104.9	0.0	104.9	0.0	103.8	60.1
		60.1	60.1	105.0	104.9	0.0	104.9	0.0	104.9	0.0	104.9	0.0	104.9	0.0	103.8	60.1
15F	2800	103.8 (33.6)	52.5	0.3 (0.0)	113.4 (103.6)	52.0	0.0 (0.0)	104.9 (103.6)	52.0	0.0 (0.0)	104.9 (103.6)	52.0	0.3 (0.0)	105.8 (103.8)	52.5	103.8 (33.6)
		3.3	632.6C	0.3	974.8C	0.0	973.1C	0.0	973.1C	0.0	973.1C	0.0	974.8C	0.3	3.3	632.6C
		50.4	50.4	105.5	104.9	0.0	104.9	0.0	104.9	0.0	104.9	0.0	105.5	0.2	50.4	50.4
		50.4	50.4	105.5	104.9	0.0	104.9	0.0	104.9	0.0	104.9	0.0	105.5	0.2	50.4	50.4
14F	2800	103.0 (37.2)	52.7	0.2 (0.0)	105.0 (103.6)	52.0	0.0 (0.0)	104.9 (103.6)	52.0	0.0 (0.0)	104.9 (103.6)	52.0	0.2 (0.0)	105.5 (104.0)	52.7	103.0 (37.2)
		0.5	963.1C	0.3	1472.6C	0.0	1470.5C	0.0	1470.5C	0.0	1470.5C	0.0	1472.6C	0.3	0.5	963.1C
		51.6	51.6	105.6	106.5	0.0	106.5	0.0	106.5	0.0	106.5	0.0	105.6	0.3	51.6	51.6
		51.6	51.6	105.6	106.5	0.0	106.5	0.0	106.5	0.0	106.5	0.0	105.6	0.3	51.6	51.6
13F	2800	102.9 (36.7)	52.7	0.5 (0.2)	106.4 (105.2)	52.8	0.0 (0.0)	106.5 (105.2)	52.7	0.0 (0.0)	106.5 (105.2)	52.8	0.5 (0.2)	105.6 (104.1)	52.7	102.9 (36.7)
		0.1	1292.3C	0.2	1978.3C	0.0	1976.8C	0.0	1976.8C	0.0	1976.8C	0.0	1978.3C	0.2	0.1	1292.3C
		51.5	51.5	105.6	106.3	0.0	106.3	0.0	106.3	0.0	106.3	0.0	105.6	0.1	51.5	51.5
		51.5	51.5	105.6	106.3	0.0	106.3	0.0	106.3	0.0	106.3	0.0	105.6	0.1	51.5	51.5
12F	2800	102.9 (36.4)	52.7	0.6 (0.9)	106.3 (105.0)	52.7	0.0 (0.0)	106.3 (105.0)	52.7	0.0 (0.0)	106.3 (105.0)	52.7	0.6 (0.9)	105.6 (104.1)	52.7	102.9 (36.4)
		0.0	1620.3C	0.7	2484.4C	0.0	2483.5C	0.0	2483.5C	0.0	2483.5C	0.0	2484.4C	0.7	0.0	1620.3C
		51.3	51.3	106.0	110.9	0.0	110.9	0.0	110.9	0.0	110.9	0.0	106.0	2.0	51.3	51.3
		51.3	51.3	106.0	110.9	0.0	110.9	0.0	110.9	0.0	110.9	0.0	106.0	2.0	51.3	51.3
11F	2800	102.6 (36.5)	52.6	2.5 (1.7)	110.4 (109.4)	54.9	0.1 (0.1)	110.7 (109.4)	54.9	0.1 (0.1)	110.9 (109.5)	54.9	2.5 (1.7)	106.0 (104.2)	52.6	102.6 (36.5)
		0.1	1948.2C	0.1	2994.0C	0.0	2997.3C	0.0	2997.3C	0.0	2997.3C	0.0	2994.0C	0.1	0.1	1948.2C
		51.0	51.0	106.0	110.8	0.0	110.7	0.0	110.7	0.0	110.7	0.0	106.0	2.3	51.0	51

鉛直荷重 (立体解析)

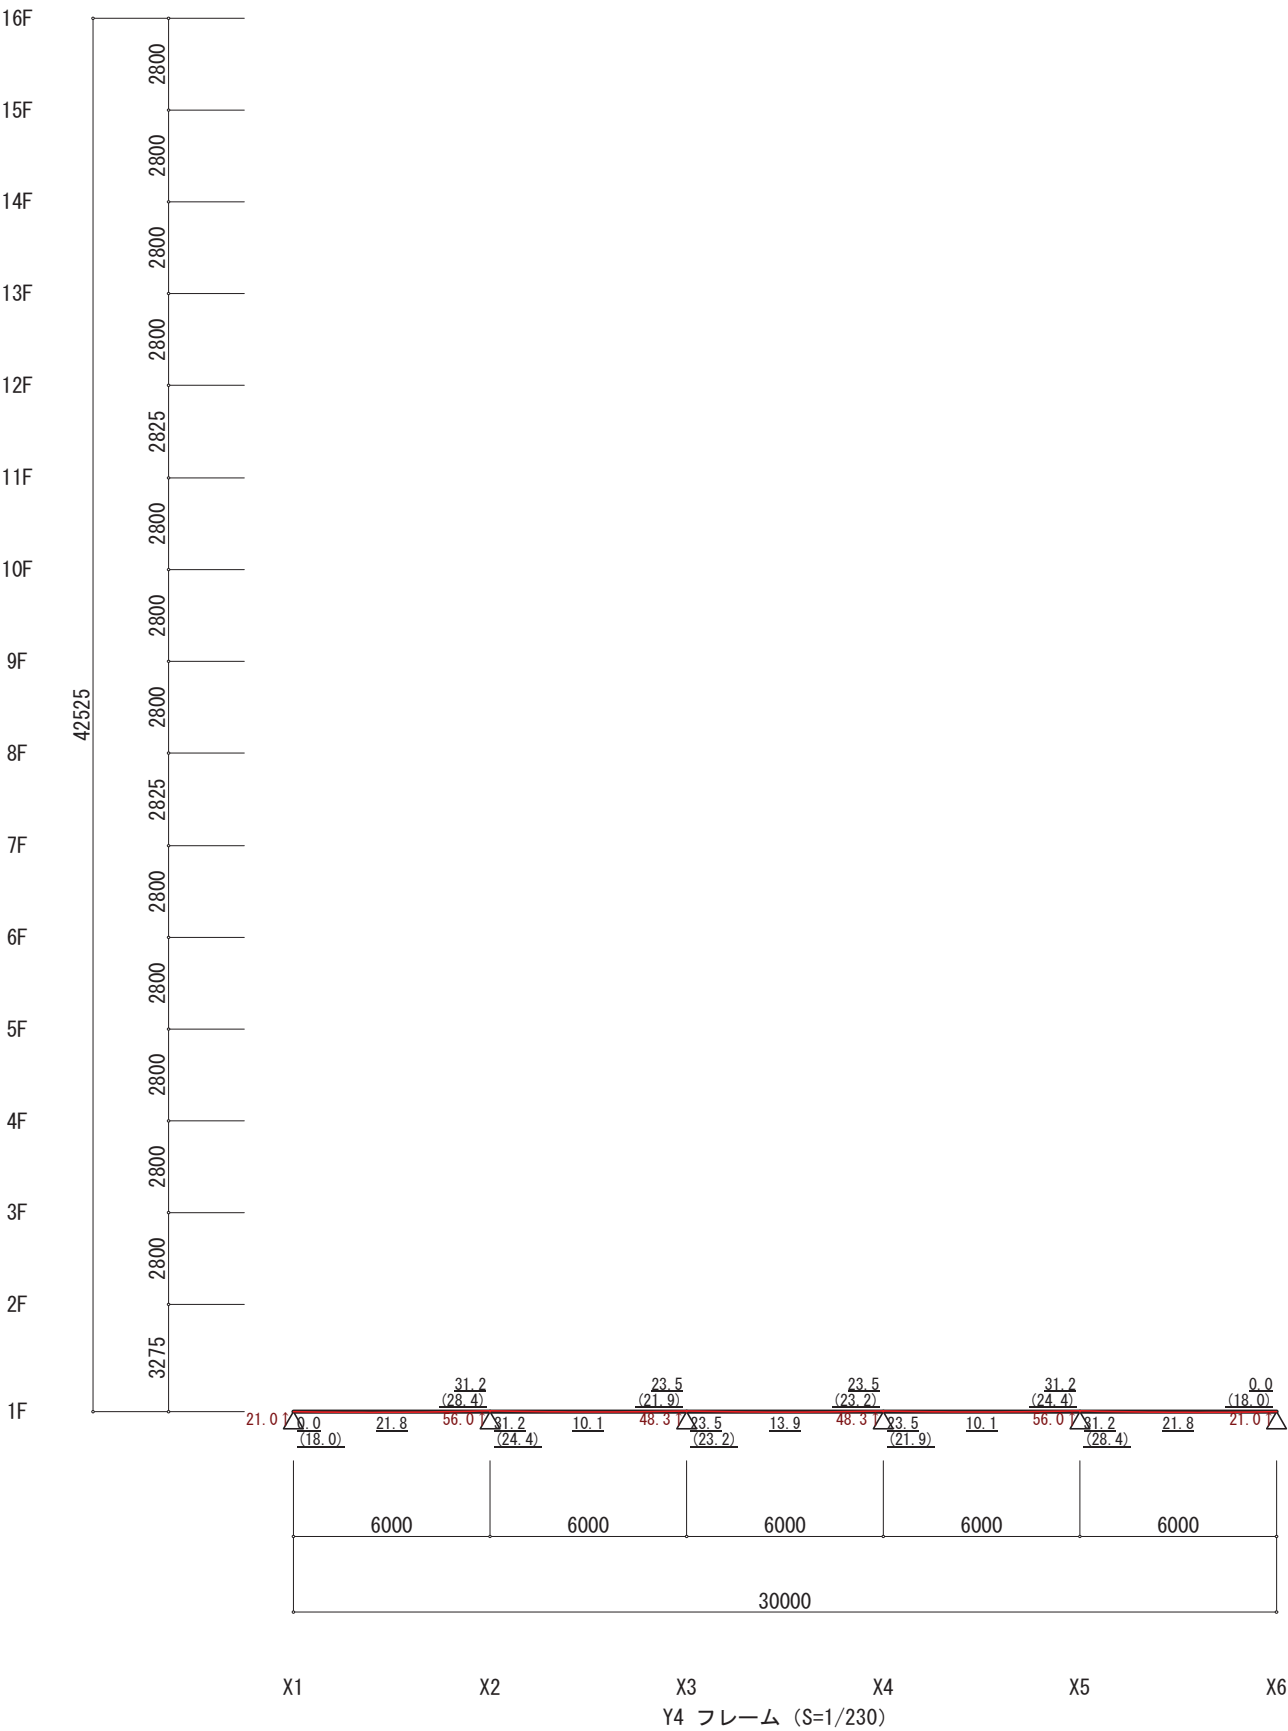

鉛直荷重 (立体解析)

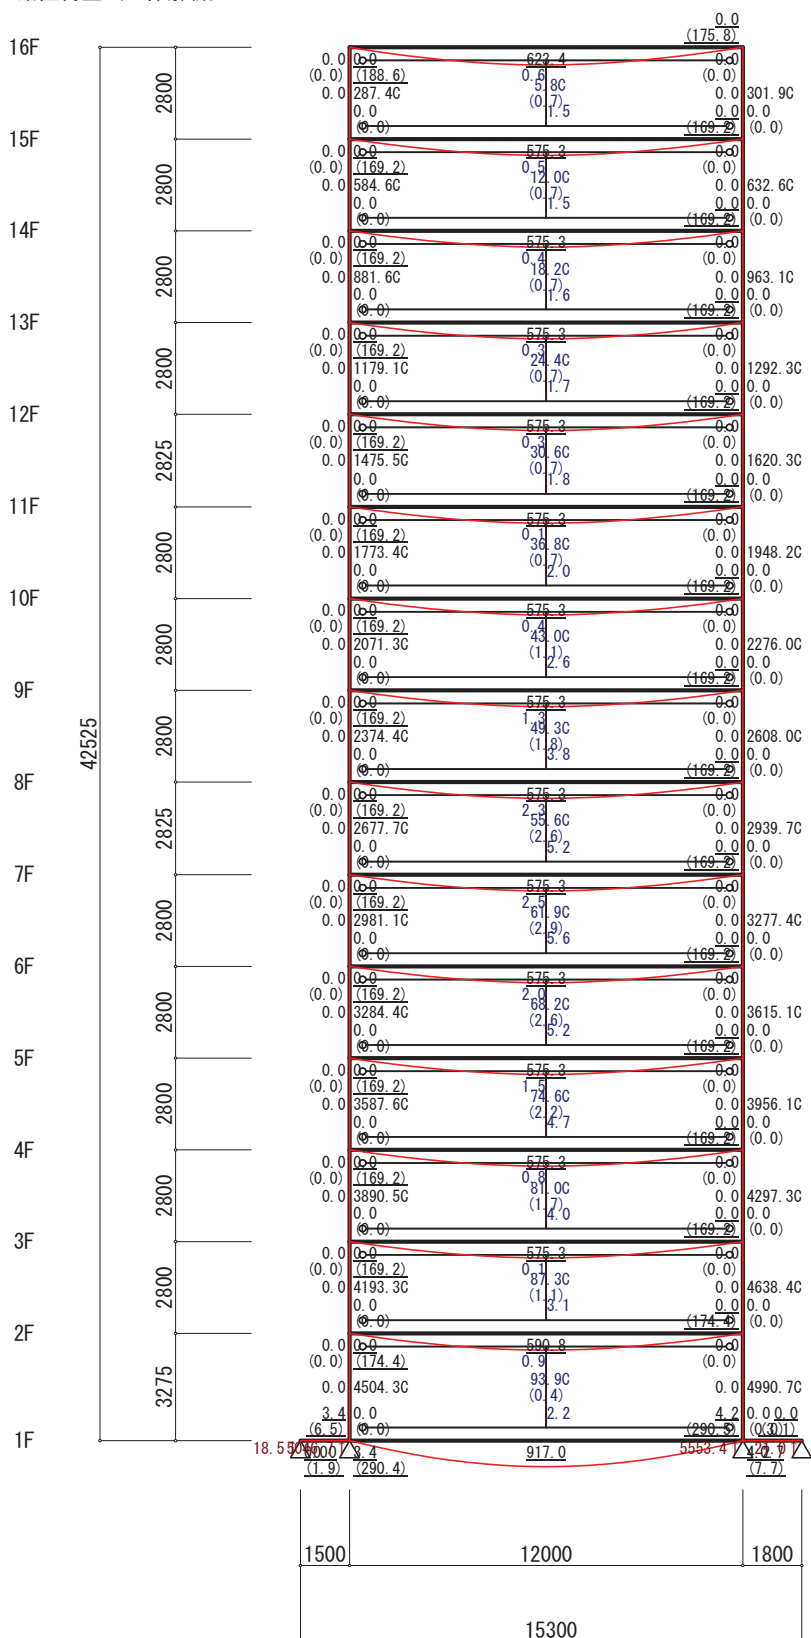


Y1 Y2


X1 フレーム (S=1/230)

Y3 Y4


鉛直荷重 (立体解析)

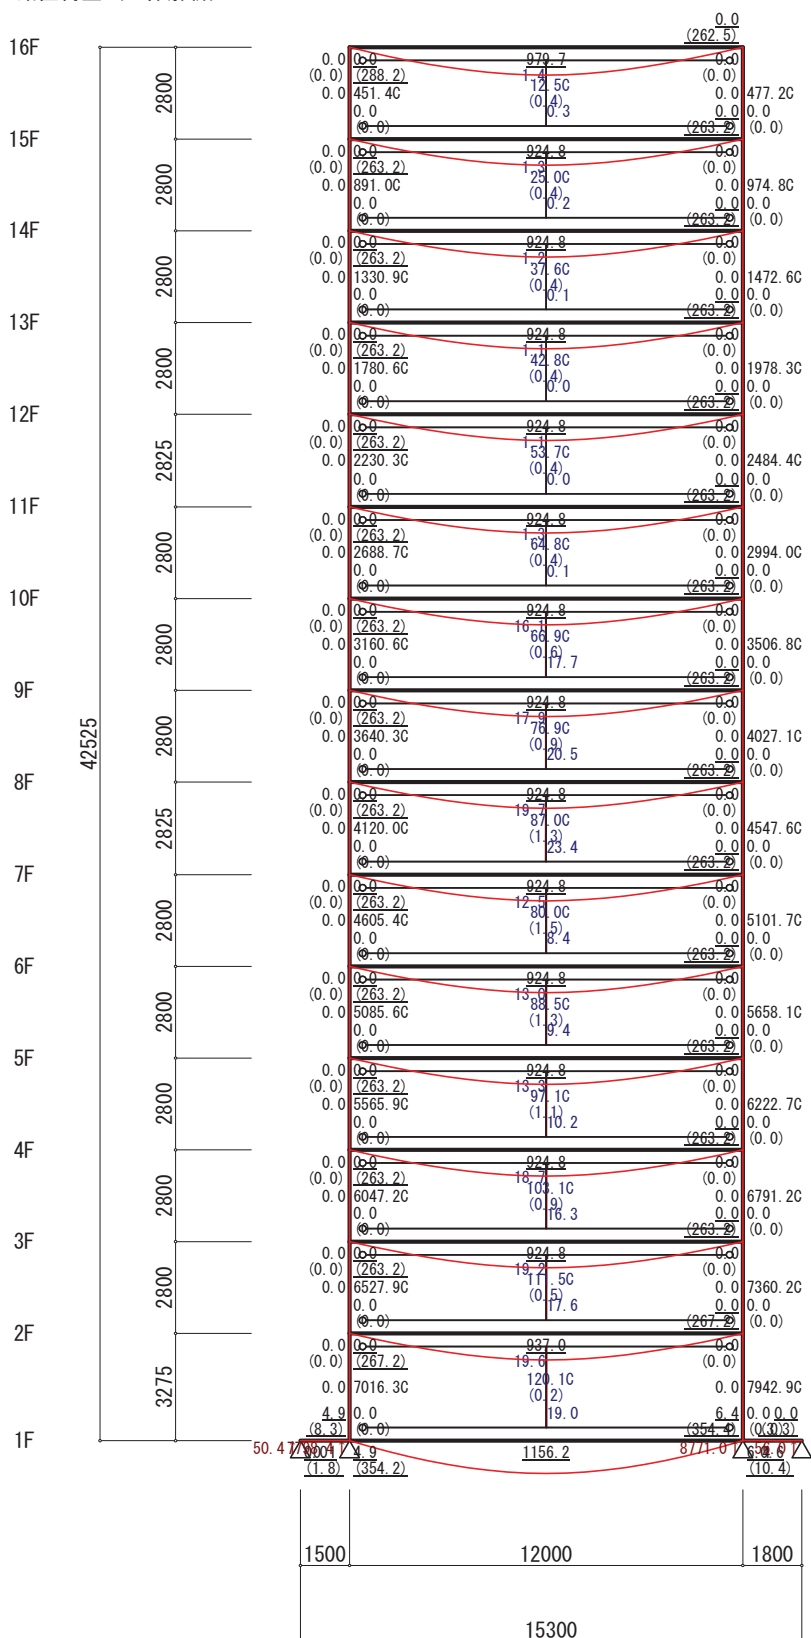

鉛直荷重 (立体解析)

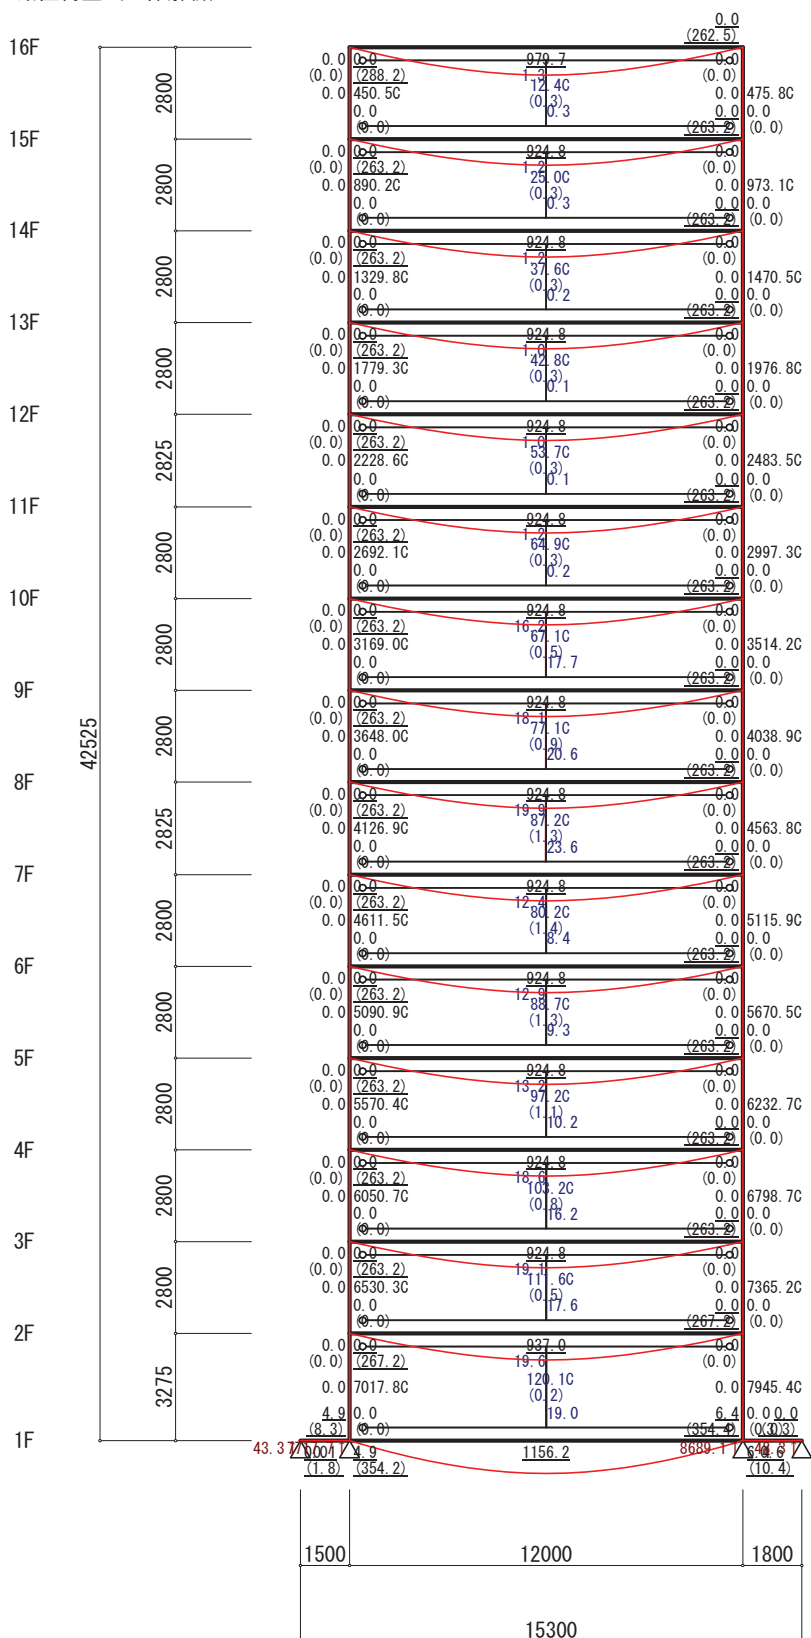

鉛直荷重（立体解析）

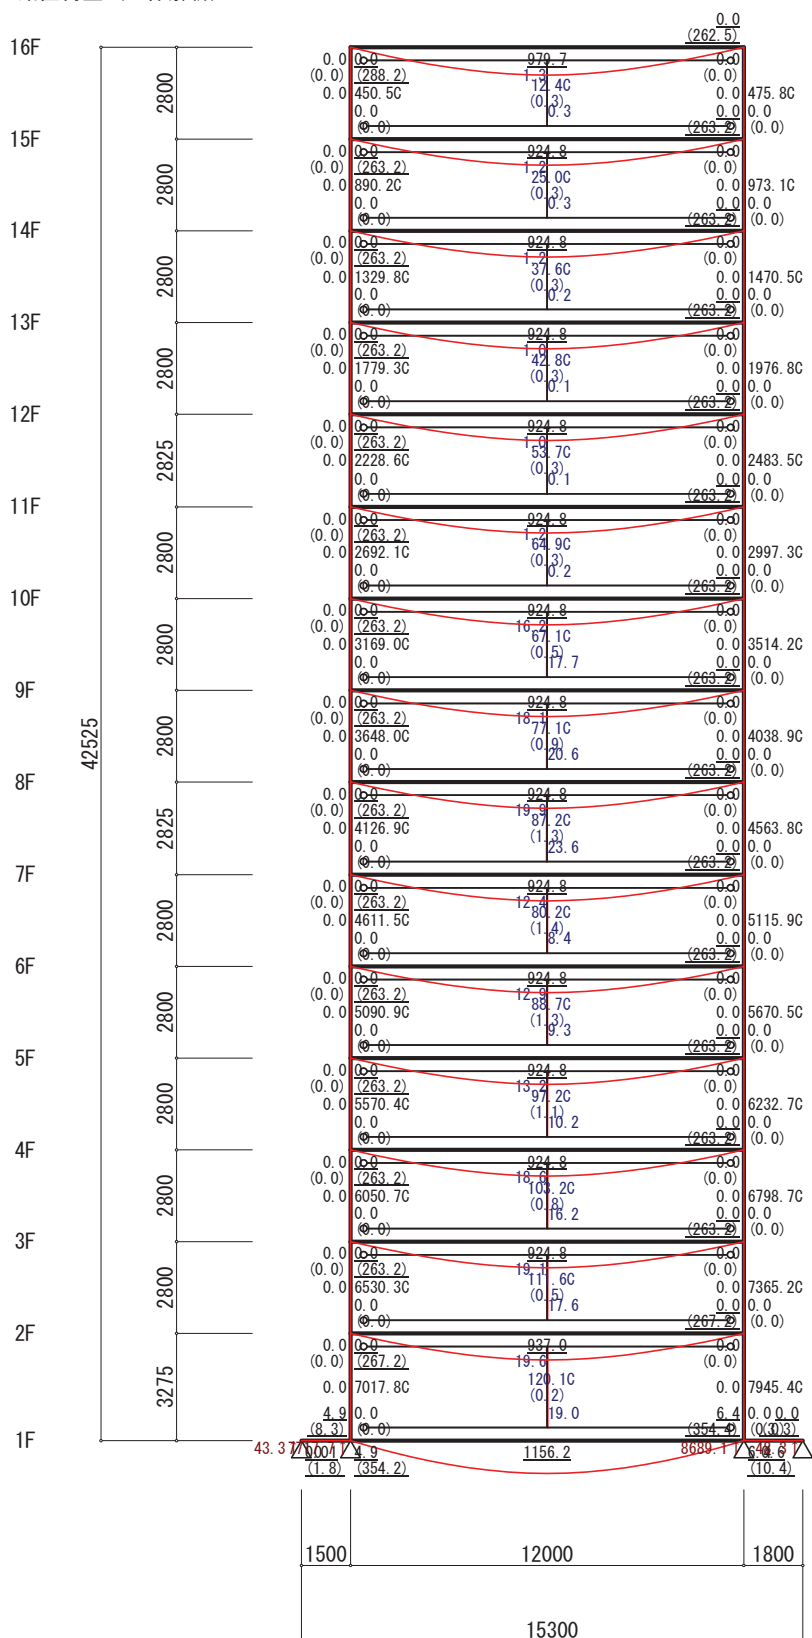


Y1	Y2

Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/230)

鉛直荷重 (立体解析)

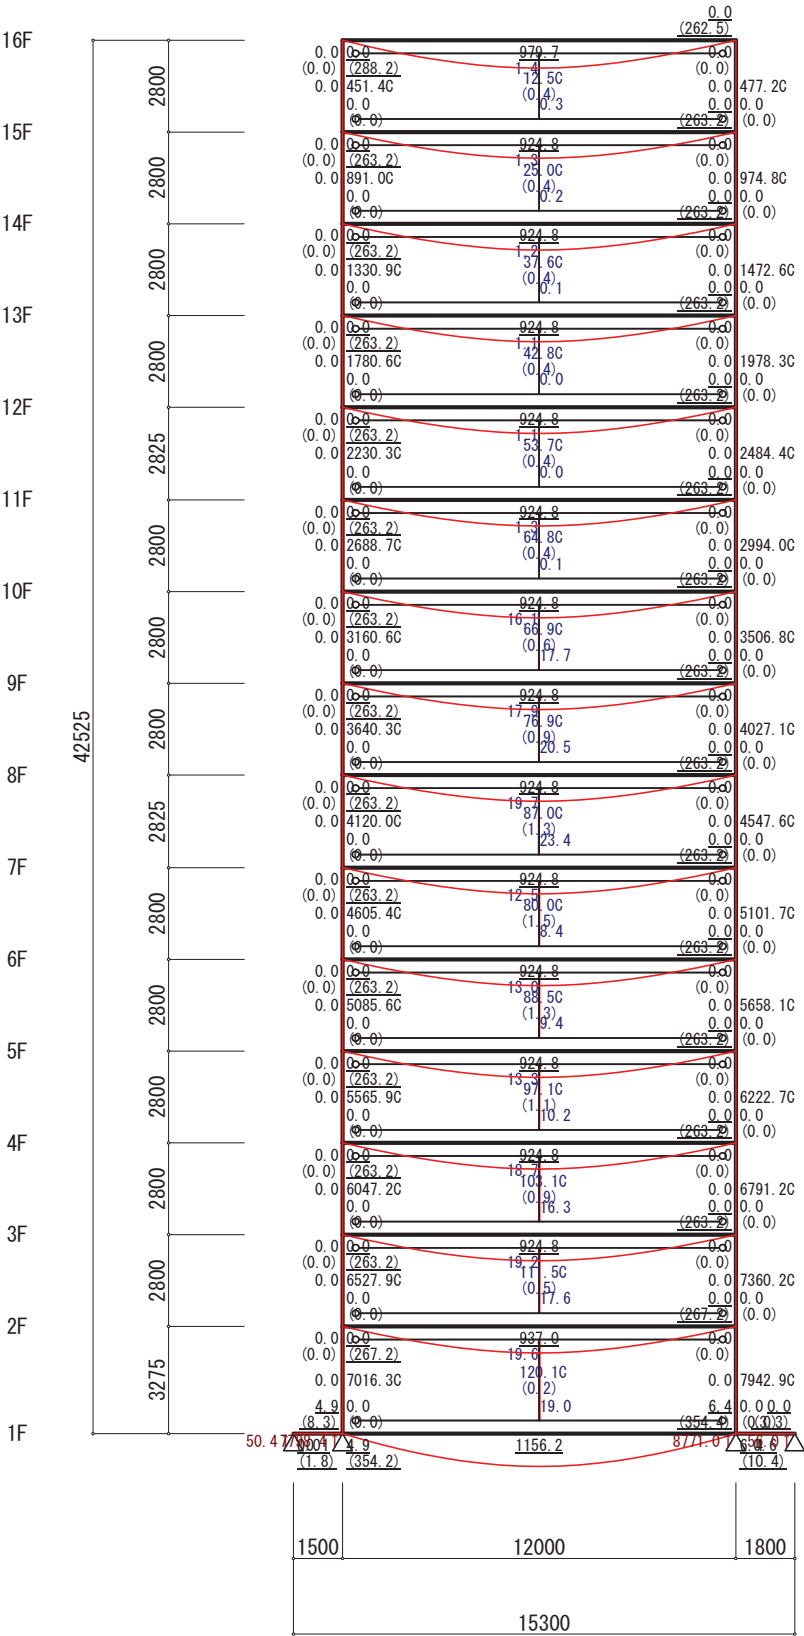


Y1 Y2

X5 フレーム (S=1/230)

Y3 Y4

鉛直荷重（立体解析）

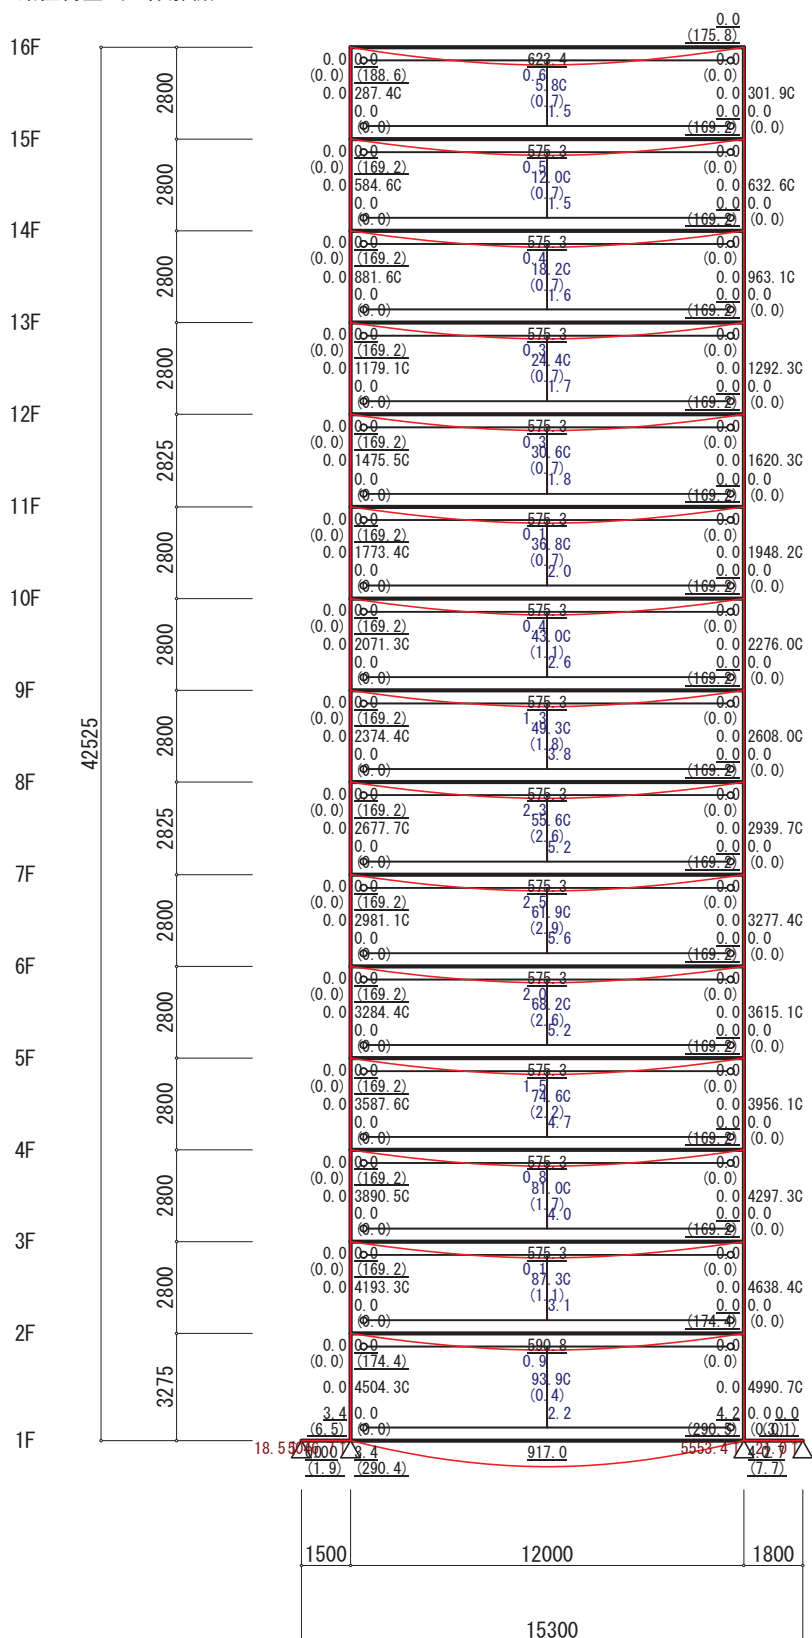


Y1	Y2

Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/230)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

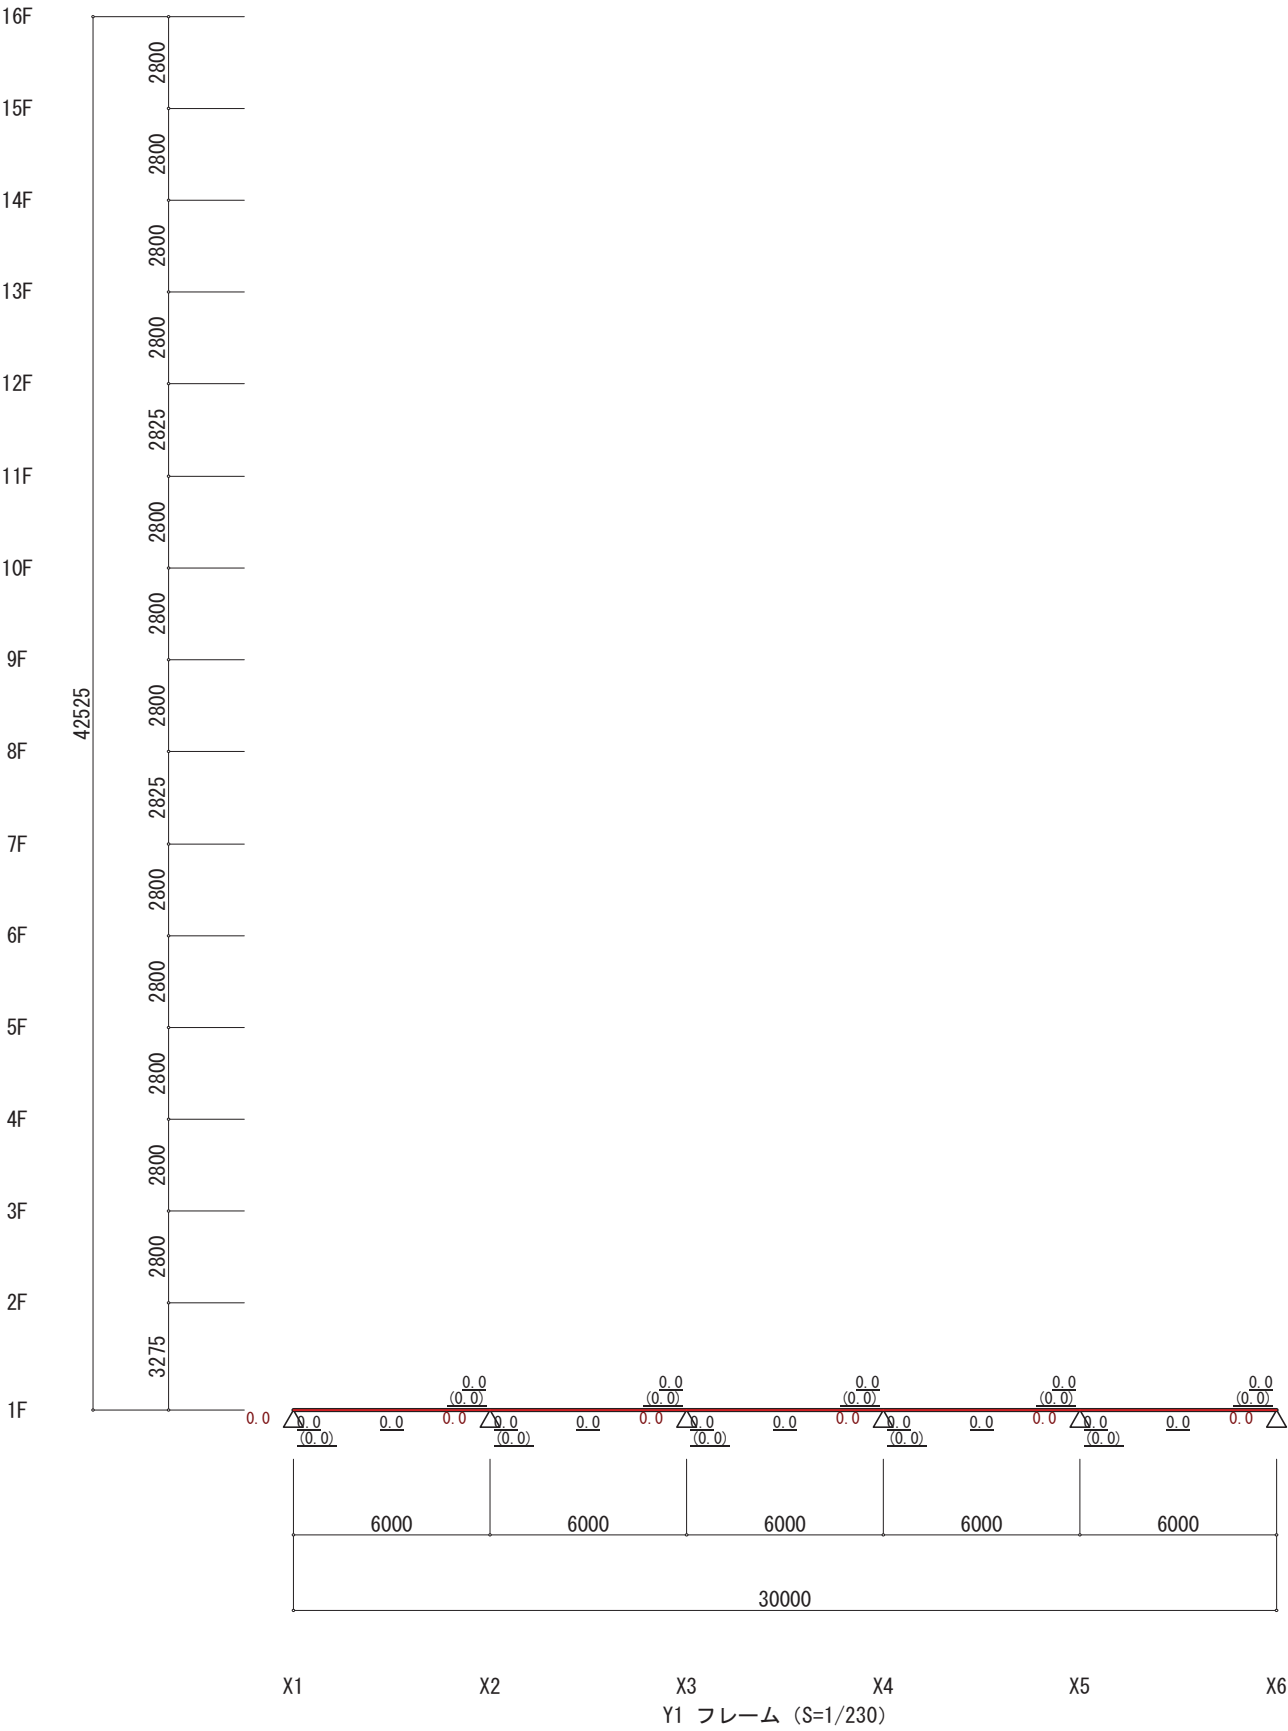


[illegible]


地震力(X方向 正加力) (立体解析)

42525	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

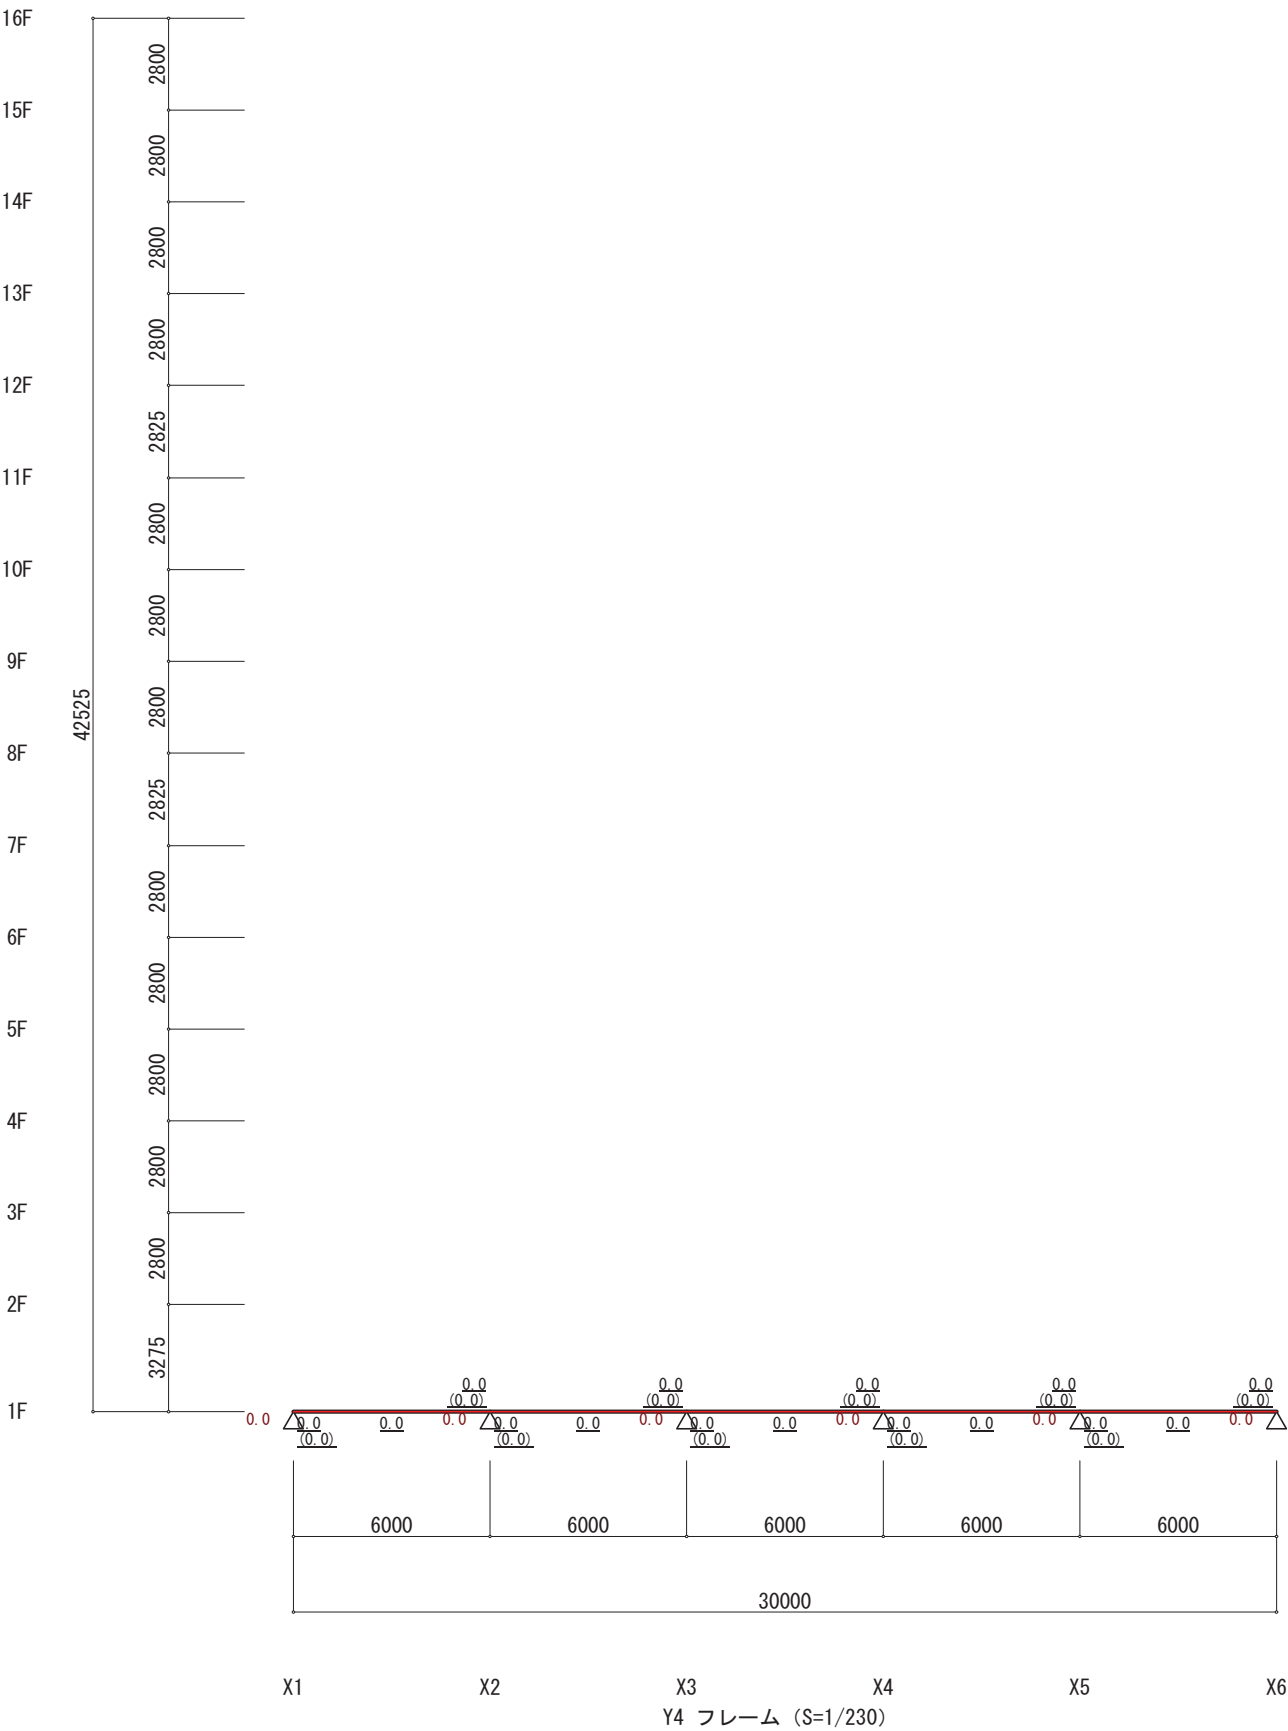

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

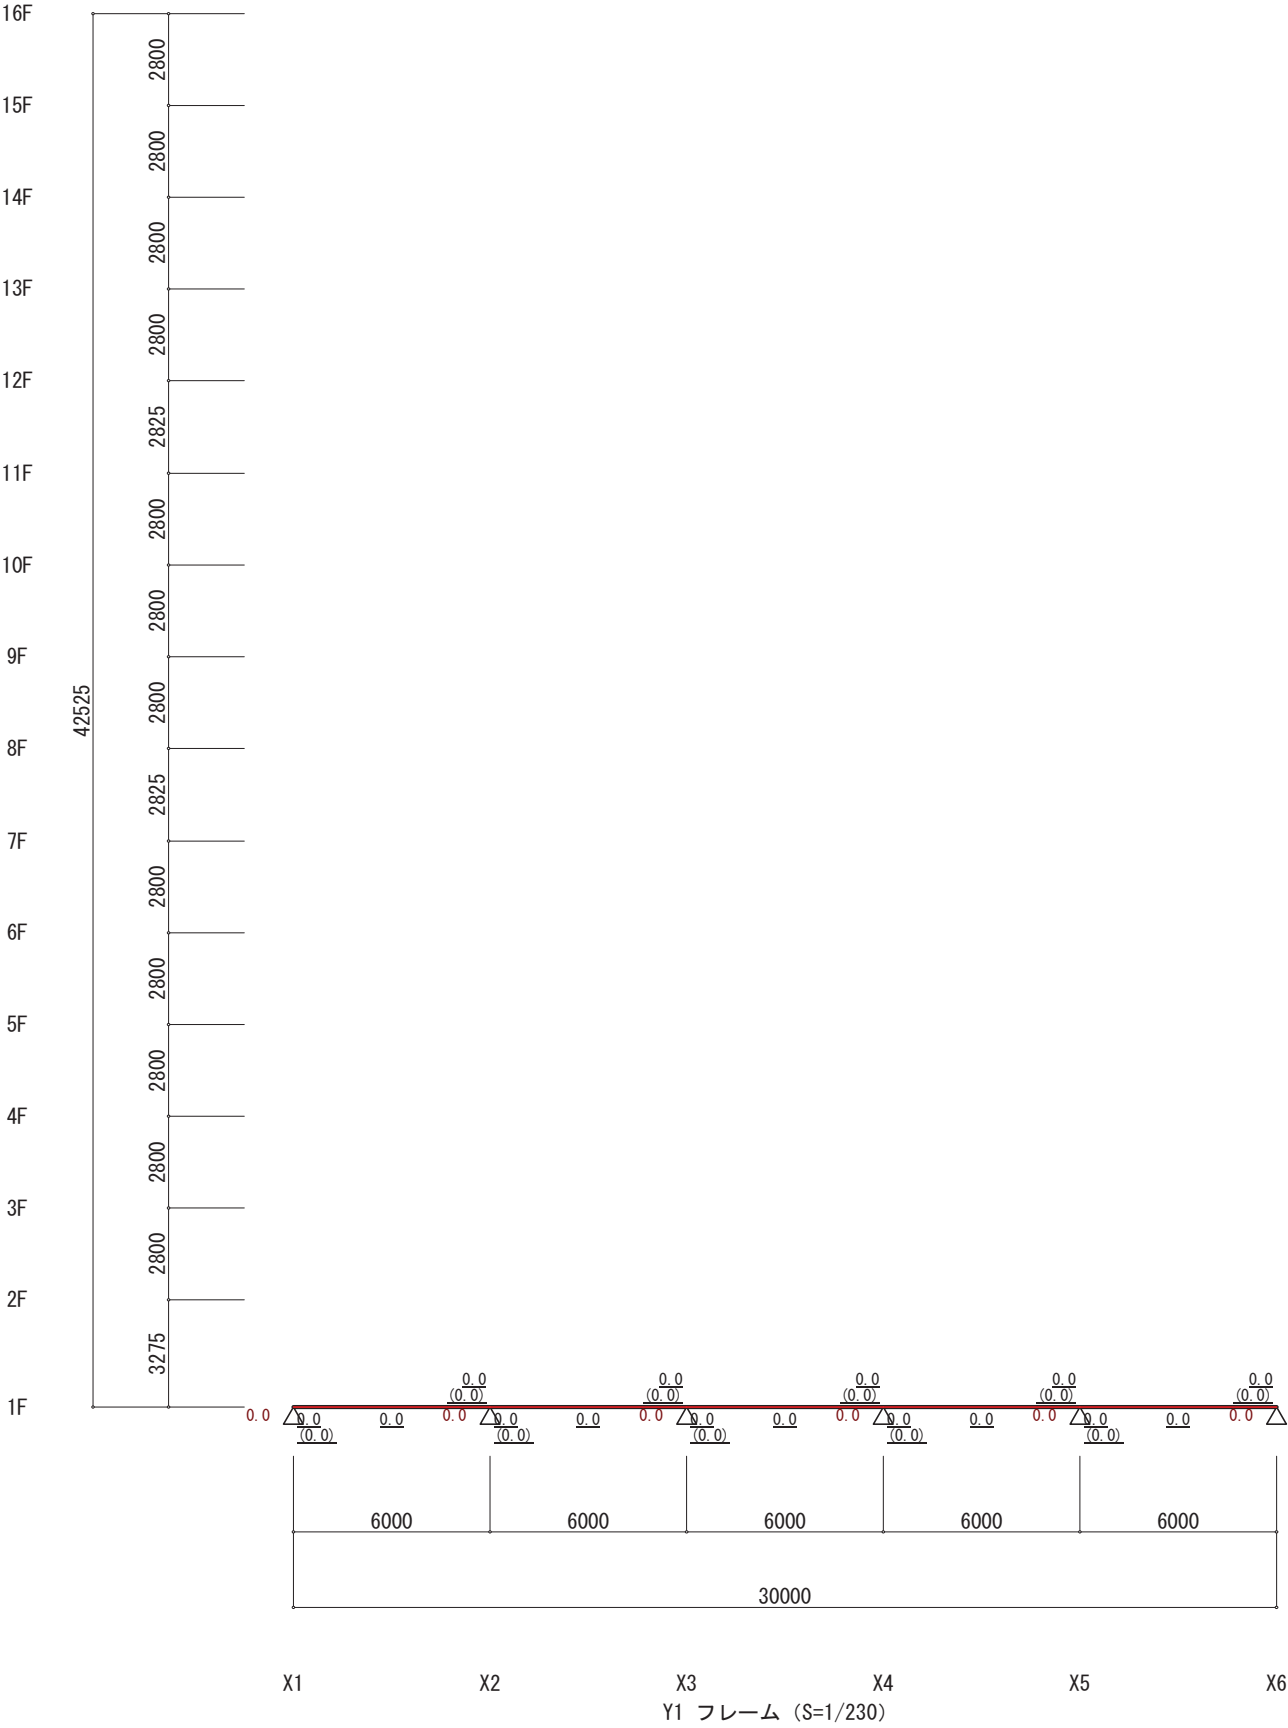


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</


[illegible]

2014/01/19 14:37 — III — 122 / 746 —

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

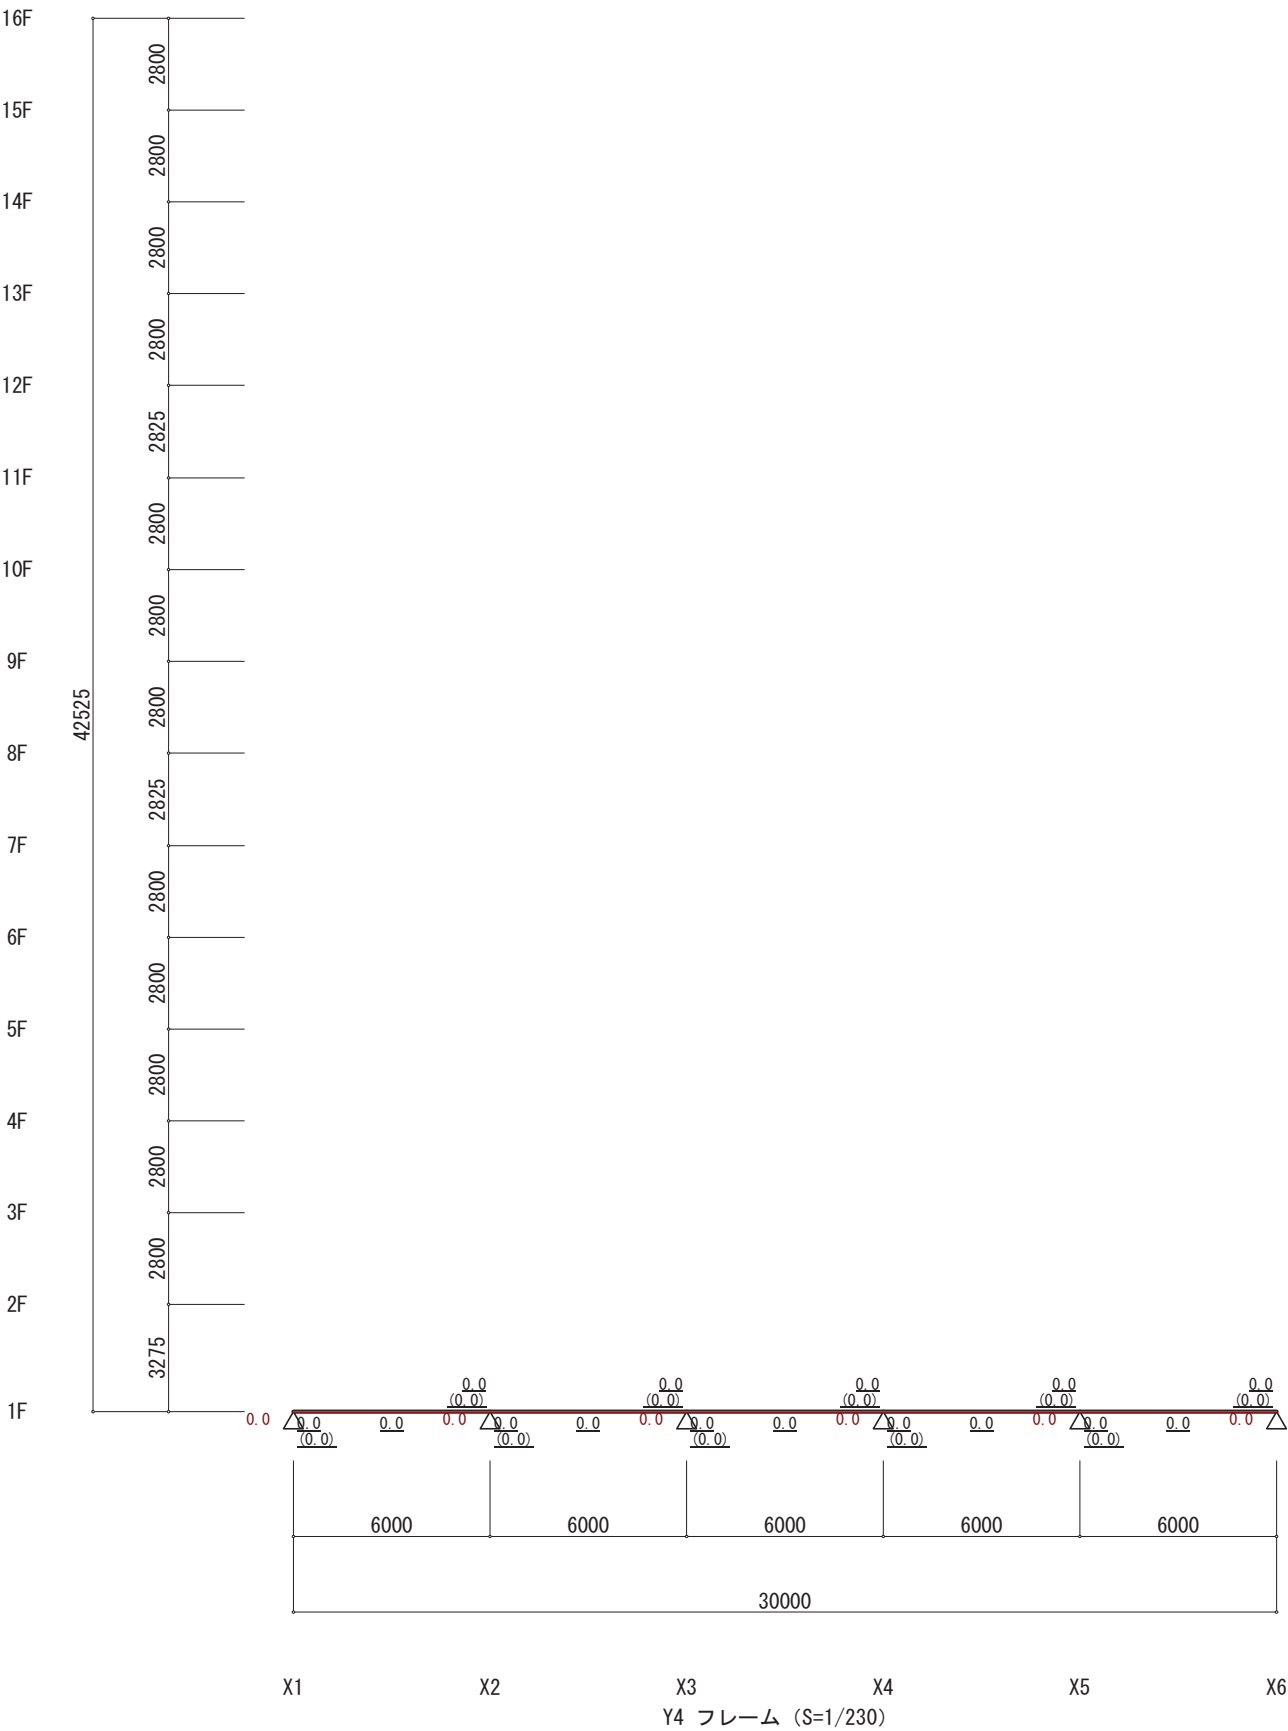

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

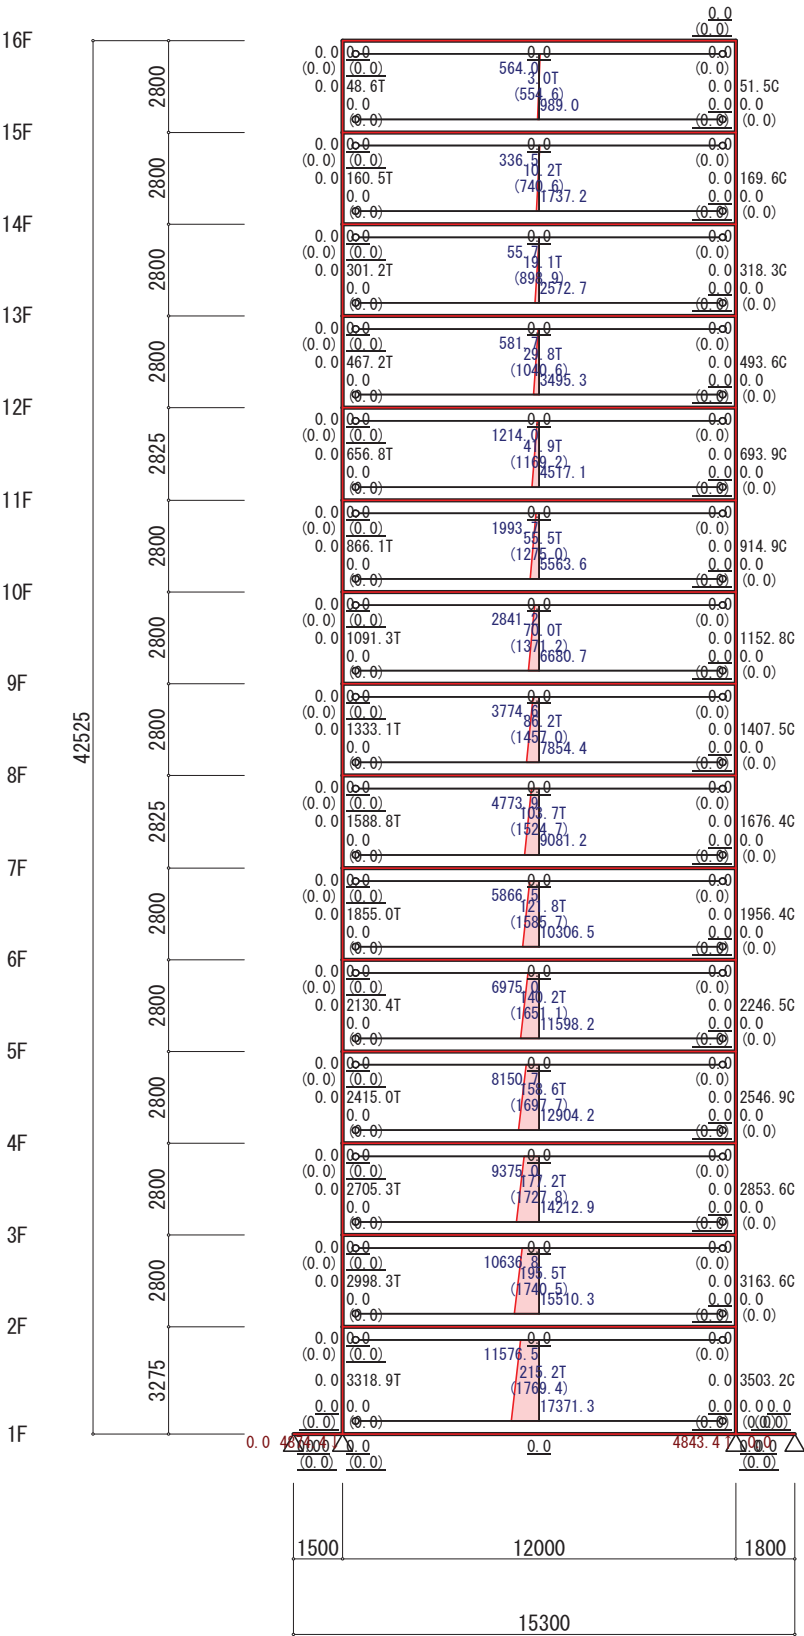


Y1 Y2


Y3 Y4

X1 フレーム (S=1/230)


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

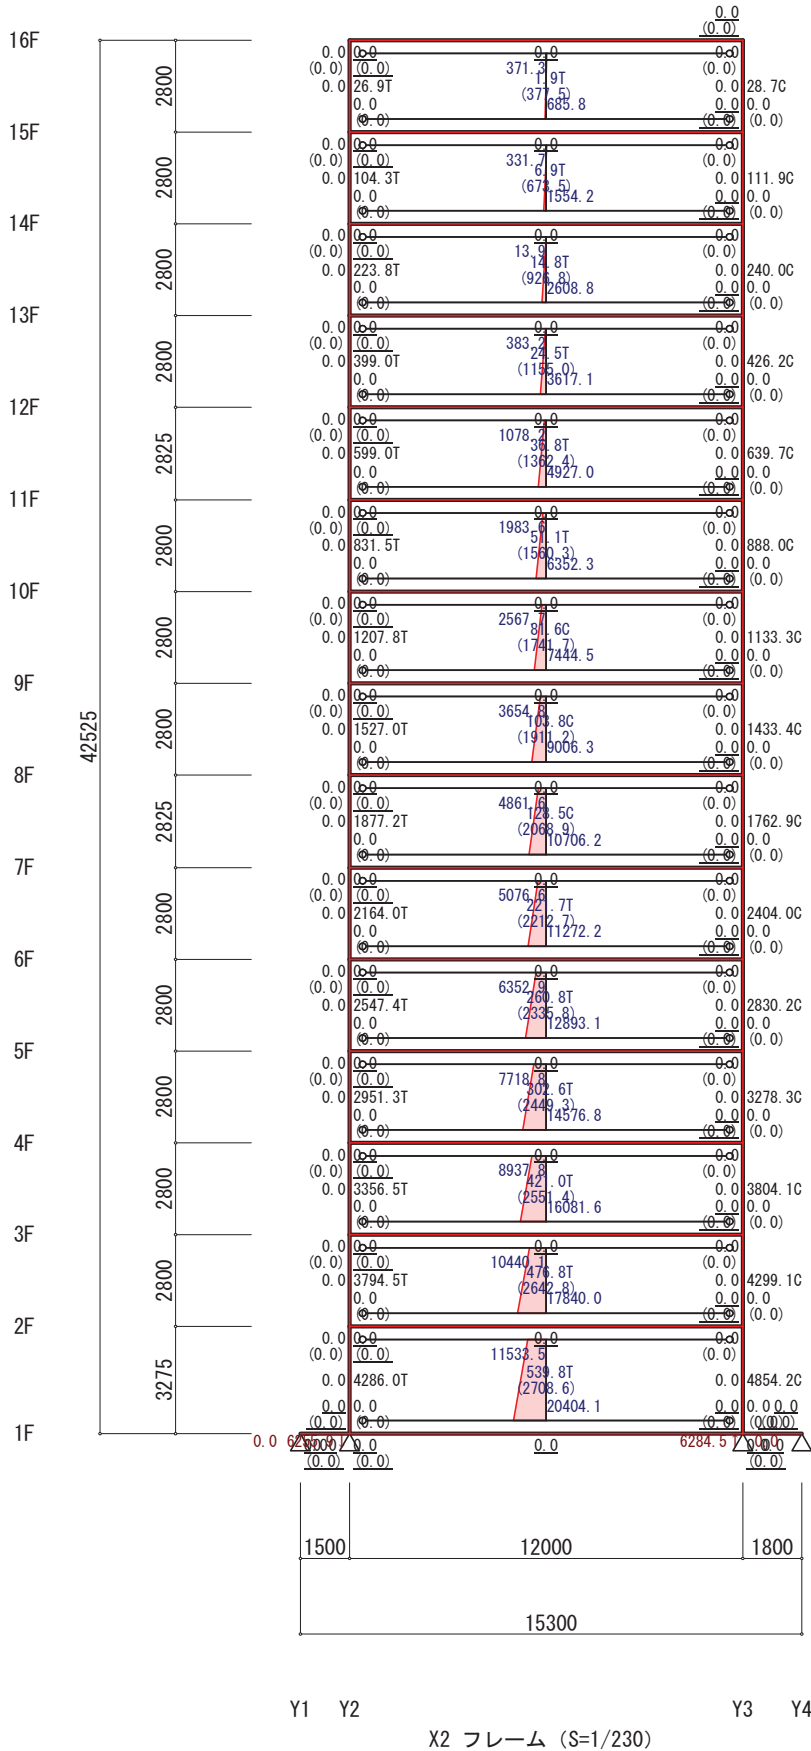

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

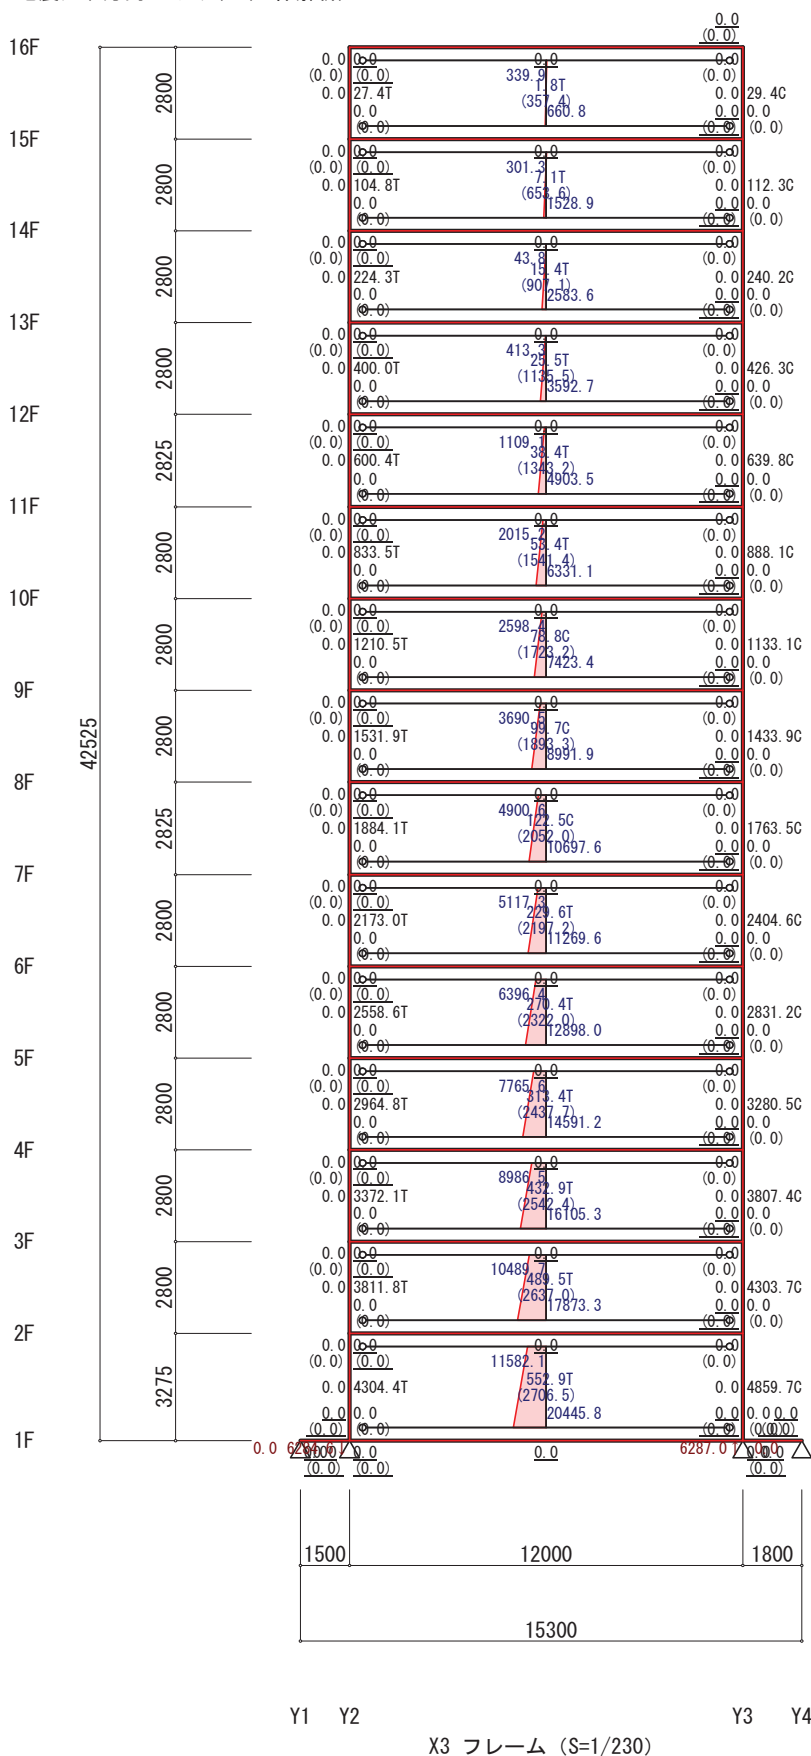

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

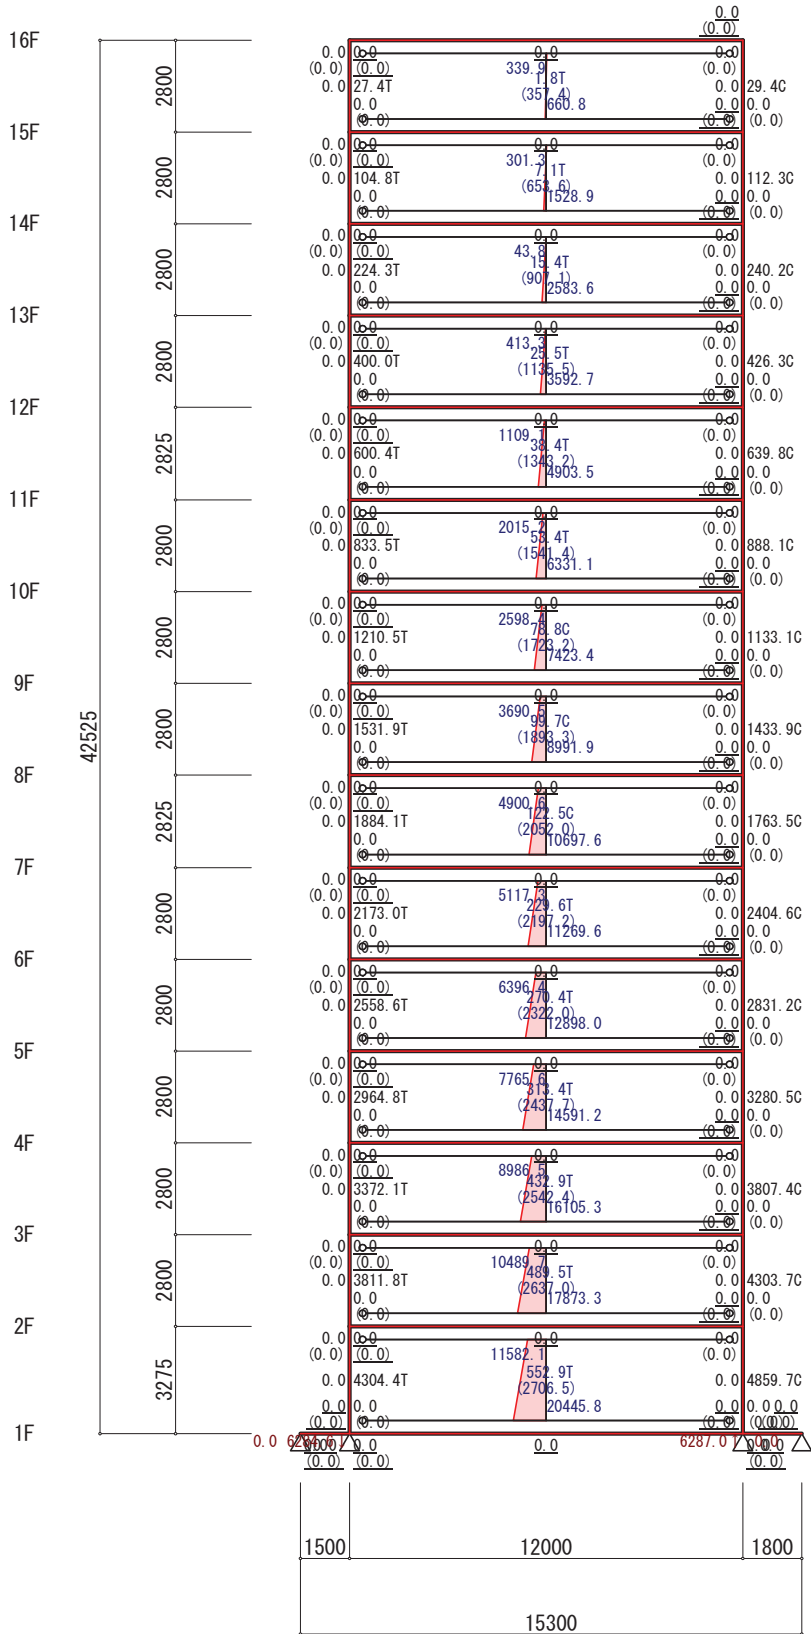


Y1 Y2


Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

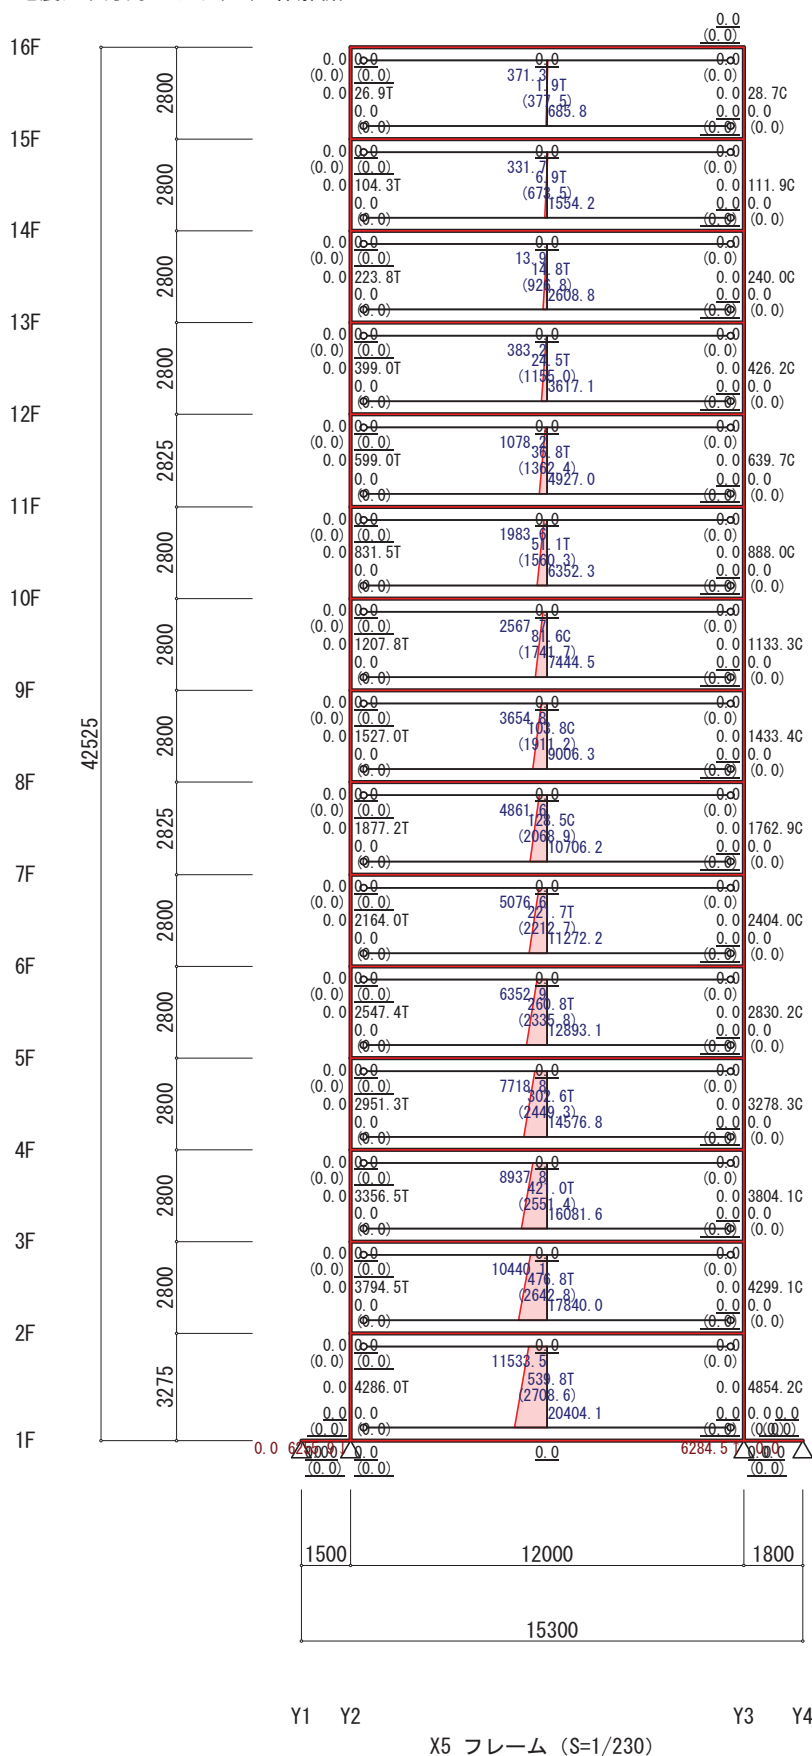

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

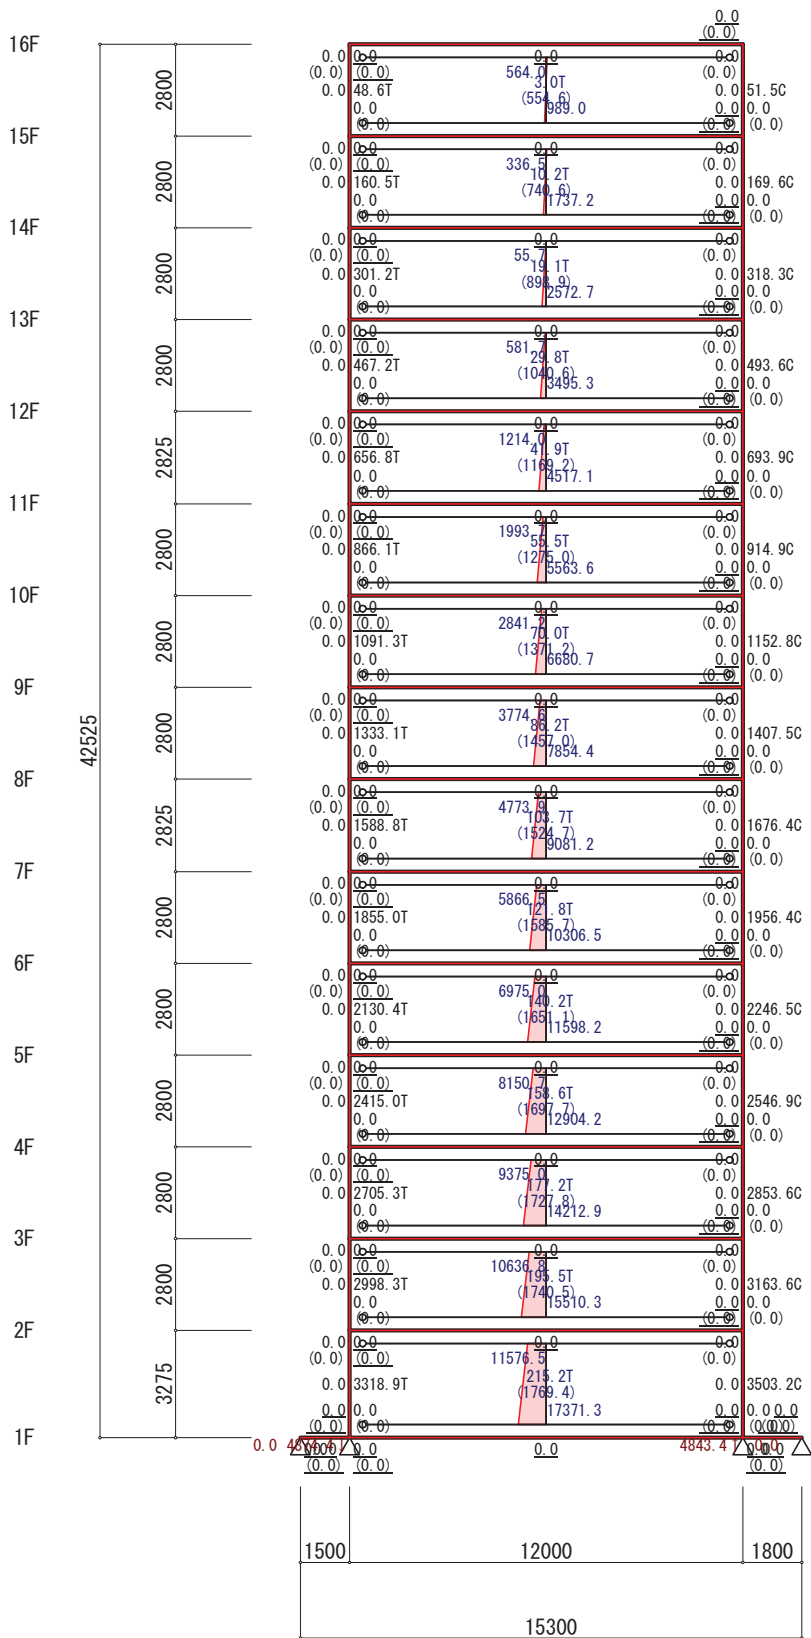


Y1 Y2


Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/230)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

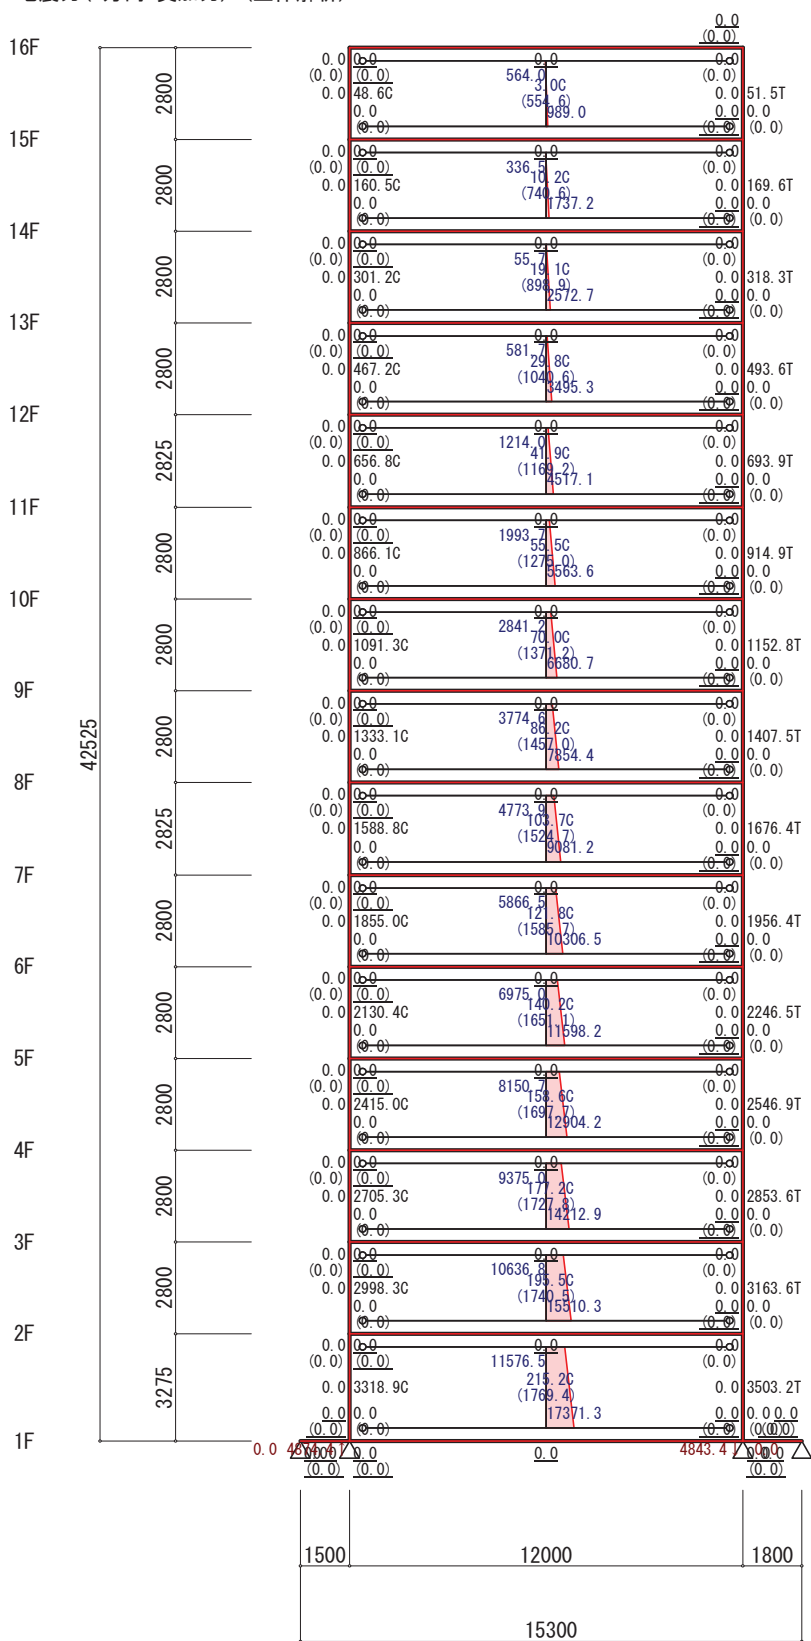


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

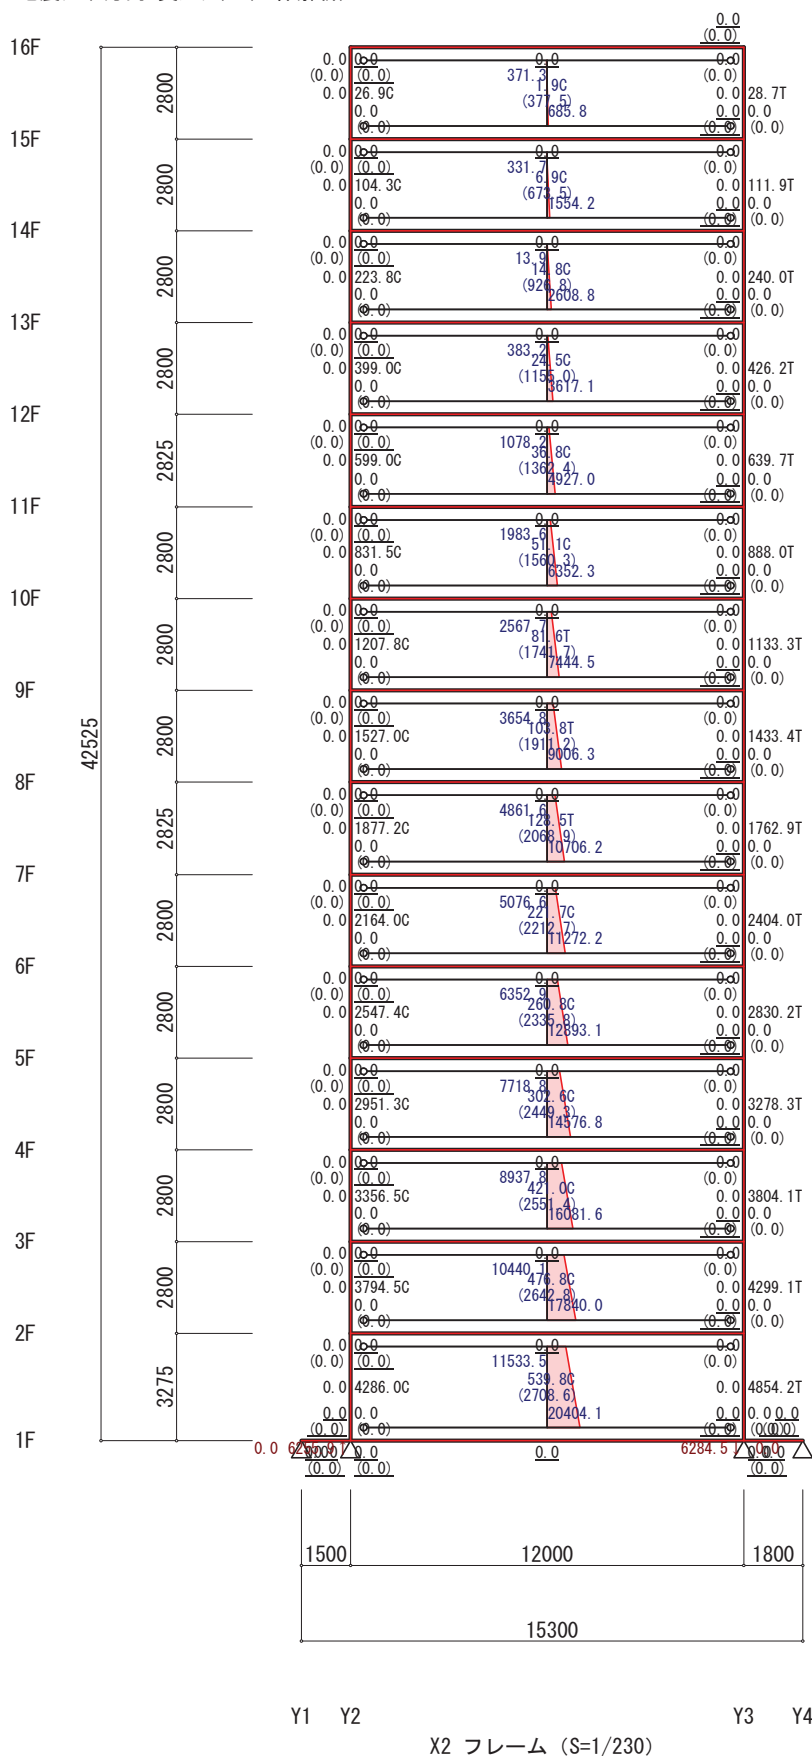

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

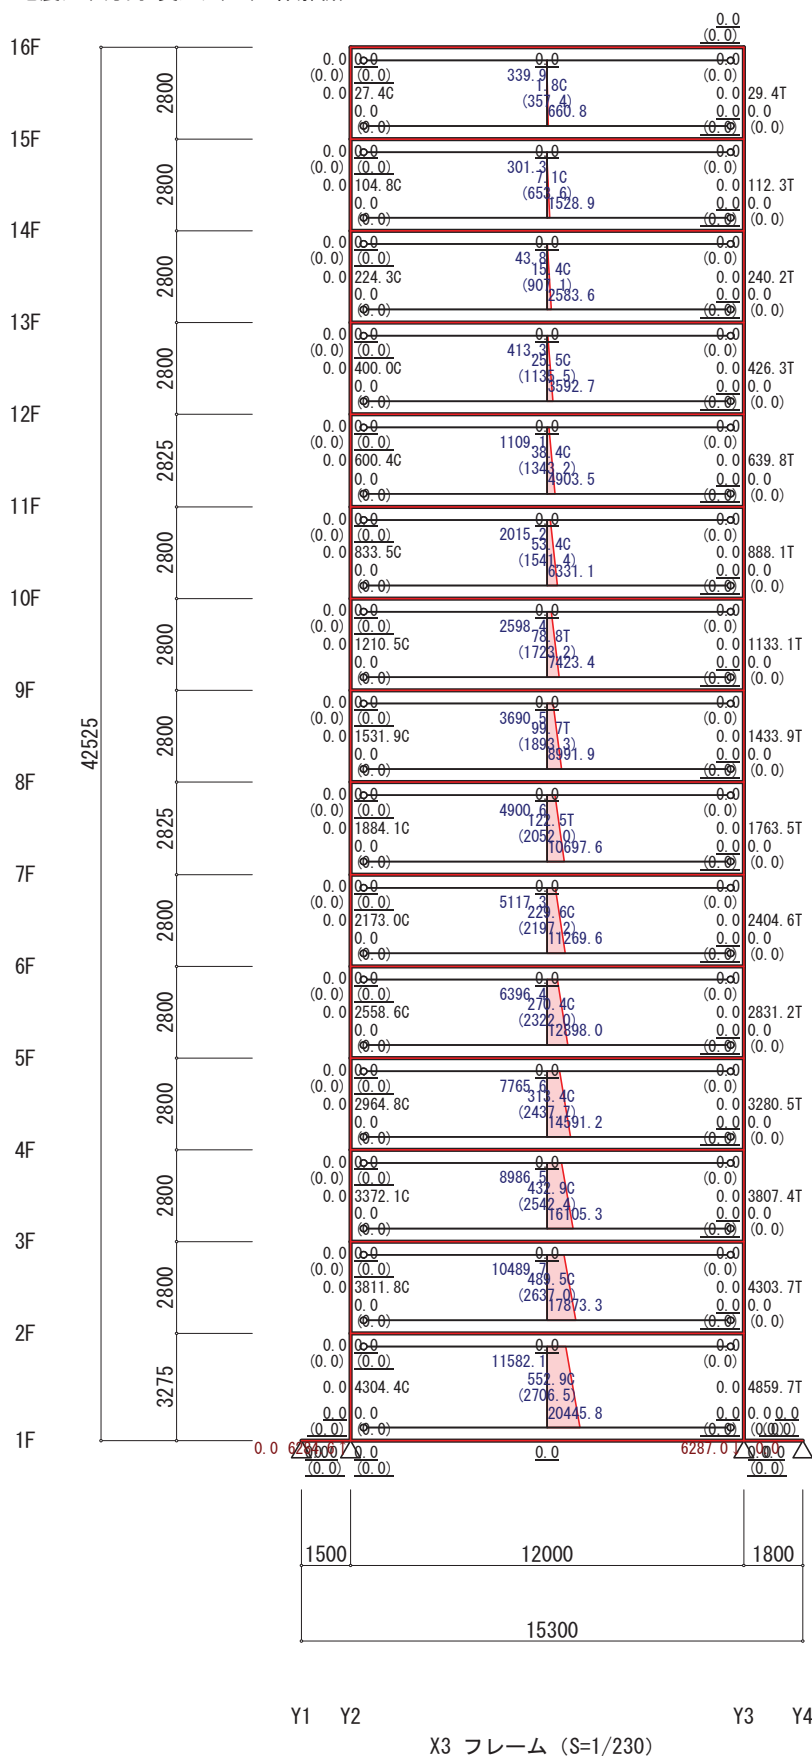

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

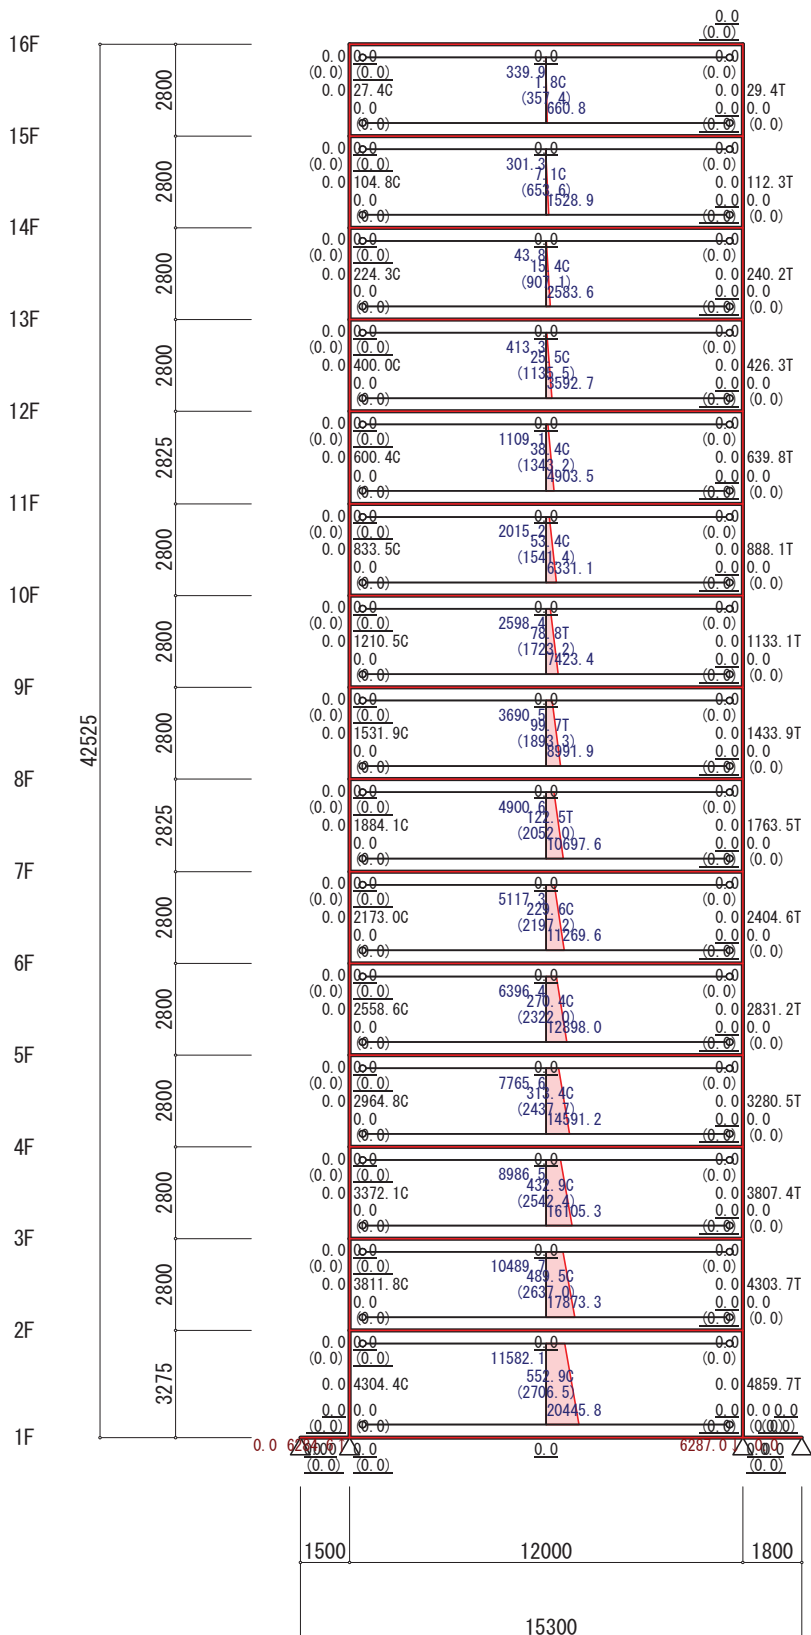


Y1 Y2


Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

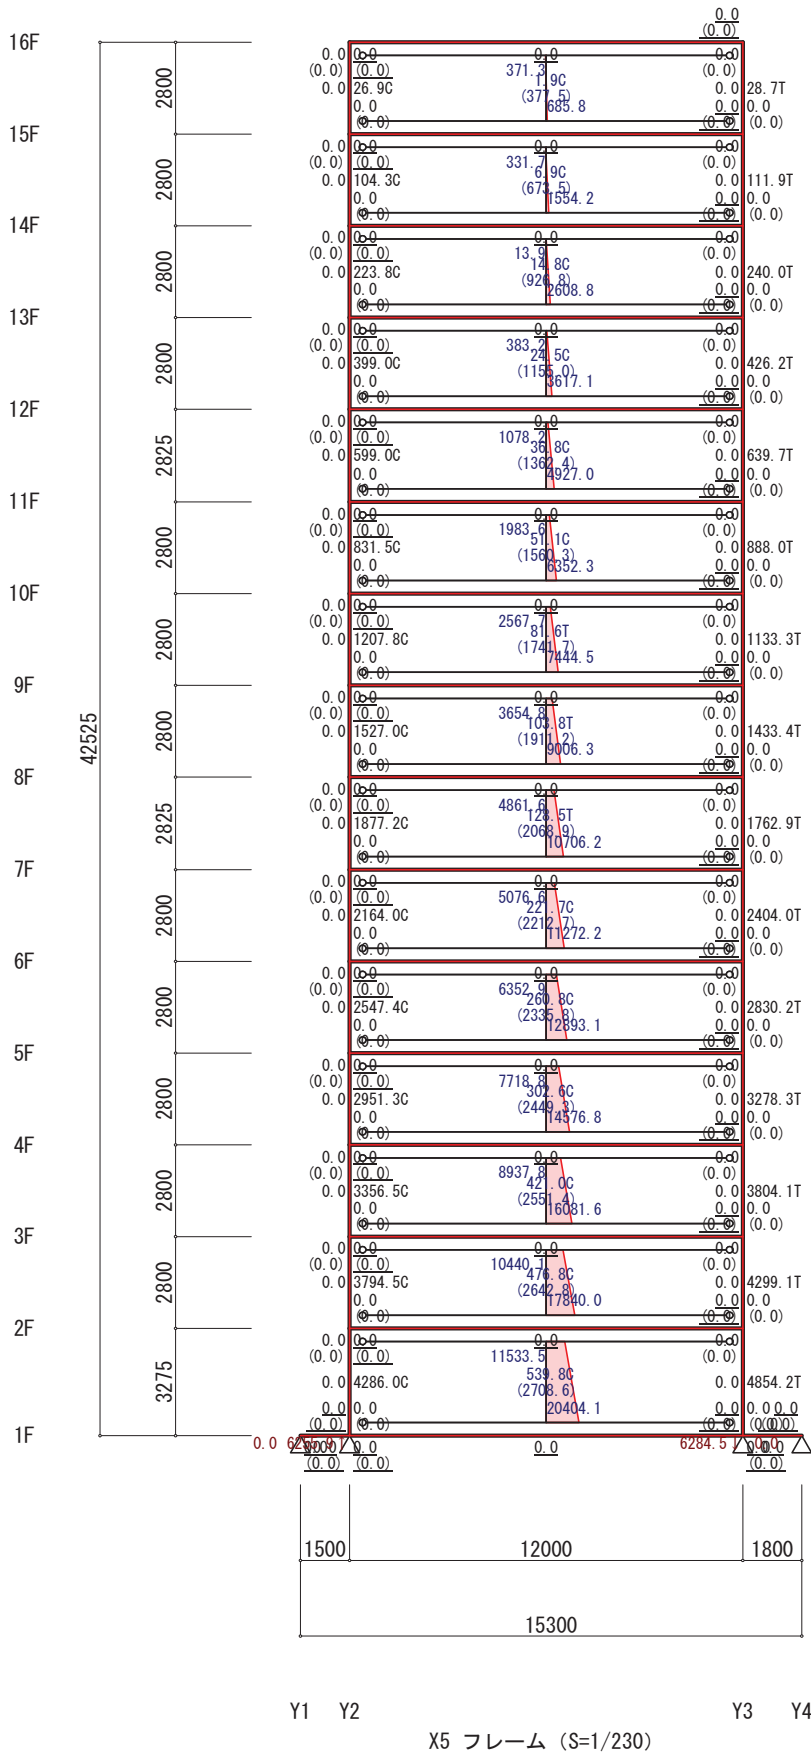

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

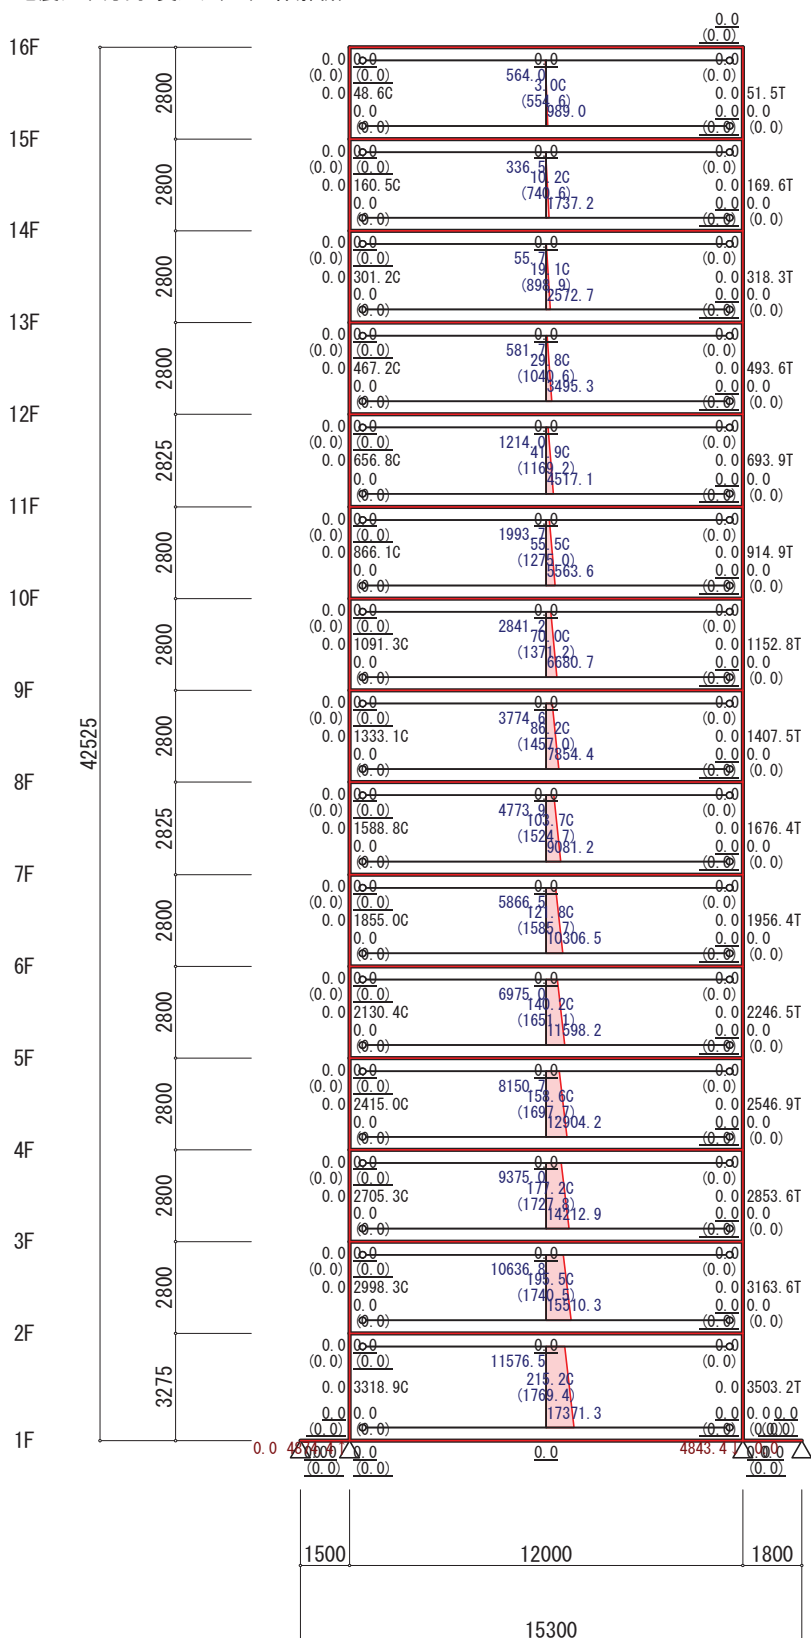

Y1 Y2

Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/230)

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. Ql	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)
W. N	: 壁柱軸力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* Y1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	28.4	19.8	16.6	26.1	0.0	0.0
	X2	X3	-28.4	21.4	9.1	22.5	20.2	0.0	0.0
	X3	X4	-21.4	21.4	12.6	21.4	21.4	0.0	0.0
	X4	X5	-21.4	28.4	9.1	20.2	22.5	0.0	0.0
	X5	X6	-28.4	0.0	19.8	26.1	16.6	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	X1	X2	-77.9	82.7	42.3	76.9	78.6	0.0	0.0
	X2	X3	-81.3	81.2	41.4	77.8	77.7	0.0	0.0
	X3	X4	-81.2	81.2	41.4	77.8	77.8	0.0	0.0
	X4	X5	-81.2	81.3	41.4	77.7	77.8	0.0	0.0
	X5	X6	-82.7	77.9	42.3	78.6	76.9	0.0	0.0
15F	X1	X2	-73.2	73.4	38.2	70.2	70.3	0.0	0.0
	X2	X3	-73.7	73.7	37.8	70.2	70.2	0.0	0.0
	X3	X4	-73.7	73.7	37.8	70.2	70.2	0.0	0.0
	X4	X5	-73.7	73.7	37.8	70.2	70.2	0.0	0.0
	X5	X6	-73.4	73.2	38.2	70.3	70.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	X1	X2	-72.5	73.9	38.3	70.0	70.4	0.0	0.0
	X2	X3	-73.7	73.7	37.8	70.2	70.2	0.0	0.0
	X3	X4	-73.7	73.7	37.8	70.2	70.2	0.0	0.0
	X4	X5	-73.7	73.7	37.8	70.2	70.2	0.0	0.0
	X5	X6	-73.9	72.5	38.3	70.4	70.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	-74.3	76.0	39.4	72.0	72.5	0.0	0.0
	X2	X3	-75.7	75.7	38.8	72.2	72.2	0.0	0.0
	X3	X4	-75.7	75.7	38.8	72.2	72.2	0.0	0.0
	X4	X5	-75.7	75.7	38.8	72.2	72.2	0.0	0.0
	X5	X6	-76.0	74.3	39.4	72.5	72.0	0.0	0.0
12F	X1	X2	-74.3	76.0	39.4	72.0	72.5	0.0	0.0
	X2	X3	-75.8	75.7	38.8	72.3	72.2	0.0	0.0
	X3	X4	-75.7	75.7	38.8	72.2	72.2	0.0	0.0
	X4	X5	-75.7	75.8	38.8	72.2	72.3	0.0	0.0
	X5	X6	-76.0	74.3	39.4	72.5	72.0	0.0	0.0
11F	X1	X2	-75.8	78.6	40.4	73.8	74.8	0.0	0.0
	X2	X3	-83.8	84.4	43.2	80.6	80.8	0.0	0.0
	X3	X4	-84.2	84.2	43.1	80.7	80.7	0.0	0.0
	X4	X5	-84.4	83.8	43.2	80.8	80.6	0.0	0.0
	X5	X6	-78.6	75.8	40.4	74.8	73.8	0.0	0.0
10F	X1	X2	-75.7	78.7	40.4	73.8	74.8	0.0	0.0
	X2	X3	-83.9	84.4	43.2	80.7	80.8	0.0	0.0
	X3	X4	-84.2	84.2	43.1	80.7	80.7	0.0	0.0
	X4	X5	-84.4	83.9	43.2	80.8	80.7	0.0	0.0
	X5	X6	-78.7	75.7	40.4	74.8	73.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	-81.2	85.3	44.1	80.1	81.4	0.0	0.0
	X2	X3	-84.3	84.2	43.1	80.8	80.7	0.0	0.0
	X3	X4	-84.2	84.2	43.1	80.7	80.7	0.0	0.0
	X4	X5	-84.2	84.3	43.1	80.7	80.8	0.0	0.0
	X5	X6	-85.3	81.2	44.1	81.4	80.1	0.0	0.0
8F	X1	X2	-81.2	85.4	44.0	80.0	81.5	0.0	0.0
	X2	X3	-84.3	84.2	43.1	80.8	80.7	0.0	0.0
	X3	X4	-84.2	84.2	43.1	80.7	80.7	0.0	0.0
	X4	X5	-84.2	84.3	43.1	80.7	80.8	0.0	0.0
	X5	X6	-85.4	81.2	44.0	81.5	80.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-81.0	85.5	44.0	80.0	81.5	0.0	0.0
	X2	X3	-84.3	84.2	43.1	80.8	80.7	0.0	0.0
	X3	X4	-84.2	84.2	43.1	80.7	80.7	0.0	0.0
	X4	X5	-84.2	84.3	43.1	80.7	80.8	0.0	0.0
	X5	X6	-85.5	81.0	44.0	81.5	80.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	-80.9	85.7	44.0	79.9	81.6	0.0	0.0
	X2	X3	-84.3	84.2	43.1	80.8	80.7	0.0	0.0
	X3	X4	-84.2	84.2	43.1	80.7	80.7	0.0	0.0
	X4	X5	-84.2	84.3	43.1	80.7	80.8	0.0	0.0
	X5	X6	-85.7	80.9	44.0	81.6	79.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	-80.7	85.9	44.0	79.9	81.6	0.0	0.0
	X2	X3	-84.3	84.2	43.1	80.8	80.7	0.0	0.0
	X3	X4	-84.2	84.2	43.1	80.7	80.7	0.0	0.0
	X4	X5	-84.2	84.3	43.1	80.7	80.8	0.0	0.0
	X5	X6	-85.9	80.7	44.0	81.6	79.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	-80.5	86.1	44.0	79.8	81.7	0.0	0.0
	X2	X3	-84.3	84.2	43.1	80.8	80.7	0.0	0.0
	X3	X4	-84.2	84.2	43.1	80.7	80.7	0.0	0.0
	X4	X5	-84.2	84.3	43.1	80.7	80.8	0.0	0.0
	X5	X6	-86.1	80.5	44.0	81.7	79.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	-80.3	86.2	44.1	79.8	81.7	0.0	0.0
	X2	X3	-84.4	84.1	43.0	80.8	80.7	0.0	0.0
	X3	X4	-84.2	84.2	43.1	80.7	80.7	0.0	0.0
	X4	X5	-84.1	84.4	43.0	80.7	80.8	0.0	0.0
	X5	X6	-86.2	80.3	44.1	81.7	79.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	-80.2	86.7	43.8	79.7	81.8	0.0	0.0
	X2	X3	-83.9	84.3	43.2	80.7	80.8	0.0	0.0
	X3	X4	-84.3	84.3	43.0	80.7	80.7	0.0	0.0
	X4	X5	-84.3	83.9	43.2	80.8	80.7	0.0	0.0
	X5	X6	-86.7	80.2	43.8	81.8	79.7	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	-56.6	175.5	154.8	151.2	190.8	0.0	0.0
	X2	X3	-155.7	120.8	57.4	126.7	115.0	0.0	0.0
	X3	X4	-124.8	124.8	70.8	120.8	120.8	0.0	0.0
	X4	X5	-120.8	155.7	57.4	115.0	126.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.5	56.6	154.8	190.8	151.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	230.4	222.1	4.1	-75.4	75.4	0.0	0.0
	X2	X3	273.1	271.5	0.8	-90.8	90.8	0.0	0.0
	X3	X4	282.2	282.2	0.0	-94.1	94.1	0.0	0.0
	X4	X5	271.5	273.1	-0.8	-90.8	90.8	0.0	0.0
	X5	X6	222.1	230.4	-4.1	-75.4	75.4	0.0	0.0
15F	X1	X2	433.2	422.6	5.3	-142.6	142.6	0.0	0.0
	X2	X3	505.1	503.3	0.9	-168.1	168.1	0.0	0.0
	X3	X4	520.6	520.6	0.0	-173.5	173.5	0.0	0.0
	X4	X5	503.3	505.1	-0.9	-168.1	168.1	0.0	0.0
	X5	X6	422.6	433.2	-5.3	-142.6	142.6	0.0	0.0
14F	X1	X2	554.3	540.2	7.1	-182.4	182.4	0.0	0.0
	X2	X3	617.1	615.4	0.8	-205.4	205.4	0.0	0.0
	X3	X4	632.6	632.6	0.0	-210.9	210.9	0.0	0.0
	X4	X5	615.4	617.1	-0.8	-205.4	205.4	0.0	0.0
	X5	X6	540.2	554.3	-7.1	-182.4	182.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	708.0	691.6	8.2	-233.3	233.3	0.0	0.0
	X2	X3	772.4	770.4	1.0	-257.1	257.1	0.0	0.0
	X3	X4	788.5	788.5	0.0	-262.8	262.8	0.0	0.0
	X4	X5	770.4	772.4	-1.0	-257.1	257.1	0.0	0.0
	X5	X6	691.6	708.0	-8.2	-233.3	233.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	791.6	776.6	7.5	-261.4	261.4	0.0	0.0
	X2	X3	859.6	858.9	0.3	-286.4	286.4	0.0	0.0
	X3	X4	878.5	878.5	0.0	-292.8	292.8	0.0	0.0
	X4	X5	858.9	859.6	-0.3	-286.4	286.4	0.0	0.0
	X5	X6	776.6	791.6	-7.5	-261.4	261.4	0.0	0.0
11F	X1	X2	891.1	863.8	13.6	-292.5	292.5	0.0	0.0
	X2	X3	1301.2	1288.4	6.4	-431.6	431.6	0.0	0.0
	X3	X4	1300.6	1300.6	0.0	-433.5	433.5	0.0	0.0
	X4	X5	1288.4	1301.2	-6.4	-431.6	431.6	0.0	0.0
	X5	X6	863.8	891.1	-13.6	-292.5	292.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	926.6	905.8	10.4	-305.4	305.4	0.0	0.0
	X2	X3	1370.8	1359.0	5.9	-455.0	455.0	0.0	0.0
	X3	X4	1370.8	1370.8	0.0	-456.9	456.9	0.0	0.0
	X4	X5	1359.0	1370.8	-5.9	-455.0	455.0	0.0	0.0
	X5	X6	905.8	926.6	-10.4	-305.4	305.4	0.0	0.0
9F	X1	X2	1278.0	1255.1	11.5	-422.2	422.2	0.0	0.0
	X2	X3	1367.5	1366.2	0.6	-455.6	455.6	0.0	0.0
	X3	X4	1390.3	1390.3	0.0	-463.4	463.4	0.0	0.0
	X4	X5	1366.2	1367.5	-0.6	-455.6	455.6	0.0	0.0
	X5	X6	1255.1	1278.0	-11.5	-422.2	422.2	0.0	0.0
8F	X1	X2	1290.2	1265.9	12.2	-426.0	426.0	0.0	0.0
	X2	X3	1366.5	1363.9	1.3	-455.1	455.1	0.0	0.0
	X3	X4	1383.4	1383.4	0.0	-461.1	461.1	0.0	0.0
	X4	X5	1363.9	1366.5	-1.3	-455.1	455.1	0.0	0.0
	X5	X6	1265.9	1290.2	-12.2	-426.0	426.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	1269.5	1246.1	11.7	-419.3	419.3	0.0	0.0
	X2	X3	1337.2	1335.1	1.0	-445.4	445.4	0.0	0.0
	X3	X4	1352.6	1352.6	0.0	-450.9	450.9	0.0	0.0
	X4	X5	1335.1	1337.2	-1.0	-445.4	445.4	0.0	0.0
	X5	X6	1246.1	1269.5	-11.7	-419.3	419.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	1245.2	1222.2	11.5	-411.2	411.2	0.0	0.0
	X2	X3	1301.2	1299.3	0.9	-433.4	433.4	0.0	0.0
	X3	X4	1314.0	1314.0	0.0	-438.0	438.0	0.0	0.0
	X4	X5	1299.3	1301.2	-0.9	-433.4	433.4	0.0	0.0
	X5	X6	1222.2	1245.2	-11.5	-411.2	411.2	0.0	0.0
5F	X1	X2	1238.1	1215.5	11.3	-408.9	408.9	0.0	0.0
	X2	X3	1279.3	1277.8	0.7	-426.2	426.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	X3	X4	1289.8	1289.8	0.0	-429.9	429.9	0.0	0.0
	X4	X5	1277.8	1279.3	-0.7	-426.2	426.2	0.0	0.0
	X5	X6	1215.5	1238.1	-11.3	-408.9	408.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	1225.1	1203.1	11.0	-404.7	404.7	0.0	0.0
	X2	X3	1249.0	1247.8	0.6	-416.1	416.1	0.0	0.0
	X3	X4	1256.9	1256.9	0.0	-419.0	419.0	0.0	0.0
	X4	X5	1247.8	1249.0	-0.6	-416.1	416.1	0.0	0.0
	X5	X6	1203.1	1225.1	-11.0	-404.7	404.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	1180.8	1159.7	10.6	-390.1	390.1	0.0	0.0
	X2	X3	1186.1	1185.9	0.1	-395.3	395.3	0.0	0.0
	X3	X4	1193.0	1193.0	0.0	-397.7	397.7	0.0	0.0
	X4	X5	1185.9	1186.1	-0.1	-395.3	395.3	0.0	0.0
	X5	X6	1159.7	1180.8	-10.6	-390.1	390.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	1008.1	990.6	8.8	-333.1	333.1	0.0	0.0
	X2	X3	993.2	990.2	1.5	-330.6	330.6	0.0	0.0
	X3	X4	989.8	989.8	0.0	-329.9	329.9	0.0	0.0
	X4	X5	990.2	993.2	-1.5	-330.6	330.6	0.0	0.0
	X5	X6	990.6	1008.1	-8.8	-333.1	333.1	0.0	0.0
1F	X1	X2	2493.7	2058.9	217.4	-758.8	758.8	0.0	0.0
	X2	X3	1130.8	1362.9	-116.0	-415.6	415.6	0.0	0.0
	X3	X4	1555.4	1555.4	0.0	-518.5	518.5	0.0	0.0
	X4	X5	1362.9	1130.8	116.0	-415.6	415.6	0.0	0.0
	X5	X6	2058.9	2493.7	-217.4	-758.8	758.8	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-230.4	-222.1	-4.1	75.4	-75.4	0.0	0.0
	X2	X3	-273.1	-271.5	-0.8	90.8	-90.8	0.0	0.0
	X3	X4	-282.2	-282.2	0.0	94.1	-94.1	0.0	0.0
	X4	X5	-271.5	-273.1	0.8	90.8	-90.8	0.0	0.0
	X5	X6	-222.1	-230.4	4.1	75.4	-75.4	0.0	0.0
15F	X1	X2	-433.2	-422.6	-5.3	142.6	-142.6	0.0	0.0
	X2	X3	-505.1	-503.3	-0.9	168.1	-168.1	0.0	0.0
	X3	X4	-520.6	-520.6	0.0	173.5	-173.5	0.0	0.0
	X4	X5	-503.3	-505.1	0.9	168.1	-168.1	0.0	0.0
	X5	X6	-422.6	-433.2	5.3	142.6	-142.6	0.0	0.0
14F	X1	X2	-554.3	-540.2	-7.1	182.4	-182.4	0.0	0.0
	X2	X3	-617.1	-615.4	-0.8	205.4	-205.4	0.0	0.0
	X3	X4	-632.6	-632.6	0.0	210.9	-210.9	0.0	0.0
	X4	X5	-615.4	-617.1	0.8	205.4	-205.4	0.0	0.0
	X5	X6	-540.2	-554.3	7.1	182.4	-182.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	-708.0	-691.6	-8.2	233.3	-233.3	0.0	0.0
	X2	X3	-772.4	-770.4	-1.0	257.1	-257.1	0.0	0.0
	X3	X4	-788.5	-788.5	0.0	262.8	-262.8	0.0	0.0
	X4	X5	-770.4	-772.4	1.0	257.1	-257.1	0.0	0.0
	X5	X6	-691.6	-708.0	8.2	233.3	-233.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	-791.6	-776.6	-7.5	261.4	-261.4	0.0	0.0
	X2	X3	-859.6	-858.9	-0.3	286.4	-286.4	0.0	0.0
	X3	X4	-878.5	-878.5	0.0	292.8	-292.8	0.0	0.0
	X4	X5	-858.9	-859.6	0.3	286.4	-286.4	0.0	0.0
	X5	X6	-776.6	-791.6	7.5	261.4	-261.4	0.0	0.0
11F	X1	X2	-891.1	-863.8	-13.6	292.5	-292.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1301.2	-1288.4	-6.4	431.6	-431.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1300.6	-1300.6	0.0	433.5	-433.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1288.4	-1301.2	6.4	431.6	-431.6	0.0	0.0
	X5	X6	-863.8	-891.1	13.6	292.5	-292.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	-926.6	-905.8	-10.4	305.4	-305.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1370.8	-1359.0	-5.9	455.0	-455.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1370.8	-1370.8	0.0	456.9	-456.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1359.0	-1370.8	5.9	455.0	-455.0	0.0	0.0
	X5	X6	-905.8	-926.6	10.4	305.4	-305.4	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1278.0	-1255.1	-11.5	422.2	-422.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1367.5	-1366.2	-0.6	455.6	-455.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1390.3	-1390.3	0.0	463.4	-463.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1366.2	-1367.5	0.6	455.6	-455.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	X5	X6	-1255.1	-1278.0	11.5	422.2	-422.2	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1290.2	-1265.9	-12.2	426.0	-426.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1366.5	-1363.9	-1.3	455.1	-455.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1383.4	-1383.4	0.0	461.1	-461.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1363.9	-1366.5	1.3	455.1	-455.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1265.9	-1290.2	12.2	426.0	-426.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1269.5	-1246.1	-11.7	419.3	-419.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1337.2	-1335.1	-1.0	445.4	-445.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1352.6	-1352.6	0.0	450.9	-450.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1335.1	-1337.2	1.0	445.4	-445.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1246.1	-1269.5	11.7	419.3	-419.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1245.2	-1222.2	-11.5	411.2	-411.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1301.2	-1299.3	-0.9	433.4	-433.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1314.0	-1314.0	0.0	438.0	-438.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1299.3	-1301.2	0.9	433.4	-433.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1222.2	-1245.2	11.5	411.2	-411.2	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1238.1	-1215.5	-11.3	408.9	-408.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1279.3	-1277.8	-0.7	426.2	-426.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1289.8	-1289.8	0.0	429.9	-429.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1277.8	-1279.3	0.7	426.2	-426.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1215.5	-1238.1	11.3	408.9	-408.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1225.1	-1203.1	-11.0	404.7	-404.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1249.0	-1247.8	-0.6	416.1	-416.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1256.9	-1256.9	0.0	419.0	-419.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1247.8	-1249.0	0.6	416.1	-416.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1203.1	-1225.1	11.0	404.7	-404.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1180.8	-1159.7	-10.6	390.1	-390.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1186.1	-1185.9	-0.1	395.3	-395.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1193.0	-1193.0	0.0	397.7	-397.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1185.9	-1186.1	0.1	395.3	-395.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1159.7	-1180.8	10.6	390.1	-390.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1008.1	-990.6	-8.8	333.1	-333.1	0.0	0.0
	X2	X3	-993.2	-990.2	-1.5	330.6	-330.6	0.0	0.0
	X3	X4	-989.8	-989.8	0.0	329.9	-329.9	0.0	0.0
	X4	X5	-990.2	-993.2	1.5	330.6	-330.6	0.0	0.0
	X5	X6	-990.6	-1008.1	8.8	333.1	-333.1	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2493.7	-2058.9	-217.4	758.8	-758.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1130.8	-1362.9	116.0	415.6	-415.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1555.4	-1555.4	0.0	518.5	-518.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1362.9	-1130.8	-116.0	415.6	-415.6	0.0	0.0
	X5	X6	-2058.9	-2493.7	217.4	758.8	-758.8	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	77.9	43.3	-17.3	-43.3	43.3	-287.4	287.4
		X2	-1.4	-0.1	0.6	0.5	-0.5	-451.4	451.4
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-450.5	450.5
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-450.5	450.5
		X5	1.4	0.1	-0.6	-0.5	0.5	-451.4	451.4
		X6	-77.9	-43.3	17.3	43.3	-43.3	-287.4	287.4
14F	15F	X1	30.0	34.7	2.3	-23.1	23.1	-584.6	584.6
		X2	0.3	-0.0	-0.2	-0.1	0.1	-891.0	891.0
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-890.2	890.2
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-890.2	890.2
		X5	-0.3	0.0	0.2	0.1	-0.1	-891.0	891.0
		X6	-30.0	-34.7	-2.3	23.1	-23.1	-584.6	584.6
13F	14F	X1	37.8	36.9	-0.4	-26.7	26.7	-881.6	881.6
		X2	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-1330.9	1330.9
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1329.8	1329.8
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1329.8	1329.8
		X5	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-1330.9	1330.9
		X6	-37.8	-36.9	0.4	26.7	-26.7	-881.6	881.6
12F	13F	X1	37.4	36.7	-0.4	-26.5	26.5	-1179.1	1179.1
		X2	-0.2	-0.5	-0.2	0.2	-0.2	-1780.6	1780.6
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1779.3	1779.3

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1779.3	1779.3
		X5	0.2	0.5	0.2	-0.2	0.2	-1780.6	1780.6
		X6	-37.4	-36.7	0.4	26.5	-26.5	-1179.1	1179.1
11F	12F	X1	37.6	37.9	0.1	-26.7	26.7	-1475.5	1475.5
		X2	0.3	2.1	0.9	-0.9	0.9	-2230.3	2230.3
		X3	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-2228.6	2228.6
		X4	-0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-2228.6	2228.6
		X5	-0.3	-2.1	-0.9	0.9	-0.9	-2230.3	2230.3
		X6	-37.6	-37.9	-0.1	26.7	-26.7	-1475.5	1475.5
10F	11F	X1	37.9	37.6	-0.1	-27.0	27.0	-1773.4	1773.4
		X2	3.1	2.8	-0.2	-2.1	2.1	-2688.7	2688.7
		X3	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2692.1	2692.1
		X4	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2692.1	2692.1
		X5	-3.1	-2.8	0.2	2.1	-2.1	-2688.7	2688.7
		X6	-37.9	-37.6	0.1	27.0	-27.0	-1773.4	1773.4
9F	10F	X1	38.1	39.3	0.6	-27.6	27.6	-2071.3	2071.3
		X2	2.4	0.0	-1.2	-0.9	0.9	-3160.6	3160.6
		X3	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-3169.0	3169.0
		X4	0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-3169.0	3169.0
		X5	-2.4	-0.0	1.2	0.9	-0.9	-3160.6	3160.6
		X6	-38.1	-39.3	-0.6	27.6	-27.6	-2071.3	2071.3
8F	9F	X1	41.9	39.8	-1.1	-29.2	29.2	-2374.4	2374.4
		X2	-1.0	-0.6	0.2	0.6	-0.6	-3640.3	3640.3
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-3648.0	3648.0
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-3648.0	3648.0
		X5	1.0	0.6	-0.2	-0.6	0.6	-3640.3	3640.3
		X6	-41.9	-39.8	1.1	29.2	-29.2	-2374.4	2374.4
7F	8F	X1	41.3	40.7	-0.3	-29.0	29.0	-2677.7	2677.7
		X2	-0.5	-0.6	-0.0	0.4	-0.4	-4120.0	4120.0
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-4126.9	4126.9
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4126.9	4126.9
		X5	0.5	0.6	0.0	-0.4	0.4	-4120.0	4120.0
		X6	-41.3	-40.7	0.3	29.0	-29.0	-2677.7	2677.7
6F	7F	X1	40.4	40.4	0.0	-28.9	28.9	-2981.1	2981.1
		X2	-0.7	-0.7	-0.0	0.5	-0.5	-4605.4	4605.4
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-4611.5	4611.5
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-4611.5	4611.5
		X5	0.7	0.7	0.0	-0.5	0.5	-4605.4	4605.4
		X6	-40.4	-40.4	-0.0	28.9	-28.9	-2981.1	2981.1
5F	6F	X1	40.4	40.4	-0.0	-28.9	28.9	-3284.4	3284.4
		X2	-0.7	-0.8	-0.0	0.5	-0.5	-5085.6	5085.6
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-5090.9	5090.9
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-5090.9	5090.9
		X5	0.7	0.8	0.0	-0.5	0.5	-5085.6	5085.6
		X6	-40.4	-40.4	0.0	28.9	-28.9	-3284.4	3284.4
4F	5F	X1	40.3	40.2	-0.1	-28.8	28.8	-3587.6	3587.6
		X2	-0.8	-0.8	0.0	0.6	-0.6	-5565.9	5565.9
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-5570.4	5570.4
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-5570.4	5570.4
		X5	0.8	0.8	-0.0	-0.6	0.6	-5565.9	5565.9
		X6	-40.3	-40.2	0.1	28.8	-28.8	-3587.6	3587.6
3F	4F	X1	40.3	40.6	0.2	-28.9	28.9	-3890.5	3890.5
		X2	-1.0	-1.5	-0.2	0.9	-0.9	-6047.2	6047.2
		X3	0.1	0.2	0.1	-0.1	0.1	-6050.7	6050.7
		X4	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-6050.7	6050.7
		X5	1.0	1.5	0.2	-0.9	0.9	-6047.2	6047.2
		X6	-40.3	-40.6	-0.2	28.9	-28.9	-3890.5	3890.5
2F	3F	X1	39.7	37.4	-1.1	-27.5	27.5	-4193.3	4193.3
		X2	-0.3	2.4	1.4	-0.8	0.8	-6527.9	6527.9
		X3	-0.1	-0.9	-0.4	0.3	-0.3	-6530.3	6530.3
		X4	0.1	0.9	0.4	-0.3	0.3	-6530.3	6530.3
		X5	0.3	-2.4	-1.4	0.8	-0.8	-6527.9	6527.9
		X6	-39.7	-37.4	1.1	27.5	-27.5	-4193.3	4193.3
1F	2F	X1	42.8	56.6	6.9	-30.3	30.3	-4504.3	4504.3
		X2	-5.2	-19.8	-7.3	7.6	-7.6	-7016.3	7016.3

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	X3	0.8	4.0	1.6	-1.5	1.5	-7017.8	7017.8
		X4	-0.8	-4.0	-1.6	1.5	-1.5	-7017.8	7017.8
		X5	5.2	19.8	7.3	-7.6	7.6	-7016.3	7016.3
		X6	-42.8	-56.6	-6.9	30.3	-30.3	-4504.3	4504.3

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	-230.4	112.0	171.2	42.3	-42.3	31.4	-31.4
		X2	-495.2	-208.5	143.3	251.3	-251.3	5.9	-5.9
		X3	-553.7	-258.3	147.7	290.0	-290.0	0.0	-0.0
		X4	-553.7	-258.3	147.7	290.0	-290.0	-0.0	0.0
		X5	-495.2	-208.5	143.3	251.3	-251.3	-5.9	5.9
		X6	-230.4	112.0	171.2	42.3	-42.3	-31.4	31.4
14F	15F	X1	-545.3	34.4	289.9	182.4	-182.4	93.8	-93.8
		X2	-719.2	-326.5	196.3	373.5	-373.5	17.0	-17.0
		X3	-765.7	-371.3	197.2	406.0	-406.0	-0.1	0.1
		X4	-765.7	-371.3	197.2	406.0	-406.0	0.1	-0.1
		X5	-719.2	-326.5	196.3	373.5	-373.5	-17.0	17.0
		X6	-545.3	34.4	289.9	182.4	-182.4	-93.8	93.8
13F	14F	X1	-588.8	-134.6	227.1	258.4	-258.4	173.6	-173.6
		X2	-830.7	-496.0	167.4	473.8	-473.8	26.7	-26.7
		X3	-876.8	-543.2	166.8	507.1	-507.1	-0.6	0.6
		X4	-876.8	-543.2	166.8	507.1	-507.1	0.6	-0.6
		X5	-830.7	-496.0	167.4	473.8	-473.8	-26.7	26.7
		X6	-588.8	-134.6	227.1	258.4	-258.4	-173.6	173.6
12F	13F	X1	-573.4	-232.9	170.2	288.0	-288.0	275.7	-275.7
		X2	-968.0	-640.6	163.7	574.5	-574.5	30.5	-30.5
		X3	-1015.7	-668.5	173.6	601.5	-601.5	-1.9	1.9
		X4	-1015.7	-668.5	173.6	601.5	-601.5	1.9	-1.9
		X5	-968.0	-640.6	163.7	574.5	-574.5	-30.5	30.5
		X6	-573.4	-232.9	170.2	288.0	-288.0	-275.7	275.7
11F	12F	X1	-558.7	-355.4	101.6	323.6	-323.6	391.9	-391.9
		X2	-995.5	-955.9	19.8	690.8	-690.8	32.1	-32.1
		X3	-1069.0	-1136.9	-33.9	780.8	-780.8	-3.3	3.3
		X4	-1069.0	-1136.9	-33.9	780.8	-780.8	3.3	-3.3
		X5	-995.5	-955.9	19.8	690.8	-690.8	-32.1	32.1
		X6	-558.7	-355.4	101.6	323.6	-323.6	-391.9	391.9
10F	11F	X1	-535.7	-450.9	42.4	352.4	-352.4	531.2	-531.2
		X2	-1209.2	-1007.4	100.9	791.6	-791.6	97.9	-97.9
		X3	-1452.2	-1232.2	110.0	958.7	-958.7	-5.4	5.4
		X4	-1452.2	-1232.2	110.0	958.7	-958.7	5.4	-5.4
		X5	-1209.2	-1007.4	100.9	791.6	-791.6	-97.9	97.9
		X6	-535.7	-450.9	42.4	352.4	-352.4	-531.2	531.2
9F	10F	X1	-475.7	-607.5	-65.9	386.9	-386.9	681.0	-681.0
		X2	-1269.2	-1289.5	-10.2	913.8	-913.8	190.6	-190.6
		X3	-1497.6	-1384.2	56.7	1029.2	-1029.2	-7.7	7.7
		X4	-1497.6	-1384.2	56.7	1029.2	-1029.2	7.7	-7.7
		X5	-1269.2	-1289.5	-10.2	913.8	-913.8	-190.6	190.6
		X6	-475.7	-607.5	-65.9	386.9	-386.9	-681.0	681.0
8F	9F	X1	-670.4	-636.4	17.0	466.7	-466.7	884.0	-884.0
		X2	-1333.0	-1291.4	20.8	937.3	-937.3	187.9	-187.9
		X3	-1372.3	-1345.0	13.7	970.5	-970.5	-8.4	8.4
		X4	-1372.3	-1345.0	13.7	970.5	-970.5	8.4	-8.4
		X5	-1333.0	-1291.4	20.8	937.3	-937.3	-187.9	187.9
		X6	-670.4	-636.4	17.0	466.7	-466.7	-884.0	884.0
7F	8F	X1	-653.8	-740.9	-43.5	493.7	-493.7	1081.5	-1081.5
		X2	-1340.9	-1417.9	-38.5	976.6	-976.6	169.3	-169.3
		X3	-1402.3	-1472.6	-35.2	1017.7	-1017.7	-13.7	13.7
		X4	-1402.3	-1472.6	-35.2	1017.7	-1017.7	13.7	-13.7
		X5	-1340.9	-1417.9	-38.5	976.6	-976.6	-169.3	169.3
		X6	-653.8	-740.9	-43.5	493.7	-493.7	-1081.5	1081.5
6F	7F	X1	-528.7	-643.0	-57.2	418.4	-418.4	1231.5	-1231.5
		X2	-1165.4	-1287.5	-61.1	876.0	-876.0	166.8	-166.8
		X3	-1215.1	-1334.3	-59.6	910.5	-910.5	-24.4	24.4
		X4	-1215.1	-1334.3	-59.6	910.5	-910.5	24.4	-24.4

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	X5	-1165.4	-1287.5	-61.1	876.0	-876.0	-166.8	166.8
		X6	-528.7	-643.0	-57.2	418.4	-418.4	-1231.5	1231.5
5F	6F	X1	-602.2	-674.8	-36.3	456.1	-456.1	1357.9	-1357.9
		X2	-1236.0	-1313.0	-38.5	910.3	-910.3	114.0	-114.0
		X3	-1279.0	-1351.5	-36.2	939.5	-939.5	-45.0	45.0
		X4	-1279.0	-1351.5	-36.2	939.5	-939.5	45.0	-45.0
		X5	-1236.0	-1313.0	-38.5	910.3	-910.3	-114.0	114.0
		X6	-602.2	-674.8	-36.3	456.1	-456.1	-1357.9	1357.9
4F	5F	X1	-563.3	-659.6	-48.1	436.7	-436.7	1459.5	-1459.5
		X2	-1181.8	-1283.3	-50.7	880.4	-880.4	46.9	-46.9
		X3	-1216.0	-1313.6	-48.8	903.4	-903.4	-69.6	69.6
		X4	-1216.0	-1313.6	-48.8	903.4	-903.4	69.6	-69.6
		X5	-1181.8	-1283.3	-50.7	880.4	-880.4	-46.9	46.9
		X6	-563.3	-659.6	-48.1	436.7	-436.7	-1459.5	1459.5
3F	4F	X1	-565.5	-756.5	-95.5	472.1	-472.1	1548.4	-1548.4
		X2	-1168.7	-1373.3	-102.3	907.9	-907.9	-27.9	27.9
		X3	-1191.2	-1384.2	-96.5	919.8	-919.8	-96.5	96.5
		X4	-1191.2	-1384.2	-96.5	919.8	-919.8	96.5	-96.5
		X5	-1168.7	-1373.3	-102.3	907.9	-907.9	27.9	-27.9
		X6	-565.5	-756.5	-95.5	472.1	-472.1	-1548.4	1548.4
2F	3F	X1	-424.3	-991.4	-283.5	505.6	-505.6	1626.6	-1626.6
		X2	-972.5	-1566.8	-297.2	906.9	-906.9	-111.3	111.3
		X3	-994.7	-1623.0	-314.1	934.9	-934.9	-124.5	124.5
		X4	-994.7	-1623.0	-314.1	934.9	-934.9	124.5	-124.5
		X5	-972.5	-1566.8	-297.2	906.9	-906.9	111.3	-111.3
		X6	-424.3	-991.4	-283.5	505.6	-505.6	-1626.6	1626.6
1F	2F	X1	-16.7	-2493.7	-1238.5	766.5	-766.5	1693.8	-1693.8
		X2	-416.9	-3189.7	-1386.4	1101.2	-1101.2	-181.7	181.7
		X3	-357.0	-2918.2	-1280.6	1000.1	-1000.1	-148.1	148.1
		X4	-357.0	-2918.2	-1280.6	1000.1	-1000.1	148.1	-148.1
		X5	-416.9	-3189.7	-1386.4	1101.2	-1101.2	181.7	-181.7
		X6	-16.7	-2493.7	-1238.5	766.5	-766.5	-1693.8	1693.8

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	230.4	-112.0	-171.2	-42.3	42.3	-31.4	31.4
		X2	495.2	208.5	-143.3	-251.3	251.3	-5.9	5.9
		X3	553.7	258.3	-147.7	-290.0	290.0	-0.0	0.0
		X4	553.7	258.3	-147.7	-290.0	290.0	0.0	-0.0
		X5	495.2	208.5	-143.3	-251.3	251.3	5.9	-5.9
		X6	230.4	-112.0	-171.2	-42.3	42.3	31.4	-31.4
14F	15F	X1	545.3	-34.4	-289.9	-182.4	182.4	-93.8	93.8
		X2	719.2	326.5	-196.3	-373.5	373.5	-17.0	17.0
		X3	765.7	371.3	-197.2	-406.0	406.0	0.1	-0.1
		X4	765.7	371.3	-197.2	-406.0	406.0	-0.1	0.1
		X5	719.2	326.5	-196.3	-373.5	373.5	17.0	-17.0
		X6	545.3	-34.4	-289.9	-182.4	182.4	93.8	-93.8
13F	14F	X1	588.8	134.6	-227.1	-258.4	258.4	-173.6	173.6
		X2	830.7	496.0	-167.4	-473.8	473.8	-26.7	26.7
		X3	876.8	543.2	-166.8	-507.1	507.1	0.6	-0.6
		X4	876.8	543.2	-166.8	-507.1	507.1	-0.6	0.6
		X5	830.7	496.0	-167.4	-473.8	473.8	26.7	-26.7
		X6	588.8	134.6	-227.1	-258.4	258.4	173.6	-173.6
12F	13F	X1	573.4	232.9	-170.2	-288.0	288.0	-275.7	275.7
		X2	968.0	640.6	-163.7	-574.5	574.5	-30.5	30.5
		X3	1015.7	668.5	-173.6	-601.5	601.5	1.9	-1.9
		X4	1015.7	668.5	-173.6	-601.5	601.5	-1.9	1.9
		X5	968.0	640.6	-163.7	-574.5	574.5	30.5	-30.5
		X6	573.4	232.9	-170.2	-288.0	288.0	275.7	-275.7
11F	12F	X1	558.7	355.4	-101.6	-323.6	323.6	-391.9	391.9
		X2	995.5	955.9	-19.8	-690.8	690.8	-32.1	32.1
		X3	1069.0	1136.9	33.9	-780.8	780.8	3.3	-3.3
		X4	1069.0	1136.9	33.9	-780.8	780.8	-3.3	3.3
		X5	995.5	955.9	-19.8	-690.8	690.8	32.1	-32.1
		X6	558.7	355.4	-101.6	-323.6	323.6	391.9	-391.9

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X1	535.7	450.9	-42.4	-352.4	352.4	-531.2	531.2
		X2	1209.2	1007.4	-100.9	-791.6	791.6	-97.9	97.9
		X3	1452.2	1232.2	-110.0	-958.7	958.7	5.4	-5.4
		X4	1452.2	1232.2	-110.0	-958.7	958.7	-5.4	5.4
		X5	1209.2	1007.4	-100.9	-791.6	791.6	97.9	-97.9
		X6	535.7	450.9	-42.4	-352.4	352.4	531.2	-531.2
9F	10F	X1	475.7	607.5	65.9	-386.9	386.9	-681.0	681.0
		X2	1269.2	1289.5	10.2	-913.8	913.8	-190.6	190.6
		X3	1497.6	1384.2	-56.7	-1029.2	1029.2	7.7	-7.7
		X4	1497.6	1384.2	-56.7	-1029.2	1029.2	-7.7	7.7
		X5	1269.2	1289.5	10.2	-913.8	913.8	190.6	-190.6
		X6	475.7	607.5	65.9	-386.9	386.9	681.0	-681.0
8F	9F	X1	670.4	636.4	-17.0	-466.7	466.7	-884.0	884.0
		X2	1333.0	1291.4	-20.8	-937.3	937.3	-187.9	187.9
		X3	1372.3	1345.0	-13.7	-970.5	970.5	8.4	-8.4
		X4	1372.3	1345.0	-13.7	-970.5	970.5	-8.4	8.4
		X5	1333.0	1291.4	-20.8	-937.3	937.3	187.9	-187.9
		X6	670.4	636.4	-17.0	-466.7	466.7	884.0	-884.0
7F	8F	X1	653.8	740.9	43.5	-493.7	493.7	-1081.5	1081.5
		X2	1340.9	1417.9	38.5	-976.6	976.6	-169.3	169.3
		X3	1402.3	1472.6	35.2	-1017.7	1017.7	13.7	-13.7
		X4	1402.3	1472.6	35.2	-1017.7	1017.7	-13.7	13.7
		X5	1340.9	1417.9	38.5	-976.6	976.6	169.3	-169.3
		X6	653.8	740.9	43.5	-493.7	493.7	1081.5	-1081.5
6F	7F	X1	528.7	643.0	57.2	-418.4	418.4	-1231.5	1231.5
		X2	1165.4	1287.5	61.1	-876.0	876.0	-166.8	166.8
		X3	1215.1	1334.3	59.6	-910.5	910.5	24.4	-24.4
		X4	1215.1	1334.3	59.6	-910.5	910.5	-24.4	24.4
		X5	1165.4	1287.5	61.1	-876.0	876.0	166.8	-166.8
		X6	528.7	643.0	57.2	-418.4	418.4	1231.5	-1231.5
5F	6F	X1	602.2	674.8	36.3	-456.1	456.1	-1357.9	1357.9
		X2	1236.0	1313.0	38.5	-910.3	910.3	-114.0	114.0
		X3	1279.0	1351.5	36.2	-939.5	939.5	45.0	-45.0
		X4	1279.0	1351.5	36.2	-939.5	939.5	-45.0	45.0
		X5	1236.0	1313.0	38.5	-910.3	910.3	114.0	-114.0
		X6	602.2	674.8	36.3	-456.1	456.1	1357.9	-1357.9
4F	5F	X1	563.3	659.6	48.1	-436.7	436.7	-1459.5	1459.5
		X2	1181.8	1283.3	50.7	-880.4	880.4	-46.9	46.9
		X3	1216.0	1313.6	48.8	-903.4	903.4	69.6	-69.6
		X4	1216.0	1313.6	48.8	-903.4	903.4	-69.6	69.6
		X5	1181.8	1283.3	50.7	-880.4	880.4	46.9	-46.9
		X6	563.3	659.6	48.1	-436.7	436.7	1459.5	-1459.5
3F	4F	X1	565.5	756.5	95.5	-472.1	472.1	-1548.4	1548.4
		X2	1168.7	1373.3	102.3	-907.9	907.9	27.9	-27.9
		X3	1191.2	1384.2	96.5	-919.8	919.8	96.5	-96.5
		X4	1191.2	1384.2	96.5	-919.8	919.8	-96.5	96.5
		X5	1168.7	1373.3	102.3	-907.9	907.9	-27.9	27.9
		X6	565.5	756.5	95.5	-472.1	472.1	1548.4	-1548.4
2F	3F	X1	424.3	991.4	283.5	-505.6	505.6	-1626.6	1626.6
		X2	972.5	1566.8	297.2	-906.9	906.9	111.3	-111.3
		X3	994.7	1623.0	314.1	-934.9	934.9	124.5	-124.5
		X4	994.7	1623.0	314.1	-934.9	934.9	-124.5	124.5
		X5	972.5	1566.8	297.2	-906.9	906.9	-111.3	111.3
		X6	424.3	991.4	283.5	-505.6	505.6	1626.6	-1626.6
1F	2F	X1	16.7	2493.7	1238.5	-766.5	766.5	-1693.8	1693.8
		X2	416.9	3189.7	1386.4	-1101.2	1101.2	181.7	-181.7
		X3	357.0	2918.2	1280.6	-1000.1	1000.1	148.1	-148.1
		X4	357.0	2918.2	1280.6	-1000.1	1000.1	-148.1	148.1
		X5	416.9	3189.7	1386.4	-1101.2	1101.2	-181.7	181.7
		X6	16.7	2493.7	1238.5	-766.5	766.5	1693.8	-1693.8

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-107.8	115.8	60.5	106.0	108.6	0.0	0.0
	X2	X3	-113.4	113.1	59.0	107.4	107.2	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	59.1	107.3	107.3	0.0	0.0
	X4	X5	-113.1	113.4	59.0	107.2	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-115.8	107.8	60.5	108.6	106.0	0.0	0.0
15F	X1	X2	-103.8	105.0	52.5	103.4	103.8	0.0	0.0
	X2	X3	-104.9	104.9	52.0	103.6	103.6	0.0	0.0
	X3	X4	-104.9	104.9	52.0	103.6	103.6	0.0	0.0
	X4	X5	-104.9	104.9	52.0	103.6	103.6	0.0	0.0
	X5	X6	-105.0	103.8	52.5	103.8	103.4	0.0	0.0
14F	X1	X2	-103.0	105.5	52.7	103.2	104.0	0.0	0.0
	X2	X3	-105.0	104.9	52.0	103.6	103.6	0.0	0.0
	X3	X4	-104.9	104.9	52.0	103.6	103.6	0.0	0.0
	X4	X5	-104.9	105.0	52.0	103.6	103.6	0.0	0.0
	X5	X6	-105.5	103.0	52.7	104.0	103.2	0.0	0.0
13F	X1	X2	-102.9	105.6	52.7	103.2	104.1	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.5	52.8	105.2	105.2	0.0	0.0
	X3	X4	-106.5	106.5	52.7	105.2	105.2	0.0	0.0
	X4	X5	-106.5	106.4	52.8	105.2	105.2	0.0	0.0
	X5	X6	-105.6	102.9	52.7	104.1	103.2	0.0	0.0
12F	X1	X2	-102.9	105.6	52.7	103.2	104.1	0.0	0.0
	X2	X3	-106.3	106.3	52.7	105.0	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	52.7	105.0	105.0	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.3	52.7	105.0	105.0	0.0	0.0
	X5	X6	-105.6	102.9	52.7	104.1	103.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	-102.6	106.0	52.6	103.1	104.2	0.0	0.0
	X2	X3	-110.4	110.9	54.9	109.4	109.5	0.0	0.0
	X3	X4	-110.7	110.7	54.9	109.4	109.4	0.0	0.0
	X4	X5	-110.9	110.4	54.9	109.5	109.4	0.0	0.0
	X5	X6	-106.0	102.6	52.6	104.2	103.1	0.0	0.0
10F	X1	X2	-102.5	106.0	52.6	103.0	104.2	0.0	0.0
	X2	X3	-110.5	110.8	54.9	109.4	109.5	0.0	0.0
	X3	X4	-110.7	110.7	54.9	109.4	109.4	0.0	0.0
	X4	X5	-110.8	110.5	54.9	109.5	109.4	0.0	0.0
	X5	X6	-106.0	102.5	52.6	104.2	103.0	0.0	0.0
9F	X1	X2	-107.0	112.8	55.9	108.7	110.6	0.0	0.0
	X2	X3	-117.1	117.5	58.3	116.1	116.2	0.0	0.0
	X3	X4	-117.4	117.4	58.2	116.1	116.1	0.0	0.0
	X4	X5	-117.5	117.1	58.3	116.2	116.1	0.0	0.0
	X5	X6	-112.8	107.0	55.9	110.6	108.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-106.6	112.9	55.8	108.4	110.5	0.0	0.0
	X2	X3	-116.9	117.4	58.2	115.8	116.0	0.0	0.0
	X3	X4	-117.2	117.2	58.1	115.9	115.9	0.0	0.0
	X4	X5	-117.4	116.9	58.2	116.0	115.8	0.0	0.0
	X5	X6	-112.9	106.6	55.8	110.5	108.4	0.0	0.0
7F	X1	X2	-112.7	123.1	61.1	116.7	120.1	0.0	0.0
	X2	X3	-119.8	119.3	59.2	118.3	118.1	0.0	0.0
	X3	X4	-119.5	119.5	59.3	118.2	118.2	0.0	0.0
	X4	X5	-119.3	119.8	59.2	118.1	118.3	0.0	0.0
	X5	X6	-123.1	112.7	61.1	120.1	116.7	0.0	0.0
6F	X1	X2	-112.3	122.9	60.9	116.2	119.8	0.0	0.0
	X2	X3	-119.5	119.2	59.1	118.1	118.0	0.0	0.0
	X3	X4	-119.3	119.3	59.2	118.0	118.0	0.0	0.0
	X4	X5	-119.2	119.5	59.1	118.0	118.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.9	112.3	60.9	119.8	116.2	0.0	0.0
5F	X1	X2	-115.3	128.9	63.8	120.8	125.3	0.0	0.0
	X2	X3	-124.6	124.1	61.6	123.1	123.0	0.0	0.0
	X3	X4	-124.3	124.3	61.7	123.0	123.0	0.0	0.0
	X4	X5	-124.1	124.6	61.6	123.0	123.1	0.0	0.0
	X5	X6	-128.9	115.3	63.8	125.3	120.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	-115.0	128.9	63.7	120.5	125.2	0.0	0.0
	X2	X3	-124.4	124.0	61.5	122.9	122.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	X3	X4	-124.1	124.1	61.6	122.8	122.8	0.0	0.0
	X4	X5	-124.0	124.4	61.5	122.8	122.9	0.0	0.0
	X5	X6	-128.9	115.0	63.7	125.2	120.5	0.0	0.0
3F	X1	X2	-114.8	129.1	63.8	120.5	125.2	0.0	0.0
	X2	X3	-124.5	123.9	61.5	122.9	122.7	0.0	0.0
	X3	X4	-124.1	124.1	61.6	122.8	122.8	0.0	0.0
	X4	X5	-123.9	124.5	61.5	122.7	122.9	0.0	0.0
	X5	X6	-129.1	114.8	63.8	125.2	120.5	0.0	0.0
2F	X1	X2	-117.4	133.2	65.1	123.1	128.4	0.0	0.0
	X2	X3	-126.8	127.3	63.3	125.6	125.8	0.0	0.0
	X3	X4	-127.3	127.3	63.1	125.7	125.7	0.0	0.0
	X4	X5	-127.3	126.8	63.3	125.8	125.6	0.0	0.0
	X5	X6	-133.2	117.4	65.1	128.4	123.1	0.0	0.0
1F	X1	X2	-72.0	194.5	157.0	164.9	205.7	0.0	0.0
	X2	X3	-167.5	134.0	64.3	140.7	129.6	0.0	0.0
	X3	X4	-139.0	139.0	76.1	135.2	135.2	0.0	0.0
	X4	X5	-134.0	167.5	64.3	129.6	140.7	0.0	0.0
	X5	X6	-194.5	72.0	157.0	205.7	164.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	306.0	292.9	6.5	-99.8	99.8	0.0	0.0
	X2	X3	367.0	364.3	1.3	-121.9	121.9	0.0	0.0
	X3	X4	382.8	382.8	0.0	-127.6	127.6	0.0	0.0
	X4	X5	364.3	367.0	-1.3	-121.9	121.9	0.0	0.0
	X5	X6	292.9	306.0	-6.5	-99.8	99.8	0.0	0.0
15F	X1	X2	491.6	480.4	5.6	-162.0	162.0	0.0	0.0
	X2	X3	582.8	580.8	1.0	-193.9	193.9	0.0	0.0
	X3	X4	605.9	605.9	0.0	-202.0	202.0	0.0	0.0
	X4	X5	580.8	582.8	-1.0	-193.9	193.9	0.0	0.0
	X5	X6	480.4	491.6	-5.6	-162.0	162.0	0.0	0.0
14F	X1	X2	644.0	628.5	7.8	-212.1	212.1	0.0	0.0
	X2	X3	723.7	722.0	0.8	-241.0	241.0	0.0	0.0
	X3	X4	748.0	748.0	0.0	-249.3	249.3	0.0	0.0
	X4	X5	722.0	723.7	-0.8	-241.0	241.0	0.0	0.0
	X5	X6	628.5	644.0	-7.8	-212.1	212.1	0.0	0.0
13F	X1	X2	773.0	755.2	8.9	-254.7	254.7	0.0	0.0
	X2	X3	1035.0	1028.6	3.2	-343.9	343.9	0.0	0.0
	X3	X4	1054.1	1054.1	0.0	-351.4	351.4	0.0	0.0
	X4	X5	1028.6	1035.0	-3.2	-343.9	343.9	0.0	0.0
	X5	X6	755.2	773.0	-8.9	-254.7	254.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	870.2	853.0	8.6	-287.2	287.2	0.0	0.0
	X2	X3	1155.6	1150.3	2.7	-384.3	384.3	0.0	0.0
	X3	X4	1177.3	1177.3	0.0	-392.4	392.4	0.0	0.0
	X4	X5	1150.3	1155.6	-2.7	-384.3	384.3	0.0	0.0
	X5	X6	853.0	870.2	-8.6	-287.2	287.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	930.4	908.2	11.1	-306.4	306.4	0.0	0.0
	X2	X3	1375.2	1364.6	5.3	-456.6	456.6	0.0	0.0
	X3	X4	1387.6	1387.6	0.0	-462.5	462.5	0.0	0.0
	X4	X5	1364.6	1375.2	-5.3	-456.6	456.6	0.0	0.0
	X5	X6	908.2	930.4	-11.1	-306.4	306.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	961.1	939.4	10.9	-316.8	316.8	0.0	0.0
	X2	X3	1417.3	1407.2	5.0	-470.8	470.8	0.0	0.0
	X3	X4	1429.4	1429.4	0.0	-476.5	476.5	0.0	0.0
	X4	X5	1407.2	1417.3	-5.0	-470.8	470.8	0.0	0.0
	X5	X6	939.4	961.1	-10.9	-316.8	316.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	1302.2	1261.5	20.4	-427.3	427.3	0.0	0.0
	X2	X3	1816.3	1800.5	7.9	-602.8	602.8	0.0	0.0
	X3	X4	1824.5	1824.5	0.0	-608.2	608.2	0.0	0.0
	X4	X5	1800.5	1816.3	-7.9	-602.8	602.8	0.0	0.0
	X5	X6	1261.5	1302.2	-20.4	-427.3	427.3	0.0	0.0
8F	X1	X2	1319.6	1279.4	20.1	-433.2	433.2	0.0	0.0
	X2	X3	1834.5	1817.4	8.6	-608.6	608.6	0.0	0.0
	X3	X4	1834.1	1834.1	0.0	-611.4	611.4	0.0	0.0
	X4	X5	1817.4	1834.5	-8.6	-608.6	608.6	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	X5	X6	1279.4	1319.6	-20.1	-433.2	433.2	0.0	0.0
7F	X1	X2	1998.6	1942.7	28.0	-656.9	656.9	0.0	0.0
	X2	X3	2094.0	2090.7	1.6	-697.5	697.5	0.0	0.0
	X3	X4	2128.2	2128.2	0.0	-709.4	709.4	0.0	0.0
	X4	X5	2090.7	2094.0	-1.6	-697.5	697.5	0.0	0.0
	X5	X6	1942.7	1998.6	-28.0	-656.9	656.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	2004.5	1970.0	17.2	-662.4	662.4	0.0	0.0
	X2	X3	2133.2	2128.6	2.3	-710.3	710.3	0.0	0.0
	X3	X4	2157.5	2157.5	0.0	-719.2	719.2	0.0	0.0
	X4	X5	2128.6	2133.2	-2.3	-710.3	710.3	0.0	0.0
	X5	X6	1970.0	2004.5	-17.2	-662.4	662.4	0.0	0.0
5F	X1	X2	2390.3	2334.4	28.0	-787.4	787.4	0.0	0.0
	X2	X3	2489.9	2484.8	2.6	-829.1	829.1	0.0	0.0
	X3	X4	2513.1	2513.1	0.0	-837.7	837.7	0.0	0.0
	X4	X5	2484.8	2489.9	-2.6	-829.1	829.1	0.0	0.0
	X5	X6	2334.4	2390.3	-28.0	-787.4	787.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	2395.7	2346.5	24.6	-790.4	790.4	0.0	0.0
	X2	X3	2472.2	2468.2	2.0	-823.4	823.4	0.0	0.0
	X3	X4	2489.3	2489.3	0.0	-829.8	829.8	0.0	0.0
	X4	X5	2468.2	2472.2	-2.0	-823.4	823.4	0.0	0.0
	X5	X6	2346.5	2395.7	-24.6	-790.4	790.4	0.0	0.0
3F	X1	X2	2333.5	2289.2	22.1	-770.4	770.4	0.0	0.0
	X2	X3	2372.6	2370.9	0.9	-790.6	790.6	0.0	0.0
	X3	X4	2386.9	2386.9	0.0	-795.6	795.6	0.0	0.0
	X4	X5	2370.9	2372.6	-0.9	-790.6	790.6	0.0	0.0
	X5	X6	2289.2	2333.5	-22.1	-770.4	770.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	1971.7	1933.6	19.1	-650.9	650.9	0.0	0.0
	X2	X3	1954.0	1946.7	3.6	-650.1	650.1	0.0	0.0
	X3	X4	1946.2	1946.2	0.0	-648.7	648.7	0.0	0.0
	X4	X5	1946.7	1954.0	-3.6	-650.1	650.1	0.0	0.0
	X5	X6	1933.6	1971.7	-19.1	-650.9	650.9	0.0	0.0
1F	X1	X2	3238.6	2969.2	134.7	-1034.6	1034.6	0.0	0.0
	X2	X3	1720.3	1991.1	-135.4	-618.6	618.6	0.0	0.0
	X3	X4	2229.6	2229.6	0.0	-743.2	743.2	0.0	0.0
	X4	X5	1991.1	1720.3	135.4	-618.6	618.6	0.0	0.0
	X5	X6	2969.2	3238.6	-134.7	-1034.6	1034.6	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-306.0	-292.9	-6.5	99.8	-99.8	0.0	0.0
	X2	X3	-367.0	-364.3	-1.3	121.9	-121.9	0.0	0.0
	X3	X4	-382.8	-382.8	0.0	127.6	-127.6	0.0	0.0
	X4	X5	-364.3	-367.0	1.3	121.9	-121.9	0.0	0.0
	X5	X6	-292.9	-306.0	6.5	99.8	-99.8	0.0	0.0
15F	X1	X2	-491.6	-480.4	-5.6	162.0	-162.0	0.0	0.0
	X2	X3	-582.8	-580.8	-1.0	193.9	-193.9	0.0	0.0
	X3	X4	-605.9	-605.9	0.0	202.0	-202.0	0.0	0.0
	X4	X5	-580.8	-582.8	1.0	193.9	-193.9	0.0	0.0
	X5	X6	-480.4	-491.6	5.6	162.0	-162.0	0.0	0.0
14F	X1	X2	-644.0	-628.5	-7.8	212.1	-212.1	0.0	0.0
	X2	X3	-723.7	-722.0	-0.8	241.0	-241.0	0.0	0.0
	X3	X4	-748.0	-748.0	0.0	249.3	-249.3	0.0	0.0
	X4	X5	-722.0	-723.7	0.8	241.0	-241.0	0.0	0.0
	X5	X6	-628.5	-644.0	7.8	212.1	-212.1	0.0	0.0
13F	X1	X2	-773.0	-755.2	-8.9	254.7	-254.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1035.0	-1028.6	-3.2	343.9	-343.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1054.1	-1054.1	0.0	351.4	-351.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1028.6	-1035.0	3.2	343.9	-343.9	0.0	0.0
	X5	X6	-755.2	-773.0	8.9	254.7	-254.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	-870.2	-853.0	-8.6	287.2	-287.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1155.6	-1150.3	-2.7	384.3	-384.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1177.3	-1177.3	0.0	392.4	-392.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1150.3	-1155.6	2.7	384.3	-384.3	0.0	0.0
	X5	X6	-853.0	-870.2	8.6	287.2	-287.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	-930.4	-908.2	-11.1	306.4	-306.4	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X2	X3	-1375.2	-1364.6	-5.3	456.6	-456.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1387.6	-1387.6	0.0	462.5	-462.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1364.6	-1375.2	5.3	456.6	-456.6	0.0	0.0
	X5	X6	-908.2	-930.4	11.1	306.4	-306.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	-961.1	-939.4	-10.9	316.8	-316.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1417.3	-1407.2	-5.0	470.8	-470.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1429.4	-1429.4	0.0	476.5	-476.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1407.2	-1417.3	5.0	470.8	-470.8	0.0	0.0
	X5	X6	-939.4	-961.1	10.9	316.8	-316.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1302.2	-1261.5	-20.4	427.3	-427.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1816.3	-1800.5	-7.9	602.8	-602.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1824.5	-1824.5	0.0	608.2	-608.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1800.5	-1816.3	7.9	602.8	-602.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1261.5	-1302.2	20.4	427.3	-427.3	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1319.6	-1279.4	-20.1	433.2	-433.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1834.5	-1817.4	-8.6	608.6	-608.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1834.1	-1834.1	0.0	611.4	-611.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1817.4	-1834.5	8.6	608.6	-608.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1279.4	-1319.6	20.1	433.2	-433.2	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1998.6	-1942.7	-28.0	656.9	-656.9	0.0	0.0
	X2	X3	-2094.0	-2090.7	-1.6	697.5	-697.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2128.2	-2128.2	0.0	709.4	-709.4	0.0	0.0
	X4	X5	-2090.7	-2094.0	1.6	697.5	-697.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1942.7	-1998.6	28.0	656.9	-656.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	-2004.5	-1970.0	-17.2	662.4	-662.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2133.2	-2128.6	-2.3	710.3	-710.3	0.0	0.0
	X3	X4	-2157.5	-2157.5	0.0	719.2	-719.2	0.0	0.0
	X4	X5	-2128.6	-2133.2	2.3	710.3	-710.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1970.0	-2004.5	17.2	662.4	-662.4	0.0	0.0
5F	X1	X2	-2390.3	-2334.4	-28.0	787.4	-787.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2489.9	-2484.8	-2.6	829.1	-829.1	0.0	0.0
	X3	X4	-2513.1	-2513.1	0.0	837.7	-837.7	0.0	0.0
	X4	X5	-2484.8	-2489.9	2.6	829.1	-829.1	0.0	0.0
	X5	X6	-2334.4	-2390.3	28.0	787.4	-787.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	-2395.7	-2346.5	-24.6	790.4	-790.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2472.2	-2468.2	-2.0	823.4	-823.4	0.0	0.0
	X3	X4	-2489.3	-2489.3	0.0	829.8	-829.8	0.0	0.0
	X4	X5	-2468.2	-2472.2	2.0	823.4	-823.4	0.0	0.0
	X5	X6	-2346.5	-2395.7	24.6	790.4	-790.4	0.0	0.0
3F	X1	X2	-2333.5	-2289.2	-22.1	770.4	-770.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2372.6	-2370.9	-0.9	790.6	-790.6	0.0	0.0
	X3	X4	-2386.9	-2386.9	0.0	795.6	-795.6	0.0	0.0
	X4	X5	-2370.9	-2372.6	0.9	790.6	-790.6	0.0	0.0
	X5	X6	-2289.2	-2333.5	22.1	770.4	-770.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1971.7	-1933.6	-19.1	650.9	-650.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1954.0	-1946.7	-3.6	650.1	-650.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1946.2	-1946.2	0.0	648.7	-648.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1946.7	-1954.0	3.6	650.1	-650.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1933.6	-1971.7	19.1	650.9	-650.9	0.0	0.0
1F	X1	X2	-3238.6	-2969.2	-134.7	1034.6	-1034.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1720.3	-1991.1	135.4	618.6	-618.6	0.0	0.0
	X3	X4	-2229.6	-2229.6	0.0	743.2	-743.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1991.1	-1720.3	-135.4	618.6	-618.6	0.0	0.0
	X5	X6	-2969.2	-3238.6	134.7	1034.6	-1034.6	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	107.8	60.1	-23.9	-60.0	60.0	-301.9	301.9
		X2	-2.4	-0.3	1.0	1.0	-1.0	-477.2	477.2
		X3	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-475.8	475.8
		X4	-0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-475.8	475.8
		X5	2.4	0.3	-1.0	-1.0	1.0	-477.2	477.2
		X6	-107.8	-60.1	23.9	60.0	-60.0	-301.9	301.9
14F	15F	X1	43.7	50.4	3.3	-33.6	33.6	-632.6	632.6
		X2	0.3	-0.2	-0.3	-0.0	0.0	-974.8	974.8

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-973.1	973.1
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-973.1	973.1
		X5	-0.3	0.2	0.3	0.0	-0.0	-974.8	974.8
		X6	-43.7	-50.4	-3.3	33.6	-33.6	-632.6	632.6
13F	14F	X1	52.6	51.6	-0.5	-37.2	37.2	-963.1	963.1
		X2	-0.2	0.3	0.3	-0.0	0.0	-1472.6	1472.6
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1470.5	1470.5
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1470.5	1470.5
		X5	0.2	-0.3	-0.3	0.0	-0.0	-1472.6	1472.6
		X6	-52.6	-51.6	0.5	37.2	-37.2	-963.1	963.1
12F	13F	X1	51.3	51.5	0.1	-36.7	36.7	-1292.3	1292.3
		X2	0.5	0.1	-0.2	-0.2	0.2	-1978.3	1978.3
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1976.8	1976.8
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1976.8	1976.8
		X5	-0.5	-0.1	0.2	0.2	-0.2	-1978.3	1978.3
		X6	-51.3	-51.5	-0.1	36.7	-36.7	-1292.3	1292.3
11F	12F	X1	51.4	51.3	-0.0	-36.4	36.4	-1620.3	1620.3
		X2	0.6	2.0	0.7	-0.9	0.9	-2484.4	2484.4
		X3	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-2483.5	2483.5
		X4	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-2483.5	2483.5
		X5	-0.6	-2.0	-0.7	0.9	-0.9	-2484.4	2484.4
		X6	-51.4	-51.3	0.0	36.4	-36.4	-1620.3	1620.3
10F	11F	X1	51.3	51.0	-0.1	-36.5	36.5	-1948.2	1948.2
		X2	2.5	2.3	-0.1	-1.7	1.7	-2994.0	2994.0
		X3	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2997.3	2997.3
		X4	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2997.3	2997.3
		X5	-2.5	-2.3	0.1	1.7	-1.7	-2994.0	2994.0
		X6	-51.3	-51.0	0.1	36.5	-36.5	-1948.2	1948.2
9F	10F	X1	51.5	52.9	0.7	-37.3	37.3	-2276.0	2276.0
		X2	2.2	2.0	-0.1	-1.5	1.5	-3506.8	3506.8
		X3	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3514.2	3514.2
		X4	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3514.2	3514.2
		X5	-2.2	-2.0	0.1	1.5	-1.5	-3506.8	3506.8
		X6	-51.5	-52.9	-0.7	37.3	-37.3	-2276.0	2276.0
8F	9F	X1	54.1	53.1	-0.5	-38.3	38.3	-2608.0	2608.0
		X2	2.2	2.4	0.1	-1.6	1.6	-4027.1	4027.1
		X3	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4038.9	4038.9
		X4	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-4038.9	4038.9
		X5	-2.2	-2.4	-0.1	1.6	-1.6	-4027.1	4027.1
		X6	-54.1	-53.1	0.5	38.3	-38.3	-2608.0	2608.0
7F	8F	X1	53.5	53.7	0.1	-37.9	37.9	-2939.7	2939.7
		X2	1.6	-0.8	-1.2	-0.3	0.3	-4547.6	4547.6
		X3	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0	-4563.8	4563.8
		X4	0.1	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-4563.8	4563.8
		X5	-1.6	0.8	1.2	0.3	-0.3	-4547.6	4547.6
		X6	-53.5	-53.7	-0.1	37.9	-37.9	-2939.7	2939.7
6F	7F	X1	59.0	54.6	-2.2	-40.6	40.6	-3277.4	3277.4
		X2	-2.5	-1.7	0.4	1.5	-1.5	-5101.7	5101.7
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5115.9	5115.9
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5115.9	5115.9
		X5	2.5	1.7	-0.4	-1.5	1.5	-5101.7	5101.7
		X6	-59.0	-54.6	2.2	40.6	-40.6	-3277.4	3277.4
5F	6F	X1	57.7	54.3	-1.7	-40.0	40.0	-3615.1	3615.1
		X2	-1.7	-2.0	-0.1	1.3	-1.3	-5658.1	5658.1
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-5670.5	5670.5
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-5670.5	5670.5
		X5	1.7	2.0	0.1	-1.3	1.3	-5658.1	5658.1
		X6	-57.7	-54.3	1.7	40.0	-40.0	-3615.1	3615.1
4F	5F	X1	61.0	54.8	-3.1	-41.4	41.4	-3956.1	3956.1
		X2	-2.3	-2.0	0.2	1.5	-1.5	-6222.7	6222.7
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-6232.7	6232.7
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-6232.7	6232.7
		X5	2.3	2.0	-0.2	-1.5	1.5	-6222.7	6222.7
		X6	-61.0	-54.8	3.1	41.4	-41.4	-3956.1	3956.1
3F	4F	X1	60.3	54.8	-2.7	-41.1	41.1	-4297.3	4297.3

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	X2	-2.5	-2.8	-0.1	1.9	-1.9	-6791.2	6791.2
		X3	0.1	0.3	0.1	-0.1	0.1	-6798.7	6798.7
		X4	-0.1	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	-6798.7	6798.7
		X5	2.5	2.8	0.1	-1.9	1.9	-6791.2	6791.2
		X6	-60.3	-54.8	2.7	41.1	-41.1	-4297.3	4297.3
2F	3F	X1	60.1	53.5	-3.3	-40.6	40.6	-4638.4	4638.4
		X2	-1.8	1.8	1.8	-0.0	0.0	-7360.2	7360.2
		X3	-0.1	-1.0	-0.5	0.4	-0.4	-7365.2	7365.2
		X4	0.1	1.0	0.5	-0.4	0.4	-7365.2	7365.2
		X5	1.8	-1.8	-1.8	0.0	-0.0	-7360.2	7360.2
		X6	-60.1	-53.5	3.3	40.6	-40.6	-4638.4	4638.4
1F	2F	X1	63.9	72.0	4.1	-41.5	41.5	-4990.7	4990.7
		X2	-8.2	-27.1	-9.5	10.8	-10.8	-7942.9	7942.9
		X3	1.0	4.9	2.0	-1.8	1.8	-7945.4	7945.4
		X4	-1.0	-4.9	-2.0	1.8	-1.8	-7945.4	7945.4
		X5	8.2	27.1	9.5	-10.8	10.8	-7942.9	7942.9
		X6	-63.9	-72.0	-4.1	41.5	-41.5	-4990.7	4990.7

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	-306.0	201.1	253.5	37.5	-37.5	57.4	-57.4
		X2	-659.9	-198.8	230.5	306.7	-306.7	10.2	-10.2
		X3	-747.2	-265.9	240.6	361.8	-361.8	4.0	-4.0
		X4	-747.2	-265.9	240.6	361.8	-361.8	-4.0	4.0
		X5	-659.9	-198.8	230.5	306.7	-306.7	-10.2	10.2
		X6	-306.0	201.1	253.5	37.5	-37.5	-57.4	57.4
14F	15F	X1	-692.7	103.4	398.1	210.4	-210.4	148.8	-148.8
		X2	-864.4	-336.2	264.1	428.8	-428.8	23.6	-23.6
		X3	-920.7	-385.7	267.5	466.6	-466.6	10.0	-10.0
		X4	-920.7	-385.7	267.5	466.6	-466.6	-10.0	10.0
		X5	-864.4	-336.2	264.1	428.8	-428.8	-23.6	23.6
		X6	-692.7	103.4	398.1	210.4	-210.4	-148.8	148.8
13F	14F	X1	-747.5	-91.9	327.8	299.8	-299.8	268.2	-268.2
		X2	-1015.9	-559.5	228.2	562.6	-562.6	36.2	-36.2
		X3	-1084.4	-682.4	201.0	631.0	-631.0	16.7	-16.7
		X4	-1084.4	-682.4	201.0	631.0	-631.0	-16.7	16.7
		X5	-1015.9	-559.5	228.2	562.6	-562.6	-36.2	36.2
		X6	-747.5	-91.9	327.8	299.8	-299.8	-268.2	268.2
12F	13F	X1	-681.1	-212.6	234.2	319.2	-319.2	412.4	-412.4
		X2	-1230.8	-777.1	226.9	717.1	-717.1	92.6	-92.6
		X3	-1400.3	-925.9	237.2	830.8	-830.8	25.9	-25.9
		X4	-1400.3	-925.9	237.2	830.8	-830.8	-25.9	25.9
		X5	-1230.8	-777.1	226.9	717.1	-717.1	-92.6	92.6
		X6	-681.1	-212.6	234.2	319.2	-319.2	-412.4	412.4
11F	12F	X1	-657.5	-336.6	160.4	351.9	-351.9	572.8	-572.8
		X2	-1231.6	-1012.0	109.8	794.2	-794.2	149.8	-149.8
		X3	-1401.8	-1235.5	83.1	933.5	-933.5	34.3	-34.3
		X4	-1401.8	-1235.5	83.1	933.5	-933.5	-34.3	34.3
		X5	-1231.6	-1012.0	109.8	794.2	-794.2	-149.8	149.8
		X6	-657.5	-336.6	160.4	351.9	-351.9	-572.8	572.8
10F	11F	X1	-593.8	-468.5	62.7	379.4	-379.4	734.9	-734.9
		X2	-1271.4	-1139.9	65.7	861.2	-861.2	219.0	-219.0
		X3	-1516.8	-1376.6	70.1	1033.4	-1033.4	40.4	-40.4
		X4	-1516.8	-1376.6	70.1	1033.4	-1033.4	-40.4	40.4
		X5	-1271.4	-1139.9	65.7	861.2	-861.2	-219.0	219.0
		X6	-593.8	-468.5	62.7	379.4	-379.4	-734.9	734.9
9F	10F	X1	-492.6	-652.2	-79.8	408.9	-408.9	897.9	-897.9
		X2	-1216.8	-1468.7	-126.0	959.1	-959.1	293.4	-293.4
		X3	-1460.0	-1727.0	-133.5	1138.2	-1138.2	45.7	-45.7
		X4	-1460.0	-1727.0	-133.5	1138.2	-1138.2	-45.7	45.7
		X5	-1216.8	-1468.7	-126.0	959.1	-959.1	-293.4	293.4
		X6	-492.6	-652.2	-79.8	408.9	-408.9	-897.9	897.9
8F	9F	X1	-650.0	-619.2	15.4	453.3	-453.3	1122.0	-1122.0
		X2	-1609.0	-1509.5	49.8	1113.8	-1113.8	397.0	-397.0
		X3	-1897.9	-1798.3	49.8	1320.1	-1320.1	52.7	-52.7

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	X4	-1897.9	-1798.3	49.8	1320.1	-1320.1	-52.7	52.7
		X5	-1609.0	-1509.5	49.8	1113.8	-1113.8	-397.0	397.0
		X6	-650.0	-619.2	15.4	453.3	-453.3	-1122.0	1122.0
7F	8F	X1	-700.4	-1083.6	-191.6	631.5	-631.5	1357.0	-1357.0
		X2	-1604.5	-1787.2	-91.3	1200.6	-1200.6	513.4	-513.4
		X3	-1853.1	-1891.9	-19.4	1325.7	-1325.7	61.9	-61.9
		X4	-1853.1	-1891.9	-19.4	1325.7	-1325.7	-61.9	61.9
		X5	-1604.5	-1787.2	-91.3	1200.6	-1200.6	-513.4	513.4
		X6	-700.4	-1083.6	-191.6	631.5	-631.5	-1357.0	1357.0
6F	7F	X1	-915.0	-978.9	-32.0	676.4	-676.4	1754.6	-1754.6
		X2	-2249.6	-2028.4	110.6	1527.8	-1527.8	653.4	-653.4
		X3	-2327.1	-2115.0	106.0	1586.5	-1586.5	95.5	-95.5
		X4	-2327.1	-2115.0	106.0	1586.5	-1586.5	-95.5	95.5
		X5	-2249.6	-2028.4	110.6	1527.8	-1527.8	-653.4	653.4
		X6	-915.0	-978.9	-32.0	676.4	-676.4	-1754.6	1754.6
5F	6F	X1	-1025.5	-1185.7	-80.1	789.7	-789.7	2175.8	-2175.8
		X2	-2074.8	-2333.2	-129.2	1574.3	-1574.3	752.1	-752.1
		X3	-2171.1	-2418.1	-123.5	1639.0	-1639.0	126.0	-126.0
		X4	-2171.1	-2418.1	-123.5	1639.0	-1639.0	-126.0	126.0
		X5	-2074.8	-2333.2	-129.2	1574.3	-1574.3	-752.1	752.1
		X6	-1025.5	-1185.7	-80.1	789.7	-789.7	-2175.8	2175.8
4F	5F	X1	-1204.6	-1200.8	1.9	859.1	-859.1	2686.9	-2686.9
		X2	-2491.1	-2336.0	77.5	1724.0	-1724.0	860.2	-860.2
		X3	-2579.7	-2407.3	86.2	1781.1	-1781.1	160.3	-160.3
		X4	-2579.7	-2407.3	86.2	1781.1	-1781.1	-160.3	160.3
		X5	-2491.1	-2336.0	77.5	1724.0	-1724.0	-860.2	860.2
		X6	-1204.6	-1200.8	1.9	859.1	-859.1	-2686.9	2686.9
3F	4F	X1	-1195.0	-1331.2	-68.1	902.2	-902.2	3210.8	-3210.8
		X2	-2482.8	-2531.1	-24.2	1790.7	-1790.7	989.4	-989.4
		X3	-2550.2	-2570.8	-10.3	1828.9	-1828.9	199.4	-199.4
		X4	-2550.2	-2570.8	-10.3	1828.9	-1828.9	-199.4	199.4
		X5	-2482.8	-2531.1	-24.2	1790.7	-1790.7	-989.4	989.4
		X6	-1195.0	-1331.2	-68.1	902.2	-902.2	-3210.8	3210.8
2F	3F	X1	-1002.2	-1736.8	-367.3	978.2	-978.2	3728.2	-3728.2
		X2	-2130.7	-2963.1	-416.2	1819.2	-1819.2	1098.5	-1098.5
		X3	-2187.0	-3064.5	-438.8	1875.5	-1875.5	235.4	-235.4
		X4	-2187.0	-3064.5	-438.8	1875.5	-1875.5	-235.4	235.4
		X5	-2130.7	-2963.1	-416.2	1819.2	-1819.2	-1098.5	1098.5
		X6	-1002.2	-1736.8	-367.3	978.2	-978.2	-3728.2	3728.2
1F	2F	X1	-235.0	-3238.6	-1501.8	1060.6	-1060.6	4165.9	-4165.9
		X2	-924.6	-4689.6	-1882.5	1714.2	-1714.2	1176.0	-1176.0
		X3	-828.5	-4220.7	-1696.1	1541.7	-1541.7	260.9	-260.9
		X4	-828.5	-4220.7	-1696.1	1541.7	-1541.7	-260.9	260.9
		X5	-924.6	-4689.6	-1882.5	1714.2	-1714.2	-1176.0	1176.0
		X6	-235.0	-3238.6	-1501.8	1060.6	-1060.6	-4165.9	4165.9

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	306.0	-201.1	-253.5	-37.5	37.5	-57.4	57.4
		X2	659.9	198.8	-230.5	-306.7	306.7	-10.2	10.2
		X3	747.2	265.9	-240.6	-361.8	361.8	-4.0	4.0
		X4	747.2	265.9	-240.6	-361.8	361.8	4.0	-4.0
		X5	659.9	198.8	-230.5	-306.7	306.7	10.2	-10.2
		X6	306.0	-201.1	-253.5	-37.5	37.5	57.4	-57.4
14F	15F	X1	692.7	-103.4	-398.1	-210.4	210.4	-148.8	148.8
		X2	864.4	336.2	-264.1	-428.8	428.8	-23.6	23.6
		X3	920.7	385.7	-267.5	-466.6	466.6	-10.0	10.0
		X4	920.7	385.7	-267.5	-466.6	466.6	10.0	-10.0
		X5	864.4	336.2	-264.1	-428.8	428.8	23.6	-23.6
		X6	692.7	-103.4	-398.1	-210.4	210.4	148.8	-148.8
13F	14F	X1	747.5	91.9	-327.8	-299.8	299.8	-268.2	268.2
		X2	1015.9	559.5	-228.2	-562.6	562.6	-36.2	36.2
		X3	1084.4	682.4	-201.0	-631.0	631.0	-16.7	16.7
		X4	1084.4	682.4	-201.0	-631.0	631.0	16.7	-16.7
		X5	1015.9	559.5	-228.2	-562.6	562.6	36.2	-36.2

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	X6	747.5	91.9	-327.8	-299.8	299.8	268.2	-268.2
12F	13F	X1	681.1	212.6	-234.2	-319.2	319.2	-412.4	412.4
		X2	1230.8	777.1	-226.9	-717.1	717.1	-92.6	92.6
		X3	1400.3	925.9	-237.2	-830.8	830.8	-25.9	25.9
		X4	1400.3	925.9	-237.2	-830.8	830.8	25.9	-25.9
		X5	1230.8	777.1	-226.9	-717.1	717.1	92.6	-92.6
		X6	681.1	212.6	-234.2	-319.2	319.2	412.4	-412.4
11F	12F	X1	657.5	336.6	-160.4	-351.9	351.9	-572.8	572.8
		X2	1231.6	1012.0	-109.8	-794.2	794.2	-149.8	149.8
		X3	1401.8	1235.5	-83.1	-933.5	933.5	-34.3	34.3
		X4	1401.8	1235.5	-83.1	-933.5	933.5	34.3	-34.3
		X5	1231.6	1012.0	-109.8	-794.2	794.2	149.8	-149.8
		X6	657.5	336.6	-160.4	-351.9	351.9	572.8	-572.8
10F	11F	X1	593.8	468.5	-62.7	-379.4	379.4	-734.9	734.9
		X2	1271.4	1139.9	-65.7	-861.2	861.2	-219.0	219.0
		X3	1516.8	1376.6	-70.1	-1033.4	1033.4	-40.4	40.4
		X4	1516.8	1376.6	-70.1	-1033.4	1033.4	40.4	-40.4
		X5	1271.4	1139.9	-65.7	-861.2	861.2	219.0	-219.0
		X6	593.8	468.5	-62.7	-379.4	379.4	734.9	-734.9
9F	10F	X1	492.6	652.2	79.8	-408.9	408.9	-897.9	897.9
		X2	1216.8	1468.7	126.0	-959.1	959.1	-293.4	293.4
		X3	1460.0	1727.0	133.5	-1138.2	1138.2	-45.7	45.7
		X4	1460.0	1727.0	133.5	-1138.2	1138.2	45.7	-45.7
		X5	1216.8	1468.7	126.0	-959.1	959.1	293.4	-293.4
		X6	492.6	652.2	79.8	-408.9	408.9	897.9	-897.9
8F	9F	X1	650.0	619.2	-15.4	-453.3	453.3	-1122.0	1122.0
		X2	1609.0	1509.5	-49.8	-1113.8	1113.8	-397.0	397.0
		X3	1897.9	1798.3	-49.8	-1320.1	1320.1	-52.7	52.7
		X4	1897.9	1798.3	-49.8	-1320.1	1320.1	52.7	-52.7
		X5	1609.0	1509.5	-49.8	-1113.8	1113.8	397.0	-397.0
		X6	650.0	619.2	-15.4	-453.3	453.3	1122.0	-1122.0
7F	8F	X1	700.4	1083.6	191.6	-631.5	631.5	-1357.0	1357.0
		X2	1604.5	1787.2	91.3	-1200.6	1200.6	-513.4	513.4
		X3	1853.1	1891.9	19.4	-1325.7	1325.7	-61.9	61.9
		X4	1853.1	1891.9	19.4	-1325.7	1325.7	61.9	-61.9
		X5	1604.5	1787.2	91.3	-1200.6	1200.6	513.4	-513.4
		X6	700.4	1083.6	191.6	-631.5	631.5	1357.0	-1357.0
6F	7F	X1	915.0	978.9	32.0	-676.4	676.4	-1754.6	1754.6
		X2	2249.6	2028.4	-110.6	-1527.8	1527.8	-653.4	653.4
		X3	2327.1	2115.0	-106.0	-1586.5	1586.5	-95.5	95.5
		X4	2327.1	2115.0	-106.0	-1586.5	1586.5	95.5	-95.5
		X5	2249.6	2028.4	-110.6	-1527.8	1527.8	653.4	-653.4
		X6	915.0	978.9	32.0	-676.4	676.4	1754.6	-1754.6
5F	6F	X1	1025.5	1185.7	80.1	-789.7	789.7	-2175.8	2175.8
		X2	2074.8	2333.2	129.2	-1574.3	1574.3	-752.1	752.1
		X3	2171.1	2418.1	123.5	-1639.0	1639.0	-126.0	126.0
		X4	2171.1	2418.1	123.5	-1639.0	1639.0	126.0	-126.0
		X5	2074.8	2333.2	129.2	-1574.3	1574.3	752.1	-752.1
		X6	1025.5	1185.7	80.1	-789.7	789.7	2175.8	-2175.8
4F	5F	X1	1204.6	1200.8	-1.9	-859.1	859.1	-2686.9	2686.9
		X2	2491.1	2336.0	-77.5	-1724.0	1724.0	-860.2	860.2
		X3	2579.7	2407.3	-86.2	-1781.1	1781.1	-160.3	160.3
		X4	2579.7	2407.3	-86.2	-1781.1	1781.1	160.3	-160.3
		X5	2491.1	2336.0	-77.5	-1724.0	1724.0	860.2	-860.2
		X6	1204.6	1200.8	-1.9	-859.1	859.1	2686.9	-2686.9
3F	4F	X1	1195.0	1331.2	68.1	-902.2	902.2	-3210.8	3210.8
		X2	2482.8	2531.1	24.2	-1790.7	1790.7	-989.4	989.4
		X3	2550.2	2570.8	10.3	-1828.9	1828.9	-199.4	199.4
		X4	2550.2	2570.8	10.3	-1828.9	1828.9	199.4	-199.4
		X5	2482.8	2531.1	24.2	-1790.7	1790.7	989.4	-989.4
		X6	1195.0	1331.2	68.1	-902.2	902.2	3210.8	-3210.8
2F	3F	X1	1002.2	1736.8	367.3	-978.2	978.2	-3728.2	3728.2
		X2	2130.7	2963.1	416.2	-1819.2	1819.2	-1098.5	1098.5
		X3	2187.0	3064.5	438.8	-1875.5	1875.5	-235.4	235.4
		X4	2187.0	3064.5	438.8	-1875.5	1875.5	235.4	-235.4

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	X5	2130.7	2963.1	416.2	-1819.2	1819.2	1098.5	-1098.5
		X6	1002.2	1736.8	367.3	-978.2	978.2	3728.2	-3728.2
1F	2F	X1	235.0	3238.6	1501.8	-1060.6	1060.6	-4165.9	4165.9
		X2	924.6	4689.6	1882.5	-1714.2	1714.2	-1176.0	1176.0
		X3	828.5	4220.7	1696.1	-1541.7	1541.7	-260.9	260.9
		X4	828.5	4220.7	1696.1	-1541.7	1541.7	260.9	-260.9
		X5	924.6	4689.6	1882.5	-1714.2	1714.2	1176.0	-1176.0
		X6	235.0	3238.6	1501.8	-1060.6	1060.6	4165.9	-4165.9

=====

* Y4 フレーム はり部材応力（固定+積載）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	31.2	21.8	18.0	28.4	0.0	0.0
	X2	X3	-31.2	23.5	10.1	24.4	21.9	0.0	0.0
	X3	X4	-23.5	23.5	13.9	23.2	23.2	0.0	0.0
	X4	X5	-23.5	31.2	10.1	21.9	24.4	0.0	0.0
	X5	X6	-31.2	0.0	21.8	28.4	18.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力（地震力× 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力（地震力× 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* X1 フレーム はり部材応力（固定+積載）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	623.4	188.6	175.8	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	590.8	174.4	174.4	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.4	0.0	1.9	6.5	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.4	4.2	917.0	290.4	290.5	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.2	0.0	0.7	7.7	3.1	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-287.4	287.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-301.9	301.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-584.6	584.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-632.6	632.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-881.6	881.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-963.1	963.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1179.1	1179.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1292.3	1292.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1475.5	1475.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1620.3	1620.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1773.4	1773.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1948.2	1948.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2071.3	2071.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2276.0	2276.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2374.4	2374.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2608.0	2608.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2677.7	2677.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2939.7	2939.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2981.1	2981.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3277.4	3277.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3284.4	3284.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3615.1	3615.1

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3587.6	3587.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3956.1	3956.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3890.5	3890.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4297.3	4297.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4193.3	4193.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4638.4	4638.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4504.3	4504.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4990.7	4990.7

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	-48.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-51.5	51.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.5	-160.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-169.6	169.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.2	-301.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-318.3	318.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	467.2	-467.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-493.6	493.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	656.8	-656.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-693.9	693.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	866.1	-866.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-914.9	914.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1091.3	-1091.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1152.8	1152.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1333.1	-1333.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1407.5	1407.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1588.8	-1588.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1676.4	1676.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1855.0	-1855.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1956.4	1956.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2130.4	-2130.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2246.5	2246.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2415.0	-2415.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2546.9	2546.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2705.3	-2705.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2853.6	2853.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2998.3	-2998.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3163.6	3163.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3318.9	-3318.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3503.2	3503.2

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.6	48.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	-51.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.5	160.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.6	-169.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-301.2	301.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	318.3	-318.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-467.2	467.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	493.6	-493.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-656.8	656.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	693.9	-693.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-866.1	866.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	914.9	-914.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1091.3	1091.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1152.8	-1152.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1333.1	1333.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1407.5	-1407.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1588.8	1588.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1676.4	-1676.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1855.0	1855.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1956.4	-1956.4

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2130.4	2130.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2246.5	-2246.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2415.0	2415.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2546.9	-2546.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2705.3	2705.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2853.6	-2853.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2998.3	2998.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3163.6	-3163.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3318.9	3318.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3503.2	-3503.2

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	5.8	-1.5	-0.6	-0.7
14F	Y2	Y3	12.0	-1.5	-0.5	-0.7
13F	Y2	Y3	18.2	-1.6	-0.4	-0.7
12F	Y2	Y3	24.4	-1.7	-0.3	-0.7
11F	Y2	Y3	30.6	-1.8	-0.3	-0.7
10F	Y2	Y3	36.8	-2.0	-0.1	-0.7
9F	Y2	Y3	43.0	-2.6	-0.4	-1.1
8F	Y2	Y3	49.3	-3.8	-1.3	-1.8
7F	Y2	Y3	55.6	-5.2	-2.3	-2.6
6F	Y2	Y3	61.9	-5.6	-2.5	-2.9
5F	Y2	Y3	68.2	-5.2	-2.0	-2.6
4F	Y2	Y3	74.6	-4.7	-1.5	-2.2
3F	Y2	Y3	81.0	-4.0	-0.8	-1.7
2F	Y2	Y3	87.3	-3.1	0.1	-1.1
1F	Y2	Y3	93.9	-2.2	0.9	-0.4

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-3.0	989.0	564.0	554.6
14F	Y2	Y3	-10.2	1737.2	336.5	740.6
13F	Y2	Y3	-19.1	2572.7	-55.7	898.9
12F	Y2	Y3	-29.8	3495.3	-581.7	1040.6
11F	Y2	Y3	-41.9	4517.1	-1214.0	1169.2
10F	Y2	Y3	-55.5	5563.6	-1993.7	1275.0
9F	Y2	Y3	-70.0	6680.7	-2841.2	1371.2
8F	Y2	Y3	-86.2	7854.4	-3774.6	1457.0
7F	Y2	Y3	-103.7	9081.2	-4773.9	1524.7
6F	Y2	Y3	-121.8	10306.5	-5866.5	1585.7
5F	Y2	Y3	-140.2	11598.2	-6975.0	1651.1
4F	Y2	Y3	-158.6	12904.2	-8150.7	1697.7
3F	Y2	Y3	-177.2	14212.9	-9375.0	1727.8
2F	Y2	Y3	-195.5	15510.3	-10636.8	1740.5
1F	Y2	Y3	-215.2	17371.3	-11576.5	1769.4

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	3.0	-989.0	-564.0	-554.6
14F	Y2	Y3	10.2	-1737.2	-336.5	-740.6
13F	Y2	Y3	19.1	-2572.7	55.7	-898.9
12F	Y2	Y3	29.8	-3495.3	581.7	-1040.6
11F	Y2	Y3	41.9	-4517.1	1214.0	-1169.2
10F	Y2	Y3	55.5	-5563.6	1993.7	-1275.0
9F	Y2	Y3	70.0	-6680.7	2841.2	-1371.2
8F	Y2	Y3	86.2	-7854.4	3774.6	-1457.0
7F	Y2	Y3	103.7	-9081.2	4773.9	-1524.7
6F	Y2	Y3	121.8	-10306.5	5866.5	-1585.7
5F	Y2	Y3	140.2	-11598.2	6975.0	-1651.1
4F	Y2	Y3	158.6	-12904.2	8150.7	-1697.7
3F	Y2	Y3	177.2	-14212.9	9375.0	-1727.8
2F	Y2	Y3	195.5	-15510.3	10636.8	-1740.5
1F	Y2	Y3	215.2	-17371.3	11576.5	-1769.4

=====

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	979.7	288.2	262.5	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.9	-0.1	1.8	8.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.9	6.4	1156.2	354.2	354.4	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.4	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-451.4	451.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-477.2	477.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-891.0	891.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-974.8	974.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1330.9	1330.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1472.6	1472.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1780.6	1780.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1978.3	1978.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2230.3	2230.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2484.4	2484.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2688.7	2688.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2994.0	2994.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3160.6	3160.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3506.8	3506.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3640.3	3640.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4027.1	4027.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4120.0	4120.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4547.6	4547.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4605.4	4605.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5101.7	5101.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5085.6	5085.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5658.1	5658.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5565.9	5565.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6222.7	6222.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6047.2	6047.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6791.2	6791.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6527.9	6527.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7360.2	7360.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7016.3	7016.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7942.9	7942.9

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	-26.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.7	28.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.3	-104.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-111.9	111.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	223.8	-223.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-240.0	240.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	399.0	-399.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-426.2	426.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	599.0	-599.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-639.7	639.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	831.5	-831.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-888.0	888.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1207.8	-1207.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1133.3	1133.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1527.0	-1527.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1433.4	1433.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1877.2	-1877.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1762.9	1762.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2164.0	-2164.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2404.0	2404.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2547.4	-2547.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2830.2	2830.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2951.3	-2951.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3278.3	3278.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3356.5	-3356.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3804.1	3804.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3794.5	-3794.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4299.1	4299.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4286.0	-4286.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4854.2	4854.2

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.9	26.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	-28.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-104.3	104.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.9	-111.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-223.8	223.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.0	-240.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-399.0	399.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	426.2	-426.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-599.0	599.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	639.7	-639.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-831.5	831.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	888.0	-888.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1207.8	1207.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1133.3	-1133.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1527.0	1527.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1433.4	-1433.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1877.2	1877.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1762.9	-1762.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2164.0	2164.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2404.0	-2404.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2547.4	2547.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2830.2	-2830.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2951.3	2951.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3278.3	-3278.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3356.5	3356.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3804.1	-3804.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3794.5	3794.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4299.1	-4299.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4286.0	4286.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4854.2	-4854.2

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	12.5	-0.3	1.4	0.4
14F	Y2	Y3	25.0	-0.2	1.3	0.4
13F	Y2	Y3	37.6	-0.1	1.2	0.4
12F	Y2	Y3	42.8	-0.0	1.1	0.4
11F	Y2	Y3	53.7	-0.0	1.1	0.4
10F	Y2	Y3	64.8	-0.1	1.3	0.4
9F	Y2	Y3	66.9	17.7	-16.1	0.6
8F	Y2	Y3	76.9	20.5	-17.9	0.9
7F	Y2	Y3	87.0	23.4	-19.7	1.3
6F	Y2	Y3	80.0	-8.4	12.5	1.5
5F	Y2	Y3	88.5	-9.4	13.0	1.3
4F	Y2	Y3	97.1	-10.2	13.3	1.1
3F	Y2	Y3	103.1	-16.3	18.7	0.9
2F	Y2	Y3	111.5	-17.6	19.2	0.5
1F	Y2	Y3	120.1	-19.0	19.6	0.2

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力 Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-1.9	685.8	371.3	377.5
14F	Y2	Y3	-6.9	1554.2	331.7	673.5
13F	Y2	Y3	-14.8	2608.8	-13.9	926.8
12F	Y2	Y3	-24.5	3617.1	-383.2	1155.0
11F	Y2	Y3	-36.8	4927.0	-1078.2	1362.4
10F	Y2	Y3	-51.1	6352.3	-1983.6	1560.3
9F	Y2	Y3	81.6	7444.5	-2567.7	1741.7
8F	Y2	Y3	103.8	9006.3	-3654.8	1911.2
7F	Y2	Y3	128.5	10706.2	-4861.6	2068.9
6F	Y2	Y3	-221.7	11272.2	-5076.6	2212.7
5F	Y2	Y3	-260.8	12893.1	-6352.9	2335.8
4F	Y2	Y3	-302.6	14576.8	-7718.8	2449.3
3F	Y2	Y3	-421.0	16081.6	-8937.8	2551.4

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
2F	Y2	Y3	-476.8	17840.0	-10440.1	2642.8
1F	Y2	Y3	-539.8	20404.1	-11533.5	2708.6

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	1.9	-685.8	-371.3	-377.5
14F	Y2	Y3	6.9	-1554.2	-331.7	-673.5
13F	Y2	Y3	14.8	-2608.8	13.9	-926.8
12F	Y2	Y3	24.5	-3617.1	383.2	-1155.0
11F	Y2	Y3	36.8	-4927.0	1078.2	-1362.4
10F	Y2	Y3	51.1	-6352.3	1983.6	-1560.3
9F	Y2	Y3	-81.6	-7444.5	2567.7	-1741.7
8F	Y2	Y3	-103.8	-9006.3	3654.8	-1911.2
7F	Y2	Y3	-128.5	-10706.2	4861.6	-2068.9
6F	Y2	Y3	221.7	-11272.2	5076.6	-2212.7
5F	Y2	Y3	260.8	-12893.1	6352.9	-2335.8
4F	Y2	Y3	302.6	-14576.8	7718.8	-2449.3
3F	Y2	Y3	421.0	-16081.6	8937.8	-2551.4
2F	Y2	Y3	476.8	-17840.0	10440.1	-2642.8
1F	Y2	Y3	539.8	-20404.1	11533.5	-2708.6

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	979.7	288.2	262.5	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.9	-0.1	1.8	8.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.9	6.4	1156.2	354.2	354.4	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.4	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-450.5	450.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-475.8	475.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-890.2	890.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-973.1	973.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1329.8	1329.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1470.5	1470.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1779.3	1779.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1976.8	1976.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2228.6	2228.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2483.5	2483.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2692.1	2692.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2997.3	2997.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3169.0	3169.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3514.2	3514.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3648.0	3648.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4038.9	4038.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4126.9	4126.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4563.8	4563.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4611.5	4611.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5115.9	5115.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5090.9	5090.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5670.5	5670.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5570.4	5570.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6232.7	6232.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6050.7	6050.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6798.7	6798.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6530.3	6530.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7365.2	7365.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7017.8	7017.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7945.4	7945.4

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	-27.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-29.4	29.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.8	-104.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-112.3	112.3

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.3	-224.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-240.2	240.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	-400.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-426.3	426.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600.4	-600.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-639.8	639.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	833.5	-833.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-888.1	888.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1210.5	-1210.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1133.1	1133.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1531.9	-1531.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1433.9	1433.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1884.1	-1884.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1763.5	1763.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2173.0	-2173.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2404.6	2404.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2558.6	-2558.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2831.2	2831.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2964.8	-2964.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3280.5	3280.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3372.1	-3372.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3807.4	3807.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3811.8	-3811.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4303.7	4303.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4304.4	-4304.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4859.7	4859.7

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-27.4	27.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	-29.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-104.8	104.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.3	-112.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-224.3	224.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.2	-240.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-400.0	400.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	426.3	-426.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-600.4	600.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	639.8	-639.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-833.5	833.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	888.1	-888.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1210.5	1210.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1133.1	-1133.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1531.9	1531.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1433.9	-1433.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1884.1	1884.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1763.5	-1763.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2173.0	2173.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2404.6	-2404.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2558.6	2558.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2831.2	-2831.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2964.8	2964.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3280.5	-3280.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3372.1	3372.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3807.4	-3807.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3811.8	3811.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4303.7	-4303.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4304.4	4304.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4859.7	-4859.7

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	12.4	-0.3	1.3	0.3
14F	Y2	Y3	25.0	-0.3	1.2	0.3

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	37.6	-0.2	1.2	0.3
12F	Y2	Y3	42.8	-0.1	1.0	0.3
11F	Y2	Y3	53.7	-0.1	1.0	0.3
10F	Y2	Y3	64.9	-0.2	1.2	0.3
9F	Y2	Y3	67.1	17.7	-16.2	0.5
8F	Y2	Y3	77.1	20.6	-18.1	0.9
7F	Y2	Y3	87.2	23.6	-19.9	1.3
6F	Y2	Y3	80.2	-8.4	12.4	1.4
5F	Y2	Y3	88.7	-9.3	12.9	1.3
4F	Y2	Y3	97.2	-10.2	13.2	1.1
3F	Y2	Y3	103.2	-16.2	18.6	0.8
2F	Y2	Y3	111.6	-17.6	19.1	0.5
1F	Y2	Y3	120.1	-19.0	19.6	0.2

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-1.8	660.8	339.9	357.4
14F	Y2	Y3	-7.1	1528.9	301.3	653.6
13F	Y2	Y3	-15.4	2583.6	-43.8	907.1
12F	Y2	Y3	-25.5	3592.7	-413.3	1135.5
11F	Y2	Y3	-38.4	4903.5	-1109.1	1343.2
10F	Y2	Y3	-53.4	6331.1	-2015.2	1541.4
9F	Y2	Y3	78.8	7423.4	-2598.4	1723.2
8F	Y2	Y3	99.7	8991.9	-3690.5	1893.3
7F	Y2	Y3	122.5	10697.6	-4900.6	2052.0
6F	Y2	Y3	-229.6	11269.6	-5117.3	2197.2
5F	Y2	Y3	-270.4	12898.0	-6396.4	2322.0
4F	Y2	Y3	-313.4	14591.2	-7765.6	2437.7
3F	Y2	Y3	-432.9	16105.3	-8986.5	2542.4
2F	Y2	Y3	-489.5	17873.3	-10489.7	2637.0
1F	Y2	Y3	-552.9	20445.8	-11582.1	2706.5

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	1.8	-660.8	-339.9	-357.4
14F	Y2	Y3	7.1	-1528.9	-301.3	-653.6
13F	Y2	Y3	15.4	-2583.6	43.8	-907.1
12F	Y2	Y3	25.5	-3592.7	413.3	-1135.5
11F	Y2	Y3	38.4	-4903.5	1109.1	-1343.2
10F	Y2	Y3	53.4	-6331.1	2015.2	-1541.4
9F	Y2	Y3	-78.8	-7423.4	2598.4	-1723.2
8F	Y2	Y3	-99.7	-8991.9	3690.5	-1893.3
7F	Y2	Y3	-122.5	-10697.6	4900.6	-2052.0
6F	Y2	Y3	229.6	-11269.6	5117.3	-2197.2
5F	Y2	Y3	270.4	-12898.0	6396.4	-2322.0
4F	Y2	Y3	313.4	-14591.2	7765.6	-2437.7
3F	Y2	Y3	432.9	-16105.3	8986.5	-2542.4
2F	Y2	Y3	489.5	-17873.3	10489.7	-2637.0
1F	Y2	Y3	552.9	-20445.8	11582.1	-2706.5

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	979.7	288.2	262.5	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.9	-0.1	1.8	8.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.9	6.4	1156.2	354.2	354.4	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.4	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-450.5	450.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-475.8	475.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-890.2	890.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-973.1	973.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1329.8	1329.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1470.5	1470.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1779.3	1779.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1976.8	1976.8

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2228.6	2228.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2483.5	2483.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2692.1	2692.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2997.3	2997.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3169.0	3169.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3514.2	3514.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3648.0	3648.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4038.9	4038.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4126.9	4126.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4563.8	4563.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4611.5	4611.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5115.9	5115.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5090.9	5090.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5670.5	5670.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5570.4	5570.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6232.7	6232.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6050.7	6050.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6798.7	6798.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6530.3	6530.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7365.2	7365.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7017.8	7017.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7945.4	7945.4

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	-27.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-29.4	29.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.8	-104.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-112.3	112.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.3	-224.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-240.2	240.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	-400.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-426.3	426.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600.4	-600.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-639.8	639.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	833.5	-833.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-888.1	888.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1210.5	-1210.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1133.1	1133.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1531.9	-1531.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1433.9	1433.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1884.1	-1884.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1763.5	1763.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2173.0	-2173.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2404.6	2404.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2558.6	-2558.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2831.2	2831.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2964.8	-2964.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3280.5	3280.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3372.1	-3372.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3807.4	3807.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3811.8	-3811.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4303.7	4303.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4304.4	-4304.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4859.7	4859.7

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-27.4	27.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	-29.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-104.8	104.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.3	-112.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-224.3	224.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.2	-240.2

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-400.0	400.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	426.3	-426.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-600.4	600.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	639.8	-639.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-833.5	833.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	888.1	-888.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1210.5	1210.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1133.1	-1133.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1531.9	1531.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1433.9	-1433.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1884.1	1884.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1763.5	-1763.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2173.0	2173.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2404.6	-2404.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2558.6	2558.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2831.2	-2831.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2964.8	2964.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3280.5	-3280.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3372.1	3372.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3807.4	-3807.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3811.8	3811.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4303.7	-4303.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4304.4	4304.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4859.7	-4859.7

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	12.4	-0.3	1.3	0.3
14F	Y2	Y3	25.0	-0.3	1.2	0.3
13F	Y2	Y3	37.6	-0.2	1.2	0.3
12F	Y2	Y3	42.8	-0.1	1.0	0.3
11F	Y2	Y3	53.7	-0.1	1.0	0.3
10F	Y2	Y3	64.9	-0.2	1.2	0.3
9F	Y2	Y3	67.1	17.7	-16.2	0.5
8F	Y2	Y3	77.1	20.6	-18.1	0.9
7F	Y2	Y3	87.2	23.6	-19.9	1.3
6F	Y2	Y3	80.2	-8.4	12.4	1.4
5F	Y2	Y3	88.7	-9.3	12.9	1.3
4F	Y2	Y3	97.2	-10.2	13.2	1.1
3F	Y2	Y3	103.2	-16.2	18.6	0.8
2F	Y2	Y3	111.6	-17.6	19.1	0.5
1F	Y2	Y3	120.1	-19.0	19.6	0.2

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-1.8	660.8	339.9	357.4
14F	Y2	Y3	-7.1	1528.9	301.3	653.6
13F	Y2	Y3	-15.4	2583.6	-43.8	907.1
12F	Y2	Y3	-25.5	3592.7	-413.3	1135.5
11F	Y2	Y3	-38.4	4903.5	-1109.1	1343.2
10F	Y2	Y3	-53.4	6331.1	-2015.2	1541.4
9F	Y2	Y3	78.8	7423.4	-2598.4	1723.2
8F	Y2	Y3	99.7	8991.9	-3690.5	1893.3
7F	Y2	Y3	122.5	10697.6	-4900.6	2052.0
6F	Y2	Y3	-229.6	11269.6	-5117.3	2197.2
5F	Y2	Y3	-270.4	12898.0	-6396.4	2322.0
4F	Y2	Y3	-313.4	14591.2	-7765.6	2437.7
3F	Y2	Y3	-432.9	16105.3	-8986.5	2542.4
2F	Y2	Y3	-489.5	17873.3	-10489.7	2637.0
1F	Y2	Y3	-552.9	20445.8	-11582.1	2706.5

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	1.8	-660.8	-339.9	-357.4

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	7.1	-1528.9	-301.3	-653.6
13F	Y2	Y3	15.4	-2583.6	43.8	-907.1
12F	Y2	Y3	25.5	-3592.7	413.3	-1135.5
11F	Y2	Y3	38.4	-4903.5	1109.1	-1343.2
10F	Y2	Y3	53.4	-6331.1	2015.2	-1541.4
9F	Y2	Y3	-78.8	-7423.4	2598.4	-1723.2
8F	Y2	Y3	-99.7	-8991.9	3690.5	-1893.3
7F	Y2	Y3	-122.5	-10697.6	4900.6	-2052.0
6F	Y2	Y3	229.6	-11269.6	5117.3	-2197.2
5F	Y2	Y3	270.4	-12898.0	6396.4	-2322.0
4F	Y2	Y3	313.4	-14591.2	7765.6	-2437.7
3F	Y2	Y3	432.9	-16105.3	8986.5	-2542.4
2F	Y2	Y3	489.5	-17873.3	10489.7	-2637.0
1F	Y2	Y3	552.9	-20445.8	11582.1	-2706.5

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	979.7	288.2	262.5	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.9	-0.1	1.8	8.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.9	6.4	1156.2	354.2	354.4	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.4	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-451.4	451.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-477.2	477.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-891.0	891.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-974.8	974.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1330.9	1330.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1472.6	1472.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1780.6	1780.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1978.3	1978.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2230.3	2230.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2484.4	2484.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2688.7	2688.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2994.0	2994.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3160.6	3160.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3506.8	3506.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3640.3	3640.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4027.1	4027.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4120.0	4120.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4547.6	4547.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4605.4	4605.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5101.7	5101.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5085.6	5085.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5658.1	5658.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5565.9	5565.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6222.7	6222.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6047.2	6047.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6791.2	6791.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6527.9	6527.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7360.2	7360.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7016.3	7016.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7942.9	7942.9

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	-26.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.7	28.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.3	-104.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-111.9	111.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	223.8	-223.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-240.0	240.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	399.0	-399.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-426.2	426.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	599.0	-599.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-639.7	639.7

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	831.5	-831.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-888.0	888.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1207.8	-1207.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1133.3	1133.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1527.0	-1527.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1433.4	1433.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1877.2	-1877.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1762.9	1762.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2164.0	-2164.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2404.0	2404.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2547.4	-2547.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2830.2	2830.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2951.3	-2951.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3278.3	3278.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3356.5	-3356.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3804.1	3804.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3794.5	-3794.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4299.1	4299.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4286.0	-4286.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4854.2	4854.2

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.9	26.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	-28.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-104.3	104.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.9	-111.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-223.8	223.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.0	-240.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-399.0	399.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	426.2	-426.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-599.0	599.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	639.7	-639.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-831.5	831.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	888.0	-888.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1207.8	1207.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1133.3	-1133.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1527.0	1527.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1433.4	-1433.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1877.2	1877.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1762.9	-1762.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2164.0	2164.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2404.0	-2404.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2547.4	2547.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2830.2	-2830.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2951.3	2951.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3278.3	-3278.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3356.5	3356.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3804.1	-3804.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3794.5	3794.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4299.1	-4299.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4286.0	4286.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4854.2	-4854.2

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	12.5	-0.3	1.4	0.4
14F	Y2	Y3	25.0	-0.2	1.3	0.4
13F	Y2	Y3	37.6	-0.1	1.2	0.4
12F	Y2	Y3	42.8	-0.0	1.1	0.4
11F	Y2	Y3	53.7	-0.0	1.1	0.4
10F	Y2	Y3	64.8	-0.1	1.3	0.4
9F	Y2	Y3	66.9	17.7	-16.1	0.6
8F	Y2	Y3	76.9	20.5	-17.9	0.9

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
7F	Y2	Y3	87.0	23.4	-19.7	1.3
6F	Y2	Y3	80.0	-8.4	12.5	1.5
5F	Y2	Y3	88.5	-9.4	13.0	1.3
4F	Y2	Y3	97.1	-10.2	13.3	1.1
3F	Y2	Y3	103.1	-16.3	18.7	0.9
2F	Y2	Y3	111.5	-17.6	19.2	0.5
1F	Y2	Y3	120.1	-19.0	19.6	0.2

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-1.9	685.8	371.3	377.5
14F	Y2	Y3	-6.9	1554.2	331.7	673.5
13F	Y2	Y3	-14.8	2608.8	-13.9	926.8
12F	Y2	Y3	-24.5	3617.1	-383.2	1155.0
11F	Y2	Y3	-36.8	4927.0	-1078.2	1362.4
10F	Y2	Y3	-51.1	6352.3	-1983.6	1560.3
9F	Y2	Y3	81.6	7444.5	-2567.7	1741.7
8F	Y2	Y3	103.8	9006.3	-3654.8	1911.2
7F	Y2	Y3	128.5	10706.2	-4861.6	2068.9
6F	Y2	Y3	-221.7	11272.2	-5076.6	2212.7
5F	Y2	Y3	-260.8	12893.1	-6352.9	2335.8
4F	Y2	Y3	-302.6	14576.8	-7718.8	2449.3
3F	Y2	Y3	-421.0	16081.6	-8937.8	2551.4
2F	Y2	Y3	-476.8	17840.0	-10440.1	2642.8
1F	Y2	Y3	-539.8	20404.1	-11533.5	2708.6

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	1.9	-685.8	-371.3	-377.5
14F	Y2	Y3	6.9	-1554.2	-331.7	-673.5
13F	Y2	Y3	14.8	-2608.8	13.9	-926.8
12F	Y2	Y3	24.5	-3617.1	383.2	-1155.0
11F	Y2	Y3	36.8	-4927.0	1078.2	-1362.4
10F	Y2	Y3	51.1	-6352.3	1983.6	-1560.3
9F	Y2	Y3	-81.6	-7444.5	2567.7	-1741.7
8F	Y2	Y3	-103.8	-9006.3	3654.8	-1911.2
7F	Y2	Y3	-128.5	-10706.2	4861.6	-2068.9
6F	Y2	Y3	221.7	-11272.2	5076.6	-2212.7
5F	Y2	Y3	260.8	-12893.1	6352.9	-2335.8
4F	Y2	Y3	302.6	-14576.8	7718.8	-2449.3
3F	Y2	Y3	421.0	-16081.6	8937.8	-2551.4
2F	Y2	Y3	476.8	-17840.0	10440.1	-2642.8
1F	Y2	Y3	539.8	-20404.1	11533.5	-2708.6

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	623.4	188.6	175.8	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	590.8	174.4	174.4	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.4	0.0	1.9	6.5	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.4	4.2	917.0	290.4	290.5	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.2	0.0	0.7	7.7	3.1	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-287.4	287.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-301.9	301.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-584.6	584.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-632.6	632.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-881.6	881.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-963.1	963.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1179.1	1179.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1292.3	1292.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1475.5	1475.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1620.3	1620.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1773.4	1773.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1948.2	1948.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2071.3	2071.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2276.0	2276.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2374.4	2374.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2608.0	2608.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2677.7	2677.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2939.7	2939.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2981.1	2981.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3277.4	3277.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3284.4	3284.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3615.1	3615.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3587.6	3587.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3956.1	3956.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3890.5	3890.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4297.3	4297.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4193.3	4193.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4638.4	4638.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4504.3	4504.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4990.7	4990.7

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	-48.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-51.5	51.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.5	-160.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-169.6	169.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.2	-301.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-318.3	318.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	467.2	-467.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-493.6	493.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	656.8	-656.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-693.9	693.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	866.1	-866.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-914.9	914.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1091.3	-1091.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1152.8	1152.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1333.1	-1333.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1407.5	1407.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1588.8	-1588.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1676.4	1676.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1855.0	-1855.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1956.4	1956.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2130.4	-2130.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2246.5	2246.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2415.0	-2415.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2546.9	2546.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2705.3	-2705.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2853.6	2853.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2998.3	-2998.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3163.6	3163.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3318.9	-3318.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3503.2	3503.2

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.6	48.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	-51.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.5	160.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.6	-169.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-301.2	301.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	318.3	-318.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-467.2	467.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	493.6	-493.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-656.8	656.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	693.9	-693.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-866.1	866.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	914.9	-914.9

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1091.3	1091.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1152.8	-1152.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1333.1	1333.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1407.5	-1407.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1588.8	1588.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1676.4	-1676.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1855.0	1855.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1956.4	-1956.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2130.4	2130.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2246.5	-2246.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2415.0	2415.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2546.9	-2546.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2705.3	2705.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2853.6	-2853.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2998.3	2998.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3163.6	-3163.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3318.9	3318.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3503.2	-3503.2

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	5.8	-1.5	-0.6	-0.7
14F	Y2	Y3	12.0	-1.5	-0.5	-0.7
13F	Y2	Y3	18.2	-1.6	-0.4	-0.7
12F	Y2	Y3	24.4	-1.7	-0.3	-0.7
11F	Y2	Y3	30.6	-1.8	-0.3	-0.7
10F	Y2	Y3	36.8	-2.0	-0.1	-0.7
9F	Y2	Y3	43.0	-2.6	-0.4	-1.1
8F	Y2	Y3	49.3	-3.8	-1.3	-1.8
7F	Y2	Y3	55.6	-5.2	-2.3	-2.6
6F	Y2	Y3	61.9	-5.6	-2.5	-2.9
5F	Y2	Y3	68.2	-5.2	-2.0	-2.6
4F	Y2	Y3	74.6	-4.7	-1.5	-2.2
3F	Y2	Y3	81.0	-4.0	-0.8	-1.7
2F	Y2	Y3	87.3	-3.1	0.1	-1.1
1F	Y2	Y3	93.9	-2.2	0.9	-0.4

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-3.0	989.0	564.0	554.6
14F	Y2	Y3	-10.2	1737.2	336.5	740.6
13F	Y2	Y3	-19.1	2572.7	-55.7	898.9
12F	Y2	Y3	-29.8	3495.3	-581.7	1040.6
11F	Y2	Y3	-41.9	4517.1	-1214.0	1169.2
10F	Y2	Y3	-55.5	5563.6	-1993.7	1275.0
9F	Y2	Y3	-70.0	6680.7	-2841.2	1371.2
8F	Y2	Y3	-86.2	7854.4	-3774.6	1457.0
7F	Y2	Y3	-103.7	9081.2	-4773.9	1524.7
6F	Y2	Y3	-121.8	10306.5	-5866.5	1585.7
5F	Y2	Y3	-140.2	11598.2	-6975.0	1651.1
4F	Y2	Y3	-158.6	12904.2	-8150.7	1697.7
3F	Y2	Y3	-177.2	14212.9	-9375.0	1727.8
2F	Y2	Y3	-195.5	15510.3	-10636.8	1740.5
1F	Y2	Y3	-215.2	17371.3	-11576.5	1769.4

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	3.0	-989.0	-564.0	-554.6
14F	Y2	Y3	10.2	-1737.2	-336.5	-740.6
13F	Y2	Y3	19.1	-2572.7	55.7	-898.9
12F	Y2	Y3	29.8	-3495.3	581.7	-1040.6
11F	Y2	Y3	41.9	-4517.1	1214.0	-1169.2
10F	Y2	Y3	55.5	-5563.6	1993.7	-1275.0
9F	Y2	Y3	70.0	-6680.7	2841.2	-1371.2

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
8F	Y2	Y3	86.2	-7854.4	3774.6	-1457.0
7F	Y2	Y3	103.7	-9081.2	4773.9	-1524.7
6F	Y2	Y3	121.8	-10306.5	5866.5	-1585.7
5F	Y2	Y3	140.2	-11598.2	6975.0	-1651.1
4F	Y2	Y3	158.6	-12904.2	8150.7	-1697.7
3F	Y2	Y3	177.2	-14212.9	9375.0	-1727.8
2F	Y2	Y3	195.5	-15510.3	10636.8	-1740.5
1F	Y2	Y3	215.2	-17371.3	11576.5	-1769.4

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

A_w : 耐力壁の水平断面積 (100 x mm²)
 A_c : 柱の水平断面積 (100 x mm²)
 A_w' : 雑壁の水平断面積 (100 x mm²)
 U : 用途係数
 Z : 地震力の地域係数
 A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 α : コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)

(1) 式 : $\sum 2.5\alpha A_w + \sum 0.7\alpha A_c + \sum 0.7\alpha A_w'$ (RC) (2) 式 : $\sum 1.8\alpha A_w + \sum 1.8\alpha A_c$ (RC)
 : $\sum 2.5\alpha A_w + \sum 1.0\alpha A_c + \sum 0.7\alpha A_w'$ (SRC) : $\sum 2.0\alpha A_w + \sum 2.0\alpha A_c$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	A_w	A_c	A_w'	α	(1) 式	(2) 式
						$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$	$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$
15F	RC	0.00	102000.00	0.00	1.414	0.756	1.943
14F	RC	0.00	102000.00	0.00	1.414	0.471	1.212
13F	RC	0.00	102000.00	0.00	1.414	0.357	0.917
12F	RC	0.00	112200.00	0.00	1.414	0.322	0.827
11F	RC	0.00	112200.00	0.00	1.414	0.277	0.711
10F	RC	0.00	112200.00	0.00	1.414	0.245	0.630
9F	RC	0.00	121800.00	0.00	1.414	0.241	0.619
8F	RC	0.00	121800.00	0.00	1.414	0.221	0.569
7F	RC	0.00	121800.00	0.00	1.414	0.206	0.530
6F	RC	0.00	138000.00	0.00	1.414	0.220	0.565
5F	RC	0.00	138000.00	0.00	1.414	0.209	0.537
4F	RC	0.00	138000.00	0.00	1.414	0.200	0.515
3F	RC	0.00	140700.00	0.00	1.414	0.197	0.507
2F	RC	0.00	140700.00	0.00	1.414	0.191	0.492
1F	RC	0.00	140700.00	0.00	1.414	0.187	0.481

< Y方向 >

階名	構造	A_w	A_c	A_w'	α	(1) 式	(2) 式
						$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$	$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$
15F	RC	109440.00	102000.00	0.00	1.414	3.651	4.028
14F	RC	109440.00	102000.00	0.00	1.414	2.277	2.512
13F	RC	109440.00	102000.00	0.00	1.414	1.723	1.901
12F	RC	108720.00	112200.00	0.00	1.414	1.435	1.629
11F	RC	108720.00	112200.00	0.00	1.414	1.234	1.401
10F	RC	108720.00	112200.00	0.00	1.414	1.092	1.240
9F	RC	108000.00	121800.00	0.00	1.414	1.003	1.167
8F	RC	108000.00	121800.00	0.00	1.414	0.921	1.073
7F	RC	108000.00	121800.00	0.00	1.414	0.859	1.000
6F	RC	106920.00	138000.00	0.00	1.414	0.828	1.003
5F	RC	106920.00	138000.00	0.00	1.414	0.787	0.954
4F	RC	106920.00	138000.00	0.00	1.414	0.754	0.914
3F	RC	106740.00	140700.00	0.00	1.414	0.731	0.891
2F	RC	106740.00	140700.00	0.00	1.414	0.710	0.866

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
1F	RC	106740.00	140700.00	0.00	1.414	0.694	0.846

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.3047	280.0	1/ 919	605	1.520	1.000
14F	0.3773	280.0	1/ 742		1.227	1.000
13F	0.4505	280.0	1/ 621		1.028	1.000
12F	0.5036	280.0	1/ 556		0.920	1.000
11F	0.5476	280.0	1/ 511		0.846	1.000
10F	0.5650	280.0	1/ 496		0.820	1.000
9F	0.5653	280.0	1/ 495		0.819	1.000
8F	0.5620	280.0	1/ 498		0.824	1.000
7F	0.5631	280.0	1/ 497		0.822	1.000
6F	0.5346	280.0	1/ 524		0.866	1.000
5F	0.5263	280.0	1/ 532		0.880	1.000
4F	0.5129	280.0	1/ 546		0.903	1.000
3F	0.4989	280.0	1/ 561		0.928	1.000
2F	0.4548	280.0	1/ 616		1.018	1.000
1F	0.3246	310.0	1/ 955		1.580	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1275	280.0	1/ 2196	2662	0.825	1.000
14F	0.1314	280.0	1/ 2131		0.800	1.000
13F	0.1340	280.0	1/ 2089		0.785	1.000
12F	0.1354	280.0	1/ 2068		0.777	1.000
11F	0.1368	280.0	1/ 2047		0.769	1.000
10F	0.1342	280.0	1/ 2086		0.784	1.000
9F	0.1316	280.0	1/ 2128		0.800	1.000
8F	0.1274	280.0	1/ 2197		0.825	1.000
7F	0.1226	280.0	1/ 2284		0.858	1.000
6F	0.1142	280.0	1/ 2451		0.921	1.000
5F	0.1057	280.0	1/ 2650		0.995	1.000
4F	0.0952	280.0	1/ 2940		1.105	1.000
3F	0.0829	280.0	1/ 3376		1.268	1.000
2F	0.0688	280.0	1/ 4073		1.530	1.000
1F	0.0595	310.0	1/ 5211		1.958	1.000

A-3. 6. 2 剛性率(雑壁を含まない)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.3047	280.0	1/ 919	605	1.520	1.000
14F	0.3773	280.0	1/ 742		1.227	1.000
13F	0.4505	280.0	1/ 621		1.028	1.000
12F	0.5036	280.0	1/ 556		0.920	1.000
11F	0.5476	280.0	1/ 511		0.846	1.000
10F	0.5650	280.0	1/ 496		0.820	1.000
9F	0.5653	280.0	1/ 495		0.819	1.000
8F	0.5620	280.0	1/ 498		0.824	1.000
7F	0.5631	280.0	1/ 497		0.822	1.000
6F	0.5346	280.0	1/ 524		0.866	1.000
5F	0.5263	280.0	1/ 532		0.880	1.000
4F	0.5129	280.0	1/ 546		0.903	1.000
3F	0.4989	280.0	1/ 561		0.928	1.000
2F	0.4548	280.0	1/ 616		1.018	1.000
1F	0.3246	310.0	1/ 955		1.580	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1275	280.0	1/ 2196	2662	0.825	1.000
14F	0.1314	280.0	1/ 2131		0.800	1.000
13F	0.1340	280.0	1/ 2089		0.785	1.000
12F	0.1354	280.0	1/ 2068		0.777	1.000
11F	0.1368	280.0	1/ 2047		0.769	1.000
10F	0.1342	280.0	1/ 2086		0.784	1.000
9F	0.1316	280.0	1/ 2128		0.800	1.000
8F	0.1274	280.0	1/ 2197		0.825	1.000
7F	0.1226	280.0	1/ 2284		0.858	1.000
6F	0.1142	280.0	1/ 2451		0.921	1.000
5F	0.1057	280.0	1/ 2650		0.995	1.000
4F	0.0952	280.0	1/ 2940		1.105	1.000
3F	0.0829	280.0	1/ 3376		1.268	1.000
2F	0.0688	280.0	1/ 4073		1.530	1.000
1F	0.0595	310.0	1/ 5211		1.958	1.000

A-3. 7 偏心率

A-3. 7. 1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	766.2	823.9	57.7	1814.7	0.032	1.000
14F	776.6	805.4	28.7	1873.5	0.015	1.000
13F	780.1	817.3	37.2	1966.6	0.019	1.000
12F	781.4	833.1	51.6	2031.1	0.025	1.000
11F	782.3	803.4	21.1	2083.5	0.010	1.000
10F	782.2	782.0	0.2	2113.3	0.000	1.000
9F	781.3	780.1	1.2	2119.4	0.001	1.000
8F	780.8	817.2	36.5	2131.6	0.017	1.000
7F	780.3	830.0	49.7	2158.6	0.023	1.000
6F	781.2	919.1	137.9	2160.7	0.064	1.000
5F	782.3	921.6	139.3	2218.5	0.063	1.000
4F	783.6	955.5	171.9	2290.0	0.075	1.000
3F	784.8	954.9	170.1	2402.2	0.071	1.000
2F	785.8	957.6	171.8	2499.6	0.069	1.000
1F	786.8	878.4	91.5	2284.3	0.040	1.000

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1500.0	1500.0	0.0	1174.0	0.000	1.000
14F	1500.0	1500.0	0.0	1105.7	0.000	1.000
13F	1500.0	1500.0	0.0	1072.6	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1053.3	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1041.2	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1030.2	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1022.4	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1015.0	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1007.1	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	998.9	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	994.1	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	986.8	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	979.4	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	971.8	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	977.9	0.000	1.000

A-3. 7. 2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	766.2	823.9	57.7	1814.7	0.032	1.000
14F	776.6	805.4	28.7	1873.5	0.015	1.000
13F	780.1	817.3	37.2	1966.6	0.019	1.000
12F	781.4	833.1	51.6	2031.1	0.025	1.000
11F	782.3	803.4	21.1	2083.5	0.010	1.000
10F	782.2	782.0	0.2	2113.3	0.000	1.000
9F	781.3	780.1	1.2	2119.4	0.001	1.000
8F	780.8	817.2	36.5	2131.6	0.017	1.000
7F	780.3	830.0	49.7	2158.6	0.023	1.000
6F	781.2	919.1	137.9	2160.7	0.064	1.000
5F	782.3	921.6	139.3	2218.5	0.063	1.000
4F	783.6	955.5	171.9	2290.0	0.075	1.000
3F	784.8	954.9	170.1	2402.2	0.071	1.000
2F	785.8	957.6	171.8	2499.6	0.069	1.000
1F	786.8	878.4	91.5	2284.3	0.040	1.000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1500.0	1500.0	0.0	1174.0	0.000	1.000
14F	1500.0	1500.0	0.0	1105.7	0.000	1.000
13F	1500.0	1500.0	0.0	1072.6	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1053.3	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1041.2	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1030.2	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1022.4	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1015.0	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1007.1	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	998.9	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	994.1	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	986.8	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	979.4	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	971.8	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	977.9	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4.3 RCの断面計算


A-4.3.1 RCはりの断面計算

(1) RCはりの計算指定

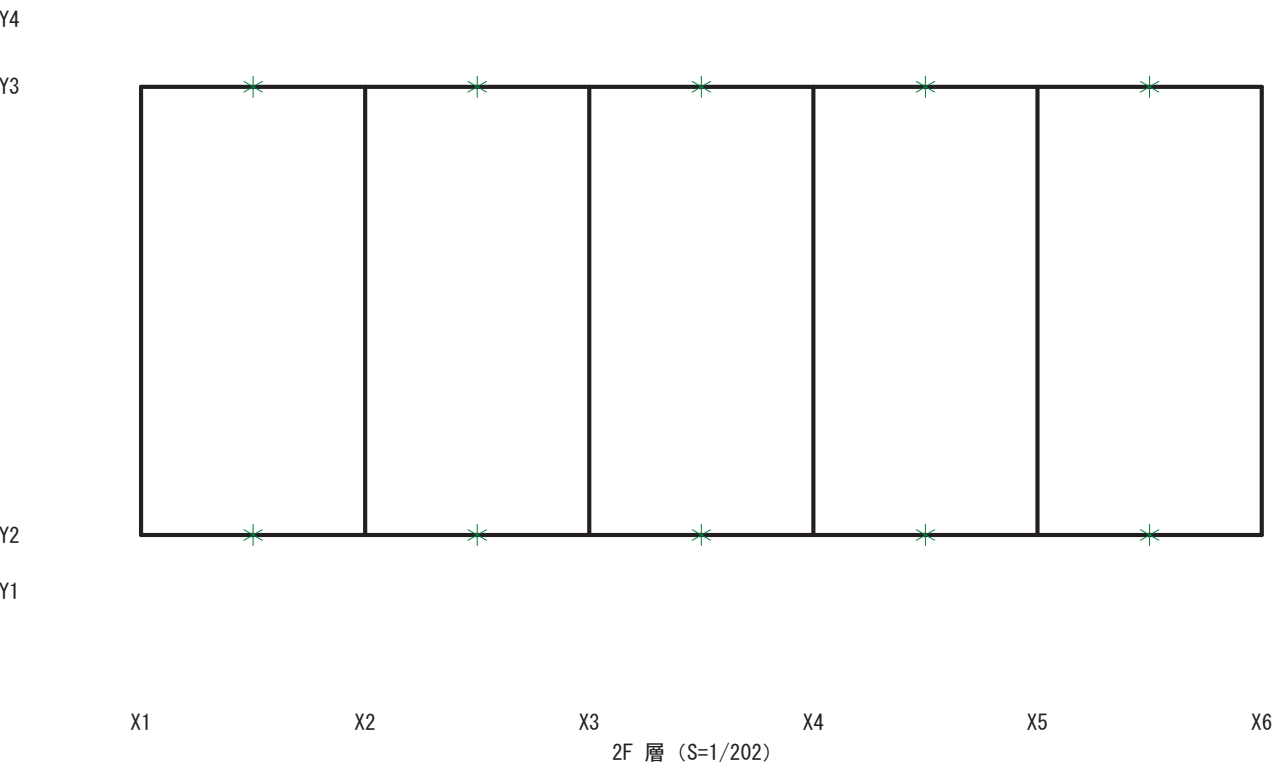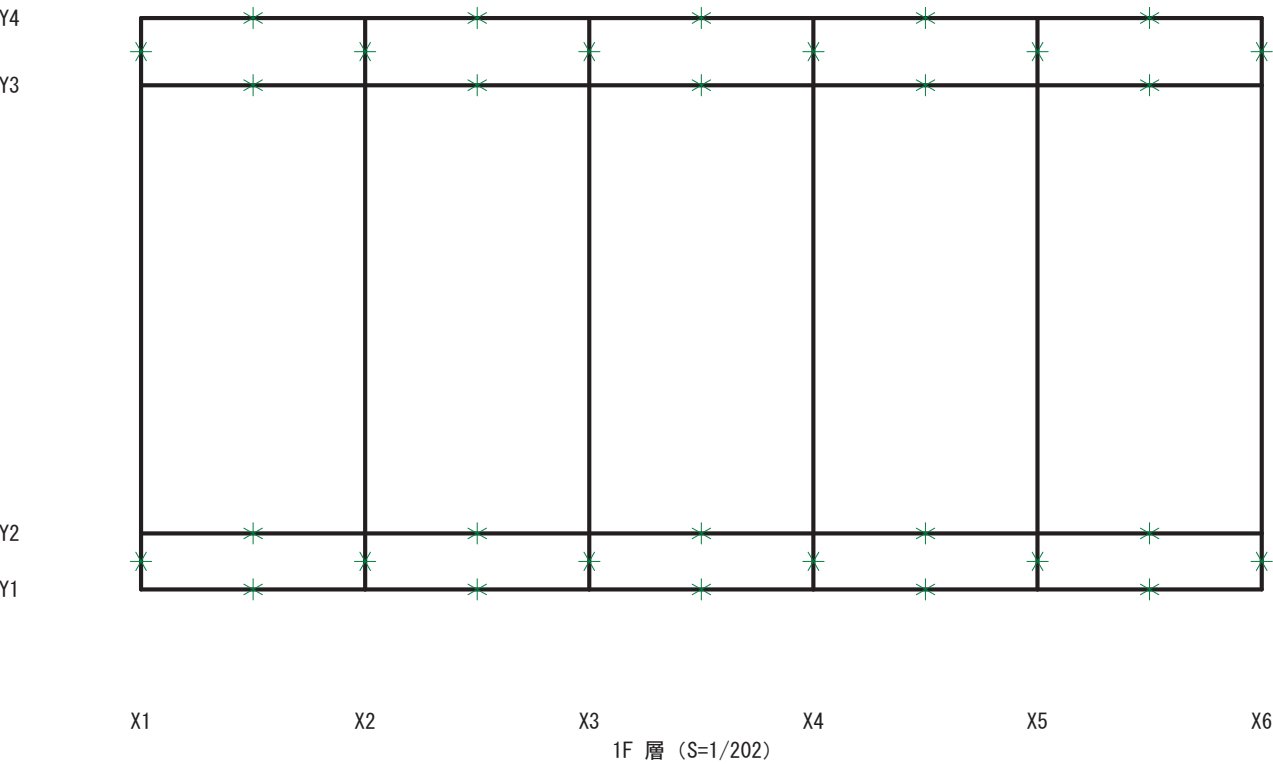

Y4
Y3


Y2
Y1

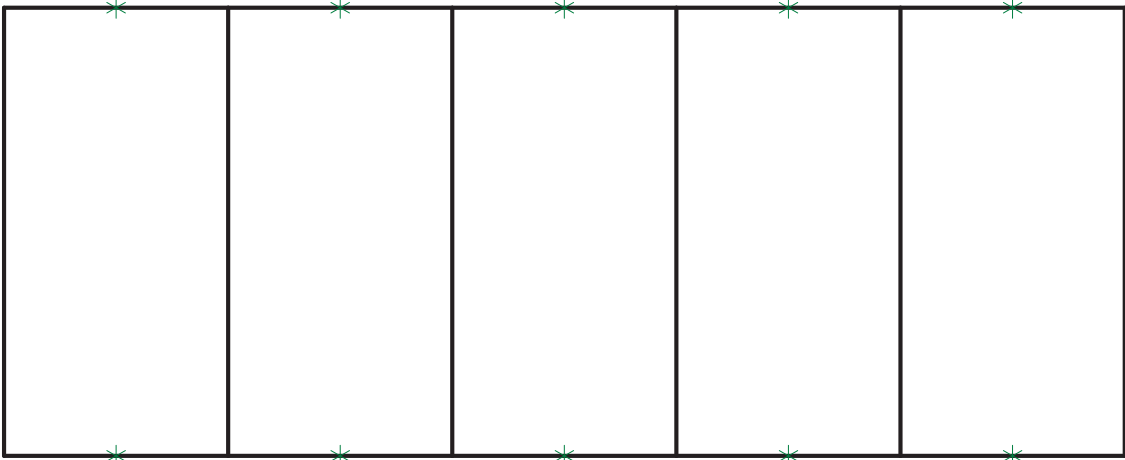

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

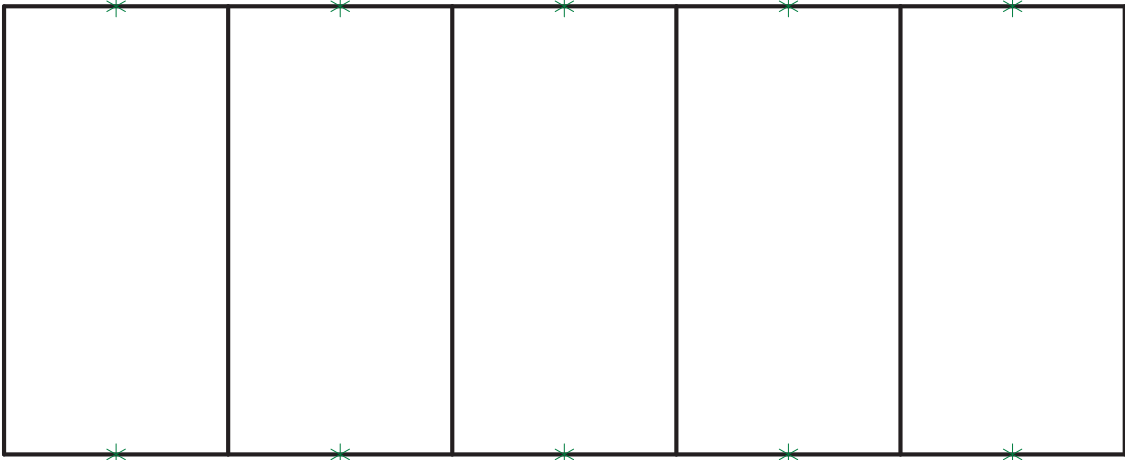

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

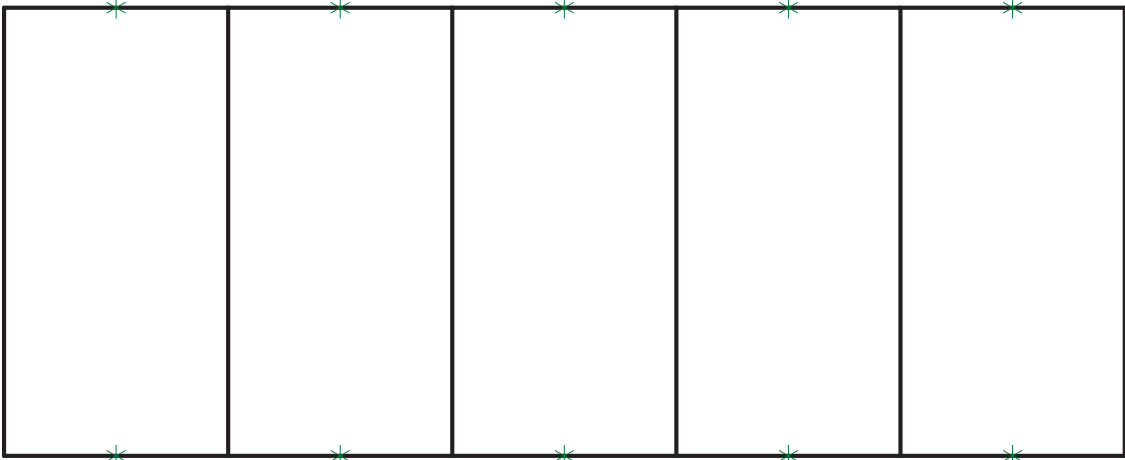

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

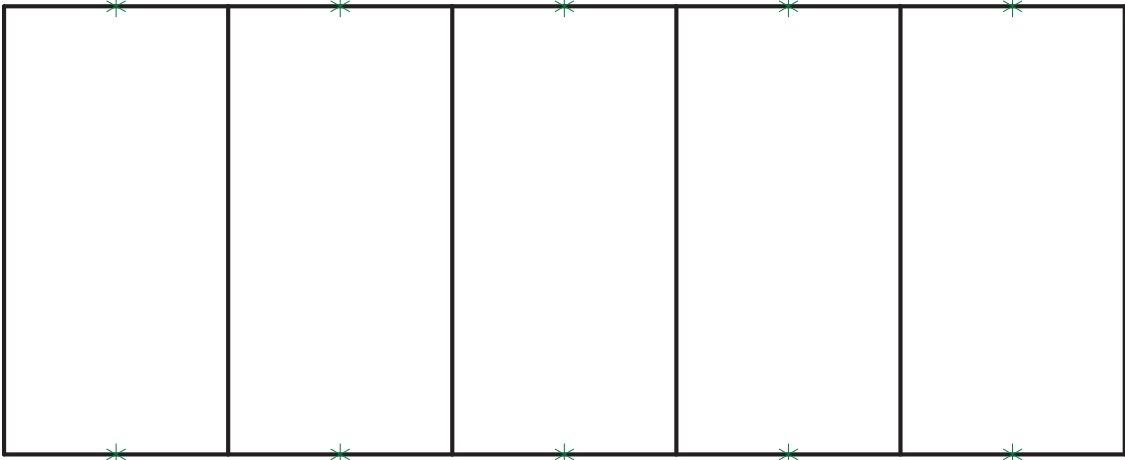

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

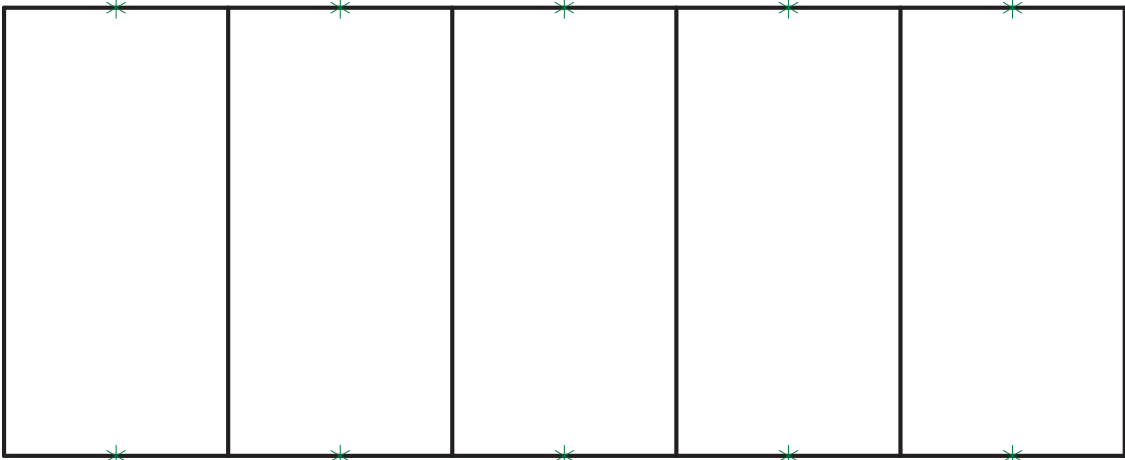

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

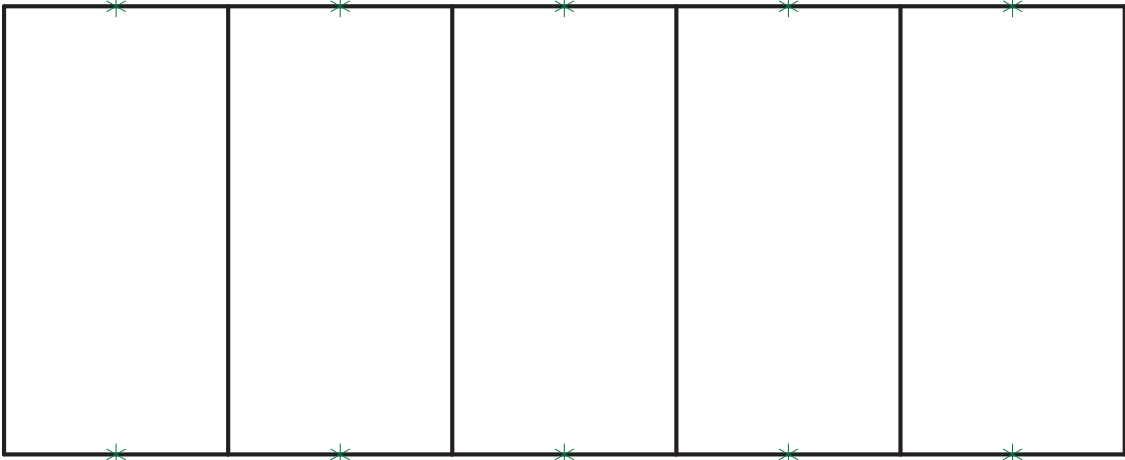

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

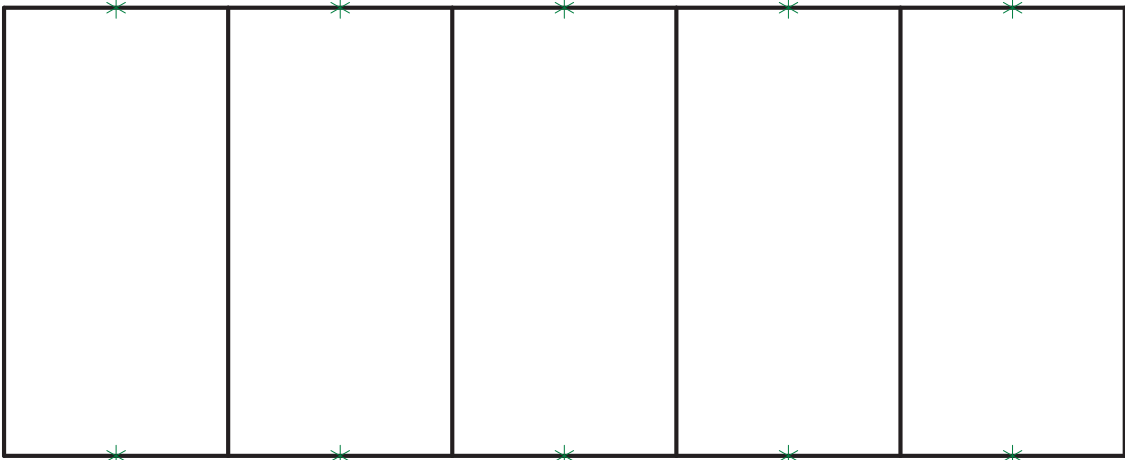

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

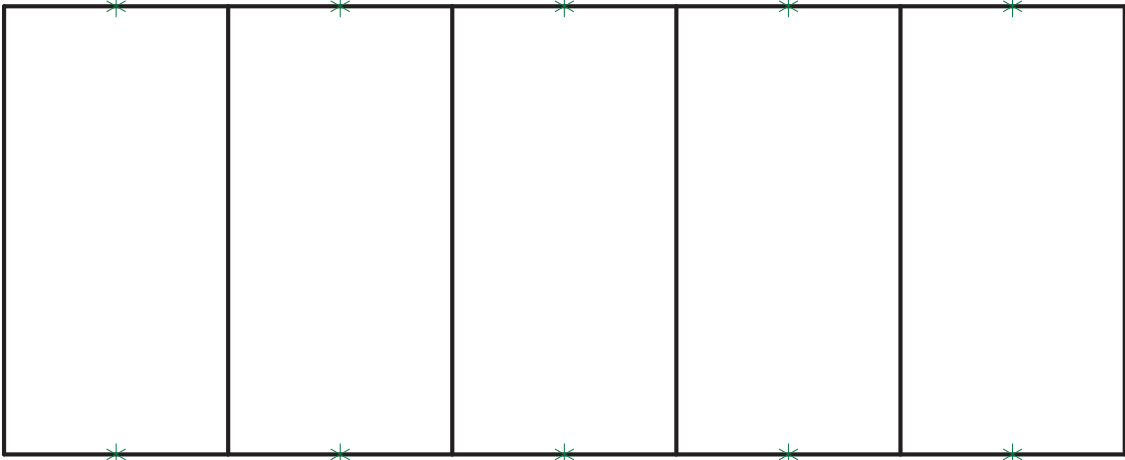

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

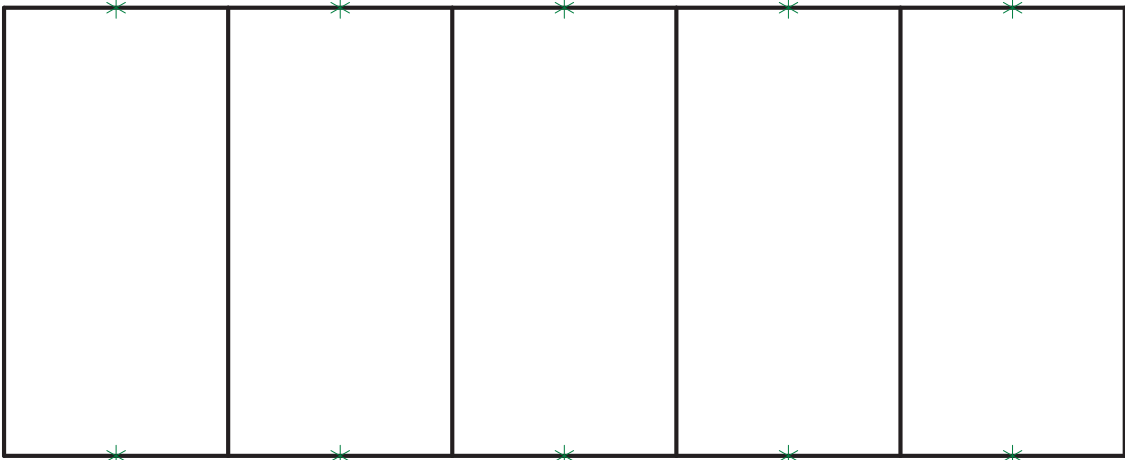

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

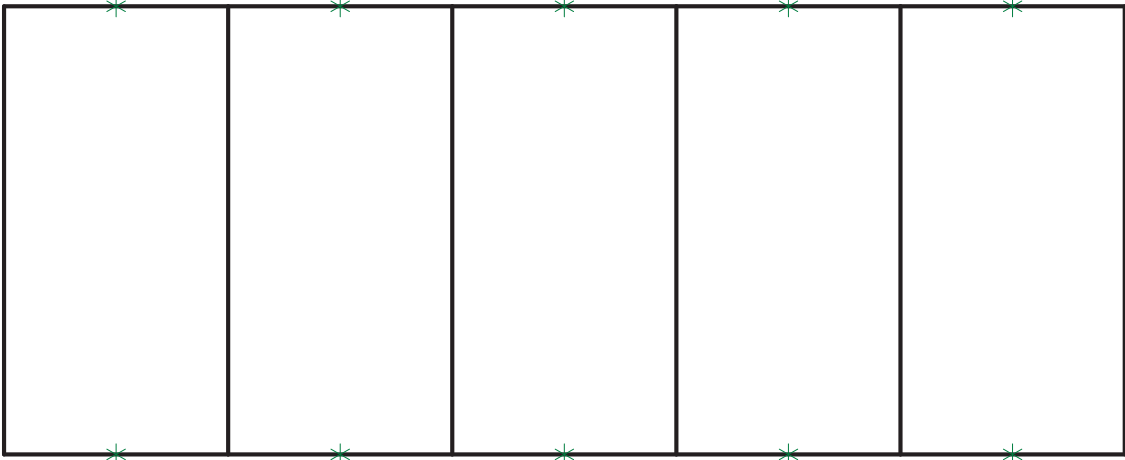

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

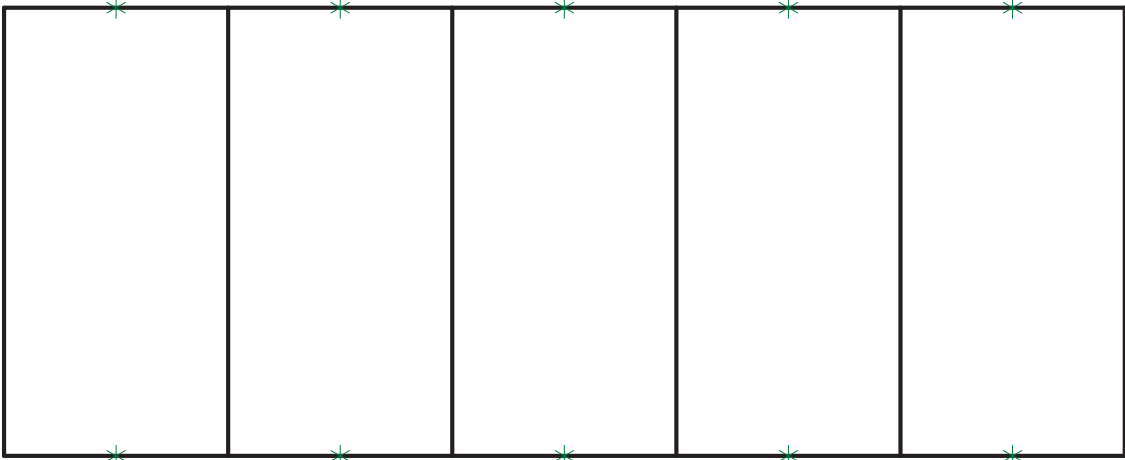

X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

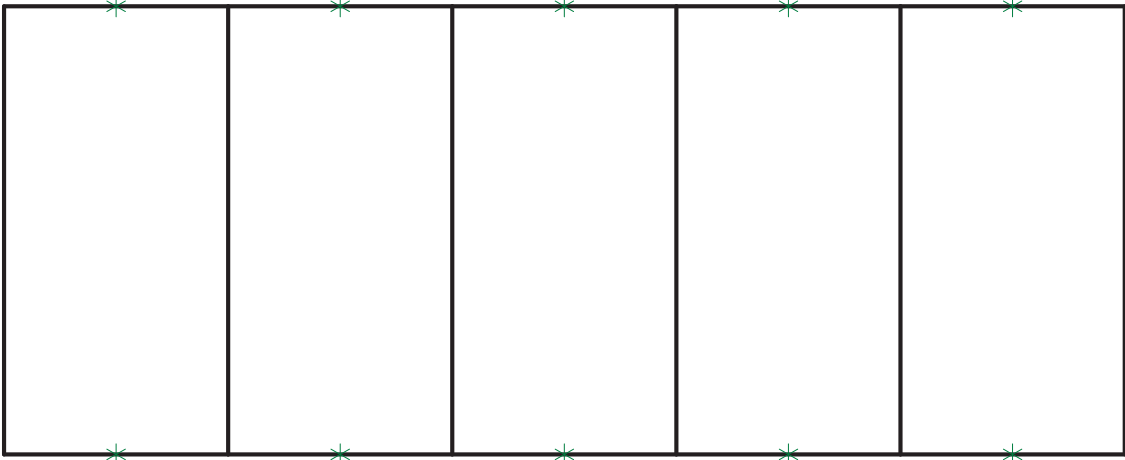

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

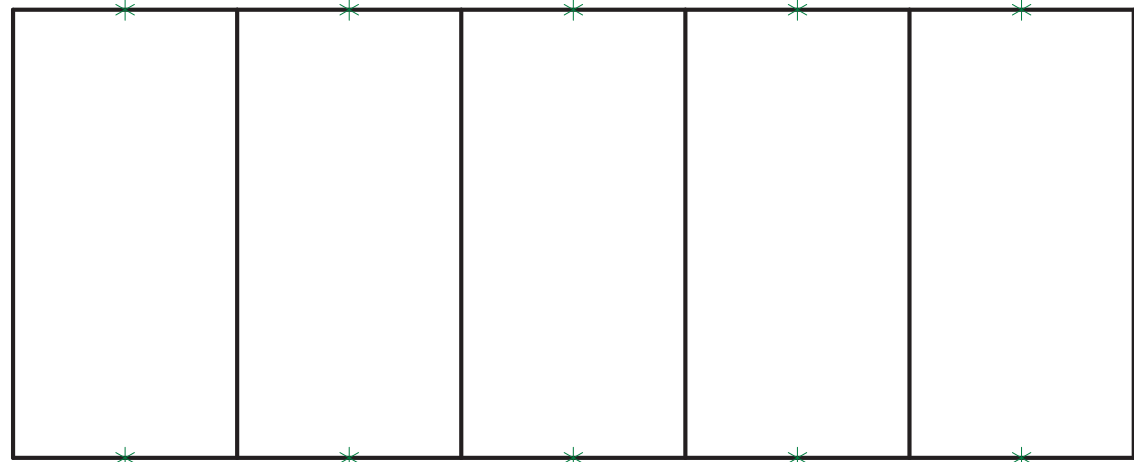

X1 X2 X3 X4 X5 X6
15F 層 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

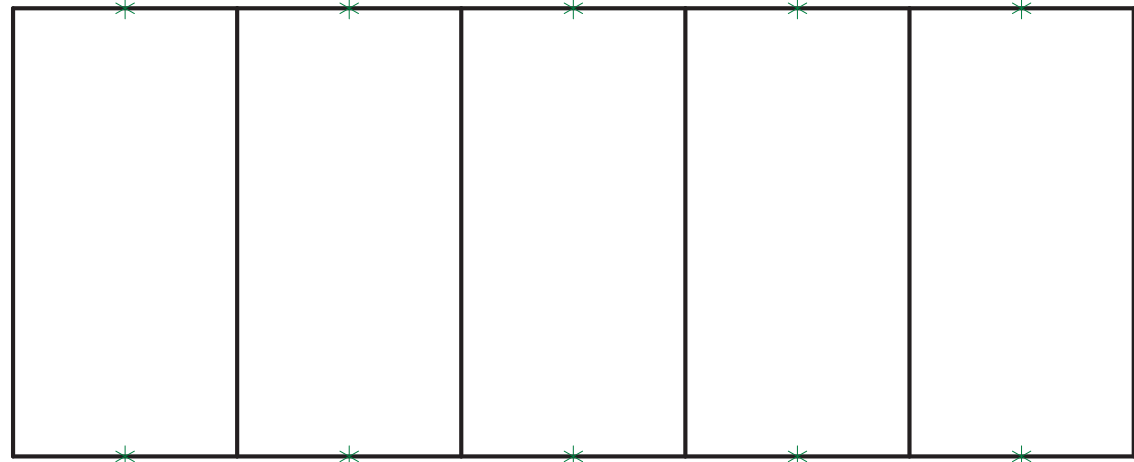

X1 X2 X3 X4 X5 X6
16F 層 (S=1/202)

(2) RCはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置

- フェースモーメント（剛域考慮）
フェースからの入り長さ： 0. 0 cm
- ウ）許容曲げモーメント
RC規準(1999)13条による
- エ）引張鉄筋比
Ptmax = 3. 00 %
Ptmin = 0. 40 %
- オ）曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤1. 00 をOKとする
- 4）せん断力の検討
ア）地震時短期設計用せん断力
Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
a=1. 00, n=2. 00 (5階建て以上の場合、n=1. 5) とする。
My計算時：
主筋強度割増率： 1. 10 倍
スラブ筋断面積： 7. 10 cm2
- イ）許容せん断力
RC規準(1999)15条(6)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
- ウ）せん断補強筋比
Pwmax = 1. 20 %
Pwmin = 0. 20 %
- エ）せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤1. 00 をOKとする
- 5）付着の検討
RC規準(1991)17条(27)～(28)式による
- 6）定着の検討
RC規準(1991)17条(29)式による
- 7）地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率：壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが
0. 25 x N L x C i 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
14F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
13F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
12F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
11F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
10F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
9F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
8F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
7F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
6F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
5F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
4F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
3F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
2F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
1F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00

（3）RCはりの断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U(D)	kN・m 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no	①/②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)

断面	材質	N/mm ²	Fc : コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。() 内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①/②/③ : ①は鉄筋太物 1 の材質。②は鉄筋太物 2 の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm	はり幅
	D	cm	はりせい
	d. U (D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U (D)	cm	曲げ材の応力中心距離 (7/8)・d. U ((7/8)・d. D)
	被り/sat	cm, 10 ² cm ²	①/② : ①はかぶり厚(上端 : 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、2 段筋の場合は上端筋 1 (下端筋 1) が外側、上端筋 2 (下端筋 2) が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX 形に配筋されていることを示します。
	STP 径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①-② : ①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
曲げ	形ピッチ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at. U (D)	cm ²	上(下)端鉄筋断面積
	pt. U (D)	%	鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	Ma l	kN・m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
せん断	判定		①/② : ①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U (D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②) : ①は、はりのうちの長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比 (M/Qd) による割増係数で、(l)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X 形配筋のときはX 形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	X 形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果(注1)
	Ta. U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC 規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。RC 規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。使用基準がRC 規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
付着	Ld1. U (D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC 規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC 規準1999 年版では、Ld≤Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
	La. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。RC 規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。() 内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。使用基準がRC 規準1991 年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時	K3	地震時直交方向正加力
K1	地震時フレーム方向正加力	K4	地震時直交方向負加力
K2	地震時フレーム方向負加力	W3	風圧時直交方向正加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W4	風圧時直交方向負加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)		

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X1-X2]			Y17レ-Δ1F層[X2-X3]			Y17レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
応力	MI	0.0	-19.8	28.4	28.4	-9.1	21.4	21.4	-12.6	21.4	
	Ms	U	0.0	0.0	28.4	28.4	0.0	21.4	21.4	0.0	21.4
		D	0.0	19.8	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	12.6	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	16.6	-4.7	-26.1	22.5	1.2	-20.2	21.4	0.0	-21.4	
	Qs	16.6	4.7	26.1	22.5	1.2	20.2	21.4	0.0	21.4	
L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)	600.0 (600.0)			600.0 (600.0)			600.0 (600.0)			
	Qd	正	16.6	4.7	26.1	22.5	1.2	20.2	21.4	0.0	21.4
		負	16.6	4.7	26.1	22.5	1.2	20.2	21.4	0.0	21.4
	Qd	16.6	4.7	26.1	22.5	1.2	20.2	21.4	0.0	21.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	15.10	4.30	23.69	20.46	1.06	18.34	19.40	0.00	19.40	
	a	l	1.043	1.043	1.043	1.000	1.000	1.000	1.181	1.181	1.181
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	167.2	167.2	167.2	163.1	163.1	163.1	180.1	180.1	180.1	
Qas	正	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	
	負	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.17L		0.26L	0.23L		0.20L	0.22L	0.22L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0	300.0	
		D	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0	300.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG1A (3)			
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X4-X5]			Y17レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ1F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	21.4	-9.1	28.4	28.4	-19.8	0.0	56.6	-154.8	175.5	
	Ms	U	21.4	0.0	28.4	28.4	0.0	0.0	2095.0	62.6	1779.1
		D	0.0	9.1	0.0	0.0	19.8	0.0	1981.9	372.2	1428.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K2/K1	K1/K2	
	QI	20.2	-1.2	-22.5	26.1	4.7	-16.6	151.2	-19.8	-190.8	
	Qs	20.2	1.2	22.5	26.1	4.7	16.6	909.9	778.6	949.6	
L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	100.0	100.0	100.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	200.0	200.0	200.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	187.5	191.5	187.5
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	188.8	191.5	188.8
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	164.0	167.5	164.0
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	165.2	167.5	165.2
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		5.0,	5.0/ 3.55		5.0,	5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	10-D32	10-D32	10-D32
		2							10-D32		10-D32
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	10-D32	10-D32	10-D32
		2							5-D32		5-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形状・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	158.80	79.40	158.80
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	119.10	79.40	119.10
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	0.85	0.41	0.85
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	0.63	0.41	0.63
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	5260.6	2752.0	5260.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	10521.2	5504.0	10521.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	8013.7	5504.0	8013.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	11883.7		11883.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	8682.5		8682.5
	L' (L)	600.0	(600.0)		600.0	(600.0)		480.0	(600.0)		
	Qd	正	20.2	1.2	22.5	26.1	4.7	16.6	987.0	1157.9	1328.9
		負	20.2	1.2	22.5	26.1	4.7	16.6	1289.3	1118.3	947.3
	Qd	20.2	1.2	22.5	26.1	4.7	16.6	1289.3	1157.9	1328.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	18.34	1.06	20.46	23.69	4.30	15.10	78.32	69.11	80.72	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.043	1.043	1.043	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.463	1.480	1.463
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.712	1.729	1.712
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.796	0.796	0.796	
	Qal	163.1	163.1	163.1	167.2	167.2	167.2	3755.3	3821.9	3755.3	
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	4518.5	4633.5	4518.5
負		245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	5040.7	5166.7	5040.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.20L		0.23L	0.26L		0.17L	0.39S	0.41S	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.40S	0.38S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	300.0		300.0	300.0		300.0	168.0	168.0	
		D	300.0		300.0	300.0		300.0	184.0	184.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置		Y27レ-42F層[X1-X2]			Y27レ-43F層[X1-X2]			Y27レ-44F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	MI	80.2	-43.8	86.7	80.3	-44.1	86.2	80.5	-44.0	86.1
	Ms	U	888.5	0.0	877.4	1027.1	0.0	1011.8	1062.8	0.0
		D	728.0	52.6	704.0	866.5	54.6	839.4	901.7	55.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	79.7	-1.1	-81.8	79.8	-1.0	-81.7	79.8	-0.9	-81.7
	Qs	412.8	334.2	414.9	469.8	391.1	471.8	484.5	405.6	486.4
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	50.4	48.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	1.53	2.12
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1126.6	1399.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8	1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3	1639.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	420.0	500.8	581.5	505.4	586.1	666.9	527.2	608.0
		負	579.3	498.6	417.8	664.9	584.1	503.4	686.8	606.1
	Qd	579.3	500.8	581.5	664.9	586.1	666.9	686.8	608.0	688.7
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	183.67	152.74	184.36	210.80	178.77	211.42	217.76	185.43	218.35
	a	l	1.374	1.409	1.374	1.378	1.413	1.378	1.379	1.414
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	667.4	703.5	667.4	668.5	704.7	668.5	668.8	705.0	668.8
	Qas	正	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	888.2	854.5
		負	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	888.2	854.5
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.36S		1.36S	1.56S		1.56S	1.61S	1.61S
		D	0.98S		0.98S	1.18S		1.18S	1.23S	1.23S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5	172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0	190.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	80.7	-44.0	85.9	80.9	-44.0	85.7	81.0	-44.0	85.5	
	Ms	U	1073.4	0.0	1056.0	1079.3	0.0	1061.2	1099.0	0.0	1080.0
		D	912.0	55.3	884.3	917.6	55.5	889.8	936.9	55.8	909.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	79.9	-0.9	-81.6	79.9	-0.8	-81.6	80.0	-0.8	-81.5	
	Qs	488.8	409.8	490.5	491.2	412.0	492.8	499.3	420.0	500.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	533.5	614.2	695.0	536.9	617.7	698.4	548.9	629.6	710.4
		負	693.3	612.5	531.8	696.8	616.0	535.3	708.9	628.1	547.4
	Qd	693.3	614.2	695.0	696.8	617.7	698.4	708.9	629.6	710.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	219.80	187.35	220.34	220.91	188.39	221.42	224.75	192.05	225.22	
	a	l	1.381	1.416	1.381	1.382	1.417	1.382	1.383	1.418	1.383
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	669.2	705.3	669.2	669.5	705.7	669.5	669.7	706.0	669.7	
Qas	正	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	
	負	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.62S		1.63S	1.63S		1.64S	1.66S		1.66S
		D	1.25S		1.25S	1.26S		1.25S	1.29S		1.28S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI		81.2	-44.0	85.4	81.2	-44.1	85.3	75.7	-40.4	78.7	
	Ms	U	1115.8	0.0	1095.7	1105.9	0.0	1087.0	819.1	0.0	801.2	
		D	953.4	56.2	924.9	943.5	55.5	916.5	667.7	50.8	643.9	
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		80.0	-0.7	-81.5	80.1	-0.7	-81.4	73.8	-0.5	-74.8	
	Qs		506.1	426.7	507.5	502.2	422.9	503.6	379.2	305.9	380.2	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	50.5	52.8	50.5	
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	50.5	52.8	50.5	
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	44.2	46.2	44.2	
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	44.2	46.2	44.2	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58
			D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58
pt		U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.00	1.37	2.00	
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.00	1.37	2.00	
Mal		699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	460.1	356.2	460.1		
Mas		U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	920.2	712.4	920.2	
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	920.2	712.4	920.2	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1136.6		1136.6	
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1084.2		1084.2	
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	559.0	639.7	720.5	553.2	633.9	714.7	384.3	458.6	532.9	
		負	719.1	638.3	557.6	713.3	632.6	551.8	531.9	457.6	383.3	
	Qd		719.1	639.7	720.5	713.3	633.9	714.7	531.9	458.6	532.9	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		227.97	195.12	228.42	226.15	193.36	226.59	218.75	180.45	219.16	
	a	l	1.384	1.419	1.384	1.385	1.420	1.385	1.298	1.337	1.298	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.924	0.924	0.924	
	Qal		609.9	643.8	609.9	610.1	644.0	610.1	439.8	468.1	439.8	
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	569.5	595.3	569.5	
		負	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	569.5	595.3	569.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.68S		1.69S	1.67S		1.67S	1.72S		1.72S	
		D	1.31S		1.31S	1.30S		1.29S	1.24S		1.24S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	168.0		168.0	
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	184.0		184.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	MI		75.8	-40.4	78.6	74.3	-39.4	76.0	74.3	-39.4	76.0
	Ms	U	791.3	0.0	766.9	709.1	0.0	695.8	642.4	0.0	627.6
		D	639.8	54.0	609.8	560.4	46.9	543.8	493.7	47.6	475.6
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		73.8	-0.5	-74.8	72.0	-0.3	-72.5	72.0	-0.3	-72.5
	Qs		366.3	293.0	367.2	333.3	261.6	333.9	305.2	233.5	305.8
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5
		D	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5
	j	U	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2
		D	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	2.00	1.37	2.00	2.20	1.50	2.20	2.20	1.50	2.20
		D	2.00	1.37	2.00	2.20	1.50	2.20	2.20	1.50	2.20
	Mal		460.1	356.2	460.1	458.6	355.4	458.6	458.6	355.4	458.6
		U	920.2	712.4	920.2	917.2	710.7	917.2	917.2	710.7	917.2
	D	920.2	712.4	920.2	917.2	710.7	917.2	917.2	710.7	917.2	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6
		D	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	364.9	439.2	513.5	320.1	392.3	464.6	277.9	350.2	422.4
		負	512.5	438.3	364.0	464.0	391.8	319.5	421.9	349.6	277.4
	Qd		512.5	439.2	513.5	464.0	392.3	464.6	421.9	350.2	422.4
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		210.79	172.81	211.18	209.92	169.81	210.17	190.85	151.56	191.10
	a	l	1.298	1.337	1.298	1.301	1.340	1.301	1.301	1.341	1.301
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.924	0.924	0.924	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		439.9	468.2	439.9	420.4	447.1	420.4	420.4	447.1	420.4
	Qas	正	569.5	595.3	569.5	547.9	572.7	547.9	547.9	572.7	547.9
		負	569.5	595.3	569.5	547.9	572.7	547.9	547.9	572.7	547.9
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.66S		1.66S	1.50S		1.50S	1.36S		1.36S
		D	1.18S		1.18S	1.03S		1.03S	0.90S		0.90S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.0		168.0	168.0		168.0	168.0		168.0
		D	184.0		184.0	184.0		184.0	184.0		184.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ16F層[X1-X2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI		72.5	-38.3	73.9	73.2	-38.2	73.4	77.9	-42.3	82.7	
	Ms	U	517.4	0.0	504.6	420.9	0.0	410.5	263.0	0.0	259.6	
		D	372.4	45.4	356.9	274.4	43.5	263.6	107.2	46.4	94.1	
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		70.0	-0.2	-70.4	70.2	-0.0	-70.3	76.9	-0.8	-78.6	
	Qs		252.4	182.6	252.9	212.8	142.7	212.9	152.4	76.2	154.0	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	35.0	35.0	35.0	
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	
	d	U	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	46.5	48.4	46.5	
		D	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	46.5	48.4	46.5	
	j	U	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	40.7	42.3	40.7	
		D	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	40.7	42.3	40.7	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D22	4-D22	4-D22	
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D22		2-D22	
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D22	4-D22	4-D22	
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D22		2-D22	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
	曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	23.22	15.48	23.22
			D	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	23.22	15.48	23.22
pt		U	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69	1.43	0.91	1.43	
		D	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69	1.43	0.91	1.43	
Mal		321.2	233.0	321.2	321.2	233.0	321.2	198.1	141.8	198.1		
Mas		U	642.3	466.0	642.3	642.3	466.0	642.3	317.9	227.5	317.9	
		D	642.3	466.0	642.3	642.3	466.0	642.3	317.9	227.5	317.9	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	804.4		804.4	804.4		804.4	417.2		417.2	
		D	751.9		751.9	751.9		751.9	369.0		369.0	
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	203.6	273.9	344.1	143.8	214.0	284.2	36.2	113.9	191.7	
		負	343.6	273.4	203.2	284.1	213.9	143.7	190.1	112.3	34.6	
	Qd		343.6	273.9	344.1	284.1	214.0	284.2	190.1	113.9	191.7	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		172.61	131.29	172.84	142.73	102.59	142.77	133.40	76.93	134.53	
	a	l	1.301	1.343	1.301	1.304	1.345	1.304	1.226	1.259	1.226	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	1.089	1.089	1.089	
	Qal		345.7	369.6	345.7	346.2	370.1	346.2	271.9	286.8	271.9	
	Qas	正	443.7	464.9	443.7	443.7	464.9	443.7	368.4	382.9	368.4	
負		443.7	464.9	443.7	443.7	464.9	443.7	368.4	382.9	368.4		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.44S		1.44S	1.19S		1.19S	1.11S		1.12S	
		D	0.85S		0.85S	0.60S		0.60S	0.21S		0.20S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	163.5		163.5	163.5		163.5	153.0		153.0	
		D	178.0		178.0	178.0		178.0	164.0		164.0	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置			Y27レ-Δ1F層[X2-X3]			Y27レ-Δ2F層[X2-X3]			Y27レ-Δ3F層[X2-X3]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI		155.7	-57.4	120.8	83.9	-43.2	84.3	84.4	-43.0	84.1	
	Ms	U	1037.1	58.7	1234.3	878.7	0.0	876.2	1033.3	0.0	1032.9	
		D	725.8	173.4	992.7	710.9	44.7	707.5	864.5	43.2	864.6	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI		126.7	5.8	-115.0	80.7	-0.1	-80.8	80.8	0.0	-80.7	
	Qs		542.3	421.4	530.6	411.2	330.6	411.4	476.1	395.4	476.0	
L. no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D		160.0	160.0	160.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	147.5	151.5	147.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	
		D	148.8	151.5	148.8	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	
	j	U	129.0	132.5	129.0	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	
		D	130.2	132.5	130.2	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	8-D32		8-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	4-D32		4-D32							
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	127.04	63.52	127.04	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
			D	95.28	63.52	95.28	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
pt		U	1.08	0.52	1.08	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	
		D	0.80	0.52	0.80	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
Mal		3273.5	1727.0	3273.5	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2		
Mas		U	6547.0	3454.0	6547.0	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	
		D	4992.7	3454.0	4992.7	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	7539.7		7539.7	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	
		D	5474.5		5474.5	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	496.8	617.6	738.5	415.2	495.9	576.7	512.2	593.0	673.7	
		負	750.1	629.2	508.4	576.5	495.8	415.0	673.8	593.1	512.3	
	Qd		750.1	629.2	738.5	576.5	495.9	576.7	673.8	593.1	673.7	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		72.33	59.34	71.21	179.24	151.26	179.29	209.49	180.89	209.47	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.406	1.423	1.406	1.405	1.422	1.405	
		s. 正	1.484	1.505	1.484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.239	1.258	1.239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.995	0.995	0.995	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal		2566.8	2624.5	2566.8	689.3	707.5	689.3	689.0	707.2	689.0	
	Qas	正	3178.2	3277.9	3178.2	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	
		負	2853.8	2943.9	2853.8	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.36S		0.36S	1.35S		1.35S	1.58S		1.58S	
		D	0.32S		0.33S	1.25S		1.25S	1.54S		1.54S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	168.0		168.0	172.5		172.5	172.5		172.5	
		D	184.0		184.0	240.0		240.0	240.0		240.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	84.3	-43.1	84.2	84.3	-43.1	84.2	84.3	-43.1	84.2	
	Ms	U	1083.6	0.0	1082.3	1107.9	0.0	1106.3	1125.4	0.0	1123.5
		D	915.0	43.6	914.0	939.3	43.8	937.9	956.9	44.0	955.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	80.8	0.0	-80.7	80.8	0.0	-80.7	80.8	0.0	-80.7	
	Qs	496.9	416.2	496.9	506.9	426.2	506.9	514.2	433.4	514.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	
	Mas	U	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4
		D	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	539.0	619.7	700.5	539.0	619.7	700.5	539.0	619.7	700.5
		負	700.5	619.7	539.0	700.5	619.7	539.0	700.5	619.7	539.0
	Qd	700.5	619.7	700.5	700.5	619.7	700.5	700.5	619.7	700.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	217.79	189.03	217.79	217.79	189.03	217.79	217.79	189.03	217.79	
	a	l	1.406	1.423	1.406	1.406	1.423	1.406	1.406	1.423	1.406
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	689.2	707.4	689.2	689.2	707.4	689.2	689.2	707.4	689.2	
Qas	正	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	
	負	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.64S		1.64S	1.64S		1.64S	1.64S		1.64S
		D	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	84.3	-43.1	84.2	84.3	-43.1	84.2	84.3	-43.1	84.2	
	Ms	U	1154.3	0.0	1152.1	1177.7	0.0	1175.0	1178.4	0.0	1177.0
		D	985.7	44.1	983.7	1009.1	44.4	1006.7	1009.8	43.7	1008.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	80.8	0.0	-80.7	80.8	0.0	-80.7	80.8	0.0	-80.7	
	Qs	526.2	445.4	526.1	535.8	455.1	535.8	536.4	455.6	536.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal		712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2
		U	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4
	D	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	539.0	619.7	700.5	539.0	619.7	700.5	539.0	619.7	700.5
		負	700.5	619.7	539.0	700.5	619.7	539.0	700.5	619.7	539.0
	Qd	700.5	619.7	700.5	700.5	619.7	700.5	700.5	619.7	700.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	217.79	189.03	217.79	217.79	189.03	217.79	217.79	189.03	217.79	
	a	l	1.406	1.423	1.406	1.406	1.423	1.406	1.405	1.423	1.405
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	689.2	707.4	689.2	689.2	707.5	689.2	689.1	707.3	689.1	
	Qas	正	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4
		負	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.64S		1.64S	1.64S		1.64S	1.64S		1.64S
		D	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X2-X3]			Y27レ-Δ11F層[X2-X3]			Y27レ-Δ12F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	83.9	-43.2	84.4	83.8	-43.2	84.4	75.8	-38.8	75.7	
	Ms	U	1181.7	0.0	1170.5	1126.1	0.0	1113.9	763.5	0.0	762.8
		D	1013.9	49.0	1001.6	958.4	49.6	945.0	611.9	39.1	611.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	80.7	-0.1	-80.8	80.6	-0.1	-80.8	72.3	0.0	-72.2	
	Qs	535.6	455.1	535.8	512.2	431.7	512.4	358.7	286.4	358.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	50.9	52.8	50.9
		D	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	50.9	52.8	50.9
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	44.5	46.2	44.5
		D	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	44.5	46.2	44.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D29		2-D29
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2							2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	52.54	39.70	52.54
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	52.54	39.70	52.54
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.07	1.50	2.07
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	2.07	1.50	2.07
	Mal	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	439.0	355.4	439.0	
	Mas	U	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	878.0	710.7	878.0
		D	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	878.0	710.7	878.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1084.4		1084.4
		D	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	1031.6		1031.6
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	539.0	619.7	700.5	539.0	619.7	700.5	357.4	429.6	501.9
		負	700.5	619.7	539.0	700.5	619.7	539.0	501.9	429.6	357.4
	Qd	700.5	619.7	700.5	700.5	619.7	700.5	501.9	429.6	501.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	217.79	189.03	217.79	217.79	189.03	217.79	225.57	185.95	225.56	
	a	l	1.405	1.423	1.405	1.405	1.423	1.405	1.306	1.340	1.306
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016	
	Qal	689.1	707.3	689.1	689.0	707.2	689.0	424.0	446.9	424.0	
	Qas	正	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	551.5	572.7	551.5
		負	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	551.5	572.7	551.5
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.64S		1.64S	1.64S		1.64S	1.66S		1.66S
		D	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S	1.18S		1.18S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	163.5		163.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	178.0		178.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ13F層[X2-X3]			Y27レ-Δ14F層[X2-X3]			Y27レ-Δ15F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	75.7	-38.8	75.7	73.7	-37.8	73.7	73.7	-37.8	73.7	
	Ms	U	693.8	0.0	691.8	567.6	0.0	565.9	477.9	0.0	476.2
		D	542.4	39.8	540.4	420.1	38.6	418.5	330.6	38.7	328.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	72.2	0.0	-72.2	70.2	0.0	-70.2	70.2	-0.0	-70.2	
	Qs	329.4	257.1	329.4	275.6	205.4	275.6	238.3	168.1	238.3	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	50.9	52.8	50.9	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6
		D	50.9	52.8	50.9	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6
	j	U	44.5	46.2	44.5	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2
		D	44.5	46.2	44.5	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	52.54	39.70	52.54	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
		D	52.54	39.70	52.54	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
	pt	U	2.07	1.50	2.07	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69
		D	2.07	1.50	2.07	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69
	Mas	U	439.0	355.4	439.0	321.2	233.0	321.2	321.2	233.0	321.2
		D	878.0	710.7	878.0	642.3	466.0	642.3	642.3	466.0	642.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1084.4		1084.4	804.4		804.4	804.4		804.4
		D	1031.6		1031.6	751.9		751.9	751.9		751.9
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	313.4	385.7	457.9	237.9	308.1	378.3	181.9	252.1	322.3
		負	457.9	385.7	313.4	378.3	308.1	237.9	322.3	252.1	181.9
	Qd	457.9	385.7	457.9	378.3	308.1	378.3	322.3	252.1	322.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	205.83	166.94	205.82	190.06	147.72	190.05	161.91	120.87	161.92	
	a	l	1.307	1.340	1.307	1.300	1.342	1.300	1.300	1.342	1.300
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	424.1	447.0	424.1	345.5	369.4	345.5	345.5	369.4	345.5	
Qas	正	551.5	572.7	551.5	443.7	464.9	443.7	443.7	464.9	443.7	
	負	551.5	572.7	551.5	443.7	464.9	443.7	443.7	464.9	443.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.51S		1.51S	1.58S		1.58S	1.35S		1.35S
		D	1.04S		1.04S	1.00S		1.00S	0.76S		0.76S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	163.5		163.5	163.5		163.5	163.5		163.5
		D	178.0		178.0	178.0		178.0	178.0		178.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			FG (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27F~L16F層[X2-X3]			Y27F~L1F層[X3-X4]			Y27F~L2F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	81.3	-41.4	81.2	124.8	-70.8	124.8	84.3	-43.0	84.3	
	Ms	U	299.9	0.0	298.2	1369.0	0.0	1369.0	876.2	0.0	876.2
		D	137.3	42.1	135.9	1119.5	70.8	1119.5	707.6	43.0	707.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	77.8	0.0	-77.7	120.8	-0.0	-120.8	80.7	-0.0	-80.7	
	Qs	168.5	90.8	168.5	639.3	518.5	639.3	410.7	329.9	410.7	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	35.0	35.0	35.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	
	D	55.0	55.0	55.0	160.0	160.0	160.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	46.5	48.4	46.5	147.5	151.5	147.5	55.5	57.6	55.5
		D	46.5	48.4	46.5	148.8	151.5	148.8	57.6	57.6	57.6
	j	U	40.7	42.3	40.7	129.0	132.5	129.0	48.5	50.4	48.5
		D	40.7	42.3	40.7	130.2	132.5	130.2	50.4	50.4	50.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D22	4-D22	4-D22	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D22		2-D22	8-D32		8-D32	2-D35		2-D35
	下端筋	1	4-D22	4-D22	4-D22	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D22		2-D22	4-D32		4-D32			
STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13	
	形・ pitch	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	23.22	15.48	23.22	127.04	63.52	127.04	76.56	57.42	76.56
		D	23.22	15.48	23.22	95.28	63.52	95.28	57.42	57.42	57.42
	pt	U	1.43	0.91	1.43	1.08	0.52	1.08	2.12	1.53	2.12
		D	1.43	0.91	1.43	0.80	0.52	0.80	1.53	1.53	1.53
	MaI	198.1	141.8	198.1	3273.5	1727.0	3273.5	712.2	563.3	712.2	
	Mas	U	317.9	227.5	317.9	6547.0	3454.0	6547.0	1424.4	1126.6	1424.4
		D	317.9	227.5	317.9	4992.7	3454.0	4992.7	1105.8	1126.6	1105.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	417.2		417.2	7539.7		7539.7	1696.8		1696.8
		D	369.0		369.0	5474.5		5474.5	1278.0		1278.0
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	58.4	136.1	213.9	656.8	777.7	898.5	414.2	494.9	575.7
		負	213.9	136.2	58.4	898.5	777.7	656.8	575.7	494.9	414.2
	Qd		213.9	136.2	213.9	898.5	777.7	898.5	575.7	494.9	575.7
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		150.14	91.95	150.09	86.64	73.34	86.64	178.98	150.96	178.98
	a	l	1.232	1.265	1.232	2.000	2.000	2.000	1.406	1.423	1.406
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.379	1.399	1.379	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.379	1.399	1.379	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	0.995	0.995	0.995	1.172	1.172	1.172
	QaI		272.6	287.5	272.6	2566.8	2624.5	2566.8	689.2	707.4	689.2
	Qas	正	368.4	382.9	368.4	3039.4	3135.1	3039.4	871.4	888.2	871.4
		負	368.4	382.9	368.4	3039.4	3135.1	3039.4	871.4	888.2	871.4
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.25S		1.25S	0.44S		0.44S	1.35S		1.35S
		D	0.34S		0.34S	0.42S		0.42S	1.24S		1.24S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	153.0		153.0	168.0		168.0	172.5		172.5
		D	164.0		164.0	184.0		184.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	84.2	-43.1	84.2	84.2	-43.1	84.2	84.2	-43.1	84.2	
	Ms	U	1038.6	0.0	1038.6	1089.8	0.0	1089.8	1116.0	0.0	1116.0
		D	870.2	43.1	870.2	921.3	43.1	921.3	947.6	43.1	947.6
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	80.7	-0.0	-80.7	80.7	0.0	-80.7	80.7	0.0	-80.7	
	Qs	478.4	397.7	478.4	499.7	419.0	499.7	510.7	429.9	510.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mas	U	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2
		D	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	515.8	596.5	677.2	539.0	619.7	700.5	539.0	619.7	700.5
		負	677.2	596.5	515.8	700.5	619.7	539.0	700.5	619.7	539.0
	Qd	677.2	596.5	677.2	700.5	619.7	700.5	700.5	619.7	700.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	210.56	181.94	210.56	217.79	189.03	217.79	217.79	189.03	217.79	
	a	l	1.406	1.424	1.406	1.406	1.424	1.406	1.406	1.424	1.406
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	689.4	707.6	689.4	689.4	707.6	689.4	689.4	707.6	689.4	
	Qas	正	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4
		負	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.59S		1.59S	1.64S		1.64S	1.64S		1.64S
		D	1.55S		1.55S	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	84.2	-43.1	84.2	84.2	-43.1	84.2	84.2	-43.1	84.2	
	Ms	U	1135.4	0.0	1135.4	1166.3	0.0	1166.3	1190.9	0.0	1190.9
		D	967.0	43.1	967.0	997.8	43.1	997.8	1022.5	43.1	1022.5
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	80.7	0.0	-80.7	80.7	0.0	-80.7	80.7	0.0	-80.7	
	Qs	518.7	438.0	518.7	531.6	450.9	531.6	541.9	461.1	541.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal		712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2
	Mas	U	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4
		D	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	539.0	619.7	700.5	539.0	619.7	700.5	539.0	619.7	700.5
		負	700.5	619.7	539.0	700.5	619.7	539.0	700.5	619.7	539.0
	Qd		700.5	619.7	700.5	700.5	619.7	700.5	700.5	619.7	700.5
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		217.79	189.03	217.79	217.79	189.03	217.79	217.79	189.03	217.79
	a	l	1.406	1.424	1.406	1.406	1.424	1.406	1.406	1.424	1.406
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		689.4	707.6	689.4	689.4	707.6	689.4	689.4	707.6	689.4
	Qas	正	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4
		負	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.64S		1.64S	1.64S		1.64S	1.64S		1.64S
		D	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI		84.2	-43.1	84.2	84.2	-43.1	84.2	84.2	-43.1	84.2	
	Ms	U	1196.5	0.0	1196.5	1180.9	0.0	1180.9	1124.7	0.0	1124.7	
		D	1028.0	43.1	1028.0	1012.4	43.1	1012.4	956.3	43.1	956.3	
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI		80.7	0.0	-80.7	80.7	0.0	-80.7	80.7	0.0	-80.7	
	Qs		544.2	463.4	544.2	537.7	456.9	537.7	514.3	433.5	514.3	
L.no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	
		D	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	
		D	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
			D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
pt		U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
Mal		712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2		
Mas		U	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	
		D	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	
		D	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	539.0	619.7	700.5	539.0	619.7	700.5	539.0	619.7	700.5	
		負	700.5	619.7	539.0	700.5	619.7	539.0	700.5	619.7	539.0	
	Qd		700.5	619.7	700.5	700.5	619.7	700.5	700.5	619.7	700.5	
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		217.79	189.03	217.79	217.79	189.03	217.79	217.79	189.03	217.79	
	a	l	1.406	1.424	1.406	1.406	1.424	1.406	1.406	1.424	1.406	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal		689.4	707.6	689.4	689.3	707.6	689.3	689.3	707.5	689.3	
Qas	正	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4		
	負	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.64S		1.64S	1.64S		1.64S	1.64S		1.64S	
		D	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5	
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ12F層[X3-X4]			Y27レ-Δ13F層[X3-X4]			Y27レ-Δ14F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	75.7	-38.8	75.7	75.7	-38.8	75.7	73.7	-37.8	73.7	
	Ms	U	778.6	0.0	778.6	706.5	0.0	706.5	579.8	0.0	579.8
		D	627.1	38.8	627.1	555.1	38.8	555.1	432.4	37.8	432.4
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	72.2	0.0	-72.2	72.2	0.0	-72.2	70.2	0.0	-70.2	
	Qs	365.1	292.8	365.1	335.1	262.8	335.1	281.1	210.9	281.1	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	45.0	45.0	45.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	50.9	52.8	50.9	50.9	52.8	50.9	50.6	53.0	50.6
		D	50.9	52.8	50.9	50.9	52.8	50.9	50.6	53.0	50.6
	j	U	44.5	46.2	44.5	44.5	46.2	44.5	44.2	46.4	44.2
		D	44.5	46.2	44.5	44.5	46.2	44.5	44.2	46.4	44.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	52.54	39.70	52.54	52.54	39.70	52.54	38.52	25.68	38.52
		D	52.54	39.70	52.54	52.54	39.70	52.54	38.52	25.68	38.52
	pt	U	2.07	1.50	2.07	2.07	1.50	2.07	1.69	1.08	1.69
		D	2.07	1.50	2.07	2.07	1.50	2.07	1.69	1.08	1.69
	Mal		439.0	355.4	439.0	439.0	355.4	439.0	321.2	233.0	321.2
		U	878.0	710.7	878.0	878.0	710.7	878.0	642.3	466.0	642.3
	D	878.0	710.7	878.0	878.0	710.7	878.0	642.3	466.0	642.3	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1084.4		1084.4	1084.4		1084.4	804.4		804.4
		D	1031.6		1031.6	1031.6		1031.6	751.9		751.9
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	367.0	439.3	511.5	322.0	394.2	466.5	246.1	316.3	386.5
		負	511.5	439.3	367.0	466.5	394.2	322.0	386.5	316.3	246.1
	Qd	511.5	439.3	511.5	466.5	394.2	466.5	386.5	316.3	386.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	229.91	190.13	229.91	209.67	170.64	209.67	194.16	151.64	194.16	
	a	l	1.307	1.340	1.307	1.307	1.340	1.307	1.300	1.342	1.300
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.847	0.847	0.847	
	Qa1	424.1	447.0	424.1	424.1	447.0	424.1	345.6	369.4	345.6	
	Qas	正	551.5	572.7	551.5	551.5	572.7	551.5	443.7	464.9	443.7
		負	551.5	572.7	551.5	551.5	572.7	551.5	443.7	464.9	443.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.69S		1.69S	1.54S		1.54S	1.62S		1.62S
		D	1.21S		1.21S	1.06S		1.06S	1.03S		1.03S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	163.5		163.5	163.5		163.5	163.5		163.5
		D	178.0		178.0	178.0		178.0	178.0		178.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)			
部材位置		Y27Fレ-Δ15F層[X3-X4]			Y27Fレ-Δ16F層[X3-X4]			Y27Fレ-Δ1F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	73.7	-37.8	73.7	81.2	-41.4	81.2	120.8	-57.4	155.7	
	Ms	U	490.2	0.0	490.2	307.0	0.0	307.0	1234.3	58.7	1037.1
		D	342.8	37.8	342.8	144.5	41.4	144.5	992.7	173.4	725.8
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K2/K1	K1/K2	
	QI	70.2	0.0	-70.2	77.8	0.0	-77.8	115.0	-5.8	-126.7	
	Qs	243.8	173.5	243.8	171.8	94.1	171.8	530.6	421.4	542.3	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	35.0	35.0	35.0	80.0	80.0	80.0	
	D	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	160.0	160.0	160.0	
	d	U	50.6	53.0	50.6	46.5	48.4	46.5	147.5	151.5	147.5
		D	50.6	53.0	50.6	46.5	48.4	46.5	148.8	151.5	148.8
	j	U	44.2	46.4	44.2	40.7	42.3	40.7	129.0	132.5	129.0
		D	44.2	46.4	44.2	40.7	42.3	40.7	130.2	132.5	130.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D22	4-D22	4-D22	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D22		2-D22	8-D32		8-D32
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D22	4-D22	4-D22	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D22		2-D22	4-D32		4-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	
	形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	23.22	15.48	23.22	127.04	63.52	127.04
		D	38.52	25.68	38.52	23.22	15.48	23.22	95.28	63.52	95.28
	pt	U	1.69	1.08	1.69	1.43	0.91	1.43	1.08	0.52	1.08
		D	1.69	1.08	1.69	1.43	0.91	1.43	0.80	0.52	0.80
	Mal		321.2	233.0	321.2	198.1	141.8	198.1	3273.5	1727.0	3273.5
		U	642.3	466.0	642.3	317.9	227.5	317.9	6547.0	3454.0	6547.0
	D	642.3	466.0	642.3	317.9	227.5	317.9	4992.7	3454.0	4992.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	804.4		804.4	417.2		417.2	7539.7		7539.7
		D	751.9		751.9	369.0		369.0	5474.5		5474.5
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	190.1	260.3	330.5	63.3	141.1	218.8	508.4	629.2	750.1
		負	330.5	260.3	190.1	218.8	141.1	63.3	738.5	617.6	496.8
	Qd	330.5	260.3	330.5	218.8	141.1	218.8	738.5	629.2	750.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	166.04	124.80	166.04	153.59	95.27	153.59	71.21	59.34	72.33	
	a	l	1.300	1.342	1.300	1.233	1.266	1.233	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.239	1.258	1.239
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.484	1.505	1.484
	pw	0.847	0.847	0.847	1.089	1.089	1.089	0.995	0.995	0.995	
	Qal	345.6	369.4	345.6	272.7	287.7	272.7	2566.8	2624.5	2566.8	
	Qas	正	443.7	464.9	443.7	368.4	382.9	368.4	2853.8	2943.9	2853.8
負		443.7	464.9	443.7	368.4	382.9	368.4	3178.2	3277.9	3178.2	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.38S		1.38S	1.28S		1.28S	0.36S		0.36S
		D	0.80S		0.80S	0.37S		0.37S	0.33S		0.32S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	163.5		163.5	153.0		153.0	168.0		168.0
		D	178.0		178.0	164.0		164.0	184.0		184.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	84.3	-43.2	83.9	84.1	-43.0	84.4	84.2	-43.1	84.3	
	Ms	U	876.2	0.0	878.7	1032.9	0.0	1033.3	1082.3	0.0	1083.6
		D	707.5	44.7	710.9	864.6	43.2	864.5	914.0	43.6	915.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	80.8	0.1	-80.7	80.7	-0.0	-80.8	80.7	-0.0	-80.8	
	Qs	411.4	330.6	411.2	476.0	395.4	476.1	496.9	416.2	496.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal		712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2
		U	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4
	D	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	415.0	495.8	576.5	512.3	593.1	673.8	539.0	619.7	700.5
		負	576.7	495.9	415.2	673.7	593.0	512.2	700.5	619.7	539.0
	Qd	576.7	495.9	576.5	673.7	593.1	673.8	700.5	619.7	700.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	179.29	151.26	179.24	209.47	180.89	209.49	217.79	189.03	217.79	
	a	l	1.406	1.423	1.406	1.405	1.422	1.405	1.406	1.423	1.406
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	689.3	707.5	689.3	689.0	707.2	689.0	689.2	707.4	689.2	
	Qas	正	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4
負		871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.35S		1.35S	1.58S		1.58S	1.64S		1.64S
		D	1.25S		1.25S	1.54S		1.54S	1.62S		1.62S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X4-X5]			Y27レ-Δ6F層[X4-X5]			Y27レ-Δ7F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	84.2	-43.1	84.3	84.2	-43.1	84.3	84.2	-43.1	84.3	
	Ms	U	1106.3	0.0	1107.9	1123.5	0.0	1125.4	1152.1	0.0	1154.3
		D	937.9	43.8	939.3	955.1	44.0	956.9	983.7	44.1	985.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	80.7	-0.0	-80.8	80.7	-0.0	-80.8	80.7	-0.0	-80.8	
	Qs	506.9	426.2	506.9	514.2	433.4	514.2	526.1	445.4	526.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal		712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2
	Mas	U	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4
		D	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	539.0	619.7	700.5	539.0	619.7	700.5	539.0	619.7	700.5
		負	700.5	619.7	539.0	700.5	619.7	539.0	700.5	619.7	539.0
	Qd		700.5	619.7	700.5	700.5	619.7	700.5	700.5	619.7	700.5
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		217.79	189.03	217.79	217.79	189.03	217.79	217.79	189.03	217.79
	a	l	1.406	1.423	1.406	1.406	1.423	1.406	1.406	1.423	1.406
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		689.2	707.4	689.2	689.2	707.4	689.2	689.2	707.4	689.2
	Qas	正	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4
		負	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.64S		1.64S	1.64S		1.64S	1.64S		1.64S
		D	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y27レ-Δ8F層[X4-X5]			Y27レ-Δ9F層[X4-X5]			Y27レ-Δ10F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	84.2	-43.1	84.3	84.2	-43.1	84.3	84.4	-43.2	83.9	
	Ms	U	1175.0	0.0	1177.7	1177.0	0.0	1178.4	1170.5	0.0	1181.7
		D	1006.7	44.4	1009.1	1008.7	43.7	1009.8	1001.6	49.0	1013.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	80.7	-0.0	-80.8	80.7	-0.0	-80.8	80.8	0.1	-80.7	
	Qs	535.8	455.1	535.8	536.3	455.6	536.4	535.8	455.1	535.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal		712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2
		U	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4
	D	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	539.0	619.7	700.5	539.0	619.7	700.5	539.0	619.7	700.5
		負	700.5	619.7	539.0	700.5	619.7	539.0	700.5	619.7	539.0
	Qd	700.5	619.7	700.5	700.5	619.7	700.5	700.5	619.7	700.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		217.79	189.03	217.79	217.79	189.03	217.79	217.79	189.03	217.79
		l	1.406	1.423	1.406	1.405	1.423	1.405	1.405	1.423	1.405
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		689.2	707.5	689.2	689.1	707.3	689.1	689.1	707.3	689.1
		正	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4
	Qas	負	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4	871.4	888.2	871.4
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.64S		1.64S	1.64S		1.64S	1.64S		1.64S
		D	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ11F層[X4-X5]			Y27レ-Δ12F層[X4-X5]			Y27レ-Δ13F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	MI		84.4	-43.2	83.8	75.7	-38.8	75.8	75.7	-38.8	75.7
	Ms	U	1113.9	0.0	1126.1	762.8	0.0	763.5	691.8	0.0	693.8
		D	945.0	49.6	958.4	611.4	39.1	611.9	540.4	39.8	542.4
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		80.8	0.1	-80.6	72.2	-0.0	-72.3	72.2	-0.0	-72.2
	Qs		512.4	431.7	512.2	358.6	286.4	358.7	329.4	257.1	329.4
L. no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	55.5	57.6	55.5	50.9	52.8	50.9	50.9	52.8	50.9
		D	57.6	57.6	57.6	50.9	52.8	50.9	50.9	52.8	50.9
	j	U	48.5	50.4	48.5	44.5	46.2	44.5	44.5	46.2	44.5
		D	50.4	50.4	50.4	44.5	46.2	44.5	44.5	46.2	44.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2				2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	52.54	39.70	52.54	52.54	39.70	52.54
		D	57.42	57.42	57.42	52.54	39.70	52.54	52.54	39.70	52.54
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.07	1.50	2.07	2.07	1.50	2.07
		D	1.53	1.53	1.53	2.07	1.50	2.07	2.07	1.50	2.07
	Mal		712.2	563.3	712.2	439.0	355.4	439.0	439.0	355.4	439.0
	Mas	U	1424.4	1126.6	1424.4	878.0	710.7	878.0	878.0	710.7	878.0
D		1105.8	1126.6	1105.8	878.0	710.7	878.0	878.0	710.7	878.0	
せん断	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	1696.8		1696.8	1084.4		1084.4	1084.4		1084.4
		D	1278.0		1278.0	1031.6		1031.6	1031.6		1031.6
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	539.0	619.7	700.5	357.4	429.6	501.9	313.4	385.7	457.9
		負	700.5	619.7	539.0	501.9	429.6	357.4	457.9	385.7	313.4
	Qd		700.5	619.7	700.5	501.9	429.6	501.9	457.9	385.7	457.9
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		217.79	189.03	217.79	225.56	185.95	225.57	205.82	166.94	205.83
	a	l	1.405	1.423	1.405	1.306	1.340	1.306	1.307	1.340	1.307
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		689.0	707.2	689.0	424.0	446.9	424.0	424.1	447.0	424.1
	Qas	正	871.4	888.2	871.4	551.5	572.7	551.5	551.5	572.7	551.5
		負	871.4	888.2	871.4	551.5	572.7	551.5	551.5	572.7	551.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.64S		1.64S	1.66S		1.66S	1.51S		1.51S
		D	1.62S		1.62S	1.18S		1.18S	1.04S		1.04S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	172.5		172.5	163.5		163.5	163.5		163.5
		D	240.0		240.0	178.0		178.0	178.0		178.0
判定			OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ16F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	73.7	-37.8	73.7	73.7	-37.8	73.7	81.2	-41.4	81.3	
	Ms	U	565.9	0.0	567.6	476.2	0.0	477.9	298.2	0.0	299.9
		D	418.5	38.6	420.1	328.8	38.7	330.6	135.9	42.1	137.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	70.2	-0.0	-70.2	70.2	0.0	-70.2	77.7	-0.0	-77.8	
	Qs	275.6	205.4	275.6	238.3	168.1	238.3	168.5	90.8	168.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	35.0	35.0	35.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	
	d	U	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	46.5	48.4	46.5
		D	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	46.5	48.4	46.5
	j	U	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	40.7	42.3	40.7
		D	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	40.7	42.3	40.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D22	4-D22	4-D22
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D22		2-D22
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D22	4-D22	4-D22
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D22		2-D22
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	23.22	15.48	23.22
		D	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	23.22	15.48	23.22
	pt	U	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69	1.43	0.91	1.43
		D	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69	1.43	0.91	1.43
	Mal		321.2	233.0	321.2	321.2	233.0	321.2	198.1	141.8	198.1
		U	642.3	466.0	642.3	642.3	466.0	642.3	317.9	227.5	317.9
	D	642.3	466.0	642.3	642.3	466.0	642.3	317.9	227.5	317.9	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	804.4		804.4	804.4		804.4	417.2		417.2
		D	751.9		751.9	751.9		751.9	369.0		369.0
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	237.9	308.1	237.9	181.9	252.1	322.3	58.4	136.2	213.9
		負	378.3	308.1	237.9	322.3	252.1	181.9	213.9	136.1	58.4
	Qd	378.3	308.1	378.3	322.3	252.1	322.3	213.9	136.2	213.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	190.05	147.72	190.06	161.92	120.87	161.91	150.09	91.95	150.14	
	a	l	1.300	1.342	1.300	1.300	1.342	1.300	1.232	1.265	1.232
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	1.089	1.089	1.089	
	Qa1	345.5	369.4	345.5	345.5	369.4	345.5	272.6	287.5	272.6	
	Qas	正	443.7	464.9	443.7	443.7	464.9	443.7	368.4	382.9	368.4
		負	443.7	464.9	443.7	443.7	464.9	443.7	368.4	382.9	368.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.58S		1.58S	1.35S		1.35S	1.25S		1.25S
		D	1.00S		1.00S	0.76S		0.76S	0.34S		0.34S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	163.5		163.5	163.5		163.5	153.0		153.0
		D	178.0		178.0	178.0		178.0	164.0		164.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			FG1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	MI		175.5	-154.8	56.6	86.7	-43.8	80.2	86.2	-44.1	80.3
	Ms	U	1779.1	62.6	2095.0	877.4	0.0	888.5	1011.8	0.0	1027.1
		D	1428.1	372.2	1981.9	704.0	52.6	728.0	839.4	54.6	866.5
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		190.8	19.8	-151.2	81.8	1.1	-79.7	81.7	1.0	-79.8
	Qs		949.6	778.6	909.9	414.9	334.2	412.8	471.8	391.1	469.8
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		200.0	200.0	200.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	187.5	191.5	187.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	188.8	191.5	188.8	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	164.0	167.5	164.0	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	165.2	167.5	165.2	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	10-D32	10-D32	10-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	10-D32		10-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	10-D32	10-D32	10-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	5-D32		5-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	158.80	79.40	158.80	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	119.10	79.40	119.10	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.85	0.41	0.85	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	0.63	0.41	0.63	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal	5260.6	2752.0	5260.6	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	10521.2	5504.0	10521.2	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	8013.7	5504.0	8013.7	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	11883.7		11883.7	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	8682.5		8682.5	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	947.3	1118.3	1289.3	417.8	498.6	579.3	503.4	584.1	664.9
		負	1328.9	1157.9	987.0	581.5	500.8	420.0	666.9	586.1	505.4
	Qd	1328.9	1157.9	1289.3	581.5	500.8	579.3	666.9	586.1	664.9	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		80.72	69.11	78.32	184.36	152.74	183.67	211.42	178.77	210.80
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.374	1.409	1.374	1.378	1.413	1.378
		s. 正	1.712	1.729	1.712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.463	1.480	1.463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.796	0.796	0.796	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
Qal		3755.3	3821.9	3755.3	667.4	703.5	667.4	668.5	704.7	668.5	
Qas	正	5040.7	5166.7	5040.7	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	
	負	4518.5	4633.5	4518.5	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.41S		0.39S	1.36S		1.36S	1.56S		1.56S
		D	0.38S		0.40S	0.98S		0.98S	1.18S		1.18S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.0		168.0	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	184.0		184.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	86.1	-44.0	80.5	85.9	-44.0	80.7	85.7	-44.0	80.9	
	Ms	U	1046.3	0.0	1062.8	1056.0	0.0	1073.4	1061.2	0.0	1079.3
		D	874.2	55.0	901.7	884.3	55.3	912.0	889.8	55.5	917.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	81.7	0.9	-79.8	81.6	0.9	-79.9	81.6	0.8	-79.9	
	Qs	486.4	405.6	484.5	490.5	409.8	488.8	492.8	412.0	491.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal		699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	525.4	606.1	686.8	531.8	612.5	693.3	535.3	616.0	696.8
		負	688.7	608.0	527.2	695.0	614.2	533.5	698.4	617.7	536.9
	Qd		688.7	608.0	686.8	695.0	614.2	693.3	698.4	617.7	696.8
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		218.35	185.43	217.76	220.34	187.35	219.80	221.42	188.39	220.91
	a	l	1.379	1.414	1.379	1.381	1.416	1.381	1.382	1.417	1.382
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		668.8	705.0	668.8	669.2	705.3	669.2	669.5	705.7	669.5
Qas	正	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	
	負	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.61S		1.61S	1.63S		1.62S	1.64S		1.63S
		D	1.23S		1.23S	1.25S		1.25S	1.25S		1.26S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	85.5	-44.0	81.0	85.4	-44.0	81.2	85.3	-44.1	81.2	
	Ms	U	1080.0	0.0	1099.0	1095.7	0.0	1115.8	1087.0	0.0	1105.9
		D	909.0	55.8	936.9	924.9	56.2	953.4	916.5	55.5	943.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	81.5	0.8	-80.0	81.5	0.7	-80.0	81.4	0.7	-80.1	
	Qs	500.8	420.0	499.3	507.5	426.7	506.1	503.6	422.9	502.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
		1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	547.4	628.1	708.9	557.6	638.3	719.1	551.8	632.6	713.3
		負	710.4	629.6	548.9	720.5	639.7	559.0	714.7	633.9	553.2
	Qd	710.4	629.6	708.9	720.5	639.7	719.1	714.7	633.9	713.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	225.22	192.05	224.75	228.42	195.12	227.97	226.59	193.36	226.15	
	a	l	1.383	1.418	1.383	1.384	1.419	1.384	1.385	1.420	1.385
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal	669.7	706.0	669.7	609.9	643.8	609.9	610.1	644.0	610.1	
	Qas	正	854.5	888.2	854.5	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
		負	854.5	888.2	854.5	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.66S		1.66S	1.69S		1.68S	1.67S		1.67S
		D	1.28S		1.29S	1.31S		1.31S	1.29S		1.30S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	MI		78.7	-40.4	75.7	78.6	-40.4	75.8	76.0	-39.4	74.3
	Ms	U	801.2	0.0	819.1	766.9	0.0	791.3	695.8	0.0	709.1
		D	643.9	50.8	667.7	609.8	54.0	639.8	543.8	46.9	560.4
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		74.8	0.5	-73.8	74.8	0.5	-73.8	72.5	0.3	-72.0
	Qs		380.2	305.9	379.2	367.2	293.0	366.3	333.9	261.6	333.3
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5
		D	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5
	j	U	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2
		D	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
	曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70
D			55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
pt		U	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00	2.20	1.50	2.20
		D	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00	2.20	1.50	2.20
Mal			460.1	356.2	460.1	460.1	356.2	460.1	458.6	355.4	458.6
		U	920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2	917.2	710.7	917.2
D		920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2	917.2	710.7	917.2	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6
		D	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	383.3	457.6	531.9	364.0	438.3	512.5	319.5	391.8	464.0
		負	532.9	458.6	384.3	513.5	439.2	364.9	464.6	392.3	320.1
	Qd	532.9	458.6	531.9	513.5	439.2	512.5	464.6	392.3	464.0	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		219.16	180.45	218.75	211.18	172.81	210.79	210.17	169.81	209.92
	a	l	1.298	1.337	1.298	1.298	1.337	1.298	1.301	1.340	1.301
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	1.016	1.016	1.016
	Qal		439.8	468.1	439.8	439.9	468.2	439.9	420.4	447.1	420.4
	Qas	正	569.5	595.3	569.5	569.5	595.3	569.5	547.9	572.7	547.9
負		569.5	595.3	569.5	569.5	595.3	569.5	547.9	572.7	547.9	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.72S		1.72S	1.66S		1.66S	1.50S		1.50S
		D	1.24S		1.24S	1.18S		1.18S	1.03S		1.03S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.0		168.0	168.0		168.0	168.0		168.0
		D	184.0		184.0	184.0		184.0	184.0		184.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	MI		76.0	-39.4	74.3	73.9	-38.3	72.5	73.4	-38.2	73.2
	Ms	U	627.6	0.0	642.4	504.6	0.0	517.4	410.5	0.0	420.9
		D	475.6	47.6	493.7	356.9	45.4	372.4	263.6	43.5	274.4
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		72.5	0.3	-72.0	70.4	0.2	-70.0	70.3	0.0	-70.2
	Qs		305.8	233.5	305.2	252.9	182.6	252.4	212.9	142.7	212.8
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6
		D	50.5	52.8	50.5	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6
	j	U	44.2	46.2	44.2	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2
		D	44.2	46.2	44.2	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
		D	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
	pt	U	2.20	1.50	2.20	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69
		D	2.20	1.50	2.20	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69
	Mal		458.6	355.4	458.6	321.2	233.0	321.2	321.2	233.0	321.2
		U	917.2	710.7	917.2	642.3	466.0	642.3	642.3	466.0	642.3
	D	917.2	710.7	917.2	642.3	466.0	642.3	642.3	466.0	642.3	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1136.6		1136.6	804.4		804.4	804.4		804.4
		D	1084.2		1084.2	751.9		751.9	751.9		751.9
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	277.4	349.6	421.9	203.2	273.4	343.6	143.7	213.9	284.1
		負	422.4	350.2	277.9	344.1	273.9	203.6	284.2	214.0	143.8
	Qd		422.4	350.2	421.9	344.1	273.9	343.6	284.2	214.0	284.1
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		191.10	151.56	190.85	172.84	131.29	172.61	142.77	102.59	142.73
	a	l	1.301	1.341	1.301	1.301	1.343	1.301	1.304	1.345	1.304
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		420.4	447.1	420.4	345.7	369.6	345.7	346.2	370.1	346.2
	Qas	正	547.9	572.7	547.9	443.7	464.9	443.7	443.7	464.9	443.7
		負	547.9	572.7	547.9	443.7	464.9	443.7	443.7	464.9	443.7
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.36S		1.36S	1.44S		1.44S	1.19S		1.19S
		D	0.90S		0.90S	0.85S		0.85S	0.60S		0.60S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.0		168.0	163.5		163.5	163.5		163.5
		D	184.0		184.0	178.0		178.0	178.0		178.0
	判定			OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK	

断面名			G1A (3)			FG1A (3)			G3 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ16F層[X5-X6]			Y37レ-Δ1F層[X1-X2]			Y37レ-Δ2F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)
応力	MI		82.7	-42.3	77.9	72.0	-157.0	194.5	117.4	-65.1	133.2
	Ms	U	259.6	0.0	263.0	2612.2	0.0	2465.4	1649.8	0.0	1627.5
		D	94.1	46.4	107.2	2468.2	291.7	2076.3	1415.0	84.2	1361.1
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		78.6	0.8	-76.9	164.9	-20.4	-205.7	123.1	-2.6	-128.4
	Qs		154.0	76.2	152.4	1199.5	1055.1	1240.4	774.0	653.5	779.2
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		35.0	35.0	35.0	100.0	100.0	100.0	80.0	80.0	80.0
	D		55.0	55.0	55.0	200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	46.5	48.4	46.5	187.5	191.5	187.5	70.1	72.5	70.1
		D	46.5	48.4	46.5	188.8	191.5	188.8	70.1	72.5	70.1
	j	U	40.7	42.3	40.7	164.0	167.5	164.0	61.3	63.4	61.3
		D	40.7	42.3	40.7	165.2	167.5	165.2	61.3	63.4	61.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D22	4-D22	4-D22	10-D32	10-D32	10-D32	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D22		2-D22	10-D32		10-D32	2-D38		2-D38
	下端筋	1	4-D22	4-D22	4-D22	10-D32	10-D32	10-D32	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D22		2-D22	5-D32		5-D32	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13
		形状・ pitch	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	23.22	15.48	23.22	158.80	79.40	158.80	91.20	68.40	91.20
		D	23.22	15.48	23.22	119.10	79.40	119.10	91.20	68.40	91.20
	pt	U	1.43	0.91	1.43	0.85	0.41	0.85	1.63	1.18	1.63
		D	1.43	0.91	1.43	0.63	0.41	0.63	1.63	1.18	1.63
	Mal	198.1	141.8	198.1	5260.6	2752.0	5260.6	1078.9	858.5	1078.9	
	Mas	U	317.9	227.5	317.9	10521.2	5504.0	10521.2	2157.8	1717.0	2157.8
		D	317.9	227.5	317.9	8013.7	5504.0	8013.7	2157.8	1717.0	2157.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	417.2		417.2	11883.7		11883.7	2541.2		2541.2
		D	369.0		369.0	8682.5		8682.5	2468.6		2468.6
	L' (L)		480.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)		
	Qd	正	34.6	112.3	190.1	1387.1	1572.4	1757.7	853.3	979.0	1104.7
		負	191.7	113.9	36.2	1716.9	1531.5	1346.2	1099.4	973.7	848.0
	Qd	191.7	113.9	190.1	1716.9	1572.4	1757.7	1099.4	979.0	1104.7	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		134.53	76.93	133.40	104.29	93.85	106.77	224.03	192.96	225.11
	a	l	1.226	1.259	1.226	2.000	2.000	2.000	1.613	1.645	1.613
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.595	1.612	1.595	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.716	1.733	1.716	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	0.796	0.796	0.796	1.111	1.111	1.111
	Qal		271.9	286.8	271.9	3755.3	3821.9	3755.3	1108.7	1160.1	1108.7
	Qas	正	368.4	382.9	368.4	4794.5	4915.5	4794.5	1285.3	1328.8	1285.3
		負	368.4	382.9	368.4	5048.6	5174.8	5048.6	1285.3	1328.8	1285.3
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.12S		1.11S	0.52S		0.54S	1.87S		1.88S
		D	0.20S		0.21S	0.56S		0.54S	1.45S		1.44S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	153.0		153.0	164.3		164.3	173.3		173.3
		D	164.0		164.0	180.3		180.3	192.3		192.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y37㉔-㉔3F層[X1-X2]			Y37㉔-㉔4F層[X1-X2]			Y37㉔-㉔5F層[X1-X2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	114.8	-63.8	129.1	115.0	-63.7	128.9	115.3	-63.8	128.9	
	Ms	U	1928.2	0.0	1898.3	1977.3	0.0	1942.0	1974.1	0.0	1931.7
		D	1698.6	85.9	1640.1	1747.2	88.3	1684.1	1743.4	91.8	1673.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	120.5	-2.4	-125.2	120.5	-2.3	-125.2	120.8	-2.3	-125.3	
	Qs	890.9	772.8	895.7	910.9	792.7	915.5	908.2	789.7	912.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.5	70.1	70.1	72.5	70.1	70.1	72.5	70.1
		D	70.1	72.5	70.1	70.1	72.5	70.1	70.1	72.5	70.1
	j	U	61.3	63.4	61.3	61.3	63.4	61.3	61.3	63.4	61.3
		D	61.3	63.4	61.3	61.3	63.4	61.3	61.3	63.4	61.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ピッチ	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
	pt	U	1.63	1.18	1.63	1.63	1.18	1.63	1.63	1.18	1.63
		D	1.63	1.18	1.63	1.63	1.18	1.63	1.63	1.18	1.63
	Mal	1078.9	858.5	1078.9	1078.9	858.5	1078.9	1078.9	858.5	1078.9	
	Mas	U	2157.8	1717.0	2157.8	2157.8	1717.0	2157.8	2157.8	1717.0	2157.8
		D	2157.8	1717.0	2157.8	2157.8	1717.0	2157.8	2157.8	1717.0	2157.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2541.2		2541.2	2541.2		2541.2	2541.2		2541.2
		D	2468.6		2468.6	2468.6		2468.6	2468.6		2468.6
	L' (L)	465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			
	Qd	正	954.5	1077.4	1200.2	954.5	1077.4	1200.2	954.3	1077.4	1200.4
		負	1200.2	1077.4	954.5	1200.2	1077.4	954.5	1200.4	1077.4	954.3
	Qd	1200.2	1077.4	1200.2	1200.2	1077.4	1200.2	1200.4	1077.4	1200.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	244.58	212.35	244.58	244.58	212.35	244.58	244.62	212.35	244.62	
	a	l	1.619	1.651	1.619	1.620	1.652	1.620	1.621	1.653	1.621
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	
	Qal	1111.4	1162.9	1111.4	1111.6	1163.2	1111.6	1112.2	1163.8	1112.2	
	Qas	正	1285.3	1328.8	1285.3	1285.3	1328.8	1285.3	1285.3	1328.8	1285.3
負		1285.3	1328.8	1285.3	1285.3	1328.8	1285.3	1285.3	1328.8	1285.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.04S		2.04S	2.04S		2.04S	2.04S		2.04S
		D	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	173.3		173.3	173.3		173.3	173.3		173.3
		D	192.3		192.3	192.3		192.3	192.3		192.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y37㇚㇚6F層[X1-X2]			Y37㇚㇚7F層[X1-X2]			Y37㇚㇚8F層[X1-X2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	112.3	-60.9	122.9	112.7	-61.1	123.1	106.6	-55.8	112.9	
	Ms	U	1669.7	0.0	1645.8	1667.9	0.0	1622.3	1133.8	0.0	1100.0
		D	1445.1	78.1	1400.0	1442.5	89.1	1376.2	920.6	75.9	874.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	116.2	-1.8	-119.8	116.7	-1.7	-120.1	108.4	-1.1	-110.5	
	Qs	778.7	664.2	782.2	773.6	658.6	777.0	541.5	434.2	543.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	55.5	57.6	55.5
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	55.5	57.6	55.5
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	48.5	50.4	48.5
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.87	1.35	1.87	1.87	1.35	1.87	2.12	1.53	2.12
		D	1.87	1.35	1.87	1.87	1.35	1.87	2.12	1.53	2.12
	Mal	992.9	794.1	992.9	992.9	794.1	992.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1985.7	1588.3	1985.7	1985.7	1588.3	1985.7	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1985.7	1588.3	1985.7	1985.7	1588.3	1985.7	1399.8	1126.6	1399.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	1696.8		1696.8
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	1639.3		1639.3
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)		
	Qd	正	877.4	995.4	1113.4	868.6	987.0	1105.5	541.4	650.8	760.2
		負	1109.9	991.9	873.8	1102.0	983.6	865.2	758.1	648.7	539.3
	Qd		1109.9	995.4	1113.4	1102.0	987.0	1105.5	758.1	650.8	760.2
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		259.77	224.78	260.60	257.93	222.89	258.74	240.35	198.50	241.02
	a	l	1.553	1.587	1.553	1.555	1.589	1.555	1.407	1.442	1.407
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172
	Qal		974.4	1022.8	974.4	975.0	1023.4	975.0	676.2	712.8	676.2
Qas	正	1165.7	1208.2	1165.7	1165.7	1208.2	1165.7	854.5	888.2	854.5	
	負	1165.7	1208.2	1165.7	1165.7	1208.2	1165.7	854.5	888.2	854.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.03S		2.04S	2.02S		2.02S	1.78S		1.78S
		D	1.60S		1.60S	1.59S		1.58S	1.27S		1.26S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	173.3		173.3	173.3		173.3	168.8		168.8
		D	192.3		192.3	192.3		192.3	186.3		186.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ9F層[X1-X2]			Y37レ-Δ10F層[X1-X2]			Y37レ-Δ11F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	107.0	-55.9	112.8	102.5	-52.6	106.0	102.6	-52.6	106.0	
	Ms	U	1120.8	0.0	1085.9	849.8	0.0	831.6	826.2	0.0	807.3
		D	906.8	76.3	860.2	644.8	63.5	619.5	621.0	63.8	595.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	108.7	-1.0	-110.6	103.0	-0.6	-104.2	103.1	-0.6	-104.2	
	Qs	535.9	428.2	537.9	419.8	317.3	421.0	409.5	307.0	410.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5
		D	55.5	57.6	55.5	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2
		D	48.5	50.4	48.5	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00
		D	2.12	1.53	2.12	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00
	Mal	699.9	563.3	699.9	460.1	356.2	460.1	460.1	356.2	460.1	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2
		D	1399.8	1126.6	1399.8	920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6
		D	1639.3		1639.3	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2
	L' (L)	465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			
	Qd	正	532.3	641.9	751.5	372.1	475.7	579.4	356.6	460.2	563.8
		負	749.6	639.9	530.3	578.2	474.5	370.9	562.7	459.1	355.5
	Qd	749.6	641.9	751.5	578.2	475.7	579.4	562.7	460.2	563.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	237.65	195.78	238.26	237.79	187.18	238.27	231.43	181.08	231.89	
	a	l	1.409	1.444	1.409	1.327	1.367	1.327	1.328	1.367	1.328
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	
	Qal	676.7	713.3	676.7	500.6	531.8	500.6	500.7	531.9	500.7	
	Qas	正	854.5	888.2	854.5	652.4	681.9	652.4	652.4	681.9	652.4
		負	854.5	888.2	854.5	652.4	681.9	652.4	652.4	681.9	652.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.76S		1.76S	1.87S		1.87S	1.82S		1.82S
		D	1.25S		1.24S	1.20S		1.20S	1.15S		1.15S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.8		168.8	164.3		164.3	164.3		164.3
		D	186.3		186.3	180.3		180.3	180.3		180.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y37㇚-㇚12F層[X1-X2]			Y37㇚-㇚13F層[X1-X2]			Y37㇚-㇚14F層[X1-X2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	102.9	-52.7	105.6	102.9	-52.7	105.6	103.0	-52.7	105.5	
	Ms	U	779.2	0.0	764.8	704.0	0.0	688.9	603.9	0.0	590.8
		D	573.5	61.3	553.5	498.1	61.5	477.7	397.9	60.5	379.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	103.2	-0.5	-104.1	103.2	-0.4	-104.1	103.2	-0.4	-104.0	
	Qs	390.4	287.7	391.3	357.9	255.1	358.8	315.3	212.5	316.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	51.2	53.0	51.2
		D	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	51.2	53.0	51.2
	j	U	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.8	46.4	44.8
		D	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.8	46.4	44.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	51.36	38.52	51.36
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	51.36	38.52	51.36
	pt	U	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00	1.83	1.32	1.83
		D	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00	1.83	1.32	1.83
	Mal	460.1	356.2	460.1	460.1	356.2	460.1	435.0	347.6	435.0	
	Mas	U	920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2	870.0	695.1	870.0
		D	920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2	870.0	695.1	870.0
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6	1067.6		1067.6
		D	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2	1014.6		1014.6
	L' (L)	465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			
	Qd	正	327.6	431.3	534.9	278.9	382.5	486.1	214.9	318.5	422.2
		負	534.0	430.3	326.7	485.3	381.6	278.0	421.4	317.7	214.1
	Qd	534.0	431.3	534.9	485.3	382.5	486.1	421.4	318.5	422.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	219.61	169.69	219.99	199.57	150.50	199.93	171.13	124.95	171.47	
	a	l	1.330	1.369	1.330	1.330	1.369	1.330	1.342	1.373	1.342
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	
	Qal	446.4	475.1	446.4	446.4	475.2	446.4	454.6	477.4	454.6	
	Qas	正	569.5	595.3	569.5	569.5	595.3	569.5	576.7	597.2	576.7
		負	569.5	595.3	569.5	569.5	595.3	569.5	576.7	597.2	576.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.73S		1.73S	1.57S		1.57S	1.31S		1.31S
		D	1.06S		1.06S	0.90S		0.90S	0.67S		0.66S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	164.3		164.3	164.3		164.3	159.8		159.8
		D	180.3		180.3	180.3		180.3	174.3		174.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)		
部材位置		Y37レ-A15F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)
	短期	(68)	(300)	(68)
応力	MI	103.8	-52.5	105.0
	Ms	U	486.0	0.0
		D	278.4	58.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	103.4	-0.2	-103.8
	Qs	265.4	162.2	265.8
	L. no	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	55.0	55.0	55.0
	D	60.0	60.0	60.0
	d	U	51.2	53.0
		D	51.2	53.0
	j	U	44.8	46.4
		D	44.8	46.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D29	6-D29
		2	2-D29	2-D29
	下端筋	1	6-D29	6-D29
		2	2-D29	2-D29
	STP	径	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100
曲げ	at	U	51.36	38.52
		D	51.36	38.52
	pt	U	1.83	1.32
		D	1.83	1.32
	MaI	435.0	347.6	435.0
	Mas	U	870.0	695.1
		D	870.0	695.1
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1067.6	1067.6
		D	1014.6	1014.6
	L' (L)	465.0 (600.0)		
	Qd	正	139.5	243.2
		負	346.4	242.8
	Qd	346.4	243.2	346.8
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	140.70	95.39	140.86
	a	l	1.344	1.375
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924
	QaI	455.0	477.9	455.0
	Qas	正	576.7	597.2
		負	576.7	597.2
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.07S	1.08S
		D	0.43S	0.43S
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	159.8	159.8
		D	174.3	174.3
	判定	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			FG (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37㍻-㍻16F層[X1-X2]			Y37㍻-㍻1F層[X2-X3]			Y37㍻-㍻2F層[X2-X3]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
		(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	107.8	-60.5	115.8	167.5	-64.3	134.0	126.8	-63.3	127.3	
	Ms	U	346.4	0.0	341.3	1470.3	71.0	1707.6	1642.0	0.0	1635.2
		D	130.8	67.0	109.7	1135.3	199.7	1439.5	1388.3	67.0	1380.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	106.0	-1.3	-108.6	140.7	5.6	-129.6	125.6	-0.1	-125.8	
	Qs	205.8	101.1	208.5	759.3	624.1	748.2	775.8	650.2	775.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D	60.0	60.0	60.0	160.0	160.0	160.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	51.1	53.2	51.1	147.5	151.5	147.5	70.4	72.5	70.4
		D	51.1	53.2	51.1	148.8	151.5	148.8	72.5	72.5	72.5
	j	U	44.7	46.5	44.7	129.0	132.5	129.0	61.6	63.4	61.6
		D	44.7	46.5	44.7	130.2	132.5	130.2	63.4	63.4	63.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	8-D32	8-D32	8-D32	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D25		2-D25	8-D32		8-D32	2-D38		2-D38
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	8-D32	8-D32	8-D32	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D25		2-D25	4-D32		4-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13
	形ピ ッチ	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100	7-100	7-100	7-100	
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	127.04	63.52	127.04	102.60	79.80	102.60
		D	30.42	20.28	30.42	95.28	63.52	95.28	79.80	79.80	79.80
	pt	U	1.49	0.95	1.49	1.08	0.52	1.08	1.82	1.38	1.82
		D	1.49	0.95	1.49	0.80	0.52	0.80	1.38	1.38	1.38
	Mal	285.6	204.8	285.6	3273.5	1727.0	3273.5	1232.3	998.9	1232.3	
	Mas	U	458.3	328.6	458.3	6547.0	3454.0	6547.0	2464.5	1997.8	2464.5
		D	458.3	328.6	458.3	4992.7	3454.0	4992.7	1968.1	1997.8	1968.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	584.0		584.0	7539.7		7539.7	2860.5		2860.5
		D	531.0		531.0	5474.5		5474.5	2233.2		2233.2
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)		
	Qd	正	43.7	151.0	258.4	787.1	922.3	1057.4	849.5	975.3	1101.0
		負	255.7	148.4	41.1	1068.6	933.4	798.3	1100.8	975.1	849.4
	Qd	255.7	151.0	258.4	1068.6	933.4	1057.4	1100.8	975.3	1101.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	142.92	81.13	144.42	103.04	88.03	101.97	220.18	192.22	220.21	
	a	l	1.296	1.331	1.296	2.000	2.000	2.000	1.655	1.669	1.655
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.536	1.557	1.536	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.339	1.359	1.339	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	0.995	0.995	0.995	1.111	1.111	1.111	
	Qal	328.3	347.3	328.3	2566.8	2624.5	2566.8	1147.6	1170.7	1147.6	
	Qas	正	426.6	444.0	426.6	3247.2	3348.8	3247.2	1309.5	1328.8	1309.5
		負	426.6	444.0	426.6	2986.5	3080.6	2986.5	1309.5	1328.8	1309.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.19S		1.20S	0.52S		0.51S	1.66S		1.66S
		D	0.20S		0.19S	0.50S		0.51S	1.59S		1.59S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	153.8		153.8	164.3		164.3	173.3		173.3
		D	166.3		166.3	180.3		180.3	232.5		232.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㇒㇒3F層[X2-X3]			Y37㇒㇒4F層[X2-X3]			Y37㇒㇒5F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	124.5	-61.5	123.9	124.4	-61.5	124.0	124.6	-61.6	124.1	
	Ms	U	1963.5	0.0	1961.1	2040.9	0.0	2036.3	2054.9	0.0	2049.2
		D	1714.4	62.4	1713.3	1792.0	63.6	1788.4	1805.6	64.2	1801.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	122.9	0.1	-122.7	122.9	0.1	-122.8	123.1	0.1	-123.0	
	Qs	913.5	790.7	913.3	946.3	823.5	946.2	952.2	829.2	952.1	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4
		D	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5
	j	U	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6
		D	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ pitch	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80
	pt	U	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82
		D	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
	Mal	1232.3	998.9	1232.3	1232.3	998.9	1232.3	1232.3	998.9	1232.3	
	Mas	U	2464.5	1997.8	2464.5	2464.5	1997.8	2464.5	2464.5	1997.8	2464.5
		D	1968.1	1997.8	1968.1	1968.1	1997.8	1968.1	1968.1	1997.8	1968.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5
		D	2233.2		2233.2	2233.2		2233.2	2233.2		2233.2
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)		
	Qd	正	972.6	1095.4	1218.3	972.6	1095.4	1218.3	972.4	1095.4	1218.5
		負	1218.3	1095.4	972.6	1218.3	1095.4	972.6	1218.5	1095.4	972.4
	Qd	1218.3	1095.4	1218.3	1218.3	1095.4	1218.3	1218.5	1095.4	1218.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	243.67	215.91	243.67	243.67	215.91	243.67	243.71	215.91	243.71	
	a	l	1.654	1.668	1.654	1.655	1.669	1.655	1.655	1.669	1.655
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	
	Qal	1147.2	1170.3	1147.2	1147.5	1170.6	1147.5	1147.5	1170.6	1147.5	
	Qas	正	1309.5	1328.8	1309.5	1309.5	1328.8	1309.5	1309.5	1328.8	1309.5
		負	1309.5	1328.8	1309.5	1309.5	1328.8	1309.5	1309.5	1328.8	1309.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.83S		1.83S	1.83S		1.83S	1.83S		1.83S
		D	1.83S		1.83S	1.83S		1.83S	1.83S		1.83S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	173.3		173.3	173.3		173.3	173.3		173.3
		D	232.5		232.5	232.5		232.5	232.5		232.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37㇚㇚6F層[X2-X3]			Y37㇚㇚7F層[X2-X3]			Y37㇚㇚8F層[X2-X3]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	119.5	-59.1	119.2	119.8	-59.2	119.3	116.9	-58.2	117.4	
	Ms	U	1773.2	0.0	1768.4	1743.0	0.0	1739.2	1540.6	0.0	1523.9
		D	1534.3	61.4	1530.0	1503.5	60.8	1500.7	1306.8	66.8	1289.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	118.1	0.0	-118.0	118.3	0.1	-118.1	115.8	-0.1	-116.0	
	Qs	828.4	710.4	828.3	815.8	697.5	815.6	724.5	608.7	724.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4	60.1	62.5	60.1
		D	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	60.1	62.5	60.1
	j	U	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2	52.6	54.7	52.6
		D	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	52.6	54.7	52.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2							2-D38		2-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ pitch	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	91.20	68.40	91.20
		D	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	91.20	68.40	91.20
	pt	U	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09	2.02	1.46	2.02
		D	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	2.02	1.46	2.02
	Mal	1137.1	924.0	1137.1	1137.1	924.0	1137.1	908.5	730.8	908.5	
	Mas	U	2274.1	1848.0	2274.1	2274.1	1848.0	2274.1	1816.9	1461.5	1816.9
		D	1817.3	1848.0	1817.3	1817.3	1848.0	1817.3	1816.9	1461.5	1816.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2657.3		2657.3	2657.3		2657.3	2178.8		2178.8
		D	2079.1		2079.1	2079.1		2079.1	2116.4		2116.4
	L' (L)	465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			
	Qd	正	900.6	1018.6	1136.6	900.4	1018.6	1136.8	797.1	913.1	1029.0
		負	1136.6	1018.6	900.6	1136.8	1018.6	900.4	1028.8	912.9	797.0
	Qd	1136.6	1018.6	1136.6	1136.8	1018.6	1136.8	1028.8	913.1	1029.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	260.74	230.01	260.74	260.79	230.01	260.79	260.83	222.68	260.87	
	a	l	1.585	1.600	1.585	1.585	1.600	1.585	1.490	1.527	1.490
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	
Qal	1006.1	1027.8	1006.1	1005.9	1027.6	1005.9	878.7	926.1	878.7		
Qas	正	1189.3	1208.2	1189.3	1189.3	1208.2	1189.3	1076.2	1118.7	1076.2	
	負	1189.3	1208.2	1189.3	1189.3	1208.2	1189.3	1076.2	1118.7	1076.2	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.84S		1.84S	1.84S		1.84S	2.04S		2.04S
		D	1.82S		1.82S	1.82S		1.82S	1.58S		1.58S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	173.3		173.3	173.3		173.3	173.3		173.3
		D	232.5		232.5	232.5		232.5	192.3		192.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置			Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI		117.1	-58.3	117.5	110.5	-54.9	110.8	110.4	-54.9	110.9	
	Ms	U	1526.5	0.0	1511.1	1210.0	0.0	1200.3	1177.4	0.0	1167.2	
		D	1292.3	66.2	1276.0	989.1	60.0	978.6	956.5	60.2	945.5	
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		116.1	-0.1	-116.2	109.4	-0.1	-109.5	109.4	-0.1	-109.5	
	Qs		718.8	602.9	719.0	580.1	470.8	580.2	566.0	456.7	566.	
L.no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D		70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	60.1	62.5	60.1	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	
		D	60.1	62.5	60.1	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	
	j	U	52.6	54.7	52.6	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	
		D	52.6	54.7	52.6	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
			D	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		pt	U	2.02	1.46	2.02	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
D			2.02	1.46	2.02	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	
Mal		908.5	730.8	908.5	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9		
Mas		U	1816.9	1461.5	1816.9	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	
		D	1816.9	1461.5	1816.9	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2178.8		2178.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	
		D	2116.4		2116.4	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			
	Qd	正	788.1	904.3	1020.4	596.8	706.2	815.6	575.6	685.0	794.4	
		負	1020.2	904.1	788.0	815.5	706.1	596.7	794.3	684.9	575.5	
	Qd		1020.2	904.3	1020.4	815.5	706.2	815.6	794.3	685.0	794.4	
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		258.66	220.54	258.69	258.55	215.40	258.59	251.83	208.94	251.87	
	a	l	1.491	1.527	1.491	1.416	1.451	1.416	1.416	1.451	1.416	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal		878.8	926.2	878.8	678.6	715.2	678.6	678.5	715.2	678.5	
	Qas	正	1076.2	1118.7	1076.2	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	
		負	1076.2	1118.7	1076.2	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	2.02S		2.02S	1.91S		1.91S	1.86S		1.86S	
		D	1.56S		1.56S	1.40S		1.40S	1.35S		1.35S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	173.3		173.3	168.8		168.8	168.8		168.8	
		D	192.3		192.3	186.3		186.3	186.3		186.3	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㏒-Δ12F層[X2-X3]			Y37㏒-Δ13F層[X2-X3]			Y37㏒-Δ14F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	106.3	-52.7	106.3	106.4	-52.8	106.5	105.0	-52.0	104.9	
	Ms	U	1002.5	0.0	997.2	909.3	0.0	902.9	666.0	0.0	664.3
		D	789.9	55.3	784.6	696.5	56.0	690.0	456.1	52.8	454.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	105.0	0.0	-105.0	105.2	-0.0	-105.2	103.6	0.0	-103.6	
	Qs	489.3	384.3	489.3	449.1	344.0	449.2	344.6	241.0	344.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	55.1	57.6	55.1	55.1	57.6	55.1	51.2	53.0	51.2
		D	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	51.2	53.0	51.2
	j	U	48.3	50.4	48.3	48.3	50.4	48.3	44.8	46.4	44.8
		D	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	44.8	46.4	44.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D29	6-D29	6-D29
		2							2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	51.36	38.52	51.36
		D	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	51.36	38.52	51.36
	pt	U	2.21	1.51	2.21	2.21	1.51	2.21	1.83	1.32	1.83
		D	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.83	1.32	1.83
	Mai	618.3	469.5	618.3	618.3	469.5	618.3	435.0	347.6	435.0	
	Mas	U	1236.6	939.1	1236.6	1236.6	939.1	1236.6	870.0	695.1	870.0
		D	919.8	939.1	919.8	919.8	939.1	919.8	870.0	695.1	870.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1483.5		1483.5	1483.5		1483.5	1067.6		1067.6
		D	1065.0		1065.0	1065.0		1065.0	1014.6		1014.6
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)		
	Qd	正	443.1	548.1	653.1	410.7	515.9	621.1	257.8	361.4	465.1
		負	653.1	548.1	443.1	621.1	515.9	410.7	465.1	361.4	257.8
	Qd		653.1	548.1	653.1	621.1	515.9	621.1	465.1	361.4	465.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		240.62	197.56	240.62	228.85	185.98	228.86	188.89	141.78	188.88
	a	l	1.431	1.451	1.431	1.431	1.452	1.431	1.343	1.374	1.343
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
	Qa1		582.7	600.4	582.7	582.8	600.5	582.8	510.1	535.0	510.1
	Qas	正	728.2	744.3	728.2	728.2	744.3	728.2	660.6	684.0	660.6
		負	728.2	744.3	728.2	728.2	744.3	728.2	660.6	684.0	660.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.76S		1.76S	1.67S		1.67S	1.44S		1.44S
		D	1.60S		1.60S	1.48S		1.48S	0.80S		0.80S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	159.8		159.8
		D	232.5		232.5	232.5		232.5	174.3		174.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y37レ-Δ15F層[X2-X3]			Y37レ-Δ16F層[X2-X3]			Y37レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	104.9	-52.0	104.9	113.4	-59.0	113.1	139.0	-76.1	139.0	
	Ms	U	556.8	0.0	554.8	398.2	0.0	395.1	1866.9	0.0	1866.9
		D	347.0	53.0	344.9	171.3	60.4	169.0	1589.0	76.2	1589.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	103.6	-0.0	-103.6	107.4	0.1	-107.2	135.2	0.0	-135.2	
	Qs	297.6	193.9	297.6	229.3	122.0	229.1	878.4	743.2	878.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	160.0	160.0	160.0	
	d	U	51.2	53.0	51.2	51.1	53.2	51.1	147.5	151.5	147.5
		D	51.2	53.0	51.2	51.1	53.2	51.1	148.8	151.5	148.8
	j	U	44.8	46.4	44.8	44.7	46.5	44.7	129.0	132.5	129.0
		D	44.8	46.4	44.8	44.7	46.5	44.7	130.2	132.5	130.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	4-D25	4-D25	4-D25	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25	8-D32		8-D32
	下端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	4-D25	4-D25	4-D25	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25	4-D32		4-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	
	形・ pitch	5-100	5-100	5-100	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	51.36	38.52	51.36	30.42	20.28	30.42	127.04	63.52	127.04
		D	51.36	38.52	51.36	30.42	20.28	30.42	95.28	63.52	95.28
	pt	U	1.83	1.32	1.83	1.49	0.95	1.49	1.08	0.52	1.08
		D	1.83	1.32	1.83	1.49	0.95	1.49	0.80	0.52	0.80
	Mal		435.0	347.6	435.0	285.6	204.8	285.6	3273.5	1727.0	3273.5
		U	870.0	695.1	870.0	458.3	328.6	458.3	6547.0	3454.0	6547.0
	D	870.0	695.1	870.0	458.3	328.6	458.3	4992.7	3454.0	4992.7	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1067.6		1067.6	584.0		584.0	7539.7		7539.7
		D	1014.6		1014.6	531.0		531.0	5474.5		5474.5
	L' (L)	465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			
	Qd	正	187.3	290.9	394.5	75.5	182.8	290.1	979.6	1114.8	1250.0
		負	394.5	290.9	187.3	290.2	182.9	75.6	1250.0	1114.8	979.6
	Qd	394.5	290.9	394.5	290.2	182.9	290.1	1250.0	1114.8	1250.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	160.23	114.11	160.24	162.23	98.24	162.16	120.53	105.13	120.53	
	a	l	1.343	1.374	1.343	1.304	1.340	1.304	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.447	1.468	1.447
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.447	1.468	1.447
	pw	1.155	1.155	1.155	0.952	0.952	0.952	0.995	0.995	0.995	
	Qa1	510.2	535.0	510.2	329.6	348.6	329.6	2566.8	2624.5	2566.8	
	Qas	正	660.6	684.0	660.6	426.6	444.0	426.6	3129.5	3227.8	3129.5
		負	660.6	684.0	660.6	426.6	444.0	426.6	3129.5	3227.8	3129.5
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.22S		1.22S	1.35S		1.35S	0.61S		0.61S
		D	0.58S		0.58S	0.35S		0.35S	0.63S		0.63S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	159.8		159.8	153.8		153.8	164.3		164.3
		D	174.3		174.3	166.3		166.3	180.3		180.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37㇒㇒2F層[X3-X4]			Y37㇒㇒3F層[X3-X4]			Y37㇒㇒4F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)		
応力	MI	127.3	-63.1	127.3	124.1	-61.6	124.1	124.1	-61.6	124.1		
	Ms	U	1635.6	0.0	1635.6	1974.0	0.0	1974.0	2053.4	0.0	2053.4	
		D	1381.1	63.1	1381.1	1725.7	61.6	1725.7	1805.1	61.6	1805.1	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2		
	QI	125.7	0.0	-125.7	122.8	0.0	-122.8	122.8	0.0	-122.8		
	Qs	774.5	648.7	774.5	918.5	795.6	918.5	952.6	829.8	952.6		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	d	U	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	
		D	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	
	j	U	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	
		D	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
	曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
			D	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80
pt		U	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	
		D	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	
Mal		1232.3	998.9	1232.3	1232.3	998.9	1232.3	1232.3	998.9	1232.3		
Mas		U	2464.5	1997.8	2464.5	2464.5	1997.8	2464.5	2464.5	1997.8	2464.5	
		D	1968.1	1997.8	1968.1	1968.1	1997.8	1968.1	1968.1	1997.8	1968.1	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5	
		D	2233.2		2233.2	2233.2		2233.2	2233.2		2233.2	
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			
	Qd	正	847.4	973.1	1098.8	972.6	1095.4	1218.3	972.6	1095.4	1218.3	
		負	1098.8	973.1	847.4	1218.3	1095.4	972.6	1218.3	1095.4	972.6	
	Qd	1098.8	973.1	1098.8	1218.3	1095.4	1218.3	1218.3	1095.4	1218.3		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	219.78	191.80	219.78	243.67	215.91	243.67	243.67	215.91	243.67		
	a	l	1.655	1.669	1.655	1.657	1.671	1.657	1.656	1.671	1.656	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111		
	Qal	1147.4	1170.5	1147.4	1148.2	1171.4	1148.2	1148.2	1171.3	1148.2		
Qas	正	1309.5	1328.8	1309.5	1309.5	1328.8	1309.5	1309.5	1328.8	1309.5		
	負	1309.5	1328.8	1309.5	1309.5	1328.8	1309.5	1309.5	1328.8	1309.5		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.65S		1.65S	1.83S		1.83S	1.83S		1.83S	
		D	1.59S		1.59S	1.83S		1.83S	1.83S		1.83S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	173.3		173.3	173.3		173.3	173.3		173.3	
		D	232.5		232.5	232.5		232.5	232.5		232.5	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ㇵㇵ5F層[X3-X4]			Y37ㇵㇵ6F層[X3-X4]			Y37ㇵㇵ7F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	124.3	-61.7	124.3	119.3	-59.2	119.3	119.5	-59.3	119.5	
	Ms	U	2071.9	0.0	2071.9	1791.4	0.0	1791.4	1768.8	0.0	1768.8
		D	1823.3	61.7	1823.3	1552.8	59.2	1552.8	1529.9	59.3	1529.9
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	123.0	0.0	-123.0	118.0	0.0	-118.0	118.2	0.0	-118.2	
	Qs	960.7	837.7	960.7	837.2	719.2	837.2	827.6	709.4	827.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	70.4	72.5	70.4	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4
		D	72.5	72.5	72.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	j	U	61.6	63.4	61.6	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2
		D	63.4	63.4	63.4	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80
	pt	U	1.82	1.38	1.82	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09
		D	1.38	1.38	1.38	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58
	Mal		1232.3	998.9	1232.3	1137.1	924.0	1137.1	1137.1	924.0	1137.1
		U	2464.5	1997.8	2464.5	2274.1	1848.0	2274.1	2274.1	1848.0	2274.1
	D	1968.1	1997.8	1968.1	1817.3	1848.0	1817.3	1817.3	1848.0	1817.3	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2860.5		2860.5	2657.3		2657.3	2657.3		2657.3
		D	2233.2		2233.2	2079.1		2079.1	2079.1		2079.1
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)		
	Qd	正	972.4	1095.4	1218.5	900.6	1018.6	1136.6	900.4	1018.6	1136.8
		負	1218.5	1095.4	972.4	1136.6	1018.6	900.6	1136.8	1018.6	900.4
	Qd	1218.5	1095.4	1218.5	1136.6	1018.6	1136.6	1136.8	1018.6	1136.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	243.71	215.91	243.71	260.74	230.01	260.74	260.79	230.01	260.79	
	a	l	1.657	1.671	1.657	1.586	1.601	1.586	1.586	1.602	1.586
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.111	1.111	1.111	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	
	Qal	1148.3	1171.4	1148.3	1006.5	1028.2	1006.5	1006.6	1028.3	1006.6	
Qas	正	1309.5	1328.8	1309.5	1189.3	1208.2	1189.3	1189.3	1208.2	1189.3	
	負	1309.5	1328.8	1309.5	1189.3	1208.2	1189.3	1189.3	1208.2	1189.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.83S		1.83S	1.84S		1.84S	1.84S		1.84S
		D	1.83S		1.83S	1.82S		1.82S	1.82S		1.82S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	173.3		173.3	173.3		173.3	173.3		173.3
		D	232.5		232.5	232.5		232.5	232.5		232.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37㇚㇚8F層[X3-X4]			Y37㇚㇚9F層[X3-X4]			Y37㇚㇚10F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)		
応力	MI	117.2	-58.1	117.2	117.4	-58.2	117.4	110.7	-54.9	110.7		
	Ms	U	1538.6	0.0	1538.6	1531.4	0.0	1531.4	1218.5	0.0	1218.5	
		D	1304.2	58.1	1304.2	1296.6	58.2	1296.6	997.1	54.9	997.1	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2		
	QI	115.9	0.0	-115.9	116.1	0.0	-116.1	109.4	-0.0	-109.4		
	Qs	727.3	611.4	727.3	724.3	608.2	724.3	585.9	476.5	585.9		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0		
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0		
	d	U	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1	55.5	57.6	55.5	
		D	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1	55.5	57.6	55.5	
	j	U	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6	48.5	50.4	48.5	
		D	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6	48.5	50.4	48.5	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピ ッチ	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56
			D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56
pt		U	2.02	1.46	2.02	2.02	1.46	2.02	2.12	1.53	2.12	
		D	2.02	1.46	2.02	2.02	1.46	2.02	2.12	1.53	2.12	
Mal		908.5	730.8	908.5	908.5	730.8	908.5	699.9	563.3	699.9		
Mas		U	1816.9	1461.5	1816.9	1816.9	1461.5	1816.9	1399.8	1126.6	1399.8	
		D	1816.9	1461.5	1816.9	1816.9	1461.5	1816.9	1399.8	1126.6	1399.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2178.8		2178.8	2178.8		2178.8	1696.8		1696.8	
		D	2116.4		2116.4	2116.4		2116.4	1639.3		1639.3	
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			
	Qd	正	801.1	917.0	1033.0	796.1	912.2	1028.4	605.3	714.7	824.1	
		負	1033.0	917.0	801.1	1028.4	912.2	796.1	824.1	714.7	605.3	
	Qd	1033.0	917.0	1033.0	1028.4	912.2	1028.4	824.1	714.7	824.1		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	261.88	223.65	261.88	260.72	222.49	260.72	261.29	218.00	261.29		
	a	l	1.491	1.528	1.491	1.492	1.528	1.492	1.416	1.452	1.416	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172		
	Qal	878.9	926.3	878.9	879.0	926.4	879.0	678.7	715.4	678.7		
	Qas	正	1076.2	1118.7	1076.2	1076.2	1118.7	1076.2	854.5	888.2	854.5	
負		1076.2	1118.7	1076.2	1076.2	1118.7	1076.2	854.5	888.2	854.5		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	2.05S		2.05S	2.04S		2.04S	1.93S		1.93S	
		D	1.59S		1.59S	1.58S		1.58S	1.42S		1.42S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	173.3		173.3	173.3		173.3	168.8		168.8	
		D	192.3		192.3	192.3		192.3	186.3		186.3	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			Y37レ-Δ12F層[X3-X4]			Y37レ-Δ13F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	110.7	-54.9	110.7	106.3	-52.7	106.3	106.5	-52.7	106.5	
	Ms	U	1186.1	0.0	1186.1	1018.7	0.0	1018.7	923.4	0.0	923.4
		D	964.7	54.9	964.7	806.1	52.7	806.1	710.5	52.7	710.5
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	109.4	-0.0	-109.4	105.0	-0.0	-105.0	105.2	-0.0	-105.2	
	Qs	572.0	462.5	572.0	497.4	392.4	497.4	456.6	351.4	456.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.1	57.6	55.1	55.1	57.6	55.1
		D	55.5	57.6	55.5	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.3	50.4	48.3	48.3	50.4	48.3
		D	48.5	50.4	48.5	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35						
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.21	1.51	2.21	2.21	1.51	2.21
		D	2.12	1.53	2.12	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51
	Mal	699.9	563.3	699.9	618.3	469.5	618.3	618.3	469.5	618.3	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1236.6	939.1	1236.6	1236.6	939.1	1236.6
		D	1399.8	1126.6	1399.8	919.8	939.1	919.8	919.8	939.1	919.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1483.5		1483.5	1483.5		1483.5
		D	1639.3		1639.3	1065.0		1065.0	1065.0		1065.0
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)		
	Qd	正	584.4	693.8	803.2	443.1	548.1	653.1	421.9	527.1	632.3
		負	803.2	693.8	584.4	653.1	548.1	443.1	632.3	527.1	421.9
	Qd	803.2	693.8	803.2	653.1	548.1	653.1	632.3	527.1	632.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	254.66	211.62	254.66	240.62	197.56	240.62	232.96	189.99	232.96	
	a	l	1.416	1.452	1.416	1.431	1.451	1.431	1.431	1.452	1.431
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	
	Qal	678.7	715.4	678.7	582.7	600.4	582.7	582.8	600.5	582.8	
	Qas	正	854.5	888.2	854.5	728.2	744.3	728.2	728.2	744.3	728.2
負		854.5	888.2	854.5	728.2	744.3	728.2	728.2	744.3	728.2	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.88S		1.88S	1.76S		1.76S	1.70S		1.70S
		D	1.37S		1.37S	1.60S		1.60S	1.52S		1.52S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	168.8		168.8
		D	186.3		186.3	232.5		232.5	232.5		232.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ14F層[X3-X4]			Y37レ-Δ15F層[X3-X4]			Y37レ-Δ16F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	104.9	-52.0	104.9	104.9	-52.0	104.9	113.2	-59.1	113.2	
	Ms	U	684.6	0.0	684.6	574.5	0.0	574.5	409.9	0.0	409.9
		D	474.8	52.0	474.8	364.7	52.0	364.7	183.5	59.1	183.5
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	103.6	-0.0	-103.6	103.6	-0.0	-103.6	107.3	0.0	-107.3	
	Qs	353.0	249.3	353.0	305.6	202.0	305.6	234.9	127.6	234.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.2	53.0	51.2	51.2	53.0	51.2	51.1	53.2	51.1
		D	51.2	53.0	51.2	51.2	53.0	51.2	51.1	53.2	51.1
	j	U	44.8	46.4	44.8	44.8	46.4	44.8	44.7	46.5	44.7
		D	44.8	46.4	44.8	44.8	46.4	44.8	44.7	46.5	44.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	51.36	38.52	51.36	51.36	38.52	51.36	30.42	20.28	30.42
		D	51.36	38.52	51.36	51.36	38.52	51.36	30.42	20.28	30.42
	pt	U	1.83	1.32	1.83	1.83	1.32	1.83	1.49	0.95	1.49
		D	1.83	1.32	1.83	1.83	1.32	1.83	1.49	0.95	1.49
	Mal	435.0	347.6	435.0	435.0	347.6	435.0	285.6	204.8	285.6	
	Mas	U	870.0	695.1	870.0	870.0	695.1	870.0	458.3	328.6	458.3
		D	870.0	695.1	870.0	870.0	695.1	870.0	458.3	328.6	458.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1067.6		1067.6	1067.6		1067.6	584.0		584.0
		D	1014.6		1014.6	1014.6		1014.6	531.0		531.0
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)		
	Qd	正	270.3	374.0	477.6	199.3	303.0	406.6	84.1	191.4	298.7
		負	477.6	374.0	270.3	406.6	303.0	199.3	298.7	191.4	84.1
	Qd	477.6	374.0	477.6	406.6	303.0	406.6	298.7	191.4	298.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	193.98	146.69	193.98	165.13	118.83	165.13	166.99	102.81	166.99	
	a	l	1.343	1.374	1.343	1.343	1.374	1.343	1.305	1.341	1.305
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	0.952	0.952	0.952	
	Qal	510.2	535.0	510.2	510.2	535.0	510.2	329.8	348.8	329.8	
Qas	正	660.6	684.0	660.6	660.6	684.0	660.6	426.6	444.0	426.6	
	負	660.6	684.0	660.6	660.6	684.0	660.6	426.6	444.0	426.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.48S		1.48S	1.26S		1.26S	1.39S		1.39S
		D	0.84S		0.84S	0.62S		0.62S	0.39S		0.39S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	159.8		159.8	159.8		159.8	153.8		153.8
		D	174.3		174.3	174.3		174.3	166.3		166.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37㉔-Δ1F層[X4-X5]			Y37㉔-Δ2F層[X4-X5]			Y37㉔-Δ3F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
短期		(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	134.0	-64.3	167.5	127.3	-63.3	126.8	123.9	-61.5	124.5	
	Ms	U	1707.6	71.0	1470.3	1635.2	0.0	1642.0	1961.1	0.0	1963.5
		D	1439.5	199.7	1135.3	1380.6	67.0	1388.3	1713.3	62.4	1714.4
	L. no	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	129.6	-5.6	-140.7	125.8	0.1	-125.6	122.7	-0.1	-122.9	
	Qs	748.2	624.1	759.3	775.9	650.2	775.8	913.3	790.7	913.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D	160.0	160.0	160.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	147.5	151.5	147.5	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4
		D	148.8	151.5	148.8	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5
	j	U	129.0	132.5	129.0	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6
		D	130.2	132.5	130.2	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	8-D32		8-D32	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	4-D32		4-D32						
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
曲げ	at	U	127.04	63.52	127.04	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	95.28	63.52	95.28	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80
	pt	U	1.08	0.52	1.08	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82
		D	0.80	0.52	0.80	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
	Mal	3273.5	1727.0	3273.5	1232.3	998.9	1232.3	1232.3	998.9	1232.3	
	Mas	U	6547.0	3454.0	6547.0	2464.5	1997.8	2464.5	2464.5	1997.8	2464.5
		D	4992.7	3454.0	4992.7	1968.1	1997.8	1968.1	1968.1	1997.8	1968.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	7539.7		7539.7	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5
		D	5474.5		5474.5	2233.2		2233.2	2233.2		2233.2
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)		
	Qd	正	798.3	933.4	1068.6	849.4	975.1	1100.8	972.6	1095.4	1218.3
		負	1057.4	922.3	787.1	1101.0	975.3	849.5	1218.3	1095.4	972.6
	Qd	1057.4	933.4	1068.6	1101.0	975.3	1100.8	1218.3	1095.4	1218.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	101.97	88.03	103.04	220.21	192.22	220.18	243.67	215.91	243.67	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.655	1.669	1.655	1.654	1.668	1.654
		s. 正	1.339	1.359	1.339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.536	1.557	1.536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.995	0.995	0.995	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	
	Qal	2566.8	2624.5	2566.8	1147.6	1170.7	1147.6	1147.2	1170.3	1147.2	
Qas	正	2986.5	3080.6	2986.5	1309.5	1328.8	1309.5	1309.5	1328.8	1309.5	
	負	3247.2	3348.8	3247.2	1309.5	1328.8	1309.5	1309.5	1328.8	1309.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.51S		0.52S	1.66S		1.66S	1.83S		1.83S
		D	0.51S		0.50S	1.59S		1.59S	1.83S		1.83S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	164.3		164.3	173.3		173.3	173.3		173.3
		D	180.3		180.3	232.5		232.5	232.5		232.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-4F層[X4-X5]			Y37レ-45F層[X4-X5]			Y37レ-46F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)
応力	MI		124.0	-61.5	124.4	124.1	-61.6	124.6	119.2	-59.1	119.5
	Ms	U	2036.3	0.0	2040.9	2049.2	0.0	2054.9	1768.4	0.0	1773.2
		D	1788.4	63.6	1792.0	1801.0	64.2	1805.6	1530.0	61.4	1534.3
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		122.8	-0.1	-122.9	123.0	-0.1	-123.1	118.0	-0.0	-118.1
	Qs		946.2	823.5	946.3	952.1	829.2	952.2	828.3	710.4	828.4
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	65.4	67.5	65.4
		D	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	67.5	67.5	67.5
	j	U	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	57.2	59.0	57.2
		D	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	59.0	59.0	59.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80
	pt	U	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	2.09	1.58	2.09
		D	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.58	1.58	1.58
	Mal	1232.3	998.9	1232.3	1232.3	998.9	1232.3	1137.1	924.0	1137.1	
	Mas	U	2464.5	1997.8	2464.5	2464.5	1997.8	2464.5	2274.1	1848.0	2274.1
		D	1968.1	1997.8	1968.1	1968.1	1997.8	1968.1	1817.3	1848.0	1817.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5	2657.3		2657.3
		D	2233.2		2233.2	2233.2		2233.2	2079.1		2079.1
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)		
	Qd	正	972.6	1095.4	1218.3	972.4	1095.4	1218.5	900.6	1018.6	1136.6
		負	1218.3	1095.4	972.6	1218.5	1095.4	972.4	1136.6	1018.6	900.6
	Qd	1218.3	1095.4	1218.3	1218.5	1095.4	1218.5	1136.6	1018.6	1136.6	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		243.67	215.91	243.67	243.71	215.91	243.71	260.74	230.01	260.74
	a	l	1.655	1.669	1.655	1.655	1.669	1.655	1.585	1.600	1.585
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.185	1.185	1.185
	Qal		1147.5	1170.6	1147.5	1147.5	1170.6	1147.5	1006.1	1027.8	1006.1
	Qas	正	1309.5	1328.8	1309.5	1309.5	1328.8	1309.5	1189.3	1208.2	1189.3
		負	1309.5	1328.8	1309.5	1309.5	1328.8	1309.5	1189.3	1208.2	1189.3
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.83S		1.83S	1.83S		1.83S	1.84S		1.84S
		D	1.83S		1.83S	1.83S		1.83S	1.82S		1.82S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	173.3		173.3	173.3		173.3	173.3		173.3
		D	232.5		232.5	232.5		232.5	232.5		232.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)		
応力	MI	119.3	-59.2	119.8	117.4	-58.2	116.9	117.5	-58.3	117.1		
	Ms	U	1739.2	0.0	1743.0	1523.9	0.0	1540.6	1511.1	0.0	1526.5	
		D	1500.7	60.8	1503.5	1289.1	66.8	1306.8	1276.0	66.2	1292.3	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	118.1	-0.1	-118.3	116.0	0.1	-115.8	116.2	0.1	-116.1		
	Qs	815.6	697.5	815.8	724.7	608.7	724.5	719.0	602.9	718.8		
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D		75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.4	67.5	65.4	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1	
		D	67.5	67.5	67.5	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1	
	j	U	57.2	59.0	57.2	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6	
		D	59.0	59.0	59.0	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2				2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
	曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
			D	79.80	79.80	79.80	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		pt	U	2.09	1.58	2.09	2.02	1.46	2.02	2.02	1.46	2.02
D			1.58	1.58	1.58	2.02	1.46	2.02	2.02	1.46	2.02	
Mal		1137.1	924.0	1137.1	908.5	730.8	908.5	908.5	730.8	908.5		
Mas		U	2274.1	1848.0	2274.1	1816.9	1461.5	1816.9	1816.9	1461.5	1816.9	
		D	1817.3	1848.0	1817.3	1816.9	1461.5	1816.9	1816.9	1461.5	1816.9	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2657.3		2657.3	2178.8		2178.8	2178.8		2178.8	
		D	2079.1		2079.1	2116.4		2116.4	2116.4		2116.4	
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			
	Qd	正	900.4	1018.6	1136.8	797.0	912.9	1028.8	788.0	904.1	1020.2	
		負	1136.8	1018.6	900.4	1029.0	913.1	797.1	1020.4	904.3	788.1	
	Qd	1136.8	1018.6	1136.8	1029.0	913.1	1028.8	1020.4	904.3	1020.2		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
	Qd/bj	260.79	230.01	260.79	260.87	222.68	260.83	258.69	220.54	258.66		
	a	l	1.585	1.600	1.585	1.490	1.527	1.490	1.491	1.527	1.491	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	
	Qal	1005.9	1027.6	1005.9	878.7	926.1	878.7	878.8	926.2	878.8	878.8	
	Qas	正	1189.3	1208.2	1189.3	1076.2	1118.7	1076.2	1076.2	1118.7	1076.2	
負		1189.3	1208.2	1189.3	1076.2	1118.7	1076.2	1076.2	1118.7	1076.2		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.84S		1.84S	2.04S		2.04S	2.02S		2.02S	
		D	1.82S		1.82S	1.58S		1.58S	1.56S		1.56S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	173.3		173.3	173.3		173.3	173.3		173.3	
		D	232.5		232.5	192.3		192.3	192.3		192.3	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ10F層[X4-X5]			Y37レ-Δ11F層[X4-X5]			Y37レ-Δ12F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	110.8	-54.9	110.5	110.9	-54.9	110.4	106.3	-52.7	106.3	
	Ms	U	1200.3	0.0	1210.0	1167.2	0.0	1177.4	997.2	0.0	1002.5
		D	978.6	60.0	989.1	945.5	60.2	956.5	784.6	55.3	789.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.5	0.1	-109.4	109.5	0.1	-109.4	105.0	-0.0	-105.0	
	Qs	580.2	470.8	580.1	566.1	456.7	566.0	489.3	384.3	489.3	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.1	57.6	55.1
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	57.6	57.6	57.6
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.3	50.4	48.3
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	50.4	50.4	50.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	47.85	47.85	47.85
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.21	1.51	2.21
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	1.51	1.51	1.51
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	618.3	469.5	618.3	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1236.6	939.1	1236.6
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	919.8	939.1	919.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1483.5	1483.5	
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1065.0	1065.0	
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)		
	Qd	正	596.7	706.1	815.5	575.5	684.9	794.3	443.1	548.1	653.1
		負	815.6	706.2	596.8	794.4	685.0	575.6	653.1	548.1	443.1
	Qd	815.6	706.2	815.5	794.4	685.0	794.3	653.1	548.1	653.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	258.59	215.40	258.55	251.87	208.94	251.83	240.62	197.56	240.62	
	a	l	1.416	1.451	1.416	1.416	1.451	1.416	1.431	1.451	1.431
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.155	1.155	1.155	
	Qal	678.6	715.2	678.6	678.5	715.2	678.5	582.7	600.4	582.7	
	Qas	正	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	728.2	744.3	728.2
負		854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	728.2	744.3	728.2	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.91S		1.91S	1.86S		1.86S	1.76S	1.76S	
		D	1.40S		1.40S	1.35S		1.35S	1.60S	1.60S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	168.8	168.8	
		D	186.3		186.3	186.3		186.3	232.5	232.5	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ13F層[X4-X5]			Y37レ-Δ14F層[X4-X5]			Y37レ-Δ15F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	106.5	-52.8	106.4	104.9	-52.0	105.0	104.9	-52.0	104.9	
	Ms	U	902.9	0.0	909.3	664.3	0.0	666.0	554.8	0.0	556.8
		D	690.0	56.0	696.5	454.5	52.8	456.1	344.9	53.0	347.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	105.2	0.0	-105.2	103.6	-0.0	-103.6	103.6	0.0	-103.6	
	Qs	449.2	344.0	449.1	344.6	241.0	344.6	297.6	193.9	297.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	55.1	57.6	55.1	51.2	53.0	51.2	51.2	53.0	51.2
		D	57.6	57.6	57.6	51.2	53.0	51.2	51.2	53.0	51.2
	j	U	48.3	50.4	48.3	44.8	46.4	44.8	44.8	46.4	44.8
		D	50.4	50.4	50.4	44.8	46.4	44.8	44.8	46.4	44.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D35		2-D35	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		2				2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	51.36	38.52	51.36	51.36	38.52	51.36
		D	47.85	47.85	47.85	51.36	38.52	51.36	51.36	38.52	51.36
	pt	U	2.21	1.51	2.21	1.83	1.32	1.83	1.83	1.32	1.83
		D	1.51	1.51	1.51	1.83	1.32	1.83	1.83	1.32	1.83
	Mal	618.3	469.5	618.3	435.0	347.6	435.0	435.0	347.6	435.0	
	Mas	U	1236.6	939.1	1236.6	870.0	695.1	870.0	870.0	695.1	870.0
		D	919.8	939.1	919.8	870.0	695.1	870.0	870.0	695.1	870.0
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1483.5		1483.5	1067.6		1067.6	1067.6		1067.6
		D	1065.0		1065.0	1014.6		1014.6	1014.6		1014.6
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)		
	Qd	正	410.7	515.9	621.1	257.8	361.4	465.1	187.3	290.9	394.5
		負	621.1	515.9	410.7	465.1	361.4	257.8	394.5	290.9	187.3
	Qd	621.1	515.9	621.1	465.1	361.4	465.1	394.5	290.9	394.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	228.86	185.98	228.85	188.88	141.78	188.89	160.24	114.11	160.23	
	a	l	1.431	1.452	1.431	1.343	1.374	1.343	1.343	1.374	1.343
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	
	Qal	582.8	600.5	582.8	510.1	535.0	510.1	510.2	535.0	510.2	
Qas	正	728.2	744.3	728.2	660.6	684.0	660.6	660.6	684.0	660.6	
	負	728.2	744.3	728.2	660.6	684.0	660.6	660.6	684.0	660.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.67S		1.67S	1.44S		1.44S	1.22S		1.22S
		D	1.48S		1.48S	0.80S		0.80S	0.58S		0.58S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.8		168.8	159.8		159.8	159.8		159.8
		D	232.5		232.5	174.3		174.3	174.3		174.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			FG1A (3)			G3 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ16F層[X4-X5]			Y37レ-Δ16F層[X5-X6]			Y37レ-Δ2F層[X5-X6]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)
応力	MI	113.1	-59.0	113.4	194.5	-157.0	72.0	133.2	-65.1	117.4
	Ms	U	395.1	0.0	398.2	2465.4	0.0	2612.2	1627.5	0.0
		D	169.0	60.4	171.3	2076.3	291.7	2468.2	1361.1	84.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	107.2	-0.1	-107.4	205.7	20.4	-164.9	128.4	2.6	-123.1
	Qs	229.1	122.0	229.3	1240.4	1055.1	1199.5	779.2	653.5	774.0
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋			鉄筋			鉄筋		
	b	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0	100.0	80.0	80.0	80.0
	D	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	51.1	53.2	51.1	187.5	191.5	187.5	70.1	72.5
		D	51.1	53.2	51.1	188.8	191.5	188.8	70.1	72.5
	j	U	44.7	46.5	44.7	164.0	167.5	164.0	61.3	63.4
		D	44.7	46.5	44.7	165.2	167.5	165.2	61.3	63.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	10-D32	10-D32	10-D32	6-D38	6-D38
		2	2-D25		2-D25	10-D32		10-D32	2-D38	2-D38
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	10-D32	10-D32	10-D32	6-D38	6-D38
		2	2-D25		2-D25	5-D32		5-D32	2-D38	2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13
		形状・ pitch	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	158.80	79.40	158.80	91.20	68.40
		D	30.42	20.28	30.42	119.10	79.40	119.10	91.20	68.40
	pt	U	1.49	0.95	1.49	0.85	0.41	0.85	1.63	1.18
		D	1.49	0.95	1.49	0.63	0.41	0.63	1.63	1.18
	Mal	285.6	204.8	285.6	5260.6	2752.0	5260.6	1078.9	858.5	1078.9
	Mas	U	458.3	328.6	458.3	10521.2	5504.0	10521.2	2157.8	1717.0
		D	458.3	328.6	458.3	8013.7	5504.0	8013.7	2157.8	1717.0
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	584.0		584.0	11883.7		11883.7	2541.2	
		D	531.0		531.0	8682.5		8682.5	2468.6	
	L' (L)	465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)		
	Qd	正	75.6	182.9	290.2	1346.2	1531.5	1716.9	848.0	973.7
		負	290.1	182.8	75.5	1757.7	1572.4	1387.1	1104.7	979.0
	Qd	290.1	182.9	290.2	1757.7	1572.4	1716.9	1104.7	979.0	1099.4
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj	162.16	98.24	162.23	106.77	93.85	104.29	225.11	192.96	224.03
	a	l	1.304	1.340	1.304	2.000	2.000	2.000	1.613	1.645
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.716	1.733	1.716	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.595	1.612	1.595	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	0.796	0.796	0.796	1.111	1.111	1.111
	Qas	Qal	329.6	348.6	329.6	3755.3	3821.9	3755.3	1108.7	1160.1
		正	426.6	444.0	426.6	5048.6	5174.8	5048.6	1285.3	1328.8
		負	426.6	444.0	426.6	4794.5	4915.5	4794.5	1285.3	1328.8
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.35S		1.35S	0.54S		0.52S	1.88S	
		D	0.35S		0.35S	0.54S		0.56S	1.44S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	Ld1	U	153.8		153.8	164.3		164.3	173.3	
		D	166.3		166.3	180.3		180.3	192.3	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)				
部材位置		Y37㇒㇒3F層[X5-X6]			Y37㇒㇒4F層[X5-X6]			Y37㇒㇒5F層[X5-X6]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)		
応力	MI	129.1	-63.8	114.8	128.9	-63.7	115.0	128.9	-63.8	115.3		
	Ms	U	1898.3	0.0	1928.2	1942.0	0.0	1977.3	1931.7	0.0	1974.1	
		D	1640.1	85.9	1698.6	1684.1	88.3	1747.2	1673.9	91.8	1743.4	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	125.2	2.4	-120.5	125.2	2.3	-120.5	125.3	2.3	-120.8		
	Qs	895.7	772.8	890.9	915.5	792.7	910.9	912.7	789.7	908.2		
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.5	70.1	70.1	72.5	70.1	70.1	72.5	70.1	
		D	70.1	72.5	70.1	70.1	72.5	70.1	70.1	72.5	70.1	
	j	U	61.3	63.4	61.3	61.3	63.4	61.3	61.3	63.4	61.3	
		D	61.3	63.4	61.3	61.3	63.4	61.3	61.3	63.4	61.3	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
	曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
			D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
pt		U	1.63	1.18	1.63	1.63	1.18	1.63	1.63	1.18	1.63	
		D	1.63	1.18	1.63	1.63	1.18	1.63	1.63	1.18	1.63	
Mal		1078.9	858.5	1078.9	1078.9	858.5	1078.9	1078.9	858.5	1078.9		
Mas		U	2157.8	1717.0	2157.8	2157.8	1717.0	2157.8	2157.8	1717.0	2157.8	
		D	2157.8	1717.0	2157.8	2157.8	1717.0	2157.8	2157.8	1717.0	2157.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2541.2		2541.2	2541.2		2541.2	2541.2		2541.2	
		D	2468.6		2468.6	2468.6		2468.6	2468.6		2468.6	
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			
	Qd	正	954.5	1077.4	1200.2	954.5	1077.4	1200.2	954.3	1077.4	1200.4	
		負	1200.2	1077.4	954.5	1200.2	1077.4	954.5	1200.4	1077.4	954.3	
	Qd	1200.2	1077.4	1200.2	1200.2	1077.4	1200.2	1200.4	1077.4	1200.4		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	244.58	212.35	244.58	244.58	212.35	244.58	244.62	212.35	244.62		
	a	l	1.619	1.651	1.619	1.620	1.652	1.620	1.621	1.653	1.621	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111		
	Qal	1111.4	1162.9	1111.4	1111.6	1163.2	1111.6	1112.2	1163.8	1112.2		
	Qas	正	1285.3	1328.8	1285.3	1285.3	1328.8	1285.3	1285.3	1328.8	1285.3	
負		1285.3	1328.8	1285.3	1285.3	1328.8	1285.3	1285.3	1328.8	1285.3		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	2.04S		2.04S	2.04S		2.04S	2.04S		2.04S	
		D	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S	1.62S		1.62S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	173.3		173.3	173.3		173.3	173.3		173.3	
		D	192.3		192.3	192.3		192.3	192.3		192.3	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37㇚-Δ6F層[X5-X6]			Y37㇚-Δ7F層[X5-X6]			Y37㇚-Δ8F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	122.9	-60.9	112.3	123.1	-61.1	112.7	112.9	-55.8	106.6	
	Ms	U	1645.8	0.0	1669.7	1622.3	0.0	1667.9	1100.0	0.0	1133.8
		D	1400.0	78.1	1445.1	1376.2	89.1	1442.5	874.1	75.9	920.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	119.8	1.8	-116.2	120.1	1.7	-116.7	110.5	1.1	-108.4	
	Qs	782.2	664.2	778.7	777.0	658.6	773.6	543.6	434.2	541.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	55.5	57.6	55.5
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	55.5	57.6	55.5
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	48.5	50.4	48.5
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.87	1.35	1.87	1.87	1.35	1.87	2.12	1.53	2.12
		D	1.87	1.35	1.87	1.87	1.35	1.87	2.12	1.53	2.12
	Mal	992.9	794.1	992.9	992.9	794.1	992.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1985.7	1588.3	1985.7	1985.7	1588.3	1985.7	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1985.7	1588.3	1985.7	1985.7	1588.3	1985.7	1399.8	1126.6	1399.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	1696.8		1696.8
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	1639.3		1639.3
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)		
	Qd	正	873.8	991.9	1109.9	865.2	983.6	1102.0	539.3	648.7	758.
		負	1113.4	995.4	877.4	1105.5	987.0	868.6	760.2	650.8	541.4
	Qd	1113.4	995.4	1109.9	1105.5	987.0	1102.0	760.2	650.8	758.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	260.60	224.78	259.77	258.74	222.89	257.93	241.02	198.50	240.35	
	a	l	1.553	1.587	1.553	1.555	1.589	1.555	1.407	1.442	1.407
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172
	Qal	974.4	1022.8	974.4	975.0	1023.4	975.0	676.2	712.8	676.2	
	Qas	正	1165.7	1208.2	1165.7	1165.7	1208.2	1165.7	854.5	888.2	854.5
		負	1165.7	1208.2	1165.7	1165.7	1208.2	1165.7	854.5	888.2	854.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.04S		2.03S	2.02S		2.02S	1.78S		1.78S
		D	1.60S		1.60S	1.58S		1.59S	1.26S		1.27S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	173.3		173.3	173.3		173.3	168.8		168.8
		D	192.3		192.3	192.3		192.3	186.3		186.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)				
位置	部材位置	Y37レ-Δ9F層[X5-X6]			Y37レ-Δ10F層[X5-X6]			Y37レ-Δ11F層[X5-X6]				
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)		
応力	MI	112.8	-55.9	107.0	106.0	-52.6	102.5	106.0	-52.6	102.6		
	Ms	U	1085.9	0.0	1120.8	831.6	0.0	849.8	807.3	0.0	826.2	
		D	860.2	76.3	906.8	619.5	63.5	644.8	595.4	63.8	621.0	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	110.6	1.0	-108.7	104.2	0.6	-103.0	104.2	0.6	-103.1		
	Qs	537.9	428.2	535.9	421.0	317.3	419.8	410.6	307.0	409.5		
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0		
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	d	U	55.5	57.6	55.5	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	
		D	55.5	57.6	55.5	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	
	j	U	48.5	50.4	48.5	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	
		D	48.5	50.4	48.5	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
			D	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
pt		U	2.12	1.53	2.12	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00	
		D	2.12	1.53	2.12	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00	
Mal		699.9	563.3	699.9	460.1	356.2	460.1	460.1	356.2	460.1		
Mas		U	1399.8	1126.6	1399.8	920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2	
		D	1399.8	1126.6	1399.8	920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6	
		D	1639.3		1639.3	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2	
	L' (L)		465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			
	Qd	正	530.3	639.9	749.6	370.9	474.5	578.2	355.5	459.1	562.7	
		負	751.5	641.9	532.3	579.4	475.7	372.1	563.8	460.2	356.6	
	Qd	751.5	641.9	749.6	579.4	475.7	578.2	563.8	460.2	562.7		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
	Qd/bj	238.26	195.78	237.65	238.27	187.18	237.79	231.89	181.08	231.43		
	a	l	1.409	1.444	1.409	1.327	1.367	1.327	1.328	1.367	1.328	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.172	1.172	1.172	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155		
	Qal	676.7	713.3	676.7	500.6	531.8	500.6	500.7	531.9	500.7		
	Qas	正	854.5	888.2	854.5	652.4	681.9	652.4	652.4	681.9	652.4	
負		854.5	888.2	854.5	652.4	681.9	652.4	652.4	681.9	652.4		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	1.76S		1.76S	1.87S		1.87S	1.82S		1.82S	
		D	1.24S		1.25S	1.20S		1.20S	1.15S		1.15S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	168.8		168.8	164.3		164.3	164.3		164.3	
		D	186.3		186.3	180.3		180.3	180.3		180.3	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ12F層[X5-X6]			Y37レ-Δ13F層[X5-X6]			Y37レ-Δ14F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	
応力	MI	105.6	-52.7	102.9	105.6	-52.7	102.9	105.5	-52.7	103.0	
	Ms	U	764.8	0.0	779.2	688.9	0.0	704.0	590.8	0.0	603.9
		D	553.5	61.3	573.5	477.7	61.5	498.1	379.9	60.5	397.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	104.1	0.5	-103.2	104.1	0.4	-103.2	104.0	0.4	-103.2	
	Qs	391.3	287.7	390.4	358.8	255.1	357.9	316.1	212.5	315.3	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	51.2	53.0	51.2
		D	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	51.2	53.0	51.2
	j	U	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.8	46.4	44.8
		D	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.8	46.4	44.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	51.36	38.52	51.36
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	51.36	38.52	51.36
	pt	U	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00	1.83	1.32	1.83
		D	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00	1.83	1.32	1.83
	Mal	460.1	356.2	460.1	460.1	356.2	460.1	435.0	347.6	435.0	
	Mas	U	920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2	870.0	695.1	870.0
		D	920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2	870.0	695.1	870.0
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6	1067.6		1067.6
		D	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2	1014.6		1014.6
	L' (L)	465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			
	Qd	正	326.7	430.3	534.0	278.0	381.6	485.3	214.1	317.7	421.4
		負	534.9	431.3	327.6	486.1	382.5	278.9	422.2	318.5	214.9
	Qd	534.9	431.3	534.0	486.1	382.5	485.3	422.2	318.5	421.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	219.99	169.69	219.61	199.93	150.50	199.57	171.47	124.95	171.13	
	a	l	1.330	1.369	1.330	1.330	1.369	1.330	1.342	1.373	1.342
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	
	Qal	446.4	475.1	446.4	446.4	475.2	446.4	454.6	477.4	454.6	
	Qas	正	569.5	595.3	569.5	569.5	595.3	569.5	576.7	597.2	576.7
		負	569.5	595.3	569.5	569.5	595.3	569.5	576.7	597.2	576.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.73S		1.73S	1.57S		1.57S	1.31S		1.31S
		D	1.06S		1.06S	0.90S		0.90S	0.66S		0.67S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	164.3		164.3	164.3		164.3	159.8		159.8
		D	180.3		180.3	180.3		180.3	174.3		174.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			FG2 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ15F層[X5-X6]			Y37レ-Δ16F層[X5-X6]			Y47レ-Δ1F層[X1-X2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(68)	(300)	(68)	(68)	(300)	(68)	(0)	(300)	(0)	
応力	MI	105.0	-52.5	103.8	115.8	-60.5	107.8	0.0	-21.8	31.2	
	Ms	U	476.0	0.0	486.0	341.3	0.0	346.4	0.0	0.0	31.2
		D	266.1	58.1	278.4	109.7	67.0	130.8	0.0	21.8	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	103.8	0.2	-103.4	108.6	1.3	-106.0	18.0	-5.2	-28.4	
	Qs	265.8	162.2	265.4	208.5	101.1	205.8	18.0	5.2	28.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	40.0	40.0	40.0	30.0	30.0	30.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	51.2	53.0	51.2	51.1	53.2	51.1	42.0	42.0	42.0
		D	51.2	53.0	51.2	51.1	53.2	51.1	42.0	42.0	42.0
	j	U	44.8	46.4	44.8	44.7	46.5	44.7	36.7	36.7	36.7
		D	44.8	46.4	44.8	44.7	46.5	44.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	4-D25	4-D25	4-D25	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25			
	下端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	4-D25	4-D25	4-D25	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	51.36	38.52	51.36	30.42	20.28	30.42	19.26	19.26	19.26
		D	51.36	38.52	51.36	30.42	20.28	30.42	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.83	1.32	1.83	1.49	0.95	1.49	1.53	1.53	1.53
		D	1.83	1.32	1.83	1.49	0.95	1.49	1.53	1.53	1.53
	Mal		435.0	347.6	435.0	285.6	204.8	285.6	133.6	133.6	133.6
		U	870.0	695.1	870.0	458.3	328.6	458.3	267.2	267.2	267.2
	D	870.0	695.1	870.0	458.3	328.6	458.3	267.2	267.2	267.2	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1067.6		1067.6	584.0		584.0	355.7		355.7
		D	1014.6		1014.6	531.0		531.0	312.1		312.1
	L' (L)	465.0 (600.0)			465.0 (600.0)			600.0 (600.0)			
	Qd	正	139.2	242.8	346.4	41.1	148.4	255.7	18.0	5.2	28.4
		負	346.8	243.2	139.5	258.4	151.0	43.7	18.0	5.2	28.4
	Qd	346.8	243.2	346.4	258.4	151.0	255.7	18.0	5.2	28.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	140.86	95.39	140.70	144.42	81.13	142.92	16.31	4.72	25.74	
	a	l	1.344	1.375	1.344	1.296	1.331	1.296	1.027	1.027	1.027
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.952	0.952	0.952	0.847	0.847	0.847	
	Qal	455.0	477.9	455.0	328.3	347.3	328.3	165.7	165.7	165.7	
	Qas	正	576.7	597.2	576.7	426.6	444.0	426.6	245.6	245.6	245.6
		負	576.7	597.2	576.7	426.6	444.0	426.6	245.6	245.6	245.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.08S		1.07S	1.20S		1.19S	0.18L		0.29L
		D	0.43S		0.43S	0.19S		0.20S	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	159.8		159.8	153.8		153.8	300.0		300.0
		D	174.3		174.3	166.3		166.3	300.0		300.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y47レ-Δ1F層[X2-X3]			Y47レ-Δ1F層[X3-X4]			Y47レ-Δ1F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
応力	MI	31.2	-10.1	23.5	23.5	-13.9	23.5	23.5	-10.1	31.2	
	Ms	U	31.2	0.0	23.5	23.5	0.0	23.5	23.5	0.0	31.2
		D	0.0	10.1	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	10.1	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	24.4	1.3	-21.9	23.2	0.0	-23.2	21.9	-1.3	-24.4	
	Qs	24.4	1.3	21.9	23.2	0.0	23.2	21.9	1.3	24.4	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)	600.0 (600.0)			600.0 (600.0)			600.0 (600.0)			
	Qd	正	24.4	1.3	21.9	23.2	0.0	23.2	21.9	1.3	24.4
		負	24.4	1.3	21.9	23.2	0.0	23.2	21.9	1.3	24.4
	Qd	24.4	1.3	21.9	23.2	0.0	23.2	21.9	1.3	24.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	22.18	1.16	19.87	21.03	0.00	21.03	19.87	1.16	22.18	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.170	1.170	1.170	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	163.1	163.1	163.1	179.1	179.1	179.1	163.1	163.1	163.1	
Qas	正	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	245.6	245.6	245.6	
	負	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	245.6	245.6	245.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.25L		0.22L	0.23L		0.23L	0.22L	0.25L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0	300.0	
		D	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0	300.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y47レ-Δ1F層[X5-X6]			X17レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X17レ-Δ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)
	短期		(0)	(300)	(0)	(0)	(75)	(40)	(40)	(90)	(0)
応力	MI		31.2	-21.8	0.0	0.0	-0.0	3.4	4.2	-0.7	0.0
	Ms	U	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	4.2	0.0	0.0
		D	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI		28.4	5.2	-18.0	1.9	-2.3	-6.5	7.7	2.3	-3.1
	Qs		28.4	5.2	18.0	1.9	2.3	6.5	7.7	2.3	3.1
L. no			K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)		600.0 (600.0)			110.0 (150.0)			140.0 (180.0)		
	Qd	正	28.4	5.2	18.0	1.9	2.3	6.5	7.7	2.3	3.1
		負	28.4	5.2	18.0	1.9	2.3	6.5	7.7	2.3	3.1
	Qd		28.4	5.2	18.0	1.9	2.3	6.5	7.7	2.3	3.1
	L. no		K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		25.74	4.72	16.31	1.72	2.08	5.87	6.99	2.10	2.79
	a	l	1.027	1.027	1.027	1.767	1.767	1.767	1.748	1.748	1.748
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.767	1.767	1.767	1.748	1.748	1.748
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.767	1.767	1.767	1.748	1.748	1.748
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		165.7	165.7	165.7	235.0	235.0	235.0	233.2	233.2	233.2
Qas	正	245.6	245.6	245.6	353.3	353.3	353.3	350.7	350.7	350.7	
	負	245.6	245.6	245.6	353.3	353.3	353.3	350.7	350.7	350.7	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.29L		0.18L	0.02L		0.07L	0.08L		0.03L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	300.0		300.0	75.0		35.0	50.0		90.0
		D	300.0		300.0	75.0		35.0	50.0		90.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置			X27ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X27ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			X37ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期		(0)	(75)	(45)	(53)	(90)	(0)	(0)	(75)	(45)	
応力	MI		-0.0	0.1	4.9	6.4	-0.6	-0.0	-0.0	0.1	4.9	
	Ms	U	0.0	0.1	4.9	6.4	0.0	0.0	0.0	0.1	4.9	
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
	L. no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI		1.8	-3.3	-8.3	10.4	3.5	-3.3	1.8	-3.3	-8.3	
	Qs		1.8	3.3	8.3	10.4	3.5	3.3	1.8	3.3	8.3	
L. no			K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	
		2										
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
			D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
pt		U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
Mal			133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
		U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
D		267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2		
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	399.2		399.2	
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1	
	L' (L)		105.0 (150.0)			127.5 (180.0)			105.0 (150.0)			
	Qd	正	1.8	3.3	8.3	10.4	3.5	3.3	1.8	3.3	8.3	
		負	1.8	3.3	8.3	10.4	3.5	3.3	1.8	3.3	8.3	
	Qd		1.8	3.3	8.3	10.4	3.5	3.3	1.8	3.3	8.3	
	L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj		1.66	2.95	7.57	9.43	3.22	3.00	1.66	2.95	7.57	
	a	l	1.671	1.671	1.671	1.624	1.624	1.624	1.671	1.671	1.671	
		s. 正	1.671	1.671	1.671	1.624	1.624	1.624	1.671	1.671	1.671	
		s. 負	1.671	1.671	1.671	1.624	1.624	1.624	1.671	1.671	1.671	
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal		226.0	226.0	226.0	221.6	221.6	221.6	226.0	226.0	226.0	
Qas	正	339.8	339.8	339.8	333.3	333.3	333.3	339.8	339.8	339.8		
	負	339.8	339.8	339.8	333.3	333.3	333.3	339.8	339.8	339.8		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.02L		0.08L	0.10L		0.03L	0.02L		0.08L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	75.0		30.0	37.5		90.0	75.0		30.0	
		D	75.0		30.0	37.5		90.0	75.0		30.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			X37レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X47レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X47レ-Δ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)
	短期		(53)	(90)	(0)	(0)	(75)	(45)	(53)	(90)	(0)
応力	MI		6.4	-0.6	0.0	0.0	0.1	4.9	6.4	-0.6	0.0
	Ms	U	6.4	0.0	0.0	0.0	0.1	4.9	6.4	0.0	0.0
		D	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
	L. no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI		10.4	3.5	-3.3	1.8	-3.3	-8.3	10.4	3.5	-3.3
	Qs		10.4	3.5	3.3	1.8	3.3	8.3	10.4	3.5	3.3
L. no			K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	399.2		399.2
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)		127.5 (180.0)			105.0 (150.0)			127.5 (180.0)		
	Qd	正	10.4	3.5	3.3	1.8	3.3	8.3	10.4	3.5	3.3
		負	10.4	3.5	3.3	1.8	3.3	8.3	10.4	3.5	3.3
	Qd		10.4	3.5	3.3	1.8	3.3	8.3	10.4	3.5	3.3
	L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		9.43	3.22	3.00	1.66	2.95	7.57	9.43	3.22	3.00
	a	l	1.624	1.624	1.624	1.671	1.671	1.671	1.624	1.624	1.624
		s. 正	1.624	1.624	1.624	1.671	1.671	1.671	1.624	1.624	1.624
		s. 負	1.624	1.624	1.624	1.671	1.671	1.671	1.624	1.624	1.624
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		221.6	221.6	221.6	226.0	226.0	226.0	221.6	221.6	221.6
Qas	正	333.3	333.3	333.3	339.8	339.8	339.8	333.3	333.3	333.3	
	負	333.3	333.3	333.3	339.8	339.8	339.8	333.3	333.3	333.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.10L		0.03L	0.02L		0.08L	0.10L		0.03L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	37.5		90.0	75.0		30.0	37.5		90.0
		D	37.5		90.0	75.0		30.0	37.5		90.0
	判定			OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK	

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置			X57レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X57レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X67レ-Δ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期		(0)	(75)	(45)	(53)	(90)	(0)	(0)	(75)	(40)	
応力	MI		-0.0	0.1	4.9	6.4	-0.6	-0.0	0.0	-0.0	3.4	
	Ms	U	0.0	0.1	4.9	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
	L. no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI		1.8	-3.3	-8.3	10.4	3.5	-3.3	1.9	-2.3	-6.5	
	Qs		1.8	3.3	8.3	10.4	3.5	3.3	1.9	2.3	6.5	
L. no			K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	
		2										
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
			D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
pt		U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
Mal			133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
		U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
D		267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2		
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	355.7		355.7	
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1	
	L' (L)		105.0 (150.0)			127.5 (180.0)			110.0 (150.0)			
	Qd	正	1.8	3.3	8.3	10.4	3.5	3.3	1.9	2.3	6.5	
		負	1.8	3.3	8.3	10.4	3.5	3.3	1.9	2.3	6.5	
	Qd		1.8	3.3	8.3	10.4	3.5	3.3	1.9	2.3	6.5	
	L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj		1.66	2.95	7.57	9.43	3.22	3.00	1.72	2.08	5.87	
	a	l	1.671	1.671	1.671	1.624	1.624	1.624	1.767	1.767	1.767	
		s. 正	1.671	1.671	1.671	1.624	1.624	1.624	1.767	1.767	1.767	
		s. 負	1.671	1.671	1.671	1.624	1.624	1.624	1.767	1.767	1.767	
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal		226.0	226.0	226.0	221.6	221.6	221.6	235.0	235.0	235.0	
	Qas	正	339.8	339.8	339.8	333.3	333.3	333.3	353.3	353.3	353.3	
負		339.8	339.8	339.8	333.3	333.3	333.3	353.3	353.3	353.3		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.02L		0.08L	0.10L		0.03L	0.02L		0.07L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	75.0		30.0	37.5		90.0	75.0		35.0	
		D	75.0		30.0	37.5		90.0	75.0		35.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)		
部材位置		X67L-Δ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(90)	(0)
	短期	(40)	(90)	(0)
応力	MI	4.2	-0.7	0.0
	Ms	U	4.2	0.0
		D	0.0	0.7
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI	7.7	2.3	-3.1
	Qs	7.7	2.3	3.1
	L. no	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	30.0	30.0	30.0
	D	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0
		D	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7
		D	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/	3.55
	上端筋	1	3-D29	3-D29
		2		
	下端筋	1	3-D29	3-D29
		2		
	STP	径	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26
		D	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53
		D	1.53	1.53
	MaI		133.6	133.6
	Mas	U	267.2	267.2
		D	267.2	267.2
	判定		OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7	355.7
		D	312.1	312.1
	L' (L)		140.0	(180.0)
	Qd	正	7.7	2.3
		負	7.7	2.3
	Qd		7.7	2.3
	L. no		K1	K1
	Qd/bj		6.99	2.10
	a	l	1.748	1.748
		s. 正	1.748	1.748
		s. 負	1.748	1.748
	pw		0.847	0.847
	QaI		233.2	233.2
	Qas	正	350.7	350.7
		負	350.7	350.7
	Qax		0.0	0.0
	判定		OK	OK
付着	Ta	U	0.08L	0.03L
		D	0.00	0.00
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	50.0	90.0
		D	50.0	90.0
	判定		OK/OK	OK/OK

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重 (地震用) によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する
※ ($D / l > 1 / 10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。	



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y1	1F	X1	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.51	8	1/1475	OK
		X2	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.12	8	1/6224	OK
		X3	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.24	8	1/3072	OK
		X4	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.12	8	1/6224	OK
		X5	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.51	8	1/1475	OK
Y2	1F	X1	FG1A	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X2	FG	6000.0	1600	1/ 4				OK
		X3	FG	6000.0	1600	1/ 4				OK
		X4	FG	6000.0	1600	1/ 4				OK
		X5	FG1A	6000.0	2000	1/ 3				OK
	2F	X1	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
		X2	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X3	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X4	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X5	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
	3F	X1	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
		X2	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X3	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X4	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X5	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
	4F	X1	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
		X2	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X3	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X4	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X5	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
	5F	X1	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
		X2	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X3	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X4	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X5	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
	6F	X1	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
		X2	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X3	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X4	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X5	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
	7F	X1	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
		X2	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X3	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X4	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X5	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
	8F	X1	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
		X2	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X3	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X4	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X5	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
	9F	X1	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
		X2	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X3	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X4	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X5	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
	10F	X1	G1A	6000.0	600	1/ 10	0.24	8	1/3129	OK
		X2	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X3	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X4	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X5	G1A	6000.0	600	1/ 10	0.24	8	1/3129	OK
	11F	X1	G1A	6000.0	600	1/ 10	0.24	8	1/3128	OK
		X2	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X3	G1	6000.0	650	1/ 9				OK
		X4	G1	6000.0	650	1/ 9				OK



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X5	G1A	6000.0	600	1/10	0.24	8	1/3128	OK
	12F	X1	G1A	6000.0	600	1/10	0.25	8	1/2983	OK
		X2	G1	6000.0	600	1/10	0.24	8	1/3072	OK
		X3	G1	6000.0	600	1/10	0.24	8	1/3070	OK
		X4	G1	6000.0	600	1/10	0.24	8	1/3072	OK
		X5	G1A	6000.0	600	1/10	0.25	8	1/2983	OK
	13F	X1	G1A	6000.0	600	1/10	0.25	8	1/2984	OK
		X2	G1	6000.0	600	1/10	0.24	8	1/3070	OK
		X3	G1	6000.0	600	1/10	0.24	8	1/3070	OK
		X4	G1	6000.0	600	1/10	0.24	8	1/3070	OK
		X5	G1A	6000.0	600	1/10	0.25	8	1/2984	OK
	14F	X1	G1A	6000.0	600	1/10	0.26	8	1/2832	OK
		X2	G1	6000.0	600	1/10	0.26	8	1/2911	OK
		X3	G1	6000.0	600	1/10	0.26	8	1/2911	OK
		X4	G1	6000.0	600	1/10	0.26	8	1/2911	OK
		X5	G1A	6000.0	600	1/10	0.26	8	1/2832	OK
	15F	X1	G1A	6000.0	600	1/10	0.26	8	1/2856	OK
		X2	G1	6000.0	600	1/10	0.26	8	1/2909	OK
		X3	G1	6000.0	600	1/10	0.26	8	1/2911	OK
		X4	G1	6000.0	600	1/10	0.26	8	1/2909	OK
		X5	G1A	6000.0	600	1/10	0.26	8	1/2856	OK
	16F	X1	G1A	6000.0	550	1/11	0.41	8	1/1822	OK
		X2	G1	6000.0	550	1/11	0.39	8	1/1914	OK
		X3	G1	6000.0	550	1/11	0.39	8	1/1911	OK
		X4	G1	6000.0	550	1/11	0.39	8	1/1914	OK
		X5	G1A	6000.0	550	1/11	0.41	8	1/1822	OK
Y3	1F	X1	FG1A	6000.0	2000	1/3				OK
		X2	FG	6000.0	1600	1/4				OK
		X3	FG	6000.0	1600	1/4				OK
		X4	FG	6000.0	1600	1/4				OK
		X5	FG1A	6000.0	2000	1/3				OK
	2F	X1	G3	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G3	6000.0	800	1/8				OK
	3F	X1	G3	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G3	6000.0	800	1/8				OK
	4F	X1	G3	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G3	6000.0	800	1/8				OK
	5F	X1	G3	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G3	6000.0	800	1/8				OK
	6F	X1	G3	6000.0	750	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/8				OK
	7F	X1	G3	6000.0	750	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/8				OK
	8F	X1	G3	6000.0	650	1/9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X5	G3	6000.0	650	1/9				OK
	9F	X1	G3	6000.0	650	1/9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X5	G3	6000.0	650	1/9				OK
	10F	X1	G3	6000.0	600	1/10	0.31	8	1/2427	OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X2	G2	6000.0	650	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	650	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	650	1/ 9				OK
		X5	G3	6000.0	600	1/ 10	0.31	8	1/2427	OK
	11F	X1	G3	6000.0	600	1/ 10	0.31	8	1/2427	OK
		X2	G2	6000.0	650	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	650	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	650	1/ 9				OK
		X5	G3	6000.0	600	1/ 10	0.31	8	1/2427	OK
	12F	X1	G3	6000.0	600	1/ 10	0.31	8	1/2423	OK
		X2	G2	6000.0	650	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	650	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	650	1/ 9				OK
		X5	G3	6000.0	600	1/ 10	0.31	8	1/2423	OK
	13F	X1	G3	6000.0	600	1/ 10	0.31	8	1/2424	OK
		X2	G2	6000.0	650	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	650	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	650	1/ 9				OK
		X5	G3	6000.0	600	1/ 10	0.31	8	1/2424	OK
	14F	X1	G3	6000.0	600	1/ 10	0.31	8	1/2420	OK
		X2	G2	6000.0	600	1/ 10	0.30	8	1/2488	OK
		X3	G2	6000.0	600	1/ 10	0.30	8	1/2487	OK
		X4	G2	6000.0	600	1/ 10	0.30	8	1/2488	OK
		X5	G3	6000.0	600	1/ 10	0.31	8	1/2420	OK
	15F	X1	G3	6000.0	600	1/ 10	0.31	8	1/2436	OK
		X2	G2	6000.0	600	1/ 10	0.30	8	1/2486	OK
		X3	G2	6000.0	600	1/ 10	0.30	8	1/2487	OK
		X4	G2	6000.0	600	1/ 10	0.30	8	1/2486	OK
		X5	G3	6000.0	600	1/ 10	0.31	8	1/2436	OK
	16F	X1	G3	6000.0	600	1/ 10	0.44	8	1/1707	OK
		X2	G2	6000.0	600	1/ 10	0.42	8	1/1796	OK
		X3	G2	6000.0	600	1/ 10	0.42	8	1/1793	OK
		X4	G2	6000.0	600	1/ 10	0.42	8	1/1796	OK
		X5	G3	6000.0	600	1/ 10	0.44	8	1/1707	OK
Y4	1F	X1	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.53	8	1/1414	OK
		X2	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.13	8	1/5838	OK
		X3	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.26	8	1/2918	OK
		X4	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.13	8	1/5838	OK
		X5	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.53	8	1/1414	OK
X1	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X2	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X3	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X4	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X5	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X6	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK

A-4. 3. 2RC柱の断面計算


(1) RC柱の計算指定

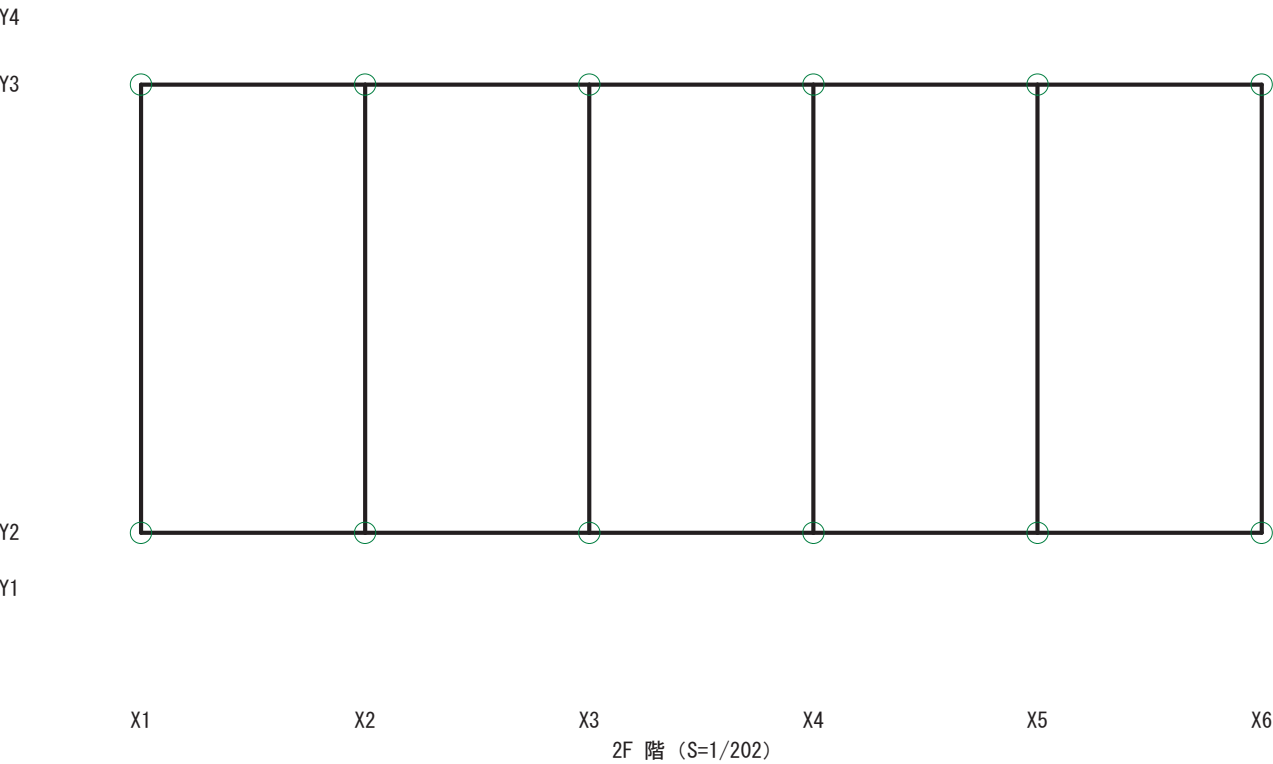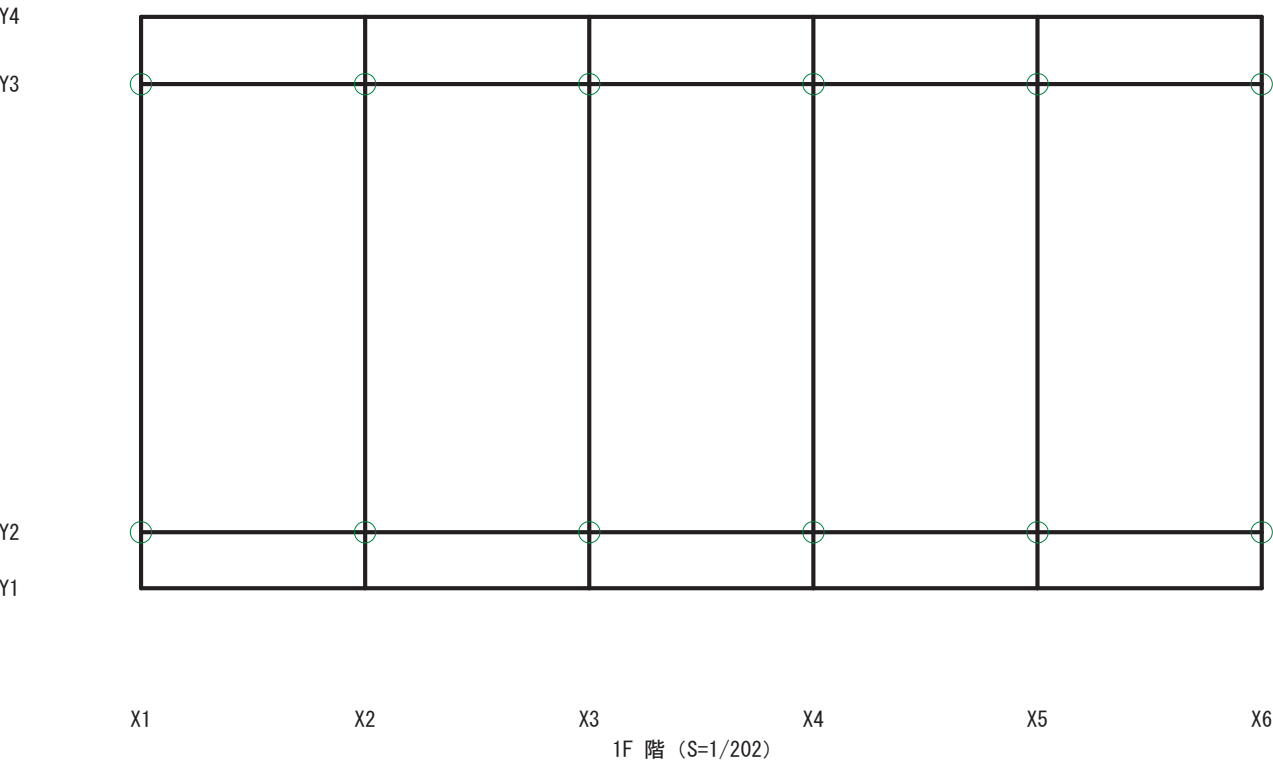

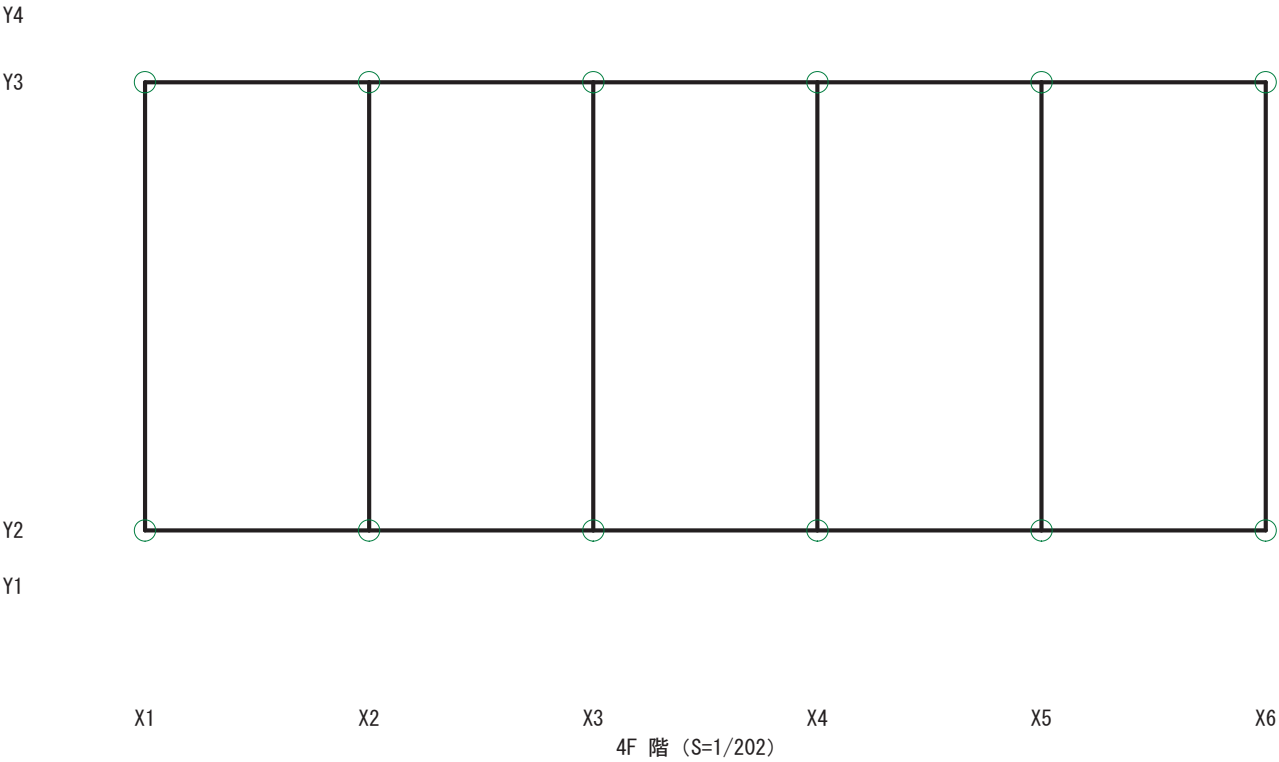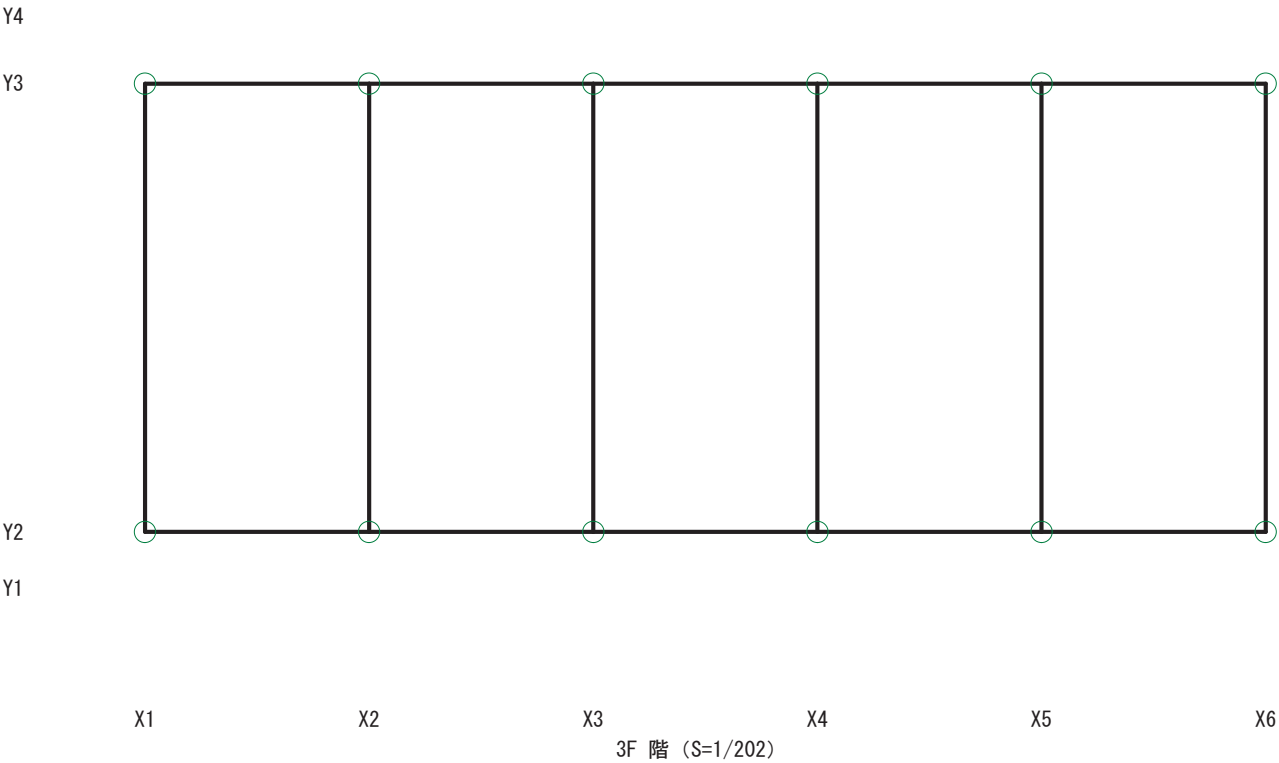


Y4
Y3

Y2
Y1

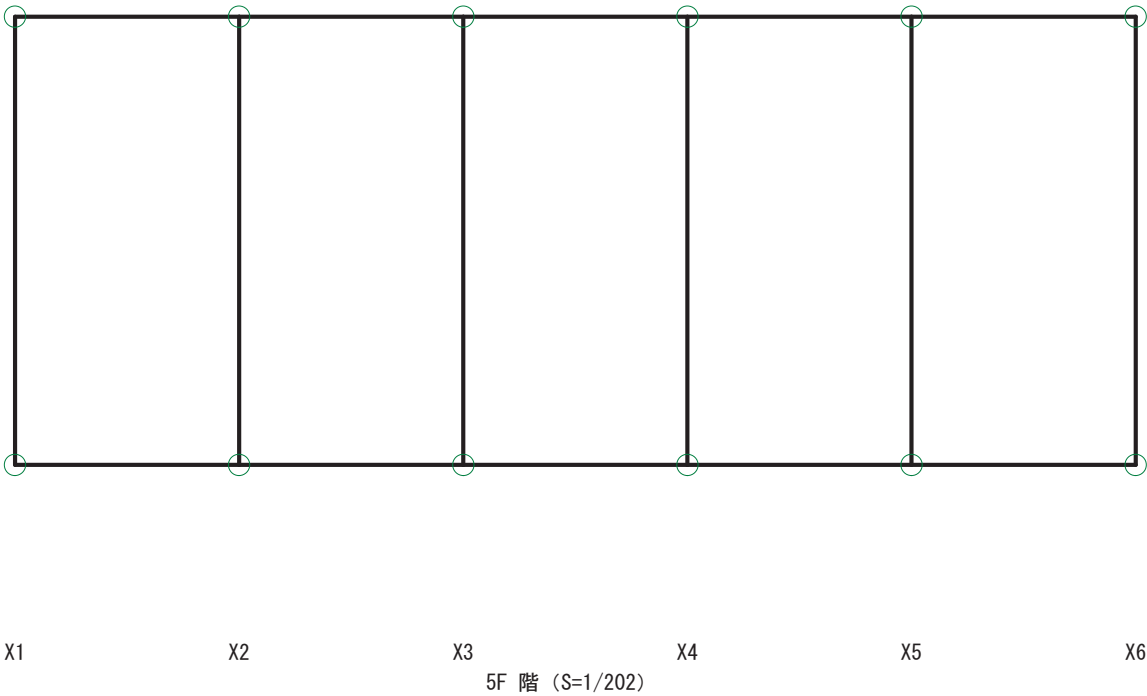


Y4
Y3

Y2
Y1

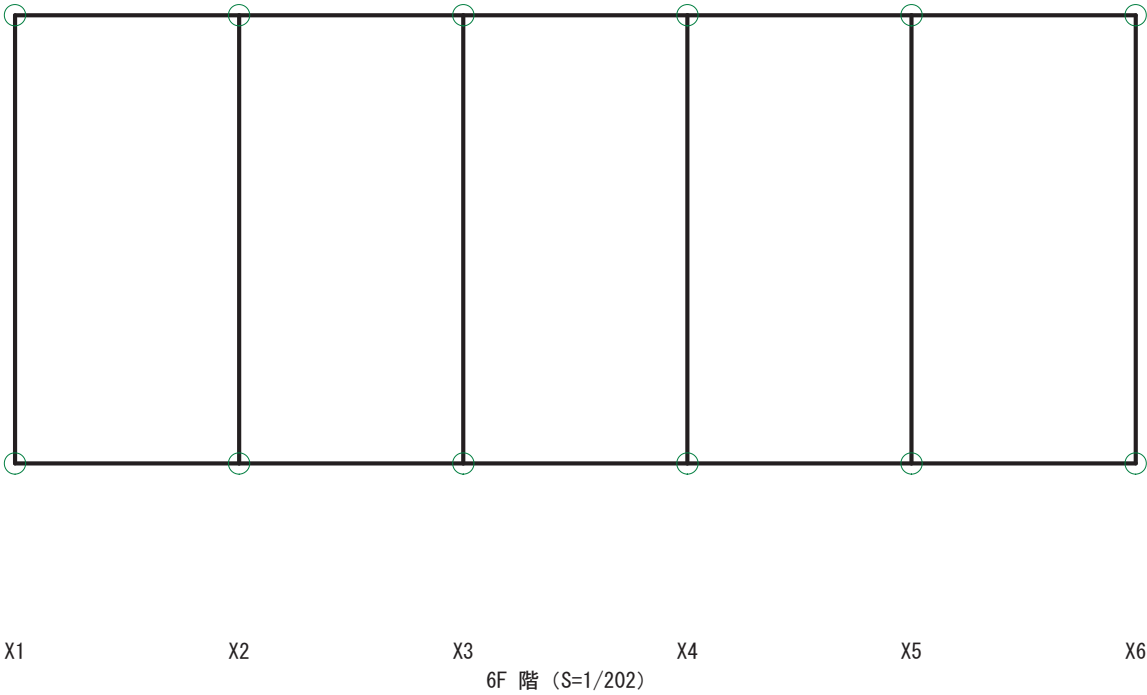


Y4
Y3

Y2
Y1

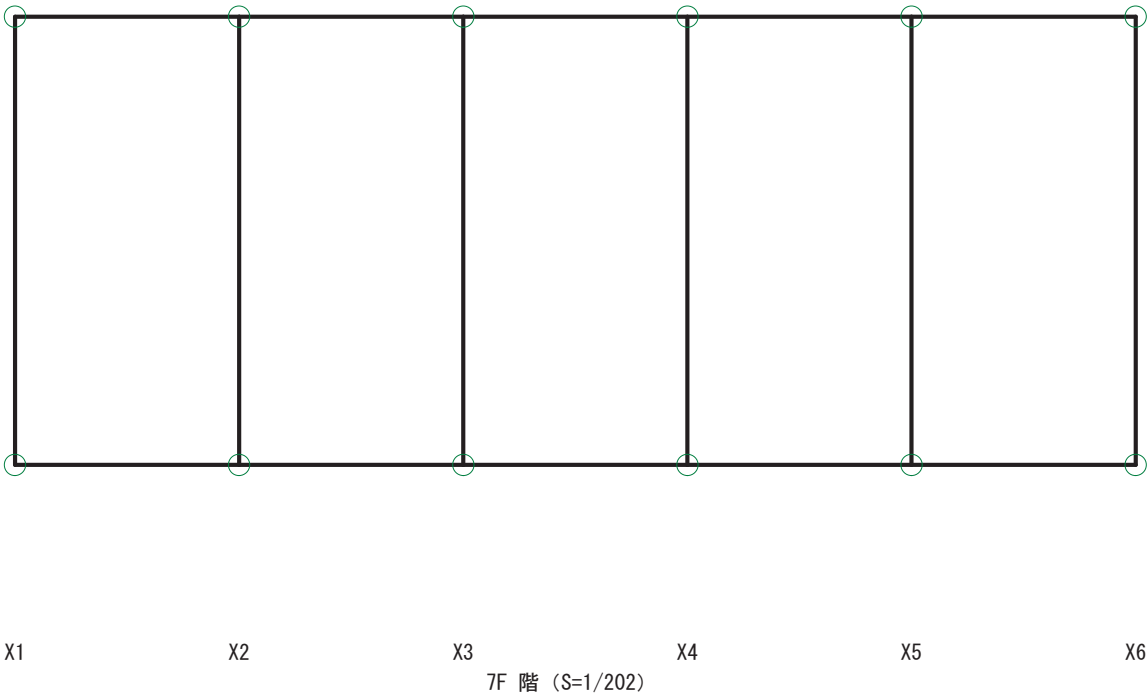


Y4
Y3

Y2
Y1

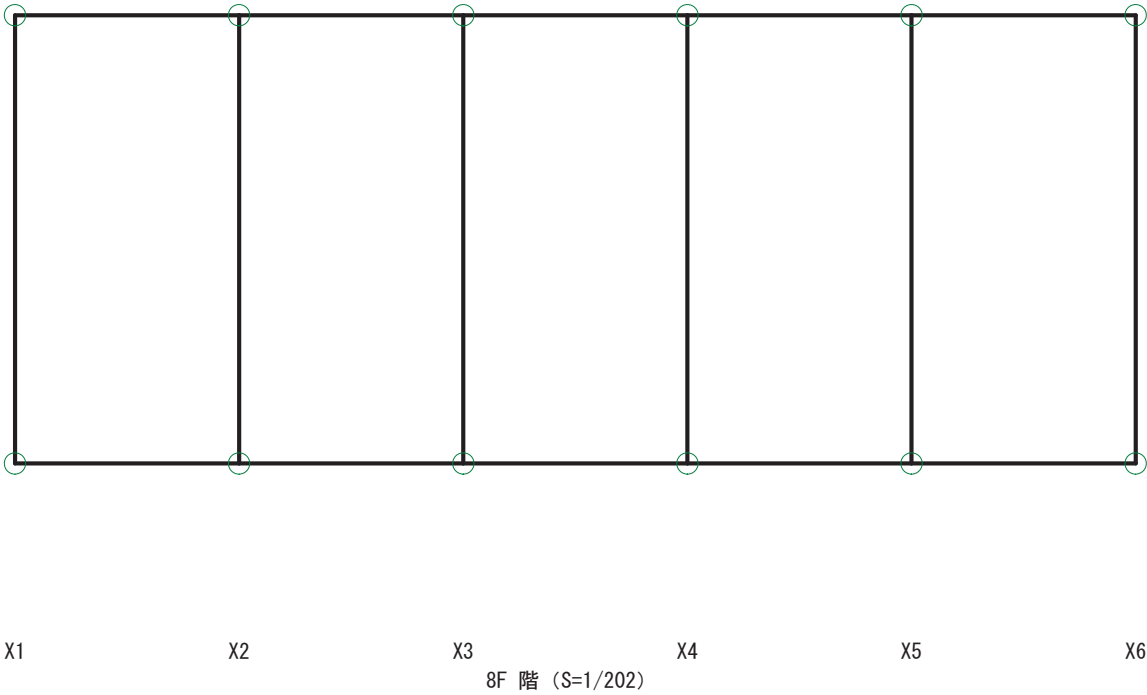


Y4
Y3



Y2
Y1

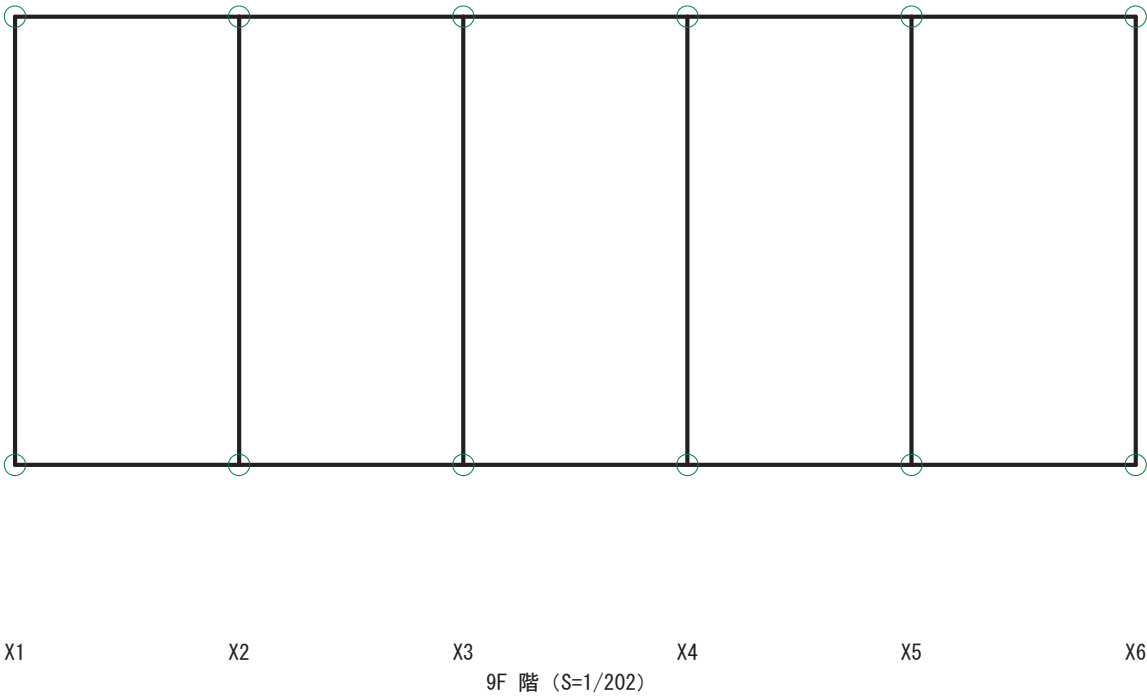

Y4
Y3


Y2
Y1

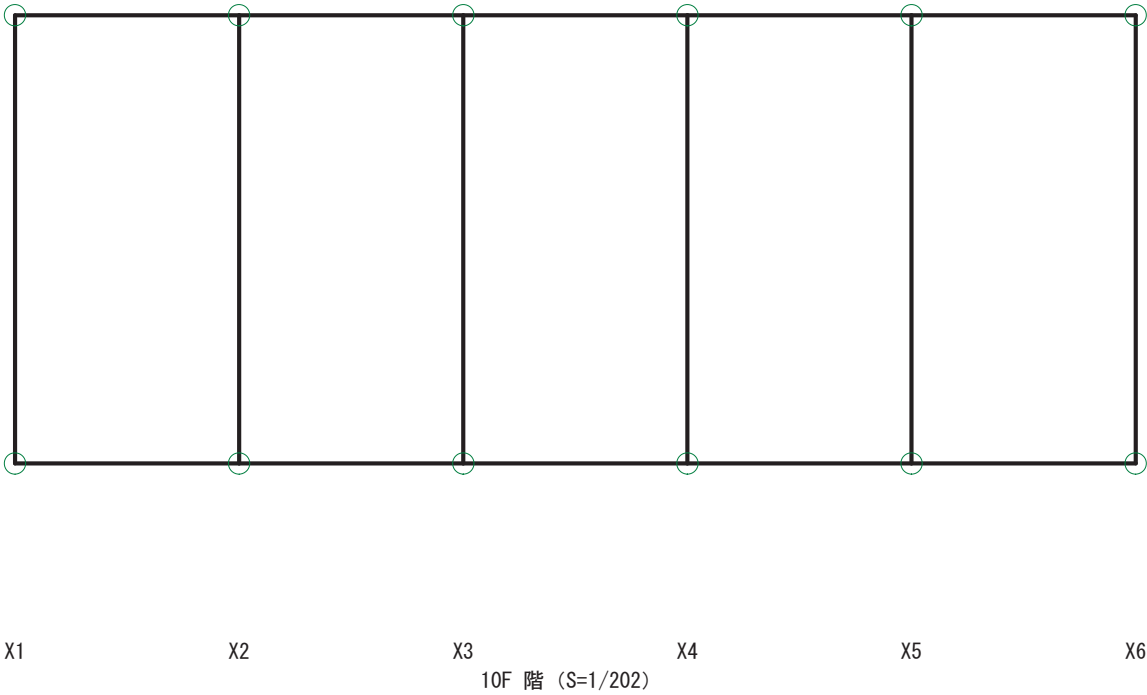

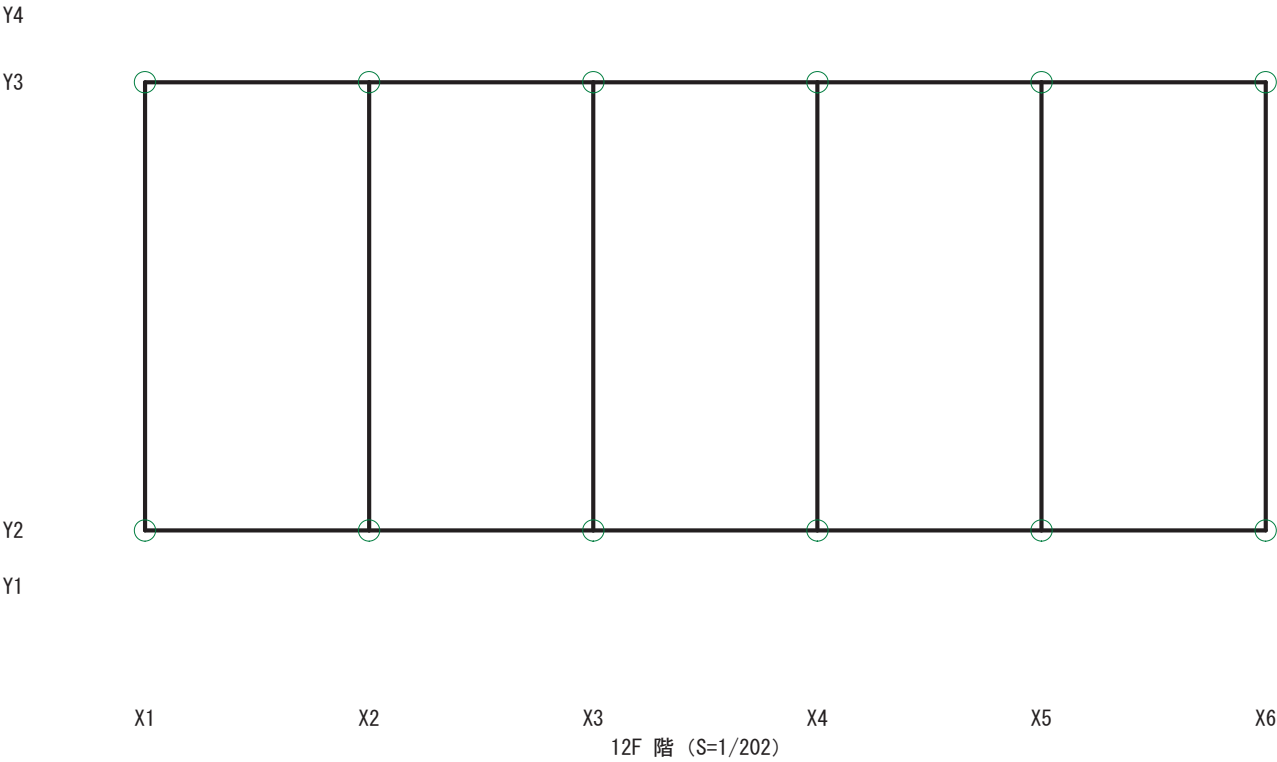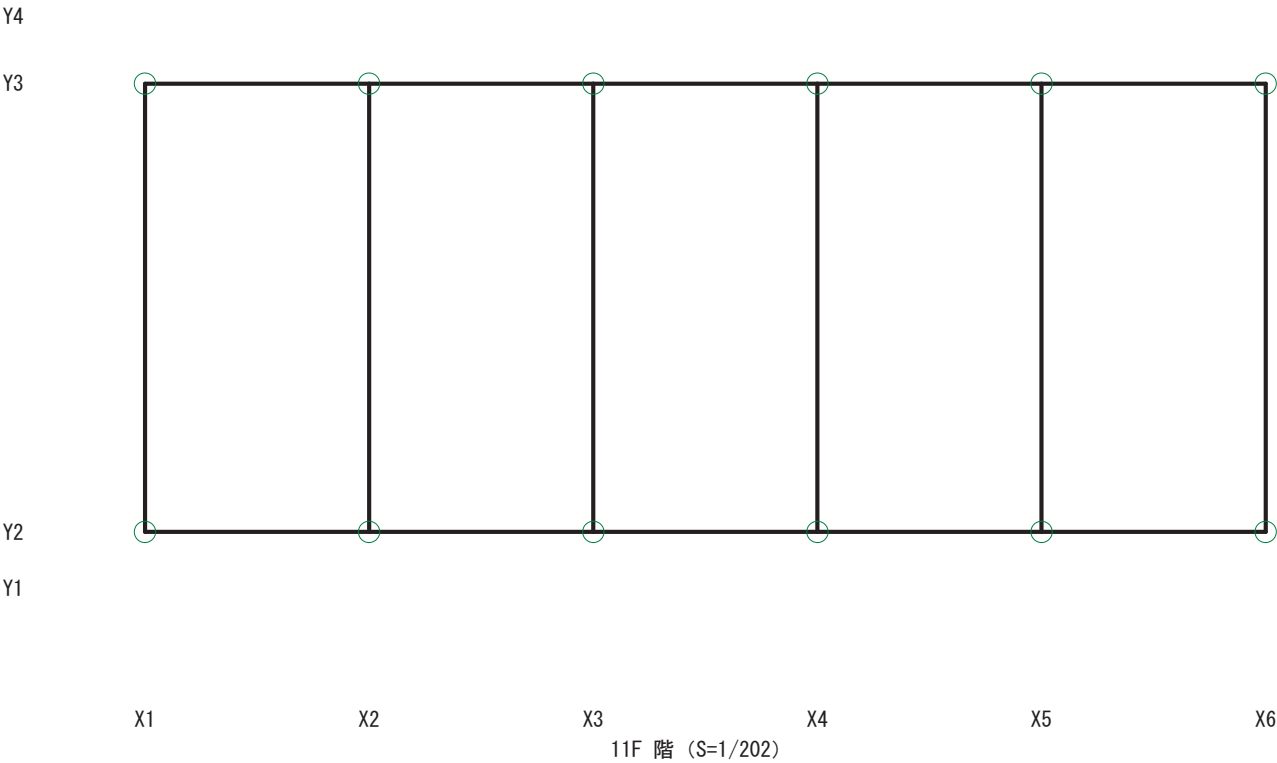


Y4
Y3


Y2
Y1

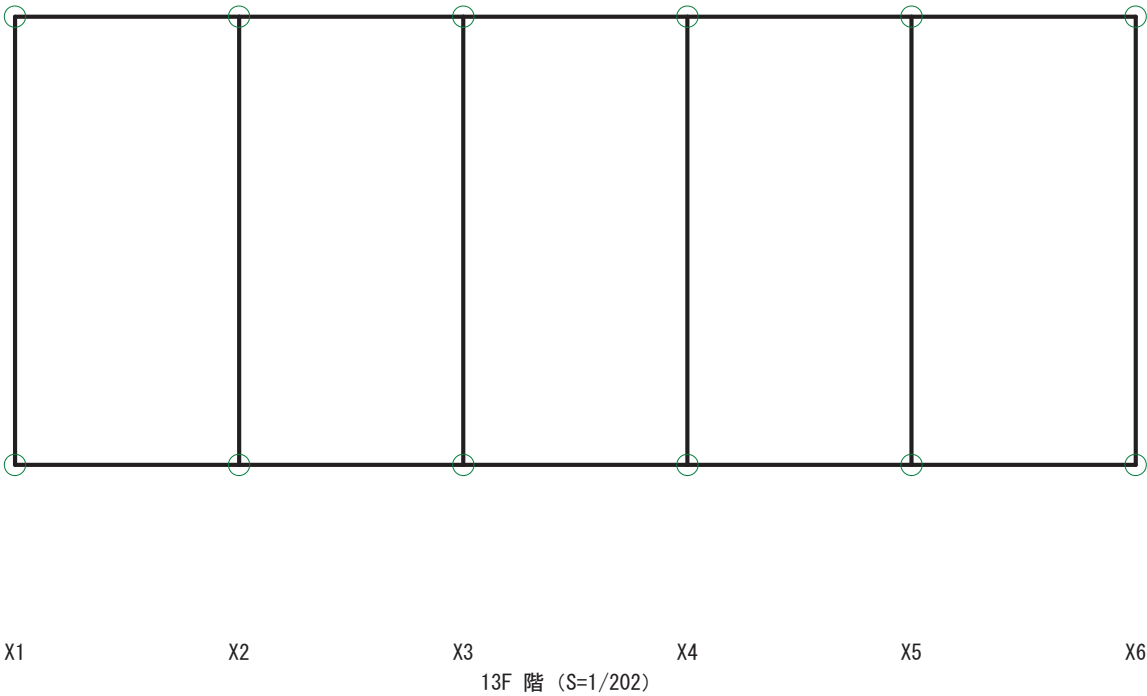

Y4
Y3

Y2
Y1

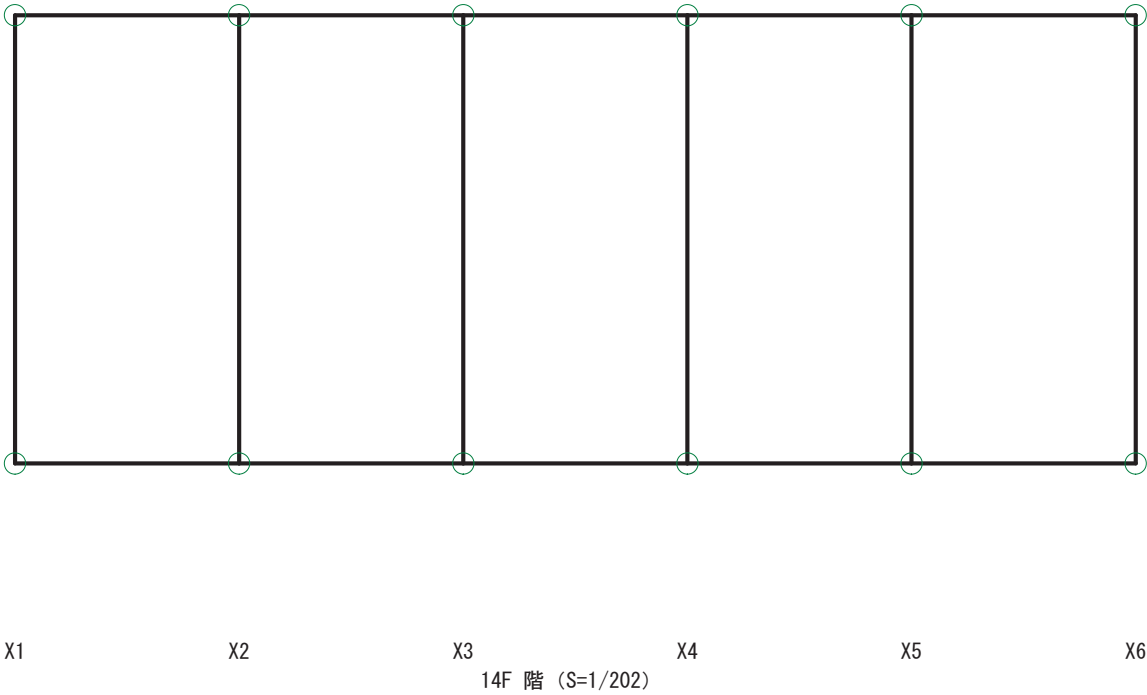

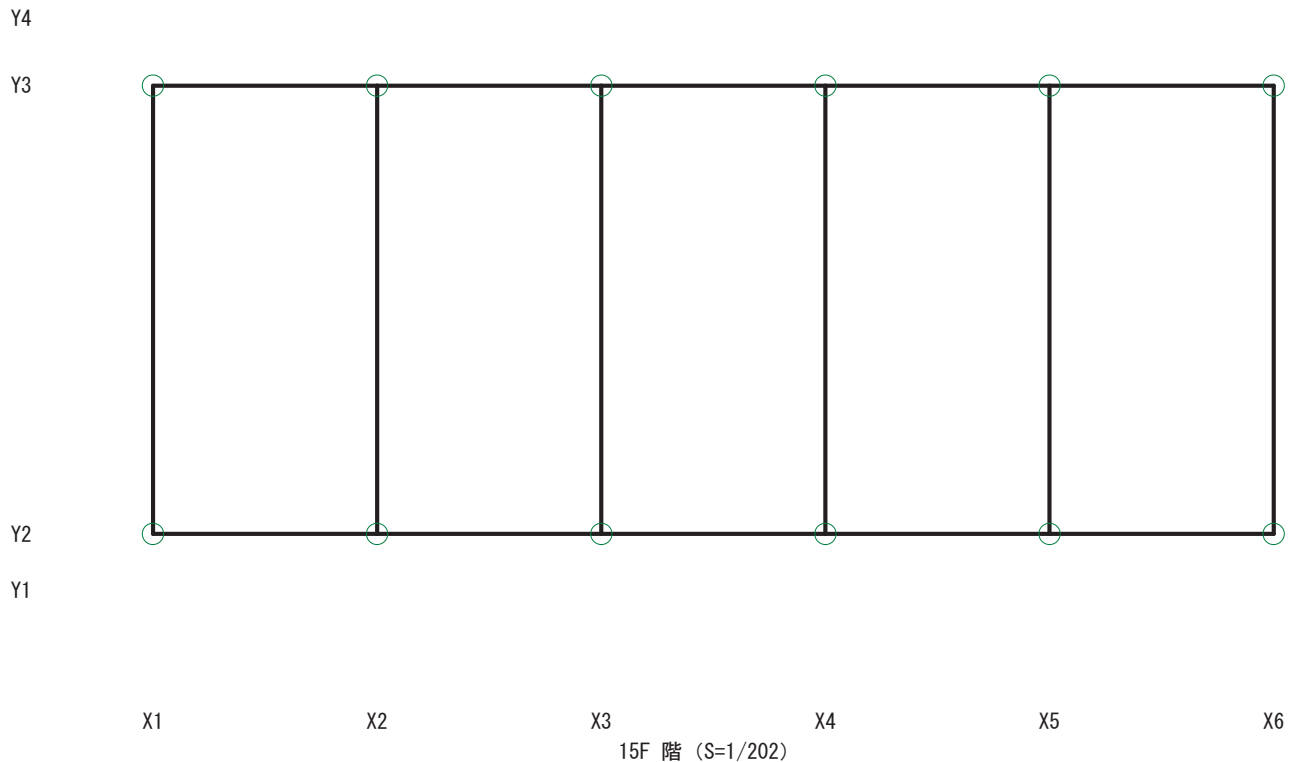

(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算（個別計算）
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント（剛域考慮）
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C規準(1999)14条による
 - エ) 引張鉄筋比
 $P_{tmax} = 3.00 \%$
 $P_{tmin} = 0.20 \%$
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \min \{ Q_0 + a \cdot cMy/h', Q_0 + a \cdot (gMy + cMy)/h', Q_L + n \cdot QE \}$
 $a=1.00$, $n=2.00$ (5階建て以上の場合、 $n=1.5$) とする。
 M y 計算時：
 主筋強度割増率： 1.10 倍
 地震時軸力割増率： 1.00 倍
 - イ) 許容せん断力
R C規準(1999)15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
 $P_{wmax} = 1.20 \%$
 $P_{wmin} = 0.20 \%$
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
R C規準(1991)17条(27)～(28)式による
- 6) 定着の検討
R C規準(1991)17条(29)式による
- 7) 地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率：壁のせん断力負担率が50%を超える場合は

柱せん断力Qが $0.25 \times N_L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RC柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階-〇〇階/〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付いていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
断面	L.no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
	材質	N/mm ² Fc: コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm 曲げ材の応力中心距離 $(7/8) \cdot d$ ()内は上記のj
	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
配筋	Hoop径	帯筋の径
	ピッチ	mm 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ² 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	% 鉄筋比で at/BD
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m 短期許容曲げモーメント
	判定	軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm ² Nl/BD
	MI/BD2	N/cm ² MI/BD2
	ptl	% 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ² Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm ² Ms/BD2
	pts	% 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ² 必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm ² 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
	cMy. 正(負)	kN・m 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
せん断	H' (H)	cm ①(②): ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ

せん断	Qd	kN	設計用せん断力
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas	kN	短期許容せん断力 X形配筋のときはX形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
付着	Hoop	mm	①-②: 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
	Ta, U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
定着	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容 応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 Ld≤Ld1の場合にOK。
	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア 内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。()内は直線定着の 場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2フレ-ΔX1軸[1F-2F/壁]				Y2フレ-ΔX1軸[2F-3F/壁]				Y2フレ-ΔX1軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(33)	(50)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4504.3	4504.3	0.0	0.0	4193.3	4193.3	0.0	0.0	3890.5	3890.5	0.0	0.0
	MI	-42.8	56.6	0.0	0.0	-39.7	37.4	0.0	0.0	-40.3	40.6	0.0	0.0
	Ns	2810.5	2810.5	0.0	0.0	2566.7	2566.7	0.0	0.0	2342.2	2342.2	0.0	0.0
	Ms	-275.2	-2053.9	0.0	0.0	220.4	-789.6	0.0	0.0	371.7	-562.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-30.3	-30.3	0.0	0.0	-27.5	-27.5	0.0	0.0	-28.9	-28.9	0.0	0.0
	Qs	796.9	796.9	0.0	0.0	533.2	533.2	0.0	0.0	501.0	501.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.9	112.9	72.9	72.9	112.9	112.9	72.9	72.9	112.9	112.9	72.9	72.9
	j	98.8	98.8	63.8	63.8	98.8	98.8	63.8	63.8	98.8	98.8	63.8	63.8
配筋	主筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
	ピッチ	at	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35
		pt	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
		pw	1.00	1.00	0.33	0.33	1.00	1.00	0.33	0.33	1.00	1.00	0.33
曲げ	Mal	1545.3	1545.3	0.0	0.0	1554.6	1554.6	0.0	0.0	1548.0	1548.0	0.0	0.0
	Mas	2162.6	2162.6	0.0	0.0	2063.7	2063.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	819.7	8682.5	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0
	cMy. 正	2472.7	2472.7	0.0	0.0	2349.2	2349.2	0.0	0.0	2233.6	2233.6	0.0	0.0
	gMy. 負	848.4	11883.7	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0
	cMy. 負	3975.5	3975.5	0.0	0.0	3827.5	3827.5	0.0	0.0	3673.3	3673.3	0.0	0.0
	H' (H)	245 (328)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	1180.1	1180.1	0.0	0.0	786.0	786.0	0.0	0.0	737.1	737.1	0.0	0.0
	Qal	1012.9	1012.9	0.0	0.0	1180.1	1180.1	0.0	0.0	1196.4	1196.4	0.0	0.0
	Qas	1933.8	1933.8	0.0	0.0	1933.8	1933.8	0.0	0.0	1933.8	1933.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.99S	2.99S	0.00	0.00	1.99S	1.99S	0.00	0.00	1.87S	1.87S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	131.3	113.8	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3587.6	3587.6	0.0	0.0	3284.4	3284.4	0.0	0.0	2981.1	2981.1	0.0	0.0	
	MI	-40.3	40.2	0.0	0.0	-40.4	40.4	0.0	0.0	-40.4	40.4	0.0	0.0	
	Ns	2128.0	2128.0	0.0	0.0	1926.5	1926.5	0.0	0.0	1749.6	1749.6	0.0	0.0	
	Ms	381.0	-477.4	0.0	0.0	413.5	-486.2	0.0	0.0	352.3	-466.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-28.8	-28.8	0.0	0.0	-28.9	-28.9	0.0	0.0	-28.9	-28.9	0.0	0.0	
	Qs	465.5	465.5	0.0	0.0	484.9	484.9	0.0	0.0	447.3	447.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	112.9	112.9	72.9	72.9	112.9	112.9	72.9	72.9	112.9	112.9	72.9	72.9	
	j	98.8	98.8	63.8	63.8	98.8	98.8	63.8	63.8	98.8	98.8	63.8	63.8	
	配筋	主筋	1	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	4-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		30.42	30.42	20.28	20.28	30.42	30.42	20.28	20.28	30.42	30.42	20.28	20.28	
pt		0.32	0.32	0.21	0.21	0.32	0.32	0.21	0.21	0.32	0.32	0.21	0.21	
pw		1.00	1.00	0.33	0.33	1.00	1.00	0.33	0.33	1.00	1.00	0.33	0.33	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1608.9	1608.9	0.0	0.0	1605.7	1605.7	0.0	0.0	1597.5	1597.5	0.0	0.0	
	Mas	2057.9	2057.9	0.0	0.0	1973.6	1973.6	0.0	0.0	1898.9	1898.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	2306.5	2306.5	0.0	0.0	2199.7	2199.7	0.0	0.0	2104.9	2104.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	3694.3	3694.3	0.0	0.0	3519.5	3519.5	0.0	0.0	3327.7	3327.7	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	683.9	683.9	0.0	0.0	712.9	712.9	0.0	0.0	656.5	656.5	0.0	0.0	
	Qal	1198.1	1198.1	0.0	0.0	1198.6	1198.6	0.0	0.0	1198.5	1198.5	0.0	0.0	
	Qas	1933.8	1933.8	0.0	0.0	1933.8	1933.8	0.0	0.0	1933.8	1933.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.44S	1.44S	0.00	0.00	1.50S	1.50S	0.00	0.00	1.38S	1.38S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [9F-10F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		2677.7	2677.7	0.0	0.0	2374.4	2374.4	0.0	0.0	2071.3	2071.3	0.0	0.0
	MI		-41.3	40.7	0.0	0.0	-41.9	39.8	0.0	0.0	-38.1	39.3	0.0	0.0
	Ns		1596.3	1596.3	0.0	0.0	1490.4	1490.4	0.0	0.0	1390.3	1390.3	0.0	0.0
	Ms		439.6	-539.8	0.0	0.0	465.1	-456.6	0.0	0.0	321.6	-452.2	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		-29.0	-29.0	0.0	0.0	-29.2	-29.2	0.0	0.0	-27.6	-27.6	0.0	0.0
	Qs		522.7	522.7	0.0	0.0	495.9	495.9	0.0	0.0	414.5	414.5	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		113.2	113.2	73.2	73.2	113.2	113.2	73.2	73.2	113.2	113.2	73.2	73.2
	j		99.0	99.0	64.0	64.0	99.0	99.0	64.0	64.0	99.0	99.0	64.0	64.0
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at			15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49
pt			0.16	0.16	0.37	0.37	0.16	0.16	0.37	0.37	0.16	0.16	0.37	0.37
pw		0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	
曲げ	Mal		1353.4	1353.4	0.0	0.0	1316.8	1316.8	0.0	0.0	1257.8	1257.8	0.0	0.0
	Mas		1301.5	1301.5	0.0	0.0	1255.4	1255.4	0.0	0.0	1211.5	1211.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	542.1	819.7	0.0	0.0
	cMy. 正		1467.7	1467.7	0.0	0.0	1409.8	1409.8	0.0	0.0	1354.8	1354.8	0.0	0.0
	gMy. 負		848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	568.3	848.4	0.0	0.0
	cMy. 負		2564.3	2564.3	0.0	0.0	2324.9	2324.9	0.0	0.0	2074.0	2074.0	0.0	0.0
	H' (H)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd		769.5	769.5	0.0	0.0	729.3	729.3	0.0	0.0	607.9	607.9	0.0	0.0
	Qal		1193.1	1193.1	0.0	0.0	1187.5	1187.5	0.0	0.0	1194.3	1194.3	0.0	0.0
	Qas		1518.7	1518.7	0.0	0.0	1518.7	1518.7	0.0	0.0	1518.7	1518.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.24S	3.24S	0.00	0.00	3.07S	3.07S	0.00	0.00	2.56S	2.56S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	1773.4	1773.4	0.0	0.0	1475.5	1475.5	0.0	0.0	1179.1	1179.1	0.0	0.0	
	MI	-37.9	37.6	0.0	0.0	-37.6	37.9	0.0	0.0	-37.4	36.7	0.0	0.0	
	Ns	1242.2	1242.2	0.0	0.0	1083.6	1867.4	0.0	0.0	903.4	1454.7	0.0	0.0	
	Ms	392.1	-307.6	0.0	0.0	415.9	296.2	0.0	0.0	442.4	190.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K2			
	QI	-27.0	-27.0	0.0	0.0	-26.7	-26.7	0.0	0.0	-26.5	-26.5	0.0	0.0	
	Qs	379.3	379.3	0.0	0.0	350.3	350.3	0.0	0.0	314.4	314.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	113.2	113.2	73.2	73.2	113.2	113.2	73.2	73.2	113.2	113.2	73.2	73.2	
	j	99.0	99.0	64.0	64.0	99.0	99.0	64.0	64.0	99.0	99.0	64.0	64.0	
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	
pt		0.16	0.16	0.37	0.37	0.16	0.16	0.37	0.37	0.16	0.16	0.37	0.37	
pw		0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	
曲げ		Mal	1139.8	1139.8	0.0	0.0	1019.1	1019.1	0.0	0.0	896.2	896.2	0.0	0.0
	Mas	1145.9	1145.9	0.0	0.0	1074.8	1427.7	0.0	0.0	993.0	1239.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	542.1	542.1	0.0	0.0	542.1	542.1	0.0	0.0	542.1	542.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1272.6	1272.6	0.0	0.0	1183.9	1183.9	0.0	0.0	1082.0	1082.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	568.3	568.3	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	1844.7	1844.7	0.0	0.0	1614.0	1614.0	0.0	0.0	1390.2	1390.2	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	555.5	555.5	0.0	0.0	512.1	512.1	0.0	0.0	458.4	458.4	0.0	0.0	
	Qal	1202.2	1202.2	0.0	0.0	1196.3	1196.3	0.0	0.0	1197.7	1197.7	0.0	0.0	
	Qas	1518.7	1518.7	0.0	0.0	1518.7	1518.7	0.0	0.0	1518.7	1518.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.34S	2.34S	0.00	0.00	2.15S	2.15S	0.00	0.00	1.93S	1.93S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1A				C1A				C1A				
部材位置			Y27レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [15F-16F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI		881.6	881.6	0.0	0.0	584.6	584.6	0.0	0.0	287.4	287.4	0.0	0.0	
	MI		-37.8	36.9	0.0	0.0	-30.0	34.7	0.0	0.0	-77.9	43.3	0.0	0.0	
	Ns		707.9	1055.2	0.0	0.0	490.8	490.8	0.0	0.0	318.8	256.1	0.0	0.0	
	Ms		467.0	100.5	0.0	0.0	456.0	119.3	0.0	0.0	-296.7	166.9	0.0	0.0	
	L. no		K1	K2			K1	K1			K2	K1			
	QI		-26.7	-26.7	0.0	0.0	-23.1	-23.1	0.0	0.0	-43.3	-43.3	0.0	0.0	
	Qs		285.0	285.0	0.0	0.0	205.5	205.5	0.0	0.0	85.5	85.5	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0		
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0		
	d	113.4	113.4	73.4	73.4	113.4	113.4	73.4	73.4	113.4	113.4	73.4	73.4		
	j	99.2	99.2	64.2	64.2	99.2	99.2	64.2	64.2	99.2	99.2	64.2	64.2		
	配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	10-D22	10-D22	3-D22	3-D22	10-D22	10-D22	3-D22	3-D22	10-D22	10-D22
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		11.61	11.61	38.70	38.70	11.61	11.61	38.70	38.70	11.61	11.61	38.70	38.70		
pt		0.12	0.12	0.40	0.40	0.12	0.12	0.40	0.40	0.12	0.12	0.40	0.40		
pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21			
曲げ	Mal	692.5	692.5	0.0	0.0	550.9	550.9	0.0	0.0	411.6	411.6	0.0	0.0		
	Mas	777.4	937.4	0.0	0.0	674.6	674.6	0.0	0.0	591.4	560.6	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	376.0	542.1	0.0	0.0	376.0	376.0	0.0	0.0	369.0	376.0	0.0	0.0		
	cMy. 正	839.0	839.0	0.0	0.0	713.3	713.3	0.0	0.0	575.5	575.5	0.0	0.0		
	gMy. 負	402.2	568.3	0.0	0.0	402.2	402.2	0.0	0.0	417.2	402.2	0.0	0.0		
	cMy. 負	1036.8	1036.8	0.0	0.0	822.0	822.0	0.0	0.0	612.5	612.5	0.0	0.0		
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)			
	Qd	414.2	414.2	0.0	0.0	296.7	296.7	0.0	0.0	106.7	106.7	0.0	0.0		
	Qal	1199.2	1199.2	0.0	0.0	1160.6	1160.6	0.0	0.0	1042.4	1042.4	0.0	0.0		
	Qas	1520.9	1520.9	0.0	0.0	1520.9	1520.9	0.0	0.0	1520.9	1520.9	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.99S	1.99S	0.00	0.00	1.42S	1.42S	0.00	0.00	0.51S	0.51S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΛX2軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸[3F-4F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(33)	(50)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	7016.3	7016.3	0.0	0.0	6527.9	6527.9	0.0	0.0	6047.2	6047.2	0.0	0.0		
	MI	5.2	-19.8	0.0	0.0	0.3	2.4	0.0	0.0	1.0	-1.5	0.0	0.0		
	Ns	7197.9	7197.9	0.0	0.0	6416.6	6416.6	0.0	0.0	6075.1	6075.1	0.0	0.0		
	Ms	64.2	-2658.9	0.0	0.0	-677.4	1274.5	0.0	0.0	874.7	-1079.8	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
	QI	7.6	7.6	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0		
	Qs	1108.9	1108.9	0.0	0.0	907.6	907.6	0.0	0.0	908.8	908.8	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0		
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0		
	d	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9		
	i	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5		
	配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25
2															
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		35.49	35.49	20.28	20.28	35.49	35.49	20.28	20.28	35.49	35.49	20.28	20.28		
pt		0.33	0.33	0.19	0.19	0.33	0.33	0.19	0.19	0.33	0.33	0.19	0.19		
pw		0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33		
曲げ	Mal	1556.8	1556.8	0.0	0.0	1652.5	1652.5	0.0	0.0	1724.7	1724.7	0.0	0.0		
	Mas	3642.3	3642.3	0.0	0.0	3621.6	3621.6	0.0	0.0	3610.9	3610.9	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1487.4	17358.1	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	4812.2	4812.2	0.0	0.0	4596.2	4596.2	0.0	0.0	4368.5	4368.5	0.0	0.0		
	gMy. 負	1668.1	16222.2	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0		
	cMy. 負	4672.9	4672.9	0.0	0.0	4507.5	4507.5	0.0	0.0	4345.4	4345.4	0.0	0.0		
	H' (H)	245 (328)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)			
	Qd	1659.5	1659.5	0.0	0.0	1361.1	1361.1	0.0	0.0	1362.7	1362.7	0.0	0.0		
	Qal	917.4	917.4	0.0	0.0	778.7	778.7	0.0	0.0	1214.7	1214.7	0.0	0.0		
	Qas	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.00S	3.00S	0.00	0.00	2.46S	2.46S	0.00	0.00	2.46S	2.46S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	131.3	113.8	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [6F-7F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	5565.9	5565.9	0.0	0.0	5085.6	5085.6	0.0	0.0	4605.4	4605.4	0.0	0.0		
	MI	0.8	-0.8	0.0	0.0	0.7	-0.8	0.0	0.0	0.7	-0.7	0.0	0.0		
	Ns	5519.0	5519.0	0.0	0.0	4971.6	4971.6	0.0	0.0	4438.6	4438.6	0.0	0.0		
	Ms	896.5	-997.9	0.0	0.0	940.8	-1017.9	0.0	0.0	881.3	-1003.4	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	0.6	0.6	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0		
	Qs	880.9	880.9	0.0	0.0	910.9	910.9	0.0	0.0	876.5	876.5	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)					
		鉄筋				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345					
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0		
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0		
	d	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9		
	j	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5		
	配筋	主筋	1	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		30.42	30.42	25.35	25.35	30.42	30.42	25.35	25.35	30.42	30.42	25.35	25.35		
pt		0.28	0.28	0.23	0.23	0.28	0.28	0.23	0.23	0.28	0.28	0.23	0.23		
pw	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33			
曲げ	Mal	1725.4	1725.4	0.0	0.0	1757.2	1757.2	0.0	0.0	1771.0	1771.0	0.0	0.0		
	Mas	3414.3	3414.3	0.0	0.0	3207.5	3207.5	0.0	0.0	3003.0	3003.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	3949.6	3949.6	0.0	0.0	3709.8	3709.8	0.0	0.0	3467.4	3467.4	0.0	0.0		
	gMy. 負	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0		
	cMy. 負	3989.8	3989.8	0.0	0.0	3810.8	3810.8	0.0	0.0	3620.1	3620.1	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)			
	Qd	1321.1	1321.1	0.0	0.0	1366.0	1366.0	0.0	0.0	1314.5	1314.5	0.0	0.0		
	Qal	1335.7	1335.7	0.0	0.0	1323.9	1323.9	0.0	0.0	1332.2	1332.2	0.0	0.0		
	Qas	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.79S	2.79S	0.00	0.00	2.88S	2.88S	0.00	0.00	2.77S	2.77S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[9F-10F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4120.0	4120.0	0.0	0.0	3640.3	3640.3	0.0	0.0	3160.6	3160.6	0.0	0.0	
	MI	0.5	-0.6	0.0	0.0	1.0	-0.6	0.0	0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	
	Ns	3950.7	3950.7	0.0	0.0	3452.5	3452.5	0.0	0.0	2970.0	2970.0	0.0	0.0	
	Ms	999.6	-1101.1	0.0	0.0	1006.0	-1010.9	0.0	0.0	946.9	-1015.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.4	0.4	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	
	Qs	977.0	977.0	0.0	0.0	937.9	937.9	0.0	0.0	914.7	914.7	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
	d	113.2	113.2	83.2	83.2	113.2	113.2	83.2	83.2	113.2	113.2	83.2	83.2	
	j	99.0	99.0	72.8	72.8	99.0	99.0	72.8	72.8	99.0	99.0	72.8	72.8	
配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	
	pt	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	
pw	0.71	0.71	0.21	0.21	0.71	0.71	0.21	0.21	0.71	0.71	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1591.0	1591.0	0.0	0.0	1560.0	1560.0	0.0	0.0	1510.5	1510.5	0.0	0.0	
	Mas	2286.9	2286.9	0.0	0.0	2091.6	2091.6	0.0	0.0	1898.7	1898.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1207.3	1487.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	2683.7	2683.7	0.0	0.0	2441.7	2441.7	0.0	0.0	2200.0	2200.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1390.5	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	2843.8	2843.8	0.0	0.0	2624.9	2624.9	0.0	0.0	2391.5	2391.5	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1465.2	1465.2	0.0	0.0	1406.5	1406.5	0.0	0.0	1371.6	1371.6	0.0	0.0	
	Qal	1294.6	1294.6	0.0	0.0	1200.1	1200.1	0.0	0.0	883.4	883.4	0.0	0.0	
	Qas	1801.3	1801.3	0.0	0.0	1801.3	1801.3	0.0	0.0	1801.3	1801.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	6.16S	6.16S	0.00	0.00	5.92S	5.92S	0.00	0.00	5.77S	5.77S	0.00	0.00	
	Ld	165.0	165.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0	0.0	
	Ld1	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	2688.7	2688.7	0.0	0.0	2230.3	2230.3	0.0	0.0	1780.6	1780.6	0.0	0.0	
	MI	-3.1	2.8	0.0	0.0	-0.3	2.1	0.0	0.0	0.2	-0.5	0.0	0.0	
	Ns	2590.8	2590.8	0.0	0.0	2198.2	2198.2	0.0	0.0	1750.0	1750.0	0.0	0.0	
	Ms	929.0	-767.1	0.0	0.0	770.8	-746.5	0.0	0.0	781.4	-483.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-2.1	-2.1	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	
	Qs	793.8	793.8	0.0	0.0	691.6	691.6	0.0	0.0	574.7	574.7	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	113.2	113.2	63.2	63.2	113.2	113.2	63.2	63.2	113.2	113.2	63.2	63.2	
	i	99.0	99.0	55.3	55.3	99.0	99.0	55.3	55.3	99.0	99.0	55.3	55.3	
配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42	
	pt	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	
	pw	0.91	0.91	0.21	0.21	0.91	0.91	0.21	0.21	0.91	0.91	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1246.6	1246.6	0.0	0.0	1202.6	1202.6	0.0	0.0	1129.3	1129.3	0.0	0.0	
	Mas	1706.5	1706.5	0.0	0.0	1548.4	1548.4	0.0	0.0	1363.6	1363.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1207.3	1207.3	0.0	0.0	1084.1	1207.3	0.0	0.0	1084.1	1084.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1975.4	1975.4	0.0	0.0	1777.2	1777.2	0.0	0.0	1543.4	1543.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1390.5	1390.5	0.0	0.0	1084.3	1390.5	0.0	0.0	1084.3	1084.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2072.0	2072.0	0.0	0.0	1810.0	1810.0	0.0	0.0	1575.7	1575.7	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	1189.6	1189.6	0.0	0.0	1037.0	1037.0	0.0	0.0	862.0	862.0	0.0	0.0	
	Qal	1024.0	1024.0	0.0	0.0	735.1	735.1	0.0	0.0	841.0	841.0	0.0	0.0	
	Qas	1607.1	1607.1	0.0	0.0	1607.1	1607.1	0.0	0.0	1607.1	1607.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	5.00S	5.00S	0.00	0.00	4.36S	4.36S	0.00	0.00	3.63S	3.63S	0.00	0.00	
	Ld	165.0	165.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK			

断面名			C1				C1				C1				
部材位置			Y27レ-ΛX2軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [15F-16F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI		1330.9	1330.9	0.0	0.0	891.0	891.0	0.0	0.0	451.4	451.4	0.0	0.0	
	MI		0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.0	1.4	-0.1	0.0	0.0	
	Ns		1304.2	1304.2	0.0	0.0	874.0	874.0	0.0	0.0	445.4	445.4	0.0	0.0	
	Ms		676.9	-365.7	0.0	0.0	597.4	-223.8	0.0	0.0	427.5	-139.5	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI		0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	
	Qs		473.9	473.9	0.0	0.0	373.6	373.6	0.0	0.0	251.9	251.9	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0		
	D	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0		
	d	113.4	113.4	53.4	53.4	113.4	113.4	53.4	53.4	113.4	113.4	53.4	53.4		
	i	99.2	99.2	46.7	46.7	99.2	99.2	46.7	46.7	99.2	99.2	46.7	46.7		
	配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	7-D22	7-D22	3-D22	3-D22	7-D22	7-D22	3-D22	3-D22	7-D22	7-D22
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		11.61	11.61	27.09	27.09	11.61	11.61	27.09	27.09	11.61	11.61	27.09	27.09		
pt		0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38		
pw	0.85	0.85	0.21	0.21	0.85	0.85	0.21	0.21	0.85	0.85	0.21	0.21			
曲げ	Mal	860.1	860.1	0.0	0.0	679.9	679.9	0.0	0.0	482.3	482.3	0.0	0.0		
	Mas	1030.2	1030.2	0.0	0.0	841.6	841.6	0.0	0.0	645.0	645.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	778.1	1084.1	0.0	0.0	778.1	778.1	0.0	0.0	786.2	778.1	0.0	0.0		
	cMy. 正	1166.1	1166.1	0.0	0.0	929.7	929.7	0.0	0.0	685.6	685.6	0.0	0.0		
	gMy. 負	778.1	1084.3	0.0	0.0	778.1	778.1	0.0	0.0	786.2	778.1	0.0	0.0		
	cMy. 負	1194.8	1194.8	0.0	0.0	948.7	948.7	0.0	0.0	692.5	692.5	0.0	0.0		
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)			
	Qd	710.8	710.8	0.0	0.0	560.3	560.3	0.0	0.0	377.5	377.5	0.0	0.0		
	Qal	745.6	745.6	0.0	0.0	582.3	582.3	0.0	0.0	617.7	617.7	0.0	0.0		
	Qas	1326.5	1326.5	0.0	0.0	1326.5	1326.5	0.0	0.0	1326.5	1326.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.41S	3.41S	0.00	0.00	2.69S	2.69S	0.00	0.00	1.81S	1.81S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [3F-4F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(33)	(50)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	7017.8	7017.8	0.0	0.0	6530.3	6530.3	0.0	0.0	6050.7	6050.7	0.0	0.0		
	MI	-0.8	4.0	0.0	0.0	0.1	-0.9	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0		
	Ns	6869.6	6869.6	0.0	0.0	6405.8	6405.8	0.0	0.0	5954.2	5954.2	0.0	0.0		
	Ms	-32.8	2422.2	0.0	0.0	-690.7	1318.3	0.0	0.0	-892.3	1085.5	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	-1.5	-1.5	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0		
	Qs	1001.5	1001.5	0.0	0.0	935.2	935.2	0.0	0.0	919.9	919.9	0.0	0.0		
L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2					
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0		
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0		
	d	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9		
	j	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5		
	配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100		
at	35.49	35.49	20.28	20.28	35.49	35.49	20.28	20.28	35.49	35.49	20.28	20.28			
pt	0.33	0.33	0.19	0.19	0.33	0.33	0.19	0.19	0.33	0.33	0.19	0.19			
pw	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33			
曲げ	Mal	1556.4	1556.4	0.0	0.0	1652.0	1652.0	0.0	0.0	1724.2	1724.2	0.0	0.0		
	Mas	3634.6	3634.6	0.0	0.0	3621.2	3621.2	0.0	0.0	3607.1	3607.1	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1487.4	13014.2	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	4800.1	4800.1	0.0	0.0	4602.4	4602.4	0.0	0.0	4398.1	4398.1	0.0	0.0		
	gMy. 負	1487.4	13014.2	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	4686.5	4686.5	0.0	0.0	4503.2	4503.2	0.0	0.0	4318.4	4318.4	0.0	0.0		
	H' (H)	245 (328)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)			
	Qd	1501.6	1501.6	0.0	0.0	1402.7	1402.7	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0		
	Qal	883.8	883.8	0.0	0.0	950.3	950.3	0.0	0.0	1027.8	1027.8	0.0	0.0		
	Qas	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.72S	2.72S	0.00	0.00	2.54S	2.54S	0.00	0.00	2.49S	2.49S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	131.3	113.8	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	5570.4	5570.4	0.0	0.0	5090.9	5090.9	0.0	0.0	4611.5	4611.5	0.0	0.0	
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	5500.7	5500.7	0.0	0.0	5045.9	5045.9	0.0	0.0	4587.1	4587.1	0.0	0.0	
	Ms	-922.4	1019.9	0.0	0.0	-973.7	1046.2	0.0	0.0	-919.2	1038.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	903.4	903.4	0.0	0.0	939.5	939.5	0.0	0.0	910.5	910.5	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
	d	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9	
	i	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5	
配筋	主筋	1	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	30.42	30.42	25.35	25.35	30.42	30.42	25.35	25.35	30.42	30.42	25.35	25.35	
	pt	0.28	0.28	0.23	0.23	0.28	0.28	0.23	0.23	0.28	0.28	0.23	0.23	
	pw	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33	
曲げ	Mal	1725.0	1725.0	0.0	0.0	1756.9	1756.9	0.0	0.0	1771.0	1771.0	0.0	0.0	
	Mas	3407.5	3407.5	0.0	0.0	3235.8	3235.8	0.0	0.0	3060.3	3060.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	4001.4	4001.4	0.0	0.0	3782.8	3782.8	0.0	0.0	3558.1	3558.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	3941.8	3941.8	0.0	0.0	3742.9	3742.9	0.0	0.0	3535.8	3535.8	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1355.1	1355.1	0.0	0.0	1409.3	1409.3	0.0	0.0	1365.8	1365.8	0.0	0.0	
	Qal	755.5	755.5	0.0	0.0	1272.2	1272.2	0.0	0.0	1328.3	1328.3	0.0	0.0	
	Qas	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.86S	2.86S	0.00	0.00	2.97S	2.97S	0.00	0.00	2.88S	2.88S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y27レ-ΛX3軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [9F-10F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		4126.9	4126.9	0.0	0.0	3648.0	3648.0	0.0	0.0	3169.0	3169.0	0.0	0.0
	MI		-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	Ns		4113.3	4113.3	0.0	0.0	3639.6	3639.6	0.0	0.0	3161.3	3161.3	0.0	0.0
	Ms		-1046.1	1141.9	0.0	0.0	-1032.7	1053.9	0.0	0.0	-1137.3	1075.4	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1017.7	1017.7	0.0	0.0	970.5	970.5	0.0	0.0	1029.2	1029.2	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d		113.2	113.2	83.2	83.2	113.2	113.2	83.2	83.2	113.2	113.2	83.2	83.2
	i		99.0	99.0	72.8	72.8	99.0	99.0	72.8	72.8	99.0	99.0	72.8	72.8
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
at		15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	
pt		0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	
pw		0.71	0.71	0.21	0.21	0.71	0.71	0.21	0.21	0.71	0.71	0.21	0.21	
曲げ	Mal		1591.3	1591.3	0.0	0.0	1560.7	1560.7	0.0	0.0	1511.5	1511.5	0.0	0.0
	Mas		2349.8	2349.8	0.0	0.0	2165.4	2165.4	0.0	0.0	1975.6	1975.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0
	cMy. 正		2773.9	2773.9	0.0	0.0	2541.7	2541.7	0.0	0.0	2304.4	2304.4	0.0	0.0
	gMy. 負		1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0
	cMy. 負		2761.0	2761.0	0.0	0.0	2533.5	2533.5	0.0	0.0	2296.7	2296.7	0.0	0.0
	H' (H)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd		1526.5	1526.5	0.0	0.0	1455.7	1455.7	0.0	0.0	1543.9	1543.9	0.0	0.0
	Qal		1171.5	1171.5	0.0	0.0	1096.6	1096.6	0.0	0.0	757.7	757.7	0.0	0.0
	Qas		1801.3	1801.3	0.0	0.0	1801.3	1801.3	0.0	0.0	1801.3	1801.3	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		6.42S	6.42S	0.00	0.00	6.12S	6.12S	0.00	0.00	6.49S	6.49S	0.00	0.00
	Ld		165.0	165.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0	0.0
	Ld1		106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	2692.1	2692.1	0.0	0.0	2228.6	2228.6	0.0	0.0	1779.3	1779.3	0.0	0.0	
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	2686.6	2686.6	0.0	0.0	2225.4	2225.4	0.0	0.0	1777.3	1777.3	0.0	0.0	
	Ms	-1116.5	944.5	0.0	0.0	-815.2	902.5	0.0	0.0	-820.2	503.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	958.8	958.8	0.0	0.0	780.8	780.8	0.0	0.0	601.5	601.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	113.2	113.2	63.2	63.2	113.2	113.2	63.2	63.2	113.2	113.2	63.2	63.2	
	i	99.0	99.0	55.3	55.3	99.0	99.0	55.3	55.3	99.0	99.0	55.3	55.3	
配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42	
pt	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36		
pw	0.91	0.91	0.21	0.21	0.91	0.91	0.21	0.21	0.91	0.91	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1246.9	1246.9	0.0	0.0	1202.4	1202.4	0.0	0.0	1128.8	1128.8	0.0	0.0	
	Mas	1744.7	1744.7	0.0	0.0	1559.4	1559.4	0.0	0.0	1374.9	1374.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1058.0	1487.4	0.0	0.0	1058.0	1058.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2028.3	2028.3	0.0	0.0	1794.4	1794.4	0.0	0.0	1559.9	1559.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1058.0	1487.4	0.0	0.0	1058.0	1058.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	2022.9	2022.9	0.0	0.0	1791.1	1791.1	0.0	0.0	1557.8	1557.8	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	1438.1	1438.1	0.0	0.0	1171.3	1171.3	0.0	0.0	902.3	902.3	0.0	0.0	
	Qal	1003.2	1003.2	0.0	0.0	668.1	668.1	0.0	0.0	773.3	773.3	0.0	0.0	
	Qas	1607.1	1607.1	0.0	0.0	1607.1	1607.1	0.0	0.0	1607.1	1607.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	6.05S	6.05S	0.00	0.00	4.93S	4.93S	0.00	0.00	3.80S	3.80S	0.00	0.00	
	Ld	165.0	165.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [15F-16F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)		
応力	NI	1329.8	1329.8	0.0	0.0	890.2	890.2	0.0	0.0	450.5	450.5	0.0	0.0		
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0		
	Ns	1329.2	1329.2	0.0	0.0	890.1	890.1	0.0	0.0	450.5	450.5	0.0	0.0		
	Ms	-712.0	403.7	0.0	0.0	-633.7	259.6	0.0	0.0	-474.0	-178.6	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K1				
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0		
	Qs	507.1	507.1	0.0	0.0	406.0	406.0	0.0	0.0	290.0	290.0	0.0	0.0		
L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2					
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0		
	D	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0		
	d	113.4	113.4	53.4	53.4	113.4	113.4	53.4	53.4	113.4	113.4	53.4	53.4		
	j	99.2	99.2	46.7	46.7	99.2	99.2	46.7	46.7	99.2	99.2	46.7	46.7		
	配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	7-D22	7-D22	3-D22	3-D22	7-D22	7-D22	3-D22	3-D22	7-D22	7-D22
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		11.61	11.61	27.09	27.09	11.61	11.61	27.09	27.09	11.61	11.61	27.09	27.09		
pt	0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38			
pw	0.85	0.85	0.21	0.21	0.85	0.85	0.21	0.21	0.85	0.85	0.21	0.21			
曲げ	Mal	859.6	859.6	0.0	0.0	679.5	679.5	0.0	0.0	481.9	481.9	0.0	0.0		
	Mas	1040.9	1040.9	0.0	0.0	848.8	848.8	0.0	0.0	647.4	647.4	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	778.1	1058.0	0.0	0.0	778.1	778.1	0.0	0.0	786.2	778.1	0.0	0.0		
	cMy. 正	1180.3	1180.3	0.0	0.0	938.8	938.8	0.0	0.0	688.6	688.6	0.0	0.0		
	gMy. 負	778.1	1058.0	0.0	0.0	778.1	778.1	0.0	0.0	786.2	778.1	0.0	0.0		
	cMy. 負	1179.6	1179.6	0.0	0.0	938.7	938.7	0.0	0.0	688.6	688.6	0.0	0.0		
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)			
	Qd	760.7	760.7	0.0	0.0	609.1	609.1	0.0	0.0	435.0	435.0	0.0	0.0		
	Qal	568.1	568.1	0.0	0.0	540.2	540.2	0.0	0.0	587.9	587.9	0.0	0.0		
	Qas	1326.5	1326.5	0.0	0.0	1326.5	1326.5	0.0	0.0	1326.5	1326.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.65S	3.65S	0.00	0.00	2.92S	2.92S	0.00	0.00	2.09S	2.09S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(50)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	7017.8	7017.8	0.0	0.0	6530.3	6530.3	0.0	0.0	6050.7	6050.7	0.0	0.0	
	MI	0.8	-4.0	0.0	0.0	-0.1	0.9	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	
	Ns	6869.6	6869.6	0.0	0.0	6405.8	6405.8	0.0	0.0	5954.2	5954.2	0.0	0.0	
	Ms	32.8	-2422.2	0.0	0.0	690.7	-1318.3	0.0	0.0	892.3	-1085.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	1.5	1.5	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	1001.5	1001.5	0.0	0.0	935.2	935.2	0.0	0.0	919.9	919.9	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
	d	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9	
	j	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5	
	配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	7-D25	7-D25	4-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		35.49	35.49	20.28	20.28	35.49	35.49	20.28	20.28	35.49	35.49	20.28	20.28	
pt		0.33	0.33	0.19	0.19	0.33	0.33	0.19	0.19	0.33	0.33	0.19	0.19	
曲げ	pw	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33	
	Mal	1556.4	1556.4	0.0	0.0	1652.0	1652.0	0.0	0.0	1724.2	1724.2	0.0	0.0	
	Mas	3634.6	3634.6	0.0	0.0	3621.2	3621.2	0.0	0.0	3607.1	3607.1	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1487.4	13014.2	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	4686.5	4686.5	0.0	0.0	4503.2	4503.2	0.0	0.0	4318.4	4318.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1487.4	13014.2	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	4800.1	4800.1	0.0	0.0	4602.4	4602.4	0.0	0.0	4398.1	4398.1	0.0	0.0	
	H' (H)	245 (328)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1501.6	1501.6	0.0	0.0	1402.7	1402.7	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0	
	Qal	883.8	883.8	0.0	0.0	950.3	950.3	0.0	0.0	1027.8	1027.8	0.0	0.0	
	Qas	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	2.72S	2.72S	0.00	0.00	2.54S	2.54S	0.00	0.00	2.49S	2.49S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	131.3	113.8	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	5570.4	5570.4	0.0	0.0	5090.9	5090.9	0.0	0.0	4611.5	4611.5	0.0	0.0	
	MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	5500.7	5500.7	0.0	0.0	5045.9	5045.9	0.0	0.0	4587.1	4587.1	0.0	0.0	
	Ms	922.4	-1019.9	0.0	0.0	973.7	-1046.2	0.0	0.0	919.2	-1038.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	903.4	903.4	0.0	0.0	939.5	939.5	0.0	0.0	910.5	910.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
	d	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9	
	j	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5	
	配筋	主筋	1	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	6-D25	6-D25	5-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		30.42	30.42	25.35	25.35	30.42	30.42	25.35	25.35	30.42	30.42	25.35	25.35	
pt		0.28	0.28	0.23	0.23	0.28	0.28	0.23	0.23	0.28	0.28	0.23	0.23	
pw	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33		
曲げ	Mal	1725.0	1725.0	0.0	0.0	1756.9	1756.9	0.0	0.0	1771.0	1771.0	0.0	0.0	
	Mas	3407.5	3407.5	0.0	0.0	3235.8	3235.8	0.0	0.0	3060.3	3060.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	3941.8	3941.8	0.0	0.0	3742.9	3742.9	0.0	0.0	3535.8	3535.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	4001.4	4001.4	0.0	0.0	3782.8	3782.8	0.0	0.0	3558.1	3558.1	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1355.1	1355.1	0.0	0.0	1409.3	1409.3	0.0	0.0	1365.8	1365.8	0.0	0.0	
	Qal	755.5	755.5	0.0	0.0	1272.2	1272.2	0.0	0.0	1328.3	1328.3	0.0	0.0	
	Qas	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.86S	2.86S	0.00	0.00	2.97S	2.97S	0.00	0.00	2.88S	2.88S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [9F-10F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4126.9	4126.9	0.0	0.0	3648.0	3648.0	0.0	0.0	3169.0	3169.0	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	4113.3	4113.3	0.0	0.0	3639.6	3639.6	0.0	0.0	3161.3	3161.3	0.0	0.0	
	Ms	1046.1	-1141.9	0.0	0.0	1032.7	-1053.9	0.0	0.0	1137.3	-1075.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1017.7	1017.7	0.0	0.0	970.5	970.5	0.0	0.0	1029.2	1029.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
	d	113.2	113.2	83.2	83.2	113.2	113.2	83.2	83.2	113.2	113.2	83.2	83.2	
	j	99.0	99.0	72.8	72.8	99.0	99.0	72.8	72.8	99.0	99.0	72.8	72.8	
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
at		15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	
pt		0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	
pw	0.71	0.71	0.21	0.21	0.71	0.71	0.21	0.21	0.71	0.71	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1591.3	1591.3	0.0	0.0	1560.7	1560.7	0.0	0.0	1511.5	1511.5	0.0	0.0	
	Mas	2349.8	2349.8	0.0	0.0	2165.4	2165.4	0.0	0.0	1975.6	1975.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	2761.0	2761.0	0.0	0.0	2533.5	2533.5	0.0	0.0	2296.7	2296.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	2773.9	2773.9	0.0	0.0	2541.7	2541.7	0.0	0.0	2304.4	2304.4	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1526.5	1526.5	0.0	0.0	1455.7	1455.7	0.0	0.0	1543.9	1543.9	0.0	0.0	
	Qal	1171.5	1171.5	0.0	0.0	1096.6	1096.6	0.0	0.0	757.7	757.7	0.0	0.0	
	Qas	1801.3	1801.3	0.0	0.0	1801.3	1801.3	0.0	0.0	1801.3	1801.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	6.42S	6.42S	0.00	0.00	6.12S	6.12S	0.00	0.00	6.49S	6.49S	0.00	0.00	
	Ld	165.0	165.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0	0.0	
	Ld1	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚ-ﾒX4軸 [10F-11F/壁]				Y2ﾌﾚ-ﾒX4軸 [11F-12F/壁]				Y2ﾌﾚ-ﾒX4軸 [12F-13F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		2692.1	2692.1	0.0	0.0	2228.6	2228.6	0.0	0.0	1779.3	1779.3	0.0	0.0
	MI		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns		2686.6	2686.6	0.0	0.0	2225.4	2225.4	0.0	0.0	1777.3	1777.3	0.0	0.0
	Ms		1116.5	-944.5	0.0	0.0	815.2	-902.5	0.0	0.0	820.2	-503.1	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		958.8	958.8	0.0	0.0	780.8	780.8	0.0	0.0	601.5	601.5	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	113.2	113.2	63.2	63.2	113.2	113.2	63.2	63.2	113.2	113.2	63.2	63.2	
	j	99.0	99.0	55.3	55.3	99.0	99.0	55.3	55.3	99.0	99.0	55.3	55.3	
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
at		15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42	
pt		0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	
pw	0.91	0.91	0.21	0.21	0.91	0.91	0.21	0.21	0.91	0.91	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1246.9	1246.9	0.0	0.0	1202.4	1202.4	0.0	0.0	1128.8	1128.8	0.0	0.0	
	Mas	1744.7	1744.7	0.0	0.0	1559.4	1559.4	0.0	0.0	1374.9	1374.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1058.0	1487.4	0.0	0.0	1058.0	1058.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2022.9	2022.9	0.0	0.0	1791.1	1791.1	0.0	0.0	1557.8	1557.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1058.0	1487.4	0.0	0.0	1058.0	1058.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	2028.3	2028.3	0.0	0.0	1794.4	1794.4	0.0	0.0	1559.9	1559.9	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	1438.1	1438.1	0.0	0.0	1171.3	1171.3	0.0	0.0	902.3	902.3	0.0	0.0	
	Qal	1003.2	1003.2	0.0	0.0	668.1	668.1	0.0	0.0	773.3	773.3	0.0	0.0	
	Qas	1607.1	1607.1	0.0	0.0	1607.1	1607.1	0.0	0.0	1607.1	1607.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	6.05S	6.05S	0.00	0.00	4.93S	4.93S	0.00	0.00	3.80S	3.80S	0.00	0.00	
	Ld	165.0	165.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y27レ-ΛX4軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [15F-16F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)		
応力	NI	1329.8	1329.8	0.0	0.0	890.2	890.2	0.0	0.0	450.5	450.5	0.0	0.0		
	MI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0		
	Ns	1329.2	1329.2	0.0	0.0	890.1	890.1	0.0	0.0	450.5	450.5	0.0	0.0		
	Ms	712.0	-403.7	0.0	0.0	633.7	-259.6	0.0	0.0	474.0	178.6	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K2				
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Qs	507.1	507.1	0.0	0.0	406.0	406.0	0.0	0.0	290.0	290.0	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0		
	D	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0		
	d	113.4	113.4	53.4	53.4	113.4	113.4	53.4	53.4	113.4	113.4	53.4	53.4		
	j	99.2	99.2	46.7	46.7	99.2	99.2	46.7	46.7	99.2	99.2	46.7	46.7		
	配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	7-D22	7-D22	3-D22	3-D22	7-D22	7-D22	3-D22	3-D22	7-D22	7-D22
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		11.61	11.61	27.09	27.09	11.61	11.61	27.09	27.09	11.61	11.61	27.09	27.09		
pt		0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38		
pw		0.85	0.85	0.21	0.21	0.85	0.85	0.21	0.21	0.85	0.85	0.21	0.21		
曲げ	Mal	859.6	859.6	0.0	0.0	679.5	679.5	0.0	0.0	481.9	481.9	0.0	0.0		
	Mas	1040.9	1040.9	0.0	0.0	848.8	848.8	0.0	0.0	647.4	647.4	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正		778.1	1058.0	0.0	0.0	778.1	778.1	0.0	0.0	786.2	778.1	0.0	0.0	
	cMy. 正		1179.6	1179.6	0.0	0.0	938.7	938.7	0.0	0.0	688.6	688.6	0.0	0.0	
	gMy. 負		778.1	1058.0	0.0	0.0	778.1	778.1	0.0	0.0	786.2	778.1	0.0	0.0	
	cMy. 負		1180.3	1180.3	0.0	0.0	938.8	938.8	0.0	0.0	688.6	688.6	0.0	0.0	
	H' (H)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		
	Qd		760.7	760.7	0.0	0.0	609.1	609.1	0.0	0.0	435.0	435.0	0.0	0.0	
	Qal		568.1	568.1	0.0	0.0	540.2	540.2	0.0	0.0	587.9	587.9	0.0	0.0	
	Qas		1326.5	1326.5	0.0	0.0	1326.5	1326.5	0.0	0.0	1326.5	1326.5	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		3.65S	3.65S	0.00	0.00	2.92S	2.92S	0.00	0.00	2.09S	2.09S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [3F-4F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(50)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	7016.3	7016.3	0.0	0.0	6527.9	6527.9	0.0	0.0	6047.2	6047.2	0.0	0.0	
	MI	-5.2	19.8	0.0	0.0	-0.3	-2.4	0.0	0.0	-1.0	1.5	0.0	0.0	
	Ns	7197.9	7197.9	0.0	0.0	6416.6	6416.6	0.0	0.0	6075.1	6075.1	0.0	0.0	
	Ms	-64.2	2658.9	0.0	0.0	677.4	-1274.5	0.0	0.0	-874.7	1079.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
	QI	-7.6	-7.6	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	
	Qs	1108.9	1108.9	0.0	0.0	907.6	907.6	0.0	0.0	908.8	908.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
	d	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9	
	j	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5	
	配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	7-D25	7-D25	4-D25	4-D25	7-D25	7-D25	4-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		35.49	35.49	20.28	20.28	35.49	35.49	20.28	20.28	35.49	35.49	20.28	20.28	
pt		0.33	0.33	0.19	0.19	0.33	0.33	0.19	0.19	0.33	0.33	0.19	0.19	
曲げ	pw	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33	
	Mal	1556.8	1556.8	0.0	0.0	1652.5	1652.5	0.0	0.0	1724.7	1724.7	0.0	0.0	
	Mas	3642.3	3642.3	0.0	0.0	3621.6	3621.6	0.0	0.0	3610.9	3610.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1668.1	16222.2	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	4672.9	4672.9	0.0	0.0	4507.5	4507.5	0.0	0.0	4345.4	4345.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1487.4	17358.1	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	4812.2	4812.2	0.0	0.0	4596.2	4596.2	0.0	0.0	4368.5	4368.5	0.0	0.0	
	H' (H)	245 (328)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1659.5	1659.5	0.0	0.0	1361.1	1361.1	0.0	0.0	1362.7	1362.7	0.0	0.0	
	Qal	917.4	917.4	0.0	0.0	778.7	778.7	0.0	0.0	1214.7	1214.7	0.0	0.0	
	Qas	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.00S	3.00S	0.00	0.00	2.46S	2.46S	0.00	0.00	2.46S	2.46S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	131.3	113.8	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [6F-7F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期 短期	(0) (33)	(0) (33)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (33)	(0) (33)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (33)	(0) (33)	(0) (0)	(0) (0)		
応力	NI	5565.9	5565.9	0.0	0.0	5085.6	5085.6	0.0	0.0	4605.4	4605.4	0.0	0.0		
	MI	-0.8	0.8	0.0	0.0	-0.7	0.8	0.0	0.0	-0.7	0.7	0.0	0.0		
	Ns	5519.0	5519.0	0.0	0.0	4971.6	4971.6	0.0	0.0	4438.6	4438.6	0.0	0.0		
	Ms	-896.5	997.9	0.0	0.0	-940.8	1017.9	0.0	0.0	-881.3	1003.4	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0		
	Qs	880.9	880.9	0.0	0.0	910.9	910.9	0.0	0.0	876.5	876.5	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0		
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0		
	d	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9	112.9	112.9	82.9	82.9		
	j	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5	98.8	98.8	72.5	72.5		
	配筋	主筋	1	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		30.42	30.42	25.35	25.35	30.42	30.42	25.35	25.35	30.42	30.42	25.35	25.35		
pt		0.28	0.28	0.23	0.23	0.28	0.28	0.23	0.23	0.28	0.28	0.23	0.23		
pw	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33	0.88	0.88	0.33	0.33			
曲げ	Mal	1725.4	1725.4	0.0	0.0	1757.2	1757.2	0.0	0.0	1771.0	1771.0	0.0	0.0		
	Mas	3414.3	3414.3	0.0	0.0	3207.5	3207.5	0.0	0.0	3003.0	3003.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0		
	cMy. 正	3989.8	3989.8	0.0	0.0	3810.8	3810.8	0.0	0.0	3620.1	3620.1	0.0	0.0		
	gMy. 負	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	3949.6	3949.6	0.0	0.0	3709.8	3709.8	0.0	0.0	3467.4	3467.4	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)			
	Qd	1321.1	1321.1	0.0	0.0	1366.0	1366.0	0.0	0.0	1314.5	1314.5	0.0	0.0		
	Qal	1335.7	1335.7	0.0	0.0	1323.9	1323.9	0.0	0.0	1332.2	1332.2	0.0	0.0		
	Qas	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0	2030.5	2030.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.79S	2.79S	0.00	0.00	2.88S	2.88S	0.00	0.00	2.77S	2.77S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [9F-10F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		4120.0	4120.0	0.0	0.0	3640.3	3640.3	0.0	0.0	3160.6	3160.6	0.0	0.0
	MI		-0.5	0.6	0.0	0.0	-1.0	0.6	0.0	0.0	2.4	-0.0	0.0	0.0
	Ns		3950.7	3950.7	0.0	0.0	3452.5	3452.5	0.0	0.0	2970.0	2970.0	0.0	0.0
	Ms		-999.6	1101.1	0.0	0.0	-1006.0	1010.9	0.0	0.0	-946.9	1015.3	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-0.4	-0.4	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
	Qs		977.0	977.0	0.0	0.0	937.9	937.9	0.0	0.0	914.7	914.7	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d		113.2	113.2	83.2	83.2	113.2	113.2	83.2	83.2	113.2	113.2	83.2	83.2
	j		99.0	99.0	72.8	72.8	99.0	99.0	72.8	72.8	99.0	99.0	72.8	72.8
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
at			15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56
pt			0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38
pw		0.71	0.71	0.21	0.21	0.71	0.71	0.21	0.21	0.71	0.71	0.21	0.21	
曲げ	Mal		1591.0	1591.0	0.0	0.0	1560.0	1560.0	0.0	0.0	1510.5	1510.5	0.0	0.0
	Mas		2286.9	2286.9	0.0	0.0	2091.6	2091.6	0.0	0.0	1898.7	1898.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1390.5	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 正		2843.8	2843.8	0.0	0.0	2624.9	2624.9	0.0	0.0	2391.5	2391.5	0.0	0.0
	gMy. 負		1487.4	1487.4	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1207.3	1487.4	0.0	0.0
	cMy. 負		2683.7	2683.7	0.0	0.0	2441.7	2441.7	0.0	0.0	2200.0	2200.0	0.0	0.0
	H' (H)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd		1465.2	1465.2	0.0	0.0	1406.5	1406.5	0.0	0.0	1371.6	1371.6	0.0	0.0
	Qal		1294.6	1294.6	0.0	0.0	1200.1	1200.1	0.0	0.0	883.4	883.4	0.0	0.0
	Qas		1801.3	1801.3	0.0	0.0	1801.3	1801.3	0.0	0.0	1801.3	1801.3	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		6.16S	6.16S	0.00	0.00	5.92S	5.92S	0.00	0.00	5.77S	5.77S	0.00	0.00
	Ld		165.0	165.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0	0.0
	Ld1		106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	NI	2688.7	2688.7	0.0	0.0	2230.3	2230.3	0.0	0.0	1780.6	1780.6	0.0	0.0
	MI	3.1	-2.8	0.0	0.0	0.3	-2.1	0.0	0.0	-0.2	0.5	0.0	0.0
	Ns	2590.8	2590.8	0.0	0.0	2198.2	2198.2	0.0	0.0	1750.0	1750.0	0.0	0.0
	Ms	-929.0	767.1	0.0	0.0	-770.8	746.5	0.0	0.0	-781.4	483.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	2.1	2.1	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0
	Qs	793.8	793.8	0.0	0.0	691.6	691.6	0.0	0.0	574.7	574.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	113.2	113.2	63.2	63.2	113.2	113.2	63.2	63.2	113.2	113.2	63.2	63.2
	j	99.0	99.0	55.3	55.3	99.0	99.0	55.3	55.3	99.0	99.0	55.3	55.3
	配筋												
主筋	1	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	6-D25
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop												
	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42	15.21	15.21	30.42	30.42
	pt	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36
曲げ	pw	0.91	0.91	0.21	0.21	0.91	0.91	0.21	0.21	0.91	0.91	0.21	0.21
	Mal	1246.6	1246.6	0.0	0.0	1202.6	1202.6	0.0	0.0	1129.3	1129.3	0.0	0.0
	Mas	1706.5	1706.5	0.0	0.0	1548.4	1548.4	0.0	0.0	1363.6	1363.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	せん断												
	gMy. 正	1390.5	1390.5	0.0	0.0	1084.3	1390.5	0.0	0.0	1084.3	1084.3	0.0	0.0
	cMy. 正	2072.0	2072.0	0.0	0.0	1810.0	1810.0	0.0	0.0	1575.7	1575.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1207.3	1207.3	0.0	0.0	1084.1	1207.3	0.0	0.0	1084.1	1084.1	0.0	0.0
付着	cMy. 負	1975.4	1975.4	0.0	0.0	1777.2	1777.2	0.0	0.0	1543.4	1543.4	0.0	0.0
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	1189.6	1189.6	0.0	0.0	1037.0	1037.0	0.0	0.0	862.0	862.0	0.0	0.0
	Qal	1024.0	1024.0	0.0	0.0	735.1	735.1	0.0	0.0	841.0	841.0	0.0	0.0
	Qas	1607.1	1607.1	0.0	0.0	1607.1	1607.1	0.0	0.0	1607.1	1607.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	5.00S	5.00S	0.00	0.00	4.36S	4.36S	0.00	0.00	3.63S	3.63S	0.00	0.00
Ld	165.0	165.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [15F-16F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)		
応力	NI	1330.9	1330.9	0.0	0.0	891.0	891.0	0.0	0.0	451.4	451.4	0.0	0.0		
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-1.4	0.1	0.0	0.0		
	Ns	1304.2	1304.2	0.0	0.0	874.0	874.0	0.0	0.0	445.4	445.4	0.0	0.0		
	Ms	-676.9	365.7	0.0	0.0	-597.4	223.8	0.0	0.0	-427.5	139.5	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0		
	Qs	473.9	473.9	0.0	0.0	373.6	373.6	0.0	0.0	251.9	251.9	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0		
	D	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0		
	d	113.4	113.4	53.4	53.4	113.4	113.4	53.4	53.4	113.4	113.4	53.4	53.4		
	j	99.2	99.2	46.7	46.7	99.2	99.2	46.7	46.7	99.2	99.2	46.7	46.7		
	配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	7-D22	7-D22	3-D22	3-D22	7-D22	7-D22	3-D22	3-D22	7-D22	7-D22
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		11.61	11.61	27.09	27.09	11.61	11.61	27.09	27.09	11.61	11.61	27.09	27.09		
pt		0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38		
pw	0.85	0.85	0.21	0.21	0.85	0.85	0.21	0.21	0.85	0.85	0.21	0.21			
曲げ	Mal	860.1	860.1	0.0	0.0	679.9	679.9	0.0	0.0	482.3	482.3	0.0	0.0		
	Mas	1030.2	1030.2	0.0	0.0	841.6	841.6	0.0	0.0	645.0	645.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	778.1	1084.3	0.0	0.0	778.1	778.1	0.0	0.0	786.2	778.1	0.0	0.0		
	cMy. 正	1194.8	1194.8	0.0	0.0	948.7	948.7	0.0	0.0	692.5	692.5	0.0	0.0		
	gMy. 負	778.1	1084.1	0.0	0.0	778.1	778.1	0.0	0.0	786.2	778.1	0.0	0.0		
	cMy. 負	1166.1	1166.1	0.0	0.0	929.7	929.7	0.0	0.0	685.6	685.6	0.0	0.0		
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)			
	Qd	710.8	710.8	0.0	0.0	560.3	560.3	0.0	0.0	377.5	377.5	0.0	0.0		
	Qal	745.6	745.6	0.0	0.0	582.3	582.3	0.0	0.0	617.7	617.7	0.0	0.0		
	Qas	1326.5	1326.5	0.0	0.0	1326.5	1326.5	0.0	0.0	1326.5	1326.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.41S	3.41S	0.00	0.00	2.69S	2.69S	0.00	0.00	1.81S	1.81S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2フル-ΛX6軸 [1F-2F/壁]				Y2フル-ΛX6軸 [2F-3F/壁]				Y2フル-ΛX6軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(33)	(50)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4504.3	4504.3	0.0	0.0	4193.3	4193.3	0.0	0.0	3890.5	3890.5	0.0	0.0
	MI	42.8	-56.6	0.0	0.0	39.7	-37.4	0.0	0.0	40.3	-40.6	0.0	0.0
	Ns	2810.5	2810.5	0.0	0.0	2566.7	2566.7	0.0	0.0	2342.2	2342.2	0.0	0.0
	Ms	275.2	2053.9	0.0	0.0	-220.4	789.6	0.0	0.0	-371.7	562.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	30.3	30.3	0.0	0.0	27.5	27.5	0.0	0.0	28.9	28.9	0.0	0.0
	Qs	796.9	796.9	0.0	0.0	533.2	533.2	0.0	0.0	501.0	501.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.9	112.9	72.9	72.9	112.9	112.9	72.9	72.9	112.9	112.9	72.9	72.9
	i	98.8	98.8	63.8	63.8	98.8	98.8	63.8	63.8	98.8	98.8	63.8	63.8
配筋	主筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35
	pt	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
	pw	1.00	1.00	0.33	0.33	1.00	1.00	0.33	0.33	1.00	1.00	0.33	0.33
曲げ	Mal	1545.3	1545.3	0.0	0.0	1554.6	1554.6	0.0	0.0	1548.0	1548.0	0.0	0.0
	Mas	2162.6	2162.6	0.0	0.0	2063.7	2063.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	848.4	11883.7	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0
	cMy. 正	3975.5	3975.5	0.0	0.0	3827.5	3827.5	0.0	0.0	3673.3	3673.3	0.0	0.0
	gMy. 負	819.7	8682.5	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0
	cMy. 負	2472.7	2472.7	0.0	0.0	2349.2	2349.2	0.0	0.0	2233.6	2233.6	0.0	0.0
	H' (H)	245 (328)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	1180.1	1180.1	0.0	0.0	786.0	786.0	0.0	0.0	737.1	737.1	0.0	0.0
	Qal	1012.9	1012.9	0.0	0.0	1180.1	1180.1	0.0	0.0	1196.4	1196.4	0.0	0.0
	Qas	1933.8	1933.8	0.0	0.0	1933.8	1933.8	0.0	0.0	1933.8	1933.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	2.99S	2.99S	0.00	0.00	1.99S	1.99S	0.00	0.00	1.87S	1.87S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	131.3	113.8	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	3587.6	3587.6	0.0	0.0	3284.4	3284.4	0.0	0.0	2981.1	2981.1	0.0	0.0		
	MI	40.3	-40.2	0.0	0.0	40.4	-40.4	0.0	0.0	40.4	-40.4	0.0	0.0		
	Ns	2128.0	2128.0	0.0	0.0	1926.5	1926.5	0.0	0.0	1749.6	1749.6	0.0	0.0		
	Ms	-381.0	477.4	0.0	0.0	-413.5	486.2	0.0	0.0	-352.3	466.6	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	28.8	28.8	0.0	0.0	28.9	28.9	0.0	0.0	28.9	28.9	0.0	0.0		
	Qs	465.5	465.5	0.0	0.0	484.9	484.9	0.0	0.0	447.3	447.3	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0		
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0		
	d	112.9	112.9	72.9	72.9	112.9	112.9	72.9	72.9	112.9	112.9	72.9	72.9		
	j	98.8	98.8	63.8	63.8	98.8	98.8	63.8	63.8	98.8	98.8	63.8	63.8		
	配筋	主筋	1	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	4-D25	4-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		30.42	30.42	20.28	20.28	30.42	30.42	20.28	20.28	30.42	30.42	20.28	20.28		
pt		0.32	0.32	0.21	0.21	0.32	0.32	0.21	0.21	0.32	0.32	0.21	0.21		
pw	1.00	1.00	0.33	0.33	1.00	1.00	0.33	0.33	1.00	1.00	0.33	0.33			
曲げ	Mal	1608.9	1608.9	0.0	0.0	1605.7	1605.7	0.0	0.0	1597.5	1597.5	0.0	0.0		
	Mas	2057.9	2057.9	0.0	0.0	1973.6	1973.6	0.0	0.0	1898.9	1898.9	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	3694.3	3694.3	0.0	0.0	3519.5	3519.5	0.0	0.0	3327.7	3327.7	0.0	0.0		
	gMy. 負	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0		
	cMy. 負	2306.5	2306.5	0.0	0.0	2199.7	2199.7	0.0	0.0	2104.9	2104.9	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)			
	Qd	683.9	683.9	0.0	0.0	712.9	712.9	0.0	0.0	656.5	656.5	0.0	0.0		
	Qal	1198.1	1198.1	0.0	0.0	1198.6	1198.6	0.0	0.0	1198.5	1198.5	0.0	0.0		
	Qas	1933.8	1933.8	0.0	0.0	1933.8	1933.8	0.0	0.0	1933.8	1933.8	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.44S	1.44S	0.00	0.00	1.50S	1.50S	0.00	0.00	1.38S	1.38S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2677.7	2677.7	0.0	0.0	2374.4	2374.4	0.0	0.0	2071.3	2071.3	0.0	0.0	
	MI	41.3	-40.7	0.0	0.0	41.9	-39.8	0.0	0.0	38.1	-39.3	0.0	0.0	
	Ns	1596.3	1596.3	0.0	0.0	1490.4	1490.4	0.0	0.0	1390.3	1390.3	0.0	0.0	
	Ms	-439.6	539.8	0.0	0.0	-465.1	456.6	0.0	0.0	-321.6	452.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	29.0	29.0	0.0	0.0	29.2	29.2	0.0	0.0	27.6	27.6	0.0	0.0	
	Qs	522.7	522.7	0.0	0.0	495.9	495.9	0.0	0.0	414.5	414.5	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
配筋	d	113.2	113.2	73.2	73.2	113.2	113.2	73.2	73.2	113.2	113.2	73.2	73.2	
	j	99.0	99.0	64.0	64.0	99.0	99.0	64.0	64.0	99.0	99.0	64.0	64.0	
	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49
	pt		0.16	0.16	0.37	0.37	0.16	0.16	0.37	0.37	0.16	0.16	0.37	0.37
pw		0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1353.4	1353.4	0.0	0.0	1316.8	1316.8	0.0	0.0	1257.8	1257.8	0.0	0.0	
	Mas	1301.5	1301.5	0.0	0.0	1255.4	1255.4	0.0	0.0	1211.5	1211.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	568.3	848.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	2564.3	2564.3	0.0	0.0	2324.9	2324.9	0.0	0.0	2074.0	2074.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	542.1	819.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	1467.7	1467.7	0.0	0.0	1409.8	1409.8	0.0	0.0	1354.8	1354.8	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	769.5	769.5	0.0	0.0	729.3	729.3	0.0	0.0	607.9	607.9	0.0	0.0	
	Qal	1193.1	1193.1	0.0	0.0	1187.5	1187.5	0.0	0.0	1194.3	1194.3	0.0	0.0	
	Qas	1518.7	1518.7	0.0	0.0	1518.7	1518.7	0.0	0.0	1518.7	1518.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.24S	3.24S	0.00	0.00	3.07S	3.07S	0.00	0.00	2.56S	2.56S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	1773.4	1773.4	0.0	0.0	1475.5	1475.5	0.0	0.0	1179.1	1179.1	0.0	0.0	
	MI	37.9	-37.6	0.0	0.0	37.6	-37.9	0.0	0.0	37.4	-36.7	0.0	0.0	
	Ns	1242.2	1242.2	0.0	0.0	1083.6	1867.4	0.0	0.0	903.4	1454.7	0.0	0.0	
	Ms	-392.1	307.6	0.0	0.0	-415.9	-296.2	0.0	0.0	-442.4	-190.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K1			
	QI	27.0	27.0	0.0	0.0	26.7	26.7	0.0	0.0	26.5	26.5	0.0	0.0	
	Qs	379.3	379.3	0.0	0.0	350.3	350.3	0.0	0.0	314.4	314.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	113.2	113.2	73.2	73.2	113.2	113.2	73.2	73.2	113.2	113.2	73.2	73.2	
	j	99.0	99.0	64.0	64.0	99.0	99.0	64.0	64.0	99.0	99.0	64.0	64.0	
配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	
pt	0.16	0.16	0.37	0.37	0.16	0.16	0.37	0.37	0.16	0.16	0.37	0.37		
pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1139.8	1139.8	0.0	0.0	1019.1	1019.1	0.0	0.0	896.2	896.2	0.0	0.0	
	Mas	1145.9	1145.9	0.0	0.0	1074.8	1427.7	0.0	0.0	993.0	1239.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	568.3	568.3	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	1844.7	1844.7	0.0	0.0	1614.0	1614.0	0.0	0.0	1390.2	1390.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	542.1	542.1	0.0	0.0	542.1	542.1	0.0	0.0	542.1	542.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1272.6	1272.6	0.0	0.0	1183.9	1183.9	0.0	0.0	1082.0	1082.0	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	555.5	555.5	0.0	0.0	512.1	512.1	0.0	0.0	458.4	458.4	0.0	0.0	
	Qal	1202.2	1202.2	0.0	0.0	1196.3	1196.3	0.0	0.0	1197.7	1197.7	0.0	0.0	
	Qas	1518.7	1518.7	0.0	0.0	1518.7	1518.7	0.0	0.0	1518.7	1518.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	2.34S	2.34S	0.00	0.00	2.15S	2.15S	0.00	0.00	1.93S	1.93S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y27レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [15F-16F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		881.6	881.6	0.0	0.0	584.6	584.6	0.0	0.0	287.4	287.4	0.0	0.0
	MI		37.8	-36.9	0.0	0.0	30.0	-34.7	0.0	0.0	77.9	-43.3	0.0	0.0
	Ns		707.9	1055.2	0.0	0.0	490.8	490.8	0.0	0.0	318.8	256.1	0.0	0.0
	Ms		-467.0	-100.5	0.0	0.0	-456.0	-119.3	0.0	0.0	296.7	-166.9	0.0	0.0
	L. no		K2	K1			K2	K2			K1	K2		
	QI		26.7	26.7	0.0	0.0	23.1	23.1	0.0	0.0	43.3	43.3	0.0	0.0
	Qs		285.0	285.0	0.0	0.0	205.5	205.5	0.0	0.0	85.5	85.5	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		113.4	113.4	73.4	73.4	113.4	113.4	73.4	73.4	113.4	113.4	73.4	73.4
	j		99.2	99.2	64.2	64.2	99.2	99.2	64.2	64.2	99.2	99.2	64.2	64.2
	1		3-D22	3-D22	10-D22	10-D22	3-D22	3-D22	10-D22	10-D22	3-D22	3-D22	10-D22	10-D22
配筋	主筋	2												
		芯鉄筋												
		Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		11.61	11.61	38.70	38.70	11.61	11.61	38.70	38.70	11.61	11.61	38.70	38.70
	pt		0.12	0.12	0.40	0.40	0.12	0.12	0.40	0.40	0.12	0.12	0.40	0.40
	pw		0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal		692.5	692.5	0.0	0.0	550.9	550.9	0.0	0.0	411.6	411.6	0.0	0.0
	Mas		777.4	937.4	0.0	0.0	674.6	674.6	0.0	0.0	591.4	560.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		402.2	568.3	0.0	0.0	402.2	402.2	0.0	0.0	417.2	402.2	0.0	0.0
	cMy. 正		1036.8	1036.8	0.0	0.0	822.0	822.0	0.0	0.0	612.5	612.5	0.0	0.0
	gMy. 負		376.0	542.1	0.0	0.0	376.0	376.0	0.0	0.0	369.0	376.0	0.0	0.0
	cMy. 負		839.0	839.0	0.0	0.0	713.3	713.3	0.0	0.0	575.5	575.5	0.0	0.0
	H' (H)		220 (280)		0 (0)	220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		
	Qd		414.2	414.2	0.0	0.0	296.7	296.7	0.0	0.0	106.7	106.7	0.0	0.0
	Qal		1199.2	1199.2	0.0	0.0	1160.6	1160.6	0.0	0.0	1042.4	1042.4	0.0	0.0
	Qas		1520.9	1520.9	0.0	0.0	1520.9	1520.9	0.0	0.0	1520.9	1520.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.99S	1.99S	0.00	0.00	1.42S	1.42S	0.00	0.00	0.51S	0.51S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(50)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	4990.7	4990.7	0.0	0.0	4638.4	4638.4	0.0	0.0	4297.3	4297.3	0.0	0.0	
	MI	-63.9	72.0	0.0	0.0	-60.1	53.5	0.0	0.0	-60.3	54.8	0.0	0.0	
	Ns	824.9	824.9	0.0	0.0	910.3	910.3	0.0	0.0	1086.4	1086.4	0.0	0.0	
	Ms	-332.7	-2636.3	0.0	0.0	477.5	-1365.4	0.0	0.0	706.2	-983.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-41.5	-41.5	0.0	0.0	-40.6	-40.6	0.0	0.0	-41.1	-41.1	0.0	0.0	
	Qs	1102.1	1102.1	0.0	0.0	1018.8	1018.8	0.0	0.0	943.3	943.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	
	d	127.9	127.9	72.9	72.9	127.9	127.9	72.9	72.9	127.9	127.9	72.9	72.9	
	j	111.9	111.9	63.8	63.8	111.9	111.9	63.8	63.8	111.9	111.9	63.8	63.8	
配筋	主筋	1	11-D25	11-D25	3-D25	3-D25	11-D25	11-D25	3-D25	3-D25	11-D25	11-D25	3-D25	3-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		55.77	55.77	15.21	15.21	55.77	55.77	15.21	15.21	55.77	55.77	15.21	15.21
	pt		0.52	0.52	0.14	0.14	0.52	0.52	0.14	0.14	0.52	0.52	0.14	0.14
pw		1.00	1.00	0.29	0.29	1.00	1.00	0.29	0.29	1.00	1.00	0.29	0.29	
曲げ	Mal		2307.1	2307.1	0.0	0.0	2332.0	2332.0	0.0	0.0	2351.5	2351.5	0.0	0.0
	Mas		2692.1	2692.1	0.0	0.0	2735.4	2735.4	0.0	0.0	2824.2	2824.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1234.3	8682.5	0.0	0.0	1234.3	1234.3	0.0	0.0	1234.3	1234.3	0.0	0.0
	cMy. 正		2830.8	2830.8	0.0	0.0	2885.8	2885.8	0.0	0.0	2998.6	2998.6	0.0	0.0
	gMy. 負		1270.6	11883.7	0.0	0.0	1270.6	1270.6	0.0	0.0	1270.6	1270.6	0.0	0.0
	cMy. 負		7010.9	7010.9	0.0	0.0	6718.0	6718.0	0.0	0.0	6375.1	6375.1	0.0	0.0
	H' (H)		230(328)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1632.4	1632.4	0.0	0.0	1507.9	1507.9	0.0	0.0	1394.4	1394.4	0.0	0.0
	Qal		1290.9	1290.9	0.0	0.0	1410.0	1410.0	0.0	0.0	1417.3	1417.3	0.0	0.0
	Qas		2190.8	2190.8	0.0	0.0	2190.8	2190.8	0.0	0.0	2190.8	2190.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.66S	1.66S	0.00	0.00	1.53S	1.53S	0.00	0.00	1.42S	1.42S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		116.3	113.8	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΔX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΔX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΔX1軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3956.1	3956.1	0.0	0.0	3615.1	3615.1	0.0	0.0	3277.4	3277.4	0.0	0.0	
	MI	-61.0	54.8	0.0	0.0	-57.7	54.3	0.0	0.0	-59.0	54.6	0.0	0.0	
	Ns	1269.2	1269.2	0.0	0.0	1439.2	1439.2	0.0	0.0	1522.8	1522.8	0.0	0.0	
	Ms	735.5	-866.8	0.0	0.0	632.2	-874.7	0.0	0.0	568.5	-704.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-41.4	-41.4	0.0	0.0	-40.0	-40.0	0.0	0.0	-40.6	-40.6	0.0	0.0	
	Qs	900.4	900.4	0.0	0.0	829.7	829.7	0.0	0.0	717.0	717.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	
	d	127.9	127.9	72.9	72.9	127.9	127.9	72.9	72.9	127.9	127.9	72.9	72.9	
	j	111.9	111.9	63.8	63.8	111.9	111.9	63.8	63.8	111.9	111.9	63.8	63.8	
	配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	5-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		35.49	35.49	25.35	25.35	35.49	35.49	25.35	25.35	35.49	35.49	25.35	25.35	
pt		0.33	0.33	0.23	0.23	0.33	0.33	0.23	0.23	0.33	0.33	0.23	0.23	
pw	1.00	1.00	0.29	0.29	1.00	1.00	0.29	0.29	1.00	1.00	0.29	0.29		
曲げ	Mal	2068.7	2068.7	0.0	0.0	2065.3	2065.3	0.0	0.0	2055.8	2055.8	0.0	0.0	
	Mas	2114.3	2114.3	0.0	0.0	2199.0	2199.0	0.0	0.0	2240.3	2240.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1234.3	1234.3	0.0	0.0	1146.2	1234.3	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	2283.3	2283.3	0.0	0.0	2390.1	2390.1	0.0	0.0	2442.2	2442.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	1270.6	1270.6	0.0	0.0	1180.0	1270.6	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	5172.5	5172.5	0.0	0.0	4781.2	4781.2	0.0	0.0	4411.6	4411.6	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	1329.9	1329.9	0.0	0.0	1224.6	1224.6	0.0	0.0	1055.2	1055.2	0.0	0.0	
	Qal	1412.9	1412.9	0.0	0.0	1429.9	1429.9	0.0	0.0	1423.7	1423.7	0.0	0.0	
	Qas	2190.8	2190.8	0.0	0.0	2190.8	2190.8	0.0	0.0	2190.8	2190.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.12S	2.12S	0.00	0.00	1.95S	1.95S	0.00	0.00	1.68S	1.68S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX1軸 [7F-8F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸 [8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸 [9F-10F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	2939.7	2939.7	0.0	0.0	2608.0	2608.0	0.0	0.0	2276.0	2276.0	0.0	0.0		
	MI	-53.5	53.7	0.0	0.0	-54.1	53.1	0.0	0.0	-51.5	52.9	0.0	0.0		
	Ns	1582.7	1582.7	0.0	0.0	1486.0	1486.0	0.0	0.0	1378.1	1378.1	0.0	0.0		
	Ms	425.8	-824.7	0.0	0.0	437.3	-430.1	0.0	0.0	318.5	-476.6	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	-37.9	-37.9	0.0	0.0	-38.3	-38.3	0.0	0.0	-37.3	-37.3	0.0	0.0		
	Qs	669.4	669.4	0.0	0.0	491.5	491.5	0.0	0.0	446.2	446.2	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0		
	D	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0		
	d	128.2	128.2	73.2	73.2	128.2	128.2	73.2	73.2	128.2	128.2	73.2	73.2		
	i	112.2	112.2	64.0	64.0	112.2	112.2	64.0	64.0	112.2	112.2	64.0	64.0		
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	
at		15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56		
pt		0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38		
pw	0.63	0.63	0.28	0.28	0.63	0.63	0.28	0.28	0.63	0.63	0.28	0.28			
曲げ	Mal	1676.3	1676.3	0.0	0.0	1626.9	1626.9	0.0	0.0	1525.0	1525.0	0.0	0.0		
	Mas	1473.9	1473.9	0.0	0.0	1425.8	1425.8	0.0	0.0	1371.8	1371.8	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	819.7	1146.2	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	542.1	819.7	0.0	0.0		
	cMy. 正	1648.2	1648.2	0.0	0.0	1588.1	1588.1	0.0	0.0	1520.7	1520.7	0.0	0.0		
	gMy. 負	848.4	1180.0	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	568.3	848.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	3203.2	3203.2	0.0	0.0	2899.6	2899.6	0.0	0.0	2590.9	2590.9	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)			
	Qd	985.2	985.2	0.0	0.0	718.2	718.2	0.0	0.0	650.6	650.6	0.0	0.0		
	Qal	1450.6	1450.6	0.0	0.0	1451.5	1451.5	0.0	0.0	1448.0	1448.0	0.0	0.0		
	Qas	1719.9	1719.9	0.0	0.0	1719.9	1719.9	0.0	0.0	1719.9	1719.9	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.66S	3.66S	0.00	0.00	2.67S	2.67S	0.00	0.00	2.42S	2.42S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1948.2	1948.2	0.0	0.0	
	MI	-51.3	51.0	0.0	0.0	
	Ns	1213.3	1213.3	0.0	0.0	
	Ms	428.7	-303.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			
	QI	-36.5	-36.5	0.0	0.0	
	Qs	415.9	415.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋		SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸			
	B	80.0	80.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	80.0	80.0	
	d	128.2	128.2	73.2	73.2	
配筋	j	112.2	112.2	64.0	64.0	
	主筋	1	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100
		at	15.21	15.21	40.56	40.56
		pt	0.14	0.14	0.38	0.38
		pw	0.63	0.63	0.28	0.28
曲げ	Mal	1378.9	1378.9	0.0	0.0	
	Mas	1288.6	1288.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			
せん断	gMy. 正	542.1	542.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1416.8	1416.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	568.3	568.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2309.5	2309.5	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		
	Qd	605.6	605.6	0.0	0.0	
	Qal	1456.4	1456.4	0.0	0.0	
	Qas	1719.9	1719.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			
付着	Ta	2.25S	2.25S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	1620.3	1620.3	0.0	0.0	1292.3	1292.3	0.0	0.0	963.1	963.1	0.0	0.0	
	MI	-51.4	51.3	0.0	0.0	-51.3	51.5	0.0	0.0	-52.6	51.6	0.0	0.0	
	Ns	1047.5	2193.1	0.0	0.0	879.9	1704.7	0.0	0.0	694.9	644.8	0.0	0.0	
	Ms	491.8	282.4	0.0	0.0	526.1	176.3	0.0	0.0	597.4	46.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K1	K2			K1	K4			
	QI	-36.4	-36.4	0.0	0.0	-36.7	-36.7	0.0	0.0	-37.2	-37.2	0.0	0.0	
	Qs	388.3	388.3	0.0	0.0	355.9	355.9	0.0	0.0	337.0	337.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	
	d	128.2	128.2	73.2	73.2	128.2	128.2	73.2	73.2	128.4	128.4	73.4	73.4	
	j	112.2	112.2	64.0	64.0	112.2	112.2	64.0	64.0	112.3	112.3	64.2	64.2	
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D22	3-D22	11-D22
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
at		15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	11.61	11.61	42.57	42.57	
pt		0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.11	0.11	0.39	0.39	
pw		0.63	0.63	0.28	0.28	0.63	0.63	0.28	0.28	0.63	0.63	0.28	0.28	
曲げ		Mal	1229.3	1229.3	0.0	0.0	1076.0	1076.0	0.0	0.0	830.3	830.3	0.0	0.0
	Mas	1203.7	1783.0	0.0	0.0	1116.9	1534.0	0.0	0.0	876.7	849.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	542.1	542.1	0.0	0.0	542.1	542.1	0.0	0.0	507.3	542.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1311.4	1311.4	0.0	0.0	1203.9	1203.9	0.0	0.0	936.5	936.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	568.3	568.3	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0	533.8	568.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2020.2	2020.2	0.0	0.0	1723.6	1723.6	0.0	0.0	1280.6	1280.6	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	564.2	564.2	0.0	0.0	515.5	515.5	0.0	0.0	486.9	486.9	0.0	0.0	
	Qal	1451.1	1451.1	0.0	0.0	1457.2	1457.2	0.0	0.0	1454.1	1454.1	0.0	0.0	
	Qas	1719.9	1719.9	0.0	0.0	1719.9	1719.9	0.0	0.0	1722.1	1722.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.10S	2.10S	0.00	0.00	1.91S	1.91S	0.00	0.00	2.06S	2.06S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C3				C3				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[15F-16F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[1F-2F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(48)	(50)	(0)	(0)
応力	NI		632.6	632.6	0.0	0.0	301.9	301.9	0.0	0.0	7942.9	7942.9	0.0	0.0
	MI		-43.7	50.4	0.0	0.0	-107.8	60.1	0.0	0.0	8.2	-27.1	0.0	0.0
	Ns		483.8	483.8	0.0	0.0	359.3	244.6	0.0	0.0	6766.9	6766.9	0.0	0.0
	Ms		580.6	211.7	0.0	0.0	-401.6	271.5	0.0	0.0	118.5	-3859.5	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI		-33.6	-33.6	0.0	0.0	-60.0	-60.0	0.0	0.0	10.8	10.8	0.0	0.0
	Qs		244.0	244.0	0.0	0.0	97.4	97.4	0.0	0.0	1725.0	1725.0	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0
	D		135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	105.0	105.0
	d		128.4	128.4	73.4	73.4	128.4	128.4	73.4	73.4	127.9	127.9	97.9	97.9
	i		112.3	112.3	64.2	64.2	112.3	112.3	64.2	64.2	111.9	111.9	85.6	85.6
	j													
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	11-D22	11-D22	3-D22	3-D22	11-D22	11-D22	8-D25	8-D25	6-D25	6-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		11.61	11.61	42.57	42.57	11.61	11.61	42.57	42.57	40.56	40.56	30.42	30.42
	pt		0.11	0.11	0.39	0.39	0.11	0.11	0.39	0.39	0.29	0.29	0.21	0.21
pw		0.63	0.63	0.28	0.28	0.63	0.63	0.28	0.28	1.14	1.14	0.29	0.29	
曲げ	Mal		651.2	651.2	0.0	0.0	475.7	475.7	0.0	0.0	2489.1	2489.1	0.0	0.0
	Mas		763.0	763.0	0.0	0.0	694.8	631.0	0.0	0.0	4882.7	4882.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		507.3	507.3	0.0	0.0	531.0	507.3	0.0	0.0	2387.2	17358.1	0.0	0.0
	cMy. 正		798.4	798.4	0.0	0.0	639.9	639.9	0.0	0.0	5624.4	5624.4	0.0	0.0
	gMy. 負		533.8	533.8	0.0	0.0	584.0	533.8	0.0	0.0	2664.6	16222.2	0.0	0.0
	cMy. 負		992.7	992.7	0.0	0.0	716.2	716.2	0.0	0.0	6717.7	6717.7	0.0	0.0
	H' (H)		220(280)		0(0)	220(280)		0(0)		0(0)	230(328)		0(0)	
	Qd		349.3	349.3	0.0	0.0	116.1	116.1	0.0	0.0	2582.1	2582.1	0.0	0.0
	Qal		1409.3	1409.3	0.0	0.0	1272.6	1272.6	0.0	0.0	1345.6	1345.6	0.0	0.0
	Qas		1722.1	1722.1	0.0	0.0	1722.1	1722.1	0.0	0.0	3121.7	3121.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.48S	1.48S	0.00	0.00	0.49S	0.49S	0.00	0.00	3.61S	3.61S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	116.3	113.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	7360.2	7360.2	0.0	0.0	6791.2	6791.2	0.0	0.0	6222.7	6222.7	0.0	0.0	
	MI	1.8	1.8	0.0	0.0	2.5	-2.8	0.0	0.0	2.3	-2.0	0.0	0.0	
	Ns	6261.7	6261.7	0.0	0.0	5801.8	5801.8	0.0	0.0	5362.5	5362.5	0.0	0.0	
	Ms	1268.3	-2370.0	0.0	0.0	1634.7	-1952.0	0.0	0.0	1674.5	-1777.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	
	Qs	1819.2	1819.2	0.0	0.0	1792.6	1792.6	0.0	0.0	1725.5	1725.5	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	105.0	105.0	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0	100.0	100.0	
	d	127.9	127.9	97.9	97.9	127.9	127.9	97.9	97.9	127.9	127.9	92.9	92.9	
	i	111.9	111.9	85.6	85.6	111.9	111.9	85.6	85.6	111.9	111.9	81.3	81.3	
配筋	主筋	1	8-D25	8-D25	6-D25	6-D25	8-D25	8-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	40.56	40.56	30.42	30.42	40.56	40.56	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42	
pt	0.29	0.29	0.21	0.21	0.29	0.29	0.21	0.21	0.26	0.26	0.23	0.23		
pw	1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29	1.19	1.19	0.29	0.29		
曲げ	Mal	2561.8	2561.8	0.0	0.0	2608.7	2608.7	0.0	0.0	2459.9	2459.9	0.0	0.0	
	Mas	4666.3	4666.3	0.0	0.0	4467.1	4467.1	0.0	0.0	4058.4	4058.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2387.2	2387.2	0.0	0.0	2387.2	2387.2	0.0	0.0	2387.2	2387.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	5370.4	5370.4	0.0	0.0	5133.3	5133.3	0.0	0.0	4674.9	4674.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	2664.6	2664.6	0.0	0.0	2664.6	2664.6	0.0	0.0	2664.6	2664.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	6425.6	6425.6	0.0	0.0	6113.5	6113.5	0.0	0.0	5538.8	5538.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	
	Qd	2728.8	2728.8	0.0	0.0	2687.9	2687.9	0.0	0.0	2587.5	2587.5	0.0	0.0	
	Qal	998.5	998.5	0.0	0.0	1855.0	1855.0	0.0	0.0	1747.9	1747.9	0.0	0.0	
	Qas	3121.7	3121.7	0.0	0.0	3121.7	3121.7	0.0	0.0	3066.9	3066.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.81S	3.81S	0.00	0.00	3.75S	3.75S	0.00	0.00	4.13S	4.13S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(40)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	5658.1	5658.1	0.0	0.0	5101.7	5101.7	0.0	0.0	4547.6	4547.6	0.0	0.0	
	MI	1.7	-2.0	0.0	0.0	2.5	-1.7	0.0	0.0	-1.6	-0.8	0.0	0.0	
	Ns	4906.1	4906.1	0.0	0.0	4448.3	4448.3	0.0	0.0	4034.3	4034.3	0.0	0.0	
	Ms	1407.5	-1823.5	0.0	0.0	1602.7	-1533.6	0.0	0.0	1122.7	-1397.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	1.3	1.3	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	
	Qs	1575.6	1575.6	0.0	0.0	1529.3	1529.3	0.0	0.0	1200.8	1200.8	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	70.0	70.0	
	d	127.9	127.9	92.9	92.9	127.9	127.9	92.9	92.9	127.9	127.9	62.9	62.9	
	i	111.9	111.9	81.3	81.3	111.9	111.9	81.3	81.3	111.9	111.9	55.0	55.0	
配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	35.49	35.49	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42	15.21	15.21	35.49	35.49	
pt	0.26	0.26	0.23	0.23	0.26	0.26	0.23	0.23	0.16	0.16	0.38	0.38		
pw	1.19	1.19	0.29	0.29	1.19	1.19	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29		
曲げ	Mal	2473.4	2473.4	0.0	0.0	2461.7	2461.7	0.0	0.0	1599.7	1599.7	0.0	0.0	
	Mas	3858.1	3858.1	0.0	0.0	3654.7	3654.7	0.0	0.0	2578.7	2578.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2219.6	2387.2	0.0	0.0	2219.6	2219.6	0.0	0.0	1906.6	2219.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	4431.9	4431.9	0.0	0.0	4182.4	4182.4	0.0	0.0	3023.6	3023.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	2474.9	2664.6	0.0	0.0	2474.9	2474.9	0.0	0.0	1909.0	2474.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	5210.8	5210.8	0.0	0.0	4879.2	4879.2	0.0	0.0	3531.4	3531.4	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd	2362.8	2362.8	0.0	0.0	2293.3	2293.3	0.0	0.0	1801.1	1801.1	0.0	0.0	
	Qal	1752.0	1752.0	0.0	0.0	1658.1	1658.1	0.0	0.0	665.7	665.7	0.0	0.0	
	Qas	3066.9	3066.9	0.0	0.0	3066.9	3066.9	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	3.77S	3.77S	0.00	0.00	3.66S	3.66S	0.00	0.00	6.71S	6.71S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG				

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[10F-11F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		4027.1	4027.1	0.0	0.0	3506.8	3506.8	0.0	0.0	2994.0	2994.0	0.0	0.0
	MI		-2.2	2.4	0.0	0.0	-2.2	2.0	0.0	0.0	-2.5	2.3	0.0	0.0
	Ns		3630.1	3630.1	0.0	0.0	3213.3	3213.3	0.0	0.0	2775.0	2775.0	0.0	0.0
	Ms		1161.3	-1173.0	0.0	0.0	878.9	-1179.0	0.0	0.0	967.4	-879.3	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		-1.6	-1.6	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0
	Qs		1115.4	1115.4	0.0	0.0	960.6	960.6	0.0	0.0	862.9	862.9	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0
	D		135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0
	d		127.9	127.9	62.9	62.9	127.9	127.9	62.9	62.9	127.9	127.9	62.9	62.9
	j		111.9	111.9	55.0	55.0	111.9	111.9	55.0	55.0	111.9	111.9	55.0	55.0
配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49
	pt		0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38
pw		1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29	
曲げ	Mal		1600.1	1600.1	0.0	0.0	1589.7	1589.7	0.0	0.0	1549.3	1549.3	0.0	0.0
	Mas		2404.6	2404.6	0.0	0.0	2222.1	2222.1	0.0	0.0	2026.5	2026.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1906.6	1906.6	0.0	0.0	1388.0	1906.6	0.0	0.0	1388.0	1388.0	0.0	0.0
	cMy. 正		2812.2	2812.2	0.0	0.0	2587.5	2587.5	0.0	0.0	2343.7	2343.7	0.0	0.0
	gMy. 負		1909.0	1909.0	0.0	0.0	1390.5	1909.0	0.0	0.0	1390.5	1390.5	0.0	0.0
	cMy. 負		3221.3	3221.3	0.0	0.0	2902.0	2902.0	0.0	0.0	2587.4	2587.4	0.0	0.0
	H' (H)		210 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd		1672.3	1672.3	0.0	0.0	1440.2	1440.2	0.0	0.0	1293.5	1293.5	0.0	0.0
	Qal		1252.2	1252.2	0.0	0.0	1252.3	1252.3	0.0	0.0	1239.0	1239.0	0.0	0.0
	Qas		2081.1	2081.1	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		6.23S	6.23S	0.00	0.00	5.36S	5.36S	0.00	0.00	4.82S	4.82S	0.00	0.00
	Ld		177.8	177.8	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0
	Ld1		100.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(30)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	2484.4	2484.4	0.0	0.0	1978.3	1978.3	0.0	0.0	1472.6	1472.6	0.0	0.0	
	MI	-0.6	2.0	0.0	0.0	-0.5	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	
	Ns	2334.5	2334.5	0.0	0.0	1885.7	1885.7	0.0	0.0	1436.4	1436.4	0.0	0.0	
	Ms	933.2	-771.8	0.0	0.0	961.4	-579.7	0.0	0.0	833.3	-404.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.9	-0.9	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	795.1	795.1	0.0	0.0	717.3	717.3	0.0	0.0	562.7	562.7	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	60.0	60.0	
	d	127.9	127.9	62.9	62.9	127.9	127.9	62.9	62.9	128.4	128.4	53.4	53.4	
	j	111.9	111.9	55.0	55.0	111.9	111.9	55.0	55.0	112.3	112.3	46.7	46.7	
配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at		15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	11.61	11.61	30.96	30.96
	pt		0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38
	pw		1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29	0.85	0.85	0.28	0.28
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal		1488.0	1488.0	0.0	0.0	1374.1	1374.1	0.0	0.0	1044.8	1044.8	0.0	0.0
	Mas		1825.9	1825.9	0.0	0.0	1616.7	1616.7	0.0	0.0	1236.4	1236.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1100.8	1388.0	0.0	0.0	1100.8	1100.8	0.0	0.0	1041.1	1100.8	0.0	0.0
	cMy. 正		2091.1	2091.1	0.0	0.0	1825.7	1825.7	0.0	0.0	1397.7	1397.7	0.0	0.0
	gMy. 負		1283.9	1390.5	0.0	0.0	1283.9	1283.9	0.0	0.0	1041.1	1283.9	0.0	0.0
	cMy. 負		2263.8	2263.8	0.0	0.0	1936.1	1936.1	0.0	0.0	1441.6	1441.6	0.0	0.0
	H' (H)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd		1192.2	1192.2	0.0	0.0	1075.9	1075.9	0.0	0.0	844.0	844.0	0.0	0.0
	Qal		978.2	978.2	0.0	0.0	952.6	952.6	0.0	0.0	572.8	572.8	0.0	0.0
	Qas		2081.1	2081.1	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0	1502.0	1502.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		4.44S	4.44S	0.00	0.00	4.01S	4.01S	0.00	0.00	3.58S	3.58S	0.00	0.00
	Ld		177.8	177.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		103.8	111.3	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3フレ-ΛX2軸 [14F-15F/壁]				Y3フレ-ΛX2軸 [15F-16F/壁]				Y3フレ-ΛX3軸 [1F-2F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(48)	(50)	(0)	(0)
応力	NI		974.8	974.8	0.0	0.0	477.2	477.2	0.0	0.0	7945.4	7945.4	0.0	0.0
	MI		-0.3	-0.2	0.0	0.0	2.4	-0.3	0.0	0.0	-1.0	4.9	0.0	0.0
	Ns		951.1	951.1	0.0	0.0	467.0	467.0	0.0	0.0	8206.3	7684.5	0.0	0.0
	Ms		724.8	-218.6	0.0	0.0	562.6	-114.8	0.0	0.0	-97.1	-3444.9	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K2	K1		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0
	Qs		428.8	428.8	0.0	0.0	307.7	307.7	0.0	0.0	1543.5	1543.5	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		60.0	60.0	135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0
	D		135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0	105.0	105.0
	d		128.4	128.4	53.4	53.4	128.4	128.4	53.4	53.4	127.9	127.9	97.9	97.9
	i		112.3	112.3	46.7	46.7	112.3	112.3	46.7	46.7	111.9	111.9	85.6	85.6
	j													
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	8-D25	8-D25	6-D25	6-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		11.61	11.61	30.96	30.96	11.61	11.61	30.96	30.96	40.56	40.56	30.42	30.42
	pt		0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.29	0.29	0.21	0.21
pw		0.85	0.85	0.28	0.28	0.85	0.85	0.28	0.28	1.14	1.14	0.29	0.29	
曲げ	Mal		815.2	815.2	0.0	0.0	561.8	561.8	0.0	0.0	2488.7	2488.7	0.0	0.0
	Mas		996.1	996.1	0.0	0.0	744.8	744.8	0.0	0.0	5178.4	5151.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1041.1	1041.1	0.0	0.0	1115.1	1041.1	0.0	0.0	2546.9	13014.2	0.0	0.0
	cMy. 正		1096.9	1096.9	0.0	0.0	786.0	786.0	0.0	0.0	6068.3	6068.3	0.0	0.0
	gMy. 負		1041.1	1041.1	0.0	0.0	1115.1	1041.1	0.0	0.0	2546.9	13014.2	0.0	0.0
	cMy. 負		1126.7	1126.7	0.0	0.0	799.3	799.3	0.0	0.0	6310.9	6310.9	0.0	0.0
	H' (H)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		230 (328)		0 (0)	
	Qd		643.2	643.2	0.0	0.0	461.0	461.0	0.0	0.0	2314.4	2314.4	0.0	0.0
	Qal		572.8	572.8	0.0	0.0	788.2	788.2	0.0	0.0	1270.3	1270.3	0.0	0.0
	Qas		1502.0	1502.0	0.0	0.0	1502.0	1502.0	0.0	0.0	3121.7	3121.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.73S	2.73S	0.00	0.00	1.95S	1.95S	0.00	0.00	3.23S	3.23S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	116.3	113.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	7365.2	7365.2	0.0	0.0	6798.7	6798.7	0.0	0.0	6232.7	6232.7	0.0	0.0	
	MI	0.1	-1.0	0.0	0.0	-0.1	0.3	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	7129.8	7129.8	0.0	0.0	6599.3	6599.3	0.0	0.0	6072.4	6072.4	0.0	0.0	
	Ms	1296.2	-2455.9	0.0	0.0	1681.3	-1976.1	0.0	0.0	1733.6	-1828.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.4	0.4	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	1875.9	1875.9	0.0	0.0	1829.0	1829.0	0.0	0.0	1781.1	1781.1	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	105.0	105.0	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0	100.0	100.0	
	d	127.9	127.9	97.9	97.9	127.9	127.9	97.9	97.9	127.9	127.9	92.9	92.9	
	j	111.9	111.9	85.6	85.6	111.9	111.9	85.6	85.6	111.9	111.9	81.3	81.3	
	配筋	主筋	1	8-D25	8-D25	6-D25	6-D25	8-D25	8-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		40.56	40.56	30.42	30.42	40.56	40.56	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42	
pt		0.29	0.29	0.21	0.21	0.29	0.29	0.21	0.21	0.26	0.26	0.23	0.23	
pw		1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29	1.19	1.19	0.29	0.29	
曲げ	Mal		2561.3	2561.3	0.0	0.0	2608.2	2608.2	0.0	0.0	2459.5	2459.5	0.0	0.0
	Mas		5036.7	5036.7	0.0	0.0	4811.2	4811.2	0.0	0.0	4365.3	4365.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		2546.9	2546.9	0.0	0.0	2546.9	2546.9	0.0	0.0	2546.9	2546.9	0.0	0.0
	cMy. 正		5802.6	5802.6	0.0	0.0	5540.8	5540.8	0.0	0.0	5041.3	5041.3	0.0	0.0
	gMy. 負		2546.9	2546.9	0.0	0.0	2546.9	2546.9	0.0	0.0	2546.9	2546.9	0.0	0.0
	cMy. 負		6028.7	6028.7	0.0	0.0	5738.4	5738.4	0.0	0.0	5202.2	5202.2	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		2813.7	2813.7	0.0	0.0	2743.5	2743.5	0.0	0.0	2671.7	2671.7	0.0	0.0
	Qal		1309.9	1309.9	0.0	0.0	1590.1	1590.1	0.0	0.0	1582.9	1582.9	0.0	0.0
	Qas		3121.7	3121.7	0.0	0.0	3121.7	3121.7	0.0	0.0	3066.9	3066.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.93S	3.93S	0.00	0.00	3.83S	3.83S	0.00	0.00	4.26S	4.26S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0
	Ld1		92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			NG	NG		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(40)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	5670.5	5670.5	0.0	0.0	5115.9	5115.9	0.0	0.0	4563.8	4563.8	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
	Ns	5544.5	5544.5	0.0	0.0	5020.4	5020.4	0.0	0.0	4501.8	4501.8	0.0	0.0	
	Ms	1474.5	-1885.4	0.0	0.0	1652.7	-1599.4	0.0	0.0	1322.9	-1461.0	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	1639.1	1639.1	0.0	0.0	1586.5	1586.5	0.0	0.0	1325.7	1325.7	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	70.0	70.0	
	d	127.9	127.9	92.9	92.9	127.9	127.9	92.9	92.9	127.9	127.9	62.9	62.9	
	i	111.9	111.9	81.3	81.3	111.9	111.9	81.3	81.3	111.9	111.9	55.0	55.0	
	j													
配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	35.49	35.49	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42	15.21	15.21	35.49	35.49	
	pt	0.26	0.26	0.23	0.23	0.26	0.26	0.23	0.23	0.16	0.16	0.38	0.38	
pw	1.19	1.19	0.29	0.29	1.19	1.19	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29		
曲げ	Mal	2473.3	2473.3	0.0	0.0	2461.8	2461.8	0.0	0.0	1598.8	1598.8	0.0	0.0	
	Mas	4137.6	4137.6	0.0	0.0	3908.5	3908.5	0.0	0.0	2776.7	2776.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2368.2	2546.9	0.0	0.0	2368.2	2368.2	0.0	0.0	2147.6	2368.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	4770.2	4770.2	0.0	0.0	4493.3	4493.3	0.0	0.0	3260.0	3260.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	2368.2	2546.9	0.0	0.0	2368.2	2368.2	0.0	0.0	2147.6	2368.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	4900.6	4900.6	0.0	0.0	4595.1	4595.1	0.0	0.0	3321.2	3321.2	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd	2458.6	2458.6	0.0	0.0	2379.8	2379.8	0.0	0.0	1988.5	1988.5	0.0	0.0	
	Qal	1607.3	1607.3	0.0	0.0	1521.8	1521.8	0.0	0.0	665.7	665.7	0.0	0.0	
	Qas	3066.9	3066.9	0.0	0.0	3066.9	3066.9	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.92S	3.92S	0.00	0.00	3.80S	3.80S	0.00	0.00	7.41S	7.41S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚ-ΛX3軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX3軸[9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4038.9	4038.9	0.0	0.0	3514.2	3514.2	0.0	0.0	2997.3	2997.3	0.0	0.0	
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	3986.2	3986.2	0.0	0.0	3468.5	3468.5	0.0	0.0	2956.9	2956.9	0.0	0.0	
	Ms	1369.9	-1402.4	0.0	0.0	1061.7	-1385.6	0.0	0.0	1155.2	-1066.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	1320.1	1320.1	0.0	0.0	1138.3	1138.3	0.0	0.0	1033.4	1033.4	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	
	d	127.9	127.9	62.9	62.9	127.9	127.9	62.9	62.9	127.9	127.9	62.9	62.9	
	j	111.9	111.9	55.0	55.0	111.9	111.9	55.0	55.0	111.9	111.9	55.0	55.0	
配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	
pt	0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38		
pw	1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29		
曲げ	Mal	1599.9	1599.9	0.0	0.0	1590.1	1590.1	0.0	0.0	1549.7	1549.7	0.0	0.0	
	Mas	2558.1	2558.1	0.0	0.0	2334.2	2334.2	0.0	0.0	2108.2	2108.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2147.6	2147.6	0.0	0.0	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	2998.8	2998.8	0.0	0.0	2725.9	2725.9	0.0	0.0	2445.8	2445.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	2147.6	2147.6	0.0	0.0	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3053.1	3053.1	0.0	0.0	2774.9	2774.9	0.0	0.0	2490.8	2490.8	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1980.2	1980.2	0.0	0.0	1707.4	1707.4	0.0	0.0	1550.1	1550.1	0.0	0.0	
	Qal	1196.9	1196.9	0.0	0.0	1241.5	1241.5	0.0	0.0	1195.1	1195.1	0.0	0.0	
	Qas	2081.1	2081.1	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	7.37S	7.37S	0.00	0.00	6.36S	6.36S	0.00	0.00	5.77S	5.77S	0.00	0.00	
	Ld	177.8	177.8	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸 [11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸 [12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(30)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	2483.5	2483.5	0.0	0.0	1976.8	1976.8	0.0	0.0	1470.5	1470.5	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	2449.2	2449.2	0.0	0.0	1950.9	1950.9	0.0	0.0	1453.8	1453.8	0.0	0.0	
	Ms	1051.7	-955.5	0.0	0.0	1088.8	-697.4	0.0	0.0	879.3	-508.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	933.6	933.6	0.0	0.0	830.8	830.8	0.0	0.0	631.0	631.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	60.0	60.0	
	d	127.9	127.9	62.9	62.9	127.9	127.9	62.9	62.9	128.4	128.4	53.4	53.4	
	j	111.9	111.9	55.0	55.0	111.9	111.9	55.0	55.0	112.3	112.3	46.7	46.7	
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D22	3-D22	8-D22
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	3-100	3-100
at		15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	11.61	11.61	30.96	30.96	
pt		0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	
pw		1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29	0.85	0.85	0.28	0.28	
曲げ		Mal	1487.9	1487.9	0.0	0.0	1373.4	1373.4	0.0	0.0	1043.9	1043.9	0.0	0.0
	Mas	1878.5	1878.5	0.0	0.0	1647.4	1647.4	0.0	0.0	1244.8	1244.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1274.2	1668.1	0.0	0.0	1274.2	1274.2	0.0	0.0	1041.1	1274.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	2157.6	2157.6	0.0	0.0	1864.8	1864.8	0.0	0.0	1408.2	1408.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	1274.2	1668.1	0.0	0.0	1274.2	1274.2	0.0	0.0	1041.1	1274.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	2197.1	2197.1	0.0	0.0	1895.6	1895.6	0.0	0.0	1428.5	1428.5	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	1400.3	1400.3	0.0	0.0	1246.2	1246.2	0.0	0.0	946.5	946.5	0.0	0.0	
	Qal	849.4	849.4	0.0	0.0	665.7	665.7	0.0	0.0	572.8	572.8	0.0	0.0	
	Qas	2081.1	2081.1	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0	1502.0	1502.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	5.22S	5.22S	0.00	0.00	4.64S	4.64S	0.00	0.00	4.01S	4.01S	0.00	0.00	
	Ld	177.8	177.8	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	103.8	111.3	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK			

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[15F-16F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[1F-2F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(48)	(50)	(0)	(0)
応力	NI		973.1	973.1	0.0	0.0	475.8	475.8	0.0	0.0	7945.4	7945.4	0.0	0.0
	MI		0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	-4.9	0.0	0.0
	Ns		963.1	963.1	0.0	0.0	471.8	471.8	0.0	0.0	8206.3	7684.5	0.0	0.0
	Ms		769.1	-257.3	0.0	0.0	629.5	-166.4	0.0	0.0	97.1	3444.9	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K2		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0
	Qs		466.6	466.6	0.0	0.0	361.9	361.9	0.0	0.0	1543.5	1543.5	0.0	0.0
L. no		K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		60.0	60.0	135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0
	D		135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0	105.0	105.0
	d		128.4	128.4	53.4	53.4	128.4	128.4	53.4	53.4	127.9	127.9	97.9	97.9
	i		112.3	112.3	46.7	46.7	112.3	112.3	46.7	46.7	111.9	111.9	85.6	85.6
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	8-D25	8-D25	6-D25	6-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		11.61	11.61	30.96	30.96	11.61	11.61	30.96	30.96	40.56	40.56	30.42	30.42
pt		0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.29	0.29	0.21	0.21	
pw		0.85	0.85	0.28	0.28	0.85	0.85	0.28	0.28	1.14	1.14	0.29	0.29	
曲げ	Mal		814.4	814.4	0.0	0.0	561.0	561.0	0.0	0.0	2488.7	2488.7	0.0	0.0
	Mas		1002.2	1002.2	0.0	0.0	747.4	747.4	0.0	0.0	5178.4	5151.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1041.1	1041.1	0.0	0.0	1115.1	1041.1	0.0	0.0	2546.9	13014.2	0.0	0.0
	cMy. 正		1104.5	1104.5	0.0	0.0	789.2	789.2	0.0	0.0	6310.9	6310.9	0.0	0.0
	gMy. 負		1041.1	1041.1	0.0	0.0	1115.1	1041.1	0.0	0.0	2546.9	13014.2	0.0	0.0
	cMy. 負		1117.1	1117.1	0.0	0.0	794.3	794.3	0.0	0.0	6068.3	6068.3	0.0	0.0
	H' (H)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)		230(328)		0(0)	
	Qd		699.9	699.9	0.0	0.0	542.8	542.8	0.0	0.0	2314.4	2314.4	0.0	0.0
	Qal		572.8	572.8	0.0	0.0	756.9	756.9	0.0	0.0	1270.3	1270.3	0.0	0.0
	Qas		1502.0	1502.0	0.0	0.0	1502.0	1502.0	0.0	0.0	3121.7	3121.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.97S	2.97S	0.00	0.00	2.30S	2.30S	0.00	0.00	3.23S	3.23S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	116.3	113.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸[2F-3F/壁]				Y37レ-4X4軸[3F-4F/壁]				Y37レ-4X4軸[4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	7365.2	7365.2	0.0	0.0	6798.7	6798.7	0.0	0.0	6232.7	6232.7	0.0	0.0	
	MI	-0.1	1.0	0.0	0.0	0.1	-0.3	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	7129.8	7129.8	0.0	0.0	6599.3	6599.3	0.0	0.0	6072.4	6072.4	0.0	0.0	
	Ms	-1296.2	2455.9	0.0	0.0	-1681.3	1976.1	0.0	0.0	-1733.6	1828.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	1875.9	1875.9	0.0	0.0	1829.0	1829.0	0.0	0.0	1781.1	1781.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	105.0	105.0	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0	100.0	100.0	
	d	127.9	127.9	97.9	97.9	127.9	127.9	97.9	97.9	127.9	127.9	92.9	92.9	
	i	111.9	111.9	85.6	85.6	111.9	111.9	85.6	85.6	111.9	111.9	81.3	81.3	
	j													
配筋	主筋	1	8-D25	8-D25	6-D25	6-D25	8-D25	8-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	40.56	40.56	30.42	30.42	40.56	40.56	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42	
	pt	0.29	0.29	0.21	0.21	0.29	0.29	0.21	0.21	0.26	0.26	0.23	0.23	
pw	1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29	1.19	1.19	0.29	0.29		
曲げ	Mal	2561.3	2561.3	0.0	0.0	2608.2	2608.2	0.0	0.0	2459.5	2459.5	0.0	0.0	
	Mas	5036.7	5036.7	0.0	0.0	4811.2	4811.2	0.0	0.0	4365.3	4365.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2546.9	2546.9	0.0	0.0	2546.9	2546.9	0.0	0.0	2546.9	2546.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	6028.7	6028.7	0.0	0.0	5738.4	5738.4	0.0	0.0	5202.2	5202.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	2546.9	2546.9	0.0	0.0	2546.9	2546.9	0.0	0.0	2546.9	2546.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	5802.6	5802.6	0.0	0.0	5540.8	5540.8	0.0	0.0	5041.3	5041.3	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2813.7	2813.7	0.0	0.0	2743.5	2743.5	0.0	0.0	2671.7	2671.7	0.0	0.0	
	Qal	1309.9	1309.9	0.0	0.0	1590.1	1590.1	0.0	0.0	1582.9	1582.9	0.0	0.0	
	Qas	3121.7	3121.7	0.0	0.0	3121.7	3121.7	0.0	0.0	3066.9	3066.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.93S	3.93S	0.00	0.00	3.83S	3.83S	0.00	0.00	4.26S	4.26S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y37レ-4X4軸〔5F-6F/壁〕				Y37レ-4X4軸〔6F-7F/壁〕				Y37レ-4X4軸〔7F-8F/壁〕			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(40)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		5670.5	5670.5	0.0	0.0	5115.9	5115.9	0.0	0.0	4563.8	4563.8	0.0	0.0
	MI		0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.0
	Ns		5544.5	5544.5	0.0	0.0	5020.4	5020.4	0.0	0.0	4501.8	4501.8	0.0	0.0
	Ms		-1474.5	1885.4	0.0	0.0	-1652.7	1599.4	0.0	0.0	-1322.9	1461.0	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1639.1	1639.1	0.0	0.0	1586.5	1586.5	0.0	0.0	1325.7	1325.7	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		100.0	100.0	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0
	D		135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	70.0	70.0
	d		127.9	127.9	92.9	92.9	127.9	127.9	92.9	92.9	127.9	127.9	62.9	62.9
	i		111.9	111.9	81.3	81.3	111.9	111.9	81.3	81.3	111.9	111.9	55.0	55.0
	j													
配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		35.49	35.49	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42	15.21	15.21	35.49	35.49
	pt		0.26	0.26	0.23	0.23	0.26	0.26	0.23	0.23	0.16	0.16	0.38	0.38
pw		1.19	1.19	0.29	0.29	1.19	1.19	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29	
曲げ	Mal		2473.3	2473.3	0.0	0.0	2461.8	2461.8	0.0	0.0	1598.8	1598.8	0.0	0.0
	Mas		4137.6	4137.6	0.0	0.0	3908.5	3908.5	0.0	0.0	2776.7	2776.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		2368.2	2546.9	0.0	0.0	2368.2	2368.2	0.0	0.0	2147.6	2368.2	0.0	0.0
	cMy. 正		4900.6	4900.6	0.0	0.0	4595.1	4595.1	0.0	0.0	3321.2	3321.2	0.0	0.0
	gMy. 負		2368.2	2546.9	0.0	0.0	2368.2	2368.2	0.0	0.0	2147.6	2368.2	0.0	0.0
	cMy. 負		4770.2	4770.2	0.0	0.0	4493.3	4493.3	0.0	0.0	3260.0	3260.0	0.0	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)	205 (280)		0 (0)		0 (0)	210 (283)		0 (0)	
	Qd		2458.6	2458.6	0.0	0.0	2379.8	2379.8	0.0	0.0	1988.5	1988.5	0.0	0.0
	Qal		1607.3	1607.3	0.0	0.0	1521.8	1521.8	0.0	0.0	665.7	665.7	0.0	0.0
	Qas		3066.9	3066.9	0.0	0.0	3066.9	3066.9	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.92S	3.92S	0.00	0.00	3.80S	3.80S	0.00	0.00	7.41S	7.41S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			NG	NG		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚ-4X4軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚ-4X4軸[9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚ-4X4軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4038.9	4038.9	0.0	0.0	3514.2	3514.2	0.0	0.0	2997.3	2997.3	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	3986.2	3986.2	0.0	0.0	3468.5	3468.5	0.0	0.0	2956.9	2956.9	0.0	0.0	
	Ms	-1369.9	1402.4	0.0	0.0	-1061.7	1385.6	0.0	0.0	-1155.2	1066.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	1320.1	1320.1	0.0	0.0	1138.3	1138.3	0.0	0.0	1033.4	1033.4	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	
	d	127.9	127.9	62.9	62.9	127.9	127.9	62.9	62.9	127.9	127.9	62.9	62.9	
	i	111.9	111.9	55.0	55.0	111.9	111.9	55.0	55.0	111.9	111.9	55.0	55.0	
配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	
pt	0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38		
pw	1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29		
曲げ	Mal	1599.9	1599.9	0.0	0.0	1590.1	1590.1	0.0	0.0	1549.7	1549.7	0.0	0.0	
	Mas	2558.1	2558.1	0.0	0.0	2334.2	2334.2	0.0	0.0	2108.2	2108.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2147.6	2147.6	0.0	0.0	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3053.1	3053.1	0.0	0.0	2774.9	2774.9	0.0	0.0	2490.8	2490.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	2147.6	2147.6	0.0	0.0	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	2998.8	2998.8	0.0	0.0	2725.9	2725.9	0.0	0.0	2445.8	2445.8	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1980.2	1980.2	0.0	0.0	1707.4	1707.4	0.0	0.0	1550.1	1550.1	0.0	0.0	
	Qal	1196.9	1196.9	0.0	0.0	1241.5	1241.5	0.0	0.0	1195.1	1195.1	0.0	0.0	
	Qas	2081.1	2081.1	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	7.37S	7.37S	0.00	0.00	6.36S	6.36S	0.00	0.00	5.77S	5.77S	0.00	0.00	
	Ld	177.8	177.8	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y37レ-4X4軸[11F-12F/壁]				Y37レ-4X4軸[12F-13F/壁]				Y37レ-4X4軸[13F-14F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(30)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		2483.5	2483.5	0.0	0.0	1976.8	1976.8	0.0	0.0	1470.5	1470.5	0.0	0.0
	MI		-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns		2449.2	2449.2	0.0	0.0	1950.9	1950.9	0.0	0.0	1453.8	1453.8	0.0	0.0
	Ms		-1051.7	955.5	0.0	0.0	-1088.8	697.4	0.0	0.0	-879.3	508.9	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		933.6	933.6	0.0	0.0	830.8	830.8	0.0	0.0	631.0	631.0	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0
	D		135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	60.0	60.0
	d		127.9	127.9	62.9	62.9	127.9	127.9	62.9	62.9	128.4	128.4	53.4	53.4
	i		111.9	111.9	55.0	55.0	111.9	111.9	55.0	55.0	112.3	112.3	46.7	46.7
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D22	3-D22	8-D22
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	3-100	3-100
at			15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	11.61	11.61	30.96	30.96
pt			0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38
曲げ	pw		1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29	0.85	0.85	0.28	0.28
	Mal		1487.9	1487.9	0.0	0.0	1373.4	1373.4	0.0	0.0	1043.9	1043.9	0.0	0.0
	Mas		1878.5	1878.5	0.0	0.0	1647.4	1647.4	0.0	0.0	1244.8	1244.8	0.0	0.0
せん断	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正		1274.2	1668.1	0.0	0.0	1274.2	1274.2	0.0	0.0	1041.1	1274.2	0.0	0.0
	cMy. 正		2197.1	2197.1	0.0	0.0	1895.6	1895.6	0.0	0.0	1428.5	1428.5	0.0	0.0
	gMy. 負		1274.2	1668.1	0.0	0.0	1274.2	1274.2	0.0	0.0	1041.1	1274.2	0.0	0.0
	cMy. 負		2157.6	2157.6	0.0	0.0	1864.8	1864.8	0.0	0.0	1408.2	1408.2	0.0	0.0
	H' (H)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd		1400.3	1400.3	0.0	0.0	1246.2	1246.2	0.0	0.0	946.5	946.5	0.0	0.0
	Qal		849.4	849.4	0.0	0.0	665.7	665.7	0.0	0.0	572.8	572.8	0.0	0.0
	Qas		2081.1	2081.1	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0	1502.0	1502.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta		5.22S	5.22S	0.00	0.00	4.64S	4.64S	0.00	0.00	4.01S	4.01S	0.00	0.00
	Ld		177.8	177.8	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		103.8	111.3	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
判定		NG	NG			NG	NG			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[15F-16F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX5軸[1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(48)	(50)	(0)	(0)	
応力	NI	973.1	973.1	0.0	0.0	475.8	475.8	0.0	0.0	7942.9	7942.9	0.0	0.0	
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	-8.2	27.1	0.0	0.0	
	Ns	963.1	963.1	0.0	0.0	471.8	471.8	0.0	0.0	6766.9	6766.9	0.0	0.0	
	Ms	-769.1	257.3	0.0	0.0	-629.5	166.4	0.0	0.0	-118.5	3859.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-10.8	-10.8	0.0	0.0	
	Qs	466.6	466.6	0.0	0.0	361.9	361.9	0.0	0.0	1725.0	1725.0	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0	105.0	105.0	
配筋	d	128.4	128.4	53.4	53.4	128.4	128.4	53.4	53.4	127.9	127.9	97.9	97.9	
	j	112.3	112.3	46.7	46.7	112.3	112.3	46.7	46.7	111.9	111.9	85.6	85.6	
	主筋	1	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	8-D25	8-D25	6-D25	6-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	11.61	11.61	30.96	30.96	11.61	11.61	30.96	30.96	40.56	40.56	30.42	30.42	
	pt	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.29	0.29	0.21	0.21	
	pw	0.85	0.85	0.28	0.28	0.85	0.85	0.28	0.28	1.14	1.14	0.29	0.29	
曲げ	Mal	814.4	814.4	0.0	0.0	561.0	561.0	0.0	0.0	2489.1	2489.1	0.0	0.0	
	Mas	1002.2	1002.2	0.0	0.0	747.4	747.4	0.0	0.0	4882.7	4882.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1041.1	1041.1	0.0	0.0	1115.1	1041.1	0.0	0.0	2664.6	16222.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	1117.1	1117.1	0.0	0.0	794.3	794.3	0.0	0.0	6717.7	6717.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1041.1	1041.1	0.0	0.0	1115.1	1041.1	0.0	0.0	2387.2	17358.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1104.5	1104.5	0.0	0.0	789.2	789.2	0.0	0.0	5624.4	5624.4	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		230 (328)		0 (0)		
	Qd	699.9	699.9	0.0	0.0	542.8	542.8	0.0	0.0	2582.1	2582.1	0.0	0.0	
	Qal	572.8	572.8	0.0	0.0	756.9	756.9	0.0	0.0	1345.6	1345.6	0.0	0.0	
	Qas	1502.0	1502.0	0.0	0.0	1502.0	1502.0	0.0	0.0	3121.7	3121.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.97S	2.97S	0.00	0.00	2.30S	2.30S	0.00	0.00	3.61S	3.61S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	116.3	113.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y37レ-4X5軸[2F-3F/壁]				Y37レ-4X5軸[3F-4F/壁]				Y37レ-4X5軸[4F-5F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	7360.2	7360.2	0.0	0.0	6791.2	6791.2	0.0	0.0	6222.7	6222.7	0.0	0.0		
	MI	-1.8	-1.8	0.0	0.0	-2.5	2.8	0.0	0.0	-2.3	2.0	0.0	0.0		
	Ns	6261.7	6261.7	0.0	0.0	5801.8	5801.8	0.0	0.0	5362.5	5362.5	0.0	0.0		
	Ms	-1268.3	2370.0	0.0	0.0	-1634.7	1952.0	0.0	0.0	-1674.5	1777.7	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-1.9	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0		
	Qs	1819.2	1819.2	0.0	0.0	1792.6	1792.6	0.0	0.0	1725.5	1725.5	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	105.0	105.0	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0		
	D	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0	105.0	105.0	135.0	135.0	100.0	100.0		
	d	127.9	127.9	97.9	97.9	127.9	127.9	97.9	97.9	127.9	127.9	92.9	92.9		
	i	111.9	111.9	85.6	85.6	111.9	111.9	85.6	85.6	111.9	111.9	81.3	81.3		
	配筋	主筋	1	8-D25	8-D25	6-D25	6-D25	8-D25	8-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	
曲げ	at	40.56	40.56	30.42	30.42	40.56	40.56	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42		
	pt	0.29	0.29	0.21	0.21	0.29	0.29	0.21	0.21	0.26	0.26	0.23	0.23		
	pw	1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29	1.19	1.19	0.29	0.29		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	Mal	2561.8	2561.8	0.0	0.0	2608.7	2608.7	0.0	0.0	2459.9	2459.9	0.0	0.0		
	Mas	4666.3	4666.3	0.0	0.0	4467.1	4467.1	0.0	0.0	4058.4	4058.4	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	gMy. 正	2664.6	2664.6	0.0	0.0	2664.6	2664.6	0.0	0.0	2664.6	2664.6	0.0	0.0		
	cMy. 正	6425.6	6425.6	0.0	0.0	6113.5	6113.5	0.0	0.0	5538.8	5538.8	0.0	0.0		
	gMy. 負	2387.2	2387.2	0.0	0.0	2387.2	2387.2	0.0	0.0	2387.2	2387.2	0.0	0.0		
	cMy. 負	5370.4	5370.4	0.0	0.0	5133.3	5133.3	0.0	0.0	4674.9	4674.9	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	2728.8	2728.8	0.0	0.0	2687.9	2687.9	0.0	0.0	2587.5	2587.5	0.0	0.0		
	Qal	998.5	998.5	0.0	0.0	1855.0	1855.0	0.0	0.0	1747.9	1747.9	0.0	0.0		
付着	Qas	3121.7	3121.7	0.0	0.0	3121.7	3121.7	0.0	0.0	3066.9	3066.9	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	3.81S	3.81S	0.00	0.00	3.75S	3.75S	0.00	0.00	4.13S	4.13S	0.00	0.00		
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(40)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	5658.1	5658.1	0.0	0.0	5101.7	5101.7	0.0	0.0	4547.6	4547.6	0.0	0.0	
	MI	-1.7	2.0	0.0	0.0	-2.5	1.7	0.0	0.0	1.6	0.8	0.0	0.0	
	Ns	4906.1	4906.1	0.0	0.0	4448.3	4448.3	0.0	0.0	4034.3	4034.3	0.0	0.0	
	Ms	-1407.5	1823.5	0.0	0.0	-1602.7	1533.6	0.0	0.0	-1122.7	1397.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	
	Qs	1575.6	1575.6	0.0	0.0	1529.3	1529.3	0.0	0.0	1200.8	1200.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	100.0	100.0	135.0	135.0	70.0	70.0	
	d	127.9	127.9	92.9	92.9	127.9	127.9	92.9	92.9	127.9	127.9	62.9	62.9	
	i	111.9	111.9	81.3	81.3	111.9	111.9	81.3	81.3	111.9	111.9	55.0	55.0	
	j													
配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	35.49	35.49	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42	15.21	15.21	35.49	35.49	
	pt	0.26	0.26	0.23	0.23	0.26	0.26	0.23	0.23	0.16	0.16	0.38	0.38	
pw	1.19	1.19	0.29	0.29	1.19	1.19	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29		
曲げ	Mal	2473.4	2473.4	0.0	0.0	2461.7	2461.7	0.0	0.0	1599.7	1599.7	0.0	0.0	
	Mas	3858.1	3858.1	0.0	0.0	3654.7	3654.7	0.0	0.0	2578.7	2578.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2474.9	2664.6	0.0	0.0	2474.9	2474.9	0.0	0.0	1909.0	2474.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	5210.8	5210.8	0.0	0.0	4879.2	4879.2	0.0	0.0	3531.4	3531.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	2219.6	2387.2	0.0	0.0	2219.6	2219.6	0.0	0.0	1906.6	2219.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	4431.9	4431.9	0.0	0.0	4182.4	4182.4	0.0	0.0	3023.6	3023.6	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd	2362.8	2362.8	0.0	0.0	2293.3	2293.3	0.0	0.0	1801.1	1801.1	0.0	0.0	
	Qal	1752.0	1752.0	0.0	0.0	1658.1	1658.1	0.0	0.0	665.7	665.7	0.0	0.0	
	Qas	3066.9	3066.9	0.0	0.0	3066.9	3066.9	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.77S	3.77S	0.00	0.00	3.66S	3.66S	0.00	0.00	6.71S	6.71S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名			C2				C2				C2				
部材位置			Y37レ-ΛX5軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[10F-11F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(40)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI		4027.1	4027.1	0.0	0.0	3506.8	3506.8	0.0	0.0	2994.0	2994.0	0.0	0.0	
	MI		2.2	-2.4	0.0	0.0	2.2	-2.0	0.0	0.0	2.5	-2.3	0.0	0.0	
	Ns		3630.1	3630.1	0.0	0.0	3213.3	3213.3	0.0	0.0	2775.0	2775.0	0.0	0.0	
	Ms		-1161.3	1173.0	0.0	0.0	-878.9	1179.0	0.0	0.0	-967.4	879.3	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI		1.6	1.6	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	
	Qs		1115.4	1115.4	0.0	0.0	960.6	960.6	0.0	0.0	862.9	862.9	0.0	0.0	
L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0		
	D	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0		
	d	127.9	127.9	62.9	62.9	127.9	127.9	62.9	62.9	127.9	127.9	62.9	62.9		
	i	111.9	111.9	55.0	55.0	111.9	111.9	55.0	55.0	111.9	111.9	55.0	55.0		
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49		
pt		0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38		
pw	1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29			
曲げ	Mal	1600.1	1600.1	0.0	0.0	1589.7	1589.7	0.0	0.0	1549.3	1549.3	0.0	0.0		
	Mas	2404.6	2404.6	0.0	0.0	2222.1	2222.1	0.0	0.0	2026.5	2026.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1909.0	1909.0	0.0	0.0	1390.5	1909.0	0.0	0.0	1390.5	1390.5	0.0	0.0		
	cMy. 正	3221.3	3221.3	0.0	0.0	2902.0	2902.0	0.0	0.0	2587.4	2587.4	0.0	0.0		
	gMy. 負	1906.6	1906.6	0.0	0.0	1388.0	1906.6	0.0	0.0	1388.0	1388.0	0.0	0.0		
	cMy. 負	2812.2	2812.2	0.0	0.0	2587.5	2587.5	0.0	0.0	2343.7	2343.7	0.0	0.0		
	H' (H)	210(280)		0(0)		215(280)		0(0)		215(280)		0(0)			
	Qd	1672.3	1672.3	0.0	0.0	1440.2	1440.2	0.0	0.0	1293.5	1293.5	0.0	0.0		
	Qal	1252.2	1252.2	0.0	0.0	1252.3	1252.3	0.0	0.0	1239.0	1239.0	0.0	0.0		
	Qas	2081.1	2081.1	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	6.23S	6.23S	0.00	0.00	5.36S	5.36S	0.00	0.00	4.82S	4.82S	0.00	0.00		
	Ld	177.8	177.8	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG				

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [13F-14F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(38)	(30)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)		
応力	NI	2484.4	2484.4	0.0	0.0	1978.3	1978.3	0.0	0.0	1472.6	1472.6	0.0	0.0		
	MI	0.6	-2.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.3	0.0	0.0		
	Ns	2334.5	2334.5	0.0	0.0	1885.7	1885.7	0.0	0.0	1436.4	1436.4	0.0	0.0		
	Ms	-933.2	771.8	0.0	0.0	-961.4	579.7	0.0	0.0	-833.3	404.4	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	0.9	0.9	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Qs	795.1	795.1	0.0	0.0	717.3	717.3	0.0	0.0	562.7	562.7	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0		
	D	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	70.0	70.0	135.0	135.0	60.0	60.0		
	d	127.9	127.9	62.9	62.9	127.9	127.9	62.9	62.9	128.4	128.4	53.4	53.4		
	j	111.9	111.9	55.0	55.0	111.9	111.9	55.0	55.0	112.3	112.3	46.7	46.7		
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	3-100	3-100	
at		15.21	15.21	35.49	35.49	15.21	15.21	35.49	35.49	11.61	11.61	30.96	30.96		
pt		0.16	0.16	0.38	0.38	0.16	0.16	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38		
pw	1.14	1.14	0.29	0.29	1.14	1.14	0.29	0.29	0.85	0.85	0.28	0.28			
曲げ	Mal	1488.0	1488.0	0.0	0.0	1374.1	1374.1	0.0	0.0	1044.8	1044.8	0.0	0.0		
	Mas	1825.9	1825.9	0.0	0.0	1616.7	1616.7	0.0	0.0	1236.4	1236.4	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1283.9	1390.5	0.0	0.0	1283.9	1283.9	0.0	0.0	1041.1	1283.9	0.0	0.0		
	cMy. 正	2263.8	2263.8	0.0	0.0	1936.1	1936.1	0.0	0.0	1441.6	1441.6	0.0	0.0		
	gMy. 負	1100.8	1388.0	0.0	0.0	1100.8	1100.8	0.0	0.0	1041.1	1100.8	0.0	0.0		
	cMy. 負	2091.1	2091.1	0.0	0.0	1825.7	1825.7	0.0	0.0	1397.7	1397.7	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)			
	Qd	1192.2	1192.2	0.0	0.0	1075.9	1075.9	0.0	0.0	844.0	844.0	0.0	0.0		
	Qal	978.2	978.2	0.0	0.0	952.6	952.6	0.0	0.0	572.8	572.8	0.0	0.0		
	Qas	2081.1	2081.1	0.0	0.0	2081.1	2081.1	0.0	0.0	1502.0	1502.0	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	4.44S	4.44S	0.00	0.00	4.01S	4.01S	0.00	0.00	3.58S	3.58S	0.00	0.00		
	Ld	177.8	177.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	103.8	111.3	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0		
	判定	NG	NG			OK	OK			OK	OK				

断面名		C2				C2				C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX5軸[14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX5軸[15F-16F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸[1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(48)	(50)	(0)	(0)	
応力	NI	974.8	974.8	0.0	0.0	477.2	477.2	0.0	0.0	4990.7	4990.7	0.0	0.0	
	MI	0.3	0.2	0.0	0.0	-2.4	0.3	0.0	0.0	63.9	-72.0	0.0	0.0	
	Ns	951.1	951.1	0.0	0.0	467.0	467.0	0.0	0.0	824.9	824.9	0.0	0.0	
	Ms	-724.8	218.6	0.0	0.0	-562.6	114.8	0.0	0.0	332.7	2636.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	41.5	41.5	0.0	0.0	
	Qs	428.8	428.8	0.0	0.0	307.7	307.7	0.0	0.0	1102.1	1102.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0	60.0	60.0	135.0	135.0	80.0	80.0	
	d	128.4	128.4	53.4	53.4	128.4	128.4	53.4	53.4	127.9	127.9	72.9	72.9	
	j	112.3	112.3	46.7	46.7	112.3	112.3	46.7	46.7	111.9	111.9	63.8	63.8	
	配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	3-D22	3-D22	8-D22	8-D22	11-D25	11-D25	3-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		11.61	11.61	30.96	30.96	11.61	11.61	30.96	30.96	55.77	55.77	15.21	15.21	
pt		0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.52	0.52	0.14	0.14	
pw	0.85	0.85	0.28	0.28	0.85	0.85	0.28	0.28	1.00	1.00	0.29	0.29		
曲げ	Mal	815.2	815.2	0.0	0.0	561.8	561.8	0.0	0.0	2307.1	2307.1	0.0	0.0	
	Mas	996.1	996.1	0.0	0.0	744.8	744.8	0.0	0.0	2692.1	2692.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1041.1	1041.1	0.0	0.0	1115.1	1041.1	0.0	0.0	1270.6	11883.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	1126.7	1126.7	0.0	0.0	799.3	799.3	0.0	0.0	7010.9	7010.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1041.1	1041.1	0.0	0.0	1115.1	1041.1	0.0	0.0	1234.3	8682.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	1096.9	1096.9	0.0	0.0	786.0	786.0	0.0	0.0	2830.8	2830.8	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		230 (328)		0 (0)		
	Qd	643.2	643.2	0.0	0.0	461.0	461.0	0.0	0.0	1632.4	1632.4	0.0	0.0	
	Qal	572.8	572.8	0.0	0.0	788.2	788.2	0.0	0.0	1290.9	1290.9	0.0	0.0	
	Qas	1502.0	1502.0	0.0	0.0	1502.0	1502.0	0.0	0.0	2190.8	2190.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.73S	2.73S	0.00	0.00	1.95S	1.95S	0.00	0.00	1.66S	1.66S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	116.3	113.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾏX6軸 [2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾏX6軸 [3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾏX6軸 [4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	4638.4	4638.4	0.0	0.0	4297.3	4297.3	0.0	0.0	3956.1	3956.1	0.0	0.0	
	MI	60.1	-53.5	0.0	0.0	60.3	-54.8	0.0	0.0	61.0	-54.8	0.0	0.0	
	Ns	910.3	910.3	0.0	0.0	1086.4	1086.4	0.0	0.0	1269.2	1269.2	0.0	0.0	
	Ms	-477.5	1365.4	0.0	0.0	-706.2	983.3	0.0	0.0	-735.5	866.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	40.6	40.6	0.0	0.0	41.1	41.1	0.0	0.0	41.4	41.4	0.0	0.0	
	Qs	1018.8	1018.8	0.0	0.0	943.3	943.3	0.0	0.0	900.4	900.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	
	d	127.9	127.9	72.9	72.9	127.9	127.9	72.9	72.9	127.9	127.9	72.9	72.9	
	j	111.9	111.9	63.8	63.8	111.9	111.9	63.8	63.8	111.9	111.9	63.8	63.8	
	配筋	主筋	1	11-D25	11-D25	3-D25	3-D25	11-D25	11-D25	3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	5-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		55.77	55.77	15.21	15.21	55.77	55.77	15.21	15.21	35.49	35.49	25.35	25.35	
pt		0.52	0.52	0.14	0.14	0.52	0.52	0.14	0.14	0.33	0.33	0.23	0.23	
pw		1.00	1.00	0.29	0.29	1.00	1.00	0.29	0.29	1.00	1.00	0.29	0.29	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	2332.0	2332.0	0.0	0.0	2351.5	2351.5	0.0	0.0	2068.7	2068.7	0.0	0.0	
	Mas	2735.4	2735.4	0.0	0.0	2824.2	2824.2	0.0	0.0	2114.3	2114.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1270.6	1270.6	0.0	0.0	1270.6	1270.6	0.0	0.0	1270.6	1270.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	6718.0	6718.0	0.0	0.0	6375.1	6375.1	0.0	0.0	5172.5	5172.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1234.3	1234.3	0.0	0.0	1234.3	1234.3	0.0	0.0	1234.3	1234.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2885.8	2885.8	0.0	0.0	2998.6	2998.6	0.0	0.0	2283.3	2283.3	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	
	Qd	1507.9	1507.9	0.0	0.0	1394.4	1394.4	0.0	0.0	1329.9	1329.9	0.0	0.0	
	Qal	1410.0	1410.0	0.0	0.0	1417.3	1417.3	0.0	0.0	1412.9	1412.9	0.0	0.0	
	Qas	2190.8	2190.8	0.0	0.0	2190.8	2190.8	0.0	0.0	2190.8	2190.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.53S	1.53S	0.00	0.00	1.42S	1.42S	0.00	0.00	2.12S	2.12S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΔX6軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΔX6軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΔX6軸 [7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3615.1	3615.1	0.0	0.0	3277.4	3277.4	0.0	0.0	2939.7	2939.7	0.0	0.0	
	MI	57.7	-54.3	0.0	0.0	59.0	-54.6	0.0	0.0	53.5	-53.7	0.0	0.0	
	Ns	1439.2	1439.2	0.0	0.0	1522.8	1522.8	0.0	0.0	1582.7	1582.7	0.0	0.0	
	Ms	-632.2	874.7	0.0	0.0	-568.5	704.5	0.0	0.0	-425.8	824.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	40.0	40.0	0.0	0.0	40.6	40.6	0.0	0.0	37.9	37.9	0.0	0.0	
	Qs	829.7	829.7	0.0	0.0	717.0	717.0	0.0	0.0	669.4	669.4	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	
	d	127.9	127.9	72.9	72.9	127.9	127.9	72.9	72.9	128.2	128.2	73.2	73.2	
配筋	主筋	j	111.9	111.9	63.8	63.8	111.9	111.9	63.8	63.8	112.2	112.2	64.0	64.0
		1	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	35.49	35.49	25.35	25.35	35.49	35.49	25.35	25.35	15.21	15.21	40.56	40.56	
	pt	0.33	0.33	0.23	0.23	0.33	0.33	0.23	0.23	0.14	0.14	0.38	0.38	
	pw	1.00	1.00	0.29	0.29	1.00	1.00	0.29	0.29	0.63	0.63	0.28	0.28	
曲げ	Mal	2065.3	2065.3	0.0	0.0	2055.8	2055.8	0.0	0.0	1676.3	1676.3	0.0	0.0	
	Mas	2199.0	2199.0	0.0	0.0	2240.3	2240.3	0.0	0.0	1473.9	1473.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1180.0	1270.6	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	848.4	1180.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	4781.2	4781.2	0.0	0.0	4411.6	4411.6	0.0	0.0	3203.2	3203.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	1146.2	1234.3	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0	819.7	1146.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	2390.1	2390.1	0.0	0.0	2442.2	2442.2	0.0	0.0	1648.2	1648.2	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		
	Qd	1224.6	1224.6	0.0	0.0	1055.2	1055.2	0.0	0.0	985.2	985.2	0.0	0.0	
	Qal	1429.9	1429.9	0.0	0.0	1423.7	1423.7	0.0	0.0	1450.6	1450.6	0.0	0.0	
	Qas	2190.8	2190.8	0.0	0.0	2190.8	2190.8	0.0	0.0	1719.9	1719.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.95S	1.95S	0.00	0.00	1.68S	1.68S	0.00	0.00	3.66S	3.66S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			



断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-4X6軸[8F-9F/壁]				Y37レ-4X6軸[9F-10F/壁]				Y37レ-4X6軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2608.0	2608.0	0.0	0.0	2276.0	2276.0	0.0	0.0	1948.2	1948.2	0.0	0.0	
	MI	54.1	-53.1	0.0	0.0	51.5	-52.9	0.0	0.0	51.3	-51.0	0.0	0.0	
	Ns	1486.0	1486.0	0.0	0.0	1378.1	1378.1	0.0	0.0	1213.3	1213.3	0.0	0.0	
	Ms	-437.3	430.1	0.0	0.0	-318.5	476.6	0.0	0.0	-428.7	303.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	38.3	38.3	0.0	0.0	37.3	37.3	0.0	0.0	36.5	36.5	0.0	0.0	
	Qs	491.5	491.5	0.0	0.0	446.2	446.2	0.0	0.0	415.9	415.9	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	
	d	128.2	128.2	73.2	73.2	128.2	128.2	73.2	73.2	128.2	128.2	73.2	73.2	
配筋	主筋	j	112.2	112.2	64.0	64.0	112.2	112.2	64.0	64.0	112.2	112.2	64.0	64.0
		1	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at		15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56
	pt		0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38
	pw		0.63	0.63	0.28	0.28	0.63	0.63	0.28	0.28	0.63	0.63	0.28	0.28
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal		1626.9	1626.9	0.0	0.0	1525.0	1525.0	0.0	0.0	1378.9	1378.9	0.0	0.0
	Mas		1425.8	1425.8	0.0	0.0	1371.8	1371.8	0.0	0.0	1288.6	1288.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		848.4	848.4	0.0	0.0	568.3	848.4	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0
	cMy. 正		2899.6	2899.6	0.0	0.0	2590.9	2590.9	0.0	0.0	2309.5	2309.5	0.0	0.0
	gMy. 負		819.7	819.7	0.0	0.0	542.1	819.7	0.0	0.0	542.1	542.1	0.0	0.0
	cMy. 負		1588.1	1588.1	0.0	0.0	1520.7	1520.7	0.0	0.0	1416.8	1416.8	0.0	0.0
	H' (H)		215 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd		718.2	718.2	0.0	0.0	650.6	650.6	0.0	0.0	605.6	605.6	0.0	0.0
	Qal		1451.5	1451.5	0.0	0.0	1448.0	1448.0	0.0	0.0	1456.4	1456.4	0.0	0.0
	Qas		1719.9	1719.9	0.0	0.0	1719.9	1719.9	0.0	0.0	1719.9	1719.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.67S	2.67S	0.00	0.00	2.42S	2.42S	0.00	0.00	2.25S	2.25S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		105.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	1620.3	1620.3	0.0	0.0	1292.3	1292.3	0.0	0.0	963.1	963.1	0.0	0.0	
	MI	51.4	-51.3	0.0	0.0	51.3	-51.5	0.0	0.0	52.6	-51.6	0.0	0.0	
	Ns	1047.5	2193.1	0.0	0.0	879.9	1704.7	0.0	0.0	694.9	644.8	0.0	0.0	
	Ms	-491.8	-282.4	0.0	0.0	-526.1	-176.3	0.0	0.0	-597.4	-46.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K2	K1			K2	K4			
	QI	36.4	36.4	0.0	0.0	36.7	36.7	0.0	0.0	37.2	37.2	0.0	0.0	
	Qs	388.3	388.3	0.0	0.0	355.9	355.9	0.0	0.0	337.0	337.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	
	D	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	
	d	128.2	128.2	73.2	73.2	128.2	128.2	73.2	73.2	128.4	128.4	73.4	73.4	
	j	112.2	112.2	64.0	64.0	112.2	112.2	64.0	64.0	112.3	112.3	64.2	64.2	
	配筋	主筋	1	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D25	3-D25	8-D25	8-D25	3-D22	3-D22	11-D22
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
at		15.21	15.21	40.56	40.56	15.21	15.21	40.56	40.56	11.61	11.61	42.57	42.57	
pt		0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.11	0.11	0.39	0.39	
pw		0.63	0.63	0.28	0.28	0.63	0.63	0.28	0.28	0.63	0.63	0.28	0.28	
曲げ		Mal	1229.3	1229.3	0.0	0.0	1076.0	1076.0	0.0	0.0	830.3	830.3	0.0	0.0
	Mas	1203.7	1783.0	0.0	0.0	1116.9	1534.0	0.0	0.0	876.7	849.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	568.3	568.3	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0	533.8	568.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	2020.2	2020.2	0.0	0.0	1723.6	1723.6	0.0	0.0	1280.6	1280.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	542.1	542.1	0.0	0.0	542.1	542.1	0.0	0.0	507.3	542.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1311.4	1311.4	0.0	0.0	1203.9	1203.9	0.0	0.0	936.5	936.5	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	564.2	564.2	0.0	0.0	515.5	515.5	0.0	0.0	486.9	486.9	0.0	0.0	
	Qal	1451.1	1451.1	0.0	0.0	1457.2	1457.2	0.0	0.0	1454.1	1454.1	0.0	0.0	
	Qas	1719.9	1719.9	0.0	0.0	1719.9	1719.9	0.0	0.0	1722.1	1722.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.10S	2.10S	0.00	0.00	1.91S	1.91S	0.00	0.00	2.06S	2.06S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3			
部材位置		Y37レ-4X6軸[14F-15F/壁]				Y37レ-4X6軸[15F-16F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	NI	632.6	632.6	0.0	0.0	301.9	301.9	0.0	0.0
	MI	43.7	-50.4	0.0	0.0	107.8	-60.1	0.0	0.0
	Ns	483.8	483.8	0.0	0.0	359.3	244.6	0.0	0.0
	Ms	-580.6	-211.7	0.0	0.0	401.6	-271.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K2		
	QI	33.6	33.6	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0
	Qs	244.0	244.0	0.0	0.0	97.4	97.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋 SD390/SD390/SD345				鉄筋 SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0
	D	135.0	135.0	80.0	80.0	135.0	135.0	80.0	80.0
	d	128.4	128.4	73.4	73.4	128.4	128.4	73.4	73.4
配筋	i	112.3	112.3	64.2	64.2	112.3	112.3	64.2	64.2
	主筋	1	3-D22	3-D22	11-D22	11-D22	3-D22	3-D22	11-D22
		2							
	芯鉄筋								
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100
	at	11.61	11.61	42.57	42.57	11.61	11.61	42.57	42.57
	pt	0.11	0.11	0.39	0.39	0.11	0.11	0.39	0.39
	pw	0.63	0.63	0.28	0.28	0.63	0.63	0.28	0.28
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	651.2	651.2	0.0	0.0	475.7	475.7	0.0	0.0
	Mas	763.0	763.0	0.0	0.0	694.8	631.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	533.8	533.8	0.0	0.0	584.0	533.8	0.0	0.0
	cMy. 正	992.7	992.7	0.0	0.0	716.2	716.2	0.0	0.0
	gMy. 負	507.3	507.3	0.0	0.0	531.0	507.3	0.0	0.0
	cMy. 負	798.4	798.4	0.0	0.0	639.9	639.9	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)	220 (280)	0 (0)	0 (0)	220 (280)	220 (280)	0 (0)	0 (0)
	Qd	349.3	349.3	0.0	0.0	116.1	116.1	0.0	0.0
	Qal	1409.3	1409.3	0.0	0.0	1272.6	1272.6	0.0	0.0
付着	Qas	1722.1	1722.1	0.0	0.0	1722.1	1722.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.48S	1.48S	0.00	0.00	0.49S	0.49S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		

A-4. 3. 3 R C壁の断面計算

(1) R C壁の計算指定

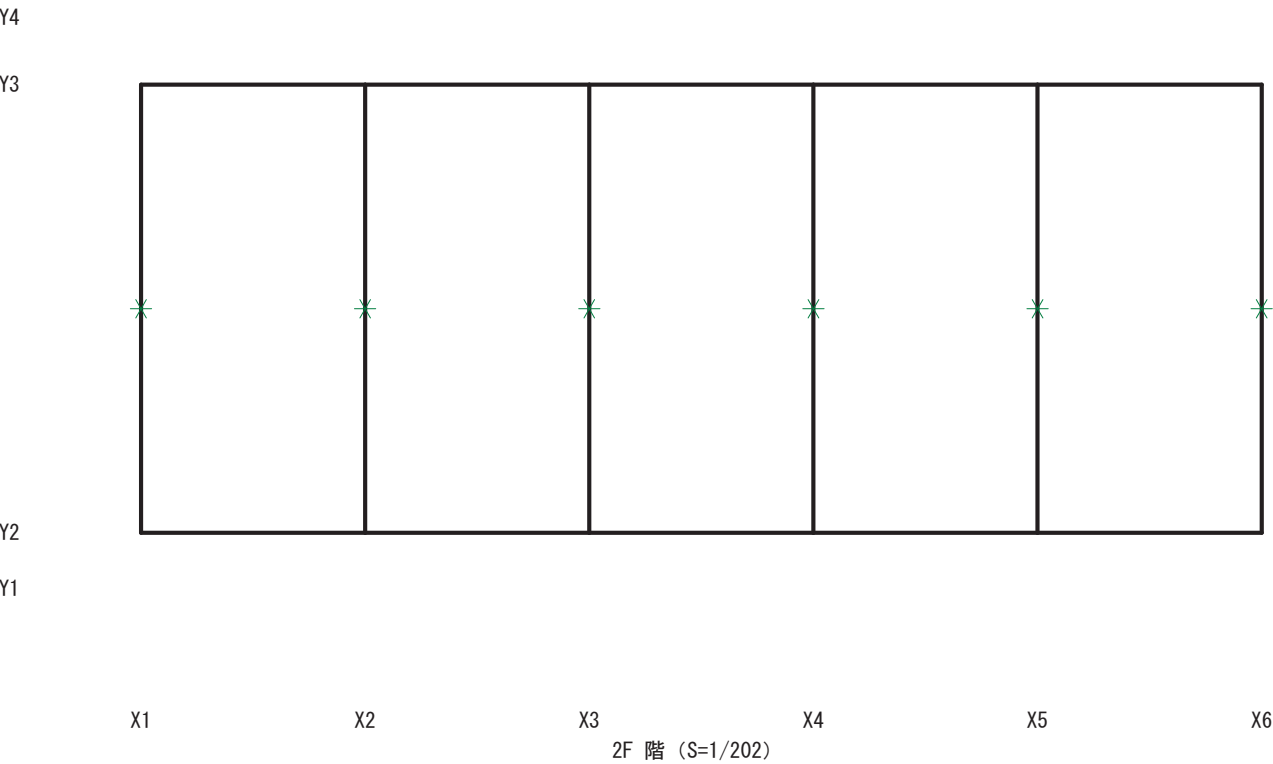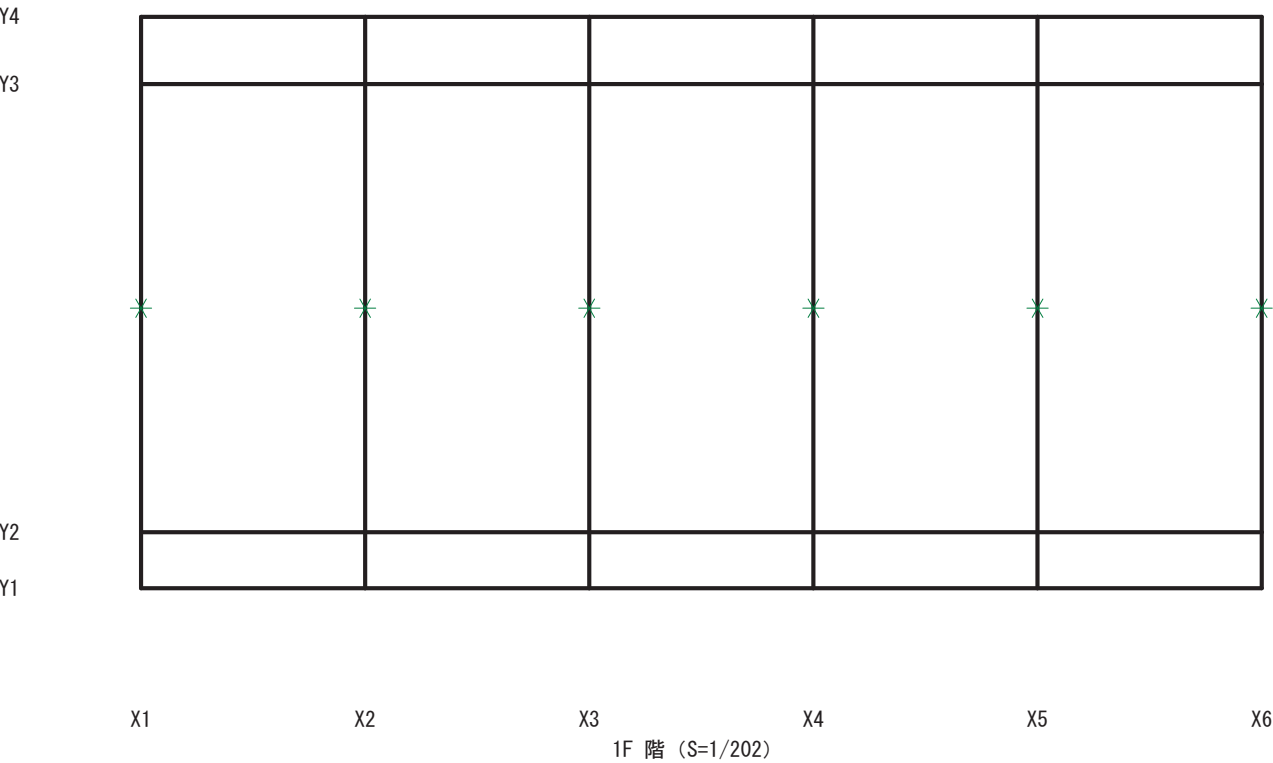


Y4

Y3

Y2

Y1

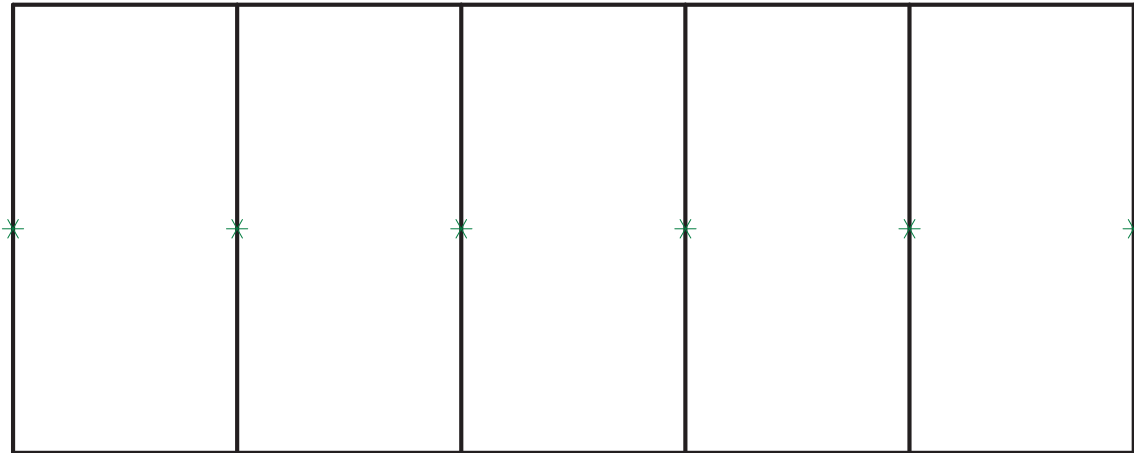

X1

X2

X3

3F 階 (S=1/202)

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

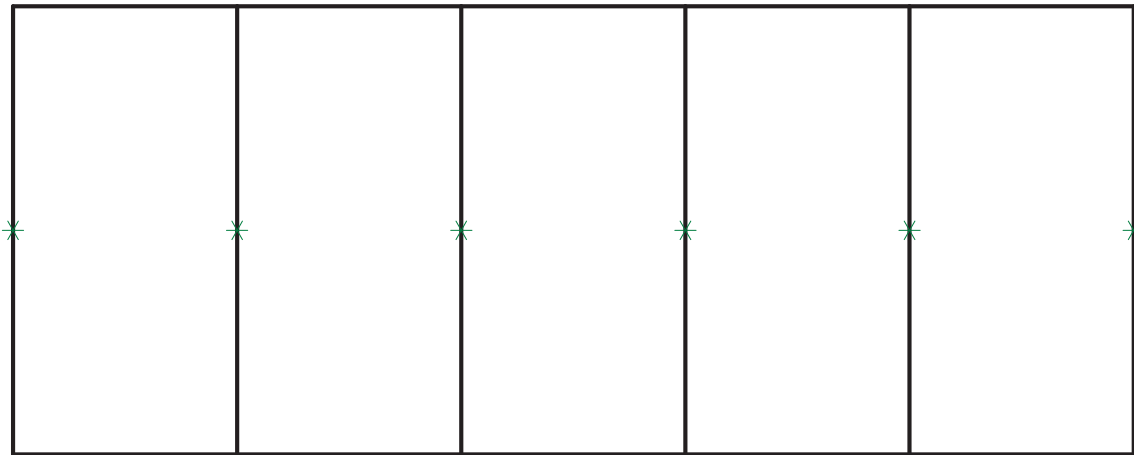

X1

X2

X3

4F 階 (S=1/202)


X4

X5

X6

Y4
Y3


Y2
Y1

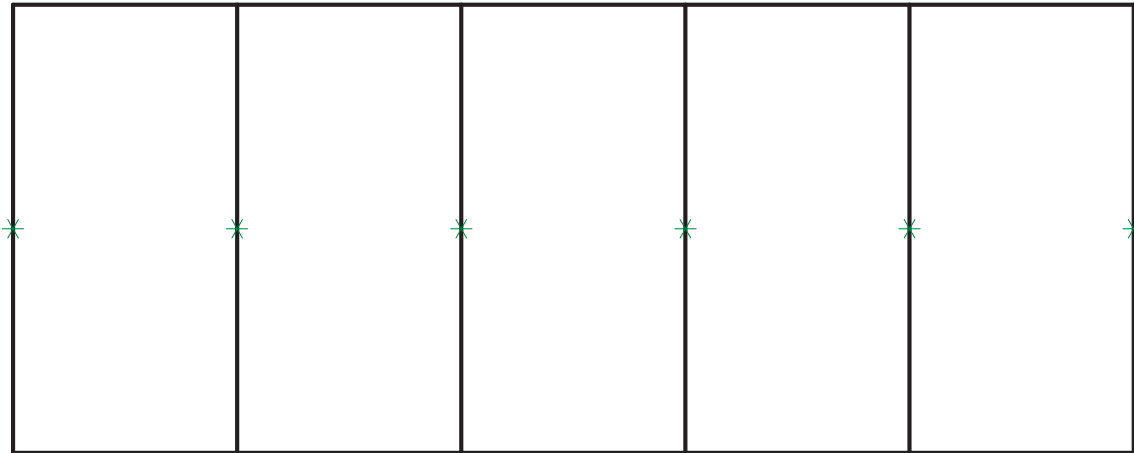

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

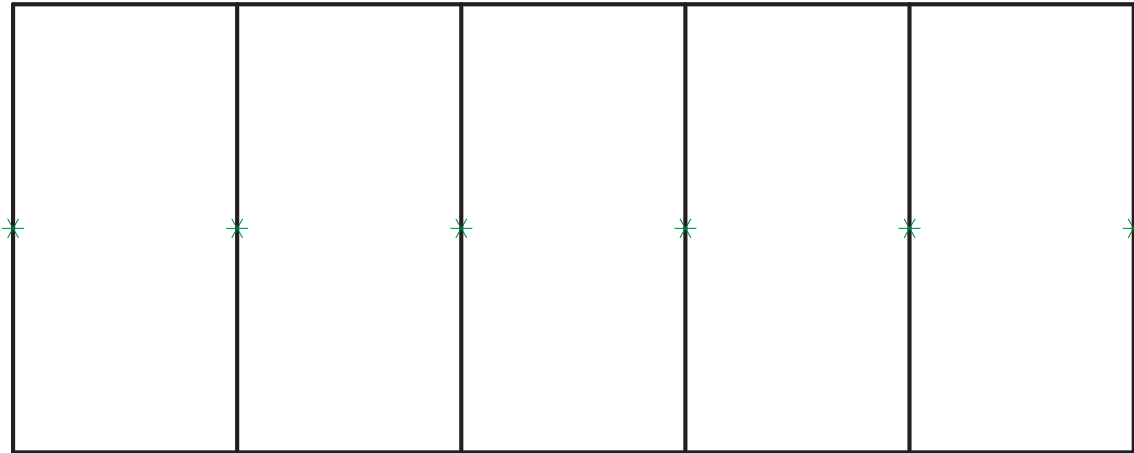

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

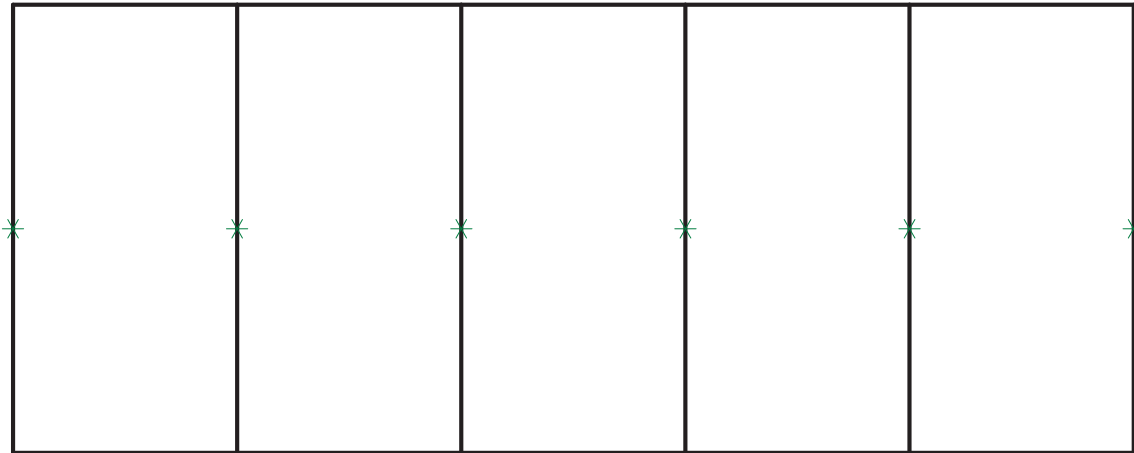

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

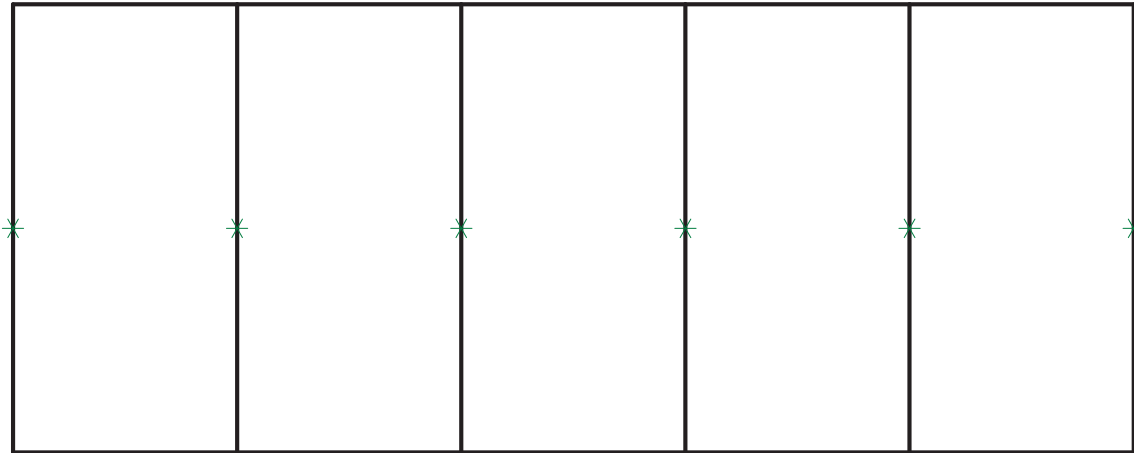

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

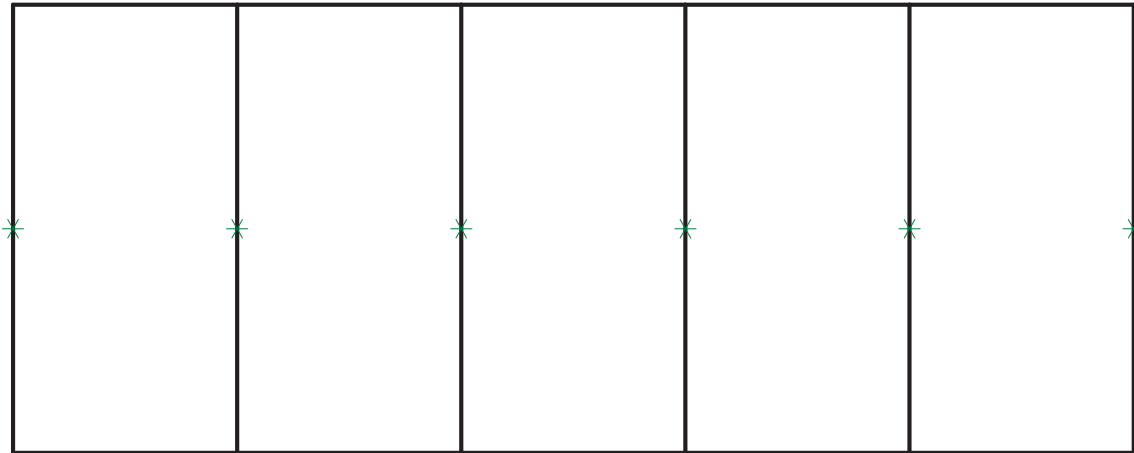

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

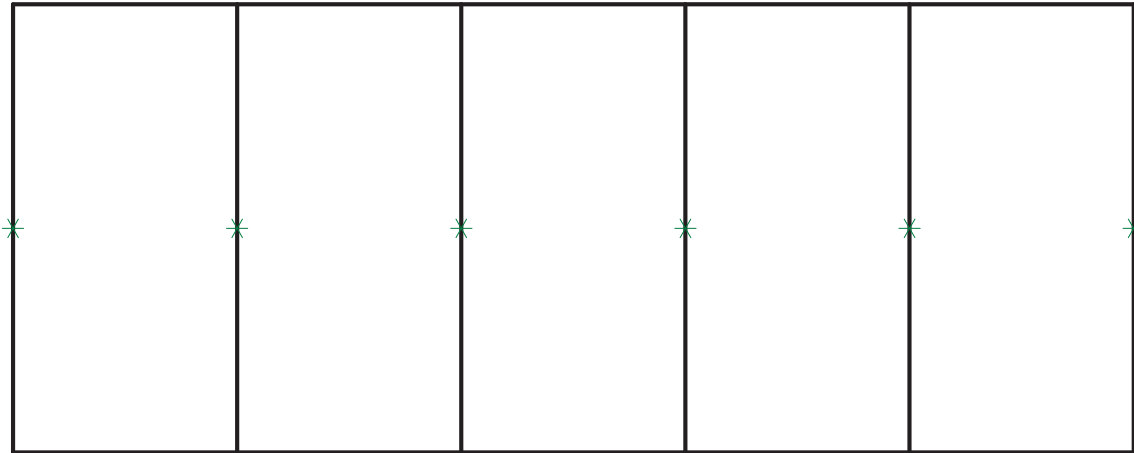

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

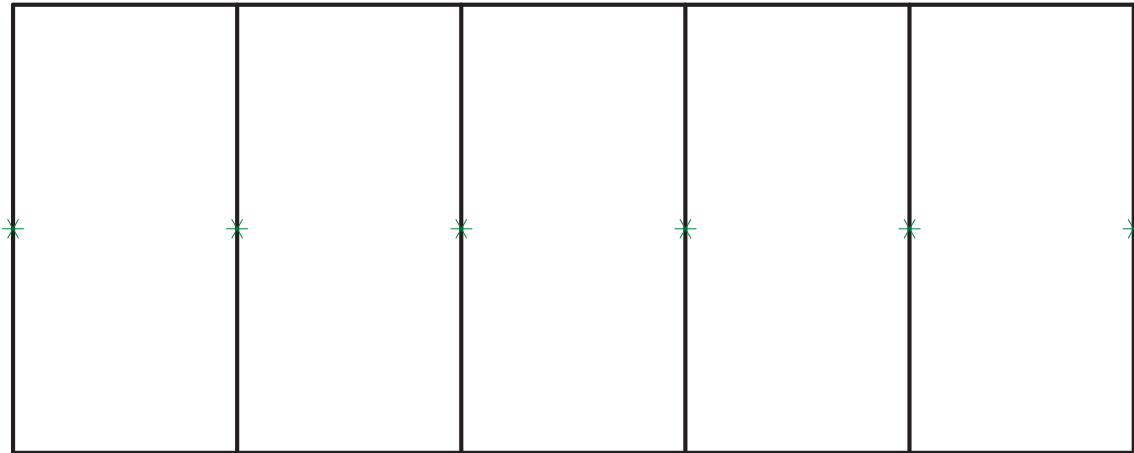

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

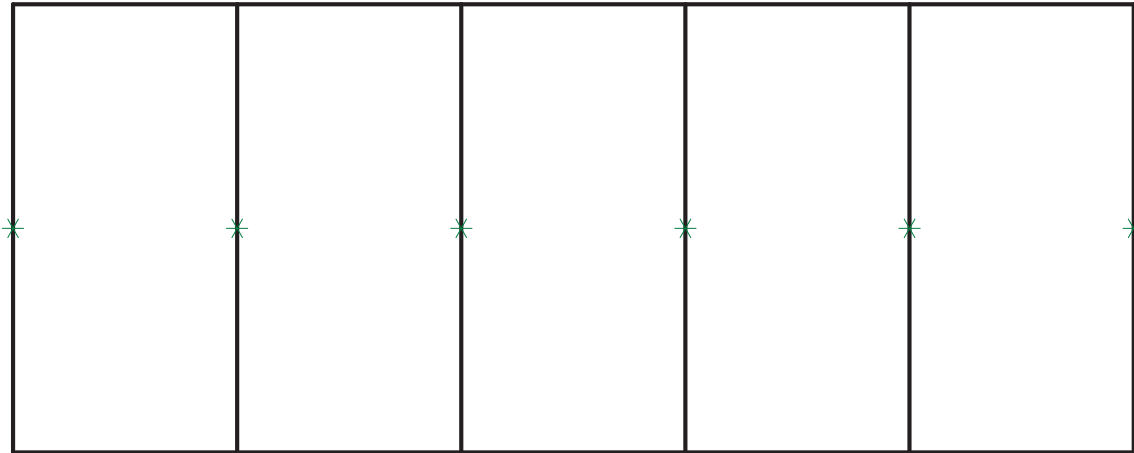

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

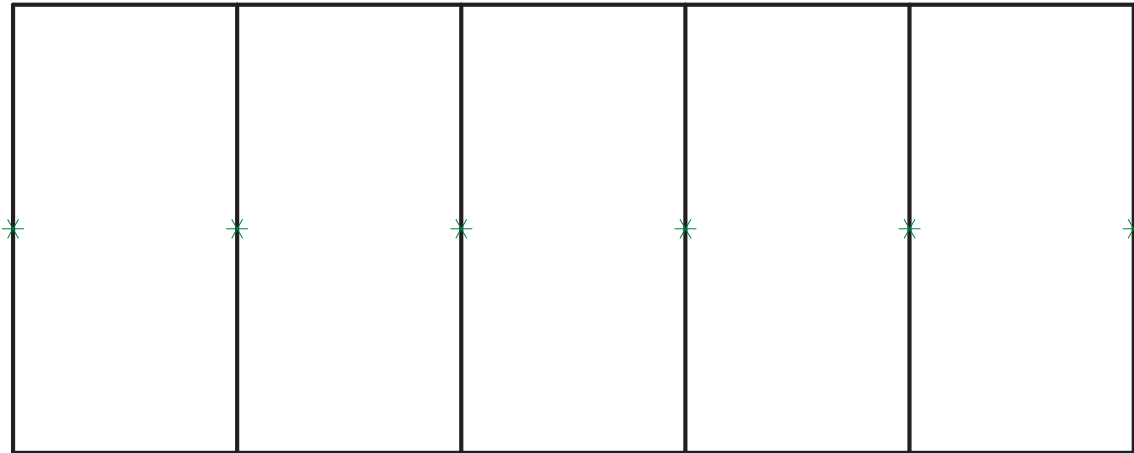


X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 階 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

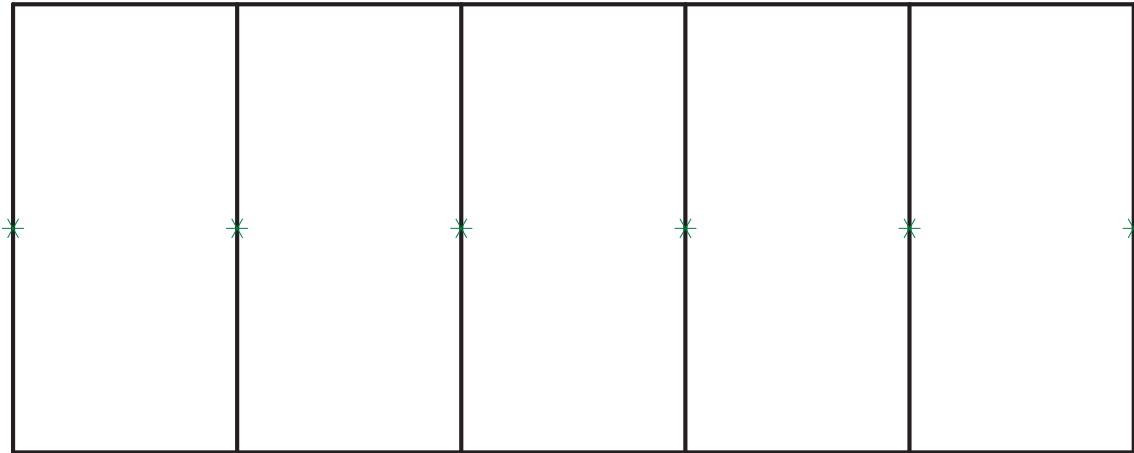

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 階 (S=1/202)

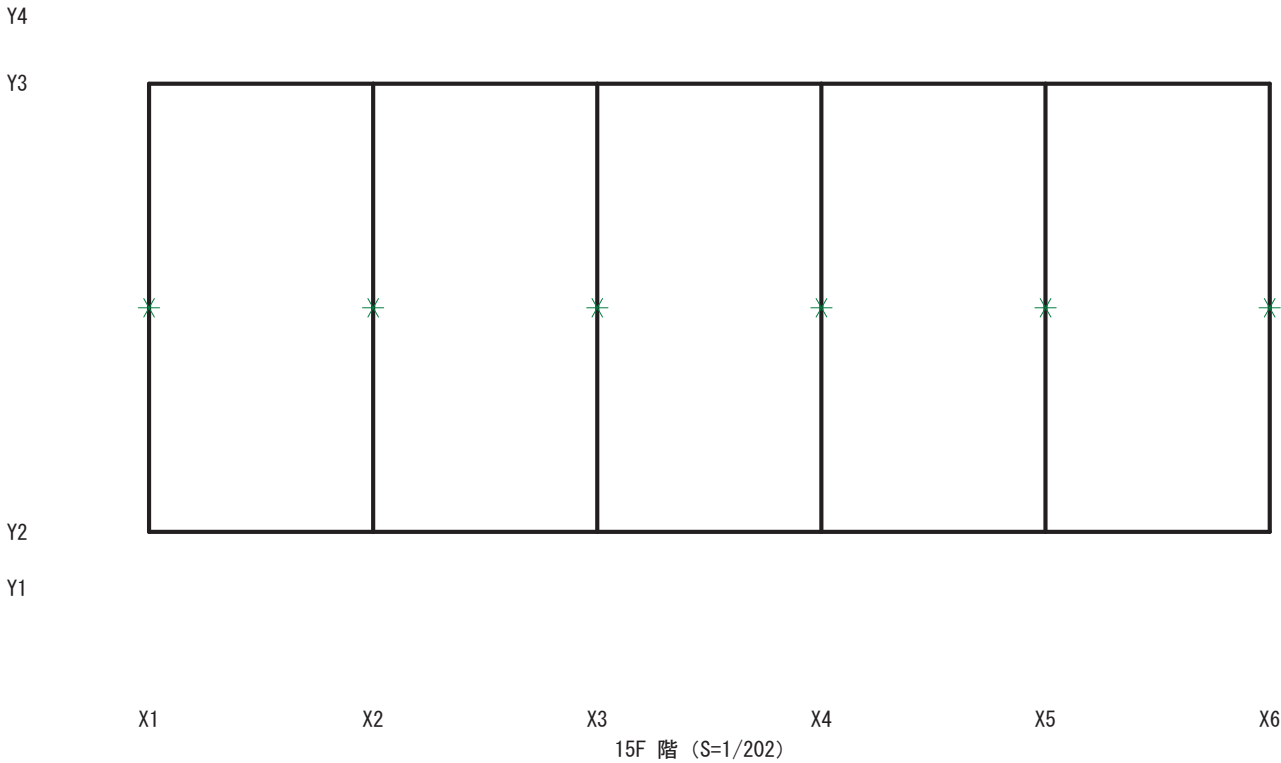

(2) R C 壁 の 計 算 条 件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋： R C 規 準 (1999) 19 条 (26) ~ (28) 式による

イ) 許容せん断力R C 規 準 (1999) 19 条 (22) 式による

ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 を OK とする
- 4) 付帯柱の検討

許容圧縮耐力： R C 規 準 (1999) 19 条 (19.8) 式による

許容引張耐力： R C 規 準 (1999) 19 条 (19.9) 式による

(設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 を OK とする

(3) R C 壁 の 断 面 計 算 結 果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
部材位置		
形状	t	cm 壁厚
	Lo/Ho	cm ①/②： ①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	cm ①/②： ①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	cm ①/②： ①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r	開口による低減率で、r1 ~ r3 の最小値
	r1	開口による低減率 (=1-Lo/L)
	r2	開口による低減率 (=1-√((Ho・Lo)/(H・L))
	r3	開口による低減率 (=1-Ho/H)
材質		コンクリート： Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③： ①： 鉄筋太物種別 1、②： 鉄筋太物種別 2、③： 鉄筋細物種別

配筋	縦筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	横筋	ps	壁筋比
応力	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax(Q1, rQw)を用います。
	L. no		上記Qdsの短期荷重ケース記号（注1）
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（ $=ps \cdot t \cdot L' \cdot ft$ ）
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は1/2
	Q1	kN	壁の許容せん断力（ $=r \cdot t \cdot L \cdot fs$ ）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（ $=r(Qw + \Sigma Qc)$ ）
開口	判定		作用せん断力に対する判定結果
	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm2	①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm2	①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm2	①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
付帯柱	判定		①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1120 / 260		1120 / 230		1120 / 230		1120 / 230		
	L/H	1200 / 328		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.700		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.705		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.4		1.1		1.7		2.2		
	Qds	1769.8		1741.6		1729.5		1699.9		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1285.2		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	5594.8		5594.8		5594.8		5594.8		
	rQw	3916.3		3796.5		3796.5		3796.5		
	ΣQc	3378.3		3378.3		3378.3		3378.3		
	Q1	1927.8		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	6281.2		6088.9		6088.9		6088.9		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	140.8		138.5		137.6		135.2	
Tv		78.1		76.8		76.3		75.0		
Th		183.0		192.5		191.2		187.9		
aTd		3-D13 244.9		3-D13 244.9		3-D13 244.9		3-D13 244.9		
aTv		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	
	X	主筋1	5-D25	3-D25	5-D25	3-D25	5-D25	3-D25	4-D25	5-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	5-D25	11-D25	5-D25	11-D25	5-D25	11-D25	6-D25	7-D25
	Y	主筋2								
		主筋2								
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	81.12	121.68	81.12	121.68	81.12	121.68	81.12	101.40	
	長期	NI	9588.9	9588.9	8919.1	8919.1	8268.8	8268.8	7618.3	7618.3
		MI	2916.5	2916.5	2667.4	2667.4	2436.2	2436.2	2206.8	2206.8
		Nc	5037.5	5037.5	4681.8	4681.8	4337.4	4337.4	3993.0	3993.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12688.1	14712.2	12688.1	14712.2	12688.1	14712.2	12688.1	14420.2
		Nat	1744.1	2616.1	1744.1	2616.1	1744.1	2616.1	1744.1	2180.1
	短期	Ns	-1937.4	-1937.4	-1623.2	-1623.2	-1113.0	-1113.0	15805.0	15805.0
		Ms	-16849.2	-16849.2	-14365.7	-14365.7	-11060.2	-11060.2	12220.8	12220.8
		L. no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K4	K4
		Nc	435.4	435.4	385.5	385.5	365.2	365.2	8920.9	8920.9
		Nt	-2372.8	-2372.8	-2008.8	-2008.8	-1478.2	-1478.2	0.0	0.0
		Nac	25376.3	29424.4	25376.3	29424.4	25376.3	29424.4	25376.3	28840.3
	Nat	2798.6	4198.0	2798.6	4198.0	2798.6	4198.0	2798.6	3498.3	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		5F階X17レ-ムY2軸		6F階X17レ-ムY2軸		7F階X17レ-ムY2軸		8F階X17レ-ムY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1120 / 230		1120 / 230		1120 / 230		1120 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		
	r	0.679		0.679		0.681		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.691		0.689		
	r3	0.679		0.679		0.681		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	2.6		2.9		2.6		1.8		
	Qds	1653.7		1588.6		1527.4		1458.9		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		1251.1		1245.9		
	Qw	5594.8		5594.8		5594.8		5594.8		
	rQw	3796.5		3796.5		3812.4		3796.5		
	ΣQc	3378.3		3378.3		3241.5		3241.5		
	Q1	1868.8		1868.8		1876.6		1868.8		
	Q2	6088.9		6088.9		6021.2		5996.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	131.6		126.4		121.5		116.1		
	Tv	73.0		70.1		67.4		64.4		
	Th	182.8		175.6		168.1		161.2		
	aTd	3-D13 244.9		3-D13 244.9		3-D13 244.9		3-D13 244.9		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	
	X	主筋1	4-D25	5-D25	4-D25	5-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	81.12	101.40	81.12	101.40	81.12	91.26	81.12	91.26	
	長期	NI	6967.7	6967.7	6320.4	6320.4	5673.0	5673.0	5031.7	5031.7
		MI	1978.7	1978.7	1772.1	1772.1	1566.5	1566.5	1397.6	1397.6
		Nc	3648.7	3648.7	3307.9	3307.9	2967.0	2967.0	2632.3	2632.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12688.1	14420.2	12688.1	14420.2	12688.1	14274.1	12688.1	14274.1
		Nat	1744.1	2180.1	1744.1	2180.1	1744.1	1962.1	1744.1	1962.1
	短期	Ns	13958.1	13958.1	12237.1	12237.1	10513.6	10513.6	9013.1	9013.1
		Ms	8602.3	8602.3	6048.6	6048.6	3617.9	3617.9	3171.3	3171.3
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	7695.9	7695.9	6622.6	6622.6	5558.3	5558.3	4770.8	4770.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25376.3	28840.3	25376.3	28840.3	25376.3	28548.3	25376.3	28548.3
Nat	2798.6	3498.3	2798.6	3498.3	2798.6	3148.5	2798.6	3148.5		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1120 / 230		1120 / 230		1120 / 230		1120 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		
	r	0.679		0.679		0.681		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.691		0.689		
	r3	0.679		0.679		0.681		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	1.1		0.7		0.7		0.7		
	Qds	1372.3		1275.7		1170.0		1041.3		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		1251.1		1245.9		
	Qw	5594.8		5594.8		5594.8		5594.8		
	rQw	3796.5		3796.5		3812.4		3796.5		
	ΣQc	3241.5		3241.5		3241.5		3241.5		
	Q1	1868.8		1868.8		1876.6		1868.8		
	Q2	5996.0		5996.0		6021.2		5996.0		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	109.2		101.5		93.1		82.8	
Tv		60.5		56.3		51.6		45.9		
Th		151.7		141.0		128.8		115.1		
aTd		3-D13 244.9		3-D13 244.9		3-D13 244.9		3-D13 244.9		
aTv		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱				左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱
	B x D	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	
	X	主筋1	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	81.12	91.26	81.12	91.26	81.12	91.26	81.12	91.26	
	長期	NI	4390.3	4390.3	3758.4	3758.4	3126.4	3126.4	2495.8	2495.8
		MI	1225.9	1225.9	1047.0	1047.0	867.1	867.1	677.5	677.5
		Nc	2297.3	2297.3	1966.4	1966.4	1635.5	1635.5	1304.4	1304.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12688.1	14274.1	12688.1	14274.1	12688.1	14274.1	12688.1	14274.1
		Nat	1744.1	1962.1	1744.1	1962.1	1744.1	1962.1	1744.1	1962.1
		Ns	7522.3	7522.3	6268.2	6268.2	5037.3	5037.3	3858.1	3858.1
	短期	Ms	2786.3	2786.3	2549.3	2549.3	2274.4	2274.4	1813.7	1813.7
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	3993.3	3993.3	3346.5	3346.5	2708.2	2708.2	2080.2	2080.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25376.3	28548.3	25376.3	28548.3	25376.3	28548.3	25376.3	28548.3
		Nat	2798.6	3148.5	2798.6	3148.5	2798.6	3148.5	2798.6	3148.5
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W1		
部材位置		13F階X17レ-ΔY2軸		14F階X17レ-ΔY2軸		15F階X17レ-ΔY2軸		1F階X27レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		0 / -0		
	L'/H'	1120 / 230		1120 / 230		1120 / 230		1103 / 260		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 328		
	r	0.679		0.679		0.679		1.000		
	r1	0.700		0.700		0.700		1.000		
	r2	0.689		0.689		0.689		1.000		
	r3	0.679		0.679		0.679		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.7		0.7		0.7		0.2		
	Qds	899.6		741.3		555.4		2708.8		
	L. no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1836.0		
	Qw	5594.8		5594.8		5594.8		5507.4		
	rQw	3796.5		3796.5		3796.5		5507.4		
	ΣQc	3248.8		3248.8		3248.8		4205.6		
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		2754.0		
	Q2	6001.0		6001.0		6001.0		9712.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	71.6		59.0		44.2				
	Tv	39.7		32.7		24.5				
	Th	99.4		81.9		61.4				
	aTd	3-D13 244.9		3-D13 244.9		3-D13 244.9				
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4				
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8				
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK				
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	120x 90	135x105	
	X	主筋1	10-D22	11-D22	10-D22	11-D22	10-D22	11-D22	4-D25	6-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	7-D25	8-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	85.14	92.88	85.14	92.88	85.14	92.88	91.26	121.68	
	長期	NI	1862.9	1862.9	1229.2	1229.2	595.2	595.2	15079.2	15079.2
		MI	487.4	487.4	286.5	286.5	85.5	85.5	5541.1	5541.1
		Nc	972.0	972.0	638.5	638.5	304.7	304.7	8001.4	8001.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12746.0	14297.5	12746.0	14297.5	12746.0	14297.5	14274.1	18762.2
		Nat	1830.5	1996.9	1830.5	1996.9	1830.5	1996.9	1962.1	2616.1
	短期	Ns	1860.9	1860.9	1228.2	1228.2	595.1	595.1	15107.7	15107.7
		Ms	6776.8	6776.8	4004.4	4004.4	1675.6	1675.6	80786.1	80786.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1495.2	1495.2	947.8	947.8	437.2	437.2	14286.0	14286.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25492.0	28594.9	25492.0	28594.9	25492.0	28594.9	28548.3	37524.4
	Nat	2937.3	3204.4	2937.3	3204.4	2937.3	3204.4	3148.5	4198.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		2F階X2フレームY2軸		3F階X2フレームY2軸		4F階X2フレームY2軸		5F階X2フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1103 / 230		1103 / 230		1105 / 230		1105 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.5		0.9		1.1		1.3		
	Qds	2643.4		2552.2		2450.4		2337.1		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5507.4		5507.4		5519.8		5519.8		
	rQw	5507.4		5507.4		5519.8		5519.8		
	ΣQc	4205.6		4205.6		4084.4		4084.4		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	9712.9		9712.9		9604.2		9604.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	135x105	120x 90	135x105	120x 90	135x100	120x 90	135x100	
	X	主筋1	4-D25	6-D25	4-D25	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	91.26	121.68	91.26	121.68	91.26	111.54	91.26	111.54	
	長期	NI	13999.6	13999.6	12941.5	12941.5	11885.8	11885.8	10832.2	10832.2
		MI	4976.5	4976.5	4447.6	4447.6	3930.7	3930.7	3425.9	3425.9
		Nc	7414.5	7414.5	6841.4	6841.4	6270.4	6270.4	5701.6	5701.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14274.1	18762.2	14274.1	18762.2	14274.1	17806.2	14274.1	17806.2
		Nat	1962.1	2616.1	1962.1	2616.1	1962.1	2398.1	1962.1	2398.1
	短期	Ns	14027.4	14027.4	12968.1	12968.1	11910.2	11910.2	10854.2	10854.2
		Ms	71378.3	71378.3	63492.7	63492.7	55884.9	55884.9	48584.2	48584.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12961.9	12961.9	11775.1	11775.1	10612.2	10612.2	9475.8	9475.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28548.3	37524.4	28548.3	37524.4	28548.3	35612.4	28548.3	35612.4
	Nat	3148.5	4198.0	3148.5	4198.0	3148.5	3848.1	3148.5	3848.1	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		6F階X2フレームY2軸		7F階X2フレームY2軸		8F階X2フレームY2軸		9F階X2フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1105 / 230		1120 / 230		1120 / 230		1120 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	1.5		1.3		0.9		0.6		
	Qds	2214.2		2070.2		1912.2		1742.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5519.8		5594.8		5594.8		5594.8		
	rQw	5519.8		5594.8		5594.8		5594.8		
	ΣQc	4084.4		3209.8		3209.8		3209.8		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	9604.2		8804.5		8804.5		8804.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	135x100	120x 90	135x 70	120x 90	135x 70	120x 90	135x 70	
	X	主筋1	5-D25	6-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	6-D25	7-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
	Y	主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	91.26	111.54	91.26	81.12	91.26	81.12	91.26	81.12
		NI	9787.0	9787.0	8754.6	8754.6	7744.4	7744.4	6734.2	6734.2
	長期	MI	2969.4	2969.4	2589.1	2589.1	2341.2	2341.2	2094.8	2094.8
		Nc	5141.0	5141.0	4593.1	4593.1	4067.3	4067.3	3541.7	3541.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14274.1	17806.2	14274.1	12508.1	14274.1	12508.1	14274.1	12508.1
		Nat	1962.1	2398.1	1962.1	1744.1	1962.1	1744.1	1962.1	1744.1
		Ns	9805.4	9805.4	8768.9	8768.9	7754.6	7754.6	6741.3	6741.3
	短期	Ms	41649.6	41649.6	35136.0	35136.0	29110.4	29110.4	23586.2	23586.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8373.5	8373.5	7312.4	7312.4	6303.2	6303.2	5336.2	5336.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28548.3	35612.4	28548.3	25016.3	28548.3	25016.3	28548.3	25016.3
		Nat	3148.5	3848.1	3148.5	2798.6	3148.5	2798.6	3148.5	2798.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		10F階X2フレ-ΔY2軸		11F階X2フレ-ΔY2軸		12F階X2フレ-ΔY2軸		13F階X2フレ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1130 / 230		1130 / 230		1130 / 230		1140 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.4		0.4		0.4		0.4		
	Qds	1560.7		1362.8		1155.4		927.2		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5644.7		5644.7		5644.7		5694.7		
	rQw	5644.7		5644.7		5644.7		5694.7		
	ΣQc	2804.5		2804.5		2804.5		2363.1		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	8449.2		8449.2		8449.2		8057.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		120x 70	135x 70	120x 70	135x 70	120x 70	135x 70	120x 60	135x 60
	X	主筋1	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	7-D22	8-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D22	3-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	長期	Ag	70.98	81.12	70.98	81.12	70.98	81.12	61.92	69.66
		NI	5747.5	5747.5	4768.4	4768.4	3801.7	3801.7	2841.1	2841.1
		MI	1832.0	1832.0	1524.6	1524.6	1186.1	1186.1	850.2	850.2
		Nc	3026.4	3026.4	2511.2	2511.2	1999.7	1999.7	1491.4	1491.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11102.1	12508.1	11102.1	12508.1	11102.1	12508.1	9531.6	10723.1
		Nat	1526.1	1744.1	1526.1	1744.1	1526.1	1744.1	1331.3	1497.7
		Ns	5753.0	5753.0	4772.3	4772.3	3804.4	3804.4	2842.6	2842.6
		Ms	18501.6	18501.6	13884.1	13884.1	9754.4	9754.4	6241.8	6241.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期	Nc	4418.3	4418.3	3543.1	3543.1	2715.1	2715.1	1941.4	1941.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22204.2	25016.3	22204.2	25016.3	22204.2	25016.3	19063.3	21446.2
		Nat	2448.8	2798.6	2448.8	2798.6	2448.8	2798.6	2136.2	2403.3
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		14F階X2フレ-ΔY2軸		15F階X2フレ-ΔY2軸		1F階X3フレ-ΔY2軸		2F階X3フレ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1140 / 230		1140 / 230		1103 / 260		1103 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 328		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
r3	1.000		1.000		1.000		1.000			
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
応力	Qdl	0.4		0.4		0.2		0.5		
	Qds	673.9		377.9		2706.7		2637.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5694.7		5694.7		5507.4		5507.4		
	rQw	5694.7		5694.7		5507.4		5507.4		
	ΣQc	2363.1		2363.1		4205.6		4205.6		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	8057.8		8057.8		9712.9		9712.9		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 60	135x 60	120x 60	135x 60	120x 90	135x105	120x 90	135x105	
	X	主筋1	7-D22	8-D22	7-D22	8-D22	4-D25	6-D25	4-D25	6-D25
		主筋2								
	Y	芯鉄筋								
		主筋1	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25
		主筋2								
	Ag	61.92	69.66	61.92	69.66	91.26	121.68	91.26	121.68	
	長期	NI	1890.8	1890.8	941.0	941.0	15083.3	15083.3	14007.0	14007.0
		MI	502.5	502.5	154.9	154.9	5547.1	5547.1	4991.7	4991.7
		Nc	987.3	987.3	483.4	483.4	8003.9	8003.9	7419.5	7419.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9531.6	10723.1	9531.6	10723.1	14274.1	18762.2	14274.1	18762.2
		Nat	1331.3	1497.7	1331.3	1497.7	1962.1	2616.1	1962.1	2616.1
	短期	Ns	1891.5	1891.5	941.0	941.0	15085.7	15085.7	14009.4	14009.4
		Ms	3353.7	3353.7	1174.3	1174.3	80977.2	80977.2	71557.7	71557.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1225.2	1225.2	568.3	568.3	14291.0	14291.0	12967.9	12967.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19063.3	21446.2	19063.3	21446.2	28548.3	37524.4	28548.3	37524.4
Nat		2136.2	2403.3	2136.2	2403.3	3148.5	4198.0	3148.5	4198.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1103 / 230		1105 / 230		1105 / 230		1105 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.8		1.1		1.3		1.4		
	Qds	2543.3		2438.8		2323.3		2198.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5507.4		5519.8		5519.8		5519.8		
	rQw	5507.4		5519.8		5519.8		5519.8		
	ΣQc	4205.6		4084.4		4084.4		4084.4		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	9712.9		9604.2		9604.2		9604.2		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
	付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
B x D		120x 90	135x105	120x 90	135x100	120x 90	135x100	120x 90	135x100	
X		主筋1	4-D25	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
Y		主筋1	7-D25	8-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
Ag		91.26	121.68	91.26	111.54	91.26	111.54	91.26	111.54	
長期		NI	12952.6	12952.6	11900.3	11900.3	10850.1	10850.1	9807.6	9807.6
		MI	4472.0	4472.0	3964.1	3964.1	3468.4	3468.4	3018.1	3018.1
		Nc	6849.0	6849.0	6280.5	6280.5	5714.1	5714.1	5155.3	5155.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14274.1	18762.2	14274.1	17806.2	14274.1	17806.2	14274.1	17806.2
		Nat	1962.1	2616.1	1962.1	2398.1	1962.1	2398.1	1962.1	2398.1
短期		Ns	12954.9	12954.9	11902.6	11902.6	10852.2	10852.2	9809.6	9809.6
		Ms	63654.0	63654.0	56027.0	56027.0	48705.4	48705.4	41753.5	41753.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11782.0	11782.0	10620.2	10620.2	9484.9	9484.9	8384.3	8384.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28548.3	37524.4	28548.3	35612.4	28548.3	35612.4	28548.3	35612.4
Nat		3148.5	4198.0	3148.5	3848.1	3148.5	3848.1	3148.5	3848.1	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X3フレームY2軸		8F階X3フレームY2軸		9F階X3フレームY2軸		10F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1120 / 230		1120 / 230		1120 / 230		1130 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	1.3		0.9		0.5		0.3		
	Qds	2053.3		1894.2		1723.7		1541.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5594.8		5594.8		5594.8		5644.7		
	rQw	5594.8		5594.8		5594.8		5644.7		
	ΣQc	3209.8		3209.8		3209.8		2804.5		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	8804.5		8804.5		8804.5		8449.2		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	135x 70	120x 90	135x 70	120x 90	135x 70	120x 70	135x 70	
	X	主筋1	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	6-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	91.26	81.12	91.26	81.12	91.26	81.12	70.98	81.12	
	長期	NI	8777.9	8777.9	7764.0	7764.0	6750.2	6750.2	5754.3	5754.3
		MI	2644.5	2644.5	2366.2	2366.2	2089.1	2089.1	1831.3	1831.3
		Nc	4609.3	4609.3	4079.2	4079.2	3549.2	3549.2	3029.8	3029.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14274.1	12508.1	14274.1	12508.1	14274.1	12508.1	11102.1	12508.1
		Nat	1962.1	1744.1	1962.1	1744.1	1962.1	1744.1	1526.1	1744.1
	短期	Ns	8779.8	8779.8	7765.7	7765.7	6751.6	6751.6	5755.4	5755.4
		Ms	35227.8	35227.8	29152.6	29152.6	23573.8	23573.8	18491.8	18491.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7325.5	7325.5	6312.2	6312.2	5340.3	5340.3	4418.7	4418.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28548.3	25016.3	28548.3	25016.3	28548.3	25016.3	22204.2	25016.3
	Nat	3148.5	2798.6	3148.5	2798.6	3148.5	2798.6	2448.8	2798.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		11F階X3フレイムY2軸		12F階X3フレイムY2軸		13F階X3フレイムY2軸		14F階X3フレイムY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1130 / 230		1130 / 230		1140 / 230		1140 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.3		0.3		0.3		0.3		
	Qds	1343.5		1135.8		907.4		654.0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5644.7		5644.7		5694.7		5694.7		
	rQw	5644.7		5644.7		5694.7		5694.7		
	ΣQc	2804.5		2804.5		2363.1		2363.1		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	8449.2		8449.2		8057.8		8057.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 70	135x 70	120x 70	135x 70	120x 60	135x 60	120x 60	135x 60	
	X	主筋1	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	7-D22	8-D22	7-D22	8-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	70.98	81.12	70.98	81.12	61.92	69.66	61.92	69.66	
	長期	NI	4765.8	4765.8	3798.9	3798.9	2837.9	2837.9	1888.3	1888.3
		MI	1529.0	1529.0	1185.3	1185.3	844.0	844.0	497.6	497.6
		Nc	2510.3	2510.3	1998.2	1998.2	1489.3	1489.3	985.6	985.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11102.1	12508.1	11102.1	12508.1	9531.6	10723.1	9531.6	10723.1
		Nat	1526.1	1744.1	1526.1	1744.1	1331.3	1497.7	1331.3	1497.7
	短期	Ns	4766.8	4766.8	3799.6	3799.6	2838.4	2838.4	1888.7	1888.7
		Ms	13873.8	13873.8	9735.7	9735.7	6215.2	6215.2	3329.0	3329.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3539.5	3539.5	2711.1	2711.1	1937.1	1937.1	1221.7	1221.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22204.2	25016.3	22204.2	25016.3	19063.3	21446.2	19063.3	21446.2
	Nat	2448.8	2798.6	2448.8	2798.6	2136.2	2403.3	2136.2	2403.3	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		15F階X3フレームY2軸		1F階X4フレームY2軸		2F階X4フレームY2軸		3F階X4フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1140 / 230		1103 / 260		1103 / 230		1103 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 328		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.3		0.2		0.5		0.8		
	Qds	357.7		2706.7		2637.5		2543.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5694.7		5507.4		5507.4		5507.4		
	rQw	5694.7		5507.4		5507.4		5507.4		
	ΣQc	2363.1		4205.6		4205.6		4205.6		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	8057.8		9712.9		9712.9		9712.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 60	135x 60	120x 90	135x105	120x 90	135x105	120x 90	135x105	
	X	主筋1	7-D22	8-D22	4-D25	6-D25	4-D25	6-D25	4-D25	6-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D22	3-D22	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	61.92	69.66	91.26	121.68	91.26	121.68	91.26	121.68	
	長期	NI	938.7	938.7	15083.3	15083.3	14007.0	14007.0	12952.6	12952.6
		MI	151.2	151.2	5547.1	5547.1	4991.7	4991.7	4472.0	4472.0
		Nc	482.0	482.0	8003.9	8003.9	7419.5	7419.5	6849.0	6849.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9531.6	10723.1	14274.1	18762.2	14274.1	18762.2	14274.1	18762.2
		Nat	1331.3	1497.7	1962.1	2616.1	1962.1	2616.1	1962.1	2616.1
	短期	Ns	938.9	938.9	15085.7	15085.7	14009.4	14009.4	12954.9	12954.9
		Ms	1152.6	1152.6	80977.2	80977.2	71557.7	71557.7	63654.0	63654.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	565.5	565.5	14291.0	14291.0	12967.9	12967.9	11782.0	11782.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19063.3	21446.2	28548.3	37524.4	28548.3	37524.4	28548.3	37524.4
	Nat	2136.2	2403.3	3148.5	4198.0	3148.5	4198.0	3148.5	4198.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1105 / 230		1105 / 230		1105 / 230		1120 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	1.1		1.3		1.4		1.3		
	Qds	2438.8		2323.3		2198.7		2053.3		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5519.8		5519.8		5519.8		5594.8		
	rQw	5519.8		5519.8		5519.8		5594.8		
	ΣQc	4084.4		4084.4		4084.4		3209.8		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	9604.2		9604.2		9604.2		8804.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		120x 90	135x100	120x 90	135x100	120x 90	135x100	120x 90	135x 70
	X	主筋1	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25	8-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	3-D25	3-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		91.26	111.54	91.26	111.54	91.26	111.54	91.26	81.12
	長期	NI	11900.3	11900.3	10850.1	10850.1	9807.6	9807.6	8777.9	8777.9
		MI	3964.1	3964.1	3468.4	3468.4	3018.1	3018.1	2644.5	2644.5
		Nc	6280.5	6280.5	5714.1	5714.1	5155.3	5155.3	4609.3	4609.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14274.1	17806.2	14274.1	17806.2	14274.1	17806.2	14274.1	12508.1
		Nat	1962.1	2398.1	1962.1	2398.1	1962.1	2398.1	1962.1	1744.1
	短期	Ns	11902.6	11902.6	10852.2	10852.2	9809.6	9809.6	8779.8	8779.8
		Ms	56027.0	56027.0	48705.4	48705.4	41753.5	41753.5	35227.8	35227.8
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	10620.2	10620.2	9484.9	9484.9	8384.3	8384.3	7325.5	7325.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28548.3	35612.4	28548.3	35612.4	28548.3	35612.4	28548.3	25016.3
		Nat	3148.5	3848.1	3148.5	3848.1	3148.5	3848.1	3148.5	2798.6
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		8F階X4フレームY2軸		9F階X4フレームY2軸		10F階X4フレームY2軸		11F階X4フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1120 / 230		1120 / 230		1130 / 230		1130 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.9		0.5		0.3		0.3		
	Qds	1894.2		1723.7		1541.7		1343.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5594.8		5594.8		5644.7		5644.7		
	rQw	5594.8		5594.8		5644.7		5644.7		
	ΣQc	3209.8		3209.8		2804.5		2804.5		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	8804.5		8804.5		8449.2		8449.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	135x 70	120x 90	135x 70	120x 70	135x 70	120x 70	135x 70	
	X	主筋1	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	91.26	81.12	91.26	81.12	70.98	81.12	70.98	81.12	
	長期	NI	7764.0	7764.0	6750.2	6750.2	5754.3	5754.3	4765.8	4765.8
		MI	2366.2	2366.2	2089.1	2089.1	1831.3	1831.3	1529.0	1529.0
		Nc	4079.2	4079.2	3549.2	3549.2	3029.8	3029.8	2510.3	2510.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14274.1	12508.1	14274.1	12508.1	11102.1	12508.1	11102.1	12508.1
		Nat	1962.1	1744.1	1962.1	1744.1	1526.1	1744.1	1526.1	1744.1
	短期	Ns	7765.7	7765.7	6751.6	6751.6	5755.4	5755.4	4766.8	4766.8
		Ms	29152.6	29152.6	23573.8	23573.8	18491.8	18491.8	13873.8	13873.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6312.2	6312.2	5340.3	5340.3	4418.7	4418.7	3539.5	3539.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28548.3	25016.3	28548.3	25016.3	22204.2	25016.3	22204.2	25016.3
		Nat	3148.5	2798.6	3148.5	2798.6	2448.8	2798.6	2448.8	2798.6
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		12F階X47レ-ΔY2軸		13F階X47レ-ΔY2軸		14F階X47レ-ΔY2軸		15F階X47レ-ΔY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0	
	L'/H'	1130 / 230		1140 / 230		1140 / 230		1140 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.94		0.94		0.94		0.94	
応力	Qdl	0.3		0.3		0.3		0.3	
	Qds	1135.8		907.4		654.0		357.7	
	L. no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0	
	Qw	5644.7		5694.7		5694.7		5694.7	
	rQw	5644.7		5694.7		5694.7		5694.7	
	ΣQc	2804.5		2363.1		2363.1		2363.1	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0	
	Q2	8449.2		8057.8		8057.8		8057.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
付帯柱	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 70	135x 70	120x 60	135x 60	120x 60	135x 60	120x 60	135x 60
	X	主筋1	6-D25	7-D25	7-D22	8-D22	7-D22	8-D22	7-D22
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Y	主筋1	3-D25	3-D25	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	70.98	81.12	61.92	69.66	61.92	69.66	61.92	69.66
	長期	NI	3798.9	3798.9	2837.9	2837.9	1888.3	1888.3	938.7
		MI	1185.3	1185.3	844.0	844.0	497.6	497.6	151.2
		Nc	1998.2	1998.2	1489.3	1489.3	985.6	985.6	482.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11102.1	12508.1	9531.6	10723.1	9531.6	10723.1	9531.6
		Nat	1526.1	1744.1	1331.3	1497.7	1331.3	1497.7	1331.3
	短期	Ns	3799.6	3799.6	2838.4	2838.4	1888.7	1888.7	938.9
		Ms	9735.7	9735.7	6215.2	6215.2	3329.0	3329.0	1152.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2711.1	2711.1	1937.1	1937.1	1221.7	1221.7	565.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22204.2	25016.3	19063.3	21446.2	19063.3	21446.2	19063.3
		Nat	2448.8	2798.6	2136.2	2403.3	2136.2	2403.3	2136.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5フレームY2軸		2F階X5フレームY2軸		3F階X5フレームY2軸		4F階X5フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1103 / 260		1103 / 230		1103 / 230		1105 / 230		
	L/H	1200 / 328		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.2		0.5		0.9		1.1		
	Qds	2708.8		2643.4		2552.2		2450.4		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5507.4		5507.4		5507.4		5519.8		
	rQw	5507.4		5507.4		5507.4		5519.8		
	ΣQc	4205.6		4205.6		4205.6		4084.4		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	9712.9		9712.9		9712.9		9604.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	135x105	120x 90	135x105	120x 90	135x105	120x 90	135x100	
	X	主筋1	4-D25	6-D25	4-D25	6-D25	4-D25	6-D25	5-D25	6-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	6-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	91.26	121.68	91.26	121.68	91.26	121.68	91.26	111.54	
	長期	NI	15079.2	15079.2	13999.6	13999.6	12941.5	12941.5	11885.8	11885.8
		MI	5541.1	5541.1	4976.5	4976.5	4447.6	4447.6	3930.7	3930.7
		Nc	8001.4	8001.4	7414.5	7414.5	6841.4	6841.4	6270.4	6270.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14274.1	18762.2	14274.1	18762.2	14274.1	18762.2	14274.1	17806.2
		Nat	1962.1	2616.1	1962.1	2616.1	1962.1	2616.1	1962.1	2398.1
	短期	Ns	15107.7	15107.7	14027.4	14027.4	12968.1	12968.1	11910.2	11910.2
		Ms	80786.1	80786.1	71378.3	71378.3	63492.7	63492.7	55884.9	55884.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	14286.0	14286.0	12961.9	12961.9	11775.1	11775.1	10612.2	10612.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28548.3	37524.4	28548.3	37524.4	28548.3	37524.4	28548.3	35612.4
	Nat	3148.5	4198.0	3148.5	4198.0	3148.5	4198.0	3148.5	3848.1	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1105 / 230		1105 / 230		1120 / 230		1120 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	1.3		1.5		1.3		0.9		
	Qds	2337.1		2214.2		2070.2		1912.2		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5519.8		5519.8		5594.8		5594.8		
	rQw	5519.8		5519.8		5594.8		5594.8		
	ΣQc	4084.4		4084.4		3209.8		3209.8		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	9604.2		9604.2		8804.5		8804.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		120x 90	135x100	120x 90	135x100	120x 90	135x 70	120x 90	135x 70
	X	主筋1	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		91.26	111.54	91.26	111.54	91.26	81.12	91.26	81.12
	長期	NI	10832.2	10832.2	9787.0	9787.0	8754.6	8754.6	7744.4	7744.4
		MI	3425.9	3425.9	2969.4	2969.4	2589.1	2589.1	2341.2	2341.2
		Nc	5701.6	5701.6	5141.0	5141.0	4593.1	4593.1	4067.3	4067.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14274.1	17806.2	14274.1	17806.2	14274.1	12508.1	14274.1	12508.1
		Nat	1962.1	2398.1	1962.1	2398.1	1962.1	1744.1	1962.1	1744.1
	短期	Ns	10854.2	10854.2	9805.4	9805.4	8768.9	8768.9	7754.6	7754.6
		Ms	48584.2	48584.2	41649.6	41649.6	35136.0	35136.0	29110.4	29110.4
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	9475.8	9475.8	8373.5	8373.5	7312.4	7312.4	6303.2	6303.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28548.3	35612.4	28548.3	35612.4	28548.3	25016.3	28548.3	25016.3
		Nat	3148.5	3848.1	3148.5	3848.1	3148.5	2798.6	3148.5	2798.6
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X5フレームY2軸		10F階X5フレームY2軸		11F階X5フレームY2軸		12F階X5フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1120 / 230		1130 / 230		1130 / 230		1130 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.6		0.4		0.4		0.4		
	Qds	1742.3		1560.7		1362.8		1155.4		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5594.8		5644.7		5644.7		5644.7		
	rQw	5594.8		5644.7		5644.7		5644.7		
	ΣQc	3209.8		2804.5		2804.5		2804.5		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	8804.5		8449.2		8449.2		8449.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	135x 70	120x 70	135x 70	120x 70	135x 70	120x 70	135x 70	
	X	主筋1	8-D25	7-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	91.26	81.12	70.98	81.12	70.98	81.12	70.98	81.12	
	長期	NI	6734.2	6734.2	5747.5	5747.5	4768.4	4768.4	3801.7	3801.7
		MI	2094.8	2094.8	1832.0	1832.0	1524.6	1524.6	1186.1	1186.1
		Nc	3541.7	3541.7	3026.4	3026.4	2511.2	2511.2	1999.7	1999.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14274.1	12508.1	11102.1	12508.1	11102.1	12508.1	11102.1	12508.1
		Nat	1962.1	1744.1	1526.1	1744.1	1526.1	1744.1	1526.1	1744.1
	短期	Ns	6741.3	6741.3	5753.0	5753.0	4772.3	4772.3	3804.4	3804.4
		Ms	23586.2	23586.2	18501.6	18501.6	13884.1	13884.1	9754.4	9754.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5336.2	5336.2	4418.3	4418.3	3543.1	3543.1	2715.1	2715.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28548.3	25016.3	22204.2	25016.3	22204.2	25016.3	22204.2	25016.3
	Nat	3148.5	2798.6	2448.8	2798.6	2448.8	2798.6	2448.8	2798.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W2		
部材位置		13F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		180 / 90		
	L'/H'	1140 / 230		1140 / 230		1140 / 230		1120 / 260		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 328		
	r	1.000		1.000		1.000		0.700		
	r1	1.000		1.000		1.000		0.700		
	r2	1.000		1.000		1.000		0.705		
	r3	1.000		1.000		1.000		0.710		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.4		0.4		0.4		0.4		
	Qds	927.2		673.9		377.9		1769.8		
	L. no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1285.2		
	Qw	5694.7		5694.7		5694.7		5594.8		
	rQw	5694.7		5694.7		5694.7		3916.3		
	ΣQc	2363.1		2363.1		2363.1		3378.3		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		1927.8		
	Q2	8057.8		8057.8		8057.8		6281.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td							140.8		
	Tv							78.1		
	Th							183.0		
	aTd							3-D13 244.9		
	aTv							3-D13 112.4		
	aTh							6-D13 224.8		
	判定							OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		120x 60	135x 60	120x 60	135x 60	120x 60	135x 60	120x 80	135x 80
	X	主筋1	7-D22	8-D22	7-D22	8-D22	7-D22	8-D22	5-D25	3-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	5-D25	11-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		61.92	69.66	61.92	69.66	61.92	69.66	81.12	121.68
	長期	NI	2841.1	2841.1	1890.8	1890.8	941.0	941.0	9588.9	9588.9
		MI	850.2	850.2	502.5	502.5	154.9	154.9	2916.5	2916.5
		Nc	1491.4	1491.4	987.3	987.3	483.4	483.4	5037.5	5037.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9531.6	10723.1	9531.6	10723.1	9531.6	10723.1	12688.1	14712.2
		Nat	1331.3	1497.7	1331.3	1497.7	1331.3	1497.7	1744.1	2616.1
	短期	Ns	2842.6	2842.6	1891.5	1891.5	941.0	941.0	-1937.4	-1937.4
		Ms	6241.8	6241.8	3353.7	3353.7	1174.3	1174.3	-16849.2	-16849.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K4	K4
		Nc	1941.4	1941.4	1225.2	1225.2	568.3	568.3	435.4	435.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2372.8	-2372.8
		Nac	19063.3	21446.2	19063.3	21446.2	19063.3	21446.2	25376.3	29424.4
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1120 / 230		1120 / 230		1120 / 230		1120 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	1.1		1.7		2.2		2.6		
	Qds	1741.6		1729.5		1699.9		1653.7		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	5594.8		5594.8		5594.8		5594.8		
	rQw	3796.5		3796.5		3796.5		3796.5		
	ΣQc	3378.3		3378.3		3378.3		3378.3		
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	6088.9		6088.9		6088.9		6088.9		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	138.5		137.6		135.2		131.6	
Tv		76.8		76.3		75.0		73.0		
Th		192.5		191.2		187.9		182.8		
aTd		3-D13 244.9		3-D13 244.9		3-D13 244.9		3-D13 244.9		
aTv		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	
	X	主筋1	5-D25	3-D25	5-D25	3-D25	4-D25	5-D25	4-D25	5-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D25	11-D25	5-D25	11-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	81.12	121.68	81.12	121.68	81.12	101.40	81.12	101.40	
	長期	NI	8919.1	8919.1	8268.8	8268.8	7618.3	7618.3	6967.7	6967.7
		MI	2667.4	2667.4	2436.2	2436.2	2206.8	2206.8	1978.7	1978.7
		Nc	4681.8	4681.8	4337.4	4337.4	3993.0	3993.0	3648.7	3648.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12688.1	14712.2	12688.1	14712.2	12688.1	14420.2	12688.1	14420.2
		Nat	1744.1	2616.1	1744.1	2616.1	1744.1	2180.1	1744.1	2180.1
	短期	Ns	-1623.2	-1623.2	-1113.0	-1113.0	15805.0	15805.0	13958.1	13958.1
		Ms	-14365.7	-14365.7	-11060.2	-11060.2	12220.8	12220.8	8602.3	8602.3
		L. no	K4	K4	K4	K4	K3	K3	K3	K3
		Nc	385.5	385.5	365.2	365.2	8920.9	8920.9	7695.9	7695.9
		Nt	-2008.8	-2008.8	-1478.2	-1478.2	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25376.3	29424.4	25376.3	29424.4	25376.3	28840.3	25376.3	28840.3
	Nat	2798.6	4198.0	2798.6	4198.0	2798.6	3498.3	2798.6	3498.3	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		6F階X6フレームY2軸		7F階X6フレームY2軸		8F階X6フレームY2軸		9F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1120 / 230		1120 / 230		1120 / 230		1120 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.681		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.691		0.689		0.689		
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	2.9		2.6		1.8		1.1		
	Qds	1588.6		1527.4		1458.9		1372.3		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1251.1		1245.9		1245.9		
	Qw	5594.8		5594.8		5594.8		5594.8		
	rQw	3796.5		3812.4		3796.5		3796.5		
	ΣQc	3378.3		3241.5		3241.5		3241.5		
	Q1	1868.8		1876.6		1868.8		1868.8		
	Q2	6088.9		6021.2		5996.0		5996.0		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td	126.4		121.5		116.1		109.2		
	Tv	70.1		67.4		64.4		60.5		
	Th	175.6		168.1		161.2		151.7		
	aTd	3-D13 244.9		3-D13 244.9		3-D13 244.9		3-D13 244.9		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	
	X	主筋1	4-D25	5-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D25	7-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	81.12	101.40	81.12	91.26	81.12	91.26	81.12	91.26	
	長期	NI	6320.4	6320.4	5673.0	5673.0	5031.7	5031.7	4390.3	4390.3
		MI	1772.1	1772.1	1566.5	1566.5	1397.6	1397.6	1225.9	1225.9
		Nc	3307.9	3307.9	2967.0	2967.0	2632.3	2632.3	2297.3	2297.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12688.1	14420.2	12688.1	14274.1	12688.1	14274.1	12688.1	14274.1
		Nat	1744.1	2180.1	1744.1	1962.1	1744.1	1962.1	1744.1	1962.1
	短期	Ns	12237.1	12237.1	10513.6	10513.6	9013.1	9013.1	7522.3	7522.3
		Ms	6048.6	6048.6	3617.9	3617.9	3171.3	3171.3	2786.3	2786.3
		L. no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	6622.6	6622.6	5558.3	5558.3	4770.8	4770.8	3993.3	3993.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25376.3	28840.3	25376.3	28548.3	25376.3	28548.3	25376.3	28548.3
	Nat	2798.6	3498.3	2798.6	3148.5	2798.6	3148.5	2798.6	3148.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		10F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1120 / 230		1120 / 230		1120 / 230		1120 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.681		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.691		0.689		0.689		
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.7		0.7		0.7		0.7		
	Qds	1275.7		1170.0		1041.3		899.6		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1251.1		1245.9		1245.9		
	Qw	5594.8		5594.8		5594.8		5594.8		
	rQw	3796.5		3812.4		3796.5		3796.5		
	ΣQc	3241.5		3241.5		3241.5		3248.8		
	Q1	1868.8		1876.6		1868.8		1868.8		
	Q2	5996.0		6021.2		5996.0		6001.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	101.5		93.1		82.8		71.6		
	Tv	56.3		51.6		45.9		39.7		
	Th	141.0		128.8		115.1		99.4		
	aTd	3-D13 244.9		3-D13 244.9		3-D13 244.9		3-D13 244.9		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	
	X	主筋1	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	10-D22	11-D22
		主筋2								
	Y	芯鉄筋								
		主筋1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D22	3-D22
		主筋2								
	長期	Ag	81.12	91.26	81.12	91.26	81.12	91.26	85.14	92.88
		NI	3758.4	3758.4	3126.4	3126.4	2495.8	2495.8	1862.9	1862.9
		MI	1047.0	1047.0	867.1	867.1	677.5	677.5	487.4	487.4
		Nc	1966.4	1966.4	1635.5	1635.5	1304.4	1304.4	972.0	972.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12688.1	14274.1	12688.1	14274.1	12688.1	14274.1	12746.0	14297.5
		Nat	1744.1	1962.1	1744.1	1962.1	1744.1	1962.1	1830.5	1996.9
		Ns	6268.2	6268.2	5037.3	5037.3	3858.1	3858.1	1860.9	1860.9
		Ms	2549.3	2549.3	2274.4	2274.4	1813.7	1813.7	6776.8	6776.8
短期	L. no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K1	K1	
	Nc	3346.5	3346.5	2708.2	2708.2	2080.2	2080.2	1495.2	1495.2	
	Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Nac	25376.3	28548.3	25376.3	28548.3	25376.3	28548.3	25492.0	28594.9	
	Nat	2798.6	3148.5	2798.6	3148.5	2798.6	3148.5	2937.3	3204.4	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W2		W2		
部材位置		14F階X6フレ-AY2軸		15F階X6フレ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1120 / 230		1120 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		
	r3	0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		
	Qdl	0.7		0.7		
	Qds	741.3		555.4		
	L. no	K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		
	Qw	5594.8		5594.8		
	rQw	3796.5		3796.5		
	ΣQc	3248.8		3248.8		
	Q1	1868.8		1868.8		
	Q2	6001.0		6001.0		
開口	判定	OK		OK		
	Td	59.0		44.2		
	Tv	32.7		24.5		
	Th	81.9		61.4		
	aTd	3-D13 244.9		3-D13 244.9		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	135x 80	120x 80	135x 80	
	X	主筋1	10-D22	11-D22	10-D22	11-D22
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Y	主筋1	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Ag	85.14	92.88	85.14	92.88	
	長期	NI	1229.2	1229.2	595.2	595.2
		MI	286.5	286.5	85.5	85.5
		Nc	638.5	638.5	304.7	304.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12746.0	14297.5	12746.0	14297.5
		Nat	1830.5	1996.9	1830.5	1996.9
	短期	Ns	1228.2	1228.2	595.1	595.1
		Ms	4004.4	4004.4	1675.6	1675.6
		L. no	K1	K1	K1	K1
		Nc	947.8	947.8	437.2	437.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25492.0	28594.9	25492.0	28594.9
	Nat	2937.3	3204.4	2937.3	3204.4	
		判定	OK	OK	OK	OK

A-4.3.4 R C柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 R C柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

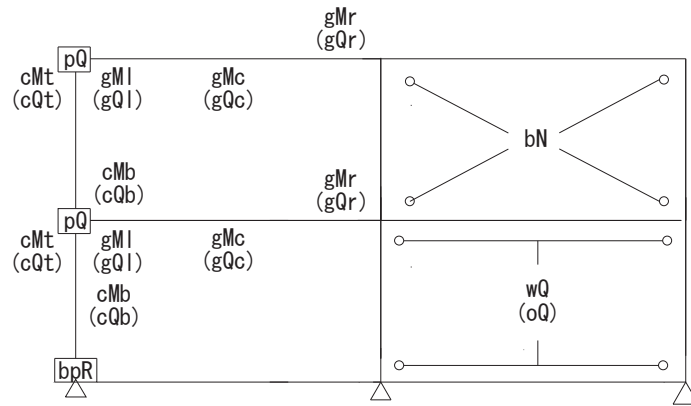

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定値の端部には、max(端部検定値、ハンチ位置検定値)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定値、ハンチ位置検定値、継手位置検定値)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定値は、端部には端部検定値を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定値、継手位置検定値、中央検定値)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定値には、プレート部の検定値は含みません。

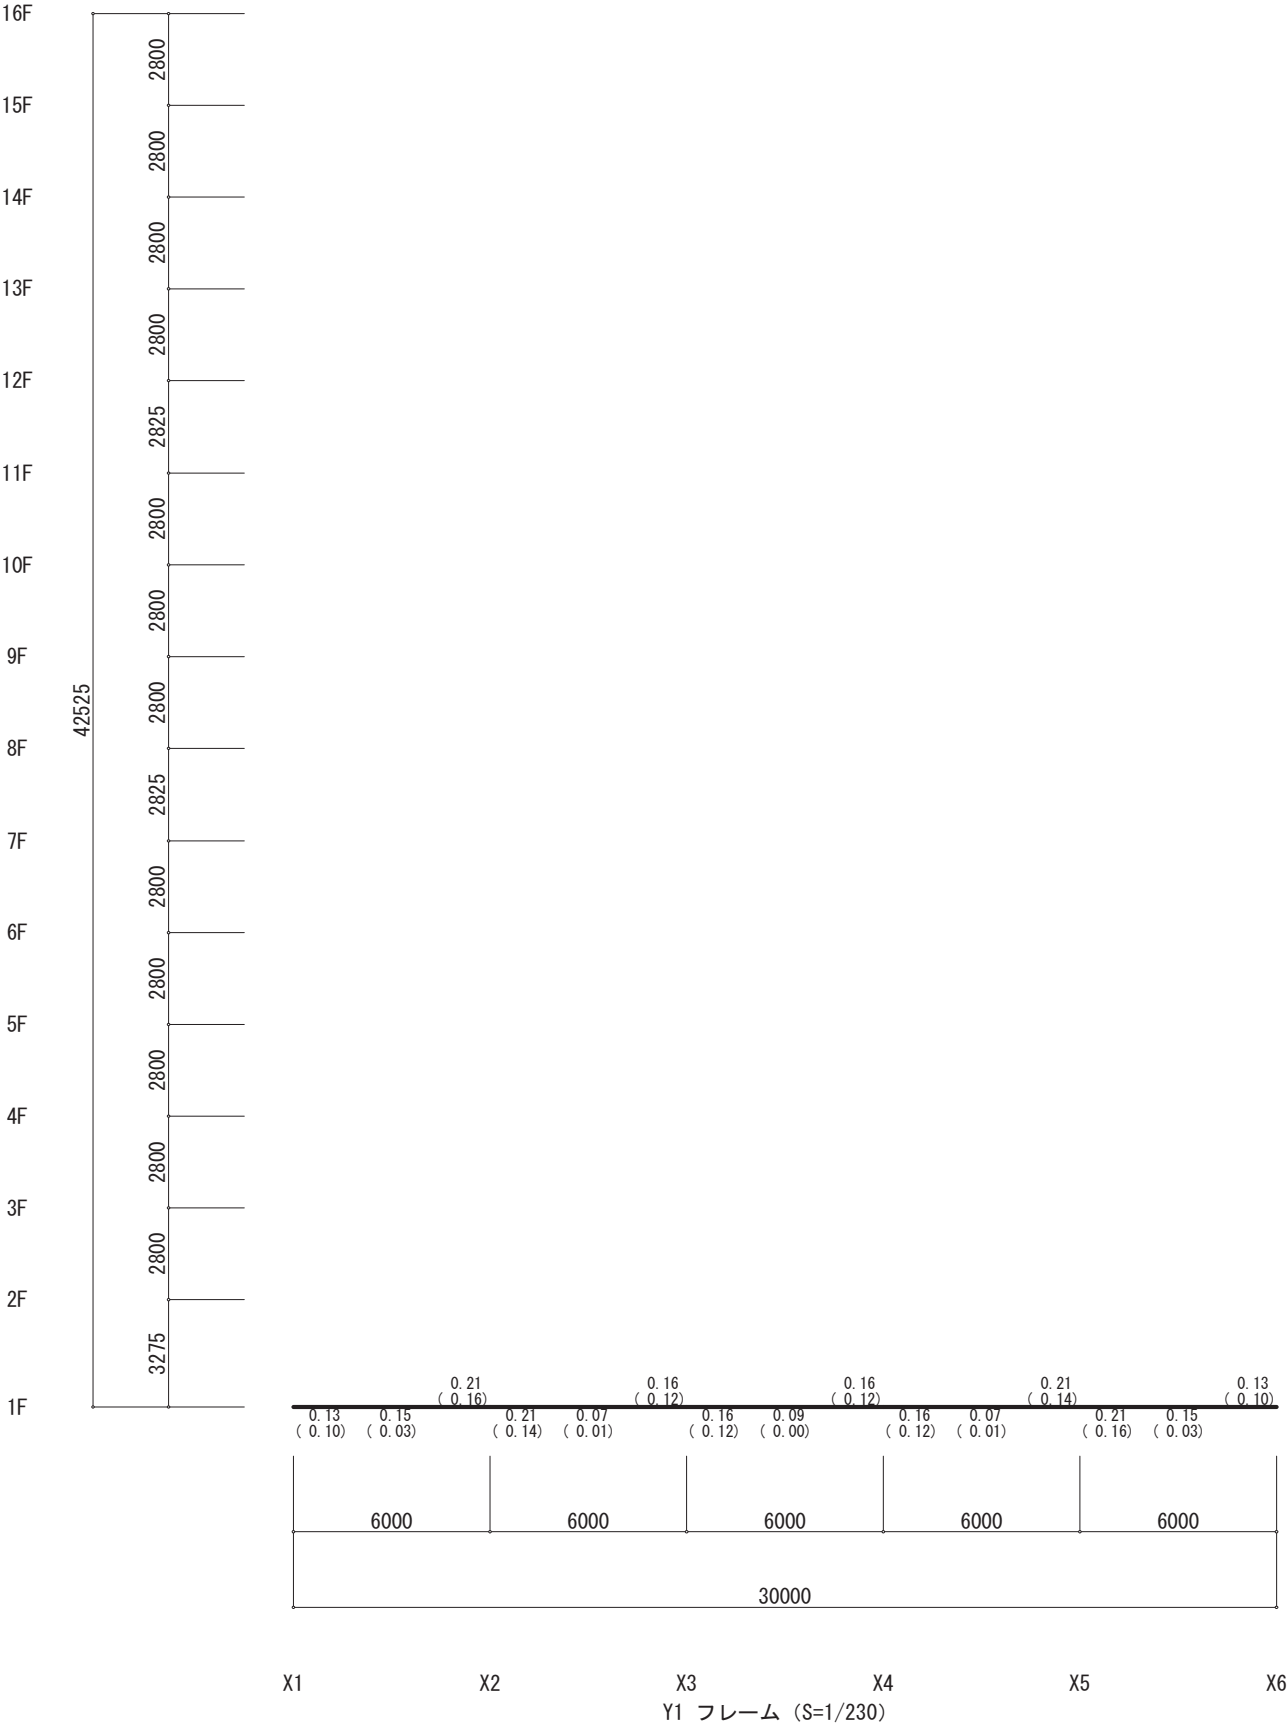



[illegible]


16F	42525	2800	0.23 (0.05)	0.38 (0.32)	0.30 (0.00)	0.41 (0.33)	0.40 (0.33)	0.29 (0.00)	0.40 (0.33)	0.29 (0.00)	0.40 (0.33)	0.40 (0.33)	0.29 (0.00)	0.41 (0.33)	0.30 (0.00)	0.38 (0.32)																																																																												
15F			2800	0.07 (0.02)	0.13 (0.05)	0.24 (0.23)	0.00 (0.00)	0.24 (0.20)	0.00 (0.00)	0.24 (0.20)	0.00 (0.00)	0.24 (0.20)	0.00 (0.00)	0.24 (0.20)	0.15 (0.00)	0.24 (0.23)	0.15 (0.00)	0.13 (0.05)																																																																										
14F		2800		0.06 (0.03)	0.08 (0.02)	0.24 (0.23)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.24 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.24 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.24 (0.23)	0.15 (0.00)	0.08 (0.03)	0.08 (0.02)																																																																										
13F			2800	0.05 (0.03)	0.06 (0.03)	0.23 (0.23)	0.00 (0.00)	0.17 (0.18)	0.00 (0.00)	0.17 (0.18)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.18)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.15 (0.00)	0.06 (0.03)																																																																										
12F		2825		0.04 (0.03)	0.05 (0.03)	0.23 (0.23)	0.00 (0.00)	0.17 (0.18)	0.00 (0.00)	0.17 (0.18)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.18)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.15 (0.00)	0.05 (0.03)																																																																										
11F			2800	0.04 (0.03)	0.04 (0.03)	0.22 (0.21)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.10 (0.00)	0.04 (0.03)	0.04 (0.03)																																																																										
10F		2800		0.03 (0.03)	0.04 (0.03)	0.22 (0.21)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.10 (0.00)	0.03 (0.03)	0.04 (0.03)																																																																										
9F			2800	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.15 (0.16)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.13)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.13)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.13)	0.08 (0.00)	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)																																																																										
8F		2825		0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.15 (0.16)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.13)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.13)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.13)	0.08 (0.00)	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)																																																																										
7F			2800	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.11 (0.12)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.11 (0.12)	0.06 (0.00)	0.00 (0.00)	0.11 (0.12)	0.06 (0.00)	0.00 (0.00)	0.11 (0.12)	0.06 (0.00)	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)																																																																										
6F		2800		0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.11 (0.12)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.11 (0.12)	0.06 (0.00)	0.00 (0.00)	0.11 (0.12)	0.06 (0.00)	0.00 (0.00)	0.11 (0.12)	0.06 (0.00)	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)																																																																										
5F			2800	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.11 (0.11)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.11)	0.06 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.11)	0.06 (0.00)	0.00 (0.00)	0.11 (0.11)	0.07 (0.00)	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)																																																																										
4F		2800		0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.11 (0.11)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.11)	0.06 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.11)	0.06 (0.00)	0.00 (0.00)	0.11 (0.11)	0.07 (0.00)	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)																																																																										
3F			2800	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.11 (0.11)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.11)	0.06 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.11)	0.06 (0.00)	0.00 (0.00)	0.11 (0.11)	0.07 (0.00)	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)																																																																										
2F		3275		0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.11 (0.11)	0.08 (0.00)	0.00 (0.01)	0.10 (0.11)	0.06 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.11)	0.06 (0.00)	0.00 (0.00)	0.11 (0.11)	0.08 (0.00)	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)																																																																										
1F			0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.04 (0.05)	0.01 (0.01)	0.04 (0.05)	0.00 (0.00)	0.04 (0.05)	0.00 (0.00)	0.04 (0.05)	0.00 (0.00)	0.04 (0.05)	0.01 (0.01)	0.05 (0.05)	0.01 (0.01)	0.05 (0.04)	0.03 (0.03)																																																																										
			6000															6000															6000															6000															30000																													
			X1															X2															X3															X4															X5															X6														
			Y3 フレーム (S=1/230)																																																																																									

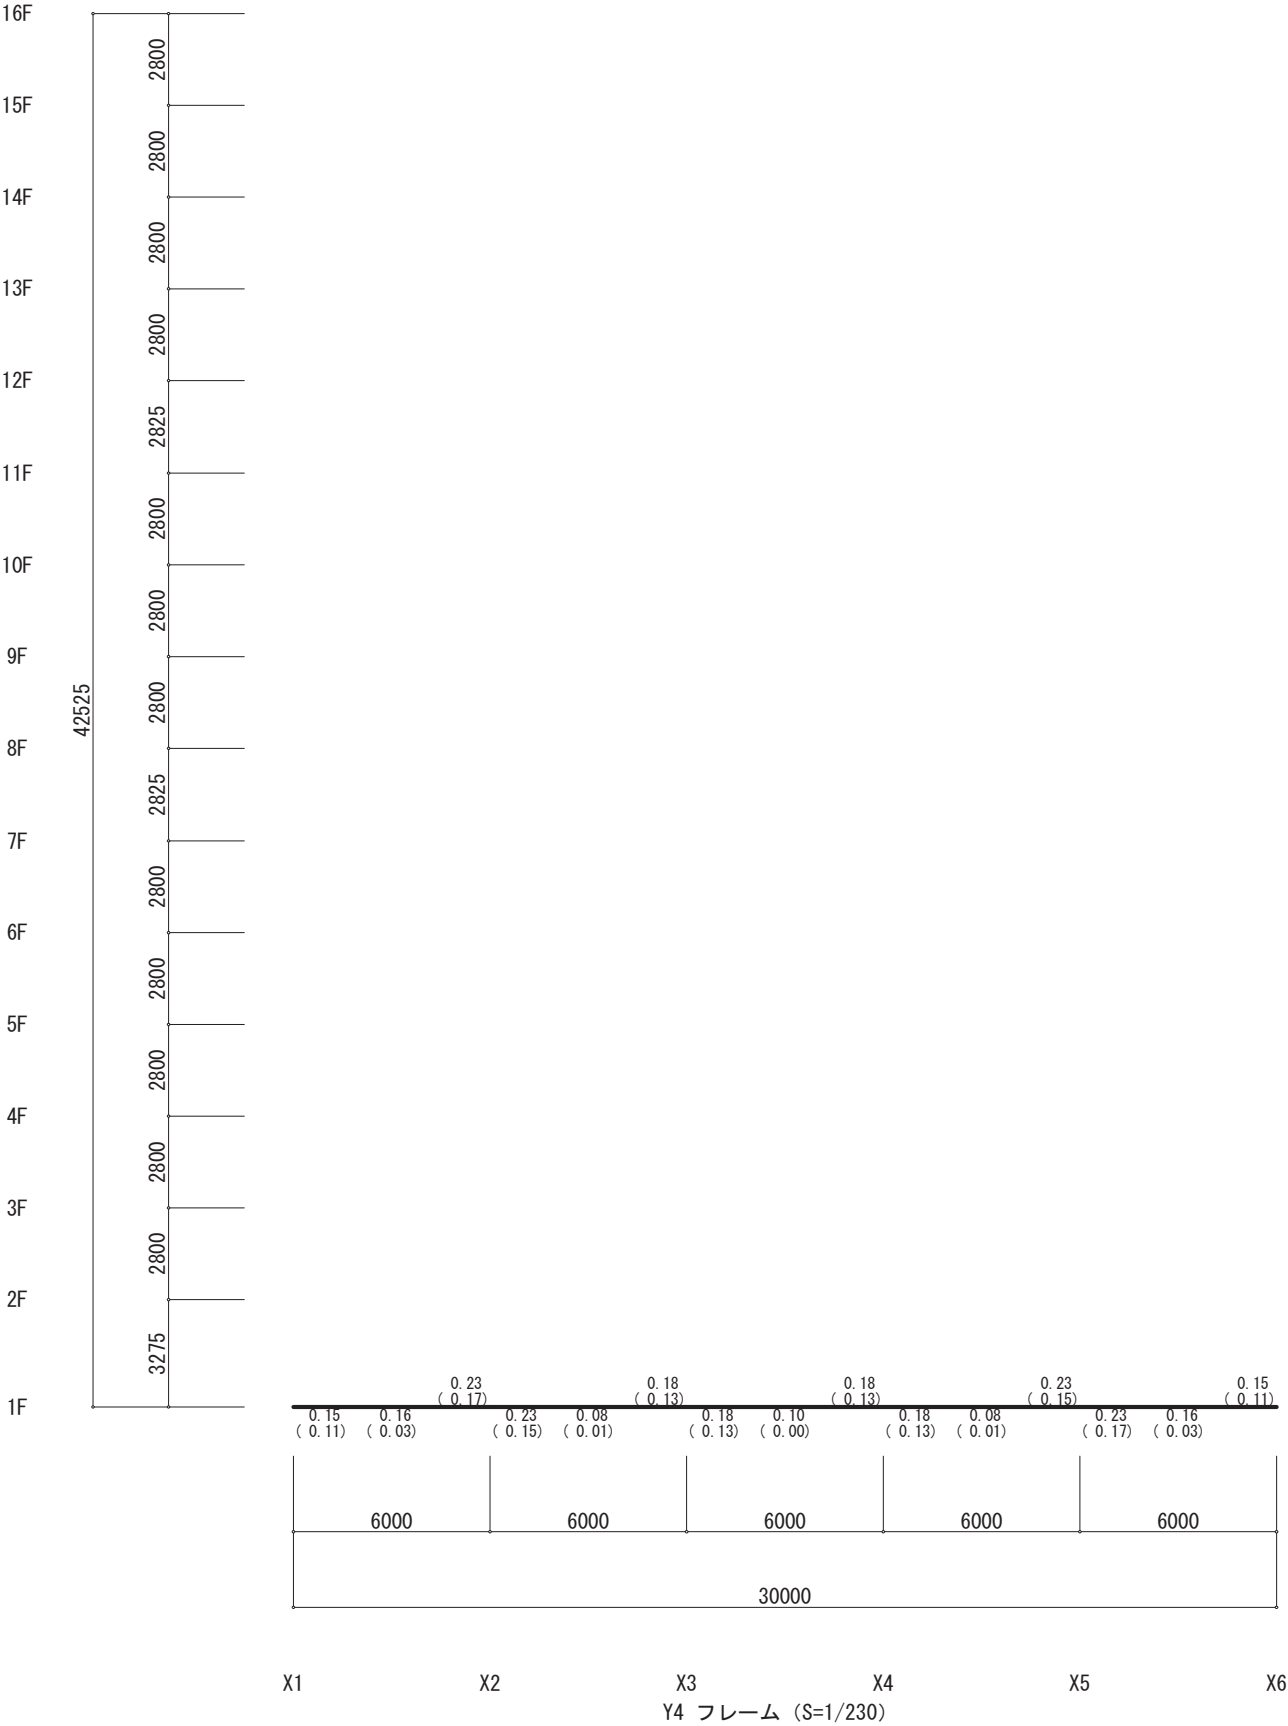


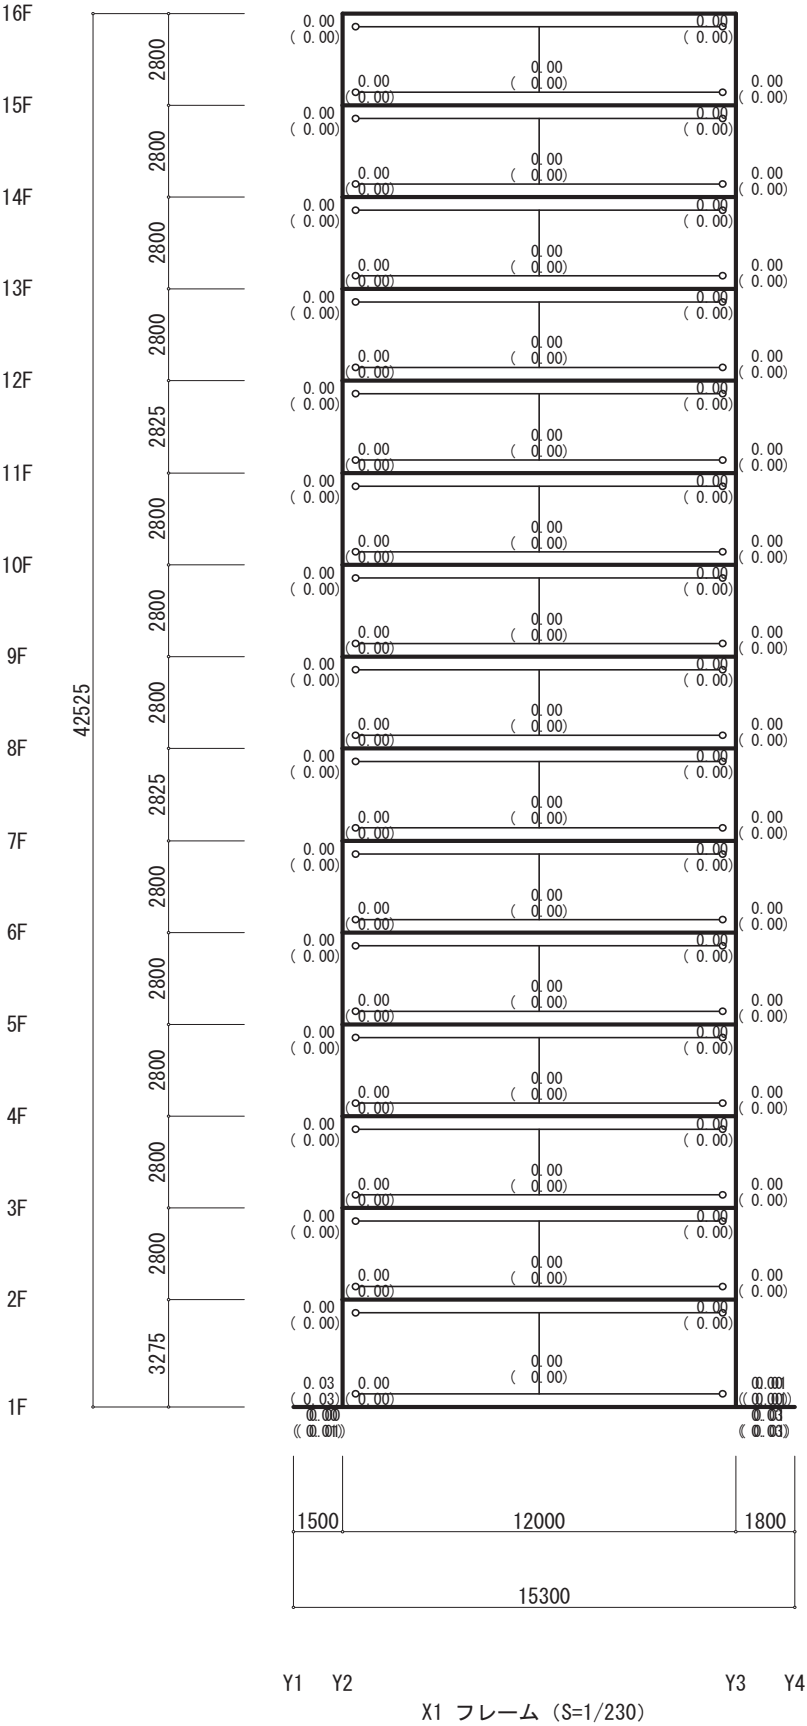


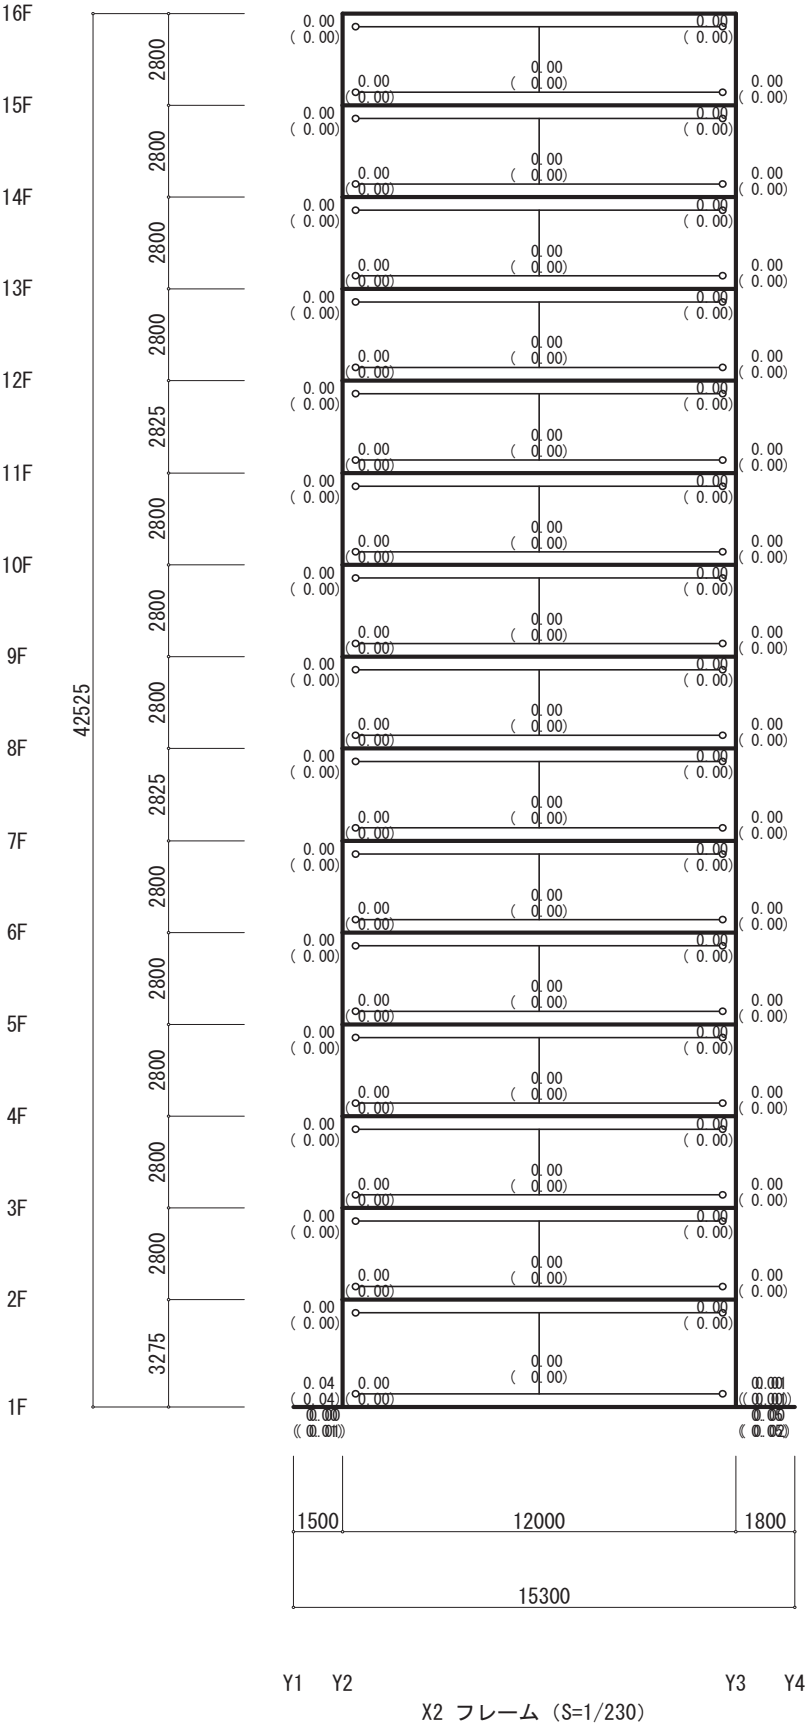


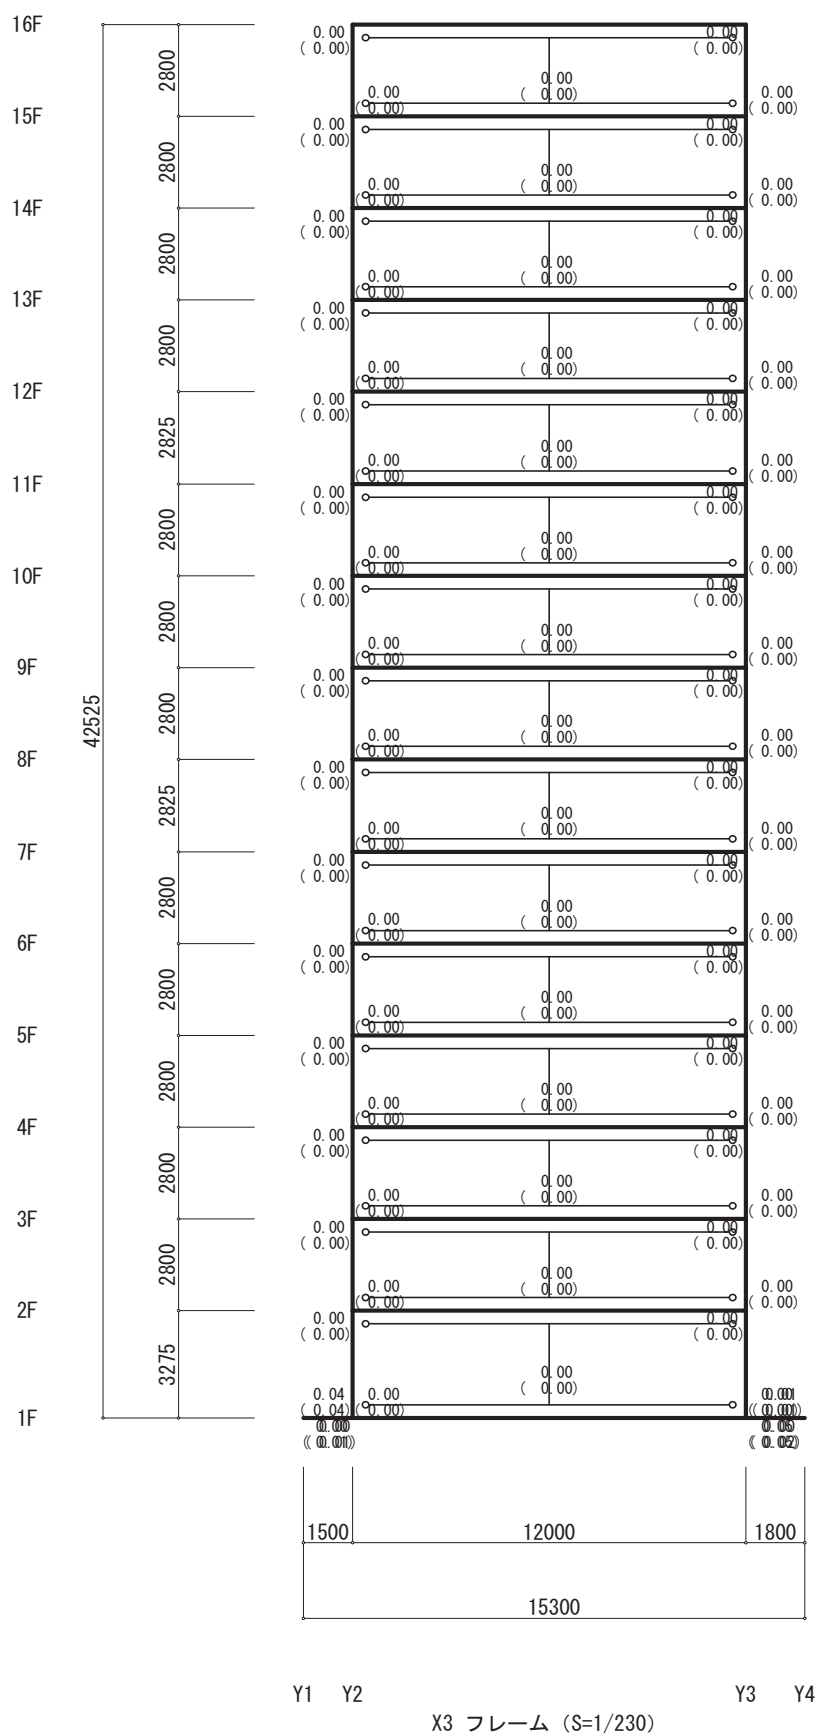


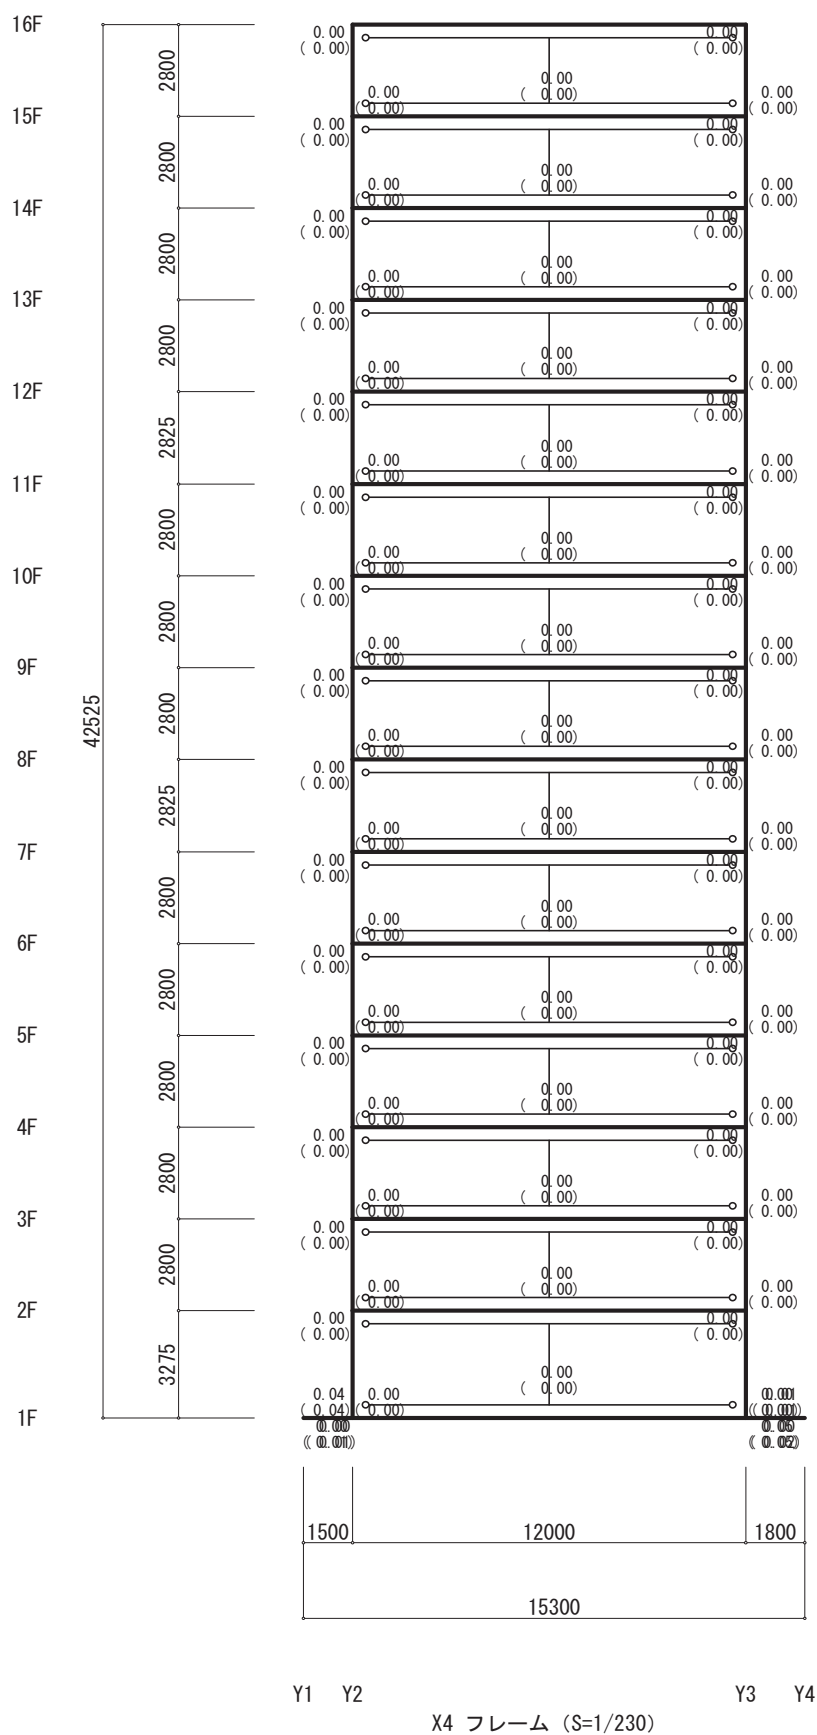

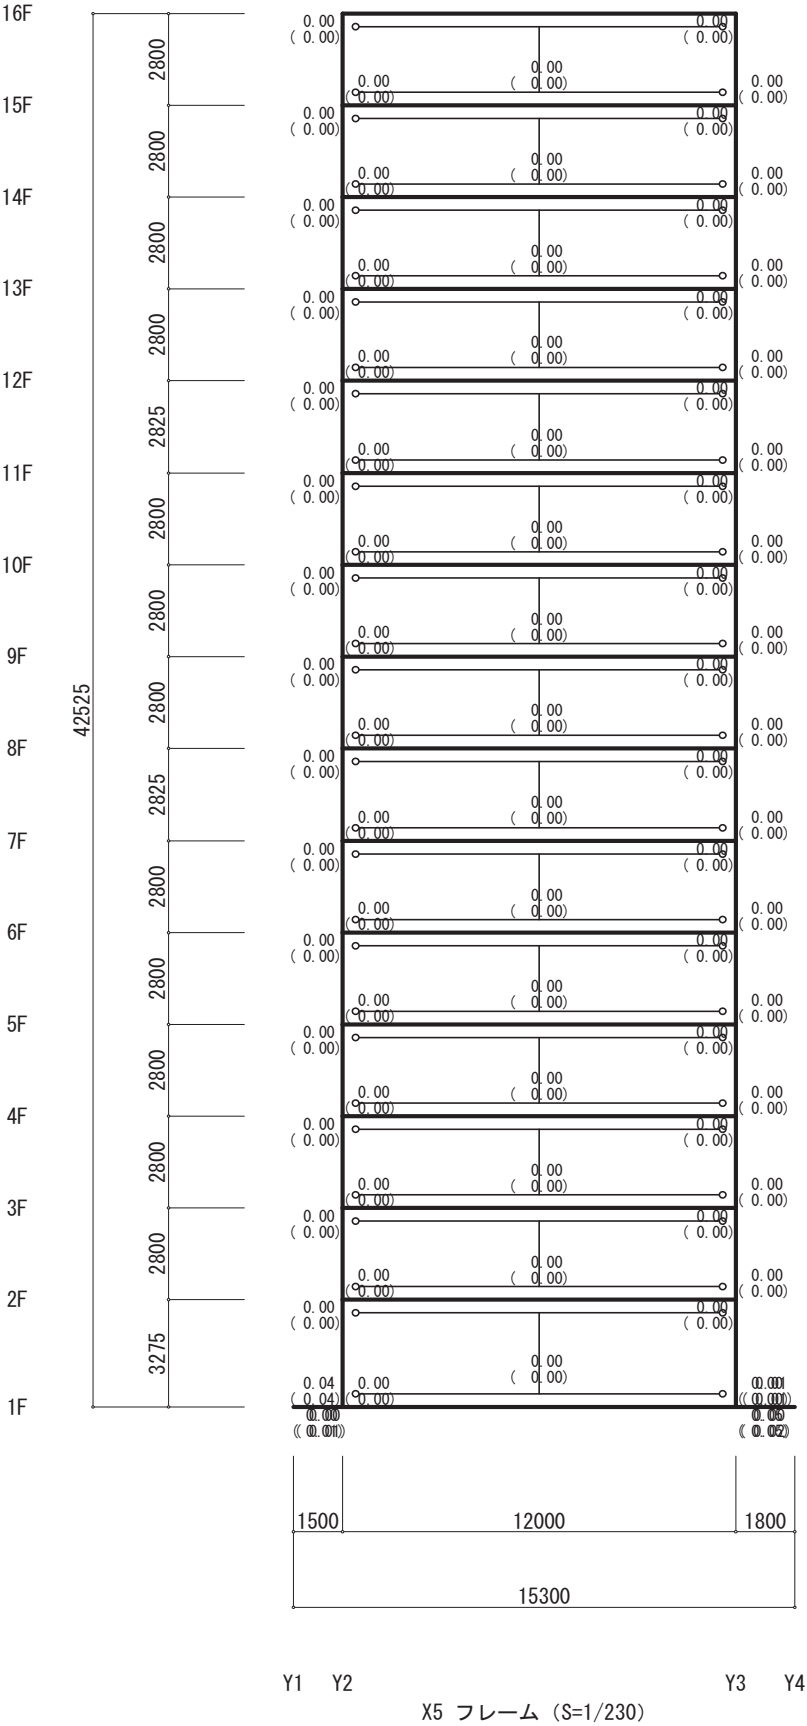

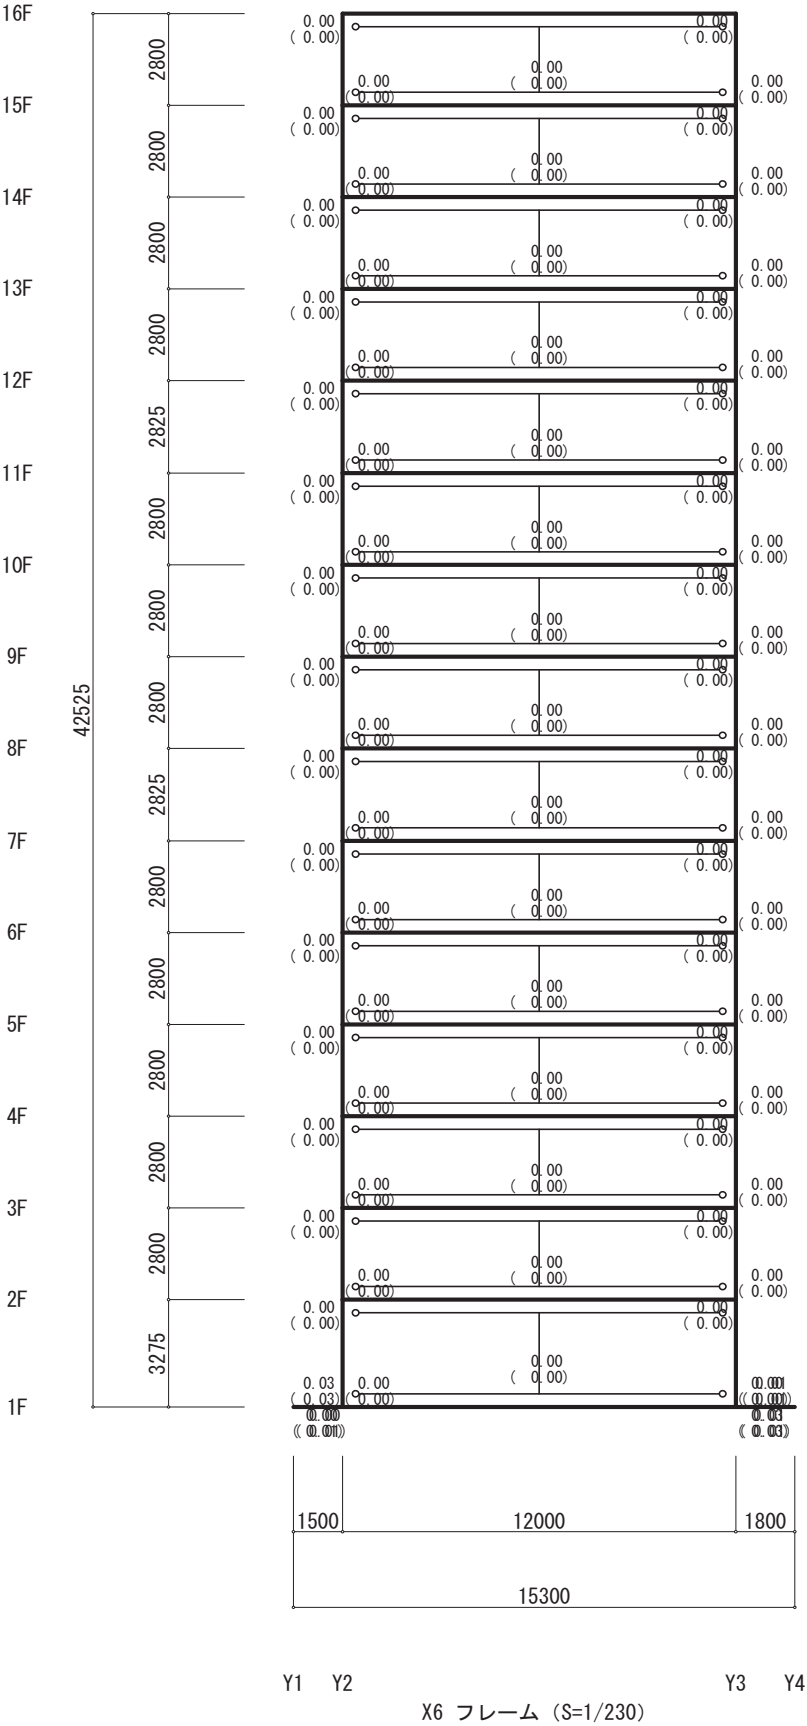

(2) 短期荷重時断面検定比図

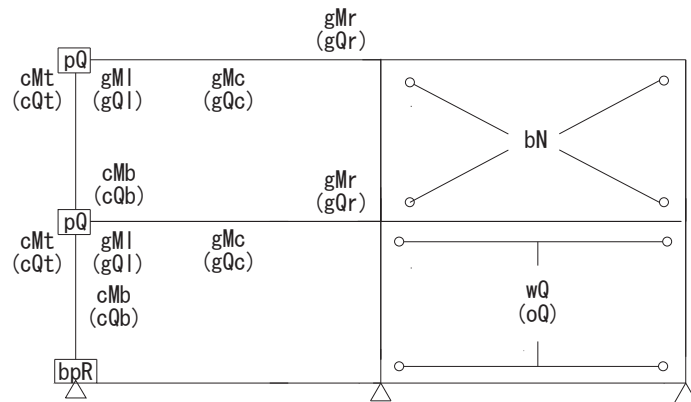

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

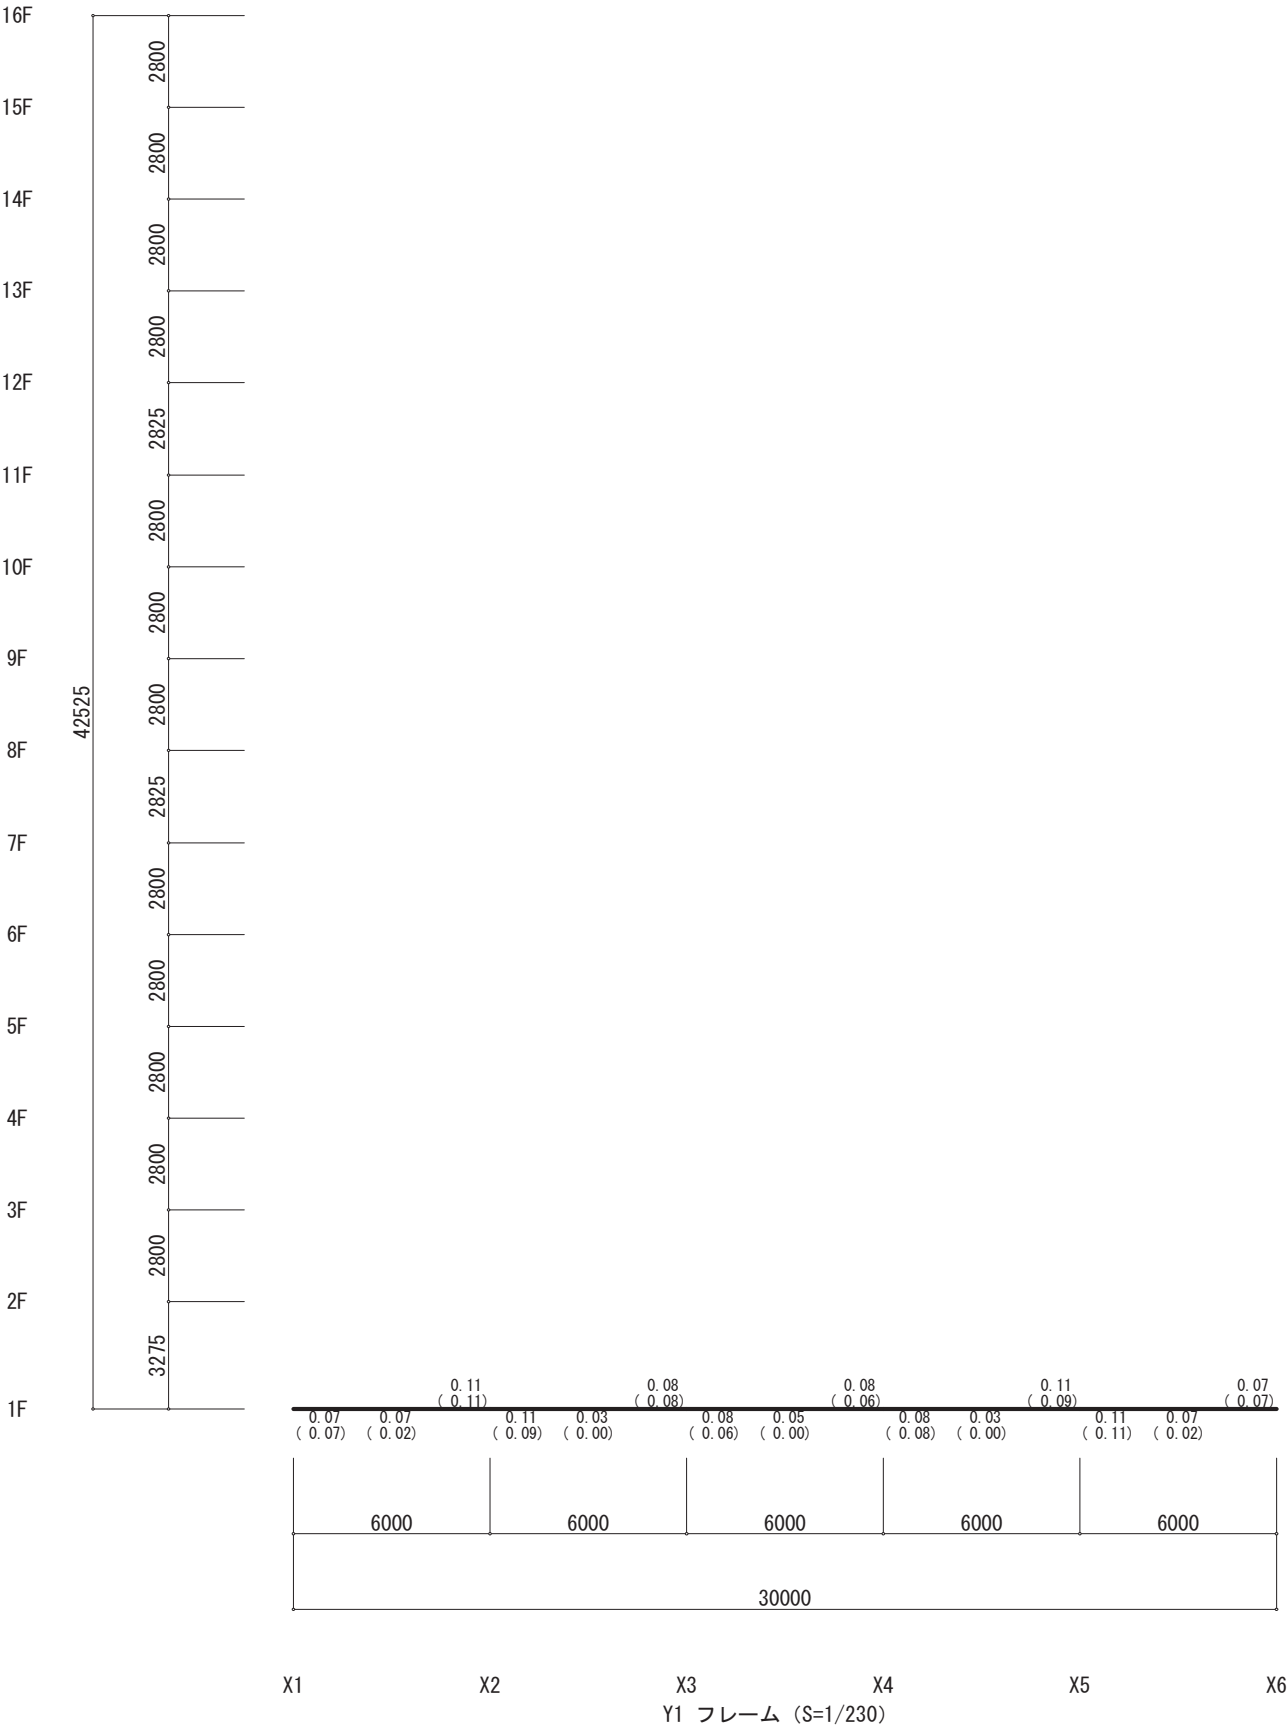



42525	16F	2800	0.50 (0.07)	0.83 (0.52)	0.20 (0.30)	0.66 (0.28)	0.94 (0.58)	0.19 (0.36)	0.73 (0.33)	0.97 (0.59)	0.18 (0.37)	0.66 (0.33)	0.94 (0.58)	0.19 (0.36)	0.66 (0.28)	0.82 (0.52)	0.20 (0.30)	0.50 (0.07)				
			0.68 (0.20)	0.30 (0.07)	0.66 (0.64)	0.09 (0.46)	0.71 (0.42)	0.74 (0.73)	0.08 (0.54)	0.75 (0.46)	0.76 (0.74)	0.08 (0.56)	0.75 (0.46)	0.74 (0.73)	0.08 (0.54)	0.71 (0.42)	0.64 (0.64)	0.09 (0.46)	0.68 (0.20)	0.30 (0.07)		
			0.60 (0.27)	0.18 (0.20)	0.81 (0.77)	0.10 (0.59)	0.66 (0.54)	0.88 (0.85)	0.08 (0.66)	0.68 (0.57)	0.90 (0.87)	0.31 (0.68)	0.90 (0.57)	0.31 (0.85)	0.88 (0.85)	0.08 (0.66)	0.66 (0.54)	0.27 (0.78)	0.79 (0.78)	0.10 (0.59)	0.60 (0.27)	
			0.45 (0.30)	0.11 (0.27)	0.70 (0.77)	0.07 (0.61)	0.57 (0.54)	0.79 (0.83)	0.06 (0.67)	0.60 (0.56)	0.80 (0.85)	0.39 (0.69)	0.80 (0.56)	0.39 (0.83)	0.79 (0.67)	0.36 (0.54)	0.68 (0.77)	0.70 (0.77)	0.11 (0.61)	0.45 (0.30)	0.11 (0.27)	
			0.39 (0.34)	0.15 (0.30)	0.77 (0.85)	0.07 (0.69)	0.50 (0.65)	0.87 (0.91)	0.06 (0.75)	0.52 (0.73)	0.89 (0.93)	0.05 (0.77)	0.52 (0.73)	0.87 (0.91)	0.06 (0.75)	0.50 (0.65)	0.76 (0.85)	0.07 (0.69)	0.39 (0.34)	0.15 (0.30)	0.39 (0.34)	
			0.34 (0.37)	0.21 (0.34)	0.86 (0.90)	0.08 (0.74)	0.54 (0.74)	0.87 (0.80)	0.04 (0.70)	0.64 (0.89)	0.86 (0.80)	0.04 (0.70)	0.64 (0.89)	0.85 (0.80)	0.04 (0.70)	0.54 (0.80)	0.83 (0.90)	0.08 (0.74)	0.34 (0.37)	0.21 (0.34)	0.34 (0.37)	
			0.27 (0.40)	0.27 (0.37)	0.89 (0.93)	0.07 (0.77)	0.50 (0.76)	0.92 (0.80)	0.04 (0.70)	0.58 (0.86)	0.92 (0.80)	0.04 (0.70)	0.58 (0.86)	0.91 (0.80)	0.04 (0.70)	0.50 (0.76)	0.87 (0.94)	0.07 (0.77)	0.27 (0.40)	0.27 (0.37)	0.27 (0.40)	
			0.37 (0.48)	0.37 (0.40)	0.79 (0.93)	0.05 (0.80)	0.48 (0.78)	0.91 (0.80)	0.04 (0.70)	0.48 (0.81)	0.93 (0.80)	0.04 (0.70)	0.48 (0.81)	0.91 (0.80)	0.04 (0.70)	0.48 (0.78)	0.78 (0.94)	0.05 (0.80)	0.37 (0.48)	0.37 (0.40)	0.37 (0.48)	
			0.34 (0.51)	0.36 (0.48)	0.80 (0.94)	0.05 (0.81)	0.44 (0.81)	0.91 (0.80)	0.04 (0.70)	0.45 (0.85)	0.92 (0.80)	0.04 (0.70)	0.45 (0.85)	0.91 (0.80)	0.04 (0.70)	0.44 (0.81)	0.78 (0.94)	0.05 (0.81)	0.34 (0.51)	0.36 (0.48)	0.34 (0.51)	
			0.19 (0.34)	0.41 (0.51)	0.79 (0.83)	0.05 (0.71)	0.29 (0.65)	0.89 (0.80)	0.04 (0.70)	0.30 (0.67)	0.90 (0.80)	0.04 (0.70)	0.30 (0.67)	0.89 (0.80)	0.04 (0.70)	0.29 (0.65)	0.77 (0.83)	0.05 (0.71)	0.19 (0.34)	0.41 (0.51)	0.19 (0.34)	
			0.21 (0.37)	0.25 (0.34)	0.77 (0.82)	0.05 (0.70)	0.29 (0.67)	0.87 (0.80)	0.04 (0.70)	0.30 (0.69)	0.87 (0.80)	0.04 (0.70)	0.30 (0.69)	0.86 (0.80)	0.04 (0.70)	0.29 (0.67)	0.76 (0.82)	0.05 (0.70)	0.21 (0.37)	0.25 (0.34)	0.21 (0.37)	
			0.19 (0.35)	0.25 (0.37)	0.77 (0.81)	0.05 (0.69)	0.26 (0.65)	0.85 (0.80)	0.04 (0.70)	0.27 (0.67)	0.86 (0.80)	0.04 (0.70)	0.27 (0.67)	0.85 (0.80)	0.04 (0.70)	0.26 (0.65)	0.75 (0.81)	0.05 (0.69)	0.19 (0.35)	0.25 (0.37)	0.19 (0.35)	
			0.19 (0.38)	0.23 (0.35)	0.76 (0.80)	0.05 (0.68)	0.24 (0.67)	0.83 (0.80)	0.04 (0.70)	0.25 (0.68)	0.83 (0.80)	0.04 (0.70)	0.25 (0.68)	0.83 (0.80)	0.04 (0.70)	0.24 (0.67)	0.75 (0.81)	0.05 (0.68)	0.19 (0.38)	0.23 (0.35)	0.19 (0.38)	
			0.11 (0.41)	0.29 (0.38)	0.73 (0.78)	0.05 (0.66)	0.19 (0.67)	0.78 (0.77)	0.04 (0.67)	0.19 (0.69)	0.79 (0.78)	0.04 (0.67)	0.19 (0.69)	0.78 (0.77)	0.04 (0.67)	0.19 (0.67)	0.72 (0.78)	0.05 (0.66)	0.11 (0.41)	0.29 (0.38)	0.11 (0.41)	
			0.13 (0.61)	0.38 (0.41)	0.63 (0.68)	0.05 (0.56)	0.02 (0.82)	0.64 (0.66)	0.04 (0.56)	0.01 (0.74)	0.64 (0.66)	0.04 (0.56)	0.01 (0.74)	0.64 (0.66)	0.04 (0.56)	0.01 (0.66)	0.64 (0.66)	0.02 (0.82)	0.63 (0.68)	0.05 (0.56)	0.13 (0.61)	0.38 (0.41)
			0.25 (0.26)	0.95 (0.61)	0.07 (0.25)	0.18 (0.26)	0.73 (0.21)	0.20 (0.23)	0.67 (0.30)	0.22 (0.25)	0.67 (0.30)	0.22 (0.23)	0.67 (0.30)	0.22 (0.25)	0.67 (0.23)	0.22 (0.23)	0.67 (0.23)	0.16 (0.26)	0.73 (0.29)	0.25 (0.26)	0.95 (0.61)	0.25 (0.26)
		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000				
		30000																				
		X1		X2		X3		X4		X5		X6										
		Y2 フレーム (S=1/230)																				


42525	3275	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800

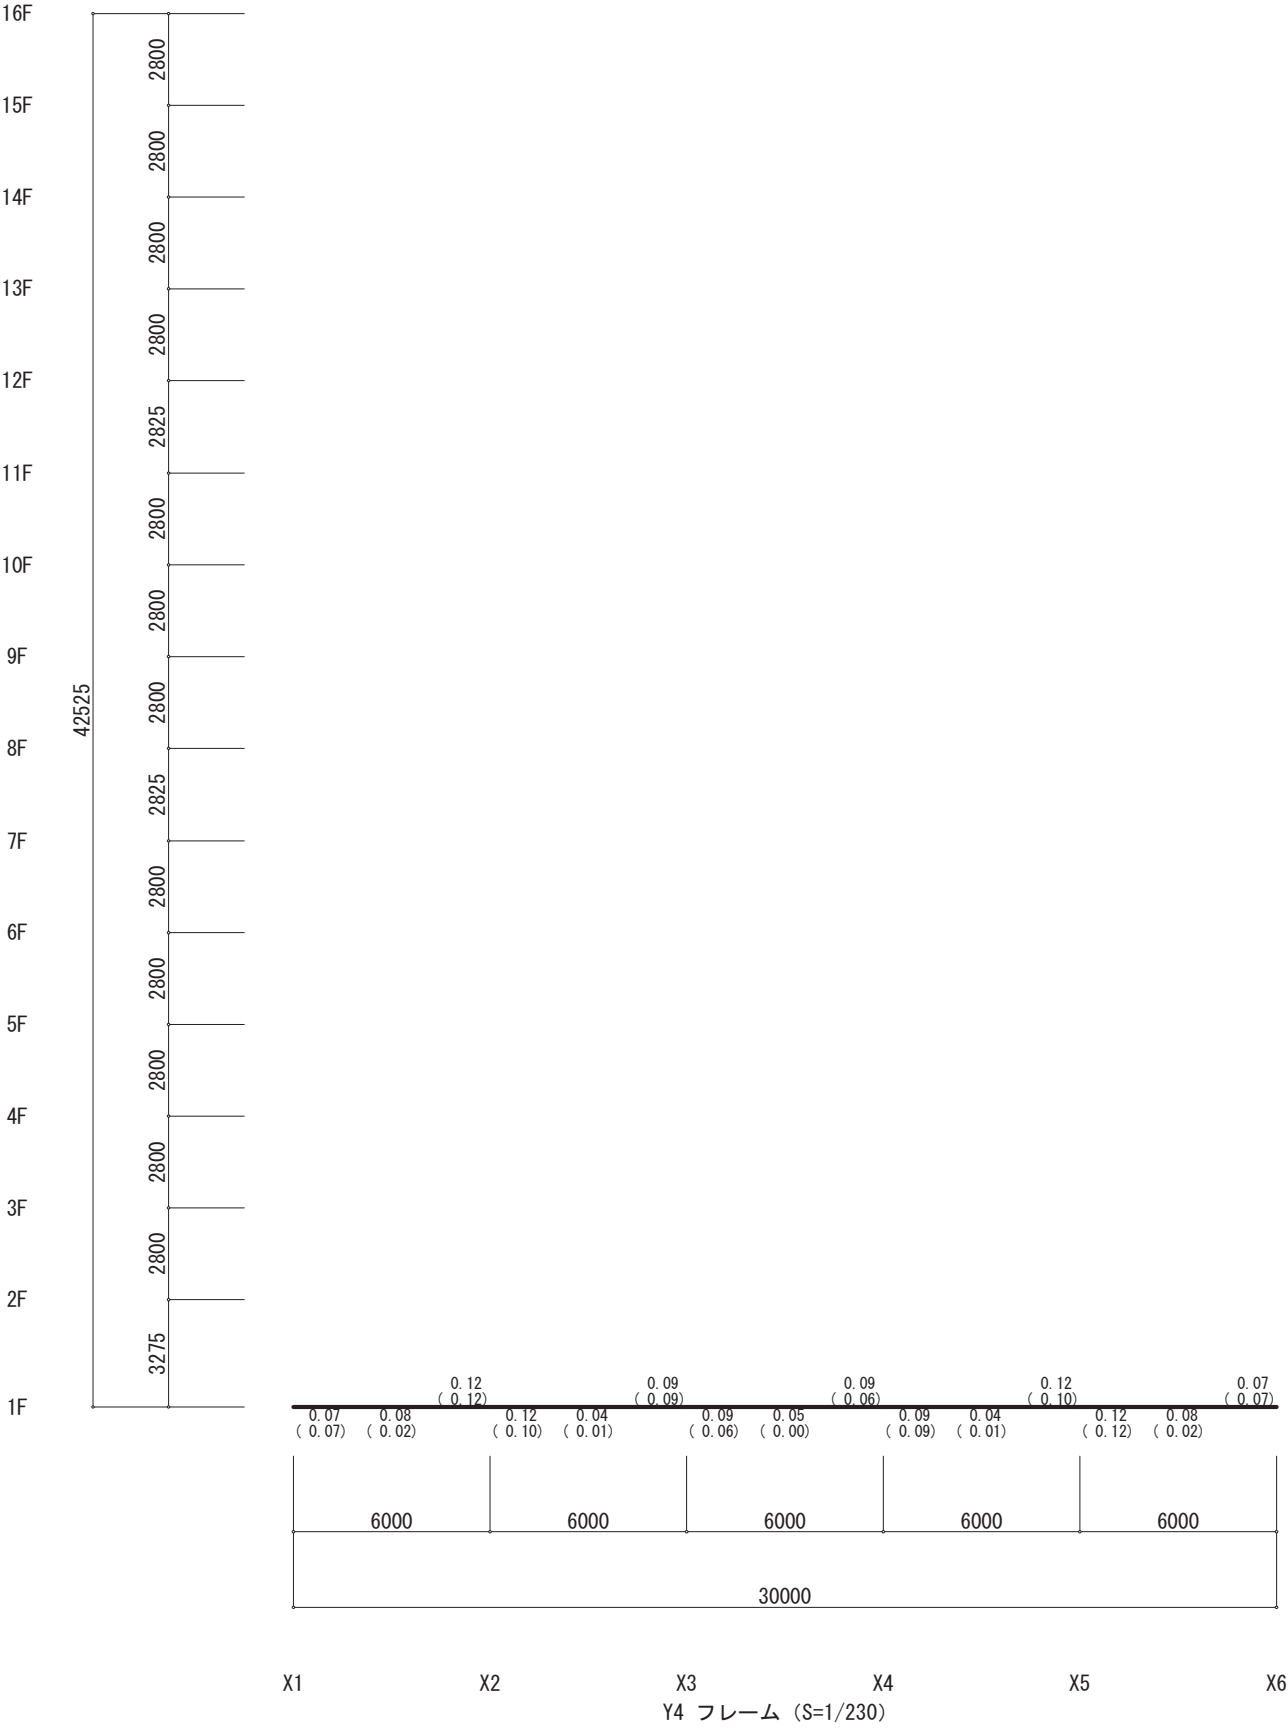


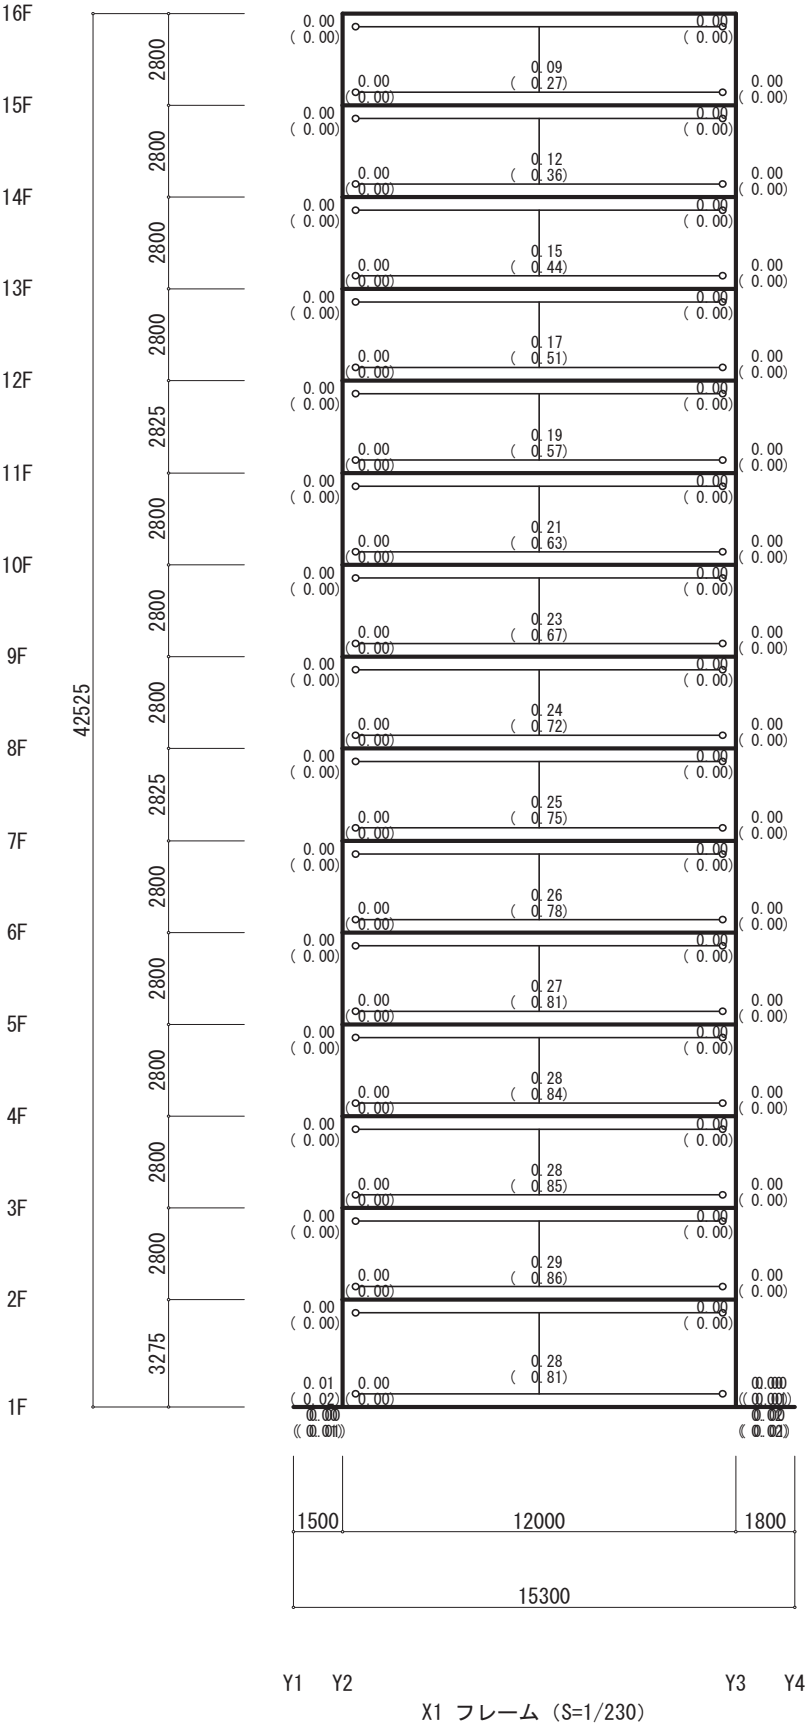


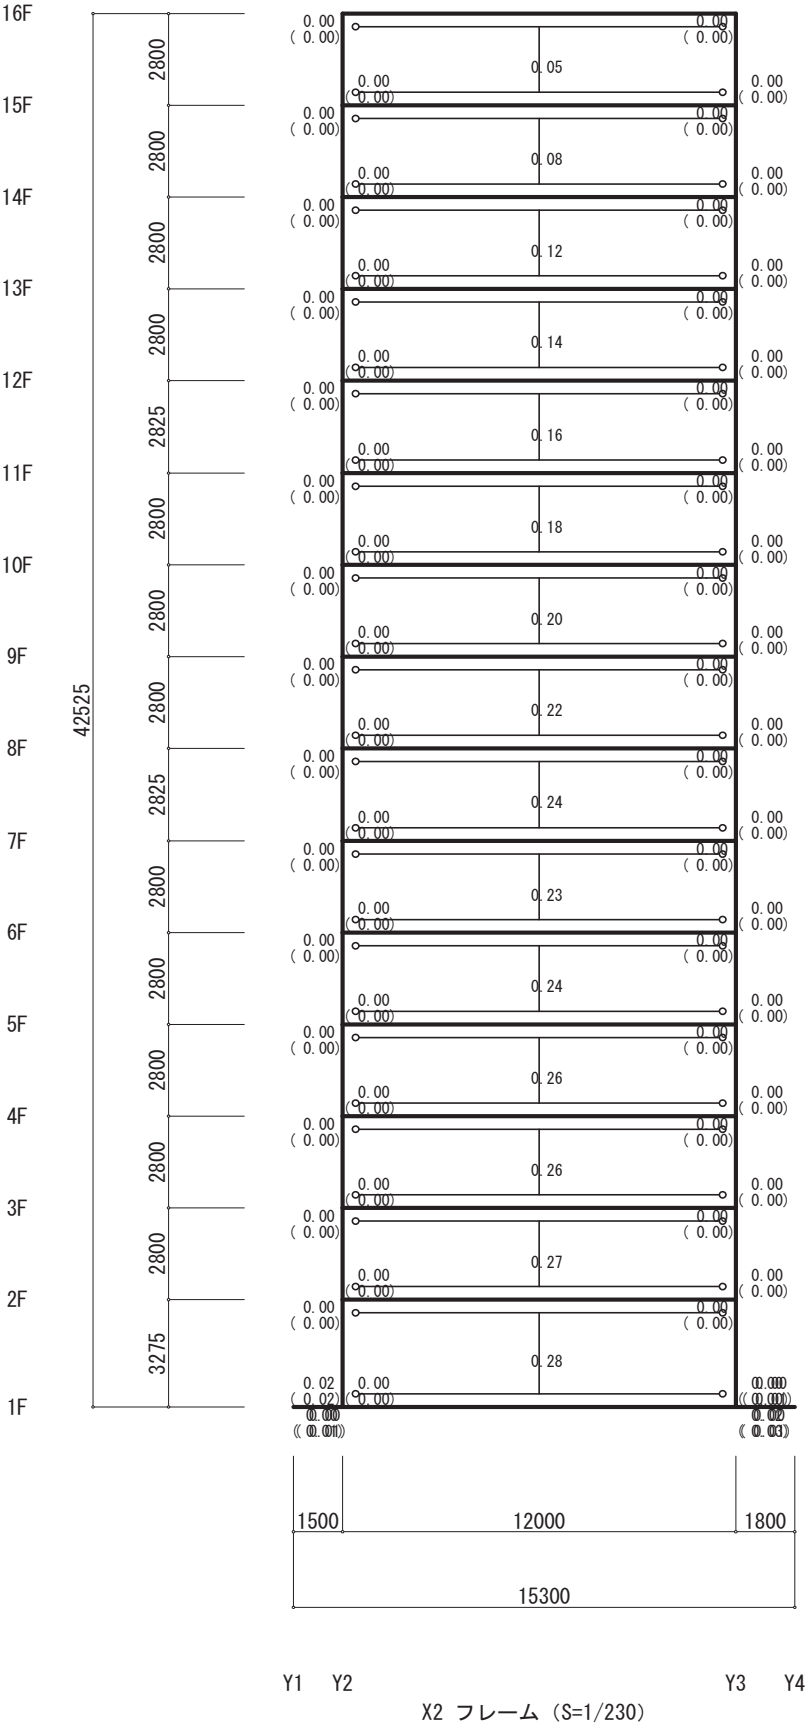


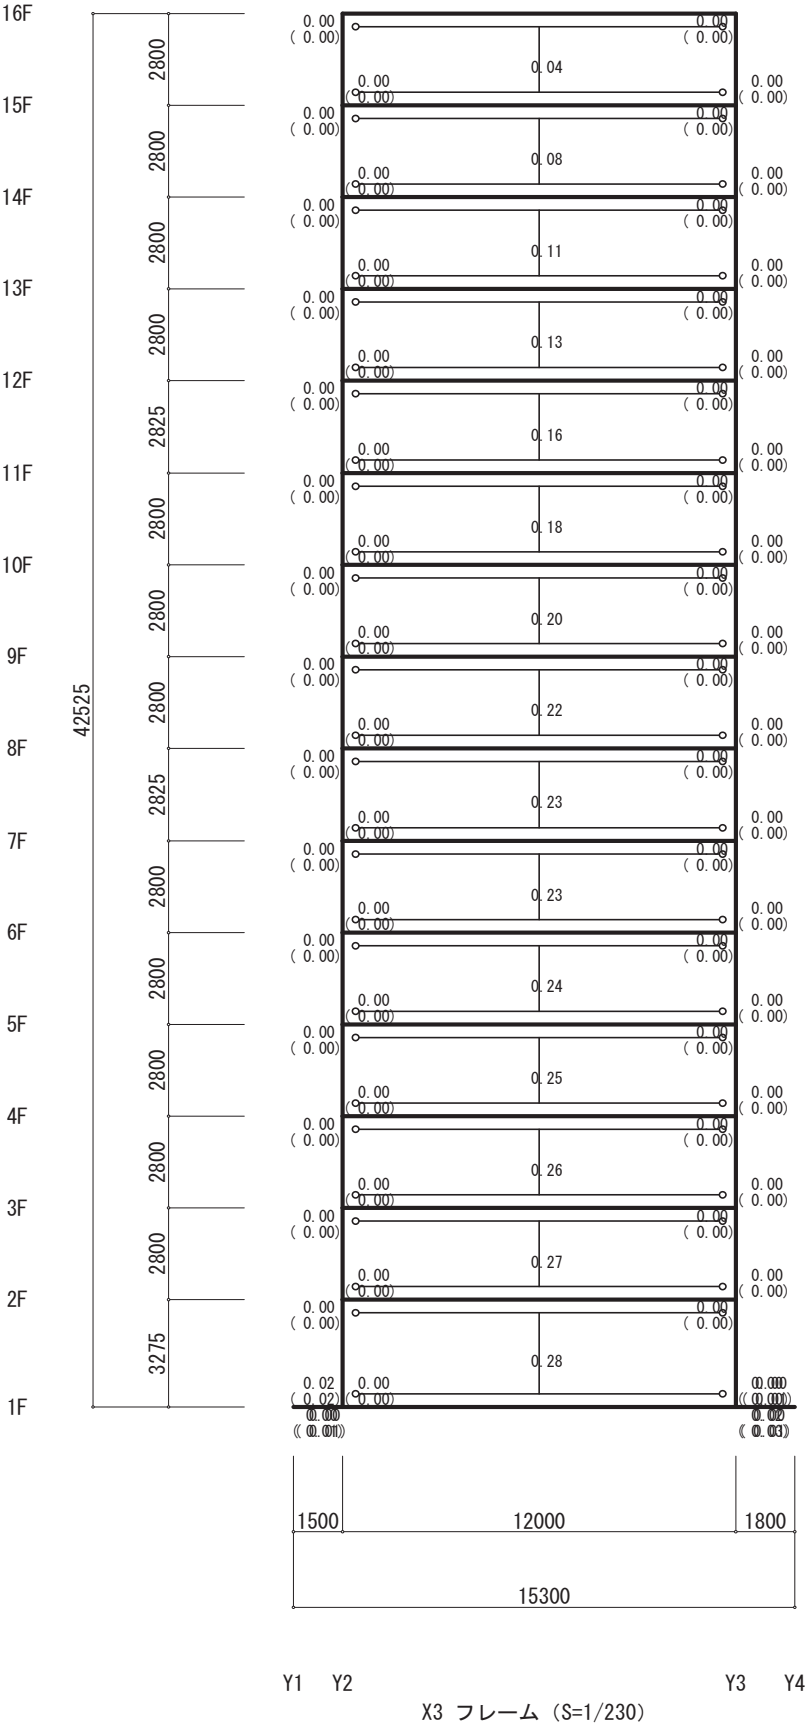


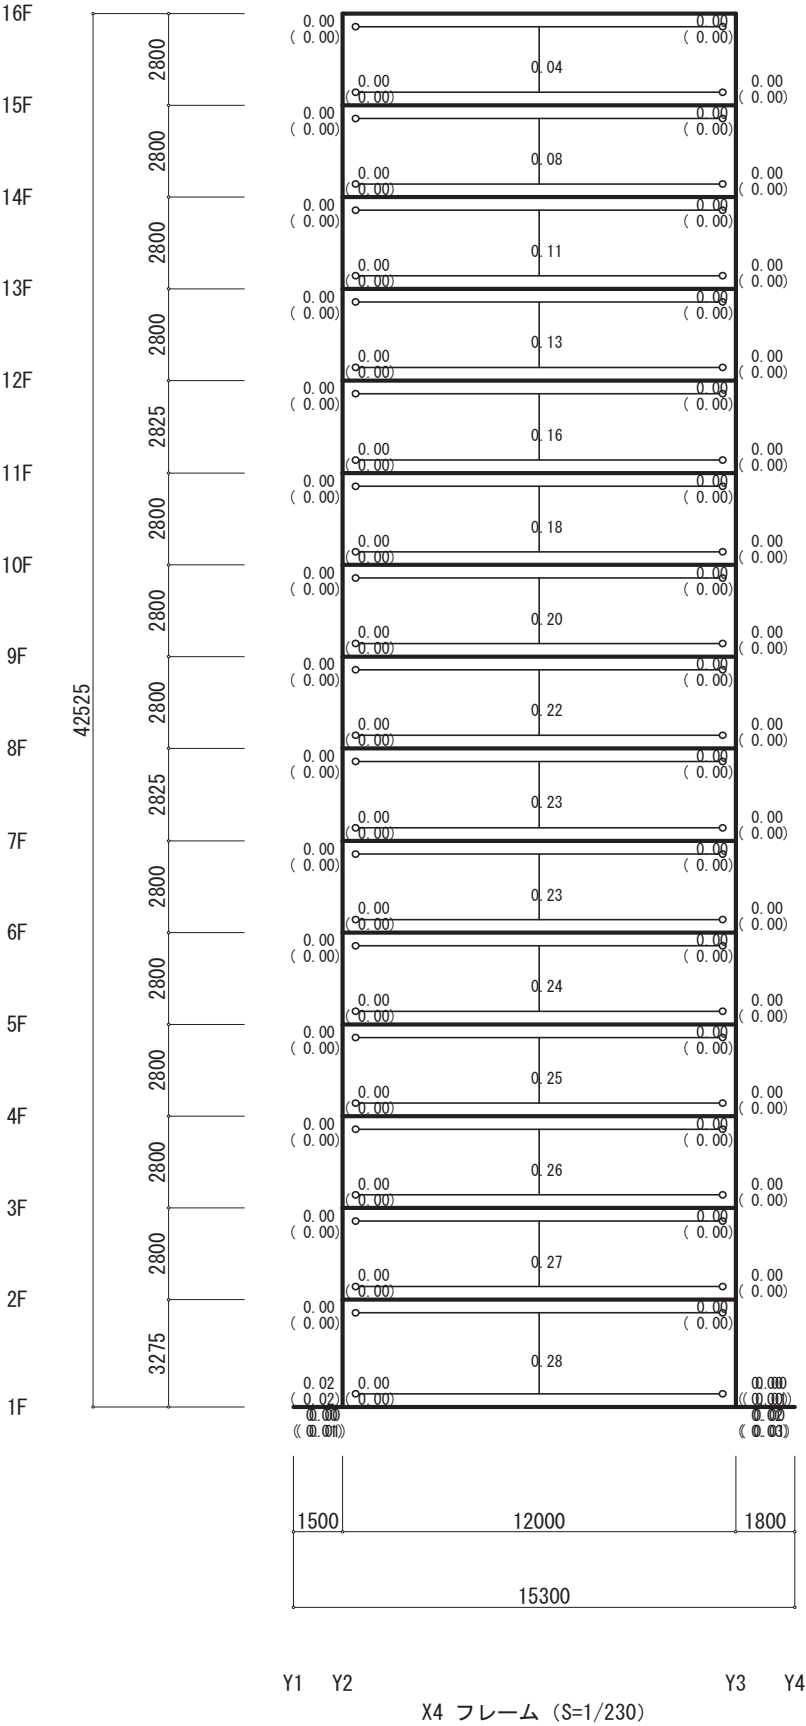

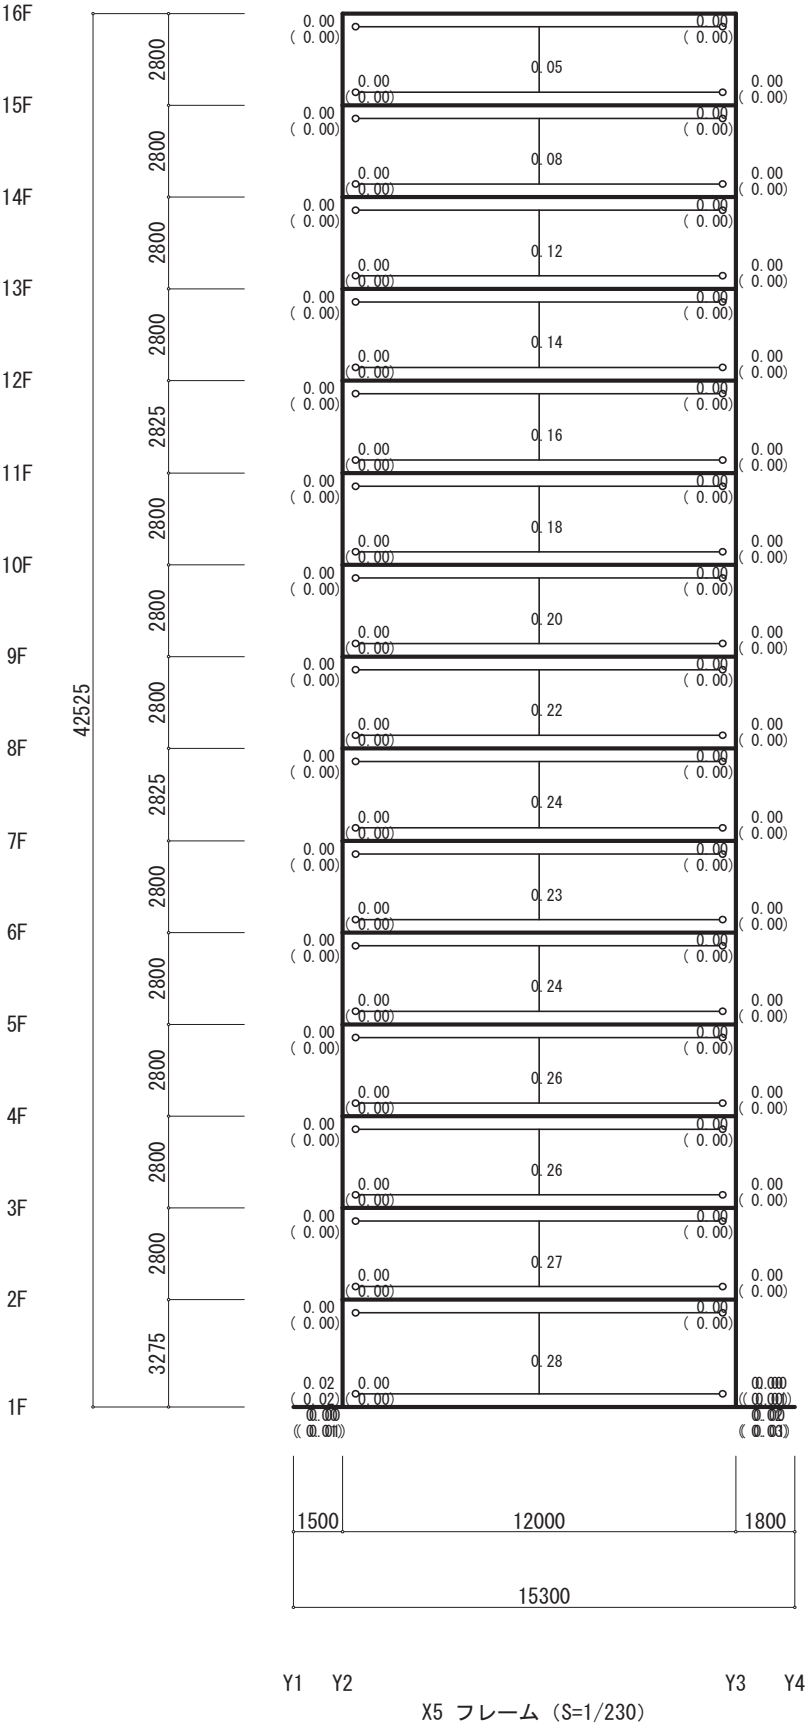

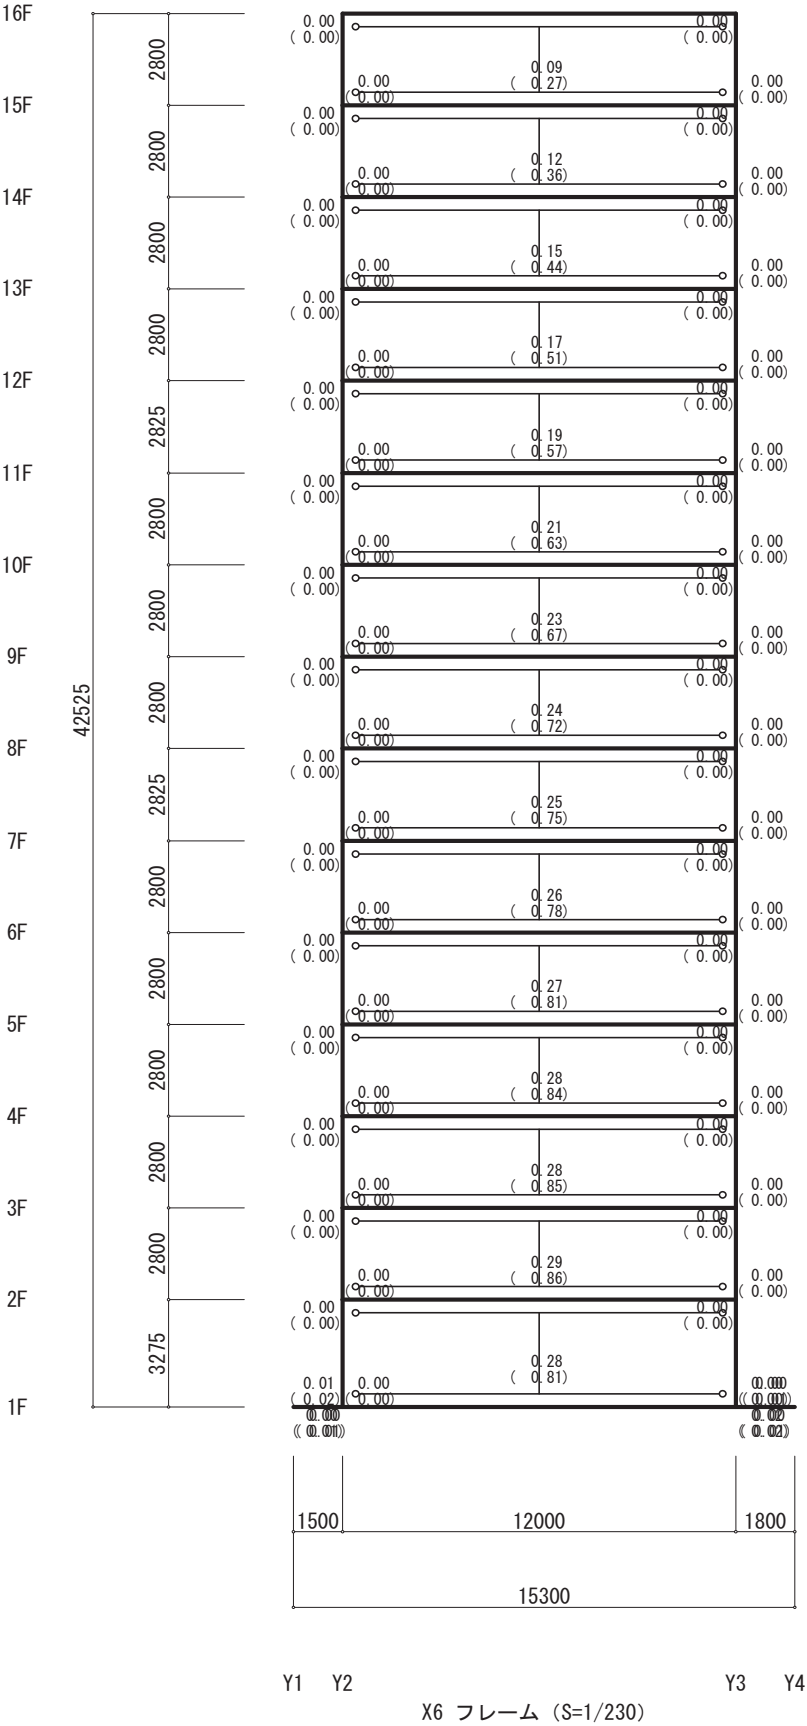

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

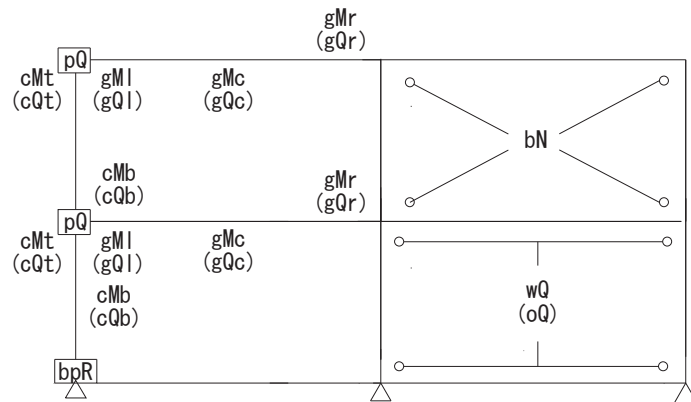

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

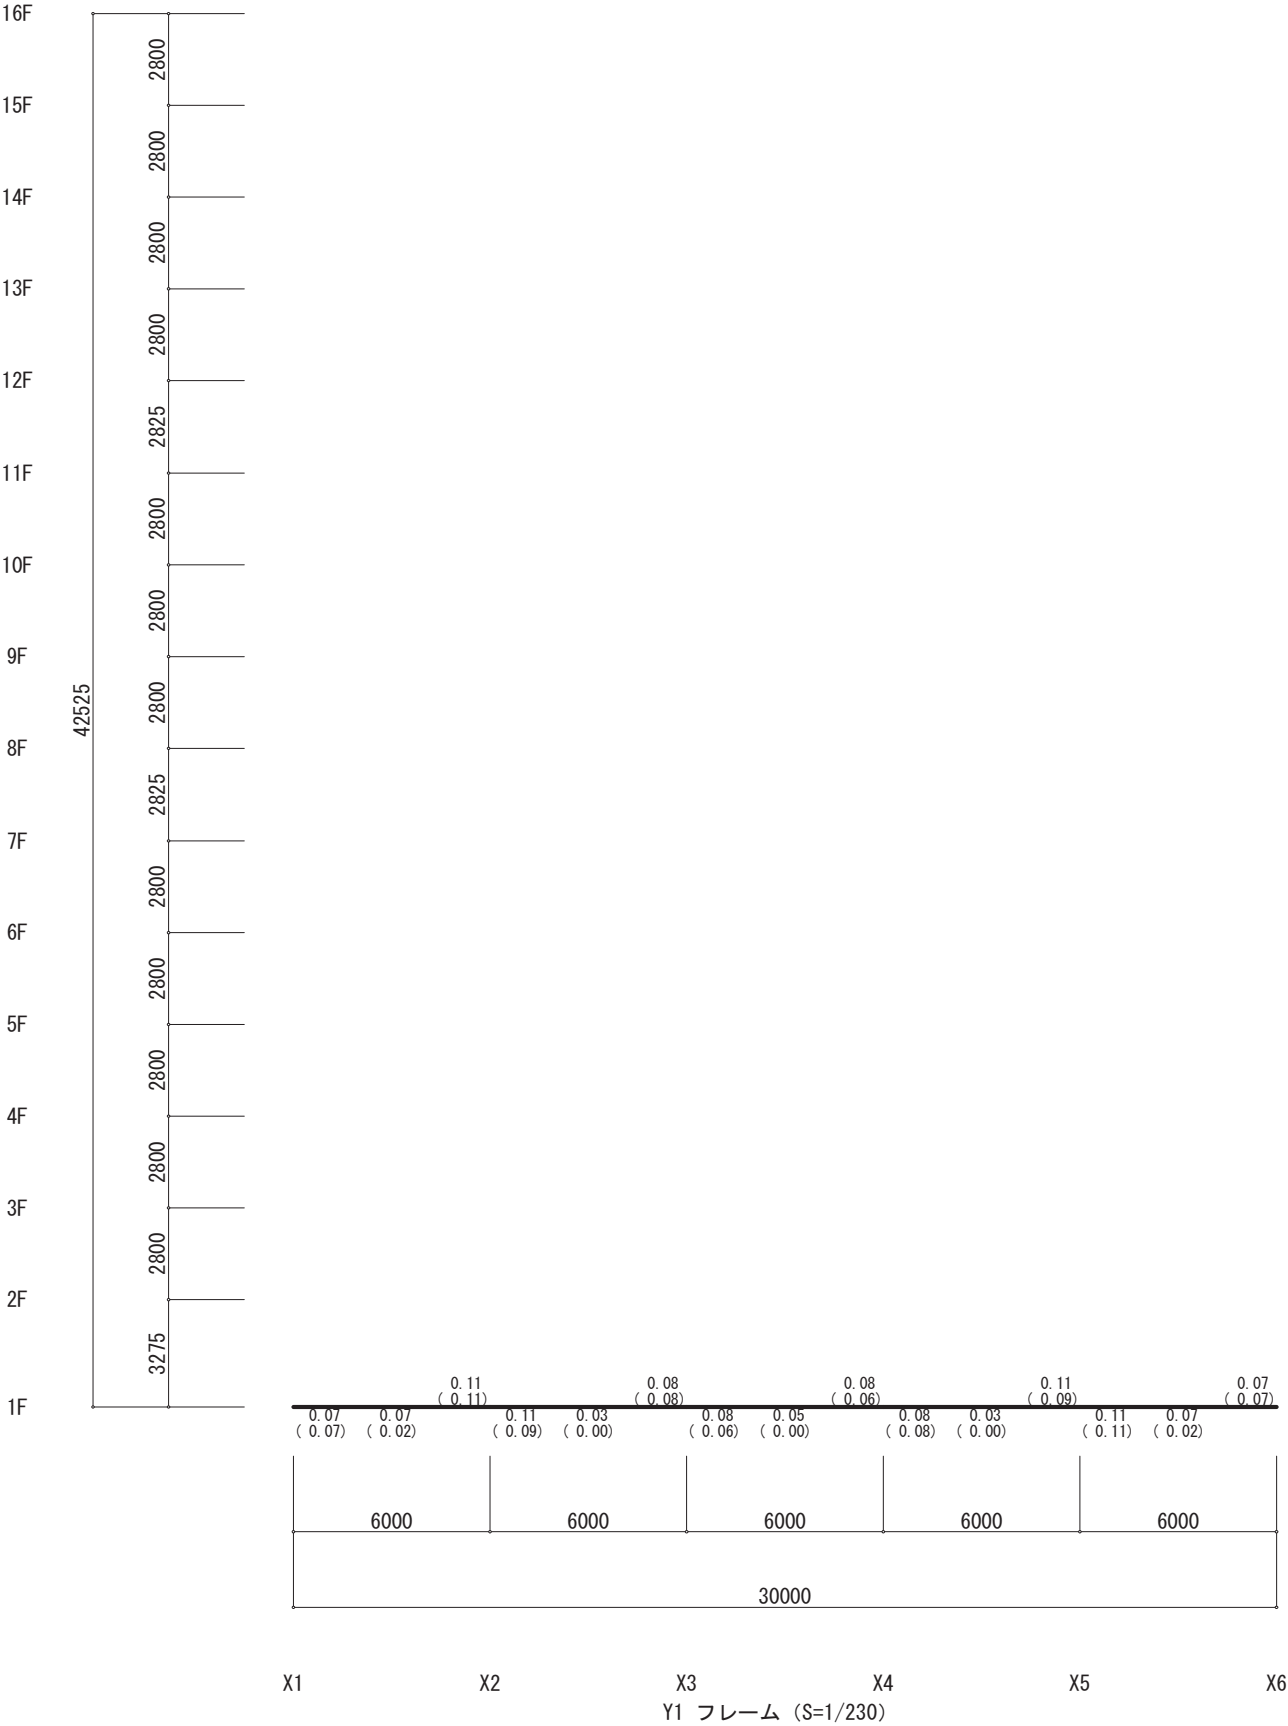

42525	16F	2800	0.50 (0.07)	0.83 (0.52)	0.20 (0.30)	0.66 (0.28)	0.94 (0.58)	0.19 (0.36)	0.73 (0.33)	0.97 (0.59)	0.18 (0.37)	0.73 (0.33)	0.94 (0.58)	0.19 (0.36)	0.66 (0.28)	0.82 (0.52)	0.20 (0.30)	0.50 (0.07)	
	15F	2800		0.30 (0.07)		0.64 (0.24)	0.22 (0.28)		0.74 (0.33)	0.28 (0.33)		0.76 (0.33)	0.28 (0.33)		0.74 (0.33)	0.22 (0.28)		0.66 (0.24)	0.30 (0.07)
	14F	2800	0.68 (0.20)	0.66 (0.24)	0.09 (0.46)	0.71 (0.42)	0.74 (0.73)	0.08 (0.54)	0.75 (0.46)	0.76 (0.74)	0.08 (0.56)	0.75 (0.46)	0.74 (0.73)	0.08 (0.54)	0.71 (0.42)	0.64 (0.64)	0.09 (0.46)	0.68 (0.20)	
	13F	2800		0.18 (0.20)		0.79 (0.78)	0.27 (0.42)		0.88 (0.85)	0.31 (0.46)		0.90 (0.87)	0.31 (0.46)		0.88 (0.85)	0.27 (0.42)		0.81 (0.77)	0.18 (0.20)
	12F	2800	0.60 (0.27)	0.81 (0.77)	0.10 (0.59)	0.66 (0.54)	0.88 (0.85)	0.08 (0.66)	0.68 (0.57)	0.90 (0.87)	0.08 (0.68)	0.68 (0.57)	0.88 (0.85)	0.08 (0.66)	0.66 (0.54)	0.79 (0.78)	0.10 (0.59)	0.60 (0.27)	
	11F	2800		0.11 (0.27)		0.68 (0.77)	0.36 (0.54)		0.79 (0.83)	0.39 (0.57)		0.80 (0.85)	0.39 (0.57)		0.79 (0.83)	0.36 (0.54)		0.70 (0.77)	0.11 (0.27)
	10F	2800	0.45 (0.30)	0.70 (0.77)	0.07 (0.61)	0.57 (0.54)	0.79 (0.83)	0.06 (0.67)	0.60 (0.56)	0.80 (0.85)	0.05 (0.69)	0.60 (0.56)	0.79 (0.83)	0.06 (0.67)	0.57 (0.54)	0.68 (0.77)	0.07 (0.61)	0.45 (0.30)	
	9F	2800		0.15 (0.30)		0.76 (0.85)	0.35 (0.54)		0.87 (0.91)	0.37 (0.56)		0.89 (0.93)	0.37 (0.56)		0.87 (0.91)	0.35 (0.54)		0.77 (0.85)	0.15 (0.30)
	8F	2825	0.39 (0.34)	0.77 (0.85)	0.07 (0.69)	0.50 (0.65)	0.87 (0.91)	0.06 (0.75)	0.52 (0.73)	0.89 (0.93)	0.05 (0.77)	0.52 (0.73)	0.87 (0.91)	0.06 (0.75)	0.50 (0.65)	0.76 (0.85)	0.07 (0.69)	0.39 (0.34)	
	7F	2800		0.21 (0.37)		0.83 (0.90)	0.48 (0.65)		0.85 (0.80)	0.58 (0.73)		0.86 (0.80)	0.58 (0.73)		0.87 (0.80)	0.48 (0.65)		0.86 (0.90)	0.21 (0.37)
	6F	2800	0.34 (0.37)	0.86 (0.90)	0.08 (0.74)	0.54 (0.74)	0.87 (0.80)	0.04 (0.70)	0.64 (0.89)	0.86 (0.80)	0.04 (0.70)	0.64 (0.89)	0.85 (0.80)	0.04 (0.70)	0.54 (0.74)	0.83 (0.90)	0.08 (0.74)	0.34 (0.37)	
	5F	2800		0.27 (0.37)		0.87 (0.94)	0.45 (0.74)		0.91 (0.80)	0.54 (0.89)		0.92 (0.80)	0.54 (0.89)		0.92 (0.80)	0.45 (0.74)		0.89 (0.93)	0.27 (0.37)
	4F	2800	0.27 (0.40)	0.89 (0.93)	0.07 (0.77)	0.50 (0.76)	0.92 (0.80)	0.04 (0.70)	0.58 (0.86)	0.92 (0.80)	0.04 (0.70)	0.58 (0.86)	0.91 (0.80)	0.04 (0.70)	0.50 (0.76)	0.87 (0.94)	0.07 (0.77)	0.27 (0.40)	
	3F	2800		0.37 (0.48)		0.78 (0.94)	0.53 (0.76)		0.91 (0.80)	0.54 (0.86)		0.93 (0.80)	0.54 (0.86)		0.91 (0.80)	0.53 (0.76)		0.79 (0.93)	0.37 (0.48)
	2F	2800	0.37 (0.48)	0.79 (0.93)	0.05 (0.80)	0.48 (0.78)	0.91 (0.80)	0.04 (0.70)	0.48 (0.81)	0.93 (0.80)	0.04 (0.70)	0.48 (0.81)	0.91 (0.80)	0.04 (0.70)	0.48 (0.78)	0.78 (0.94)	0.05 (0.80)	0.37 (0.48)	
	1F	3275		0.36 (0.51)		0.78 (0.81)	0.48 (0.80)		0.91 (0.85)	0.49 (0.80)		0.92 (0.85)	0.49 (0.80)		0.91 (0.81)	0.48 (0.78)		0.80 (0.94)	0.36 (0.48)

6000

6000

6000

6000

6000

30000

X1

X2

X3


X4


X5


X6


Y2 フレーム (S=1/230)


16F	42525	2800	0.58 (0.07)	0.76 (0.60)	0.20 (0.34)	0.74 (0.61)	0.76 (0.68)	0.18 (0.41)	0.84 (0.36)	0.89 (0.70)	0.18 (0.43)	0.84 (0.36)	0.86 (0.68)	0.18 (0.41)	0.76 (0.68)	0.74 (0.61)	0.20 (0.34)	0.58 (0.07)		
15F			0.76 (0.20)	0.56 (0.60)	0.08 (0.41)	0.73 (0.43)	0.64 (0.31)	0.08 (0.43)	0.77 (0.47)	0.66 (0.62)	0.07 (0.44)	0.77 (0.47)	0.64 (0.60)	0.08 (0.43)	0.73 (0.43)	0.55 (0.60)	0.08 (0.41)	0.76 (0.20)	0.43 (0.07)	
14F			0.68 (0.28)	0.28 (0.20)	0.69 (0.73)	0.09 (0.53)	0.67 (0.56)	0.77 (0.70)	0.08 (0.53)	0.71 (0.63)	0.79 (0.72)	0.07 (0.55)	0.71 (0.63)	0.76 (0.70)	0.08 (0.53)	0.67 (0.56)	0.68 (0.73)	0.09 (0.53)	0.68 (0.28)	0.28 (0.20)
13F			0.47 (0.30)	0.05 (0.28)	0.77 (0.85)	0.09 (0.64)	0.59 (0.52)	0.76 (0.85)	0.06 (0.69)	0.66 (0.60)	0.77 (0.87)	0.06 (0.71)	0.66 (0.60)	0.75 (0.85)	0.06 (0.69)	0.59 (0.52)	0.75 (0.85)	0.09 (0.64)	0.47 (0.30)	0.05 (0.28)
12F			0.41 (0.33)	0.11 (0.30)	0.85 (0.94)	0.09 (0.72)	0.51 (0.57)	0.86 (0.90)	0.06 (0.74)	0.56 (0.67)	0.88 (0.90)	0.06 (0.74)	0.56 (0.67)	0.85 (0.90)	0.06 (0.74)	0.51 (0.57)	0.83 (0.94)	0.09 (0.72)	0.41 (0.33)	0.11 (0.30)
11F			0.33 (0.35)	0.16 (0.33)	0.90 (0.86)	0.09 (0.67)	0.48 (0.62)	0.84 (0.93)	0.05 (0.77)	0.55 (0.74)	0.85 (0.94)	0.05 (0.78)	0.55 (0.74)	0.83 (0.93)	0.05 (0.77)	0.48 (0.62)	0.88 (0.86)	0.09 (0.67)	0.33 (0.35)	0.16 (0.33)
10F			0.23 (0.38)	0.24 (0.35)	0.92 (0.89)	0.09 (0.70)	0.40 (0.69)	0.86 (0.95)	0.05 (0.80)	0.45 (0.82)	0.87 (0.96)	0.05 (0.80)	0.45 (0.82)	0.86 (0.95)	0.05 (0.80)	0.40 (0.69)	0.90 (0.89)	0.09 (0.70)	0.23 (0.38)	0.24 (0.35)
9F			0.31 (0.42)	0.35 (0.38)	0.80 (0.88)	0.07 (0.72)	0.48 (0.80)	0.84 (0.95)	0.05 (0.81)	0.54 (0.95)	0.84 (0.96)	0.04 (0.82)	0.54 (0.95)	0.83 (0.95)	0.05 (0.81)	0.48 (0.80)	0.78 (0.88)	0.07 (0.72)	0.31 (0.42)	0.35 (0.38)
8F			0.29 (0.57)	0.30 (0.42)	0.81 (0.89)	0.07 (0.73)	0.44 (0.87)	0.85 (0.96)	0.05 (0.82)	0.48 (0.96)	0.85 (0.96)	0.04 (0.82)	0.48 (0.96)	0.84 (0.96)	0.05 (0.82)	0.44 (0.87)	0.79 (0.89)	0.07 (0.73)	0.29 (0.57)	0.30 (0.42)
7F			0.25 (0.48)	0.56 (0.57)	0.84 (0.95)	0.06 (0.82)	0.44 (0.75)	0.83 (0.96)	0.03 (0.84)	0.42 (0.78)	0.84 (0.96)	0.03 (0.84)	0.42 (0.78)	0.83 (0.96)	0.03 (0.84)	0.44 (0.75)	0.82 (0.95)	0.06 (0.82)	0.25 (0.48)	0.56 (0.57)
6F			0.29 (0.56)	0.31 (0.48)	0.84 (0.95)	0.05 (0.82)	0.36 (0.77)	0.84 (0.96)	0.03 (0.84)	0.36 (0.80)	0.85 (0.96)	0.03 (0.84)	0.36 (0.80)	0.84 (0.96)	0.03 (0.84)	0.36 (0.77)	0.83 (0.96)	0.05 (0.82)	0.29 (0.56)	0.31 (0.48)
5F			0.35 (0.61)	0.40 (0.56)	0.91 (0.93)	0.05 (0.81)	0.41 (0.84)	0.92 (0.93)	0.03 (0.82)	0.40 (0.87)	0.93 (0.93)	0.03 (0.82)	0.40 (0.87)	0.92 (0.93)	0.03 (0.82)	0.41 (0.84)	0.90 (0.93)	0.05 (0.81)	0.35 (0.61)	0.40 (0.56)
4F			0.25 (0.64)	0.41 (0.61)	0.92 (0.93)	0.05 (0.81)	0.37 (0.86)	0.91 (0.93)	0.03 (0.82)	0.35 (0.88)	0.92 (0.93)	0.03 (0.82)	0.35 (0.88)	0.91 (0.93)	0.03 (0.82)	0.37 (0.86)	0.90 (0.93)	0.05 (0.81)	0.25 (0.64)	0.41 (0.61)
3F			0.17 (0.69)	0.35 (0.64)	0.89 (0.93)	0.05 (0.81)	0.27 (0.87)	0.87 (0.93)	0.03 (0.82)	0.26 (0.90)	0.88 (0.93)	0.03 (0.82)	0.26 (0.90)	0.87 (0.93)	0.03 (0.82)	0.27 (0.87)	0.88 (0.93)	0.05 (0.81)	0.17 (0.69)	0.35 (0.64)
2F			0.12 (0.75)	0.50 (0.69)	0.76 (0.86)	0.05 (0.74)	0.02 (0.83)	0.71 (0.84)	0.03 (0.73)	0.02 (0.74)	0.70 (0.84)	0.03 (0.73)	0.02 (0.74)	0.70 (0.84)	0.03 (0.73)	0.02 (0.83)	0.75 (0.86)	0.05 (0.74)	0.12 (0.75)	0.50 (0.69)
1F					0.98 (0.75)	0.26 (0.37)	0.79 (0.83)	0.23 (0.36)	0.06 (0.30)	0.29 (0.33)	0.67 (0.74)	0.32 (0.40)	0.29 (0.33)	0.67 (0.74)	0.23 (0.36)	0.79 (0.83)	0.31 (0.34)	0.98 (0.75)	0.26 (0.37)	0.98 (0.75)
			6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		30000			
			X1	X2		X3		X4		X5		X6		Y3 フレーム (S=1/230)						

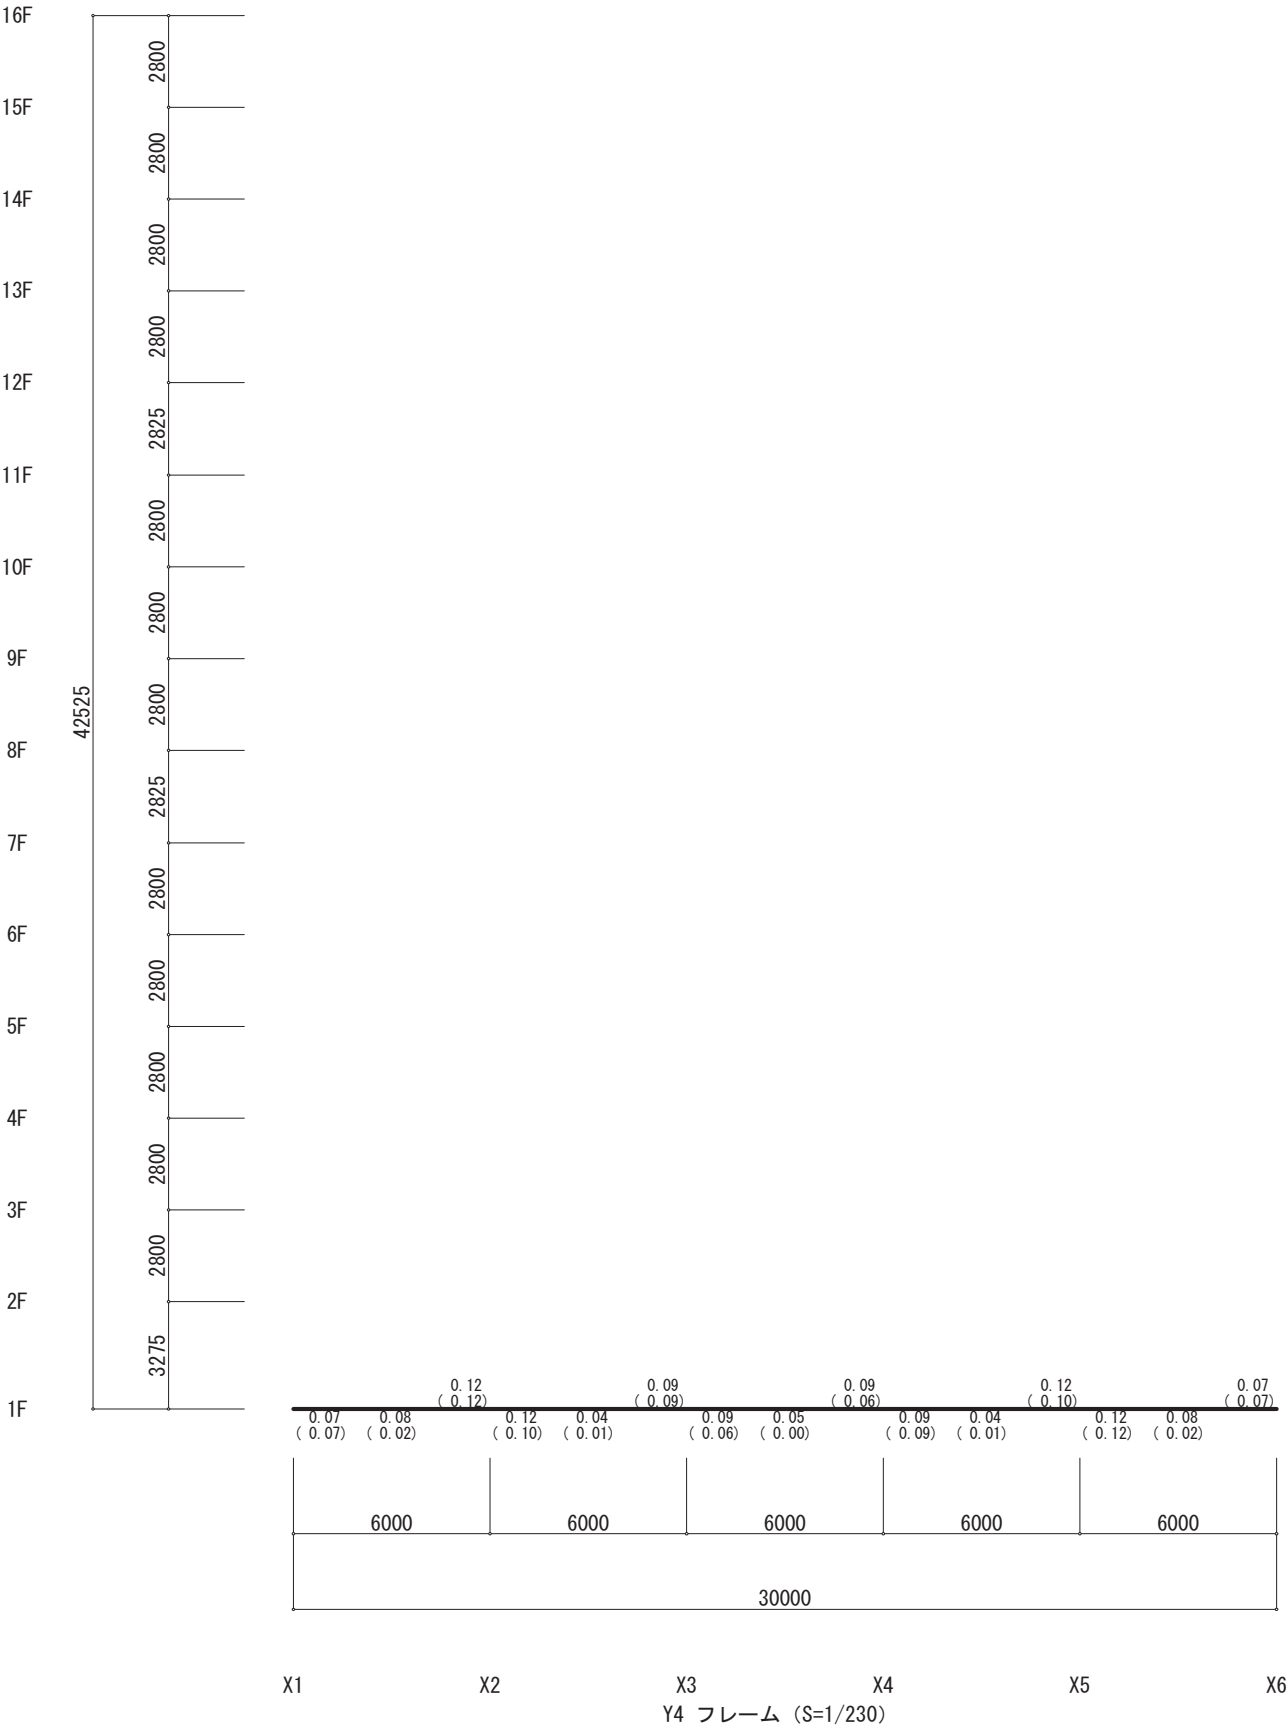


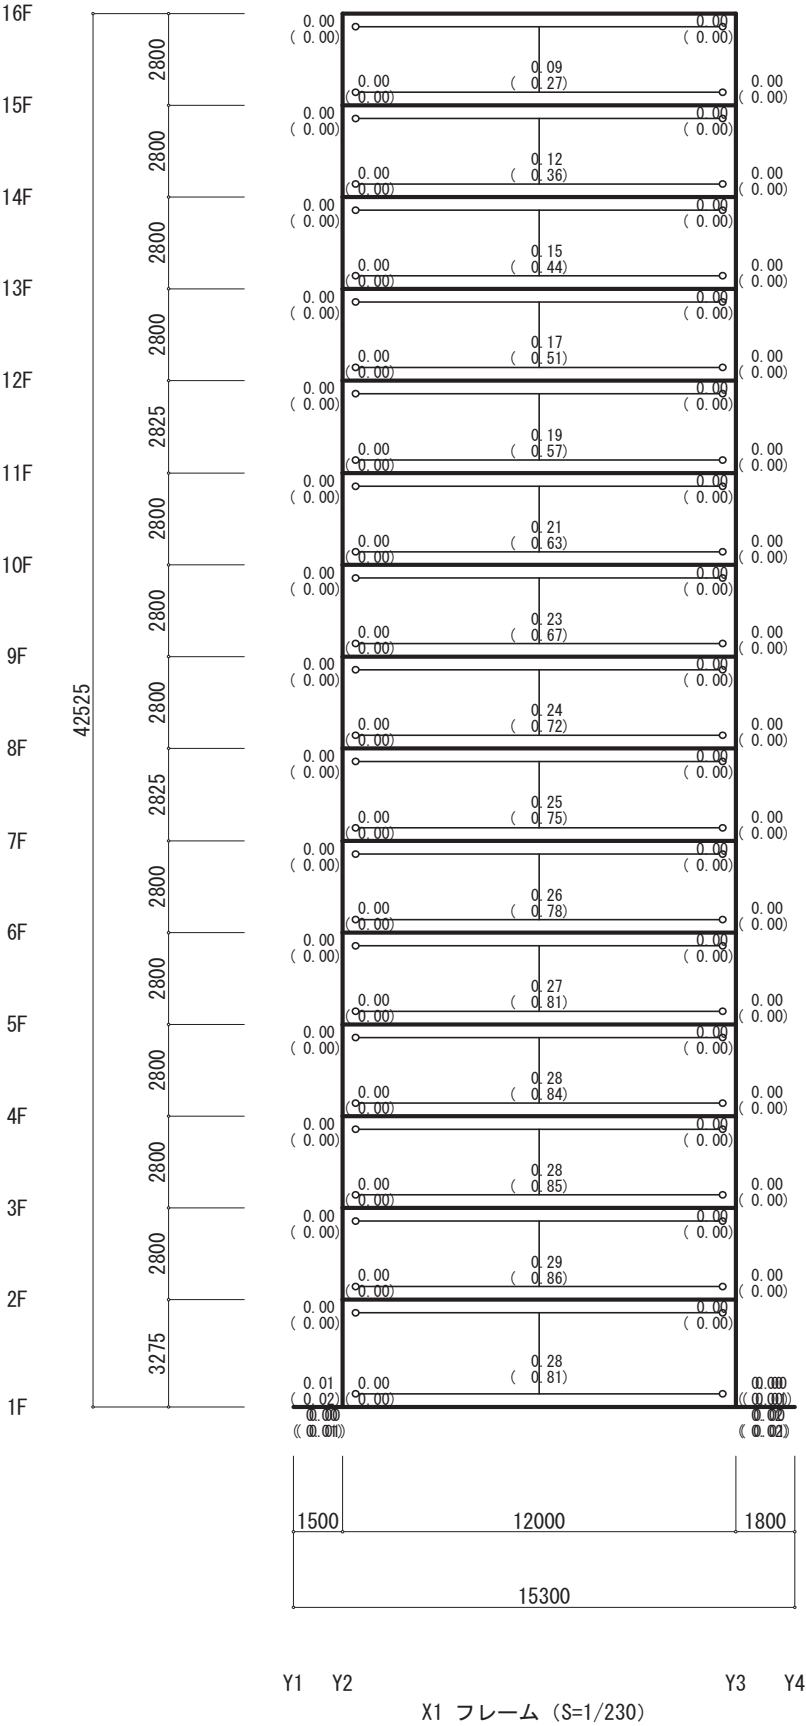


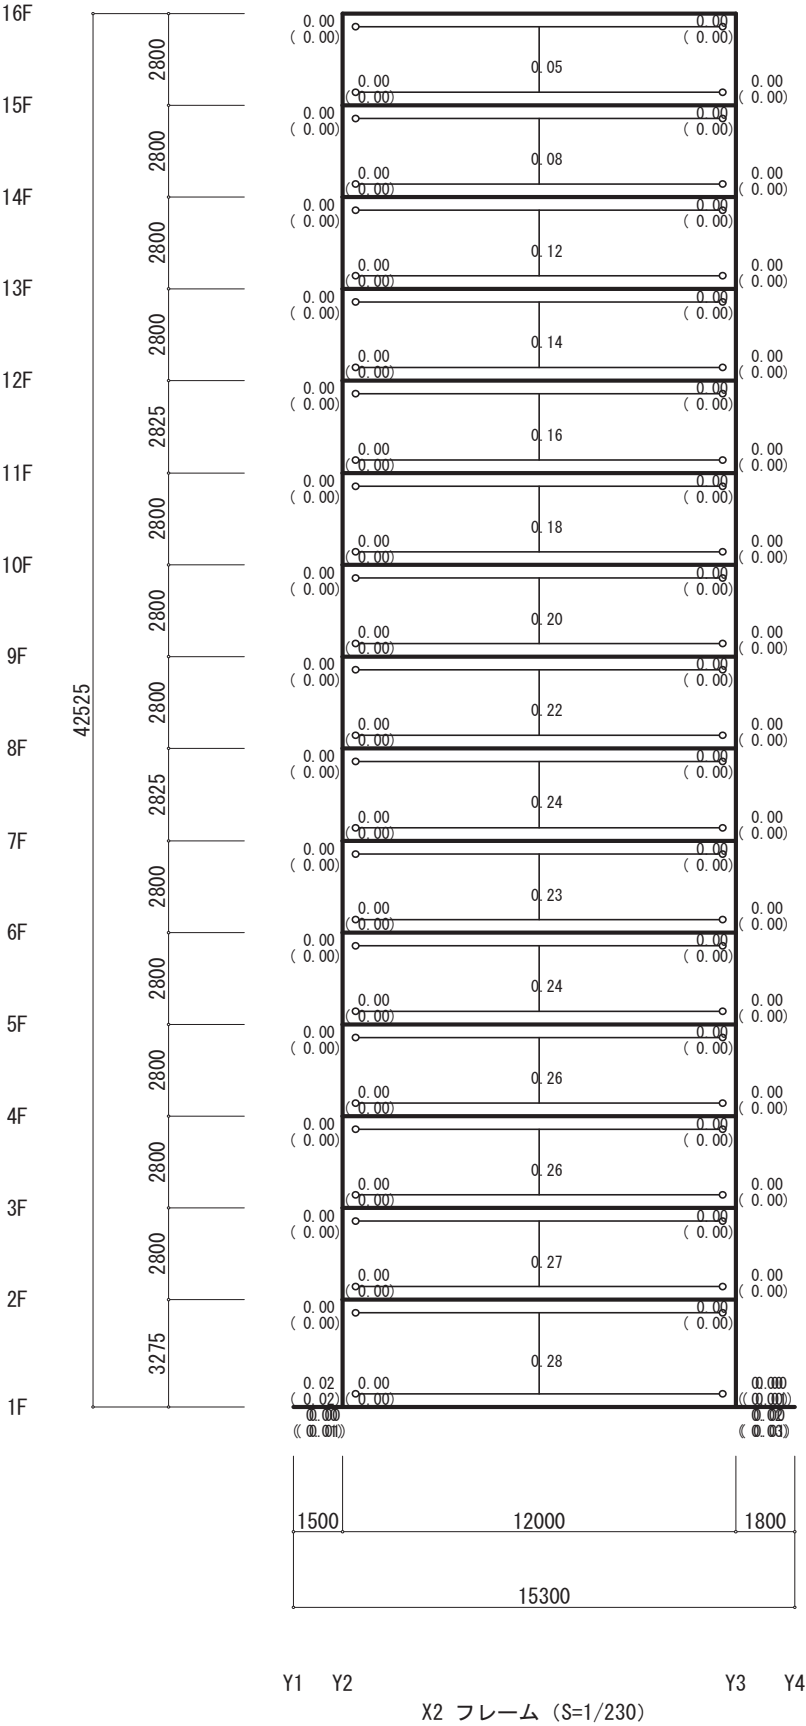

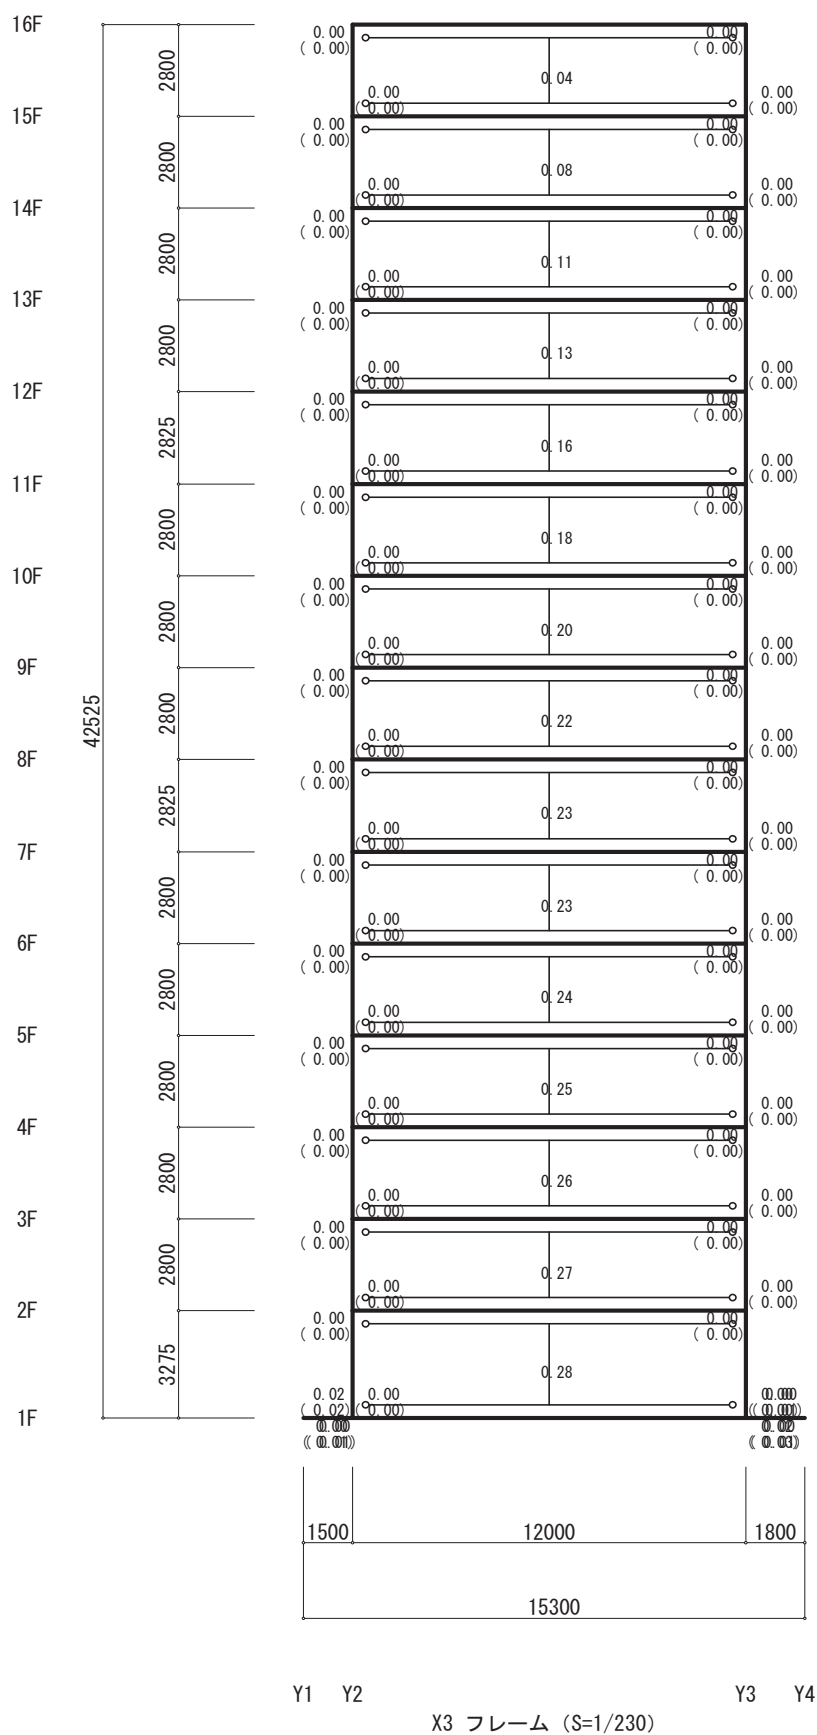

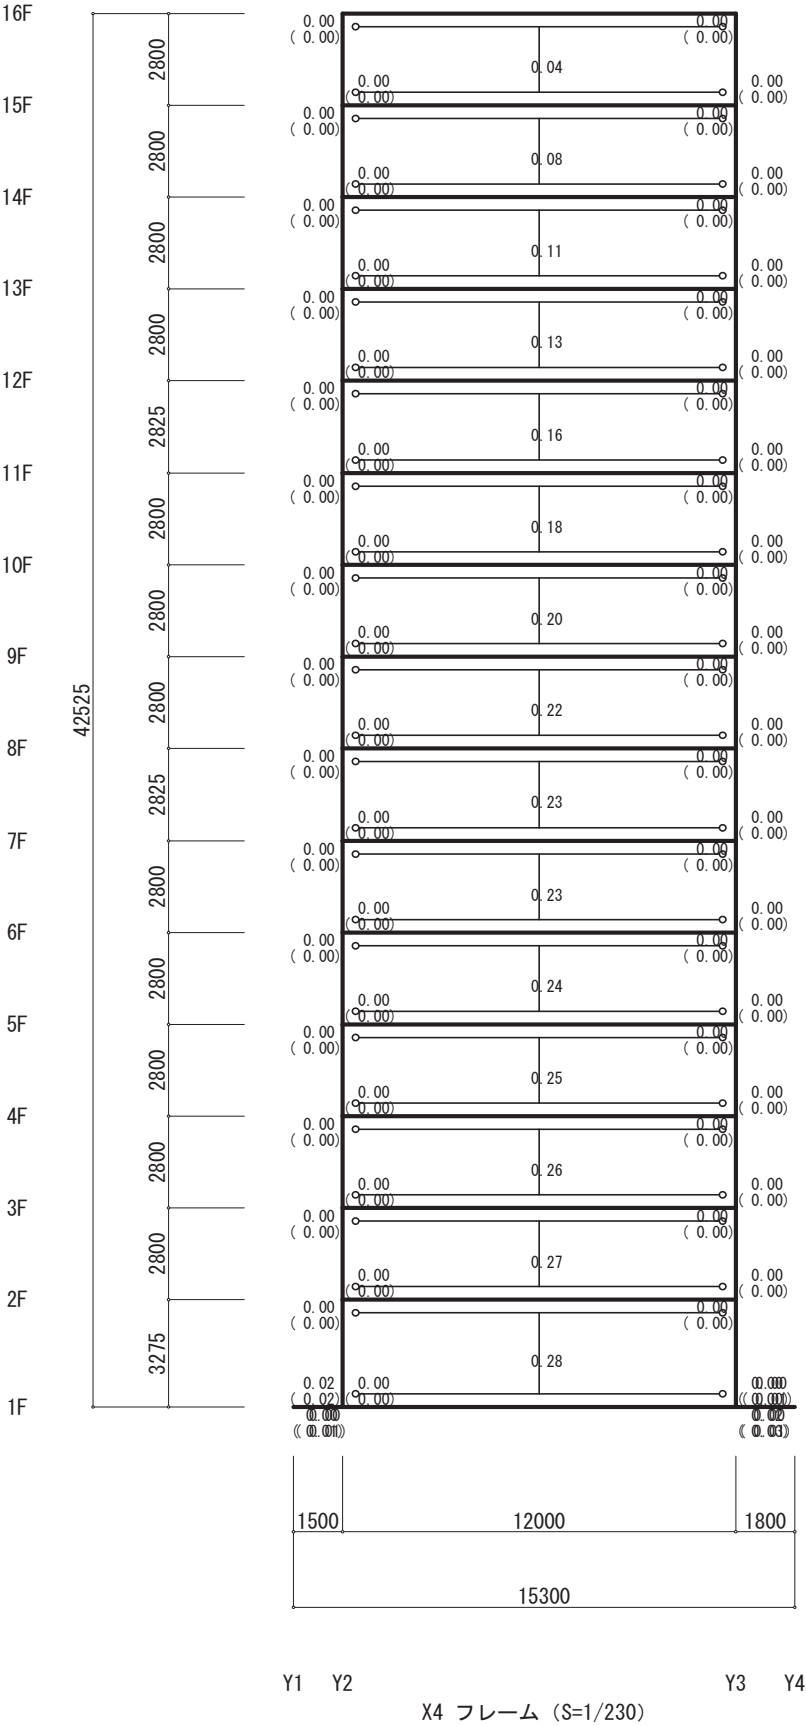

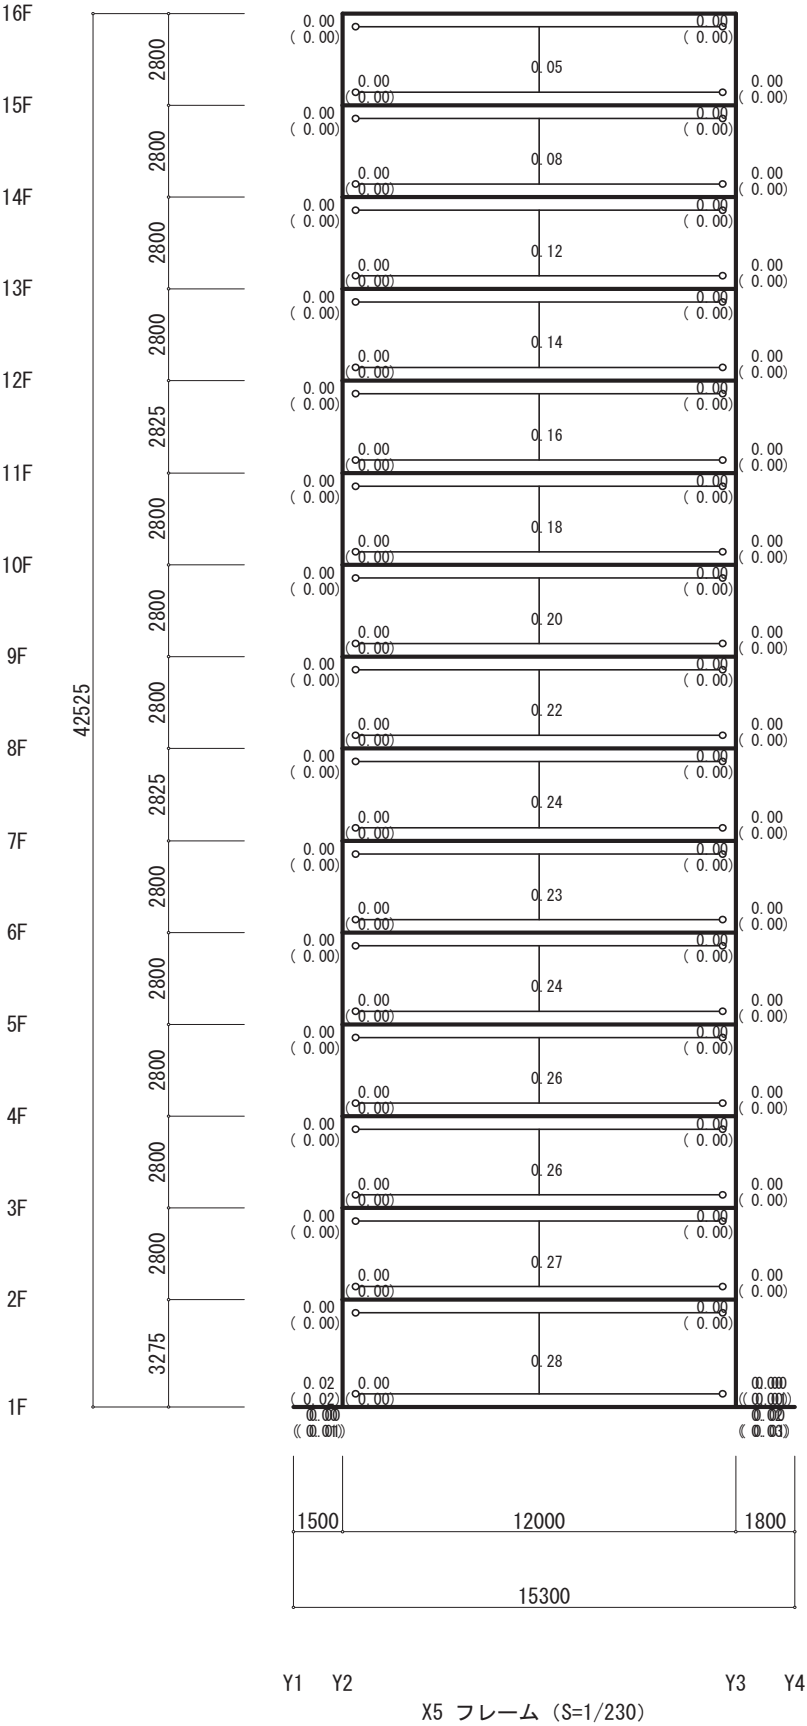

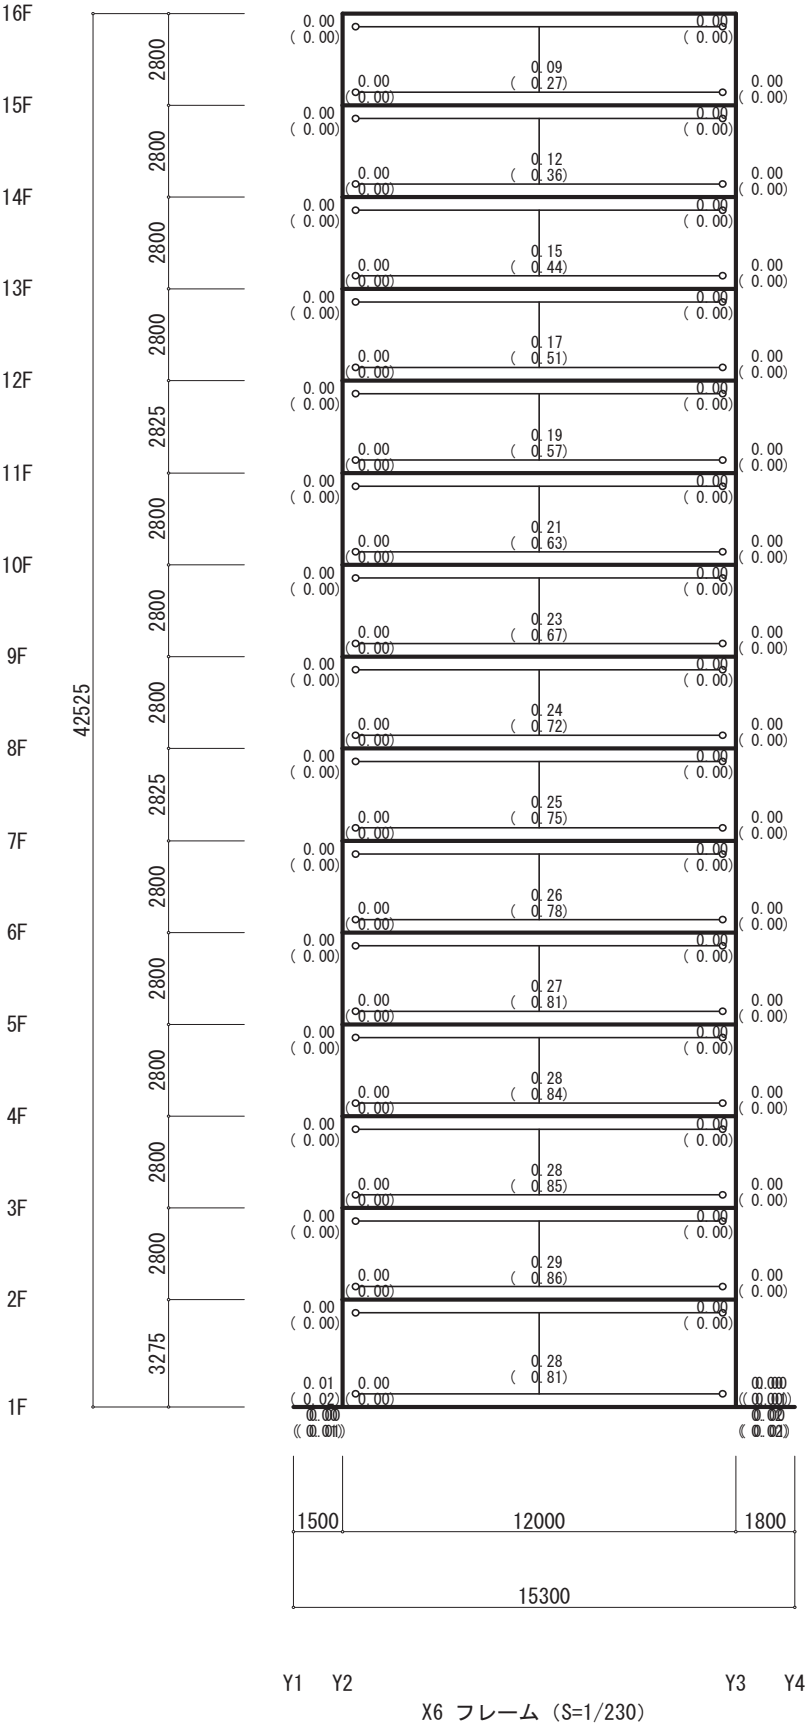

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.851 (秒)	0.851 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	4618.26	4618.26	2.792	12895.81	2.894
15F	4732.51	9350.76	2.211	20677.44	2.292
14F	4732.51	14083.27	1.940	27327.28	2.011
13F	4774.38	18857.65	1.766	33310.42	1.830
12F	4793.52	23651.18	1.638	38747.88	1.698
11F	4862.53	28513.71	1.535	43766.16	1.591
10F	4892.55	33406.26	1.448	48361.42	1.500
9F	4992.65	38398.91	1.370	52616.14	1.420
8F	4992.65	43391.56	1.301	56456.29	1.348
7F	5080.35	48471.91	1.237	59956.61	1.282
6F	5131.66	53603.57	1.177	63089.24	1.220
5F	5169.53	58773.09	1.120	65846.52	1.161
4F	5178.04	63951.13	1.067	68216.23	1.105
3F	5186.59	69137.72	1.015	70203.56	1.052
2F	5312.46	74450.18	0.965	71844.39	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	4618.26	4618.26	2.792	12895.81	2.894
15F	4732.51	9350.76	2.211	20677.44	2.292
14F	4732.51	14083.27	1.940	27327.28	2.011
13F	4774.38	18857.65	1.766	33310.42	1.830
12F	4793.52	23651.18	1.638	38747.88	1.698
11F	4862.53	28513.71	1.535	43766.16	1.591
10F	4892.55	33406.26	1.448	48361.42	1.500
9F	4992.65	38398.91	1.370	52616.14	1.420
8F	4992.65	43391.56	1.301	56456.29	1.348
7F	5080.35	48471.91	1.237	59956.61	1.282
6F	5131.66	53603.57	1.177	63089.24	1.220
5F	5169.53	58773.09	1.120	65846.52	1.161
4F	5178.04	63951.13	1.067	68216.23	1.105
3F	5186.59	69137.72	1.015	70203.56	1.052
2F	5312.46	74450.18	0.965	71844.39	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	4618.26	4618.26	2.792	12895.81	2.894
15F	4732.51	9350.76	2.211	20677.44	2.292
14F	4732.51	14083.27	1.940	27327.28	2.011
13F	4774.38	18857.65	1.766	33310.42	1.830
12F	4793.52	23651.18	1.638	38747.88	1.698
11F	4862.53	28513.71	1.535	43766.16	1.591
10F	4892.55	33406.26	1.448	48361.42	1.500

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
9F	4992.65	38398.91	1.370	52616.14	1.420
8F	4992.65	43391.56	1.301	56456.29	1.348
7F	5080.35	48471.91	1.237	59956.61	1.282
6F	5131.66	53603.57	1.177	63089.24	1.220
5F	5169.53	58773.09	1.120	65846.52	1.161
4F	5178.04	63951.13	1.067	68216.23	1.105
3F	5186.59	69137.72	1.015	70203.56	1.052
2F	5312.46	74450.18	0.965	71844.39	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
16F	4618.26	4618.26	2.792	12895.81	2.894
15F	4732.51	9350.76	2.211	20677.44	2.292
14F	4732.51	14083.27	1.940	27327.28	2.011
13F	4774.38	18857.65	1.766	33310.42	1.830
12F	4793.52	23651.18	1.638	38747.88	1.698
11F	4862.53	28513.71	1.535	43766.16	1.591
10F	4892.55	33406.26	1.448	48361.42	1.500
9F	4992.65	38398.91	1.370	52616.14	1.420
8F	4992.65	43391.56	1.301	56456.29	1.348
7F	5080.35	48471.91	1.237	59956.61	1.282
6F	5131.66	53603.57	1.177	63089.24	1.220
5F	5169.53	58773.09	1.120	65846.52	1.161
4F	5178.04	63951.13	1.067	68216.23	1.105
3F	5186.59	69137.72	1.015	70203.56	1.052
2F	5312.46	74450.18	0.965	71844.39	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		12895.81
	12895.81	
15F		7781.62
	20677.44	
14F		6649.84
	27327.28	
13F		5983.14
	33310.42	
12F		5437.46
	38747.88	
11F		5018.28
	43766.16	
10F		4595.26
	48361.42	
9F		4254.72
	52616.14	
8F		3840.16
	56456.29	
7F		3500.31
	59956.61	
6F		3132.63
	63089.24	
5F		2757.28
	65846.52	
4F		2369.71
	68216.23	
3F		1987.33
	70203.56	
2F		1640.83
	71844.39	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
16F		12895.81
	12895.81	
15F		7781.62
	20677.44	
14F		6649.84
	27327.28	
13F		5983.14
	33310.42	
12F		5437.46
	38747.88	
11F		5018.28
	43766.16	
10F		4595.26
	48361.42	
9F		4254.72
	52616.14	
8F		3840.16
	56456.29	
7F		3500.31
	59956.61	
6F		3132.63
	63089.24	
5F		2757.28
	65846.52	
4F		2369.71
	68216.23	
3F		1987.33
	70203.56	
2F		1640.83
	71844.39	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		12895.81
	12895.81	
15F		7781.62
	20677.44	
14F		6649.84
	27327.28	
13F		5983.14
	33310.42	
12F		5437.46
	38747.88	
11F		5018.28
	43766.16	
10F		4595.26
	48361.42	
9F		4254.72
	52616.14	
8F		3840.16
	56456.29	
7F		3500.31
	59956.61	
6F		3132.63
	63089.24	
5F		2757.28
	65846.52	
4F		2369.71
	68216.23	
3F		1987.33
	70203.56	
2F		1640.83
	71844.39	
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
16F		12895.81
	12895.81	
15F		7781.62
	20677.44	
14F		6649.84
	27327.28	
13F		5983.14
	33310.42	
12F		5437.46
	38747.88	
11F		5018.28
	43766.16	
10F		4595.26
	48361.42	
9F		4254.72
	52616.14	
8F		3840.16
	56456.29	
7F		3500.31
	59956.61	
6F		3132.63
	63089.24	
5F		2757.28
	65846.52	
4F		2369.71
	68216.23	
3F		1987.33
	70203.56	
2F		1640.83
	71844.39	
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

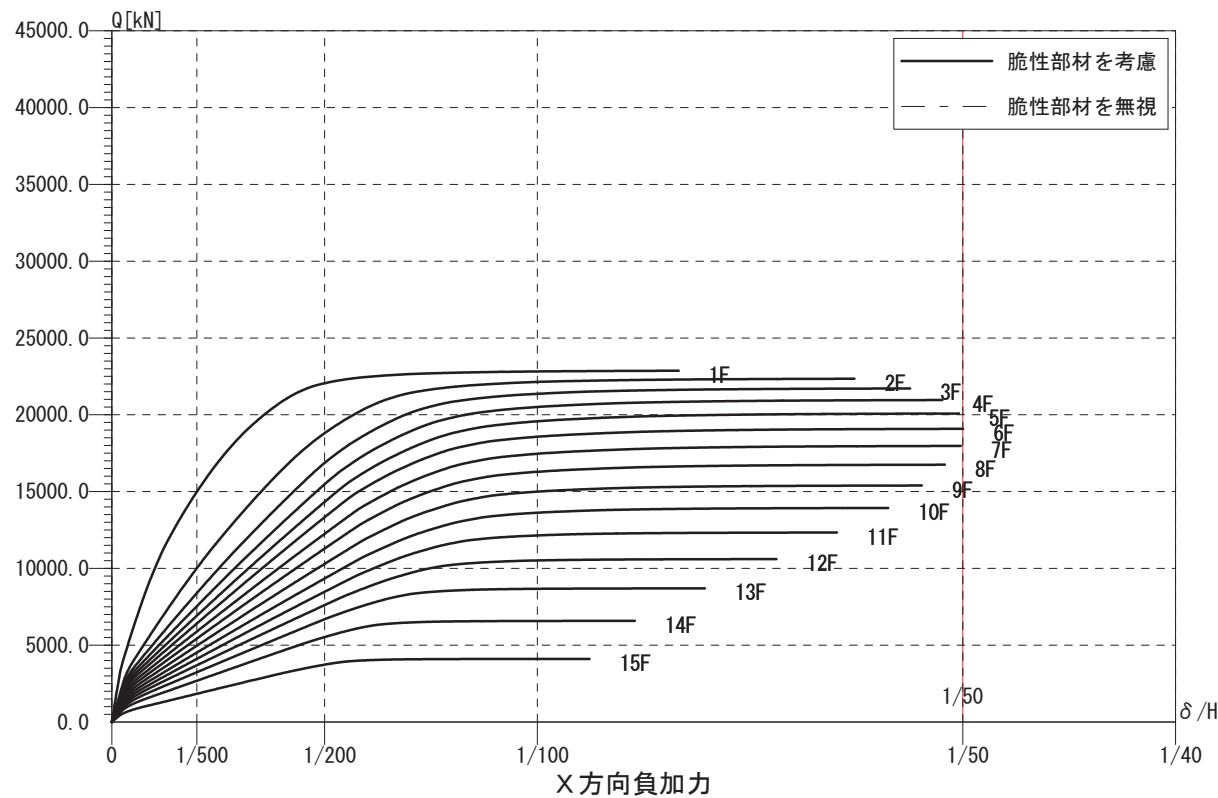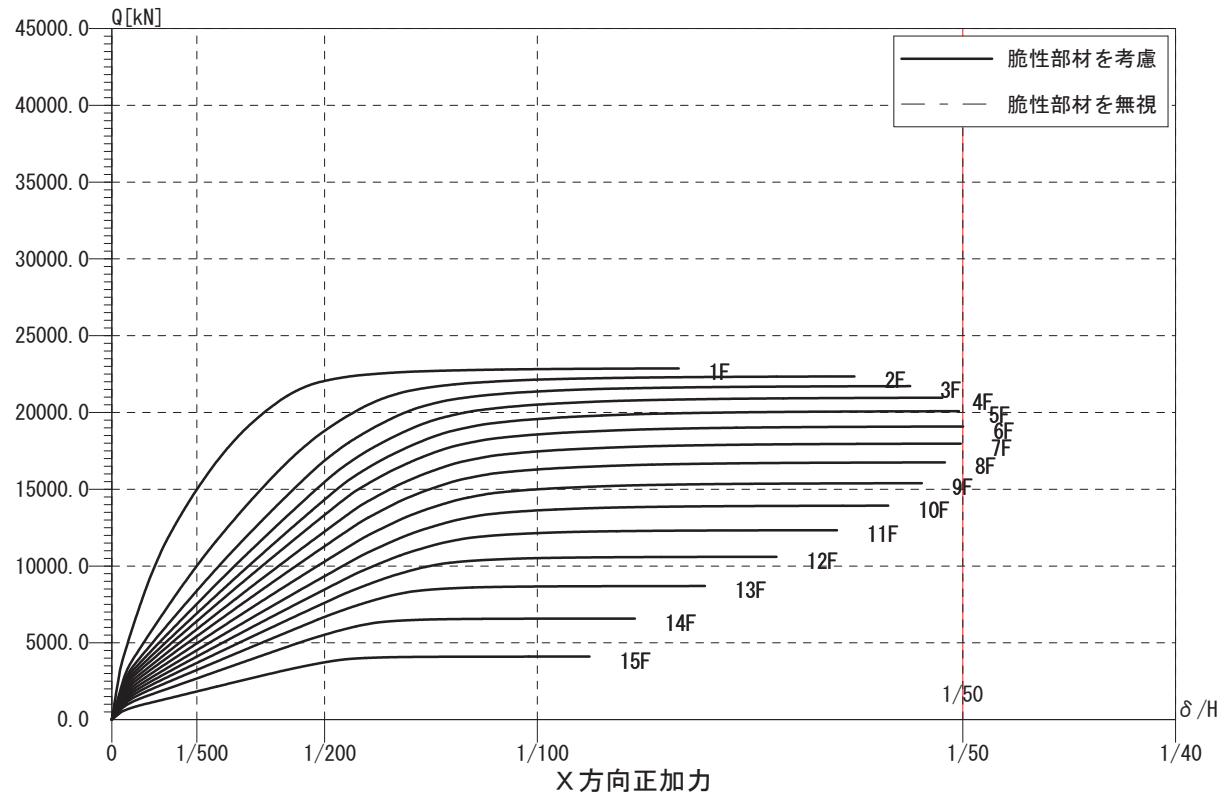

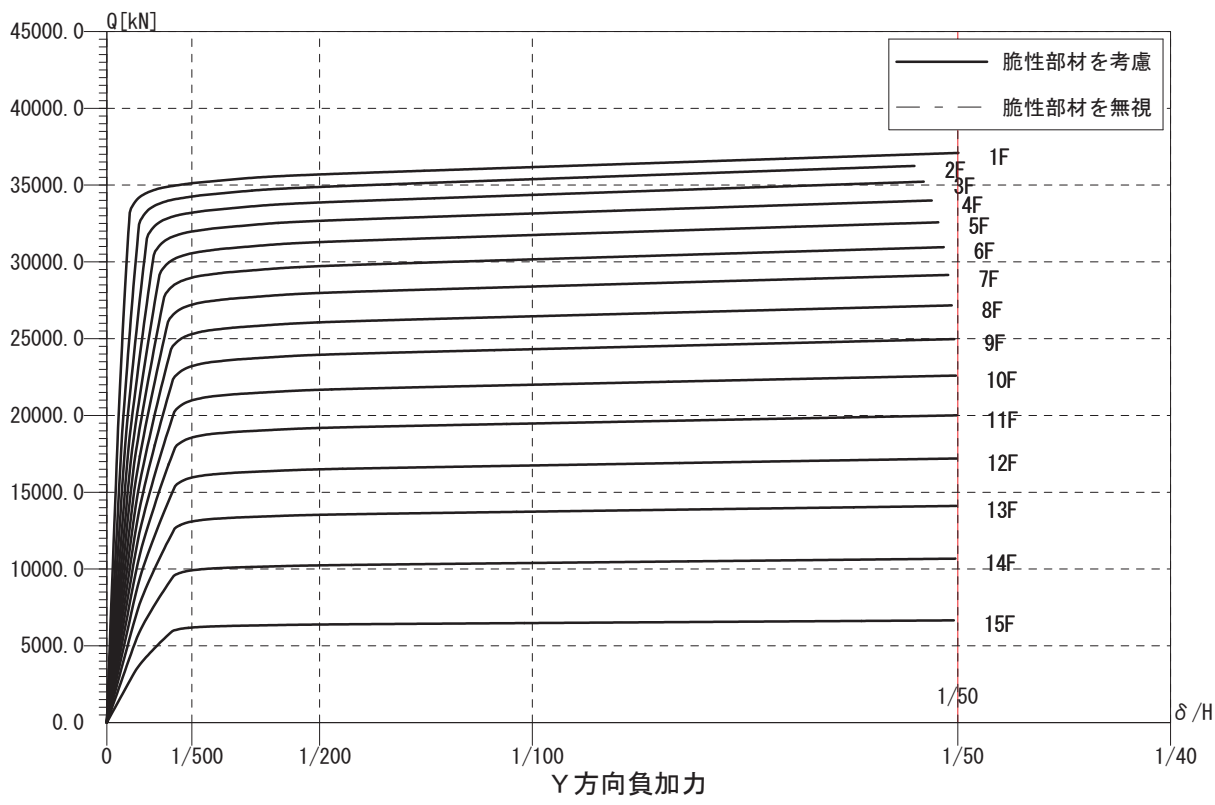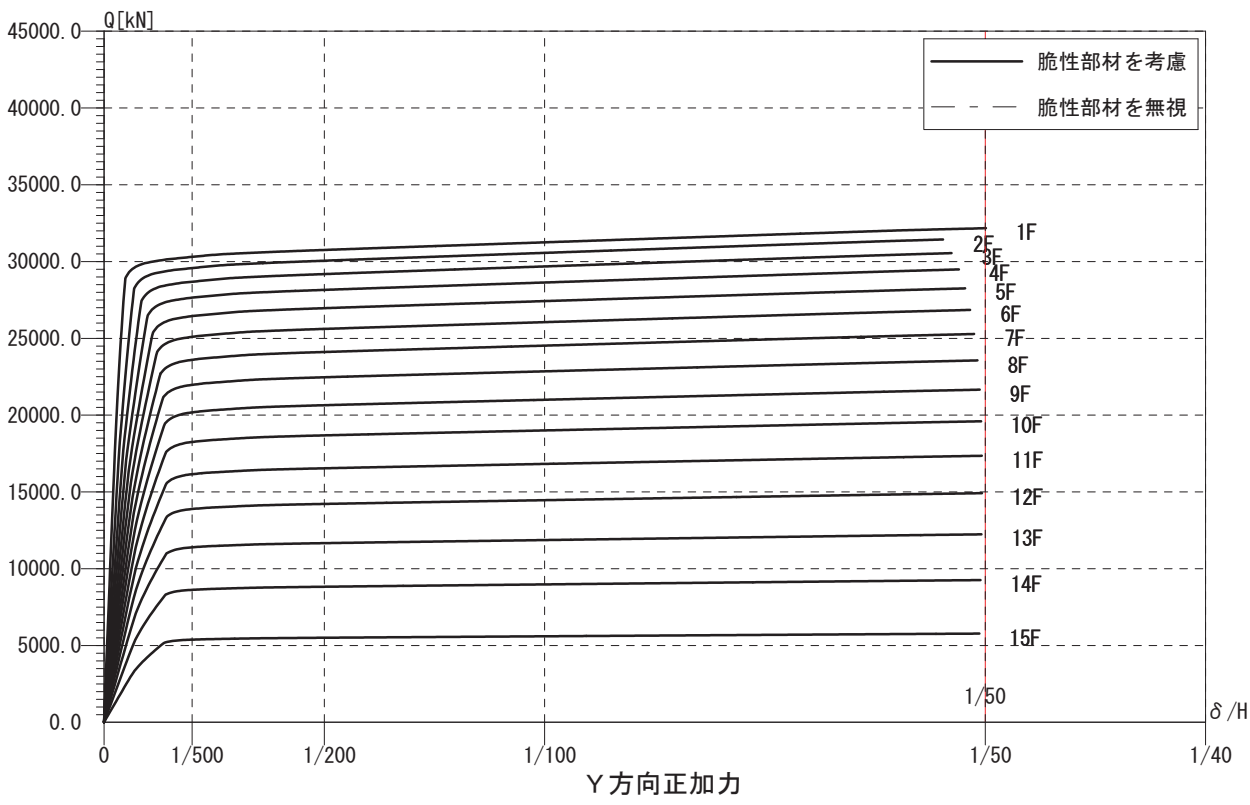


U-3. 2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

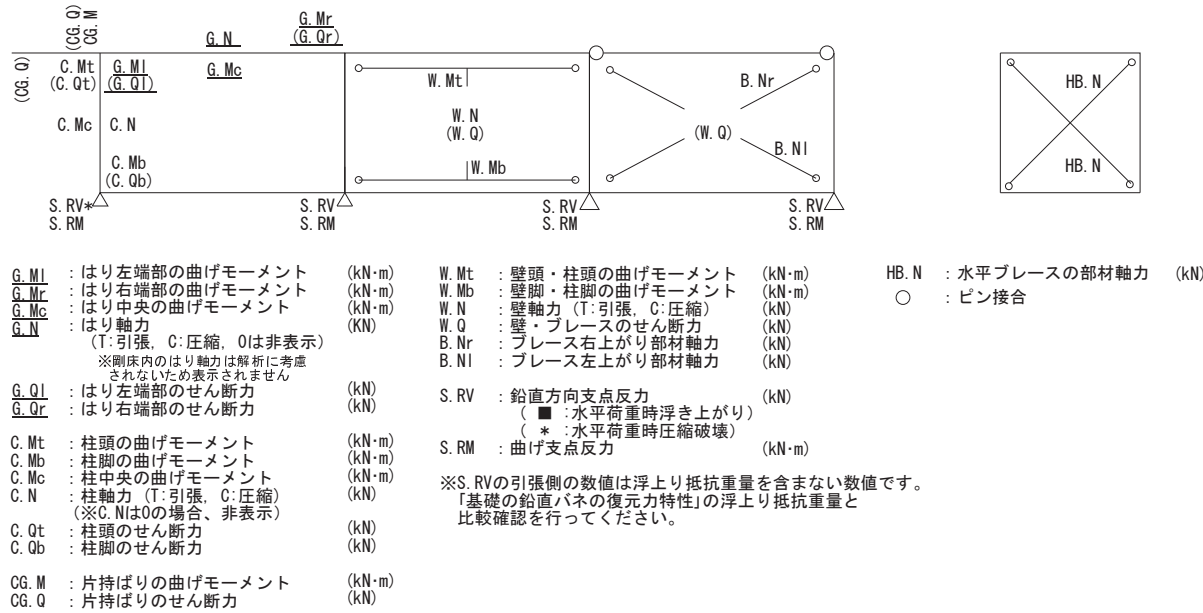


水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

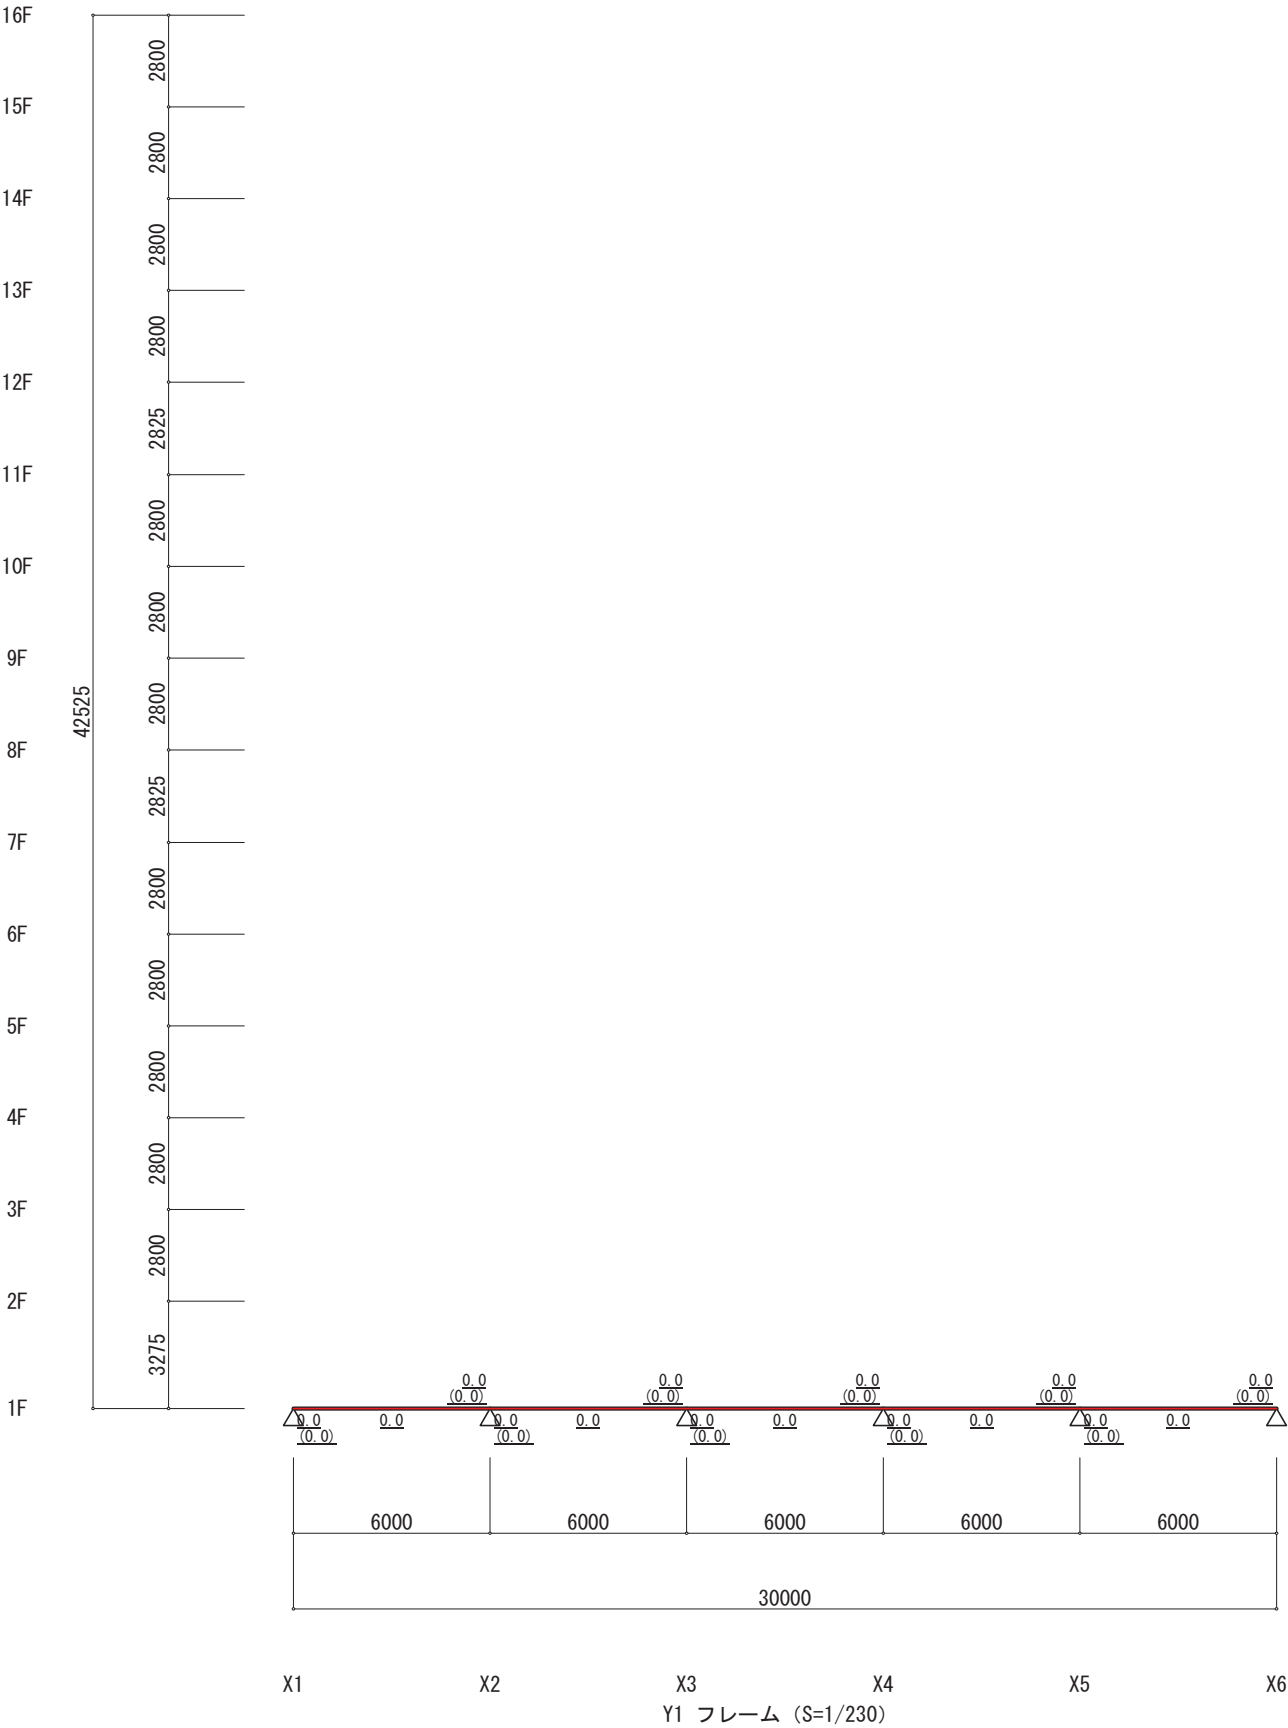


[illegible]

	16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	
	2800	2800	2800	2800	2825	2800	2800	2800	2825	2800	2800	2800	2800	2800	2800	3275	
	733.3 (73.6) 708.6	733.3 (235.9) 17.01 683.9 (17.6)	25.4	1423.0 (602.6) 579.4 1181.3 (420.2)	740.6 (239.9) 216.5C 264.3 (602.6)	21.0	1439.0 (649.4) 529.8 1327.2 (447.8)	740.4 (239.8) 224.8C 379.4 (649.4)	21.0	1438.8 (645.2) 535.5 367.8 (447.8)	740.3 (239.8) 237.9C 367.8 (645.2)	21.0	1441.3 (646.1) 536.8 235.5C 367.7 (646.1)	743.0 (241.2) 235.5C 367.7 (646.1)	19.6	703.9 (70.9) 798.9 1328.3 (448.0)	385.9C 894.0 (67.9)
	2023.8 (378.2) 1494.3	1339.9 (420.2) 105.31 964.7 (378.2)	79.3	2276.5 (819.0) 1129.9 1326.7 (447.4)	1359.5 (447.8) 397.9C 16.8 (819.0)	16.1	2307.3 (812.1) 1170.4 1327.3 (447.8)	1359.5 (447.8) 452.6C 33.4 (812.1)	16.1	2318.9 (809.7) 1185.4 492.6C 51.9 (809.7)	1359.5 (447.8) 1179.9 487.8C 1327.2 (447.8)	16.1	2319.1 (813.7) 1179.9 487.8C 1327.2 (447.8)	1359.5 (448.0) 1179.9 487.8C 1327.2 (447.8)	15.6	2222.3 (275.8) 1836.2 1329.2 (448.2)	993.4C 1450.2 (275.8)
	2322.3 (511.2) 1606.5	1357.5 (447.4) 367.9T 890.8 (511.2)	15.4	2669.5 (853.4) 1474.7 1415.7 (477.2)	1359.6 (447.8) 514.5C 279.9 (853.4)	16.1	2720.2 (964.0) 1370.6 1810.2 (548.1)	1359.5 (447.8) 557.9C 20.9 (964.0)	16.1	2738.6 (960.7) 1393.5 48.5 (960.7)	1359.5 (447.8) 622.3C 1810.3 (960.7)	16.1	2727.9 (943.0) 1407.8 605.9C 1810.3 (943.0)	1360.0 (448.2) 605.9C 87.6 (943.0)	15.4	2779.3 (419.2) 2192.5 1418.4 (478.1)	1419.6C 1605.7 (419.2)
	2338.1 (582.7) 1522.3	1447.3 (477.2) 732.0T 706.5 (582.7)	15.8	3173.8 (1030.9) 1730.5 1415.7 (477.1)	1478.2 (548.1) 413.8C 287.2 (1030.9)	166.0	3309.4 (1156.7) 1690.0 1810.3 (548.1)	1478.3 (548.1) 546.8C 70.6 (1156.7)	166.0	3337.0 (1155.6) 1719.2 634.8C 101.4 (1155.6)	1478.3 (548.1) 634.8C 101.4 (1155.6)	166.0	3347.8 (1176.8) 1700.3 651.3C 1810.3 (1176.8)	1450.0 (478.1) 651.3C 52.9 (1176.8)	15.8	3024.0 (578.4) 2214.2 1418.5 (478.1)	1745.4C 1404.4 (578.4)
	2153.7 (579.8) 1334.8	1447.2 (477.1) 1242.2T 515.9 (579.8)	15.8	3181.0 (1253.9) 1410.0 1415.3 (477.1)	1478.2 (548.1) 150.2C 361.1 (1253.9)	166.0	3359.1 (1464.2) 1291.0 2136.1 (717.4)	1478.2 (548.1) 320.1C 777.1 (1464.2)	166.0	3389.9 (1463.5) 1322.7 2136.2 (717.5)	1478.2 (548.1) 435.6C 744.5 (1463.5)	166.0	3313.2 (1263.0) 1529.2 2136.5 (717.6)	1450.0 (478.1) 472.2C 254.8 (1263.0)	15.8	2822.8 (560.6) 2031.0 1418.7 (478.2)	1763.6C 1239.1 (560.6)
	1962.9 (659.0) 1040.2	1447.0 (477.1) 1736.9T 117.6 (659.0)	15.8	3222.6 (1418.8) 1236.3 1415.3 (477.0)	2168.4 (717.4) 112.3T 750.0 (1418.8)	16.2	3527.6 (1669.7) 1190.0 2136.1 (717.4)	2168.7 (717.5) 251.9C 1147.5 (1669.7)	16.2	3560.6 (1673.5) 1217.7 403.8C 2136.2 (1673.5)	2168.8 (717.6) 403.8C 1125.2 (1673.5)	16.2	3332.0 (1415.7) 1350.0 2136.5 (717.5)	1450.4 (478.2) 532.2C 632.1 (1415.7)	15.8	2657.8 (700.3) 1677.4 1418.8 (478.2)	1859.5C 696.9 (700.3)
	1564.5 (731.6) 540.3	1446.9 (477.0) 2210.2T 483.9 (731.6)	15.8	2833.7 (1626.5) 556.6 2134.2 (716.5)	2168.5 (717.4) 455.7T 1720.6 (1626.5)	16.2	3157.2 (1845.2) 573.9 2754.6 (923.7)	2168.7 (717.5) 71.9C 2009.4 (1845.2)	16.2	3179.8 (1846.4) 594.9 267.3C 2754.8 (923.8)	2168.8 (717.5) 267.3C 1990.1 (1846.4)	16.2	2954.9 (1631.8) 670.4 553.1C 1614.0				

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

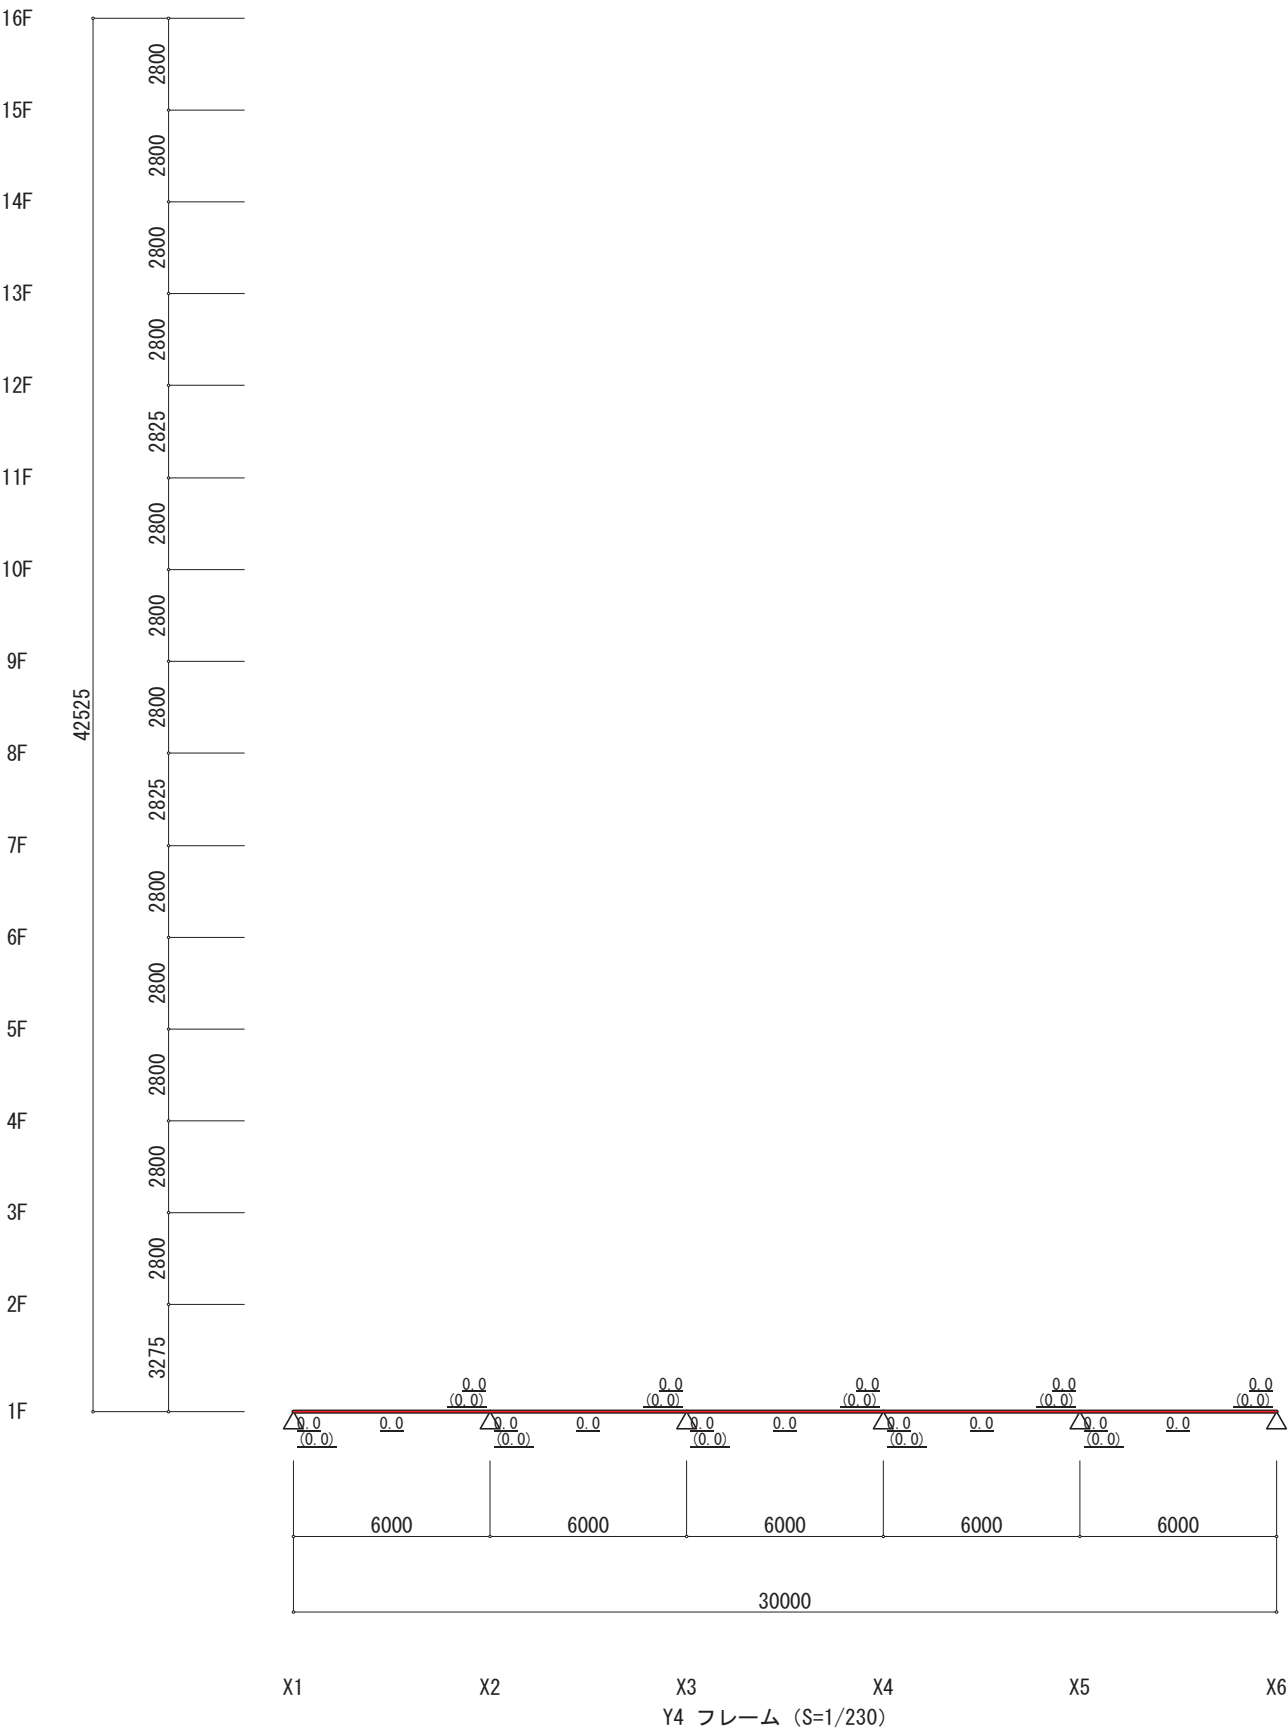

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

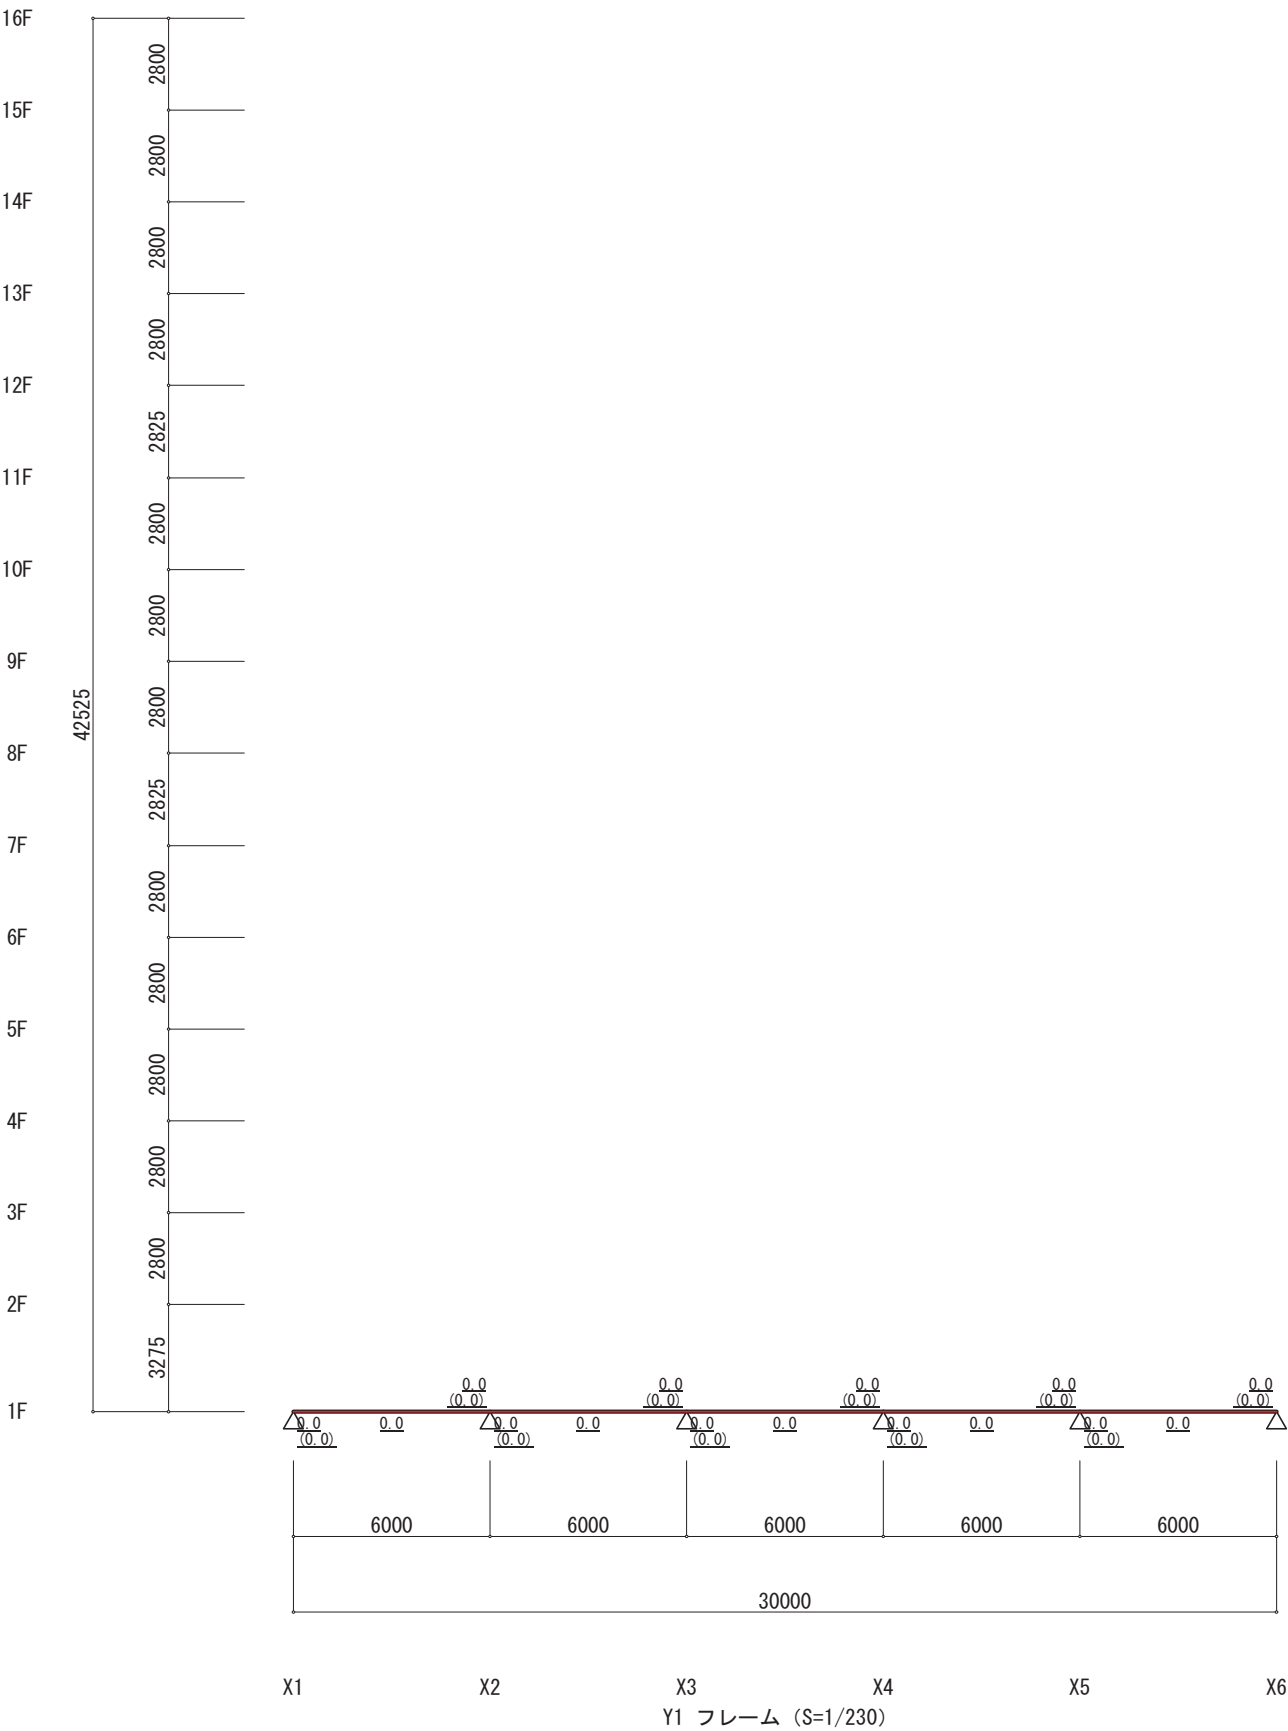


[illegible]


水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

					743.0 (241.2)				740.3 (239.8)				740.4 (239.8)				740.6 (239.9)				733.3 (235.9)					
16F	42525	2800	703.9 (67.9)	19.6	1441.3 (646.1)	698.2 (239.8)	21.0	1438.8 (645.2)	698.5 (239.8)	21.0	1439.0 (649.4)	698.6 (239.9)	21.0	1423.0 (602.6)	682.4 (235.9)	25.4	733.3 (17.6)				17.0T (683.9)					
			798.9		385.9C	536.8	235.5C		535.5	237.9C		529.8	224.8C		579.4	216.5C		708.6				17.6F				
			894.0 (67.9)		1359.5 (448.0)	367.7 (646.1)		1359.5 (447.8)	367.8 (645.2)		1359.5 (447.8)	379.4 (649.4)		1359.5 (447.8)	264.3 (602.6)		1339.9 (420.2)									
15F			2800	2222.3 (275.8)	15.6	2319.1 (813.7)	1327.3 (447.8)	16.1	2318.9 (809.7)	1327.2 (447.8)	16.1	2307.3 (812.1)	1327.2 (447.8)	16.1	2276.5 (819.0)	1181.3 (420.2)	79.3	2023.8 (378.2)				105.3T (964.7)				
				1836.2		993.3C	1179.9	487.7C		1185.4	492.6C		1170.4	452.6C		1129.9	397.9C		1494.3				105.3T (964.7)			
				1450.2 (275.8)		1360.0 (448.2)	40.7 (813.7)		1359.5 (447.8)	51.9 (809.7)		1359.5 (447.8)	33.4 (812.1)		1359.6 (819.0)	16.8 (819.0)		1357.5 (447.4)					367.9T (890.8)			
14F				2800	2779.3 (419.2)	15.4	2727.9 (943.0)	1327.2 (447.8)	16.1	2738.6 (960.7)	1327.2 (447.8)	16.1	2720.2 (964.0)	1327.3 (447.8)	16.1	2669.4 (853.4)	1326.7 (447.4)	15.4	2322.3 (511.2)				367.9T (890.8)			
					2192.5		1419.6C	1407.8	605.9C		1393.5	622.3C		1370.6	557.9C		1474.7	514.5C		1606.5				367.9T (890.8)		
					1605.7 (419.2)		1450.0 (478.1)	87.6 (943.0)		1478.3 (548.1)	48.5 (960.7)		1478.3 (548.1)	20.9 (964.0)		1478.2 (548.1)	270.9 (853.4)		1447.3 (477.2)					511.2F		
13F					2800	3024.0 (578.4)	15.8	3347.8 (1176.8)	1810.3 (548.1)	166.0	3337.0 (1156.6)	1810.2 (548.1)	166.0	3309.4 (1156.7)	1810.2 (548.1)	166.0	3173.8 (1030.9)	1415.7 (477.2)	15.8	2338.1 (582.7)				732.0T (890.8)		
						2214.2		1745.4C	1700.3	651.3C		1719.2	634.8C		1690.0	546.8C		1730.5	413.8C		1522.3				732.0T (890.8)	
						1404.4 (578.4)		1450.0 (478.1)	52.9 (1176.8)		1478.2 (548.1)	101.4 (1155.6)		1478.2 (548.1)	70.6 (1156.7)		1478.2 (548.1)	287.2 (1030.9)		1447.2 (477.1)					511.2F	
12F						2825	2822.8 (560.6)	15.8	3313.2 (1263.0)	1810.3 (548.1)	166.0	3389.9 (1463.5)	1810.3 (548.1)	166.0	3359.1 (1464.2)	1810.3 (548.1)	166.0	3181.0 (1253.9)	1415.7 (477.1)	15.8	2153.7 (579.8)				1242.2T (515.9)	
							2031.0		1763.6C	1529.2	472.2C		1322.7	435.6C		1291.0	320.1C		1410.0	150.2C		1334.8				1242.2T (515.9)
							1239.1 (560.6)		1450.4 (478.2)	254.8 (1263.0)		2168.8 (717.6)	744.5 (1463.5)		2168.8 (717.5)	777.1 (1464.2)		2168.4 (717.4)	361.1 (1253.9)		1447.0 (477.1)					515.9F
11F							2800	2657.8 (700.3)	15.8	3332.0 (1415.7)	2136.5 (717.6)	16.2	3560.6 (1673.5)	2136.2 (717.5)	16.2	3527.6 (1669.7)	2136.1 (717.4)	16.2	3222.6 (1418.8)	1415.3 (477.1)	15.8	1962.9 (659.0)				1736.9T (117.6)
	1677.4							1859.5C	1350.0	532.2C		1217.7	403.8C		1190.0	251.9C		112.3T	1040.2		1446.9				1736.9T (117.6)	
	696.9 (700.3)							1450.5 (478.2)	632.1 (1415.7)		2168.8 (717.5)	1125.2 (1673.5)		2168.7 (717.5)	1147.5 (1669.7)		2168.5 (717.4)	750.0 (1418.8)		1446.9 (477.0)					511.2F	
10F	2800	2115.8 (760.4)						15.8	2954.9 (1631.8)	2136.5 (717.5)	16.2	3179.8 (1846.4)	2136.2 (717.5)	16.2	3157.2 (1845.2)	2136.1 (717.4)	16.2	2833.7 (1626.5)	1415.3 (477.0)	15.8	1564.5 (731.6)				2210.2T (483.9)	
		1051.2						1906.3C	670.4	553.1C		594.9	267.3C		573.9	72.0C		556.6	455.7T		540.3				2210.2T (483.9)	
		13.4 (760.4)						2170.7 (718.5)	1614.0 (1631.8)		2787.9 (923.8)	1990.0 (1846.4)		2787.8 (923.8)	2009.3 (1845.2)		2787.5 (923.7)	1720.6 (1626.5)		2164.8 (716.5)					483.9F	
9F		2800	2126.6 (836.6)					15.3	3311.7 (1820.4)	2755.1 (923.8)	16.4	3552.7 (2064.9)	2754.8 (923.8)	16.5	3533.0 (2065.9)	2754.6 (923.7)	16.4	3201.1 (1838.3)	2134.2 (716.5)	15.3	1681.0 (831.7)				2714.5T (831.7)	
			955.4					2283.2C	763.1	663.7C		661.8	260.0C		640.8	4.0C		627.4	684.3T		516.6				2714.5T (831.7)	
			215.8 (836.6)					2170.9 (718.5)	1785.4 (1820.4)		2787.9 (923.8)	2229.1 (2064.9)		2787.7 (923.8)	2251.5 (2065.9)		2787.4 (923.7)	1946.2 (1838.3)		2164.5 (716.4)					483.9F	
8F			2825	1924.5 (1148.2)				15.3	3140.7 (2017.3)	2755.2 (923.8)	16.4	3313.7 (2076.7)	2754.8 (923.8)	16.4	3290.9 (2071.4)	2754.7 (923.7)	16.4	2975.1 (1901.5)	2134.0 (716.4)	15.3	1516.8 (980.8)				3204.8T (980.8)	
				302.7				2679.3C	291.3	710.9C		380.3	228.2C		365.1	112.4T		289.3	990.4T		131.5				3204.8T (980.8)	
				1319.2 (1148.2)				3020.0 (1002.3)	2558.2 (2017.3)		2815.2 (1018.6)	2553.1 (2076.7)		2815.4 (1018.7)	2560.8 (2071.4)		2815.7 (1018.7)	2396.6 (1901.5)		3009.6 (998.9)					1253.9F	
7F				2800	1674.9 (1150.3)			13.0	3758.1 (2487.1)	3296.3 (1018.6)	240.5	3558.7 (2372.1)	3296.6 (1018.7)	240.6	3551.4 (2366.8)	3296.8 (1018.7)	240.5	3402.7 (2257.2)	2983.6 (998.9)	13.0	1755.7 (1191.2)				4028.4T (1191.2)	
					64.5			3322.0C	276.2	825.5C		237.9	215.8C		237.9	256.8T		242.6	1264.1T		88.1				4028.4T (1191.2)	
					1545.9 (1150.3)			3020.1 (1002.4)	3205.8 (2487.1)		2815.2 (1018.6)	3083.0 (2372.1)		2815.3 (1018.7)	3075.5 (2366.8)		2815.5 (1018.7)	2917.5 (2257.2)		3009.5 (998.8)					1579.6F	
6F					2800	1448.2 (1338.8)		13.0	3110.8 (2530.9)	3296.5 (1018.6)	240.6	3028.9 (2452.3)	3296.6 (1018.7)	240.7	3036.6 (2434.7)	3296.7 (1018.7)	240.6	2881.5 (2295.7)	2983.5 (998.8)	13.0	1429.9 (1175.2)				4733.4T (1175.2)	
						426.0		3993.8C	432.4	926.6C		404.4	272.5C		372.0	355.3T		332.4	1496.2T		215.4				4733.4T (1175.2)	
						2300.3 (1338.8)		3251.1 (1079.7)	3975.6 (2530.9)		3023.1 (1095.4)	3837.7 (2452.3)		3023.3 (1095.5)	3780.7 (2434.7)		3023.6 (1095.6)	3546.4 (2295.7)		3237.5 (1075.2)					1860.6F	
5F						2800	927.0 (1429.6)	11.9	2825.0 (2723.6)	3549.5 (1095.4)	263.2	2735.3 (2647.3)	3549.8 (1095.5)	263.3	2792.7 (2637.9)	3550.0 (1095.6)	263.2	2691.0 (2499.9)	3213.7 (1075.2)	11.9	1376.8 (1171.9)				5278.4T (1171.9)	
	1074.4							4731.2C	988.0	1100.9C		970.9	374.1C		900.4	428.8T		808.9	1727.2T		263.9				5278.4T (1171.9)	
	3075.9 (1429.6)							3251.3 (1079.8)	4801.0 (2723.6)		3023.1 (1095.4)	4677.2 (2647.3)		3023.3 (1095.5)	4593.5 (2637.9)		3023.6 (1095.6)	4308.7 (2499.9)		3237.3 (1075.1)					1904.6F	
4F	2800						151.6 (1487.6)	11.9	1999.9 (2889.7)	3549.6 (1095.4)	263.2	1895.8 (2754.3)	3549.9 (1095.5)	263.3	1979.8 (2757.4)	3550.0 (1095.6)	263.2	1928.3 (2648.9)	3213.5 (1075.1)	11.9	1332.7 (979.0)				6405.1T (979.0)	
		1931.1						5499.5C	2045.7	1363.8C		1960.3	522.0C		1880.6	489.9T		1780.1	1964.3T		37.9				6405.1T (979.0)	
		4013.8 (1487.6)						3251.4 (1079.8)	6091.2 (2889.7)		3023.0 (1095.4)	5816.4 (2754.3)		3023.2 (1095.5)	5741.0 (2757.4)		3023.6 (1095.6)	5488.5 (2648.9)		3237.1 (1075.1)					1408.6F	
3F		2800					786.1 (1829.7)	11.8	709.6 (2905.6)	3549.4 (1095.4)	263.2	756.5 (2949.2)	3549.9 (1095.5)	263.3	832.3 (2811.9)	3550.1 (1095.6)	263.2	748.5 (2483.8)	3213.4 (1075.1)	11.8	1828.5 (1253.0)				7233.9T (1253.0)	
			3347.7					6326.0C	3358.2	1671.7C		3372.4	883.9C		3104.3	290.3T		2728.8	1976.6T		74.2				7233.9T (1253.0)	
			5909.4 (1829.7)					3253.7 (1080.1)	7425.9 (2905.6)		3024.6 (1095.6)	7501.2 (2949.2)		3024.6 (1095.5)	7040.9 (2811.9)		3024.1 (1095.4)	6206.1 (2483.8)		2978.1 (1026.0)					1680.0F	
2F			3275				2682.5 (1921.7)	13.4	623.4 (2795.6)	3548.9 (1095.6)	262.1	928.2 (2564.4)	3548.4 (1095.5)	261.9	467.9 (2560.7)	3548.4 (1095.4)	262.1	3.9 (2458.1)	3178.0 (1026.0)	100.0	1298.1 (802.4)				8177.1T (802.4)	
				5829.3				10125.8C	5201.1	4643.8C		5127.5	3581.9C		4661.1	2162.9C		4029.1	27.1C		15.8				8177.1T (802.4)	
				8976.2 (1921.7)				6453.4 (2571.6)	9778.8 (2795.6)		4695.6 (1336.8)	9326.7 (2564.4)		4823.1 (1575.7)	8854.2 (2560.7)		3555.4 (1264.4)	8054.2 (2458.1)		1329.7 (971.4)					1329.7F	
1F							14807.3 (2571.6)	1261.4	349.0	685.1	758.8	96.0	1212.9	237.9	3323.8	1584.5	11378.4									
					8976.2 (1921.7)			6453.4 (2571.6)	9778.8 (2795.6)		4695.6 (1336.8)	9326.7 (2564.4)		4823.1 (1575.7)	8854.2 (2560.7)		3555.4 (1264.4)	8054.2 (2458.1)		1329.7 (971.4)					1329.7F	
					14807.3 (2571.6)			1261.4	349.0	685.1	758.8	96.0	1212.9	237.9	3323.8	1584.5	11378.4									
					8976.2 (1921.7)			6453.4 (2571.6)	9778.8 (2795.6)		4695.6 (1336.8)	9326.7 (2564.4)		4823.1 (1575.7)	8854.2 (2560.7)		3555.4 (1264.4)	8054.2 (2458.1)		1329.7 (971.4)					1329.7F	
					14807.3 (2571.6)		1261.4	349.0	685.1	758.8	96.0	1212.9	237.9	3323.8	1584.5	11378.4										
					8976.2 (1921.7)		6453.4 (2571.6)	9778.8 (2795.6)		4695.6 (1336.8)	9326.7 (2564.4)		4823.1 (1575.7)	8854.2 (2560.7)		3555.4 (1264.4)	8054.2 (2458.1)		1329.7 (971.4)					1329.7F		
					14807.3 (2571.6)		1261.4	349.0																		


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

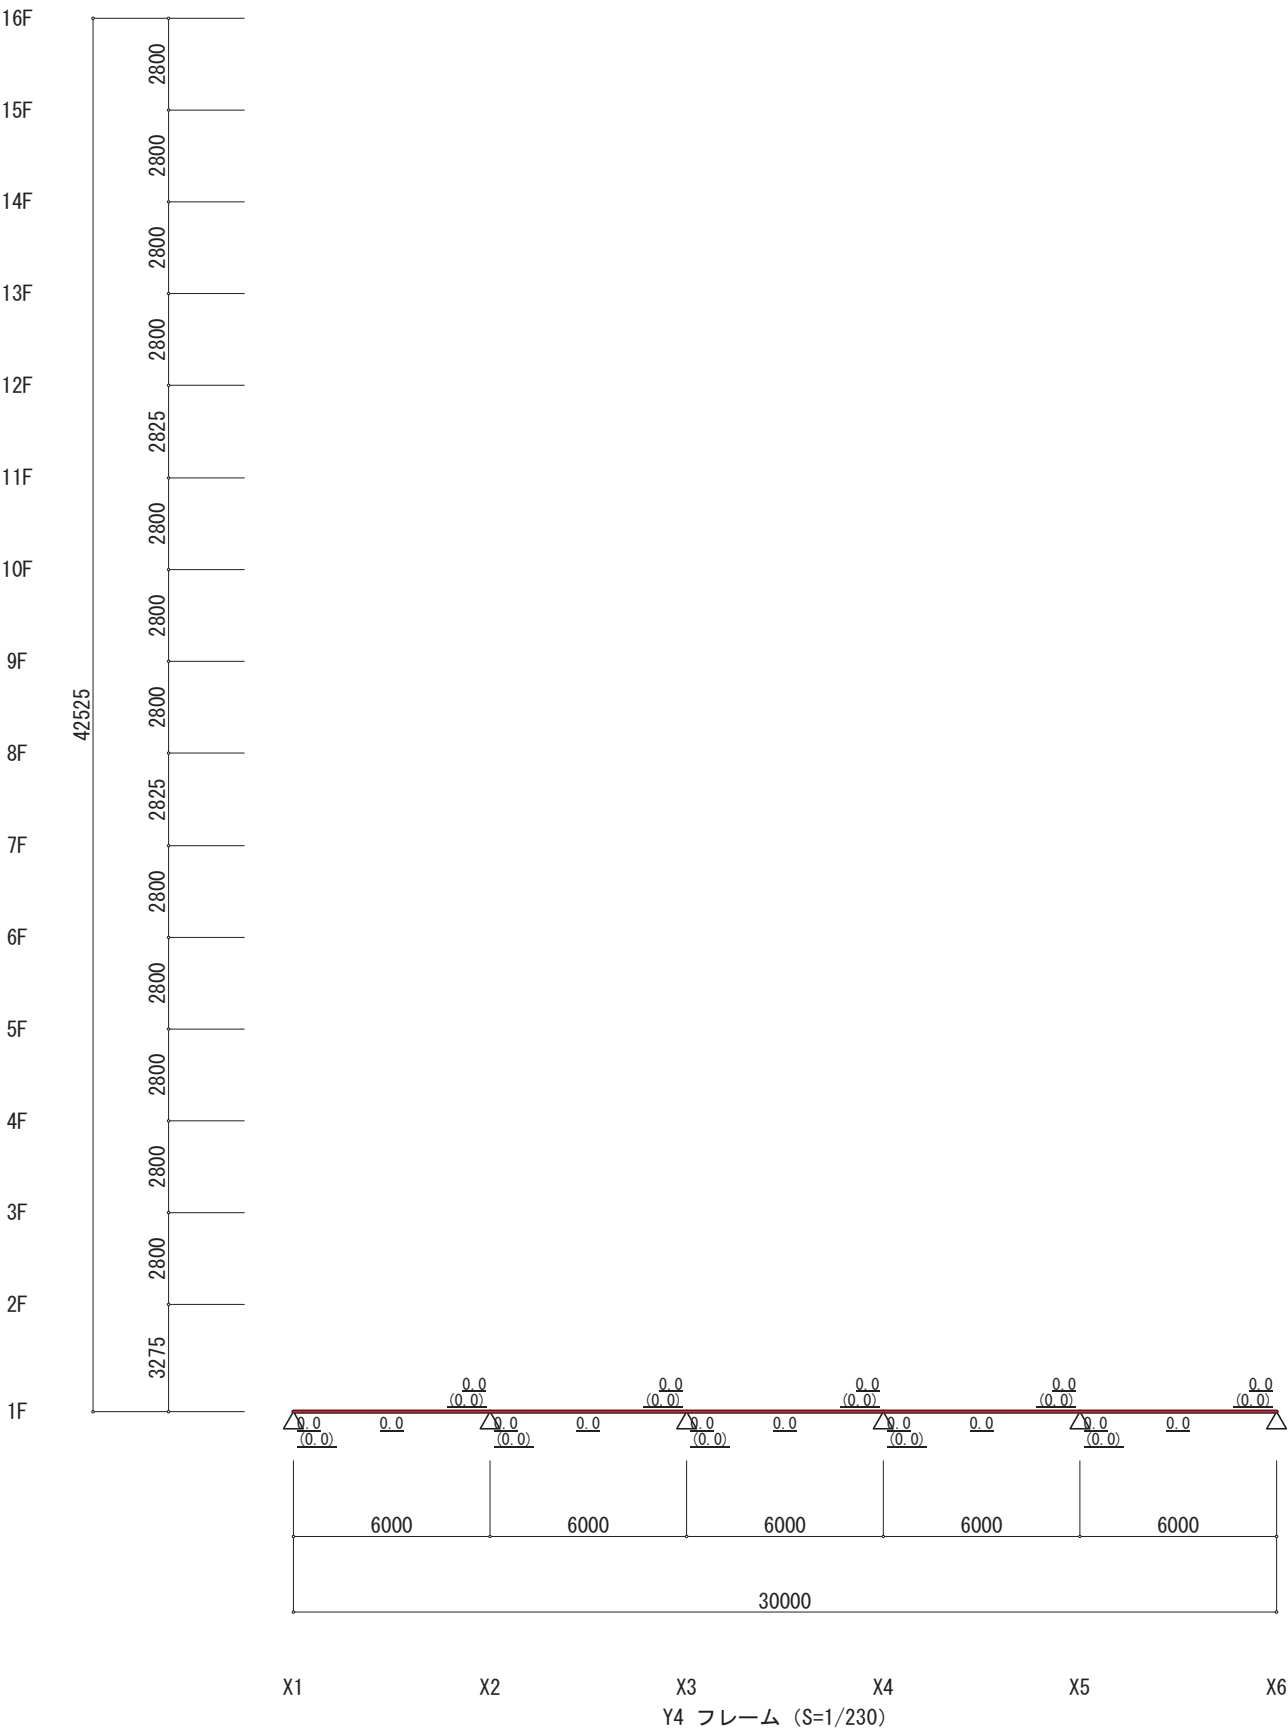


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

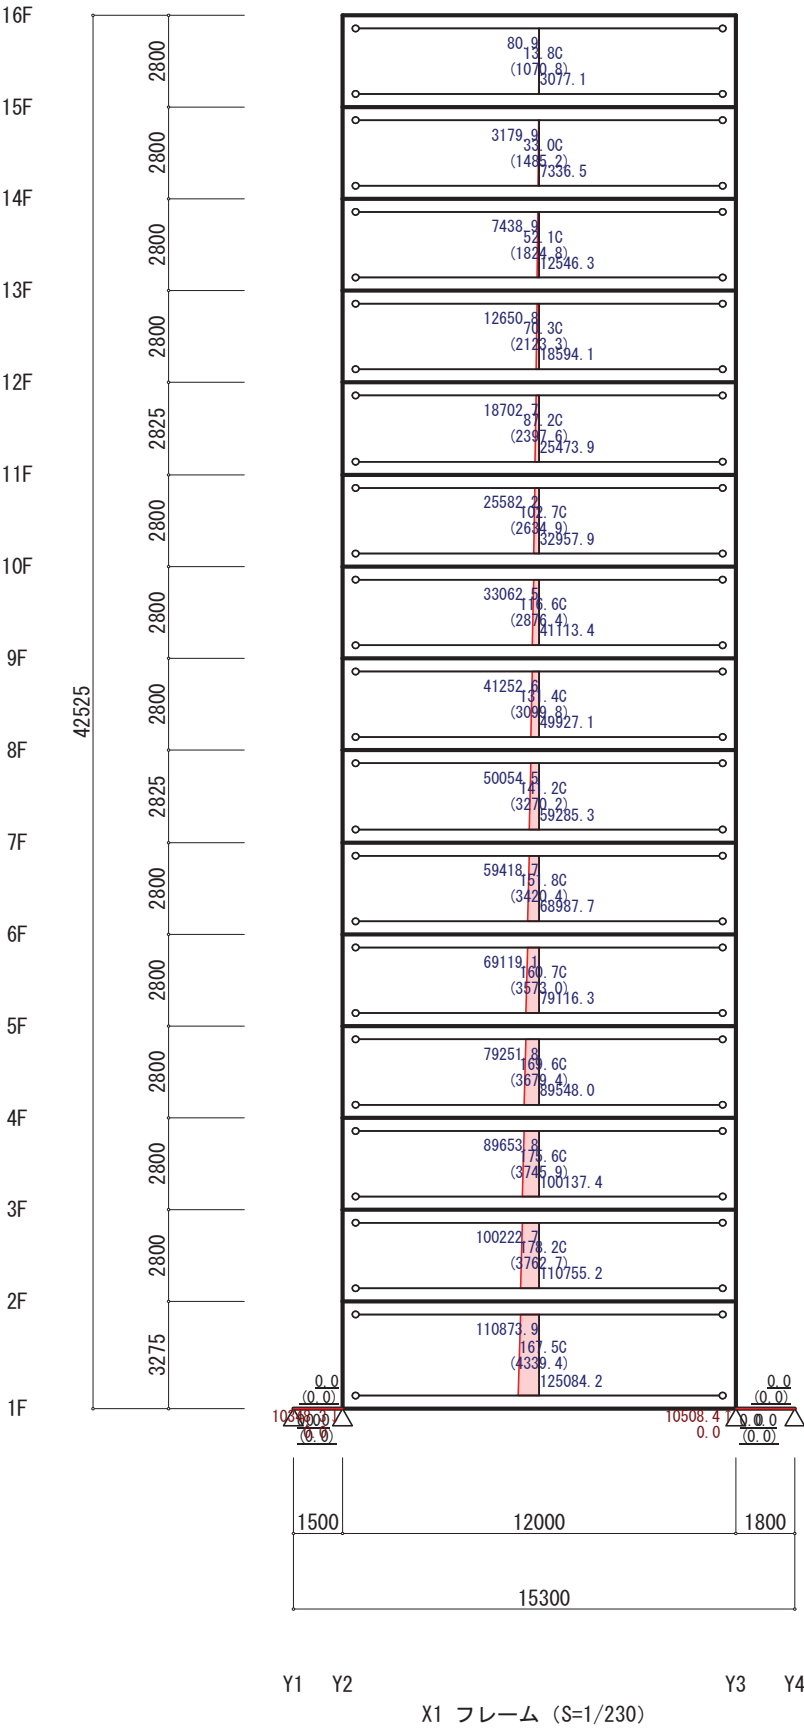


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

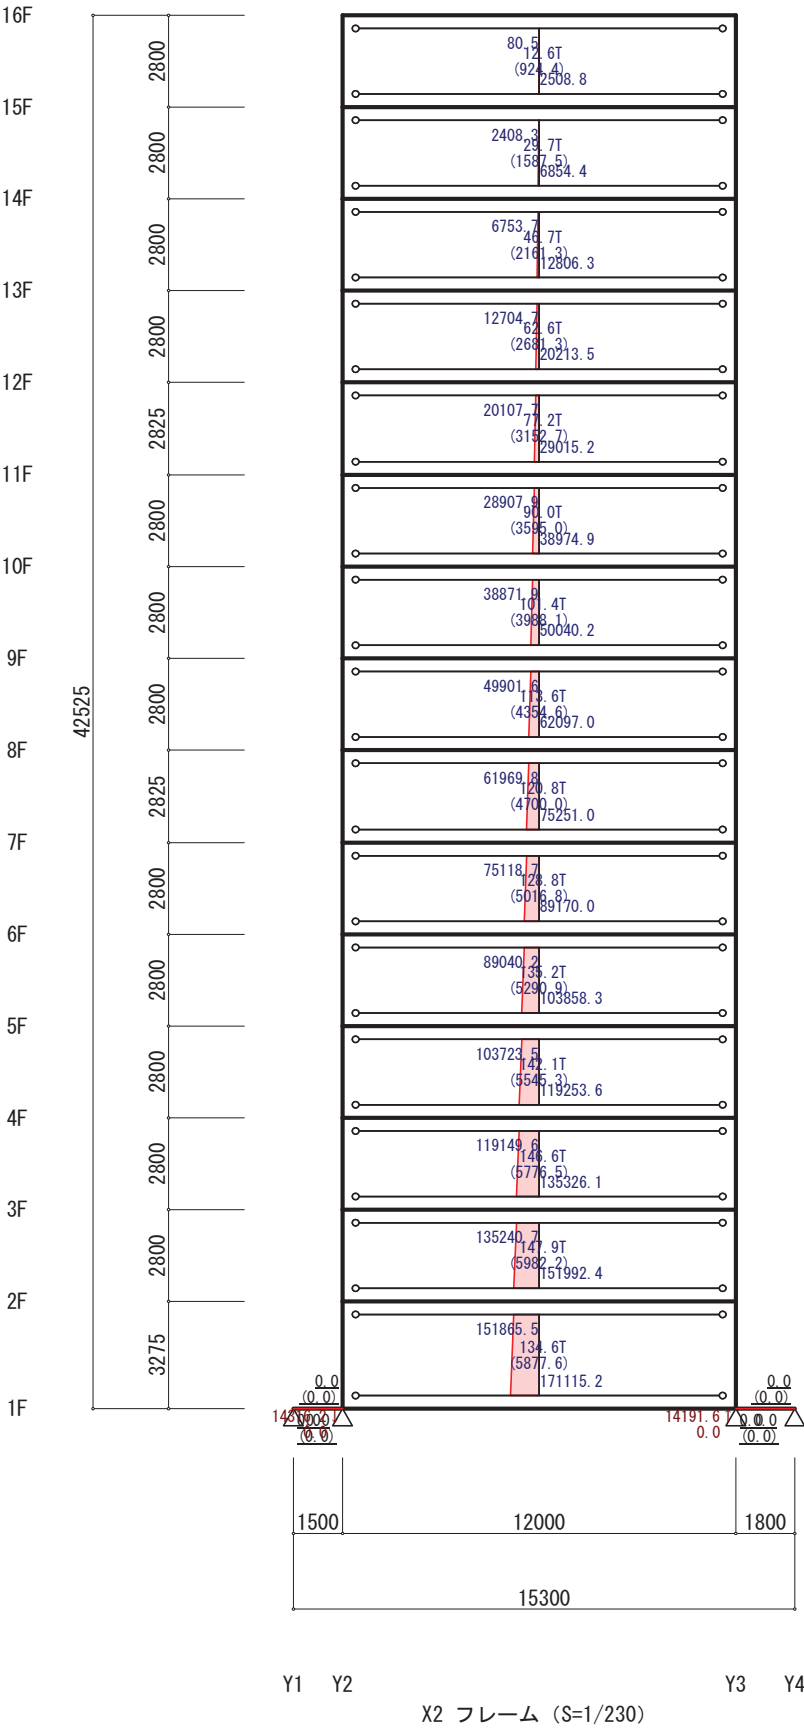


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

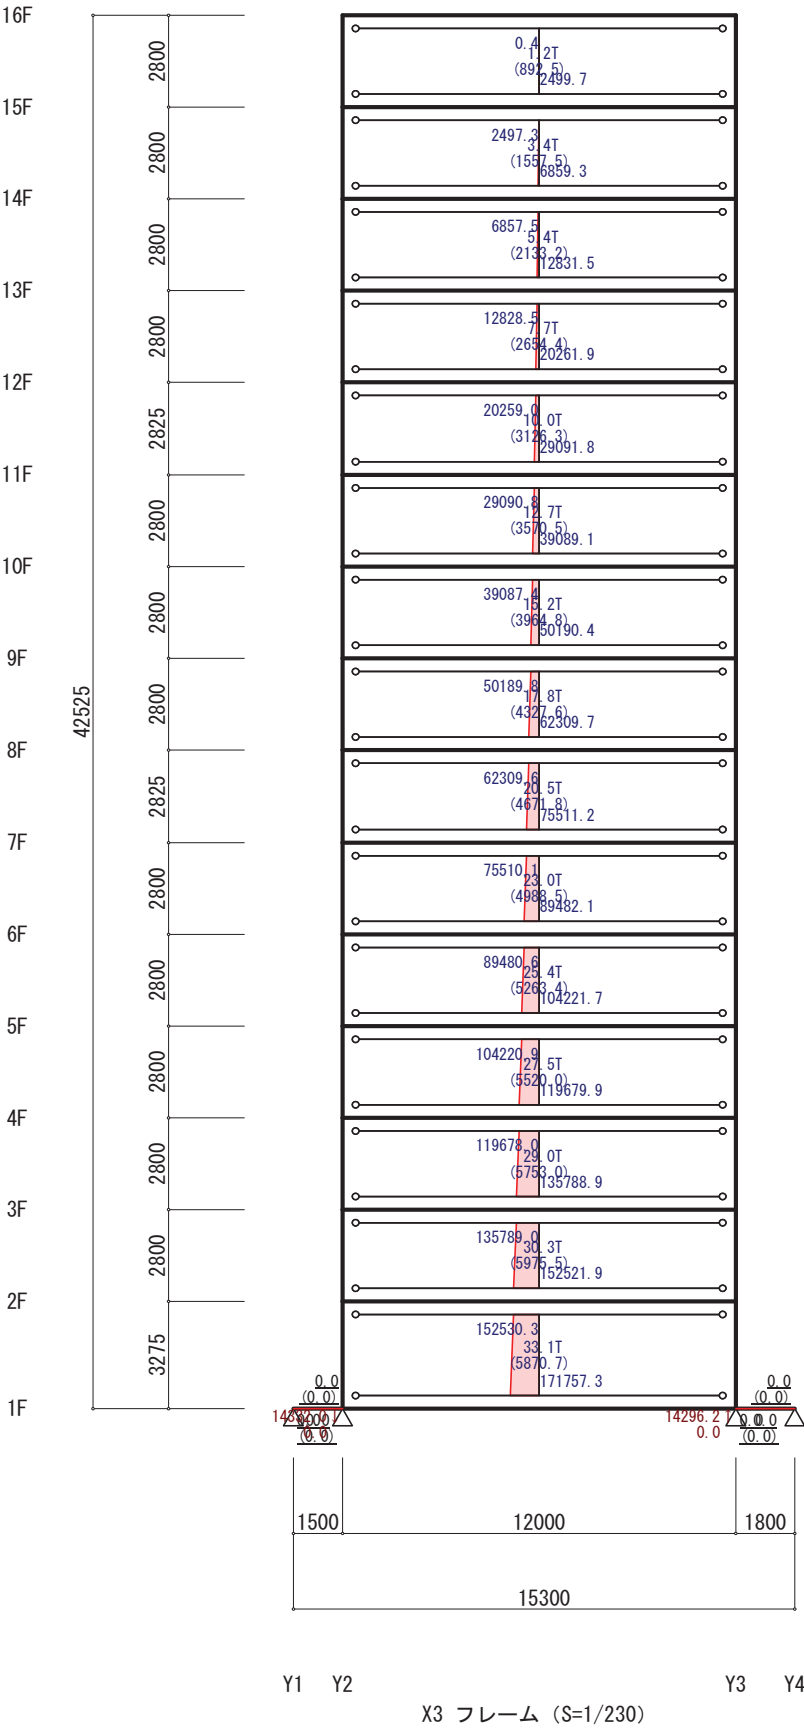


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

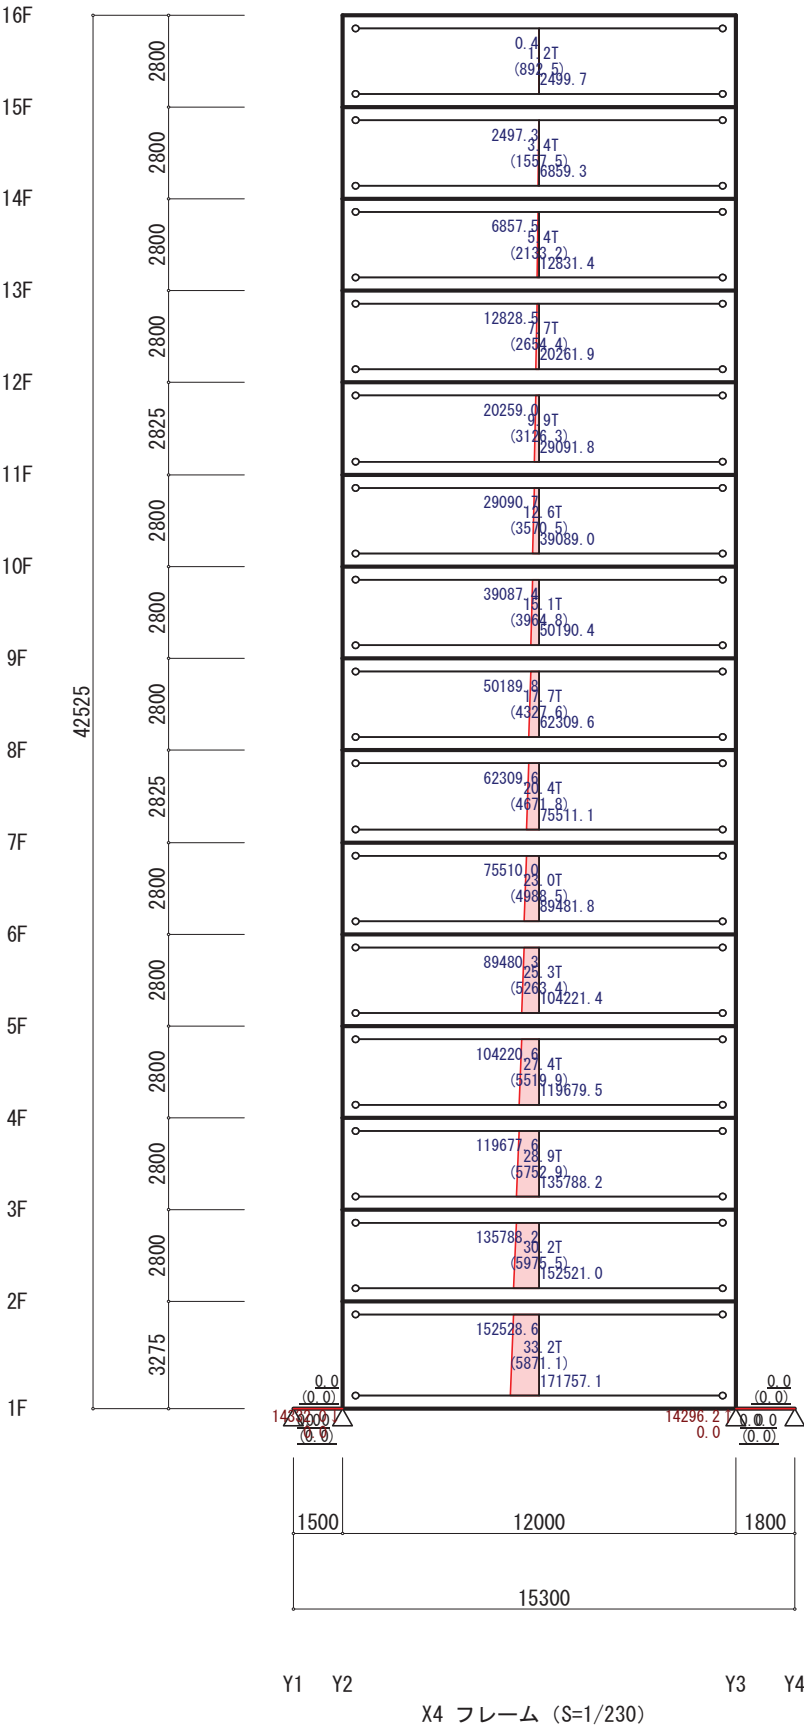


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

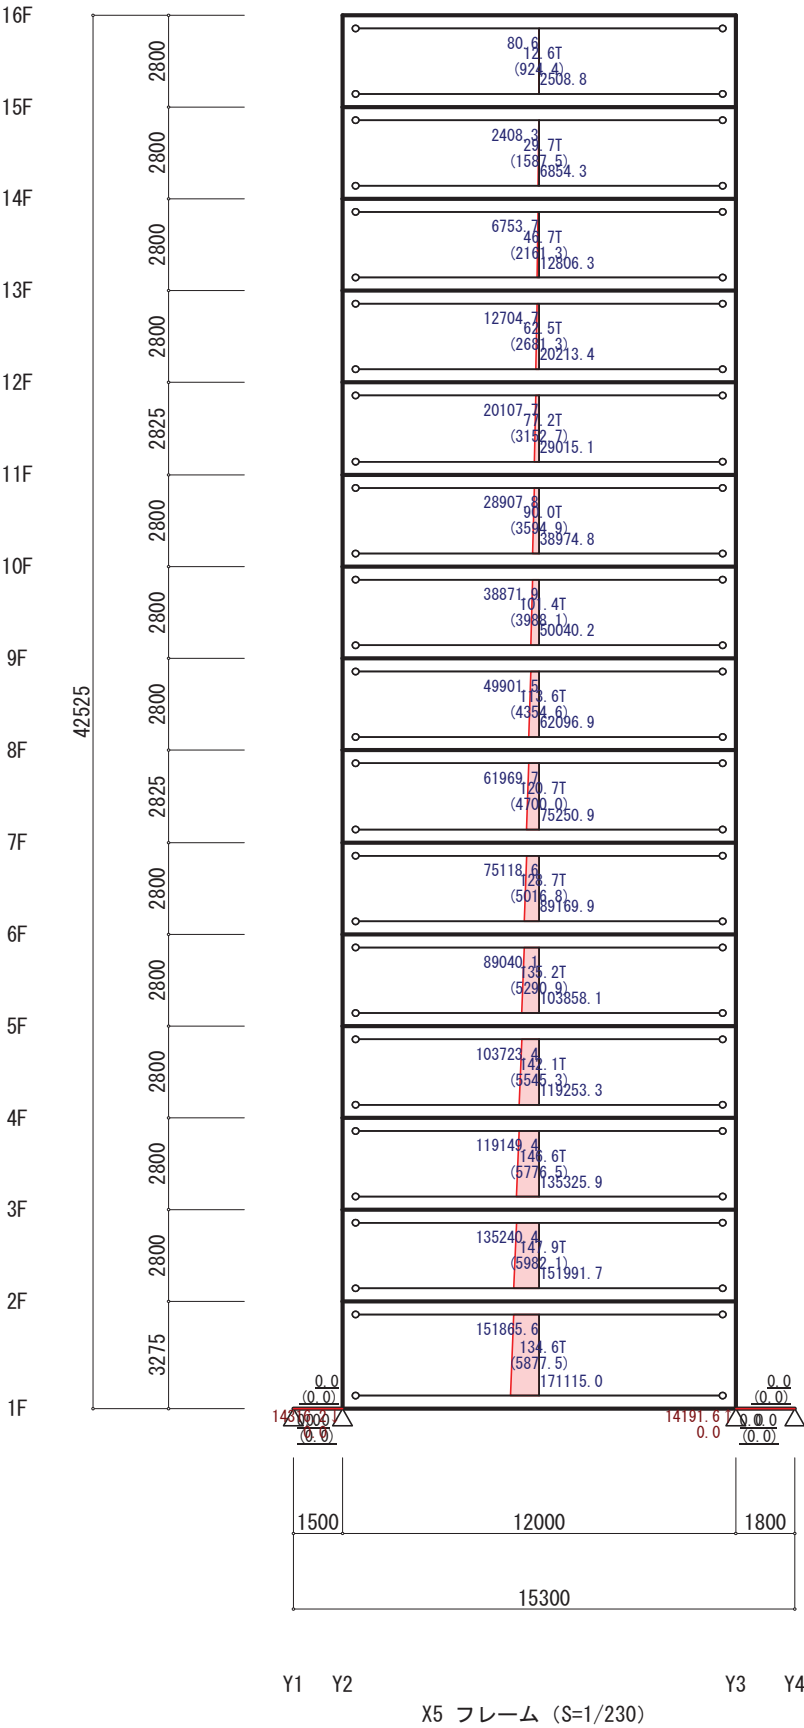


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

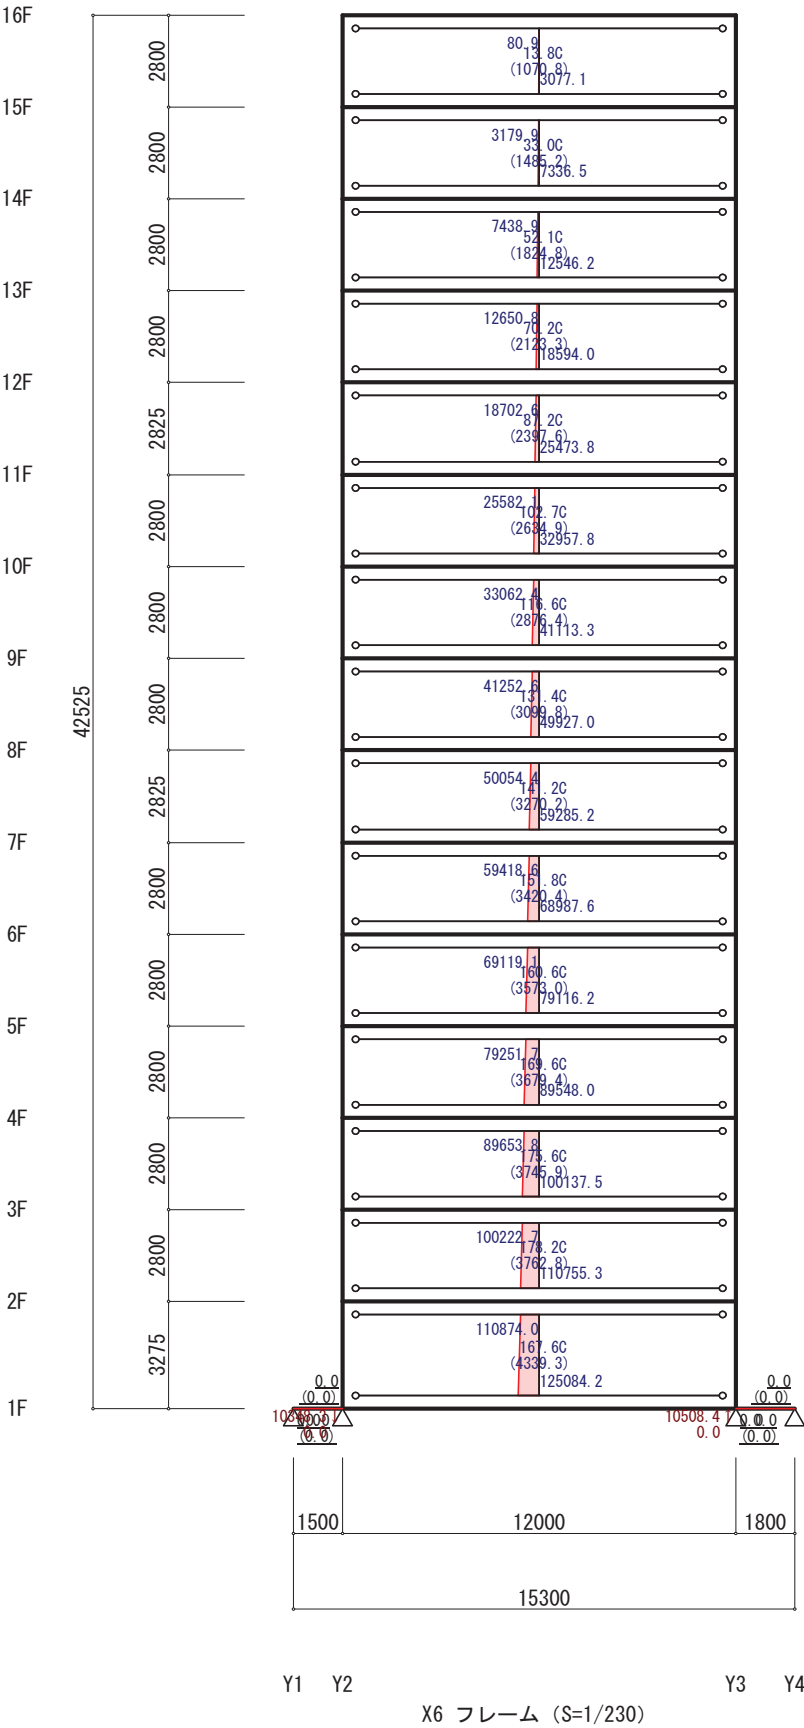


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

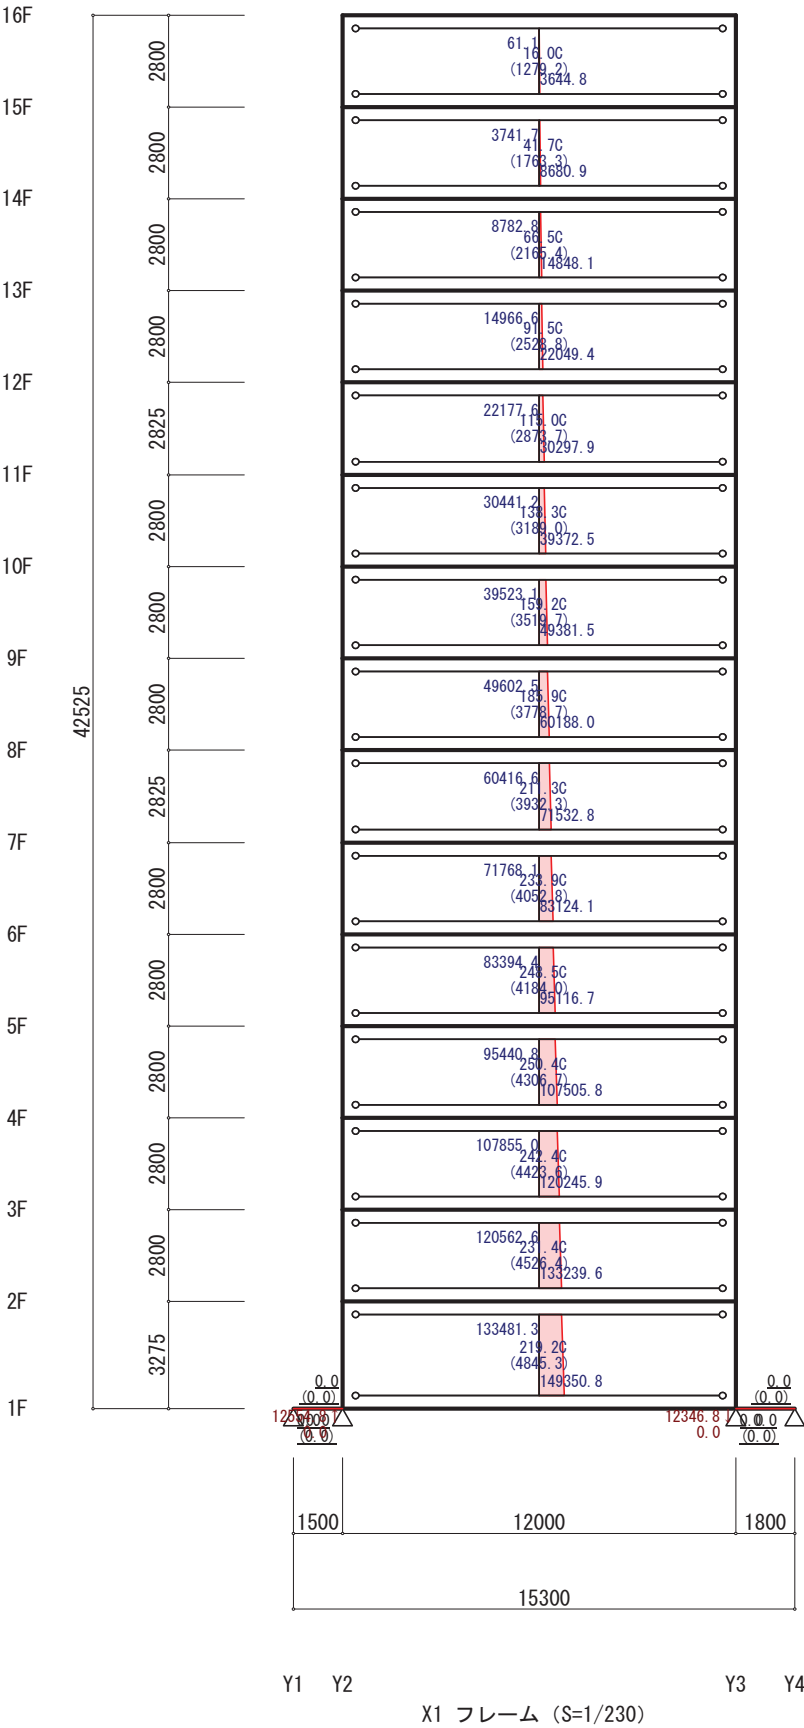


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

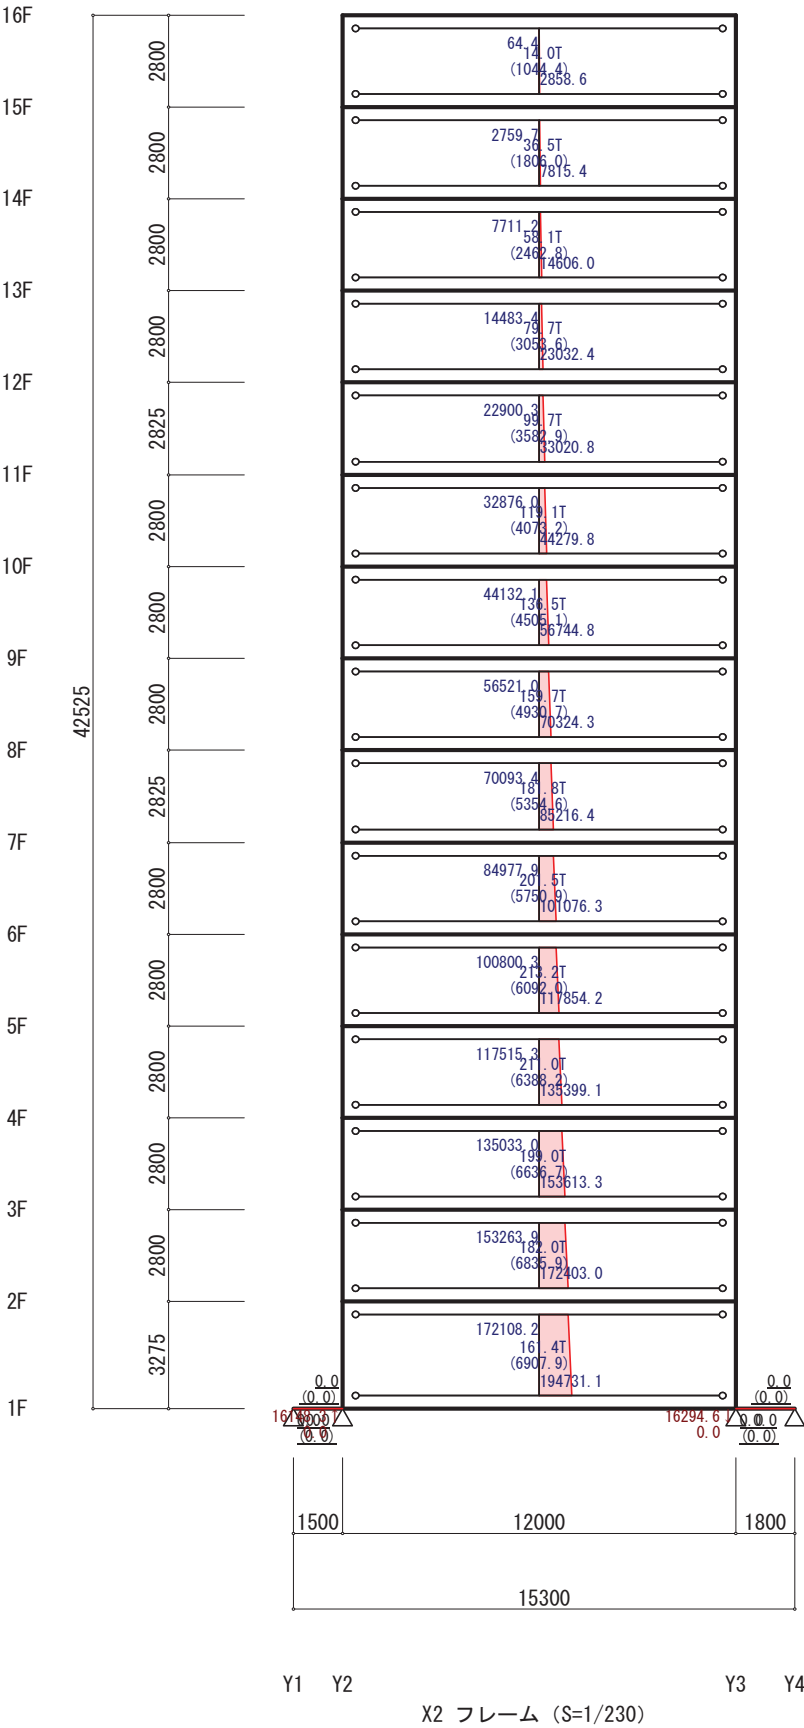


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

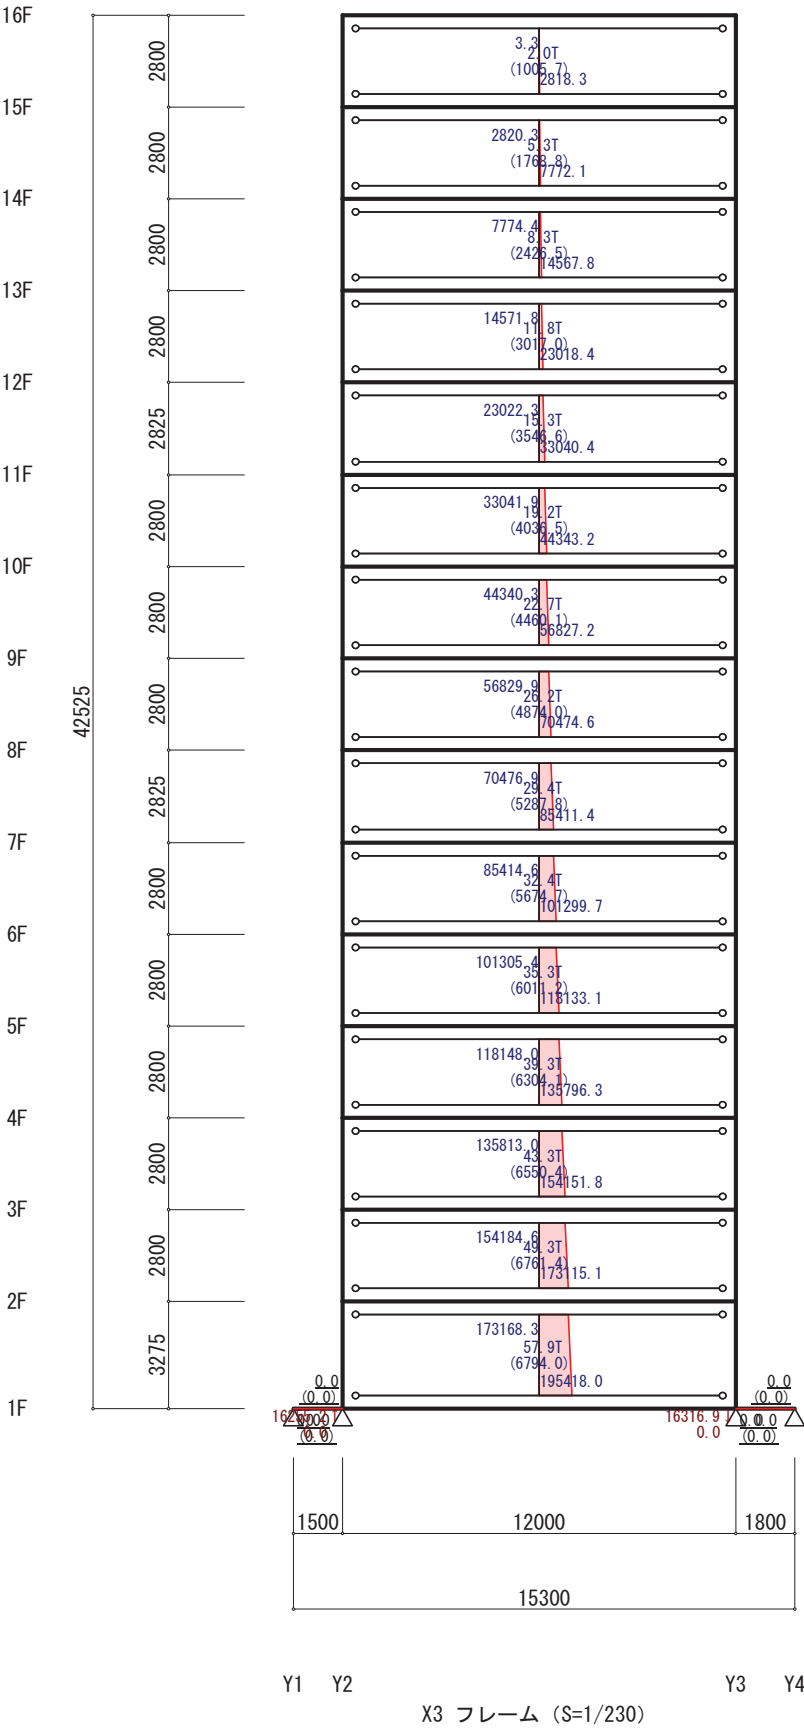


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

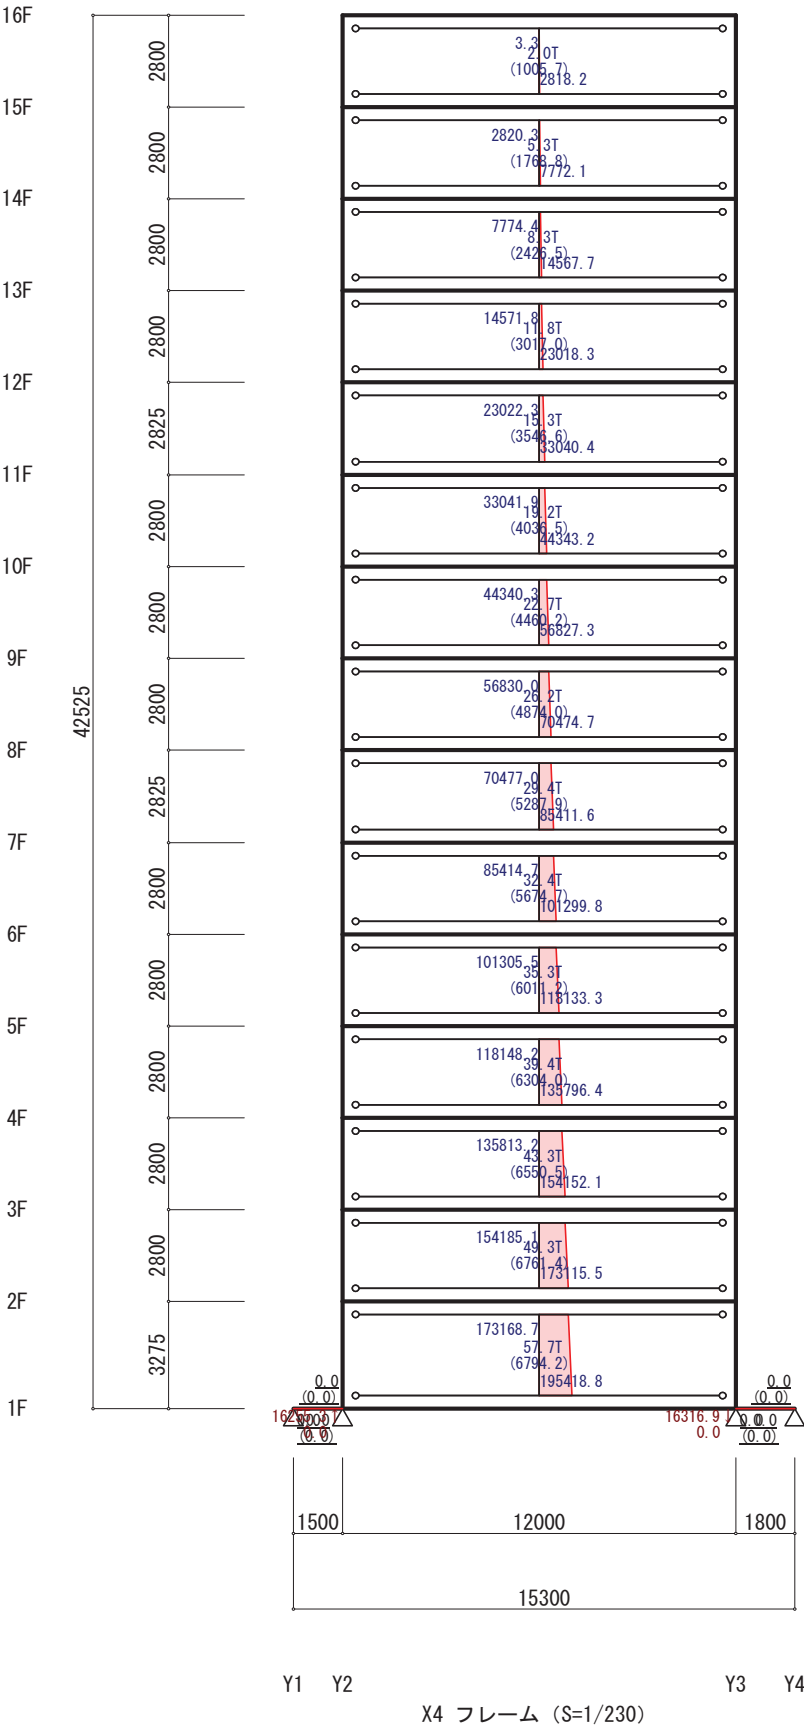


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

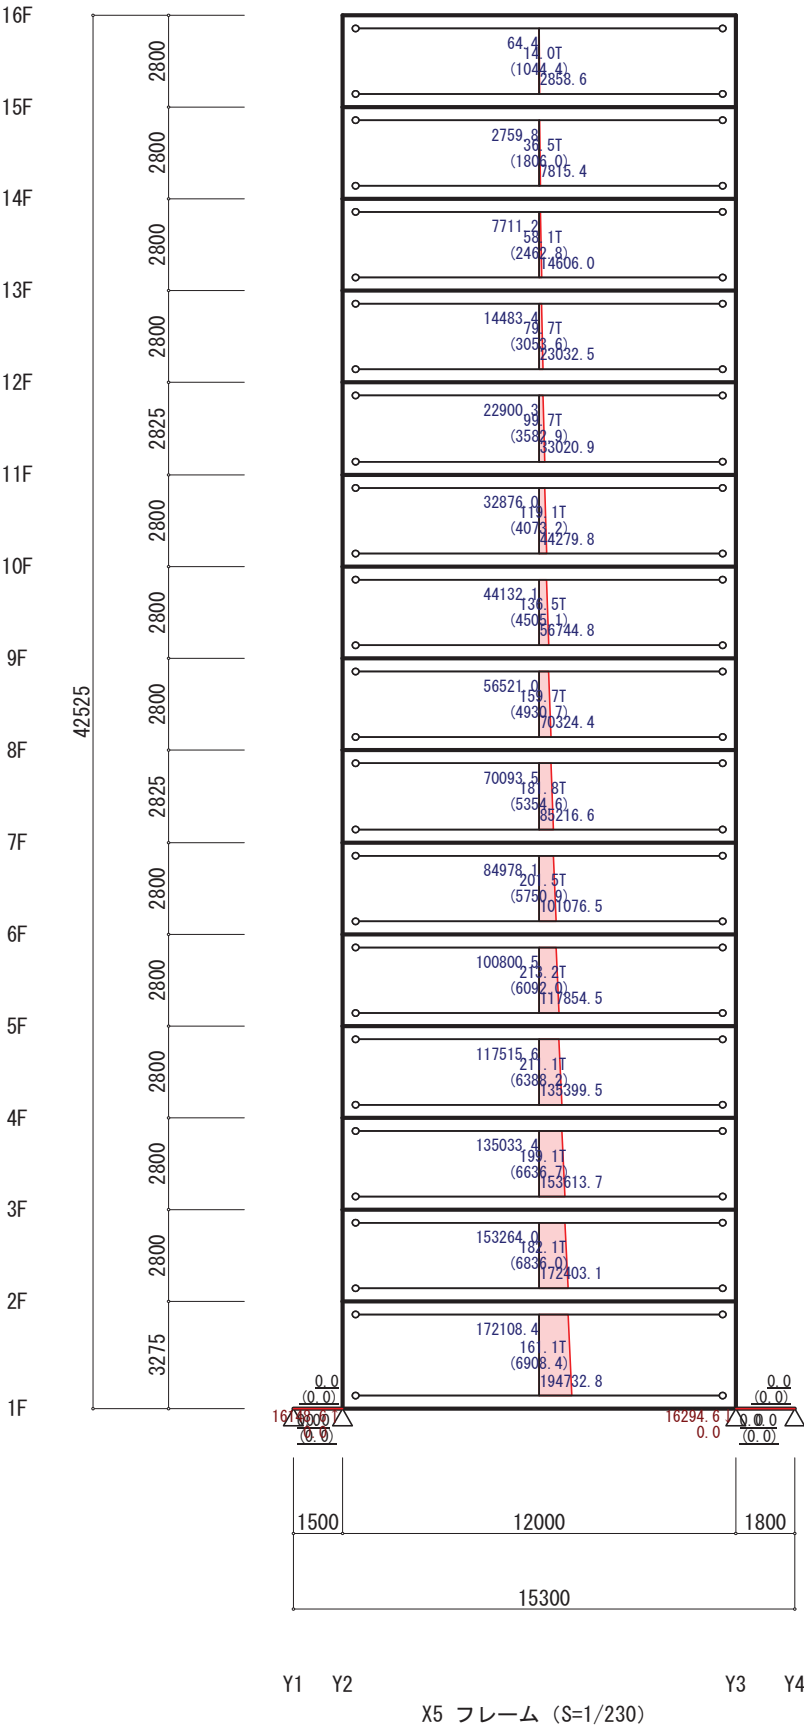


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

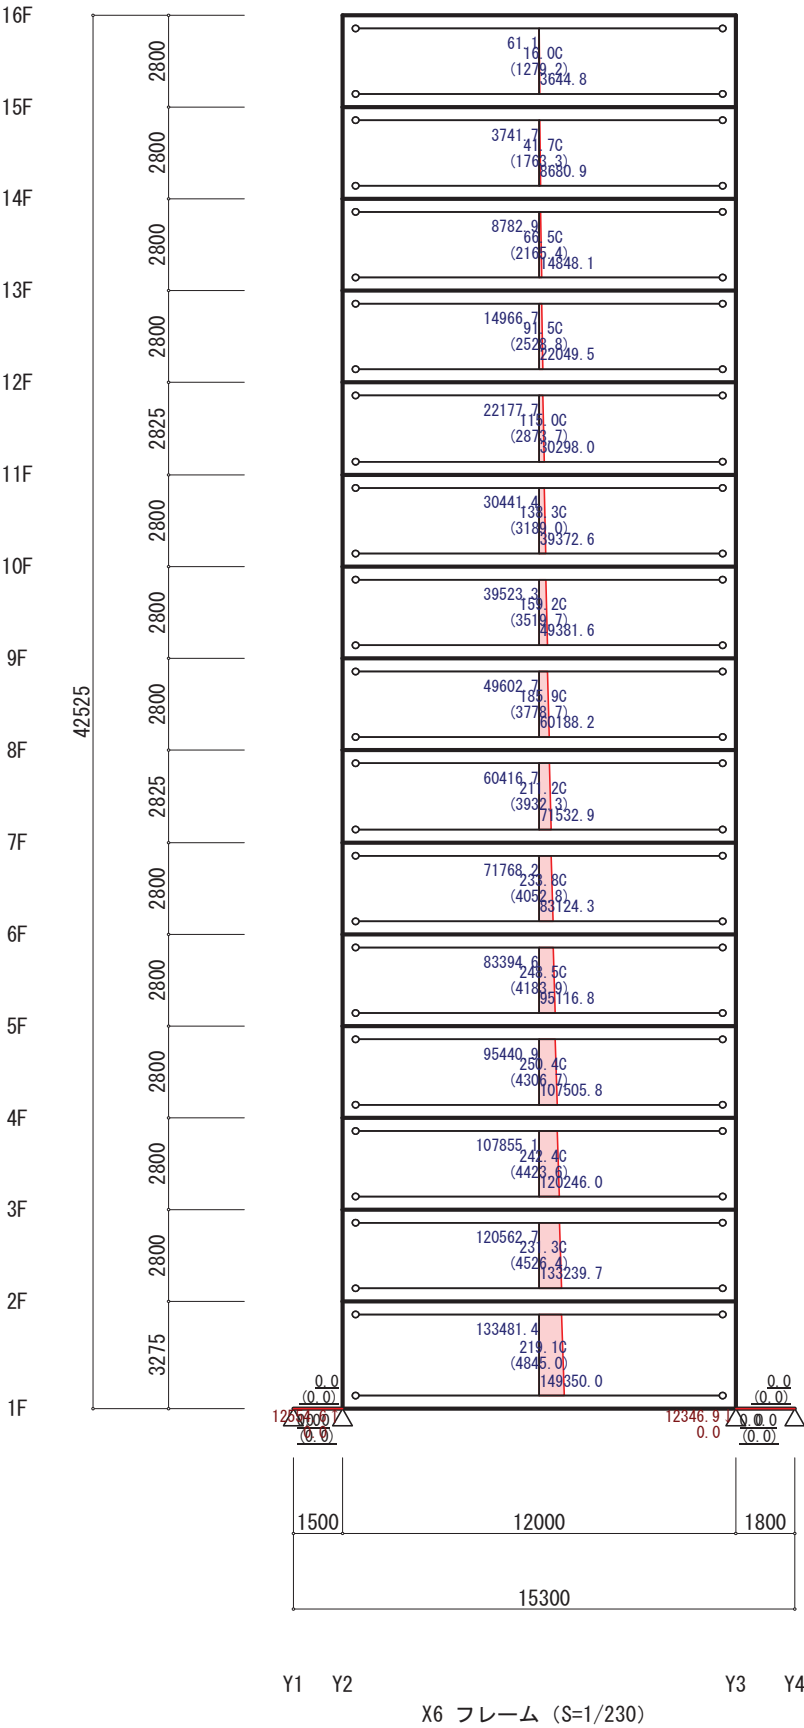


U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

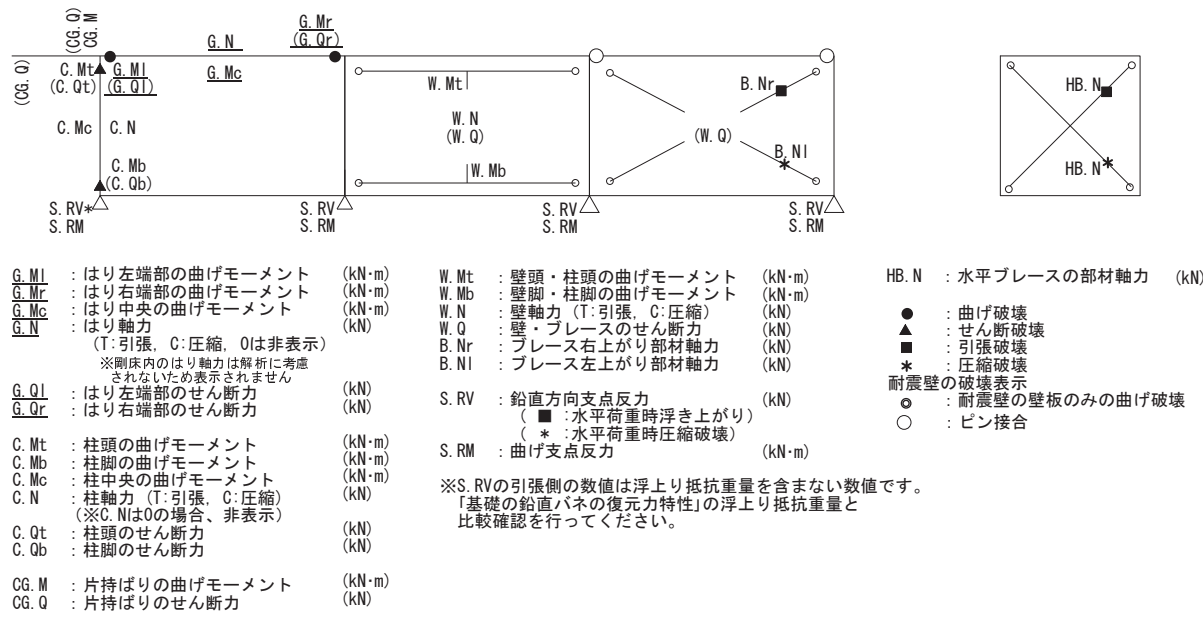


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

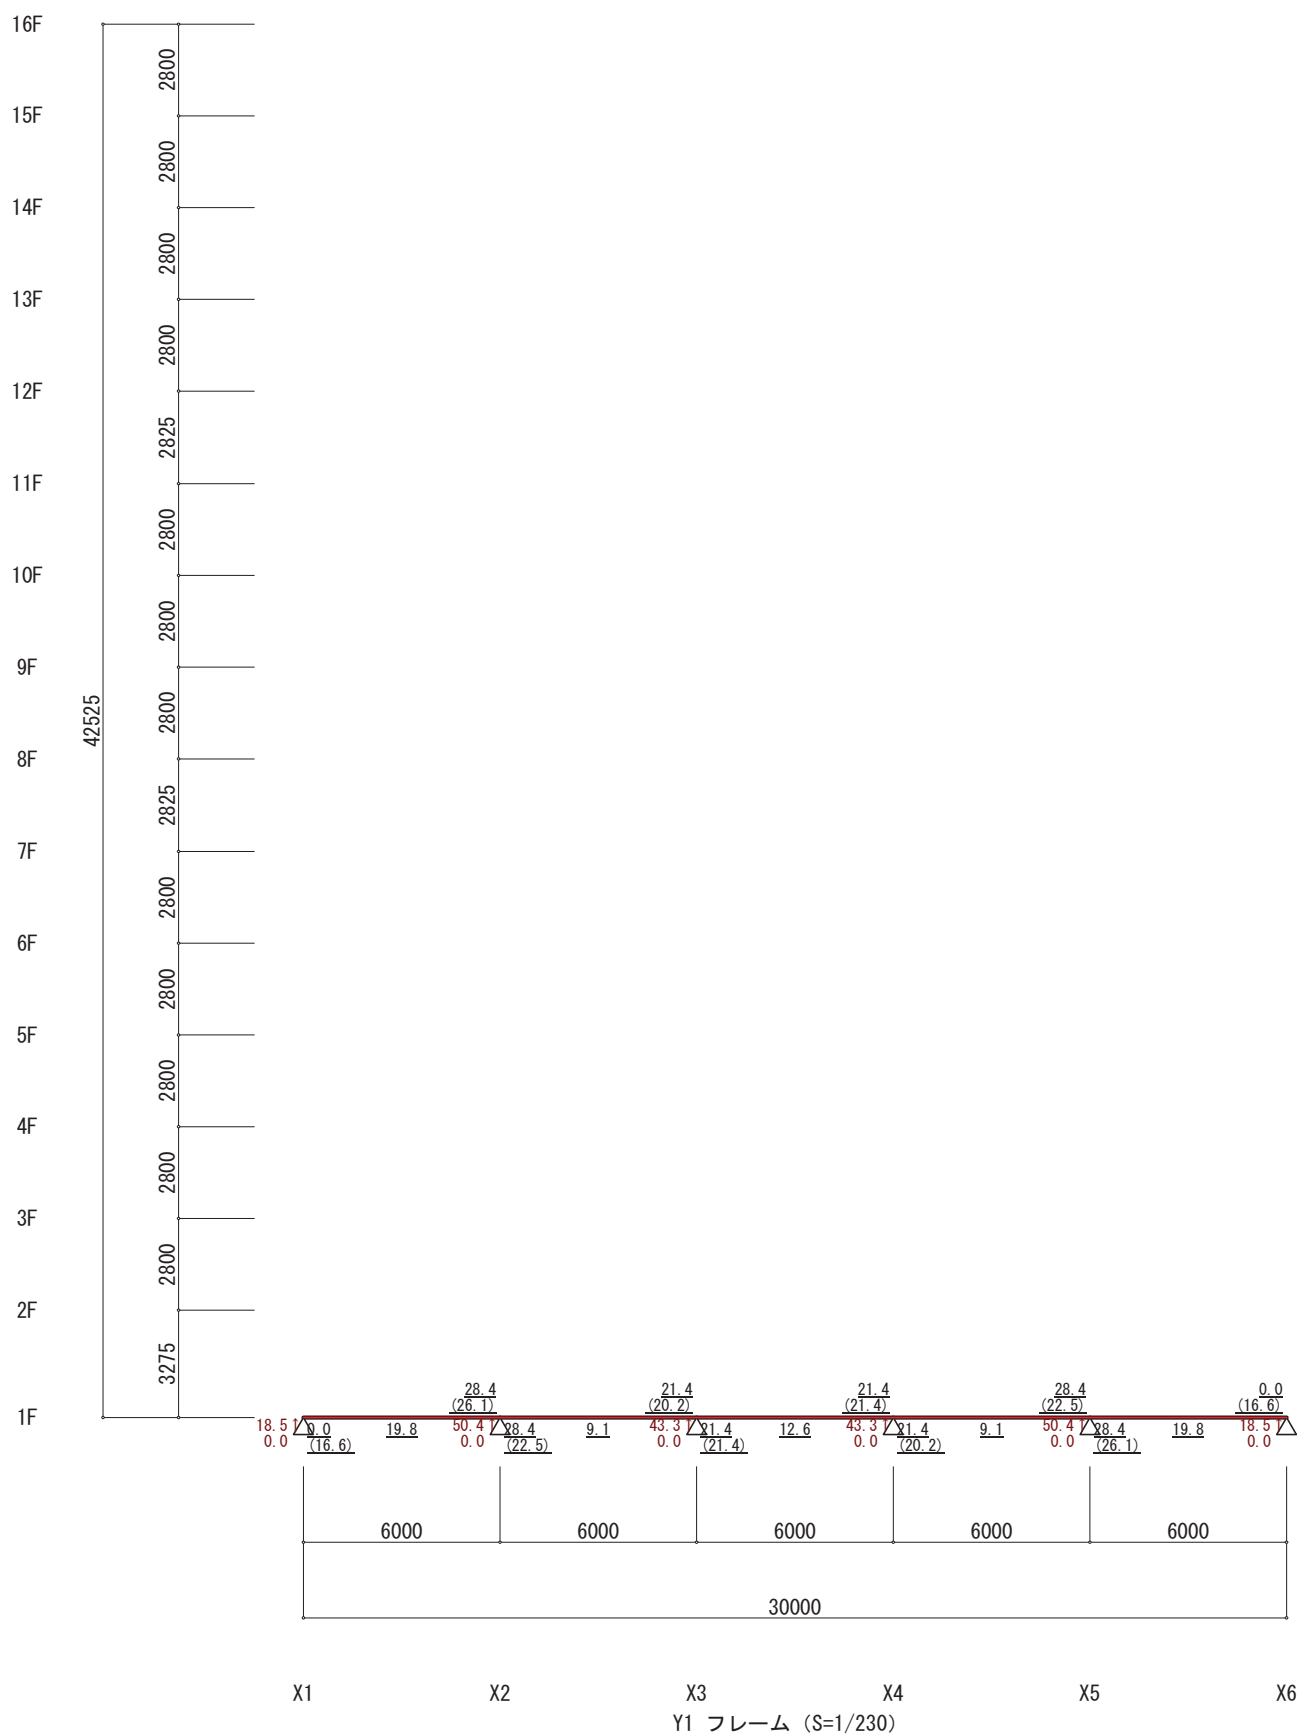


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

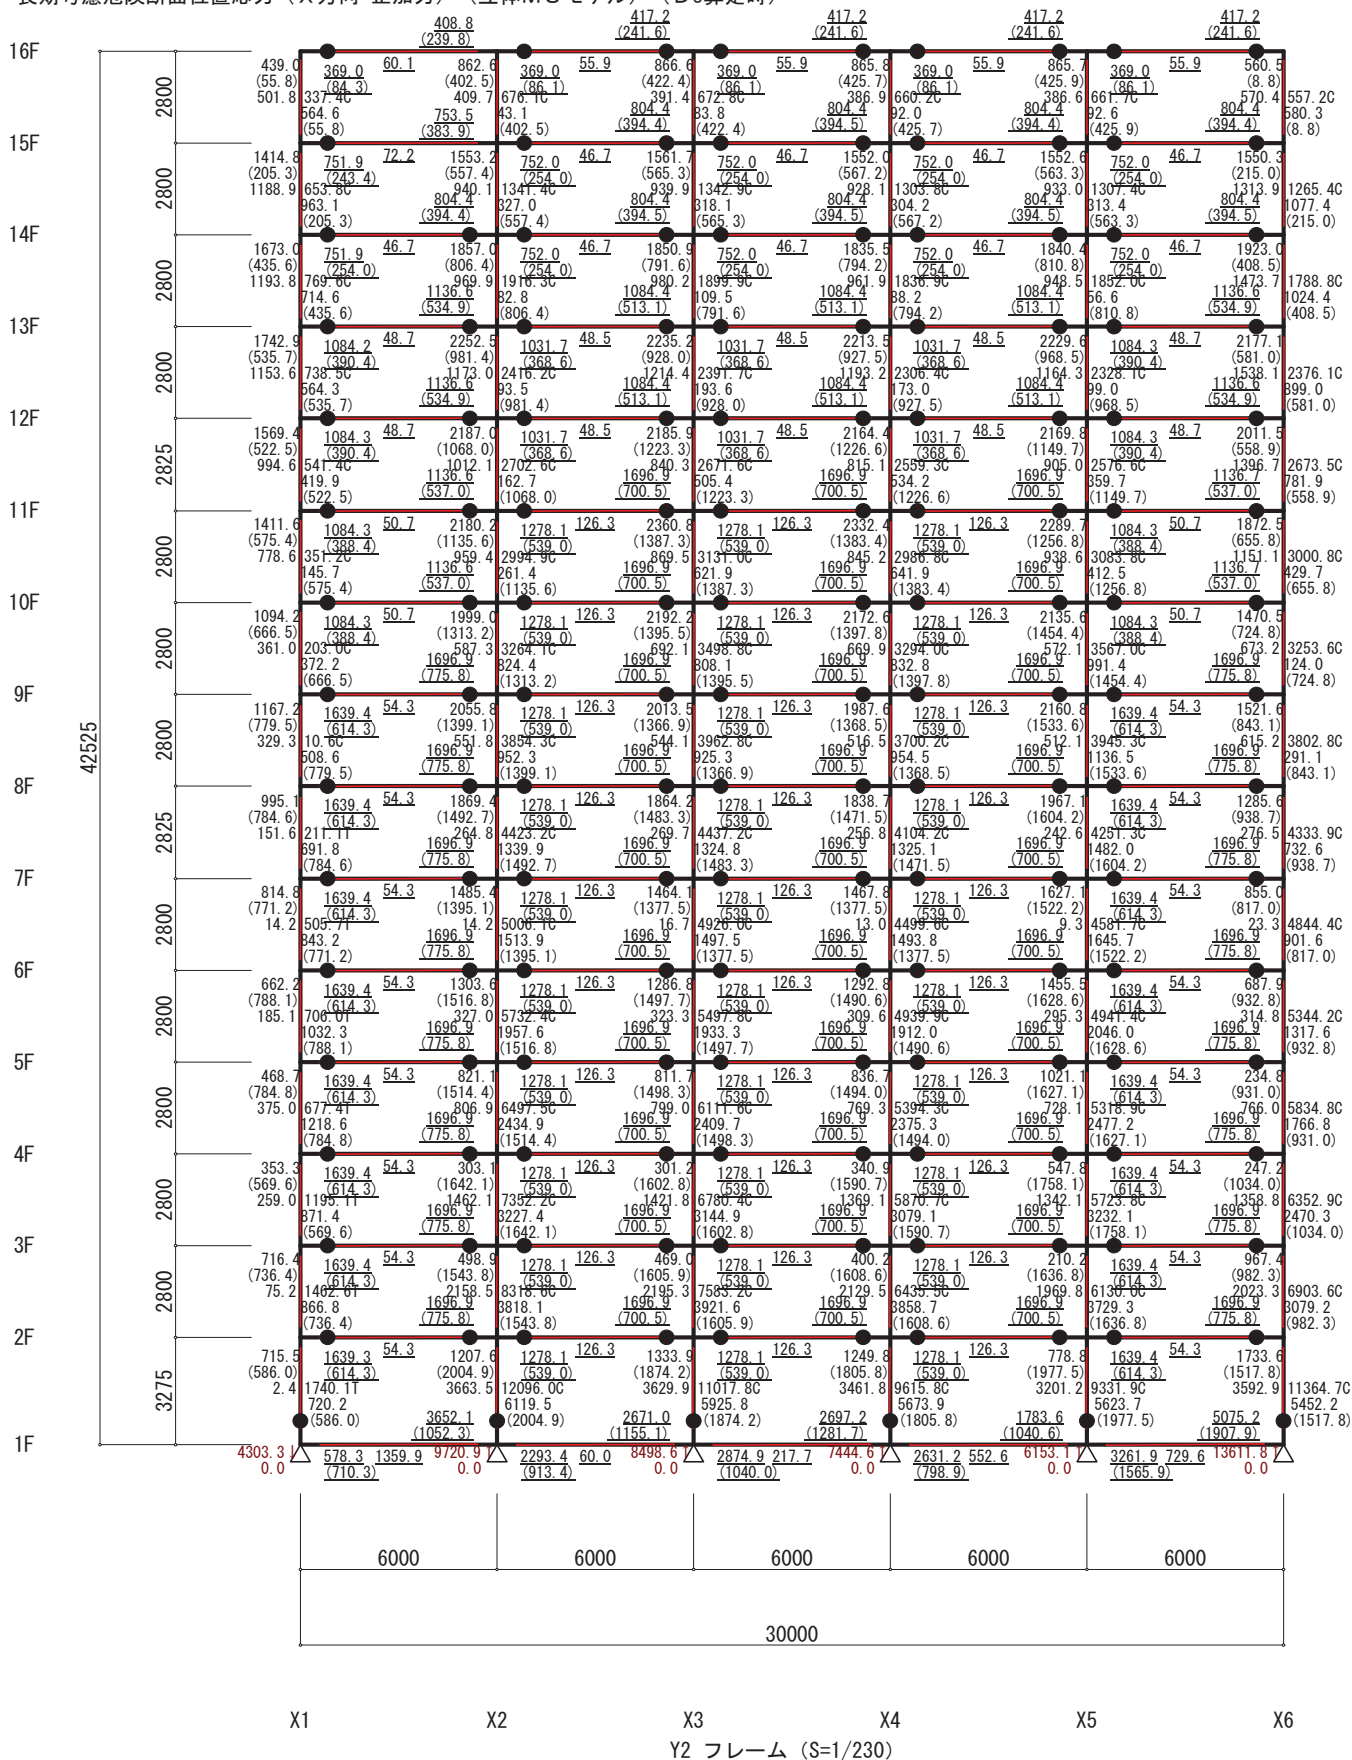


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

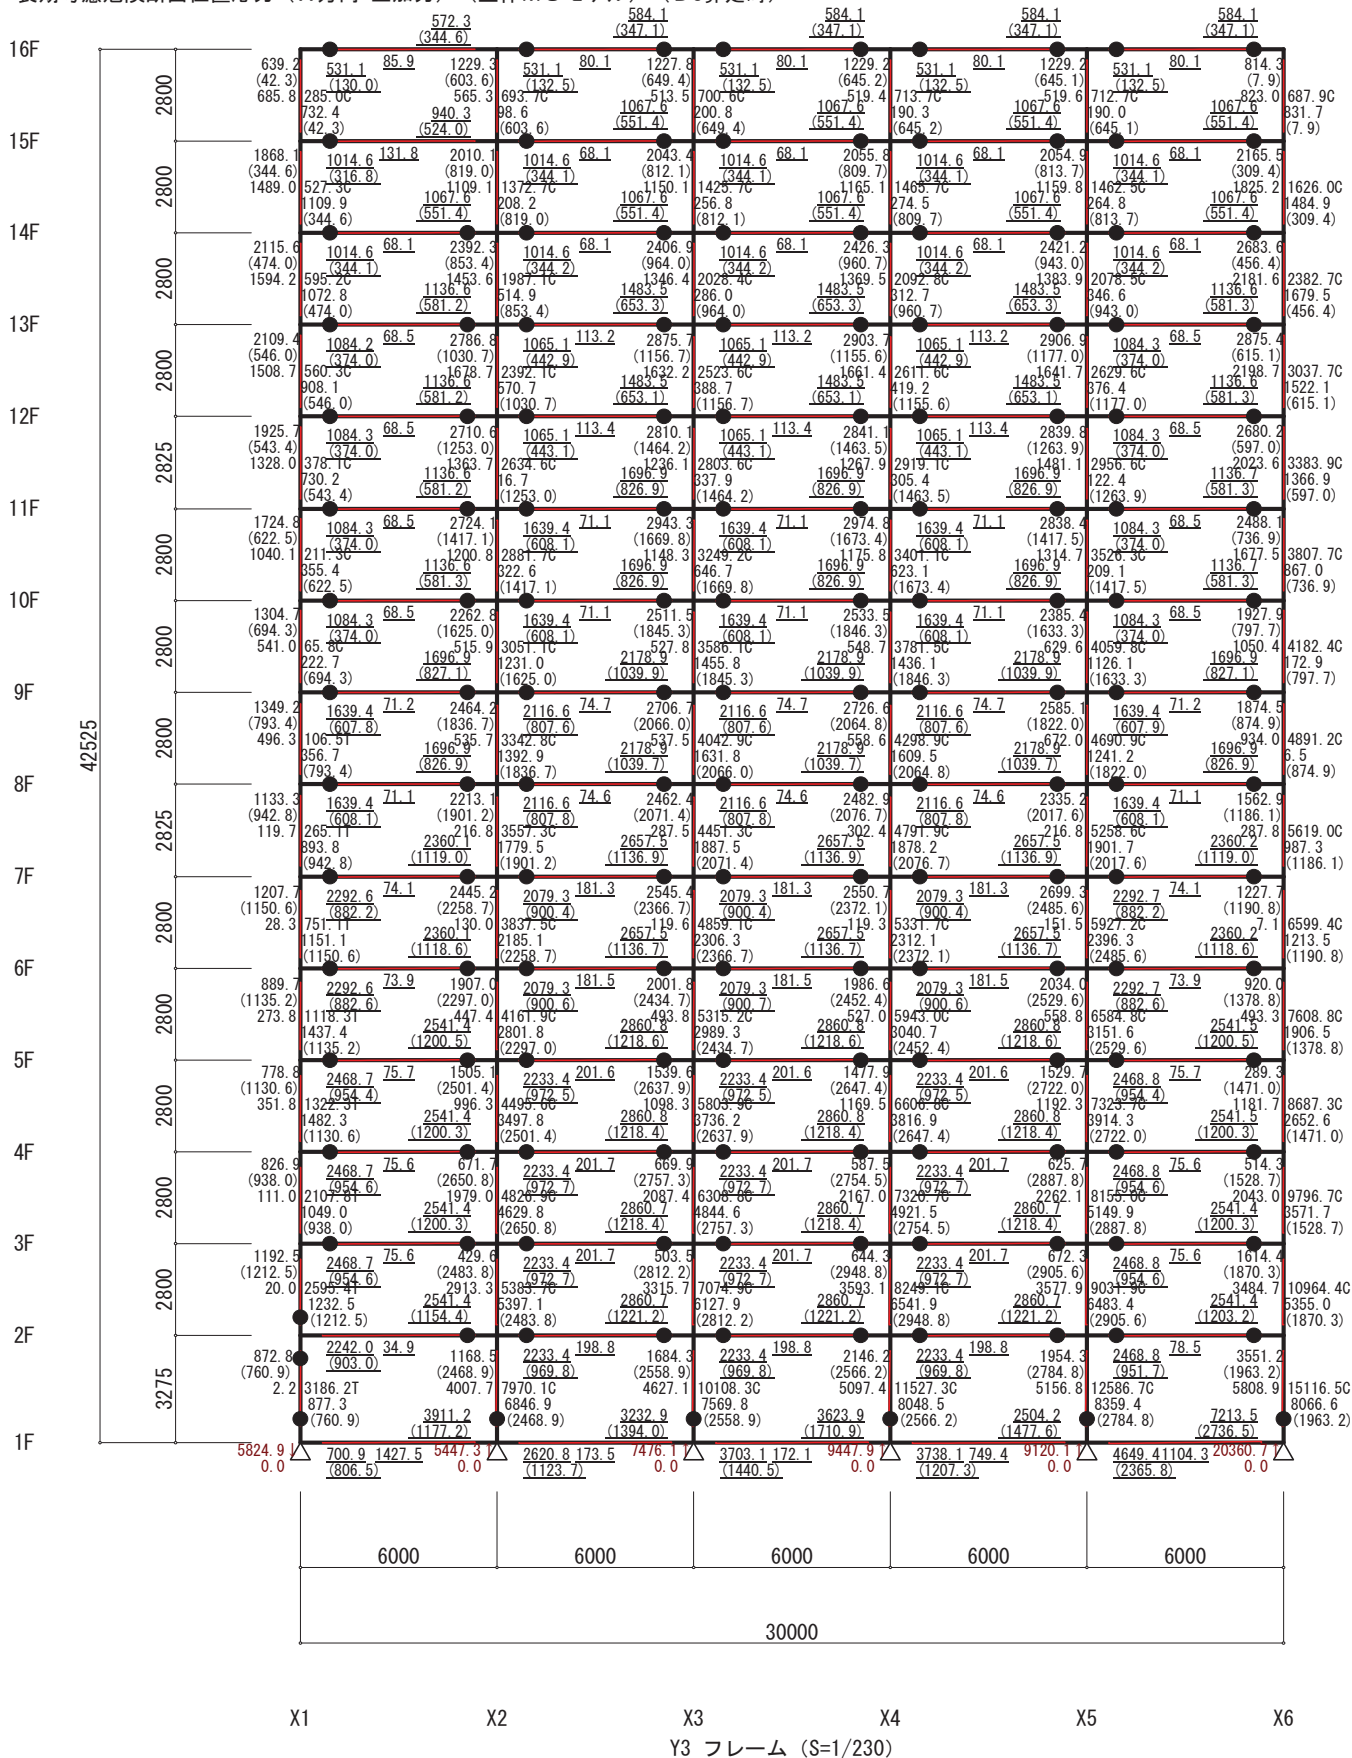

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

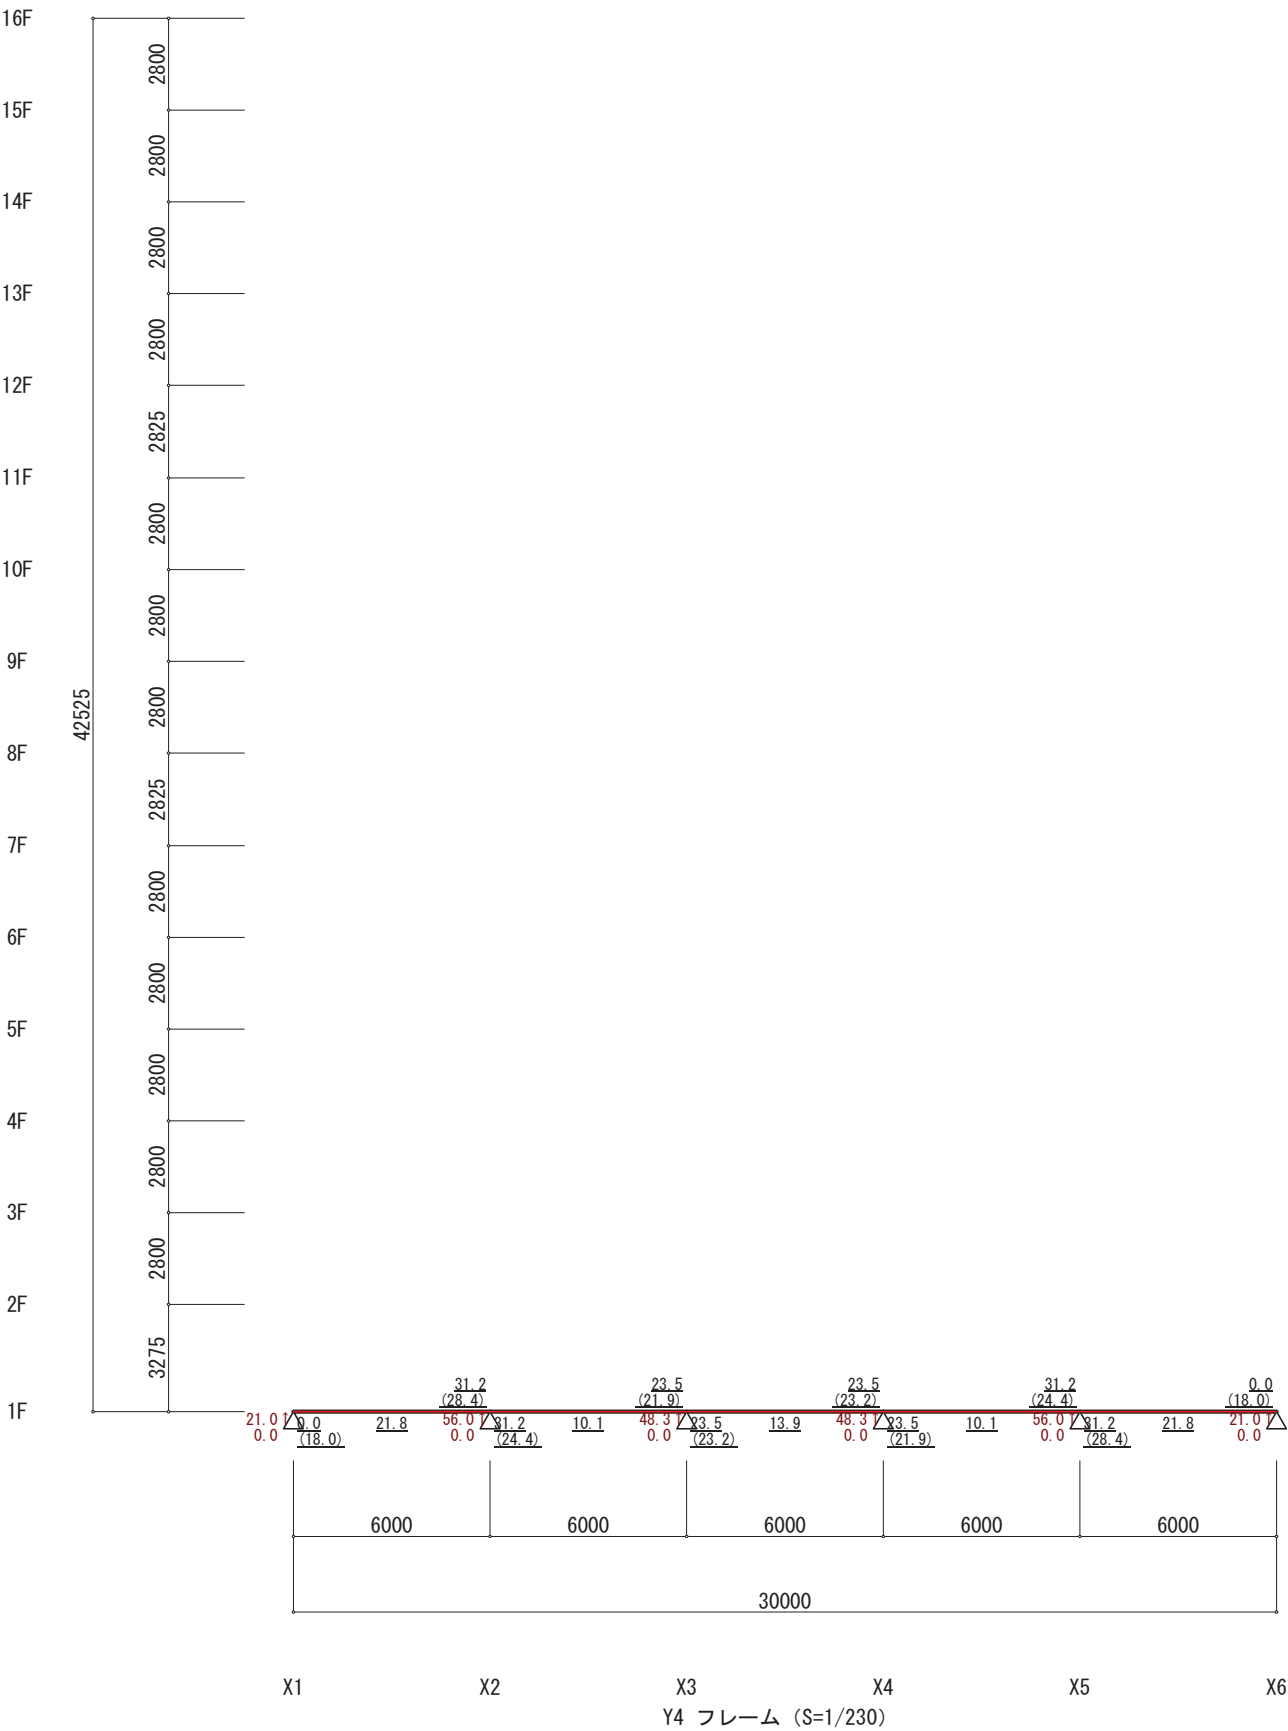


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

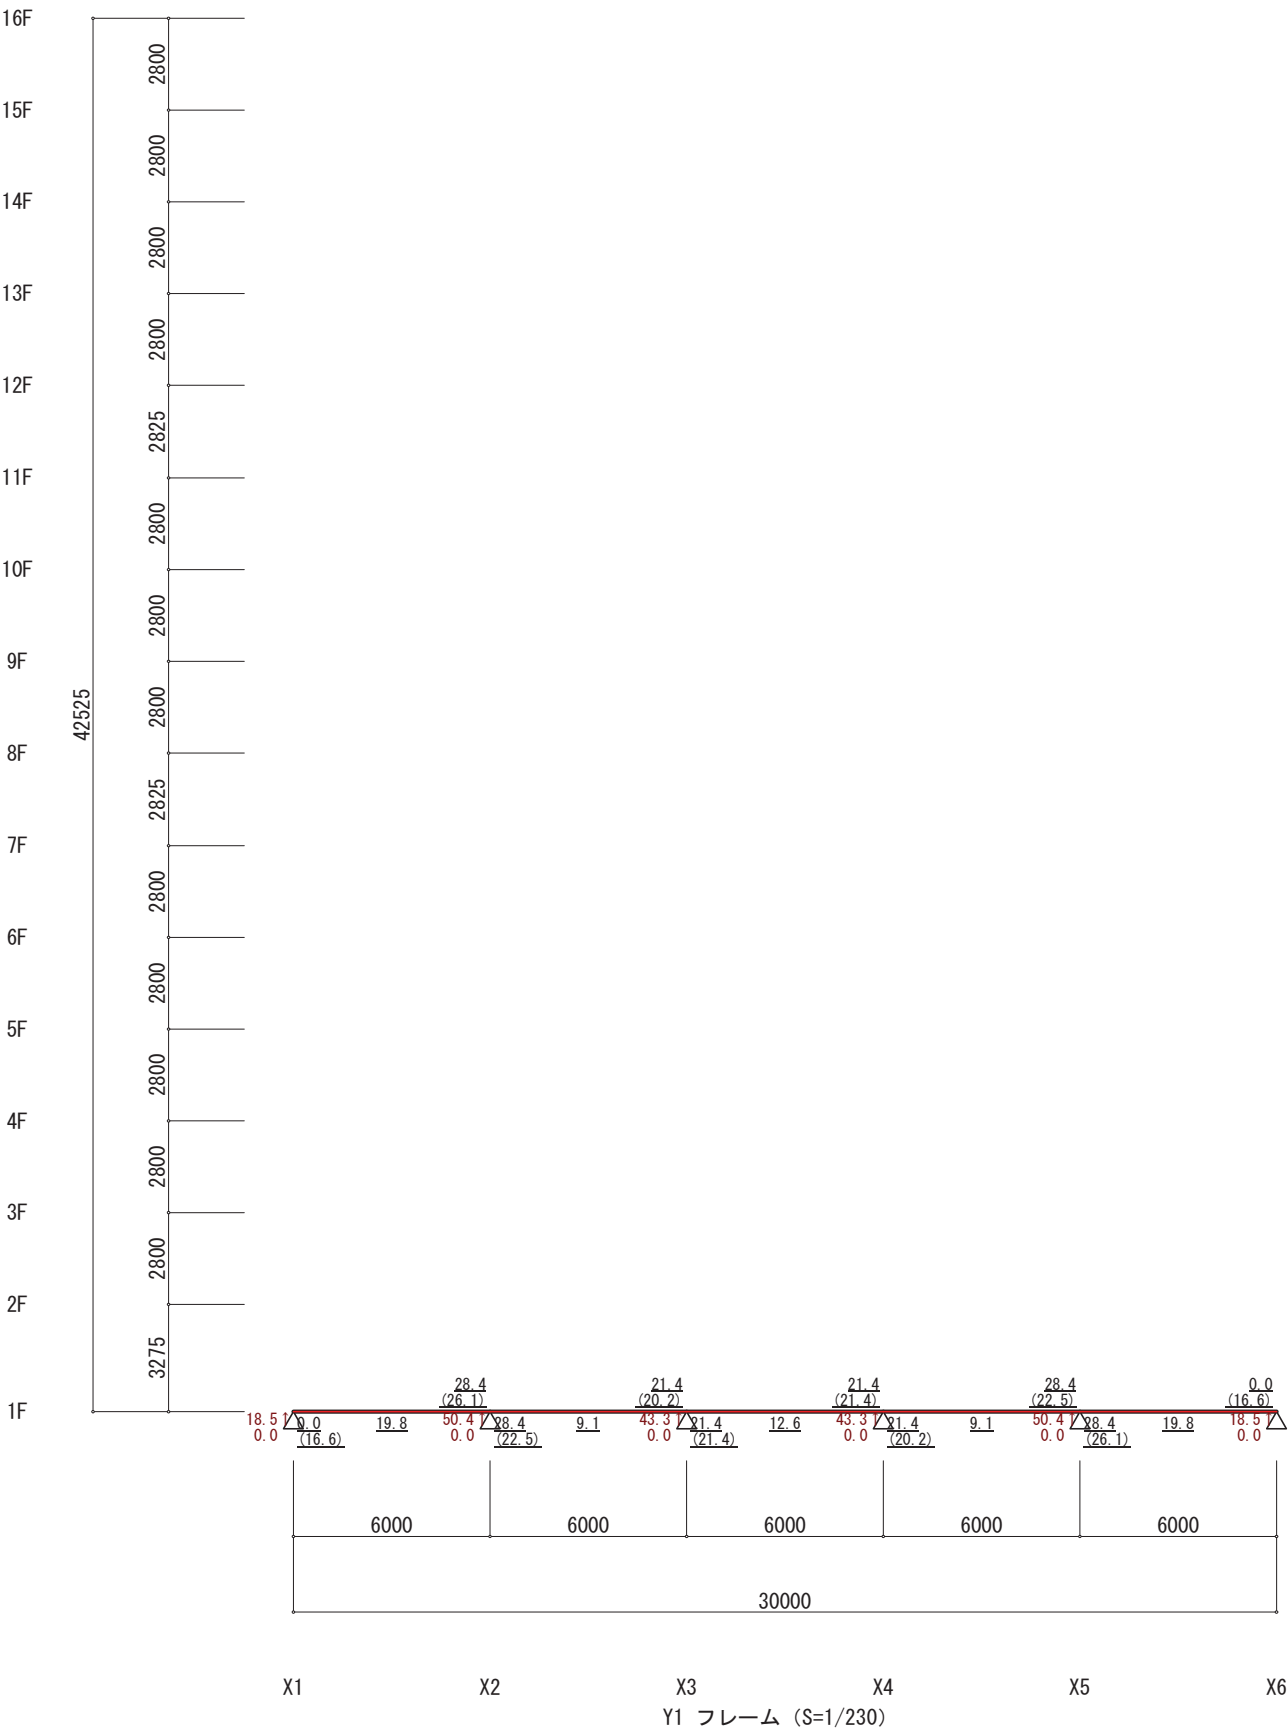


30000 6000 Y2 フレーム (S=1/230)


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

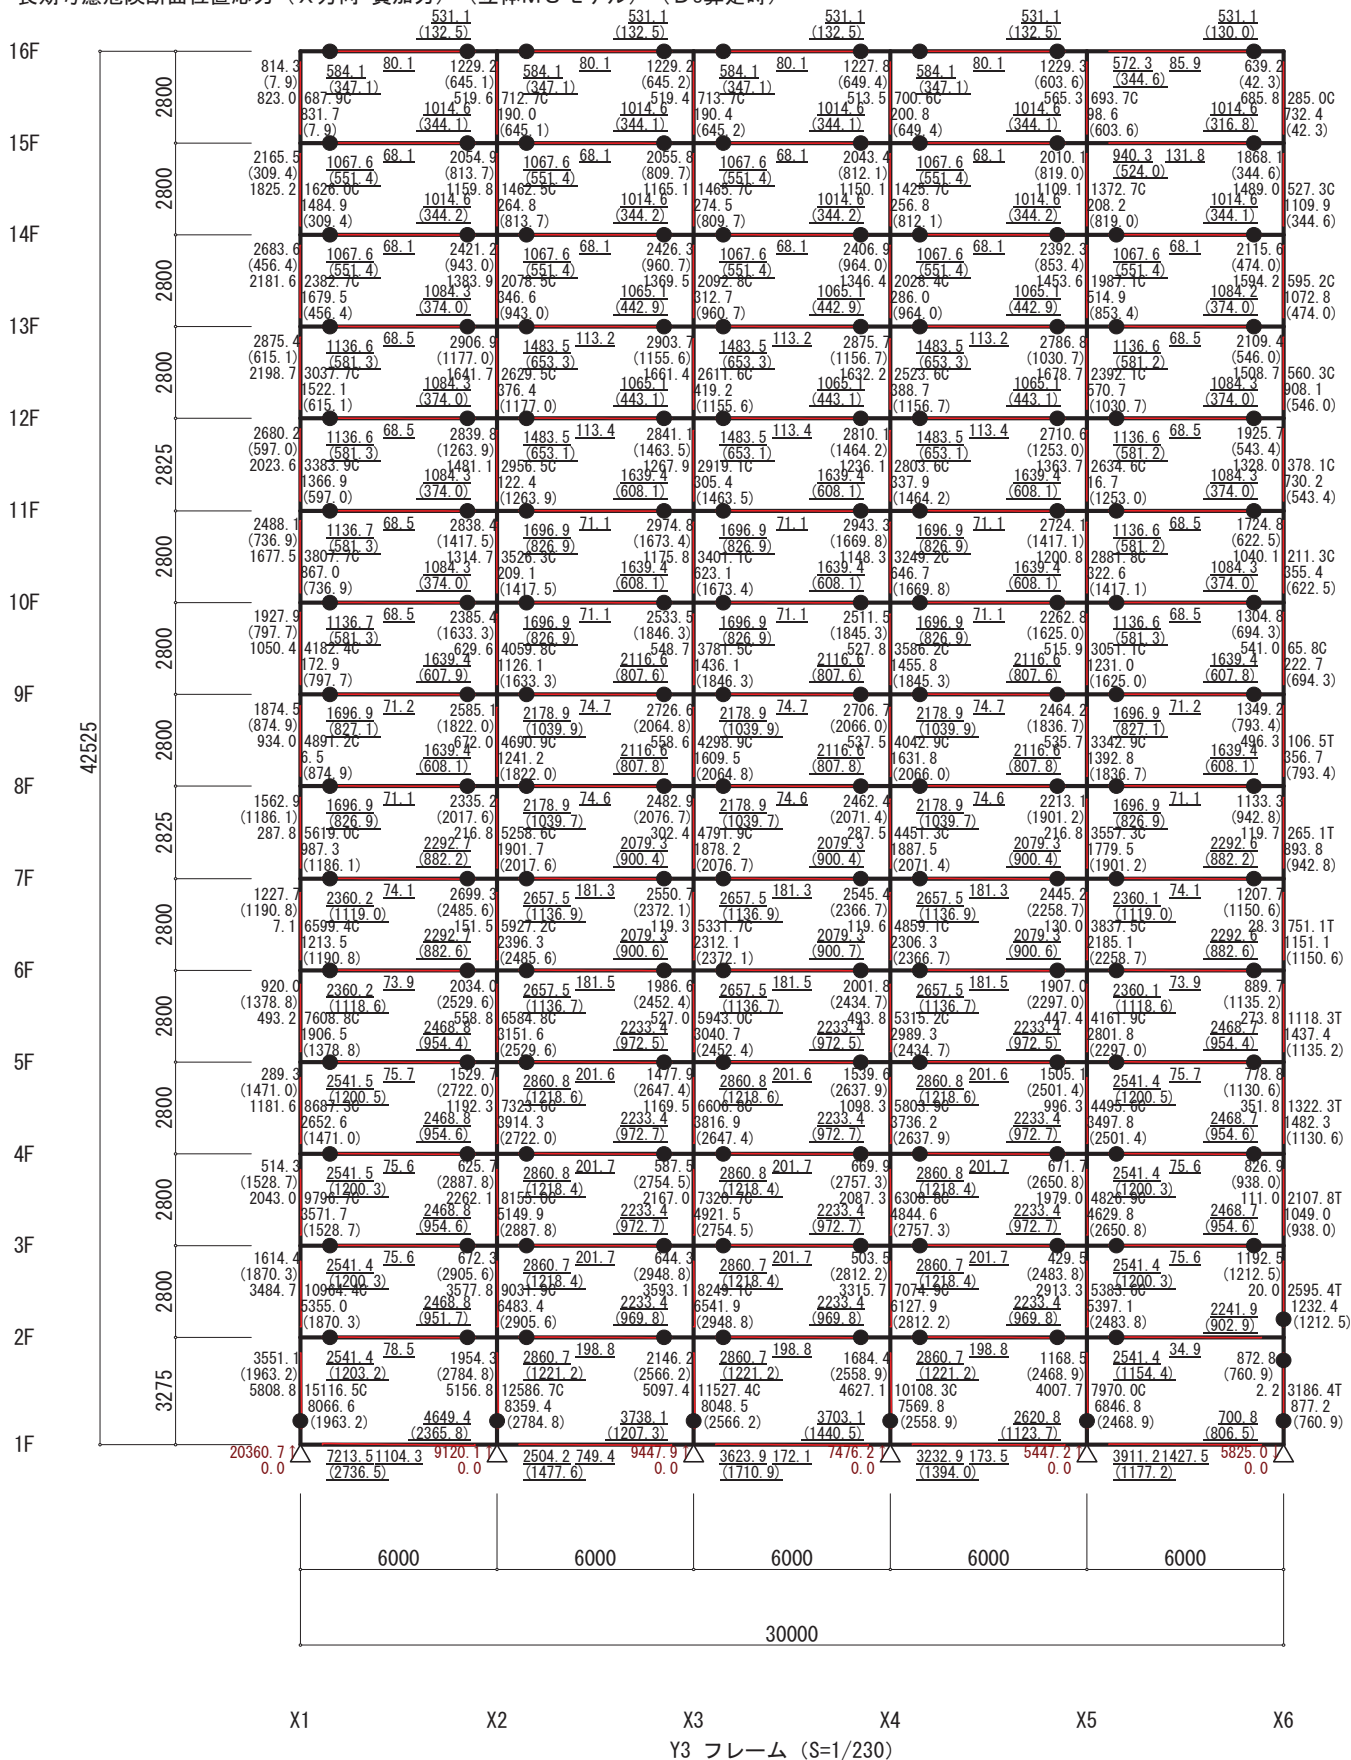


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

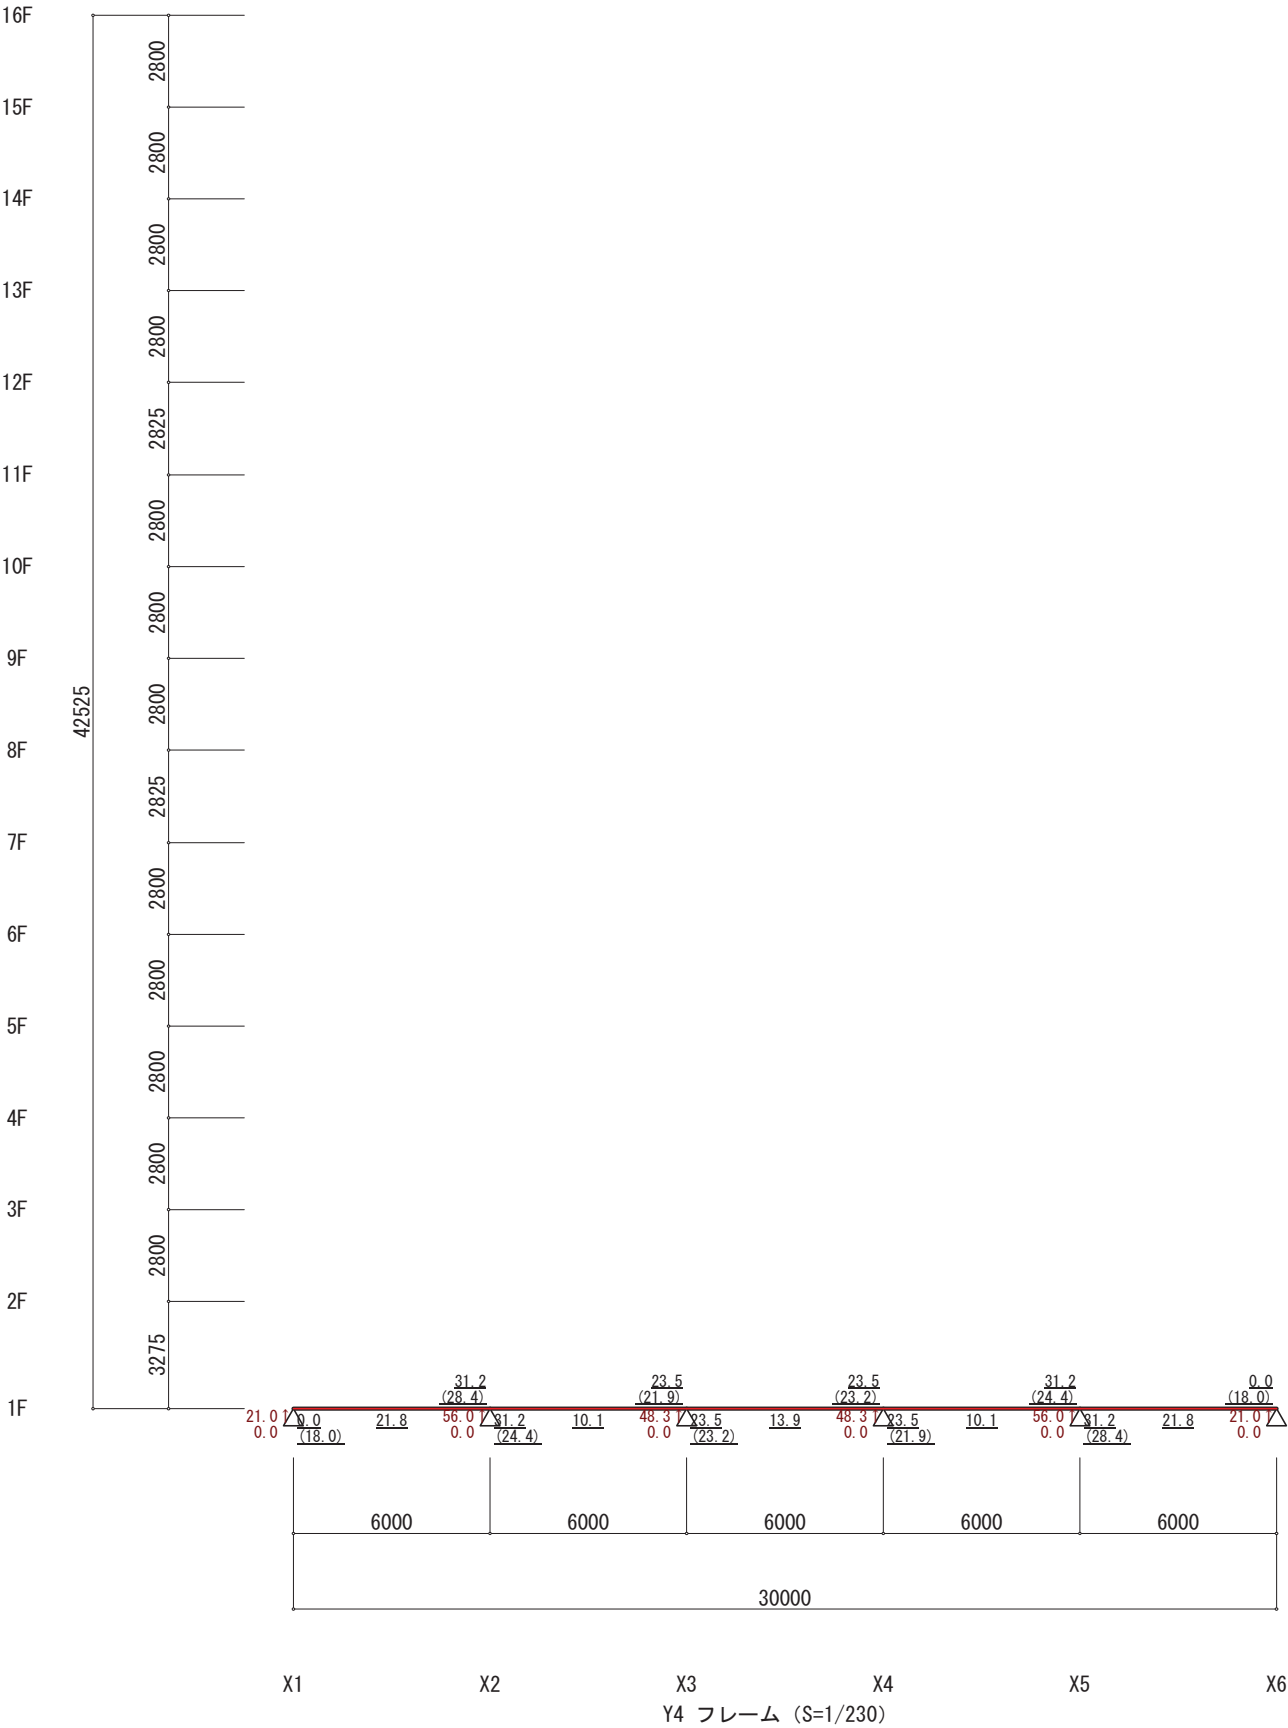


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

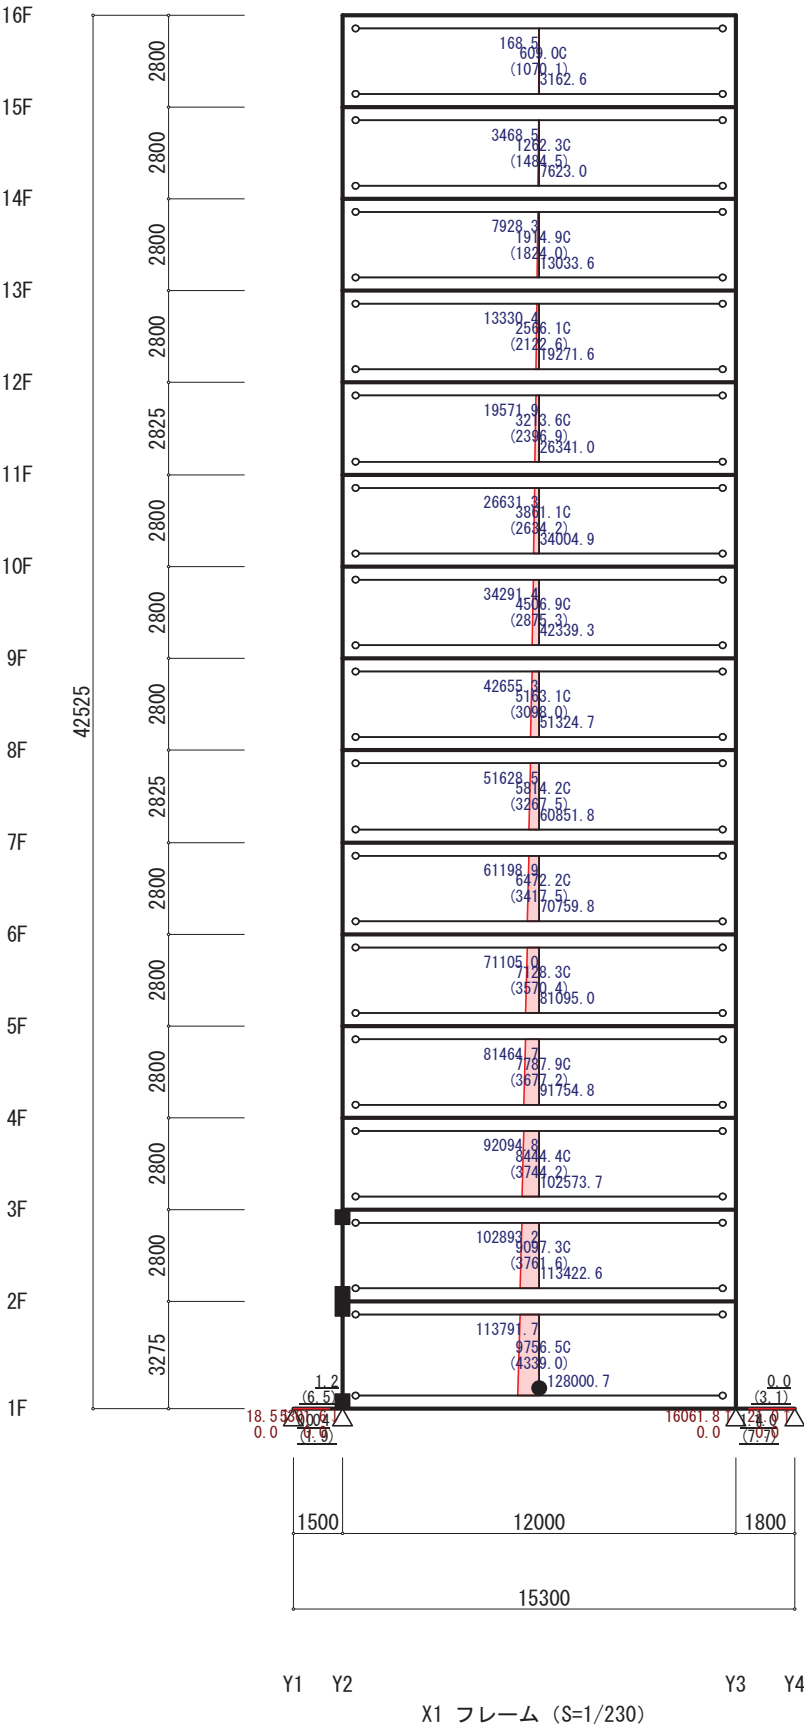


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

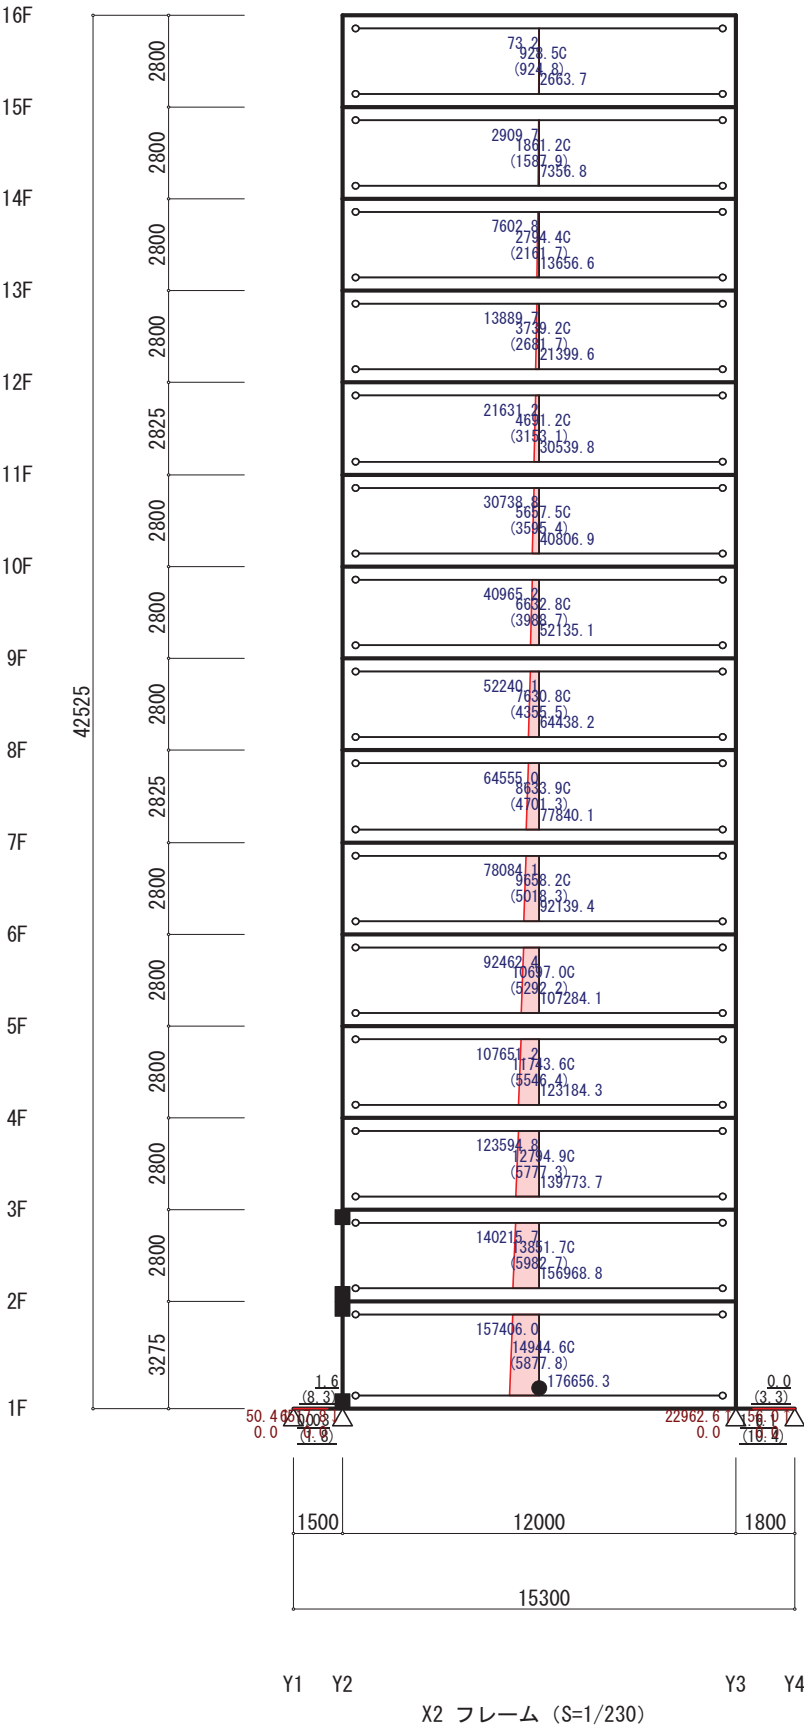


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

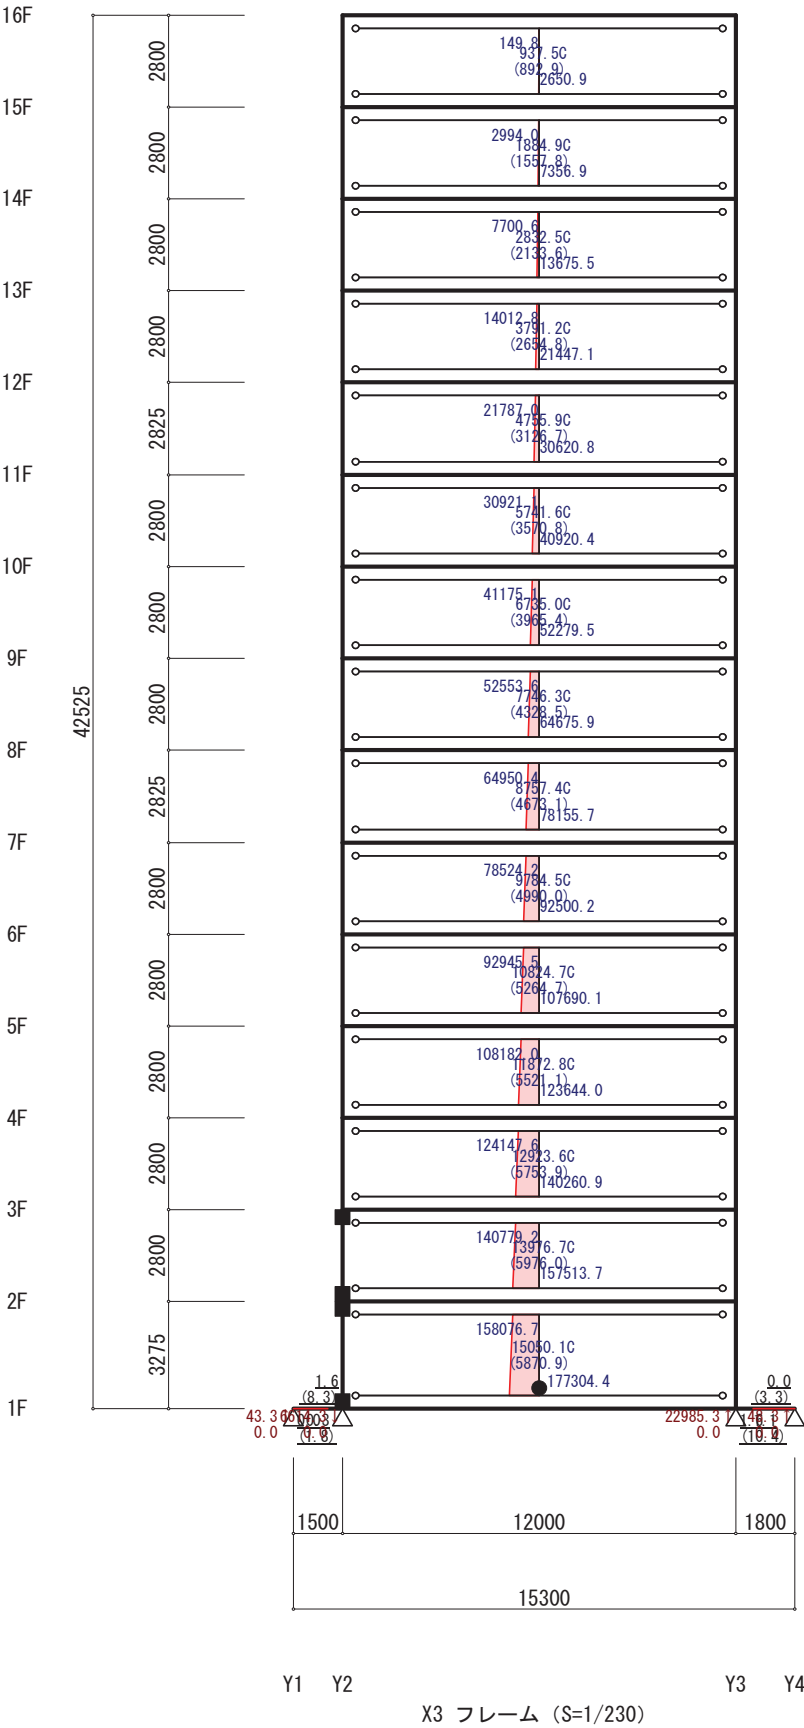


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

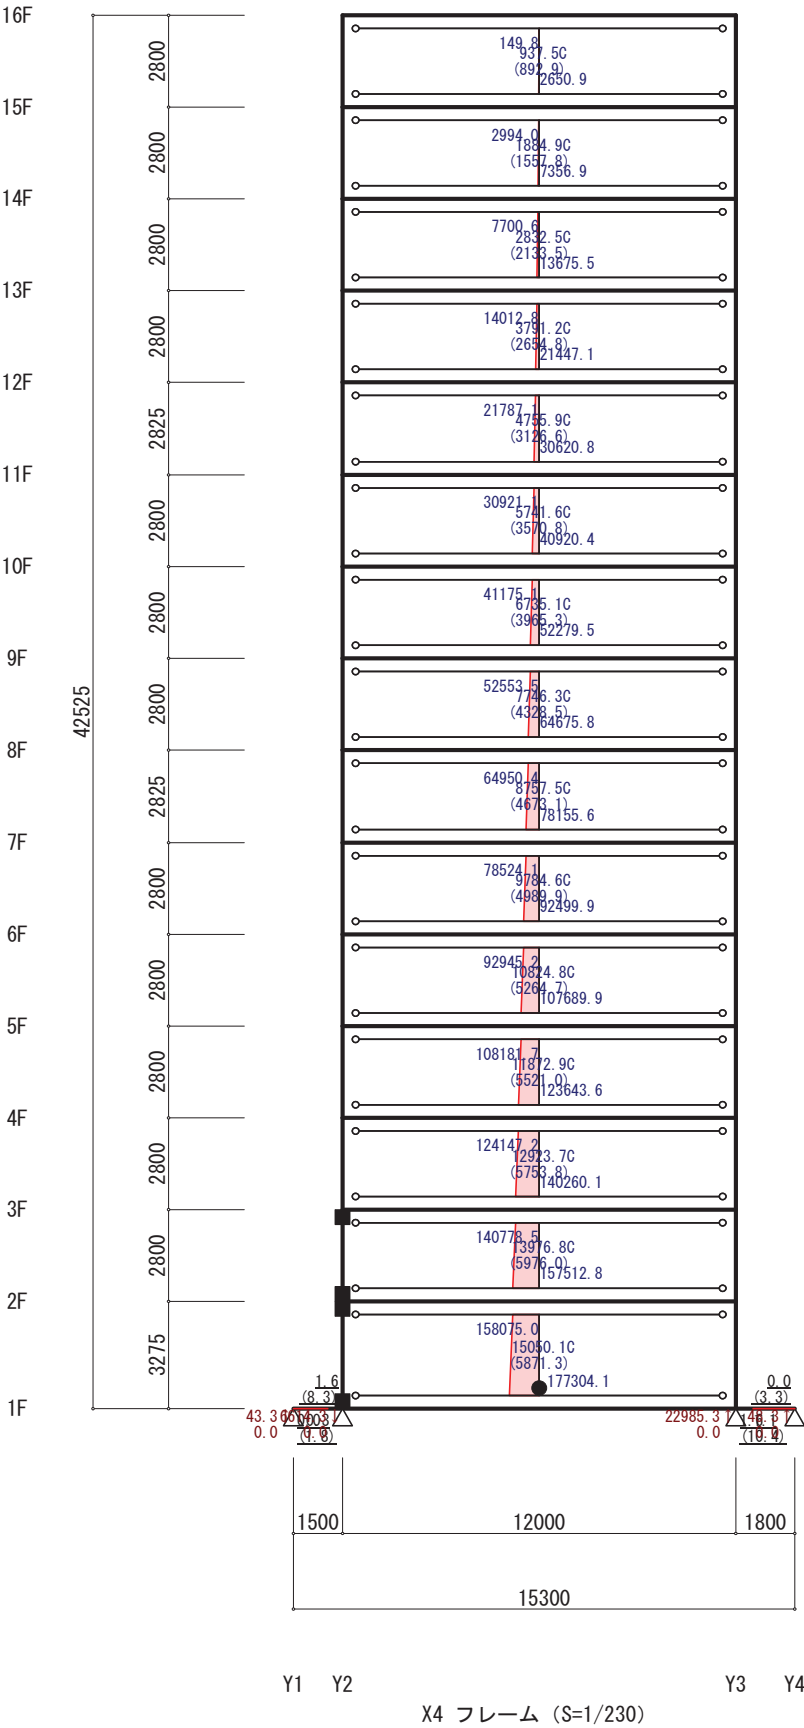


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

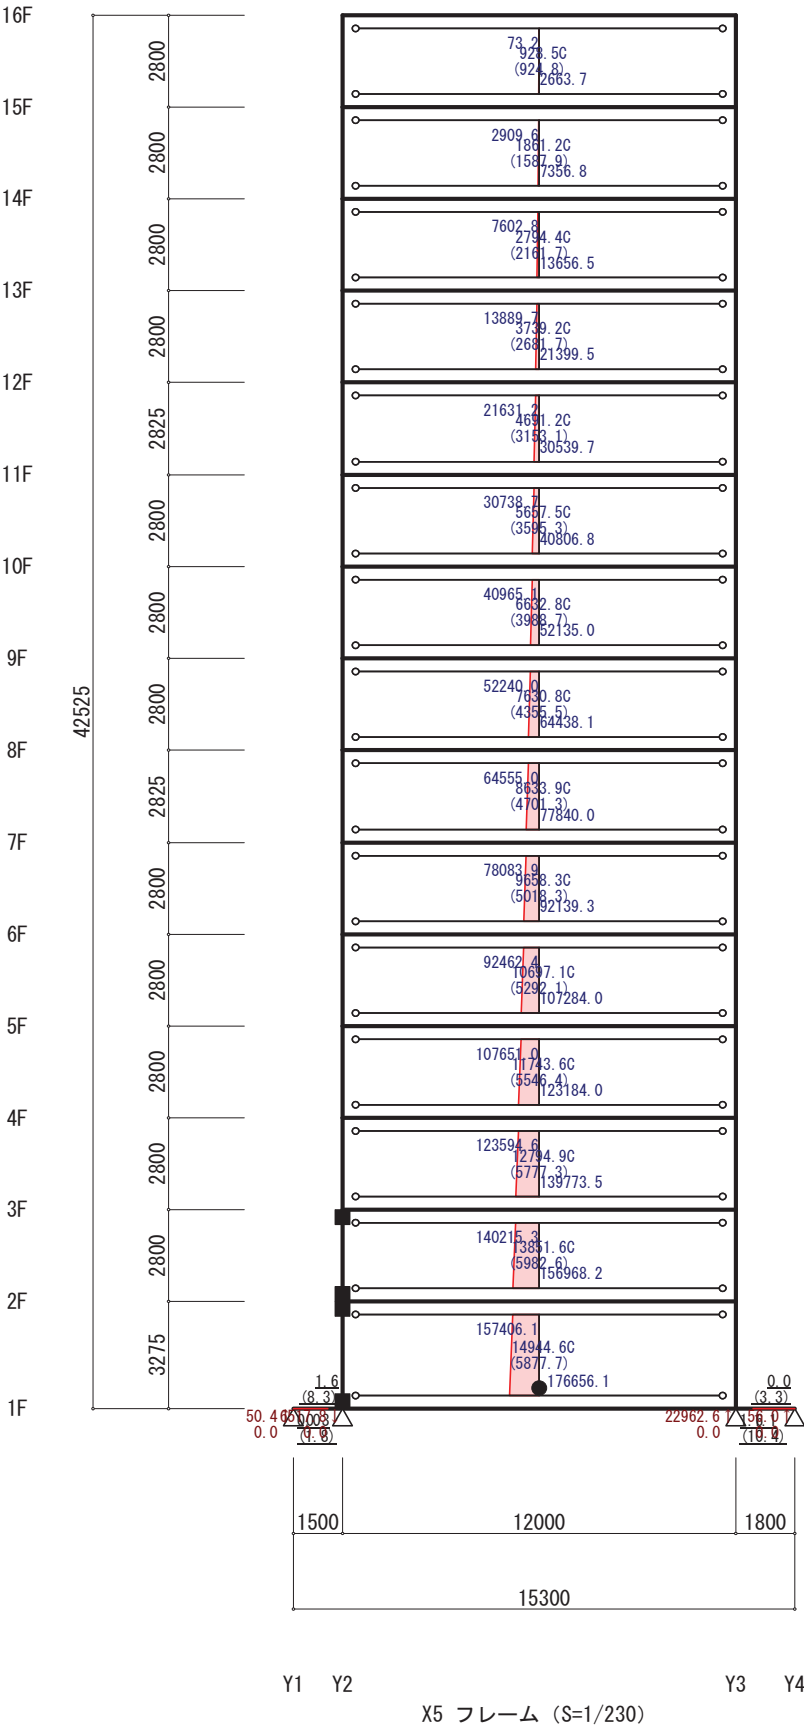


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

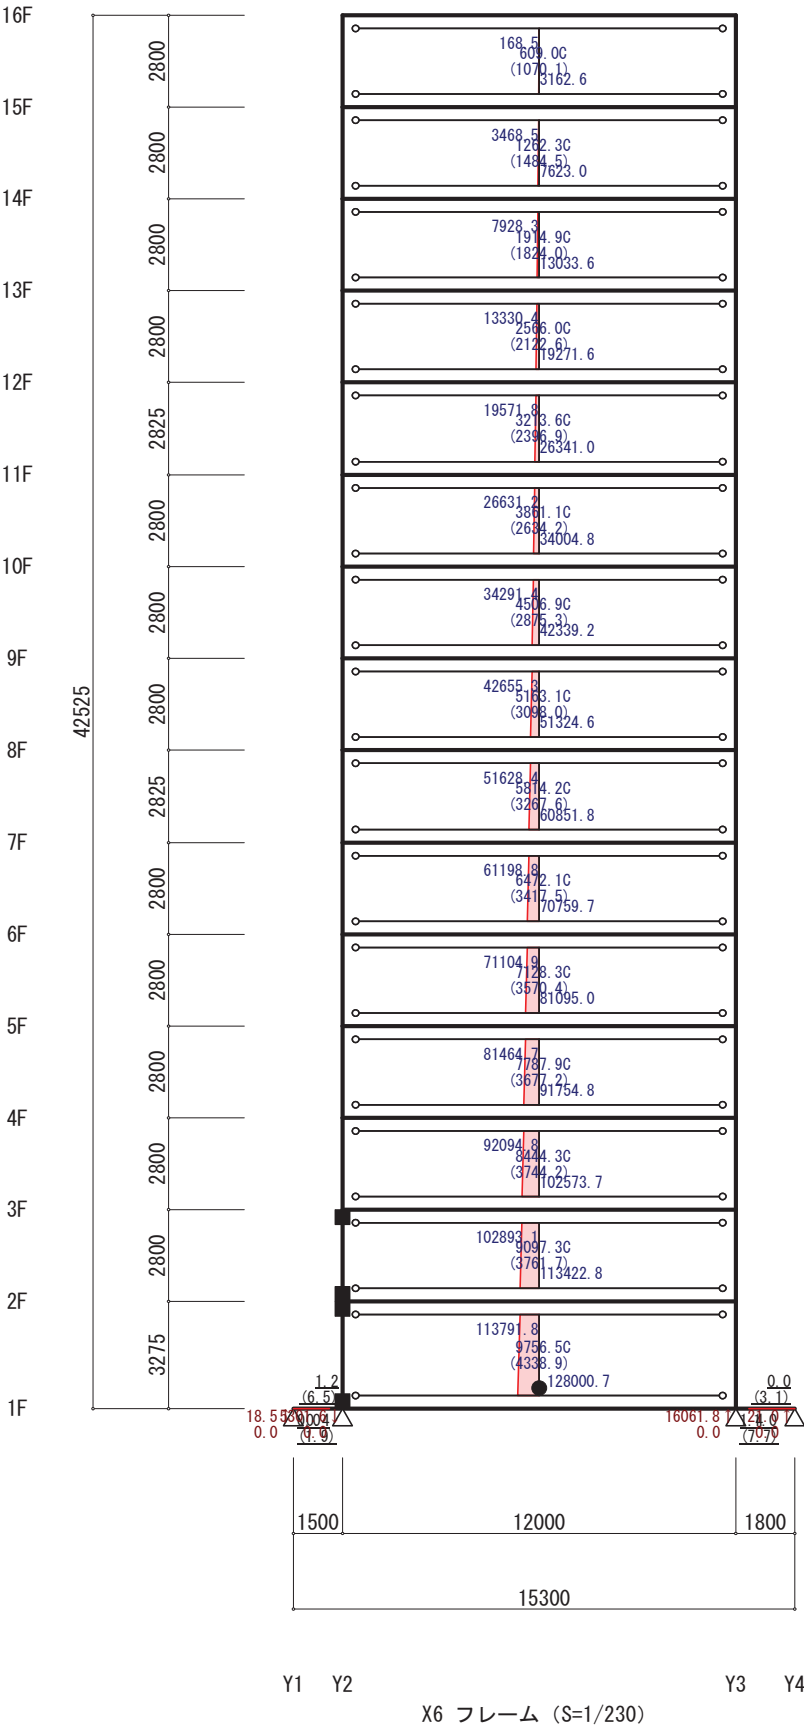


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

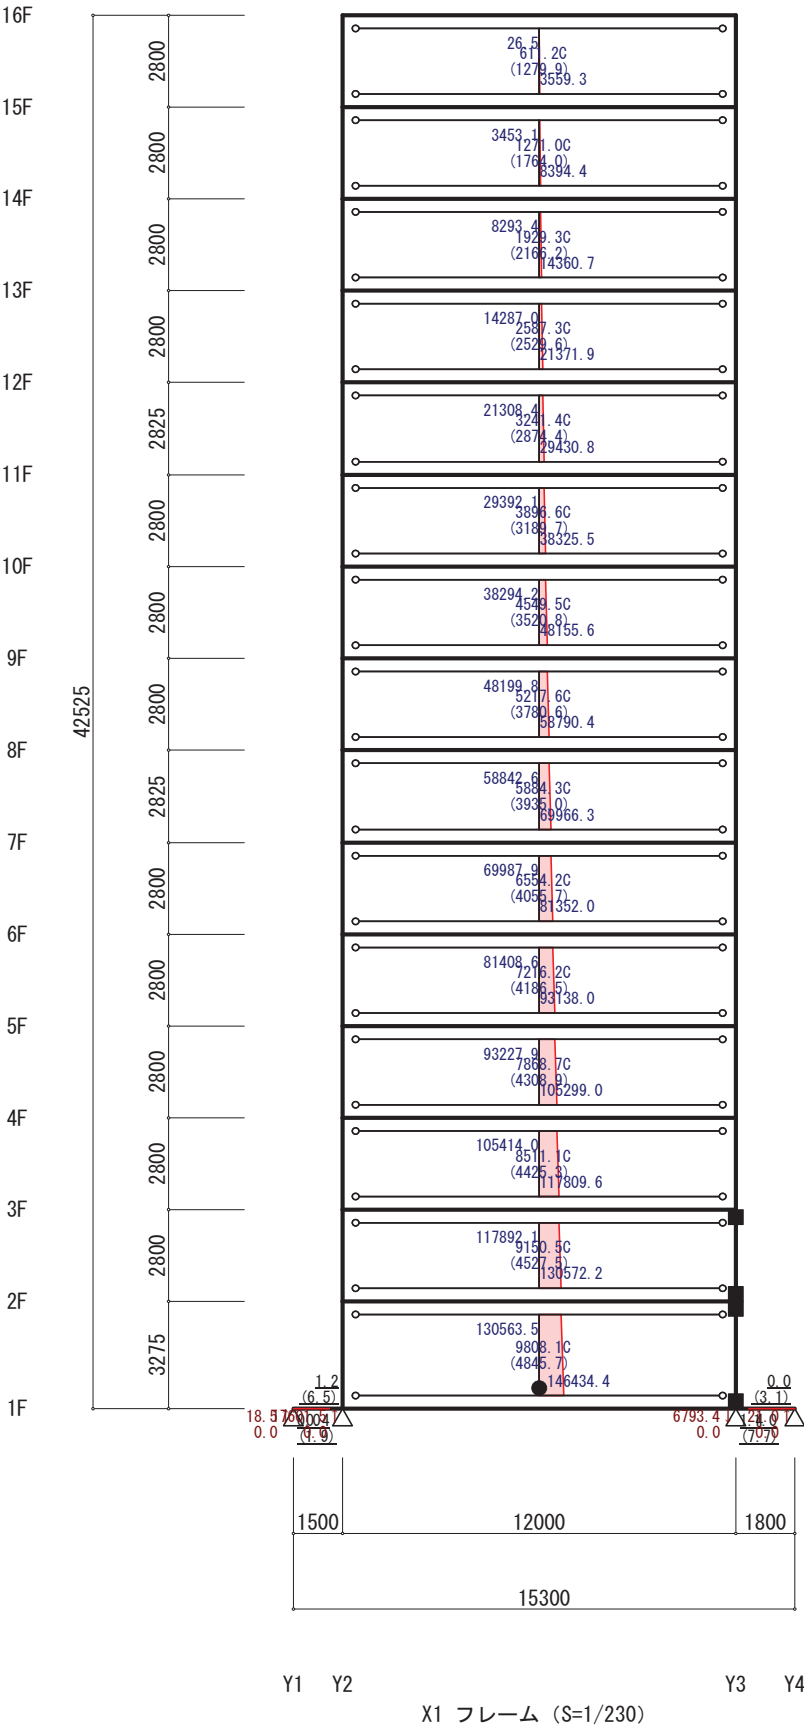


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

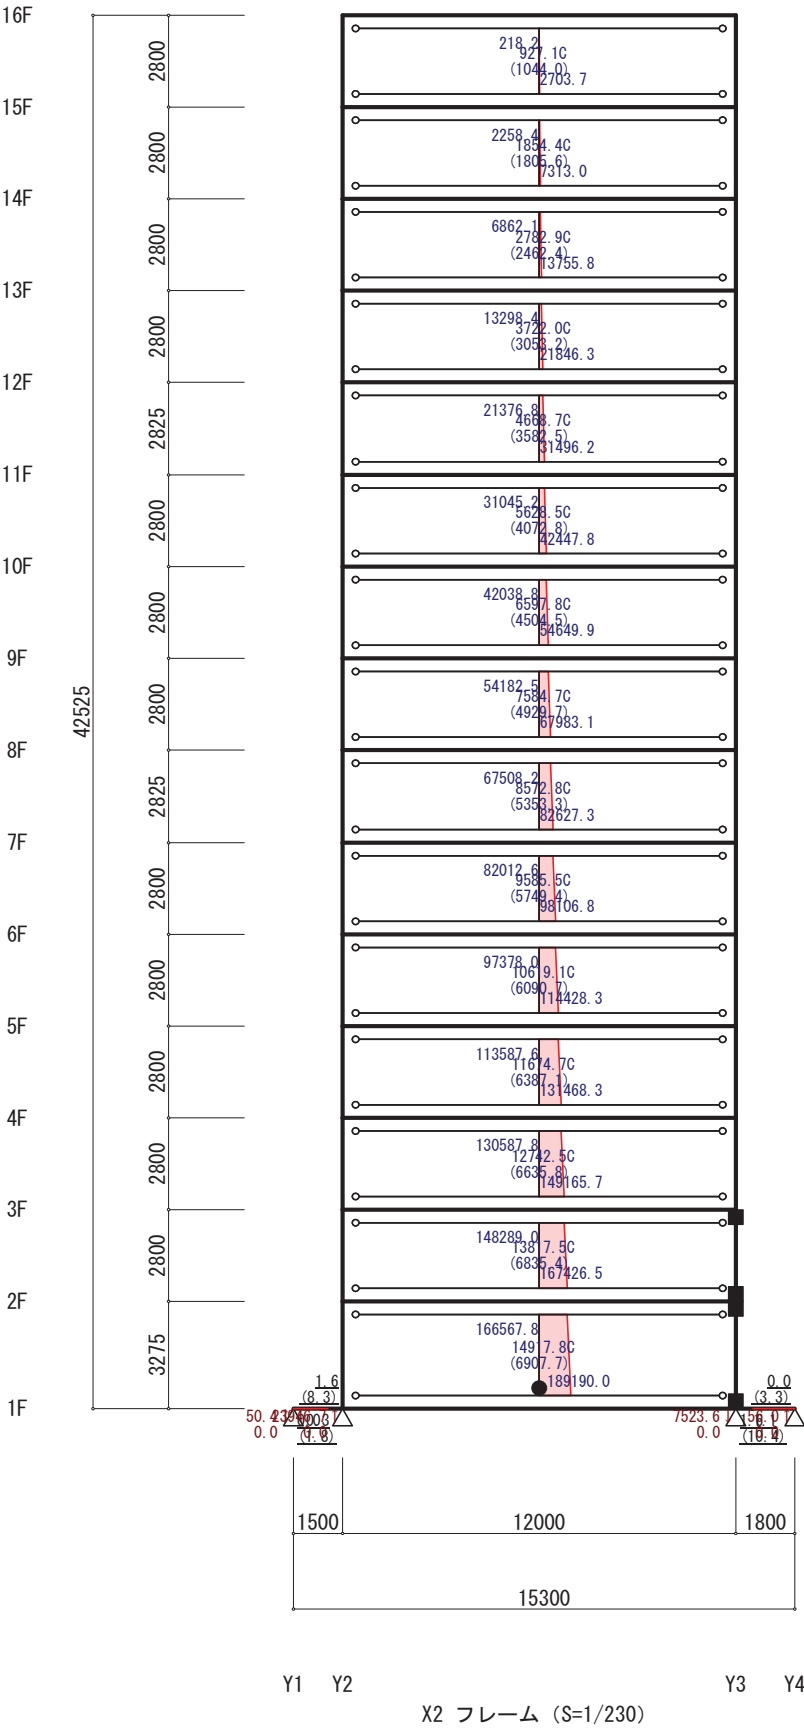


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

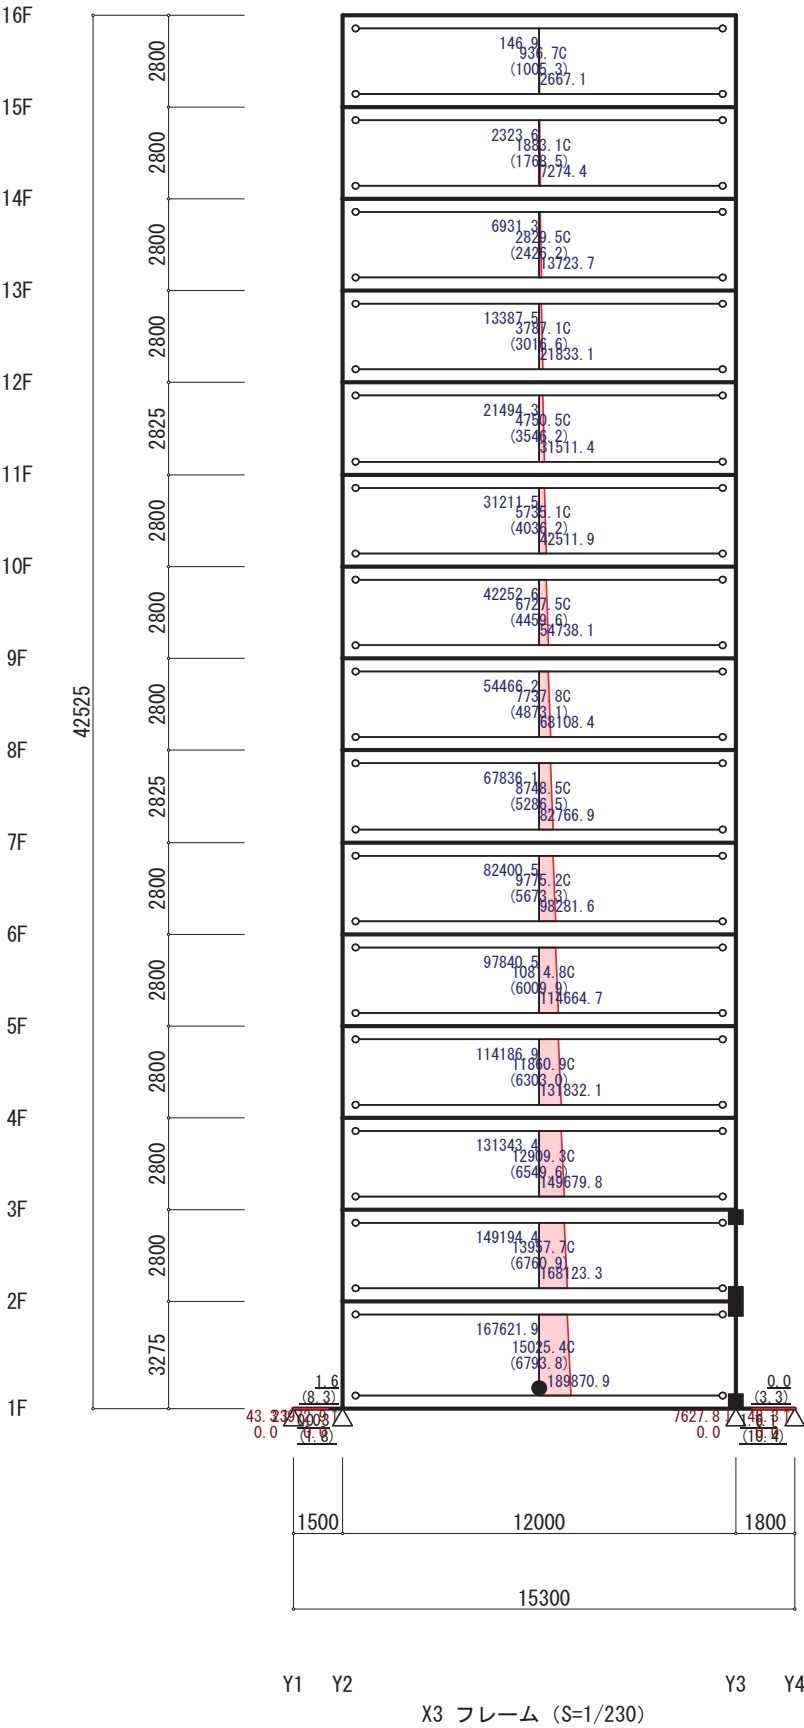


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

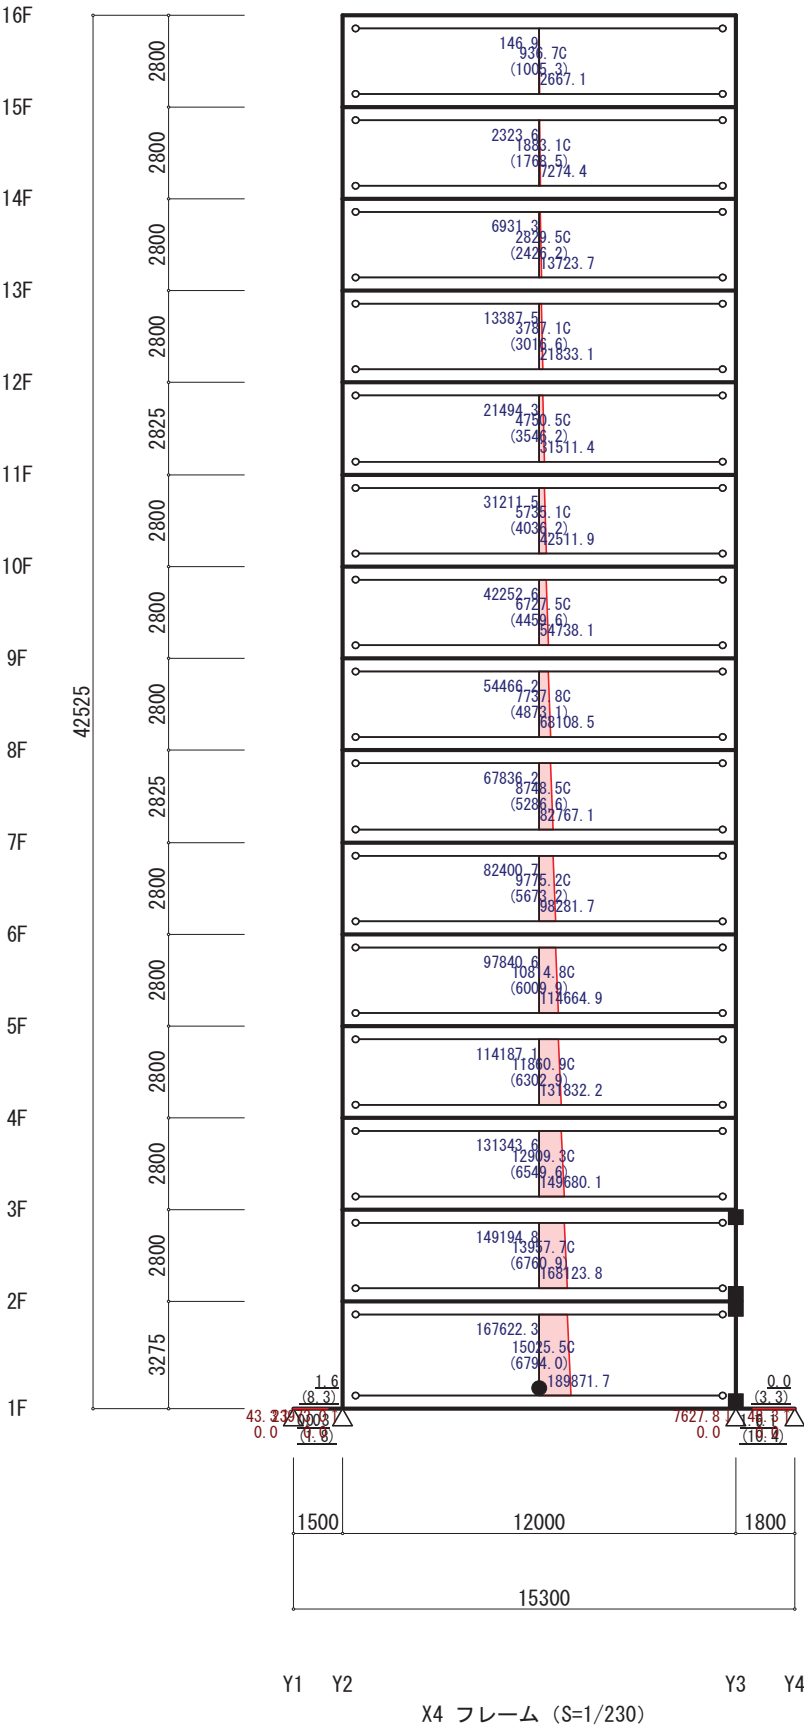

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



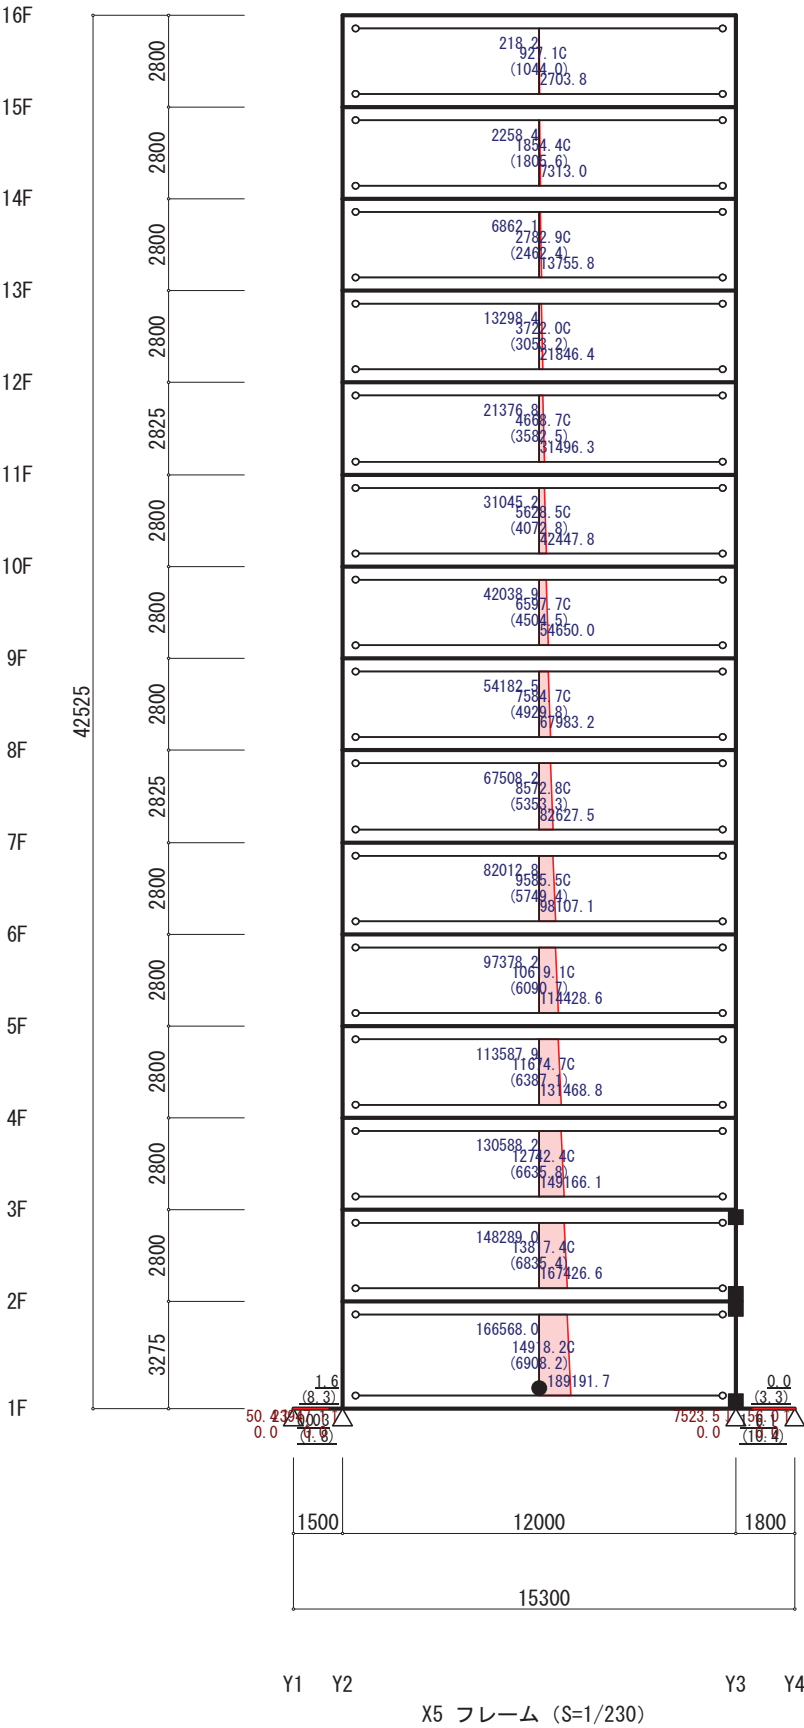


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

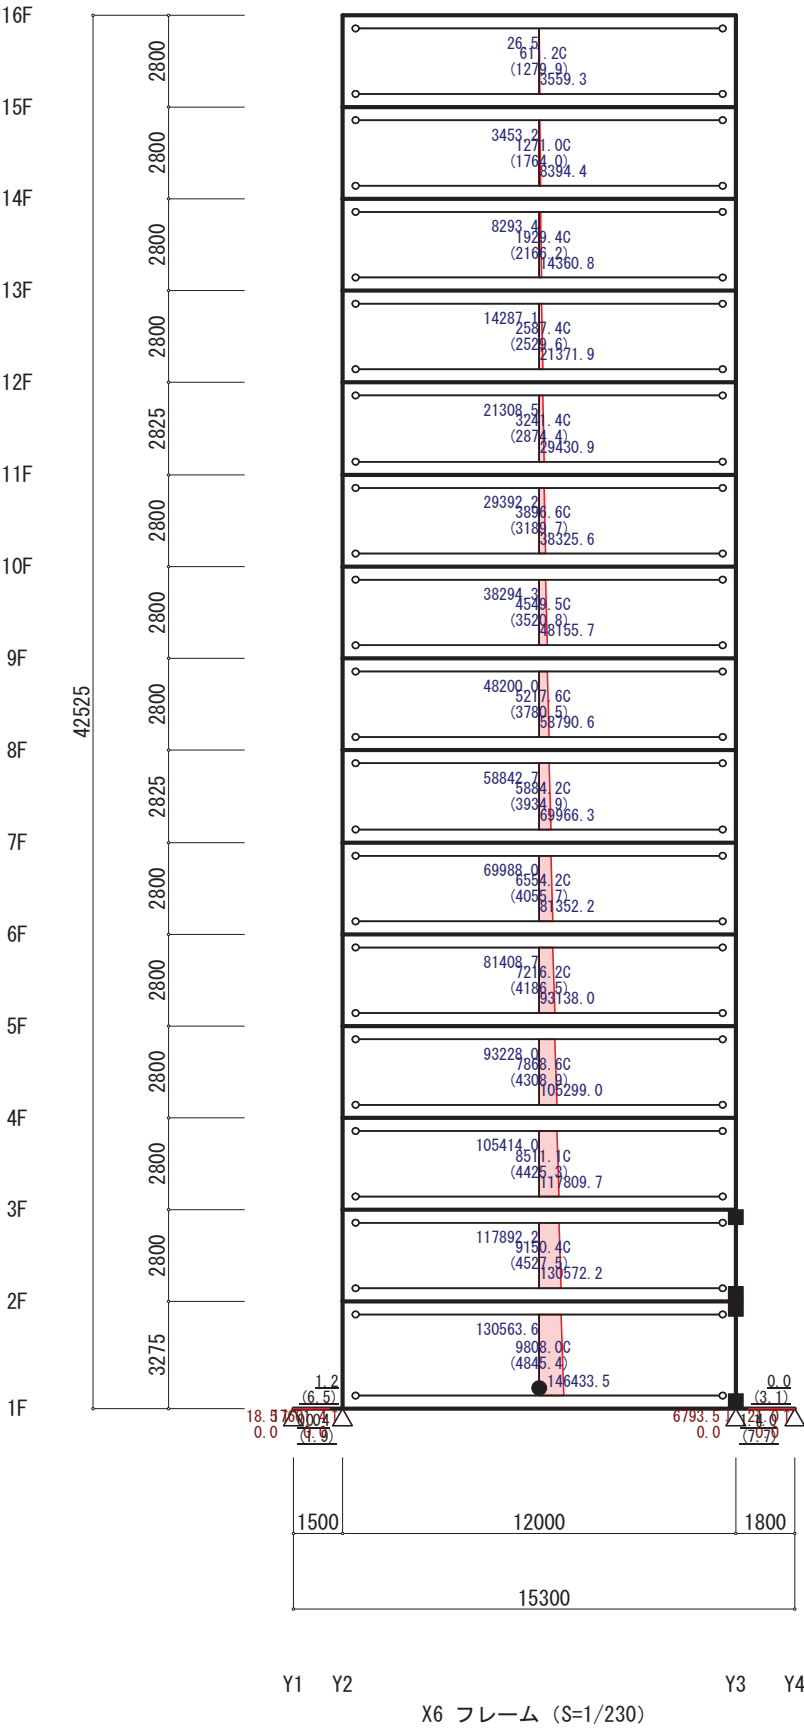

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）



G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊

W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。

終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

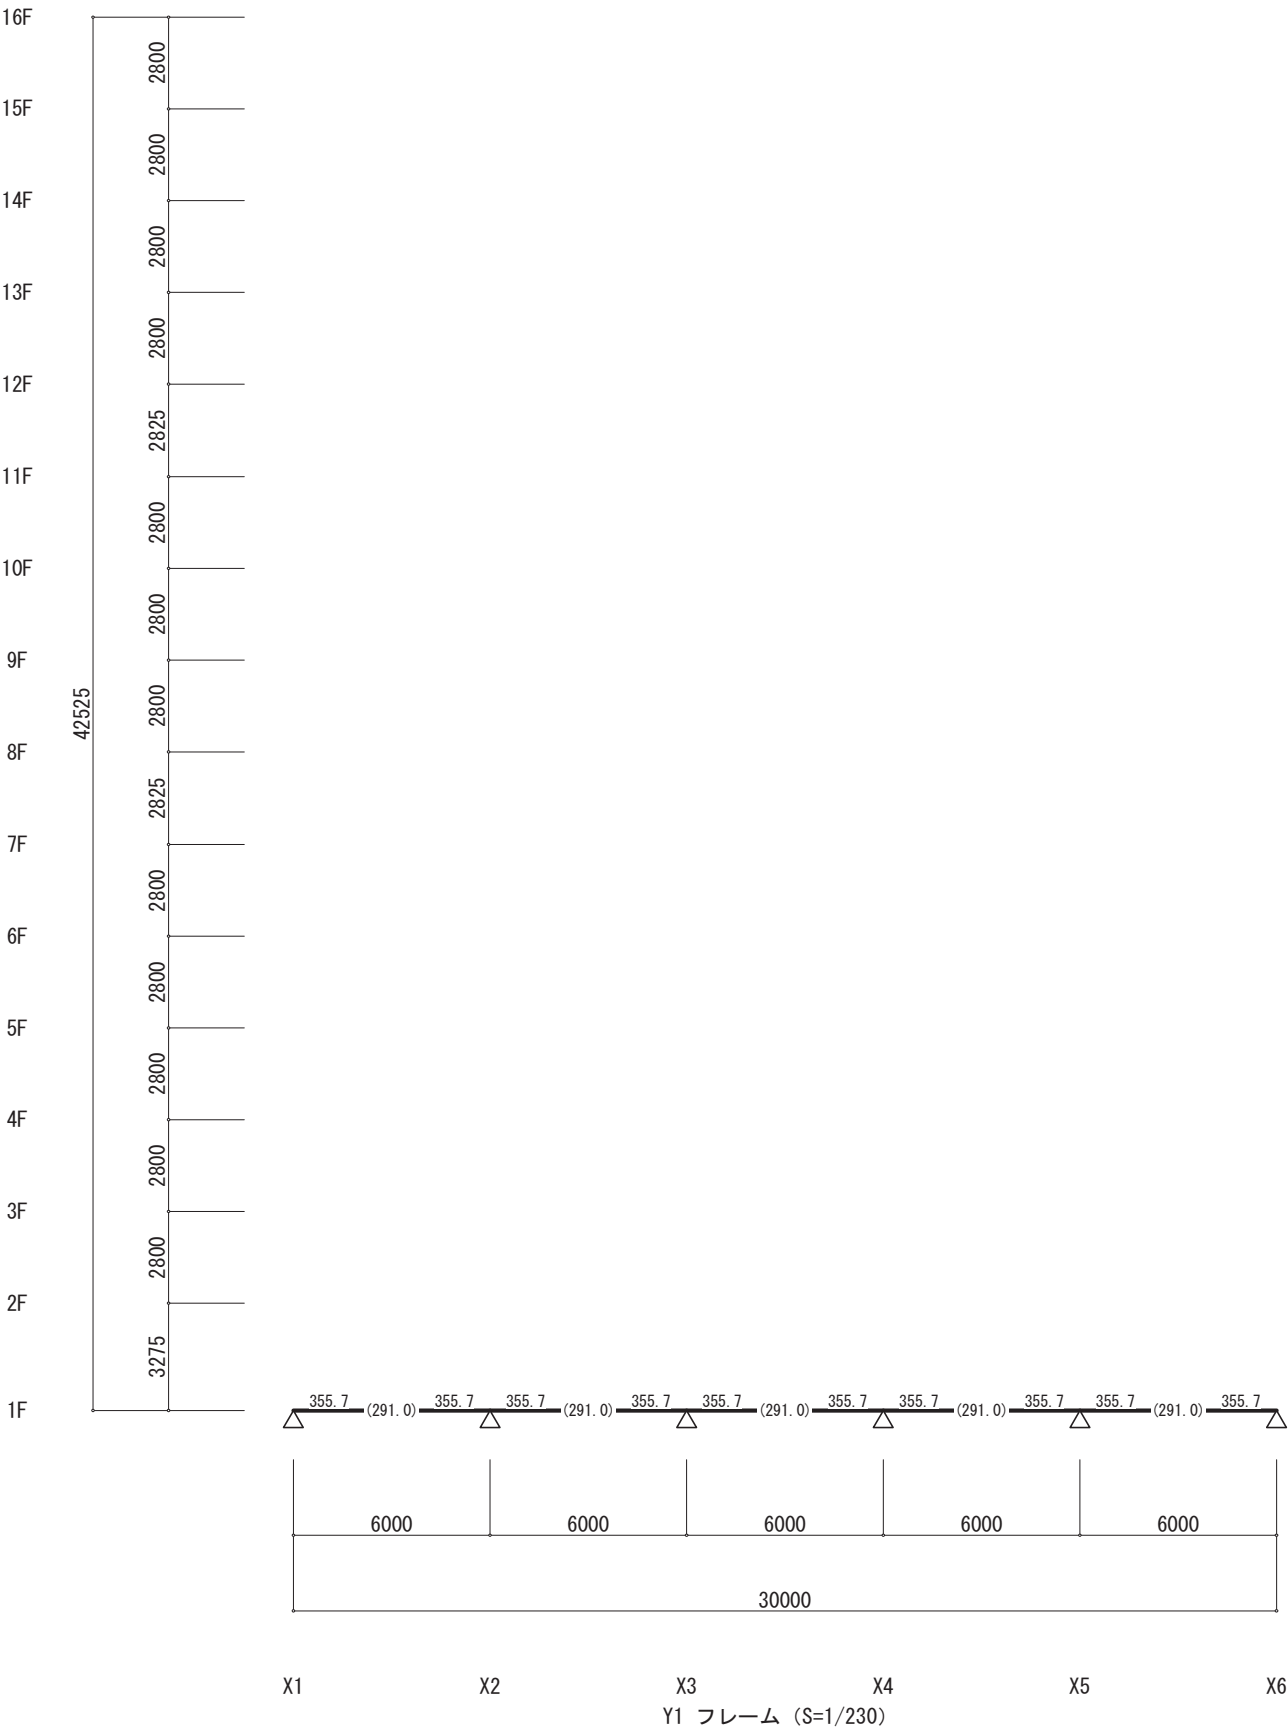

42525

16F 2800 369.0 (396.4) 417.2 369.0 (396.4) 417.2 369.0 (396.4) 417.2 369.0 (396.4) 417.2 369.0 (396.4) 417.2

15F 2800 337.4C (1516.4) 1922.9 751.9 (529.9) 2084.3 653.8C (1652.8) 2084.3 751.9 (529.9) 2084.3 653.8C (1652.8) 2084.3 751.9 (529.9) 2084.3 653.8C (1652.8) 2084.3

14F 2800 751.9 (529.9) 2132.9 769.6C (1918.8) 2132.9 751.9 (529.9) 2132.9 769.6C (1918.8) 2132.9 751.9 (529.9) 2132.9 769.6C (1918.8) 2132.9

13F 2800 1084.2 (637.2) 2054.1 738.5C (2152.8) 2054.1 1084.2 (637.2) 2054.1 738.5C (2152.8) 2054.1 1084.2 (637.2) 2054.1 738.5C (2152.8) 2054.1

12F 2800 1084.2 (637.2) 1949.2 541.4C (2370.3) 1949.2 1084.2 (637.2) 1949.2 541.4C (2370.3) 1949.2 1084.2 (637.2) 1949.2 541.4C (2370.3) 1949.2

11F 2800 1084.2 (676.8) 1848.1 351.2C (2567.4) 1848.1 1084.2 (676.8) 1848.1 351.2C (2567.4) 1848.1 1084.2 (676.8) 1848.1 351.2C (2567.4) 1848.1

10F 2800 1084.2 (676.8) 1769.3 203.0C (2510.7) 1769.3 1084.2 (676.8) 1769.3 203.0C (2510.7) 1769.3 1084.2 (676.8) 1769.3 203.0C (2510.7) 1769.3

9F 2800 1639.3 (896.6) 1666.9 10.6C (2676.7) 1666.9 1639.3 (896.6) 1666.9 10.6C (2676.7) 1666.9 1639.3 (896.6) 1666.9 10.6C (2676.7) 1666.9

8F 2800 1639.3 (896.6) 1548.4 211.1T (2609.5) 1548.4 1639.3 (896.6) 1548.4 211.1T (2609.5) 1548.4 1639.3 (896.6) 1548.4 211.1T (2609.5) 1548.4

7F 2800 1639.3 (940.0) 1389.3 505.7T (3058.5) 1389.3 1639.3 (940.0) 1389.3 505.7T (3058.5) 1389.3 1639.3 (940.0) 1389.3 505.7T (3058.5) 1389.3

6F 2800 1639.3 (940.0) 1281.2 706.0T (3148.6) 1281.2 1639.3 (940.0) 1281.2 706.0T (3148.6) 1281.2 1639.3 (940.0) 1281.2 706.0T (3148.6) 1281.2

5F 2800 1639.3 (940.0) 1296.6 677.4T (3110.5) 1296.6 1639.3 (940.0) 1296.6 677.4T (3110.5) 1296.6 1639.3 (940.0) 1296.6 677.4T (3110.5) 1296.6

4F 2800 1639.3 (940.0) 1017.0 1195.1T (2922.1) 1017.0 1639.3 (940.0) 1017.0 1195.1T (2922.1) 1017.0 1639.3 (940.0) 1017.0 1195.1T (2922.1) 1017.0

3F 2800 1639.3 (940.0) 872.6 1462.6T (2583.7) 872.6 1639.3 (940.0) 872.6 1462.6T (2583.7) 872.6 1639.3 (940.0) 872.6 1462.6T (2583.7) 872.6

2F 3275 1639.3 (940.0) 722.7 1740.1T (2077.0) 722.7 1639.3 (940.0) 722.7 1740.1T (2077.0) 722.7 1639.3 (940.0) 722.7 1740.1T (2077.0) 722.7

1F 3275 8682.5 (5149.0) 11250.3 5474.5 (3556.3) 11250.3 8682.5 (5149.0) 11250.3 5474.5 (3556.3) 11250.3 8682.5 (5149.0) 11250.3 5474.5 (3556.3) 11250.3

6000 6000 6000 6000 6000

30000


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y2 フレーム (S=1/230)

42525

	16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	
X1	531.0 (2315.4) 285.0C (1694.3) 2315.4	1014.6 (2462.6) 527.3C (1842.5) 2462.6	1014.6 (2503.8) 595.2C (2140.2) 2503.8	1084.2 (2443.9) 560.3C (2424.4) 2443.9	1084.2 (2333.4) 378.1C (2648.3) 2333.4	1084.2 (2232.1) 211.3C (2961.8) 2232.1	1084.2 (2143.8) 65.8C (2934.6) 2143.8	1639.3 (2039.2) 106.5T (2954.2) 2039.2	1639.3 (1942.9) 265.1T (2800.8) 1942.9	2292.5 (1881.5) 751.1T (3564.8) 1881.5	2292.5 (1658.3) 1118.3T (3525.0) 1658.3	2468.6 (1534.5) 1322.3T (3471.1) 1534.5	2468.6 (1524.8) 2107.8T (3664.0) 1524.8	2468.6 (1524.8) 2107.8T (3664.0) 1524.8	2468.6 (1524.8) 2107.8T (3664.0) 1524.8	2468.6 (1524.8) 2107.8T (3664.0) 1524.8	869.6 (3186.2T) (2367.6) 869.6
X2	584.0 (2038.4) 693.7C (1968.8) 2038.4	1014.6 (2352.2) 1372.7C (2084.0) 2352.2	1014.6 (2642.5) 1987.1C (2264.7) 2642.5	1065.0 (3126.6) 2392.1C (2984.5) 3126.6	1065.0 (3241.2) 2634.6C (3087.9) 3241.2	1136.6 (3358.0) 2881.7C (3119.0) 3358.0	1136.6 (3438.0) 3051.1C (3149.6) 3438.0	1639.3 (2116.4) 3575.9 (3176.0) 2116.4	1639.3 (2116.4) 3575.9 (3176.0) 2116.4	2079.1 (4774.3) 3837.5C (4800.3) 4774.3	2079.1 (4877.5) 4161.9C (4830.5) 4877.5	2233.2 (5035.2) 4495.6C (4859.9) 5035.2	2233.2 (5035.2) 4495.6C (4859.9) 5035.2	2233.2 (5035.2) 4495.6C (4859.9) 5035.2	2233.2 (5035.2) 4495.6C (4859.9) 5035.2	2233.2 (5035.2) 4495.6C (4859.9) 5035.2	6843.5 (7970.1C) (4029.9) 6843.5
X3	584.0 (2032.6) 700.6C (2016.9) 2032.6	1014.6 (2377.3) 1425.7C (2111.8) 2377.3	1014.6 (2662.1) 2028.4C (2337.4) 2662.1	1065.0 (3188.8) 2523.6C (3029.4) 3188.8	1065.0 (3231.1) 2803.6C (3106.4) 3231.1	1639.3 (3531.6) 3249.2C (3148.0) 3531.6	1639.3 (3690.8) 3586.1C (3190.0) 3690.8	2116.4 (3893.8) 4042.9C (3232.4) 3893.8	2116.4 (4058.1) 4451.3C (3274.4) 4058.1	2079.1 (5206.9) 4859.1C (4891.1) 5206.9	2079.1 (5422.5) 5315.2C (4932.2) 5422.5	2233.2 (5653.4) 5803.9C (4973.3) 5653.4	2233.2 (5653.4) 5803.9C (4973.3) 5653.4	2233.2 (5653.4) 5803.9C (4973.3) 5653.4	2233.2 (5653.4) 5803.9C (4973.3) 5653.4	2233.2 (5653.4) 5803.9C (4973.3) 5653.4	7565.1 (10108.3C) (4175.3) 7565.1
X4	584.0 (2040.5) 713.7C (2018.2) 2040.5	1014.6 (2396.2) 1465.7C (2115.1) 2396.2	1014.6 (2692.5) 2092.8C (2343.1) 2692.5	1065.0 (3230.3) 2611.6C (3037.4) 3230.3	1065.0 (3321.1) 2919.1C (3117.5) 3321.1	1639.3 (3783.1) 3401.1C (3161.0) 3783.1	1639.3 (3904.7) 3781.5C (3243.9) 3904.7	2116.4 (3996.8) 4298.9C (3249.3) 3996.8	2116.4 (4184.6) 4791.9C (3294.3) 4184.6	2079.1 (5430.3) 5331.7C (4921.8) 5430.3	2079.1 (5719.1) 5943.0C (4972.7) 5719.1	2233.2 (6032.7) 6066.8C (5024.8) 6032.7	2233.2 (6032.7) 6066.8C (5024.8) 6032.7	2233.2 (6032.7) 6066.8C (5024.8) 6032.7	2233.2 (6032.7) 6066.8C (5024.8) 6032.7	2233.2 (6032.7) 6066.8C (5024.8) 6032.7	8044.0 (11527.3C) (4259.2) 8044.0
X5	584.0 (2039.9) 712.7C (1972.6) 2039.9	1014.6 (2394.7) 1462.5C (2091.1) 2394.7	1014.6 (2685.7) 2078.5C (2276.1) 2685.7	1065.0 (3238.8) 2629.6C (3014.1) 3238.8	1065.0 (3393.4) 2956.6C (3136.1) 3393.4	1639.3 (3804.2) 3526.3C (3189.5) 3804.2	1639.3 (3900.6) 4059.8C (3243.9) 3900.6	2116.4 (4150.5) 4690.9C (3303.7) 4150.5	2116.4 (4342.1) 5258.6C (3365.6) 4342.1	2292.5 (5711.6) 5927.2C (5010.3) 5711.6	2292.5 (6022.3) 6584.8C (5072.3) 6022.3	2468.6 (6305.2) 7323.7C (5136.5) 6305.2	2468.6 (6305.2) 7323.7C (5136.5) 6305.2	2468.6 (6305.2) 7323.7C (5136.5) 6305.2	2468.6 (6305.2)<		

終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

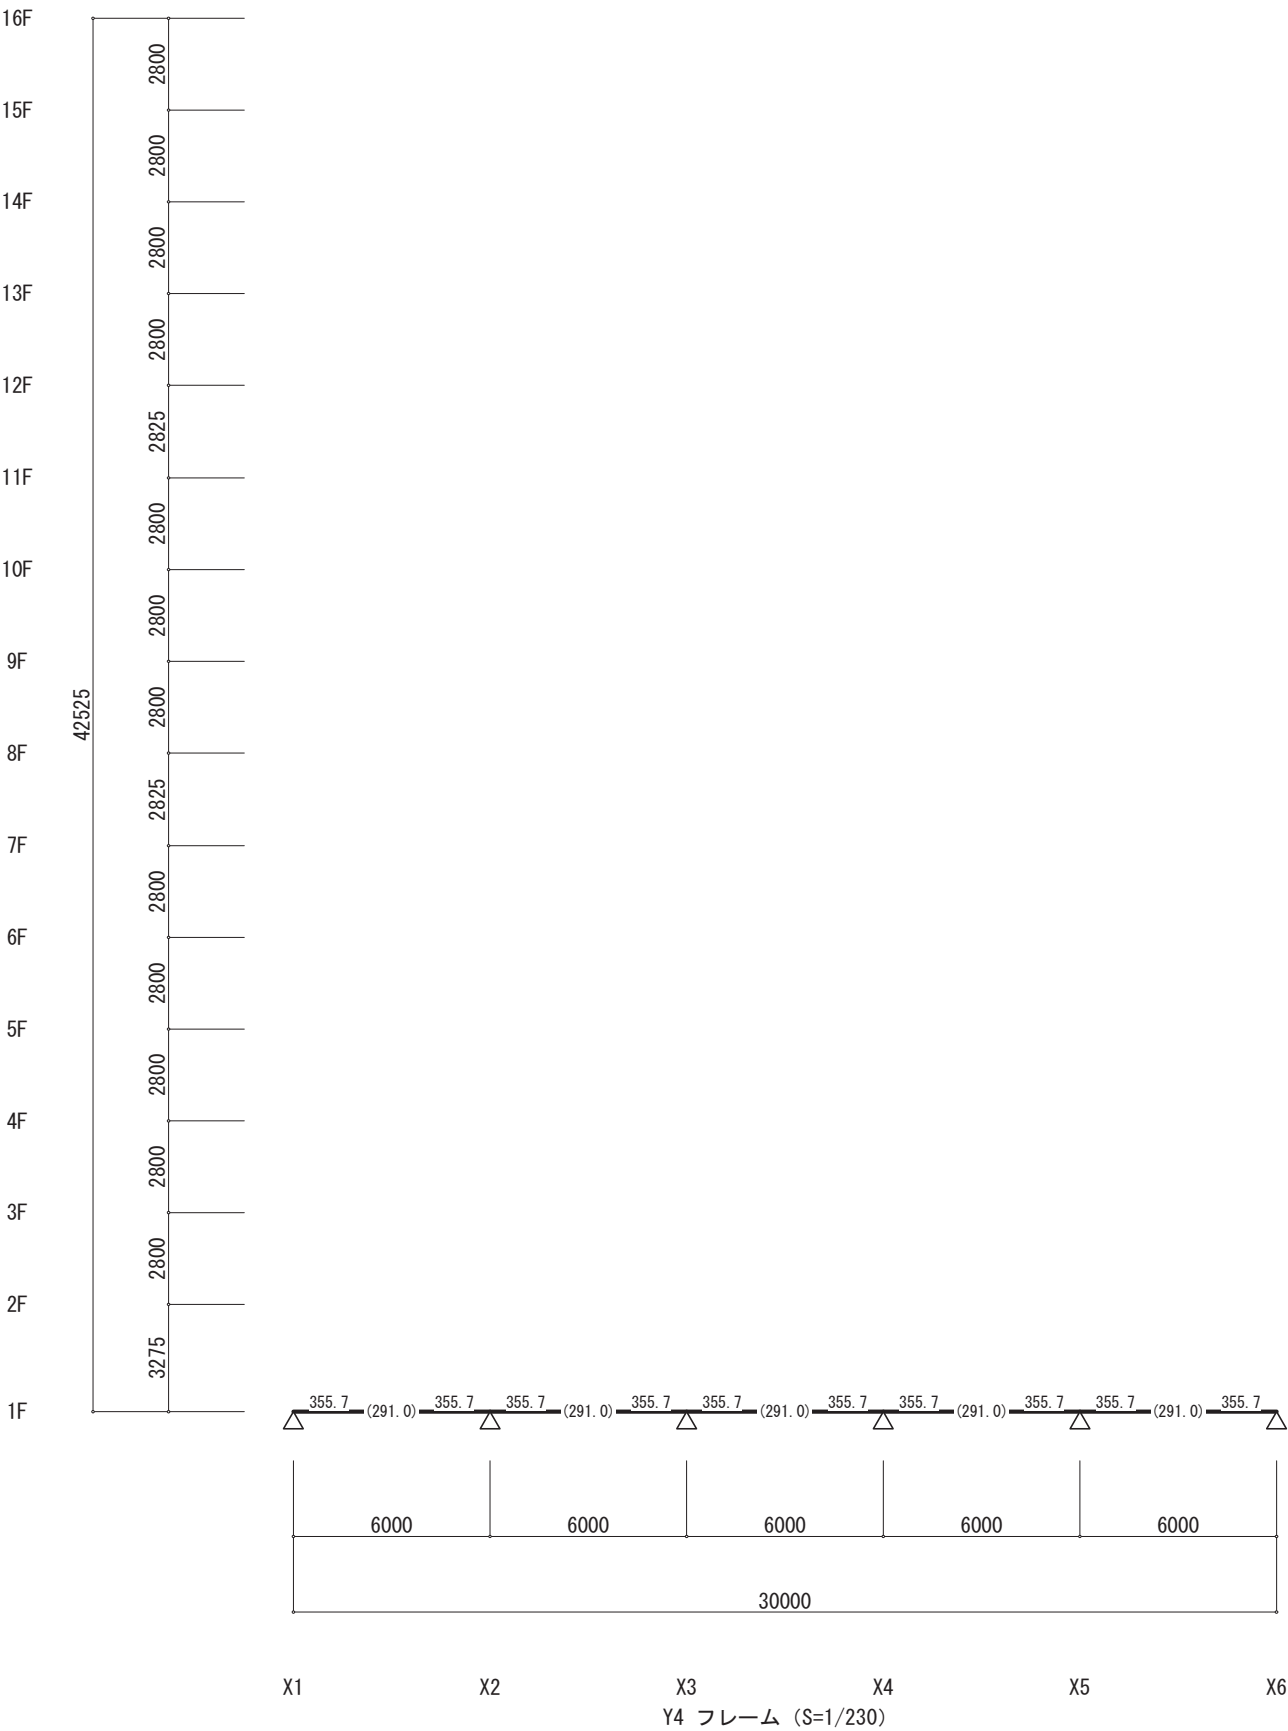

終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



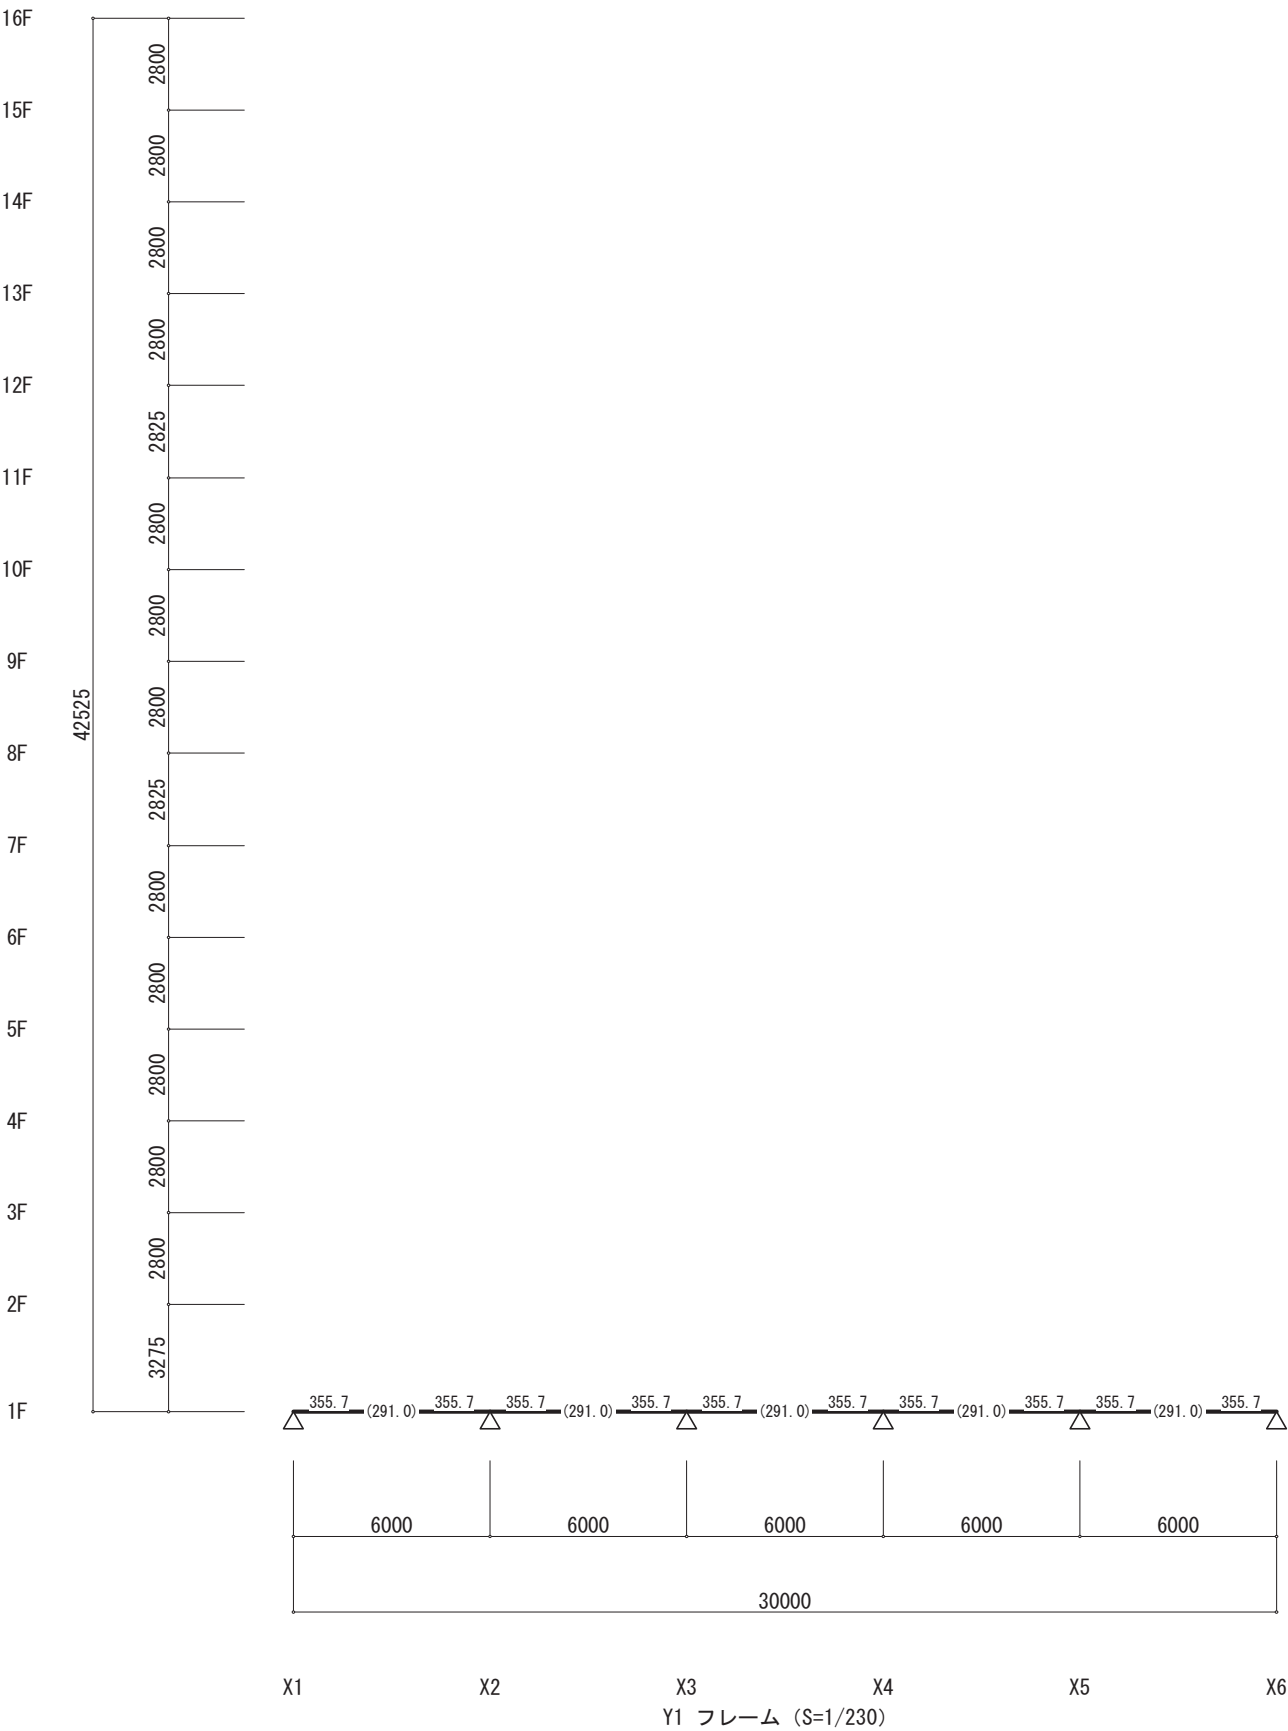


Figure 1 is a detailed floor plan for a 16-story building. The plan is organized into a grid with columns labeled X1 through X6 and floors labeled 1F through 16F. The total width of the building is 30,000 mm, and the total height is 42,525 mm. Each floor has a height of 2,800 mm. The plan includes detailed dimensions for columns, beams, and floor slabs, as well as room layouts and furniture placement. The columns are spaced at 6,000 mm intervals. The floor slabs are shown with their respective dimensions and room layouts. The plan also includes a Y2 フレーム (S=1/230) at the bottom.


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

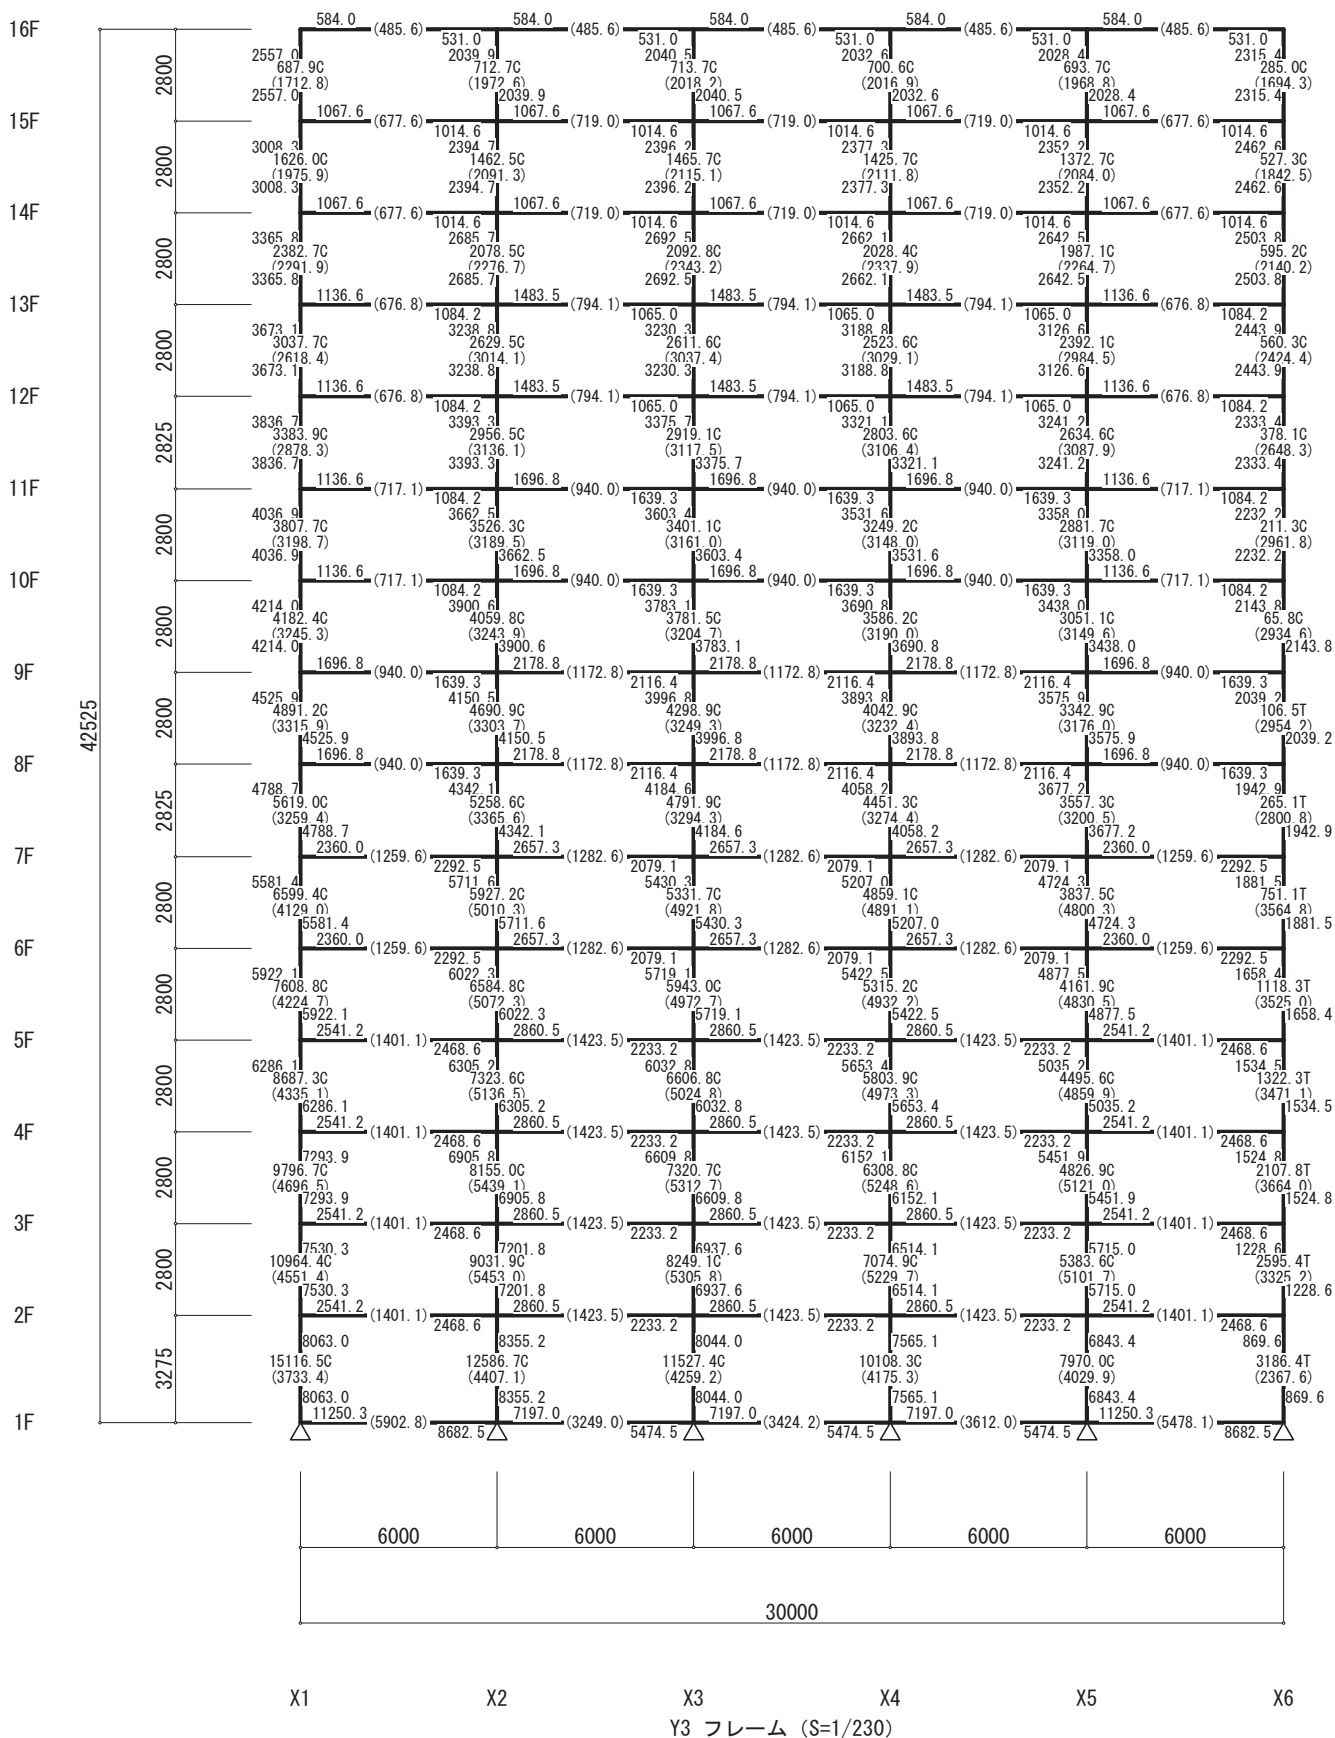


終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

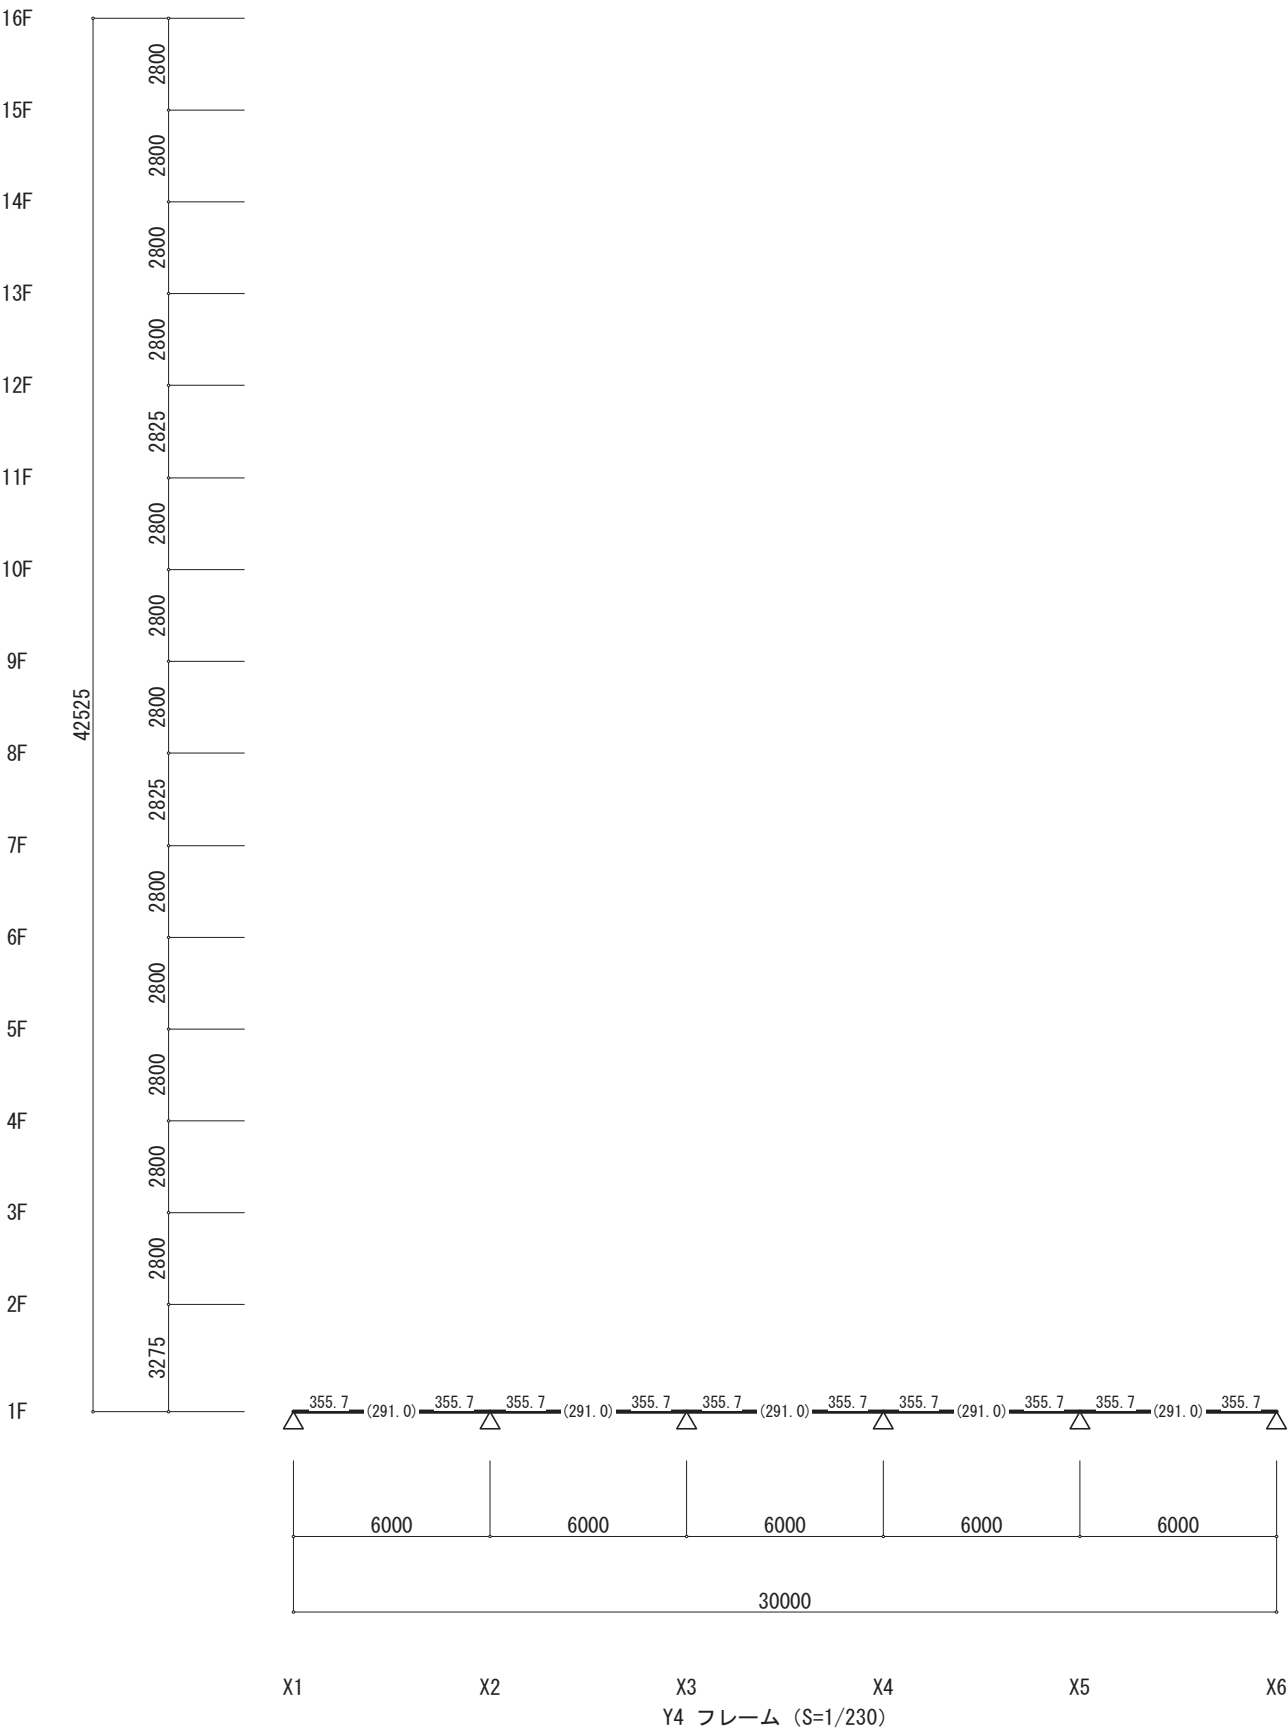


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

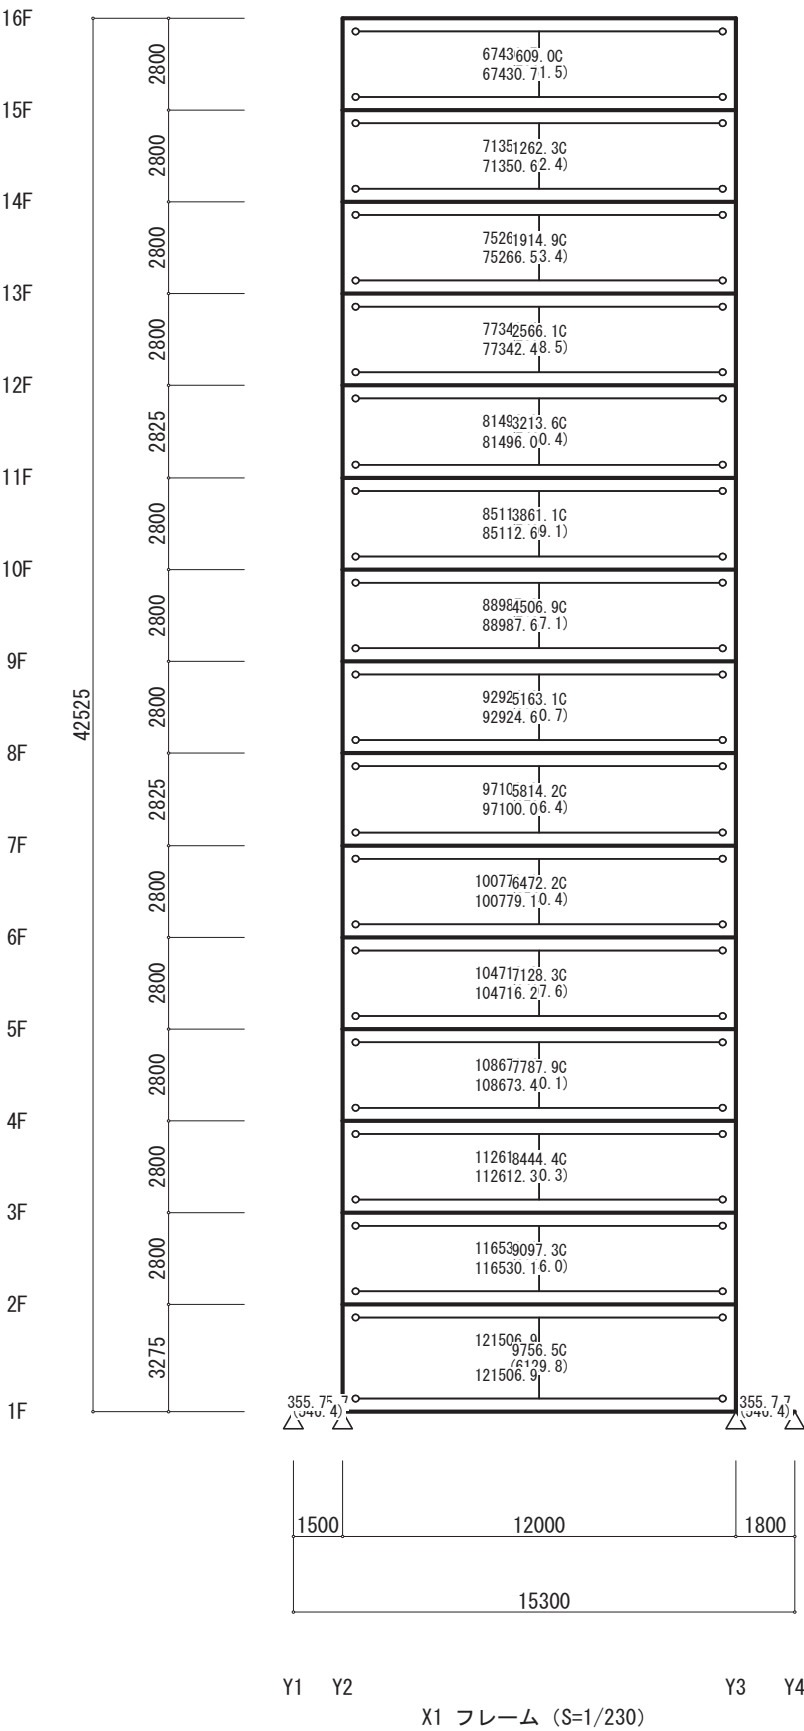


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

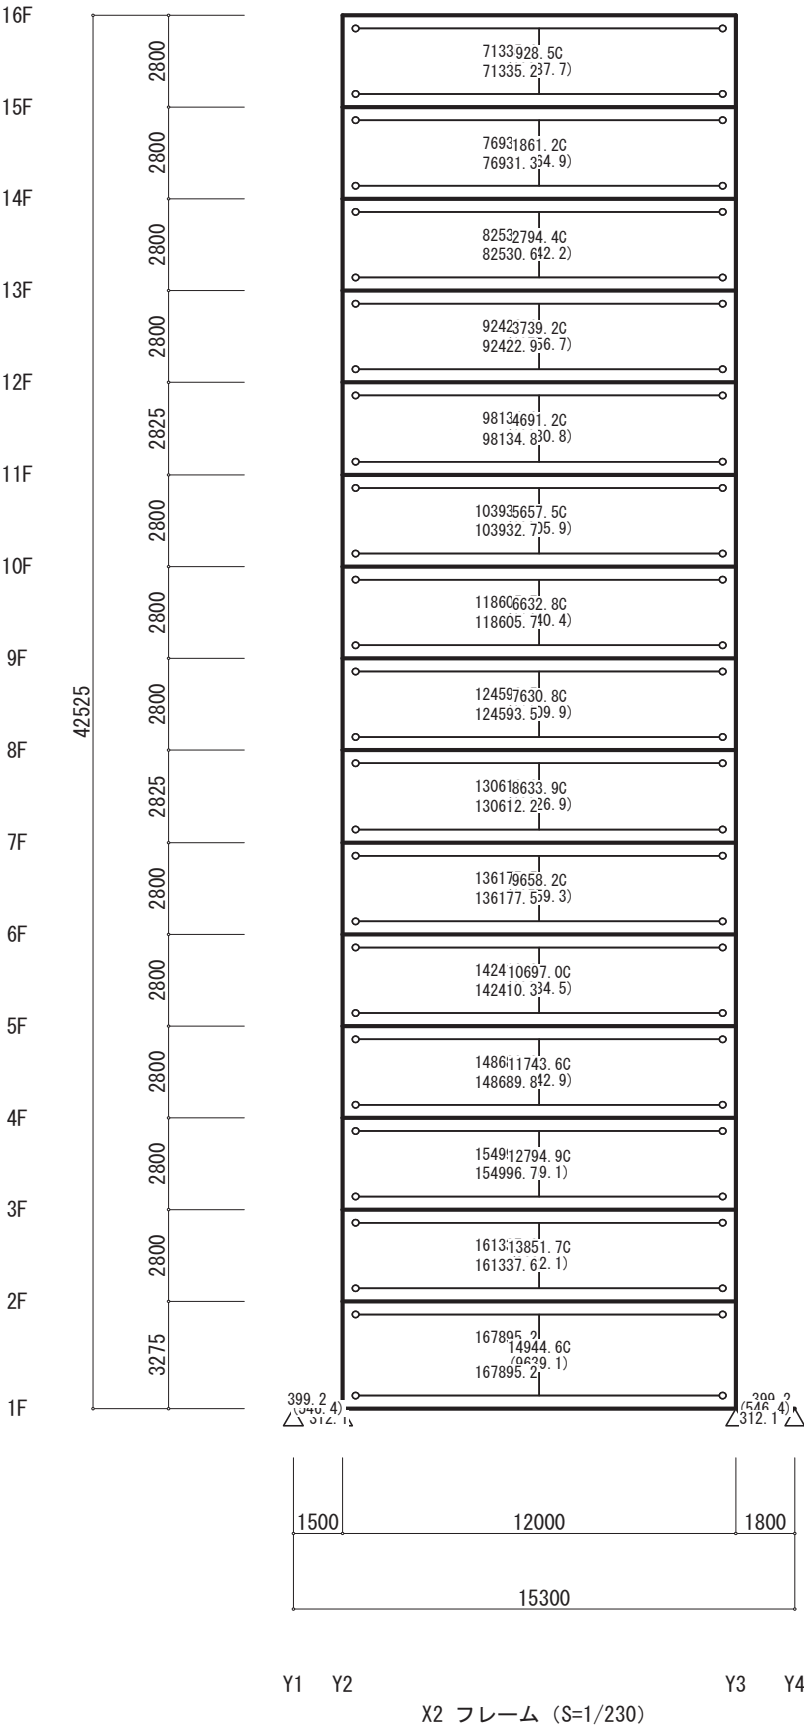


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

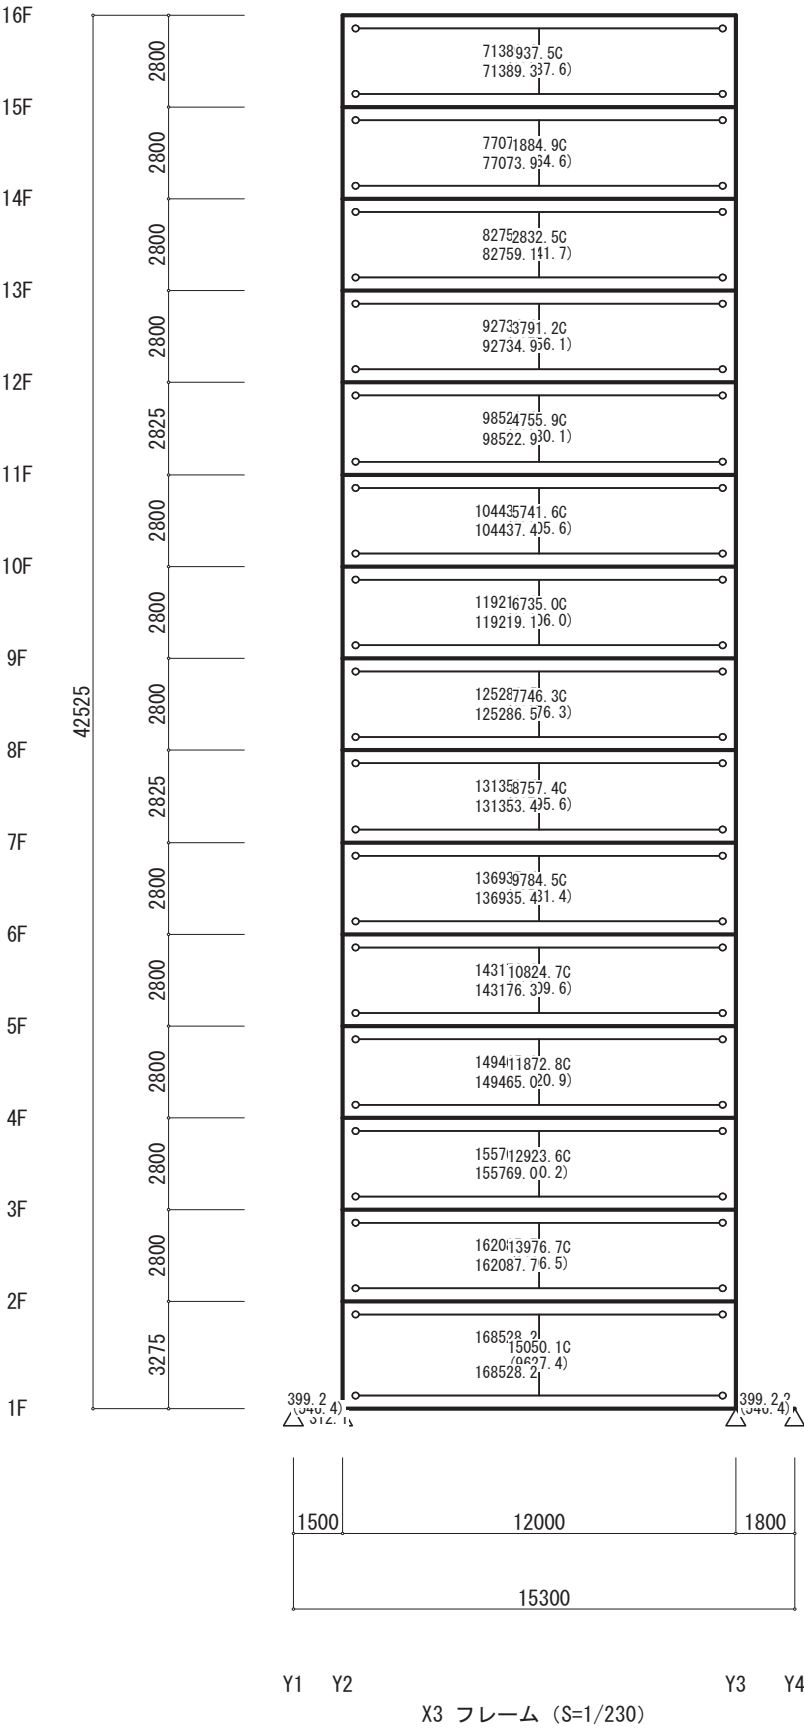


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

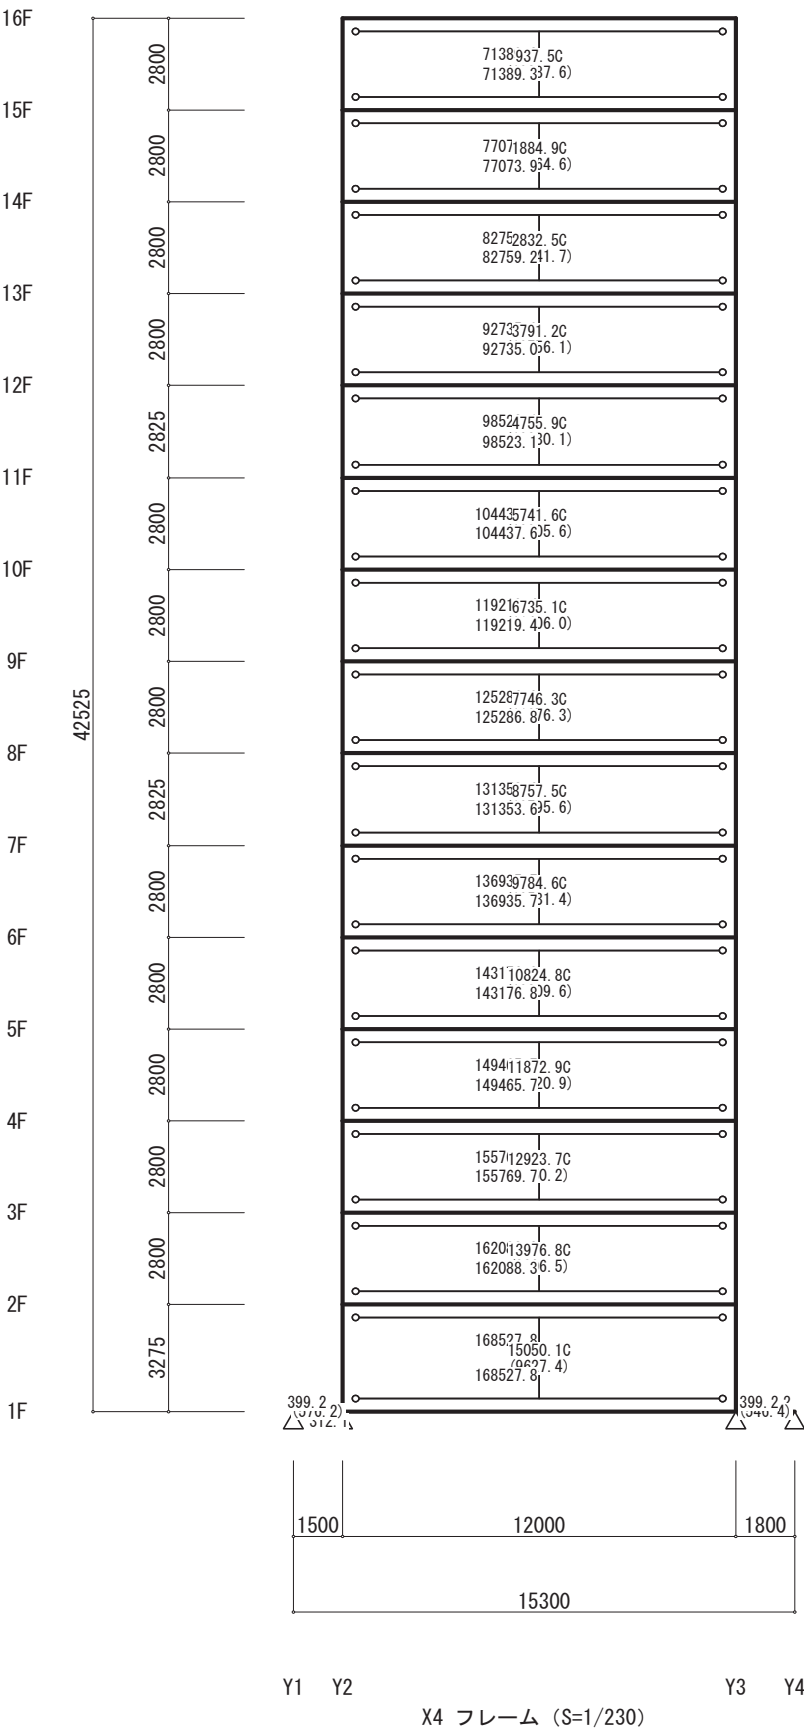


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

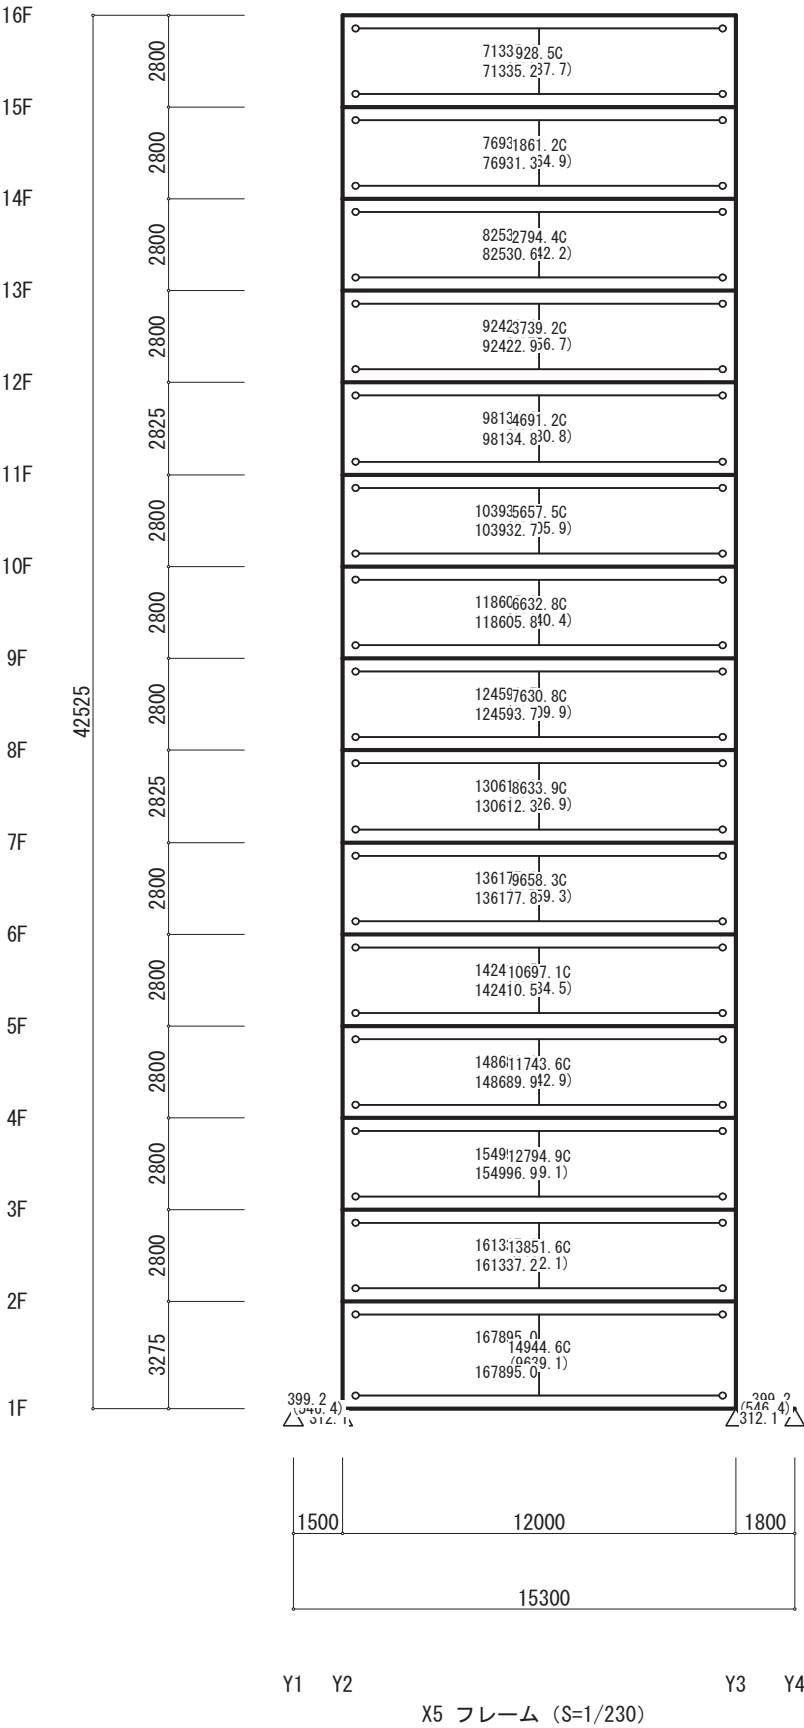


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

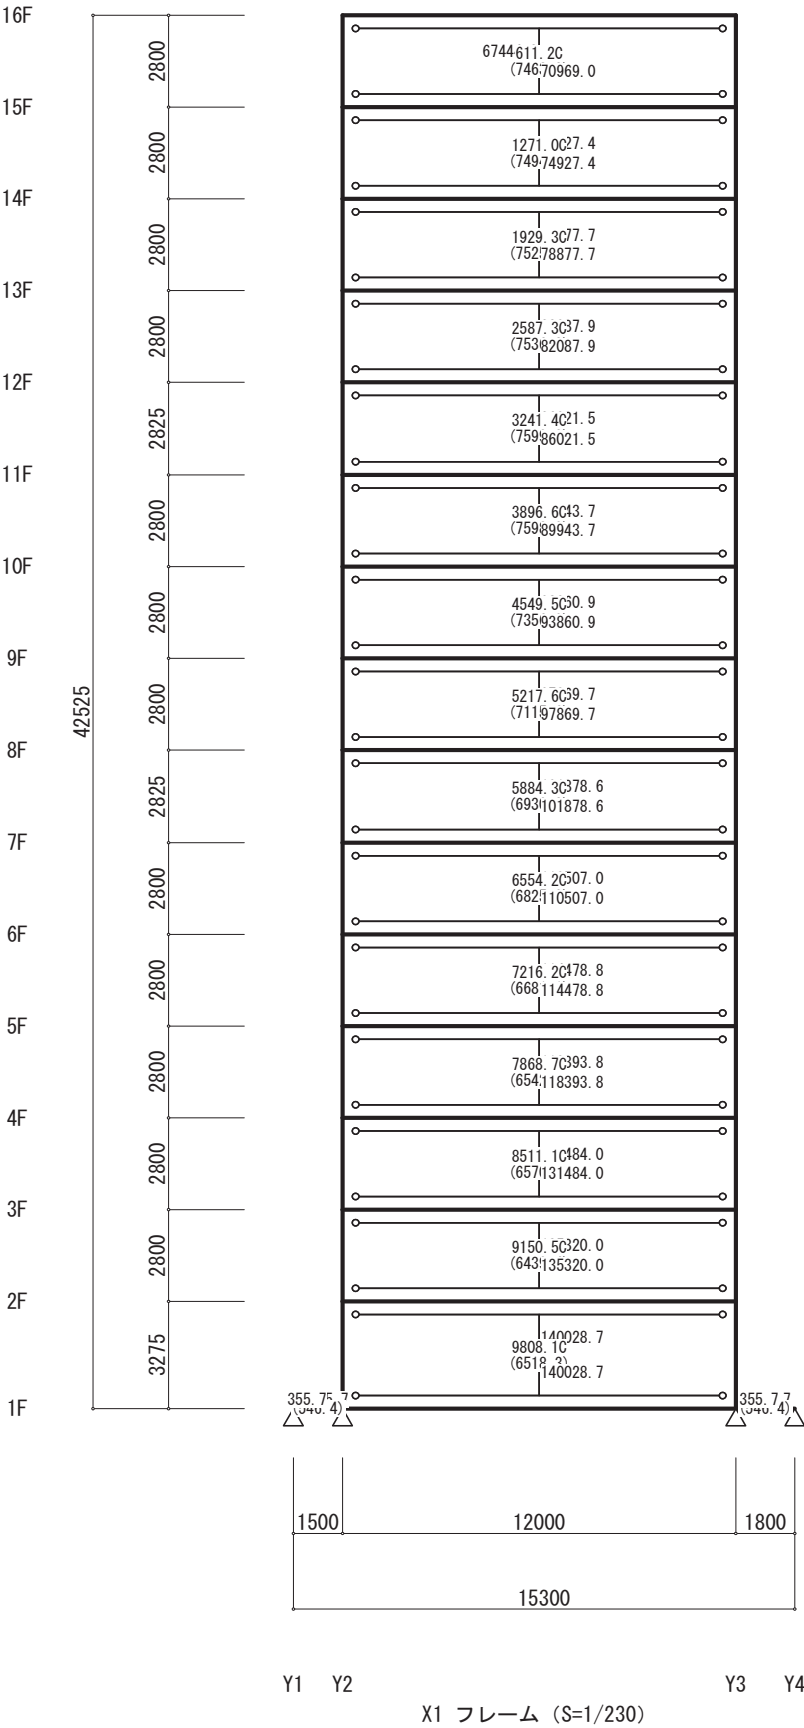


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

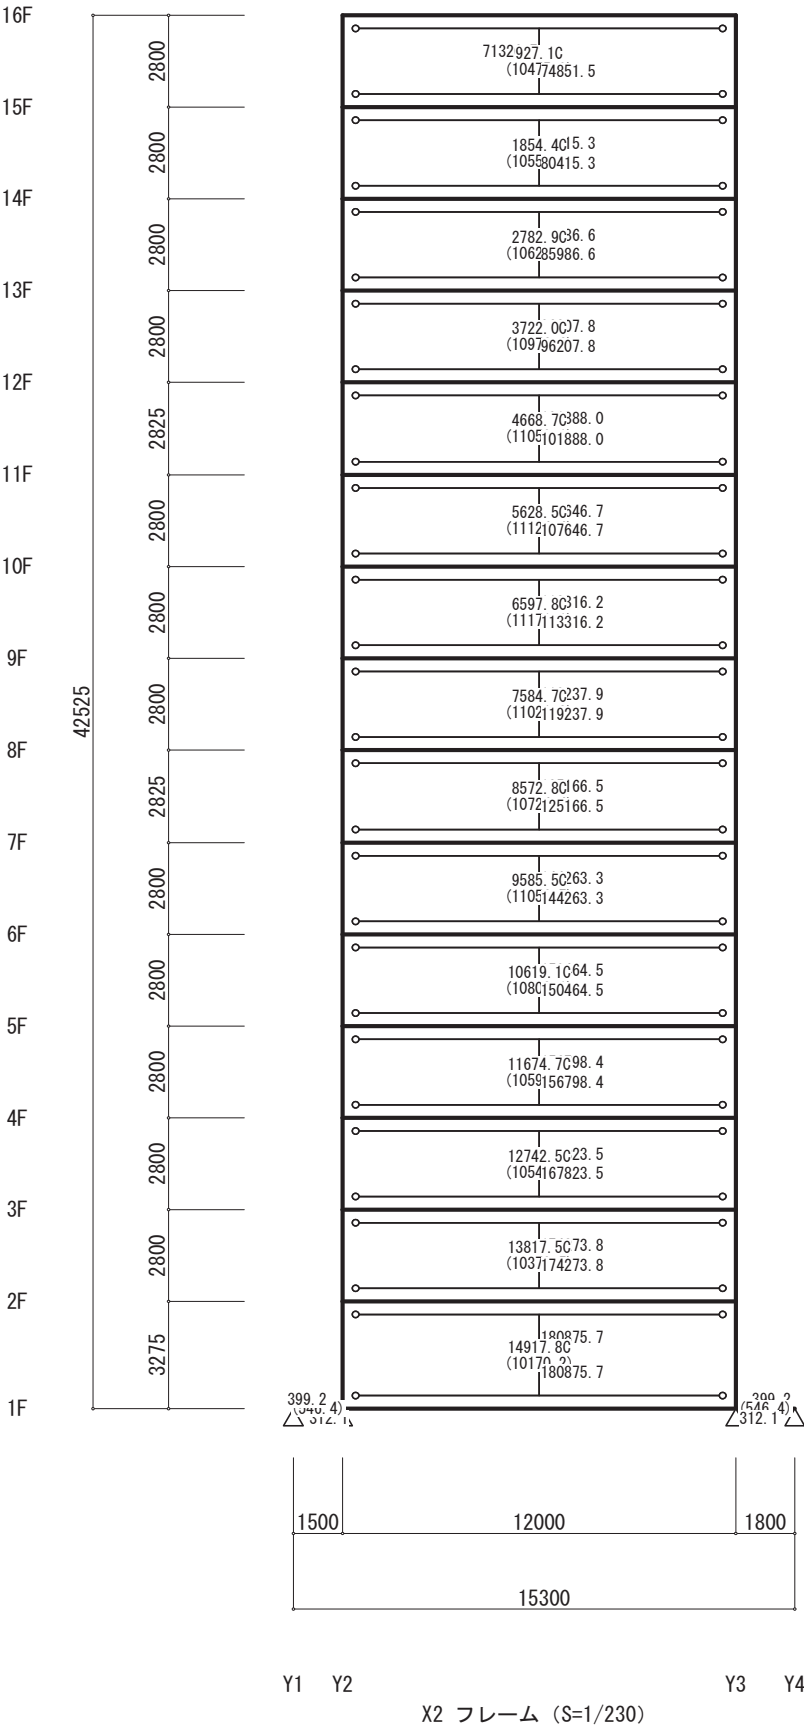


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

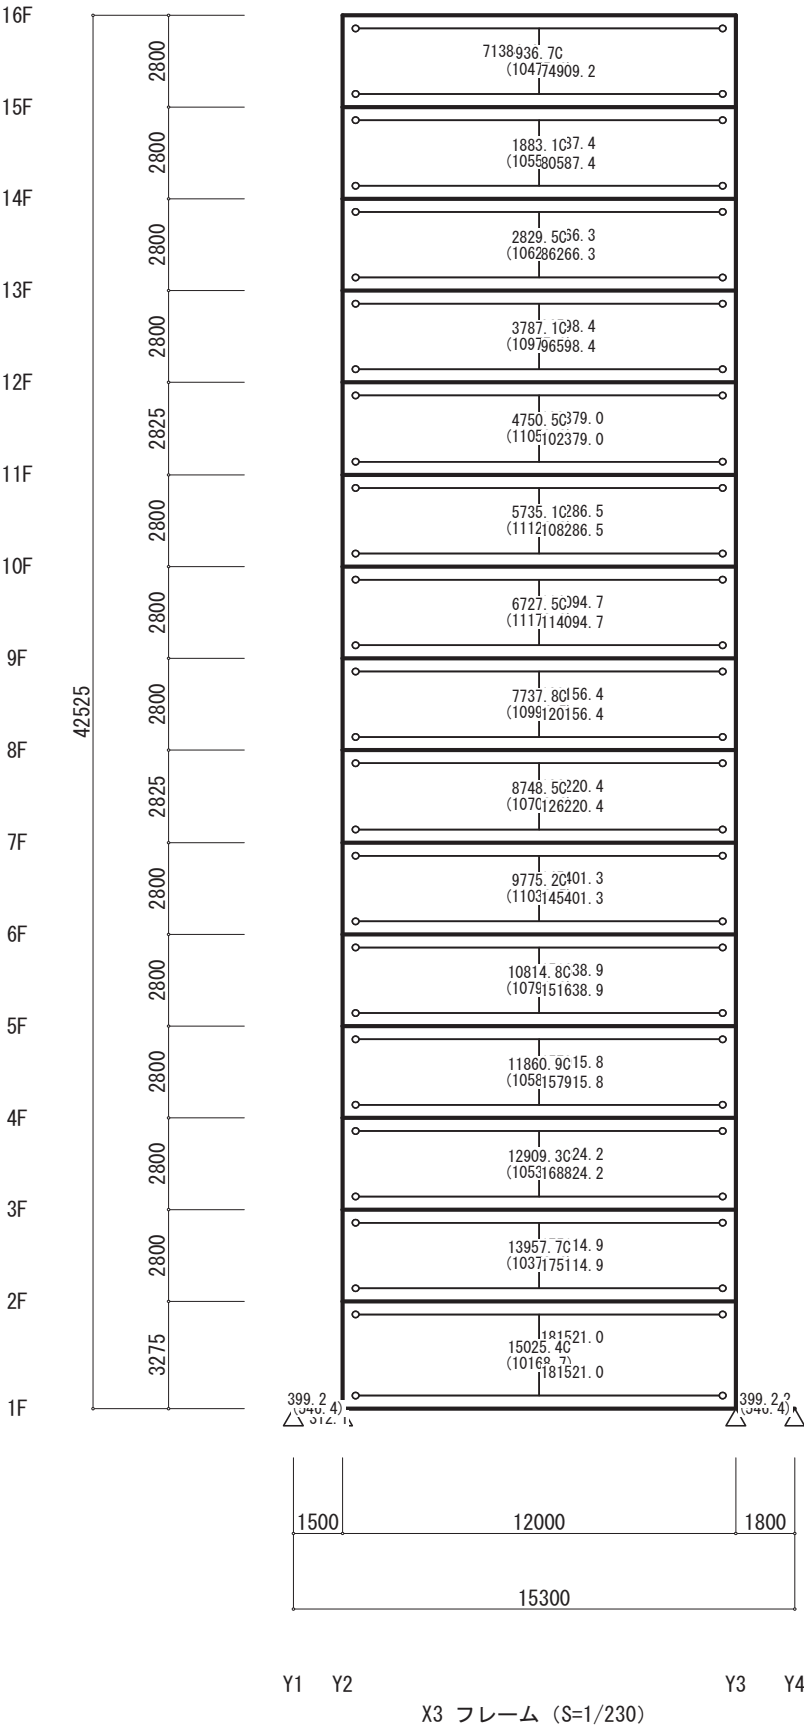


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

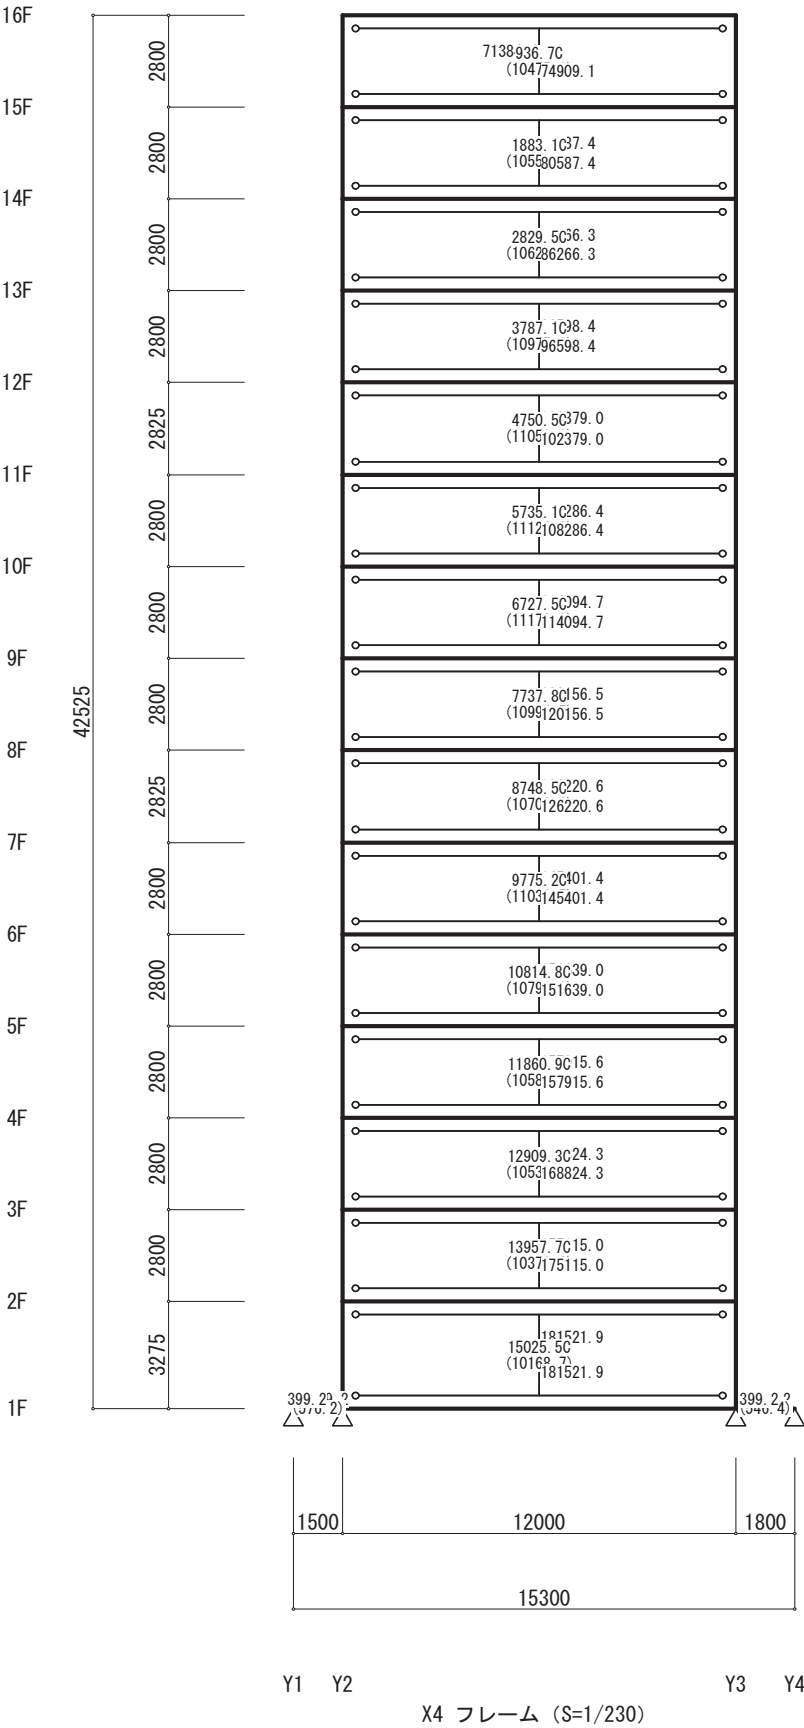


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

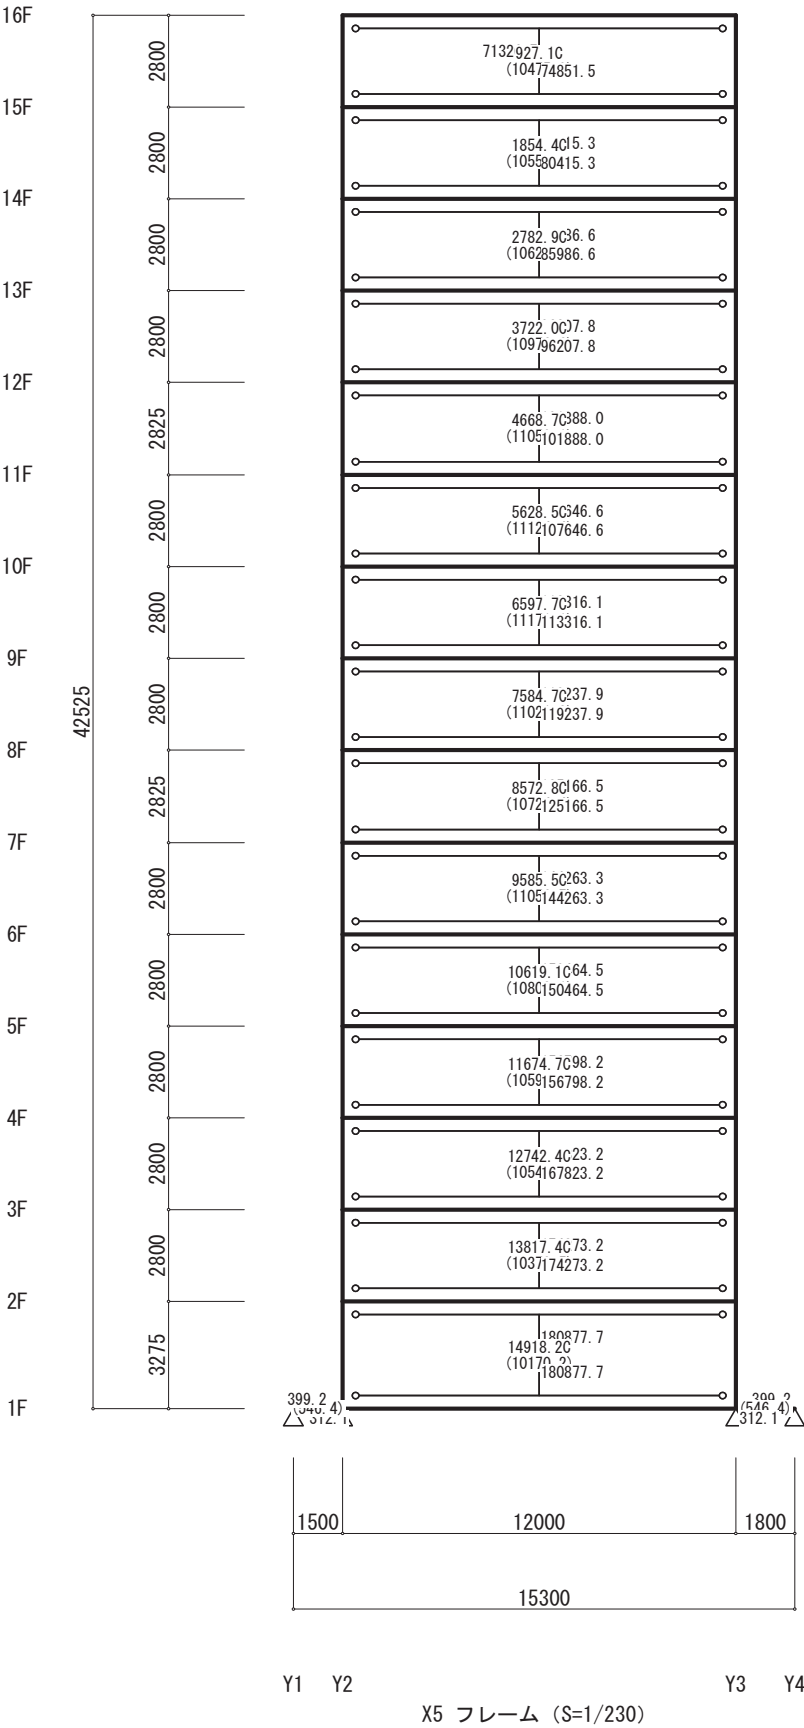


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

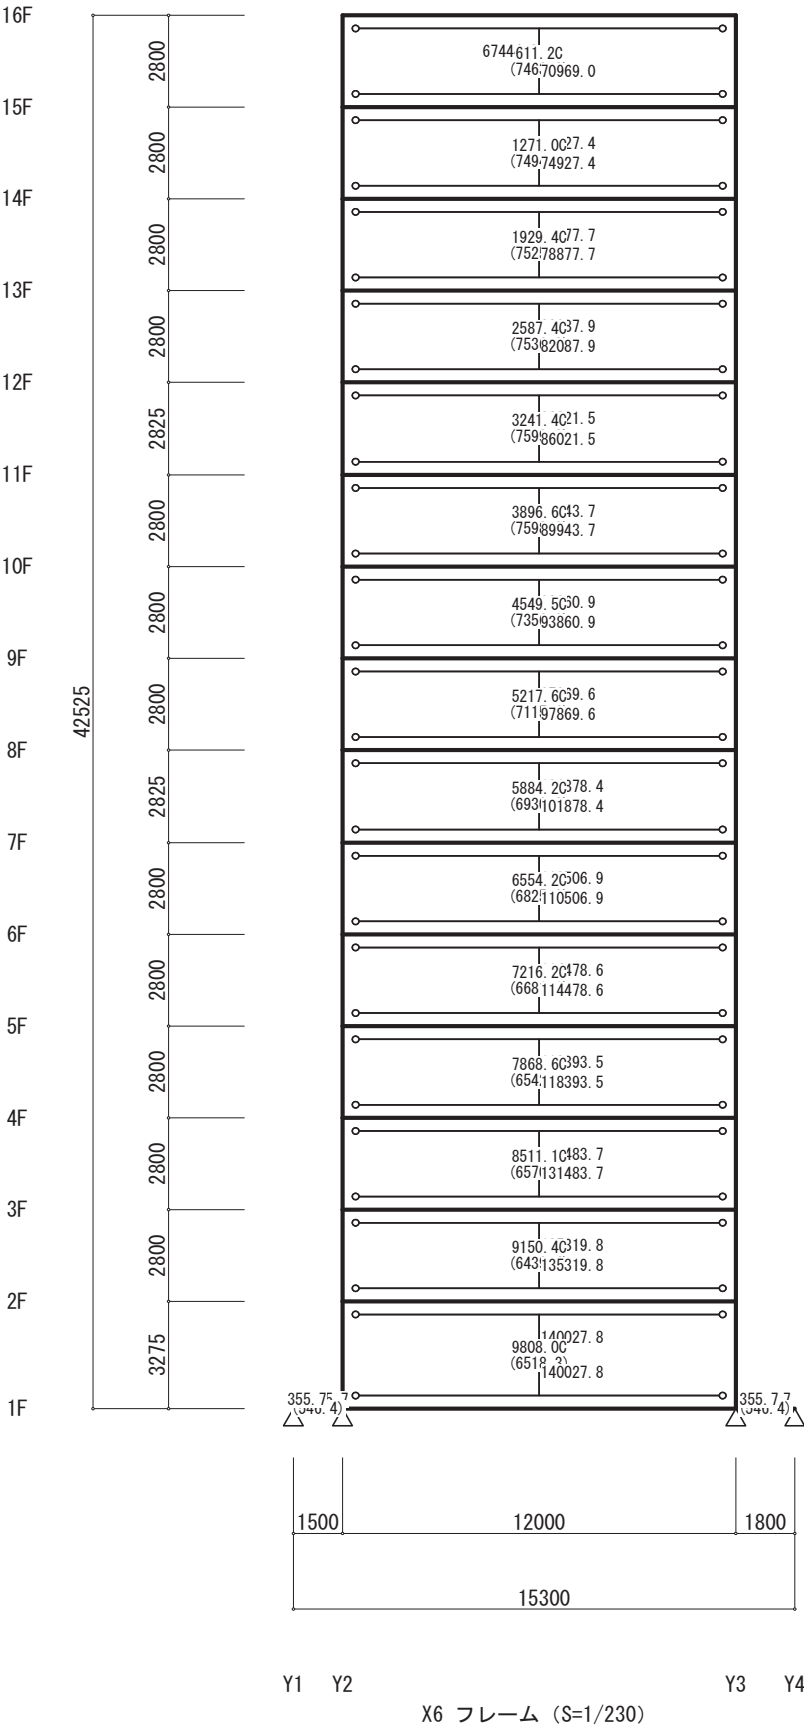


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

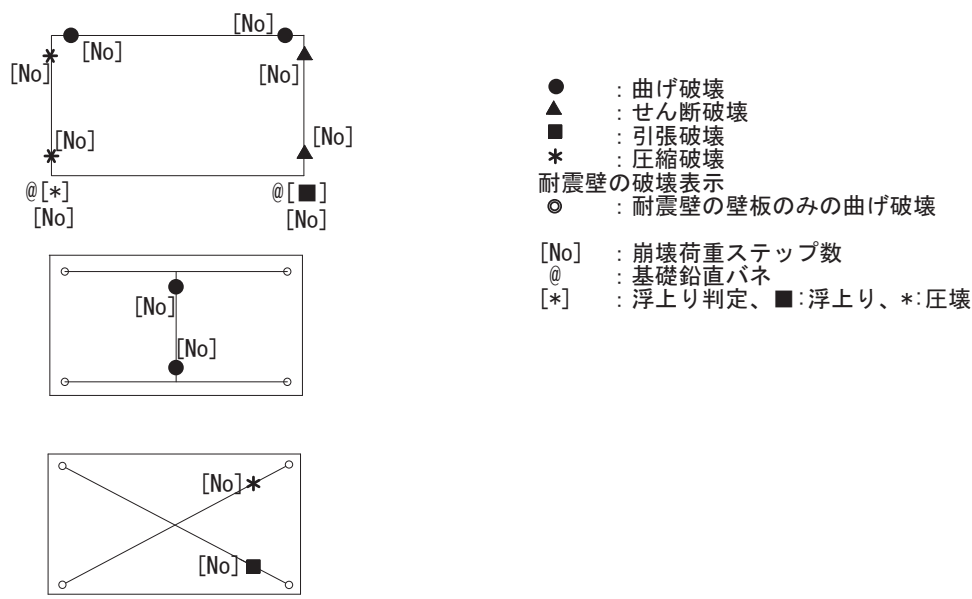


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

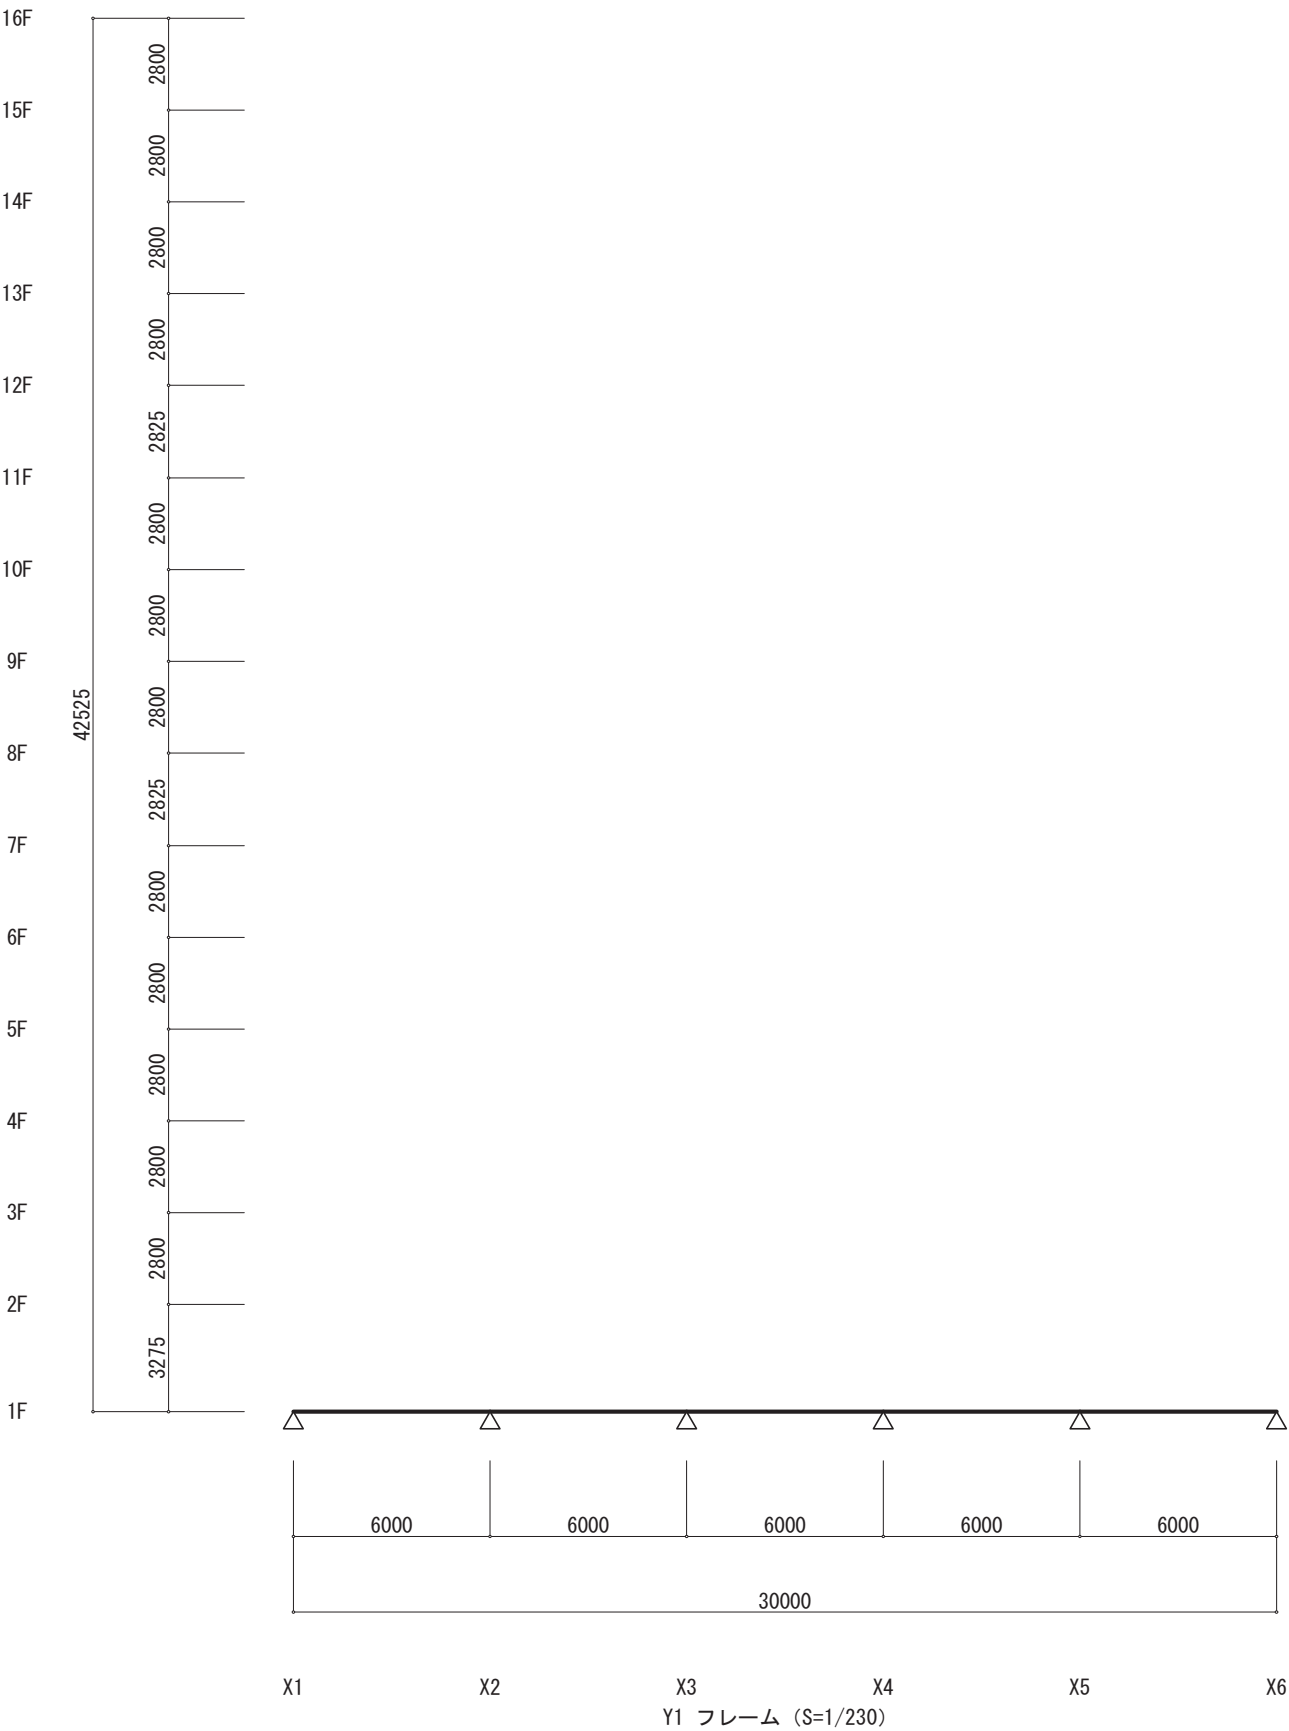


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

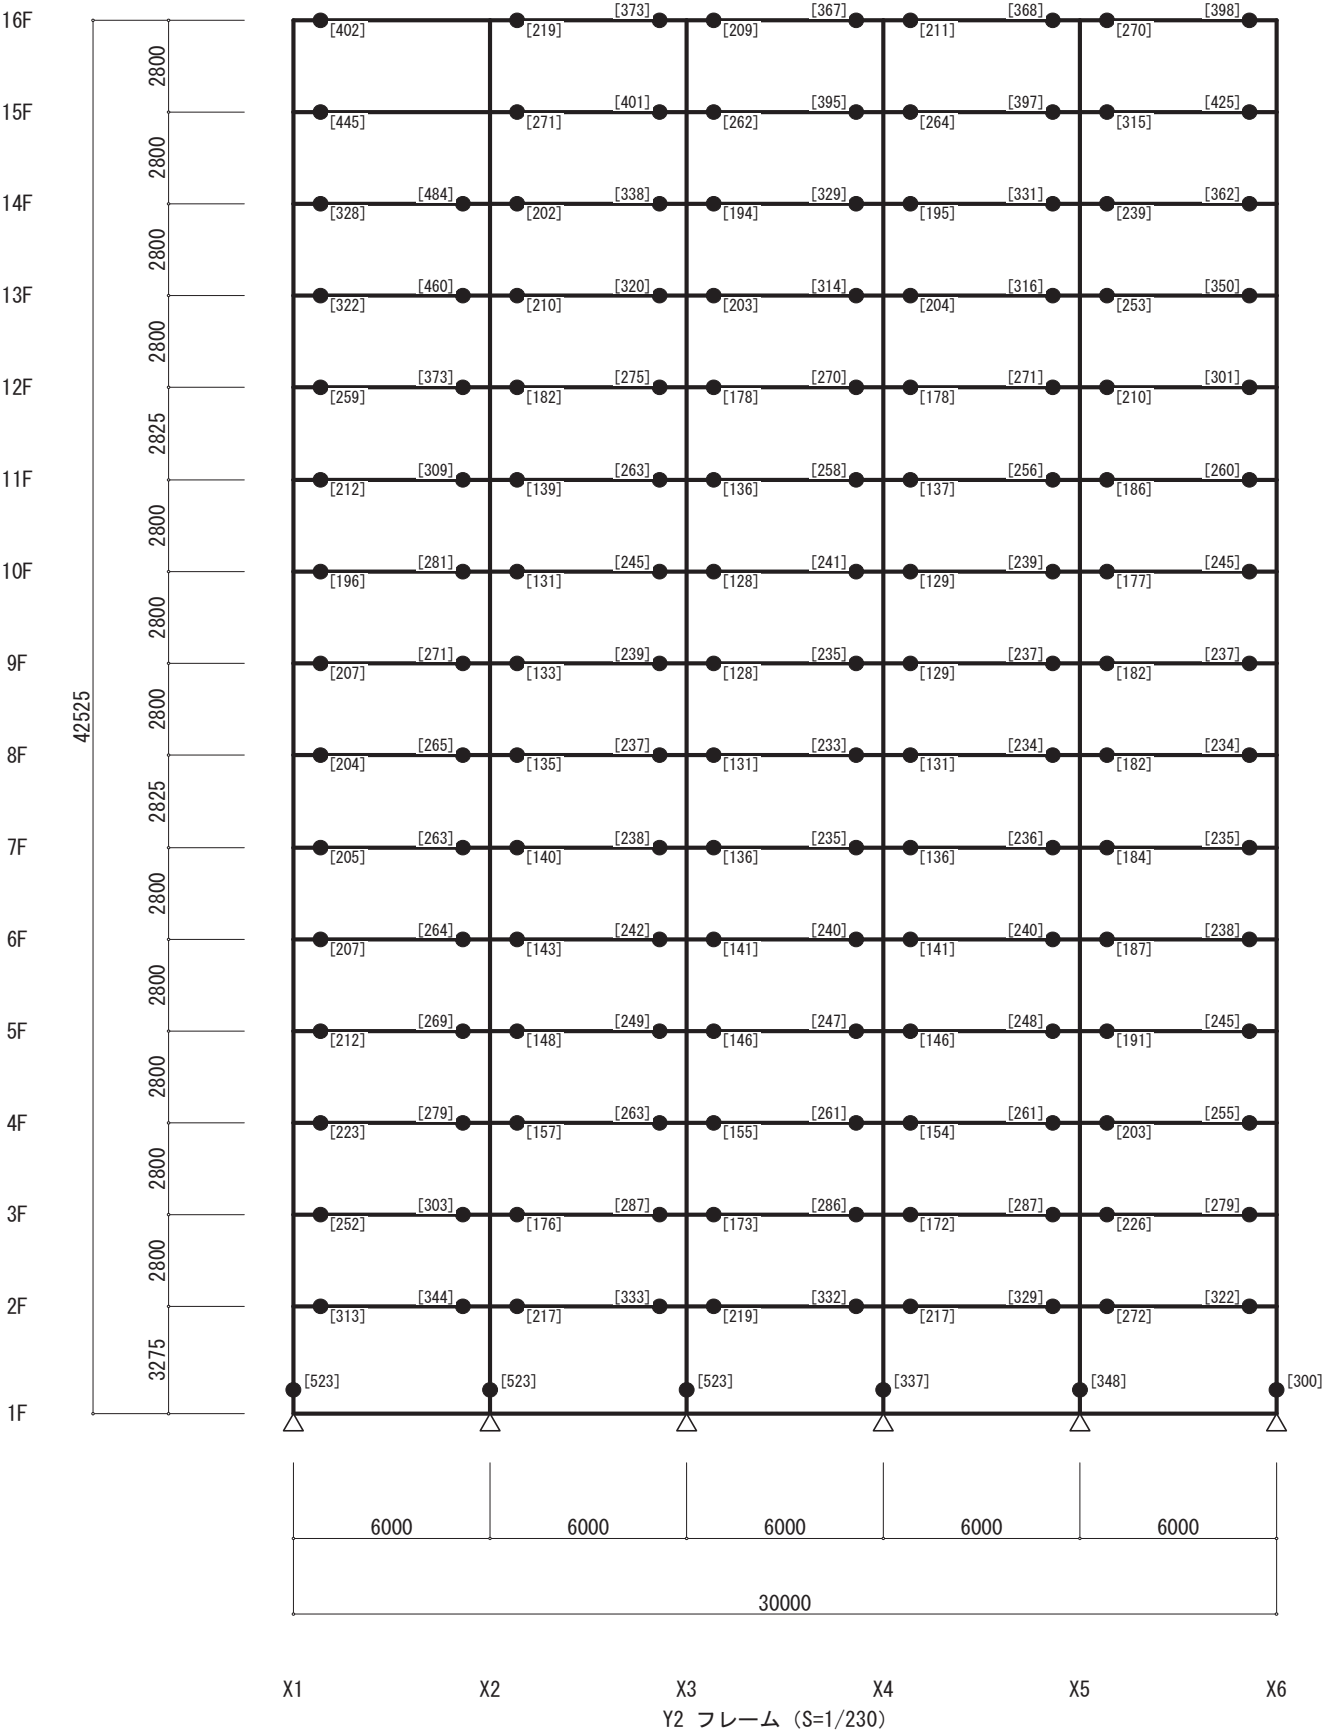


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

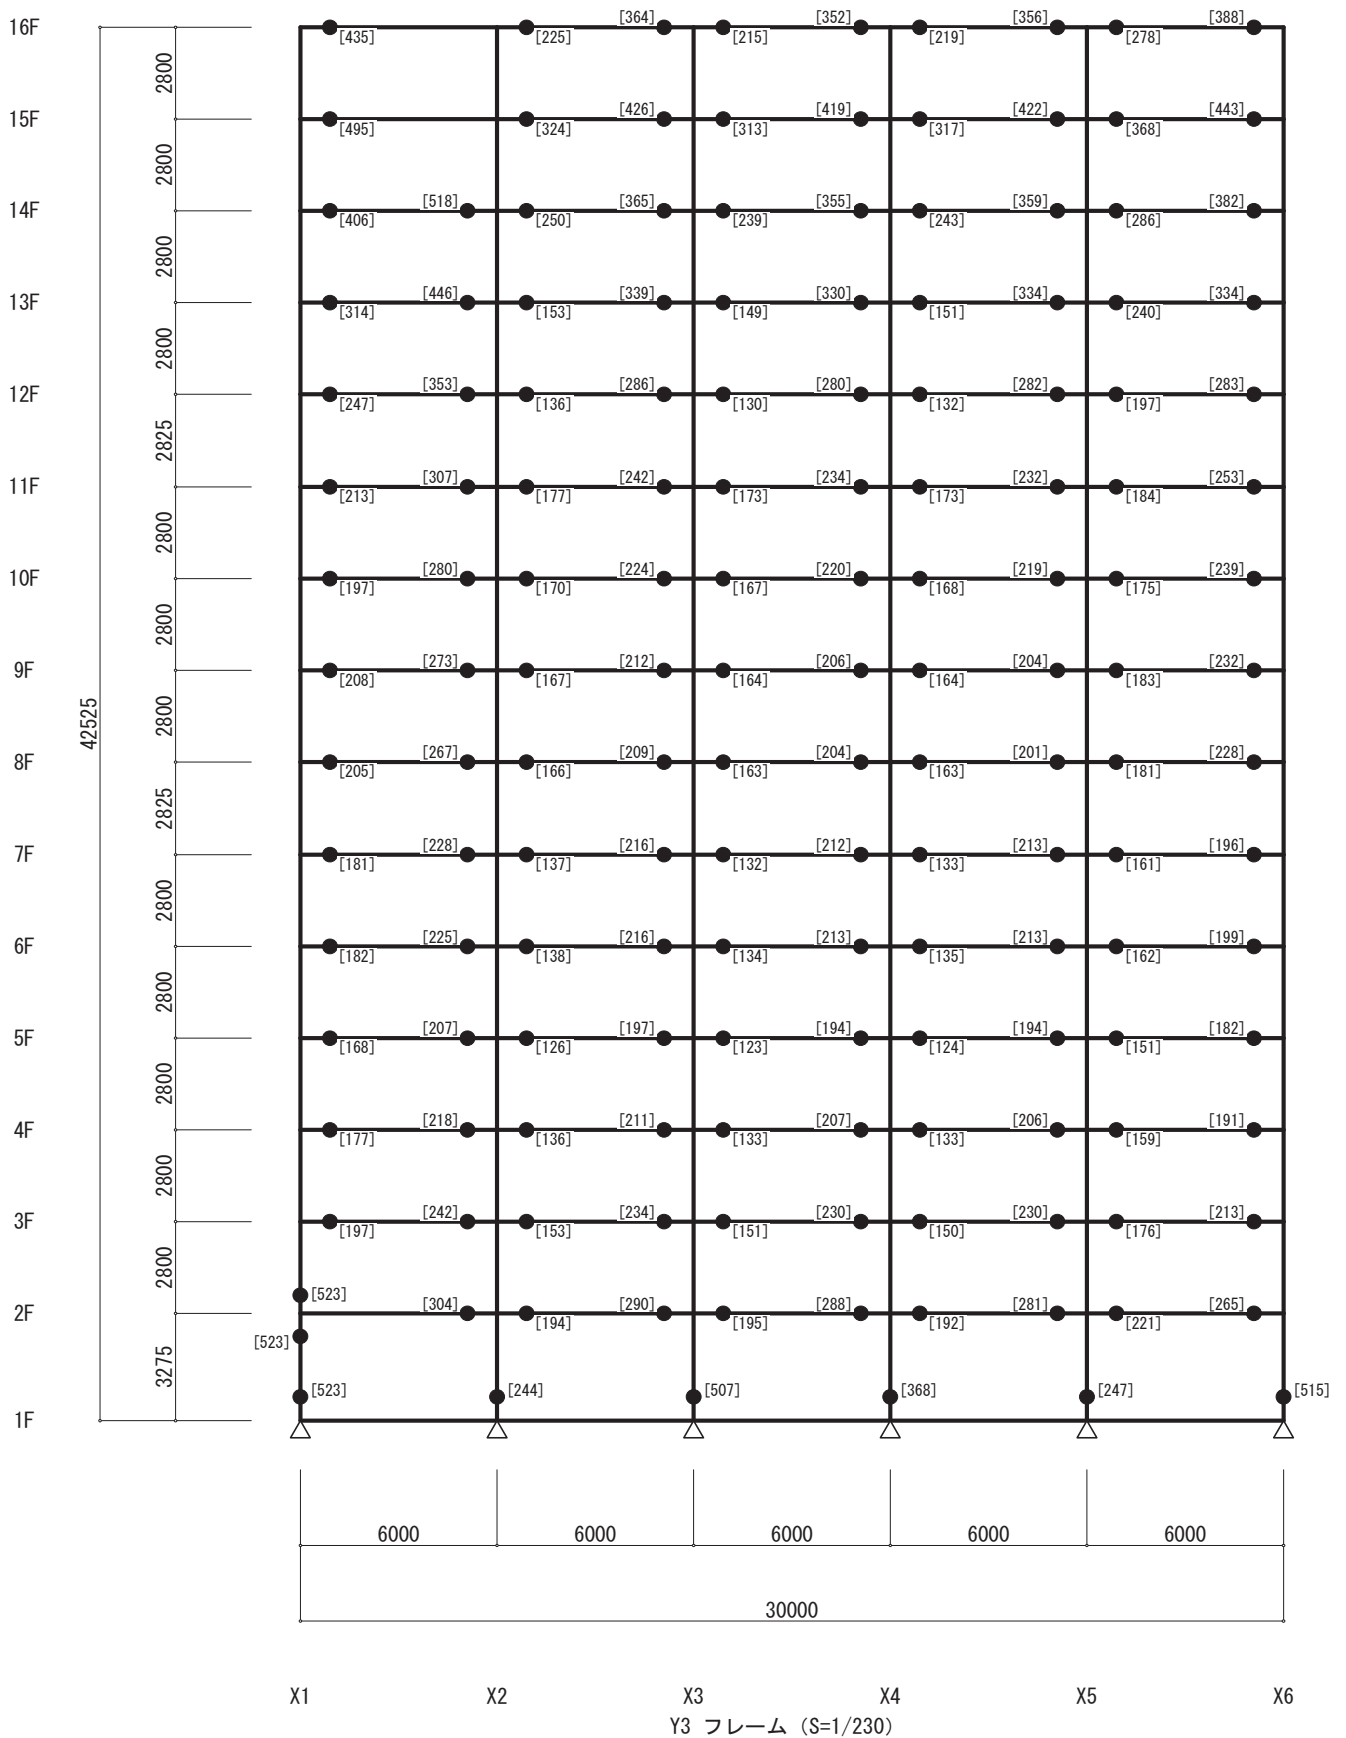


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

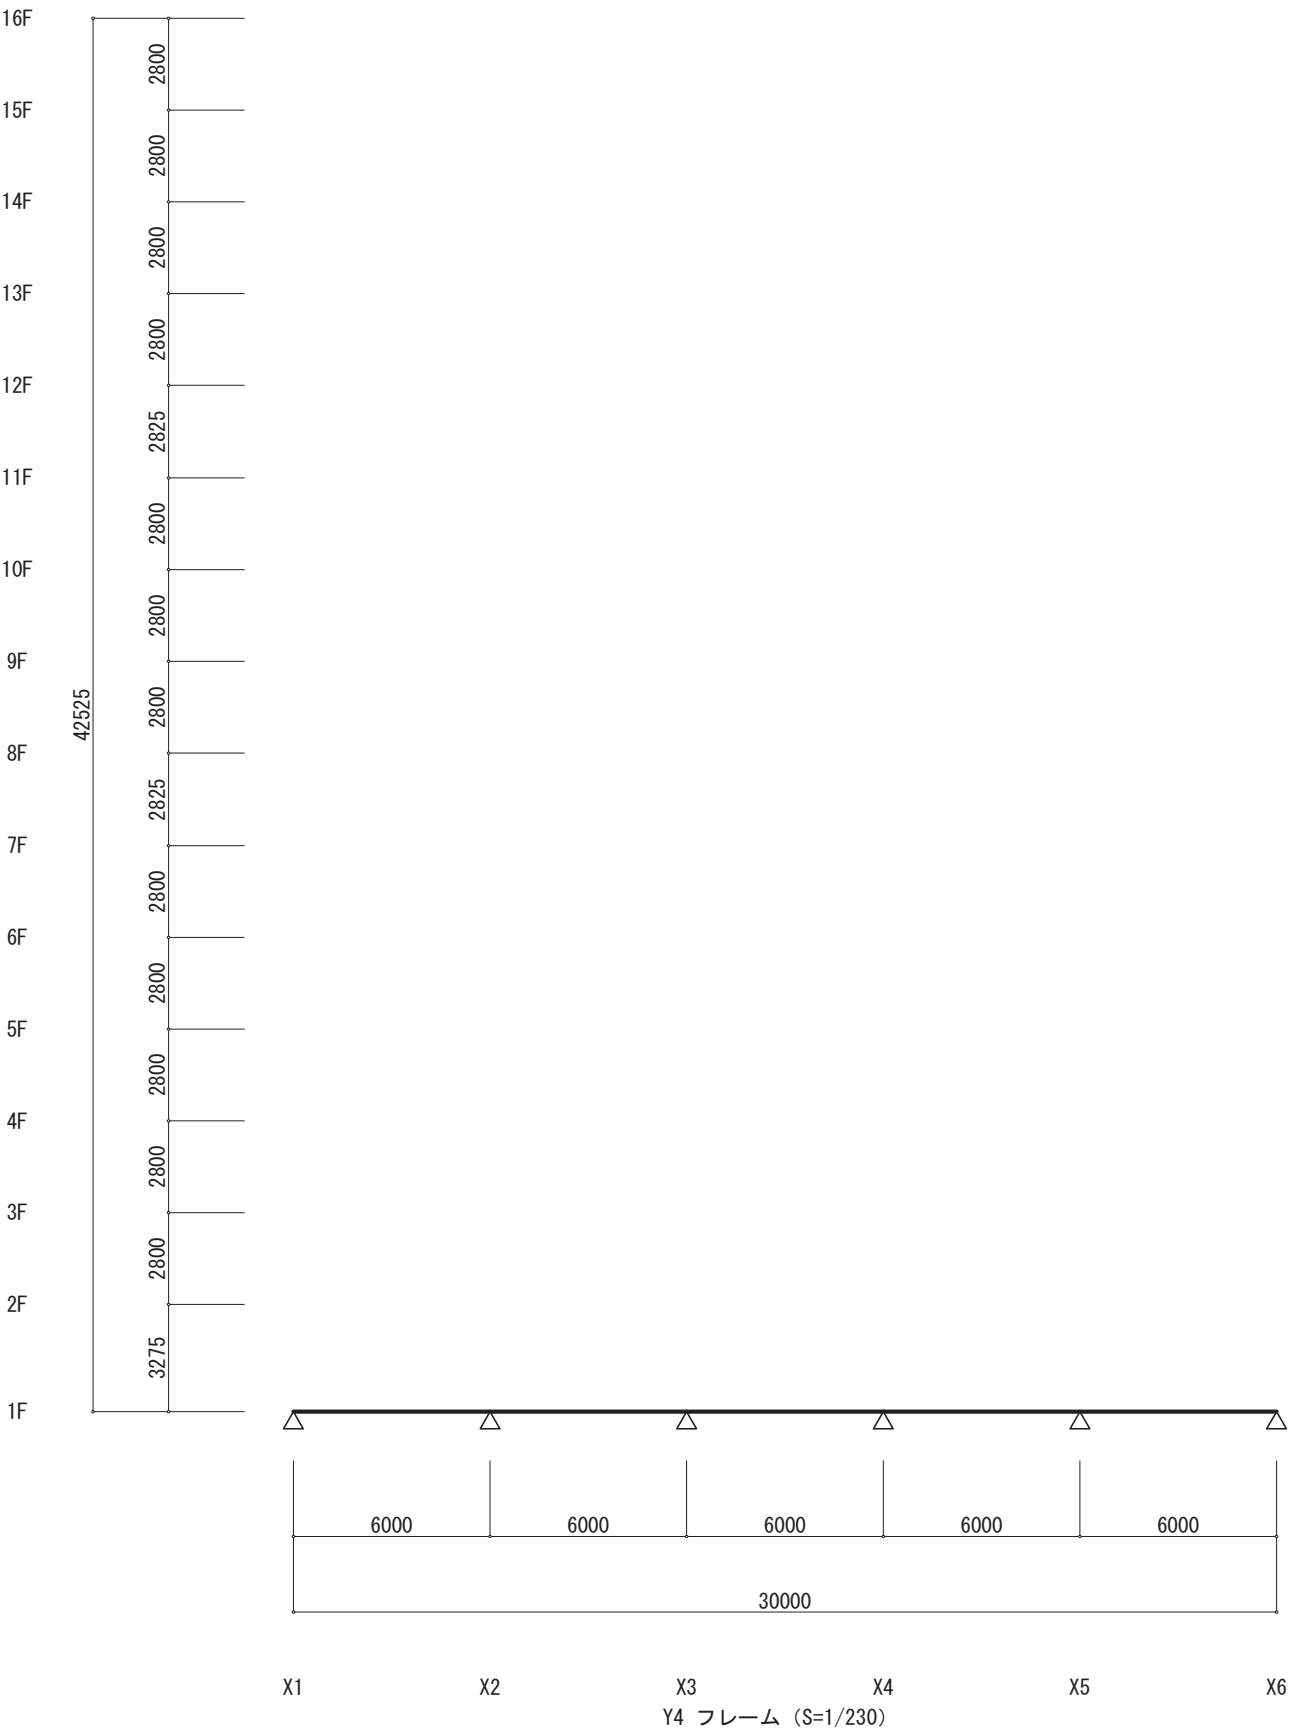


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

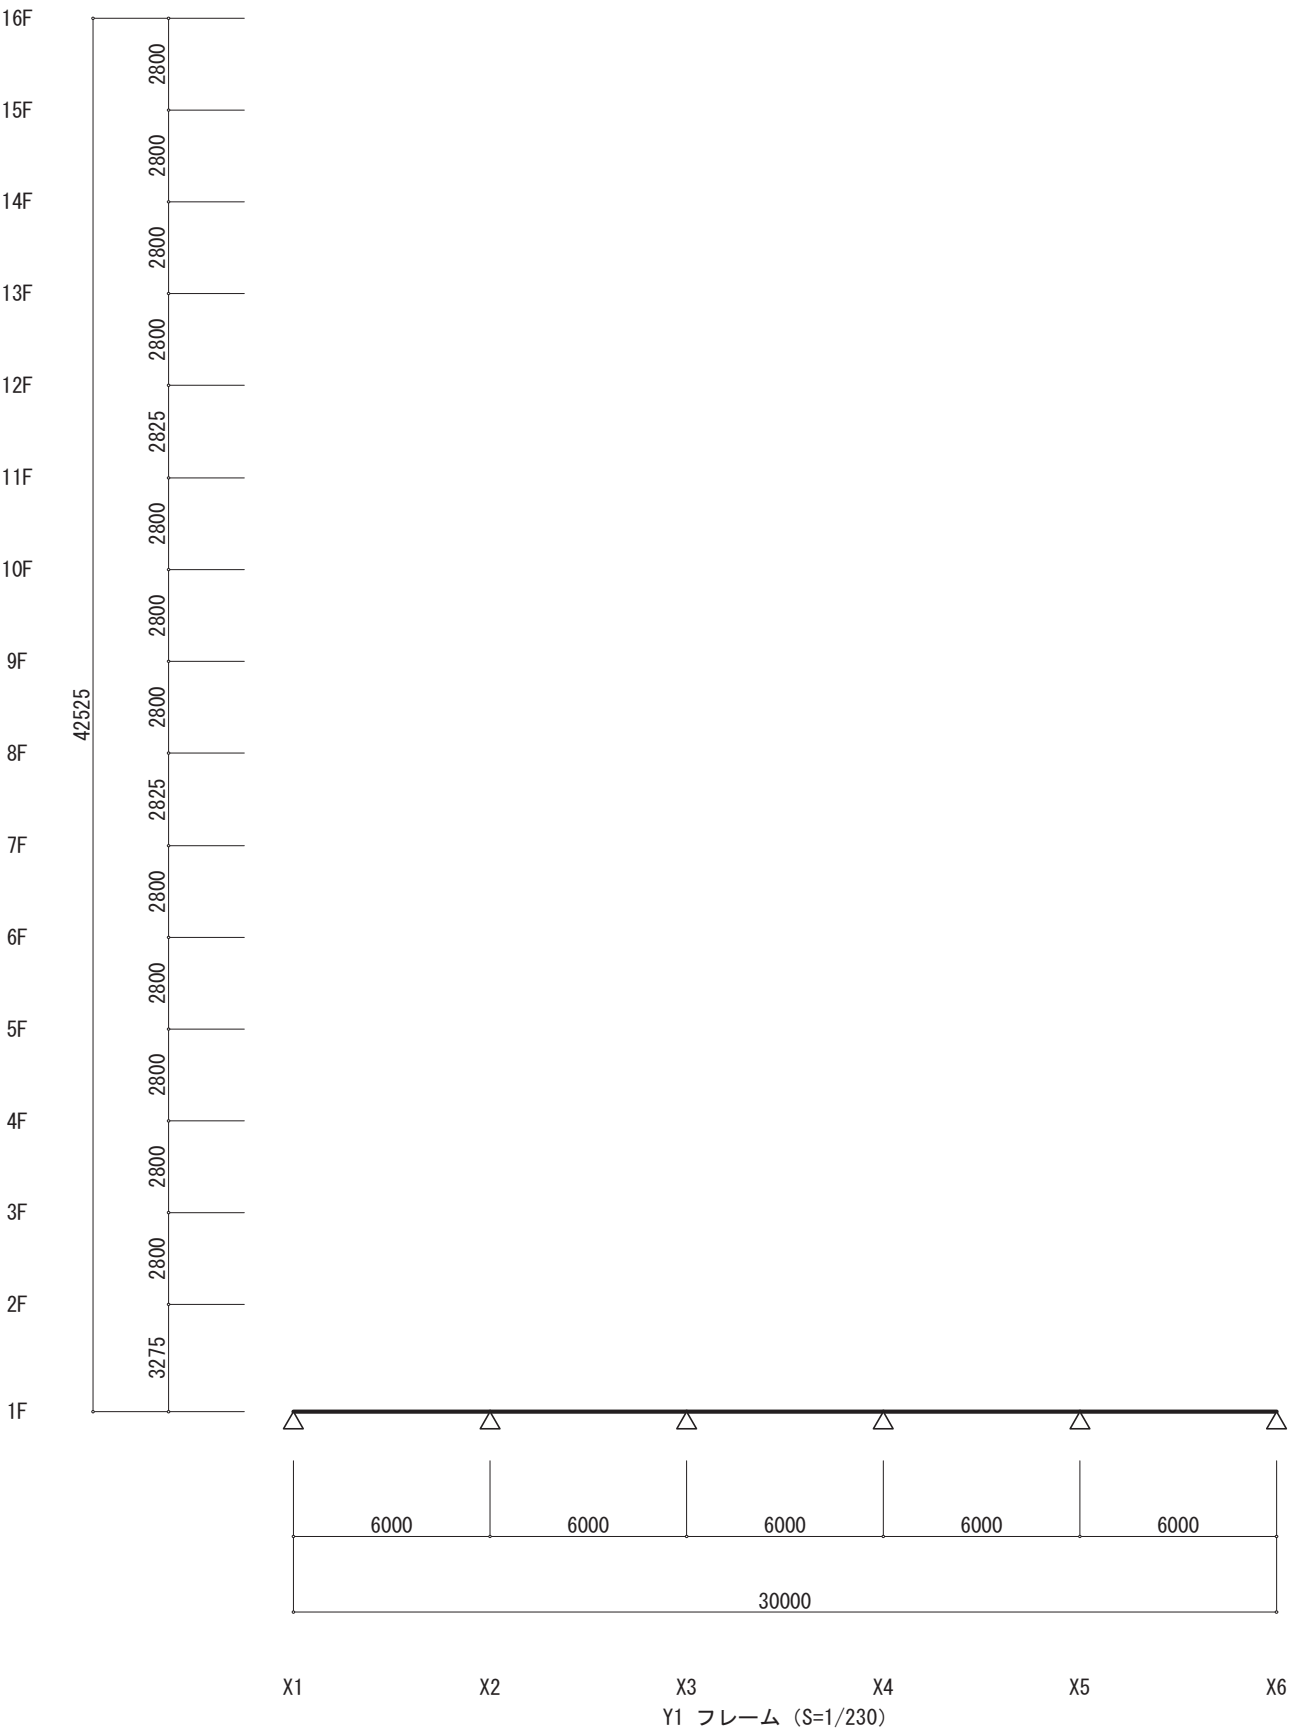


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

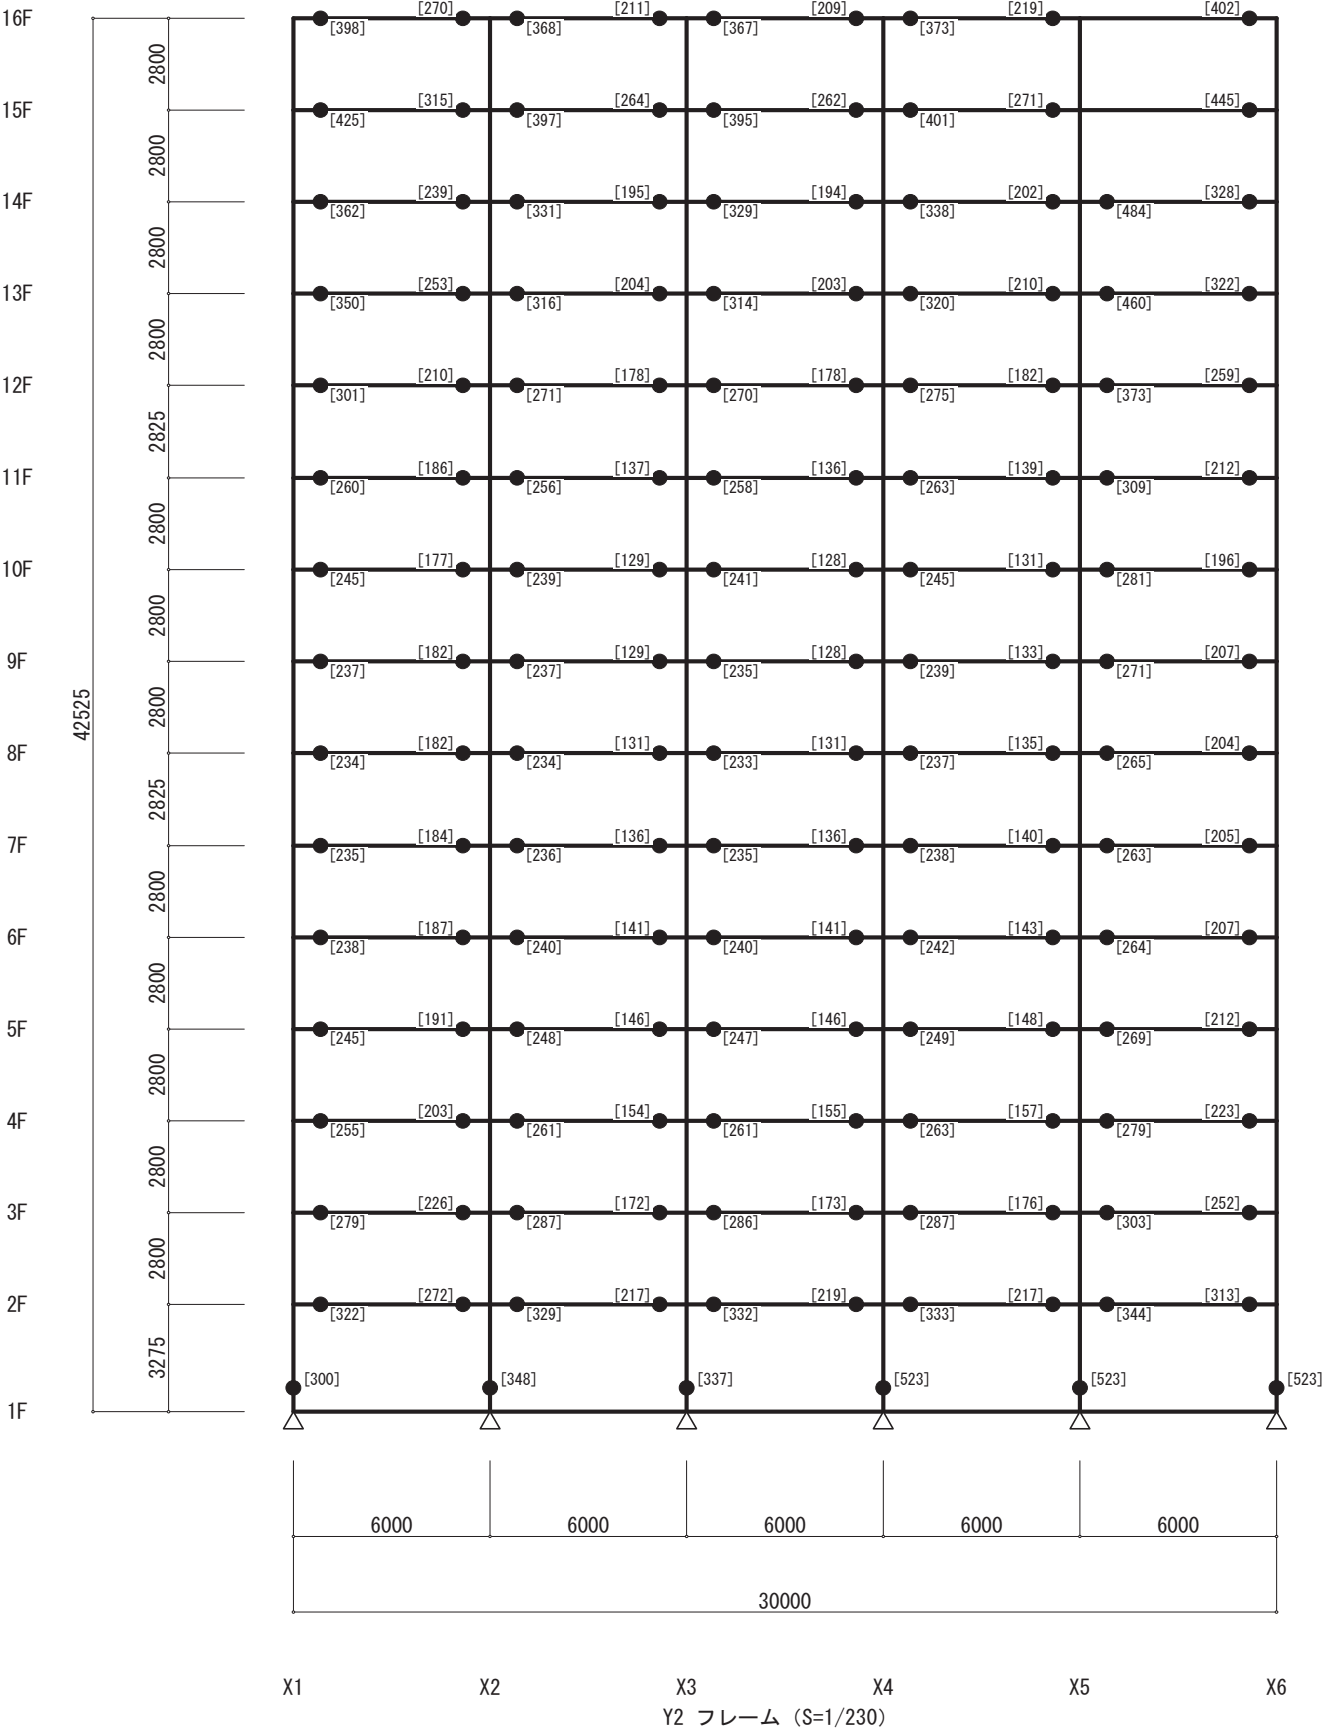


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

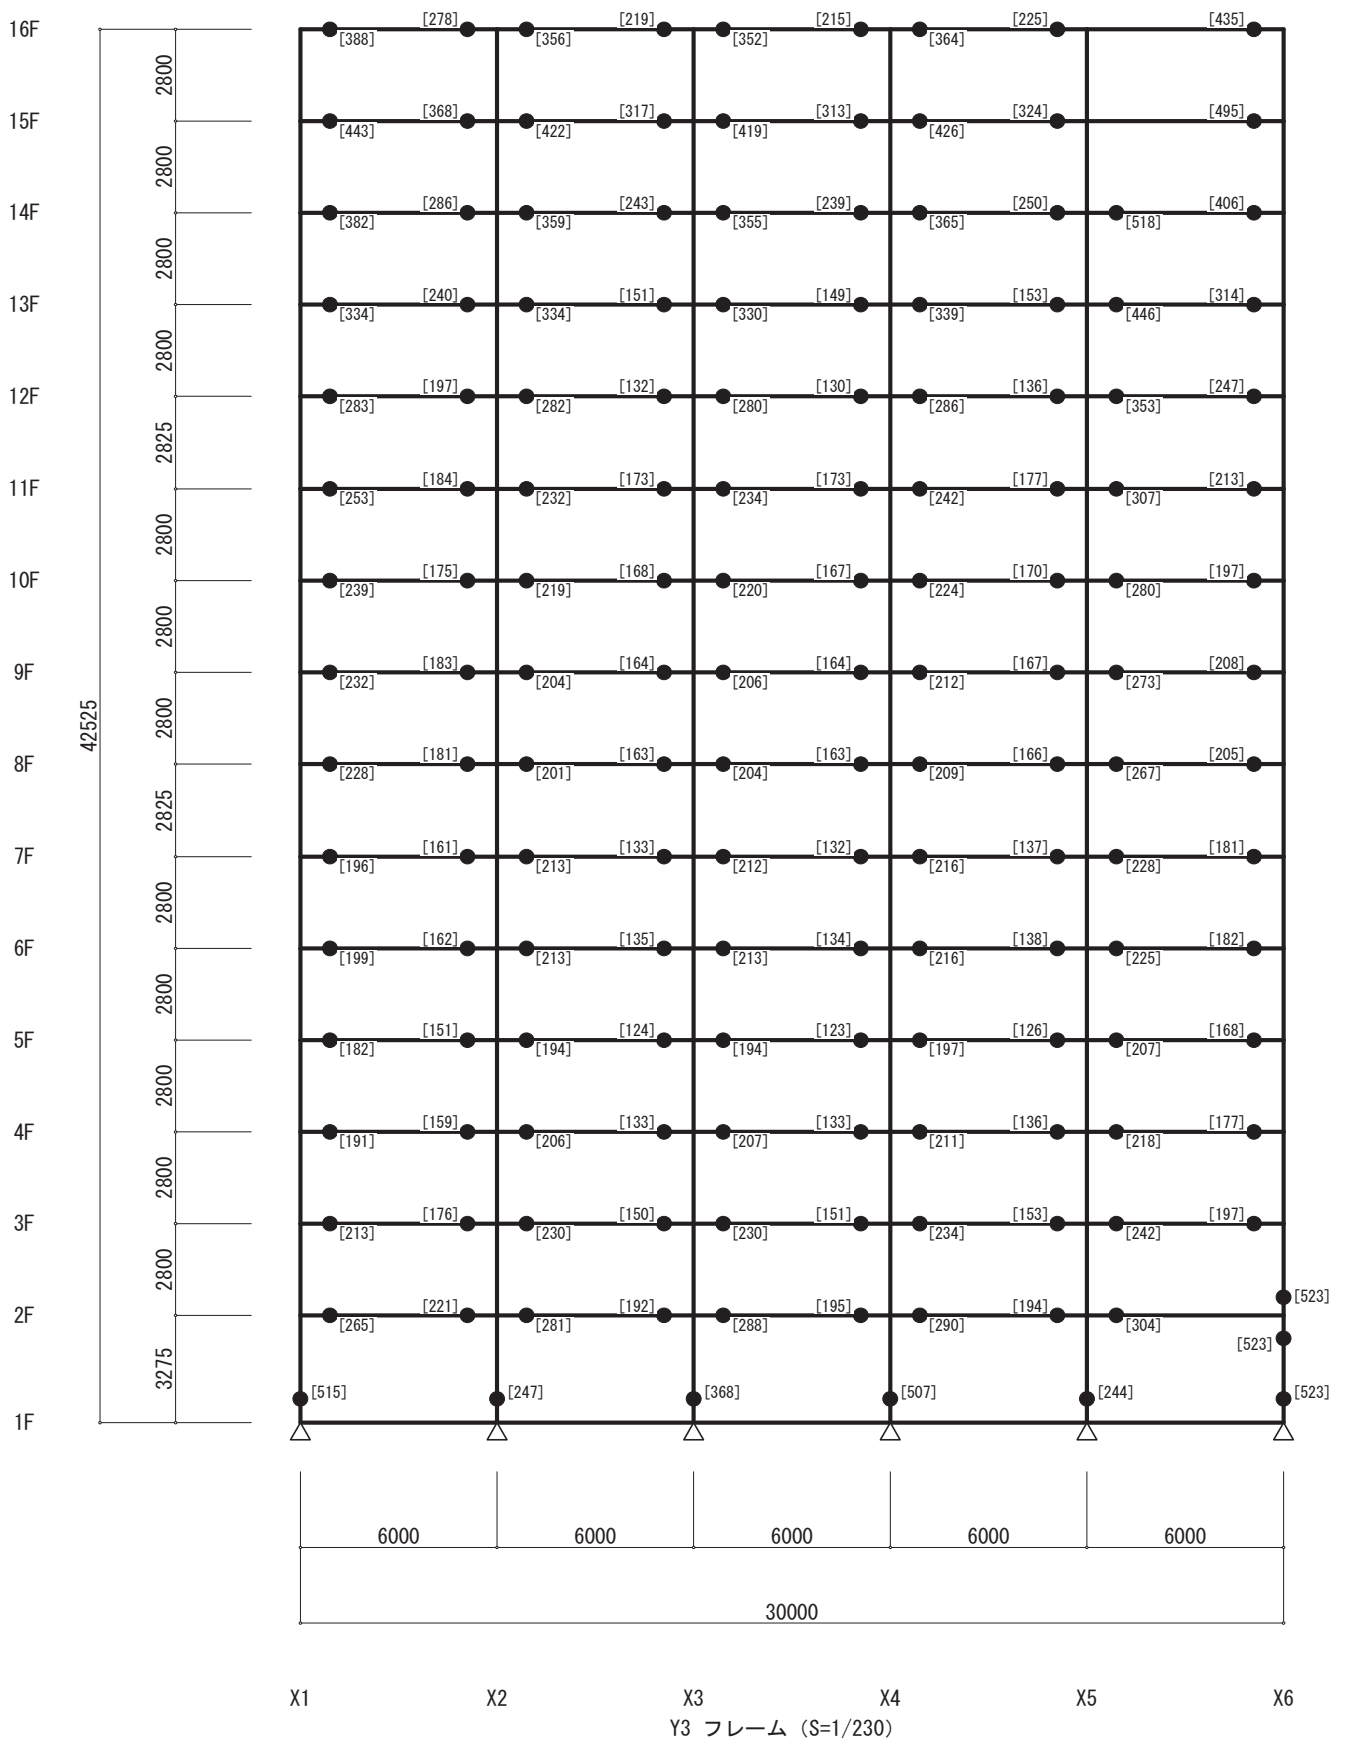


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

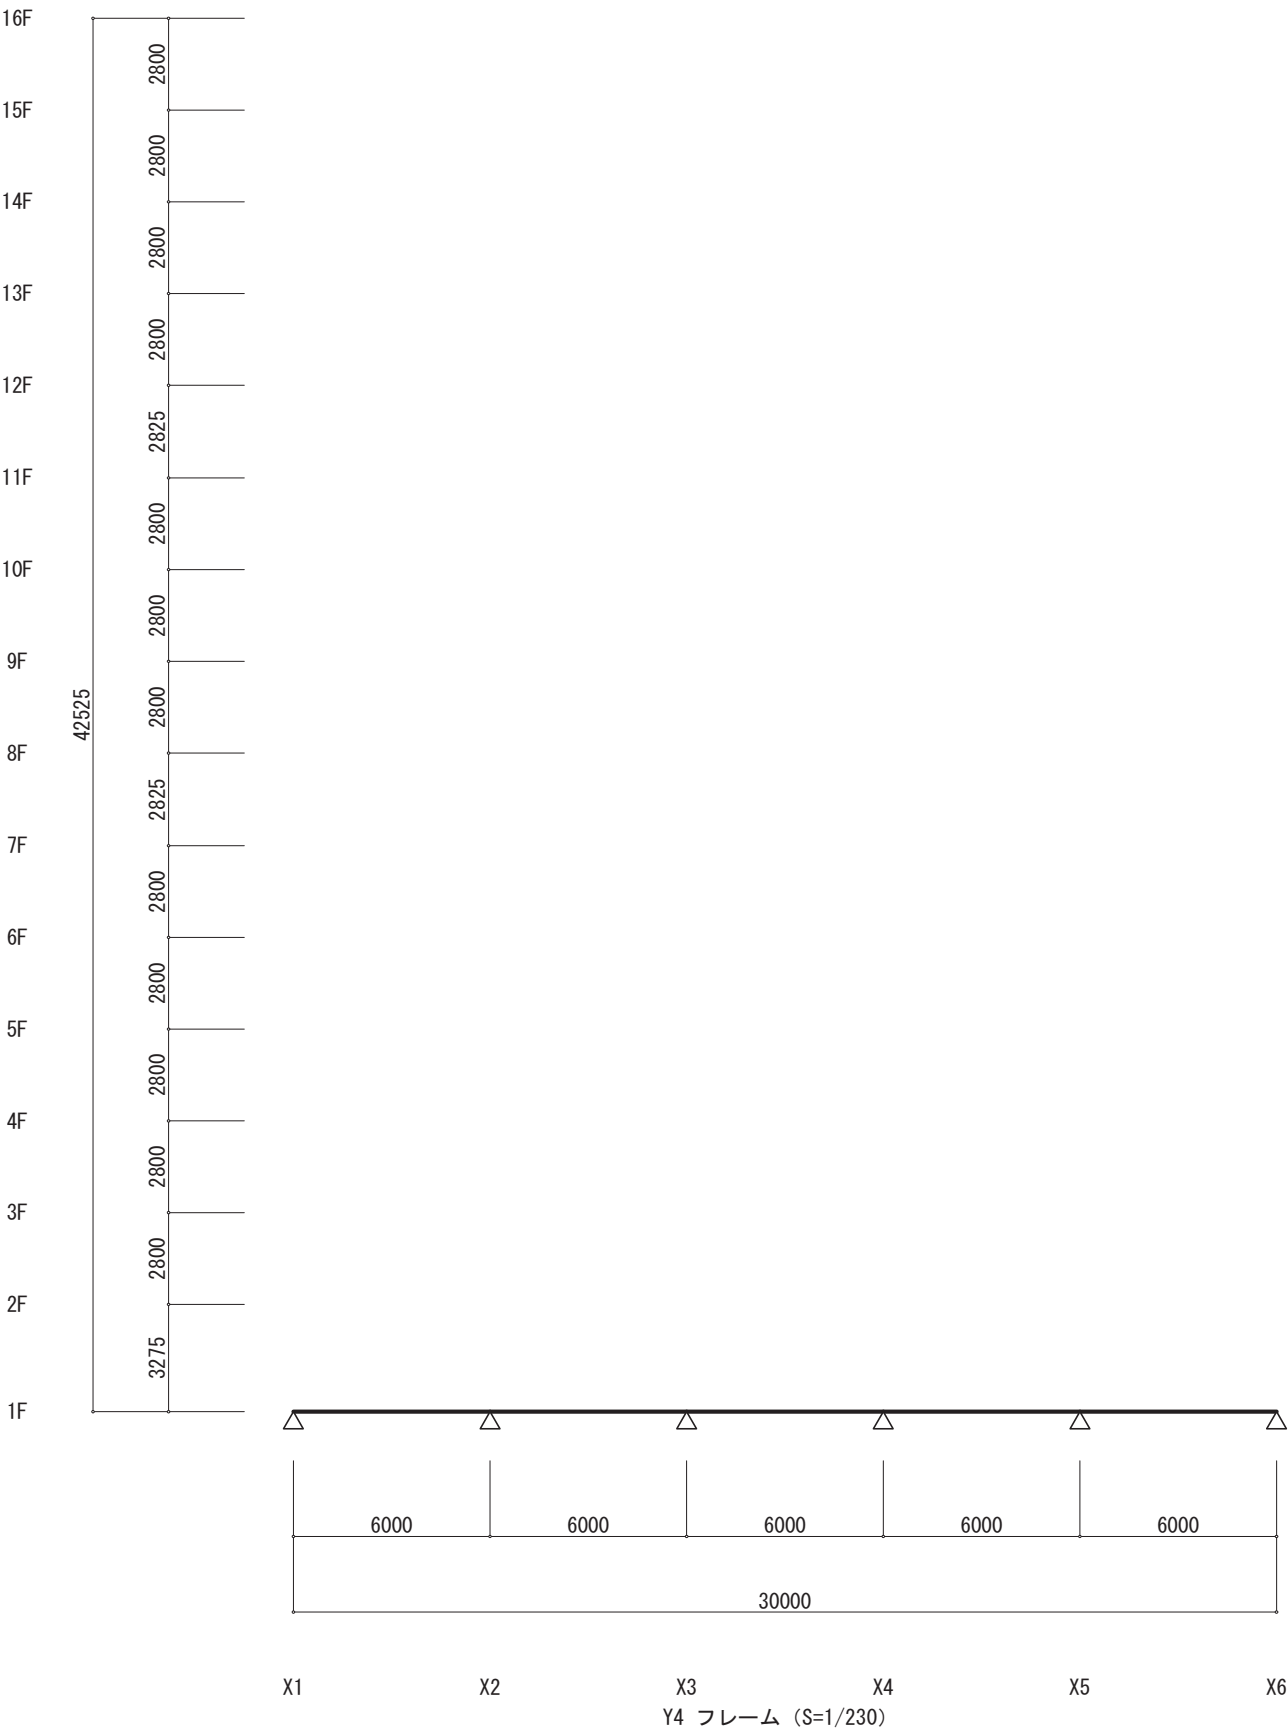


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

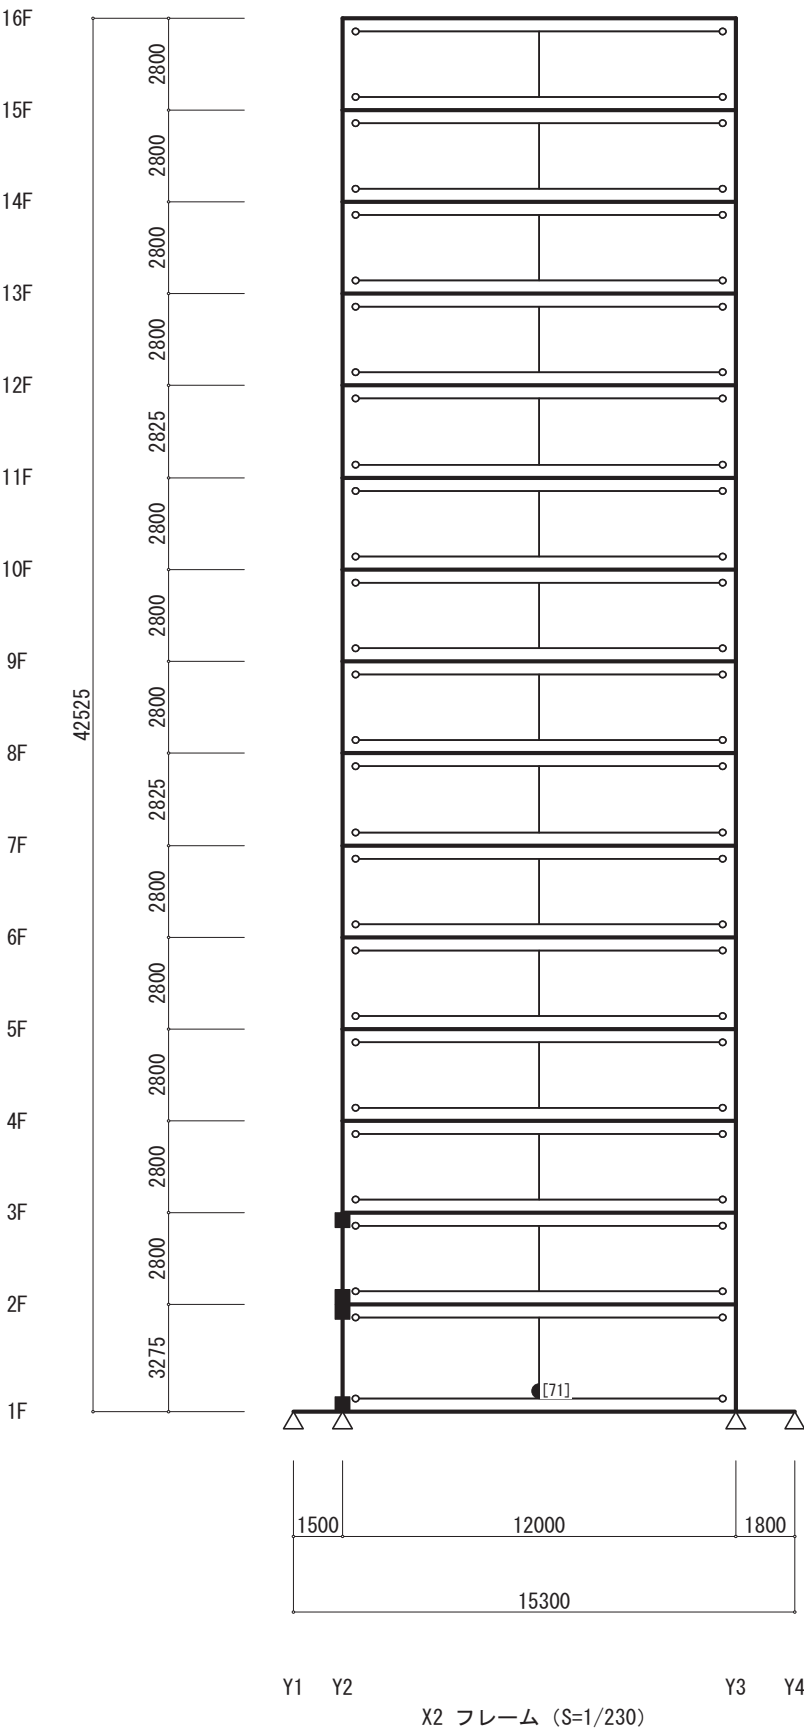


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

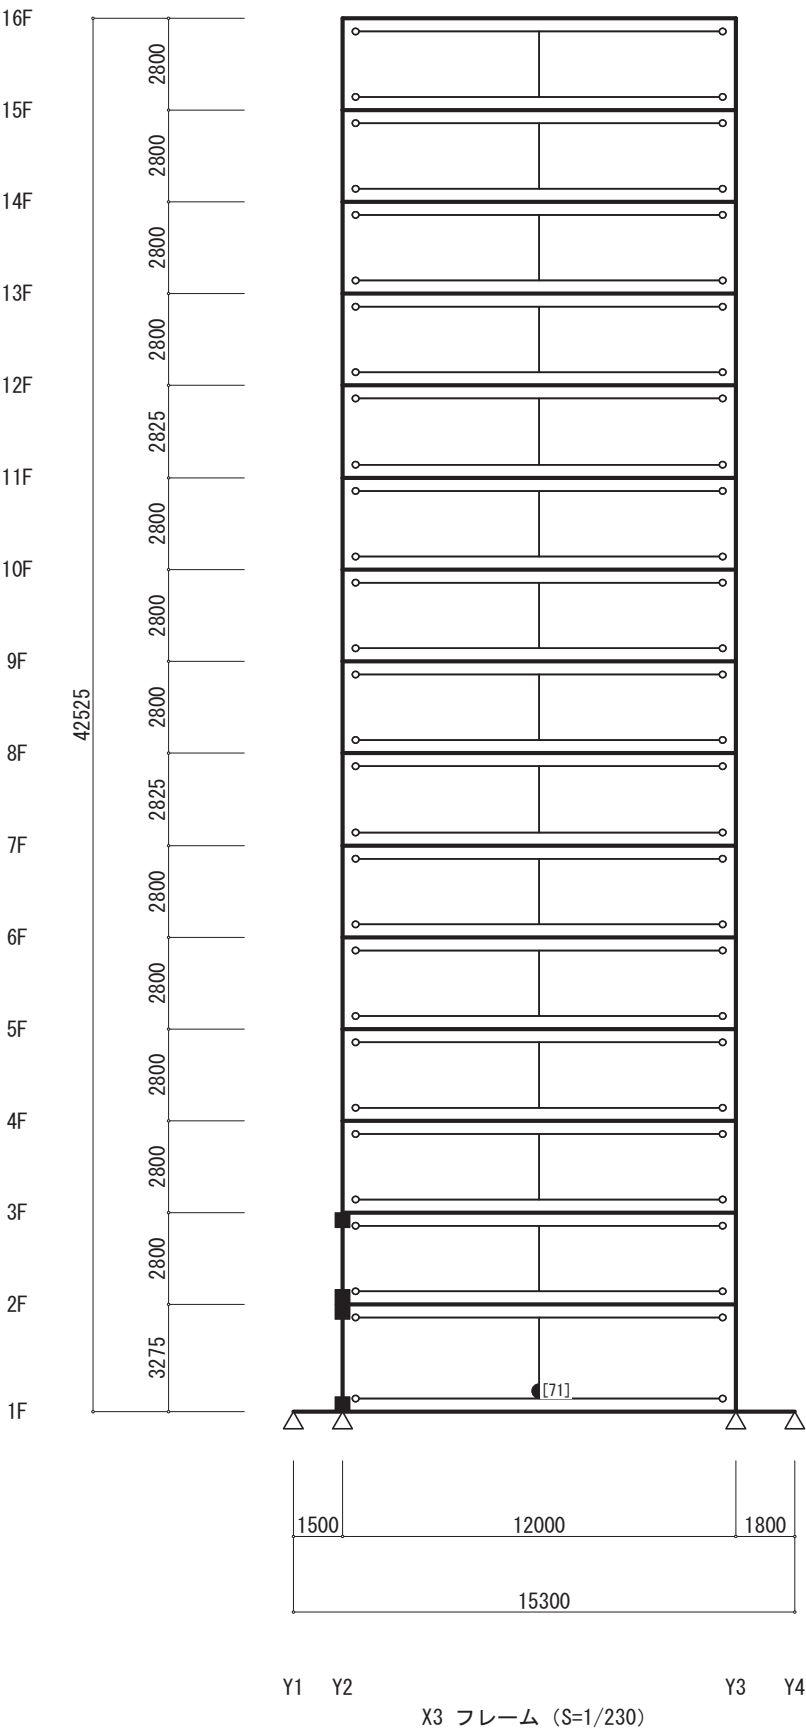


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

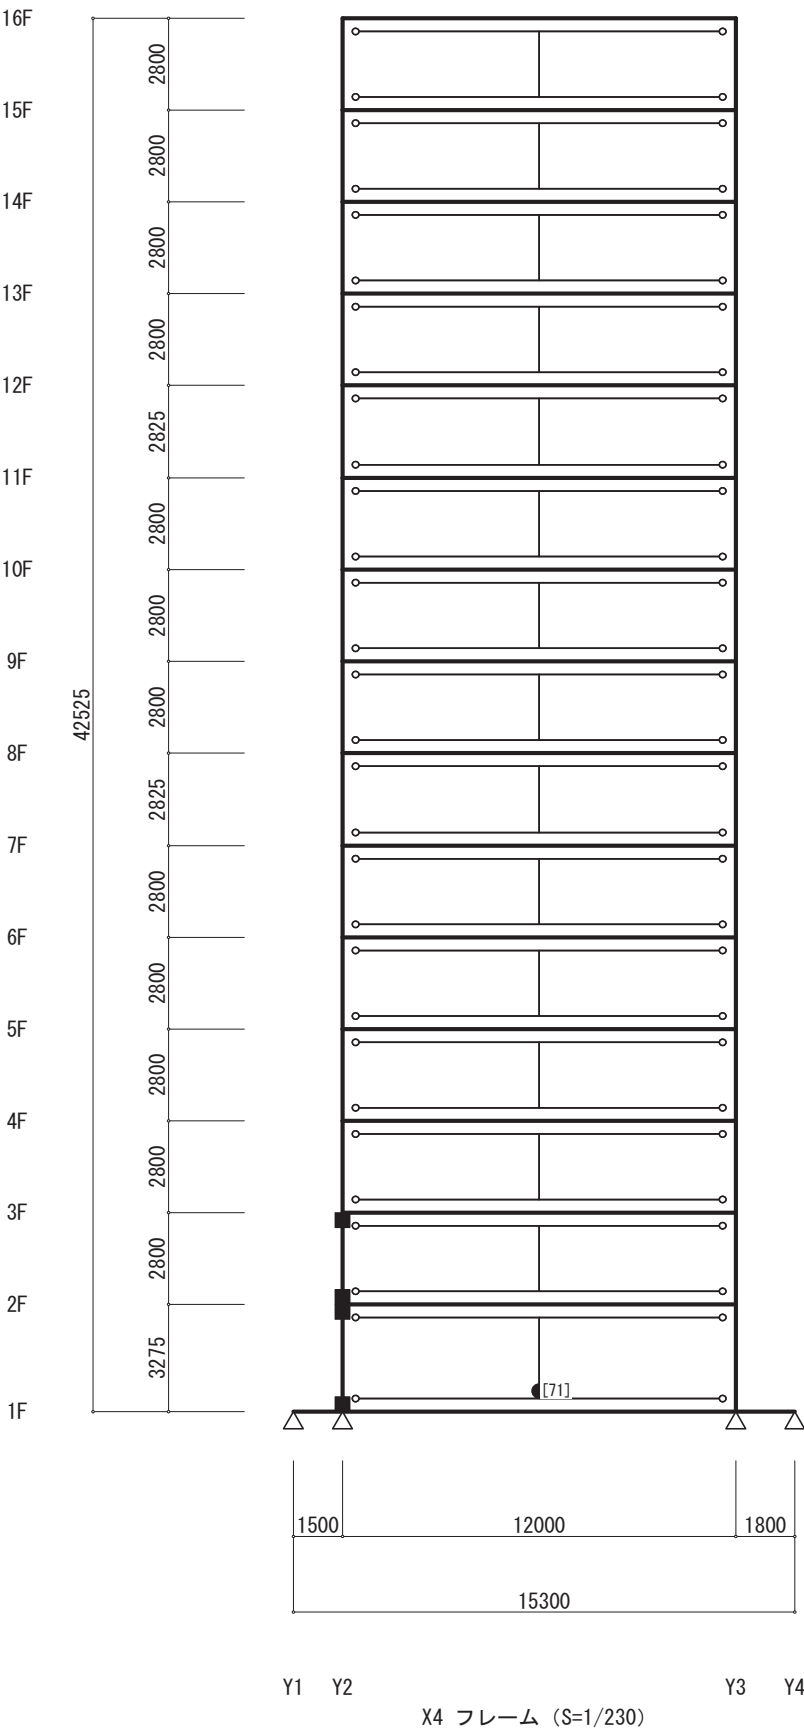


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

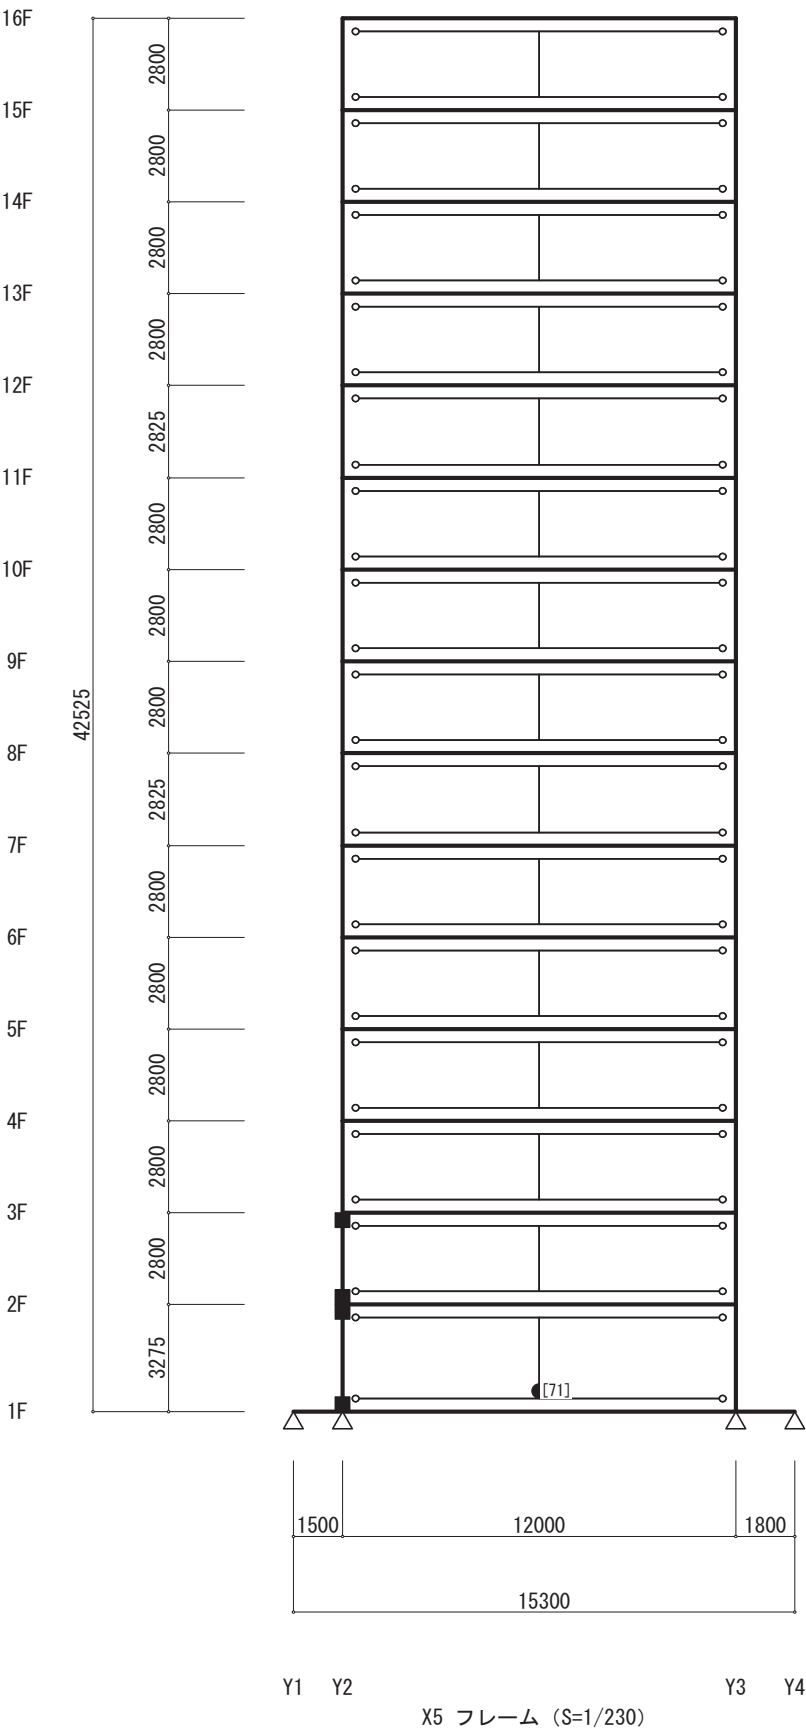


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

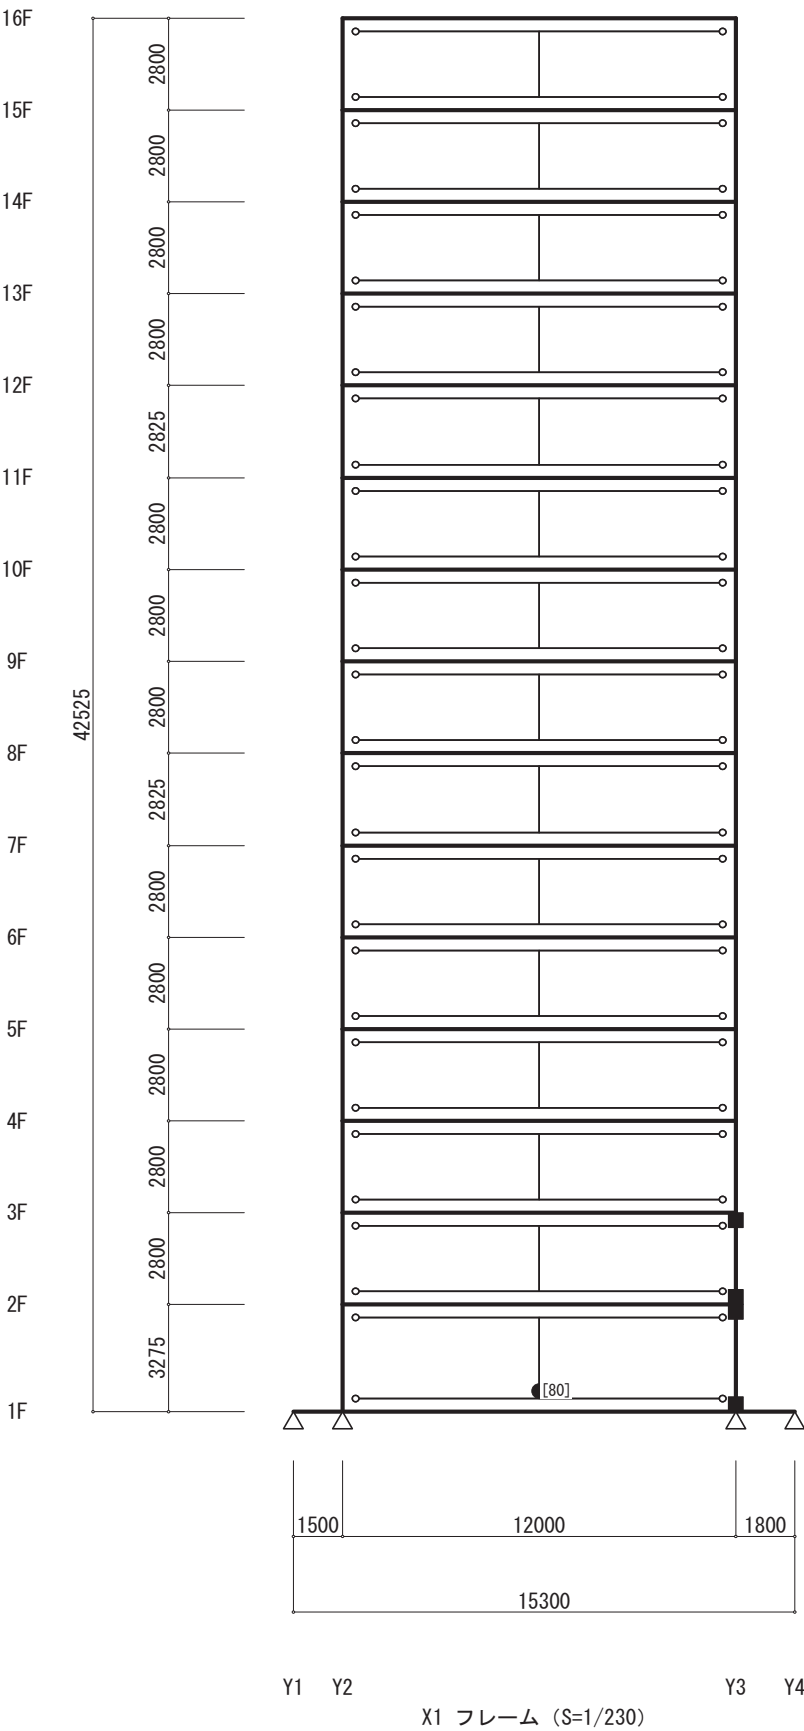


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

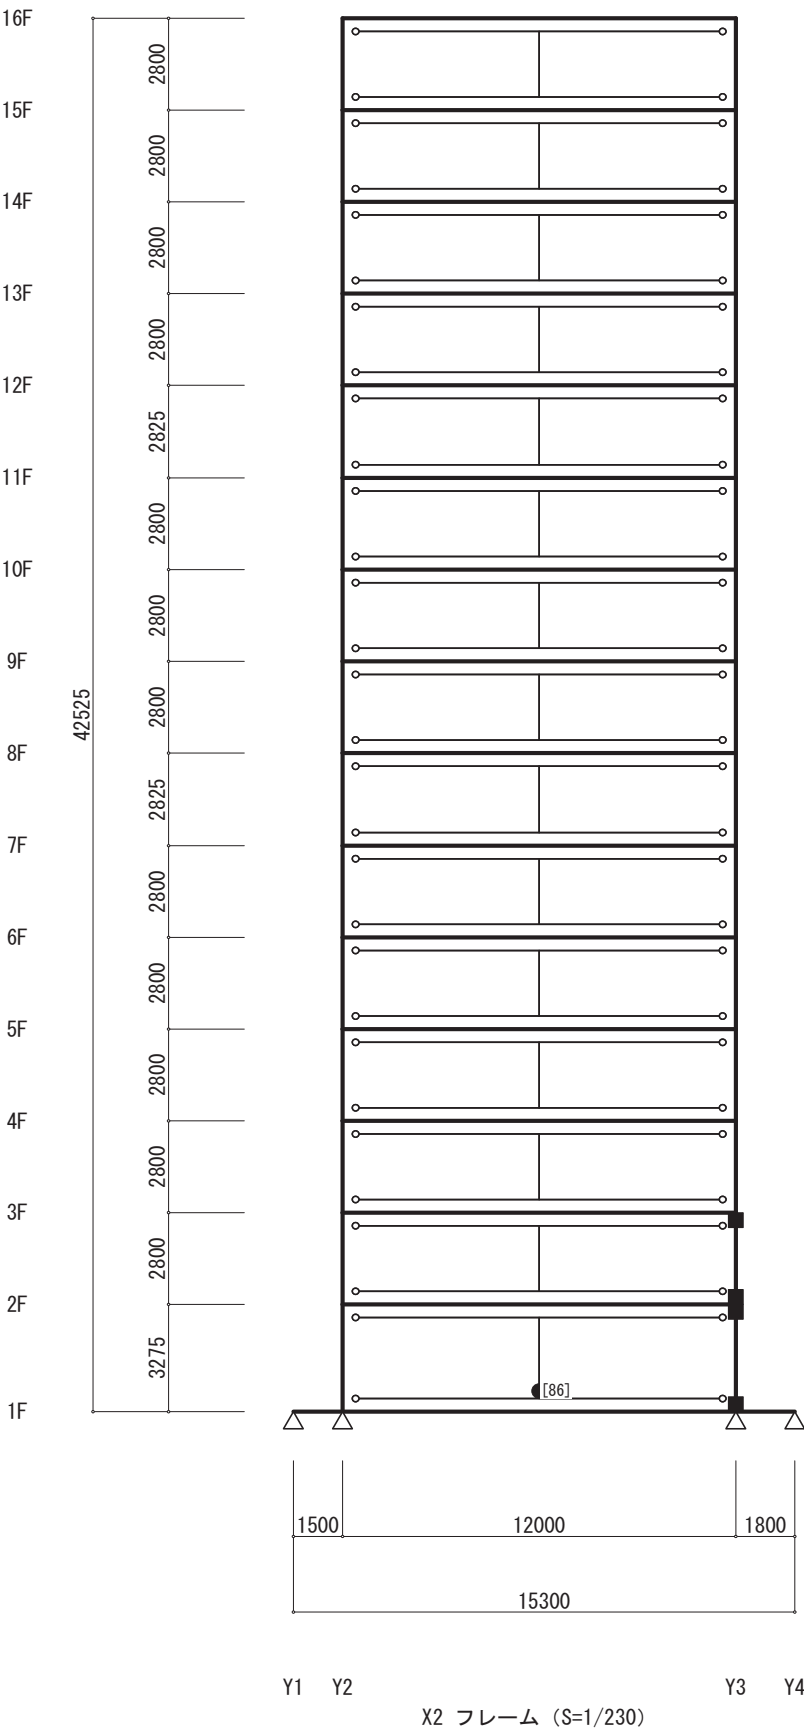


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

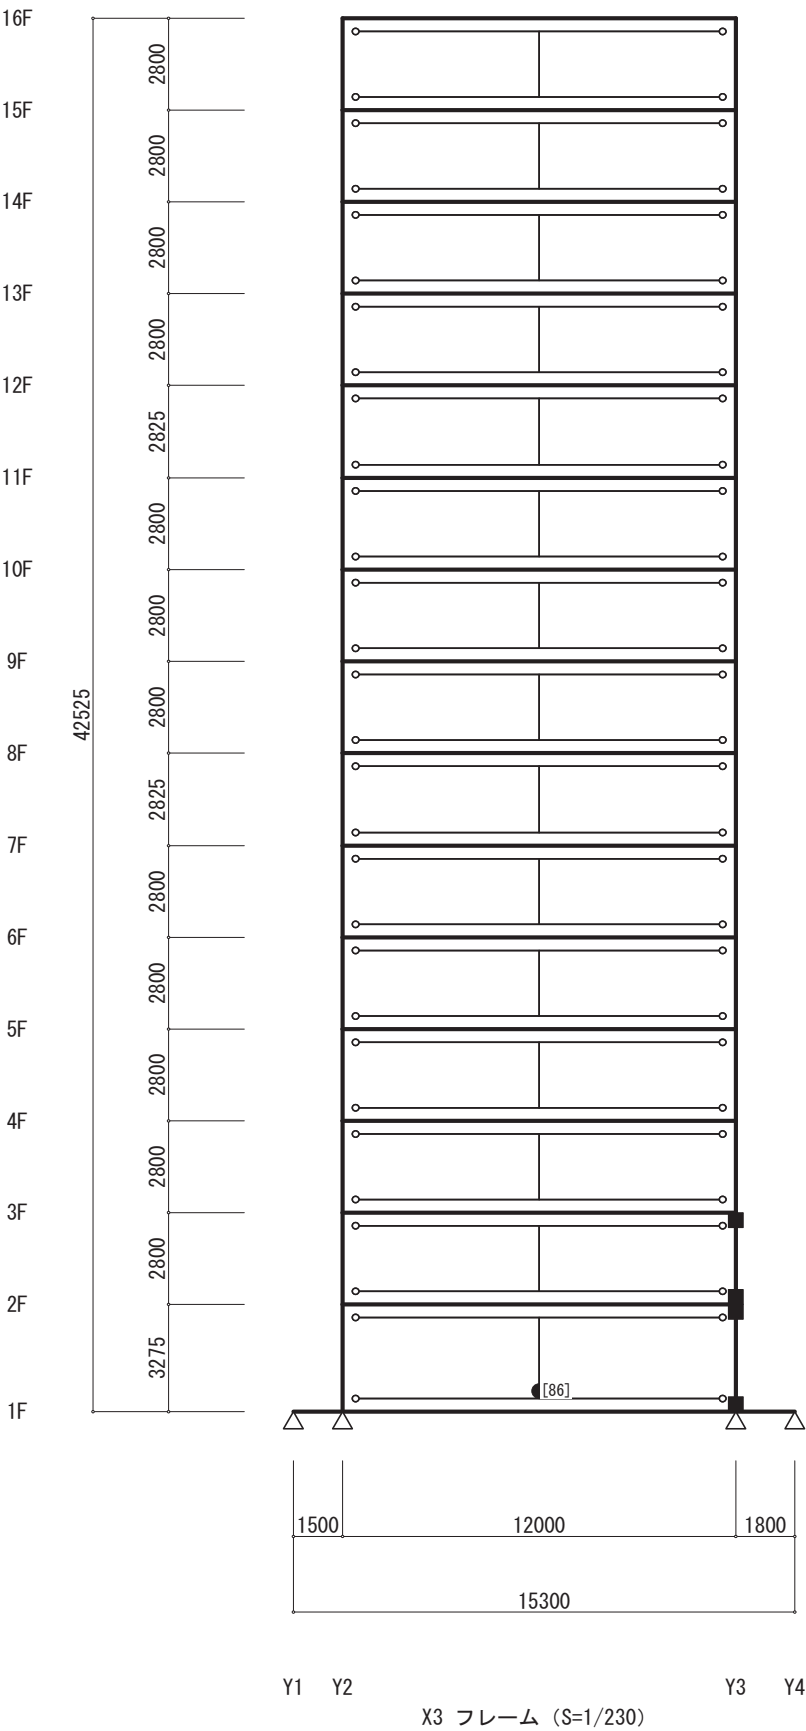


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

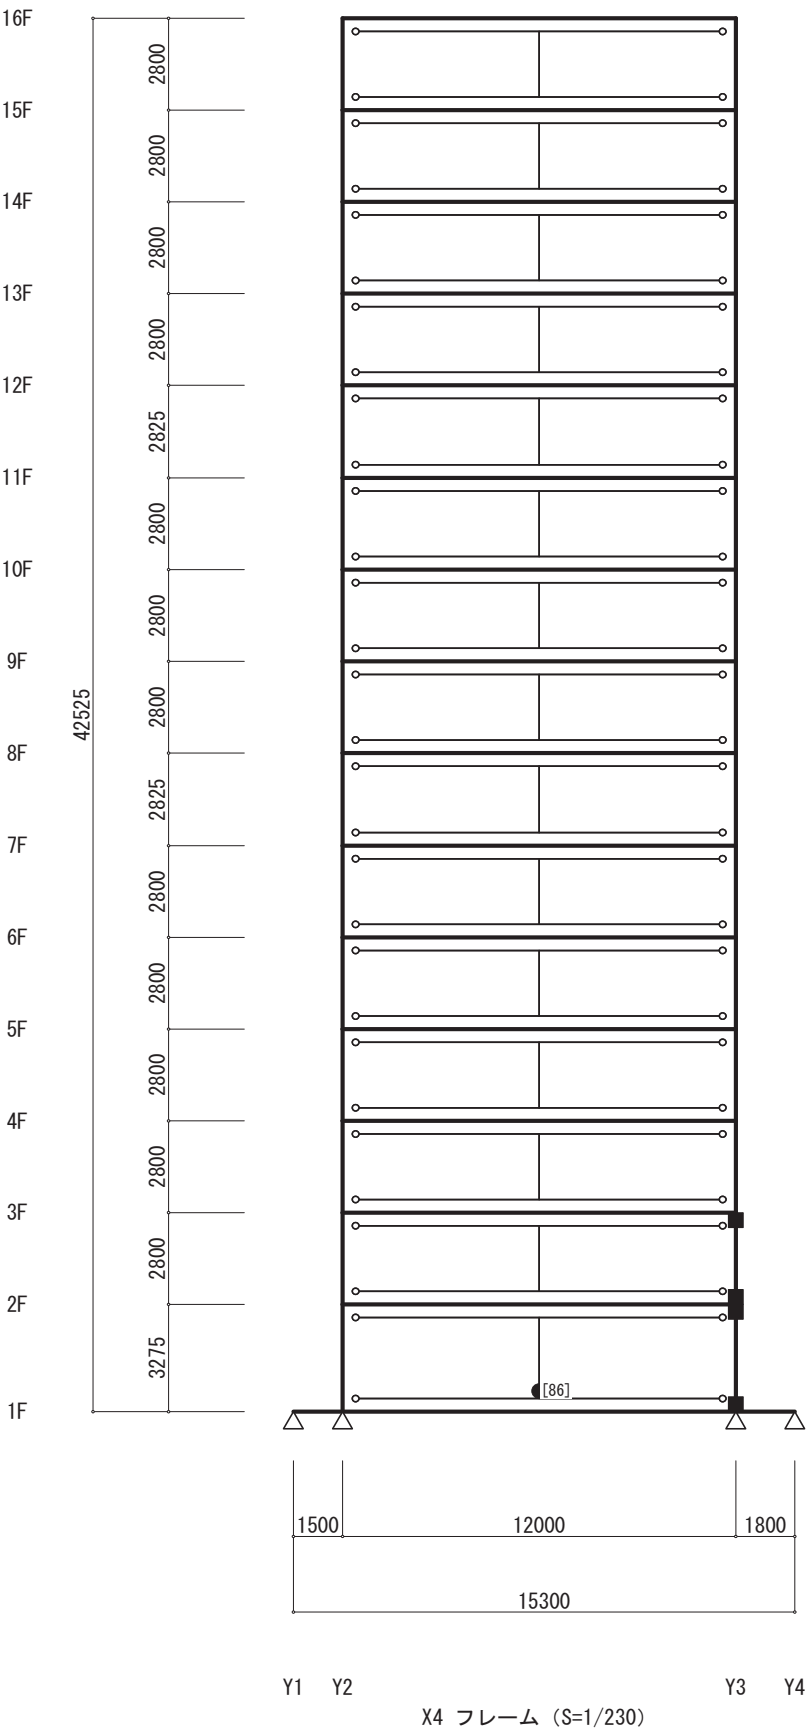

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

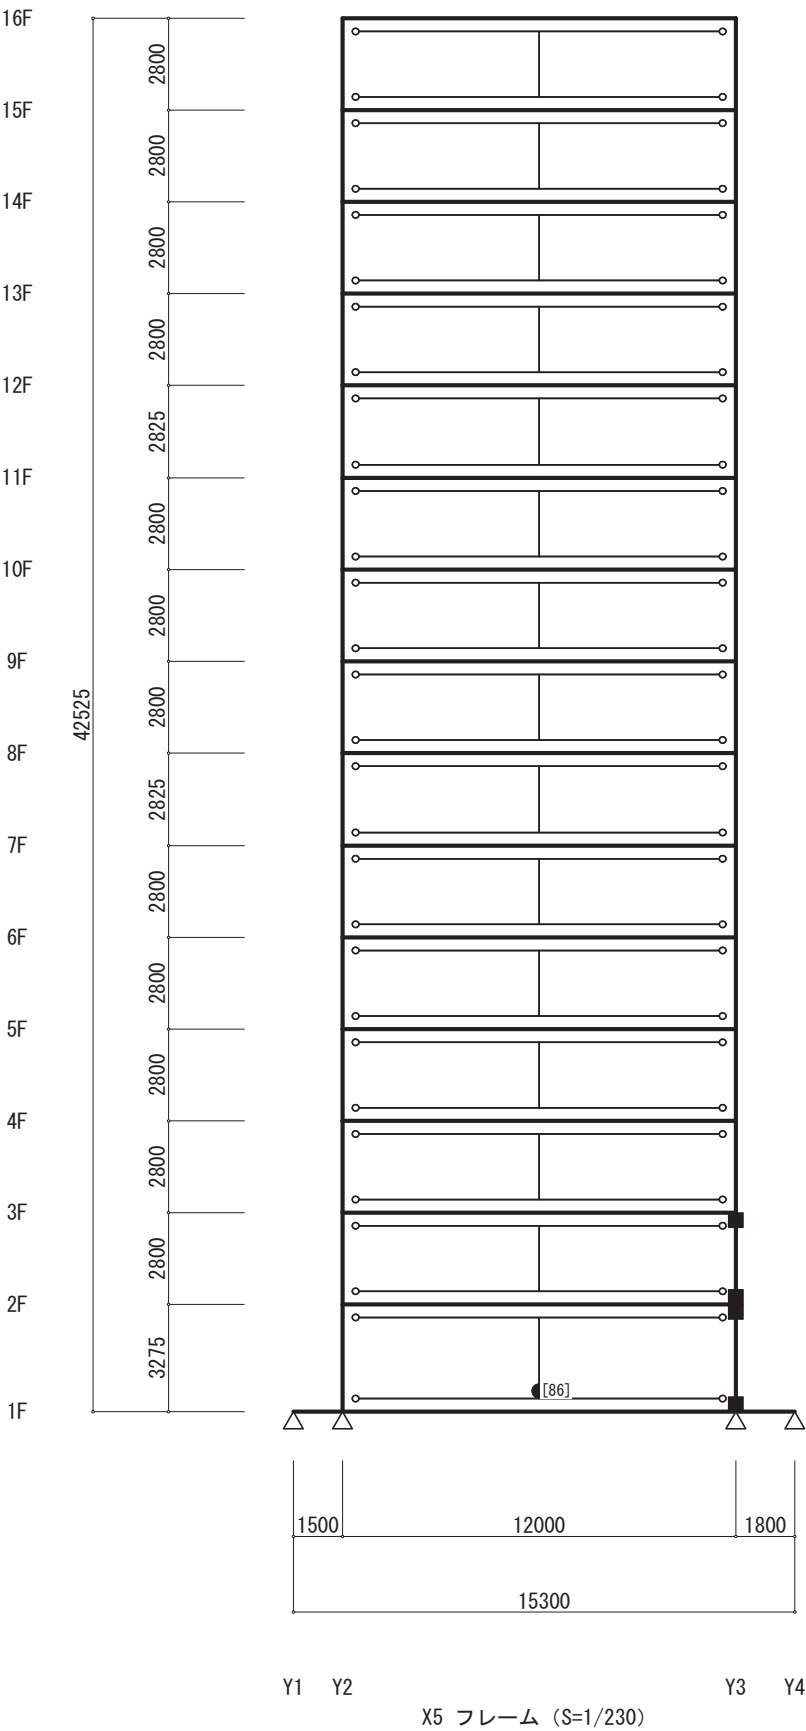


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

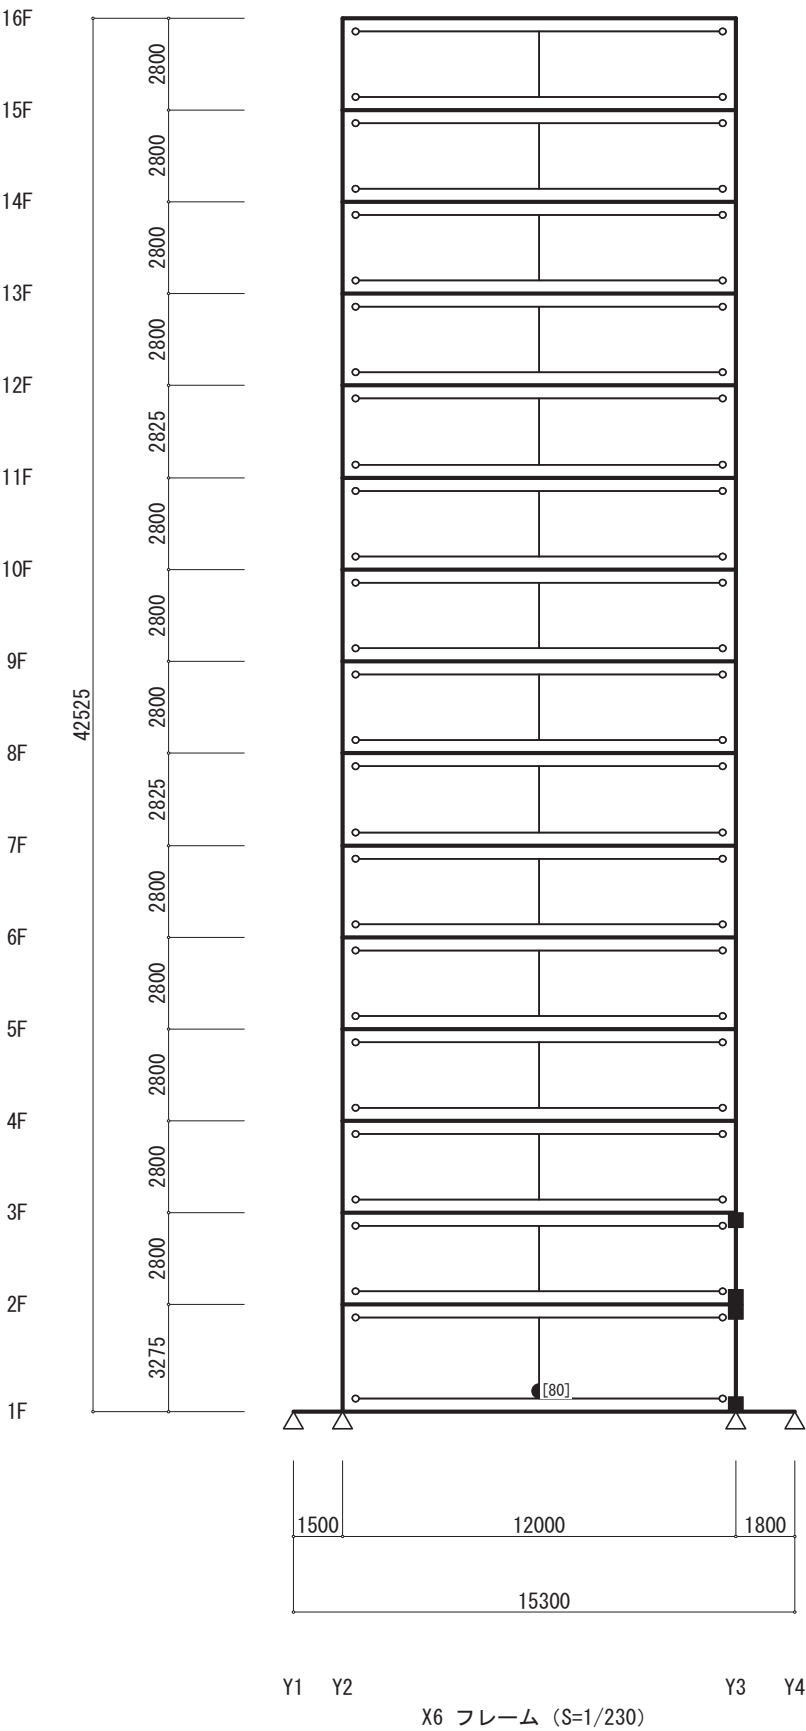

U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）

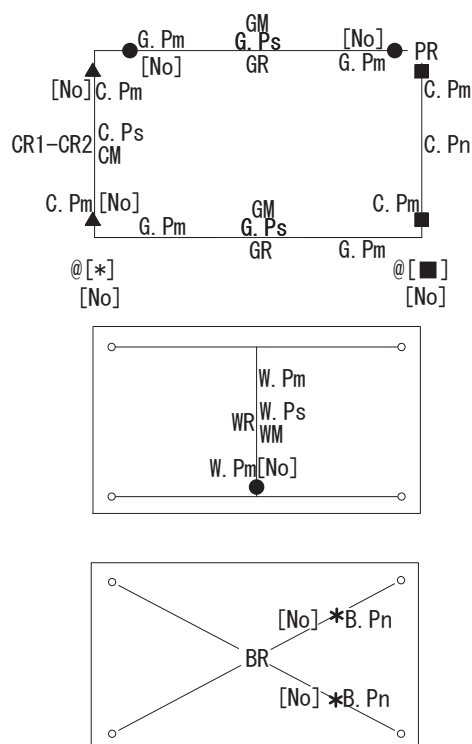

- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数

- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

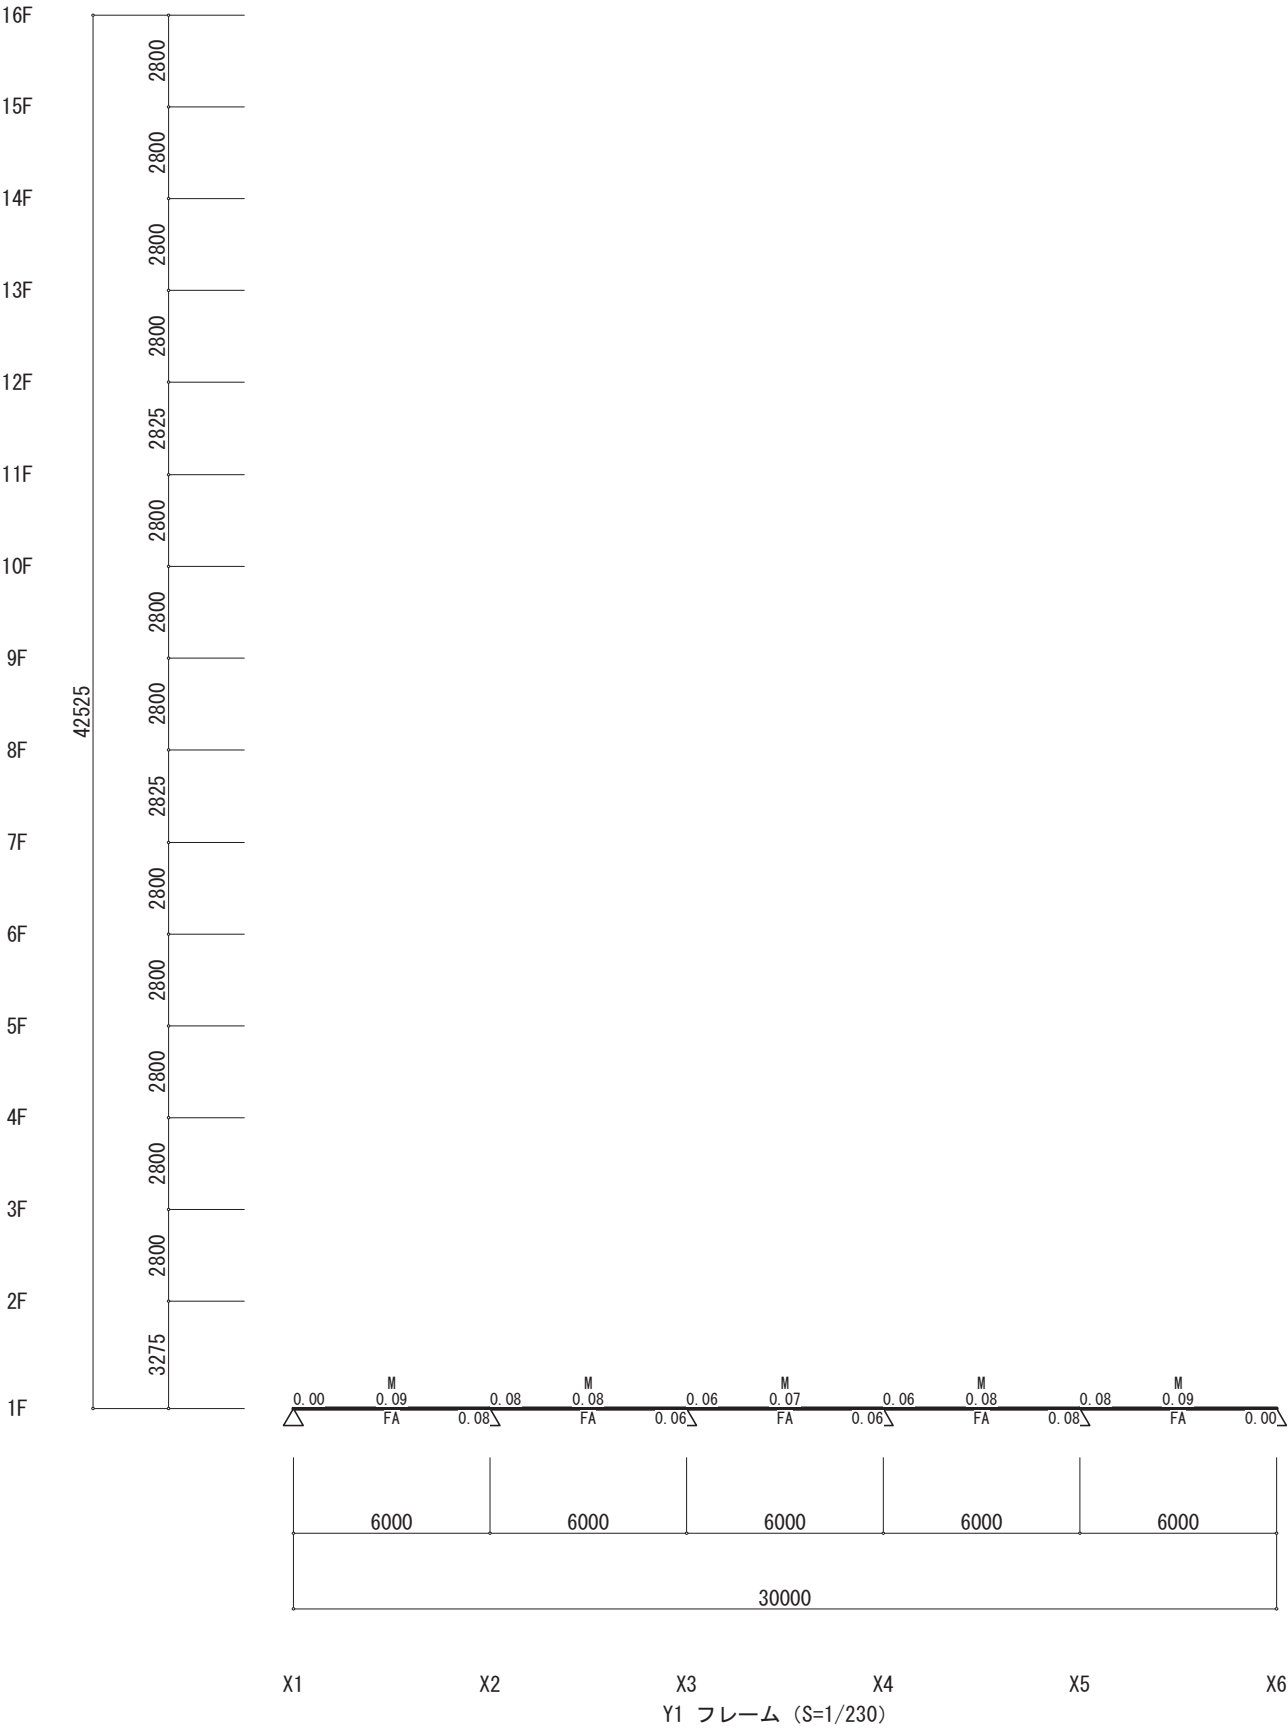


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

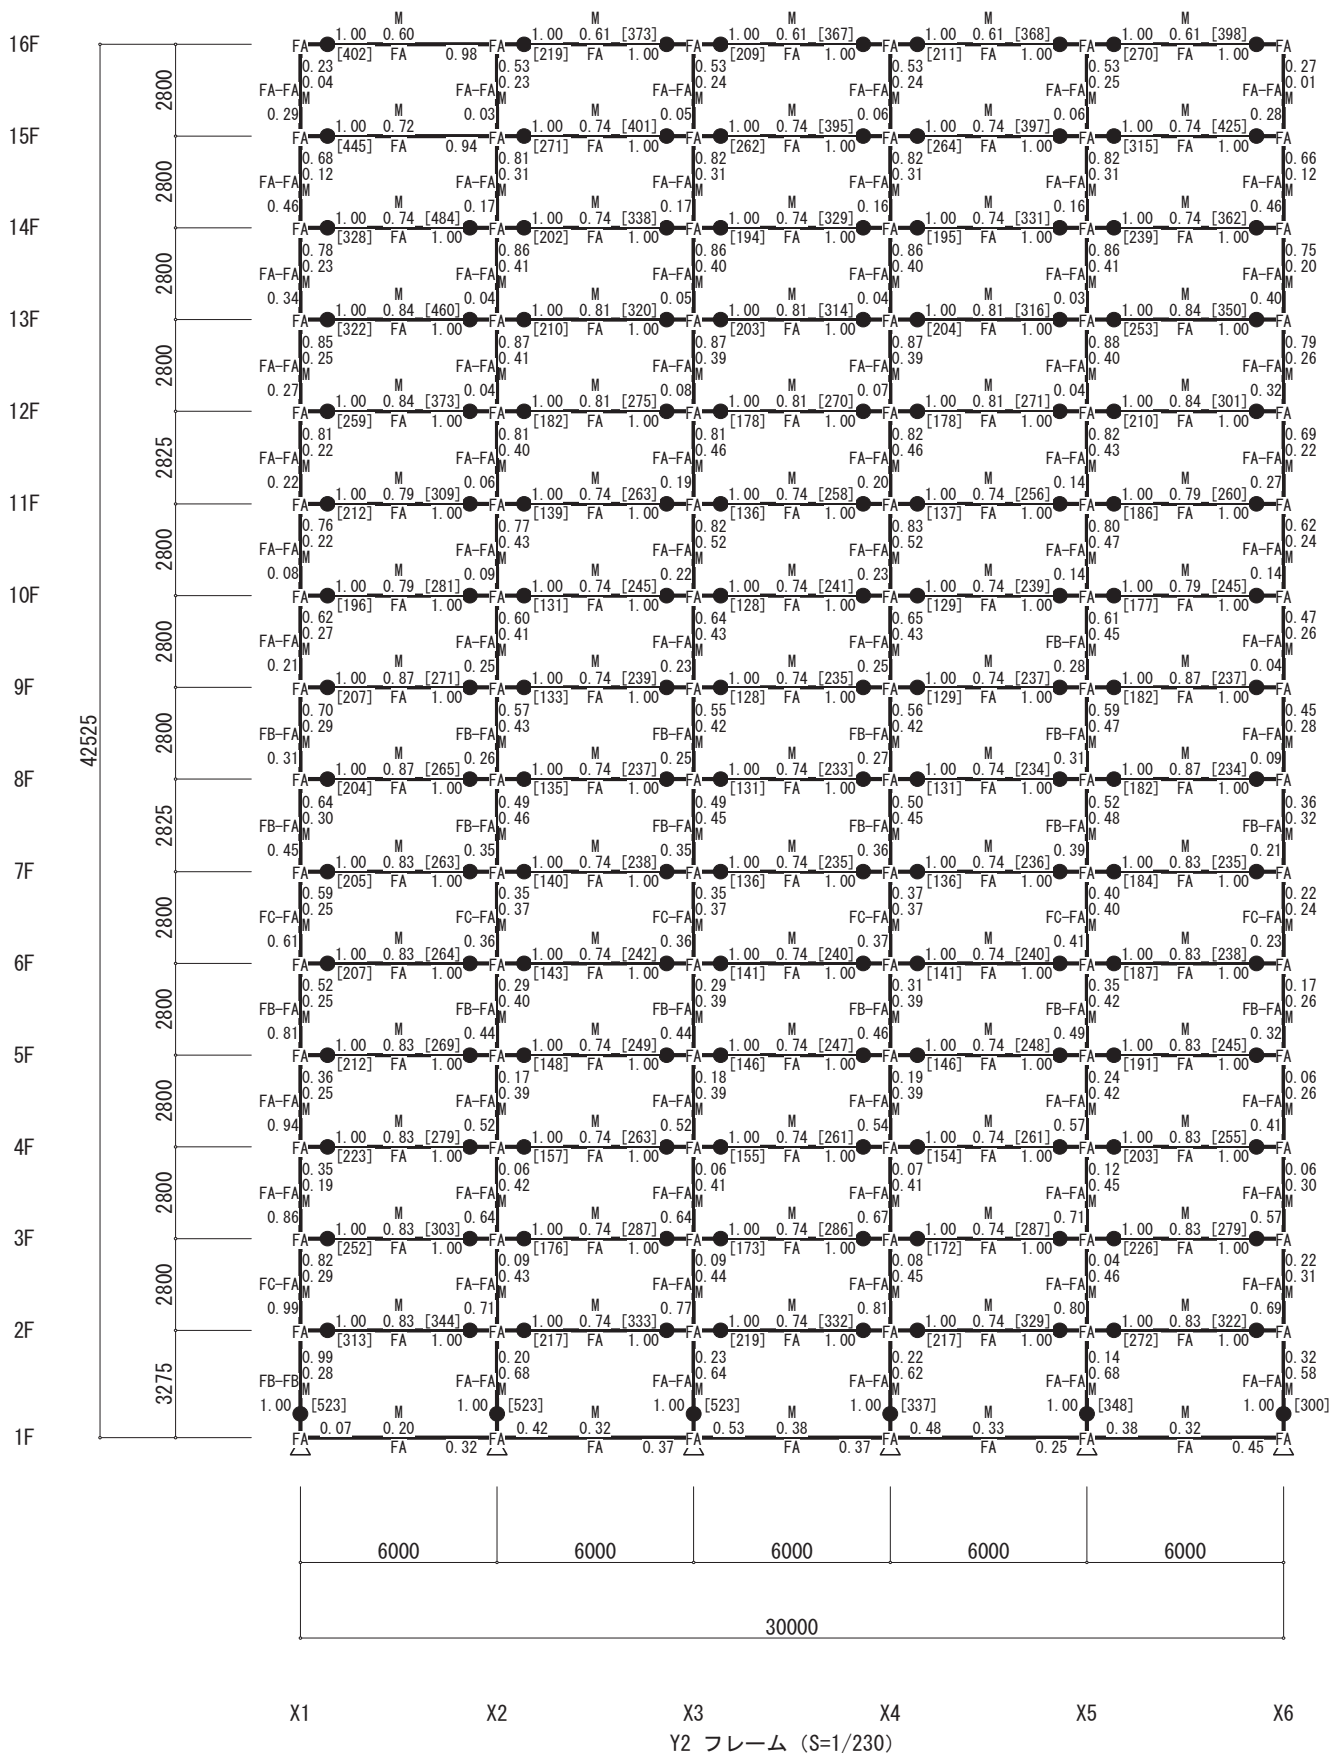


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

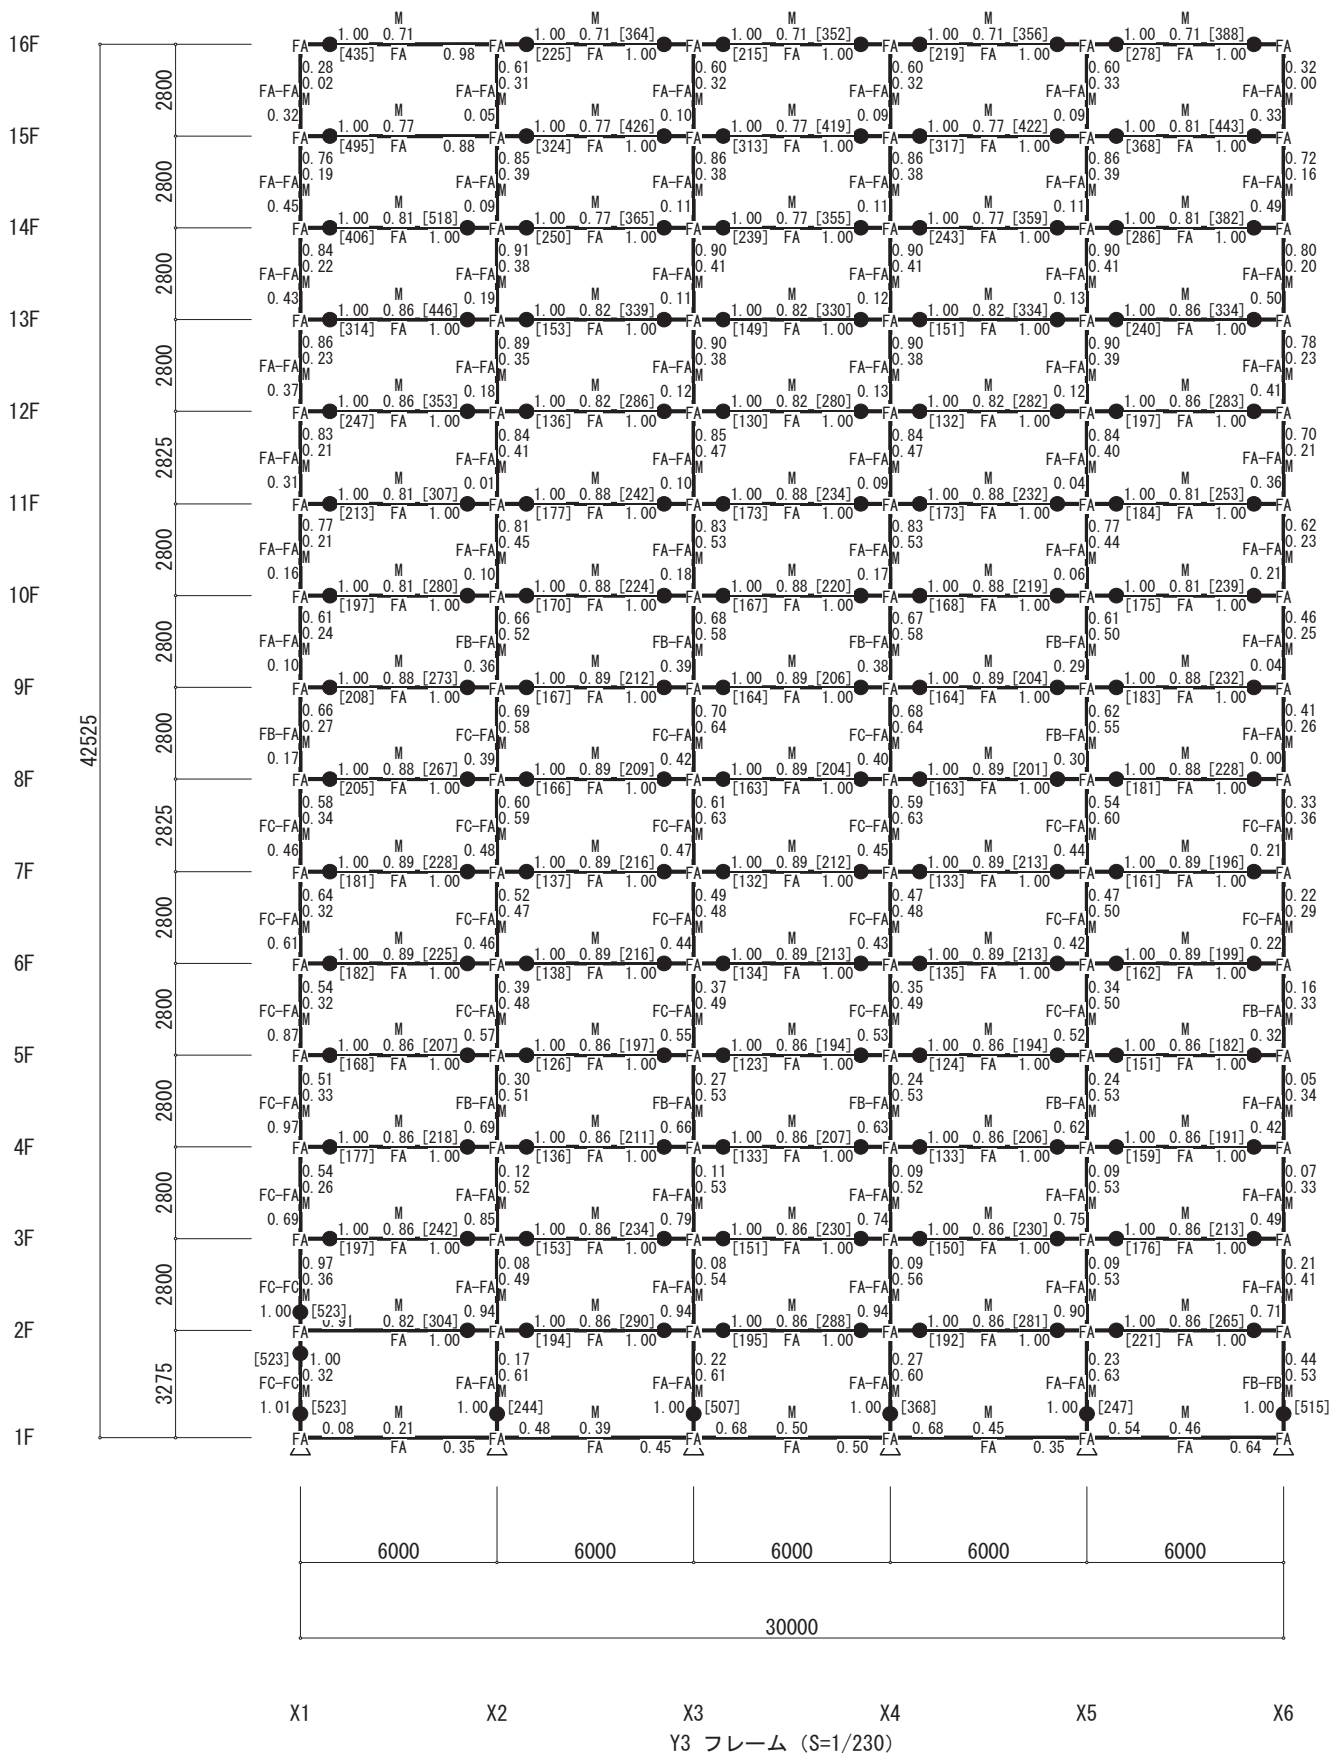


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

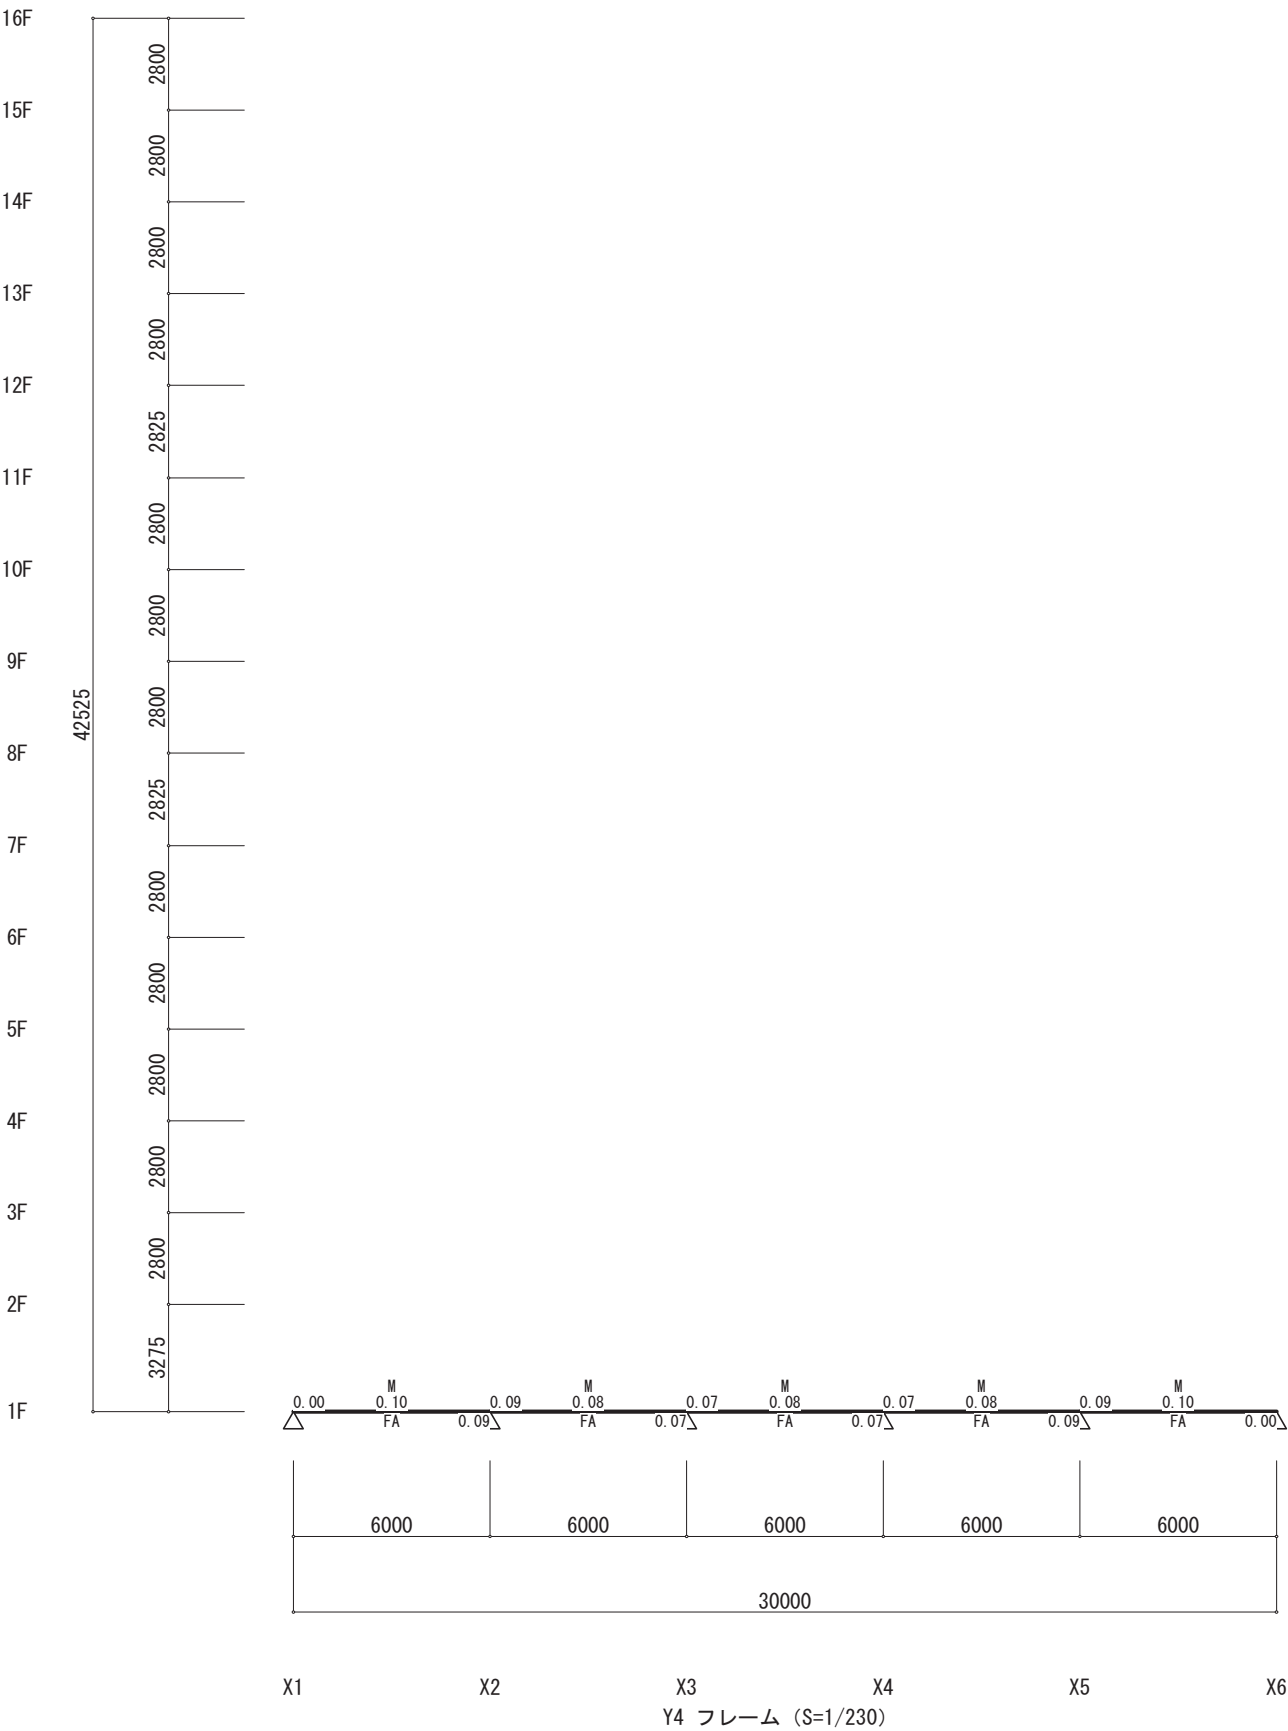


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

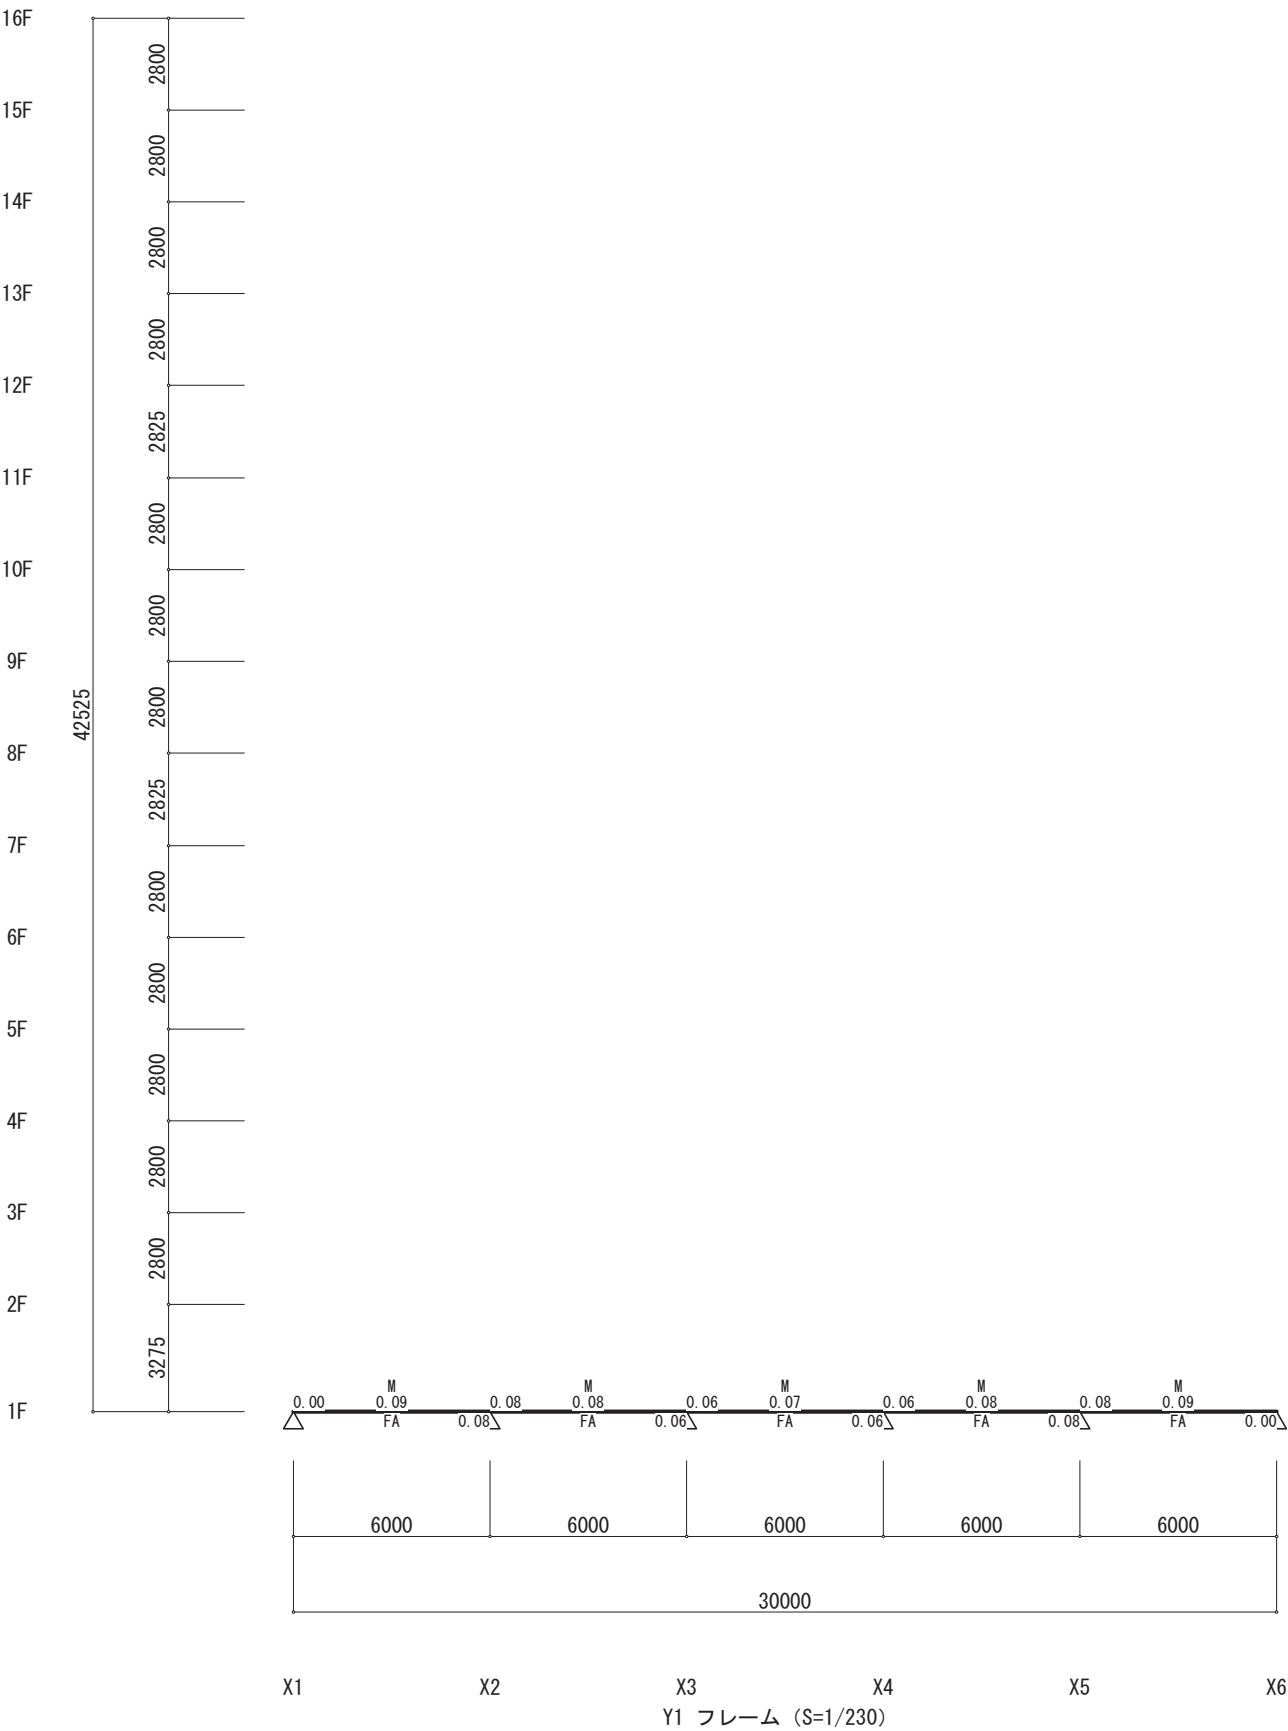


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

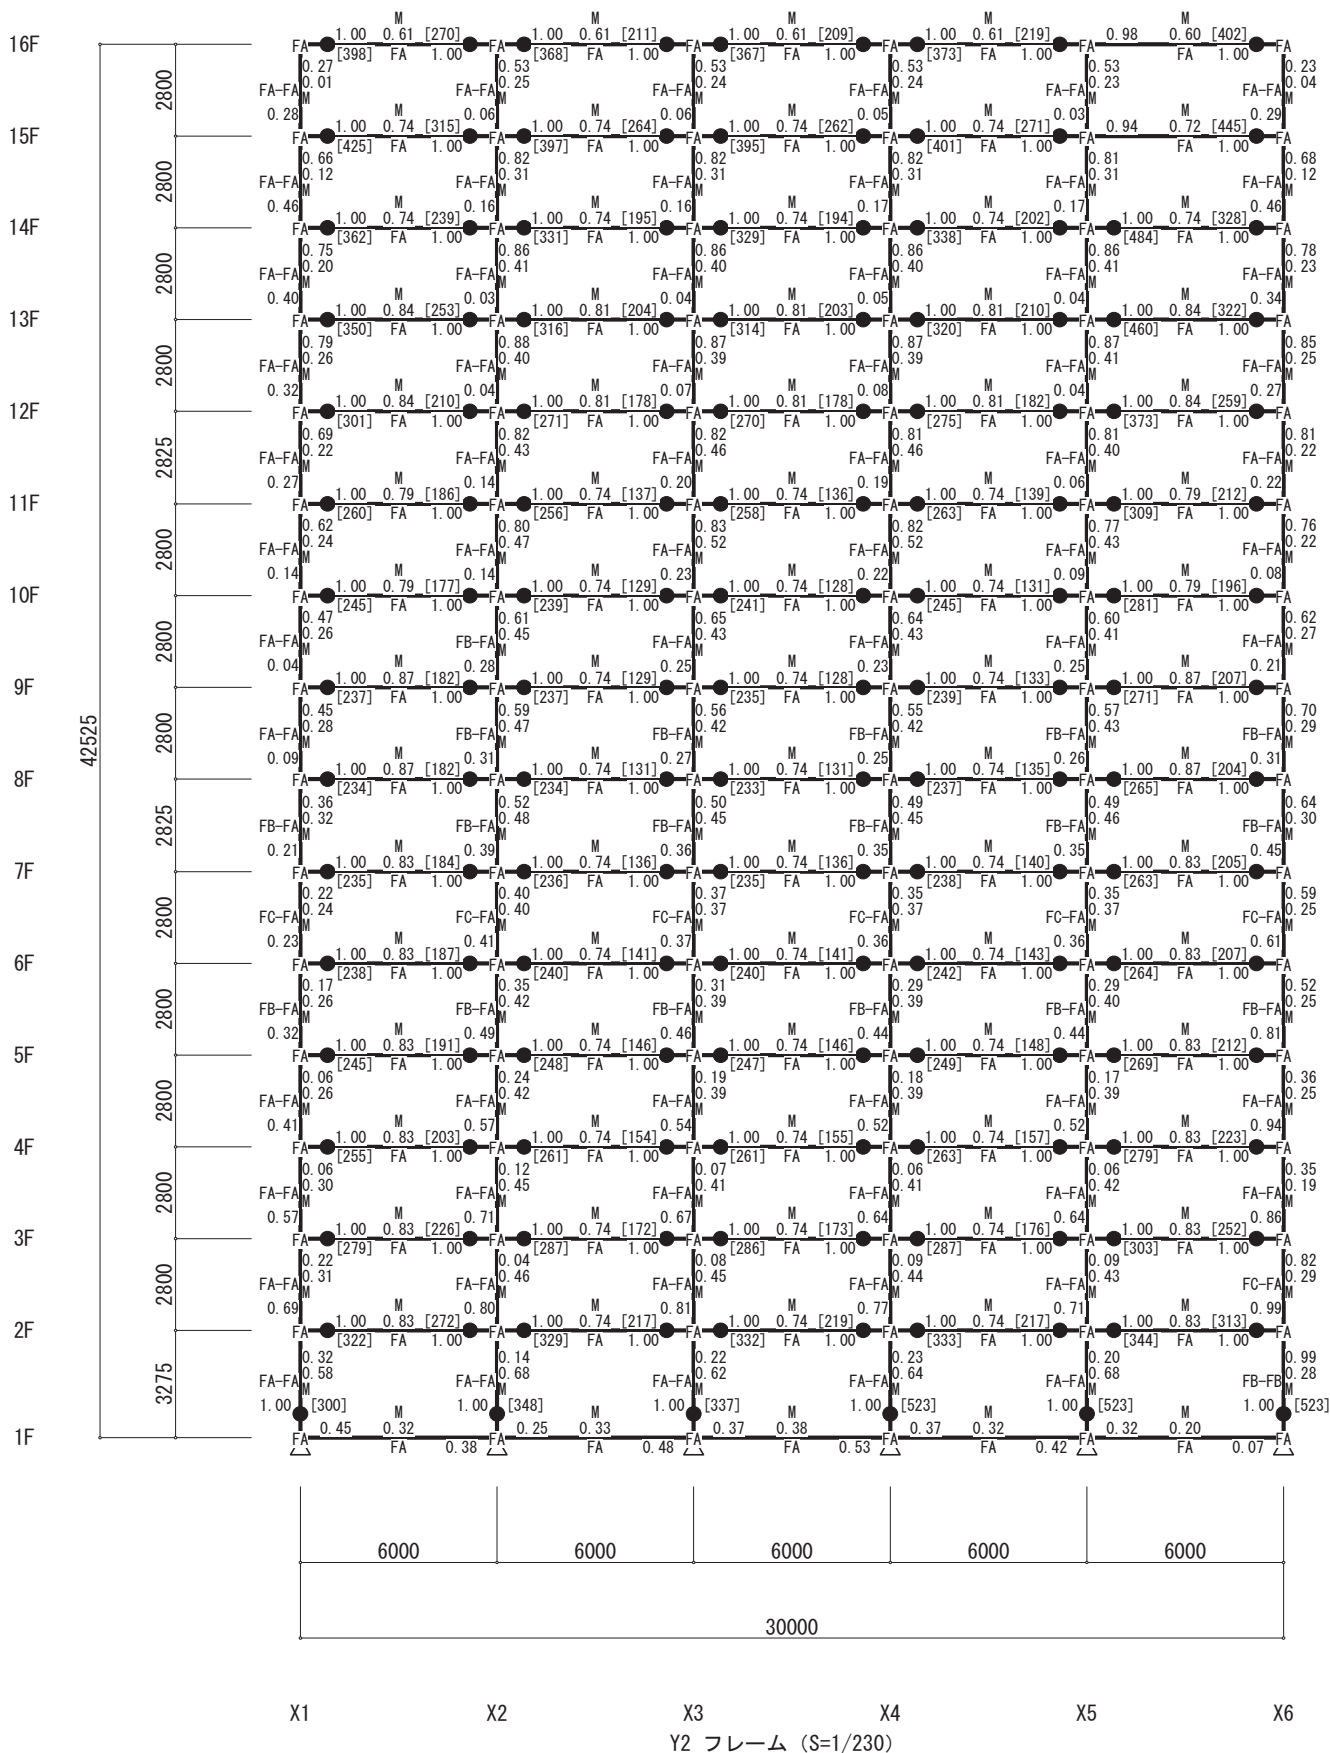


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

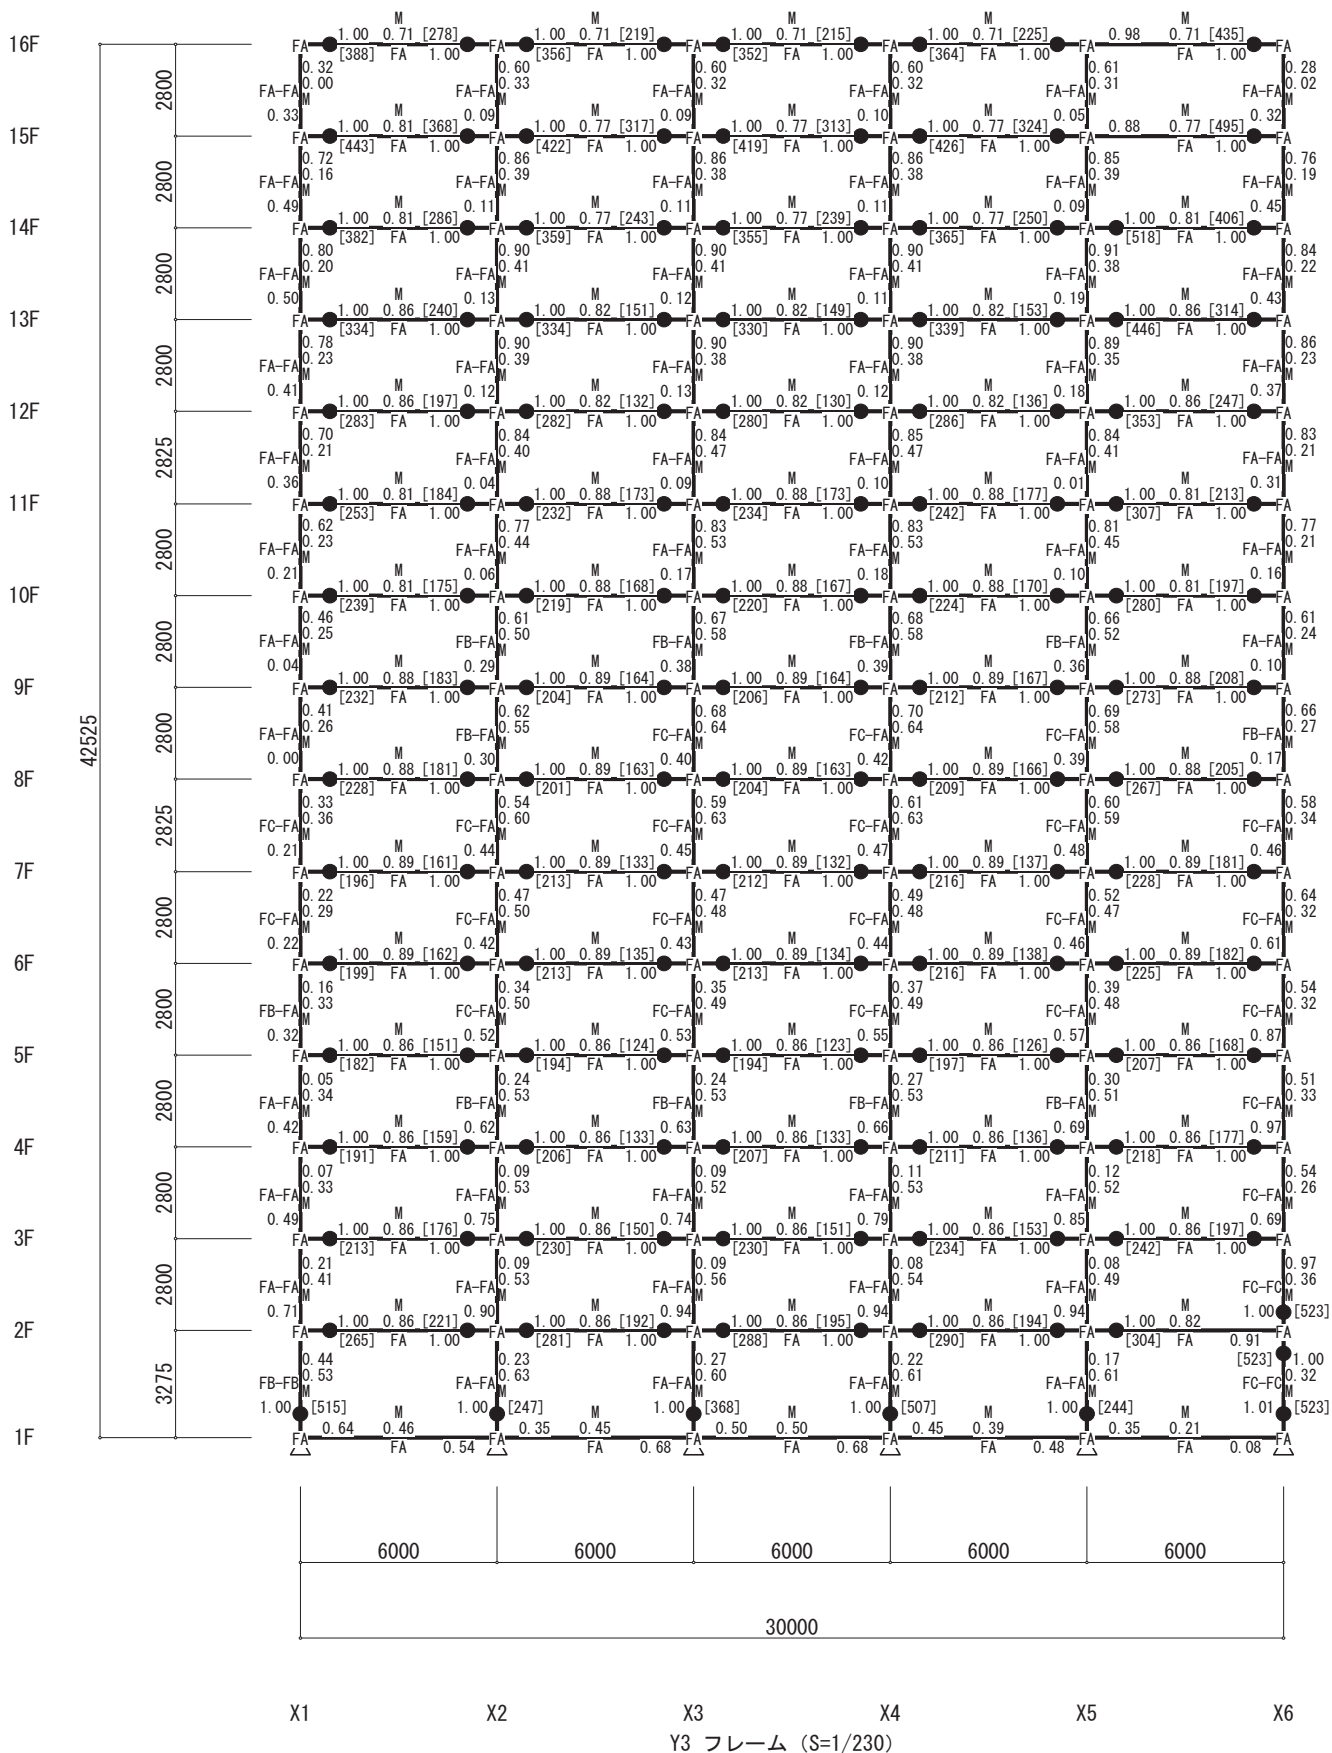


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

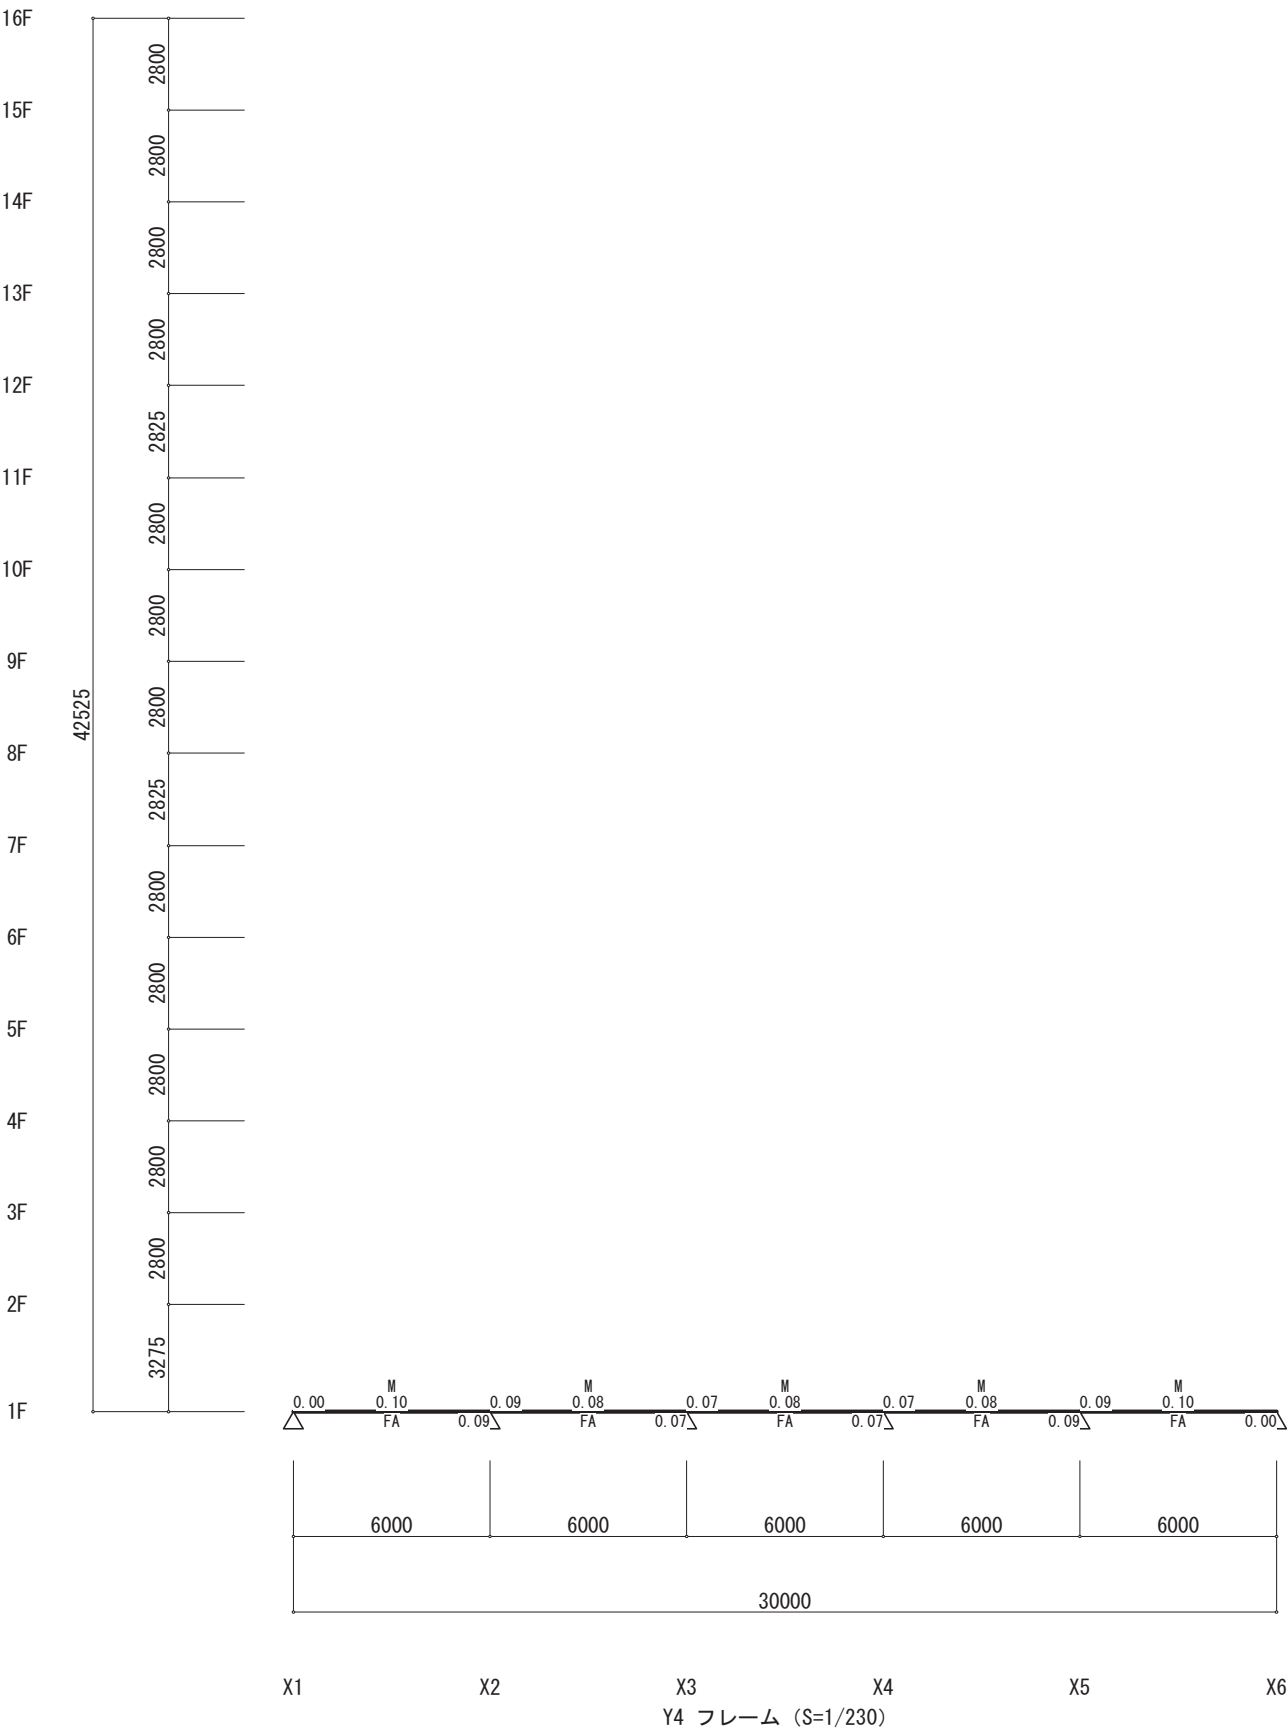


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

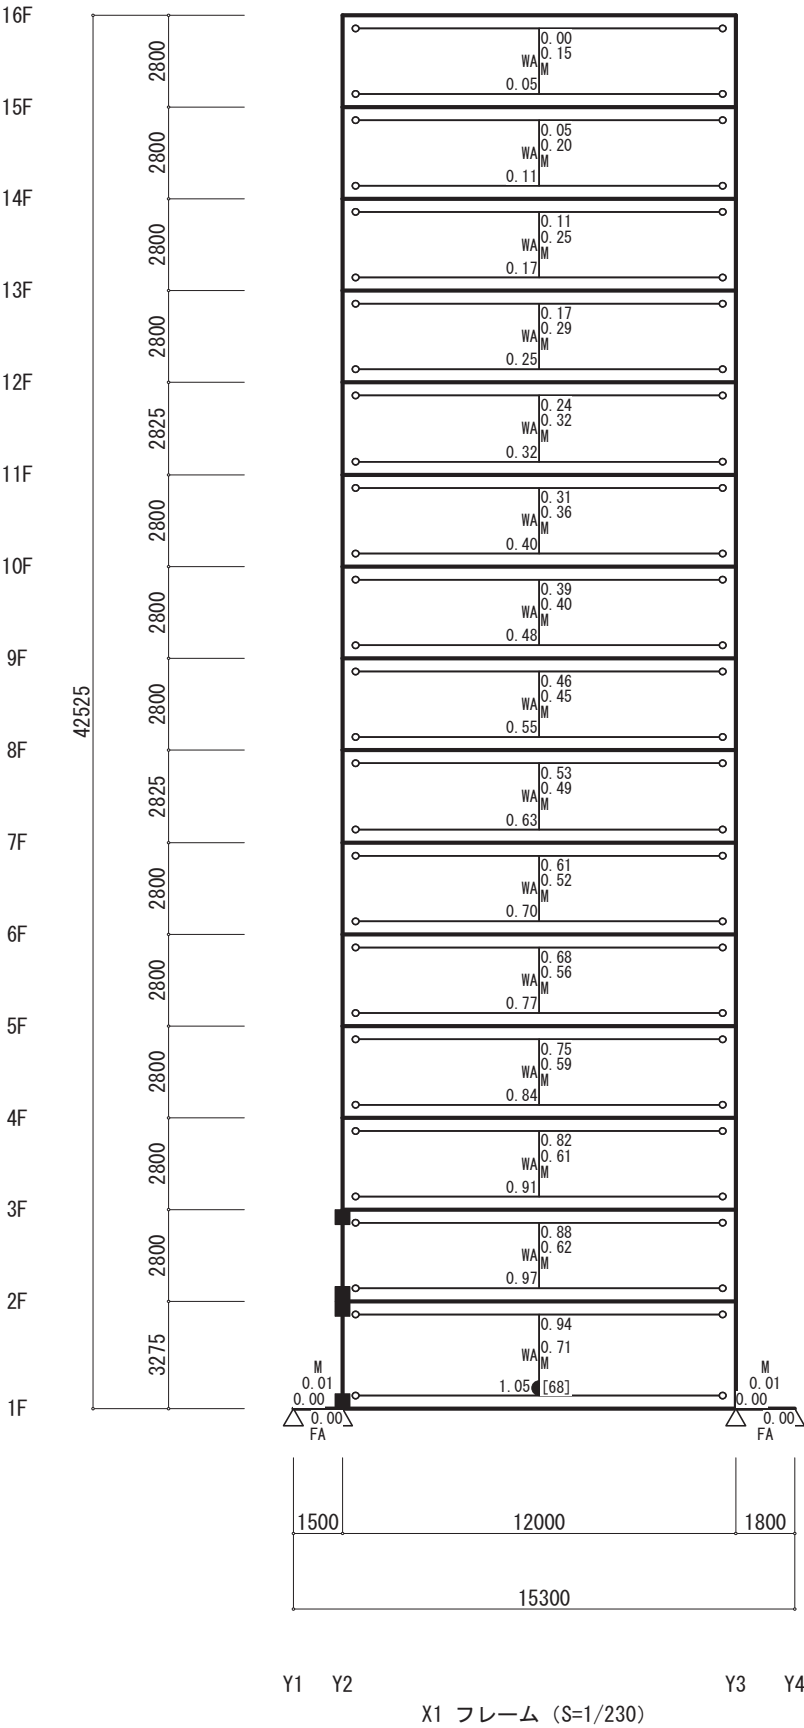


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

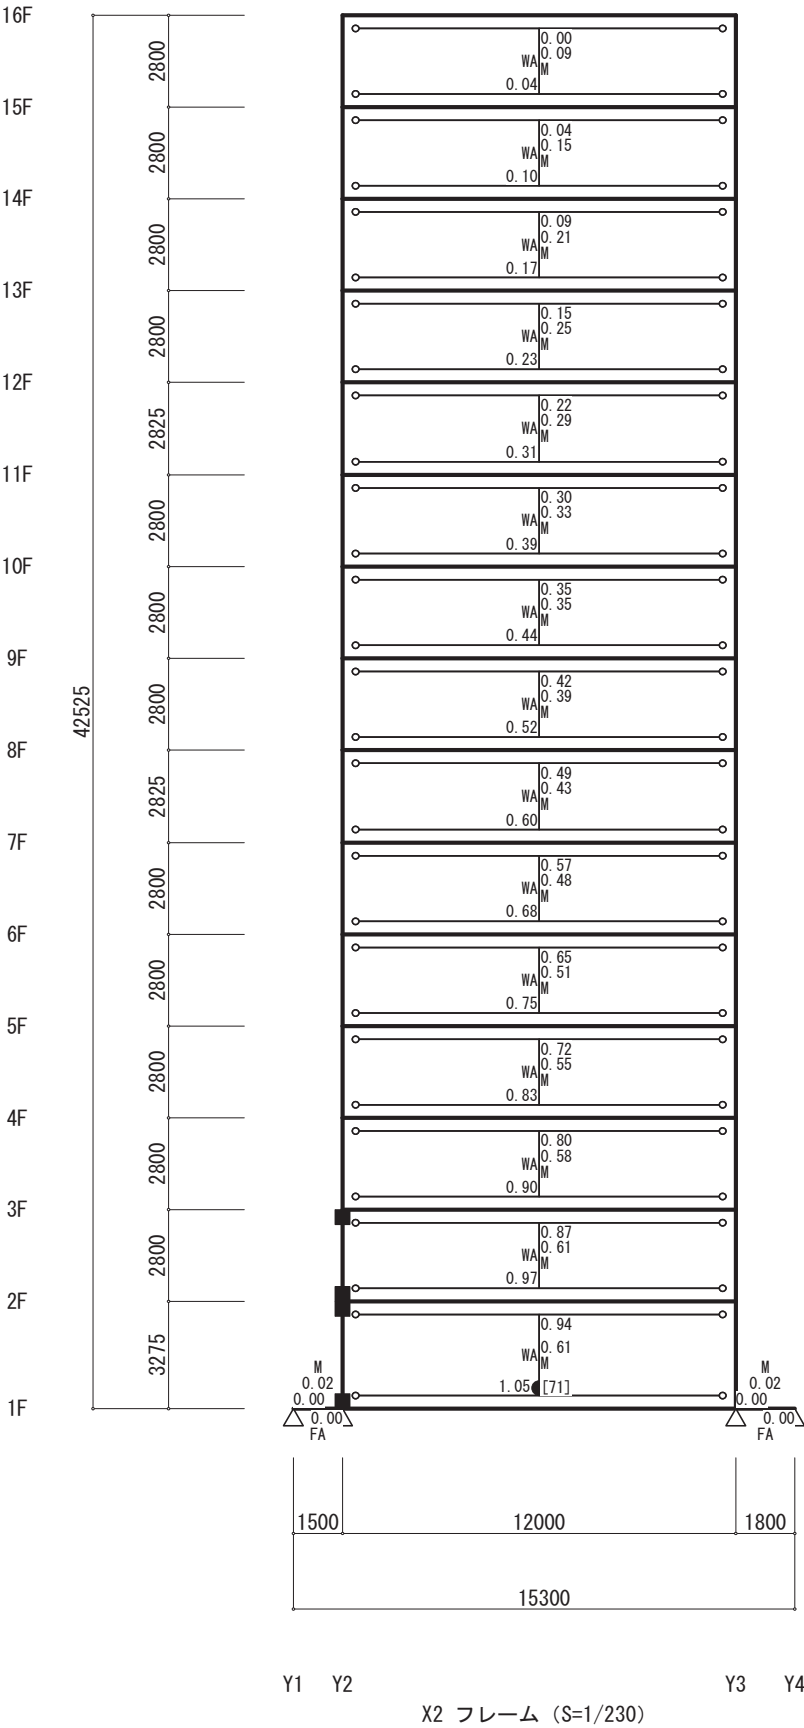


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

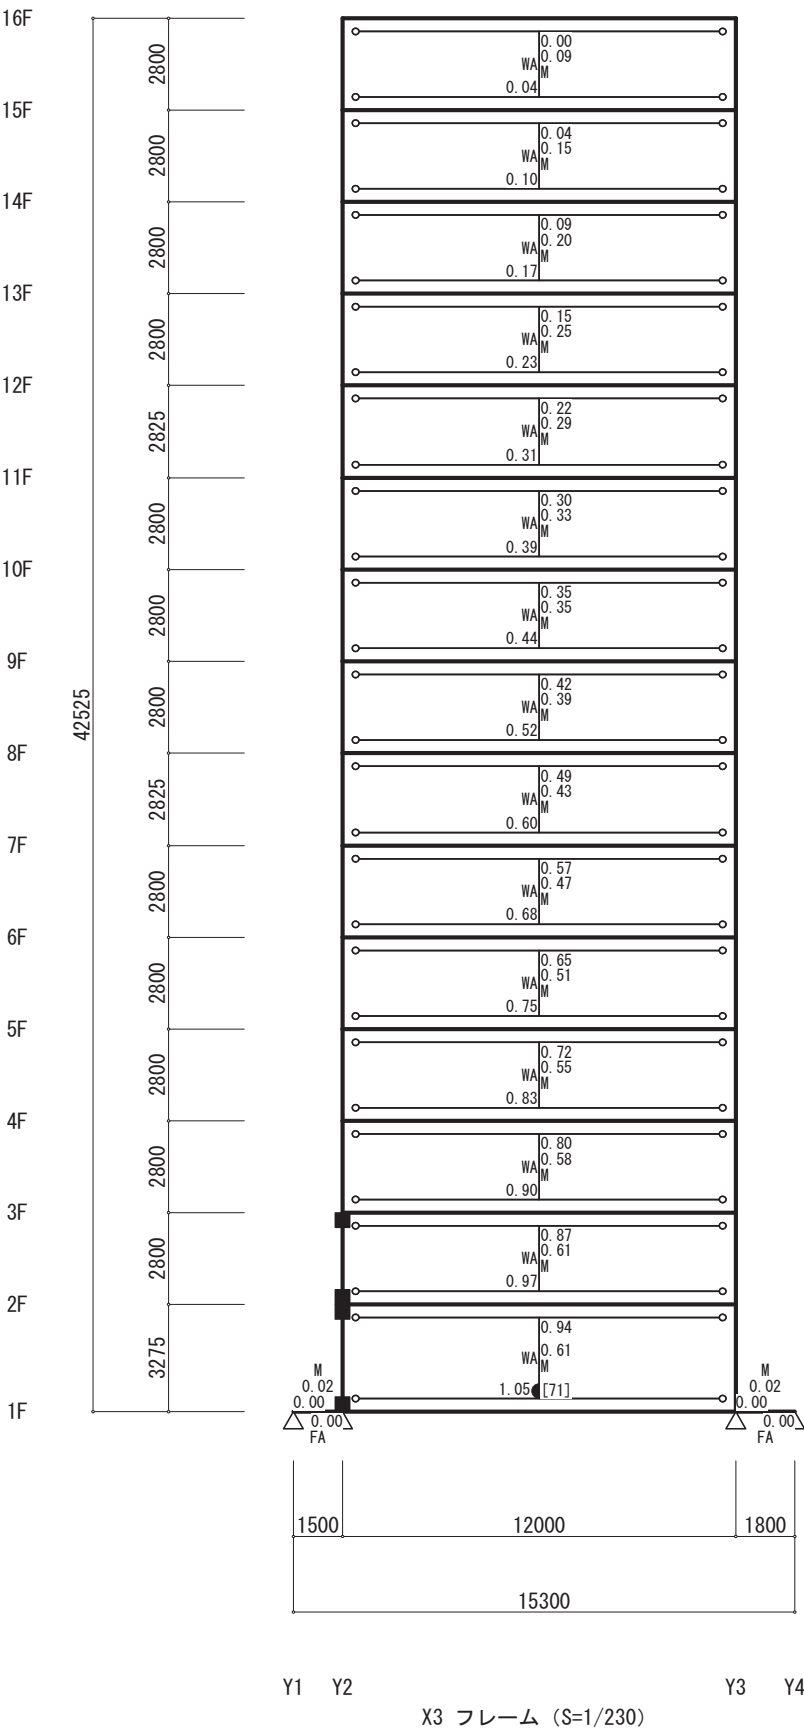


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

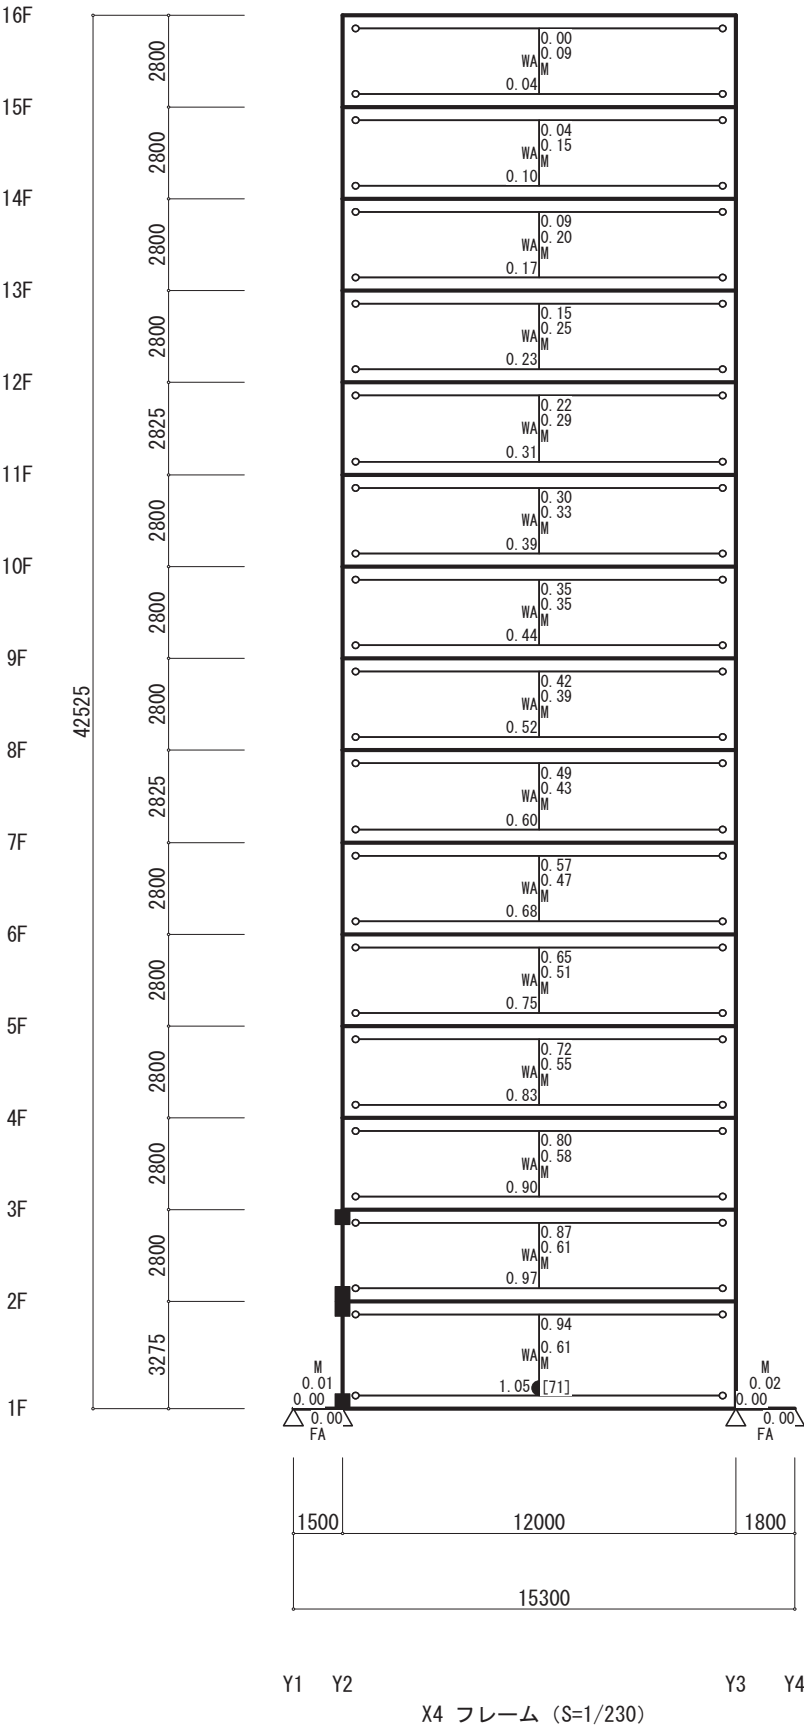


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

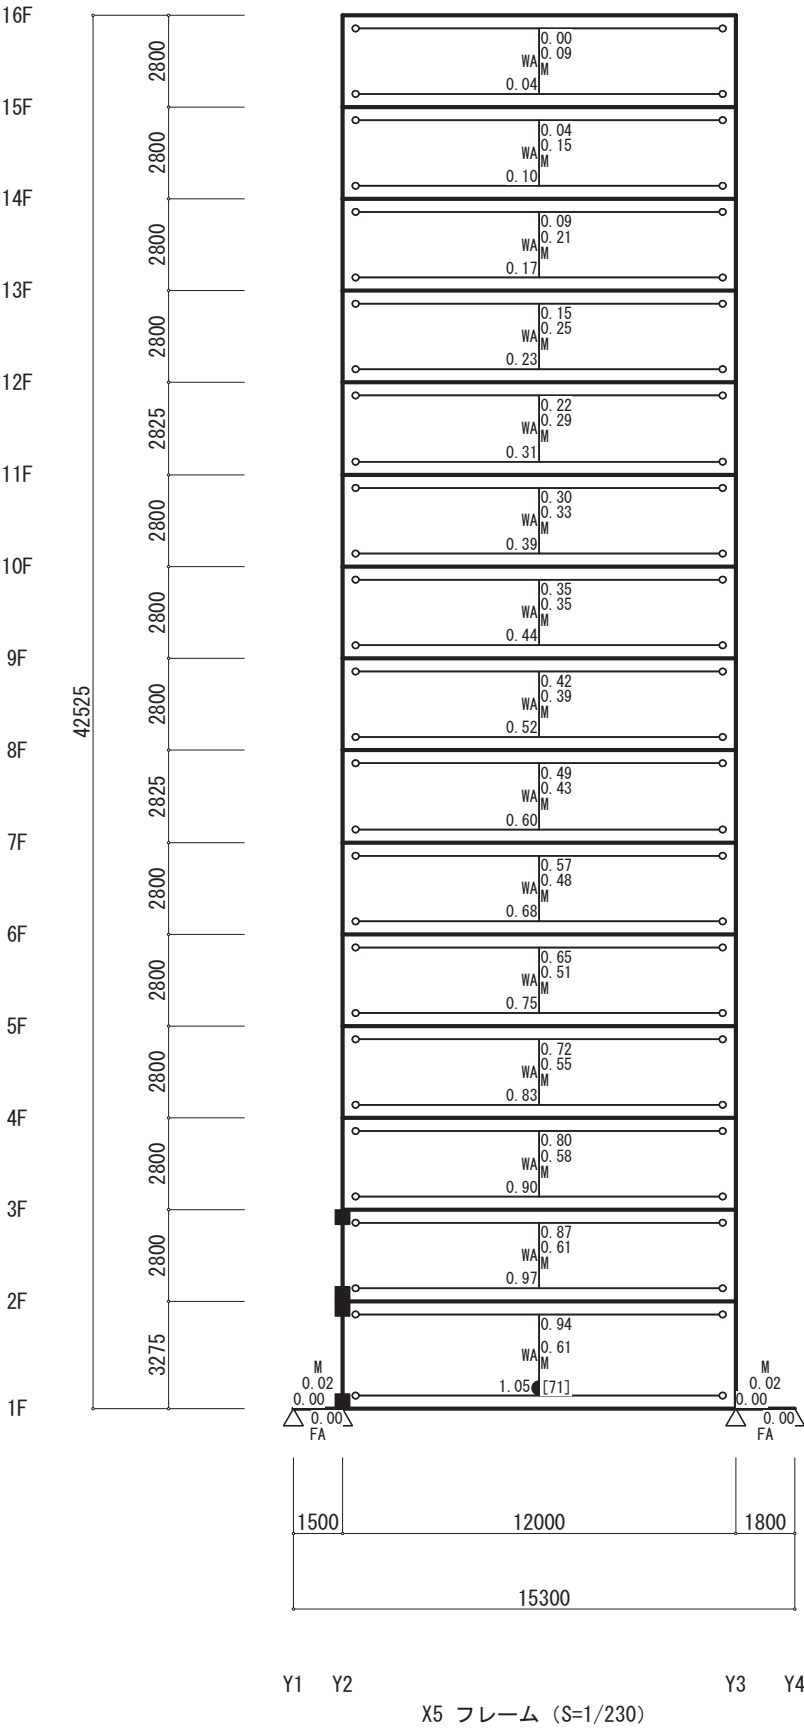


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

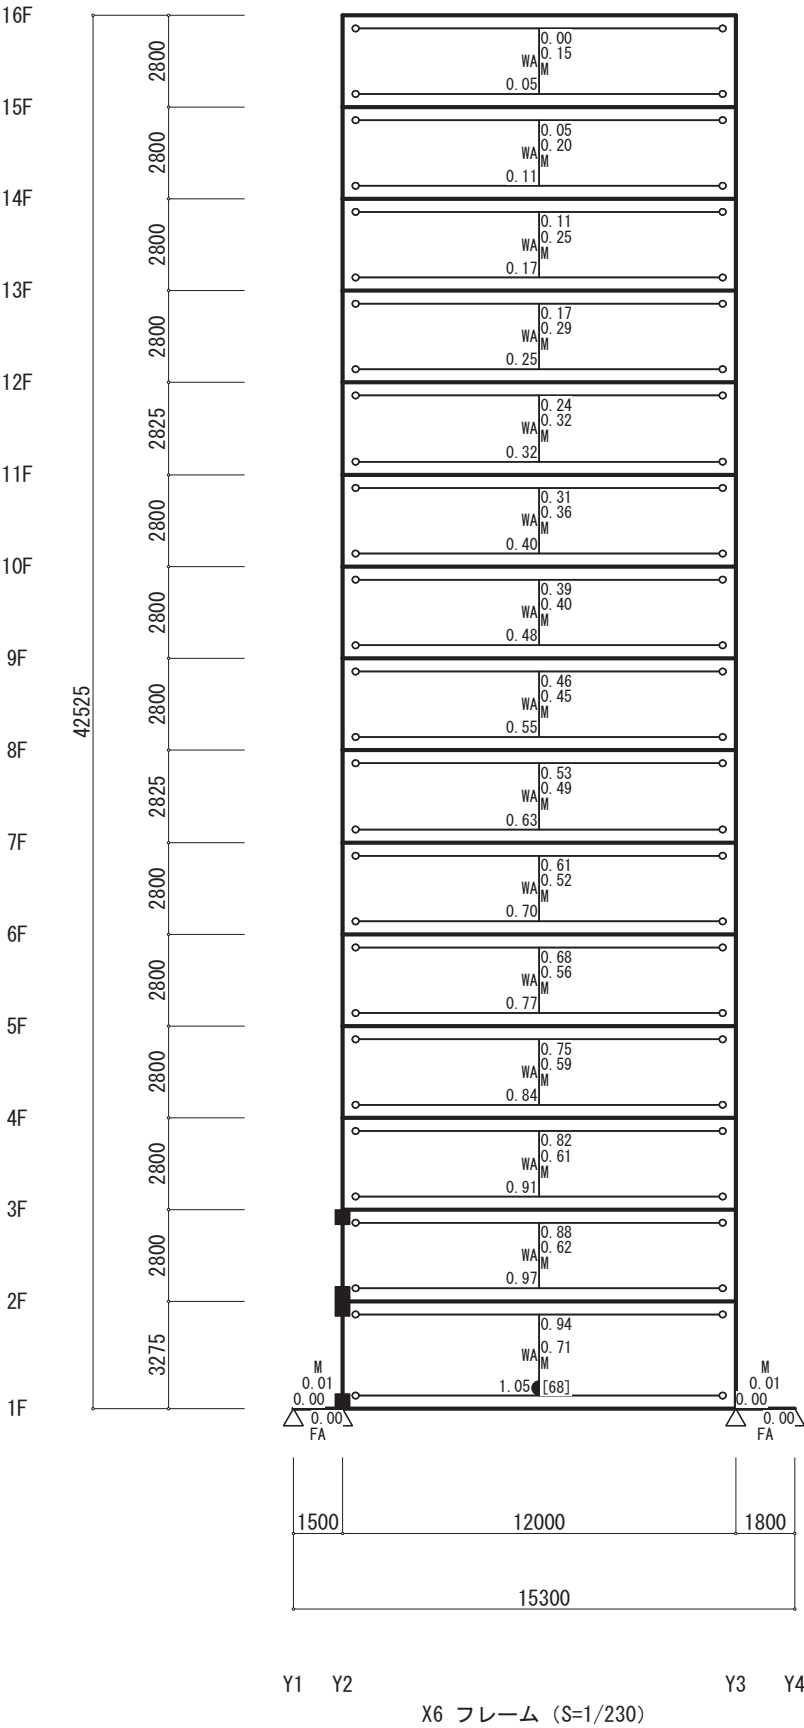


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

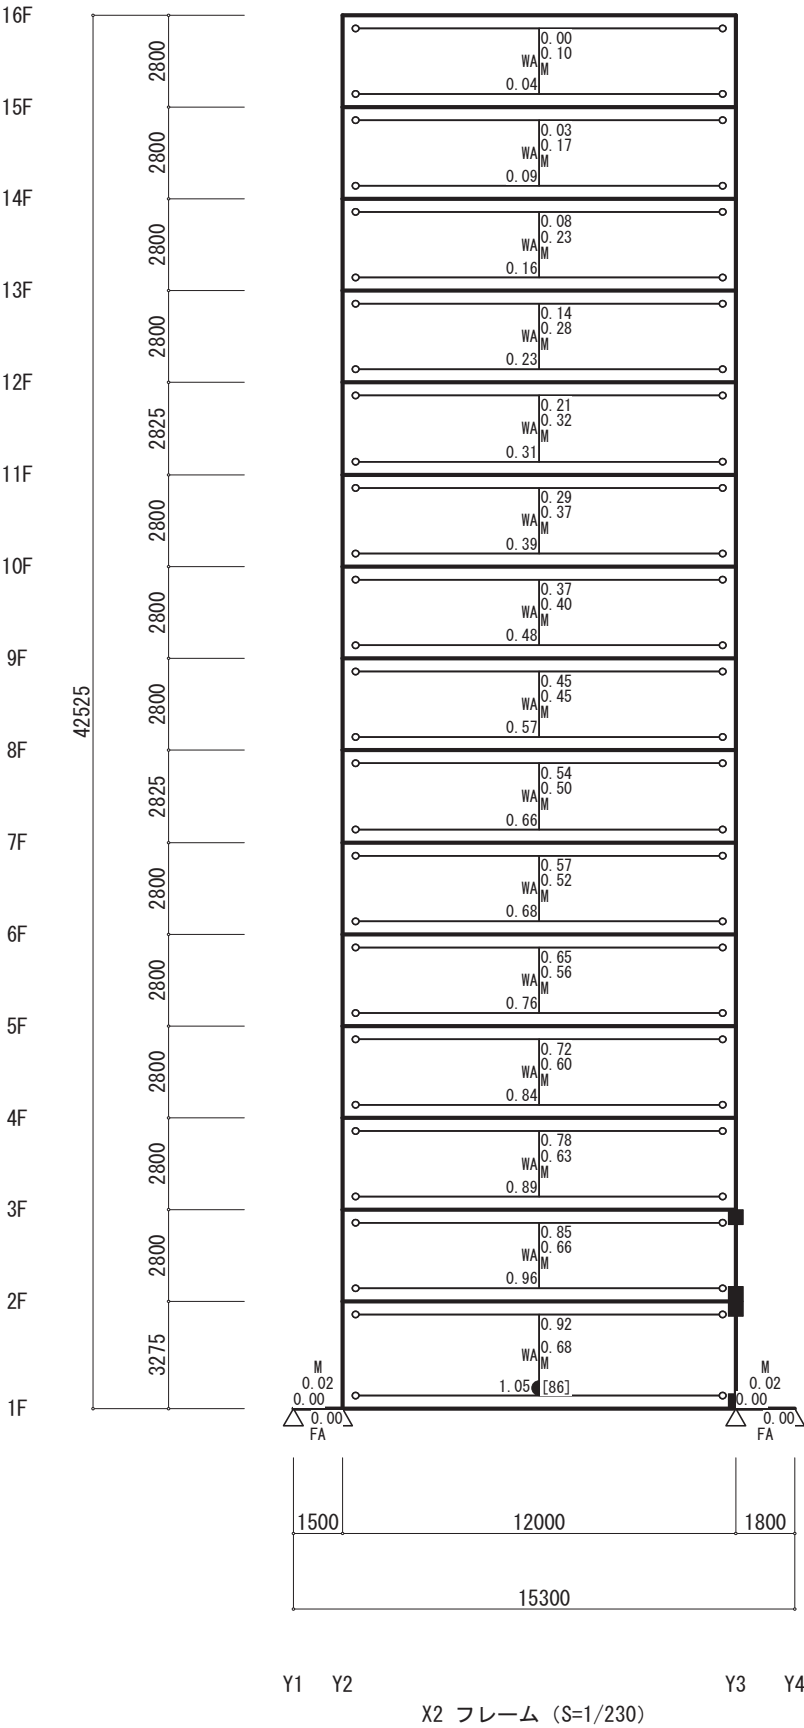


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

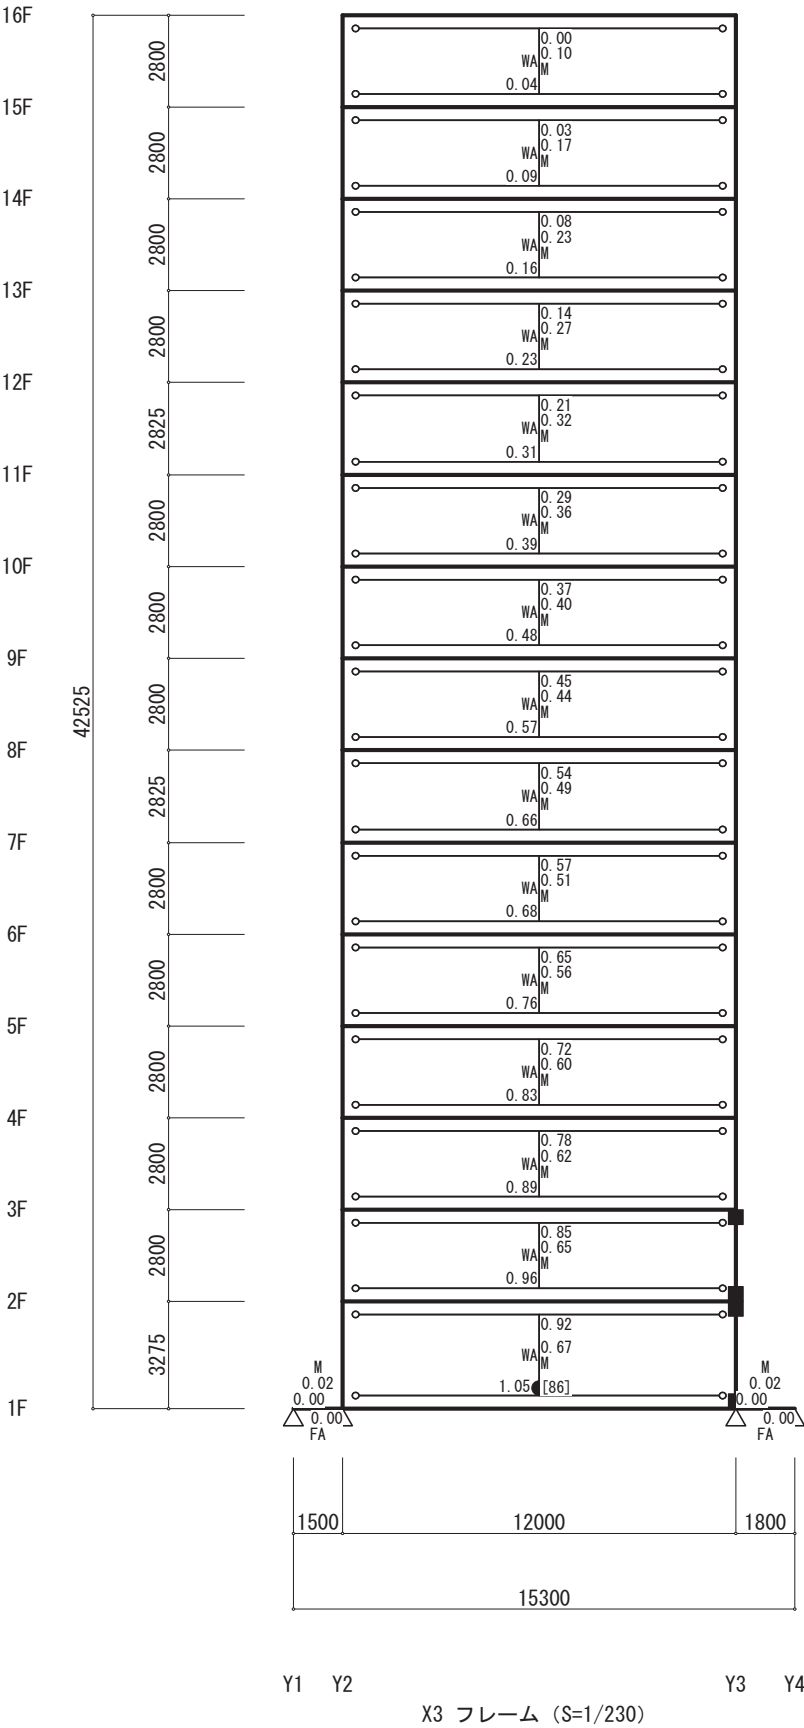


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

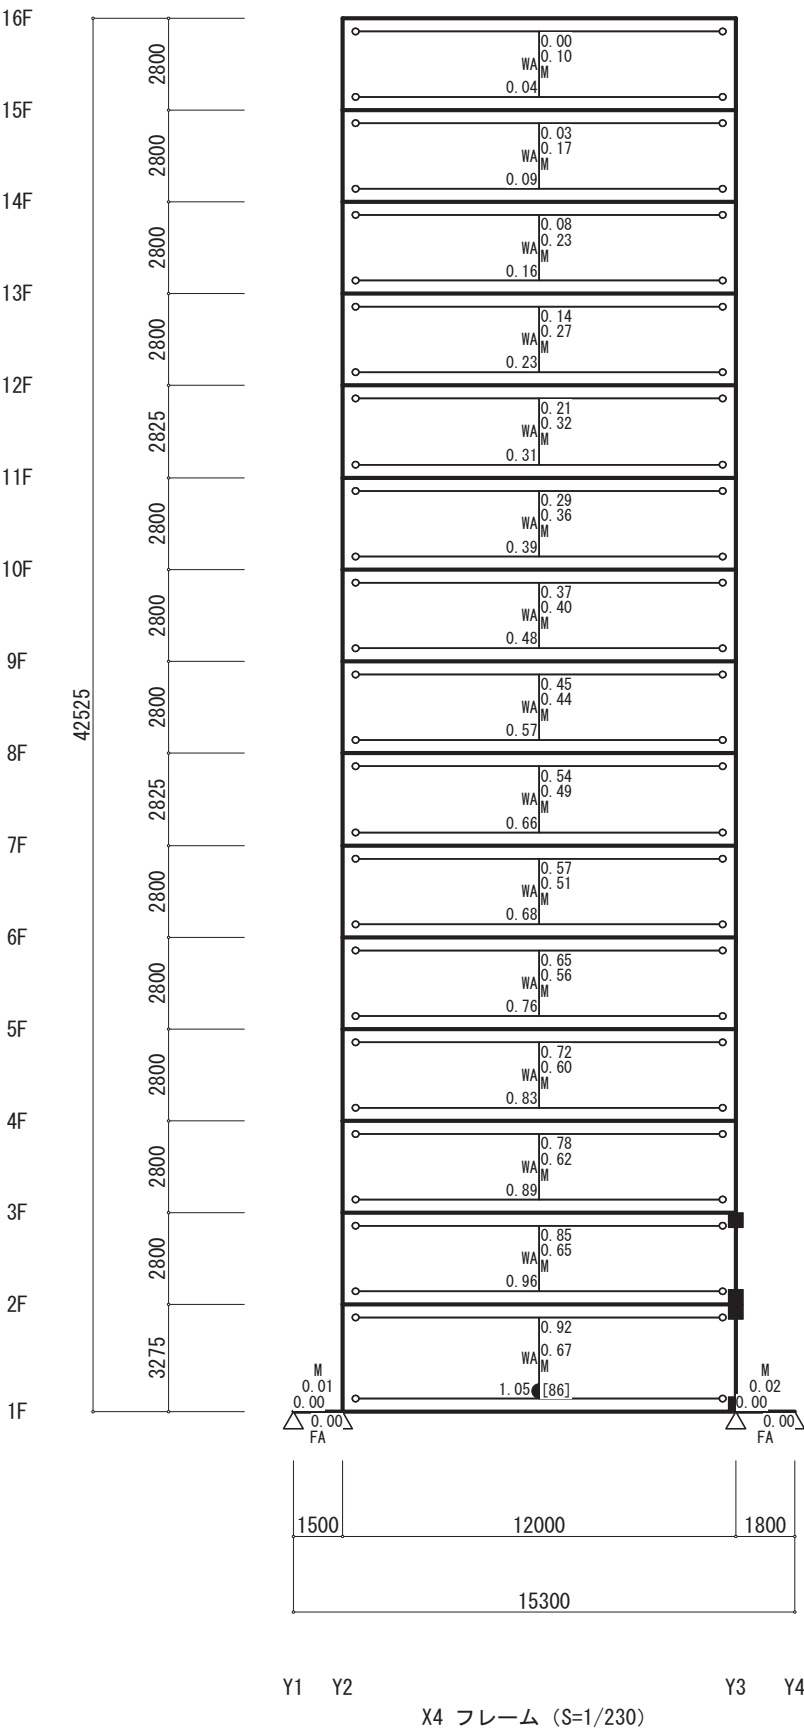

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

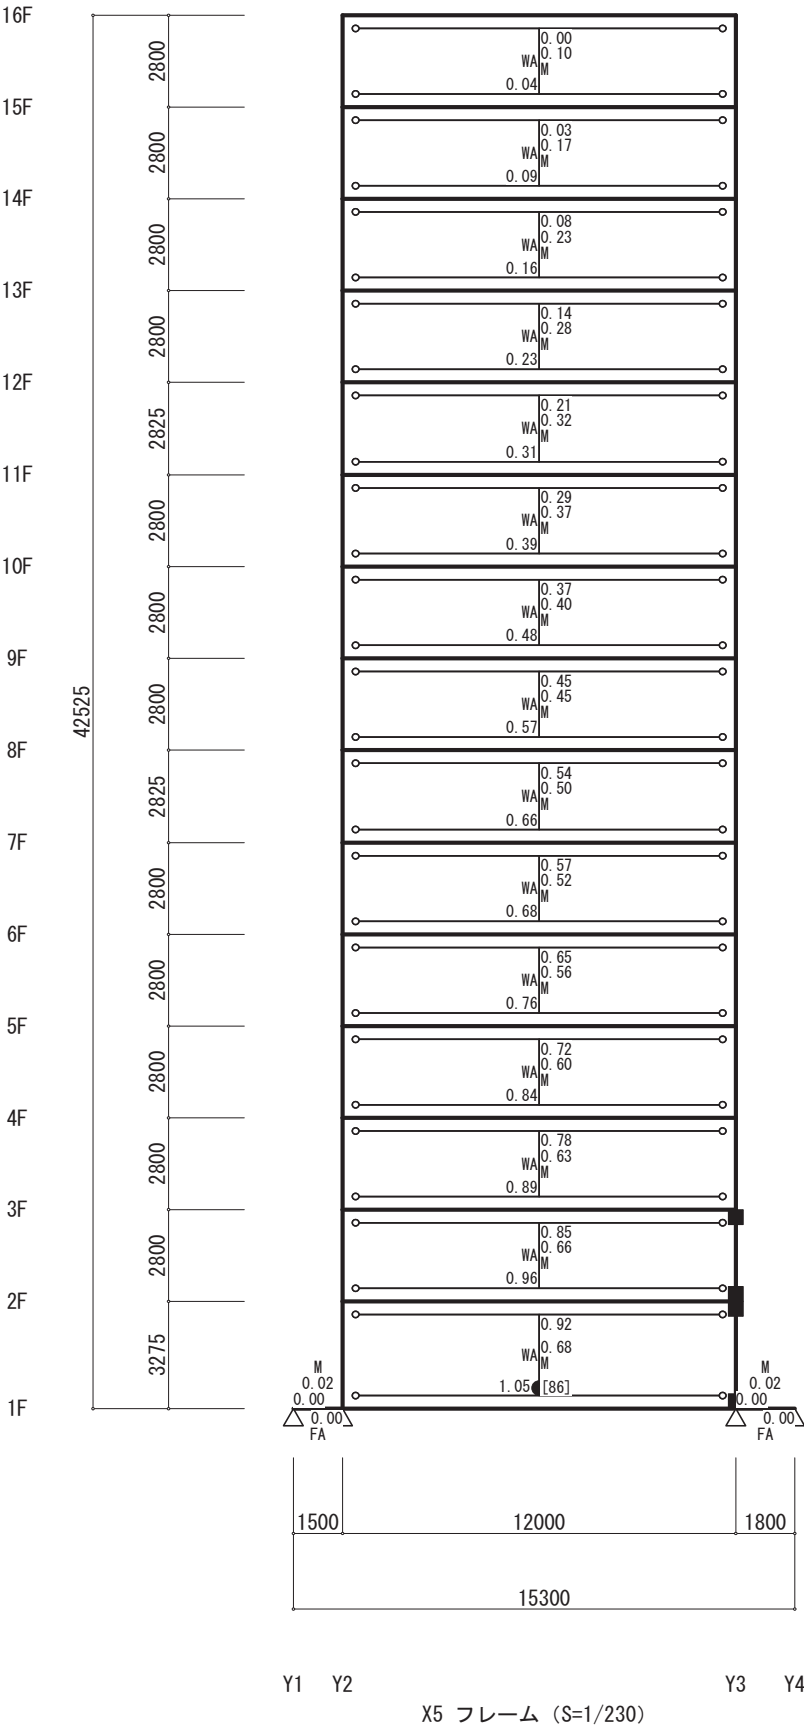



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


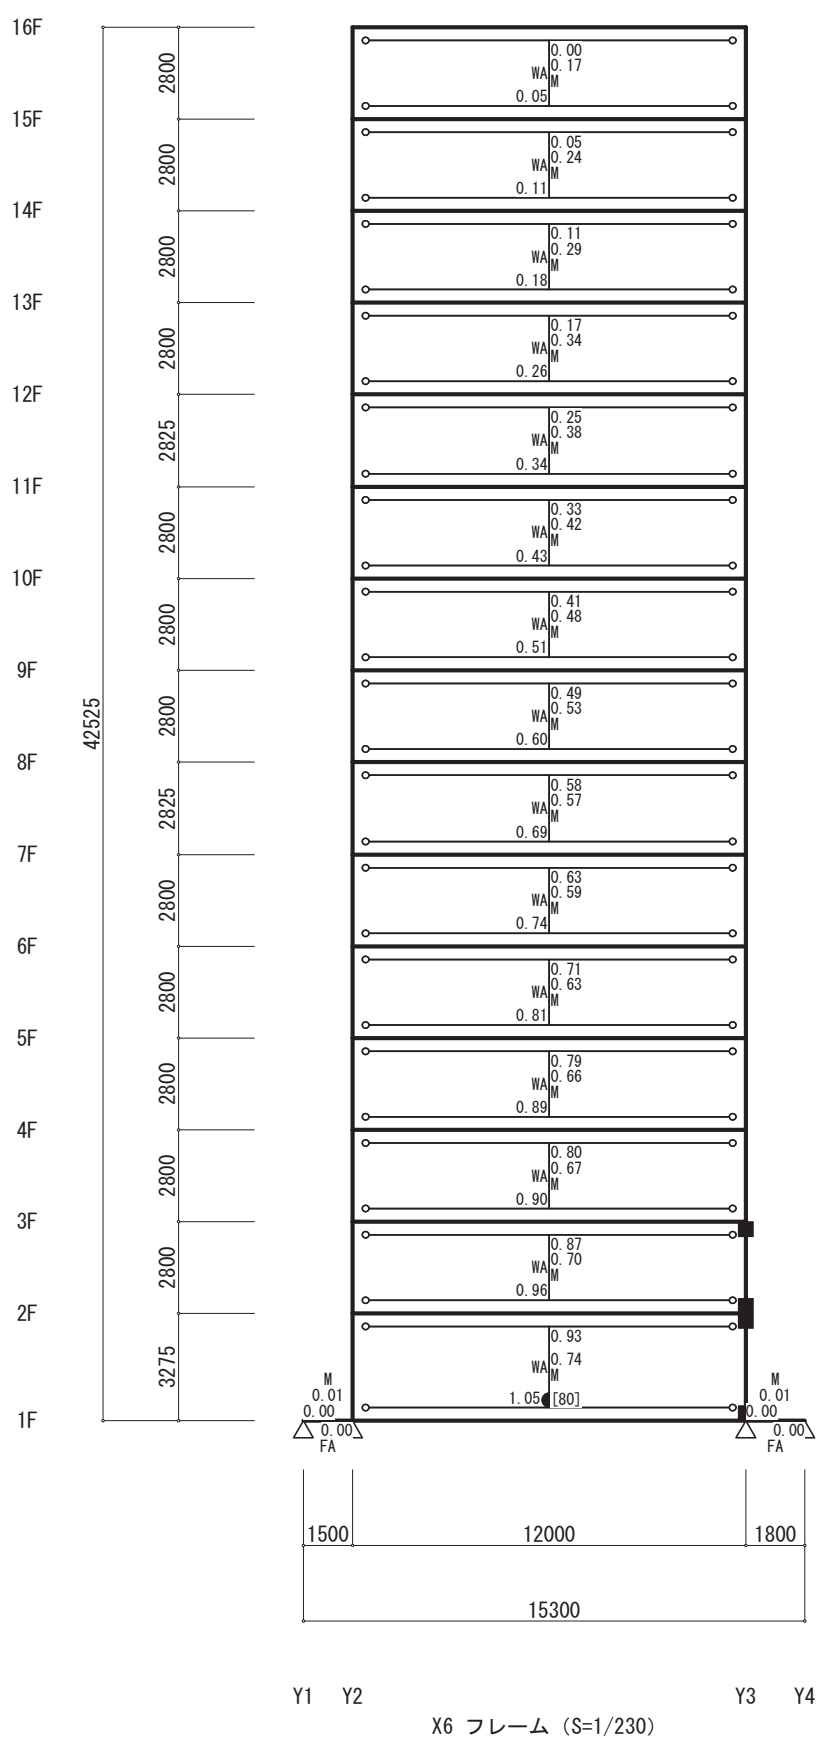


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

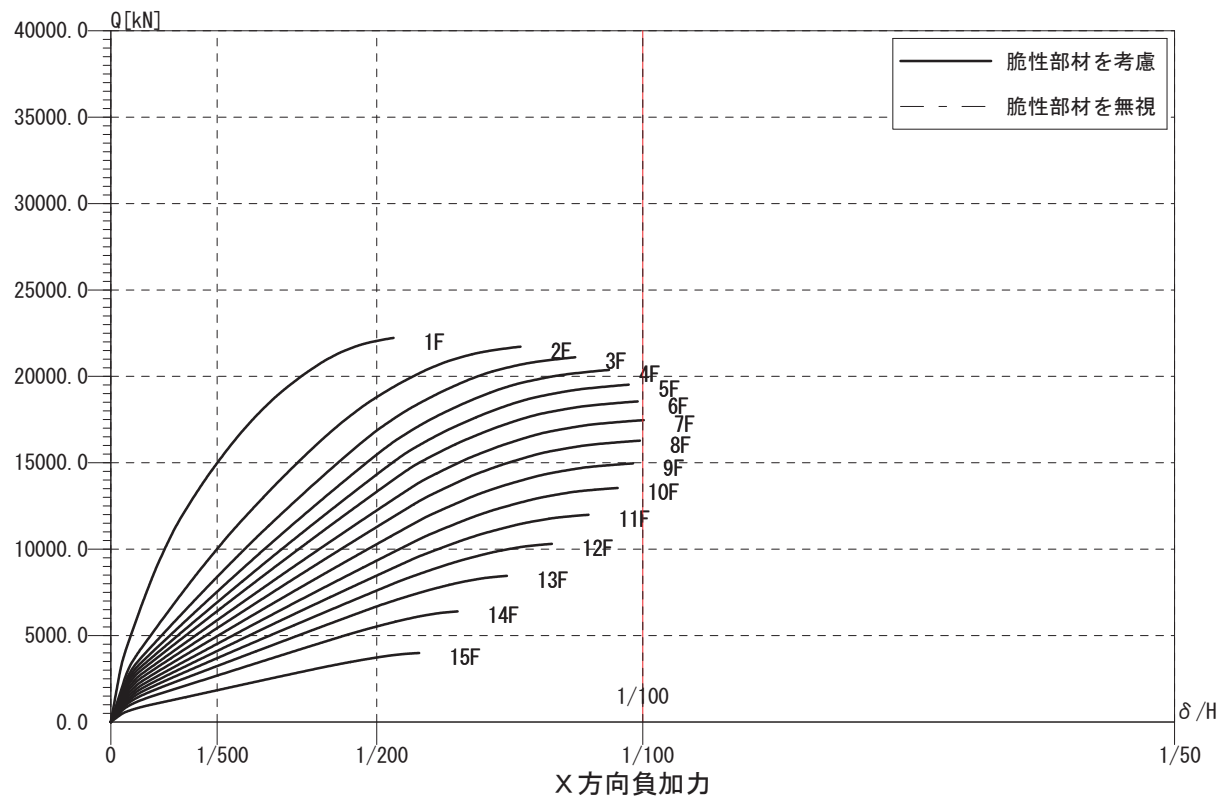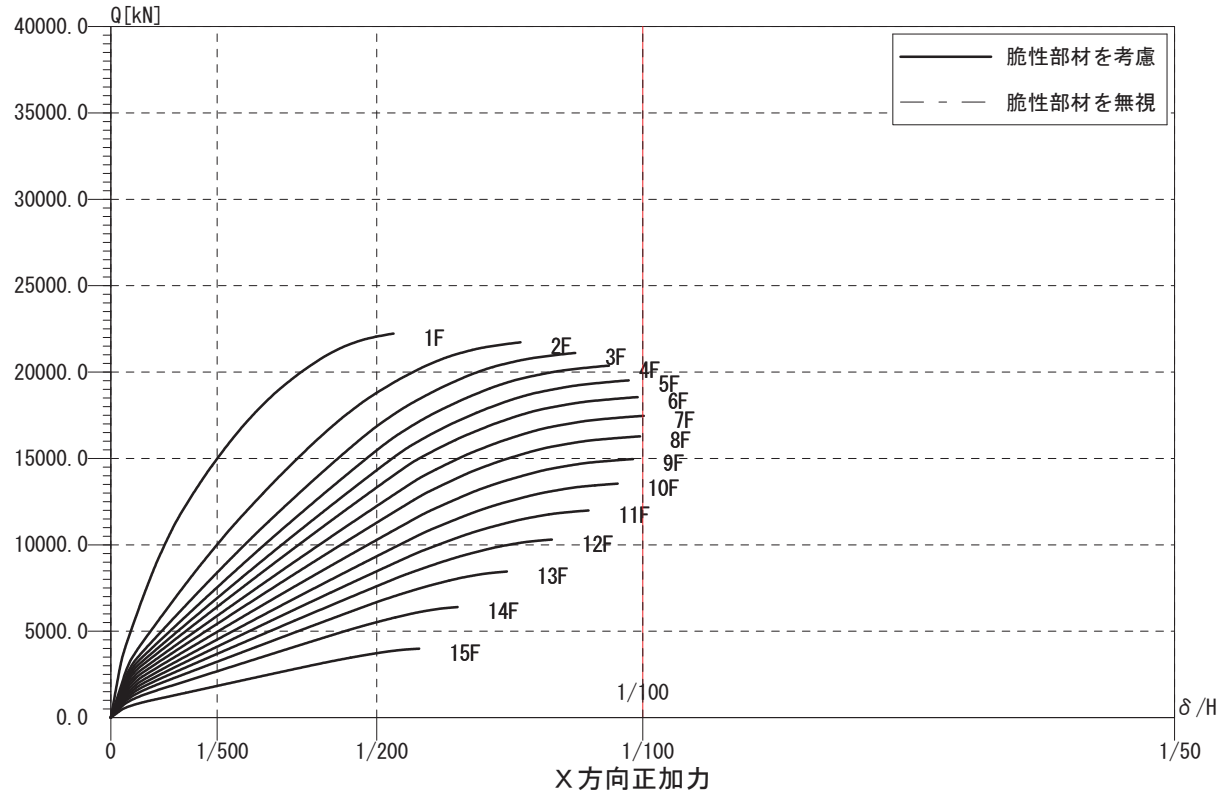

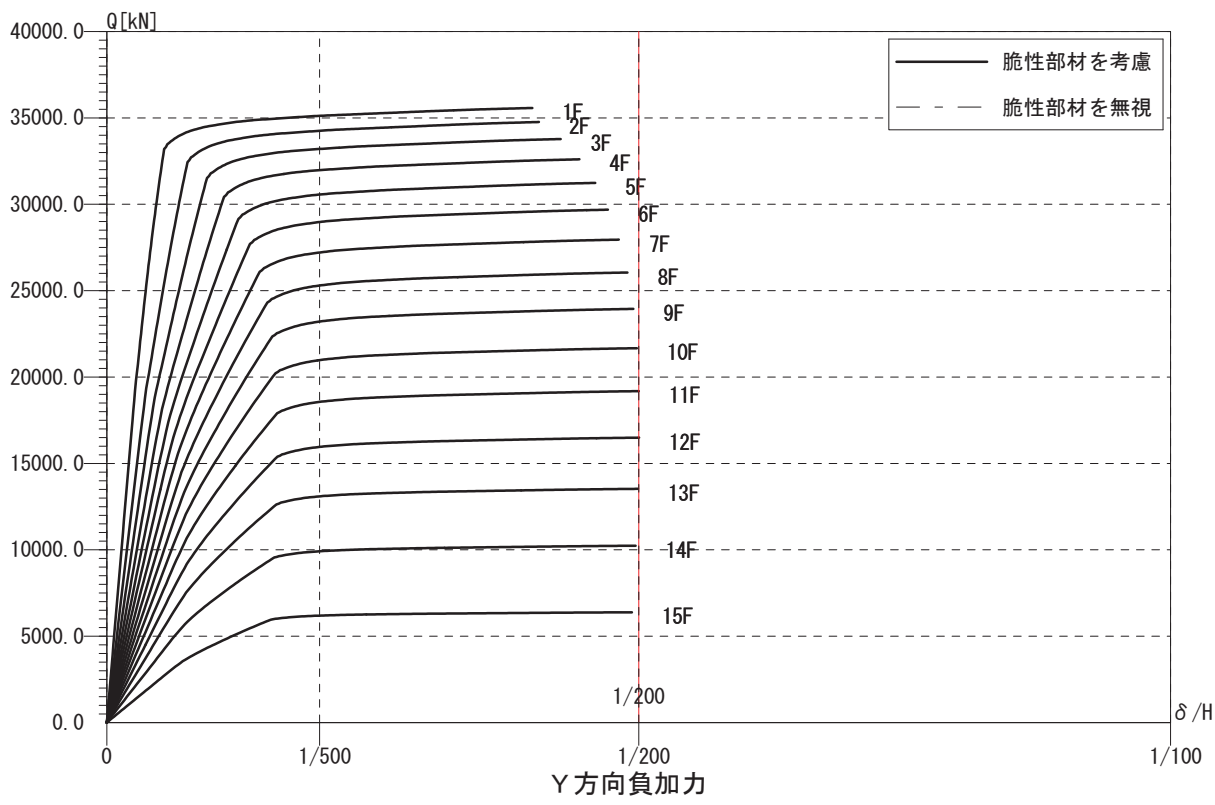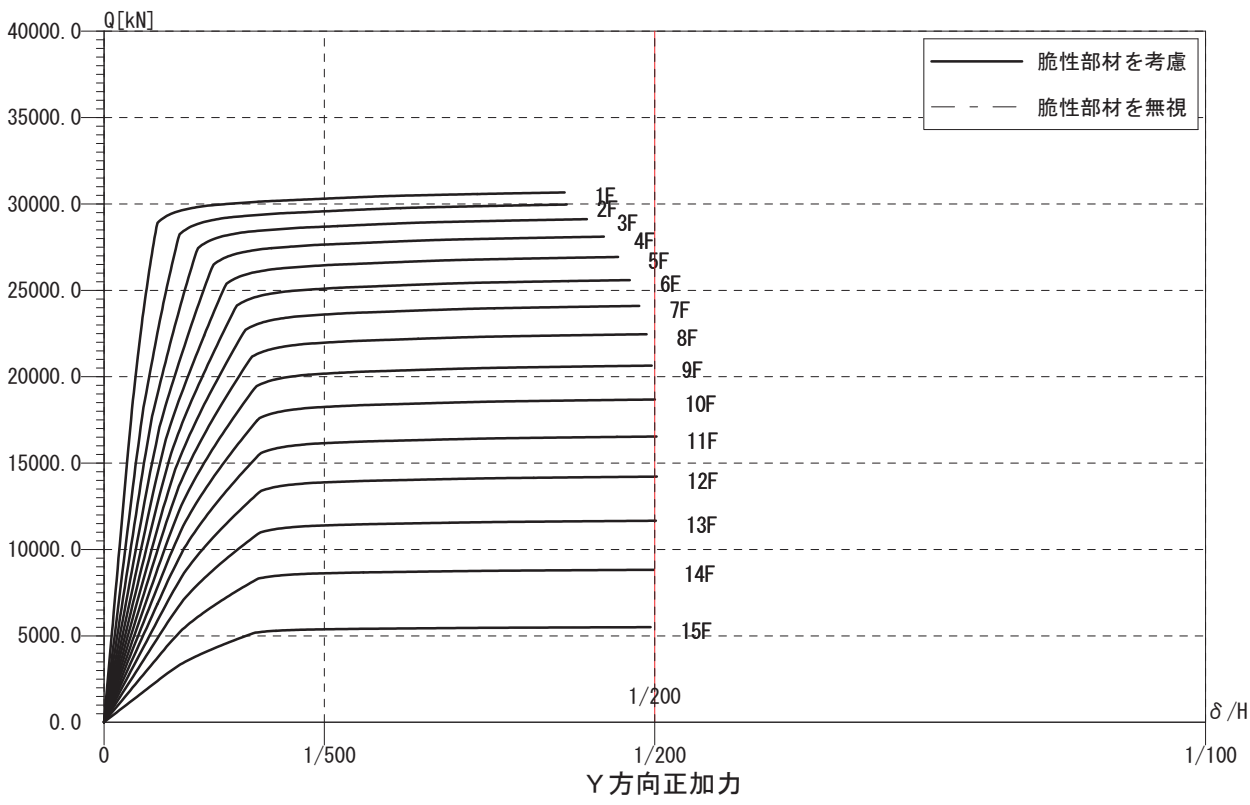


U-4. 2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

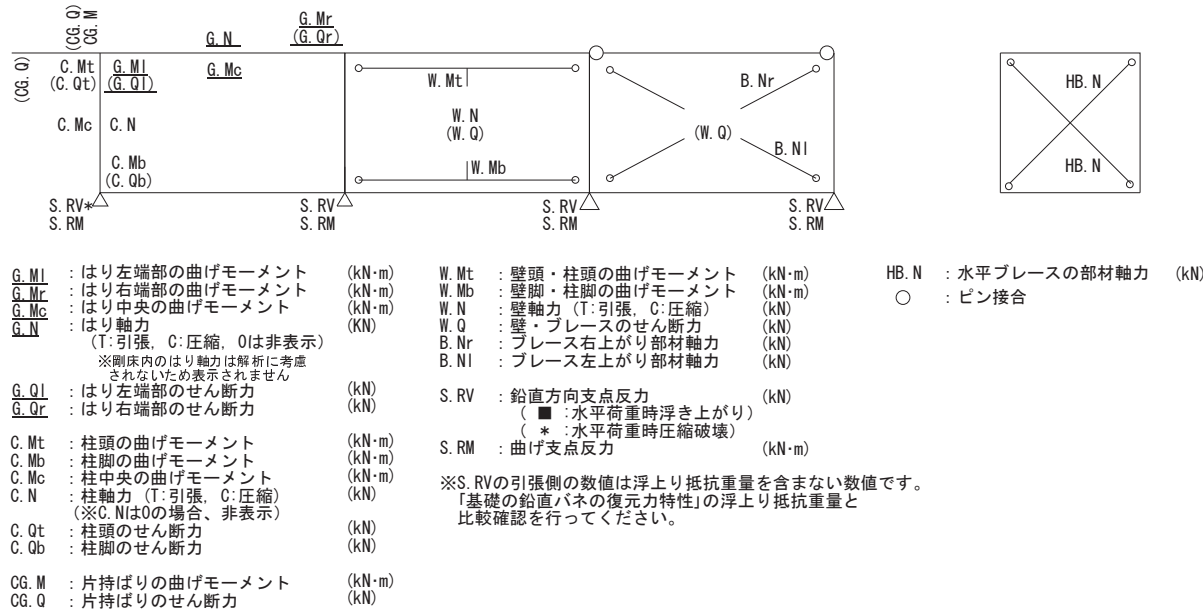


水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

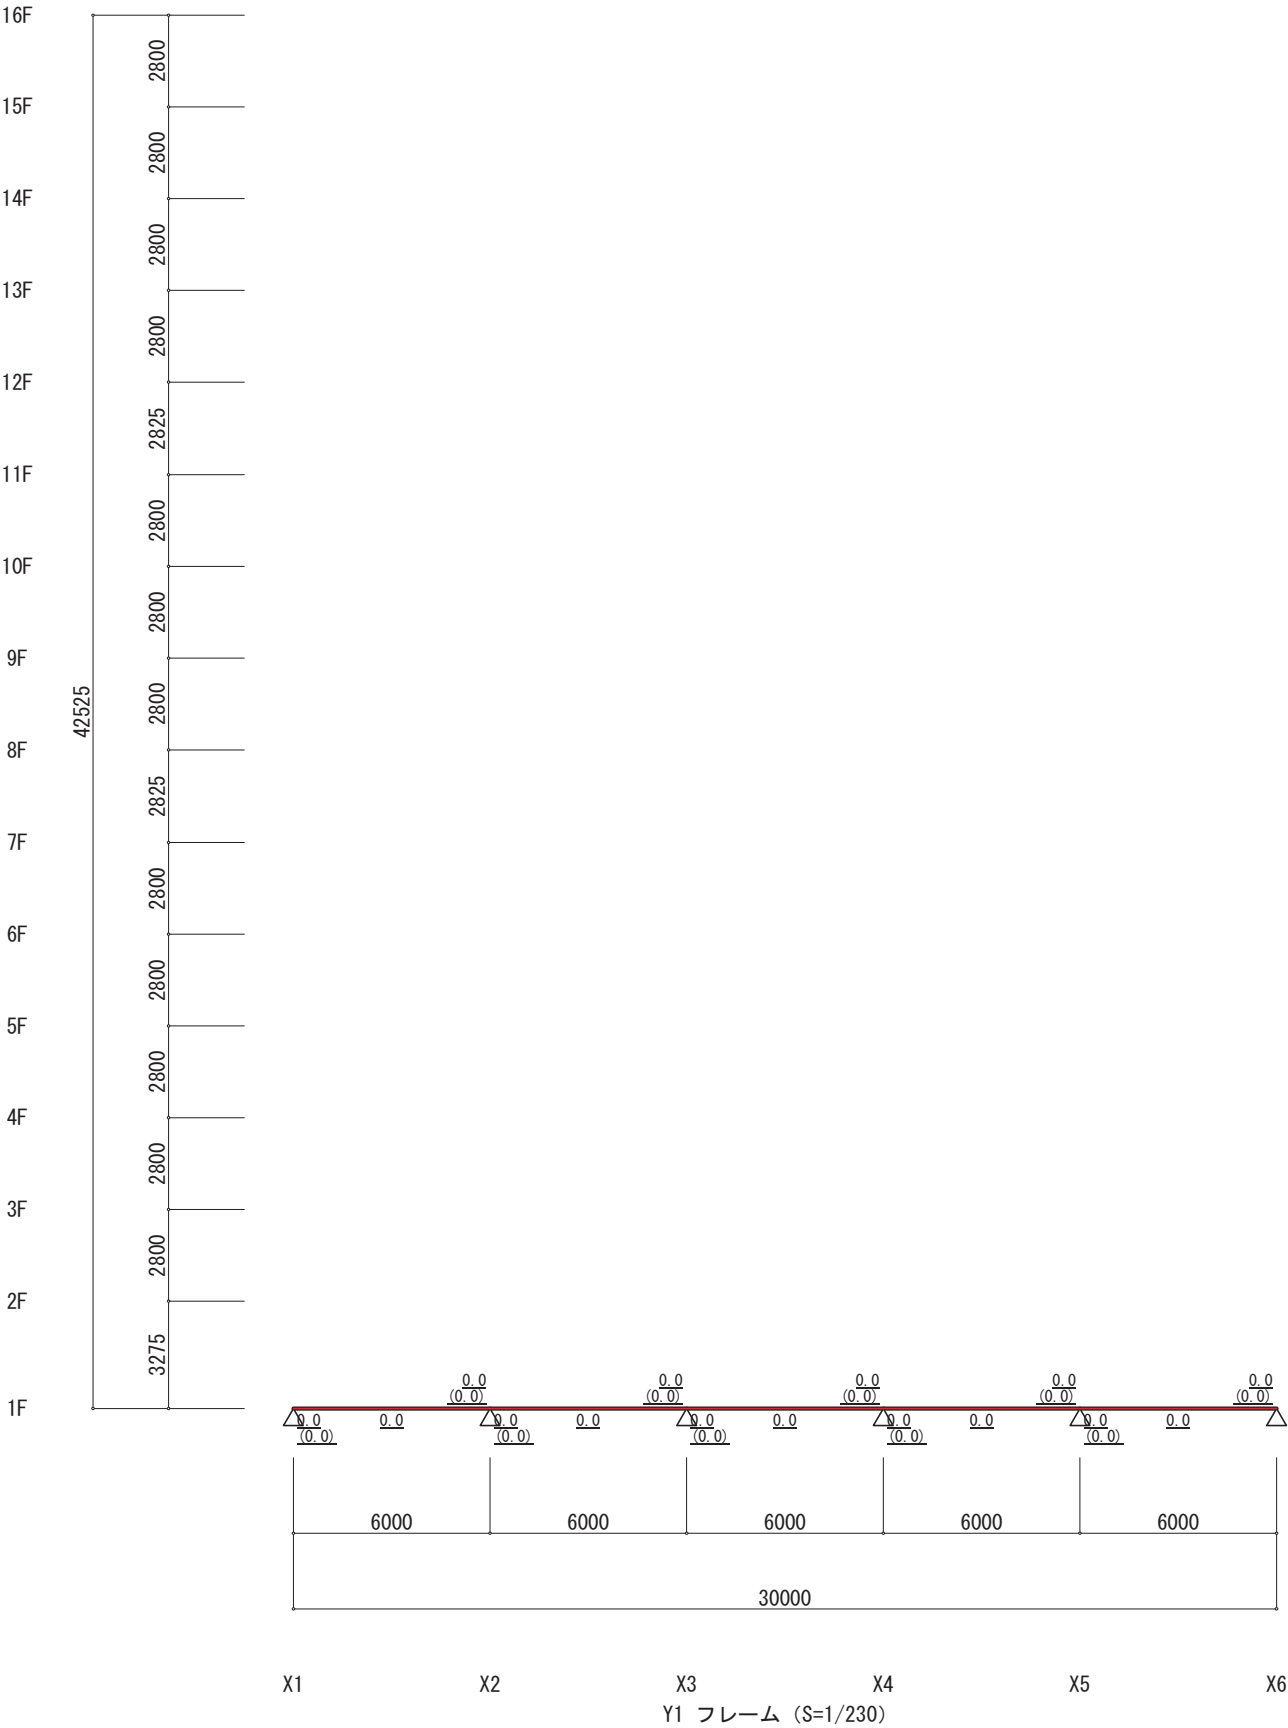


16F	42525	2800	420.5 (23.5)	316.6 (122.9)	498.3 (150.9)	45.5	498.8 (152.1)	42.7	912.2 (441.9)	498.6 (151.8)	43.3	906.4 (421.8)	494.4 (147.8)	51.1	392.1 (13.9)	205.8C		
387.5			25.8C	303.7	156.0C	295.5	197.4C	293.5	192.3C	315.9	194.3C	274.5	738.9	431.0	(13.9)			
354.6 (23.5)			614.8 (228.1)	207.6 (365.2)	788.8 (290.5)	315.1 (436.2)	801.8 (294.2)	325.1 (441.9)	801.3 (294.1)	274.5 (421.8)	738.9 (270.2)	431.0 (13.9)						
1108.7 (253.2)			754.2	19.8T	621.9	204.5C	620.5	279.3C	616.5	258.4C	610.5	273.5C	585.6	471.3C				
399.7 (253.2)			722.9 (267.5)	117.5 (528.1)	868.9 (306.7)	196.4 (583.4)	879.7 (308.7)	207.3 (588.4)	877.8 (308.3)	188.0 (570.4)	836.2 (300.6)	547.4 (222.3)						
1281.7 (402.8)			717.8	882.1 (267.5)	79.6	1576.5 (726.9)	971.1 (306.7)	51.1	1644.8 (784.0)	972.3 (308.7)	46.3	1644.4 (788.3)	972.1 (308.3)	47.1	1657.3 (799.5)	967.5 (300.6)	65.6	1383.6 (374.2)
240.6T			558.8	178.0C	547.2	280.0C	540.7	244.2C	538.0	280.4C	589.7	335.8	547.4	222.3				
153.8 (402.8)			1048.2 (382.2)	458.9 (726.9)	1202.2 (420.4)	550.4 (784.0)	1214.9 (422.7)	563.0 (788.3)	1212.4 (422.2)	581.2 (799.5)	1200.6 (429.8)	335.8 (374.2)						
1398.6 (538.0)			645.4	1244.8 (382.2)	98.3	1909.2 (906.8)	1319.9 (420.4)	58.8	1973.1 (927.2)	1321.3 (422.7)	53.2	1972.9 (932.6)	1321.0 (422.2)	54.3	2009.5 (969.2)	1378.3 (429.8)	88.8	1536.4 (500.8)
551.3T			639.7	135.1C	675.1	281.1C	667.3	232.8C	652.6	277.8C	685.2	335.2	645.4	222.3				
107.8 (538.0)			1169.5 (423.8)	629.8 (906.8)	1290.7 (436.7)	623.0 (927.2)	1303.1 (439.0)	638.4 (932.6)	1299.9 (438.4)	704.4 (969.2)	1287.5 (445.9)	500.8						
1265.5 (543.2)			498.3	1373.3 (423.8)	101.9	1869.5 (1008.8)	1329.8 (436.7)	19.6	1998.8 (1181.9)	1331.1 (439.0)	14.0	1995.4 (1182.4)	1330.8 (438.4)	15.4	1983.5 (1129.3)	1387.9 (445.9)	50.2	1421.5 (509.1)
915.0T			444.6	59.9C	329.4	244.8C	325.3	182.5C	388.4	219.7C	388.4	219.7C	388.4	219.7C	388.4	219.7C	388.4	219.7C
269.0 (543.2)			1267.8 (442.1)	980.3 (1008.8)	2028.5 (619.7)	1339.9 (1181.9)	2028.7 (619.8)	1344.8 (1182.4)	2029.1 (619.9)	1206.6 (1129.3)	1379.2 (463.1)	16.7 (509.1)						
1115.8 (563.5)			327.0	1384.8 (442.1)	58.5	1977.0 (1095.9)	1689.5 (619.7)	169.5	2378.4 (1383.8)	1689.9 (619.8)	169.4	2373.9 (1384.4)	1690.1 (619.9)	169.5	2222.1 (1250.3)	1399.7 (463.1)	10.2	1362.5 (588.7)
461.9 (563.5)			1328.1 (453.3)	1091.5 (453.3)	2028.5 (619.7)	1496.4 (1383.8)	2028.7 (619.8)	1502.5 (1384.4)	2029.0 (619.8)	1278.7 (1250.3)	1379.3 (463.2)	588.7						
929.6 (650.9)	18.4	1391.4 (453.3)	31.7	1926.1 (1276.0)	1689.5 (619.7)	169.5	2222.0 (1400.3)	1689.9 (619.8)	169.4	2216.2 (1398.5)	1690.0 (619.8)	169.5	2150.1 (1429.1)	1399.8 (463.2)	10.2	1093.5 (677.9)		
1616.5T	139.8	246.1T	261.6	226.2C	25													

[illegible]

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

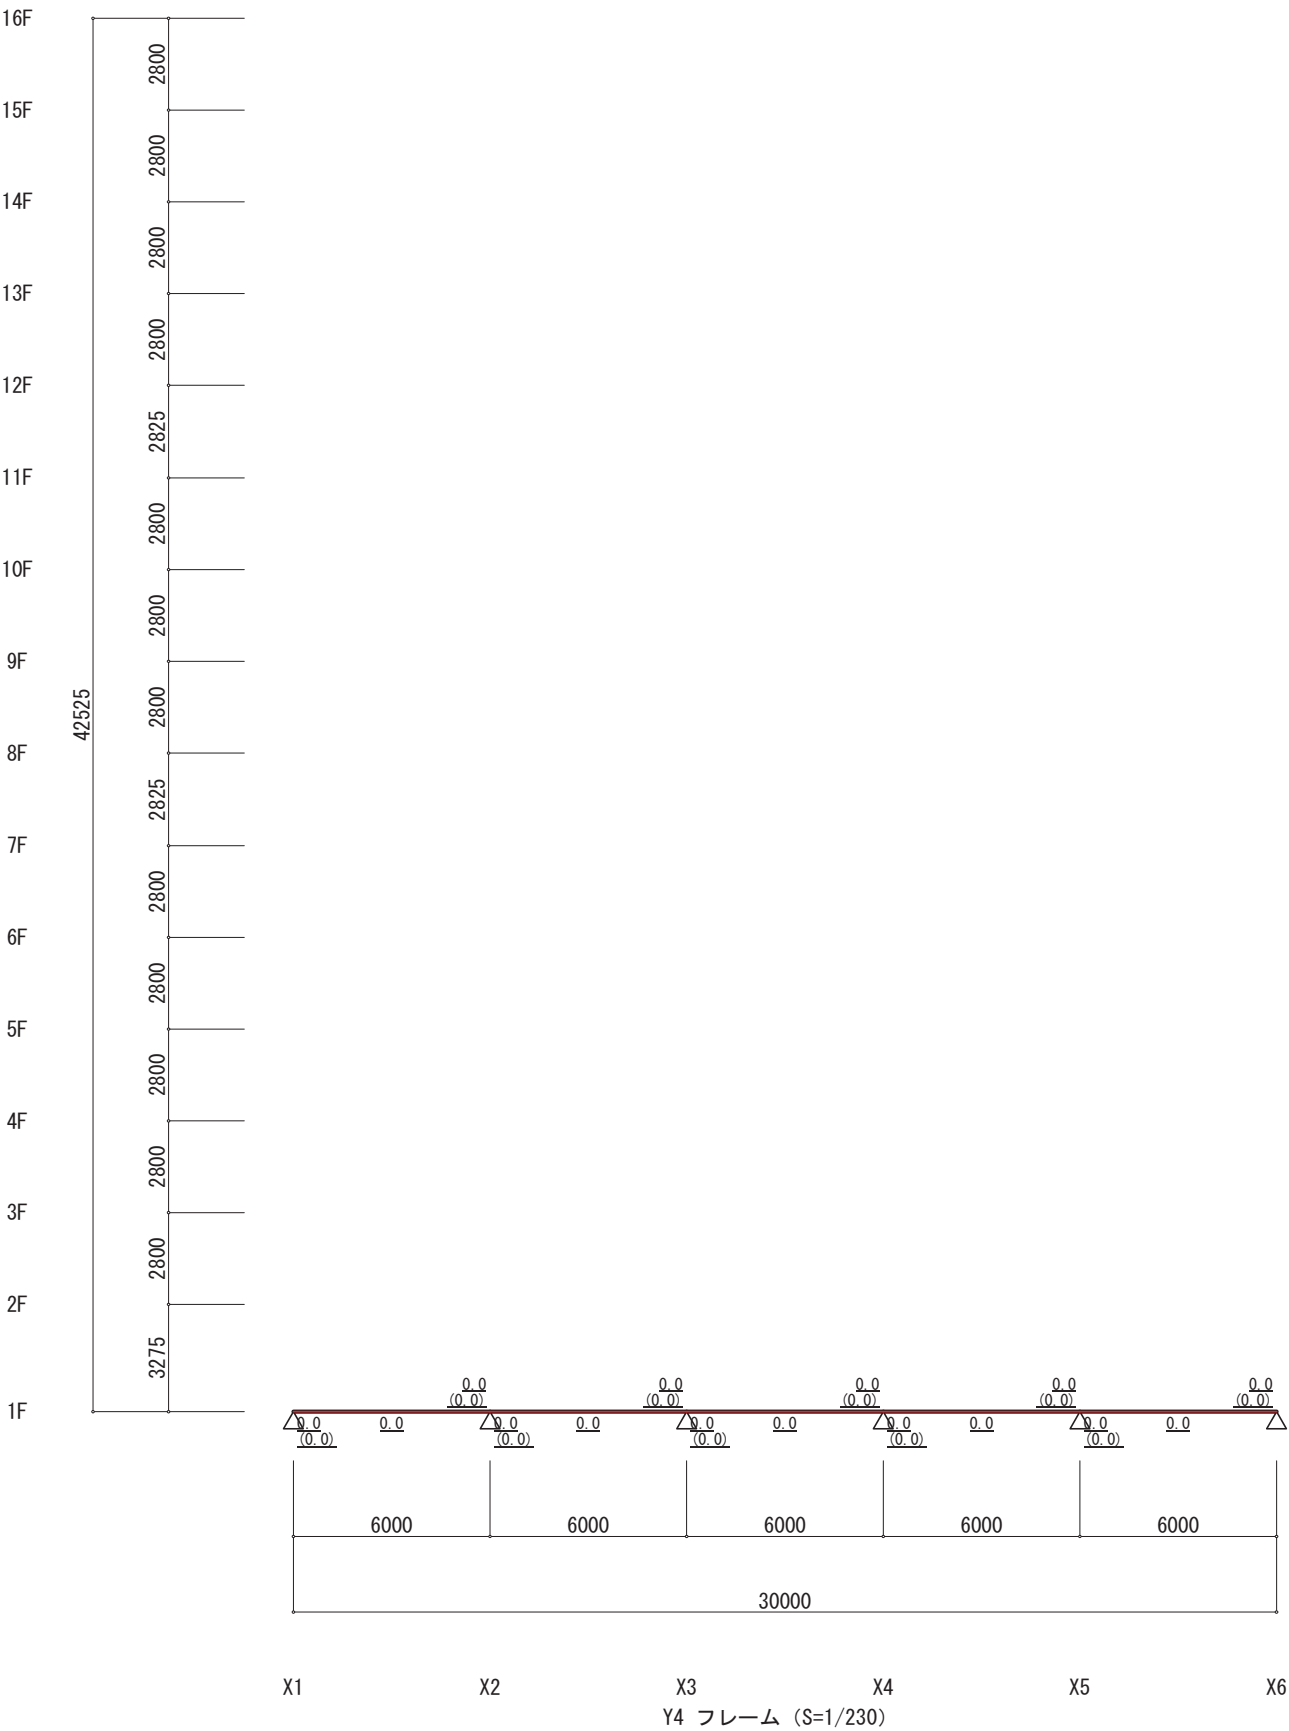

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

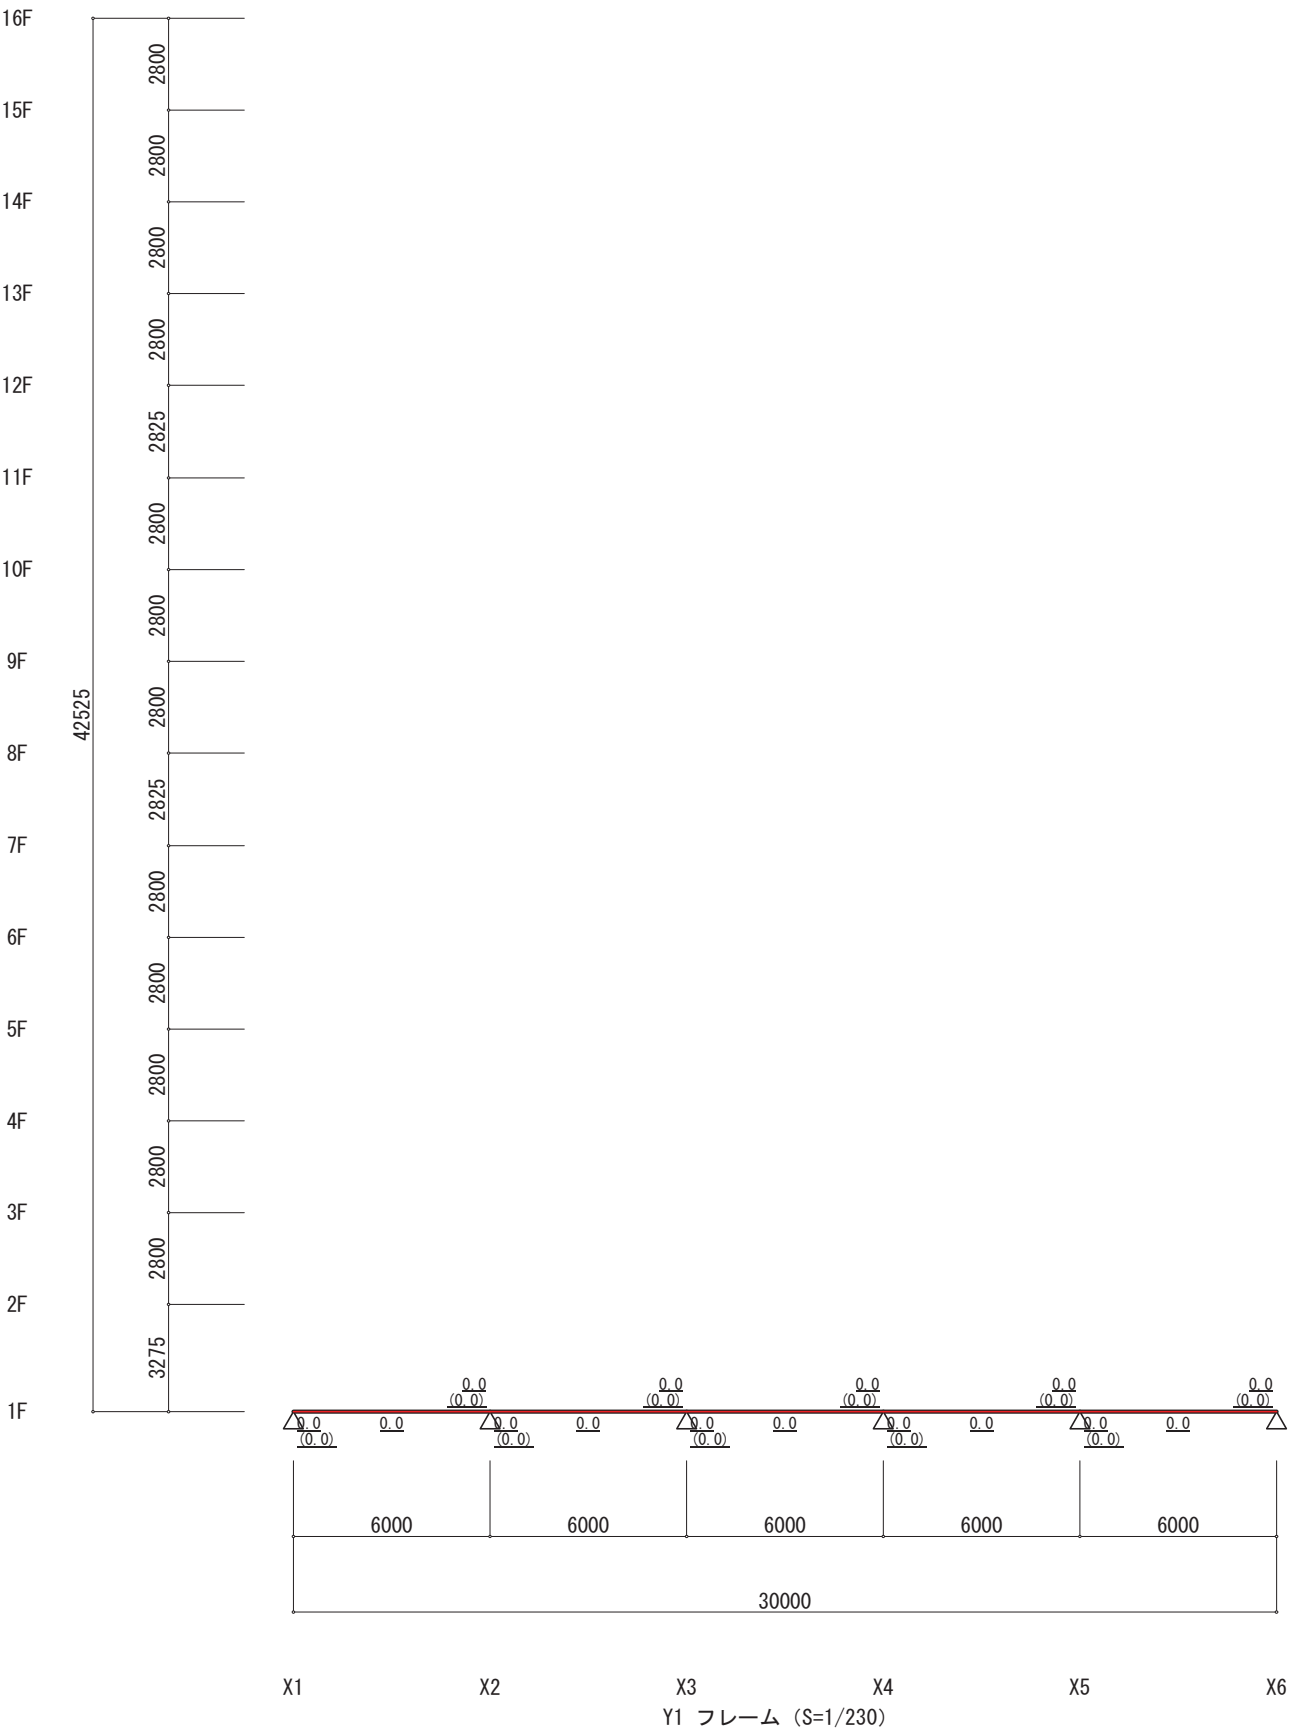


水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

[illegible]


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

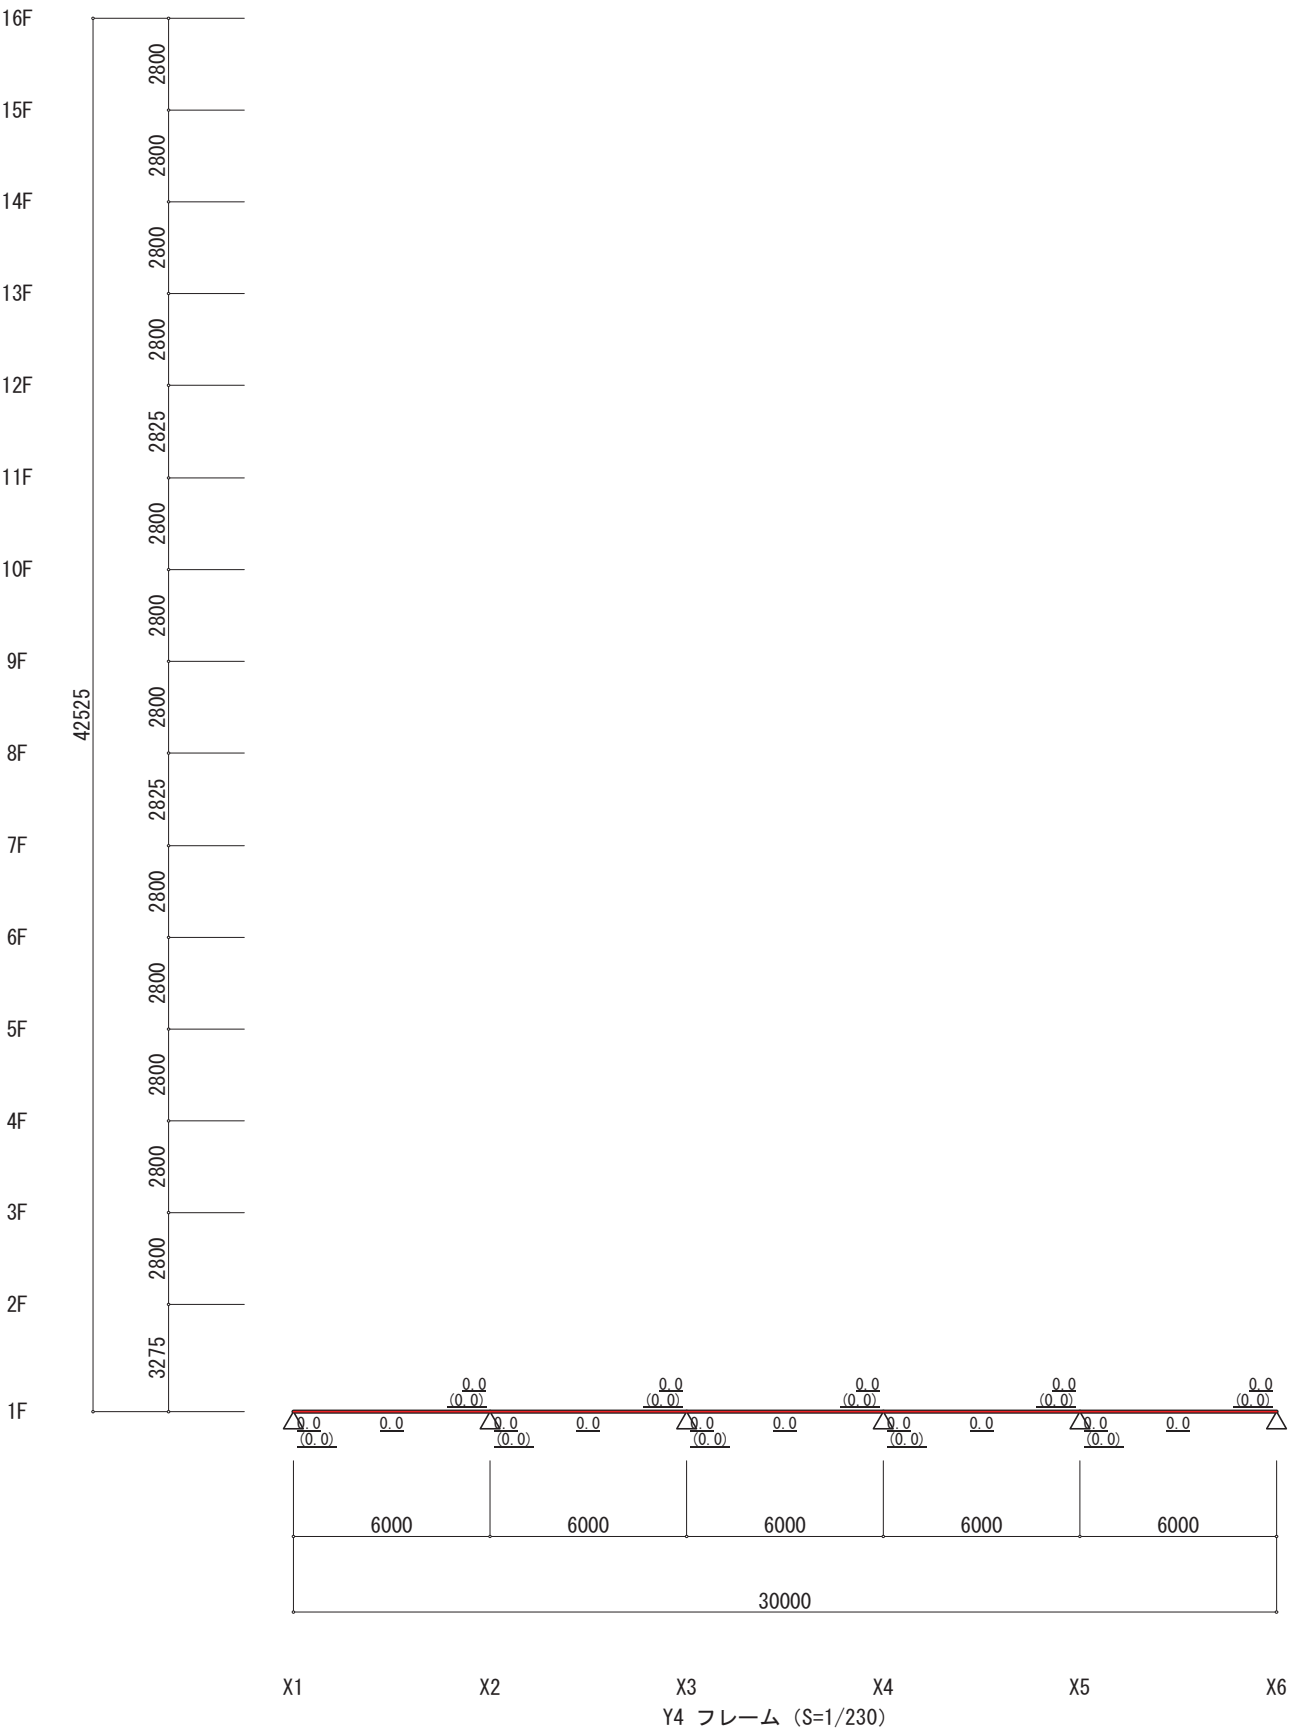


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

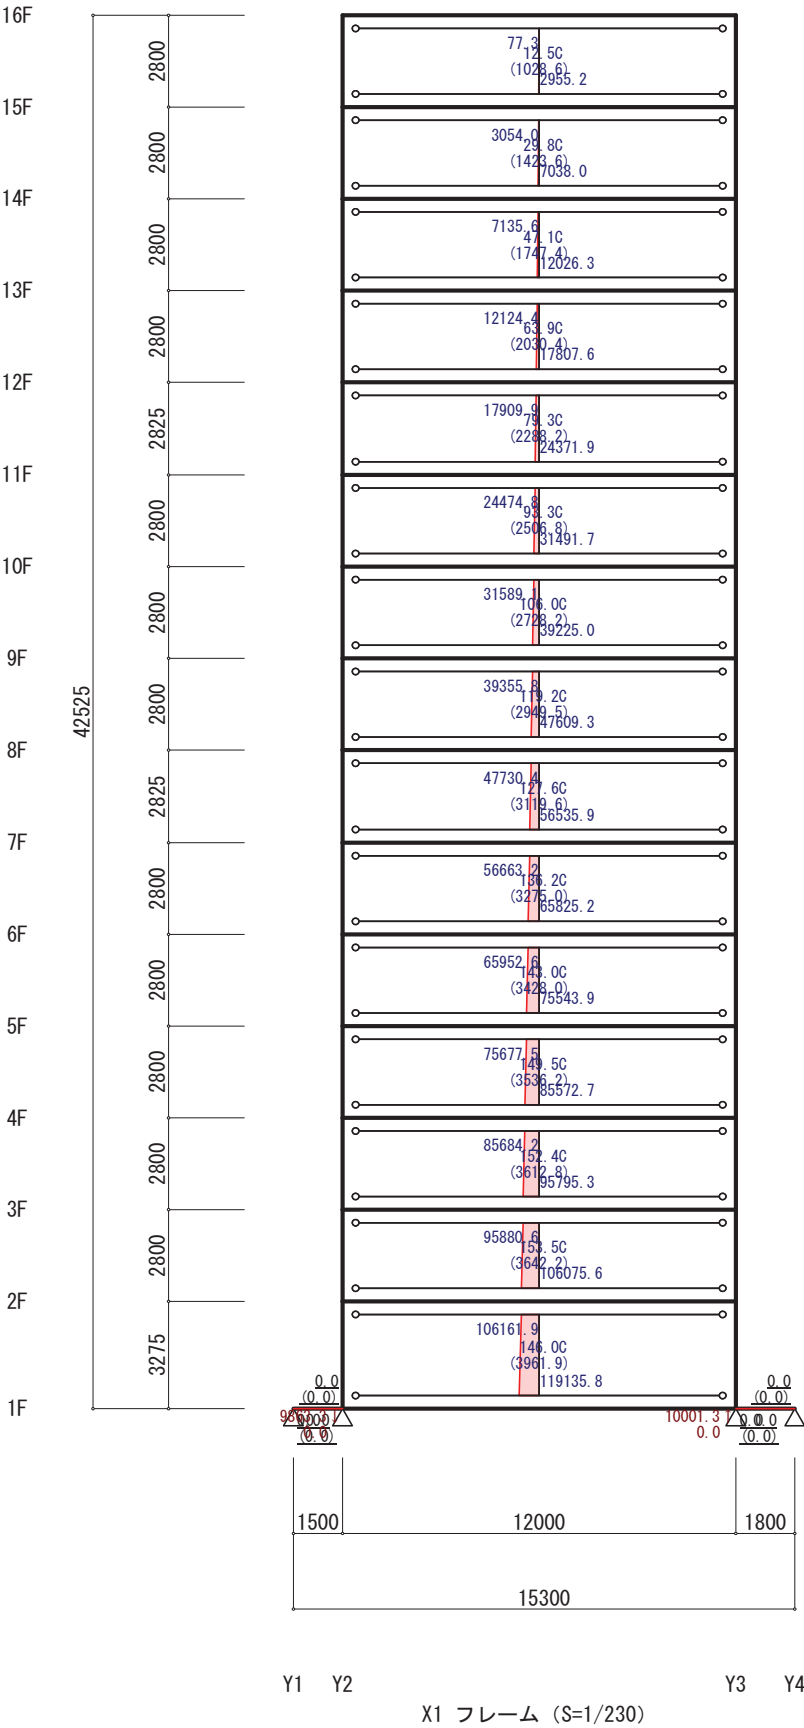


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

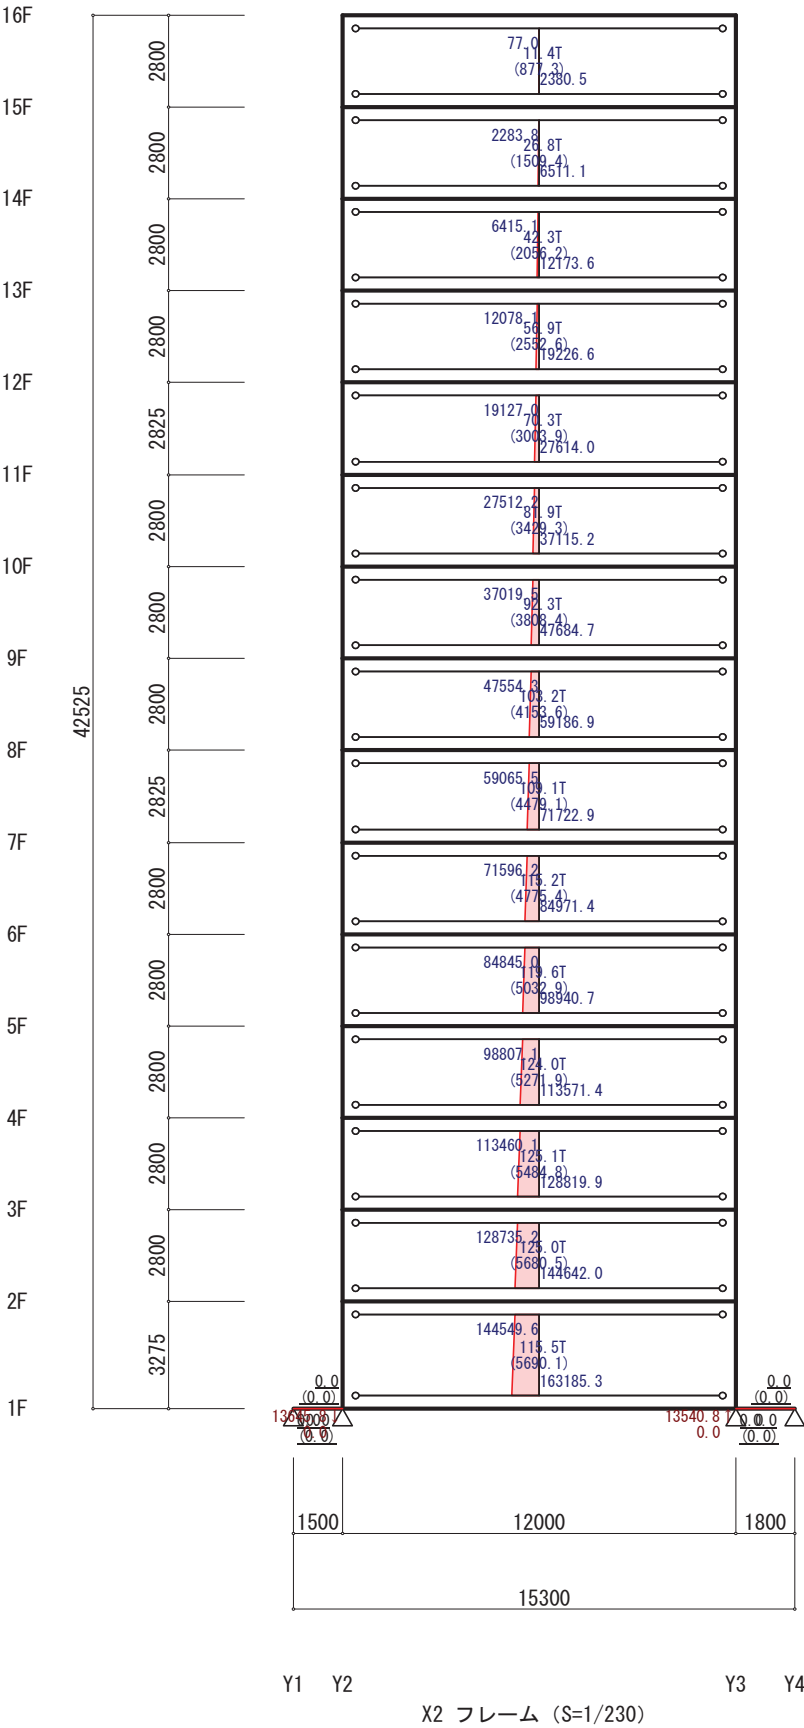


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

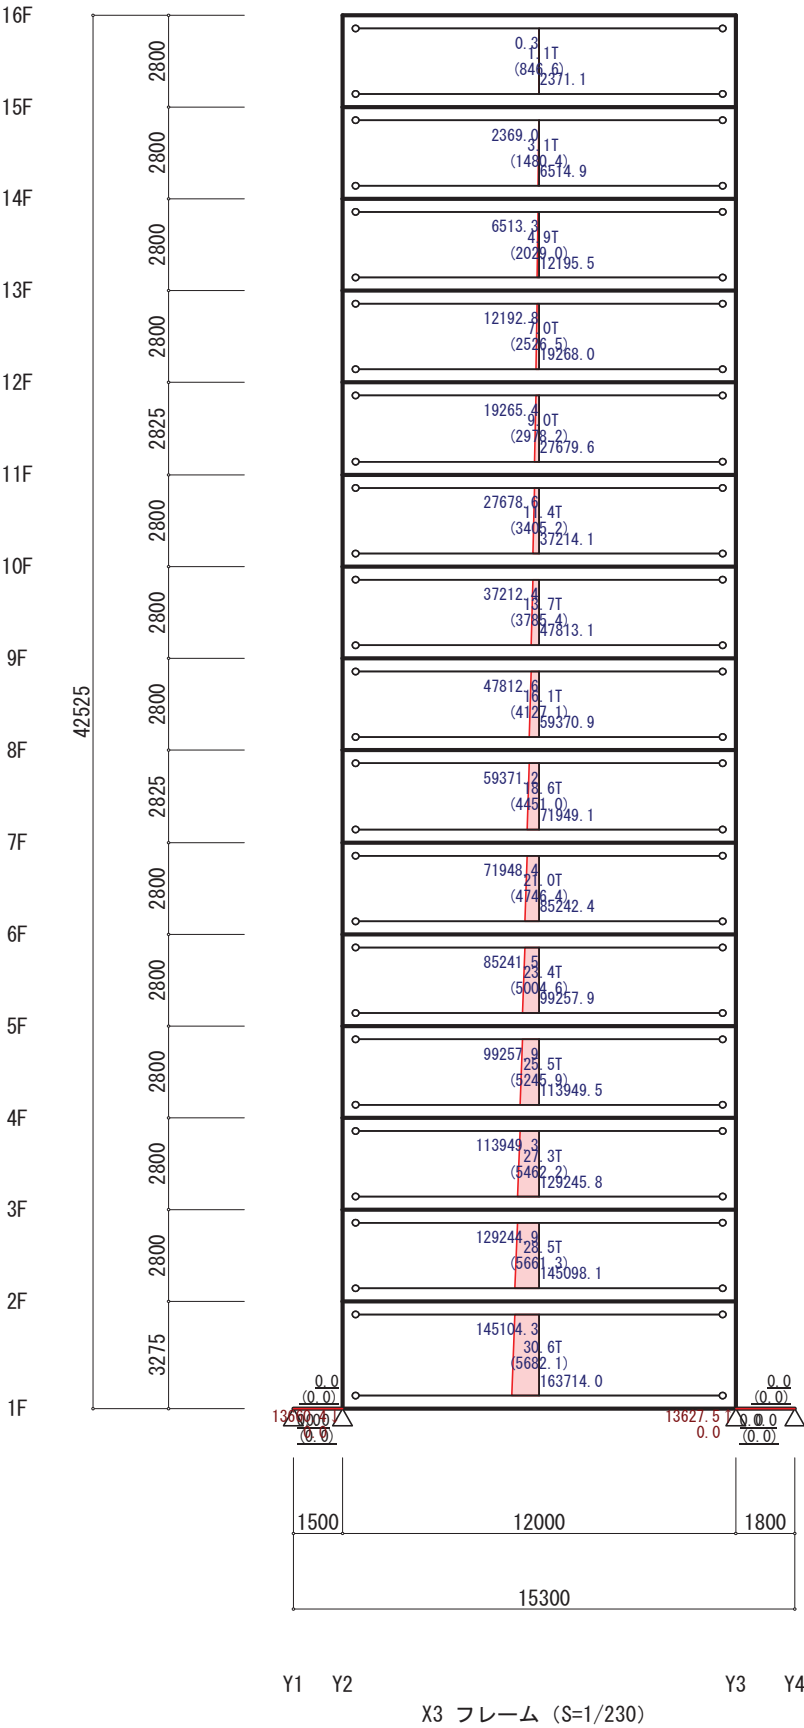


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

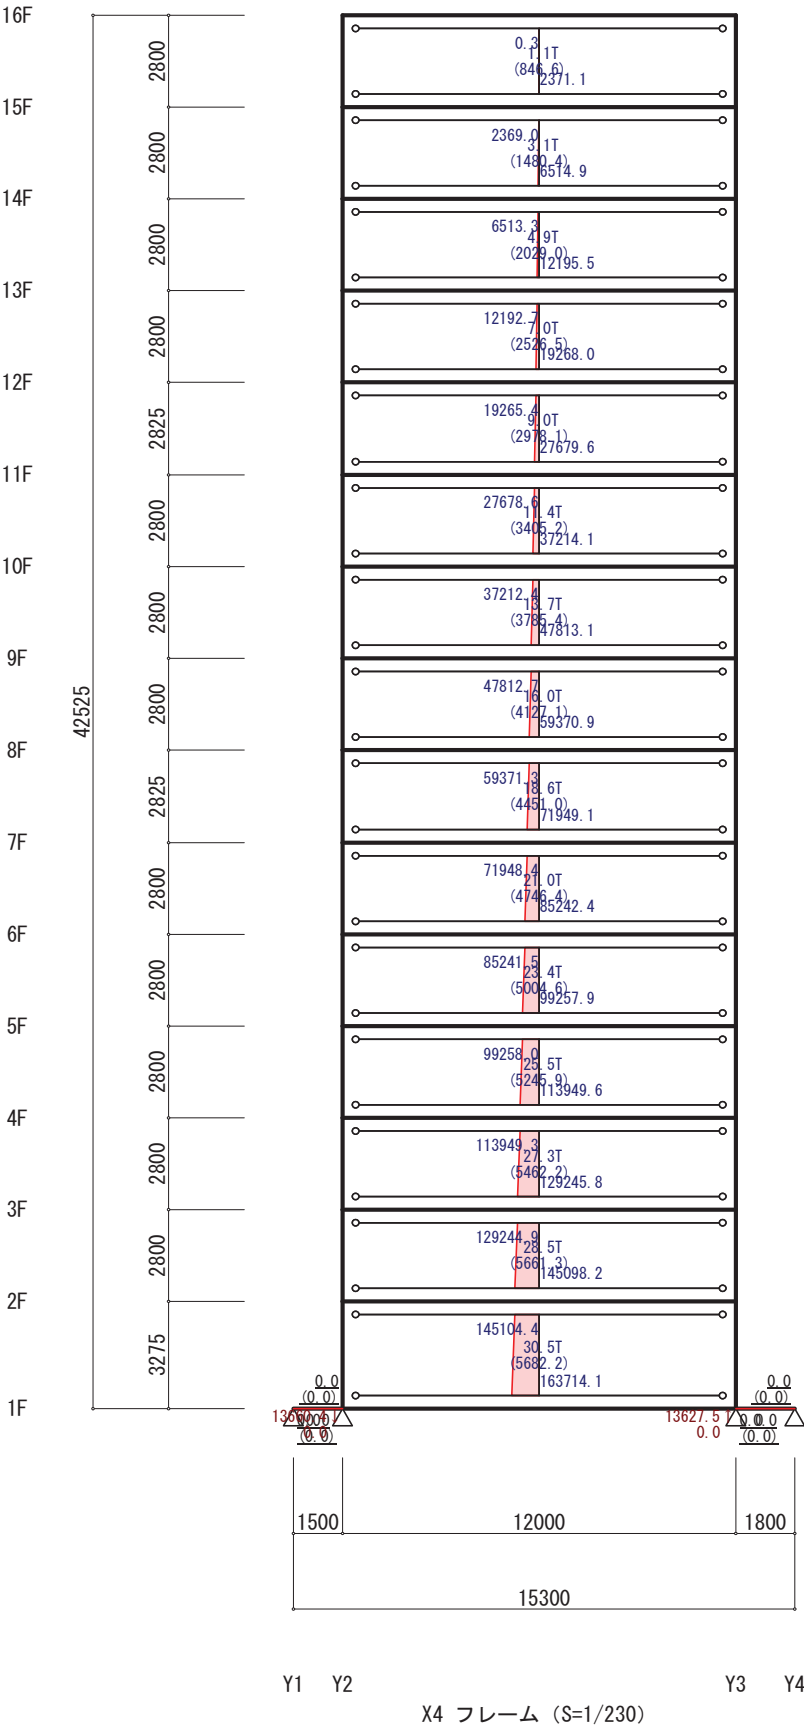


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

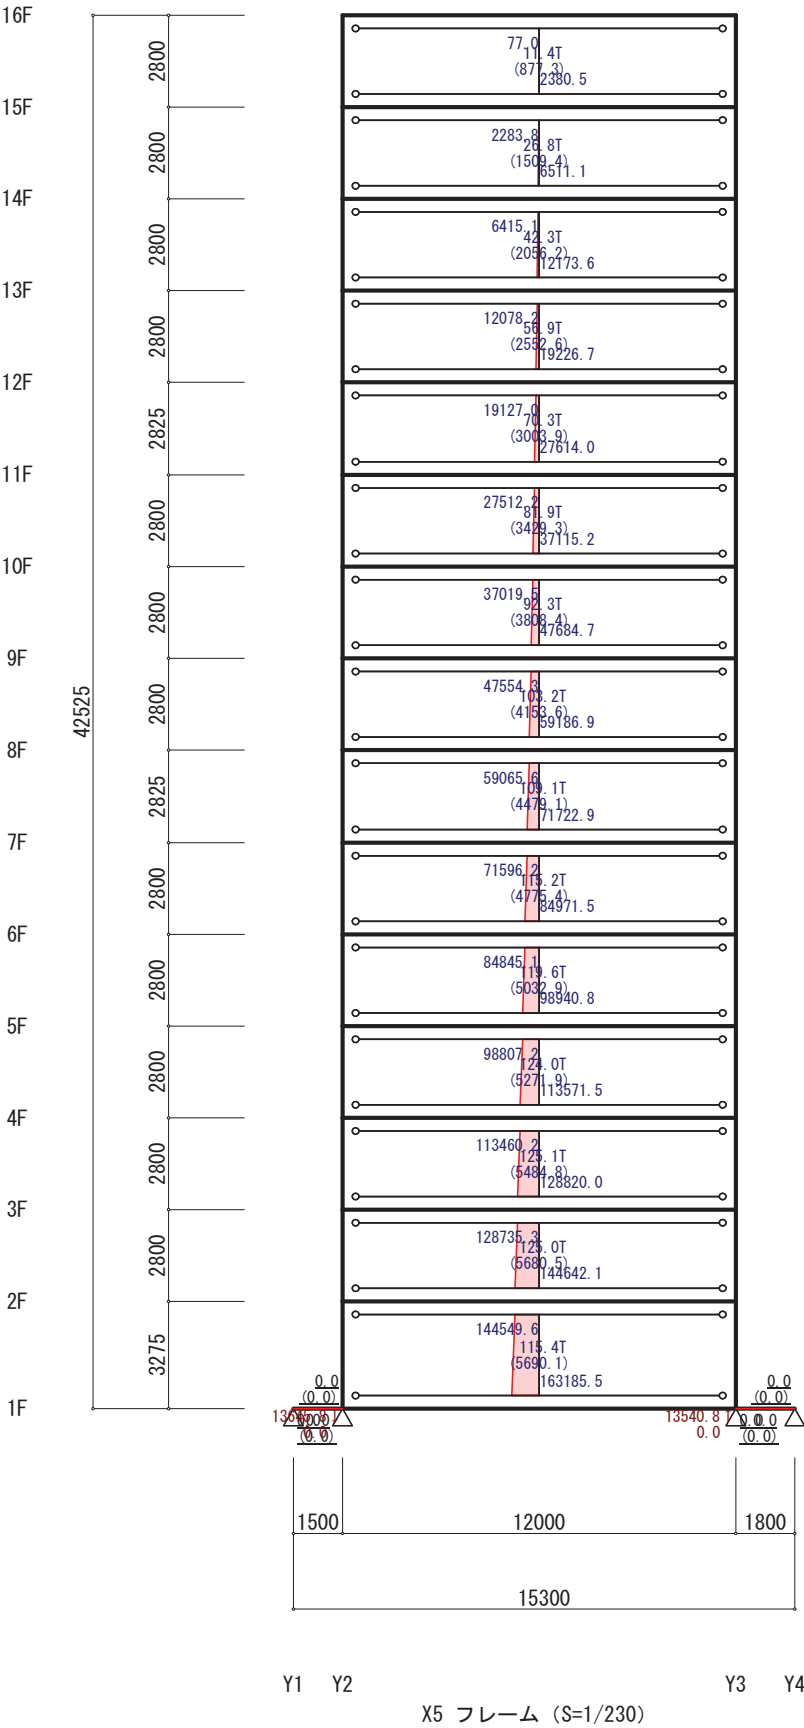


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

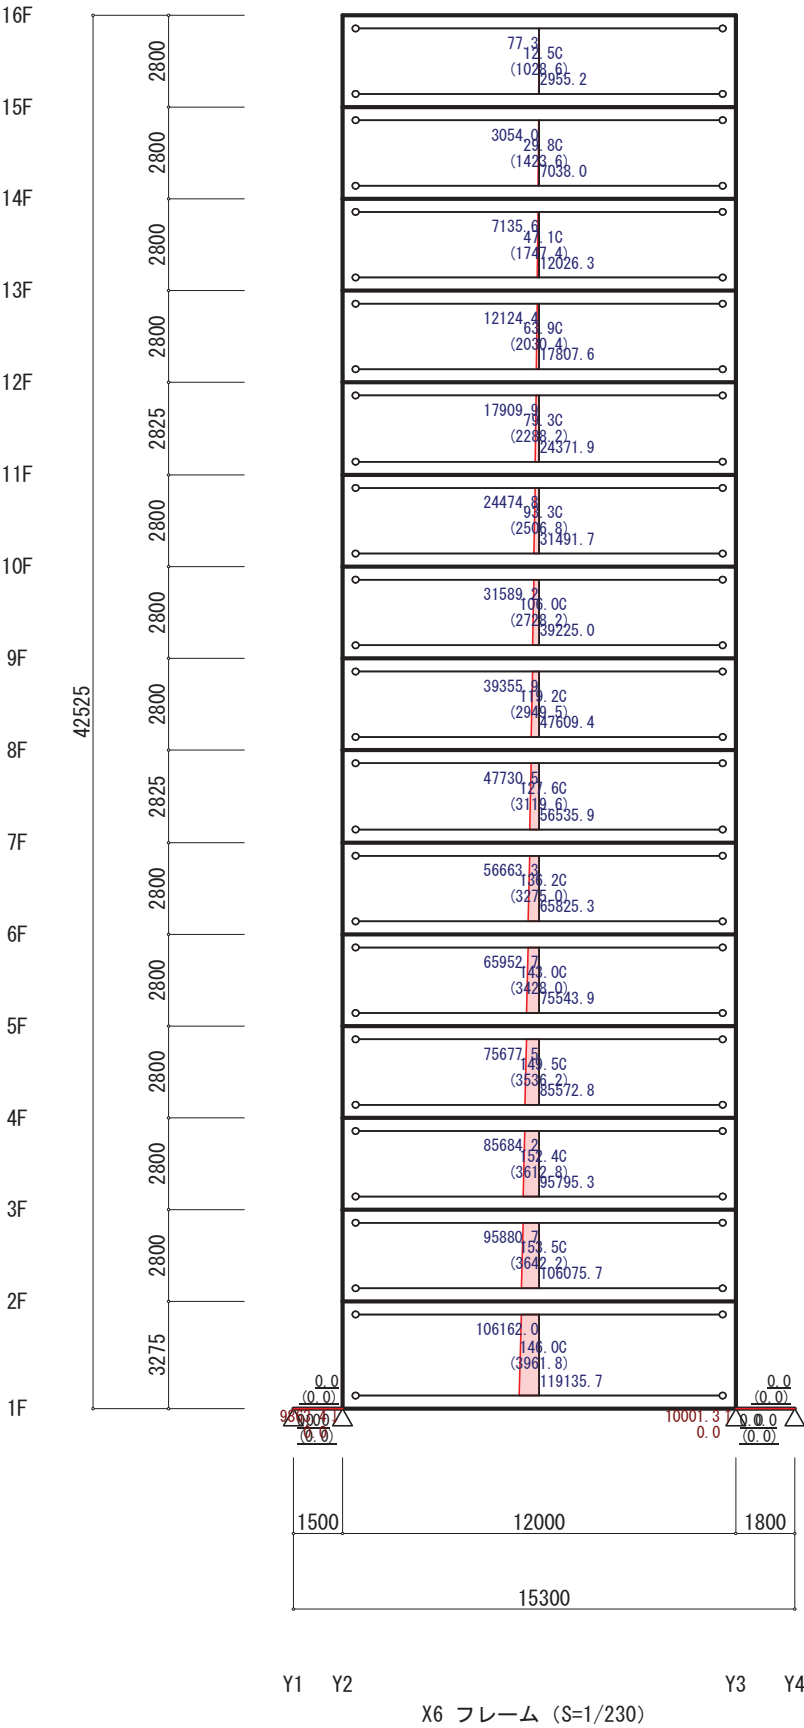


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

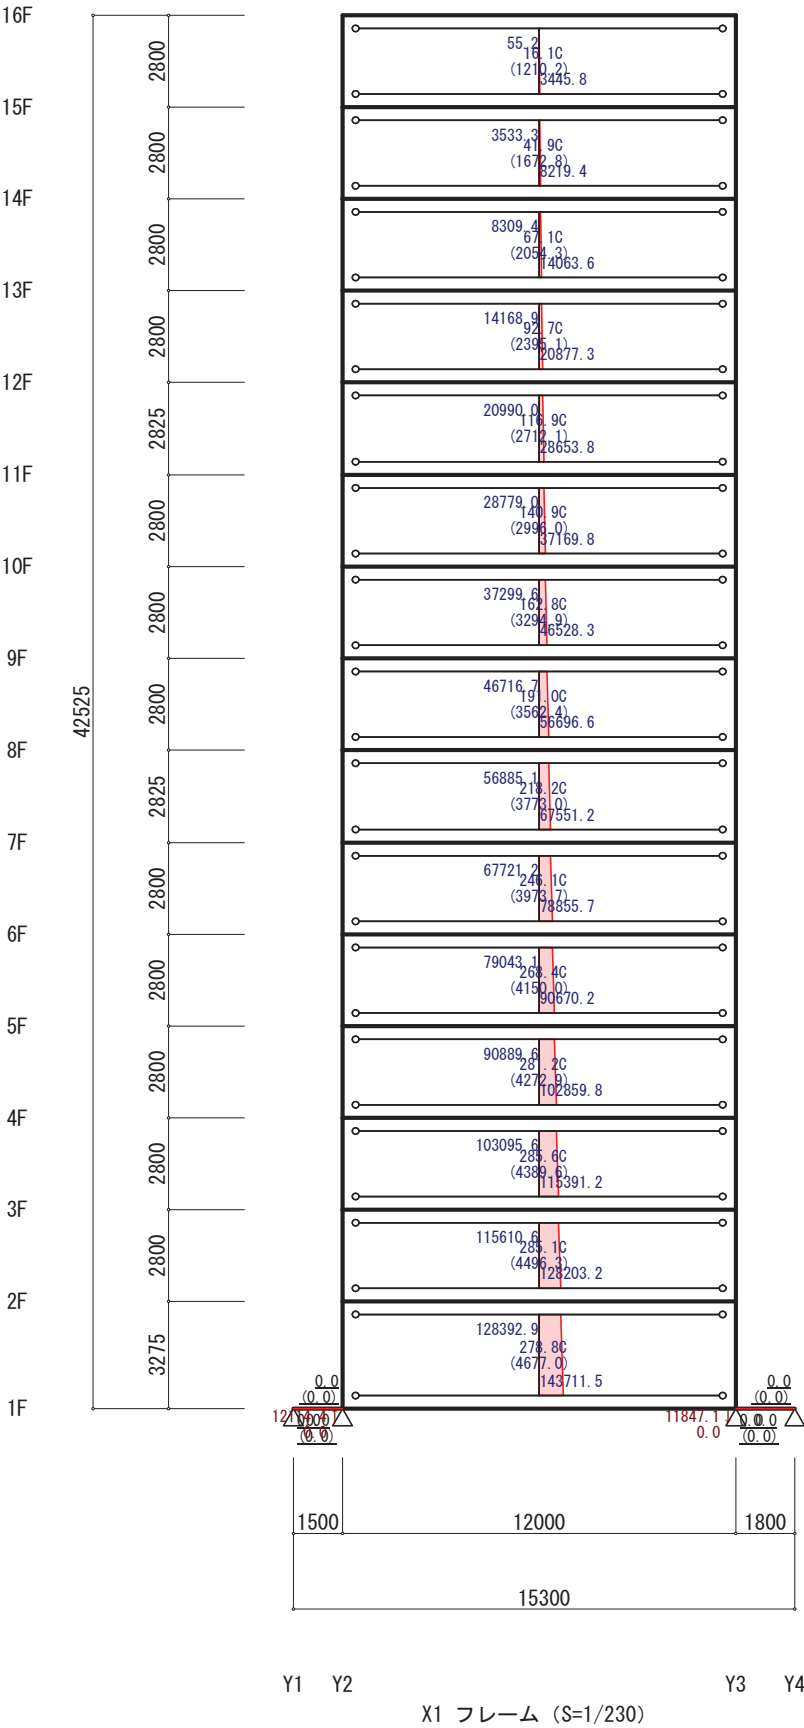


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

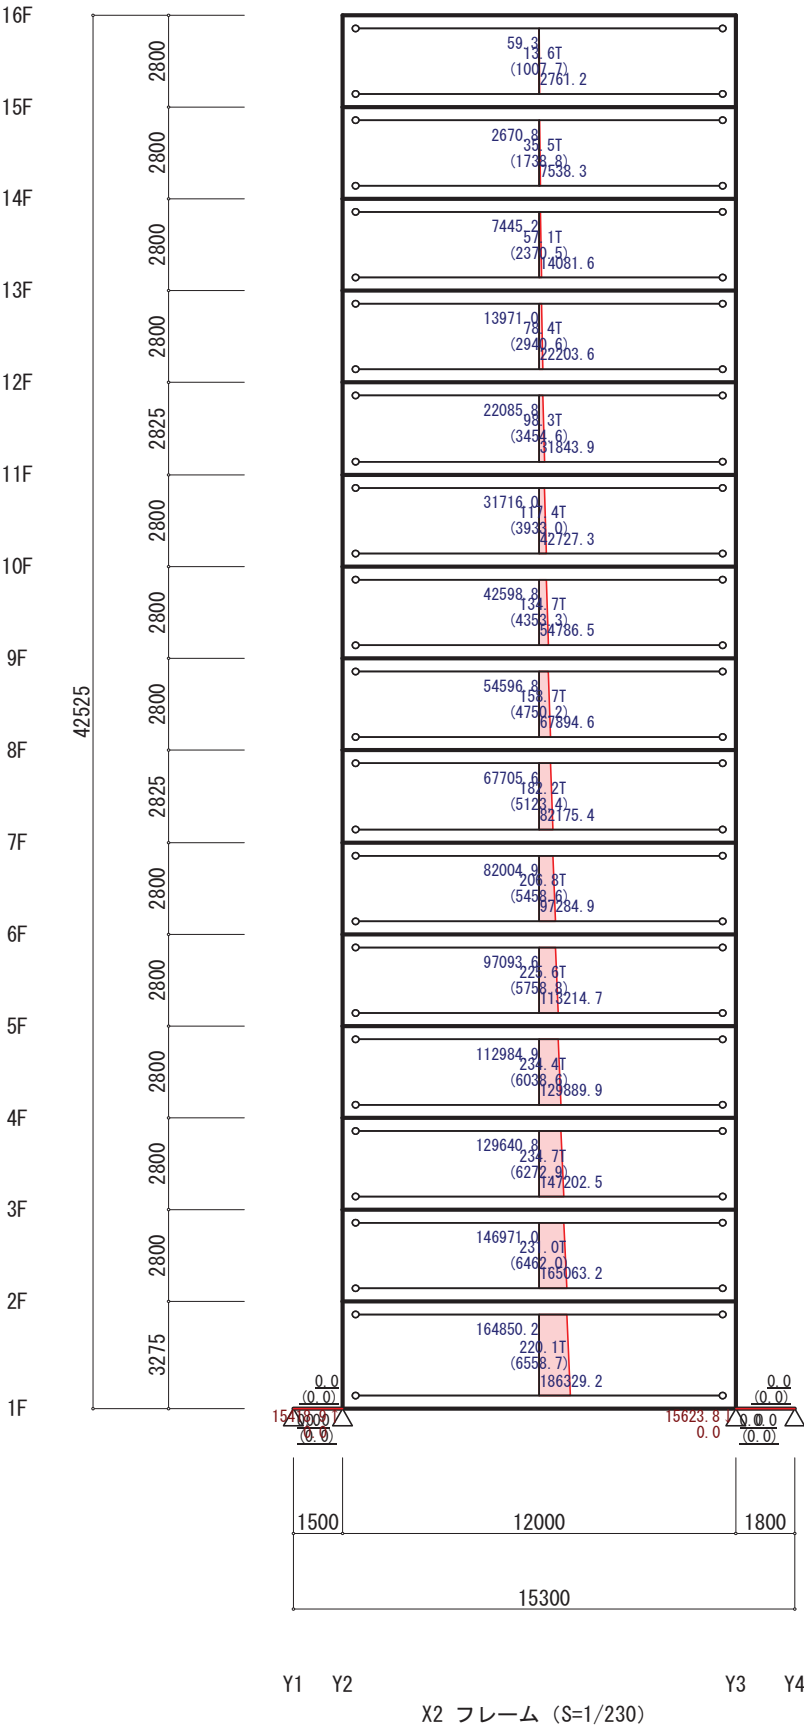


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

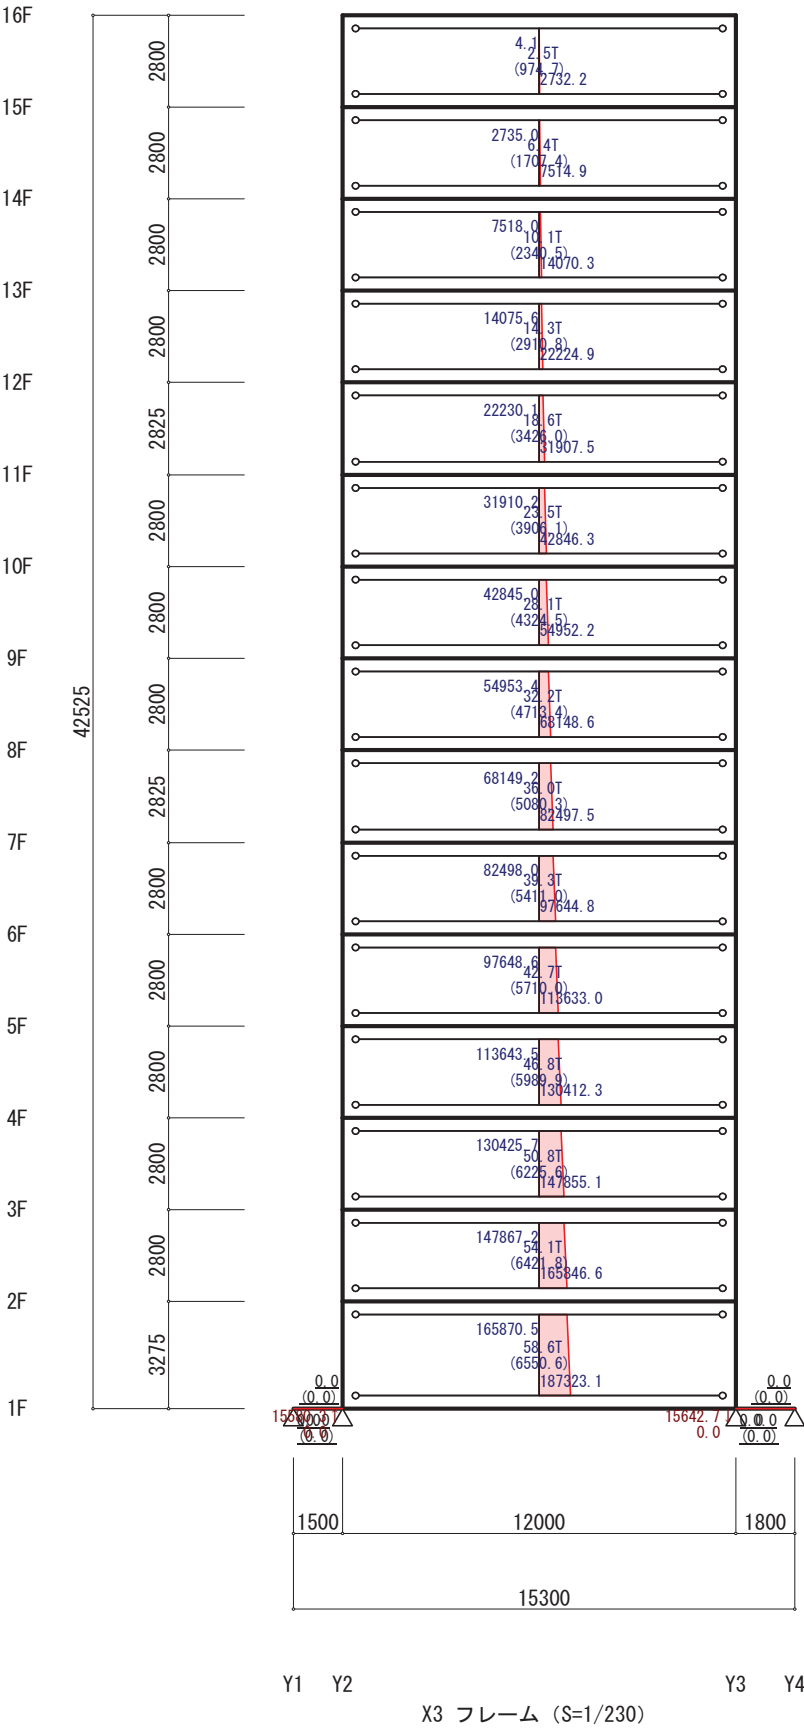


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

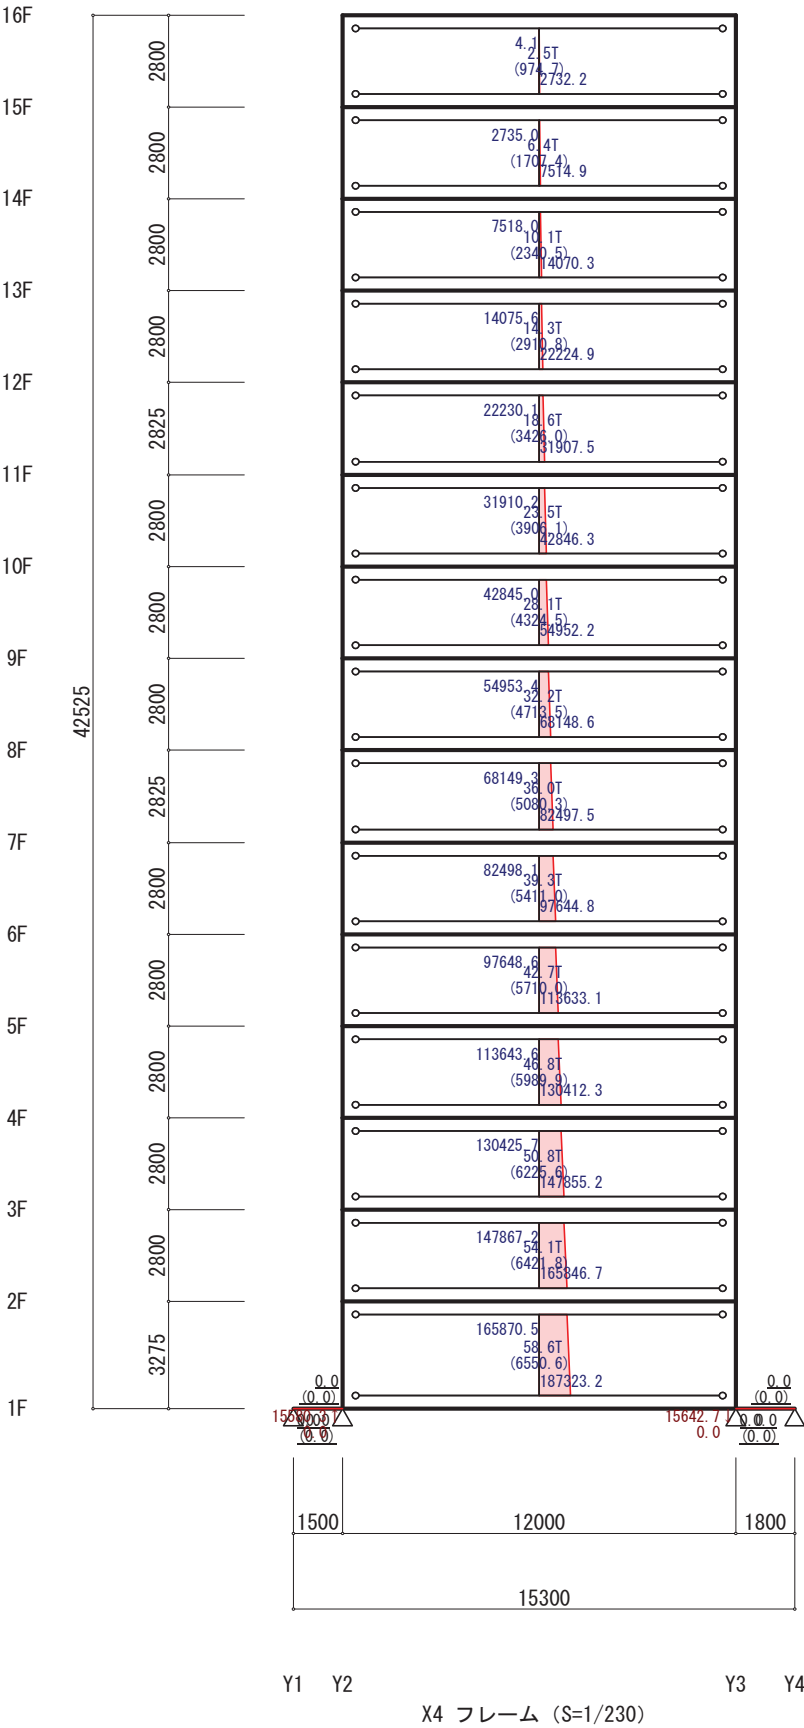


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

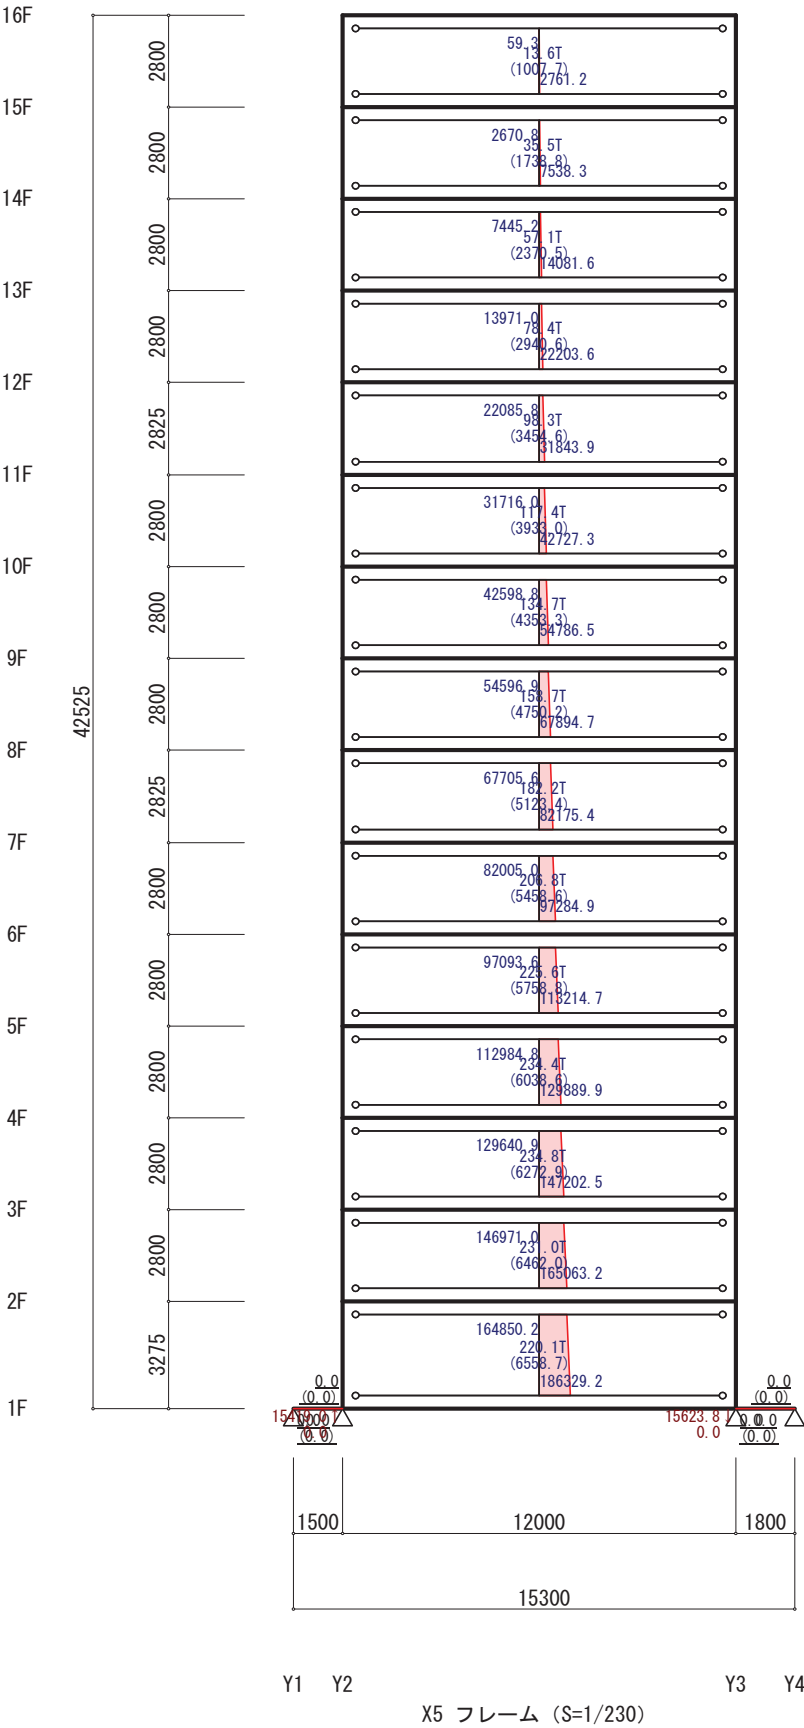


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

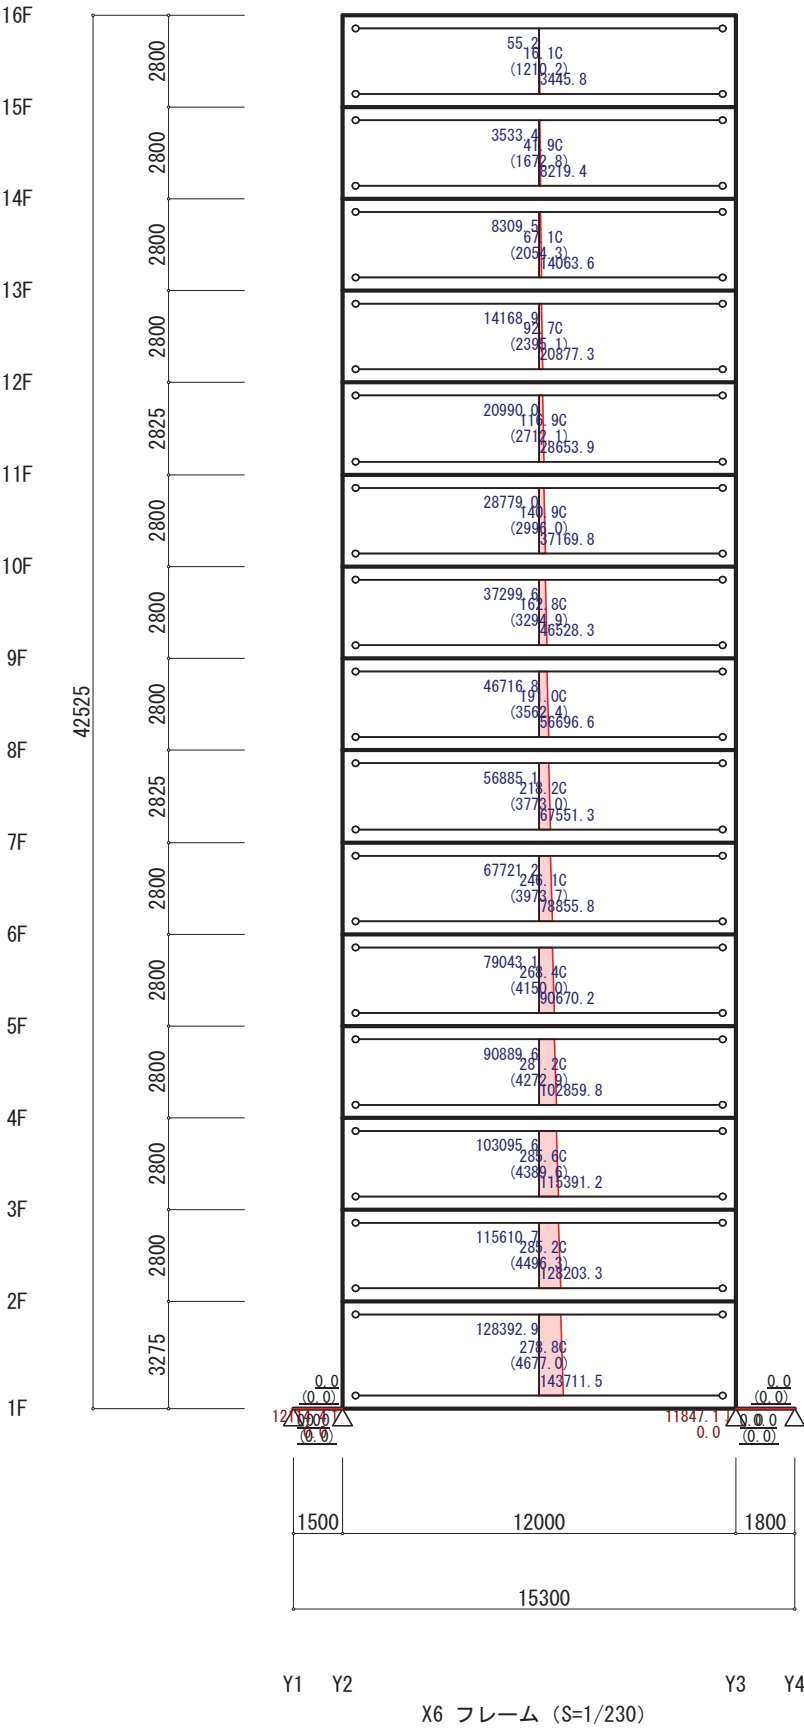


U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

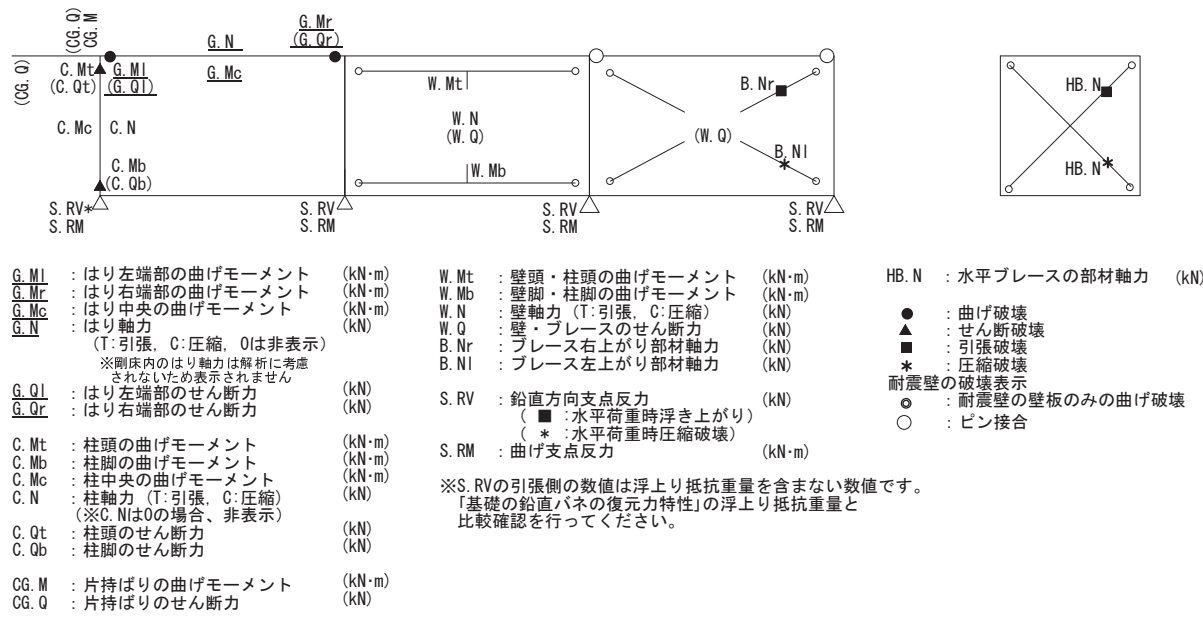


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

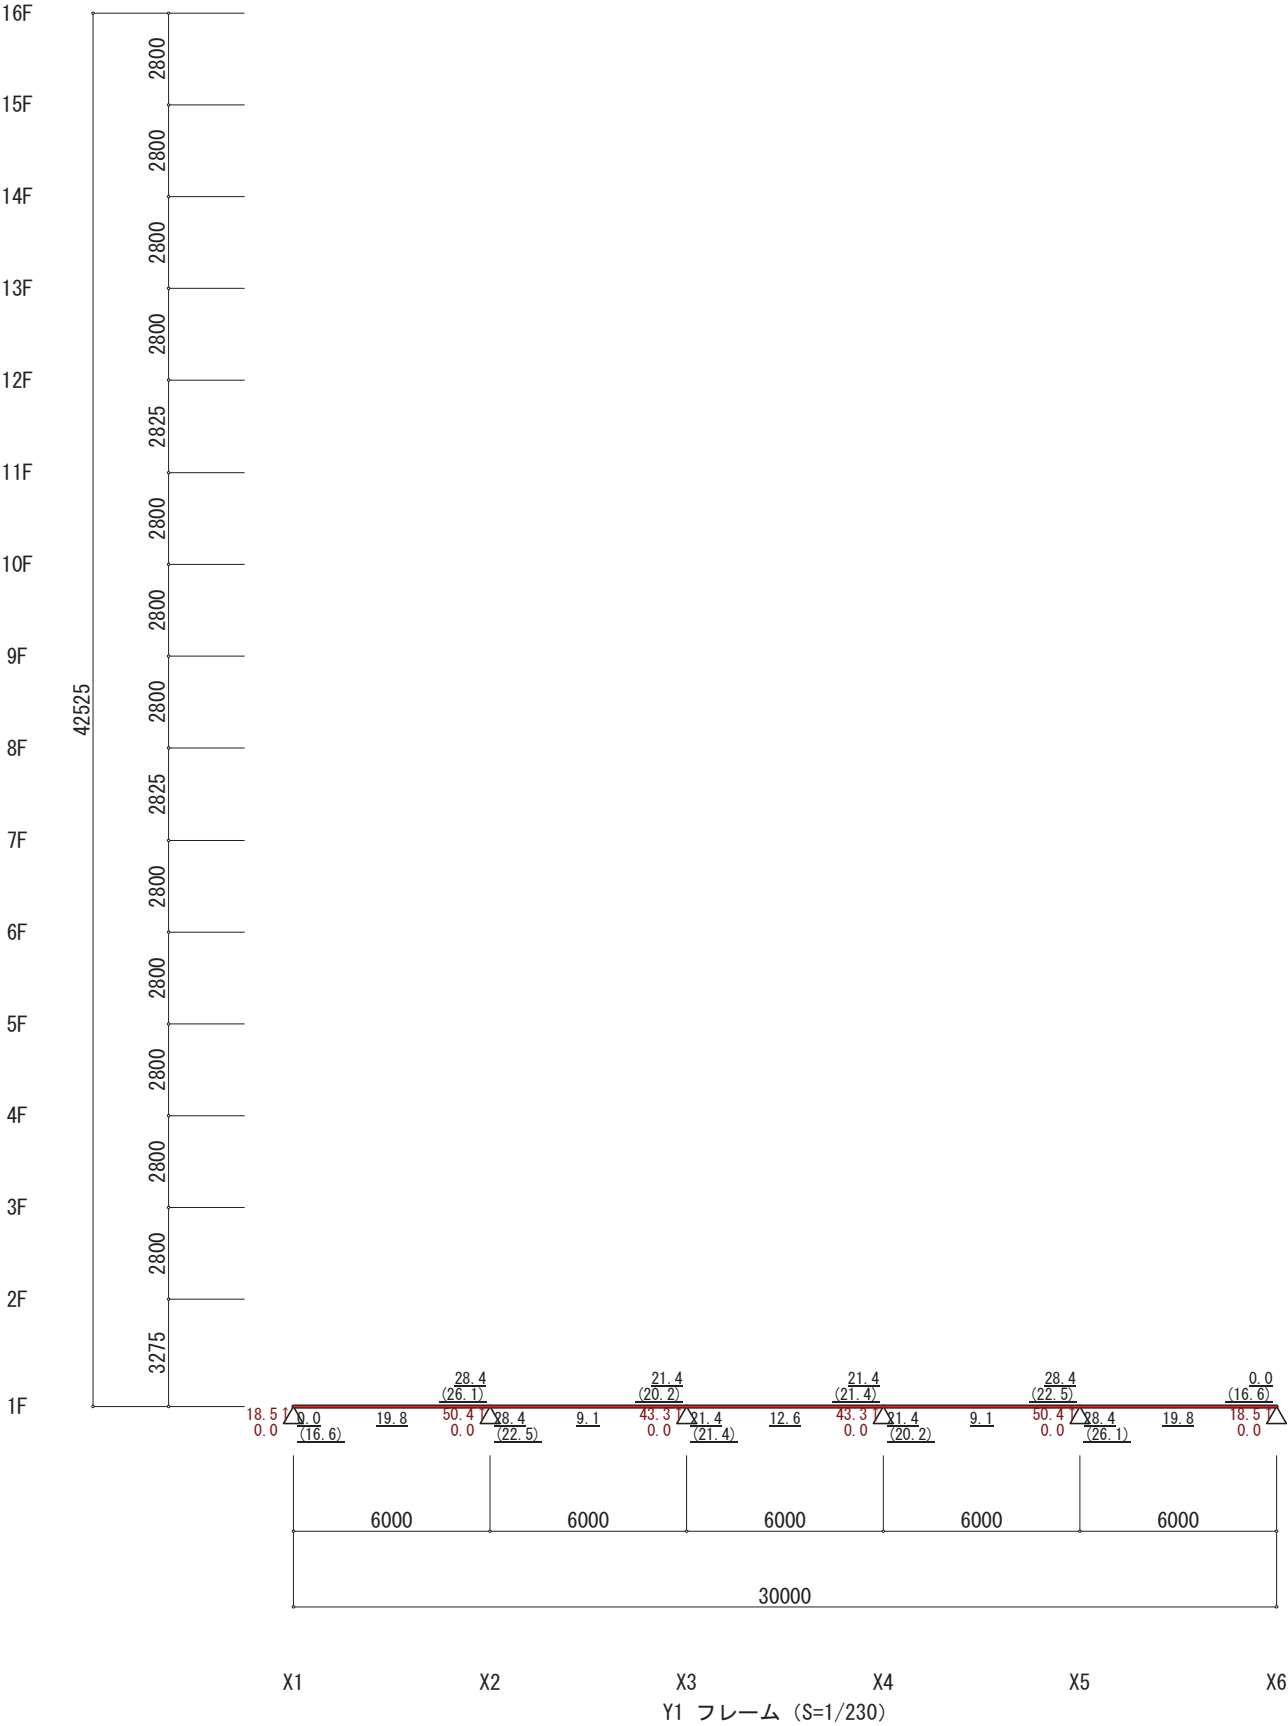


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

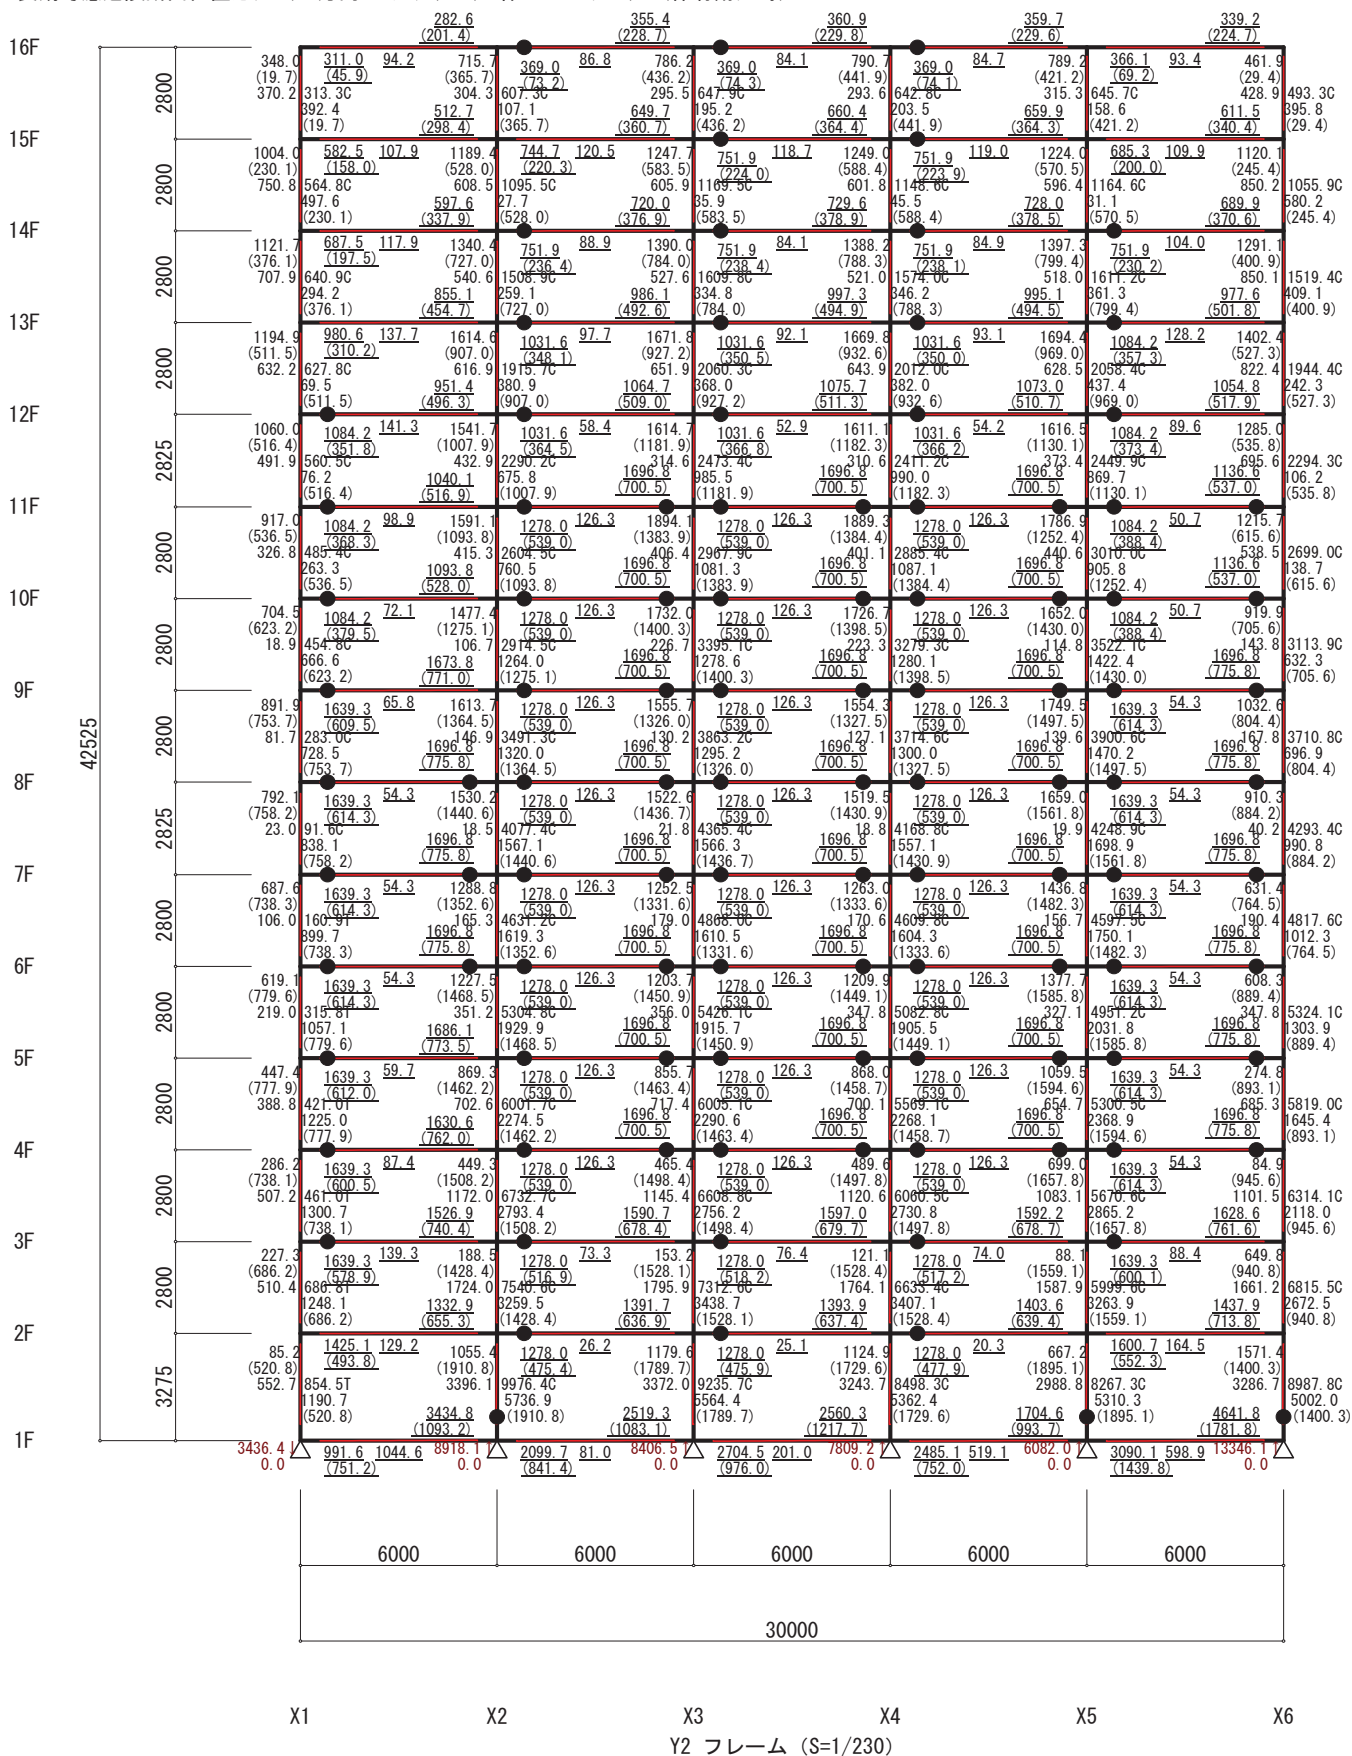


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

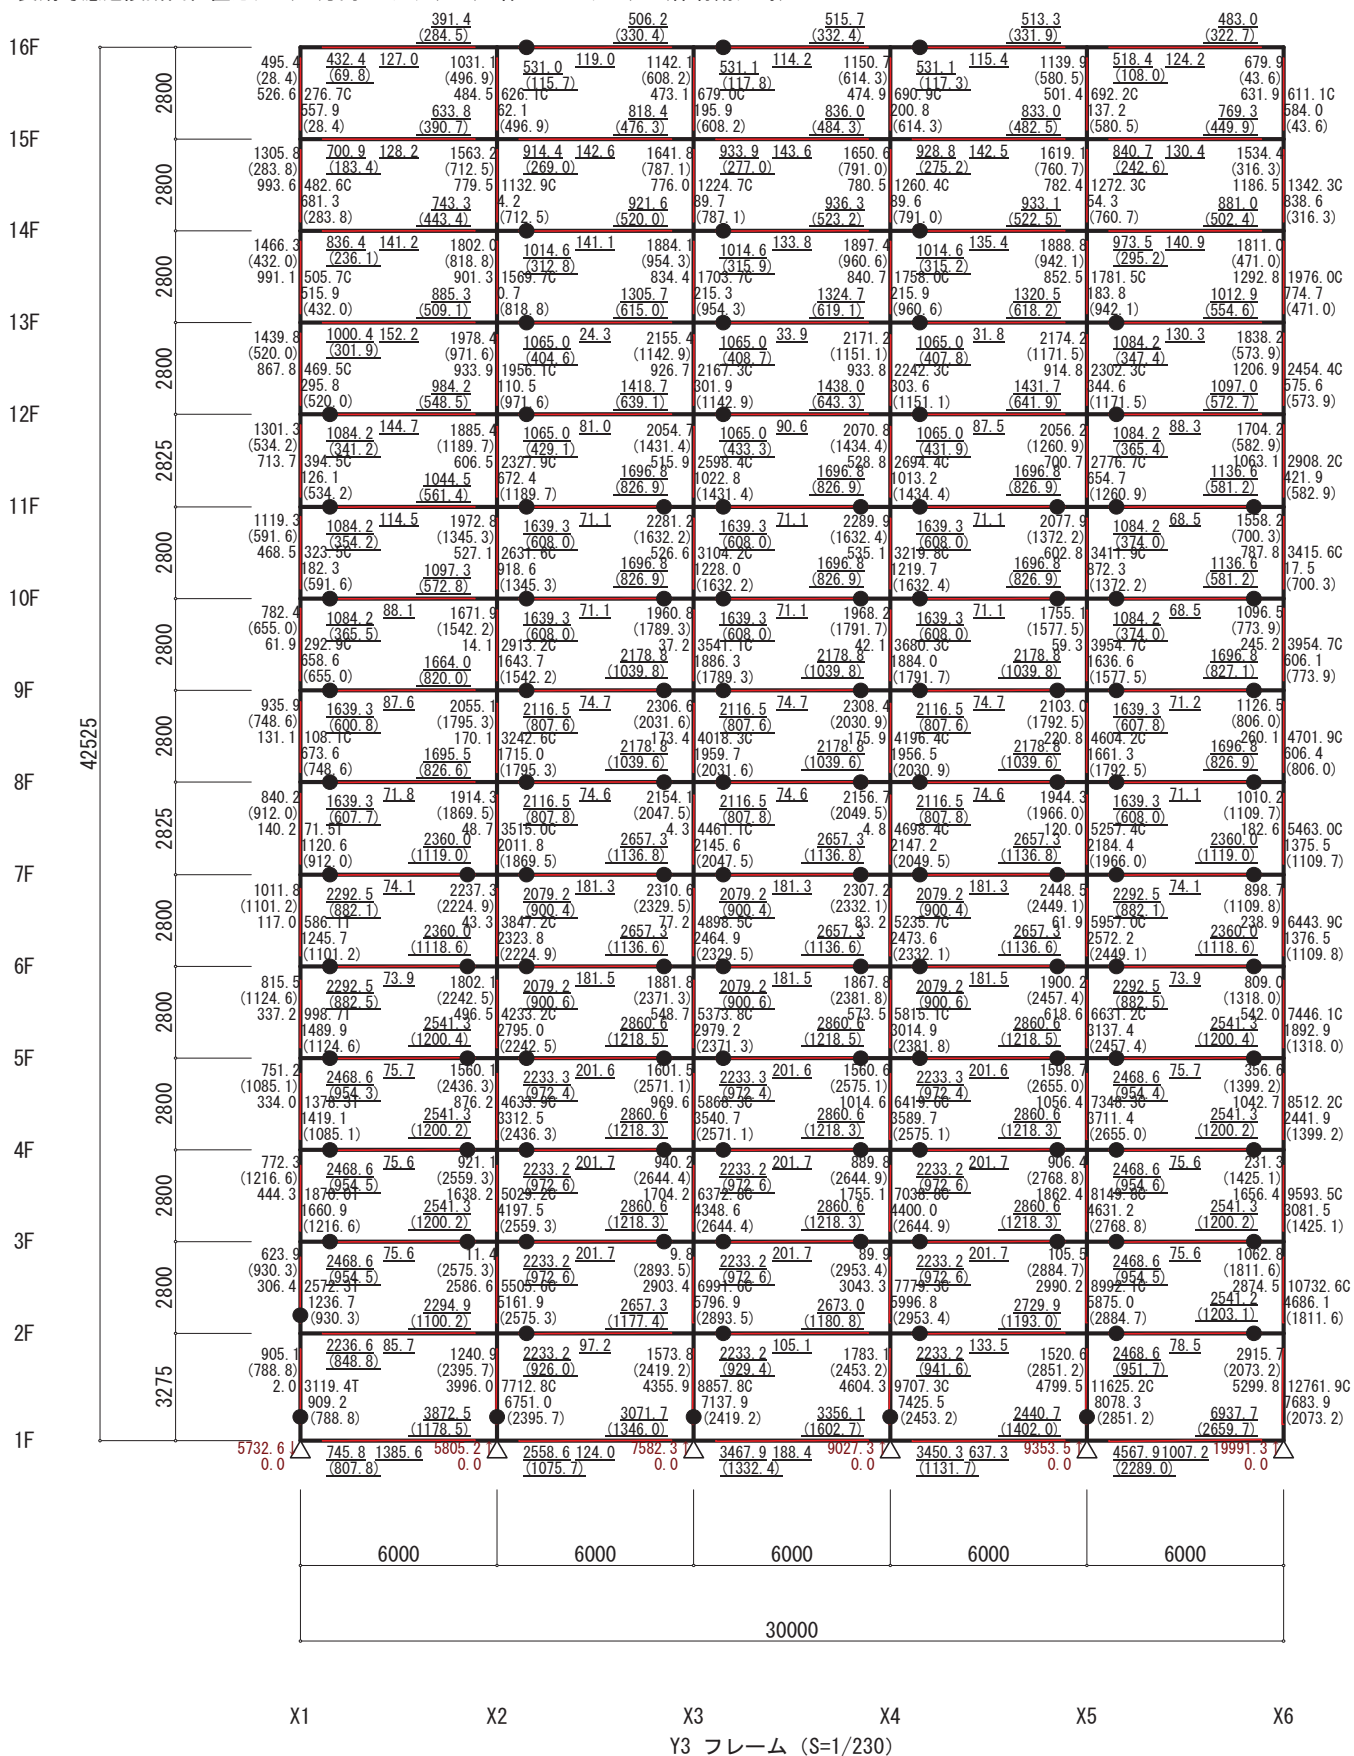


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

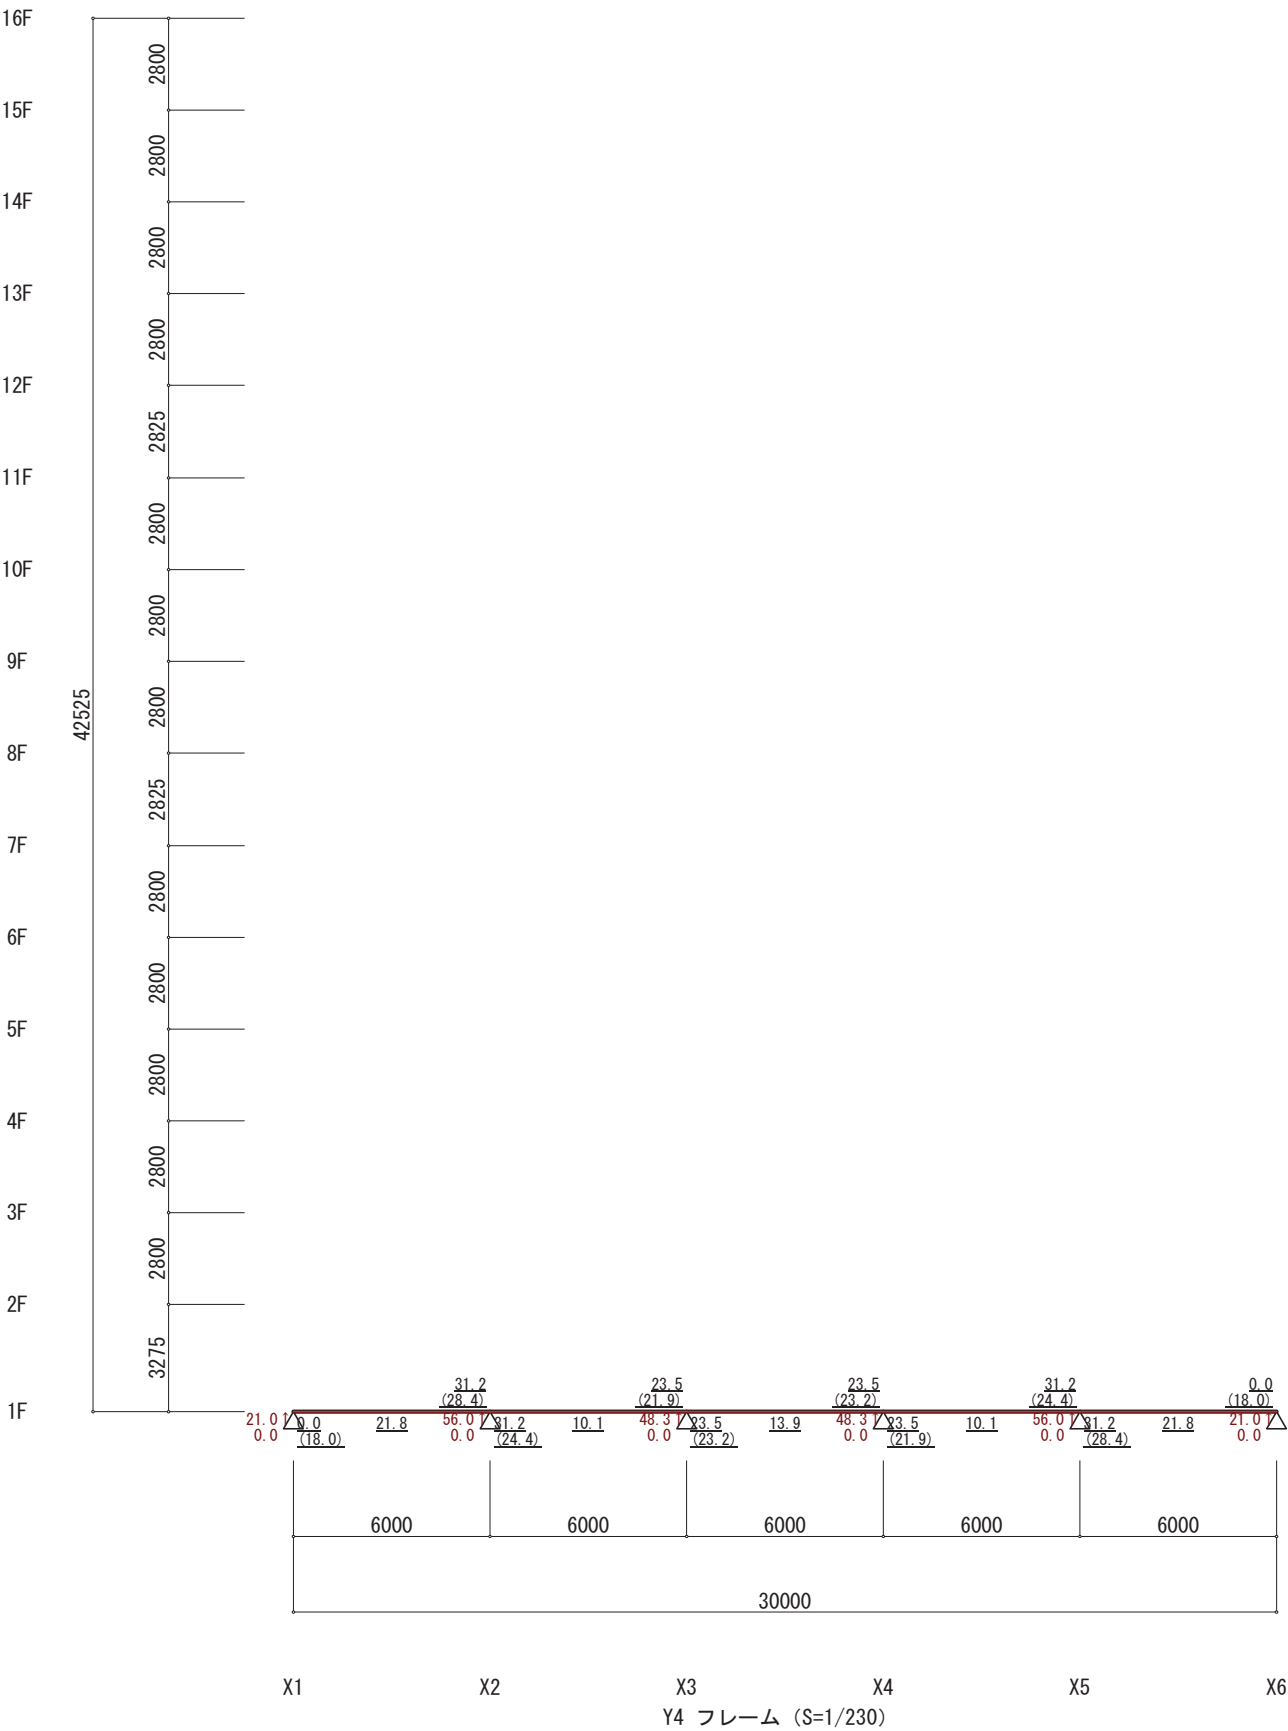

長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

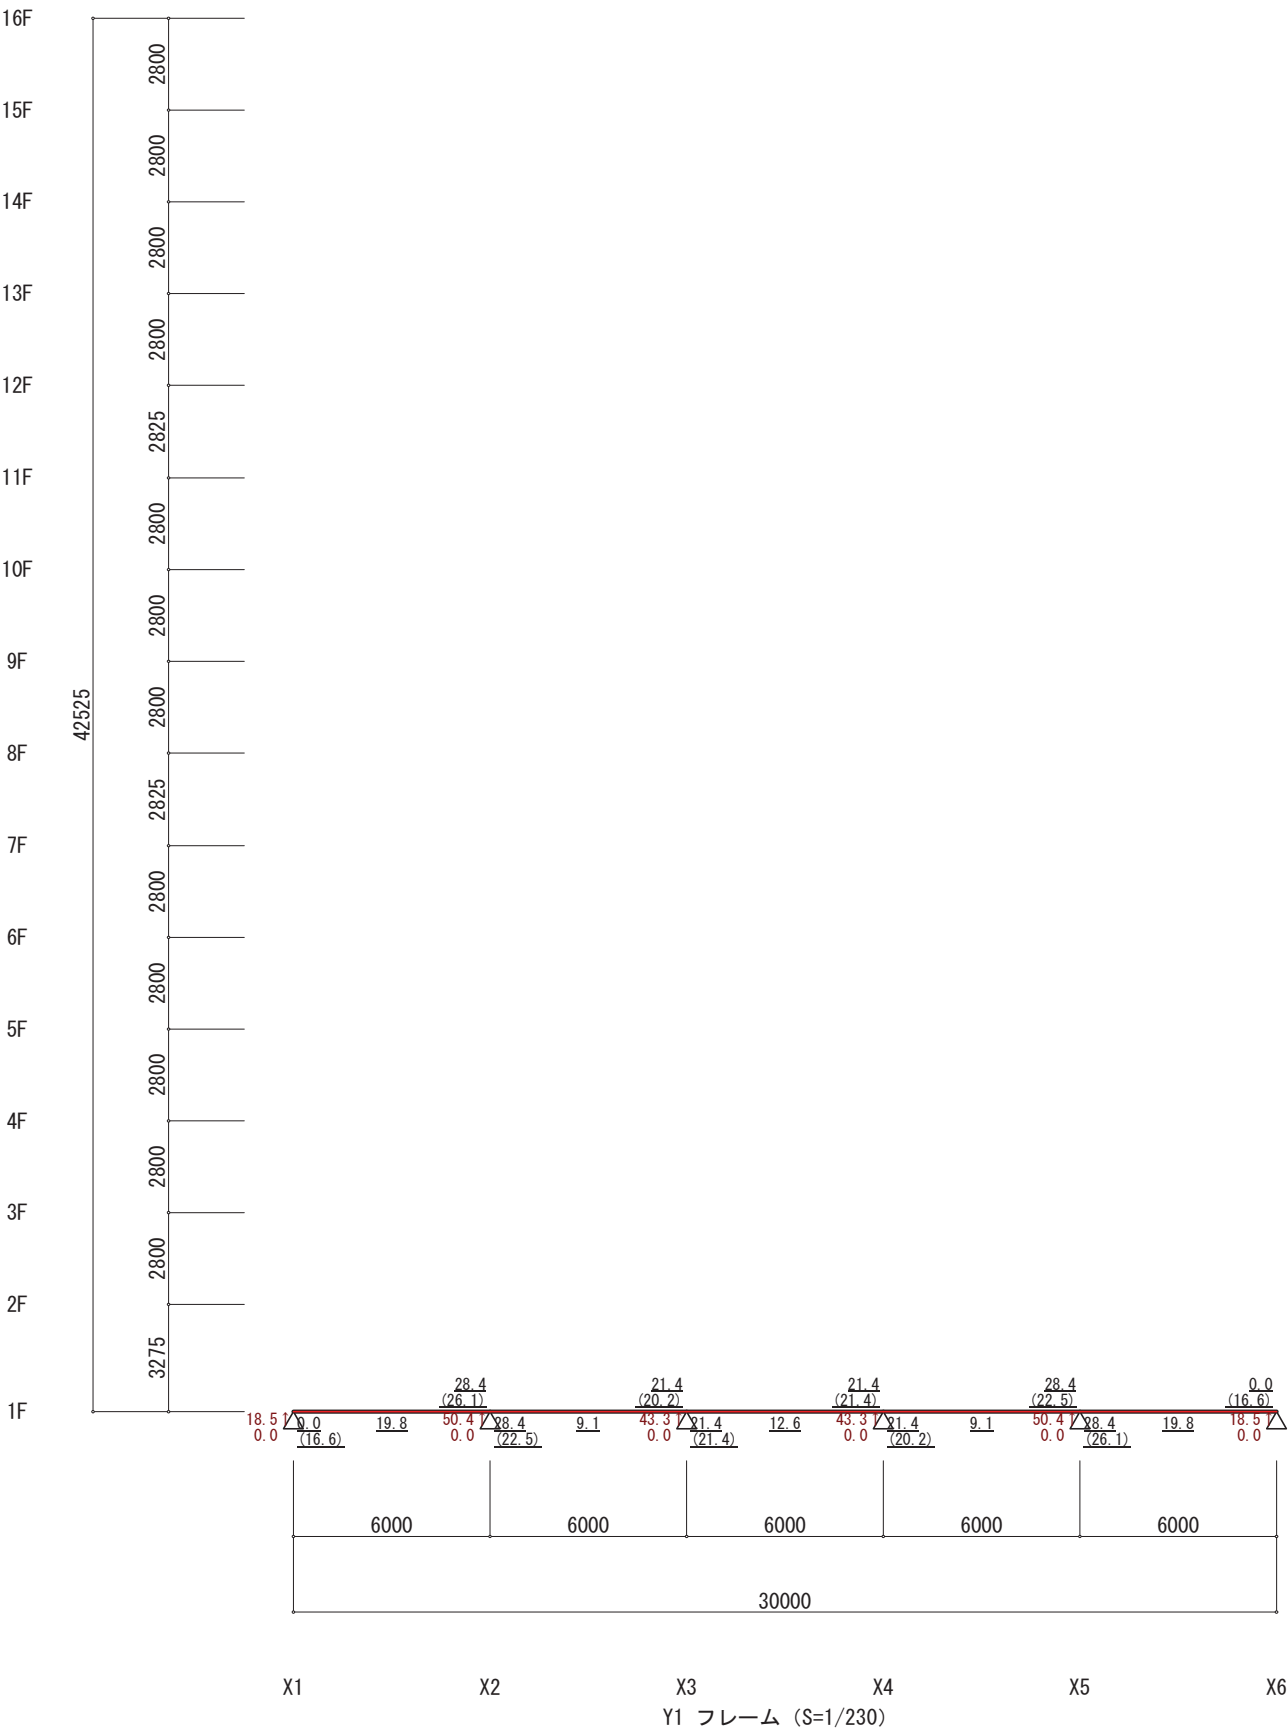


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

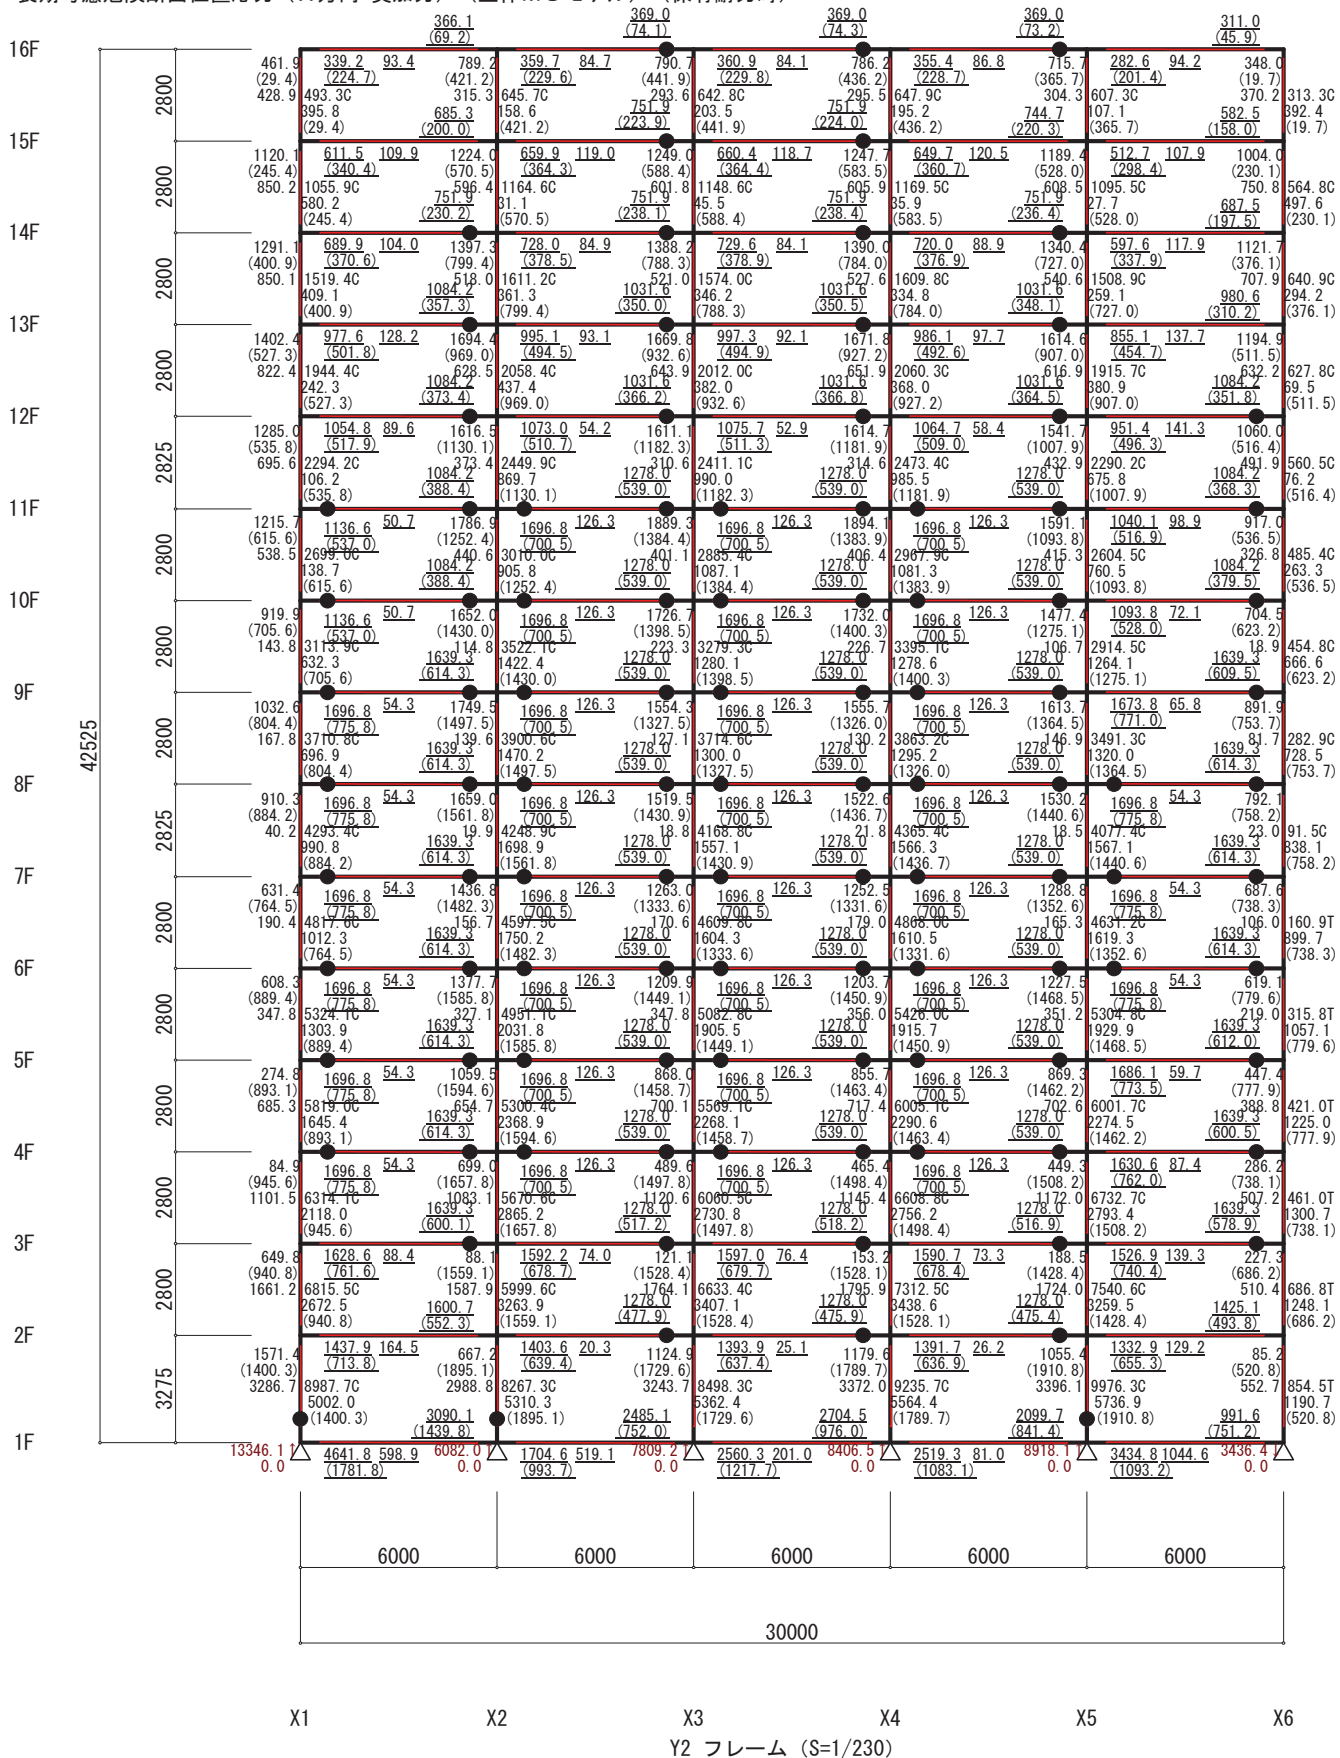


16F	42525	2800	679.9 (43.6)	482.0 124.2 (322.7)	1139.9 (580.5)	513.3 115.4 (331.9)	1150.7 (614.3)	515.7 114.2 (332.4)	1142.1 (608.2)	506.2 119.0 (330.4)	1031.1 (496.9)	391.4 127.0 (284.5)	495.4 (28.4)		
			631.9	611.1C	840.7 (242.6)	692.2C	137.2 (580.5)	928.8 (275.2)	690.9C	933.9 (277.0)	679.0C	914.4 (269.0)	626.1C	700.9 (183.4)	276.7C (28.4)
			1534.4 (316.3)	769.3 130.4 (449.9)	1619.1 (760.7)	833.0 142.5 (482.5)	1650.6 (791.0)	836.0 143.6 (484.3)	1641.8 (787.1)	818.4 142.6 (476.3)	1563.2 (712.5)	633.8 128.2 (390.7)	1305.8 (283.8)	482.6C (283.8)	
			1186.5	1342.3C	782.4	1272.3C	780.5	1014.6 (315.2)	1260.4C	1014.6 (315.9)	1224.7C	1014.6 (312.8)	1132.9C	836.4 (236.1)	505.7C (28.4)
			1811.0 (471.0)	881.0 140.9 (502.4)	1888.8 (942.1)	933.1 135.4 (522.5)	1897.4 (960.6)	936.3 133.8 (523.2)	1884.1 (954.3)	921.6 141.1 (520.0)	1802.0 (818.8)	743.3 141.2 (443.4)	1466.3 (432.0)	515.9 (432.0)	
			1292.8	1976.0C	852.5	1781.5C	840.7	1758.0C	1065.0 (408.7)	1703.7C	1065.0 (404.6)	1569.7C	1000.4 (301.9)	505.7C (28.4)	
			1838.2 (573.9)	1012.9 130.3 (554.6)	2174.2 (1171.5)	1320.5 31.8 (618.2)	2171.2 (1151.1)	1324.7 33.9 (619.1)	2155.4 (1142.9)	1305.7 24.3 (615.0)	1978.4 (971.6)	885.3 152.2 (509.1)	1439.8 (520.0)	469.5C (520.0)	
			1206.9	2454.4C	1084.2 (365.4)	2302.3C	933.8	2242.3C	933.8	2167.3C	1065.0 (429.1)	1956.1C	1084.2 (341.2)	469.5C (520.0)	
			1704.2 (582.9)	1097.0 88.3 (572.7)	2056.2 (1260.9)	1431.7 87.5 (641.9)	2070.8 (1434.4)	1438.0 90.6 (643.3)	2054.7 (1431.4)	1418.7 81.0 (639.1)	1885.4 (1189.7)	984.2 144.7 (548.5)	1301.3 (534.2)	394.5C (534.2)	
			1063.1	2908.2C	1084.2 (374.0)	2776.7C	933.8	2694.4C	933.8	2598.4C	1639.6 (608.0)	2327.8C	1084.2 (354.2)	394.5C (534.2)	
15F	2800	679.9 (43.6)	482.0 124.2 (322.7)	1139.9 (580.5)	513.3 115.4 (331.9)	1150.7 (614.3)	515.7 114.2 (332.4)	1142.1 (608.2)	506.2 119.0 (330.4)	1031.1 (496.9)	391.4 127.0 (284.5)	495.4 (28.4)			
		631.9	611.1C	840.7 (242.6)	692.2C	137.2 (580.5)	928.8 (275.2)	690.9C	933.9 (277.0)	679.0C	914.4 (269.0)	626.1C	700.9 (183.4)	276.7C (28.4)	
		1534.4 (316.3)	769.3 130.4 (449.9)	1619.1 (760.7)	833.0 142.5 (482.5)	1650.6 (791.0)	836.0 143.6 (484.3)	1641.8 (787.1)	818.4 142.6 (476.3)	1563.2 (712.5)	633.8 128.2 (390.7)	1305.8 (283.8)	482.6C (283.8)		
		1186.5	1342.3C	782.4	1272.3C	780.5	1014.6 (315.2)	1260.4C	1014.6 (315.9)	1224.7C	1014.6 (312.8)	1132.9C	836.4 (236.1)	505.7C (28.4)	
		1811.0 (471.0)	881.0 140.9 (502.4)	1888.8 (942.1)	933.1 135.4 (522.5)	1897.4 (960.6)	936.3 133.8 (523.2)	1884.1 (954.3)	921.6 141.1 (520.0)	1802.0 (818.8)	743.3 141.2 (443.4)	1466.3 (432.0)	515.9 (432.0)		
		1292.8	1976.0C	852.5	1781.5C	840.7	1758.0C	1065.0 (408.7)	1703.7C	1065.0 (404.6)	1569.7C	1000.4 (301.9)	505.7C (28.4)		
		1838.2 (573.9)	1012.9 130.3 (554.6)	2174.2 (1171.5)	1320.5 31.8 (618.2)	2171.2 (1151.1)	1324.7 33.9 (619.1)	2155.4 (1142.9)	1305.7 24.3 (615.0)	1978.4 (971.6)	885.3 152.2 (509.1)	1439.8 (520.0)	469.5C (520.0)		
		1206.9	2454.4C	1084.2 (											


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

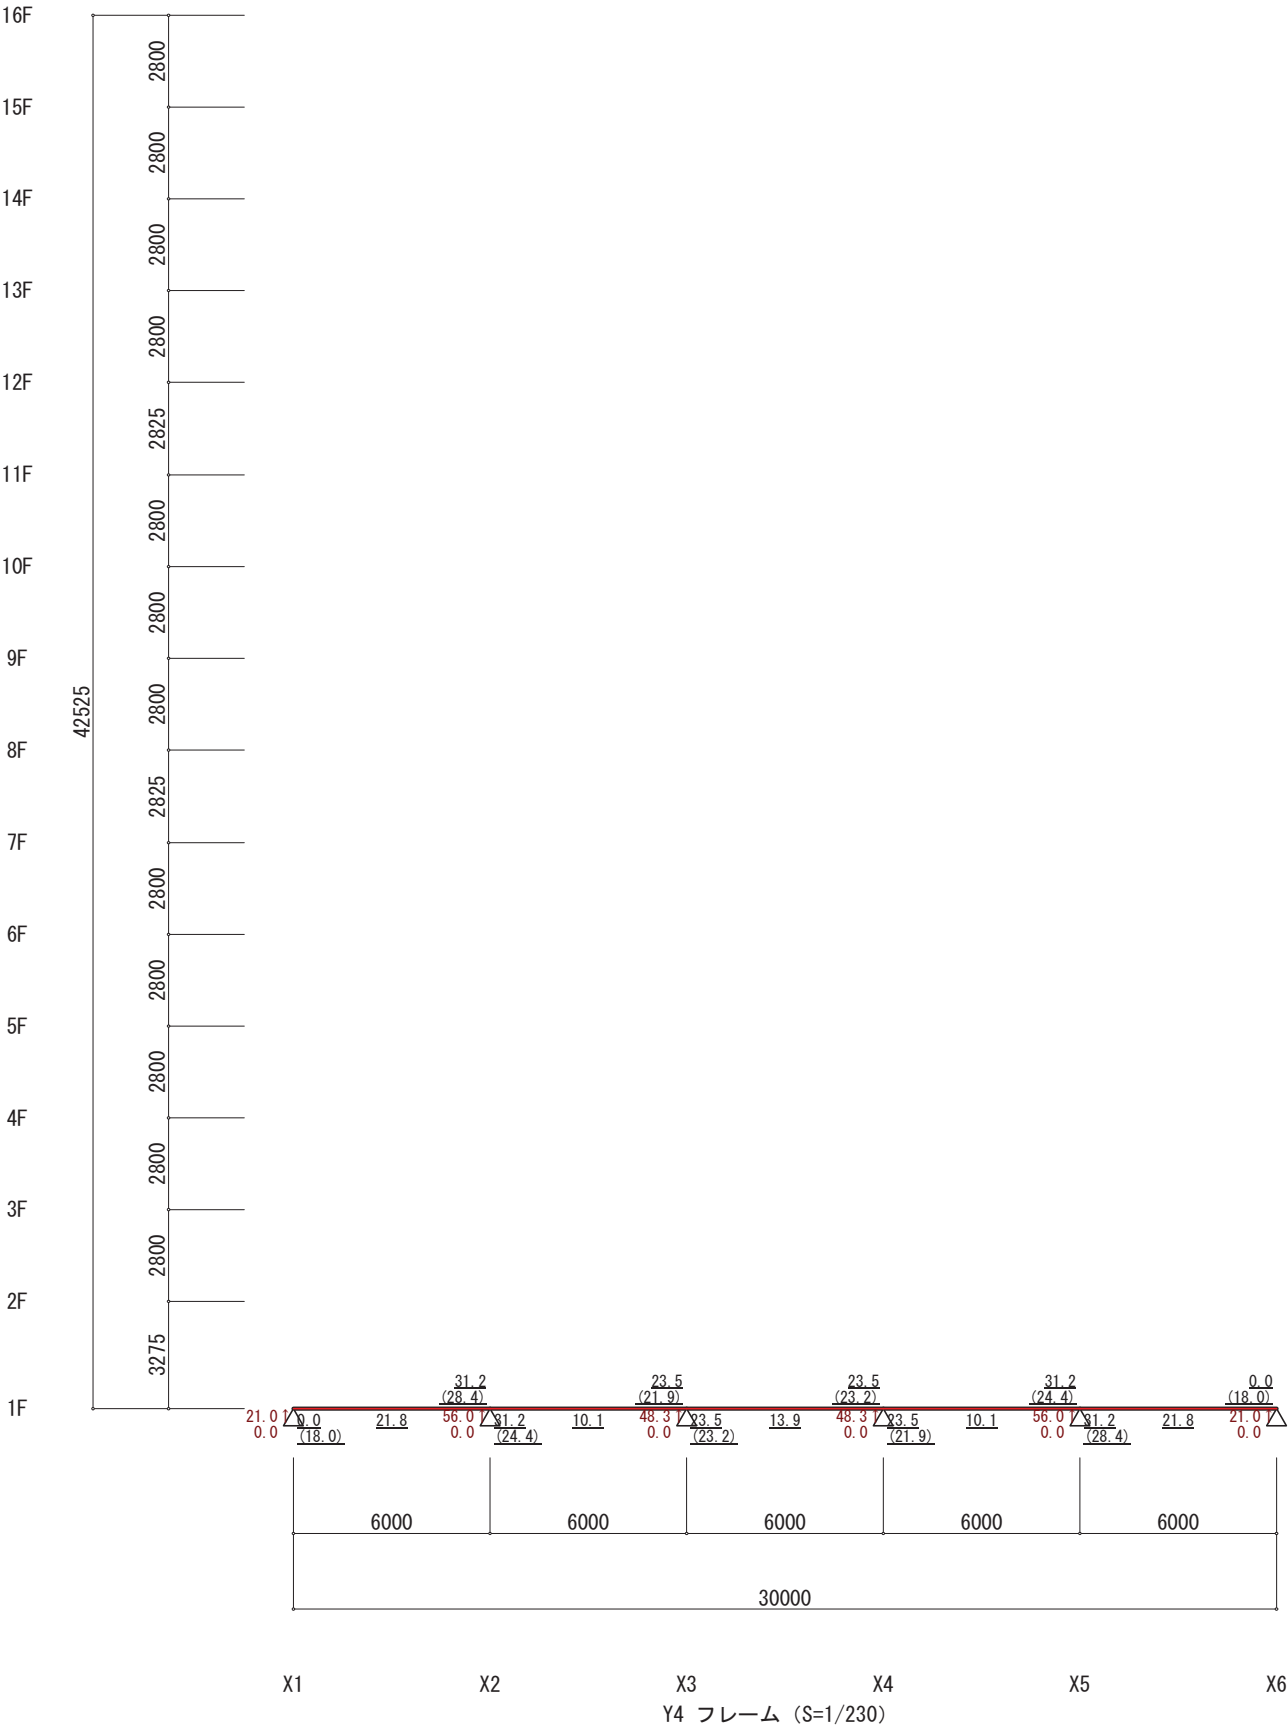


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

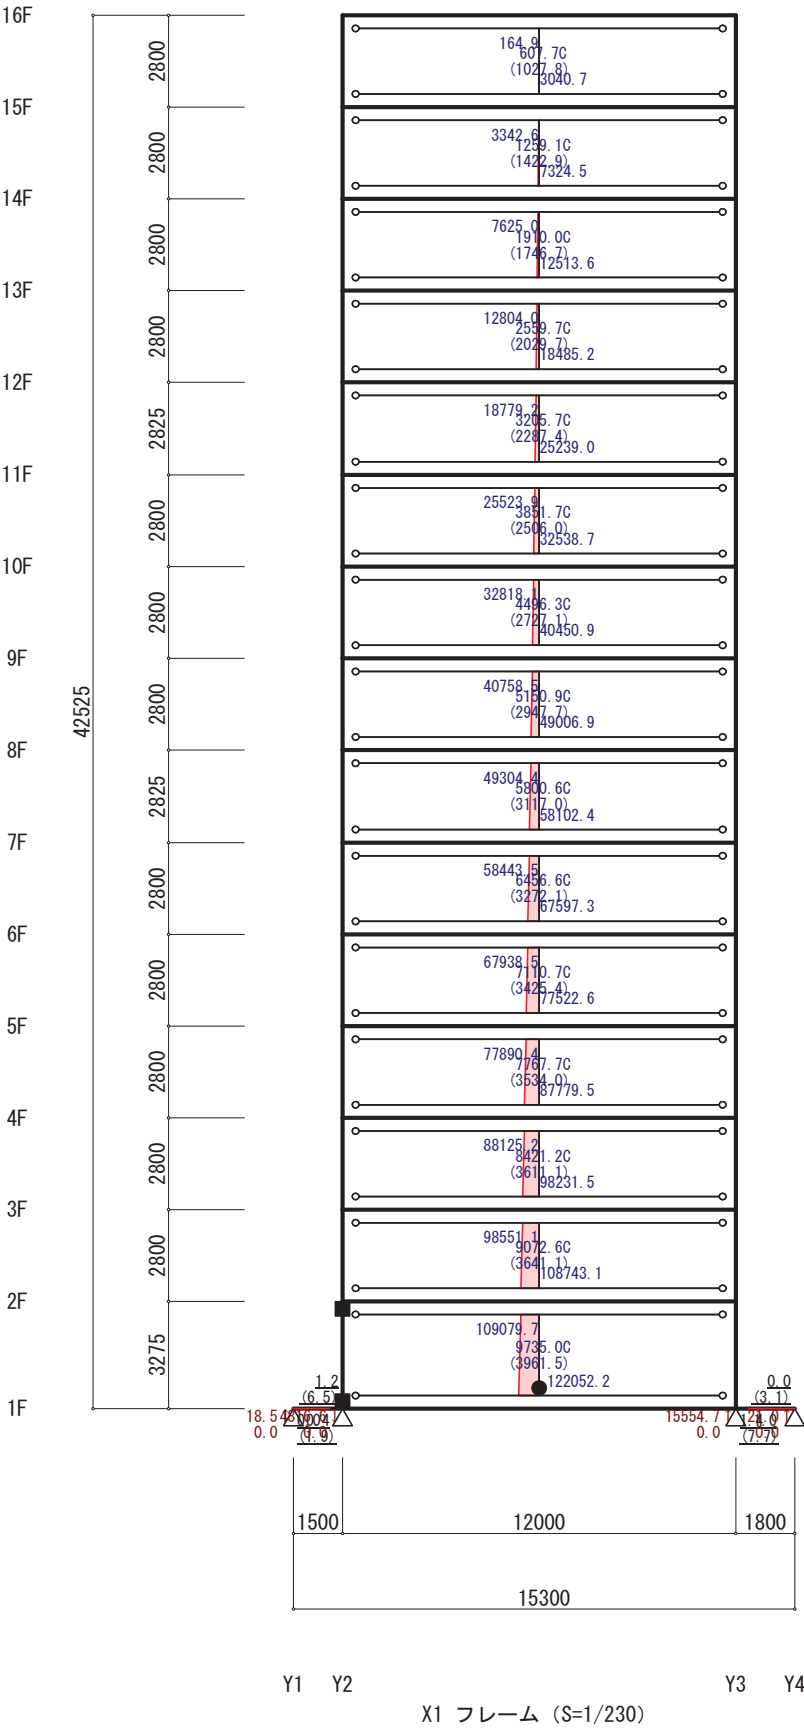


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

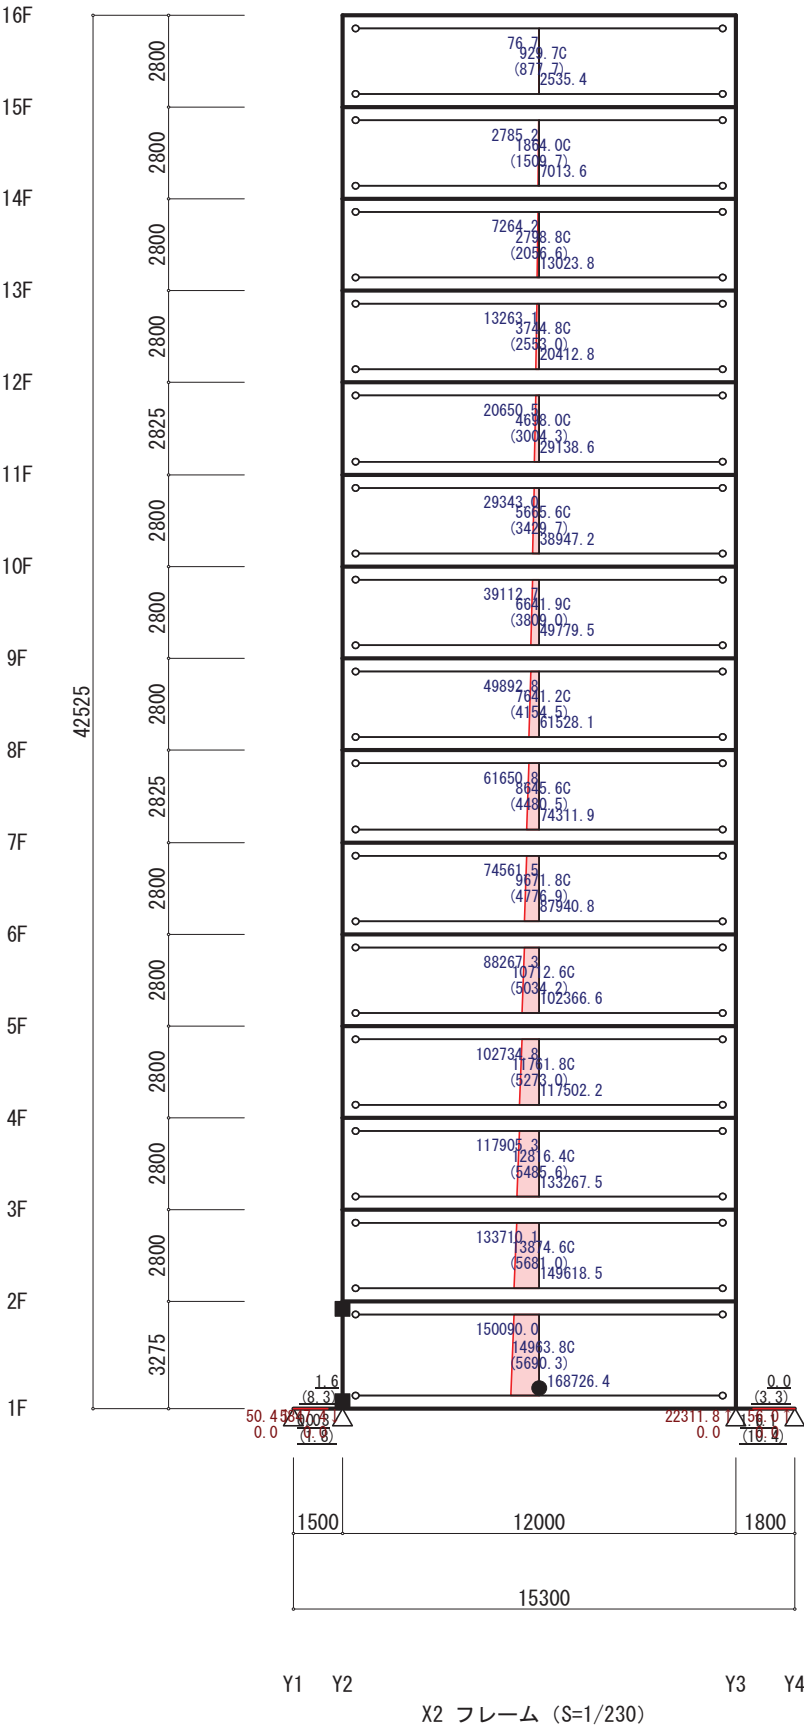


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

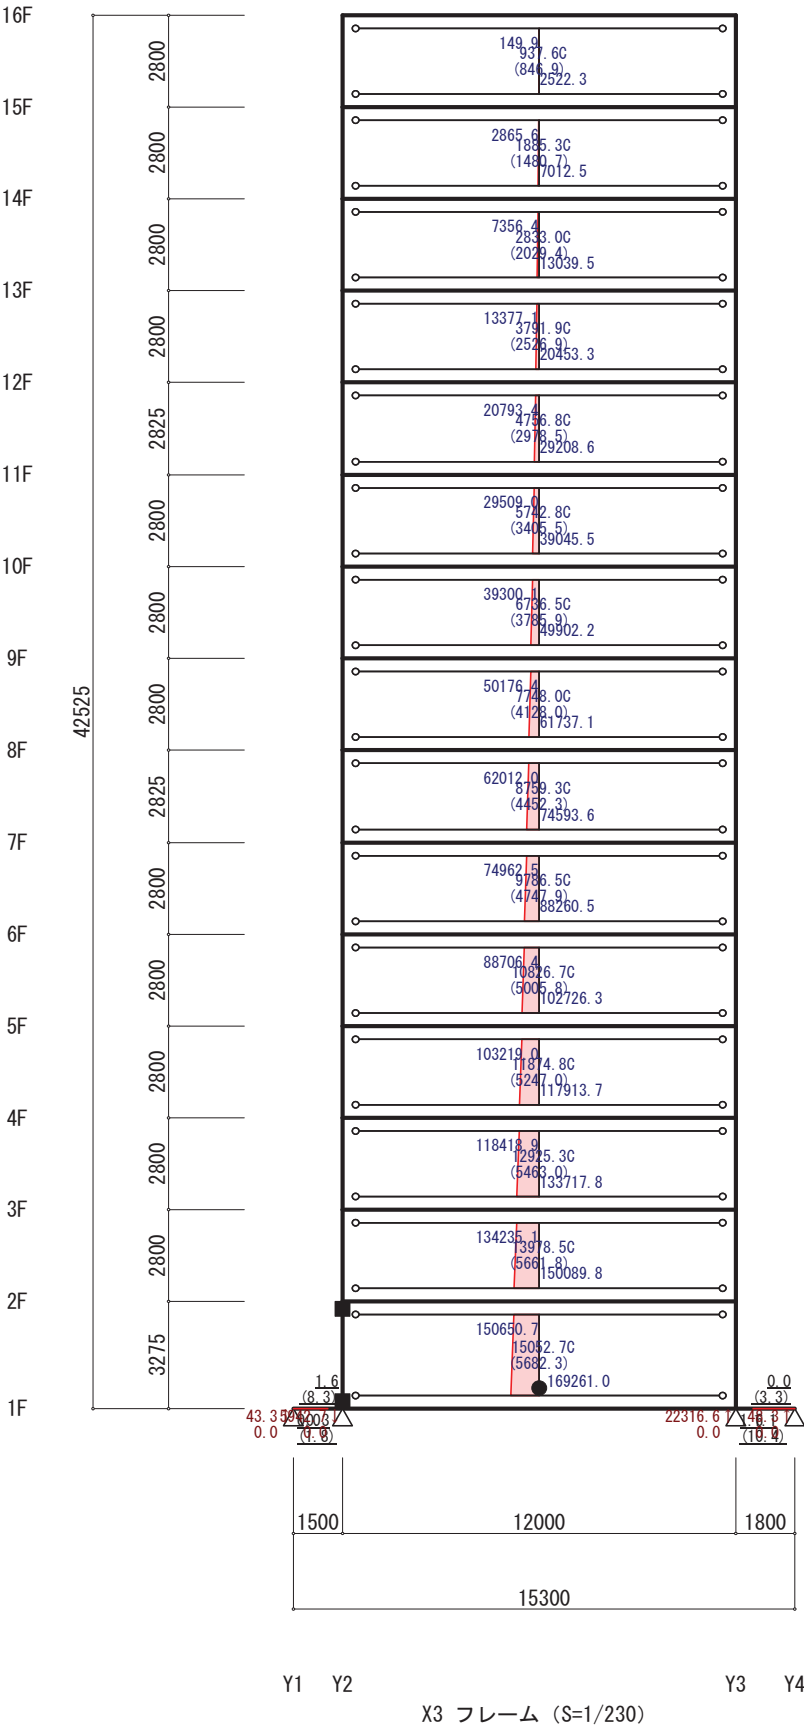


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

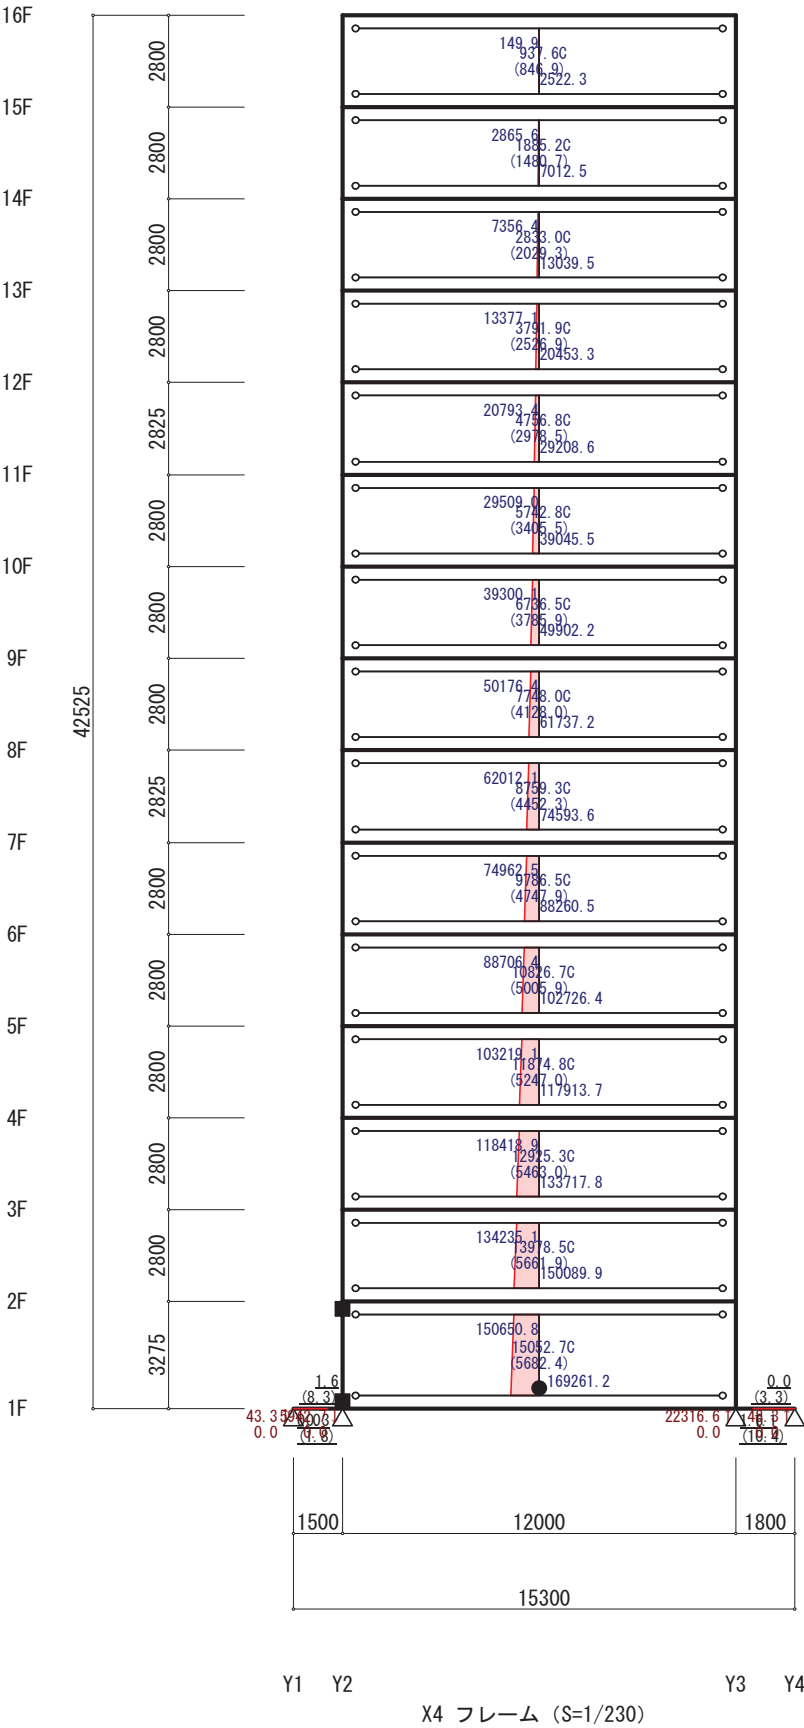


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

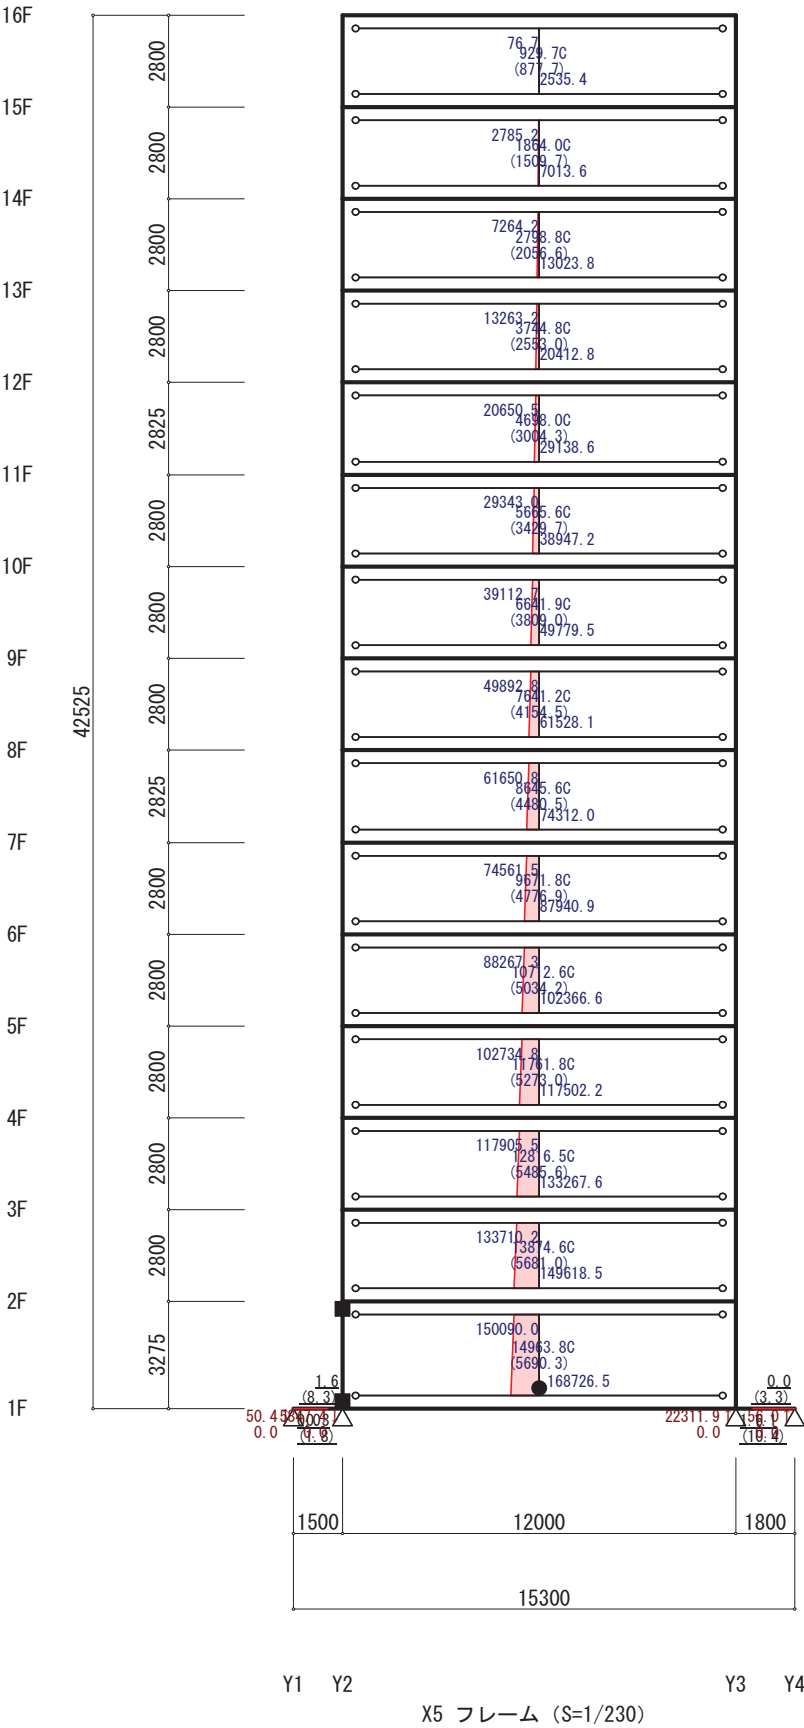


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

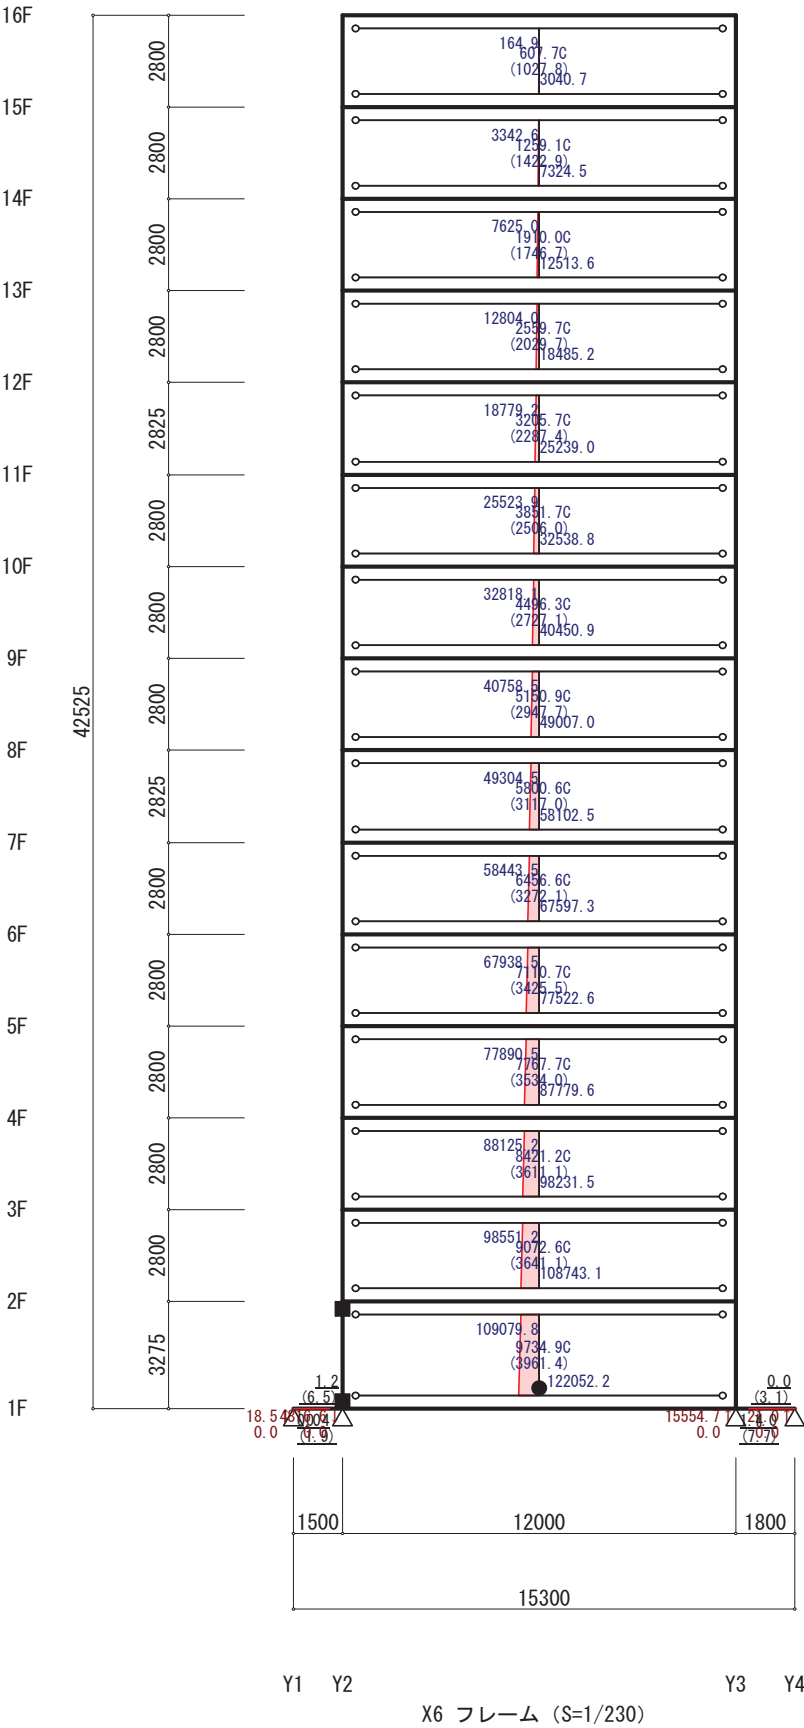


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

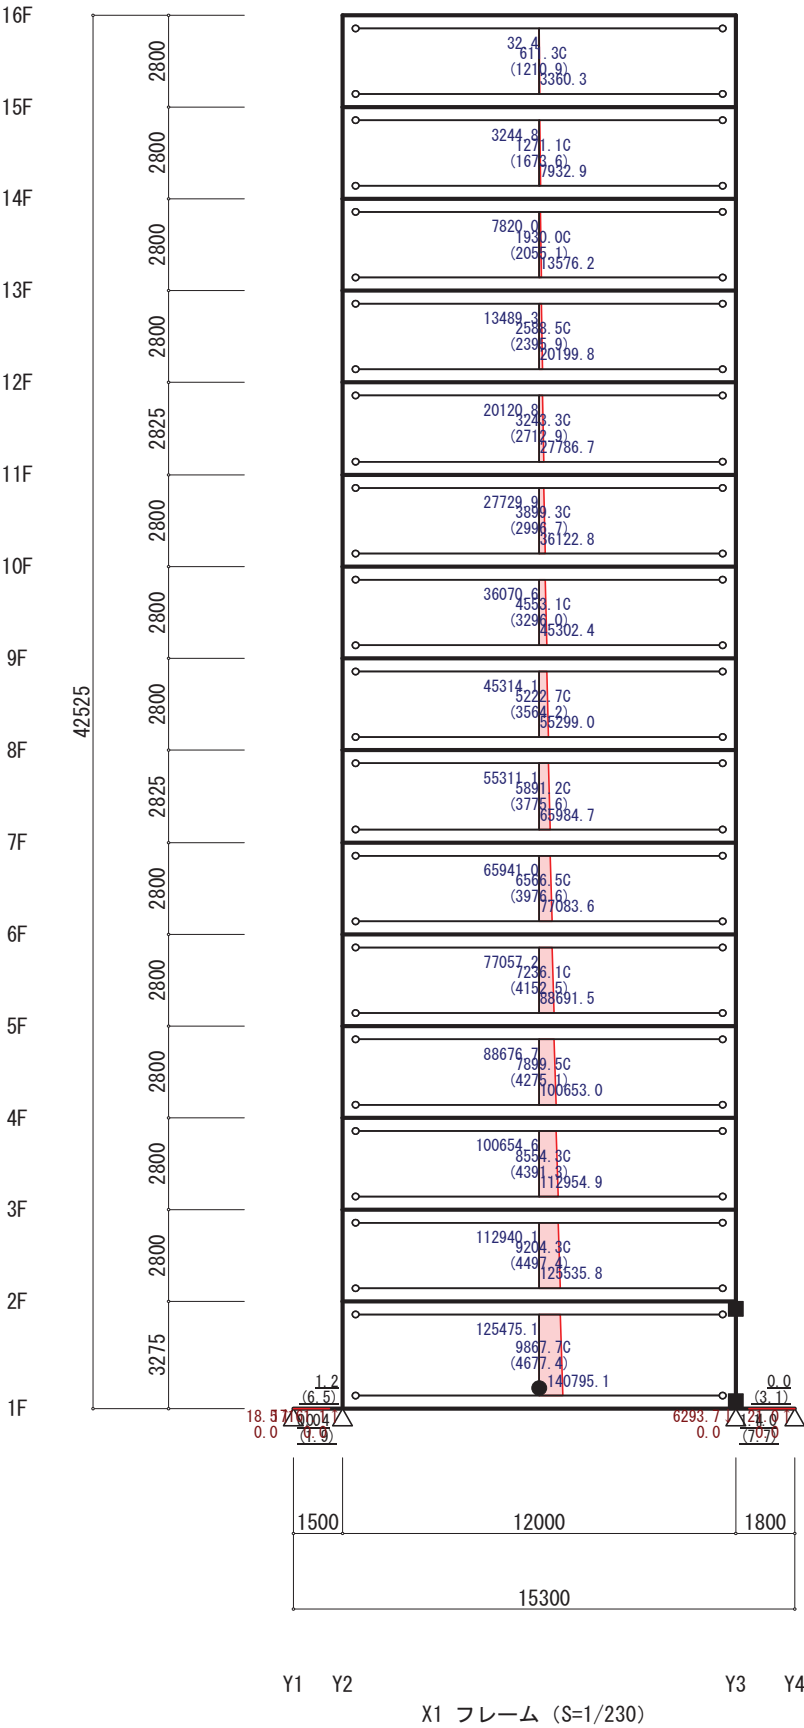


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

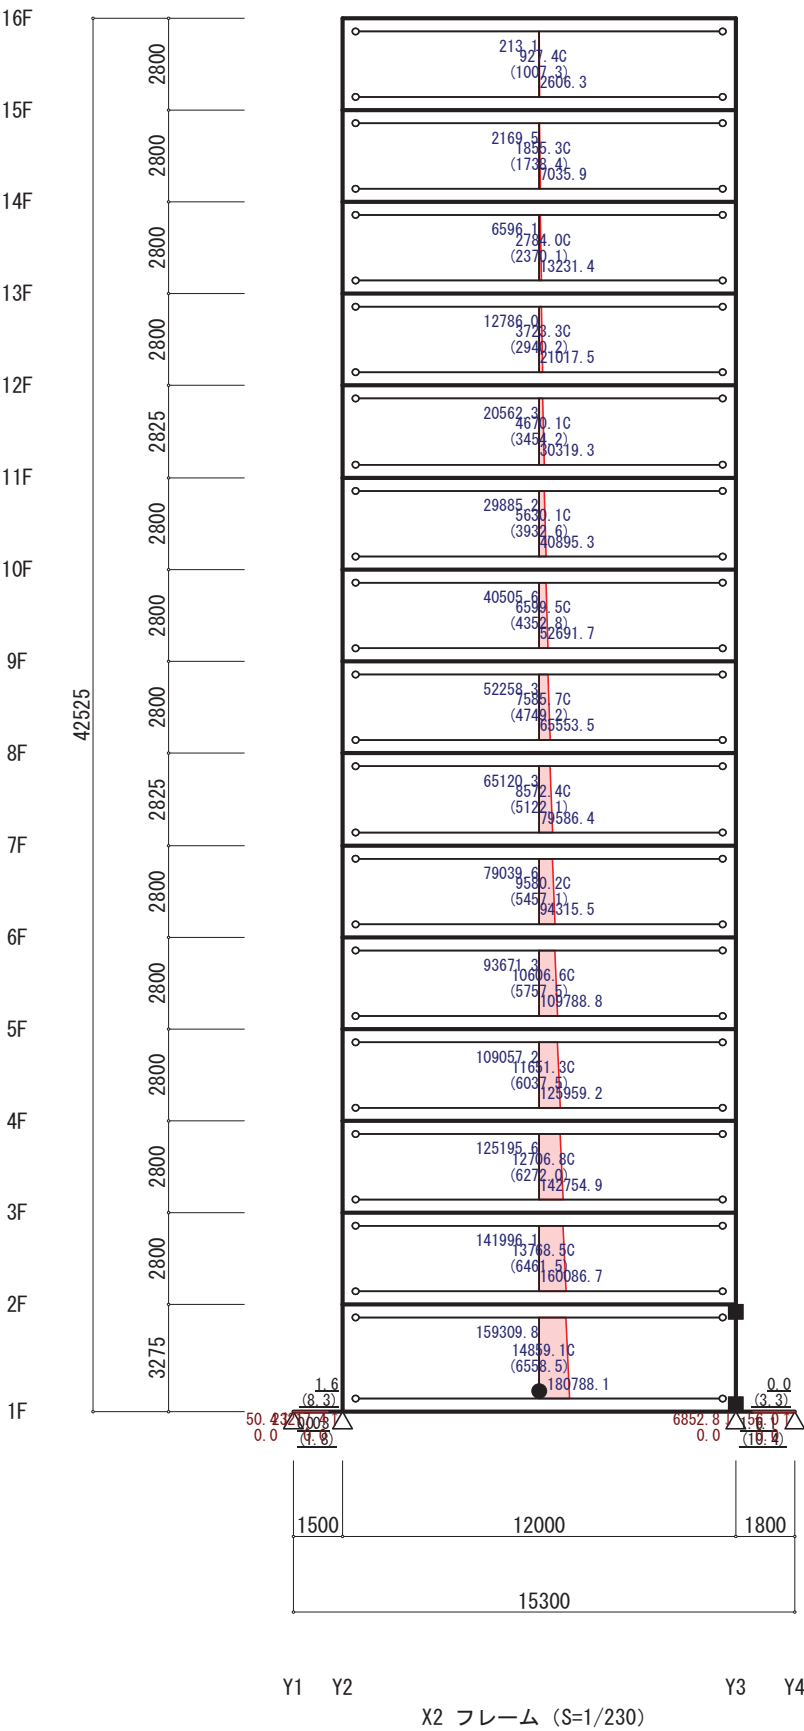


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

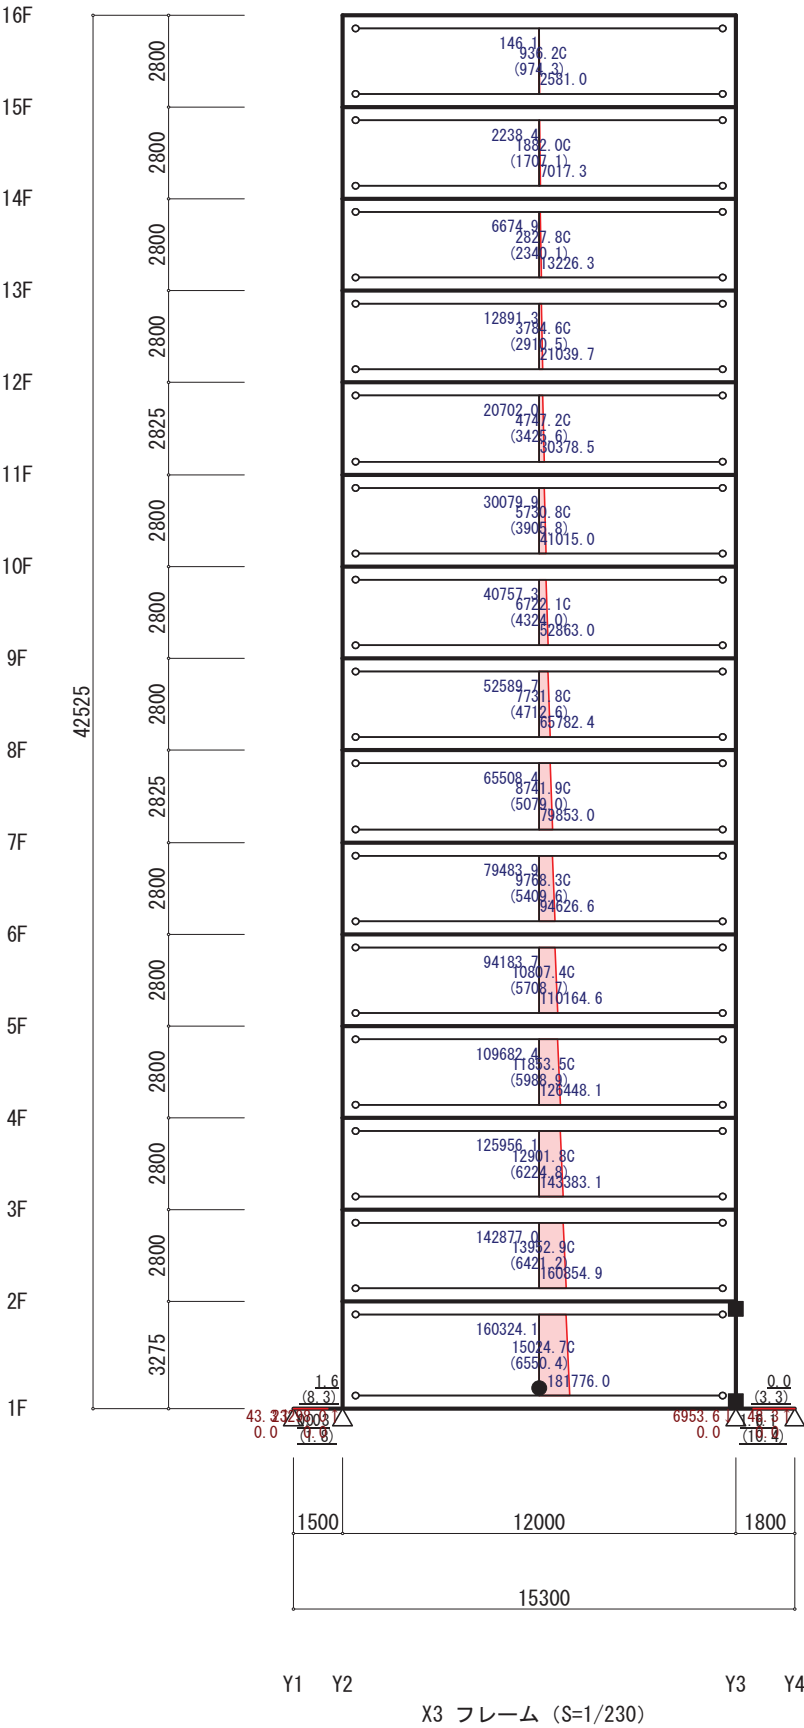


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

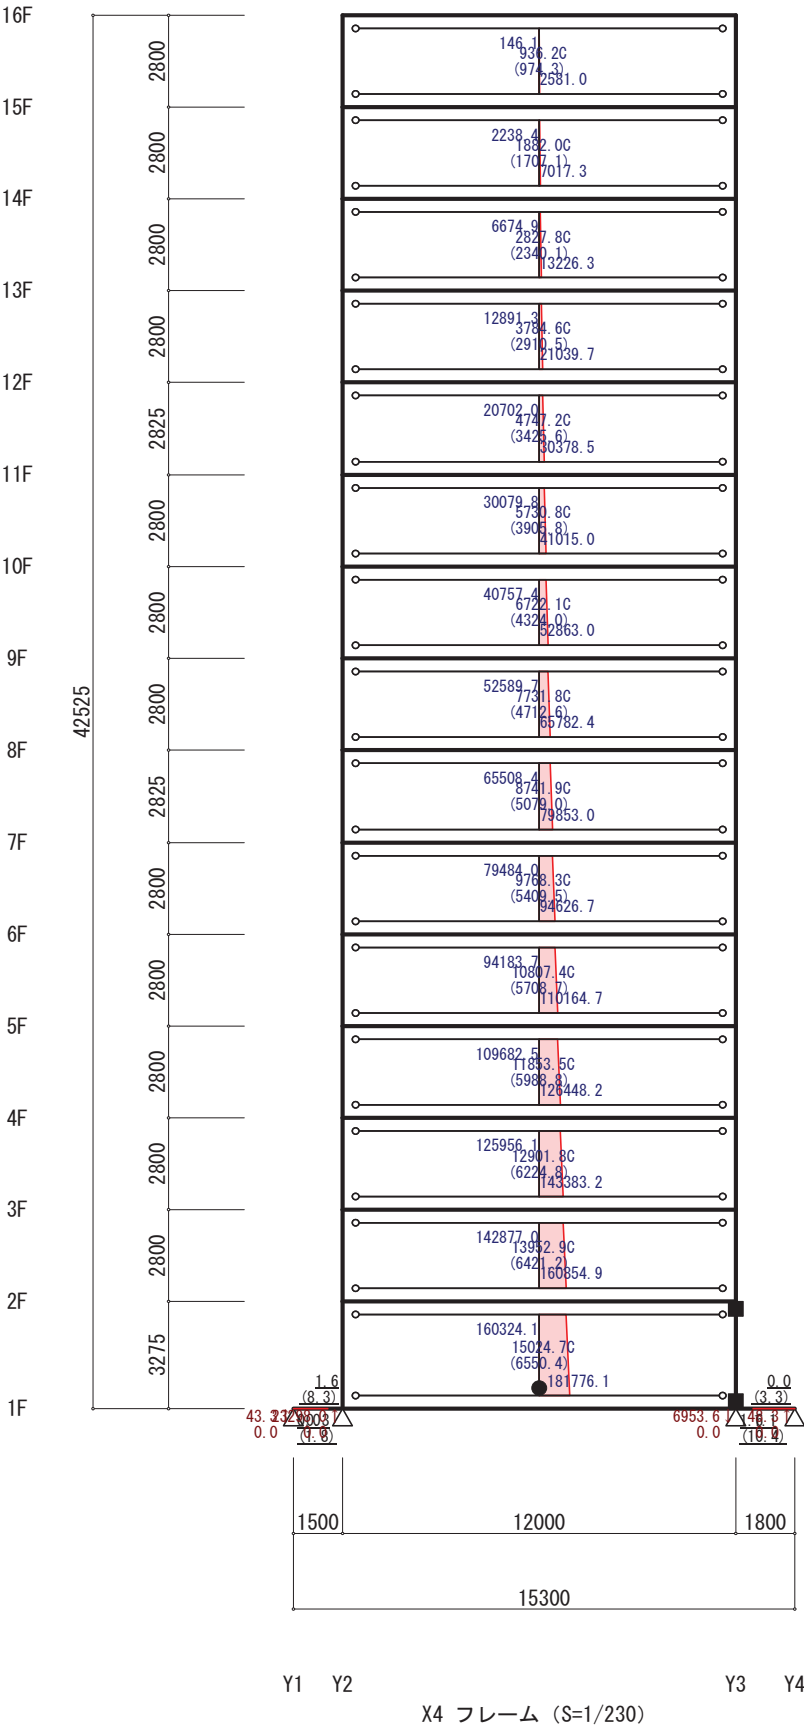

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

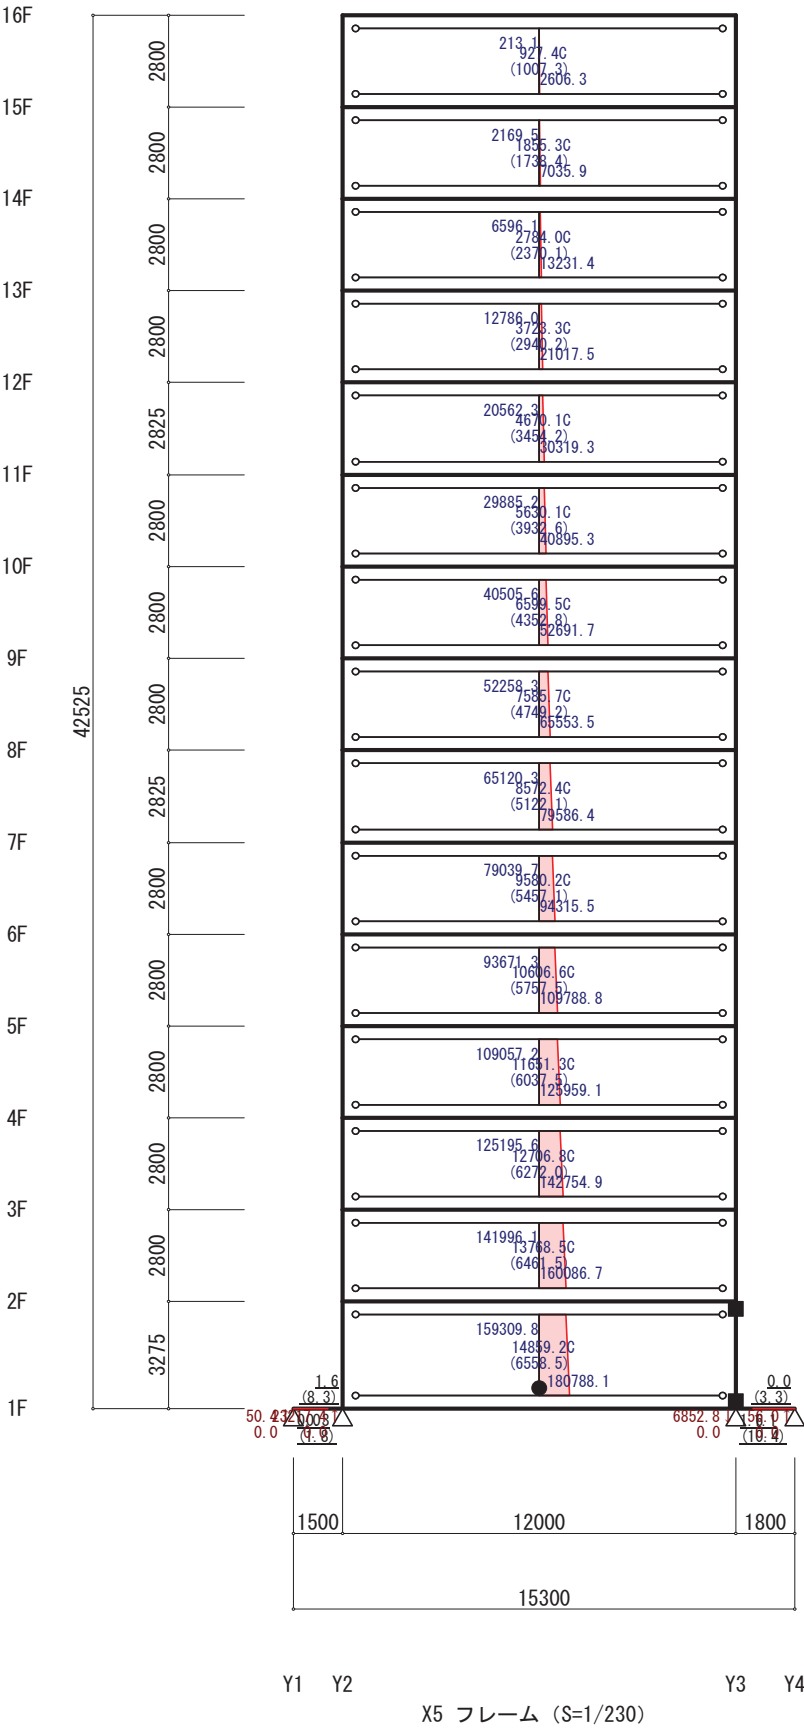


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

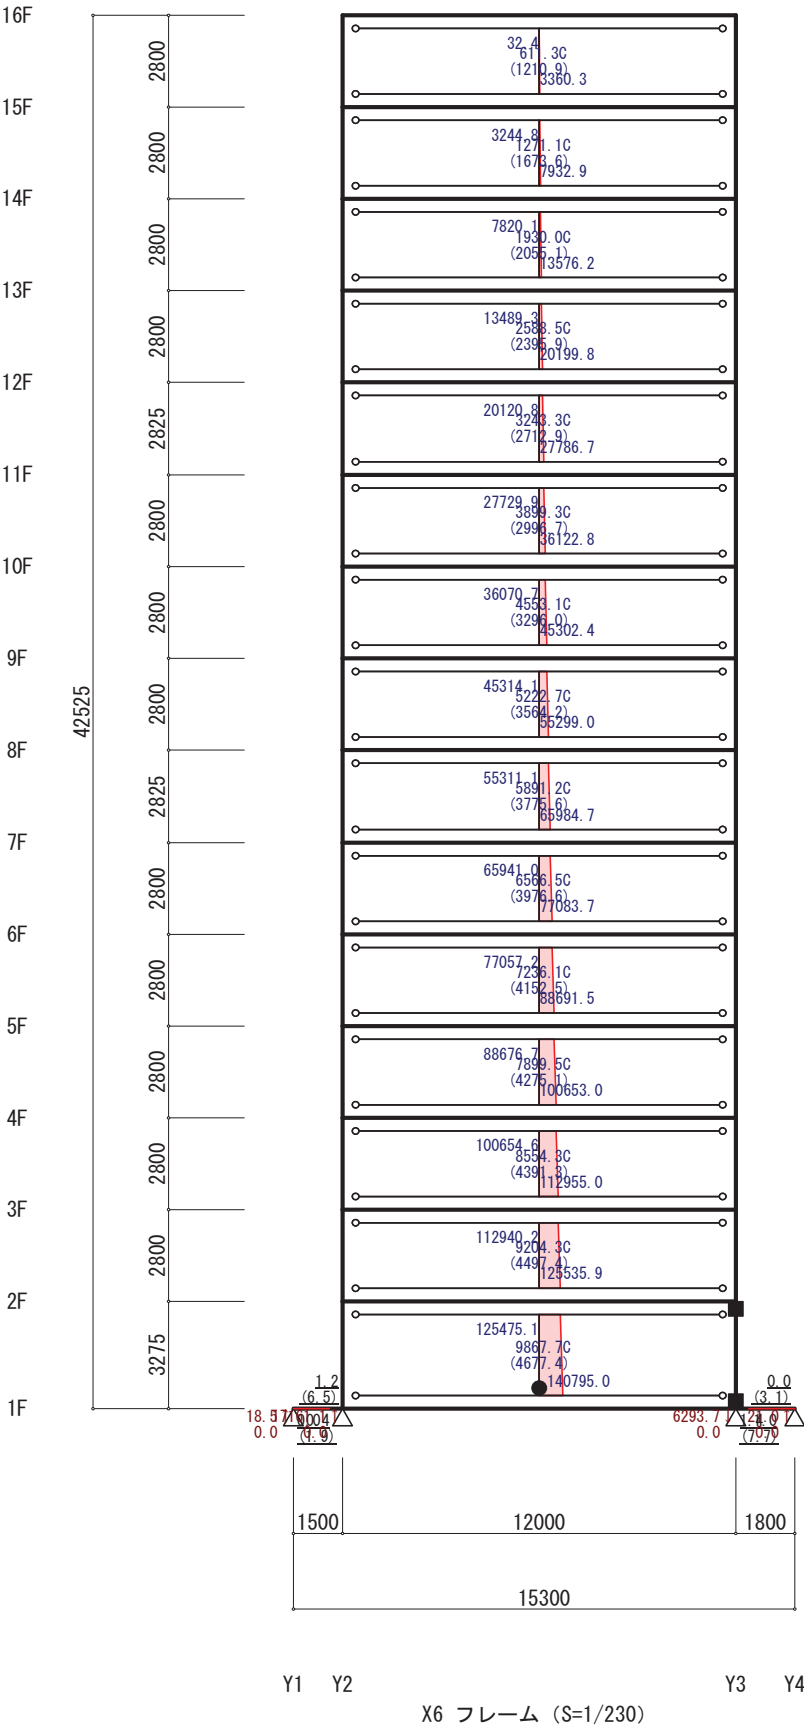

U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

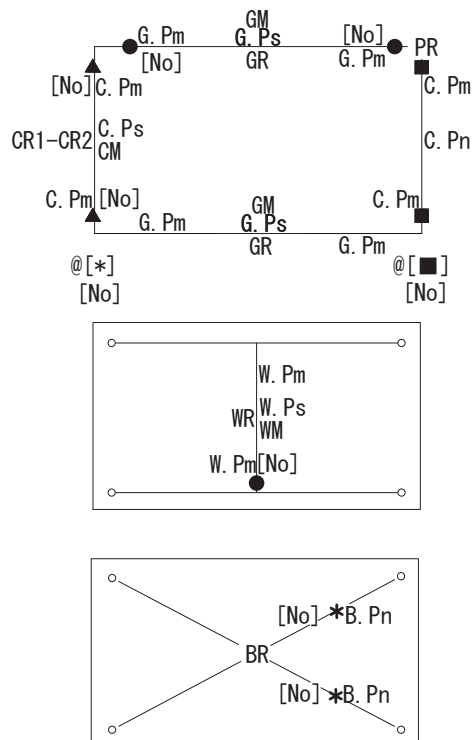

- : 曲げ破壊
 ▲ : せん断破壊
 ■ : 引張破壊
 * : 圧縮破壊
 耐震壁の破壊の表示
 ○ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
[*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
[No] : 崩壊荷重ステップ数

- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T: 引張、C: 圧縮)
W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
B. Pn : プレース引張崩壊塑性化率 (T: 引張、C: 圧縮)


- GR : はりの種別
CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
WR : 壁の種別
BR : ブレースの種別
PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
CM : 柱の破壊モード
WM : 壁の破壊モード
(※破壊モード M: 曲げ破壊、S: せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

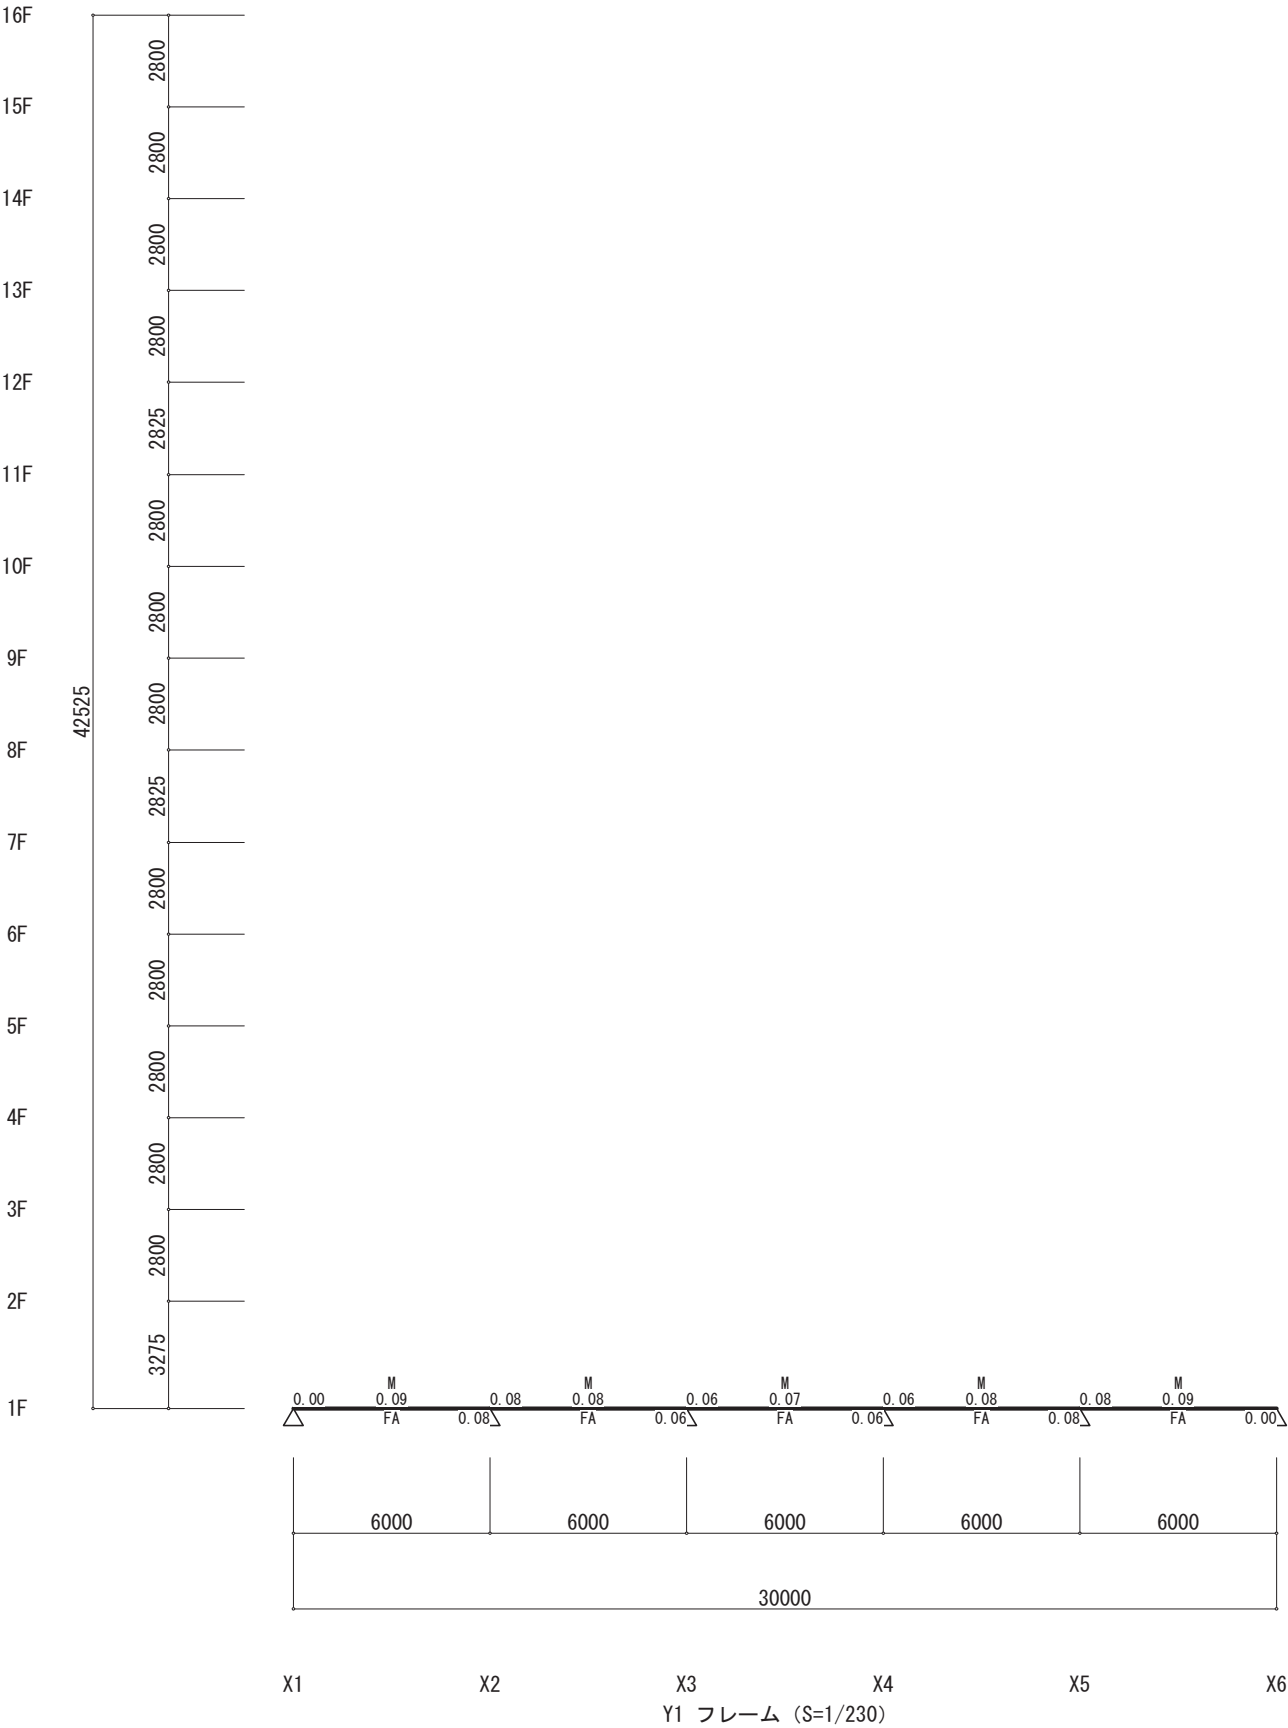


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

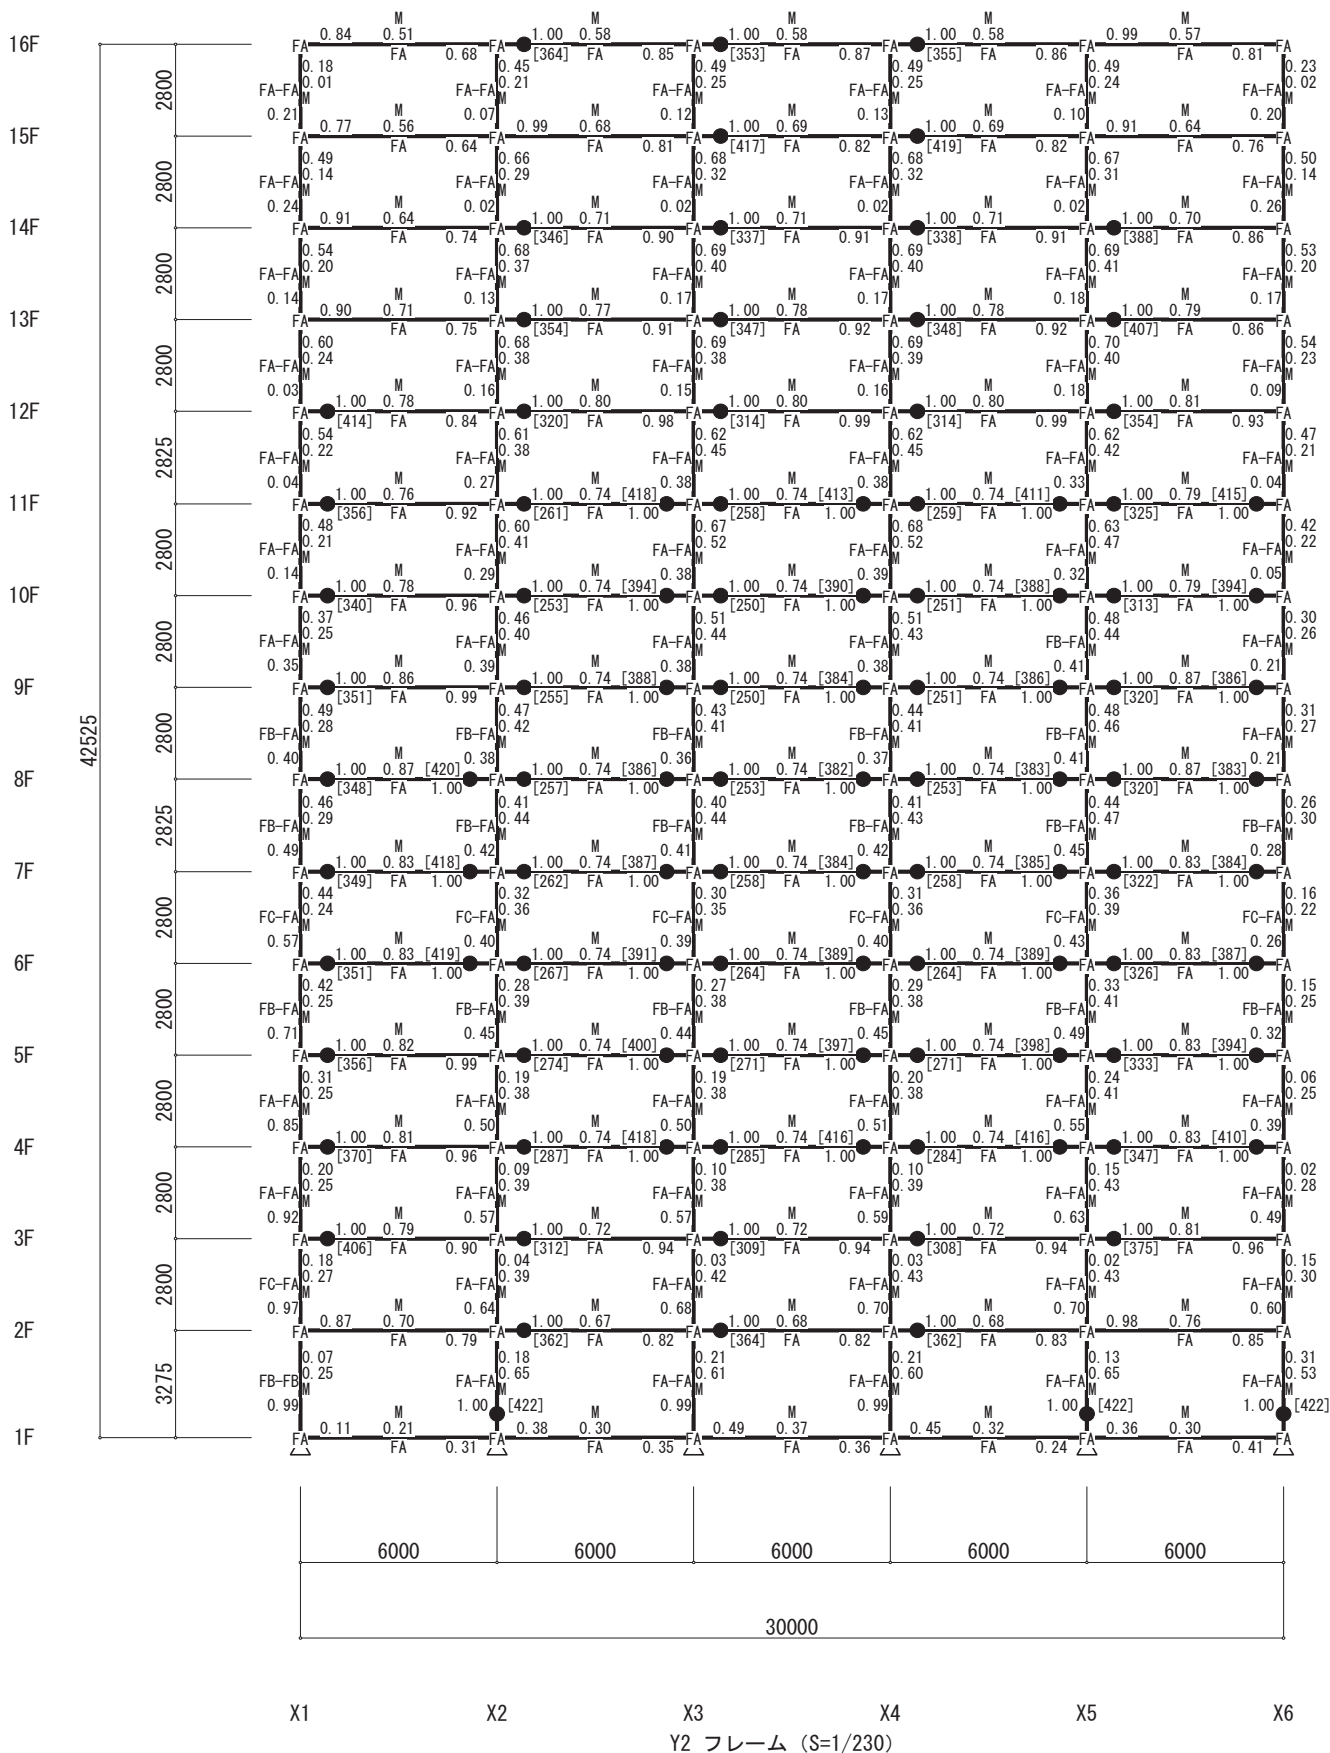


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

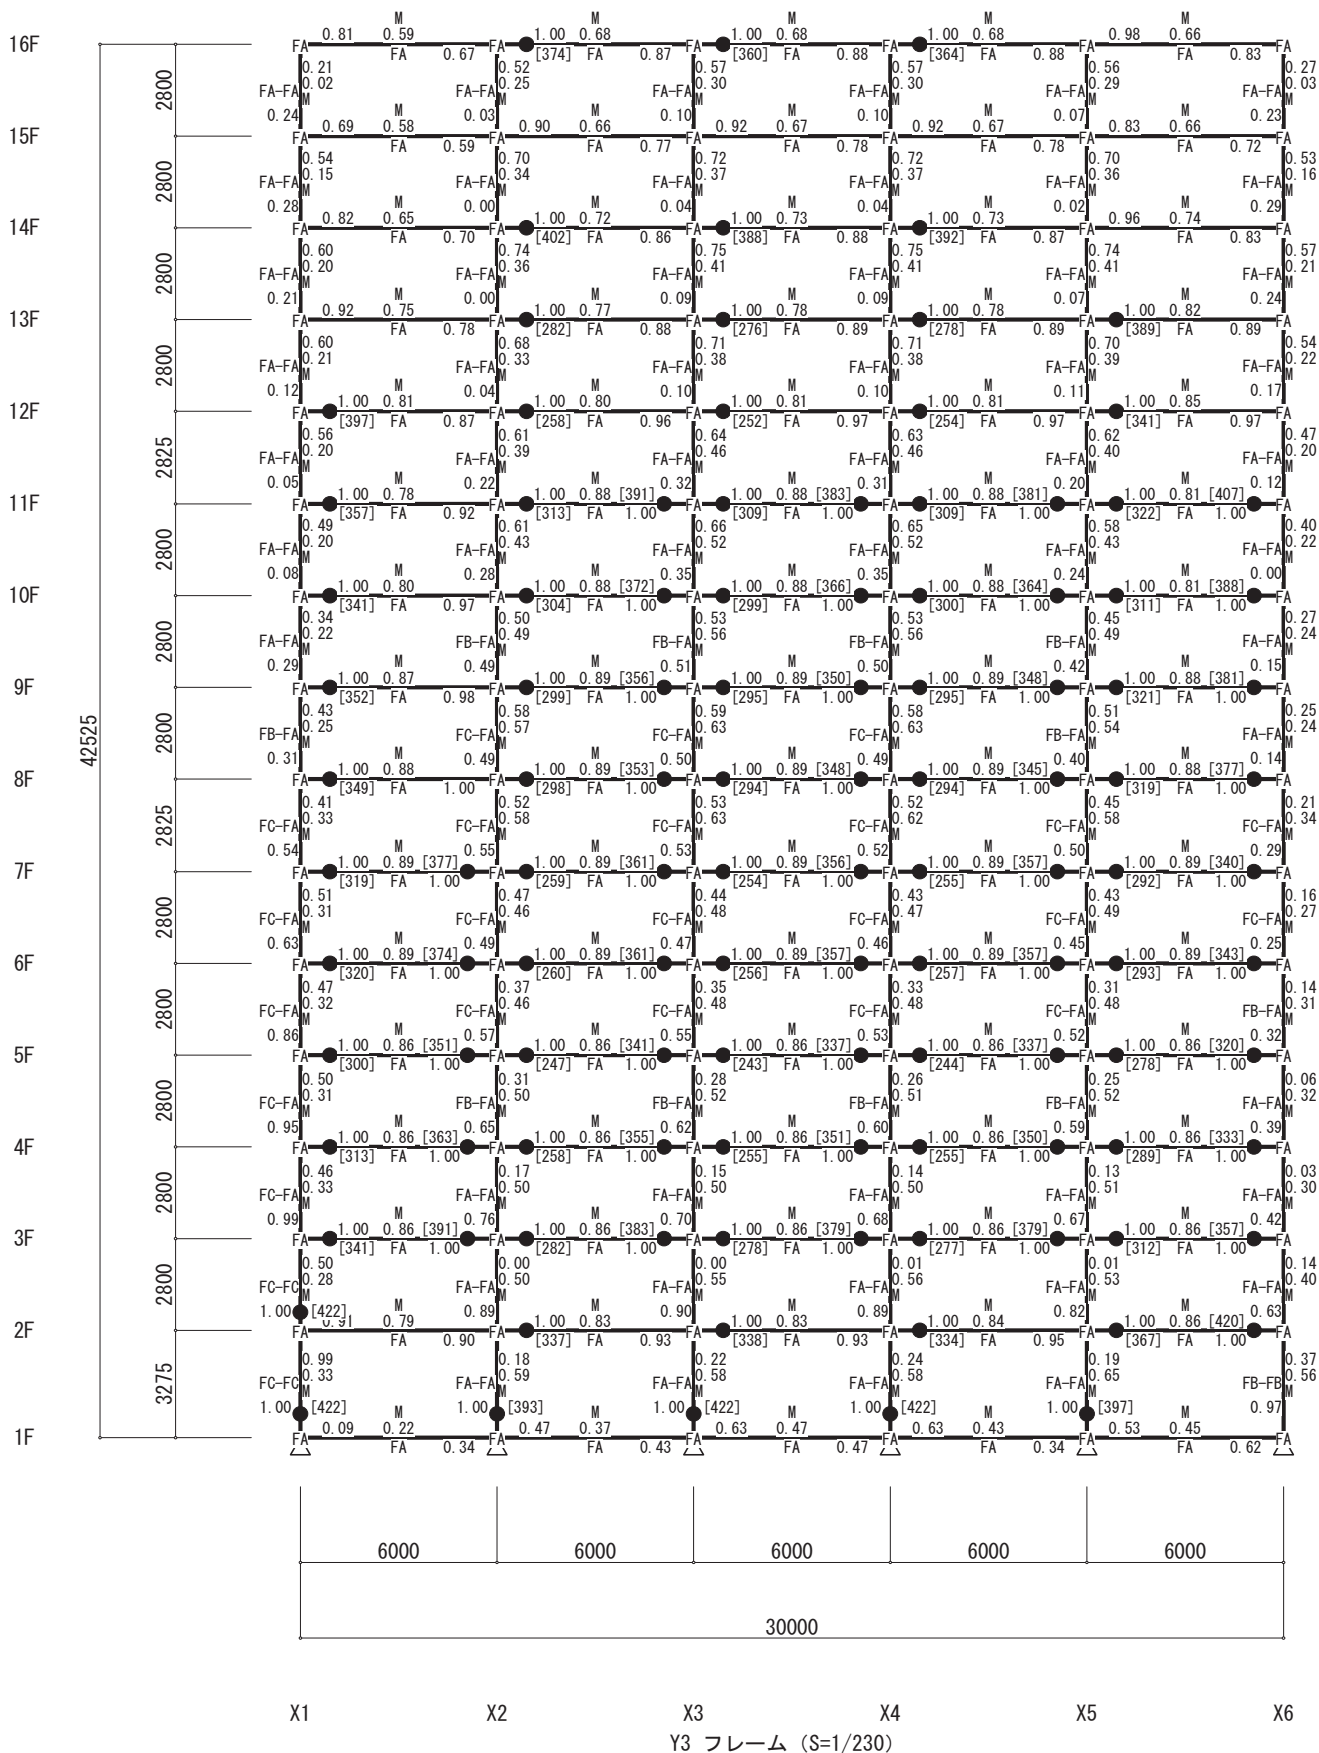


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

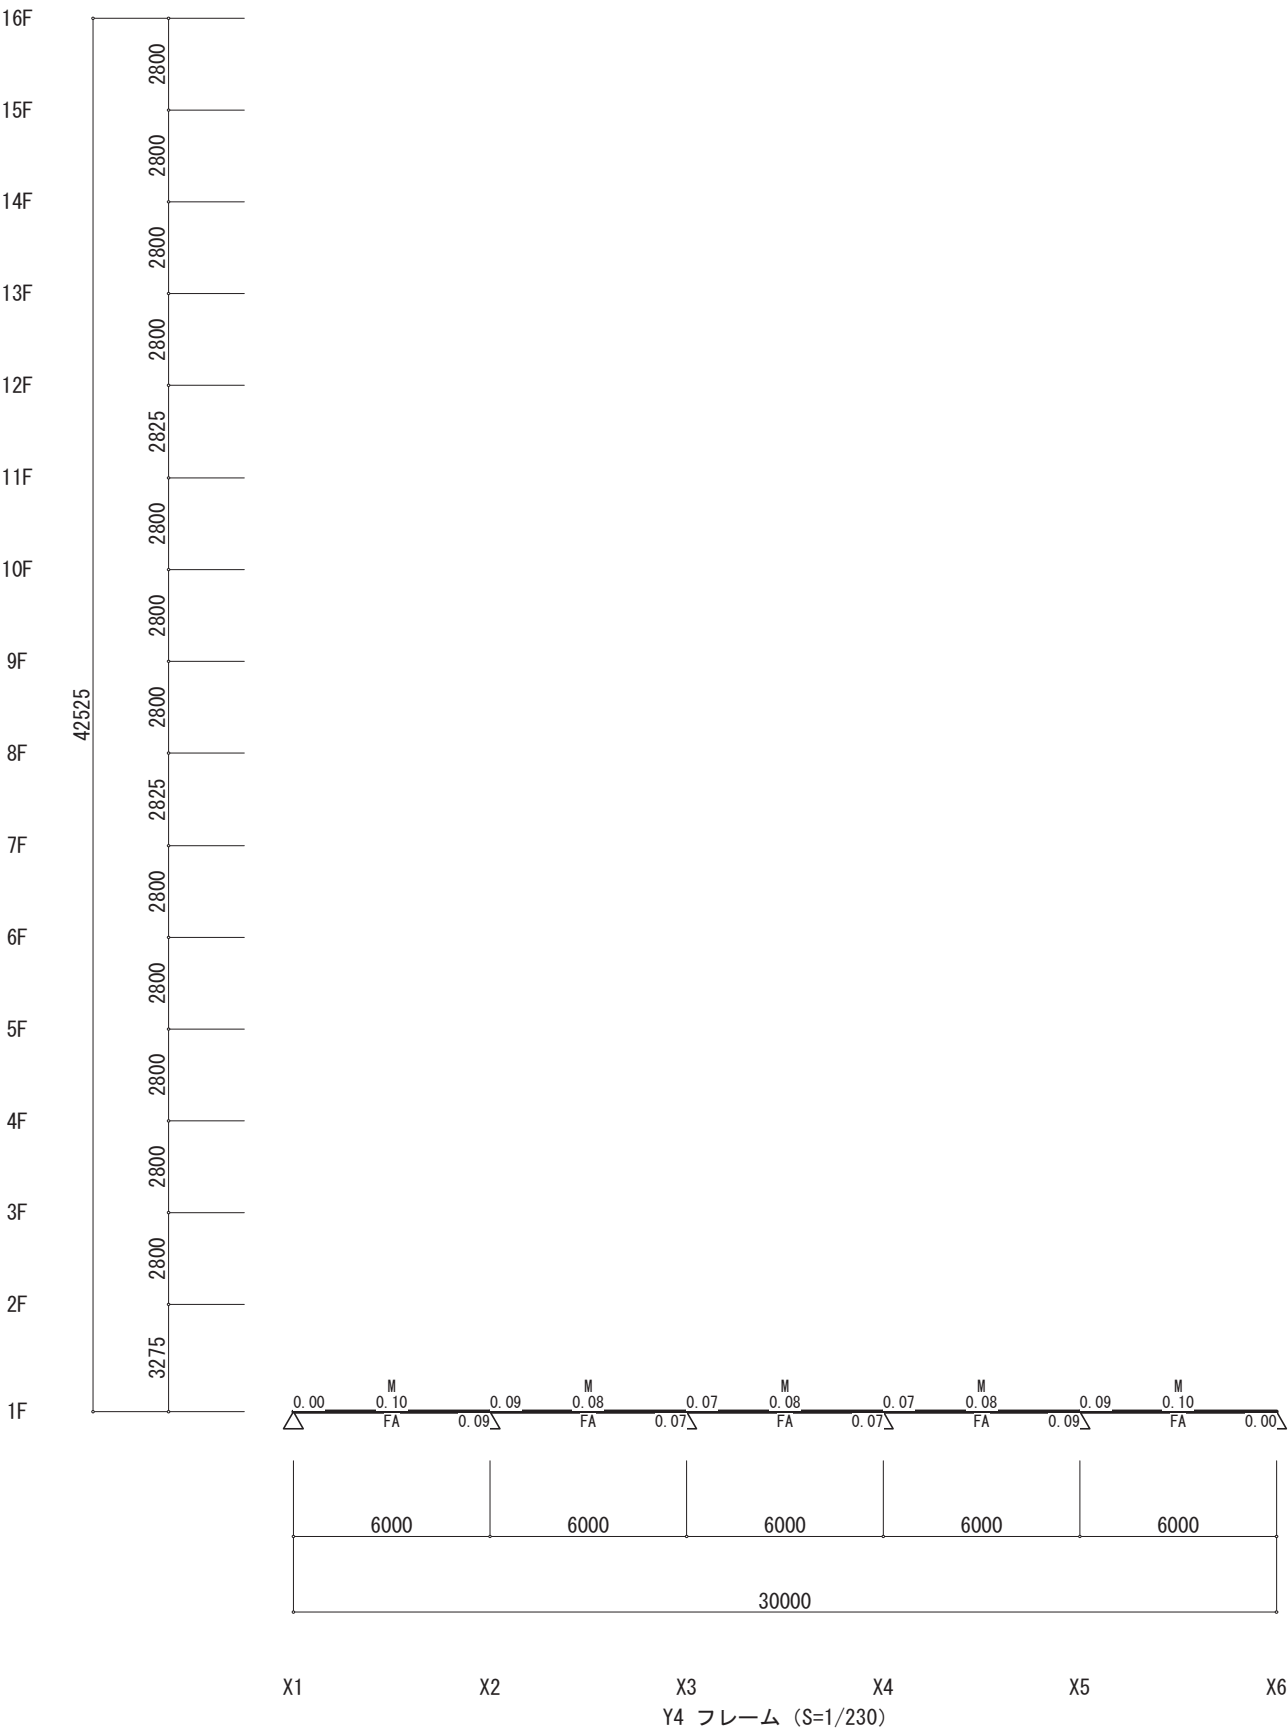


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

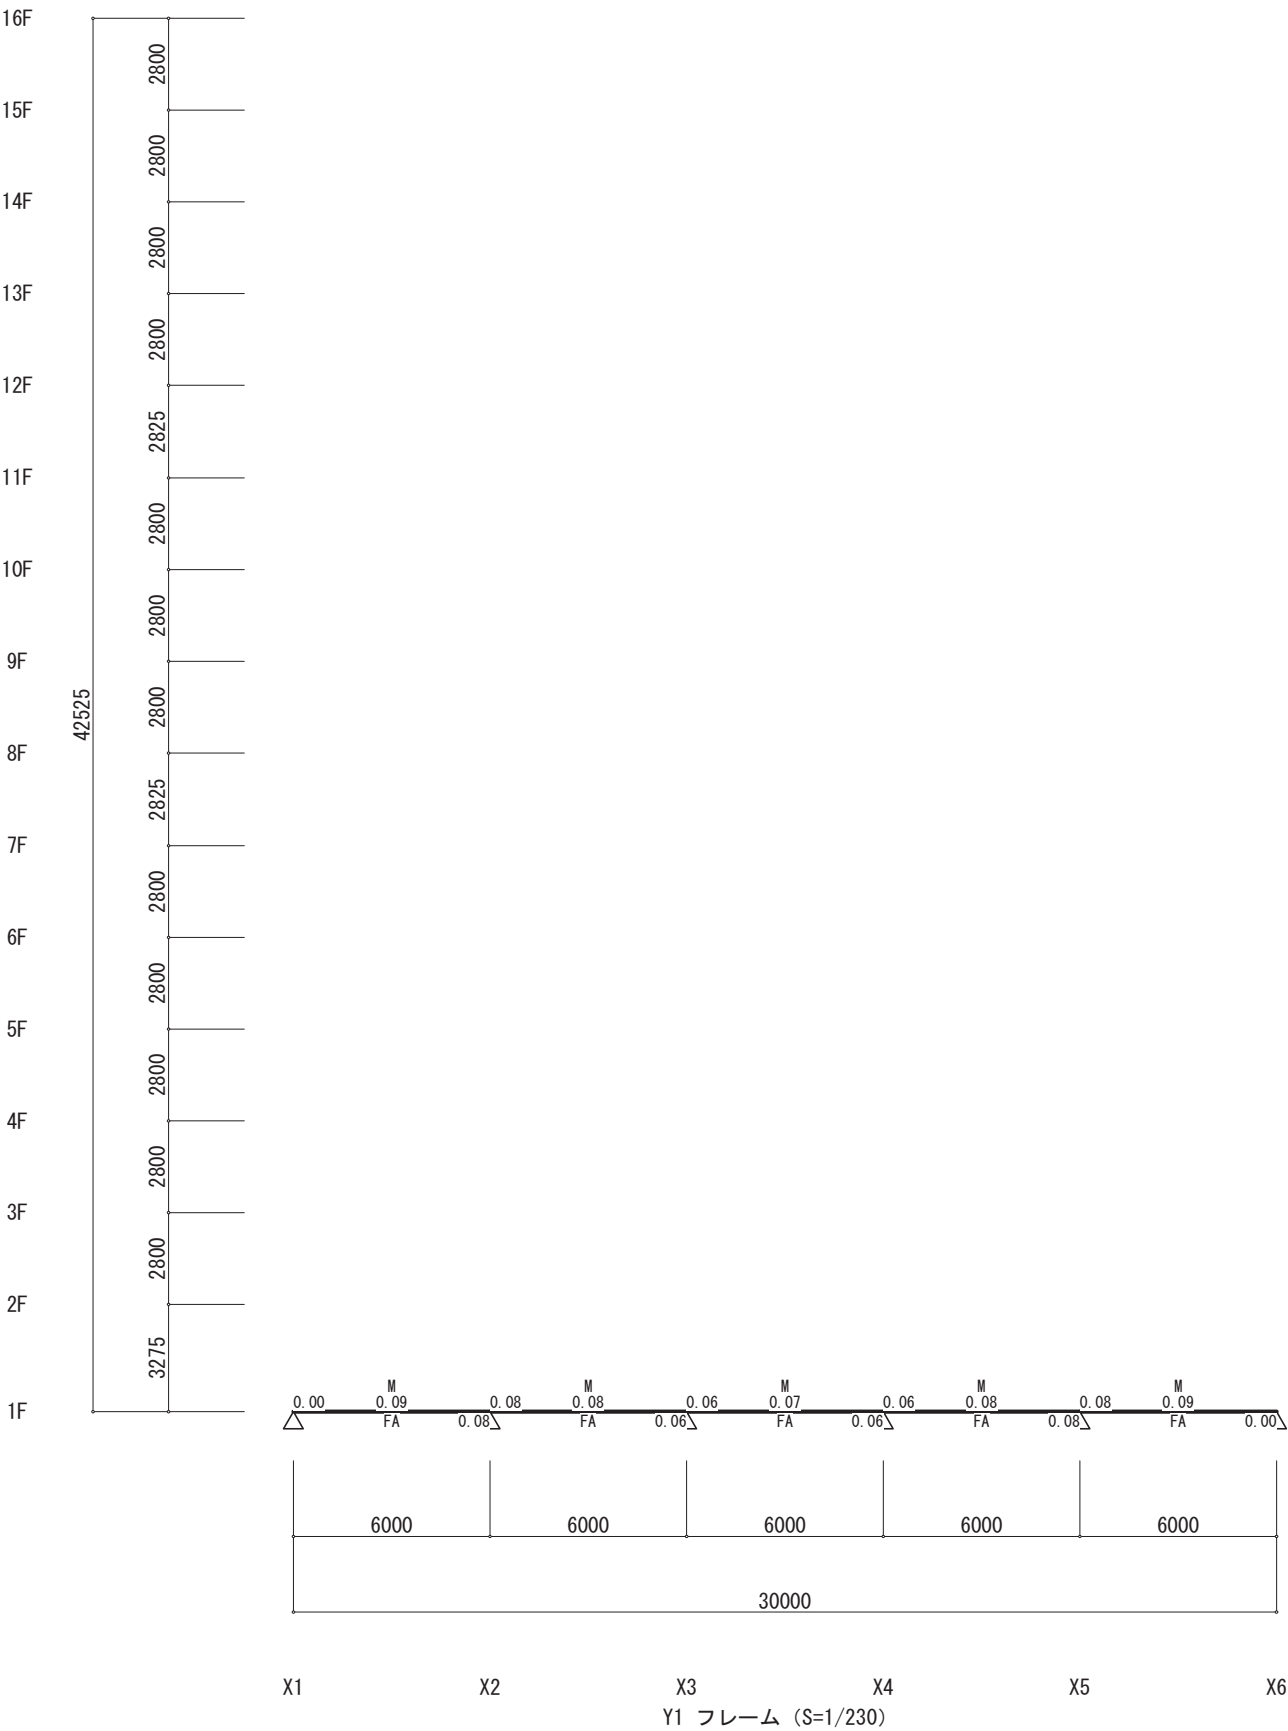


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

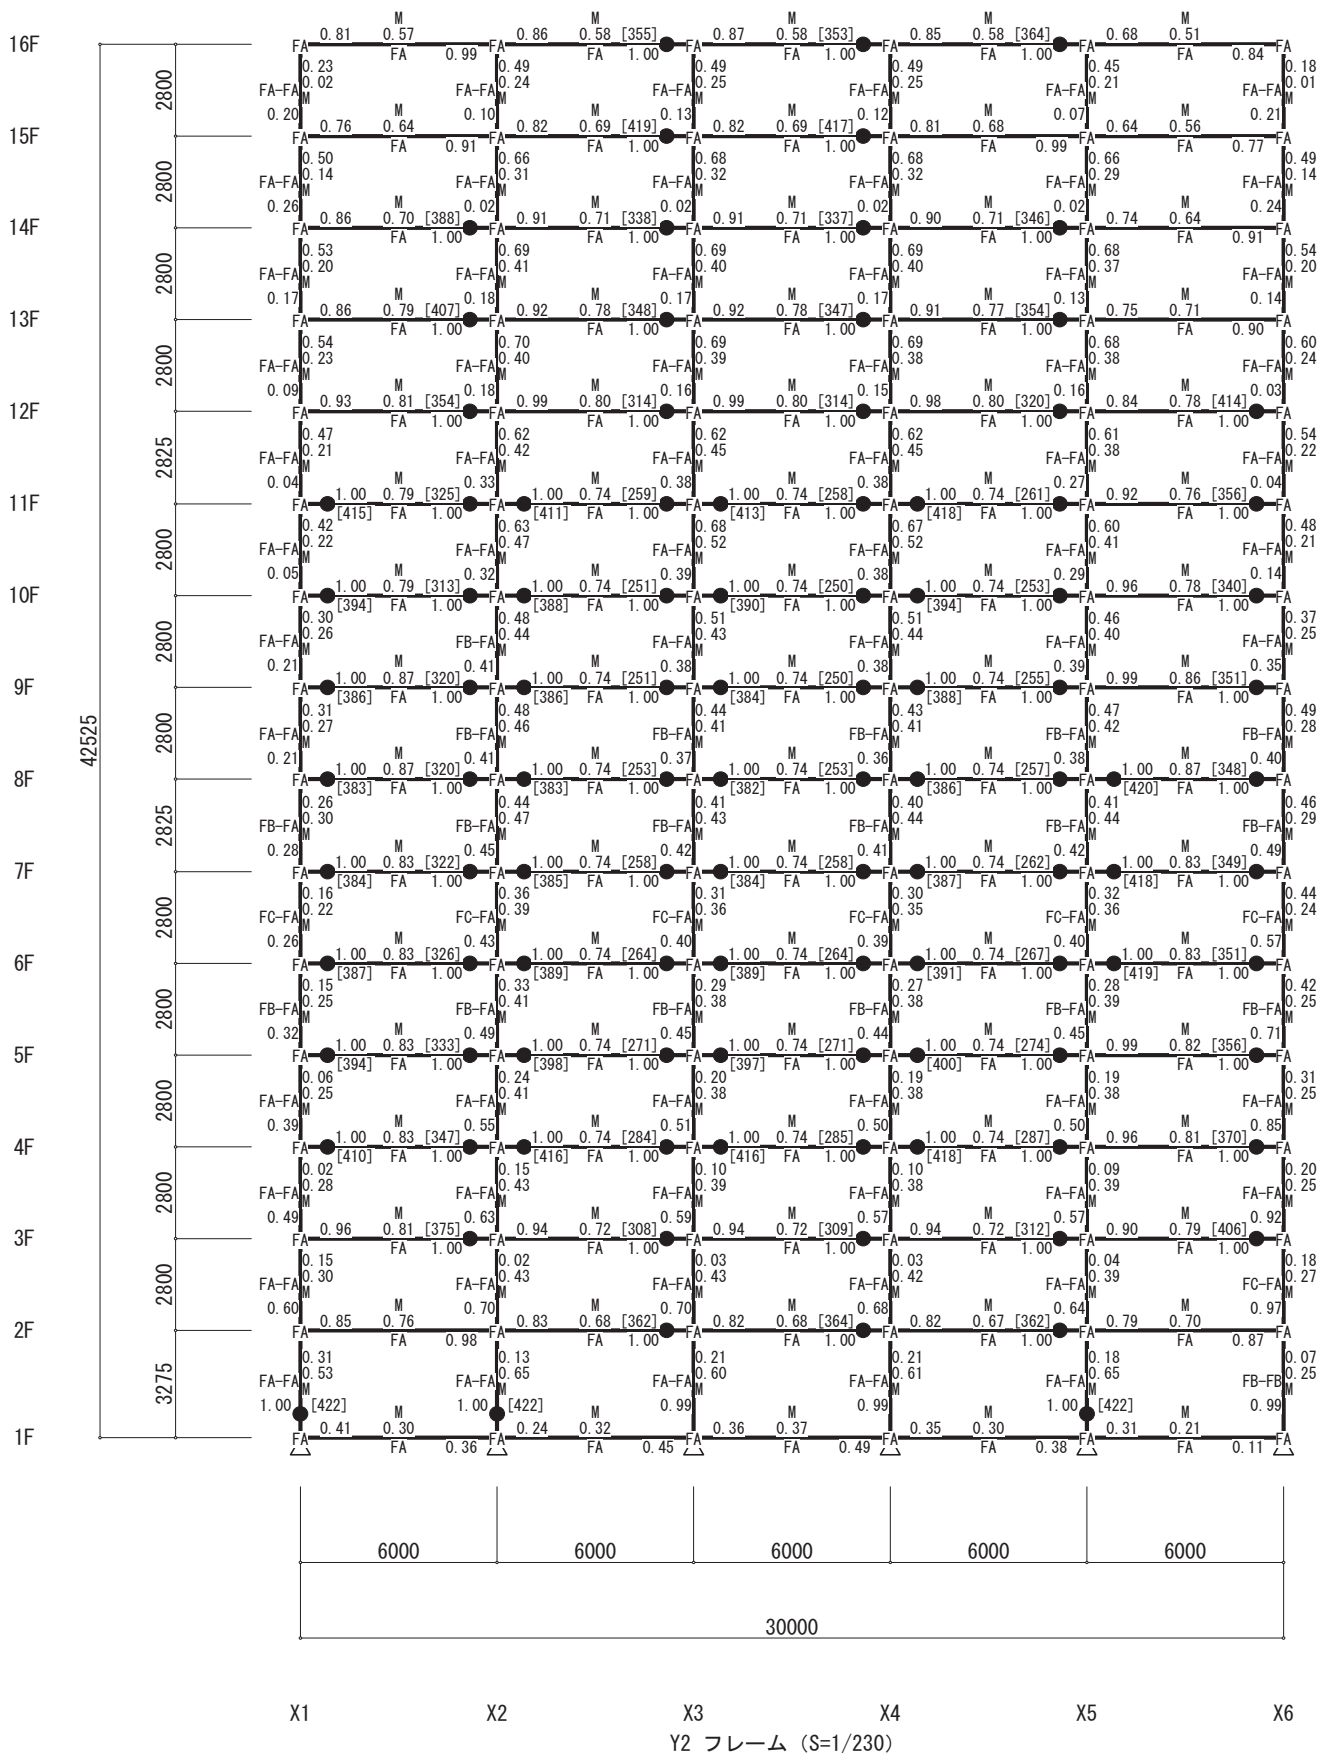


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

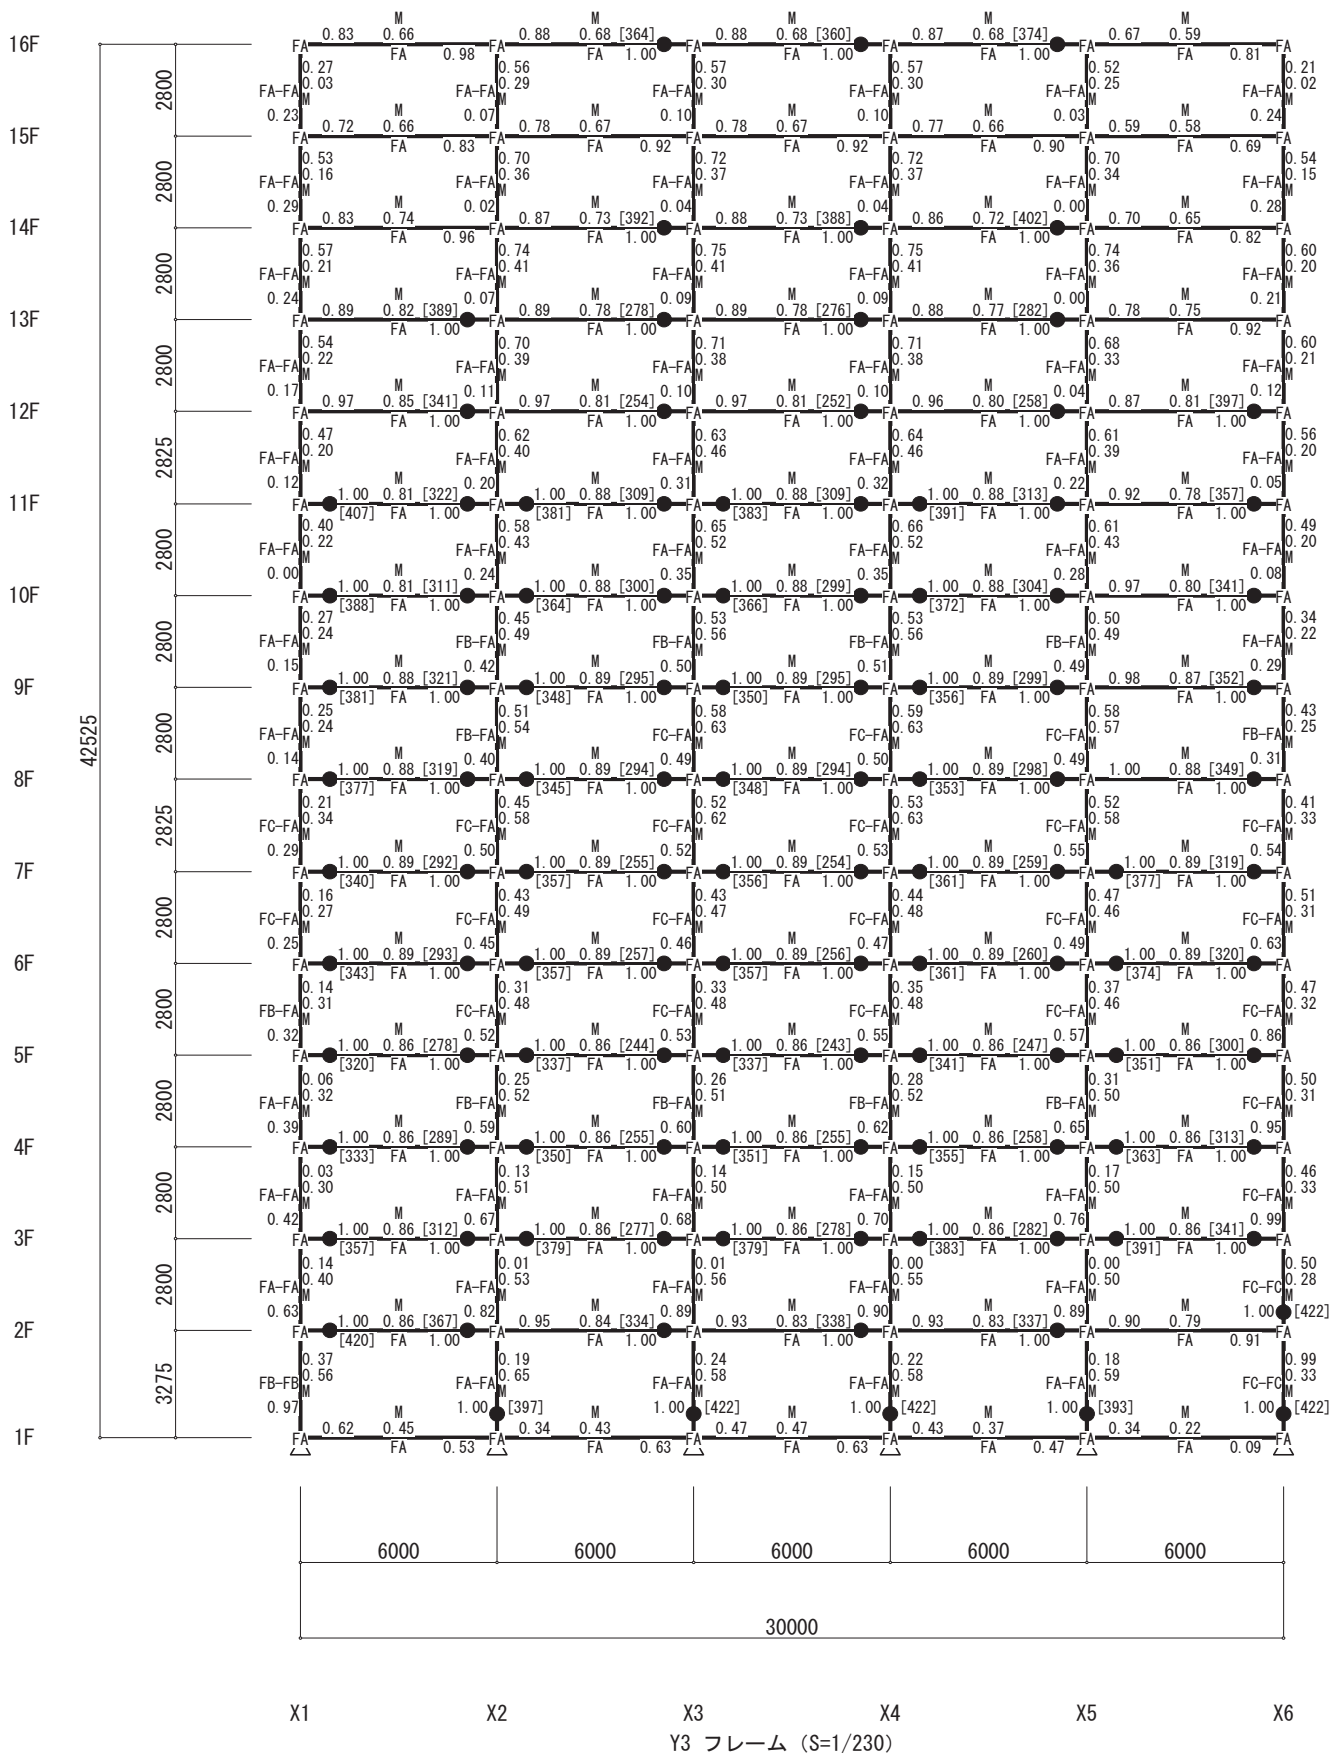


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

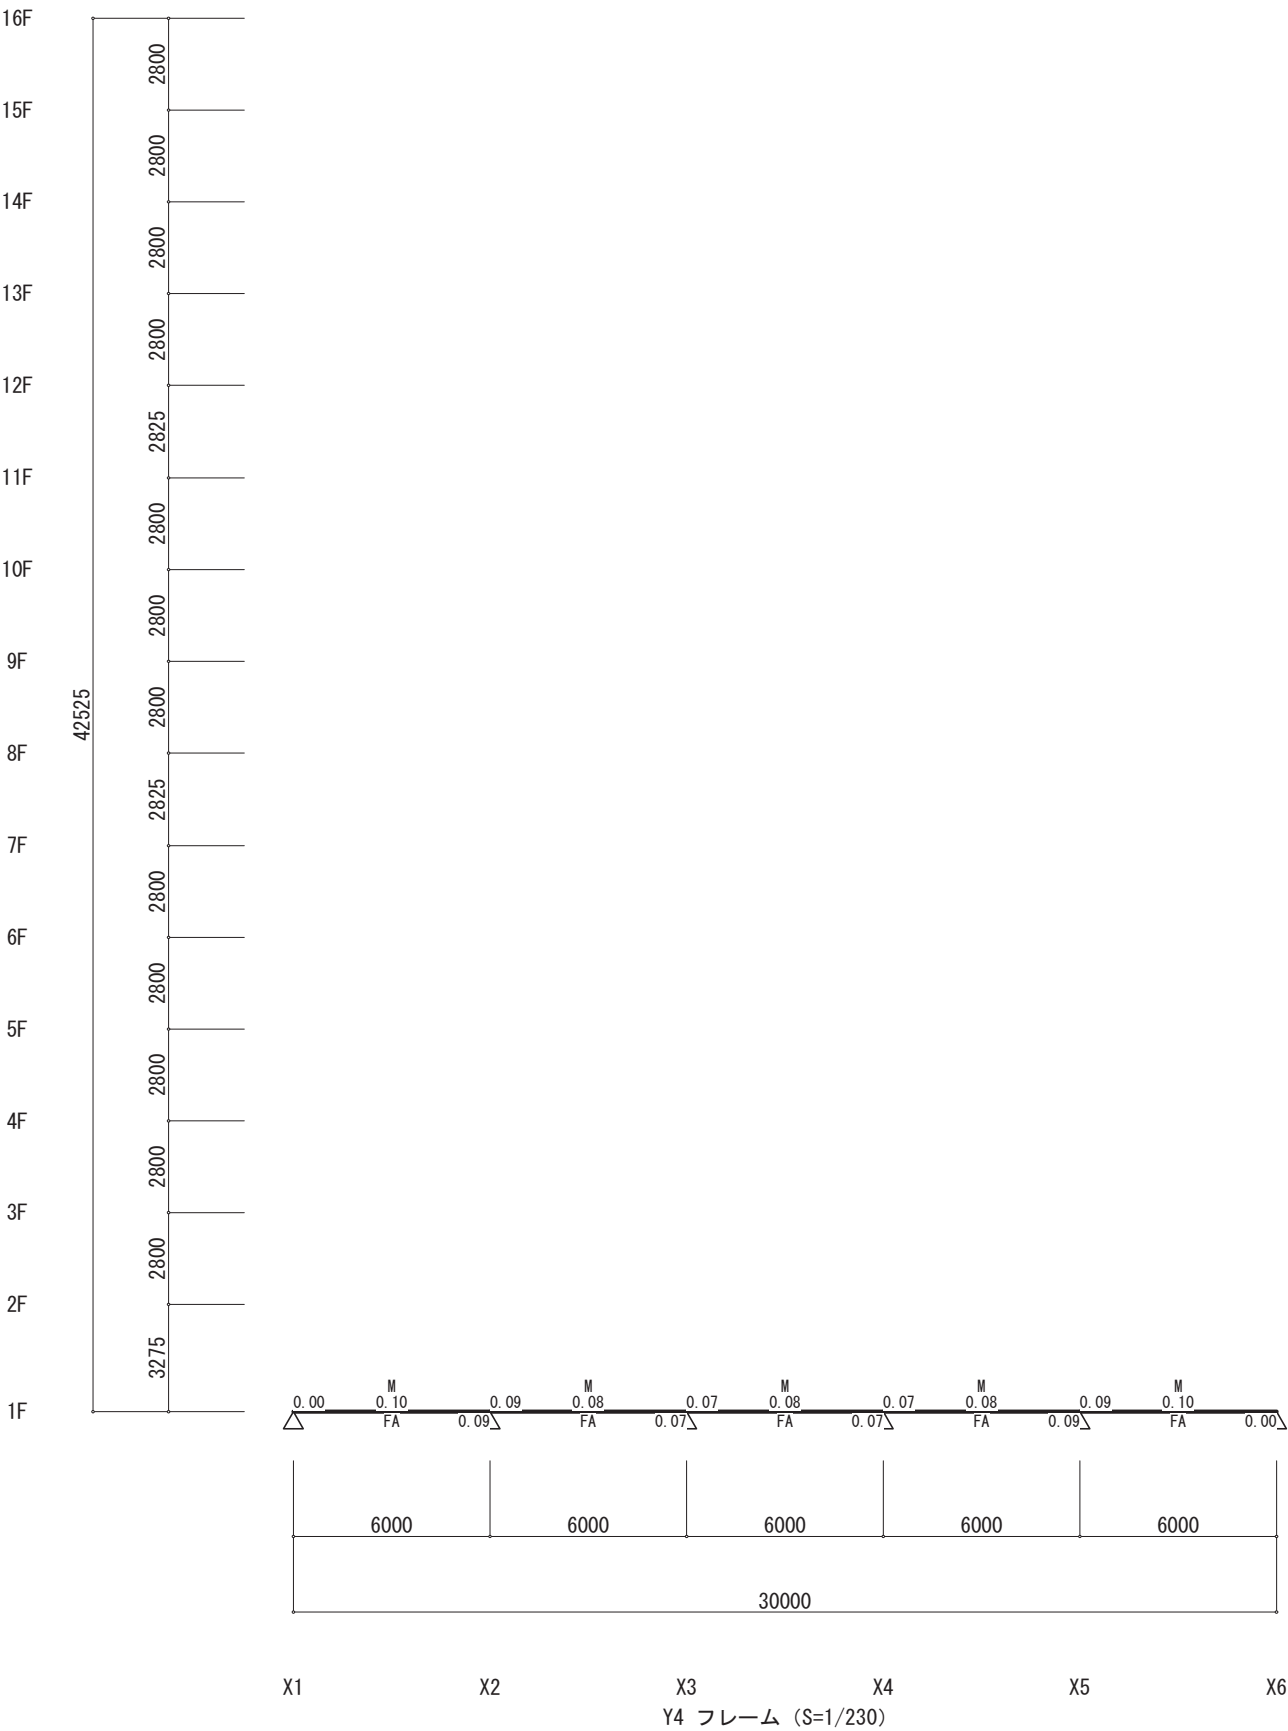


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

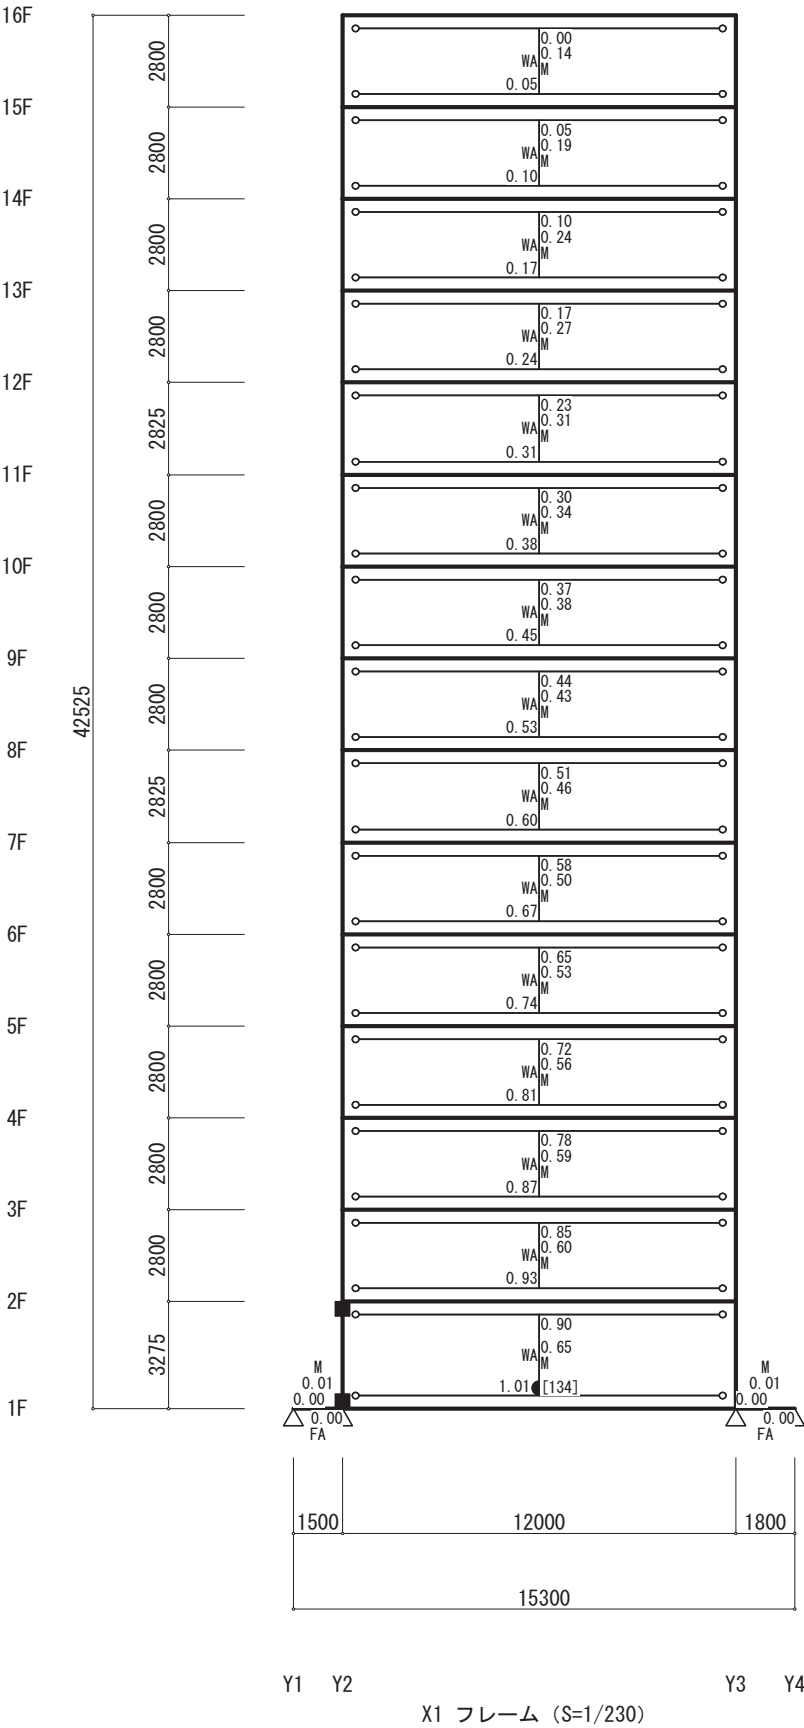


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

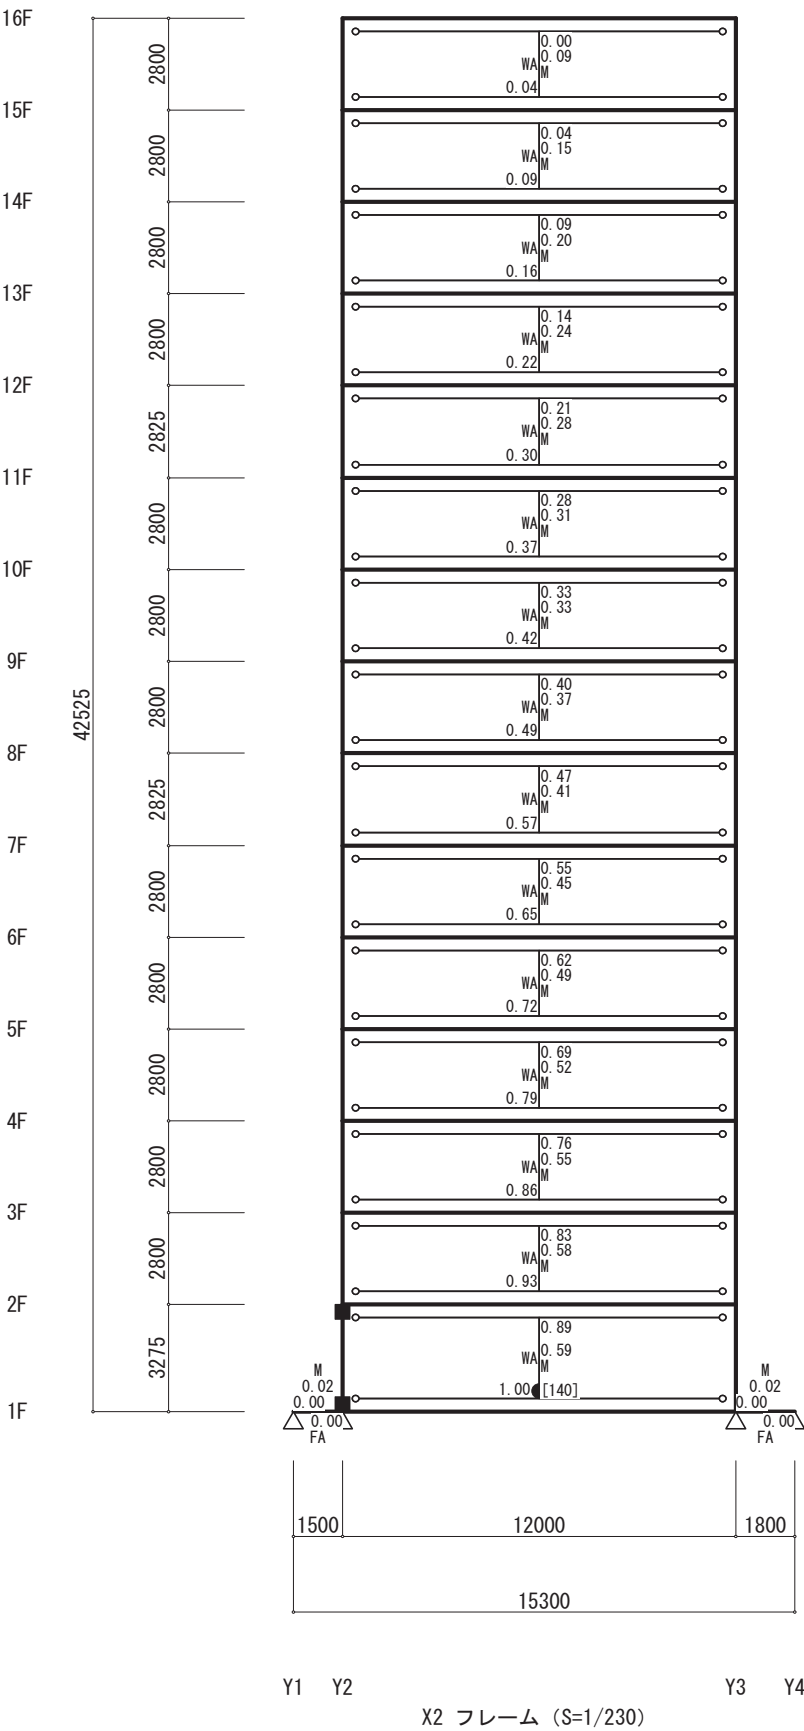


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

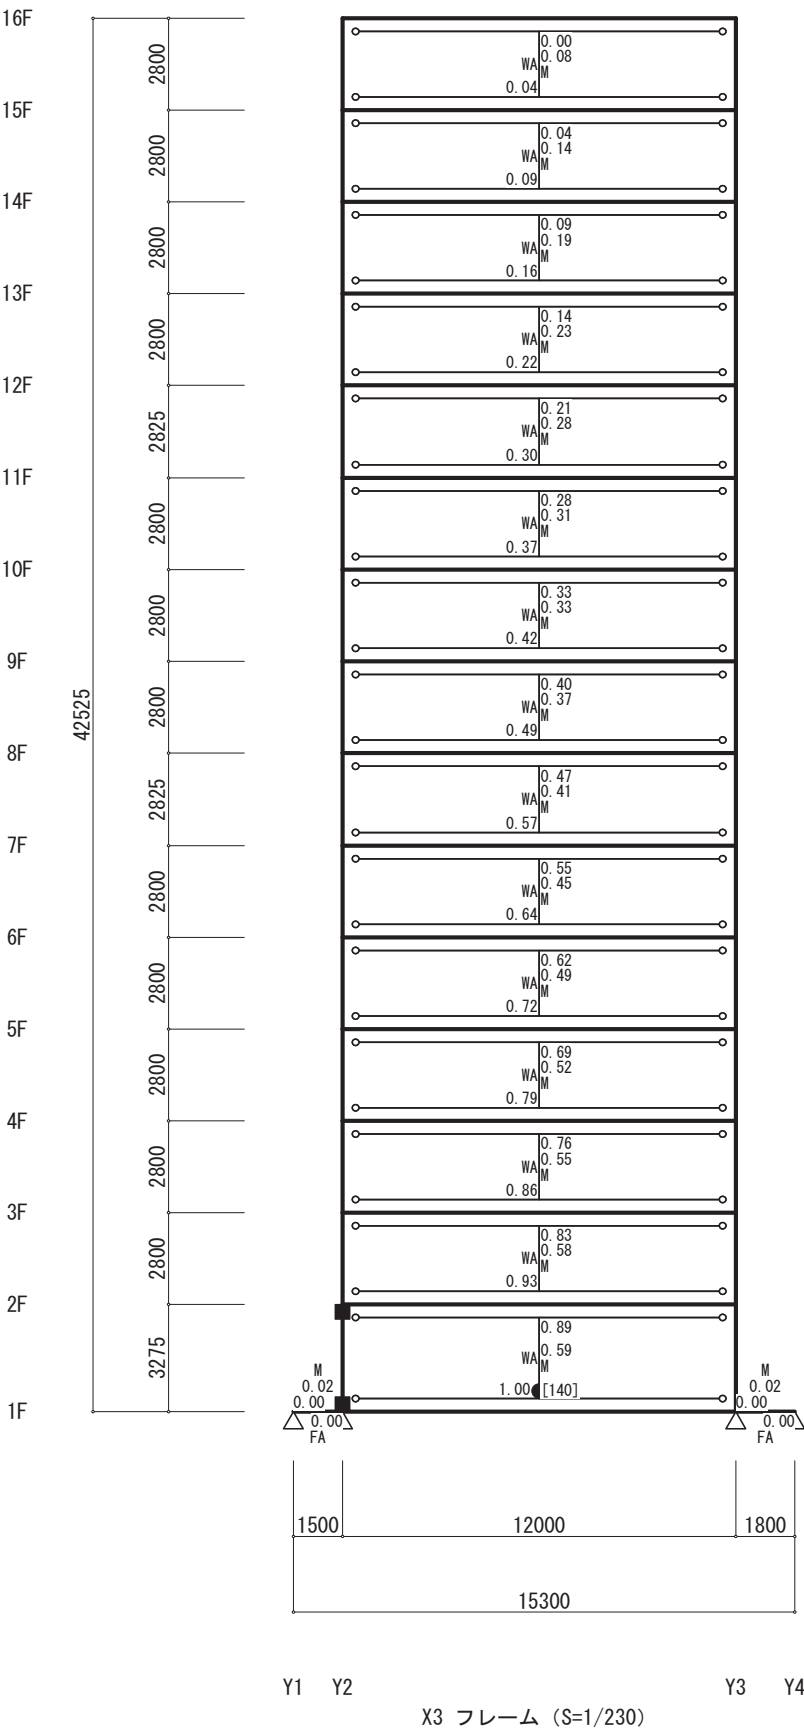


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

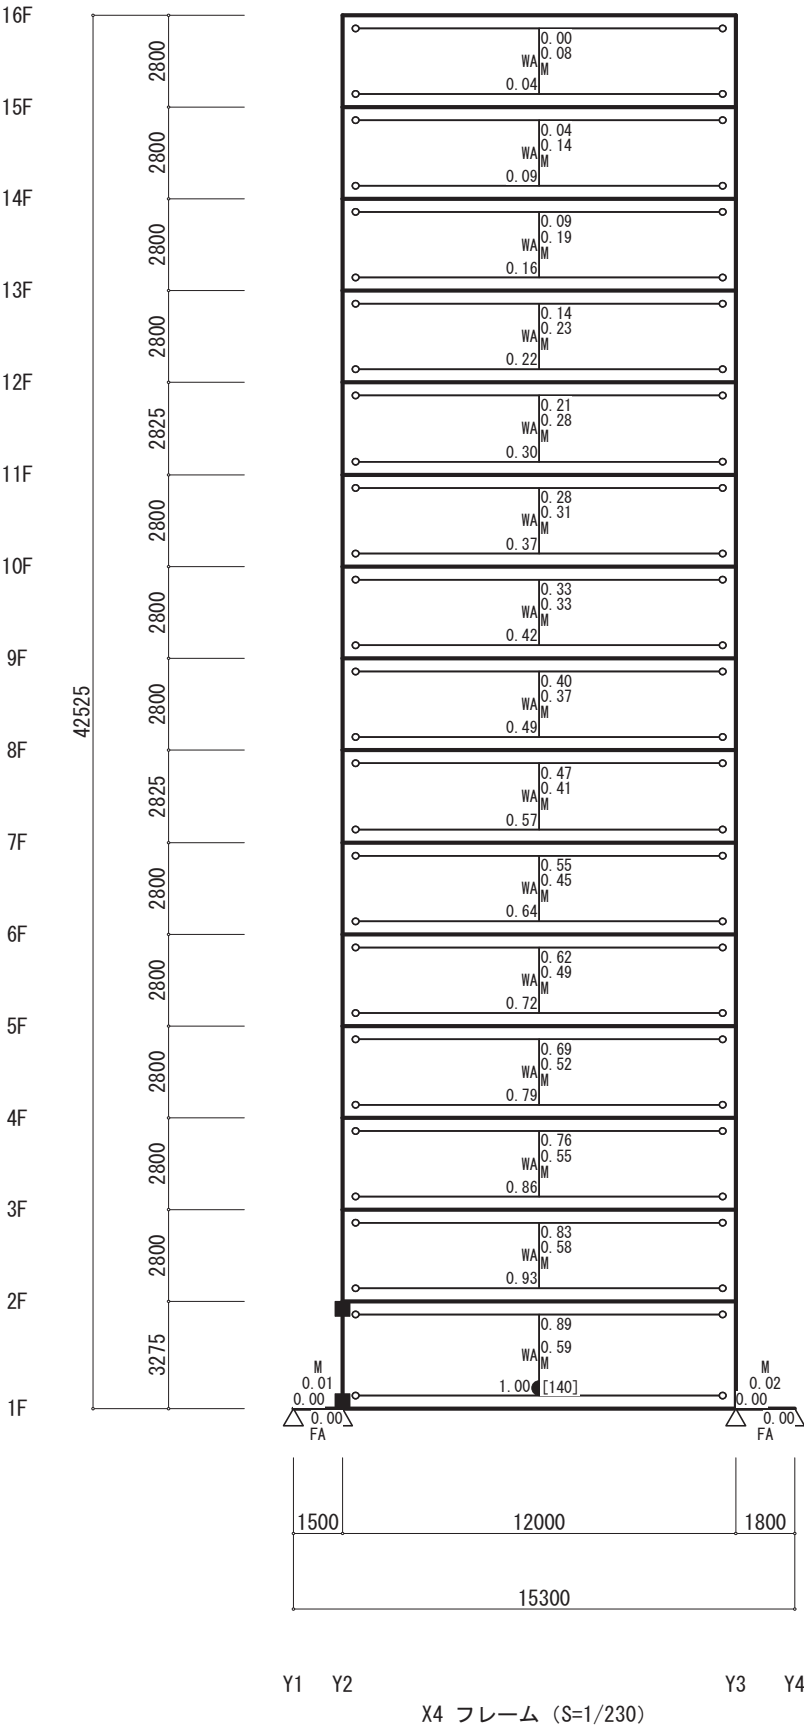


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

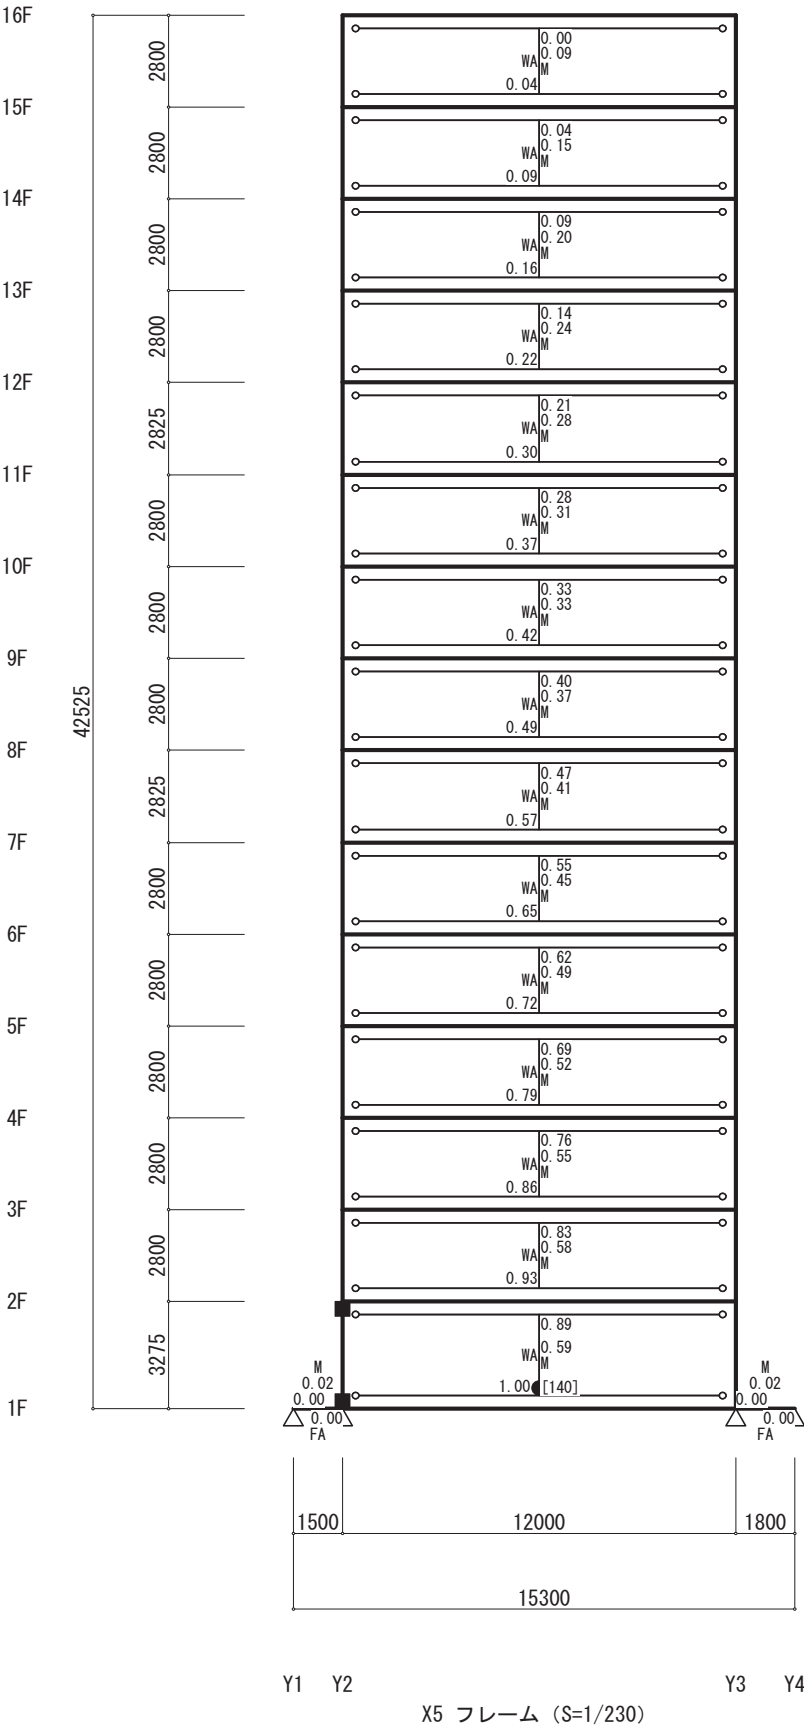


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

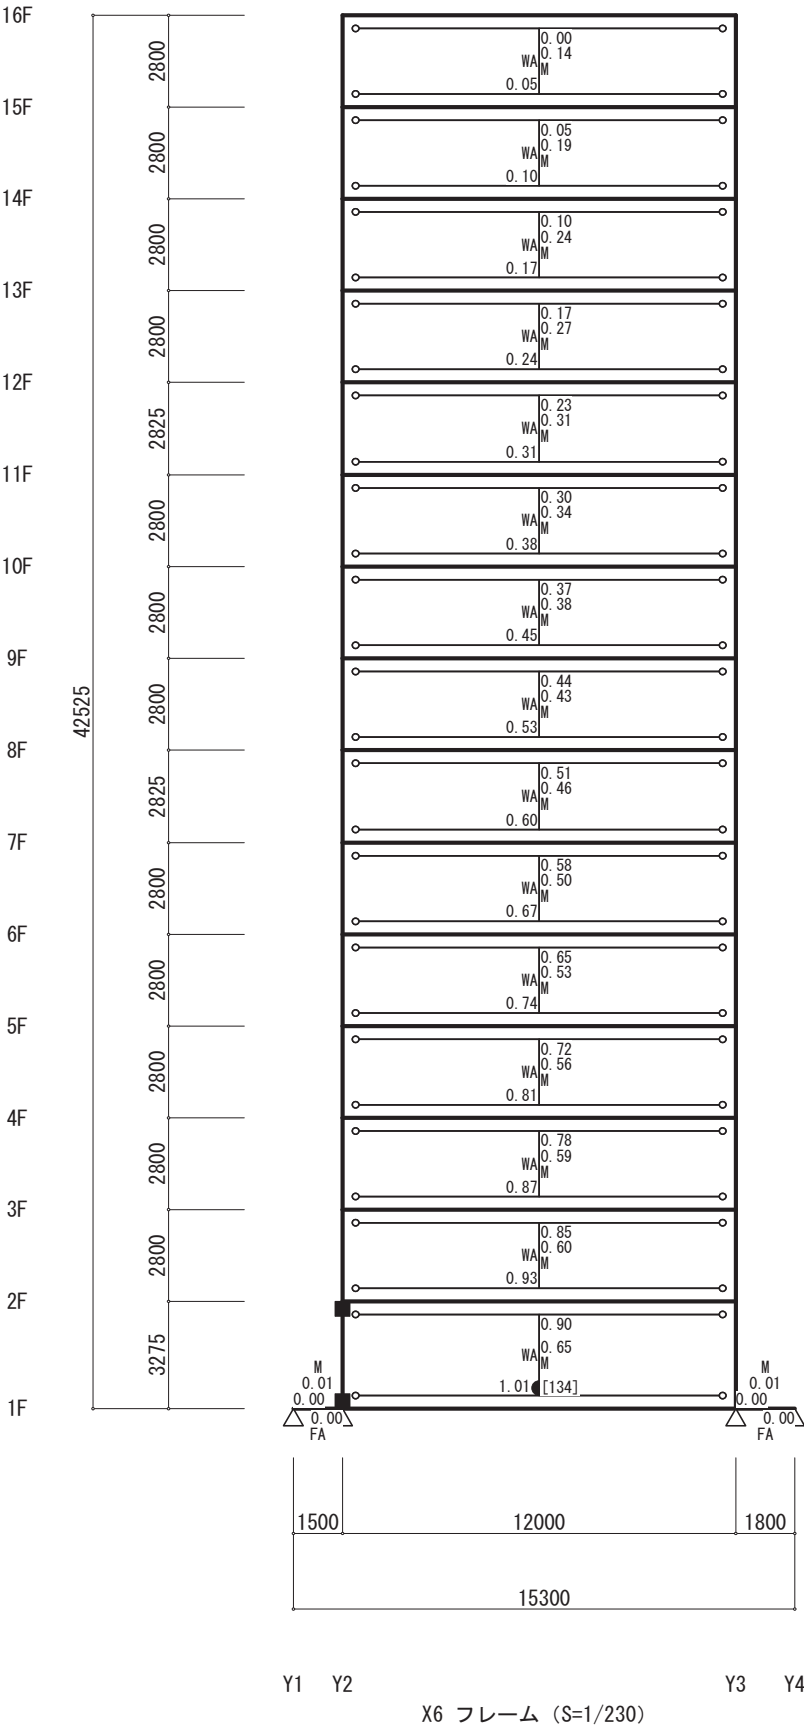


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

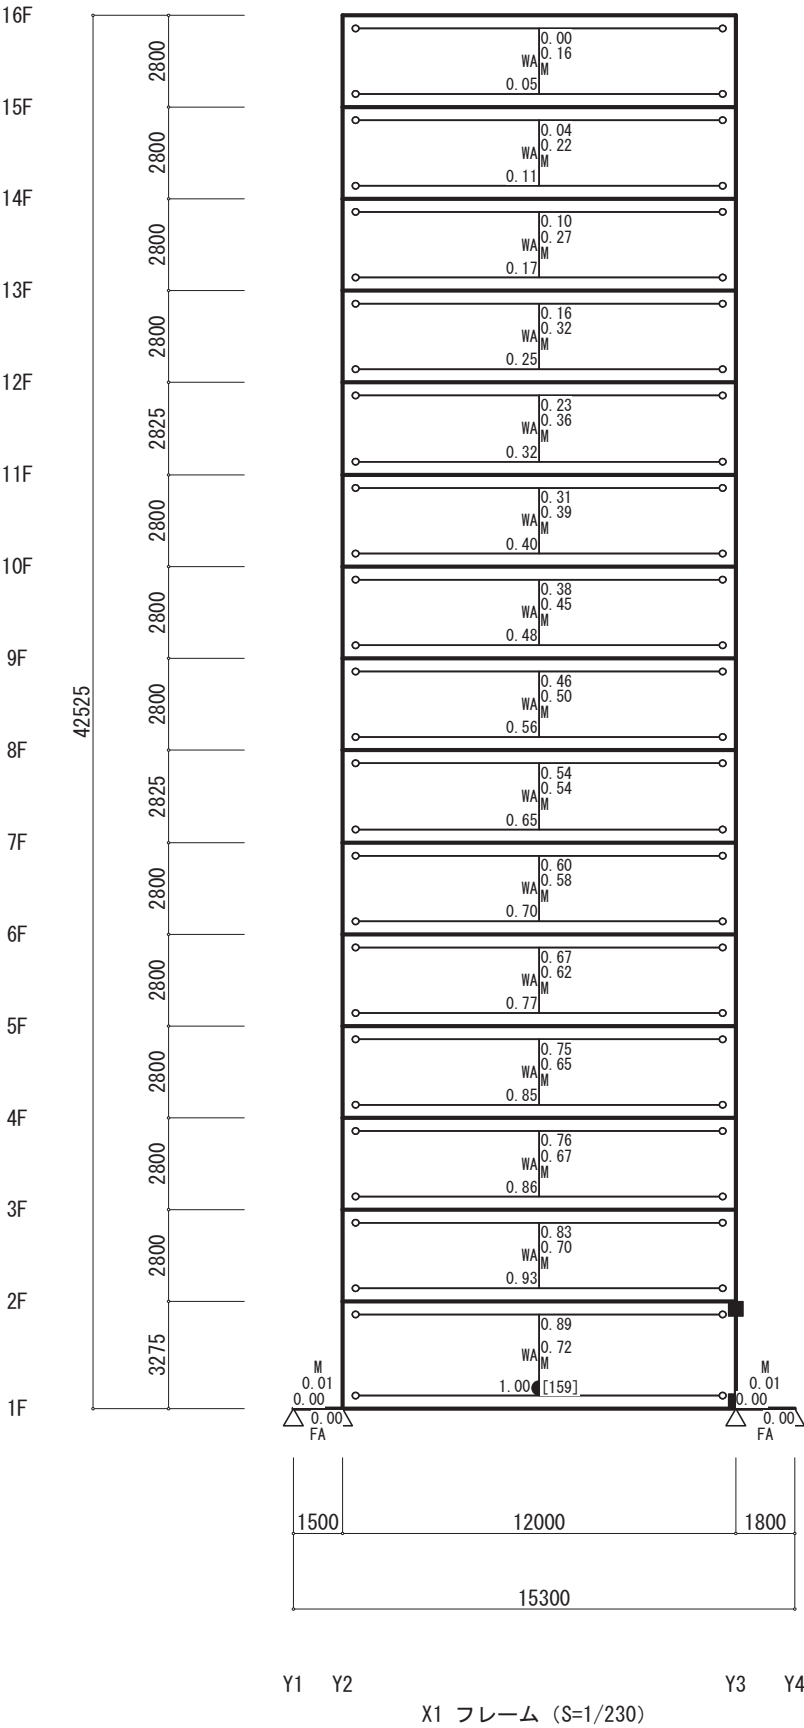


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

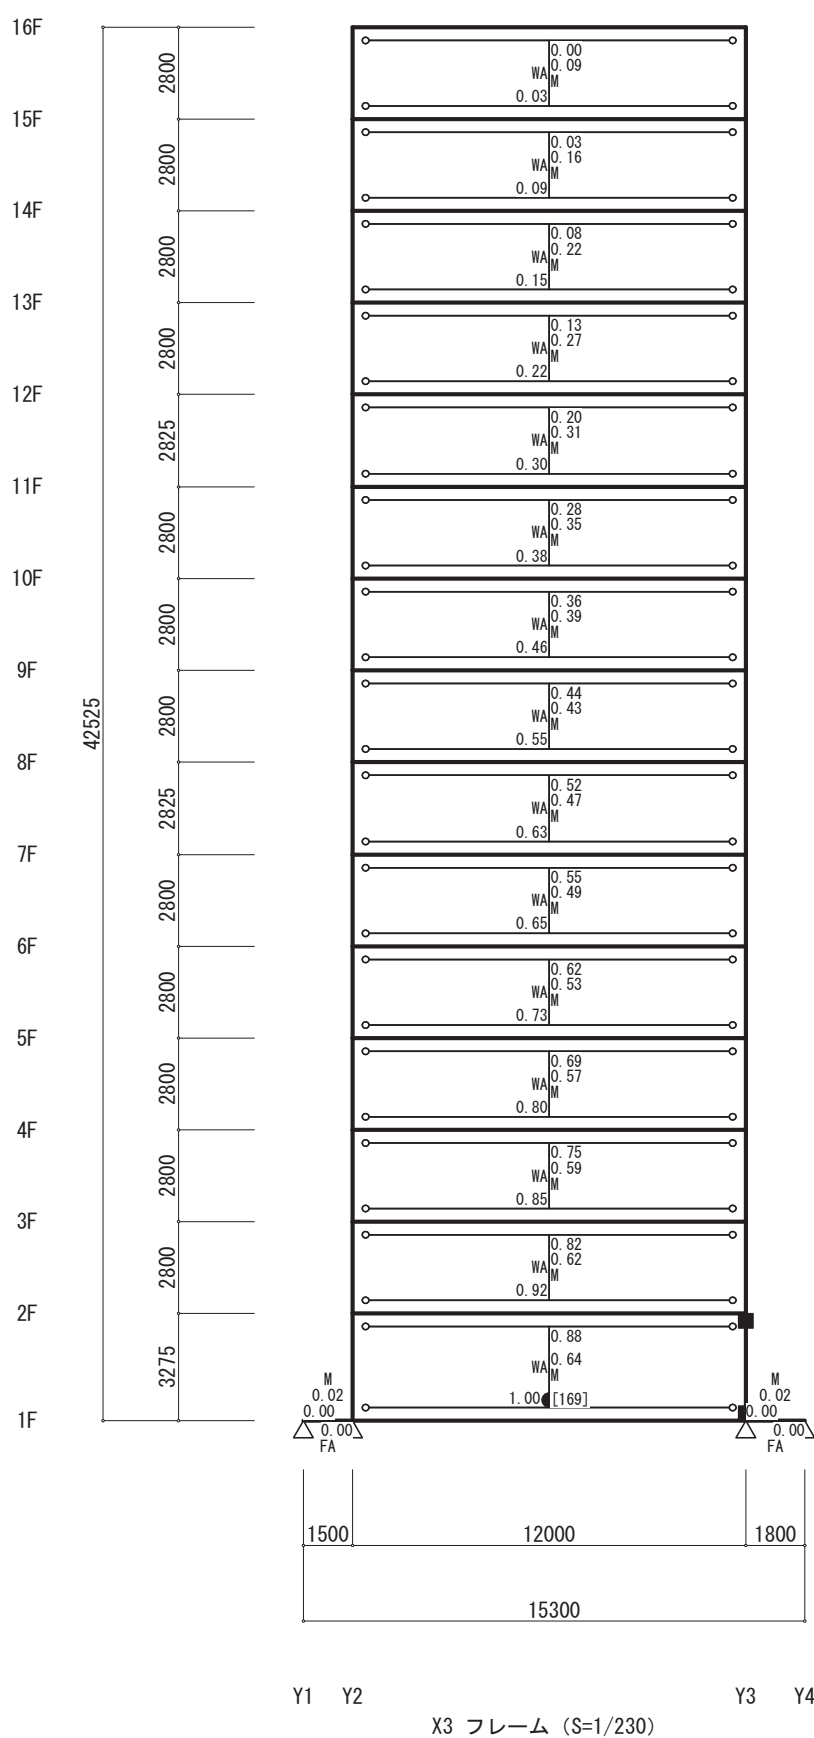


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

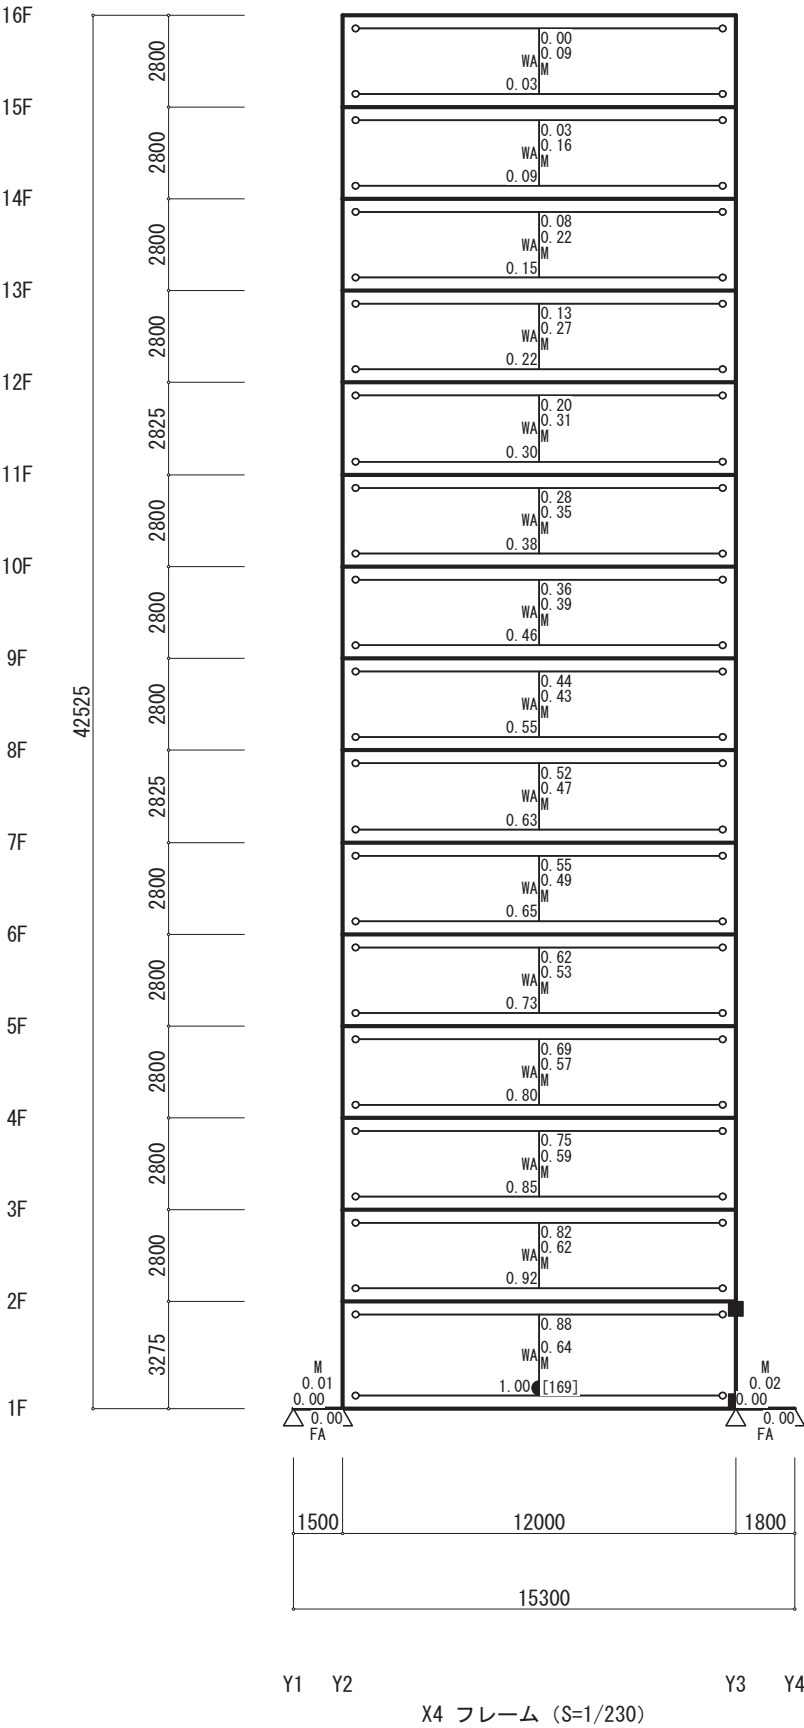

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

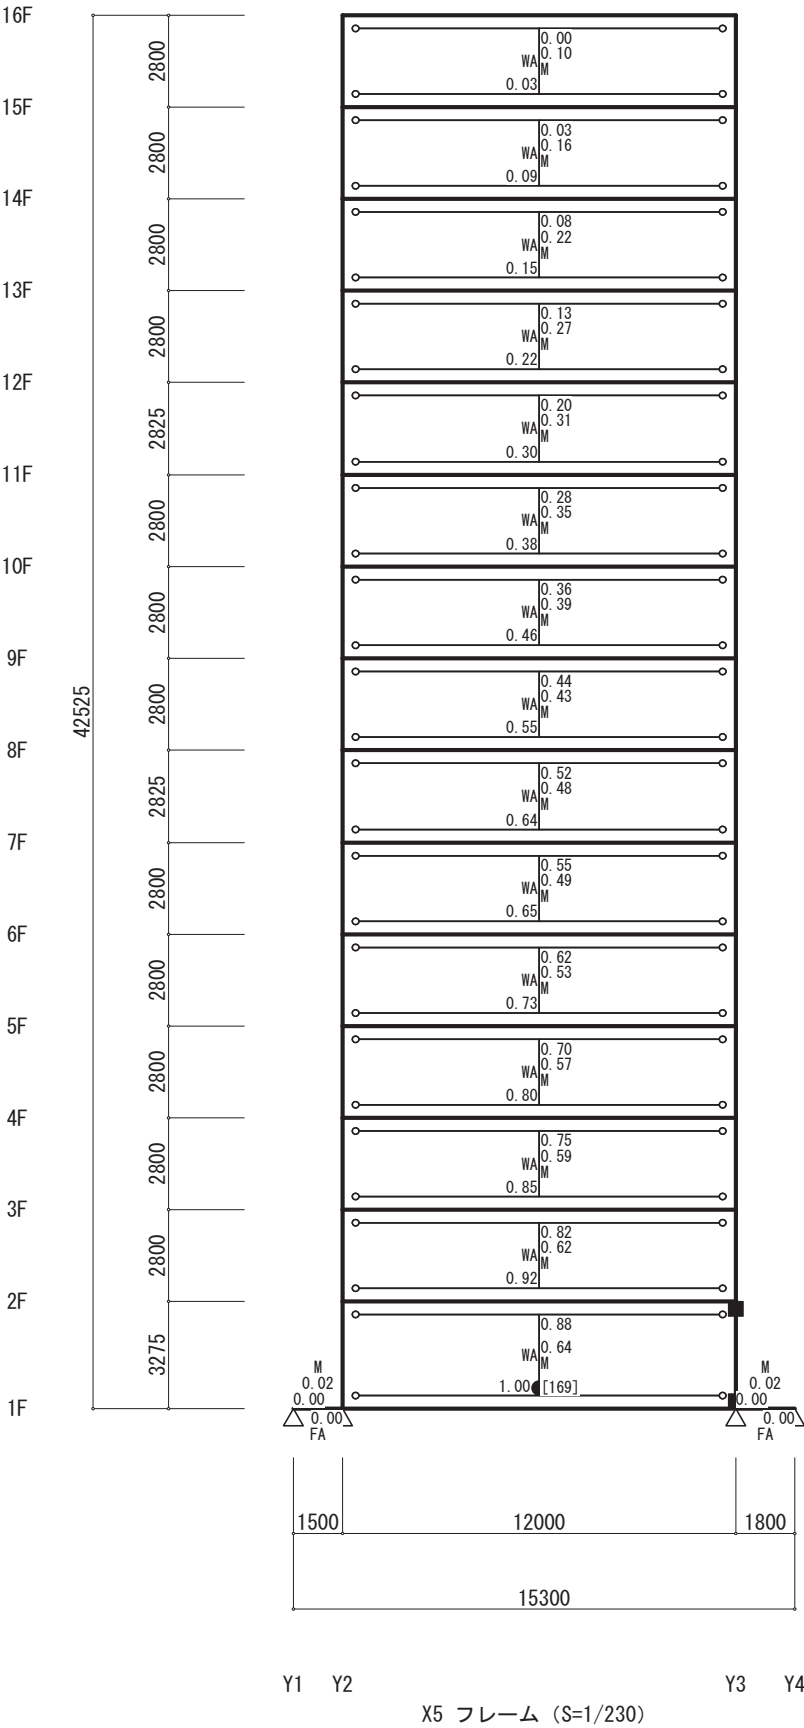

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

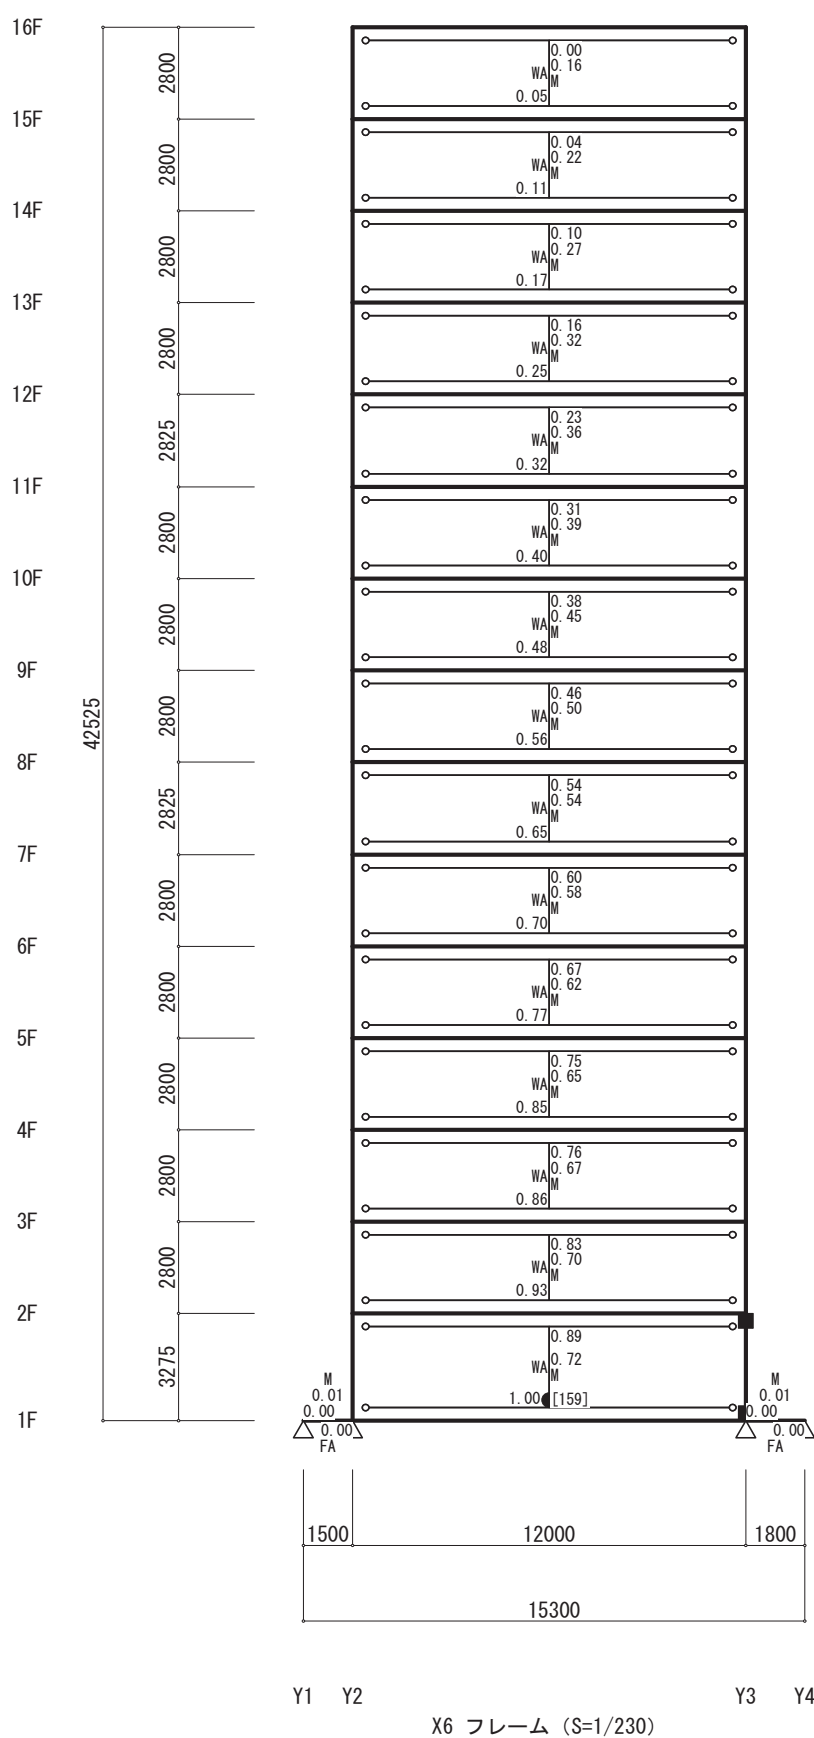

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)

F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.047	1.68	36.00
		X2	X3	FA	M	0.047	1.70	36.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.70	36.00
		X4	X5	FA	M	0.047	1.70	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.70	36.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.054	1.93	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.067	2.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.064	2.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.064	2.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.064	2.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.42	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.067	2.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.064	2.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.064	2.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.064	2.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.42	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.21	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.21	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	7F	X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.018	0.64	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.028	1.00	36.00
		X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.042	1.50	36.00
		X2	X3	FA	M	0.042	1.51	36.00
		X3	X4	FA	M	0.042	1.51	36.00
		X4	X5	FA	M	0.042	1.51	36.00
		X5	X6	FA	M	0.042	1.51	36.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.048	1.72	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X5	X6	FA	M	0.050	1.81	36.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X5	X6	FA	M	0.050	1.81	36.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	10F	X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X2	X3	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X1	X2	FA	M	0.061	2.21	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X1	X2	FA	M	0.061	2.21	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.065	2.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.39	36.00
		X1	X2	FA	M	0.065	2.35	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.065	2.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.39	36.00
		X1	X2	FA	M	0.065	2.35	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.055	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X1	X2	FA	M	0.058	2.08	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.020	0.71	36.00
		X3	X4	FA	M	0.037	1.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.42	36.00
		X1	X2	FA	M	0.046	1.66	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.047	1.70	36.00
		X2	X3	FA	M	0.047	1.70	36.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.70	36.00
		X4	X5	FA	M	0.047	1.70	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.68	36.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.93	36.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.067	2.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.064	2.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.064	2.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.064	2.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.42	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.067	2.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.064	2.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.064	2.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.064	2.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.42	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.21	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.21	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	4F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.028	1.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.64	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.042	1.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.042	1.51	36.00
		X3	X4	FA	M	0.042	1.51	36.00
		X4	X5	FA	M	0.042	1.51	36.00
		X5	X6	FA	M	0.042	1.50	36.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X5	X6	FA	M	0.048	1.72	36.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.81	36.00
		X5	X6	FA	M	0.050	1.81	36.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.053	1.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.91	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X2	X3	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.21	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X2	X3	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.21	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	7F	X1	X2	FA	M	0.065	2.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.35	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.065	2.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.35	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	2.00	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.046	1.66	36.00
		X2	X3	FA	M	0.039	1.42	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X4	X5	FA	M	0.037	1.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.71	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
		X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
Y1	1F	X2	X3	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.55	36.00
Y2	16F	X2	X3	FA	M	0.015	0.55	36.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.55	36.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.55	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.55	36.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
	15F	X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
	14F	X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
	13F	X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.27	36.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X1	X2	FA	M	0.007	0.25	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	5F	X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
	2F	X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.12	36.00
	1F	X4	X5	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.014	0.52	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.52	36.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	8F	X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.28	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.28	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.28	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.27	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.26	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X6	X7	FA	M	0.006	0.22	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X6	X7	FA	M	0.003	0.12	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.018	0.63	36.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.55	36.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.55	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	16F	X4	X5	FA	M	0.015	0.55	36.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.63	36.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.46	36.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.46	36.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.43	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.43	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.40	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.40	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.34	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.33	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	3F	X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.47	36.00
Y3	16F	X3	X4	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
	15F	X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
	14F	X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
	13F	X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
	12F	X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
	11F	X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
	10F	X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
	9F	X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
	8F	X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X1	X2	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
	7F	X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	6F	X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
	3F	X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.22	36.00
	2F	X4	X5	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.14	36.00
	1F	X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00

b) R C柱の部材種別

H_o/D : ①:柱の内のり長さ H_o /柱のせい D 、または②: $2M/(Q \cdot D)$
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 P_t : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 N_o : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/N_o : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	H_o/D	σ_o/F_c σ_o Fc	P_t	$\tau u/F_c$ τu Fc	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	70.69②	0.010	0.12	0.00	(0.01)
						0.35		0.07	337.40
						36.00		36.00	32607.06
		X2	FA-FA	M	3.57②	0.026	0.16	0.02	(0.03)
						0.94		0.68	676.11
						36.00		36.00	24381.86
		X3	FA-FA	M	3.42②	0.026	0.16	0.02	(0.03)
						0.93		0.71	672.76
						36.00		36.00	24381.86
		X4	FA-FA	M	3.39②	0.025	0.16	0.02	(0.03)
						0.92		0.72	660.19
						36.00		36.00	24381.86
		X5	FA-FA	M	3.39②	0.026	0.16	0.02	(0.03)
						0.92		0.72	661.67
						36.00		36.00	24381.86

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X6	FA-FA	M	19.58②	0.016	0.12	0.00	(0.02)
						0.58		0.01	557.19
						36.00		36.00	32607.06
	14F	X1	FA-FA	M	10.49②	0.019	0.12	0.01	(0.02)
						0.68		0.26	653.81
						36.00		36.00	32607.06
		X2	FA-FA	M	4.64②	0.052	0.16	0.03	(0.06)
						1.86		0.94	1341.39
						36.00		36.00	24381.86
		X3	FA-FA	M	4.60②	0.052	0.16	0.03	(0.06)
						1.87		0.95	1342.93
						36.00		36.00	24381.86
		X4	FA-FA	M	4.56②	0.050	0.16	0.03	(0.05)
						1.81		0.95	1303.83
						36.00		36.00	24381.86
		X5	FA-FA	M	4.59②	0.050	0.16	0.03	(0.05)
						1.82		0.95	1307.43
						36.00		36.00	24381.86
		X6	FA-FA	M	13.27②	0.037	0.12	0.01	(0.04)
						1.32		0.27	1265.45
						36.00		36.00	32607.06
	13F	X1	FA-FA	M	6.14②	0.022	0.12	0.02	(0.02)
						0.80		0.55	769.56
						36.00		36.00	32607.06
		X2	FA-FA	M	3.84②	0.074	0.16	0.04	(0.08)
						2.66		1.36	1916.34
						36.00		36.00	24381.86
		X3	FA-FA	M	3.90②	0.073	0.16	0.04	(0.08)
						2.64		1.33	1899.95
						36.00		36.00	24381.86
		X4	FA-FA	M	3.85②	0.071	0.16	0.04	(0.08)
						2.55		1.33	1836.92
						36.00		36.00	24381.86
		X5	FA-FA	M	3.78②	0.071	0.16	0.04	(0.08)
						2.57		1.36	1851.96
						36.00		36.00	24381.86
		X6	FA-FA	M	8.27②	0.052	0.12	0.01	(0.05)
						1.86		0.51	1788.83
						36.00		36.00	32607.06
	12F	X1	FA-FA	M	5.25②	0.021	0.16	0.02	(0.02)
						0.77		0.68	738.51
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FA-FA	M	3.83②	0.080	0.18	0.04	(0.09)
						2.88		1.42	2416.17
						36.00		36.00	28397.69
		X3	FA-FA	M	4.01②	0.079	0.18	0.04	(0.08)
						2.85		1.34	2391.67
						36.00		36.00	28397.69
		X4	FA-FA	M	3.98②	0.076	0.18	0.04	(0.08)
						2.75		1.34	2306.42
						36.00		36.00	28397.69
		X5	FA-FA	M	3.84②	0.077	0.18	0.04	(0.08)
						2.77		1.40	2328.07
						36.00		36.00	28397.69
		X6	FA-FA	M	6.46②	0.069	0.16	0.02	(0.07)
						2.48		0.73	2376.08
						36.00		36.00	32454.50
	11F	X1	FA-FA	M	4.85②	0.016	0.16	0.02	(0.02)
						0.56		0.66	541.36
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FA-FA	M	3.41②	0.089	0.18	0.04	(0.10)
						3.22		1.54	2702.62
						36.00		36.00	28397.69
		X3	FA-FA	M	2.98②	0.088	0.18	0.05	(0.09)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X3	FA-FA	M	2.98②	3.18	0.18	1.76	2671.65
						36.00		36.00	28397.69
						0.085		0.05	(0.09)
		X4	FA-FA	M	2.94②	3.05	0.18	1.77	2559.26
						36.00		36.00	28397.69
						0.085		0.05	(0.09)
		X5	FA-FA	M	3.15②	3.07	0.18	1.66	2576.59
						36.00		36.00	28397.69
						0.077		0.02	(0.08)
		X6	FA-FA	M	6.21②	2.78	0.16	0.71	2673.50
						36.00		36.00	32454.50
						0.010		0.02	(0.01)
	10F	X1	FA-FA	M	3.99②	0.37	0.16	0.73	351.18
						36.00		36.00	32454.50
						0.099		0.05	(0.11)
		X2	FA-FA	M	3.20②	3.57	0.18	1.64	2994.87
						36.00		36.00	28397.69
						0.104		0.06	(0.11)
		X3	FA-FA	M	2.84②	3.73	0.18	2.00	3130.98
						36.00		36.00	28397.69
						0.099		0.06	(0.11)
		X4	FA-FA	M	2.81②	3.56	0.18	2.00	2986.76
						36.00		36.00	28397.69
						0.102		0.05	(0.11)
		X5	FA-FA	M	3.04②	3.67	0.18	1.81	3083.77
						36.00		36.00	28397.69
						0.087		0.02	(0.09)
		X6	FA-FA	M	4.88②	3.13	0.16	0.83	3000.84
						36.00		36.00	32454.50
						0.006		0.02	(0.01)
	9F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.21	0.16	0.84	203.03
						36.00		36.00	32454.50
						0.084		0.04	(0.09)
		X2	FA-FA	M	2.54②	3.02	0.14	1.47	3264.11
						36.00		36.00	36511.32
						0.090		0.04	(0.10)
		X3	FA-FA	M	2.62②	3.24	0.14	1.57	3498.82
						36.00		36.00	36511.32
						0.085		0.04	(0.09)
		X4	FA-FA	M	2.59②	3.05	0.14	1.57	3294.03
						36.00		36.00	36511.32
						0.092		0.05	(0.10)
		X5	FB-FA	M	2.45②	3.30	0.14	1.63	3566.96
						36.00		36.00	36511.32
						0.094		0.03	(0.10)
		X6	FA-FA	M	3.44②	3.39	0.16	0.91	3253.59
						36.00		36.00	32454.50
						0.000		0.03	(0.00)
	8F	X1	FB-FA	M	2.47②	0.01	0.16	0.98	10.60
						36.00		36.00	32454.50
						0.099		0.04	(0.11)
		X2	FB-FA	M	2.45②	3.57	0.14	1.57	3854.31
						36.00		36.00	36511.32
						0.102		0.04	(0.11)
		X3	FB-FA	M	2.46②	3.67	0.14	1.53	3962.81
						36.00		36.00	36511.32
						0.095		0.04	(0.10)
		X4	FB-FA	M	2.42②	3.43	0.14	1.54	3700.22
						36.00		36.00	36511.32
						0.101		0.05	(0.11)
		X5	FB-FA	M	2.35②	3.65	0.14	1.72	3945.27
						36.00		36.00	36511.32
						0.110		0.03	(0.12)
		X6	FA-FA	M	3.05②	3.96	0.16	1.06	3802.84

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X6	FA-FA	M	3.05②	36.00	0.16	36.00	32454.50
	7F	X1	FB-FA	M	2.10②	0.000	0.16	0.03	(-0.07)
						0.00		0.99	-211.07
						36.00		36.00	-3078.50
		X2	FB-FA	M	2.09②	0.114	0.14	0.05	(0.12)
						4.10		1.67	4423.25
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FB-FA	M	2.09②	0.114	0.14	0.05	(0.12)
						4.11		1.66	4437.16
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FB-FA	M	2.08②	0.106	0.14	0.05	(0.11)
						3.80		1.65	4104.25
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FB-FA	M	2.04②	0.109	0.14	0.05	(0.12)
						3.94		1.80	4251.27
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FB-FA	M	2.30②	0.125	0.16	0.03	(0.13)
						4.51		1.18	4333.88
						36.00		36.00	32454.50
	6F	X1	FC-FA	M	1.82②	0.000	0.32	0.03	(-0.16)
						0.00		0.98	-505.73
						36.00		36.00	-3078.50
		X2	FC-FA	M	1.81②	0.129	0.28	0.04	(0.14)
						4.64		1.57	5006.11
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FC-FA	M	1.81②	0.127	0.28	0.04	(0.13)
						4.56		1.55	4926.03
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FC-FA	M	1.81②	0.116	0.28	0.04	(0.12)
						4.17		1.55	4499.55
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FC-FA	M	1.80②	0.118	0.28	0.05	(0.13)
						4.24		1.71	4581.72
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FC-FA	M	1.84②	0.140	0.32	0.03	(0.15)
						5.05		1.03	4844.36
						36.00		36.00	32454.50
	5F	X1	FB-FA	M	2.17②	0.000	0.32	0.03	(-0.23)
						0.00		1.00	-705.97
						36.00		36.00	-3078.50
		X2	FB-FA	M	2.15②	0.147	0.28	0.05	(0.16)
						5.31		1.71	5732.36
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.141	0.28	0.05	(0.15)
						5.09		1.69	5497.79
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FB-FA	M	2.14②	0.127	0.28	0.05	(0.14)
						4.57		1.68	4939.93
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FB-FA	M	2.09②	0.127	0.28	0.05	(0.14)
						4.58		1.83	4941.42
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FB-FA	M	2.37②	0.155	0.32	0.03	(0.16)
						5.57		1.18	5344.24
						36.00		36.00	32454.50
	4F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.32	0.03	(-0.22)
						0.00		0.99	-677.38
						36.00		36.00	-3078.50
		X2	FA-FA	M	2.68②	0.167	0.28	0.05	(0.18)
						6.02		1.70	6497.50
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FA-FA	M	2.68②	0.157	0.28	0.05	(0.17)
						5.66		1.69	6111.59
						36.00		36.00	36511.32

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X4	FA-FA	M	2.65②	0.139	0.28	0.05	(0.15)
						4.99		1.68	5394.35
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FA-FA	M	2.54②	0.137	0.28	0.05	(0.15)
						4.92		1.83	5318.89
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FA-FA	M	3.21②	0.169	0.32	0.03	(0.18)
						6.08		1.18	5834.79
						36.00		36.00	32454.50
	3F	X1	FA-FA	M	2.51②	0.000	0.26	0.02	(-0.39)
						0.00		0.72	-1195.13
						36.00		36.00	-3078.50
		X2	FA-FA	M	3.28②	0.189	0.33	0.05	(0.20)
						6.81		1.85	7352.21
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FA-FA	M	3.27②	0.174	0.33	0.05	(0.19)
						6.28		1.80	6780.41
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FA-FA	M	3.23②	0.151	0.33	0.05	(0.16)
						5.44		1.79	5870.65
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FA-FA	M	3.06②	0.147	0.33	0.05	(0.16)
						5.30		1.98	5723.76
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FA-FA	M	4.04②	0.184	0.26	0.04	(0.20)
						6.62		1.31	6352.94
						36.00		36.00	32454.50
	2F	X1	FC-FA	M	1.95②	0.000	0.26	0.03	(-0.48)
						0.00		0.93	-1462.60
						36.00		36.00	-3078.50
		X2	FA-FA	M	4.12②	0.214	0.33	0.05	(0.23)
						7.70		1.74	8318.62
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FA-FA	M	4.07②	0.195	0.33	0.05	(0.21)
						7.02		1.81	7583.19
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FA-FA	M	4.00②	0.166	0.33	0.05	(0.18)
						5.96		1.81	6435.53
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FA-FA	M	3.80②	0.158	0.33	0.05	(0.17)
						5.68		1.84	6130.03
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FA-FA	M	5.33②	0.200	0.26	0.03	(0.21)
						7.19		1.24	6903.65
						36.00		36.00	32454.50
	1F	X1	FB-FB	M	2.06②	0.000	0.26	0.02	(-0.57)
						0.00		0.74	-1740.09
						36.00		36.00	-3078.50
		X2	FA-FA	M	5.09②	0.311	0.33	0.06	(0.33)
						11.20		2.26	12096.01
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FA-FA	M	5.27②	0.283	0.33	0.06	(0.30)
						10.20		2.11	11017.82
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FA-FA	M	5.24②	0.247	0.33	0.06	(0.26)
						8.90		2.03	9615.83
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FA-FA	M	4.73②	0.240	0.33	0.06	(0.26)
						8.64		2.22	9331.94
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FA-FA	M	6.06②	0.329	0.26	0.05	(0.35)
						11.84		1.92	11364.69
						36.00		36.00	32454.50
Y3	15F	X1	FA-FA	M	61.16②	0.007	0.11	0.00	(0.01)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	15F	X1	FA-FA	M	61.16②	0.26	0.11	0.05	284.99
						36.00		36.00	36572.80
						0.024		0.02	(0.03)
		X2	FA-FA	M	3.02②	0.86	0.14	0.90	693.73
						36.00		36.00	27429.60
						0.024		0.03	(0.03)
		X3	FA-FA	M	2.80②	0.86	0.14	0.96	700.61
						36.00		36.00	27429.60
						0.024		0.03	(0.03)
		X4	FA-FA	M	2.82②	0.88	0.14	0.96	713.70
						36.00		36.00	27429.60
						0.024		0.03	(0.03)
		X5	FA-FA	M	2.82②	0.88	0.14	0.96	712.70
						36.00		36.00	27429.60
						0.018		0.00	(0.02)
		X6	FA-FA	M	19.10②	0.64	0.11	0.01	687.88
						36.00		36.00	36572.80
						0.014		0.01	(0.01)
	14F	X1	FA-FA	M	7.45②	0.49	0.11	0.38	527.32
						36.00		36.00	36572.80
						0.047		0.03	(0.05)
		X2	FA-FA	M	3.64②	1.69	0.14	1.22	1372.66
						36.00		36.00	27429.60
						0.049		0.03	(0.05)
		X3	FA-FA	M	3.73②	1.76	0.14	1.21	1425.74
						36.00		36.00	27429.60
						0.050		0.03	(0.05)
		X4	FA-FA	M	3.76②	1.81	0.14	1.20	1465.72
						36.00		36.00	27429.60
						0.050		0.03	(0.05)
		X5	FA-FA	M	3.74②	1.81	0.14	1.21	1462.54
						36.00		36.00	27429.60
						0.042		0.01	(0.04)
		X6	FA-FA	M	11.46②	1.51	0.11	0.34	1625.96
						36.00		36.00	36572.80
						0.015		0.01	(0.02)
	13F	X1	FA-FA	M	6.25②	0.55	0.11	0.53	595.16
						36.00		36.00	36572.80
						0.068		0.04	(0.07)
		X2	FA-FA	M	4.15②	2.45	0.14	1.27	1987.10
						36.00		36.00	27429.60
						0.070		0.04	(0.07)
		X3	FA-FA	M	3.70②	2.50	0.14	1.43	2028.45
						36.00		36.00	27429.60
						0.072		0.04	(0.08)
		X4	FA-FA	M	3.74②	2.58	0.14	1.43	2092.79
						36.00		36.00	27429.60
						0.071		0.04	(0.08)
		X5	FA-FA	M	3.80②	2.57	0.14	1.40	2078.48
						36.00		36.00	27429.60
						0.061		0.01	(0.07)
		X6	FA-FA	M	9.34②	2.21	0.11	0.51	2382.68
						36.00		36.00	36572.80
						0.014		0.02	(0.02)
	12F	X1	FA-FA	M	5.46②	0.52	0.14	0.61	560.29
						36.00		36.00	36511.32
						0.070		0.04	(0.07)
		X2	FA-FA	M	4.01②	2.53	0.16	1.32	2392.10
						36.00		36.00	31995.50
						0.074		0.04	(0.08)
		X3	FA-FA	M	3.68②	2.67	0.16	1.48	2523.58
						36.00		36.00	31995.50
						0.077		0.04	(0.08)
		X4	FA-FA	M	3.72②	2.76	0.16	1.48	2611.57

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X4	FA-FA	M	3.72②	36.00	0.16	36.00	31995.50
		X5	FA-FA	M	3.66②	0.077	0.16	0.04	(0.08)
						2.78		1.50	2629.56
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FA-FA	M	7.26②	0.078	0.14	0.02	(0.08)
						2.81		0.69	3037.68
						36.00		36.00	36511.32
	11F	X1	FA-FA	M	5.02②	0.010	0.14	0.02	(0.01)
						0.35		0.61	378.12
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FA-FA	M	3.20②	0.077	0.16	0.04	(0.08)
						2.79		1.60	2634.58
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FA-FA	M	2.84②	0.082	0.16	0.05	(0.09)
						2.97		1.87	2803.56
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FA-FA	M	2.88②	0.086	0.16	0.05	(0.09)
						3.09		1.87	2919.10
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FA-FA	M	3.33②	0.087	0.16	0.04	(0.09)
						3.13		1.61	2956.56
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FA-FA	M	6.98②	0.087	0.14	0.02	(0.09)
						3.13		0.67	3383.88
						36.00		36.00	36511.32
	10F	X1	FA-FA	M	3.97②	0.005	0.14	0.02	(0.01)
						0.20		0.69	211.34
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FA-FA	M	2.85②	0.085	0.16	0.05	(0.09)
						3.05		1.81	2881.74
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.096	0.16	0.06	(0.10)
						3.44		2.13	3249.22
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FA-FA	M	2.63②	0.100	0.16	0.06	(0.11)
						3.60		2.14	3401.11
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FA-FA	M	2.97②	0.104	0.16	0.05	(0.11)
						3.73		1.81	3526.29
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FA-FA	M	5.18②	0.098	0.14	0.02	(0.10)
						3.53		0.82	3807.74
						36.00		36.00	36511.32
	9F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.002	0.14	0.02	(0.00)
						0.06		0.77	65.83
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FB-FA	M	2.06②	0.090	0.16	0.06	(0.10)
						3.23		2.07	3051.07
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FB-FA	M	2.02②	0.105	0.16	0.07	(0.11)
						3.79		2.36	3586.13
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.111	0.16	0.07	(0.12)
						4.00		2.36	3781.48
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FB-FA	M	2.16②	0.119	0.16	0.06	(0.13)
						4.30		2.09	4059.84
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FA-FA	M	3.68②	0.108	0.14	0.02	(0.11)
						3.87		0.89	4182.38
						36.00		36.00	36511.32
	8F	X1	FB-FA	M	2.48②	0.000	0.14	0.02	(-0.03)
						0.00		0.88	-106.51
						36.00		36.00	-3463.32

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X2	FC-FA	M	1.99②	0.098	0.16	0.07	(0.10)
						3.54		2.35	3342.84
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FC-FA	M	1.94②	0.119	0.16	0.07	(0.13)
						4.28		2.64	4042.89
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FC-FA	M	1.96②	0.126	0.16	0.07	(0.13)
						4.55		2.64	4298.87
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FB-FA	M	2.10②	0.138	0.16	0.06	(0.15)
						4.96		2.33	4690.88
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FA-FA	M	3.25②	0.126	0.14	0.03	(0.13)
						4.53		0.97	4891.18
						36.00		36.00	36511.32
	7F	X1	FC-FA	M	1.77②	0.000	0.14	0.03	(-0.08)
						0.00		1.05	-265.14
						36.00		36.00	-3463.32
		X2	FC-FA	M	1.73②	0.105	0.16	0.07	(0.11)
						3.76		2.43	3557.26
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FC-FA	M	1.76②	0.131	0.16	0.07	(0.14)
						4.71		2.64	4451.31
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FC-FA	M	1.77②	0.141	0.16	0.07	(0.15)
						5.07		2.65	4791.92
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FC-FA	M	1.71②	0.155	0.16	0.07	(0.16)
						5.56		2.58	5258.57
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FC-FA	M	1.96②	0.145	0.14	0.04	(0.15)
						5.20		1.32	5618.98
						36.00		36.00	36511.32
	6F	X1	FC-FA	M	1.55②	0.000	0.33	0.04	(-0.20)
						0.00		1.29	-751.06
						36.00		36.00	-3848.13
		X2	FC-FA	M	1.60②	0.079	0.26	0.06	(0.08)
						2.84		2.02	3837.52
						36.00		36.00	45542.94
		X3	FC-FA	M	1.59②	0.100	0.26	0.06	(0.11)
						3.60		2.12	4859.09
						36.00		36.00	45542.94
		X4	FC-FA	M	1.59②	0.110	0.26	0.06	(0.12)
						3.95		2.12	5331.72
						36.00		36.00	45542.94
		X5	FC-FA	M	1.61②	0.122	0.26	0.06	(0.13)
						4.39		2.22	5927.17
						36.00		36.00	45542.94
		X6	FC-FA	M	1.53②	0.170	0.33	0.04	(0.18)
						6.11		1.33	6599.37
						36.00		36.00	36896.13
	5F	X1	FC-FA	M	1.86②	0.000	0.33	0.04	(-0.29)
						0.00		1.27	-1118.34
						36.00		36.00	-3848.13
		X2	FC-FA	M	1.81②	0.086	0.26	0.06	(0.09)
						3.08		2.05	4161.93
						36.00		36.00	45542.94
		X3	FC-FA	M	1.82②	0.109	0.26	0.06	(0.12)
						3.94		2.18	5315.20
						36.00		36.00	45542.94
		X4	FC-FA	M	1.84②	0.122	0.26	0.06	(0.13)
						4.40		2.19	5943.01
						36.00		36.00	45542.94
		X5	FC-FA	M	1.85②	0.135	0.26	0.06	(0.14)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X5	FC-FA	M	1.85②	4.88	0.26	2.26	6584.78
						36.00		36.00	45542.94
		X6	FB-FA	M	2.06②	0.196	0.33	0.04	(0.21)
						7.05		1.54	7608.85
	4F	X1	FC-FA	M	1.93②	36.00	0.33	36.00	36896.13
						0.000		0.04	(-0.34)
						0.00		1.26	-1322.26
		X2	FB-FA	M	2.07②	36.00	0.26	36.00	-3848.13
						0.093		0.06	(0.10)
						3.33		2.24	4495.56
		X3	FB-FA	M	2.10②	36.00	0.26	36.00	45542.94
						0.119		0.07	(0.13)
						4.30		2.36	5803.90
		X4	FB-FA	M	2.14②	36.00	0.26	36.00	45542.94
						0.136		0.07	(0.15)
						4.89		2.37	6606.81
		X5	FB-FA	M	2.13②	36.00	0.26	36.00	45542.94
						0.151		0.07	(0.16)
						5.42		2.43	7323.66
		X6	FA-FA	M	2.71②	36.00	0.33	36.00	45542.94
						0.223		0.05	(0.24)
						8.04		1.64	8687.33
	3F	X1	FC-FA	M	1.65②	36.00	0.52	36.00	36896.13
						0.000		0.03	(-0.46)
						0.00		1.05	-2107.83
		X2	FA-FA	M	2.59②	36.00	0.29	36.00	-4617.76
						0.095		0.06	(0.10)
						3.41		2.26	4826.93
		X3	FA-FA	M	2.60②	36.00	0.29	36.00	47993.26
						0.124		0.07	(0.13)
						4.45		2.35	6308.82
		X4	FA-FA	M	2.65②	36.00	0.29	36.00	47993.26
						0.143		0.07	(0.15)
						5.16		2.34	7320.68
		X5	FA-FA	M	2.64②	36.00	0.29	36.00	47993.26
						0.160		0.07	(0.17)
						5.75		2.46	8154.99
		X6	FA-FA	M	3.52②	36.00	0.52	36.00	47993.26
						0.252		0.05	(0.26)
						9.07		1.71	9796.73
	2F	X1	FC-FC	M	1.50②	36.00	0.52	36.00	37665.76
						0.000		0.04	(-0.56)
						0.00		1.35	-2595.39
		X2	FA-FA	M	3.22②	36.00	0.29	36.00	-4617.76
						0.106		0.06	(0.11)
						3.80		2.11	5383.67
		X3	FA-FA	M	3.23②	36.00	0.29	36.00	47993.26
						0.139		0.07	(0.15)
						4.99		2.39	7074.87
		X4	FA-FA	M	3.29②	36.00	0.29	36.00	47993.26
						0.162		0.07	(0.17)
						5.82		2.51	8249.09
		X5	FA-FA	M	3.30②	36.00	0.29	36.00	47993.26
						0.177		0.07	(0.19)
						6.37		2.47	9031.93
		X6	FA-FA	M	4.30②	36.00	0.52	36.00	47993.26
						0.282		0.06	(0.29)
						10.15		2.09	10964.40
	1F	X1	FC-FC	M	1.70①	36.00	0.52	36.00	37665.76
						0.000		0.02	(-0.69)
						0.00		0.85	-3186.25
		X2	FA-FA	M	4.11②	36.00	0.29	36.00	-4617.76
						0.156		0.06	(0.17)
						5.62		2.10	7970.10

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	1F	X2	FA-FA	M	4.11②	36.00	0.29	36.00	47993.26
						0.198	0.29	0.06	(0.21)
						7.13		2.18	10108.26
		X3	FA-FA	M	4.38②	36.00	0.29	36.00	47993.26
						0.226		0.06	(0.24)
						8.13		2.18	11527.34
		X4	FA-FA	M	4.65②	36.00	0.29	36.00	47993.26
						0.247		0.07	(0.26)
						8.88		2.37	12586.73
		X5	FA-FA	M	4.44②	36.00	0.29	36.00	47993.26
						0.389		0.06	(0.40)
						14.00	0.52	2.19	15116.54
		X6	FB-FB	M	6.18②	36.00		36.00	37665.76

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	19.58②	0.016	0.12	0.00	(0.02)
						0.58		0.01	557.19
						36.00		36.00	32607.06
		X2	FA-FA	M	3.39②	0.026	0.16	0.02	(0.03)
						0.92		0.72	661.66
						36.00		36.00	24381.86
		X3	FA-FA	M	3.39②	0.025	0.16	0.02	(0.03)
						0.92		0.72	660.19
						36.00		36.00	24381.86
		X4	FA-FA	M	3.42②	0.026	0.16	0.02	(0.03)
						0.93		0.71	672.76
						36.00		36.00	24381.86
		X5	FA-FA	M	3.57②	0.026	0.16	0.02	(0.03)
						0.94		0.68	676.10
						36.00		36.00	24381.86
		X6	FA-FA	M	70.69②	0.010	0.12	0.00	(0.01)
						0.35		0.07	337.40
						36.00		36.00	32607.06
	14F	X1	FA-FA	M	13.27②	0.037	0.12	0.01	(0.04)
						1.32		0.27	1265.44
						36.00		36.00	32607.06
		X2	FA-FA	M	4.59②	0.050	0.16	0.03	(0.05)
						1.82		0.95	1307.43
						36.00		36.00	24381.86
		X3	FA-FA	M	4.56②	0.050	0.16	0.03	(0.05)
						1.81		0.95	1303.83
						36.00		36.00	24381.86
		X4	FA-FA	M	4.60②	0.052	0.16	0.03	(0.06)
						1.87		0.95	1342.92
						36.00		36.00	24381.86
		X5	FA-FA	M	4.64②	0.052	0.16	0.03	(0.06)
						1.86		0.94	1341.38
						36.00		36.00	24381.86
		X6	FA-FA	M	10.49②	0.019	0.12	0.01	(0.02)
						0.68		0.26	653.82
						36.00		36.00	32607.06
	13F	X1	FA-FA	M	8.27②	0.052	0.12	0.01	(0.05)
						1.86		0.51	1788.83
						36.00		36.00	32607.06
		X2	FA-FA	M	3.78②	0.071	0.16	0.04	(0.08)
						2.57		1.36	1851.96
						36.00		36.00	24381.86
		X3	FA-FA	M	3.85②	0.071	0.16	0.04	(0.08)
						2.55		1.33	1836.93
						36.00		36.00	24381.86
		X4	FA-FA	M	3.90②	0.073	0.16	0.04	(0.08)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	13F	X4	FA-FA	M	3.90②	2.64	0.16	1.33	1899.94
						36.00		36.00	24381.86
						0.074		0.04	(0.08)
		X5	FA-FA	M	3.84②	2.66	0.16	1.36	1916.33
						36.00		36.00	24381.86
						0.022		0.02	(0.02)
		X6	FA-FA	M	6.14②	0.80	0.12	0.55	769.57
						36.00		36.00	32607.06
	12F	X1	FA-FA	M	6.46②	0.069	0.16	0.02	(0.07)
						2.48		0.73	2376.08
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FA-FA	M	3.84②	0.077	0.18	0.04	(0.08)
						2.77		1.40	2328.06
						36.00		36.00	28397.69
		X3	FA-FA	M	3.98②	0.076	0.18	0.04	(0.08)
						2.75		1.34	2306.42
						36.00		36.00	28397.69
		X4	FA-FA	M	4.01②	0.079	0.18	0.04	(0.08)
						2.85		1.34	2391.65
						36.00		36.00	28397.69
		X5	FA-FA	M	3.83②	0.080	0.18	0.04	(0.09)
						2.88		1.42	2416.15
						36.00		36.00	28397.69
		X6	FA-FA	M	5.25②	0.021	0.16	0.02	(0.02)
						0.77		0.68	738.51
						36.00		36.00	32454.50
	11F	X1	FA-FA	M	6.21②	0.077	0.16	0.02	(0.08)
						2.78		0.71	2673.50
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FA-FA	M	3.15②	0.085	0.18	0.05	(0.09)
						3.07		1.66	2576.58
						36.00		36.00	28397.69
		X3	FA-FA	M	2.94②	0.085	0.18	0.05	(0.09)
						3.05		1.77	2559.26
						36.00		36.00	28397.69
		X4	FA-FA	M	2.98②	0.088	0.18	0.05	(0.09)
						3.18		1.76	2671.64
						36.00		36.00	28397.69
		X5	FA-FA	M	3.41②	0.089	0.18	0.04	(0.10)
						3.22		1.54	2702.62
						36.00		36.00	28397.69
		X6	FA-FA	M	4.85②	0.016	0.16	0.02	(0.02)
						0.56		0.66	541.36
						36.00		36.00	32454.50
	10F	X1	FA-FA	M	4.88②	0.087	0.16	0.02	(0.09)
						3.13		0.83	3000.83
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FA-FA	M	3.04②	0.102	0.18	0.05	(0.11)
						3.67		1.81	3083.76
						36.00		36.00	28397.69
		X3	FA-FA	M	2.81②	0.099	0.18	0.06	(0.11)
						3.56		2.00	2986.78
						36.00		36.00	28397.69
		X4	FA-FA	M	2.84②	0.104	0.18	0.06	(0.11)
						3.73		2.00	3130.98
						36.00		36.00	28397.69
		X5	FA-FA	M	3.20②	0.099	0.18	0.05	(0.11)
						3.57		1.64	2994.85
						36.00		36.00	28397.69
		X6	FA-FA	M	3.99②	0.010	0.16	0.02	(0.01)
						0.37		0.73	351.18
						36.00		36.00	32454.50
	9F	X1	FA-FA	M	3.44②	0.094	0.16	0.03	(0.10)
						3.39		0.91	3253.59

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X1	FA-FA	M	3.44②	36.00	0.16	36.00	32454.50
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.092	0.14	0.05	(0.10)
						3.30		1.63	3566.94
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.085	0.14	0.04	(0.09)
						3.05		1.57	3294.04
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FA-FA	M	2.62②	0.090	0.14	0.04	(0.10)
						3.24		1.57	3498.82
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FA-FA	M	2.54②	0.084	0.14	0.04	(0.09)
						3.02		1.47	3264.07
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FA-FA	M	2.70②	0.006	0.16	0.02	(0.01)
						0.21		0.84	203.02
						36.00		36.00	32454.50
	8F	X1	FA-FA	M	3.05②	0.110	0.16	0.03	(0.12)
						3.96		1.06	3802.84
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FB-FA	M	2.35②	0.101	0.14	0.05	(0.11)
						3.65		1.72	3945.25
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FB-FA	M	2.42②	0.095	0.14	0.04	(0.10)
						3.43		1.54	3700.23
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.102	0.14	0.04	(0.11)
						3.67		1.53	3962.81
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.099	0.14	0.04	(0.11)
						3.57		1.57	3854.28
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FB-FA	M	2.47②	0.000	0.16	0.03	(0.00)
						0.01		0.98	10.60
						36.00		36.00	32454.50
	7F	X1	FB-FA	M	2.30②	0.125	0.16	0.03	(0.13)
						4.51		1.18	4333.88
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FB-FA	M	2.04②	0.109	0.14	0.05	(0.12)
						3.94		1.80	4251.27
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FB-FA	M	2.08②	0.106	0.14	0.05	(0.11)
						3.80		1.65	4104.25
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FB-FA	M	2.09②	0.114	0.14	0.05	(0.12)
						4.11		1.66	4437.16
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FB-FA	M	2.09②	0.114	0.14	0.05	(0.12)
						4.10		1.67	4423.22
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FB-FA	M	2.10②	0.000	0.16	0.03	(-0.07)
						0.00		0.99	-211.08
						36.00		36.00	-3078.50
	6F	X1	FC-FA	M	1.84②	0.140	0.32	0.03	(0.15)
						5.05		1.03	4844.35
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FC-FA	M	1.80②	0.118	0.28	0.05	(0.13)
						4.24		1.71	4581.71
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FC-FA	M	1.81②	0.116	0.28	0.04	(0.12)
						4.17		1.55	4499.56
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FC-FA	M	1.81②	0.127	0.28	0.04	(0.13)
						4.56		1.55	4926.03
						36.00		36.00	36511.32

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X5	FC-FA	M	1.81②	0.129	0.28	0.04	(0.14)
						4.64		1.57	5006.10
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FC-FA	M	1.82②	0.000	0.32	0.03	(-0.16)
						0.00		0.98	-505.74
						36.00		36.00	-3078.50
	5F	X1	FB-FA	M	2.37②	0.155	0.32	0.03	(0.16)
						5.57		1.18	5344.25
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FB-FA	M	2.09②	0.127	0.28	0.05	(0.14)
						4.58		1.83	4941.39
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FB-FA	M	2.14②	0.127	0.28	0.05	(0.14)
						4.57		1.68	4939.93
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FB-FA	M	2.15②	0.141	0.28	0.05	(0.15)
						5.09		1.69	5497.78
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FB-FA	M	2.15②	0.147	0.28	0.05	(0.16)
						5.31		1.71	5732.35
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FB-FA	M	2.17②	0.000	0.32	0.03	(-0.23)
						0.00		1.00	-705.99
						36.00		36.00	-3078.50
	4F	X1	FA-FA	M	3.21②	0.169	0.32	0.03	(0.18)
						6.08		1.18	5834.79
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FA-FA	M	2.54②	0.137	0.28	0.05	(0.15)
						4.92		1.83	5318.87
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.139	0.28	0.05	(0.15)
						4.99		1.68	5394.34
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FA-FA	M	2.68②	0.157	0.28	0.05	(0.17)
						5.66		1.69	6111.58
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FA-FA	M	2.68②	0.167	0.28	0.05	(0.18)
						6.02		1.70	6497.47
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.32	0.03	(-0.22)
						0.00		0.99	-677.39
						36.00		36.00	-3078.50
	3F	X1	FA-FA	M	4.04②	0.184	0.26	0.04	(0.20)
						6.62		1.31	6352.94
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FA-FA	M	3.06②	0.147	0.33	0.05	(0.16)
						5.30		1.98	5723.76
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FA-FA	M	3.23②	0.151	0.33	0.05	(0.16)
						5.44		1.79	5870.63
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FA-FA	M	3.27②	0.174	0.33	0.05	(0.19)
						6.28		1.80	6780.42
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FA-FA	M	3.28②	0.189	0.33	0.05	(0.20)
						6.81		1.85	7352.17
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FA-FA	M	2.51②	0.000	0.26	0.02	(-0.39)
						0.00		0.72	-1195.14
						36.00		36.00	-3078.50
	2F	X1	FA-FA	M	5.33②	0.200	0.26	0.03	(0.21)
						7.19		1.24	6903.64
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FA-FA	M	3.80②	0.158	0.33	0.05	(0.17)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	2F	X2	FA-FA	M	3.80②	5.68	0.33	1.84	6130.02
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FA-FA	M	4.00②	0.166	0.33	0.05	(0.18)
						5.96		1.81	6435.50
						36.00		36.00	36511.32
						0.195		0.05	(0.21)
		X4	FA-FA	M	4.07②	7.02	0.33	1.81	7583.20
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FA-FA	M	4.12②	0.214	0.33	0.05	(0.23)
						7.70		1.74	8318.58
						36.00		36.00	36511.32
						0.000		0.03	(-0.48)
	1F	X1	FA-FA	M	6.06②	0.00	0.26	0.93	-1462.61
						36.00		36.00	-3078.50
						0.329	0.26	0.05	(0.35)
						11.84		1.92	11364.69
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FA-FA	M	4.73②	0.240	0.33	0.06	(0.26)
						8.64		2.22	9331.92
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FA-FA	M	5.24②	0.247	0.33	0.06	(0.26)
						8.90		2.03	9615.83
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FA-FA	M	5.27②	0.283	0.33	0.06	(0.30)
						10.20		2.11	11017.80
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FA-FA	M	5.09②	0.311	0.33	0.06	(0.33)
						11.20		2.26	12095.96
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FB-FB	M	2.06②	0.000	0.26	0.02	(-0.57)
						0.00		0.74	-1740.03
						36.00		36.00	-3078.50
Y3	15F	X1	FA-FA	M	19.10②	0.018	0.11	0.00	(0.02)
						0.64		0.01	687.88
						36.00		36.00	36572.80
		X2	FA-FA	M	2.82②	0.024	0.14	0.03	(0.03)
						0.88		0.96	712.70
						36.00		36.00	27429.60
		X3	FA-FA	M	2.82②	0.024	0.14	0.03	(0.03)
						0.88		0.96	713.70
						36.00		36.00	27429.60
		X4	FA-FA	M	2.80②	0.024	0.14	0.03	(0.03)
						0.86		0.96	700.61
						36.00		36.00	27429.60
		X5	FA-FA	M	3.02②	0.024	0.14	0.02	(0.03)
						0.86		0.90	693.72
						36.00		36.00	27429.60
	14F	X6	FA-FA	M	61.16②	0.007	0.11	0.00	(0.01)
						0.26		0.05	284.99
						36.00		36.00	36572.80
		X1	FA-FA	M	11.46②	0.042	0.11	0.01	(0.04)
						1.51		0.34	1625.96
						36.00		36.00	36572.80
		X2	FA-FA	M	3.74②	0.050	0.14	0.03	(0.05)
						1.81		1.21	1462.53
						36.00		36.00	27429.60
		X3	FA-FA	M	3.76②	0.050	0.14	0.03	(0.05)
						1.81		1.20	1465.72
						36.00		36.00	27429.60
		X4	FA-FA	M	3.73②	0.049	0.14	0.03	(0.05)
						1.76		1.21	1425.73
						36.00		36.00	27429.60
		X5	FA-FA	M	3.64②	0.047	0.14	0.03	(0.05)
						1.69		1.22	1372.66

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X5	FA-FA	M	3.64②	36.00	0.14	36.00	27429.60
						0.014		0.01	(0.01)
		X6	FA-FA	M	7.45②	0.49	0.11	0.38	527.31
						36.00		36.00	36572.80
	13F	X1	FA-FA	M	9.34②	0.061	0.11	0.01	(0.07)
						2.21		0.51	2382.67
						36.00		36.00	36572.80
		X2	FA-FA	M	3.80②	0.071	0.14	0.04	(0.08)
						2.57		1.40	2078.47
						36.00		36.00	27429.60
		X3	FA-FA	M	3.74②	0.072	0.14	0.04	(0.08)
						2.58		1.43	2092.80
						36.00		36.00	27429.60
		X4	FA-FA	M	3.70②	0.070	0.14	0.04	(0.07)
						2.50		1.43	2028.45
						36.00		36.00	27429.60
		X5	FA-FA	M	4.15②	0.068	0.14	0.04	(0.07)
						2.45		1.27	1987.11
						36.00		36.00	27429.60
		X6	FA-FA	M	6.25②	0.015	0.11	0.01	(0.02)
						0.55		0.53	595.17
						36.00		36.00	36572.80
	12F	X1	FA-FA	M	7.26②	0.078	0.14	0.02	(0.08)
						2.81		0.69	3037.67
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FA-FA	M	3.66②	0.077	0.16	0.04	(0.08)
						2.78		1.50	2629.54
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FA-FA	M	3.72②	0.077	0.16	0.04	(0.08)
						2.76		1.48	2611.58
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FA-FA	M	3.68②	0.074	0.16	0.04	(0.08)
						2.67		1.48	2523.57
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FA-FA	M	4.01②	0.070	0.16	0.04	(0.07)
						2.53		1.32	2392.11
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FA-FA	M	5.46②	0.014	0.14	0.02	(0.02)
						0.52		0.61	560.29
						36.00		36.00	36511.32
	11F	X1	FA-FA	M	6.98②	0.087	0.14	0.02	(0.09)
						3.13		0.67	3383.87
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FA-FA	M	3.33②	0.087	0.16	0.04	(0.09)
						3.13		1.61	2956.54
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FA-FA	M	2.88②	0.086	0.16	0.05	(0.09)
						3.09		1.87	2919.10
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FA-FA	M	2.84②	0.082	0.16	0.05	(0.09)
						2.97		1.87	2803.57
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FA-FA	M	3.20②	0.077	0.16	0.04	(0.08)
						2.79		1.60	2634.58
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FA-FA	M	5.02②	0.010	0.14	0.02	(0.01)
						0.35		0.61	378.13
						36.00		36.00	36511.32
	10F	X1	FA-FA	M	5.18②	0.098	0.14	0.02	(0.10)
						3.53		0.82	3807.74
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FA-FA	M	2.97②	0.104	0.16	0.05	(0.11)
						3.73		1.81	3526.26
						36.00		36.00	31995.50

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X3	FA-FA	M	2.63②	0.100	0.16	0.06	(0.11)
						3.60		2.14	3401.11
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.096	0.16	0.06	(0.10)
						3.44		2.13	3249.23
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FA-FA	M	2.85②	0.085	0.16	0.05	(0.09)
						3.05		1.81	2881.75
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FA-FA	M	3.97②	0.005	0.14	0.02	(0.01)
						0.20		0.69	211.35
						36.00		36.00	36511.32
	9F	X1	FA-FA	M	3.68②	0.108	0.14	0.02	(0.11)
						3.87		0.89	4182.38
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FB-FA	M	2.16②	0.119	0.16	0.06	(0.13)
						4.30		2.09	4059.81
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.111	0.16	0.07	(0.12)
						4.00		2.36	3781.50
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FB-FA	M	2.02②	0.105	0.16	0.07	(0.11)
						3.79		2.36	3586.15
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FB-FA	M	2.06②	0.090	0.16	0.06	(0.10)
						3.23		2.07	3051.09
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.002	0.14	0.02	(0.00)
						0.06		0.77	65.85
						36.00		36.00	36511.32
	8F	X1	FA-FA	M	3.25②	0.126	0.14	0.03	(0.13)
						4.53		0.97	4891.17
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FB-FA	M	2.10②	0.138	0.16	0.06	(0.15)
						4.96		2.33	4690.85
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FC-FA	M	1.96②	0.126	0.16	0.07	(0.13)
						4.55		2.64	4298.88
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FC-FA	M	1.94②	0.119	0.16	0.07	(0.13)
						4.28		2.64	4042.93
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FC-FA	M	1.99②	0.098	0.16	0.07	(0.10)
						3.54		2.35	3342.86
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FB-FA	M	2.48②	0.000	0.14	0.02	(-0.03)
						0.00		0.88	-106.50
						36.00		36.00	-3463.32
	7F	X1	FC-FA	M	1.96②	0.145	0.14	0.04	(0.15)
						5.20		1.32	5618.98
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FC-FA	M	1.71②	0.155	0.16	0.07	(0.16)
						5.56		2.58	5258.55
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FC-FA	M	1.77②	0.141	0.16	0.07	(0.15)
						5.07		2.65	4791.92
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FC-FA	M	1.76②	0.131	0.16	0.07	(0.14)
						4.71		2.64	4451.33
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FC-FA	M	1.73②	0.105	0.16	0.07	(0.11)
						3.76		2.43	3557.27
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FC-FA	M	1.77②	0.000	0.14	0.03	(-0.08)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X6	FC-FA	M	1.77②	0.00	0.14	1.05	-265.13
						36.00		36.00	-3463.32
						0.170		0.04	(0.18)
	6F	X1	FC-FA	M	1.53②	6.11	0.33	1.33	6599.36
						36.00		36.00	36896.13
						0.122		0.06	(0.13)
		X2	FC-FA	M	1.61②	4.39	0.26	2.22	5927.15
						36.00		36.00	45542.94
						0.110		0.06	(0.12)
		X3	FC-FA	M	1.59②	3.95	0.26	2.12	5331.74
						36.00		36.00	45542.94
						0.100		0.06	(0.11)
		X4	FC-FA	M	1.59②	3.60	0.26	2.12	4859.10
						36.00		36.00	45542.94
						0.079		0.06	(0.08)
		X5	FC-FA	M	1.60②	2.84	0.26	2.02	3837.52
						36.00		36.00	45542.94
						0.000		0.04	(-0.20)
		X6	FC-FA	M	1.55②	0.00	0.33	1.29	-751.05
						36.00		36.00	-3848.13
						0.196		0.04	(0.21)
	5F	X1	FB-FA	M	2.06②	7.05	0.33	1.54	7608.85
						36.00		36.00	36896.13
						0.135		0.06	(0.14)
		X2	FC-FA	M	1.85②	4.88	0.26	2.26	6584.76
						36.00		36.00	45542.94
						0.122		0.06	(0.13)
		X3	FC-FA	M	1.84②	4.40	0.26	2.19	5943.03
						36.00		36.00	45542.94
						0.109		0.06	(0.12)
		X4	FC-FA	M	1.82②	3.94	0.26	2.18	5315.21
						36.00		36.00	45542.94
						0.086		0.06	(0.09)
		X5	FC-FA	M	1.81②	3.08	0.26	2.05	4161.94
						36.00		36.00	45542.94
						0.000		0.04	(-0.29)
		X6	FC-FA	M	1.86②	0.00	0.33	1.27	-1118.33
						36.00		36.00	-3848.13
						0.223		0.05	(0.24)
	4F	X1	FA-FA	M	2.71②	8.04	0.33	1.64	8687.32
						36.00		36.00	36896.13
						0.151		0.07	(0.16)
		X2	FB-FA	M	2.13②	5.42	0.26	2.43	7323.64
						36.00		36.00	45542.94
						0.136		0.07	(0.15)
		X3	FB-FA	M	2.14②	4.89	0.26	2.37	6606.84
						36.00		36.00	45542.94
						0.119		0.07	(0.13)
		X4	FB-FA	M	2.10②	4.30	0.26	2.36	5803.92
						36.00		36.00	45542.94
						0.093		0.06	(0.10)
		X5	FB-FA	M	2.07②	3.33	0.26	2.24	4495.56
						36.00		36.00	45542.94
						0.000		0.04	(-0.34)
		X6	FC-FA	M	1.93②	0.00	0.33	1.26	-1322.26
						36.00		36.00	-3848.13
						0.252		0.05	(0.26)
	3F	X1	FA-FA	M	3.52②	9.07	0.52	1.71	9796.74
						36.00		36.00	37665.76
						0.160		0.07	(0.17)
		X2	FA-FA	M	2.64②	5.75	0.29	2.46	8154.97
						36.00		36.00	47993.26
						0.143		0.07	(0.15)
		X3	FA-FA	M	2.65②	5.16	0.29	2.34	7320.70

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	3F	X3	FA-FA	M	2.65②	36.00	0.29	36.00	47993.26
		X4	FA-FA	M	2.60②	0.124	0.29	0.07	(0.13)
						4.45		2.35	6308.85
						36.00		36.00	47993.26
		X5	FA-FA	M	2.59②	0.095	0.29	0.06	(0.10)
						3.41		2.26	4826.91
						36.00		36.00	47993.26
		X6	FC-FA	M	1.65②	0.000	0.52	0.03	(-0.46)
						0.00		1.05	-2107.84
						36.00		36.00	-4617.76
	2F	X1	FA-FA	M	4.30②	0.282	0.52	0.06	(0.29)
						10.15		2.09	10964.39
						36.00		36.00	37665.76
		X2	FA-FA	M	3.30②	0.177	0.29	0.07	(0.19)
						6.37		2.47	9031.92
						36.00		36.00	47993.26
		X3	FA-FA	M	3.29②	0.162	0.29	0.07	(0.17)
						5.82		2.51	8249.09
						36.00		36.00	47993.26
		X4	FA-FA	M	3.23②	0.139	0.29	0.07	(0.15)
						4.99		2.39	7074.90
						36.00		36.00	47993.26
		X5	FA-FA	M	3.22②	0.105	0.29	0.06	(0.11)
						3.80		2.11	5383.65
						36.00		36.00	47993.26
		X6	FC-FC	M	1.50②	0.000	0.52	0.04	(-0.56)
						0.00		1.35	-2595.43
						36.00		36.00	-4617.76
	1F	X1	FB-FB	M	6.18②	0.389	0.52	0.06	(0.40)
						14.00		2.19	15116.52
						36.00		36.00	37665.76
		X2	FA-FA	M	4.44②	0.247	0.29	0.07	(0.26)
						8.88		2.37	12586.72
						36.00		36.00	47993.26
		X3	FA-FA	M	4.65②	0.226	0.29	0.06	(0.24)
						8.13		2.18	11527.35
						36.00		36.00	47993.26
		X4	FA-FA	M	4.38②	0.198	0.29	0.06	(0.21)
						7.13		2.18	10108.29
						36.00		36.00	47993.26
		X5	FA-FA	M	4.11②	0.156	0.29	0.06	(0.17)
						5.62		2.10	7970.03
						36.00		36.00	47993.26
		X6	FC-FC	M	1.70①	0.000	0.52	0.02	(-0.69)
						0.00		0.85	-3186.36
						36.00		36.00	-4617.76

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	15F	X1	FA-FA	M	4.33②	0.003	0.12	0.00	(0.00)
						0.11		0.05	101.56
						36.00		36.00	32607.06
		X2	FB-FA	M	2.41②	0.012	0.16	0.00	(0.01)
						0.44		0.00	313.64
						36.00		36.00	24381.86
		X3	FA-FA	M	2.57②	0.012	0.16	0.00	(0.01)
						0.44		0.00	315.88
						36.00		36.00	24381.86
		X4	FA-FA	M	2.57②	0.012	0.16	0.00	(0.01)
						0.44		0.00	315.88
						36.00		36.00	24381.86
		X5	FB-FA	M	2.41②	0.012	0.16	0.00	(0.01)
						0.012		0.00	(0.01)
						0.012		0.00	(0.01)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X5	FB-FA	M	2.41②	0.44	0.16	0.00	313.64
						36.00		36.00	24381.86
						0.003		0.00	(0.00)
		X6	FA-FA	M	4.33②	0.11	0.12	0.05	101.56
						36.00		36.00	32607.06
						0.003		0.00	(0.00)
	14F	X1	FA-FA	M	2.87②	0.10	0.12	0.03	95.31
						36.00		36.00	32607.06
						0.019		0.00	(0.02)
		X2	FB-FA	M	2.35②	0.67	0.16	0.00	481.19
						36.00		36.00	24381.86
						0.019		0.00	(0.02)
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.68	0.16	0.00	487.30
						36.00		36.00	24381.86
						0.019		0.00	(0.02)
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.68	0.16	0.00	487.30
						36.00		36.00	24381.86
						0.019		0.00	(0.02)
		X5	FB-FA	M	2.35②	0.67	0.16	0.00	481.20
						36.00		36.00	24381.86
						0.003		0.00	(0.00)
		X6	FA-FA	M	2.87②	0.10	0.12	0.03	95.32
						36.00		36.00	32607.06
						0.001		0.00	(0.00)
	13F	X1	FA-FA	M	7.53②	0.04	0.12	0.04	37.66
						36.00		36.00	32607.06
						0.021		0.00	(0.02)
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.75	0.16	0.00	537.04
						36.00		36.00	24381.86
						0.021		0.00	(0.02)
		X3	FB-FA	M	2.34②	0.76	0.16	0.00	546.10
						36.00		36.00	24381.86
						0.021		0.00	(0.02)
		X4	FB-FA	M	2.34②	0.76	0.16	0.00	546.10
						36.00		36.00	24381.86
						0.021		0.00	(0.02)
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.75	0.16	0.00	537.05
						36.00		36.00	24381.86
						0.001		0.00	(0.00)
		X6	FA-FA	M	7.53②	0.04	0.12	0.04	37.66
						36.00		36.00	32607.06
						0.000		0.00	(-0.02)
	12F	X1	FA-FA	M	6.42②	0.00	0.16	0.03	-66.51
						36.00		36.00	-3078.50
						0.015		0.00	(0.02)
		X2	FA-FA	M	2.76②	0.54	0.18	0.00	457.05
						36.00		36.00	28397.69
						0.016		0.00	(0.02)
		X3	FB-FA	M	2.45②	0.56	0.18	0.00	468.94
						36.00		36.00	28397.69
						0.016		0.00	(0.02)
		X4	FB-FA	M	2.45②	0.56	0.18	0.00	468.94
						36.00		36.00	28397.69
						0.015		0.00	(0.02)
		X5	FA-FA	M	2.76②	0.54	0.18	0.00	457.06
						36.00		36.00	28397.69
						0.000		0.00	(-0.02)
		X6	FA-FA	M	6.43②	0.00	0.16	0.03	-66.51
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.07)
	11F	X1	FA-FA	M	3.14②	0.00	0.16	0.03	-200.21
						36.00		36.00	-3078.50
						0.010		0.00	(0.01)
		X2	FB-FB	M	2.45②	0.36	0.18	0.00	303.67

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X2	FB-FB	M	2.45②	36.00	0.18	36.00	28397.69
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.010	0.18	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	317.04
						36.00		36.00	28397.69
		X4	FA-FA	M	2.59②	0.010	0.18	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	317.05
						36.00		36.00	28397.69
		X5	FB-FB	M	2.45②	0.010	0.18	0.00	(0.01)
						0.36		0.00	303.68
						36.00		36.00	28397.69
		X6	FA-FA	M	3.14②	0.000	0.16	0.00	(-0.07)
						0.00		0.03	-200.21
						36.00		36.00	-3078.50
	10F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.16	0.00	(-0.12)
						0.00		0.03	-365.22
						36.00		36.00	-3078.50
		X2	FC-FC	M	1.79①	0.002	0.18	0.00	(0.00)
						0.09		0.00	73.54
						36.00		36.00	28397.69
		X3	FC-FC	M	1.79①	0.003	0.18	0.00	(0.00)
						0.11		0.00	92.64
						36.00		36.00	28397.69
		X4	FC-FC	M	1.79①	0.003	0.18	0.00	(0.00)
						0.11		0.00	92.65
						36.00		36.00	28397.69
		X5	FC-FC	M	1.79①	0.002	0.18	0.00	(0.00)
						0.09		0.00	73.55
						36.00		36.00	28397.69
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.000	0.16	0.00	(-0.12)
						0.00		0.03	-365.22
						36.00		36.00	-3078.50
	9F	X1	FA-FA	M	2.90②	0.000	0.16	0.00	(-0.19)
						0.00		0.03	-582.50
						36.00		36.00	-3078.50
		X2	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.14	0.00	(-0.08)
						0.00		0.00	-280.44
						36.00		36.00	-3463.32
		X3	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.14	0.00	(-0.08)
						0.00		0.00	-264.21
						36.00		36.00	-3463.32
		X4	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.14	0.00	(-0.08)
						0.00		0.00	-264.20
						36.00		36.00	-3463.32
		X5	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.14	0.00	(-0.08)
						0.00		0.00	-280.43
						36.00		36.00	-3463.32
		X6	FA-FA	M	2.90②	0.000	0.16	0.00	(-0.19)
						0.00		0.03	-582.50
						36.00		36.00	-3078.50
	8F	X1	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.16	0.00	(-0.27)
						0.00		0.03	-844.77
						36.00		36.00	-3078.50
		X2	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.14	0.00	(-0.16)
						0.00		0.00	-567.09
						36.00		36.00	-3463.32
		X3	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.14	0.00	(-0.16)
						0.00		0.00	-551.01
						36.00		36.00	-3463.32
		X4	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.14	0.00	(-0.16)
						0.00		0.00	-551.00
						36.00		36.00	-3463.32
		X5	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.14	0.00	(-0.16)
						0.00		0.00	-567.08
						36.00		36.00	-3463.32

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X6	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.16	0.00	(-0.27)
						0.00		0.03	-844.78
						36.00		36.00	-3078.50
	7F	X1	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.16	0.00	(-0.37)
						0.00		0.02	-1136.57
						36.00		36.00	-3078.50
		X2	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.14	0.00	(-0.27)
						0.00		0.00	-926.50
						36.00		36.00	-3463.32
		X3	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.14	0.00	(-0.26)
						0.00		0.00	-911.72
						36.00		36.00	-3463.32
		X4	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.14	0.00	(-0.26)
						0.00		0.00	-911.70
						36.00		36.00	-3463.32
		X5	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.14	0.00	(-0.27)
						0.00		0.00	-926.49
						36.00		36.00	-3463.32
		X6	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.16	0.00	(-0.37)
						0.00		0.02	-1136.57
						36.00		36.00	-3078.50
	6F	X1	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.32	0.00	(-0.48)
						0.00		0.03	-1483.23
						36.00		36.00	-3078.50
		X2	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.28	0.00	(-0.36)
						0.00		0.01	-1246.68
						36.00		36.00	-3463.32
		X3	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.28	0.00	(-0.36)
						0.00		0.00	-1231.38
						36.00		36.00	-3463.32
		X4	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.28	0.00	(-0.36)
						0.00		0.00	-1231.35
						36.00		36.00	-3463.32
		X5	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.28	0.00	(-0.36)
						0.00		0.01	-1246.67
						36.00		36.00	-3463.32
		X6	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.32	0.00	(-0.48)
						0.00		0.03	-1483.23
						36.00		36.00	-3078.50
	5F	X1	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.32	0.00	(-0.61)
						0.00		0.03	-1879.16
						36.00		36.00	-3078.50
		X2	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.28	0.00	(-0.50)
						0.00		0.01	-1723.90
						36.00		36.00	-3463.32
		X3	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.28	0.00	(-0.49)
						0.00		0.00	-1709.05
						36.00		36.00	-3463.32
		X4	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.28	0.00	(-0.49)
						0.00		0.00	-1709.01
						36.00		36.00	-3463.32
		X5	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.28	0.00	(-0.50)
						0.00		0.01	-1723.88
						36.00		36.00	-3463.32
		X6	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.32	0.00	(-0.61)
						0.00		0.03	-1879.17
						36.00		36.00	-3078.50
	4F	X1	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.32	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.03	-2332.47
						36.00		36.00	-3078.50
		X2	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.28	0.00	(-0.67)
						0.00		0.01	-2304.70
						36.00		36.00	-3463.32
		X3	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.28	0.00	(-0.66)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X3	FC-FC	M	1.79①	0.00	0.28	0.00	-2290.04
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-0.66)
		X4	FC-FC	M	1.79①	0.00	0.28	0.00	-2289.97
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-0.67)
		X5	FC-FC	M	1.79①	0.00	0.28	0.01	-2304.68
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-0.76*)
		X6	FC-FC	M	1.79①	0.00	0.32	0.03	-2332.48
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.92*)
	3F	X1	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.26	0.04	-2832.44
						0.00		36.00	-3078.50
						36.00		0.00	(-0.86*)
		X2	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.33	0.01	-2990.17
						0.00		36.00	-3463.32
						36.00		0.00	(-0.86*)
		X3	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.33	0.00	-2975.05
						0.00		36.00	-3463.32
						36.00		0.00	(-0.86*)
		X4	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.33	0.00	-2974.95
						0.00		36.00	-3463.32
						36.00		0.00	(-0.86*)
		X5	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.33	0.01	-2990.14
						0.00		36.00	-3463.32
						36.00		0.00	(-0.92*)
		X6	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.26	0.04	-2832.46
						0.00		36.00	-3078.50
						36.00		0.00	(-1.00*)
	2F	X1	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.26	0.00	-3078.50
						0.00		36.00	-3078.50
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X2	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.33	0.00	-3463.32
						0.00		36.00	-3463.32
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X3	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.33	0.00	-3463.32
						0.00		36.00	-3463.32
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X4	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.33	0.00	-3463.32
						0.00		36.00	-3463.32
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X5	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.33	0.00	-3463.32
						0.00		36.00	-3463.32
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X6	FC-FC	M	1.79①	0.000	0.26	0.00	-3078.50
						0.00		36.00	-3078.50
						36.00		0.00	(-1.00*)
	1F	X1	FB-FB	M	2.04①	0.000	0.26	0.00	-3078.50
						0.00		36.00	-3078.50
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X2	FB-FB	M	2.04①	0.000	0.33	0.00	-3463.32
						0.00		36.00	-3463.32
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X3	FB-FB	M	2.04①	0.000	0.33	0.00	-3463.32
						0.00		36.00	-3463.32
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X4	FB-FB	M	2.04①	0.000	0.33	0.00	-3463.32
						0.00		36.00	-3463.32
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X5	FB-FB	M	2.04①	0.000	0.33	0.00	-3463.32
						0.00		36.00	-3463.32
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X6	FB-FB	M	2.04①	0.000	0.26	0.00	-3078.50
						0.00		36.00	-3078.50
						36.00		0.00	(-1.00*)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X6	FB-FB	M	2. 04①	36. 00	0. 26	36. 00	-3078. 50
Y3	15F	X1	FB-FA	M	2. 42②	0. 009	0. 11	0. 00	(0. 01)
						0. 32		0. 09	343. 63
						36. 00		36. 00	36572. 80
		X2	FB-FA	M	2. 39②	0. 017	0. 14	0. 00	(0. 02)
						0. 62		0. 04	504. 80
						36. 00		36. 00	27429. 60
		X3	FB-FA	M	2. 21②	0. 018	0. 14	0. 00	(0. 02)
						0. 63		0. 00	511. 40
						36. 00		36. 00	27429. 60
		X4	FB-FA	M	2. 21②	0. 018	0. 14	0. 00	(0. 02)
						0. 63		0. 00	511. 41
						36. 00		36. 00	27429. 60
		X5	FB-FA	M	2. 39②	0. 017	0. 14	0. 00	(0. 02)
						0. 62		0. 04	504. 80
						36. 00		36. 00	27429. 60
		X6	FB-FA	M	2. 42②	0. 009	0. 11	0. 00	(0. 01)
						0. 32		0. 09	343. 63
						36. 00		36. 00	36572. 80
	14F	X1	FB-FA	M	2. 13②	0. 024	0. 11	0. 00	(0. 03)
						0. 85		0. 06	918. 66
						36. 00		36. 00	36572. 80
		X2	FB-FA	M	2. 13②	0. 041	0. 14	0. 00	(0. 04)
						1. 48		0. 03	1198. 05
						36. 00		36. 00	27429. 60
		X3	FB-FA	M	2. 12②	0. 041	0. 14	0. 00	(0. 04)
						1. 49		0. 00	1209. 91
						36. 00		36. 00	27429. 60
		X4	FB-FA	M	2. 12②	0. 041	0. 14	0. 00	(0. 04)
						1. 49		0. 00	1209. 91
						36. 00		36. 00	27429. 60
		X5	FB-FA	M	2. 13②	0. 041	0. 14	0. 00	(0. 04)
						1. 48		0. 03	1198. 05
						36. 00		36. 00	27429. 60
		X6	FB-FA	M	2. 13②	0. 024	0. 11	0. 00	(0. 03)
						0. 85		0. 06	918. 66
						36. 00		36. 00	36572. 80
	13F	X1	FB-FA	M	2. 09②	0. 041	0. 11	0. 00	(0. 04)
						1. 47		0. 06	1586. 08
						36. 00		36. 00	36572. 80
		X2	FB-FA	M	2. 13②	0. 069	0. 14	0. 00	(0. 07)
						2. 49		0. 03	2016. 20
						36. 00		36. 00	27429. 60
		X3	FB-FA	M	2. 17②	0. 070	0. 14	0. 00	(0. 07)
						2. 51		0. 00	2032. 62
						36. 00		36. 00	27429. 60
		X4	FB-FA	M	2. 17②	0. 070	0. 14	0. 00	(0. 07)
						2. 51		0. 00	2032. 62
						36. 00		36. 00	27429. 60
		X5	FB-FA	M	2. 13②	0. 069	0. 14	0. 00	(0. 07)
						2. 49		0. 03	2016. 20
						36. 00		36. 00	27429. 60
		X6	FB-FA	M	2. 09②	0. 041	0. 11	0. 00	(0. 04)
						1. 47		0. 06	1586. 08
						36. 00		36. 00	36572. 80
	12F	X1	FB-FA	M	2. 08②	0. 060	0. 14	0. 00	(0. 06)
						2. 15		0. 06	2320. 96
						36. 00		36. 00	36511. 32
		X2	FB-FA	M	2. 13②	0. 087	0. 16	0. 00	(0. 09)
						3. 14		0. 03	2968. 29
						36. 00		36. 00	31995. 50
		X3	FB-FA	M	2. 17②	0. 088	0. 16	0. 00	(0. 09)
						3. 16		0. 00	2989. 80
						36. 00		36. 00	31995. 50

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X4	FB-FA	M	2.17②	0.088	0.16	0.00	(0.09)
						3.16		0.00	2989.81
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FB-FA	M	2.13②	0.087	0.16	0.00	(0.09)
						3.14		0.03	2968.29
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FB-FA	M	2.08②	0.060	0.14	0.00	(0.06)
						2.15		0.06	2320.96
						36.00		36.00	36511.32
	11F	X1	FB-FA	M	2.11②	0.080	0.14	0.00	(0.09)
						2.88		0.06	3108.58
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FB-FA	M	2.10②	0.117	0.16	0.00	(0.12)
						4.21		0.03	3982.80
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.118	0.16	0.00	(0.13)
						4.24		0.00	4006.75
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FB-FA	M	2.15②	0.118	0.16	0.00	(0.13)
						4.24		0.00	4006.76
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FB-FA	M	2.10②	0.117	0.16	0.00	(0.12)
						4.21		0.03	3982.80
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FB-FA	M	2.11②	0.080	0.14	0.00	(0.09)
						2.88		0.06	3108.58
						36.00		36.00	36511.32
	10F	X1	FB-FA	M	2.15②	0.102	0.14	0.00	(0.11)
						3.66		0.06	3949.93
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FB-FA	M	2.15②	0.149	0.16	0.00	(0.16)
						5.37		0.03	5074.65
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FB-FA	M	2.13②	0.150	0.16	0.00	(0.16)
						5.40		0.00	5107.58
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FB-FA	M	2.13②	0.150	0.16	0.00	(0.16)
						5.40		0.00	5107.59
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FB-FA	M	2.15②	0.149	0.16	0.00	(0.16)
						5.37		0.03	5074.65
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FB-FA	M	2.15②	0.102	0.14	0.00	(0.11)
						3.66		0.06	3949.93
						36.00		36.00	36511.32
	9F	X1	FB-FA	M	2.25②	0.125	0.14	0.00	(0.13)
						4.49		0.06	4846.71
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FB-FA	M	2.23②	0.183	0.16	0.00	(0.20)
						6.60		0.03	6239.39
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FB-FA	M	2.12②	0.185	0.16	0.00	(0.20)
						6.64		0.00	6277.11
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FB-FA	M	2.12②	0.185	0.16	0.00	(0.20)
						6.64		0.00	6277.11
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FB-FA	M	2.23②	0.183	0.16	0.00	(0.20)
						6.60		0.03	6239.38
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FB-FA	M	2.25②	0.125	0.14	0.00	(0.13)
						4.49		0.06	4846.70
						36.00		36.00	36511.32
	8F	X1	FB-FA	M	2.26②	0.149	0.14	0.00	(0.16)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X1	FB-FA	M	2. 26②	5. 37	0. 14	0. 06	5796. 91
						36. 00		36. 00	36511. 32
						0. 222		0. 00	(0. 24)
		X2	FB-FA	M	2. 22②	7. 98	0. 16	0. 03	7537. 30
						36. 00		36. 00	31995. 50
						0. 223		0. 00	(0. 24)
		X3	FB-FA	M	2. 09②	8. 03	0. 16	0. 00	7586. 68
						36. 00		36. 00	31995. 50
						0. 223		0. 00	(0. 24)
		X4	FB-FA	M	2. 09②	8. 03	0. 16	0. 00	7586. 69
						36. 00		36. 00	31995. 50
						0. 222		0. 00	(0. 24)
		X5	FB-FA	M	2. 22②	7. 98	0. 16	0. 03	7537. 30
						36. 00		36. 00	31995. 50
						0. 149		0. 00	(0. 16)
		X6	FB-FA	M	2. 26②	5. 37	0. 14	0. 06	5796. 91
						36. 00		36. 00	36511. 32
						0. 175		0. 00	(0. 19)
	7F	X1	FB-FA	M	2. 17②	6. 29	0. 14	0. 06	6788. 84
						36. 00		36. 00	36511. 32
						0. 262		0. 00	(0. 28)
		X2	FB-FA	M	2. 15②	9. 43	0. 16	0. 02	8911. 81
						36. 00		36. 00	31995. 50
						0. 264		0. 00	(0. 28)
		X3	FB-FA	M	2. 19②	9. 49	0. 16	0. 00	8970. 94
						36. 00		36. 00	31995. 50
						0. 264		0. 00	(0. 28)
		X4	FB-FA	M	2. 19②	9. 49	0. 16	0. 00	8970. 96
						36. 00		36. 00	31995. 50
						0. 262		0. 00	(0. 28)
		X5	FB-FA	M	2. 15②	9. 43	0. 16	0. 02	8911. 81
						36. 00		36. 00	31995. 50
						0. 175		0. 00	(0. 19)
		X6	FB-FA	M	2. 17②	6. 29	0. 14	0. 06	6788. 83
						36. 00		36. 00	36511. 32
						0. 201		0. 00	(0. 21)
	6F	X1	FB-FA	M	2. 14②	7. 24	0. 33	0. 06	7823. 24
						36. 00		36. 00	36896. 13
						0. 227		0. 00	(0. 24)
		X2	FB-FA	M	2. 24②	8. 16	0. 26	0. 02	11009. 88
						36. 00		36. 00	45542. 94
						0. 228		0. 00	(0. 24)
		X3	FB-FA	M	2. 23②	8. 21	0. 26	0. 00	11079. 17
						36. 00		36. 00	45542. 94
						0. 228		0. 00	(0. 24)
		X4	FB-FA	M	2. 23②	8. 21	0. 26	0. 00	11079. 17
						36. 00		36. 00	45542. 94
						0. 227		0. 00	(0. 24)
		X5	FB-FA	M	2. 24②	8. 16	0. 26	0. 02	11009. 86
						36. 00		36. 00	45542. 94
						0. 201		0. 00	(0. 21)
		X6	FB-FA	M	2. 14②	7. 24	0. 33	0. 06	7823. 22
						36. 00		36. 00	36896. 13
						0. 229		0. 00	(0. 24)
	5F	X1	FB-FA	M	2. 13②	8. 23	0. 33	0. 06	8884. 83
						36. 00		36. 00	36896. 13
						0. 260		0. 00	(0. 28)
		X2	FB-FA	M	2. 13②	9. 37	0. 26	0. 01	12653. 74
						36. 00		36. 00	45542. 94
						0. 262		0. 00	(0. 28)
		X3	FB-FA	M	2. 12②	9. 43	0. 26	0. 00	12726. 58
						36. 00		36. 00	45542. 94
						0. 262		0. 00	(0. 28)
		X4	FB-FA	M	2. 12②	9. 43	0. 26	0. 00	12726. 56
						36. 00		36. 00	45542. 94
						0. 262		0. 00	(0. 28)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X4	FB-FA	M	2. 12②	36. 00	0. 26	36. 00	45542. 94
		X5	FB-FA	M	2. 13②	0. 260	0. 26	0. 00	(0. 28)
						9. 37		0. 01	12653. 74
						36. 00		36. 00	45542. 94
		X6	FB-FA	M	2. 13②	0. 229	0. 33	0. 00	(0. 24)
						8. 23		0. 06	8884. 83
						36. 00		36. 00	36896. 13
	4F	X1	FB-FA	M	2. 27②	0. 257	0. 33	0. 00	(0. 27)
						9. 24		0. 06	9975. 58
						36. 00		36. 00	36896. 13
		X2	FB-FA	M	2. 28②	0. 295	0. 26	0. 00	(0. 32)
						10. 64		0. 01	14360. 96
						36. 00		36. 00	45542. 94
		X3	FB-FA	M	2. 20②	0. 297	0. 26	0. 00	(0. 32)
						10. 69		0. 00	14438. 03
						36. 00		36. 00	45542. 94
		X4	FB-FA	M	2. 20②	0. 297	0. 26	0. 00	(0. 32)
						10. 69		0. 00	14438. 02
						36. 00		36. 00	45542. 94
		X5	FB-FA	M	2. 28②	0. 295	0. 26	0. 00	(0. 32)
						10. 64		0. 01	14360. 94
						36. 00		36. 00	45542. 94
		X6	FB-FA	M	2. 27②	0. 257	0. 33	0. 00	(0. 27)
						9. 24		0. 06	9975. 57
						36. 00		36. 00	36896. 13
	3F	X1	FB-FA	M	2. 26②	0. 285	0. 52	0. 00	(0. 29)
						10. 26		0. 06	11080. 62
						36. 00		36. 00	37665. 76
		X2	FB-FA	M	2. 27②	0. 318	0. 29	0. 00	(0. 34)
						11. 45		0. 01	16229. 98
						36. 00		36. 00	47993. 26
		X3	FB-FA	M	2. 39②	0. 320	0. 29	0. 00	(0. 34)
						11. 51		0. 00	16310. 11
						36. 00		36. 00	47993. 26
		X4	FB-FA	M	2. 39②	0. 320	0. 29	0. 00	(0. 34)
						11. 51		0. 00	16310. 11
						36. 00		36. 00	47993. 26
		X5	FB-FA	M	2. 27②	0. 318	0. 29	0. 00	(0. 34)
						11. 45		0. 01	16229. 98
						36. 00		36. 00	47993. 26
		X6	FB-FA	M	2. 26②	0. 285	0. 52	0. 00	(0. 29)
						10. 26		0. 06	11080. 61
						36. 00		36. 00	37665. 76
	2F	X1	FB-FA	M	2. 38②	0. 334	0. 52	0. 00	(0. 35)
						12. 04		0. 05	12998. 57
						36. 00		36. 00	37665. 76
		X2	FB-FA	M	2. 41②	0. 371	0. 29	0. 00	(0. 39)
						13. 36		0. 01	18935. 13
						36. 00		36. 00	47993. 26
		X3	FB-FA	M	2. 43②	0. 372	0. 29	0. 00	(0. 40)
						13. 37		0. 00	18957. 97
						36. 00		36. 00	47993. 26
		X4	FB-FA	M	2. 42②	0. 371	0. 29	0. 00	(0. 40)
						13. 37		0. 00	18957. 39
						36. 00		36. 00	47993. 26
		X5	FB-FA	M	2. 41②	0. 371	0. 29	0. 00	(0. 39)
						13. 36		0. 01	18934. 99
						36. 00		36. 00	47993. 26
		X6	FB-FA	M	2. 38②	0. 334	0. 52	0. 00	(0. 35)
						12. 04		0. 05	12998. 76
						36. 00		36. 00	37665. 76
	1F	X1	FB-FB	M	3. 63②	0. 425	0. 52	0. 00	(0. 44)
						15. 29		0. 05	16509. 03
						36. 00		36. 00	37665. 76

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	1F	X2	FC-FC	M	2.59②	0.462	0.29	0.00	(0.49)
						16.64		0.01	23583.95
						36.00		36.00	47993.26
		X3	FC-FC	M	10.13②	0.464	0.29	0.00	(0.49)
						16.71		0.00	23691.89
						36.00		36.00	47993.26
		X4	FC-FC	M	10.16②	0.464	0.29	0.00	(0.49)
						16.71		0.00	23691.85
						36.00		36.00	47993.26
		X5	FC-FC	M	2.59②	0.462	0.29	0.00	(0.49)
						16.64		0.01	23583.92
						36.00		36.00	47993.26
		X6	FB-FB	M	3.63②	0.425	0.52	0.00	(0.44)
						15.29		0.05	16509.02
						36.00		36.00	37665.76

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	15F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.010	0.12	0.00	(0.01)
						0.35		0.09	334.15
						36.00		36.00	32607.06
		X2	FA-FA	M	2.53②	0.019	0.16	0.00	(0.02)
						0.67		0.04	481.50
						36.00		36.00	24381.86
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.019	0.16	0.00	(0.02)
						0.68		0.00	487.61
						36.00		36.00	24381.86
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.019	0.16	0.00	(0.02)
						0.68		0.00	487.61
						36.00		36.00	24381.86
		X5	FA-FA	M	2.53②	0.019	0.16	0.00	(0.02)
						0.67		0.04	481.50
						36.00		36.00	24381.86
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.010	0.12	0.00	(0.01)
						0.35		0.09	334.16
						36.00		36.00	32607.06
	14F	X1	FB-FA	M	2.36②	0.026	0.12	0.00	(0.03)
						0.95		0.06	914.98
						36.00		36.00	32607.06
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.044	0.16	0.00	(0.05)
						1.57		0.04	1131.78
						36.00		36.00	24381.86
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.044	0.16	0.00	(0.05)
						1.59		0.00	1143.35
						36.00		36.00	24381.86
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.044	0.16	0.00	(0.05)
						1.59		0.00	1143.35
						36.00		36.00	24381.86
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.044	0.16	0.00	(0.05)
						1.57		0.04	1131.78
						36.00		36.00	24381.86
		X6	FB-FA	M	2.36②	0.026	0.12	0.00	(0.03)
						0.95		0.06	914.98
						36.00		36.00	32607.06
	13F	X1	FB-FA	M	2.39②	0.046	0.12	0.00	(0.05)
						1.67		0.06	1600.72
						36.00		36.00	32607.06
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.074	0.16	0.00	(0.08)
						2.66		0.04	1916.51
						36.00		36.00	24381.86
		X3	FB-FA	M	2.34②	0.075	0.16	0.00	(0.08)
						2.68		0.00	1931.84

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	13F	X3	FB-FA	M	2.34②	36.00	0.16	36.00	24381.86
		X4	FB-FA	M	2.34②	0.075	0.16	0.00	(0.08)
						2.68		0.00	1931.84
						36.00		36.00	24381.86
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.074	0.16	0.00	(0.08)
						2.66		0.04	1916.51
						36.00		36.00	24381.86
		X6	FB-FA	M	2.39②	0.046	0.12	0.00	(0.05)
						1.67		0.06	1600.73
						36.00		36.00	32607.06
	12F	X1	FB-FA	M	2.35②	0.068	0.16	0.00	(0.07)
						2.46		0.06	2359.96
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.094	0.18	0.00	(0.10)
						3.38		0.04	2843.13
						36.00		36.00	28397.69
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.095	0.18	0.00	(0.10)
						3.41		0.00	2862.73
						36.00		36.00	28397.69
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.095	0.18	0.00	(0.10)
						3.41		0.00	2862.72
						36.00		36.00	28397.69
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.094	0.18	0.00	(0.10)
						3.38		0.04	2843.13
						36.00		36.00	28397.69
		X6	FB-FA	M	2.35②	0.068	0.16	0.00	(0.07)
						2.46		0.06	2359.96
						36.00		36.00	32454.50
	11F	X1	FB-FA	M	2.41②	0.092	0.16	0.00	(0.10)
						3.31		0.06	3182.09
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FB-FA	M	2.43②	0.127	0.18	0.00	(0.13)
						4.56		0.04	3829.15
						36.00		36.00	28397.69
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.127	0.18	0.00	(0.14)
						4.59		0.00	3853.35
						36.00		36.00	28397.69
		X4	FA-FA	M	2.59②	0.127	0.18	0.00	(0.14)
						4.59		0.00	3853.34
						36.00		36.00	28397.69
		X5	FB-FA	M	2.43②	0.127	0.18	0.00	(0.13)
						4.56		0.04	3829.15
						36.00		36.00	28397.69
		X6	FB-FA	M	2.41②	0.092	0.16	0.00	(0.10)
						3.31		0.06	3182.10
						36.00		36.00	32454.50
	10F	X1	FB-FA	M	2.42②	0.118	0.16	0.00	(0.13)
						4.25		0.06	4075.44
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FB-FA	M	2.49②	0.163	0.18	0.00	(0.17)
						5.86		0.04	4925.71
						36.00		36.00	28397.69
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.164	0.18	0.00	(0.17)
						5.90		0.00	4956.34
						36.00		36.00	28397.69
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.164	0.18	0.00	(0.17)
						5.90		0.00	4956.34
						36.00		36.00	28397.69
		X5	FB-FA	M	2.49②	0.163	0.18	0.00	(0.17)
						5.86		0.04	4925.71
						36.00		36.00	28397.69
		X6	FB-FA	M	2.42②	0.118	0.16	0.00	(0.13)
						4.25		0.06	4075.45
						36.00		36.00	32454.50

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X1	FA-FA	M	2.60②	0.146	0.16	0.00	(0.16)
						5.25		0.07	5039.70
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FB-FA	M	2.50②	0.166	0.14	0.00	(0.18)
						5.97		0.04	6450.87
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.167	0.14	0.00	(0.18)
						6.01		0.00	6493.65
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.167	0.14	0.00	(0.18)
						6.01		0.00	6493.65
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FB-FA	M	2.50②	0.166	0.14	0.00	(0.18)
						5.97		0.04	6450.87
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FA-FA	M	2.60②	0.146	0.16	0.00	(0.16)
						5.25		0.07	5039.71
						36.00		36.00	32454.50
	8F	X1	FB-FA	M	2.37②	0.176	0.16	0.00	(0.19)
						6.33		0.08	6073.52
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.202	0.14	0.00	(0.22)
						7.27		0.04	7855.50
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FB-FA	M	2.34②	0.203	0.14	0.00	(0.22)
						7.32		0.00	7908.74
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FB-FA	M	2.34②	0.203	0.14	0.00	(0.22)
						7.32		0.00	7908.75
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.202	0.14	0.00	(0.22)
						7.27		0.04	7855.51
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FB-FA	M	2.37②	0.176	0.16	0.00	(0.19)
						6.33		0.08	6073.55
						36.00		36.00	32454.50
	7F	X1	FB-FA	M	2.37②	0.207	0.16	0.00	(0.22)
						7.45		0.08	7152.10
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.241	0.14	0.00	(0.26)
						8.66		0.04	9353.51
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.242	0.14	0.00	(0.26)
						8.72		0.00	9414.71
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.242	0.14	0.00	(0.26)
						8.72		0.00	9414.72
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.241	0.14	0.00	(0.26)
						8.66		0.04	9353.51
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FB-FA	M	2.37②	0.207	0.16	0.00	(0.22)
						7.45		0.08	7152.10
						36.00		36.00	32454.50
	6F	X1	FB-FA	M	2.35②	0.238	0.32	0.00	(0.25)
						8.56		0.08	8219.18
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.277	0.28	0.00	(0.29)
						9.96		0.04	10761.63
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.279	0.28	0.00	(0.30)
						10.03		0.00	10831.72
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.279	0.28	0.00	(0.30)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X4	FB-FA	M	2.43②	10.03	0.28	0.00	10831.74
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.277	0.28	0.00	(0.29)
						9.96		0.04	10761.65
		X6	FB-FA	M	2.35②	36.00	0.32	36.00	36511.32
						0.238		0.00	(0.25)
	5F	X1	FB-FA	M	2.37②	8.56	0.32	0.08	8219.19
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.270	0.32	0.00	(0.29)
						9.73		0.08	9336.20
		X3	FB-FA	M	2.45②	36.00	0.28	36.00	32454.50
						0.318		0.00	(0.34)
		X4	FB-FA	M	2.45②	11.46	0.28	0.04	12374.56
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.320	0.28	0.00	(0.34)
						11.53		0.00	12451.68
		X6	FB-FA	M	2.45②	36.00	0.28	36.00	36511.32
						0.320		0.00	(0.34)
		X1	FB-FA	M	2.45②	11.53	0.28	0.00	12451.69
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.318	0.28	0.00	(0.34)
						11.46		0.04	12374.59
		X3	FB-FA	M	2.37②	36.00	0.28	36.00	36511.32
						0.270		0.00	(0.29)
		X4	FB-FA	M	2.37②	9.73	0.32	0.08	9336.21
						36.00		36.00	32454.50
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.303	0.32	0.00	(0.32)
						10.91		0.07	10477.84
		X6	FB-FA	M	2.39②	36.00	0.28	36.00	32454.50
						0.361		0.00	(0.38)
		X1	FB-FA	M	2.41②	13.00	0.28	0.03	14043.53
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FB-FA	M	2.46②	0.363	0.28	0.00	(0.39)
						13.08		0.00	14129.11
		X3	FB-FA	M	2.47②	36.00	0.28	36.00	36511.32
						0.363		0.00	(0.39)
		X4	FB-FA	M	2.47②	13.08	0.28	0.00	14129.13
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FB-FA	M	2.41②	0.361	0.28	0.00	(0.38)
						13.00		0.03	14043.55
		X6	FB-FA	M	2.41②	36.00	0.28	36.00	36511.32
						0.303		0.00	(0.32)
		X1	FB-FA	M	2.39②	10.91	0.32	0.07	10477.83
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FB-FA	M	2.49②	0.334	0.26	0.00	(0.36)
						12.03		0.07	11544.75
		X3	FB-FA	M	2.35②	36.00	0.33	36.00	32454.50
						0.404		0.00	(0.43)
		X4	FB-FA	M	2.64②	14.54	0.33	0.03	15698.26
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FB-FA	M	2.63②	0.406	0.33	0.00	(0.43)
						14.62		0.00	15790.47
		X6	FB-FA	M	2.63②	36.00	0.33	36.00	36511.32
						0.406		0.00	(0.43)
		X1	FB-FA	M	2.49②	14.62	0.26	0.00	15790.49
						36.00		36.00	36511.32
		X2	FB-FA	M	2.35②	0.404	0.33	0.00	(0.43)
						14.54		0.03	15698.29
		X3	FB-FA	M	2.49②	36.00	0.26	36.00	36511.32
						0.334		0.00	(0.36)
		X4	FB-FA	M	2.49②	12.03	0.26	0.07	11544.74
						36.00		36.00	32454.50
		X5	FB-FA	M	2.49②	0.389	0.26	0.00	(0.41)
						14.00		0.07	13443.22
	2F	X1	FB-FA	M	2.49②				

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X1	FB-FA	M	2.49②	36.00	0.26	36.00	32454.50
		X2	FC-FA	M	2.45②	0.472	0.33	0.00	(0.50)
						16.98		0.02	18335.64
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FC-FA	M	2.37②	0.474	0.33	0.00	(0.50)
						17.05		0.00	18411.09
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FC-FA	M	2.39②	0.474	0.33	0.00	(0.50)
						17.05		0.00	18411.19
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FC-FA	M	2.45②	0.472	0.33	0.00	(0.50)
						16.98		0.02	18335.79
						36.00		36.00	36511.32
		X6	FB-FA	M	2.49②	0.389	0.26	0.00	(0.41)
						14.00		0.07	13443.31
						36.00		36.00	32454.50
	1F	X1	FC-FC	M	18.90②	0.519	0.26	0.00	(0.55*)
						18.69		0.04	17943.74
						36.00		36.00	32454.50
		X2	FD-FD	M	3.83②	0.627	0.33	0.00	(0.67*)
						22.57		0.00	24373.06
						36.00		36.00	36511.32
		X3	FD-FD	M	5.62②	0.631	0.33	0.00	(0.67*)
						22.70		0.00	24516.25
						36.00		36.00	36511.32
		X4	FD-FD	M	5.59②	0.631	0.33	0.00	(0.67*)
						22.70		0.00	24516.30
						36.00		36.00	36511.32
		X5	FD-FD	M	3.83②	0.627	0.33	0.00	(0.67*)
						22.57		0.00	24373.03
						36.00		36.00	36511.32
Y3	15F	X1	FB-FA	M	2.32②	0.002	0.11	0.00	(0.00)
						0.08		0.07	85.86
						36.00		36.00	36572.80
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.011	0.14	0.00	(0.01)
						0.39		0.01	314.34
						36.00		36.00	27429.60
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.011	0.14	0.00	(0.01)
						0.39		0.00	318.11
						36.00		36.00	27429.60
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.011	0.14	0.00	(0.01)
						0.39		0.00	318.11
						36.00		36.00	27429.60
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.011	0.14	0.00	(0.01)
						0.39		0.01	314.34
						36.00		36.00	27429.60
	14F	X6	FB-FA	M	2.32②	0.002	0.11	0.00	(0.00)
						0.08		0.07	85.86
						36.00		36.00	36572.80
		X1	FA-FA	M	2.86②	0.001	0.11	0.00	(0.00)
						0.05		0.05	52.45
						36.00		36.00	36572.80
		X2	FB-FA	M	2.10②	0.017	0.14	0.00	(0.02)
						0.60		0.01	488.19
						36.00		36.00	27429.60
		X3	FB-FA	M	2.10②	0.017	0.14	0.00	(0.02)
						0.62		0.00	498.24
						36.00		36.00	27429.60
		X4	FB-FA	M	2.10②	0.017	0.14	0.00	(0.02)
						0.62		0.00	498.24
						36.00		36.00	27429.60

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X5	FB-FA	M	2.10②	0.017	0.14	0.00	(0.02)
						0.60		0.01	488.19
						36.00		36.00	27429.60
		X6	FA-FA	M	2.86②	0.001	0.11	0.00	(0.00)
						0.05		0.05	52.45
						36.00		36.00	36572.80
	13F	X1	FA-FA	M	7.91②	0.000	0.11	0.00	(-0.01)
						0.00		0.04	-39.29
						36.00		36.00	-3524.80
		X2	FB-FA	M	2.17②	0.018	0.14	0.00	(0.02)
						0.65		0.01	528.13
						36.00		36.00	27429.60
		X3	FB-FA	M	2.16②	0.019	0.14	0.00	(0.02)
						0.67		0.00	542.89
						36.00		36.00	27429.60
		X4	FB-FA	M	2.16②	0.019	0.14	0.00	(0.02)
						0.67		0.00	542.89
						36.00		36.00	27429.60
		X5	FB-FA	M	2.17②	0.018	0.14	0.00	(0.02)
						0.65		0.01	528.13
						36.00		36.00	27429.60
		X6	FA-FA	M	7.91②	0.000	0.11	0.00	(-0.01)
						0.00		0.04	-39.30
						36.00		36.00	-3524.80
	12F	X1	FA-FA	M	4.19②	0.000	0.14	0.00	(-0.05)
						0.00		0.04	-189.36
						36.00		36.00	-3463.32
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.012	0.16	0.00	(0.01)
						0.42		0.01	401.21
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FB-FA	M	2.21②	0.012	0.16	0.00	(0.01)
						0.45		0.00	421.44
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FB-FA	M	2.21②	0.012	0.16	0.00	(0.01)
						0.45		0.00	421.44
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.012	0.16	0.00	(0.01)
						0.42		0.01	401.20
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FA-FA	M	4.19②	0.000	0.14	0.00	(-0.05)
						0.00		0.04	-189.36
						36.00		36.00	-3463.32
	11F	X1	FA-FA	M	4.90②	0.000	0.14	0.00	(-0.11)
						0.00		0.04	-382.38
						36.00		36.00	-3463.32
		X2	FB-FB	M	2.37②	0.006	0.16	0.00	(0.01)
						0.20		0.01	191.40
						36.00		36.00	31995.50
		X3	FB-FB	M	2.48②	0.006	0.16	0.00	(0.01)
						0.23		0.00	215.13
						36.00		36.00	31995.50
		X4	FB-FB	M	2.48②	0.006	0.16	0.00	(0.01)
						0.23		0.00	215.13
						36.00		36.00	31995.50
		X5	FB-FB	M	2.37②	0.006	0.16	0.00	(0.01)
						0.20		0.01	191.39
						36.00		36.00	31995.50
		X6	FA-FA	M	4.90②	0.000	0.14	0.00	(-0.11)
						0.00		0.04	-382.38
						36.00		36.00	-3463.32
	10F	X1	FA-FA	M	2.86②	0.000	0.14	0.00	(-0.18)
						0.00		0.04	-620.14
						36.00		36.00	-3463.32
		X2	FC-FC	M	1.59①	0.000	0.16	0.00	(-0.02)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X2	FC-FC	M	1.59①	0.00	0.16	0.00	-69.43
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.02)
		X3	FC-FC	M	1.59①	0.00	0.16	0.00	-51.15
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.02)
		X4	FC-FC	M	1.59①	0.00	0.16	0.00	-51.15
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.02)
		X5	FC-FC	M	1.59①	0.00	0.16	0.00	-69.44
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.18)
		X6	FA-FA	M	2.86②	0.00	0.14	0.04	-620.15
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-0.27)
	9F	X1	FA-FA	M	2.68②	0.00	0.14	0.04	-930.24
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-0.09)
		X2	FA-FA	M	4.66②	0.00	0.16	0.00	-273.18
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.08)
		X3	FC-FC	M	1.59①	0.00	0.16	0.00	-248.72
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.08)
		X4	FC-FC	M	1.59①	0.00	0.16	0.00	-248.72
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.09)
		X5	FA-FA	M	4.65②	0.00	0.16	0.00	-273.18
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.27)
		X6	FA-FA	M	2.68②	0.00	0.14	0.04	-930.24
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-0.38)
	8F	X1	FC-FC	M	1.59①	0.00	0.14	0.03	-1302.45
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-0.19)
		X2	FA-FA	M	2.62②	0.00	0.16	0.00	-596.49
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.18)
		X3	FC-FC	M	1.56①	0.00	0.16	0.00	-566.21
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.18)
		X4	FC-FC	M	1.56①	0.00	0.16	0.00	-566.21
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.19)
		X5	FA-FA	M	2.62②	0.00	0.16	0.00	-596.49
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.38)
		X6	FC-FC	M	1.59①	0.00	0.14	0.03	-1302.46
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-0.50)
	7F	X1	FC-FC	M	1.59①	0.00	0.14	0.03	-1739.61
						36.00		36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-0.32)
		X2	FC-FC	M	1.56①	0.00	0.16	0.00	-996.13
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.31)
		X3	FC-FC	M	1.56①	0.00	0.16	0.00	-958.95
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.31)
		X4	FC-FC	M	1.56①	0.00	0.16	0.00	-958.96
						36.00		36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.32)
		X5	FC-FC	M	1.56①	0.00	0.16	0.00	-996.14
						0.00		0.00	

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X5	FC-FC	M	1.56①	36.00	0.16	36.00	-3078.50
						0.000		0.00	(-0.50)
						0.00		0.03	-1739.62
		X6	FC-FC	M	1.59①	36.00	0.14	36.00	-3463.32
						0.000		0.00	(-0.59)
						0.00		0.03	-2270.12
	6F	X1	FC-FC	M	1.52①	36.00	0.33	36.00	-3848.13
						0.000		0.00	(-0.44)
						0.00		0.01	-1860.22
		X2	FC-FC	M	1.52①	36.00	0.26	36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.43)
						0.00		0.00	-1816.56
		X3	FC-FC	M	1.52①	36.00	0.26	36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.43)
						0.00		0.00	-1816.56
		X4	FC-FC	M	1.52①	36.00	0.26	36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.44)
						0.00		0.01	-1860.24
		X5	FC-FC	M	1.52①	36.00	0.26	36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.59)
						0.00		0.03	-2270.13
		X6	FC-FC	M	1.52①	36.00	0.33	36.00	-3848.13
						0.000		0.00	(-0.73)
						0.00		0.02	-2824.37
	5F	X1	FC-FC	M	1.52①	36.00	0.33	36.00	-3848.13
						0.000		0.00	(-0.59)
						0.00		0.02	-2489.44
		X2	FC-FC	M	1.52①	36.00	0.26	36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-2442.82
		X3	FC-FC	M	1.52①	36.00	0.26	36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-2442.83
		X4	FC-FC	M	1.52①	36.00	0.26	36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.59)
						0.00		0.02	-2489.46
		X5	FC-FC	M	1.52①	36.00	0.26	36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.73)
						0.00		0.02	-2824.38
		X6	FC-FC	M	1.52①	36.00	0.33	36.00	-3848.13
						0.000		0.00	(-0.90*)
						0.00		0.01	-3446.32
	4F	X1	FC-FC	M	1.48①	36.00	0.33	36.00	-3848.13
						0.000		0.00	(-0.76*)
						0.00		0.02	-3220.78
		X2	FC-FC	M	1.48①	36.00	0.26	36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.75*)
						0.00		0.00	-3180.27
		X3	FC-FC	M	1.48①	36.00	0.26	36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.75*)
						0.00		0.00	-3180.28
		X4	FC-FC	M	1.48①	36.00	0.26	36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.76*)
						0.00		0.02	-3220.82
		X5	FC-FC	M	1.48①	36.00	0.26	36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.90*)
						0.00		0.01	-3446.34
		X6	FC-FC	M	1.48①	36.00	0.33	36.00	-3848.13
						0.000		0.00	(-0.91*)
						0.00		0.01	-4190.11
	3F	X1	FC-FC	M	1.48①	36.00	0.52	36.00	-4617.76
						0.000		0.00	(-0.89*)
						0.00		0.03	-4124.73
		X2	FC-FC	M	1.48①	36.00	0.29	36.00	-4617.76

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X3	FC-FC	M	1.48①	0.000	0.29	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.00	-4100.08
						36.00		36.00	-4617.76
		X4	FC-FC	M	1.48①	0.000	0.29	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.00	-4100.10
						36.00		36.00	-4617.76
		X5	FC-FC	M	1.48①	0.000	0.29	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.03	-4124.77
						36.00		36.00	-4617.76
		X6	FC-FC	M	1.48①	0.000	0.52	0.00	(-0.91*)
						0.00		0.01	-4190.14
						36.00		36.00	-4617.76
	2F	X1	FC-FC	M	1.48①	0.000	0.52	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4617.76
						36.00		36.00	-4617.76
		X2	FC-FC	M	1.48①	0.000	0.29	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4617.76
						36.00		36.00	-4617.76
		X3	FC-FC	M	1.48①	0.000	0.29	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4617.76
						36.00		36.00	-4617.76
		X4	FC-FC	M	1.48①	0.000	0.29	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4617.76
						36.00		36.00	-4617.76
		X5	FC-FC	M	1.48①	0.000	0.29	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4617.76
						36.00		36.00	-4617.76
		X6	FC-FC	M	1.48①	0.000	0.52	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4617.76
						36.00		36.00	-4617.76
	1F	X1	FC-FC	M	1.70①	0.000	0.52	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4617.76
						36.00		36.00	-4617.76
		X2	FC-FC	M	1.70①	0.000	0.29	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4617.76
						36.00		36.00	-4617.76
		X3	FC-FC	M	1.70①	0.000	0.29	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4617.76
						36.00		36.00	-4617.76
		X4	FC-FC	M	1.70①	0.000	0.29	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4617.76
						36.00		36.00	-4617.76
		X5	FC-FC	M	1.70①	0.000	0.29	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4617.76
						36.00		36.00	-4617.76
		X6	FC-FC	M	1.70①	0.000	0.52	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4617.76
						36.00		36.00	-4617.76

c) RC壁の部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
 モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
X4	3F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X5	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X5	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.1	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.1	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.1	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.1	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
X2	2F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
X3	4F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X3	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
X4	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
X5	1F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.027	1.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.7	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.027	1.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.7	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.027	1.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.027	1.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X6	9F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.7	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.8	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.8	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.8	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X4	7F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.8	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.7	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00

U-5. 1. 3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)：ウェブの幅厚比
b/t(f)：フランジの幅厚比
横補剛：[o] 充分 [x] 不足
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [—]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 : [*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D : (柱の内のり長さ / 柱のせい) または (2・M / Q・D)
σo : 最終ステップでの軸方向応力度
Pt : 引張鉄筋比 (%)
τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
N/No : R C の場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (X Y 方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として) 付で出力)
N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重 / S R C 断面としての最大圧縮耐力。
Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力 / 鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 (S R C 柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
d/t(w) : ウェブの幅厚比
b/t(f) : フランジの幅厚比
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
λe1 : 筋違材の有効細長比 (右上り)
λe2 : 筋違材の有効細長比 (左上り)
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

Y 方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X2	RC	FD-FD	M	3.83②	0.63	0.33	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	5.62②	0.63	0.33	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	5.59②	0.63	0.33	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	3.83②	0.63	0.33	0.000	

U-5.1.4 S 造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.2 R C 部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

U-5.2.1 R C はり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0 = 曲げヒンジ、x = せん断破壊
QL : 長期せん断力 (kN)
Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)
Qsu : はりのせん断耐力 (kN)
n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1 フレーム (X 方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-16.6	1.200	0.0	16.6	≤	291.0	OK
		R	26.1			26.1	≤		
	X2	L	-22.5	1.200	0.0	22.5	≤	291.0	OK
		R	20.2			20.2	≤		
	X3	L	-21.4	1.200	0.0	21.4	≤	291.0	OK
		R	21.4			21.4	≤		
	X4	L	-20.2	1.200	0.0	20.2	≤	291.0	OK
		R	22.5			22.5	≤		
	X5	L	-26.1	1.200	0.0	26.1	≤	291.0	OK
		R	16.6			16.6	≤		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L 0	-76.9	1.200	161.2	116.5	396.4	OK
		R	78.6			272.0		
	X2	L 0	-77.8	1.100	163.8	102.4	396.4	OK
		R 0	77.7			257.9		
	X3	L 0	-77.8	1.100	163.8	102.4	396.4	OK
		R 0	77.8			257.9		
	X4	L 0	-77.7	1.100	163.8	102.4	396.4	OK
		R 0	77.8			257.9		
	X5	L 0	-78.6	1.100	164.6	102.5	396.4	OK
		R 0	76.9			258.0		
15F	X1	L 0	-70.2	1.200	313.6	306.1	529.9	OK
		R	70.3			446.6		
	X2	L 0	-70.2	1.100	324.2	286.4	529.9	OK
		R 0	70.2			426.9		
	X3	L 0	-70.2	1.100	324.2	286.4	529.9	OK
		R 0	70.2			426.9		
	X4	L 0	-70.2	1.100	324.2	286.4	529.9	OK
		R 0	70.2			426.9		
	X5	L 0	-70.3	1.100	324.3	286.4	529.9	OK
		R 0	70.2			426.9		
14F	X1	L 0	-70.0	1.100	324.0	286.4	529.9	OK
		R 0	70.4			426.8		
	X2	L 0	-70.2	1.100	324.2	286.4	529.9	OK
		R 0	70.2			426.9		
	X3	L 0	-70.2	1.100	324.2	286.4	529.9	OK
		R 0	70.2			426.9		
	X4	L 0	-70.2	1.100	324.2	286.4	529.9	OK
		R 0	70.2			426.9		
	X5	L 0	-70.4	1.100	324.5	286.5	529.9	OK
		R 0	70.0			426.9		
13F	X1	L 0	-72.0	1.100	462.4	436.7	637.2	OK
		R 0	72.5			581.2		
	X2	L 0	-72.2	1.100	440.8	412.7	636.8	OK
		R 0	72.2			557.2		
	X3	L 0	-72.2	1.100	440.8	412.7	636.8	OK
		R 0	72.2			557.2		
	X4	L 0	-72.2	1.100	440.8	412.7	636.8	OK
		R 0	72.2			557.2		
	X5	L 0	-72.5	1.100	463.0	436.7	637.2	OK
		R 0	72.0			581.2		
12F	X1	L 0	-72.0	1.100	462.4	436.7	637.2	OK
		R 0	72.5			581.2		
	X2	L 0	-72.3	1.100	440.9	412.7	636.8	OK
		R 0	72.2			557.2		
	X3	L 0	-72.2	1.100	440.8	412.7	636.8	OK
		R 0	72.2			557.2		
	X4	L 0	-72.2	1.100	440.8	412.7	636.8	OK
		R 0	72.3			557.2		
	X5	L 0	-72.5	1.100	463.0	436.7	637.2	OK
		R 0	72.0			581.2		
11F	X1	L 0	-73.8	1.100	462.2	434.6	676.8	OK
		R 0	74.8			583.2		
	X2	L 0	-80.6	1.100	619.7	601.0	943.9	OK
		R 0	80.8			762.5		
	X3	L 0	-80.7	1.100	619.8	601.0	943.9	OK
		R 0	80.7			762.5		
	X4	L 0	-80.8	1.100	619.9	601.0	943.9	OK
		R 0	80.6			762.5		
	X5	L 0	-74.8	1.100	463.2	434.7	676.8	OK
		R 0	73.8			583.3		
10F	X1	L 0	-73.8	1.100	462.2	434.6	676.8	OK
		R 0	74.8			583.2		
	X2	L 0	-80.7	1.100	619.7	601.0	943.9	OK
		R 0	80.8			762.5		
	X3	L 0	-80.7	1.100	619.8	601.0	943.9	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X3	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.8			601.0	≦		
	X4	R	0	80.7	1.100	619.9	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-74.8			434.7	≦		
9F	X1	R	0	80.7	1.100	463.2	583.3	≦	676.8	OK
		L	0	-80.1			683.7	≦		
	X2	R	0	81.4	1.100	694.4	845.2	≦	896.6	OK
		L	0	-80.8			601.0	≦		
	X3	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			601.0	≦		
	X4	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			601.0	≦		
	X5	R	0	80.8	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-81.4			683.9	≦		
8F	X1	R	0	80.1	1.100	695.7	845.4	≦	896.6	OK
		L	0	-80.0			683.7	≦		
	X2	R	0	81.5	1.100	694.3	845.2	≦	896.6	OK
		L	0	-80.8			601.0	≦		
	X3	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			601.0	≦		
	X4	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			601.0	≦		
	X5	R	0	80.8	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-81.5			683.9	≦		
7F	X1	R	0	80.0	1.100	695.8	845.4	≦	896.6	OK
		L	0	-80.0			683.7	≦		
	X2	R	0	81.5	1.100	694.3	845.2	≦	896.6	OK
		L	0	-80.8			601.0	≦		
	X3	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			601.0	≦		
	X4	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			601.0	≦		
	X5	R	0	80.8	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-81.5			683.9	≦		
6F	X1	R	0	80.0	1.100	695.8	845.4	≦	940.0	OK
		L	0	-80.0			683.7	≦		
	X2	R	0	81.5	1.100	694.3	845.2	≦	940.0	OK
		L	0	-80.8			601.0	≦		
	X3	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			601.0	≦		
	X4	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			601.0	≦		
	X5	R	0	80.8	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-81.6			683.9	≦		
5F	X1	R	0	79.9	1.100	695.9	845.4	≦	940.0	OK
		L	0	-79.9			683.7	≦		
	X2	R	0	81.6	1.100	694.2	845.2	≦	940.0	OK
		L	0	-80.8			601.0	≦		
	X3	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			601.0	≦		
	X4	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			601.0	≦		
	X5	R	0	80.8	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-81.6			683.9	≦		
4F	X1	R	0	79.9	1.100	695.9	845.4	≦	940.0	OK
		L	0	-79.9			683.7	≦		
	X2	R	0	81.6	1.100	694.2	845.2	≦	940.0	OK
		L	0	-80.8			601.0	≦		
	X3	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			601.0	≦		
	X4	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			601.0	≦		
	X5	R	0	80.8	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-81.7			683.9	≦		
3F	X1	R	0	79.8	1.100	696.0	845.4	≦	940.0	OK
		L	0	-79.8			683.7	≦		
	X2	R	0	81.7	1.100	694.1	845.2	≦	940.0	OK
		L	0	-80.8			601.0	≦		
	X3	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			601.0	≦		
	X4	R	0	80.7	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			601.0	≦		
	X5	R	0	80.8	1.100	619.8	762.5	≦	943.9	OK
		L	0	-81.7			683.9	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X1	L 0	-79.8	1.100	694.1	683.7	940.0	OK
		R 0	81.7			845.2		
	X2	L 0	-80.8	1.100	619.8	601.0	943.9	OK
		R 0	80.7			762.5		
	X3	L 0	-80.7	1.100	619.8	601.0	943.9	OK
		R 0	80.7			762.5		
	X4	L 0	-80.7	1.100	619.7	601.0	943.9	OK
		R 0	80.8			762.5		
	X5	L 0	-81.7	1.100	696.0	683.9	940.0	OK
		R 0	79.8			845.4		
2F	X1	L 0	-79.7	1.100	694.0	683.7	940.0	OK
		R 0	81.8			845.2		
	X2	L 0	-80.7	1.100	619.7	601.0	943.9	OK
		R 0	80.8			762.5		
	X3	L 0	-80.7	1.100	619.8	601.0	943.9	OK
		R 0	80.7			762.5		
	X4	L 0	-80.8	1.100	619.8	601.0	943.9	OK
		R 0	80.7			762.5		
	X5	L 0	-81.8	1.100	696.1	683.9	940.0	OK
		R 0	79.7			845.4		
1F	X1	L	-151.2	1.200	861.5	882.6	4834.2	OK
		R	190.8			1224.6		
	X2	L	-126.7	1.200	1040.1	1121.4	3478.8	OK
		R	115.0			1363.1		
	X3	L	-120.8	1.200	1160.9	1272.2	3269.8	OK
		R	120.8			1513.9		
	X4	L	-115.0	1.200	913.9	981.7	3007.0	OK
		R	126.7			1223.4		
	X5	L	-190.8	1.200	1756.7	1917.2	5577.8	OK
		R	151.2			2259.2		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L 0	-106.0	1.200	235.9	177.2	485.6	OK
		R	108.6			391.8		
	X2	L 0	-107.4	1.100	239.9	156.5	485.6	OK
		R 0	107.2			371.1		
	X3	L 0	-107.3	1.100	239.8	156.5	485.6	OK
		R 0	107.3			371.1		
	X4	L 0	-107.2	1.100	239.8	156.5	485.6	OK
		R 0	107.4			371.1		
	X5	L 0	-108.6	1.100	241.2	156.6	485.6	OK
		R 0	106.0			371.2		
15F	X1	L 0	-103.4	1.200	420.2	400.8	677.6	OK
		R	103.8			608.1		
	X2	L 0	-103.6	1.100	447.8	388.9	719.0	OK
		R 0	103.6			596.2		
	X3	L 0	-103.6	1.100	447.8	388.9	719.0	OK
		R 0	103.6			596.2		
	X4	L 0	-103.6	1.100	447.8	388.9	719.0	OK
		R 0	103.6			596.2		
	X5	L 0	-103.8	1.100	448.0	388.9	677.6	OK
		R 0	103.4			596.2		
14F	X1	L 0	-103.2	1.100	447.4	388.9	677.6	OK
		R 0	104.0			596.2		
	X2	L 0	-103.6	1.100	447.8	388.9	719.0	OK
		R 0	103.6			596.2		
	X3	L 0	-103.6	1.100	447.8	388.9	719.0	OK
		R 0	103.6			596.2		
	X4	L 0	-103.6	1.100	447.8	388.9	719.0	OK
		R 0	103.6			596.2		
	X5	L 0	-104.0	1.100	448.2	389.0	677.6	OK
		R 0	103.2			596.2		
13F	X1	L 0	-103.2	1.100	477.2	421.7	676.8	OK
		R 0	104.1			629.0		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X2	L 0	-105.2	1.100	548.1	497.7	794.1	OK
		R 0	105.2			708.1		
	X3	L 0	-105.2	1.100	548.1	497.7	794.1	OK
		R 0	105.2			708.1		
	X4	L 0	-105.2	1.100	548.1	497.7	794.1	OK
		R 0	105.2			708.1		
	X5	L 0	-104.1	1.100	478.1	421.8	676.8	OK
		R 0	103.2			629.1		
12F	X1	L 0	-103.2	1.100	477.1	421.7	676.8	OK
		R 0	104.1			629.0		
	X2	L 0	-105.0	1.100	548.1	497.9	794.1	OK
		R 0	105.0			707.9		
	X3	L 0	-105.0	1.100	548.1	497.9	794.1	OK
		R 0	105.0			707.9		
	X4	L 0	-105.0	1.100	548.1	497.9	794.1	OK
		R 0	105.0			707.9		
	X5	L 0	-104.1	1.100	478.1	421.8	676.8	OK
		R 0	103.2			629.1		
11F	X1	L 0	-103.1	1.100	477.1	421.7	717.1	OK
		R 0	104.2			629.0		
	X2	L 0	-109.4	1.100	717.4	679.8	940.0	OK
		R 0	109.5			898.6		
	X3	L 0	-109.4	1.100	717.5	679.8	940.0	OK
		R 0	109.4			898.7		
	X4	L 0	-109.5	1.100	717.6	679.8	940.0	OK
		R 0	109.4			898.7		
	X5	L 0	-104.2	1.100	478.2	421.8	717.1	OK
		R 0	103.1			629.1		
10F	X1	L 0	-103.0	1.100	477.0	421.7	717.1	OK
		R 0	104.2			629.0		
	X2	L 0	-109.4	1.100	717.4	679.8	940.0	OK
		R 0	109.5			898.7		
	X3	L 0	-109.4	1.100	717.5	679.8	940.0	OK
		R 0	109.4			898.7		
	X4	L 0	-109.5	1.100	717.5	679.8	940.0	OK
		R 0	109.4			898.7		
	X5	L 0	-104.2	1.100	478.2	421.8	717.1	OK
		R 0	103.0			629.1		
9F	X1	L 0	-108.7	1.100	716.5	679.5	940.0	OK
		R 0	110.6			898.7		
	X2	L 0	-116.1	1.100	923.7	900.0	1172.8	OK
		R 0	116.2			1132.3		
	X3	L 0	-116.1	1.100	923.8	900.0	1172.8	OK
		R 0	116.1			1132.3		
	X4	L 0	-116.2	1.100	923.8	900.0	1172.8	OK
		R 0	116.1			1132.3		
	X5	L 0	-110.6	1.100	718.5	679.7	940.0	OK
		R 0	108.7			899.0		
8F	X1	L 0	-108.4	1.100	716.4	679.7	940.0	OK
		R 0	110.5			898.5		
	X2	L 0	-115.8	1.100	923.7	900.2	1172.8	OK
		R 0	116.0			1132.1		
	X3	L 0	-115.9	1.100	923.8	900.2	1172.8	OK
		R 0	115.9			1132.1		
	X4	L 0	-116.0	1.100	923.8	900.2	1172.8	OK
		R 0	115.8			1132.1		
	X5	L 0	-110.5	1.100	718.5	679.9	940.0	OK
		R 0	108.4			898.8		
7F	X1	L 0	-116.7	1.100	998.9	982.1	1259.6	OK
		R 0	120.1			1218.9		
	X2	L 0	-118.3	1.100	1018.7	1002.3	1282.6	OK
		R 0	118.1			1238.7		
	X3	L 0	-118.2	1.100	1018.7	1002.3	1282.6	OK
		R 0	118.2			1238.7		
	X4	L 0	-118.1	1.100	1018.6	1002.3	1282.6	OK
		R 0						

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X4	R	0	118.3	1.100	1018.6	1238.7	≦	1282.6	OK
	X5	L	0	-120.1	1.100	1002.3	982.4	≦	1259.6	OK
6F	X1	R	0	116.7	1.100	998.8	1219.3	≦	1259.6	OK
		L	0	-116.2			982.5	≦		
	X2	R	0	119.8	1.100	1018.7	1218.5	≦	1282.6	OK
		L	0	-118.1			1002.5	≦		
	X3	R	0	118.0	1.100	1018.7	1238.5	≦	1282.6	OK
		L	0	-118.0			1002.5	≦		
	X4	R	0	118.0	1.100	1018.6	1238.5	≦	1282.6	OK
		L	0	-118.0			1002.5	≦		
	X5	R	0	118.1	1.100	1002.4	1238.5	≦	1259.6	OK
		L	0	-119.8			982.8	≦		
5F	X1	R	0	116.2	1.100	1075.2	1218.9	≦	1401.1	OK
		L	0	-120.8			1061.9	≦		
	X2	R	0	125.3	1.100	1095.6	1308.0	≦	1423.5	OK
		L	0	-123.1			1082.0	≦		
	X3	R	0	123.0	1.100	1095.5	1328.1	≦	1423.5	OK
		L	0	-123.0			1082.0	≦		
	X4	R	0	123.0	1.100	1095.4	1328.1	≦	1423.5	OK
		L	0	-123.0			1082.0	≦		
	X5	R	0	123.1	1.100	1079.7	1328.1	≦	1401.1	OK
		L	0	-125.3			1062.4	≦		
4F	X1	R	0	120.8	1.100	1075.1	1308.5	≦	1401.1	OK
		L	0	-120.5			1062.1	≦		
	X2	R	0	125.2	1.100	1095.6	1307.8	≦	1423.5	OK
		L	0	-122.9			1082.2	≦		
	X3	R	0	122.8	1.100	1095.5	1327.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-122.8			1082.2	≦		
	X4	R	0	122.8	1.100	1095.4	1327.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-122.8			1082.2	≦		
	X5	R	0	122.9	1.100	1079.8	1327.9	≦	1401.1	OK
		L	0	-125.2			1062.6	≦		
3F	X1	R	0	120.5	1.100	1075.1	1308.3	≦	1401.1	OK
		L	0	-120.5			1062.1	≦		
	X2	R	0	125.2	1.100	1095.6	1307.8	≦	1423.5	OK
		L	0	-122.9			1082.2	≦		
	X3	R	0	122.7	1.100	1095.5	1327.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-122.8			1082.2	≦		
	X4	R	0	122.8	1.100	1095.4	1327.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-122.7			1082.2	≦		
	X5	R	0	122.9	1.100	1079.8	1327.9	≦	1401.1	OK
		L	0	-125.2			1062.6	≦		
2F	X1	R	0	120.5	1.100	1075.1	1308.3	≦	1401.1	OK
		L	0	-120.5			1062.1	≦		
	X2	R	0	125.2	1.100	1095.6	1307.8	≦	1423.5	OK
		L	0	-122.9			1082.2	≦		
	X3	R	0	122.7	1.100	1095.5	1327.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-122.8			1082.2	≦		
	X4	R	0	122.8	1.100	1095.4	1327.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-122.7			1082.2	≦		
	X5	R	0	122.9	1.100	1079.8	1327.9	≦	1401.1	OK
		L	0	-125.2			1062.6	≦		
1F	X1	R	0	120.5	1.200	1026.0	1308.3	≦	1401.1	OK
		L	0	-123.1			1108.2	≦		
	X2	R	0	128.4	1.100	1095.4	1359.6	≦	1423.5	OK
		L	0	-125.6			1079.3	≦		
	X3	R	0	125.8	1.100	1095.5	1330.8	≦	1423.5	OK
		L	0	-125.7			1079.3	≦		
	X4	R	0	125.7	1.100	1095.6	1330.8	≦	1423.5	OK
		L	0	-125.8			1079.3	≦		
	X5	R	0	125.6	1.100	1080.1	1330.8	≦	1401.1	OK
		L	0	-128.4			1059.7	≦		
1F	X1	R	0	123.1	1.200	971.4	1311.2	≦	4944.6	OK
		L	0	-164.9			1000.8	≦		
	X2	R	0	205.7	1.200	1264.4	1371.5	≦	3616.2	OK
		L	0	-140.7			1376.6	≦		
	X3	R	0	129.6	1.200	1575.7	1646.9	≦	3391.2	OK
		L	0	-135.2			1755.7	≦		
	X4	R	0	135.2	1.200	1336.8	2026.0	≦	3095.0	OK
		L	0	-129.6			1474.6	≦		
	X5	R	0	140.7	1.200	2571.6	1745.0	≦	5606.3	OK
		L	0	-205.7			2880.2	≦		

Y4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-18.0	1.200	0.0	18.0	291.0	OK
		R	28.4			28.4		
	X2	L	-24.4	1.200	0.0	24.4	291.0	OK
		R	21.9			21.9		
	X3	L	-23.2	1.200	0.0	23.2	291.0	OK
		R	23.2			23.2		
	X4	L	-21.9	1.200	0.0	21.9	291.0	OK
		R	24.4			24.4		
	X5	L	-28.4	1.200	0.0	28.4	291.0	OK
		R	18.0			18.0		

X1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.9	1.200	0.0	1.9	546.4	OK
		R	6.5			6.5		
	Y3	L	-7.7	1.200	0.0	7.7	546.4	OK
		R	3.1			3.1		

X2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	546.4	OK
		R	8.3			8.3		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	546.4	OK
		R	8.3			8.3		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	576.2	OK
		R	8.3			8.3		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	546.4	OK
		R	8.3			8.3		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.9	1.200	0.0	1.9	546.4	OK
		R	6.5			6.5		
	Y3	L	-7.7	1.200	0.0	7.7	546.4	OK
		R	3.1			3.1		

Y1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-16.6	1.200	0.0	16.6	291.0	OK
		R	26.1			26.1		
	X2	L	-22.5	1.200	0.0	22.5	291.0	OK
		R	20.2			20.2		
	X3	L	-21.4	1.200	0.0	21.4	291.0	OK
		R	21.4			21.4		
	X4	L	-20.2	1.200	0.0	20.2	291.0	OK
		R	22.5			22.5		

Y1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X5	L	-26.1	1.200	0.0	26.1	291.0	OK
		R	16.6			16.6		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-76.9	1.100	-164.6	258.0	396.4	OK
		R	78.6			102.5		
	X2	L	-77.8	1.100	-163.8	257.9	396.4	OK
		R	77.7			102.4		
	X3	L	-77.8	1.100	-163.8	257.9	396.4	OK
		R	77.8			102.4		
	X4	L	-77.7	1.100	-163.8	257.9	396.4	OK
		R	77.8			102.4		
	X5	L	-78.6	1.200	-161.2	272.0	396.4	OK
		R	76.9			116.5		
15F	X1	L	-70.2	1.100	-324.3	426.9	529.9	OK
		R	70.3			286.4		
	X2	L	-70.2	1.100	-324.2	426.9	529.9	OK
		R	70.2			286.4		
	X3	L	-70.2	1.100	-324.2	426.9	529.9	OK
		R	70.2			286.4		
	X4	L	-70.2	1.100	-324.2	426.9	529.9	OK
		R	70.2			286.4		
	X5	L	-70.3	1.200	-313.6	446.6	529.9	OK
		R	70.2			306.1		
14F	X1	L	-70.0	1.100	-324.5	426.9	529.9	OK
		R	70.4			286.5		
	X2	L	-70.2	1.100	-324.2	426.9	529.9	OK
		R	70.2			286.4		
	X3	L	-70.2	1.100	-324.2	426.9	529.9	OK
		R	70.2			286.4		
	X4	L	-70.2	1.100	-324.2	426.9	529.9	OK
		R	70.2			286.4		
	X5	L	-70.4	1.100	-324.0	426.8	529.9	OK
		R	70.0			286.4		
13F	X1	L	-72.0	1.100	-463.0	581.2	637.2	OK
		R	72.5			436.7		
	X2	L	-72.2	1.100	-440.8	557.2	636.8	OK
		R	72.2			412.7		
	X3	L	-72.2	1.100	-440.8	557.2	636.8	OK
		R	72.2			412.7		
	X4	L	-72.2	1.100	-440.8	557.2	636.8	OK
		R	72.2			412.7		
	X5	L	-72.5	1.100	-462.4	581.2	637.2	OK
		R	72.0			436.7		
12F	X1	L	-72.0	1.100	-463.0	581.2	637.2	OK
		R	72.5			436.7		
	X2	L	-72.3	1.100	-440.8	557.2	636.8	OK
		R	72.2			412.7		
	X3	L	-72.2	1.100	-440.8	557.2	636.8	OK
		R	72.2			412.7		
	X4	L	-72.2	1.100	-440.9	557.2	636.8	OK
		R	72.3			412.7		
	X5	L	-72.5	1.100	-462.4	581.2	637.2	OK
		R	72.0			436.7		
11F	X1	L	-73.8	1.100	-463.2	583.3	676.8	OK
		R	74.8			434.7		
	X2	L	-80.6	1.100	-619.9	762.5	943.9	OK
		R	80.8			601.0		
	X3	L	-80.7	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R	80.7			601.0		
	X4	L	-80.8	1.100	-619.7	762.5	943.9	OK
		R	80.6			601.0		
	X5	L	-74.8	1.100	-462.2	583.2	676.8	OK
		R	73.8			434.6		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X1	L 0	-73.8	1.100	-463.2	583.3	676.8	OK
		R 0	74.8			434.7		
	X2	L 0	-80.7	1.100	-619.9	762.5	943.9	OK
		R 0	80.8			601.0		
	X3	L 0	-80.7	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.7			601.0		
	X4	L 0	-80.8	1.100	-619.7	762.5	943.9	OK
		R 0	80.7			601.0		
	X5	L 0	-74.8	1.100	-462.2	583.2	676.8	OK
		R 0	73.8			434.6		
9F	X1	L 0	-80.1	1.100	-695.7	845.4	896.6	OK
		R 0	81.4			683.9		
	X2	L 0	-80.8	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.7			601.0		
	X3	L 0	-80.7	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.7			601.0		
	X4	L 0	-80.7	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.8			601.0		
	X5	L 0	-81.4	1.100	-694.4	845.2	896.6	OK
		R 0	80.1			683.7		
8F	X1	L 0	-80.0	1.100	-695.8	845.4	896.6	OK
		R 0	81.5			683.9		
	X2	L 0	-80.8	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.7			601.0		
	X3	L 0	-80.7	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.7			601.0		
	X4	L 0	-80.7	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.8			601.0		
	X5	L 0	-81.5	1.100	-694.3	845.2	896.6	OK
		R 0	80.0			683.7		
7F	X1	L 0	-80.0	1.100	-695.8	845.4	940.0	OK
		R 0	81.5			683.9		
	X2	L 0	-80.8	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.7			601.0		
	X3	L 0	-80.7	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.7			601.0		
	X4	L 0	-80.7	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.8			601.0		
	X5	L 0	-81.5	1.100	-694.3	845.2	940.0	OK
		R 0	80.0			683.7		
6F	X1	L 0	-79.9	1.100	-695.9	845.4	940.0	OK
		R 0	81.6			683.9		
	X2	L 0	-80.8	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.7			601.0		
	X3	L 0	-80.7	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.7			601.0		
	X4	L 0	-80.7	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.8			601.0		
	X5	L 0	-81.6	1.100	-694.2	845.2	940.0	OK
		R 0	79.9			683.7		
5F	X1	L 0	-79.9	1.100	-695.9	845.4	940.0	OK
		R 0	81.6			683.9		
	X2	L 0	-80.8	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.7			601.0		
	X3	L 0	-80.7	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.7			601.0		
	X4	L 0	-80.7	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.8			601.0		
	X5	L 0	-81.6	1.100	-694.2	845.2	940.0	OK
		R 0	79.9			683.7		
4F	X1	L 0	-79.8	1.100	-696.0	845.4	940.0	OK
		R 0	81.7			683.9		
	X2	L 0	-80.8	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	80.7			601.0		
	X3	L 0	-80.7	1.100	-619.8	762.5	943.9	OK
		R 0	-80.7			762.5		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	X3	R	0	80.7	1.100	-619.8	601.0	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			762.5	≦		
	X4	R	0	80.8	1.100	-619.8	601.0	≦	943.9	OK
		L	0	-81.7			845.2	≦		
3F	X1	R	0	79.8	1.100	-694.1	683.7	≦	940.0	OK
		L	0	-79.8			845.4	≦		
	X2	R	0	81.7	1.100	-696.0	683.9	≦	940.0	OK
		L	0	-80.8			762.5	≦		
	X3	R	0	80.7	1.100	-619.8	601.0	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			762.5	≦		
	X4	R	0	80.8	1.100	-619.8	601.0	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			762.5	≦		
	X5	R	0	79.8	1.100	-694.1	683.7	≦	940.0	OK
		L	0	-81.7			845.2	≦		
2F	X1	R	0	81.8	1.100	-696.1	683.9	≦	940.0	OK
		L	0	-79.7			845.4	≦		
	X2	R	0	80.8	1.100	-619.8	601.0	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			762.5	≦		
	X3	R	0	80.7	1.100	-619.8	601.0	≦	943.9	OK
		L	0	-80.7			762.5	≦		
	X4	R	0	80.7	1.100	-619.7	601.0	≦	943.9	OK
		L	0	-80.8			762.5	≦		
	X5	R	0	79.7	1.100	-694.0	683.7	≦	940.0	OK
		L	0	-81.8			845.2	≦		
1F	X1	R		190.8	1.200	-1756.7	1917.2	≦	5577.8	OK
		L		-151.2			2259.2	≦		
	X2	R		115.0	1.200	-913.9	981.7	≦	3007.0	OK
		L		-126.7			1223.4	≦		
	X3	R		120.8	1.200	-1160.9	1272.2	≦	3269.8	OK
		L		-120.8			1513.9	≦		
	X4	R		126.7	1.200	-1040.1	1121.4	≦	3478.8	OK
		L		-115.0			1363.1	≦		
	X5	R		151.2	1.200	-861.5	882.6	≦	4834.2	OK
		L		-190.8			1224.6	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	R	0	108.6	1.100	-241.2	156.6	≦	485.6	OK
		L	0	-106.0			371.2	≦		
	X2	R	0	107.2	1.100	-239.8	156.5	≦	485.6	OK
		L	0	-107.4			371.1	≦		
	X3	R	0	107.3	1.100	-239.8	156.5	≦	485.6	OK
		L	0	-107.3			371.1	≦		
	X4	R	0	107.4	1.100	-239.9	156.5	≦	485.6	OK
		L	0	-107.2			371.1	≦		
	X5	R	0	106.0	1.200	-235.9	177.2	≦	485.6	OK
		L		-108.6			391.8	≦		
15F	X1	R	0	103.8	1.100	-448.0	388.9	≦	677.6	OK
		L	0	-103.4			596.2	≦		
	X2	R	0	103.6	1.100	-447.8	388.9	≦	719.0	OK
		L	0	-103.6			596.2	≦		
	X3	R	0	103.6	1.100	-447.8	388.9	≦	719.0	OK
		L	0	-103.6			596.2	≦		
	X4	R	0	103.6	1.100	-447.8	388.9	≦	719.0	OK
		L	0	-103.6			596.2	≦		
	X5	R	0	103.4	1.200	-420.2	400.8	≦	677.6	OK
		L		-103.8			608.1	≦		
14F	X1	R	0	104.0	1.100	-448.2	389.0	≦	677.6	OK
		L	0	-103.2			596.2	≦		
	X2	R	0	103.6	1.100	-447.8	388.9	≦	719.0	OK
		L	0	-103.6			596.2	≦		
	X3	R	0	103.6	1.100	-447.8	388.9	≦	719.0	OK
		L	0	-103.6			596.2	≦		
	X4	R	0	-103.6	1.100	-447.8	596.2	≦	719.0	OK
		L	0	-103.6			596.2	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X4	R	0	103.6	1.100	-447.8	388.9	≦	719.0	OK
	X5	R	0	-104.0	1.100	-447.4	596.2	≦	677.6	OK
13F	X1	R	0	103.2	1.100	-478.1	388.9	≦	676.8	OK
		R	0	104.1			629.1	≦		
	X2	R	0	-105.2	1.100	-548.1	421.8	≦	794.1	OK
		R	0	105.2			708.1	≦		
	X3	R	0	-105.2	1.100	-548.1	497.7	≦	794.1	OK
		R	0	105.2			708.1	≦		
	X4	R	0	-104.1	1.100	-477.2	497.7	≦	794.1	OK
		R	0	103.2			708.1	≦		
	X5	R	0	-105.2	1.100	-548.1	629.0	≦	676.8	OK
		R	0	105.2			421.7	≦		
12F	X1	R	0	-103.2	1.100	-478.1	629.1	≦	676.8	OK
		R	0	104.1			421.8	≦		
	X2	R	0	-105.0	1.100	-548.1	707.9	≦	794.1	OK
		R	0	105.0			497.9	≦		
	X3	R	0	-105.0	1.100	-548.1	707.9	≦	794.1	OK
		R	0	105.0			497.9	≦		
	X4	R	0	-105.0	1.100	-548.1	707.9	≦	794.1	OK
		R	0	105.0			497.9	≦		
	X5	R	0	-104.1	1.100	-477.1	629.0	≦	676.8	OK
		R	0	103.2			421.7	≦		
11F	X1	R	0	-103.1	1.100	-478.2	629.1	≦	717.1	OK
		R	0	104.2			421.8	≦		
	X2	R	0	-109.4	1.100	-717.6	898.7	≦	940.0	OK
		R	0	109.5			679.8	≦		
	X3	R	0	-109.4	1.100	-717.5	898.7	≦	940.0	OK
		R	0	109.4			679.8	≦		
	X4	R	0	-109.5	1.100	-717.4	898.6	≦	940.0	OK
		R	0	109.4			679.8	≦		
	X5	R	0	-104.2	1.100	-477.1	629.0	≦	717.1	OK
		R	0	103.1			421.7	≦		
10F	X1	R	0	-103.0	1.100	-478.2	629.1	≦	717.1	OK
		R	0	104.2			421.8	≦		
	X2	R	0	-109.4	1.100	-717.5	898.7	≦	940.0	OK
		R	0	109.5			679.8	≦		
	X3	R	0	-109.4	1.100	-717.5	898.7	≦	940.0	OK
		R	0	109.4			679.8	≦		
	X4	R	0	-109.5	1.100	-717.4	898.7	≦	940.0	OK
		R	0	109.4			679.8	≦		
	X5	R	0	-104.2	1.100	-477.0	629.0	≦	717.1	OK
		R	0	103.0			421.7	≦		
9F	X1	R	0	-108.7	1.100	-718.5	899.0	≦	940.0	OK
		R	0	110.6			679.7	≦		
	X2	R	0	-116.1	1.100	-923.8	1132.3	≦	1172.8	OK
		R	0	116.2			900.0	≦		
	X3	R	0	-116.1	1.100	-923.8	1132.3	≦	1172.8	OK
		R	0	116.1			900.0	≦		
	X4	R	0	-116.2	1.100	-923.7	1132.3	≦	1172.8	OK
		R	0	116.1			900.0	≦		
	X5	R	0	-110.6	1.100	-716.5	898.7	≦	940.0	OK
		R	0	108.7			679.5	≦		
8F	X1	R	0	-108.4	1.100	-718.5	898.8	≦	940.0	OK
		R	0	110.5			679.9	≦		
	X2	R	0	-115.8	1.100	-923.8	1132.1	≦	1172.8	OK
		R	0	116.0			900.2	≦		
	X3	R	0	-115.9	1.100	-923.8	1132.1	≦	1172.8	OK
		R	0	115.9			900.2	≦		
	X4	R	0	-116.0	1.100	-923.7	1132.1	≦	1172.8	OK
		R	0	115.8			900.2	≦		
	X5	R	0	-110.5	1.100	-716.4	898.5	≦	940.0	OK
		R	0	108.4			679.7	≦		
7F	X1	R	0	-116.7	1.100	-1002.3	1219.3	≦	1259.6	OK
		R	0	120.1			982.4	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X2	L	0	1.100	-1018.6	1238.7	1282.6	OK
		R	0			1002.3		
	X3	L	0	1.100	-1018.7	1238.7	1282.6	OK
		R	0			1002.3		
	X4	L	0	1.100	-1018.7	1238.7	1282.6	OK
		R	0			1002.3		
	X5	L	0	1.100	-998.9	1218.9	1259.6	OK
		R	0			982.1		
6F	X1	L	0	1.100	-1002.4	1218.9	1259.6	OK
		R	0			982.8		
	X2	L	0	1.100	-1018.6	1238.5	1282.6	OK
		R	0			1002.5		
	X3	L	0	1.100	-1018.7	1238.5	1282.6	OK
		R	0			1002.5		
	X4	L	0	1.100	-1018.7	1238.5	1282.6	OK
		R	0			1002.5		
	X5	L	0	1.100	-998.8	1218.5	1259.6	OK
		R	0			982.5		
5F	X1	L	0	1.100	-1079.7	1308.5	1401.1	OK
		R	0			1062.4		
	X2	L	0	1.100	-1095.4	1328.1	1423.5	OK
		R	0			1082.0		
	X3	L	0	1.100	-1095.5	1328.1	1423.5	OK
		R	0			1082.0		
	X4	L	0	1.100	-1095.6	1328.1	1423.5	OK
		R	0			1082.0		
	X5	L	0	1.100	-1075.2	1308.0	1401.1	OK
		R	0			1061.9		
4F	X1	L	0	1.100	-1079.8	1308.3	1401.1	OK
		R	0			1062.6		
	X2	L	0	1.100	-1095.4	1327.9	1423.5	OK
		R	0			1082.2		
	X3	L	0	1.100	-1095.5	1327.9	1423.5	OK
		R	0			1082.2		
	X4	L	0	1.100	-1095.6	1327.9	1423.5	OK
		R	0			1082.2		
	X5	L	0	1.100	-1075.1	1307.8	1401.1	OK
		R	0			1062.1		
3F	X1	L	0	1.100	-1079.8	1308.3	1401.1	OK
		R	0			1062.6		
	X2	L	0	1.100	-1095.4	1327.9	1423.5	OK
		R	0			1082.2		
	X3	L	0	1.100	-1095.5	1327.9	1423.5	OK
		R	0			1082.2		
	X4	L	0	1.100	-1095.6	1327.9	1423.5	OK
		R	0			1082.2		
	X5	L	0	1.100	-1075.1	1307.8	1401.1	OK
		R	0			1062.1		
2F	X1	L	0	1.100	-1080.1	1311.2	1401.1	OK
		R	0			1059.7		
	X2	L	0	1.100	-1095.6	1330.8	1423.5	OK
		R	0			1079.3		
	X3	L	0	1.100	-1095.5	1330.8	1423.5	OK
		R	0			1079.3		
	X4	L	0	1.100	-1095.4	1330.8	1423.5	OK
		R	0			1079.3		
	X5	L	0	1.200	-1026.0	1359.6	1401.1	OK
		R				1108.1		
1F	X1	L		1.200	-2571.6	3250.8	5606.3	OK
		R				2880.2		
	X2	L		1.200	-1336.8	1745.0	3095.0	OK
		R				1474.6		
	X3	L		1.200	-1575.7	2026.0	3391.2	OK
		R				1755.7		
	X4	L		1.200	-1264.4	1646.9	3616.2	OK
		R						

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X4	R	140.7	1.200	-1264.4	1376.6	≦	3616.2	OK
	X5	L	-205.7	1.200	-971.4	1371.4	≦	4944.6	OK
		R	164.9			1000.8	≦		

Y4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-18.0	1.200	0.0	18.0	≦	291.0	OK
		R	28.4			28.4	≦		
	X2	L	-24.4	1.200	0.0	24.4	≦	291.0	OK
		R	21.9			21.9	≦		
	X3	L	-23.2	1.200	0.0	23.2	≦	291.0	OK
		R	23.2			23.2	≦		
	X4	L	-21.9	1.200	0.0	21.9	≦	291.0	OK
		R	24.4			24.4	≦		
	X5	L	-28.4	1.200	0.0	28.4	≦	291.0	OK
		R	18.0			18.0	≦		

X1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.9	1.200	0.0	1.9	≦	546.4	OK
		R	6.5			6.5	≦		
	Y3	L	-7.7	1.200	0.0	7.7	≦	546.4	OK
		R	3.1			3.1	≦		

X2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	546.4	OK
		R	8.3			8.3	≦		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	546.4	OK
		R	3.3			3.3	≦		

X3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	546.4	OK
		R	8.3			8.3	≦		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	546.4	OK
		R	3.3			3.3	≦		

X4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	576.2	OK
		R	8.3			8.3	≦		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	546.4	OK
		R	3.3			3.3	≦		

X5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	546.4	OK
		R	8.3			8.3	≦		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	546.4	OK
		R	3.3			3.3	≦		

X6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.9	1.200	0.0	1.9	≦	546.4	OK
		R	6.5			6.5	≦		
	Y3	L	-7.7	1.200	0.0	7.7	≦	546.4	OK
		R	3.1			3.1	≦		

X1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.9	1.200	0.0	1.9	≦	546.4	OK
		R	6.5			6.5	≦		

X1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y3	L	-7.7	1.200	0.0	7.7	546.4	OK
		R	3.1			3.1		

X2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	546.4	OK
		R	8.3			8.3		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	546.4	OK
		R	8.3			8.3		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	576.2	OK
		R	8.3			8.3		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	546.4	OK
		R	8.3			8.3		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.9	1.200	0.0	1.9	546.4	OK
		R	6.5			6.5		
	Y3	L	-7.7	1.200	0.0	7.7	546.4	OK
		R	3.1			3.1		

Y1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-16.6	1.200	0.0	16.6	291.0	OK
		R	26.1			26.1		
	X2	L	-22.5	1.200	0.0	22.5	291.0	OK
		R	20.2			20.2		
	X3	L	-21.4	1.200	0.0	21.4	291.0	OK
		R	21.4			21.4		
	X4	L	-20.2	1.200	0.0	20.2	291.0	OK
		R	22.5			22.5		
	X5	L	-26.1	1.200	0.0	26.1	291.0	OK
		R	16.6			16.6		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-76.9	1.200	-0.1	77.1	396.4	OK
		R	78.6			78.4		
	X2	L	-77.8	1.200	-0.6	78.5	396.4	OK
		R	77.7			77.0		
	X3	L	-77.8	1.200	0.0	77.7	396.4	OK
		R	77.8			77.8		
	X4	L	-77.7	1.200	0.6	77.0	396.4	OK
		R	77.8			78.5		
	X5	L	-78.6	1.200	0.1	78.4	396.4	OK
		R	76.9			77.1		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	L	-70.2	1.200	-1.1	71.5	529.9	OK
		R	70.3			69.0	529.9	
	X2	L	-70.2	1.200	-0.9	71.3	529.9	OK
		R	70.2			69.2	529.9	
	X3	L	-70.2	1.200	0.0	70.2	529.9	OK
		R	70.2			70.2	529.9	
	X4	L	-70.2	1.200	0.9	69.2	529.9	OK
		R	70.2			71.3	529.9	
	X5	L	-70.3	1.200	1.1	69.0	529.9	OK
		R	70.2			71.5	529.9	
14F	X1	L	-70.0	1.200	-1.0	71.2	529.9	OK
		R	70.4			69.3	529.9	
	X2	L	-70.2	1.200	-0.9	71.3	529.9	OK
		R	70.2			69.2	529.9	
	X3	L	-70.2	1.200	0.0	70.2	529.9	OK
		R	70.2			70.2	529.9	
	X4	L	-70.2	1.200	0.9	69.2	529.9	OK
		R	70.2			71.3	529.9	
	X5	L	-70.4	1.200	1.0	69.3	529.9	OK
		R	70.0			71.2	529.9	
13F	X1	L	-72.0	1.200	-0.4	72.4	638.7	OK
		R	72.5			72.1	638.7	
	X2	L	-72.2	1.200	-0.9	73.3	638.7	OK
		R	72.2			71.2	638.7	
	X3	L	-72.2	1.200	0.0	72.2	638.7	OK
		R	72.2			72.2	638.7	
	X4	L	-72.2	1.200	0.9	71.2	638.7	OK
		R	72.2			73.3	638.7	
	X5	L	-72.5	1.200	0.4	72.1	638.7	OK
		R	72.0			72.4	638.7	
12F	X1	L	-72.0	1.200	0.6	71.3	638.7	OK
		R	72.5			73.2	638.7	
	X2	L	-72.3	1.200	-0.9	73.3	638.7	OK
		R	72.2			71.2	638.7	
	X3	L	-72.2	1.200	0.0	72.2	638.7	OK
		R	72.2			72.2	638.7	
	X4	L	-72.2	1.200	0.9	71.2	638.7	OK
		R	72.3			73.3	638.7	
	X5	L	-72.5	1.200	-0.6	73.2	638.7	OK
		R	72.0			71.3	638.7	
11F	X1	L	-73.8	1.200	1.3	72.3	678.0	OK
		R	74.8			76.3	678.0	
	X2	L	-80.6	1.200	-1.3	82.2	943.9	OK
		R	80.8			79.3	943.9	
	X3	L	-80.7	1.200	0.0	80.7	943.9	OK
		R	80.7			80.7	943.9	
	X4	L	-80.8	1.200	1.3	79.3	943.9	OK
		R	80.6			82.2	943.9	
	X5	L	-74.8	1.200	-1.3	76.3	678.0	OK
		R	73.8			72.3	678.0	
10F	X1	L	-73.8	1.200	1.8	71.6	678.0	OK
		R	74.8			76.9	678.0	
	X2	L	-80.7	1.200	-1.1	82.0	943.9	OK
		R	80.8			79.5	943.9	
	X3	L	-80.7	1.200	0.0	80.7	943.9	OK
		R	80.7			80.7	943.9	
	X4	L	-80.8	1.200	1.1	79.5	943.9	OK
		R	80.7			82.0	943.9	
	X5	L	-74.8	1.200	-1.8	76.9	678.0	OK
		R	73.8			71.6	678.0	
9F	X1	L	-80.1	1.200	4.2	75.0	898.8	OK
		R	81.4			86.5	898.8	
	X2	L	-80.8	1.200	-1.2	82.3	943.9	OK
		R	80.7			79.2	943.9	
	X3	L	-80.7	1.200	0.0	80.7	943.9	OK
		R	80.7			80.7	943.9	

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X3	R	80.7	1.200	0.0	80.7	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.7			79.2	$\leq$		
	X4	R	80.8	1.200	1.2	82.3	$\leq$	943.9	OK
		L	-81.4			86.5	$\leq$		
8F	X1	R	80.1	1.200	-4.2	75.0	$\leq$	898.8	OK
		L	-80.0			73.2	$\leq$		
	X2	R	81.5	1.200	5.7	88.3	$\leq$	898.8	OK
		L	-80.8			82.4	$\leq$		
	X3	R	80.7	1.200	-1.4	79.1	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.7			80.7	$\leq$		
	X4	R	80.7	1.200	0.0	80.7	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.7			79.1	$\leq$		
	X5	R	80.8	1.200	1.4	82.4	$\leq$	943.9	OK
		L	-81.5			88.3	$\leq$		
7F	X1	R	80.0	1.200	-5.7	73.2	$\leq$	898.8	OK
		L	-80.0			73.0	$\leq$		
	X2	R	81.5	1.200	5.8	88.5	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.8			82.2	$\leq$		
	X3	R	80.7	1.200	-1.2	79.3	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.7			80.7	$\leq$		
	X4	R	80.7	1.200	0.0	80.7	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.7			79.3	$\leq$		
	X5	R	80.8	1.200	1.2	82.2	$\leq$	943.9	OK
		L	-81.5			88.5	$\leq$		
6F	X1	R	80.0	1.200	-5.8	73.0	$\leq$	943.9	OK
		L	-79.9			72.1	$\leq$		
	X2	R	81.6	1.200	6.5	89.4	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.8			82.0	$\leq$		
	X3	R	80.7	1.200	-1.1	79.4	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.7			80.7	$\leq$		
	X4	R	80.7	1.200	0.0	80.7	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.7			79.4	$\leq$		
	X5	R	80.8	1.200	1.1	82.0	$\leq$	943.9	OK
		L	-81.6			89.4	$\leq$		
5F	X1	R	79.9	1.200	-6.5	72.1	$\leq$	943.9	OK
		L	-79.9			71.7	$\leq$		
	X2	R	81.6	1.200	6.8	89.8	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.8			81.9	$\leq$		
	X3	R	80.7	1.200	-0.9	79.6	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.7			80.7	$\leq$		
	X4	R	80.7	1.200	0.0	80.8	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.7			79.6	$\leq$		
	X5	R	80.8	1.200	0.9	81.9	$\leq$	943.9	OK
		L	-81.6			89.8	$\leq$		
4F	X1	R	79.9	1.200	-6.8	71.7	$\leq$	943.9	OK
		L	-79.9			72.8	$\leq$		
	X2	R	81.7	1.200	5.8	88.7	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.8			81.5	$\leq$		
	X3	R	80.7	1.200	-0.6	80.0	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.7			80.7	$\leq$		
	X4	R	80.7	1.200	0.0	80.8	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.7			80.0	$\leq$		
	X5	R	80.8	1.200	0.6	81.5	$\leq$	943.9	OK
		L	-81.7			88.7	$\leq$		
3F	X1	R	79.8	1.200	-5.8	72.8	$\leq$	943.9	OK
		L	-79.8			72.8	$\leq$		
	X2	R	81.7	1.200	5.8	88.7	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.8			81.6	$\leq$		
	X3	R	80.7	1.200	-0.7	79.9	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.7			80.7	$\leq$		
	X4	R	80.7	1.200	0.0	80.8	$\leq$	943.9	OK
		L	-80.7			79.9	$\leq$		
	X5	R	80.8	1.200	0.7	81.6	$\leq$	943.9	OK
		L	-81.7			88.7	$\leq$		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X1	L		-79.7	1.200	15.2	61.4	≦	940.0	OK
		R		81.8			100.1	≦		
	X2	L		-80.7	1.200	-2.1	83.2	≦	943.9	OK
		R		80.8			78.3	≦		
	X3	L		-80.7	1.200	0.0	80.7	≦	943.9	OK
		R		80.7			80.8	≦		
	X4	L		-80.8	1.200	2.0	78.4	≦	943.9	OK
		R		80.7			83.1	≦		
	X5	L		-81.8	1.200	-15.2	100.0	≦	940.0	OK
		R		79.7			61.5	≦		
1F	X1	L		-151.2	1.200	8.4	141.1	≦	3792.8	OK
		R		190.8			200.9	≦		
	X2	L		-126.7	1.200	-2.3	129.4	≦	2619.8	OK
		R		115.0			112.3	≦		
	X3	L		-120.8	1.200	0.0	120.8	≦	2619.8	OK
		R		120.8			120.8	≦		
	X4	L		-115.0	1.200	2.3	112.3	≦	2619.8	OK
		R		126.7			129.4	≦		
	X5	L		-190.8	1.200	-8.4	200.9	≦	3792.8	OK
		R		151.2			141.1	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-106.0	1.200	-13.6	122.3	491.5	OK
		R	108.6			92.3		
	X2	L	-107.4	1.200	-0.6	108.1	491.5	OK
		R	107.2			106.5		
	X3	L	-107.3	1.200	0.0	107.3	491.5	OK
		R	107.3			107.3		
	X4	L	-107.2	1.200	0.6	106.5	491.5	OK
		R	107.4			108.1		
	X5	L	-108.6	1.200	13.6	92.3	491.5	OK
		R	106.0			122.3		
15F	X1	L	-103.4	1.200	-18.2	125.3	677.6	OK
		R	103.8			82.0		
	X2	L	-103.6	1.200	-1.3	105.2	719.9	OK
		R	103.6			102.1		
	X3	L	-103.6	1.200	0.0	103.6	719.9	OK
		R	103.6			103.6		
	X4	L	-103.6	1.200	1.3	102.1	719.9	OK
		R	103.6			105.2		
	X5	L	-103.8	1.200	18.2	82.0	677.6	OK
		R	103.4			125.3		
14F	X1	L	-103.2	1.200	-18.1	124.9	677.6	OK
		R	104.0			82.4		
	X2	L	-103.6	1.200	-1.2	105.0	719.9	OK
		R	103.6			102.2		
	X3	L	-103.6	1.200	0.0	103.6	719.9	OK
		R	103.6			103.6		
	X4	L	-103.6	1.200	1.2	102.2	719.9	OK
		R	103.6			105.0		
	X5	L	-104.0	1.200	18.1	82.4	677.6	OK
		R	103.2			124.9		
13F	X1	L	-103.2	1.200	-17.8	124.6	678.0	OK
		R	104.1			82.7		
	X2	L	-105.2	1.200	-1.4	106.9	795.6	OK
		R	105.2			103.5		
	X3	L	-105.2	1.200	0.0	105.2	795.6	OK
		R	105.2			105.2		
	X4	L	-105.2	1.200	1.4	103.5	795.6	OK
		R	105.2			106.9		
	X5	L	-104.1	1.200	17.8	82.7	678.0	OK
		R	103.2			124.6		
12F	X1	L	-103.2	1.200	-17.5	124.2	678.0	OK
		R	104.1			83.1		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X2	L	-105.0	1.200	-1.4	106.6	795.6	OK
		R	105.0			103.3		
	X3	L	-105.0	1.200	0.0	105.0	795.6	OK
		R	105.0			105.0		
	X4	L	-105.0	1.200	1.4	103.4	795.6	OK
		R	105.0			106.6		
	X5	L	-104.1	1.200	17.5	83.1	678.0	OK
		R	103.2			124.2		
11F	X1	L	-103.1	1.200	-16.8	123.2	720.1	OK
		R	104.2			84.0		
	X2	L	-109.4	1.200	-1.4	111.1	943.9	OK
		R	109.5			107.8		
	X3	L	-109.4	1.200	0.0	109.4	943.9	OK
		R	109.4			109.4		
	X4	L	-109.5	1.200	1.4	107.8	943.9	OK
		R	109.4			111.1		
	X5	L	-104.2	1.200	16.8	84.1	720.1	OK
		R	103.1			123.2		
10F	X1	L	-103.0	1.200	-15.7	121.8	720.1	OK
		R	104.2			85.4		
	X2	L	-109.4	1.200	-1.4	111.0	943.9	OK
		R	109.5			107.8		
	X3	L	-109.4	1.200	0.0	109.4	943.9	OK
		R	109.4			109.4		
	X4	L	-109.5	1.200	1.4	107.8	943.9	OK
		R	109.4			111.0		
	X5	L	-104.2	1.200	15.7	85.4	720.1	OK
		R	103.0			121.8		
9F	X1	L	-108.7	1.200	-19.0	131.5	943.9	OK
		R	110.6			87.8		
	X2	L	-116.1	1.200	-1.3	117.7	1177.7	OK
		R	116.2			114.6		
	X3	L	-116.1	1.200	0.0	116.1	1177.7	OK
		R	116.1			116.1		
	X4	L	-116.2	1.200	1.3	114.6	1177.7	OK
		R	116.1			117.7		
	X5	L	-110.6	1.200	19.0	87.8	943.9	OK
		R	108.7			131.4		
8F	X1	L	-108.4	1.200	-15.5	127.0	943.9	OK
		R	110.5			91.8		
	X2	L	-115.8	1.200	-1.4	117.5	1177.7	OK
		R	116.0			114.4		
	X3	L	-115.9	1.200	0.0	115.9	1177.7	OK
		R	115.9			115.9		
	X4	L	-116.0	1.200	1.4	114.4	1177.7	OK
		R	115.8			117.5		
	X5	L	-110.5	1.200	15.5	91.8	943.9	OK
		R	108.4			127.0		
7F	X1	L	-116.7	1.200	-16.4	136.3	1264.8	OK
		R	120.1			100.5		
	X2	L	-118.3	1.200	-1.4	119.9	1284.9	OK
		R	118.1			116.5		
	X3	L	-118.2	1.200	0.0	118.2	1284.9	OK
		R	118.2			118.2		
	X4	L	-118.1	1.200	1.4	116.5	1284.9	OK
		R	118.3			119.9		
	X5	L	-120.1	1.200	16.4	100.5	1264.8	OK
		R	116.7			136.3		
6F	X1	L	-116.2	1.200	-15.4	134.7	1264.8	OK
		R	119.8			101.3		
	X2	L	-118.1	1.200	-1.3	119.7	1284.9	OK
		R	118.0			116.4		
	X3	L	-118.0	1.200	0.0	118.0	1284.9	OK
		R	118.0			118.0		
	X4	L	-118.0	1.200	1.3	116.4	1284.9	OK
		R	-			-		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X4	R	118.1	1.200	1.3	119.6	≦	1284.9	OK
	X5	L	-119.8	1.200	15.4	101.3	≦	1264.8	OK
5F	X1	R	116.2	1.200	-15.8	134.7	≦	1401.1	OK
		L	-120.8			139.7	≦		
	X2	R	125.3	1.200	-1.1	106.4	≦	1423.5	OK
		L	-123.1			124.4	≦		
	X3	R	123.0	1.200	0.0	121.7	≦	1423.5	OK
		L	-123.0			123.0	≦		
	X4	R	123.0	1.200	1.1	123.1	≦	1423.5	OK
		L	-123.0			121.7	≦		
	X5	R	123.1	1.200	15.8	124.4	≦	1401.1	OK
		L	-125.3			106.4	≦		
4F	X1	R	120.8	1.200	-11.8	139.7	≦	1401.1	OK
		L	-120.5			134.7	≦		
	X2	R	125.2	1.200	-0.9	111.0	≦	1423.5	OK
		L	-122.9			124.0	≦		
	X3	R	122.8	1.200	0.0	121.7	≦	1423.5	OK
		L	-122.8			122.8	≦		
	X4	R	122.8	1.200	0.9	122.9	≦	1423.5	OK
		L	-122.8			121.7	≦		
	X5	R	122.9	1.200	11.8	124.0	≦	1401.1	OK
		L	-125.2			111.0	≦		
3F	X1	R	120.5	1.200	-8.4	134.7	≦	1401.1	OK
		L	-120.5			130.6	≦		
	X2	R	125.2	1.200	-0.7	115.1	≦	1423.5	OK
		L	-122.9			123.7	≦		
	X3	R	122.7	1.200	0.0	122.0	≦	1423.5	OK
		L	-122.8			122.8	≦		
	X4	R	122.8	1.200	0.6	122.9	≦	1423.5	OK
		L	-122.7			122.0	≦		
	X5	R	122.9	1.200	8.4	123.7	≦	1401.1	OK
		L	-125.2			115.1	≦		
2F	X1	R	120.5	1.200	-4.6	130.6	≦	1401.1	OK
		L	-123.1			128.6	≦		
	X2	R	128.4	1.200	-0.7	122.8	≦	1423.5	OK
		L	-125.6			126.5	≦		
	X3	R	125.8	1.200	0.0	124.9	≦	1423.5	OK
		L	-125.7			125.7	≦		
	X4	R	125.7	1.200	0.7	125.7	≦	1423.5	OK
		L	-125.8			124.9	≦		
	X5	R	125.6	1.200	4.6	126.5	≦	1401.1	OK
		L	-128.4			122.8	≦		
1F	X1	R	123.1	1.200	-1.0	128.6	≦	3792.8	OK
		L	-164.9			166.1	≦		
	X2	R	205.7	1.200	-0.3	204.5	≦	2619.8	OK
		L	-140.7			141.1	≦		
	X3	R	129.6	1.200	-0.0	129.2	≦	2619.8	OK
		L	-135.2			135.2	≦		
	X4	R	135.2	1.200	0.3	135.2	≦	2619.8	OK
		L	-129.6			129.2	≦		
	X5	R	140.7	1.200	1.0	141.1	≦	3792.8	OK
		L	-205.7			204.5	≦		

Y4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	R	-18.0	1.200	0.0	18.0	≦	291.0	OK
		L	28.4			28.4	≦		
	X2	R	-24.4	1.200	0.0	24.4	≦	291.0	OK
		L	21.9			21.9	≦		
	X3	R	-23.2	1.200	0.0	23.2	≦	291.0	OK
		L	23.2			23.2	≦		
	X4	R	-21.9	1.200	0.0	21.9	≦	291.0	OK
		L	24.4			24.4	≦		
	X5	R	-28.4	1.200	0.0	28.4	≦	291.0	OK
		L					≦		

Y4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X5	R	18.0	1.200	0.0	18.0	291.0	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.9	1.200	0.0	1.9	546.4	OK
		R	6.5			6.5		
	Y3	L	-7.7	1.200	0.0	7.7	546.4	OK
		R	3.1			3.1		

X2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	546.4	OK
		R	8.3			8.3		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	546.4	OK
		R	8.3			8.3		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	576.2	OK
		R	8.3			8.3		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	546.4	OK
		R	8.3			8.3		
	Y3	L	-10.4	1.200	0.0	10.4	546.4	OK
		R	3.3			3.3		

X6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.9	1.200	0.0	1.9	546.4	OK
		R	6.5			6.5		
	Y3	L	-7.7	1.200	0.0	7.7	546.4	OK
		R	3.1			3.1		

Y1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-16.6	1.200	0.0	16.6	291.0	OK
		R	26.1			26.1		
	X2	L	-22.5	1.200	0.0	22.5	291.0	OK
		R	20.2			20.2		
	X3	L	-21.4	1.200	0.0	21.4	291.0	OK
		R	21.4			21.4		
	X4	L	-20.2	1.200	0.0	20.2	291.0	OK
		R	22.5			22.5		
	X5	L	-26.1	1.200	0.0	26.1	291.0	OK
		R	16.6			16.6		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-76.9	1.200	-13.1	92.7	396.4	OK
		R	78.6			62.8		
	X2	L	-77.8	1.200	-0.7	78.7	396.4	OK
		R	77.7			76.8		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X3	L	-77.8	1.200	0.0	77.8	≤	396.4 OK
		R	77.8			77.8	≤	
	X4	L	-77.7	1.200	0.7	76.8	≤	396.4 OK
		R	77.8			78.7	≤	
	X5	L	-78.6	1.200	13.1	62.8	≤	396.4 OK
		R	76.9			92.7	≤	
15F	X1	L	-70.2	1.200	-20.9	95.3	≤	529.9 OK
		R	70.3			45.1	≤	
	X2	L	-70.2	1.200	-1.4	71.9	≤	529.9 OK
		R	70.2			68.5	≤	
	X3	L	-70.2	1.200	0.0	70.2	≤	529.9 OK
		R	70.2			70.2	≤	
	X4	L	-70.2	1.200	1.4	68.5	≤	529.9 OK
		R	70.2			71.9	≤	
	X5	L	-70.3	1.200	20.9	45.1	≤	529.9 OK
		R	70.2			95.3	≤	
14F	X1	L	-70.0	1.200	-20.9	95.0	≤	529.9 OK
		R	70.4			45.4	≤	
	X2	L	-70.2	1.200	-1.3	71.8	≤	529.9 OK
		R	70.2			68.6	≤	
	X3	L	-70.2	1.200	0.0	70.2	≤	529.9 OK
		R	70.2			70.2	≤	
	X4	L	-70.2	1.200	1.3	68.6	≤	529.9 OK
		R	70.2			71.8	≤	
	X5	L	-70.4	1.200	20.9	45.4	≤	529.9 OK
		R	70.0			95.0	≤	
13F	X1	L	-72.0	1.200	-22.4	98.9	≤	637.2 OK
		R	72.5			45.6	≤	
	X2	L	-72.2	1.200	-1.4	73.9	≤	638.7 OK
		R	72.2			70.6	≤	
	X3	L	-72.2	1.200	0.0	72.2	≤	638.7 OK
		R	72.2			72.2	≤	
	X4	L	-72.2	1.200	1.4	70.6	≤	638.7 OK
		R	72.2			73.9	≤	
	X5	L	-72.5	1.200	22.4	45.6	≤	637.2 OK
		R	72.0			98.9	≤	
12F	X1	L	-72.0	1.200	-22.4	98.9	≤	637.2 OK
		R	72.5			45.6	≤	
	X2	L	-72.3	1.200	-1.4	74.0	≤	638.7 OK
		R	72.2			70.5	≤	
	X3	L	-72.2	1.200	0.0	72.2	≤	638.7 OK
		R	72.2			72.2	≤	
	X4	L	-72.2	1.200	1.4	70.5	≤	638.7 OK
		R	72.3			74.0	≤	
	X5	L	-72.5	1.200	22.4	45.6	≤	637.2 OK
		R	72.0			98.9	≤	
11F	X1	L	-73.8	1.200	-23.6	102.1	≤	676.8 OK
		R	74.8			46.5	≤	
	X2	L	-80.6	1.200	-1.8	82.8	≤	943.9 OK
		R	80.8			78.7	≤	
	X3	L	-80.7	1.200	-0.0	80.7	≤	943.9 OK
		R	80.7			80.7	≤	
	X4	L	-80.8	1.200	1.8	78.7	≤	943.9 OK
		R	80.6			82.8	≤	
	X5	L	-74.8	1.200	23.6	46.5	≤	676.8 OK
		R	73.8			102.1	≤	
10F	X1	L	-73.8	1.200	-23.0	101.4	≤	676.8 OK
		R	74.8			47.2	≤	
	X2	L	-80.7	1.200	-2.0	83.1	≤	943.9 OK
		R	80.8			78.4	≤	
	X3	L	-80.7	1.200	-0.0	80.7	≤	943.9 OK
		R	80.7			80.7	≤	
	X4	L	-80.8	1.200	2.0	78.4	≤	943.9 OK
		R	80.7			83.1	≤	
	X5	L	-74.8	1.200	23.0	47.2	≤	676.8 OK
		R	74.8			47.2	≤	

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X5	R	73.8	1.200	23.0	101.4	≦	676.8	OK
9F	X1	L	-80.1	1.200	-31.8	118.2	≦	968.9	OK
		R	81.4			43.3	≦		
	X2	L	-80.8	1.200	-1.5	82.6	≦	943.9	OK
		R	80.7			78.9	≦		
	X3	L	-80.7	1.200	-0.0	80.7	≦	943.9	OK
		R	80.7			80.7	≦		
	X4	L	-80.7	1.200	1.5	78.9	≦	943.9	OK
		R	80.8			82.6	≦		
	X5	L	-81.4	1.200	31.8	43.3	≦	968.9	OK
		R	80.1			118.2	≦		
8F	X1	L	-80.0	1.200	-31.7	118.1	≦	968.0	OK
		R	81.5			43.4	≦		
	X2	L	-80.8	1.200	-1.4	82.4	≦	943.9	OK
		R	80.7			79.1	≦		
	X3	L	-80.7	1.200	-0.0	80.7	≦	943.9	OK
		R	80.7			80.7	≦		
	X4	L	-80.7	1.200	1.4	79.1	≦	943.9	OK
		R	80.8			82.4	≦		
	X5	L	-81.5	1.200	31.7	43.4	≦	968.1	OK
		R	80.0			118.1	≦		
7F	X1	L	-80.0	1.200	-30.9	117.1	≦	997.8	OK
		R	81.5			44.4	≦		
	X2	L	-80.8	1.200	-1.2	82.2	≦	943.9	OK
		R	80.7			79.3	≦		
	X3	L	-80.7	1.200	-0.0	80.7	≦	943.9	OK
		R	80.7			80.7	≦		
	X4	L	-80.7	1.200	1.2	79.3	≦	943.9	OK
		R	80.8			82.2	≦		
	X5	L	-81.5	1.200	30.9	44.4	≦	997.9	OK
		R	80.0			117.1	≦		
6F	X1	L	-79.9	1.200	-29.9	115.8	≦	980.4	OK
		R	81.6			45.7	≦		
	X2	L	-80.8	1.200	-1.0	82.0	≦	943.9	OK
		R	80.7			79.5	≦		
	X3	L	-80.7	1.200	-0.0	80.7	≦	943.9	OK
		R	80.7			80.7	≦		
	X4	L	-80.7	1.200	1.0	79.5	≦	943.9	OK
		R	80.8			82.0	≦		
	X5	L	-81.6	1.200	29.9	45.7	≦	980.4	OK
		R	79.9			115.8	≦		
5F	X1	L	-79.9	1.200	-28.0	113.4	≦	949.2	OK
		R	81.6			48.1	≦		
	X2	L	-80.8	1.200	-0.8	81.7	≦	943.9	OK
		R	80.7			79.8	≦		
	X3	L	-80.7	1.200	0.0	80.7	≦	943.9	OK
		R	80.7			80.7	≦		
	X4	L	-80.7	1.200	0.8	79.8	≦	943.9	OK
		R	80.8			81.7	≦		
	X5	L	-81.6	1.200	28.0	48.1	≦	949.3	OK
		R	79.9			113.4	≦		
4F	X1	L	-79.8	1.200	-25.1	109.9	≦	940.0	OK
		R	81.7			51.6	≦		
	X2	L	-80.8	1.200	-0.6	81.5	≦	943.9	OK
		R	80.7			80.0	≦		
	X3	L	-80.7	1.200	0.0	80.7	≦	943.9	OK
		R	80.7			80.7	≦		
	X4	L	-80.7	1.200	0.6	80.0	≦	943.9	OK
		R	80.8			81.5	≦		
	X5	L	-81.7	1.200	25.1	51.6	≦	940.0	OK
		R	79.8			109.9	≦		
3F	X1	L	-79.8	1.200	-20.9	104.8	≦	940.0	OK
		R	81.7			56.7	≦		
	X2	L	-80.8	1.200	-0.2	81.1	≦	943.9	OK
		R	80.7			80.4	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X3	L	-80.7	1.200	0.0	80.7	943.9	OK
		R	80.7			80.7		
	X4	L	-80.7	1.200	0.2	80.4	943.9	OK
		R	80.8			81.1		
	X5	L	-81.7	1.200	20.9	56.7	940.0	OK
		R	79.8			104.8		
2F	X1	L	-79.7	1.200	-14.0	96.5	943.9	OK
		R	81.8			65.0		
	X2	L	-80.7	1.200	0.0	80.7	943.9	OK
		R	80.8			80.8		
	X3	L	-80.7	1.200	0.0	80.7	943.9	OK
		R	80.7			80.7		
	X4	L	-80.8	1.200	-0.0	80.8	943.9	OK
		R	80.7			80.7		
	X5	L	-81.8	1.200	14.0	65.0	943.9	OK
		R	79.7			96.5		
1F	X1	L	-151.2	1.200	0.7	150.3	3792.8	OK
		R	190.8			191.7		
	X2	L	-126.7	1.200	-0.7	127.5	2619.8	OK
		R	115.0			114.2		
	X3	L	-120.8	1.200	0.0	120.8	2619.8	OK
		R	120.8			120.8		
	X4	L	-115.0	1.200	0.7	114.2	2619.8	OK
		R	126.7			127.5		
	X5	L	-190.8	1.200	-0.7	191.7	3792.8	OK
		R	151.2			150.3		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-106.0	1.200	-2.9	109.5	491.5	OK
		R	108.6			105.1		
	X2	L	-107.4	1.200	-1.3	108.9	491.5	OK
		R	107.2			105.7		
	X3	L	-107.3	1.200	-0.0	107.3	491.5	OK
		R	107.3			107.3		
	X4	L	-107.2	1.200	1.3	105.7	491.5	OK
		R	107.4			108.9		
	X5	L	-108.6	1.200	2.9	105.1	491.5	OK
		R	106.0			109.5		
15F	X1	L	-103.4	1.200	-4.8	109.2	677.6	OK
		R	103.8			98.1		
	X2	L	-103.6	1.200	-1.8	105.8	719.9	OK
		R	103.6			101.5		
	X3	L	-103.6	1.200	-0.0	103.6	719.9	OK
		R	103.6			103.6		
	X4	L	-103.6	1.200	1.8	101.5	719.9	OK
		R	103.6			105.8		
	X5	L	-103.8	1.200	4.8	98.1	677.6	OK
		R	103.4			109.2		
14F	X1	L	-103.2	1.200	-3.9	107.9	677.6	OK
		R	104.0			99.4		
	X2	L	-103.6	1.200	-1.7	105.7	719.9	OK
		R	103.6			101.5		
	X3	L	-103.6	1.200	-0.0	103.6	719.9	OK
		R	103.6			103.6		
	X4	L	-103.6	1.200	1.7	101.5	719.9	OK
		R	103.6			105.7		
	X5	L	-104.0	1.200	3.9	99.4	677.6	OK
		R	103.2			107.9		
13F	X1	L	-103.2	1.200	-2.7	106.4	678.0	OK
		R	104.1			100.9		
	X2	L	-105.2	1.200	-2.1	107.7	795.6	OK
		R	105.2			102.7		
	X3	L	-105.2	1.200	-0.0	105.2	795.6	OK
		R	105.2			105.2		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X4	L	-105.2	1.200	2.1	102.7	795.6	OK
		R	105.2			107.7		
	X5	L	-104.1	1.200	2.7	100.9	678.0	OK
		R	103.2			106.4		
12F	X1	L	-103.2	1.200	-1.1	104.4	678.0	OK
		R	104.1			102.8		
	X2	L	-105.0	1.200	-2.1	107.5	795.6	OK
		R	105.0			102.5		
	X3	L	-105.0	1.200	-0.0	105.0	795.6	OK
		R	105.0			105.0		
	X4	L	-105.0	1.200	2.1	102.5	795.6	OK
		R	105.0			107.5		
	X5	L	-104.1	1.200	1.1	102.8	678.0	OK
		R	103.2			104.4		
11F	X1	L	-103.1	1.200	0.3	102.7	720.1	OK
		R	104.2			104.6		
	X2	L	-109.4	1.200	-2.1	111.8	943.9	OK
		R	109.5			107.0		
	X3	L	-109.4	1.200	-0.0	109.4	943.9	OK
		R	109.4			109.4		
	X4	L	-109.5	1.200	2.1	107.0	943.9	OK
		R	109.4			111.8		
	X5	L	-104.2	1.200	-0.3	104.6	720.1	OK
		R	103.1			102.7		
10F	X1	L	-103.0	1.200	2.1	100.5	720.1	OK
		R	104.2			106.7		
	X2	L	-109.4	1.200	-1.5	111.2	943.9	OK
		R	109.5			107.7		
	X3	L	-109.4	1.200	-0.0	109.4	943.9	OK
		R	109.4			109.4		
	X4	L	-109.5	1.200	1.5	107.7	943.9	OK
		R	109.4			111.2		
	X5	L	-104.2	1.200	-2.1	106.7	720.1	OK
		R	103.0			100.5		
9F	X1	L	-108.7	1.200	5.0	102.6	943.9	OK
		R	110.6			116.6		
	X2	L	-116.1	1.200	-2.0	118.4	1177.7	OK
		R	116.2			113.8		
	X3	L	-116.1	1.200	-0.0	116.1	1177.7	OK
		R	116.1			116.1		
	X4	L	-116.2	1.200	2.0	113.8	1177.7	OK
		R	116.1			118.4		
	X5	L	-110.6	1.200	-5.0	116.7	943.9	OK
		R	108.7			102.6		
8F	X1	L	-108.4	1.200	6.4	100.7	943.9	OK
		R	110.5			118.1		
	X2	L	-115.8	1.200	-1.8	118.0	1177.7	OK
		R	116.0			113.9		
	X3	L	-115.9	1.200	-0.0	115.9	1177.7	OK
		R	115.9			115.9		
	X4	L	-116.0	1.200	1.8	113.9	1177.7	OK
		R	115.8			118.0		
	X5	L	-110.5	1.200	-6.4	118.1	943.9	OK
		R	108.4			100.7		
7F	X1	L	-116.7	1.200	8.3	106.7	1264.8	OK
		R	120.1			130.1		
	X2	L	-118.3	1.200	-1.7	120.4	1284.9	OK
		R	118.1			116.0		
	X3	L	-118.2	1.200	-0.0	118.2	1284.9	OK
		R	118.2			118.2		
	X4	L	-118.1	1.200	1.7	116.0	1284.9	OK
		R	118.3			120.4		
	X5	L	-120.1	1.200	-8.3	130.1	1264.8	OK
		R	116.7			106.7		
6F	X1	L	-116.2	1.200	15.2	98.0	1264.8	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X1	R	119.8	1.200	15.2	138.0	≧	1264.8	OK
		L	-118.1			120.4	≦		
	X2	R	118.0	1.200	-1.9	115.6	≧	1284.9	OK
		L	-118.0			118.0	≦		
	X3	R	118.0	1.200	-0.0	118.0	≧	1284.9	OK
		L	-118.0			115.6	≦		
	X4	R	118.1	1.200	1.9	120.4	≧	1284.9	OK
		L	-119.8			138.0	≦		
	X5	R	116.2	1.200	-15.2	98.0	≧	1264.8	OK
		L	-120.8			89.5	≦		
5F	X1	R	125.3	1.200	26.1	156.6	≧	1401.1	OK
		L	-123.1			127.0	≦		
	X2	R	123.0	1.200	-3.3	119.1	≧	1423.5	OK
		L	-123.0			123.0	≦		
	X3	R	123.0	1.200	-0.0	123.0	≧	1423.5	OK
		L	-123.0			119.1	≦		
	X4	R	123.1	1.200	3.3	127.0	≧	1423.5	OK
		L	-125.3			156.6	≦		
	X5	R	120.8	1.200	-26.1	89.5	≧	1401.1	OK
		L	-120.5			80.8	≦		
4F	X1	R	125.2	1.200	33.1	164.9	≧	1471.3	OK
		L	-122.9			127.0	≦		
	X2	R	122.8	1.200	-3.4	118.7	≧	1423.5	OK
		L	-122.8			122.9	≦		
	X3	R	122.8	1.200	-0.0	122.8	≧	1423.5	OK
		L	-122.8			118.7	≦		
	X4	R	122.9	1.200	3.4	127.0	≧	1423.5	OK
		L	-125.2			164.9	≦		
	X5	R	120.5	1.200	-33.1	80.8	≧	1471.3	OK
		L	-120.5			82.2	≦		
3F	X1	R	125.2	1.200	31.9	163.5	≧	1412.4	OK
		L	-122.9			129.8	≦		
	X2	R	122.7	1.200	-5.7	115.9	≧	1423.5	OK
		L	-122.8			122.8	≦		
	X3	R	122.8	1.200	-0.0	122.8	≧	1423.5	OK
		L	-122.7			115.9	≦		
	X4	R	122.9	1.200	5.7	129.8	≧	1423.5	OK
		L	-125.2			163.5	≦		
	X5	R	120.5	1.200	-31.9	82.2	≧	1412.4	OK
		L	-123.1			91.6	≦		
2F	X1	R	128.4	1.200	26.3	159.9	≧	1401.1	OK
		L	-125.6			136.3	≦		
	X2	R	125.8	1.200	-8.8	115.2	≧	1423.5	OK
		L	-125.7			125.7	≦		
	X3	R	125.7	1.200	0.0	125.7	≧	1423.5	OK
		L	-125.8			115.2	≦		
	X4	R	125.6	1.200	8.8	136.2	≧	1423.5	OK
		L	-128.4			159.9	≦		
	X5	R	123.1	1.200	-26.3	91.6	≧	1401.1	OK
		L	-123.1			91.6	≦		
1F	X1	R	205.7	1.200	10.5	218.4	≧	3792.8	OK
		L	-164.9			152.2	≦		
	X2	R	129.6	1.200	-3.1	125.8	≧	2619.8	OK
		L	-140.7			144.5	≦		
	X3	R	135.2	1.200	0.0	135.2	≧	2619.8	OK
		L	-135.2			135.2	≦		
	X4	R	140.7	1.200	3.1	144.5	≧	2619.8	OK
		L	-129.6			125.8	≦		
	X5	R	164.9	1.200	-10.5	152.2	≧	3792.8	OK
		L	-205.7			218.4	≦		

Y4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	R	-18.0	1.200	0.0	18.0	≧	291.0	OK
		L	28.4			28.4	≦		
	X2	L	-24.4	1.200	0.0	24.4	≧	291.0	OK

Y4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X2	R	21.9	1.200	0.0	21.9	≦	291.0	OK
		L	-23.2			23.2	≦		
	X3	R	23.2	1.200	0.0	23.2	≦	291.0	OK
		L	-21.9			21.9	≦		
	X4	R	24.4	1.200	0.0	24.4	≦	291.0	OK
		L	-28.4			28.4	≦		
	X5	L	-28.4	1.200	0.0	28.4	≦	291.0	OK
		R	18.0			18.0	≦		

U-5.2.2 R C柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：柱のせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-43.3	1.250	-12.6	59.0	≦	1525.6	OK
		B	-43.3			59.0	≦		
	X2	T	0.5	1.250	402.0	503.0	≦	1569.8	OK
		B	0.5			503.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	422.5	528.1	≦	1599.4	OK
		B	-0.0			528.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	425.6	532.1	≦	1604.4	OK
		B	0.0			532.1	≦		
	X5	T	-0.5	1.250	426.4	532.5	≦	1604.9	OK
		B	-0.5			532.5	≦		
	X6	T	43.3	1.250	-52.1	21.8	≦	1543.7	OK
		B	43.3			21.8	≦		
14F	X1	T	-23.1	1.250	228.4	262.4	≦	1551.7	OK
		B	-23.1			262.4	≦		
	X2	T	-0.1	1.250	557.5	696.8	≦	1467.4	OK
		B	-0.1			696.8	≦		
	X3	T	0.0	1.250	565.2	706.6	≦	1472.1	OK
		B	0.0			706.6	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	567.2	709.0	≦	1474.1	OK
		B	-0.0			709.0	≦		
	X5	T	0.1	1.250	563.2	704.1	≦	1470.5	OK
		B	0.1			704.1	≦		
	X6	T	23.1	1.250	191.9	262.9	≦	1602.3	OK
		B	23.1			262.9	≦		
13F	X1	T	-26.7	1.250	462.3	551.2	≦	1561.3	OK
		B	-26.7			551.2	≦		
	X2	T	0.1	1.250	806.4	1008.0	≦	1625.5	OK
		B	0.1			1008.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	791.6	989.4	≦	1614.6	OK
		B	-0.0			989.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	794.2	992.8	≦	1616.7	OK
		B	0.0			992.8	≦		
	X5	T	-0.1	1.250	810.9	1013.5	≦	1629.3	OK
		B	-0.1			1013.5	≦		
	X6	T	26.7	1.250	381.8	503.9	≦	1645.5	OK
		B	26.7			503.9	≦		
12F	X1	T	-26.5	1.250	562.2	676.3	≦	1618.9	OK
		B	-26.5			676.3	≦		
	X2	T	0.2	1.250	981.1	1226.6	≦	1963.6	OK
		B	0.2			1226.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	928.0	1160.0	≦	1925.9	OK
		B	-0.0			1160.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	927.5	1159.4	≦	1925.6	OK
		B	0.0			1159.4	≦		
	X5	T	-0.2	1.250	968.7	1210.7	≦	1954.1	OK
		B	-0.2			1210.7	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X6	T	26.5	1.250	554.5	719.6	1728.4	OK
		B	26.5			719.6		
11F	X1	T	-26.7	1.250	549.3	659.8	1653.2	OK
		B	-26.7			659.8		
	X2	T	-0.9	1.250	1068.9	1335.2	2078.0	OK
		B	-0.9			1335.2		
	X3	T	0.0	1.250	1223.3	1529.2	2196.3	OK
		B	0.0			1529.2		
	X4	T	-0.0	1.250	1226.6	1533.3	2198.9	OK
		B	-0.0			1533.3		
	X5	T	0.9	1.250	1148.9	1437.0	2138.3	OK
		B	0.9			1437.0		
	X6	T	26.7	1.250	532.2	691.9	1752.9	OK
		B	26.7			691.9		
10F	X1	T	-27.0	1.250	602.4	726.0	1783.5	OK
		B	-27.0			726.0		
	X2	T	-2.1	1.250	1137.7	1420.1	2157.5	OK
		B	-2.1			1420.1		
	X3	T	0.1	1.250	1387.2	1734.1	2281.1	OK
		B	0.1			1734.1		
	X4	T	-0.1	1.250	1383.5	1729.2	2278.3	OK
		B	-0.1			1729.2		
	X5	T	2.1	1.250	1254.7	1570.5	2212.2	OK
		B	2.1			1570.5		
	X6	T	27.0	1.250	628.9	813.1	1890.3	OK
		B	27.0			813.1		
9F	X1	T	-27.6	1.250	694.2	840.1	2151.5	OK
		B	-27.6			840.1		
	X2	T	-0.9	1.250	1314.1	1641.7	2786.2	OK
		B	-0.9			1641.7		
	X3	T	0.0	1.250	1395.5	1744.4	2765.0	OK
		B	0.0			1744.4		
	X4	T	-0.0	1.250	1397.9	1747.3	2761.7	OK
		B	-0.0			1747.3		
	X5	T	0.9	1.250	1453.5	1817.8	2859.0	OK
		B	0.9			1817.8		
	X6	T	27.6	1.250	697.2	899.1	2186.3	OK
		B	27.6			899.1		
8F	X1	T	-29.2	1.250	808.7	981.6	2242.6	OK
		B	-29.2			981.6		
	X2	T	0.6	1.250	1398.5	1748.8	2881.8	OK
		B	0.6			1748.8		
	X3	T	-0.0	1.250	1366.9	1708.6	2887.4	OK
		B	-0.0			1708.6		
	X4	T	0.0	1.250	1368.4	1710.6	2884.7	OK
		B	0.0			1710.6		
	X5	T	-0.6	1.250	1534.2	1917.2	2946.9	OK
		B	-0.6			1917.2		
	X6	T	29.2	1.250	813.9	1046.6	2346.7	OK
		B	29.2			1046.6		
7F	X1	T	-29.0	1.250	813.6	988.0	2439.8	OK
		B	-29.0			988.0		
	X2	T	0.4	1.250	1492.3	1865.8	3158.6	OK
		B	0.4			1865.8		
	X3	T	-0.0	1.250	1483.3	1854.1	3154.4	OK
		B	-0.0			1854.1		
	X4	T	0.0	1.250	1471.5	1839.4	3135.8	OK
		B	0.0			1839.4		
	X5	T	-0.4	1.250	1604.6	2005.4	3177.1	OK
		B	-0.4			2005.4		
	X6	T	29.0	1.250	909.6	1166.1	2711.6	OK
		B	29.0			1166.1		
6F	X1	T	-28.9	1.250	800.0	971.2	3097.5	OK
		B	-28.9			971.2		
	X2	T	0.5	1.250	1394.6	1743.7	3809.7	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X2	B	0.5	1.250	1394.6	1743.7	3809.7	OK
	X3	T	-0.0	1.250	1377.5	1721.9	3803.1	OK
		B	-0.0			1721.9		
	X4	T	0.0	1.250	1377.5	1721.9	3768.0	OK
		B	0.0			1721.9		
	X5	T	-0.5	1.250	1522.7	1902.9	3774.8	OK
		B	-0.5			1902.9		
5F	X1	T	-28.9	1.250	817.0	992.4	2831.8	OK
		B	-28.9			992.4		
	X2	T	0.5	1.250	1516.3	1895.9	3622.2	OK
		B	0.5			1895.9		
	X3	T	-0.0	1.250	1497.7	1872.1	3602.6	OK
		B	-0.0			1872.1		
4F	X1	T	-28.8	1.250	813.5	988.2	2583.8	OK
		B	-28.8			988.2		
	X2	T	0.6	1.250	1513.9	1892.9	3333.9	OK
		B	0.6			1892.9		
	X3	T	-0.0	1.250	1498.3	1872.9	3301.8	OK
		B	-0.0			1872.9		
3F	X1	T	-28.9	1.250	598.5	719.3	2499.8	OK
		B	-28.9			719.3		
	X2	T	0.9	1.250	1641.2	2052.4	3182.8	OK
		B	0.9			2052.4		
	X3	T	-0.1	1.250	1602.9	2003.5	3137.9	OK
		B	-0.1			2003.5		
2F	X1	T	-27.5	1.250	763.9	927.3	2866.7	OK
		B	-27.5			927.3		
	X2	T	-0.8	1.250	1544.5	1929.9	2998.1	OK
		B	-0.8			1929.9		
	X3	T	0.3	1.250	1605.5	2007.2	2950.8	OK
		B	0.3			2007.2		
1F	X1	T	-30.3	1.250	616.4	740.1	2774.0	OK
		B	-30.3			740.1		
	X2	T	7.6	1.250	1997.2	2504.2	3110.4	OK
		B	7.6			2504.2		
	X3	T	-1.5	1.250	1875.7	2343.2	2992.0	OK
		B	-1.5			2343.2		
	X4	T	1.5	1.250	1804.3	2256.9	2881.8	OK
		B	1.5			2256.9		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X5	T	-7.6	1.250	1985.2	2473.8	2945.5	OK
		B	-7.6			2473.8		
	X6	T	30.3	1.250	1487.5	1889.7	2770.4	OK
		B	30.3			1889.7		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-60.0	1.250	17.6	37.9	1702.2	OK
		B	-60.0			37.9		
	X2	T	1.0	1.250	602.6	754.2	1890.5	OK
		B	1.0			754.2		
	X3	T	-0.1	1.250	649.4	811.7	1957.2	OK
		B	-0.1			811.7		
	X4	T	0.1	1.250	645.2	806.5	1951.4	OK
		B	0.1			806.5		
	X5	T	-1.0	1.250	646.1	806.6	1951.1	OK
		B	-1.0			806.6		
	X6	T	60.0	1.250	-67.9	24.9	1735.7	OK
		B	60.0			24.9		
14F	X1	T	-33.6	1.250	378.2	439.2	1722.3	OK
		B	-33.6			439.2		
	X2	T	-0.0	1.250	819.0	1023.8	1798.5	OK
		B	-0.0			1023.8		
	X3	T	0.0	1.250	812.1	1015.1	1784.8	OK
		B	0.0			1015.1		
	X4	T	-0.0	1.250	809.7	1012.1	1781.7	OK
		B	-0.0			1012.1		
	X5	T	0.0	1.250	813.7	1017.1	1785.2	OK
		B	0.0			1017.1		
	X6	T	33.6	1.250	275.8	378.3	1813.7	OK
		B	33.6			378.3		
13F	X1	T	-37.2	1.250	511.2	601.8	1728.0	OK
		B	-37.2			601.8		
	X2	T	-0.0	1.250	853.4	1066.7	1757.6	OK
		B	-0.0			1066.7		
	X3	T	-0.0	1.250	964.0	1205.0	1840.5	OK
		B	-0.0			1205.0		
	X4	T	0.0	1.250	960.7	1200.9	1837.6	OK
		B	0.0			1200.9		
	X5	T	0.0	1.250	943.0	1178.8	1824.8	OK
		B	0.0			1178.8		
	X6	T	37.2	1.250	419.2	561.2	1876.7	OK
		B	37.2			561.2		
12F	X1	T	-36.7	1.250	582.7	691.7	1763.4	OK
		B	-36.7			691.7		
	X2	T	-0.2	1.250	1030.9	1288.5	2263.0	OK
		B	-0.2			1288.5		
	X3	T	0.0	1.250	1156.7	1445.9	2343.6	OK
		B	0.0			1445.9		
	X4	T	-0.0	1.250	1155.6	1444.5	2341.8	OK
		B	-0.0			1444.5		
	X5	T	0.2	1.250	1176.8	1471.2	2358.1	OK
		B	0.2			1471.2		
	X6	T	36.7	1.250	578.4	759.8	1969.2	OK
		B	36.7			759.8		
11F	X1	T	-36.4	1.250	579.8	688.4	1803.2	OK
		B	-36.4			688.4		
	X2	T	-0.9	1.250	1253.9	1566.4	2480.3	OK
		B	-0.9			1566.4		
	X3	T	0.0	1.250	1464.2	1830.2	2617.2	OK
		B	0.0			1830.2		
	X4	T	-0.0	1.250	1463.5	1829.4	2614.4	OK
		B	-0.0			1829.4		
	X5	T	0.9	1.250	1263.0	1579.7	2470.7	OK
		B	0.9			1579.7		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X6	T	36.4	1.250	560.6	737.1	1998.0	OK
		B	36.4			737.1		
10F	X1	T	-36.5	1.250	659.0	787.2	1981.7	OK
		B	-36.5			787.2		
	X2	T	-1.7	1.250	1418.8	1771.8	2621.9	OK
		B	-1.7			1771.8		
	X3	T	0.1	1.250	1669.7	2087.2	2749.3	OK
		B	0.1			2087.2		
	X4	T	-0.1	1.250	1673.5	2091.8	2752.1	OK
		B	-0.1			2091.8		
	X5	T	1.7	1.250	1415.7	1771.4	2632.0	OK
		B	1.7			1771.4		
	X6	T	36.5	1.250	700.3	911.9	2122.6	OK
		B	36.5			911.9		
9F	X1	T	-37.3	1.250	731.6	877.2	2373.1	OK
		B	-37.3			877.2		
	X2	T	-1.5	1.250	1626.5	2031.7	3034.8	OK
		B	-1.5			2031.7		
	X3	T	0.0	1.250	1845.2	2306.6	3111.6	OK
		B	0.0			2306.6		
	X4	T	-0.0	1.250	1846.4	2307.9	3116.1	OK
		B	-0.0			2307.9		
	X5	T	1.5	1.250	1631.8	2041.2	3052.5	OK
		B	1.5			2041.2		
	X6	T	37.3	1.250	760.4	987.8	2438.4	OK
		B	37.3			987.8		
8F	X1	T	-38.3	1.250	831.7	1001.3	2486.4	OK
		B	-38.3			1001.3		
	X2	T	-1.6	1.250	1838.3	2296.3	3112.1	OK
		B	-1.6			2296.3		
	X3	T	0.1	1.250	2065.9	2582.4	3204.9	OK
		B	0.1			2582.4		
	X4	T	-0.1	1.250	2064.9	2581.1	3214.5	OK
		B	-0.1			2581.1		
	X5	T	1.6	1.250	1820.4	2277.1	3144.5	OK
		B	1.6			2277.1		
	X6	T	38.3	1.250	836.6	1084.0	2622.3	OK
		B	38.3			1084.0		
7F	X1	T	-37.9	1.250	980.8	1188.0	2896.3	OK
		B	-37.9			1188.0		
	X2	T	-0.3	1.250	1901.5	2376.6	3200.9	OK
		B	-0.3			2376.6		
	X3	T	0.0	1.250	2071.4	2589.2	3275.0	OK
		B	0.0			2589.2		
	X4	T	-0.0	1.250	2076.7	2595.9	3303.3	OK
		B	-0.0			2595.9		
	X5	T	0.3	1.250	2017.3	2521.9	3341.9	OK
		B	0.3			2521.9		
	X6	T	37.9	1.250	1148.2	1473.2	3339.8	OK
		B	37.9			1473.2		
6F	X1	T	-40.6	1.250	1191.2	1448.4	3513.0	OK
		B	-40.6			1448.4		
	X2	T	1.5	1.250	2257.2	2823.0	4800.5	OK
		B	1.5			2823.0		
	X3	T	-0.1	1.250	2366.8	2958.4	4885.2	OK
		B	-0.1			2958.4		
	X4	T	0.1	1.250	2372.1	2965.1	4924.4	OK
		B	0.1			2965.1		
	X5	T	-1.5	1.250	2487.1	3107.4	4973.7	OK
		B	-1.5			3107.4		
	X6	T	40.6	1.250	1150.3	1478.4	4122.2	OK
		B	40.6			1478.4		
5F	X1	T	-40.0	1.250	1175.2	1429.0	3482.6	OK
		B	-40.0			1429.0		
	X2	T	1.3	1.250	2295.7	2870.9	4827.4	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X2	T	1.3	1.250	2295.7	2870.9	4827.4	OK
		B	-0.0			3043.4		
	X3	T	-0.0	1.250	2434.7	3043.4	4923.0	OK
		B	0.0			3065.5		
	X4	T	0.0	1.250	2452.3	3065.5	4975.0	OK
		B	-1.3			3162.3		
	X5	T	-1.3	1.250	2530.9	3162.3	5028.2	OK
		B	40.0			1713.5		
	X6	T	40.0	1.250	1338.8	1713.5	4051.9	OK
		B	-41.4			1423.5		
4F	X1	T	-41.4	1.250	1171.9	1423.5	3415.3	OK
		B	1.5			3126.4		
	X2	T	1.5	1.250	2499.9	3126.4	4647.1	OK
		B	-0.1			3297.4		
	X3	T	-0.1	1.250	2637.9	3297.4	4726.9	OK
		B	0.1			3309.2		
	X4	T	0.1	1.250	2647.3	3309.2	4754.2	OK
		B	-1.5			3402.9		
	X5	T	-1.5	1.250	2723.6	3402.9	4819.3	OK
		B	41.4			1828.4		
	X6	T	41.4	1.250	1429.6	1828.4	3686.1	OK
		B	-41.1			1182.7		
3F	X1	T	-41.1	1.250	979.0	1182.7	3649.4	OK
		B	1.9			3313.0		
	X2	T	1.9	1.250	2648.9	3313.0	4405.9	OK
		B	-0.1			3446.6		
	X3	T	-0.1	1.250	2757.4	3446.6	4516.8	OK
		B	0.1			3443.1		
	X4	T	0.1	1.250	2754.4	3443.1	4567.6	OK
		B	-1.9			3610.2		
	X5	T	-1.9	1.250	2889.7	3610.2	4640.4	OK
		B	41.1			1900.6		
	X6	T	41.1	1.250	1487.6	1900.6	3565.2	OK
		B	-40.6			1525.7		
2F	X1	T	-40.6	1.250	1253.0	1525.7	3609.0	OK
		B	0			3104.7		
	X2	T	-0.0	1.250	2483.8	3104.7	4053.1	OK
		B	0.4			3515.2		
	X3	T	0.4	1.250	2811.8	3515.2	4188.6	OK
		B	-0.4			3686.1		
	X4	T	-0.4	1.250	2949.2	3686.1	4256.4	OK
		B	0.0			3632.0		
	X5	T	0.0	1.250	2905.6	3632.0	4311.9	OK
		B	40.6			2327.7		
	X6	T	40.6	1.250	1829.7	2327.7	3408.8	OK
		B	-41.5			841.2		
1F	X1	T	-41.5	1.100	802.4	841.2	3560.1	OK
		B	10.8			3083.4		
	X2	T	10.8	1.250	2458.1	3083.4	3902.7	OK
		B	-1.8			3199.1		
	X3	T	-1.8	1.250	2560.7	3199.1	3995.9	OK
		B	1.8			3207.3		
	X4	T	1.8	1.250	2564.4	3207.3	4041.5	OK
		B	-10.8			3483.7		
	X5	T	-10.8	1.250	2795.6	3483.7	4183.0	OK
		B	41.5			2443.7		
	X6	T	41.5	1.250	1921.7	2443.7	3461.1	OK
		B	0					

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.3	1.250	52.1	21.8	1543.7	OK
		B	-43.3			21.8		
	X2	T	0.5	1.250	-426.4	532.5	1604.9	OK
		B	0.5			532.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-425.6	532.1	1604.4	OK
		B						

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	B	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X3	B		-0.0	1.250	-425.6	532.1	≦	1604.4	OK
	X4	T		0.0	1.250	-422.5	528.1	≦	1599.4	OK
		B		0.0			528.1	≦		
	X5	T		-0.5	1.250	-402.0	503.0	≦	1569.8	OK
		B		-0.5			503.0	≦		
	X6	T		43.3	1.250	12.6	59.0	≦	1525.6	OK
B			43.3	59.0			≦			
14F	X1	T		-23.1	1.250	-191.9	262.9	≦	1602.3	OK
		B		-23.1			262.9	≦		
	X2	T		-0.1	1.250	-563.2	704.1	≦	1470.5	OK
		B		-0.1			704.1	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-567.2	709.0	≦	1474.1	OK
		B		0.0			709.0	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-565.2	706.6	≦	1472.1	OK
		B		-0.0			706.6	≦		
	X5	T		0.1	1.250	-557.5	696.8	≦	1467.4	OK
		B		0.1			696.8	≦		
	X6	T		23.1	1.250	-228.4	262.4	≦	1551.7	OK
		B		23.1			262.4	≦		
13F	X1	T		-26.7	1.250	-381.8	503.9	≦	1645.5	OK
		B		-26.7			503.9	≦		
	X2	T		0.1	1.250	-810.9	1013.5	≦	1629.3	OK
		B		0.1			1013.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-794.2	992.8	≦	1616.7	OK
		B		-0.0			992.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-791.6	989.4	≦	1614.6	OK
		B		0.0			989.4	≦		
	X5	T		-0.1	1.250	-806.4	1008.0	≦	1625.5	OK
		B		-0.1			1008.0	≦		
	X6	T		26.7	1.250	-462.3	551.2	≦	1561.3	OK
		B		26.7			551.2	≦		
12F	X1	T		-26.5	1.250	-554.5	719.6	≦	1728.4	OK
		B		-26.5			719.6	≦		
	X2	T		0.2	1.250	-968.7	1210.7	≦	1954.1	OK
		B		0.2			1210.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-927.5	1159.4	≦	1925.6	OK
		B		-0.0			1159.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-928.0	1160.0	≦	1925.9	OK
		B		0.0			1160.0	≦		
	X5	T		-0.2	1.250	-981.1	1226.7	≦	1963.6	OK
		B		-0.2			1226.7	≦		
	X6	T		26.5	1.250	-562.2	676.3	≦	1618.9	OK
		B		26.5			676.3	≦		
11F	X1	T		-26.7	1.250	-532.2	691.9	≦	1752.9	OK
		B		-26.7			691.9	≦		
	X2	T		-0.9	1.250	-1148.9	1437.0	≦	2138.3	OK
		B		-0.9			1437.0	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-1226.6	1533.3	≦	2198.9	OK
		B		0.0			1533.3	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1223.3	1529.2	≦	2196.3	OK
		B		-0.0			1529.2	≦		
	X5	T		0.9	1.250	-1068.9	1335.2	≦	2078.0	OK
		B		0.9			1335.2	≦		
	X6	T		26.7	1.250	-549.3	659.8	≦	1653.2	OK
		B		26.7			659.8	≦		
10F	X1	T		-27.0	1.250	-628.9	813.1	≦	1890.3	OK
		B		-27.0			813.1	≦		
	X2	T		-2.1	1.250	-1254.7	1570.5	≦	2212.2	OK
		B		-2.1			1570.5	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-1383.5	1729.2	≦	2278.3	OK
		B		0.1			1729.2	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-1387.2	1734.1	≦	2281.1	OK
		B		-0.1			1734.1	≦		
	X5	T		2.1	1.250	-1137.7	1420.1	≦	2157.5	OK
		B		2.1			1420.1	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X6	T	27.0	1.250	-602.4	726.0	1783.5	OK
		B	27.0			726.0		
9F	X1	T	-27.6	1.250	-697.2	899.1	2186.3	OK
		B	-27.6			899.1		
	X2	T	-0.9	1.250	-1453.5	1817.8	2859.0	OK
		B	-0.9			1817.8		
	X3	T	0.0	1.250	-1397.9	1747.3	2761.7	OK
		B	0.0			1747.3		
	X4	T	-0.0	1.250	-1395.5	1744.4	2765.0	OK
		B	-0.0			1744.4		
	X5	T	0.9	1.250	-1314.1	1641.7	2786.2	OK
		B	0.9			1641.7		
	X6	T	27.6	1.250	-694.2	840.1	2151.5	OK
		B	27.6			840.1		
8F	X1	T	-29.2	1.250	-813.9	1046.6	2346.7	OK
		B	-29.2			1046.6		
	X2	T	0.6	1.250	-1534.2	1917.2	2946.9	OK
		B	0.6			1917.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-1368.4	1710.6	2884.7	OK
		B	-0.0			1710.6		
	X4	T	0.0	1.250	-1366.9	1708.6	2887.4	OK
		B	0.0			1708.6		
	X5	T	-0.6	1.250	-1398.5	1748.8	2881.8	OK
		B	-0.6			1748.8		
	X6	T	29.2	1.250	-808.7	981.6	2242.6	OK
		B	29.2			981.6		
7F	X1	T	-29.0	1.250	-909.6	1166.1	2711.6	OK
		B	-29.0			1166.1		
	X2	T	0.4	1.250	-1604.6	2005.4	3177.1	OK
		B	0.4			2005.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-1471.5	1839.4	3135.8	OK
		B	-0.0			1839.4		
	X4	T	0.0	1.250	-1483.3	1854.1	3154.4	OK
		B	0.0			1854.1		
	X5	T	-0.4	1.250	-1492.3	1865.8	3158.6	OK
		B	-0.4			1865.8		
	X6	T	29.0	1.250	-813.6	988.0	2439.8	OK
		B	29.0			988.0		
6F	X1	T	-28.9	1.250	-788.2	1014.1	3537.8	OK
		B	-28.9			1014.1		
	X2	T	0.5	1.250	-1522.7	1902.9	3774.8	OK
		B	0.5			1902.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-1377.5	1721.9	3768.0	OK
		B	-0.0			1721.9		
	X4	T	0.0	1.250	-1377.5	1721.9	3803.1	OK
		B	0.0			1721.9		
	X5	T	-0.5	1.250	-1394.6	1743.7	3809.7	OK
		B	-0.5			1743.7		
	X6	T	28.9	1.250	-800.0	971.2	3097.5	OK
		B	28.9			971.2		
5F	X1	T	-28.9	1.250	-903.9	1158.8	3214.3	OK
		B	-28.9			1158.8		
	X2	T	0.5	1.250	-1629.2	2035.9	3604.6	OK
		B	0.5			2035.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-1490.6	1863.2	3567.7	OK
		B	-0.0			1863.2		
	X4	T	0.0	1.250	-1497.7	1872.1	3602.6	OK
		B	0.0			1872.1		
	X5	T	-0.5	1.250	-1516.3	1895.9	3622.2	OK
		B	-0.5			1895.9		
	X6	T	28.9	1.250	-817.0	992.4	2831.8	OK
		B	28.9			992.4		
4F	X1	T	-28.8	1.250	-902.2	1156.5	2867.1	OK
		B	-28.8			1156.5		
	X2	T	0.6	1.250	-1627.7	2034.0	3318.2	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X2	B	0.6	1.250	-1627.7	2034.0	3318.2	OK
	X3	B	-0.0	1.250	-1494.0	1867.5	3259.5	OK
	X4	B	0.0	1.250	-1498.3	1872.9	3301.8	OK
	X5	B	-0.6	1.250	-1513.9	1892.9	3333.9	OK
	X6	B	28.8	1.250	-813.5	988.2	2583.8	OK
	X6	B	28.8	1.250	-813.5	988.2	2583.8	OK
3F	X1	B	-28.9	1.250	-1005.1	1285.2	2628.2	OK
	X2	B	0.9	1.250	-1759.0	2197.8	3136.2	OK
	X3	B	-0.1	1.250	-1590.6	1988.3	3080.3	OK
	X4	B	0.1	1.250	-1602.9	2003.5	3137.9	OK
	X5	B	-0.9	1.250	-1641.2	2052.4	3182.8	OK
	X6	B	28.9	1.250	-598.5	719.3	2499.8	OK
2F	X1	B	-27.5	1.250	-954.7	1220.9	2455.8	OK
	X2	B	-0.8	1.250	-1636.0	2045.8	2906.2	OK
	X3	B	0.3	1.250	-1609.0	2010.9	2875.3	OK
	X4	B	-0.3	1.250	-1605.5	2007.2	2950.8	OK
	X5	B	0.8	1.250	-1544.5	1929.9	2998.1	OK
	X6	B	27.5	1.250	-763.9	927.3	2866.7	OK
1F	X1	B	-30.3	1.250	-1487.5	1889.7	2770.4	OK
	X2	B	7.6	1.250	-1985.2	2473.8	2945.5	OK
	X3	B	-1.5	1.250	-1804.3	2256.9	2881.8	OK
	X4	B	1.5	1.250	-1875.7	2343.2	2992.0	OK
	X5	B	-7.6	1.250	-1997.2	2504.2	3110.4	OK
	X6	B	30.3	1.250	-616.4	740.1	2774.0	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	B	-60.0	1.250	67.9	24.9	1735.7	OK
	X2	B	1.0	1.250	-646.1	806.6	1951.1	OK
	X3	B	-0.1	1.250	-645.2	806.5	1951.4	OK
	X4	B	0.1	1.250	-649.4	811.7	1957.2	OK
	X5	B	-1.0	1.250	-602.6	754.2	1890.5	OK
	X6	B	60.0	1.250	-17.6	37.9	1702.2	OK
14F	X1	B	-33.6	1.250	-275.8	378.3	1813.7	OK
	X2	B	-0.0	1.250	-813.7	1017.1	1785.2	OK
	X3	T	0.0	1.250	-809.7	1012.1	1781.7	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X3	B		0.0	1.250	-809.7	1012.1	≦	1781.7	OK
	X4	T		-0.0	1.250	-812.1	1015.1	≦	1784.8	OK
		B		-0.0			1015.1	≦		
	X5	T		0.0	1.250	-819.0	1023.8	≦	1798.5	OK
		B		0.0			1023.8	≦		
	X6	T		33.6	1.250	-378.2	439.2	≦	1722.3	OK
B			33.6	439.2			≦			
13F	X1	T		-37.2	1.250	-419.2	561.2	≦	1876.7	OK
		B		-37.2			561.2	≦		
	X2	T		-0.0	1.250	-943.0	1178.8	≦	1824.8	OK
		B		-0.0			1178.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-960.7	1200.9	≦	1837.6	OK
		B		-0.0			1200.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-964.0	1205.0	≦	1840.5	OK
		B		0.0			1205.0	≦		
	X5	T		0.0	1.250	-853.4	1066.7	≦	1757.6	OK
		B		0.0			1066.7	≦		
	X6	T		37.2	1.250	-511.2	601.8	≦	1728.0	OK
		B		37.2			601.8	≦		
12F	X1	T		-36.7	1.250	-578.4	759.8	≦	1969.2	OK
		B		-36.7			759.8	≦		
	X2	T		-0.2	1.250	-1176.8	1471.2	≦	2358.1	OK
		B		-0.2			1471.2	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-1155.6	1444.5	≦	2341.8	OK
		B		0.0			1444.5	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1156.7	1445.9	≦	2343.6	OK
		B		-0.0			1445.9	≦		
	X5	T		0.2	1.250	-1030.9	1288.5	≦	2263.0	OK
		B		0.2			1288.5	≦		
	X6	T		36.7	1.250	-582.7	691.7	≦	1763.4	OK
		B		36.7			691.7	≦		
11F	X1	T		-36.4	1.250	-560.6	737.1	≦	1998.0	OK
		B		-36.4			737.1	≦		
	X2	T		-0.9	1.250	-1263.0	1579.7	≦	2470.7	OK
		B		-0.9			1579.7	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-1463.5	1829.4	≦	2614.4	OK
		B		0.0			1829.4	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1464.2	1830.2	≦	2617.2	OK
		B		-0.0			1830.2	≦		
	X5	T		0.9	1.250	-1253.9	1566.4	≦	2480.3	OK
		B		0.9			1566.4	≦		
	X6	T		36.4	1.250	-579.8	688.4	≦	1803.2	OK
		B		36.4			688.4	≦		
10F	X1	T		-36.5	1.250	-700.3	911.9	≦	2122.6	OK
		B		-36.5			911.9	≦		
	X2	T		-1.7	1.250	-1415.7	1771.4	≦	2632.0	OK
		B		-1.7			1771.4	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-1673.5	2091.8	≦	2752.1	OK
		B		0.1			2091.8	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-1669.7	2087.2	≦	2749.3	OK
		B		-0.1			2087.2	≦		
	X5	T		1.7	1.250	-1418.8	1771.8	≦	2621.9	OK
		B		1.7			1771.8	≦		
	X6	T		36.5	1.250	-659.0	787.2	≦	1981.7	OK
		B		36.5			787.2	≦		
9F	X1	T		-37.3	1.250	-760.4	987.8	≦	2438.4	OK
		B		-37.3			987.8	≦		
	X2	T		-1.5	1.250	-1631.8	2041.2	≦	3052.5	OK
		B		-1.5			2041.2	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-1846.4	2307.9	≦	3116.1	OK
		B		0.0			2307.9	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1845.2	2306.6	≦	3111.6	OK
		B		-0.0			2306.6	≦		
	X5	T		1.5	1.250	-1626.5	2031.7	≦	3034.8	OK
		B		1.5			2031.7	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X6	T	37.3	1.250	-731.6	877.2	2373.1	OK
		B	37.3			877.2		
8F	X1	T	-38.3	1.250	-836.6	1084.0	2622.3	OK
		B	-38.3			1084.0		
	X2	T	-1.6	1.250	-1820.4	2277.1	3144.5	OK
		B	-1.6			2277.1		
	X3	T	0.1	1.250	-2064.9	2581.1	3214.5	OK
		B	0.1			2581.1		
	X4	T	-0.1	1.250	-2065.9	2582.4	3204.9	OK
		B	-0.1			2582.4		
	X5	T	1.6	1.250	-1838.3	2296.3	3112.1	OK
		B	1.6			2296.3		
	X6	T	38.3	1.250	-831.7	1001.3	2486.4	OK
		B	38.3			1001.3		
7F	X1	T	-37.9	1.250	-1148.2	1473.2	3339.8	OK
		B	-37.9			1473.2		
	X2	T	-0.3	1.250	-2017.3	2521.9	3341.9	OK
		B	-0.3			2521.9		
	X3	T	0.0	1.250	-2076.7	2595.9	3303.3	OK
		B	0.0			2595.9		
	X4	T	-0.0	1.250	-2071.4	2589.2	3275.0	OK
		B	-0.0			2589.2		
	X5	T	0.3	1.250	-1901.5	2376.6	3200.9	OK
		B	0.3			2376.6		
	X6	T	37.9	1.250	-980.8	1188.0	2896.3	OK
		B	37.9			1188.0		
6F	X1	T	-40.6	1.250	-1150.3	1478.4	4122.2	OK
		B	-40.6			1478.4		
	X2	T	1.5	1.250	-2487.1	3107.4	4973.7	OK
		B	1.5			3107.4		
	X3	T	-0.1	1.250	-2372.1	2965.1	4924.4	OK
		B	-0.1			2965.1		
	X4	T	0.1	1.250	-2366.8	2958.4	4885.2	OK
		B	0.1			2958.4		
	X5	T	-1.5	1.250	-2257.2	2823.0	4800.5	OK
		B	-1.5			2823.0		
	X6	T	40.6	1.250	-1191.2	1448.4	3513.0	OK
		B	40.6			1448.4		
5F	X1	T	-40.0	1.250	-1338.8	1713.5	4051.9	OK
		B	-40.0			1713.5		
	X2	T	1.3	1.250	-2530.9	3162.3	5028.2	OK
		B	1.3			3162.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-2452.3	3065.5	4975.0	OK
		B	-0.0			3065.5		
	X4	T	0.0	1.250	-2434.7	3043.4	4923.0	OK
		B	0.0			3043.4		
	X5	T	-1.3	1.250	-2295.7	2870.9	4827.4	OK
		B	-1.3			2870.9		
	X6	T	40.0	1.250	-1175.2	1429.0	3482.6	OK
		B	40.0			1429.0		
4F	X1	T	-41.4	1.250	-1429.6	1828.4	3686.1	OK
		B	-41.4			1828.4		
	X2	T	1.5	1.250	-2723.6	3402.9	4819.3	OK
		B	1.5			3402.9		
	X3	T	-0.1	1.250	-2647.3	3309.2	4754.2	OK
		B	-0.1			3309.2		
	X4	T	0.1	1.250	-2637.9	3297.4	4726.9	OK
		B	0.1			3297.4		
	X5	T	-1.5	1.250	-2499.9	3126.4	4647.1	OK
		B	-1.5			3126.4		
	X6	T	41.4	1.250	-1171.9	1423.5	3415.3	OK
		B	41.4			1423.5		
3F	X1	T	-41.1	1.250	-1487.6	1900.6	3565.2	OK
		B	-41.1			1900.6		
	X2	T	1.9	1.250	-2889.7	3610.2	4640.4	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X2	B	1.9	1.250	-2889.7	3610.2	≦	4640.4	OK
	X3	T	-0.1	1.250	-2754.3	3443.1	≦	4567.6	OK
		B	-0.1			3443.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2757.4	3446.6	≦	4516.8	OK
		B	0.1			3446.6	≦		
	X5	T	-1.9	1.250	-2648.9	3313.0	≦	4405.9	OK
		B	-1.9			3313.0	≦		
2F	X1	T	-40.6	1.250	-1829.7	2327.7	≦	3408.8	OK
		B	-40.6			2327.7	≦		
	X2	T	-0.0	1.250	-2905.6	3632.0	≦	4311.9	OK
		B	-0.0			3632.0	≦		
	X3	T	0.4	1.250	-2949.2	3686.1	≦	4256.4	OK
		B	0.4			3686.1	≦		
	X4	T	-0.4	1.250	-2811.9	3515.2	≦	4188.6	OK
		B	-0.4			3515.2	≦		
	X5	T	0.0	1.250	-2483.8	3104.7	≦	4053.1	OK
		B	0.0			3104.7	≦		
	X6	T	40.6	1.250	-1253.0	1525.7	≦	3609.0	OK
		B	40.6			1525.7	≦		
1F	X1	T	-41.5	1.250	-1921.7	2443.7	≦	3461.1	OK
		B	-41.5			2443.7	≦		
	X2	T	10.8	1.250	-2795.6	3483.7	≦	4183.0	OK
		B	10.8			3483.7	≦		
	X3	T	-1.8	1.250	-2564.4	3207.3	≦	4041.5	OK
		B	-1.8			3207.3	≦		
	X4	T	1.8	1.250	-2560.7	3199.1	≦	3995.9	OK
		B	1.8			3199.1	≦		
	X5	T	-10.8	1.250	-2458.1	3083.4	≦	3902.7	OK
		B	-10.8			3083.4	≦		
	X6	T	41.5	1.100	-802.4	841.1	≦	3560.1	OK
		B	41.5			841.1	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-43.3	1.250	0.5	42.7	≦	1971.0	OK
		B	-43.3			42.7	≦		
	X2	T	0.5	1.250	-2.0	2.0	≦	1622.6	OK
		B	0.5			2.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	1780.9	OK
		B	-0.0			1.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.1	1.4	≦	1781.0	OK
		B	0.0			1.4	≦		
	X5	T	-0.5	1.250	2.0	2.0	≦	1622.8	OK
		B	-0.5			2.0	≦		
	X6	T	43.3	1.250	-0.5	42.7	≦	1971.0	OK
		B	43.3			42.7	≦		
14F	X1	T	-23.1	1.250	-4.1	28.2	≦	2147.1	OK
		B	-23.1			28.2	≦		
	X2	T	-0.1	1.250	-2.1	2.8	≦	1842.7	OK
		B	-0.1			2.8	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	1881.7	OK
		B	0.0			1.1	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	0.9	1.1	≦	1881.7	OK
		B	-0.0			1.1	≦		
	X5	T	0.1	1.250	2.1	2.8	≦	1842.7	OK
		B	0.1			2.8	≦		
	X6	T	23.1	1.250	4.1	28.2	≦	2147.1	OK
		B	23.1			28.2	≦		
13F	X1	T	-26.7	1.250	-2.5	29.8	≦	2061.6	OK
		B	-26.7			29.8	≦		
	X2	T	0.1	1.250	-1.9	2.3	≦	1869.0	OK
		B	0.1			2.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	1896.7	OK
		B	-0.0			1.1	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X3	B		-0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	1896.7	OK
	X4	T		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	1896.7	OK
		B		0.0			1.1	≦		
	X5	T		-0.1	1.250	1.9	2.3	≦	1869.0	OK
		B		-0.1			2.3	≦		
	X6	T		26.7	1.250	2.5	29.8	≦	2061.7	OK
		B		26.7			29.8	≦		
12F	X1	T		-26.5	1.250	3.0	22.8	≦	2094.9	OK
		B		-26.5			22.8	≦		
	X2	T		0.2	1.250	-1.5	1.6	≦	1991.5	OK
		B		0.2			1.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	2226.4	OK
		B		-0.0			1.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1.0	1.2	≦	2226.4	OK
		B		0.0			1.2	≦		
	X5	T		-0.2	1.250	1.5	1.6	≦	1991.7	OK
		B		-0.2			1.6	≦		
	X6	T		26.5	1.250	-3.0	22.8	≦	2094.9	OK
		B		26.5			22.8	≦		
11F	X1	T		-26.7	1.250	3.6	22.2	≦	2229.2	OK
		B		-26.7			22.2	≦		
	X2	T		-0.9	1.250	-0.9	1.9	≦	1934.1	OK
		B		-0.9			1.9	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-1.1	1.3	≦	2168.7	OK
		B		0.0			1.3	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	1.1	1.3	≦	2168.4	OK
		B		-0.0			1.3	≦		
	X5	T		0.9	1.250	0.9	1.9	≦	1934.2	OK
		B		0.9			1.9	≦		
	X6	T		26.7	1.250	-3.6	22.2	≦	2229.2	OK
		B		26.7			22.2	≦		
10F	X1	T		-27.0	1.250	2.3	24.1	≦	2278.9	OK
		B		-27.0			24.1	≦		
	X2	T		-2.1	1.250	-1.2	3.6	≦	2202.7	OK
		B		-2.1			3.6	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-1.6	1.9	≦	2126.8	OK
		B		0.1			1.9	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	1.6	1.9	≦	2126.8	OK
		B		-0.1			1.9	≦		
	X5	T		2.1	1.250	1.2	3.6	≦	2202.7	OK
		B		2.1			3.6	≦		
	X6	T		27.0	1.250	-2.3	24.1	≦	2278.9	OK
		B		27.0			24.1	≦		
9F	X1	T		-27.6	1.250	4.0	22.6	≦	2249.0	OK
		B		-27.6			22.6	≦		
	X2	T		-0.9	1.250	1.5	1.0	≦	1738.4	OK
		B		-0.9			1.0	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-0.8	0.9	≦	2212.2	OK
		B		0.0			0.9	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	0.8	0.9	≦	2212.8	OK
		B		-0.0			0.9	≦		
	X5	T		0.9	1.250	-1.5	1.0	≦	1738.4	OK
		B		0.9			1.0	≦		
	X6	T		27.6	1.250	-4.0	22.6	≦	2249.0	OK
		B		27.6			22.6	≦		
8F	X1	T		-29.2	1.250	6.7	20.8	≦	2212.4	OK
		B		-29.2			20.8	≦		
	X2	T		0.6	1.250	2.2	3.4	≦	2328.5	OK
		B		0.6			3.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	2582.1	OK
		B		-0.0			1.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	2582.0	OK
		B		0.0			1.3	≦		
	X5	T		-0.6	1.250	-2.2	3.4	≦	2328.4	OK
		B		-0.6			3.4	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X6	T	29.2	1.250	-6.7	20.8	$\leq$	2212.4	OK
		B	29.2			20.8	$\leq$		
7F	X1	T	-29.0	1.250	9.3	17.4	$\leq$	2123.5	OK
		B	-29.0			17.4	$\leq$		
	X2	T	0.4	1.250	3.1	4.2	$\leq$	2530.0	OK
		B	0.4			4.2	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.9	1.1	$\leq$	2380.5	OK
		B	-0.0			1.1	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	0.9	1.1	$\leq$	2381.3	OK
		B	0.0			1.1	$\leq$		
	X5	T	-0.4	1.250	-3.1	4.2	$\leq$	2530.0	OK
		B	-0.4			4.2	$\leq$		
	X6	T	29.0	1.250	-9.3	17.4	$\leq$	2123.5	OK
		B	29.0			17.4	$\leq$		
6F	X1	T	-28.9	1.250	5.7	21.7	$\leq$	2553.5	OK
		B	-28.9			21.7	$\leq$		
	X2	T	0.5	1.250	4.5	6.1	$\leq$	2853.3	OK
		B	0.5			6.1	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.9	1.2	$\leq$	2743.3	OK
		B	-0.0			1.2	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	0.9	1.2	$\leq$	2743.9	OK
		B	0.0			1.2	$\leq$		
	X5	T	-0.5	1.250	-4.5	6.1	$\leq$	2853.2	OK
		B	-0.5			6.1	$\leq$		
	X6	T	28.9	1.250	-5.7	21.7	$\leq$	2553.5	OK
		B	28.9			21.7	$\leq$		
5F	X1	T	-28.9	1.250	8.2	18.7	$\leq$	2626.4	OK
		B	-28.9			18.7	$\leq$		
	X2	T	0.5	1.250	5.0	6.7	$\leq$	2807.9	OK
		B	0.5			6.7	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.7	0.9	$\leq$	2775.3	OK
		B	-0.0			0.9	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	0.7	0.9	$\leq$	2776.6	OK
		B	0.0			0.9	$\leq$		
	X5	T	-0.5	1.250	-5.0	6.7	$\leq$	2807.8	OK
		B	-0.5			6.7	$\leq$		
	X6	T	28.9	1.250	-8.2	18.7	$\leq$	2626.4	OK
		B	28.9			18.7	$\leq$		
4F	X1	T	-28.8	1.250	7.6	19.2	$\leq$	2564.6	OK
		B	-28.8			19.2	$\leq$		
	X2	T	0.6	1.250	4.7	6.4	$\leq$	2699.9	OK
		B	0.6			6.4	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.5	0.7	$\leq$	2487.7	OK
		B	-0.0			0.7	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	0.5	0.7	$\leq$	2492.0	OK
		B	0.0			0.7	$\leq$		
	X5	T	-0.6	1.250	-4.7	6.4	$\leq$	2700.0	OK
		B	-0.6			6.4	$\leq$		
	X6	T	28.8	1.250	-7.6	19.2	$\leq$	2564.6	OK
		B	28.8			19.2	$\leq$		
3F	X1	T	-28.9	1.250	-2.2	31.7	$\leq$	2147.2	OK
		B	-28.9			31.7	$\leq$		
	X2	T	0.9	1.250	5.5	7.8	$\leq$	2603.9	OK
		B	0.9			7.8	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.5	0.7	$\leq$	2499.5	OK
		B	-0.1			0.7	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	0.5	0.7	$\leq$	2500.5	OK
		B	0.1			0.7	$\leq$		
	X5	T	-0.9	1.250	-5.5	7.8	$\leq$	2603.6	OK
		B	-0.9			7.8	$\leq$		
	X6	T	28.9	1.250	2.2	31.7	$\leq$	2147.2	OK
		B	28.9			31.7	$\leq$		
2F	X1	T	-27.5	1.250	27.5	6.9	$\leq$	1892.7	OK
		B	-27.5			6.9	$\leq$		
	X2	T	-0.8	1.250	0.8	0.2	$\leq$	2015.5	OK

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X2	B	-0.8	1.250	0.8	0.2	≦	2015.5	OK
	X3	T	0.3	1.250	-0.3	0.1	≦	1745.1	OK
		B	0.3			0.1	≦		
	X4	T	-0.3	1.250	0.3	0.1	≦	1766.0	OK
		B	-0.3			0.1	≦		
	X5	T	0.8	1.250	-0.8	0.2	≦	2022.5	OK
		B	0.8			0.2	≦		
1F	X1	T	-30.3	1.250	30.3	7.6	≦	1653.9	OK
		B	-30.3			7.6	≦		
	X2	T	7.6	1.250	-7.6	1.9	≦	1861.0	OK
		B	7.6			1.9	≦		
	X3	T	-1.5	1.250	1.5	0.4	≦	1741.1	OK
		B	-1.5			0.4	≦		
	X4	T	1.5	1.250	-1.5	0.4	≦	1741.1	OK
		B	1.5			0.4	≦		
	X5	T	-7.6	1.250	7.6	1.9	≦	1852.1	OK
		B	-7.6			1.9	≦		
	X6	T	30.3	1.250	-30.3	7.6	≦	1653.3	OK
		B	30.3			7.6	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-60.0	1.250	-25.0	91.3	≦	2406.1	OK
		B	-60.0			91.3	≦		
	X2	T	1.0	1.250	-26.1	31.7	≦	2116.2	OK
		B	1.0			31.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.7	2.1	≦	2159.1	OK
		B	-0.1			2.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	1.7	2.1	≦	2159.0	OK
		B	0.1			2.1	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	26.1	31.6	≦	2116.2	OK
		B	-1.0			31.6	≦		
	X6	T	60.0	1.250	25.0	91.3	≦	2406.1	OK
		B	60.0			91.3	≦		
14F	X1	T	-33.6	1.250	-18.8	57.0	≦	2676.4	OK
		B	-33.6			57.0	≦		
	X2	T	-0.0	1.250	-19.8	24.8	≦	2291.5	OK
		B	-0.0			24.8	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	2296.2	OK
		B	0.0			1.8	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1.4	1.8	≦	2296.3	OK
		B	-0.0			1.8	≦		
	X5	T	0.0	1.250	19.8	24.8	≦	2291.5	OK
		B	0.0			24.8	≦		
	X6	T	33.6	1.250	18.8	57.0	≦	2676.4	OK
		B	33.6			57.0	≦		
13F	X1	T	-37.2	1.250	-19.4	61.4	≦	2795.6	OK
		B	-37.2			61.4	≦		
	X2	T	-0.0	1.250	-19.8	24.8	≦	2359.2	OK
		B	-0.0			24.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	2339.1	OK
		B	-0.0			1.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.5	1.8	≦	2339.0	OK
		B	0.0			1.8	≦		
	X5	T	0.0	1.250	19.8	24.8	≦	2359.2	OK
		B	0.0			24.8	≦		
	X6	T	37.2	1.250	19.4	61.4	≦	2795.6	OK
		B	37.2			61.4	≦		
12F	X1	T	-36.7	1.250	-19.0	60.4	≦	2968.7	OK
		B	-36.7			60.4	≦		
	X2	T	-0.2	1.250	-20.9	26.3	≦	2974.8	OK
		B	-0.2			26.3	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	2969.3	OK
		B	0.0			2.1	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X3	B	0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	2969.3	OK
	X4	T	-0.0	1.250	1.7	2.1	≦	2969.4	OK
		B	-0.0			2.1	≦		
	X5	T	0.2	1.250	20.9	26.3	≦	2974.8	OK
		B	0.2			26.3	≦		
11F	X1	T	36.7	1.250	19.0	60.4	≦	2968.7	OK
		B	36.7			60.4	≦		
	X2	T	-36.4	1.250	-18.3	59.3	≦	3014.7	OK
		B	-36.4			59.3	≦		
	X3	T	-0.9	1.250	-19.5	25.3	≦	3064.1	OK
		B	-0.9			25.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	3074.0	OK
		B	0.0			2.0	≦		
	X5	T	-0.0	1.250	1.6	2.0	≦	3073.8	OK
		B	-0.0			2.0	≦		
	X6	T	0.9	1.250	19.5	25.3	≦	3064.1	OK
		B	0.9			25.3	≦		
10F	X1	T	36.4	1.250	18.3	59.3	≦	3014.7	OK
		B	36.4			59.3	≦		
	X2	T	-36.5	1.250	-17.1	57.9	≦	3082.9	OK
		B	-36.5			57.9	≦		
	X3	T	-1.7	1.250	-18.4	24.7	≦	3145.0	OK
		B	-1.7			24.7	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1.7	2.0	≦	3167.8	OK
		B	0.1			2.0	≦		
	X5	T	-0.1	1.250	1.7	2.0	≦	3167.4	OK
		B	-0.1			2.0	≦		
	X6	T	1.7	1.250	18.4	24.7	≦	3145.0	OK
		B	1.7			24.7	≦		
9F	X1	T	36.5	1.250	17.1	57.9	≦	3082.9	OK
		B	36.5			57.9	≦		
	X2	T	-37.3	1.250	-18.8	60.8	≦	3121.5	OK
		B	-37.3			60.8	≦		
	X3	T	-1.5	1.250	-19.9	26.4	≦	3201.1	OK
		B	-1.5			26.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1.7	2.0	≦	3263.2	OK
		B	0.0			2.0	≦		
	X5	T	-0.0	1.250	1.7	2.0	≦	3263.7	OK
		B	-0.0			2.0	≦		
	X6	T	1.5	1.250	19.9	26.4	≦	3201.2	OK
		B	1.5			26.4	≦		
8F	X1	T	37.3	1.250	18.8	60.8	≦	3121.5	OK
		B	37.3			60.8	≦		
	X2	T	-38.3	1.250	-18.7	61.7	≦	3204.9	OK
		B	-38.3			61.7	≦		
	X3	T	-1.6	1.250	-20.0	26.7	≦	3314.3	OK
		B	-1.6			26.7	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1.7	2.0	≦	3384.2	OK
		B	0.1			2.0	≦		
	X5	T	-0.1	1.250	1.7	2.1	≦	3384.0	OK
		B	-0.1			2.1	≦		
	X6	T	1.6	1.250	20.0	26.7	≦	3314.2	OK
		B	1.6			26.7	≦		
7F	X1	T	38.3	1.250	18.7	61.7	≦	3204.8	OK
		B	38.3			61.7	≦		
	X2	T	-37.9	1.250	-16.7	58.9	≦	3307.6	OK
		B	-37.9			58.9	≦		
	X3	T	-0.3	1.250	-16.5	20.9	≦	3401.0	OK
		B	-0.3			20.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	3478.3	OK
		B	0.0			1.9	≦		
	X5	T	-0.0	1.250	1.5	1.9	≦	3478.1	OK
		B	-0.0			1.9	≦		
	X5	T	0.3	1.250	16.5	20.9	≦	3401.0	OK
		B	0.3			20.9	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X6	T	37.9	1.250	16.7	58.9	3307.6	OK
		B	37.9			58.9		
6F	X1	T	-40.6	1.250	-17.1	61.9	3978.5	OK
		B	-40.6			61.9		
	X2	T	1.5	1.250	-19.8	23.2	5033.1	OK
		B	1.5			23.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.8	2.3	5014.8	OK
		B	-0.1			2.3		
	X4	T	0.1	1.250	1.8	2.3	5015.1	OK
		B	0.1			2.3		
	X5	T	-1.5	1.250	19.8	23.2	5033.1	OK
		B	-1.5			23.2		
	X6	T	40.6	1.250	17.0	61.9	3978.5	OK
		B	40.6			61.9		
5F	X1	T	-40.0	1.250	-16.8	61.0	4108.2	OK
		B	-40.0			61.0		
	X2	T	1.3	1.250	-17.8	20.9	5268.0	OK
		B	1.3			20.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.5	1.9	5294.1	OK
		B	-0.0			1.9		
	X4	T	0.0	1.250	1.5	1.9	5293.5	OK
		B	0.0			1.9		
	X5	T	-1.3	1.250	17.8	20.9	5268.0	OK
		B	-1.3			20.9		
	X6	T	40.0	1.250	16.8	61.0	4108.2	OK
		B	40.0			61.0		
4F	X1	T	-41.4	1.250	-15.0	60.1	4108.6	OK
		B	-41.4			60.1		
	X2	T	1.5	1.250	-15.8	18.2	5251.7	OK
		B	1.5			18.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.3	1.6	5325.6	OK
		B	-0.1			1.6		
	X4	T	0.1	1.250	1.3	1.7	5325.3	OK
		B	0.1			1.7		
	X5	T	-1.5	1.250	15.8	18.2	5251.5	OK
		B	-1.5			18.2		
	X6	T	41.4	1.250	15.0	60.1	4108.6	OK
		B	41.4			60.1		
3F	X1	T	-41.1	1.250	-10.7	54.5	4433.7	OK
		B	-41.1			54.5		
	X2	T	1.9	1.250	-11.6	12.7	5567.9	OK
		B	1.9			12.7		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.9	1.3	5654.7	OK
		B	-0.1			1.3		
	X4	T	0.1	1.250	0.9	1.3	5652.9	OK
		B	0.1			1.3		
	X5	T	-1.9	1.250	11.6	12.6	5567.4	OK
		B	-1.9			12.6		
	X6	T	41.1	1.250	10.7	54.5	4433.6	OK
		B	41.1			54.5		
2F	X1	T	-40.6	1.250	-7.1	49.5	4564.0	OK
		B	-40.6			49.5		
	X2	T	-0.0	1.250	-7.5	9.4	6040.2	OK
		B	-0.0			9.4		
	X3	T	0.4	1.250	-1.0	0.9	5589.5	OK
		B	0.4			0.9		
	X4	T	-0.4	1.250	1.0	0.9	5584.1	OK
		B	-0.4			0.9		
	X5	T	0.0	1.250	7.5	9.4	6039.9	OK
		B	0.0			9.4		
	X6	T	40.6	1.250	7.1	49.4	4564.0	OK
		B	40.6			49.4		
1F	X1	T	-41.5	1.250	-2.1	44.2	4549.4	OK
		B	-41.5			44.2		
	X2	T	10.8	1.250	-4.1	5.7	4785.4	OK

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X2	B	10.8	1.250	-4.1	5.7	≦	4785.4	OK
	X3	T	-1.8	1.250	-0.1	1.9	≦	5119.4	OK
		B	-1.8			1.9	≦		
	X4	T	1.8	1.250	0.1	1.9	≦	5119.8	OK
		B	1.8			1.9	≦		
	X5	T	-10.8	1.250	4.1	5.7	≦	4785.5	OK
		B	-10.8			5.7	≦		
	X6	T	41.5	1.250	2.1	44.2	≦	4549.4	OK
		B	41.5			44.2	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-43.3	1.250	-25.8	75.5	≦	2058.2	OK
		B	-43.3			75.5	≦		
	X2	T	0.5	1.250	-27.0	33.2	≦	1835.5	OK
		B	0.5			33.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.8	2.3	≦	1850.7	OK
		B	-0.0			2.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.8	2.3	≦	1850.7	OK
		B	0.0			2.3	≦		
	X5	T	-0.5	1.250	27.0	33.2	≦	1835.5	OK
		B	-0.5			33.2	≦		
	X6	T	43.3	1.250	25.8	75.5	≦	2058.2	OK
		B	43.3			75.5	≦		
14F	X1	T	-23.1	1.250	-21.8	50.3	≦	2271.8	OK
		B	-23.1			50.3	≦		
	X2	T	-0.1	1.250	-23.1	28.9	≦	1944.7	OK
		B	-0.1			28.9	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.6	2.1	≦	1950.0	OK
		B	0.0			2.1	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1.6	2.1	≦	1950.0	OK
		B	-0.0			2.1	≦		
	X5	T	0.1	1.250	23.1	28.9	≦	1944.7	OK
		B	0.1			28.9	≦		
	X6	T	23.1	1.250	21.8	50.3	≦	2271.8	OK
		B	23.1			50.3	≦		
13F	X1	T	-26.7	1.250	-23.4	55.9	≦	2373.0	OK
		B	-26.7			55.9	≦		
	X2	T	0.1	1.250	-23.7	29.5	≦	2017.6	OK
		B	0.1			29.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	2012.7	OK
		B	-0.0			2.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.6	2.0	≦	2012.6	OK
		B	0.0			2.0	≦		
	X5	T	-0.1	1.250	23.7	29.5	≦	2017.6	OK
		B	-0.1			29.5	≦		
	X6	T	26.7	1.250	23.4	55.9	≦	2373.0	OK
		B	26.7			55.9	≦		
12F	X1	T	-26.5	1.250	-24.1	56.5	≦	2509.1	OK
		B	-26.5			56.5	≦		
	X2	T	0.2	1.250	-26.1	32.3	≦	2427.3	OK
		B	0.2			32.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.7	2.2	≦	2426.7	OK
		B	-0.0			2.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.7	2.2	≦	2426.7	OK
		B	0.0			2.2	≦		
	X5	T	-0.2	1.250	26.1	32.3	≦	2427.3	OK
		B	-0.2			32.3	≦		
	X6	T	26.5	1.250	24.1	56.6	≦	2509.1	OK
		B	26.5			56.6	≦		
11F	X1	T	-26.7	1.250	-24.6	57.5	≦	2560.6	OK
		B	-26.7			57.5	≦		
	X2	T	-0.9	1.250	-26.0	33.3	≦	2474.3	OK
		B	-0.9			33.3	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.9	2.4	≦	2446.3	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X3	B	0.0	1.250	-1.9	2.4	2446.3	OK
	X4	B	-0.0	1.250	1.9	2.4	2446.1	OK
	X5	B	0.9	1.250	26.0	33.3	2474.3	OK
	X6	B	26.7	1.250	24.6	57.5	2560.5	OK
	X1	B	-27.0	1.250	-24.3	57.4	2638.4	OK
	X2	B	-2.1	1.250	-24.8	33.1	2565.5	OK
10F	X3	B	0.1	1.250	-2.2	2.7	2611.4	OK
	X4	B	-0.1	1.250	2.2	2.7	2611.5	OK
	X5	B	2.1	1.250	24.8	33.1	2565.5	OK
	X6	B	27.0	1.250	24.3	57.4	2638.4	OK
	X1	B	-27.6	1.250	-29.3	64.2	2660.8	OK
	X2	B	-0.9	1.250	-32.2	41.1	3104.0	OK
9F	X3	B	0.0	1.250	-2.3	2.9	3061.4	OK
	X4	B	-0.0	1.250	2.3	2.9	3061.5	OK
	X5	B	0.9	1.250	32.2	41.1	3104.0	OK
	X6	B	27.6	1.250	29.3	64.2	2660.8	OK
	X1	B	-29.2	1.250	-34.9	72.8	2801.6	OK
	X2	B	0.6	1.250	-35.9	44.3	3268.4	OK
8F	X3	B	-0.0	1.250	-1.9	2.3	3268.5	OK
	X4	B	0.0	1.250	1.9	2.3	3268.5	OK
	X5	B	-0.6	1.250	35.9	44.3	3268.4	OK
	X6	B	29.2	1.250	34.9	72.8	2801.6	OK
	X1	B	-29.0	1.250	-33.1	70.4	2896.4	OK
	X2	B	0.4	1.250	-34.2	42.4	3378.9	OK
7F	X3	B	-0.0	1.250	-1.7	2.1	3351.4	OK
	X4	B	0.0	1.250	1.7	2.1	3351.0	OK
	X5	B	-0.4	1.250	34.3	42.4	3378.9	OK
	X6	B	29.0	1.250	33.1	70.4	2896.4	OK
	X1	B	-28.9	1.250	-32.6	69.6	3457.9	OK
	X2	B	0.5	1.250	-33.5	41.4	3881.5	OK
6F	X3	B	-0.0	1.250	-1.5	1.9	3840.2	OK
	X4	B	0.0	1.250	1.5	1.9	3840.0	OK
	X5	B	-0.5	1.250	33.5	41.4	3881.5	OK
	X1	B	-28.9	1.250	-32.6	69.6	3457.9	OK
	X2	B	0.5	1.250	-33.5	41.4	3881.5	OK
	X3	B	-0.0	1.250	-1.5	1.9	3840.2	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X6	T	28.9	1.250	32.6	69.6	3457.9	OK
		B	28.9			69.6		
5F	X1	T	-28.9	1.250	-31.0	67.7	3542.5	OK
		B	-28.9			67.7		
	X2	T	0.5	1.250	-31.8	39.2	4002.1	OK
		B	0.5			39.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.6	3959.9	OK
		B	-0.0			1.6		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.6	3960.2	OK
		B	0.0			1.6		
	X5	T	-0.5	1.250	31.8	39.2	4002.1	OK
		B	-0.5			39.2		
	X6	T	28.9	1.250	31.0	67.7	3542.5	OK
		B	28.9			67.7		
4F	X1	T	-28.8	1.250	-28.6	64.6	3631.3	OK
		B	-28.8			64.6		
	X2	T	0.6	1.250	-28.8	35.4	4114.7	OK
		B	0.6			35.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.0	1.3	4078.3	OK
		B	-0.0			1.3		
	X4	T	0.0	1.250	1.0	1.3	4076.7	OK
		B	0.0			1.3		
	X5	T	-0.6	1.250	28.8	35.4	4114.6	OK
		B	-0.6			35.4		
	X6	T	28.8	1.250	28.6	64.6	3631.3	OK
		B	28.8			64.6		
3F	X1	T	-28.9	1.250	-24.1	59.0	3630.4	OK
		B	-28.9			59.0		
	X2	T	0.9	1.250	-26.5	32.2	4332.8	OK
		B	0.9			32.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.7	1.0	4265.4	OK
		B	-0.1			1.0		
	X4	T	0.1	1.250	0.7	1.0	4268.3	OK
		B	0.1			1.0		
	X5	T	-0.9	1.250	26.5	32.2	4332.9	OK
		B	-0.9			32.2		
	X6	T	28.9	1.250	24.1	59.0	3630.5	OK
		B	28.9			59.0		
2F	X1	T	-27.5	1.250	-24.0	57.5	3805.1	OK
		B	-27.5			57.5		
	X2	T	-0.8	1.250	-17.5	22.6	4348.5	OK
		B	-0.8			22.6		
	X3	T	0.3	1.250	-0.4	0.2	3310.0	OK
		B	0.3			0.2		
	X4	T	-0.3	1.250	0.4	0.2	3310.0	OK
		B	-0.3			0.2		
	X5	T	0.8	1.250	17.5	22.6	4348.2	OK
		B	0.8			22.6		
	X6	T	27.5	1.250	24.0	57.5	3805.1	OK
		B	27.5			57.5		
1F	X1	T	-30.3	1.250	0.7	29.4	3638.5	OK
		B	-30.3			29.4		
	X2	T	7.6	1.250	-8.0	2.3	3310.0	OK
		B	7.6			2.3		
	X3	T	-1.5	1.250	0.1	1.4	3508.3	OK
		B	-1.5			1.4		
	X4	T	1.5	1.250	-0.1	1.4	3507.9	OK
		B	1.5			1.4		
	X5	T	-7.6	1.250	8.0	2.3	3310.0	OK
		B	-7.6			2.3		
	X6	T	30.3	1.250	-0.7	29.4	3638.6	OK
		B	30.3			29.4		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-60.0	1.250	-4.9	66.0	2363.0	OK
		B	-60.0			66.0		
	X2	T	1.0	1.250	-8.7	9.9	2189.4	OK
		B	1.0			9.9		
	X3	T	-0.1	1.250	-2.4	3.1	2067.5	OK
		B	-0.1			3.1		
	X4	T	0.1	1.250	2.4	3.1	2067.5	OK
		B	0.1			3.1		
	X5	T	-1.0	1.250	8.7	9.9	2189.4	OK
		B	-1.0			9.9		
	X6	T	60.0	1.250	4.9	66.0	2363.0	OK
		B	60.0			66.0		
14F	X1	T	-33.6	1.250	-9.0	44.9	2503.0	OK
		B	-33.6			44.9		
	X2	T	-0.0	1.250	-6.6	8.3	2206.3	OK
		B	-0.0			8.3		
	X3	T	0.0	1.250	-1.8	2.2	2230.8	OK
		B	0.0			2.2		
	X4	T	-0.0	1.250	1.8	2.2	2230.7	OK
		B	-0.0			2.2		
	X5	T	0.0	1.250	6.6	8.3	2206.3	OK
		B	0.0			8.3		
	X6	T	33.6	1.250	9.0	44.9	2503.0	OK
		B	33.6			44.9		
13F	X1	T	-37.2	1.250	-2.7	40.6	2443.5	OK
		B	-37.2			40.6		
	X2	T	-0.0	1.250	-6.0	7.5	2243.9	OK
		B	-0.0			7.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-2.0	2.5	2218.4	OK
		B	-0.0			2.5		
	X4	T	0.0	1.250	2.0	2.5	2218.3	OK
		B	0.0			2.5		
	X5	T	0.0	1.250	6.0	7.5	2243.9	OK
		B	0.0			7.5		
	X6	T	37.2	1.250	2.7	40.6	2443.5	OK
		B	37.2			40.6		
12F	X1	T	-36.7	1.250	3.0	32.9	2625.3	OK
		B	-36.7			32.9		
	X2	T	-0.2	1.250	-5.1	6.6	2608.1	OK
		B	-0.2			6.6		
	X3	T	0.0	1.250	-2.2	2.8	2725.1	OK
		B	0.0			2.8		
	X4	T	-0.0	1.250	2.2	2.8	2725.1	OK
		B	-0.0			2.8		
	X5	T	0.2	1.250	5.1	6.6	2608.0	OK
		B	0.2			6.6		
	X6	T	36.7	1.250	-3.0	32.9	2625.3	OK
		B	36.7			32.9		
11F	X1	T	-36.4	1.250	0.5	35.7	2698.1	OK
		B	-36.4			35.7		
	X2	T	-0.9	1.250	-5.0	7.1	2542.2	OK
		B	-0.9			7.1		
	X3	T	0.0	1.250	-2.9	3.6	2566.7	OK
		B	0.0			3.6		
	X4	T	-0.0	1.250	2.9	3.6	2566.7	OK
		B	-0.0			3.6		
	X5	T	0.9	1.250	5.0	7.1	2542.2	OK
		B	0.9			7.1		
	X6	T	36.4	1.250	-0.5	35.7	2698.1	OK
		B	36.4			35.7		
10F	X1	T	-36.5	1.250	2.0	34.0	2686.3	OK
		B	-36.5			34.0		
	X2	T	-1.7	1.250	-0.0	1.8	2685.9	OK
		B	-1.7			1.8		
	X3	T	0.1	1.250	-1.2	1.4	2473.2	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X3	B	0.1	1.250	-1.2	1.4	≦	2473.2	OK
	X4	T	-0.1	1.250	1.2	1.4	≦	2473.1	OK
		B	-0.1			1.4	≦		
	X5	T	1.7	1.250	0.0	1.8	≦	2685.8	OK
		B	1.7			1.8	≦		
	X6	T	36.5	1.250	-2.0	34.0	≦	2686.3	OK
		B	36.5			34.0	≦		
9F	X1	T	-37.3	1.250	4.8	31.3	≦	2657.5	OK
		B	-37.3			31.3	≦		
	X2	T	-1.5	1.250	0.8	0.6	≦	1912.4	OK
		B	-1.5			0.6	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	2667.2	OK
		B	0.0			2.0	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1.6	2.0	≦	2667.2	OK
		B	-0.0			2.0	≦		
	X5	T	1.5	1.250	-0.8	0.6	≦	1911.3	OK
		B	1.5			0.6	≦		
	X6	T	37.3	1.250	-4.8	31.3	≦	2657.5	OK
		B	37.3			31.3	≦		
8F	X1	T	-38.3	1.250	7.3	29.1	≦	2637.5	OK
		B	-38.3			29.1	≦		
	X2	T	-1.6	1.250	2.8	1.9	≦	2180.1	OK
		B	-1.6			1.9	≦		
	X3	T	0.1	1.250	-1.6	1.9	≦	2618.7	OK
		B	0.1			1.9	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	1.6	1.9	≦	2618.3	OK
		B	-0.1			1.9	≦		
	X5	T	1.6	1.250	-2.8	1.9	≦	2180.5	OK
		B	1.6			1.9	≦		
	X6	T	38.3	1.250	-7.3	29.1	≦	2637.5	OK
		B	38.3			29.1	≦		
7F	X1	T	-37.9	1.250	11.6	23.5	≦	2457.8	OK
		B	-37.9			23.5	≦		
	X2	T	-0.3	1.250	3.3	3.9	≦	2339.7	OK
		B	-0.3			3.9	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.2	1.4	≦	2486.4	OK
		B	0.0			1.4	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1.1	1.4	≦	2485.8	OK
		B	-0.0			1.4	≦		
	X5	T	0.3	1.250	-3.3	3.9	≦	2339.8	OK
		B	0.3			3.9	≦		
	X6	T	37.9	1.250	-11.6	23.5	≦	2457.8	OK
		B	37.9			23.5	≦		
6F	X1	T	-40.6	1.250	11.1	26.7	≦	2874.7	OK
		B	-40.6			26.7	≦		
	X2	T	1.5	1.250	9.0	12.7	≦	3703.5	OK
		B	1.5			12.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.4	1.8	≦	3861.2	OK
		B	-0.1			1.8	≦		
	X4	T	0.1	1.250	1.4	1.8	≦	3860.2	OK
		B	0.1			1.8	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	-9.0	12.7	≦	3703.6	OK
		B	-1.5			12.7	≦		
	X6	T	40.6	1.250	-11.1	26.7	≦	2874.6	OK
		B	40.6			26.7	≦		
5F	X1	T	-40.0	1.250	23.1	11.1	≦	2720.4	OK
		B	-40.0			11.1	≦		
	X2	T	1.3	1.250	16.9	22.5	≦	3646.7	OK
		B	1.3			22.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	3769.4	OK
		B	-0.0			1.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.5	1.9	≦	3769.5	OK
		B	0.0			1.9	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-16.9	22.5	≦	3646.7	OK
		B	-1.3			22.5	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X6	T	40.0	1.250	-23.1	11.1	≦	2720.3	OK
		B	40.0			11.1	≦		
4F	X1	T	-41.4	1.250	33.9	1.0	≦	2381.0	OK
		B	-41.4			1.0	≦		
	X2	T	1.5	1.250	24.2	31.8	≦	3836.8	OK
		B	1.5			31.8	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.6	2.0	≦	3790.4	OK
		B	-0.1			2.0	≦		
	X4	T	0.1	1.250	1.5	2.0	≦	3790.0	OK
		B	0.1			2.0	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	-24.2	31.8	≦	3836.8	OK
		B	-1.5			31.8	≦		
	X6	T	41.4	1.250	-33.9	1.0	≦	2381.1	OK
		B	41.4			1.0	≦		
3F	X1	T	-41.1	1.250	33.8	1.1	≦	2939.6	OK
		B	-41.1			1.1	≦		
	X2	T	1.9	1.250	38.7	50.3	≦	3770.3	OK
		B	1.9			50.3	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-3.3	4.3	≦	3382.4	OK
		B	-0.1			4.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	3.3	4.3	≦	3380.9	OK
		B	0.1			4.3	≦		
	X5	T	-1.9	1.250	-38.7	50.3	≦	3770.4	OK
		B	-1.9			50.3	≦		
	X6	T	41.1	1.250	-33.8	1.1	≦	2939.3	OK
		B	41.1			1.1	≦		
2F	X1	T	-40.6	1.250	40.5	10.1	≦	2226.9	OK
		B	-40.6			10.1	≦		
	X2	T	-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	3479.4	OK
		B	-0.0			0.0	≦		
	X3	T	0.4	1.250	-0.4	0.1	≦	3146.8	OK
		B	0.4			0.1	≦		
	X4	T	-0.4	1.250	0.4	0.1	≦	3185.4	OK
		B	-0.4			0.1	≦		
	X5	T	0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	3469.8	OK
		B	0.0			0.0	≦		
	X6	T	40.6	1.250	-40.5	10.1	≦	2226.3	OK
		B	40.6			10.1	≦		
1F	X1	T	-41.5	1.250	41.5	10.4	≦	2182.8	OK
		B	-41.5			10.4	≦		
	X2	T	10.8	1.250	-10.8	2.7	≦	2797.4	OK
		B	10.8			2.7	≦		
	X3	T	-1.8	1.250	1.8	0.4	≦	2963.1	OK
		B	-1.8			0.4	≦		
	X4	T	1.8	1.250	-1.8	0.4	≦	2834.4	OK
		B	1.8			0.4	≦		
	X5	T	-10.8	1.250	10.8	2.7	≦	2800.0	OK
		B	-10.8			2.7	≦		
	X6	T	41.5	1.250	-41.5	10.4	≦	2160.5	OK
		B	41.5			10.4	≦		

U-5.2.3 R C壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 壁のせん断耐力 (kN)

n : せん断力の割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.7	1.250	-43.2	54.8	≦	7371.2	OK
14F	Y2		-0.7	1.250	-62.0	78.2	≦	7393.1	OK
13F	Y2		-0.7	1.250	30.1	36.8	≦	5403.8	OK

X1フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-0.7	1.250	24.8	30.2	≦	5601.6	OK
11F	Y2		-0.7	1.250	41.2	50.7	≦	7428.7	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	39.1	48.1	≦	7413.6	OK
9F	Y2		-1.1	1.250	52.4	64.4	≦	7429.6	OK
8F	Y2		-1.8	1.250	68.8	84.2	≦	7299.3	OK
7F	Y2		-2.6	1.250	176.5	217.9	≦	7448.1	OK
6F	Y2		-2.9	1.250	70.2	84.8	≦	7397.5	OK
5F	Y2		-2.6	1.250	225.3	279.1	≦	7377.9	OK
4F	Y2		-2.2	1.250	209.5	259.7	≦	7355.0	OK
3F	Y2		-1.7	1.250	428.7	534.1	≦	7332.0	OK
2F	Y2		-1.1	1.250	3.0	2.6	≦	5313.5	OK
1F	Y2		-0.4	1.250	-13.3	17.0	≦	5462.1	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.4	1.250	-126.8	158.1	≦	10363.5	OK
14F	Y2		0.4	1.250	-150.3	187.5	≦	10514.5	OK
13F	Y2		0.4	1.250	-52.2	64.8	≦	9998.2	OK
12F	Y2		0.4	1.250	-38.0	47.1	≦	9569.3	OK
11F	Y2		0.4	1.250	-28.3	35.0	≦	8918.4	OK
10F	Y2		0.4	1.250	-77.1	95.9	≦	11302.6	OK
9F	Y2		0.6	1.250	-158.4	197.5	≦	11873.9	OK
8F	Y2		0.9	1.250	-312.1	389.1	≦	12011.3	OK
7F	Y2		1.3	1.250	-473.7	590.8	≦	12148.7	OK
6F	Y2		1.5	1.250	-876.0	1093.5	≦	12188.2	OK
5F	Y2		1.3	1.250	-987.0	1232.4	≦	12331.0	OK
4F	Y2		1.1	1.250	-1189.0	1485.2	≦	12474.8	OK
3F	Y2		0.9	1.250	-1414.5	1767.2	≦	12595.7	OK
2F	Y2		0.5	1.250	-1259.0	1573.2	≦	12330.5	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-461.7	577.0	≦	9849.1	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.3	1.250	-75.4	93.9	≦	10363.7	OK
14F	Y2		0.3	1.250	-88.9	110.8	≦	10517.8	OK
13F	Y2		0.3	1.250	-64.3	80.0	≦	9461.2	OK
12F	Y2		0.3	1.250	-80.2	99.9	≦	9494.1	OK
11F	Y2		0.3	1.250	-102.4	127.7	≦	9666.7	OK
10F	Y2		0.3	1.250	-129.8	161.9	≦	10091.7	OK
9F	Y2		0.5	1.250	-165.0	205.8	≦	11172.7	OK
8F	Y2		0.9	1.250	-243.1	303.0	≦	12092.2	OK
7F	Y2		1.3	1.250	-310.2	386.5	≦	12239.7	OK
6F	Y2		1.4	1.250	-449.9	560.9	≦	12267.5	OK
5F	Y2		1.3	1.250	-477.9	596.1	≦	12406.3	OK
4F	Y2		1.1	1.250	-530.1	661.5	≦	12546.1	OK
3F	Y2		0.8	1.250	-615.8	768.9	≦	12662.0	OK
2F	Y2		0.5	1.250	-458.9	573.1	≦	12800.4	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-68.1	85.0	≦	12941.6	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.3	1.250	53.3	67.0	≦	10363.7	OK
14F	Y2		0.3	1.250	61.3	77.0	≦	9058.9	OK
13F	Y2		0.3	1.250	36.3	45.7	≦	7925.3	OK
12F	Y2		0.3	1.250	37.7	47.4	≦	8203.2	OK
11F	Y2		0.3	1.250	36.5	45.9	≦	8351.0	OK
10F	Y2		0.3	1.250	59.8	75.1	≦	8502.0	OK
9F	Y2		0.5	1.250	87.0	109.2	≦	8913.6	OK
8F	Y2		0.9	1.250	112.7	141.8	≦	9061.2	OK
7F	Y2		1.3	1.250	130.9	164.9	≦	9208.8	OK
6F	Y2		1.4	1.250	231.6	290.9	≦	9408.4	OK
5F	Y2		1.3	1.250	248.2	311.6	≦	9375.3	OK
4F	Y2		1.1	1.250	312.3	391.4	≦	9573.0	OK
3F	Y2		0.8	1.250	334.8	419.4	≦	9631.0	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	Y2		0.5	1.250	480.2	600.8	≦	10090.7	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-5.3	6.5	≦	9910.6	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.4	1.250	40.4	50.9	≦	10363.9	OK
14F	Y2		0.4	1.250	50.9	64.0	≦	8726.8	OK
13F	Y2		0.4	1.250	-64.8	80.6	≦	8372.3	OK
12F	Y2		0.4	1.250	-92.5	115.2	≦	8532.3	OK
11F	Y2		0.4	1.250	-118.2	147.4	≦	8610.4	OK
10F	Y2		0.4	1.250	-99.9	124.5	≦	8538.3	OK
9F	Y2		0.6	1.250	-68.3	84.8	≦	8975.7	OK
8F	Y2		0.9	1.250	30.1	38.5	≦	9132.2	OK
7F	Y2		1.3	1.250	104.7	132.2	≦	9288.6	OK
6F	Y2		1.5	1.250	388.0	486.5	≦	9757.2	OK
5F	Y2		1.3	1.250	369.3	462.9	≦	9441.1	OK
4F	Y2		1.1	1.250	465.4	582.8	≦	9618.3	OK
3F	Y2		0.9	1.250	483.9	605.7	≦	9688.8	OK
2F	Y2		0.5	1.250	480.5	601.1	≦	9823.7	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-1.8	2.1	≦	9961.4	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.7	1.250	151.8	189.0	≦	7410.5	OK
14F	Y2		-0.7	1.250	189.0	235.5	≦	7232.1	OK
13F	Y2		-0.7	1.250	115.0	143.0	≦	5650.6	OK
12F	Y2		-0.7	1.250	148.1	184.5	≦	5821.2	OK
11F	Y2		-0.7	1.250	171.3	213.4	≦	5915.6	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	207.8	259.1	≦	6054.7	OK
9F	Y2		-1.1	1.250	252.4	314.5	≦	6226.2	OK
8F	Y2		-1.8	1.250	343.5	427.6	≦	6587.9	OK
7F	Y2		-2.6	1.250	371.9	462.2	≦	6634.2	OK
6F	Y2		-2.9	1.250	636.1	792.2	≦	7143.4	OK
5F	Y2		-2.6	1.250	622.1	775.0	≦	6867.4	OK
4F	Y2		-2.2	1.250	732.0	912.8	≦	6927.3	OK
3F	Y2		-1.7	1.250	782.9	976.9	≦	6900.5	OK
2F	Y2		-1.1	1.250	754.3	941.7	≦	7001.6	OK
1F	Y2		-0.4	1.250	550.3	687.5	≦	7380.2	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.7	1.250	151.8	189.0	≦	7512.3	OK
14F	Y2		-0.7	1.250	189.0	235.5	≦	7328.1	OK
13F	Y2		-0.7	1.250	114.9	142.9	≦	5712.7	OK
12F	Y2		-0.7	1.250	148.1	184.4	≦	5907.3	OK
11F	Y2		-0.7	1.250	171.3	213.3	≦	6001.0	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	207.8	259.1	≦	6141.2	OK
9F	Y2		-1.1	1.250	252.4	314.5	≦	6314.6	OK
8F	Y2		-1.8	1.250	343.5	427.6	≦	6682.6	OK
7F	Y2		-2.6	1.250	371.9	462.2	≦	6726.2	OK
6F	Y2		-2.9	1.250	636.1	792.2	≦	7339.5	OK
5F	Y2		-2.6	1.250	622.1	775.0	≦	7041.3	OK
4F	Y2		-2.2	1.250	732.0	912.8	≦	7096.3	OK
3F	Y2		-1.7	1.250	782.9	976.9	≦	7196.9	OK
2F	Y2		-1.1	1.250	754.3	941.7	≦	7293.1	OK
1F	Y2		-0.4	1.250	550.3	687.5	≦	7681.0	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.4	1.250	40.4	50.9	≦	10552.0	OK
14F	Y2		0.4	1.250	50.9	64.0	≦	8866.1	OK
13F	Y2		0.4	1.250	-64.8	80.6	≦	8497.3	OK
12F	Y2		0.4	1.250	-92.5	115.2	≦	8675.0	OK
11F	Y2		0.4	1.250	-118.2	147.4	≦	8750.8	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		0.4	1.250	-99.9	124.5	≦	8670.8	OK
9F	Y2		0.6	1.250	-68.3	84.8	≦	8791.6	OK
8F	Y2		0.9	1.250	30.1	38.5	≦	8946.8	OK
7F	Y2		1.3	1.250	104.7	132.2	≦	9102.0	OK
6F	Y2		1.5	1.250	388.0	486.5	≦	10027.8	OK
5F	Y2		1.3	1.250	369.3	462.9	≦	9689.5	OK
4F	Y2		1.1	1.250	465.3	582.8	≦	9869.2	OK
3F	Y2		0.9	1.250	483.9	605.7	≦	10052.2	OK
2F	Y2		0.5	1.250	480.5	601.1	≦	10187.9	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-1.8	2.1	≦	10326.4	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.3	1.250	53.4	67.0	≦	10551.9	OK
14F	Y2		0.3	1.250	61.3	77.0	≦	9207.5	OK
13F	Y2		0.3	1.250	36.3	45.7	≦	8038.0	OK
12F	Y2		0.3	1.250	37.7	47.5	≦	8335.7	OK
11F	Y2		0.3	1.250	36.5	45.9	≦	8483.5	OK
10F	Y2		0.3	1.250	59.8	75.1	≦	8634.5	OK
9F	Y2		0.5	1.250	87.0	109.2	≦	8730.0	OK
8F	Y2		0.9	1.250	112.7	141.8	≦	8876.4	OK
7F	Y2		1.3	1.250	130.9	164.9	≦	9022.8	OK
6F	Y2		1.4	1.250	231.6	290.9	≦	9664.7	OK
5F	Y2		1.3	1.250	248.2	311.6	≦	9623.4	OK
4F	Y2		1.1	1.250	312.3	391.4	≦	9824.6	OK
3F	Y2		0.8	1.250	334.9	419.4	≦	9994.0	OK
2F	Y2		0.5	1.250	480.2	600.8	≦	10478.1	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-5.3	6.5	≦	10275.4	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.3	1.250	-75.4	93.9	≦	10551.9	OK
14F	Y2		0.3	1.250	-88.9	110.8	≦	10705.9	OK
13F	Y2		0.3	1.250	-64.3	80.0	≦	9615.9	OK
12F	Y2		0.3	1.250	-80.1	99.8	≦	9666.7	OK
11F	Y2		0.3	1.250	-102.4	127.7	≦	9840.1	OK
10F	Y2		0.3	1.250	-129.8	161.8	≦	10273.6	OK
9F	Y2		0.5	1.250	-165.0	205.8	≦	10914.9	OK
8F	Y2		0.9	1.250	-243.1	303.0	≦	11808.1	OK
7F	Y2		1.3	1.250	-310.2	386.5	≦	11954.5	OK
6F	Y2		1.4	1.250	-449.9	560.9	≦	12668.1	OK
5F	Y2		1.3	1.250	-477.9	596.1	≦	12807.4	OK
4F	Y2		1.1	1.250	-530.0	661.5	≦	12947.8	OK
3F	Y2		0.8	1.250	-615.8	768.9	≦	13247.4	OK
2F	Y2		0.5	1.250	-458.9	573.1	≦	13386.6	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-68.1	85.0	≦	13528.7	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.4	1.250	-126.8	158.1	≦	10551.7	OK
14F	Y2		0.4	1.250	-150.3	187.5	≦	10702.7	OK
13F	Y2		0.4	1.250	-52.2	64.9	≦	10168.1	OK
12F	Y2		0.4	1.250	-38.0	47.1	≦	9744.7	OK
11F	Y2		0.4	1.250	-28.3	35.0	≦	9069.3	OK
10F	Y2		0.4	1.250	-77.1	96.0	≦	11523.8	OK
9F	Y2		0.6	1.250	-158.4	197.5	≦	11591.6	OK
8F	Y2		0.9	1.250	-312.1	389.1	≦	11727.9	OK
7F	Y2		1.3	1.250	-473.7	590.8	≦	11864.2	OK
6F	Y2		1.5	1.250	-876.0	1093.5	≦	12588.4	OK
5F	Y2		1.3	1.250	-987.0	1232.4	≦	12731.8	OK
4F	Y2		1.1	1.250	-1189.0	1485.2	≦	12876.2	OK
3F	Y2		0.9	1.250	-1414.5	1767.2	≦	13180.7	OK
2F	Y2		0.5	1.250	-1259.0	1573.2	≦	12886.5	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-461.7	576.9	≦	10213.5	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.7	1.250	-43.2	54.8	≦	7472.9	OK
14F	Y2		-0.7	1.250	-62.0	78.2	≦	7494.5	OK
13F	Y2		-0.7	1.250	30.1	36.9	≦	5464.7	OK
12F	Y2		-0.7	1.250	24.8	30.2	≦	5689.6	OK
11F	Y2		-0.7	1.250	41.2	50.7	≦	7566.0	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	39.1	48.1	≦	7550.4	OK
9F	Y2		-1.1	1.250	52.4	64.4	≦	7566.3	OK
8F	Y2		-1.8	1.250	68.8	84.2	≦	7432.2	OK
7F	Y2		-2.6	1.250	176.5	217.9	≦	7585.4	OK
6F	Y2		-2.9	1.250	70.2	84.8	≦	7659.6	OK
5F	Y2		-2.6	1.250	225.3	279.1	≦	7640.1	OK
4F	Y2		-2.2	1.250	209.5	259.6	≦	7617.2	OK
3F	Y2		-1.7	1.250	428.7	534.1	≦	7818.6	OK
2F	Y2		-1.1	1.250	3.0	2.6	≦	5605.1	OK
1F	Y2		-0.4	1.250	-13.3	17.0	≦	5762.8	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.7	1.250	1070.8	1337.8	≦	7391.3	OK
14F	Y2		-0.7	1.250	1485.2	1855.8	≦	7454.4	OK
13F	Y2		-0.7	1.250	1824.8	2280.2	≦	7517.5	OK
12F	Y2		-0.7	1.250	2123.3	2653.4	≦	7524.7	OK
11F	Y2		-0.7	1.250	2397.6	2996.3	≦	7619.1	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	2634.9	3292.9	≦	7563.7	OK
9F	Y2		-1.1	1.250	2876.4	3594.4	≦	7347.8	OK
8F	Y2		-1.8	1.250	3099.8	3873.0	≦	7172.8	OK
7F	Y2		-2.6	1.250	3270.2	4085.1	≦	7038.2	OK
6F	Y2		-2.9	1.250	3420.4	4272.6	≦	6874.8	OK
5F	Y2		-2.6	1.250	3573.0	4463.7	≦	6772.7	OK
4F	Y2		-2.2	1.250	3679.4	4597.1	≦	6674.0	OK
3F	Y2		-1.7	1.250	3745.9	4680.6	≦	6582.3	OK
2F	Y2		-1.1	1.250	3762.7	4702.3	≦	6492.4	OK
1F	Y2		-0.4	1.250	4339.4	5423.8	≦	6801.9	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.4	1.250	924.4	1155.9	≦	10363.1	OK
14F	Y2		0.4	1.250	1587.5	1984.8	≦	10515.8	OK
13F	Y2		0.4	1.250	2161.3	2702.0	≦	10668.6	OK
12F	Y2		0.4	1.250	2681.3	3352.0	≦	11041.9	OK
11F	Y2		0.4	1.250	3152.7	3941.2	≦	11188.5	OK
10F	Y2		0.4	1.250	3595.0	4494.1	≦	11337.1	OK
9F	Y2		0.6	1.250	3988.1	4985.7	≦	11733.8	OK
8F	Y2		0.9	1.250	4354.6	5444.2	≦	11491.1	OK
7F	Y2		1.3	1.250	4700.0	5876.3	≦	11297.6	OK
6F	Y2		1.5	1.250	5016.8	6272.5	≦	11054.9	OK
5F	Y2		1.3	1.250	5290.9	6614.9	≦	10908.7	OK
4F	Y2		1.1	1.250	5545.3	6932.8	≦	10795.0	OK
3F	Y2		0.9	1.250	5776.5	7221.4	≦	10687.2	OK
2F	Y2		0.5	1.250	5982.2	7478.3	≦	10616.0	OK
1F	Y2		0.2	1.250	5877.6	7347.2	≦	10422.9	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.3	1.250	892.5	1116.0	≦	10363.6	OK
14F	Y2		0.3	1.250	1557.5	1947.2	≦	10517.5	OK
13F	Y2		0.3	1.250	2133.2	2666.9	≦	10671.4	OK
12F	Y2		0.3	1.250	2654.4	3318.4	≦	11045.7	OK
11F	Y2		0.3	1.250	3126.3	3908.2	≦	11193.2	OK
10F	Y2		0.3	1.250	3570.5	4463.4	≦	11344.1	OK
9F	Y2		0.5	1.250	3964.8	4956.6	≦	11714.6	OK
8F	Y2		0.9	1.250	4327.6	5410.4	≦	11468.9	OK
7F	Y2		1.3	1.250	4671.8	5841.1	≦	11276.1	OK
6F	Y2		1.4	1.250	4988.5	6237.1	≦	11035.5	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	Y2		1.3	1.250	5263.4	6580.5	≦	10892.3	OK
4F	Y2		1.1	1.250	5520.0	6901.1	≦	10781.6	OK
3F	Y2		0.8	1.250	5753.0	7192.2	≦	10676.3	OK
2F	Y2		0.5	1.250	5975.5	7469.9	≦	10613.1	OK
1F	Y2		0.2	1.250	5870.7	7338.5	≦	10418.7	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.3	1.250	892.5	1116.0	≦	10363.6	OK
14F	Y2		0.3	1.250	1557.5	1947.2	≦	10517.5	OK
13F	Y2		0.3	1.250	2133.2	2666.8	≦	10671.4	OK
12F	Y2		0.3	1.250	2654.4	3318.4	≦	11045.7	OK
11F	Y2		0.3	1.250	3126.3	3908.2	≦	11193.2	OK
10F	Y2		0.3	1.250	3570.5	4463.4	≦	11344.1	OK
9F	Y2		0.5	1.250	3964.8	4956.5	≦	11714.6	OK
8F	Y2		0.9	1.250	4327.6	5410.4	≦	11468.9	OK
7F	Y2		1.3	1.250	4671.8	5841.0	≦	11276.0	OK
6F	Y2		1.4	1.250	4988.5	6237.1	≦	11035.4	OK
5F	Y2		1.3	1.250	5263.4	6580.5	≦	10892.3	OK
4F	Y2		1.1	1.250	5519.9	6901.0	≦	10781.6	OK
3F	Y2		0.8	1.250	5752.9	7192.0	≦	10676.3	OK
2F	Y2		0.5	1.250	5975.5	7469.9	≦	10613.1	OK
1F	Y2		0.2	1.250	5871.1	7339.1	≦	10418.9	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.4	1.250	924.4	1155.9	≦	10363.1	OK
14F	Y2		0.4	1.250	1587.5	1984.7	≦	10515.8	OK
13F	Y2		0.4	1.250	2161.3	2702.0	≦	10668.6	OK
12F	Y2		0.4	1.250	2681.3	3352.0	≦	11041.9	OK
11F	Y2		0.4	1.250	3152.7	3941.2	≦	11188.5	OK
10F	Y2		0.4	1.250	3594.9	4494.1	≦	11337.1	OK
9F	Y2		0.6	1.250	3988.1	4985.7	≦	11733.8	OK
8F	Y2		0.9	1.250	4354.6	5444.2	≦	11491.2	OK
7F	Y2		1.3	1.250	4700.0	5876.3	≦	11297.6	OK
6F	Y2		1.5	1.250	5016.8	6272.5	≦	11054.9	OK
5F	Y2		1.3	1.250	5290.9	6614.9	≦	10908.7	OK
4F	Y2		1.1	1.250	5545.3	6932.7	≦	10795.0	OK
3F	Y2		0.9	1.250	5776.5	7221.4	≦	10687.2	OK
2F	Y2		0.5	1.250	5982.1	7478.2	≦	10616.0	OK
1F	Y2		0.2	1.250	5877.5	7347.0	≦	10422.9	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.7	1.250	1070.8	1337.8	≦	7391.3	OK
14F	Y2		-0.7	1.250	1485.2	1855.8	≦	7454.4	OK
13F	Y2		-0.7	1.250	1824.8	2280.2	≦	7517.5	OK
12F	Y2		-0.7	1.250	2123.3	2653.4	≦	7524.7	OK
11F	Y2		-0.7	1.250	2397.6	2996.3	≦	7619.1	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	2634.9	3292.9	≦	7563.7	OK
9F	Y2		-1.1	1.250	2876.4	3594.4	≦	7347.8	OK
8F	Y2		-1.8	1.250	3099.8	3873.0	≦	7172.8	OK
7F	Y2		-2.6	1.250	3270.2	4085.1	≦	7038.3	OK
6F	Y2		-2.9	1.250	3420.4	4272.6	≦	6874.8	OK
5F	Y2		-2.6	1.250	3573.0	4463.7	≦	6772.7	OK
4F	Y2		-2.2	1.250	3679.4	4597.1	≦	6674.0	OK
3F	Y2		-1.7	1.250	3745.9	4680.6	≦	6582.3	OK
2F	Y2		-1.1	1.250	3762.8	4702.4	≦	6492.5	OK
1F	Y2		-0.4	1.250	4339.3	5423.8	≦	6801.9	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.7	1.250	-1279.2	1599.7	≦	7493.2	OK
14F	Y2		-0.7	1.250	-1763.3	2204.8	≦	7556.6	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-0.7	1.250	-2165.4	2707.5	≦	7619.9	OK
12F	Y2		-0.7	1.250	-2528.8	3161.8	≦	7662.4	OK
11F	Y2		-0.7	1.250	-2873.7	3592.9	≦	7757.8	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	-3189.0	3987.0	≦	7788.5	OK
9F	Y2		-1.1	1.250	-3519.7	4400.8	≦	7760.3	OK
8F	Y2		-1.8	1.250	-3778.7	4725.2	≦	7538.4	OK
7F	Y2		-2.6	1.250	-3932.3	4918.0	≦	7349.4	OK
6F	Y2		-2.9	1.250	-4052.8	5068.9	≦	7244.5	OK
5F	Y2		-2.6	1.250	-4184.0	5232.5	≦	7104.3	OK
4F	Y2		-2.2	1.250	-4306.7	5385.6	≦	6990.6	OK
3F	Y2		-1.7	1.250	-4423.6	5531.2	≦	7059.5	OK
2F	Y2		-1.1	1.250	-4526.4	5659.1	≦	6975.6	OK
1F	Y2		-0.4	1.250	-4845.3	6057.0	≦	7176.0	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.4	1.250	-1044.4	1305.0	≦	10551.1	OK
14F	Y2		0.4	1.250	-1806.0	2257.1	≦	10703.4	OK
13F	Y2		0.4	1.250	-2462.8	3078.1	≦	10855.8	OK
12F	Y2		0.4	1.250	-3053.6	3816.6	≦	11261.8	OK
11F	Y2		0.4	1.250	-3582.9	4478.2	≦	11408.0	OK
10F	Y2		0.4	1.250	-4073.2	5091.1	≦	11556.1	OK
9F	Y2		0.6	1.250	-4505.1	5630.8	≦	11649.6	OK
8F	Y2		0.9	1.250	-4930.7	6162.4	≦	11665.1	OK
7F	Y2		1.3	1.250	-5354.6	6691.9	≦	11443.5	OK
6F	Y2		1.5	1.250	-5750.9	7187.1	≦	11818.1	OK
5F	Y2		1.3	1.250	-6092.0	7613.7	≦	11649.0	OK
4F	Y2		1.1	1.250	-6388.2	7984.1	≦	11508.8	OK
3F	Y2		0.9	1.250	-6636.7	8295.0	≦	11516.9	OK
2F	Y2		0.5	1.250	-6835.9	8544.4	≦	11405.6	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-6907.9	8634.7	≦	11233.5	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.3	1.250	-1005.7	1256.7	≦	10551.7	OK
14F	Y2		0.3	1.250	-1768.8	2210.7	≦	10705.5	OK
13F	Y2		0.3	1.250	-2426.5	3032.8	≦	10859.3	OK
12F	Y2		0.3	1.250	-3017.0	3770.9	≦	11266.5	OK
11F	Y2		0.3	1.250	-3546.6	4432.9	≦	11414.0	OK
10F	Y2		0.3	1.250	-4036.5	5045.3	≦	11564.8	OK
9F	Y2		0.5	1.250	-4460.1	5574.6	≦	11660.1	OK
8F	Y2		0.9	1.250	-4874.0	6091.6	≦	11635.6	OK
7F	Y2		1.3	1.250	-5287.8	6608.5	≦	11415.9	OK
6F	Y2		1.4	1.250	-5674.7	7091.9	≦	11784.7	OK
5F	Y2		1.3	1.250	-6011.2	7512.7	≦	11616.1	OK
4F	Y2		1.1	1.250	-6304.1	7879.0	≦	11474.5	OK
3F	Y2		0.8	1.250	-6550.4	8187.2	≦	11479.7	OK
2F	Y2		0.5	1.250	-6761.4	8451.2	≦	11371.7	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-6794.0	8492.3	≦	11185.2	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.3	1.250	-1005.7	1256.7	≦	10551.7	OK
14F	Y2		0.3	1.250	-1768.8	2210.7	≦	10705.5	OK
13F	Y2		0.3	1.250	-2426.5	3032.8	≦	10859.3	OK
12F	Y2		0.3	1.250	-3017.0	3770.9	≦	11266.5	OK
11F	Y2		0.3	1.250	-3546.6	4432.9	≦	11414.0	OK
10F	Y2		0.3	1.250	-4036.5	5045.3	≦	11564.8	OK
9F	Y2		0.5	1.250	-4460.2	5574.7	≦	11660.1	OK
8F	Y2		0.9	1.250	-4874.0	6091.6	≦	11635.6	OK
7F	Y2		1.3	1.250	-5287.9	6608.5	≦	11415.9	OK
6F	Y2		1.4	1.250	-5674.7	7091.9	≦	11784.6	OK
5F	Y2		1.3	1.250	-6011.2	7512.7	≦	11616.1	OK
4F	Y2		1.1	1.250	-6304.0	7878.9	≦	11474.4	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	Y2		0.8	1.250	-6550.5	8187.2	≦	11479.7	OK
2F	Y2		0.5	1.250	-6761.4	8451.2	≦	11371.7	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-6794.2	8492.5	≦	11185.2	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.4	1.250	-1044.4	1305.0	≦	10551.1	OK
14F	Y2		0.4	1.250	-1806.0	2257.1	≦	10703.4	OK
13F	Y2		0.4	1.250	-2462.8	3078.2	≦	10855.8	OK
12F	Y2		0.4	1.250	-3053.6	3816.7	≦	11261.8	OK
11F	Y2		0.4	1.250	-3582.9	4478.2	≦	11408.0	OK
10F	Y2		0.4	1.250	-4073.2	5091.1	≦	11556.1	OK
9F	Y2		0.6	1.250	-4505.1	5630.8	≦	11649.6	OK
8F	Y2		0.9	1.250	-4930.7	6162.4	≦	11665.1	OK
7F	Y2		1.3	1.250	-5354.6	6692.0	≦	11443.5	OK
6F	Y2		1.5	1.250	-5750.9	7187.2	≦	11818.1	OK
5F	Y2		1.3	1.250	-6092.0	7613.7	≦	11649.0	OK
4F	Y2		1.1	1.250	-6388.2	7984.2	≦	11508.8	OK
3F	Y2		0.9	1.250	-6636.7	8295.0	≦	11516.9	OK
2F	Y2		0.5	1.250	-6836.0	8544.4	≦	11405.6	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-6908.4	8635.3	≦	11233.7	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.7	1.250	-1279.2	1599.7	≦	7493.2	OK
14F	Y2		-0.7	1.250	-1763.3	2204.8	≦	7556.6	OK
13F	Y2		-0.7	1.250	-2165.4	2707.5	≦	7619.9	OK
12F	Y2		-0.7	1.250	-2528.8	3161.8	≦	7662.4	OK
11F	Y2		-0.7	1.250	-2873.7	3592.9	≦	7757.8	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	-3189.0	3987.0	≦	7788.5	OK
9F	Y2		-1.1	1.250	-3519.7	4400.8	≦	7760.3	OK
8F	Y2		-1.8	1.250	-3778.7	4725.2	≦	7538.4	OK
7F	Y2		-2.6	1.250	-3932.3	4918.0	≦	7349.4	OK
6F	Y2		-2.9	1.250	-4052.8	5068.9	≦	7244.4	OK
5F	Y2		-2.6	1.250	-4183.9	5232.5	≦	7104.3	OK
4F	Y2		-2.2	1.250	-4306.7	5385.6	≦	6990.5	OK
3F	Y2		-1.7	1.250	-4423.6	5531.2	≦	7059.5	OK
2F	Y2		-1.1	1.250	-4526.4	5659.1	≦	6975.6	OK
1F	Y2		-0.4	1.250	-4845.0	6056.6	≦	7175.8	OK

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y2	2673.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6581.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4651.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	合計	8698.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4922.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5681.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5749.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6584.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12334.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7537.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13931.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6952.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13931.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	合計	15394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16748.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17970.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11824.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19085.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20082.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20959.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8197.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13516.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21714.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12980.12	0.00	1253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21093.81	0.00	1253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9149.85	616.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10378.78	1921.73	802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19528.64	2538.09	802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2673.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6581.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4651.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8698.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4922.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y3	5681.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5749.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6584.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7537.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13931.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6952.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16748.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17970.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11824.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19085.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7854.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7849.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20959.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8197.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13516.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21714.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12980.12	0.00	1253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21093.82	0.00	1253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9149.86	616.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10378.78	1921.73	802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19528.64	2538.11	802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1070.80	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	924.37	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	892.52	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	892.52	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	924.36	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1070.80	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5775.39	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1485.22	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1587.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1557.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1557.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1587.48	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1485.22	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9260.39	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1824.78	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2161.27	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2133.22	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2133.21	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2161.26	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1824.78	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12238.52	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2123.32	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2681.29	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2654.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2654.44	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2681.28	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2123.32	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14918.07	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2397.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3152.68	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3126.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3126.30	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3152.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2397.64	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17353.25	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2634.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3594.95	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3570.48	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3570.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3594.94	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2634.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19600.69	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2876.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3988.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3964.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3964.82	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3988.11	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2876.41	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21658.68	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3099.84	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4354.59	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4327.64	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4327.63	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4354.60	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3099.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23564.15	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3270.17	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4699.99	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4671.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4671.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4699.96	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3270.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25283.95	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3420.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5016.85	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4988.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4988.50	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5016.84	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3420.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26851.57	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3572.97	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5290.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5263.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5263.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5290.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3572.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28254.52	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3679.41	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5545.33	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5519.97	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5519.93	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5545.29	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3679.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29489.36	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3745.87	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5776.47	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5753.04	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5752.91	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5776.47	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3745.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30550.64	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3762.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5982.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5975.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5975.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5982.08	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3762.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31440.67	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4339.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5877.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5870.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5871.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5877.48	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4339.34	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32175.52	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1279.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.35	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1005.67	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1005.67	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.36	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1279.16	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6658.37	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1763.26	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1805.99	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1768.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1768.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1805.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1763.26	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10676.18	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2165.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2462.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2426.55	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2426.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2462.84	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2165.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14109.64	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2528.83	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3053.63	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3016.97	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3016.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3053.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2528.83	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17198.86	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2873.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3582.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3546.56	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3546.56	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3582.89	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2873.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20006.32	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3188.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4073.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4036.53	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4036.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4073.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3188.99	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22597.37	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3519.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4505.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4460.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4460.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4505.10	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3519.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24969.99	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3778.75	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4930.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4873.96	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4873.99	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4930.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3778.73	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27166.79	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3932.32	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5354.59	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5287.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5287.85	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5354.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3932.29	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29149.54	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4052.83	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5750.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5674.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5674.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5750.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4052.83	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30956.82	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4183.97	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6091.96	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6011.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6011.20	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6092.01	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4183.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32574.27	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4306.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6388.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6304.06	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6304.02	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6388.21	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4306.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33997.91	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4423.60	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6636.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6550.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6550.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6636.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4423.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35221.44	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4526.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6835.93	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6761.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6761.41	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6835.96	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4526.40	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36247.54	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4845.29	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6907.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6794.03	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6794.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6908.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4844.99	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37094.81	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1611.9	0.0	1611.9	0.35	0.00	0.35
	Y3	2493.0	0.0	2493.0	0.54	0.00	0.54
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4104.9	0.0	4104.9	0.89	0.00	0.89
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2673.4	0.0	2673.4	0.29	0.00	0.29
	Y3	3908.5	0.0	3908.5	0.42	0.00	0.42
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6581.9	0.0	6581.9	0.70	0.00	0.70
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4047.1	0.0	4047.1	0.29	0.00	0.29
	Y3	4651.6	0.0	4651.6	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8698.7	0.0	8698.7	0.62	0.00	0.62
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4922.0	0.0	4922.0	0.26	0.00	0.26
	Y3	5681.2	0.0	5681.2	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.894 Co=0.318

Ai=2.292 Co=0.318

Ai=2.011 Co=0.318

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10603.2	0.0	10603.2	0.56	0.00	0.56
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5749.1	0.0	5749.1	0.24	0.00	0.24
	Y3	6584.9	0.0	6584.9	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12334.0	0.0	12334.0	0.52	0.00	0.52
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6394.3	0.0	6394.3	0.22	0.00	0.22
	Y3	7537.1	0.0	7537.1	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13931.4	0.0	13931.4	0.49	0.00	0.49
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6952.3	0.0	6952.3	0.21	0.00	0.21
	Y3	8441.9	0.0	8441.9	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15394.2	0.0	15394.2	0.46	0.00	0.46
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7290.7	0.0	7290.7	0.19	0.00	0.19
	Y3	9457.8	0.0	9457.8	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16748.5	0.0	16748.5	0.44	0.00	0.44
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7775.0	0.0	7775.0	0.18	0.00	0.18
	Y3	10195.9	0.0	10195.9	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17970.9	0.0	17970.9	0.41	0.00	0.41
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7260.5	0.0	7260.5	0.15	0.00	0.15
	Y3	11824.6	0.0	11824.6	0.24	0.00	0.24

Ai=1.830 Co=0.318

Ai=1.698 Co=0.318

Ai=1.591 Co=0.318

Ai=1.500 Co=0.318

Ai=1.420 Co=0.318

Ai=1.348 Co=0.318

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19085.1	0.0	19085.1	0.39	0.00	0.39
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7854.7	0.0	7854.7	0.15	0.00	0.15
	Y3	12227.5	0.0	12227.5	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20082.2	0.0	20082.2	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7849.6	0.0	7849.6	0.13	0.00	0.13
	Y3	13110.3	0.0	13110.3	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20959.9	0.0	20959.9	0.36	0.00	0.36
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8197.3	0.0	8197.3	0.13	0.00	0.13
	Y3	13517.0	0.0	13517.0	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21714.2	0.0	21714.2	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8113.7	0.0	8113.7	0.12	0.00	0.12
	Y3	14233.1	0.0	14233.1	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22346.8	0.0	22346.8	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9766.2	0.0	9766.2	0.13	0.00	0.13
	Y3	13102.9	0.0	13102.9	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22869.1	0.0	22869.1	0.31	0.00	0.31

Ai=1.282 Co=0.318

Ai=1.220 Co=0.318

Ai=1.161 Co=0.318

Ai=1.105 Co=0.318

Ai=1.052 Co=0.318

Ai=1.000 Co=0.318

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1611.9	0.0	1611.9	0.35	0.00	0.35
	Y3	2493.0	0.0	2493.0	0.54	0.00	0.54
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4104.9	0.0	4104.9	0.89	0.00	0.89
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2673.4	0.0	2673.4	0.29	0.00	0.29
	Y3	3908.5	0.0	3908.5	0.42	0.00	0.42
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6581.9	0.0	6581.9	0.70	0.00	0.70
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4047.1	0.0	4047.1	0.29	0.00	0.29
	Y3	4651.6	0.0	4651.6	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8698.7	0.0	8698.7	0.62	0.00	0.62
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4922.0	0.0	4922.0	0.26	0.00	0.26
	Y3	5681.2	0.0	5681.2	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10603.2	0.0	10603.2	0.56	0.00	0.56
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5749.1	0.0	5749.1	0.24	0.00	0.24
	Y3	6584.9	0.0	6584.9	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12334.0	0.0	12334.0	0.52	0.00	0.52
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6394.3	0.0	6394.3	0.22	0.00	0.22
	Y3	7537.1	0.0	7537.1	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.894 Co=0.318

Ai=2.292 Co=0.318

Ai=2.011 Co=0.318

Ai=1.830 Co=0.318

Ai=1.698 Co=0.318

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	合計	13931.4	0.0	13931.4	0.49	0.00	0.49	Ai=1.591 Co=0.318
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6952.3	0.0	6952.3	0.21	0.00	0.21	
	Y3	8441.9	0.0	8441.9	0.25	0.00	0.25	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15394.2	0.0	15394.2	0.46	0.00	0.46	Ai=1.500 Co=0.318
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7290.7	0.0	7290.7	0.19	0.00	0.19	
	Y3	9457.8	0.0	9457.8	0.25	0.00	0.25	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16748.5	0.0	16748.5	0.44	0.00	0.44	Ai=1.420 Co=0.318
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7775.0	0.0	7775.0	0.18	0.00	0.18	
	Y3	10195.9	0.0	10195.9	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17970.9	0.0	17970.9	0.41	0.00	0.41	Ai=1.348 Co=0.318
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7260.5	0.0	7260.5	0.15	0.00	0.15	
	Y3	11824.6	0.0	11824.6	0.24	0.00	0.24	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19085.1	0.0	19085.1	0.39	0.00	0.39	Ai=1.282 Co=0.318
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7854.7	0.0	7854.7	0.15	0.00	0.15	
	Y3	12227.5	0.0	12227.5	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20082.2	0.0	20082.2	0.37	0.00	0.37	Ai=1.220 Co=0.318
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7849.6	0.0	7849.6	0.13	0.00	0.13	
	Y3	13110.3	0.0	13110.3	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20959.9	0.0	20959.9	0.36	0.00	0.36
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8197.3	0.0	8197.3	0.13	0.00	0.13
	Y3	13517.0	0.0	13517.0	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21714.2	0.0	21714.2	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8113.7	0.0	8113.7	0.12	0.00	0.12
	Y3	14233.1	0.0	14233.1	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22346.8	0.0	22346.8	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9766.2	0.0	9766.2	0.13	0.00	0.13
	Y3	13102.9	0.0	13102.9	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22869.1	0.0	22869.1	0.31	0.00	0.31

Ai=1.161 Co=0.318

Ai=1.105 Co=0.318

Ai=1.052 Co=0.318

Ai=1.000 Co=0.318

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1070.8	1070.8	0.00	0.23	0.23
	X2	0.0	924.4	924.4	0.00	0.20	0.20
	X3	0.0	892.5	892.5	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	892.5	892.5	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	924.4	924.4	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	1070.8	1070.8	0.00	0.23	0.23
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5775.4	5775.4	0.00	1.25	1.25
14F	X1	0.0	1485.2	1485.2	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	1587.5	1587.5	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1557.5	1557.5	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1557.5	1557.5	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1587.5	1587.5	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1485.2	1485.2	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9260.4	9260.4	0.00	0.99	0.99
13F	X1	0.0	1824.8	1824.8	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2161.3	2161.3	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2133.2	2133.2	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2133.2	2133.2	0.00	0.15	0.15

Ai=2.894 Co=0.448

Ai=2.292 Co=0.448

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X5	0.0	2161.3	2161.3	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1824.8	1824.8	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12238.5	12238.5	0.00	0.87	0.87
12F	X1	0.0	2123.3	2123.3	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2681.3	2681.3	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2654.4	2654.4	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2654.4	2654.4	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2681.3	2681.3	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2123.3	2123.3	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14918.1	14918.1	0.00	0.79	0.79
							Ai=2.011 Co=0.448
11F	X1	0.0	2397.6	2397.6	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3152.7	3152.7	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3126.3	3126.3	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3126.3	3126.3	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3152.7	3152.7	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2397.6	2397.6	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17353.2	17353.2	0.00	0.73	0.73
							Ai=1.698 Co=0.448
10F	X1	0.0	2634.9	2634.9	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3595.0	3595.0	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3570.5	3570.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3570.5	3570.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3594.9	3594.9	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2634.9	2634.9	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19600.7	19600.7	0.00	0.69	0.69
							Ai=1.591 Co=0.448
9F	X1	0.0	2876.4	2876.4	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3988.1	3988.1	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3964.8	3964.8	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3964.8	3964.8	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3988.1	3988.1	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2876.4	2876.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21658.7	21658.7	0.00	0.65	0.65
							Ai=1.500 Co=0.448
8F	X1	0.0	3099.8	3099.8	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4354.6	4354.6	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4327.6	4327.6	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4327.6	4327.6	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4354.6	4354.6	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3099.8	3099.8	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23564.1	23564.1	0.00	0.61	0.61
							Ai=1.420 Co=0.448
7F	X1	0.0	3270.2	3270.2	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4700.0	4700.0	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4671.8	4671.8	0.00	0.11	0.11

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X4	0.0	4671.8	4671.8	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4700.0	4700.0	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3270.2	3270.2	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25283.9	25283.9	0.00	0.58	0.58
6F	X1	0.0	3420.4	3420.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5016.8	5016.8	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4988.5	4988.5	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4988.5	4988.5	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5016.8	5016.8	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3420.4	3420.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26851.6	26851.6	0.00	0.55	0.55
5F	X1	0.0	3573.0	3573.0	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5290.9	5290.9	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5263.4	5263.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5263.4	5263.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5290.9	5290.9	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3573.0	3573.0	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28254.5	28254.5	0.00	0.53	0.53
4F	X1	0.0	3679.4	3679.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5545.3	5545.3	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5520.0	5520.0	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5519.9	5519.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5545.3	5545.3	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3679.4	3679.4	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29489.4	29489.4	0.00	0.50	0.50
3F	X1	0.0	3745.9	3745.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5776.5	5776.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5753.0	5753.0	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5752.9	5752.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5776.5	5776.5	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3745.9	3745.9	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30550.6	30550.6	0.00	0.48	0.48
2F	X1	0.0	3762.7	3762.7	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	5982.2	5982.2	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5975.5	5975.5	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5975.5	5975.5	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5982.1	5982.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3762.8	3762.8	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31440.7	31440.7	0.00	0.45	0.45
1F	X1	0.0	4339.4	4339.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5877.6	5877.6	0.00	0.08	0.08

Ai=1.348 Co=0.448

Ai=1.282 Co=0.448

Ai=1.220 Co=0.448

Ai=1.161 Co=0.448

Ai=1.105 Co=0.448

Ai=1.052 Co=0.448

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X3	0.0	5870.7	5870.7	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5871.1	5871.1	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5877.5	5877.5	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4339.3	4339.3	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32175.5	32175.5	0.00	0.43	0.43

Ai=1.000 Co=0.448

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1279.2	1279.2	0.00	0.28	0.28
	X2	0.0	1044.4	1044.4	0.00	0.23	0.23
	X3	0.0	1005.7	1005.7	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	1005.7	1005.7	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	1044.4	1044.4	0.00	0.23	0.23
	X6	0.0	1279.2	1279.2	0.00	0.28	0.28
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6658.4	6658.4	0.00	1.44	1.44
14F	X1	0.0	1763.3	1763.3	0.00	0.19	0.19
	X2	0.0	1806.0	1806.0	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	1768.8	1768.8	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	1768.8	1768.8	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	1806.0	1806.0	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1763.3	1763.3	0.00	0.19	0.19
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10676.2	10676.2	0.00	1.14	1.14
13F	X1	0.0	2165.4	2165.4	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	2462.8	2462.8	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2426.5	2426.5	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2426.5	2426.5	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	2462.8	2462.8	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2165.4	2165.4	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14109.6	14109.6	0.00	1.00	1.00
12F	X1	0.0	2528.8	2528.8	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	3053.6	3053.6	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	3017.0	3017.0	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	3017.0	3017.0	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	3053.6	3053.6	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2528.8	2528.8	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17198.9	17198.9	0.00	0.91	0.91
11F	X1	0.0	2873.7	2873.7	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	3582.9	3582.9	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3546.6	3546.6	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3546.6	3546.6	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3582.9	3582.9	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2873.7	2873.7	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.894 Co=0.516

Ai=2.292 Co=0.516

Ai=2.011 Co=0.516

Ai=1.830 Co=0.516

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20006.3	20006.3	0.00	0.85	0.85
10F	X1	0.0	3189.0	3189.0	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	4073.2	4073.2	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4036.5	4036.5	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4036.5	4036.5	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	4073.2	4073.2	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3189.0	3189.0	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22597.4	22597.4	0.00	0.79	0.79
9F	X1	0.0	3519.7	3519.7	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	4505.1	4505.1	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4460.1	4460.1	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4460.2	4460.2	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4505.1	4505.1	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3519.7	3519.7	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24970.0	24970.0	0.00	0.75	0.75
8F	X1	0.0	3778.7	3778.7	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4930.7	4930.7	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4874.0	4874.0	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4874.0	4874.0	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4930.7	4930.7	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3778.7	3778.7	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27166.8	27166.8	0.00	0.71	0.71
7F	X1	0.0	3932.3	3932.3	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5354.6	5354.6	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5287.8	5287.8	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5287.9	5287.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5354.6	5354.6	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3932.3	3932.3	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29149.5	29149.5	0.00	0.67	0.67
6F	X1	0.0	4052.8	4052.8	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5750.9	5750.9	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5674.7	5674.7	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5674.7	5674.7	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5750.9	5750.9	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4052.8	4052.8	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30956.8	30956.8	0.00	0.64	0.64
5F	X1	0.0	4184.0	4184.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6092.0	6092.0	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6011.2	6011.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6011.2	6011.2	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6092.0	6092.0	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.698 Co=0.516

Ai=1.591 Co=0.516

Ai=1.500 Co=0.516

Ai=1.420 Co=0.516

Ai=1.348 Co=0.516

Ai=1.282 Co=0.516

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32574.3	32574.3	0.00	0.61	0.61
4F	X1	0.0	4306.7	4306.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6388.2	6388.2	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6304.1	6304.1	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6304.0	6304.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6388.2	6388.2	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4306.7	4306.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33997.9	33997.9	0.00	0.58	0.58
3F	X1	0.0	4423.6	4423.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6636.7	6636.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6550.4	6550.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6550.5	6550.5	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6636.7	6636.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4423.6	4423.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35221.4	35221.4	0.00	0.55	0.55
2F	X1	0.0	4526.4	4526.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6835.9	6835.9	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6761.4	6761.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6761.4	6761.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6836.0	6836.0	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4526.4	4526.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36247.5	36247.5	0.00	0.52	0.52
1F	X1	0.0	4845.3	4845.3	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6907.9	6907.9	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6794.0	6794.0	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6794.2	6794.2	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6908.4	6908.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4845.0	4845.0	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37094.8	37094.8	0.00	0.50	0.50

Ai=1.220 Co=0.516

Ai=1.161 Co=0.516

Ai=1.105 Co=0.516

Ai=1.052 Co=0.516

Ai=1.000 Co=0.516

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1674.6	0.0	1674.6	0.36	0.00	0.36
	Y3	2315.1	0.0	2315.1	0.50	0.00	0.50
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3989.8	0.0	3989.8	0.86	0.00	0.86
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.894 Co=0.309

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	Y2	2746.0	0.0	2746.0	0.29	0.00	0.29
	Y3	3651.3	0.0	3651.3	0.39	0.00	0.39
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6397.3	0.0	6397.3	0.68	0.00	0.68
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3875.8	0.0	3875.8	0.28	0.00	0.28
	Y3	4578.8	0.0	4578.8	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8454.6	0.0	8454.6	0.60	0.00	0.60
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4774.7	0.0	4774.7	0.25	0.00	0.25
	Y3	5531.0	0.0	5531.0	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10305.7	0.0	10305.7	0.55	0.00	0.55
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5554.6	0.0	5554.6	0.23	0.00	0.23
	Y3	6433.4	0.0	6433.4	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11988.0	0.0	11988.0	0.51	0.00	0.51
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6266.5	0.0	6266.5	0.22	0.00	0.22
	Y3	7273.5	0.0	7273.5	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13540.1	0.0	13540.1	0.47	0.00	0.47
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6832.7	0.0	6832.7	0.20	0.00	0.20
	Y3	8129.6	0.0	8129.6	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14962.3	0.0	14962.3	0.45	0.00	0.45

Ai=2.292 Co=0.309

Ai=2.011 Co=0.309

Ai=1.830 Co=0.309

Ai=1.698 Co=0.309

Ai=1.591 Co=0.309

Ai=1.500 Co=0.309

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7073.7	0.0	7073.7	0.18	0.00	0.18
	Y3	9204.9	0.0	9204.9	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16278.6	0.0	16278.6	0.42	0.00	0.42
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7512.5	0.0	7512.5	0.17	0.00	0.17
	Y3	9954.2	0.0	9954.2	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17466.7	0.0	17466.7	0.40	0.00	0.40
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7003.0	0.0	7003.0	0.14	0.00	0.14
	Y3	11546.7	0.0	11546.7	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18549.6	0.0	18549.6	0.38	0.00	0.38
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7623.3	0.0	7623.3	0.14	0.00	0.14
	Y3	11895.5	0.0	11895.5	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19518.8	0.0	19518.8	0.36	0.00	0.36
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7649.9	0.0	7649.9	0.13	0.00	0.13
	Y3	12722.0	0.0	12722.0	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20371.9	0.0	20371.9	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7845.9	0.0	7845.9	0.12	0.00	0.12
	Y3	13259.1	0.0	13259.1	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.420 Co=0.309

Ai=1.348 Co=0.309

Ai=1.282 Co=0.309

Ai=1.220 Co=0.309

Ai=1.161 Co=0.309

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	合計	21105.0	0.0	21105.0	0.33	0.00	0.33
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7671.0	0.0	7671.0	0.11	0.00	0.11
	Y3	14048.9	0.0	14048.9	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21719.9	0.0	21719.9	0.31	0.00	0.31
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9246.3	0.0	9246.3	0.12	0.00	0.12
	Y3	12981.2	0.0	12981.2	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22227.5	0.0	22227.5	0.30	0.00	0.30

Ai=1.105 Co=0.309

Ai=1.052 Co=0.309

Ai=1.000 Co=0.309

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1674.6	0.0	1674.6	0.36	0.00	0.36
	Y3	2315.1	0.0	2315.1	0.50	0.00	0.50
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3989.8	0.0	3989.8	0.86	0.00	0.86
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2746.0	0.0	2746.0	0.29	0.00	0.29
	Y3	3651.3	0.0	3651.3	0.39	0.00	0.39
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6397.3	0.0	6397.3	0.68	0.00	0.68
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3875.8	0.0	3875.8	0.28	0.00	0.28
	Y3	4578.8	0.0	4578.8	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8454.6	0.0	8454.6	0.60	0.00	0.60
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4774.7	0.0	4774.7	0.25	0.00	0.25
	Y3	5531.0	0.0	5531.0	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.894 Co=0.309

Ai=2.292 Co=0.309

Ai=2.011 Co=0.309

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10305.7	0.0	10305.7	0.55	0.00	0.55
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5554.6	0.0	5554.6	0.23	0.00	0.23
	Y3	6433.4	0.0	6433.4	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11988.0	0.0	11988.0	0.51	0.00	0.51
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6266.5	0.0	6266.5	0.22	0.00	0.22
	Y3	7273.5	0.0	7273.5	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13540.1	0.0	13540.1	0.47	0.00	0.47
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6832.7	0.0	6832.7	0.20	0.00	0.20
	Y3	8129.6	0.0	8129.6	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14962.3	0.0	14962.3	0.45	0.00	0.45
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7073.7	0.0	7073.7	0.18	0.00	0.18
	Y3	9204.9	0.0	9204.9	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16278.6	0.0	16278.6	0.42	0.00	0.42
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7512.5	0.0	7512.5	0.17	0.00	0.17
	Y3	9954.2	0.0	9954.2	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17466.7	0.0	17466.7	0.40	0.00	0.40
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7003.0	0.0	7003.0	0.14	0.00	0.14
	Y3	11546.7	0.0	11546.7	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.830 Co=0.309

Ai=1.698 Co=0.309

Ai=1.591 Co=0.309

Ai=1.500 Co=0.309

Ai=1.420 Co=0.309

Ai=1.348 Co=0.309

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18549.6	0.0	18549.6	0.38	0.00	0.38
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7623.3	0.0	7623.3	0.14	0.00	0.14
	Y3	11895.5	0.0	11895.5	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19518.8	0.0	19518.8	0.36	0.00	0.36
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7649.9	0.0	7649.9	0.13	0.00	0.13
	Y3	12722.0	0.0	12722.0	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20371.9	0.0	20371.9	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7845.9	0.0	7845.9	0.12	0.00	0.12
	Y3	13259.1	0.0	13259.1	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21105.0	0.0	21105.0	0.33	0.00	0.33
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7671.0	0.0	7671.0	0.11	0.00	0.11
	Y3	14048.9	0.0	14048.9	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21719.9	0.0	21719.9	0.31	0.00	0.31
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9246.3	0.0	9246.3	0.12	0.00	0.12
	Y3	12981.2	0.0	12981.2	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22227.5	0.0	22227.5	0.30	0.00	0.30

Ai=1.282 Co=0.309

Ai=1.220 Co=0.309

Ai=1.161 Co=0.309

Ai=1.105 Co=0.309

Ai=1.052 Co=0.309

Ai=1.000 Co=0.309

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1028.6	1028.6	0.00	0.22	0.22
	X2	0.0	877.3	877.3	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	846.6	846.6	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	846.6	846.6	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	877.3	877.3	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1028.6	1028.6	0.00	0.22	0.22
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5504.8	5504.8	0.00	1.19	1.19
14F	X1	0.0	1423.6	1423.6	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	1509.4	1509.4	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	1480.4	1480.4	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	1480.4	1480.4	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	1509.4	1509.4	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1423.6	1423.6	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8826.6	8826.6	0.00	0.94	0.94
13F	X1	0.0	1747.4	1747.4	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2056.2	2056.2	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2029.0	2029.0	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2029.0	2029.0	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2056.2	2056.2	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1747.4	1747.4	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11665.2	11665.2	0.00	0.83	0.83
12F	X1	0.0	2030.4	2030.4	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2552.6	2552.6	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2526.5	2526.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2526.5	2526.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2552.6	2552.6	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2030.4	2030.4	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14219.3	14219.3	0.00	0.75	0.75
11F	X1	0.0	2288.2	2288.2	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3003.9	3003.9	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2978.2	2978.2	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2978.1	2978.1	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3003.9	3003.9	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2288.2	2288.2	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16540.3	16540.3	0.00	0.70	0.70
10F	X1	0.0	2506.8	2506.8	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3429.3	3429.3	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3405.2	3405.2	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3405.2	3405.2	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3429.3	3429.3	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2506.8	2506.8	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.894 Co=0.427

Ai=2.292 Co=0.427

Ai=2.011 Co=0.427

Ai=1.830 Co=0.427

Ai=1.698 Co=0.427

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	合計	0.0	18682.5	18682.5	0.00	0.66	0.66	Ai=1.591 Co=0.427
9F	X1	0.0	2728.2	2728.2	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	3808.4	3808.4	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	3785.4	3785.4	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	3785.4	3785.4	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	3808.4	3808.4	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	2728.2	2728.2	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	20644.1	20644.1	0.00	0.62	0.62	Ai=1.500 Co=0.427
8F	X1	0.0	2949.5	2949.5	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	4153.6	4153.6	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	4127.1	4127.1	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	4127.1	4127.1	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	4153.6	4153.6	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	2949.5	2949.5	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	22460.3	22460.3	0.00	0.58	0.58	Ai=1.420 Co=0.427
7F	X1	0.0	3119.6	3119.6	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	4479.1	4479.1	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	4451.0	4451.0	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	4451.0	4451.0	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	4479.1	4479.1	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	3119.6	3119.6	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	24099.6	24099.6	0.00	0.56	0.56	Ai=1.348 Co=0.427
6F	X1	0.0	3275.0	3275.0	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	4775.4	4775.4	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	4746.4	4746.4	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	4746.4	4746.4	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	4775.4	4775.4	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	3275.0	3275.0	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25593.7	25593.7	0.00	0.53	0.53	Ai=1.282 Co=0.427
5F	X1	0.0	3428.0	3428.0	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5032.9	5032.9	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	5004.6	5004.6	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	5004.6	5004.6	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	5032.9	5032.9	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3428.0	3428.0	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26931.0	26931.0	0.00	0.50	0.50	Ai=1.220 Co=0.427
4F	X1	0.0	3536.2	3536.2	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5271.9	5271.9	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	5245.9	5245.9	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	5245.9	5245.9	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	5271.9	5271.9	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3536.2	3536.2	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28108.0	28108.0	0.00	0.48	0.48
3F	X1	0.0	3612.8	3612.8	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5484.8	5484.8	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5462.2	5462.2	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5462.2	5462.2	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5484.8	5484.8	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3612.8	3612.8	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29119.5	29119.5	0.00	0.46	0.46
2F	X1	0.0	3642.2	3642.2	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	5680.5	5680.5	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5661.3	5661.3	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5661.3	5661.3	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5680.5	5680.5	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3642.2	3642.2	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29967.9	29967.9	0.00	0.43	0.43
1F	X1	0.0	3961.9	3961.9	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	5690.1	5690.1	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5682.1	5682.1	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5682.2	5682.2	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5690.1	5690.1	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3961.8	3961.8	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30668.3	30668.3	0.00	0.41	0.41

Ai=1.161 Co=0.427

Ai=1.105 Co=0.427

Ai=1.052 Co=0.427

Ai=1.000 Co=0.427

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1210.2	1210.2	0.00	0.26	0.26
	X2	0.0	1007.7	1007.7	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	974.7	974.7	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	974.7	974.7	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	1007.7	1007.7	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	1210.2	1210.2	0.00	0.26	0.26
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6385.2	6385.2	0.00	1.38	1.38
14F	X1	0.0	1672.8	1672.8	0.00	0.18	0.18
	X2	0.0	1738.8	1738.8	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	1707.4	1707.4	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1707.4	1707.4	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1738.8	1738.8	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1672.8	1672.8	0.00	0.18	0.18
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10238.1	10238.1	0.00	1.09	1.09
13F	X1	0.0	2054.3	2054.3	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	2370.5	2370.5	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2340.5	2340.5	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2340.5	2340.5	0.00	0.17	0.17

Ai=2.894 Co=0.495

Ai=2.292 Co=0.495

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X5	0.0	2370.5	2370.5	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2054.3	2054.3	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13530.7	13530.7	0.00	0.96	0.96
12F	X1	0.0	2395.1	2395.1	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2940.6	2940.6	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2910.8	2910.8	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2910.8	2910.8	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2940.6	2940.6	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2395.1	2395.1	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16493.1	16493.1	0.00	0.87	0.87
							Ai=2.011 Co=0.495
11F	X1	0.0	2712.1	2712.1	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3454.6	3454.6	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3426.0	3426.0	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3426.0	3426.0	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3454.6	3454.6	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2712.1	2712.1	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19185.4	19185.4	0.00	0.81	0.81
							Ai=1.698 Co=0.495
10F	X1	0.0	2996.0	2996.0	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3933.0	3933.0	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3906.1	3906.1	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3906.1	3906.1	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3933.0	3933.0	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2996.0	2996.0	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21670.1	21670.1	0.00	0.76	0.76
							Ai=1.591 Co=0.495
9F	X1	0.0	3294.9	3294.9	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4353.3	4353.3	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4324.5	4324.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4324.5	4324.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4353.3	4353.3	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3294.9	3294.9	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23945.4	23945.4	0.00	0.72	0.72
							Ai=1.500 Co=0.495
8F	X1	0.0	3562.4	3562.4	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4750.2	4750.2	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4713.4	4713.4	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4713.5	4713.5	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4750.2	4750.2	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3562.4	3562.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26052.1	26052.1	0.00	0.68	0.68
							Ai=1.420 Co=0.495
7F	X1	0.0	3773.0	3773.0	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5123.4	5123.4	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5080.3	5080.3	0.00	0.12	0.12

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X4	0.0	5080.3	5080.3	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5123.4	5123.4	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3773.0	3773.0	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27953.5	27953.5	0.00	0.64	0.64
6F	X1	0.0	3973.7	3973.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5458.6	5458.6	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5411.0	5411.0	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5411.0	5411.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5458.6	5458.6	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3973.7	3973.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29686.6	29686.6	0.00	0.61	0.61
5F	X1	0.0	4150.0	4150.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5758.8	5758.8	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5710.0	5710.0	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5710.0	5710.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5758.8	5758.8	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4150.0	4150.0	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31237.7	31237.7	0.00	0.58	0.58
4F	X1	0.0	4272.9	4272.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6038.6	6038.6	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5989.9	5989.9	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5989.9	5989.9	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6038.6	6038.6	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4272.9	4272.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32602.9	32602.9	0.00	0.55	0.55
3F	X1	0.0	4389.6	4389.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6272.9	6272.9	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6225.6	6225.6	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6225.6	6225.6	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6272.9	6272.9	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4389.6	4389.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33776.2	33776.2	0.00	0.53	0.53
2F	X1	0.0	4496.3	4496.3	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6462.0	6462.0	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6421.8	6421.8	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6421.8	6421.8	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6462.0	6462.0	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4496.3	4496.3	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	34760.2	34760.2	0.00	0.50	0.50
1F	X1	0.0	4677.0	4677.0	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6558.7	6558.7	0.00	0.09	0.09

Ai=1.348 Co=0.495

Ai=1.282 Co=0.495

Ai=1.220 Co=0.495

Ai=1.161 Co=0.495

Ai=1.105 Co=0.495

Ai=1.052 Co=0.495

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X3	0.0	6550.6	6550.6	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6550.6	6550.6	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6558.7	6558.7	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4677.0	4677.0	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35572.6	35572.6	0.00	0.48	0.48

Ai=1.000 Co=0.495

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	4104.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4104.93		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	6581.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6581.93		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	8698.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8698.67		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	10603.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10603.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	12334.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12334.03		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	13931.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13931.41		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	15394.16	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15394.16		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	16748.49	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16748.49		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	17970.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17970.88		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	19085.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19085.07		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	20082.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20082.25		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	20959.93	100.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
4F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20959.93		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	21714.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21714.24		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	21093.81	94.39		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	1253.03	5.61		0.00	0.00			
	A+B+C	22346.84		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	19528.64	85.39		0.00	0.00			
	B	2538.09	11.10		0.00	0.00			
	C	802.42	3.51		0.00	0.00			
	A+B+C	22869.14		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	4104.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4104.93		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	6581.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6581.93		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	8698.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8698.67		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	10603.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10603.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	12334.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12334.02		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	13931.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13931.41		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	15394.16	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15394.16		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	16748.49	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16748.49		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	17970.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17970.88		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	19085.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19085.07		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	20082.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20082.24		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	20959.93	100.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
4F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20959.93		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	21714.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21714.24		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	21093.82	94.39		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	1253.01	5.61		0.00	0.00			
	A+B+C	22346.83		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	19528.64	85.39		0.00	0.00			
	B	2538.11	11.10		0.00	0.00			
	C	802.38	3.51		0.00	0.00			
	A+B+C	22869.13		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		5775.39	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	5775.39		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		9260.39	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	9260.39		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		12238.52	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	12238.52		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		14918.07	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14918.07		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		17353.25	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17353.25		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		19600.69	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	19600.69		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		21658.68	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21658.68		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		23564.15	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23564.15		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		25283.95	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25283.95		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		26851.57	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26851.57		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		28254.52	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28254.52		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		29489.36	100.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
4F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29489.36		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		30550.64	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30550.64		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		31440.67	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31440.67		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		32175.52	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32175.52		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		6658.37	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	6658.37		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		10676.18	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	10676.18		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		14109.64	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14109.64		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		17198.86	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17198.86		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		20006.32	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20006.32		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		22597.37	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22597.37		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		24969.99	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24969.99		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		27166.79	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27166.79		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		29149.54	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29149.54		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		30956.82	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30956.82		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		32574.27	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32574.27		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		33997.91	100.00			

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
4F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33997.91		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		35221.44	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35221.44		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		36247.54	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36247.54		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		37094.81	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	37094.81		WA	1.00	0.40

U-5.7 必要保有水平耐力

Ci	: 層せん断力係数	Fs	: 剛性率に応じた数値
ΣWi	: 層重量 (kN)	Fe	: 偏心率に応じた数値
Qud	: 各階の水平力 (kN)	Fes	: 形状係数
Qun	: 必要保有水平耐力 (kN)	Ds	: 構造特性係数
U	: 用途係数 (1.00)		
*	: Ds値の直接入力		
+	: Ds値の割増がされている		

X 方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.792	4618.3	12895.8	1.000	1.000	1.000	0.30	3868.7
14F	2.211	9350.8	20677.4	1.000	1.000	1.000	0.30	6203.2
13F	1.940	14083.3	27327.3	1.000	1.000	1.000	0.30	8198.2
12F	1.766	18857.7	33310.4	1.000	1.000	1.000	0.30	9993.1
11F	1.638	23651.2	38747.9	1.000	1.000	1.000	0.30	11624.4
10F	1.535	28513.7	43766.2	1.000	1.000	1.000	0.30	13129.8
9F	1.448	33406.3	48361.4	1.000	1.000	1.000	0.30	14508.4
8F	1.370	38398.9	52616.1	1.000	1.000	1.000	0.30	15784.8
7F	1.301	43391.6	56456.3	1.000	1.000	1.000	0.30	16936.9
6F	1.237	48471.9	59956.6	1.000	1.000	1.000	0.30	17987.0
5F	1.177	53603.6	63089.2	1.000	1.000	1.000	0.30	18926.8
4F	1.120	58773.1	65846.5	1.000	1.000	1.000	0.30	19754.0
3F	1.067	63951.1	68216.2	1.000	1.000	1.000	0.30	20464.9
2F	1.015	69137.7	70203.6	1.000	1.000	1.000	0.30	21061.1
1F	0.965	74450.2	71844.4	1.000	1.000	1.000	0.30	21553.3

X 方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.792	4618.3	12895.8	1.000	1.000	1.000	0.30	3868.7
14F	2.211	9350.8	20677.4	1.000	1.000	1.000	0.30	6203.2
13F	1.940	14083.3	27327.3	1.000	1.000	1.000	0.30	8198.2
12F	1.766	18857.7	33310.4	1.000	1.000	1.000	0.30	9993.1
11F	1.638	23651.2	38747.9	1.000	1.000	1.000	0.30	11624.4
10F	1.535	28513.7	43766.2	1.000	1.000	1.000	0.30	13129.8
9F	1.448	33406.3	48361.4	1.000	1.000	1.000	0.30	14508.4
8F	1.370	38398.9	52616.1	1.000	1.000	1.000	0.30	15784.8
7F	1.301	43391.6	56456.3	1.000	1.000	1.000	0.30	16936.9
6F	1.237	48471.9	59956.6	1.000	1.000	1.000	0.30	17987.0
5F	1.177	53603.6	63089.2	1.000	1.000	1.000	0.30	18926.8
4F	1.120	58773.1	65846.5	1.000	1.000	1.000	0.30	19754.0
3F	1.067	63951.1	68216.2	1.000	1.000	1.000	0.30	20464.9
2F	1.015	69137.7	70203.6	1.000	1.000	1.000	0.30	21061.1
1F	0.965	74450.2	71844.4	1.000	1.000	1.000	0.30	21553.3

Y 方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2. 792	4618. 3	12895. 8	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	5158. 3
14F	2. 211	9350. 8	20677. 4	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	8271. 0
13F	1. 940	14083. 3	27327. 3	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	10930. 9
12F	1. 766	18857. 7	33310. 4	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	13324. 2
11F	1. 638	23651. 2	38747. 9	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	15499. 2
10F	1. 535	28513. 7	43766. 2	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	17506. 5
9F	1. 448	33406. 3	48361. 4	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	19344. 6
8F	1. 370	38398. 9	52616. 1	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	21046. 5
7F	1. 301	43391. 6	56456. 3	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	22582. 5
6F	1. 237	48471. 9	59956. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	23982. 6
5F	1. 177	53603. 6	63089. 2	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	25235. 7
4F	1. 120	58773. 1	65846. 5	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	26338. 6
3F	1. 067	63951. 1	68216. 2	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	27286. 5
2F	1. 015	69137. 7	70203. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	28081. 4
1F	0. 965	74450. 2	71844. 4	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	28737. 8

Y 方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2. 792	4618. 3	12895. 8	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	5158. 3
14F	2. 211	9350. 8	20677. 4	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	8271. 0
13F	1. 940	14083. 3	27327. 3	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	10930. 9
12F	1. 766	18857. 7	33310. 4	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	13324. 2
11F	1. 638	23651. 2	38747. 9	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	15499. 2
10F	1. 535	28513. 7	43766. 2	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	17506. 5
9F	1. 448	33406. 3	48361. 4	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	19344. 6
8F	1. 370	38398. 9	52616. 1	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	21046. 5
7F	1. 301	43391. 6	56456. 3	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	22582. 5
6F	1. 237	48471. 9	59956. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	23982. 6
5F	1. 177	53603. 6	63089. 2	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	25235. 7
4F	1. 120	58773. 1	65846. 5	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	26338. 6
3F	1. 067	63951. 1	68216. 2	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	27286. 5
2F	1. 015	69137. 7	70203. 6	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	28081. 4
1F	0. 965	74450. 2	71844. 4	1. 000	1. 000	1. 000	0. 40	28737. 8

U-5. 8保有水平耐力判定

U-5. 8. 1ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y2	1674. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y3	2315. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	合計	3989. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
14F	Y1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y2	2745. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y3	3651. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	合計	6397. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
13F	Y1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y2	3875. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	Y3	4578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8454.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4774.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5531.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6433.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11987.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7273.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14962.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7512.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9954.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17466.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7002.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18549.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7623.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7649.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7845.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13259.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7670.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13078.05	0.00	970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20749.03	0.00	970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8695.17	551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10119.25	2031.68	830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18814.42	2582.81	830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2315.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3989.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2745.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3651.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6397.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3875.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8454.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4774.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5531.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5554.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6433.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14962.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7512.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9954.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7002.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11546.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18549.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	Y2	7623.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11895.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7649.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12721.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	合計	20371.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7845.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13259.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7670.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13078.04	0.00	970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20749.02	0.00	970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8695.17	551.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10119.25	2031.68	830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18814.42	2582.81	830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1028.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	877.28	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	846.57	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	846.57	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	877.29	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1028.57	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5504.85	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1423.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1509.35	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1480.35	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1480.35	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1509.35	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1423.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8826.60	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1747.39	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.21	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2029.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2029.01	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.21	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1747.39	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11665.22	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2030.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2552.64	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2526.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2526.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2552.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2030.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14219.25	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2288.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3003.86	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2978.15	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2978.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3003.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2288.16	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16540.35	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2506.79	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3429.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3405.20	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3405.20	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3429.26	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2506.80	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18682.51	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2728.19	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3808.42	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3785.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3785.43	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3808.43	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2728.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20644.09	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2949.49	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4153.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4127.08	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4127.08	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4153.58	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2949.49	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22460.31	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3119.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4479.13	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4451.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4451.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4479.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3119.60	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24099.56	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4775.40	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4746.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4746.42	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4775.40	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25593.73	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3428.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5032.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5004.57	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5004.58	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5032.89	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3428.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26930.96	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3536.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5271.87	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5245.91	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5245.90	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5271.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3536.22	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28107.96	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3612.81	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5484.77	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5462.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5462.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5484.79	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3612.81	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29119.54	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3642.17	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5680.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5661.30	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5661.32	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5680.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3642.17	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29967.87	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3961.87	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5690.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5682.15	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5682.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5690.15	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3961.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30668.28	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.18	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1007.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	974.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	974.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1007.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6385.16	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1672.84	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1738.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1707.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1707.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1738.78	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1672.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10238.11	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2054.32	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2370.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2340.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2340.48	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2370.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2054.32	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13530.67	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2395.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2940.62	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2910.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2910.82	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2940.62	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2395.13	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16493.14	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2712.12	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3454.62	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3425.97	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3425.97	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3454.62	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2712.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19185.40	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2995.96	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3933.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3906.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3906.11	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3932.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2995.97	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21670.13	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3294.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4353.33	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4324.49	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4324.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4353.32	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3294.89	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23945.40	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3562.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4750.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4713.44	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4713.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4750.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3562.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26052.05	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3773.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5123.40	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5080.32	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5080.33	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5123.40	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3773.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27953.45	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3973.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5458.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5410.99	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5410.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5458.58	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3973.72	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29686.59	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4149.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5758.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5710.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5710.01	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5758.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4149.99	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31237.65	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4272.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6038.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5989.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5989.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6038.61	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4272.89	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32602.87	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4389.58	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6272.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6225.63	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6225.64	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6272.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4389.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33776.19	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4496.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6462.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6421.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6421.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6462.03	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4496.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34760.19	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4677.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6558.65	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6550.60	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6550.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6558.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4677.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35572.62	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	12895.8	1.000	0.30	3868.7		3989.8	1.03
14F	20677.4	1.000	0.30	6203.2		6397.3	1.03
13F	27327.3	1.000	0.30	8198.2		8454.6	1.03
12F	33310.4	1.000	0.30	9993.1		10305.7	1.03
11F	38747.9	1.000	0.30	11624.4		11988.0	1.03
10F	43766.2	1.000	0.30	13129.8		13540.1	1.03
9F	48361.4	1.000	0.30	14508.4		14962.3	1.03
8F	52616.1	1.000	0.30	15784.8		16278.6	1.03
7F	56456.3	1.000	0.30	16936.9		17466.7	1.03
6F	59956.6	1.000	0.30	17987.0		18549.6	1.03
5F	63089.2	1.000	0.30	18926.8		19518.8	1.03
4F	65846.5	1.000	0.30	19754.0		20371.9	1.03
3F	68216.2	1.000	0.30	20464.9		21105.0	1.03
2F	70203.6	1.000	0.30	21061.1		21719.9	1.03
1F	71844.4	1.000	0.30	21553.3		22227.5	1.03

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	12895.8	1.000	0.30	3868.7		3989.8	1.03
14F	20677.4	1.000	0.30	6203.2		6397.3	1.03
13F	27327.3	1.000	0.30	8198.2		8454.6	1.03
12F	33310.4	1.000	0.30	9993.1		10305.7	1.03
11F	38747.9	1.000	0.30	11624.4		11988.0	1.03
10F	43766.2	1.000	0.30	13129.8		13540.1	1.03
9F	48361.4	1.000	0.30	14508.4		14962.3	1.03
8F	52616.1	1.000	0.30	15784.8		16278.6	1.03
7F	56456.3	1.000	0.30	16936.9		17466.7	1.03
6F	59956.6	1.000	0.30	17987.0		18549.6	1.03
5F	63089.2	1.000	0.30	18926.8		19518.8	1.03
4F	65846.5	1.000	0.30	19754.0		20371.9	1.03
3F	68216.2	1.000	0.30	20464.9		21105.0	1.03
2F	70203.6	1.000	0.30	21061.1		21719.9	1.03
1F	71844.4	1.000	0.30	21553.3		22227.5	1.03

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	12895.8	1.000	0.40	5158.3		5504.8	1.06
14F	20677.4	1.000	0.40	8271.0		8826.6	1.06
13F	27327.3	1.000	0.40	10930.9		11665.2	1.06
12F	33310.4	1.000	0.40	13324.2		14219.3	1.06
11F	38747.9	1.000	0.40	15499.2		16540.3	1.06

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	43766.2	1.000	0.40	17506.5		18682.5	1.06
9F	48361.4	1.000	0.40	19344.6		20644.1	1.06
8F	52616.1	1.000	0.40	21046.5		22460.3	1.06
7F	56456.3	1.000	0.40	22582.5		24099.6	1.06
6F	59956.6	1.000	0.40	23982.6		25593.7	1.06
5F	63089.2	1.000	0.40	25235.7		26931.0	1.06
4F	65846.5	1.000	0.40	26338.6		28108.0	1.06
3F	68216.2	1.000	0.40	27286.5		29119.5	1.06
2F	70203.6	1.000	0.40	28081.4		29967.9	1.06
1F	71844.4	1.000	0.40	28737.8		30668.3	1.06

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	12895.8	1.000	0.40	5158.3		6385.2	1.23
14F	20677.4	1.000	0.40	8271.0		10238.1	1.23
13F	27327.3	1.000	0.40	10930.9		13530.7	1.23
12F	33310.4	1.000	0.40	13324.2		16493.1	1.23
11F	38747.9	1.000	0.40	15499.2		19185.4	1.23
10F	43766.2	1.000	0.40	17506.5		21670.1	1.23
9F	48361.4	1.000	0.40	19344.6		23945.4	1.23
8F	52616.1	1.000	0.40	21046.5		26052.1	1.23
7F	56456.3	1.000	0.40	22582.5		27953.5	1.23
6F	59956.6	1.000	0.40	23982.6		29686.6	1.23
5F	63089.2	1.000	0.40	25235.7		31237.7	1.23
4F	65846.5	1.000	0.40	26338.6		32602.9	1.23
3F	68216.2	1.000	0.40	27286.5		33776.2	1.23
2F	70203.6	1.000	0.40	28081.4		34760.2	1.23
1F	71844.4	1.000	0.40	28737.8		35572.6	1.23

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）

保有耐力時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：7F - 8F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：7F - 8F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：12F - 13F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：12F - 13F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q : 層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
 U : 層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
 ΔU : 層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
 ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
523	16F	4104.9	72.3774	3.1431	1/ 89
	15F	6581.9	69.2343	3.4417	1/ 81
	14F	8698.7	65.7927	3.9028	1/ 72
	13F	10603.2	61.8899	4.3735	1/ 64
	12F	12334.0	57.5164	4.8146	1/ 59
	11F	13931.4	52.7018	5.1089	1/ 55
	10F	15394.2	47.5929	5.3304	1/ 53

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
523	9F	16748.5	42.2625	5.4815	1/ 51
	8F	17970.9	36.7810	5.6363	1/ 50
	7F	19085.1	31.1448	5.6021	1/ 50
	6F	20082.2	25.5426	5.5747	1/ 50
	5F	20959.9	19.9679	5.4651	1/ 51
	4F	21714.2	14.5028	5.2528	1/ 53
	3F	22346.8	9.2500	4.8872	1/ 57
	2F	22869.1	4.3628	4.3628	1/ 75

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
523	16F	4104.9	72.3774	3.1431	1/ 89
	15F	6581.9	69.2343	3.4416	1/ 81
	14F	8698.7	65.7927	3.9028	1/ 72
	13F	10603.2	61.8899	4.3735	1/ 64
	12F	12334.0	57.5164	4.8146	1/ 59
	11F	13931.4	52.7018	5.1089	1/ 55
	10F	15394.2	47.5929	5.3304	1/ 53
	9F	16748.5	42.2625	5.4815	1/ 51
	8F	17970.9	36.7810	5.6362	1/ 50
	7F	19085.1	31.1448	5.6021	1/ 50
	6F	20082.2	25.5427	5.5748	1/ 50
	5F	20959.9	19.9679	5.4651	1/ 51
	4F	21714.2	14.5028	5.2528	1/ 53
	3F	22346.8	9.2500	4.8872	1/ 57
	2F	22869.1	4.3628	4.3628	1/ 75

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
495	16F	5775.4	83.8592	5.5619	1/ 50
	15F	9260.4	78.2973	5.5697	1/ 50
	14F	12238.5	72.7276	5.5759	1/ 50
	13F	14918.1	67.1516	5.5785	1/ 50
	12F	17353.3	61.5732	5.6273	1/ 50
	11F	19600.7	55.9459	5.5731	1/ 50
	10F	21658.7	50.3728	5.5640	1/ 50
	9F	23564.1	44.8087	5.5501	1/ 50
	8F	25284.0	39.2586	5.5786	1/ 51
	7F	26851.6	33.6800	5.5031	1/ 51
	6F	28254.5	28.1768	5.4715	1/ 51
	5F	29489.4	22.7054	5.4325	1/ 52
	4F	30550.6	17.2729	5.3858	1/ 52
	3F	31440.7	11.8871	5.3318	1/ 53
	2F	32175.5	6.5553	6.5553	1/ 50

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
497	16F	6658.4	83.9442	5.5736	1/ 50
	15F	10676.2	78.3706	5.5836	1/ 50
	14F	14109.6	72.7870	5.5901	1/ 50
	13F	17198.9	67.1969	5.5930	1/ 50
	12F	20006.3	61.6039	5.6422	1/ 50
	11F	22597.4	55.9617	5.5868	1/ 50
	10F	24970.0	50.3749	5.5767	1/ 50
	9F	27166.8	44.7982	5.5603	1/ 50
	8F	29149.5	39.2380	5.5860	1/ 51
	7F	30956.8	33.6519	5.5071	1/ 51
	6F	32574.3	28.1449	5.4719	1/ 51
	5F	33997.9	22.6730	5.4282	1/ 52

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
497	4F	35221. 4	17. 2448	5. 3754	1/ 52
	3F	36247. 5	11. 8695	5. 3147	1/ 53
	2F	37094. 8	6. 5547	6. 5547	1/ 50

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
422	16F	3989. 8	35. 8911	1. 6235	1/ 172
	15F	6397. 3	34. 2676	1. 8257	1/ 153
	14F	8454. 6	32. 4419	2. 0851	1/ 134
	13F	10305. 7	30. 3568	2. 3218	1/ 121
	12F	11988. 0	28. 0350	2. 5369	1/ 111
	11F	13540. 6	25. 4981	2. 6682	1/ 105
	10F	14962. 3	22. 8299	2. 7491	1/ 102
	9F	16278. 6	20. 0808	2. 7856	1/ 101
	8F	17466. 7	17. 2952	2. 8307	1/ 100
	7F	18549. 6	14. 4646	2. 7731	1/ 101
	6F	19518. 8	11. 6915	2. 7266	1/ 103
	5F	20371. 9	8. 9649	2. 6227	1/ 107
	4F	21105. 0	6. 3421	2. 4449	1/ 115
	3F	21719. 9	3. 8972	2. 1565	1/ 130
	2F	22227. 5	1. 7407	1. 7407	1/ 188

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
422	16F	3989. 8	35. 8911	1. 6235	1/ 172
	15F	6397. 3	34. 2676	1. 8257	1/ 153
	14F	8454. 6	32. 4419	2. 0851	1/ 134
	13F	10305. 7	30. 3568	2. 3218	1/ 121
	12F	11988. 0	28. 0350	2. 5369	1/ 111
	11F	13540. 6	25. 4981	2. 6682	1/ 105
	10F	14962. 3	22. 8299	2. 7491	1/ 102
	9F	16278. 6	20. 0808	2. 7856	1/ 101
	8F	17466. 7	17. 2952	2. 8307	1/ 100
	7F	18549. 6	14. 4646	2. 7731	1/ 101
	6F	19518. 8	11. 6915	2. 7266	1/ 103
	5F	20371. 9	8. 9649	2. 6227	1/ 107
	4F	21105. 0	6. 3421	2. 4449	1/ 115
	3F	21719. 9	3. 8972	2. 1565	1/ 130
	2F	22227. 5	1. 7407	1. 7407	1/ 188

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
238	16F	5504. 8	20. 2419	1. 3892	1/ 202
	15F	8826. 6	18. 8527	1. 3976	1/ 200
	14F	11665. 2	17. 4551	1. 4028	1/ 200
	13F	14219. 3	16. 0523	1. 4052	1/ 199
	12F	16540. 3	14. 6471	1. 4171	1/ 199
	11F	18682. 5	13. 2300	1. 4002	1/ 200
	10F	20644. 1	11. 8297	1. 3920	1/ 201
	9F	22460. 3	10. 4377	1. 3793	1/ 203
	8F	24099. 6	9. 0584	1. 3724	1/ 206
	7F	25593. 7	7. 6859	1. 3362	1/ 210
	6F	26931. 0	6. 3497	1. 3067	1/ 214
	5F	28108. 0	5. 0430	1. 2705	1/ 220
	4F	29119. 5	3. 7725	1. 2272	1/ 228
	3F	29967. 9	2. 5453	1. 1760	1/ 238
	2F	30668. 3	1. 3693	1. 3693	1/ 239

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
235	16F	6385.2	19.9867	1.3822	1/ 203
	15F	10238.1	18.6045	1.3919	1/ 201
	14F	13530.7	17.2126	1.3980	1/ 200
	13F	16493.1	15.8146	1.4008	1/ 200
	12F	19185.4	14.4138	1.4126	1/ 200
	11F	21670.1	13.0013	1.3951	1/ 201
	10F	23945.4	11.6061	1.3859	1/ 202
	9F	26052.0	10.2202	1.3704	1/ 204
	8F	27953.4	8.8498	1.3596	1/ 208
	7F	29686.6	7.4902	1.3191	1/ 212
	6F	31237.6	6.1711	1.2854	1/ 218
	5F	32602.9	4.8857	1.2441	1/ 225
	4F	33776.2	3.6416	1.1945	1/ 234
	3F	34760.2	2.4471	1.1371	1/ 246
	2F	35572.6	1.3100	1.3100	1/ 250

U-5.8.5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：523
X方向（負加力） 最大荷重ステップ：523
Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：495
Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：497

保有水平耐力時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：422
X方向（負加力） 最大荷重ステップ：422
Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：238
Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：235

U-5.11 R C柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力 $Qdju = \alpha (Tu + Tu' - Qcu)$ (はり降伏型)
 $Qdju = \alpha (Tu + Tu' - Qgu) \cdot D/Db$ (柱降伏型)
ここに、 α ：応力割り増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度 $Vju = \kappa \cdot \Phi \cdot Fj \cdot bj \cdot Dj$

U-5.11.1 R C柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR : 左右のはり幅 (cm)
Mb, Mb' : 左右のはり端モーメント (kN・m)
lb, lb' : 左右のはりのスパン長さ (cm)
L, L' : 左右のはりの内のり長さ (cm)
hc, hc' : 上下の階高 (cm)
Tu, Tu' : 左右のはり端に生ずる引張力 (kN)
Qcu : 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値 (kN)
Qdju : 柱はり接合部のせん断設計用せん断力 (kN)
cB, cD : 柱はり接合部の柱断面寸法 (cm)
 κ : 柱はり接合部の形状による係数
 Φ : 直交はりの有無による補正係数
Fj : 柱はり接合部のせん断強度の基準値 (N/mm²)
bj : 柱はり接合部の有効幅 (cm)
Dj : 柱せい (cm)
Vju : 柱はり接合部のせん断強度 (kN)
種別 : 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	329.5	634.6	OK	FA
			35.0	369.0	600.0	480.0	280.0	906.4				
			80.0	120.0	0.40	0.85	9.83	57.5	90.0	1729.4		
	X2	Fc36	35.0	417.2	600.0	480.0	0.0	1024.9	702.0	1352.2	OK	FA
			35.0	369.0	600.0	480.0	280.0	906.4				
			60.0	120.0	0.70	0.85	9.83	47.5	120.0	3333.4		
	X3	Fc36	35.0	417.2	600.0	480.0	0.0	1024.9	702.0	1352.2	OK	FA
			35.0	369.0	600.0	480.0	280.0	906.4				
			60.0	120.0	0.70	0.85	9.83	47.5	120.0	3333.4		
	X4	Fc36	35.0	417.2	600.0	480.0	0.0	1024.9	702.0	1352.2	OK	FA
			35.0	369.0	600.0	480.0	280.0	906.4				
			60.0	120.0	0.70	0.85	9.83	47.5	120.0	3333.4		
	X5	Fc36	35.0	417.2	600.0	480.0	0.0	1024.9	702.0	1352.2	OK	FA
			35.0	369.0	600.0	480.0	280.0	906.4				
			60.0	120.0	0.70	0.85	9.83	47.5	120.0	3333.4		
	X6	Fc36	35.0	417.2	600.0	480.0	0.0	1024.9	372.5	717.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	120.0	0.40	0.85	9.83	57.5	90.0	1729.4		
15F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	335.7	1500.4	OK	FA
			45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	62.5	90.0	3289.6		
	X2	Fc36	45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X3	Fc36	45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X4	Fc36	45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X5	Fc36	45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X6	Fc36	45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2	359.1	1605.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	62.5	90.0	3289.6		
14F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	335.7	1500.4	OK	FA
			45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	62.5	90.0	3289.6		
	X2	Fc36	45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X3	Fc36	45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X4	Fc36	45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X5	Fc36	45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X6	Fc36	45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2	359.1	1605.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	62.5	90.0	3289.6		
13F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	484.0	2165.3	OK	FA
			50.0	1084.2	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	65.0	90.0	3421.2		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X2	Fc36	50.0	1136.6	600.0	480.0	280.0	2571.0	968.0	4313.5	OK	FA
			50.0	1031.6	600.0	480.0	280.0	2318.4				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
	X3	Fc36	50.0	1084.4	600.0	480.0	280.0	2436.9	944.6	4191.6	OK	FA
			50.0	1031.6	600.0	480.0	280.0	2318.4				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
	X4	Fc36	50.0	1084.4	600.0	480.0	280.0	2436.9	944.6	4191.6	OK	FA
			50.0	1031.6	600.0	480.0	280.0	2318.4				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
	X5	Fc36	50.0	1084.4	600.0	480.0	280.0	2436.9	968.1	4313.4	OK	FA
			50.0	1084.2	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
	X6	Fc36	50.0	1136.6	600.0	480.0	280.0	2571.0	507.4	2269.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	65.0	90.0	3421.2		
12F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	481.9	2167.7	OK	FA
			50.0	1084.2	600.0	480.0	282.5	2452.5				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	65.0	90.0	3421.2		
	X2	Fc36	50.0	1136.6	600.0	480.0	280.0	2571.0	963.7	4318.3	OK	FA
			50.0	1031.6	600.0	480.0	282.5	2318.4				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
	X3	Fc36	50.0	1084.4	600.0	480.0	280.0	2436.9	940.4	4196.3	OK	FA
			50.0	1031.6	600.0	480.0	282.5	2318.4				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
	X4	Fc36	50.0	1084.4	600.0	480.0	280.0	2436.9	940.4	4196.3	OK	FA
			50.0	1031.6	600.0	480.0	282.5	2318.4				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
	X5	Fc36	50.0	1084.4	600.0	480.0	280.0	2436.9	963.8	4318.1	OK	FA
			50.0	1084.2	600.0	480.0	282.5	2452.5				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
11F	X1	Fc36	50.0	1136.6	600.0	480.0	280.0	2571.0	505.2	2272.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	65.0	90.0	3421.2		
	X2	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	481.9	2167.7	OK	FA
			55.0	1084.2	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	67.5	90.0	3552.8		
	X3	Fc36	55.0	1136.6	600.0	480.0	282.5	2571.0	1073.1	4434.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	282.5	3364.1	1322.1	5033.2	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	67.5	120.0	6767.1		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	282.5	3364.1	1322.1	5033.2	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	67.5	120.0	6767.1		
10F	X1	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	282.5	3364.1	1236.0	5038.6	OK	FA
			55.0	1084.2	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X2	Fc36	55.0	1136.6	600.0	480.0	282.5	2571.0	505.2	2272.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	67.5	90.0	3552.8		
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	484.0	2165.3	OK	FA
			55.0	1084.2	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	67.5	90.0	3552.8		
	X2	Fc36	55.0	1136.6	600.0	480.0	280.0	2571.0	1077.9	4429.4	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X3	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1241.5	5032.5	OK	FA
			55.0	1084.2	600.0	480.0	280.0	2452.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	55.0	1136.6	600.0	480.0	280.0	2571.0	507.4	2269.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	67.5	90.0	3552.8		
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	731.8	2911.1	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1328.0	5172.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1489.3	5778.3	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	757.5	3013.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	728.6	2914.6	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	282.5	3378.3				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1322.1	5179.2	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	282.5	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1322.1	5033.2	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	282.5	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1322.1	5033.2	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	282.5	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1482.7	5785.6	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	282.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	754.1	3016.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	728.6	2914.6	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	282.5	3496.8	1322.1	5179.2	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	282.5	3364.1	1322.1	5033.2	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X4	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	282.5	3364.1	1322.1	5033.2	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	282.5	3364.1	1482.7	5785.6	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	282.5	3496.8	754.1	3016.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	731.8	2911.1	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1328.0	5172.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1489.3	5778.3	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	757.5	3013.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	731.8	2911.1	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1328.0	5172.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1489.3	5778.3	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	757.5	3013.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	731.8	2911.1	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1328.0	5172.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X5	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1489.3	5778.3	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	757.5	3013.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	731.8	2911.1	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1328.0	5172.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1489.3	5778.3	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	757.5	3013.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	674.6	2974.0	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	327.5	3378.3				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1224.2	5286.9	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	327.5	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1224.2	5140.9	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	327.5	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1224.2	5140.9	OK	FA
			65.0	1278.0	600.0	480.0	327.5	2533.7				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1	1372.9	5906.4	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	480.0	327.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	698.3	3078.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	327.5	0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	489.4	767.8	OK	FA
			40.0	531.0	600.0	465.0	280.0	1187.4				
			80.0	135.0	0.40	0.85	9.83	60.0	101.3	2030.1		
	X2	Fc36	40.0	584.0	600.0	465.0	0.0	1305.9	1027.7	1612.2	OK	FA
			40.0	531.0	600.0	465.0	280.0	1187.4				
			60.0	135.0	0.70	0.85	9.83	50.0	135.0	3947.5		
	X3	Fc36	40.0	584.0	600.0	465.0	0.0	1305.9	1027.7	1612.2	OK	FA
			40.0	531.0	600.0	465.0	280.0	1187.4				
			60.0	135.0	0.70	0.85	9.83	50.0	135.0	3947.5		
	X4	Fc36	40.0	584.0	600.0	465.0	0.0	1305.9	1027.7	1612.2	OK	FA
			40.0	531.0	600.0	465.0	280.0	1187.4				
			60.0	135.0	0.70	0.85	9.83	50.0	135.0	3947.5		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X5	Fc36	40.0	584.0	600.0	465.0	0.0	1305.9	1027.7	1612.2	OK	FA
			40.0	531.0	600.0	465.0	280.0	1187.4				
			60.0	135.0	0.70	0.85	9.83	50.0	135.0	3947.5		
	X6	Fc36	40.0	584.0	600.0	465.0	0.0	1305.9	538.3	844.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	135.0	0.40	0.85	9.83	60.0	101.3	2030.1		
15F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	467.5	1978.6	OK	FA
			55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
	X2	Fc36	55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X3	Fc36	55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X4	Fc36	55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X5	Fc36	55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X6	Fc36	55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8	492.0	2082.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
14F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	467.5	1978.6	OK	FA
			55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
	X2	Fc36	55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X3	Fc36	55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X4	Fc36	55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X5	Fc36	55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X6	Fc36	55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8	492.0	2082.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
13F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	499.6	2148.2	OK	FA
			55.0	1084.2	600.0	465.0	280.0	2452.5				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
	X2	Fc36	55.0	1136.6	600.0	465.0	280.0	2571.0	1014.6	4034.6	OK	FA
			55.0	1065.0	600.0	465.0	280.0	2111.4				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X3	Fc36	55.0	1483.5	600.0	465.0	280.0	2941.1	1174.4	4266.0	OK	FA
			55.0	1065.0	600.0	465.0	280.0	2111.4				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X4	Fc36	55.0	1483.5	600.0	465.0	280.0	2941.1	1174.4	4266.0	OK	FA
			55.0	1065.0	600.0	465.0	280.0	2111.4				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X5	Fc36	55.0	1483.5	600.0	465.0	280.0	2941.1	1183.3	4631.4	OK	FA
			55.0	1084.2	600.0	465.0	280.0	2452.5				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X6	Fc36	55.0	1136.6	600.0	465.0	280.0	2571.0	523.8	2251.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
12F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	497.4	2150.6	OK	FA
			55.0	1084.2	600.0	465.0	282.5	2452.5				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
	X2	Fc36	55.0	1136.6	600.0	465.0	280.0	2571.0	1010.0	4039.6	OK	FA
			55.0	1065.0	600.0	465.0	282.5	2111.4				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X3	Fc36	55.0	1483.5	600.0	465.0	280.0	2941.1	1169.2	4271.7	OK	FA
			55.0	1065.0	600.0	465.0	282.5	2111.4				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X4	Fc36	55.0	1483.5	600.0	465.0	280.0	2941.1	1169.2	4271.7	OK	FA
			55.0	1065.0	600.0	465.0	282.5	2111.4				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X5	Fc36	55.0	1483.5	600.0	465.0	280.0	2941.1	1178.0	4637.2	OK	FA
			55.0	1084.2	600.0	465.0	282.5	2452.5				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X6	Fc36	55.0	1136.6	600.0	465.0	280.0	2571.0	521.5	2254.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
11F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	497.4	2150.6	OK	FA
			55.0	1084.2	600.0	465.0	280.0	2452.5				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
	X2	Fc36	55.0	1136.6	600.0	465.0	282.5	2571.0	1273.5	5143.3	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	65.0	135.0	7331.1		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	600.0	465.0	282.5	3496.8	1530.6	5878.9	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	67.5	135.0	7613.0		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	600.0	465.0	282.5	3496.8	1530.6	5878.9	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	67.5	135.0	7613.0		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	600.0	465.0	282.5	3496.8	1275.9	5140.7	OK	FA
			55.0	1084.2	600.0	465.0	280.0	2452.5				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	65.0	135.0	7331.1		
	X6	Fc36	55.0	1136.6	600.0	465.0	282.5	2571.0	521.5	2254.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	499.6	2148.2	OK	FA
			55.0	1084.2	600.0	465.0	280.0	2452.5				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
	X2	Fc36	55.0	1136.6	600.0	465.0	280.0	2571.0	1279.2	5137.0	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	65.0	135.0	7331.1		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8	1537.4	5871.4	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	67.5	135.0	7613.0		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8	1537.4	5871.4	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	67.5	135.0	7613.0		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8	1281.6	5134.4	OK	FA
			55.0	1084.2	600.0	465.0	280.0	2452.5				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	65.0	135.0	7331.1		
	X6	Fc36	55.0	1136.6	600.0	465.0	280.0	2571.0	523.8	2251.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	755.4	2885.1	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	72.5	101.3	4292.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8	1757.3	6340.1	OK	FA
			75.0	2116.4	600.0	465.0	280.0	4024.3				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	68.8	135.0	7754.0		
	X3	Fc36	75.0	2178.8	600.0	465.0	280.0	4142.8	1979.3	6806.4	OK	FA
			75.0	2116.4	600.0	465.0	280.0	4024.3				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	70.0	135.0	7895.0		
	X4	Fc36	75.0	2178.8	600.0	465.0	280.0	4142.8	1979.3	6806.4	OK	FA
			75.0	2116.4	600.0	465.0	280.0	4024.3				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	70.0	135.0	7895.0		
	X5	Fc36	75.0	2178.8	600.0	465.0	280.0	4142.8	1759.5	6337.7	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	68.8	135.0	7754.0		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8	781.9	2986.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	72.5	101.3	4292.9		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	752.1	2888.8	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	465.0	282.5	3378.3				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	72.5	101.3	4292.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8	1749.4	6348.7	OK	FA
			75.0	2116.4	600.0	465.0	282.5	4024.3				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	68.8	135.0	7754.0		
	X3	Fc36	75.0	2178.8	600.0	465.0	280.0	4142.8	1970.6	6816.1	OK	FA
			75.0	2116.4	600.0	465.0	282.5	4024.3				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	70.0	135.0	7895.0		
	X4	Fc36	75.0	2178.8	600.0	465.0	280.0	4142.8	1970.6	6816.1	OK	FA
			75.0	2116.4	600.0	465.0	282.5	4024.3				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	70.0	135.0	7895.0		
	X5	Fc36	75.0	2178.8	600.0	465.0	280.0	4142.8	1751.7	6346.3	OK	FA
			65.0	1639.3	600.0	465.0	282.5	3378.3				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	68.8	135.0	7754.0		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8	778.5	2990.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	72.5	101.3	4292.9		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	1051.8	3269.8	OK	FA
			75.0	2292.5	600.0	465.0	280.0	4024.3				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	77.5	101.3	4589.0		
	X2	Fc36	75.0	2360.0	600.0	465.0	282.5	4142.8	2036.6	6190.1	OK	FA
			75.0	2079.1	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X3	Fc36	75.0	2657.3	600.0	465.0	282.5	4500.4	2173.0	6433.6	OK	FA
			75.0	2079.1	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X4	Fc36	75.0	2657.3	600.0	465.0	282.5	4500.4	2173.0	6433.6	OK	FA
			75.0	2079.1	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X5	Fc36	75.0	2657.3	600.0	465.0	282.5	4500.4	2270.9	6879.2	OK	FA
			75.0	2292.5	600.0	465.0	280.0	4024.3				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X6	Fc36	75.0	2360.0	600.0	465.0	282.5	4142.8	1082.7	3366.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	77.5	101.3	4589.0		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1056.5	3264.6	OK	FA
			75.0	2292.5	600.0	465.0	280.0	4024.3				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	77.5	101.3	4589.0		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X2	Fc36	75.0	2360.0	600.0	465.0	280.0	4142.8	2045.7	6180.1	OK	FA
			75.0	2079.1	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X3	Fc36	75.0	2657.3	600.0	465.0	280.0	4500.4	2182.7	6422.9	OK	FA
			75.0	2079.1	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X4	Fc36	75.0	2657.3	600.0	465.0	280.0	4500.4	2182.7	6422.9	OK	FA
			75.0	2079.1	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X5	Fc36	75.0	2657.3	600.0	465.0	280.0	4500.4	2281.0	6868.1	OK	FA
			75.0	2292.5	600.0	465.0	280.0	4024.3				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X6	Fc36	75.0	2360.0	600.0	465.0	280.0	4142.8	1087.6	3360.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	77.5	101.3	4589.0		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1137.6	3175.3	OK	FA
			80.0	2468.6	600.0	465.0	280.0	4024.3				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		
	X2	Fc36	80.0	2541.2	600.0	465.0	280.0	4142.8	2200.2	6010.2	OK	FA
			80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	90.0	135.0	10150.7		
	X3	Fc36	80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5	2347.3	6252.8	OK	FA
			80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	90.0	135.0	10150.7		
	X4	Fc36	80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5	2347.3	6252.8	OK	FA
			80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	90.0	135.0	10150.7		
	X5	Fc36	80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5	2455.8	6686.8	OK	FA
			80.0	2468.6	600.0	465.0	280.0	4024.3				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	90.0	135.0	10150.7		
	X6	Fc36	80.0	2541.2	600.0	465.0	280.0	4142.8	1171.1	3268.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1137.6	3175.3	OK	FA
			80.0	2468.6	600.0	465.0	280.0	4024.3				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		
	X2	Fc36	80.0	2541.2	600.0	465.0	280.0	4142.8	2200.2	6010.2	OK	FA
			80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X3	Fc36	80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5	2347.3	6252.8	OK	FA
			80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X4	Fc36	80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5	2347.3	6252.8	OK	FA
			80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X5	Fc36	80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5	2455.8	6686.8	OK	FA
			80.0	2468.6	600.0	465.0	280.0	4024.3				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X6	Fc36	80.0	2541.2	600.0	465.0	280.0	4142.8	1171.1	3268.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1137.6	3175.3	OK	FA
			80.0	2468.6	600.0	465.0	280.0	4024.3				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		
	X2	Fc36	80.0	2541.2	600.0	465.0	280.0	4142.8	2200.2	6010.2	OK	FA
			80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X3	Fc36	80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5	2347.3	6252.8	OK	FA
			80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X4	Fc36	80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5	2347.3	6252.8	OK	FA
			80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X5	Fc36	80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5	2455.8	6686.8	OK	FA
			80.0	2468.6	600.0	465.0	280.0	4024.3				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X6	Fc36	80.0	2541.2	600.0	465.0	280.0	4142.8	1171.1	3268.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		
2F	X2	Fc36	80.0	2541.2	600.0	465.0	280.0	4142.8	2028.2	6199.4	OK	FA
			80.0	2233.2	600.0	465.0	327.5	3521.2				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X3	Fc36	80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5	2163.8	6454.7	OK	FA
			80.0	2233.2	600.0	465.0	327.5	3521.2				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X4	Fc36	80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5	2163.8	6454.7	OK	FA
			80.0	2233.2	600.0	465.0	327.5	3521.2				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X5	Fc36	80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5	2263.8	6898.0	OK	FA
			80.0	2468.6	600.0	465.0	327.5	4024.3				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X6	Fc36	80.0	2541.2	600.0	465.0	280.0	4142.8	1079.5	3369.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	327.5	0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	372.5	717.6	OK	FA
			35.0	417.2	600.0	480.0	280.0	1024.9				
			80.0	120.0	0.40	0.85	9.83	57.5	90.0	1729.4		
	X2	Fc36	35.0	369.0	600.0	480.0	0.0	906.4	702.0	1352.2	OK	FA
			35.0	417.2	600.0	480.0	280.0	1024.9				
			60.0	120.0	0.70	0.85	9.83	47.5	120.0	3333.4		
	X3	Fc36	35.0	369.0	600.0	480.0	0.0	906.4	702.0	1352.2	OK	FA
			35.0	417.2	600.0	480.0	280.0	1024.9				
			60.0	120.0	0.70	0.85	9.83	47.5	120.0	3333.4		
	X4	Fc36	35.0	369.0	600.0	480.0	0.0	906.4	702.0	1352.2	OK	FA
			35.0	417.2	600.0	480.0	280.0	1024.9				
			60.0	120.0	0.70	0.85	9.83	47.5	120.0	3333.4		
	X5	Fc36	35.0	369.0	600.0	480.0	0.0	906.4	702.0	1352.2	OK	FA
			35.0	417.2	600.0	480.0	280.0	1024.9				
			60.0	120.0	0.70	0.85	9.83	47.5	120.0	3333.4		
	X6	Fc36	35.0	369.0	600.0	480.0	0.0	906.4	329.5	634.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	120.0	0.40	0.85	9.83	57.5	90.0	1729.4		
15F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	359.1	1605.0	OK	FA
			45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	62.5	90.0	3289.6		
	X2	Fc36	45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X3	Fc36	45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
15F	X4	Fc36	45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X5	Fc36	45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X6	Fc36	45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7	335.7	1500.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	62.5	90.0	3289.6		
14F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	359.1	1605.0	OK	FA
			45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	62.5	90.0	3289.6		
	X2	Fc36	45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X3	Fc36	45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X4	Fc36	45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X5	Fc36	45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7	694.8	3105.5	OK	FA
			45.0	804.4	600.0	480.0	280.0	1818.2				
			60.0	120.0	1.00	0.85	9.83	52.5	120.0	5263.3		
	X6	Fc36	45.0	751.9	600.0	480.0	280.0	1699.7	335.7	1500.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	62.5	90.0	3289.6		
13F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	507.4	2269.9	OK	FA
			50.0	1136.6	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	65.0	90.0	3421.2		
	X2	Fc36	50.0	1084.2	600.0	480.0	280.0	2452.5	968.1	4313.4	OK	FA
			50.0	1084.4	600.0	480.0	280.0	2436.9				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
	X3	Fc36	50.0	1031.6	600.0	480.0	280.0	2318.4	944.6	4191.6	OK	FA
			50.0	1084.4	600.0	480.0	280.0	2436.9				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
	X4	Fc36	50.0	1031.6	600.0	480.0	280.0	2318.4	944.6	4191.6	OK	FA
			50.0	1084.4	600.0	480.0	280.0	2436.9				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
	X5	Fc36	50.0	1031.6	600.0	480.0	280.0	2318.4	968.0	4313.5	OK	FA
			50.0	1136.6	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
	X6	Fc36	50.0	1084.2	600.0	480.0	280.0	2452.5	484.0	2165.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	65.0	90.0	3421.2		
12F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	505.2	2272.4	OK	FA
			50.0	1136.6	600.0	480.0	282.5	2571.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	65.0	90.0	3421.2		
	X2	Fc36	50.0	1084.2	600.0	480.0	280.0	2452.5	963.8	4318.1	OK	FA
			50.0	1084.4	600.0	480.0	282.5	2436.9				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
	X3	Fc36	50.0	1031.6	600.0	480.0	280.0	2318.4	940.4	4196.3	OK	FA
			50.0	1084.4	600.0	480.0	282.5	2436.9				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
	X4	Fc36	50.0	1031.6	600.0	480.0	280.0	2318.4	940.4	4196.3	OK	FA
			50.0	1084.4	600.0	480.0	282.5	2436.9				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X5	Fc36	50.0	1031.6	600.0	480.0	280.0	2318.4	963.7	4318.3	OK	FA
			50.0	1136.6	600.0	480.0	282.5	2571.0				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	60.0	120.0	6015.2		
	X6	Fc36	50.0	1084.2	600.0	480.0	280.0	2452.5	481.9	2167.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	65.0	90.0	3421.2		
11F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	505.2	2272.4	OK	FA
			55.0	1136.6	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	67.5	90.0	3552.8		
	X2	Fc36	55.0	1084.2	600.0	480.0	282.5	2452.5	1236.0	5038.6	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X3	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	282.5	2533.7	1322.1	5033.2	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	67.5	120.0	6767.1		
	X4	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	282.5	2533.7	1322.1	5033.2	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	67.5	120.0	6767.1		
	X5	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	282.5	2533.7	1073.1	4434.7	OK	FA
			55.0	1136.6	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	65.0	120.0	6516.5		
	X6	Fc36	55.0	1084.2	600.0	480.0	282.5	2452.5	481.9	2167.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	67.5	90.0	3552.8		
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	507.4	2269.9	OK	FA
			55.0	1136.6	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	67.5	90.0	3552.8		
	X2	Fc36	55.0	1084.2	600.0	480.0	280.0	2452.5	1241.5	5032.5	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1077.9	4429.4	OK	FA
			55.0	1136.6	600.0	480.0	280.0	2571.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	55.0	1084.2	600.0	480.0	280.0	2452.5	484.0	2165.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	67.5	90.0	3552.8		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	757.5	3013.2	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3	1489.3	5778.3	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5172.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X6	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3	731.8	2911.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	754.1	3016.9	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	282.5	3496.8				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3	1482.7	5785.6	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	282.5	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1322.1	5033.2	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	282.5	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1322.1	5033.2	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	282.5	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1322.1	5179.2	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	282.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3	728.6	2914.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	754.1	3016.9	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	282.5	3378.3	1482.7	5785.6	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	282.5	2533.7	1322.1	5033.2	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	282.5	2533.7	1322.1	5033.2	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	282.5	2533.7	1322.1	5179.2	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	282.5	3378.3	728.6	2914.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	757.5	3013.2	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3	1489.3	5778.3	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5172.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3	731.8	2911.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	757.5	3013.2	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3	1489.3	5778.3	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5172.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3	731.8	2911.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	757.5	3013.2	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3	1489.3	5778.3	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5172.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3	731.8	2911.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	757.5	3013.2	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3	1489.3	5778.3	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5026.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1328.0	5172.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3	731.8	2911.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	698.3	3078.3	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	327.5	3496.8				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X2	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3	1372.9	5906.4	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	327.5	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1224.2	5140.9	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	327.5	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1224.2	5140.9	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	327.5	3364.1				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1278.0	600.0	480.0	280.0	2533.7	1224.2	5286.9	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	480.0	327.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	600.0	480.0	280.0	3378.3	674.6	2974.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	327.5	-0.0				
			80.0	120.0	0.70	0.85	9.83	72.5	90.0	3815.9		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	538.3	844.4	OK	FA
			40.0	584.0	600.0	465.0	280.0	1305.9				
			80.0	135.0	0.40	0.85	9.83	60.0	101.3	2030.1		
	X2	Fc36	40.0	531.0	600.0	465.0	0.0	1187.4	1027.7	1612.2	OK	FA
			40.0	584.0	600.0	465.0	280.0	1305.9				
			60.0	135.0	0.70	0.85	9.83	50.0	135.0	3947.5		
	X3	Fc36	40.0	531.0	600.0	465.0	0.0	1187.4	1027.7	1612.2	OK	FA
			40.0	584.0	600.0	465.0	280.0	1305.9				
			60.0	135.0	0.70	0.85	9.83	50.0	135.0	3947.5		
	X4	Fc36	40.0	531.0	600.0	465.0	0.0	1187.4	1027.7	1612.2	OK	FA
			40.0	584.0	600.0	465.0	280.0	1305.9				
			60.0	135.0	0.70	0.85	9.83	50.0	135.0	3947.5		
	X5	Fc36	40.0	531.0	600.0	465.0	0.0	1187.4	1027.7	1612.2	OK	FA
			40.0	584.0	600.0	465.0	280.0	1305.9				
			60.0	135.0	0.70	0.85	9.83	50.0	135.0	3947.5		
	X6	Fc36	40.0	531.0	600.0	465.0	0.0	1187.4	489.4	767.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	135.0	0.40	0.85	9.83	60.0	101.3	2030.1		
15F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	492.0	2082.1	OK	FA
			55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
	X2	Fc36	55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X3	Fc36	55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X4	Fc36	55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X5	Fc36	55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X6	Fc36	55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3	467.5	1978.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
14F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	492.0	2082.1	OK	FA
			55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X2	Fc36	55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X3	Fc36	55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X4	Fc36	55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X5	Fc36	55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3	959.5	4060.7	OK	FA
			55.0	1067.6	600.0	465.0	280.0	2384.8				
			60.0	135.0	1.00	0.85	9.83	57.5	135.0	6485.2		
	X6	Fc36	55.0	1014.6	600.0	465.0	280.0	2266.3	467.5	1978.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
13F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	523.8	2251.9	OK	FA
			55.0	1136.6	600.0	465.0	280.0	2571.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
	X2	Fc36	55.0	1084.2	600.0	465.0	280.0	2452.5	1183.3	4631.4	OK	FA
			55.0	1483.5	600.0	465.0	280.0	2941.1				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X3	Fc36	55.0	1065.0	600.0	465.0	280.0	2111.4	1174.4	4266.0	OK	FA
			55.0	1483.5	600.0	465.0	280.0	2941.1				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X4	Fc36	55.0	1065.0	600.0	465.0	280.0	2111.4	1174.4	4266.0	OK	FA
			55.0	1483.5	600.0	465.0	280.0	2941.1				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X5	Fc36	55.0	1065.0	600.0	465.0	280.0	2111.4	1014.6	4034.6	OK	FA
			55.0	1136.6	600.0	465.0	280.0	2571.0				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X6	Fc36	55.0	1084.2	600.0	465.0	280.0	2452.5	499.6	2148.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
12F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	521.5	2254.5	OK	FA
			55.0	1136.6	600.0	465.0	282.5	2571.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
	X2	Fc36	55.0	1084.2	600.0	465.0	280.0	2452.5	1178.0	4637.2	OK	FA
			55.0	1483.5	600.0	465.0	282.5	2941.1				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X3	Fc36	55.0	1065.0	600.0	465.0	280.0	2111.4	1169.2	4271.7	OK	FA
			55.0	1483.5	600.0	465.0	282.5	2941.1				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X4	Fc36	55.0	1065.0	600.0	465.0	280.0	2111.4	1169.2	4271.7	OK	FA
			55.0	1483.5	600.0	465.0	282.5	2941.1				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X5	Fc36	55.0	1065.0	600.0	465.0	280.0	2111.4	1010.0	4039.6	OK	FA
			55.0	1136.6	600.0	465.0	282.5	2571.0				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	62.5	135.0	7049.1		
	X6	Fc36	55.0	1084.2	600.0	465.0	280.0	2452.5	497.4	2150.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
11F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	521.5	2254.5	OK	FA
			55.0	1136.6	600.0	465.0	280.0	2571.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
	X2	Fc36	55.0	1084.2	600.0	465.0	282.5	2452.5	1275.9	5140.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	65.0	135.0	7331.1		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X3	Fc36	65.0	1639.3	600.0	465.0	282.5	3378.3	1530.6	5878.9	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	67.5	135.0	7613.0		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	600.0	465.0	282.5	3378.3	1530.6	5878.9	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	67.5	135.0	7613.0		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	600.0	465.0	282.5	3378.3	1273.5	5143.3	OK	FA
			55.0	1136.6	600.0	465.0	280.0	2571.0				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	65.0	135.0	7331.1		
	X6	Fc36	55.0	1084.2	600.0	465.0	282.5	2452.5	497.4	2150.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	523.8	2251.9	OK	FA
			55.0	1136.6	600.0	465.0	280.0	2571.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
	X2	Fc36	55.0	1084.2	600.0	465.0	280.0	2452.5	1281.6	5134.4	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	65.0	135.0	7331.1		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3	1537.4	5871.4	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	67.5	135.0	7613.0		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3	1537.4	5871.4	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	67.5	135.0	7613.0		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3	1279.2	5137.0	OK	FA
			55.0	1136.6	600.0	465.0	280.0	2571.0				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	65.0	135.0	7331.1		
	X6	Fc36	55.0	1084.2	600.0	465.0	280.0	2452.5	499.6	2148.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	67.5	101.3	3996.8		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	781.9	2986.3	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	72.5	101.3	4292.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3	1759.5	6337.7	OK	FA
			75.0	2178.8	600.0	465.0	280.0	4142.8				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	68.8	135.0	7754.0		
	X3	Fc36	75.0	2116.4	600.0	465.0	280.0	4024.3	1979.3	6806.4	OK	FA
			75.0	2178.8	600.0	465.0	280.0	4142.8				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	70.0	135.0	7895.0		
	X4	Fc36	75.0	2116.4	600.0	465.0	280.0	4024.3	1979.3	6806.4	OK	FA
			75.0	2178.8	600.0	465.0	280.0	4142.8				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	70.0	135.0	7895.0		
	X5	Fc36	75.0	2116.4	600.0	465.0	280.0	4024.3	1757.3	6340.1	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	465.0	280.0	3496.8				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	68.8	135.0	7754.0		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3	755.4	2885.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	72.5	101.3	4292.9		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	778.5	2990.1	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	465.0	282.5	3496.8				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	72.5	101.3	4292.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3	1751.7	6346.3	OK	FA
			75.0	2178.8	600.0	465.0	282.5	4142.8				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	68.8	135.0	7754.0		
	X3	Fc36	75.0	2116.4	600.0	465.0	280.0	4024.3	1970.6	6816.1	OK	FA
			75.0	2178.8	600.0	465.0	282.5	4142.8				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	70.0	135.0	7895.0		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X4	Fc36	75.0	2116.4	600.0	465.0	280.0	4024.3	1970.6	6816.1	OK	FA
			75.0	2178.8	600.0	465.0	282.5	4142.8				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	70.0	135.0	7895.0		
	X5	Fc36	75.0	2116.4	600.0	465.0	280.0	4024.3	1749.4	6348.7	OK	FA
			65.0	1696.8	600.0	465.0	282.5	3496.8				
			70.0	135.0	1.00	0.85	9.83	68.8	135.0	7754.0		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	600.0	465.0	280.0	3378.3	752.1	2888.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	72.5	101.3	4292.9		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	1082.7	3366.0	OK	FA
			75.0	2360.0	600.0	465.0	280.0	4142.8				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	77.5	101.3	4589.0		
	X2	Fc36	75.0	2292.5	600.0	465.0	282.5	4024.3	2270.9	6879.2	OK	FA
			75.0	2657.3	600.0	465.0	280.0	4500.4				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X3	Fc36	75.0	2079.1	600.0	465.0	282.5	3521.2	2173.0	6433.6	OK	FA
			75.0	2657.3	600.0	465.0	280.0	4500.4				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X4	Fc36	75.0	2079.1	600.0	465.0	282.5	3521.2	2173.0	6433.6	OK	FA
			75.0	2657.3	600.0	465.0	280.0	4500.4				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X5	Fc36	75.0	2079.1	600.0	465.0	282.5	3521.2	2036.6	6190.1	OK	FA
			75.0	2360.0	600.0	465.0	280.0	4142.8				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X6	Fc36	75.0	2292.5	600.0	465.0	282.5	4024.3	1051.8	3269.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	77.5	101.3	4589.0		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1087.6	3360.7	OK	FA
			75.0	2360.0	600.0	465.0	280.0	4142.8				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	77.5	101.3	4589.0		
	X2	Fc36	75.0	2292.5	600.0	465.0	280.0	4024.3	2281.0	6868.1	OK	FA
			75.0	2657.3	600.0	465.0	280.0	4500.4				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X3	Fc36	75.0	2079.1	600.0	465.0	280.0	3521.2	2182.7	6422.9	OK	FA
			75.0	2657.3	600.0	465.0	280.0	4500.4				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X4	Fc36	75.0	2079.1	600.0	465.0	280.0	3521.2	2182.7	6422.9	OK	FA
			75.0	2657.3	600.0	465.0	280.0	4500.4				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X5	Fc36	75.0	2079.1	600.0	465.0	280.0	3521.2	2045.7	6180.1	OK	FA
			75.0	2360.0	600.0	465.0	280.0	4142.8				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	87.5	135.0	9868.8		
	X6	Fc36	75.0	2292.5	600.0	465.0	280.0	4024.3	1056.5	3264.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	77.5	101.3	4589.0		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1171.1	3268.8	OK	FA
			80.0	2541.2	600.0	465.0	280.0	4142.8				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		
	X2	Fc36	80.0	2468.6	600.0	465.0	280.0	4024.3	2455.8	6686.8	OK	FA
			80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	90.0	135.0	10150.7		
	X3	Fc36	80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2	2347.3	6252.8	OK	FA
			80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	90.0	135.0	10150.7		
	X4	Fc36	80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2	2347.3	6252.8	OK	FA
			80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	90.0	135.0	10150.7		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X5	Fc36	80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2	2200.2	6010.2	OK	FA
			80.0	2541.2	600.0	465.0	280.0	4142.8				
			100.0	135.0	1.00	0.85	9.83	90.0	135.0	10150.7		
	X6	Fc36	80.0	2468.6	600.0	465.0	280.0	4024.3	1137.6	3175.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1171.1	3268.8	OK	FA
			80.0	2541.2	600.0	465.0	280.0	4142.8				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		
	X2	Fc36	80.0	2468.6	600.0	465.0	280.0	4024.3	2455.8	6686.8	OK	FA
			80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X3	Fc36	80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2	2347.3	6252.8	OK	FA
			80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X4	Fc36	80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2	2347.3	6252.8	OK	FA
			80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X5	Fc36	80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2	2200.2	6010.2	OK	FA
			80.0	2541.2	600.0	465.0	280.0	4142.8				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X6	Fc36	80.0	2468.6	600.0	465.0	280.0	4024.3	1137.6	3175.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1171.1	3268.8	OK	FA
			80.0	2541.2	600.0	465.0	280.0	4142.8				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		
	X2	Fc36	80.0	2468.6	600.0	465.0	280.0	4024.3	2455.8	6686.8	OK	FA
			80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X3	Fc36	80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2	2347.3	6252.8	OK	FA
			80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X4	Fc36	80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2	2347.3	6252.8	OK	FA
			80.0	2860.5	600.0	465.0	280.0	4510.5				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X5	Fc36	80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2	2200.2	6010.2	OK	FA
			80.0	2541.2	600.0	465.0	280.0	4142.8				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X6	Fc36	80.0	2468.6	600.0	465.0	280.0	4024.3	1137.6	3175.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1079.5	3369.6	OK	FA
			80.0	2541.2	600.0	465.0	327.5	4142.8				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		
	X2	Fc36	80.0	2468.6	600.0	465.0	280.0	4024.3	2263.8	6898.0	OK	FA
			80.0	2860.5	600.0	465.0	327.5	4510.5				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X3	Fc36	80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2	2163.8	6454.7	OK	FA
			80.0	2860.5	600.0	465.0	327.5	4510.5				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X4	Fc36	80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2	2163.8	6454.7	OK	FA
			80.0	2860.5	600.0	465.0	327.5	4510.5				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		
	X5	Fc36	80.0	2233.2	600.0	465.0	280.0	3521.2	2028.2	6199.4	OK	FA
			80.0	2541.2	600.0	465.0	327.5	4142.8				
			105.0	135.0	1.00	0.85	9.83	92.5	135.0	10432.7		

U-5.11.2 R C柱はり接合部（柱降伏型）

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	: 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力)― R C柱降伏型 ―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' ϕ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	722.7	327.5	245.0	0.0	731.8	322.0	270.5	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	120.0	0.40	1.00	9.83	80.0	90.0	2830.7		
	X2	Fc36	100.0	6119.3	327.5	245.0	600.0	6196.3	1363.3	3189.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	1.00	9.83	87.5	120.0	7224.2		
	X3	Fc36	80.0	5925.2	327.5	245.0	600.0	5999.8	1320.1	3860.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	1.00	9.83	85.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	80.0	5672.9	327.5	245.0	600.0	5744.3	1263.9	3696.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	1.00	9.83	85.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	80.0	5621.8	327.5	245.0	600.0	5692.5	1252.5	2930.4	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	1.00	9.83	87.5	120.0	7224.2		
	X6	Fc36	100.0	5450.6	327.5	245.0	600.0	5519.2	2428.7	2039.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			80.0	120.0	0.40	1.00	9.83	80.0	90.0	2830.7		

Y3(正加力)― R C柱降伏型 ―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' ϕ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X1	Fc36	0.0	1228.6	280.0	200.0	0.0	1098.1	986.1	1650.7	OK	FA
			80.0	869.6	327.5	230.0	600.0	777.3				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		

Y3(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	869.6	327.5	230.0	0.0	777.3	412.8	270.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	135.0	0.40	1.00	9.83	80.0	101.3	3184.5		
	X2	Fc36	100.0	6843.5	327.5	230.0	600.0	6116.7	1624.1	3335.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			105.0	135.0	0.70	1.00	9.83	97.5	135.0	9056.0		
	X3	Fc36	80.0	7565.1	327.5	230.0	600.0	6761.7	1795.3	4609.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			105.0	135.0	0.70	1.00	9.83	92.5	135.0	8591.6		
	X4	Fc36	80.0	8044.0	327.5	230.0	600.0	7189.7	1909.0	4901.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			105.0	135.0	0.70	1.00	9.83	92.5	135.0	8591.6		
	X5	Fc36	80.0	8355.2	327.5	230.0	600.0	7467.8	1982.8	4072.6	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			105.0	135.0	0.70	1.00	9.83	97.5	135.0	9056.0		
	X6	Fc36	100.0	8063.0	327.5	230.0	600.0	7206.7	3827.0	2509.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			80.0	135.0	0.40	1.00	9.83	80.0	101.3	3184.5		

Y2(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-5450.6	327.5	245.0	0.0	5519.2	2428.7	2039.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	120.0	0.40	1.00	9.83	80.0	90.0	2830.7		
	X2	Fc36	100.0	-5621.8	327.5	245.0	600.0	5692.5	1252.5	2930.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	1.00	9.83	87.5	120.0	7224.2		
	X3	Fc36	80.0	-5672.9	327.5	245.0	600.0	5744.3	1263.9	3696.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	1.00	9.83	85.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	80.0	-5925.2	327.5	245.0	600.0	5999.8	1320.1	3860.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	1.00	9.83	85.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	80.0	-6119.3	327.5	245.0	600.0	6196.3	1363.3	3189.8	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	1.00	9.83	87.5	120.0	7224.2		
	X6	Fc36	100.0	-722.8	327.5	245.0	600.0	731.9	322.1	270.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			80.0	120.0	0.40	1.00	9.83	80.0	90.0	2830.7		

Y3(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X6	Fc36	80.0	-1228.6	280.0	200.0	600.0	1098.1	986.1	1650.7	OK	FA
			0.0	-869.6	327.5	230.0	0.0	777.2				
			80.0	135.0	0.70	0.85	9.83	80.0	101.3	4737.0		

Y3(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-8063.0	327.5	230.0	0.0	7206.7	3827.0	2509.4	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	135.0	0.40	1.00	9.83	80.0	101.3	3184.5		
	X2	Fc36	100.0	-8355.2	327.5	230.0	600.0	7467.8	1982.8	4072.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			105.0	135.0	0.70	1.00	9.83	97.5	135.0	9056.0		
	X3	Fc36	80.0	-8044.0	327.5	230.0	600.0	7189.8	1909.0	4901.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			105.0	135.0	0.70	1.00	9.83	92.5	135.0	8591.6		
	X4	Fc36	80.0	-7565.1	327.5	230.0	600.0	6761.7	1795.3	4609.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			105.0	135.0	0.70	1.00	9.83	92.5	135.0	8591.6		
	X5	Fc36	80.0	-6843.4	327.5	230.0	600.0	6116.7	1624.1	3335.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			105.0	135.0	0.70	1.00	9.83	97.5	135.0	9056.0		
	X6	Fc36	100.0	-869.6	327.5	230.0	600.0	777.2	412.7	270.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			80.0	135.0	0.40	1.00	9.83	80.0	101.3	3184.5		

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ ■建物基本入力データ
- ・ エラー メッセージ : 0
- ・ 警告 メッセージ : 0
- ・ 注意 メッセージ : 3

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/19 14:40