

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

N0.56 rc15-6-12

略 称 : N0.56
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSk00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/19 15:44 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	13
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	13
I-1.4 部材	Ⅲ－	24
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	24
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	28
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	30
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	30
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	31
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	31
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	31
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	32
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	32
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	32
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	33
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	33
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	33
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	33
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	33
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	33
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	33
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	33
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	33
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	33
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	33
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	34

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ－ 34
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ－ 34
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－ 34
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ－ 34
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－ 34
I-3.3 仕上	Ⅲ－ 35
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ－ 35
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ－ 35
I-3.4 重量	Ⅲ－ 35
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ－ 35
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－ 35
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ－ 35
I-3.5 地震力	Ⅲ－ 35
I-3.6 風圧力	Ⅲ－ 35
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ－ 35
I-6 共通計算条件	Ⅲ－ 36
I-6.1 使用基準	Ⅲ－ 36
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ－ 36
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ－ 36
I-7 許容応力度計算	Ⅲ－ 36
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ－ 36
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ－ 36
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ－ 36
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－ 36
I-7.3 断面計算	Ⅲ－ 36
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ－ 36
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ－ 37
I-8.1 計算条件	Ⅲ－ 37
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ－ 37
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ－ 37
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ－ 38
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ－ 38
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ－ 38
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ－ 40
A-1 準備計算結果	Ⅲ－ 40
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ－ 40
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－ 40
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－ 51
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ－ 56
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－ 56
A-1.2 節点重量	Ⅲ－ 56
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－ 56
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 64

A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 72
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 72
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 79
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 79
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 90
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 98
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 98
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 104
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 135
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 173
A-3.5 壁量	Ⅲ－ 173
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 174
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 174
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 175
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 175
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 175
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 176
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 178
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ－ 178
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ－ 178
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ－ 253
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ－ 324
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ－ 355
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ－ 355
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 356
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 356
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 389
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 389
U-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 389
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ－ 389
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ－ 389
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ－ 391
U-3.1 荷重－変位(Ds算定時)	Ⅲ－ 391
U-3.1.1 荷重－変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ－ 391
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ－ 393
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ－ 393
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ－ 414
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ－ 435
U-3.3.1 部材の終局強度図(Ds算定時)	Ⅲ－ 435
U-3.4 終局時ヒンジ図(Ds算定時)	Ⅲ－ 456
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－ 477

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 477
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 498
U-4.1 荷重-変位 (保有耐力時)	Ⅲ - 498
U-4.1.1 荷重-変位図 (せん断力変形図) (保有耐力時)	Ⅲ - 498
U-4.2 終局時部材応力 (保有耐力時)	Ⅲ - 500
U-4.2.1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (保有耐力時)	Ⅲ - 500
U-4.2.2 終局時部材応力図 (長期考慮危険断面位置) (保有耐力時)	Ⅲ - 521
U-4.5 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 542
U-4.5.1 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 542
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 563
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 563
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (構造種別別)	Ⅲ - 563
U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)	Ⅲ - 614
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 615
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 615
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 615
U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 640
U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 663
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)	Ⅲ - 669
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 670
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 670
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 680
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 701
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 705
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 707
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 707
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 717
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 718
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 719
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 722
U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 722
U-5.11.1 RC柱はり接合部 (はり降伏型)	Ⅲ - 722
U-5.11.2 RC柱はり接合部 (柱降伏型)	Ⅲ - 732
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 734
ブリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 734
準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 734
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 734
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 734
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 734
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ - 734

計算・設計に関する情報

工事名称	NO.56 rc15-6-12	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）		
担当者名	印	
連絡先・電話番号		
構造設計事務所		
構造設計担当者名	印	
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名		
構造計算担当者名	印	
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・有（その他）・無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄筋コンクリート造
階数		地下 0階	地上 15階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		42.550 m		建物高さ	43.150 m
工事種別		☒ 新築	☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎	☐ 杭基礎		
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	3 スパン
階 数		地 上	15 階
		地 下	0 階
		塔 屋	0 階
高 さ			43. 150 m
軒の高さ			42. 550 m
地面から地上1階床までの高さ			25. 0 cm
パラベットの高さ			60. 0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル		GL-200. 0 cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
15F	280. 0	282. 5	16F	55. 0	16F	-3. 0
14F	280. 0	280. 0	15F	60. 0	15F	-3. 0
13F	280. 0	280. 0	14F	60. 0	14F	-3. 0
12F	280. 0	280. 0	13F	60. 0	13F	-3. 0
11F	280. 0	282. 5	12F	60. 0	12F	-3. 0
10F	280. 0	280. 0	11F	65. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	282. 5	10F	65. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	280. 0	9F	70. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	280. 0	8F	70. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	280. 0	7F	70. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	70. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	70. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	70. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	70. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	332. 5	2F	70. 0	2F	-3. 0
			1F	115. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	600. 0	600. 0	0. 0	Y1	150. 0	150. 0	0. 0
X2	600. 0	600. 0	0. 0	Y2	1200. 0	1200. 0	0. 0
X3	600. 0	600. 0	0. 0	Y3	180. 0	180. 0	0. 0
X4	600. 0	600. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	600. 0	600. 0	0. 0				

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X6			0.0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	16F



I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1. 2 略伏図



I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置


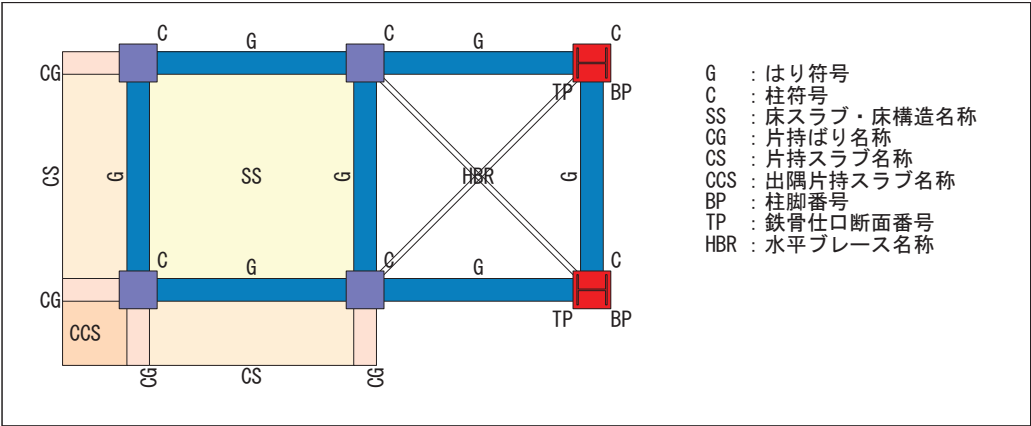


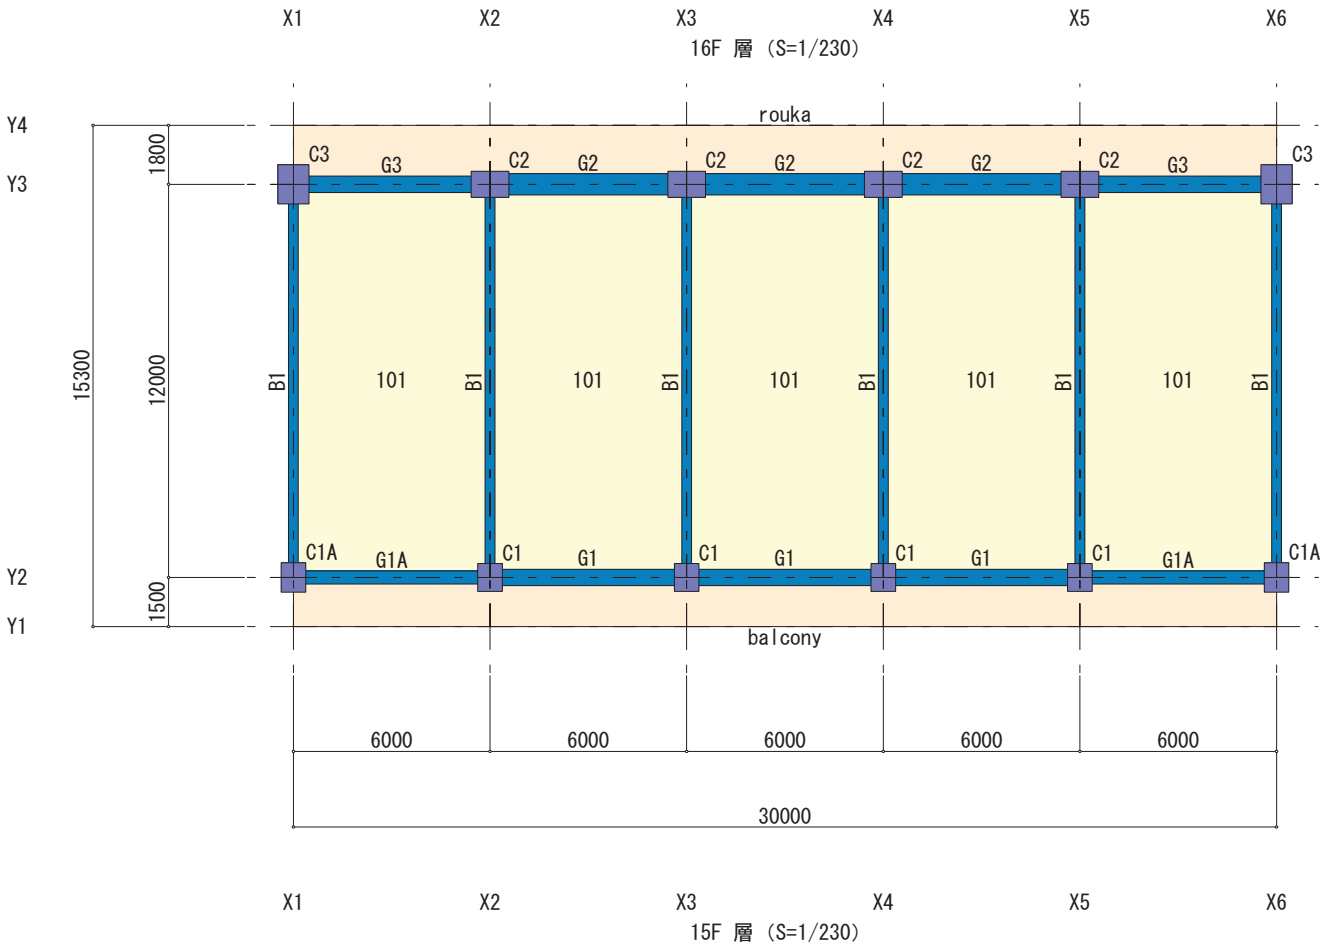
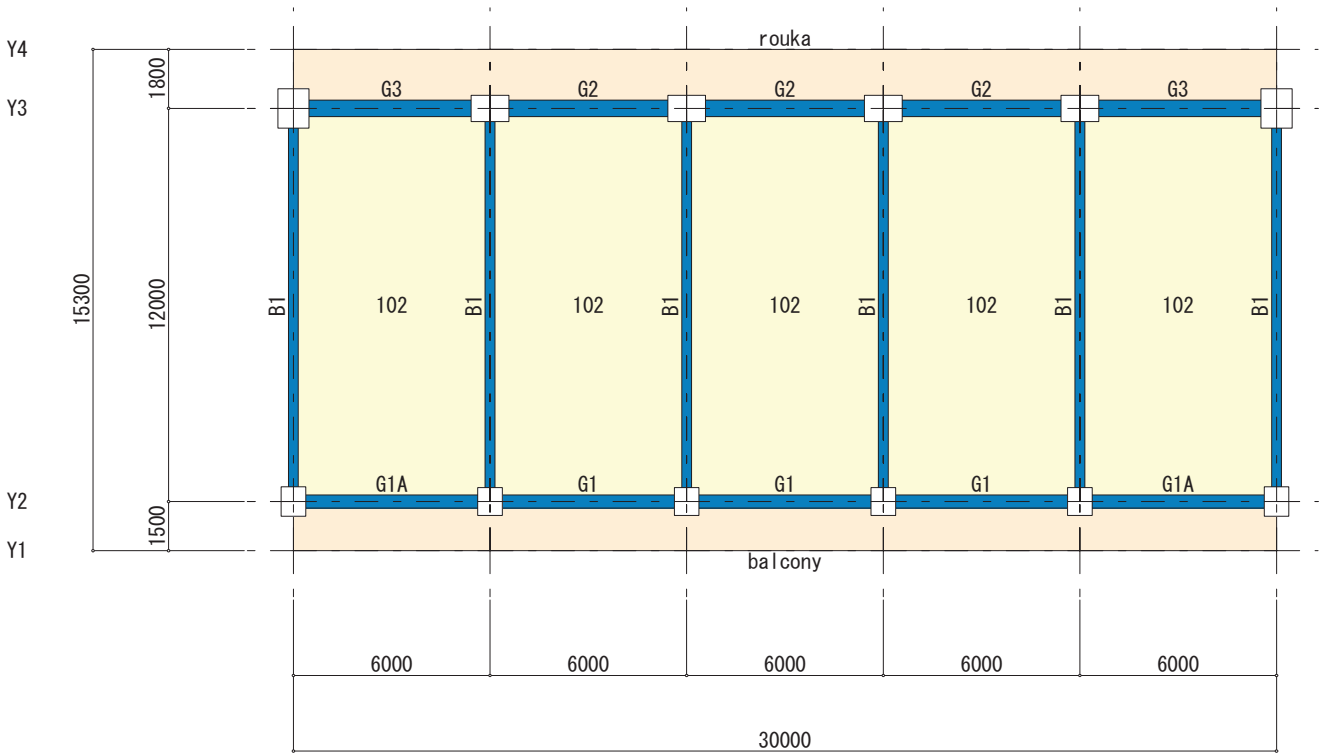


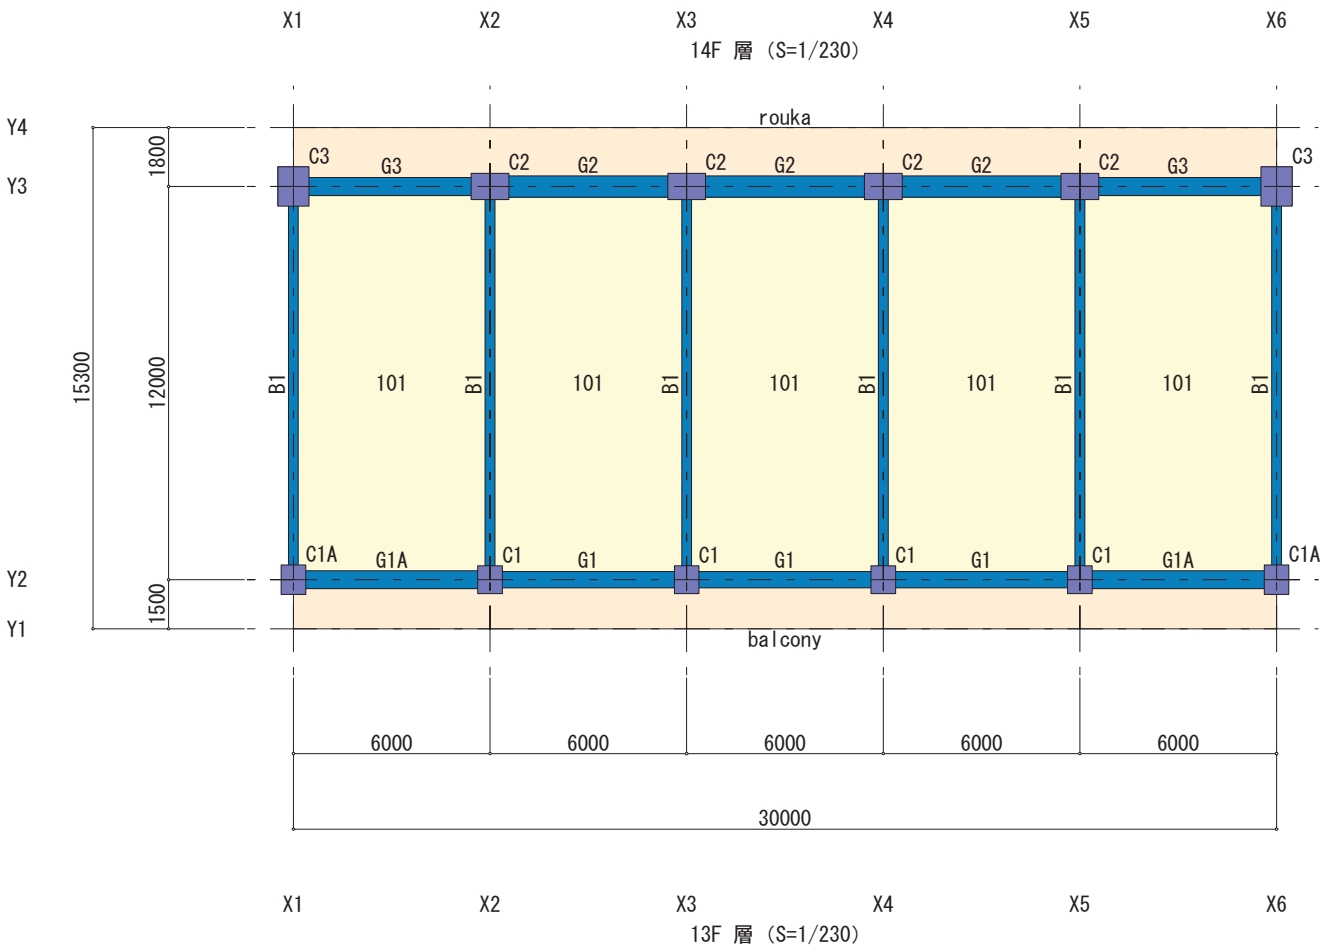
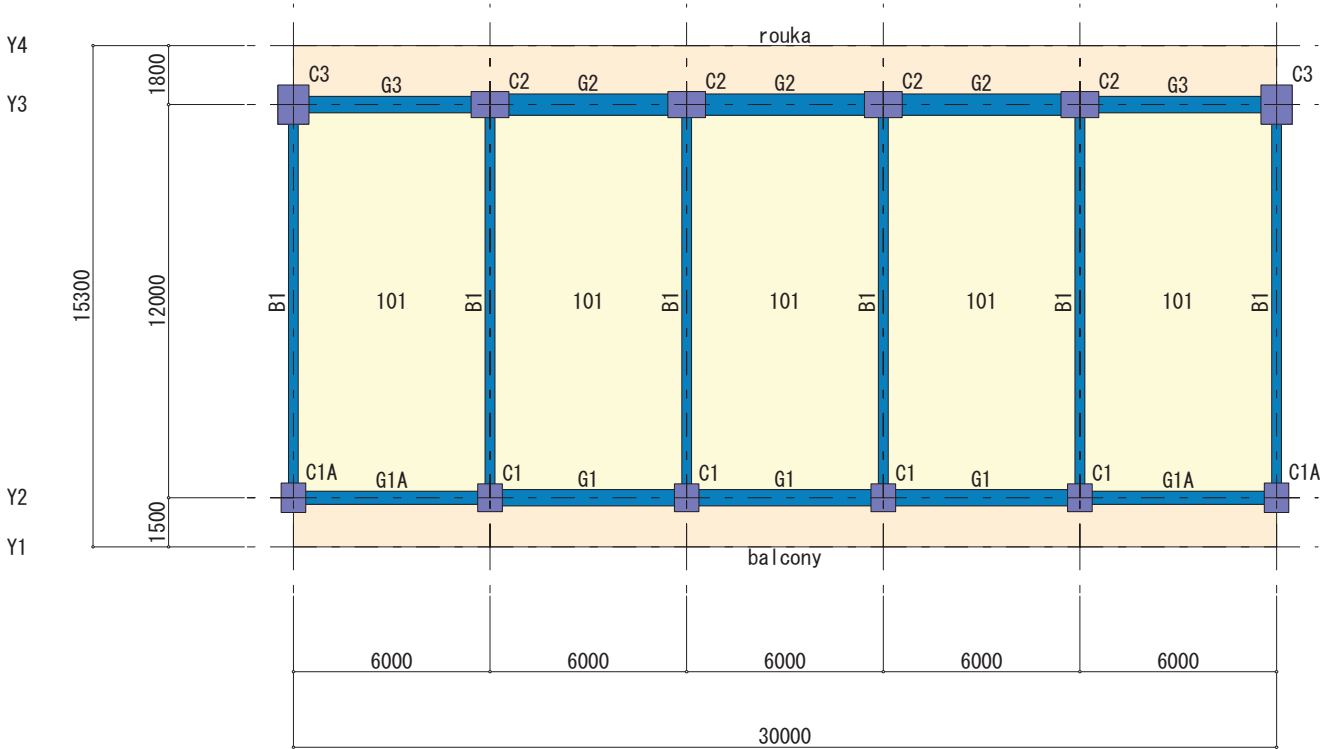


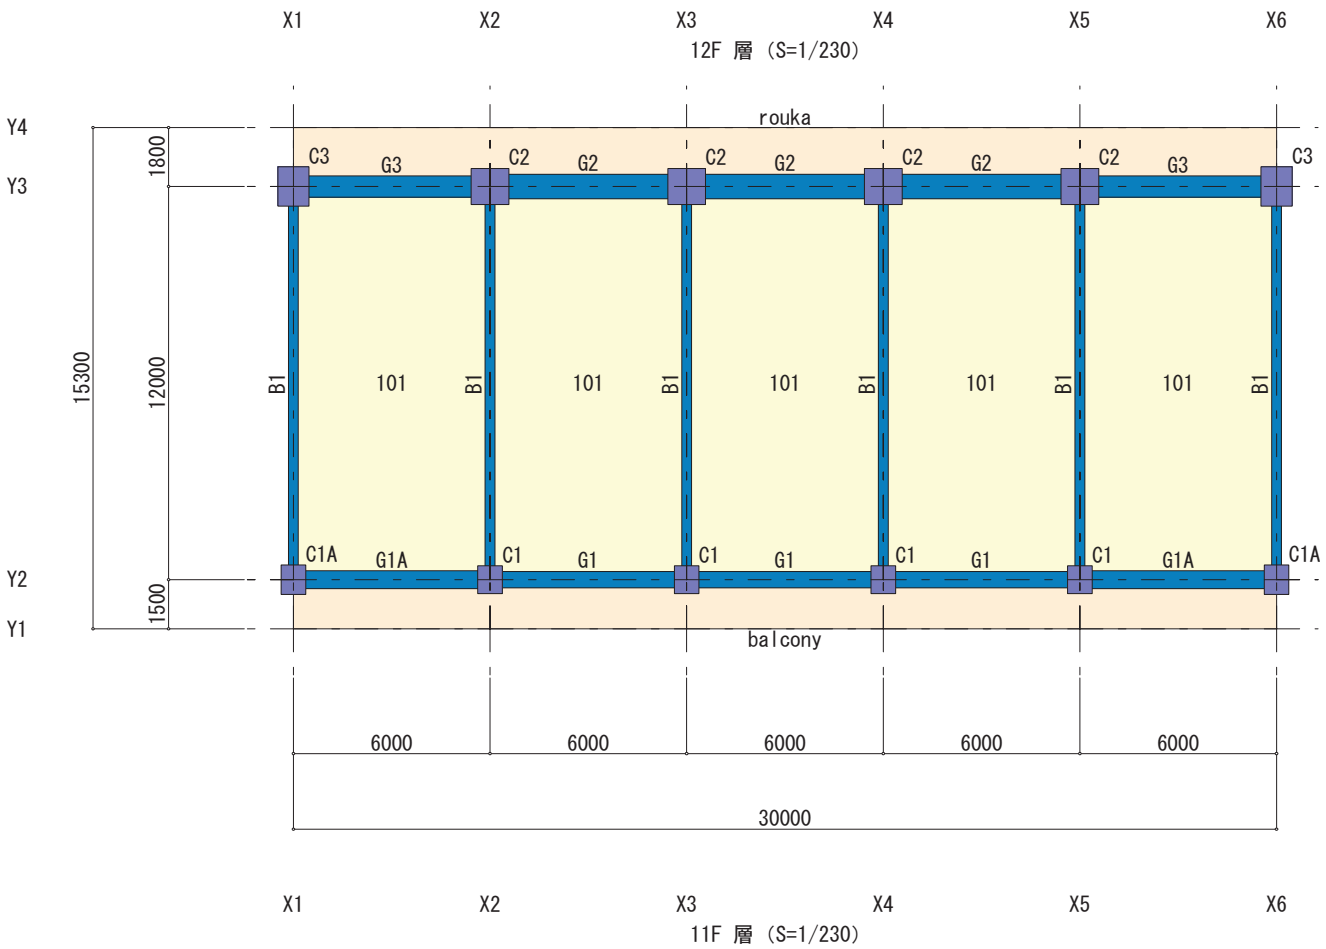
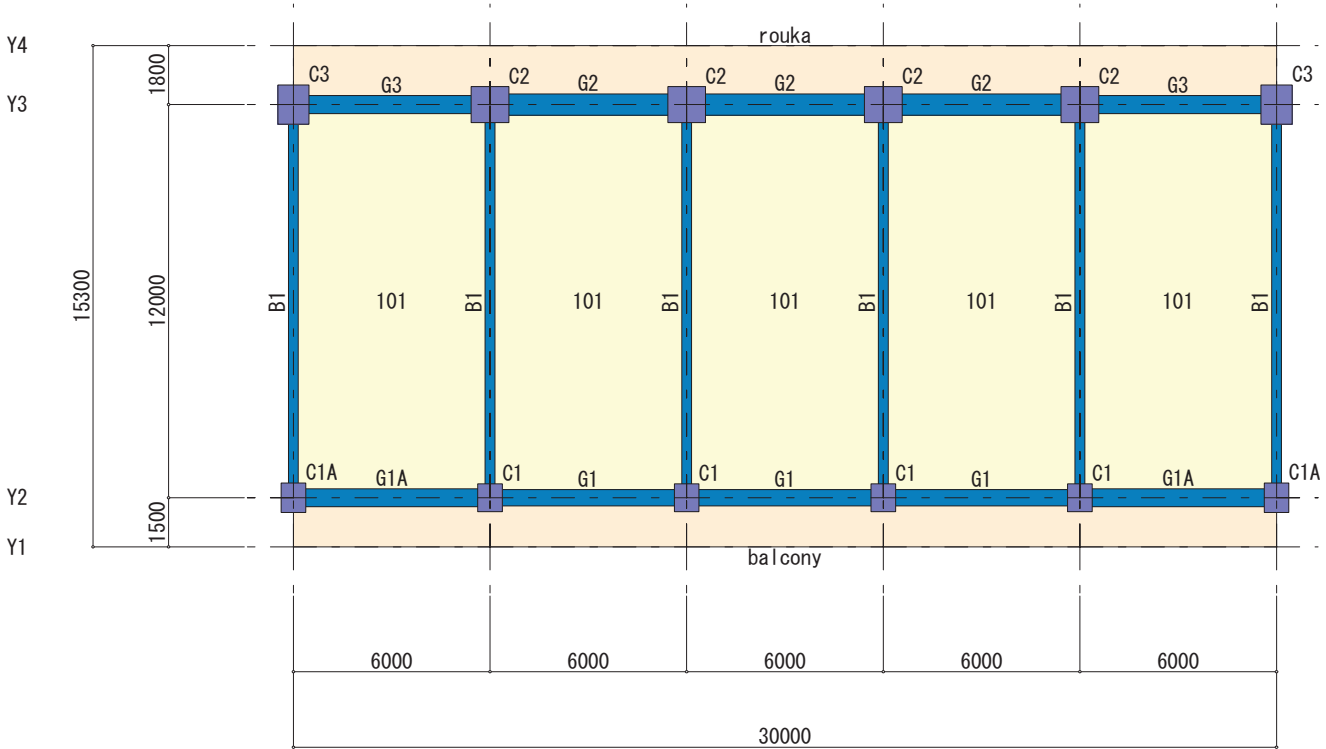


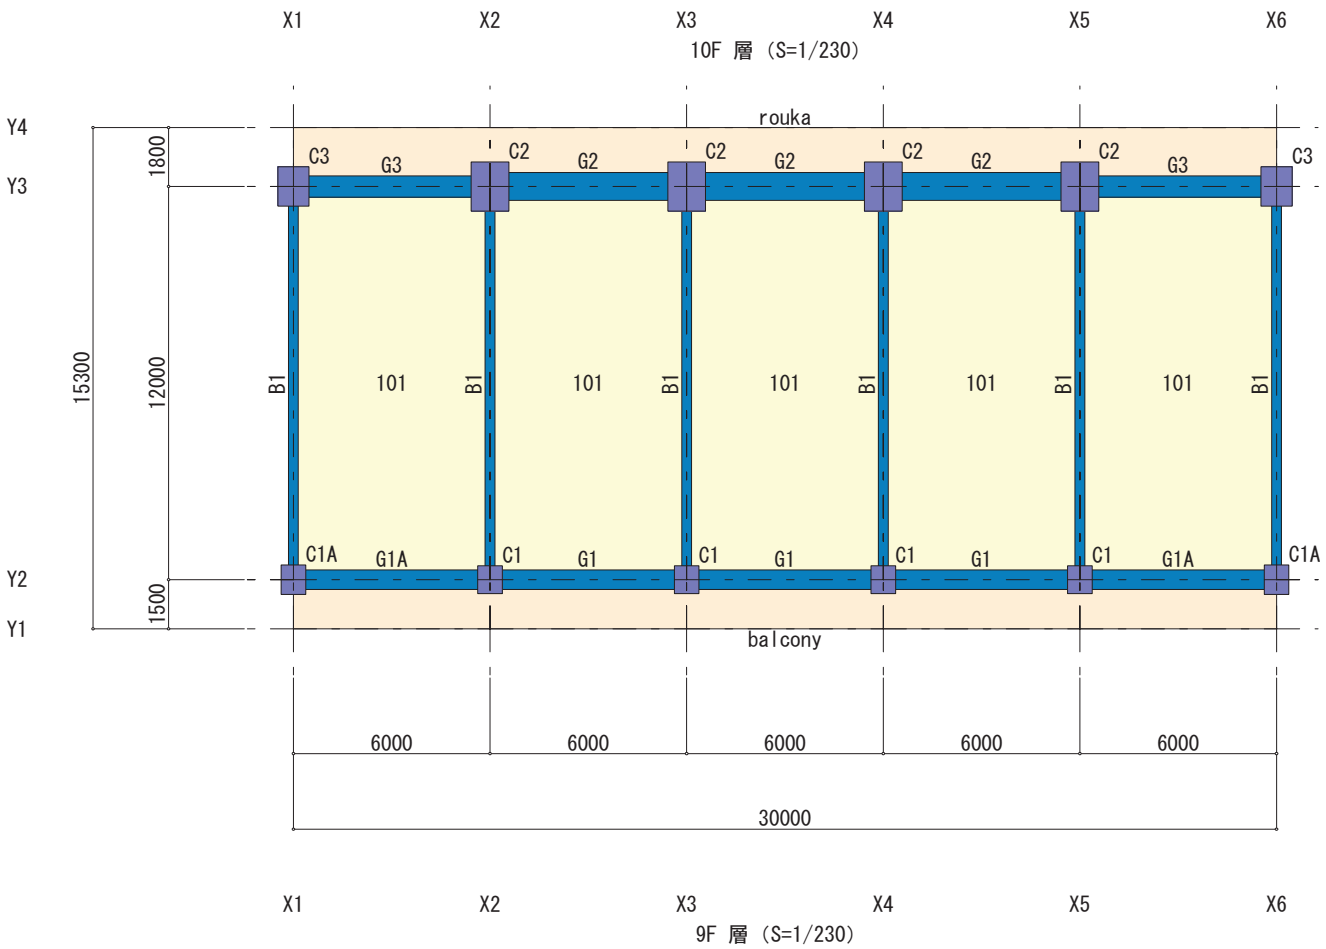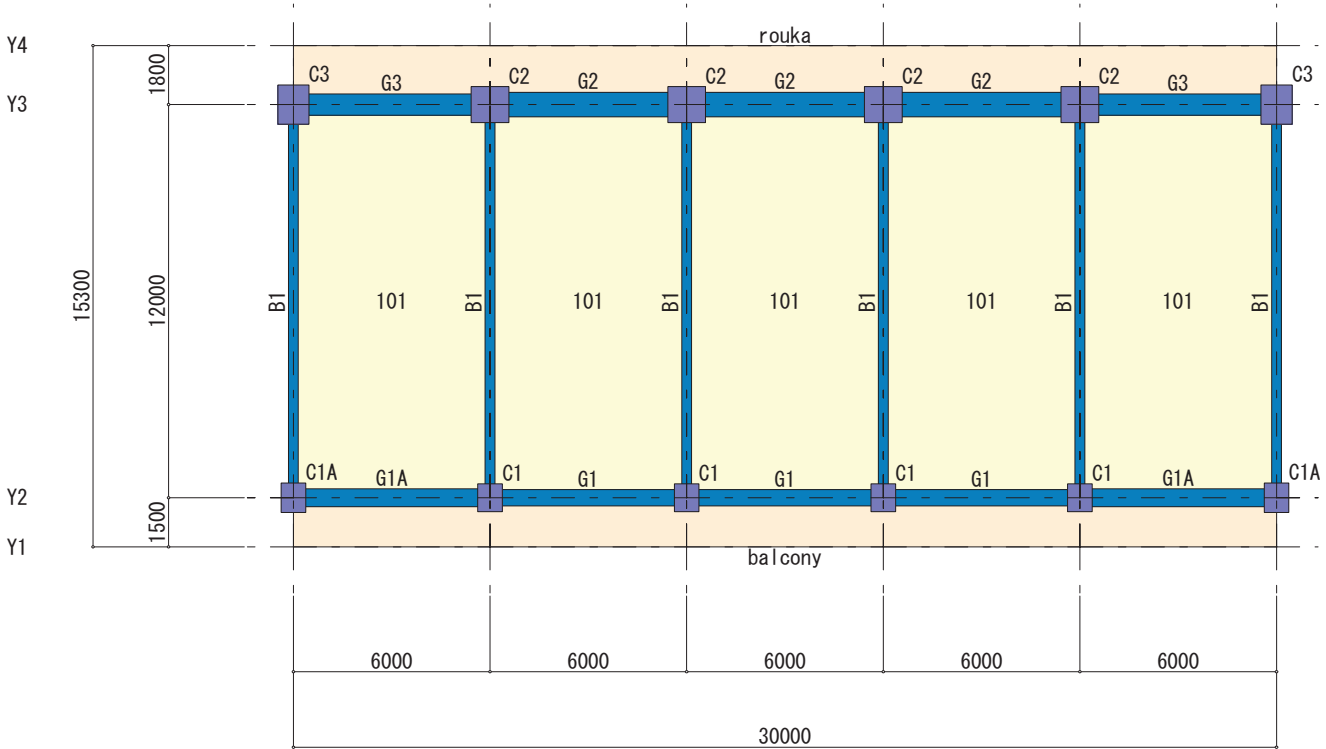

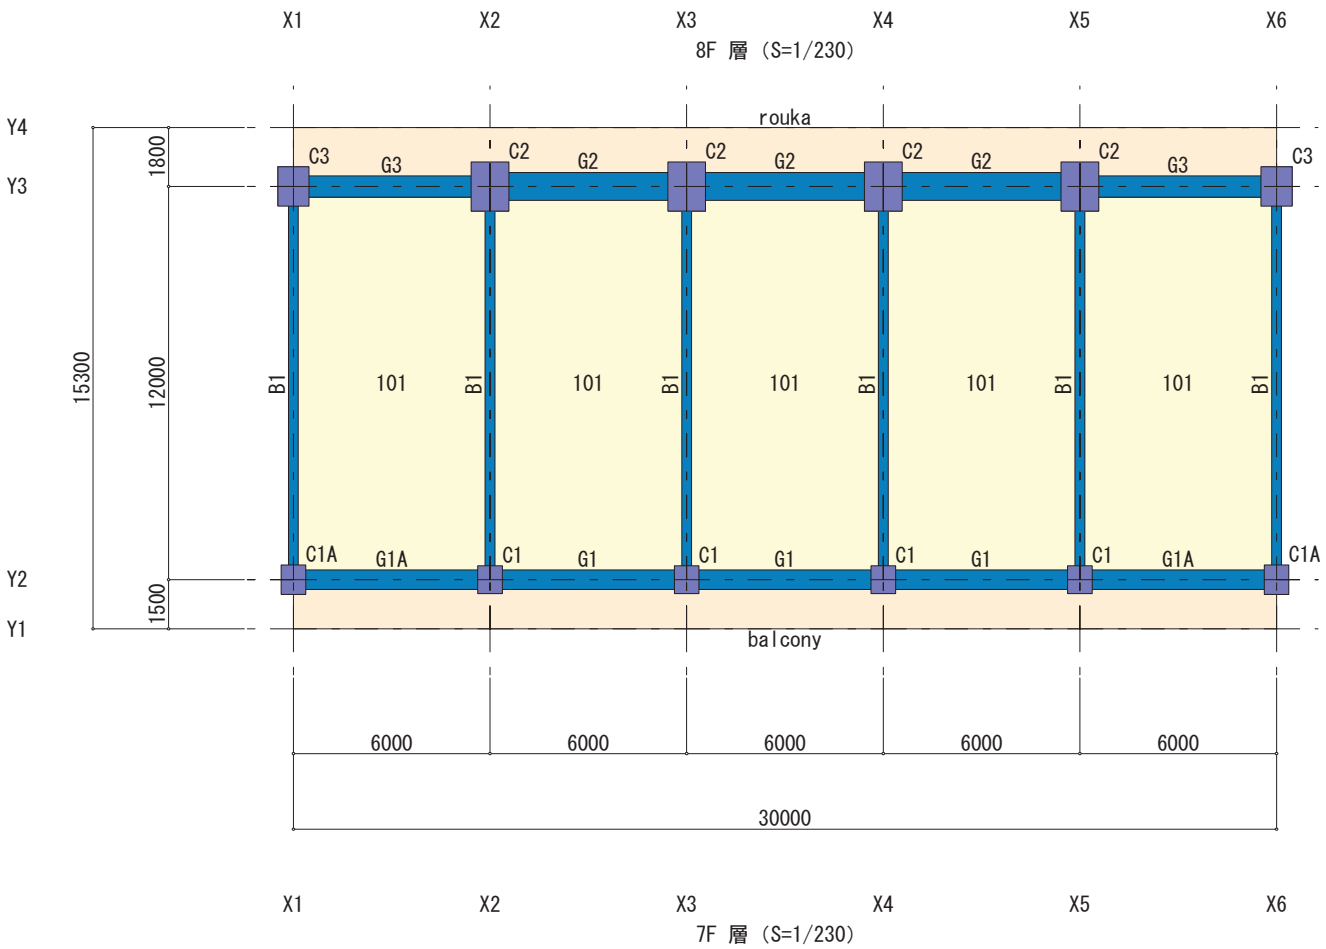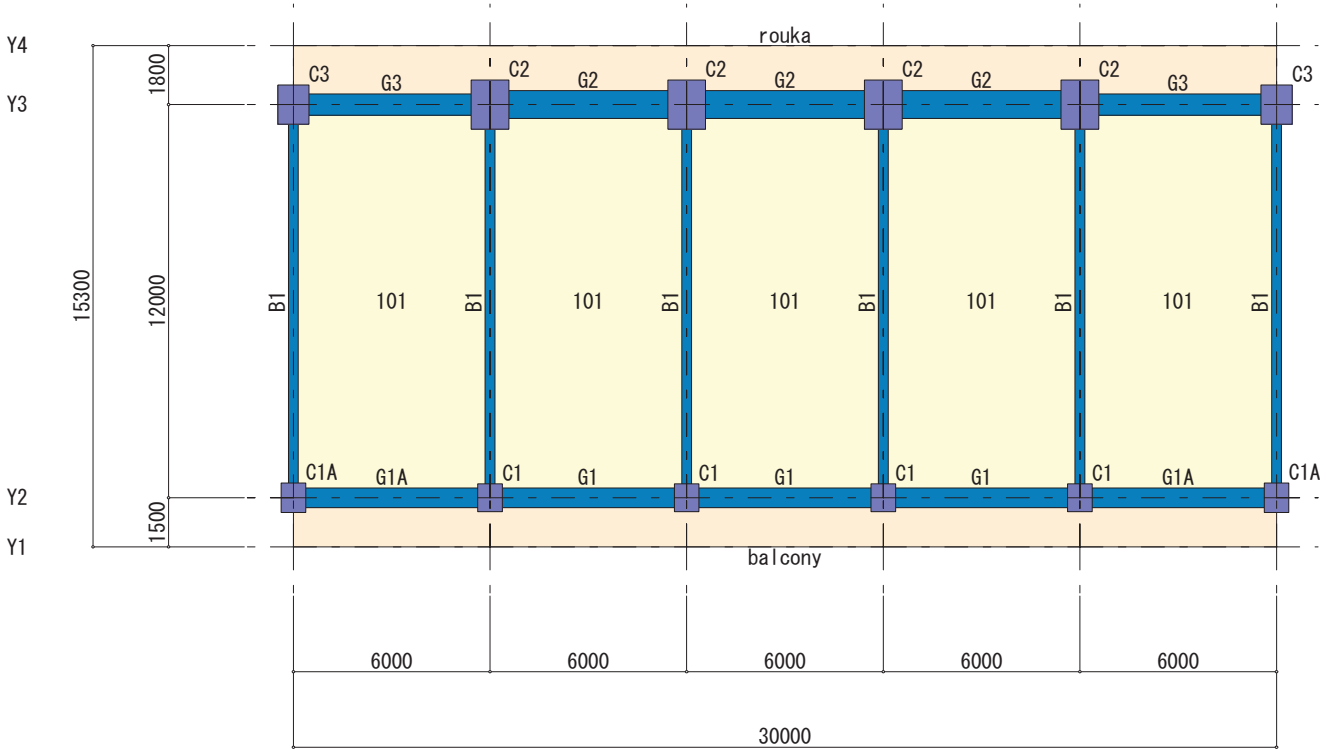

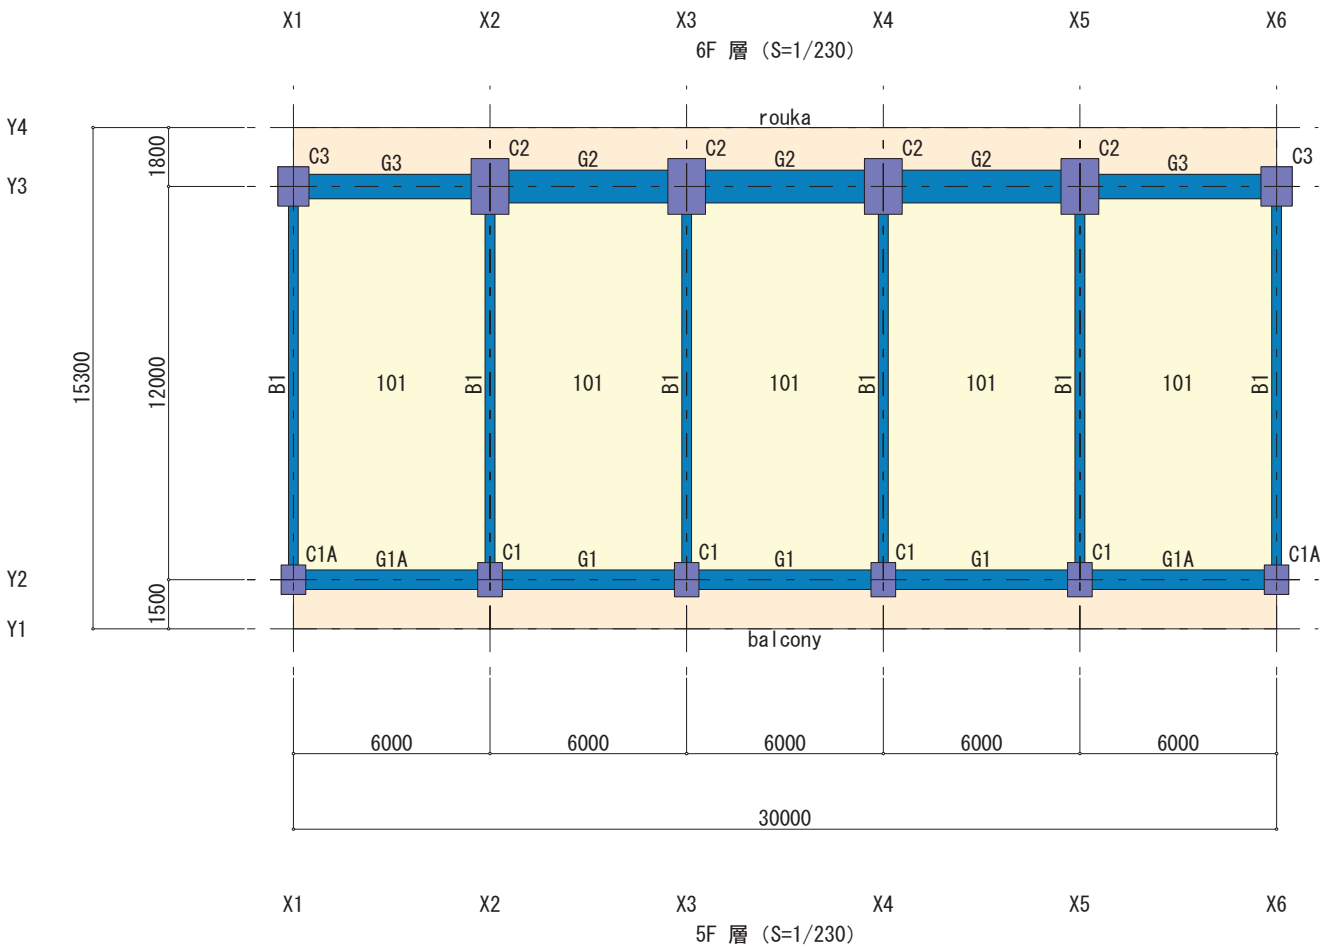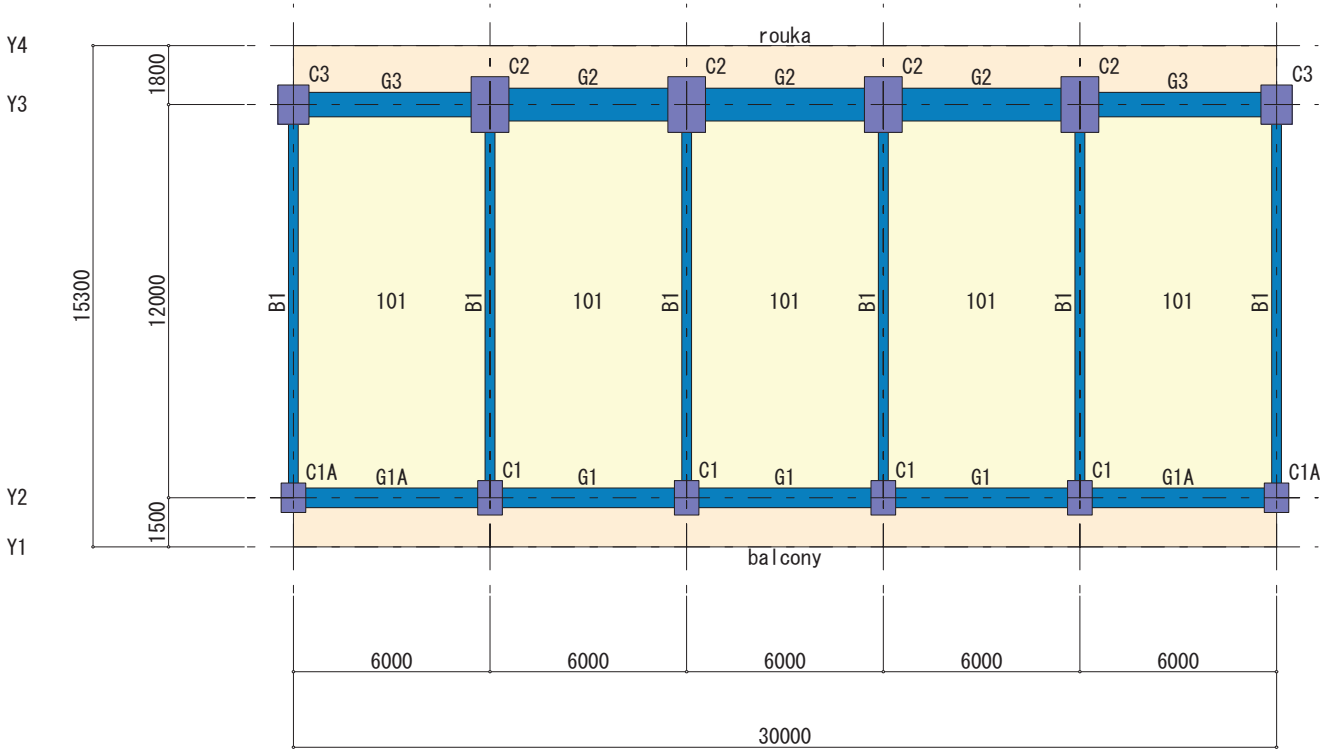


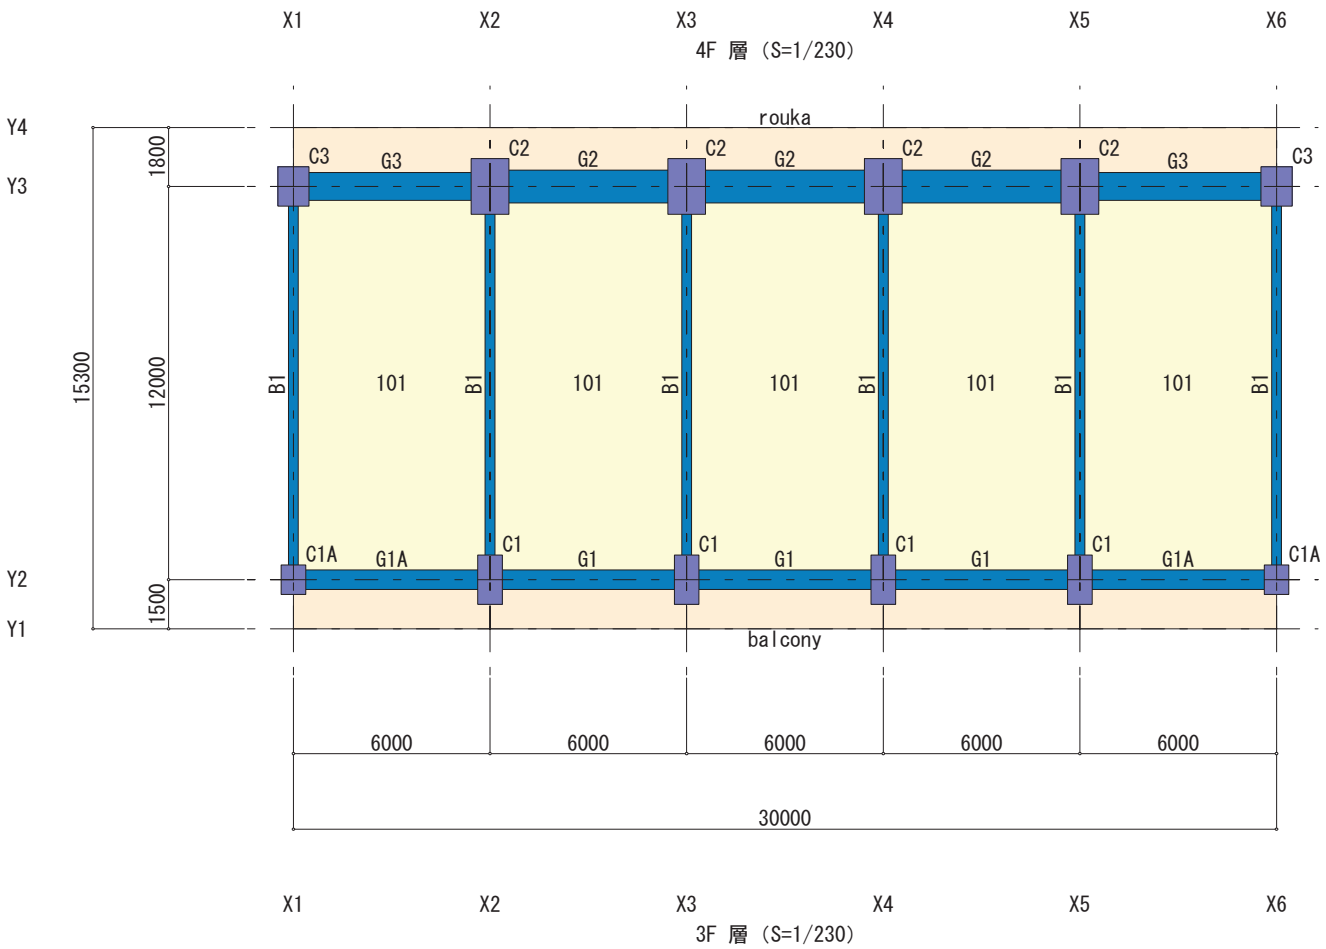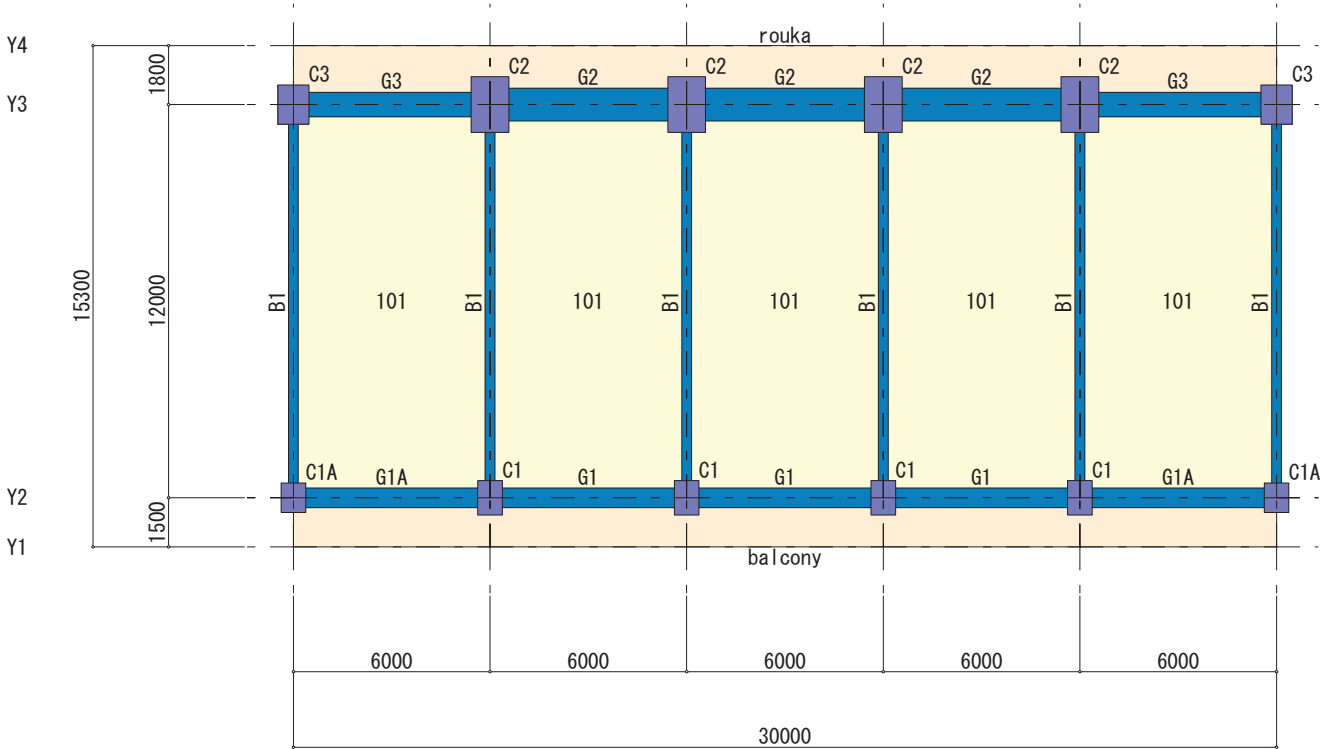






I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

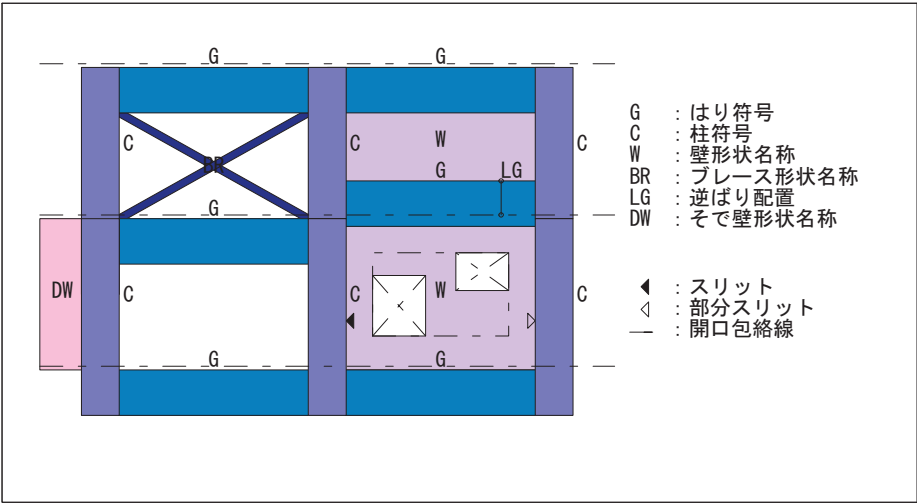


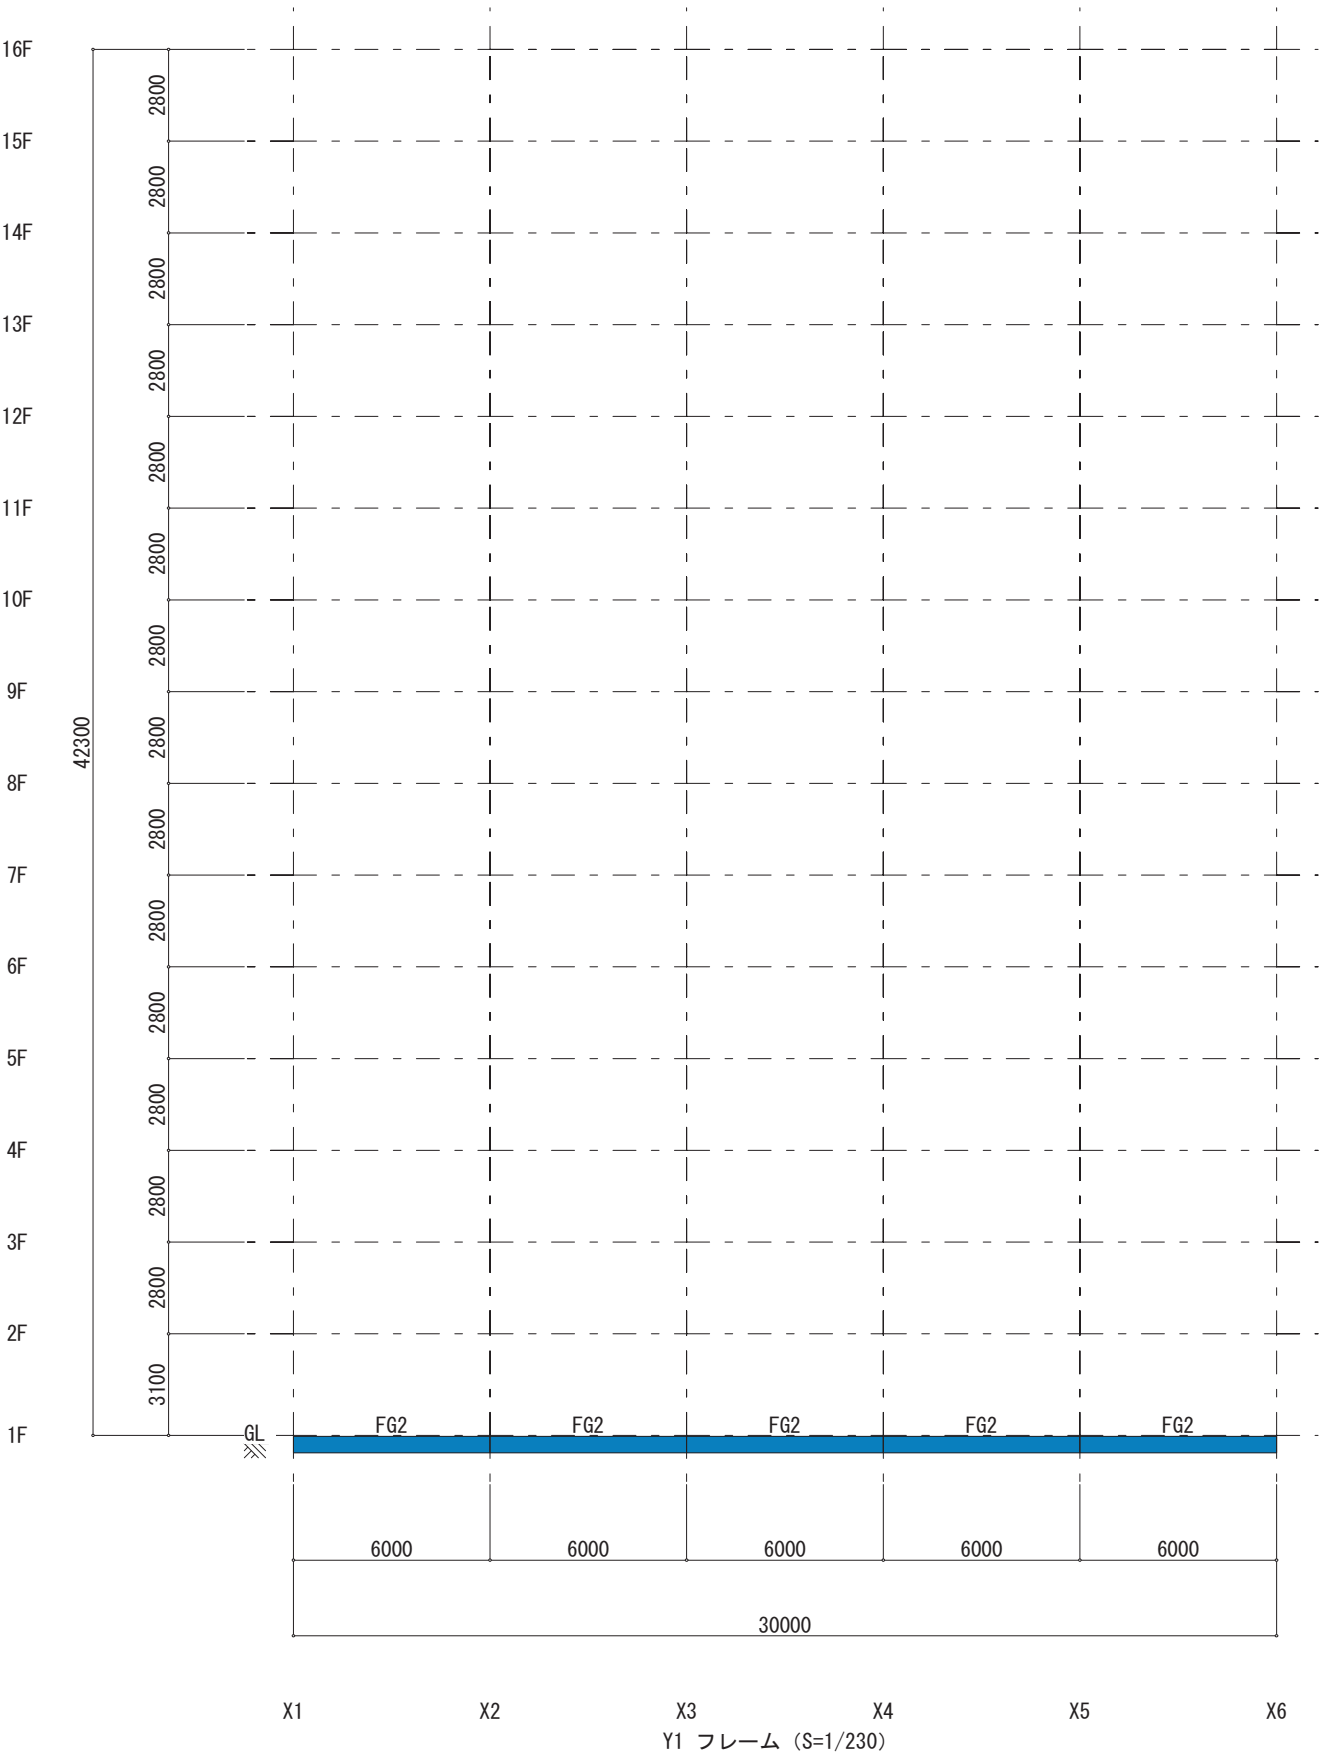


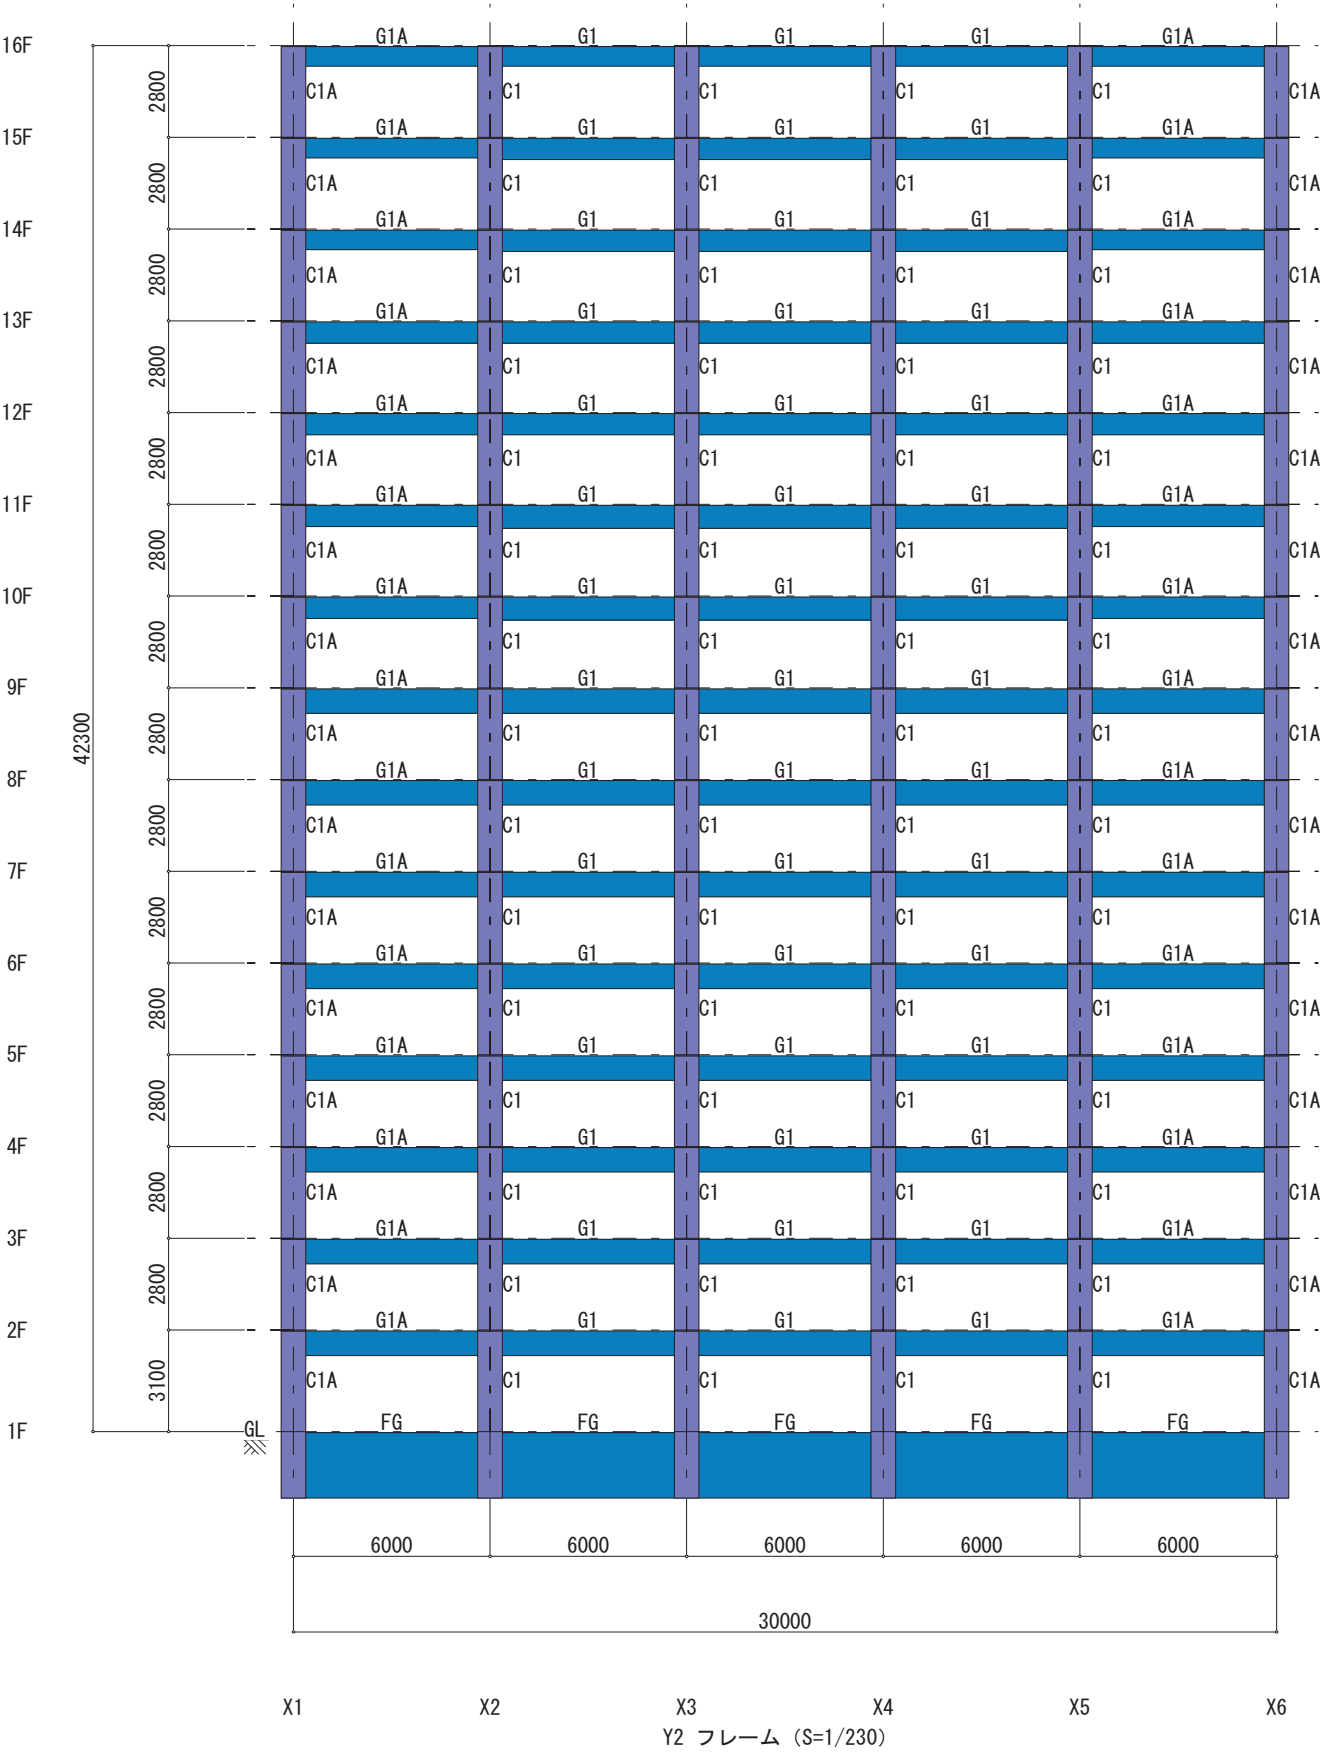


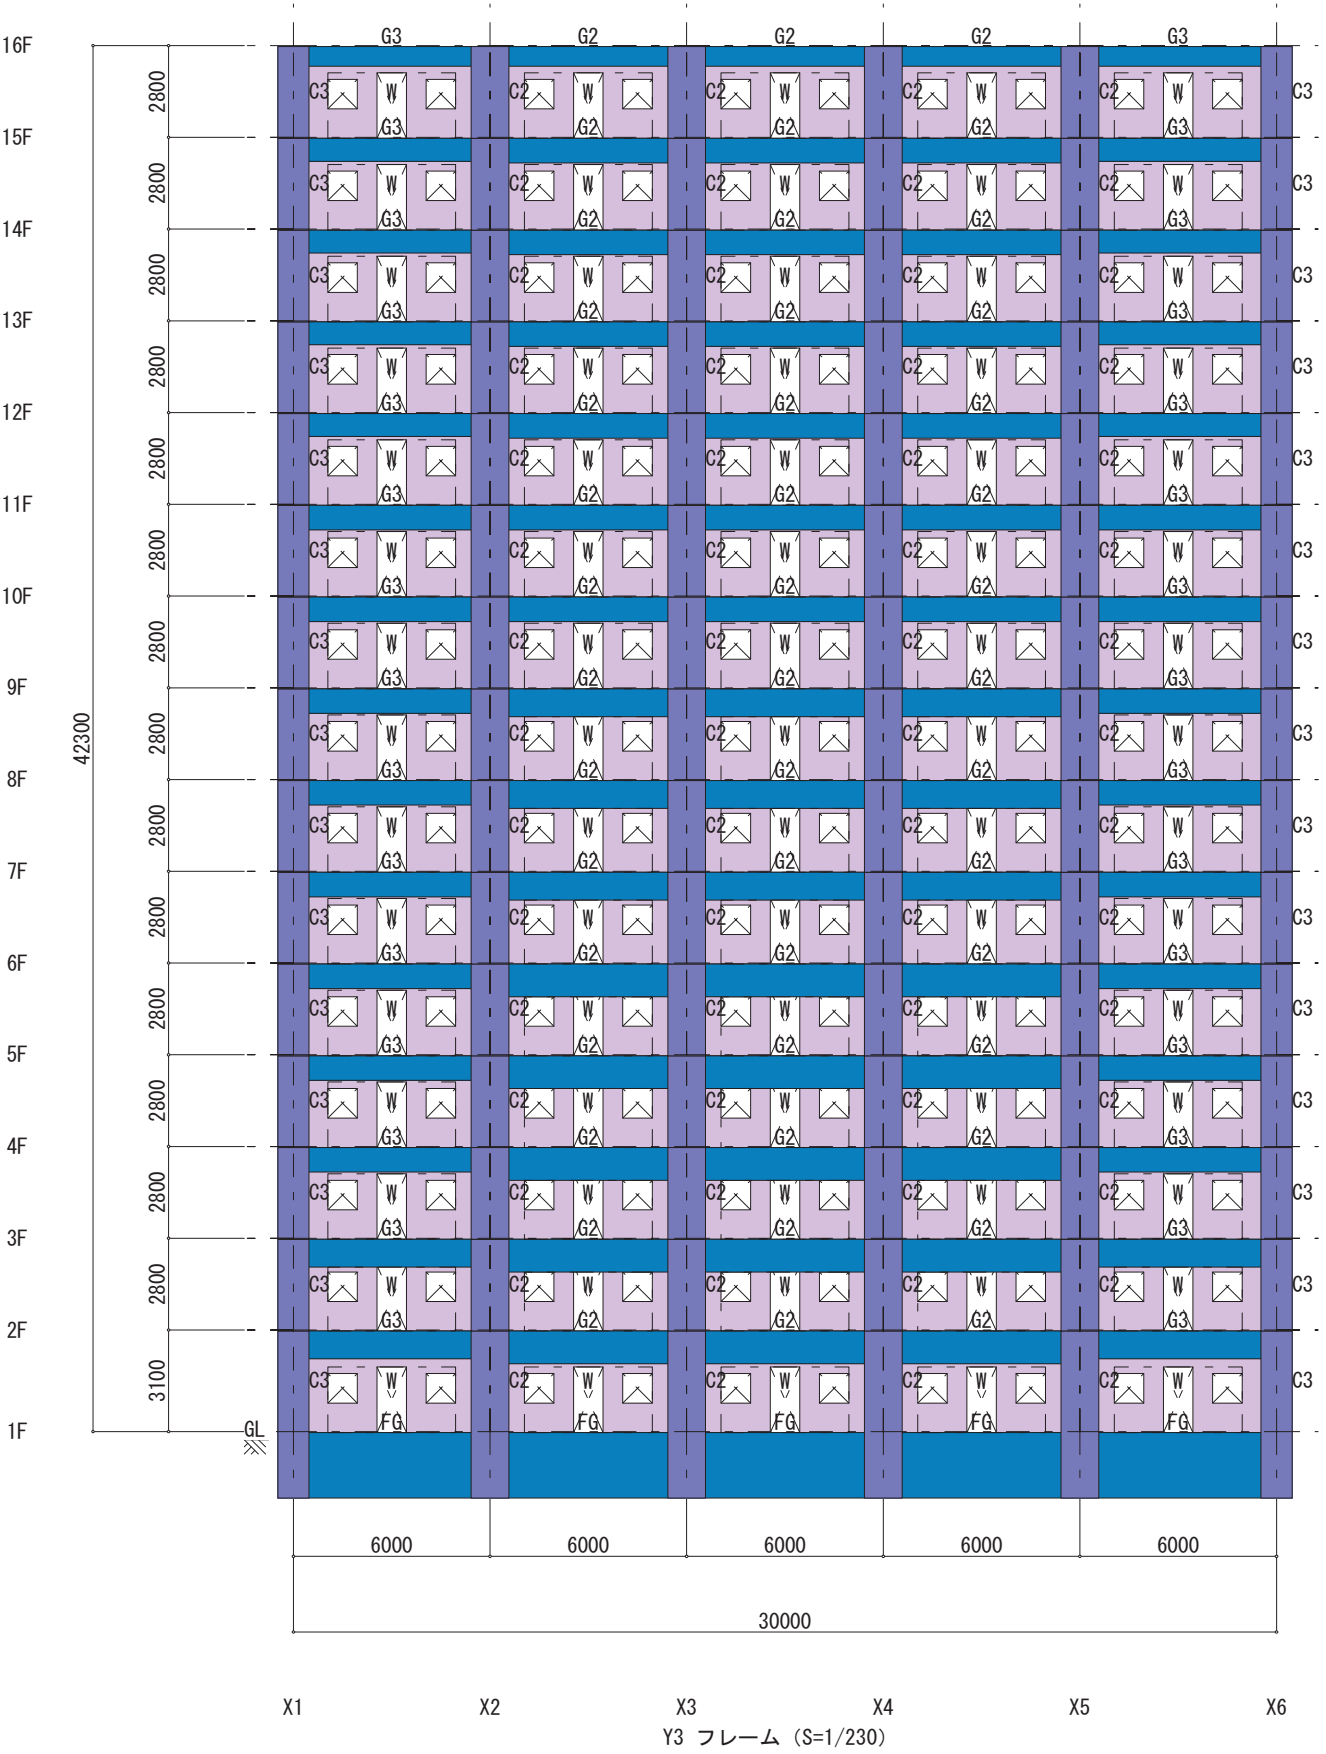


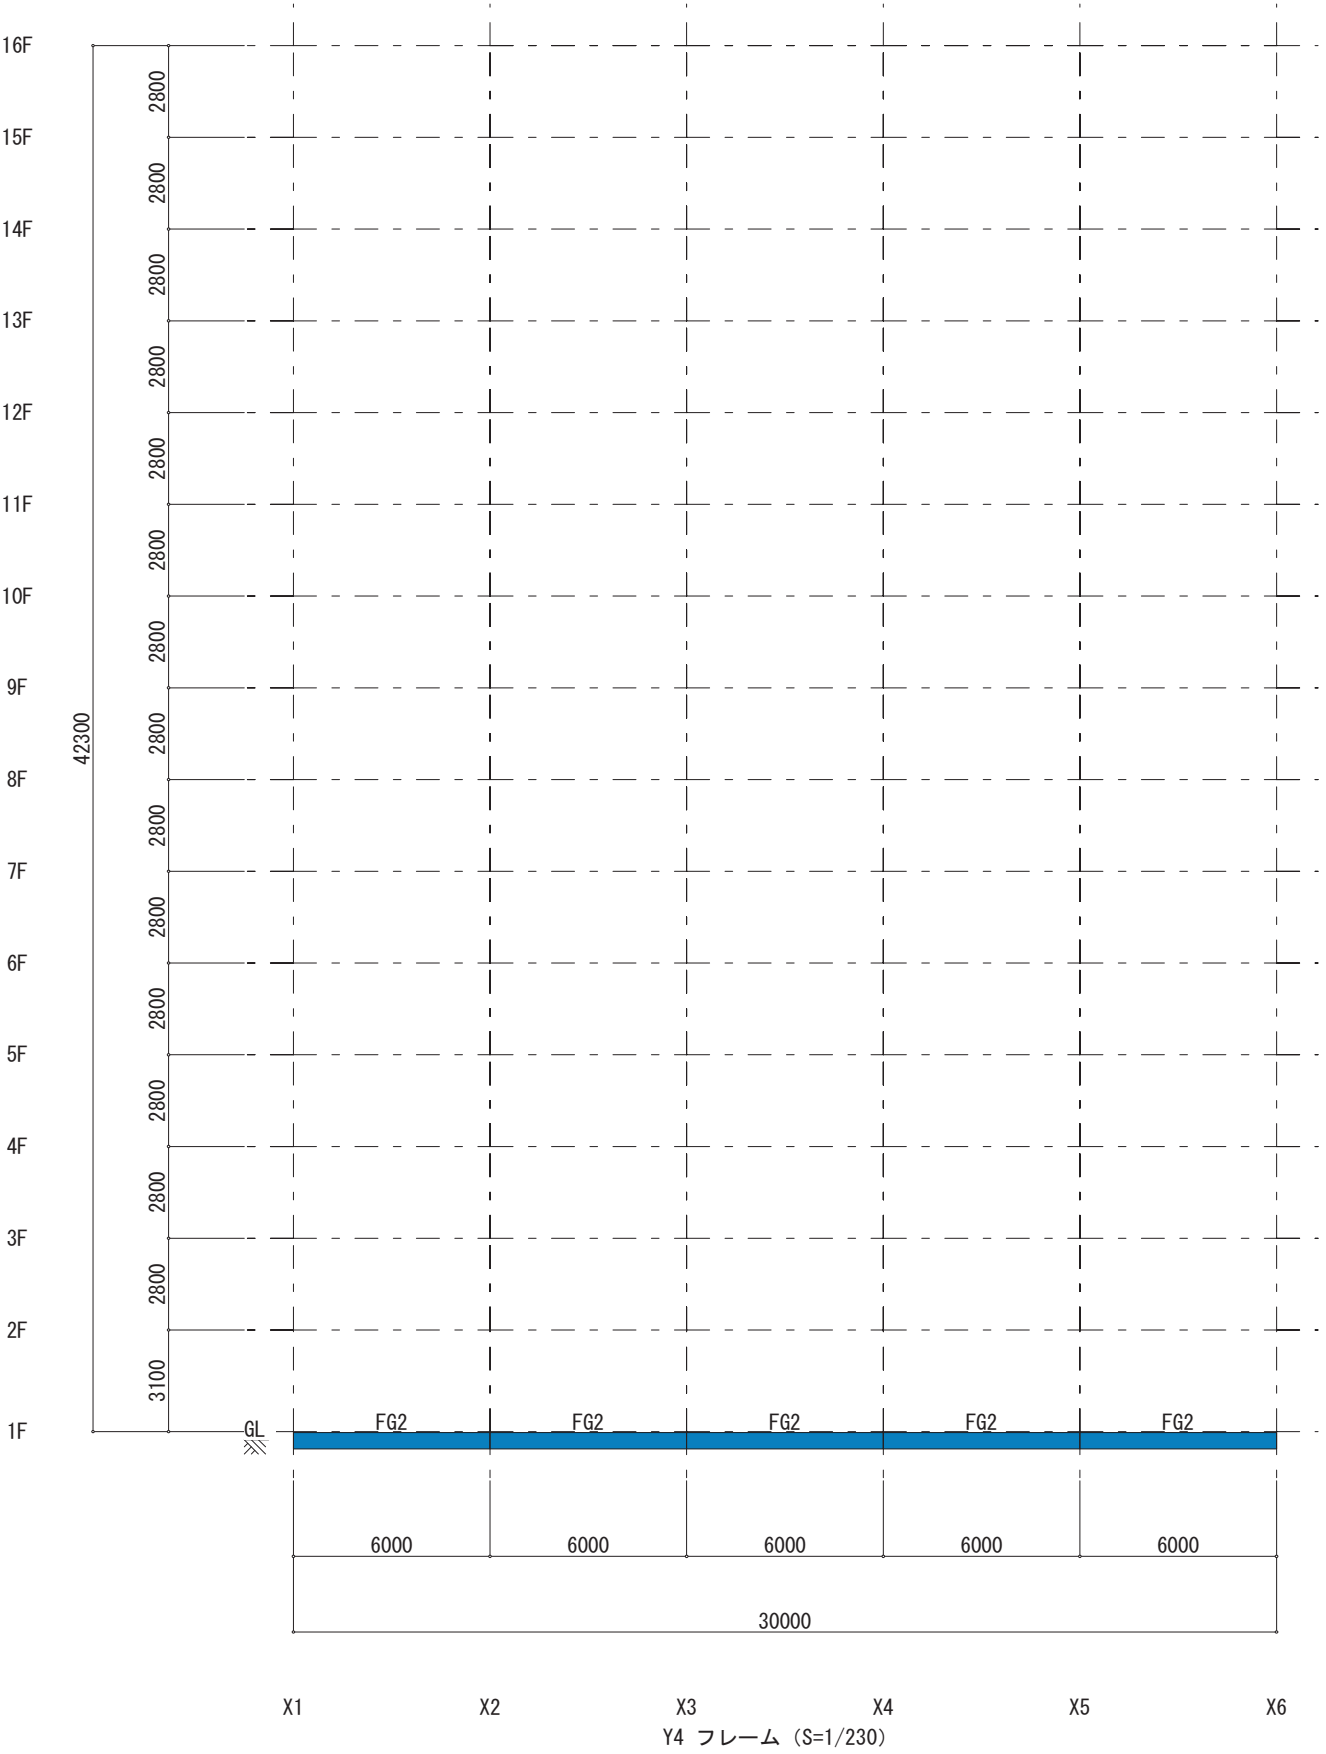


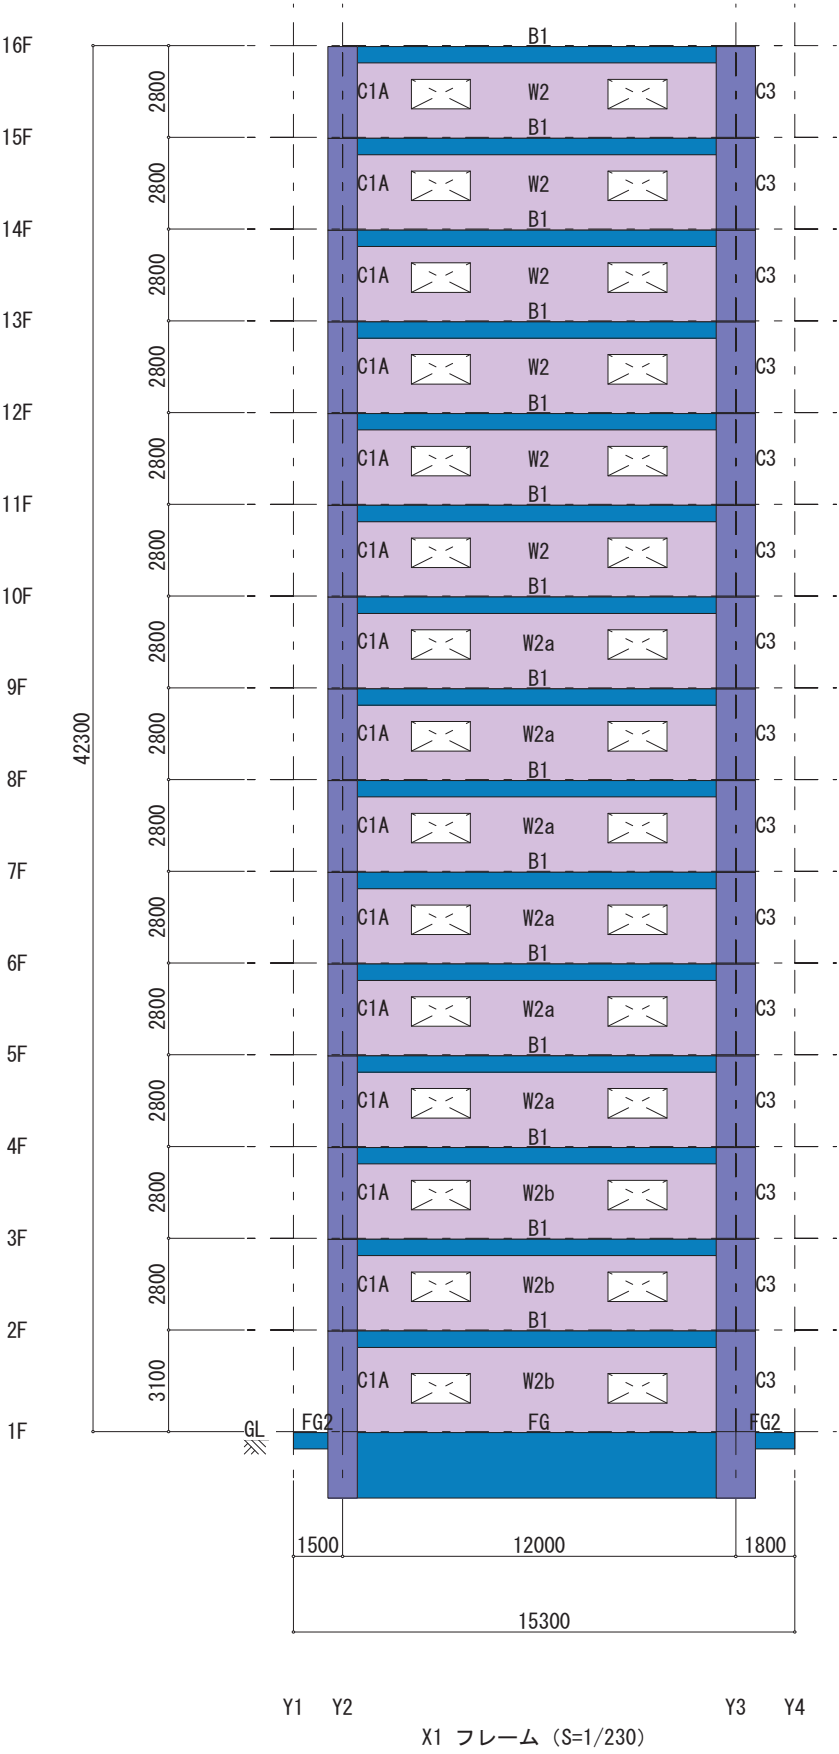


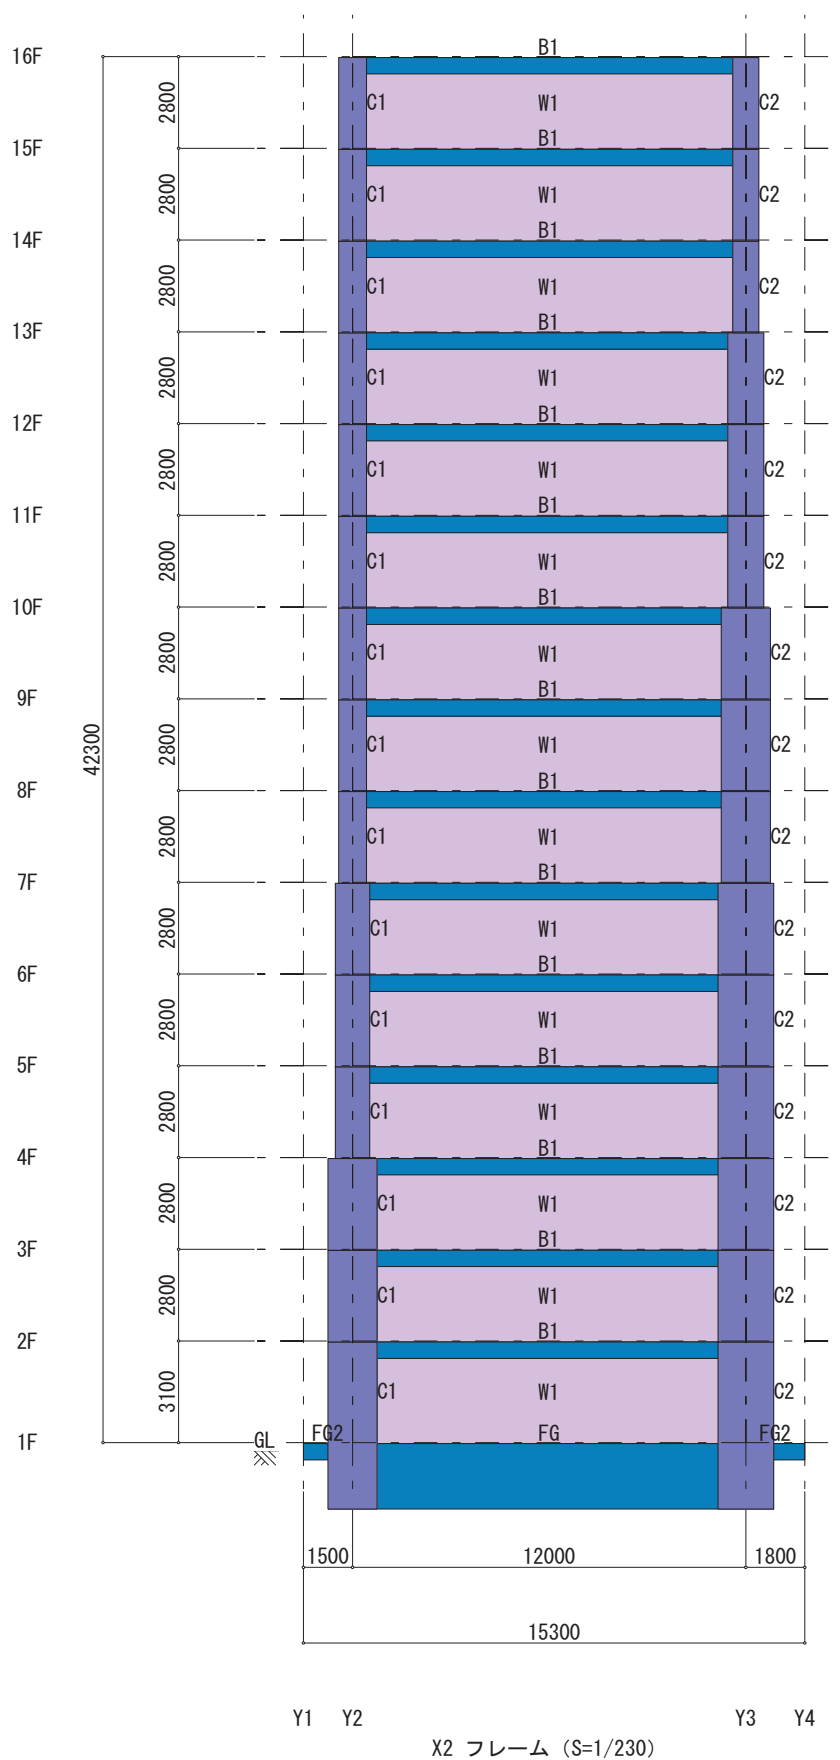

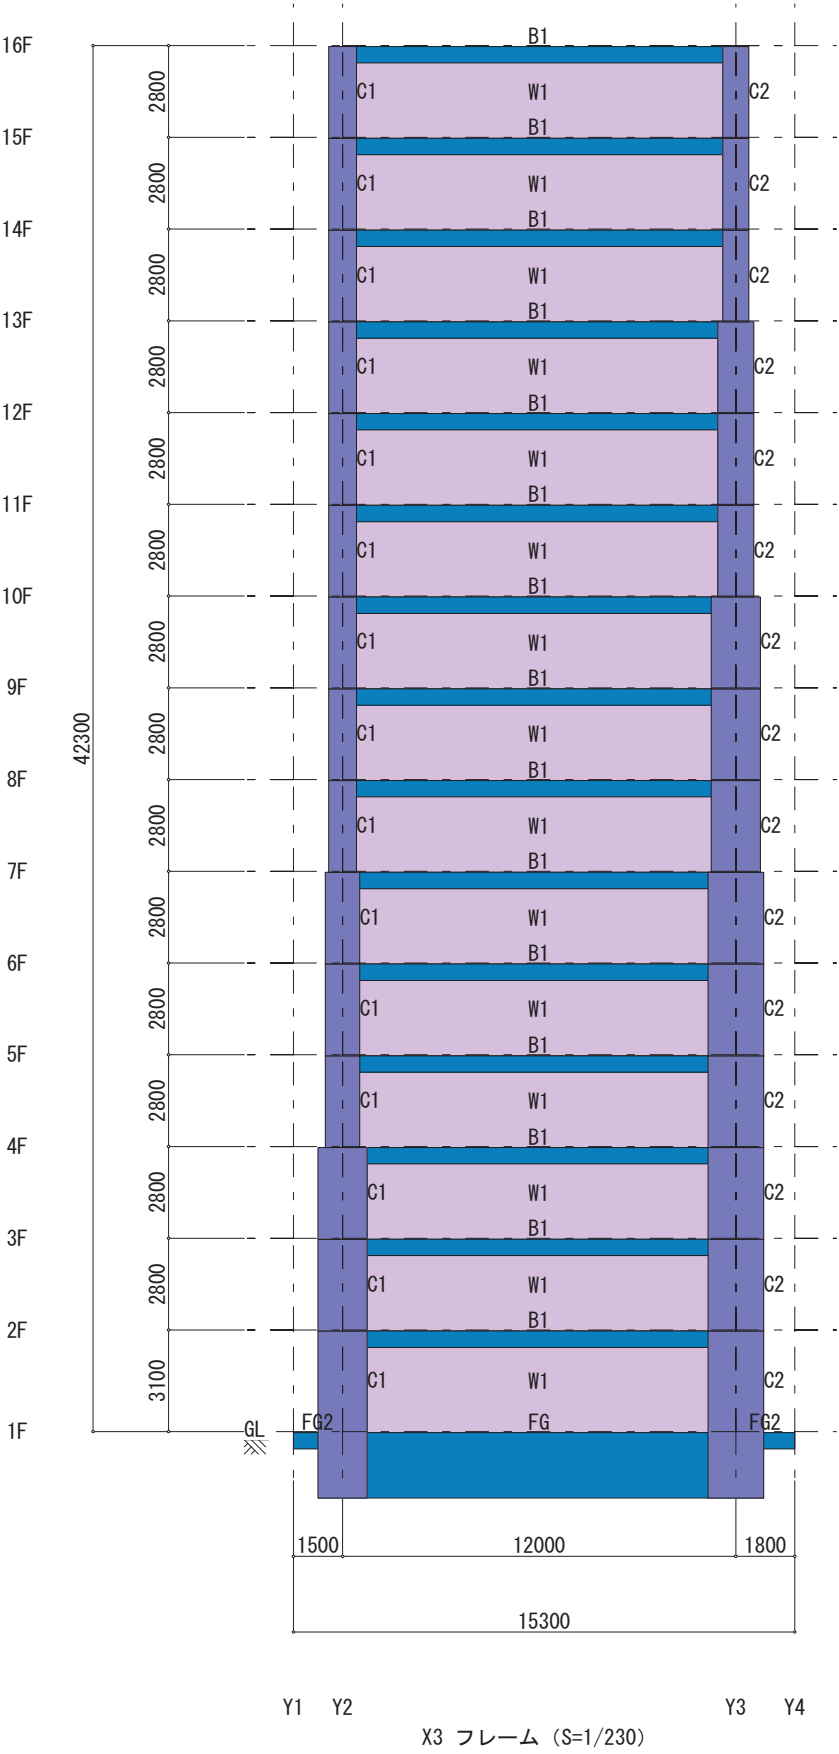

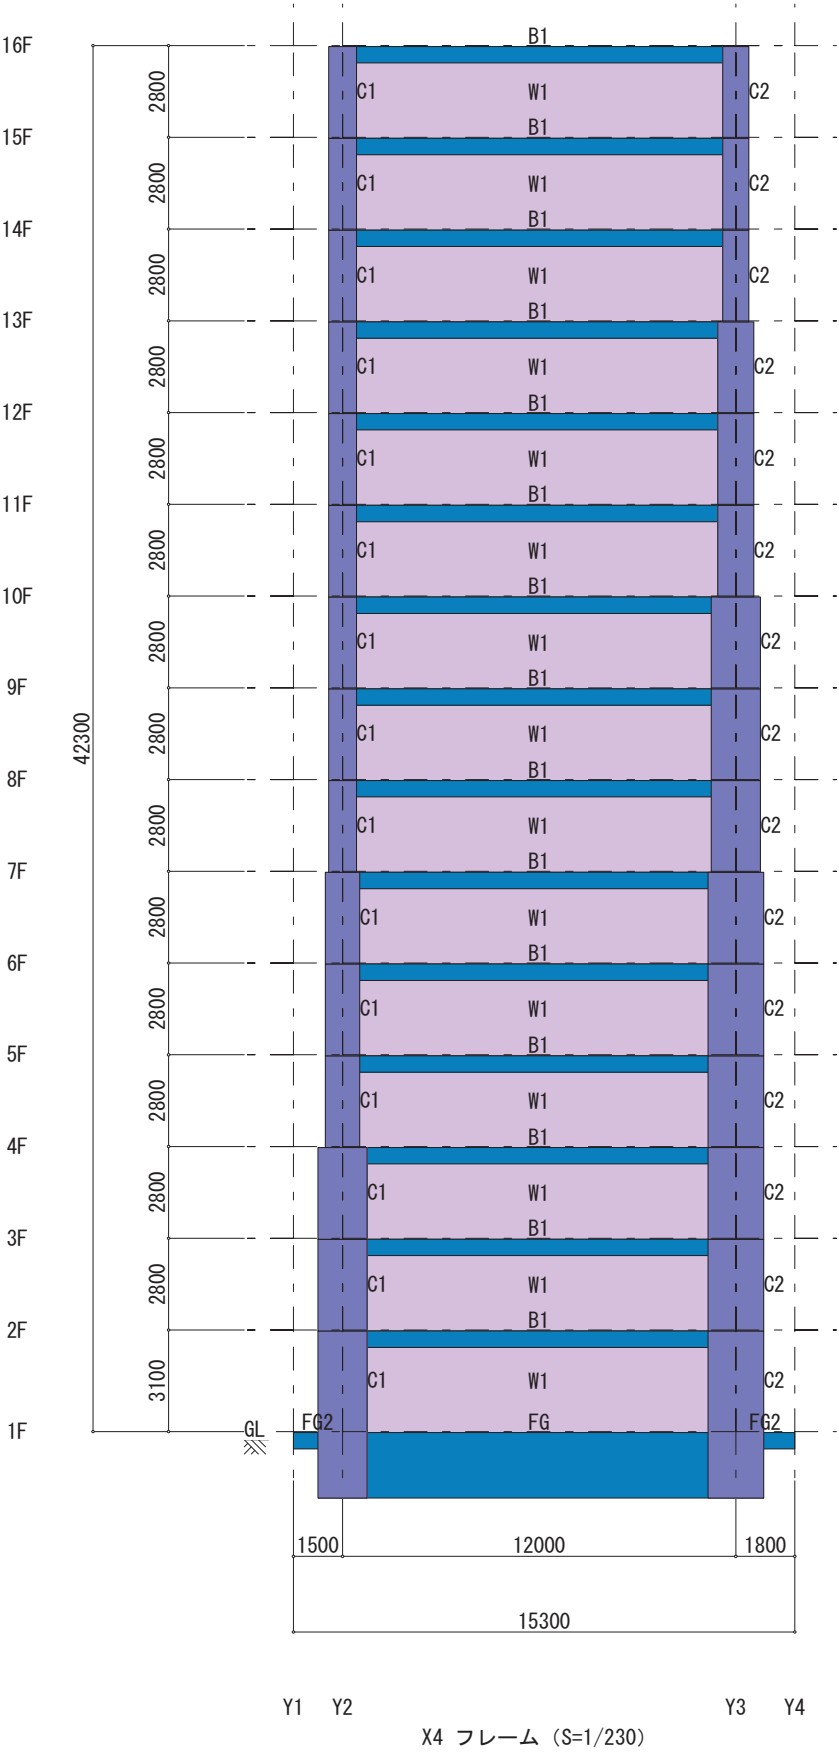

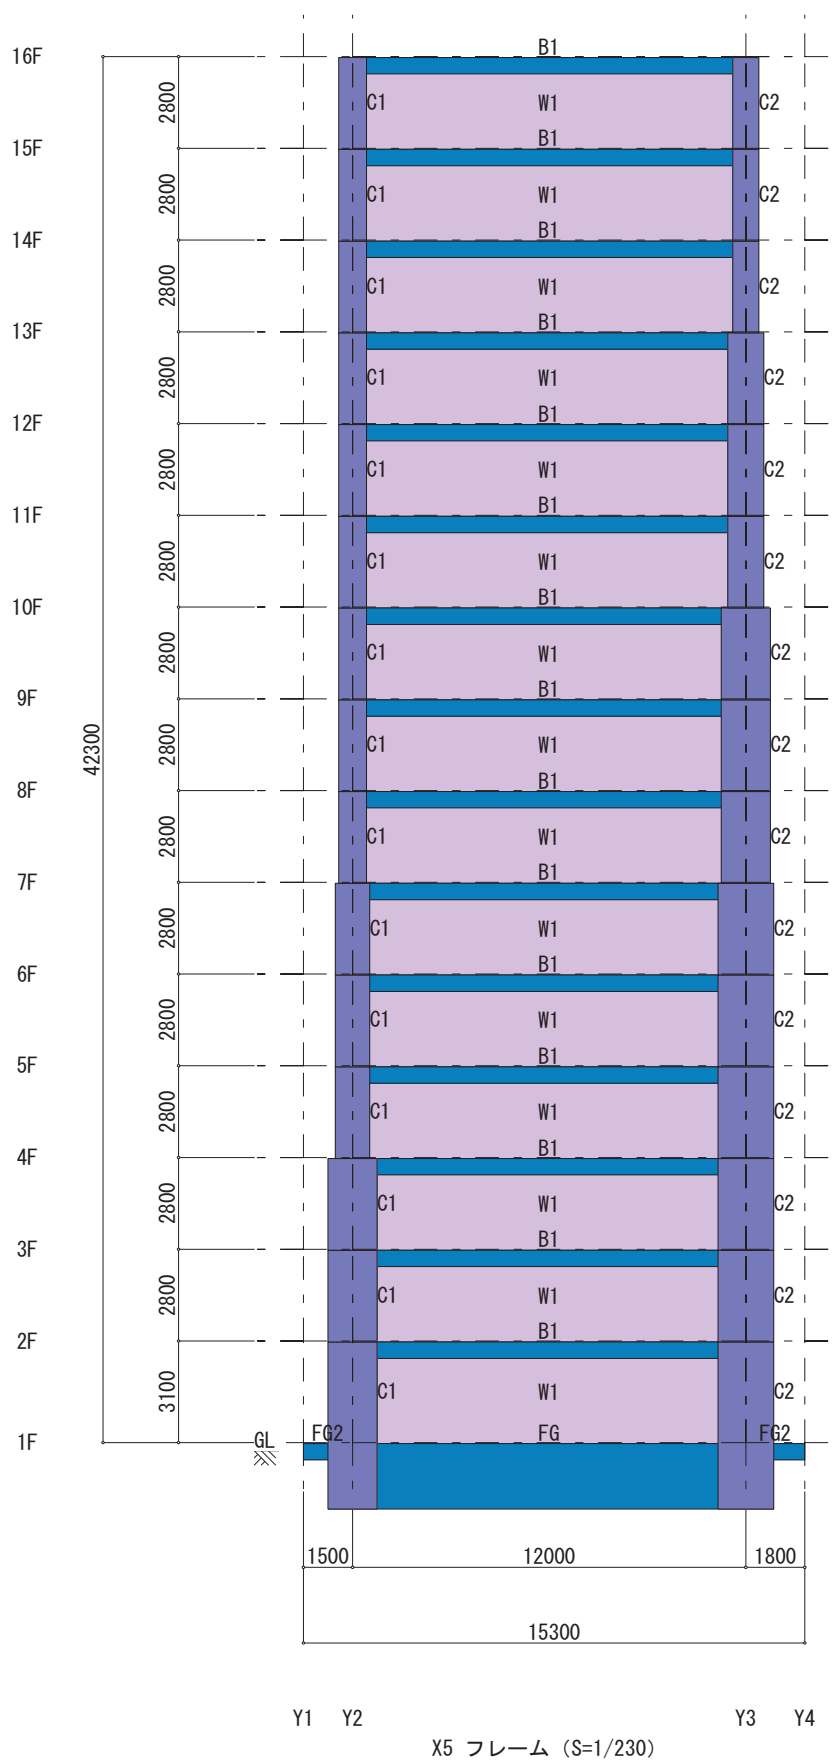

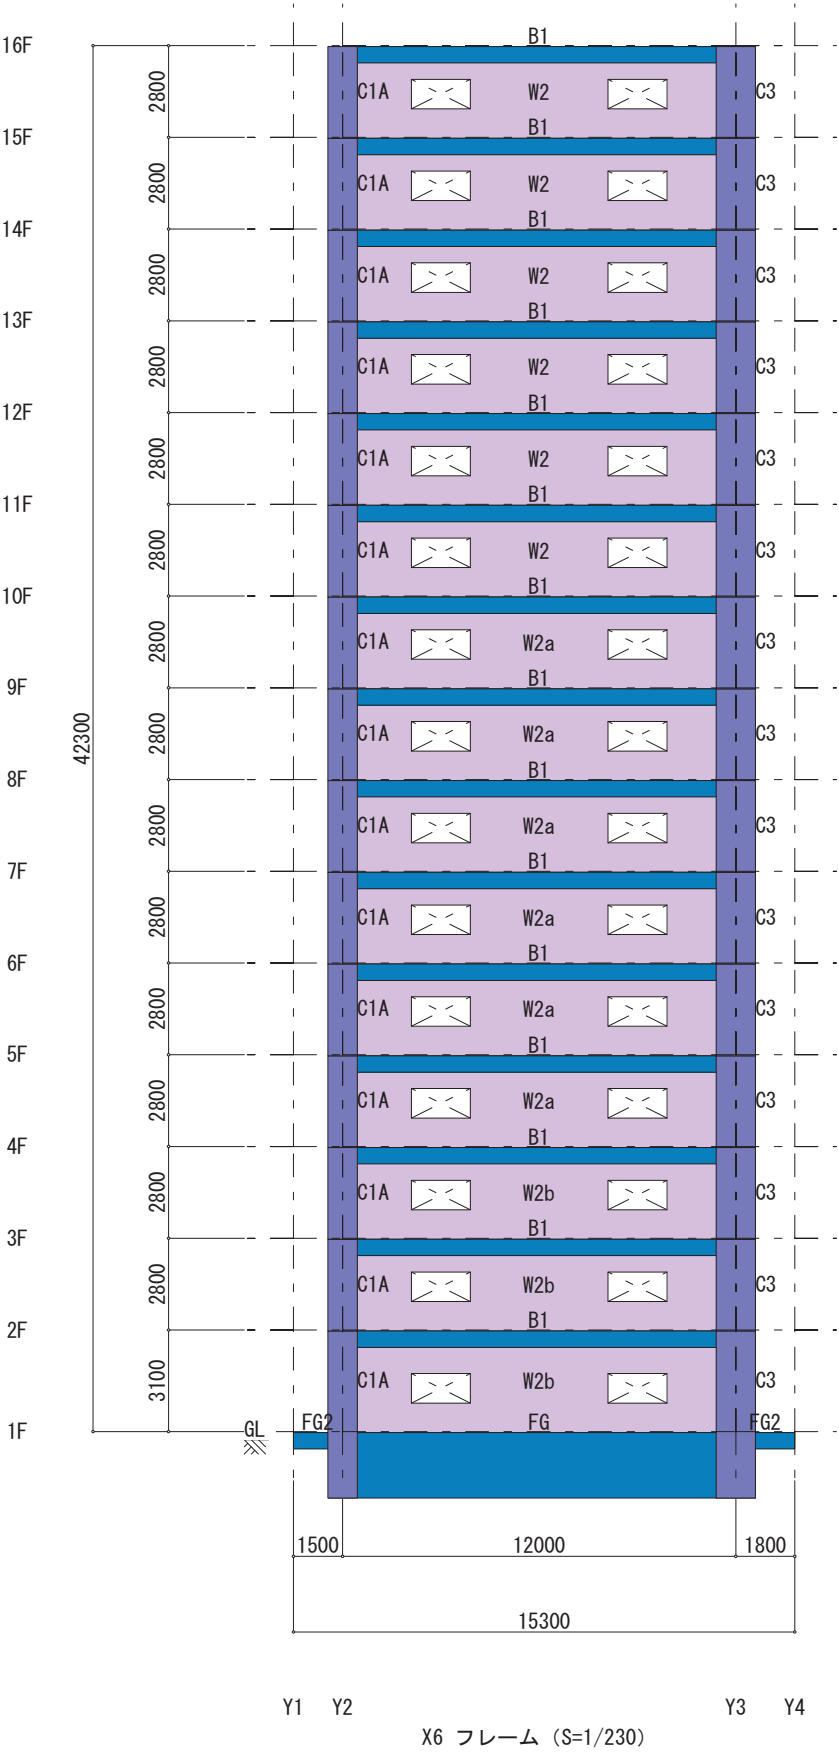

I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	FG		FG2		G1	
層	1F		1F		2F - 6F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	100 x 200	100 x 200	30 x 50	30 x 50	60 x 75	60 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32
	2段筋	6-D32	6-D32	—	—	2-D32
下端筋	2段筋	6-D32	6-D32	—	—	2-D32
	1段筋	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	4-D10@100	4-D10@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G1		G1		G1		G1	
層	7F - 9F		10F - 11F		12F - 13F		14F - 15F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	60 x 75	60 x 75	50 x 70	50 x 70	50 x 65	50 x 65	50 x 65	50 x 65
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D32	5-D32	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	4-D25
	2段筋	2-D32	—	2-D25	—	2-D25	—	2-D25
下端筋	2段筋	2-D32	—	2-D25	—	2-D25	—	2-D25
	1段筋	5-D32	5-D32	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	4-D25
あばら筋 (mm)	4-D10@100	4-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1		G1A		G1A		G1A	
層	16F		2F - 6F		7F - 9F		10F - 11F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	40 x 60	40 x 60	60 x 75	60 x 75	60 x 75	60 x 75	55 x 65	55 x 65
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	2-D25	2-D25	7-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25
	2段筋	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	2-D25	—
下端筋	2段筋	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	2-D25	—
	1段筋	2-D25	2-D25	7-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25
あばら筋 (mm)	2-D10@100	2-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	3-D10@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1A		G1A		G1A		G2	
層	12F - 13F		14F - 15F		16F		2F - 3F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	55 x 65	55 x 65	40 x 60	40 x 60	40 x 60	40 x 60	100 x 100	100 x 100
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	3-D25	7-D38	7-D38
	2段筋	2-D25	—	—	—	—	2-D38	—
下端筋	2段筋	2-D25	—	—	—	—	2-D38	—
	1段筋	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	3-D25	7-D38	7-D38
あばら筋 (mm)	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	9-D13@100	9-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G2	
層	4F - 6F		7F - 9F		10F - 11F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	100 x 100	100 x 100	85 x 85	85 x 85	75 x 75	75 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	7-D38	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35
	2段筋	2-D38	2-D35	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	2-D38	2-D35	—	2-D35	—
	1段筋	7-D38	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	9-D13@100	9-D13@100	8-D13@100	8-D13@100	7-D13@100	7-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G2	
層	12F - 13F		14F - 15F		16F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	65 x 75	65 x 75	65 x 75	65 x 75	50 x 60	50 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
	2段筋	2-D32	2-D32	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D32	2-D32	—	—	—
	1段筋	6-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G3		G3		G3	
層	2F - 3F		4F - 6F		7F - 9F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	85 x 85	85 x 85	75 x 75	75 x 75	65 x 75	65 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
	2段筋	2-D35	2-D35	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	2-D35	2-D35	—	2-D35	—
	1段筋	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
あばら筋 (mm)	8-D13@100	8-D13@100	7-D13@100	7-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G3		G3		G3		G3	
層	10F - 11F		12F - 13F		14F - 15F		16F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 75	65 x 75	55 x 70	55 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 60	50 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29	4-D25	4-D25
	2段筋	2-D32	2-D29	—	2-D29	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D32	2-D29	—	2-D29	—	—	—
	1段筋	6-D32	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29	4-D25	4-D25
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—





符 号	B1
層	2F - 16F
位 置	全断面
断 面	
b x D (cm)	30 x 50
ハンチ長 (cm)	—
上端筋	1段筋 2-D22
	2段筋 —
下端筋	2段筋 —
	1段筋 2-D22
あばら筋 (mm)	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)	—




I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C1		C1		C1A			
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 15F		1F - 3F			
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面			
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向		
断 面										
	D (cm)		75 x 150		75 x 105		75 x 85		75 x 90	
	寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
	主筋	1段筋	7-D35	4-D35	3-D35	4-D35	3-D35	4-D35	5-D35	4-D35
2段筋		—	—	—	—	—	—	—	—	
帯筋 (mm)		8-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)		—		—		—		—		

符 号		C1A		C1A		C2		C2	
階		4F - 6F		7F - 15F		1F - 3F		4F - 6F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
		75 x 90		75 x 90		115 x 170		115 x 170	
		XY		XY		XY		XY	
		D (cm)		75 x 90		75 x 90		115 x 170	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	3-D35	4-D35	3-D35	4-D35	10-D35	4-D35	10-D32	3-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	10-D16@100	2-D16@100	10-D16@100	2-D16@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		—		—		—		—	

符 号	C2		C2		C2		C3	
階	7F - 9F		10F - 12F		13F - 15F		1F - 3F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
	D (cm)		115 x 150		115 x 110		115 x 80	
	寄せ筋		XY		XY		XY	
	主筋	1段筋	8-D32	3-D32	6-D32	3-D32	5-D32	3-D32
2段筋		—	—	—	—	—	—	
帯筋 (mm)	9-D16@100	2-D16@100	10-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	7-D16@100	
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	




符 号		C3		C3		C3	
階		4F - 6F		7F - 10F		11F - 15F	
位 置		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面							
D (cm)		95 x 120		95 x 120		95 x 120	
寄せ筋		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	10-D32	3-D32	8-D32	3-D32	8-D32	3-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		7-D13@100	2-D13@100	5-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		—		—		—	







I-1.4.3 ベースプレート
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
: 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
: 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
: 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m2)	伝達 方法	開口 重量 (N/m2)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	1		する	180.0	90.0	900.0	90.0
										する	180.0	90.0	300.0	90.0
W	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1		する	90.0	90.0	150.0	90.0

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	90.0	90.0	450.0	90.0
									 タイプ1	する	90.0	200.0	300.0	0.0
W2a	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	180.0	90.0	900.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W2b	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	3	 タイプ1	する	180.0	90.0	900.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0

I-1.4.5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦 筋				横 筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	3-D13	4-D13	3-D13	-----	-----
2	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	3-D13	5-D13	3-D13	-----	-----
3	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	3-D13	6-D13	3-D13	-----	-----

I-1.4.7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状
鉄筋コンクリート

名称	断面寸法 (cm)	
	幅b	せいD
B1	30. 0	50. 0

b) スラブ形状

t : スラブ厚 (S 造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚)
Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離 (S 造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ)

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	15. 0	0. 0	1	2190	両方向板	無
kyositu	15. 0	0. 0	1	600	両方向板	無
rouka	15. 0	0. 0	1	600	両方向板	無
balcony	15. 0	0. 0	1	600	両方向板	無
kyositu1	15. 0	0. 0	1	600	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
101	x方向	3	kyositu1		B1
102	x方向	3	okujou		B1
101-0	x方向	直接	kyositu1	250. 0	B1
			kyositu1	250. 0	B1
			kyositu1	250. 0	B1
			okujou		
101-1	x方向	直接	kyositu1	250. 0	B1
			kyositu1	250. 0	B1
			okujou	250. 0	B1
			okujou		
101-2	x方向	直接	kyositu1	250. 0	B1
			okujou	250. 0	B1
			okujou	250. 0	B1
			okujou		
101-3	x方向	直接	okujou	250. 0	B1
			okujou	250. 0	B1
			okujou	250. 0	B1
			okujou		
101-4	x方向	直接	kyositu1	250. 0	B1
			okujou	250. 0	B1
			okujou	250. 0	B1
			kyositu1		
101-5	x方向	直接	okujou	250. 0	B1
			okujou	250. 0	B1
			okujou	250. 0	B1
			kyositu1		

I-1. 4. 9 片持ばり

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

I-1. 4. 10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「I. 4. 8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		18. 0	12. 0	180. 0	0. 0	0. 0	1	600	3200. 0		出方向	無
balcony		15. 0	12. 0	150. 0	0. 0	0. 0	1	600	3200. 0		出方向	無

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m ²)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小はり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
hisasi		15.0	15.0	150.0	0.0	0.0	1	400	0.0		出方向	無

I-1.4.11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13 杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14 直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.1 材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm ²)	部材単位体積重量 (kN/m ³)	
				柱、はり	スラブ、壁
10F-16F	RC	普通	33.00	24.00	24.00
1F-9F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295

I-2.1.4 鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4 降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—

ウェブ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
主 材	—	—	—	1. 10
アンカーボルト	—	1. 10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.1 荷重計算条件

I-3.1.1 最小スラブ厚 (自動計算)

層名	スラブ厚 (cm)
16F	15.00
15F	15.00
14F	15.00
13F	15.00
12F	15.00
11F	15.00
10F	15.00
9F	15.00
8F	15.00
7F	15.00
6F	15.00
5F	15.00
4F	15.00
3F	15.00
2F	15.00
1F	15.00

I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	R C、S R C造ははり面まで、S 造は構造心まで拾います
パラペット重量	3200.00 (N/m)

I-3.1.3 基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による (布基礎も考慮) L1=0.0 L2=0.0 L3=0.0 L4=0.0 (cm)
基礎重量の比率	0.00 (浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率)
最下層重量の拾い	行う (最下層はり荷重項を節点重量に加算します)
基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない (基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない)
基礎下端レベル (GL-) (mm)	2000
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0
基礎重量計算方法	自動計算 (基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします)
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20.00

I-3.2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用途
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.3 仕上

I-3.3.1 仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量

I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m²)

層名	はり	柱
16F	200	---
15F	200	400
14F	200	400
13F	200	400
12F	200	400
11F	200	400
10F	200	200
9F	200	200
8F	200	200
7F	200	200
6F	200	200
5F	200	200
4F	200	200
3F	200	200
2F	200	200
1F	200	200

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (*: 直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 0.851 (h(0.02+0.01α) による)	T = 0.851 (h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.965	Rt = 0.965
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.193	Ci = 0.193

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

X方向 風圧力を考慮しない

Y方向 風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
RC造断面計算の使用規準（付着・定着）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		X 方向	Y 方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 （ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算）
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0（cm）
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力（T）の求め方	M _y から求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 φ M で入力（φ M=1.500）
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件	
断面計算の種類	検定計算 （RC造：主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定） （SRC造：鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定）
断面計算の指定	1 部材ごと計算

曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
R C ・ S R C造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のM _y 計算用 地震時軸力の割増率	X方向	1.00
	Y方向	1.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	X方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート2－3の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQ_{su}+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容 せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
S R C造柱のR CとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
S R C造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
S R C造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		15F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り・圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)		$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

加力方向	X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 100	1/ 100
	S造 1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 50	1/ 50
	S造 1/ 50	1/ 50

終局時Co値	保有水平耐力時:0.38、Ds算定時:0.39		保有水平耐力時:0.38、Ds算定時:0.39
脆性部材を含むQuの算定方法	Dラン部材にA～Cラン部材を1.00倍して加える		Dラン部材にA～Cラン部材を1.00倍して加える
加力方向	Y方向正加力		Y方向負加力
増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 200	1/ 200
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値	保有水平耐力時:0.47、Ds算定時:0.47		保有水平耐力時:0.81、Ds算定時:0.82
脆性部材を含むQuの算定方法	Dラン部材にA～Cラン部材を1.00倍して加える		Dラン部材にA～Cラン部材を1.00倍して加える

I-8. 1. 3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算	----
せん断耐力の各ステップでの計算	しない
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造
	S造
壁付帯ばりの剛度増大率	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	「4.1 モデル化条件」の指定による
はり長期応力の考慮	ベースプレート下面でモデル化
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮	告示（M、Qの最大値）
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	考慮する
h _o /DのDのとり方	1.00
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	柱せい
ヒンジ判定の条件（%）	塑性化する
	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.20	1.00
壁	その他	$\alpha、\alpha_e$	1.25	1.00

I-8. 1. 5 増分解析の制御条件

水平力の载荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打ち切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN・cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8. 1. 8 部材の耐力算定式

参考文献

【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書

【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準

【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針

【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能

【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル

【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用


柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
SRC造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
S造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q


A-1.1.1 部材の C、M_o、Q 図

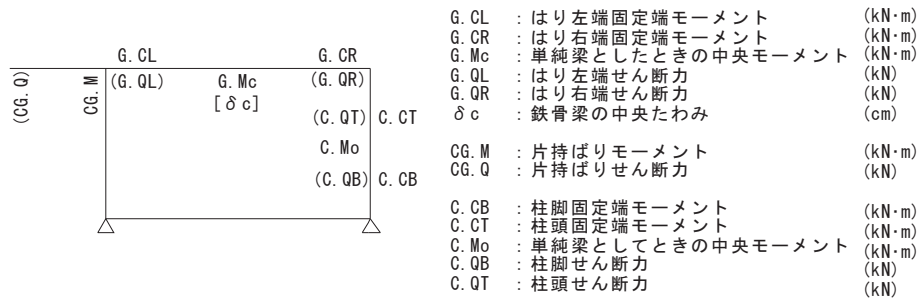


固定荷重+積載荷重

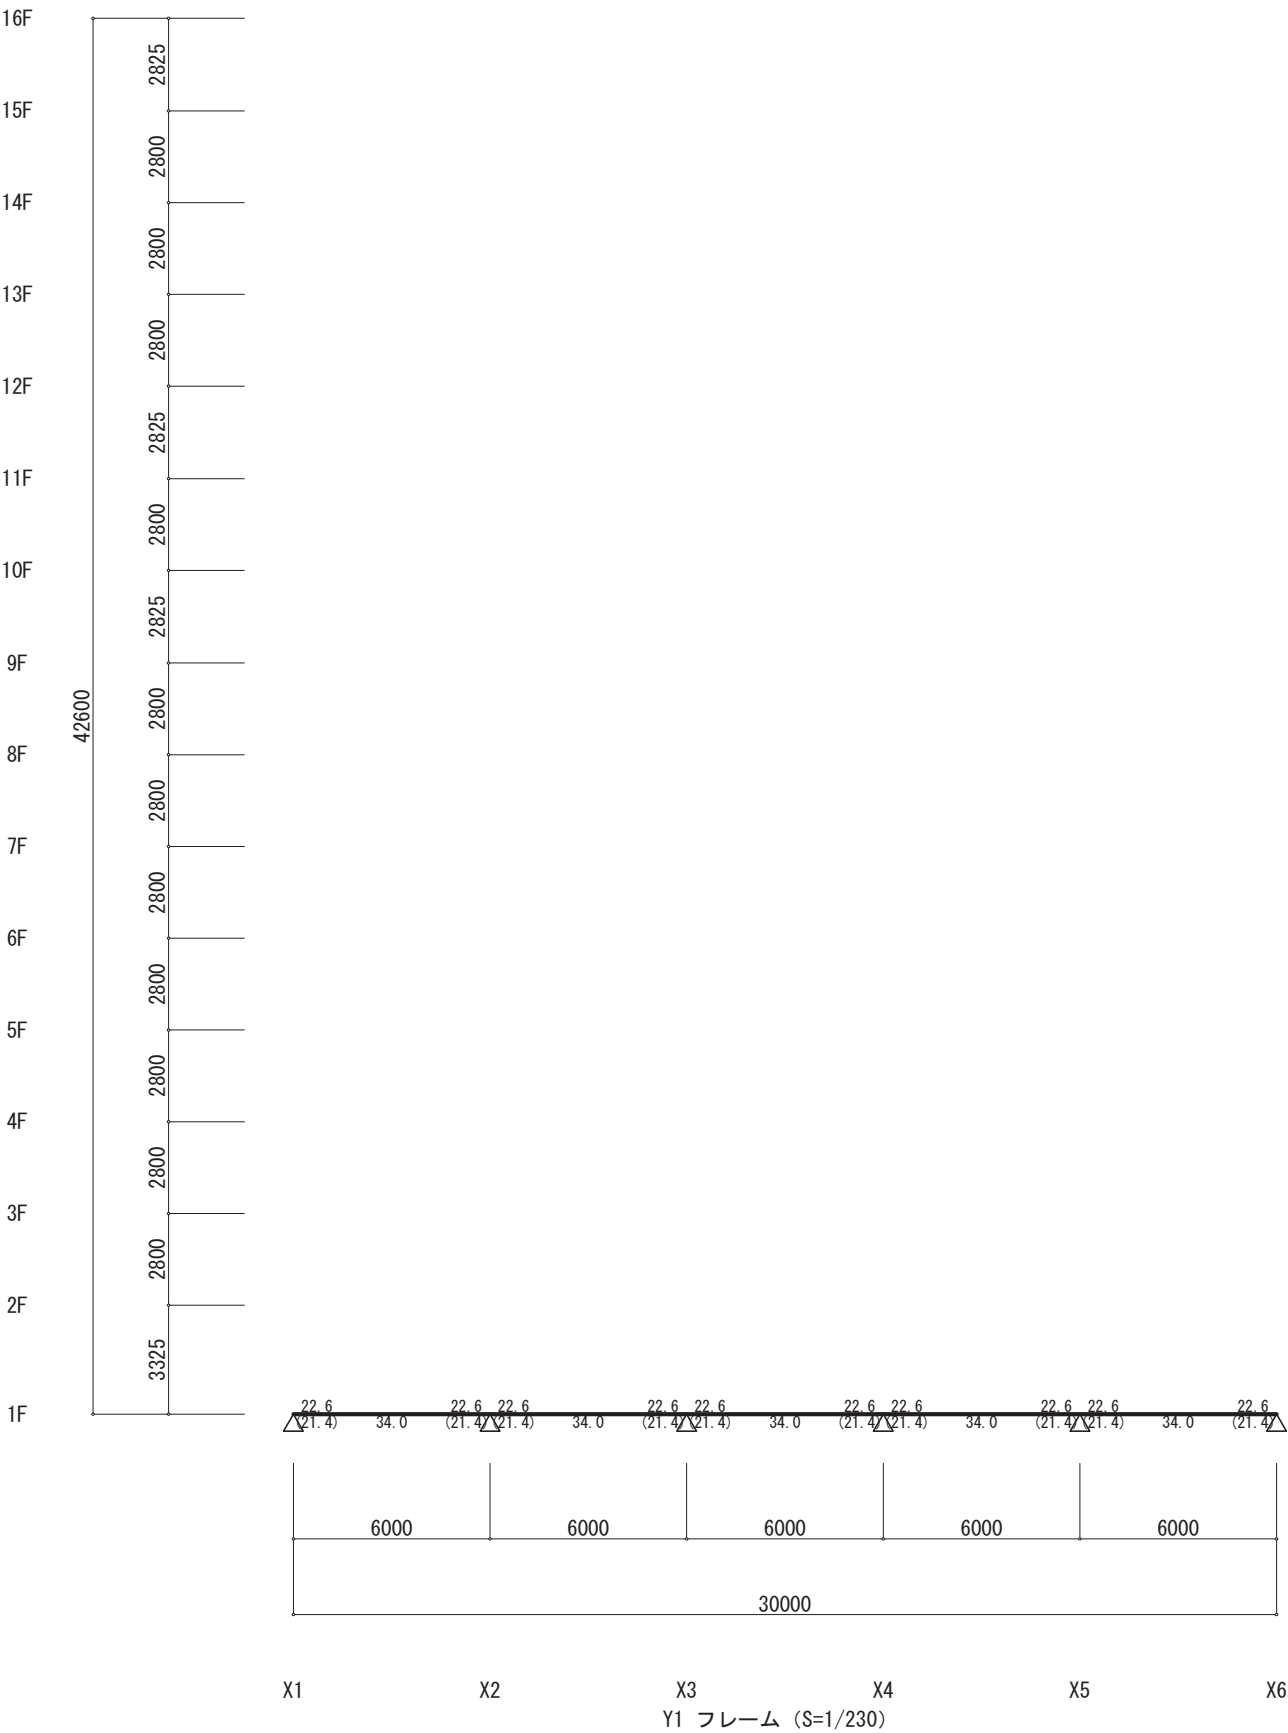


固定荷重+積載荷重

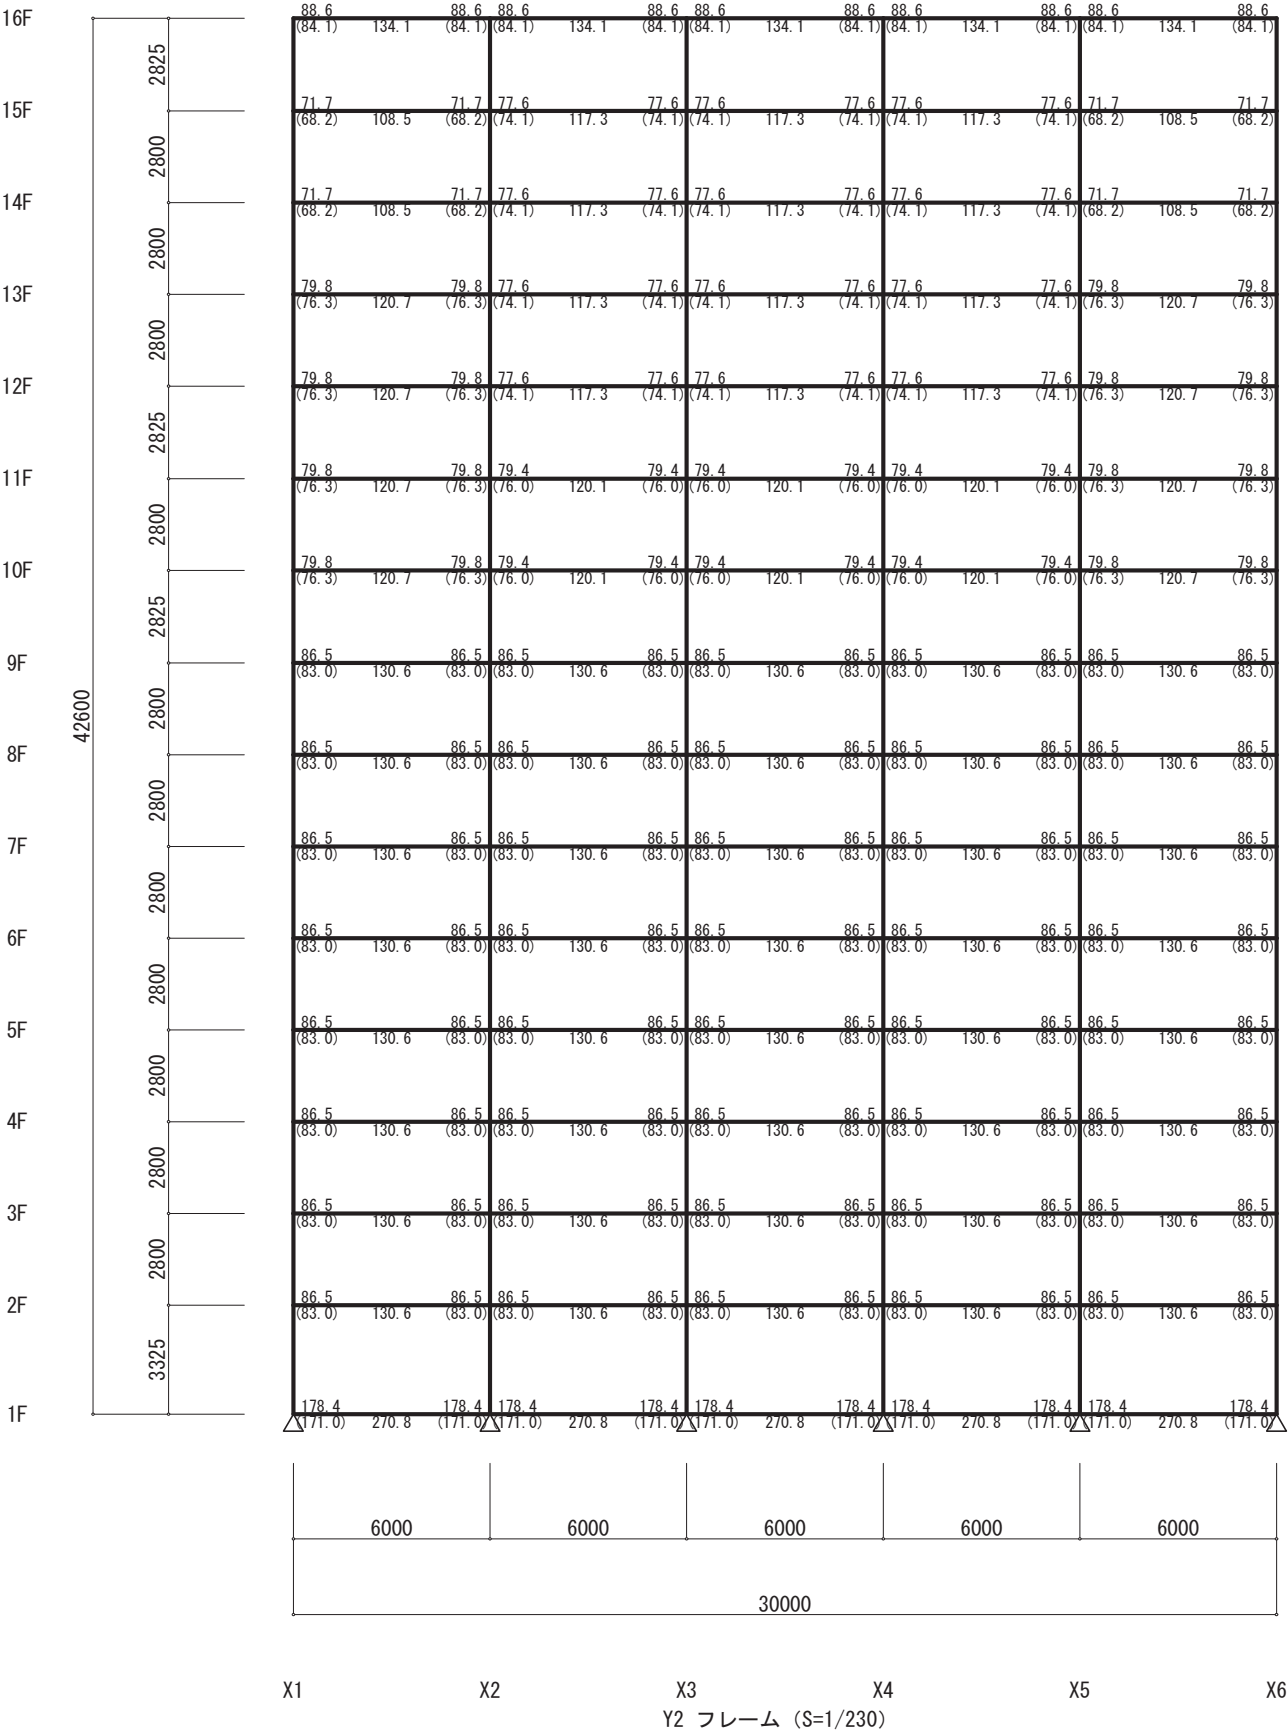


固定荷重+積載荷重

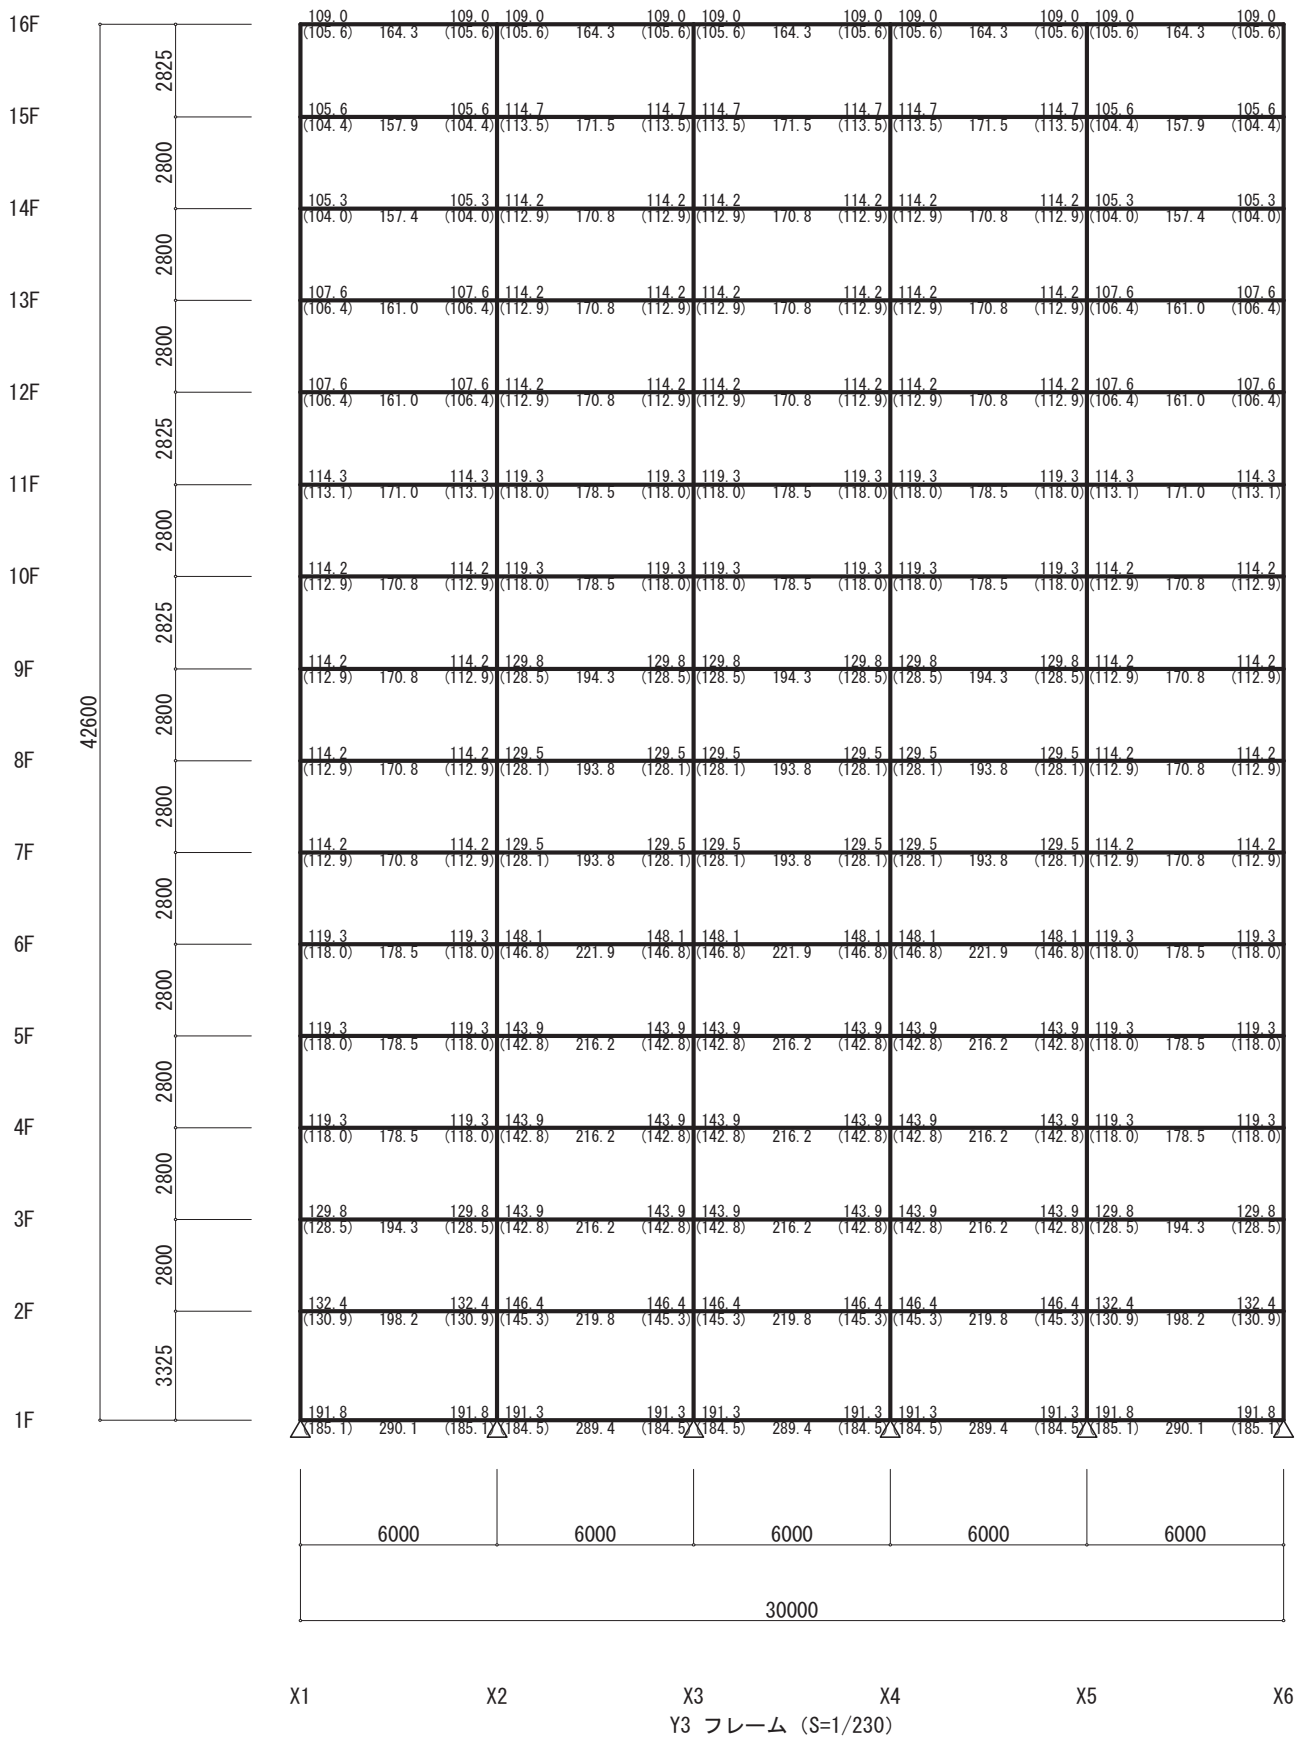

固定荷重+積載荷重

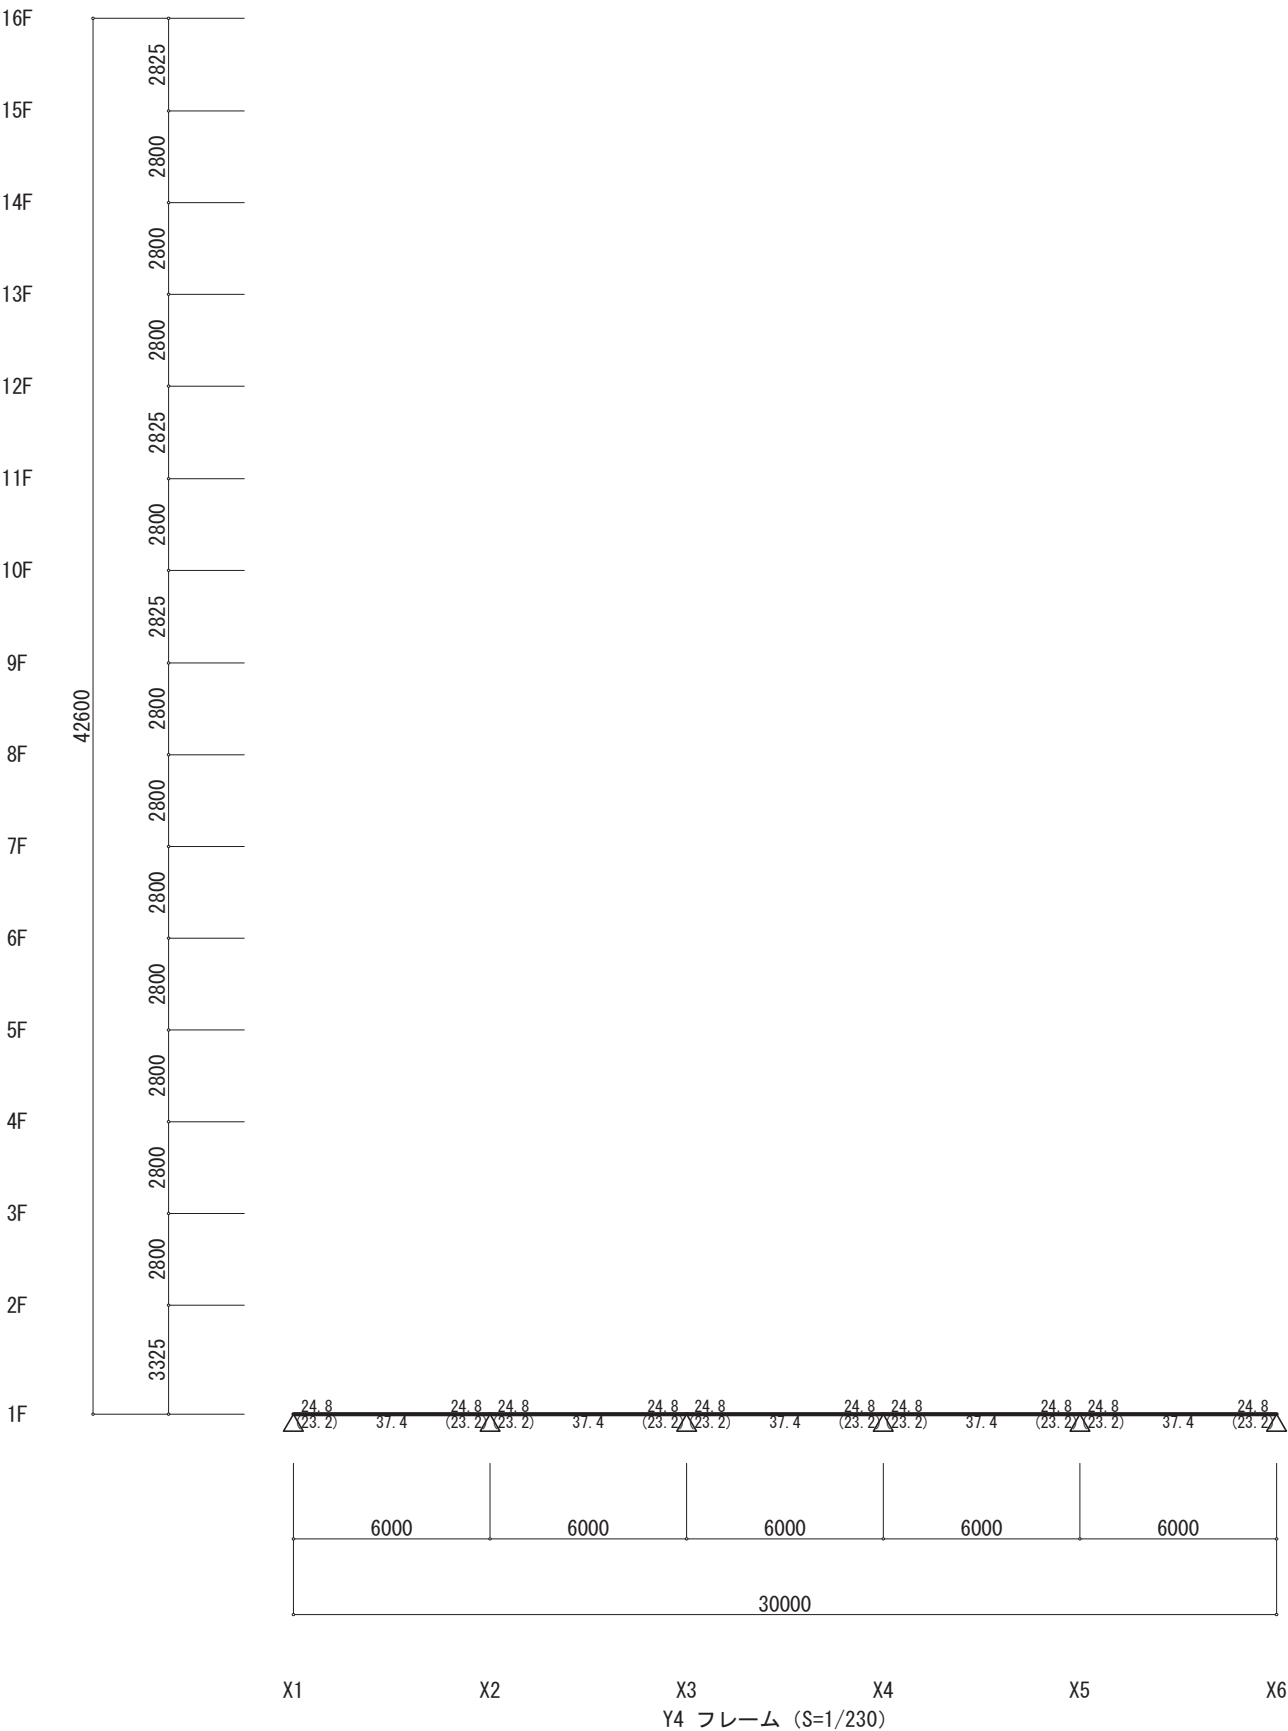


固定荷重+積載荷重

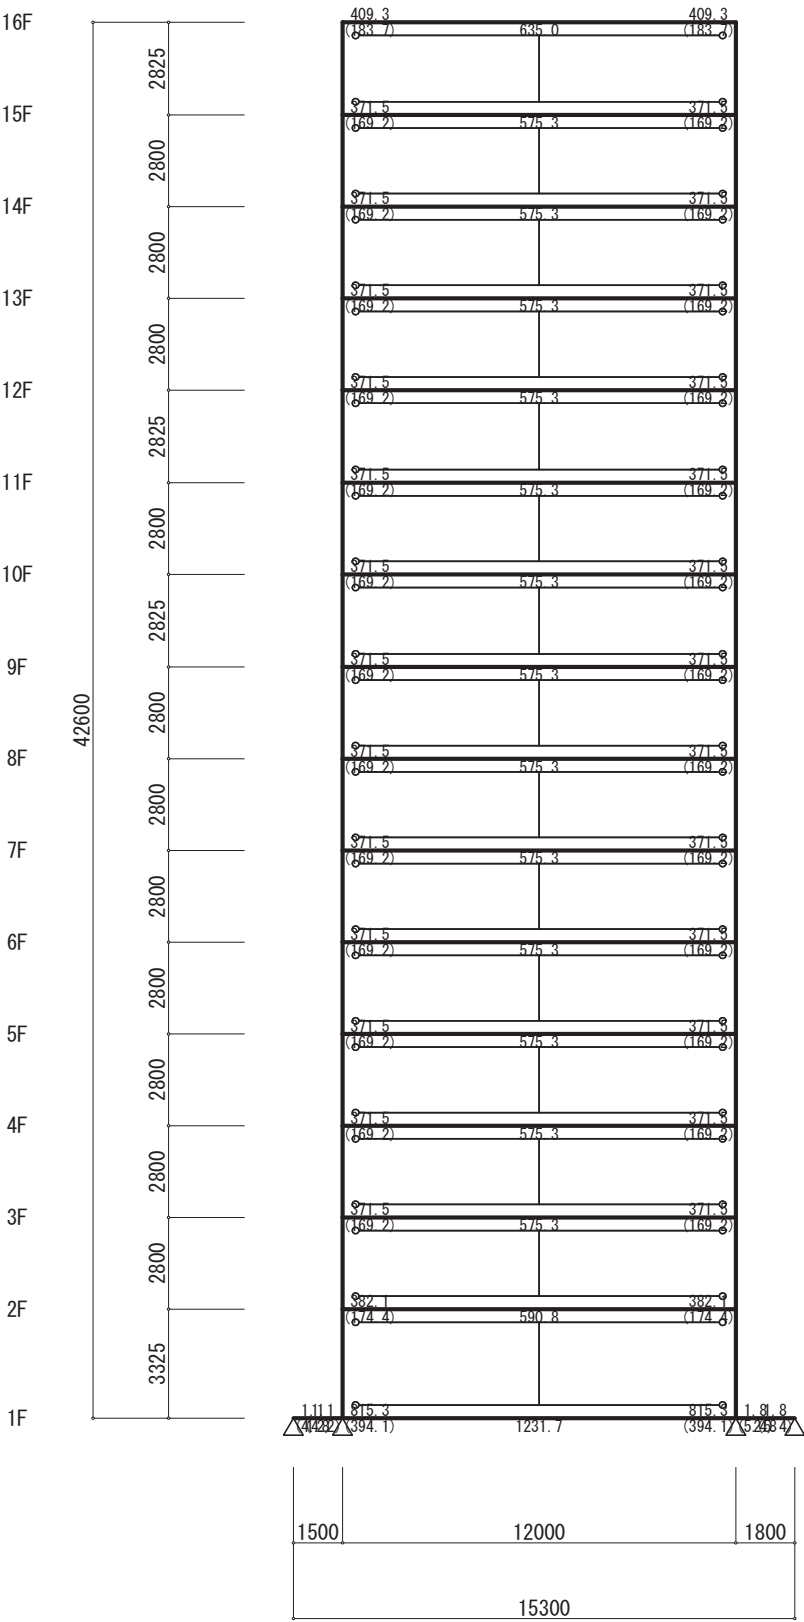


Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/230) Y3 Y4


固定荷重+積載荷重

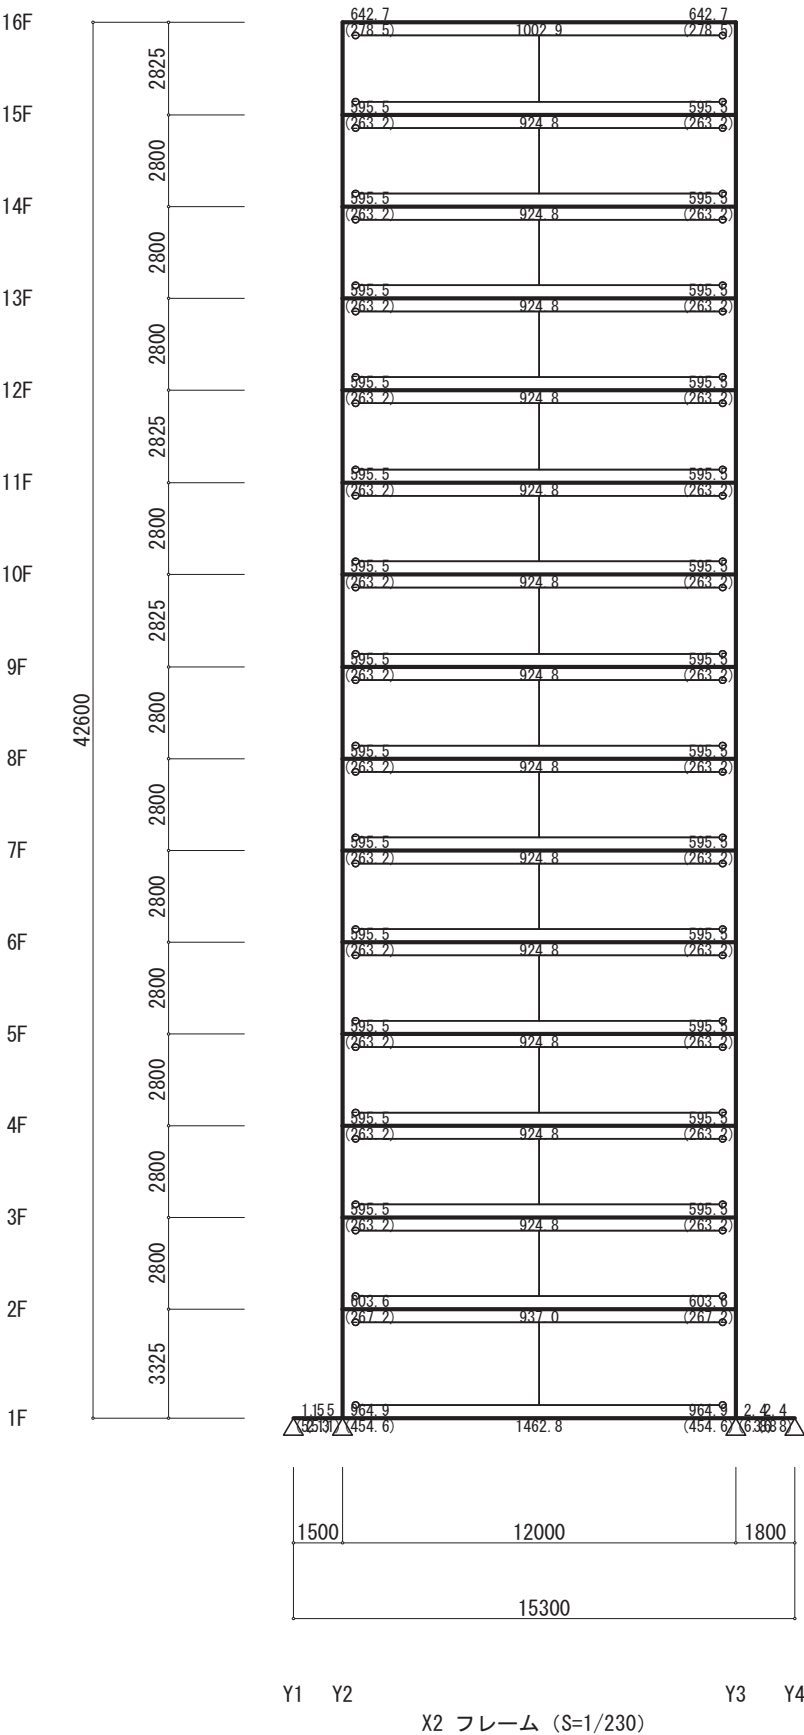


固定荷重+積載荷重

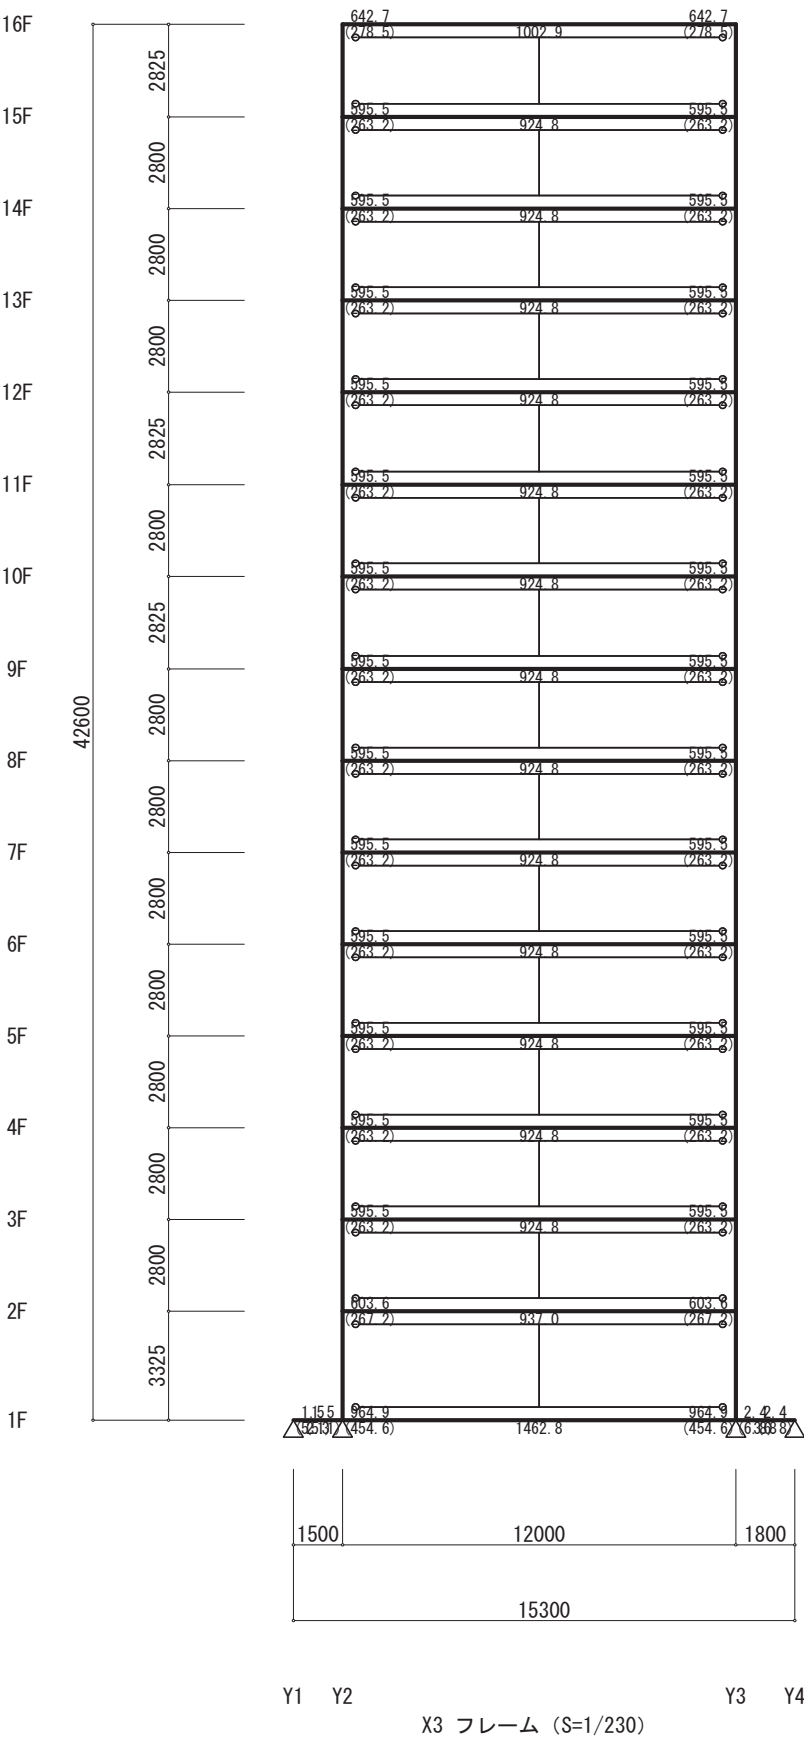


固定荷重+積載荷重

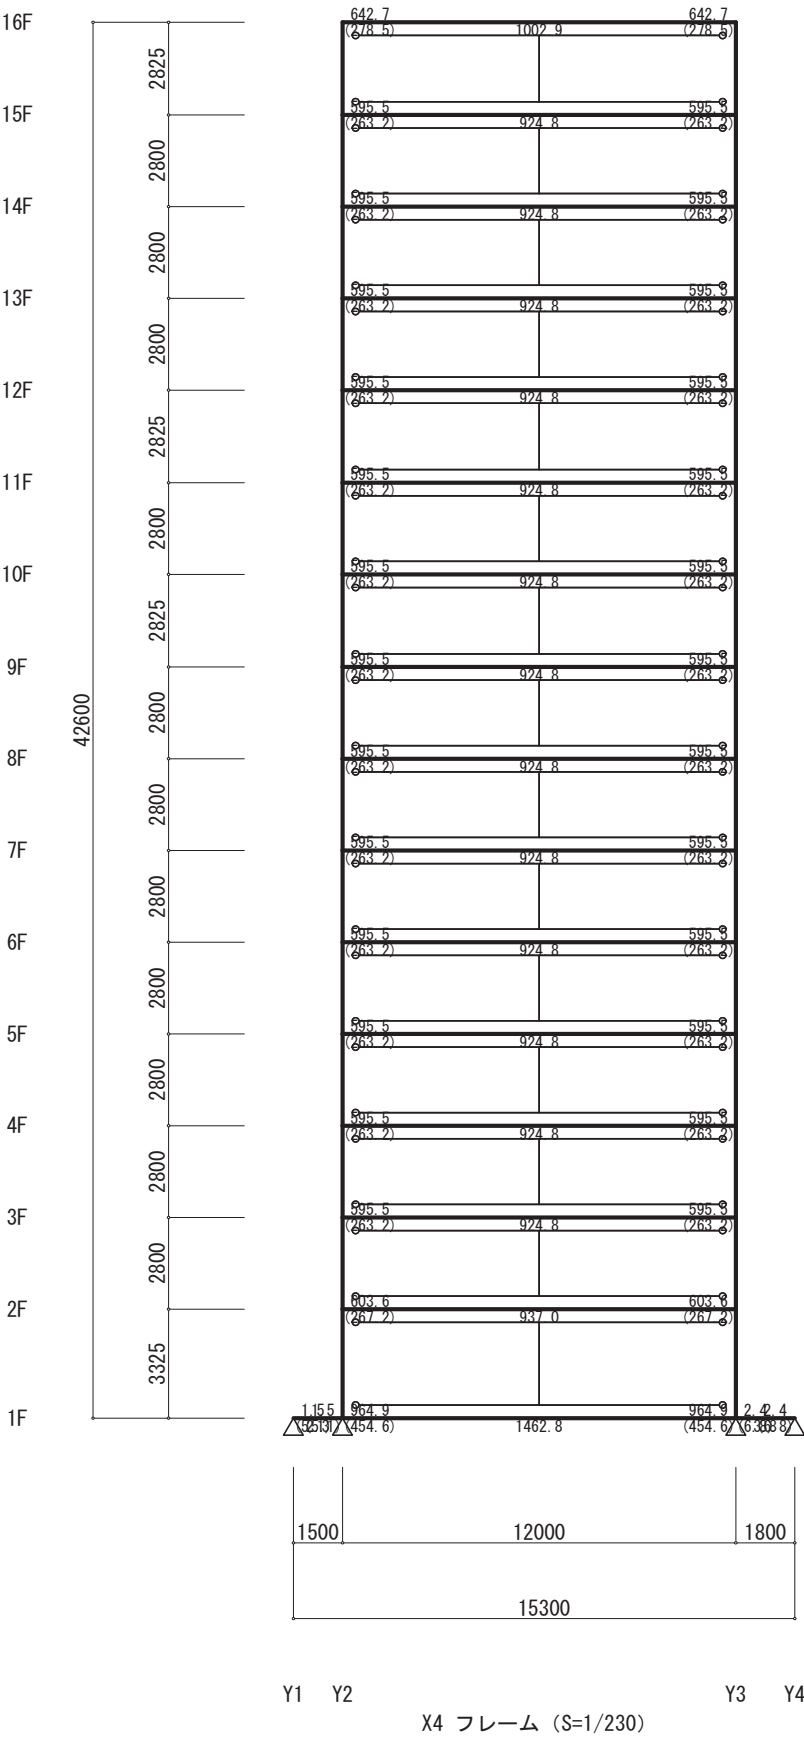

固定荷重+積載荷重

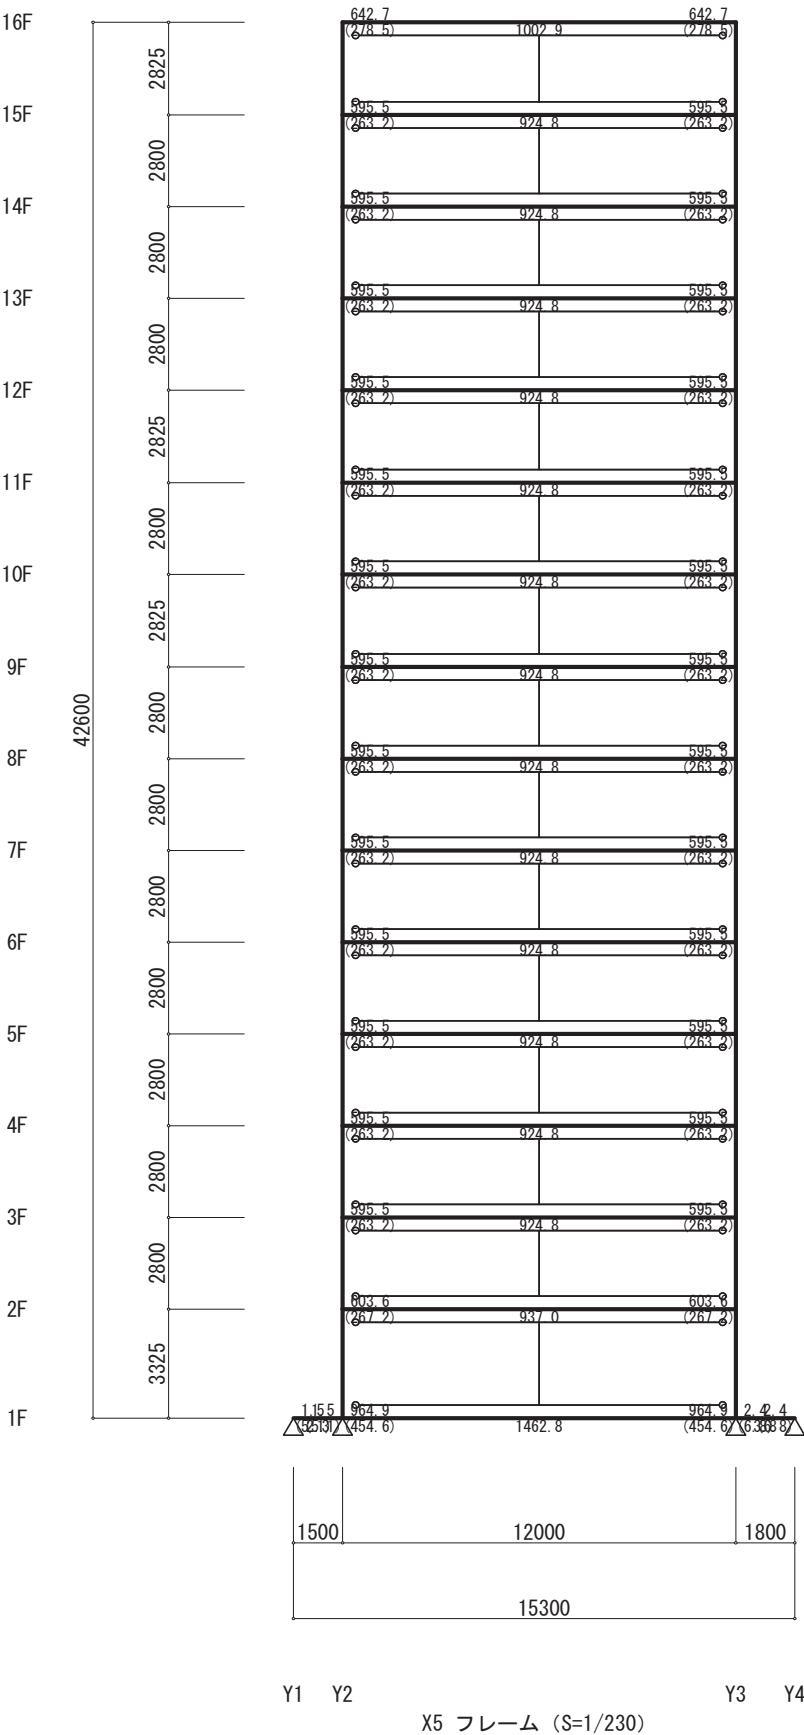

固定荷重+積載荷重

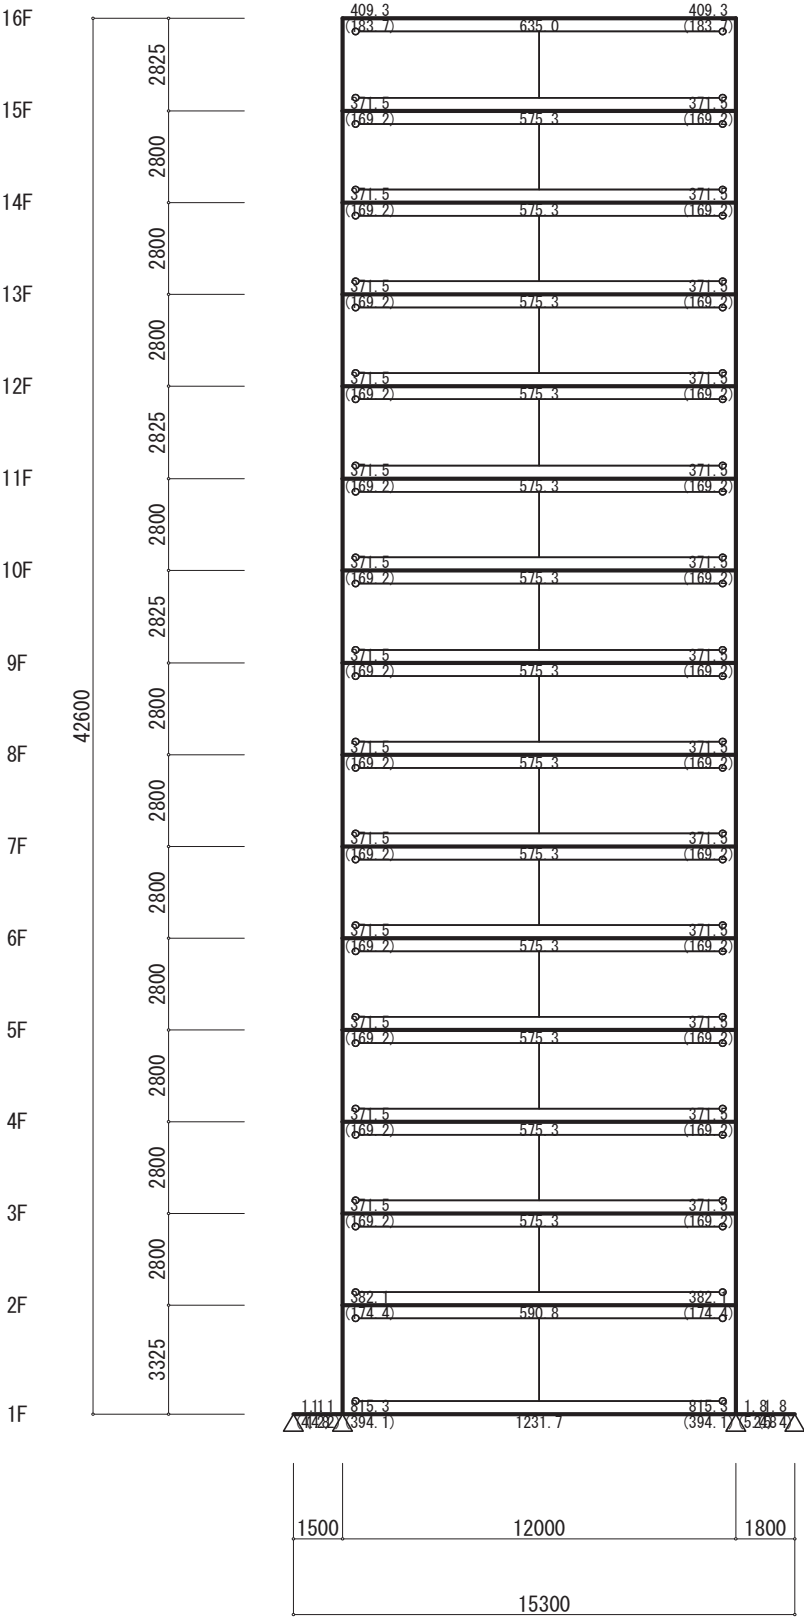

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

Y1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	
	X2	X3	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	
	X3	X4	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	
	X4	X5	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	
	X5	X6	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	88.6	88.6	134.1	84.1	84.1	0.0	0.0	
	X2	X3	88.6	88.6	134.1	84.1	84.1	0.0	0.0	
	X3	X4	88.6	88.6	134.1	84.1	84.1	0.0	0.0	
	X4	X5	88.6	88.6	134.1	84.1	84.1	0.0	0.0	
	X5	X6	88.6	88.6	134.1	84.1	84.1	0.0	0.0	
15F	X1	X2	71.7	71.7	108.5	68.2	68.2	0.0	0.0	
	X2	X3	77.6	77.6	117.3	74.1	74.1	0.0	0.0	
	X3	X4	77.6	77.6	117.3	74.1	74.1	0.0	0.0	
	X4	X5	77.6	77.6	117.3	74.1	74.1	0.0	0.0	
	X5	X6	71.7	71.7	108.5	68.2	68.2	0.0	0.0	
14F	X1	X2	71.7	71.7	108.5	68.2	68.2	0.0	0.0	
	X2	X3	77.6	77.6	117.3	74.1	74.1	0.0	0.0	
	X3	X4	77.6	77.6	117.3	74.1	74.1	0.0	0.0	
	X4	X5	77.6	77.6	117.3	74.1	74.1	0.0	0.0	
	X5	X6	71.7	71.7	108.5	68.2	68.2	0.0	0.0	
13F	X1	X2	79.8	79.8	120.7	76.3	76.3	0.0	0.0	
	X2	X3	77.6	77.6	117.3	74.1	74.1	0.0	0.0	
	X3	X4	77.6	77.6	117.3	74.1	74.1	0.0	0.0	
	X4	X5	77.6	77.6	117.3	74.1	74.1	0.0	0.0	
	X5	X6	79.8	79.8	120.7	76.3	76.3	0.0	0.0	
12F	X1	X2	79.8	79.8	120.7	76.3	76.3	0.0	0.0	
	X2	X3	77.6	77.6	117.3	74.1	74.1	0.0	0.0	
	X3	X4	77.6	77.6	117.3	74.1	74.1	0.0	0.0	
	X4	X5	77.6	77.6	117.3	74.1	74.1	0.0	0.0	
	X5	X6	79.8	79.8	120.7	76.3	76.3	0.0	0.0	
11F	X1	X2	79.8	79.8	120.7	76.3	76.3	0.0	0.0	
	X2	X3	79.4	79.4	120.1	76.0	76.0	0.0	0.0	
	X3	X4	79.4	79.4	120.1	76.0	76.0	0.0	0.0	
	X4	X5	79.4	79.4	120.1	76.0	76.0	0.0	0.0	
	X5	X6	79.8	79.8	120.7	76.3	76.3	0.0	0.0	
10F	X1	X2	79.8	79.8	120.7	76.3	76.3	0.0	0.0	
	X2	X3	79.4	79.4	120.1	76.0	76.0	0.0	0.0	
	X3	X4	79.4	79.4	120.1	76.0	76.0	0.0	0.0	
	X4	X5	79.4	79.4	120.1	76.0	76.0	0.0	0.0	
	X5	X6	79.8	79.8	120.7	76.3	76.3	0.0	0.0	
9F	X1	X2	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X2	X3	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X3	X4	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X4	X5	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X5	X6	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
8F	X1	X2	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X2	X3	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X3	X4	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X4	X5	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X5	X6	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
7F	X1	X2	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X2	X3	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X3	X4	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X4	X5	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X5	X6	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	X1	X2	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X2	X3	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X3	X4	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X4	X5	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X5	X6	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X2	X3	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X3	X4	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X4	X5	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X5	X6	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X2	X3	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X3	X4	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X4	X5	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X5	X6	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X2	X3	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X3	X4	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X4	X5	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X5	X6	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
2F	X1	X2	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X2	X3	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X3	X4	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X4	X5	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
	X5	X6	86.5	86.5	130.6	83.0	83.0	0.0	0.0	
1F	X1	X2	178.4	178.4	270.8	171.0	171.0	0.0	0.0	
	X2	X3	178.4	178.4	270.8	171.0	171.0	0.0	0.0	
	X3	X4	178.4	178.4	270.8	171.0	171.0	0.0	0.0	
	X4	X5	178.4	178.4	270.8	171.0	171.0	0.0	0.0	
	X5	X6	178.4	178.4	270.8	171.0	171.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	109.0	109.0	164.3	105.6	105.6	0.0	0.0	
	X2	X3	109.0	109.0	164.3	105.6	105.6	0.0	0.0	
	X3	X4	109.0	109.0	164.3	105.6	105.6	0.0	0.0	
	X4	X5	109.0	109.0	164.3	105.6	105.6	0.0	0.0	
	X5	X6	109.0	109.0	164.3	105.6	105.6	0.0	0.0	
15F	X1	X2	105.6	105.6	157.9	104.4	104.4	0.0	0.0	
	X2	X3	114.7	114.7	171.5	113.5	113.5	0.0	0.0	
	X3	X4	114.7	114.7	171.5	113.5	113.5	0.0	0.0	
	X4	X5	114.7	114.7	171.5	113.5	113.5	0.0	0.0	
	X5	X6	105.6	105.6	157.9	104.4	104.4	0.0	0.0	
14F	X1	X2	105.3	105.3	157.4	104.0	104.0	0.0	0.0	
	X2	X3	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
	X3	X4	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
	X4	X5	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
	X5	X6	105.3	105.3	157.4	104.0	104.0	0.0	0.0	
13F	X1	X2	107.6	107.6	161.0	106.4	106.4	0.0	0.0	
	X2	X3	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
	X3	X4	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
	X4	X5	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
	X5	X6	107.6	107.6	161.0	106.4	106.4	0.0	0.0	
12F	X1	X2	107.6	107.6	161.0	106.4	106.4	0.0	0.0	
	X2	X3	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
	X3	X4	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
	X4	X5	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
	X5	X6	107.6	107.6	161.0	106.4	106.4	0.0	0.0	
11F	X1	X2	114.3	114.3	171.0	113.1	113.1	0.0	0.0	
	X2	X3	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
	X3	X4	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
	X4	X5	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	X5	X6	114.3	114.3	171.0	113.1	113.1	0.0	0.0	
10F	X1	X2	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
	X2	X3	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
	X3	X4	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
	X4	X5	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
	X5	X6	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
9F	X1	X2	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
	X2	X3	129.8	129.8	194.3	128.5	128.5	0.0	0.0	
	X3	X4	129.8	129.8	194.3	128.5	128.5	0.0	0.0	
	X4	X5	129.8	129.8	194.3	128.5	128.5	0.0	0.0	
	X5	X6	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
8F	X1	X2	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
	X2	X3	129.5	129.5	193.8	128.1	128.1	0.0	0.0	
	X3	X4	129.5	129.5	193.8	128.1	128.1	0.0	0.0	
	X4	X5	129.5	129.5	193.8	128.1	128.1	0.0	0.0	
	X5	X6	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
7F	X1	X2	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
	X2	X3	129.5	129.5	193.8	128.1	128.1	0.0	0.0	
	X3	X4	129.5	129.5	193.8	128.1	128.1	0.0	0.0	
	X4	X5	129.5	129.5	193.8	128.1	128.1	0.0	0.0	
	X5	X6	114.2	114.2	170.8	112.9	112.9	0.0	0.0	
6F	X1	X2	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
	X2	X3	148.1	148.1	221.9	146.8	146.8	0.0	0.0	
	X3	X4	148.1	148.1	221.9	146.8	146.8	0.0	0.0	
	X4	X5	148.1	148.1	221.9	146.8	146.8	0.0	0.0	
	X5	X6	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
	X2	X3	143.9	143.9	216.2	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X3	X4	143.9	143.9	216.2	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X4	X5	143.9	143.9	216.2	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X5	X6	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
	X2	X3	143.9	143.9	216.2	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X3	X4	143.9	143.9	216.2	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X4	X5	143.9	143.9	216.2	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X5	X6	119.3	119.3	178.5	118.0	118.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	129.8	129.8	194.3	128.5	128.5	0.0	0.0	
	X2	X3	143.9	143.9	216.2	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X3	X4	143.9	143.9	216.2	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X4	X5	143.9	143.9	216.2	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X5	X6	129.8	129.8	194.3	128.5	128.5	0.0	0.0	
2F	X1	X2	132.4	132.4	198.2	130.9	130.9	0.0	0.0	
	X2	X3	146.4	146.4	219.8	145.3	145.3	0.0	0.0	
	X3	X4	146.4	146.4	219.8	145.3	145.3	0.0	0.0	
	X4	X5	146.4	146.4	219.8	145.3	145.3	0.0	0.0	
	X5	X6	132.4	132.4	198.2	130.9	130.9	0.0	0.0	
1F	X1	X2	191.8	191.8	290.1	185.1	185.1	0.0	0.0	
	X2	X3	191.3	191.3	289.4	184.5	184.5	0.0	0.0	
	X3	X4	191.3	191.3	289.4	184.5	184.5	0.0	0.0	
	X4	X5	191.3	191.3	289.4	184.5	184.5	0.0	0.0	
	X5	X6	191.8	191.8	290.1	185.1	185.1	0.0	0.0	

Y4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	
	X2	X3	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	
	X3	X4	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	
	X4	X5	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	
	X5	X6	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	409.3	409.3	635.0	183.7	183.7	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	382.1	382.1	590.8	174.4	174.4	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	815.3	815.3	1231.7	394.1	394.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	642.7	642.7	1002.9	278.5	278.5	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	603.6	603.6	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	964.9	964.9	1462.8	454.6	454.6	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	642.7	642.7	1002.9	278.5	278.5	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	603.6	603.6	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	964.9	964.9	1462.8	454.6	454.6	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	642.7	642.7	1002.9	278.5	278.5	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	603.6	603.6	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	964.9	964.9	1462.8	454.6	454.6	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	642.7	642.7	1002.9	278.5	278.5	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	595.5	595.5	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	603.6	603.6	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	964.9	964.9	1462.8	454.6	454.6	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X6 フレーム


層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	409.3	409.3	635.0	183.7	183.7	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	371.5	371.5	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	382.1	382.1	590.8	174.4	174.4	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	815.3	815.3	1231.7	394.1	394.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

A-1. 1. 3 片持ばりのM、Q表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1. 1. 4 柱のC、M○、Q表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1. 2 節点重量

A-1. 2. 1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）
上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
下段：T.L（トータル重量）（kN）

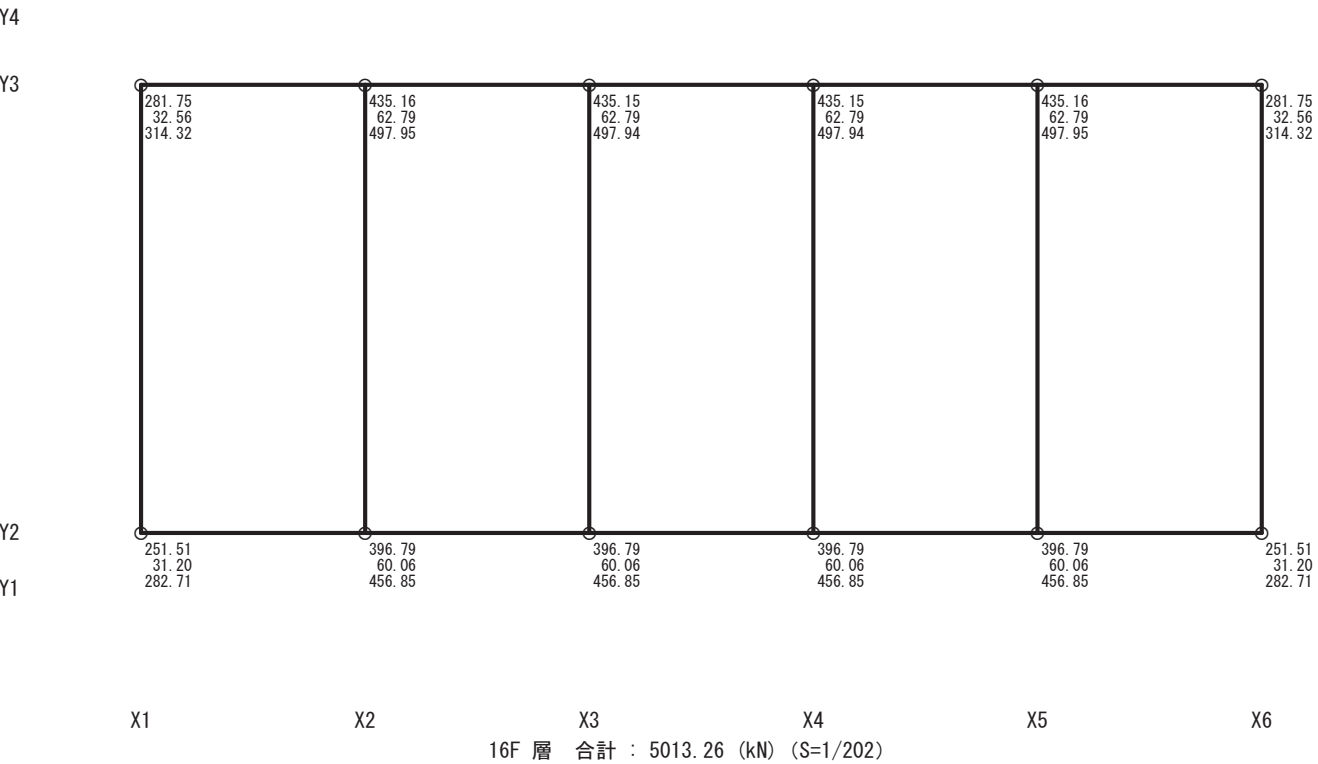


Y4

Y3

Y2

Y1

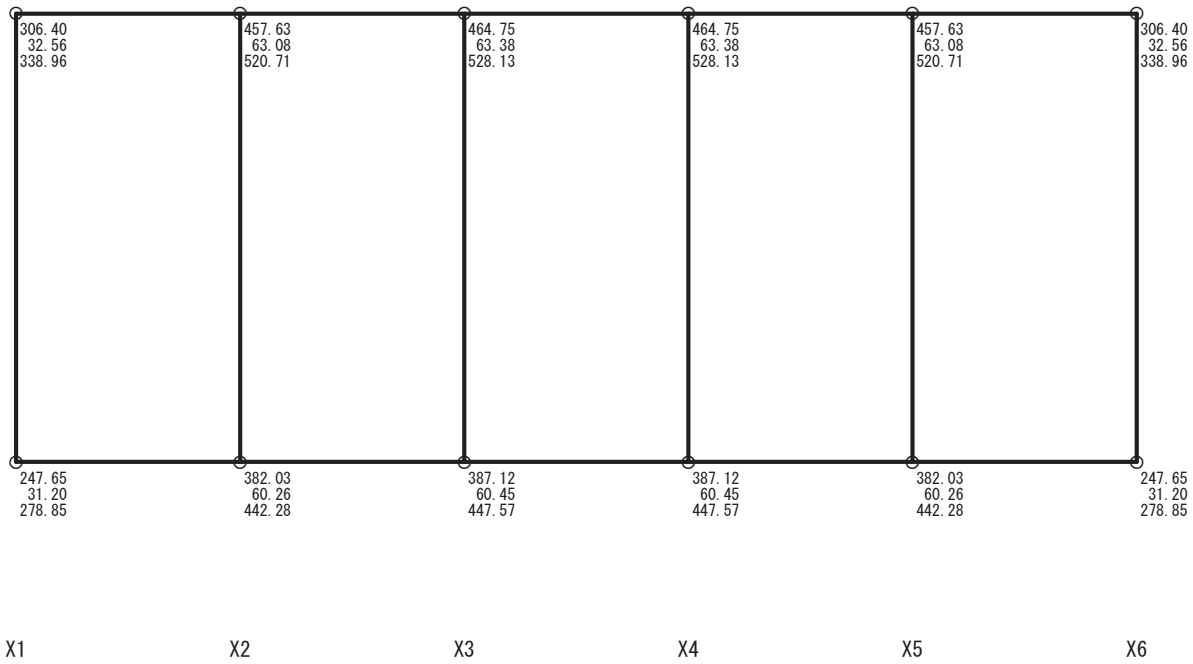


Y4

Y3

Y2

Y1

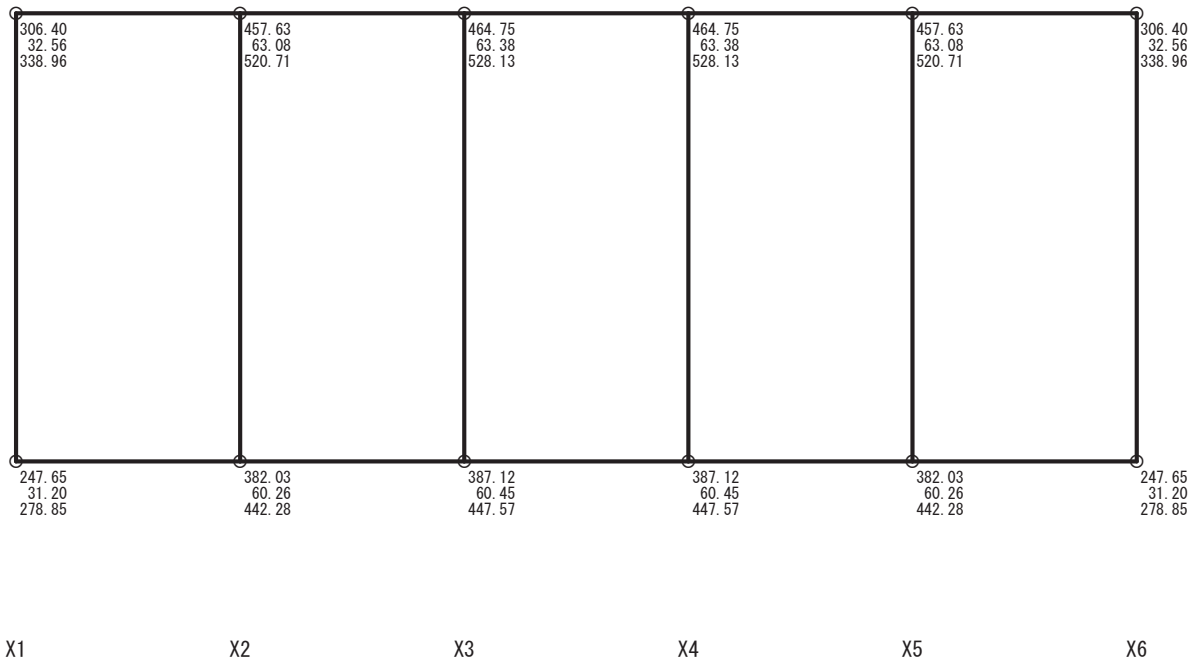


Y4

Y3

Y2

Y1

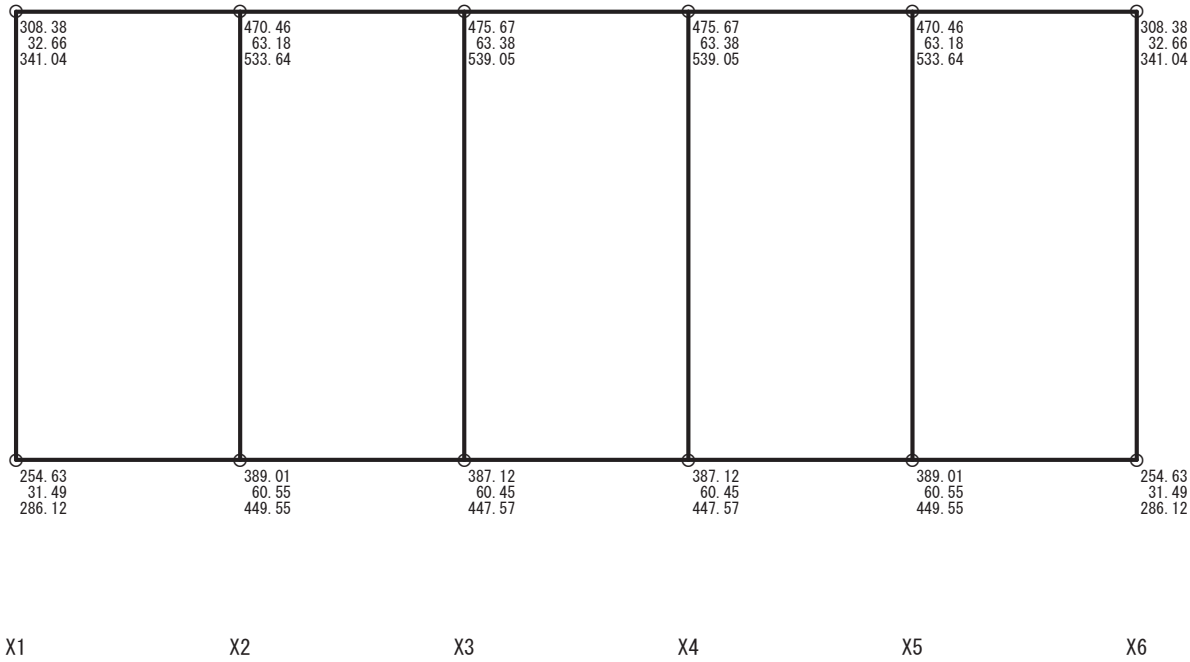


Y4

Y3

Y2

Y1

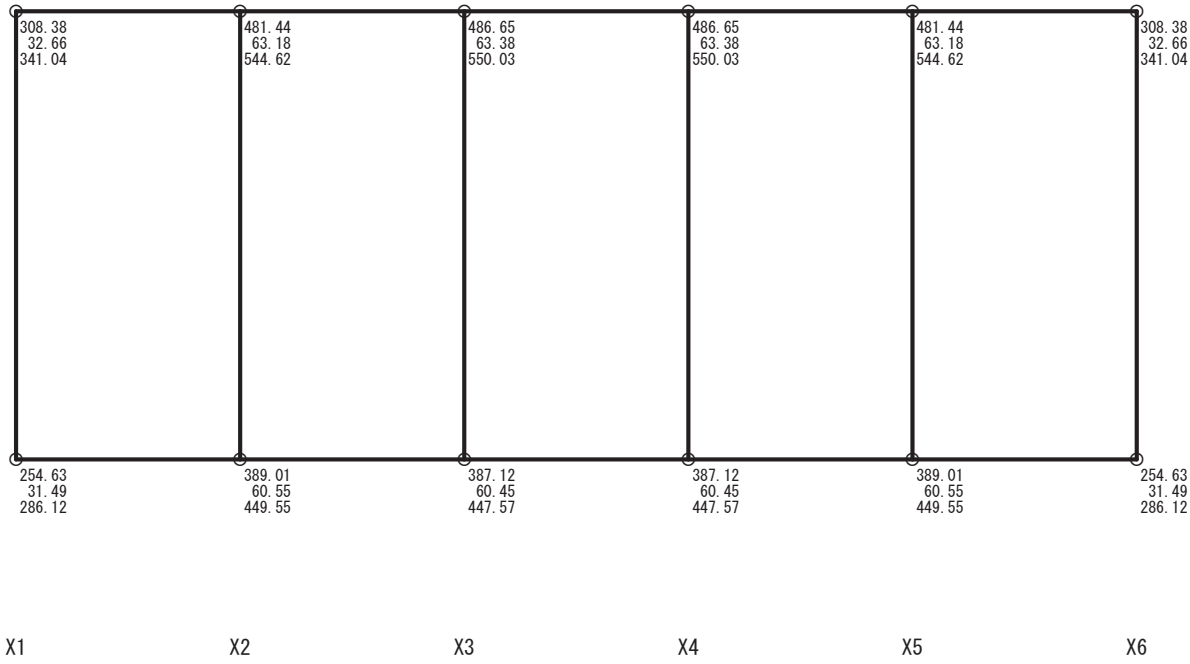


Y4

Y3

Y2

Y1

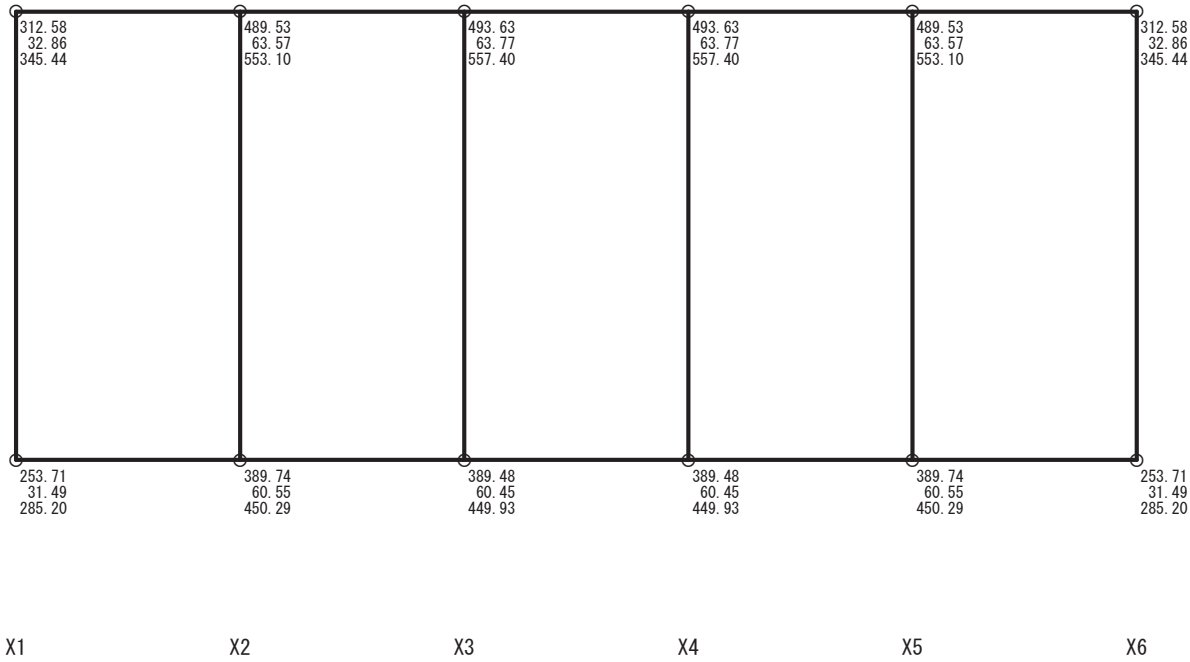


Y4

Y3

Y2

Y1

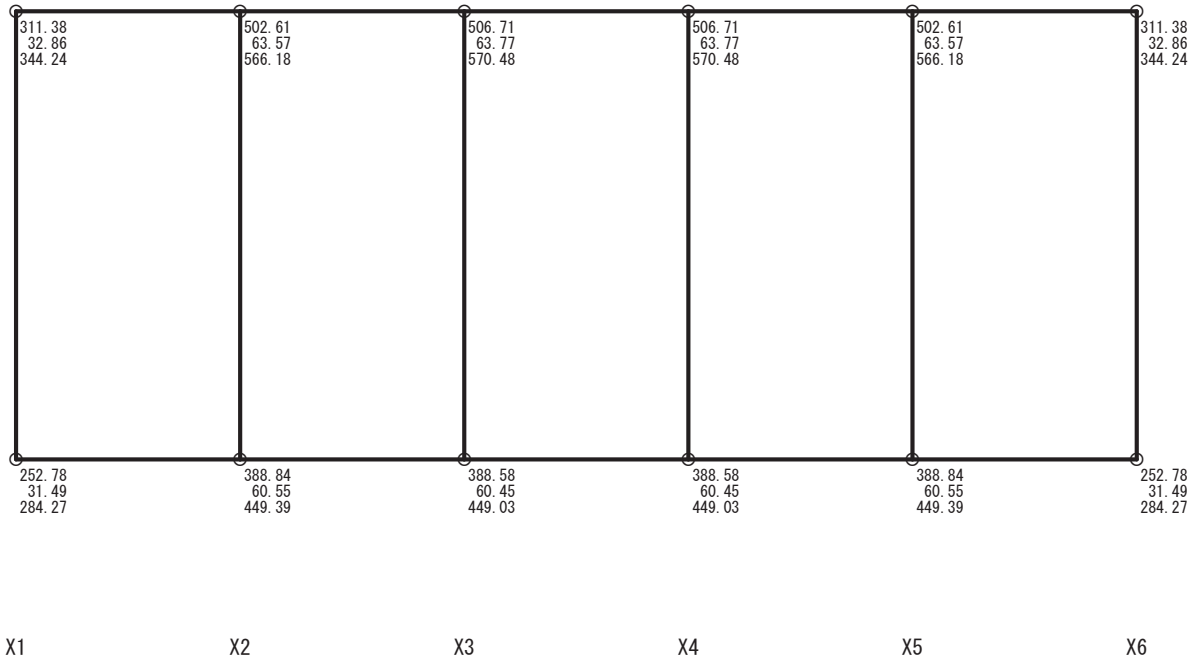


Y4

Y3

Y2

Y1

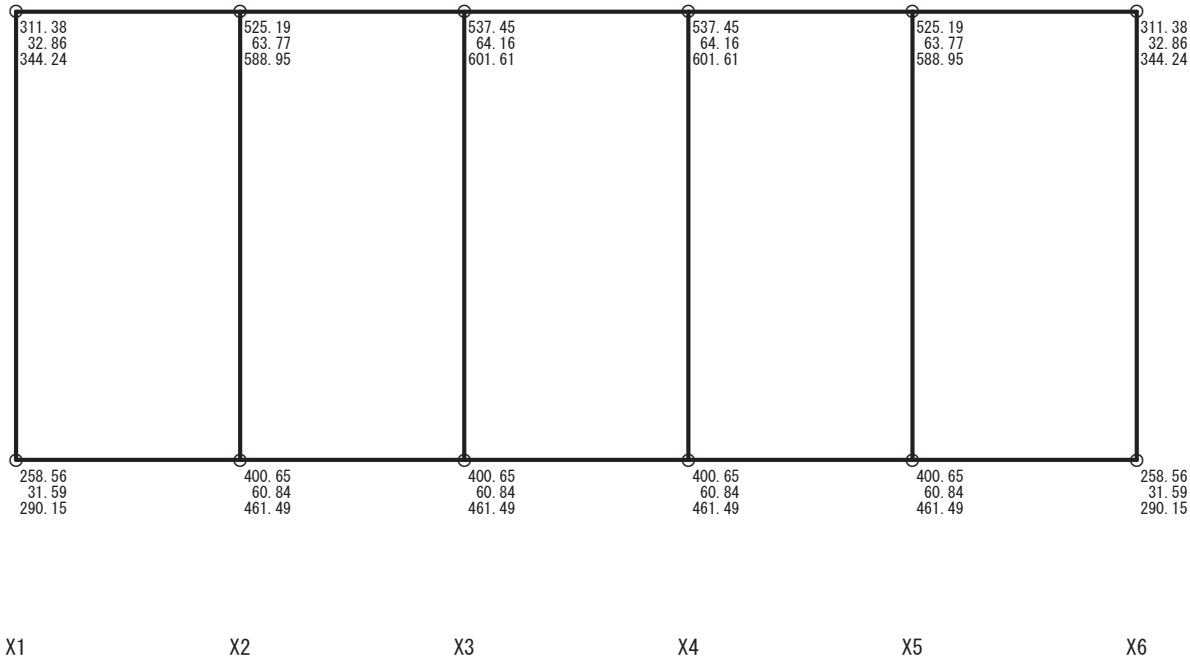


Y4

Y3

Y2

Y1

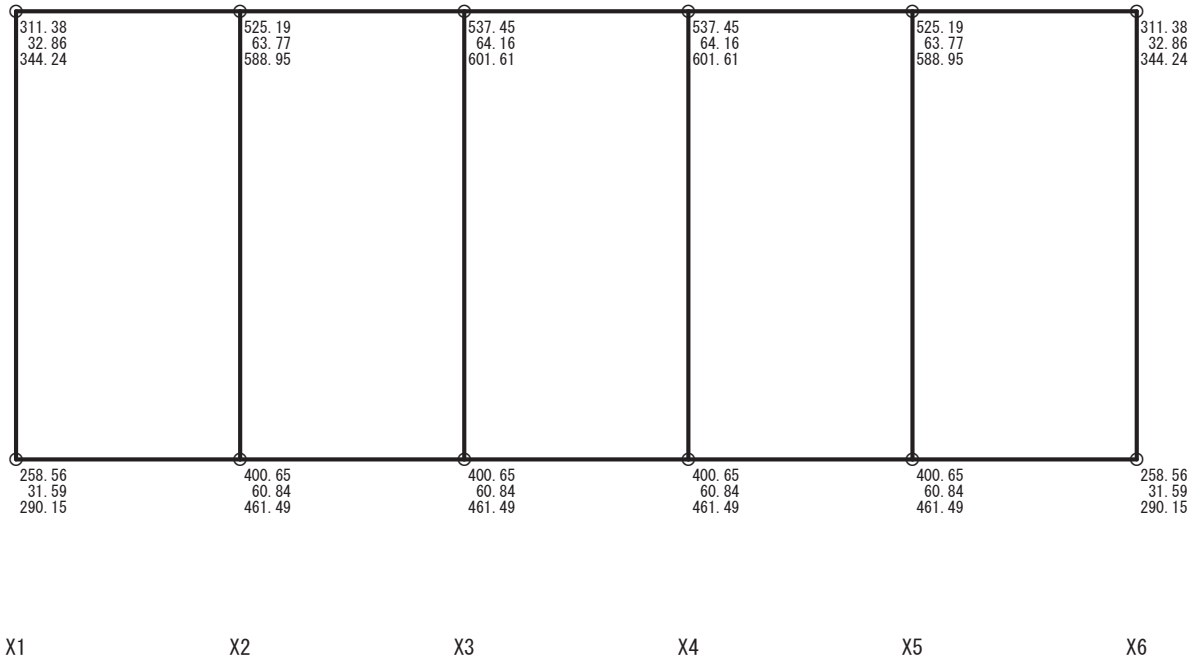


Y4

Y3

Y2

Y1

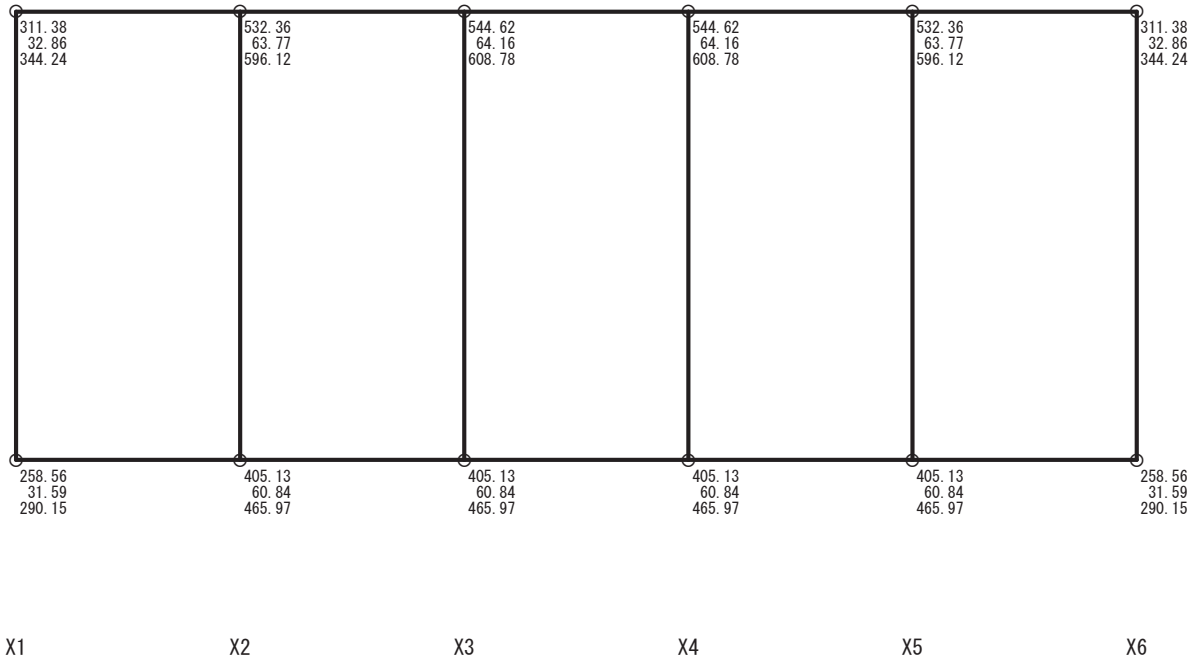


Y4

Y3

Y2

Y1

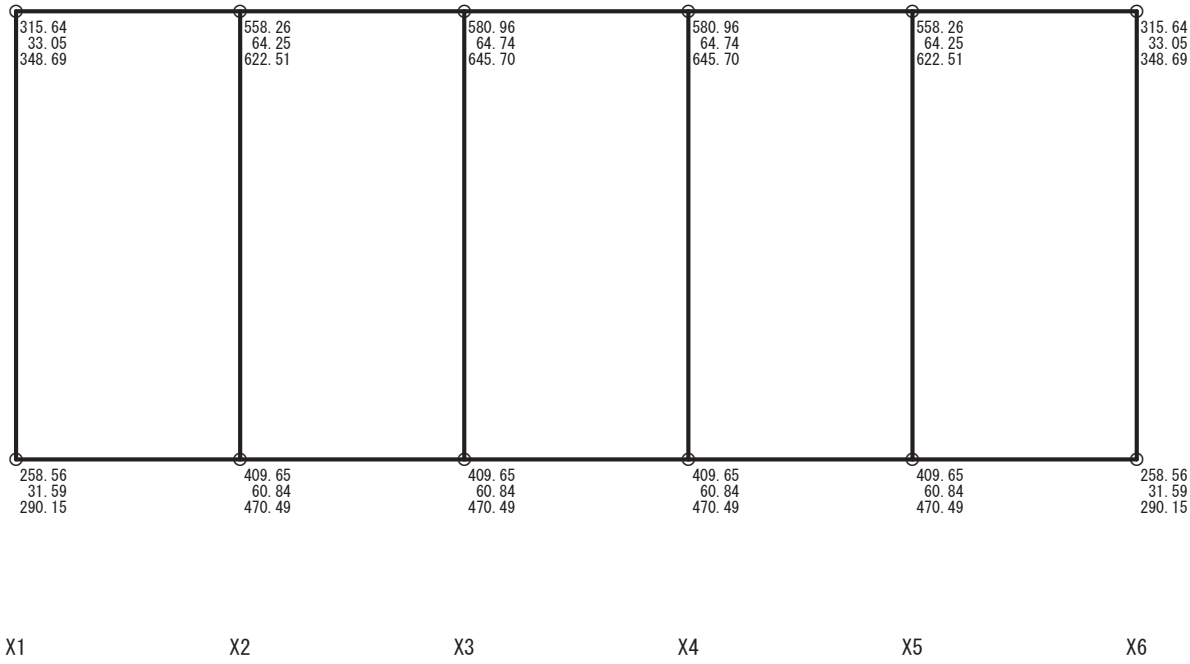


Y4

Y3

Y2

Y1

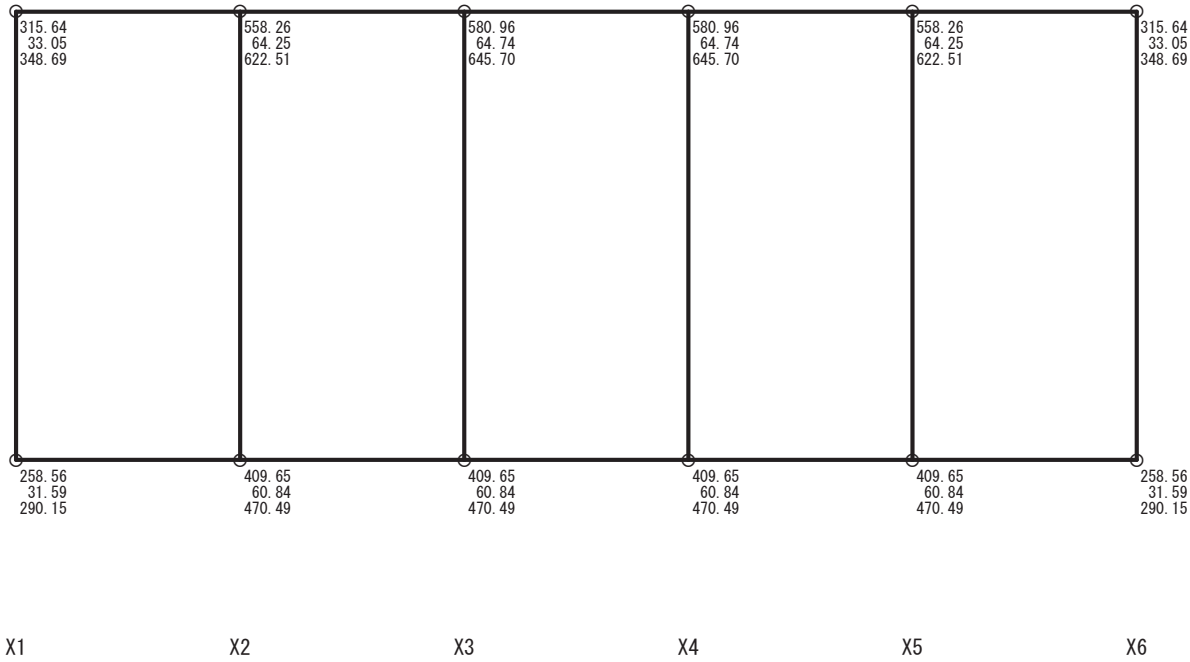


Y4

Y3

Y2

Y1

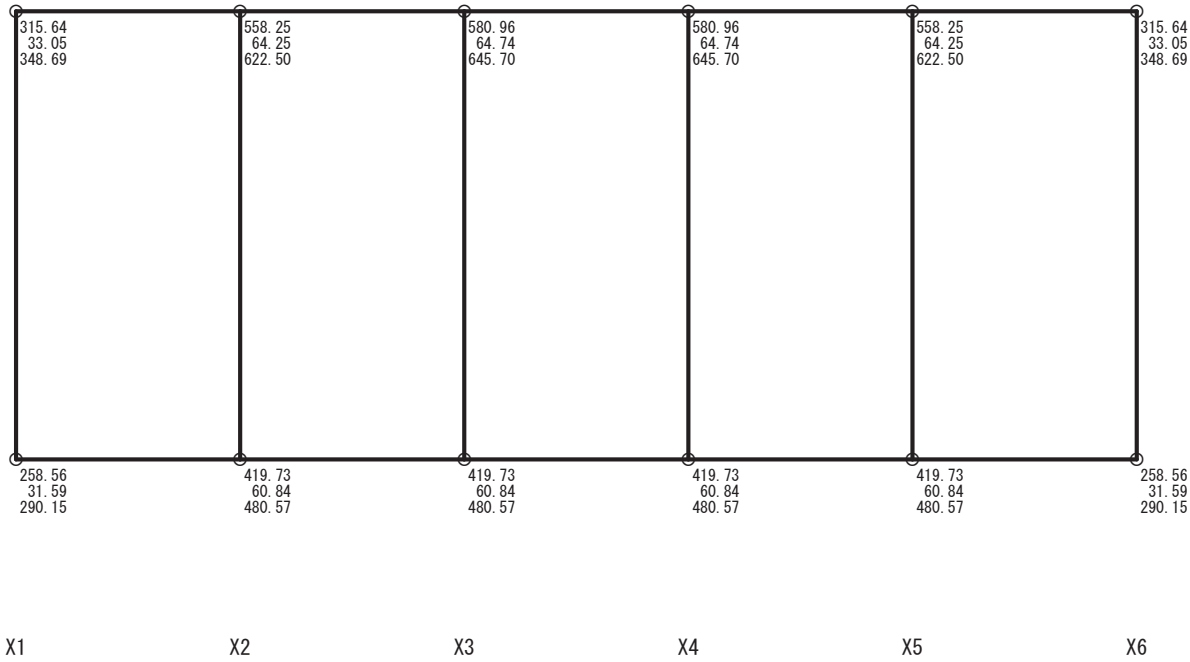


Y4

Y3

Y2

Y1

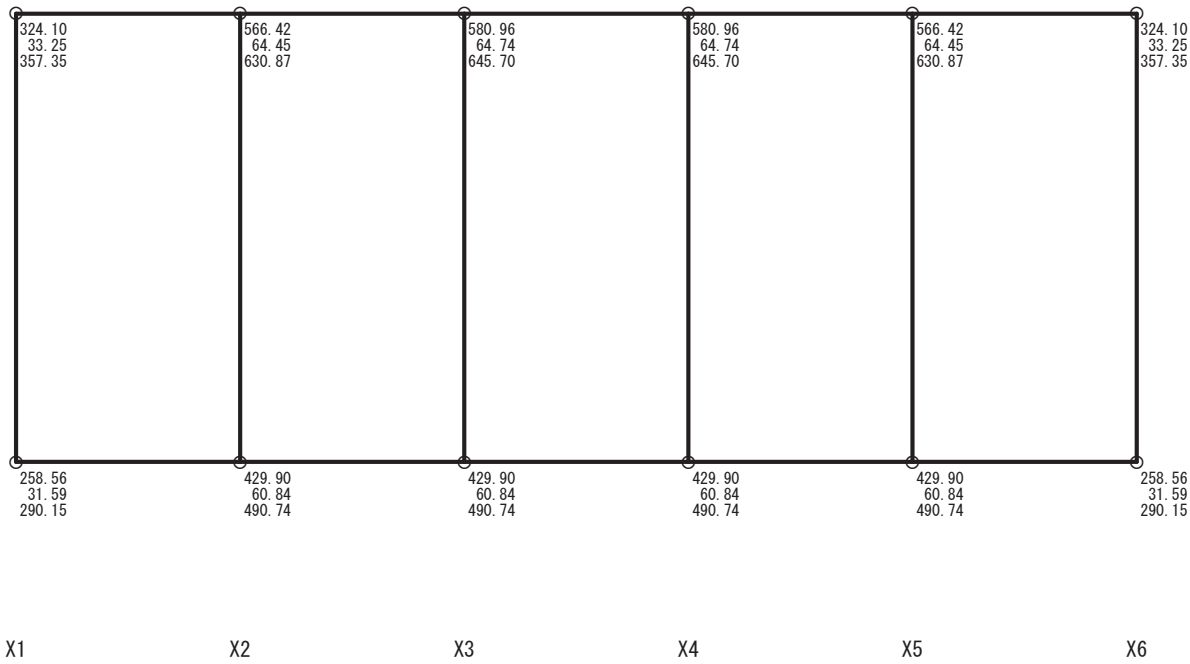



Y4

Y3


Y2

Y1

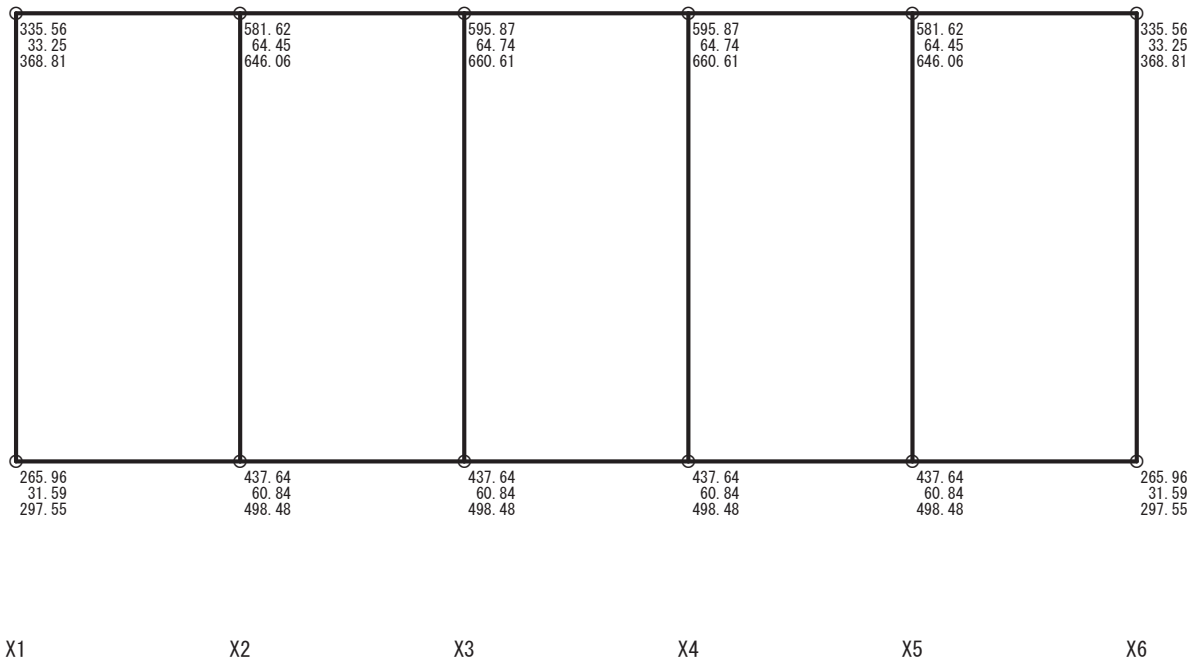

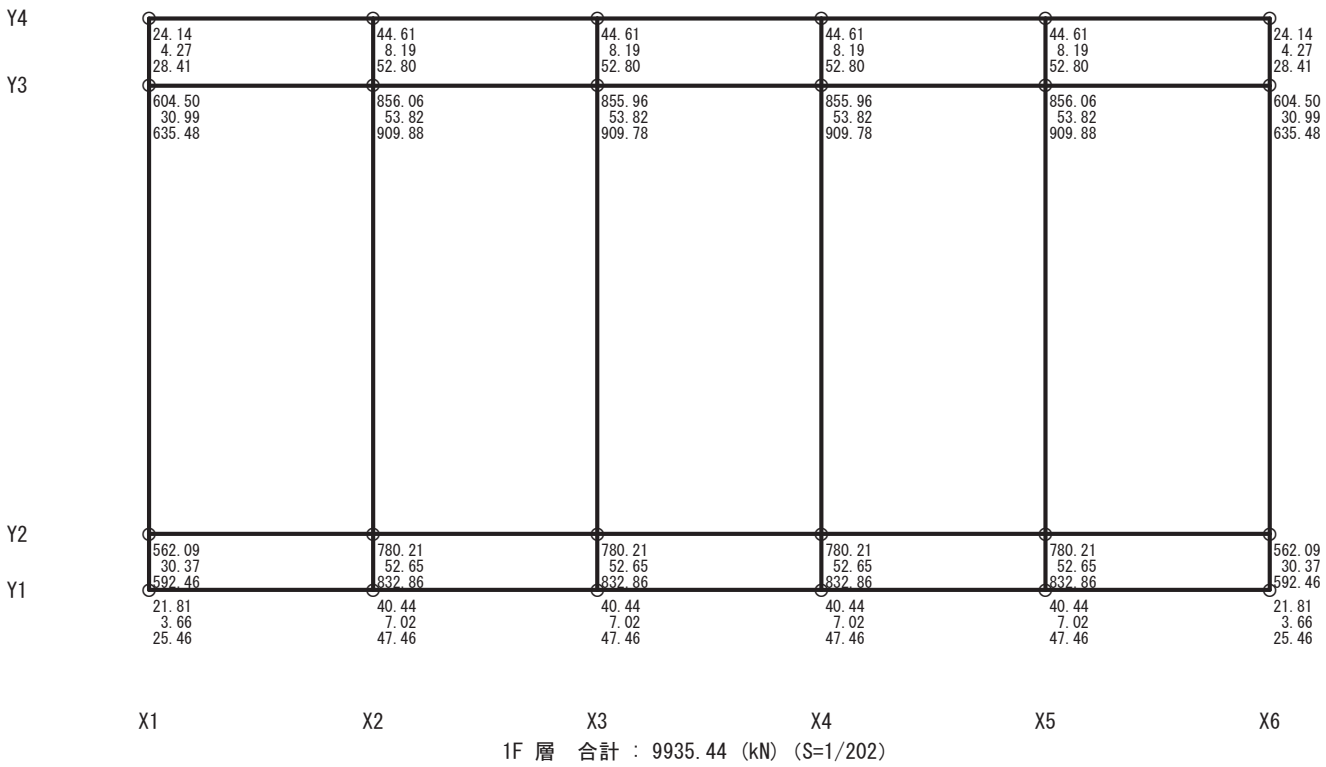


A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)

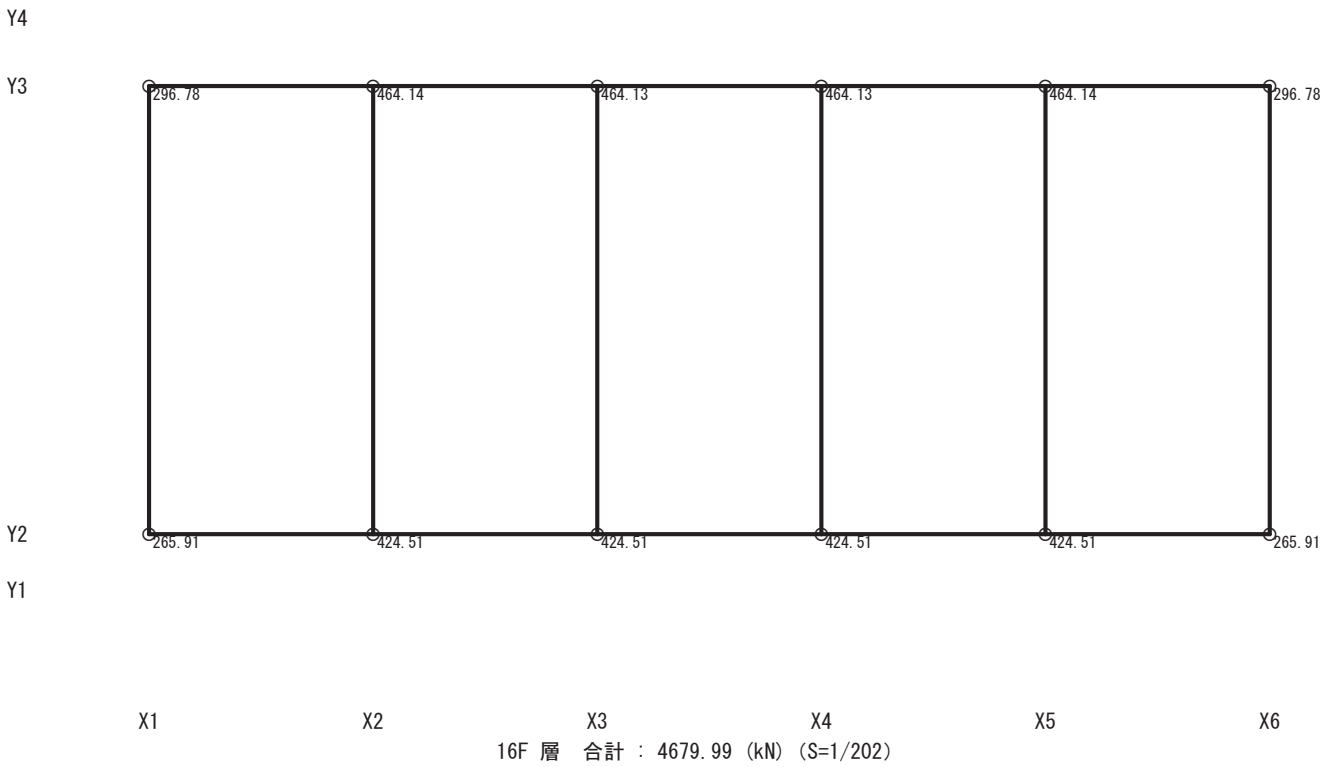

Y4
Y3


Y2
Y1

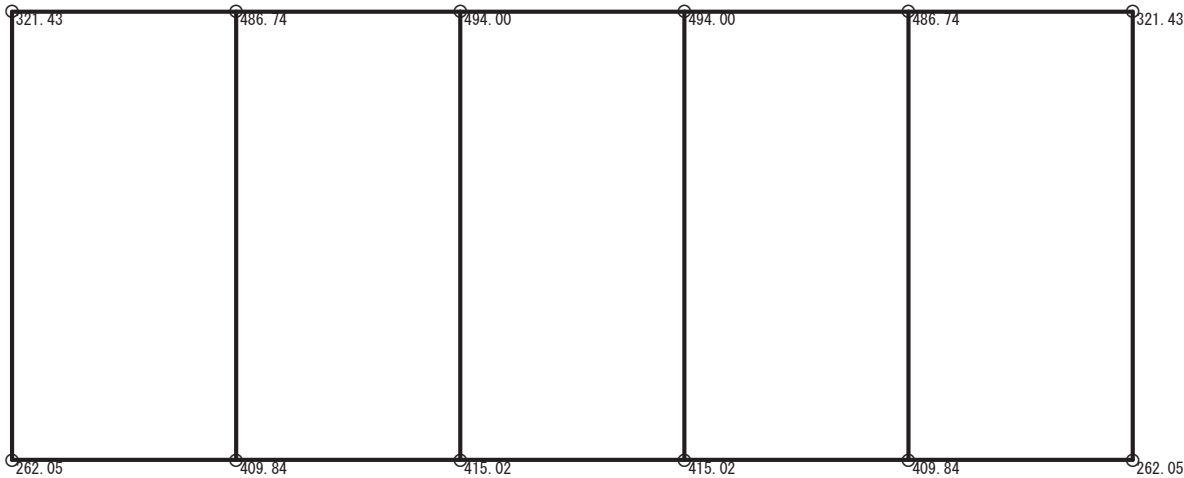

X1 X2 X3 X4 X5 X6
15F 層 合計 : 4778. 15 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

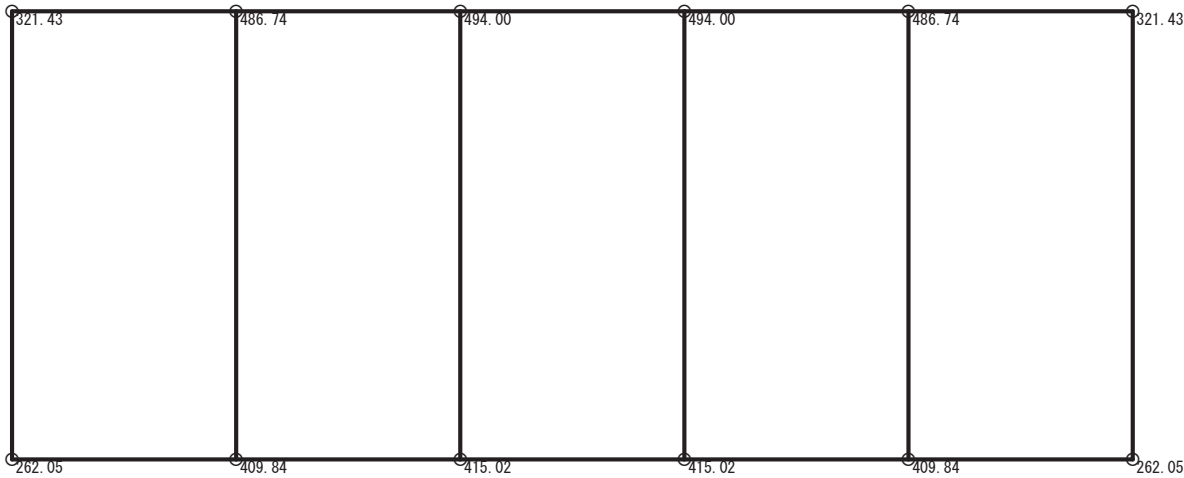

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 合計 : 4778. 15 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

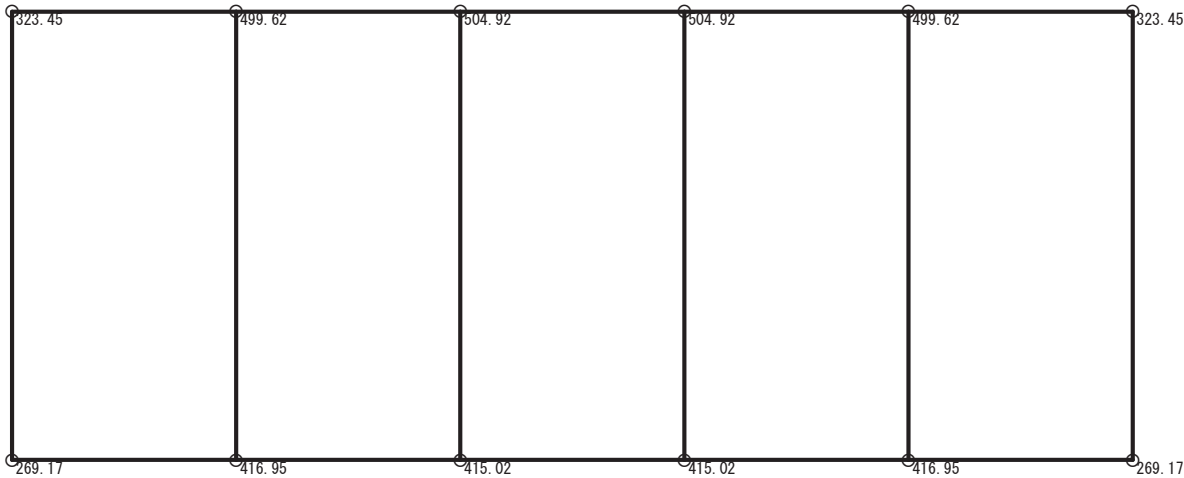

X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 合計 : 4858. 27 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

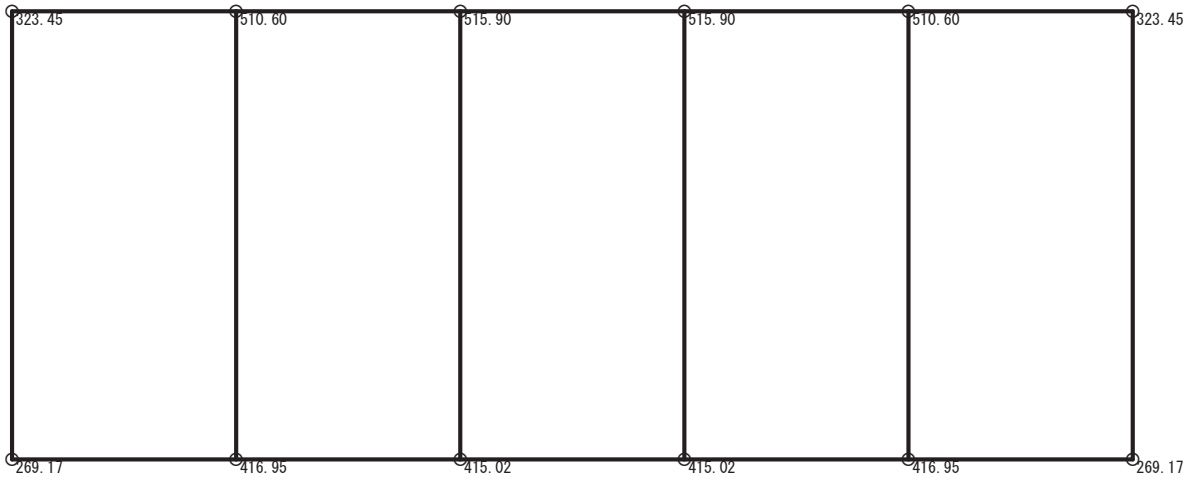

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 合計 : 4902. 19 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

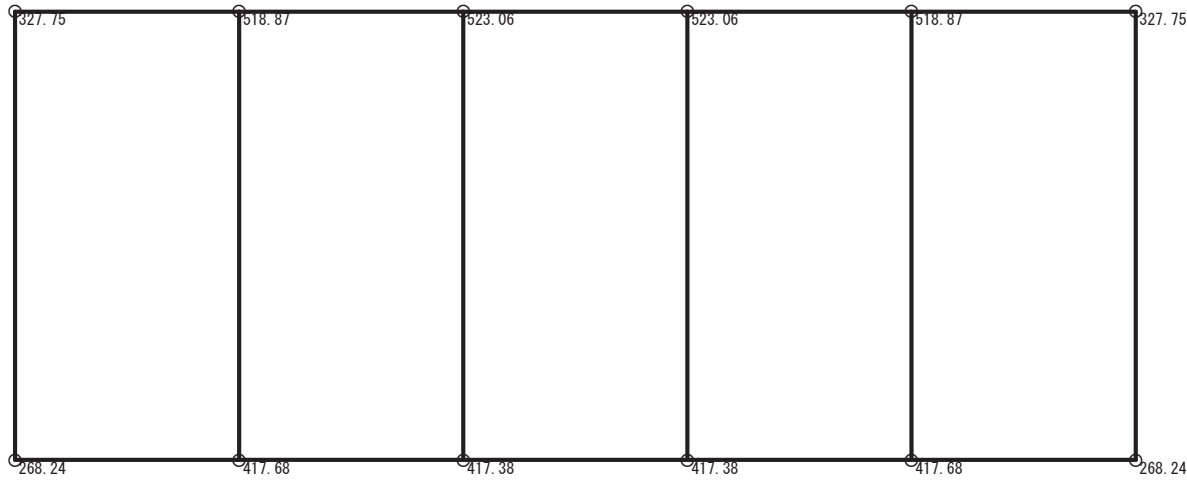



X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 合計 : 4945. 97 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

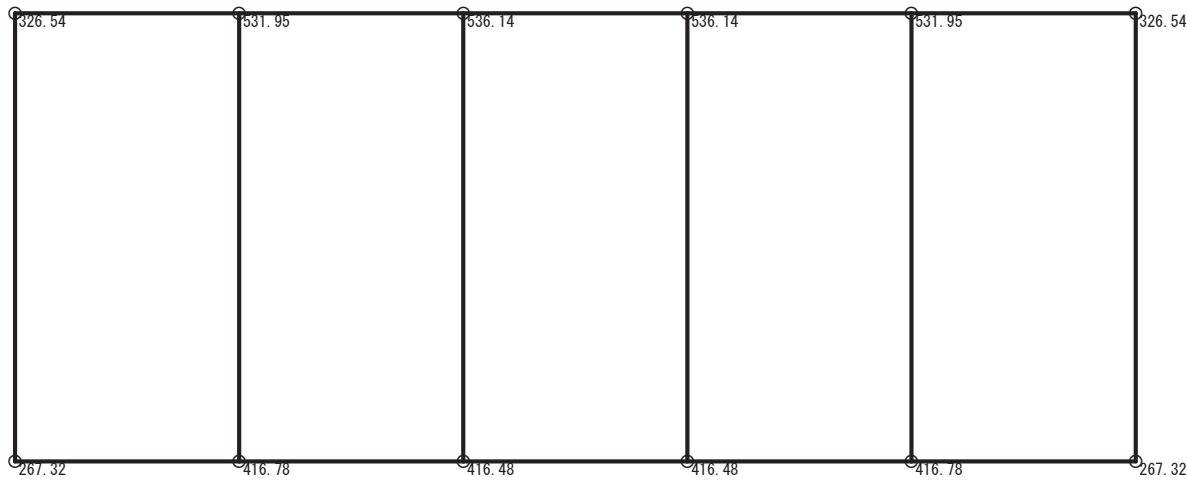


X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 合計 : 4990. 43 (kN) (S=1/202)

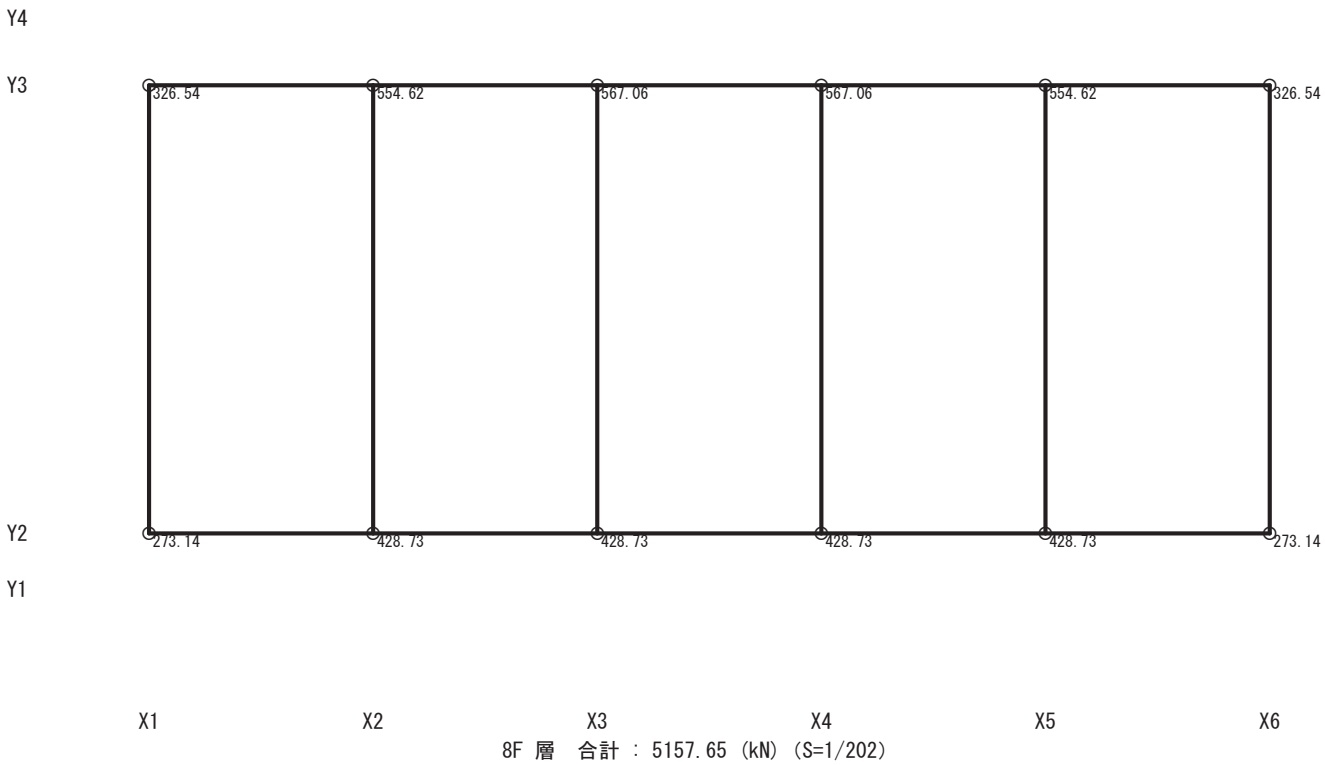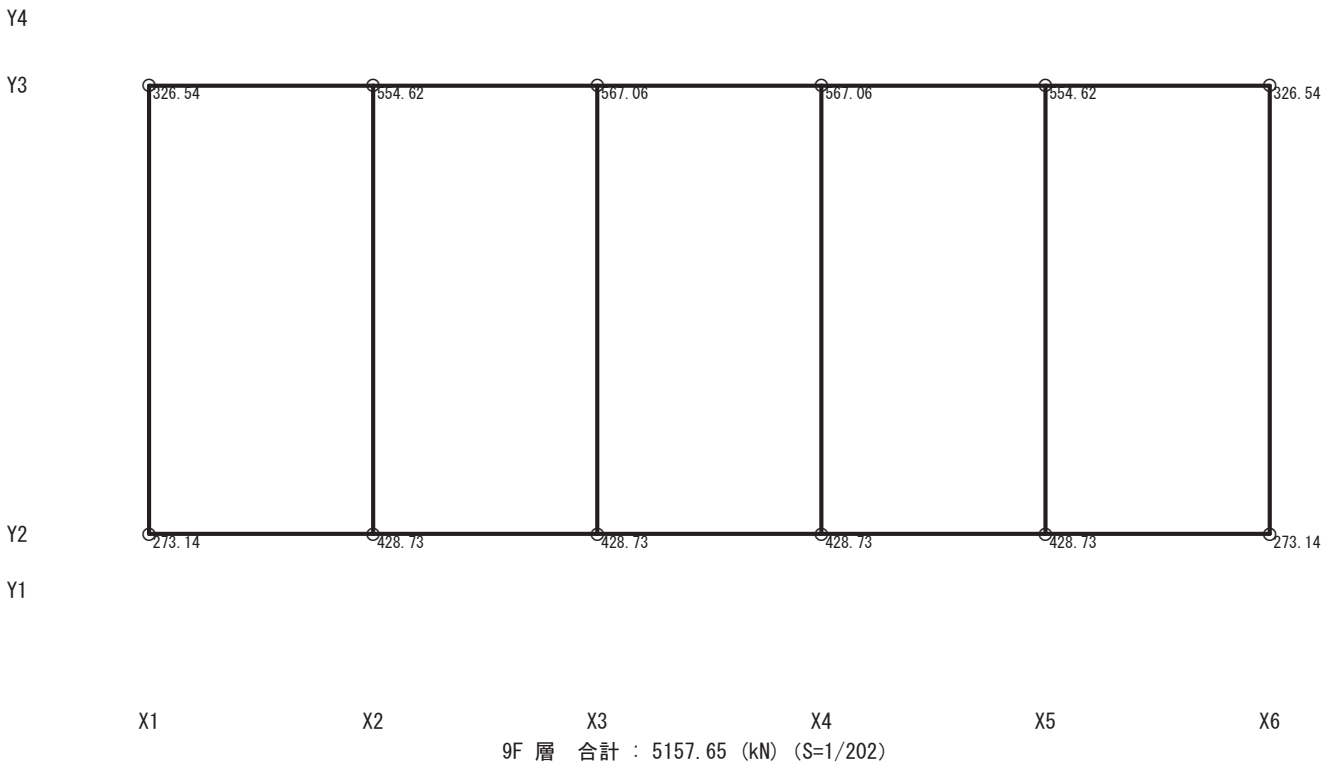

Y4
Y3


Y2
Y1

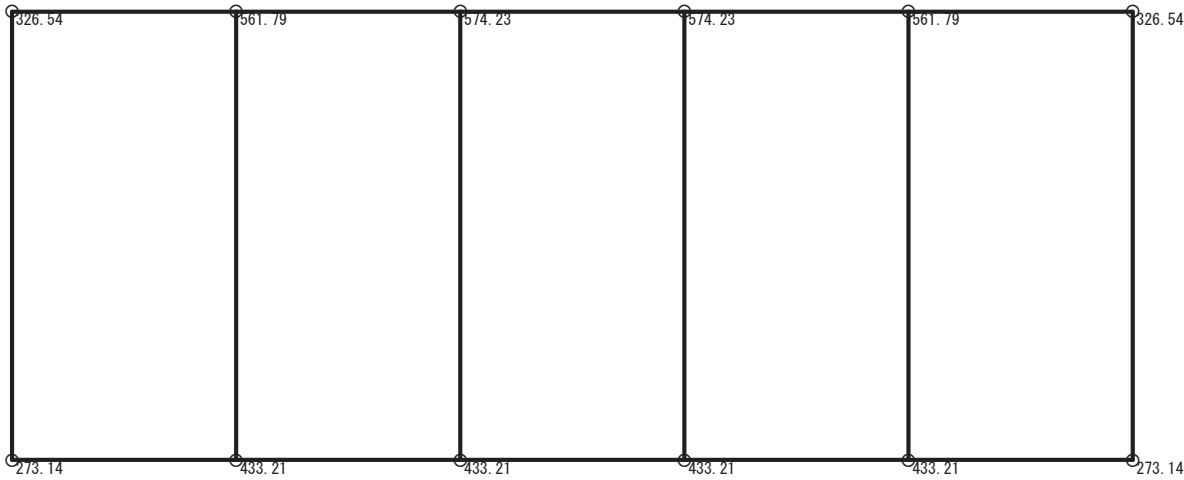



X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 5204.23 (kN) (S=1/202)



Y4
Y3


Y2
Y1

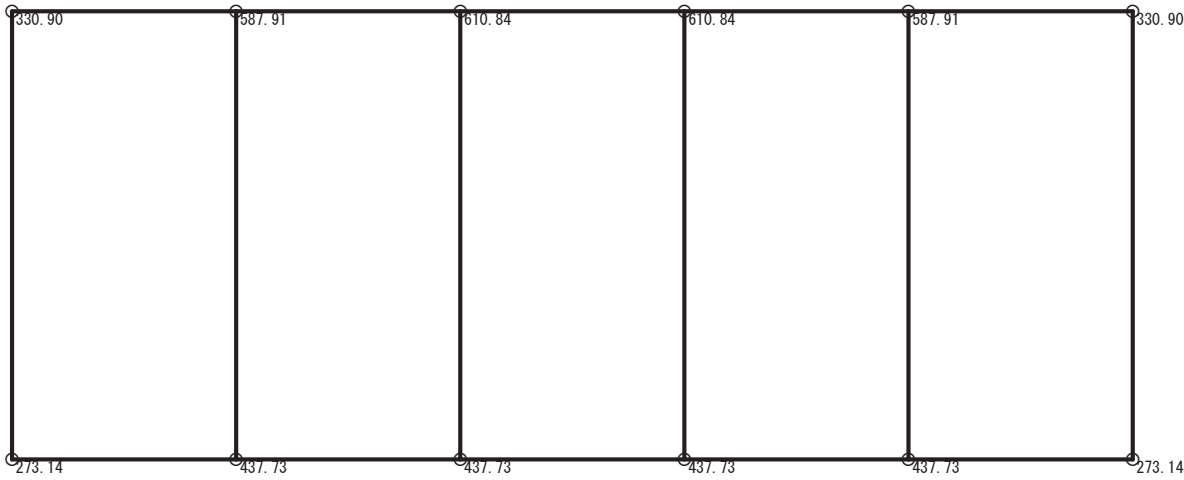

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 5356.48 (kN) (S=1/202)

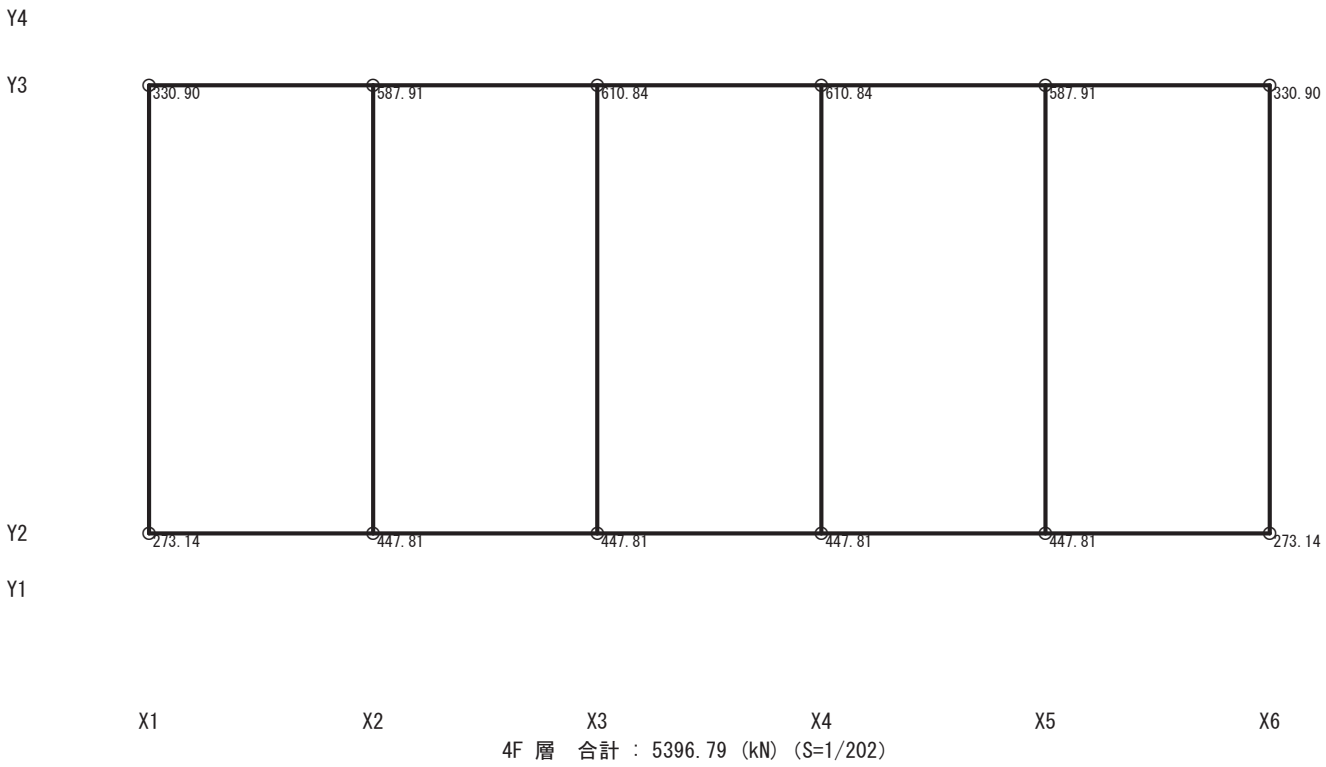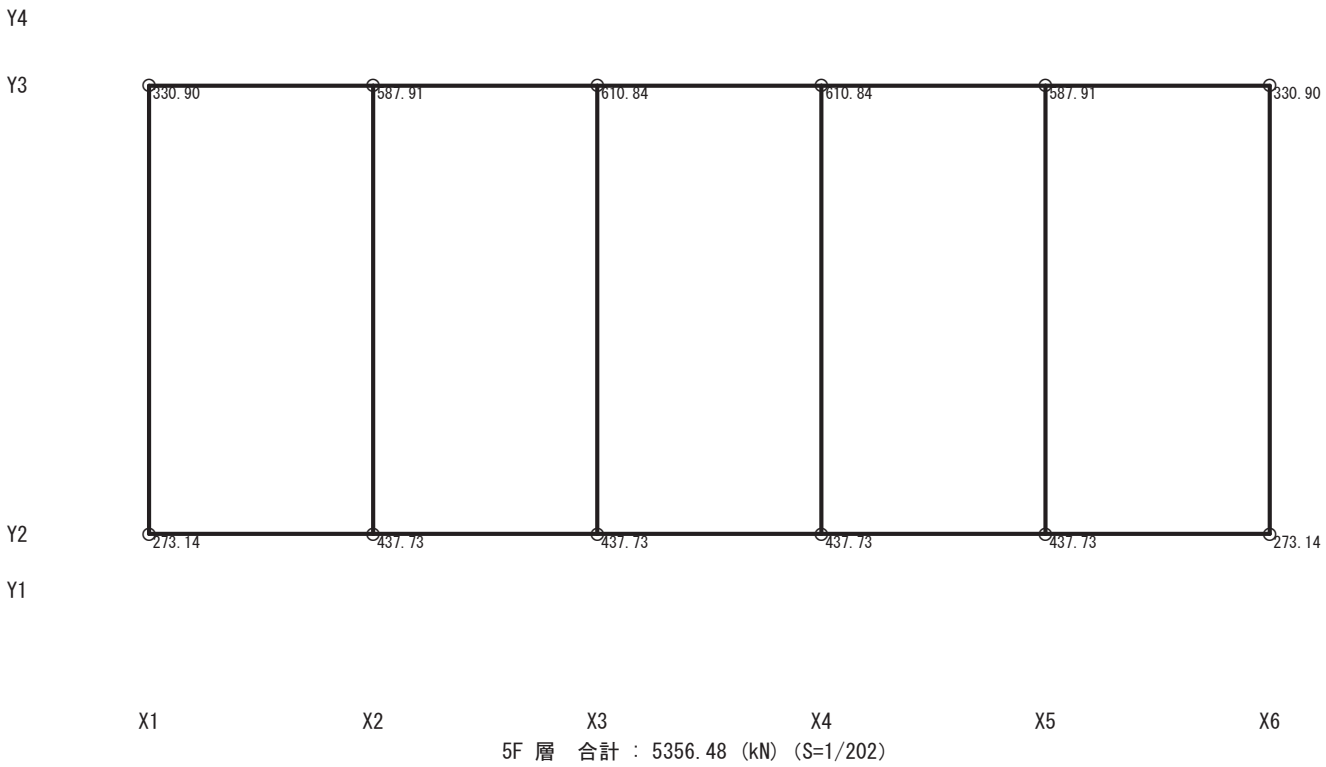

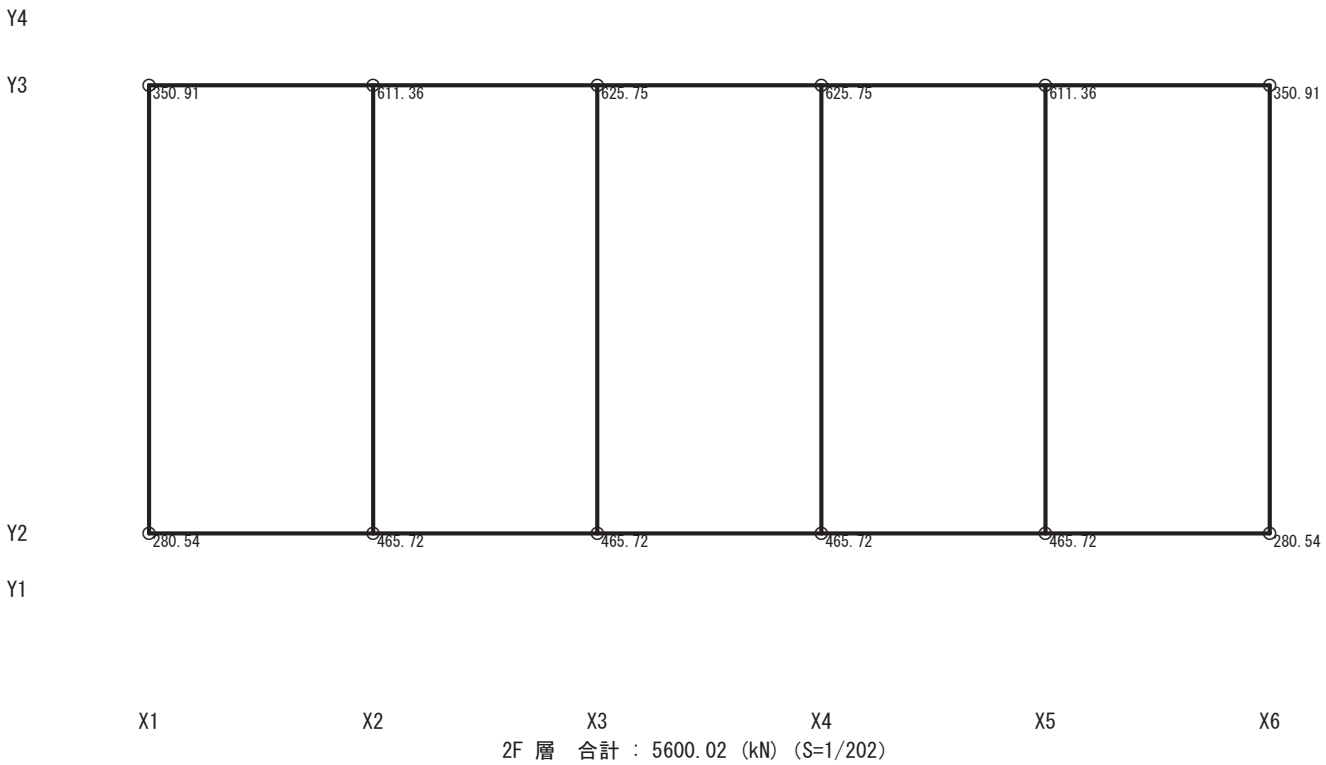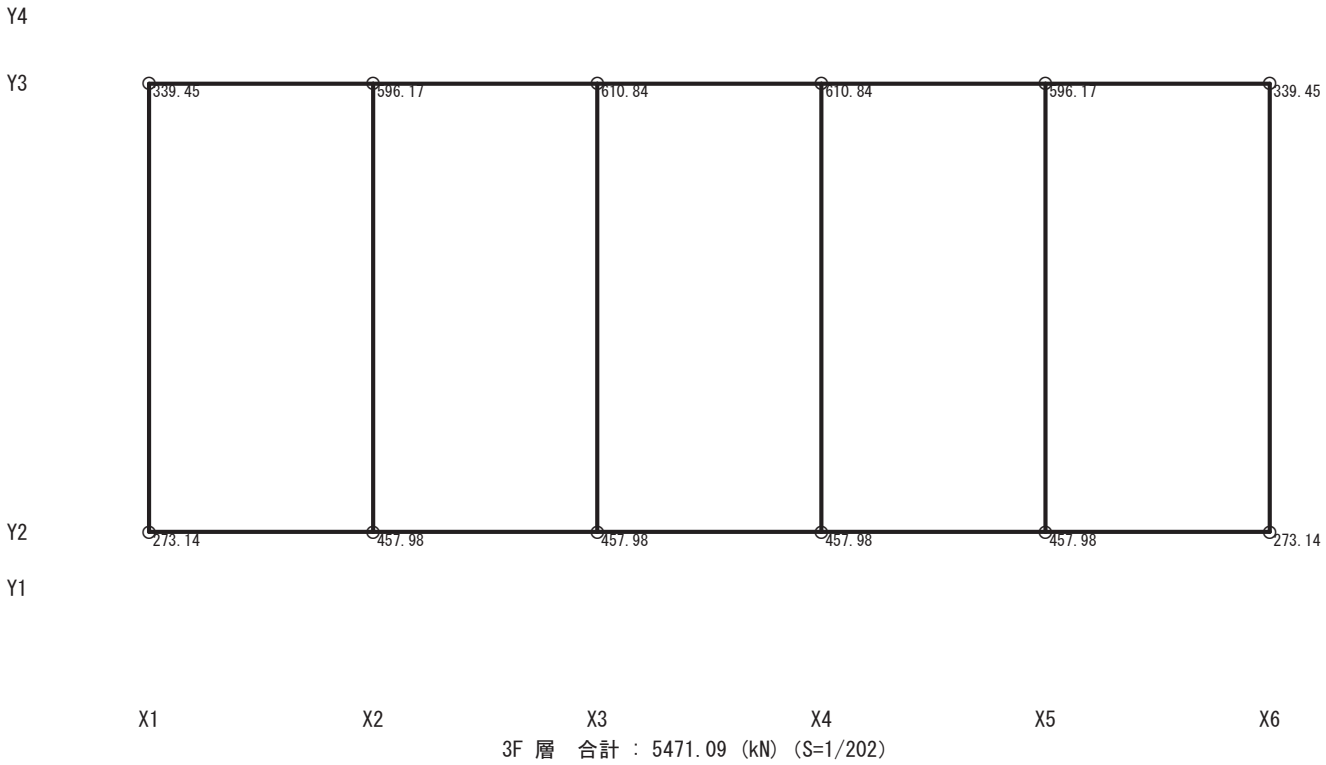

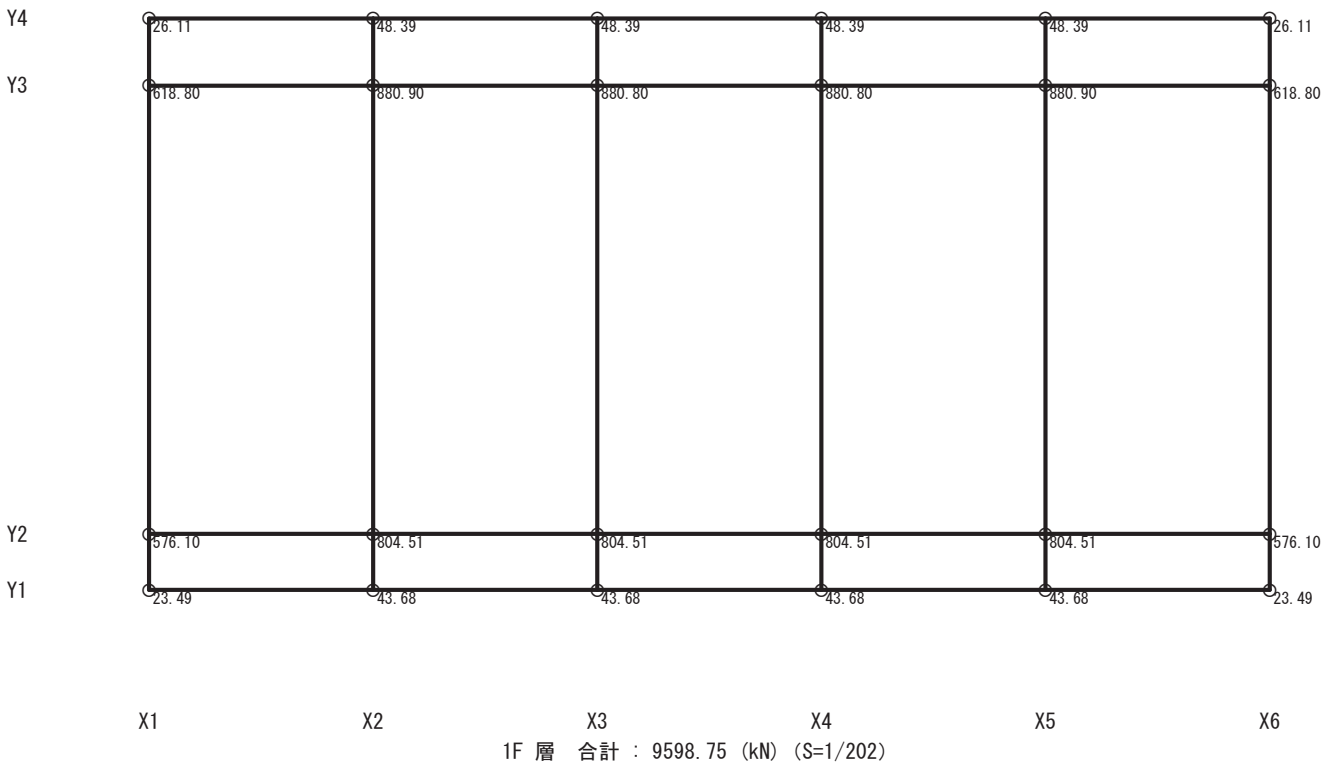

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- Wi : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m2)
ΣWi : i 階より上部の重量 (kN)
αi : ΣWi / ΣW1
Ai : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ci : i 階の地震層せん断力係数 = U・Z・Rt・Ai・Co
Q : (地上階) ΣWi・Ci (kN)
(塔屋、地下、基礎) Qi+1 + K・Wi
Pi : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
Qi : i 階の地震層せん断力 (kN)
() : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
T : 1 次固有周期 (秒)
Ht = 1 次固有周期の計算のための建物高さ (m)
Hs = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
Rt : 振動特性係数
K : 塔屋 (入力値による)・U
地下 K = 0.1(1-H/40)Z・U
基礎 K = α (0.1(1-H/40)Z・U) (但し α = 1.0 とする)
H = 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
(但し 2.0 m を超える場合は 2.0 m とする)
Z : 地域係数 (入力値による)
U : 用途係数 (入力値による)
雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
a) 1 次固有周期 (T) の算出
建築物の高さ (h) : 42.550 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
T = h(0.02 + 0.01 α) = 42.55 × (0.02 + 0.01 × 0.00) = 0.851 (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 T_c : 0.60 (第 2 種地盤) R_t の下限値 = 0.724 R_t (固有周期からの計算値) = 0.965 ($T = 0.851$)、 R_t (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
15F	Y2	2229.9	4680.0	0.061	2.909	0.561		2627.7	0.0	2627.7
	Y3	2450.1								
	sum	4680.0								
	W_i/A	13.00								
14F	Y2	2173.8	9458.1	0.123	2.304	0.445		4206.5	0.0	4206.5
	Y3	2604.3								
	sum	4778.2								
	W_i/A	13.27								
13F	Y2	2173.8	14236.3	0.186	2.022	0.390		5556.8	0.0	5556.8
	Y3	2604.3								
	sum	4778.2								
	W_i/A	13.27								
12F	Y2	2202.3	19094.6	0.249	1.840	0.355		6782.0	0.0	6782.0
	Y3	2656.0								
	sum	4858.3								
	W_i/A	13.50								
11F	Y2	2202.3	23996.7	0.313	1.706	0.329		7901.3	0.0	7901.3
	Y3	2699.9								
	sum	4902.2								
	W_i/A	13.62								
10F	Y2	2206.6	28942.7	0.378	1.599	0.309		8929.5	0.0	8929.5
	Y3	2739.4								
	sum	4946.0								
	W_i/A	13.74								
9F	Y2	2201.2	33933.2	0.443	1.508	0.291		9874.5	0.0	9874.5
	Y3	2789.3								
	sum	4990.4								
	W_i/A	13.86								
8F	Y2	2261.2	39090.8	0.510	1.426	0.275		10761.2	0.0	10761.2
	Y3	2896.5								
	sum	5157.6								
	W_i/A	14.33								
7F	Y2	2261.2	44248.4	0.577	1.354	0.261		11561.5	0.0	11561.5
	Y3	2896.5								
	sum	5157.6								
	W_i/A	14.33								
6F	Y2	2279.1	49452.7	0.645	1.287	0.248		12285.4	0.0	12285.4
	Y3	2925.1								
	sum	5204.2								
	W_i/A	14.46								
5F	Y2	2297.2	54809.2	0.715	1.224	0.236		12945.8	0.0	12945.8
	Y3	3059.3								
	sum	5356.5								
	W_i/A	14.88								
4F	Y2	2297.2	60165.6	0.785	1.165	0.225		13522.6	0.0	13522.6
	Y3	3059.3								
	sum	5356.5								
	W_i/A	14.88								
3F	Y2	2337.5	65562.4	0.856	1.108	0.214		14021.1	0.0	14021.1
	Y3	3059.3								
	sum	5396.8								
	W_i/A	14.99								
2F	Y2	2378.2	71033.5	0.927	1.054	0.203		14443.3	0.0	14443.3
	Y3	3092.9								
	sum	5471.1								
	W_i/A	15.20								
1F	Y2	2424.0	76633.5	1.000	1.000	0.193		14790.3	0.0	14790.3
	Y3	3176.0								
	sum	5600.0								
	W_i/A	15.56								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	Y1	221.7	86232.3		K=0.1006 (H=0.25)		965.874	15756.1	0.0	15756.1
	Y2	4370.3								
	Y3	4761.0								
	Y4	245.8								
	sum	9598.7								
	Wi/A	20.91								

< X方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 42.550 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
Rtの下限值 = 0.724
Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2229.9	4680.0	0.061	2.909	0.561		2627.7	0.0	2627.7
	Y3	2450.1								
	sum	4680.0								
	Wi/A	13.00								
14F	Y2	2173.8	9458.1	0.123	2.304	0.445		4206.5	0.0	4206.5
	Y3	2604.3								
	sum	4778.2								
	Wi/A	13.27								
13F	Y2	2173.8	14236.3	0.186	2.022	0.390		5556.8	0.0	5556.8
	Y3	2604.3								
	sum	4778.2								
	Wi/A	13.27								
12F	Y2	2202.3	19094.6	0.249	1.840	0.355		6782.0	0.0	6782.0
	Y3	2656.0								
	sum	4858.3								
	Wi/A	13.50								
11F	Y2	2202.3	23996.7	0.313	1.706	0.329		7901.3	0.0	7901.3
	Y3	2699.9								
	sum	4902.2								
	Wi/A	13.62								
10F	Y2	2206.6	28942.7	0.378	1.599	0.309		8929.5	0.0	8929.5
	Y3	2739.4								
	sum	4946.0								
	Wi/A	13.74								
9F	Y2	2201.2	33933.2	0.443	1.508	0.291		9874.5	0.0	9874.5
	Y3	2789.3								
	sum	4990.4								
	Wi/A	13.86								
8F	Y2	2261.2	39090.8	0.510	1.426	0.275		10761.2	0.0	10761.2
	Y3	2896.5								
	sum	5157.6								
	Wi/A	14.33								
7F	Y2	2261.2	44248.4	0.577	1.354	0.261		11561.5	0.0	11561.5
	Y3	2896.5								
	sum	5157.6								
	Wi/A	14.33								
6F	Y2	2279.1	49452.7	0.645	1.287	0.248		12285.4	0.0	12285.4
	Y3	2925.1								
	sum	5204.2								
	Wi/A	14.46								
5F	Y2	2297.2	54809.2	0.715	1.224	0.236		12945.8	0.0	12945.8
	Y3	3059.3								
	sum	5356.5								
	Wi/A	14.88								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
4F	Y2	2297.2	60165.6	0.785	1.165	0.225		13522.6	0.0	13522.6
	Y3	3059.3								
	sum	5356.5								
	Wi/A	14.88								
3F	Y2	2337.5	65562.4	0.856	1.108	0.214		14021.1	0.0	14021.1
	Y3	3059.3								
	sum	5396.8								
	Wi/A	14.99								
2F	Y2	2378.2	71033.5	0.927	1.054	0.203		14443.3	0.0	14443.3
	Y3	3092.9								
	sum	5471.1								
	Wi/A	15.20								
1F	Y2	2424.0	76633.5	1.000	1.000	0.193		14790.3	0.0	14790.3
	Y3	3176.0								
	sum	5600.0								
	Wi/A	15.56								
基礎	Y1	221.7	86232.3		K=0.1006 (H=-0.25)		965.874	15756.1	0.0	15756.1
	Y2	4370.3								
	Y3	4761.0								
	Y4	245.8								
	sum	9598.7								
	Wi/A	20.91								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.724

Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	562.7	4680.0	0.061	2.909	0.561		2627.7	0.0	2627.7
	X2	888.7								
	X3	888.6								
	X4	888.6								
	X5	888.7								
	X6	562.7								
	sum	4680.0								
	Wi/A	13.00								
14F	X1	583.5	9458.1	0.123	2.304	0.445		4206.5	0.0	4206.5
	X2	896.6								
	X3	909.0								
	X4	909.0								
	X5	896.6								
	X6	583.5								
	sum	4778.2								
	Wi/A	13.27								
13F	X1	583.5	14236.3	0.186	2.022	0.390		5556.8	0.0	5556.8
	X2	896.6								
	X3	909.0								
	X4	909.0								
	X5	896.6								
	X6	583.5								
	sum	4778.2								
	Wi/A	13.27								
12F	X1	592.6	19094.6	0.249	1.840	0.355		6782.0	0.0	6782.0
	X2	916.6								
	X3	919.9								
	X4	919.9								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	X5	916.6	19094.6	0.249	1.840	0.355		6782.0	0.0	6782.0
	X6	592.6								
	sum	4858.3								
	Wi/A	13.50								
11F	X1	592.6	23996.7	0.313	1.706	0.329		7901.3	0.0	7901.3
	X2	927.6								
	X3	930.9								
	X4	930.9								
	X5	927.6								
	X6	592.6								
	sum	4902.2								
	Wi/A	13.62								
10F	X1	596.0	28942.7	0.378	1.599	0.309		8929.5	0.0	8929.5
	X2	936.6								
	X3	940.4								
	X4	940.4								
	X5	936.6								
	X6	596.0								
	sum	4946.0								
	Wi/A	13.74								
9F	X1	593.9	33933.2	0.443	1.508	0.291		9874.5	0.0	9874.5
	X2	948.7								
	X3	952.6								
	X4	952.6								
	X5	948.7								
	X6	593.9								
	sum	4990.4								
	Wi/A	13.86								
8F	X1	599.7	39090.8	0.510	1.426	0.275		10761.2	0.0	10761.2
	X2	983.3								
	X3	995.8								
	X4	995.8								
	X5	983.3								
	X6	599.7								
	sum	5157.6								
	Wi/A	14.33								
7F	X1	599.7	44248.4	0.577	1.354	0.261		11561.5	0.0	11561.5
	X2	983.3								
	X3	995.8								
	X4	995.8								
	X5	983.3								
	X6	599.7								
	sum	5157.6								
	Wi/A	14.33								
6F	X1	599.7	49452.7	0.645	1.287	0.248		12285.4	0.0	12285.4
	X2	995.0								
	X3	1007.4								
	X4	1007.4								
	X5	995.0								
	X6	599.7								
	sum	5204.2								
	Wi/A	14.46								
5F	X1	604.0	54809.2	0.715	1.224	0.236		12945.8	0.0	12945.8
	X2	1025.6								
	X3	1048.6								
	X4	1048.6								
	X5	1025.6								
	X6	604.0								
	sum	5356.5								
	Wi/A	14.88								
4F	X1	604.0	60165.6	0.785	1.165	0.225		13522.6	0.0	13522.6
	X2	1025.6								
	X3	1048.6								
	X4	1048.6								
	X5	1025.6								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
4F	X6	604.0	60165.6	0.785	1.165	0.225		13522.6	0.0	13522.6
	sum	5356.5								
	Wi/A	14.88								
3F	X1	604.0	65562.4	0.856	1.108	0.214		14021.1	0.0	14021.1
	X2	1035.7								
	X3	1058.6								
	X4	1058.6								
	X5	1035.7								
	X6	604.0								
	sum	5396.8								
	Wi/A	14.99								
2F	X1	612.6	71033.5	0.927	1.054	0.203		14443.3	0.0	14443.3
	X2	1054.1								
	X3	1068.8								
	X4	1068.8								
	X5	1054.1								
	X6	612.6								
	sum	5471.1								
	Wi/A	15.20								
1F	X1	631.5	76633.5	1.000	1.000	0.193		14790.3	0.0	14790.3
	X2	1077.1								
	X3	1091.5								
	X4	1091.5								
	X5	1077.1								
	X6	631.5								
	sum	5600.0								
	Wi/A	15.56								
基礎	X1	1244.5	86232.3		K=0.1006 (H=-0.25)		965.874	15756.1	0.0	15756.1
	X2	1777.5								
	X3	1777.4								
	X4	1777.4								
	X5	1777.5								
	X6	1244.5								
	sum	9598.7								
	Wi/A	20.91								

< Y方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.724

Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	562.7	4680.0	0.061	2.909	0.561		2627.7	0.0	2627.7
	X2	888.7								
	X3	888.6								
	X4	888.6								
	X5	888.7								
	X6	562.7								
	sum	4680.0								
	Wi/A	13.00								
14F	X1	583.5	9458.1	0.123	2.304	0.445		4206.5	0.0	4206.5
	X2	896.6								
	X3	909.0								
	X4	909.0								
	X5	896.6								
	X6	583.5								
	sum	4778.2								

c) 層せん断力の算出


階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	Wi/A	13.27	9458.1	0.123	2.304	0.445		4206.5	0.0	4206.5
13F	X1	583.5	14236.3	0.186	2.022	0.390		5556.8	0.0	5556.8
	X2	896.6								
	X3	909.0								
	X4	909.0								
	X5	896.6								
	X6	583.5								
	sum	4778.2								
	Wi/A	13.27								
12F	X1	592.6	19094.6	0.249	1.840	0.355		6782.0	0.0	6782.0
	X2	916.6								
	X3	919.9								
	X4	919.9								
	X5	916.6								
	X6	592.6								
	sum	4858.3								
	Wi/A	13.50								
11F	X1	592.6	23996.7	0.313	1.706	0.329		7901.3	0.0	7901.3
	X2	927.6								
	X3	930.9								
	X4	930.9								
	X5	927.6								
	X6	592.6								
	sum	4902.2								
	Wi/A	13.62								
10F	X1	596.0	28942.7	0.378	1.599	0.309		8929.5	0.0	8929.5
	X2	936.6								
	X3	940.4								
	X4	940.4								
	X5	936.6								
	X6	596.0								
	sum	4946.0								
	Wi/A	13.74								
9F	X1	593.9	33933.2	0.443	1.508	0.291		9874.5	0.0	9874.5
	X2	948.7								
	X3	952.6								
	X4	952.6								
	X5	948.7								
	X6	593.9								
	sum	4990.4								
	Wi/A	13.86								
8F	X1	599.7	39090.8	0.510	1.426	0.275		10761.2	0.0	10761.2
	X2	983.3								
	X3	995.8								
	X4	995.8								
	X5	983.3								
	X6	599.7								
	sum	5157.6								
	Wi/A	14.33								
7F	X1	599.7	44248.4	0.577	1.354	0.261		11561.5	0.0	11561.5
	X2	983.3								
	X3	995.8								
	X4	995.8								
	X5	983.3								
	X6	599.7								
	sum	5157.6								
	Wi/A	14.33								
6F	X1	599.7	49452.7	0.645	1.287	0.248		12285.4	0.0	12285.4
	X2	995.0								
	X3	1007.4								
	X4	1007.4								
	X5	995.0								
	X6	599.7								
	sum	5204.2								
	Wi/A	14.46								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
5F	X1	604. 0	54809. 2	0. 715	1. 224	0. 236		12945. 8	0. 0	12945. 8
	X2	1025. 6								
	X3	1048. 6								
	X4	1048. 6								
	X5	1025. 6								
	X6	604. 0								
	sum	5356. 5								
	Wi/A	14. 88								
4F	X1	604. 0	60165. 6	0. 785	1. 165	0. 225		13522. 6	0. 0	13522. 6
	X2	1025. 6								
	X3	1048. 6								
	X4	1048. 6								
	X5	1025. 6								
	X6	604. 0								
	sum	5356. 5								
	Wi/A	14. 88								
3F	X1	604. 0	65562. 4	0. 856	1. 108	0. 214		14021. 1	0. 0	14021. 1
	X2	1035. 7								
	X3	1058. 6								
	X4	1058. 6								
	X5	1035. 7								
	X6	604. 0								
	sum	5396. 8								
	Wi/A	14. 99								
2F	X1	612. 6	71033. 5	0. 927	1. 054	0. 203		14443. 3	0. 0	14443. 3
	X2	1054. 1								
	X3	1068. 8								
	X4	1068. 8								
	X5	1054. 1								
	X6	612. 6								
	sum	5471. 1								
	Wi/A	15. 20								
1F	X1	631. 5	76633. 5	1. 000	1. 000	0. 193		14790. 3	0. 0	14790. 3
	X2	1077. 1								
	X3	1091. 5								
	X4	1091. 5								
	X5	1077. 1								
	X6	631. 5								
	sum	5600. 0								
	Wi/A	15. 56								
基礎	X1	1244. 5	86232. 3		K=0. 1006 (H=-0. 25)		965. 874	15756. 1	0. 0	15756. 1
	X2	1777. 5								
	X3	1777. 4								
	X4	1777. 4								
	X5	1777. 5								
	X6	1244. 5								
	sum	9598. 7								
	Wi/A	20. 91								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率



16F

15F

14F

13F

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F


5F

4F

3F

2F

1F



X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y1 フレーム (S=1/202)

16F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y2 フレーム (S=1/202)					

16F	1.65 1.12 1.74 1.09 1.09	1.65 1.12 2.15 1.19 1.19	1.65 1.12 2.15 1.19 1.19	1.65 1.12 2.15 1.19 1.19	1.65 1.12 2.15 1.19 1.19	1.74 1.09 1.09
15F	1.20 1.05 1.74 1.09 1.09	1.06 1.02 2.15 1.19 1.19	1.06 1.02 2.15 1.19 1.19	1.06 1.02 2.15 1.19 1.19	1.20 1.05 2.15 1.19 1.19	1.74 1.09 1.09
14F	1.20 1.05 1.74 1.09 1.09	1.06 1.02 2.15 1.19 1.19	1.06 1.02 2.15 1.19 1.19	1.06 1.02 2.15 1.19 1.19	1.20 1.05 2.15 1.19 1.19	1.74 1.09 1.09
13F	1.18 1.05 1.74 1.09 1.09	1.06 1.02 1.83 1.14 1.14	1.06 1.02 1.83 1.14 1.14	1.06 1.02 1.83 1.14 1.14	1.18 1.05 1.83 1.14 1.14	1.74 1.09 1.09
12F	1.18 1.05 1.74 1.09 1.09	1.06 1.02 1.83 1.14 1.14	1.06 1.02 1.83 1.14 1.14	1.06 1.02 1.83 1.14 1.14	1.18 1.05 1.83 1.14 1.14	1.74 1.09 1.09
11F	1.06 1.02 1.74 1.09 1.09	1.05 1.02 1.83 1.14 1.14	1.05 1.02 1.83 1.14 1.14	1.05 1.02 1.83 1.14 1.14	1.06 1.02 1.83 1.14 1.14	1.74 1.09 1.09
10F	1.06 1.02 1.74 1.09 1.09	1.05 1.02 1.61 1.10 1.10	1.05 1.02 1.61 1.10 1.10	1.05 1.02 1.61 1.10 1.10	1.06 1.02 1.61 1.10 1.10	1.74 1.09 1.09
9F	1.06 1.02 1.74 1.09 1.09	1.00 1.00 1.61 1.10 1.10	1.00 1.00 1.61 1.10 1.10	1.00 1.00 1.61 1.10 1.10	1.06 1.02 1.61 1.10 1.10	1.74 1.09 1.09
8F	1.06 1.02 1.74 1.09 1.09	1.00 1.00 1.61 1.10 1.10	1.00 1.00 1.61 1.10 1.10	1.00 1.00 1.61 1.10 1.10	1.06 1.02 1.61 1.10 1.10	1.74 1.09 1.09
7F	1.06 1.02 1.74 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.06 1.02 1.54 1.09 1.09	1.74 1.09 1.09
6F	1.05 1.02 1.74 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.05 1.02 1.54 1.09 1.09	1.74 1.09 1.09
5F	1.05 1.02 1.74 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.05 1.02 1.54 1.09 1.09	1.74 1.09 1.09
4F	1.05 1.02 1.74 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.05 1.02 1.54 1.09 1.09	1.74 1.09 1.09
3F	1.00 1.00 1.74 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.00 1.00 1.54 1.09 1.09	1.74 1.09 1.09
2F	1.32 1.06 1.74 1.09 1.09	1.07 1.02 1.54 1.09 1.09	1.07 1.02 1.54 1.09 1.09	1.07 1.02 1.54 1.09 1.09	1.32 1.06 1.54 1.09 1.09	1.74 1.09 1.09
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Y3 フレーム (S=1/202)

16F

15F

14F

13F

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F


5F

4F

3F

2F

1F



X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y4 フレーム (S=1/202)

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
1F	1.00 1.00	2.01 1.12	1.00 1.00

Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.19
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.19
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.19
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.14
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.14
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.14
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.10
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.10
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.10
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
1F	1.00 1.00	2.01 1.12	1.00 1.00

Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.19
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.19
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.19
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.14
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.14
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.14
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.10
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.10
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.10
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
1F	1.00 1.00	2.01 1.12	1.00 1.00

Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.19
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.19
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.19
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.14
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.14
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.14
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.10
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.10
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.10
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
1F	1.00 1.00	2.01 1.12	1.00 1.00

Y1 Y2 X4 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.19
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.19
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.19
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.14
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.14
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.14
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.10
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.10
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.10
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
1F	1.00 1.00	2.01 1.12	1.00 1.00



Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.09
1F	1.00 1.00	2.01 1.12	1.00 1.00

Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/202) Y3 Y4


A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。

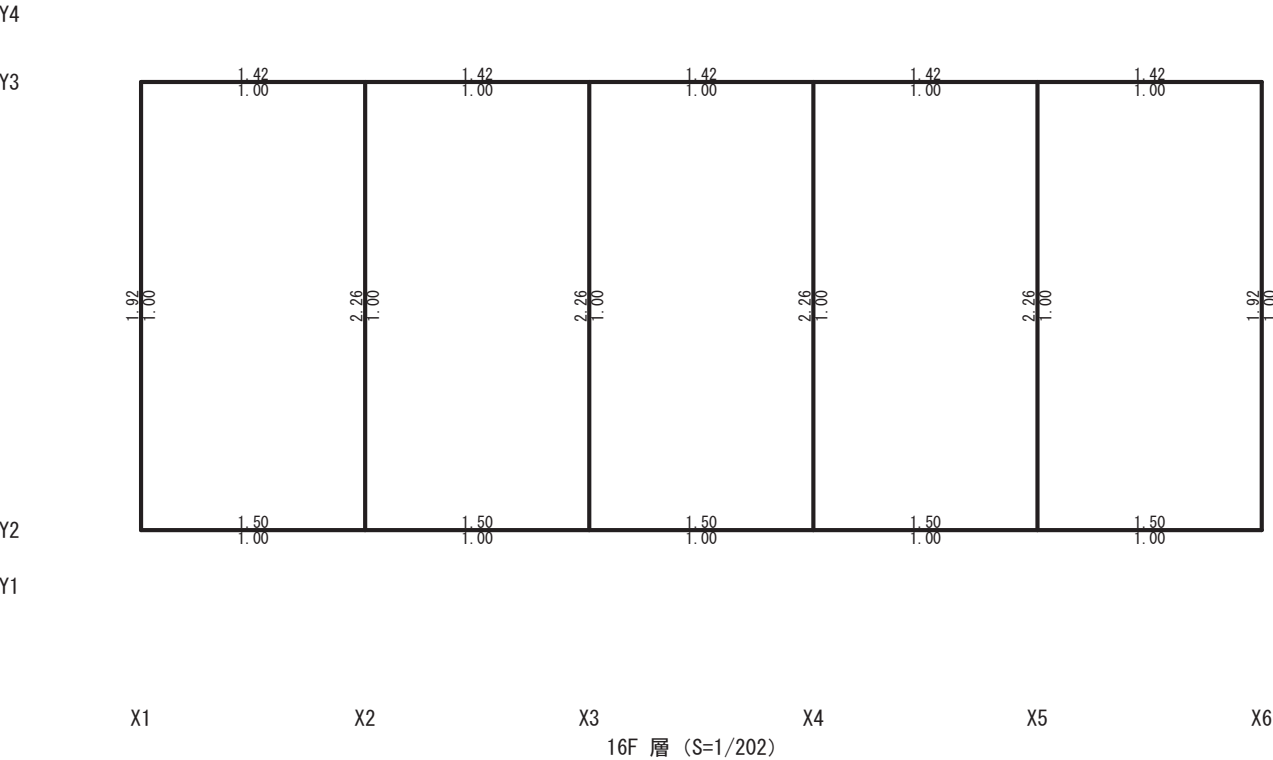


Y4
Y3

Y2
Y1

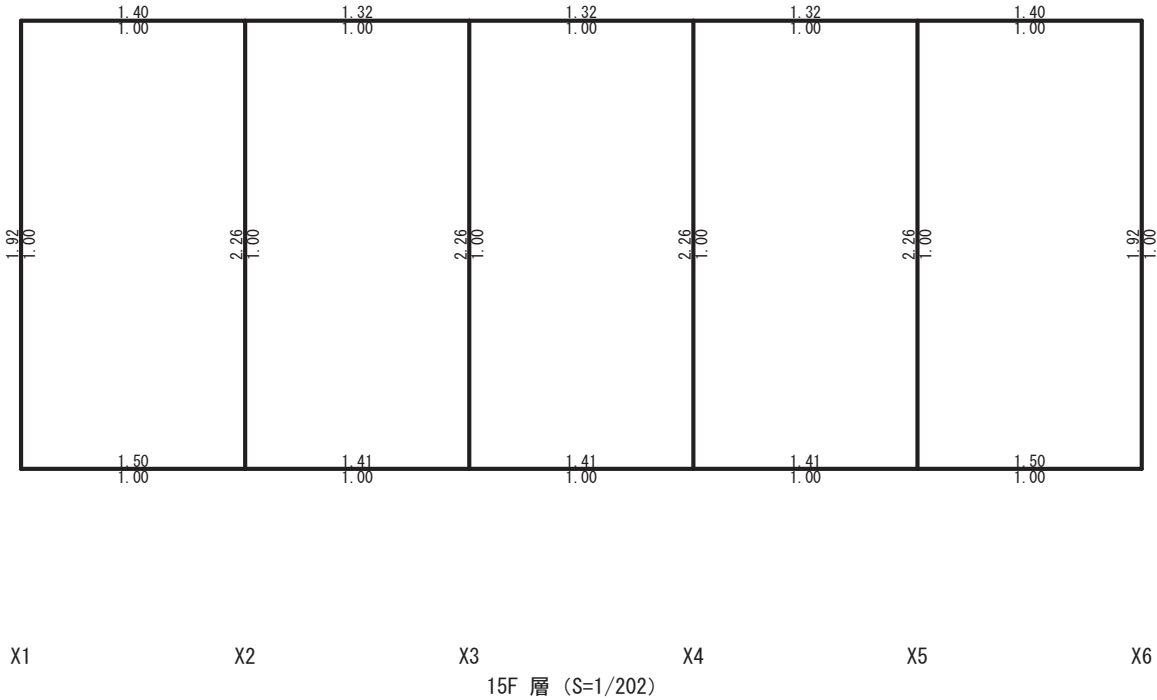


Y4
Y3

Y2
Y1

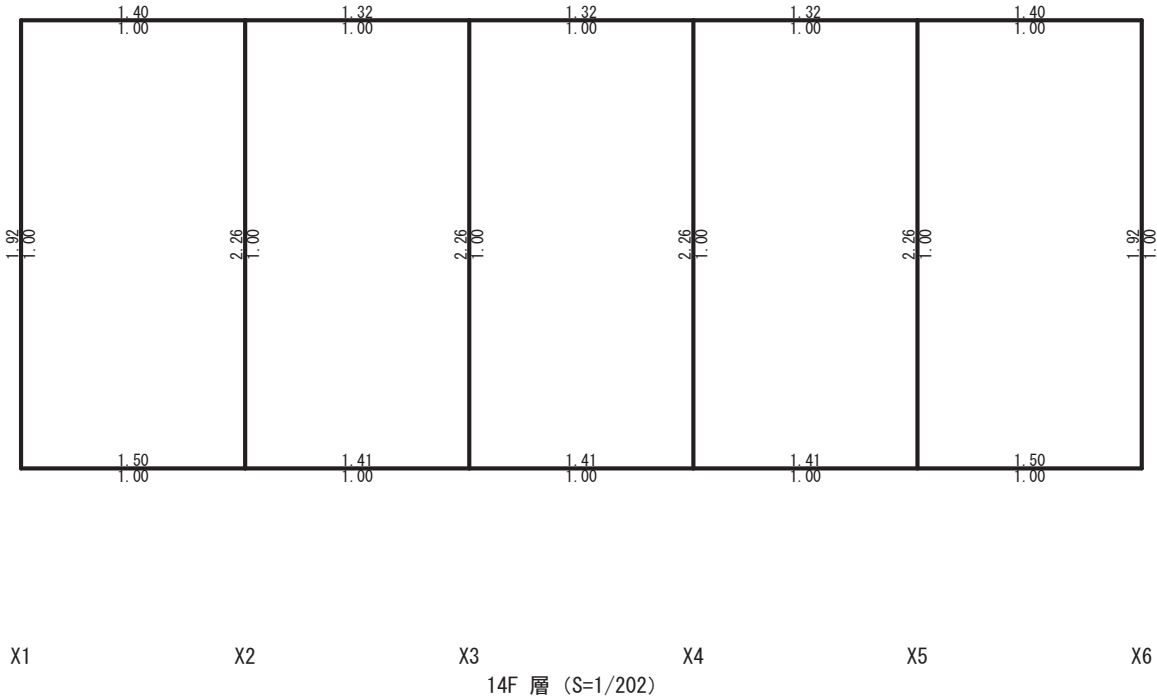


Y4
Y3

Y2
Y1

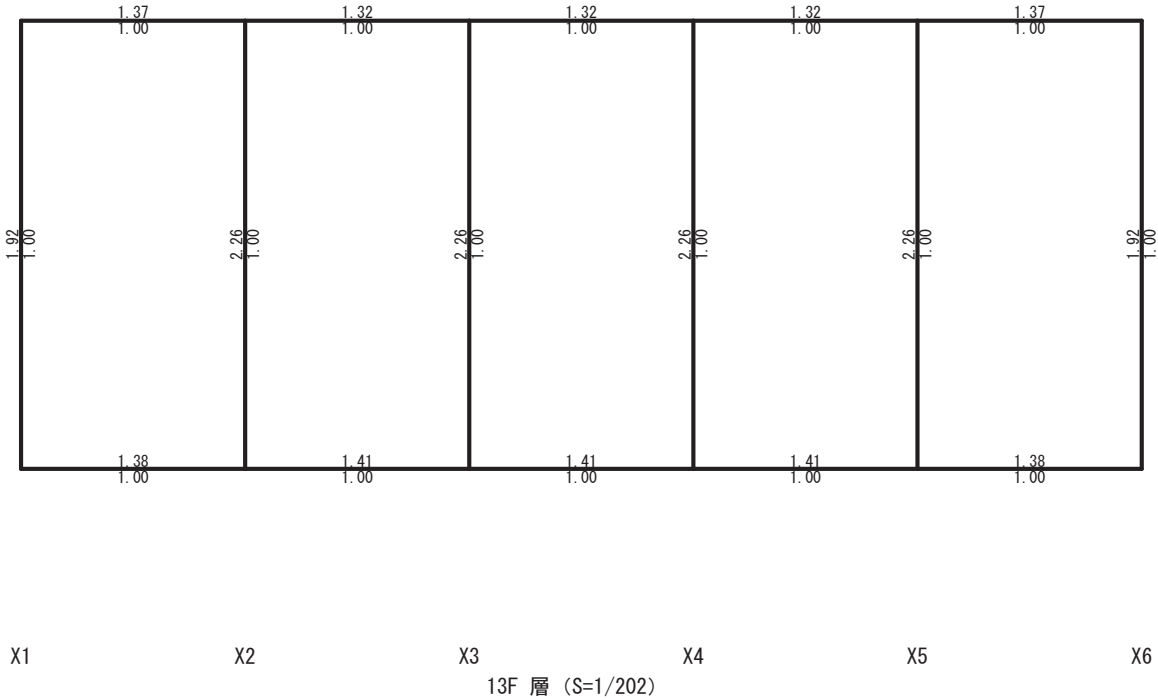


Y4
Y3

Y2
Y1

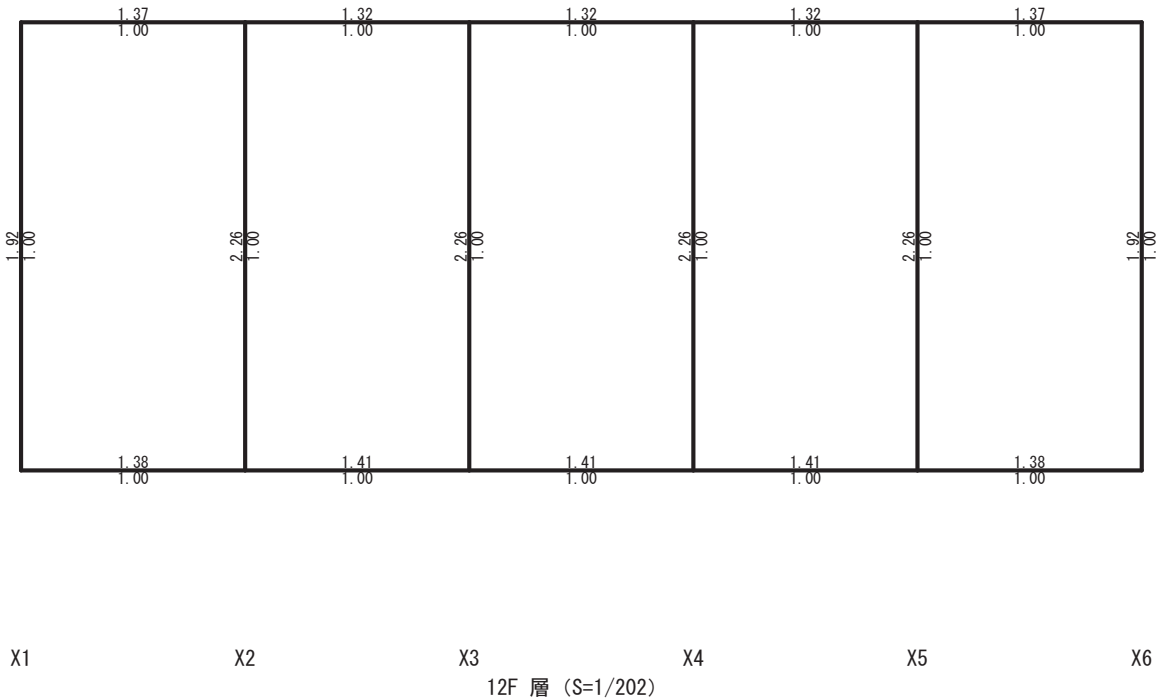


Y4
Y3

Y2
Y1

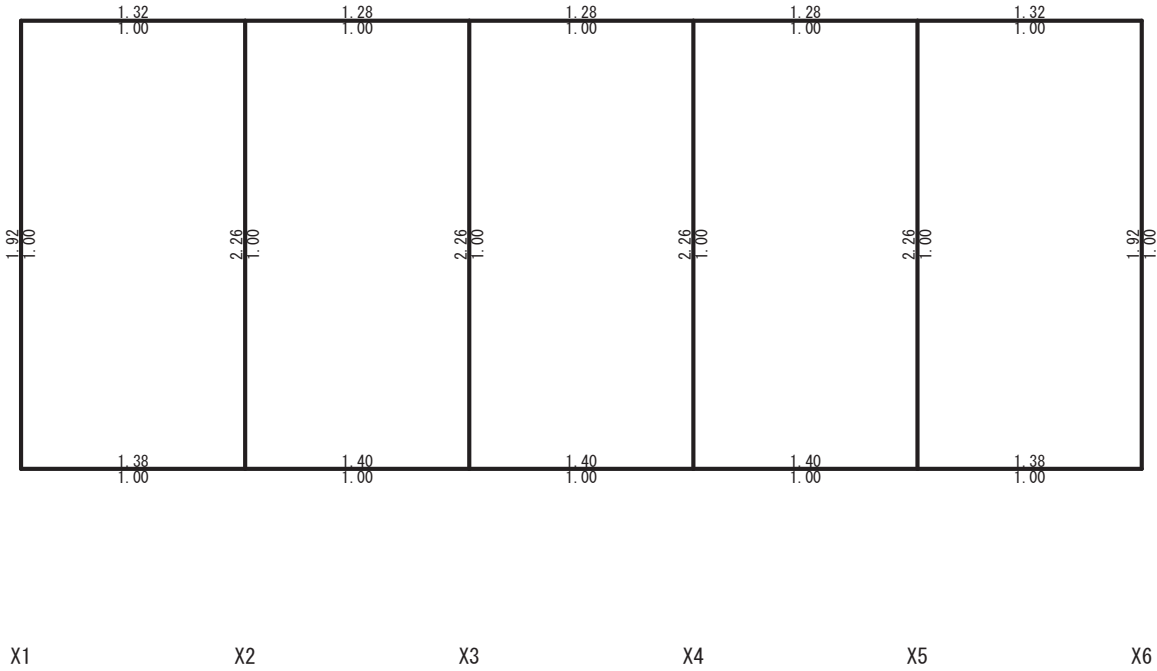


Y4
Y3

Y2
Y1

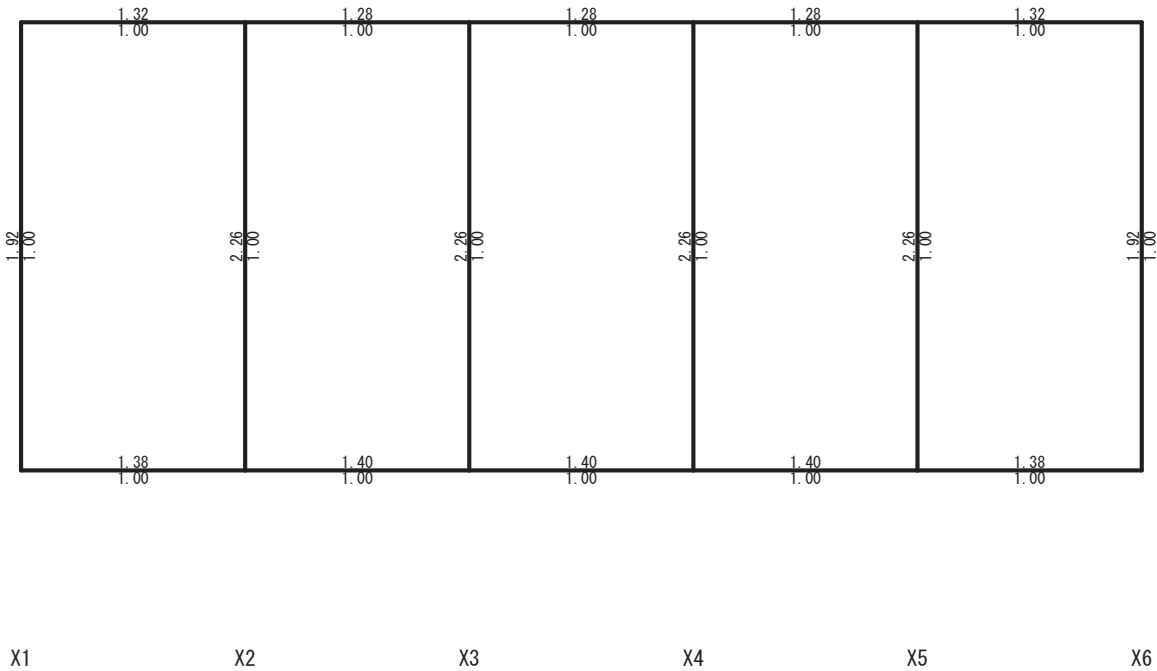


Y4
Y3

Y2
Y1

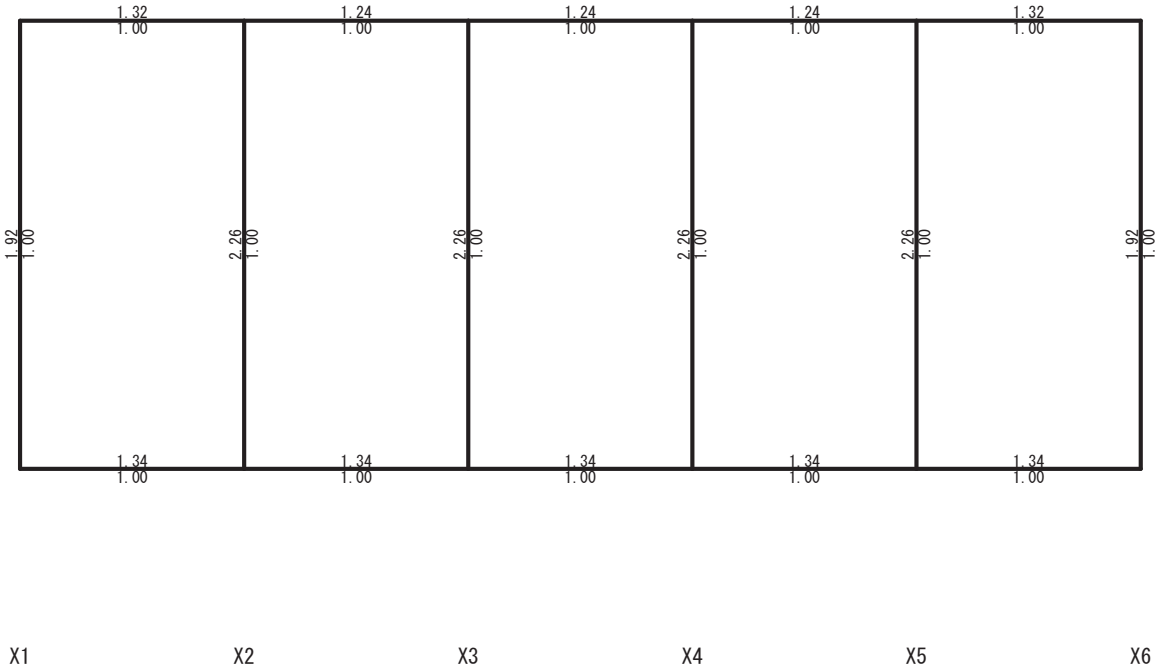


Y4
Y3

Y2
Y1

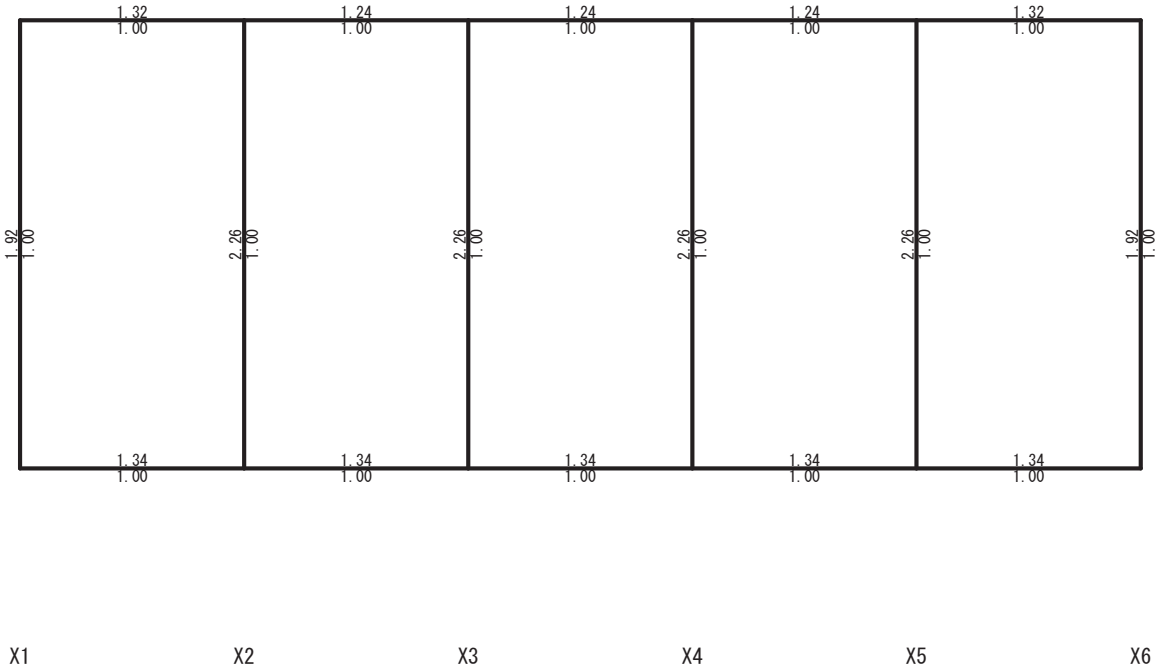


Y4
Y3

Y2
Y1

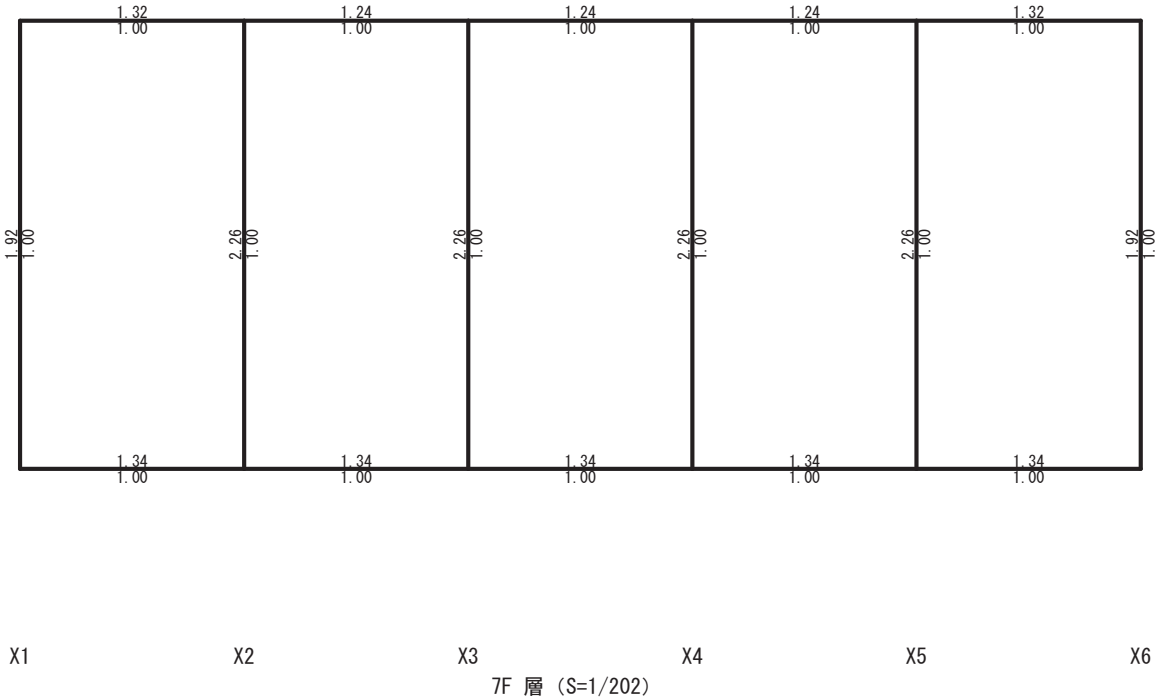


Y4
Y3

Y2
Y1

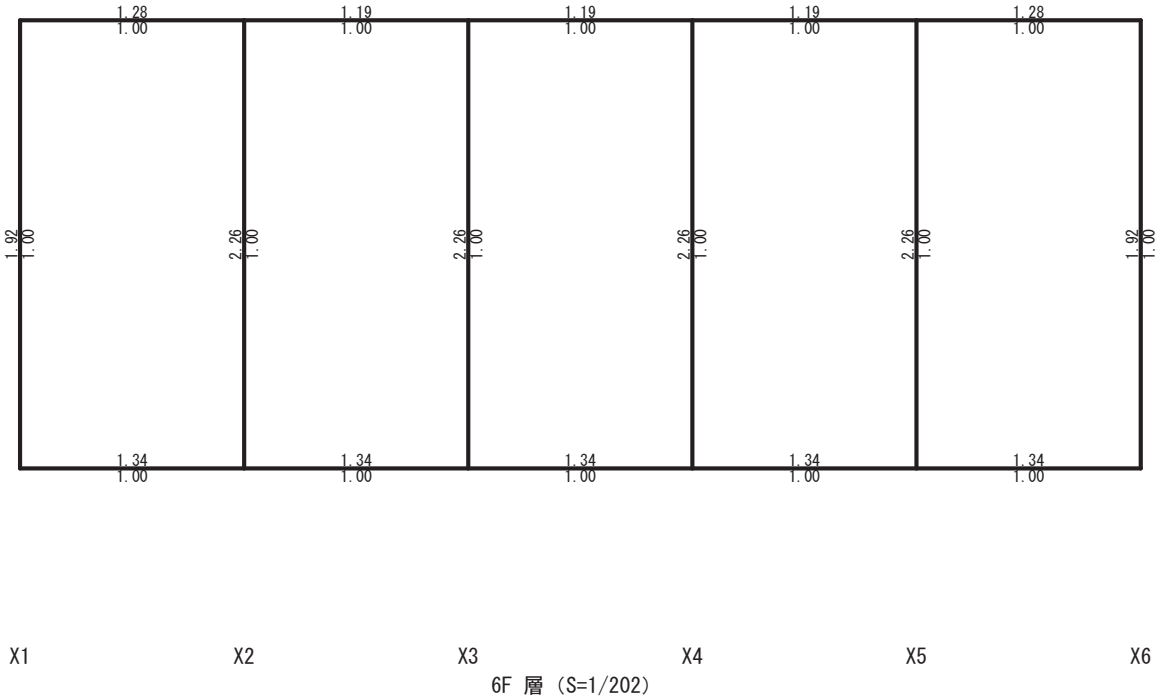


Y4
Y3

Y2
Y1

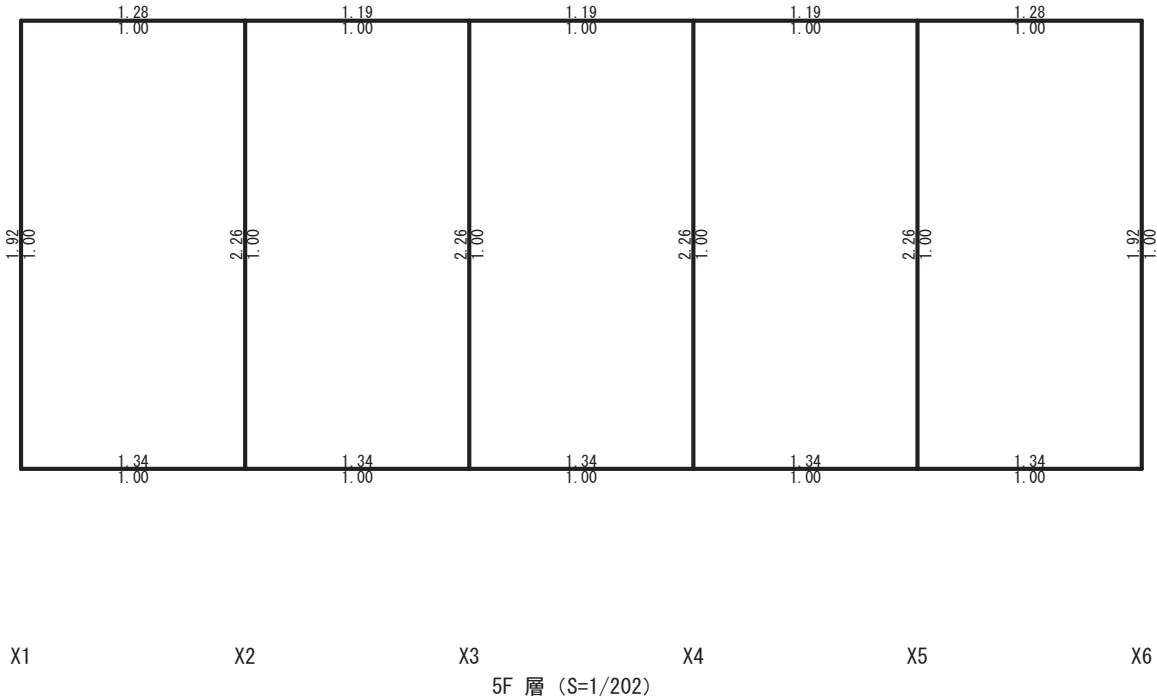


Y4
Y3

Y2
Y1

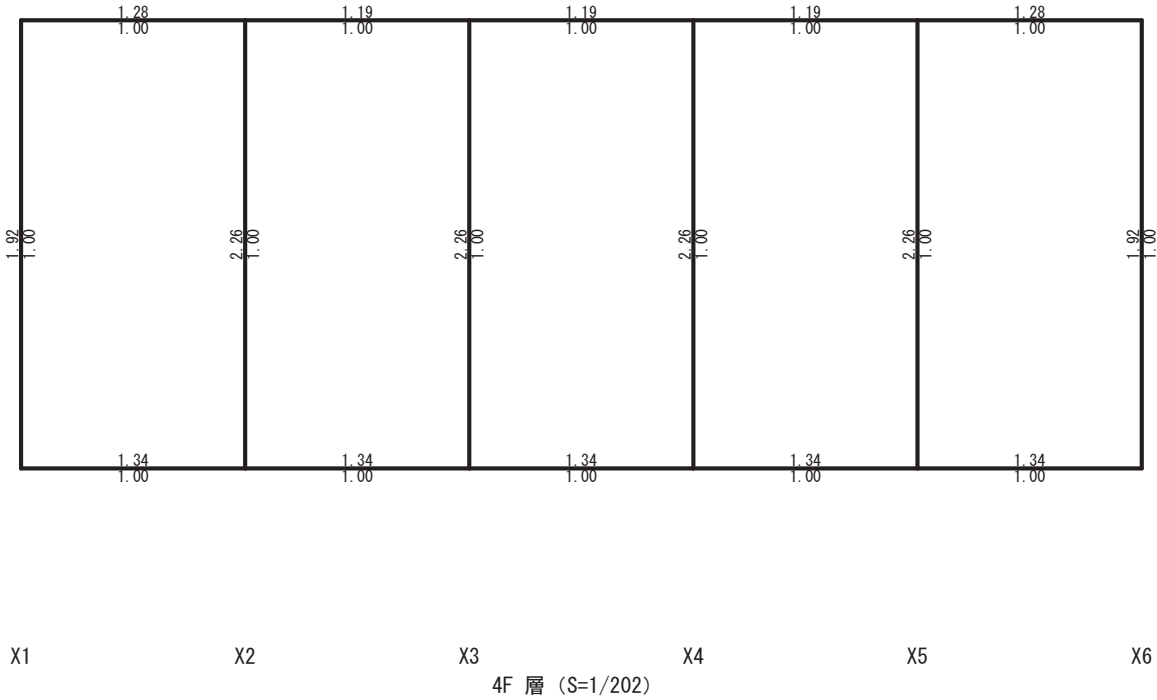


Y4
Y3


Y2
Y1

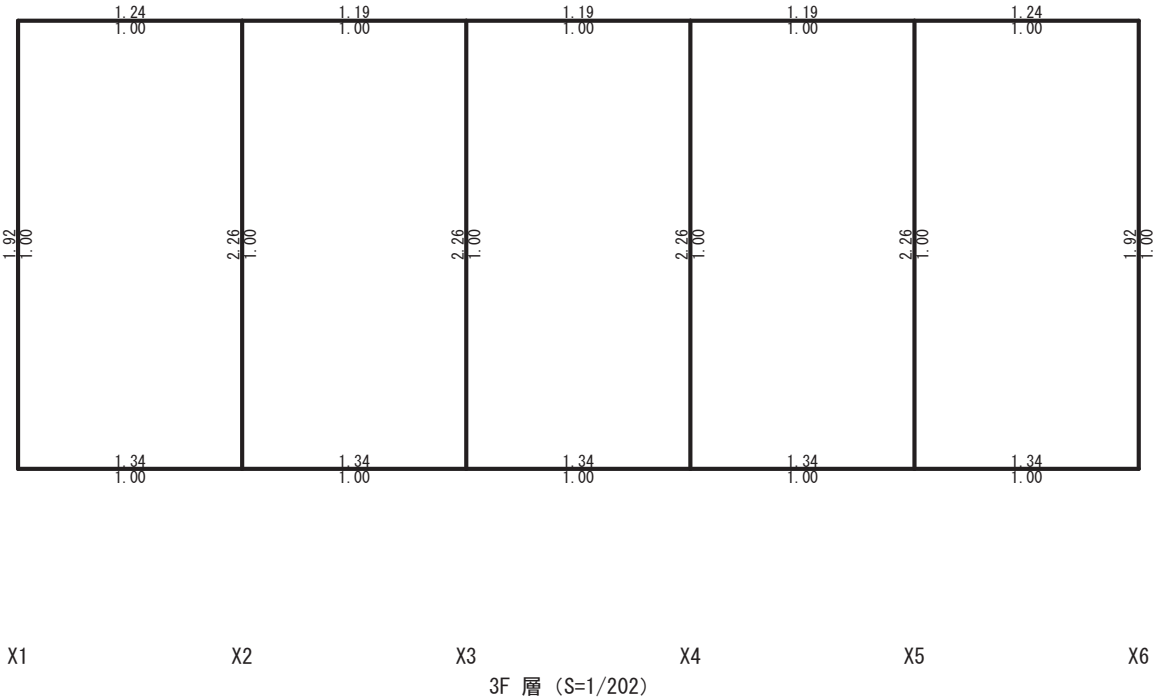

Y4
Y3

Y2
Y1

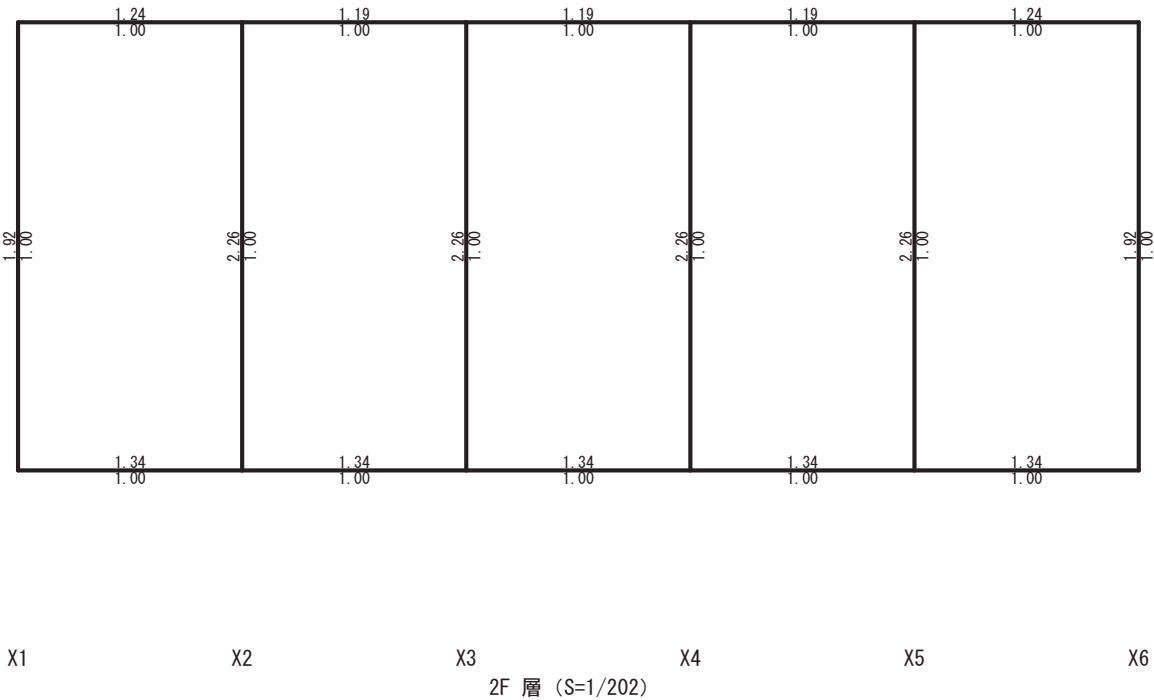

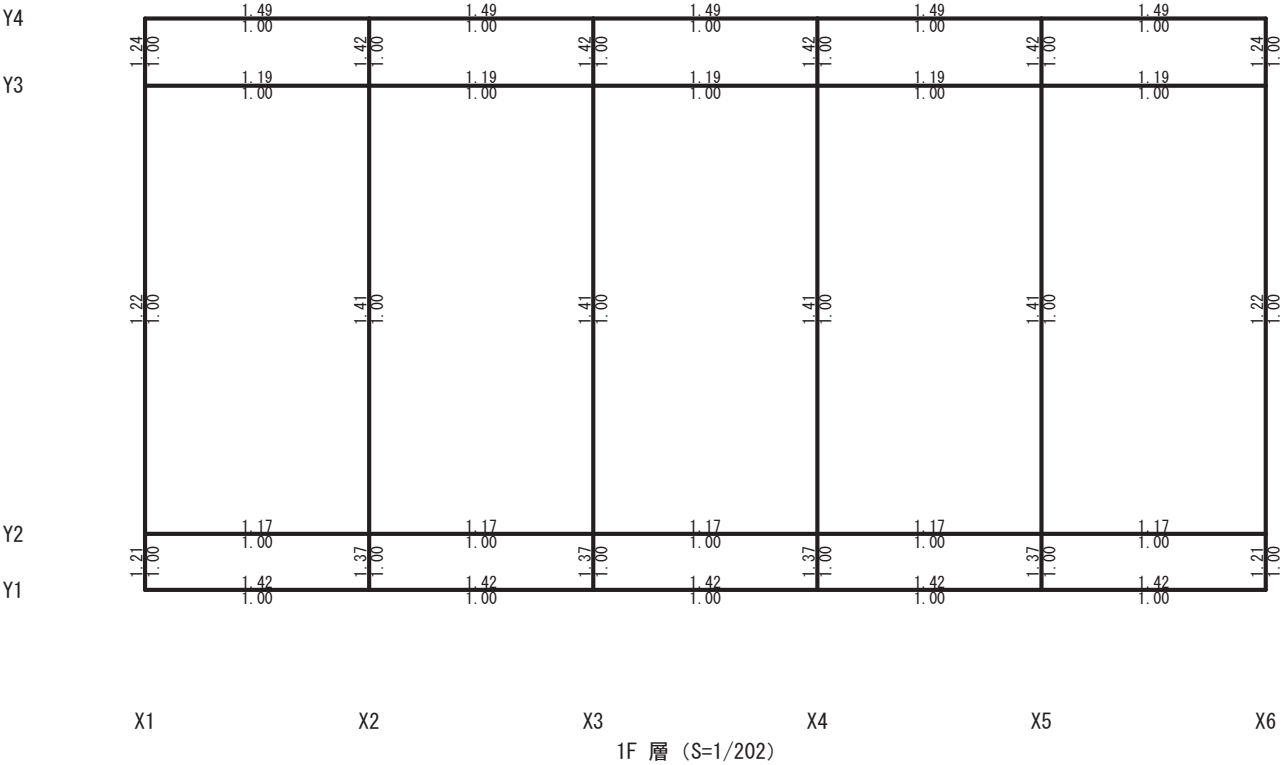

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	778. 2	778. 8	940. 9	162. 1	27483. 7	0. 0	0. 0
Y3						8956. 7	8956. 7
Y2						4632. 2	4632. 2
Y1						0. 0	0. 0

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	804. 1	791. 8	1062. 5	270. 7	37906. 3	0. 0	0. 0
Y3						13631. 8	13631. 8
Y2						4295. 0	4295. 0
Y1						0. 0	0. 0

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	804. 1	796. 1	1051. 6	255. 6	46658. 3	0. 0	0. 0
Y3						14710. 3	14710. 3
Y2						4868. 1	4868. 1
Y1						0. 0	0. 0

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	806.0	798.9	1062.3	263.4	54411.8	0.0	0.0
Y3						16216.4	16216.4
Y2						5113.6	5113.6
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	810.9	801.5	1071.0	269.5	61263.7	0.0	0.0
Y3						17482.6	17482.6
Y2						5296.9	5296.9
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	814.6	803.8	1074.6	270.8	69058.9	0.0	0.0
Y3						19185.1	19185.1
Y2						5713.5	5713.5
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	820.7	806.6	1077.1	270.6	76464.3	0.0	0.0
Y3						21690.9	21690.9
Y2						6384.4	6384.4
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	823.9	808.9	1053.1	244.1	86894.1	0.0	0.0
Y3						23866.2	23866.2
Y2						7847.7	7847.7
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	823.9	810.8	1072.9	262.2	95781.2	0.0	0.0
Y3						26012.5	26012.5
Y2						7809.0	7809.0
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	824.5	812.1	1086.0	273.9	106996.9	0.0	0.0
Y3						29759.3	29759.3
Y2						8392.4	8392.4
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	835.4	814.5	1132.1	317.6	119939.0	0.0	0.0
Y3						35621.4	35621.4
Y2						7905.5	7905.5
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	835.4	816.4	1141.7	325.4	136947.1	0.0	0.0
Y3						38024.9	38024.9
Y2						7985.7	7985.7
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	830.2	817.3	1125.2	307.9	161685.2	0.0	0.0
Y3						40175.5	40175.5
Y2						9260.5	9260.5
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	828.4	818.2	1162.9	344.8	196131.4	0.0	0.0
Y3						46967.6	46967.6
Y2						8674.0	8674.0
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	830.6	819.1	1125.8	306.7	230515.1	0.0	0.0
Y3						60019.5	60019.5
Y2						13791.4	13791.4
Y1						0.0	0.0

15F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	27483.7	3800.5	3800.5
X2						3333.2	3333.2
X3						3250.8	3250.8
X4						3250.8	3250.8
X5						3333.2	3333.2
X6						3800.5	3800.5

14F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	37906.3	5145.5	5145.5
X2						5590.6	5590.6
X3						5510.6	5510.6
X4						5510.6	5510.6
X5						5590.6	5590.6
X6						5145.5	5145.5

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	46658.3	6225.9	6225.9
X2						7438.3	7438.3
X3						7359.1	7359.1
X4						7359.1	7359.1
X5						7438.3	7438.3
X6						6225.9	6225.9

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	54411.8	7201.3	7201.3
X2						9123.3	9123.3
X3						9045.3	9045.3
X4						9045.3	9045.3
X5						9123.3	9123.3
X6						7201.3	7201.3

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	61263.7	8062.0	8062.0
X2						10635.7	10635.7
X3						10561.1	10561.1
X4						10561.1	10561.1
X5						10635.7	10635.7
X6						8062.0	8062.0

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	69058.9	8984.0	8984.0
X2						12391.3	12391.3
X3						12318.8	12318.8
X4						12318.8	12318.8
X5						12391.3	12391.3
X6						8984.0	8984.0

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	76464.3	9823.3	9823.3
X2						13982.7	13982.7
X3						13914.4	13914.4
X4						13914.4	13914.4
X5						13982.7	13982.7
X6						9823.3	9823.3

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	86894.1	10980.0	10980.0
X2						16106.3	16106.3
X3						16041.5	16041.5
X4						16041.5	16041.5
X5						16106.3	16106.3
X6						10980.0	10980.0

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	95781.2	12039.9	12039.9
X2						18312.7	18312.7
X3						18257.6	18257.6
X4						18257.6	18257.6
X5						18312.7	18312.7
X6						12039.9	12039.9

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	106996.9	13343.6	13343.6
X2						20851.2	20851.2
X3						20807.2	20807.2
X4						20807.2	20807.2
X5						20851.2	20851.2
X6						13343.6	13343.6

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	119939.0	15019.2	15019.2
X2						23912.2	23912.2
X3						23880.1	23880.1
X4						23880.1	23880.1
X5						23912.2	23912.2
X6						15019.2	15019.2

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	136947.1	17123.9	17123.9
X2						27994.0	27994.0
X3						27976.1	27976.1
X4						27976.1	27976.1
X5						27994.0	27994.0
X6						17123.9	17123.9

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	161685.2	20196.9	20196.9
X2						33313.0	33313.0
X3						33305.5	33305.5
X4						33305.5	33305.5
X5						33313.0	33313.0
X6						20196.9	20196.9


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	196131.4	24941.4	24941.4
X2						40751.3	40751.3
X3						40747.5	40747.5
X4						40747.5	40747.5
X5						40751.3	40751.3
X6						24941.4	24941.4


1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	230515.1	29246.1	29246.1
X2						45977.1	45977.1
X3						45976.0	45976.0
X4						45976.0	45976.0
X5						45977.1	45977.1
X6						29246.1	29246.1

A-2. 2 部材応力図

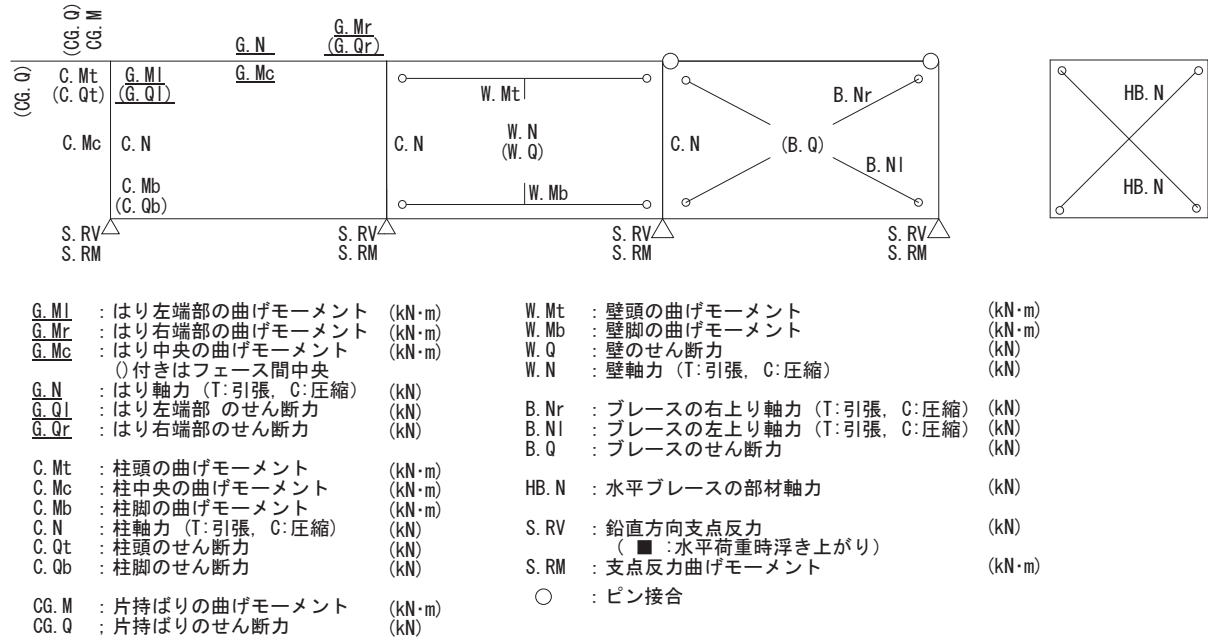

鉛直荷重 (立体解析)

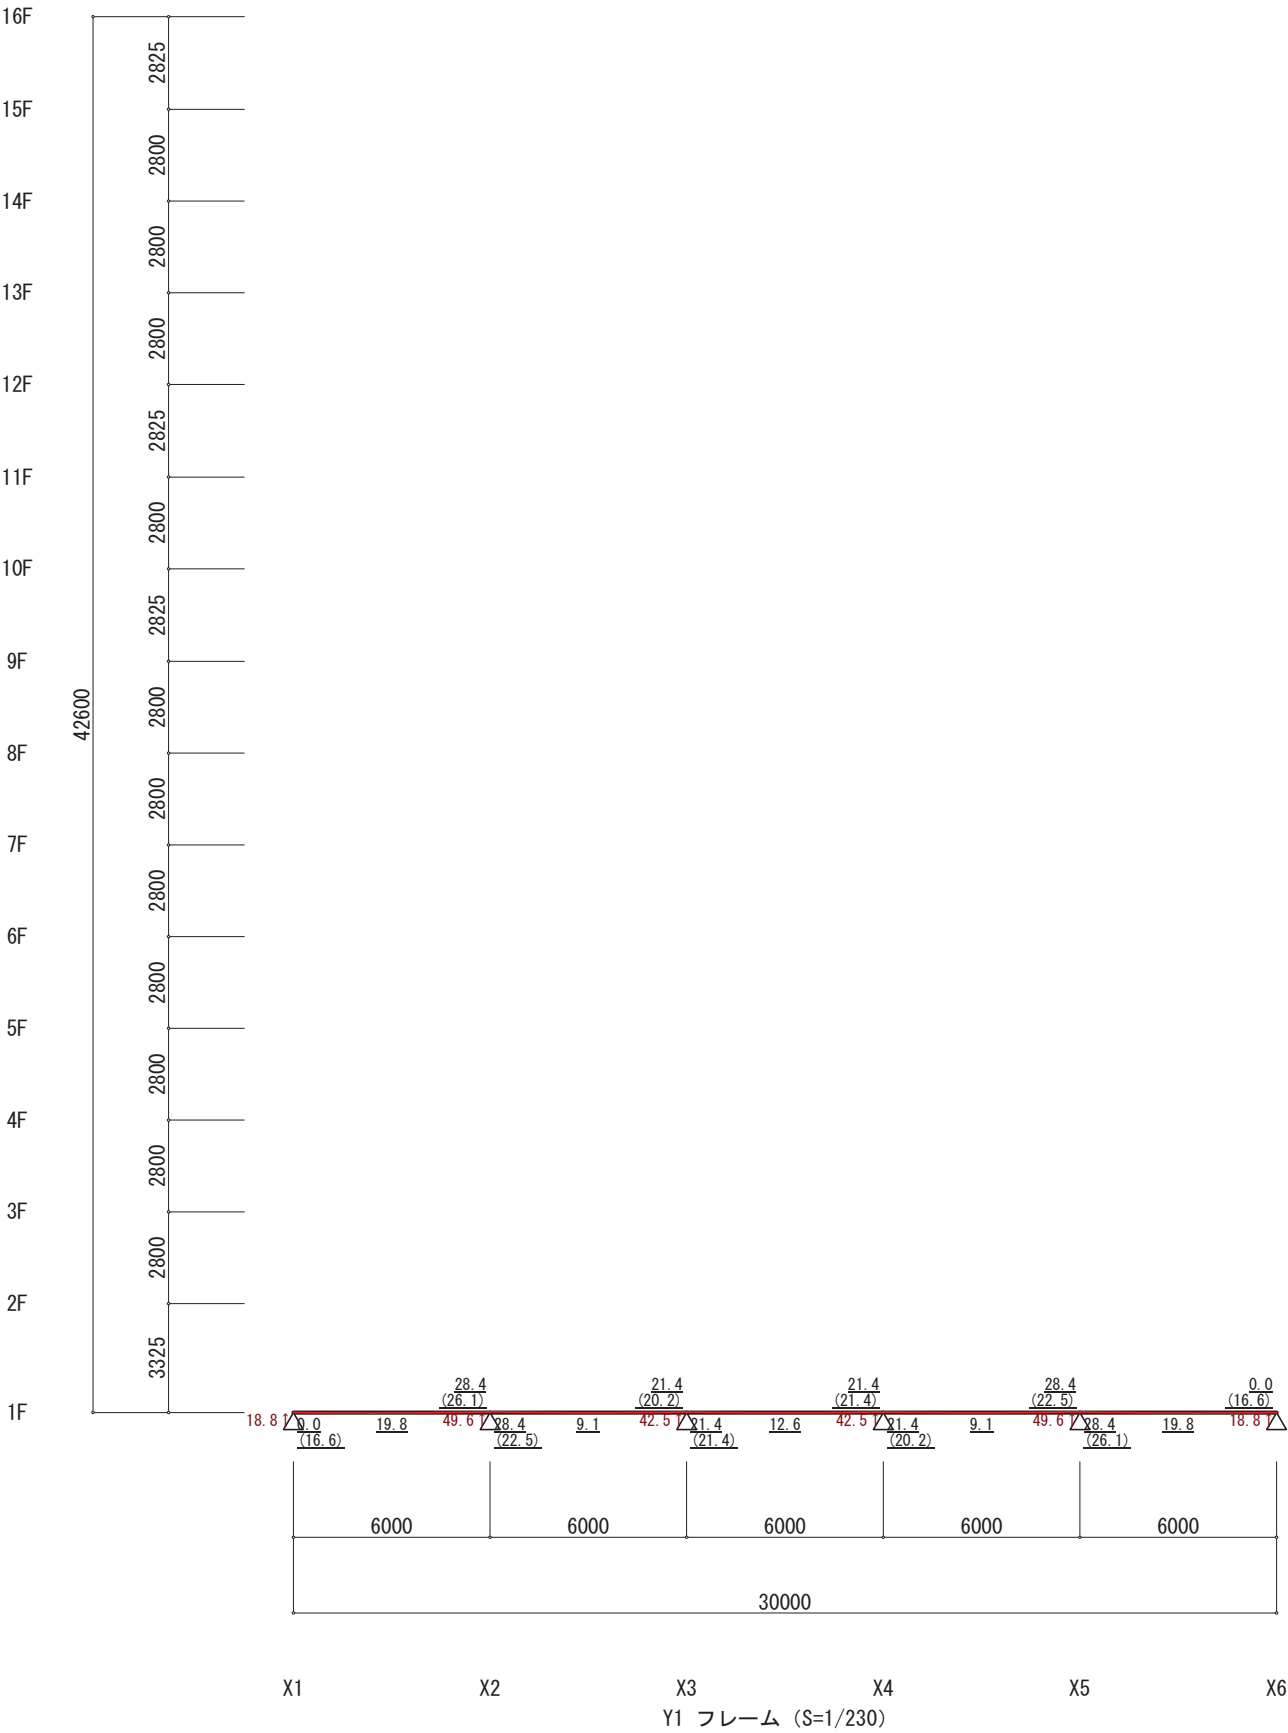


鉛直荷重 (立体解析)


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

			115.5 (108.4)		108.5 (105.4)		109.0 (105.6)		109.8 (105.8)		98.8 (102.9)					
16F	2825	98.8 (54.9)	57.1	5.7 (1.5)	109.8 (105.8)	55.2	0.5 (0.2)	109.0 (105.6)	55.3	0.5 (0.2)	108.5 (105.4)	55.2	5.7 (1.5)	115.5 (108.4)	57.1	98.8 (54.9)
		21.3	307.3C	56.2 (54.9)	108.6 (105.6)	1.4 (1.5)	114.9 (113.6)	0.0 (0.2)	114.7 (113.5)	0.2 (0.2)	114.9 (113.3)	56.9	4.1 (1.5)	108.6 (105.6)	53.0	45.0 (31.9)
15F	2800	45.0 (31.9)	53.0	4.1 (2.4)	114.1 (113.3)	56.9	0.2 (0.1)	114.7 (113.5)	56.8	0.2 (0.1)	114.9 (113.6)	56.9	4.1 (2.4)	108.6 (105.6)	53.0	45.0 (31.9)
		0.4	639.3C	44.3 (31.9)	109.3 (105.6)	2.5 (2.4)	114.3 (112.9)	0.1 (0.1)	114.2 (112.9)	0.1 (0.1)	114.2 (112.8)	56.7	2.1 (1.1)	109.3 (105.6)	53.1	55.0 (36.5)
14F	2800	55.0 (36.5)	53.1	2.1 (1.1)	113.9 (112.8)	56.7	0.0 (0.0)	114.2 (112.9)	56.6	0.0 (0.0)	114.3 (112.9)	56.7	2.1 (1.1)	109.3 (105.6)	53.1	55.0 (36.5)
		3.9	971.0C	47.3 (36.5)	111.9 (108.1)	1.1 (1.1)	114.1 (112.9)	0.0 (0.0)	114.2 (112.9)	0.0 (0.0)	114.1 (112.9)	56.6	2.1 (1.1)	109.3 (105.6)	53.1	55.0 (36.5)
13F	2800	54.0 (35.9)	54.4	1.2 (0.8)	114.1 (112.9)	56.6	0.0 (0.0)	114.2 (112.9)	56.6	0.0 (0.0)	114.1 (112.9)	56.6	1.2 (0.8)	111.9 (108.1)	54.4	54.0 (35.9)
		3.8	1304.7C	46.5 (35.9)	111.9 (108.1)	1.2 (0.8)	114.1 (112.9)	0.0 (0.0)	114.2 (112.9)	0.0 (0.0)	114.1 (112.9)	56.6	1.2 (0.8)	111.9 (108.1)	54.4	54.0 (35.9)
12F	2800	54.8 (37.0)	54.4	1.0 (0.4)	114.1 (112.9)	56.6	0.0 (0.0)	114.2 (112.9)	56.6	0.0 (0.0)	114.1 (112.9)	56.6	1.0 (0.4)	111.9 (108.1)	54.4	54.8 (37.0)
		2.5	1638.5C	49.8 (37.0)	120.1 (115.5)	0.0 (0.4)	119.1 (118.0)	0.0 (0.0)	119.3 (118.0)	0.0 (0.0)	119.1 (118.0)	56.6	1.0 (0.4)	111.9 (108.1)	54.4	54.8 (37.0)
11F	2800	55.9 (37.8)	58.1	0.6 (0.5)	119.5 (118.1)	59.2	0.1 (0.1)	119.3 (118.0)	59.2	0.1 (0.1)	119.1 (118.0)	59.2	0.6 (0.5)	120.1 (115.5)	58.1	55.9 (37.8)
		3.0	1976.2C	49.9 (37.8)	120.0 (115.3)	0.1 (0.5)	119.1 (117.9)	0.0 (0.1)	119.3 (118.0)	0.0 (0.1)	119.1 (118.1)	59.2	0.6 (0.5)	120.1 (115.5)	58.1	55.9 (37.8)
10F	2825	55.5 (37.5)	58.0	0.3 (1.3)	119.5 (118.1)	59.2	0.1 (0.0)	119.3 (118.0)	59.2	0.1 (0.0)	119.1 (117.9)	59.2	0.3 (1.3)	120.0 (115.3)	58.0	55.5 (37.5)
		2.6	2312.9C	50.3 (37.5)	120.7 (115.5)	0.1 (1.3)	129.8 (128.7)	0.1 (0.0)	129.8 (128.5)	0.1 (0.0)	129.7 (128.7)	59.2	0.3 (1.3)	120.0 (115.3)	58.0	55.5 (37.5)
9F	2800	54.7 (37.6)	57.9	5.3 (3.4)	129.2 (128.4)	64.6	0.2 (0.1)	129.8 (128.5)	64.4	0.2 (0.1)	130.1 (128.7)	64.6	5.3 (3.4)	120.7 (115.5)	57.9	54.7 (37.6)
		2.0	2649.7C	50.7 (37.6)	120.6 (115.5)	4.2 (3.4)	129.7 (128.3)	0.1 (0.1)	129.8 (128.5)	0.1 (0.1)	129.7 (128.7)	64.6	5.3 (3.4)	120.7 (115.5)	57.9	54.7 (37.6)
8F	2800	54.3 (37.4)	57.9	4.2 (2.7)	129.0 (128.0)	64.4	0.1 (0.0)	129.5 (128.1)	64.3	0.1 (0.0)	129.7 (128.3)	64.4	4.2 (2.7)	120.6 (115.5)	57.9	54.3 (37.4)
		1.9	2986.9C	50.4 (37.4)	120.5 (115.4)	3.3 (2.										

鉛直荷重（立体解析）

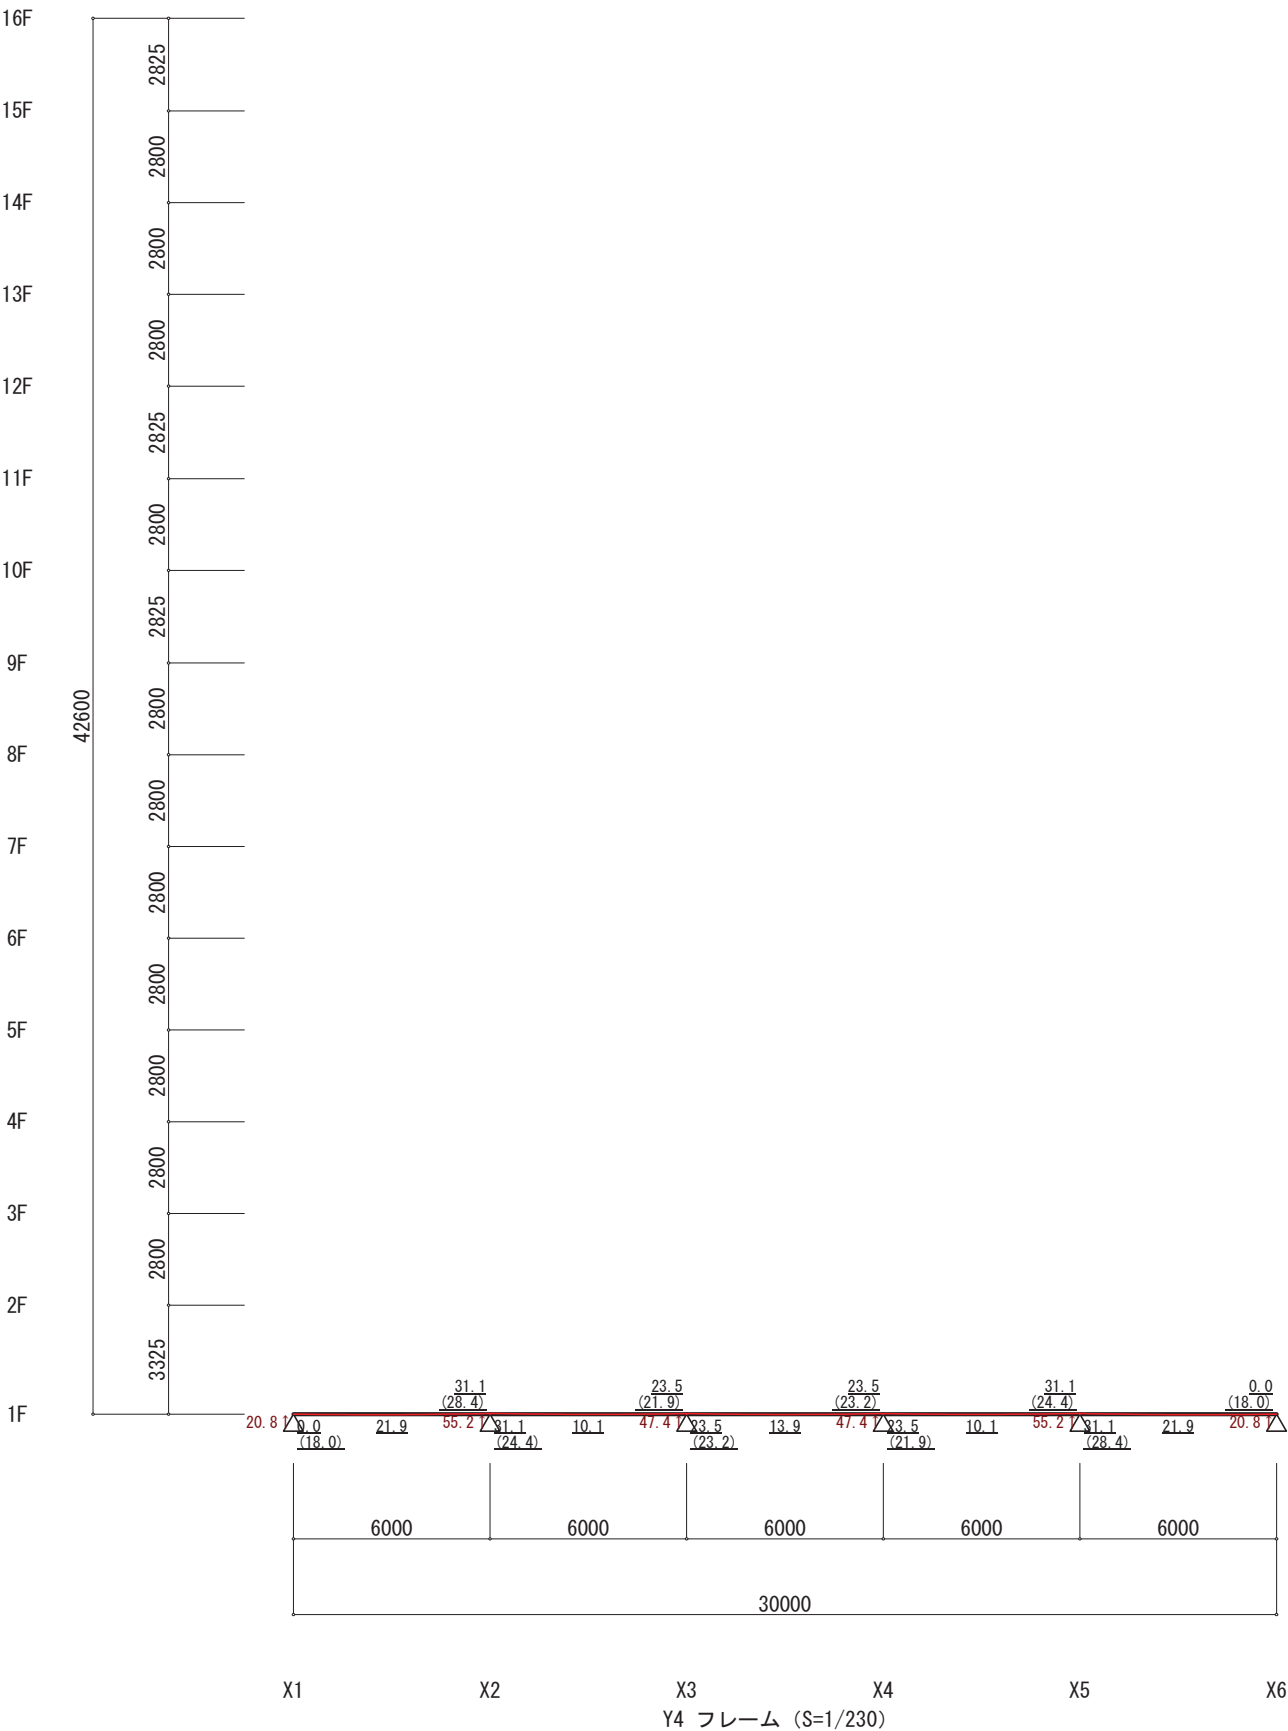

鉛直荷重 (立体解析)

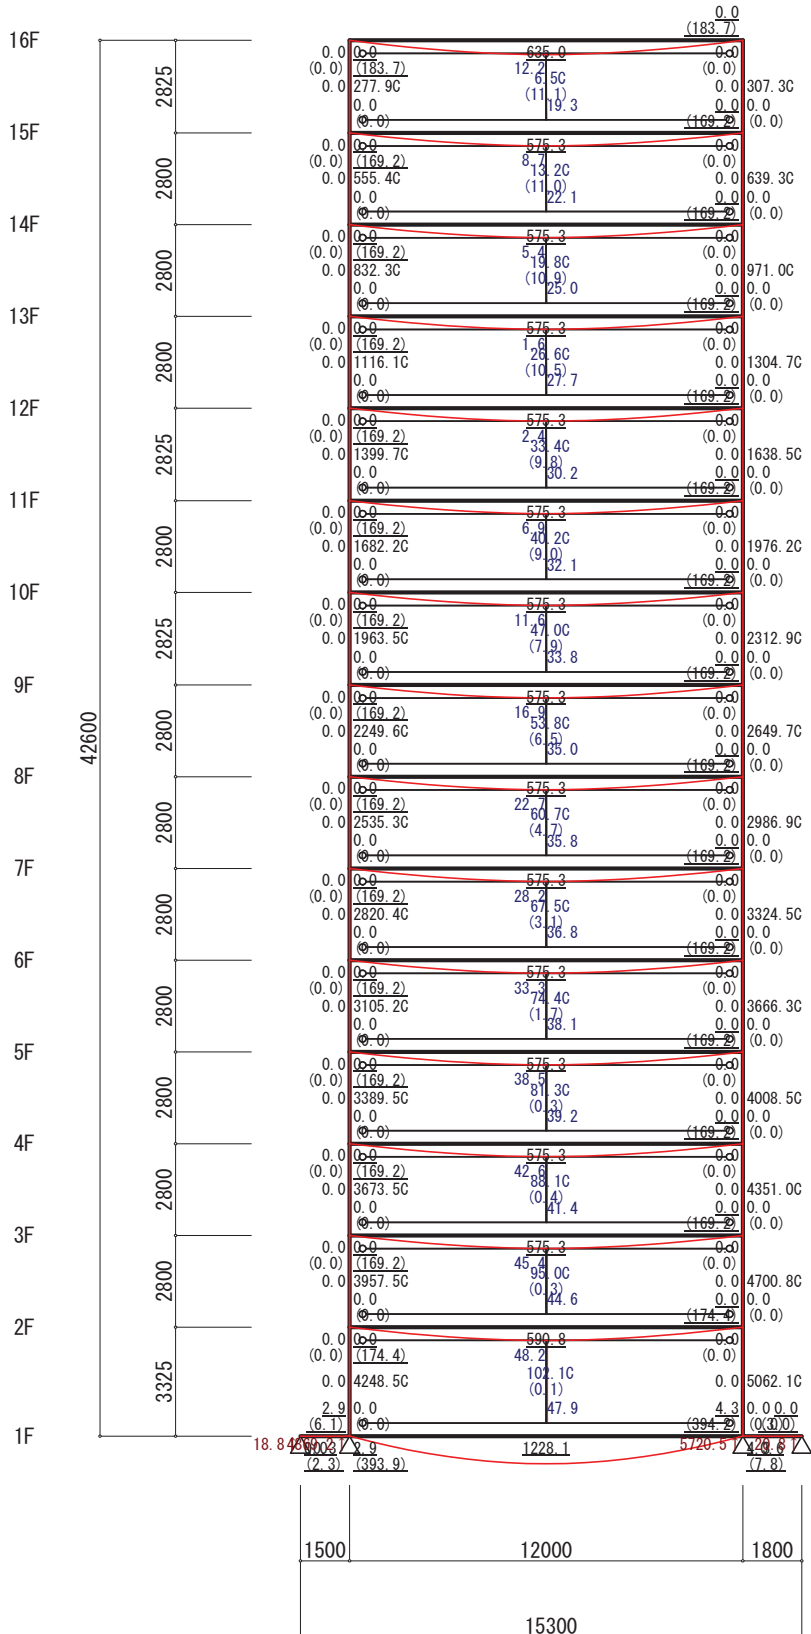


Y1 Y2

Y3 Y4


X1 フレーム (S=1/230)

鉛直荷重 (立体解析)

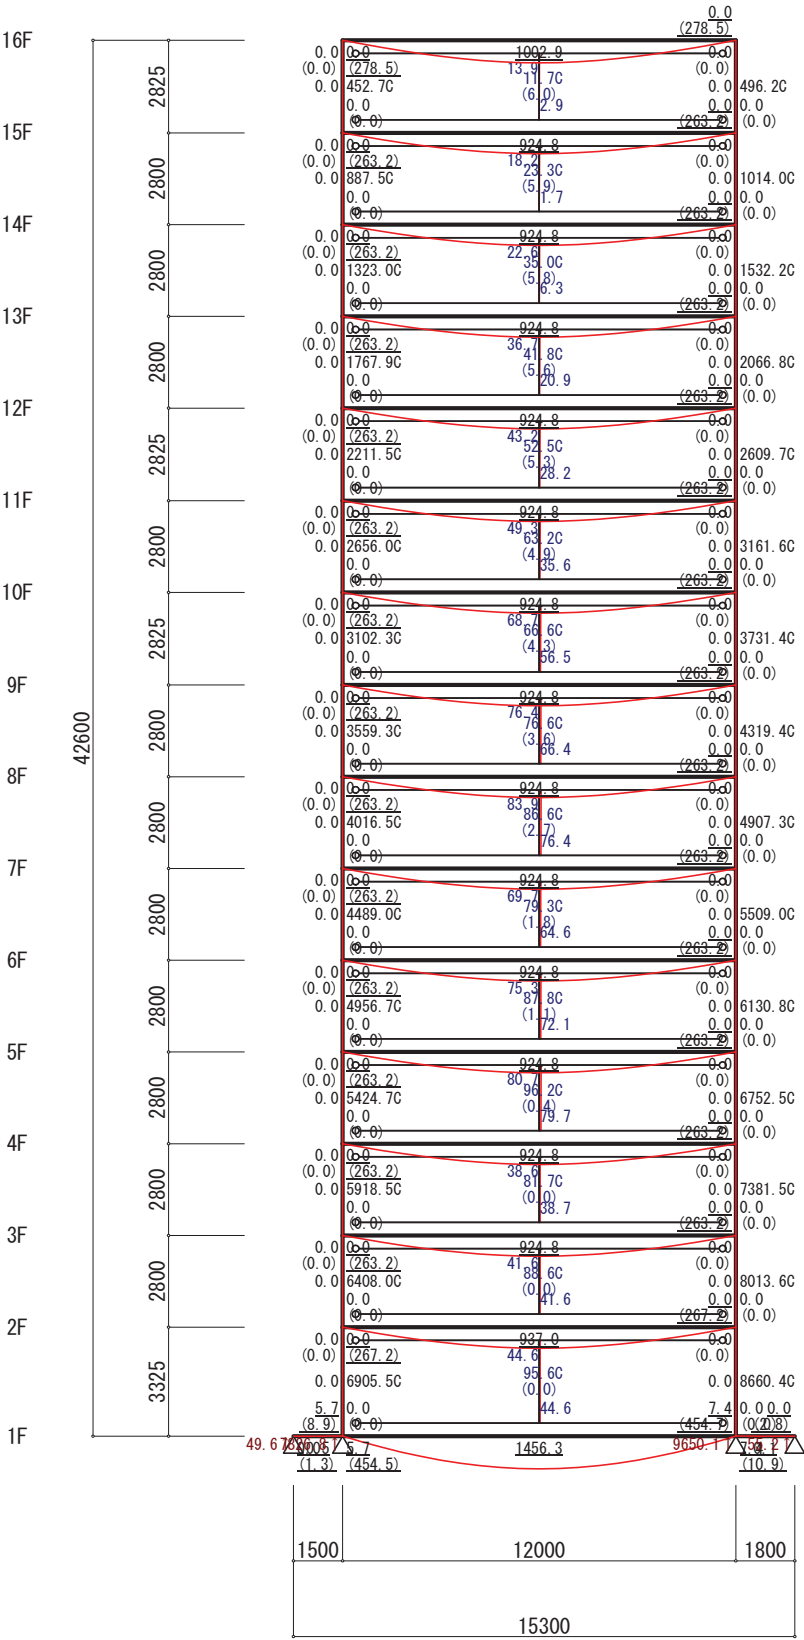

Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/230) Y3 Y4

鉛直荷重 (立体解析)

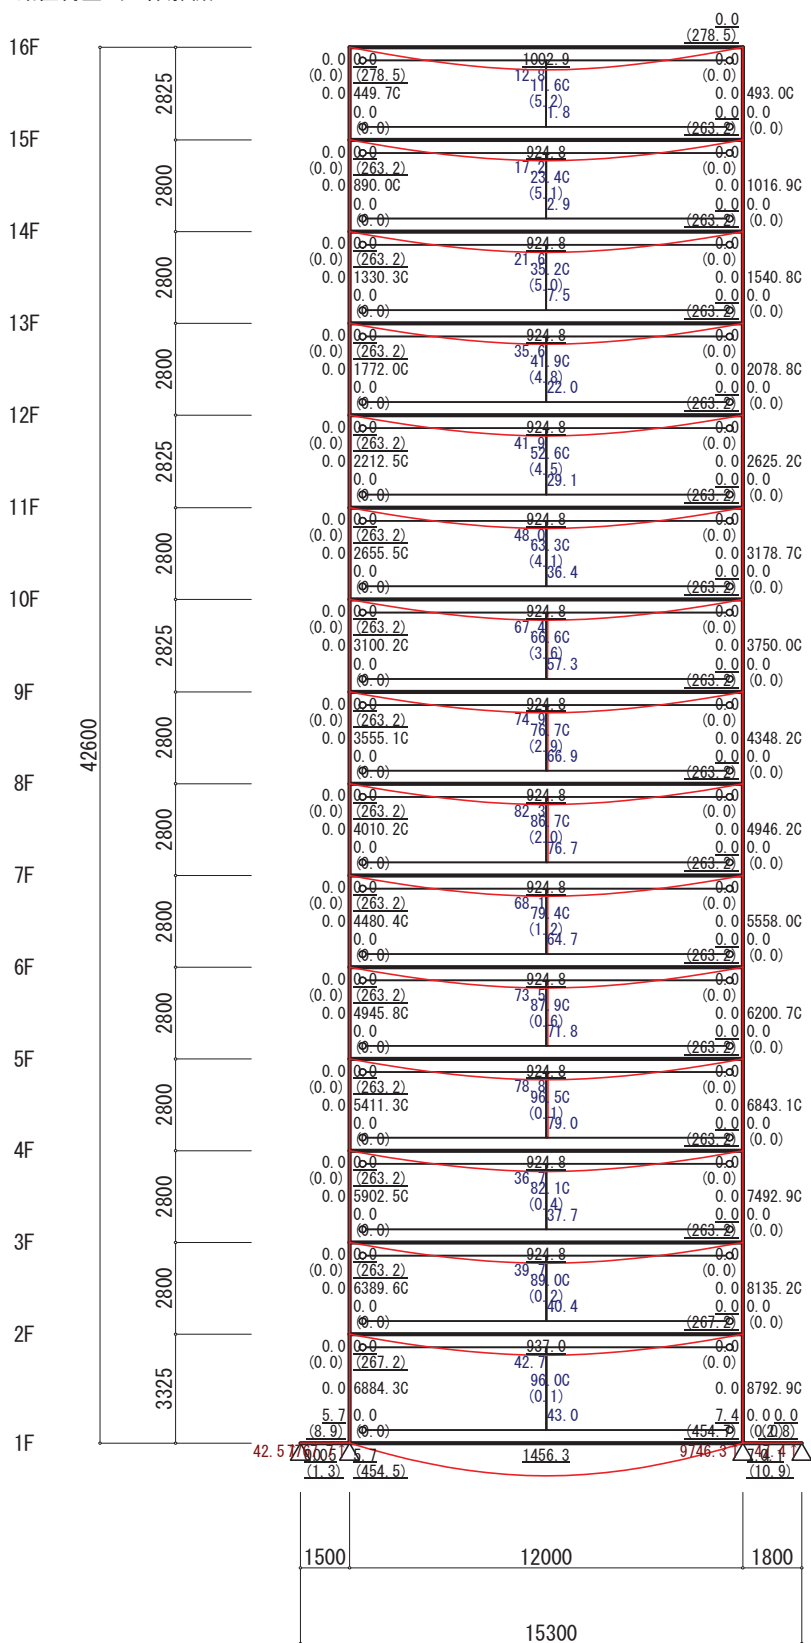


Y1 Y2

Y3 Y4

X3 フレーム (S=1/230)

鉛直荷重（立体解析）

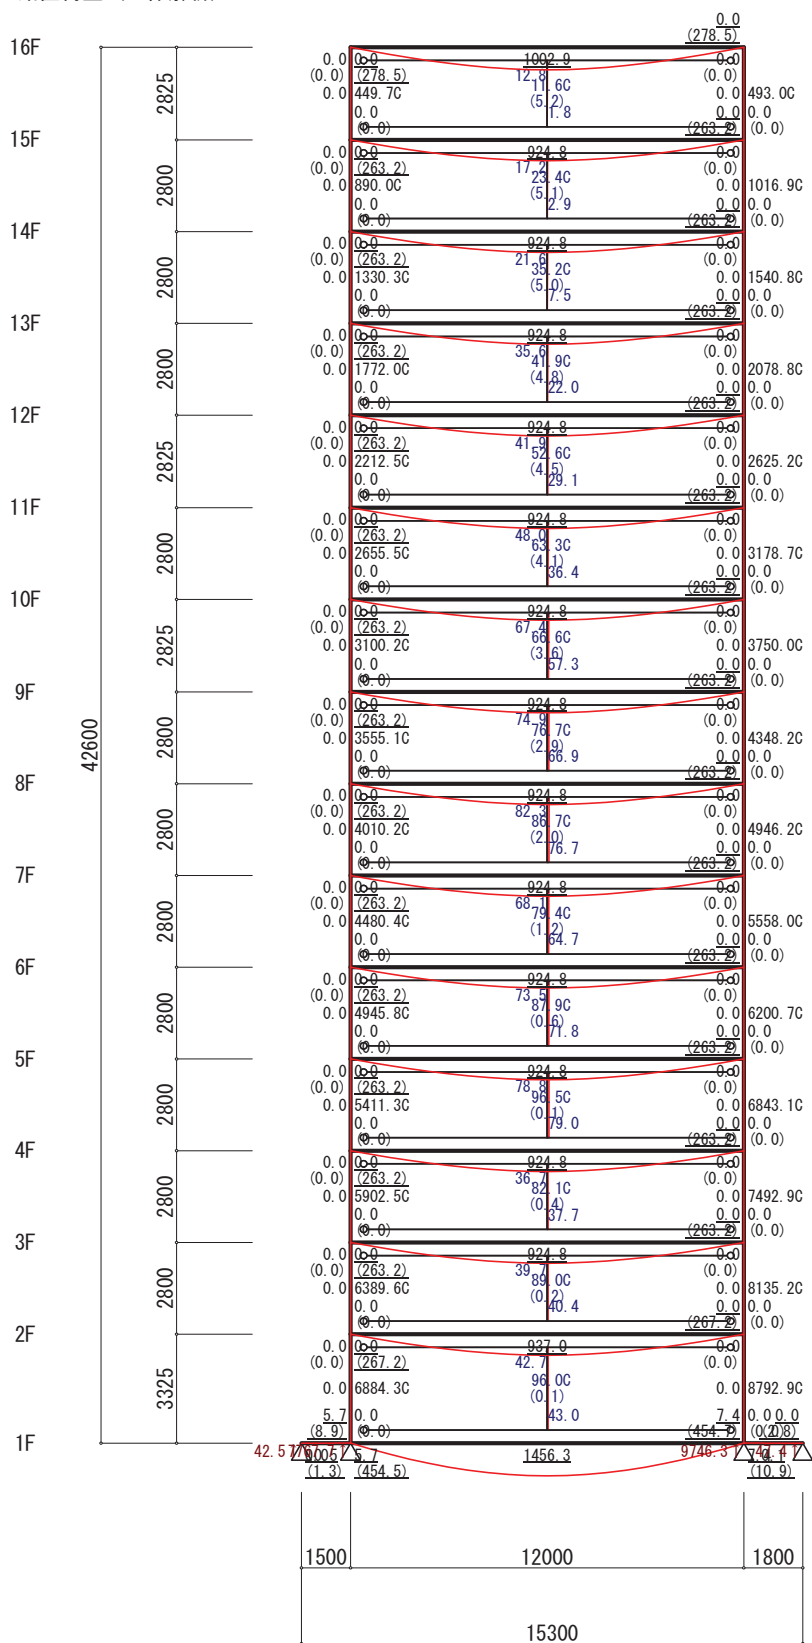


Y1 Y2

Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/230)

鉛直荷重 (立体解析)

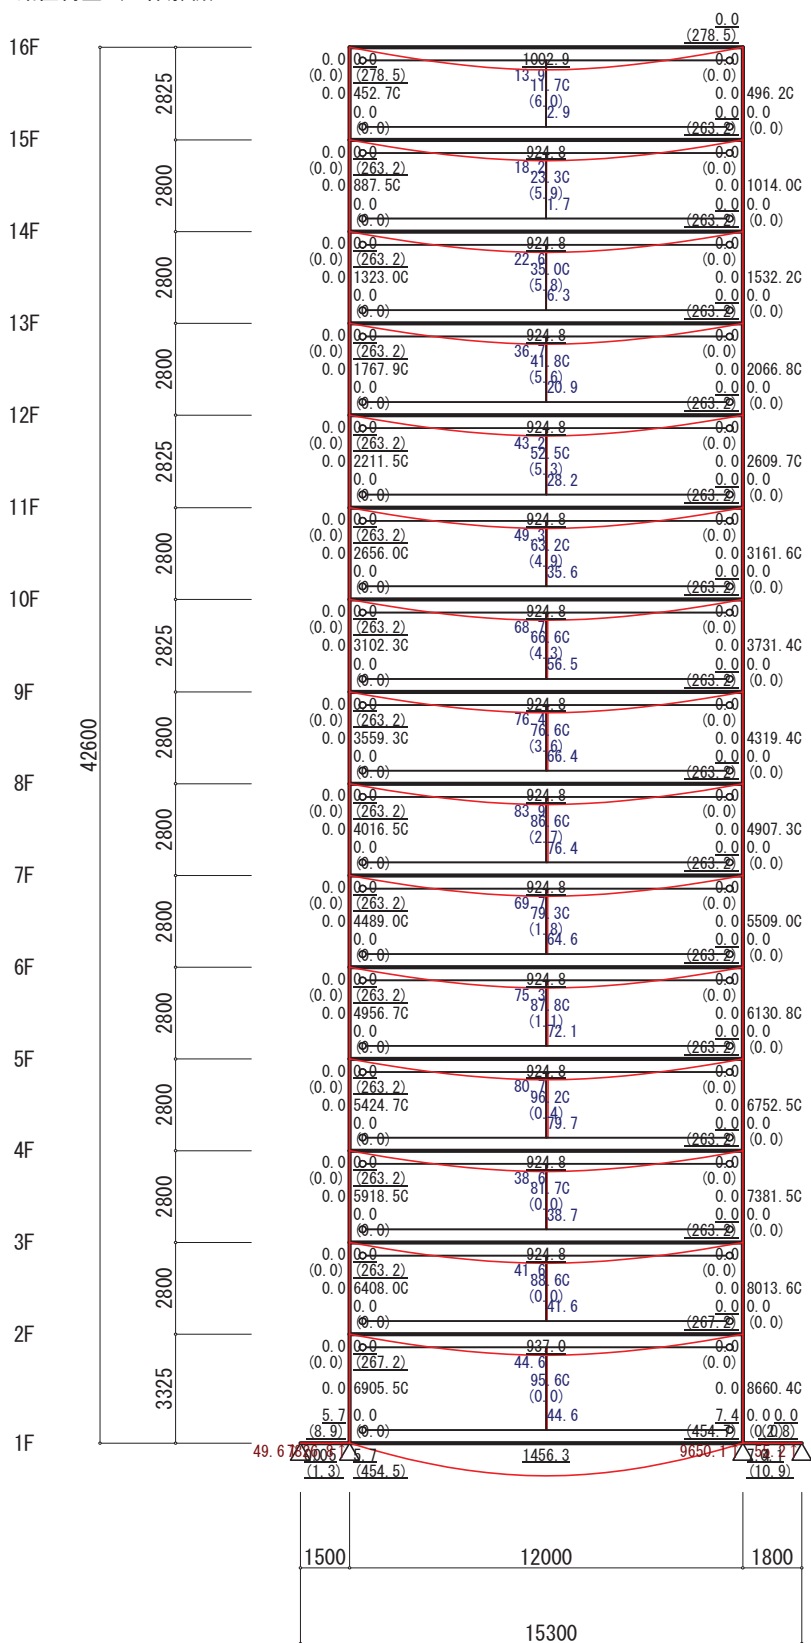


Y1 Y2

Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/230)

鉛直荷重（立体解析）

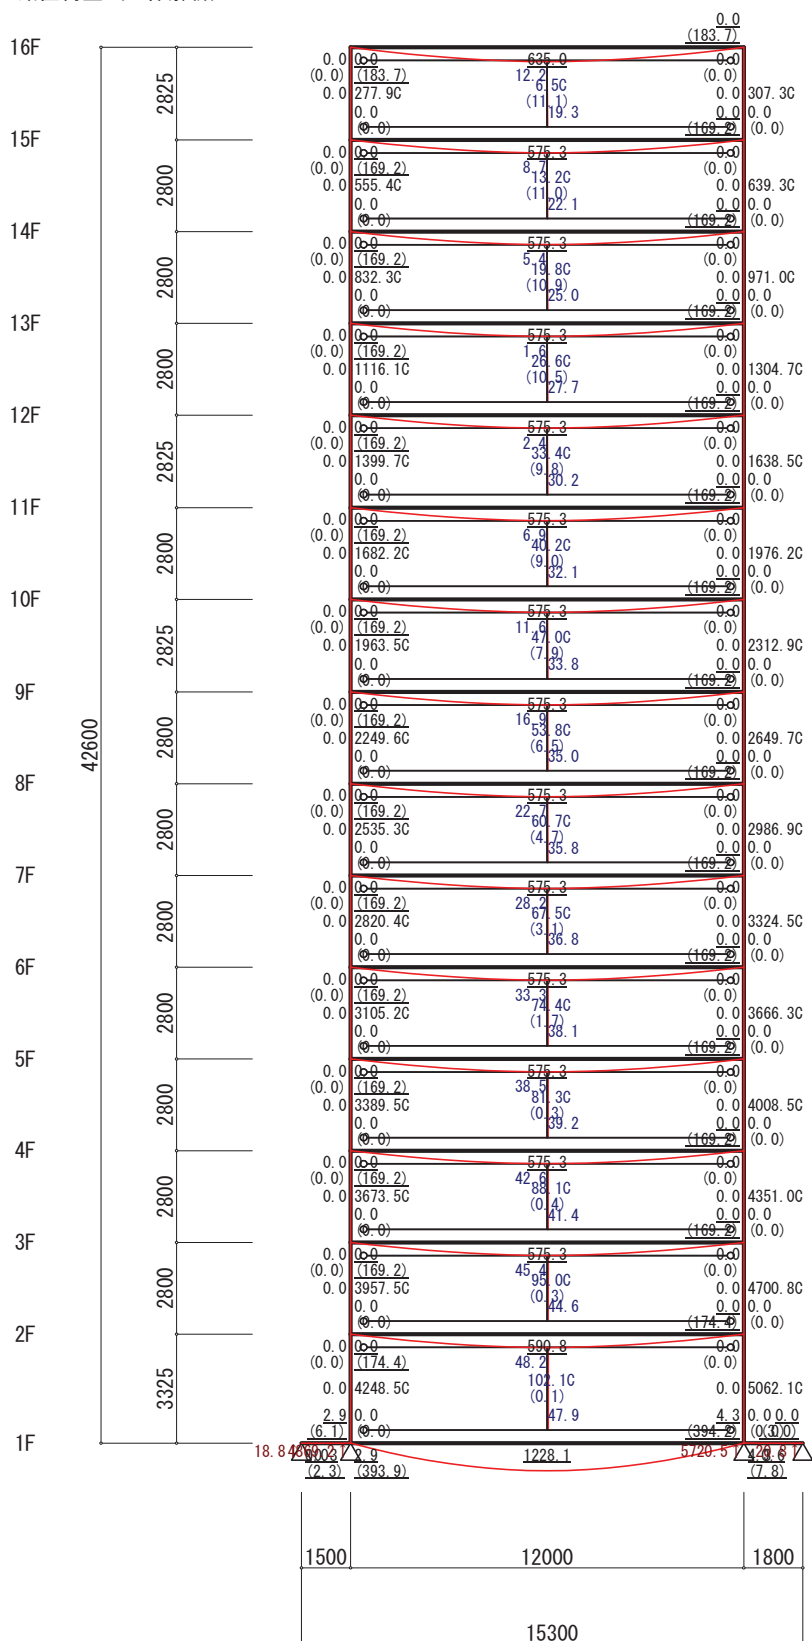


Y1	Y2

Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/230)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

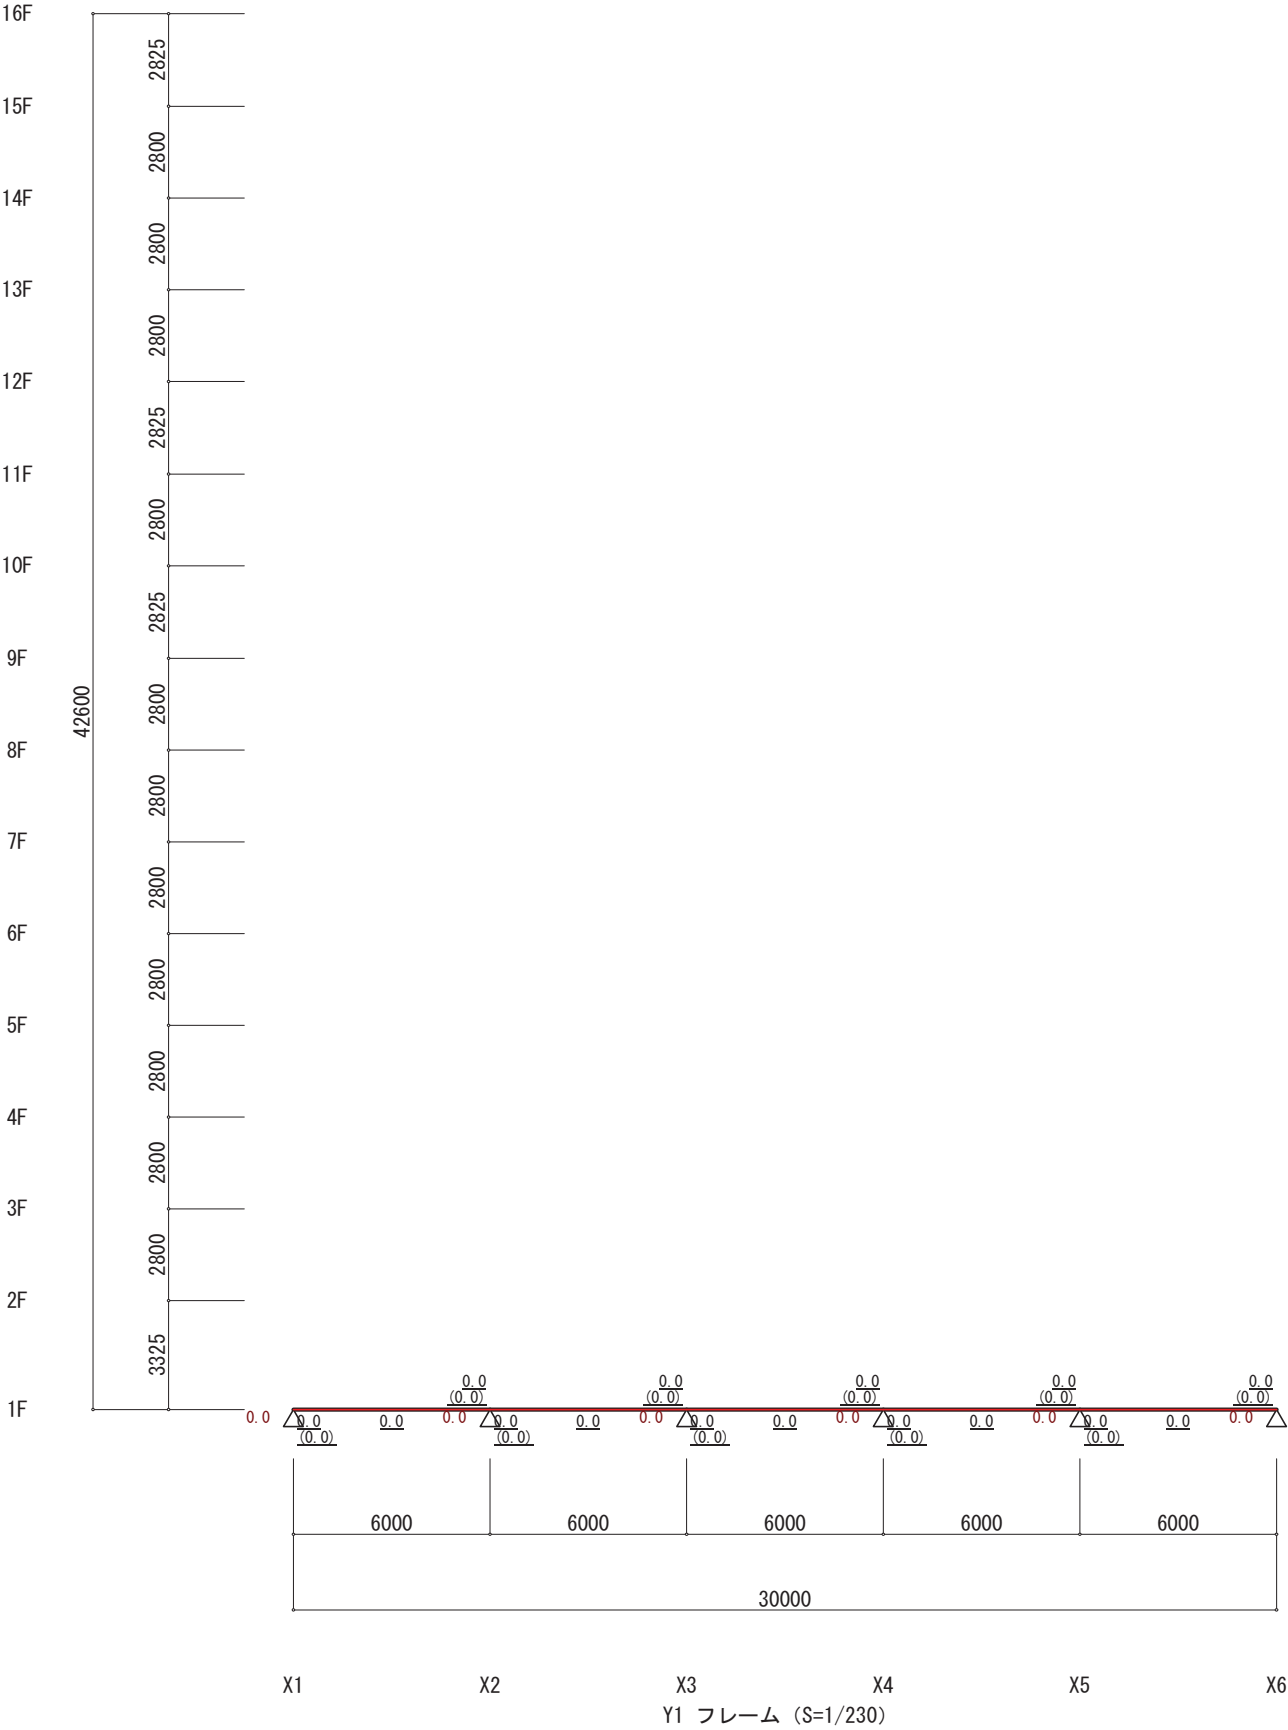


地震力(X方向 正加力) (立体解析)

		164.2 (56.7)		194.7 (65.2)		209.9 (70.0)		196.2 (65.2)		176.0 (56.7)							
16F	2825	176.0 (84.1)	5.9	360.4 (211.5)	196.2 (65.2)	0.7	404.7 (249.3)	209.9 (70.0)	0.0	404.7 (249.3)	194.7 (65.2)	0.7	360.4 (211.5)	164.2 (56.7)	5.9	176.0 (84.1)	
		57.2	15.5T (77.6)	61.7 (84.1)	228.0 (77.6)	237.0 (211.5)	373.6 (125.7)	299.6 (249.3)	390.3 (130.1)	299.6 (249.3)	380.6 (125.7)	237.0 (211.5)	237.7 (77.6)	61.5 (84.1)	15.5C (77.6)	57.2	
15F	2800	176.2 (86.1)	4.9	371.6 (228.7)	380.6 (125.7)	3.5	464.3 (296.2)	390.3 (130.1)	0.0	464.3 (296.2)	373.6 (125.7)	3.5	371.6 (228.7)	228.0 (77.6)	4.9	176.2 (86.1)	
		55.6	19.6T (86.1)	51.4 (86.1)	281.1 (95.7)	268.9 (228.7)	443.8 (149.4)	365.1 (296.2)	458.2 (152.7)	365.1 (296.2)	452.6 (149.4)	268.9 (228.7)	268.9 (95.7)	51.4 (86.1)	19.6C (86.1)	55.6	
14F	2800	228.5 (146.7)	6.2	464.8 (313.6)	452.6 (149.4)	4.4	536.9 (351.6)	458.2 (152.7)	0.0	536.9 (351.6)	443.8 (149.4)	4.4	464.8 (313.6)	281.1 (95.7)	6.2	228.5 (146.7)	
		23.1	12.9T (146.7)	25.8 (146.7)	479.7 (163.6)	413.2 (313.6)	492.0 (164.0)	447.7 (351.6)	515.5 (171.8)	447.7 (351.6)	515.5 (171.8)	413.2 (313.6)	413.2 (163.6)	25.8 (146.7)	12.9C (146.7)	23.1	
13F	2800	319.4 (199.6)	11.0	558.6 (371.0)	492.0 (164.0)	0.0	559.8 (372.3)	515.5 (171.8)	0.0	559.8 (372.3)	492.0 (164.0)	0.0	558.6 (371.0)	479.7 (163.6)	11.0	319.4 (199.6)	
		40.0	25.5T (199.6)	39.2 (199.6)	534.3 (182.0)	480.2 (371.0)	539.7 (180.0)	482.7 (372.3)	561.9 (187.3)	482.7 (372.3)	561.9 (187.3)	480.2 (371.0)	480.2 (182.0)	39.2 (199.6)	25.5C (199.6)	40.0	
12F	2825	318.7 (209.4)	11.9	594.1 (410.8)	540.0 (180.0)	0.2	618.9 (435.6)	561.9 (187.3)	0.0	618.9 (435.6)	539.7 (180.0)	0.2	594.1 (410.8)	534.3 (182.0)	11.9	318.7 (209.4)	
		22.8	32.7T (209.4)	13.8 (209.4)	556.9 (190.5)	566.5 (410.8)	659.1 (220.8)	611.7 (435.6)	677.7 (225.9)	611.7 (435.6)	677.7 (225.9)	566.5 (410.8)	566.5 (190.5)	13.8 (209.4)	32.7C (209.4)	22.8	
11F	2800	313.2 (218.7)	14.6	656.2 (451.9)	665.8 (220.8)	3.4	725.0 (499.7)	677.7 (225.9)	0.0	725.0 (499.7)	659.1 (220.8)	3.4	656.2 (451.9)	556.9 (190.5)	14.6	313.2 (218.7)	
		7.1	24.8T (218.7)	23.5 (218.7)	576.3 (196.5)	609.2 (451.9)	683.0 (228.7)	674.2 (499.7)	700.4 (233.5)	674.2 (499.7)	700.4 (233.5)	609.2 (451.9)	609.2 (196.5)	23.5 (218.7)	24.8C (218.7)	7.1	
10F	2825	303.8 (249.2)	13.2	656.5 (501.1)	689.3 (228.7)	3.2	709.2 (533.5)	700.4 (233.5)	0.0	709.2 (533.5)	683.0 (228.7)	3.2	656.5 (501.1)	576.3 (196.5)	13.2	303.8 (249.2)	
		48.2	10.3T (249.2)	51.3 (249.2)	783.0 (270.3)	759.1 (501.1)	825.9 (275.9)	797.9 (533.5)	853.5 (284.5)	797.9 (533.5)	853.5 (284.5)	759.1 (501.1)	759.1 (270.3)	51.3 (249.2)	10.3C (249.2)	48.2	
9F	2800	438.8 (303.2)	28.0	853.3 (594.5)	829.4 (275.9)	1.8	881.4 (614.5)	853.5 (284.5)	0.0	881.4 (614.5)	825.9 (275.9)	1.8	853.3 (594.5)	783.0 (270.3)	28.0	438.8 (303.2)	
		14.3	31.2T (303.2)	21.0 (303.2)	803.9 (277.3)	811.3 (594.5)	839.6 (280.5)	839.1 (614.5)	863.5 (287.8)	839.1 (614.5)	863.5 (287.8)	811.3 (594.5)	811.3 (277.3)	21.0 (303.2)	31.2C (303.2)	14.3	
8F	2800	449.8 (323.7)	28.1	835.9 (584.8)	843.4 (280.5)	1.9	864.0 (604.0)	863.5 (287.8)	0.0	864.0 (604.0)	839.6 (280.5)	1.9	835.9 (584.8)	803.9 (277.3)	28.1	449.8 (323.7)	
		3.3	48.7T (323.7)	17.3 (323.7)	805.5 (276.1)	801.4 (584.8)	845.2 (282.3)	865.9 (604.0)	872.2 (288.6)	865.9 (604.0)	872.2 (288.6)	801.4 (584.8)	801.4 (276.1)	17.3 (323.7)	48.7C (323.7)	3.3	
7F	2800	394.4 (297.4)	22.6	852.6 (607.7)	848.5 (282.3)	1.6	884.0 (629.7)	865.9 (288.6)	0.0	884.0 (629.7)	845.2 (282.3)	1.6	852.6 (607.7)	805.5 (276.1)	22.6	394.4 (297.4)	
		22.0	53.7T (297.4)	1.9 (297.4)	769.7 (261.8)	748.9 (607.7)	814.2 (272.0)	879.3 (629.7)	831.0 (277.0)	879.3 (629.7)	831.0 (277.0)	748.9 (607.7)	748.9 (261.8)	1.9 (297.4)	53.7C (297.4)	22.0	
6F	2800	362.8 (264.6)	15.7	738.3 (533.6)	817.5 (272.0)	1.6	766.0 (551.8)	831.0 (277.0)	0.0	766.0 (551.8)	814.2 (272.0)	1.6	738.3 (533.6)	769.7 (261.8)	15.7	362.8 (264.6)	
		7.7	34.5T (264.6)	8.8 (264.6)	736.1 (251.2)	438.0C (533.6)	755.9 (255.7)	779.0 (551.8)	779.0 (260.0)	779.0 (551.8)	779.0 (260.0)	438.0C (533.6)	438.0C (251.2)	8.8 (264.6)	34.5C (264.6)	7.7	
5F	2800	393.0 (284.2)	17.5	748.2 (518.9)	768.0 (255.7)	1.0	766.9 (531.6)	779.9 (260.0)	0.0	766.9 (531.6)	766.0 (255.7)	1.0	748.2 (518.9)	736.1 (251.2)	17.5	393.0 (284.2)	
		4.9	5.1C (284.2)	21.8 (284.2)	748.8 (252.9)	569.3C (518.9)	704.7 (252.9)	779.4 (260.1)	721.6 (531.6)	779.4 (260.1)	721.6 (531.6)	569.3C (518.9)	569.3C (251.2)	21.8 (284.2)	5.1T (284.2)	4.9	
4F	2800	366.0 (274.8)	10.0	825.3 (589.3)	781.1 (260.1)	0.8	847.3 (604.2)	779.4 (263.1)	0.0	847.3 (604.2)	748.8 (252.9)	0.8	825.3 (589.3)	748.8 (252.9)	10.0	366.0 (274.8)	
		18.7	46.4C (274.8)	0.3 (274.8)	723.0 (242.2)	824.6 (589.3)	752.9 (251.2)	844.4 (604.2)	759.7 (253.2)	844.4 (604.2)	759.7 (253.2)	824.6 (589.3)	824.6 (242.2)	0.3 (274.8)	46.4T (274.8)	18.7	
3F	2800	326.5 (250.4)	3.4	652.7 (497.8)	754.3 (251.2)	0.7	668.1 (507.5)	759.7 (253.2)	0.0	668.1 (507.5)	752.9 (251.2)	0.7	652.7 (497.8)	723.0 (242.2)	3.4	326.5 (250.4)	
		24.0	116.3C (250.4)	44.2 (250.4)	652.8 (219.2)	965.4C (497.8)	741.2 (219.2)	663.6 (221.3)	752.8 (507.5)	663.6 (221.3)	752.8 (507.5)	965.4C (497.8)	965.4C (219.2)	44.2 (250.4)	116.3T (250.4)	24.0	
2F	3325	288.0 (329.3)	4.9	575.8 (601.4)	664.2 (221.3)	0.3	578.2 (601.5)	667.4 (222.5)	0.0	578.2 (601.5)	663.6 (221.3)	0.3	575.8 (601.4)	652.8 (219.2)	4.9	288.0 (329.3)	
		259.5	215.6C (329.3)	424.0 (329.3)	662.6 (256.2)	1137.0C (601.4)	421.8 (256.2)	474.2C (601.5)	474.2C (233.4)	421.8 (233.4)	474.2C (601.5)	1137.0T (601.4)	1137.0T (256.2)	424.0 (329.3)	215.6T (329.3)	259.5	
1F		807.0 (329.3)		730.5 (256.2)	1423.7 (601.4)		706.9 (233.4)	1421.7 (601.5)		714.9 (238.3)	1421.7 (601.5)		693.3 (233.4)	1423.7 (601.4)		807.0 (329.3)	
		1185.0	38.3	1259.7	893.3	6.8	648.9	714.9	0.0	648.9	706.9	6.8	1259.7	893.3	38.3	1185.0	
		6000		6000		6000		6000		6000		6000					
		30000															
		X1	X2		X3		X4		X5		X6						
		Y2 フレーム (S=1/230)															


地震力(X方向 正加力) (立体解析)

16F	2825	278.2 (64.8)	3.9	278.2 (91.4)	390.7 (129.5)	2.2	837.0 (415.7)	450.8 (150.3)	0.0	837.0 (415.7)	386.2 (129.5)	2.2	661.2 (288.5)	270.5 (91.4)	3.9	278.2 (64.8)	61.4C
15F	2800	586.8 (219.7)	6.7	491.6 (161.6)	817.2 (270.6)	5.3	1372.6 (715.9)	903.2 (301.1)	0.0	1372.6 (715.9)	806.7 (270.6)	5.3	1141.5 (556.6)	478.2 (161.6)	6.7	586.8 (219.7)	189.2C
14F	2800	696.9 (338.1)	10.2	725.2 (238.3)	1098.5 (364.2)	6.0	1635.7 (894.7)	1181.2 (393.7)	0.0	1635.7 (894.7)	1086.5 (364.2)	6.0	1386.4 (733.6)	704.8 (238.3)	10.2	696.9 (338.1)	384.8C
13F	2800	730.9 (385.2)	9.5	980.7 (323.7)	1368.5 (454.4)	5.3	1944.8 (1126.0)	1456.5 (485.5)	0.0	1944.8 (1126.0)	1357.9 (454.4)	5.3	1662.3 (936.9)	961.6 (323.7)	9.5	730.9 (385.2)	639.4C
12F	2825	799.5 (491.5)	9.3	1147.2 (379.3)	1575.0 (523.2)	5.4	2019.6 (1289.4)	1663.3 (554.4)	0.0	2019.6 (1289.4)	1564.2 (523.2)	5.4	1742.7 (1113.9)	1128.7 (379.3)	9.3	799.5 (491.5)	942.6C
11F	2800	944.6 (634.2)	14.2	1533.6 (506.5)	1942.1 (1263.7)	4.9	2155.7 (1396.6)	1947.5 (649.2)	0.0	2155.7 (1396.6)	1831.1 (612.0)	4.9	1942.1 (1263.7)	1505.2 (506.5)	14.2	944.6 (634.2)	1342.3C
10F	2825	758.3 (560.1)	9.5	1589.4 (526.6)	1900.9 (1404.4)	3.4	2209.5 (1688.9)	2044.4 (681.5)	0.0	2209.5 (1688.9)	1919.8 (641.1)	3.4	1900.9 (1404.4)	1570.4 (526.6)	9.5	758.3 (560.1)	1765.6C
9F	2800	749.3 (518.9)	12.1	1573.3 (520.4)	2137.2 (1449.3)	17.3	2819.3 (1900.2)	2761.0 (920.3)	0.0	2819.3 (1900.2)	2620.0 (879.1)	17.3	2137.2 (1449.3)	1549.1 (520.4)	12.1	749.3 (518.9)	2178.2C
8F	2800	908.5 (649.2)	11.7	1612.3 (533.5)	2353.0 (1614.8)	15.5	2954.8 (2004.4)	2802.0 (934.0)	0.0	2954.8 (2004.4)	2654.0 (889.8)	15.5	2353.0 (1614.8)	1588.8 (533.5)	11.7	908.5 (649.2)	2606.4C
7F	2800	717.8 (594.1)	9.5	1627.0 (539.2)	2138.4 (1720.4)	12.8	2844.3 (2293.5)	2828.8 (942.9)	0.0	2844.3 (2293.5)	2673.1 (895.3)	12.8	2138.4 (1720.4)	1608.0 (539.2)	9.5	717.8 (594.1)	3054.3C
6F	2800	708.9 (530.4)	15.9	1654.5 (546.2)	2825.2 (1876.6)	46.9	4161.8 (2716.0)	3951.9 (1317.3)	0.0	4161.8 (2716.0)	3787.3 (1278.1)	46.9	2825.2 (1876.6)	1622.6 (546.2)	15.9	708.9 (530.4)	3531.4C
5F	2800	871.5 (607.9)	12.6	1647.7 (545.0)	3058.5 (2012.0)	41.2	4279.2 (2806.8)	3939.4 (1313.1)	0.0	4279.2 (2806.8)	3782.9 (1274.7)	41.2	3058.5 (2012.0)	1622.6 (545.0)	12.6	871.5 (607.9)	4030.0C
4F	2800	862.3 (706.1)	14.8	1692.9 (559.4)	2973.8 (2081.6)	43.0	4120.5 (2754.7)	3900.8 (1300.3)	0.0	4120.5 (2754.7)	3799.4 (1280.8)	43.0	2973.8 (2081.6)	1663.3 (559.4)	14.8	862.3 (706.1)	4539.9C
3F	2800	1149.3 (907.1)	11.4	2264.0 (750.9)	3095.7 (2314.1)	26.4	3813.4 (2744.8)	3749.6 (1249.9)	0.0	3813.4 (2744.8)	3656.4 (1227.6)	26.4	3095.7 (2314.1)	2241.1 (750.9)	11.4	1149.3 (907.1)	5189.7C
2F	3325	1038.3 (1098.8)	21.3	2428.7 (802.5)	2315.6 (2300.1)	19.3	2719.7 (2464.1)	3317.2 (1105.7)	0.0	2719.7 (2464.1)	3274.7 (1098.0)	19.3	2315.6 (2300.1)	2386.0 (802.5)	21.3	1038.3 (1098.8)	5896.0C
1F	3325	9985.4 (875.9)	12.5	2615.2 (875.9)	6276.0 (875.9)	15.3	1224.6 (917.0)	8722.5 (917.0)	0.0	1224.6 (917.0)	8722.5 (902.4)	15.3	6276.0 (875.9)	6292.0 (902.4)	12.5	9985.4 (875.9)	2615.2 (1098.8)
6000																	
6000																	
30000																	
Y3 フレーム (S=1/230)																	
X1 X2 X3 X4 X5 X6																	

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

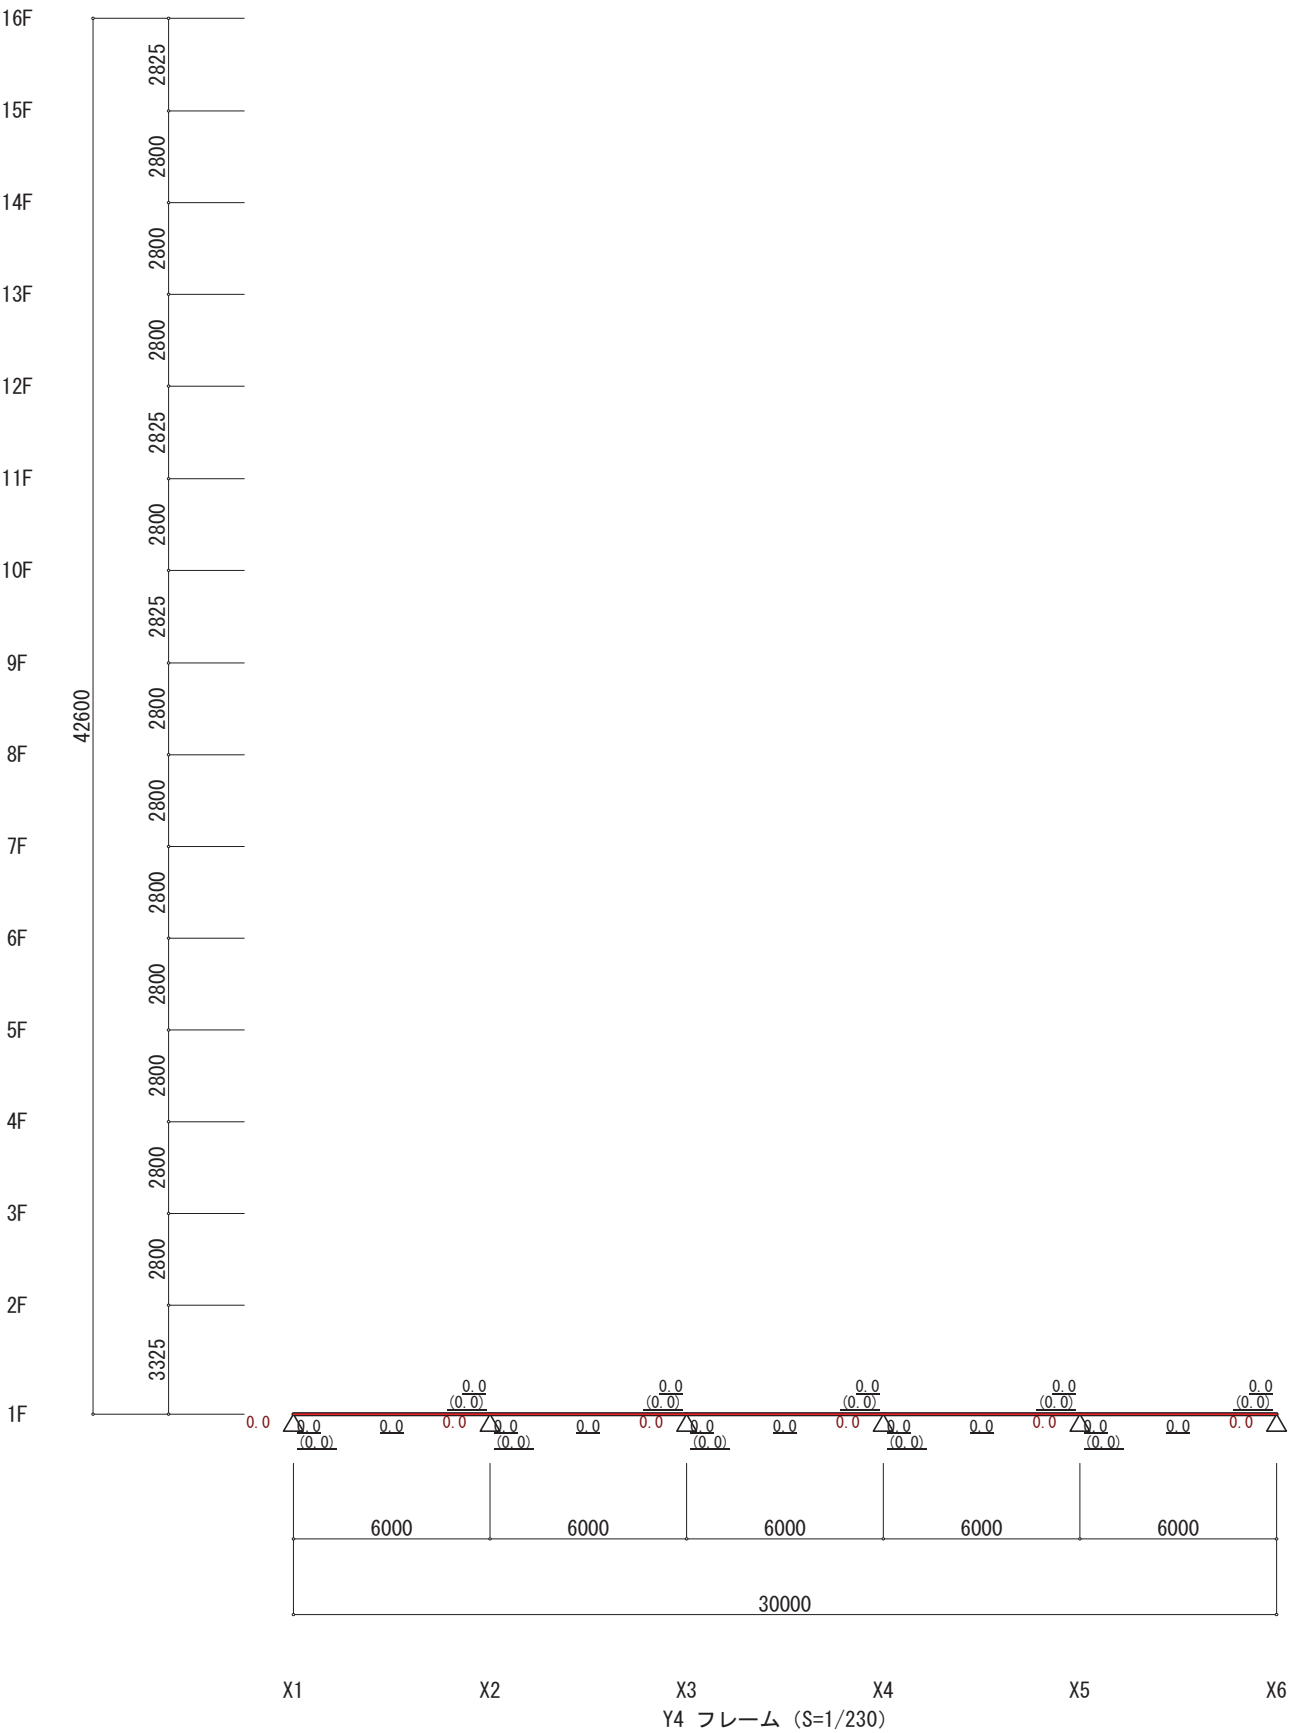

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

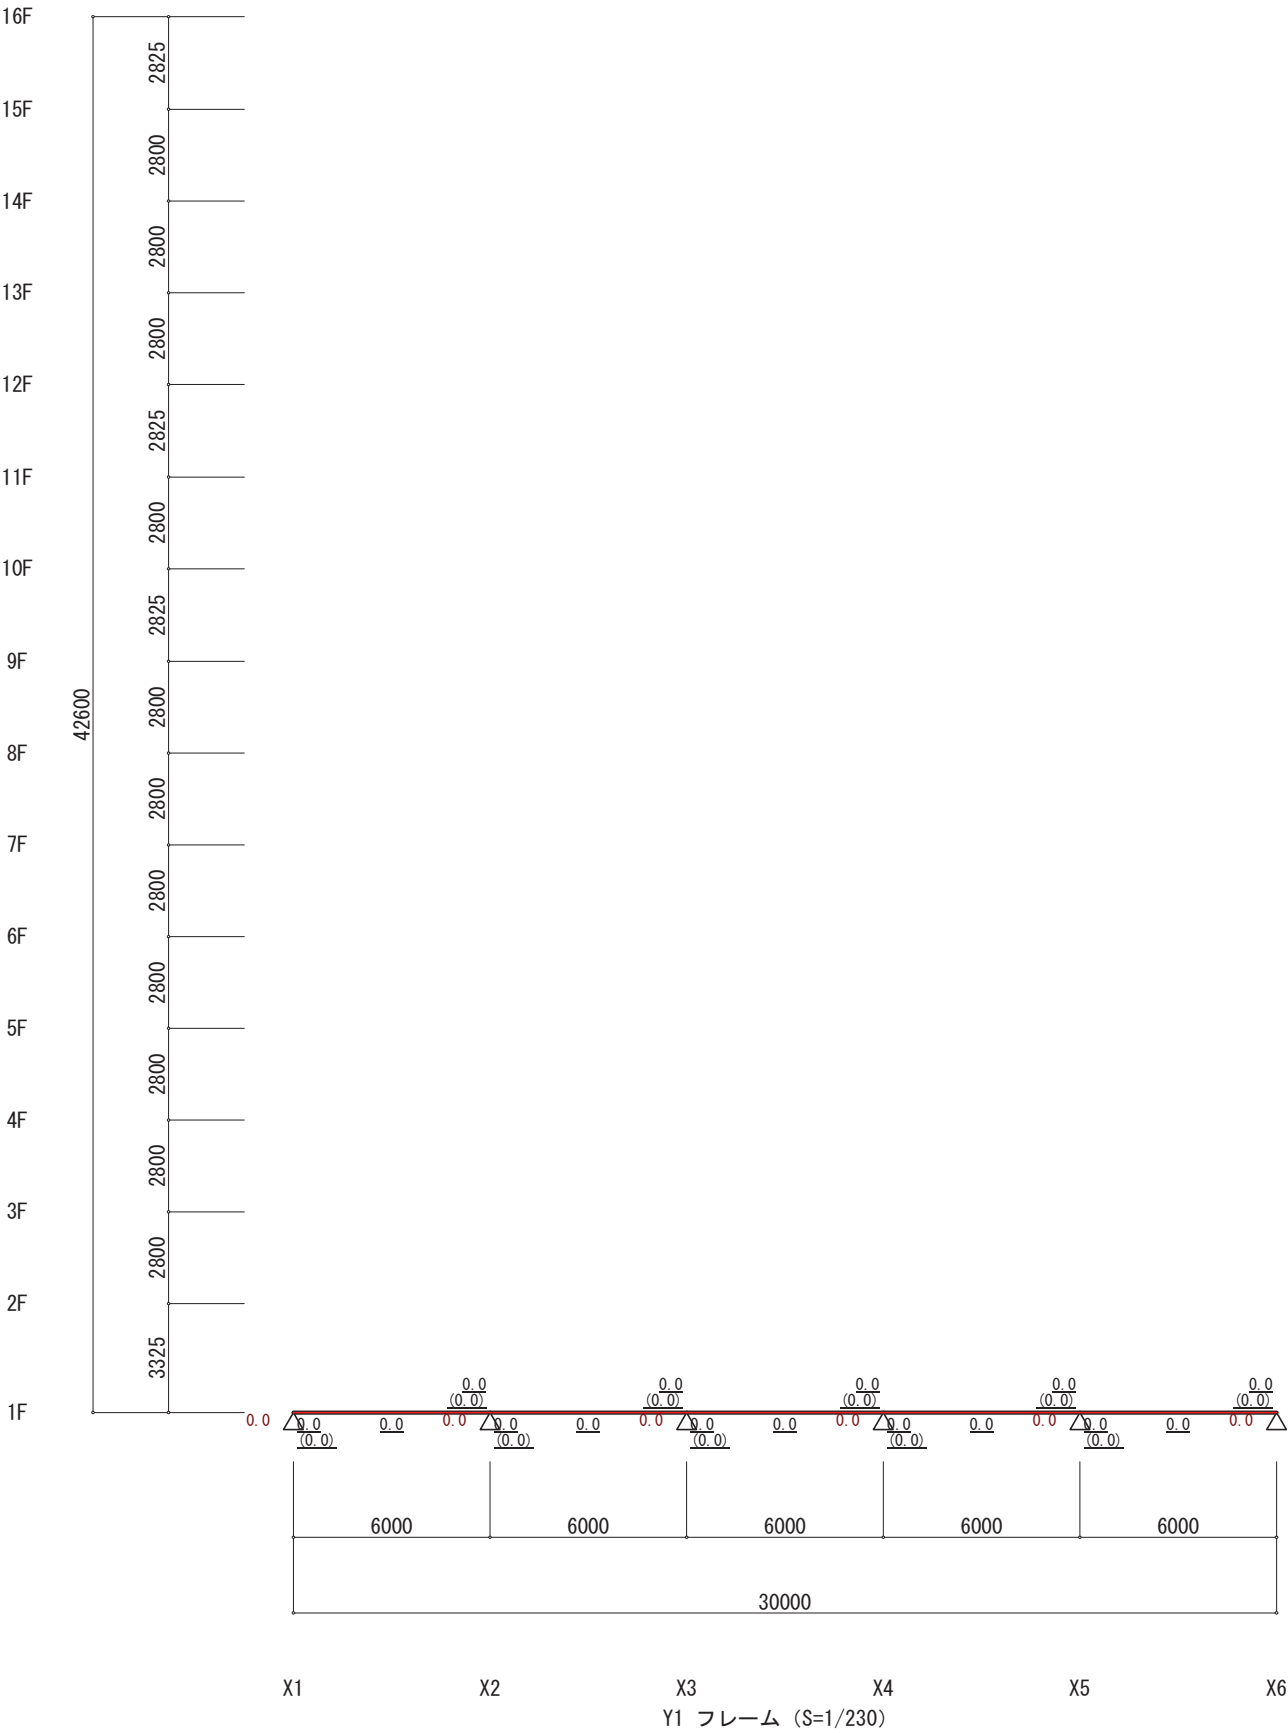


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

42600	16F	2825	176.0 (84.1)	57.2	176.0 (56.7)	5.9	360.4 (211.5)	196.2 (65.2)	0.7	404.7 (249.3)	209.9 (70.0)	0.0	404.7 (249.3)	194.7 (65.2)	0.7	360.4 (211.5)	164.2 (56.7)	5.9	176.0 (84.1)	15.5T																				
					15.5C	61.7	3.8C	52.5	0.4T	52.5	0.4C	61.7	3.8T	57.2																										
					61.5 (84.1)	228.0 (77.6)	237.0 (211.5)	373.6 (125.7)	299.6 (130.1)	390.3 (249.3)	299.6 (130.1)	390.3 (249.3)	380.6 (125.7)	237.0 (211.5)	237.7 (77.6)	61.5 (84.1)																								
					15F	2800	176.2 (86.1)	55.6	237.7 (77.6)	4.9	371.6 (228.7)	380.6 (125.7)	3.5	464.3 (296.2)	390.3 (130.1)	0.0	464.3 (296.2)	373.6 (125.7)	3.5		371.6 (228.7)	228.0 (77.6)	4.9	176.2 (86.1)	19.6T															
									19.6C	51.4	14.5C	49.6	6.2T	49.6	6.2C	51.4	14.5T	55.6																						
									64.9 (86.1)	281.1 (95.7)	268.9 (228.7)	443.8 (149.4)	365.1 (296.2)	458.2 (152.7)	365.1 (296.2)	458.2 (152.7)	452.6 (149.4)	268.9 (228.7)	293.4 (95.7)		64.9 (86.1)																			
									14F	2800	228.5 (146.7)	23.1	293.4 (95.7)	6.2	464.8 (313.6)	452.6 (149.4)	4.4	536.9 (351.6)	458.2 (152.7)		0.0	536.9 (351.6)	443.8 (149.4)	4.4		464.8 (313.6)	281.1 (95.7)	6.2	228.5 (146.7)	12.9T										
													12.9C	25.8	13.7C	44.6	17.4T	44.6	17.4C		25.8	13.7T	23.1																	
													182.4 (146.7)	479.7 (163.6)	413.2 (313.6)	492.0 (164.0)	447.7 (351.6)	515.5 (171.8)	447.7 (351.6)		515.5 (171.8)	492.0 (164.0)	413.2 (313.6)	501.8 (163.6)		182.4 (146.7)														
													13F	2800	319.4 (199.6)	40.0	501.8 (163.6)	11.0	558.6 (371.0)		492.0 (164.0)	0.0	559.8 (372.3)	515.5 (171.8)		0.0	559.8 (372.3)	492.0 (164.0)	0.0		558.6 (371.0)	479.7 (163.6)	11.0	319.4 (199.6)	25.5T					
																	25.5C	39.2	14.6T		38.5	27.2T	38.5	27.2C		39.2	14.6C	40.0												
																	239.4 (199.6)	534.3 (182.0)	480.2 (371.0)		539.7 (180.0)	482.7 (372.3)	561.9 (187.3)	482.7 (372.3)		561.9 (187.3)	540.0 (180.0)	480.2 (371.0)	558.0 (182.0)		239.4 (199.6)									
																	12F	2825	318.7 (209.4)		22.8	558.0 (182.0)	11.9	594.1 (410.8)		540.0 (180.0)	0.2	618.9 (435.6)	561.9 (187.3)		0.0	618.9 (435.6)	539.7 (180.0)	0.2		594.1 (410.8)	534.3 (182.0)	11.9	318.7 (209.4)	32.7T
																						32.7C	13.8	58.7T		3.6	43.1T	3.6	43.1C		13.8	58.7C	22.8							
																						273.0 (209.4)	556.9 (190.5)	566.5 (410.8)		659.1 (220.8)	611.7 (435.6)	677.7 (225.9)	611.7 (435.6)		677.7 (225.9)	665.8 (220.8)	566.5 (410.8)	586.2 (190.5)		273.0 (209.4)				
																						11F	2800	313.2 (218.7)		7.1	586.2 (190.5)	14.6	656.2 (451.9)		665.8 (220.8)	3.4	725.0 (499.7)	677.7 (225.9)		0.0	725.0 (499.7)	659.1 (220.8)	3.4	
24.8C	23.5	91.1T	25.4	64.2T																25.4							64.2C	23.5	91.1C		7.1									
299.0 (218.7)	576.3 (196.5)	609.2 (451.9)	683.0 (228.7)	674.2 (499.7)																700.4 (233.5)							674.2 (499.7)	700.4 (233.5)	689.3 (228.7)		609.2 (451.9)	602.8 (196.5)	299.0 (218.7)							
10F	2825	303.8 (249.2)	48.2	602.8 (196.5)																13.2							656.5 (501.1)	689.3 (228.7)	3.2		709.2 (533.5)	700.4 (233.5)	0.0	709.2 (533.5)		683.0 (228.7)	3.2	656.5 (501.1)	576.3 (196.5)	
				10.3C	51.3	112.8T	44.4	83.3T												44.4					83.3C		51.3	112.8C	48.2											
				400.3 (249.2)	783.0 (270.3)	759.1 (501.1)	825.9 (275.9)	797.9 (533.5)												853.5 (284.5)					797.9 (533.5)		853.5 (284.5)	829.4 (275.9)	759.1 (501.1)		839.0 (270.3)	400.3 (249.2)								
				9F	2800	438.8 (303.2)	14.3	839.0 (270.3)												28.0					853.3 (594.5)		829.4 (275.9)	1.8	881.4 (614.5)		853.5 (284.5)	0.0	881.4 (614.5)	825.9 (275.9)		1.8	853.3 (594.5)	783.0 (270.3)	28.0	
								31.2C	21.0	174.6T	21.1	106.7T								21.1					106.7C		21.0	174.6C	14.3											
								410.2 (303.2)	803.9 (277.3)	811.3 (594.5)	839.6 (280.5)	839.1 (614.5)								863.5 (287.8)					839.1 (614.5)		863.5 (287.8)	843.4 (280.5)	811.3 (594.5)	860.1 (277.3)	410.2 (303.2)									
								8F	2800	449.8 (323.7)	3.3	860.1 (277.3)								28.1					835.9 (584.8)		843.4 (280.5)	1.9	864.0 (604.0)	863.5 (287.8)	0.0	864.0 (604.0)	839.6 (280.5)	1.9		835.9 (584.8)	803.9 (277.3)	28.1	449.8 (323.7)	
												48.7C	17.3	239.1T	18.4	133.4T				18.4					133.4C		17.3	239.1C	3.3											
												456.4 (323.7)	805.5 (276.1)	801.4 (584.8)	845.2 (282.3)	827.2 (604.0)				865.9 (288.6)					827.2 (604.0)		865.9 (288.6)	848.5 (282.3)	801.4 (584.8)	850.8 (276.1)	456.4 (323.7)									
												7F	2800	394.4 (297.4)	22.0	850.8 (276.1)				22.6					852.6 (607.7)		848.5 (282.3)	1.6	884.0 (629.7)	865.9 (288.6)	0.0	884.0 (629.7)	845.2 (282.3)	1.6	852.6 (607.7)	805.5 (276.1)	22.6	394.4 (297.4)	53.7T	
																53.7C	1.9	327.2T	2.4	178.1T	2.4				178.1C		1.9	327.2C	22.0											
																438.3 (297.4)	769.7 (261.8)	848.9 (607.7)	814.2 (272.0)	879.3 (629.7)	831.0 (277.0)				879.3 (629.7)		831.0 (277.0)	817.5 (272.0)	848.9 (607.7)	801.1 (261.8)	438.3 (297.4)									
																6F	2800	362.8 (264.6)	7.7	801.1 (261.8)	15.7				738.3 (533.6)		817.5 (272.0)	1.6	766.0 (551.8)	831.0 (277.0)	0.0	766.0 (551.8)	814.2 (272.0)	1.6	738.3 (533.6)	769.7 (261.8)	15.7	362.8 (264.6)		34.5T
																				34.5C	8.8	438.0T	6.5	218.6T	6.5	218.6C	8.8	438.0C	7.7											
																				378.1 (264.6)	736.1 (251.2)	755.9 (533.6)	766.0 (255.7)	779.9 (551.8)	779.9 (260.0)	779.9 (551.8)	768.0 (255.7)	755.9 (533.6)	771.1 (251.2)	378.1 (264.6)										
																				5F	2800	393.0 (284.2)	4.9	771.1 (251.2)	17.5	748.2 (518.9)	768.0 (255.7)	1.0	766.9 (531.6)	779.9 (260.0)	0.0	766.9 (531.6)	766.0 (255.7)	1.0	748.2 (518.9)	736.1 (251.2)	17.5	393.0 (284.2)		
5.1T	21.8	569.3T	22.6																					265.0T	22.6	265.0C	21.8	569.3C	4.9											
402.8 (284.2)	748.8 (252.9)	704.7 (518.9)	779.4 (260.1)																					721.6 (531.6)	789.4 (263.1)	721.6 (531.6)	789.4 (263.1)	781.1 (260.1)	704.7 (518.9)	768.8 (252.9)	402.8 (284.2)									
4F	2800	366.0 (274.8)	18.7																					768.8 (252.9)	10.0	825.3 (589.3)	781.1 (260.1)	0.8	847.3 (604.2)	789.4 (263.1)	0.0	847.3 (604.2)	779.4 (260.1)	0.8	825.3 (589.3)	748.8 (252.9)	10.0	366.0 (274.8)		
				46.4T	0.3	808.3T	1.4																	359.3T	1.4	359.3C	0.3	808.3C	18.7											
				403.4 (274.8)	723.0 (242.2)	824.6 (589.3)	752.9 (251.2)																	844.4 (604.2)	759.7 (253.2)	844.4 (604.2)	759.7 (253.2)	754.3 (251.2)	824.6 (589.3)	729.9 (242.2)	403.4 (274.8)									
				3F	2800	326.5 (250.4)	24.0																	729.9 (242.2)	3.4	652.7 (497.8)	754.3 (251.2)	0.7	668.1 (507.5)	759.7 (253.2)	0.0	668.1 (507.5)	752.9 (251.2)	0.7	652.7 (497.8)	723.0 (242.2)	3.4	326.5 (250.4)		
								116.3T	44.2	965.4T	42.3													416.0T	42.3	416.0C	44.2	965.4C	24.0											
								374.5 (250.4)	652.8 (219.2)	741.2 (497.8)	663.6 (221.3)													752.8 (507.5)	667.4 (222.5)	752.8 (507.5)	667.4 (222.5)	664.2 (221.3)	741.2 (497.8)	662.6 (219.2)	374.5 (250.4)									
								2F	3325	288.0 (329.3)	259.5													662.6 (219.2)	4.9	575.8 (601.4)	664.2 (221.3)	0.3	578.2 (601.5)	667.4 (222.5)	0.0	578.2 (601.5)	663.6 (221.3)	0.3	575.8 (601.4)	652.8 (219.2)	4.9	288.0 (329.3)		
												215.6T	424.0	1137.0T	421.8									474.2T	421.8	474.2C	424.0	1137.0C	259.5											
												807.0 (329.3)	730.5 (256.2)	1423.7 (601.4)	706.9 (233.4)									1421.7 (601.5)	714.9 (238.3)	1423.7 (601.5)	706.9 (233.4)	693.3 (233.4)	1423.7 (601.4)	807.0 (256.2)	807.0 (329.3)									
												1F		1185.0	807.0 (256.2)									38.3	1259.7 (293.3)	893.3 (233.4)	6.8	648.9 (238.3)	714.9 (238.3)	0.0	648.9 (233.4)	706.9 (233.4)	6.8	1259.7 (293.3)	830.5 (256.2)	38.3	1185.0			


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		270.5 (91.4)		386.2 (129.5)		450.8 (150.3)		390.7 (129.5)		278.2 (91.4)							
16F	2825	278.2 (64.8)	3.9	661.2 (288.5)	390.7 (129.5)	2.2	837.0 (415.7)	450.8 (150.3)	0.0	837.0 (415.7)	386.2 (129.5)	2.2	661.2 (288.5)	270.5 (91.4)	3.9	278.2 (64.8)	
		186.7	61.4C	253.6	19.1C	249.9	13.8C	249.9	13.8T	249.9	13.8T	253.6	19.1T	186.7	61.4T		
			95.2 (64.8)	478.2 (161.6)	153.9 (288.5)	806.7 (270.6)	337.2 (415.7)	903.2 (301.1)	337.2 (415.7)	806.7 (270.6)	337.2 (415.7)	903.2 (301.1)	153.9 (288.5)	478.2 (161.6)	95.2 (64.8)		
15F	2800	586.8 (219.7)	6.7	1141.5 (556.6)	817.2 (270.6)	5.3	1372.6 (715.9)	903.2 (301.1)	0.0	1372.6 (715.9)	806.7 (270.6)	5.3	1141.5 (556.6)	478.2 (161.6)	6.7	586.8 (219.7)	
		279.2	189.2C	362.3	86.5C	370.3	39.7C	370.3	39.7T	370.3	39.7T	362.3	86.5T	279.2	189.2T		
			28.3 (219.7)	704.8 (238.3)	416.9 (556.6)	1086.5 (364.2)	632.0 (715.9)	1181.2 (393.7)	632.0 (715.9)	1086.5 (364.2)	632.0 (715.9)	1181.2 (393.7)	416.9 (556.6)	704.8 (238.3)	28.3 (219.7)		
14F	2800	696.9 (338.1)	10.2	1386.4 (733.6)	1098.5 (364.2)	6.0	1635.7 (894.7)	1181.2 (393.7)	0.0	1635.7 (894.7)	1086.5 (364.2)	6.0	1386.4 (733.6)	704.8 (238.3)	10.2	696.9 (338.1)	
		223.5	384.8C	359.3	181.0C	383.0	71.8C	383.0	71.8T	383.0	71.8T	359.3	181.0T	384.8	384.8T		
			249.8 (338.1)	961.6 (323.7)	667.8 (733.6)	1357.9 (454.4)	869.6 (894.7)	1456.5 (485.5)	869.6 (894.7)	1456.5 (485.5)	869.6 (894.7)	1456.5 (485.5)	667.8 (733.6)	961.6 (323.7)	249.8 (338.1)		
13F	2800	730.9 (385.2)	9.5	1662.3 (936.9)	1368.5 (454.4)	5.3	1944.8 (1126.0)	1456.5 (485.5)	0.0	1944.8 (1126.0)	1357.9 (454.4)	5.3	1662.3 (936.9)	961.6 (323.7)	9.5	730.9 (385.2)	
		191.6	639.4C	350.7	326.1C	368.4	119.4C	368.4	119.4T	368.4	119.4T	350.7	326.1T	639.4	639.4T		
			347.7 (385.2)	1128.7 (379.3)	961.0 (936.9)	1564.2 (523.2)	1208.0 (1126.0)	1663.3 (554.4)	1208.0 (1126.0)	1663.3 (554.4)	1208.0 (1126.0)	1663.3 (554.4)	961.0 (936.9)	1128.7 (379.3)	347.7 (385.2)		
12F	2825	799.5 (491.5)	9.3	1742.7 (1113.9)	1575.0 (523.2)	5.4	2019.6 (1289.4)	1564.2 (523.2)	0.0	2019.6 (1289.4)	1564.2 (523.2)	5.4	1742.7 (1113.9)	1128.7 (379.3)	9.3	799.5 (491.5)	
		105.3	942.6C	169.3	476.6C	198.3	166.2C	166.2C	166.2T	166.2T	166.2T	169.3	476.6T	942.6	942.6T		
			589.0 (491.5)	1505.2 (506.5)	1404.0 (1113.9)	1831.1 (612.0)	1622.9 (1289.4)	1947.5 (649.2)	1622.9 (1289.4)	1947.5 (649.2)	1622.9 (1289.4)	1947.5 (649.2)	1404.0 (1113.9)	1505.2 (506.5)	589.0 (491.5)		
11F	2800	944.6 (634.2)	14.2	1942.1 (1263.7)	1840.9 (612.0)	4.9	2155.7 (1396.6)	1947.5 (649.2)	0.0	2155.7 (1396.6)	1831.1 (612.0)	4.9	1942.1 (1263.7)	1505.2 (506.5)	14.2	944.6 (634.2)	
		56.8	1342.3C	172.9	606.0C	200.5	223.1C	200.5	223.1T	200.5	223.1T	172.9	606.0T	1342.3	1342.3T		
			831.1 (634.2)	1570.4 (526.6)	1596.2 (1263.7)	1919.8 (641.1)	1754.7 (1396.6)	2044.4 (681.5)	1754.7 (1396.6)	2044.4 (681.5)	1754.7 (1396.6)	2044.4 (681.5)	1596.2 (1263.7)	1570.4 (526.6)	831.1 (634.2)		
10F	2825	758.3 (560.1)	9.5	1589.4 (526.6)	1900.9 (641.1)	3.4	2209.5 (1688.9)	2044.4 (681.5)	0.0	2209.5 (1688.9)	1919.8 (641.1)	3.4	1589.4 (526.6)	1570.4 (526.6)	9.5	758.3 (560.1)	
		32.8	1765.6C	82.8	808.3C	176.1	309.7C	309.7C	309.7T	309.7T	309.7T	82.8	808.3T	1765.6	1765.6T		
			824.0 (560.1)	1549.1 (520.4)	2066.4 (1404.4)	2620.0 (879.1)	2561.7 (1688.9)	2761.0 (920.3)	2561.7 (1688.9)	2761.0 (920.3)	2561.7 (1688.9)	2761.0 (920.3)	2066.4 (1404.4)	1549.1 (520.4)	824.0 (560.1)		
9F	2800	749.3 (518.9)	12.1	2137.2 (1449.3)	2654.5 (879.1)	17.3	2819.3 (1900.2)	2761.0 (920.3)	0.0	2819.3 (1900.2)	2620.0 (879.1)	17.3	2137.2 (1449.3)	1549.1 (520.4)	12.1	749.3 (518.9)	
		22.7	2178.2C	108.2	1152.0C	159.0	381.7C	381.7C	381.7T	381.7T	381.7T	108.2	1152.0T	2178.2	2178.2T		
			703.8 (518.9)	1588.8 (533.5)	1920.9 (1449.3)	2654.0 (889.8)	2501.2 (1900.2)	2802.0 (934.0)	2501.2 (1900.2)	2802.0 (934.0)	2501.2 (1900.2)	2802.0 (934.0)	1920.9 (1449.3)	1588.8 (533.5)	703.8 (518.9)		
8F	2800	908.5 (649.2)	11.7	2353.0 (1614.8)	2685.1 (889.8)	15.5	2954.8 (2004.4)	2802.0 (934.0)	0.0	2954.8 (2004.4)	2654.0 (889.8)	15.5	2353.0 (1614.8)	1588.8 (533.5)	11.7	908.5 (649.2)	
		0.3	2606.4C	92.3	1497.3C	148.6	460.4C	460.4C	460.4T	460.4T	460.4T	92.3	1497.3T	2606.4	2606.4T		
			909.2 (649.2)	1608.0 (539.2)	2168.3 (1614.8)	2673.1 (895.3)	2657.6 (2004.4)	2828.8 (942.9)	2657.6 (2004.4)	2828.8 (942.9)	2657.6 (2004.4)	2828.8 (942.9)	2168.3 (1614.8)	1608.0 (539.2)	909.2 (649.2)		
7F	2800	717.8 (594.1)	9.5	2138.4 (1720.4)	2698.7 (895.3)	12.8	2844.3 (2293.5)	2828.8 (942.9)	0.0	2844.3 (2293.5)	2673.1 (895.3)	12.8	2138.4 (1720.4)	1608.0 (539.2)	9.5	717.8 (594.1)	
		113.9	3054.3C	270.2	1896.1C	366.6	557.3C	366.6	557.3T	366.6	557.3T	270.2	1896.1T	3054.3	3054.3T		
			945.6 (594.1)	1622.6 (546.2)	2678.7 (1720.4)	3787.3 (1278.1)	3577.4 (2293.5)	3951.9 (1317.3)	3577.4 (2293.5)	3951.9 (1317.3)	3577.4 (2293.5)	3951.9 (1317.3)	2678.7 (1720.4)	1622.6 (546.2)	945.6 (594.1)		
6F	2800	708.9 (530.4)	15.9	2825.2 (1876.6)	3881.2 (1278.1)	46.9	4161.8 (2716.0)	3951.9 (1317.3)	0.0	4161.8 (2716.0)	3787.3 (1278.1)	46.9	2825.2 (1876.6)	1622.6 (546.2)	15.9	708.9 (530.4)	
		33.7	3531.4C	198.0	2577.3C	359.4	649.6C	359.4	649.6T	359.4	649.6T	198.0	2577.3T	3531.4	3531.4T		
			776.2 (530.4)	1622.4 (545.0)	2429.2 (1876.6)	3782.9 (1274.7)	3443.0 (2716.0)	3939.4 (1313.1)	3443.0 (2716.0)	3939.4 (1313.1)	3443.0 (2716.0)	3939.4 (1313.1)	2429.2 (1876.6)	1622.4 (545.0)	776.2 (530.4)		
5F	2800	871.5 (607.9)	12.6	3058.5 (2012.0)	3865.3 (1274.7)	41.2	4279.2 (2806.8)	3939.4 (1313.1)	0.0	4279.2 (2806.8)	3782.9 (1274.7)	41.2	3058.5 (2012.0)	1622.6 (545.0)	12.6	871.5 (607.9)	
		20.4	4030.0C	241.8	3284.1C	349.8	750.0C	349.8	750.0T	349.8	750.0T	241.8	3284.1T	4030.0	4030.0T		
			830.6 (607.9)	1663.3 (559.4)	2575.0 (2012.0)	3799.9 (1280.8)	3579.7 (2806.8)	3900.8 (1300.3)	3579.7 (2806.8)	3900.8 (1300.3)	3579.7 (2806.8)	3900.8 (1300.3)	2575.0 (2012.0)	1663.3 (559.4)	830.6 (607.9)		
4F	2800	862.3 (706.1)	14.8	2973.8 (2081.6)	3885.5 (1280.8)	43.0	4120.5 (2754.7)	3799.4 (1300.3)	0.0	4120.5 (2754.7)	3799.4 (1300.3)	43.0	2973.8 (2081.6)	1663.3 (559.4)	14.8	862.3 (706.1)	
		126.2	4539.9C	59.6	3964.6C	264.0	820.1C	264.0	820.1T	264.0	820.1T	59.6	3964.6T	4539.9	4539.9T		
			1114.7 (706.1)	2241.1 (750.9)	2854.6 (2081.6)	3656.4 (1227.6)	3592.6 (2754.7)	3749.6 (1249.9)	3592.6 (2754.7)	3749.6 (1249.9)	3592.6 (2754.7)	3749.6 (1249.9)	2854.6 (2081.6)	2241.1 (750.9)	1114.7 (706.1)		
3F	2800	1149.3 (907.1)	11.4	3095.7 (2314.1)	3709.1 (1227.6)	26.4	3813.4 (2744.8)	3749.6 (1249.9)	0.0	3813.4 (2744.8)	3656.4 (1227.6)	26.4	3095.7 (2314.1)	2241.1 (750.9)	11.4	1149.3 (907.1)	
		120.5	5189.7C	144.1	4501.7C	29.4	909.1C	29.4	909.1T	29.4	909.1T	144.1	4501.7T	5189.7	5189.7T		
			1390.4 (907.1)	2386.0 (802.5)	3383.8 (2314.1)	3274.7 (1098.0)	3872.2 (2744.8)	3317.2 (1105.7)	3872.2 (2744.8)	3317.2 (1105.7)	3872.2 (2744.8)	3317.2 (1105.7)	3383.8 (2314.1)	2386.0 (802.5)	1390.4 (907.1)		
2F	3325	1038.3 (1098.8)	21.3	2315.6 (2300.1)	3313.4 (1098.0)	19.3	2719.7 (2464.1)	3317.2 (1105.7)	0.0	2719.7 (2464.1)	3274.7 (1098.0)	19.3	2315.6 (2300.1)	2386.0 (802.5)	21.3	1038.3 (1098.8)	
		788.5	5896.0C	1508.3	4926.7C	1376.9	989.3C	1376.9	989.3T	1376.9	989.3T	1508.3	4926.7T	5896.0	5896.0T		
			2615.2 (1098.8)	2640.2 (875.9)	5332.1 (2300.1)	2722.5 (902.4)	5473.5 (2464.1)	2751.0 (917.0)	5473.5 (2464.1)	2751.0 (917.0)	5473.5 (2464.1)	2751.0 (917.0)	5332.1 (2300.1)	2640.2 (875.9)	2615.2 (1098.8)		
1F		9985.4	2615.2 (875.9)	12.5	6276.0 (2002.4)	15.3	1224.6 (902.4)	2722.5 (917.0)	0.0	1224.6 (902.4)	2722.5 (917.0)	15.3	6276.0 (2002.4)	2615.2 (875.9)	12.5	9985.4	
		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000			
		30000															
		X1	X2		X3		X4		X5		X6						
		Y3 フレーム (S=1/230)															

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

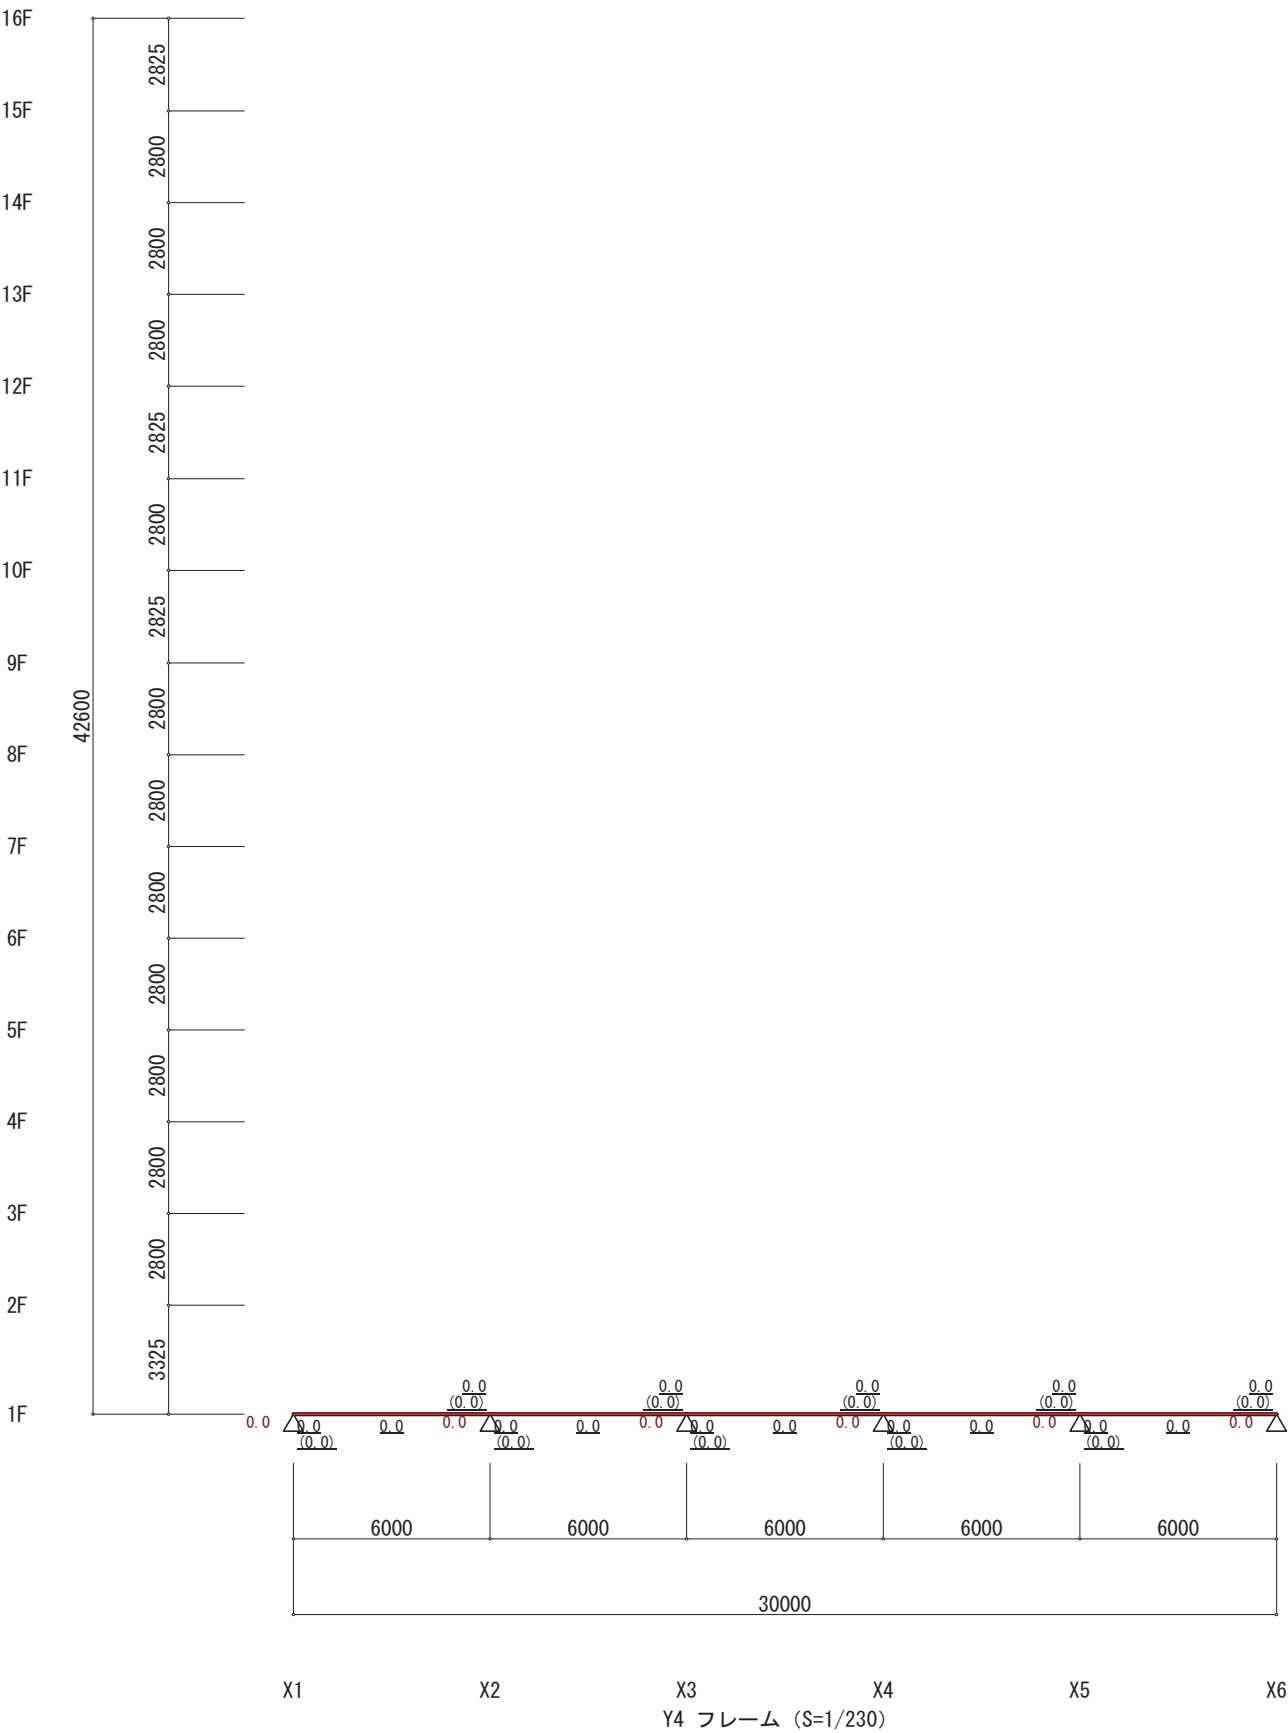

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

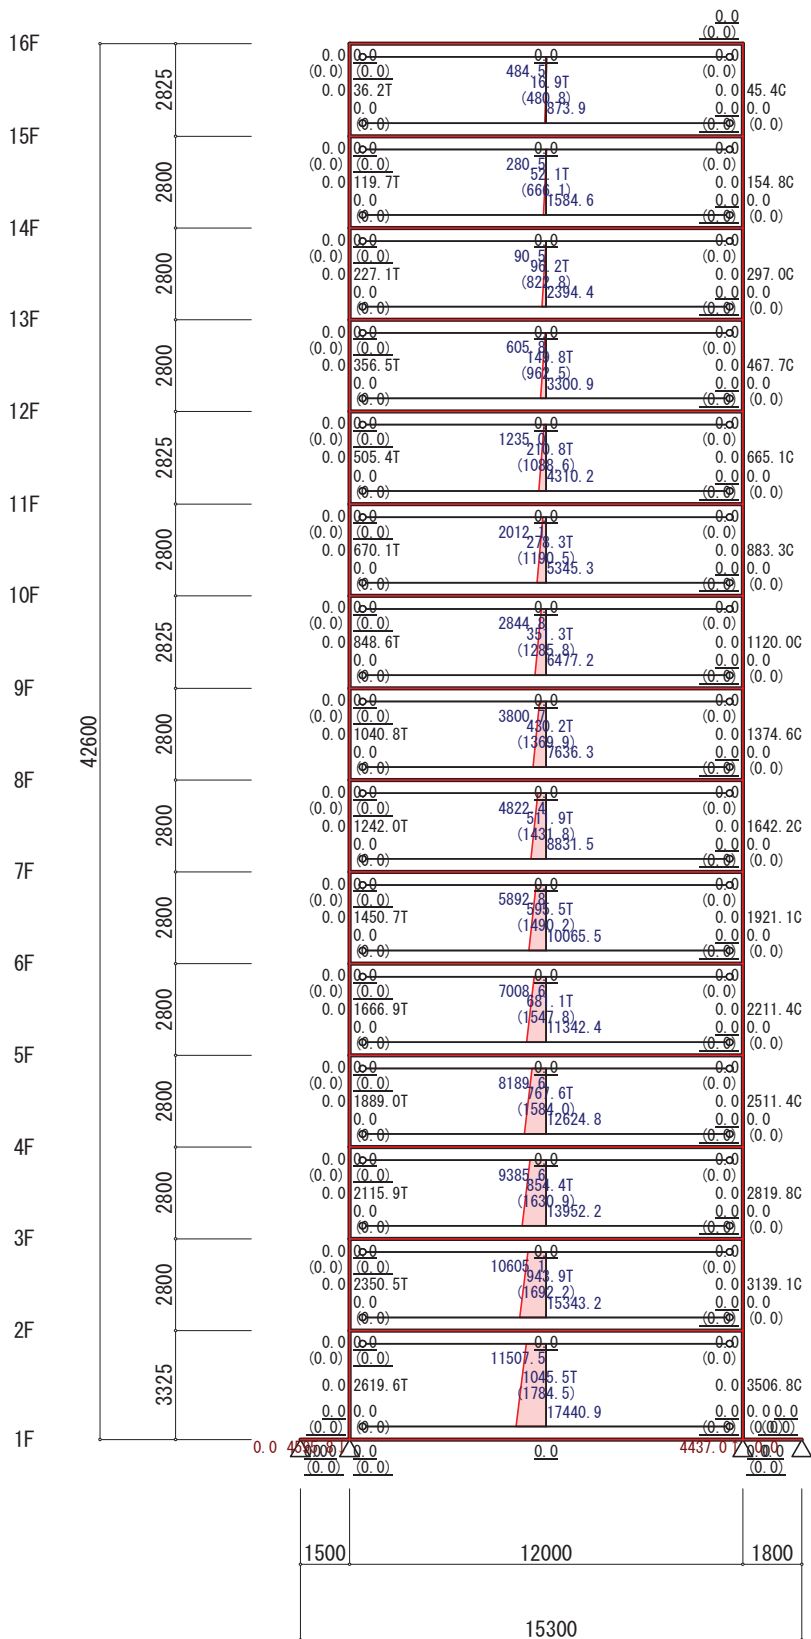


Y1 Y2

Y3 Y4

X1 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

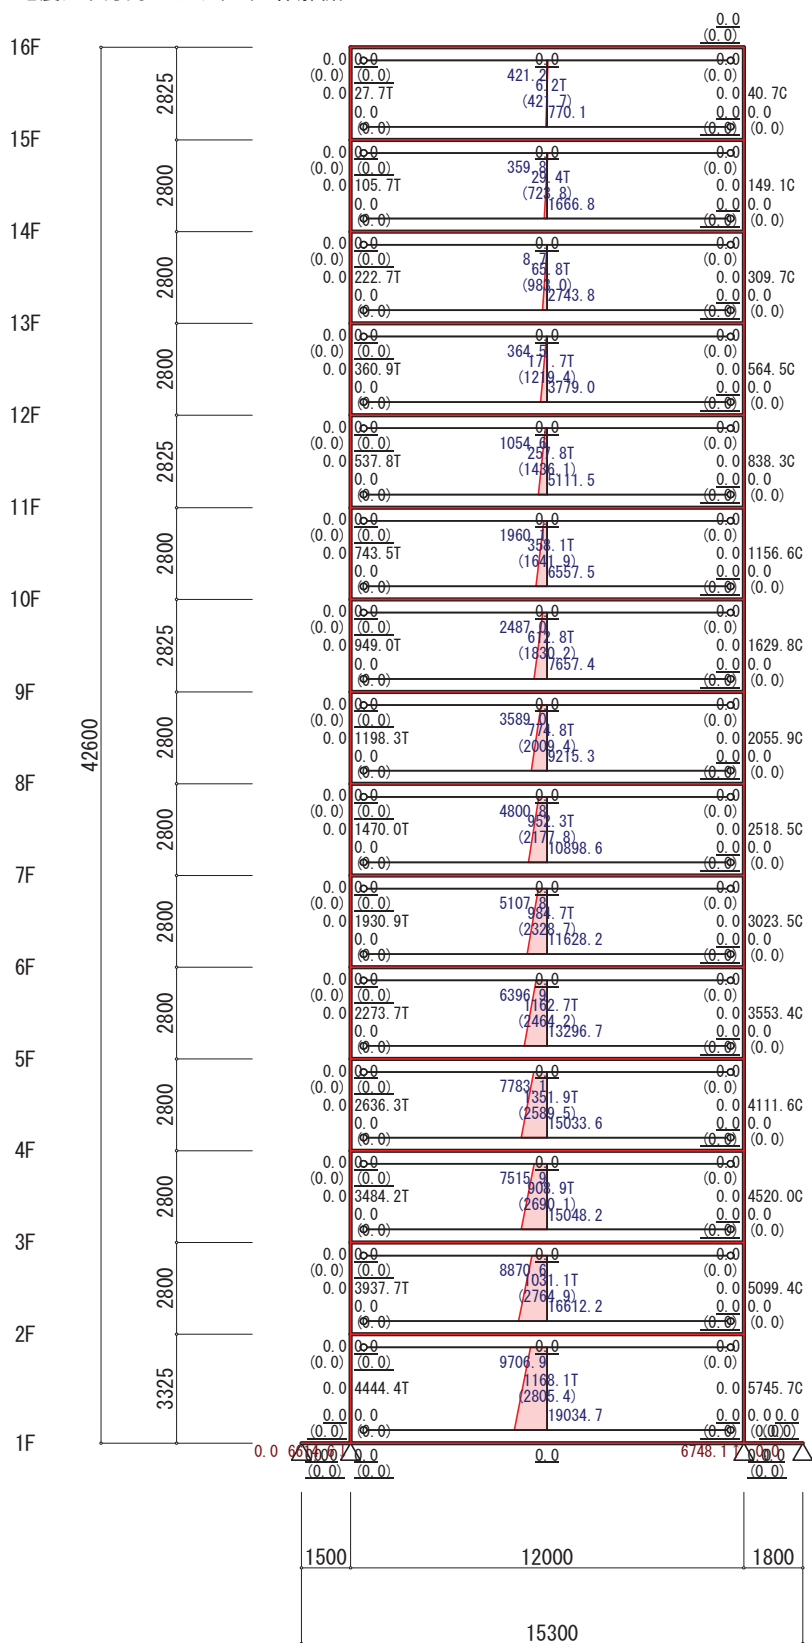


Y1 Y2


Y3 Y4

X2 フレーム (S=1/230)


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

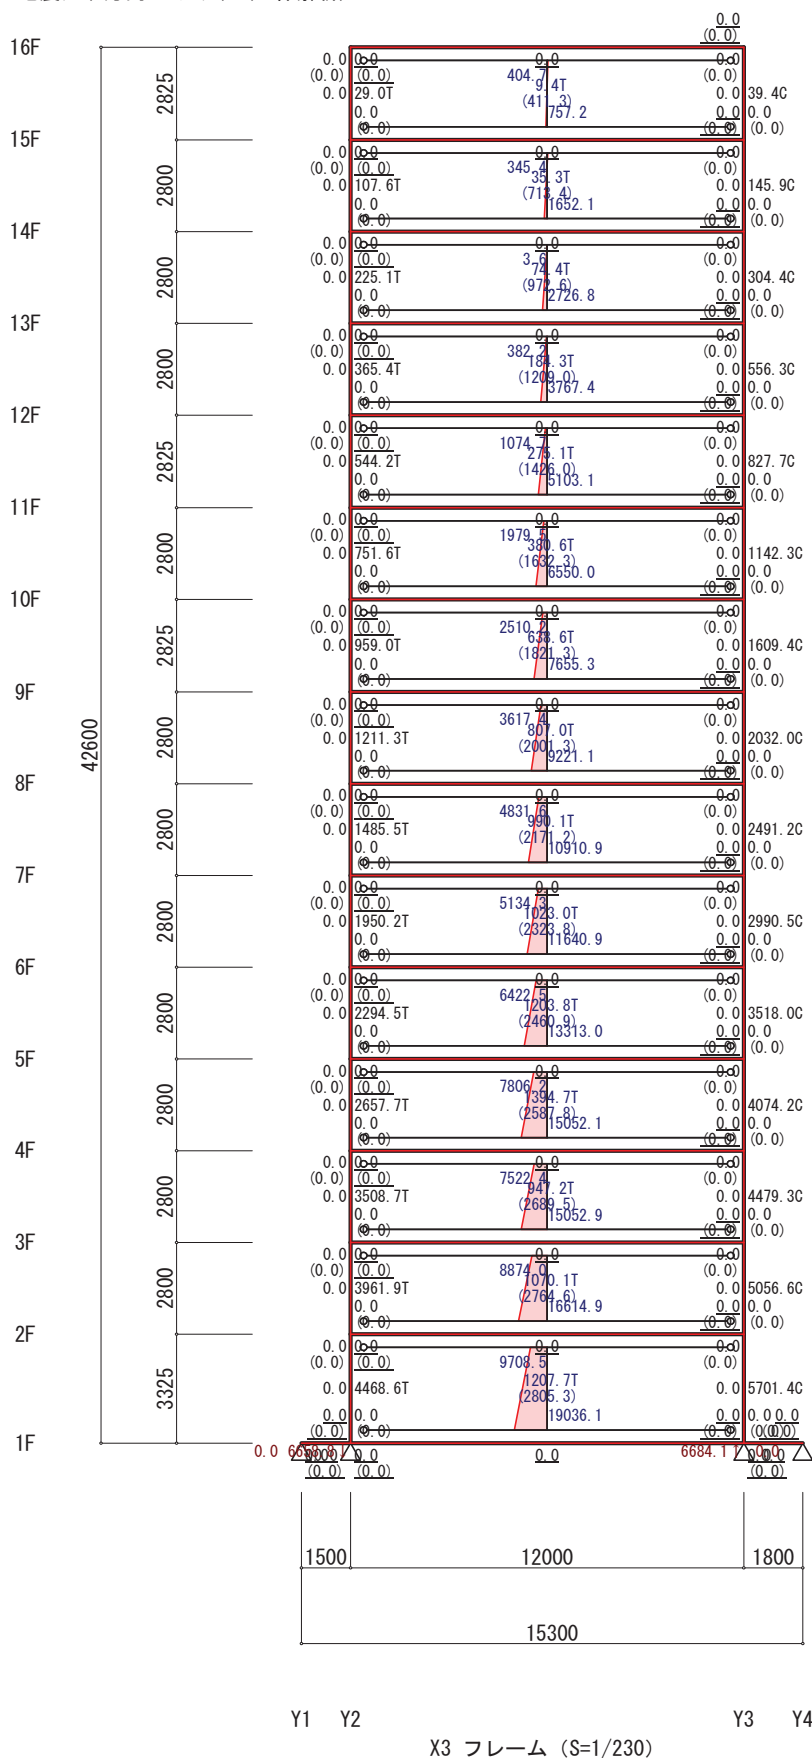

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

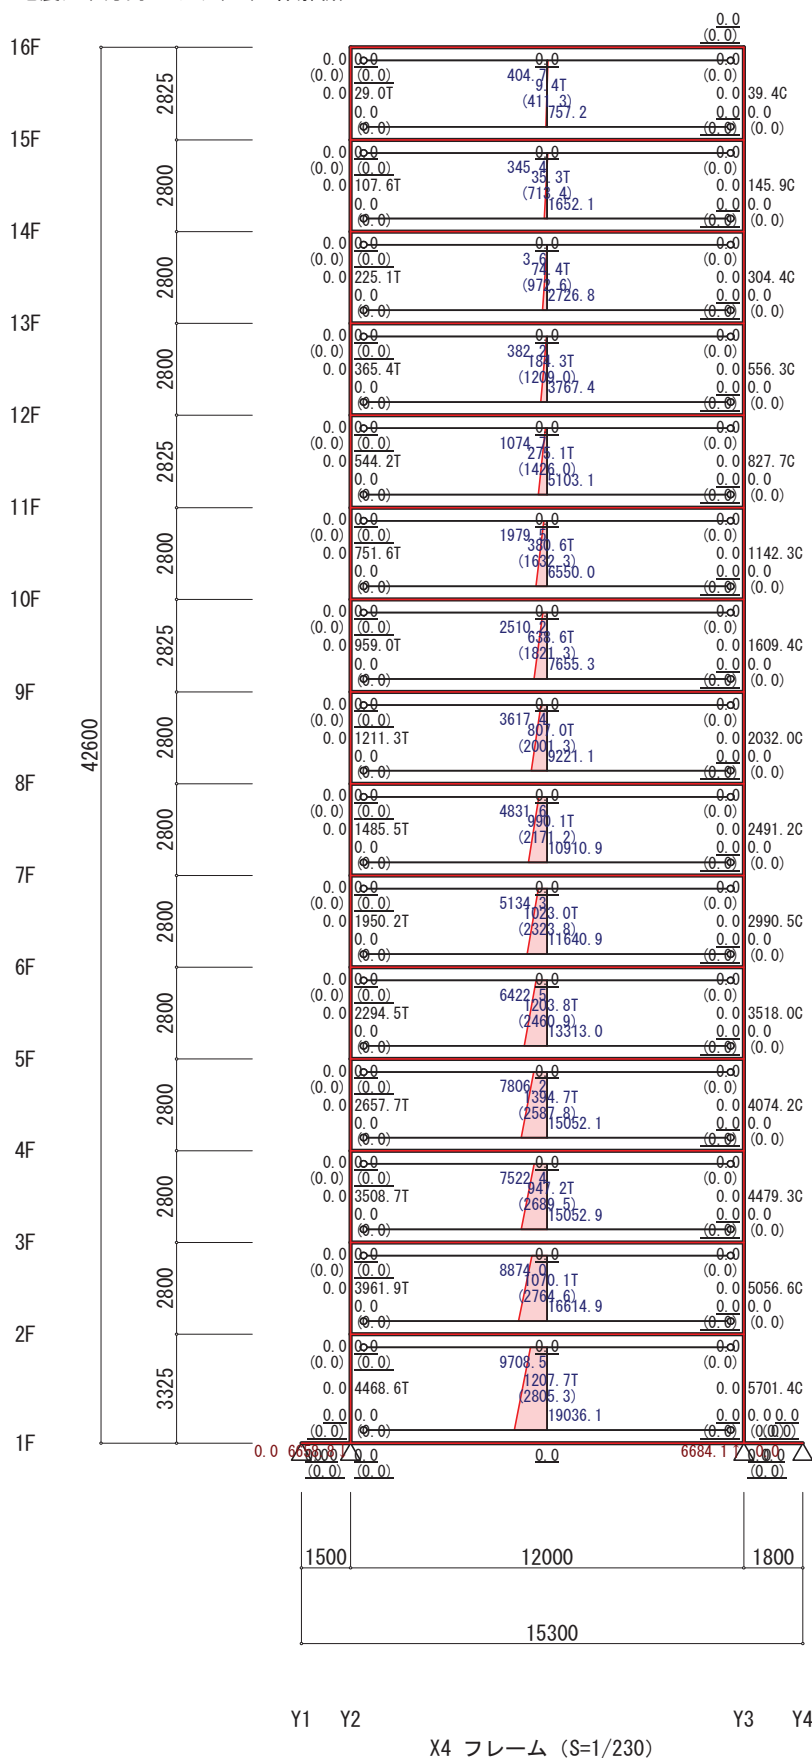

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

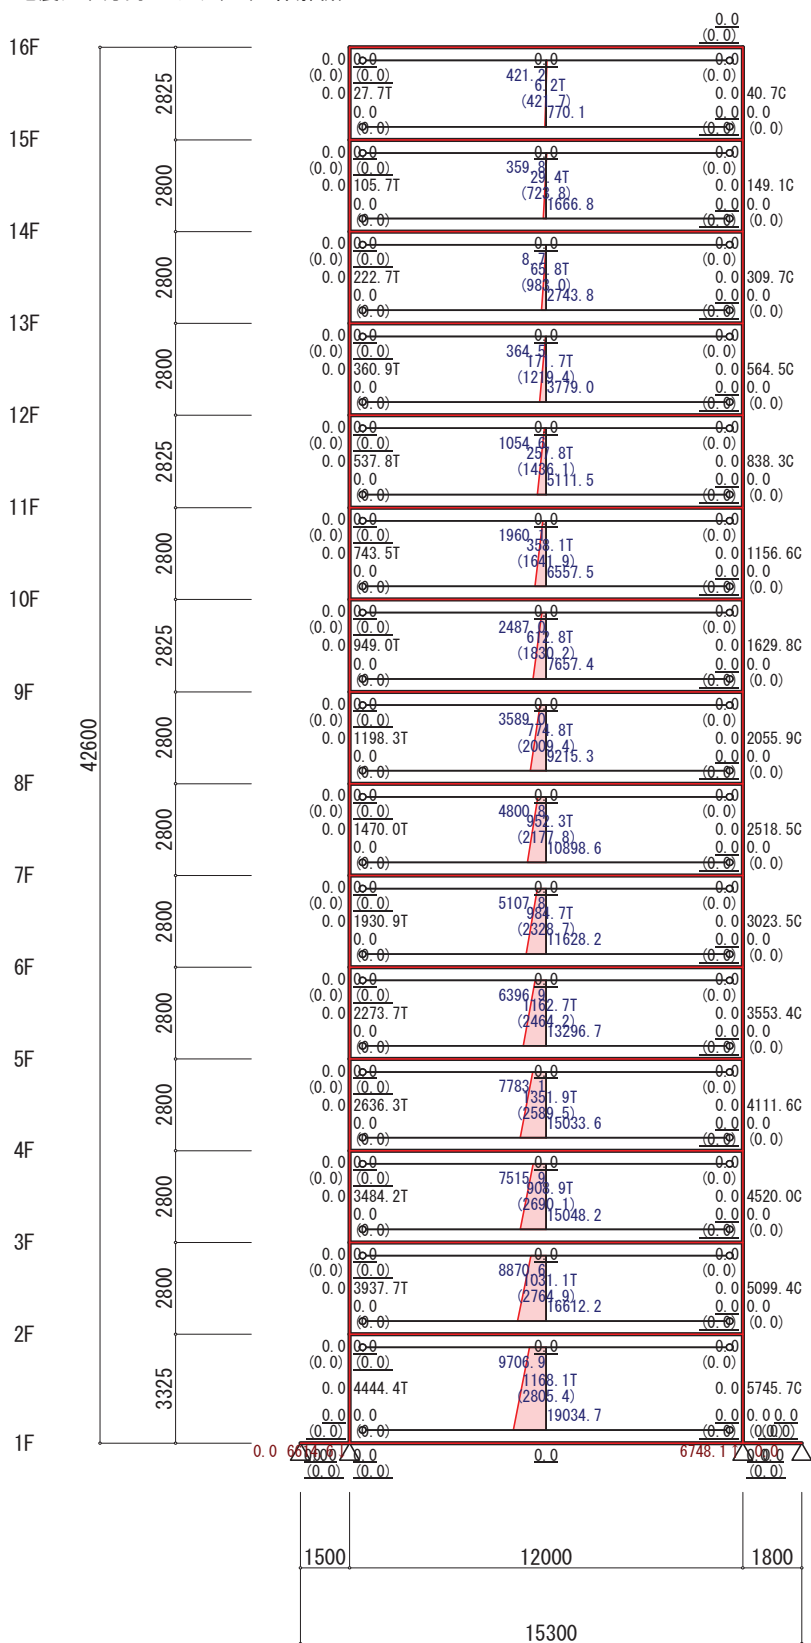


Y1 Y2

Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

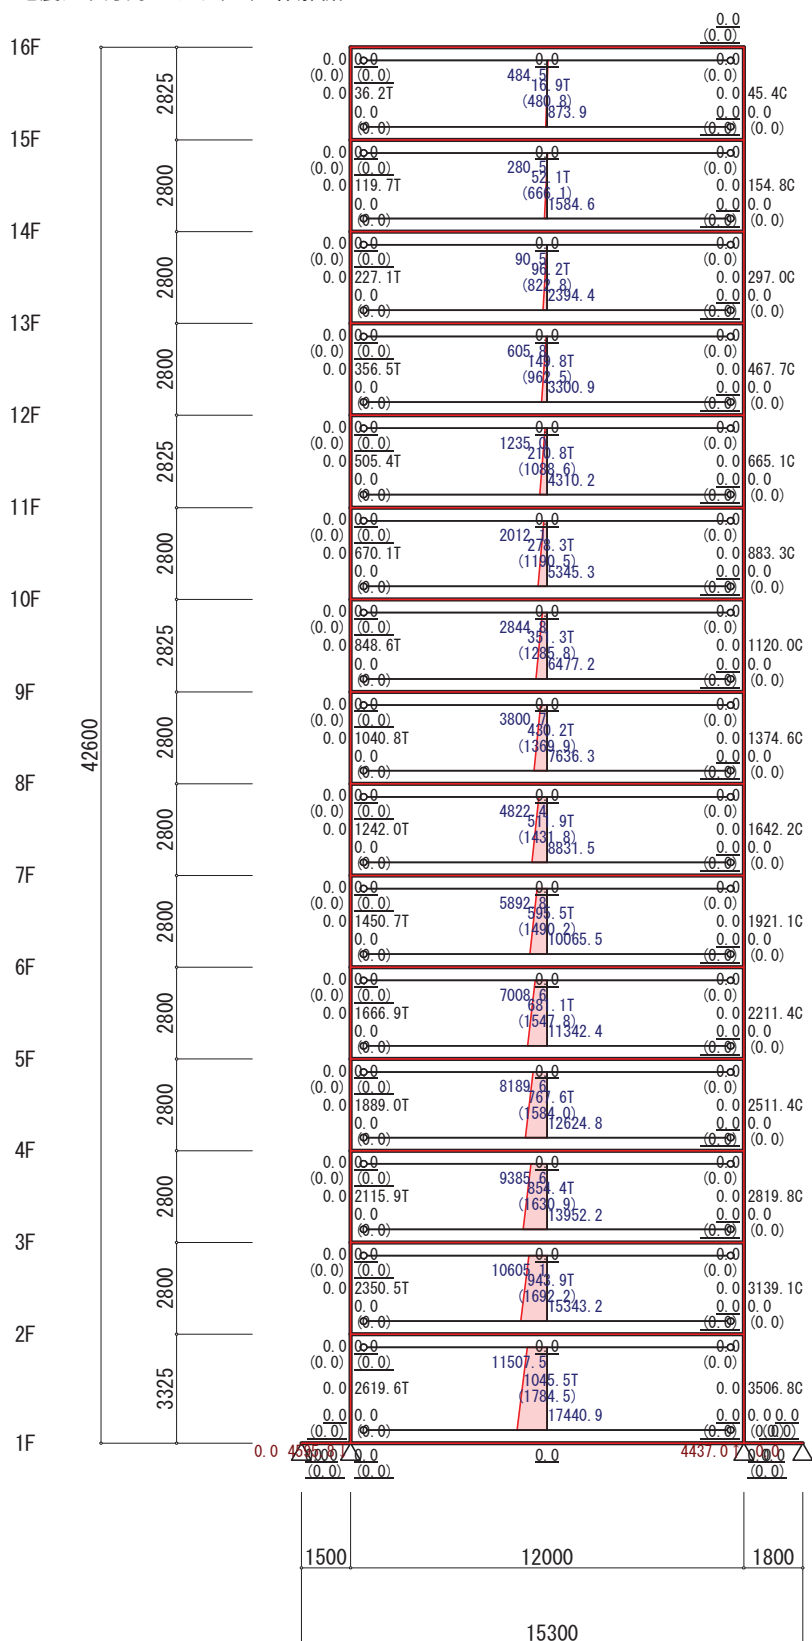


Y1 Y2


Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

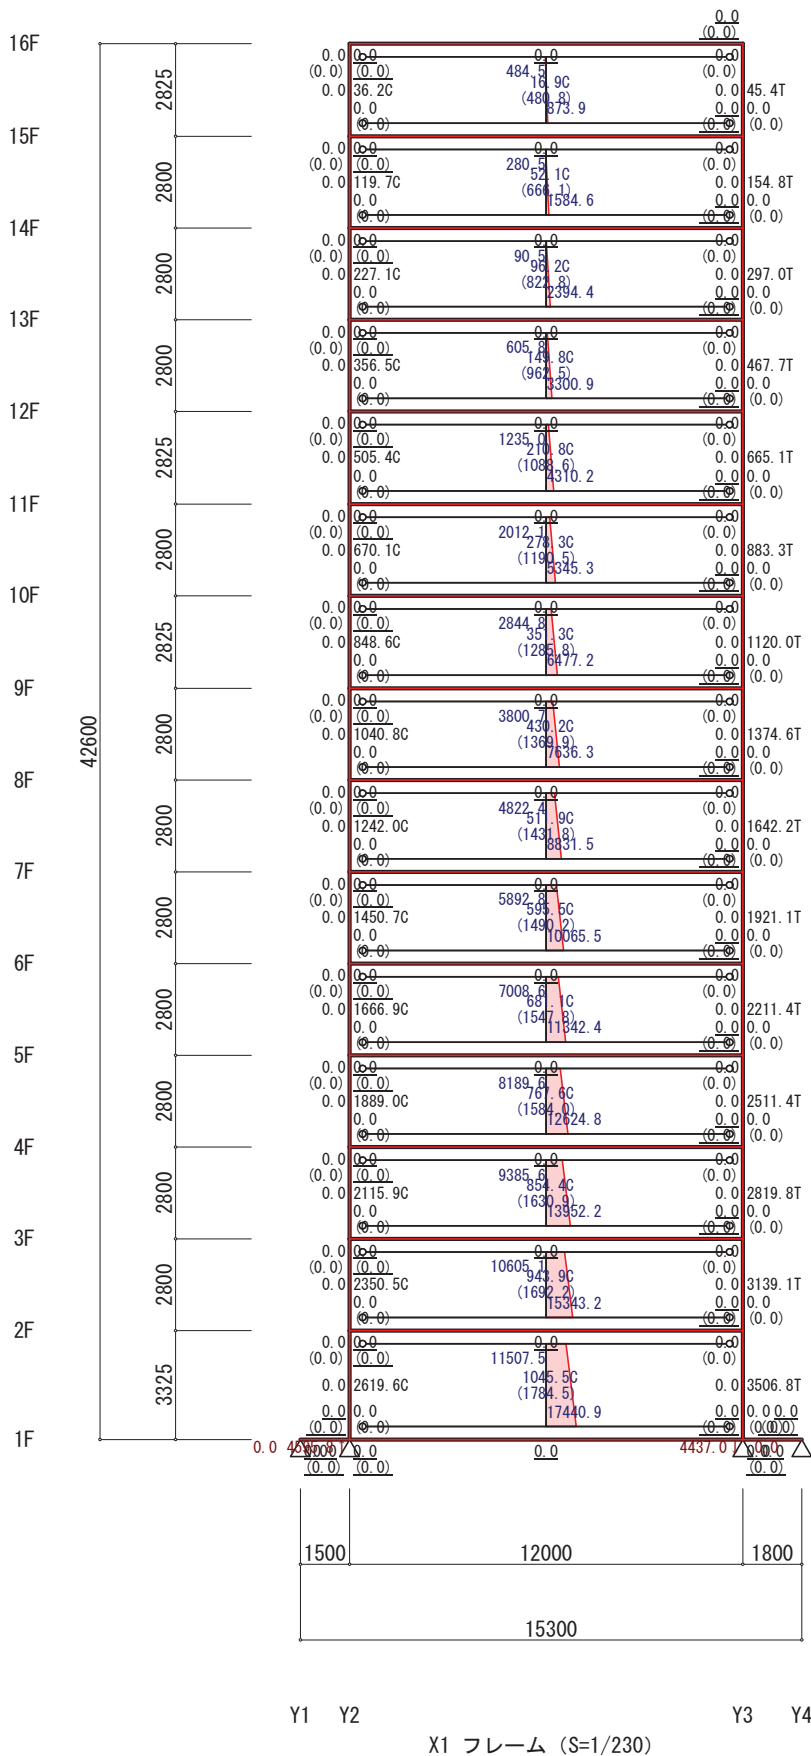

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

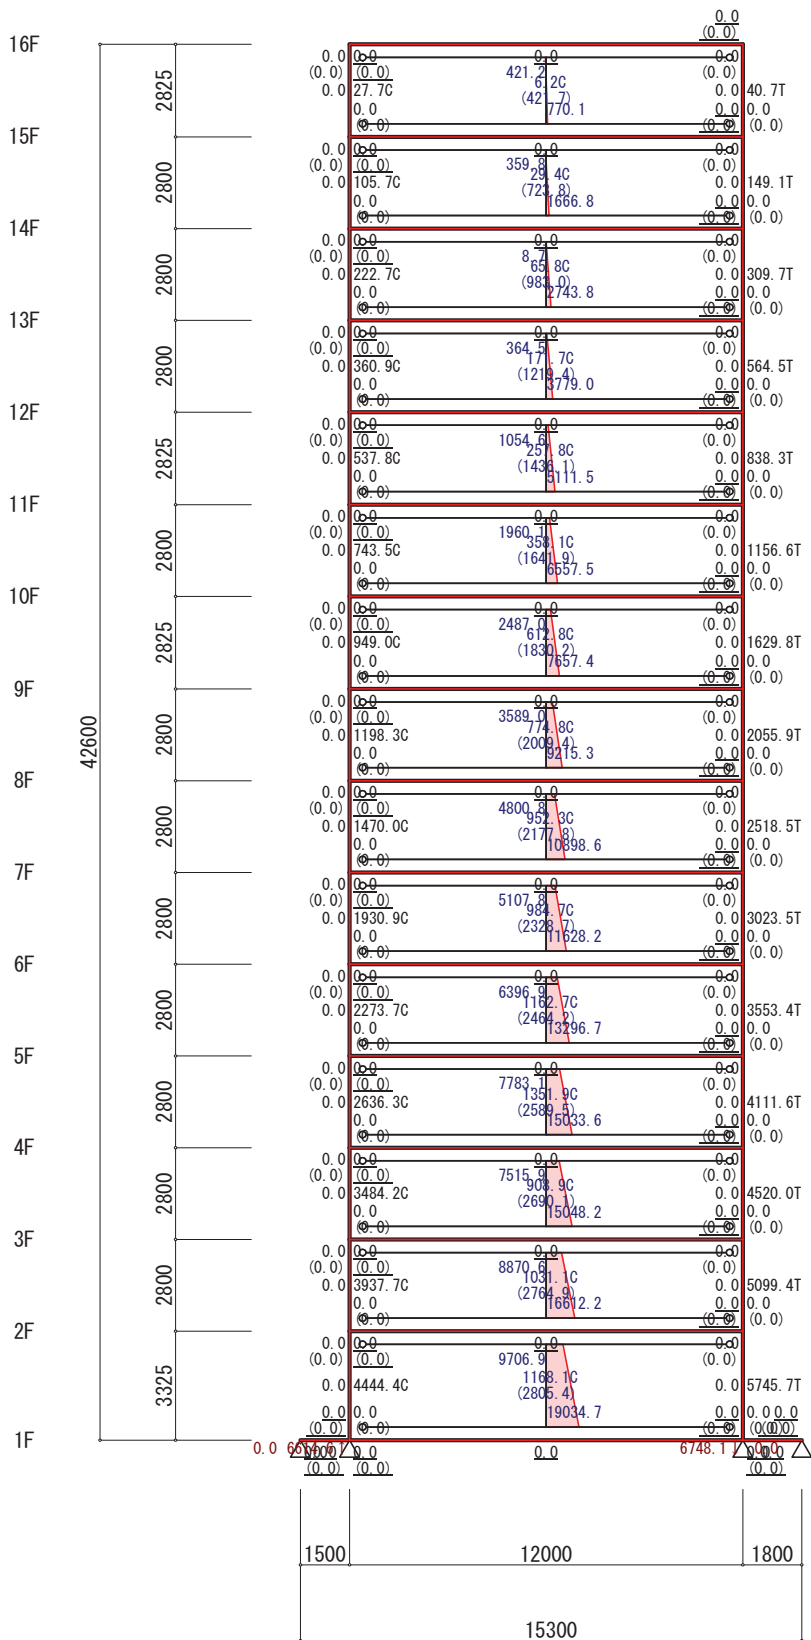


Y1 Y2

Y3 Y4

X2 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

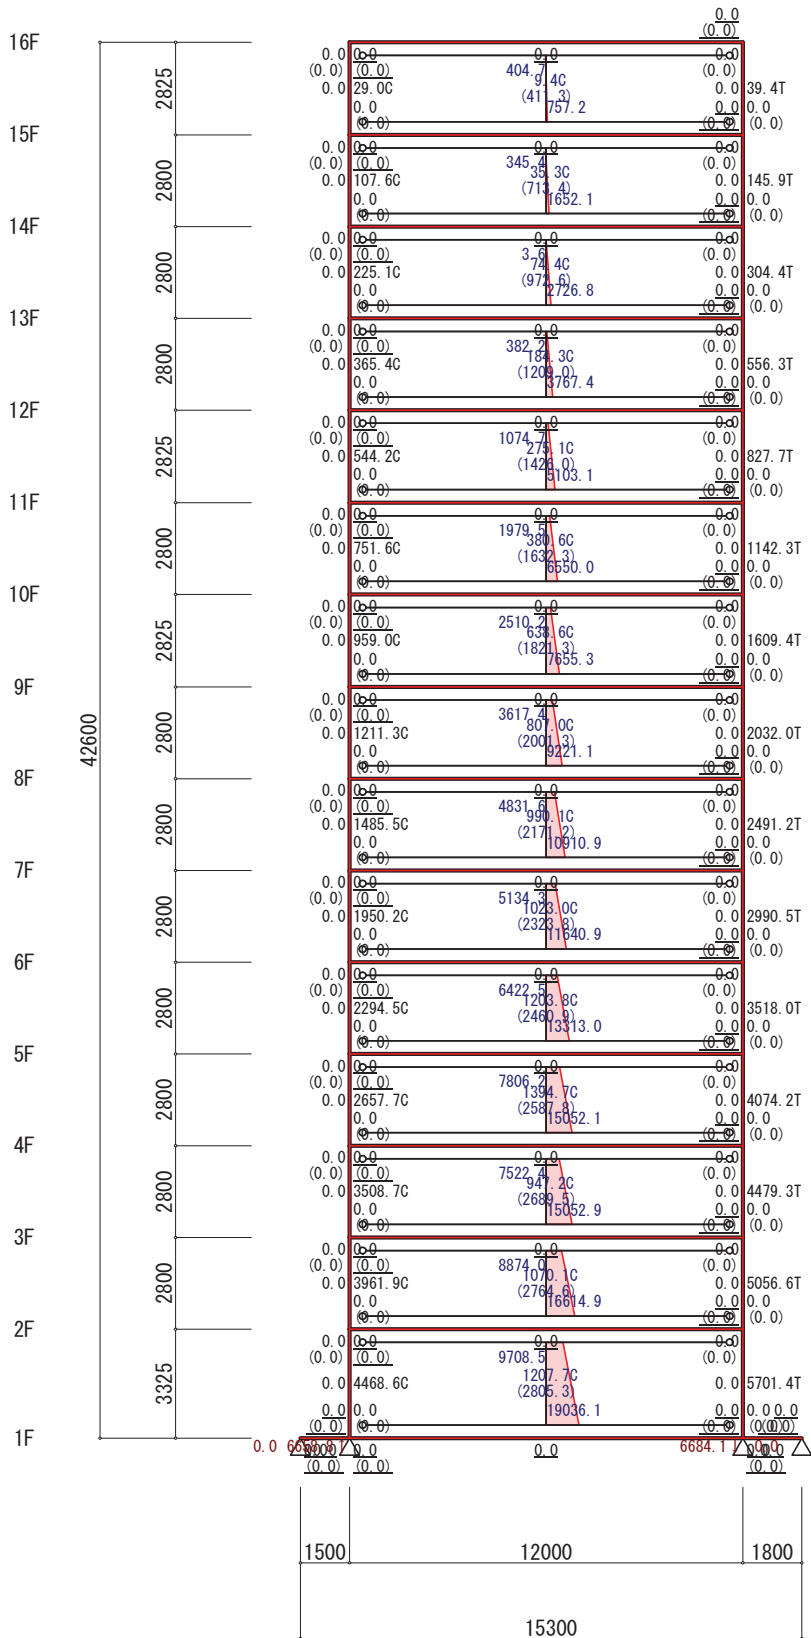


Y1 Y2

Y3 Y4

X3 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

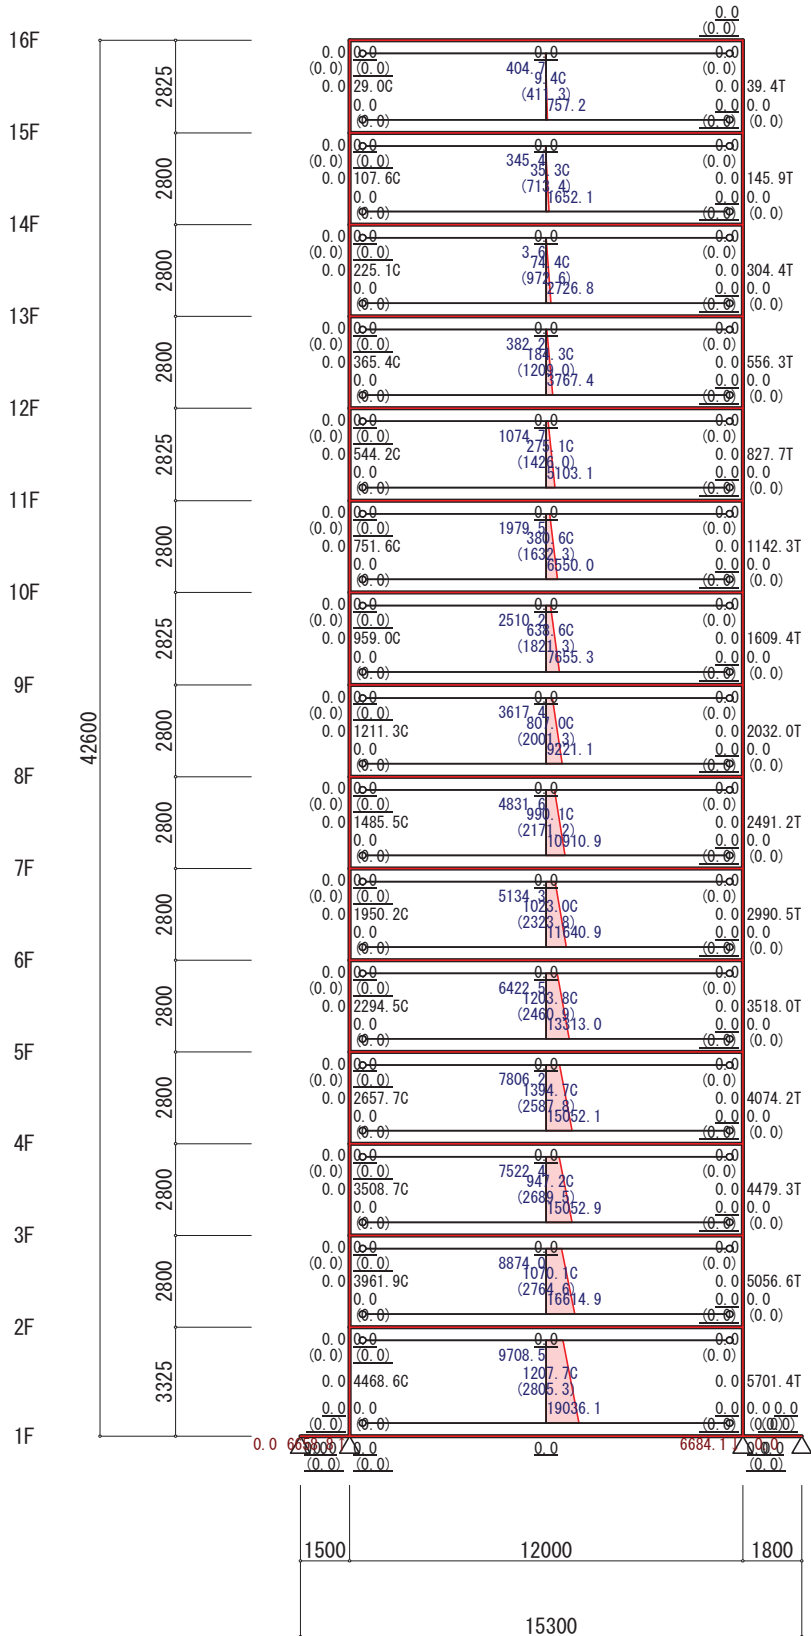


Y1 Y2

Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

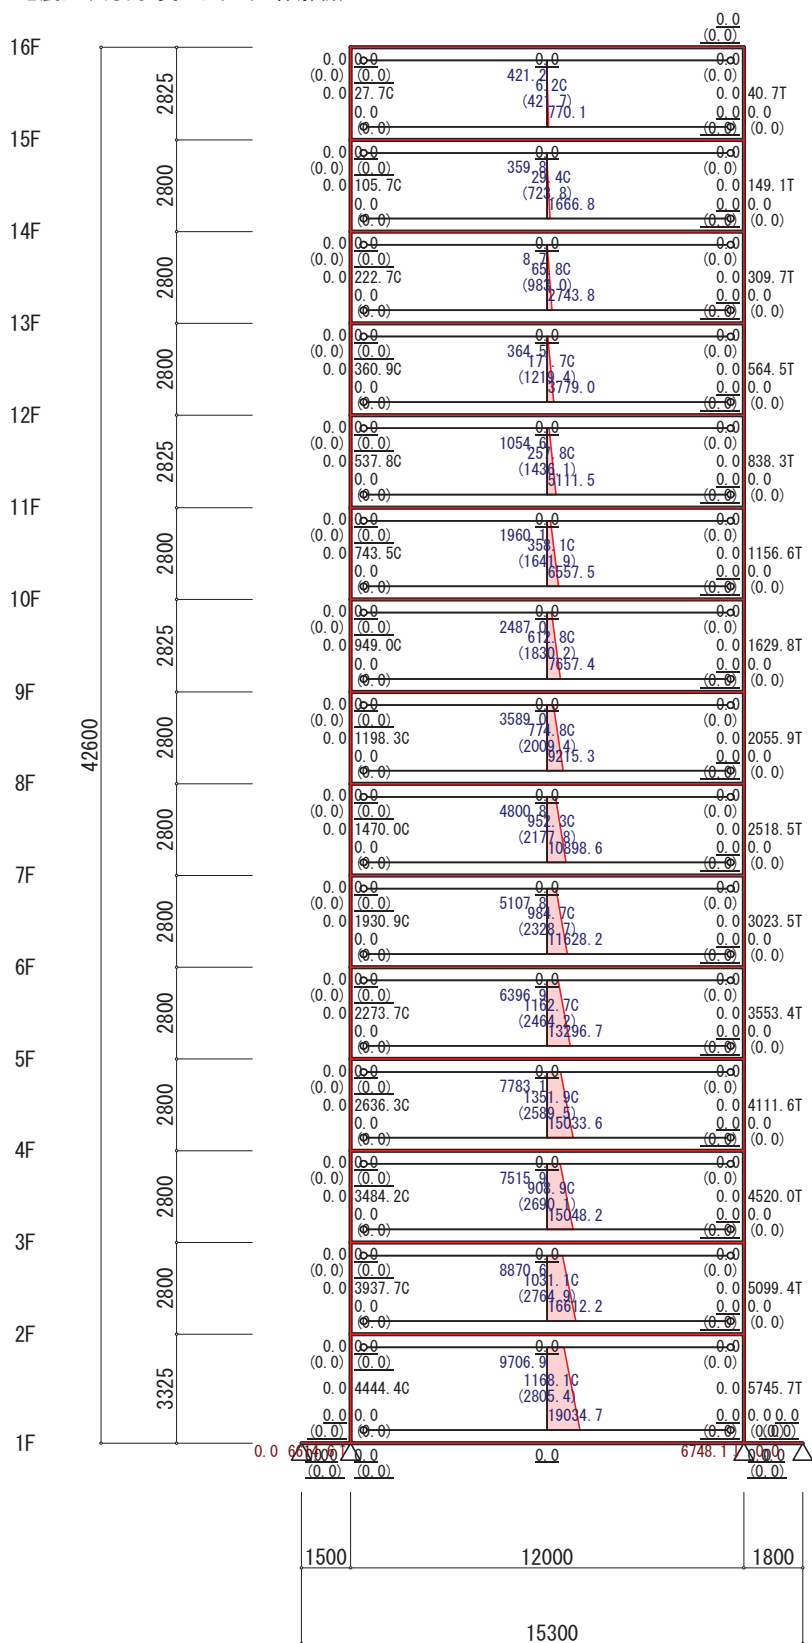


Y1 Y2

Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

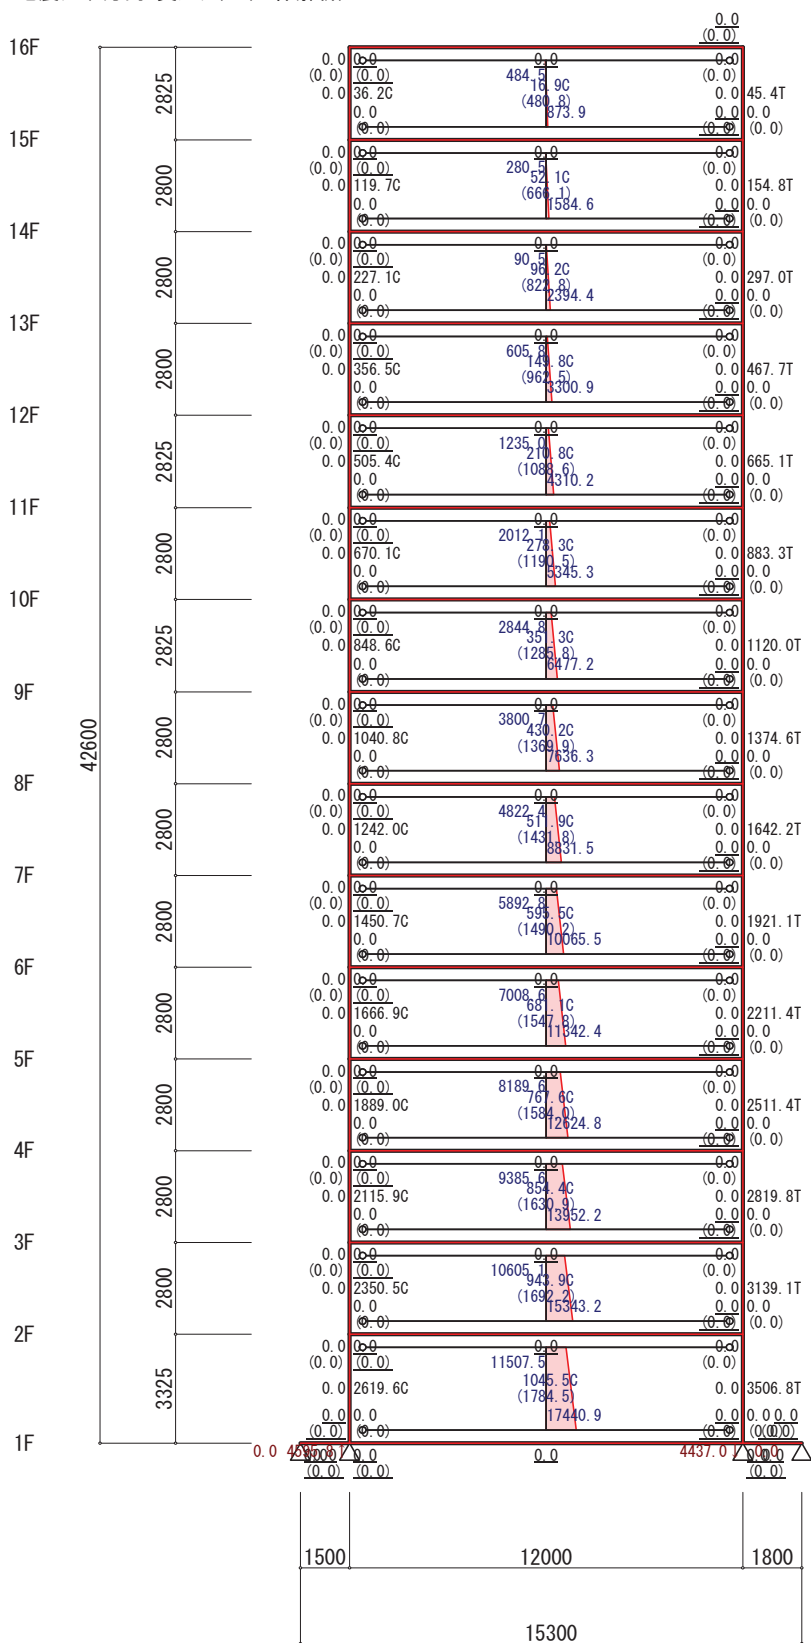

Y1 Y2

Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/230)

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. Ql	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)
W. N	: 壁柱軸力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* Y1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	28.4	19.8	16.6	26.1	0.0	0.0
	X2	X3	-28.4	21.4	9.1	22.5	20.2	0.0	0.0
	X3	X4	-21.4	21.4	12.6	21.4	21.4	0.0	0.0
	X4	X5	-21.4	28.4	9.1	20.2	22.5	0.0	0.0
	X5	X6	-28.4	0.0	19.8	26.1	16.6	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	X1	X2	-77.7	93.3	48.6	81.5	86.7	0.0	0.0
	X2	X3	-89.5	88.2	45.3	84.3	83.9	0.0	0.0
	X3	X4	-88.5	88.5	45.6	84.1	84.1	0.0	0.0
	X4	X5	-88.2	89.5	45.3	83.9	84.3	0.0	0.0
	X5	X6	-93.3	77.7	48.6	86.7	81.5	0.0	0.0
15F	X1	X2	-70.3	72.3	37.2	67.8	68.5	0.0	0.0
	X2	X3	-76.8	78.0	40.0	73.9	74.3	0.0	0.0
	X3	X4	-77.6	77.6	39.7	74.1	74.1	0.0	0.0
	X4	X5	-78.0	76.8	40.0	74.3	73.9	0.0	0.0
	X5	X6	-72.3	70.3	37.2	68.5	67.8	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	X1	X2	-68.0	73.4	37.8	67.3	69.1	0.0	0.0
	X2	X3	-77.2	77.8	39.9	74.0	74.2	0.0	0.0
	X3	X4	-77.6	77.6	39.8	74.1	74.1	0.0	0.0
	X4	X5	-77.8	77.2	39.9	74.2	74.0	0.0	0.0
	X5	X6	-73.4	68.0	37.8	69.1	67.3	0.0	0.0
13F	X1	X2	-74.7	81.5	42.6	75.2	77.5	0.0	0.0
	X2	X3	-78.0	77.4	39.6	74.2	74.0	0.0	0.0
	X3	X4	-77.6	77.6	39.8	74.1	74.1	0.0	0.0
	X4	X5	-77.4	78.0	39.6	74.0	74.2	0.0	0.0
	X5	X6	-81.5	74.7	42.6	77.5	75.2	0.0	0.0
12F	X1	X2	-74.6	81.7	42.5	75.1	77.5	0.0	0.0
	X2	X3	-77.9	77.4	39.7	74.2	74.0	0.0	0.0
	X3	X4	-77.6	77.6	39.8	74.1	74.1	0.0	0.0
	X4	X5	-77.4	77.9	39.7	74.0	74.2	0.0	0.0
	X5	X6	-81.7	74.6	42.5	77.5	75.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	-74.4	82.0	42.5	75.1	77.6	0.0	0.0
	X2	X3	-79.6	79.4	40.6	76.0	75.9	0.0	0.0
	X3	X4	-79.4	79.4	40.7	76.0	76.0	0.0	0.0
	X4	X5	-79.4	79.6	40.6	75.9	76.0	0.0	0.0
	X5	X6	-82.0	74.4	42.5	77.6	75.1	0.0	0.0
10F	X1	X2	-74.2	82.1	42.5	75.0	77.6	0.0	0.0
	X2	X3	-79.7	79.3	40.6	76.0	75.9	0.0	0.0
	X3	X4	-79.4	79.4	40.7	76.0	76.0	0.0	0.0
	X4	X5	-79.3	79.7	40.6	75.9	76.0	0.0	0.0
	X5	X6	-82.1	74.2	42.5	77.6	75.0	0.0	0.0
9F	X1	X2	-77.7	90.1	46.8	80.9	85.0	0.0	0.0
	X2	X3	-86.9	86.3	44.1	83.1	82.9	0.0	0.0
	X3	X4	-86.4	86.4	44.2	83.0	83.0	0.0	0.0
	X4	X5	-86.3	86.9	44.1	82.9	83.1	0.0	0.0
	X5	X6	-90.1	77.7	46.8	85.0	80.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	-77.8	90.1	46.7	80.9	85.0	0.0	0.0
	X2	X3	-86.9	86.3	44.1	83.1	82.9	0.0	0.0
	X3	X4	-86.4	86.4	44.2	83.0	83.0	0.0	0.0
	X4	X5	-86.3	86.9	44.1	82.9	83.1	0.0	0.0
	X5	X6	-90.1	77.8	46.7	85.0	80.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	-77.4	90.5	46.7	80.8	85.2	0.0	0.0
	X2	X3	-86.9	86.3	44.1	83.1	82.9	0.0	0.0
	X3	X4	-86.4	86.4	44.2	83.0	83.0	0.0	0.0
	X4	X5	-86.3	86.9	44.1	82.9	83.1	0.0	0.0
	X5	X6	-90.5	77.4	46.7	85.2	80.8	0.0	0.0
6F	X1	X2	-77.2	90.8	46.7	80.7	85.2	0.0	0.0
	X2	X3	-86.9	86.3	44.1	83.1	82.9	0.0	0.0
	X3	X4	-86.4	86.4	44.2	83.0	83.0	0.0	0.0
	X4	X5	-86.3	86.9	44.1	82.9	83.1	0.0	0.0
	X5	X6	-90.8	77.2	46.7	85.2	80.7	0.0	0.0
5F	X1	X2	-77.0	91.0	46.7	80.6	85.3	0.0	0.0
	X2	X3	-86.9	86.2	44.1	83.1	82.9	0.0	0.0
	X3	X4	-86.4	86.4	44.2	83.0	83.0	0.0	0.0
	X4	X5	-86.2	86.9	44.1	82.9	83.1	0.0	0.0
	X5	X6	-91.0	77.0	46.7	85.3	80.6	0.0	0.0
4F	X1	X2	-76.7	91.3	46.7	80.5	85.4	0.0	0.0
	X2	X3	-86.8	86.3	44.1	83.1	82.9	0.0	0.0
	X3	X4	-86.4	86.4	44.2	83.0	83.0	0.0	0.0
	X4	X5	-86.3	86.8	44.1	82.9	83.1	0.0	0.0
	X5	X6	-91.3	76.7	46.7	85.4	80.5	0.0	0.0
3F	X1	X2	-76.9	91.2	46.6	80.6	85.4	0.0	0.0
	X2	X3	-86.8	86.3	44.1	83.1	82.9	0.0	0.0
	X3	X4	-86.4	86.4	44.2	83.0	83.0	0.0	0.0
	X4	X5	-86.3	86.8	44.1	82.9	83.1	0.0	0.0
	X5	X6	-91.2	76.9	46.6	85.4	80.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-75.8	91.9	46.8	80.3	85.6	0.0	0.0
	X2	X3	-86.6	86.3	44.2	83.0	82.9	0.0	0.0
	X3	X4	-86.5	86.5	44.2	83.0	83.0	0.0	0.0
	X4	X5	-86.3	86.6	44.2	82.9	83.0	0.0	0.0
	X5	X6	-91.9	75.8	46.8	85.6	80.3	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	-37.0	208.7	148.0	142.4	199.6	0.0	0.0
	X2	X3	-202.2	174.0	82.7	175.7	166.3	0.0	0.0
	X3	X4	-175.1	175.1	95.7	171.0	171.0	0.0	0.0
	X4	X5	-174.0	202.2	82.7	166.3	175.7	0.0	0.0
	X5	X6	-208.7	37.0	148.0	199.6	142.4	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	176.0	164.2	5.9	-56.7	56.7	0.0	0.0
	X2	X3	196.2	194.7	0.7	-65.2	65.2	0.0	0.0
	X3	X4	209.9	209.9	0.0	-70.0	70.0	0.0	0.0
	X4	X5	194.7	196.2	-0.7	-65.2	65.2	0.0	0.0
	X5	X6	164.2	176.0	-5.9	-56.7	56.7	0.0	0.0
15F	X1	X2	237.7	228.0	4.9	-77.6	77.6	0.0	0.0
	X2	X3	380.6	373.6	3.5	-125.7	125.7	0.0	0.0
	X3	X4	390.3	390.3	0.0	-130.1	130.1	0.0	0.0
	X4	X5	373.6	380.6	-3.5	-125.7	125.7	0.0	0.0
	X5	X6	228.0	237.7	-4.9	-77.6	77.6	0.0	0.0
14F	X1	X2	293.4	281.1	6.2	-95.7	95.7	0.0	0.0
	X2	X3	452.6	443.8	4.4	-149.4	149.4	0.0	0.0
	X3	X4	458.2	458.2	0.0	-152.7	152.7	0.0	0.0
	X4	X5	443.8	452.6	-4.4	-149.4	149.4	0.0	0.0
	X5	X6	281.1	293.4	-6.2	-95.7	95.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	501.8	479.7	11.0	-163.6	163.6	0.0	0.0
	X2	X3	492.0	492.0	-0.0	-164.0	164.0	0.0	0.0
	X3	X4	515.5	515.5	0.0	-171.8	171.8	0.0	0.0
	X4	X5	492.0	492.0	0.0	-164.0	164.0	0.0	0.0
	X5	X6	479.7	501.8	-11.0	-163.6	163.6	0.0	0.0
12F	X1	X2	558.0	534.3	11.9	-182.0	182.0	0.0	0.0
	X2	X3	540.0	539.7	0.2	-180.0	180.0	0.0	0.0
	X3	X4	561.9	561.9	0.0	-187.3	187.3	0.0	0.0
	X4	X5	539.7	540.0	-0.2	-180.0	180.0	0.0	0.0
	X5	X6	534.3	558.0	-11.9	-182.0	182.0	0.0	0.0
11F	X1	X2	586.2	556.9	14.6	-190.5	190.5	0.0	0.0
	X2	X3	665.8	659.1	3.4	-220.8	220.8	0.0	0.0
	X3	X4	677.7	677.7	0.0	-225.9	225.9	0.0	0.0
	X4	X5	659.1	665.8	-3.4	-220.8	220.8	0.0	0.0
	X5	X6	556.9	586.2	-14.6	-190.5	190.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	602.8	576.3	13.2	-196.5	196.5	0.0	0.0
	X2	X3	689.3	683.0	3.2	-228.7	228.7	0.0	0.0
	X3	X4	700.4	700.4	0.0	-233.5	233.5	0.0	0.0
	X4	X5	683.0	689.3	-3.2	-228.7	228.7	0.0	0.0
	X5	X6	576.3	602.8	-13.2	-196.5	196.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	839.0	783.0	28.0	-270.3	270.3	0.0	0.0
	X2	X3	829.4	825.9	1.8	-275.9	275.9	0.0	0.0
	X3	X4	853.5	853.5	0.0	-284.5	284.5	0.0	0.0
	X4	X5	825.9	829.4	-1.8	-275.9	275.9	0.0	0.0
	X5	X6	783.0	839.0	-28.0	-270.3	270.3	0.0	0.0
8F	X1	X2	860.1	803.9	28.1	-277.3	277.3	0.0	0.0
	X2	X3	843.4	839.6	1.9	-280.5	280.5	0.0	0.0
	X3	X4	863.5	863.5	0.0	-287.8	287.8	0.0	0.0
	X4	X5	839.6	843.4	-1.9	-280.5	280.5	0.0	0.0
	X5	X6	803.9	860.1	-28.1	-277.3	277.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	850.8	805.5	22.6	-276.1	276.1	0.0	0.0
	X2	X3	848.5	845.2	1.6	-282.3	282.3	0.0	0.0
	X3	X4	865.9	865.9	0.0	-288.6	288.6	0.0	0.0
	X4	X5	845.2	848.5	-1.6	-282.3	282.3	0.0	0.0
	X5	X6	805.5	850.8	-22.6	-276.1	276.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	801.1	769.7	15.7	-261.8	261.8	0.0	0.0
	X2	X3	817.5	814.2	1.6	-272.0	272.0	0.0	0.0
	X3	X4	831.0	831.0	0.0	-277.0	277.0	0.0	0.0
	X4	X5	814.2	817.5	-1.6	-272.0	272.0	0.0	0.0
	X5	X6	769.7	801.1	-15.7	-261.8	261.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	771.1	736.1	17.5	-251.2	251.2	0.0	0.0
	X2	X3	768.0	766.0	1.0	-255.7	255.7	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	X3	X4	779.9	779.9	0.0	-260.0	260.0	0.0	0.0
	X4	X5	766.0	768.0	-1.0	-255.7	255.7	0.0	0.0
	X5	X6	736.1	771.1	-17.5	-251.2	251.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	768.8	748.8	10.0	-252.9	252.9	0.0	0.0
	X2	X3	781.1	779.4	0.8	-260.1	260.1	0.0	0.0
	X3	X4	789.4	789.4	0.0	-263.1	263.1	0.0	0.0
	X4	X5	779.4	781.1	-0.8	-260.1	260.1	0.0	0.0
	X5	X6	748.8	768.8	-10.0	-252.9	252.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	729.9	723.0	3.4	-242.2	242.2	0.0	0.0
	X2	X3	754.3	752.9	0.7	-251.2	251.2	0.0	0.0
	X3	X4	759.7	759.7	0.0	-253.2	253.2	0.0	0.0
	X4	X5	752.9	754.3	-0.7	-251.2	251.2	0.0	0.0
	X5	X6	723.0	729.9	-3.4	-242.2	242.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	662.6	652.8	4.9	-219.2	219.2	0.0	0.0
	X2	X3	664.2	663.6	0.3	-221.3	221.3	0.0	0.0
	X3	X4	667.4	667.4	0.0	-222.5	222.5	0.0	0.0
	X4	X5	663.6	664.2	-0.3	-221.3	221.3	0.0	0.0
	X5	X6	652.8	662.6	-4.9	-219.2	219.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	807.0	730.5	38.3	-256.2	256.2	0.0	0.0
	X2	X3	693.3	706.9	-6.8	-233.4	233.4	0.0	0.0
	X3	X4	714.9	714.9	0.0	-238.3	238.3	0.0	0.0
	X4	X5	706.9	693.3	6.8	-233.4	233.4	0.0	0.0
	X5	X6	730.5	807.0	-38.3	-256.2	256.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-176.0	-164.2	-5.9	56.7	-56.7	0.0	0.0
	X2	X3	-196.2	-194.7	-0.7	65.2	-65.2	0.0	0.0
	X3	X4	-209.9	-209.9	0.0	70.0	-70.0	0.0	0.0
	X4	X5	-194.7	-196.2	0.7	65.2	-65.2	0.0	0.0
	X5	X6	-164.2	-176.0	5.9	56.7	-56.7	0.0	0.0
15F	X1	X2	-237.7	-228.0	-4.9	77.6	-77.6	0.0	0.0
	X2	X3	-380.6	-373.6	-3.5	125.7	-125.7	0.0	0.0
	X3	X4	-390.3	-390.3	0.0	130.1	-130.1	0.0	0.0
	X4	X5	-373.6	-380.6	3.5	125.7	-125.7	0.0	0.0
	X5	X6	-228.0	-237.7	4.9	77.6	-77.6	0.0	0.0
14F	X1	X2	-293.4	-281.1	-6.2	95.7	-95.7	0.0	0.0
	X2	X3	-452.6	-443.8	-4.4	149.4	-149.4	0.0	0.0
	X3	X4	-458.2	-458.2	0.0	152.7	-152.7	0.0	0.0
	X4	X5	-443.8	-452.6	4.4	149.4	-149.4	0.0	0.0
	X5	X6	-281.1	-293.4	6.2	95.7	-95.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	-501.8	-479.7	-11.0	163.6	-163.6	0.0	0.0
	X2	X3	-492.0	-492.0	0.0	164.0	-164.0	0.0	0.0
	X3	X4	-515.5	-515.5	0.0	171.8	-171.8	0.0	0.0
	X4	X5	-492.0	-492.0	-0.0	164.0	-164.0	0.0	0.0
	X5	X6	-479.7	-501.8	11.0	163.6	-163.6	0.0	0.0
12F	X1	X2	-558.0	-534.3	-11.9	182.0	-182.0	0.0	0.0
	X2	X3	-540.0	-539.7	-0.2	180.0	-180.0	0.0	0.0
	X3	X4	-561.9	-561.9	0.0	187.3	-187.3	0.0	0.0
	X4	X5	-539.7	-540.0	0.2	180.0	-180.0	0.0	0.0
	X5	X6	-534.3	-558.0	11.9	182.0	-182.0	0.0	0.0
11F	X1	X2	-586.2	-556.9	-14.6	190.5	-190.5	0.0	0.0
	X2	X3	-665.8	-659.1	-3.4	220.8	-220.8	0.0	0.0
	X3	X4	-677.7	-677.7	0.0	225.9	-225.9	0.0	0.0
	X4	X5	-659.1	-665.8	3.4	220.8	-220.8	0.0	0.0
	X5	X6	-556.9	-586.2	14.6	190.5	-190.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	-602.8	-576.3	-13.2	196.5	-196.5	0.0	0.0
	X2	X3	-689.3	-683.0	-3.2	228.7	-228.7	0.0	0.0
	X3	X4	-700.4	-700.4	0.0	233.5	-233.5	0.0	0.0
	X4	X5	-683.0	-689.3	3.2	228.7	-228.7	0.0	0.0
	X5	X6	-576.3	-602.8	13.2	196.5	-196.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	-839.0	-783.0	-28.0	270.3	-270.3	0.0	0.0
	X2	X3	-829.4	-825.9	-1.8	275.9	-275.9	0.0	0.0
	X3	X4	-853.5	-853.5	0.0	284.5	-284.5	0.0	0.0
	X4	X5	-825.9	-829.4	1.8	275.9	-275.9	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	X5	X6	-783.0	-839.0	28.0	270.3	-270.3	0.0	0.0
8F	X1	X2	-860.1	-803.9	-28.1	277.3	-277.3	0.0	0.0
	X2	X3	-843.4	-839.6	-1.9	280.5	-280.5	0.0	0.0
	X3	X4	-863.5	-863.5	0.0	287.8	-287.8	0.0	0.0
	X4	X5	-839.6	-843.4	1.9	280.5	-280.5	0.0	0.0
	X5	X6	-803.9	-860.1	28.1	277.3	-277.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	-850.8	-805.5	-22.6	276.1	-276.1	0.0	0.0
	X2	X3	-848.5	-845.2	-1.6	282.3	-282.3	0.0	0.0
	X3	X4	-865.9	-865.9	0.0	288.6	-288.6	0.0	0.0
	X4	X5	-845.2	-848.5	1.6	282.3	-282.3	0.0	0.0
	X5	X6	-805.5	-850.8	22.6	276.1	-276.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	-801.1	-769.7	-15.7	261.8	-261.8	0.0	0.0
	X2	X3	-817.5	-814.2	-1.6	272.0	-272.0	0.0	0.0
	X3	X4	-831.0	-831.0	0.0	277.0	-277.0	0.0	0.0
	X4	X5	-814.2	-817.5	1.6	272.0	-272.0	0.0	0.0
	X5	X6	-769.7	-801.1	15.7	261.8	-261.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-771.1	-736.1	-17.5	251.2	-251.2	0.0	0.0
	X2	X3	-768.0	-766.0	-1.0	255.7	-255.7	0.0	0.0
	X3	X4	-779.9	-779.9	0.0	260.0	-260.0	0.0	0.0
	X4	X5	-766.0	-768.0	1.0	255.7	-255.7	0.0	0.0
	X5	X6	-736.1	-771.1	17.5	251.2	-251.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-768.8	-748.8	-10.0	252.9	-252.9	0.0	0.0
	X2	X3	-781.1	-779.4	-0.8	260.1	-260.1	0.0	0.0
	X3	X4	-789.4	-789.4	0.0	263.1	-263.1	0.0	0.0
	X4	X5	-779.4	-781.1	0.8	260.1	-260.1	0.0	0.0
	X5	X6	-748.8	-768.8	10.0	252.9	-252.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	-729.9	-723.0	-3.4	242.2	-242.2	0.0	0.0
	X2	X3	-754.3	-752.9	-0.7	251.2	-251.2	0.0	0.0
	X3	X4	-759.7	-759.7	0.0	253.2	-253.2	0.0	0.0
	X4	X5	-752.9	-754.3	0.7	251.2	-251.2	0.0	0.0
	X5	X6	-723.0	-729.9	3.4	242.2	-242.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	-662.6	-652.8	-4.9	219.2	-219.2	0.0	0.0
	X2	X3	-664.2	-663.6	-0.3	221.3	-221.3	0.0	0.0
	X3	X4	-667.4	-667.4	0.0	222.5	-222.5	0.0	0.0
	X4	X5	-663.6	-664.2	0.3	221.3	-221.3	0.0	0.0
	X5	X6	-652.8	-662.6	4.9	219.2	-219.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	-807.0	-730.5	-38.3	256.2	-256.2	0.0	0.0
	X2	X3	-693.3	-706.9	6.8	233.4	-233.4	0.0	0.0
	X3	X4	-714.9	-714.9	0.0	238.3	-238.3	0.0	0.0
	X4	X5	-706.9	-693.3	-6.8	233.4	-233.4	0.0	0.0
	X5	X6	-730.5	-807.0	38.3	256.2	-256.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	77.7	46.3	-15.7	-43.9	43.9	-277.9	277.9
		X2	-3.8	0.5	2.1	1.2	-1.2	-452.7	452.7
		X3	0.4	-0.0	-0.2	-0.1	0.1	-449.7	449.7
		X4	-0.4	0.0	0.2	0.1	-0.1	-449.7	449.7
		X5	3.8	-0.5	-2.1	-1.2	1.2	-452.7	452.7
		X6	-77.7	-46.3	15.7	43.9	-43.9	-277.9	277.9
14F	15F	X1	23.9	31.0	3.5	-19.6	19.6	-555.4	555.4
		X2	4.0	3.1	-0.5	-2.5	2.5	-887.5	887.5
		X3	-0.3	-0.2	0.1	0.2	-0.2	-890.0	890.0
		X4	0.3	0.2	-0.1	-0.2	0.2	-890.0	890.0
		X5	-4.0	-3.1	0.5	2.5	-2.5	-887.5	887.5
		X6	-23.9	-31.0	-3.5	19.6	-19.6	-555.4	555.4
13F	14F	X1	37.0	36.4	-0.3	-26.2	26.2	-832.3	832.3
		X2	0.7	-1.0	-0.8	0.1	-0.1	-1323.0	1323.0
		X3	-0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-1330.3	1330.3
		X4	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-1330.3	1330.3
		X5	-0.7	1.0	0.8	-0.1	0.1	-1323.0	1323.0
		X6	-37.0	-36.4	0.3	26.2	-26.2	-832.3	832.3
12F	13F	X1	38.2	36.6	-0.8	-26.7	26.7	-1116.1	1116.1
		X2	-2.5	-2.1	0.2	1.6	-1.6	-1767.9	1767.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-1772.0	1772.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-1772.0	1772.0
		X5	2.5	2.1	-0.2	-1.6	1.6	-1767.9	1767.9
		X6	-38.2	-36.6	0.8	26.7	-26.7	-1116.1	1116.1
11F	12F	X1	38.0	37.3	-0.3	-26.7	26.7	-1399.7	1399.7
		X2	-1.6	-1.3	0.2	1.0	-1.0	-2211.5	2211.5
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2212.5	2212.5
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2212.5	2212.5
		X5	1.6	1.3	-0.2	-1.0	1.0	-2211.5	2211.5
		X6	-38.0	-37.3	0.3	26.7	-26.7	-1399.7	1399.7
10F	11F	X1	37.1	37.2	0.1	-26.5	26.5	-1682.2	1682.2
		X2	-1.1	-1.1	-0.0	0.8	-0.8	-2656.0	2656.0
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2655.5	2655.5
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2655.5	2655.5
		X5	1.1	1.1	0.0	-0.8	0.8	-2656.0	2656.0
		X6	-37.1	-37.2	-0.1	26.5	-26.5	-1682.2	1682.2
9F	10F	X1	37.0	37.1	0.0	-26.2	26.2	-1963.5	1963.5
		X2	-1.4	-1.5	-0.0	1.0	-1.0	-3102.3	3102.3
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-3100.2	3100.2
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3100.2	3100.2
		X5	1.4	1.5	0.0	-1.0	1.0	-3102.3	3102.3
		X6	-37.0	-37.1	-0.0	26.2	-26.2	-1963.5	1963.5
8F	9F	X1	40.6	38.5	-1.0	-28.3	28.3	-2249.6	2249.6
		X2	-1.7	-1.6	0.0	1.2	-1.2	-3559.3	3559.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3555.1	3555.1
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3555.1	3555.1
		X5	1.7	1.6	-0.0	-1.2	1.2	-3559.3	3559.3
		X6	-40.6	-38.5	1.0	28.3	-28.3	-2249.6	2249.6
7F	8F	X1	39.3	38.0	-0.7	-27.6	27.6	-2535.3	2535.3
		X2	-1.7	-1.6	0.0	1.2	-1.2	-4016.5	4016.5
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4010.2	4010.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4010.2	4010.2
		X5	1.7	1.6	-0.0	-1.2	1.2	-4016.5	4016.5
		X6	-39.3	-38.0	0.7	27.6	-27.6	-2535.3	2535.3
6F	7F	X1	39.4	38.0	-0.7	-27.6	27.6	-2820.4	2820.4
		X2	-2.0	-1.9	0.1	1.4	-1.4	-4489.0	4489.0
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4480.4	4480.4
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4480.4	4480.4
		X5	2.0	1.9	-0.1	-1.4	1.4	-4489.0	4489.0
		X6	-39.4	-38.0	0.7	27.6	-27.6	-2820.4	2820.4
5F	6F	X1	39.2	37.8	-0.7	-27.5	27.5	-3105.2	3105.2
		X2	-2.0	-2.0	-0.0	1.4	-1.4	-4956.7	4956.7
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-4945.8	4945.8
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4945.8	4945.8
		X5	2.0	2.0	0.0	-1.4	1.4	-4956.7	4956.7
		X6	-39.2	-37.8	0.7	27.5	-27.5	-3105.2	3105.2
4F	5F	X1	39.2	37.8	-0.7	-27.5	27.5	-3389.5	3389.5
		X2	-2.1	-1.9	0.1	1.4	-1.4	-5424.7	5424.7
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5411.3	5411.3
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5411.3	5411.3
		X5	2.1	1.9	-0.1	-1.4	1.4	-5424.7	5424.7
		X6	-39.2	-37.8	0.7	27.5	-27.5	-3389.5	3389.5
3F	4F	X1	38.9	37.3	-0.8	-27.2	27.2	-3673.5	3673.5
		X2	-2.6	-2.4	0.1	1.8	-1.8	-5918.5	5918.5
		X3	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.1	-5902.5	5902.5
		X4	-0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-5902.5	5902.5
		X5	2.6	2.4	-0.1	-1.8	1.8	-5918.5	5918.5
		X6	-38.9	-37.3	0.8	27.2	-27.2	-3673.5	3673.5
2F	3F	X1	39.6	39.4	-0.1	-28.2	28.2	-3957.5	3957.5
		X2	-2.0	-1.5	0.3	1.2	-1.2	-6408.0	6408.0
		X3	-0.0	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-6389.6	6389.6
		X4	0.0	0.2	0.1	-0.1	0.1	-6389.6	6389.6
		X5	2.0	1.5	-0.3	-1.2	1.2	-6408.0	6408.0
		X6	-39.6	-39.4	0.1	28.2	-28.2	-3957.5	3957.5
1F	2F	X1	36.4	37.0	0.3	-22.1	22.1	-4248.5	4248.5
		X2	-3.8	-6.5	-1.3	3.1	-3.1	-6905.5	6905.5

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	X3	0.4	1.1	0.3	-0.4	0.4	-6884.3	6884.3
		X4	-0.4	-1.1	-0.3	0.4	-0.4	-6884.3	6884.3
		X5	3.8	6.5	1.3	-3.1	3.1	-6905.5	6905.5
		X6	-36.4	-37.0	-0.3	22.1	-22.1	-4248.5	4248.5

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	-176.0	-61.5	57.2	84.1	-84.1	15.5	-15.5
		X2	-360.4	-237.0	61.7	211.5	-211.5	3.8	-3.8
		X3	-404.7	-299.6	52.5	249.3	-249.3	-0.4	0.4
		X4	-404.7	-299.6	52.5	249.3	-249.3	0.4	-0.4
		X5	-360.4	-237.0	61.7	211.5	-211.5	-3.8	3.8
		X6	-176.0	-61.5	57.2	84.1	-84.1	-15.5	15.5
14F	15F	X1	-176.2	-64.9	55.6	86.1	-86.1	19.6	-19.6
		X2	-371.6	-268.9	51.4	228.7	-228.7	14.5	-14.5
		X3	-464.3	-365.1	49.6	296.2	-296.2	-6.2	6.2
		X4	-464.3	-365.1	49.6	296.2	-296.2	6.2	-6.2
		X5	-371.6	-268.9	51.4	228.7	-228.7	-14.5	14.5
		X6	-176.2	-64.9	55.6	86.1	-86.1	-19.6	19.6
13F	14F	X1	-228.5	-182.4	23.1	146.7	-146.7	12.9	-12.9
		X2	-464.8	-413.2	25.8	313.6	-313.6	13.7	-13.7
		X3	-536.9	-447.7	44.6	351.6	-351.6	-17.4	17.4
		X4	-536.9	-447.7	44.6	351.6	-351.6	17.4	-17.4
		X5	-464.8	-413.2	25.8	313.6	-313.6	-13.7	13.7
		X6	-228.5	-182.4	23.1	146.7	-146.7	-12.9	12.9
12F	13F	X1	-319.4	-239.4	40.0	199.6	-199.6	25.5	-25.5
		X2	-558.6	-480.2	39.2	371.0	-371.0	-14.6	14.6
		X3	-559.8	-482.7	38.5	372.3	-372.3	-27.2	27.2
		X4	-559.8	-482.7	38.5	372.3	-372.3	27.2	-27.2
		X5	-558.6	-480.2	39.2	371.0	-371.0	14.6	-14.6
		X6	-319.4	-239.4	40.0	199.6	-199.6	-25.5	25.5
11F	12F	X1	-318.7	-273.0	22.8	209.4	-209.4	32.7	-32.7
		X2	-594.1	-566.5	13.8	410.8	-410.8	-58.7	58.7
		X3	-618.9	-611.7	3.6	435.6	-435.6	-43.1	43.1
		X4	-618.9	-611.7	3.6	435.6	-435.6	43.1	-43.1
		X5	-594.1	-566.5	13.8	410.8	-410.8	58.7	-58.7
		X6	-318.7	-273.0	22.8	209.4	-209.4	-32.7	32.7
10F	11F	X1	-313.2	-299.0	7.1	218.7	-218.7	24.8	-24.8
		X2	-656.2	-609.2	23.5	451.9	-451.9	-91.1	91.1
		X3	-725.0	-674.2	25.4	499.7	-499.7	-64.2	64.2
		X4	-725.0	-674.2	25.4	499.7	-499.7	64.2	-64.2
		X5	-656.2	-609.2	23.5	451.9	-451.9	91.1	-91.1
		X6	-313.2	-299.0	7.1	218.7	-218.7	-24.8	24.8
9F	10F	X1	-303.8	-400.3	-48.2	249.2	-249.2	10.3	-10.3
		X2	-656.5	-759.1	-51.3	501.1	-501.1	-112.8	112.8
		X3	-709.2	-797.9	-44.4	533.5	-533.5	-83.3	83.3
		X4	-709.2	-797.9	-44.4	533.5	-533.5	83.3	-83.3
		X5	-656.5	-759.1	-51.3	501.1	-501.1	112.8	-112.8
		X6	-303.8	-400.3	-48.2	249.2	-249.2	-10.3	10.3
8F	9F	X1	-438.8	-410.2	14.3	303.2	-303.2	31.2	-31.2
		X2	-853.3	-811.3	21.0	594.5	-594.5	-174.6	174.6
		X3	-881.4	-839.1	21.1	614.5	-614.5	-106.7	106.7
		X4	-881.4	-839.1	21.1	614.5	-614.5	106.7	-106.7
		X5	-853.3	-811.3	21.0	594.5	-594.5	174.6	-174.6
		X6	-438.8	-410.2	14.3	303.2	-303.2	-31.2	31.2
7F	8F	X1	-449.8	-456.4	-3.3	323.7	-323.7	48.7	-48.7
		X2	-835.9	-801.4	17.3	584.8	-584.8	-239.1	239.1
		X3	-864.0	-827.2	18.4	604.0	-604.0	-133.4	133.4
		X4	-864.0	-827.2	18.4	604.0	-604.0	133.4	-133.4
		X5	-835.9	-801.4	17.3	584.8	-584.8	239.1	-239.1
		X6	-449.8	-456.4	-3.3	323.7	-323.7	-48.7	48.7
6F	7F	X1	-394.4	-438.3	-22.0	297.4	-297.4	53.7	-53.7
		X2	-852.6	-848.9	1.9	607.7	-607.7	-327.2	327.2
		X3	-884.0	-879.3	2.4	629.7	-629.7	-178.1	178.1
		X4	-884.0	-879.3	2.4	629.7	-629.7	178.1	-178.1

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	X5	-852.6	-848.9	1.9	607.7	-607.7	327.2	-327.2
		X6	-394.4	-438.3	-22.0	297.4	-297.4	-53.7	53.7
5F	6F	X1	-362.8	-378.1	-7.7	264.6	-264.6	34.5	-34.5
		X2	-738.3	-755.9	-8.8	533.6	-533.6	-438.0	438.0
		X3	-766.0	-779.0	-6.5	551.8	-551.8	-218.6	218.6
		X4	-766.0	-779.0	-6.5	551.8	-551.8	218.6	-218.6
		X5	-738.3	-755.9	-8.8	533.6	-533.6	438.0	-438.0
		X6	-362.8	-378.1	-7.7	264.6	-264.6	-34.5	34.5
4F	5F	X1	-393.0	-402.8	-4.9	284.2	-284.2	-5.1	5.1
		X2	-748.2	-704.7	21.8	518.9	-518.9	-569.3	569.3
		X3	-766.9	-721.6	22.6	531.6	-531.6	-265.0	265.0
		X4	-766.9	-721.6	22.6	531.6	-531.6	265.0	-265.0
		X5	-748.2	-704.7	21.8	518.9	-518.9	569.3	-569.3
		X6	-393.0	-402.8	-4.9	284.2	-284.2	5.1	-5.1
3F	4F	X1	-366.0	-403.4	-18.7	274.8	-274.8	-46.4	46.4
		X2	-825.3	-824.6	0.3	589.3	-589.3	-808.3	808.3
		X3	-847.3	-844.4	1.4	604.2	-604.2	-359.3	359.3
		X4	-847.3	-844.4	1.4	604.2	-604.2	359.3	-359.3
		X5	-825.3	-824.6	0.3	589.3	-589.3	808.3	-808.3
		X6	-366.0	-403.4	-18.7	274.8	-274.8	46.4	-46.4
2F	3F	X1	-326.5	-374.5	-24.0	250.4	-250.4	-116.3	116.3
		X2	-652.7	-741.2	-44.2	497.8	-497.8	-965.4	965.4
		X3	-668.1	-752.8	-42.3	507.5	-507.5	-416.0	416.0
		X4	-668.1	-752.8	-42.3	507.5	-507.5	416.0	-416.0
		X5	-652.7	-741.2	-44.2	497.8	-497.8	965.4	-965.4
		X6	-326.5	-374.5	-24.0	250.4	-250.4	116.3	-116.3
1F	2F	X1	-288.0	-807.0	-259.5	329.3	-329.3	-215.6	215.6
		X2	-575.8	-1423.7	-424.0	601.4	-601.4	-1137.0	1137.0
		X3	-578.2	-1421.7	-421.8	601.5	-601.5	-474.2	474.2
		X4	-578.2	-1421.7	-421.8	601.5	-601.5	474.2	-474.2
		X5	-575.8	-1423.7	-424.0	601.4	-601.4	1137.0	-1137.0
		X6	-288.0	-807.0	-259.5	329.3	-329.3	215.6	-215.6

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	176.0	61.5	-57.2	-84.1	84.1	-15.5	15.5
		X2	360.4	237.0	-61.7	-211.5	211.5	-3.8	3.8
		X3	404.7	299.6	-52.5	-249.3	249.3	0.4	-0.4
		X4	404.7	299.6	-52.5	-249.3	249.3	-0.4	0.4
		X5	360.4	237.0	-61.7	-211.5	211.5	3.8	-3.8
		X6	176.0	61.5	-57.2	-84.1	84.1	15.5	-15.5
14F	15F	X1	176.2	64.9	-55.6	-86.1	86.1	-19.6	19.6
		X2	371.6	268.9	-51.4	-228.7	228.7	-14.5	14.5
		X3	464.3	365.1	-49.6	-296.2	296.2	6.2	-6.2
		X4	464.3	365.1	-49.6	-296.2	296.2	-6.2	6.2
		X5	371.6	268.9	-51.4	-228.7	228.7	14.5	-14.5
		X6	176.2	64.9	-55.6	-86.1	86.1	19.6	-19.6
13F	14F	X1	228.5	182.4	-23.1	-146.7	146.7	-12.9	12.9
		X2	464.8	413.2	-25.8	-313.6	313.6	-13.7	13.7
		X3	536.9	447.7	-44.6	-351.6	351.6	17.4	-17.4
		X4	536.9	447.7	-44.6	-351.6	351.6	-17.4	17.4
		X5	464.8	413.2	-25.8	-313.6	313.6	13.7	-13.7
		X6	228.5	182.4	-23.1	-146.7	146.7	12.9	-12.9
12F	13F	X1	319.4	239.4	-40.0	-199.6	199.6	-25.5	25.5
		X2	558.6	480.2	-39.2	-371.0	371.0	14.6	-14.6
		X3	559.8	482.7	-38.5	-372.3	372.3	27.2	-27.2
		X4	559.8	482.7	-38.5	-372.3	372.3	-27.2	27.2
		X5	558.6	480.2	-39.2	-371.0	371.0	-14.6	14.6
		X6	319.4	239.4	-40.0	-199.6	199.6	25.5	-25.5
11F	12F	X1	318.7	273.0	-22.8	-209.4	209.4	-32.7	32.7
		X2	594.1	566.5	-13.8	-410.8	410.8	58.7	-58.7
		X3	618.9	611.7	-3.6	-435.6	435.6	43.1	-43.1
		X4	618.9	611.7	-3.6	-435.6	435.6	-43.1	43.1
		X5	594.1	566.5	-13.8	-410.8	410.8	-58.7	58.7
		X6	318.7	273.0	-22.8	-209.4	209.4	32.7	-32.7

* Y2 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X1	313.2	299.0	-7.1	-218.7	218.7	-24.8	24.8
		X2	656.2	609.2	-23.5	-451.9	451.9	91.1	-91.1
		X3	725.0	674.2	-25.4	-499.7	499.7	64.2	-64.2
		X4	725.0	674.2	-25.4	-499.7	499.7	-64.2	64.2
		X5	656.2	609.2	-23.5	-451.9	451.9	-91.1	91.1
		X6	313.2	299.0	-7.1	-218.7	218.7	24.8	-24.8
9F	10F	X1	303.8	400.3	48.2	-249.2	249.2	-10.3	10.3
		X2	656.5	759.1	51.3	-501.1	501.1	112.8	-112.8
		X3	709.2	797.9	44.4	-533.5	533.5	83.3	-83.3
		X4	709.2	797.9	44.4	-533.5	533.5	-83.3	83.3
		X5	656.5	759.1	51.3	-501.1	501.1	-112.8	112.8
		X6	303.8	400.3	48.2	-249.2	249.2	10.3	-10.3
8F	9F	X1	438.8	410.2	-14.3	-303.2	303.2	-31.2	31.2
		X2	853.3	811.3	-21.0	-594.5	594.5	174.6	-174.6
		X3	881.4	839.1	-21.1	-614.5	614.5	106.7	-106.7
		X4	881.4	839.1	-21.1	-614.5	614.5	-106.7	106.7
		X5	853.3	811.3	-21.0	-594.5	594.5	-174.6	174.6
		X6	438.8	410.2	-14.3	-303.2	303.2	31.2	-31.2
7F	8F	X1	449.8	456.4	3.3	-323.7	323.7	-48.7	48.7
		X2	835.9	801.4	-17.3	-584.8	584.8	239.1	-239.1
		X3	864.0	827.2	-18.4	-604.0	604.0	133.4	-133.4
		X4	864.0	827.2	-18.4	-604.0	604.0	-133.4	133.4
		X5	835.9	801.4	-17.3	-584.8	584.8	-239.1	239.1
		X6	449.8	456.4	3.3	-323.7	323.7	48.7	-48.7
6F	7F	X1	394.4	438.3	22.0	-297.4	297.4	-53.7	53.7
		X2	852.6	848.9	-1.9	-607.7	607.7	327.2	-327.2
		X3	884.0	879.3	-2.4	-629.7	629.7	178.1	-178.1
		X4	884.0	879.3	-2.4	-629.7	629.7	-178.1	178.1
		X5	852.6	848.9	-1.9	-607.7	607.7	-327.2	327.2
		X6	394.4	438.3	22.0	-297.4	297.4	53.7	-53.7
5F	6F	X1	362.8	378.1	7.7	-264.6	264.6	-34.5	34.5
		X2	738.3	755.9	8.8	-533.6	533.6	438.0	-438.0
		X3	766.0	779.0	6.5	-551.8	551.8	218.6	-218.6
		X4	766.0	779.0	6.5	-551.8	551.8	-218.6	218.6
		X5	738.3	755.9	8.8	-533.6	533.6	-438.0	438.0
		X6	362.8	378.1	7.7	-264.6	264.6	34.5	-34.5
4F	5F	X1	393.0	402.8	4.9	-284.2	284.2	5.1	-5.1
		X2	748.2	704.7	-21.8	-518.9	518.9	569.3	-569.3
		X3	766.9	721.6	-22.6	-531.6	531.6	265.0	-265.0
		X4	766.9	721.6	-22.6	-531.6	531.6	-265.0	265.0
		X5	748.2	704.7	-21.8	-518.9	518.9	-569.3	569.3
		X6	393.0	402.8	4.9	-284.2	284.2	-5.1	5.1
3F	4F	X1	366.0	403.4	18.7	-274.8	274.8	46.4	-46.4
		X2	825.3	824.6	-0.3	-589.3	589.3	808.3	-808.3
		X3	847.3	844.4	-1.4	-604.2	604.2	359.3	-359.3
		X4	847.3	844.4	-1.4	-604.2	604.2	-359.3	359.3
		X5	825.3	824.6	-0.3	-589.3	589.3	-808.3	808.3
		X6	366.0	403.4	18.7	-274.8	274.8	-46.4	46.4
2F	3F	X1	326.5	374.5	24.0	-250.4	250.4	116.3	-116.3
		X2	652.7	741.2	44.2	-497.8	497.8	965.4	-965.4
		X3	668.1	752.8	42.3	-507.5	507.5	416.0	-416.0
		X4	668.1	752.8	42.3	-507.5	507.5	-416.0	416.0
		X5	652.7	741.2	44.2	-497.8	497.8	-965.4	965.4
		X6	326.5	374.5	24.0	-250.4	250.4	-116.3	116.3
1F	2F	X1	288.0	807.0	259.5	-329.3	329.3	215.6	-215.6
		X2	575.8	1423.7	424.0	-601.4	601.4	1137.0	-1137.0
		X3	578.2	1421.7	421.8	-601.5	601.5	474.2	-474.2
		X4	578.2	1421.7	421.8	-601.5	601.5	-474.2	474.2
		X5	575.8	1423.7	424.0	-601.4	601.4	-1137.0	1137.0
		X6	288.0	807.0	259.5	-329.3	329.3	-215.6	215.6

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	X1	X2	-98.8	115.5	57.1	102.9	108.4	0.0	0.0
	X2	X3	-109.8	108.5	55.2	105.8	105.4	0.0	0.0
	X3	X4	-109.0	109.0	55.3	105.6	105.6	0.0	0.0
	X4	X5	-108.5	109.8	55.2	105.4	105.8	0.0	0.0
	X5	X6	-115.5	98.8	57.1	108.4	102.9	0.0	0.0
15F	X1	X2	-101.2	108.6	53.0	103.1	105.6	0.0	0.0
	X2	X3	-114.1	114.9	56.9	113.3	113.6	0.0	0.0
	X3	X4	-114.7	114.7	56.8	113.5	113.5	0.0	0.0
	X4	X5	-114.9	114.1	56.9	113.6	113.3	0.0	0.0
	X5	X6	-108.6	101.2	53.0	105.6	103.1	0.0	0.0
14F	X1	X2	-99.3	109.3	53.1	102.3	105.6	0.0	0.0
	X2	X3	-113.9	114.3	56.7	112.8	112.9	0.0	0.0
	X3	X4	-114.2	114.2	56.6	112.9	112.9	0.0	0.0
	X4	X5	-114.3	113.9	56.7	112.9	112.8	0.0	0.0
	X5	X6	-109.3	99.3	53.1	105.6	102.3	0.0	0.0
13F	X1	X2	-101.3	111.9	54.4	104.6	108.1	0.0	0.0
	X2	X3	-114.1	114.1	56.6	112.9	112.9	0.0	0.0
	X3	X4	-114.2	114.2	56.6	112.9	112.9	0.0	0.0
	X4	X5	-114.1	114.1	56.6	112.9	112.9	0.0	0.0
	X5	X6	-111.9	101.3	54.4	108.1	104.6	0.0	0.0
12F	X1	X2	-101.3	111.9	54.4	104.6	108.1	0.0	0.0
	X2	X3	-114.1	114.1	56.6	112.9	112.9	0.0	0.0
	X3	X4	-114.2	114.2	56.6	112.9	112.9	0.0	0.0
	X4	X5	-114.1	114.1	56.6	112.9	112.9	0.0	0.0
	X5	X6	-111.9	101.3	54.4	108.1	104.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-105.7	120.1	58.1	110.7	115.5	0.0	0.0
	X2	X3	-119.5	119.1	59.2	118.1	118.0	0.0	0.0
	X3	X4	-119.3	119.3	59.2	118.0	118.0	0.0	0.0
	X4	X5	-119.1	119.5	59.2	118.0	118.1	0.0	0.0
	X5	X6	-120.1	105.7	58.1	115.5	110.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	-105.5	120.0	58.0	110.4	115.3	0.0	0.0
	X2	X3	-119.5	119.1	59.2	118.1	117.9	0.0	0.0
	X3	X4	-119.3	119.3	59.2	118.0	118.0	0.0	0.0
	X4	X5	-119.1	119.5	59.2	117.9	118.1	0.0	0.0
	X5	X6	-120.0	105.5	58.0	115.3	110.4	0.0	0.0
9F	X1	X2	-105.0	120.7	57.9	110.2	115.5	0.0	0.0
	X2	X3	-129.2	130.1	64.6	128.4	128.7	0.0	0.0
	X3	X4	-129.8	129.8	64.4	128.5	128.5	0.0	0.0
	X4	X5	-130.1	129.2	64.6	128.7	128.4	0.0	0.0
	X5	X6	-120.7	105.0	57.9	115.5	110.2	0.0	0.0
8F	X1	X2	-105.0	120.6	57.9	110.3	115.5	0.0	0.0
	X2	X3	-129.0	129.7	64.4	128.0	128.3	0.0	0.0
	X3	X4	-129.5	129.5	64.3	128.1	128.1	0.0	0.0
	X4	X5	-129.7	129.0	64.4	128.3	128.0	0.0	0.0
	X5	X6	-120.6	105.0	57.9	115.5	110.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	-105.1	120.5	58.0	110.3	115.4	0.0	0.0
	X2	X3	-129.1	129.6	64.4	128.0	128.2	0.0	0.0
	X3	X4	-129.5	129.5	64.3	128.1	128.1	0.0	0.0
	X4	X5	-129.6	129.1	64.4	128.2	128.0	0.0	0.0
	X5	X6	-120.5	105.1	58.0	115.4	110.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	-108.3	127.3	60.7	114.8	121.2	0.0	0.0
	X2	X3	-146.1	149.3	74.2	146.2	147.3	0.0	0.0
	X3	X4	-148.2	148.2	73.7	146.8	146.8	0.0	0.0
	X4	X5	-149.3	146.1	74.2	147.3	146.2	0.0	0.0
	X5	X6	-127.3	108.3	60.7	121.2	114.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-108.6	126.9	60.7	115.0	121.1	0.0	0.0
	X2	X3	-142.6	144.6	72.5	142.5	143.2	0.0	0.0
	X3	X4	-143.9	143.9	72.2	142.8	142.8	0.0	0.0
	X4	X5	-144.6	142.6	72.5	143.2	142.5	0.0	0.0
	X5	X6	-126.9	108.6	60.7	121.1	115.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	-108.7	127.0	60.7	115.0	121.1	0.0	0.0
	X2	X3	-142.2	144.9	72.6	142.4	143.3	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	X3	X4	-144.0	144.0	72.2	142.8	142.8	0.0	0.0
	X4	X5	-144.9	142.2	72.6	143.3	142.4	0.0	0.0
	X5	X6	-127.0	108.7	60.7	121.1	115.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	-113.9	140.4	67.1	124.1	133.0	0.0	0.0
	X2	X3	-144.1	143.8	72.2	142.9	142.8	0.0	0.0
	X3	X4	-143.9	143.9	72.3	142.8	142.8	0.0	0.0
	X4	X5	-143.8	144.1	72.2	142.8	142.9	0.0	0.0
	X5	X6	-140.4	113.9	67.1	133.0	124.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	-117.3	143.1	68.0	126.6	135.2	0.0	0.0
	X2	X3	-145.0	147.1	73.7	145.0	145.7	0.0	0.0
	X3	X4	-146.6	146.6	73.2	145.3	145.3	0.0	0.0
	X4	X5	-147.1	145.0	73.7	145.7	145.0	0.0	0.0
	X5	X6	-143.1	117.3	68.0	135.2	126.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	-70.7	230.3	139.6	158.5	211.7	0.0	0.0
	X2	X3	-214.5	184.7	89.8	189.5	179.6	0.0	0.0
	X3	X4	-188.2	188.2	101.1	184.5	184.5	0.0	0.0
	X4	X5	-184.7	214.5	89.8	179.6	189.5	0.0	0.0
	X5	X6	-230.3	70.7	139.6	211.7	158.5	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	278.2	270.5	3.9	-91.4	91.4	0.0	0.0
	X2	X3	390.7	386.2	2.2	-129.5	129.5	0.0	0.0
	X3	X4	450.8	450.8	0.0	-150.3	150.3	0.0	0.0
	X4	X5	386.2	390.7	-2.2	-129.5	129.5	0.0	0.0
	X5	X6	270.5	278.2	-3.9	-91.4	91.4	0.0	0.0
15F	X1	X2	491.6	478.2	6.7	-161.6	161.6	0.0	0.0
	X2	X3	817.2	806.7	5.3	-270.6	270.6	0.0	0.0
	X3	X4	903.2	903.2	0.0	-301.1	301.1	0.0	0.0
	X4	X5	806.7	817.2	-5.3	-270.6	270.6	0.0	0.0
	X5	X6	478.2	491.6	-6.7	-161.6	161.6	0.0	0.0
14F	X1	X2	725.2	704.8	10.2	-238.3	238.3	0.0	0.0
	X2	X3	1098.5	1086.5	6.0	-364.2	364.2	0.0	0.0
	X3	X4	1181.2	1181.2	0.0	-393.7	393.7	0.0	0.0
	X4	X5	1086.5	1098.5	-6.0	-364.2	364.2	0.0	0.0
	X5	X6	704.8	725.2	-10.2	-238.3	238.3	0.0	0.0
13F	X1	X2	980.7	961.6	9.5	-323.7	323.7	0.0	0.0
	X2	X3	1368.5	1357.9	5.3	-454.4	454.4	0.0	0.0
	X3	X4	1456.5	1456.5	0.0	-485.5	485.5	0.0	0.0
	X4	X5	1357.9	1368.5	-5.3	-454.4	454.4	0.0	0.0
	X5	X6	961.6	980.7	-9.5	-323.7	323.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	1147.2	1128.7	9.3	-379.3	379.3	0.0	0.0
	X2	X3	1575.0	1564.2	5.4	-523.2	523.2	0.0	0.0
	X3	X4	1663.3	1663.3	0.0	-554.4	554.4	0.0	0.0
	X4	X5	1564.2	1575.0	-5.4	-523.2	523.2	0.0	0.0
	X5	X6	1128.7	1147.2	-9.3	-379.3	379.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	1533.6	1505.2	14.2	-506.5	506.5	0.0	0.0
	X2	X3	1840.9	1831.1	4.9	-612.0	612.0	0.0	0.0
	X3	X4	1947.5	1947.5	0.0	-649.2	649.2	0.0	0.0
	X4	X5	1831.1	1840.9	-4.9	-612.0	612.0	0.0	0.0
	X5	X6	1505.2	1533.6	-14.2	-506.5	506.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	1589.4	1570.4	9.5	-526.6	526.6	0.0	0.0
	X2	X3	1926.7	1919.8	3.4	-641.1	641.1	0.0	0.0
	X3	X4	2044.4	2044.4	0.0	-681.5	681.5	0.0	0.0
	X4	X5	1919.8	1926.7	-3.4	-641.1	641.1	0.0	0.0
	X5	X6	1570.4	1589.4	-9.5	-526.6	526.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	1573.3	1549.1	12.1	-520.4	520.4	0.0	0.0
	X2	X3	2654.5	2620.0	17.3	-879.1	879.1	0.0	0.0
	X3	X4	2761.0	2761.0	0.0	-920.3	920.3	0.0	0.0
	X4	X5	2620.0	2654.5	-17.3	-879.1	879.1	0.0	0.0
	X5	X6	1549.1	1573.3	-12.1	-520.4	520.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	1612.3	1588.8	11.7	-533.5	533.5	0.0	0.0
	X2	X3	2685.1	2654.0	15.5	-889.8	889.8	0.0	0.0
	X3	X4	2802.0	2802.0	0.0	-934.0	934.0	0.0	0.0
	X4	X5	2654.0	2685.1	-15.5	-889.8	889.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	X5	X6	1588.8	1612.3	-11.7	-533.5	533.5	0.0	0.0
7F	X1	X2	1627.0	1608.0	9.5	-539.2	539.2	0.0	0.0
	X2	X3	2698.7	2673.1	12.8	-895.3	895.3	0.0	0.0
	X3	X4	2828.8	2828.8	0.0	-942.9	942.9	0.0	0.0
	X4	X5	2673.1	2698.7	-12.8	-895.3	895.3	0.0	0.0
	X5	X6	1608.0	1627.0	-9.5	-539.2	539.2	0.0	0.0
6F	X1	X2	1654.5	1622.6	15.9	-546.2	546.2	0.0	0.0
	X2	X3	3881.2	3787.3	46.9	-1278.1	1278.1	0.0	0.0
	X3	X4	3951.9	3951.9	0.0	-1317.3	1317.3	0.0	0.0
	X4	X5	3787.3	3881.2	-46.9	-1278.1	1278.1	0.0	0.0
	X5	X6	1622.6	1654.5	-15.9	-546.2	546.2	0.0	0.0
5F	X1	X2	1647.7	1622.4	12.6	-545.0	545.0	0.0	0.0
	X2	X3	3865.3	3782.9	41.2	-1274.7	1274.7	0.0	0.0
	X3	X4	3939.4	3939.4	0.0	-1313.1	1313.1	0.0	0.0
	X4	X5	3782.9	3865.3	-41.2	-1274.7	1274.7	0.0	0.0
	X5	X6	1622.4	1647.7	-12.6	-545.0	545.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	1692.9	1663.3	14.8	-559.4	559.4	0.0	0.0
	X2	X3	3885.5	3799.4	43.0	-1280.8	1280.8	0.0	0.0
	X3	X4	3900.8	3900.8	0.0	-1300.3	1300.3	0.0	0.0
	X4	X5	3799.4	3885.5	-43.0	-1280.8	1280.8	0.0	0.0
	X5	X6	1663.3	1692.9	-14.8	-559.4	559.4	0.0	0.0
3F	X1	X2	2264.0	2241.1	11.4	-750.9	750.9	0.0	0.0
	X2	X3	3709.1	3656.4	26.4	-1227.6	1227.6	0.0	0.0
	X3	X4	3749.6	3749.6	0.0	-1249.9	1249.9	0.0	0.0
	X4	X5	3656.4	3709.1	-26.4	-1227.6	1227.6	0.0	0.0
	X5	X6	2241.1	2264.0	-11.4	-750.9	750.9	0.0	0.0
2F	X1	X2	2428.7	2386.0	21.3	-802.5	802.5	0.0	0.0
	X2	X3	3313.4	3274.7	19.3	-1098.0	1098.0	0.0	0.0
	X3	X4	3317.2	3317.2	0.0	-1105.7	1105.7	0.0	0.0
	X4	X5	3274.7	3313.4	-19.3	-1098.0	1098.0	0.0	0.0
	X5	X6	2386.0	2428.7	-21.3	-802.5	802.5	0.0	0.0
1F	X1	X2	2615.2	2640.2	-12.5	-875.9	875.9	0.0	0.0
	X2	X3	2692.0	2722.5	-15.3	-902.4	902.4	0.0	0.0
	X3	X4	2751.0	2751.0	0.0	-917.0	917.0	0.0	0.0
	X4	X5	2722.5	2692.0	15.3	-902.4	902.4	0.0	0.0
	X5	X6	2640.2	2615.2	12.5	-875.9	875.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-278.2	-270.5	-3.9	91.4	-91.4	0.0	0.0
	X2	X3	-390.7	-386.2	-2.2	129.5	-129.5	0.0	0.0
	X3	X4	-450.8	-450.8	0.0	150.3	-150.3	0.0	0.0
	X4	X5	-386.2	-390.7	2.2	129.5	-129.5	0.0	0.0
	X5	X6	-270.5	-278.2	3.9	91.4	-91.4	0.0	0.0
15F	X1	X2	-491.6	-478.2	-6.7	161.6	-161.6	0.0	0.0
	X2	X3	-817.2	-806.7	-5.3	270.6	-270.6	0.0	0.0
	X3	X4	-903.2	-903.2	0.0	301.1	-301.1	0.0	0.0
	X4	X5	-806.7	-817.2	5.3	270.6	-270.6	0.0	0.0
	X5	X6	-478.2	-491.6	6.7	161.6	-161.6	0.0	0.0
14F	X1	X2	-725.2	-704.8	-10.2	238.3	-238.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1098.5	-1086.5	-6.0	364.2	-364.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1181.2	-1181.2	0.0	393.7	-393.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1086.5	-1098.5	6.0	364.2	-364.2	0.0	0.0
	X5	X6	-704.8	-725.2	10.2	238.3	-238.3	0.0	0.0
13F	X1	X2	-980.7	-961.6	-9.5	323.7	-323.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1368.5	-1357.9	-5.3	454.4	-454.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1456.5	-1456.5	0.0	485.5	-485.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1357.9	-1368.5	5.3	454.4	-454.4	0.0	0.0
	X5	X6	-961.6	-980.7	9.5	323.7	-323.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	-1147.2	-1128.7	-9.3	379.3	-379.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1575.0	-1564.2	-5.4	523.2	-523.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1663.3	-1663.3	0.0	554.4	-554.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1564.2	-1575.0	5.4	523.2	-523.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1128.7	-1147.2	9.3	379.3	-379.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1533.6	-1505.2	-14.2	506.5	-506.5	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X2	X3	-1840.9	-1831.1	-4.9	612.0	-612.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1947.5	-1947.5	0.0	649.2	-649.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1831.1	-1840.9	4.9	612.0	-612.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1505.2	-1533.6	14.2	506.5	-506.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1589.4	-1570.4	-9.5	526.6	-526.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1926.7	-1919.8	-3.4	641.1	-641.1	0.0	0.0
	X3	X4	-2044.4	-2044.4	0.0	681.5	-681.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1919.8	-1926.7	3.4	641.1	-641.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1570.4	-1589.4	9.5	526.6	-526.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1573.3	-1549.1	-12.1	520.4	-520.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2654.5	-2620.0	-17.3	879.1	-879.1	0.0	0.0
	X3	X4	-2761.0	-2761.0	0.0	920.3	-920.3	0.0	0.0
	X4	X5	-2620.0	-2654.5	17.3	879.1	-879.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1549.1	-1573.3	12.1	520.4	-520.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1612.3	-1588.8	-11.7	533.5	-533.5	0.0	0.0
	X2	X3	-2685.1	-2654.0	-15.5	889.8	-889.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2802.0	-2802.0	0.0	934.0	-934.0	0.0	0.0
	X4	X5	-2654.0	-2685.1	15.5	889.8	-889.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1588.8	-1612.3	11.7	533.5	-533.5	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1627.0	-1608.0	-9.5	539.2	-539.2	0.0	0.0
	X2	X3	-2698.7	-2673.1	-12.8	895.3	-895.3	0.0	0.0
	X3	X4	-2828.8	-2828.8	0.0	942.9	-942.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2673.1	-2698.7	12.8	895.3	-895.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1608.0	-1627.0	9.5	539.2	-539.2	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1654.5	-1622.6	-15.9	546.2	-546.2	0.0	0.0
	X2	X3	-3881.2	-3787.3	-46.9	1278.1	-1278.1	0.0	0.0
	X3	X4	-3951.9	-3951.9	0.0	1317.3	-1317.3	0.0	0.0
	X4	X5	-3787.3	-3881.2	46.9	1278.1	-1278.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1622.6	-1654.5	15.9	546.2	-546.2	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1647.7	-1622.4	-12.6	545.0	-545.0	0.0	0.0
	X2	X3	-3865.3	-3782.9	-41.2	1274.7	-1274.7	0.0	0.0
	X3	X4	-3939.4	-3939.4	0.0	1313.1	-1313.1	0.0	0.0
	X4	X5	-3782.9	-3865.3	41.2	1274.7	-1274.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1622.4	-1647.7	12.6	545.0	-545.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1692.9	-1663.3	-14.8	559.4	-559.4	0.0	0.0
	X2	X3	-3885.5	-3799.4	-43.0	1280.8	-1280.8	0.0	0.0
	X3	X4	-3900.8	-3900.8	0.0	1300.3	-1300.3	0.0	0.0
	X4	X5	-3799.4	-3885.5	43.0	1280.8	-1280.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1663.3	-1692.9	14.8	559.4	-559.4	0.0	0.0
3F	X1	X2	-2264.0	-2241.1	-11.4	750.9	-750.9	0.0	0.0
	X2	X3	-3709.1	-3656.4	-26.4	1227.6	-1227.6	0.0	0.0
	X3	X4	-3749.6	-3749.6	0.0	1249.9	-1249.9	0.0	0.0
	X4	X5	-3656.4	-3709.1	26.4	1227.6	-1227.6	0.0	0.0
	X5	X6	-2241.1	-2264.0	11.4	750.9	-750.9	0.0	0.0
2F	X1	X2	-2428.7	-2386.0	-21.3	802.5	-802.5	0.0	0.0
	X2	X3	-3313.4	-3274.7	-19.3	1098.0	-1098.0	0.0	0.0
	X3	X4	-3317.2	-3317.2	0.0	1105.7	-1105.7	0.0	0.0
	X4	X5	-3274.7	-3313.4	19.3	1098.0	-1098.0	0.0	0.0
	X5	X6	-2386.0	-2428.7	21.3	802.5	-802.5	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2615.2	-2640.2	12.5	875.9	-875.9	0.0	0.0
	X2	X3	-2692.0	-2722.5	15.3	902.4	-902.4	0.0	0.0
	X3	X4	-2751.0	-2751.0	0.0	917.0	-917.0	0.0	0.0
	X4	X5	-2722.5	-2692.0	-15.3	902.4	-902.4	0.0	0.0
	X5	X6	-2640.2	-2615.2	-12.5	875.9	-875.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	98.8	56.2	-21.3	-54.9	54.9	-307.3	307.3
		X2	-5.7	1.4	3.5	1.5	-1.5	-496.2	496.2
		X3	0.5	-0.0	-0.3	-0.2	0.2	-493.0	493.0
		X4	-0.5	0.0	0.3	0.2	-0.2	-493.0	493.0
		X5	5.7	-1.4	-3.5	-1.5	1.5	-496.2	496.2
		X6	-98.8	-56.2	21.3	54.9	-54.9	-307.3	307.3
14F	15F	X1	45.0	44.3	-0.4	-31.9	31.9	-639.3	639.3
		X2	4.1	2.5	-0.8	-2.4	2.4	-1014.0	1014.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	X3	-0.2	-0.1	0.1	0.1	-0.1	-1016.9	1016.9
		X4	0.2	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-1016.9	1016.9
		X5	-4.1	-2.5	0.8	2.4	-2.4	-1014.0	1014.0
		X6	-45.0	-44.3	0.4	31.9	-31.9	-639.3	639.3
13F	14F	X1	55.0	47.3	-3.9	-36.5	36.5	-971.0	971.0
		X2	2.1	1.1	-0.5	-1.1	1.1	-1532.2	1532.2
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1540.8	1540.8
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1540.8	1540.8
		X5	-2.1	-1.1	0.5	1.1	-1.1	-1532.2	1532.2
		X6	-55.0	-47.3	3.9	36.5	-36.5	-971.0	971.0
12F	13F	X1	54.0	46.5	-3.8	-35.9	35.9	-1304.7	1304.7
		X2	1.2	1.2	-0.0	-0.8	0.8	-2066.8	2066.8
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2078.8	2078.8
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-2078.8	2078.8
		X5	-1.2	-1.2	0.0	0.8	-0.8	-2066.8	2066.8
		X6	-54.0	-46.5	3.8	35.9	-35.9	-1304.7	1304.7
11F	12F	X1	54.8	49.8	-2.5	-37.0	37.0	-1638.5	1638.5
		X2	1.0	-0.0	-0.5	-0.4	0.4	-2609.7	2609.7
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-2625.2	2625.2
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-2625.2	2625.2
		X5	-1.0	0.0	0.5	0.4	-0.4	-2609.7	2609.7
		X6	-54.8	-49.8	2.5	37.0	-37.0	-1638.5	1638.5
10F	11F	X1	55.9	49.9	-3.0	-37.8	37.8	-1976.2	1976.2
		X2	-0.6	-0.7	-0.1	0.5	-0.5	-3161.6	3161.6
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-3178.7	3178.7
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3178.7	3178.7
		X5	0.6	0.7	0.1	-0.5	0.5	-3161.6	3161.6
		X6	-55.9	-49.9	3.0	37.8	-37.8	-1976.2	1976.2
9F	10F	X1	55.5	50.3	-2.6	-37.5	37.5	-2312.9	2312.9
		X2	0.3	3.3	1.5	-1.3	1.3	-3731.4	3731.4
		X3	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-3750.0	3750.0
		X4	-0.1	0.1	0.1	-0.0	0.0	-3750.0	3750.0
		X5	-0.3	-3.3	-1.5	1.3	-1.3	-3731.4	3731.4
		X6	-55.5	-50.3	2.6	37.5	-37.5	-2312.9	2312.9
8F	9F	X1	54.7	50.7	-2.0	-37.6	37.6	-2649.7	2649.7
		X2	5.3	4.2	-0.5	-3.4	3.4	-4319.4	4319.4
		X3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4348.2	4348.2
		X4	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4348.2	4348.2
		X5	-5.3	-4.2	0.5	3.4	-3.4	-4319.4	4319.4
		X6	-54.7	-50.7	2.0	37.6	-37.6	-2649.7	2649.7
7F	8F	X1	54.3	50.4	-1.9	-37.4	37.4	-2986.9	2986.9
		X2	4.2	3.3	-0.4	-2.7	2.7	-4907.3	4907.3
		X3	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-4946.2	4946.2
		X4	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-4946.2	4946.2
		X5	-4.2	-3.3	0.4	2.7	-2.7	-4907.3	4907.3
		X6	-54.3	-50.4	1.9	37.4	-37.4	-2986.9	2986.9
6F	7F	X1	54.7	51.9	-1.4	-38.1	38.1	-3324.5	3324.5
		X2	5.3	7.6	1.2	-4.6	4.6	-5509.0	5509.0
		X3	-0.2	-0.4	-0.1	0.2	-0.2	-5558.0	5558.0
		X4	0.2	0.4	0.1	-0.2	0.2	-5558.0	5558.0
		X5	-5.3	-7.6	-1.2	4.6	-4.6	-5509.0	5509.0
		X6	-54.7	-51.9	1.4	38.1	-38.1	-3324.5	3324.5
5F	6F	X1	56.4	52.5	-2.0	-38.9	38.9	-3666.3	3666.3
		X2	11.1	7.3	-1.9	-6.6	6.6	-6130.8	6130.8
		X3	-0.7	-0.3	0.2	0.4	-0.4	-6200.7	6200.7
		X4	0.7	0.3	-0.2	-0.4	0.4	-6200.7	6200.7
		X5	-11.1	-7.3	1.9	6.6	-6.6	-6130.8	6130.8
		X6	-56.4	-52.5	2.0	38.9	-38.9	-3666.3	3666.3
4F	5F	X1	56.1	51.9	-2.1	-38.6	38.6	-4008.5	4008.5
		X2	8.4	7.6	-0.4	-5.7	5.7	-6752.5	6752.5
		X3	-0.4	-0.5	-0.1	0.3	-0.3	-6843.1	6843.1
		X4	0.4	0.5	0.1	-0.3	0.3	-6843.1	6843.1
		X5	-8.4	-7.6	0.4	5.7	-5.7	-6752.5	6752.5
		X6	-56.1	-51.9	2.1	38.6	-38.6	-4008.5	4008.5
3F	4F	X1	56.8	54.7	-1.0	-39.8	39.8	-4351.0	4351.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	X2	7.6	2.1	-2.8	-3.5	3.5	-7381.5	7381.5
		X3	-0.4	0.1	0.3	0.1	-0.1	-7492.9	7492.9
		X4	0.4	-0.1	-0.3	-0.1	0.1	-7492.9	7492.9
		X5	-7.6	-2.1	2.8	3.5	-3.5	-7381.5	7381.5
		X6	-56.8	-54.7	1.0	39.8	-39.8	-4351.0	4351.0
2F	3F	X1	59.2	46.5	-6.4	-37.8	37.8	-4700.8	4700.8
		X2	1.6	4.7	1.6	-2.2	2.2	-8013.6	8013.6
		X3	-0.1	-1.0	-0.5	0.4	-0.4	-8135.2	8135.2
		X4	0.1	1.0	0.5	-0.4	0.4	-8135.2	8135.2
		X5	-1.6	-4.7	-1.6	2.2	-2.2	-8013.6	8013.6
		X6	-59.2	-46.5	6.4	37.8	-37.8	-4700.8	4700.8
1F	2F	X1	70.8	70.7	-0.1	-42.6	42.6	-5062.1	5062.1
		X2	-2.7	-15.8	-6.5	5.6	-5.6	-8660.4	8660.4
		X3	0.5	3.6	1.5	-1.2	1.2	-8792.9	8792.9
		X4	-0.5	-3.6	-1.5	1.2	-1.2	-8792.9	8792.9
		X5	2.7	15.8	6.5	-5.6	5.6	-8660.4	8660.4
		X6	-70.8	-70.7	0.1	42.6	-42.6	-5062.1	5062.1

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	-278.2	95.2	186.7	64.8	-64.8	61.4	-61.4
		X2	-661.2	-153.9	253.6	288.5	-288.5	19.1	-19.1
		X3	-837.0	-337.2	249.9	415.7	-415.7	13.8	-13.8
		X4	-837.0	-337.2	249.9	415.7	-415.7	-13.8	13.8
		X5	-661.2	-153.9	253.6	288.5	-288.5	-19.1	19.1
		X6	-278.2	95.2	186.7	64.8	-64.8	-61.4	61.4
14F	15F	X1	-586.8	-28.3	279.2	219.7	-219.7	189.2	-189.2
		X2	-1141.5	-416.9	362.3	556.6	-556.6	86.5	-86.5
		X3	-1372.6	-632.0	370.3	715.9	-715.9	39.7	-39.7
		X4	-1372.6	-632.0	370.3	715.9	-715.9	-39.7	39.7
		X5	-1141.5	-416.9	362.3	556.6	-556.6	-86.5	86.5
		X6	-586.8	-28.3	279.2	219.7	-219.7	-189.2	189.2
13F	14F	X1	-696.9	-249.8	223.5	338.1	-338.1	384.8	-384.8
		X2	-1386.4	-667.8	359.3	733.6	-733.6	181.0	-181.0
		X3	-1635.7	-869.6	383.0	894.7	-894.7	71.8	-71.8
		X4	-1635.7	-869.6	383.0	894.7	-894.7	-71.8	71.8
		X5	-1386.4	-667.8	359.3	733.6	-733.6	-181.0	181.0
		X6	-696.9	-249.8	223.5	338.1	-338.1	-384.8	384.8
12F	13F	X1	-730.9	-347.7	191.6	385.2	-385.2	639.4	-639.4
		X2	-1662.3	-961.0	350.7	936.9	-936.9	326.1	-326.1
		X3	-1944.8	-1208.0	368.4	1126.0	-1126.0	119.4	-119.4
		X4	-1944.8	-1208.0	368.4	1126.0	-1126.0	-119.4	119.4
		X5	-1662.3	-961.0	350.7	936.9	-936.9	-326.1	326.1
		X6	-730.9	-347.7	191.6	385.2	-385.2	-639.4	639.4
11F	12F	X1	-799.5	-589.0	105.3	491.5	-491.5	942.6	-942.6
		X2	-1742.7	-1404.0	169.3	1113.9	-1113.9	476.6	-476.6
		X3	-2019.6	-1622.9	198.3	1289.4	-1289.4	166.2	-166.2
		X4	-2019.6	-1622.9	198.3	1289.4	-1289.4	-166.2	166.2
		X5	-1742.7	-1404.0	169.3	1113.9	-1113.9	-476.6	476.6
		X6	-799.5	-589.0	105.3	491.5	-491.5	-942.6	942.6
10F	11F	X1	-944.6	-831.1	56.8	634.2	-634.2	1342.3	-1342.3
		X2	-1942.1	-1596.2	172.9	1263.7	-1263.7	606.0	-606.0
		X3	-2155.7	-1754.7	200.5	1396.6	-1396.6	223.1	-223.1
		X4	-2155.7	-1754.7	200.5	1396.6	-1396.6	-223.1	223.1
		X5	-1942.1	-1596.2	172.9	1263.7	-1263.7	-606.0	606.0
		X6	-944.6	-831.1	56.8	634.2	-634.2	-1342.3	1342.3
9F	10F	X1	-758.3	-824.0	-32.8	560.1	-560.1	1765.6	-1765.6
		X2	-1900.9	-2066.4	-82.8	1404.4	-1404.4	808.3	-808.3
		X3	-2209.5	-2561.7	-176.1	1688.9	-1688.9	309.7	-309.7
		X4	-2209.5	-2561.7	-176.1	1688.9	-1688.9	-309.7	309.7
		X5	-1900.9	-2066.4	-82.8	1404.4	-1404.4	-808.3	808.3
		X6	-758.3	-824.0	-32.8	560.1	-560.1	-1765.6	1765.6
8F	9F	X1	-749.3	-703.8	22.7	518.9	-518.9	2178.2	-2178.2
		X2	-2137.2	-1920.9	108.2	1449.3	-1449.3	1152.0	-1152.0
		X3	-2819.3	-2501.2	159.0	1900.2	-1900.2	381.7	-381.7

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	X4	-2819.3	-2501.2	159.0	1900.2	-1900.2	-381.7	381.7
		X5	-2137.2	-1920.9	108.2	1449.3	-1449.3	-1152.0	1152.0
		X6	-749.3	-703.8	22.7	518.9	-518.9	-2178.2	2178.2
7F	8F	X1	-908.5	-909.2	-0.3	649.2	-649.2	2606.4	-2606.4
		X2	-2353.0	-2168.3	92.3	1614.8	-1614.8	1497.3	-1497.3
		X3	-2954.8	-2657.6	148.6	2004.4	-2004.4	460.4	-460.4
		X4	-2954.8	-2657.6	148.6	2004.4	-2004.4	-460.4	460.4
		X5	-2353.0	-2168.3	92.3	1614.8	-1614.8	-1497.3	1497.3
		X6	-908.5	-909.2	-0.3	649.2	-649.2	-2606.4	2606.4
6F	7F	X1	-717.8	-945.6	-113.9	594.1	-594.1	3054.3	-3054.3
		X2	-2138.4	-2678.7	-270.2	1720.4	-1720.4	1896.1	-1896.1
		X3	-2844.3	-3577.4	-366.6	2293.5	-2293.5	557.3	-557.3
		X4	-2844.3	-3577.4	-366.6	2293.5	-2293.5	-557.3	557.3
		X5	-2138.4	-2678.7	-270.2	1720.4	-1720.4	-1896.1	1896.1
		X6	-717.8	-945.6	-113.9	594.1	-594.1	-3054.3	3054.3
5F	6F	X1	-708.9	-776.2	-33.7	530.4	-530.4	3531.4	-3531.4
		X2	-2825.2	-2429.2	198.0	1876.6	-1876.6	2577.3	-2577.3
		X3	-4161.8	-3443.0	359.4	2716.0	-2716.0	649.6	-649.6
		X4	-4161.8	-3443.0	359.4	2716.0	-2716.0	-649.6	649.6
		X5	-2825.2	-2429.2	198.0	1876.6	-1876.6	-2577.3	2577.3
		X6	-708.9	-776.2	-33.7	530.4	-530.4	-3531.4	3531.4
4F	5F	X1	-871.5	-830.6	20.4	607.9	-607.9	4030.0	-4030.0
		X2	-3058.5	-2575.0	241.8	2012.0	-2012.0	3284.1	-3284.1
		X3	-4279.2	-3579.7	349.8	2806.8	-2806.8	750.0	-750.0
		X4	-4279.2	-3579.7	349.8	2806.8	-2806.8	-750.0	750.0
		X5	-3058.5	-2575.0	241.8	2012.0	-2012.0	-3284.1	3284.1
		X6	-871.5	-830.6	20.4	607.9	-607.9	-4030.0	4030.0
3F	4F	X1	-862.3	-1114.7	-126.2	706.1	-706.1	4539.9	-4539.9
		X2	-2973.8	-2854.6	59.6	2081.6	-2081.6	3964.6	-3964.6
		X3	-4120.5	-3592.6	264.0	2754.7	-2754.7	820.1	-820.1
		X4	-4120.5	-3592.6	264.0	2754.7	-2754.7	-820.1	820.1
		X5	-2973.8	-2854.6	59.6	2081.6	-2081.6	-3964.6	3964.6
		X6	-862.3	-1114.7	-126.2	706.1	-706.1	-4539.9	4539.9
2F	3F	X1	-1149.3	-1390.4	-120.5	907.1	-907.1	5189.7	-5189.7
		X2	-3095.7	-3383.8	-144.1	2314.1	-2314.1	4501.7	-4501.7
		X3	-3813.4	-3872.2	-29.4	2744.8	-2744.8	909.1	-909.1
		X4	-3813.4	-3872.2	-29.4	2744.8	-2744.8	-909.1	909.1
		X5	-3095.7	-3383.8	-144.1	2314.1	-2314.1	-4501.7	4501.7
		X6	-1149.3	-1390.4	-120.5	907.1	-907.1	-5189.7	5189.7
1F	2F	X1	-1038.3	-2615.2	-788.5	1098.8	-1098.8	5896.0	-5896.0
		X2	-2315.6	-5332.1	-1508.3	2300.1	-2300.1	4926.7	-4926.7
		X3	-2719.7	-5473.5	-1376.9	2464.1	-2464.1	989.3	-989.3
		X4	-2719.7	-5473.5	-1376.9	2464.1	-2464.1	-989.3	989.3
		X5	-2315.6	-5332.1	-1508.3	2300.1	-2300.1	-4926.7	4926.7
		X6	-1038.3	-2615.2	-788.5	1098.8	-1098.8	-5896.0	5896.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	278.2	-95.2	-186.7	-64.8	64.8	-61.4	61.4
		X2	661.2	153.9	-253.6	-288.5	288.5	-19.1	19.1
		X3	837.0	337.2	-249.9	-415.7	415.7	-13.8	13.8
		X4	837.0	337.2	-249.9	-415.7	415.7	13.8	-13.8
		X5	661.2	153.9	-253.6	-288.5	288.5	19.1	-19.1
		X6	278.2	-95.2	-186.7	-64.8	64.8	61.4	-61.4
14F	15F	X1	586.8	28.3	-279.2	-219.7	219.7	-189.2	189.2
		X2	1141.5	416.9	-362.3	-556.6	556.6	-86.5	86.5
		X3	1372.6	632.0	-370.3	-715.9	715.9	-39.7	39.7
		X4	1372.6	632.0	-370.3	-715.9	715.9	39.7	-39.7
		X5	1141.5	416.9	-362.3	-556.6	556.6	86.5	-86.5
		X6	586.8	28.3	-279.2	-219.7	219.7	189.2	-189.2
13F	14F	X1	696.9	249.8	-223.5	-338.1	338.1	-384.8	384.8
		X2	1386.4	667.8	-359.3	-733.6	733.6	-181.0	181.0
		X3	1635.7	869.6	-383.0	-894.7	894.7	-71.8	71.8
		X4	1635.7	869.6	-383.0	-894.7	894.7	71.8	-71.8
		X5	1386.4	667.8	-359.3	-733.6	733.6	181.0	-181.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	X6	696.9	249.8	-223.5	-338.1	338.1	384.8	-384.8
12F	13F	X1	730.9	347.7	-191.6	-385.2	385.2	-639.4	639.4
		X2	1662.3	961.0	-350.7	-936.9	936.9	-326.1	326.1
		X3	1944.8	1208.0	-368.4	-1126.0	1126.0	-119.4	119.4
		X4	1944.8	1208.0	-368.4	-1126.0	1126.0	119.4	-119.4
		X5	1662.3	961.0	-350.7	-936.9	936.9	326.1	-326.1
		X6	730.9	347.7	-191.6	-385.2	385.2	639.4	-639.4
11F	12F	X1	799.5	589.0	-105.3	-491.5	491.5	-942.6	942.6
		X2	1742.7	1404.0	-169.3	-1113.9	1113.9	-476.6	476.6
		X3	2019.6	1622.9	-198.3	-1289.4	1289.4	-166.2	166.2
		X4	2019.6	1622.9	-198.3	-1289.4	1289.4	166.2	-166.2
		X5	1742.7	1404.0	-169.3	-1113.9	1113.9	476.6	-476.6
		X6	799.5	589.0	-105.3	-491.5	491.5	942.6	-942.6
10F	11F	X1	944.6	831.1	-56.8	-634.2	634.2	-1342.3	1342.3
		X2	1942.1	1596.2	-172.9	-1263.7	1263.7	-606.0	606.0
		X3	2155.7	1754.7	-200.5	-1396.6	1396.6	-223.1	223.1
		X4	2155.7	1754.7	-200.5	-1396.6	1396.6	223.1	-223.1
		X5	1942.1	1596.2	-172.9	-1263.7	1263.7	606.0	-606.0
		X6	944.6	831.1	-56.8	-634.2	634.2	1342.3	-1342.3
9F	10F	X1	758.3	824.0	32.8	-560.1	560.1	-1765.6	1765.6
		X2	1900.9	2066.4	82.8	-1404.4	1404.4	-808.3	808.3
		X3	2209.5	2561.7	176.1	-1688.9	1688.9	-309.7	309.7
		X4	2209.5	2561.7	176.1	-1688.9	1688.9	309.7	-309.7
		X5	1900.9	2066.4	82.8	-1404.4	1404.4	808.3	-808.3
		X6	758.3	824.0	32.8	-560.1	560.1	1765.6	-1765.6
8F	9F	X1	749.3	703.8	-22.7	-518.9	518.9	-2178.2	2178.2
		X2	2137.2	1920.9	-108.2	-1449.3	1449.3	-1152.0	1152.0
		X3	2819.3	2501.2	-159.0	-1900.2	1900.2	-381.7	381.7
		X4	2819.3	2501.2	-159.0	-1900.2	1900.2	381.7	-381.7
		X5	2137.2	1920.9	-108.2	-1449.3	1449.3	1152.0	-1152.0
		X6	749.3	703.8	-22.7	-518.9	518.9	2178.2	-2178.2
7F	8F	X1	908.5	909.2	0.3	-649.2	649.2	-2606.4	2606.4
		X2	2353.0	2168.3	-92.3	-1614.8	1614.8	-1497.3	1497.3
		X3	2954.8	2657.6	-148.6	-2004.4	2004.4	-460.4	460.4
		X4	2954.8	2657.6	-148.6	-2004.4	2004.4	460.4	-460.4
		X5	2353.0	2168.3	-92.3	-1614.8	1614.8	1497.3	-1497.3
		X6	908.5	909.2	0.3	-649.2	649.2	2606.4	-2606.4
6F	7F	X1	717.8	945.6	113.9	-594.1	594.1	-3054.3	3054.3
		X2	2138.4	2678.7	270.2	-1720.4	1720.4	-1896.1	1896.1
		X3	2844.3	3577.4	366.6	-2293.5	2293.5	-557.3	557.3
		X4	2844.3	3577.4	366.6	-2293.5	2293.5	557.3	-557.3
		X5	2138.4	2678.7	270.2	-1720.4	1720.4	1896.1	-1896.1
		X6	717.8	945.6	113.9	-594.1	594.1	3054.3	-3054.3
5F	6F	X1	708.9	776.2	33.7	-530.4	530.4	-3531.4	3531.4
		X2	2825.2	2429.2	-198.0	-1876.6	1876.6	-2577.3	2577.3
		X3	4161.8	3443.0	-359.4	-2716.0	2716.0	-649.6	649.6
		X4	4161.8	3443.0	-359.4	-2716.0	2716.0	649.6	-649.6
		X5	2825.2	2429.2	-198.0	-1876.6	1876.6	2577.3	-2577.3
		X6	708.9	776.2	33.7	-530.4	530.4	3531.4	-3531.4
4F	5F	X1	871.5	830.6	-20.4	-607.9	607.9	-4030.0	4030.0
		X2	3058.5	2575.0	-241.8	-2012.0	2012.0	-3284.1	3284.1
		X3	4279.2	3579.7	-349.8	-2806.8	2806.8	-750.0	750.0
		X4	4279.2	3579.7	-349.8	-2806.8	2806.8	750.0	-750.0
		X5	3058.5	2575.0	-241.8	-2012.0	2012.0	3284.1	-3284.1
		X6	871.5	830.6	-20.4	-607.9	607.9	4030.0	-4030.0
3F	4F	X1	862.3	1114.7	126.2	-706.1	706.1	-4539.9	4539.9
		X2	2973.8	2854.6	-59.6	-2081.6	2081.6	-3964.6	3964.6
		X3	4120.5	3592.6	-264.0	-2754.7	2754.7	-820.1	820.1
		X4	4120.5	3592.6	-264.0	-2754.7	2754.7	820.1	-820.1
		X5	2973.8	2854.6	-59.6	-2081.6	2081.6	3964.6	-3964.6
		X6	862.3	1114.7	126.2	-706.1	706.1	4539.9	-4539.9
2F	3F	X1	1149.3	1390.4	120.5	-907.1	907.1	-5189.7	5189.7
		X2	3095.7	3383.8	144.1	-2314.1	2314.1	-4501.7	4501.7
		X3	3813.4	3872.2	29.4	-2744.8	2744.8	-909.1	909.1
		X4	3813.4	3872.2	29.4	-2744.8	2744.8	909.1	-909.1

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	X5	3095.7	3383.8	144.1	-2314.1	2314.1	4501.7	-4501.7
		X6	1149.3	1390.4	120.5	-907.1	907.1	5189.7	-5189.7
1F	2F	X1	1038.3	2615.2	788.5	-1098.8	1098.8	-5896.0	5896.0
		X2	2315.6	5332.1	1508.3	-2300.1	2300.1	-4926.7	4926.7
		X3	2719.7	5473.5	1376.9	-2464.1	2464.1	-989.3	989.3
		X4	2719.7	5473.5	1376.9	-2464.1	2464.1	989.3	-989.3
		X5	2315.6	5332.1	1508.3	-2300.1	2300.1	4926.7	-4926.7
		X6	1038.3	2615.2	788.5	-1098.8	1098.8	5896.0	-5896.0

=====

* Y4 フレーム はり部材応力（固定+積載）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	31.1	21.9	18.0	28.4	0.0	0.0
	X2	X3	-31.1	23.5	10.1	24.4	21.9	0.0	0.0
	X3	X4	-23.5	23.5	13.9	23.2	23.2	0.0	0.0
	X4	X5	-23.5	31.1	10.1	21.9	24.4	0.0	0.0
	X5	X6	-31.1	0.0	21.9	28.4	18.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力（地震力× 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力（地震力× 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* X1 フレーム はり部材応力（固定+積載）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	635.0	183.7	183.7	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	590.8	174.4	174.4	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.9	0.3	2.3	6.1	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.9	4.3	1228.1	393.9	394.2	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.3	0.0	0.6	7.8	3.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-277.9	277.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-307.3	307.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-555.4	555.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-639.3	639.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-832.3	832.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-971.0	971.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1116.1	1116.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1304.7	1304.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1399.7	1399.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1638.5	1638.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1682.2	1682.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1976.2	1976.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1963.5	1963.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2312.9	2312.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2249.6	2249.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2649.7	2649.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2535.3	2535.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2986.9	2986.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2820.4	2820.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3324.5	3324.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3105.2	3105.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3666.3	3666.3

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3389.5	3389.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4008.5	4008.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3673.5	3673.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4351.0	4351.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3957.5	3957.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4700.8	4700.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4248.5	4248.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5062.1	5062.1

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	-36.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.4	45.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.7	-119.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-154.8	154.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	227.1	-227.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-297.0	297.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	356.5	-356.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-467.7	467.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	505.4	-505.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-665.1	665.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	670.1	-670.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-883.3	883.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	848.6	-848.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1120.0	1120.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1040.8	-1040.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1374.6	1374.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1242.0	-1242.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1642.2	1642.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1450.7	-1450.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1921.1	1921.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1666.9	-1666.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2211.4	2211.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1889.0	-1889.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2511.4	2511.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2115.9	-2115.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2819.8	2819.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2350.5	-2350.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3139.1	3139.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2619.6	-2619.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3506.8	3506.8

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.2	36.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	-45.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-119.7	119.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.8	-154.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-227.1	227.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	297.0	-297.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-356.5	356.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	467.7	-467.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-505.4	505.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	665.1	-665.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-670.1	670.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	883.3	-883.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-848.6	848.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1120.0	-1120.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1040.8	1040.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1374.6	-1374.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1242.0	1242.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1642.2	-1642.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1450.7	1450.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1921.1	-1921.1

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1666.9	1666.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2211.4	-2211.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1889.0	1889.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2511.4	-2511.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2115.9	2115.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2819.8	-2819.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2350.5	2350.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3139.1	-3139.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2619.6	2619.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3506.8	-3506.8

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	6.5	-19.3	-12.2	-11.1
14F	Y2	Y3	13.2	-22.1	-8.7	-11.0
13F	Y2	Y3	19.8	-25.0	-5.4	-10.9
12F	Y2	Y3	26.6	-27.7	-1.6	-10.5
11F	Y2	Y3	33.4	-30.2	2.4	-9.8
10F	Y2	Y3	40.2	-32.1	6.9	-9.0
9F	Y2	Y3	47.0	-33.8	11.6	-7.9
8F	Y2	Y3	53.8	-35.0	16.9	-6.5
7F	Y2	Y3	60.7	-35.8	22.7	-4.7
6F	Y2	Y3	67.5	-36.8	28.2	-3.1
5F	Y2	Y3	74.4	-38.1	33.3	-1.7
4F	Y2	Y3	81.3	-39.2	38.5	-0.3
3F	Y2	Y3	88.1	-41.4	42.6	0.4
2F	Y2	Y3	95.0	-44.6	45.4	0.3
1F	Y2	Y3	102.1	-47.9	48.2	0.1

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-16.9	873.9	484.5	480.8
14F	Y2	Y3	-52.1	1584.6	280.5	666.1
13F	Y2	Y3	-96.2	2394.4	-90.5	822.8
12F	Y2	Y3	-149.8	3300.9	-605.8	962.5
11F	Y2	Y3	-210.8	4310.2	-1235.0	1088.6
10F	Y2	Y3	-278.3	5345.3	-2012.1	1190.5
9F	Y2	Y3	-351.3	6477.2	-2844.8	1285.8
8F	Y2	Y3	-430.2	7636.3	-3800.7	1369.9
7F	Y2	Y3	-511.9	8831.5	-4822.4	1431.8
6F	Y2	Y3	-595.5	10065.5	-5892.8	1490.2
5F	Y2	Y3	-681.1	11342.4	-7008.6	1547.8
4F	Y2	Y3	-767.6	12624.8	-8189.6	1584.0
3F	Y2	Y3	-854.4	13952.2	-9385.6	1630.9
2F	Y2	Y3	-943.9	15343.2	-10605.1	1692.2
1F	Y2	Y3	-1045.5	17440.9	-11507.5	1784.5

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	16.9	-873.9	-484.5	-480.8
14F	Y2	Y3	52.1	-1584.6	-280.5	-666.1
13F	Y2	Y3	96.2	-2394.4	90.5	-822.8
12F	Y2	Y3	149.8	-3300.9	605.8	-962.5
11F	Y2	Y3	210.8	-4310.2	1235.0	-1088.6
10F	Y2	Y3	278.3	-5345.3	2012.1	-1190.5
9F	Y2	Y3	351.3	-6477.2	2844.8	-1285.8
8F	Y2	Y3	430.2	-7636.3	3800.7	-1369.9
7F	Y2	Y3	511.9	-8831.5	4822.4	-1431.8
6F	Y2	Y3	595.5	-10065.5	5892.8	-1490.2
5F	Y2	Y3	681.1	-11342.4	7008.6	-1547.8
4F	Y2	Y3	767.6	-12624.8	8189.6	-1584.0
3F	Y2	Y3	854.4	-13952.2	9385.6	-1630.9
2F	Y2	Y3	943.9	-15343.2	10605.1	-1692.2
1F	Y2	Y3	1045.5	-17440.9	11507.5	-1784.5

=====

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	1002.9	278.5	278.5	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	5.7	-0.5	1.3	8.9	0.0	0.0
	Y2	Y3	-5.7	7.4	1456.3	454.5	454.7	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.4	0.0	0.1	10.9	2.8	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-452.7	452.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-496.2	496.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-887.5	887.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1014.0	1014.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1323.0	1323.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1532.2	1532.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1767.9	1767.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2066.8	2066.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2211.5	2211.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2609.7	2609.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2656.0	2656.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3161.6	3161.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3102.3	3102.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3731.4	3731.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3559.3	3559.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4319.4	4319.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4016.5	4016.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4907.3	4907.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4489.0	4489.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5509.0	5509.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4956.7	4956.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6130.8	6130.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5424.7	5424.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6752.5	6752.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5918.5	5918.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7381.5	7381.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6408.0	6408.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8013.6	8013.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6905.5	6905.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8660.4	8660.4

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	-27.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.7	40.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.7	-105.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-149.1	149.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222.7	-222.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-309.7	309.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.9	-360.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-564.5	564.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	537.8	-537.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-838.3	838.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	743.5	-743.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1156.6	1156.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	949.0	-949.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1629.8	1629.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1198.3	-1198.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2055.9	2055.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1470.0	-1470.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2518.5	2518.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1930.9	-1930.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3023.5	3023.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2273.7	-2273.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3553.4	3553.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2636.3	-2636.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4111.6	4111.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3484.2	-3484.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4520.0	4520.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3937.7	-3937.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5099.4	5099.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4444.4	-4444.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5745.7	5745.7

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-27.7	27.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7	-40.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-105.7	105.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.1	-149.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-222.7	222.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	309.7	-309.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-360.9	360.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	564.5	-564.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-537.8	537.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	838.3	-838.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-743.5	743.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1156.6	-1156.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-949.0	949.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1629.8	-1629.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1198.3	1198.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2055.9	-2055.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1470.0	1470.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2518.5	-2518.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1930.9	1930.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3023.5	-3023.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2273.7	2273.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3553.4	-3553.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2636.3	2636.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4111.6	-4111.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3484.2	3484.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4520.0	-4520.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3937.7	3937.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5099.4	-5099.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4444.4	4444.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5745.7	-5745.7

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	11.7	2.9	13.9	6.0
14F	Y2	Y3	23.3	-1.7	18.2	5.9
13F	Y2	Y3	35.0	-6.3	22.6	5.8
12F	Y2	Y3	41.8	-20.9	36.7	5.6
11F	Y2	Y3	52.5	-28.2	43.2	5.3
10F	Y2	Y3	63.2	-35.6	49.3	4.9
9F	Y2	Y3	66.6	-56.5	68.7	4.3
8F	Y2	Y3	76.6	-66.4	76.4	3.6
7F	Y2	Y3	86.6	-76.4	83.9	2.7
6F	Y2	Y3	79.3	-64.6	69.7	1.8
5F	Y2	Y3	87.8	-72.1	75.3	1.1
4F	Y2	Y3	96.2	-79.7	80.7	0.4
3F	Y2	Y3	81.7	-38.7	38.6	-0.0
2F	Y2	Y3	88.6	-41.6	41.6	-0.0
1F	Y2	Y3	95.6	-44.6	44.6	-0.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力 Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-6.2	770.1	421.2	421.7
14F	Y2	Y3	-29.4	1666.8	359.8	723.8
13F	Y2	Y3	-65.8	2743.8	8.7	983.0
12F	Y2	Y3	-171.7	3779.0	-364.5	1219.4
11F	Y2	Y3	-257.8	5111.5	-1054.6	1436.1
10F	Y2	Y3	-358.1	6557.5	-1960.1	1641.9
9F	Y2	Y3	-612.8	7657.4	-2487.0	1830.2
8F	Y2	Y3	-774.8	9215.3	-3589.0	2009.4
7F	Y2	Y3	-952.3	10898.6	-4800.8	2177.8
6F	Y2	Y3	-984.7	11628.2	-5107.8	2328.7
5F	Y2	Y3	-1162.7	13296.7	-6396.9	2464.2
4F	Y2	Y3	-1351.9	15033.6	-7783.1	2589.5
3F	Y2	Y3	-908.9	15048.2	-7515.9	2690.1

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
2F	Y2	Y3	-1031.1	16612.2	-8870.6	2764.9
1F	Y2	Y3	-1168.1	19034.7	-9706.9	2805.4

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	6.2	-770.1	-421.2	-421.7
14F	Y2	Y3	29.4	-1666.8	-359.8	-723.8
13F	Y2	Y3	65.8	-2743.8	-8.7	-983.0
12F	Y2	Y3	171.7	-3779.0	364.5	-1219.4
11F	Y2	Y3	257.8	-5111.5	1054.6	-1436.1
10F	Y2	Y3	358.1	-6557.5	1960.1	-1641.9
9F	Y2	Y3	612.8	-7657.4	2487.0	-1830.2
8F	Y2	Y3	774.8	-9215.3	3589.0	-2009.4
7F	Y2	Y3	952.3	-10898.6	4800.8	-2177.8
6F	Y2	Y3	984.7	-11628.2	5107.8	-2328.7
5F	Y2	Y3	1162.7	-13296.7	6396.9	-2464.2
4F	Y2	Y3	1351.9	-15033.6	7783.1	-2589.5
3F	Y2	Y3	908.9	-15048.2	7515.9	-2690.1
2F	Y2	Y3	1031.1	-16612.2	8870.6	-2764.9
1F	Y2	Y3	1168.1	-19034.7	9706.9	-2805.4

=====

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	1002.9	278.5	278.5	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	5.7	-0.5	1.3	8.9	0.0	0.0
	Y2	Y3	-5.7	7.4	1456.3	454.5	454.7	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.4	0.0	0.1	10.9	2.8	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-449.7	449.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-493.0	493.0
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-890.0	890.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1016.9	1016.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1330.3	1330.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1540.8	1540.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1772.0	1772.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2078.8	2078.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2212.5	2212.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2625.2	2625.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2655.5	2655.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3178.7	3178.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3100.2	3100.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3750.0	3750.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3555.1	3555.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4348.2	4348.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4010.2	4010.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4946.2	4946.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4480.4	4480.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5558.0	5558.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4945.8	4945.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6200.7	6200.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5411.3	5411.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6843.1	6843.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5902.5	5902.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7492.9	7492.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6389.6	6389.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8135.2	8135.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6884.3	6884.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8792.9	8792.9

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	-29.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-39.4	39.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.6	-107.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-145.9	145.9

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.1	-225.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-304.4	304.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	365.4	-365.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-556.3	556.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	544.2	-544.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-827.7	827.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	751.6	-751.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1142.3	1142.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	959.0	-959.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1609.4	1609.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1211.3	-1211.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2032.0	2032.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1485.5	-1485.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2491.2	2491.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1950.2	-1950.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2990.5	2990.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2294.5	-2294.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3518.0	3518.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2657.7	-2657.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4074.2	4074.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3508.7	-3508.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4479.3	4479.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3961.9	-3961.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5056.6	5056.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4468.6	-4468.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5701.4	5701.4

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-29.0	29.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	-39.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-107.6	107.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.9	-145.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-225.1	225.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	304.4	-304.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-365.4	365.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	556.3	-556.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-544.2	544.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	827.7	-827.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-751.6	751.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1142.3	-1142.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-959.0	959.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1609.4	-1609.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1211.3	1211.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2032.0	-2032.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1485.5	1485.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2491.2	-2491.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1950.2	1950.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2990.5	-2990.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2294.5	2294.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3518.0	-3518.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2657.7	2657.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4074.2	-4074.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3508.7	3508.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4479.3	-4479.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3961.9	3961.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5056.6	-5056.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4468.6	4468.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5701.4	-5701.4

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	11.6	1.8	12.8	5.2
14F	Y2	Y3	23.4	-2.9	17.2	5.1

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	35.2	-7.5	21.6	5.0
12F	Y2	Y3	41.9	-22.0	35.6	4.8
11F	Y2	Y3	52.6	-29.1	41.9	4.5
10F	Y2	Y3	63.3	-36.4	48.0	4.1
9F	Y2	Y3	66.6	-57.3	67.4	3.6
8F	Y2	Y3	76.7	-66.9	74.9	2.9
7F	Y2	Y3	86.7	-76.7	82.3	2.0
6F	Y2	Y3	79.4	-64.7	68.1	1.2
5F	Y2	Y3	87.9	-71.8	73.5	0.6
4F	Y2	Y3	96.5	-79.0	78.8	-0.1
3F	Y2	Y3	82.1	-37.7	36.7	-0.4
2F	Y2	Y3	89.0	-40.4	39.7	-0.2
1F	Y2	Y3	96.0	-43.0	42.7	-0.1

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-9.4	757.2	404.7	411.3
14F	Y2	Y3	-35.3	1652.1	345.4	713.4
13F	Y2	Y3	-74.4	2726.8	-3.6	972.6
12F	Y2	Y3	-184.3	3767.4	-382.2	1209.0
11F	Y2	Y3	-275.1	5103.1	-1074.7	1426.0
10F	Y2	Y3	-380.6	6550.0	-1979.5	1632.3
9F	Y2	Y3	-638.6	7655.3	-2510.2	1821.3
8F	Y2	Y3	-807.0	9221.1	-3617.4	2001.3
7F	Y2	Y3	-990.1	10910.9	-4831.6	2171.2
6F	Y2	Y3	-1023.0	11640.9	-5134.3	2323.8
5F	Y2	Y3	-1203.8	13313.0	-6422.5	2460.9
4F	Y2	Y3	-1394.7	15052.1	-7806.2	2587.8
3F	Y2	Y3	-947.2	15052.9	-7522.4	2689.5
2F	Y2	Y3	-1070.1	16614.9	-8874.0	2764.6
1F	Y2	Y3	-1207.7	19036.1	-9708.5	2805.3

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	9.4	-757.2	-404.7	-411.3
14F	Y2	Y3	35.3	-1652.1	-345.4	-713.4
13F	Y2	Y3	74.4	-2726.8	3.6	-972.6
12F	Y2	Y3	184.3	-3767.4	382.2	-1209.0
11F	Y2	Y3	275.1	-5103.1	1074.7	-1426.0
10F	Y2	Y3	380.6	-6550.0	1979.5	-1632.3
9F	Y2	Y3	638.6	-7655.3	2510.2	-1821.3
8F	Y2	Y3	807.0	-9221.1	3617.4	-2001.3
7F	Y2	Y3	990.1	-10910.9	4831.6	-2171.2
6F	Y2	Y3	1023.0	-11640.9	5134.3	-2323.8
5F	Y2	Y3	1203.8	-13313.0	6422.5	-2460.9
4F	Y2	Y3	1394.7	-15052.1	7806.2	-2587.8
3F	Y2	Y3	947.2	-15052.9	7522.4	-2689.5
2F	Y2	Y3	1070.1	-16614.9	8874.0	-2764.6
1F	Y2	Y3	1207.7	-19036.1	9708.5	-2805.3

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	1002.9	278.5	278.5	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	5.7	-0.5	1.3	8.9	0.0	0.0
	Y2	Y3	-5.7	7.4	1456.3	454.5	454.7	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.4	0.0	0.1	10.9	2.8	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-449.7	449.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-493.0	493.0
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-890.0	890.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1016.9	1016.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1330.3	1330.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1540.8	1540.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1772.0	1772.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2078.8	2078.8

* X4 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2212.5	2212.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2625.2	2625.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2655.5	2655.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3178.7	3178.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3100.2	3100.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3750.0	3750.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3555.1	3555.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4348.2	4348.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4010.2	4010.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4946.2	4946.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4480.4	4480.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5558.0	5558.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4945.8	4945.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6200.7	6200.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5411.3	5411.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6843.1	6843.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5902.5	5902.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7492.9	7492.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6389.6	6389.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8135.2	8135.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6884.3	6884.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8792.9	8792.9

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	-29.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-39.4	39.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.6	-107.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-145.9	145.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.1	-225.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-304.4	304.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	365.4	-365.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-556.3	556.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	544.2	-544.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-827.7	827.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	751.6	-751.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1142.3	1142.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	959.0	-959.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1609.4	1609.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1211.3	-1211.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2032.0	2032.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1485.5	-1485.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2491.2	2491.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1950.2	-1950.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2990.5	2990.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2294.5	-2294.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3518.0	3518.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2657.7	-2657.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4074.2	4074.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3508.7	-3508.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4479.3	4479.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3961.9	-3961.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5056.6	5056.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4468.6	-4468.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5701.4	5701.4

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-29.0	29.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	-39.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-107.6	107.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.9	-145.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-225.1	225.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	304.4	-304.4

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-365.4	365.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	556.3	-556.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-544.2	544.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	827.7	-827.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-751.6	751.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1142.3	-1142.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-959.0	959.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1609.4	-1609.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1211.3	1211.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2032.0	-2032.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1485.5	1485.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2491.2	-2491.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1950.2	1950.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2990.5	-2990.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2294.5	2294.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3518.0	-3518.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2657.7	2657.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4074.2	-4074.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3508.7	3508.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4479.3	-4479.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3961.9	3961.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5056.6	-5056.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4468.6	4468.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5701.4	-5701.4

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	11.6	1.8	12.8	5.2
14F	Y2	Y3	23.4	-2.9	17.2	5.1
13F	Y2	Y3	35.2	-7.5	21.6	5.0
12F	Y2	Y3	41.9	-22.0	35.6	4.8
11F	Y2	Y3	52.6	-29.1	41.9	4.5
10F	Y2	Y3	63.3	-36.4	48.0	4.1
9F	Y2	Y3	66.6	-57.3	67.4	3.6
8F	Y2	Y3	76.7	-66.9	74.9	2.9
7F	Y2	Y3	86.7	-76.7	82.3	2.0
6F	Y2	Y3	79.4	-64.7	68.1	1.2
5F	Y2	Y3	87.9	-71.8	73.5	0.6
4F	Y2	Y3	96.5	-79.0	78.8	-0.1
3F	Y2	Y3	82.1	-37.7	36.7	-0.4
2F	Y2	Y3	89.0	-40.4	39.7	-0.2
1F	Y2	Y3	96.0	-43.0	42.7	-0.1

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-9.4	757.2	404.7	411.3
14F	Y2	Y3	-35.3	1652.1	345.4	713.4
13F	Y2	Y3	-74.4	2726.8	-3.6	972.6
12F	Y2	Y3	-184.3	3767.4	-382.2	1209.0
11F	Y2	Y3	-275.1	5103.1	-1074.7	1426.0
10F	Y2	Y3	-380.6	6550.0	-1979.5	1632.3
9F	Y2	Y3	-638.6	7655.3	-2510.2	1821.3
8F	Y2	Y3	-807.0	9221.1	-3617.4	2001.3
7F	Y2	Y3	-990.1	10910.9	-4831.6	2171.2
6F	Y2	Y3	-1023.0	11640.9	-5134.3	2323.8
5F	Y2	Y3	-1203.8	13313.0	-6422.5	2460.9
4F	Y2	Y3	-1394.7	15052.1	-7806.2	2587.8
3F	Y2	Y3	-947.2	15052.9	-7522.4	2689.5
2F	Y2	Y3	-1070.1	16614.9	-8874.0	2764.6
1F	Y2	Y3	-1207.7	19036.1	-9708.5	2805.3

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	9.4	-757.2	-404.7	-411.3

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	35.3	-1652.1	-345.4	-713.4
13F	Y2	Y3	74.4	-2726.8	3.6	-972.6
12F	Y2	Y3	184.3	-3767.4	382.2	-1209.0
11F	Y2	Y3	275.1	-5103.1	1074.7	-1426.0
10F	Y2	Y3	380.6	-6550.0	1979.5	-1632.3
9F	Y2	Y3	638.6	-7655.3	2510.2	-1821.3
8F	Y2	Y3	807.0	-9221.1	3617.4	-2001.3
7F	Y2	Y3	990.1	-10910.9	4831.6	-2171.2
6F	Y2	Y3	1023.0	-11640.9	5134.3	-2323.8
5F	Y2	Y3	1203.8	-13313.0	6422.5	-2460.9
4F	Y2	Y3	1394.7	-15052.1	7806.2	-2587.8
3F	Y2	Y3	947.2	-15052.9	7522.4	-2689.5
2F	Y2	Y3	1070.1	-16614.9	8874.0	-2764.6
1F	Y2	Y3	1207.7	-19036.1	9708.5	-2805.3

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	1002.9	278.5	278.5	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	924.8	263.2	263.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	937.0	267.2	267.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	5.7	-0.5	1.3	8.9	0.0	0.0
	Y2	Y3	-5.7	7.4	1456.3	454.5	454.7	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.4	0.0	0.1	10.9	2.8	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-452.7	452.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-496.2	496.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-887.5	887.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1014.0	1014.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1323.0	1323.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1532.2	1532.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1767.9	1767.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2066.8	2066.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2211.5	2211.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2609.7	2609.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2656.0	2656.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3161.6	3161.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3102.3	3102.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3731.4	3731.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3559.3	3559.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4319.4	4319.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4016.5	4016.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4907.3	4907.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4489.0	4489.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5509.0	5509.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4956.7	4956.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6130.8	6130.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5424.7	5424.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6752.5	6752.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5918.5	5918.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7381.5	7381.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6408.0	6408.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8013.6	8013.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6905.5	6905.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8660.4	8660.4

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	-27.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.7	40.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.7	-105.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-149.1	149.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222.7	-222.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-309.7	309.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.9	-360.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-564.5	564.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	537.8	-537.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-838.3	838.3

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	743.5	-743.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1156.6	1156.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	949.0	-949.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1629.8	1629.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1198.3	-1198.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2055.9	2055.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1470.0	-1470.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2518.5	2518.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1930.9	-1930.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3023.5	3023.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2273.7	-2273.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3553.4	3553.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2636.3	-2636.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4111.6	4111.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3484.2	-3484.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4520.0	4520.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3937.7	-3937.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5099.4	5099.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4444.4	-4444.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5745.7	5745.7

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-27.7	27.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7	-40.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-105.7	105.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.1	-149.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-222.7	222.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	309.7	-309.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-360.9	360.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	564.5	-564.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-537.8	537.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	838.3	-838.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-743.5	743.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1156.6	-1156.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-949.0	949.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1629.8	-1629.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1198.3	1198.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2055.9	-2055.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1470.0	1470.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2518.5	-2518.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1930.9	1930.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3023.5	-3023.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2273.7	2273.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3553.4	-3553.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2636.3	2636.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4111.6	-4111.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3484.2	3484.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4520.0	-4520.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3937.7	3937.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5099.4	-5099.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4444.4	4444.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5745.7	-5745.7

* X5 フレーム 壁部材（エレメント置換）応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	11.7	2.9	13.9	6.0
14F	Y2	Y3	23.3	-1.7	18.2	5.9
13F	Y2	Y3	35.0	-6.3	22.6	5.8
12F	Y2	Y3	41.8	-20.9	36.7	5.6
11F	Y2	Y3	52.5	-28.2	43.2	5.3
10F	Y2	Y3	63.2	-35.6	49.3	4.9
9F	Y2	Y3	66.6	-56.5	68.7	4.3
8F	Y2	Y3	76.6	-66.4	76.4	3.6

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
7F	Y2	Y3	86.6	-76.4	83.9	2.7
6F	Y2	Y3	79.3	-64.6	69.7	1.8
5F	Y2	Y3	87.8	-72.1	75.3	1.1
4F	Y2	Y3	96.2	-79.7	80.7	0.4
3F	Y2	Y3	81.7	-38.7	38.6	-0.0
2F	Y2	Y3	88.6	-41.6	41.6	-0.0
1F	Y2	Y3	95.6	-44.6	44.6	-0.0

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-6.2	770.1	421.2	421.7
14F	Y2	Y3	-29.4	1666.8	359.8	723.8
13F	Y2	Y3	-65.8	2743.8	8.7	983.0
12F	Y2	Y3	-171.7	3779.0	-364.5	1219.4
11F	Y2	Y3	-257.8	5111.5	-1054.6	1436.1
10F	Y2	Y3	-358.1	6557.5	-1960.1	1641.9
9F	Y2	Y3	-612.8	7657.4	-2487.0	1830.2
8F	Y2	Y3	-774.8	9215.3	-3589.0	2009.4
7F	Y2	Y3	-952.3	10898.6	-4800.8	2177.8
6F	Y2	Y3	-984.7	11628.2	-5107.8	2328.7
5F	Y2	Y3	-1162.7	13296.7	-6396.9	2464.2
4F	Y2	Y3	-1351.9	15033.6	-7783.1	2589.5
3F	Y2	Y3	-908.9	15048.2	-7515.9	2690.1
2F	Y2	Y3	-1031.1	16612.2	-8870.6	2764.9
1F	Y2	Y3	-1168.1	19034.7	-9706.9	2805.4

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	6.2	-770.1	-421.2	-421.7
14F	Y2	Y3	29.4	-1666.8	-359.8	-723.8
13F	Y2	Y3	65.8	-2743.8	-8.7	-983.0
12F	Y2	Y3	171.7	-3779.0	364.5	-1219.4
11F	Y2	Y3	257.8	-5111.5	1054.6	-1436.1
10F	Y2	Y3	358.1	-6557.5	1960.1	-1641.9
9F	Y2	Y3	612.8	-7657.4	2487.0	-1830.2
8F	Y2	Y3	774.8	-9215.3	3589.0	-2009.4
7F	Y2	Y3	952.3	-10898.6	4800.8	-2177.8
6F	Y2	Y3	984.7	-11628.2	5107.8	-2328.7
5F	Y2	Y3	1162.7	-13296.7	6396.9	-2464.2
4F	Y2	Y3	1351.9	-15033.6	7783.1	-2589.5
3F	Y2	Y3	908.9	-15048.2	7515.9	-2690.1
2F	Y2	Y3	1031.1	-16612.2	8870.6	-2764.9
1F	Y2	Y3	1168.1	-19034.7	9706.9	-2805.4

=====

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	635.0	183.7	183.7	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	575.3	169.2	169.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	590.8	174.4	174.4	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.9	0.3	2.3	6.1	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.9	4.3	1228.1	393.9	394.2	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.3	0.0	0.6	7.8	3.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-277.9	277.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-307.3	307.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-555.4	555.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-639.3	639.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-832.3	832.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-971.0	971.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1116.1	1116.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1304.7	1304.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1399.7	1399.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1638.5	1638.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1682.2	1682.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1976.2	1976.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1963.5	1963.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2312.9	2312.9

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2249.6	2249.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2649.7	2649.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2535.3	2535.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2986.9	2986.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2820.4	2820.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3324.5	3324.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3105.2	3105.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3666.3	3666.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3389.5	3389.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4008.5	4008.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3673.5	3673.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4351.0	4351.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3957.5	3957.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4700.8	4700.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4248.5	4248.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5062.1	5062.1

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	-36.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.4	45.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.7	-119.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-154.8	154.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	227.1	-227.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-297.0	297.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	356.5	-356.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-467.7	467.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	505.4	-505.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-665.1	665.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	670.1	-670.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-883.3	883.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	848.6	-848.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1120.0	1120.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1040.8	-1040.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1374.6	1374.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1242.0	-1242.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1642.2	1642.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1450.7	-1450.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1921.1	1921.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1666.9	-1666.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2211.4	2211.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1889.0	-1889.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2511.4	2511.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2115.9	-2115.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2819.8	2819.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2350.5	-2350.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3139.1	3139.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2619.6	-2619.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3506.8	3506.8

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.2	36.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	-45.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-119.7	119.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.8	-154.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-227.1	227.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	297.0	-297.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-356.5	356.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	467.7	-467.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-505.4	505.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	665.1	-665.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-670.1	670.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	883.3	-883.3

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-848.6	848.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1120.0	-1120.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1040.8	1040.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1374.6	-1374.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1242.0	1242.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1642.2	-1642.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1450.7	1450.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1921.1	-1921.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1666.9	1666.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2211.4	-2211.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1889.0	1889.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2511.4	-2511.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2115.9	2115.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2819.8	-2819.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2350.5	2350.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3139.1	-3139.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2619.6	2619.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3506.8	-3506.8

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	6.5	-19.3	-12.2	-11.1
14F	Y2	Y3	13.2	-22.1	-8.7	-11.0
13F	Y2	Y3	19.8	-25.0	-5.4	-10.9
12F	Y2	Y3	26.6	-27.7	-1.6	-10.5
11F	Y2	Y3	33.4	-30.2	2.4	-9.8
10F	Y2	Y3	40.2	-32.1	6.9	-9.0
9F	Y2	Y3	47.0	-33.8	11.6	-7.9
8F	Y2	Y3	53.8	-35.0	16.9	-6.5
7F	Y2	Y3	60.7	-35.8	22.7	-4.7
6F	Y2	Y3	67.5	-36.8	28.2	-3.1
5F	Y2	Y3	74.4	-38.1	33.3	-1.7
4F	Y2	Y3	81.3	-39.2	38.5	-0.3
3F	Y2	Y3	88.1	-41.4	42.6	0.4
2F	Y2	Y3	95.0	-44.6	45.4	0.3
1F	Y2	Y3	102.1	-47.9	48.2	0.1

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-16.9	873.9	484.5	480.8
14F	Y2	Y3	-52.1	1584.6	280.5	666.1
13F	Y2	Y3	-96.2	2394.4	-90.5	822.8
12F	Y2	Y3	-149.8	3300.9	-605.8	962.5
11F	Y2	Y3	-210.8	4310.2	-1235.0	1088.6
10F	Y2	Y3	-278.3	5345.3	-2012.1	1190.5
9F	Y2	Y3	-351.3	6477.2	-2844.8	1285.8
8F	Y2	Y3	-430.2	7636.3	-3800.7	1369.9
7F	Y2	Y3	-511.9	8831.5	-4822.4	1431.8
6F	Y2	Y3	-595.5	10065.5	-5892.8	1490.2
5F	Y2	Y3	-681.1	11342.4	-7008.6	1547.8
4F	Y2	Y3	-767.6	12624.8	-8189.6	1584.0
3F	Y2	Y3	-854.4	13952.2	-9385.6	1630.9
2F	Y2	Y3	-943.9	15343.2	-10605.1	1692.2
1F	Y2	Y3	-1045.5	17440.9	-11507.5	1784.5

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	16.9	-873.9	-484.5	-480.8
14F	Y2	Y3	52.1	-1584.6	-280.5	-666.1
13F	Y2	Y3	96.2	-2394.4	90.5	-822.8
12F	Y2	Y3	149.8	-3300.9	605.8	-962.5
11F	Y2	Y3	210.8	-4310.2	1235.0	-1088.6
10F	Y2	Y3	278.3	-5345.3	2012.1	-1190.5
9F	Y2	Y3	351.3	-6477.2	2844.8	-1285.8

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
8F	Y2	Y3	430.2	-7636.3	3800.7	-1369.9
7F	Y2	Y3	511.9	-8831.5	4822.4	-1431.8
6F	Y2	Y3	595.5	-10065.5	5892.8	-1490.2
5F	Y2	Y3	681.1	-11342.4	7008.6	-1547.8
4F	Y2	Y3	767.6	-12624.8	8189.6	-1584.0
3F	Y2	Y3	854.4	-13952.2	9385.6	-1630.9
2F	Y2	Y3	943.9	-15343.2	10605.1	-1692.2
1F	Y2	Y3	1045.5	-17440.9	11507.5	-1784.5

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

A_w : 耐力壁の水平断面積 (100 x mm²)
 A_c : 柱の水平断面積 (100 x mm²)
 A_w' : 雑壁の水平断面積 (100 x mm²)
 U : 用途係数
 Z : 地震力の地域係数
 A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 α : コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)

(1) 式 : $\sum 2.5\alpha A_w + \sum 0.7\alpha A_c + \sum 0.7\alpha A_w'$ (RC) (2) 式 : $\sum 1.8\alpha A_w + \sum 1.8\alpha A_c$ (RC)
 : $\sum 2.5\alpha A_w + \sum 1.0\alpha A_c + \sum 0.7\alpha A_w'$ (SRC) : $\sum 2.0\alpha A_w + \sum 2.0\alpha A_c$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	A_w	A_c	A_w'	α	(1) 式	(2) 式
						$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$	$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$
15F	RC	8910.00	98600.00	0.00	1.354	0.908	1.925
14F	RC	8910.00	98600.00	0.00	1.354	0.567	1.202
13F	RC	8910.00	98600.00	0.00	1.354	0.429	0.910
12F	RC	8910.00	112400.00	0.00	1.354	0.389	0.841
11F	RC	8910.00	112400.00	0.00	1.354	0.334	0.722
10F	RC	8910.00	112400.00	0.00	1.354	0.295	0.639
9F	RC	8910.00	130800.00	0.00	1.354	0.301	0.666
8F	RC	8910.00	130800.00	0.00	1.414	0.289	0.638
7F	RC	8910.00	130800.00	0.00	1.414	0.269	0.594
6F	RC	8910.00	146000.00	0.00	1.414	0.277	0.619
5F	RC	8910.00	146000.00	0.00	1.414	0.262	0.588
4F	RC	8910.00	146000.00	0.00	1.414	0.251	0.563
3F	RC	8910.00	159500.00	0.00	1.414	0.261	0.590
2F	RC	8910.00	159500.00	0.00	1.414	0.253	0.573
1F	RC	8910.00	159500.00	0.00	1.414	0.247	0.559

< Y方向 >

階名	構造	A_w	A_c	A_w'	α	(1) 式	(2) 式
						$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$	$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$
15F	RC	106920.00	98600.00	0.00	1.354	3.345	3.679
14F	RC	106920.00	98600.00	0.00	1.354	2.089	2.298
13F	RC	106920.00	98600.00	0.00	1.354	1.582	1.740
12F	RC	105840.00	112400.00	0.00	1.354	1.323	1.514
11F	RC	105840.00	112400.00	0.00	1.354	1.135	1.299
10F	RC	105840.00	112400.00	0.00	1.354	1.005	1.150
9F	RC	104400.00	130800.00	0.00	1.354	0.933	1.120
8F	RC	104400.00	130800.00	0.00	1.414	0.894	1.074
7F	RC	104400.00	130800.00	0.00	1.414	0.832	0.999
6F	RC	102960.00	146000.00	0.00	1.414	0.799	0.996
5F	RC	102960.00	146000.00	0.00	1.414	0.758	0.945
4F	RC	102960.00	146000.00	0.00	1.414	0.726	0.905
3F	RC	101340.00	159500.00	0.00	1.414	0.711	0.914
2F	RC	101340.00	159500.00	0.00	1.414	0.690	0.887

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
1F	RC	101340.00	159500.00	0.00	1.414	0.674	0.866

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1934	280.0	1/ 1448	994	1.456	1.000
14F	0.2347	280.0	1/ 1193		1.200	1.000
13F	0.2838	280.0	1/ 987		0.992	1.000
12F	0.3180	280.0	1/ 881		0.886	1.000
11F	0.3469	280.0	1/ 807		0.812	1.000
10F	0.3586	280.0	1/ 781		0.785	1.000
9F	0.3517	280.0	1/ 796		0.801	1.000
8F	0.3393	280.0	1/ 825		0.830	1.000
7F	0.3418	280.0	1/ 819		0.824	1.000
6F	0.3220	280.0	1/ 870		0.875	1.000
5F	0.2974	280.0	1/ 941		0.947	1.000
4F	0.2939	280.0	1/ 953		0.958	1.000
3F	0.2836	280.0	1/ 987		0.993	1.000
2F	0.2596	280.0	1/ 1079		1.085	1.000
1F	0.2004	310.0	1/ 1547		1.556	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1265	280.0	1/ 2213	2696	0.821	1.000
14F	0.1295	280.0	1/ 2163		0.802	1.000
13F	0.1322	280.0	1/ 2119		0.786	1.000
12F	0.1337	280.0	1/ 2095		0.777	1.000
11F	0.1350	280.0	1/ 2074		0.769	1.000
10F	0.1325	280.0	1/ 2113		0.784	1.000
9F	0.1309	280.0	1/ 2139		0.793	1.000
8F	0.1248	280.0	1/ 2244		0.832	1.000
7F	0.1189	280.0	1/ 2355		0.873	1.000
6F	0.1117	280.0	1/ 2507		0.930	1.000
5F	0.1031	280.0	1/ 2717		1.008	1.000
4F	0.0925	280.0	1/ 3027		1.123	1.000
3F	0.0808	280.0	1/ 3467		1.286	1.000
2F	0.0678	280.0	1/ 4127		1.531	1.000
1F	0.0610	310.0	1/ 5081		1.884	1.000

A-3. 6. 2 剛性率(雑壁を含まない)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
- h : 層間変形角の階高 (cm)
- d/h : 層間変形角
- rs : h/d
- rs/ave. : rsの相加平均
- Rs : 剛性率
- * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0. 1934	280. 0	1/ 1448	994	1. 456	1. 000
14F	0. 2347	280. 0	1/ 1193		1. 200	1. 000
13F	0. 2838	280. 0	1/ 987		0. 992	1. 000
12F	0. 3180	280. 0	1/ 881		0. 886	1. 000
11F	0. 3469	280. 0	1/ 807		0. 812	1. 000
10F	0. 3586	280. 0	1/ 781		0. 785	1. 000
9F	0. 3517	280. 0	1/ 796		0. 801	1. 000
8F	0. 3393	280. 0	1/ 825		0. 830	1. 000
7F	0. 3418	280. 0	1/ 819		0. 824	1. 000
6F	0. 3220	280. 0	1/ 870		0. 875	1. 000
5F	0. 2974	280. 0	1/ 941		0. 947	1. 000
4F	0. 2939	280. 0	1/ 953		0. 958	1. 000
3F	0. 2836	280. 0	1/ 987		0. 993	1. 000
2F	0. 2596	280. 0	1/ 1079		1. 085	1. 000
1F	0. 2004	310. 0	1/ 1547		1. 556	1. 000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0. 1265	280. 0	1/ 2213	2696	0. 821	1. 000
14F	0. 1295	280. 0	1/ 2163		0. 802	1. 000
13F	0. 1322	280. 0	1/ 2119		0. 786	1. 000
12F	0. 1337	280. 0	1/ 2095		0. 777	1. 000
11F	0. 1350	280. 0	1/ 2074		0. 769	1. 000
10F	0. 1325	280. 0	1/ 2113		0. 784	1. 000
9F	0. 1309	280. 0	1/ 2139		0. 793	1. 000
8F	0. 1248	280. 0	1/ 2244		0. 832	1. 000
7F	0. 1189	280. 0	1/ 2355		0. 873	1. 000
6F	0. 1117	280. 0	1/ 2507		0. 930	1. 000
5F	0. 1031	280. 0	1/ 2717		1. 008	1. 000
4F	0. 0925	280. 0	1/ 3027		1. 123	1. 000
3F	0. 0808	280. 0	1/ 3467		1. 286	1. 000
2F	0. 0678	280. 0	1/ 4127		1. 531	1. 000
1F	0. 0610	310. 0	1/ 5081		1. 884	1. 000

A-3. 7 偏心率

A-3. 7. 1 偏心率(雑壁を含む)

- g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
- l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
- e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
- re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
- Re : 偏心率 (加力方向に対する)
- * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	778.8	940.9	162.1	1422.1	0.114	1.000
14F	791.8	1062.5	270.7	1454.1	0.186	1.121
13F	796.1	1051.6	255.6	1543.7	0.166	1.052
12F	798.9	1062.3	263.4	1597.2	0.165	1.050
11F	801.5	1071.0	269.5	1639.9	0.164	1.048
10F	803.8	1074.6	270.8	1665.4	0.163	1.042
9F	806.6	1077.1	270.6	1650.3	0.164	1.046
8F	808.9	1053.1	244.1	1655.3	0.147	1.000
7F	810.8	1072.9	262.2	1682.8	0.156	1.019
6F	812.1	1086.0	273.9	1674.7	0.164	1.045
5F	814.5	1132.1	317.6	1660.0	0.191	1.138
4F	816.4	1141.7	325.4	1725.2	0.189	1.129
3F	817.3	1125.2	307.9	1808.5	0.170	1.068
2F	818.2	1162.9	344.8	1877.5	0.184	1.112
1F	819.1	1125.8	306.7	1767.2	0.174	1.078

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1500.0	1500.0	0.0	1150.4	0.000	1.000
14F	1500.0	1500.0	0.0	1080.1	0.000	1.000
13F	1500.0	1500.0	0.0	1053.4	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1035.6	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1023.2	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1012.3	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1006.8	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1003.7	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	992.6	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	986.2	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	977.1	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	967.9	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	965.0	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	959.9	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	975.2	0.000	1.000

A-3. 7. 2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	778.8	940.9	162.1	1422.1	0.114	1.000
14F	791.8	1062.5	270.7	1454.1	0.186	1.121
13F	796.1	1051.6	255.6	1543.7	0.166	1.052
12F	798.9	1062.3	263.4	1597.2	0.165	1.050
11F	801.5	1071.0	269.5	1639.9	0.164	1.048
10F	803.8	1074.6	270.8	1665.4	0.163	1.042
9F	806.6	1077.1	270.6	1650.3	0.164	1.046
8F	808.9	1053.1	244.1	1655.3	0.147	1.000
7F	810.8	1072.9	262.2	1682.8	0.156	1.019
6F	812.1	1086.0	273.9	1674.7	0.164	1.045
5F	814.5	1132.1	317.6	1660.0	0.191	1.138
4F	816.4	1141.7	325.4	1725.2	0.189	1.129
3F	817.3	1125.2	307.9	1808.5	0.170	1.068
2F	818.2	1162.9	344.8	1877.5	0.184	1.112
1F	819.1	1125.8	306.7	1767.2	0.174	1.078

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1500.0	1500.0	0.0	1150.4	0.000	1.000
14F	1500.0	1500.0	0.0	1080.1	0.000	1.000
13F	1500.0	1500.0	0.0	1053.4	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1035.6	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1023.2	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1012.3	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1006.8	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1003.7	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	992.6	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	986.2	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	977.1	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	967.9	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	965.0	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	959.9	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	975.2	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4.3 RCの断面計算


A-4.3.1 RCはりの断面計算

(1) RCはりの計算指定

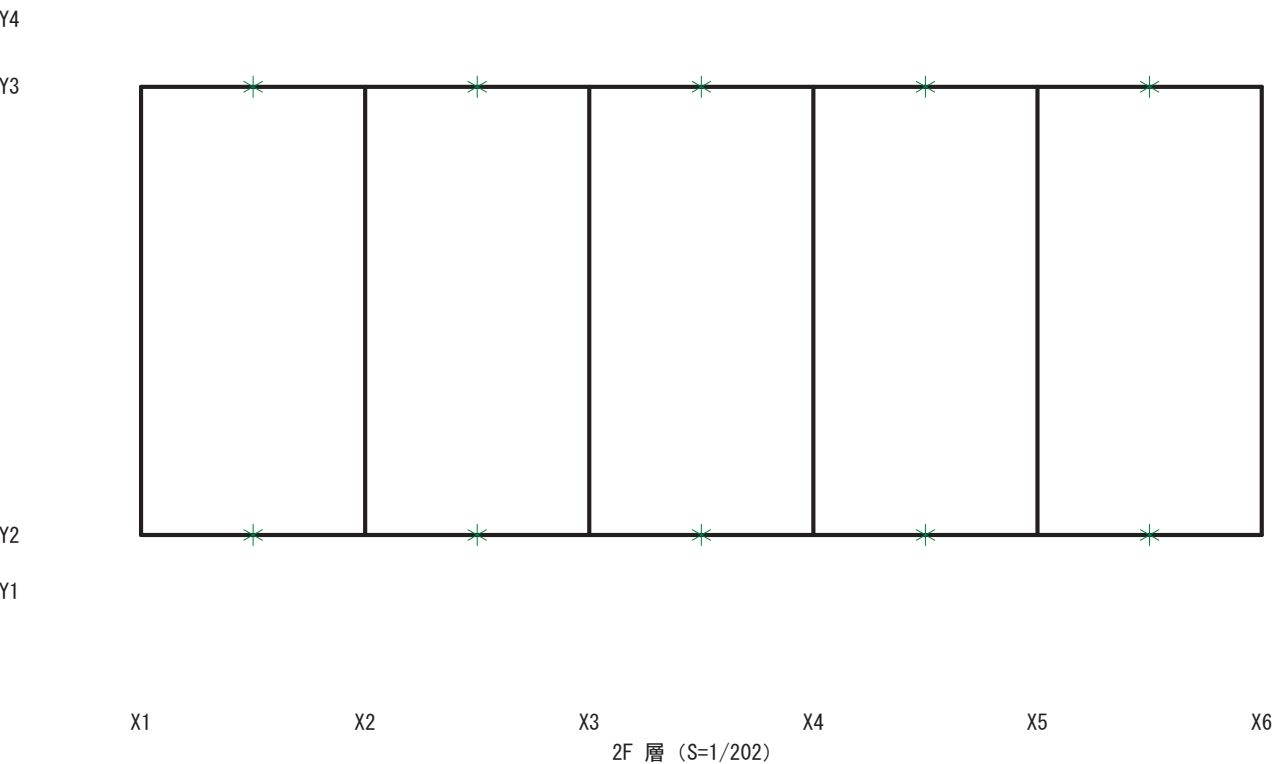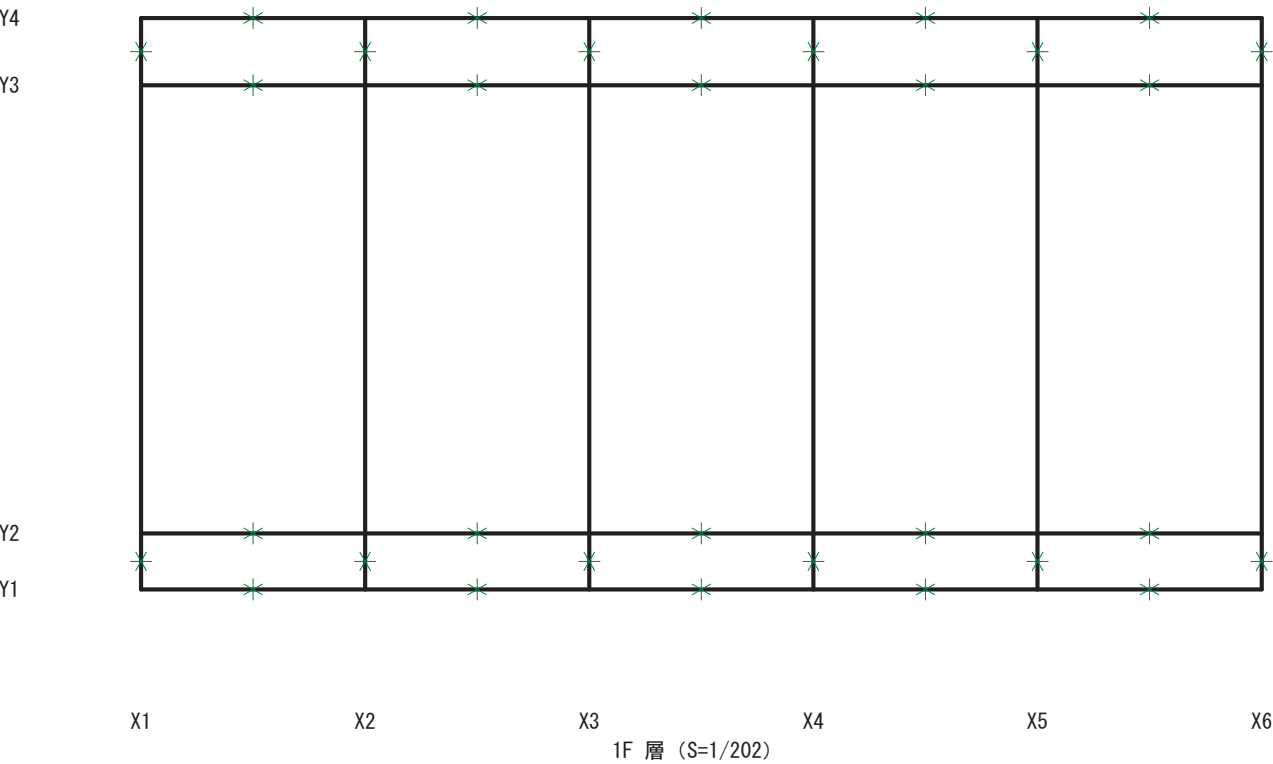

Y4
Y3


Y2
Y1

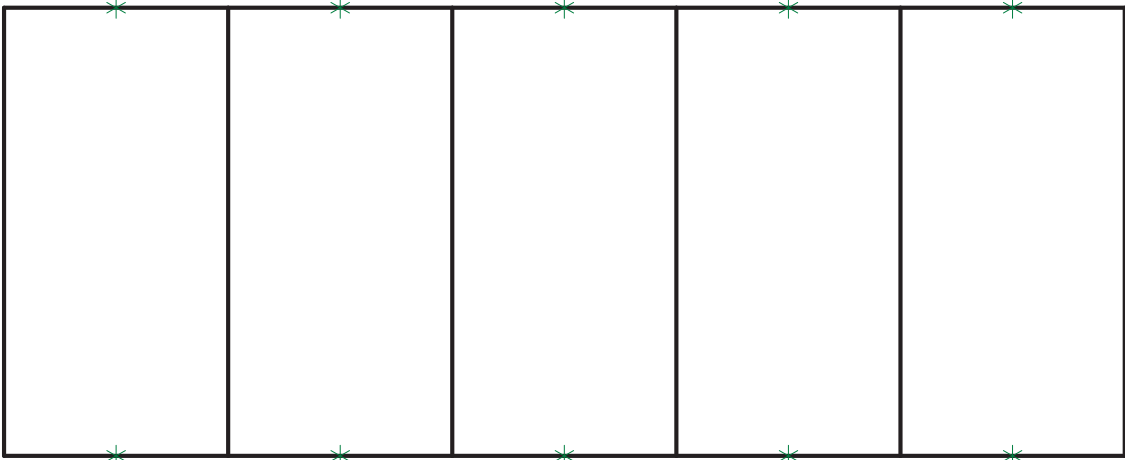



X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

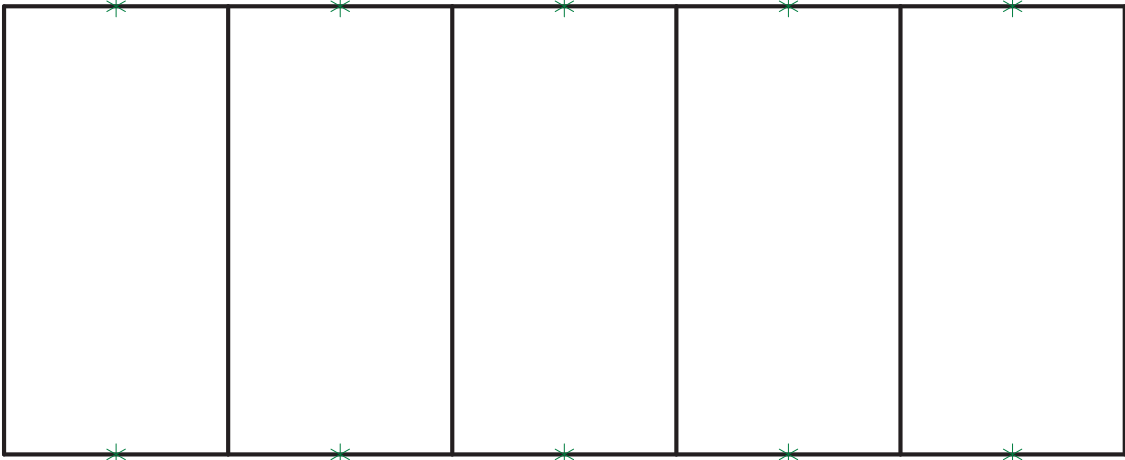


X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/202)

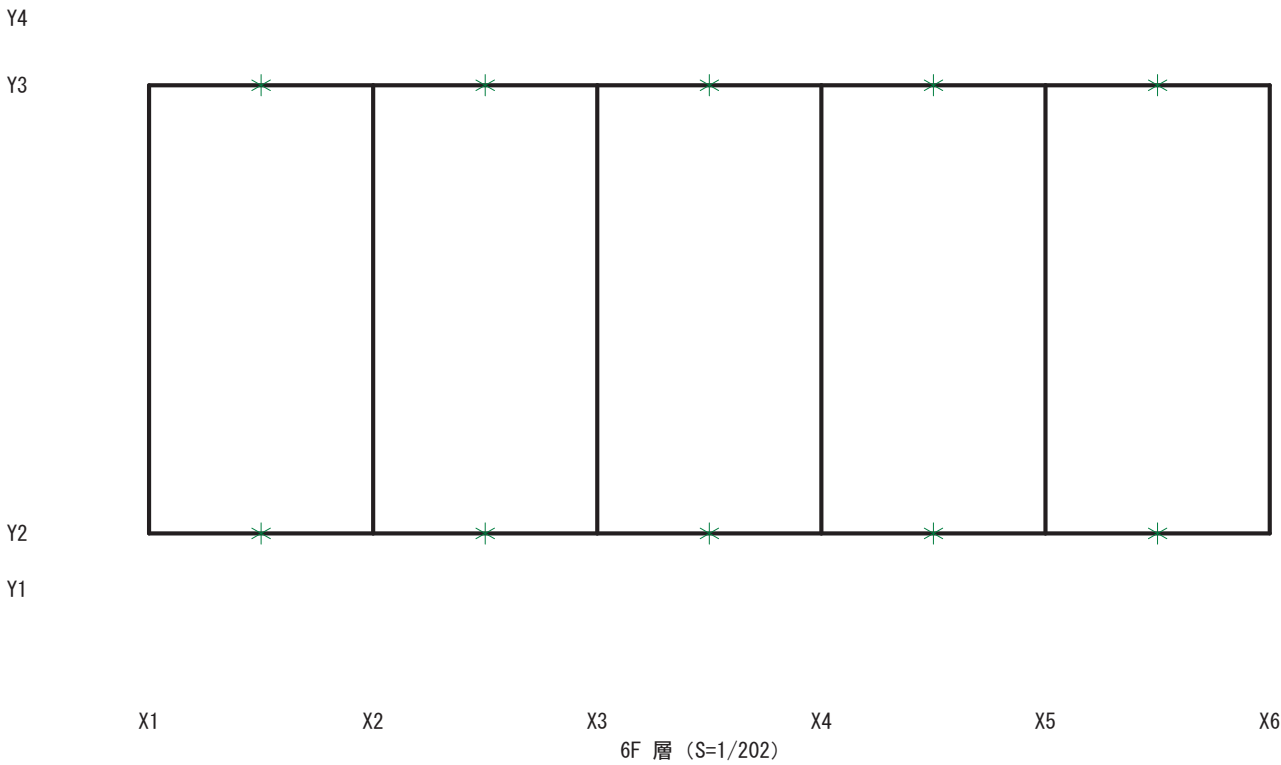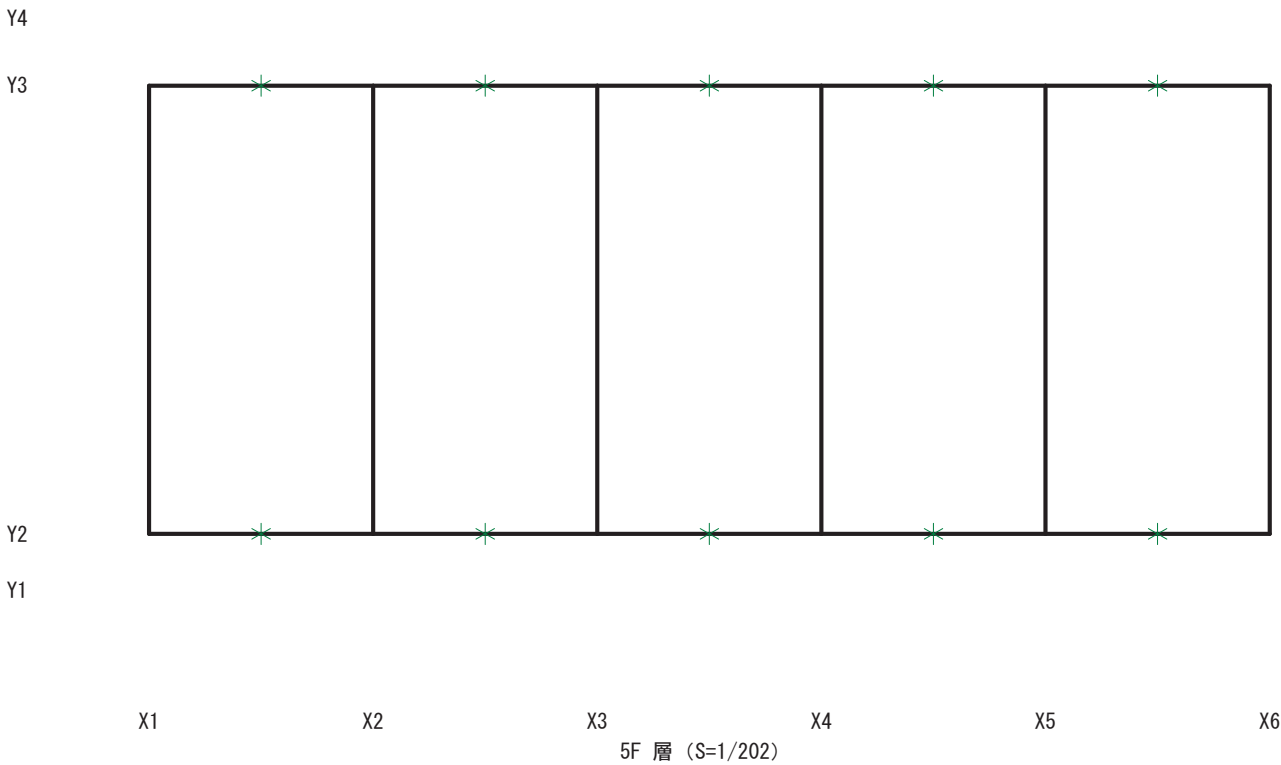

Y4
Y3


Y2
Y1

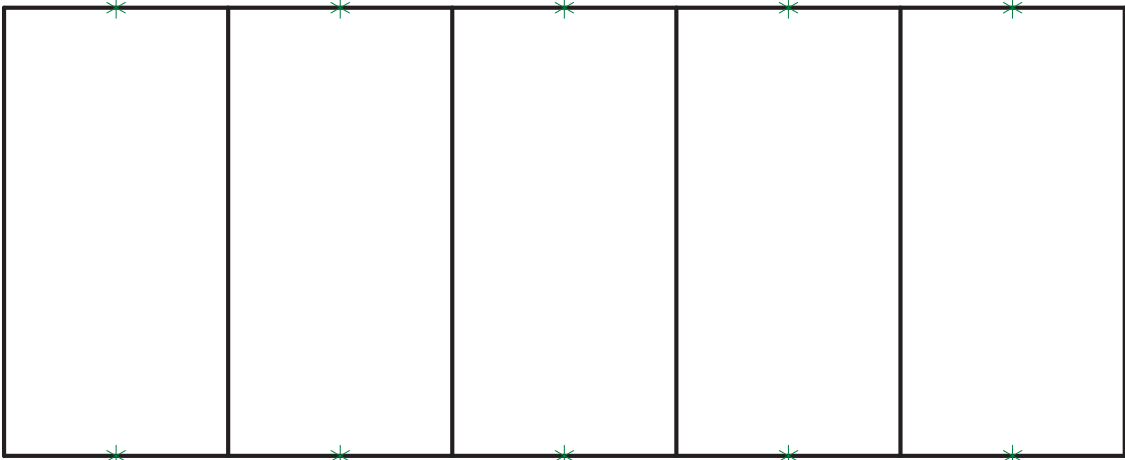

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

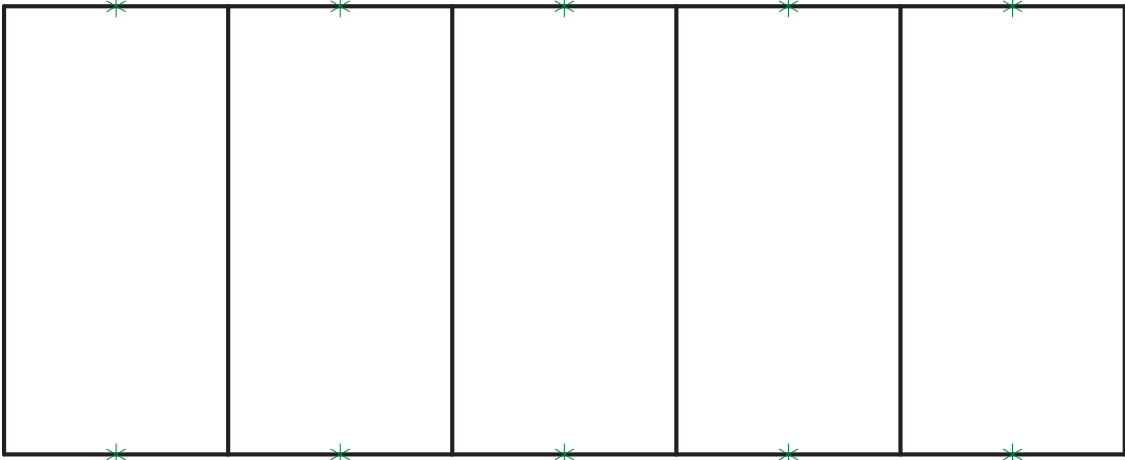

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

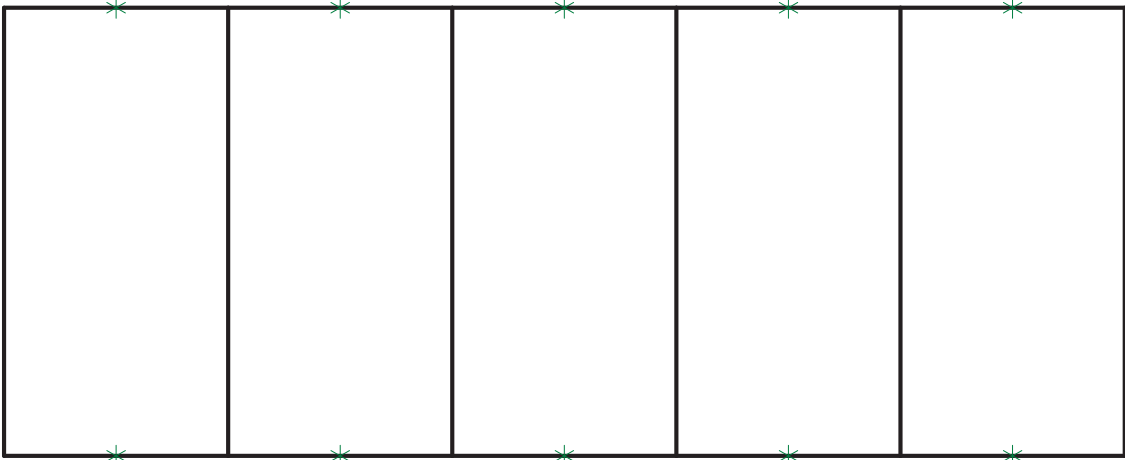

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

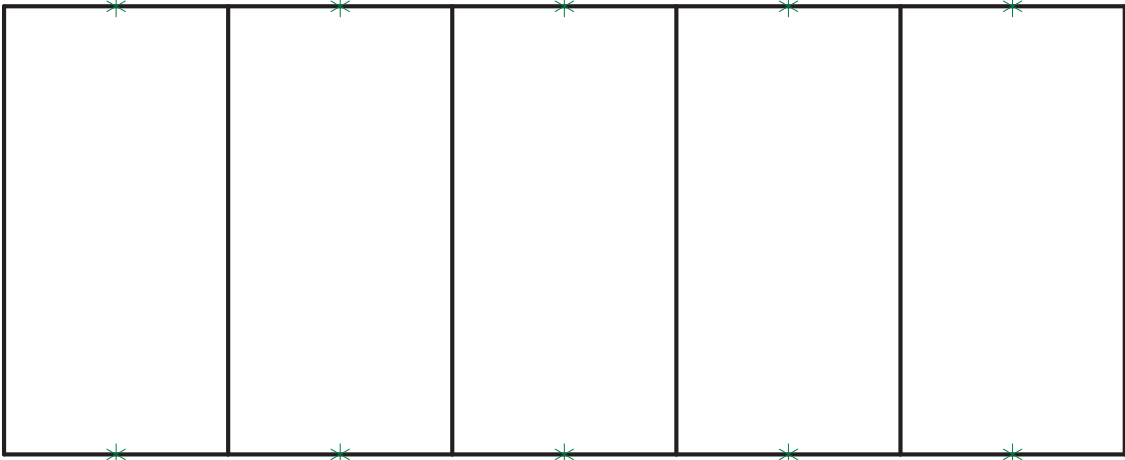

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

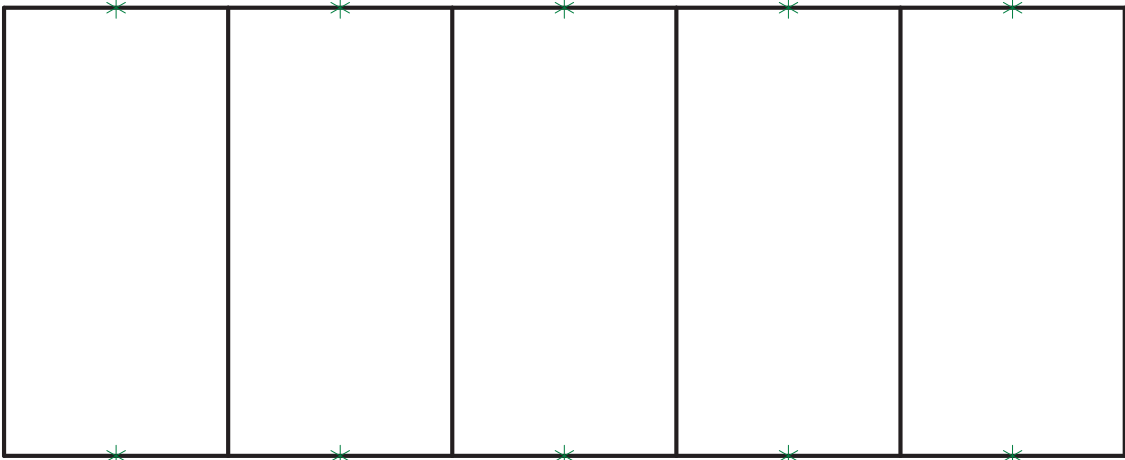



X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

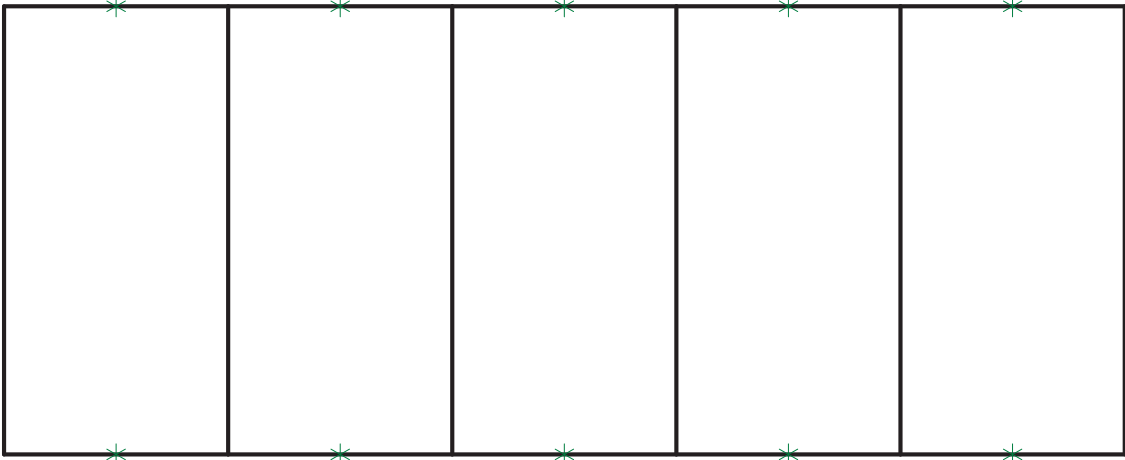


X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 (S=1/202)

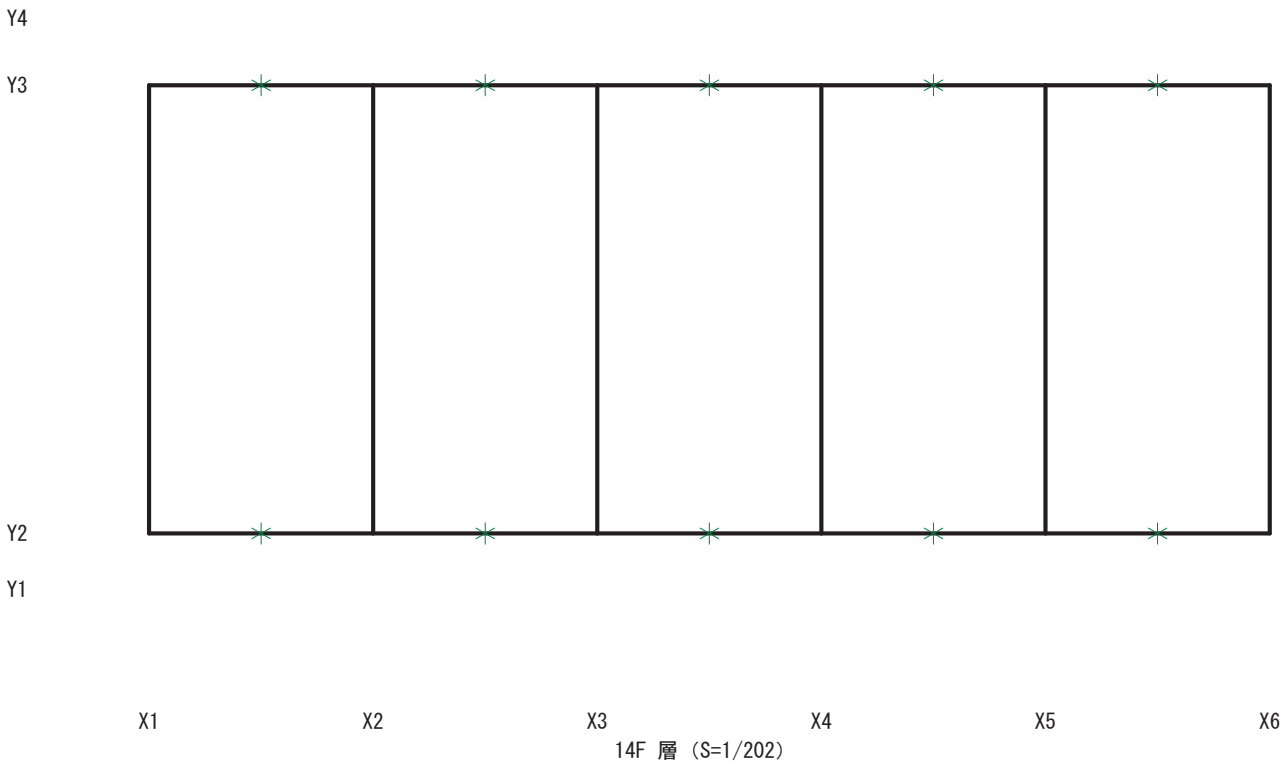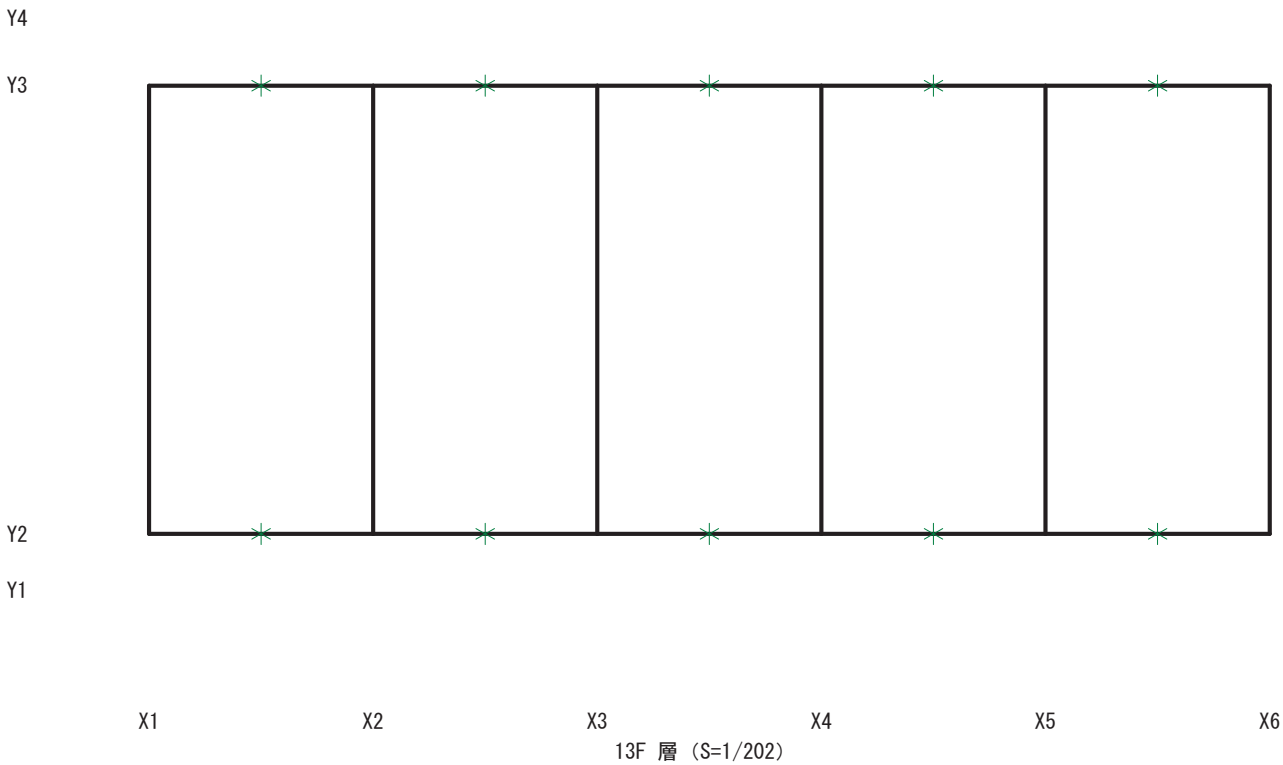

Y4
Y3


Y2
Y1

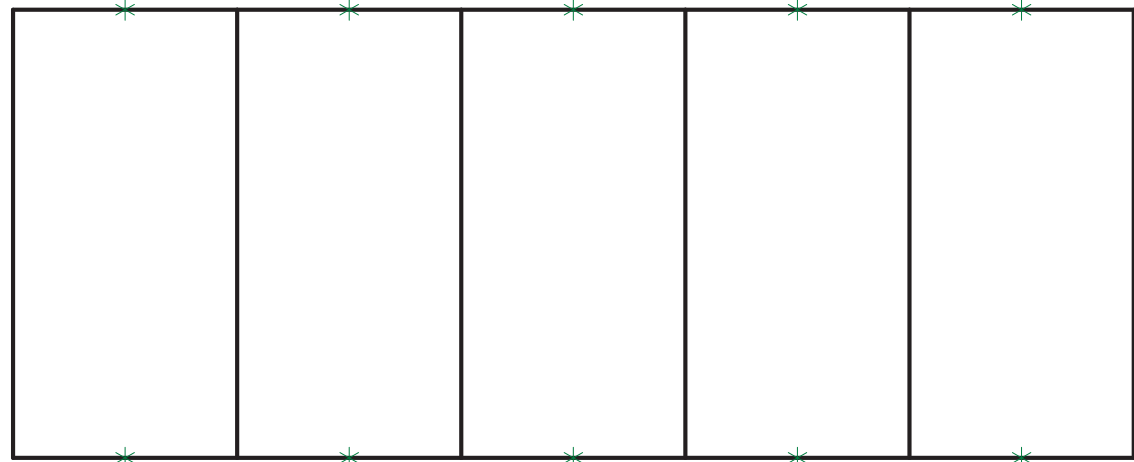

X1 X2 X3 X4 X5 X6
15F 層 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

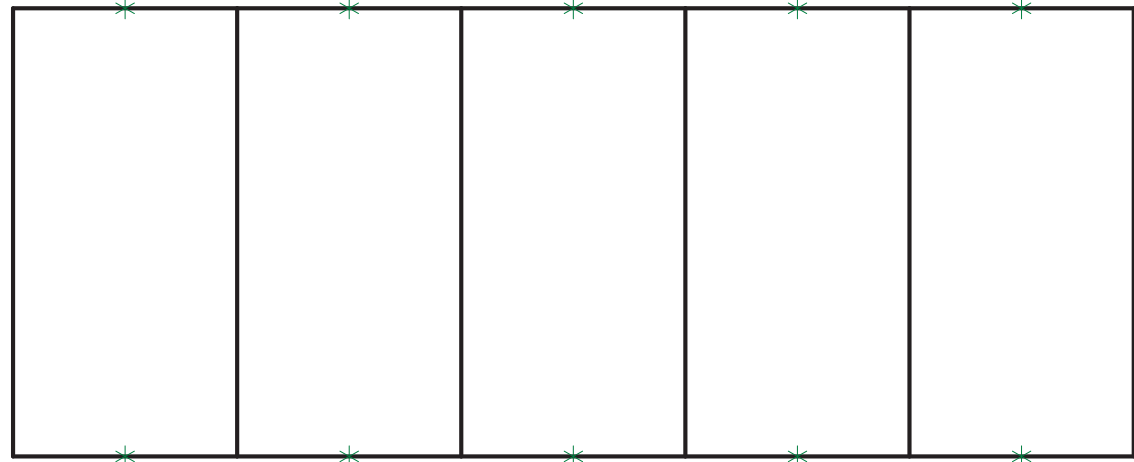

X1 X2 X3 X4 X5 X6
16F 層 (S=1/202)

(2) R Cはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置

- フェースモーメント（剛域考慮）
フェースからの入り長さ： 0. 0 cm
- ウ）許容曲げモーメント
RC規準(1999)13条による
- エ）引張鉄筋比
Ptmax = 3. 00 %
Ptmin = 0. 40 %
- オ）曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤1. 00 をOKとする
- 4）せん断力の検討
ア）地震時短期設計用せん断力
Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
a=1. 00, n=2. 00 (5階建て以上の場合、n=1. 5) とする。
My計算時：
主筋強度割増率： 1. 10 倍
スラブ筋断面積： 7. 10 cm2
- イ）許容せん断力
RC規準(1999)15条(6)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
- ウ）せん断補強筋比
Pwmax = 1. 20 %
Pwmin = 0. 20 %
- エ）せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤1. 00 をOKとする
- 5）付着の検討
RC規準(1991)17条(27)～(28)式による
- 6）定着の検討
RC規準(1991)17条(29)式による
- 7）地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率：壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが
0. 25 x N L x C i 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
14F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
13F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
12F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
11F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
10F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
9F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
8F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
7F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
6F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
5F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
4F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
3F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
2F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
1F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00

（3）RCはりの断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U(D)	kN・m 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no	①/②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)

断面	材質	N/mm ²	Fc : コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。() 内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①/②/③ : ①は鉄筋太物 1 の材質。②は鉄筋太物 2 の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm	はり幅
	D	cm	はりせい
	d. U (D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U (D)	cm	曲げ材の応力中心距離 (7/8)・d. U ((7/8)・d. D)
	被り/sat	cm, 10 ² cm ²	①/② : ①はかぶり厚(上端 : 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、2 段筋の場合は上端筋 1 (下端筋 1) が外側、上端筋 2 (下端筋 2) が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX 形に配筋されていることを示します。
	STP 径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①-② : ①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
曲げ	形ピッチ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at. U (D)	cm ²	上(下)端鉄筋断面積
	pt. U (D)	%	鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	Ma l	kN・m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
せん断	判定		①/② : ①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U (D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②) : ①は、はりのうちの長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比 (M/Qd) による割増係数で、(l)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X 形配筋のときはX 形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	X 形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果(注1)
付着	Ta. U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC 規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。RC 規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。使用基準がRC 規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U (D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC 規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC 規準1999 年版では、Ld≤Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。RC 規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。() 内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。使用基準がRC 規準1991 年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時	K3	地震時直交方向正加力
K1	地震時フレーム方向正加力	K4	地震時直交方向負加力
K2	地震時フレーム方向負加力	W3	風圧時直交方向正加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W4	風圧時直交方向負加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	WS3	風圧時直交方向正加力(積雪考慮)
WS1	風圧時フレーム方向正加力(積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力(積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力(積雪考慮)		

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X1-X2]			Y17レ-Δ1F層[X2-X3]			Y17レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
応力	MI	0.0	-19.8	28.4	28.4	-9.1	21.4	21.4	-12.6	21.4	
	Ms	U	0.0	0.0	28.4	28.4	0.0	21.4	21.4	0.0	21.4
		D	0.0	19.8	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	12.6	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	16.6	-4.7	-26.1	22.5	1.2	-20.2	21.4	0.0	-21.4	
	Qs	16.6	4.7	26.1	22.5	1.2	20.2	21.4	0.0	21.4	
L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)	600.0 (600.0)			600.0 (600.0)			600.0 (600.0)			
	Qd	正	16.6	4.7	26.1	22.5	1.2	20.2	21.4	0.0	21.4
		負	16.6	4.7	26.1	22.5	1.2	20.2	21.4	0.0	21.4
	Qd	16.6	4.7	26.1	22.5	1.2	20.2	21.4	0.0	21.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	15.17	4.31	23.78	20.53	1.05	18.42	19.47	0.00	19.47	
	a	l	1.040	1.040	1.040	1.000	1.000	1.000	1.178	1.178	1.178
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	166.2	166.2	166.2	162.5	162.5	162.5	179.1	179.1	179.1	
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6
		負	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.15L		0.24L	0.21L		0.18L	0.19L	0.19L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0	300.0	
		D	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0	300.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y17ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y17ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(38)	(300)	(38)	
応力	MI	21.4	-9.1	28.4	28.4	-19.8	0.0	37.0	-148.0	208.7	
	Ms	U	21.4	0.0	28.4	28.4	0.0	0.0	747.9	0.0	843.0
		D	0.0	9.1	0.0	0.0	19.8	0.0	673.9	186.2	425.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	20.2	-1.2	-22.5	26.1	4.7	-16.6	142.4	-28.6	-199.6	
	Qs	20.2	1.2	22.5	26.1	4.7	16.6	398.6	284.9	455.8	
L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	100.0	100.0	100.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	200.0	200.0	200.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	187.8	187.8	187.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	187.8	187.8	187.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	164.3	164.3	164.3
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	164.3	164.3	164.3
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.51	0.51	0.51
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.51	0.51	0.51
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	3203.2	3203.2	3203.2	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	6406.3	6406.3	6406.3
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	6406.3	6406.3	6406.3
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	7298.5		7298.5
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	6909.1		6909.1
	L' (L)	600.0 (600.0)			600.0 (600.0)			525.0 (600.0)			
	Qd	正	20.2	1.2	22.5	26.1	4.7	16.6	242.0	413.0	584.0
		負	20.2	1.2	22.5	26.1	4.7	16.6	526.8	355.8	184.8
	Qd	20.2	1.2	22.5	26.1	4.7	16.6	526.8	413.0	584.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	18.42	1.05	20.53	23.78	4.31	15.17	32.05	25.13	35.54	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.040	1.040	1.040	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	
	Qal	162.5	162.5	162.5	166.2	166.2	166.2	3287.2	3287.2	3287.2	
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	2841.8	2841.8	2841.8
		負	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	2841.8	2841.8	2841.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.18L		0.21L	0.24L		0.15L	0.27S		0.30S
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.12S		0.09S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	300.0		300.0	300.0		300.0	262.5		262.5
		D	300.0		300.0	300.0		300.0	262.5		262.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚ-42F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚ-43F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚ-44F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)
応力	MI		75.8	-46.8	91.9	76.9	-46.6	91.2	76.7	-46.7	91.3
	Ms	U	656.2	0.0	662.5	716.0	0.0	723.4	750.6	0.0	745.3
		D	504.5	51.7	478.7	562.2	50.0	541.0	597.2	56.6	562.7
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		80.3	-2.7	-85.6	80.6	-2.4	-85.4	80.5	-2.4	-85.4
	Qs		299.5	221.9	304.9	322.7	244.5	327.5	333.5	255.4	338.3
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
		D	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
	j	U	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
		D	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
		D	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
	pt	U	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
		D	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
	Mal	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	
	Mas	U	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
		D	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9
		D	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	248.5	331.5	414.5	282.6	365.6	448.6	298.9	381.8	464.8
		負	409.1	326.2	243.2	443.8	360.8	277.9	459.9	377.0	294.0
	Qd	409.1	331.5	414.5	443.8	365.6	448.6	459.9	381.8	464.8	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		116.08	92.15	117.60	125.92	101.63	127.27	130.49	106.14	131.87
	a	l	1.539	1.559	1.539	1.543	1.563	1.543	1.543	1.562	1.543
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal		515.1	531.7	515.1	516.2	532.9	516.2	516.1	532.7	516.1
	Qas	正	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8
負		530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.97S		0.98S	1.05S		1.06S	1.09S		1.10S
		D	0.59S		0.57S	0.67S		0.66S	0.71S		0.70S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	168.8		168.8
		D	181.3		181.3	181.3		181.3	181.3		181.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	
応力	MI	77.0	-46.7	91.0	77.2	-46.7	90.8	77.4	-46.7	90.5	
	Ms	U	753.9	0.0	732.9	780.1	0.0	762.3	824.6	0.0	792.6
		D	599.9	64.2	550.9	625.7	62.3	580.7	669.8	69.3	611.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	80.6	-2.3	-85.3	80.7	-2.3	-85.2	80.8	-2.2	-85.2	
	Qs	331.8	253.5	336.5	342.5	264.1	347.0	356.8	278.2	361.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
		D	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
	j	U	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
		D	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
		D	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
	pt	U	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
		D	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
	Mas	U	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
		D	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9
		D	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	296.1	379.1	462.1	312.0	394.9	477.9	328.9	411.9	494.8
		負	457.4	374.5	291.5	473.4	390.4	307.4	494.8	411.9	328.9
	Qd	457.4	379.1	462.1	473.4	394.9	477.9	494.8	411.9	494.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	129.78	105.38	131.10	134.31	109.78	135.59	140.39	114.48	140.39	
	a	l	1.545	1.565	1.545	1.547	1.566	1.547	1.548	1.568	1.548
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal	516.8	533.5	516.8	517.2	533.8	517.2	517.7	534.4	517.7	
Qas	正	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	
	負	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.08S		1.09S	1.12S		1.13S	1.17S		1.17S
		D	0.70S		0.69S	0.74S		0.73S	0.78S		0.78S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	168.8		168.8
		D	181.3		181.3	181.3		181.3	181.3		181.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)
応力	MI		77.8	-46.7	90.1	77.7	-46.8	90.1	74.2	-42.5	82.1
	Ms	U	833.9	0.0	790.0	815.3	0.0	771.7	603.3	0.0	584.8
		D	678.2	74.7	609.8	660.0	74.8	591.6	454.9	55.7	420.5
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		80.9	-2.1	-85.0	80.9	-2.1	-85.0	75.0	-1.3	-77.6
	Qs		358.2	279.4	362.3	351.2	272.4	355.4	271.5	197.8	274.2
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	57.0	58.5	57.0
		D	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	57.0	58.5	57.0
	j	U	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	49.8	51.2	49.8
		D	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	49.8	51.2	49.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	40.56	30.42	40.56
		D	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.29	0.95	1.29
		D	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.29	0.95	1.29
	Mal	U	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	432.4	340.5	432.4
		D	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	693.9	546.3	693.9
	Mas	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9	848.2		848.2
		D	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3	789.1		789.1
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	328.9	411.9	494.8	324.6	407.6	490.5	219.8	296.1	372.4
		負	494.8	411.9	328.9	486.4	403.4	320.5	369.8	293.5	217.1
	Qd	494.8	411.9	494.8	486.4	407.6	490.5	369.8	296.1	372.4	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		140.39	114.48	140.39	138.00	113.29	139.18	134.89	105.13	135.86
	a	l	1.551	1.570	1.551	1.552	1.572	1.552	1.400	1.425	1.400
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.389	0.389	0.389
	Qal		518.5	535.2	518.5	518.8	535.5	518.8	365.2	380.9	365.2
Qas	正	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	413.6	425.0	413.6	
	負	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	413.6	425.0	413.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.17S		1.17S	1.15S		1.16S	1.16S		1.17S
		D	0.78S		0.78S	0.77S		0.76S	0.69S		0.68S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	168.8		168.8
		D	181.3		181.3	181.3		181.3	181.3		181.3
判定			OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	
応力	MI		74.4	-42.5	82.0	74.6	-42.5	81.7	74.7	-42.6	81.5	
	Ms	U	589.2	0.0	567.5	564.4	0.0	547.7	515.1	0.0	499.9	
		D	440.4	57.1	403.5	415.1	54.4	384.3	365.8	53.6	336.9	
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		75.1	-1.3	-77.6	75.1	-1.2	-77.5	75.2	-1.1	-77.5	
	Qs		265.6	191.8	268.1	257.2	183.2	259.5	238.8	164.7	241.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	57.0	58.5	57.0	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	
		D	57.0	58.5	57.0	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	
	j	U	49.8	51.2	49.8	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	
		D	49.8	51.2	49.8	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形ピッチ	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
			D	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
pt		U	1.29	0.95	1.29	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14	
		D	1.29	0.95	1.29	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14	
Mal		432.4	340.5	432.4	377.6	285.0	377.6	377.6	285.0	377.6		
Mas		U	693.9	546.3	693.9	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9	
		D	693.9	546.3	693.9	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	848.2		848.2	746.6		746.6	746.6		746.6	
		D	789.1		789.1	687.8		687.8	687.8		687.8	
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			
	Qd	正	210.7	287.1	363.4	196.9	273.2	349.5	170.2	246.5	322.9	
		負	360.8	284.5	208.2	348.2	271.9	195.6	320.6	244.3	167.9	
	Qd		360.8	287.1	363.4	348.2	273.2	349.5	320.6	246.5	322.9	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		131.63	101.92	132.56	127.52	97.00	128.01	117.40	87.53	118.24	
	a	l	1.401	1.426	1.401	1.400	1.428	1.400	1.401	1.430	1.401	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.389	0.389	0.389	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	
	Qal		365.5	381.2	365.5	329.2	346.1	329.2	329.6	346.5	329.6	
	Qas	正	413.6	425.0	413.6	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8	
負		413.6	425.0	413.6	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.13S		1.14S	1.25S		1.26S	1.15S		1.16S	
		D	0.66S		0.65S	0.71S		0.70S	0.61S		0.60S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	168.8		168.8	
		D	181.3		181.3	181.3		181.3	181.3		181.3	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ16F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	
応力	MI	68.0	-37.8	73.4	70.3	-37.2	72.3	77.7	-48.6	93.3	
	Ms	U	325.5	0.0	318.6	278.9	0.0	271.2	232.4	0.0	236.3
		D	189.5	43.9	171.8	138.3	42.0	126.5	77.0	54.5	49.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	67.3	-0.9	-69.1	67.8	-0.3	-68.5	81.5	-2.6	-86.7	
	Qs	163.0	96.7	164.8	145.5	78.0	146.1	138.2	59.3	143.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
		D	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
	j	U	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
		D	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2									
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2									
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	15.21	15.21	15.21
		D	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	15.21	15.21	15.21
	pt	U	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.71	0.71	0.71
		D	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.71	0.71	0.71
	Mal		206.7	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7	156.3	156.3	156.3
	Mas	U	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	250.8	250.8	250.8
		D	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	250.8	250.8	250.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	426.2		426.2	426.2		426.2	333.6		333.6
		D	370.7		370.7	370.7		370.7	278.1		278.1
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	76.3	144.5	212.7	48.6	116.8	185.0	3.6	87.7	171.8
		負	210.9	142.7	74.5	184.3	116.1	47.9	166.5	82.4	1.7
	Qd		210.9	144.5	212.7	184.3	116.8	185.0	166.5	87.7	171.8
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		112.58	77.15	113.54	98.36	62.33	98.73	88.90	46.79	91.69
	a	l	1.340	1.340	1.340	1.346	1.346	1.346	1.329	1.329	1.329
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal		234.5	234.5	234.5	235.3	235.3	235.3	232.7	232.7	232.7
	Qas	正	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7
		負	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.41S		1.42S	1.23S		1.23S	1.48S		1.53S
		D	0.51S		0.50S	0.32S		0.32S	0.03S		0.01S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	262.5		262.5	262.5		262.5	262.5		262.5
		D	262.5		262.5	262.5		262.5	262.5		262.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ1F層[X2-X3]			Y27レ-Δ2F層[X2-X3]			Y27レ-Δ3F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)
応力	MI		202.2	-82.7	174.0	86.6	-44.2	86.3	86.8	-44.1	86.3
	Ms	U	808.0	0.0	793.4	667.8	0.0	666.9	746.9	0.0	745.0
		D	403.6	89.5	445.3	494.6	44.5	494.3	573.3	44.8	572.4
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		175.7	4.7	-166.3	83.0	0.1	-82.9	83.1	0.1	-82.9
	Qs		409.0	238.1	399.7	304.3	221.3	304.2	334.3	251.3	334.1
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	187.8	187.8	187.8	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
		D	187.8	187.8	187.8	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
	j	U	164.3	164.3	164.3	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
		D	164.3	164.3	164.3	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	95.28	95.28	95.28	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	0.51	0.51	0.51	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
		D	0.51	0.51	0.51	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
	Mal		3203.2	3203.2	3203.2	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9
	Mas	U	6406.3	6406.3	6406.3	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
		D	6406.3	6406.3	6406.3	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	7298.5		7298.5	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7
		D	6909.1		6909.1	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	174.3	345.3	516.3	248.9	331.9	414.9	293.7	376.7	459.7
		負	525.7	354.7	183.7	415.0	332.0	249.0	459.9	376.9	293.9
	Qd		525.7	354.7	516.3	415.0	332.0	414.9	459.9	376.9	459.7
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		31.99	21.59	31.42	119.51	92.80	119.47	132.43	105.35	132.38
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.552	1.580	1.552	1.550	1.579	1.550
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.508	0.508	0.508	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal		3287.2	3287.2	3287.2	551.3	576.6	551.3	550.9	576.1	550.9
Qas	正	2841.8	2841.8	2841.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	
	負	2841.8	2841.8	2841.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.27S		0.26S	0.90S		0.90S	0.99S		0.99S
		D	0.09S		0.09S	0.54S		0.54S	0.63S		0.63S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	262.5		262.5	179.3		179.3	179.3		179.3
		D	262.5		262.5	195.3		195.3	195.3		195.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	
応力	MI	86.8	-44.1	86.3	86.9	-44.1	86.2	86.8	-44.1	86.3	
	Ms	U	770.4	0.0	768.2	759.0	0.0	756.3	802.4	0.0	798.5
		D	596.8	44.9	595.6	585.2	45.1	583.8	628.7	45.7	626.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	83.1	0.1	-82.9	83.1	0.1	-82.9	83.1	0.1	-82.9	
	Qs	343.2	260.2	343.0	338.7	255.8	338.5	355.0	272.1	354.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
	Mal	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	
	Mas	U	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1
	L' (L)	525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			
	Qd	正	307.1	390.0	473.0	300.4	383.4	466.4	324.9	407.8	490.8
		負	473.2	390.2	307.3	466.6	383.6	300.6	491.0	408.0	325.1
	Qd	473.2	390.2	473.0	466.6	383.6	466.4	491.0	408.0	490.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	136.28	109.09	136.23	134.37	107.23	134.31	141.41	114.06	141.35	
	a	l	1.550	1.578	1.550	1.550	1.578	1.550	1.550	1.578	1.550
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal	550.8	576.1	550.8	550.6	575.9	550.6	550.7	576.0	550.7	
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
		負	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.02S		1.02S	1.01S		1.01S	1.06S		1.06S
		D	0.66S		0.66S	0.65S		0.65S	0.70S		0.70S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	179.3		179.3	179.3		179.3	179.3		179.3
		D	195.3		195.3	195.3		195.3	195.3		195.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)
応力	MI		86.9	-44.1	86.3	86.9	-44.1	86.3	86.9	-44.1	86.3
	Ms	U	829.5	0.0	825.6	825.1	0.0	820.7	812.8	0.0	808.7
		D	655.7	45.7	653.1	651.3	46.0	648.2	639.0	45.8	636.2
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		83.1	0.1	-82.9	83.1	0.1	-82.9	83.1	0.1	-82.9
	Qs		365.4	282.4	365.2	363.6	280.6	363.4	359.0	276.0	358.7
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
		D	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
	j	U	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
		D	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
	曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70
D			55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
pt		U	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
		D	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
Mal		620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6	
Mas		U	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
		D	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5
		D	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	340.3	423.3	506.3	337.7	420.7	503.6	330.7	413.7	496.7
		負	506.5	423.5	340.6	503.8	420.9	337.9	496.9	413.9	330.9
	Qd	506.5	423.5	506.3	503.8	420.9	503.6	496.9	413.9	496.7	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		146.50	118.39	146.44	145.73	117.64	145.67	143.72	115.71	143.66
	a	l	1.546	1.578	1.546	1.546	1.578	1.546	1.546	1.578	1.546
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal		547.1	576.0	547.1	547.1	576.0	547.1	547.1	575.9	547.1
	Qas	正	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3
負		581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.26S		1.26S	1.25S		1.25S	1.23S		1.23S
		D	0.84S		0.84S	0.84S		0.84S	0.82S		0.82S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	179.3		179.3	179.3		179.3	179.3		179.3
		D	195.3		195.3	195.3		195.3	195.3		195.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)
応力	MI		79.7	-40.6	79.3	79.6	-40.6	79.4	77.9	-39.7	77.4
	Ms	U	683.2	0.0	676.6	662.7	0.0	655.6	550.5	0.0	549.7
		D	523.9	43.8	517.9	503.4	44.0	496.9	394.6	40.1	394.8
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		76.0	0.1	-75.9	76.0	0.0	-75.9	74.2	0.1	-74.0
	Qs		304.7	228.8	304.6	296.8	220.9	296.7	254.1	180.0	254.0
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0	56.7	58.5	56.7
		D	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0	56.7	58.5	56.7
	j	U	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2	49.6	51.2	49.6
		D	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2	49.6	51.2	49.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形状・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.31	0.96	1.31	1.31	0.96	1.31	1.25	0.87	1.25
		D	1.31	0.96	1.31	1.31	0.96	1.31	1.25	0.87	1.25
	Mal		472.7	370.8	472.7	472.7	370.8	472.7	376.5	284.3	376.5
	Mas	U	758.6	595.1	758.6	758.6	595.1	758.6	604.2	456.2	604.2
		D	758.6	595.1	758.6	758.6	595.1	758.6	604.2	456.2	604.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	922.6		922.6	922.6		922.6	746.6		746.6
		D	858.4		858.4	858.4		858.4	687.8		687.8
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	263.3	339.2	415.2	255.2	331.2	407.1	195.8	269.9	344.0
		負	415.2	339.2	263.3	407.2	331.3	255.3	344.1	270.0	195.9
	Qd		415.2	339.2	415.2	407.2	331.3	407.1	344.1	270.0	344.0
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		153.16	122.06	153.16	150.23	119.20	150.19	138.63	105.46	138.57
	a	l	1.486	1.510	1.486	1.487	1.510	1.487	1.403	1.431	1.403
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428
	Qal		390.6	405.8	390.6	390.7	405.9	390.7	340.8	357.5	340.8
	Qas	正	424.6	435.3	424.6	424.6	435.3	424.6	388.8	401.0	388.8
負		424.6	435.3	424.6	424.6	435.3	424.6	388.8	401.0	388.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.20S		1.20S	1.17S		1.17S	1.24S		1.24S
		D	0.76S		0.76S	0.74S		0.74S	0.70S		0.70S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	168.8		168.8
		D	181.3		181.3	181.3		181.3	181.3		181.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)
応力	MI		78.0	-39.6	77.4	77.2	-39.9	77.8	76.8	-40.0	78.0
	Ms	U	508.5	0.0	507.9	473.7	0.0	465.6	410.3	0.0	404.4
		D	352.5	40.1	353.1	319.4	44.2	310.0	256.7	43.5	248.5
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		74.2	0.1	-74.0	74.0	-0.1	-74.2	73.9	-0.2	-74.3
	Qs		238.2	164.1	238.0	223.4	149.5	223.6	199.6	125.9	200.0
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4
		D	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4
	j	U	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4
		D	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ピッチ	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
		D	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
	pt	U	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08
		D	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08
	Mal		376.5	284.3	376.5	321.8	228.8	321.8	321.8	228.8	321.8
	Mas	U	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3
		D	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	746.6		746.6	644.9		644.9	644.9		644.9
		D	687.8		687.8	586.4		586.4	586.4		586.4
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	171.8	245.9	320.0	150.1	224.2	298.3	114.6	188.7	262.9
		負	320.2	246.1	172.0	298.1	224.0	149.9	262.5	188.3	114.2
	Qd		320.2	246.1	320.0	298.1	224.2	298.3	262.5	188.7	262.9
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		129.00	96.12	128.91	120.72	87.57	120.81	106.29	73.71	106.45
	a	l	1.402	1.430	1.402	1.400	1.433	1.400	1.399	1.432	1.399
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.428	0.428	0.428	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qal		340.5	357.2	340.5	304.0	322.2	304.0	303.8	322.0	303.8
	Qas	正	388.8	401.0	388.8	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8
		負	388.8	401.0	388.8	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.15S		1.15S	1.26S		1.26S	1.11S		1.11S
		D	0.62S		0.62S	0.63S		0.63S	0.48S		0.48S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	168.8		168.8
		D	181.3		181.3	181.3		181.3	181.3		181.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			FG (3)			G1 (3)			
部材位置			Y27レ-Δ16F層[X2-X3]			Y27レ-Δ1F層[X3-X4]			Y27レ-Δ2F層[X3-X4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	
応力	MI		89.5	-45.3	88.2	175.1	-95.7	175.1	86.5	-44.2	86.5	
	Ms	U	261.3	0.0	258.5	800.6	0.0	800.6	670.5	0.0	670.5	
		D	82.3	46.0	82.1	450.4	95.7	450.4	497.5	44.2	497.5	
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI		84.3	0.2	-83.9	171.0	-0.0	-171.0	83.0	-0.0	-83.0	
	Qs		149.5	65.4	149.0	409.3	238.3	409.3	305.4	222.5	305.4	
L. no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		40.0	40.0	40.0	100.0	100.0	100.0	60.0	60.0	60.0	
	D		60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	50.4	53.5	50.4	187.8	187.8	187.8	66.1	68.1	66.1	
		D	50.4	53.5	50.4	187.8	187.8	187.8	66.1	68.1	66.1	
	j	U	44.1	46.8	44.1	164.3	164.3	164.3	57.9	59.6	57.9	
		D	44.1	46.8	44.1	164.3	164.3	164.3	57.9	59.6	57.9	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D25		2-D25	6-D32	6-D32	6-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D25		2-D25	6-D32	6-D32	6-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D10	D10	D10	D13	D13	D13	D10	D10	D10	
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	20.28	10.14	20.28	95.28	95.28	95.28	63.52	47.64	63.52
			D	20.28	10.14	20.28	95.28	95.28	95.28	63.52	47.64	63.52
pt		U	1.01	0.47	1.01	0.51	0.51	0.51	1.60	1.17	1.60	
		D	1.01	0.47	1.01	0.51	0.51	0.51	1.60	1.17	1.60	
Mal		189.7	105.5	189.7	3203.2	3203.2	3203.2	711.9	563.1	711.9		
Mas		U	304.5	169.3	304.5	6406.3	6406.3	6406.3	1423.7	1126.3	1423.7	
		D	304.5	169.3	304.5	6406.3	6406.3	6406.3	1423.7	1126.3	1423.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	401.4		401.4	7298.5		7298.5	1690.7		1690.7	
		D	349.1		349.1	6909.1		6909.1	1622.1		1622.1	
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			
	Qd	正	13.4	97.5	181.6	186.4	357.4	528.4	250.7	333.7	416.7	
		負	182.1	98.0	13.9	528.4	357.4	186.4	416.7	333.7	250.7	
	Qd		182.1	98.0	181.6	528.4	357.4	528.4	416.7	333.7	416.7	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		103.21	52.29	102.96	32.16	21.75	32.16	120.00	93.28	120.00	
	a	l	1.288	1.341	1.288	2.000	2.000	2.000	1.553	1.581	1.553	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.357	0.357	0.357	0.508	0.508	0.508	0.476	0.476	0.476	
	Qal		213.2	234.6	213.2	3287.2	3287.2	3287.2	551.6	576.9	551.6	
Qas	正	257.7	273.7	257.7	2841.8	2841.8	2841.8	583.8	601.5	583.8		
	負	257.7	273.7	257.7	2841.8	2841.8	2841.8	583.8	601.5	583.8		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.29S		1.29S	0.27S		0.27S	0.90S		0.90S	
		D	0.10S		0.10S	0.09S		0.09S	0.54S		0.54S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	168.8		168.8	262.5		262.5	179.3		179.3	
		D	181.3		181.3	262.5		262.5	195.3		195.3	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置			Y27㉔-㉔3F層[X3-X4]			Y27㉔-㉔4F層[X3-X4]			Y27㉔-㉔5F層[X3-X4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	
応力	MI		86.4	-44.2	86.4	86.4	-44.2	86.4	86.4	-44.2	86.4	
	Ms	U	751.2	0.0	751.2	777.2	0.0	777.2	768.8	0.0	768.8	
		D	578.3	44.2	578.3	604.3	44.2	604.3	595.9	44.2	595.9	
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI		83.0	-0.0	-83.0	83.0	-0.0	-83.0	83.0	-0.0	-83.0	
	Qs		336.2	253.2	336.2	346.1	263.1	346.1	342.9	260.0	342.9	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
			D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
pt		U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	
Mal		711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9		
Mas		U	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			
	Qd	正	296.9	379.8	462.8	311.8	394.7	477.7	307.0	389.9	472.9	
		負	462.8	379.8	296.9	477.7	394.7	311.8	472.9	389.9	307.0	
	Qd		462.8	379.8	462.8	477.7	394.7	477.7	472.9	389.9	472.9	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		133.28	106.18	133.28	137.57	110.34	137.57	136.19	109.00	136.19	
	a	l	1.553	1.582	1.553	1.553	1.582	1.553	1.553	1.582	1.553	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	
	Qal		551.8	577.1	551.8	551.7	577.0	551.7	551.7	577.1	551.7	
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	
負		583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.00S		1.00S	1.03S		1.03S	1.02S		1.02S	
		D	0.64S		0.64S	0.67S		0.67S	0.66S		0.66S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	179.3		179.3	179.3		179.3	179.3		179.3	
		D	195.3		195.3	195.3		195.3	195.3		195.3	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ6F層[X3-X4]			Y27レ-Δ7F層[X3-X4]			Y27レ-Δ8F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)
応力	MI		86.4	-44.2	86.4	86.4	-44.2	86.4	86.4	-44.2	86.4
	Ms	U	813.5	0.0	813.5	844.1	0.0	844.1	842.0	0.0	842.0
		D	640.6	44.2	640.6	671.2	44.3	671.2	669.1	44.3	669.1
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		83.0	-0.0	-83.0	83.0	-0.0	-83.0	83.0	-0.0	-83.0
	Qs		360.0	277.0	360.0	371.6	288.6	371.6	370.8	287.8	370.8
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
		D	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
		D	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
		D	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
	Mal	711.9	563.1	711.9	620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6	
	Mas	U	1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5
		D	1622.1		1622.1	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	332.5	415.5	498.5	350.0	433.0	515.9	348.8	431.8	514.7
		負	498.5	415.5	332.5	515.9	433.0	350.0	514.7	431.8	348.8
	Qd	498.5	415.5	498.5	515.9	433.0	515.9	514.7	431.8	514.7	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		143.55	116.14	143.55	149.23	121.03	149.23	148.88	120.69	148.88
	a	l	1.553	1.582	1.553	1.549	1.582	1.549	1.549	1.582	1.549
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal		551.7	577.0	551.7	548.1	577.1	548.1	548.1	577.1	548.1
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3
		負	583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.08S		1.08S	1.28S		1.28S	1.28S		1.28S
		D	0.72S		0.72S	0.87S		0.87S	0.86S		0.86S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	179.3		179.3	179.3		179.3	179.3		179.3
		D	195.3		195.3	195.3		195.3	195.3		195.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	
応力	MI		86.4	-44.2	86.4	79.4	-40.7	79.4	79.4	-40.7	79.4	
	Ms	U	833.2	0.0	833.2	692.3	0.0	692.3	672.4	0.0	672.4	
		D	660.3	44.2	660.3	533.4	40.8	533.4	513.5	40.7	513.5	
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI		83.0	-0.0	-83.0	76.0	-0.0	-76.0	76.0	-0.0	-76.0	
	Qs		367.5	284.5	367.5	309.4	233.5	309.4	301.9	225.9	301.9	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D		75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.9	68.1	65.9	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0	
		D	65.9	68.1	65.9	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0	
	j	U	57.6	59.6	57.6	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2	
		D	57.6	59.6	57.6	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	
		2	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	
		2	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
	曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
			D	55.58	39.70	55.58	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
pt		U	1.41	0.97	1.41	1.31	0.96	1.31	1.31	0.96	1.31	
		D	1.41	0.97	1.41	1.31	0.96	1.31	1.31	0.96	1.31	
Mal		620.6	471.0	620.6	472.7	370.8	472.7	472.7	370.8	472.7		
Mas		U	1241.2	941.9	1241.2	758.6	595.1	758.6	758.6	595.1	758.6	
		D	1241.2	941.9	1241.2	758.6	595.1	758.6	758.6	595.1	758.6	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1481.5		1481.5	922.6		922.6	922.6		922.6	
		D	1413.2		1413.2	858.4		858.4	858.4		858.4	
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			
	Qd	正	343.8	426.7	509.7	263.3	339.2	415.2	262.9	338.8	414.8	
		負	509.7	426.7	343.8	415.2	339.2	263.3	414.8	338.8	262.9	
	Qd		509.7	426.7	509.7	415.2	339.2	415.2	414.8	338.8	414.8	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		147.43	119.29	147.43	153.16	122.06	153.16	153.02	121.92	153.02	
	a	l	1.549	1.582	1.549	1.488	1.512	1.488	1.488	1.512	1.488	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	0.476	0.476	0.476	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	
	Qal		548.2	577.1	548.2	391.1	406.3	391.1	391.1	406.3	391.1	
	Qas	正	581.3	601.5	581.3	424.6	435.3	424.6	424.6	435.3	424.6	
負		581.3	601.5	581.3	424.6	435.3	424.6	424.6	435.3	424.6		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.26S		1.26S	1.20S		1.20S	1.20S		1.20S	
		D	0.85S		0.85S	0.76S		0.76S	0.76S		0.76S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	179.3		179.3	168.8		168.8	168.8		168.8	
		D	195.3		195.3	181.3		181.3	181.3		181.3	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	
応力	MI		77.6	-39.8	77.6	77.6	-39.8	77.6	77.6	-39.8	77.6	
	Ms	U	569.2	0.0	569.2	528.6	0.0	528.6	478.5	0.0	478.5	
		D	414.1	39.8	414.1	373.5	39.8	373.5	323.3	39.8	323.3	
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI		74.1	-0.0	-74.1	74.1	-0.0	-74.1	74.1	-0.0	-74.1	
	Qs		261.4	187.3	261.4	245.9	171.8	245.9	226.8	152.7	226.8	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4	
		D	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4	
	j	U	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4	
		D	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42
			D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42
pt		U	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08	
		D	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08	
Mal		376.5	284.3	376.5	376.5	284.3	376.5	321.8	228.8	321.8		
Mas		U	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3	
		D	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	746.6		746.6	746.6		746.6	644.9		644.9	
		D	687.8		687.8	687.8		687.8	586.4		586.4	
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			
	Qd	正	199.1	273.2	347.3	183.6	257.7	331.8	155.0	229.1	303.2	
		負	347.3	273.2	199.1	331.8	257.7	183.6	303.2	229.1	155.0	
	Qd		347.3	273.2	347.3	331.8	257.7	331.8	303.2	229.1	303.2	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		139.92	106.70	139.92	133.68	100.66	133.68	122.79	89.48	122.79	
	a	l	1.406	1.434	1.406	1.406	1.434	1.406	1.401	1.434	1.401	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.285	0.285	0.285	
	Qal		341.4	358.1	341.4	341.4	358.1	341.4	304.2	322.4	304.2	
	Qas	正	388.8	401.0	388.8	388.8	401.0	388.8	334.8	347.2	334.8	
負		388.8	401.0	388.8	388.8	401.0	388.8	334.8	347.2	334.8		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.25S		1.25S	1.19S		1.19S	1.28S		1.28S	
		D	0.72S		0.72S	0.66S		0.66S	0.65S		0.65S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	168.8		168.8	
		D	181.3		181.3	181.3		181.3	181.3		181.3	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)		
部材位置		Y27レ-Δ15F層[X3-X4]			Y27レ-Δ16F層[X3-X4]			Y27レ-Δ1F層[X4-X5]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)
応力	MI	77.6	-39.7	77.6	88.5	-45.6	88.5	174.0	-82.7	202.2
	Ms	U	419.2	0.0	419.2	272.2	0.0	272.2	793.4	0.0
		D	263.9	39.8	263.9	95.1	45.6	95.1	445.3	89.5
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	74.1	-0.0	-74.1	84.1	0.0	-84.1	166.3	-4.7	-175.7
	Qs	204.2	130.1	204.2	154.1	70.0	154.1	399.7	238.1	409.0
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0	100.0
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0
	d	U	56.4	58.5	56.4	50.4	53.5	50.4	187.8	187.8
		D	56.4	58.5	56.4	50.4	53.5	50.4	187.8	187.8
	j	U	49.4	51.2	49.4	44.1	46.8	44.1	164.3	164.3
		D	49.4	51.2	49.4	44.1	46.8	44.1	164.3	164.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	2-D25	2-D25	6-D32	6-D32
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	2-D25	2-D25	6-D32	6-D32
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	6-D32	6-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	20.28	10.14	20.28	95.28	95.28
		D	30.42	20.28	30.42	20.28	10.14	20.28	95.28	95.28
	pt	U	1.08	0.69	1.08	1.01	0.47	1.01	0.51	0.51
		D	1.08	0.69	1.08	1.01	0.47	1.01	0.51	0.51
	Mal	321.8	228.8	321.8	189.7	105.5	189.7	3203.2	3203.2	3203.2
	Mas	U	516.3	367.1	516.3	304.5	169.3	304.5	6406.3	6406.3
		D	516.3	367.1	516.3	304.5	169.3	304.5	6406.3	6406.3
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	644.9		644.9	401.4		401.4	7298.5	7298.5
		D	586.4		586.4	349.1		349.1	6909.1	6909.1
	L' (L)	525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	121.1	195.2	269.3	20.9	105.0	189.1	183.7	354.7
		負	269.3	195.2	121.1	189.1	105.0	20.9	516.3	345.3
	Qd	269.3	195.2	269.3	189.1	105.0	189.1	516.3	354.7	525.7
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	109.05	76.23	109.05	107.18	56.03	107.18	31.42	21.59	31.99
	a	l	1.401	1.434	1.401	1.295	1.348	1.295	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.357	0.357	0.357	0.508	0.508	0.508
	Qas	Qal	304.2	322.3	304.2	214.3	235.7	214.3	3287.2	3287.2
		正	334.8	347.2	334.8	257.7	273.7	257.7	2841.8	2841.8
		負	334.8	347.2	334.8	257.7	273.7	257.7	2841.8	2841.8
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.14S		1.14S	1.34S		1.34S	0.26S	0.27S
		D	0.51S		0.51S	0.15S		0.15S	0.09S	0.09S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	262.5	262.5
		D	181.3		181.3	181.3		181.3	262.5	262.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-42F層[X4-X5]			Y27レ-43F層[X4-X5]			Y27レ-44F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	
応力	MI	86.3	-44.2	86.6	86.3	-44.1	86.8	86.3	-44.1	86.8	
	Ms	U	666.9	0.0	667.8	745.0	0.0	746.9	768.2	0.0	770.4
		D	494.3	44.5	494.6	572.4	44.8	573.3	595.6	44.9	596.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	82.9	-0.1	-83.0	82.9	-0.1	-83.1	82.9	-0.1	-83.1	
	Qs	304.2	221.3	304.3	334.1	251.3	334.3	343.0	260.2	343.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
	Mal	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	
	Mas	U	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1
	L' (L)	525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			
	Qd	正	249.0	332.0	415.0	293.9	376.9	459.9	307.3	390.2	473.2
		負	414.9	331.9	248.9	459.7	376.7	293.7	473.0	390.0	307.1
	Qd	414.9	332.0	415.0	459.7	376.9	459.9	473.0	390.2	473.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	119.47	92.80	119.51	132.38	105.35	132.43	136.23	109.09	136.28
		I	1.552	1.580	1.552	1.550	1.579	1.550	1.550	1.578	1.550
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal	551.3	576.6	551.3	550.9	576.1	550.9	550.8	576.1	550.8	
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
		負	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.90S		0.90S	0.99S		0.99S	1.02S	1.02S	
		D	0.54S		0.54S	0.63S		0.63S	0.66S	0.66S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	179.3		179.3	179.3		179.3	179.3	179.3	
		D	195.3		195.3	195.3		195.3	195.3	195.3	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ5F層[X4-X5]			Y27レ-Δ6F層[X4-X5]			Y27レ-Δ7F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)
応力	MI		86.2	-44.1	86.9	86.3	-44.1	86.8	86.3	-44.1	86.9
	Ms	U	756.3	0.0	759.0	798.5	0.0	802.4	825.6	0.0	829.5
		D	583.8	45.1	585.2	626.0	45.7	628.7	653.1	45.7	655.7
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		82.9	-0.1	-83.1	82.9	-0.1	-83.1	82.9	-0.1	-83.1
	Qs		338.5	255.8	338.7	354.8	272.1	355.0	365.2	282.4	365.4
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41
	Mal	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	620.6	471.0	620.6	
	Mas	U	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1481.5		1481.5
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1413.2		1413.2
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	300.6	383.6	466.6	325.1	408.0	491.0	340.6	423.5	506.5
		負	466.4	383.4	300.4	490.8	407.8	324.9	506.3	423.3	340.3
	Qd	466.4	383.6	466.6	490.8	408.0	491.0	506.3	423.5	506.5	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		134.31	107.23	134.37	141.35	114.06	141.41	146.44	118.39	146.50
	a	l	1.550	1.578	1.550	1.550	1.578	1.550	1.546	1.578	1.546
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal		550.6	575.9	550.6	550.7	576.0	550.7	547.1	576.0	547.1
Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3	
	負	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.01S		1.01S	1.06S		1.06S	1.26S		1.26S
		D	0.65S		0.65S	0.70S		0.70S	0.84S		0.84S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	179.3		179.3	179.3		179.3	179.3		179.3
		D	195.3		195.3	195.3		195.3	195.3		195.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	
応力	MI		86.3	-44.1	86.9	86.3	-44.1	86.9	79.3	-40.6	79.7	
	Ms	U	820.7	0.0	825.1	808.7	0.0	812.8	676.6	0.0	683.2	
		D	648.2	46.0	651.3	636.2	45.8	639.0	517.9	43.8	523.9	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		82.9	-0.1	-83.1	82.9	-0.1	-83.1	75.9	-0.1	-76.0	
	Qs		363.4	280.6	363.6	358.7	276.0	359.0	304.6	228.8	304.7	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	62.0	63.5	62.0	
		D	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	62.0	63.5	62.0	
	j	U	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	54.2	55.6	54.2	
		D	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	54.2	55.6	54.2	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D25	6-D25	6-D25	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D25	6-D25	6-D25	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	
	曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	40.56	30.42	40.56
			D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	40.56	30.42	40.56
pt		U	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.31	0.96	1.31	
		D	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.31	0.96	1.31	
Mal		620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6	472.7	370.8	472.7		
Mas		U	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	758.6	595.1	758.6	
		D	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	758.6	595.1	758.6	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5	922.6		922.6	
		D	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2	858.4		858.4	
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			
	Qd	正	337.9	420.9	503.8	330.9	413.9	496.9	263.3	339.2	415.2	
		負	503.6	420.7	337.7	496.7	413.7	330.7	415.2	339.2	263.3	
	Qd		503.6	420.9	503.8	496.7	413.9	496.9	415.2	339.2	415.2	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		145.67	117.64	145.73	143.66	115.71	143.72	153.16	122.06	153.16	
	a	l	1.546	1.578	1.546	1.546	1.578	1.546	1.486	1.510	1.486	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.428	0.428	0.428	
	Qal		547.1	576.0	547.1	547.1	575.9	547.1	390.6	405.8	390.6	
Qas	正	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	424.6	435.3	424.6		
	負	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	424.6	435.3	424.6		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.25S		1.25S	1.23S		1.23S	1.20S		1.20S	
		D	0.84S		0.84S	0.82S		0.82S	0.76S		0.76S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	179.3		179.3	179.3		179.3	168.8		168.8	
		D	195.3		195.3	195.3		195.3	181.3		181.3	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	
応力	MI		79.4	-40.6	79.6	77.4	-39.7	77.9	77.4	-39.6	78.0	
	Ms	U	655.6	0.0	662.7	549.7	0.0	550.5	507.9	0.0	508.5	
		D	496.9	44.0	503.4	394.8	40.1	394.6	353.1	40.1	352.5	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI		75.9	-0.0	-76.0	74.0	-0.1	-74.2	74.0	-0.1	-74.2	
	Qs		296.7	220.9	296.8	254.0	180.0	254.1	238.0	164.1	238.2	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D		70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	62.0	63.5	62.0	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	
		D	62.0	63.5	62.0	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	
	j	U	54.2	55.6	54.2	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	
		D	54.2	55.6	54.2	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形・ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
	曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
			D	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
pt		U	1.31	0.96	1.31	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25	
		D	1.31	0.96	1.31	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25	
Mal		472.7	370.8	472.7	376.5	284.3	376.5	376.5	284.3	376.5		
Mas		U	758.6	595.1	758.6	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2	
		D	758.6	595.1	758.6	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	922.6		922.6	746.6		746.6	746.6		746.6	
		D	858.4		858.4	687.8		687.8	687.8		687.8	
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			
	Qd	正	255.3	331.3	407.2	195.9	270.0	344.1	172.0	246.1	320.2	
		負	407.1	331.2	255.2	344.0	269.9	195.8	320.0	245.9	171.8	
	Qd	407.1	331.3	407.2	344.0	270.0	344.1	320.0	246.1	320.2		
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		150.19	119.20	150.23	138.57	105.46	138.63	128.91	96.12	129.00	
	a	l	1.487	1.510	1.487	1.403	1.431	1.403	1.402	1.430	1.402	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	
	Qal		390.7	405.9	390.7	340.8	357.5	340.8	340.5	357.2	340.5	
	Qas	正	424.6	435.3	424.6	388.8	401.0	388.8	388.8	401.0	388.8	
負		424.6	435.3	424.6	388.8	401.0	388.8	388.8	401.0	388.8		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.17S		1.17S	1.24S		1.24S	1.15S		1.15S	
		D	0.74S		0.74S	0.70S		0.70S	0.62S		0.62S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	168.8		168.8	
		D	181.3		181.3	181.3		181.3	181.3		181.3	
	判定			OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ16F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	
応力	MI	77.8	-39.9	77.2	78.0	-40.0	76.8	88.2	-45.3	89.5	
	Ms	U	465.6	0.0	473.7	404.4	0.0	410.3	258.5	0.0	261.3
		D	310.0	44.2	319.4	248.5	43.5	256.7	82.1	46.0	82.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	74.2	0.1	-74.0	74.3	0.2	-73.9	83.9	-0.2	-84.3	
	Qs	223.6	149.5	223.4	200.0	125.9	199.6	149.0	65.4	149.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4	50.4	53.5	50.4
		D	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4	50.4	53.5	50.4
	j	U	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4	44.1	46.8	44.1
		D	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4	44.1	46.8	44.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	20.28	10.14	20.28
		D	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	20.28	10.14	20.28
	pt	U	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08	1.01	0.47	1.01
		D	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08	1.01	0.47	1.01
	Mas	U	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3	304.5	169.3	304.5
		D	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3	304.5	169.3	304.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	644.9		644.9	644.9		644.9	401.4		401.4
		D	586.4		586.4	586.4		586.4	349.1		349.1
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	149.9	224.0	298.1	114.2	188.3	262.5	13.9	98.0	182.1
		負	298.3	224.2	150.1	262.9	188.7	114.6	181.6	97.5	13.4
	Qd		298.3	224.2	298.1	262.9	188.7	262.5	181.6	98.0	182.1
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		120.81	87.57	120.72	106.45	73.71	106.29	102.96	52.29	103.21
	a	l	1.400	1.433	1.400	1.399	1.432	1.399	1.288	1.341	1.288
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.357	0.357	0.357
Qal		304.0	322.2	304.0	303.8	322.0	303.8	213.2	234.6	213.2	
付着	Qas	正	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8	257.7	273.7	257.7
		負	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8	257.7	273.7	257.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Ta	U	1.26S		1.26S	1.11S		1.11S	1.29S		1.29S
D		0.63S		0.63S	0.48S		0.48S	0.10S		0.10S	
Ld		U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
Ld1		U	168.8		168.8	168.8		168.8	168.8		168.8
		D	181.3		181.3	181.3		181.3	181.3		181.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG (3)			G1A (3)			G1A (3)				
部材位置		Y27㇒-㇒1F層[X5-X6]			Y27㇒-㇒2F層[X5-X6]			Y27㇒-㇒3F層[X5-X6]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)		
応力	MI	208.7	-148.0	37.0	91.9	-46.8	75.8	91.2	-46.6	76.9		
	Ms	U	843.0	0.0	747.9	662.5	0.0	656.2	723.4	0.0	716.0	
		D	425.7	186.2	673.9	478.7	51.7	504.5	541.0	50.0	562.2	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	199.6	28.6	-142.4	85.6	2.7	-80.3	85.4	2.4	-80.6		
	Qs	455.8	284.9	398.6	304.9	221.9	299.5	327.5	244.5	322.7		
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		100.0	100.0	100.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D		200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	
		D	187.8	187.8	187.8	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	
	j	U	164.3	164.3	164.3	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	
		D	164.3	164.3	164.3	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	STP	径	D13	D13	D13	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
	曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
			D	95.28	95.28	95.28	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
pt		U	0.51	0.51	0.51	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	
		D	0.51	0.51	0.51	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	
Mas		U	3203.2	3203.2	3203.2	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	
		D	6406.3	6406.3	6406.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	7298.5		7298.5	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9	
		D	6909.1		6909.1	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3	
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			
	Qd	正	184.8	355.8	526.8	243.2	326.2	409.1	277.9	360.8	443.8	
		負	584.0	413.0	242.0	414.5	331.5	248.5	448.6	365.6	282.6	
	Qd	584.0	413.0	526.8	414.5	331.5	409.1	448.6	365.6	443.8		
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		35.54	25.13	32.05	117.60	92.15	116.08	127.27	101.63	125.92	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.539	1.559	1.539	1.543	1.563	1.543	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.508	0.508	0.508	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	
	Qa1		3287.2	3287.2	3287.2	515.1	531.7	515.1	516.2	532.9	516.2	
Qas	正	2841.8	2841.8	2841.8	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8		
	負	2841.8	2841.8	2841.8	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.30S		0.27S	0.98S		0.97S	1.06S		1.05S	
		D	0.09S		0.12S	0.57S		0.59S	0.66S		0.67S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	262.5		262.5	168.8		168.8	168.8		168.8	
		D	262.5		262.5	181.3		181.3	181.3		181.3	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27㉒-4F層[X5-X6]			Y27㉒-45F層[X5-X6]			Y27㉒-46F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	
応力	MI	91.3	-46.7	76.7	91.0	-46.7	77.0	90.8	-46.7	77.2	
	Ms	U	745.3	0.0	750.6	732.9	0.0	753.9	762.3	0.0	780.1
		D	562.7	56.6	597.2	550.9	64.2	599.9	580.7	62.3	625.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	85.4	2.4	-80.5	85.3	2.3	-80.6	85.2	2.3	-80.7	
	Qs	338.3	255.4	333.5	336.5	253.5	331.8	347.0	264.1	342.5	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
		D	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
	j	U	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
		D	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
		D	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
	pt	U	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
		D	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
	Mai	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	
	Mas	U	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
		D	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9
		D	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3
	L' (L)	525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			
	Qd	正	294.0	377.0	459.9	291.5	374.5	457.4	307.4	390.4	473.4
		負	464.8	381.8	298.9	462.1	379.1	296.1	477.9	394.9	312.0
	Qd	464.8	381.8	459.9	462.1	379.1	457.4	477.9	394.9	473.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	131.87	106.14	130.49	131.10	105.38	129.78	135.59	109.78	134.31	
	a	l	1.543	1.562	1.543	1.545	1.565	1.545	1.547	1.566	1.547
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	
	Qai	516.1	532.7	516.1	516.8	533.5	516.8	517.2	533.8	517.2	
	Qas	正	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8
		負	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.10S		1.09S	1.09S		1.08S	1.13S		1.12S
		D	0.70S		0.71S	0.69S		0.70S	0.73S		0.74S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	168.8		168.8
		D	181.3		181.3	181.3		181.3	181.3		181.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27レ-Δ7F層[X5-X6]			Y27レ-Δ8F層[X5-X6]			Y27レ-Δ9F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)
応力	MI		90.5	-46.7	77.4	90.1	-46.7	77.8	90.1	-46.8	77.7
	Ms	U	792.6	0.0	824.6	790.0	0.0	833.9	771.7	0.0	815.3
		D	611.5	69.3	669.8	609.8	74.7	678.2	591.6	74.8	660.0
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		85.2	2.2	-80.8	85.0	2.1	-80.9	85.0	2.1	-80.9
	Qs		361.2	278.2	356.8	362.3	279.4	358.2	355.4	272.4	351.2
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
		D	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
	j	U	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
		D	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
		D	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
	pt	U	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
		D	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
	Mal	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	
	Mas	U	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
		D	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9
		D	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	328.9	411.9	494.8	328.9	411.9	494.8	320.5	403.4	486.4
		負	494.8	411.9	328.9	494.8	411.9	328.9	490.5	407.6	324.6
	Qd	494.8	411.9	494.8	494.8	411.9	494.8	490.5	407.6	486.4	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		140.39	114.48	140.39	140.39	114.48	140.39	139.18	113.29	138.00
	a	l	1.548	1.568	1.548	1.551	1.570	1.551	1.552	1.572	1.552
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal		517.7	534.4	517.7	518.5	535.2	518.5	518.8	535.5	518.8
	Qas	正	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8
		負	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.17S		1.17S	1.17S		1.17S	1.16S		1.15S
		D	0.78S		0.78S	0.78S		0.78S	0.76S		0.77S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	168.8		168.8
		D	181.3		181.3	181.3		181.3	181.3		181.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)
応力	MI		82.1	-42.5	74.2	82.0	-42.5	74.4	81.7	-42.5	74.6
	Ms	U	584.8	0.0	603.3	567.5	0.0	589.2	547.7	0.0	564.4
		D	420.5	55.7	454.9	403.5	57.1	440.4	384.3	54.4	415.1
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		77.6	1.3	-75.0	77.6	1.3	-75.1	77.5	1.2	-75.1
	Qs		274.2	197.8	271.5	268.1	191.8	265.6	259.5	183.2	257.2
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	57.0	58.5	57.0	57.0	58.5	57.0	56.7	58.5	56.7
		D	57.0	58.5	57.0	57.0	58.5	57.0	56.7	58.5	56.7
	j	U	49.8	51.2	49.8	49.8	51.2	49.8	49.6	51.2	49.6
		D	49.8	51.2	49.8	49.8	51.2	49.8	49.6	51.2	49.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100
	曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35
D			40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49
pt		U	1.29	0.95	1.29	1.29	0.95	1.29	1.14	0.79	1.14
		D	1.29	0.95	1.29	1.29	0.95	1.29	1.14	0.79	1.14
Mal		432.4	340.5	432.4	432.4	340.5	432.4	377.6	285.0	377.6	
Mas		U	693.9	546.3	693.9	693.9	546.3	693.9	605.9	457.3	605.9
		D	693.9	546.3	693.9	693.9	546.3	693.9	605.9	457.3	605.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	848.2		848.2	848.2		848.2	746.6		746.6
		D	789.1		789.1	789.1		789.1	687.8		687.8
	L' (L)		525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	217.1	293.5	369.8	208.2	284.5	360.8	195.6	271.9	348.2
		負	372.4	296.1	219.8	363.4	287.1	210.7	349.5	273.2	196.9
	Qd		372.4	296.1	369.8	363.4	287.1	360.8	349.5	273.2	348.2
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		135.86	105.13	134.89	132.56	101.92	131.63	128.01	97.00	127.52
	a	l	1.400	1.425	1.400	1.401	1.426	1.401	1.400	1.428	1.400
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.389	0.389	0.389	0.389	0.389	0.389	0.259	0.259	0.259
	Qal		365.2	380.9	365.2	365.5	381.2	365.5	329.2	346.1	329.2
	Qas	正	413.6	425.0	413.6	413.6	425.0	413.6	359.8	371.1	359.8
負		413.6	425.0	413.6	413.6	425.0	413.6	359.8	371.1	359.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.17S		1.16S	1.14S		1.13S	1.26S		1.25S
		D	0.68S		0.69S	0.65S		0.66S	0.70S		0.71S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	168.8		168.8	168.8		168.8	168.8		168.8
		D	181.3		181.3	181.3		181.3	181.3		181.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置		Y27レ-Δ13F層[X5-X6]			Y27レ-Δ14F層[X5-X6]			Y27レ-Δ15F層[X5-X6]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)	(38)	(300)	(38)
応力	MI	81.5	-42.6	74.7	73.4	-37.8	68.0	72.3	-37.2	70.3
	Ms	U	499.9	0.0	515.1	318.6	0.0	325.5	271.2	0.0
		D	336.9	53.6	365.8	171.8	43.9	189.5	126.5	42.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	77.5	1.1	-75.2	69.1	0.9	-67.3	68.5	0.3	-67.8
	Qs	241.1	164.7	238.8	164.8	96.7	163.0	146.1	78.0	145.5
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	56.7	58.5	56.7	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
		D	56.7	58.5	56.7	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
	j	U	49.6	51.2	49.6	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
		D	49.6	51.2	49.6	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25					
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25					
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
		D	35.49	25.35	35.49	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
	pt	U	1.14	0.79	1.14	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
		D	1.14	0.79	1.14	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
	Mal	377.6	285.0	377.6	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7
	Mas	U	605.9	457.3	605.9	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6
		D	605.9	457.3	605.9	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	746.6		746.6	426.2		426.2	426.2	426.2
		D	687.8		687.8	370.7		370.7	370.7	370.7
	L' (L)	525.0 (600.0)			525.0 (600.0)			525.0 (600.0)		
	Qd	正	167.9	244.3	320.6	74.5	142.7	210.9	47.9	116.1
		負	322.9	246.5	170.2	212.7	144.5	76.3	185.0	116.8
	Qd	322.9	246.5	320.6	212.7	144.5	210.9	185.0	116.8	184.3
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj	118.24	87.53	117.40	113.54	77.15	112.58	98.73	62.33	98.36
	a	l	1.401	1.430	1.401	1.340	1.340	1.340	1.346	1.346
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.259	0.259	0.259	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qas	Qal	329.6	346.5	329.6	234.5	234.5	234.5	235.3	235.3
		正	359.8	371.1	359.8	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7
		負	359.8	371.1	359.8	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.16S		1.15S	1.42S		1.41S	1.23S	1.23S
		D	0.60S		0.61S	0.50S		0.51S	0.32S	0.32S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	168.8		168.8	262.5		262.5	262.5	262.5
		D	181.3		181.3	262.5		262.5	262.5	262.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			FG (3)			G3 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ16F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(38)	(300)	(38)	(55)	(300)	(58)	(84)	(300)	(84)	
応力	MI	93.3	-48.6	77.7	70.7	-139.6	230.3	117.3	-68.0	143.1	
	Ms	U	236.3	0.0	232.4	2204.1	0.0	2366.8	1873.9	0.0	1857.1
		D	49.7	54.5	77.0	2062.8	152.1	1906.2	1639.3	89.3	1570.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	86.7	2.6	-81.5	158.5	-26.6	-211.7	126.6	-4.3	-135.2	
	Qs	143.4	59.3	138.2	1034.4	902.5	1087.6	929.1	806.7	937.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	
	D	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	53.5	53.5	53.5	187.8	187.8	187.8	75.5	77.6	75.5
		D	53.5	53.5	53.5	187.8	187.8	187.8	75.5	77.6	75.5
	j	U	46.8	46.8	46.8	164.3	164.3	164.3	66.0	67.9	66.0
		D	46.8	46.8	46.8	164.3	164.3	164.3	66.0	67.9	66.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	STP	径	D10	D10	D10	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	8-100	8-100	8-100
曲げ	at	U	15.21	15.21	15.21	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
		D	15.21	15.21	15.21	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.71	0.71	0.71	0.51	0.51	0.51	1.19	0.87	1.19
		D	0.71	0.71	0.71	0.51	0.51	0.51	1.19	0.87	1.19
	Mas	U	250.8	250.8	250.8	6406.3	6406.3	6406.3	1978.7	1560.0	1978.7
		D	250.8	250.8	250.8	6406.3	6406.3	6406.3	1978.7	1560.0	1978.7
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	333.6		333.6	7298.5		7298.5	2308.7		2308.7
		D	278.1		278.1	6909.1		6909.1	2230.5		2230.5
	L' (L)	525.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			
	Qd	正	1.7	82.4	166.5	1155.3	1340.4	1525.6	1033.0	1163.9	1294.8
		負	171.8	87.7	3.6	1472.4	1287.2	1102.1	1294.8	1163.9	1033.0
	Qd	171.8	87.7	166.5	1472.4	1340.4	1525.6	1294.8	1163.9	1294.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	91.69	46.79	88.90	89.60	81.57	92.83	230.72	201.55	230.72	
	a	l	1.329	1.329	1.329	2.000	2.000	2.000	1.665	1.693	1.665
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.580	1.580	1.580	1.036	1.058	1.036
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.582	1.582	1.582	1.036	1.058	1.036
	pw	0.357	0.357	0.357	0.508	0.508	0.508	1.195	1.195	1.195	
	Qal	232.7	232.7	232.7	3287.2	3287.2	3287.2	1338.8	1391.3	1338.8	
Qas	正	273.7	273.7	273.7	4057.9	4057.9	4057.9	1565.1	1626.7	1565.1	
	負	273.7	273.7	273.7	4061.6	4061.6	4061.6	1565.1	1626.7	1565.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.53S		1.48S	0.75S		0.77S	2.23S		2.23S
		D	0.01S		0.03S	0.59S		0.56S	1.78S		1.78S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	262.5		262.5	245.0		242.5	140.0		150.0
		D	262.5		262.5	245.0		242.5	157.5		167.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37㇑㇑F層[X1-X2]			Y37㇑㇑F層[X1-X2]			Y37㇑㇑F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(84)	(300)	(84)	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	
応力	MI	113.9	-67.1	140.4	108.7	-60.7	127.0	108.6	-60.7	126.9	
	Ms	U	1749.1	0.0	1752.7	1319.1	0.0	1307.8	1286.2	0.0	1279.3
		D	1521.2	78.5	1471.9	1101.8	75.4	1053.9	1069.0	73.3	1025.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	124.1	-4.4	-133.0	115.0	-3.1	-121.1	115.0	-3.1	-121.1	
	Qs	875.0	755.3	883.8	674.3	562.4	680.4	660.0	548.1	666.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	75.5	77.6	75.5	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	75.5	77.6	75.5	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	66.0	67.9	66.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	66.0	67.9	66.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.19	0.87	1.19	1.37	0.94	1.37	1.37	0.94	1.37
		D	1.19	0.87	1.19	1.37	0.94	1.37	1.37	0.94	1.37
	Mal	989.3	780.0	989.3	736.2	561.9	736.2	736.2	561.9	736.2	
	Mas	U	1978.7	1560.0	1978.7	1472.5	1123.8	1472.5	1472.5	1123.8	1472.5
		D	1978.7	1560.0	1978.7	1472.5	1123.8	1472.5	1472.5	1123.8	1472.5
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2308.7		2308.7	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	2230.5		2230.5	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	1002.2	1130.7	1259.2	724.1	842.1	960.1	702.6	820.6	938.6
		負	1250.4	1121.9	993.3	954.0	836.0	718.0	932.5	814.5	696.5
	Qd	1250.4	1130.7	1259.2	954.0	842.1	960.1	932.5	820.6	938.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	222.80	195.80	224.38	223.15	189.70	224.58	218.12	184.85	219.55	
	a	l	1.667	1.695	1.667	1.533	1.568	1.533	1.533	1.569	1.533
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	
	Qal	1339.7	1392.3	1339.7	967.6	1018.2	967.6	967.8	1018.4	967.8	
	Qas	正	1539.4	1584.1	1539.4	1166.4	1211.2	1166.4	1166.4	1211.2	1166.4
		負	1539.4	1584.1	1539.4	1166.4	1211.2	1166.4	1166.4	1211.2	1166.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.15S		2.17S	2.17S		2.19S	2.12S		2.14S
		D	1.72S		1.71S	1.65S		1.64S	1.60S		1.59S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	140.0		150.0	137.5		147.5	137.5		147.5
		D	157.5		167.5	155.0		165.0	155.0		165.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37㇚㇚6F層[X1-X2]			Y37㇚㇚7F層[X1-X2]			Y37㇚㇚8F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	
応力	MI	108.3	-60.7	127.3	105.1	-58.0	120.5	105.0	-57.9	120.6	
	Ms	U	1291.7	0.0	1278.8	1267.0	0.0	1263.5	1257.1	0.0	1249.2
		D	1075.1	76.6	1024.2	1056.8	67.4	1022.5	1047.1	69.7	1008.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	114.8	-3.2	-121.2	110.3	-2.6	-115.4	110.3	-2.6	-115.5	
	Qs	661.0	549.3	667.4	649.5	541.7	654.6	643.8	536.1	649.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.37	0.94	1.37	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
		D	1.37	0.94	1.37	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
	Mal		736.2	561.9	736.2	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2
		U	1472.5	1123.8	1472.5	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
	D	1472.5	1123.8	1472.5	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	704.4	822.4	940.4	698.5	811.3	924.2	690.0	802.9	915.7
		負	934.1	816.1	698.1	919.0	806.2	693.3	910.5	797.7	684.8
	Qd	934.1	822.4	940.4	919.0	811.3	924.2	910.5	802.9	915.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		218.50	185.27	219.98	248.05	210.88	249.44	245.75	208.68	247.15
		l	1.531	1.567	1.531	1.537	1.573	1.537	1.537	1.572	1.537
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		967.0	1017.6	967.0	835.3	879.0	835.3	835.2	878.9	835.2
		正	1166.4	1211.2	1166.4	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8
負	1166.4	1211.2	1166.4	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.13S		2.14S	2.09S		2.11S	2.07S		2.09S
		D	1.60S		1.59S	1.59S		1.58S	1.57S		1.56S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	137.5		147.5	137.5		147.5	137.5		147.5
		D	155.0		165.0	155.0		165.0	155.0		165.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)				
位置	部材位置	Y37レ-Δ9F層[X1-X2]			Y37レ-Δ10F層[X1-X2]			Y37レ-Δ11F層[X1-X2]				
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)		
応力	MI	105.0	-57.9	120.7	105.5	-58.0	120.0	105.7	-58.1	120.1		
	Ms	U	1229.4	0.0	1220.9	1240.7	0.0	1236.2	1202.5	0.0	1188.5	
		D	1019.5	70.0	979.6	1029.7	67.5	996.2	991.1	72.3	948.3	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	110.2	-2.6	-115.5	110.4	-2.4	-115.3	110.7	-2.4	-115.5		
	Qs	630.6	523.0	635.9	637.1	529.1	641.9	617.2	508.9	621.9		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8	
		D	65.1	67.6	65.1	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8	
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6	
		D	57.0	59.2	57.0	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
			D	66.99	47.85	66.99	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
pt		U	1.58	1.09	1.58	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48	
		D	1.58	1.09	1.58	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48	
Mal		733.2	560.1	733.2	707.5	559.8	707.5	707.5	559.8	707.5		
Mas		U	1466.4	1120.2	1466.4	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1	
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2	
		D	1685.0		1685.0	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0	
	L' (L)	390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)				
	Qd	正	670.3	783.2	896.1	679.5	792.4	905.2	649.0	762.1	875.2	
		負	890.8	778.0	665.1	900.4	787.5	674.7	870.4	757.3	644.3	
	Qd	890.8	783.2	896.1	900.4	792.4	905.2	870.4	762.1	875.2		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	240.44	203.57	241.85	240.56	205.46	241.85	232.54	197.61	233.82		
	a	l	1.536	1.572	1.536	1.550	1.578	1.550	1.550	1.579	1.550	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172		
	Qal	835.0	878.8	835.0	830.4	864.7	830.4	830.7	864.9	830.7		
	Qas	正	1003.8	1042.3	1003.8	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2	
		負	1003.8	1042.3	1003.8	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	2.03S		2.04S	1.95S		1.97S	1.89S		1.90S	
		D	1.53S		1.52S	1.48S		1.46S	1.41S		1.40S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	137.5		147.5	133.0		143.0	133.0		143.0	
		D	155.0		165.0	149.0		159.0	149.0		159.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y37ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(88)	(300)	(88)	(88)	(300)	(88)	(88)	(300)	(88)
応力	MI		101.3	-54.4	111.9	101.3	-54.4	111.9	99.3	-53.1	109.3
	Ms	U	916.7	0.0	908.7	798.8	0.0	790.2	615.9	0.0	605.6
		D	714.0	63.7	684.8	596.1	63.9	566.5	417.3	63.3	387.0
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		104.6	-1.8	-108.1	104.6	-1.8	-108.1	102.3	-1.7	-105.6
	Qs		483.9	381.1	487.4	428.3	325.5	431.8	340.6	240.0	344.0
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.9	63.0	60.9	60.9	63.0	60.9	60.1	63.0	60.1
		D	60.9	63.0	60.9	60.9	63.0	60.9	60.1	63.0	60.1
	j	U	53.3	55.1	53.3	53.3	55.1	53.3	52.6	55.1	52.6
		D	53.3	55.1	53.3	53.3	55.1	53.3	52.6	55.1	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94	32.10	19.26	32.10
		D	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94	32.10	19.26	32.10
	pt	U	1.34	0.93	1.34	1.34	0.93	1.34	1.07	0.61	1.07
		D	1.34	0.93	1.34	1.34	0.93	1.34	1.07	0.61	1.07
	Mal		462.4	350.6	462.4	462.4	350.6	462.4	326.3	212.7	326.3
	Mas	U	924.9	701.3	924.9	924.9	701.3	924.9	652.6	425.5	652.6
		D	924.9	701.3	924.9	924.9	701.3	924.9	652.6	425.5	652.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1119.9		1119.9	1119.9		1119.9	806.8		806.8
		D	1056.8		1056.8	1056.8		1056.8	744.6		744.6
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	451.8	558.1	664.5	381.0	487.3	593.7	255.2	359.2	463.1
		負	664.5	558.1	451.8	590.2	483.8	377.5	459.8	355.8	251.9
	Qd		664.5	558.1	664.5	590.2	487.3	593.7	459.8	359.2	463.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		226.71	184.16	226.71	201.36	160.80	202.56	174.95	130.36	176.21
	a	l	1.482	1.513	1.482	1.482	1.513	1.482	1.469	1.514	1.469
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.016	1.016	1.016
	Qal		628.9	658.1	628.9	629.0	658.2	629.0	525.8	561.1	525.8
	Qas	正	773.2	799.5	773.2	773.2	799.5	773.2	639.6	670.5	639.6
負		773.2	799.5	773.2	773.2	799.5	773.2	639.6	670.5	639.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.98S		1.98S	1.76S		1.77S	1.94S		1.96S
		D	1.35S		1.35S	1.13S		1.12S	1.08S		1.06S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	127.3		137.3	127.3		137.3	127.3		137.3
		D	141.8		151.8	141.8		151.8	141.8		151.8
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ15F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)
	短期	(88)	(300)	(88)
応力	MI	101.2	-53.0	108.6
	Ms	U	451.3	0.0
		D	248.9	59.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	103.1	-1.2	-105.6
	Qs	264.8	162.9	267.2
	L. no	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	50.0	50.0	50.0
	D	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.1	63.0
		D	60.1	63.0
	j	U	52.6	55.1
		D	52.6	55.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29
		2	2-D29	2-D29
	下端筋	1	3-D29	3-D29
		2	2-D29	2-D29
	STP	径	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100
曲げ	at	U	32.10	19.26
		D	32.10	19.26
	pt	U	1.07	0.61
		D	1.07	0.61
	Mal	U	326.3	212.7
		D	326.3	212.7
	Mas	U	652.6	425.5
		D	652.6	425.5
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	806.8	806.8
		D	744.6	744.6
	L' (L)	390.0 (600.0)		
	Qd	正	139.3	243.7
		負	345.6	241.2
	Qd	345.6	243.7	348.1
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	131.49	88.45	132.43
	a	l	1.475	1.519
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016
	Qal	527.0	562.4	527.0
	Qas	正	639.6	670.5
		負	639.6	670.5
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.46S	1.47S
		D	0.59S	0.58S
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	127.3	137.3
		D	141.8	151.8
	判定	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			FG (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37㍻-㍻16F層[X1-X2]			Y37㍻-㍻1F層[X2-X3]			Y37㍻-㍻2F層[X2-X3]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(90)	(300)	(90)	(58)	(300)	(58)	(80)	(300)	(80)	
応力	MI	98.8	-57.1	115.5	214.5	-89.8	184.7	145.0	-73.7	147.1	
	Ms	U	294.7	0.0	303.6	2387.6	0.0	2388.3	2580.0	0.0	2543.4
		D	97.1	61.0	72.7	1958.6	105.0	2018.9	2289.9	93.1	2249.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	102.9	-2.8	-108.4	189.5	5.0	-179.6	145.0	-0.3	-145.7	
	Qs	194.3	94.2	199.8	1091.9	907.4	1082.0	1243.0	1098.4	1243.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	D	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	100.0	100.0	100.0	
	d	U	53.2	53.2	53.2	187.8	187.8	187.8	90.4	92.5	90.4
		D	53.2	53.2	53.2	187.8	187.8	187.8	90.4	92.5	90.4
	j	U	46.5	46.5	46.5	164.3	164.3	164.3	79.1	80.9	79.1
		D	46.5	46.5	46.5	164.3	164.3	164.3	79.1	80.9	79.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	6-D32	6-D32	6-D32	7-D38	7-D38	7-D38
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D38		2-D38
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	6-D32	6-D32	6-D32	7-D38	7-D38	7-D38
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	20.28	20.28	20.28	95.28	95.28	95.28	102.60	79.80	102.60
		D	20.28	20.28	20.28	95.28	95.28	95.28	102.60	79.80	102.60
	pt	U	0.76	0.76	0.76	0.51	0.51	0.51	1.14	0.86	1.14
		D	0.76	0.76	0.76	0.51	0.51	0.51	1.14	0.86	1.14
	Mal	206.2	206.2	206.2	3203.2	3203.2	3203.2	1604.6	1299.1	1604.6	
	Mas	U	330.8	330.8	330.8	6406.3	6406.3	6406.3	3209.1	2598.3	3209.1
		D	330.8	330.8	330.8	6406.3	6406.3	6406.3	3209.1	2598.3	3209.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	423.6		423.6	7298.5		7298.5	3673.6		3673.6
		D	368.5		368.5	6909.1		6909.1	3579.9		3579.9
	L' (L)	390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			
	Qd	正	34.3	139.9	245.6	1164.1	1348.6	1533.2	1502.0	1647.4	1792.7
		負	240.0	134.4	28.8	1543.1	1358.6	1174.1	1792.0	1646.7	1501.4
	Qd	240.0	139.9	245.6	1543.1	1358.6	1533.2	1792.0	1647.4	1792.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	103.13	60.13	105.52	93.90	82.67	93.30	226.63	203.58	226.71	
	a	l	1.332	1.332	1.332	2.000	2.000	2.000	1.889	1.912	1.889
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.624	1.624	1.624	1.093	1.112	1.093
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.608	1.608	1.608	1.107	1.126	1.107
		pw	1.016	1.016	1.016	0.508	0.508	0.508	1.143	1.143	1.143
	Qa1	439.4	439.4	439.4	3287.2	3287.2	3287.2	1996.8	2059.3	1996.8	
	Qas	正	566.4	566.4	566.4	4149.6	4149.6	4149.6	2202.0	2272.5	2202.0
		負	566.4	566.4	566.4	4116.3	4116.3	4116.3	2215.9	2286.8	2215.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.61S		1.65S	0.78S		0.78S	2.10S		2.10S
		D	0.23S		0.19S	0.59S		0.60S	1.76S		1.76S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	210.0		210.0	242.5		242.5	155.8		155.8
		D	210.0		210.0	242.5		242.5	174.8		174.8
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37㇑㇑F層[X2-X3]			Y37㇑㇑F層[X2-X3]			Y37㇑㇑F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(80)	(300)	(80)	(80)	(300)	(80)	(80)	(300)	(80)
応力	MI		144.1	-72.2	143.8	142.2	-72.6	144.9	142.6	-72.5	144.6
	Ms	U	2871.1	0.0	2818.1	3003.0	0.0	2919.6	2988.2	0.0	2907.7
		D	2583.0	98.6	2530.5	2718.6	115.6	2629.9	2702.9	113.7	2618.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		142.9	0.0	-142.8	142.4	-0.4	-143.3	142.5	-0.3	-143.2
	Qs		1370.4	1227.6	1370.4	1423.2	1281.3	1424.1	1417.2	1275.0	1417.8
L.no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	D		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	d	U	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4
		D	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4
	j	U	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1
		D	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
	pt	U	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
		D	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
	Mal		1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6
	Mas	U	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1
		D	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6
		D	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	1698.5	1841.3	1984.1	1717.0	1859.8	2002.7	1717.0	1859.8	2002.7
		負	1984.2	1841.4	1698.6	2002.7	1859.8	1717.0	2002.7	1859.8	1717.0
	Qd		1984.2	1841.3	1984.1	2002.7	1859.8	2002.7	2002.7	1859.8	2002.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		250.94	227.56	250.93	253.27	229.84	253.27	253.27	229.84	253.27
	a	l	1.890	1.913	1.890	1.888	1.911	1.888	1.889	1.912	1.889
		s. 正	1.100	1.119	1.100	1.210	1.229	1.210	1.210	1.229	1.210
		s. 負	1.117	1.136	1.117	1.210	1.229	1.210	1.210	1.229	1.210
		pw	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
Qal		1997.6	2060.1	1997.6	1995.8	2058.2	1995.8	1996.3	2058.8	1996.3	
Qas	正	2209.2	2280.0	2209.2	2319.2	2393.6	2319.2	2319.2	2393.6	2319.2	
	負	2225.9	2297.2	2225.9	2319.2	2393.6	2319.2	2319.2	2393.6	2319.2	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.32S		2.32S	2.35S		2.35S	2.35S		2.35S
		D	1.99S		1.99S	2.01S		2.01S	2.01S		2.01S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	155.8		155.8	155.8		155.8	155.8		155.8
		D	174.8		174.8	174.8		174.8	174.8		174.8
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37㇚㇚6F層[X2-X3]			Y37㇚㇚7F層[X2-X3]			Y37㇚㇚8F層[X2-X3]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(80)	(300)	(80)	(84)	(300)	(84)	(84)	(300)	(84)	
応力	MI	146.1	-74.2	149.3	129.1	-64.4	129.6	129.0	-64.4	129.7	
	Ms	U	3004.8	0.0	2914.1	2078.0	0.0	2053.0	2068.8	0.0	2038.5
		D	2712.6	121.1	2615.6	1819.7	77.2	1793.7	1810.8	80.0	1779.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	146.2	-0.5	-147.3	128.0	-0.1	-128.2	128.0	-0.1	-128.3	
	Qs	1424.3	1278.6	1425.4	1023.3	895.4	1023.5	1017.9	890.0	1018.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	D	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	90.4	92.5	90.4	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7
		D	90.4	92.5	90.4	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7
	j	U	79.1	80.9	79.1	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2
		D	79.1	80.9	79.1	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	9-100	9-100	9-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
		D	102.60	79.80	102.60	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
	pt	U	1.14	0.86	1.14	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34
		D	1.14	0.86	1.14	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34
	Mal	1604.6	1299.1	1604.6	1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5	
	Mas	U	3209.1	2598.3	3209.1	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0
		D	3209.1	2598.3	3209.1	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	3673.6		3673.6	2595.9		2595.9		2595.9	
		D	3579.9		3579.9	2517.4		2517.4		2517.4	
	L' (L)	390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			
	Qd	正	1713.1	1859.8	2006.6	1183.0	1311.1	1439.2	1183.0	1311.1	1439.2
		負	2006.6	1859.8	1713.1	1439.2	1311.1	1183.0	1439.2	1311.1	1183.0
	Qd	2006.6	1859.8	2006.6	1439.2	1311.1	1439.2	1439.2	1311.1	1439.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	253.77	229.84	253.77	255.63	227.04	255.63	255.63	227.04	255.63	
	a	l	1.885	1.909	1.885	1.713	1.737	1.713	1.712	1.737	1.712
		s. 正	1.208	1.227	1.208	1.050	1.069	1.050	1.050	1.069	1.050
		s. 負	1.208	1.227	1.208	1.050	1.069	1.050	1.050	1.069	1.050
	pw	1.143	1.143	1.143	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
Qal	1994.3	2056.7	1994.3	1365.9	1413.2	1365.9	1365.8	1413.1	1365.8		
Qas	正	2317.3	2391.6	2317.3	1580.0	1635.1	1580.0	1580.0	1635.1	1580.0	
	負	2317.3	2391.6	2317.3	1580.0	1635.1	1580.0	1580.0	1635.1	1580.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	2.35S		2.35S	2.19S		2.19S	2.19S	2.19S	
		D	2.01S		2.01S	1.80S		1.80S	1.80S	1.80S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	155.8		155.8	147.5		147.5	147.5	147.5	
		D	174.8		174.8	165.0		165.0	165.0	165.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ9F層[X2-X3]			Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			Y37レ-Δ11F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(84)	(300)	(84)	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	
応力	MI	129.2	-64.6	130.1	119.5	-59.2	119.1	119.5	-59.2	119.1	
	Ms	U	2047.5	0.0	2013.9	1493.3	0.0	1486.0	1432.5	0.0	1422.4
		D	1789.1	81.9	1753.6	1254.2	62.6	1247.8	1193.5	64.1	1184.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	128.4	-0.2	-128.7	118.1	0.1	-117.9	118.1	0.1	-118.0	
	Qs	1007.5	879.2	1007.8	759.2	641.2	759.0	730.1	612.1	729.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100
	曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42
D			86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
pt		U	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56
		D	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56
Mal		1115.5	907.2	1115.5	844.6	671.5	844.6	844.6	671.5	844.6	
Mas		U	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1
		D	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2595.9		2595.9	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	2517.4		2517.4	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	1182.6	1311.1	1439.6	843.5	961.6	1079.6	799.9	917.9	1035.9
		負	1439.6	1311.1	1182.6	1079.7	961.7	843.7	1036.1	918.0	800.0
	Qd	1439.6	1311.1	1439.6	1079.7	961.7	1079.6	1036.1	918.0	1035.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	255.70	227.04	255.70	251.35	216.64	251.32	241.19	206.80	241.16	
	a	l	1.712	1.737	1.712	1.571	1.602	1.571	1.571	1.603	1.571
		s. 正	1.049	1.069	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.049	1.069	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
	Qal	1365.9	1413.2	1365.9	966.0	1009.7	966.0	966.1	1009.8	966.1	
	Qas	正	1579.8	1634.9	1579.8	1152.7	1191.2	1152.7	1152.7	1191.2	1152.7
負		1579.8	1634.9	1579.8	1152.7	1191.2	1152.7	1152.7	1191.2	1152.7	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.20S		2.20S	2.14S		2.14S	2.06S		2.06S
		D	1.80S		1.80S	1.67S		1.67S	1.59S		1.59S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	147.5		147.5	145.0		145.0	145.0		145.0
		D	165.0		165.0	162.5		162.5	162.5		162.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置			Y37ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	
応力	MI		114.1	-56.6	114.1	114.1	-56.6	114.1	113.9	-56.7	114.3	
	Ms	U	1237.9	0.0	1227.1	1090.7	0.0	1080.1	898.3	0.0	886.7	
		D	1009.6	62.0	998.8	862.4	61.9	851.8	670.4	62.6	658.2	
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		112.9	-0.0	-112.9	112.9	0.0	-112.9	112.8	-0.1	-112.9	
	Qs		636.1	523.2	636.1	567.3	454.4	567.3	477.0	364.2	477.0	
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8	65.1	67.8	65.1	
		D	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8	65.1	67.8	65.1	
	j	U	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6	57.0	59.3	57.0	
		D	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6	57.0	59.3	57.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	47.64	31.76	47.64
			D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	47.64	31.76	47.64
pt		U	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48	1.13	0.72	1.13	
		D	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48	1.13	0.72	1.13	
Mal		707.5	559.8	707.5	707.5	559.8	707.5	526.8	376.8	526.8		
Mas		U	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1	1053.7	753.5	1053.7	
		D	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1	1053.7	753.5	1053.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2	1265.8		1265.8	
		D	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0	1198.2		1198.2	
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			
	Qd	正	671.9	784.8	897.7	568.7	681.6	794.5	433.4	546.3	659.2	
		負	897.7	784.8	671.9	794.5	681.6	568.7	659.1	546.2	433.3	
	Qd		897.7	784.8	897.7	794.5	681.6	794.5	659.1	546.3	659.2	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		239.83	203.49	239.83	212.26	176.73	212.25	177.88	141.65	177.91	
	a	l	1.577	1.606	1.577	1.577	1.606	1.577	1.567	1.605	1.567	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal		838.8	873.4	838.8	838.8	873.4	838.8	827.2	873.2	827.2	
	Qas	正	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2	987.1	1027.5	987.1	
負		997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2	987.1	1027.5	987.1		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.95S		1.95S	1.72S		1.72S	1.93S		1.93S	
		D	1.46S		1.46S	1.23S		1.23S	1.27S		1.27S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	140.5		140.5	140.5		140.5	140.5		140.5	
		D	156.5		156.5	156.5		156.5	156.5		156.5	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y37レ-Δ15F層[X2-X3]			Y37レ-Δ16F層[X2-X3]			Y37レ-Δ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(86)	(300)	(86)	(90)	(300)	(90)	(58)	(300)	(58)
応力	MI		114.1	-56.9	114.9	109.8	-55.2	108.5	188.2	-101.1	188.2
	Ms	U	697.9	0.0	688.2	383.9	0.0	378.2	2412.0	0.0	2412.0
		D	469.6	62.2	458.3	164.4	57.4	161.2	2035.5	101.1	2035.5
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI		113.3	-0.1	-113.6	105.8	0.2	-105.4	184.5	0.0	-184.5
	Qs		384.0	270.8	384.2	235.3	129.7	234.9	1101.5	917.0	1101.5
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	100.0
	D		75.0	75.0	75.0	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0
	d	U	65.1	67.8	65.1	53.0	53.0	53.0	187.8	187.8	187.8
		D	65.1	67.8	65.1	53.0	53.0	53.0	187.8	187.8	187.8
	j	U	57.0	59.3	57.0	46.4	46.4	46.4	164.3	164.3	164.3
		D	57.0	59.3	57.0	46.4	46.4	46.4	164.3	164.3	164.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32				6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32				6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
	曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28
D			47.64	31.76	47.64	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28
pt		U	1.13	0.72	1.13	0.97	0.97	0.97	0.51	0.51	0.51
		D	1.13	0.72	1.13	0.97	0.97	0.97	0.51	0.51	0.51
Mal		526.8	376.8	526.8	233.7	233.7	233.7	3203.2	3203.2	3203.2	
Mas		U	1053.7	753.5	1053.7	467.4	467.4	467.4	6406.3	6406.3	6406.3
		D	1053.7	753.5	1053.7	467.4	467.4	467.4	6406.3	6406.3	6406.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1265.8		1265.8	580.2		580.2	7298.5		7298.5
		D	1198.2		1198.2	525.2		525.2	6909.1		6909.1
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	292.6	406.1	519.6	88.4	194.0	299.6	1191.0	1375.5	1560.0
		負	519.3	405.8	292.4	300.1	194.4	88.8	1560.0	1375.5	1191.0
	Qd	519.3	406.1	519.6	300.1	194.4	299.6	1560.0	1375.5	1560.0	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		140.16	105.30	140.23	129.47	83.90	129.28	94.93	83.70	94.93
	a	l	1.567	1.605	1.567	1.352	1.352	1.352	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.613	1.613	1.613
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.613	1.613	1.613
		pw	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016	0.508	0.508	0.508
	Qal		827.2	873.2	827.2	441.4	441.4	441.4	3287.2	3287.2	3287.2
	Qas	正	987.1	1027.5	987.1	564.0	564.0	564.0	4126.5	4126.5	4126.5
負		987.1	1027.5	987.1	564.0	564.0	564.0	4126.5	4126.5	4126.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.52S		1.52S	1.80S		1.80S	0.79S		0.79S
		D	0.86S		0.85S	0.53S		0.53S	0.60S		0.60S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	140.5		140.5	210.0		210.0	242.5		242.5
		D	156.5		156.5	210.0		210.0	242.5		242.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ2F層[X3-X4]			Y37レ-Δ3F層[X3-X4]			Y37レ-Δ4F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(80)	(300)	(80)	(80)	(300)	(80)	(80)	(300)	(80)
応力	MI		146.6	-73.2	146.6	143.9	-72.3	143.9	144.0	-72.2	144.0
	Ms	U	2579.2	0.0	2579.2	2893.6	0.0	2893.6	3004.5	0.0	3004.5
		D	2286.0	73.3	2286.0	2605.8	72.4	2605.8	2716.6	72.4	2716.6
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		145.3	0.0	-145.3	142.8	0.0	-142.8	142.8	0.0	-142.8
	Qs		1251.0	1105.7	1251.0	1392.7	1249.9	1392.7	1443.1	1300.3	1443.1
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	D		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	d	U	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4
		D	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4
	j	U	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1
		D	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
	pt	U	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
		D	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
	Mal		1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6
	Mas	U	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1
		D	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6
		D	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	1513.3	1658.6	1803.9	1717.0	1859.8	2002.7	1717.0	1859.8	2002.7
		負	1803.9	1658.6	1513.3	2002.7	1859.8	1717.0	2002.7	1859.8	1717.0
	Qd		1803.9	1658.6	1803.9	2002.7	1859.8	2002.7	2002.7	1859.8	2002.7
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		228.13	204.97	228.13	253.27	229.84	253.27	253.27	229.84	253.27
	a	l	1.890	1.913	1.890	1.891	1.915	1.891	1.891	1.914	1.891
		s. 正	1.101	1.119	1.101	1.210	1.229	1.210	1.210	1.229	1.210
		s. 負	1.101	1.119	1.101	1.210	1.229	1.210	1.210	1.229	1.210
	pw		1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
	Qal		1997.5	2060.0	1997.5	1998.3	2060.8	1998.3	1997.9	2060.4	1997.9
Qas	正	2209.6	2280.3	2209.6	2319.2	2393.6	2319.2	2319.2	2393.6	2319.2	
	負	2209.6	2280.3	2209.6	2319.2	2393.6	2319.2	2319.2	2393.6	2319.2	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.11S		2.11S	2.35S		2.35S	2.35S		2.35S
		D	1.77S		1.77S	2.01S		2.01S	2.01S		2.01S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	155.8		155.8	155.8		155.8	155.8		155.8
		D	174.8		174.8	174.8		174.8	174.8		174.8
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㉔-Δ5F層[X3-X4]			Y37㉔-Δ6F層[X3-X4]			Y37㉔-Δ7F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(80)	(300)	(80)	(80)	(300)	(80)	(84)	(300)	(84)	
応力	MI	143.9	-72.2	143.9	148.2	-73.7	148.2	129.5	-64.3	129.5	
	Ms	U	3032.8	0.0	3032.8	3046.2	0.0	3046.2	2168.6	0.0	2168.6
		D	2744.9	72.4	2744.9	2749.8	74.0	2749.8	1909.6	64.4	1909.6
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	142.8	0.0	-142.8	146.8	0.0	-146.8	128.1	0.0	-128.1	
	Qs	1455.9	1313.1	1455.9	1464.0	1317.3	1464.0	1071.1	942.9	1071.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	
	D	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	75.7	77.6	75.7
		D	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	75.7	77.6	75.7
	j	U	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	66.2	67.9	66.2
		D	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	66.2	67.9	66.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	8-100	8-100	8-100	
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	86.13	66.99	86.13
		D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	86.13	66.99	86.13
	pt	U	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.34	1.02	1.34
		D	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.34	1.02	1.34
	Mal	1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6	1115.5	907.2	1115.5	
	Mas	U	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	2231.0	1814.5	2231.0
		D	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	2231.0	1814.5	2231.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6	2595.9		2595.9
		D	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9	2517.4		2517.4
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	1717.0	1859.8	2002.7	1713.1	1859.8	2006.6	1183.0	1311.1	1439.2
		負	2002.7	1859.8	1717.0	2006.6	1859.8	1713.1	1439.2	1311.1	1183.0
	Qd	2002.7	1859.8	2002.7	2006.6	1859.8	2006.6	1439.2	1311.1	1439.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	253.27	229.84	253.27	253.77	229.84	253.77	255.63	227.04	255.63	
	a	l	1.891	1.914	1.891	1.889	1.912	1.889	1.713	1.738	1.713
		s. 正	1.210	1.229	1.210	1.208	1.227	1.208	1.050	1.069	1.050
		s. 負	1.210	1.229	1.210	1.208	1.227	1.208	1.050	1.069	1.050
	pw	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.195	1.195	1.195	
	Qal	1998.1	2060.6	1998.1	1996.8	2059.3	1996.8	1366.3	1413.6	1366.3	
Qas	正	2319.2	2393.6	2319.2	2317.3	2391.6	2317.3	1580.0	1635.1	1580.0	
	負	2319.2	2393.6	2319.2	2317.3	2391.6	2317.3	1580.0	1635.1	1580.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.35S		2.35S	2.35S		2.35S	2.19S		2.19S
		D	2.01S		2.01S	2.01S		2.01S	1.80S		1.80S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	155.8		155.8	155.8		155.8	147.5		147.5
		D	174.8		174.8	174.8		174.8	165.0		165.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X3-X4]			Y37レ-Δ9F層[X3-X4]			Y37レ-Δ10F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(84)	(300)	(84)	(84)	(300)	(84)	(86)	(300)	(86)		
応力	MI	129.5	-64.3	129.5	129.8	-64.4	129.8	119.3	-59.2	119.3		
	Ms	U	2149.3	0.0	2149.3	2120.1	0.0	2120.1	1575.9	0.0	1575.9	
		D	1890.3	64.4	1890.3	1860.4	64.6	1860.4	1337.3	59.3	1337.3	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2		
	QI	128.1	0.0	-128.1	128.5	0.0	-128.5	118.0	0.0	-118.0		
	Qs	1062.1	934.0	1062.1	1048.9	920.3	1048.9	799.5	681.5	799.5		
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0		
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5	
		D	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5	
	j	U	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3	
		D	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	
	曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56
			D	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56
pt		U	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56	
		D	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56	
Mal		1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5	844.6	671.5	844.6		
Mas		U	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1	
		D	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9	2002.8		2002.8	
		D	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4	1934.9		1934.9	
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			
	Qd	正	1183.0	1311.1	1439.2	1182.6	1311.1	1439.6	891.7	1009.7	1127.7	
		負	1439.2	1311.1	1183.0	1439.6	1311.1	1182.6	1127.7	1009.7	891.7	
	Qd	1439.2	1311.1	1439.2	1439.6	1311.1	1439.6	1127.7	1009.7	1127.7		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	255.63	227.04	255.63	255.70	227.04	255.70	262.52	227.44	262.52		
	a	l	1.713	1.738	1.713	1.714	1.739	1.714	1.572	1.604	1.572	
		s. 正	1.050	1.069	1.050	1.049	1.069	1.049	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.050	1.069	1.050	1.049	1.069	1.049	1.000	1.000	1.000	
		pw	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185	
	Qal	1366.2	1413.6	1366.2	1366.5	1413.8	1366.5	966.5	1010.2	966.5		
	Qas	正	1580.0	1635.1	1580.0	1579.8	1634.9	1579.8	1152.7	1191.2	1152.7	
負		1580.0	1635.1	1580.0	1579.8	1634.9	1579.8	1152.7	1191.2	1152.7		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	2.19S		2.19S	2.20S		2.20S	2.24S		2.24S	
		D	1.80S		1.80S	1.80S		1.80S	1.77S		1.77S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	147.5		147.5	147.5		147.5	145.0		145.0	
		D	165.0		165.0	165.0		165.0	162.5		162.5	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			Y37レ-Δ12F層[X3-X4]			Y37レ-Δ13F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	
応力	MI	119.3	-59.2	119.3	114.2	-56.6	114.2	114.2	-56.6	114.2	
	Ms	U	1506.9	0.0	1506.9	1299.3	0.0	1299.3	1151.9	0.0	1151.9
		D	1268.3	59.3	1268.3	1071.0	56.7	1071.0	923.6	56.7	923.6
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	118.0	0.0	-118.0	112.9	0.0	-112.9	112.9	0.0	-112.9	
	Qs	767.2	649.2	767.2	667.3	554.4	667.3	598.4	485.5	598.4	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
		D	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
		D	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.56	1.13	1.56	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
		D	1.56	1.13	1.56	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
	Mal	844.6	671.5	844.6	707.5	559.8	707.5	707.5	559.8	707.5	
	Mas	U	1689.1	1343.1	1689.1	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1
		D	1689.1	1343.1	1689.1	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2002.8		2002.8	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2
		D	1934.9		1934.9	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	855.8	973.8	1091.8	718.8	831.7	944.5	615.4	728.3	841.1
		負	1091.8	973.8	855.8	944.5	831.7	718.8	841.1	728.3	615.4
	Qd		1091.8	973.8	1091.8	944.5	831.7	944.5	841.1	728.3	841.1
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		254.16	219.36	254.16	252.35	215.64	252.35	224.73	188.83	224.73
	a	l	1.572	1.604	1.572	1.577	1.605	1.577	1.577	1.605	1.577
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		966.5	1010.2	966.5	838.8	873.3	838.8	838.8	873.3	838.8
Qas	正	1152.7	1191.2	1152.7	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2	
	負	1152.7	1191.2	1152.7	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.17S		2.17S	2.05S		2.05S	1.83S		1.83S
		D	1.70S		1.70S	1.56S		1.56S	1.34S		1.34S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	145.0		145.0	140.5		140.5	140.5		140.5
		D	162.5		162.5	156.5		156.5	156.5		156.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ14F層[X3-X4]			Y37レ-Δ15F層[X3-X4]			Y37レ-Δ16F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	(90)	(300)	(90)
応力	MI		114.2	-56.6	114.2	114.7	-56.8	114.7	109.0	-55.3	109.0
	Ms	U	955.7	0.0	955.7	758.2	0.0	758.2	424.5	0.0	424.5
		D	727.4	56.7	727.4	528.9	56.9	528.9	206.5	55.4	206.5
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		112.9	0.0	-112.9	113.5	0.0	-113.5	105.6	0.0	-105.6
	Qs		506.6	393.7	506.6	414.5	301.1	414.5	255.9	150.3	255.9
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1	53.0	53.0	53.0
		D	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1	53.0	53.0	53.0
	j	U	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0	46.4	46.4	46.4
		D	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0	46.4	46.4	46.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
	曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	25.68	25.68
D			47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	25.68	25.68	25.68
pt		U	1.13	0.72	1.13	1.13	0.72	1.13	0.97	0.97	0.97
		D	1.13	0.72	1.13	1.13	0.72	1.13	0.97	0.97	0.97
Mal		526.8	376.8	526.8	526.8	376.8	526.8	233.7	233.7	233.7	
Mas		U	1053.7	753.5	1053.7	1053.7	753.5	1053.7	467.4	467.4	467.4
		D	1053.7	753.5	1053.7	1053.7	753.5	1053.7	467.4	467.4	467.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1265.8		1265.8	1265.8		1265.8	580.2		580.2
		D	1198.2		1198.2	1198.2		1198.2	525.2		525.2
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	477.7	590.6	703.5	338.1	451.6	565.1	119.7	225.4	331.0
		負	703.5	590.6	477.7	565.1	451.6	338.1	331.0	225.4	119.7
	Qd		703.5	590.6	703.5	565.1	451.6	565.1	331.0	225.4	331.0
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		189.87	153.13	189.87	152.51	117.09	152.51	142.82	97.24	142.82
	a	l	1.567	1.605	1.567	1.568	1.606	1.568	1.357	1.357	1.357
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016
	Qal		827.3	873.3	827.3	827.6	873.6	827.6	442.3	442.3	442.3
	Qas	正	987.1	1027.5	987.1	987.1	1027.5	987.1	564.0	564.0	564.0
負		987.1	1027.5	987.1	987.1	1027.5	987.1	564.0	564.0	564.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.06S		2.06S	1.65S		1.65S	1.98S		1.98S
		D	1.40S		1.40S	0.99S		0.99S	0.72S		0.72S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	140.5		140.5	140.5		140.5	210.0		210.0
		D	156.5		156.5	156.5		156.5	210.0		210.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(58)	(300)	(58)	(80)	(300)	(80)	(80)	(300)	(80)	
応力	MI	184.7	-89.8	214.5	147.1	-73.7	145.0	143.8	-72.2	144.1	
	Ms	U	2388.3	0.0	2387.6	2543.4	0.0	2580.0	2818.1	0.0	2871.1
		D	2018.9	105.0	1958.6	2249.3	93.1	2289.9	2530.5	98.6	2583.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	179.6	-5.0	-189.5	145.7	0.3	-145.0	142.8	-0.0	-142.9	
	Qs	1082.0	907.4	1091.9	1243.7	1098.4	1243.0	1370.4	1227.6	1370.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	D	200.0	200.0	200.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4
		D	187.8	187.8	187.8	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4
	j	U	164.3	164.3	164.3	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1
		D	164.3	164.3	164.3	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	95.28	95.28	95.28	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
	pt	U	0.51	0.51	0.51	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
		D	0.51	0.51	0.51	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
	Mal	3203.2	3203.2	3203.2	1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6	
	Mas	U	6406.3	6406.3	6406.3	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1
		D	6406.3	6406.3	6406.3	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	7298.5		7298.5	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6
		D	6909.1		6909.1	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	1174.1	1358.6	1543.1	1501.4	1646.7	1792.0	1698.6	1841.4	1984.2
		負	1533.2	1348.6	1164.1	1792.7	1647.4	1502.0	1984.1	1841.3	1698.5
	Qd	1533.2	1358.6	1543.1	1792.7	1647.4	1792.0	1984.1	1841.3	1984.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	93.30	82.67	93.90	226.71	203.58	226.63	250.93	227.56	250.94	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.889	1.912	1.889	1.890	1.913	1.890
		s. 正	1.608	1.608	1.608	1.107	1.126	1.107	1.117	1.136	1.117
		s. 負	1.624	1.624	1.624	1.093	1.112	1.093	1.100	1.119	1.100
	pw	0.508	0.508	0.508	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	
	Qal	3287.2	3287.2	3287.2	1996.8	2059.3	1996.8	1997.6	2060.1	1997.6	
	Qas	正	4116.3	4116.3	4116.3	2215.9	2286.8	2215.9	2225.9	2297.2	2225.9
負		4149.6	4149.6	4149.6	2202.0	2272.5	2202.0	2209.2	2280.0	2209.2	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.78S		0.78S	2.10S		2.10S	2.32S		2.32S
		D	0.60S		0.59S	1.76S		1.76S	1.99S		1.99S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	242.5		242.5	155.8		155.8	155.8		155.8
		D	242.5		242.5	174.8		174.8	174.8		174.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-4F層[X4-X5]			Y37レ-45F層[X4-X5]			Y37レ-46F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(80)	(300)	(80)	(80)	(300)	(80)	(80)	(300)	(80)
応力	MI		144.9	-72.6	142.2	144.6	-72.5	142.6	149.3	-74.2	146.1
	Ms	U	2919.6	0.0	3003.0	2907.7	0.0	2988.2	2914.1	0.0	3004.8
		D	2629.9	115.6	2718.6	2618.5	113.7	2702.9	2615.6	121.1	2712.6
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		143.3	0.4	-142.4	143.2	0.3	-142.5	147.3	0.5	-146.2
	Qs		1424.1	1281.3	1423.2	1417.8	1275.0	1417.2	1425.4	1278.6	1424.3
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	D		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	d	U	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4
		D	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4	90.4	92.5	90.4
	j	U	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1
		D	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1	79.1	80.9	79.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
	pt	U	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
		D	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14	1.14	0.86	1.14
	Mal		1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6	1604.6	1299.1	1604.6
	Mas	U	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1
		D	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1	3209.1	2598.3	3209.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6	3673.6		3673.6
		D	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9	3579.9		3579.9
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	1717.0	1859.8	2002.7	1717.0	1859.8	2002.7	1713.1	1859.8	2006.6
		負	2002.7	1859.8	1717.0	2002.7	1859.8	1717.0	2006.6	1859.8	1713.1
	Qd		2002.7	1859.8	2002.7	2002.7	1859.8	2002.7	2006.6	1859.8	2006.6
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		253.27	229.84	253.27	253.27	229.84	253.27	253.77	229.84	253.77
	a	l	1.888	1.911	1.888	1.889	1.912	1.889	1.885	1.909	1.885
		s. 正	1.210	1.229	1.210	1.210	1.229	1.210	1.208	1.227	1.208
		s. 負	1.210	1.229	1.210	1.210	1.229	1.210	1.208	1.227	1.208
	pw		1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
Qal		1995.8	2058.2	1995.8	1996.3	2058.8	1996.3	1994.3	2056.7	1994.3	
Qas	正	2319.2	2393.6	2319.2	2319.2	2393.6	2319.2	2317.3	2391.6	2317.3	
	負	2319.2	2393.6	2319.2	2319.2	2393.6	2319.2	2317.3	2391.6	2317.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.35S		2.35S	2.35S		2.35S	2.35S		2.35S
		D	2.01S		2.01S	2.01S		2.01S	2.01S		2.01S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	155.8		155.8	155.8		155.8	155.8		155.8
		D	174.8		174.8	174.8		174.8	174.8		174.8
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ7F層[X4-X5]			Y37レ-Δ8F層[X4-X5]			Y37レ-Δ9F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(84)	(300)	(84)	(84)	(300)	(84)	(84)	(300)	(84)
応力	MI		129.6	-64.4	129.1	129.7	-64.4	129.0	130.1	-64.6	129.2
	Ms	U	2053.0	0.0	2078.0	2038.5	0.0	2068.8	2013.9	0.0	2047.5
		D	1793.7	77.2	1819.7	1779.0	80.0	1810.8	1753.6	81.9	1789.1
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		128.2	0.1	-128.0	128.3	0.1	-128.0	128.7	0.2	-128.4
	Qs		1023.5	895.4	1023.3	1018.1	890.0	1017.9	1007.8	879.2	1007.5
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7
		D	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7
	j	U	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2
		D	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100
	曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99
D			86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
pt		U	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34
		D	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34
Mal		1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5	
Mas		U	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0
		D	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9
		D	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	1183.0	1311.1	1439.2	1183.0	1311.1	1439.2	1182.6	1311.1	1439.6
		負	1439.2	1311.1	1183.0	1439.2	1311.1	1183.0	1439.6	1311.1	1182.6
	Qd	1439.2	1311.1	1439.2	1439.2	1311.1	1439.2	1439.6	1311.1	1439.6	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		255.63	227.04	255.63	255.63	227.04	255.63	255.70	227.04	255.70
	a	l	1.713	1.737	1.713	1.712	1.737	1.712	1.712	1.737	1.712
		s. 正	1.050	1.069	1.050	1.050	1.069	1.050	1.049	1.069	1.049
		s. 負	1.050	1.069	1.050	1.050	1.069	1.050	1.049	1.069	1.049
	pw		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
	Qal		1365.9	1413.2	1365.9	1365.8	1413.1	1365.8	1365.9	1413.2	1365.9
	Qas	正	1580.0	1635.1	1580.0	1580.0	1635.1	1580.0	1579.8	1634.9	1579.8
負		1580.0	1635.1	1580.0	1580.0	1635.1	1580.0	1579.8	1634.9	1579.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.19S		2.19S	2.19S		2.19S	2.20S		2.20S
		D	1.80S		1.80S	1.80S		1.80S	1.80S		1.80S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	147.5		147.5	147.5		147.5	147.5		147.5
		D	165.0		165.0	165.0		165.0	165.0		165.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	
応力	MI	119.1	-59.2	119.5	119.1	-59.2	119.5	114.1	-56.6	114.1	
	Ms	U	1486.0	0.0	1493.3	1422.4	0.0	1432.5	1227.1	0.0	1237.9
		D	1247.8	62.6	1254.2	1184.1	64.1	1193.5	998.8	62.0	1009.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	117.9	-0.1	-118.1	118.0	-0.1	-118.1	112.9	0.0	-112.9	
	Qs	759.0	641.2	759.2	729.9	612.1	730.1	636.1	523.2	636.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56	1.48	1.08	1.48
		D	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56	1.48	1.08	1.48
	Mal	844.6	671.5	844.6	844.6	671.5	844.6	707.5	559.8	707.5	
	Mas	U	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1	1415.1	1119.5	1415.1
		D	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1	1415.1	1119.5	1415.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	1682.2		1682.2
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1614.0		1614.0
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	843.7	961.7	1079.7	800.0	918.0	1036.1	671.9	784.8	897.7
		負	1079.6	961.6	843.5	1035.9	917.9	799.9	897.7	784.8	671.9
	Qd	1079.6	961.7	1079.7	1035.9	918.0	1036.1	897.7	784.8	897.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	251.32	216.64	251.35	241.16	206.80	241.19	239.83	203.49	239.83	
	a	l	1.571	1.602	1.571	1.571	1.603	1.571	1.577	1.606	1.577
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172
	Qal	966.0	1009.7	966.0	966.1	1009.8	966.1	838.8	873.4	838.8	
Qas	正	1152.7	1191.2	1152.7	1152.7	1191.2	1152.7	997.2	1027.5	997.2	
	負	1152.7	1191.2	1152.7	1152.7	1191.2	1152.7	997.2	1027.5	997.2	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.14S		2.14S	2.06S		2.06S	1.95S		1.95S
		D	1.67S		1.67S	1.59S		1.59S	1.46S		1.46S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	145.0		145.0	145.0		145.0	140.5		140.5
		D	162.5		162.5	162.5		162.5	156.5		156.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37㇒-㇒13F層[X4-X5]			Y37㇒-㇒14F層[X4-X5]			Y37㇒-㇒15F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	
応力	MI	114.1	-56.6	114.1	114.3	-56.7	113.9	114.9	-56.9	114.1	
	Ms	U	1080.1	0.0	1090.7	886.7	0.0	898.3	688.2	0.0	697.9
		D	851.8	61.9	862.4	658.2	62.6	670.4	458.3	62.2	469.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.9	-0.0	-112.9	112.9	0.1	-112.8	113.6	0.1	-113.3	
	Qs	567.3	454.4	567.3	477.1	364.2	477.0	384.2	270.8	384.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.8	67.8	65.8	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1
		D	65.8	67.8	65.8	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1
	j	U	57.6	59.3	57.6	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0
		D	57.6	59.3	57.6	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	63.52	47.64	63.52	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.48	1.08	1.48	1.13	0.72	1.13	1.13	0.72	1.13
		D	1.48	1.08	1.48	1.13	0.72	1.13	1.13	0.72	1.13
	Mal	707.5	559.8	707.5	526.8	376.8	526.8	526.8	376.8	526.8	
	Mas	U	1415.1	1119.5	1415.1	1053.7	753.5	1053.7	1053.7	753.5	1053.7
		D	1415.1	1119.5	1415.1	1053.7	753.5	1053.7	1053.7	753.5	1053.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1682.2		1682.2	1265.8		1265.8	1265.8		1265.8
		D	1614.0		1614.0	1198.2		1198.2	1198.2		1198.2
	L' (L)	390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			
	Qd	正	568.7	681.6	794.5	433.3	546.2	659.1	292.4	405.8	519.3
		負	794.5	681.6	568.7	659.2	546.3	433.4	519.6	406.1	292.6
	Qd	794.5	681.6	794.5	659.2	546.3	659.1	519.6	406.1	519.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	212.25	176.73	212.26	177.91	141.65	177.88	140.23	105.30	140.16	
	a	l	1.577	1.606	1.577	1.567	1.605	1.567	1.567	1.605	1.567
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	838.8	873.4	838.8	827.2	873.2	827.2	827.2	873.2	827.2	
	Qas	正	997.2	1027.5	997.2	987.1	1027.5	987.1	987.1	1027.5	987.1
		負	997.2	1027.5	997.2	987.1	1027.5	987.1	987.1	1027.5	987.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.72S		1.72S	1.93S		1.93S	1.52S		1.52S
		D	1.23S		1.23S	1.27S		1.27S	0.85S		0.86S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	140.5		140.5	140.5		140.5	140.5		140.5
		D	156.5		156.5	156.5		156.5	156.5		156.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			FG (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y37㇒-㇒16F層[X4-X5]			Y37㇒-㇒1F層[X5-X6]			Y37㇒-㇒2F層[X5-X6]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(90)	(300)	(90)	(58)	(300)	(55)	(84)	(300)	(84)	
応力	MI	108.5	-55.2	109.8	230.3	-139.6	70.7	143.1	-68.0	117.3	
	Ms	U	378.2	0.0	383.9	2366.8	0.0	2204.1	1857.1	0.0	1873.9
		D	161.2	57.4	164.4	1906.2	152.1	2062.8	1570.9	89.3	1639.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	105.4	-0.2	-105.8	211.7	26.6	-158.5	135.2	4.3	-126.6	
	Qs	234.9	129.7	235.3	1087.6	902.5	1034.4	937.7	806.7	929.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	
	D	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	53.0	53.0	53.0	187.8	187.8	187.8	75.5	77.6	75.5
		D	53.0	53.0	53.0	187.8	187.8	187.8	75.5	77.6	75.5
	j	U	46.4	46.4	46.4	164.3	164.3	164.3	66.0	67.9	66.0
		D	46.4	46.4	46.4	164.3	164.3	164.3	66.0	67.9	66.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	8-100	8-100	8-100
曲げ	at	U	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
		D	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.97	0.97	0.97	0.51	0.51	0.51	1.19	0.87	1.19
		D	0.97	0.97	0.97	0.51	0.51	0.51	1.19	0.87	1.19
	Mal		233.7	233.7	233.7	3203.2	3203.2	3203.2	989.3	780.0	989.3
		U	467.4	467.4	467.4	6406.3	6406.3	6406.3	1978.7	1560.0	1978.7
	D	467.4	467.4	467.4	6406.3	6406.3	6406.3	1978.7	1560.0	1978.7	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	580.2		580.2	7298.5		7298.5	2308.7		2308.7
		D	525.2		525.2	6909.1		6909.1	2230.5		2230.5
	L' (L)	390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			
	Qd	正	88.8	194.4	300.1	1102.1	1287.2	1472.4	1033.0	1163.9	1294.8
		負	299.6	194.0	88.4	1525.6	1340.4	1155.3	1294.8	1163.9	1033.0
	Qd	299.6	194.4	300.1	1525.6	1340.4	1472.4	1294.8	1163.9	1294.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	129.28	83.90	129.47	92.83	81.57	89.60	230.72	201.55	230.72	
	a	l	1.352	1.352	1.352	2.000	2.000	2.000	1.665	1.693	1.665
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.582	1.582	1.582	1.036	1.058	1.036
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.580	1.580	1.580	1.036	1.058	1.036
	pw	1.016	1.016	1.016	0.508	0.508	0.508	1.195	1.195	1.195	
	Qal	441.4	441.4	441.4	3287.2	3287.2	3287.2	1338.8	1391.3	1338.8	
	Qas	正	564.0	564.0	564.0	4061.6	4061.6	4061.6	1565.1	1626.7	1565.1
		負	564.0	564.0	564.0	4057.9	4057.9	4057.9	1565.1	1626.7	1565.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.80S		1.80S	0.77S		0.75S	2.23S		2.23S
		D	0.53S		0.53S	0.56S		0.59S	1.78S		1.78S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	210.0		210.0	242.5		245.0	150.0		140.0
		D	210.0		210.0	242.5		245.0	167.5		157.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ3F層[X5-X6]			Y37レ-Δ4F層[X5-X6]			Y37レ-Δ5F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(84)	(300)	(84)	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)
応力	MI		140.4	-67.1	113.9	127.0	-60.7	108.7	126.9	-60.7	108.6
	Ms	U	1752.7	0.0	1749.1	1307.8	0.0	1319.1	1279.3	0.0	1286.2
		D	1471.9	78.5	1521.2	1053.9	75.4	1101.8	1025.4	73.3	1069.0
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		133.0	4.4	-124.1	121.1	3.1	-115.0	121.1	3.1	-115.0
	Qs		883.8	755.3	875.0	680.4	562.4	674.3	666.1	548.1	660.0
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	D		85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	75.5	77.6	75.5	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	75.5	77.6	75.5	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	66.0	67.9	66.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	66.0	67.9	66.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85
D			76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
pt		U	1.19	0.87	1.19	1.37	0.94	1.37	1.37	0.94	1.37
		D	1.19	0.87	1.19	1.37	0.94	1.37	1.37	0.94	1.37
Mal		989.3	780.0	989.3	736.2	561.9	736.2	736.2	561.9	736.2	
Mas		U	1978.7	1560.0	1978.7	1472.5	1123.8	1472.5	1472.5	1123.8	1472.5
		D	1978.7	1560.0	1978.7	1472.5	1123.8	1472.5	1472.5	1123.8	1472.5
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2308.7		2308.7	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	2230.5		2230.5	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	993.3	1121.9	1250.4	718.0	836.0	954.0	696.5	814.5	932.5
		負	1259.2	1130.7	1002.2	960.1	842.1	724.1	938.6	820.6	702.6
	Qd		1259.2	1130.7	1250.4	960.1	842.1	954.0	938.6	820.6	932.5
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		224.38	195.80	222.80	224.58	189.70	223.15	219.55	184.85	218.12
	a	l	1.667	1.695	1.667	1.533	1.568	1.533	1.533	1.569	1.533
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
	Qal		1339.7	1392.3	1339.7	967.6	1018.2	967.6	967.8	1018.4	967.8
Qas	正	1539.4	1584.1	1539.4	1166.4	1211.2	1166.4	1166.4	1211.2	1166.4	
	負	1539.4	1584.1	1539.4	1166.4	1211.2	1166.4	1166.4	1211.2	1166.4	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.17S		2.15S	2.19S		2.17S	2.14S		2.12S
		D	1.71S		1.72S	1.64S		1.65S	1.59S		1.60S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	150.0		140.0	147.5		137.5	147.5		137.5
		D	167.5		157.5	165.0		155.0	165.0		155.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37㇚-Δ6F層[X5-X6]			Y37㇚-Δ7F層[X5-X6]			Y37㇚-Δ8F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	
応力	MI	127.3	-60.7	108.3	120.5	-58.0	105.1	120.6	-57.9	105.0	
	Ms	U	1278.8	0.0	1291.7	1263.5	0.0	1267.0	1249.2	0.0	1257.1
		D	1024.2	76.6	1075.1	1022.5	67.4	1056.8	1008.0	69.7	1047.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	121.2	3.2	-114.8	115.4	2.6	-110.3	115.5	2.6	-110.3	
	Qs	667.4	549.3	661.0	654.6	541.7	649.5	649.0	536.1	643.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.37	0.94	1.37	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
		D	1.37	0.94	1.37	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
	Mal	736.2	561.9	736.2	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	
	Mas	U	1472.5	1123.8	1472.5	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
		D	1472.5	1123.8	1472.5	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	698.1	816.1	934.1	693.3	806.2	919.0	684.8	797.7	910.5
		負	940.4	822.4	704.4	924.2	811.3	698.5	915.7	802.9	690.0
	Qd	940.4	822.4	934.1	924.2	811.3	919.0	915.7	802.9	910.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	219.98	185.27	218.50	249.44	210.88	248.05	247.15	208.68	245.75	
	a	l	1.531	1.567	1.531	1.537	1.573	1.537	1.537	1.572	1.537
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	967.0	1017.6	967.0	835.3	879.0	835.3	835.2	878.9	835.2	
Qas	正	1166.4	1211.2	1166.4	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	
	負	1166.4	1211.2	1166.4	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.14S		2.13S	2.11S		2.09S	2.09S		2.07S
		D	1.59S		1.60S	1.58S		1.59S	1.56S		1.57S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	147.5		137.5	147.5		137.5	147.5		137.5
		D	165.0		155.0	165.0		155.0	165.0		155.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ9F層[X5-X6]			Y37レ-Δ10F層[X5-X6]			Y37レ-Δ11F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)	(86)	(300)	(86)
応力	MI		120.7	-57.9	105.0	120.0	-58.0	105.5	120.1	-58.1	105.7
	Ms	U	1220.9	0.0	1229.4	1236.2	0.0	1240.7	1188.5	0.0	1202.5
		D	979.6	70.0	1019.5	996.2	67.5	1029.7	948.3	72.3	991.1
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		115.5	2.6	-110.2	115.3	2.4	-110.4	115.5	2.4	-110.7
	Qs		635.9	523.0	630.6	641.9	529.1	637.1	621.9	508.9	617.2
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
		D	65.1	67.6	65.1	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
		D	57.0	59.2	57.0	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	66.99	47.85	66.99	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.58	1.09	1.58	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
		D	1.58	1.09	1.58	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
	Mal		733.2	560.1	733.2	707.5	559.8	707.5	707.5	559.8	707.5
	Mas	U	1466.4	1120.2	1466.4	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2
		D	1685.0		1685.0	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	665.1	778.0	890.8	674.7	787.5	900.4	644.3	757.3	870.4
		負	896.1	783.2	670.3	905.2	792.4	679.5	875.2	762.1	649.0
	Qd		896.1	783.2	890.8	905.2	792.4	900.4	875.2	762.1	870.4
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		241.85	203.57	240.44	241.85	205.46	240.56	233.82	197.61	232.54
	a	l	1.536	1.572	1.536	1.550	1.578	1.550	1.550	1.579	1.550
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		835.0	878.8	835.0	830.4	864.7	830.4	830.7	864.9	830.7
	Qas	正	1003.8	1042.3	1003.8	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2
		負	1003.8	1042.3	1003.8	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	2.04S		2.03S	1.97S		1.95S	1.90S		1.89S
		D	1.52S		1.53S	1.46S		1.48S	1.40S		1.41S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	147.5		137.5	143.0		133.0	143.0		133.0
		D	165.0		155.0	159.0		149.0	159.0		149.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ12F層[X5-X6]			Y37レ-Δ13F層[X5-X6]			Y37レ-Δ14F層[X5-X6]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(88)	(300)	(88)	(88)	(300)	(88)	(88)	(300)	(88)	
応力	MI	111.9	-54.4	101.3	111.9	-54.4	101.3	109.3	-53.1	99.3	
	Ms	U	908.7	0.0	916.7	790.2	0.0	798.8	605.6	0.0	615.9
		D	684.8	63.7	714.0	566.5	63.9	596.1	387.0	63.3	417.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	108.1	1.8	-104.6	108.1	1.8	-104.6	105.6	1.7	-102.3	
	Qs	487.4	381.1	483.9	431.8	325.5	428.3	344.0	240.0	340.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.9	63.0	60.9	60.9	63.0	60.9	60.1	63.0	60.1
		D	60.9	63.0	60.9	60.9	63.0	60.9	60.1	63.0	60.1
	j	U	53.3	55.1	53.3	53.3	55.1	53.3	52.6	55.1	52.6
		D	53.3	55.1	53.3	53.3	55.1	53.3	52.6	55.1	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94	32.10	19.26	32.10
		D	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94	32.10	19.26	32.10
	pt	U	1.34	0.93	1.34	1.34	0.93	1.34	1.07	0.61	1.07
		D	1.34	0.93	1.34	1.34	0.93	1.34	1.07	0.61	1.07
	Mal		462.4	350.6	462.4	462.4	350.6	462.4	326.3	212.7	326.3
		U	924.9	701.3	924.9	924.9	701.3	924.9	652.6	425.5	652.6
	Mas	D	924.9	701.3	924.9	924.9	701.3	924.9	652.6	425.5	652.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1119.9		1119.9	1119.9		1119.9	806.8		806.8
		D	1056.8		1056.8	1056.8		1056.8	744.6		744.6
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			390.0 (600.0)		
	Qd	正	451.8	558.1	664.5	377.5	483.8	590.2	251.9	355.8	459.8
		負	664.5	558.1	451.8	593.7	487.3	381.0	463.1	359.2	255.2
	Qd		664.5	558.1	664.5	593.7	487.3	590.2	463.1	359.2	459.8
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		226.71	184.16	226.71	202.56	160.80	201.36	176.21	130.36	174.95
	a	l	1.482	1.513	1.482	1.482	1.513	1.482	1.469	1.514	1.469
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.016	1.016	1.016
	Qal		628.9	658.1	628.9	629.0	658.2	629.0	525.8	561.1	525.8
	Qas	正	773.2	799.5	773.2	773.2	799.5	773.2	639.6	670.5	639.6
		負	773.2	799.5	773.2	773.2	799.5	773.2	639.6	670.5	639.6
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.98S		1.98S	1.77S		1.76S	1.96S		1.94S
		D	1.35S		1.35S	1.12S		1.13S	1.06S		1.08S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	137.3		127.3	137.3		127.3	137.3		127.3
		D	151.8		141.8	151.8		141.8	151.8		141.8
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G3 (3)			G3 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ15F層[X5-X6]			Y37レ-Δ16F層[X5-X6]			Y47レ-Δ1F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(88)	(300)	(88)	(90)	(300)	(90)	(0)	(300)	(0)
応力	MI		108.6	-53.0	101.2	115.5	-57.1	98.8	0.0	-21.9	31.1
	Ms	U	445.4	0.0	451.3	303.6	0.0	294.7	0.0	0.0	31.1
		D	228.2	59.6	248.9	72.7	61.0	97.1	0.0	21.9	0.0
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI		105.6	1.2	-103.1	108.4	2.8	-102.9	18.0	-5.2	-28.4
	Qs		267.2	162.9	264.8	199.8	94.2	194.3	18.0	5.2	28.4
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	30.0	30.0	30.0
	D		70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	60.1	63.0	60.1	53.2	53.2	53.2	41.8	41.8	41.8
		D	60.1	63.0	60.1	53.2	53.2	53.2	41.8	41.8	41.8
	j	U	52.6	55.1	52.6	46.5	46.5	46.5	36.6	36.6	36.6
		D	52.6	55.1	52.6	46.5	46.5	46.5	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	4-D25	4-D25	4-D25	3-D32	3-D32	3-D32
		2	2-D29		2-D29						
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	4-D25	4-D25	4-D25	3-D32	3-D32	3-D32
		2	2-D29		2-D29						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	32.10	19.26	32.10	20.28	20.28	20.28	23.82	23.82	23.82
		D	32.10	19.26	32.10	20.28	20.28	20.28	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.07	0.61	1.07	0.76	0.76	0.76	1.90	1.90	1.90
		D	1.07	0.61	1.07	0.76	0.76	0.76	1.90	1.90	1.90
	Mal		326.3	212.7	326.3	206.2	206.2	206.2	162.8	162.8	162.8
	Mas	U	652.6	425.5	652.6	330.8	330.8	330.8	325.7	325.7	325.7
		D	652.6	425.5	652.6	330.8	330.8	330.8	325.7	325.7	325.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	806.8		806.8	423.6		423.6	427.9		427.9
		D	744.6		744.6	368.5		368.5	384.5		384.5
	L' (L)		390.0 (600.0)			390.0 (600.0)			600.0 (600.0)		
	Qd	正	136.8	241.2	345.6	28.8	134.4	240.0	18.0	5.2	28.4
		負	348.1	243.7	139.3	245.6	139.9	34.3	18.0	5.2	28.4
	Qd		348.1	243.7	345.6	245.6	139.9	240.0	18.0	5.2	28.4
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		132.43	88.45	131.49	105.52	60.13	103.13	16.38	4.73	25.84
	a	l	1.475	1.519	1.475	1.332	1.332	1.332	1.024	1.024	1.024
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.847	0.847	0.847
	Qal		527.0	562.4	527.0	439.4	439.4	439.4	164.7	164.7	164.7
	Qas	正	639.6	670.5	639.6	566.4	566.4	566.4	244.6	244.6	244.6
負		639.6	670.5	639.6	566.4	566.4	566.4	244.6	244.6	244.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.47S		1.46S	1.65S		1.61S	0.16L		0.26L
		D	0.58S		0.59S	0.19S		0.23S	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	137.3		127.3	210.0		210.0	300.0		300.0
		D	151.8		141.8	210.0		210.0	300.0		300.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y47レ-Δ1F層[X2-X3]			Y47レ-Δ1F層[X3-X4]			Y47レ-Δ1F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
応力	MI	31.1	-10.1	23.5	23.5	-13.9	23.5	23.5	-10.1	31.1	
	Ms	U	31.1	0.0	23.5	23.5	0.0	23.5	23.5	0.0	31.1
		D	0.0	10.1	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	10.1	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	24.4	1.3	-21.9	23.2	0.0	-23.2	21.9	-1.3	-24.4	
	Qs	24.4	1.3	21.9	23.2	0.0	23.2	21.9	1.3	24.4	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal	U	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8
		D	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8
	Mas	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)	600.0 (600.0)			600.0 (600.0)			600.0 (600.0)			
	Qd	正	24.4	1.3	21.9	23.2	0.0	23.2	21.9	1.3	24.4
		負	24.4	1.3	21.9	23.2	0.0	23.2	21.9	1.3	24.4
	Qd	24.4	1.3	21.9	23.2	0.0	23.2	21.9	1.3	24.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	22.27	1.16	19.95	21.11	0.00	21.11	19.95	1.16	22.27	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.167	1.167	1.167	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal	162.5	162.5	162.5	178.0	178.0	178.0	162.5	162.5	162.5	162.5
Qas	正	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	244.6	244.6	244.6	
	負	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	244.6	244.6	244.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.22L		0.20L	0.21L		0.21L	0.20L		0.22L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0		300.0
		D	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0		300.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y47ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			X17ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X17ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(0)	(300)	(0)	(0)	(75)	(45)	(60)	(90)	(0)	
応力	MI	31.1	-21.9	0.0	0.0	-0.3	2.9	4.3	-0.6	0.0	
	Ms	U	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.3	0.0	0.0
		D	0.0	21.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	28.4	5.2	-18.0	2.3	-1.9	-6.1	7.8	2.4	-3.0	
	Qs	28.4	5.2	18.0	2.3	1.9	6.1	7.8	2.4	3.0	
L. no	K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)	600.0 (600.0)			105.0 (150.0)			120.0 (180.0)			
	Qd	正	28.4	5.2	18.0	2.3	1.9	6.1	7.8	2.4	3.0
		負	28.4	5.2	18.0	2.3	1.9	6.1	7.8	2.4	3.0
	Qd	28.4	5.2	18.0	2.3	1.9	6.1	7.8	2.4	3.0	
	L. no	K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	25.84	4.73	16.38	2.06	1.75	5.56	7.07	2.16	2.75	
	a	l	1.024	1.024	1.024	1.880	1.880	1.880	1.727	1.727	1.727
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.880	1.880	1.880	1.727	1.727	1.727
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.880	1.880	1.880	1.727	1.727	1.727
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
Qal	164.7	164.7	164.7	244.5	244.5	244.5	230.3	230.3	230.3		
Qas	正	244.6	244.6	244.6	367.7	367.7	367.7	346.3	346.3	346.3	
	負	244.6	244.6	244.6	367.7	367.7	367.7	346.3	346.3	346.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.26L		0.16L	0.02L		0.06L	0.07L		0.03L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	300.0		300.0	75.0		30.0	30.0		90.0
		D	300.0		300.0	75.0		30.0	30.0		90.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置			X27ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X27ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			X37ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期		(0)	(75)	(75)	(85)	(90)	(0)	(0)	(75)	(75)	
応力	MI		-0.0	0.5	5.7	7.4	-0.1	-0.0	0.0	0.5	5.7	
	Ms	U	0.0	0.5	5.7	7.4	0.0	0.0	0.0	0.5	5.7	
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	L. no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI		1.3	-3.8	-8.9	10.9	4.1	-2.8	1.3	-3.8	-8.9	
	Qs		1.3	3.8	8.9	10.9	4.1	2.8	1.3	3.8	8.9	
L. no			K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
			D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
pt		U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
Mal		162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8		
Mas		U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	471.2		471.2	
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5	
	L' (L)		75.0 (150.0)			95.0 (180.0)			75.0 (150.0)			
	Qd	正	1.3	3.8	8.9	10.9	4.1	2.8	1.3	3.8	8.9	
		負	1.3	3.8	8.9	10.9	4.1	2.8	1.3	3.8	8.9	
	Qd		1.3	3.8	8.9	10.9	4.1	2.8	1.3	3.8	8.9	
	L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj		1.20	3.43	8.07	9.96	3.72	2.52	1.20	3.43	8.07	
	a	l	1.583	1.583	1.583	1.533	1.533	1.533	1.583	1.583	1.583	
		s. 正	1.583	1.583	1.583	1.533	1.533	1.533	1.583	1.583	1.583	
		s. 負	1.583	1.583	1.583	1.533	1.533	1.533	1.583	1.583	1.583	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal		216.9	216.9	216.9	212.2	212.2	212.2	216.9	216.9	216.9	
Qas	正	326.3	326.3	326.3	319.2	319.2	319.2	326.3	326.3	326.3		
	負	326.3	326.3	326.3	319.2	319.2	319.2	326.3	326.3	326.3		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.01L		0.08L	0.10L		0.03L	0.01L		0.08L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	75.0		0.0	5.0		90.0	75.0		0.0	
		D	75.0		0.0	5.0		90.0	75.0		0.0	
	判定			OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X37レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X47レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X47レ-Δ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(85)	(90)	(0)	(0)	(75)	(75)	(85)	(90)	(0)	
応力	MI	7.4	-0.1	-0.0	0.0	0.5	5.7	7.4	-0.1	-0.0	
	Ms	U	7.4	0.0	0.0	0.0	0.5	5.7	7.4	0.0	0.0
		D	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	10.9	4.1	-2.8	1.3	-3.8	-8.9	10.9	4.1	-2.8	
	Qs	10.9	4.1	2.8	1.3	3.8	8.9	10.9	4.1	2.8	
L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	471.2		471.2
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)	95.0 (180.0)			75.0 (150.0)			95.0 (180.0)			
	Qd	正	10.9	4.1	2.8	1.3	3.8	8.9	10.9	4.1	2.8
		負	10.9	4.1	2.8	1.3	3.8	8.9	10.9	4.1	2.8
	Qd	10.9	4.1	2.8	1.3	3.8	8.9	10.9	4.1	2.8	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	9.96	3.72	2.52	1.20	3.43	8.07	9.96	3.72	2.52	
	a	l	1.533	1.533	1.533	1.583	1.583	1.583	1.533	1.533	1.533
		s. 正	1.533	1.533	1.533	1.583	1.583	1.583	1.533	1.533	1.533
		s. 負	1.533	1.533	1.533	1.583	1.583	1.583	1.533	1.533	1.533
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	212.2	212.2	212.2	216.9	216.9	216.9	212.2	212.2	212.2	
	Qas	正	319.2	319.2	319.2	326.3	326.3	326.3	319.2	319.2	319.2
		負	319.2	319.2	319.2	326.3	326.3	326.3	319.2	319.2	319.2
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.10L		0.03L	0.01L		0.08L	0.10L		0.03L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	5.0		90.0	75.0		0.0	5.0		90.0
		D	5.0		90.0	75.0		0.0	5.0		90.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置			X57レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X57レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X67レ-Δ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期		(0)	(75)	(75)	(85)	(90)	(0)	(0)	(75)	(45)	
応力	MI		-0.0	0.5	5.7	7.4	-0.1	-0.0	0.0	-0.3	2.9	
	Ms	U	0.0	0.5	5.7	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	
	L. no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI		1.3	-3.8	-8.9	10.9	4.1	-2.8	2.3	-1.9	-6.1	
	Qs		1.3	3.8	8.9	10.9	4.1	2.8	2.3	1.9	6.	
L. no			K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
			D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
pt		U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
Mal		162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8		
Mas		U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	427.9		427.9	
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5	
	L' (L)		75.0 (150.0)			95.0 (180.0)			105.0 (150.0)			
	Qd	正	1.3	3.8	8.9	10.9	4.1	2.8	2.3	1.9	6.	
		負	1.3	3.8	8.9	10.9	4.1	2.8	2.3	1.9	6.1	
	Qd		1.3	3.8	8.9	10.9	4.1	2.8	2.3	1.9	6.1	
	L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj		1.20	3.43	8.07	9.96	3.72	2.52	2.06	1.75	5.56	
	a	l	1.583	1.583	1.583	1.533	1.533	1.533	1.880	1.880	1.880	
		s. 正	1.583	1.583	1.583	1.533	1.533	1.533	1.880	1.880	1.880	
		s. 負	1.583	1.583	1.583	1.533	1.533	1.533	1.880	1.880	1.880	
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal		216.9	216.9	216.9	212.2	212.2	212.2	244.5	244.5	244.5	
Qas	正	326.3	326.3	326.3	319.2	319.2	319.2	367.7	367.7	367.7		
	負	326.3	326.3	326.3	319.2	319.2	319.2	367.7	367.7	367.7		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.01L		0.08L	0.10L		0.03L	0.02L		0.06L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	75.0		0.0	5.0		90.0	75.0		30.0	
		D	75.0		0.0	5.0		90.0	75.0		30.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)		
部材位置		X67L-Δ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(90)	(0)
	短期	(60)	(90)	(0)
応力	MI	4.3	-0.6	0.0
	Ms	U	4.3	0.0
		D	0.0	0.6
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI	7.8	2.4	-3.0
	Qs	7.8	2.4	3.0
	L. no	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	30.0	30.0	30.0
	D	50.0	50.0	50.0
	d	U	41.8	41.8
		D	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6
		D	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55	
	上端筋	1	3-D32	3-D32
		2		
	下端筋	1	3-D32	3-D32
		2		
	STP	径	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82
		D	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90
		D	1.90	1.90
	Mal	U	162.8	162.8
		D	325.7	325.7
	Mas	U	325.7	325.7
		D	325.7	325.7
せん断	判定		OK/OK	OK/OK
	My	U	427.9	427.9
		D	384.5	384.5
	L' (L)		120.0 (180.0)	
	Qd	正	7.8	2.4
		負	7.8	2.4
	Qd		7.8	2.4
	L. no		K1	K1
	Qd/bj		7.07	2.16
	a	l	1.727	1.727
		s. 正	1.727	1.727
		s. 負	1.727	1.727
	pw		0.847	0.847
	Qal		230.3	230.3
	Qas	正	346.3	346.3
		負	346.3	346.3
	Qax		0.0	0.0
	判定		OK	OK
付着	Ta	U	0.07L	0.03L
		D	0.00	0.00
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	30.0	90.0
		D	30.0	90.0
	判定		OK/OK	OK/OK

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重 (地震用) によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する

※ ($D/l > 1/10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y1	1F	X1	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.51	8	1/1473	OK
		X2	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.12	8	1/6065	OK
		X3	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.25	8	1/3017	OK
		X4	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.12	8	1/6065	OK
		X5	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.51	8	1/1473	OK
Y2	1F	X1	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X2	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X3	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X4	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X5	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
	2F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	3F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	4F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	5F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	6F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	7F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	8F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	9F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	10F	X1	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
		X2	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
	11F	X1	G1A	6000.0	650	1/ 9				OK
		X2	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G1	6000.0	700	1/ 9				OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X5	G1A	6000.0	650	1/9				OK
	12F	X1	G1A	6000.0	650	1/9				OK
		X2	G1	6000.0	650	1/9				OK
		X3	G1	6000.0	650	1/9				OK
		X4	G1	6000.0	650	1/9				OK
		X5	G1A	6000.0	650	1/9				OK
	13F	X1	G1A	6000.0	650	1/9				OK
		X2	G1	6000.0	650	1/9				OK
		X3	G1	6000.0	650	1/9				OK
		X4	G1	6000.0	650	1/9				OK
		X5	G1A	6000.0	650	1/9				OK
	14F	X1	G1A	6000.0	600	1/10	0.30	8	1/2529	OK
		X2	G1	6000.0	650	1/9				OK
		X3	G1	6000.0	650	1/9				OK
		X4	G1	6000.0	650	1/9				OK
		X5	G1A	6000.0	600	1/10	0.30	8	1/2529	OK
	15F	X1	G1A	6000.0	600	1/10	0.29	8	1/2614	OK
		X2	G1	6000.0	650	1/9				OK
		X3	G1	6000.0	650	1/9				OK
		X4	G1	6000.0	650	1/9				OK
		X5	G1A	6000.0	600	1/10	0.29	8	1/2614	OK
	16F	X1	G1A	6000.0	600	1/10	0.36	8	1/2061	OK
		X2	G1	6000.0	600	1/10	0.31	8	1/2402	OK
		X3	G1	6000.0	600	1/10	0.32	8	1/2367	OK
		X4	G1	6000.0	600	1/10	0.31	8	1/2402	OK
		X5	G1A	6000.0	600	1/10	0.36	8	1/2061	OK
Y3	1F	X1	FG	6000.0	2000	1/3				OK
		X2	FG	6000.0	2000	1/3				OK
		X3	FG	6000.0	2000	1/3				OK
		X4	FG	6000.0	2000	1/3				OK
		X5	FG	6000.0	2000	1/3				OK
	2F	X1	G3	6000.0	850	1/7				OK
		X2	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X3	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X4	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X5	G3	6000.0	850	1/7				OK
	3F	X1	G3	6000.0	850	1/7				OK
		X2	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X3	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X4	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X5	G3	6000.0	850	1/7				OK
	4F	X1	G3	6000.0	750	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X3	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X4	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/8				OK
	5F	X1	G3	6000.0	750	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X3	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X4	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/8				OK
	6F	X1	G3	6000.0	750	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X3	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X4	G2	6000.0	1000	1/6				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/8				OK
	7F	X1	G3	6000.0	750	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	850	1/7				OK
		X3	G2	6000.0	850	1/7				OK
		X4	G2	6000.0	850	1/7				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/8				OK
	8F	X1	G3	6000.0	750	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	850	1/7				OK
		X3	G2	6000.0	850	1/7				OK
		X4	G2	6000.0	850	1/7				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/8				OK
	9F	X1	G3	6000.0	750	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	850	1/7				OK
		X3	G2	6000.0	850	1/7				OK
		X4	G2	6000.0	850	1/7				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/8				OK
	10F	X1	G3	6000.0	750	1/8				OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	11F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	12F	X1	G3	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	700	1/ 9				OK
	13F	X1	G3	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	700	1/ 9				OK
	14F	X1	G3	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	700	1/ 9				OK
	15F	X1	G3	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	700	1/ 9				OK
	16F	X1	G3	6000.0	600	1/ 10	0.35	8	1/2118	OK
		X2	G2	6000.0	600	1/ 10	0.33	8	1/2285	OK
		X3	G2	6000.0	600	1/ 10	0.33	8	1/2272	OK
		X4	G2	6000.0	600	1/ 10	0.33	8	1/2285	OK
		X5	G3	6000.0	600	1/ 10	0.35	8	1/2118	OK
Y4	1F	X1	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.53	8	1/1412	OK
		X2	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.13	8	1/5734	OK
		X3	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.26	8	1/2881	OK
		X4	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.13	8	1/5734	OK
		X5	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.53	8	1/1412	OK
X1	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X2	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X3	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X4	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X5	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X6	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK


A-4. 3. 2 R C柱の断面計算

(1) R C柱の計算指定

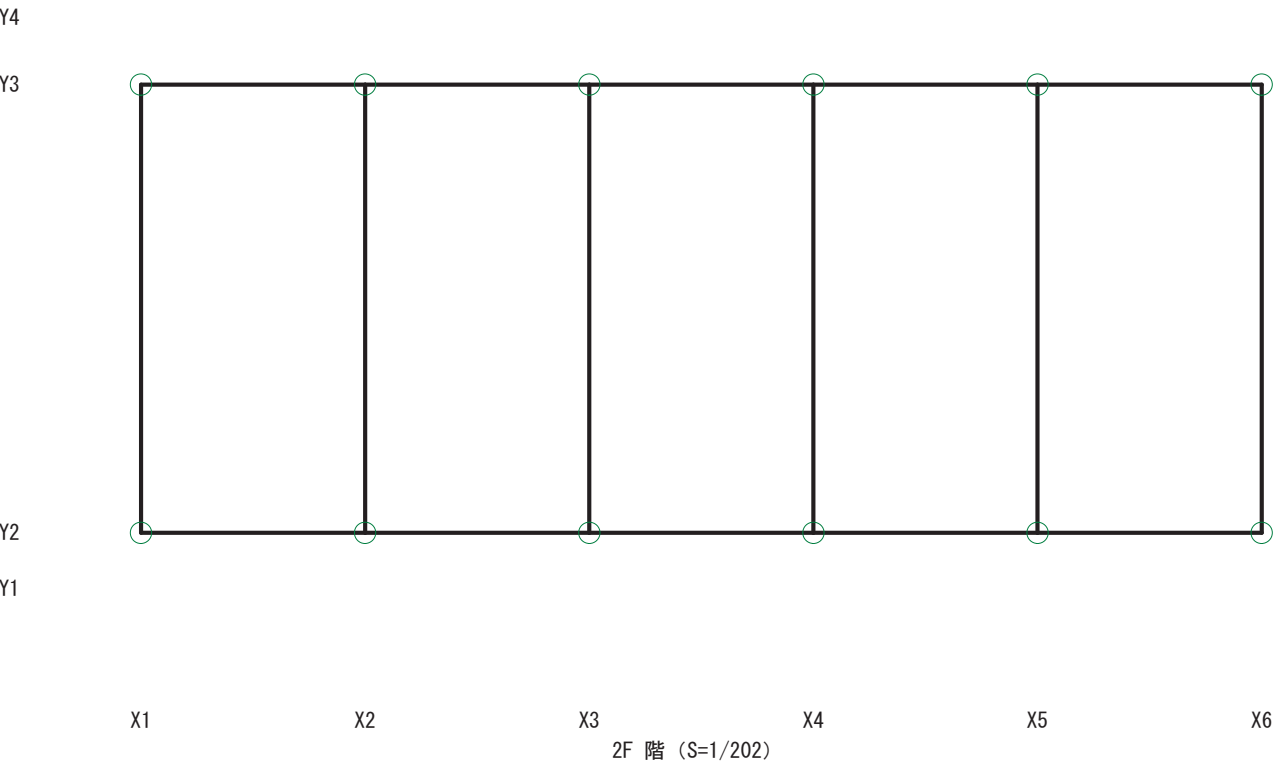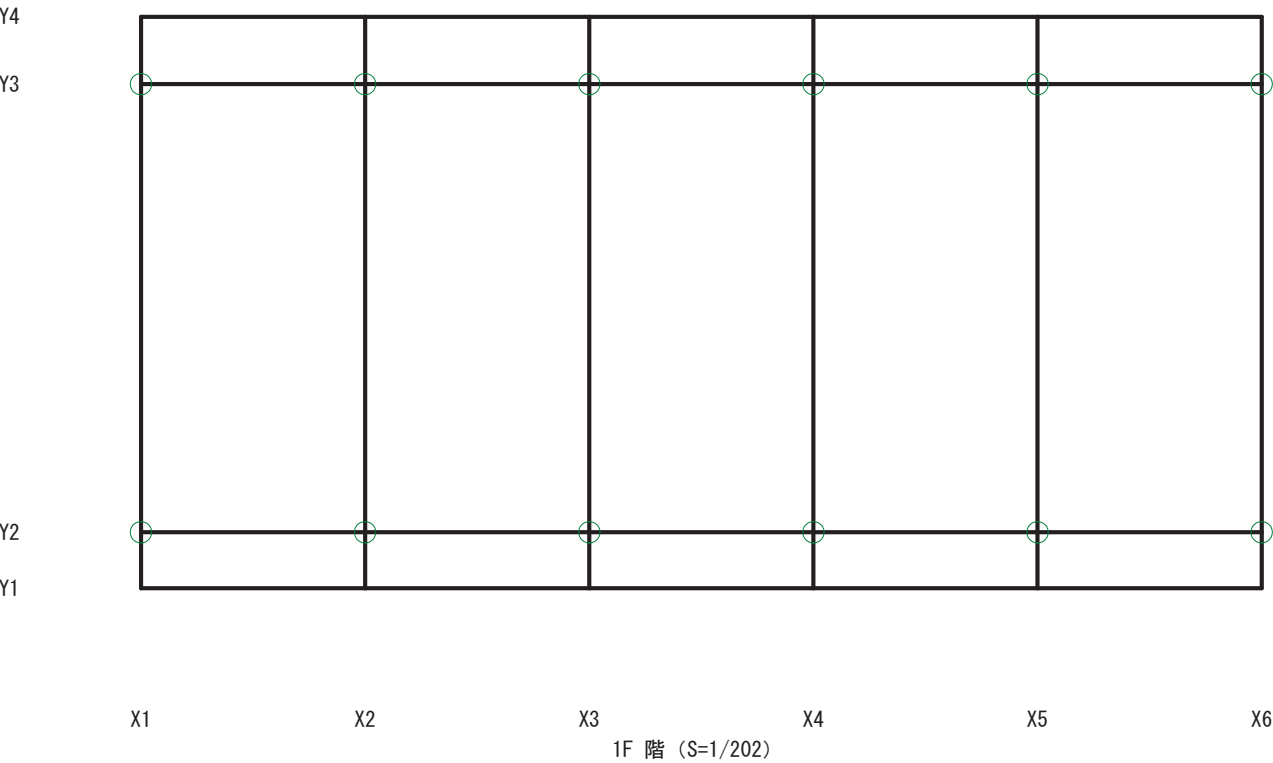


Y4
Y3

Y2
Y1

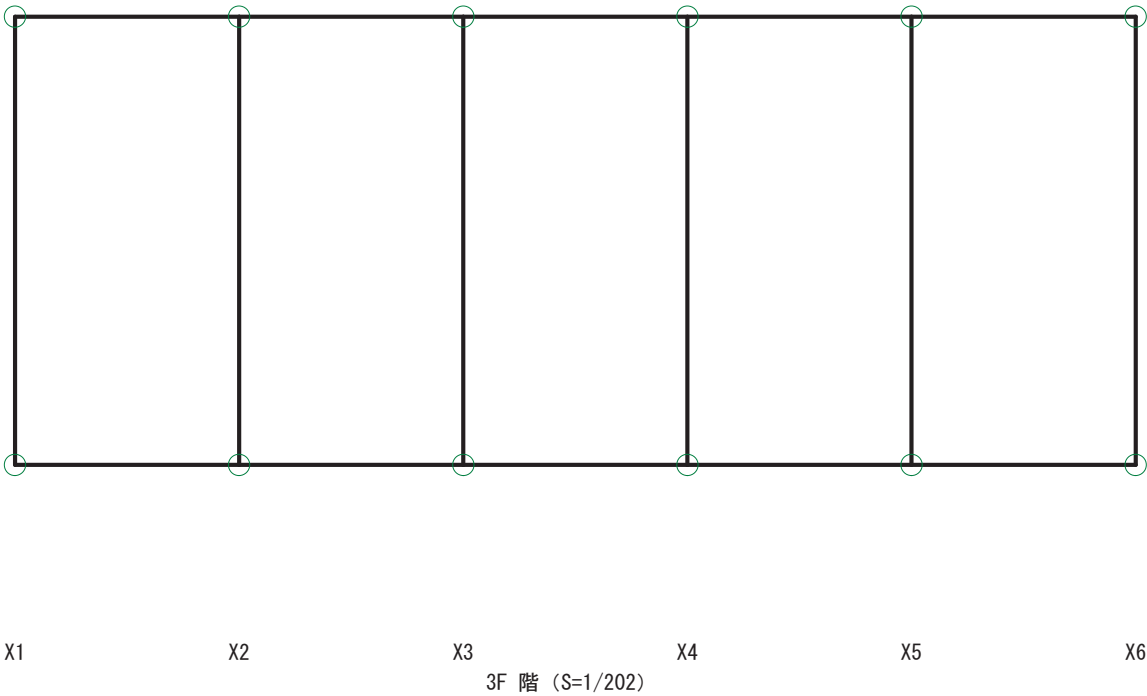


Y4
Y3

Y2
Y1

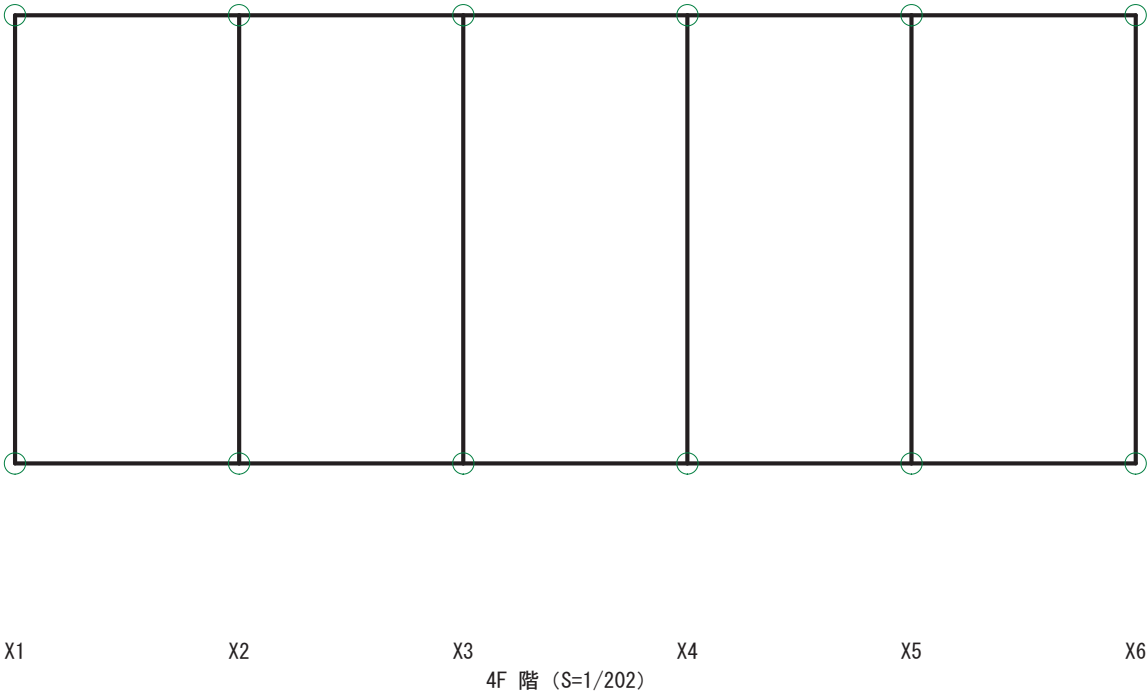


Y4
Y3

Y2
Y1

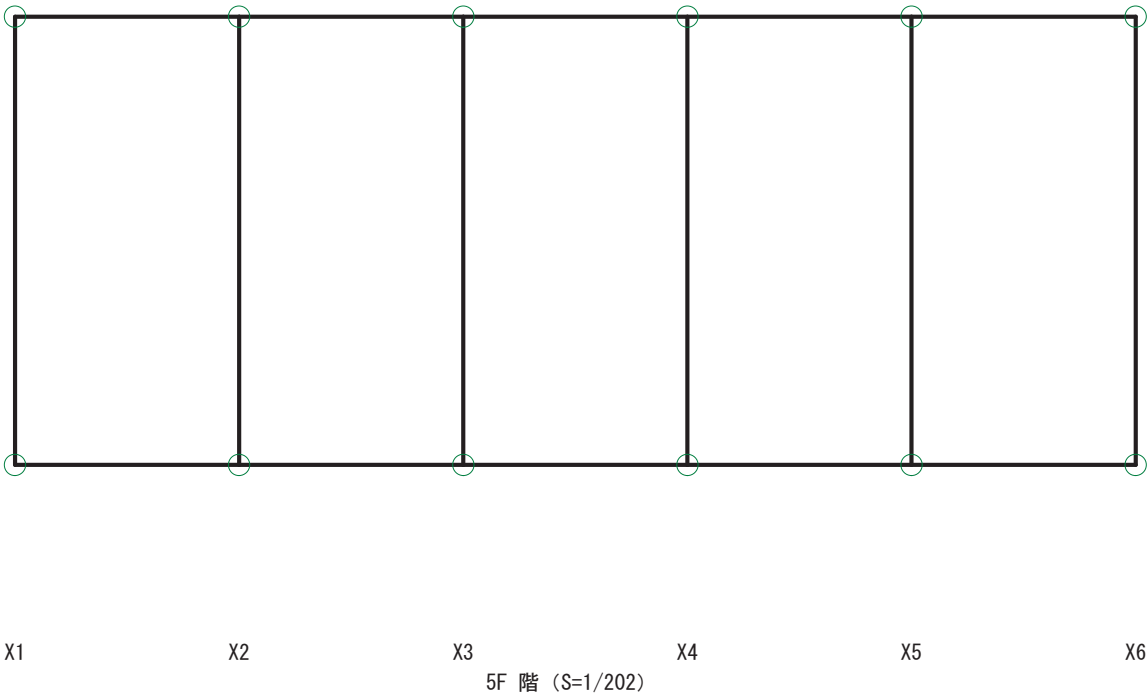


Y4
Y3

Y2
Y1

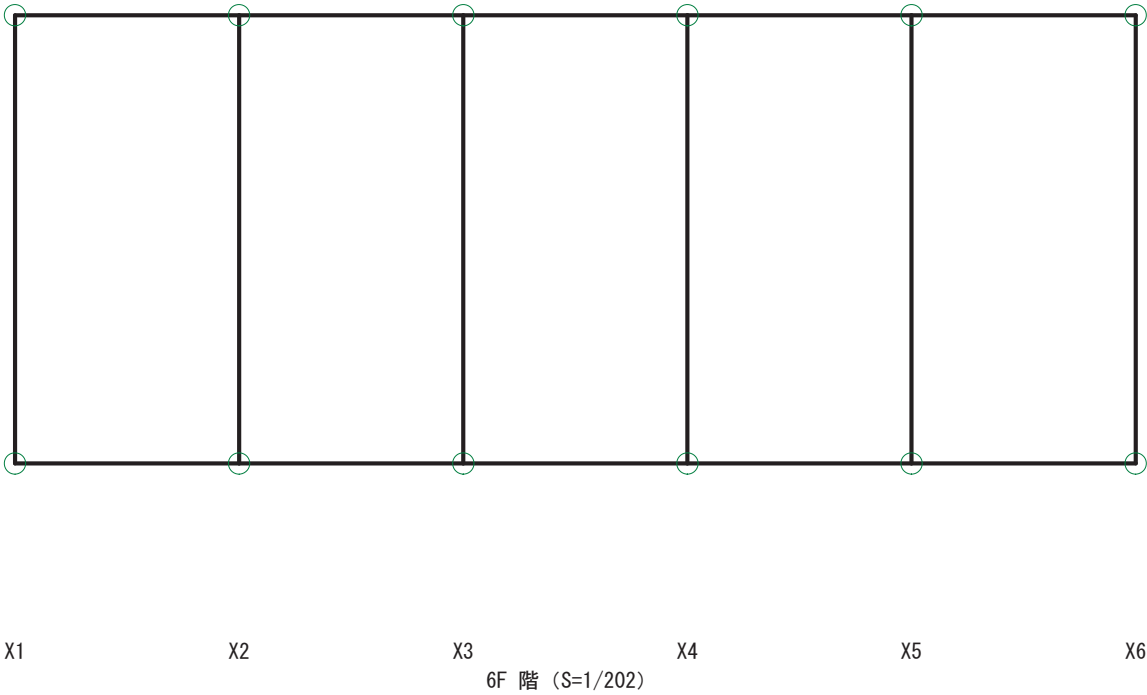


Y4
Y3

Y2
Y1

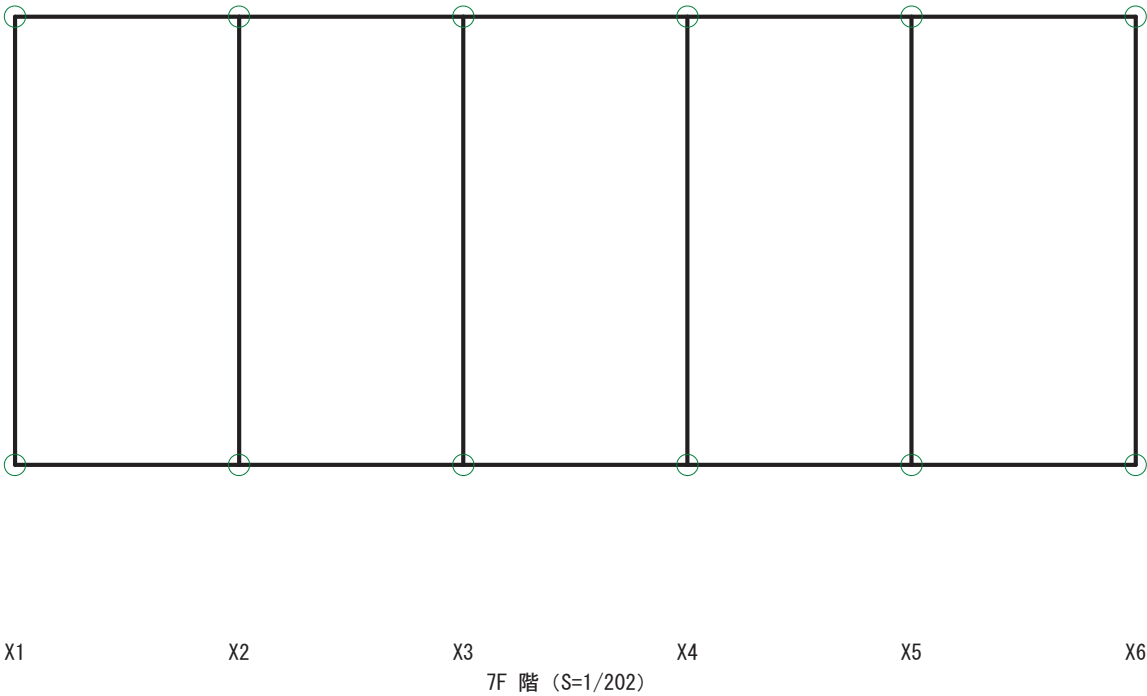


Y4
Y3

Y2
Y1

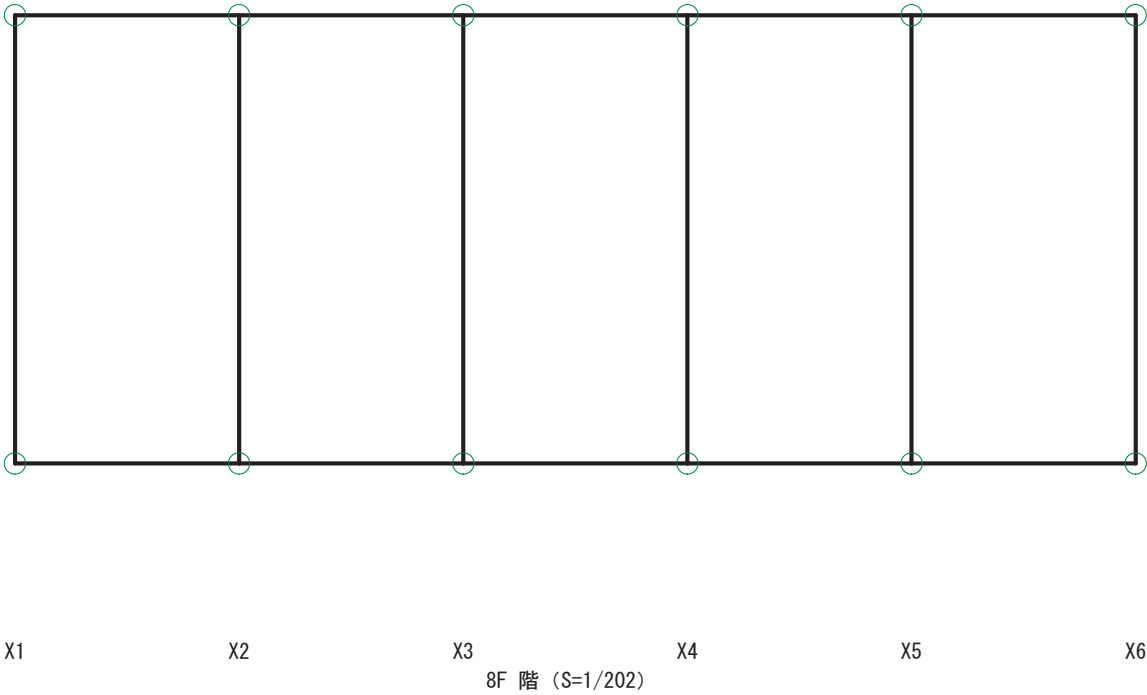


Y4
Y3

Y2
Y1

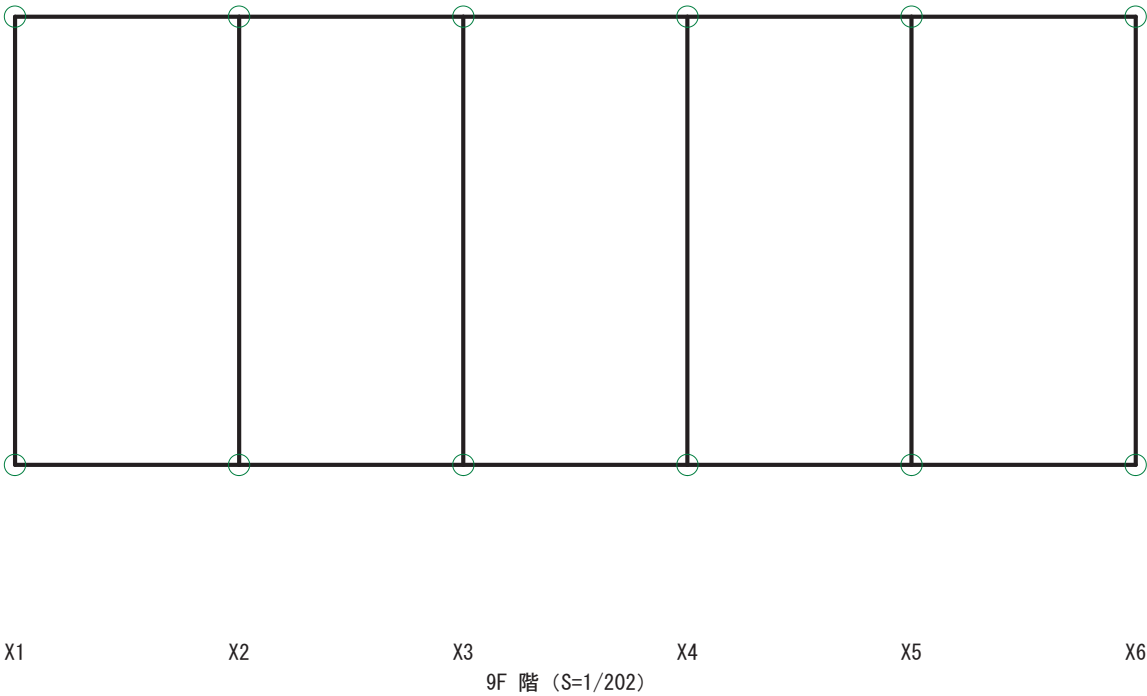


Y4
Y3

Y2
Y1

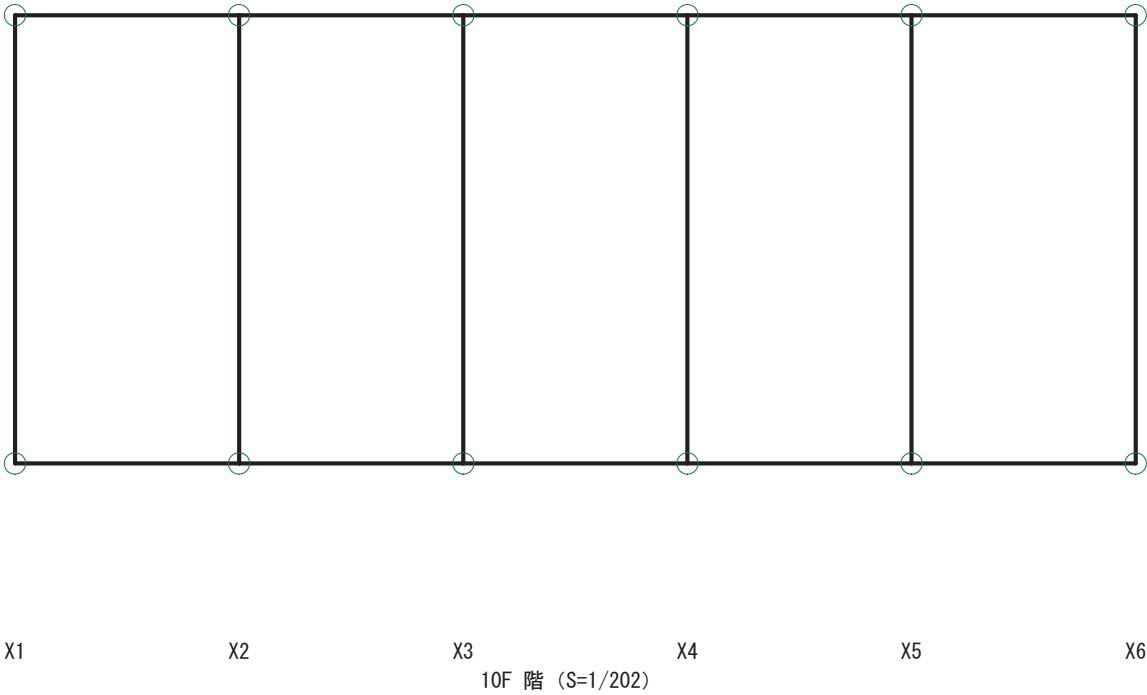

Y4
Y3


Y2
Y1

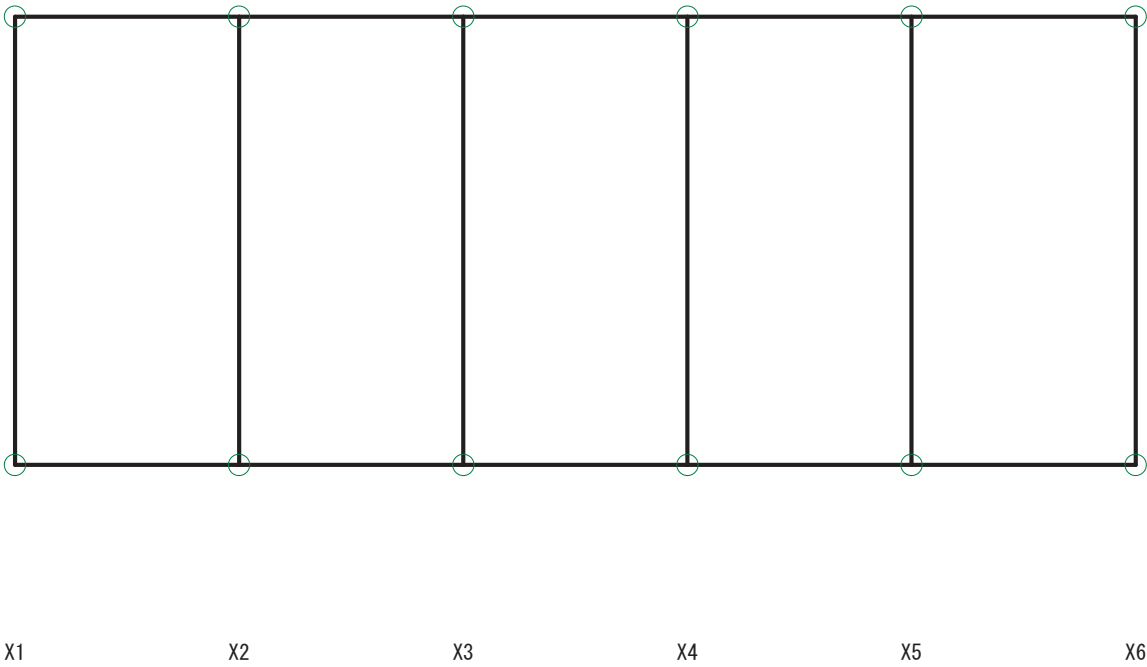

11F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

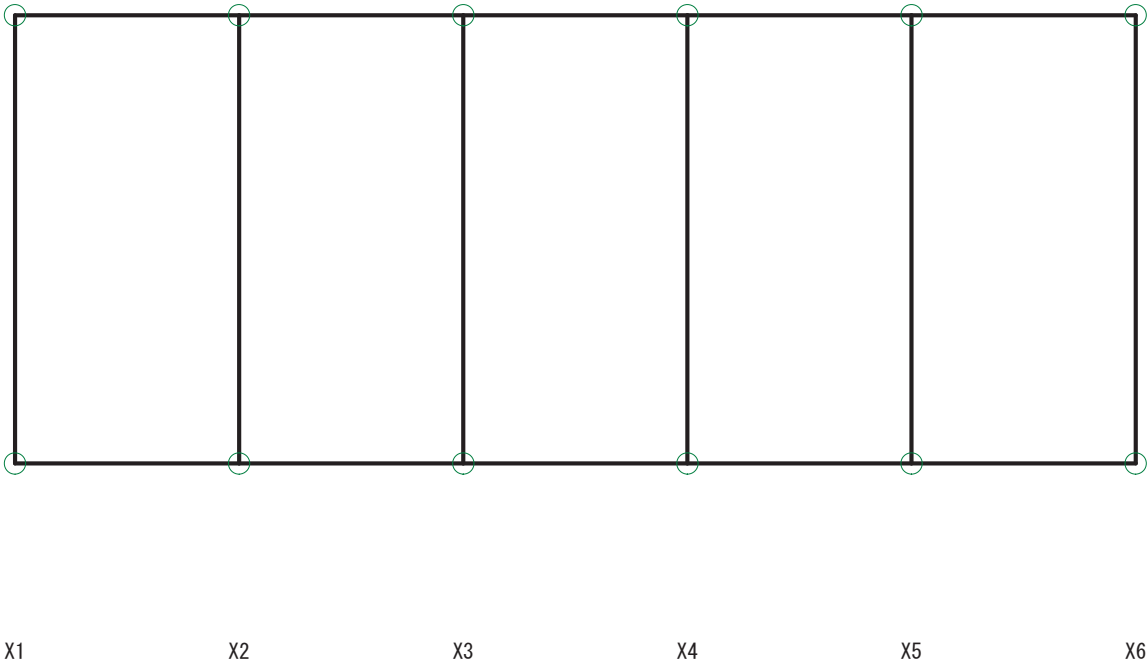

12F 階 (S=1/202)


Y4
Y3


Y2
Y1

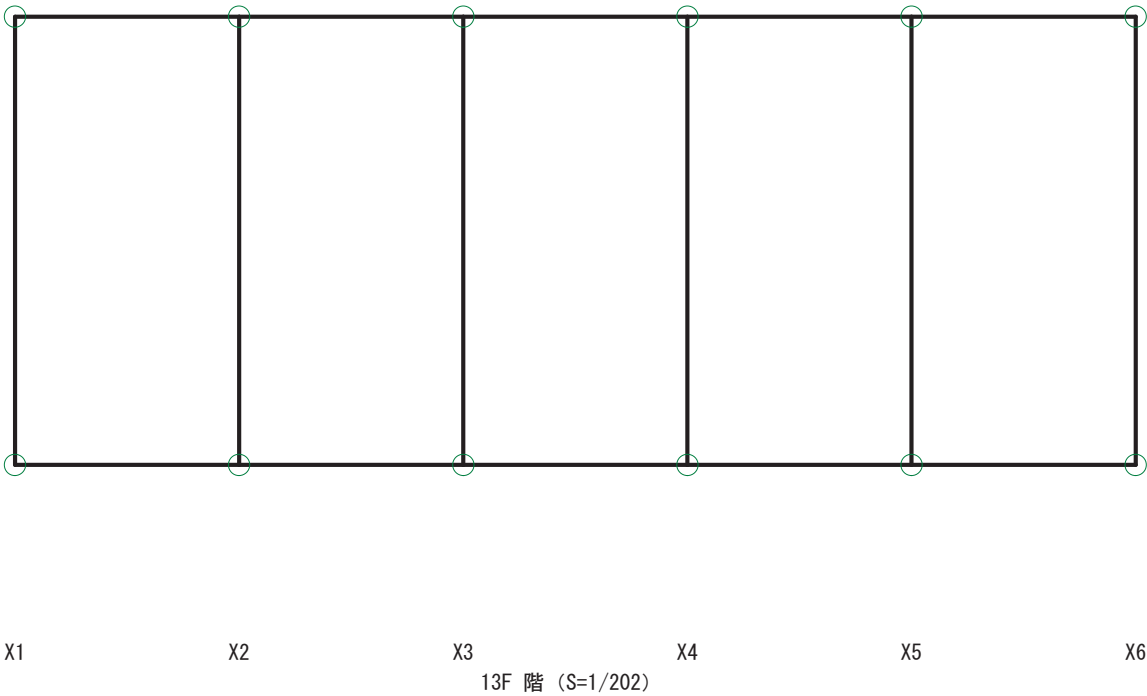

Y4
Y3

Y2
Y1

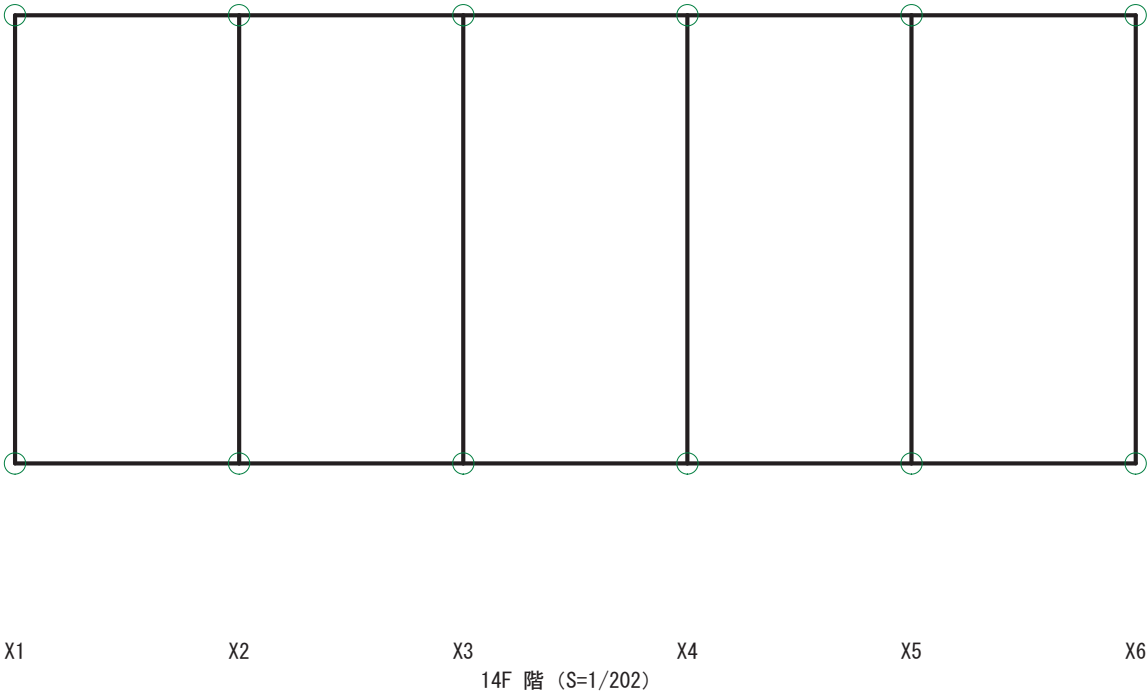

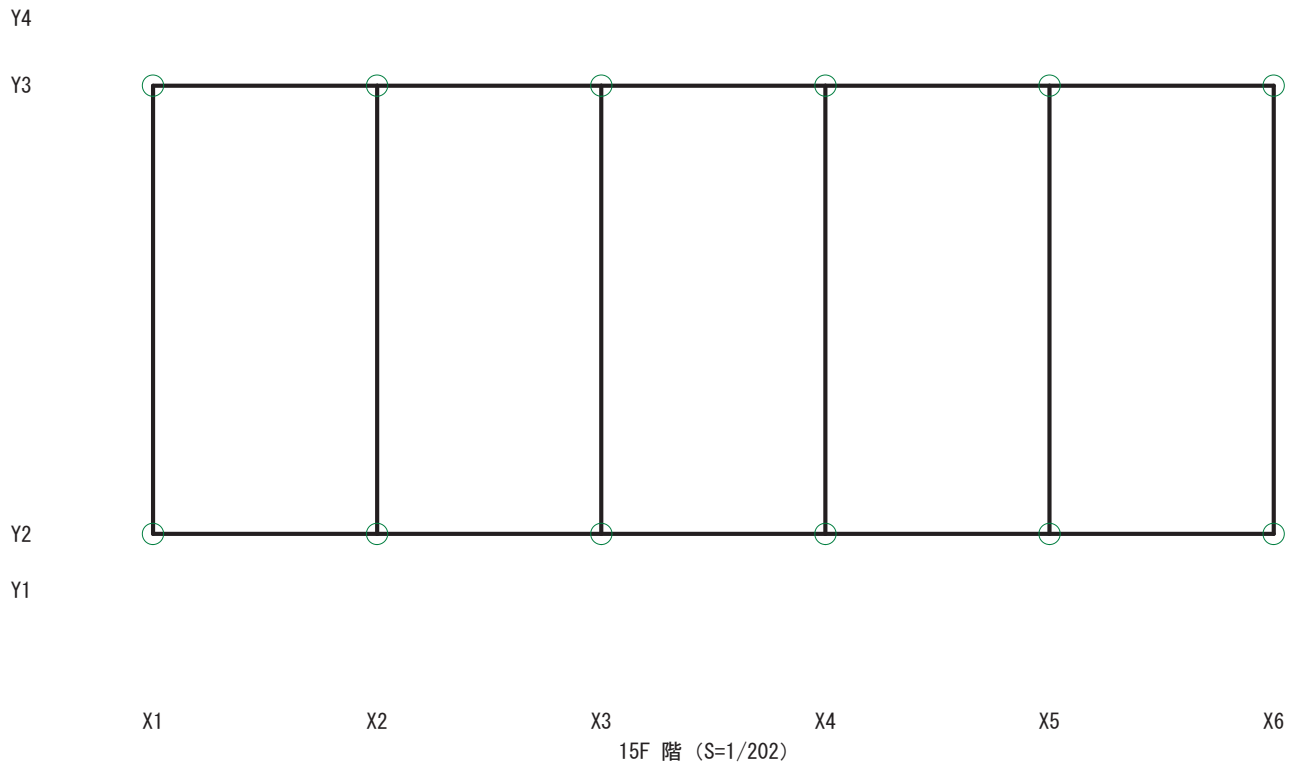

(2) RC柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算（個別計算）
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント（剛域考慮）
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
RC規準(1999)14条による
 - エ) 引張鉄筋比
 $P_{tmax} = 3.00 \%$
 $P_{tmin} = 0.20 \%$
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \min \{ Q_0 + a \cdot cMy/h', Q_0 + a \cdot (gMy + cMy)/h', Q_L + n \cdot QE \}$
 $a=1.00$, $n=2.00$ (5階建て以上の場合、 $n=1.5$) とする。
 My 計算時：
 主筋強度割増率： 1.10 倍
 地震時軸力割増率： 1.00 倍
 - イ) 許容せん断力
RC規準(1999)15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
 $P_{wmax} = 1.20 \%$
 $P_{wmin} = 0.20 \%$
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
RC規準(1991)17条(27)～(28)式による
- 6) 定着の検討
RC規準(1991)17条(29)式による
- 7) 地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率：壁のせん断力負担率が50%を超える場合は

柱せん断力 Q が $0.25 \times N_L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RC柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階-〇〇階/〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付いていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
断面	L.no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
	材質	N/mm ² Fc: コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d ()内は上記のj
	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
配筋	Hoop径	帯筋の径
	ピッチ	mm 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ² 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	% 鉄筋比でat/BD
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m 短期許容曲げモーメント
	判定	軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm ² Nl/BD
	MI/BD2	N/cm ² MI/BD2
	ptl	% 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ² Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm ² Ms/BD2
	pts	% 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ² 必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm ² 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
	cMy. 正(負)	kN・m 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
せん断	H' (H)	cm ①(②): ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ

せん断	Qd	kN	設計用せん断力
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas	kN	短期許容せん断力 X形配筋のときはX形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
付着	Hoop	mm	①-②: 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
	Ta, U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
定着	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容 応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 Ld≤Ld1の場合にOK。
	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア 内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。()内は直線定着の 場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2フレ-ΔX1軸 [1F-2F/壁]				Y2フレ-ΔX1軸 [2F-3F/壁]				Y2フレ-ΔX1軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	4248.5	4248.5	0.0	0.0	3957.5	3957.5	0.0	0.0	3673.5	3673.5	0.0	0.0	
	MI	-36.4	37.0	0.0	0.0	-39.6	39.4	0.0	0.0	-38.9	37.3	0.0	0.0	
	Ns	4032.9	4032.9	0.0	0.0	3841.2	3841.2	0.0	0.0	3627.1	3627.1	0.0	0.0	
	Ms	-192.7	654.7	0.0	0.0	-266.0	326.3	0.0	0.0	-295.0	344.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-22.1	-22.1	0.0	0.0	-28.2	-28.2	0.0	0.0	-27.2	-27.2	0.0	0.0	
	Qs	351.4	351.4	0.0	0.0	278.6	278.6	0.0	0.0	302.0	302.0	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	
	d	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	
	j	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	
配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28
pt		0.71	0.71	0.57	0.57	0.71	0.71	0.57	0.57	0.71	0.71	0.57	0.57	
pw		0.56	0.56	0.34	0.34	0.56	0.56	0.34	0.34	0.56	0.56	0.34	0.34	
曲げ	Mal		752.8	752.8	0.0	0.0	780.0	780.0	0.0	0.0	801.5	801.5	0.0	0.0
	Mas		1736.0	1736.0	0.0	0.0	1742.7	1742.7	0.0	0.0	1750.3	1750.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		523.2	6909.1	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0
	cMy. 正		2598.2	2598.2	0.0	0.0	2503.2	2503.2	0.0	0.0	2413.1	2413.1	0.0	0.0
	gMy. 負		558.0	7298.5	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0
	cMy. 負		2493.0	2493.0	0.0	0.0	2444.4	2444.4	0.0	0.0	2388.8	2388.8	0.0	0.0
	H' (H)		235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd		516.1	516.1	0.0	0.0	403.8	403.8	0.0	0.0	439.4	439.4	0.0	0.0
	Qal		520.9	520.9	0.0	0.0	588.9	588.9	0.0	0.0	581.7	581.7	0.0	0.0
	Qas		965.6	965.6	0.0	0.0	965.6	965.6	0.0	0.0	965.6	965.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.59S	1.59S	0.00	0.00	1.24S	1.24S	0.00	0.00	1.35S	1.35S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾏX1軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX1軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX1軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	3389.5	3389.5	0.0	0.0	3105.2	3105.2	0.0	0.0	2820.4	2820.4	0.0	0.0	
	MI	-39.2	37.8	0.0	0.0	-39.2	37.8	0.0	0.0	-39.4	38.0	0.0	0.0	
	Ns	3384.4	3384.4	0.0	0.0	3139.7	3139.7	0.0	0.0	2874.1	2874.1	0.0	0.0	
	Ms	-318.5	341.1	0.0	0.0	-296.2	323.3	0.0	0.0	-314.8	372.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-27.5	-27.5	0.0	0.0	-27.5	-27.5	0.0	0.0	-27.6	-27.6	0.0	0.0	
	Qs	311.7	311.7	0.0	0.0	292.1	292.1	0.0	0.0	325.0	325.0	0.0	0.0	
L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	
	d	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	
	i	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
pt		0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57	
pw		0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34	
曲げ	Mal	711.9	711.9	0.0	0.0	721.6	721.6	0.0	0.0	726.6	726.6	0.0	0.0	
	Mas	1439.3	1439.3	0.0	0.0	1436.0	1436.0	0.0	0.0	1434.1	1434.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	1834.1	1834.1	0.0	0.0	1745.0	1745.0	0.0	0.0	1658.4	1658.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	1831.4	1831.4	0.0	0.0	1764.3	1764.3	0.0	0.0	1689.3	1689.3	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	453.8	453.8	0.0	0.0	424.4	424.4	0.0	0.0	473.7	473.7	0.0	0.0	
	Qal	583.0	583.0	0.0	0.0	582.9	582.9	0.0	0.0	582.7	582.7	0.0	0.0	
	Qas	743.8	743.8	0.0	0.0	743.8	743.8	0.0	0.0	743.8	743.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.32S	2.32S	0.00	0.00	2.17S	2.17S	0.00	0.00	2.43S	2.43S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΔX1軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΔX1軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΔX1軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(33)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	2535.3	2535.3	0.0	0.0	2249.6	2249.6	0.0	0.0	1963.5	1963.5	0.0	0.0	
	MI	-39.3	38.0	0.0	0.0	-40.6	38.5	0.0	0.0	-37.0	37.1	0.0	0.0	
	Ns	2583.9	2583.9	0.0	0.0	2280.7	2280.7	0.0	0.0	1973.8	1973.8	0.0	0.0	
	Ms	-359.7	381.1	0.0	0.0	-358.1	342.6	0.0	0.0	-259.8	350.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-27.6	-27.6	0.0	0.0	-28.3	-28.3	0.0	0.0	-26.2	-26.2	0.0	0.0	
	Qs	351.3	351.3	0.0	0.0	331.5	331.5	0.0	0.0	275.4	275.4	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	
	d	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	
	i	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
		at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt	0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57	
	pw	0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34	
曲げ	Mal	726.0	726.0	0.0	0.0	725.6	725.6	0.0	0.0	664.3	664.3	0.0	0.0	
	Mas	1379.9	1379.9	0.0	0.0	1303.9	1303.9	0.0	0.0	1226.0	1226.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	394.6	523.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	1576.0	1576.0	0.0	0.0	1494.9	1494.9	0.0	0.0	1407.2	1407.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	424.1	558.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	1604.9	1604.9	0.0	0.0	1514.0	1514.0	0.0	0.0	1413.6	1413.6	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		
	Qd	513.1	513.1	0.0	0.0	483.1	483.1	0.0	0.0	400.0	400.0	0.0	0.0	
	Qal	583.4	583.4	0.0	0.0	579.8	579.8	0.0	0.0	565.6	565.6	0.0	0.0	
	Qas	743.8	743.8	0.0	0.0	743.8	743.8	0.0	0.0	719.8	719.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.63S	2.63S	0.00	0.00	2.47S	2.47S	0.00	0.00	2.05S	2.05S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	108.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y27レ-ΛX1軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		1682.2	1682.2	0.0	0.0	1399.7	1399.7	0.0	0.0	1116.1	1116.1	0.0	0.0
	MI		-37.1	37.2	0.0	0.0	-38.0	37.3	0.0	0.0	-38.2	36.6	0.0	0.0
	Ns		1707.0	1707.0	0.0	0.0	1432.5	1432.5	0.0	0.0	1141.6	1141.6	0.0	0.0
	Ms		-279.2	265.1	0.0	0.0	-283.4	242.3	0.0	0.0	-287.8	216.1	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-26.5	-26.5	0.0	0.0	-26.7	-26.7	0.0	0.0	-26.7	-26.7	0.0	0.0
	Qs		245.2	245.2	0.0	0.0	236.1	236.1	0.0	0.0	226.3	226.3	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0
	d		67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6
	j		59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
at			28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
pt			0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57
曲げ	pw		0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34
	Mal		660.9	660.9	0.0	0.0	659.5	659.5	0.0	0.0	645.8	645.8	0.0	0.0
	Mas		1157.3	1157.3	0.0	0.0	1085.7	1085.7	0.0	0.0	1008.7	1008.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		394.6	394.6	0.0	0.0	343.9	394.6	0.0	0.0	343.9	343.9	0.0	0.0
	cMy. 正		1314.3	1314.3	0.0	0.0	1220.2	1220.2	0.0	0.0	1127.9	1127.9	0.0	0.0
	gMy. 負		424.1	424.1	0.0	0.0	373.3	424.1	0.0	0.0	373.3	373.3	0.0	0.0
	cMy. 負		1330.1	1330.1	0.0	0.0	1241.6	1241.6	0.0	0.0	1145.1	1145.1	0.0	0.0
	H' (H)		215 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd		354.5	354.5	0.0	0.0	340.8	340.8	0.0	0.0	326.1	326.1	0.0	0.0
	Qal		568.7	568.7	0.0	0.0	562.4	562.4	0.0	0.0	561.1	561.1	0.0	0.0
	Qas		719.8	719.8	0.0	0.0	719.8	719.8	0.0	0.0	719.8	719.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.81S	1.81S	0.00	0.00	1.74S	1.74S	0.00	0.00	1.67S	1.67S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A					
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [15F-16F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	832.3	832.3	0.0	0.0	555.4	555.4	0.0	0.0	277.9	277.9	0.0	0.0		
	MI	-37.0	36.4	0.0	0.0	-23.9	31.0	0.0	0.0	-77.7	46.3	0.0	0.0		
	Ns	845.2	845.2	0.0	0.0	575.0	575.0	0.0	0.0	293.3	293.3	0.0	0.0		
	Ms	-221.5	174.8	0.0	0.0	-174.3	70.1	0.0	0.0	-226.3	82.6	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	-26.2	-26.2	0.0	0.0	-19.6	-19.6	0.0	0.0	-43.9	-43.9	0.0	0.0		
	Qs	173.0	173.0	0.0	0.0	105.7	105.7	0.0	0.0	128.0	128.0	0.0	0.0		
断面	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0		
	d	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6		
	j	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
2															
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57		
pw	0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34			
曲げ	Mal	573.1	573.1	0.0	0.0	500.2	500.2	0.0	0.0	424.8	424.8	0.0	0.0		
	Mas	928.9	928.9	0.0	0.0	851.0	851.0	0.0	0.0	771.6	771.6	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	185.4	343.9	0.0	0.0	185.4	185.4	0.0	0.0	278.1	185.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	1034.9	1034.9	0.0	0.0	935.1	935.1	0.0	0.0	836.2	836.2	0.0	0.0		
	gMy. 負	213.1	373.3	0.0	0.0	213.1	213.1	0.0	0.0	333.6	213.1	0.0	0.0		
	cMy. 負	1043.9	1043.9	0.0	0.0	949.0	949.0	0.0	0.0	847.6	847.6	0.0	0.0		
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)			
	Qd	246.3	246.3	0.0	0.0	148.8	148.8	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0		
	Qal	566.3	566.3	0.0	0.0	523.9	523.9	0.0	0.0	483.2	483.2	0.0	0.0		
	Qas	719.8	719.8	0.0	0.0	719.8	719.8	0.0	0.0	719.8	719.8	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.26S	1.26S	0.00	0.00	0.76S	0.76S	0.00	0.00	0.87S	0.87S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2フル-ΛX2軸[1F-2F/壁]				Y2フル-ΛX2軸[2F-3F/壁]				Y2フル-ΛX2軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	6905.5	6905.5	0.0	0.0	6408.0	6408.0	0.0	0.0	5918.5	5918.5	0.0	0.0	
	MI	3.8	-6.5	0.0	0.0	2.0	-1.5	0.0	0.0	2.6	-2.4	0.0	0.0	
	Ns	8042.5	8042.5	0.0	0.0	7373.4	7373.4	0.0	0.0	6726.7	6726.7	0.0	0.0	
	Ms	339.1	-1084.4	0.0	0.0	455.5	-568.4	0.0	0.0	592.2	-620.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	3.1	3.1	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	
	Qs	604.5	604.5	0.0	0.0	499.0	499.0	0.0	0.0	591.0	591.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件		SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	
	d	67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6	
	j	59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8	
配筋	主筋	1	7-D35	7-D35	4-D35	4-D35	7-D35	7-D35	4-D35	4-D35	7-D35	7-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		66.99	66.99	38.28	38.28	66.99	66.99	38.28	38.28	66.99	66.99	38.28	38.28
	pt		0.60	0.60	0.34	0.34	0.60	0.60	0.34	0.34	0.60	0.60	0.34	0.34
	pw		0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34
曲げ	Mal	1201.1	1201.1	0.0	0.0	1244.6	1244.6	0.0	0.0	1277.7	1277.7	0.0	0.0	
	Mas	2679.0	2679.0	0.0	0.0	2690.9	2690.9	0.0	0.0	2700.5	2700.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1369.0	14207.6	0.0	0.0	1369.0	1369.0	0.0	0.0	1369.0	1369.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	4141.3	4141.3	0.0	0.0	3985.9	3985.9	0.0	0.0	3827.9	3827.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1368.5	14207.6	0.0	0.0	1368.5	1368.5	0.0	0.0	1368.5	1368.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	3579.4	3579.4	0.0	0.0	3491.0	3491.0	0.0	0.0	3398.8	3398.8	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	905.1	905.1	0.0	0.0	747.9	747.9	0.0	0.0	885.7	885.7	0.0	0.0	
	Qal	754.7	754.7	0.0	0.0	893.5	893.5	0.0	0.0	964.0	964.0	0.0	0.0	
	Qas	1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.99S	1.99S	0.00	0.00	1.64S	1.64S	0.00	0.00	1.94S	1.94S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [6F-7F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	5424.7	5424.7	0.0	0.0	4956.7	4956.7	0.0	0.0	4489.0	4489.0	0.0	0.0		
	MI	2.1	-1.9	0.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	2.0	-1.9	0.0	0.0		
	Ns	4855.4	4855.4	0.0	0.0	4518.7	4518.7	0.0	0.0	4161.8	4161.8	0.0	0.0		
	Ms	-538.6	521.2	0.0	0.0	-522.8	567.1	0.0	0.0	-607.5	634.3	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	1.4	1.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0		
	Qs	520.3	520.3	0.0	0.0	535.1	535.1	0.0	0.0	609.1	609.1	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)					
		鉄筋				鉄筋				鉄筋					
	条件	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345					
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0		
	d	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6		
	j	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
2															
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.36	0.36	0.49	0.49	0.36	0.36	0.49	0.49	0.36	0.36	0.49	0.49		
pw		0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34		
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK				
曲げ	Mal	665.1	665.1	0.0	0.0	725.9	725.9	0.0	0.0	772.1	772.1	0.0	0.0		
	Mas	1618.4	1618.4	0.0	0.0	1610.3	1610.3	0.0	0.0	1601.5	1601.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1369.0	1369.0	0.0	0.0	1369.0	1369.0	0.0	0.0	1264.6	1369.0	0.0	0.0		
	cMy. 正	2511.5	2511.5	0.0	0.0	2377.1	2377.1	0.0	0.0	2238.2	2238.2	0.0	0.0		
	gMy. 負	1368.5	1368.5	0.0	0.0	1368.5	1368.5	0.0	0.0	1263.9	1368.5	0.0	0.0		
	cMy. 負	2247.9	2247.9	0.0	0.0	2163.4	2163.4	0.0	0.0	2070.6	2070.6	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)			
	Qd	779.7	779.7	0.0	0.0	801.9	801.9	0.0	0.0	913.0	913.0	0.0	0.0		
	Qal	669.2	669.2	0.0	0.0	688.3	688.3	0.0	0.0	674.4	674.4	0.0	0.0		
	Qas	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	3.99S	3.99S	0.00	0.00	4.11S	4.11S	0.00	0.00	4.67S	4.67S	0.00	0.00		
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG				

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [9F-10F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	4016.5	4016.5	0.0	0.0	3559.3	3559.3	0.0	0.0	3102.3	3102.3	0.0	0.0		
	MI	1.7	-1.6	0.0	0.0	1.7	-1.6	0.0	0.0	1.4	-1.5	0.0	0.0		
	Ns	4255.6	4255.6	0.0	0.0	3733.9	3733.9	0.0	0.0	3215.2	3215.2	0.0	0.0		
	Ms	603.7	-598.3	0.0	0.0	617.2	-604.9	0.0	0.0	469.9	-585.2	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	1.2	1.2	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0		
	Qs	585.9	585.9	0.0	0.0	595.7	595.7	0.0	0.0	502.1	502.1	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0		
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6		
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34			
曲げ	Mal	618.1	618.1	0.0	0.0	660.2	660.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0		
	Mas	1393.0	1393.0	0.0	0.0	1389.7	1389.7	0.0	0.0	1272.3	1272.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1264.6	1264.6	0.0	0.0	1264.6	1264.6	0.0	0.0	853.3	1264.6	0.0	0.0		
	cMy. 正	2038.9	2038.9	0.0	0.0	1911.4	1911.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0		
	gMy. 負	1263.9	1263.9	0.0	0.0	1263.9	1263.9	0.0	0.0	855.9	1263.9	0.0	0.0		
	cMy. 負	1922.4	1922.4	0.0	0.0	1821.1	1821.1	0.0	0.0	1700.7	1700.7	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)			
	Qd	878.3	878.3	0.0	0.0	892.9	892.9	0.0	0.0	752.7	752.7	0.0	0.0		
	Qal	552.6	552.6	0.0	0.0	547.3	547.3	0.0	0.0	522.0	522.0	0.0	0.0		
	Qas	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	4.50S	4.50S	0.00	0.00	4.57S	4.57S	0.00	0.00	3.85S	3.85S	0.00	0.00		
	Ld	161.5	161.5	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0		
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-4X2軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-4X2軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-4X2軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2656.0	2656.0	0.0	0.0	2211.5	2211.5	0.0	0.0	1767.9	1767.9	0.0	0.0	
	MI	1.1	-1.1	0.0	0.0	1.6	-1.3	0.0	0.0	2.5	-2.1	0.0	0.0	
	Ns	2747.2	2747.2	0.0	0.0	2270.2	2270.2	0.0	0.0	1782.5	1782.5	0.0	0.0	
	Ms	487.8	-463.4	0.0	0.0	451.9	-434.3	0.0	0.0	431.2	-371.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.8	0.8	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	
	Qs	452.7	452.7	0.0	0.0	411.9	411.9	0.0	0.0	372.7	372.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34		
曲げ	Mal	633.8	633.8	0.0	0.0	637.8	637.8	0.0	0.0	637.3	637.3	0.0	0.0	
	Mas	1269.3	1269.3	0.0	0.0	1269.2	1269.2	0.0	0.0	1173.0	1173.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	853.3	853.3	0.0	0.0	717.2	853.3	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	1634.7	1634.7	0.0	0.0	1498.5	1498.5	0.0	0.0	1350.8	1350.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	855.9	855.9	0.0	0.0	717.2	855.9	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1583.6	1583.6	0.0	0.0	1463.7	1463.7	0.0	0.0	1341.7	1341.7	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	678.7	678.7	0.0	0.0	617.3	617.3	0.0	0.0	558.2	558.2	0.0	0.0	
	Qal	532.8	532.8	0.0	0.0	493.6	493.6	0.0	0.0	511.8	511.8	0.0	0.0	
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.47S	3.47S	0.00	0.00	3.16S	3.16S	0.00	0.00	2.86S	2.86S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1323.0	1323.0	0.0	0.0	887.5	887.5	0.0	0.0	452.7	452.7	0.0	0.0	
	MI	-0.7	-1.0	0.0	0.0	-4.0	3.1	0.0	0.0	3.8	0.5	0.0	0.0	
	Ns	1309.4	1309.4	0.0	0.0	902.0	902.0	0.0	0.0	448.9	456.5	0.0	0.0	
	Ms	354.3	-320.1	0.0	0.0	-295.5	203.3	0.0	0.0	295.5	174.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K2			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	-2.5	-2.5	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	
	Qs	313.6	313.6	0.0	0.0	231.2	231.2	0.0	0.0	212.7	212.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
	i	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34		
曲げ	Mal	636.2	636.2	0.0	0.0	585.5	585.5	0.0	0.0	471.3	471.3	0.0	0.0	
	Mas	1050.0	1050.0	0.0	0.0	941.6	941.6	0.0	0.0	813.9	816.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	506.3	717.2	0.0	0.0	506.3	506.3	0.0	0.0	682.7	506.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	1199.5	1199.5	0.0	0.0	1052.8	1052.8	0.0	0.0	903.7	903.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	507.8	717.2	0.0	0.0	507.8	507.8	0.0	0.0	679.4	507.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	1208.4	1208.4	0.0	0.0	1062.8	1062.8	0.0	0.0	906.5	906.5	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	470.4	470.4	0.0	0.0	345.6	345.6	0.0	0.0	318.4	318.4	0.0	0.0	
	Qal	412.5	412.5	0.0	0.0	493.9	493.9	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0	
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.41S	2.41S	0.00	0.00	1.77S	1.77S	0.00	0.00	1.63S	1.63S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2フル-ΛX3軸[1F-2F/壁]				Y2フル-ΛX3軸[2F-3F/壁]				Y2フル-ΛX3軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	6884.3	6884.3	0.0	0.0	6389.6	6389.6	0.0	0.0	5902.5	5902.5	0.0	0.0	
	MI	-0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0	
	Ns	7358.5	7358.5	0.0	0.0	6805.5	6805.5	0.0	0.0	6261.8	6261.8	0.0	0.0	
	Ms	337.2	-1074.8	0.0	0.0	465.2	-575.4	0.0	0.0	605.5	-632.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	601.9	601.9	0.0	0.0	507.6	507.6	0.0	0.0	604.3	604.3	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	
	d	67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6	
	i	59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8	
	配筋	主筋	1	7-D35	7-D35	4-D35	4-D35	7-D35	7-D35	4-D35	4-D35	7-D35	7-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		66.99	66.99	38.28	38.28	66.99	66.99	38.28	38.28	66.99	66.99	38.28	38.28	
pt		0.60	0.60	0.34	0.34	0.60	0.60	0.34	0.34	0.60	0.60	0.34	0.34	
pw	0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34		
曲げ	Mal	1203.1	1203.1	0.0	0.0	1246.1	1246.1	0.0	0.0	1278.6	1278.6	0.0	0.0	
	Mas	2691.1	2691.1	0.0	0.0	2699.6	2699.6	0.0	0.0	2708.6	2708.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1656.4	14207.6	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	3982.4	3982.4	0.0	0.0	3847.6	3847.6	0.0	0.0	3709.4	3709.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1656.4	14207.6	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	3747.7	3747.7	0.0	0.0	3634.0	3634.0	0.0	0.0	3518.5	3518.5	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	902.7	902.7	0.0	0.0	761.3	761.3	0.0	0.0	906.4	906.4	0.0	0.0	
	Qal	754.7	754.7	0.0	0.0	754.7	754.7	0.0	0.0	898.7	898.7	0.0	0.0	
	Qas	1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.98S	1.98S	0.00	0.00	1.67S	1.67S	0.00	0.00	1.99S	1.99S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [6F-7F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	5411.3	5411.3	0.0	0.0	4945.8	4945.8	0.0	0.0	4480.4	4480.4	0.0	0.0		
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0		
	Ns	5146.3	5146.3	0.0	0.0	4727.2	4727.2	0.0	0.0	4302.3	4302.3	0.0	0.0		
	Ms	-554.3	535.6	0.0	0.0	-545.3	585.9	0.0	0.0	-632.2	658.9	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0		
	Qs	531.7	531.7	0.0	0.0	551.8	551.8	0.0	0.0	629.8	629.8	0.0	0.0		
L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0		
	d	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6		
	j	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.36	0.36	0.49	0.49	0.36	0.36	0.49	0.49	0.36	0.36	0.49	0.49		
pw		0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34		
曲げ	Mal	666.9	666.9	0.0	0.0	727.2	727.2	0.0	0.0	772.8	772.8	0.0	0.0		
	Mas	1624.6	1624.6	0.0	0.0	1615.4	1615.4	0.0	0.0	1604.9	1604.9	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	2441.4	2441.4	0.0	0.0	2322.8	2322.8	0.0	0.0	2198.9	2198.9	0.0	0.0		
	gMy. 負	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	2318.5	2318.5	0.0	0.0	2216.1	2216.1	0.0	0.0	2107.5	2107.5	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)			
	Qd	797.5	797.5	0.0	0.0	827.7	827.7	0.0	0.0	944.7	944.7	0.0	0.0		
	Qal	625.7	625.7	0.0	0.0	668.5	668.5	0.0	0.0	657.0	657.0	0.0	0.0		
	Qas	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	4.08S	4.08S	0.00	0.00	4.24S	4.24S	0.00	0.00	4.84S	4.84S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			NG	NG			NG	NG				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	4010.2	4010.2	0.0	0.0	3555.1	3555.1	0.0	0.0	3100.2	3100.2	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	3876.7	3876.7	0.0	0.0	3448.3	3448.3	0.0	0.0	3016.9	3016.9	0.0	0.0	
	Ms	-622.5	615.9	0.0	0.0	-635.7	624.1	0.0	0.0	-509.2	611.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	604.1	604.1	0.0	0.0	614.5	614.5	0.0	0.0	533.6	533.6	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
	i	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34		
曲げ	Mal	618.8	618.8	0.0	0.0	660.6	660.6	0.0	0.0	615.8	615.8	0.0	0.0	
	Mas	1390.8	1390.8	0.0	0.0	1387.6	1387.6	0.0	0.0	1271.3	1271.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	890.5	1447.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	2012.3	2012.3	0.0	0.0	1893.1	1893.1	0.0	0.0	1752.1	1752.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	890.5	1447.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	1947.2	1947.2	0.0	0.0	1837.8	1837.8	0.0	0.0	1708.1	1708.1	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd	906.1	906.1	0.0	0.0	921.8	921.8	0.0	0.0	800.3	800.3	0.0	0.0	
	Qal	553.0	553.0	0.0	0.0	537.5	537.5	0.0	0.0	495.8	495.8	0.0	0.0	
	Qas	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.64S	4.64S	0.00	0.00	4.72S	4.72S	0.00	0.00	4.10S	4.10S	0.00	0.00	
	Ld	161.5	161.5	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0	0.0	166.1	166.1	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [12F-13F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	2655.5	2655.5	0.0	0.0	2212.5	2212.5	0.0	0.0	1772.0	1772.0	0.0	0.0		
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0		
	Ns	2591.2	2591.2	0.0	0.0	2255.6	2255.6	0.0	0.0	1744.8	1744.8	0.0	0.0		
	Ms	-537.7	511.8	0.0	0.0	466.4	-470.1	0.0	0.0	-429.6	371.1	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0		
	Qs	499.7	499.7	0.0	0.0	435.7	435.7	0.0	0.0	372.4	372.4	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0		
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6		
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34			
曲げ	Mal	633.8	633.8	0.0	0.0	637.8	637.8	0.0	0.0	637.3	637.3	0.0	0.0		
	Mas	1268.9	1268.9	0.0	0.0	1269.3	1269.3	0.0	0.0	1163.3	1163.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	890.5	890.5	0.0	0.0	717.2	890.5	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0		
	cMy. 正	1627.0	1627.0	0.0	0.0	1494.2	1494.2	0.0	0.0	1356.0	1356.0	0.0	0.0		
	gMy. 負	890.5	890.5	0.0	0.0	717.2	890.5	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0		
	cMy. 負	1591.0	1591.0	0.0	0.0	1468.6	1468.6	0.0	0.0	1339.0	1339.0	0.0	0.0		
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)			
	Qd	749.6	749.6	0.0	0.0	653.5	653.5	0.0	0.0	558.6	558.6	0.0	0.0		
	Qal	531.4	531.4	0.0	0.0	494.5	494.5	0.0	0.0	487.4	487.4	0.0	0.0		
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	3.84S	3.84S	0.00	0.00	3.35S	3.35S	0.00	0.00	2.86S	2.86S	0.00	0.00		
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1330.3	1330.3	0.0	0.0	890.0	890.0	0.0	0.0	449.7	449.7	0.0	0.0	
	MI	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.0	0.0	-0.4	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	1312.9	1312.9	0.0	0.0	883.9	883.9	0.0	0.0	449.4	449.4	0.0	0.0	
	Ms	-413.8	342.3	0.0	0.0	-360.3	276.1	0.0	0.0	-324.0	224.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	351.7	351.7	0.0	0.0	296.4	296.4	0.0	0.0	249.4	249.4	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
	i	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
	pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
	pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	
曲げ	Mal	636.1	636.1	0.0	0.0	586.2	586.2	0.0	0.0	470.5	470.5	0.0	0.0	
	Mas	1051.0	1051.0	0.0	0.0	936.7	936.7	0.0	0.0	814.1	814.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	750.5	615.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	1212.0	1212.0	0.0	0.0	1060.8	1060.8	0.0	0.0	904.2	904.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	750.5	615.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	1200.6	1200.6	0.0	0.0	1056.5	1056.5	0.0	0.0	903.9	903.9	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	527.5	527.5	0.0	0.0	444.5	444.5	0.0	0.0	374.1	374.1	0.0	0.0	
	Qal	412.5	412.5	0.0	0.0	463.7	463.7	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0	
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.70S	2.70S	0.00	0.00	2.28S	2.28S	0.00	0.00	1.92S	1.92S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2フレ-ΛX4軸[1F-2F/壁]				Y2フレ-ΛX4軸[2F-3F/壁]				Y2フレ-ΛX4軸[3F-4F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		6884.3	6884.3	0.0	0.0	6389.6	6389.6	0.0	0.0	5902.5	5902.5	0.0	0.0
	MI		0.4	-1.1	0.0	0.0	-0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0
	Ns		7358.5	7358.5	0.0	0.0	6805.5	6805.5	0.0	0.0	6261.8	6261.8	0.0	0.0
	Ms		-337.2	1074.8	0.0	0.0	-465.2	575.4	0.0	0.0	-605.5	632.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.4	0.4	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		601.9	601.9	0.0	0.0	507.6	507.6	0.0	0.0	604.3	604.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0
	d		67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6
	i		59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8
	配筋	主筋	1	7-D35	7-D35	4-D35	4-D35	7-D35	7-D35	4-D35	4-D35	7-D35	7-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at			66.99	66.99	38.28	38.28	66.99	66.99	38.28	38.28	66.99	66.99	38.28	38.28
pt			0.60	0.60	0.34	0.34	0.60	0.60	0.34	0.34	0.60	0.60	0.34	0.34
pw		0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34	
曲げ	Mal		1203.1	1203.1	0.0	0.0	1246.1	1246.1	0.0	0.0	1278.6	1278.6	0.0	0.0
	Mas		2691.1	2691.1	0.0	0.0	2699.6	2699.6	0.0	0.0	2708.6	2708.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1656.4	14207.6	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0
	cMy. 正		3747.7	3747.7	0.0	0.0	3634.0	3634.0	0.0	0.0	3518.5	3518.5	0.0	0.0
	gMy. 負		1656.4	14207.6	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0
	cMy. 負		3982.4	3982.4	0.0	0.0	3847.6	3847.6	0.0	0.0	3709.4	3709.4	0.0	0.0
	H' (H)		235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd		902.7	902.7	0.0	0.0	761.3	761.3	0.0	0.0	906.4	906.4	0.0	0.0
	Qal		754.7	754.7	0.0	0.0	754.7	754.7	0.0	0.0	898.7	898.7	0.0	0.0
	Qas		1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.98S	1.98S	0.00	0.00	1.67S	1.67S	0.00	0.00	1.99S	1.99S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [6F-7F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	5411.3	5411.3	0.0	0.0	4945.8	4945.8	0.0	0.0	4480.4	4480.4	0.0	0.0		
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0		
	Ns	5146.3	5146.3	0.0	0.0	4727.2	4727.2	0.0	0.0	4302.3	4302.3	0.0	0.0		
	Ms	554.3	-535.6	0.0	0.0	545.3	-585.9	0.0	0.0	632.2	-658.9	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		
	Qs	531.7	531.7	0.0	0.0	551.8	551.8	0.0	0.0	629.8	629.8	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0		
	d	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6		
	j	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.36	0.36	0.49	0.49	0.36	0.36	0.49	0.49	0.36	0.36	0.49	0.49		
pw		0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34		
曲げ	Mal		666.9	666.9	0.0	0.0	727.2	727.2	0.0	0.0	772.8	772.8	0.0	0.0	
	Mas		1624.6	1624.6	0.0	0.0	1615.4	1615.4	0.0	0.0	1604.9	1604.9	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0	
	cMy. 正		2318.5	2318.5	0.0	0.0	2216.1	2216.1	0.0	0.0	2107.5	2107.5	0.0	0.0	
	gMy. 負		1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0	
	cMy. 負		2441.4	2441.4	0.0	0.0	2322.8	2322.8	0.0	0.0	2198.9	2198.9	0.0	0.0	
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd		797.5	797.5	0.0	0.0	827.7	827.7	0.0	0.0	944.7	944.7	0.0	0.0	
	Qal		625.7	625.7	0.0	0.0	668.5	668.5	0.0	0.0	657.0	657.0	0.0	0.0	
	Qas		1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta		4.08S	4.08S	0.00	0.00	4.24S	4.24S	0.00	0.00	4.84S	4.84S	0.00	0.00	
付着	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0	0.0	
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			NG	NG			NG	NG			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑ4X4軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑ4X4軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑ4X4軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	4010.2	4010.2	0.0	0.0	3555.1	3555.1	0.0	0.0	3100.2	3100.2	0.0	0.0	
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	3876.7	3876.7	0.0	0.0	3448.3	3448.3	0.0	0.0	3016.9	3016.9	0.0	0.0	
	Ms	622.5	-615.9	0.0	0.0	635.7	-624.1	0.0	0.0	509.2	-611.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	604.1	604.1	0.0	0.0	614.5	614.5	0.0	0.0	533.6	533.6	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34		
曲げ	Mal	618.8	618.8	0.0	0.0	660.6	660.6	0.0	0.0	615.8	615.8	0.0	0.0	
	Mas	1390.8	1390.8	0.0	0.0	1387.6	1387.6	0.0	0.0	1271.3	1271.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	890.5	1447.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	1947.2	1947.2	0.0	0.0	1837.8	1837.8	0.0	0.0	1708.1	1708.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	890.5	1447.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2012.3	2012.3	0.0	0.0	1893.1	1893.1	0.0	0.0	1752.1	1752.1	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd	906.1	906.1	0.0	0.0	921.8	921.8	0.0	0.0	800.3	800.3	0.0	0.0	
	Qal	553.0	553.0	0.0	0.0	537.5	537.5	0.0	0.0	495.8	495.8	0.0	0.0	
	Qas	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.64S	4.64S	0.00	0.00	4.72S	4.72S	0.00	0.00	4.10S	4.10S	0.00	0.00	
	Ld	161.5	161.5	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0	0.0	166.1	166.1	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚ-4X4軸 [10F-11F/壁]				Y2ﾌﾚ-4X4軸 [11F-12F/壁]				Y2ﾌﾚ-4X4軸 [12F-13F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		2655.5	2655.5	0.0	0.0	2212.5	2212.5	0.0	0.0	1772.0	1772.0	0.0	0.0
	MI		0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		2591.2	2591.2	0.0	0.0	2255.6	2255.6	0.0	0.0	1744.8	1744.8	0.0	0.0
	Ms		537.7	-511.8	0.0	0.0	-466.4	470.1	0.0	0.0	429.6	-371.1	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		499.7	499.7	0.0	0.0	435.7	435.7	0.0	0.0	372.4	372.4	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
	i	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34		
曲げ	Mal	633.8	633.8	0.0	0.0	637.8	637.8	0.0	0.0	637.3	637.3	0.0	0.0	
	Mas	1268.9	1268.9	0.0	0.0	1269.3	1269.3	0.0	0.0	1163.3	1163.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	890.5	890.5	0.0	0.0	717.2	890.5	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	1591.0	1591.0	0.0	0.0	1468.6	1468.6	0.0	0.0	1339.0	1339.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	890.5	890.5	0.0	0.0	717.2	890.5	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1627.0	1627.0	0.0	0.0	1494.2	1494.2	0.0	0.0	1356.0	1356.0	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	749.6	749.6	0.0	0.0	653.5	653.5	0.0	0.0	558.6	558.6	0.0	0.0	
	Qal	531.4	531.4	0.0	0.0	494.5	494.5	0.0	0.0	487.4	487.4	0.0	0.0	
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	3.84S	3.84S	0.00	0.00	3.35S	3.35S	0.00	0.00	2.86S	2.86S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y27レ-ΛX4軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [15F-16F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	1330.3	1330.3	0.0	0.0	890.0	890.0	0.0	0.0	449.7	449.7	0.0	0.0		
	MI	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.3	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0		
	Ns	1312.9	1312.9	0.0	0.0	883.9	883.9	0.0	0.0	449.4	449.4	0.0	0.0		
	Ms	413.8	-342.3	0.0	0.0	360.3	-276.1	0.0	0.0	324.0	-224.8	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		
	Qs	351.7	351.7	0.0	0.0	296.4	296.4	0.0	0.0	249.4	249.4	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0		
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6		
	i	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34			
曲げ	Mal	636.1	636.1	0.0	0.0	586.2	586.2	0.0	0.0	470.5	470.5	0.0	0.0		
	Mas	1051.0	1051.0	0.0	0.0	936.7	936.7	0.0	0.0	814.1	814.1	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	750.5	615.7	0.0	0.0		
	cMy. 正	1200.6	1200.6	0.0	0.0	1056.5	1056.5	0.0	0.0	903.9	903.9	0.0	0.0		
	gMy. 負	615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	750.5	615.7	0.0	0.0		
	cMy. 負	1212.0	1212.0	0.0	0.0	1060.8	1060.8	0.0	0.0	904.2	904.2	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)			
	Qd	527.5	527.5	0.0	0.0	444.5	444.5	0.0	0.0	374.1	374.1	0.0	0.0		
	Qal	412.5	412.5	0.0	0.0	463.7	463.7	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0		
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	2.70S	2.70S	0.00	0.00	2.28S	2.28S	0.00	0.00	1.92S	1.92S	0.00	0.00		
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名			C1				C1				C1				
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾒX5軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸[3F-4F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI		6905.5	6905.5	0.0	0.0	6408.0	6408.0	0.0	0.0	5918.5	5918.5	0.0	0.0	
	MI		-3.8	6.5	0.0	0.0	-2.0	1.5	0.0	0.0	-2.6	2.4	0.0	0.0	
	Ns		8042.5	8042.5	0.0	0.0	7373.4	7373.4	0.0	0.0	6726.7	6726.7	0.0	0.0	
	Ms		-339.1	1084.4	0.0	0.0	-455.5	568.4	0.0	0.0	-592.2	620.8	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI		-3.1	-3.1	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0	
	Qs		604.5	604.5	0.0	0.0	499.0	499.0	0.0	0.0	591.0	591.0	0.0	0.0	
L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	
	D		75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	75.0	75.0	150.0	150.0	
	d		67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6	67.6	67.6	142.6	142.6	
	j		59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8	59.2	59.2	124.8	124.8	
	配筋	主筋	1	7-D35	7-D35	4-D35	4-D35	7-D35	7-D35	4-D35	4-D35	7-D35	7-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		66.99	66.99	38.28	38.28	66.99	66.99	38.28	38.28	66.99	66.99	38.28	38.28		
pt		0.60	0.60	0.34	0.34	0.60	0.60	0.34	0.34	0.60	0.60	0.34	0.34		
pw		0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34	0.68	0.68	0.34	0.34		
曲げ	Mal		1201.1	1201.1	0.0	0.0	1244.6	1244.6	0.0	0.0	1277.7	1277.7	0.0	0.0	
	Mas		2679.0	2679.0	0.0	0.0	2690.9	2690.9	0.0	0.0	2700.5	2700.5	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		1368.5	14207.6	0.0	0.0	1368.5	1368.5	0.0	0.0	1368.5	1368.5	0.0	0.0	
	cMy. 正		3579.4	3579.4	0.0	0.0	3491.0	3491.0	0.0	0.0	3398.8	3398.8	0.0	0.0	
	gMy. 負		1369.0	14207.6	0.0	0.0	1369.0	1369.0	0.0	0.0	1369.0	1369.0	0.0	0.0	
	cMy. 負		4141.3	4141.3	0.0	0.0	3985.9	3985.9	0.0	0.0	3827.9	3827.9	0.0	0.0	
	H' (H)		235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd		905.1	905.1	0.0	0.0	747.9	747.9	0.0	0.0	885.7	885.7	0.0	0.0	
	Qal		754.7	754.7	0.0	0.0	893.5	893.5	0.0	0.0	964.0	964.0	0.0	0.0	
	Qas		1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0	1757.1	1757.1	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		1.99S	1.99S	0.00	0.00	1.64S	1.64S	0.00	0.00	1.94S	1.94S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [6F-7F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	5424.7	5424.7	0.0	0.0	4956.7	4956.7	0.0	0.0	4489.0	4489.0	0.0	0.0		
	MI	-2.1	1.9	0.0	0.0	-2.0	2.0	0.0	0.0	-2.0	1.9	0.0	0.0		
	Ns	4855.4	4855.4	0.0	0.0	4518.7	4518.7	0.0	0.0	4161.8	4161.8	0.0	0.0		
	Ms	538.6	-521.2	0.0	0.0	522.8	-567.1	0.0	0.0	607.5	-634.3	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0		
	Qs	520.3	520.3	0.0	0.0	535.1	535.1	0.0	0.0	609.1	609.1	0.0	0.0		
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2					
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0	75.0	75.0	105.0	105.0		
	d	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6	67.6	67.6	97.6	97.6		
	j	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4	59.2	59.2	85.4	85.4		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.36	0.36	0.49	0.49	0.36	0.36	0.49	0.49	0.36	0.36	0.49	0.49		
pw		0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34	0.97	0.97	0.34	0.34		
曲げ	Mal	665.1	665.1	0.0	0.0	725.9	725.9	0.0	0.0	772.1	772.1	0.0	0.0		
	Mas	1618.4	1618.4	0.0	0.0	1610.3	1610.3	0.0	0.0	1601.5	1601.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1368.5	1368.5	0.0	0.0	1368.5	1368.5	0.0	0.0	1263.9	1368.5	0.0	0.0		
	cMy. 正	2247.9	2247.9	0.0	0.0	2163.4	2163.4	0.0	0.0	2070.6	2070.6	0.0	0.0		
	gMy. 負	1369.0	1369.0	0.0	0.0	1369.0	1369.0	0.0	0.0	1264.6	1369.0	0.0	0.0		
	cMy. 負	2511.5	2511.5	0.0	0.0	2377.1	2377.1	0.0	0.0	2238.2	2238.2	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)			
	Qd	779.7	779.7	0.0	0.0	801.9	801.9	0.0	0.0	913.0	913.0	0.0	0.0		
	Qal	669.2	669.2	0.0	0.0	688.3	688.3	0.0	0.0	674.4	674.4	0.0	0.0		
	Qas	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0	1496.1	1496.1	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.99S	3.99S	0.00	0.00	4.11S	4.11S	0.00	0.00	4.67S	4.67S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG				

断面名			C1				C1				C1				
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [9F-10F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI		4016.5	4016.5	0.0	0.0	3559.3	3559.3	0.0	0.0	3102.3	3102.3	0.0	0.0	
	MI		-1.7	1.6	0.0	0.0	-1.7	1.6	0.0	0.0	-1.4	1.5	0.0	0.0	
	Ns		4255.6	4255.6	0.0	0.0	3733.9	3733.9	0.0	0.0	3215.2	3215.2	0.0	0.0	
	Ms		-603.7	598.3	0.0	0.0	-617.2	604.9	0.0	0.0	-469.9	585.2	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI		-1.2	-1.2	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	
	Qs		585.9	585.9	0.0	0.0	595.7	595.7	0.0	0.0	502.1	502.1	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0		
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6		
	i	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34			
曲げ	Mal	618.1	618.1	0.0	0.0	660.2	660.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0		
	Mas	1393.0	1393.0	0.0	0.0	1389.7	1389.7	0.0	0.0	1272.3	1272.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1263.9	1263.9	0.0	0.0	1263.9	1263.9	0.0	0.0	855.9	1263.9	0.0	0.0		
	cMy. 正	1922.4	1922.4	0.0	0.0	1821.1	1821.1	0.0	0.0	1700.7	1700.7	0.0	0.0		
	gMy. 負	1264.6	1264.6	0.0	0.0	1264.6	1264.6	0.0	0.0	853.3	1264.6	0.0	0.0		
	cMy. 負	2038.9	2038.9	0.0	0.0	1911.4	1911.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)			
	Qd	878.3	878.3	0.0	0.0	892.9	892.9	0.0	0.0	752.7	752.7	0.0	0.0		
	Qal	552.6	552.6	0.0	0.0	547.3	547.3	0.0	0.0	522.0	522.0	0.0	0.0		
	Qas	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	4.50S	4.50S	0.00	0.00	4.57S	4.57S	0.00	0.00	3.85S	3.85S	0.00	0.00		
	Ld	161.5	161.5	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0		
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [12F-13F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	2656.0	2656.0	0.0	0.0	2211.5	2211.5	0.0	0.0	1767.9	1767.9	0.0	0.0		
	MI	-1.1	1.1	0.0	0.0	-1.6	1.3	0.0	0.0	-2.5	2.1	0.0	0.0		
	Ns	2747.2	2747.2	0.0	0.0	2270.2	2270.2	0.0	0.0	1782.5	1782.5	0.0	0.0		
	Ms	-487.8	463.4	0.0	0.0	-451.9	434.3	0.0	0.0	-431.2	371.1	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	-0.8	-0.8	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0		
	Qs	452.7	452.7	0.0	0.0	411.9	411.9	0.0	0.0	372.7	372.7	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0		
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6		
	i	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34			
曲げ	Mal	633.8	633.8	0.0	0.0	637.8	637.8	0.0	0.0	637.3	637.3	0.0	0.0		
	Mas	1269.3	1269.3	0.0	0.0	1269.2	1269.2	0.0	0.0	1173.0	1173.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	855.9	855.9	0.0	0.0	717.2	855.9	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0		
	cMy. 正	1583.6	1583.6	0.0	0.0	1463.7	1463.7	0.0	0.0	1341.7	1341.7	0.0	0.0		
	gMy. 負	853.3	853.3	0.0	0.0	717.2	853.3	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0		
	cMy. 負	1634.7	1634.7	0.0	0.0	1498.5	1498.5	0.0	0.0	1350.8	1350.8	0.0	0.0		
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)			
	Qd	678.7	678.7	0.0	0.0	617.3	617.3	0.0	0.0	558.2	558.2	0.0	0.0		
	Qal	532.8	532.8	0.0	0.0	493.6	493.6	0.0	0.0	511.8	511.8	0.0	0.0		
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.47S	3.47S	0.00	0.00	3.16S	3.16S	0.00	0.00	2.86S	2.86S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [15F-16F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	1323.0	1323.0	0.0	0.0	887.5	887.5	0.0	0.0	452.7	452.7	0.0	0.0		
	MI	0.7	1.0	0.0	0.0	4.0	-3.1	0.0	0.0	-3.8	-0.5	0.0	0.0		
	Ns	1309.4	1309.4	0.0	0.0	902.0	902.0	0.0	0.0	448.9	456.5	0.0	0.0		
	Ms	-354.3	320.1	0.0	0.0	295.5	-203.3	0.0	0.0	-295.5	-174.0	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K1				
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0		
	Qs	313.6	313.6	0.0	0.0	231.2	231.2	0.0	0.0	212.7	212.7	0.0	0.0		
L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2					
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0		
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6		
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34			
曲げ	Mal	636.2	636.2	0.0	0.0	585.5	585.5	0.0	0.0	471.3	471.3	0.0	0.0		
	Mas	1050.0	1050.0	0.0	0.0	941.6	941.6	0.0	0.0	813.9	816.1	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	507.8	717.2	0.0	0.0	507.8	507.8	0.0	0.0	679.4	507.8	0.0	0.0		
	cMy. 正	1208.4	1208.4	0.0	0.0	1062.8	1062.8	0.0	0.0	906.5	906.5	0.0	0.0		
	gMy. 負	506.3	717.2	0.0	0.0	506.3	506.3	0.0	0.0	682.7	506.3	0.0	0.0		
	cMy. 負	1199.5	1199.5	0.0	0.0	1052.8	1052.8	0.0	0.0	903.7	903.7	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)			
	Qd	470.4	470.4	0.0	0.0	345.6	345.6	0.0	0.0	318.4	318.4	0.0	0.0		
	Qal	412.5	412.5	0.0	0.0	493.9	493.9	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0		
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.41S	2.41S	0.00	0.00	1.77S	1.77S	0.00	0.00	1.63S	1.63S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾏX6軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX6軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX6軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	4248.5	4248.5	0.0	0.0	3957.5	3957.5	0.0	0.0	3673.5	3673.5	0.0	0.0	
	MI	36.4	-37.0	0.0	0.0	39.6	-39.4	0.0	0.0	38.9	-37.3	0.0	0.0	
	Ns	4032.9	4032.9	0.0	0.0	3841.2	3841.2	0.0	0.0	3627.1	3627.1	0.0	0.0	
	Ms	192.7	-654.7	0.0	0.0	266.0	-326.3	0.0	0.0	295.0	-344.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	22.1	22.1	0.0	0.0	28.2	28.2	0.0	0.0	27.2	27.2	0.0	0.0	
	Qs	351.4	351.4	0.0	0.0	278.6	278.6	0.0	0.0	302.0	302.0	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	
	d	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	
	j	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	
配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	
pt	0.71	0.71	0.57	0.57	0.71	0.71	0.57	0.57	0.71	0.71	0.57	0.57		
pw	0.56	0.56	0.34	0.34	0.56	0.56	0.34	0.34	0.56	0.56	0.34	0.34		
曲げ	Mal	752.8	752.8	0.0	0.0	780.0	780.0	0.0	0.0	801.5	801.5	0.0	0.0	
	Mas	1736.0	1736.0	0.0	0.0	1742.7	1742.7	0.0	0.0	1750.3	1750.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	558.0	7298.5	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2493.0	2493.0	0.0	0.0	2444.4	2444.4	0.0	0.0	2388.8	2388.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	523.2	6909.1	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	2598.2	2598.2	0.0	0.0	2503.2	2503.2	0.0	0.0	2413.1	2413.1	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	516.1	516.1	0.0	0.0	403.8	403.8	0.0	0.0	439.4	439.4	0.0	0.0	
	Qal	520.9	520.9	0.0	0.0	588.9	588.9	0.0	0.0	581.7	581.7	0.0	0.0	
	Qas	965.6	965.6	0.0	0.0	965.6	965.6	0.0	0.0	965.6	965.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	1.59S	1.59S	0.00	0.00	1.24S	1.24S	0.00	0.00	1.35S	1.35S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名			C1A				C1A				C1A				
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI		3389.5	3389.5	0.0	0.0	3105.2	3105.2	0.0	0.0	2820.4	2820.4	0.0	0.0	
	MI		39.2	-37.8	0.0	0.0	39.2	-37.8	0.0	0.0	39.4	-38.0	0.0	0.0	
	Ns		3384.4	3384.4	0.0	0.0	3139.7	3139.7	0.0	0.0	2874.1	2874.1	0.0	0.0	
	Ms		318.5	-341.1	0.0	0.0	296.2	-323.3	0.0	0.0	314.8	-372.2	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI		27.5	27.5	0.0	0.0	27.5	27.5	0.0	0.0	27.6	27.6	0.0	0.0	
	Qs		311.7	311.7	0.0	0.0	292.1	292.1	0.0	0.0	325.0	325.0	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0		
	d	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6		
	j	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57		
pw	0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34			
曲げ	Mal	711.9	711.9	0.0	0.0	721.6	721.6	0.0	0.0	726.6	726.6	0.0	0.0		
	Mas	1439.3	1439.3	0.0	0.0	1436.0	1436.0	0.0	0.0	1434.1	1434.1	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0		
	cMy. 正	1831.4	1831.4	0.0	0.0	1764.3	1764.3	0.0	0.0	1689.3	1689.3	0.0	0.0		
	gMy. 負	523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0		
	cMy. 負	1834.1	1834.1	0.0	0.0	1745.0	1745.0	0.0	0.0	1658.4	1658.4	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)			
	Qd	453.8	453.8	0.0	0.0	424.4	424.4	0.0	0.0	473.7	473.7	0.0	0.0		
	Qal	583.0	583.0	0.0	0.0	582.9	582.9	0.0	0.0	582.7	582.7	0.0	0.0		
	Qas	743.8	743.8	0.0	0.0	743.8	743.8	0.0	0.0	743.8	743.8	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.32S	2.32S	0.00	0.00	2.17S	2.17S	0.00	0.00	2.43S	2.43S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1A				C1A				C1A					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾏX6軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX6軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX6軸 [9F-10F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(33)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	2535.3	2535.3	0.0	0.0	2249.6	2249.6	0.0	0.0	1963.5	1963.5	0.0	0.0		
	MI	39.3	-38.0	0.0	0.0	40.6	-38.5	0.0	0.0	37.0	-37.1	0.0	0.0		
	Ns	2583.9	2583.9	0.0	0.0	2280.7	2280.7	0.0	0.0	1973.8	1973.8	0.0	0.0		
	Ms	359.7	-381.1	0.0	0.0	358.1	-342.6	0.0	0.0	259.8	-350.1	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	27.6	27.6	0.0	0.0	28.3	28.3	0.0	0.0	26.2	26.2	0.0	0.0		
	Qs	351.3	351.3	0.0	0.0	331.5	331.5	0.0	0.0	275.4	275.4	0.0	0.0		
L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0		
	d	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6		
	j	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
	pt	0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57		
	pw	0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34		
曲げ	Mal	726.0	726.0	0.0	0.0	725.6	725.6	0.0	0.0	664.3	664.3	0.0	0.0		
	Mas	1379.9	1379.9	0.0	0.0	1303.9	1303.9	0.0	0.0	1226.0	1226.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	424.1	558.0	0.0	0.0		
	cMy. 正	1604.9	1604.9	0.0	0.0	1514.0	1514.0	0.0	0.0	1413.6	1413.6	0.0	0.0		
	gMy. 負	523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	394.6	523.2	0.0	0.0		
	cMy. 負	1576.0	1576.0	0.0	0.0	1494.9	1494.9	0.0	0.0	1407.2	1407.2	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)			
	Qd	513.1	513.1	0.0	0.0	483.1	483.1	0.0	0.0	400.0	400.0	0.0	0.0		
	Qal	583.4	583.4	0.0	0.0	579.8	579.8	0.0	0.0	565.6	565.6	0.0	0.0		
	Qas	743.8	743.8	0.0	0.0	743.8	743.8	0.0	0.0	719.8	719.8	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.63S	2.63S	0.00	0.00	2.47S	2.47S	0.00	0.00	2.05S	2.05S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	108.8	106.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1A				C1A				C1A					
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(33)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	1682.2	1682.2	0.0	0.0	1399.7	1399.7	0.0	0.0	1116.1	1116.1	0.0	0.0		
	MI	37.1	-37.2	0.0	0.0	38.0	-37.3	0.0	0.0	38.2	-36.6	0.0	0.0		
	Ns	1707.0	1707.0	0.0	0.0	1432.5	1432.5	0.0	0.0	1141.6	1141.6	0.0	0.0		
	Ms	279.2	-265.1	0.0	0.0	283.4	-242.3	0.0	0.0	287.8	-216.1	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	26.5	26.5	0.0	0.0	26.7	26.7	0.0	0.0	26.7	26.7	0.0	0.0		
	Qs	245.2	245.2	0.0	0.0	236.1	236.1	0.0	0.0	226.3	226.3	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0		
	d	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6		
	j	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57		
pw	0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34			
曲げ	Mal	660.9	660.9	0.0	0.0	659.5	659.5	0.0	0.0	645.8	645.8	0.0	0.0		
	Mas	1157.3	1157.3	0.0	0.0	1085.7	1085.7	0.0	0.0	1008.7	1008.7	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	424.1	424.1	0.0	0.0	373.3	424.1	0.0	0.0	373.3	373.3	0.0	0.0		
	cMy. 正	1330.1	1330.1	0.0	0.0	1241.6	1241.6	0.0	0.0	1145.1	1145.1	0.0	0.0		
	gMy. 負	394.6	394.6	0.0	0.0	343.9	394.6	0.0	0.0	343.9	343.9	0.0	0.0		
	cMy. 負	1314.3	1314.3	0.0	0.0	1220.2	1220.2	0.0	0.0	1127.9	1127.9	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)			
	Qd	354.5	354.5	0.0	0.0	340.8	340.8	0.0	0.0	326.1	326.1	0.0	0.0		
	Qal	568.7	568.7	0.0	0.0	562.4	562.4	0.0	0.0	561.1	561.1	0.0	0.0		
	Qas	719.8	719.8	0.0	0.0	719.8	719.8	0.0	0.0	719.8	719.8	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.81S	1.81S	0.00	0.00	1.74S	1.74S	0.00	0.00	1.67S	1.67S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	832.3	832.3	0.0	0.0	555.4	555.4	0.0	0.0	277.9	277.9	0.0	0.0	
	MI	37.0	-36.4	0.0	0.0	23.9	-31.0	0.0	0.0	77.7	-46.3	0.0	0.0	
	Ns	845.2	845.2	0.0	0.0	575.0	575.0	0.0	0.0	293.3	293.3	0.0	0.0	
	Ms	221.5	-174.8	0.0	0.0	174.3	-70.1	0.0	0.0	226.3	-82.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	26.2	26.2	0.0	0.0	19.6	19.6	0.0	0.0	43.9	43.9	0.0	0.0	
	Qs	173.0	173.0	0.0	0.0	105.7	105.7	0.0	0.0	128.0	128.0	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0	75.0	90.0	90.0	
	d	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	67.6	67.6	82.6	82.6	
	j	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	59.2	59.2	72.3	72.3	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
pt	0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57	0.43	0.43	0.57	0.57		
pw	0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34	0.28	0.28	0.34	0.34		
曲げ	Mal	573.1	573.1	0.0	0.0	500.2	500.2	0.0	0.0	424.8	424.8	0.0	0.0	
	Mas	928.9	928.9	0.0	0.0	851.0	851.0	0.0	0.0	771.6	771.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	213.1	373.3	0.0	0.0	213.1	213.1	0.0	0.0	333.6	213.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1043.9	1043.9	0.0	0.0	949.0	949.0	0.0	0.0	847.6	847.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	185.4	343.9	0.0	0.0	185.4	185.4	0.0	0.0	278.1	185.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	1034.9	1034.9	0.0	0.0	935.1	935.1	0.0	0.0	836.2	836.2	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	246.3	246.3	0.0	0.0	148.8	148.8	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0	
	Qal	566.3	566.3	0.0	0.0	523.9	523.9	0.0	0.0	483.2	483.2	0.0	0.0	
	Qas	719.8	719.8	0.0	0.0	719.8	719.8	0.0	0.0	719.8	719.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.26S	1.26S	0.00	0.00	0.76S	0.76S	0.00	0.00	0.87S	0.87S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(51)	(58)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	5062.1	5062.1	0.0	0.0	4700.8	4700.8	0.0	0.0	4351.0	4351.0	0.0	0.0	
	MI	-70.8	70.7	0.0	0.0	-59.2	46.5	0.0	0.0	-56.8	54.7	0.0	0.0	
	Ns	-833.9	-833.9	0.0	0.0	-488.9	-488.9	0.0	0.0	-188.9	-188.9	0.0	0.0	
	Ms	404.3	-1912.7	0.0	0.0	636.6	-1026.5	0.0	0.0	523.1	-812.8	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-42.6	-42.6	0.0	0.0	-37.8	-37.8	0.0	0.0	-39.8	-39.8	0.0	0.0	
	Qs	1141.3	1141.3	0.0	0.0	944.8	944.8	0.0	0.0	745.9	745.9	0.0	0.0	
L.no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	
	d	87.2	87.2	112.2	112.2	87.2	87.2	112.2	112.2	87.2	87.2	112.2	112.2	
	i	76.3	76.3	98.1	98.1	76.3	76.3	98.1	98.1	76.3	76.3	98.1	98.1	
配筋	主筋	1	9-D38	9-D38	3-D38	3-D38	9-D38	9-D38	3-D38	3-D38	9-D38	9-D38	3-D38	3-D38
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	102.60	102.60	34.20	34.20	102.60	102.60	34.20	34.20	102.60	102.60	34.20	34.20	
pt	0.90	0.90	0.30	0.30	0.90	0.90	0.30	0.30	0.90	0.90	0.30	0.30		
pw	1.16	1.16	0.42	0.42	1.16	1.16	0.42	0.42	1.16	1.16	0.42	0.42		
曲げ	Mal	2021.0	2021.0	0.0	0.0	2047.9	2047.9	0.0	0.0	2073.6	2073.6	0.0	0.0	
	Mas	2826.6	2826.6	0.0	0.0	2952.3	2952.3	0.0	0.0	3069.3	3069.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1115.3	6909.1	0.0	0.0	1115.3	1115.3	0.0	0.0	842.5	1115.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	3028.3	3028.3	0.0	0.0	3159.4	3159.4	0.0	0.0	3273.4	3273.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1154.4	7298.5	0.0	0.0	1154.4	1154.4	0.0	0.0	876.3	1154.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	7160.5	7160.5	0.0	0.0	6911.0	6911.0	0.0	0.0	6653.4	6653.4	0.0	0.0	
	H' (H)	200(333)		0(0)		195(280)		0(0)		200(280)		0(0)		
	Qd	1690.7	1690.7	0.0	0.0	1398.3	1398.3	0.0	0.0	1098.9	1098.9	0.0	0.0	
	Qal	1069.5	1069.5	0.0	0.0	1111.4	1111.4	0.0	0.0	1180.3	1180.3	0.0	0.0	
	Qas	2463.6	2463.6	0.0	0.0	2463.6	2463.6	0.0	0.0	2463.6	2463.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.05S	2.05S	0.00	0.00	1.70S	1.70S	0.00	0.00	1.33S	1.33S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	115.0	108.8	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3			
部材位置		Y37レ-ΔX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΔX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΔX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	4008.5	4008.5	0.0	0.0	3666.3	3666.3	0.0	0.0	3324.5	3324.5	0.0	0.0
	MI	-56.1	51.9	0.0	0.0	-56.4	52.5	0.0	0.0	-54.7	51.9	0.0	0.0
	Ns	-21.4	-21.4	0.0	0.0	134.9	134.9	0.0	0.0	270.2	270.2	0.0	0.0
	Ms	572.2	-565.9	0.0	0.0	440.3	-538.1	0.0	0.0	425.5	-685.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-38.6	-38.6	0.0	0.0	-38.9	-38.9	0.0	0.0	-38.1	-38.1	0.0	0.0
	Qs	646.5	646.5	0.0	0.0	569.3	569.3	0.0	0.0	632.1	632.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0
	d	87.8	87.8	112.8	112.8	87.8	87.8	112.8	112.8	87.8	87.8	112.8	112.8
	j	76.8	76.8	98.7	98.7	76.8	76.8	98.7	98.7	76.8	76.8	98.7	98.7
	1	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82
	pt	0.70	0.70	0.21	0.21	0.70	0.70	0.21	0.21	0.70	0.70	0.21	0.21
	pw	0.74	0.74	0.27	0.27	0.74	0.74	0.27	0.27	0.74	0.74	0.27	0.27
	Mal	1901.1	1901.1	0.0	0.0	1918.1	1918.1	0.0	0.0	1935.5	1935.5	0.0	0.0
曲げ	Mas	2452.5	2452.5	0.0	0.0	2509.2	2509.2	0.0	0.0	2558.0	2558.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0
	cMy. 正	2580.6	2580.6	0.0	0.0	2652.6	2652.6	0.0	0.0	2716.2	2716.2	0.0	0.0
	gMy. 負	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0
	cMy. 負	5659.2	5659.2	0.0	0.0	5408.0	5408.0	0.0	0.0	5147.8	5147.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	950.4	950.4	0.0	0.0	834.5	834.5	0.0	0.0	929.2	929.2	0.0	0.0
	Qal	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1182.1	1182.1	0.0	0.0	1189.2	1189.2	0.0	0.0
	Qas	1911.1	1911.1	0.0	0.0	1911.1	1911.1	0.0	0.0	1911.1	1911.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	1.24S	1.24S	0.00	0.00	1.09S	1.09S	0.00	0.00	1.21S	1.21S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	2986.9	2986.9	0.0	0.0	2649.7	2649.7	0.0	0.0	2312.9	2312.9	0.0	0.0		
	MI	-54.3	50.4	0.0	0.0	-54.7	50.7	0.0	0.0	-55.5	50.3	0.0	0.0		
	Ns	380.4	380.4	0.0	0.0	471.5	471.5	0.0	0.0	547.3	547.3	0.0	0.0		
	Ms	594.5	-631.6	0.0	0.0	487.0	-471.4	0.0	0.0	464.8	-577.7	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	-37.4	-37.4	0.0	0.0	-37.6	-37.6	0.0	0.0	-37.5	-37.5	0.0	0.0		
	Qs	686.6	686.6	0.0	0.0	556.6	556.6	0.0	0.0	597.6	597.6	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0		
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0		
	d	87.8	87.8	112.8	112.8	87.8	87.8	112.8	112.8	87.8	87.8	112.8	112.8		
	j	76.8	76.8	98.7	98.7	76.8	76.8	98.7	98.7	76.8	76.8	98.7	98.7		
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	
at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82		
pt		0.56	0.56	0.21	0.21	0.56	0.56	0.21	0.21	0.56	0.56	0.21	0.21		
pw	0.53	0.53	0.27	0.27	0.53	0.53	0.27	0.27	0.53	0.53	0.27	0.27			
曲げ	Mal	1773.7	1773.7	0.0	0.0	1788.7	1788.7	0.0	0.0	1639.5	1639.5	0.0	0.0		
	Mas	2116.1	2116.1	0.0	0.0	2149.0	2149.0	0.0	0.0	2176.2	2176.2	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	807.0	842.5	0.0	0.0		
	cMy. 正	2250.0	2250.0	0.0	0.0	2292.4	2292.4	0.0	0.0	2327.2	2327.2	0.0	0.0		
	gMy. 負	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	841.1	876.3	0.0	0.0		
	cMy. 負	4365.7	4365.7	0.0	0.0	4094.5	4094.5	0.0	0.0	3798.3	3798.3	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)			
	Qd	1011.1	1011.1	0.0	0.0	816.0	816.0	0.0	0.0	877.7	877.7	0.0	0.0		
	Qal	1181.3	1181.3	0.0	0.0	1181.4	1181.4	0.0	0.0	1125.1	1125.1	0.0	0.0		
	Qas	1623.2	1623.2	0.0	0.0	1623.2	1623.2	0.0	0.0	1581.7	1581.7	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.65S	1.65S	0.00	0.00	1.33S	1.33S	0.00	0.00	1.43S	1.43S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				
部材位置		Y37レ-4X1軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1976.2	1976.2	0.0	0.0	
	MI	-55.9	49.9	0.0	0.0	
	Ns	633.9	633.9	0.0	0.0	
	Ms	619.2	-575.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			
	QI	-37.8	-37.8	0.0	0.0	
	Qs	672.0	672.0	0.0	0.0	
L. no	K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	
	d	87.8	87.8	112.8	112.8	
	j	76.8	76.8	98.7	98.7	
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	63.52	63.52	23.82	23.82	
	pt	0.56	0.56	0.21	0.21	
	pw	0.53	0.53	0.27	0.27	
曲げ	Mal	1654.4	1654.4	0.0	0.0	
	Mas	2207.3	2207.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			
せん断	gMy. 正	807.0	807.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2367.0	2367.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	841.1	841.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3508.2	3508.2	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		
	Qd	989.1	989.1	0.0	0.0	
	Qal	1126.8	1126.8	0.0	0.0	
	Qas	1581.7	1581.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			
付着	Ta	1.61S	1.61S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			

断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX1軸 [11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸 [12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸 [13F-14F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(33)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	1638.5	1638.5	0.0	0.0	1304.7	1304.7	0.0	0.0	971.0	971.0	0.0	0.0		
	MI	-54.8	49.8	0.0	0.0	-54.0	46.5	0.0	0.0	-55.0	47.3	0.0	0.0		
	Ns	695.9	695.9	0.0	0.0	1944.0	1944.0	0.0	0.0	1355.8	1355.8	0.0	0.0		
	Ms	548.1	-379.4	0.0	0.0	-630.8	278.6	0.0	0.0	-616.6	195.7	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2				
	QI	-37.0	-37.0	0.0	0.0	-35.9	-35.9	0.0	0.0	-36.5	-36.5	0.0	0.0		
	Qs	528.6	528.6	0.0	0.0	421.1	421.1	0.0	0.0	374.6	374.6	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0		
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0		
	d	87.8	87.8	112.8	112.8	87.8	87.8	112.8	112.8	87.8	87.8	112.8	112.8		
	j	76.8	76.8	98.7	98.7	76.8	76.8	98.7	98.7	76.8	76.8	98.7	98.7		
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82		
pt		0.56	0.56	0.21	0.21	0.56	0.56	0.21	0.21	0.56	0.56	0.21	0.21		
pw		0.42	0.42	0.27	0.27	0.42	0.42	0.27	0.27	0.42	0.42	0.27	0.27		
曲げ	Mal	1557.4	1557.4	0.0	0.0	1447.4	1447.4	0.0	0.0	1335.4	1335.4	0.0	0.0		
	Mas	2229.4	2229.4	0.0	0.0	2671.4	2671.4	0.0	0.0	2470.2	2470.2	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	528.4	807.0	0.0	0.0	528.4	528.4	0.0	0.0	372.3	528.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	2395.4	2395.4	0.0	0.0	2381.4	2381.4	0.0	0.0	2345.1	2345.1	0.0	0.0		
	gMy. 負	560.0	841.1	0.0	0.0	560.0	560.0	0.0	0.0	403.4	560.0	0.0	0.0		
	cMy. 負	3212.9	3212.9	0.0	0.0	2946.7	2946.7	0.0	0.0	2691.8	2691.8	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	774.3	774.3	0.0	0.0	613.7	613.7	0.0	0.0	543.7	543.7	0.0	0.0		
	Qal	1126.1	1126.1	0.0	0.0	1114.3	1114.3	0.0	0.0	1114.1	1114.1	0.0	0.0		
	Qas	1437.8	1437.8	0.0	0.0	1437.8	1437.8	0.0	0.0	1437.8	1437.8	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.26S	1.26S	0.00	0.00	1.00S	1.00S	0.00	0.00	0.88S	0.88S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	101.3	108.8	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				C3				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX1軸 [14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸 [15F-16F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(65)	(58)	(0)	(0)	
応力	NI	639.3	639.3	0.0	0.0	307.3	307.3	0.0	0.0	8660.4	8660.4	0.0	0.0	
	MI	-45.0	44.3	0.0	0.0	-98.8	56.2	0.0	0.0	2.7	-15.8	0.0	0.0	
	Ns	828.6	450.1	0.0	0.0	368.7	245.9	0.0	0.0	3733.7	3733.7	0.0	0.0	
	Ms	-543.9	81.9	0.0	0.0	-356.0	170.8	0.0	0.0	823.3	-4025.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1			
	QI	-31.9	-31.9	0.0	0.0	-54.9	-54.9	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	
	Qs	251.6	251.6	0.0	0.0	119.7	119.7	0.0	0.0	2305.6	2305.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	170.0	170.0	115.0	115.0	
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	115.0	115.0	170.0	170.0	
	d	87.8	87.8	112.8	112.8	87.8	87.8	112.8	112.8	107.3	107.3	162.3	162.3	
	j	76.8	76.8	98.7	98.7	76.8	76.8	98.7	98.7	93.9	93.9	142.0	142.0	
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	10-D35	10-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	95.70	95.70	38.28	38.28	
pt		0.56	0.56	0.21	0.21	0.56	0.56	0.21	0.21	0.49	0.49	0.20	0.20	
pw	0.42	0.42	0.27	0.27	0.42	0.42	0.27	0.27	1.17	1.17	0.35	0.35		
曲げ	Mal	1221.8	1221.8	0.0	0.0	1105.6	1105.6	0.0	0.0	3459.9	3459.9	0.0	0.0	
	Mas	2276.7	2141.3	0.0	0.0	2111.9	2067.3	0.0	0.0	5285.0	5285.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	372.3	372.3	0.0	0.0	368.5	372.3	0.0	0.0	2944.3	14207.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	2282.2	2282.2	0.0	0.0	2187.0	2187.0	0.0	0.0	5810.1	5810.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	403.4	403.4	0.0	0.0	423.6	403.4	0.0	0.0	2952.0	14207.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	2455.9	2455.9	0.0	0.0	2244.4	2244.4	0.0	0.0	10081.4	10081.4	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (333)		0 (0)		
	Qd	361.4	361.4	0.0	0.0	152.0	152.0	0.0	0.0	3455.7	3455.7	0.0	0.0	
	Qal	1159.8	1159.8	0.0	0.0	991.2	991.2	0.0	0.0	1490.9	1490.9	0.0	0.0	
	Qas	1437.8	1437.8	0.0	0.0	1437.8	1437.8	0.0	0.0	4320.6	4320.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	0.59S	0.59S	0.00	0.00	0.25S	0.25S	0.00	0.00	3.35S	3.35S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	8013.6	8013.6	0.0	0.0	7381.5	7381.5	0.0	0.0	6752.5	6752.5	0.0	0.0	
	MI	-1.6	4.7	0.0	0.0	-7.6	2.1	0.0	0.0	-8.4	7.6	0.0	0.0	
	Ns	3511.9	3511.9	0.0	0.0	3416.9	3416.9	0.0	0.0	3468.4	3468.4	0.0	0.0	
	Ms	1589.9	-2569.2	0.0	0.0	1613.2	-2123.9	0.0	0.0	1742.4	-1863.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-2.2	-2.2	0.0	0.0	-3.5	-3.5	0.0	0.0	-5.7	-5.7	0.0	0.0	
	Qs	2316.3	2316.3	0.0	0.0	2085.0	2085.0	0.0	0.0	2017.7	2017.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	
	d	107.3	107.3	162.3	162.3	107.3	107.3	162.3	162.3	107.5	107.5	162.5	162.5	
	i	93.9	93.9	142.0	142.0	93.9	93.9	142.0	142.0	94.0	94.0	142.2	142.2	
	j													
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	79.40	79.40	23.82	23.82	
	pt	0.49	0.49	0.20	0.20	0.49	0.49	0.20	0.20	0.41	0.41	0.12	0.12	
	pw	1.17	1.17	0.35	0.35	1.17	1.17	0.35	0.35	1.17	1.17	0.35	0.35	
曲げ	Mal	3486.9	3486.9	0.0	0.0	3500.6	3500.6	0.0	0.0	3326.3	3326.3	0.0	0.0	
	Mas	5194.2	5194.2	0.0	0.0	5155.2	5155.2	0.0	0.0	4581.8	4581.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2944.3	2944.3	0.0	0.0	2666.2	2944.3	0.0	0.0	2666.2	2666.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	5695.6	5695.6	0.0	0.0	5646.4	5646.4	0.0	0.0	5029.8	5029.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	2952.0	2952.0	0.0	0.0	2679.3	2952.0	0.0	0.0	2679.3	2679.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	9693.7	9693.7	0.0	0.0	9249.3	9249.3	0.0	0.0	8081.8	8081.8	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	3473.4	3473.4	0.0	0.0	3125.8	3125.8	0.0	0.0	3023.7	3023.7	0.0	0.0	
	Qal	1837.9	1837.9	0.0	0.0	1779.1	1779.1	0.0	0.0	2299.4	2299.4	0.0	0.0	
	Qas	4320.6	4320.6	0.0	0.0	4320.6	4320.6	0.0	0.0	4327.2	4327.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.36S	3.36S	0.00	0.00	3.03S	3.03S	0.00	0.00	3.22S	3.22S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	6130.8	6130.8	0.0	0.0	5509.0	5509.0	0.0	0.0	4907.3	4907.3	0.0	0.0	
	MI	-11.1	7.3	0.0	0.0	-5.3	7.6	0.0	0.0	-4.2	3.3	0.0	0.0	
	Ns	3553.5	3553.5	0.0	0.0	3612.9	3612.9	0.0	0.0	3410.0	3410.0	0.0	0.0	
	Ms	1594.3	-1765.1	0.0	0.0	1272.9	-2068.9	0.0	0.0	1541.4	-1599.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-6.6	-6.6	0.0	0.0	-4.6	-4.6	0.0	0.0	-2.7	-2.7	0.0	0.0	
	Qs	1883.2	1883.2	0.0	0.0	1725.0	1725.0	0.0	0.0	1617.4	1617.4	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	150.0	150.0	
	d	107.5	107.5	162.5	162.5	107.5	107.5	162.5	162.5	107.5	107.5	142.5	142.5	
	i	94.0	94.0	142.2	142.2	94.0	94.0	142.2	142.2	94.0	94.0	124.7	124.7	
配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
	at	79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	
pt	0.41	0.41	0.12	0.12	0.41	0.41	0.12	0.12	0.37	0.37	0.14	0.14		
pw	1.17	1.17	0.35	0.35	1.17	1.17	0.35	0.35	1.19	1.19	0.35	0.35		
曲げ	Mal	3325.9	3325.9	0.0	0.0	3322.5	3322.5	0.0	0.0	2839.8	2839.8	0.0	0.0	
	Mas	4616.7	4616.7	0.0	0.0	4641.1	4641.1	0.0	0.0	3943.9	3943.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2666.2	2666.2	0.0	0.0	2135.0	2666.2	0.0	0.0	2135.0	2135.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	5073.9	5073.9	0.0	0.0	5104.6	5104.6	0.0	0.0	4360.1	4360.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	2679.3	2679.3	0.0	0.0	2140.4	2679.3	0.0	0.0	2140.4	2140.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	7521.4	7521.4	0.0	0.0	6943.7	6943.7	0.0	0.0	5809.9	5809.9	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	2821.4	2821.4	0.0	0.0	2585.2	2585.2	0.0	0.0	2424.8	2424.8	0.0	0.0	
	Qal	2114.2	2114.2	0.0	0.0	2139.7	2139.7	0.0	0.0	1953.4	1953.4	0.0	0.0	
	Qas	4327.2	4327.2	0.0	0.0	4327.2	4327.2	0.0	0.0	3866.9	3866.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.00S	3.00S	0.00	0.00	2.75S	2.75S	0.00	0.00	3.22S	3.22S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚ-ΛX2軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX2軸[9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX2軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	4319.4	4319.4	0.0	0.0	3731.4	3731.4	0.0	0.0	3161.6	3161.6	0.0	0.0	
	MI	-5.3	4.2	0.0	0.0	-0.3	3.3	0.0	0.0	0.6	-0.7	0.0	0.0	
	Ns	3167.4	3167.4	0.0	0.0	2923.0	2923.0	0.0	0.0	2555.6	2555.6	0.0	0.0	
	Ms	1407.3	-1409.4	0.0	0.0	1303.7	-1571.7	0.0	0.0	1405.6	-1186.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-3.4	-3.4	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	
	Qs	1452.7	1452.7	0.0	0.0	1405.6	1405.6	0.0	0.0	1264.1	1264.1	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	110.0	110.0	
	d	107.5	107.5	142.5	142.5	107.5	107.5	142.5	142.5	107.8	107.8	102.8	102.8	
	i	94.0	94.0	124.7	124.7	94.0	94.0	124.7	124.7	94.3	94.3	90.0	90.0	
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
pt	0.37	0.37	0.14	0.14	0.37	0.37	0.14	0.14	0.38	0.38	0.19	0.19		
pw	1.19	1.19	0.35	0.35	1.19	1.19	0.35	0.35	1.15	1.15	0.22	0.22		
曲げ	Mal	2831.1	2831.1	0.0	0.0	2594.3	2594.3	0.0	0.0	1929.0	1929.0	0.0	0.0	
	Mas	3844.8	3844.8	0.0	0.0	3744.4	3744.4	0.0	0.0	2962.8	2962.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2135.0	2135.0	0.0	0.0	1808.6	2135.0	0.0	0.0	1808.6	1808.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	4235.4	4235.4	0.0	0.0	4101.4	4101.4	0.0	0.0	3259.8	3259.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	2140.4	2140.4	0.0	0.0	1808.4	2140.4	0.0	0.0	1808.4	1808.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	5375.9	5375.9	0.0	0.0	4909.2	4909.2	0.0	0.0	3851.1	3851.1	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2177.3	2177.3	0.0	0.0	2107.8	2107.8	0.0	0.0	1896.0	1896.0	0.0	0.0	
	Qal	1961.9	1961.9	0.0	0.0	1358.2	1358.2	0.0	0.0	1376.1	1376.1	0.0	0.0	
	Qas	3866.9	3866.9	0.0	0.0	3803.4	3803.4	0.0	0.0	2737.3	2737.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.89S	2.89S	0.00	0.00	2.80S	2.80S	0.00	0.00	3.35S	3.35S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	90.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX2軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2609.7	2609.7	0.0	0.0	2066.8	2066.8	0.0	0.0	1532.2	1532.2	0.0	0.0	
	MI	-1.0	-0.0	0.0	0.0	-1.2	1.2	0.0	0.0	-2.1	1.1	0.0	0.0	
	Ns	2133.1	2133.1	0.0	0.0	1740.7	1740.7	0.0	0.0	1351.2	1351.2	0.0	0.0	
	Ms	1240.4	-1042.0	0.0	0.0	1239.6	-678.7	0.0	0.0	1054.1	-446.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0	
	Qs	1114.2	1114.2	0.0	0.0	937.7	937.7	0.0	0.0	734.8	734.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	110.0	110.0	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	80.0	80.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	80.0	80.0	
	d	107.8	107.8	102.8	102.8	107.8	107.8	102.8	102.8	107.8	107.8	72.8	72.8	
	i	94.3	94.3	90.0	90.0	94.3	94.3	90.0	90.0	94.3	94.3	63.7	63.7	
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
		at	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82
		pt	0.38	0.38	0.19	0.19	0.38	0.38	0.19	0.19	0.43	0.43	0.26	0.26
曲げ	pw	1.15	1.15	0.22	0.22	1.15	1.15	0.22	0.22	0.95	0.95	0.22	0.22	
	Mal	1928.8	1928.8	0.0	0.0	1795.3	1795.3	0.0	0.0	1411.4	1411.4	0.0	0.0	
	Mas	2789.7	2789.7	0.0	0.0	2612.1	2612.1	0.0	0.0	2134.0	2134.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1366.9	1808.6	0.0	0.0	1366.9	1366.9	0.0	0.0	1002.5	1366.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3044.1	3044.1	0.0	0.0	2839.4	2839.4	0.0	0.0	2309.3	2309.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1369.5	1808.4	0.0	0.0	1369.5	1369.5	0.0	0.0	1005.2	1369.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	3523.7	3523.7	0.0	0.0	3177.3	3177.3	0.0	0.0	2496.4	2496.4	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1671.2	1671.2	0.0	0.0	1406.2	1406.2	0.0	0.0	1101.6	1101.6	0.0	0.0	
	Qal	936.4	936.4	0.0	0.0	1472.6	1472.6	0.0	0.0	909.5	909.5	0.0	0.0	
	Qas	2737.3	2737.3	0.0	0.0	2737.3	2737.3	0.0	0.0	1765.9	1765.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.95S	2.95S	0.00	0.00	2.48S	2.48S	0.00	0.00	2.34S	2.34S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3フレ-ΛX2軸 [14F-15F/壁]				Y3フレ-ΛX2軸 [15F-16F/壁]				Y3フレ-ΛX3軸 [1F-2F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(65)	(58)	(0)	(0)
応力	NI		1014.0	1014.0	0.0	0.0	496.2	496.2	0.0	0.0	8792.9	8792.9	0.0	0.0
	MI		-4.1	2.5	0.0	0.0	5.7	1.4	0.0	0.0	-0.5	3.6	0.0	0.0
	Ns		927.5	927.5	0.0	0.0	477.1	515.4	0.0	0.0	7803.6	7803.6	0.0	0.0
	Ms		886.9	-247.4	0.0	0.0	573.1	68.8	0.0	0.0	1117.5	-4053.1	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K2			K1	K1		
	QI		-2.4	-2.4	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0
	Qs		559.0	559.0	0.0	0.0	290.1	290.1	0.0	0.0	2465.4	2465.4	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		80.0	80.0	115.0	115.0	80.0	80.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0
	D		115.0	115.0	80.0	80.0	115.0	115.0	80.0	80.0	115.0	115.0	170.0	170.0
	d		107.8	107.8	72.8	72.8	107.8	107.8	72.8	72.8	107.3	107.3	162.3	162.3
	j		94.3	94.3	63.7	63.7	94.3	94.3	63.7	63.7	93.9	93.9	142.0	142.0
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	95.70	95.70	38.28	38.28
	pt		0.43	0.43	0.26	0.26	0.43	0.43	0.26	0.26	0.49	0.49	0.20	0.20
pw		0.95	0.95	0.22	0.22	0.95	0.95	0.22	0.22	1.17	1.17	0.35	0.35	
曲げ	Mal		1205.8	1205.8	0.0	0.0	991.8	991.8	0.0	0.0	3453.2	3453.2	0.0	0.0
	Mas		1944.3	1944.3	0.0	0.0	1748.2	1765.1	0.0	0.0	6893.3	6893.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1002.5	1002.5	0.0	0.0	948.9	1002.5	0.0	0.0	3626.7	14207.6	0.0	0.0
	cMy. 正		2083.9	2083.9	0.0	0.0	1836.9	1836.9	0.0	0.0	7766.6	7766.6	0.0	0.0
	gMy. 負		1005.2	1005.2	0.0	0.0	948.6	1005.2	0.0	0.0	3626.7	14207.6	0.0	0.0
	cMy. 負		2176.7	2176.7	0.0	0.0	1858.2	1858.2	0.0	0.0	8620.1	8620.1	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (333)		0 (0)	
	Qd		837.3	837.3	0.0	0.0	434.3	434.3	0.0	0.0	3697.4	3697.4	0.0	0.0
	Qal		947.8	947.8	0.0	0.0	618.8	618.8	0.0	0.0	1471.6	1471.6	0.0	0.0
	Qas		1765.9	1765.9	0.0	0.0	1765.9	1765.9	0.0	0.0	4320.6	4320.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.78S	1.78S	0.00	0.00	0.92S	0.92S	0.00	0.00	3.58S	3.58S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[4F-5F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	8135.2	8135.2	0.0	0.0	7492.9	7492.9	0.0	0.0	6843.1	6843.1	0.0	0.0	
	MI	0.1	-1.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.4	-0.5	0.0	0.0	
	Ns	7226.1	7226.1	0.0	0.0	6672.7	6672.7	0.0	0.0	6093.1	6093.1	0.0	0.0	
	Ms	2029.3	-2912.5	0.0	0.0	2330.4	-2628.3	0.0	0.0	2455.2	-2597.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.4	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	
	Qs	2745.2	2745.2	0.0	0.0	2754.8	2754.8	0.0	0.0	2807.1	2807.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	
	d	107.3	107.3	162.3	162.3	107.3	107.3	162.3	162.3	107.5	107.5	162.5	162.5	
	j	93.9	93.9	142.0	142.0	93.9	93.9	142.0	142.0	94.0	94.0	142.2	142.2	
	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
配筋	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	79.40	79.40	23.82	23.82	
	pt	0.49	0.49	0.20	0.20	0.49	0.49	0.20	0.20	0.41	0.41	0.12	0.12	
	pw	1.17	1.17	0.35	0.35	1.17	1.17	0.35	0.35	1.17	1.17	0.35	0.35	
曲げ	Mal	3482.5	3482.5	0.0	0.0	3496.4	3496.4	0.0	0.0	3325.8	3325.8	0.0	0.0	
	Mas	6671.1	6671.1	0.0	0.0	6456.5	6456.5	0.0	0.0	5633.8	5633.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	7505.5	7505.5	0.0	0.0	7250.1	7250.1	0.0	0.0	6334.0	6334.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	8309.3	8309.3	0.0	0.0	7992.5	7992.5	0.0	0.0	7028.7	7028.7	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	4117.7	4117.7	0.0	0.0	4132.1	4132.1	0.0	0.0	4210.4	4210.4	0.0	0.0	
	Qal	1577.6	1577.6	0.0	0.0	1356.9	1356.9	0.0	0.0	2205.1	2205.1	0.0	0.0	
	Qas	4320.6	4320.6	0.0	0.0	4320.6	4320.6	0.0	0.0	4327.2	4327.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.99S	3.99S	0.00	0.00	4.00S	4.00S	0.00	0.00	4.48S	4.48S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.4	187.4	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名			C2				C2				C2				
部材位置			Y3ﾌﾚ-ﾒX3軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚ-ﾒX3軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚ-ﾒX3軸[7F-8F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(65)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI		6200.7	6200.7	0.0	0.0	5558.0	5558.0	0.0	0.0	4946.2	4946.2	0.0	0.0	
	MI		0.7	-0.3	0.0	0.0	0.2	-0.4	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	
	Ns		5551.1	5551.1	0.0	0.0	5000.7	5000.7	0.0	0.0	4485.9	4485.9	0.0	0.0	
	Ms		2397.0	-2492.7	0.0	0.0	1697.7	-2775.2	0.0	0.0	1952.7	-1956.1	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI		0.4	0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs		2716.3	2716.3	0.0	0.0	2293.7	2293.7	0.0	0.0	2004.5	2004.5	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B		170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	
	D		115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	150.0	150.0	
	d		107.5	107.5	162.5	162.5	107.5	107.5	162.5	162.5	107.5	107.5	142.5	142.5	
	i		94.0	94.0	142.2	142.2	94.0	94.0	142.2	142.2	94.0	94.0	124.7	124.7	
	配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
2															
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	
		at	79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	
		pt	0.41	0.41	0.12	0.12	0.41	0.41	0.12	0.12	0.37	0.37	0.14	0.14	
		pw	1.17	1.17	0.35	0.35	1.17	1.17	0.35	0.35	1.19	1.19	0.35	0.35	
曲げ	Mal	3326.2	3326.2	0.0	0.0	3322.8	3322.8	0.0	0.0	2840.5	2840.5	0.0	0.0		
	Mas	5420.5	5420.5	0.0	0.0	5202.0	5202.0	0.0	0.0	4377.2	4377.2	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	3626.7	3626.7	0.0	0.0	2556.6	3626.7	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0		
	cMy. 正	6073.9	6073.9	0.0	0.0	5804.9	5804.9	0.0	0.0	4900.1	4900.1	0.0	0.0		
	gMy. 負	3626.7	3626.7	0.0	0.0	2556.6	3626.7	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0		
	cMy. 負	6689.3	6689.3	0.0	0.0	6344.5	6344.5	0.0	0.0	5345.1	5345.1	0.0	0.0		
	H' (H)	180	(280)		0(0)	195	(280)		0(0)	195	(280)		0(0)		
	Qd	4074.3	4074.3	0.0	0.0	3440.4	3440.4	0.0	0.0	3006.7	3006.7	0.0	0.0		
	Qal	1992.0	1992.0	0.0	0.0	1856.3	1856.3	0.0	0.0	1584.2	1584.2	0.0	0.0		
	Qas	4327.2	4327.2	0.0	0.0	4327.2	4327.2	0.0	0.0	3866.9	3866.9	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	4.33S	4.33S	0.00	0.00	3.66S	3.66S	0.00	0.00	4.00S	4.00S	0.00	0.00		
	Ld	187.4	187.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0		
	判定	NG	NG			OK	OK			OK	OK				

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚ-ΛX3軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX3軸[9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	4348.2	4348.2	0.0	0.0	3750.0	3750.0	0.0	0.0	3178.7	3178.7	0.0	0.0	
	MI	0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	3966.5	3966.5	0.0	0.0	3440.4	3440.4	0.0	0.0	2955.6	2955.6	0.0	0.0	
	Ms	1869.4	-1836.3	0.0	0.0	1491.6	-1970.7	0.0	0.0	1562.1	-1300.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	1900.3	1900.3	0.0	0.0	1689.0	1689.0	0.0	0.0	1396.7	1396.7	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	110.0	110.0	
	d	107.5	107.5	142.5	142.5	107.5	107.5	142.5	142.5	107.8	107.8	102.8	102.8	
	j	94.0	94.0	124.7	124.7	94.0	94.0	124.7	124.7	94.3	94.3	90.0	90.0	
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
pt	0.37	0.37	0.14	0.14	0.37	0.37	0.14	0.14	0.38	0.38	0.19	0.19		
pw	1.19	1.19	0.35	0.35	1.19	1.19	0.35	0.35	1.15	1.15	0.22	0.22		
曲げ	Mal	2831.3	2831.3	0.0	0.0	2594.2	2594.2	0.0	0.0	1929.2	1929.2	0.0	0.0	
	Mas	4169.3	4169.3	0.0	0.0	3956.3	3956.3	0.0	0.0	3124.7	3124.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2556.6	2556.6	0.0	0.0	1968.8	2556.6	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	4642.1	4642.1	0.0	0.0	4365.7	4365.7	0.0	0.0	3459.4	3459.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	2556.6	2556.6	0.0	0.0	1968.8	2556.6	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	5019.6	5019.6	0.0	0.0	4674.9	4674.9	0.0	0.0	3676.9	3676.9	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2850.4	2850.4	0.0	0.0	2533.4	2533.4	0.0	0.0	2094.9	2094.9	0.0	0.0	
	Qal	1874.5	1874.5	0.0	0.0	1156.8	1156.8	0.0	0.0	1437.3	1437.3	0.0	0.0	
	Qas	3866.9	3866.9	0.0	0.0	3803.4	3803.4	0.0	0.0	2737.3	2737.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.79S	3.79S	0.00	0.00	3.37S	3.37S	0.00	0.00	3.70S	3.70S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	90.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2625.2	2625.2	0.0	0.0	2078.8	2078.8	0.0	0.0	1540.8	1540.8	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	2459.0	2459.0	0.0	0.0	1959.4	1959.4	0.0	0.0	1468.9	1468.9	0.0	0.0	
	Ms	1439.3	-1203.8	0.0	0.0	1438.1	-870.2	0.0	0.0	1233.0	-601.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	1289.4	1289.4	0.0	0.0	1126.0	1126.0	0.0	0.0	894.7	894.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345					
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	110.0	110.0	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	80.0	80.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	80.0	80.0	
	d	107.8	107.8	102.8	102.8	107.8	107.8	102.8	102.8	107.8	107.8	72.8	72.8	
配筋	主筋	j	94.3	94.3	90.0	90.0	94.3	94.3	90.0	90.0	94.3	94.3	63.7	63.7
		1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
	pt	0.38	0.38	0.19	0.19	0.38	0.38	0.19	0.19	0.43	0.43	0.26	0.26	
	pw	1.15	1.15	0.22	0.22	1.15	1.15	0.22	0.22	0.95	0.95	0.22	0.22	
	曲げ	Mal	1928.6	1928.6	0.0	0.0	1800.0	1800.0	0.0	0.0	1414.7	1414.7	0.0	0.0
Mas		2923.5	2923.5	0.0	0.0	2704.3	2704.3	0.0	0.0	2182.9	2182.9	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1232.0	1648.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3210.9	3210.9	0.0	0.0	2954.0	2954.0	0.0	0.0	2370.7	2370.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1232.0	1648.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3377.9	3377.9	0.0	0.0	3077.6	3077.6	0.0	0.0	2444.9	2444.9	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1934.1	1934.1	0.0	0.0	1689.0	1689.0	0.0	0.0	1342.1	1342.1	0.0	0.0	
	Qal	1070.0	1070.0	0.0	0.0	935.3	935.3	0.0	0.0	618.8	618.8	0.0	0.0	
	Qas	2737.3	2737.3	0.0	0.0	2737.3	2737.3	0.0	0.0	1765.9	1765.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.42S	3.42S	0.00	0.00	2.98S	2.98S	0.00	0.00	2.85S	2.85S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[15F-16F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[1F-2F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(65)	(58)	(0)	(0)
応力	NI		1016.9	1016.9	0.0	0.0	493.0	493.0	0.0	0.0	8792.9	8792.9	0.0	0.0
	MI		0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.5	-0.0	0.0	0.0	0.5	-3.6	0.0	0.0
	Ns		977.2	977.2	0.0	0.0	479.1	479.1	0.0	0.0	7803.6	7803.6	0.0	0.0
	Ms		1050.7	-417.3	0.0	0.0	701.4	-212.6	0.0	0.0	-1117.5	4053.1	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI		0.1	0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
	Qs		716.1	716.1	0.0	0.0	415.8	415.8	0.0	0.0	2465.4	2465.4	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		80.0	80.0	115.0	115.0	80.0	80.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0
	D		115.0	115.0	80.0	80.0	115.0	115.0	80.0	80.0	115.0	115.0	170.0	170.0
	d		107.8	107.8	72.8	72.8	107.8	107.8	72.8	72.8	107.3	107.3	162.3	162.3
	j		94.3	94.3	63.7	63.7	94.3	94.3	63.7	63.7	93.9	93.9	142.0	142.0
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	95.70	95.70	38.28	38.28
	pt		0.43	0.43	0.26	0.26	0.43	0.43	0.26	0.26	0.49	0.49	0.20	0.20
pw		0.95	0.95	0.22	0.22	0.95	0.95	0.22	0.22	1.17	1.17	0.35	0.35	
曲げ	Mal		1207.0	1207.0	0.0	0.0	990.4	990.4	0.0	0.0	3453.2	3453.2	0.0	0.0
	Mas		1965.6	1965.6	0.0	0.0	1749.1	1749.1	0.0	0.0	6893.3	6893.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1232.0	1232.0	0.0	0.0	1105.4	1232.0	0.0	0.0	3626.7	14207.6	0.0	0.0
	cMy. 正		2110.7	2110.7	0.0	0.0	1838.0	1838.0	0.0	0.0	8620.1	8620.1	0.0	0.0
	gMy. 負		1232.0	1232.0	0.0	0.0	1105.4	1232.0	0.0	0.0	3626.7	14207.6	0.0	0.0
	cMy. 負		2153.3	2153.3	0.0	0.0	1853.4	1853.4	0.0	0.0	7766.6	7766.6	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (333)		0 (0)	
	Qd		1074.0	1074.0	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0	3697.4	3697.4	0.0	0.0
	Qal		846.9	846.9	0.0	0.0	641.5	641.5	0.0	0.0	1471.6	1471.6	0.0	0.0
	Qas		1765.9	1765.9	0.0	0.0	1765.9	1765.9	0.0	0.0	4320.6	4320.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.28S	2.28S	0.00	0.00	1.32S	1.32S	0.00	0.00	3.58S	3.58S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2				
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸 [2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸 [3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸 [4F-5F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI		8135.2	8135.2	0.0	0.0	7492.9	7492.9	0.0	0.0	6843.1	6843.1	0.0	0.0	
	MI		-0.1	1.0	0.0	0.0	-0.4	-0.1	0.0	0.0	-0.4	0.5	0.0	0.0	
	Ns		7226.1	7226.1	0.0	0.0	6672.7	6672.7	0.0	0.0	6093.1	6093.1	0.0	0.0	
	Ms		-2029.3	2912.5	0.0	0.0	-2330.4	2628.3	0.0	0.0	-2455.2	2597.8	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI		-0.4	-0.4	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	
	Qs		2745.2	2745.2	0.0	0.0	2754.8	2754.8	0.0	0.0	2807.1	2807.1	0.0	0.0	
L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B		170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	
	D		115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	
	d		107.3	107.3	162.3	162.3	107.3	107.3	162.3	162.3	107.5	107.5	162.5	162.5	
	j		93.9	93.9	142.0	142.0	93.9	93.9	142.0	142.0	94.0	94.0	142.2	142.2	
	配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32
2															
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	
at			95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	79.40	79.40	23.82	23.82	
pt			0.49	0.49	0.20	0.20	0.49	0.49	0.20	0.20	0.41	0.41	0.12	0.12	
pw		1.17	1.17	0.35	0.35	1.17	1.17	0.35	0.35	1.17	1.17	0.35	0.35		
曲げ	Mal		3482.5	3482.5	0.0	0.0	3496.4	3496.4	0.0	0.0	3325.8	3325.8	0.0	0.0	
	Mas		6671.1	6671.1	0.0	0.0	6456.5	6456.5	0.0	0.0	5633.8	5633.8	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	
	cMy. 正		8309.3	8309.3	0.0	0.0	7992.5	7992.5	0.0	0.0	7028.7	7028.7	0.0	0.0	
	gMy. 負		3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	3626.7	3626.7	0.0	0.0	
	cMy. 負		7505.5	7505.5	0.0	0.0	7250.1	7250.1	0.0	0.0	6334.0	6334.0	0.0	0.0	
	H' (H)		180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd		4117.7	4117.7	0.0	0.0	4132.1	4132.1	0.0	0.0	4210.4	4210.4	0.0	0.0	
	Qal		1577.6	1577.6	0.0	0.0	1356.9	1356.9	0.0	0.0	2205.1	2205.1	0.0	0.0	
	Qas		4320.6	4320.6	0.0	0.0	4320.6	4320.6	0.0	0.0	4327.2	4327.2	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		3.99S	3.99S	0.00	0.00	4.00S	4.00S	0.00	0.00	4.48S	4.48S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.4	187.4	0.0	0.0	
	Ld1		75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸 [5F-6F/壁_]				Y37レ-4X4軸 [6F-7F/壁_]				Y37レ-4X4軸 [7F-8F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	6200.7	6200.7	0.0	0.0	5558.0	5558.0	0.0	0.0	4946.2	4946.2	0.0	0.0	
	MI	-0.7	0.3	0.0	0.0	-0.2	0.4	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
	Ns	5551.1	5551.1	0.0	0.0	5000.7	5000.7	0.0	0.0	4485.9	4485.9	0.0	0.0	
	Ms	-2397.0	2492.7	0.0	0.0	-1697.7	2775.2	0.0	0.0	-1952.7	1956.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	2716.3	2716.3	0.0	0.0	2293.7	2293.7	0.0	0.0	2004.5	2004.5	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	150.0	150.0	
	d	107.5	107.5	162.5	162.5	107.5	107.5	162.5	162.5	107.5	107.5	142.5	142.5	
	j	94.0	94.0	142.2	142.2	94.0	94.0	142.2	142.2	94.0	94.0	124.7	124.7	
配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
	at	79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	
	pt	0.41	0.41	0.12	0.12	0.41	0.41	0.12	0.12	0.37	0.37	0.14	0.14	
	pw	1.17	1.17	0.35	0.35	1.17	1.17	0.35	0.35	1.19	1.19	0.35	0.35	
曲げ	Mal	3326.2	3326.2	0.0	0.0	3322.8	3322.8	0.0	0.0	2840.5	2840.5	0.0	0.0	
	Mas	5420.5	5420.5	0.0	0.0	5202.0	5202.0	0.0	0.0	4377.2	4377.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	3626.7	3626.7	0.0	0.0	2556.6	3626.7	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	6689.3	6689.3	0.0	0.0	6344.5	6344.5	0.0	0.0	5345.1	5345.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	3626.7	3626.7	0.0	0.0	2556.6	3626.7	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	6073.9	6073.9	0.0	0.0	5804.9	5804.9	0.0	0.0	4900.1	4900.1	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	4074.3	4074.3	0.0	0.0	3440.4	3440.4	0.0	0.0	3006.7	3006.7	0.0	0.0	
	Qal	1992.0	1992.0	0.0	0.0	1856.3	1856.3	0.0	0.0	1584.2	1584.2	0.0	0.0	
	Qas	4327.2	4327.2	0.0	0.0	4327.2	4327.2	0.0	0.0	3866.9	3866.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.33S	4.33S	0.00	0.00	3.66S	3.66S	0.00	0.00	4.00S	4.00S	0.00	0.00	
	Ld	187.4	187.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚ-ΛX4軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚ-ΛX4軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚ-ΛX4軸[10F-11F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	4348.2	4348.2	0.0	0.0	3750.0	3750.0	0.0	0.0	3178.7	3178.7	0.0	0.0	
	MI	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	3966.5	3966.5	0.0	0.0	3440.4	3440.4	0.0	0.0	2955.6	2955.6	0.0	0.0	
	Ms	-1869.4	1836.3	0.0	0.0	-1491.6	1970.7	0.0	0.0	-1562.1	1300.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	1900.3	1900.3	0.0	0.0	1689.0	1689.0	0.0	0.0	1396.7	1396.7	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	110.0	110.0	
	d	107.5	107.5	142.5	142.5	107.5	107.5	142.5	142.5	107.8	107.8	102.8	102.8	
	j	94.0	94.0	124.7	124.7	94.0	94.0	124.7	124.7	94.3	94.3	90.0	90.0	
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
pt	0.37	0.37	0.14	0.14	0.37	0.37	0.14	0.14	0.38	0.38	0.19	0.19		
pw	1.19	1.19	0.35	0.35	1.19	1.19	0.35	0.35	1.15	1.15	0.22	0.22		
曲げ	Mal	2831.3	2831.3	0.0	0.0	2594.2	2594.2	0.0	0.0	1929.2	1929.2	0.0	0.0	
	Mas	4169.3	4169.3	0.0	0.0	3956.3	3956.3	0.0	0.0	3124.7	3124.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2556.6	2556.6	0.0	0.0	1968.8	2556.6	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	5019.6	5019.6	0.0	0.0	4674.9	4674.9	0.0	0.0	3676.9	3676.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	2556.6	2556.6	0.0	0.0	1968.8	2556.6	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	4642.1	4642.1	0.0	0.0	4365.7	4365.7	0.0	0.0	3459.4	3459.4	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2850.4	2850.4	0.0	0.0	2533.4	2533.4	0.0	0.0	2094.9	2094.9	0.0	0.0	
	Qal	1874.5	1874.5	0.0	0.0	1156.8	1156.8	0.0	0.0	1437.3	1437.3	0.0	0.0	
	Qas	3866.9	3866.9	0.0	0.0	3803.4	3803.4	0.0	0.0	2737.3	2737.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.79S	3.79S	0.00	0.00	3.37S	3.37S	0.00	0.00	3.70S	3.70S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	90.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸[11F-12F/壁]				Y37レ-4X4軸[12F-13F/壁]				Y37レ-4X4軸[13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2625.2	2625.2	0.0	0.0	2078.8	2078.8	0.0	0.0	1540.8	1540.8	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	2459.0	2459.0	0.0	0.0	1959.4	1959.4	0.0	0.0	1468.9	1468.9	0.0	0.0	
	Ms	-1439.3	1203.8	0.0	0.0	-1438.1	870.2	0.0	0.0	-1233.0	601.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1289.4	1289.4	0.0	0.0	1126.0	1126.0	0.0	0.0	894.7	894.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	110.0	110.0	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	80.0	80.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	80.0	80.0	
	d	107.8	107.8	102.8	102.8	107.8	107.8	102.8	102.8	107.8	107.8	72.8	72.8	
	j	94.3	94.3	90.0	90.0	94.3	94.3	90.0	90.0	94.3	94.3	63.7	63.7	
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
	pt	0.38	0.38	0.19	0.19	0.38	0.38	0.19	0.19	0.43	0.43	0.26	0.26	
pw	1.15	1.15	0.22	0.22	1.15	1.15	0.22	0.22	0.95	0.95	0.22	0.22		
曲げ	Mal	1928.6	1928.6	0.0	0.0	1800.0	1800.0	0.0	0.0	1414.7	1414.7	0.0	0.0	
	Mas	2923.5	2923.5	0.0	0.0	2704.3	2704.3	0.0	0.0	2182.9	2182.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1232.0	1648.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3377.9	3377.9	0.0	0.0	3077.6	3077.6	0.0	0.0	2444.9	2444.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1232.0	1648.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3210.9	3210.9	0.0	0.0	2954.0	2954.0	0.0	0.0	2370.7	2370.7	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1934.1	1934.1	0.0	0.0	1689.0	1689.0	0.0	0.0	1342.1	1342.1	0.0	0.0	
	Qal	1070.0	1070.0	0.0	0.0	935.3	935.3	0.0	0.0	618.8	618.8	0.0	0.0	
	Qas	2737.3	2737.3	0.0	0.0	2737.3	2737.3	0.0	0.0	1765.9	1765.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.42S	3.42S	0.00	0.00	2.98S	2.98S	0.00	0.00	2.85S	2.85S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2								
部材位置		Y37レ-4X4軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-4X4軸 [15F-16F/壁]				Y37レ-4X5軸 [1F-2F/壁]								
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)						
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚					
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)					
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(65)	(58)	(0)	(0)					
応力	NI	1016.9	1016.9	0.0	0.0	493.0	493.0	0.0	0.0	8660.4	8660.4	0.0	0.0					
	MI	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	-2.7	15.8	0.0	0.0					
	Ns	977.2	977.2	0.0	0.0	479.1	479.1	0.0	0.0	3733.7	3733.7	0.0	0.0					
	Ms	-1050.7	417.3	0.0	0.0	-701.4	212.6	0.0	0.0	-823.3	4025.4	0.0	0.0					
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2							
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	-5.6	-5.6	0.0	0.0					
	Qs	716.1	716.1	0.0	0.0	415.8	415.8	0.0	0.0	2305.6	2305.6	0.0	0.0					
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2							
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc36 (Fc = 36.00)								
		鉄筋				鉄筋				鉄筋								
	条件		SD390/SD390/SD345				条件		SD390/SD390/SD345				条件		SD390/SD390/SD345			
	LS 2軸		LS 2軸				LS 2軸		LS 2軸				LS 2軸		LS 2軸			
	B	80.0	80.0	115.0	115.0	B	80.0	80.0	115.0	115.0	B	170.0	170.0	115.0	115.0			
	D	115.0	115.0	80.0	80.0	D	115.0	115.0	80.0	80.0	D	115.0	115.0	170.0	170.0			
	d	107.8	107.8	72.8	72.8	d	107.8	107.8	72.8	72.8	d	107.3	107.3	162.3	162.3			
	j	94.3	94.3	63.7	63.7	j	94.3	94.3	63.7	63.7	j	93.9	93.9	142.0	142.0			
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35			
		2					2											
		芯鉄筋					芯鉄筋					芯鉄筋						
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	径	D13	D13	D13	D13	径	D16	D16	D16	D16		
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100		
	at	39.70	39.70	23.82	23.82	at	39.70	39.70	23.82	23.82	at	95.70	95.70	38.28	38.28			
	pt	0.43	0.43	0.26	0.26	pt	0.43	0.43	0.26	0.26	pt	0.49	0.49	0.20	0.20			
	pw	0.95	0.95	0.22	0.22	pw	0.95	0.95	0.22	0.22	pw	1.17	1.17	0.35	0.35			
曲げ	Mal	1207.0	1207.0	0.0	0.0	Mal	990.4	990.4	0.0	0.0	Mal	3459.9	3459.9	0.0	0.0			
	Mas	1965.6	1965.6	0.0	0.0	Mas	1749.1	1749.1	0.0	0.0	Mas	5285.0	5285.0	0.0	0.0			
	判定	OK	OK			判定	OK	OK			判定	OK	OK					
せん断	gMy. 正	1232.0	1232.0	0.0	0.0	gMy. 正	1105.4	1232.0	0.0	0.0	gMy. 正	2952.0	14207.6	0.0	0.0			
	cMy. 正	2153.3	2153.3	0.0	0.0	cMy. 正	1853.4	1853.4	0.0	0.0	cMy. 正	10081.4	10081.4	0.0	0.0			
	gMy. 負	1232.0	1232.0	0.0	0.0	gMy. 負	1105.4	1232.0	0.0	0.0	gMy. 負	2944.3	14207.6	0.0	0.0			
	cMy. 負	2110.7	2110.7	0.0	0.0	cMy. 負	1838.0	1838.0	0.0	0.0	cMy. 負	5810.1	5810.1	0.0	0.0			
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		H' (H)	200 (283)		0 (0)		H' (H)	200 (333)		0 (0)				
	Qd	1074.0	1074.0	0.0	0.0	Qd	623.6	623.6	0.0	0.0	Qd	3455.7	3455.7	0.0	0.0			
	Qal	846.9	846.9	0.0	0.0	Qal	641.5	641.5	0.0	0.0	Qal	1490.9	1490.9	0.0	0.0			
	Qas	1765.9	1765.9	0.0	0.0	Qas	1765.9	1765.9	0.0	0.0	Qas	4320.6	4320.6	0.0	0.0			
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0			
	判定	OK	OK			判定	OK	OK			判定	OK	OK					
付着	Ta	2.28S	2.28S	0.00	0.00	Ta	1.32S	1.32S	0.00	0.00	Ta	3.35S	3.35S	0.00	0.00			
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	Ld1	108.8	111.3	0.0	0.0	Ld1	101.3	108.8	0.0	0.0			
	判定	OK	OK			判定	OK	OK			判定	OK	OK					

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X5軸 [2F-3F/壁_]				Y37レ-4X5軸 [3F-4F/壁_]				Y37レ-4X5軸 [4F-5F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	8013.6	8013.6	0.0	0.0	7381.5	7381.5	0.0	0.0	6752.5	6752.5	0.0	0.0	
	MI	1.6	-4.7	0.0	0.0	7.6	-2.1	0.0	0.0	8.4	-7.6	0.0	0.0	
	Ns	3511.9	3511.9	0.0	0.0	3416.9	3416.9	0.0	0.0	3468.4	3468.4	0.0	0.0	
	Ms	-1589.9	2569.2	0.0	0.0	-1613.2	2123.9	0.0	0.0	-1742.4	1863.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	2.2	2.2	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	5.7	5.7	0.0	0.0	
	Qs	2316.3	2316.3	0.0	0.0	2085.0	2085.0	0.0	0.0	2017.7	2017.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	
	d	107.3	107.3	162.3	162.3	107.3	107.3	162.3	162.3	107.5	107.5	162.5	162.5	
	i	93.9	93.9	142.0	142.0	93.9	93.9	142.0	142.0	94.0	94.0	142.2	142.2	
	j													
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	79.40	79.40	23.82	23.82	
	pt	0.49	0.49	0.20	0.20	0.49	0.49	0.20	0.20	0.41	0.41	0.12	0.12	
pw	1.17	1.17	0.35	0.35	1.17	1.17	0.35	0.35	1.17	1.17	0.35	0.35		
曲げ	Mal	3486.9	3486.9	0.0	0.0	3500.6	3500.6	0.0	0.0	3326.3	3326.3	0.0	0.0	
	Mas	5194.2	5194.2	0.0	0.0	5155.2	5155.2	0.0	0.0	4581.8	4581.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2952.0	2952.0	0.0	0.0	2679.3	2952.0	0.0	0.0	2679.3	2679.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	9693.7	9693.7	0.0	0.0	9249.3	9249.3	0.0	0.0	8081.8	8081.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	2944.3	2944.3	0.0	0.0	2666.2	2944.3	0.0	0.0	2666.2	2666.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	5695.6	5695.6	0.0	0.0	5646.4	5646.4	0.0	0.0	5029.8	5029.8	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	3473.4	3473.4	0.0	0.0	3125.8	3125.8	0.0	0.0	3023.7	3023.7	0.0	0.0	
	Qal	1837.9	1837.9	0.0	0.0	1779.1	1779.1	0.0	0.0	2299.4	2299.4	0.0	0.0	
	Qas	4320.6	4320.6	0.0	0.0	4320.6	4320.6	0.0	0.0	4327.2	4327.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.36S	3.36S	0.00	0.00	3.03S	3.03S	0.00	0.00	3.22S	3.22S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X5軸 [5F-6F/壁_]				Y37レ-4X5軸 [6F-7F/壁_]				Y37レ-4X5軸 [7F-8F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	6130.8	6130.8	0.0	0.0	5509.0	5509.0	0.0	0.0	4907.3	4907.3	0.0	0.0	
	MI	11.1	-7.3	0.0	0.0	5.3	-7.6	0.0	0.0	4.2	-3.3	0.0	0.0	
	Ns	3553.5	3553.5	0.0	0.0	3612.9	3612.9	0.0	0.0	3410.0	3410.0	0.0	0.0	
	Ms	-1594.3	1765.1	0.0	0.0	-1272.9	2068.9	0.0	0.0	-1541.4	1599.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	6.6	6.6	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	
	Qs	1883.2	1883.2	0.0	0.0	1725.0	1725.0	0.0	0.0	1617.4	1617.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	170.0	170.0	115.0	115.0	150.0	150.0	
	d	107.5	107.5	162.5	162.5	107.5	107.5	162.5	162.5	107.5	107.5	142.5	142.5	
	j	94.0	94.0	142.2	142.2	94.0	94.0	142.2	142.2	94.0	94.0	124.7	124.7	
	配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
at		79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	
pt		0.41	0.41	0.12	0.12	0.41	0.41	0.12	0.12	0.37	0.37	0.14	0.14	
pw		1.17	1.17	0.35	0.35	1.17	1.17	0.35	0.35	1.19	1.19	0.35	0.35	
曲げ	Mal	3325.9	3325.9	0.0	0.0	3322.5	3322.5	0.0	0.0	2839.8	2839.8	0.0	0.0	
	Mas	4616.7	4616.7	0.0	0.0	4641.1	4641.1	0.0	0.0	3943.9	3943.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2679.3	2679.3	0.0	0.0	2140.4	2679.3	0.0	0.0	2140.4	2140.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	7521.4	7521.4	0.0	0.0	6943.7	6943.7	0.0	0.0	5809.9	5809.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	2666.2	2666.2	0.0	0.0	2135.0	2666.2	0.0	0.0	2135.0	2135.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	5073.9	5073.9	0.0	0.0	5104.6	5104.6	0.0	0.0	4360.1	4360.1	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	2821.4	2821.4	0.0	0.0	2585.2	2585.2	0.0	0.0	2424.8	2424.8	0.0	0.0	
	Qal	2114.2	2114.2	0.0	0.0	2139.7	2139.7	0.0	0.0	1953.4	1953.4	0.0	0.0	
	Qas	4327.2	4327.2	0.0	0.0	4327.2	4327.2	0.0	0.0	3866.9	3866.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.00S	3.00S	0.00	0.00	2.75S	2.75S	0.00	0.00	3.22S	3.22S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2				C2				C2				
部材位置			Y37レ-ΔX5軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[10F-11F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(50)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI		4319.4	4319.4	0.0	0.0	3731.4	3731.4	0.0	0.0	3161.6	3161.6	0.0	0.0	
	MI		5.3	-4.2	0.0	0.0	0.3	-3.3	0.0	0.0	-0.6	0.7	0.0	0.0	
	Ns		3167.4	3167.4	0.0	0.0	2923.0	2923.0	0.0	0.0	2555.6	2555.6	0.0	0.0	
	Ms		-1407.3	1409.4	0.0	0.0	-1303.7	1571.7	0.0	0.0	-1405.6	1186.3	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI		3.4	3.4	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	
	Qs		1452.7	1452.7	0.0	0.0	1405.6	1405.6	0.0	0.0	1264.1	1264.1	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B		150.0	150.0	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	
	D		115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	150.0	150.0	115.0	115.0	110.0	110.0	
	d		107.5	107.5	142.5	142.5	107.5	107.5	142.5	142.5	107.8	107.8	102.8	102.8	
	i		94.0	94.0	124.7	124.7	94.0	94.0	124.7	124.7	94.3	94.3	90.0	90.0	
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	
at			63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
pt			0.37	0.37	0.14	0.14	0.37	0.37	0.14	0.14	0.38	0.38	0.19	0.19	
pw		1.19	1.19	0.35	0.35	1.19	1.19	0.35	0.35	1.15	1.15	0.22	0.22		
曲げ	Mal		2831.1	2831.1	0.0	0.0	2594.3	2594.3	0.0	0.0	1929.0	1929.0	0.0	0.0	
	Mas		3844.8	3844.8	0.0	0.0	3744.4	3744.4	0.0	0.0	2962.8	2962.8	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		2140.4	2140.4	0.0	0.0	1808.4	2140.4	0.0	0.0	1808.4	1808.4	0.0	0.0	
	cMy. 正		5375.9	5375.9	0.0	0.0	4909.2	4909.2	0.0	0.0	3851.1	3851.1	0.0	0.0	
	gMy. 負		2135.0	2135.0	0.0	0.0	1808.6	2135.0	0.0	0.0	1808.6	1808.6	0.0	0.0	
	cMy. 負		4235.4	4235.4	0.0	0.0	4101.4	4101.4	0.0	0.0	3259.8	3259.8	0.0	0.0	
	H' (H)		195 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd		2177.3	2177.3	0.0	0.0	2107.8	2107.8	0.0	0.0	1896.0	1896.0	0.0	0.0	
	Qal		1961.9	1961.9	0.0	0.0	1358.2	1358.2	0.0	0.0	1376.1	1376.1	0.0	0.0	
	Qas		3866.9	3866.9	0.0	0.0	3803.4	3803.4	0.0	0.0	2737.3	2737.3	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		2.89S	2.89S	0.00	0.00	2.80S	2.80S	0.00	0.00	3.35S	3.35S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		90.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2609.7	2609.7	0.0	0.0	2066.8	2066.8	0.0	0.0	1532.2	1532.2	0.0	0.0	
	MI	1.0	0.0	0.0	0.0	1.2	-1.2	0.0	0.0	2.1	-1.1	0.0	0.0	
	Ns	2133.1	2133.1	0.0	0.0	1740.7	1740.7	0.0	0.0	1351.2	1351.2	0.0	0.0	
	Ms	-1240.4	1042.0	0.0	0.0	-1239.6	678.7	0.0	0.0	-1054.1	446.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.4	0.4	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	
	Qs	1114.2	1114.2	0.0	0.0	937.7	937.7	0.0	0.0	734.8	734.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	110.0	110.0	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	80.0	80.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	110.0	110.0	115.0	115.0	80.0	80.0	
	d	107.8	107.8	102.8	102.8	107.8	107.8	102.8	102.8	107.8	107.8	72.8	72.8	
	i	94.3	94.3	90.0	90.0	94.3	94.3	90.0	90.0	94.3	94.3	63.7	63.7	
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
pt		0.38	0.38	0.19	0.19	0.38	0.38	0.19	0.19	0.43	0.43	0.26	0.26	
pw	1.15	1.15	0.22	0.22	1.15	1.15	0.22	0.22	0.95	0.95	0.22	0.22		
曲げ	Mal	1928.8	1928.8	0.0	0.0	1795.3	1795.3	0.0	0.0	1411.4	1411.4	0.0	0.0	
	Mas	2789.7	2789.7	0.0	0.0	2612.1	2612.1	0.0	0.0	2134.0	2134.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1369.5	1808.4	0.0	0.0	1369.5	1369.5	0.0	0.0	1005.2	1369.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	3523.7	3523.7	0.0	0.0	3177.3	3177.3	0.0	0.0	2496.4	2496.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1366.9	1808.6	0.0	0.0	1366.9	1366.9	0.0	0.0	1002.5	1366.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	3044.1	3044.1	0.0	0.0	2839.4	2839.4	0.0	0.0	2309.3	2309.3	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1671.2	1671.2	0.0	0.0	1406.2	1406.2	0.0	0.0	1101.6	1101.6	0.0	0.0	
	Qal	936.4	936.4	0.0	0.0	1472.6	1472.6	0.0	0.0	909.5	909.5	0.0	0.0	
	Qas	2737.3	2737.3	0.0	0.0	2737.3	2737.3	0.0	0.0	1765.9	1765.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.95S	2.95S	0.00	0.00	2.48S	2.48S	0.00	0.00	2.34S	2.34S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [15F-16F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(51)	(58)	(0)	(0)	
応力	NI	1014.0	1014.0	0.0	0.0	496.2	496.2	0.0	0.0	5062.1	5062.1	0.0	0.0	
	MI	4.1	-2.5	0.0	0.0	-5.7	-1.4	0.0	0.0	70.8	-70.7	0.0	0.0	
	Ns	927.5	927.5	0.0	0.0	477.1	515.4	0.0	0.0	-833.9	-833.9	0.0	0.0	
	Ms	-886.9	247.4	0.0	0.0	-573.1	-68.8	0.0	0.0	-404.3	1912.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K2			
	QI	2.4	2.4	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	42.6	42.6	0.0	0.0	
	Qs	559.0	559.0	0.0	0.0	290.1	290.1	0.0	0.0	1141.3	1141.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	115.0	115.0	80.0	80.0	115.0	115.0	120.0	120.0	95.0	95.0	
	D	115.0	115.0	80.0	80.0	115.0	115.0	80.0	80.0	95.0	95.0	120.0	120.0	
	d	107.8	107.8	72.8	72.8	107.8	107.8	72.8	72.8	87.2	87.2	112.2	112.2	
	j	94.3	94.3	63.7	63.7	94.3	94.3	63.7	63.7	76.3	76.3	98.1	98.1	
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	9-D38	9-D38	3-D38
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	102.60	102.60	34.20	34.20	
pt		0.43	0.43	0.26	0.26	0.43	0.43	0.26	0.26	0.90	0.90	0.30	0.30	
pw	0.95	0.95	0.22	0.22	0.95	0.95	0.22	0.22	1.16	1.16	0.42	0.42		
曲げ	Mal	1205.8	1205.8	0.0	0.0	991.8	991.8	0.0	0.0	2021.0	2021.0	0.0	0.0	
	Mas	1944.3	1944.3	0.0	0.0	1748.2	1765.1	0.0	0.0	2826.6	2826.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1005.2	1005.2	0.0	0.0	948.6	1005.2	0.0	0.0	1154.4	7298.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	2176.7	2176.7	0.0	0.0	1858.2	1858.2	0.0	0.0	7160.5	7160.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1002.5	1002.5	0.0	0.0	948.9	1002.5	0.0	0.0	1115.3	6909.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	2083.9	2083.9	0.0	0.0	1836.9	1836.9	0.0	0.0	3028.3	3028.3	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (333)		0 (0)		
	Qd	837.3	837.3	0.0	0.0	434.3	434.3	0.0	0.0	1690.7	1690.7	0.0	0.0	
	Qal	947.8	947.8	0.0	0.0	618.8	618.8	0.0	0.0	1069.5	1069.5	0.0	0.0	
	Qas	1765.9	1765.9	0.0	0.0	1765.9	1765.9	0.0	0.0	2463.6	2463.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.78S	1.78S	0.00	0.00	0.92S	0.92S	0.00	0.00	2.05S	2.05S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	115.0	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C3				C3				C3				
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [4F-5F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(50)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI		4700.8	4700.8	0.0	0.0	4351.0	4351.0	0.0	0.0	4008.5	4008.5	0.0	0.0	
	MI		59.2	-46.5	0.0	0.0	56.8	-54.7	0.0	0.0	56.1	-51.9	0.0	0.0	
	Ns		-488.9	-488.9	0.0	0.0	-188.9	-188.9	0.0	0.0	-21.4	-21.4	0.0	0.0	
	Ms		-636.6	1026.5	0.0	0.0	-523.1	812.8	0.0	0.0	-572.2	565.9	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI		37.8	37.8	0.0	0.0	39.8	39.8	0.0	0.0	38.6	38.6	0.0	0.0	
	Qs		944.8	944.8	0.0	0.0	745.9	745.9	0.0	0.0	646.5	646.5	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0		
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0		
	d	87.2	87.2	112.2	112.2	87.2	87.2	112.2	112.2	87.8	87.8	112.8	112.8		
	i	76.3	76.3	98.1	98.1	76.3	76.3	98.1	98.1	76.8	76.8	98.7	98.7		
	配筋	主筋	1	9-D38	9-D38	3-D38	3-D38	9-D38	9-D38	3-D38	3-D38	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	
at		102.60	102.60	34.20	34.20	102.60	102.60	34.20	34.20	79.40	79.40	23.82	23.82		
pt		0.90	0.90	0.30	0.30	0.90	0.90	0.30	0.30	0.70	0.70	0.21	0.21		
pw	1.16	1.16	0.42	0.42	1.16	1.16	0.42	0.42	0.74	0.74	0.27	0.27			
曲げ	Mal	2047.9	2047.9	0.0	0.0	2073.6	2073.6	0.0	0.0	1901.1	1901.1	0.0	0.0		
	Mas	2952.3	2952.3	0.0	0.0	3069.3	3069.3	0.0	0.0	2452.5	2452.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1154.4	1154.4	0.0	0.0	876.3	1154.4	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0		
	cMy. 正	6911.0	6911.0	0.0	0.0	6653.4	6653.4	0.0	0.0	5659.2	5659.2	0.0	0.0		
	gMy. 負	1115.3	1115.3	0.0	0.0	842.5	1115.3	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0		
	cMy. 負	3159.4	3159.4	0.0	0.0	3273.4	3273.4	0.0	0.0	2580.6	2580.6	0.0	0.0		
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	1398.3	1398.3	0.0	0.0	1098.9	1098.9	0.0	0.0	950.4	950.4	0.0	0.0		
	Qal	1111.4	1111.4	0.0	0.0	1180.3	1180.3	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0		
	Qas	2463.6	2463.6	0.0	0.0	2463.6	2463.6	0.0	0.0	1911.1	1911.1	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.70S	1.70S	0.00	0.00	1.33S	1.33S	0.00	0.00	1.24S	1.24S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	90.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾏX6軸 [5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾏX6軸 [6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾏX6軸 [7F-8F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	3666.3	3666.3	0.0	0.0	3324.5	3324.5	0.0	0.0	2986.9	2986.9	0.0	0.0		
	MI	56.4	-52.5	0.0	0.0	54.7	-51.9	0.0	0.0	54.3	-50.4	0.0	0.0		
	Ns	134.9	134.9	0.0	0.0	270.2	270.2	0.0	0.0	380.4	380.4	0.0	0.0		
	Ms	-440.3	538.1	0.0	0.0	-425.5	685.8	0.0	0.0	-594.5	631.6	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	38.9	38.9	0.0	0.0	38.1	38.1	0.0	0.0	37.4	37.4	0.0	0.0		
	Qs	569.3	569.3	0.0	0.0	632.1	632.1	0.0	0.0	686.6	686.6	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0		
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0		
	d	87.8	87.8	112.8	112.8	87.8	87.8	112.8	112.8	87.8	87.8	112.8	112.8		
	i	76.8	76.8	98.7	98.7	76.8	76.8	98.7	98.7	76.8	76.8	98.7	98.7		
	配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	
at		79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82		
pt		0.70	0.70	0.21	0.21	0.70	0.70	0.21	0.21	0.56	0.56	0.21	0.21		
pw	0.74	0.74	0.27	0.27	0.74	0.74	0.27	0.27	0.53	0.53	0.27	0.27			
曲げ	Mal	1918.1	1918.1	0.0	0.0	1935.5	1935.5	0.0	0.0	1773.7	1773.7	0.0	0.0		
	Mas	2509.2	2509.2	0.0	0.0	2558.0	2558.0	0.0	0.0	2116.1	2116.1	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0		
	cMy. 正	5408.0	5408.0	0.0	0.0	5147.8	5147.8	0.0	0.0	4365.7	4365.7	0.0	0.0		
	gMy. 負	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0		
	cMy. 負	2652.6	2652.6	0.0	0.0	2716.2	2716.2	0.0	0.0	2250.0	2250.0	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	834.5	834.5	0.0	0.0	929.2	929.2	0.0	0.0	1011.1	1011.1	0.0	0.0		
	Qal	1182.1	1182.1	0.0	0.0	1189.2	1189.2	0.0	0.0	1181.3	1181.3	0.0	0.0		
	Qas	1911.1	1911.1	0.0	0.0	1911.1	1911.1	0.0	0.0	1623.2	1623.2	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	1.09S	1.09S	0.00	0.00	1.21S	1.21S	0.00	0.00	1.65S	1.65S	0.00	0.00		
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				



断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y37レ-4X6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-4X6軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-4X6軸 [10F-11F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	2649.7	2649.7	0.0	0.0	2312.9	2312.9	0.0	0.0	1976.2	1976.2	0.0	0.0		
	MI	54.7	-50.7	0.0	0.0	55.5	-50.3	0.0	0.0	55.9	-49.9	0.0	0.0		
	Ns	471.5	471.5	0.0	0.0	547.3	547.3	0.0	0.0	633.9	633.9	0.0	0.0		
	Ms	-487.0	471.4	0.0	0.0	-464.8	577.7	0.0	0.0	-619.2	575.0	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	37.6	37.6	0.0	0.0	37.5	37.5	0.0	0.0	37.8	37.8	0.0	0.0		
	Qs	556.6	556.6	0.0	0.0	597.6	597.6	0.0	0.0	672.0	672.0	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0		
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0		
	d	87.8	87.8	112.8	112.8	87.8	87.8	112.8	112.8	87.8	87.8	112.8	112.8		
	j	76.8	76.8	98.7	98.7	76.8	76.8	98.7	98.7	76.8	76.8	98.7	98.7		
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	
at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82		
pt		0.56	0.56	0.21	0.21	0.56	0.56	0.21	0.21	0.56	0.56	0.21	0.21		
pw	0.53	0.53	0.27	0.27	0.53	0.53	0.27	0.27	0.53	0.53	0.27	0.27			
曲げ	Mal	1788.7	1788.7	0.0	0.0	1639.5	1639.5	0.0	0.0	1654.4	1654.4	0.0	0.0		
	Mas	2149.0	2149.0	0.0	0.0	2176.2	2176.2	0.0	0.0	2207.3	2207.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	876.3	876.3	0.0	0.0	841.1	876.3	0.0	0.0	841.1	841.1	0.0	0.0		
	cMy. 正	4094.5	4094.5	0.0	0.0	3798.3	3798.3	0.0	0.0	3508.2	3508.2	0.0	0.0		
	gMy. 負	842.5	842.5	0.0	0.0	807.0	842.5	0.0	0.0	807.0	807.0	0.0	0.0		
	cMy. 負	2292.4	2292.4	0.0	0.0	2327.2	2327.2	0.0	0.0	2367.0	2367.0	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	816.0	816.0	0.0	0.0	877.7	877.7	0.0	0.0	989.1	989.1	0.0	0.0		
	Qal	1181.4	1181.4	0.0	0.0	1125.1	1125.1	0.0	0.0	1126.8	1126.8	0.0	0.0		
	Qas	1623.2	1623.2	0.0	0.0	1581.7	1581.7	0.0	0.0	1581.7	1581.7	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.33S	1.33S	0.00	0.00	1.43S	1.43S	0.00	0.00	1.61S	1.61S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX6軸 [11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸 [12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸 [13F-14F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(33)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	1638.5	1638.5	0.0	0.0	1304.7	1304.7	0.0	0.0	971.0	971.0	0.0	0.0		
	MI	54.8	-49.8	0.0	0.0	54.0	-46.5	0.0	0.0	55.0	-47.3	0.0	0.0		
	Ns	695.9	695.9	0.0	0.0	1944.0	1944.0	0.0	0.0	1355.8	1355.8	0.0	0.0		
	Ms	-548.1	379.4	0.0	0.0	630.8	-278.6	0.0	0.0	616.6	-195.7	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1				
	QI	37.0	37.0	0.0	0.0	35.9	35.9	0.0	0.0	36.5	36.5	0.0	0.0		
	Qs	528.6	528.6	0.0	0.0	421.1	421.1	0.0	0.0	374.6	374.6	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)					
		SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345					
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0		
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0		
	d	87.8	87.8	112.8	112.8	87.8	87.8	112.8	112.8	87.8	87.8	112.8	112.8		
	j	76.8	76.8	98.7	98.7	76.8	76.8	98.7	98.7	76.8	76.8	98.7	98.7		
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82		
pt		0.56	0.56	0.21	0.21	0.56	0.56	0.21	0.21	0.56	0.56	0.21	0.21		
pw	0.42	0.42	0.27	0.27	0.42	0.42	0.27	0.27	0.42	0.42	0.27	0.27			
曲げ	Mal	1557.4	1557.4	0.0	0.0	1447.4	1447.4	0.0	0.0	1335.4	1335.4	0.0	0.0		
	Mas	2229.4	2229.4	0.0	0.0	2671.4	2671.4	0.0	0.0	2470.2	2470.2	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	560.0	841.1	0.0	0.0	560.0	560.0	0.0	0.0	403.4	560.0	0.0	0.0		
	cMy. 正	3212.9	3212.9	0.0	0.0	2946.7	2946.7	0.0	0.0	2691.8	2691.8	0.0	0.0		
	gMy. 負	528.4	807.0	0.0	0.0	528.4	528.4	0.0	0.0	372.3	528.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	2395.4	2395.4	0.0	0.0	2381.4	2381.4	0.0	0.0	2345.1	2345.1	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	774.3	774.3	0.0	0.0	613.7	613.7	0.0	0.0	543.7	543.7	0.0	0.0		
	Qal	1126.1	1126.1	0.0	0.0	1114.3	1114.3	0.0	0.0	1114.1	1114.1	0.0	0.0		
	Qas	1437.8	1437.8	0.0	0.0	1437.8	1437.8	0.0	0.0	1437.8	1437.8	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.26S	1.26S	0.00	0.00	1.00S	1.00S	0.00	0.00	0.88S	0.88S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	101.3	108.8	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				C3			
部材位置		Y37レ-4X6軸[14F-15F/壁]				Y37レ-4X6軸[15F-16F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	639.3	639.3	0.0	0.0	307.3	307.3	0.0	0.0
	MI	45.0	-44.3	0.0	0.0	98.8	-56.2	0.0	0.0
	Ns	828.6	450.1	0.0	0.0	368.7	245.9	0.0	0.0
	Ms	543.9	-81.9	0.0	0.0	356.0	-170.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K2		
	QI	31.9	31.9	0.0	0.0	54.9	54.9	0.0	0.0
	Qs	251.6	251.6	0.0	0.0	119.7	119.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0
	d	87.8	87.8	112.8	112.8	87.8	87.8	112.8	112.8
	i	76.8	76.8	98.7	98.7	76.8	76.8	98.7	98.7
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32
		2							
		芯鉄筋							
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt	0.56	0.56	0.21	0.21	0.56	0.56	0.21	0.21
	pw	0.42	0.42	0.27	0.27	0.42	0.42	0.27	0.27
曲げ	Mal	1221.8	1221.8	0.0	0.0	1105.6	1105.6	0.0	0.0
	Mas	2276.7	2141.3	0.0	0.0	2111.9	2067.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	403.4	403.4	0.0	0.0	423.6	403.4	0.0	0.0
	cMy. 正	2455.9	2455.9	0.0	0.0	2244.4	2244.4	0.0	0.0
	gMy. 負	372.3	372.3	0.0	0.0	368.5	372.3	0.0	0.0
	cMy. 負	2282.2	2282.2	0.0	0.0	2187.0	2187.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)	
	Qd	361.4	361.4	0.0	0.0	152.0	152.0	0.0	0.0
	Qal	1159.8	1159.8	0.0	0.0	991.2	991.2	0.0	0.0
	Qas	1437.8	1437.8	0.0	0.0	1437.8	1437.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ta	0.59S	0.59S	0.00	0.00	0.25S	0.25S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		


A-4. 3. 3RC壁の断面計算

(1) RC壁の計算指定

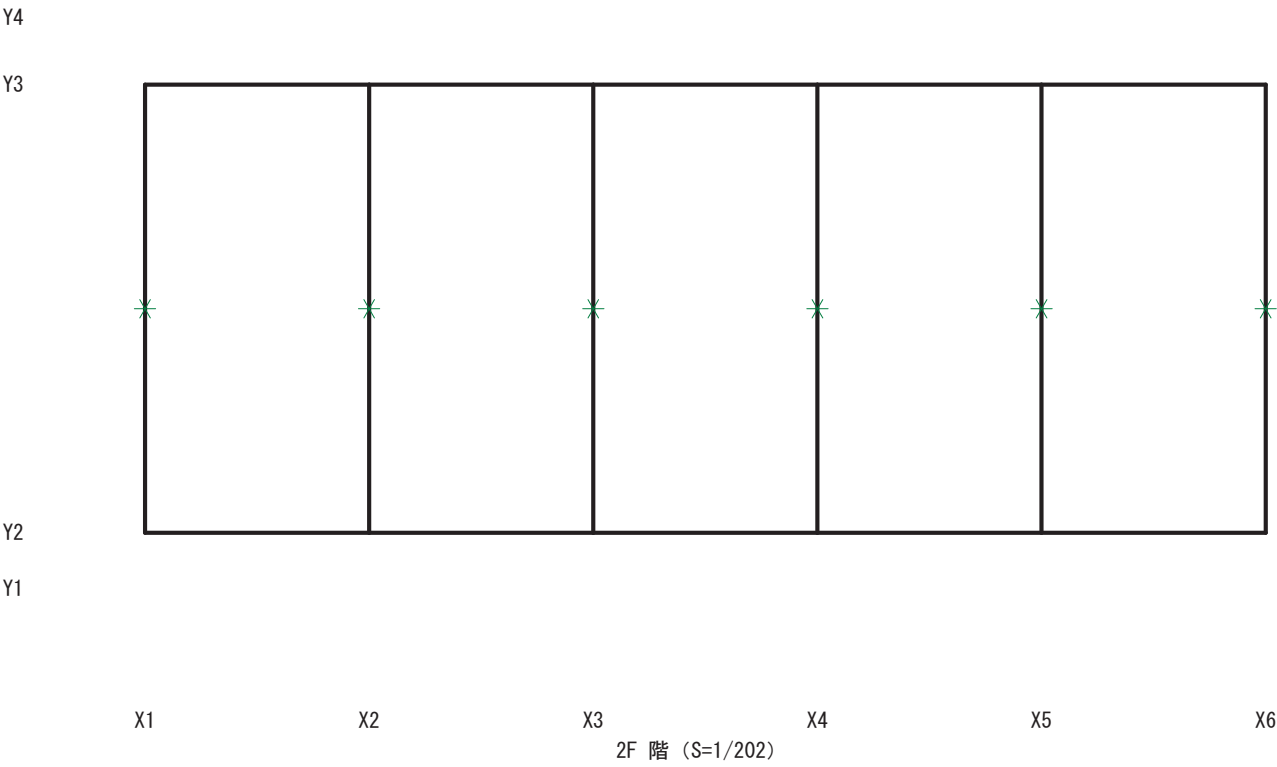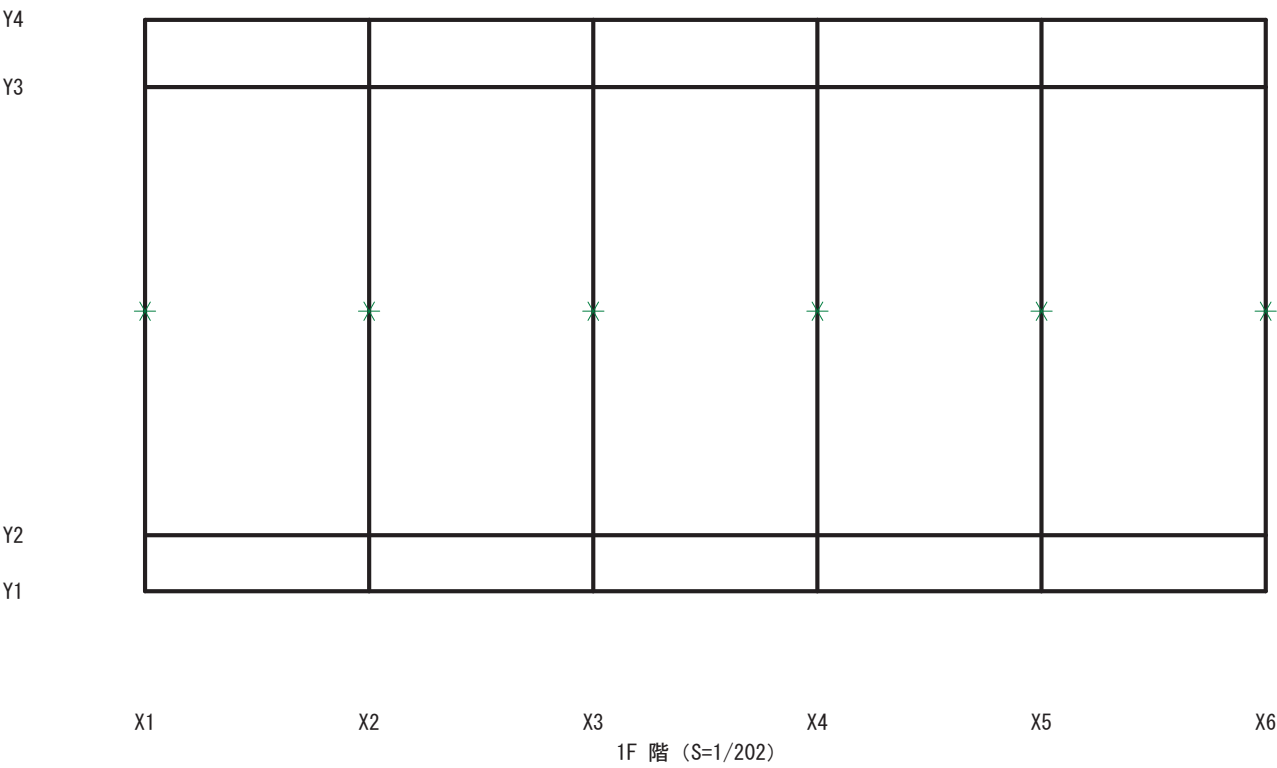

Y4
Y3


Y2
Y1

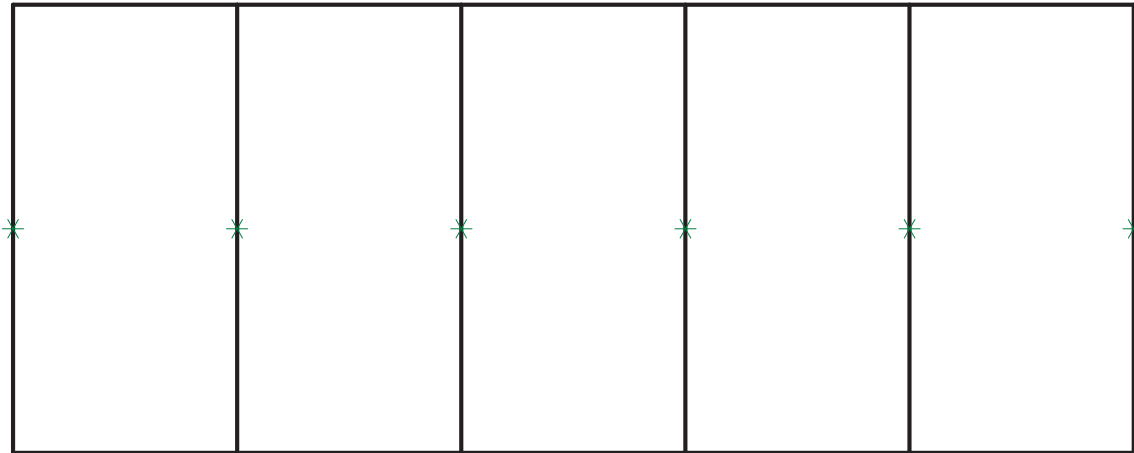

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

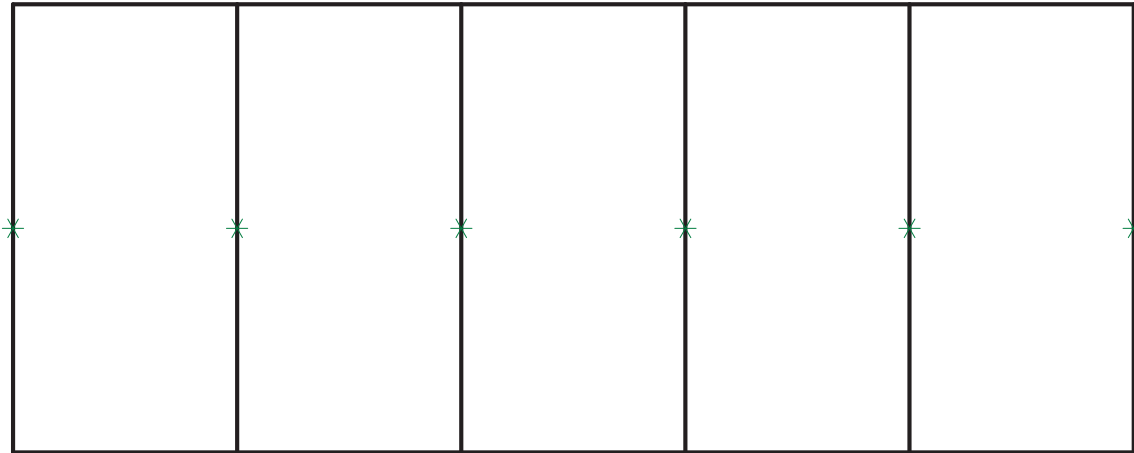


X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

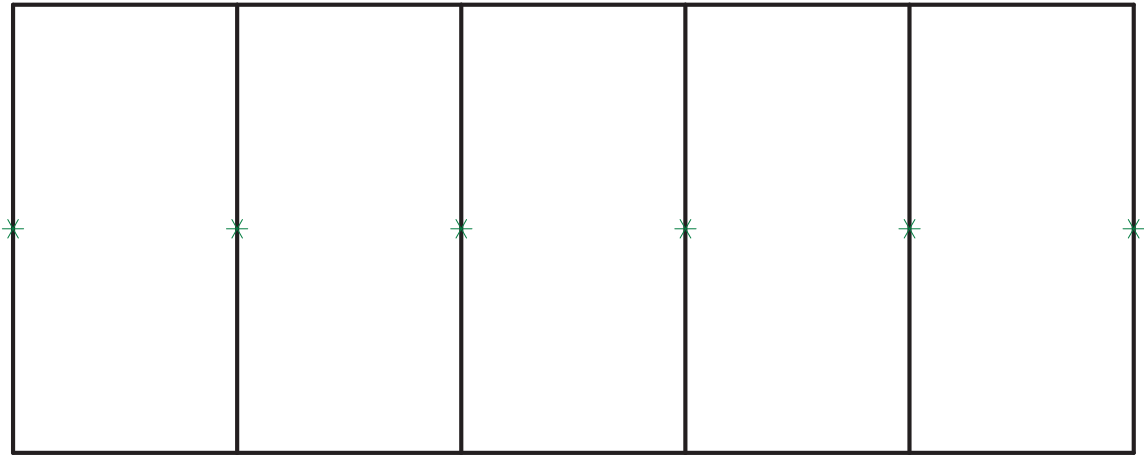

X1

X2

X3

5F 階 (S=1/202)

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

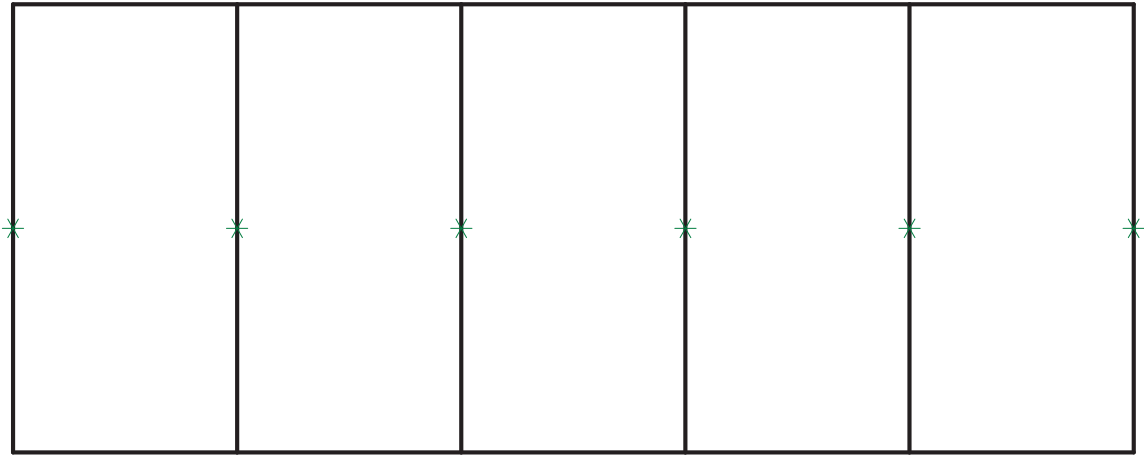

X1

X2

X3

6F 階 (S=1/202)


X4

X5

X6

Y4
Y3


Y2
Y1

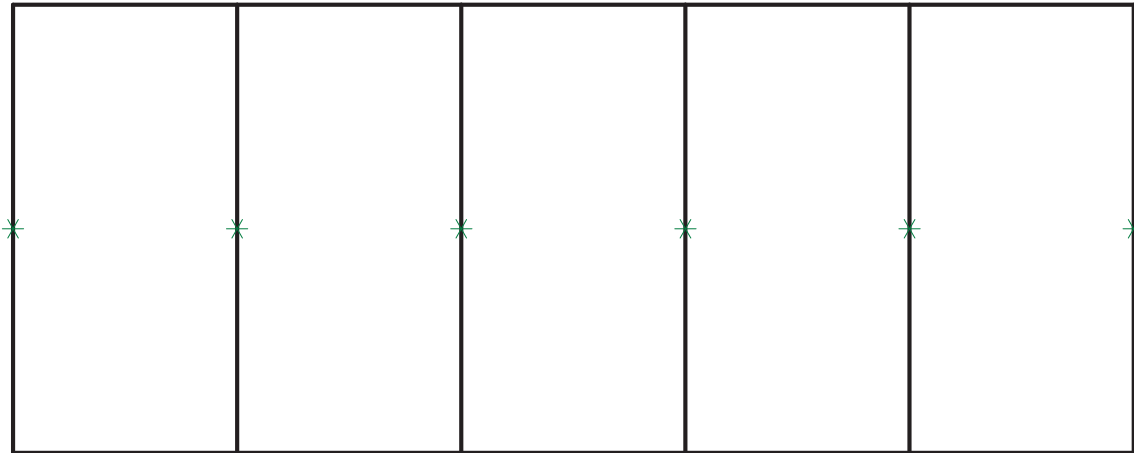

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

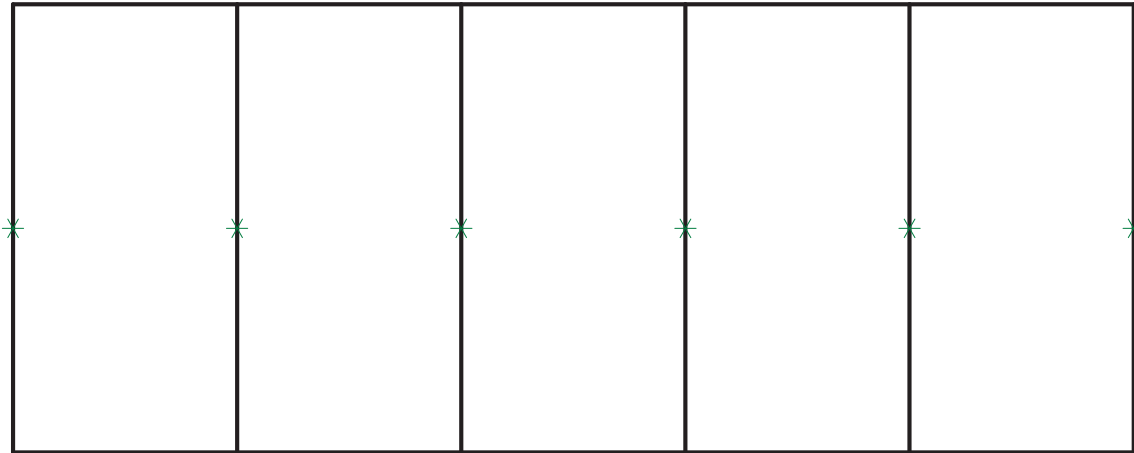

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

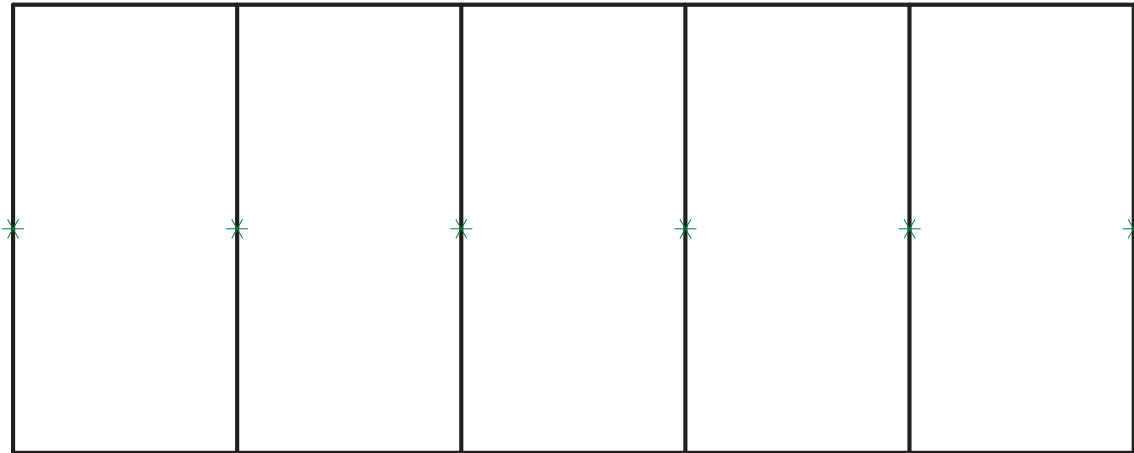



X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

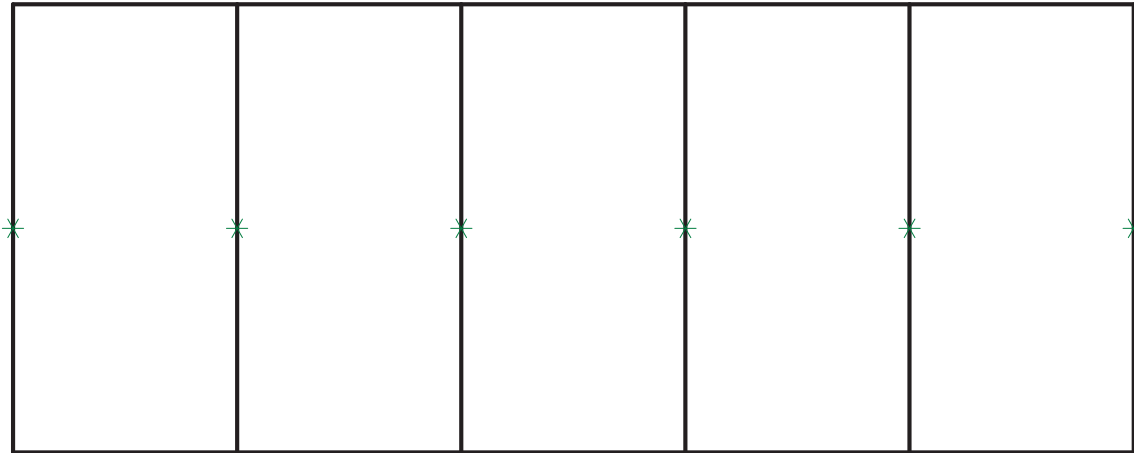


X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/202)

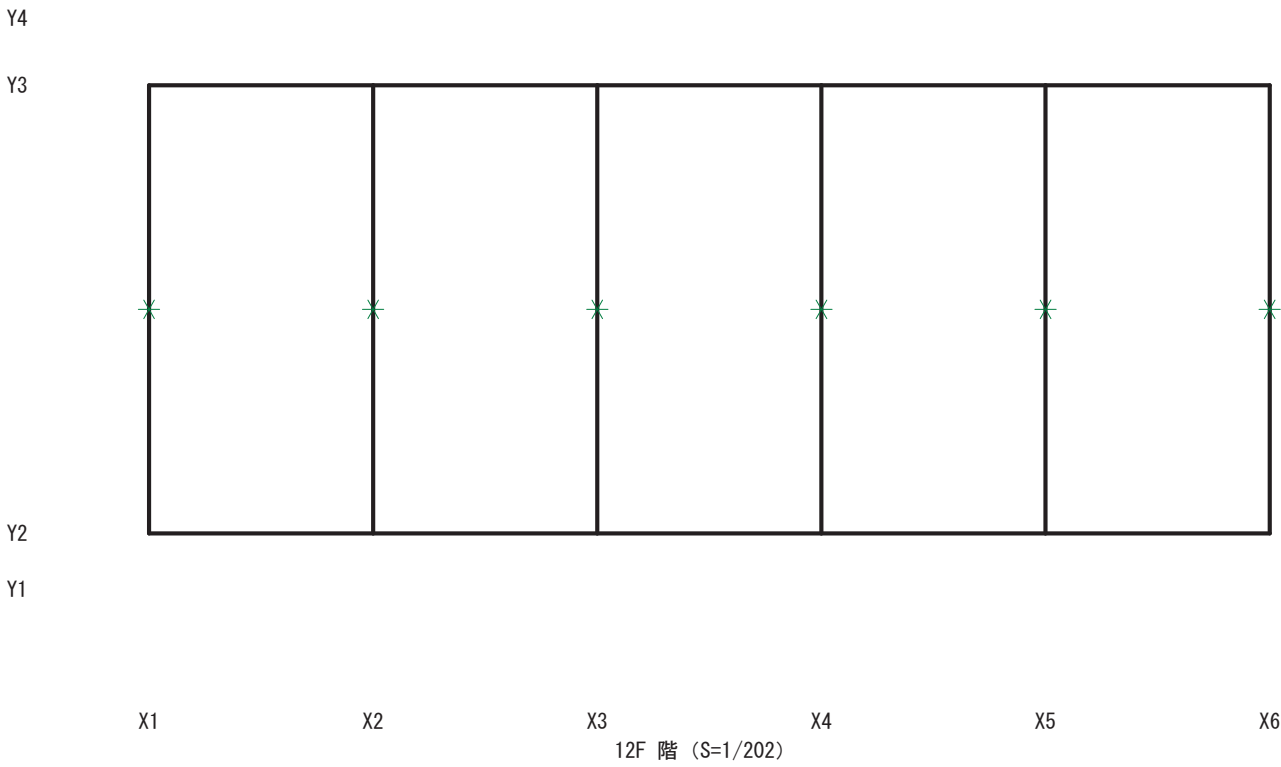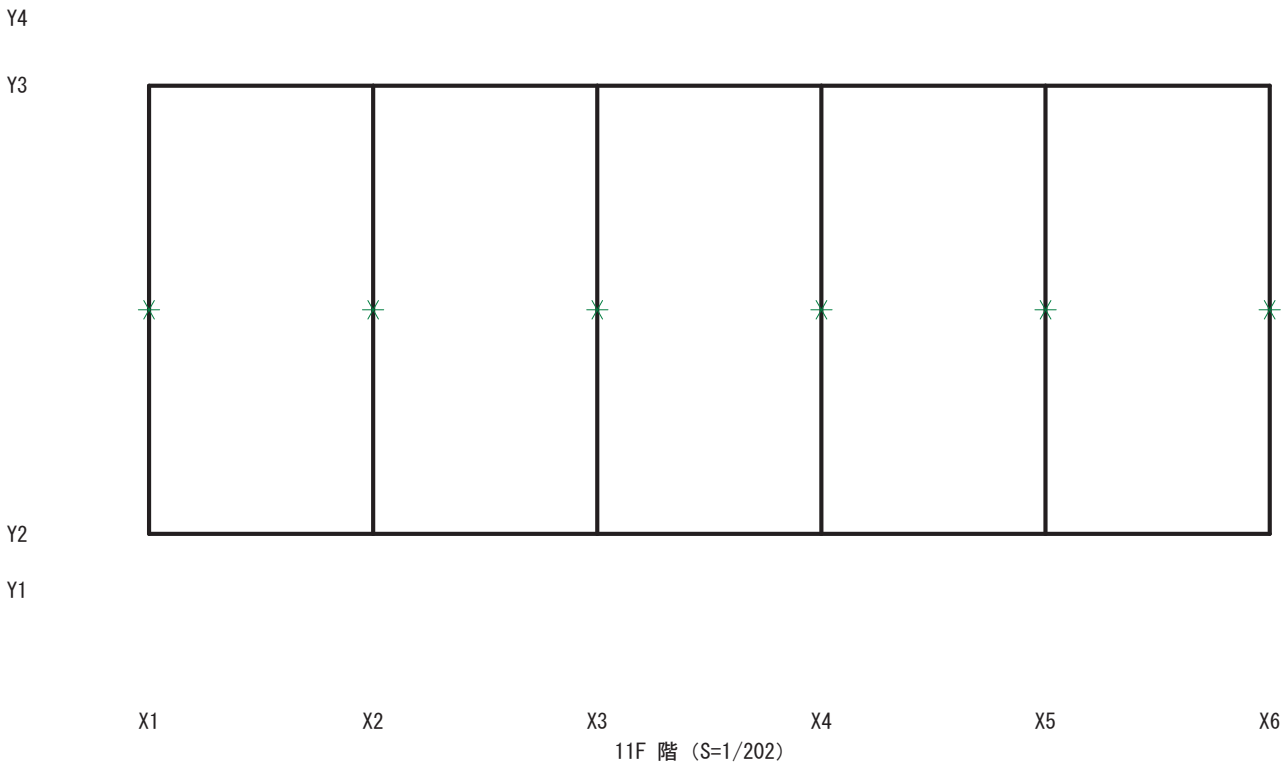

Y4
Y3


Y2
Y1

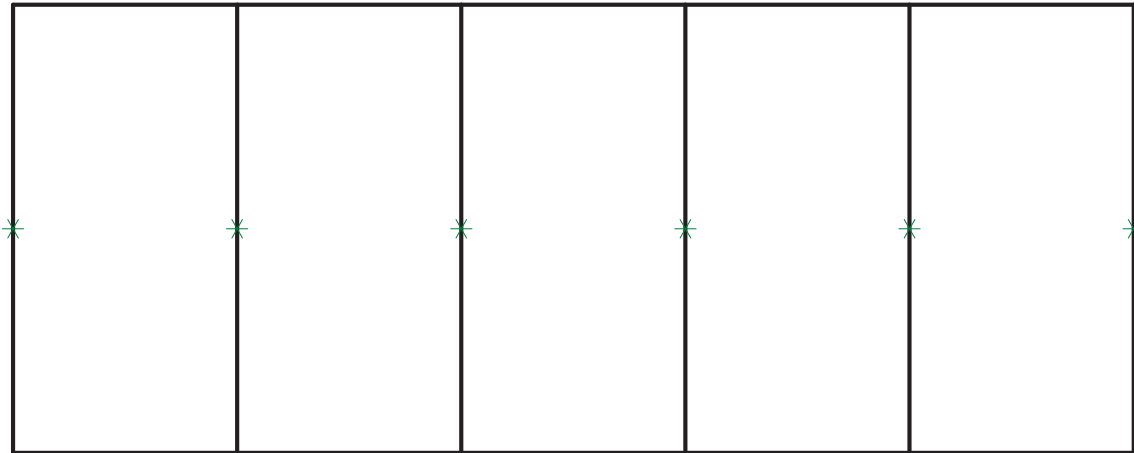


X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 階 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

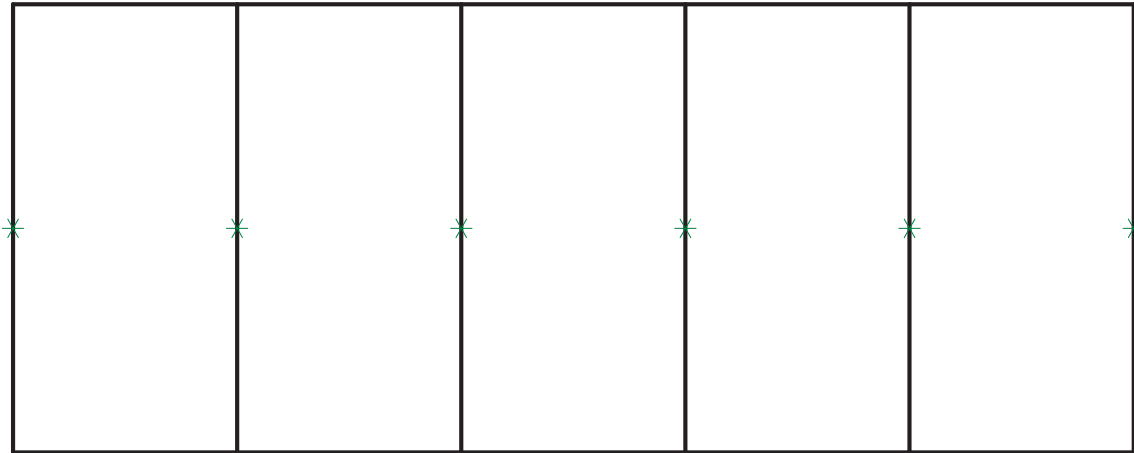

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 階 (S=1/202)

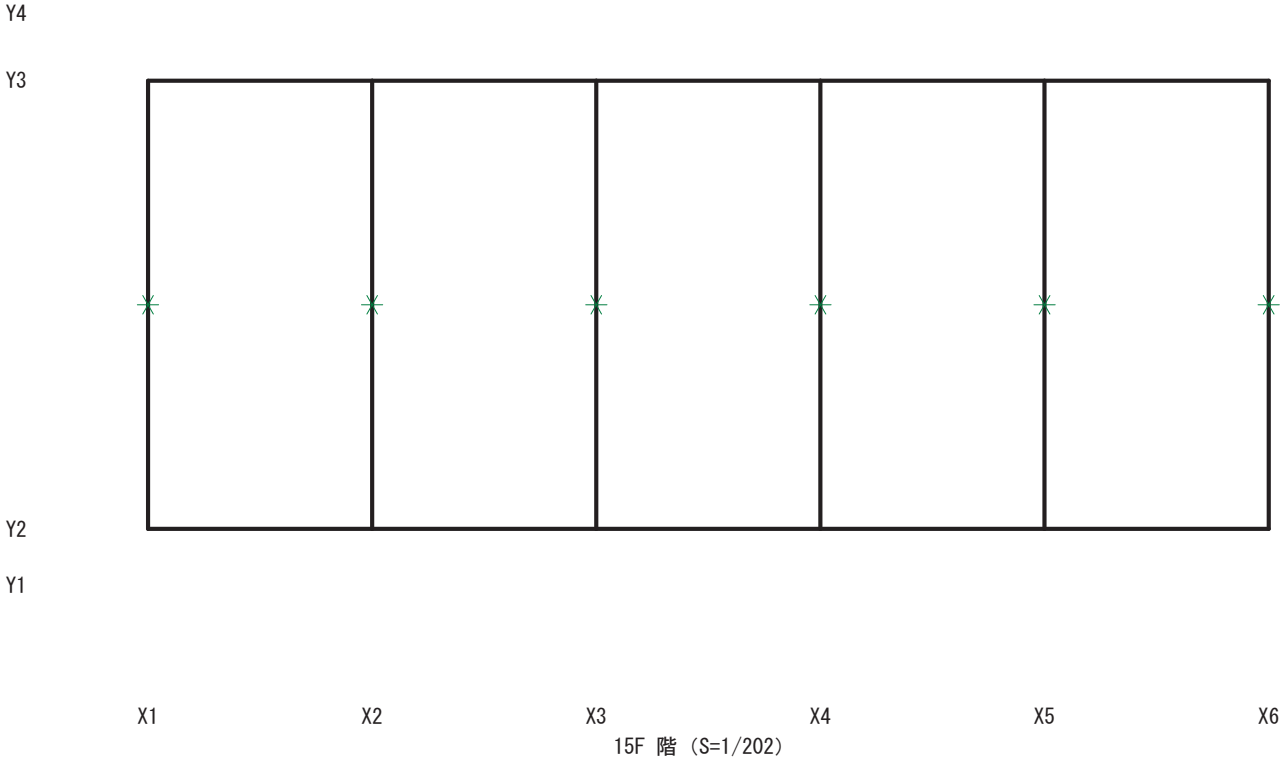

(2) R C 壁 の 計 算 条 件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋： R C 規 準 (1999) 19 条 (26) ~ (28) 式による

イ) 許容せん断力R C 規 準 (1999) 19 条 (22) 式による

ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 を OK とする
- 4) 付帯柱の検討

許容圧縮耐力： R C 規 準 (1999) 19 条 (19.8) 式による

許容引張耐力： R C 規 準 (1999) 19 条 (19.9) 式による

(設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 を OK とする

(3) R C 壁 の 断 面 計 算 結 果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
部材位置		
形状	t	cm 壁厚
	Lo/Ho	cm ①/②： ①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	cm ①/②： ①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	cm ①/②： ①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r	開口による低減率で、r1 ~ r3 の最小値
	r1	開口による低減率 (=1-Lo/L)
	r2	開口による低減率 (=1-√((Ho・Lo)/(H・L))
	r3	開口による低減率 (=1-Ho/H)
材質		コンクリート： Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③： ①： 鉄筋太物種別 1、②： 鉄筋太物種別 2、③： 鉄筋細物種別

配筋	縦筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	横筋	ps	壁筋比
応力	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax(Q1, rQw)を用います。
	L. no		上記Qds の短期荷重ケース記号（注1）
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（ $=ps \cdot t \cdot L' \cdot ft$ ）
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は1/2
	Q1	kN	壁の許容せん断力（ $=r \cdot t \cdot L \cdot fs$ ）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（ $=r(Qw + \Sigma Qc)$ ）
開口	判定		作用せん断力に対する判定結果
	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm2	①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm2	①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm2	①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
付帯柱	判定		①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名		W2b		W2b		W2b		W2a		
部材位置		1F階X17レ-AY2軸		2F階X17レ-AY2軸		3F階X17レ-AY2軸		4F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' / H'	1095 / 260		1095 / 230		1095 / 230		1095 / 230		
	L/H	1200 / 333		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.700		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.705		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.1		0.3		0.4		0.3		
	Qds	1784.6		1692.5		1631.4		1584.2		
	L. no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	1285.2		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	2304.1		2304.1		2304.1		2304.1		
	rQw	1612.9		1563.5		1563.5		1563.5		
	ΣQc	3232.2		3232.2		3232.2		3034.8		
	Q1	1927.8		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	3875.4		3756.8		3756.8		3622.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	142.0		134.6		129.8		126.0		
	Tv	78.7		74.7		72.0		69.9		
	Th	183.5		187.1		180.3		175.1		
	aTd	3-D13 291.3		3-D13 291.3		3-D13 291.3		3-D13 264.8		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		5-D13 187.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x 90	95x120	75x 90	95x120	75x 90	95x120	75x 90	95x120	
	X	主筋1	4-D35	3-D38	4-D35	3-D38	4-D35	3-D38	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D35	9-D38	5-D35	9-D38	5-D35	9-D38	3-D35	10-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	133.98	228.00	133.98	228.00	133.98	228.00	95.70	174.68	
	長期	NI	9412.7	9412.7	8753.3	8753.3	8112.6	8112.6	7479.3	7479.3
		MI	4833.5	4833.5	4415.4	4415.4	4023.6	4023.6	3674.8	3674.8
		Nc	5109.2	5109.2	4744.6	4744.6	4391.6	4391.6	4045.9	4045.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10029.3	16963.2	10029.3	16963.2	10029.3	16963.2	9478.1	16195.4
		Nat	2612.6	4446.0	2612.6	4446.0	2612.6	4446.0	1866.2	3406.3
	短期	Ns	-625.5	-625.5	17770.0	17770.0	16136.2	16136.2	268.0	268.0
		Ms	-44250.5	-44250.5	47035.1	47035.1	40796.6	40796.6	-28818.8	-28818.8
		L. no	K3	K3	K4	K4	K4	K4	K3	K3
		Nc	3374.8	3374.8	12804.6	12804.6	11467.8	11467.8	2535.6	2535.6
		Nt	-4000.3	-4000.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-2267.6	-2267.6
		Nac	20058.6	33926.4	20058.6	33926.4	20058.6	33926.4	18956.2	32390.8
	Nat	5225.2	8892.0	5225.2	8892.0	5225.2	8892.0	3732.3	6812.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2a		W2a		W2a		W2a		
部材位置		5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1095 / 230		1095 / 230		1095 / 230		1095 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	1.7		3.1		4.7		6.5		
	Qds	1549.5		1493.3		1436.5		1376.3		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	2304.1		2304.1		2304.1		2304.1		
	rQw	1563.5		1563.5		1563.5		1563.5		
	ΣQc	3034.8		3034.8		3034.8		3034.8		
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	3622.8		3622.8		3622.8		3622.8		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	123.3		118.8		114.3		109.5	
Tv		68.4		65.9		63.4		60.7		
Th		171.3		165.0		158.8		152.1		
aTd		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		
aTv		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
aTh		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x 90	95x120	75x 90	95x120	75x 90	95x120	75x 90	95x120
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		95.70	174.68	95.70	174.68	95.70	142.92	95.70	142.92
	長期	NI	6845.8	6845.8	6212.4	6212.4	5582.8	5582.8	4953.1	4953.1
		MI	3328.6	3328.6	2987.6	2987.6	2673.9	2673.9	2365.7	2365.7
		Nc	3700.3	3700.3	3355.2	3355.2	3014.2	3014.2	2673.7	2673.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9478.1	16195.4	9478.1	16195.4	9478.1	15738.0	9478.1	15738.0
		Nat	1866.2	3406.3	1866.2	3406.3	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期	Ns	430.8	13260.9	11819.5	11819.5	10374.7	10374.7	8934.1	8934.1
		Ms	-24867.9	31525.2	27094.3	27094.3	23262.8	23262.8	19676.1	19676.1
		L. no	K3	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	2287.7	9257.6	8167.6	8167.6	7125.9	7125.9	6106.7	6106.7
		Nt	-1857.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18956.2	32390.8	18956.2	32390.8	18956.2	31476.1	18956.2	31476.1
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2a		W2		W2		W2		
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	1095 / 230		1095 / 230		1095 / 230		1095 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		
	r	0.681		0.679		0.681		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.691		0.689		0.691		0.689		
	r3	0.681		0.679		0.681		0.679		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	7.9		9.0		9.8		10.5		
	Qds	1293.6		1199.5		1098.4		973.0		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1206.9		1201.9		1206.9		1201.9		
	Qw	2304.1		2304.1		2304.1		2304.1		
	rQw	1570.1		1563.5		1570.1		1563.5		
	ΣQc	2934.9		2934.9		2934.9		2934.9		
	Q1	1810.4		1802.8		1810.4		1802.8		
	Q2	3569.9		3555.0		3569.9		3555.0		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td	102.9		95.4		87.4		77.4		
	Tv	57.1		52.9		48.5		42.9		
	Th	142.4		132.6		120.9		107.5		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 90	95x120	75x 90	95x120	75x 90	95x120	75x 90	95x120	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
	Y	芯鉄筋								
		主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
		主筋2								
	Ag	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	
	長期	NI	4323.4	4323.4	3698.6	3698.6	3071.6	3071.6	2447.4	2447.4
		MI	2062.5	2062.5	1731.5	1731.5	1402.1	1402.1	1103.9	1103.9
		Nc	2333.6	2333.6	1993.6	1993.6	1652.6	1652.6	1315.7	1315.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8688.2	14426.5	8688.2	14426.5	8688.2	14426.5	8688.2	14426.5
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期	Ns	7513.7	7513.7	6165.8	6165.8	4841.8	4841.8	3656.2	3656.2
		Ms	16383.9	16383.9	12560.2	12560.2	8991.7	8991.7	6313.7	6313.7
L. no		K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	
Nc		5122.2	5122.2	4129.6	4129.6	3170.2	3170.2	2354.2	2354.2	
Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		17376.5	28853.1	17376.5	28853.1	17376.5	28853.1	17376.5	28853.1	
Nat		3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W2		W2		W2		W1		
部材位置		13F階X17フレームY2軸		14F階X17フレームY2軸		15F階X17フレームY2軸		1F階X27フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		0 / -0		
	L'/H'	1095 / 230		1095 / 230		1095 / 230		1040 / 260		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 333		
	r	0.679		0.679		0.681		1.000		
	r1	0.700		0.700		0.700		1.000		
	r2	0.689		0.689		0.691		1.000		
	r3	0.679		0.679		0.681		1.000		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	10.9		11.0		11.1		0.0		
	Qds	833.7		677.1		492.0		2805.4		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1201.9		1201.9		1206.9		1836.0		
	Qw	2304.1		2304.1		2304.1		2188.4		
	rQw	1563.5		1563.5		1570.1		2188.4		
	ΣQc	2934.9		2934.9		2934.9		5457.4		
	Q1	1802.8		1802.8		1810.4		2754.0		
	Q2	3555.0		3555.0		3569.9		7645.8		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	66.3		53.9		39.1			
Tv		36.8		29.9		21.7				
Th		92.1		74.8		54.1				
aTd		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3				
aTv		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4				
aTh		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK				
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 90	95x120	75x 90	95x120	75x 90	95x120	75x150	115x170	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	4-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	7-D35	10-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	172.26	229.68	
	長期	NI	1823.1	1823.1	1207.9	1207.9	591.7	591.7	15661.4	15661.4
		MI	807.4	807.4	481.7	481.7	157.2	157.2	10484.9	10484.9
		Nc	978.8	978.8	644.1	644.1	308.9	308.9	8704.5	8704.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8688.2	14426.5	8688.2	14426.5	8688.2	14426.5	15980.5	26767.4
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	3359.1	4478.8
	短期	Ns	2544.6	2544.6	1595.3	1595.3	739.8	739.8	15794.6	15794.6
		Ms	4061.3	4061.3	2088.1	2088.1	614.3	614.3	90660.1	90660.1
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K1	K1
		Nc	1610.7	1610.7	971.6	971.6	421.1	421.1	15452.3	15452.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	17376.5	28853.1	17376.5	28853.1	17376.5	28853.1	31961.1	53534.8
	Nat	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	6718.1	8957.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1040 / 230		1040 / 230		1063 / 230		1063 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.4		1.1		
	Qds	2764.9		2690.1		2589.8		2465.4		
	L. no	K2		K2		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2188.4		2188.4		2235.7		2235.7		
	rQw	2188.4		2188.4		2235.7		2235.7		
	ΣQc	5457.4		5457.4		4835.7		4835.7		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	7645.8		7645.8		7071.5		7071.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x150	115x170	75x150	115x170	75x105	115x170	75x105	115x170
	X	主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	7-D35	10-D35	7-D35	10-D35	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		172.26	229.68	172.26	229.68	95.70	174.68	95.70	174.68
	長期	NI	14510.2	14510.2	13381.7	13381.7	12273.4	12273.4	11175.3	11175.3
		MI	9592.1	9592.1	8739.4	8739.4	7887.5	7887.5	6972.6	6972.6
		Nc	8054.4	8054.4	7419.1	7419.1	6794.0	6794.0	6168.7	6168.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15980.5	26767.4	15980.5	26767.4	10828.1	25975.4	10828.1	25975.4
		Nat	3359.1	4478.8	3359.1	4478.8	1866.2	3406.3	1866.2	3406.3
	短期	Ns	14640.8	14640.8	13508.6	13508.6	12396.8	12396.8	11292.3	11292.3
		Ms	80427.2	80427.2	71813.3	71813.3	63408.3	63408.3	55232.4	55232.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	14022.7	14022.7	12738.7	12738.7	11482.5	11482.5	10248.8	10248.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	31961.1	53534.8	31961.1	53534.8	21656.2	51950.8	21656.2	51950.8
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		6F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		7F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		9F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1063 / 230		1083 / 230		1083 / 230		1083 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	1.8		2.7		3.6		4.3		
	Qds	2330.5		2180.4		2013.0		1834.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1771.2		
	Qw	2235.7		2277.8		2277.8		2277.8		
	rQw	2235.7		2277.8		2277.8		2277.8		
	ΣQc	4835.7		4129.6		4129.6		3998.4		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2656.8		
	Q2	7071.5		6407.5		6407.5		6276.3		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
	付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱
B x D		75x105	115x170	75x 85	115x150	75x 85	115x150	75x 85	115x150	
X		主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	3-D35	10-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
Y		主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	95.70	174.68	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92
		長期	NI	10077.3	10077.3	9010.4	9010.4	7955.4	7955.4	6900.3
MI			6055.7	6055.7	5268.4	5268.4	4494.3	4494.3	3717.7	3717.7
Nc			5543.3	5543.3	4944.2	4944.2	4352.2	4352.2	3759.9	3759.9
Nt			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nac			10828.1	25975.4	9028.1	22758.0	9028.1	22758.0	8275.7	20861.5
Nat			1866.2	3406.3	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
短期		Ns	10185.1	10185.1	9106.6	9106.6	8038.1	8038.1	6968.3	6968.3
		Ms	47410.2	47410.2	40097.5	40097.5	33234.4	33234.4	26848.1	26848.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	9043.4	9043.4	7894.7	7894.7	6788.6	6788.6	5721.5	5721.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21656.2	51950.8	18056.2	45516.1	18056.2	45516.1	16551.5	41723.1
Nat		3732.3	6812.5	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		10F階X2フレームY2軸		11F階X2フレームY2軸		12F階X2フレームY2軸		13F階X2フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1103 / 230		1103 / 230		1103 / 230		1118 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	4.9		5.3		5.6		5.8		
	Qds	1646.8		1441.4		1225.1		988.8		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1771.2		1771.2		1771.2		1771.2		
	Qw	2319.9		2319.9		2319.9		2351.5		
	rQw	2319.9		2319.9		2319.9		2351.5		
	ΣQc	2984.9		2984.9		2984.9		2418.6		
	Q1	2656.8		2656.8		2656.8		2656.8		
	Q2	5304.8		5304.8		5304.8		4770.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x 85	115x110	75x 85	115x110	75x 85	115x110	75x 85	115x 80
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	3-D35	6-D32	3-D35	6-D32	3-D35	6-D32	3-D35	5-D32
	Y	主筋2								
		主筋2								
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	111.16	95.70	111.16	95.70	111.16	95.70	95.28	
	長期	NI	5880.8	5880.8	4873.7	4873.7	3876.5	3876.5	2890.3	2890.3
		MI	2998.1	2998.1	2360.7	2360.7	1772.3	1772.3	1248.9	1248.9
		Nc	3190.3	3190.3	2633.6	2633.6	2085.9	2085.9	1549.2	1549.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	15382.3	8275.7	15382.3	8275.7	15382.3	8275.7	11377.7
		Nat	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6	1866.2	1858.0
	短期	Ns	5935.9	5935.9	4916.4	4916.4	3908.4	3908.4	2911.6	2911.6
		Ms	20956.0	20956.0	15728.6	15728.6	11103.2	11103.2	7186.9	7186.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4714.3	4714.3	3768.9	3768.9	2879.5	2879.5	2054.7	2054.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	30764.6	16551.5	30764.6	16551.5	30764.6	16551.5	22755.4
	Nat	3732.3	4335.2	3732.3	4335.2	3732.3	4335.2	3732.3	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		14F階X2フレームY2軸		15F階X2フレームY2軸		1F階X3フレームY2軸		2F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1118 / 230		1118 / 230		1040 / 260		1040 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 333		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	5.9		6.0		0.1		0.2		
	Qds	729.6		427.7		2805.4		2764.9		
	L. no	K1		K1		K2		K2		
	Qal	1771.2		1771.2		1836.0		1836.0		
	Qw	2351.5		2351.5		2188.4		2188.4		
	rQw	2351.5		2351.5		2188.4		2188.4		
	ΣQc	2418.6		2418.6		5457.4		5457.4		
	Q1	2656.8		2656.8		2754.0		2754.0		
	Q2	4770.1		4770.1		7645.8		7645.8		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
	付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
B x D		75x 85	115x 80	75x 85	115x 80	75x150	115x170	75x150	115x170	
X		主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
Y		主筋1	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	7-D35	10-D35	7-D35	10-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
Ag		95.70	95.28	95.70	95.28	172.26	229.68	172.26	229.68	
長期		NI	1924.9	1924.9	960.6	960.6	15773.2	15773.2	14613.8	14613.8
		MI	757.2	757.2	264.4	264.4	11408.6	11408.6	10433.8	10433.8
		Nc	1025.5	1025.5	502.3	502.3	8837.3	8837.3	8176.4	8176.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	11377.7	8275.7	11377.7	15980.5	26767.4	15980.5	26767.4
		Nat	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0	3359.1	4478.8	3359.1	4478.8
短期		Ns	1938.8	1938.8	967.4	967.4	15798.3	15798.3	14638.4	14638.4
		Ms	3953.1	3953.1	1444.9	1444.9	91464.8	91464.8	81160.0	81160.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1298.8	1298.8	604.1	604.1	15521.2	15521.2	14082.5	14082.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	22755.4	16551.5	22755.4	31961.1	53534.8	31961.1	53534.8
Nat		3732.3	3715.9	3732.3	3715.9	6718.1	8957.5	6718.1	8957.5	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1040 / 230		1063 / 230		1063 / 230		1063 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.4		0.1		0.6		1.2		
	Qds	2689.9		2587.9		2461.5		2325.0		
	L. no	K2		K2		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2188.4		2235.7		2235.7		2235.7		
	rQw	2188.4		2235.7		2235.7		2235.7		
	ΣQc	5457.4		4835.7		4835.7		4835.7		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	7645.8		7071.5		7071.5		7071.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x150	115x170	75x105	115x170	75x105	115x170	75x105	115x170
	X	主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	7-D35	10-D35	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		172.26	229.68	95.70	174.68	95.70	174.68	95.70	174.68
	長期	NI	13477.5	13477.5	12350.9	12350.9	11234.5	11234.5	10117.8	10117.8
		MI	9504.5	9504.5	8511.6	8511.6	7457.9	7457.9	6401.2	6401.2
		Nc	7530.8	7530.8	6884.7	6884.7	6238.7	6238.7	5592.4	5592.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15980.5	26767.4	10828.1	25975.4	10828.1	25975.4	10828.1	25975.4
		Nat	3359.1	4478.8	1866.2	3406.3	1866.2	3406.3	1866.2	3406.3
	短期	Ns	13500.9	13500.9	12372.6	12372.6	11254.1	11254.1	10135.1	10135.1
		Ms	72485.5	72485.5	63955.3	63955.3	55645.8	55645.8	47686.8	47686.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12790.9	12790.9	11515.9	11515.9	10264.2	10264.2	9041.5	9041.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	31961.1	53534.8	21656.2	51950.8	21656.2	51950.8	21656.2	51950.8
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X3フレームY2軸		8F階X3フレームY2軸		9F階X3フレームY2軸		10F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1083 / 230		1083 / 230		1083 / 230		1103 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	2.0		2.9		3.6		4.1		
	Qds	2173.2		2004.2		1824.8		1636.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1771.2		1771.2		
	Qw	2277.8		2277.8		2277.8		2319.9		
	rQw	2277.8		2277.8		2277.8		2319.9		
	ΣQc	4129.6		4129.6		3998.4		2984.9		
	Q1	2754.0		2754.0		2656.8		2656.8		
	Q2	6407.5		6407.5		6276.3		5304.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x 85	115x150	75x 85	115x150	75x 85	115x150	75x 85	115x110
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	111.16
	長期	NI	9043.1	9043.1	7980.0	7980.0	6916.8	6916.8	5897.5	5897.5
		MI	5539.8	5539.8	4692.2	4692.2	3841.8	3841.8	3103.2	3103.2
		Nc	4983.2	4983.2	4381.0	4381.0	3778.6	3778.6	3207.3	3207.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9028.1	22758.0	9028.1	22758.0	8275.7	20861.5	8275.7	15382.3
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2167.6
	短期	Ns	9058.6	9058.6	7993.7	7993.7	6928.6	6928.6	5907.6	5907.6
		Ms	40310.6	40310.6	33373.4	33373.4	26907.3	26907.3	21016.3	21016.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7888.5	7888.5	6778.0	6778.0	5706.6	5706.6	4705.1	4705.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18056.2	45516.1	18056.2	45516.1	16551.5	41723.1	16551.5	30764.6
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		11F階X3フレイムY2軸		12F階X3フレイムY2軸		13F階X3フレイムY2軸		14F階X3フレイムY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1103 / 230		1103 / 230		1118 / 230		1118 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	4.5		4.8		5.0		5.1		
	Qds	1430.5		1213.9		977.6		718.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1771.2		1771.2		1771.2		1771.2		
	Qw	2319.9		2319.9		2351.5		2351.5		
	rQw	2319.9		2319.9		2351.5		2351.5		
	ΣQc	2984.9		2984.9		2418.6		2418.6		
	Q1	2656.8		2656.8		2656.8		2656.8		
	Q2	5304.8		5304.8		4770.1		4770.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x 85	115x110	75x 85	115x110	75x 85	115x 80	75x 85	115x 80	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	6-D32	3-D35	6-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	111.16	95.70	111.16	95.70	95.28	95.70	95.28	
	長期	NI	4890.2	4890.2	3892.7	3892.7	2906.2	2906.2	1930.4	1930.4
		MI	2446.8	2446.8	1818.7	1818.7	1255.6	1255.6	758.5	758.5
		Nc	2649.0	2649.0	2097.9	2097.9	1557.8	1557.8	1028.4	1028.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	15382.3	8275.7	15382.3	8275.7	11377.7	8275.7	11377.7
		Nat	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0
	短期	Ns	4898.7	4898.7	3899.4	3899.4	2911.2	2911.2	1933.4	1933.4
		Ms	15781.4	15781.4	11116.4	11116.4	7159.4	7159.4	3931.4	3931.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3764.4	3764.4	2876.1	2876.1	2052.2	2052.2	1294.3	1294.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	30764.6	16551.5	30764.6	16551.5	22755.4	16551.5	22755.4
	Nat	3732.3	4335.2	3732.3	4335.2	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		15F階X3フレームY2軸		1F階X4フレームY2軸		2F階X4フレームY2軸		3F階X4フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1118 / 230		1040 / 260		1040 / 230		1040 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 333		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	5.2		0.1		0.2		0.4		
	Qds	416.5		2805.4		2764.9		2689.9		
	L. no	K1		K2		K2		K2		
	Qal	1771.2		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2351.5		2188.4		2188.4		2188.4		
	rQw	2351.5		2188.4		2188.4		2188.4		
	ΣQc	2418.6		5457.4		5457.4		5457.4		
	Q1	2656.8		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	4770.1		7645.8		7645.8		7645.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x 85	115x 80	75x150	115x170	75x150	115x170	75x150	115x170
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	5-D32	7-D35	10-D35	7-D35	10-D35	7-D35	10-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		95.70	95.28	172.26	229.68	172.26	229.68	172.26	229.68
	長期	NI	954.4	954.4	15773.2	15773.2	14613.8	14613.8	13477.5	13477.5
		MI	261.2	261.2	11408.6	11408.6	10433.8	10433.8	9504.5	9504.5
		Nc	498.9	498.9	8837.3	8837.3	8176.4	8176.4	7530.8	7530.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	11377.7	15980.5	26767.4	15980.5	26767.4	15980.5	26767.4
		Nat	1866.2	1858.0	3359.1	4478.8	3359.1	4478.8	3359.1	4478.8
	短期	Ns	955.3	955.3	15798.3	15798.3	14638.4	14638.4	13500.9	13500.9
		Ms	1428.8	1428.8	91464.8	91464.8	81160.0	81160.0	72485.5	72485.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	596.7	596.7	15521.2	15521.2	14082.5	14082.5	12790.9	12790.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	22755.4	31961.1	53534.8	31961.1	53534.8	31961.1	53534.8
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		4F階X4フレームY2軸		5F階X4フレームY2軸		6F階X4フレームY2軸		7F階X4フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1063 / 230		1063 / 230		1063 / 230		1083 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.1		0.6		1.2		2.0		
	Qds	2587.9		2461.5		2325.0		2173.2		
	L. no	K2		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2235.7		2235.7		2235.7		2277.8		
	rQw	2235.7		2235.7		2235.7		2277.8		
	ΣQc	4835.7		4835.7		4835.7		4129.6		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	7071.5		7071.5		7071.5		6407.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x105	115x170	75x105	115x170	75x105	115x170	75x 85	115x150	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32	3-D35	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	174.68	95.70	174.68	95.70	174.68	95.70	142.92	
	長期	NI	12350.9	12350.9	11234.5	11234.5	10117.8	10117.8	9043.1	9043.1
		MI	8511.6	8511.6	7457.9	7457.9	6401.2	6401.2	5539.8	5539.8
		Nc	6884.7	6884.7	6238.7	6238.7	5592.4	5592.4	4983.2	4983.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10828.1	25975.4	10828.1	25975.4	10828.1	25975.4	9028.1	22758.0
		Nat	1866.2	3406.3	1866.2	3406.3	1866.2	3406.3	1866.2	2786.9
	短期	Ns	12372.6	12372.6	11254.1	11254.1	10135.1	10135.1	9058.6	9058.6
		Ms	63955.3	63955.3	55645.8	55645.8	47686.8	47686.8	40310.6	40310.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11515.9	11515.9	10264.2	10264.2	9041.5	9041.5	7888.5	7888.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21656.2	51950.8	21656.2	51950.8	21656.2	51950.8	18056.2	45516.1
	Nat	3732.3	6812.5	3732.3	6812.5	3732.3	6812.5	3732.3	5573.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1083 / 230		1083 / 230		1103 / 230		1103 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	2.9		3.6		4.1		4.5		
	Qds	2004.2		1824.8		1636.5		1430.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1771.2		1771.2		1771.2		
	Qw	2277.8		2277.8		2319.9		2319.9		
	rQw	2277.8		2277.8		2319.9		2319.9		
	ΣQc	4129.6		3998.4		2984.9		2984.9		
	Q1	2754.0		2656.8		2656.8		2656.8		
	Q2	6407.5		6276.3		5304.8		5304.8		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x 85	115x150	75x 85	115x150	75x 85	115x110	75x 85	115x110	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	6-D32	3-D35	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	111.16	95.70	111.16	
	長期	NI	7980.0	7980.0	6916.8	6916.8	5897.5	5897.5	4890.2	4890.2
		MI	4692.2	4692.2	3841.8	3841.8	3103.2	3103.2	2446.8	2446.8
		Nc	4381.0	4381.0	3778.6	3778.6	3207.3	3207.3	2649.0	2649.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9028.1	22758.0	8275.7	20861.5	8275.7	15382.3	8275.7	15382.3
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6
	短期	Ns	7993.7	7993.7	6928.6	6928.6	5907.6	5907.6	4898.7	4898.7
		Ms	33373.4	33373.4	26907.3	26907.3	21016.3	21016.3	15781.4	15781.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6778.0	6778.0	5706.6	5706.6	4705.1	4705.1	3764.4	3764.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18056.2	45516.1	16551.5	41723.1	16551.5	30764.6	16551.5	30764.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		12F階X47レ-ΔY2軸		13F階X47レ-ΔY2軸		14F階X47レ-ΔY2軸		15F階X47レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1103 / 230		1118 / 230		1118 / 230		1118 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	4.8		5.0		5.1		5.2		
	Qds	1213.9		977.6		718.5		416.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1771.2		1771.2		1771.2		1771.2		
	Qw	2319.9		2351.5		2351.5		2351.5		
	rQw	2319.9		2351.5		2351.5		2351.5		
	ΣQc	2984.9		2418.6		2418.6		2418.6		
	Q1	2656.8		2656.8		2656.8		2656.8		
	Q2	5304.8		4770.1		4770.1		4770.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x 85	115x110	75x 85	115x 80	75x 85	115x 80	75x 85	115x 80
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	6-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		95.70	111.16	95.70	95.28	95.70	95.28	95.70	95.28
	長期	NI	3892.7	3892.7	2906.2	2906.2	1930.4	1930.4	954.4	954.4
		MI	1818.7	1818.7	1255.6	1255.6	758.5	758.5	261.2	261.2
		Nc	2097.9	2097.9	1557.8	1557.8	1028.4	1028.4	498.9	498.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	15382.3	8275.7	11377.7	8275.7	11377.7	8275.7	11377.7
		Nat	1866.2	2167.6	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0
	短期	Ns	3899.4	3899.4	2911.2	2911.2	1933.4	1933.4	955.3	955.3
		Ms	11116.4	11116.4	7159.4	7159.4	3931.4	3931.4	1428.8	1428.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2876.1	2876.1	2052.2	2052.2	1294.3	1294.3	596.7	596.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	30764.6	16551.5	22755.4	16551.5	22755.4	16551.5	22755.4
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1040 / 260		1040 / 230		1040 / 230		1063 / 230		
	L/H	1200 / 333		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.4		
	Qds	2805.4		2764.9		2690.1		2589.8		
	L.no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2188.4		2188.4		2188.4		2235.7		
	rQw	2188.4		2188.4		2188.4		2235.7		
	ΣQc	5457.4		5457.4		5457.4		4835.7		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	7645.8		7645.8		7645.8		7071.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x150	115x170	75x150	115x170	75x150	115x170	75x105	115x170	
	X	主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	7-D35	10-D35	7-D35	10-D35	7-D35	10-D35	3-D35	10-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	172.26	229.68	172.26	229.68	172.26	229.68	95.70	174.68	
	長期	NI	15661.4	15661.4	14510.2	14510.2	13381.7	13381.7	12273.4	12273.4
		MI	10484.9	10484.9	9592.1	9592.1	8739.4	8739.4	7887.5	7887.5
		Nc	8704.5	8704.5	8054.4	8054.4	7419.1	7419.1	6794.0	6794.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15980.5	26767.4	15980.5	26767.4	15980.5	26767.4	10828.1	25975.4
		Nat	3359.1	4478.8	3359.1	4478.8	3359.1	4478.8	1866.2	3406.3
	短期	Ns	15794.6	15794.6	14640.8	14640.8	13508.6	13508.6	12396.8	12396.8
		Ms	90660.1	90660.1	80427.2	80427.2	71813.3	71813.3	63408.3	63408.3
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	15452.3	15452.3	14022.7	14022.7	12738.7	12738.7	11482.5	11482.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	31961.1	53534.8	31961.1	53534.8	31961.1	53534.8	21656.2	51950.8
	Nat	6718.1	8957.5	6718.1	8957.5	6718.1	8957.5	3732.3	6812.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X57レ-AY2軸		6F階X57レ-AY2軸		7F階X57レ-AY2軸		8F階X57レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1063 / 230		1063 / 230		1083 / 230		1083 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
r3	1.000		1.000		1.000		1.000			
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
応力	Qdl	1.1		1.8		2.7		3.6		
	Qds	2465.4		2330.5		2180.4		2013.0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2235.7		2235.7		2277.8		2277.8		
	rQw	2235.7		2235.7		2277.8		2277.8		
	ΣQc	4835.7		4835.7		4129.6		4129.6		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	7071.5		7071.5		6407.5		6407.5		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x105	115x170	75x105	115x170	75x 85	115x150	75x 85	115x150	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
	Y	芯鉄筋								
		主筋1	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
		主筋2								
	Ag	95.70	174.68	95.70	174.68	95.70	142.92	95.70	142.92	
	長期	NI	11175.3	11175.3	10077.3	10077.3	9010.4	9010.4	7955.4	7955.4
		MI	6972.6	6972.6	6055.7	6055.7	5268.4	5268.4	4494.3	4494.3
		Nc	6168.7	6168.7	5543.3	5543.3	4944.2	4944.2	4352.2	4352.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10828.1	25975.4	10828.1	25975.4	9028.1	22758.0	9028.1	22758.0
		Nat	1866.2	3406.3	1866.2	3406.3	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期	Ns	11292.3	11292.3	10185.1	10185.1	9106.6	9106.6	8038.1	8038.1
		Ms	55232.4	55232.4	47410.2	47410.2	40097.5	40097.5	33234.4	33234.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
Nc		10248.8	10248.8	9043.4	9043.4	7894.7	7894.7	6788.6	6788.6	
Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		21656.2	51950.8	21656.2	51950.8	18056.2	45516.1	18056.2	45516.1	
Nat	3732.3	6812.5	3732.3	6812.5	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1083 / 230		1103 / 230		1103 / 230		1103 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	4.3		4.9		5.3		5.6		
	Qds	1834.5		1646.8		1441.4		1225.1		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1771.2		1771.2		1771.2		1771.2		
	Qw	2277.8		2319.9		2319.9		2319.9		
	rQw	2277.8		2319.9		2319.9		2319.9		
	ΣQc	3998.4		2984.9		2984.9		2984.9		
	Q1	2656.8		2656.8		2656.8		2656.8		
	Q2	6276.3		5304.8		5304.8		5304.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x 85	115x150	75x 85	115x110	75x 85	115x110	75x 85	115x110	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	6-D32	3-D35	6-D32	3-D35	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	142.92	95.70	111.16	95.70	111.16	95.70	111.16	
	長期	NI	6900.3	6900.3	5880.8	5880.8	4873.7	4873.7	3876.5	3876.5
		MI	3717.7	3717.7	2998.1	2998.1	2360.7	2360.7	1772.3	1772.3
		Nc	3759.9	3759.9	3190.3	3190.3	2633.6	2633.6	2085.9	2085.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	20861.5	8275.7	15382.3	8275.7	15382.3	8275.7	15382.3
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6
	短期	Ns	6968.3	6968.3	5935.9	5935.9	4916.4	4916.4	3908.4	3908.4
		Ms	26848.1	26848.1	20956.0	20956.0	15728.6	15728.6	11103.2	11103.2
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5721.5	5721.5	4714.3	4714.3	3768.9	3768.9	2879.5	2879.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	41723.1	16551.5	30764.6	16551.5	30764.6	16551.5	30764.6
	Nat	3732.3	5573.9	3732.3	4335.2	3732.3	4335.2	3732.3	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名	W1		W1		W1		W2b	
部材位置	13F階X5フレ-ΔY2軸		14F階X5フレ-ΔY2軸		15F階X5フレ-ΔY2軸		1F階X6フレ-ΔY2軸	
形状	t	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
	Lo/Ho	0 / -0	0 / -0	0 / -0	0 / -0	0 / -0	180 / 90	90
	L'/H'	1118 / 230	1118 / 230	1118 / 230	1118 / 230	1118 / 230	1095 / 260	260
	L/H	1200 / 280	1200 / 280	1200 / 280	1200 / 283	1200 / 283	1200 / 333	333
	r	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.700	0.700
	r1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.700	0.700
	r2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.705	0.705
材質	コンクリート	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc36 (Fc = 36.00)
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40
応力	Qdl	5.8		5.9		6.0		0.1
	Qds	988.8		729.6		427.7		1784.6
	L.no	K1		K1		K1		K1
	Qal	1771.2		1771.2		1771.2		1285.2
	Qw	2351.5		2351.5		2351.5		2304.1
	rQw	2351.5		2351.5		2351.5		1612.9
	ΣQc	2418.6		2418.6		2418.6		3232.2
	Q1	2656.8		2656.8		2656.8		1927.8
	Q2	4770.1		4770.1		4770.1		3875.4
	判定	OK		OK		OK		OK
開口	Td							142.0
	Tv							78.7
	Th							183.5
	aTd							3-D13 291.3
	aTv							3-D13 112.4
	aTh							6-D13 224.8
	判定							OK / OK / OK
付帯柱	左柱		右柱		左柱		右柱	
	B x D	75x 85	115x 80	75x 85	115x 80	75x 85	115x 80	75x 90 95x120
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D38
		主筋2						
		芯鉄筋						
	Y	主筋1	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32 5-D35 9-D38
		主筋2						
		芯鉄筋						
	Ag	95.70	95.28	95.70	95.28	95.70	95.28	133.98 228.00
	長期	NI	2890.3	2890.3	1924.9	1924.9	960.6	960.6 9412.7 9412.7
		MI	1248.9	1248.9	757.2	757.2	264.4	264.4 4833.5 4833.5
		Nc	1549.2	1549.2	1025.5	1025.5	502.3	502.3 5109.2 5109.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0 0.0
		Nac	8275.7	11377.7	8275.7	11377.7	8275.7	11377.7 10029.3 16963.2
		Nat	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0 2612.6 4446.0
	短期	Ns	2911.6	2911.6	1938.8	1938.8	967.4	967.4 -625.5 -625.5
		Ms	7186.9	7186.9	3953.1	3953.1	1444.9	1444.9 -44250.5 -44250.5
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K4 K4
		Nc	2054.7	2054.7	1298.8	1298.8	604.1	604.1 3374.8 3374.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 -4000.3 -4000.3
		Nac	16551.5	22755.4	16551.5	22755.4	16551.5	22755.4 20058.6 33926.4
		Nat	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9 5225.2 8892.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK OK

断面名		W2b		W2b		W2a		W2a		
部材位置		2F階X67レ-AY2軸		3F階X67レ-AY2軸		4F階X67レ-AY2軸		5F階X67レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1095 / 230		1095 / 230		1095 / 230		1095 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.3		0.4		0.3		1.7		
	Qds	1692.5		1631.4		1584.2		1549.5		
	L. no	K1		K1		K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	2304.1		2304.1		2304.1		2304.1		
	rQw	1563.5		1563.5		1563.5		1563.5		
	ΣQc	3232.2		3232.2		3034.8		3034.8		
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	3756.8		3756.8		3622.8		3622.8		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	134.6		129.8		126.0		123.3	
Tv		74.7		72.0		69.9		68.4		
Th		187.1		180.3		175.1		171.3		
aTd		3-D13 291.3		3-D13 291.3		3-D13 264.8		3-D13 264.8		
aTv		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		5-D13 187.3		5-D13 187.3		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 90	95x120	75x 90	95x120	75x 90	95x120	75x 90	95x120	
	X	主筋1	4-D35	3-D38	4-D35	3-D38	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	5-D35	9-D38	5-D35	9-D38	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32
	Y	主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	133.98	228.00	133.98	228.00	95.70	174.68	95.70	174.68
		NI	8753.3	8753.3	8112.6	8112.6	7479.3	7479.3	6845.8	6845.8
	長期	MI	4415.4	4415.4	4023.6	4023.6	3674.8	3674.8	3328.6	3328.6
		Nc	4744.6	4744.6	4391.6	4391.6	4045.9	4045.9	3700.3	3700.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10029.3	16963.2	10029.3	16963.2	9478.1	16195.4	9478.1	16195.4
		Nat	2612.6	4446.0	2612.6	4446.0	1866.2	3406.3	1866.2	3406.3
		Ns	17770.0	17770.0	16136.2	16136.2	268.0	268.0	430.8	13260.9
	短期	Ms	47035.1	47035.1	40796.6	40796.6	-28818.8	-28818.8	-24867.9	31525.2
		L. no	K3	K3	K3	K3	K4	K4	K4	K3
		Nc	12804.6	12804.6	11467.8	11467.8	2535.6	2535.6	2287.7	9257.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	-2267.6	-2267.6	-1857.0	0.0
		Nac	20058.6	33926.4	20058.6	33926.4	18956.2	32390.8	18956.2	32390.8
		Nat	5225.2	8892.0	5225.2	8892.0	3732.3	6812.5	3732.3	6812.5
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2a		W2a		W2a		W2a		
部材位置		6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1095 / 230		1095 / 230		1095 / 230		1095 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	0.679		0.679		0.679		0.681		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.689		0.691		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.681		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	3.1		4.7		6.5		7.9		
	Qds	1493.3		1436.5		1376.3		1293.6		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1206.9		
	Qw	2304.1		2304.1		2304.1		2304.1		
	rQw	1563.5		1563.5		1563.5		1570.1		
	ΣQc	3034.8		3034.8		3034.8		2934.9		
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		1810.4		
	Q2	3622.8		3622.8		3622.8		3569.9		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	118.8		114.3		109.5		102.9	
Tv		65.9		63.4		60.7		57.1		
Th		165.0		158.8		152.1		142.4		
aTd		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		
aTv		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
aTh		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x 90	95x120	75x 90	95x120	75x 90	95x120	75x 90	95x120	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	10-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	174.68	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	
	長期	NI	6212.4	6212.4	5582.8	5582.8	4953.1	4953.1	4323.4	4323.4
		MI	2987.6	2987.6	2673.9	2673.9	2365.7	2365.7	2062.5	2062.5
		Nc	3355.2	3355.2	3014.2	3014.2	2673.7	2673.7	2333.6	2333.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9478.1	16195.4	9478.1	15738.0	9478.1	15738.0	8688.2	14426.5
		Nat	1866.2	3406.3	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期	Ns	11819.5	11819.5	10374.7	10374.7	8934.1	8934.1	7513.7	7513.7
		Ms	27094.3	27094.3	23262.8	23262.8	19676.1	19676.1	16383.9	16383.9
		L. no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	8167.6	8167.6	7125.9	7125.9	6106.7	6106.7	5122.2	5122.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18956.2	32390.8	18956.2	31476.1	18956.2	31476.1	17376.5	28853.1
	Nat	3732.3	6812.5	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		10F階X6フレームY2軸		11F階X6フレームY2軸		12F階X6フレームY2軸		13F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1095 / 230		1095 / 230		1095 / 230		1095 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.681		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.691		0.689		0.689		
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	9.0		9.8		10.5		10.9		
	Qds	1199.5		1098.4		973.0		833.7		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1201.9		1206.9		1201.9		1201.9		
	Qw	2304.1		2304.1		2304.1		2304.1		
	rQw	1563.5		1570.1		1563.5		1563.5		
	ΣQc	2934.9		2934.9		2934.9		2934.9		
	Q1	1802.8		1810.4		1802.8		1802.8		
	Q2	3555.0		3569.9		3555.0		3555.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	95.4		87.4		77.4		66.3		
	Tv	52.9		48.5		42.9		36.8		
	Th	132.6		120.9		107.5		92.1		
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
	付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
		B x D	75x 90	95x120	75x 90	95x120	75x 90	95x120	75x 90	95x120
X		主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
Y		主筋2								
		主筋2								
		主筋2								
		芯鉄筋								
Ag		95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	
長期		NI	3698.6	3698.6	3071.6	3071.6	2447.4	2447.4	1823.1	1823.1
		MI	1731.5	1731.5	1402.1	1402.1	1103.9	1103.9	807.4	807.4
		Nc	1993.6	1993.6	1652.6	1652.6	1315.7	1315.7	978.8	978.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8688.2	14426.5	8688.2	14426.5	8688.2	14426.5	8688.2	14426.5
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
短期		Ns	6165.8	6165.8	4841.8	4841.8	3656.2	3656.2	2544.6	2544.6
		Ms	12560.2	12560.2	8991.7	8991.7	6313.7	6313.7	4061.3	4061.3
		L. no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	4129.6	4129.6	3170.2	3170.2	2354.2	2354.2	1610.7	1610.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	17376.5	28853.1	17376.5	28853.1	17376.5	28853.1	17376.5	28853.1
Nat		3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W2		W2	
部材位置		14F階X67レ-AY2軸		15F階X67レ-AY2軸	
形状	t	18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	1095 / 230		1095 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 283	
	r	0.679		0.681	
	r1	0.700		0.700	
	r2	0.689		0.691	
	r3	0.679		0.681	
材質	コンクリート	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40	
応力	Qdl	11.0		11.1	
	Qds	677.1		492.0	
	L. no	K2		K2	
	Qal	1201.9		1206.9	
	Qw	2304.1		2304.1	
	rQw	1563.5		1570.1	
	ΣQc	2934.9		2934.9	
	Q1	1802.8		1810.4	
	Q2	3555.0		3569.9	
	判定	OK		OK	
開口	Td	53.9		39.1	
	Tv	29.9		21.7	
	Th	74.8		54.1	
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3	
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 90	95x120	75x 90	95x120
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35
		主筋2			
		芯鉄筋			
		主筋1	3-D35	8-D32	3-D35
	Y	主筋2			
		芯鉄筋			
		Ag	95.70	142.92	95.70
	長期	NI	1207.9	1207.9	591.7
		MI	481.7	481.7	157.2
		Nc	644.1	644.1	308.9
		Nt	0.0	0.0	0.0
		Nac	8688.2	14426.5	8688.2
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2
		Ns	1595.3	1595.3	739.8
		Ms	2088.1	2088.1	614.3
	短期	L. no	K3	K3	K3
		Nc	971.6	971.6	421.1
		Nt	0.0	0.0	0.0
		Nac	17376.5	28853.1	17376.5
		Nat	3732.3	5573.9	3732.3
		判定	OK	OK	OK

A-4.3.4 R C柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）


A-4.3.5 R C柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧


A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

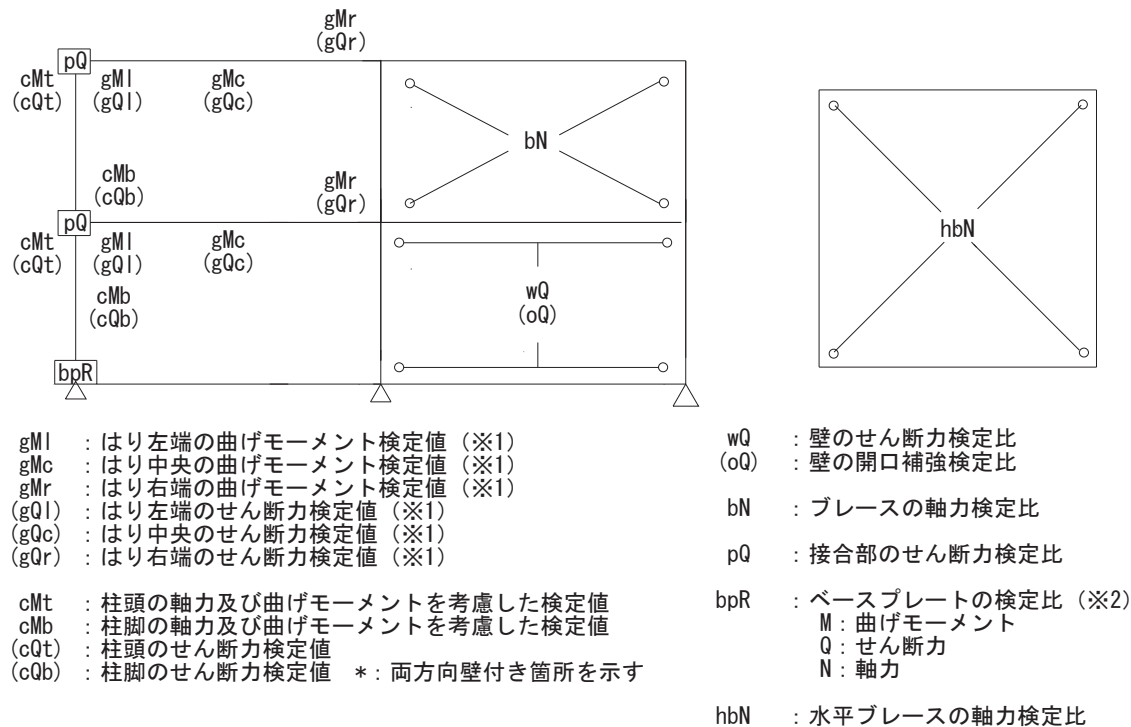


(※1)
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

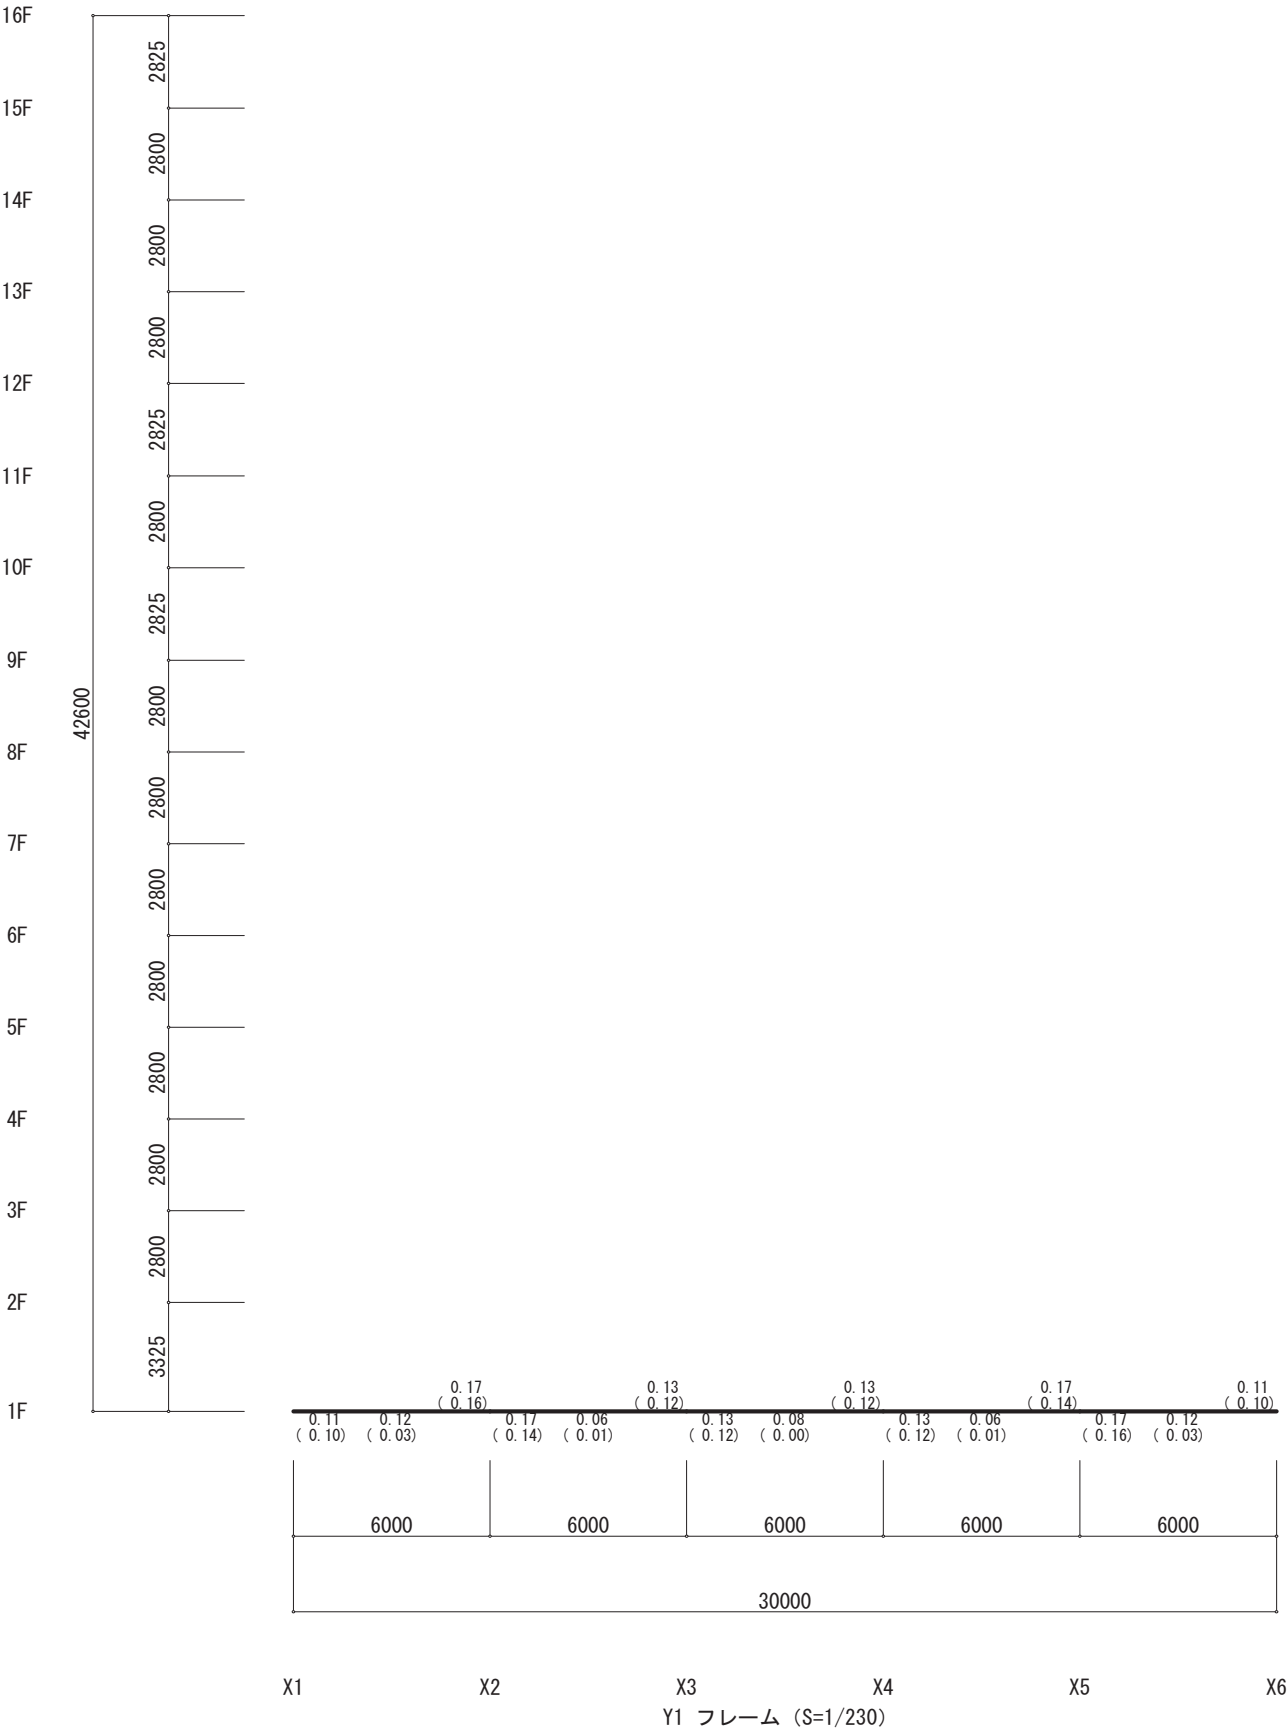



42600	16F	2825	0.18 (0.09)	0.50 (0.35)	0.31 (0.01)	0.60 (0.37)	0.47 (0.39)	0.43 (0.00)	0.47 (0.39)	0.43 (0.00)	0.47 (0.39)	0.46 (0.39)	0.43 (0.00)	0.47 (0.40)	0.60 (0.37)	0.31 (0.01)	0.18 (0.09)	0.11 (0.09)		
			0.05 (0.04)	0.34 (0.29)	0.18 (0.00)	0.35 (0.29)	0.00 (0.00)	0.24 (0.24)	0.00 (0.00)	0.24 (0.24)	0.00 (0.00)	0.24 (0.24)	0.00 (0.00)	0.24 (0.24)	0.01 (0.01)	0.60 (0.29)	0.31 (0.00)	0.18 (0.00)	0.34 (0.29)	
			0.06 (0.05)	0.33 (0.29)	0.18 (0.00)	0.36 (0.29)	0.01 (0.01)	0.24 (0.24)	0.00 (0.00)	0.24 (0.24)	0.17 (0.00)	0.24 (0.00)	0.00 (0.00)	0.24 (0.24)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.29)	0.18 (0.00)	0.06 (0.04)	0.33 (0.29)
			0.06 (0.05)	0.20 (0.23)	0.15 (0.00)	0.22 (0.24)	0.00 (0.00)	0.21 (0.22)	0.00 (0.00)	0.21 (0.22)	0.14 (0.00)	0.21 (0.22)	0.00 (0.00)	0.21 (0.22)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.24)	0.15 (0.00)	0.06 (0.05)	0.20 (0.23)
			0.06 (0.05)	0.20 (0.23)	0.15 (0.00)	0.22 (0.24)	0.00 (0.00)	0.21 (0.22)	0.00 (0.00)	0.21 (0.22)	0.14 (0.00)	0.21 (0.22)	0.00 (0.00)	0.21 (0.22)	0.14 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.24)	0.15 (0.00)	0.06 (0.05)	0.20 (0.23)
			0.06 (0.05)	0.17 (0.21)	0.12 (0.00)	0.19 (0.21)	0.00 (0.00)	0.17 (0.19)	0.00 (0.00)	0.17 (0.19)	0.11 (0.00)	0.17 (0.19)	0.00 (0.00)	0.17 (0.19)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.21)	0.12 (0.00)	0.06 (0.05)	0.17 (0.21)
			0.06 (0.05)	0.17 (0.21)	0.12 (0.00)	0.19 (0.21)	0.00 (0.00)	0.17 (0.19)	0.00 (0.00)	0.17 (0.19)	0.11 (0.00)	0.17 (0.19)	0.00 (0.00)	0.17 (0.19)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.21)	0.12 (0.00)	0.06 (0.05)	0.17 (0.21)
			0.06 (0.05)	0.13 (0.16)	0.10 (0.00)	0.15 (0.16)	0.00 (0.00)	0.14 (0.15)	0.00 (0.00)	0.14 (0.15)	0.09 (0.00)	0.14 (0.15)	0.00 (0.00)	0.14 (0.15)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.16)	0.10 (0.00)	0.06 (0.05)	0.13 (0.16)
			0.05 (0.05)	0.13 (0.16)	0.10 (0.00)	0.15 (0.16)	0.00 (0.00)	0.14 (0.15)	0.00 (0.00)	0.14 (0.15)	0.09 (0.00)	0.14 (0.15)	0.00 (0.00)	0.14 (0.15)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.16)	0.10 (0.00)	0.05 (0.05)	0.13 (0.16)
			0.05 (0.05)	0.13 (0.16)	0.10 (0.00)	0.16 (0.16)	0.00 (0.00)	0.14 (0.15)	0.00 (0.00)	0.14 (0.15)	0.09 (0.00)	0.14 (0.15)	0.00 (0.00)	0.14 (0.15)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.10 (0.00)	0.05 (0.05)	0.13 (0.16)
			0.05 (0.05)	0.13 (0.16)	0.10 (0.00)	0.16 (0.16)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.08 (0.00)	0.12 (0.15)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.10 (0.00)	0.05 (0.05)	0.13 (0.16)
			0.06 (0.05)	0.13 (0.16)	0.10 (0.00)	0.16 (0.17)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.08 (0.00)	0.12 (0.15)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.05 (0.05)	0.13 (0.16)
			0.05 (0.05)	0.13 (0.16)	0.10 (0.00)	0.16 (0.17)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.08 (0.00)	0.12 (0.15)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.10 (0.00)	0.05 (0.05)	0.13 (0.16)
			0.05 (0.05)	0.13 (0.16)	0.10 (0.00)	0.16 (0.17)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.08 (0.00)	0.12 (0.15)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.10 (0.00)	0.05 (0.05)	0.13 (0.16)
			0.05 (0.04)	0.13 (0.16)	0.10 (0.01)	0.16 (0.17)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.08 (0.00)	0.12 (0.15)	0.00 (0.00)	0.12 (0.15)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.01)	0.05 (0.04)	0.13 (0.16)
			1F	0.05 (0.04)	0.07 (0.06)	0.01 (0.00)	0.60 (0.37)	0.47 (0.39)	0.43 (0.00)	0.47 (0.39)	0.43 (0.00)	0.47 (0.39)	0.46 (0.39)	0.43 (0.00)	0.47 (0.40)	0.60 (0.37)	0.31 (0.01)	0.18 (0.09)	0.11 (0.09)	0.05 (0.04)
			6000	6000	6000	6000	6000	6000												
			30000																	
X1		X2		X3		X4		X5		X6										
Y2 フレーム (S=1/230)																				


42600	16F	2825	0.09 (0.06)	0.48 (0.23)	0.28 (0.01)	0.56 (0.25)	0.01 (0.00)	0.47 (0.24)	0.24 (0.00)	0.46 (0.24)	0.01 (0.00)	0.47 (0.24)	0.24 (0.00)	0.47 (0.24)	0.01 (0.00)	0.48 (0.23)	0.28 (0.01)	0.09 (0.06)
			0.05 (0.06)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.31 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)				
			0.04 (0.03)	0.31 (0.20)	0.25 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)	
			0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)
			0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)
			0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)
			0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)
			0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)
			0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)
			0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)
			0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)
			0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)
			0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)
			0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)
			0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)
			0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.20)	0.25 (0.00)	0.04 (0.03)			
0.04 (0.03)	0.04 (0.30)	0.25 (0.00)	0.33 (0.20)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.14)	0.15 (0.00)	0.00 (						

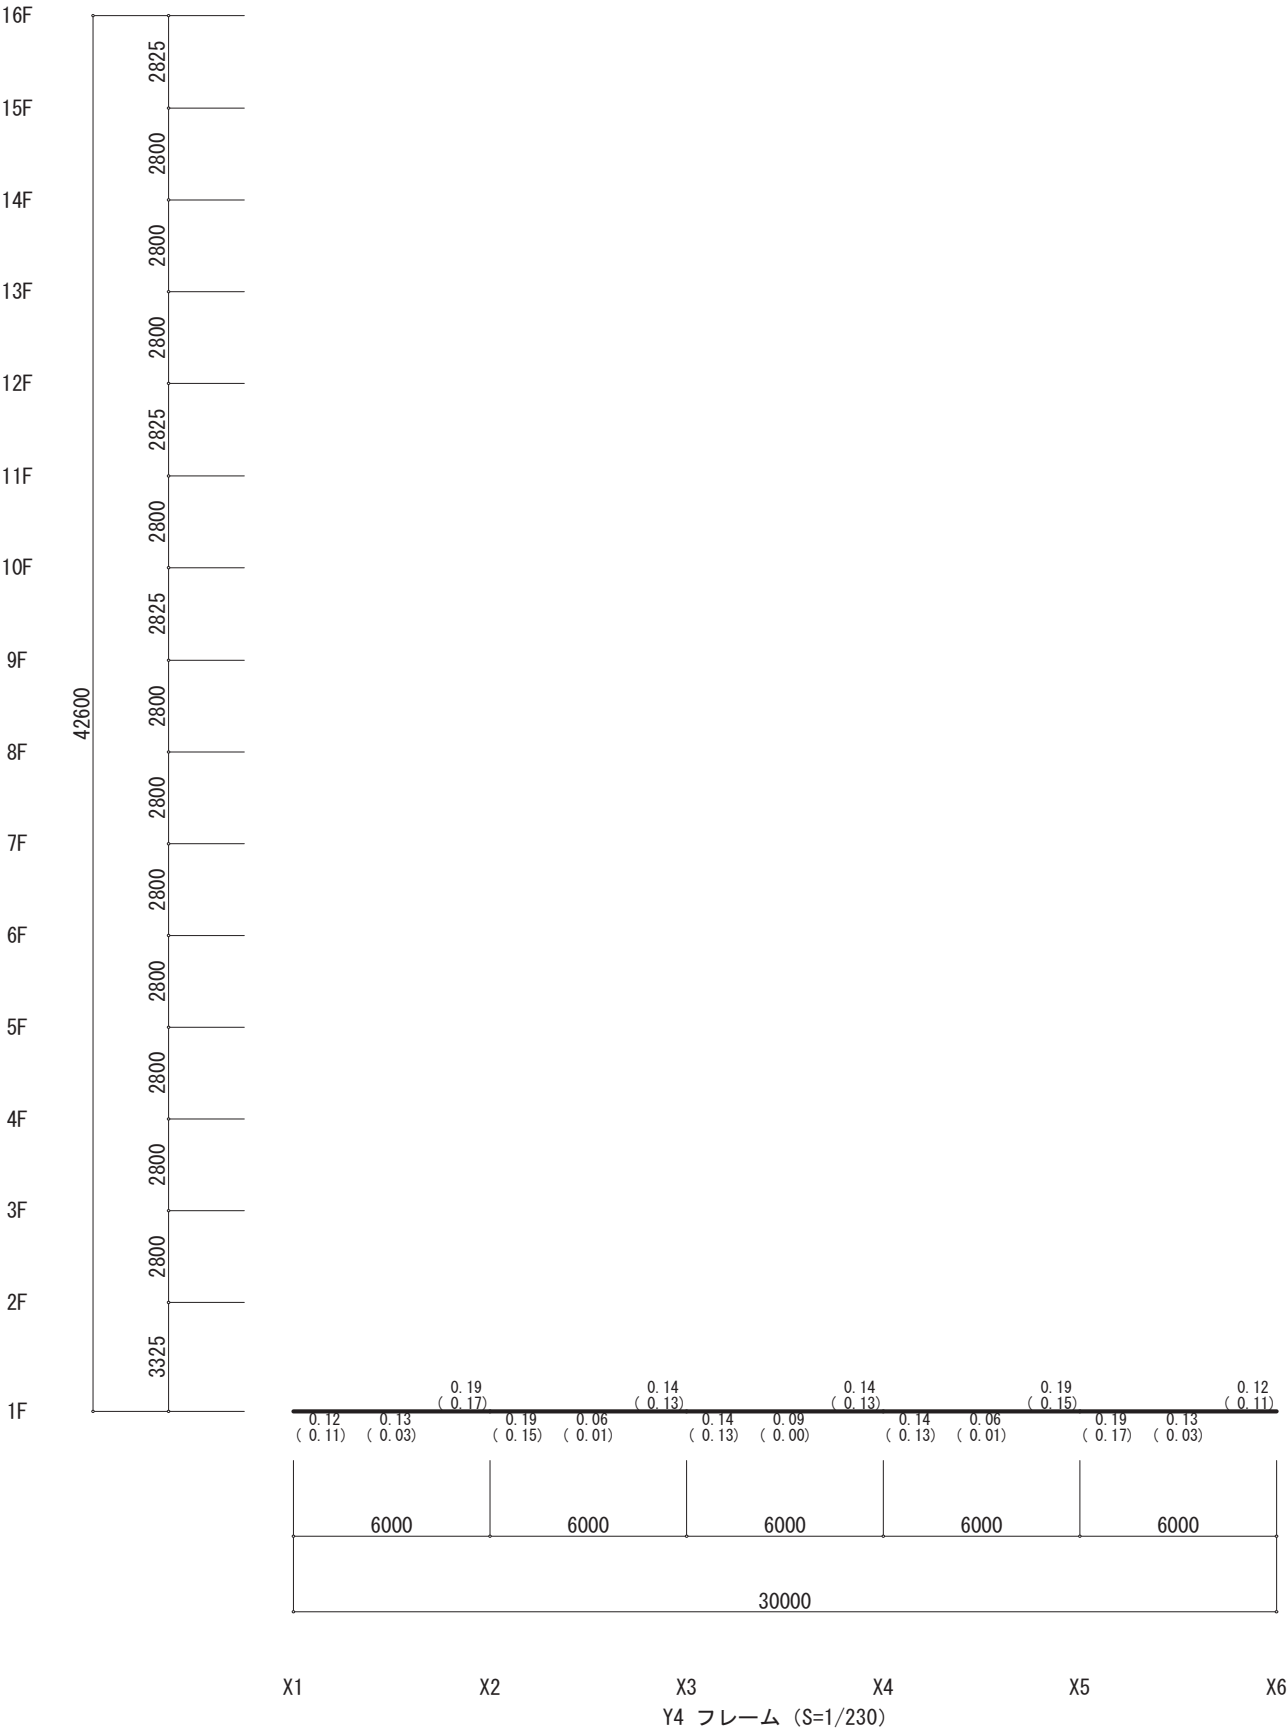


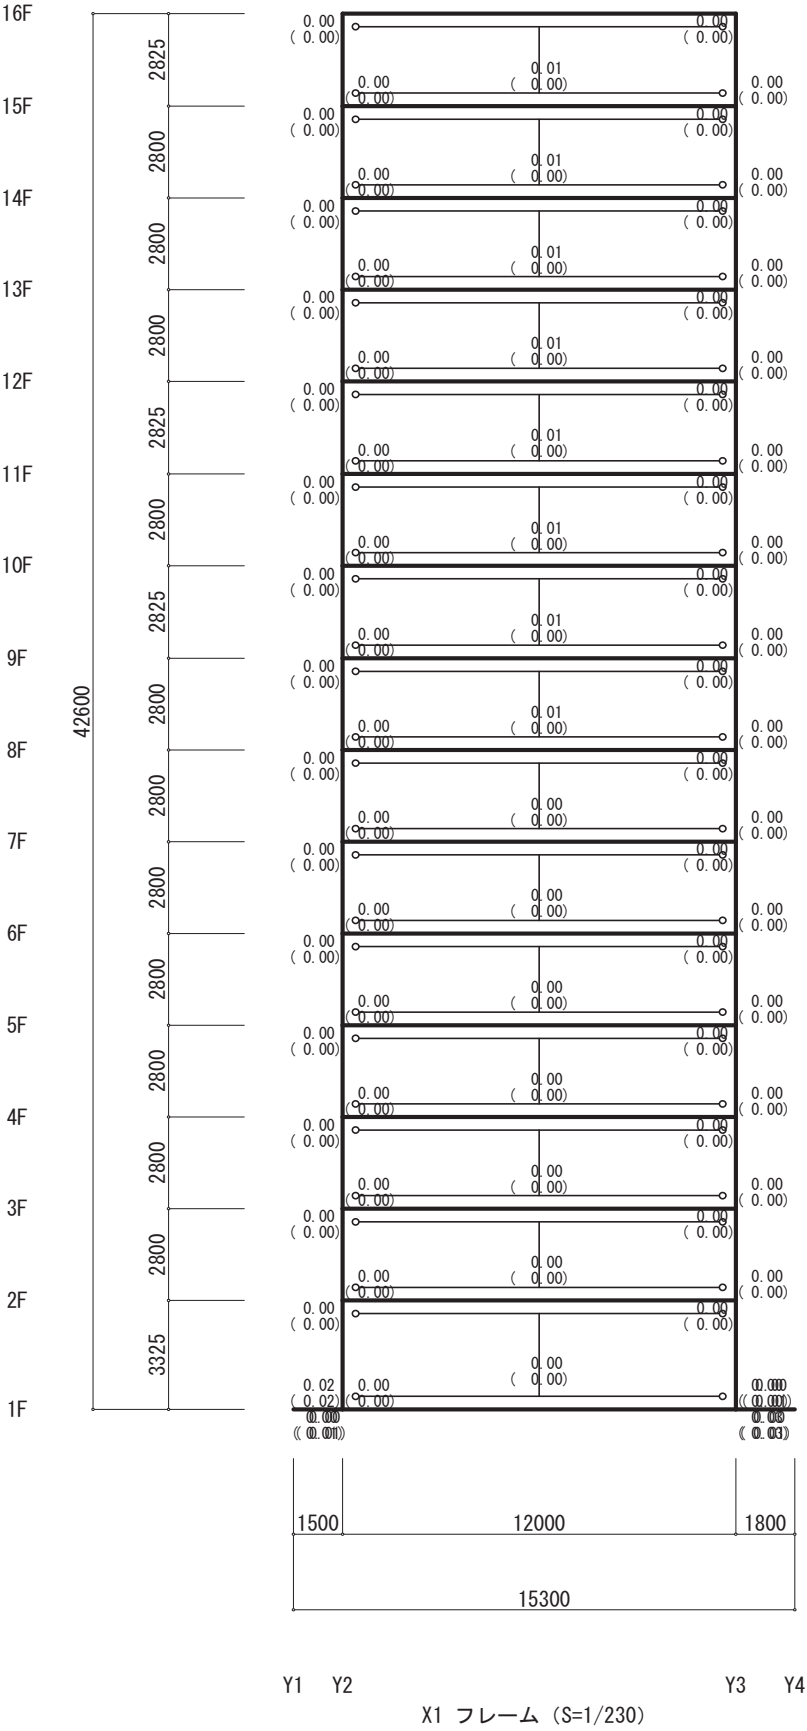


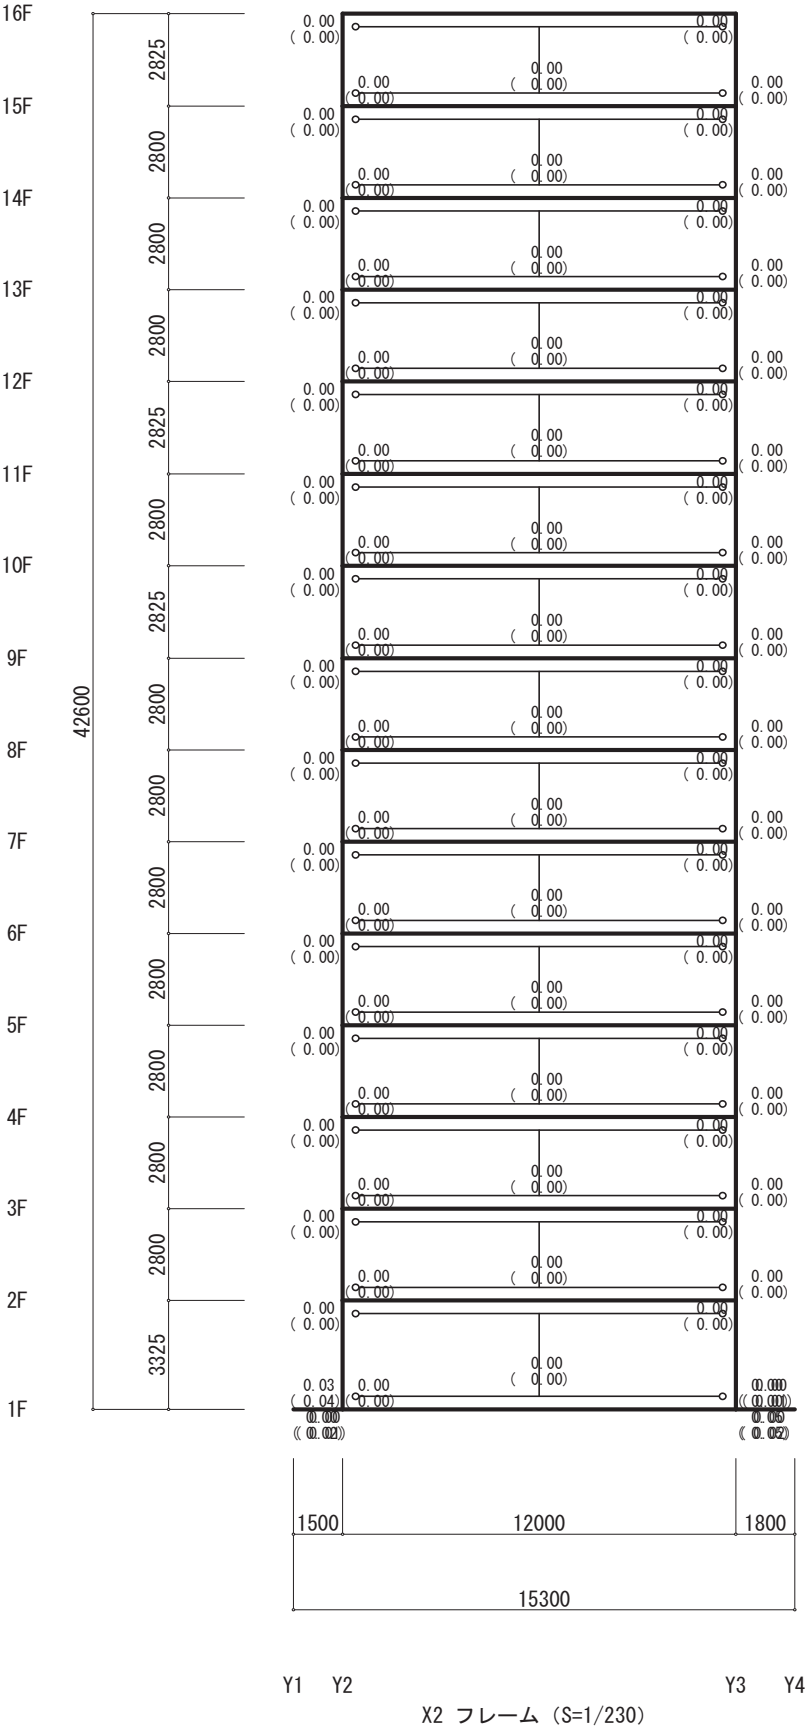


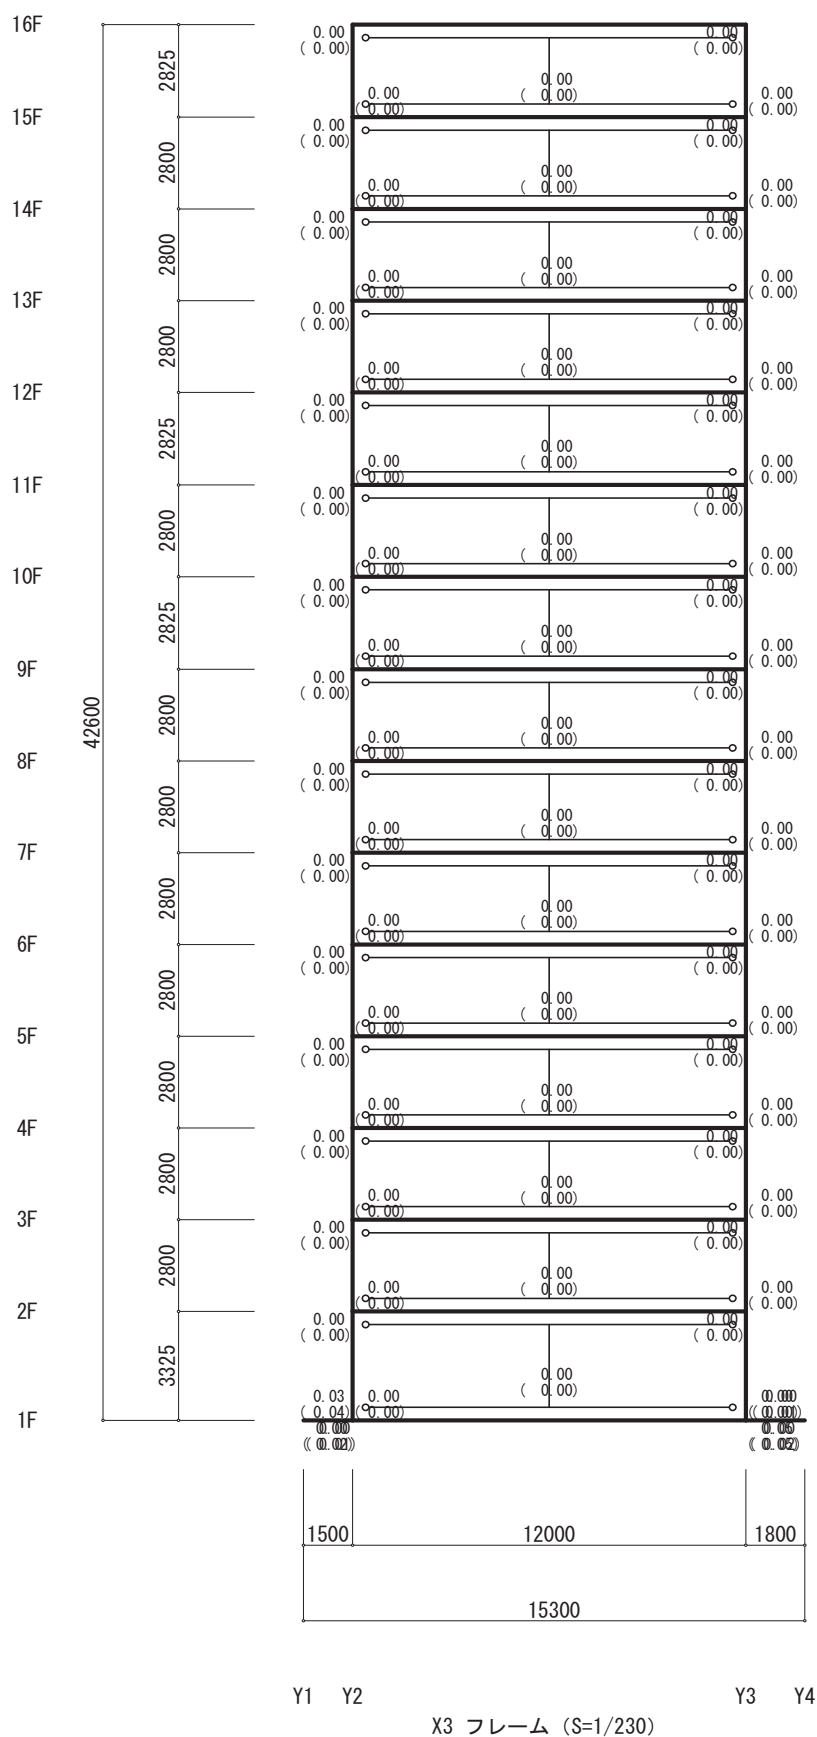


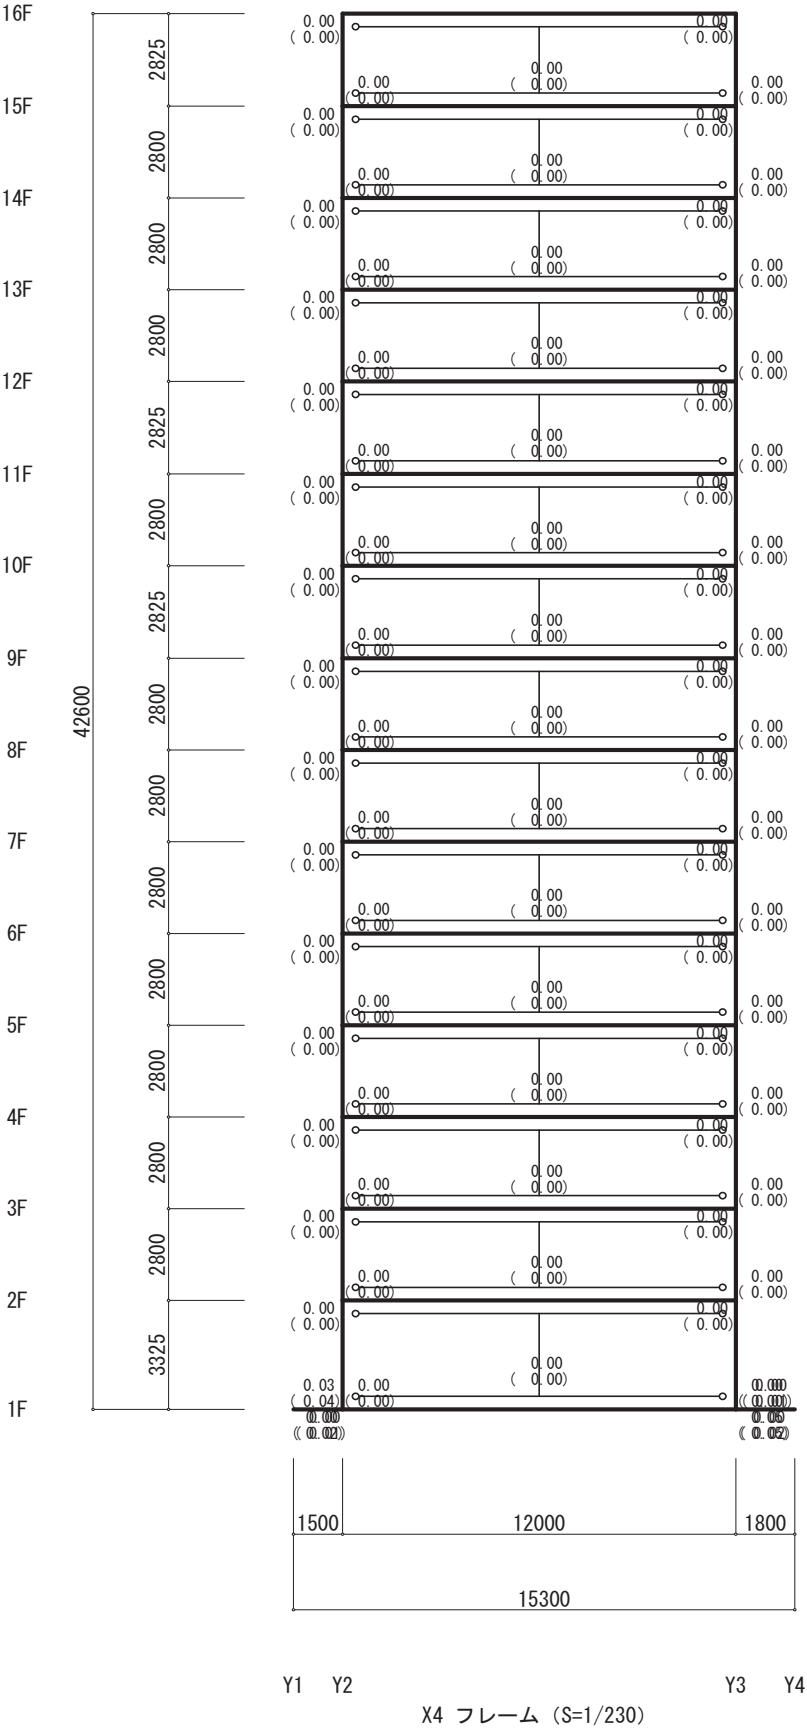

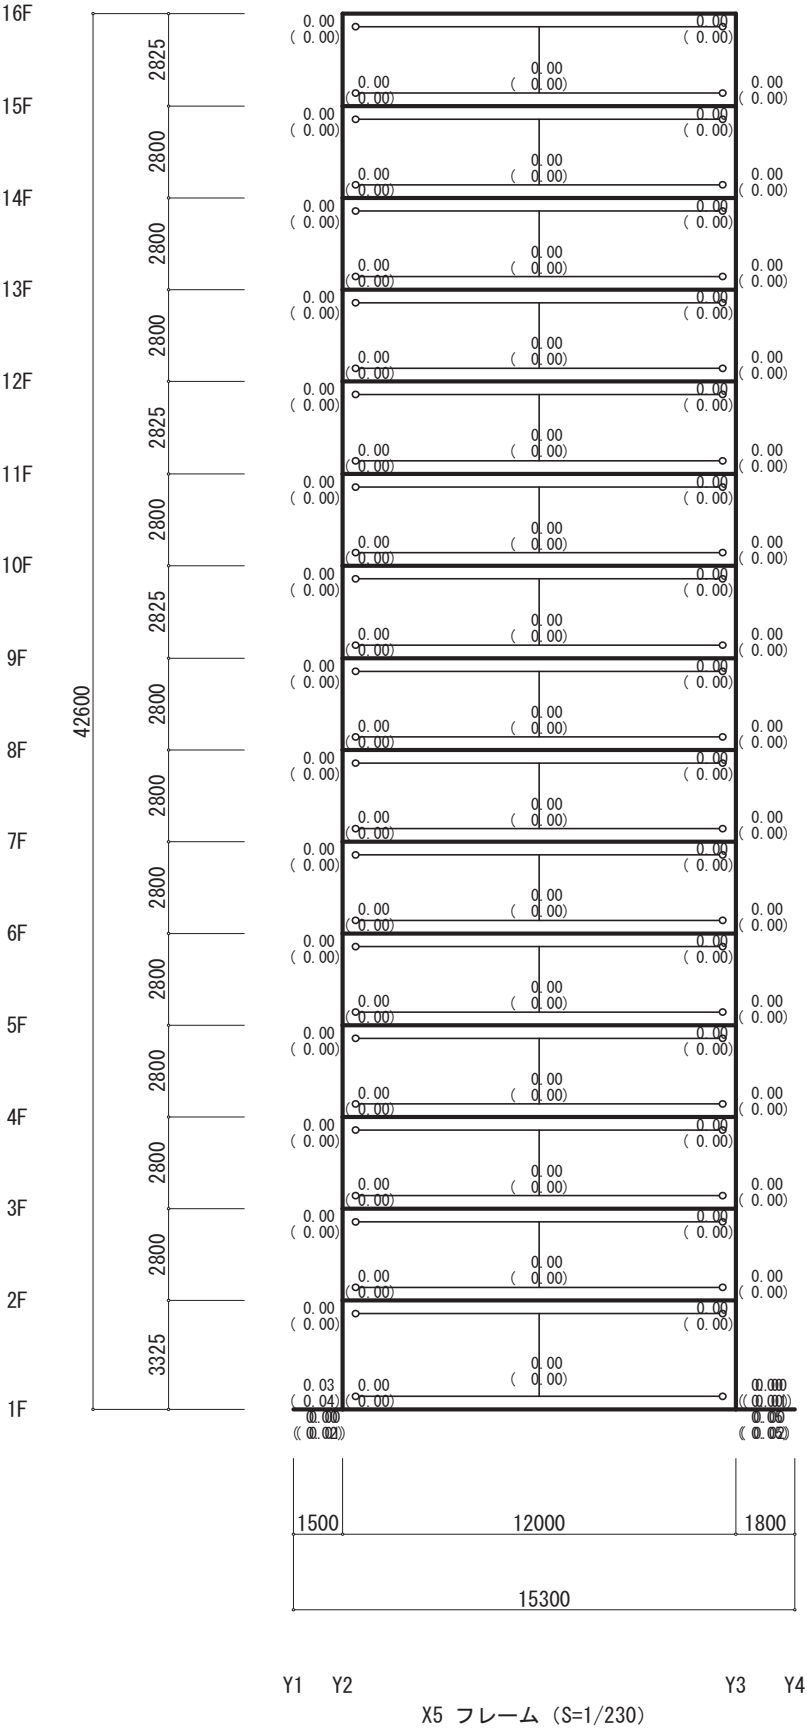

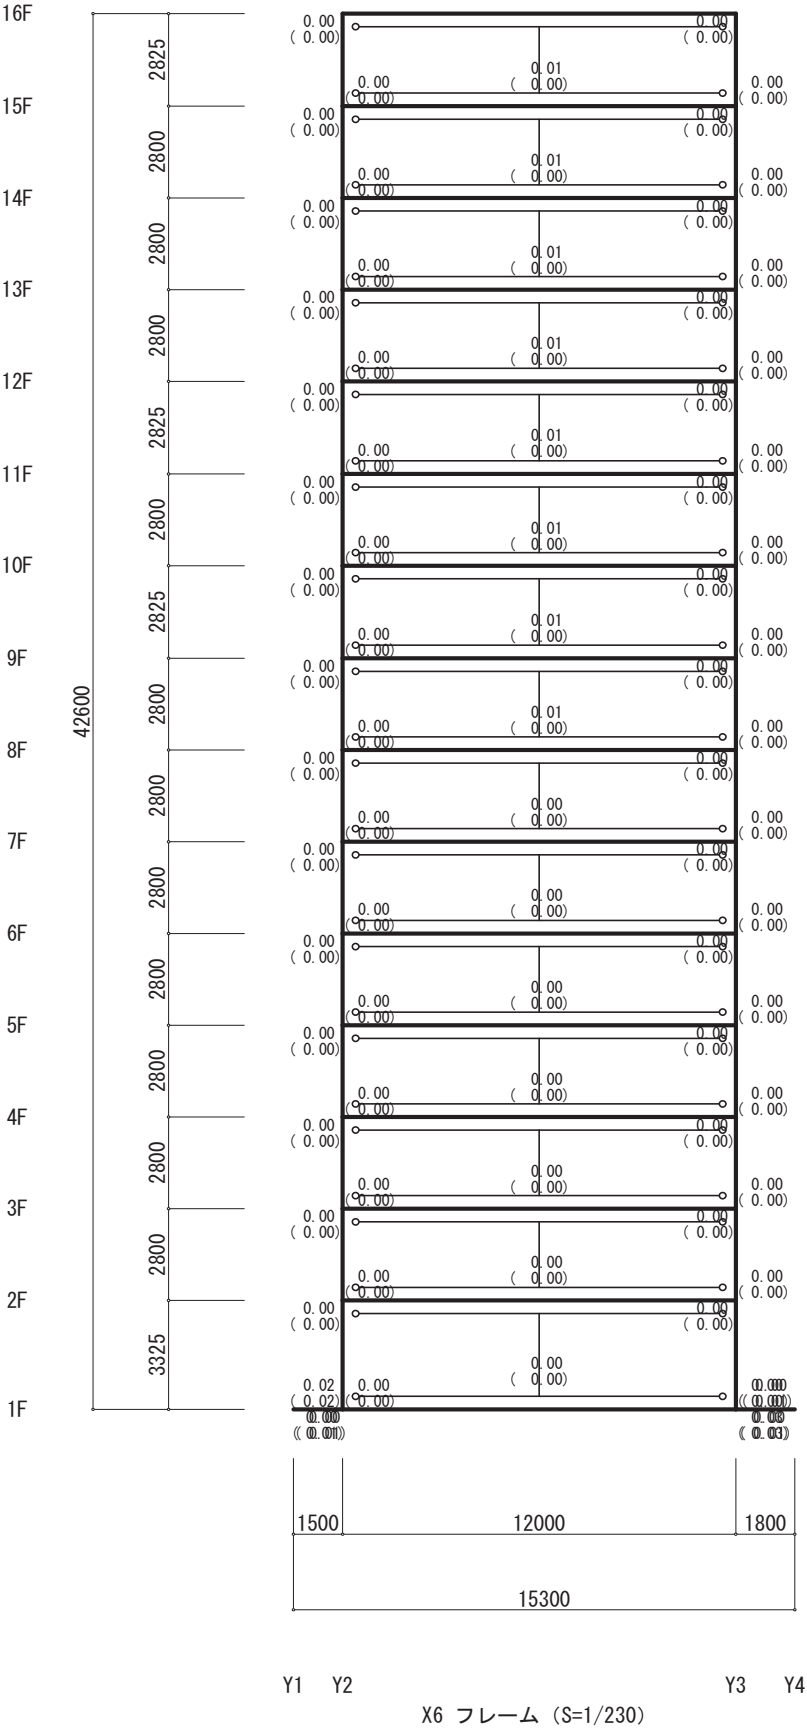

(2) 短期荷重時断面検定比図

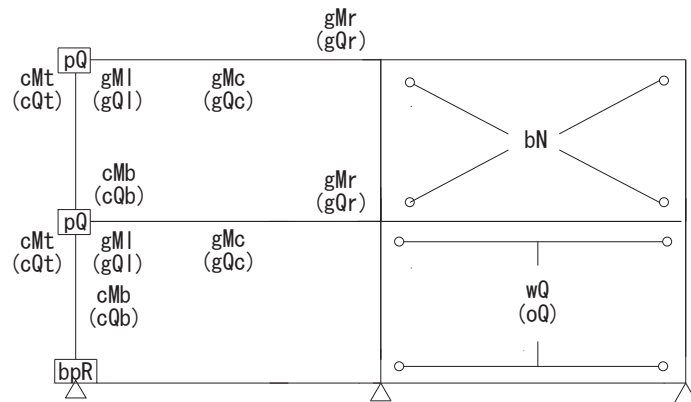


gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値
 bN : ブレースの軸力検定値
 pQ : 接合部のせん断力検定値
 bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力
 hbN : 水平ブレースの軸力検定値


(※1)
 はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)
 ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

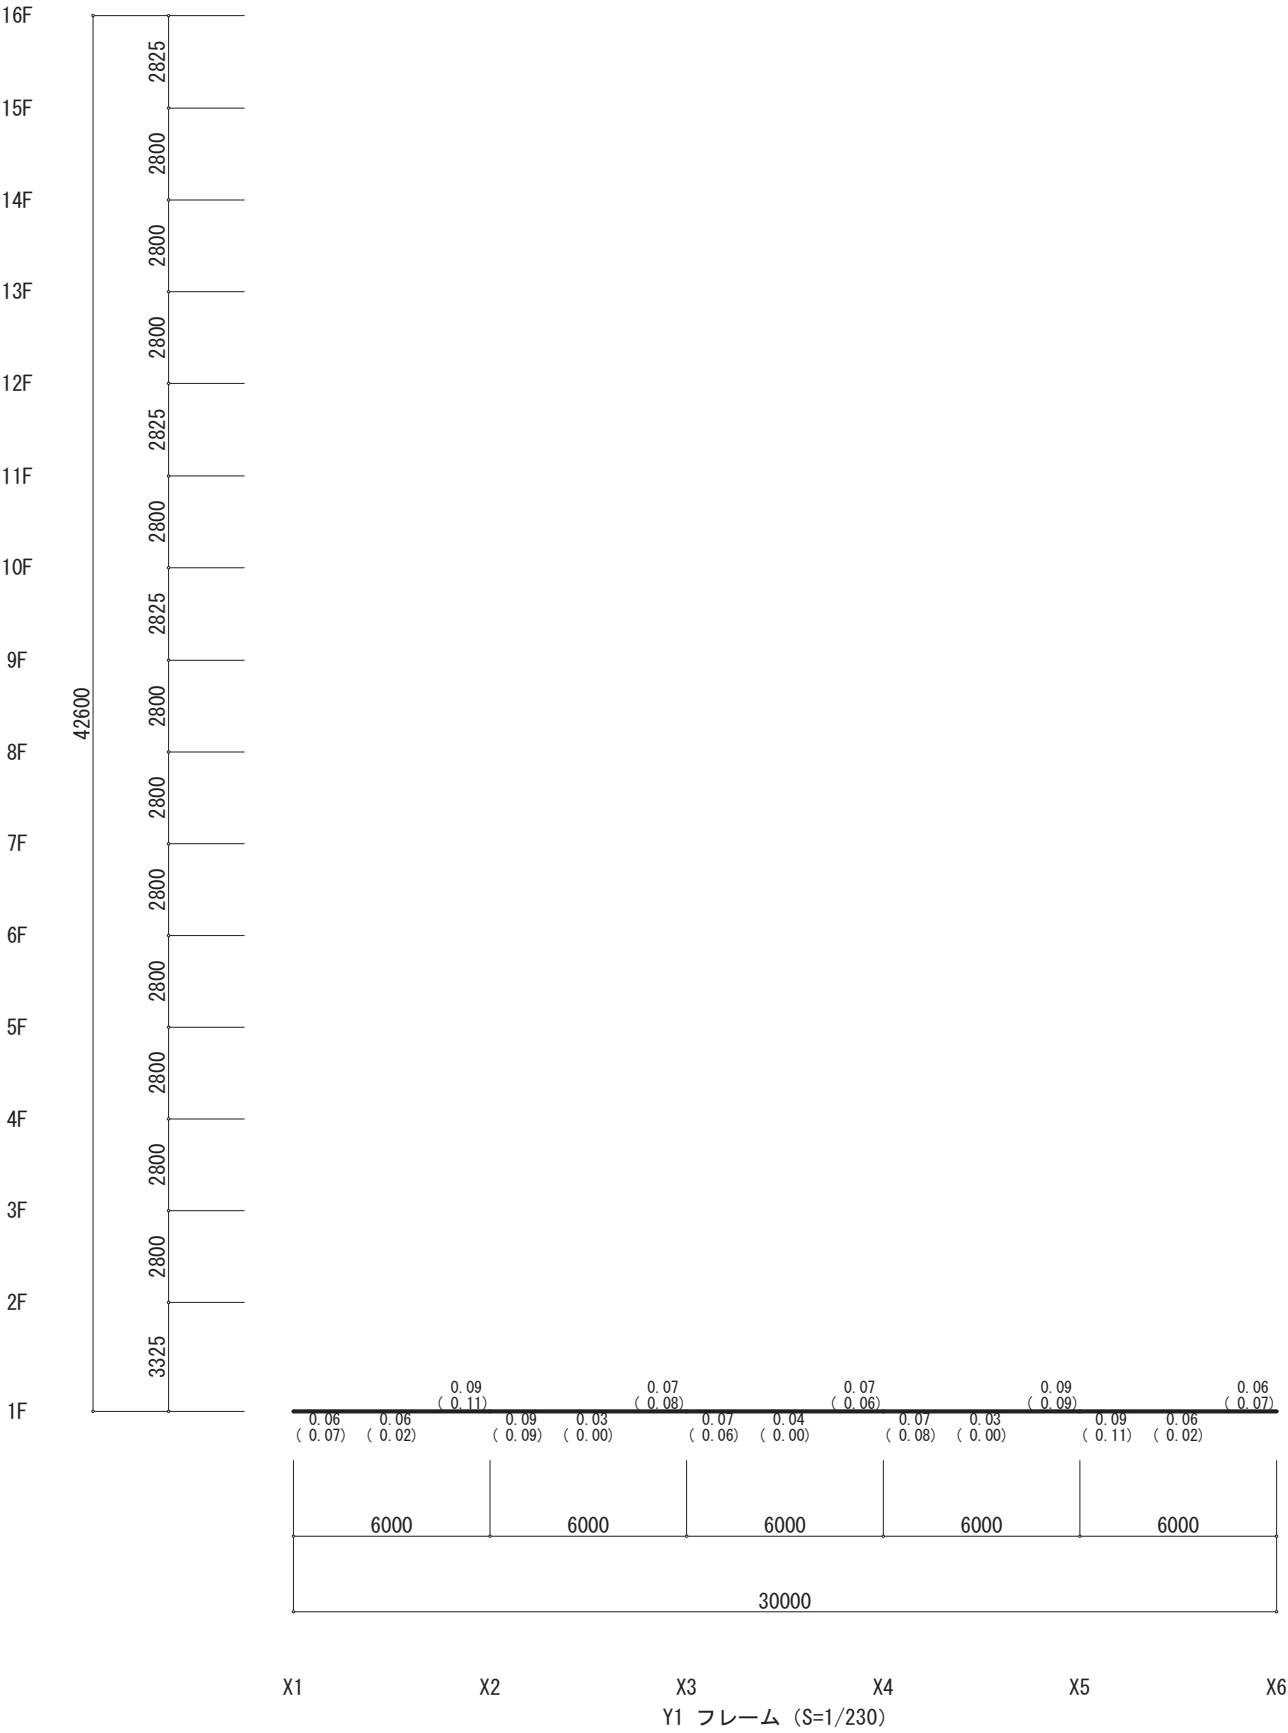



42600	16F	2825	0.29 (0.24)	0.93 (0.61)	0.22 (0.32)	0.94 (0.63)	0.36 (0.23)	0.86 (0.71)	0.27 (0.36)	0.40 (0.28)	0.89 (0.73)	0.27 (0.38)	0.40 (0.28)	0.89 (0.73)	0.85 (0.70)	0.27 (0.36)	0.36 (0.23)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)		
			0.11 (0.24)	0.82 (0.68)	0.21 (0.23)	0.78 (0.79)	0.28 (0.28)	0.81 (0.80)	0.28 (0.28)	0.79 (0.78)	0.21 (0.23)	0.84 (0.67)	0.11 (0.24)										
	15F	2800	0.20 (0.21)	0.84 (0.67)	0.13 (0.43)	0.31 (0.25)	0.79 (0.78)	0.12 (0.54)	0.38 (0.33)	0.81 (0.80)	0.11 (0.56)	0.38 (0.33)	0.78 (0.79)	0.12 (0.54)	0.31 (0.25)	0.82 (0.68)	0.13 (0.43)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)		
			0.08 (0.21)	0.96 (0.78)	0.22 (0.25)	0.90 (0.89)	0.29 (0.33)	0.93 (0.91)	0.29 (0.33)	0.92 (0.89)	0.22 (0.25)	0.98 (0.77)	0.08 (0.21)										
	14F	2800	0.24 (0.34)	0.98 (0.77)	0.13 (0.53)	0.34 (0.35)	0.92 (0.89)	0.12 (0.65)	0.39 (0.39)	0.93 (0.91)	0.11 (0.66)	0.39 (0.39)	0.90 (0.89)	0.12 (0.65)	0.34 (0.35)	0.96 (0.78)	0.13 (0.53)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)		
			0.19 (0.34)	0.82 (0.90)	0.30 (0.35)	0.84 (0.82)	0.33 (0.39)	0.87 (0.85)	0.33 (0.39)	0.84 (0.82)	0.30 (0.35)	0.85 (0.89)	0.19 (0.34)										
	13F	2800	0.29 (0.45)	0.85 (0.89)	0.12 (0.66)	0.37 (0.41)	0.84 (0.82)	0.09 (0.61)	0.37 (0.41)	0.87 (0.85)	0.09 (0.64)	0.37 (0.41)	0.84 (0.82)	0.09 (0.61)	0.37 (0.41)	0.82 (0.90)	0.12 (0.66)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)		
			0.21 (0.45)	0.90 (0.97)	0.32 (0.41)	0.91 (0.88)	0.32 (0.41)	0.94 (0.89)	0.32 (0.41)	0.91 (0.89)	0.32 (0.41)	0.93 (0.97)	0.21 (0.45)										
	12F	2825	0.26 (0.47)	0.93 (0.97)	0.12 (0.74)	0.36 (0.45)	0.91 (0.89)	0.09 (0.67)	0.37 (0.48)	0.94 (0.89)	0.09 (0.68)	0.37 (0.48)	0.91 (0.88)	0.09 (0.67)	0.36 (0.45)	0.90 (0.97)	0.12 (0.74)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)		
			0.22 (0.47)	0.82 (0.88)	0.34 (0.45)	0.86 (0.96)	0.37 (0.48)	0.89 (0.98)	0.37 (0.48)	0.87 (0.96)	0.34 (0.45)	0.85 (0.92)	0.22 (0.47)										
	11F	2800	0.24 (0.49)	0.85 (0.87)	0.10 (0.68)	0.38 (0.50)	0.87 (0.96)	0.07 (0.76)	0.42 (0.55)	0.89 (0.98)	0.07 (0.78)	0.42 (0.55)	0.86 (0.96)	0.07 (0.76)	0.38 (0.50)	0.82 (0.88)	0.10 (0.68)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)		
			0.23 (0.49)	0.84 (0.90)	0.37 (0.50)	0.89 (0.98)	0.40 (0.55)	0.91 (0.98)	0.40 (0.55)	0.89 (0.98)	0.37 (0.50)	0.87 (0.96)	0.23 (0.49)										
	10F	2825	0.21 (0.56)	0.87 (0.89)	0.10 (0.70)	0.37 (0.55)	0.90 (0.98)	0.07 (0.78)	0.40 (0.59)	0.91 (0.98)	0.07 (0.78)	0.40 (0.59)	0.89 (0.98)	0.07 (0.78)	0.37 (0.55)	0.84 (0.90)	0.10 (0.70)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)		
			0.29 (0.56)	0.83 (0.92)	0.46 (0.55)	0.65 (0.85)	0.48 (0.59)	0.67 (0.88)	0.48 (0.59)	0.65 (0.85)	0.46 (0.55)	0.87 (0.92)	0.29 (0.56)										
	9F	2800	0.27 (0.65)	0.87 (0.92)	0.10 (0.75)	0.44 (0.65)	0.85 (0.85)	0.05 (0.69)	0.46 (0.67)	0.67 (0.88)	0.05 (0.71)	0.46 (0.67)	0.65 (0.85)	0.05 (0.69)	0.44 (0.65)	0.83 (0.92)	0.10 (0.75)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)		
			0.26 (0.65)	0.85 (0.93)	0.44 (0.65)	0.66 (0.87)	0.45 (0.67)	0.67 (0.88)	0.45 (0.67)	0.66 (0.87)	0.44 (0.65)	0.89 (0.93)	0.26 (0.65)										
8F	2800	0.26 (0.69)	0.89 (0.93)	0.10 (0.76)	0.43 (0.64)	0.66 (0.87)	0.05 (0.70)	0.45 (0.66)	0.68 (0.89)	0.05 (0.72)	0.45 (0.66)	0.66 (0.87)	0.05 (0.70)	0.43 (0.64)	0.85 (0.93)	0.10 (0.76)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)			
		0.28 (0.69)	0.85 (0.93)	0.43 (0.64)	0.67 (0.87)	0.44 (0.66)	0.68 (0.89)	0.44 (0.66)	0.67 (0.87)	0.43 (0.64)	0.88 (0.93)	0.28 (0.69)											
7F	2800	0.22 (0.64)	0.88 (0.93)	0.09 (0.76)	0.38 (0.61)	0.67 (0.87)	0.05 (0.70)	0.39 (0.63)	0.68 (0.89)	0.05 (0.72)	0.39 (0.63)	0.67 (0.87)	0.05 (0.70)	0.38 (0.61)	0.85 (0.93)	0.09 (0.76)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)			
		0.26 (0.64)	0.82 (0.90)	0.40 (0.61)	0.56 (0.84)	0.41 (0.63)	0.57 (0.85)	0.41 (0.63)	0.56 (0.84)	0.40 (0.61)	0.84 (0.89)	0.26 (0.64)											
6F	2800	0.21 (0.57)	0.84 (0.89)	0.08 (0.73)	0.32 (0.54)	0.56 (0.84)	0.04 (0.68)	0.34 (0.55)	0.57 (0.85)	0.04 (0.69)	0.34 (0.55)	0.56 (0.84)	0.04 (0.68)	0.32 (0.54)	0.82 (0.90)	0.08 (0.73)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)			
		0.23 (0.57)	0.79 (0.87)	0.35 (0.54)	0.53 (0.80)	0.36 (0.55)	0.53 (0.81)	0.36 (0.55)	0.54 (0.81)	0.35 (0.54)	0.81 (0.86)	0.23 (0.57)											
5F	2800	0.22 (0.61)	0.81 (0.86)	0.09 (0.70)	0.33 (0.52)	0.53 (0.80)	0.04 (0.64)	0.34 (0.53)	0.54 (0.81)	0.04 (0.65)	0.34 (0.53)	0.53 (0.80)	0.04 (0.64)	0.33 (0.52)	0.79 (0.87)	0.09 (0.70)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)			
		0.24 (0.61)	0.80 (0.88)	0.32 (0.52)	0.54 (0.81)	0.33 (0.53)	0.54 (0.81)	0.33 (0.53)	0.55 (0.82)	0.32 (0.52)	0.80 (0.86)	0.24 (0.61)											
4F	2800	0.17 (0.46)	0.80 (0.87)	0.08 (0.70)	0.22 (0.50)	0.54 (0.81)	0.04 (0.65)	0.22 (0.52)	0.55 (0.82)	0.04 (0.66)	0.22 (0.52)	0.54 (0.81)	0.04 (0.65)	0.22 (0.50)	0.80 (0.88)	0.08 (0.70)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)			
		0.20 (0.46)	0.78 (0.85)	0.23 (0.50)	0.52 (0.79)	0.23 (0.52)	0.53 (0.81)	0.23 (0.52)	0.52 (0.79)	0.23 (0.50)	0.77 (0.84)	0.20 (0.46)											
3F	2800	0.15 (0.42)	0.77 (0.84)	0.07 (0.67)	0.17 (0.43)	0.52 (0.79)	0.04 (0.63)	0.17 (0.43)	0.53 (0.79)	0.04 (0.63)	0.17 (0.43)	0.52 (0.79)	0.04 (0.63)	0.17 (0.43)	0.78 (0.85)	0.07 (0.67)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)			
		0.19 (0.42)	0.71 (0.78)	0.21 (0.43)	0.47 (0.71)	0.21 (0.43)	0.47 (0.71)	0.21 (0.43)	0.47 (0.71)	0.21 (0.43)	0.70 (0.77)	0.19 (0.42)											
2F	2800	0.11 (0.53)	0.70 (0.77)	0.07 (0.61)	0.13 (0.52)	0.47 (0.71)	0.04 (0.55)	0.13 (0.51)	0.47 (0.71)	0.04 (0.55)	0.13 (0.51)	0.47 (0.71)	0.04 (0.55)	0.13 (0.52)	0.71 (0.78)	0.07 (0.61)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.93 (0.61)	0.29 (0.24)			
		0.38 (0.53)	0.13 (0.21)	0.40 (0.52)	0.12 (0.18)	0.40 (0.51)	0.12 (0.19)	0.40 (0.51)	0.12 (0.19)	0.40 (0.51)	0.13 (0.18)	0.40 (0.52)	0.12 (0.19)	0.40 (0.51)	0.13 (0.21)	0.40 (0.52)	0.12 (0.19)	0.38 (0.53)					
1F			0.12 (0.19)	0.03 (0.15)	0.13 (0.18)	0.01 (0.12)	0.12 (0.19)	0.01 (0.13)	0.12 (0.19)	0.01 (0.13)	0.12 (0.19)	0.01 (0.12)	0.12 (0.19)	0.03 (0.15)	0.13 (0.18)	0.01 (0.12)	0.12 (0.19)	0.03 (0.15)	0.13 (0.18)	0.01 (0.12)			
			6000			6000			6000			6000			6000								
			30000																				
			Y2 フレーム (S=1/230)																				
			X1 X2 X3 X4 X5 X6																				


42600	16F	2825	0.17 (0.11)	0.89 (0.42)	0.18 (0.25)	0.33 (0.25)	0.92 (0.43)	0.82 (0.53)	0.12 (0.34)	0.40 (0.35)	0.81 (0.53)	0.12 (0.40)	0.40 (0.35)	0.91 (0.59)	0.81 (0.53)	0.12 (0.34)	0.33 (0.25)	0.92 (0.43)	0.18 (0.25)	0.17 (0.11)	0.89 (0.42)
			0.08 (0.11)	0.68 (0.54)	0.04 (0.25)	0.65 (0.53)	0.12 (0.35)	0.72 (0.57)	0.12 (0.35)	0.66 (0.53)	0.04 (0.25)	0.69 (0.54)	0.08 (0.25)	0.69 (0.54)	0.08 (0.11)						
	15F	2800	0.24 (0.25)	0.69 (0.54)	0.14 (0.36)	0.46 (0.47)	0.66 (0.53)	0.08 (0.40)	0.53 (0.61)	0.72 (0.57)	0.08 (0.44)	0.53 (0.61)	0.65 (0.53)	0.08 (0.40)	0.46 (0.47)	0.68 (0.54)	0.14 (0.36)	0.24 (0.25)	0.69 (0.54)	0.08 (0.11)	
			0.04 (0.25)	0.93 (0.72)	0.13 (0.47)	0.84 (0.61)	0.21 (0.61)	0.91 (0.71)	0.21 (0.57)	0.85 (0.67)	0.13 (0.47)	0.94 (0.72)	0.04 (0.25)								
	14F	2800	0.25 (0.38)	0.94 (0.72)	0.15 (0.54)	0.49 (0.62)	0.85 (0.67)	0.08 (0.53)	0.56 (0.76)	0.91 (0.71)	0.08 (0.57)	0.56 (0.76)	0.84 (0.67)	0.08 (0.53)	0.49 (0.62)	0.93 (0.72)	0.15 (0.54)	0.25 (0.38)	0.94 (0.72)	0.04 (0.25)	
			0.08 (0.38)	0.85 (0.77)	0.21 (0.62)	0.76 (0.80)	0.28 (0.76)	0.81 (0.84)	0.28 (0.71)	0.77 (0.80)	0.21 (0.62)	0.86 (0.76)	0.08 (0.38)								
	13F	2800	0.24 (0.43)	0.86 (0.76)	0.09 (0.61)	0.47 (0.51)	0.77 (0.80)	0.06 (0.66)	0.53 (0.62)	0.81 (0.84)	0.05 (0.71)	0.53 (0.62)	0.76 (0.80)	0.06 (0.66)	0.47 (0.51)	0.85 (0.77)	0.09 (0.61)	0.24 (0.43)	0.86 (0.76)	0.08 (0.38)	
			0.10 (0.43)	0.98 (0.86)	0.26 (0.51)	0.87 (0.90)	0.32 (0.62)	0.92 (0.95)	0.32 (0.62)	0.87 (0.90)	0.26 (0.51)	0.99 (0.86)	0.10 (0.43)								
	12F	2825	0.25 (0.54)	0.99 (0.86)	0.09 (0.70)	0.44 (0.61)	0.87 (0.90)	0.06 (0.76)	0.49 (0.71)	0.92 (0.95)	0.05 (0.81)	0.49 (0.71)	0.87 (0.90)	0.06 (0.76)	0.44 (0.61)	0.98 (0.86)	0.09 (0.70)	0.25 (0.54)	0.99 (0.86)	0.10 (0.43)	
			0.17 (0.54)	0.84 (0.88)	0.37 (0.61)	0.84 (0.90)	0.41 (0.71)	0.89 (0.95)	0.41 (0.71)	0.85 (0.90)	0.37 (0.61)	0.85 (0.87)	0.17 (0.54)								
	11F	2800	0.28 (0.63)	0.85 (0.87)	0.06 (0.74)	0.47 (0.69)	0.85 (0.90)	0.05 (0.77)	0.50 (0.77)	0.89 (0.95)	0.04 (0.82)	0.50 (0.77)	0.84 (0.90)	0.05 (0.77)	0.47 (0.69)	0.84 (0.88)	0.06 (0.74)	0.28 (0.63)	0.85 (0.87)	0.17 (0.54)	
			0.26 (0.63)	0.87 (0.91)	0.40 (0.69)	0.88 (0.94)	0.42 (0.77)	0.93 (0.98)	0.42 (0.77)	0.88 (0.94)	0.40 (0.69)	0.88 (0.90)	0.26 (0.63)								
	10F	2825	0.21 (0.55)	0.88 (0.90)	0.06 (0.77)	0.35 (0.55)	0.88 (0.94)	0.05 (0.81)	0.38 (0.67)	0.93 (0.98)	0.04 (0.85)	0.38 (0.67)	0.88 (0.94)	0.05 (0.81)	0.35 (0.55)	0.87 (0.91)	0.06 (0.77)	0.21 (0.55)	0.88 (0.90)	0.26 (0.63)	
			0.27 (0.55)	0.83 (0.89)	0.42 (0.55)	0.90 (0.91)	0.50 (0.67)	0.95 (0.91)	0.50 (0.67)	0.92 (0.91)	0.42 (0.55)	0.84 (0.89)	0.27 (0.55)								
	9F	2800	0.23 (0.50)	0.84 (0.89)	0.06 (0.75)	0.37 (0.56)	0.92 (0.91)	0.05 (0.80)	0.45 (0.74)	0.95 (0.91)	0.04 (0.80)	0.45 (0.74)	0.90 (0.91)	0.05 (0.80)	0.37 (0.56)	0.83 (0.89)	0.06 (0.75)	0.23 (0.50)	0.84 (0.89)	0.27 (0.55)	
			0.22 (0.50)	0.85 (0.91)	0.37 (0.56)	0.91 (0.91)	0.44 (0.74)	0.96 (0.91)	0.44 (0.74)	0.93 (0.91)	0.37 (0.56)	0.86 (0.91)	0.22 (0.50)								
8F	2800	0.28 (0.62)	0.86 (0.91)	0.06 (0.77)	0.39 (0.63)	0.93 (0.91)	0.04 (0.80)	0.45 (0.78)	0.96 (0.91)	0.04 (0.80)	0.45 (0.78)	0.91 (0.91)	0.04 (0.80)	0.39 (0.63)	0.85 (0.91)	0.06 (0.77)	0.28 (0.62)	0.86 (0.91)	0.28 (0.62)		
		0.30 (0.62)	0.86 (0.92)	0.41 (0.63)	0.92 (0.91)	0.45 (0.78)	0.97 (0.91)	0.45 (0.78)	0.93 (0.91)	0.41 (0.63)	0.86 (0.92)	0.30 (0.62)									
7F	2800	0.17 (0.49)	0.86 (0.92)	0.06 (0.78)	0.27 (0.60)	0.93 (0.91)	0.04 (0.80)	0.33 (0.80)	0.97 (0.91)	0.04 (0.80)	0.33 (0.80)	0.92 (0.91)	0.04 (0.80)	0.27 (0.60)	0.86 (0.92)	0.06 (0.78)	0.17 (0.49)	0.87 (0.89)	0.30 (0.62)		
		0.27 (0.49)	0.87 (0.81)	0.45 (0.60)	0.91 (0.87)	0.53 (0.80)	0.95 (0.87)	0.53 (0.80)	0.94 (0.87)	0.45 (0.60)	0.88 (0.80)	0.27 (0.49)									
6F	2800	0.18 (0.44)	0.88 (0.80)	0.07 (0.68)	0.35 (0.65)	0.94 (0.87)	0.05 (0.78)	0.44 (0.94)	0.95 (0.87)	0.03 (0.78)	0.44 (0.94)	0.91 (0.87)	0.05 (0.78)	0.35 (0.65)	0.87 (0.81)	0.07 (0.68)	0.18 (0.44)	0.88 (0.80)	0.27 (0.49)		
		0.21 (0.44)	0.87 (0.80)	0.38 (0.65)	0.91 (0.86)	0.46 (0.94)	0.95 (0.86)	0.46 (0.94)	0.93 (0.86)	0.38 (0.65)	0.87 (0.80)	0.21 (0.44)									
5F	2800	0.23 (0.50)	0.87 (0.80)	0.07 (0.68)	0.38 (0.70)	0.93 (0.86)	0.04 (0.78)	0.44 (0.97)	0.95 (0.86)	0.03 (0.78)	0.44 (0.97)	0.91 (0.86)	0.04 (0.78)	0.38 (0.70)	0.87 (0.80)	0.07 (0.68)	0.23 (0.50)	0.89 (0.80)	0.21 (0.44)		
		0.23 (0.50)	0.89 (0.82)	0.41 (0.70)	0.91 (0.86)	0.46 (0.97)	0.94 (0.86)	0.46 (0.97)	0.94 (0.86)	0.41 (0.70)	0.90 (0.82)	0.23 (0.50)									
4F	2800	0.17 (0.45)	0.90 (0.82)	0.07 (0.70)	0.31 (0.72)	0.94 (0.86)	0.04 (0.78)	0.36 (0.96)	0.94 (0.86)	0.03 (0.78)	0.36 (0.96)	0.91 (0.86)	0.04 (0.78)	0.31 (0.72)	0.89 (0.82)	0.07 (0.70)	0.17 (0.45)	0.90 (0.82)	0.23 (0.50)		
		0.26 (0.45)	0.89 (0.82)	0.41 (0.72)	0.88 (0.90)	0.41 (0.96)	0.90 (0.86)	0.41 (0.96)	0.89 (0.89)	0.41 (0.72)	0.88 (0.81)	0.26 (0.45)									
3F	2800	0.22 (0.57)	0.88 (0.81)	0.05 (0.71)	0.31 (0.80)	0.89 (0.89)	0.04 (0.81)	0.30 (0.95)	0.90 (0.86)	0.03 (0.78)	0.30 (0.95)	0.88 (0.90)	0.04 (0.81)	0.31 (0.80)	0.89 (0.82)	0.05 (0.71)	0.22 (0.57)	0.88 (0.81)	0.26 (0.45)		
		0.35 (0.57)	0.94 (0.83)	0.49 (0.80)	0.79 (0.81)	0.44 (0.95)	0.80 (0.82)	0.44 (0.95)	0.80 (0.81)	0.49 (0.80)	0.95 (0.83)	0.35 (0.57)									
2F	3325	0.14 (0.69)	0.95 (0.83)	0.06 (0.72)	0.16 (0.80)	0.80 (0.81)	0.04 (0.72)	0.16 (0.86)	0.80 (0.82)	0.03 (0.73)	0.16 (0.86)	0.79 (0.81)	0.04 (0.72)	0.16 (0.80)	0.94 (0.83)	0.06 (0.72)	0.14 (0.69)	0.95 (0.83)	0.35 (0.57)		
		0.68 (0.69)	0.37 (0.38)	0.76 (0.80)	0.37 (0.37)	0.59 (0.86)	0.38 (0.38)	0.59 (0.86)	0.37 (0.37)	0.76 (0.80)	0.34 (0.36)	0.68 (0.69)									
1F		0.34 (0.36)	0.02 (0.33)		0.37 (0.37)	0.02 (0.33)		0.38 (0.38)	0.02 (0.33)		0.37 (0.37)	0.02 (0.33)		0.38 (0.38)	0.02 (0.33)		0.34 (0.36)	0.68 (0.69)			
		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000			
		30000																			
X1		X2		X3		X4		X5		X6											
		Y3 フレーム (S=1/230)																			

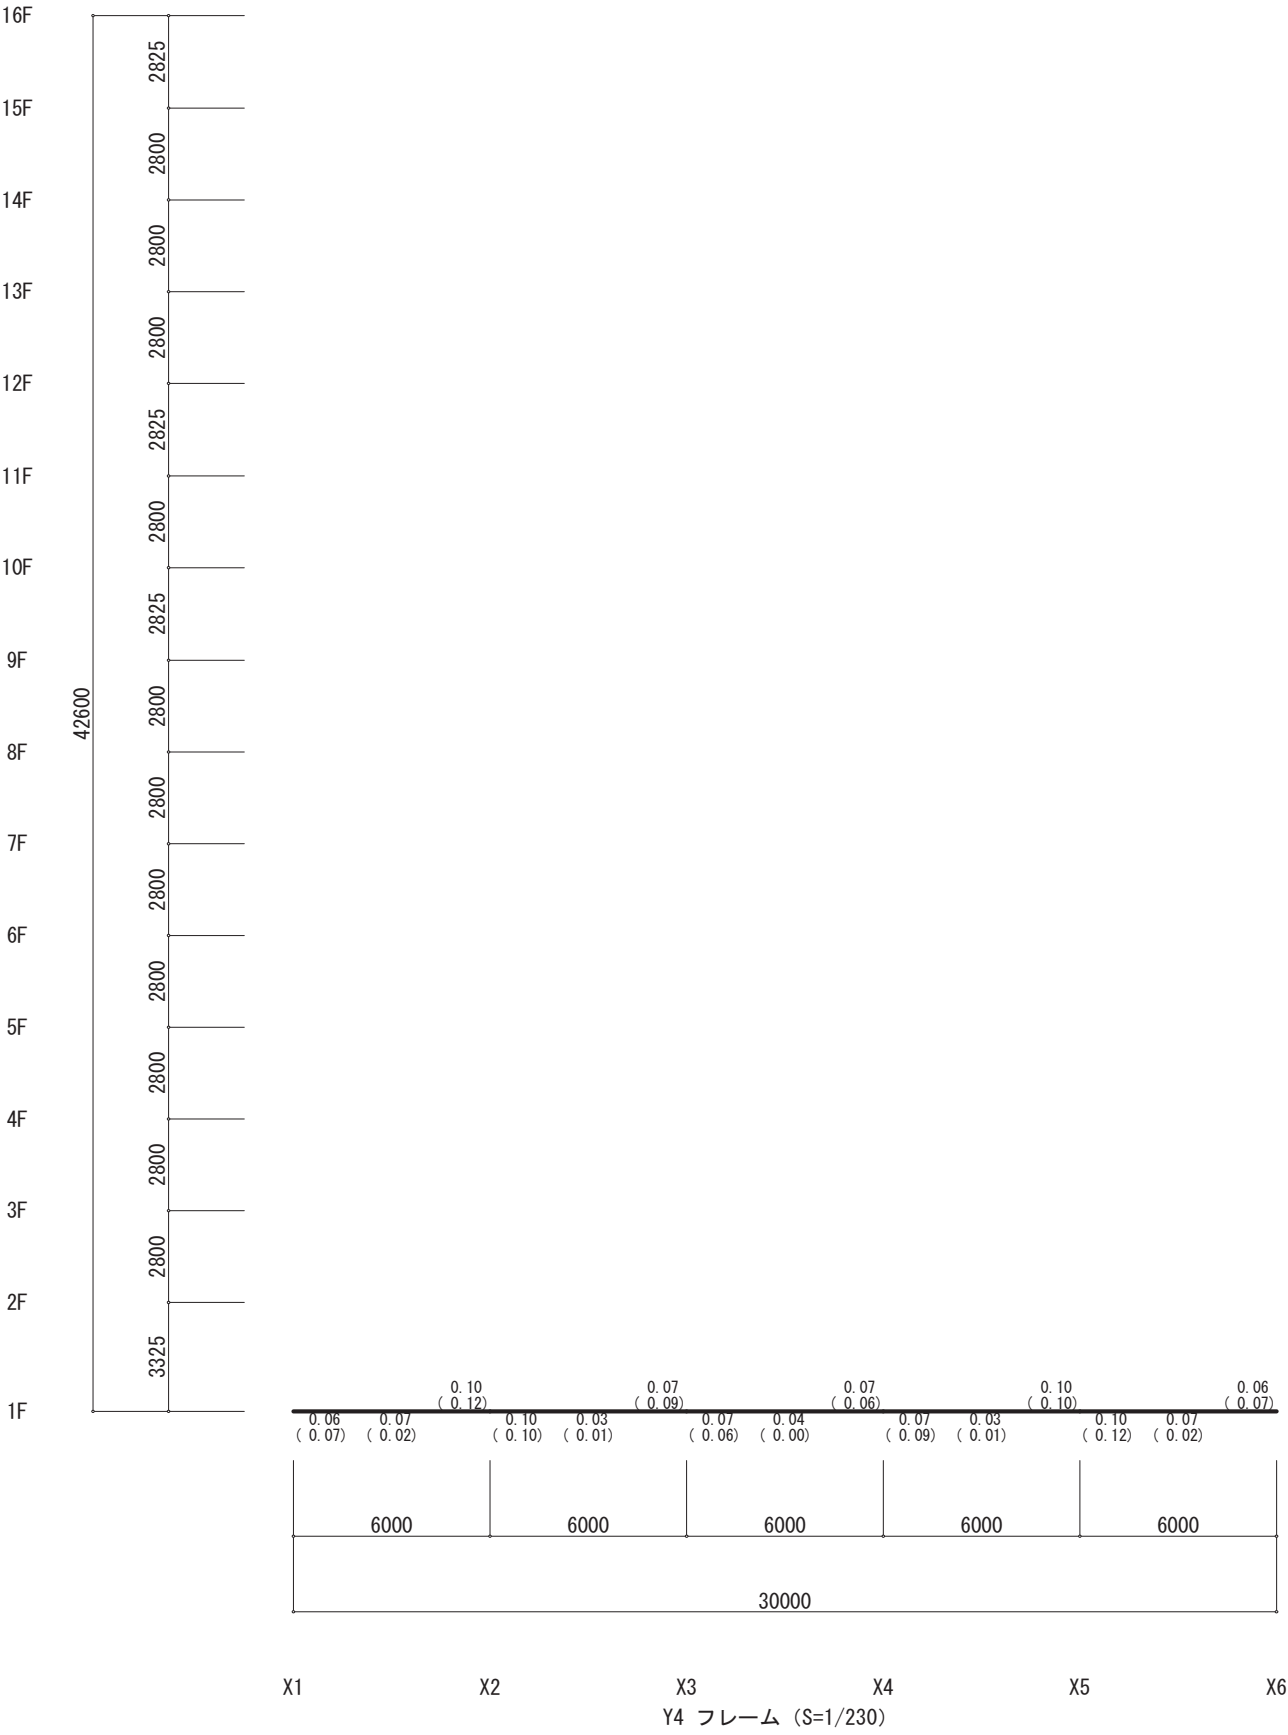


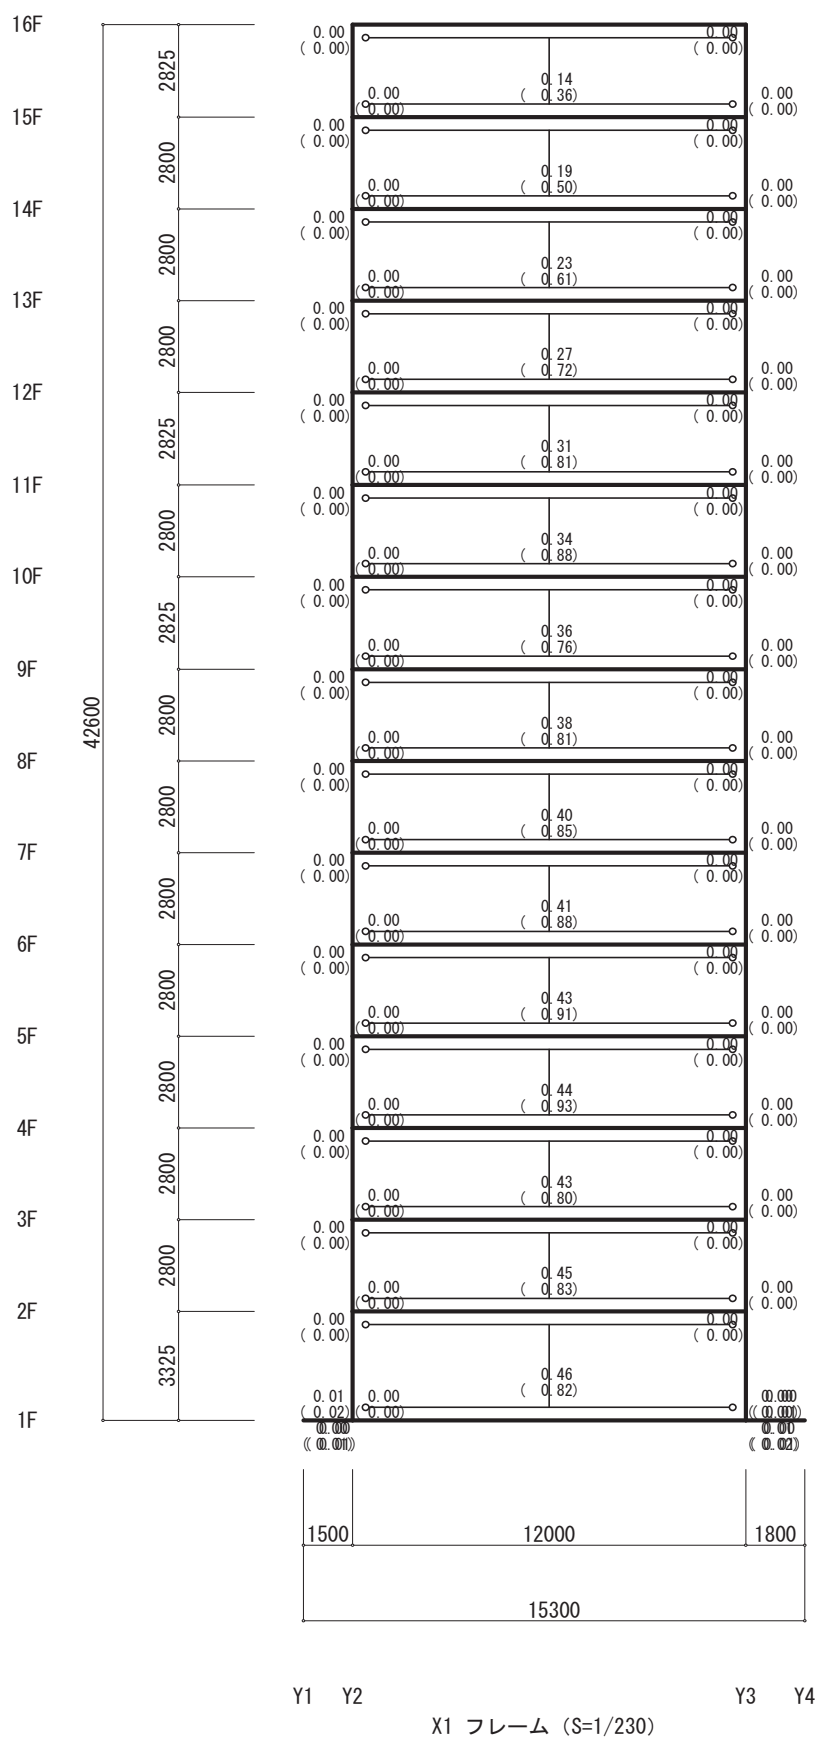


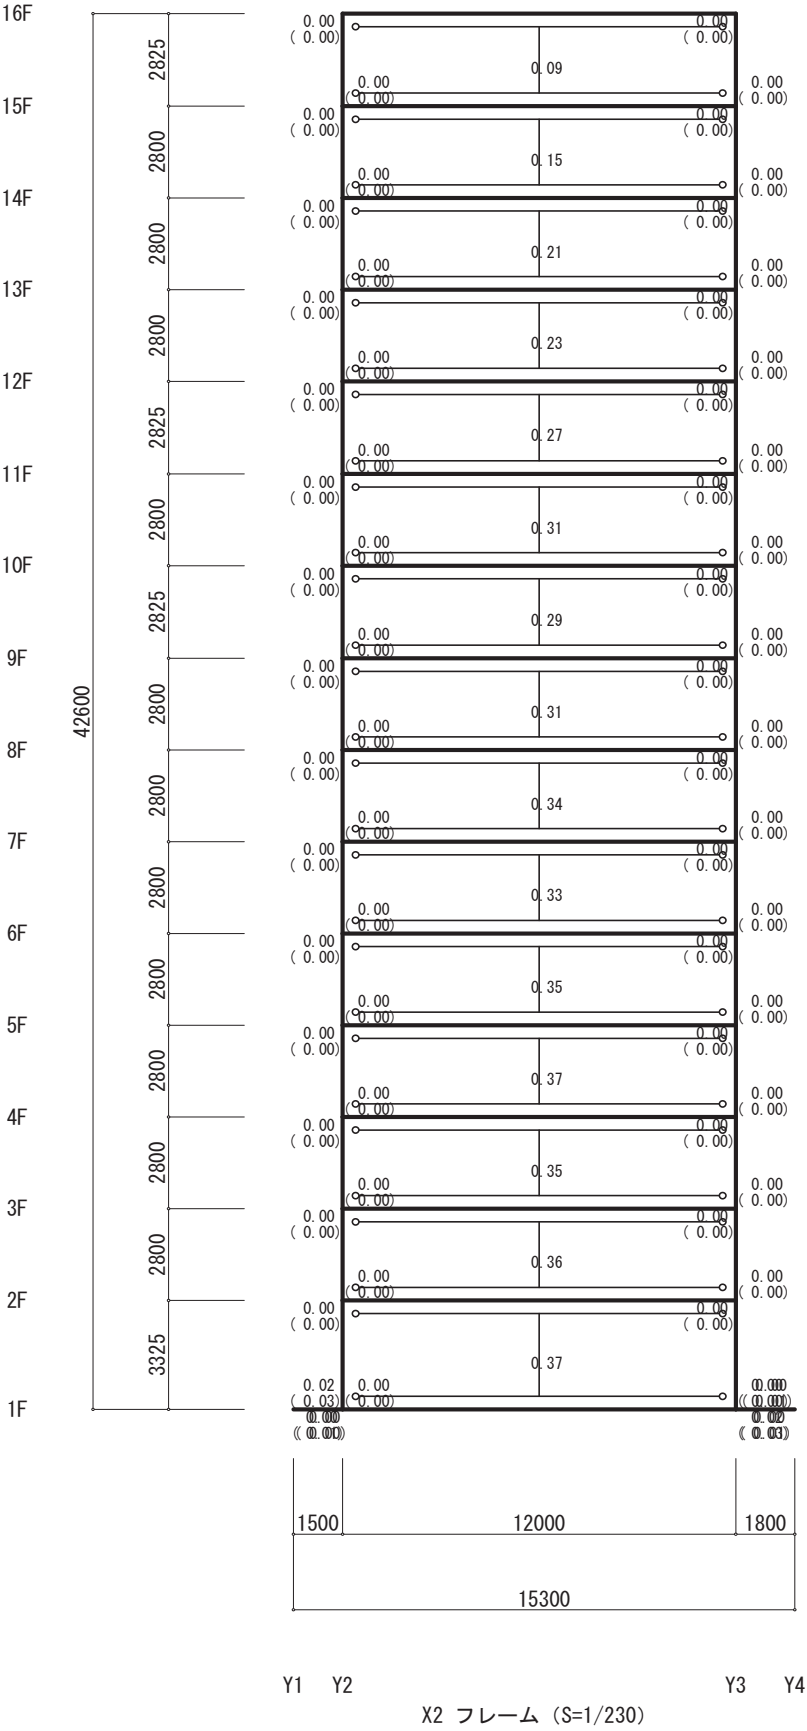


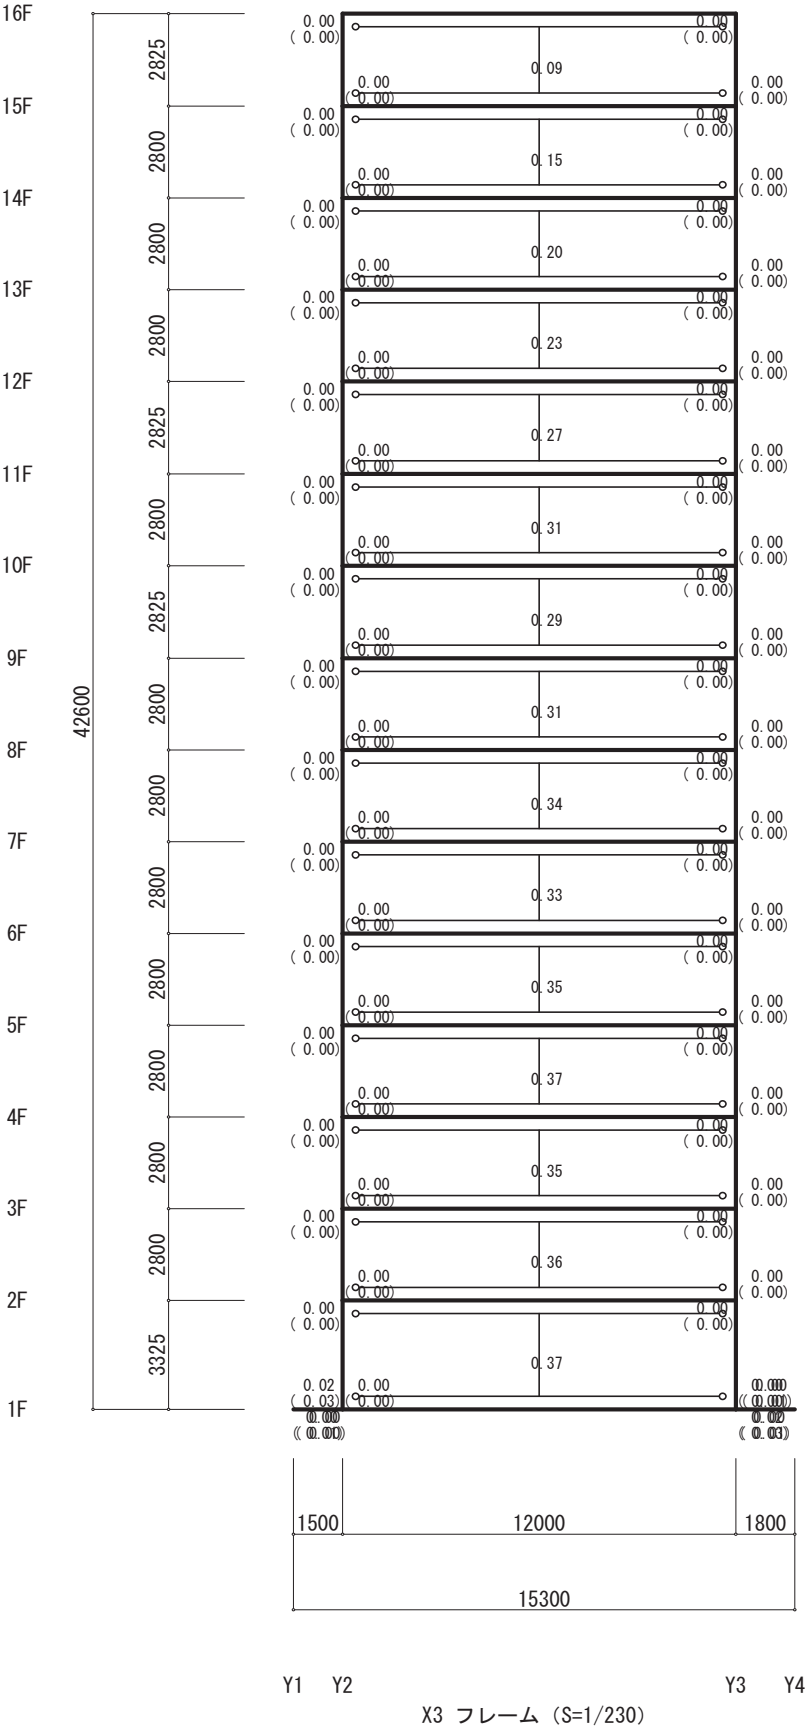


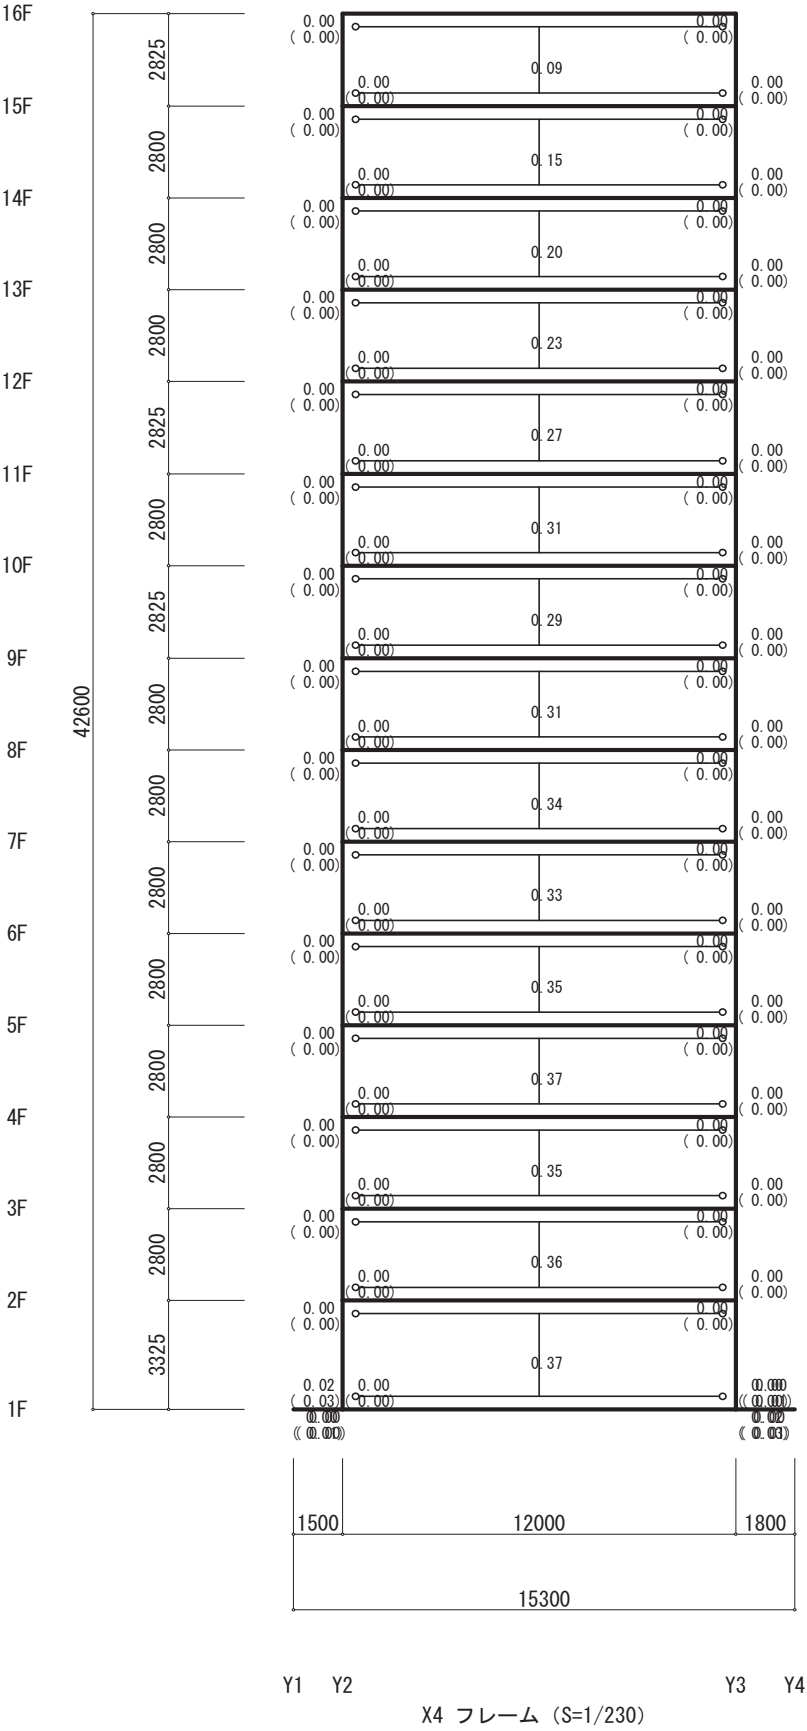

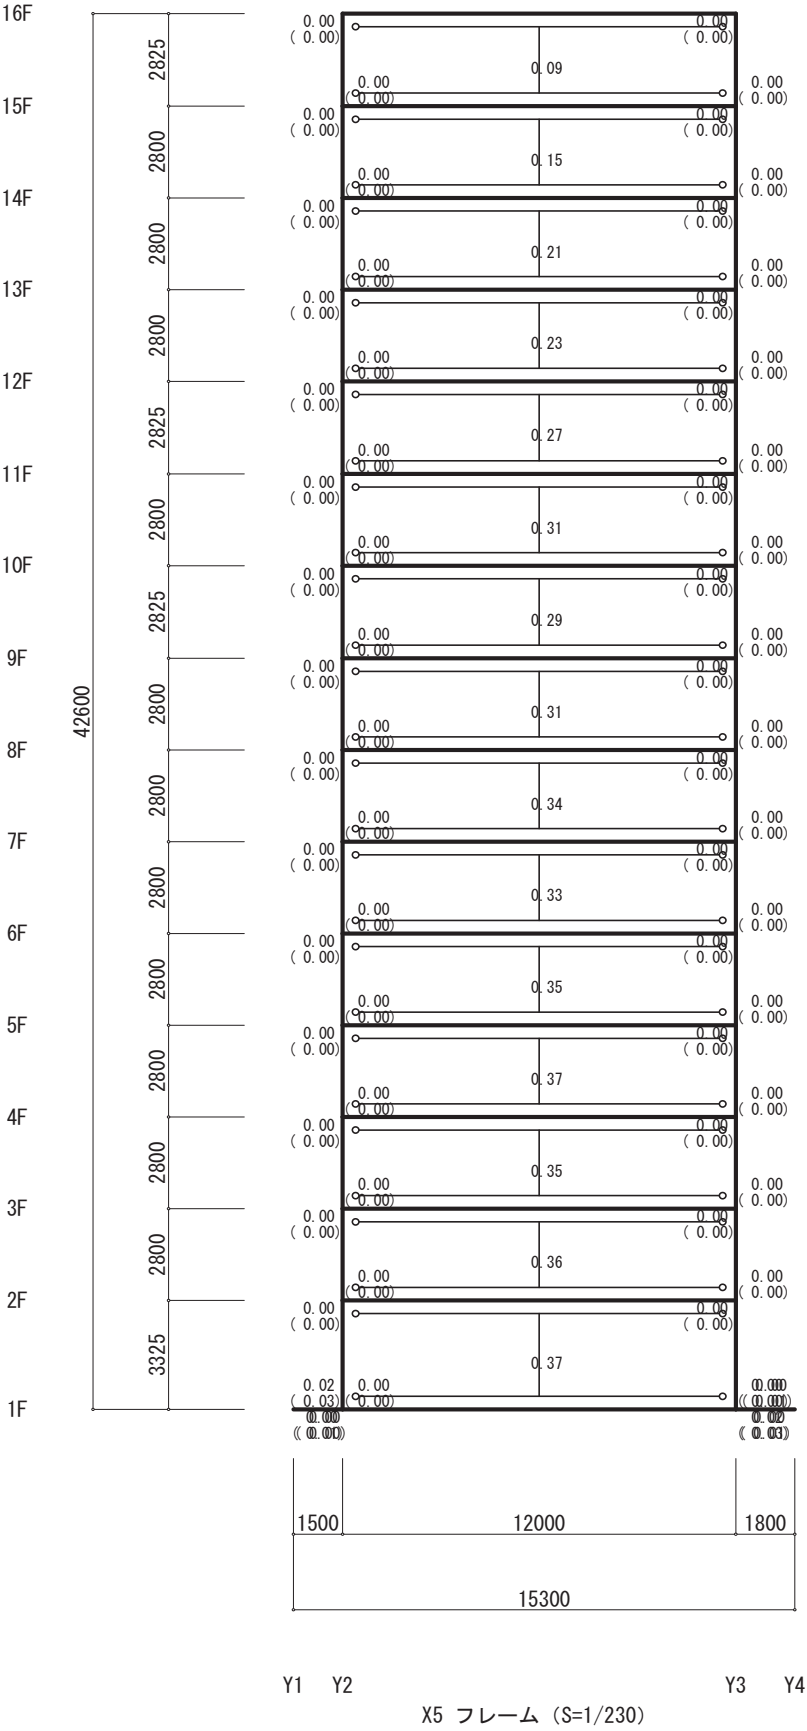

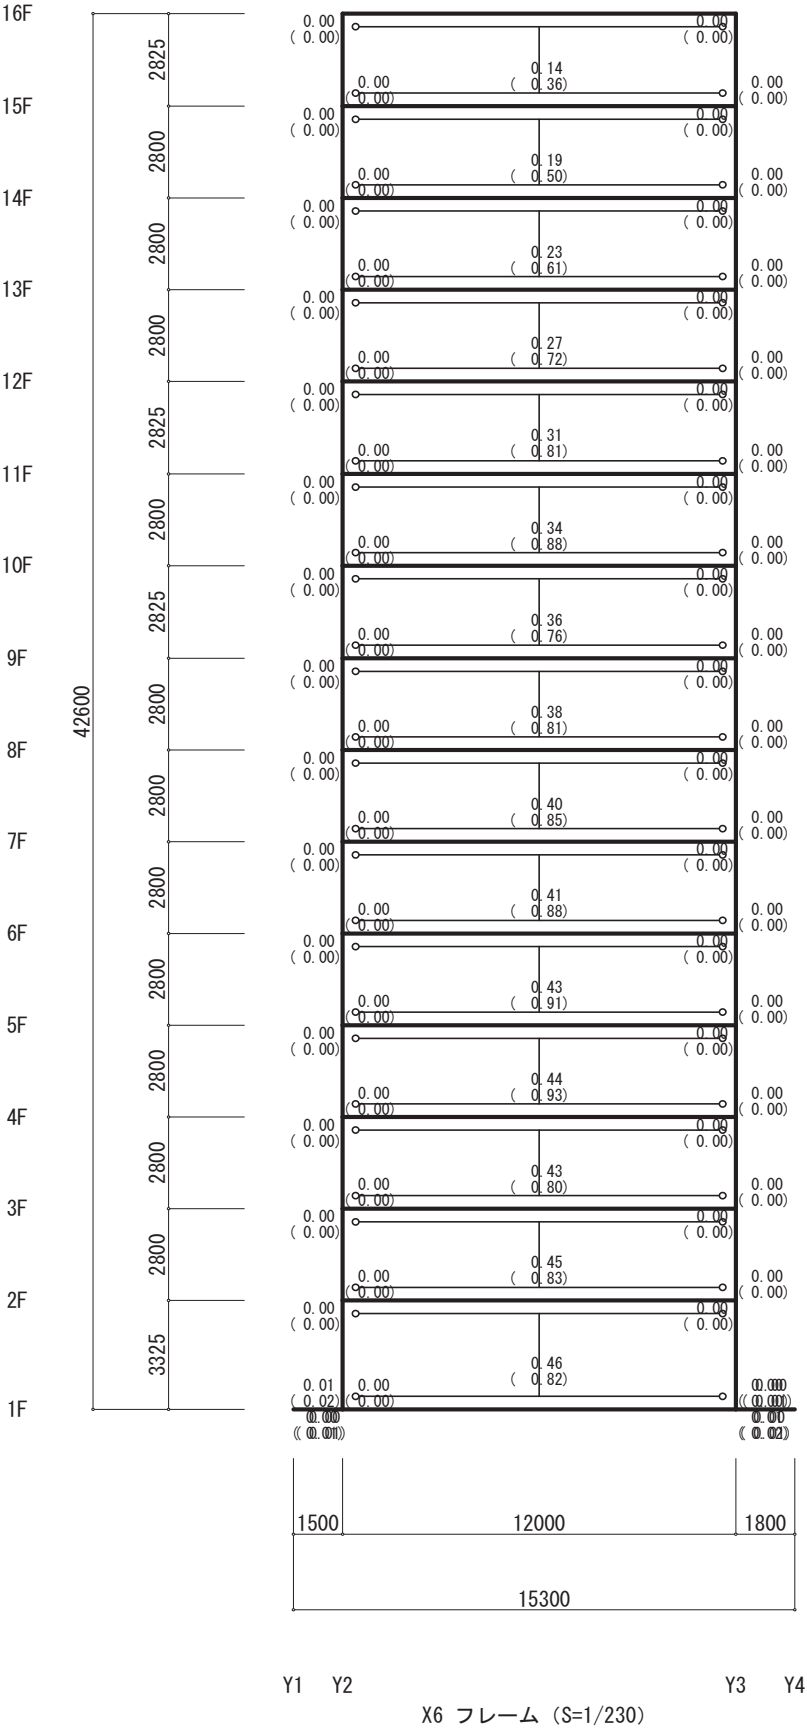

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

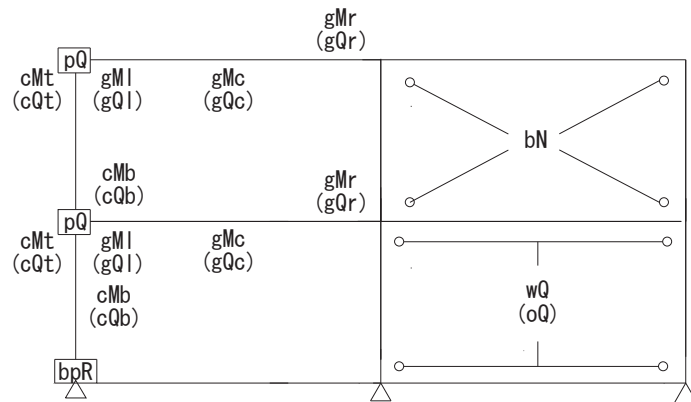

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

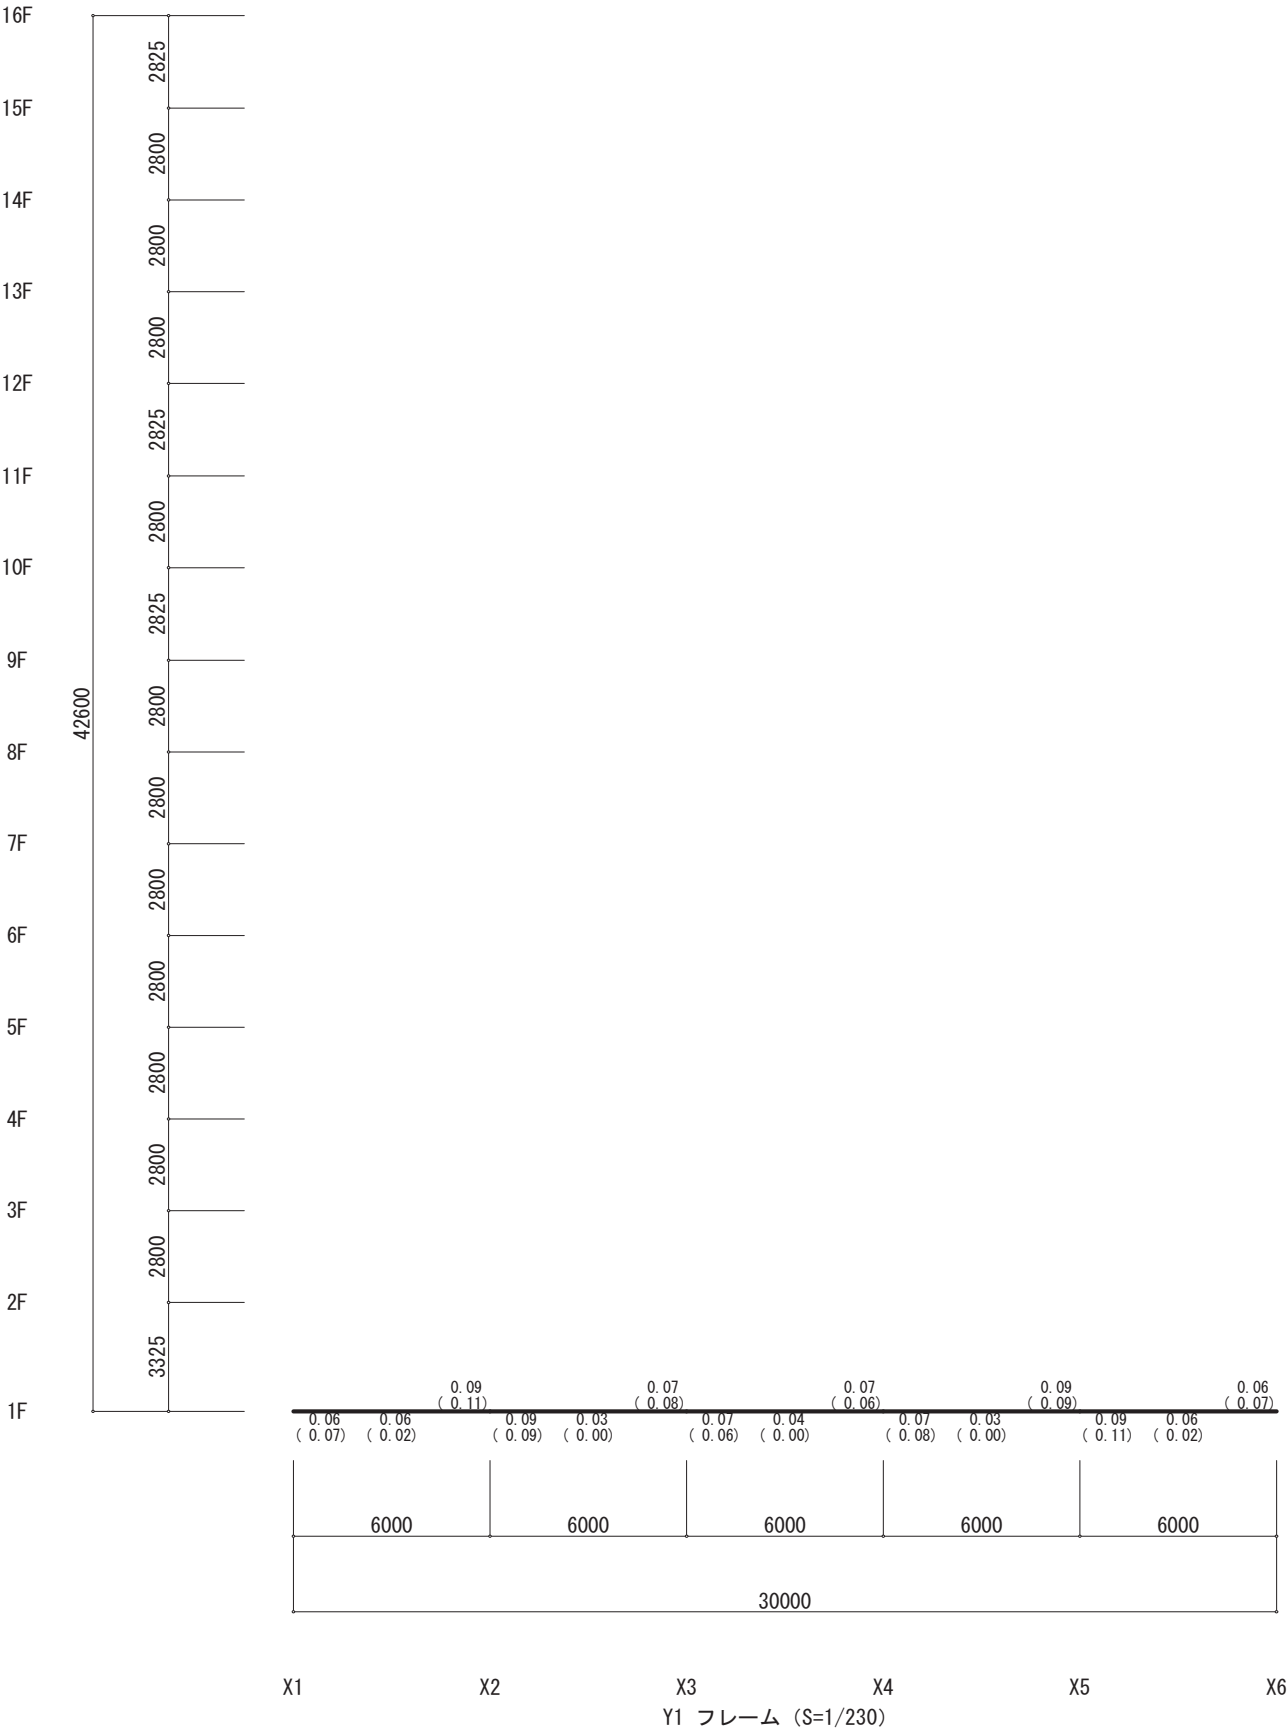



42600	16F	2825	0.29 (0.24)	0.93 (0.61)	0.22 (0.32)	0.36 (0.23)	0.86 (0.71)	0.27 (0.36)	0.40 (0.28)	0.89 (0.73)	0.27 (0.38)	0.40 (0.28)	0.89 (0.73)	0.27 (0.38)	0.40 (0.28)	0.85 (0.70)	0.27 (0.36)	0.36 (0.23)	0.94 (0.63)	0.22 (0.32)	0.29 (0.24)						
			0.11 (0.24)	0.82 (0.68)	0.21 (0.23)	0.78 (0.79)	0.28 (0.28)	0.81 (0.80)	0.28 (0.28)	0.79 (0.78)	0.21 (0.23)	0.84 (0.67)	0.11 (0.24)														
	15F	2800	0.20 (0.21)	0.84 (0.67)	0.13 (0.43)	0.31 (0.25)	0.79 (0.78)	0.12 (0.54)	0.38 (0.33)	0.81 (0.80)	0.11 (0.56)	0.38 (0.33)	0.78 (0.79)	0.12 (0.54)	0.31 (0.25)	0.82 (0.68)	0.13 (0.43)	0.20 (0.21)	0.84 (0.67)	0.11 (0.24)							
			0.08 (0.21)	0.96 (0.78)	0.22 (0.25)	0.90 (0.82)	0.29 (0.33)	0.93 (0.91)	0.29 (0.33)	0.92 (0.89)	0.22 (0.25)	0.98 (0.97)	0.08 (0.21)														
	14F	2800	0.24 (0.34)	0.98 (0.77)	0.13 (0.53)	0.34 (0.35)	0.92 (0.89)	0.12 (0.65)	0.39 (0.39)	0.93 (0.91)	0.11 (0.66)	0.39 (0.39)	0.90 (0.89)	0.12 (0.65)	0.34 (0.35)	0.96 (0.78)	0.13 (0.53)	0.24 (0.34)	0.98 (0.97)	0.08 (0.21)							
			0.19 (0.34)	0.82 (0.90)	0.30 (0.35)	0.84 (0.82)	0.33 (0.39)	0.87 (0.85)	0.33 (0.39)	0.84 (0.82)	0.30 (0.35)	0.85 (0.89)	0.19 (0.34)														
	13F	2800	0.29 (0.45)	0.85 (0.89)	0.12 (0.66)	0.37 (0.41)	0.84 (0.82)	0.09 (0.61)	0.37 (0.41)	0.87 (0.85)	0.09 (0.64)	0.37 (0.41)	0.84 (0.82)	0.09 (0.61)	0.37 (0.41)	0.82 (0.90)	0.12 (0.66)	0.29 (0.45)	0.85 (0.89)	0.19 (0.34)							
			0.21 (0.45)	0.90 (0.97)	0.32 (0.41)	0.91 (0.88)	0.32 (0.41)	0.94 (0.89)	0.32 (0.41)	0.91 (0.89)	0.32 (0.41)	0.93 (0.97)	0.21 (0.45)														
	12F	2825	0.26 (0.47)	0.93 (0.97)	0.12 (0.74)	0.36 (0.45)	0.91 (0.89)	0.09 (0.67)	0.37 (0.48)	0.94 (0.89)	0.09 (0.68)	0.37 (0.48)	0.91 (0.88)	0.09 (0.67)	0.36 (0.45)	0.90 (0.97)	0.12 (0.74)	0.26 (0.47)	0.93 (0.97)	0.26 (0.47)							
			0.22 (0.47)	0.82 (0.88)	0.34 (0.45)	0.86 (0.96)	0.37 (0.48)	0.89 (0.98)	0.37 (0.48)	0.87 (0.98)	0.34 (0.45)	0.85 (0.97)	0.22 (0.47)														
	11F	2800	0.24 (0.49)	0.85 (0.87)	0.10 (0.68)	0.38 (0.50)	0.87 (0.96)	0.07 (0.76)	0.42 (0.55)	0.89 (0.98)	0.07 (0.78)	0.42 (0.55)	0.86 (0.96)	0.07 (0.76)	0.38 (0.50)	0.82 (0.88)	0.10 (0.68)	0.24 (0.49)	0.85 (0.87)	0.22 (0.47)							
			0.23 (0.49)	0.84 (0.90)	0.37 (0.50)	0.89 (0.98)	0.40 (0.55)	0.91 (0.98)	0.40 (0.55)	0.90 (0.98)	0.37 (0.50)	0.87 (0.89)	0.23 (0.49)														
	10F	2825	0.21 (0.56)	0.87 (0.89)	0.10 (0.70)	0.37 (0.55)	0.90 (0.98)	0.07 (0.78)	0.40 (0.59)	0.91 (0.98)	0.07 (0.78)	0.40 (0.59)	0.87 (0.98)	0.10 (0.70)	0.37 (0.55)	0.84 (0.90)	0.10 (0.70)	0.21 (0.56)	0.89 (0.97)	0.21 (0.45)							
			0.29 (0.56)	0.83 (0.92)	0.46 (0.55)	0.65 (0.85)	0.48 (0.69)	0.67 (0.67)	0.05 (0.71)	0.46 (0.88)	0.65 (0.78)	0.46 (0.65)	0.87 (0.92)	0.29 (0.56)													
	9F	2800	0.27 (0.65)	0.87 (0.92)	0.10 (0.75)	0.44 (0.65)	0.65 (0.85)	0.05 (0.69)	0.46 (0.67)	0.67 (0.88)	0.05 (0.71)	0.46 (0.67)	0.65 (0.85)	0.05 (0.69)	0.44 (0.65)	0.83 (0.85)	0.10 (0.75)	0.27 (0.65)	0.87 (0.92)	0.29 (0.56)							
			0.26 (0.69)	0.89 (0.93)	0.10 (0.76)	0.43 (0.64)	0.66 (0.87)	0.05 (0.70)	0.45 (0.66)	0.68 (0.89)	0.05 (0.72)	0.45 (0.66)	0.66 (0.87)	0.10 (0.70)	0.43 (0.64)	0.85 (0.93)	0.10 (0.76)	0.26 (0.69)	0.89 (0.93)	0.26 (0.65)							
8F	2800	0.26 (0.69)	0.89 (0.93)	0.10 (0.76)	0.43 (0.64)	0.66 (0.87)	0.05 (0.70)	0.45 (0.66)	0.68 (0.89)	0.05 (0.72)	0.45 (0.66)	0.66 (0.87)	0.10 (0.70)	0.43 (0.64)	0.85 (0.93)	0.10 (0.76)	0.26 (0.69)	0.89 (0.93)	0.26 (0.65)								
		0.28 (0.69)	0.85 (0.93)	0.43 (0.64)	0.67 (0.87)	0.44 (0.66)	0.68 (0.89)	0.05 (0.72)	0.39 (0.63)	0.68 (0.89)	0.05 (0.72)	0.39 (0.63)	0.67 (0.87)	0.05 (0.70)	0.38 (0.61)	0.85 (0.93)	0.09 (0.76)	0.22 (0.64)	0.88 (0.93)	0.28 (0.69)							
7F	2800	0.22 (0.64)	0.88 (0.93)	0.09 (0.76)	0.33 (0.61)	0.67 (0.87)	0.05 (0.70)	0.39 (0.63)	0.68 (0.89)	0.05 (0.72)	0.39 (0.63)	0.67 (0.87)	0.05 (0.70)	0.38 (0.61)	0.85 (0.93)	0.09 (0.76)	0.22 (0.64)	0.88 (0.93)	0.22 (0.64)								
		0.26 (0.64)	0.82 (0.90)	0.40 (0.61)	0.56 (0.84)	0.41 (0.63)	0.57 (0.85)	0.04 (0.69)	0.34 (0.55)	0.57 (0.85)	0.04 (0.69)	0.34 (0.55)	0.56 (0.84)	0.04 (0.68)	0.32 (0.54)	0.82 (0.90)	0.08 (0.73)	0.21 (0.57)	0.84 (0.89)	0.26 (0.64)							
6F	2800	0.21 (0.57)	0.84 (0.89)	0.08 (0.73)	0.32 (0.54)	0.56 (0.84)	0.04 (0.68)	0.34 (0.55)	0.57 (0.85)	0.04 (0.69)	0.34 (0.55)	0.56 (0.84)	0.04 (0.68)	0.32 (0.54)	0.82 (0.90)	0.08 (0.73)	0.21 (0.57)	0.84 (0.89)	0.26 (0.64)								
		0.23 (0.57)	0.79 (0.87)	0.35 (0.54)	0.53 (0.80)	0.36 (0.55)	0.54 (0.81)	0.04 (0.65)	0.34 (0.53)	0.54 (0.81)	0.04 (0.65)	0.34 (0.53)	0.36 (0.55)	0.53 (0.80)	0.35 (0.54)	0.81 (0.86)	0.09 (0.70)	0.22 (0.61)	0.81 (0.86)	0.23 (0.57)							
5F	2800	0.22 (0.61)	0.81 (0.86)	0.09 (0.70)	0.33 (0.52)	0.53 (0.80)	0.04 (0.64)	0.34 (0.53)	0.54 (0.81)	0.04 (0.65)	0.34 (0.53)	0.53 (0.80)	0.04 (0.64)	0.33 (0.52)	0.79 (0.87)	0.09 (0.70)	0.22 (0.61)	0.81 (0.86)	0.23 (0.57)								
		0.24 (0.61)	0.80 (0.88)	0.32 (0.52)	0.54 (0.81)	0.33 (0.53)	0.55 (0.82)	0.04 (0.66)	0.22 (0.52)	0.55 (0.82)	0.04 (0.66)	0.22 (0.52)	0.54 (0.81)	0.04 (0.65)	0.22 (0.50)	0.80 (0.88)	0.08 (0.70)	0.17 (0.46)	0.80 (0.87)	0.24 (0.61)							
4F	2800	0.17 (0.46)	0.80 (0.87)	0.08 (0.70)	0.22 (0.50)	0.54 (0.81)	0.04 (0.65)	0.22 (0.52)	0.55 (0.82)	0.04 (0.66)	0.22 (0.52)	0.54 (0.81)	0.04 (0.65)	0.22 (0.50)	0.80 (0.88)	0.08 (0.70)	0.17 (0.46)	0.80 (0.87)	0.24 (0.61)								
		0.20 (0.46)	0.78 (0.85)	0.23 (0.50)	0.52 (0.79)	0.23 (0.52)	0.53 (0.79)	0.04 (0.63)	0.17 (0.43)	0.53 (0.79)	0.04 (0.63)	0.17 (0.43)	0.52 (0.79)	0.04 (0.63)	0.17 (0.43)	0.78 (0.85)	0.07 (0.67)	0.15 (0.42)	0.77 (0.84)	0.20 (0.46)							
3F	2800	0.15 (0.42)	0.77 (0.84)	0.07 (0.67)	0.17 (0.43)	0.52 (0.79)	0.04 (0.63)	0.17 (0.43)	0.53 (0.79)	0.04 (0.63)	0.17 (0.43)	0.52 (0.79)	0.04 (0.63)	0.17 (0.43)	0.78 (0.85)	0.07 (0.67)	0.15 (0.42)	0.77 (0.84)	0.20 (0.46)								
		0.19 (0.42)	0.71 (0.78)	0.21 (0.43)	0.47 (0.71)	0.21 (0.43)	0.47 (0.71)	0.13 (0.51)	0.13 (0.47)	0.21 (0.51)	0.13 (0.55)	0.13 (0.51)	0.21 (0.47)	0.13 (0.55)	0.13 (0.51)	0.71 (0.78)	0.07 (0.61)	0.11 (0.53)	0.70 (0.77)	0.19 (0.42)							
2F	3325	0.11 (0.53)	0.70 (0.77)	0.07 (0.61)	0.13 (0.52)	0.47 (0.71)	0.04 (0.55)	0.13 (0.51)	0.47 (0.71)	0.04 (0.55)	0.13 (0.51)	0.47 (0.71)	0.04 (0.55)	0.13 (0.52)	0.71 (0.78)	0.07 (0.61)	0.11 (0.53)	0.70 (0.77)	0.19 (0.42)								
		0.38 (0.53)	0.13 (0.21)	0.40 (0.52)	0.12 (0.18)	0.40 (0.51)	0.12 (0.19)	0.40 (0.51)	0.12 (0.19)	0.40 (0.51)	0.12 (0.19)	0.40 (0.51)	0.38 (0.19)	0.13 (0.18)	0.40 (0.52)	0.12 (0.19)	0.38 (0.53)	0.12 (0.19)	0.38 (0.53)								
1F		0.12 (0.19)	0.03 (0.15)	0.13 (0.18)	0.01 (0.12)	0.12 (0.19)	0.01 (0.13)	0.12 (0.19)	0.01 (0.13)	0.12 (0.19)	0.01 (0.13)	0.12 (0.19)	0.01 (0.12)	0.12 (0.19)	0.03 (0.15)	0.13 (0.21)	0.03 (0.15)	0.12 (0.19)	0.38 (0.53)								
			6000					6000					6000					6000					6000				
			30000																								
			Y2 フレーム (S=1/230)																								


[illegible]

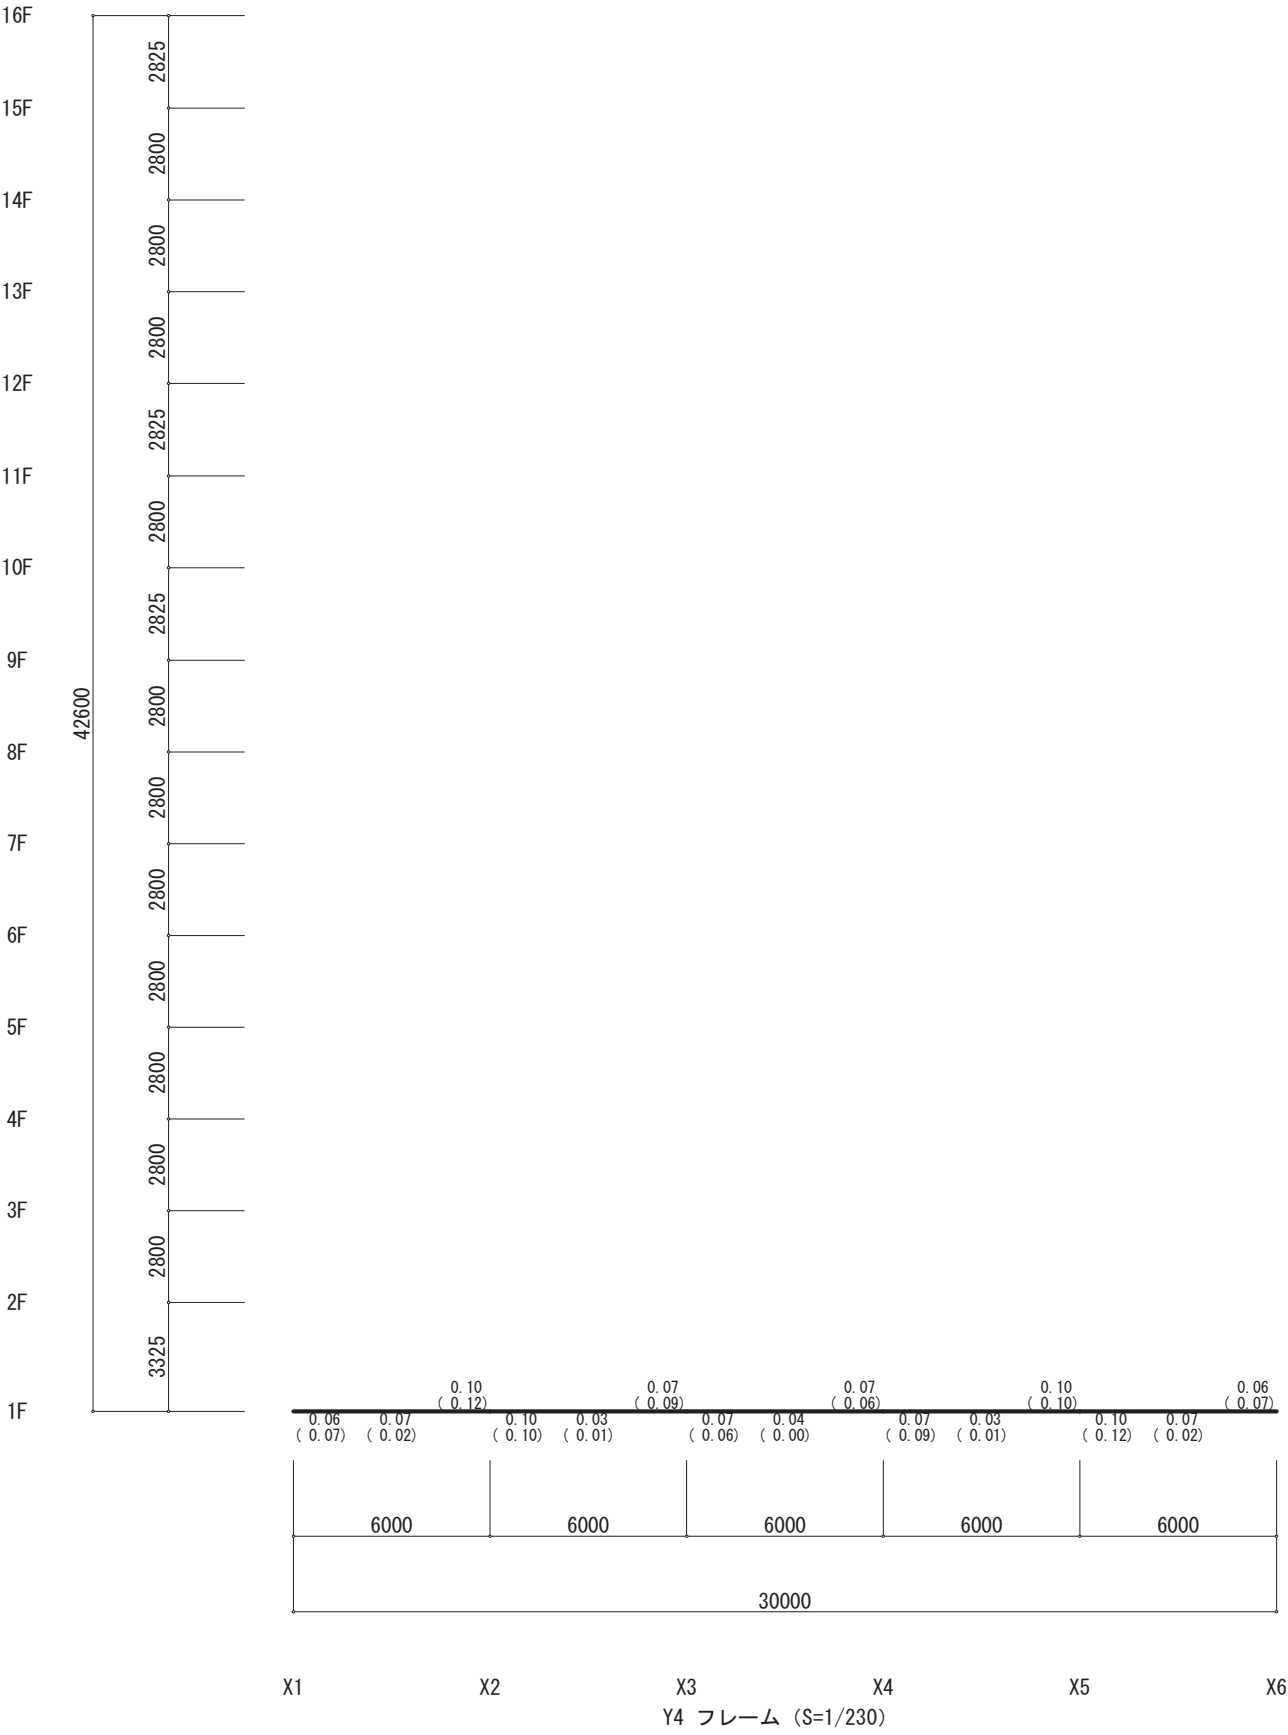


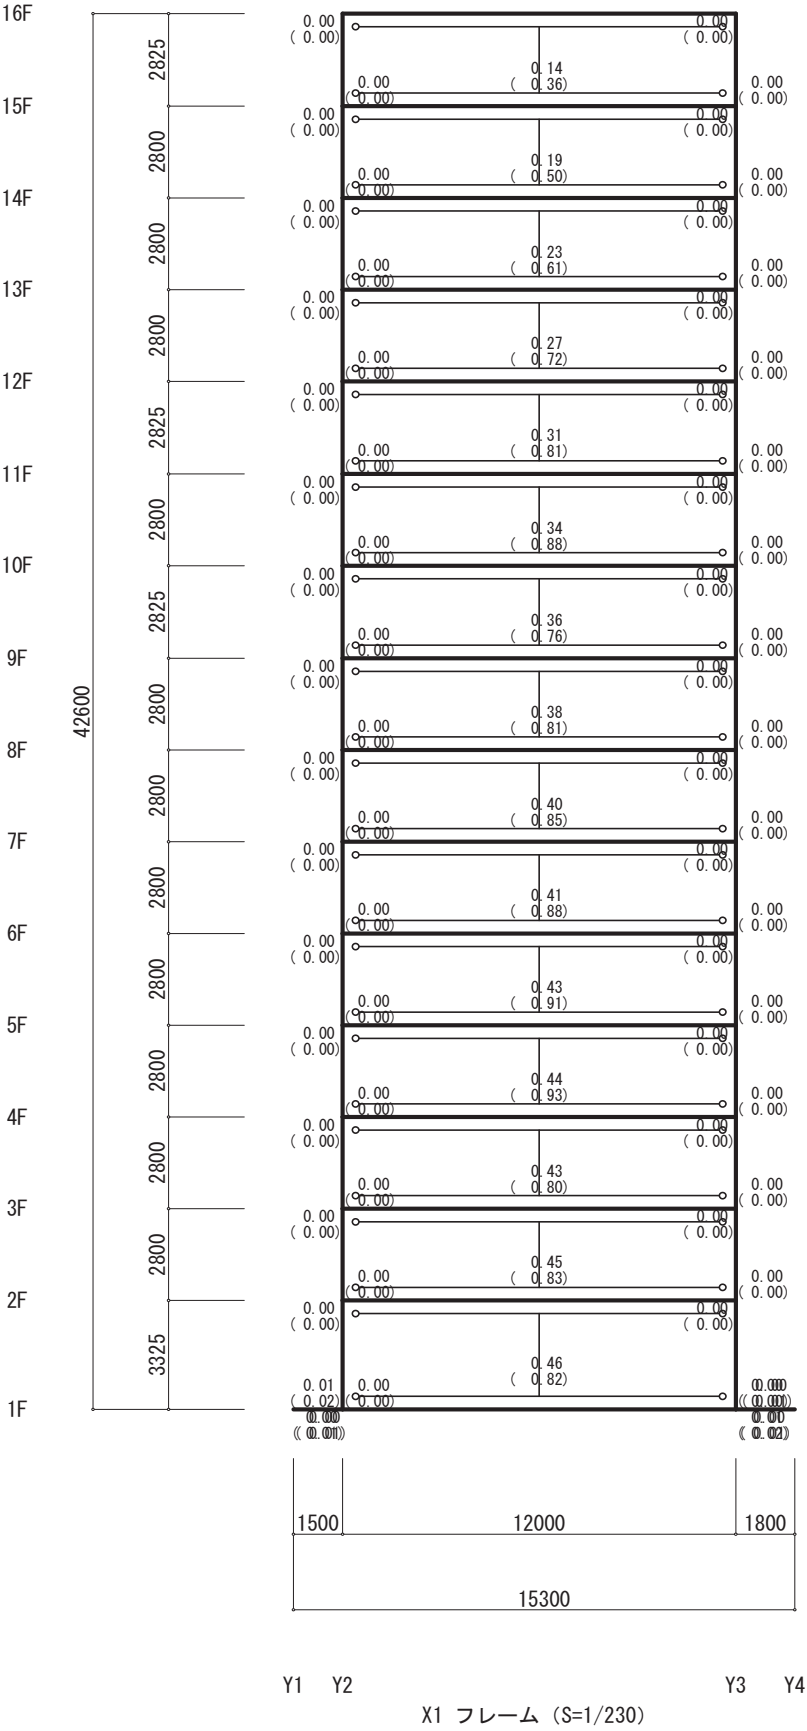


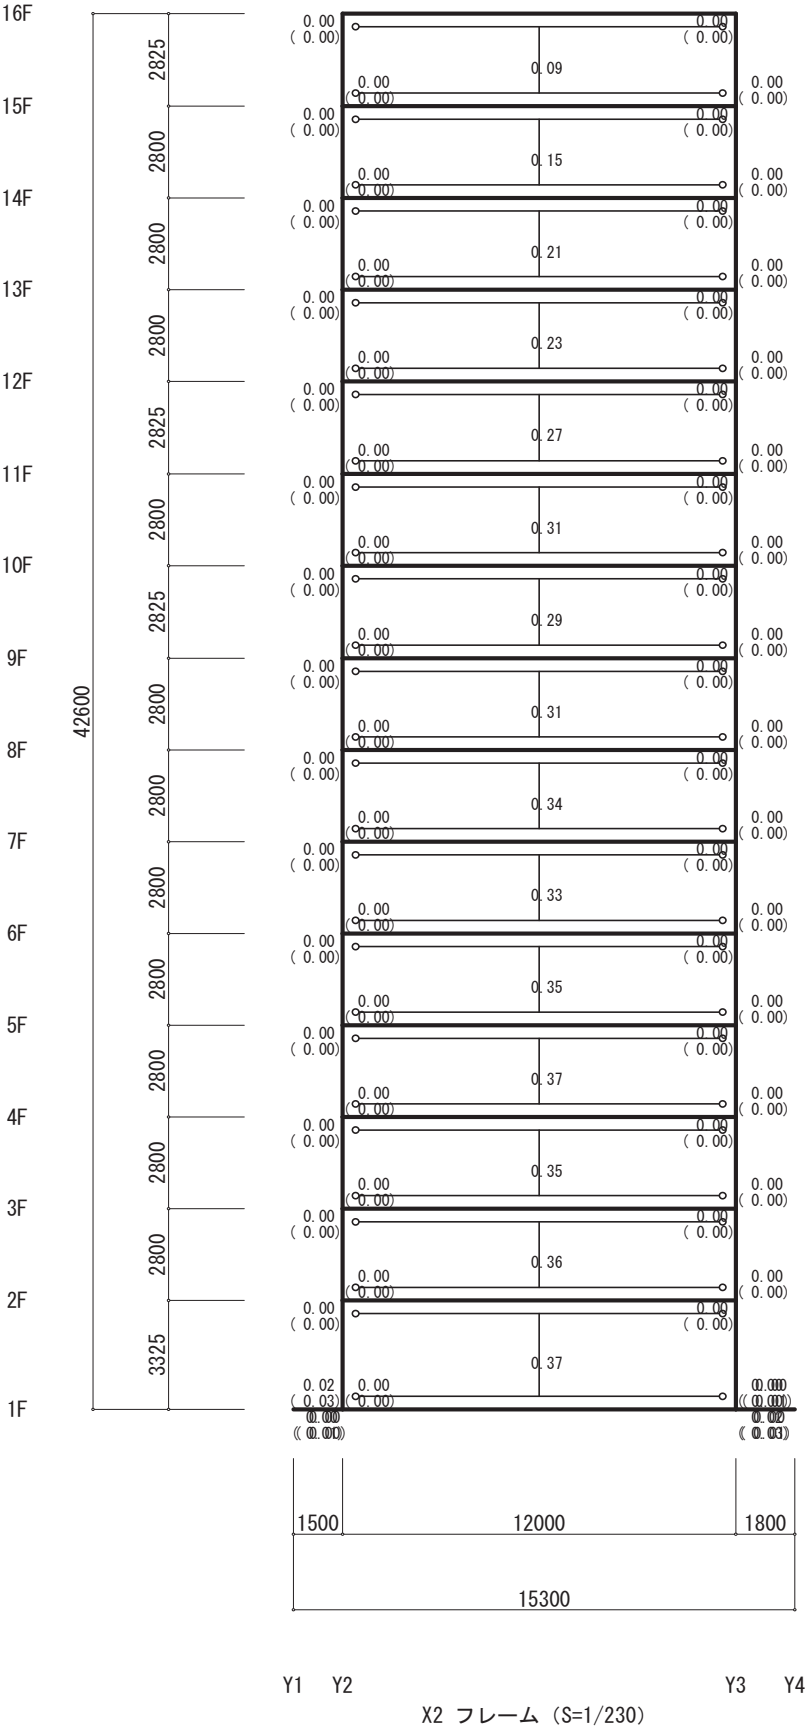

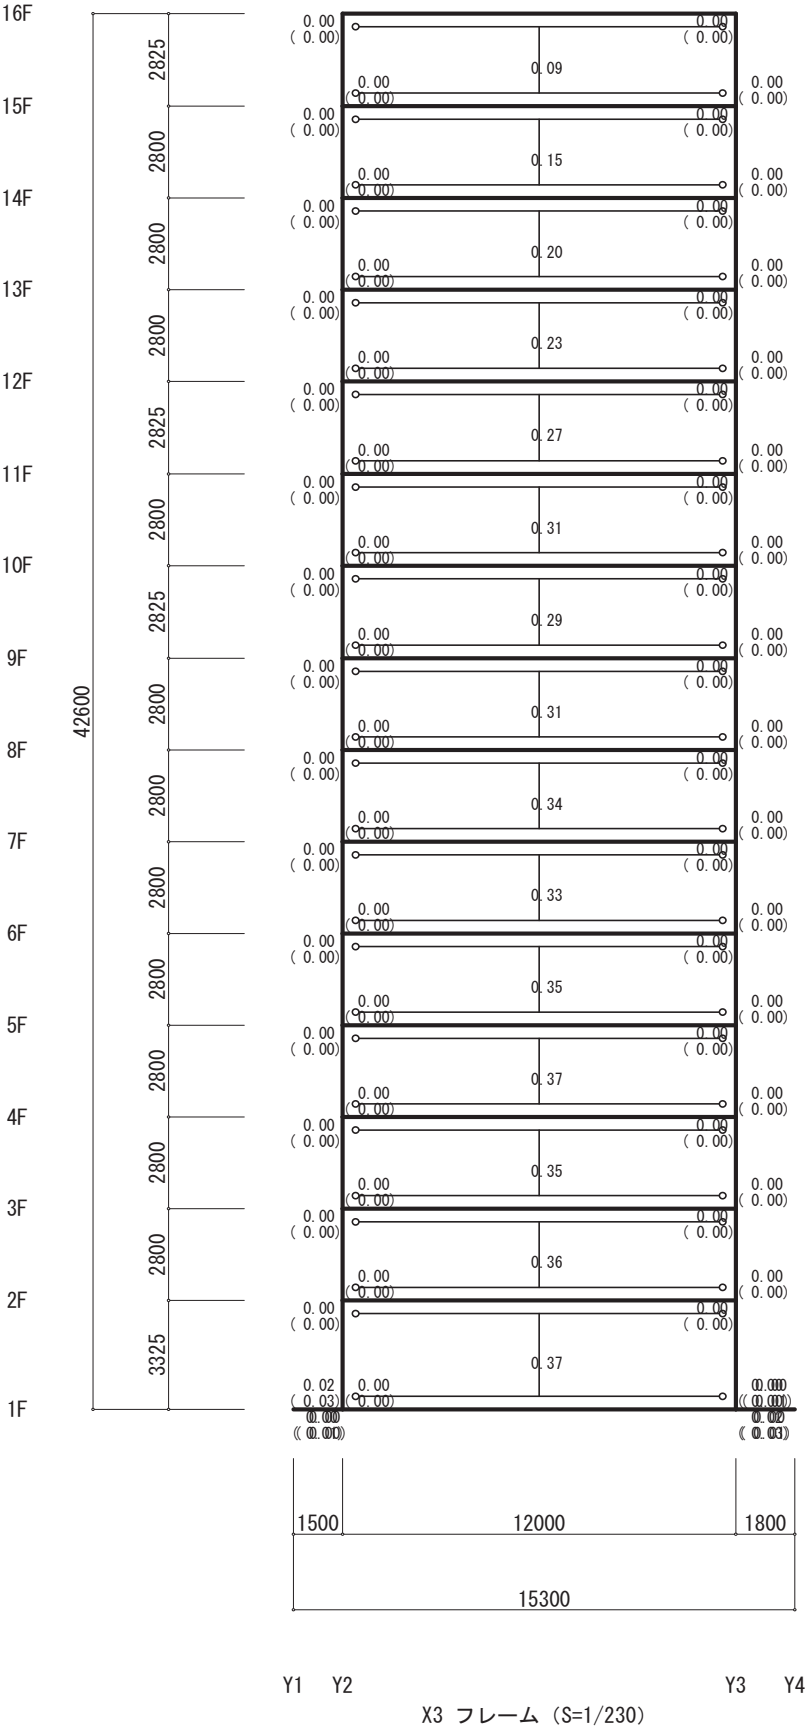

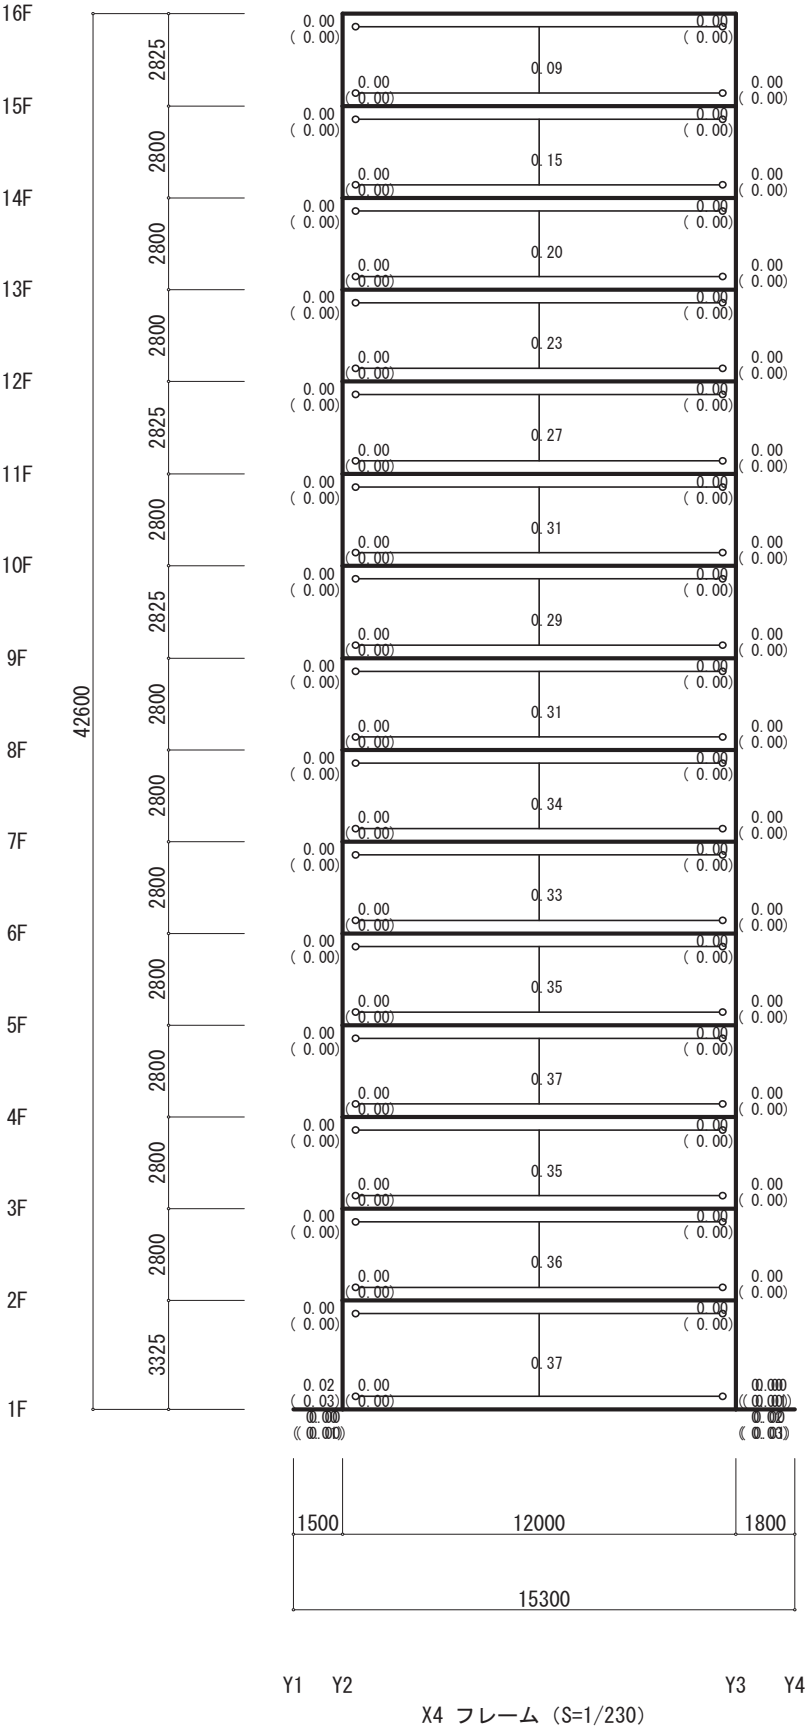

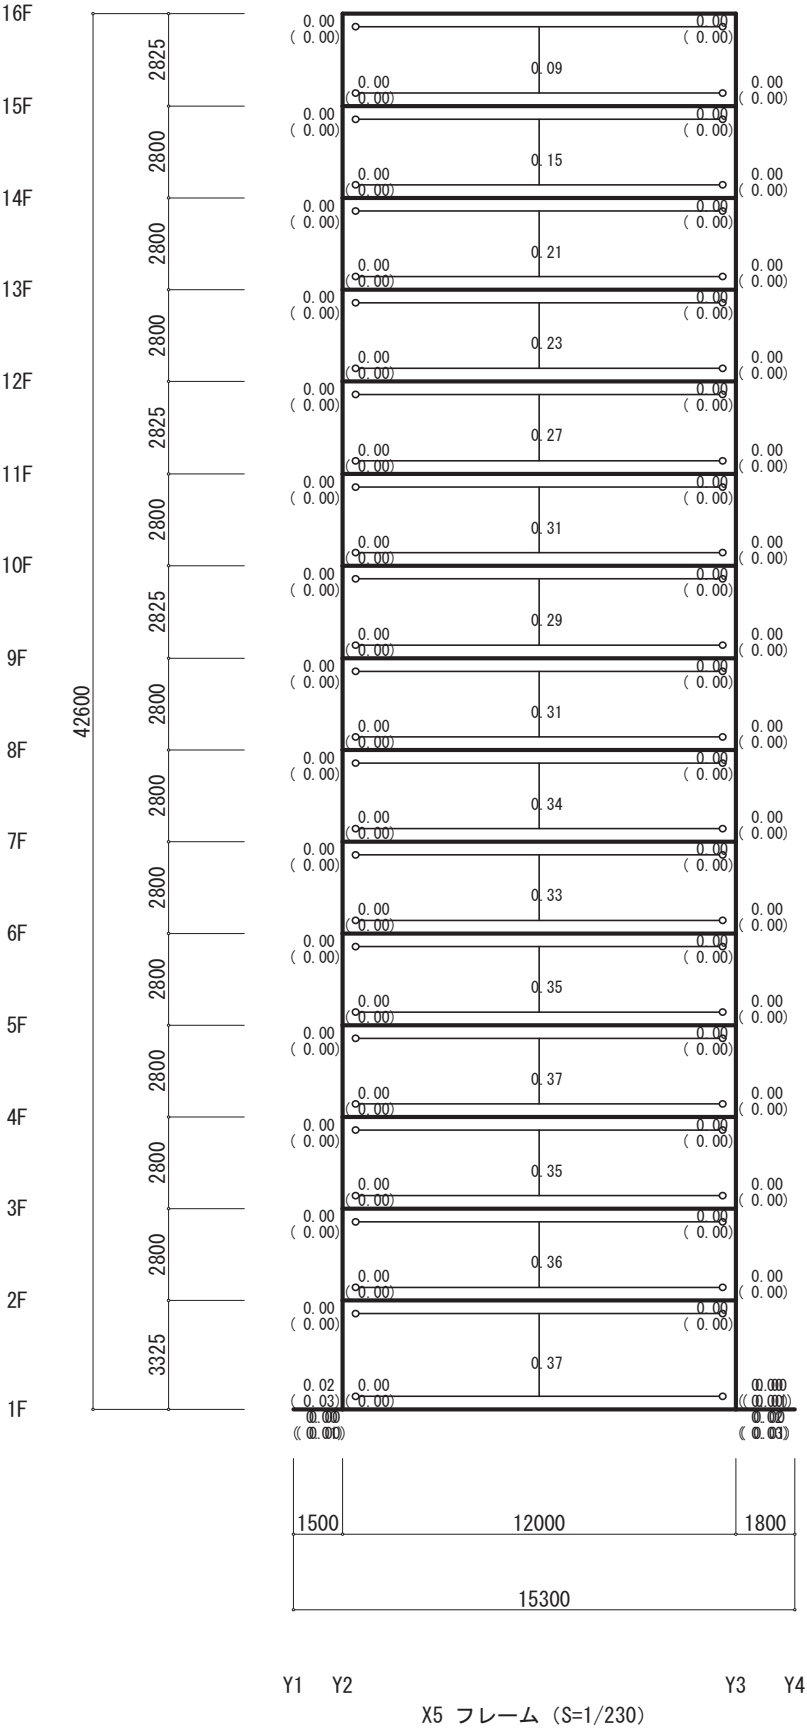

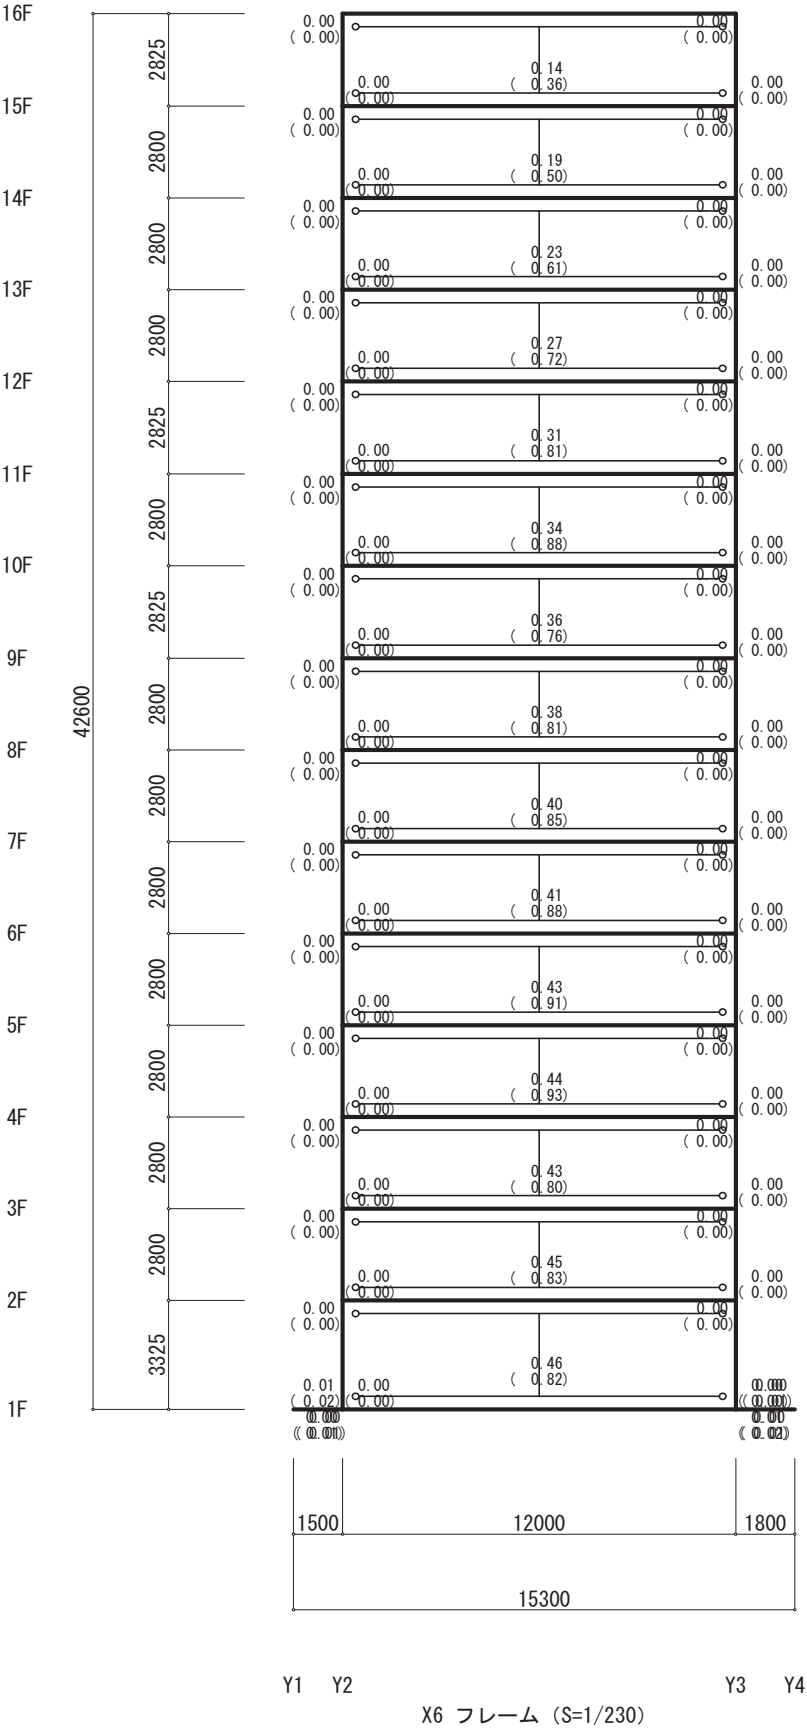

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.851 (秒)	0.851 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	4679.99	4679.99	2.807	13138.41	2.909
15F	4778.15	9458.14	2.224	21032.74	2.304
14F	4778.15	14236.29	1.952	27784.07	2.022
13F	4858.27	19094.56	1.776	33909.89	1.840
12F	4902.19	23996.75	1.646	39506.62	1.706
11F	4945.97	28942.72	1.543	44647.29	1.599
10F	4990.43	33933.15	1.455	49372.59	1.508
9F	5157.65	39090.80	1.376	53805.95	1.426
8F	5157.65	44248.45	1.306	57807.66	1.354
7F	5204.23	49452.68	1.242	61427.20	1.287
6F	5356.48	54809.16	1.181	64728.96	1.224
5F	5356.48	60165.64	1.124	67612.81	1.165
4F	5396.79	65562.43	1.069	70105.27	1.108
3F	5471.09	71033.52	1.017	72216.63	1.054
2F	5600.02	76633.54	0.965	73951.32	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	4679.99	4679.99	2.807	13138.41	2.909
15F	4778.15	9458.14	2.224	21032.74	2.304
14F	4778.15	14236.29	1.952	27784.07	2.022
13F	4858.27	19094.56	1.776	33909.89	1.840
12F	4902.19	23996.75	1.646	39506.62	1.706
11F	4945.97	28942.72	1.543	44647.29	1.599
10F	4990.43	33933.15	1.455	49372.59	1.508
9F	5157.65	39090.80	1.376	53805.95	1.426
8F	5157.65	44248.45	1.306	57807.66	1.354
7F	5204.23	49452.68	1.242	61427.20	1.287
6F	5356.48	54809.16	1.181	64728.96	1.224
5F	5356.48	60165.64	1.124	67612.81	1.165
4F	5396.79	65562.43	1.069	70105.27	1.108
3F	5471.09	71033.52	1.017	72216.63	1.054
2F	5600.02	76633.54	0.965	73951.32	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	4679.99	4679.99	2.807	13138.41	2.909
15F	4778.15	9458.14	2.224	21032.74	2.304
14F	4778.15	14236.29	1.952	27784.07	2.022
13F	4858.27	19094.56	1.776	33909.89	1.840
12F	4902.19	23996.75	1.646	39506.62	1.706
11F	4945.97	28942.72	1.543	44647.29	1.599
10F	4990.43	33933.15	1.455	49372.59	1.508

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
9F	5157.65	39090.80	1.376	53805.95	1.426
8F	5157.65	44248.45	1.306	57807.66	1.354
7F	5204.23	49452.68	1.242	61427.20	1.287
6F	5356.48	54809.16	1.181	64728.96	1.224
5F	5356.48	60165.64	1.124	67612.81	1.165
4F	5396.79	65562.43	1.069	70105.27	1.108
3F	5471.09	71033.52	1.017	72216.63	1.054
2F	5600.02	76633.54	0.965	73951.32	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
16F	4679.99	4679.99	2.807	13138.41	2.909
15F	4778.15	9458.14	2.224	21032.74	2.304
14F	4778.15	14236.29	1.952	27784.07	2.022
13F	4858.27	19094.56	1.776	33909.89	1.840
12F	4902.19	23996.75	1.646	39506.62	1.706
11F	4945.97	28942.72	1.543	44647.29	1.599
10F	4990.43	33933.15	1.455	49372.59	1.508
9F	5157.65	39090.80	1.376	53805.95	1.426
8F	5157.65	44248.45	1.306	57807.66	1.354
7F	5204.23	49452.68	1.242	61427.20	1.287
6F	5356.48	54809.16	1.181	64728.96	1.224
5F	5356.48	60165.64	1.124	67612.81	1.165
4F	5396.79	65562.43	1.069	70105.27	1.108
3F	5471.09	71033.52	1.017	72216.63	1.054
2F	5600.02	76633.54	0.965	73951.32	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		13138.41
	13138.41	
15F		7894.33
	21032.74	
14F		6751.33
	27784.07	
13F		6125.83
	33909.89	
12F		5596.72
	39506.62	
11F		5140.68
	44647.29	
10F		4725.30
	49372.59	
9F		4433.36
	53805.95	
8F		4001.71
	57807.66	
7F		3619.54
	61427.20	
6F		3301.75
	64728.96	
5F		2883.86
	67612.81	
4F		2492.46
	70105.27	
3F		2111.36
	72216.63	
2F		1734.69
	73951.32	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
16F		13138.41
	13138.41	
15F		7894.33
	21032.74	
14F		6751.33
	27784.07	
13F		6125.83
	33909.89	
12F		5596.72
	39506.62	
11F		5140.68
	44647.29	
10F		4725.30
	49372.59	
9F		4433.36
	53805.95	
8F		4001.71
	57807.66	
7F		3619.54
	61427.20	
6F		3301.75
	64728.96	
5F		2883.86
	67612.81	
4F		2492.46
	70105.27	
3F		2111.36
	72216.63	
2F		1734.69
	73951.32	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		13138.41
	13138.41	
15F		7894.33
	21032.74	
14F		6751.33
	27784.07	
13F		6125.83
	33909.89	
12F		5596.72
	39506.62	
11F		5140.68
	44647.29	
10F		4725.30
	49372.59	
9F		4433.36
	53805.95	
8F		4001.71
	57807.66	
7F		3619.54
	61427.20	
6F		3301.75
	64728.96	
5F		2883.86
	67612.81	
4F		2492.46
	70105.27	
3F		2111.36
	72216.63	
2F		1734.69
	73951.32	
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
16F		13138.41
	13138.41	
15F		7894.33
	21032.74	
14F		6751.33
	27784.07	
13F		6125.83
	33909.89	
12F		5596.72
	39506.62	
11F		5140.68
	44647.29	
10F		4725.30
	49372.59	
9F		4433.36
	53805.95	
8F		4001.71
	57807.66	
7F		3619.54
	61427.20	
6F		3301.75
	64728.96	
5F		2883.86
	67612.81	
4F		2492.46
	70105.27	
3F		2111.36
	72216.63	
2F		1734.69
	73951.32	
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

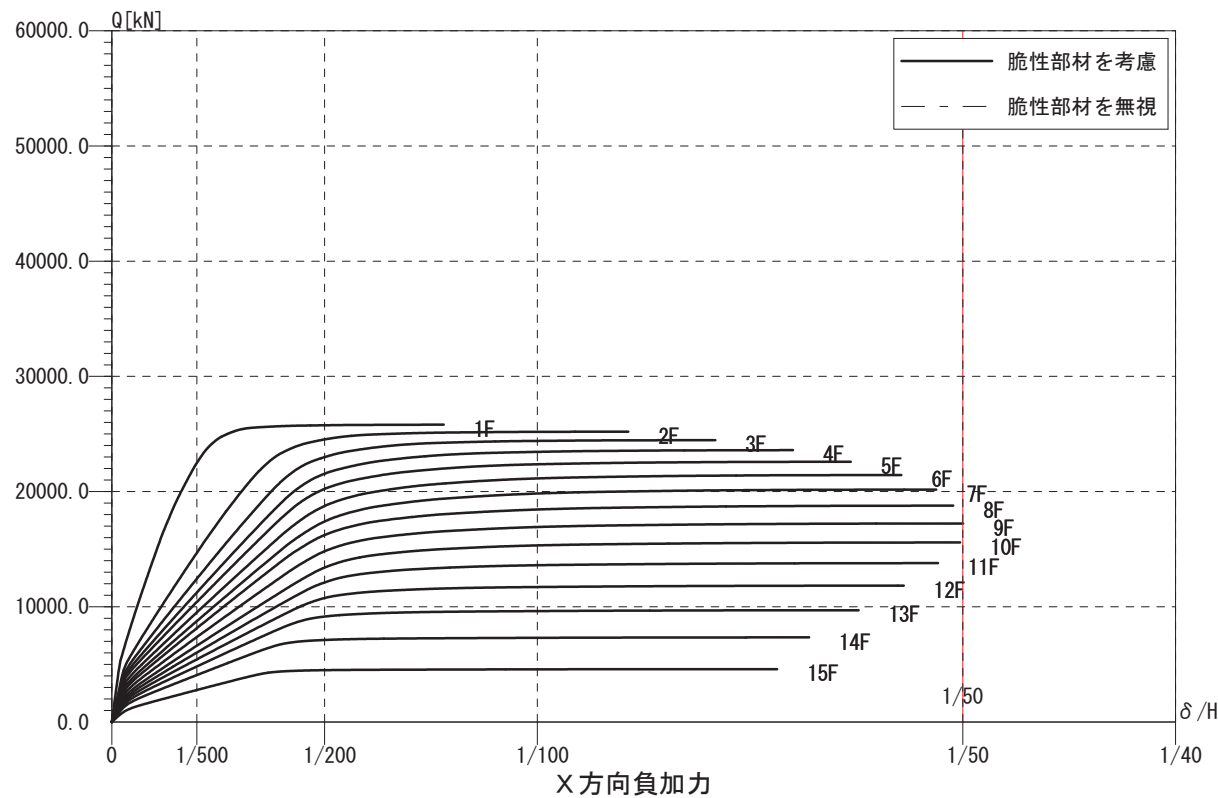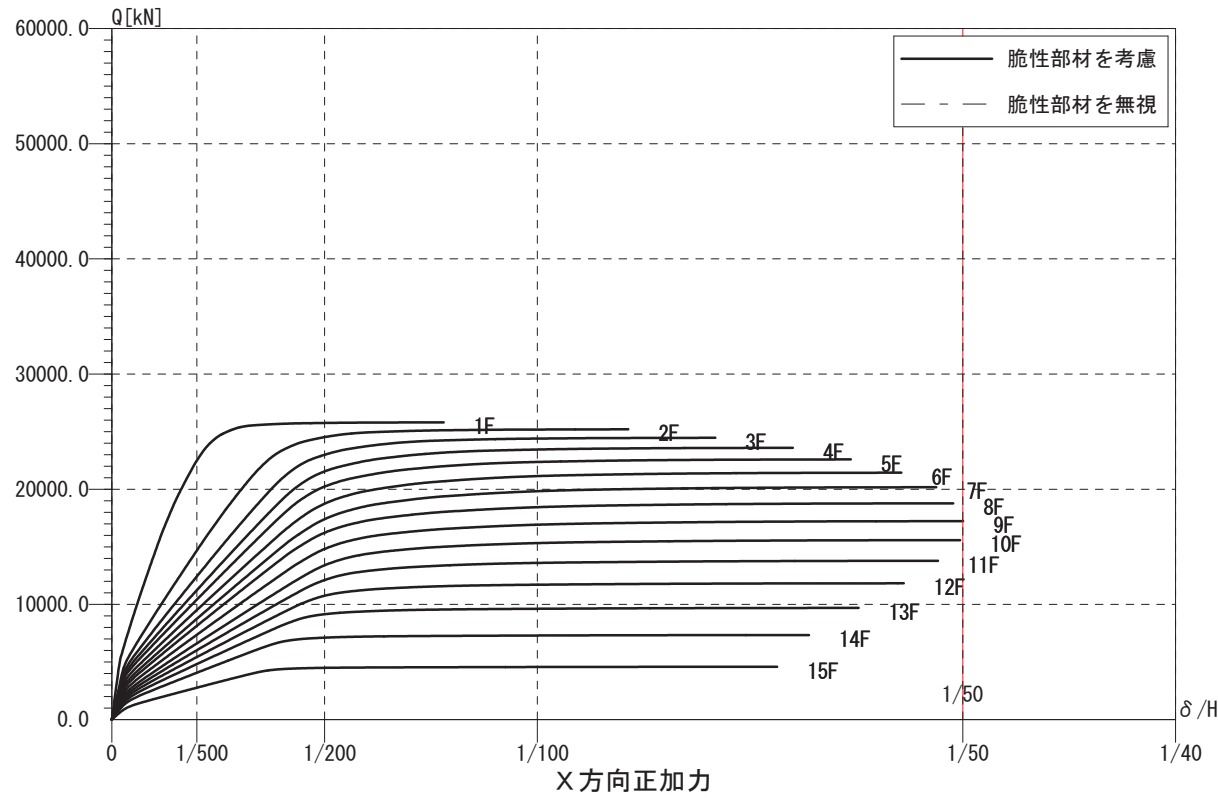

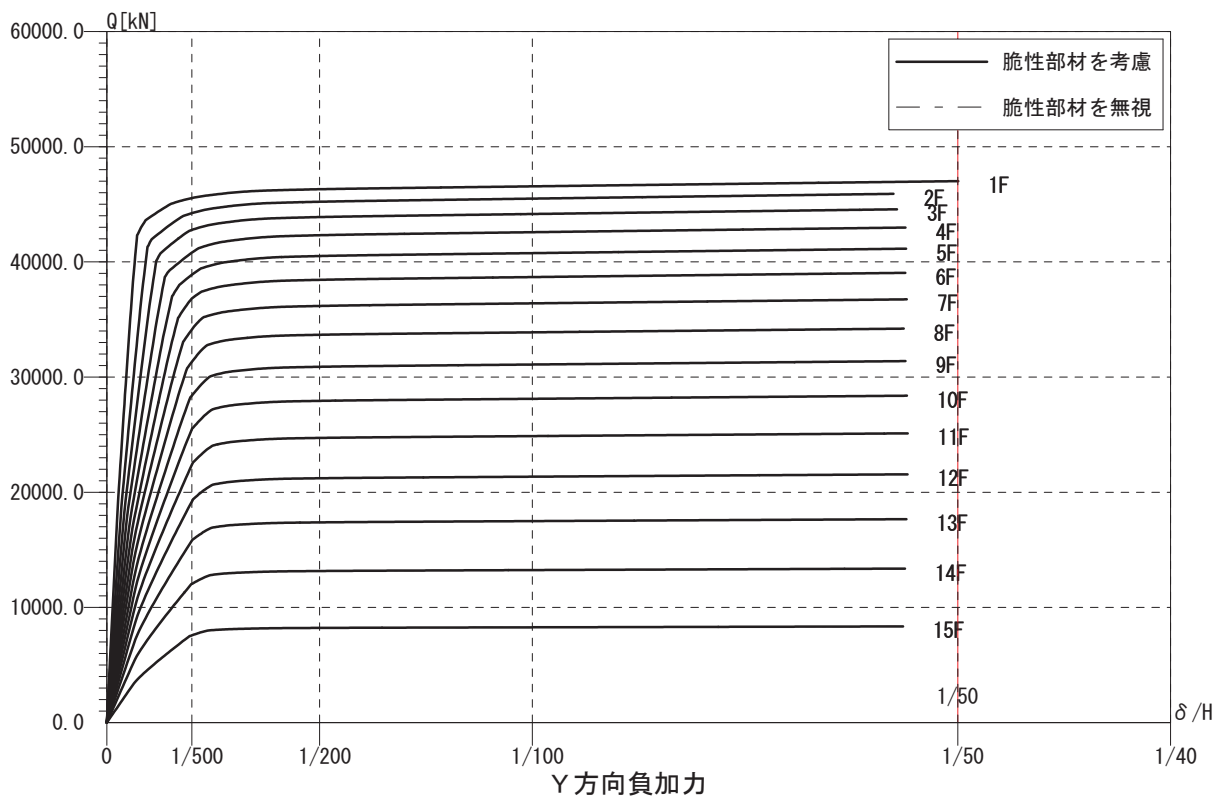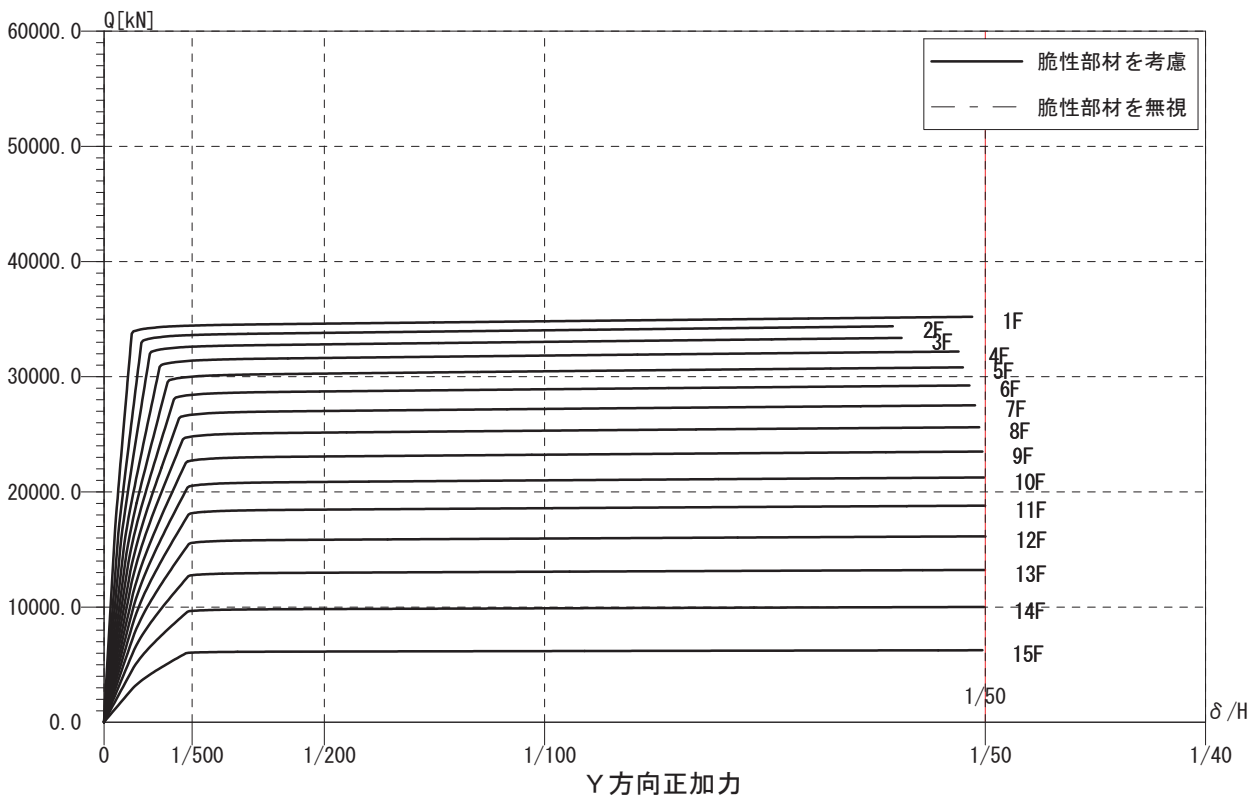


U-3. 2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

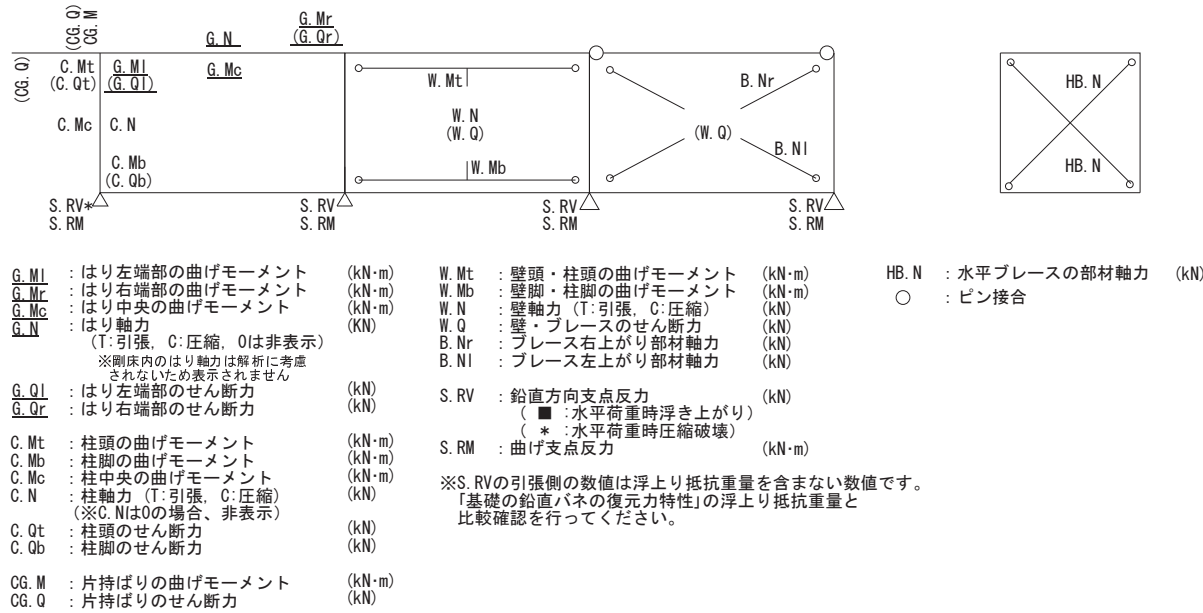

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

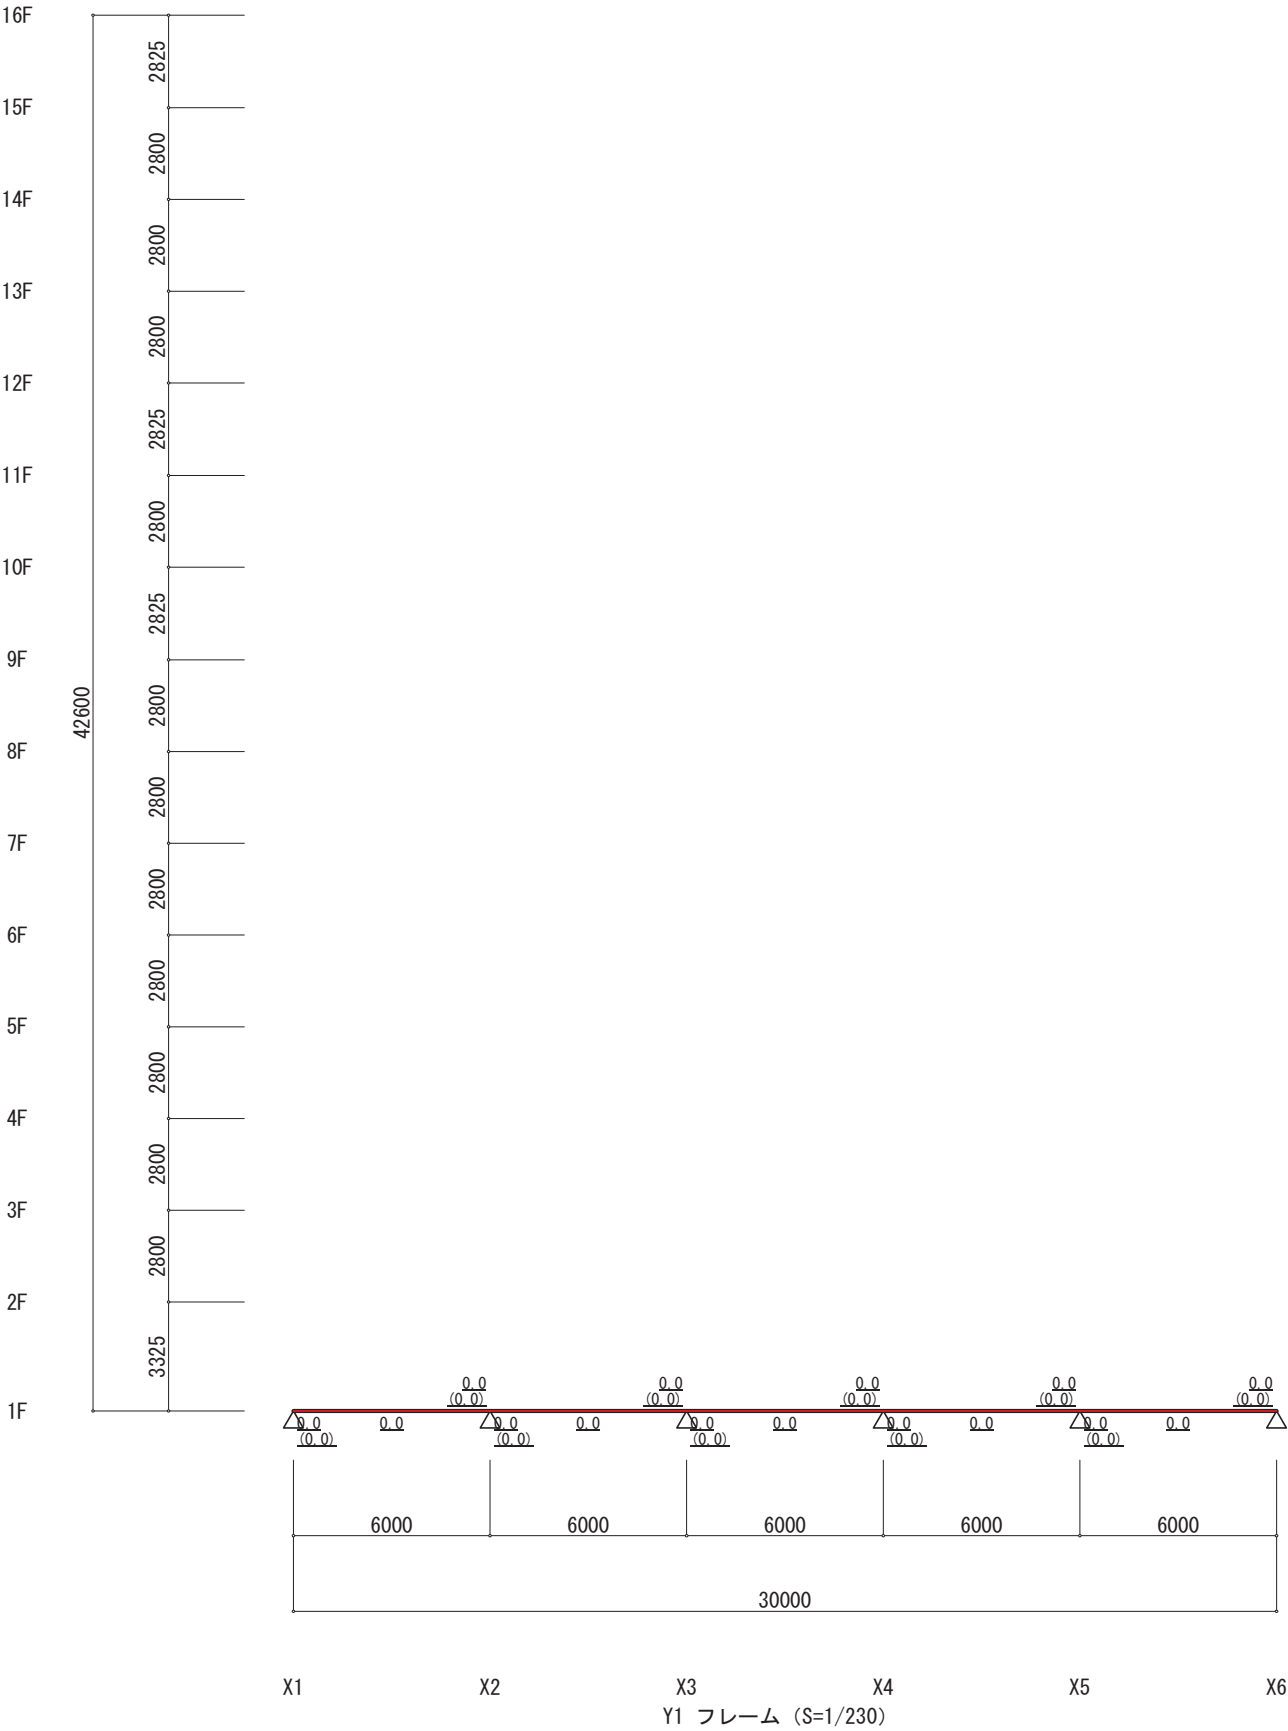


水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

16F	2825	369.6 (122.3)	27.8	313.9 (113.9)	462.3 (143.2)	32.8	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	32.5	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	32.8	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	32.8	329.5 (119.1)	126.1C (93.1)
15F	2800	497.9 (129.2)	19.3	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	21.8	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	22.0	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	21.8	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	19.3	329.5 (119.1)	170.6C (93.1)
14F	2800	607.5 (245.0)	18.7	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	21.9	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	22.0	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	21.9	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	18.7	329.5 (119.1)	170.7C (93.1)
13F	2800	759.4 (334.1)	21.6	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	22.0	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	21.8	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	22.0	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	21.6	329.5 (119.1)	128.6C (93.1)
12F	2825	661.7 (348.4)	21.6	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	21.9	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	21.9	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	21.9	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	21.6	329.5 (119.1)	144.8C (93.1)
11F	2800	631.1 (381.7)	21.6	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	20.4	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	20.4	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	20.4	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	21.6	329.5 (119.1)	16.0C (93.1)
10F	2825	515.5 (413.9)	21.5	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	20.4	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	20.4	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	20.4	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	21.5	329.5 (119.1)	170.1T (93.1)
9F	2800	595.3 (466.7)	19.6	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	23.0	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	22.9	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	23.0	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	19.6	329.5 (119.1)	174.7T (93.1)
8F	2800	537.7 (508.6)	19.8	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	23.0	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	22.9	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	23.0	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	19.8	329.5 (119.1)	148.0T (93.1)
7F	2800	362.5 (484.9)	19.7	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	23.0	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	22.9	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	23.0	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	19.7	329.5 (119.1)	143.8T (93.1)
6F	2800	253.4 (454.8)	19.8	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	22.8	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	22.7	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	22.8	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	19.8	329.5 (119.1)	187.0T (93.1)
5F	2800	228.3 (522.4)	19.7	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	22.9	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	22.7	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	22.9	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	19.7	329.5 (119.1)	184.6T (93.1)
4F	2800	13.7 (482.9)	19.8	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	22.8	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	22.7	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	22.8	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	19.8	329.5 (119.1)	259.6T (93.1)
3F	2800	90.0 (473.8)	19.8	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	22.8	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	22.7	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	22.8	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	19.8	329.5 (119.1)	338.6T (93.1)
2F	3325	169.4 (827.1)	19.6	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	22.8	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	22.8	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	22.8	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	19.6	329.5 (119.1)	1101.9C (93.1)
1F	3325	3808.1 (940.2)	99.2	369.6 (113.9)	462.3 (143.2)	64.8	396.7 (143.2)	461.4 (143.0)	70.5	396.4 (143.0)	461.0 (142.7)	86.5	395.4 (142.7)	461.0 (142.7)	325.3	329.5 (119.1)	3501.7 (1009.4)
30000																	
Y2 フレーム (S=1/230)																	
X1 X2 X3 X4 X5 X6																	


水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		834.4 (270.1)		1098.6 (354.9)		1098.1 (354.7)		1097.3 (354.5)		851.0 (275.6)								
16F	2825	785.9 (77.5)	785.9 (77.5)	24.2	1865.4 (555.6)	1031.0 (354.9)	33.8	2128.9 (762.7)	1030.2 (354.7)	33.9	2127.8 (756.1)	1029.7 (354.5)	33.8	1899.9 (540.4)	802.6 (275.6)	24.2	851.0 (36.8)	309.3C (36.8)
15F	2800	1899.1 (418.0)	1332.2 (432.5)	34.6	3597.6 (1071.0)	2038.8 (664.4)	45.7	3961.0 (1293.0)	2039.3 (664.5)	45.8	3979.0 (1289.8)	2039.6 (664.6)	45.7	3661.1 (1022.4)	1339.6 (435.0)	34.6	2225.3 (343.1)	765.9C (343.1)
14F	2800	2059.3 (621.1)	1330.6 (432.1)	34.3	3899.8 (1328.5)	2039.1 (664.5)	45.7	4327.6 (1601.2)	2039.3 (664.5)	45.8	4354.6 (1596.8)	2039.4 (664.6)	45.7	4086.8 (1308.9)	1340.6 (435.4)	34.3	2536.5 (572.8)	1162.5C (572.8)
13F	2800	2097.9 (732.8)	1777.7 (581.9)	32.0	4510.5 (1682.9)	2616.9 (865.3)	20.9	5036.3 (2006.0)	2616.9 (865.3)	20.9	5075.5 (1999.7)	2616.8 (865.3)	20.9	4785.1 (1657.5)	1788.2 (585.4)	32.0	2656.8 (703.7)	1600.2C (703.7)
12F	2825	1823.8 (877.2)	1777.7 (581.9)	32.1	4128.8 (2037.0)	2616.9 (865.3)	20.9	4611.5 (2271.9)	2616.9 (865.3)	20.9	4668.5 (2266.4)	2616.9 (865.3)	20.9	4507.4 (2055.1)	1788.3 (585.4)	32.1	2410.5 (901.5)	2021.9C (901.5)
11F	2800	1953.9 (1170.7)	2608.3 (862.9)	19.5	4032.1 (2258.4)	3088.5 (1025.3)	12.7	4344.7 (2424.3)	3088.3 (1025.2)	12.7	4416.9 (2442.1)	3088.1 (1025.1)	12.7	4387.1 (2354.1)	2622.7 (867.7)	19.5	2447.5 (1264.5)	2725.6C (1264.5)
10F	2825	1284.3 (1061.4)	2608.2 (862.9)	19.5	3366.5 (2457.1)	3088.6 (1025.3)	12.7	3708.0 (2756.5)	3088.3 (1025.2)	12.7	3730.0 (2774.0)	3088.1 (1025.1)	12.7	3480.9 (2580.0)	2622.8 (867.8)	19.5	1490.7 (1133.1)	3464.2C (1133.1)
9F	2800	1008.6 (1009.8)	2722.8 (900.2)	22.3	3015.6 (2477.0)	3912.3 (1311.2)	21.3	3788.7 (3002.7)	3912.9 (1311.4)	21.2	3762.1 (3023.6)	3913.2 (1311.5)	21.3	2886.8 (2589.8)	2738.5 (905.4)	22.3	983.8 (1027.8)	4205.2C (1027.8)
8F	2800	903.9 (1113.4)	2722.9 (900.2)	22.3	2670.7 (2778.7)	3912.4 (1311.2)	21.3	3249.0 (3250.8)	3912.9 (1311.4)	21.2	3164.4 (3282.4)	3913.1 (1311.5)	21.3	2329.5 (2954.6)	2738.4 (905.4)	22.3	799.8 (1310.2)	4980.1C (1310.2)
7F	2800	509.3 (1125.4)	2722.9 (900.2)	22.3	1481.2 (2860.7)	3912.5 (1311.3)	21.3	2014.7 (3612.0)	3912.8 (1311.3)	21.2	1841.7 (3634.1)	3913.0 (1311.4)	21.3	750.6 (3104.7)	2738.4 (905.4)	22.3	174.9 (1168.1)	5766.9C (1168.1)
6F	2800	119.2 (909.7)	2761.0 (907.6)	38.3	1708.1 (2945.3)	5552.4 (1859.7)	26.8	3061.6 (4199.6)	5554.5 (1860.3)	26.3	2828.8 (4316.0)	5555.6 (1860.8)	26.8	446.5 (3265.4)	2780.0 (913.9)	38.3	742.1 (1012.7)	6546.6C (1012.7)
5F	2800	333.2 (974.4)	2761.2 (907.7)	38.3	1698.1 (2905.6)	5552.2 (1859.9)	27.5	2463.4 (4163.6)	5553.5 (1860.2)	27.2	1905.9 (4237.1)	5554.2 (1860.5)	27.5	307.9 (3719.1)	2779.6 (913.8)	38.3	874.7 (1317.6)	7399.4C (1317.6)
4F	2800	366.2 (1294.2)	2761.2 (907.6)	38.3	1798.6 (3305.4)	5551.6 (1859.7)	27.5	1965.5 (4429.0)	5553.4 (1860.2)	27.1	1204.0 (4398.8)	5554.3 (1860.6)	27.6	2332.4 (3196.5)	2779.6 (913.7)	38.3	1861.1 (1082.0)	8182.7C (1082.0)
3F	2800	197.5 (1171.1)	3455.2 (1159.6)	23.7	1599.2 (3217.7)	5553.3 (1860.1)	27.1	725.0 (4192.6)	5553.1 (1860.1)	27.2	47.9 (4324.2)	5553.0 (1860.1)	27.1	2193.5 (4256.3)	3481.7 (1168.5)	23.7	1361.7 (1975.9)	9269.1C (1975.9)
2F	3325	652.8 (1055.1)	3734.4 (1216.2)	86.0	1996.2 (2992.0)	5844.0 (1918.7)	87.9	499.5 (3873.3)	5845.5 (1919.0)	88.4	545.0 (3904.0)	5846.0 (1919.4)	87.9	4680.6 (3318.6)	3760.3 (1224.8)	86.0	3305.9 (1982.3)	9897.0C (1982.3)
1F	3325	14837.7 (0.0)	3855.4 (1023.8)	215.8	10409.7 (0.0)	4665.0 (1729.2)	522.5	2343.9 (0.0)	4669.2 (2220.2)	8.5	815.0 (0.0)	4873.6 (2333.5)	127.1	8392.9 (0.0)	3587.1 (3080.7)	654.9	18383.3 (0.0)	12148.5C (0.0)
		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		30000
		X1		X2		X3		X4		X5		X6						
		Y3 フレーム (S=1/230)																

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

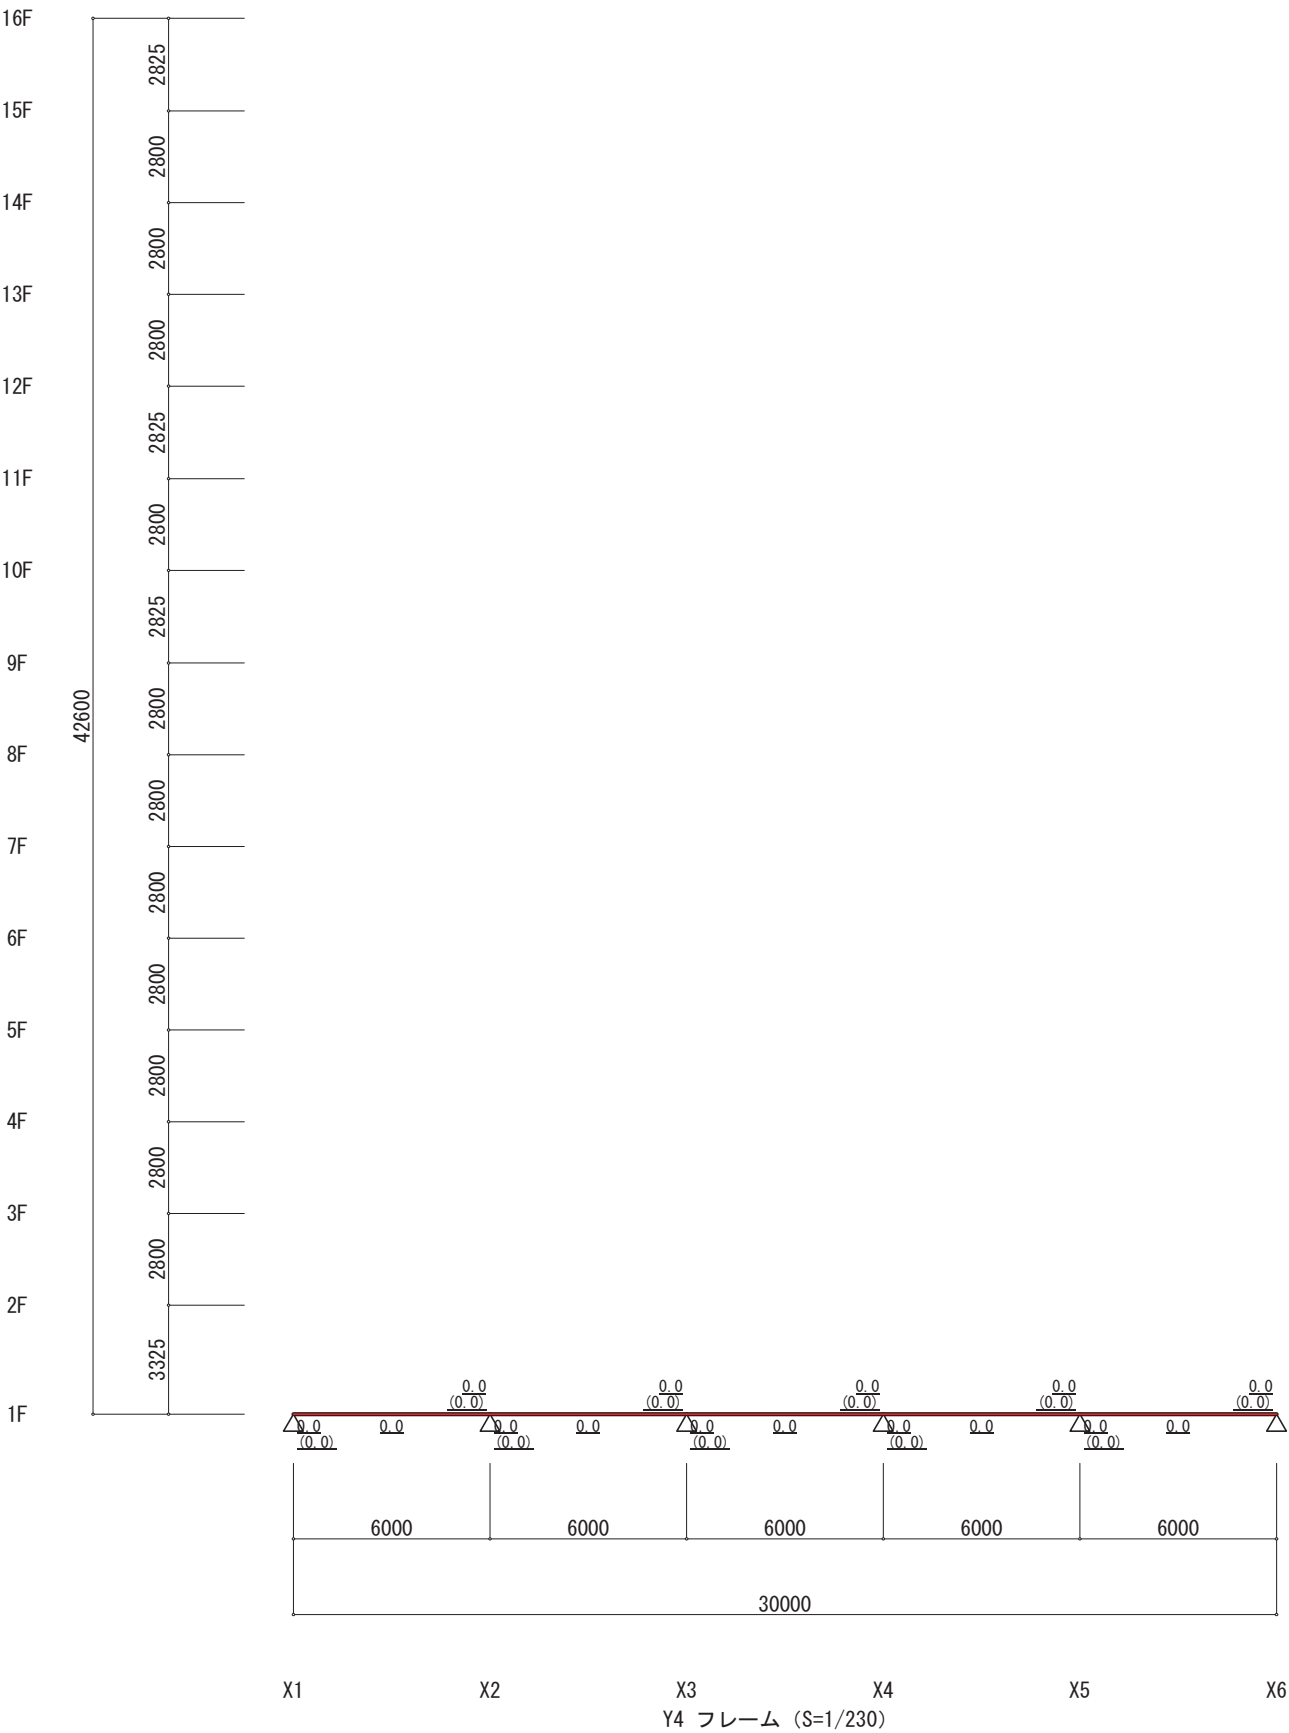

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

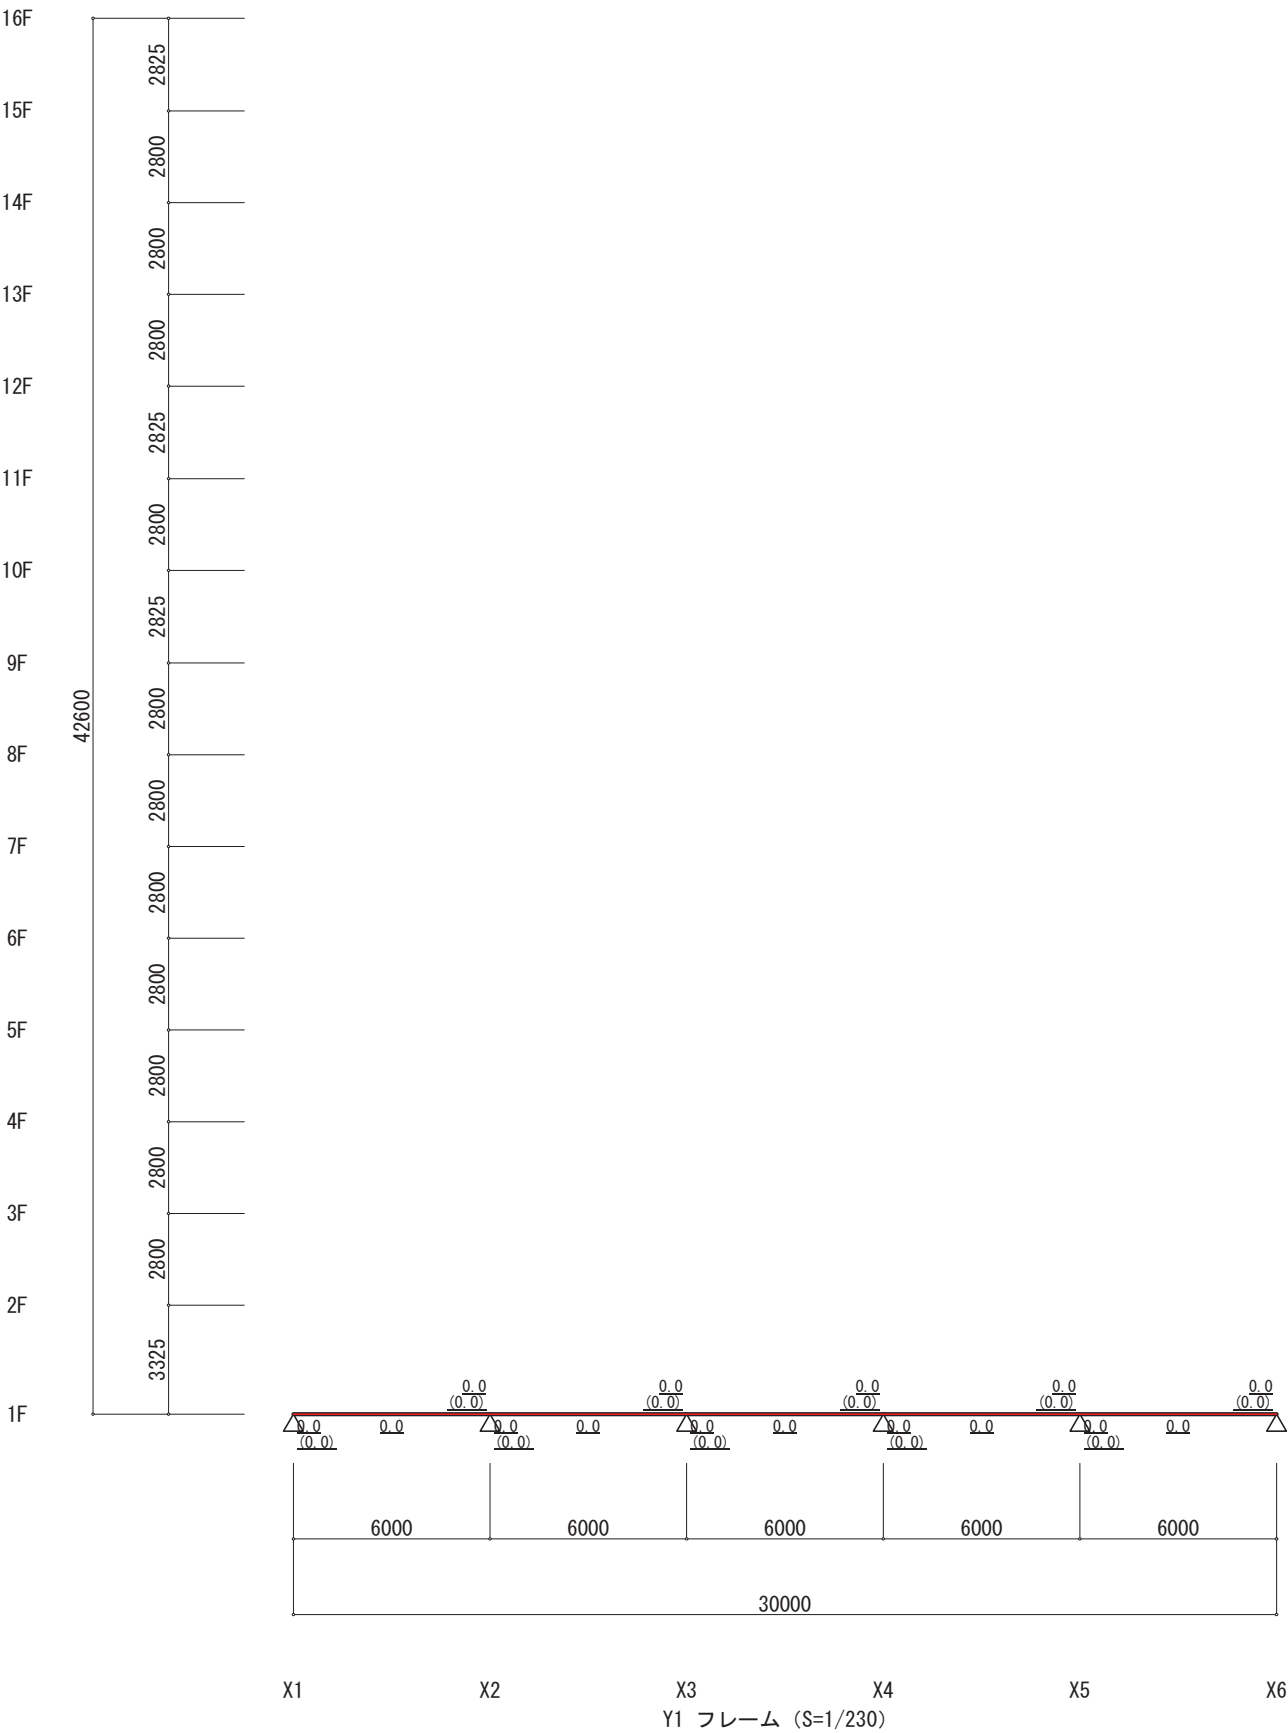


[illegible]

2014/01/19 15:44 — III — 399 / 735 —


水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		802.6 (275.6)		1029.7 (354.5)		1030.2 (354.7)		1031.0 (354.9)		785.9 (270.1)							
16F	2825	851.0 (36.8)	24.2	1899.9 (540.4)	1097.3 (354.5)	33.8	2127.8 (756.1)	1098.1 (354.7)	33.9	2128.9 (762.7)	1098.6 (354.9)	33.8	1865.4 (555.6)	834.4 (270.1)	24.2	785.9 (77.5)	200.3T
		903.0		309.3C	1136.6		169.3C	1059.8		115.7C	1051.5		92.9C	1080.6		20.8C	676.4
				955.0 (36.8)	1339.6 (435.0)		373.3 (540.4)	2039.6 (664.6)		8.3 (756.1)	2039.3 (664.5)		25.8 (762.7)	2038.8 (664.4)		295.9 (555.6)	1332.2 (432.5)
15F	2800	2225.3 (343.2)	34.6	3661.1 (1022.4)	1948.2 (664.6)	45.7	3979.0 (1289.8)	1947.7 (664.5)	45.8	3961.0 (1293.0)	1947.4 (664.4)	45.7	3597.6 (1071.0)	1262.9 (432.5)	34.6	1899.1 (418.0)	587.2T
		1744.9		765.9C	2229.7		464.1C	2173.2		210.0C	2150.8		123.9C	2098.2		154.0T	1313.9
				1264.5 (343.2)	1340.6 (435.4)		798.3 (1022.4)	2039.4 (664.6)		367.4 (1289.8)	2039.3 (664.5)		340.7 (1293.0)	2039.1 (664.5)		598.8 (1071.0)	1330.6 (432.1)
14F	2800	2536.5 (572.8)	34.3	4086.8 (1308.9)	1948.0 (664.6)	45.7	4354.6 (1596.8)	1947.8 (664.5)	45.8	4327.6 (1601.2)	1947.6 (664.5)	45.7	3899.8 (1328.5)	1262.0 (432.1)	34.3	2059.3 (621.1)	1079.5T
		1734.6		1162.5C	2254.4		713.9C	2119.1		235.8C	2086.0		56.9C	2039.9		454.8T	1189.8
				932.7 (572.8)	1788.2 (585.4)		421.9 (1308.9)	2616.9 (865.3)		116.4 (1596.8)	2616.9 (865.3)		155.7 (1601.2)	2616.9 (865.3)		180.1 (1328.5)	1777.6 (581.9)
13F	2800	2656.8 (703.7)	32.0	4785.1 (1657.5)	2575.1 (865.3)	20.9	5075.5 (1999.7)	2575.1 (865.3)	20.9	5036.3 (2006.0)	2575.1 (865.3)	20.9	4510.5 (1682.9)	1713.6 (581.9)	32.0	2097.9 (732.8)	1710.6T
		1671.6		1600.2C	2464.6		1047.4C	2276.0		268.1C	2227.9		26.1T	2154.5		844.6T	1072.0
				686.4 (703.7)	1788.3 (585.4)		144.0 (1657.5)	2616.9 (865.3)		523.5 (1999.7)	2616.9 (865.3)		580.6 (2006.0)	2616.9 (865.3)		201.5 (1682.9)	1777.7 (581.9)
12F	2825	2410.5 (901.5)	32.1	4507.4 (2055.1)	3062.7 (865.3)	20.9	4668.5 (2266.4)	3062.9 (865.3)	20.9	4611.5 (2271.9)	3062.9 (865.3)	20.9	4128.8 (2037.0)	1713.5 (581.9)	32.1	1823.7 (877.2)	2375.5T
		1137.1		2021.9C	1604.6		1312.1C	1467.2		265.9C	1402.4		167.4T	1251.6		1292.8T	584.7
				136.2 (901.5)	2622.7 (867.7)		1298.3 (2055.1)	3088.1 (1025.1)		1734.1 (2266.4)	3088.3 (1025.2)		1806.6 (2271.9)	3088.5 (1025.3)		1625.7 (2037.0)	2608.3 (862.9)
11F	2800	2447.5 (1264.5)	19.5	4387.1 (2354.1)	3062.7 (1025.1)	12.7	4416.9 (2442.1)	3062.9 (1025.2)	12.7	4344.7 (2424.3)	3063.0 (1025.3)	12.7	4032.1 (2258.4)	2569.3 (862.9)	19.5	1953.9 (1170.7)	3276.1T
		677.2		2725.6C	1091.3		1477.3C	998.0		283.7C	950.7		303.6T	870.4		1632.3T	315.0
				1093.1 (1264.5)	2622.8 (867.8)		2204.4 (2354.1)	3088.1 (1025.1)		2421.0 (2442.1)	3088.3 (1025.2)		2443.4 (2424.3)	3088.6 (1025.3)		2291.4 (2258.4)	2608.2 (862.9)
10F	2825	1490.7 (1133.1)	19.5	3480.9 (2580.0)	3062.6 (1025.1)	12.7	3730.0 (2774.0)	3062.9 (1025.2)	12.7	3708.0 (2756.5)	3063.1 (1025.3)	12.7	3366.4 (2457.1)	2569.3 (862.9)	19.5	1284.3 (1061.4)	4213.0T
		109.7		3464.2C	163.3		1786.6C	188.2		334.2C	185.6		445.3T	104.2		2042.2T	215.0
				1710.2 (1133.1)	2738.5 (905.4)		3807.6 (2580.0)	3913.2 (1311.5)		4106.4 (2774.0)	3912.9 (1311.4)		4079.1 (2756.5)	3912.3 (1311.2)		3574.8 (2457.1)	2722.8 (900.2)
9F	2800	983.8 (1027.8)	22.3	2886.8 (2589.8)	3955.9 (1311.5)	21.3	3762.1 (3023.6)	3955.3 (1311.4)	21.2	3788.7 (3002.7)	3954.9 (1311.2)	21.3	3015.6 (2477.0)	2678.2 (900.2)	22.3	1008.6 (1009.8)	5151.8T
		455.1		4205.2C	738.9		2256.5C	471.0		409.7C	415.1		552.7T	452.2		2616.1T	405.2
				1894.0 (1027.8)	2738.4 (905.4)		4364.7 (2589.8)	3913.1 (1311.5)		4704.0 (3023.6)	3912.9 (1311.4)		4618.9 (3002.7)	3912.4 (1311.2)		3920.0 (2477.0)	2722.9 (900.2)
8F	2800	799.8 (1310.2)	22.3	2329.4 (2954.6)	3955.7 (1311.5)	21.3	3164.4 (3282.4)	3955.3 (1311.4)	21.2	3249.0 (3250.8)	3955.0 (1311.2)	21.3	2670.7 (2778.7)	2678.3 (900.2)	22.3	903.9 (1113.4)	6099.8T
		1034.4		4980.1C	1806.9		2780.9C	1431.1		493.9C	1302.1		677.3T	1219.5		3175.5T	654.8
				2868.6 (1310.2)	2738.4 (905.4)		5943.3 (2954.6)	3913.0 (1311.4)		6026.5 (3282.4)	3912.8 (1311.3)		5853.2 (3250.8)	5109.6 (1311.3)		2722.9 (900.2)	2213.6 (1113.4)
7F	2800	174.9 (1168.1)	22.3	750.6 (3104.7)	3955.6 (1311.4)	21.3	1841.7 (3634.1)	3955.2 (1311.3)	21.2	2014.7 (3612.0)	3955.0 (1311.3)	21.3	1481.2 (2860.7)	2678.3 (900.2)	22.3	509.3 (1125.4)	7134.7T
		1810.2		5766.9C	3596.0		3490.7C	3246.1		647.5C	3042.1		753.9T	2523.7		3730.2T	1066.2
				3445.5 (1168.1)	2780.0 (913.9)		7942.5 (3104.7)	5555.6 (1860.8)		8333.9 (3634.1)	5554.5 (1860.3)		8098.8 (3612.0)	5554.2 (1859.7)		6528.6 (2860.7)	2761.0 (907.6)
6F	2800	742.1 (1012.7)	38.3	446.5 (3265.4)	5609.1 (1860.8)	26.8	2828.8 (4316.0)	5607.0 (1860.3)	26.3	3061.6 (4199.5)	5605.9 (1859.7)	26.8	1708.1 (2945.3)	2684.3 (907.6)	38.3	119.2 (909.7)	8185.1T
		2159.9		6546.6C	4125.0		4379.5C	3213.7		746.4C	2817.8		880.6T	2415.3		4804.1T	1154.4
				3577.8 (1012.7)	2779.6 (913.8)		8696.5 (3265.4)	5554.2 (1860.5)		5553.5 (4316.0)	5553.2 (1860.2)		8697.1 (4199.5)	5552.2 (1859.9)		6538.8 (2945.3)	2761.2 (907.7)
5F	2800	874.8 (1317.6)	38.3	307.9 (3719.1)	5609.1 (1860.5)	27.5	1905.9 (4237.1)	5607.8 (1860.2)	27.2	2463.4 (4163.6)	5607.1 (1859.9)	27.5	1698.1 (2905.6)	2684.7 (907.7)	38.3	333.2 (974.4)	9238.1T
		2719.4		7399.4C	5514.6		5459.6C	4026.0		958.7C	3365.5		917.9T	2369.8		5765.9T	1030.9
				4564.1 (1317.6)	2779.6 (913.7)		10721.3 (3719.1)	5554.3 (1860.6)		9957.9 (4237.1)	5553.4 (1860.2)		9194.5 (4163.6)	5551.6 (1859.7)		6437.6 (2905.6)	2761.2 (907.6)
4F	2800	1861.1 (1082.0)	38.3	2332.4 (3196.5)	5609.4 (1860.6)	27.6	1204.0 (4398.8)	5607.6 (1860.2)	27.1	1965.5 (4429.0)	5606.7 (1859.7)	27.5	1798.5 (3305.4)	2684.6 (907.6)	38.3	366.2 (1294.2)	10340.3T
		3376.0		8182.7C	6807.5		6343.7C	4954.3		997.7C	4235.1		1124.9T	2829.1		6964.8T	1445.7
				4890.9 (1082.0)	3481.7 (1168.5)		11282.5 (3196.5)	5553.0 (1860.1)		11112.7 (4398.8)	5553.1 (1860.1)		10435.7 (4429.0)	5553.3 (1860.1)		7456.7 (3305.4)	3455.2 (1159.6)
3F	2800	1361.7 (1975.9)	23.7	2193.5 (4256.3)	5607.3 (1860.1)	27.1	47.9 (4324.2)	5607.6 (1860.1)	27.2	725.0 (4192.6)	5607.6 (1860.1)	27.1	1599.2 (3217.7)	3502.6 (1159.6)	23.7	197.5 (1171.1)	11685.8T
		4128.0		9269.2C	8152.3		7720.4C	6005.9		1379.4C	5144.6		984.4T	2905.5		7730.2T	1442.0
				6894.2 (1975.9)	3760.3 (1224.8)		14111.1 (4256.3)	5846.0 (1919.4)		12059.7 (4324.2)	5845.5 (1919.0)		11014.3 (4192.6)	5844.0 (1918.7)		7410.2 (3217.7)	3734.4 (1216.2)
2F	3325	3305.9 (1982.3)	86.0	4680.6 (3318.6)	5670.3 (1919.4)	87.9	545.0 (3904.0)	5668.7 (1919.0)	88.4	499.4 (3873.3)	5668.2 (1918.7)	87.9	1996.2 (2992.0)	3562.5 (1216.2)	86.0	652.8 (1055.1)	2855.4 (1055.1)
		6601.5		12148.5C	10197.7		10256.6C	7035.4		2174.5C	5939.8		645.4T	2977.9		8485.0T	1101.3
				9897.0 (1982.3)	8587.1 (3080.7)		15714.9 (3318.6)	6873.6 (2333.5)		13525.8 (3904.0)	6669.2 (2220.2)		12379.1 (3873.3)	4665.0 (1729.1)		7952.0 (2992.0)	2855.4 (1055.1)
1F		18383.4 0.0	655.0	8392.9 0.0	127.7 (2333.5)	127.1	815.1 0.0	6652.2 (2220.2)	8.5	2343.9 0.0	5709.9 (1729.1)	522.5	10409.8 0.0	3287.1 (1023.8)	215.8	14837.7 0.0	
		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000	
		30000															
		Y3 フレーム (S=1/230)															
		X1		X2		X3		X4		X5		X6					


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

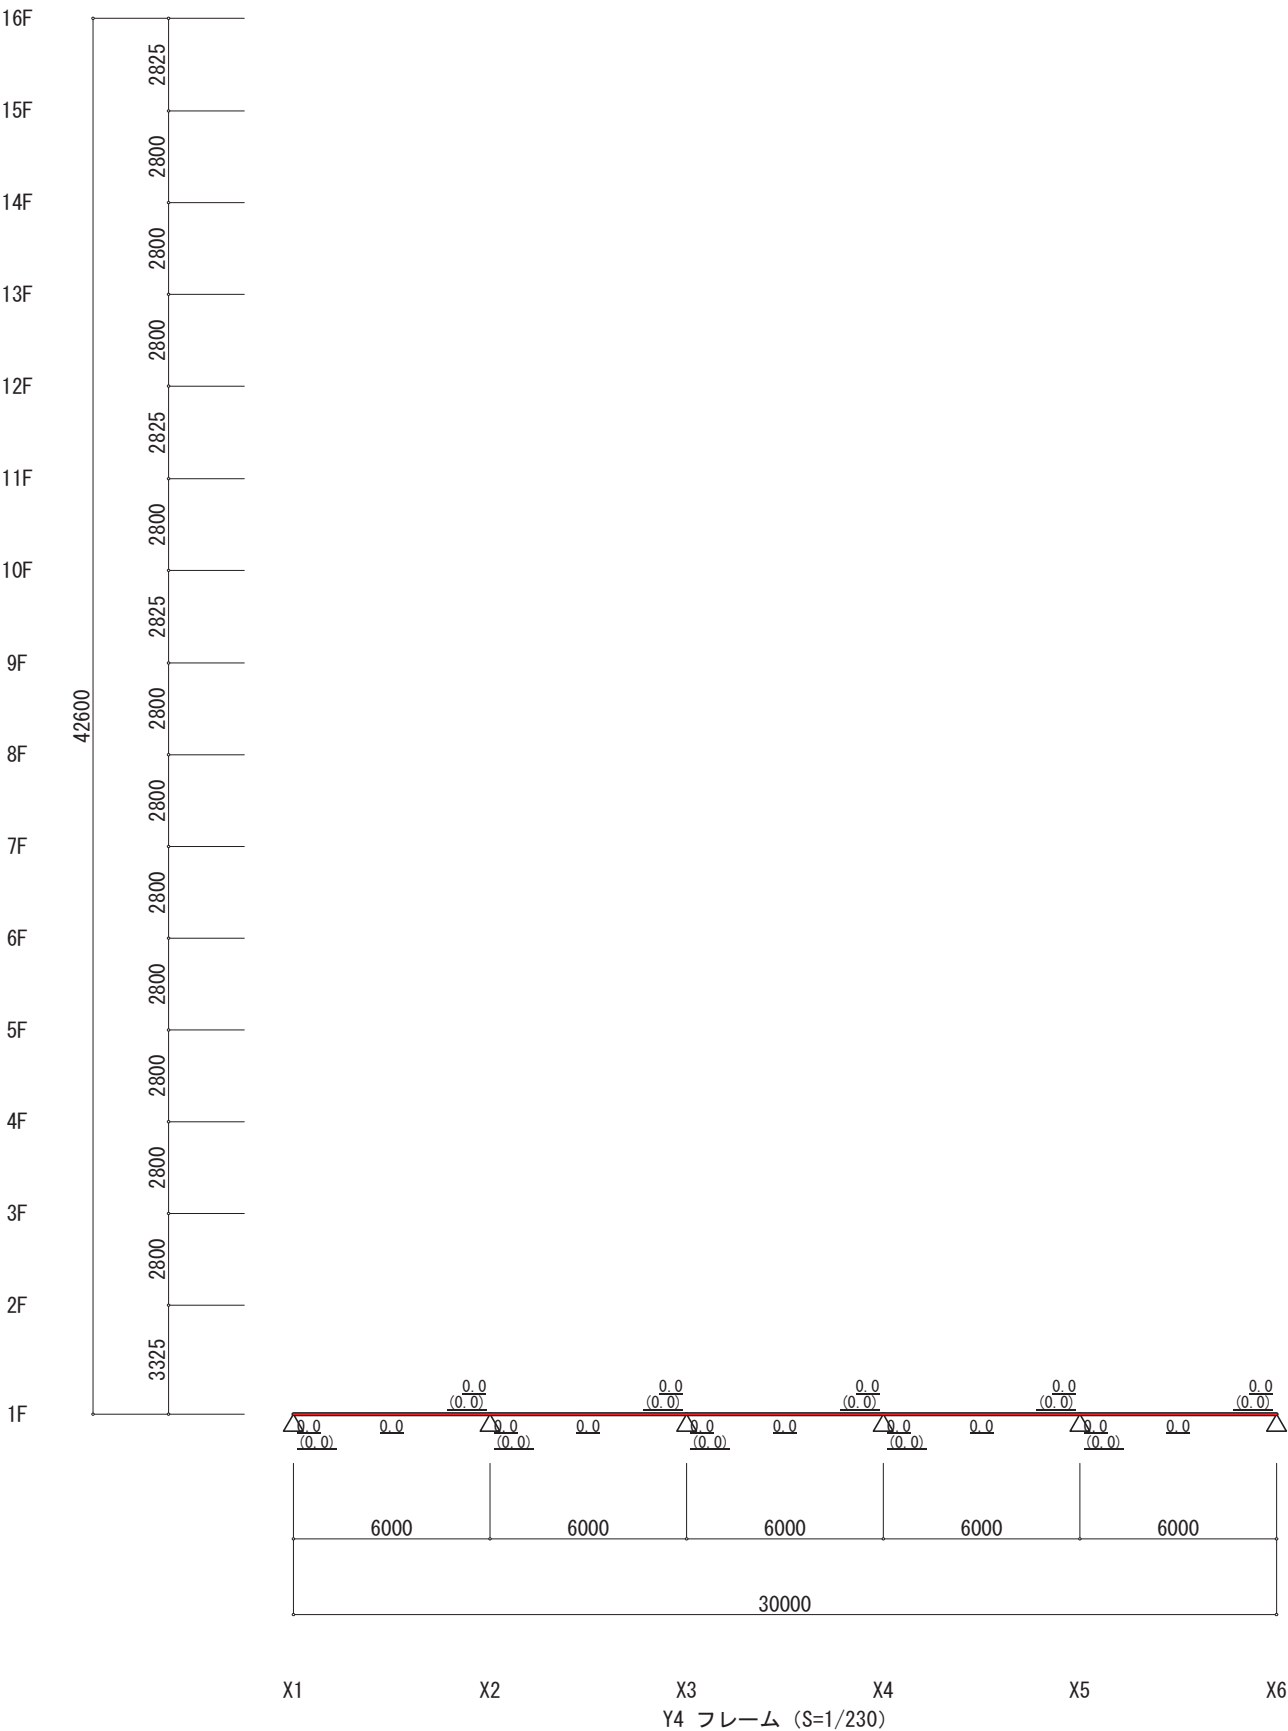


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

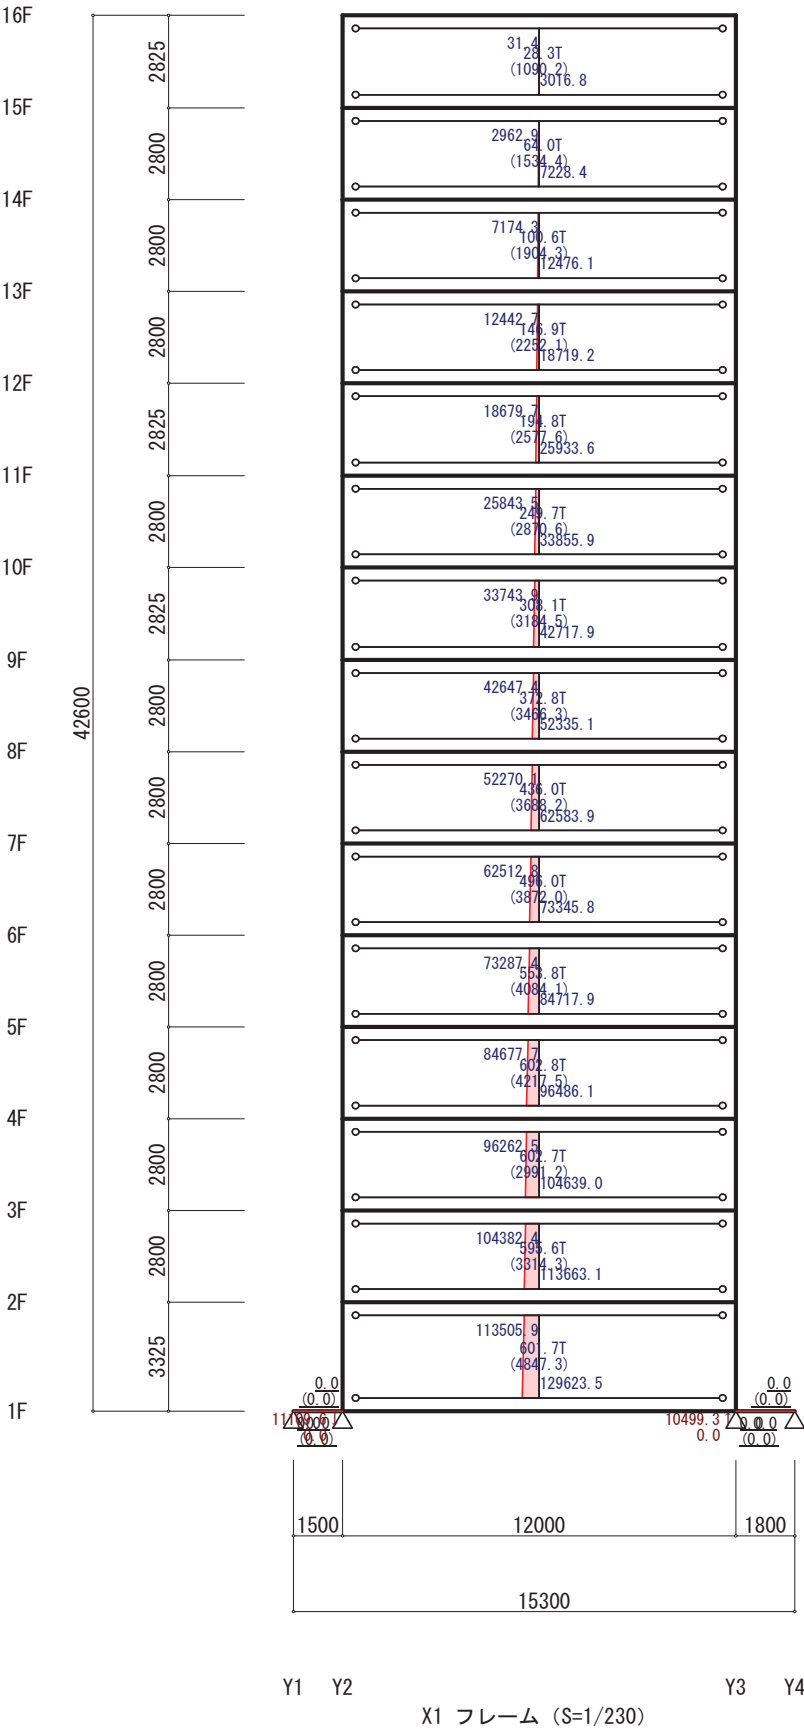


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

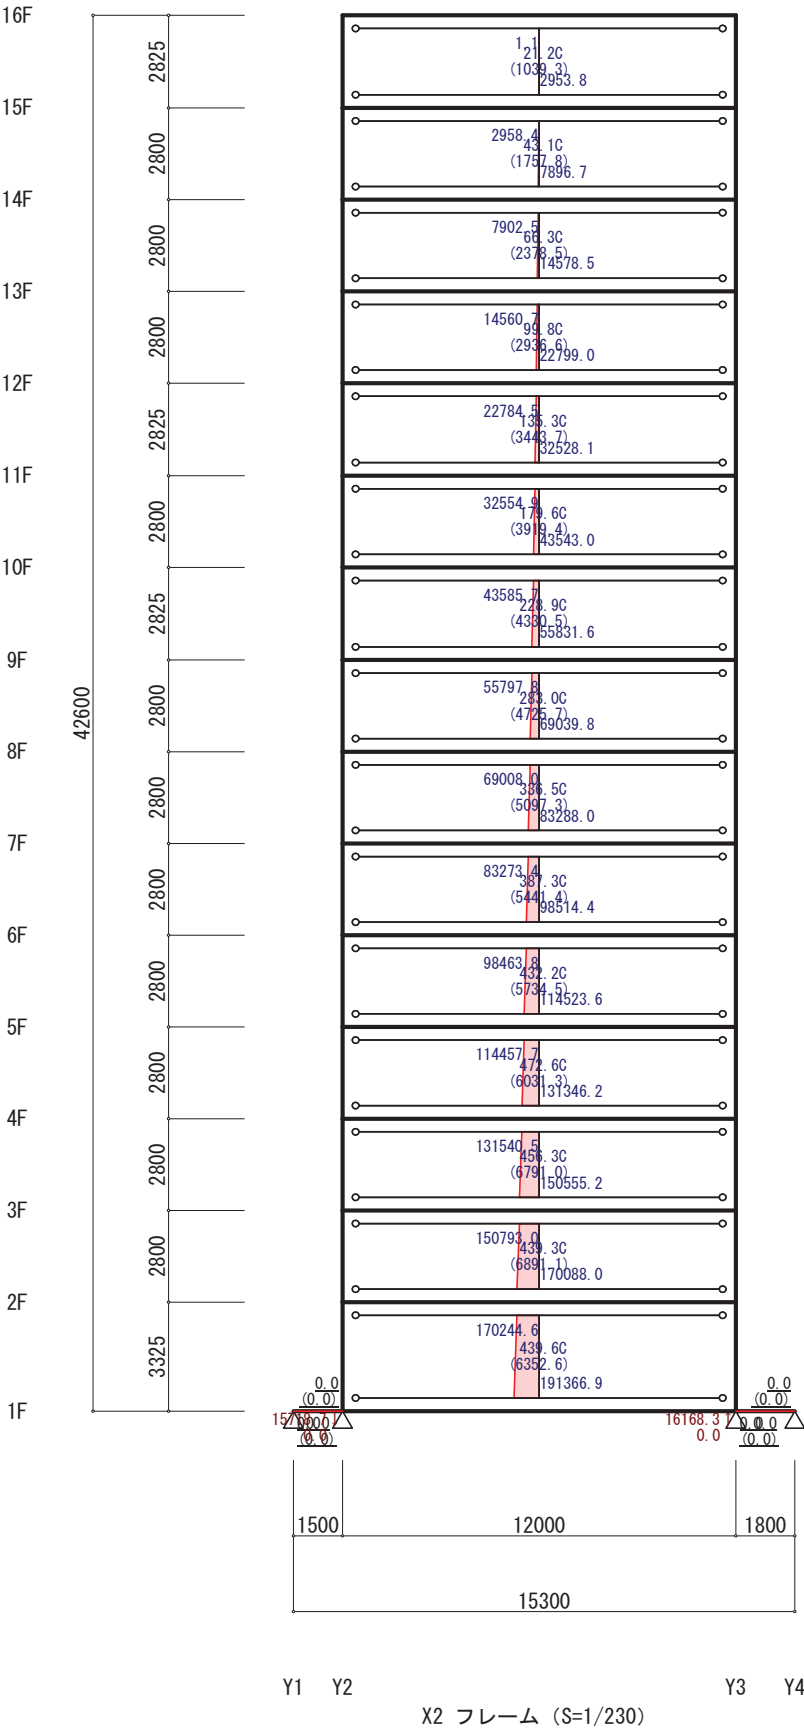


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

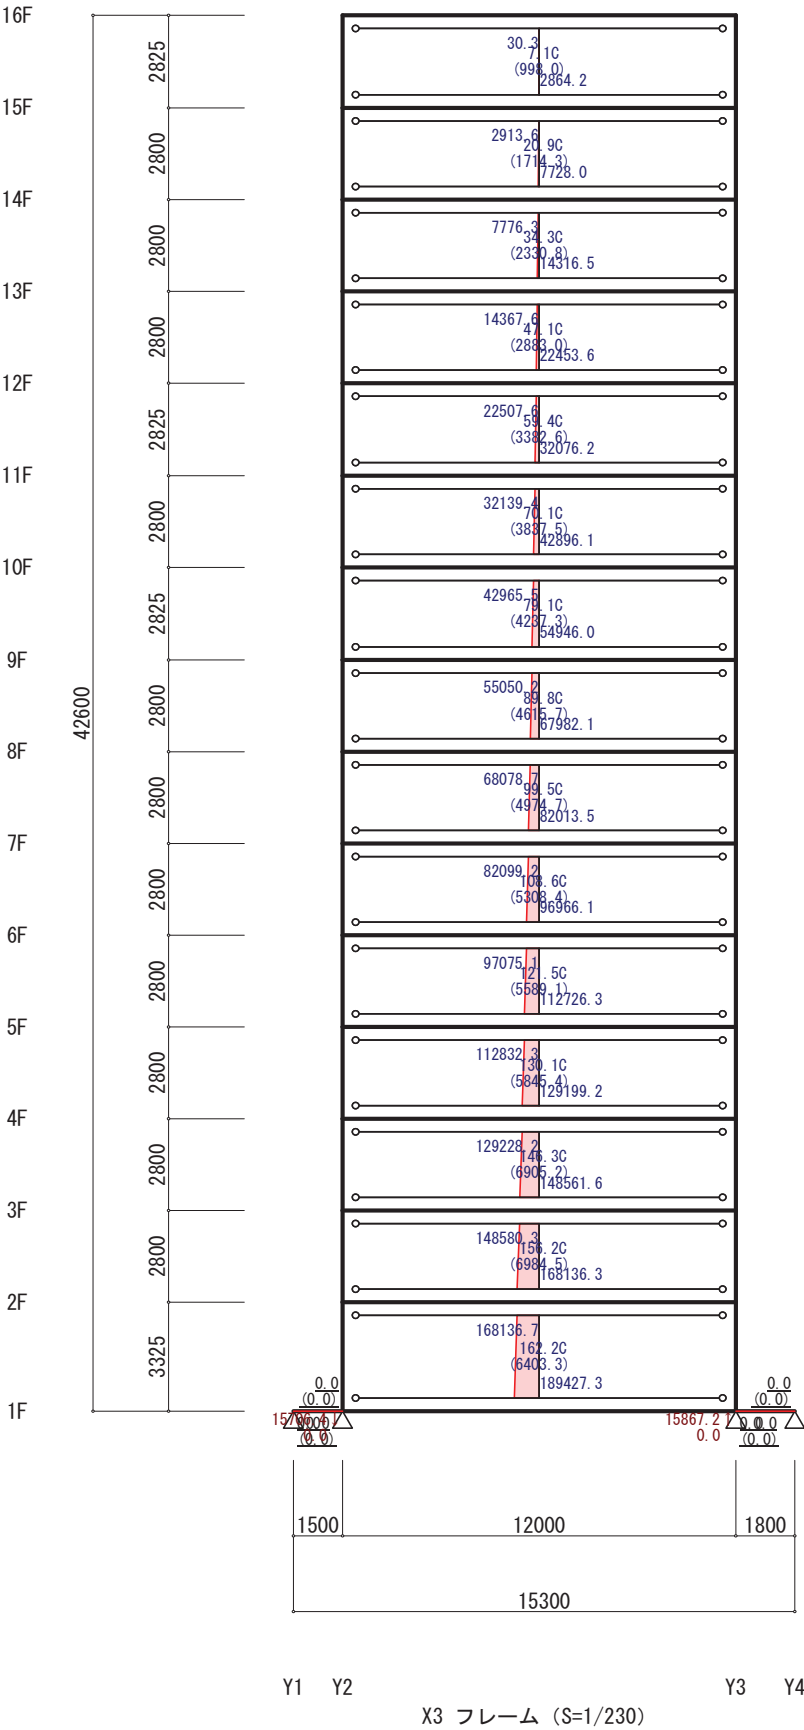


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

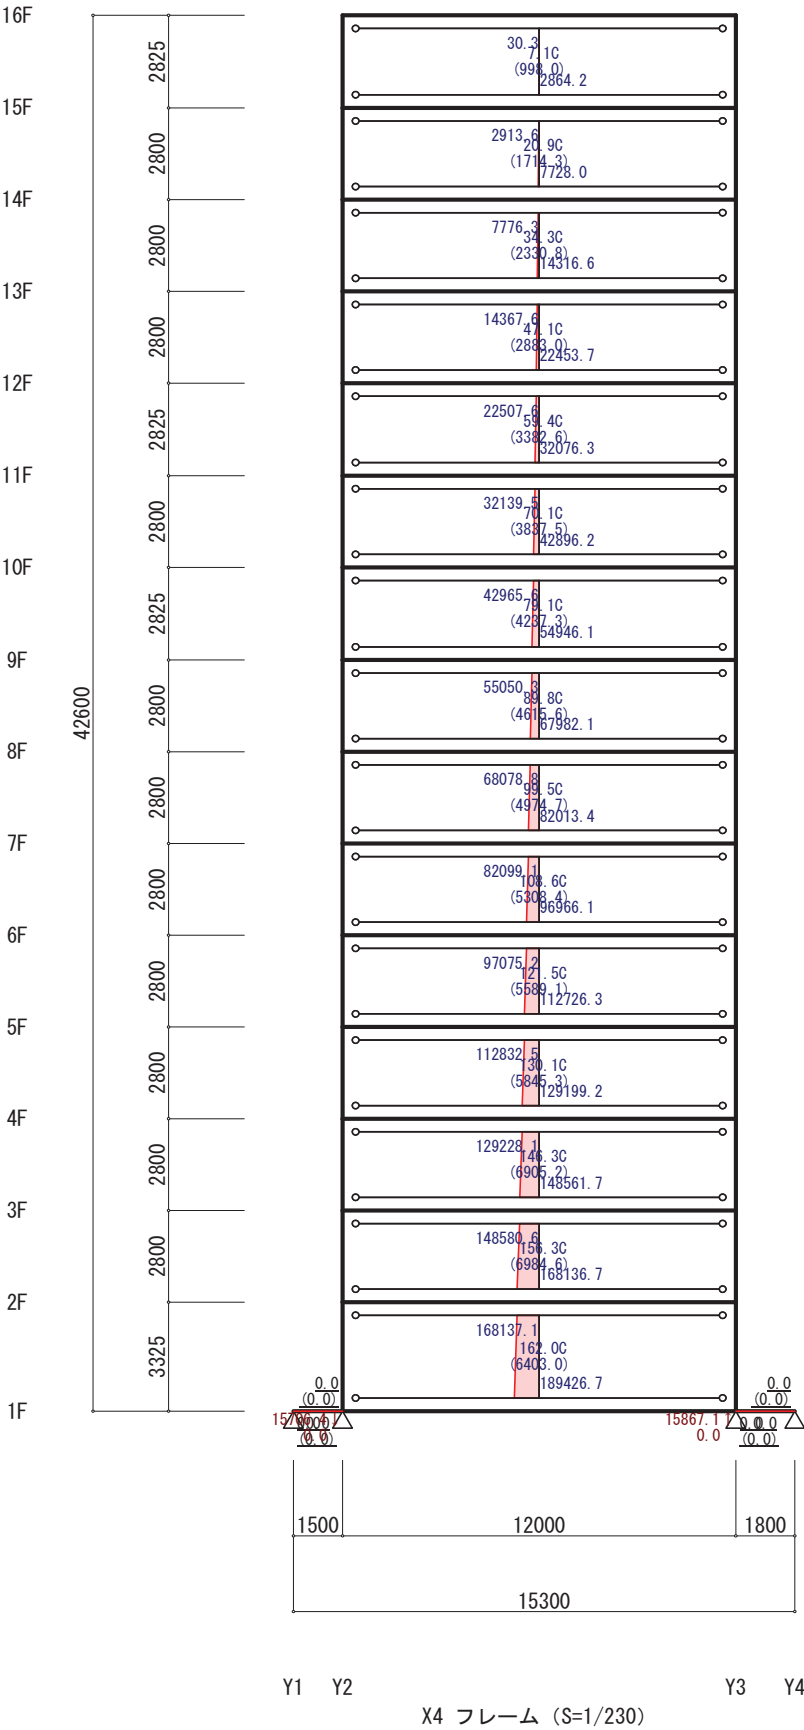


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

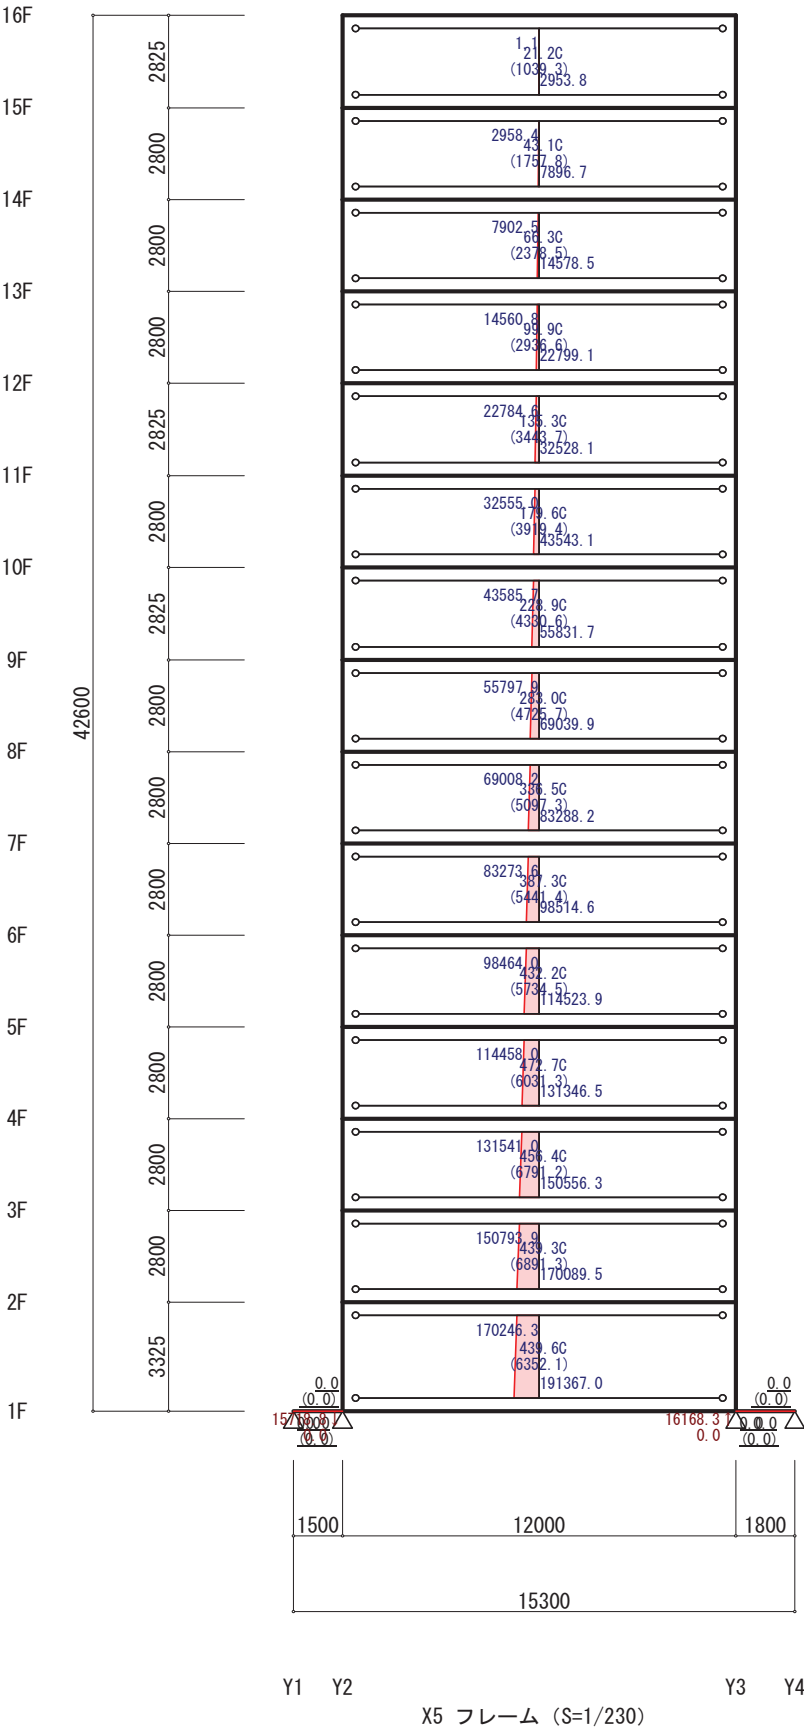


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

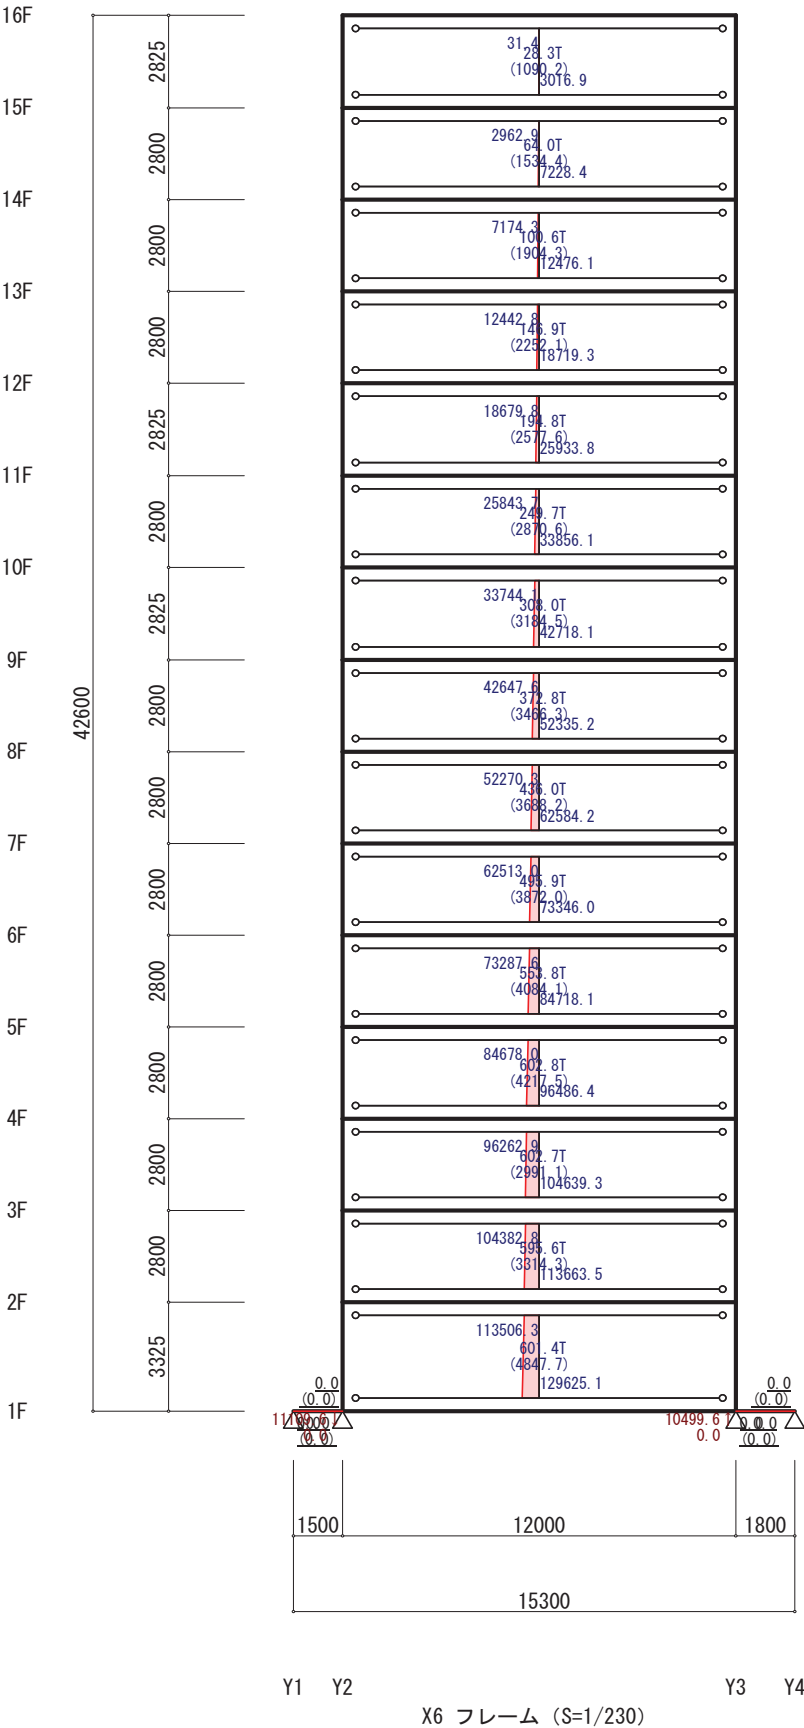


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

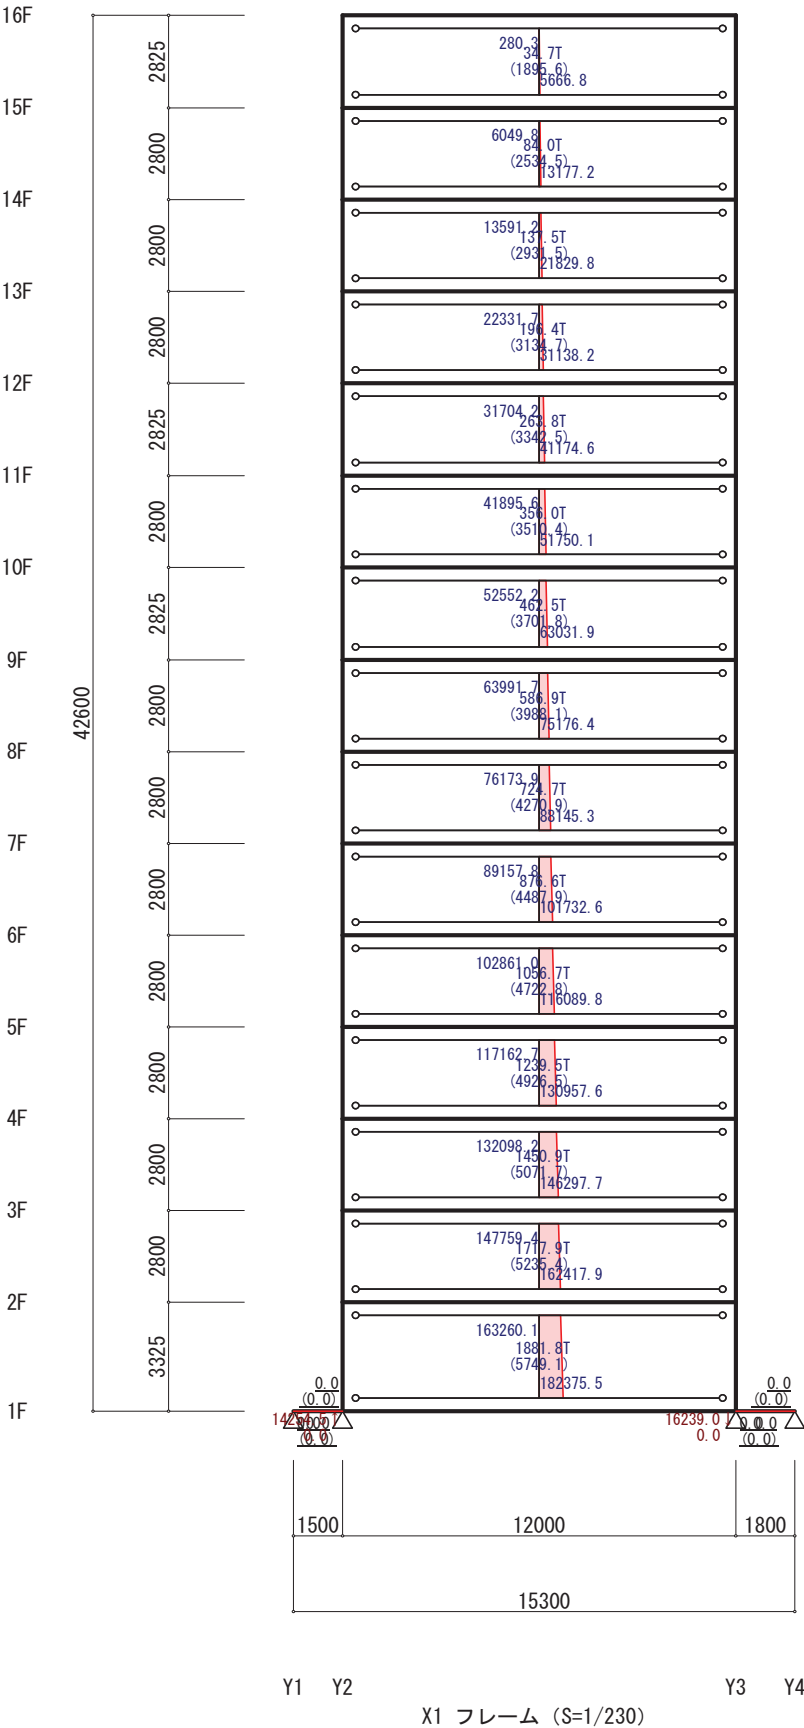


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

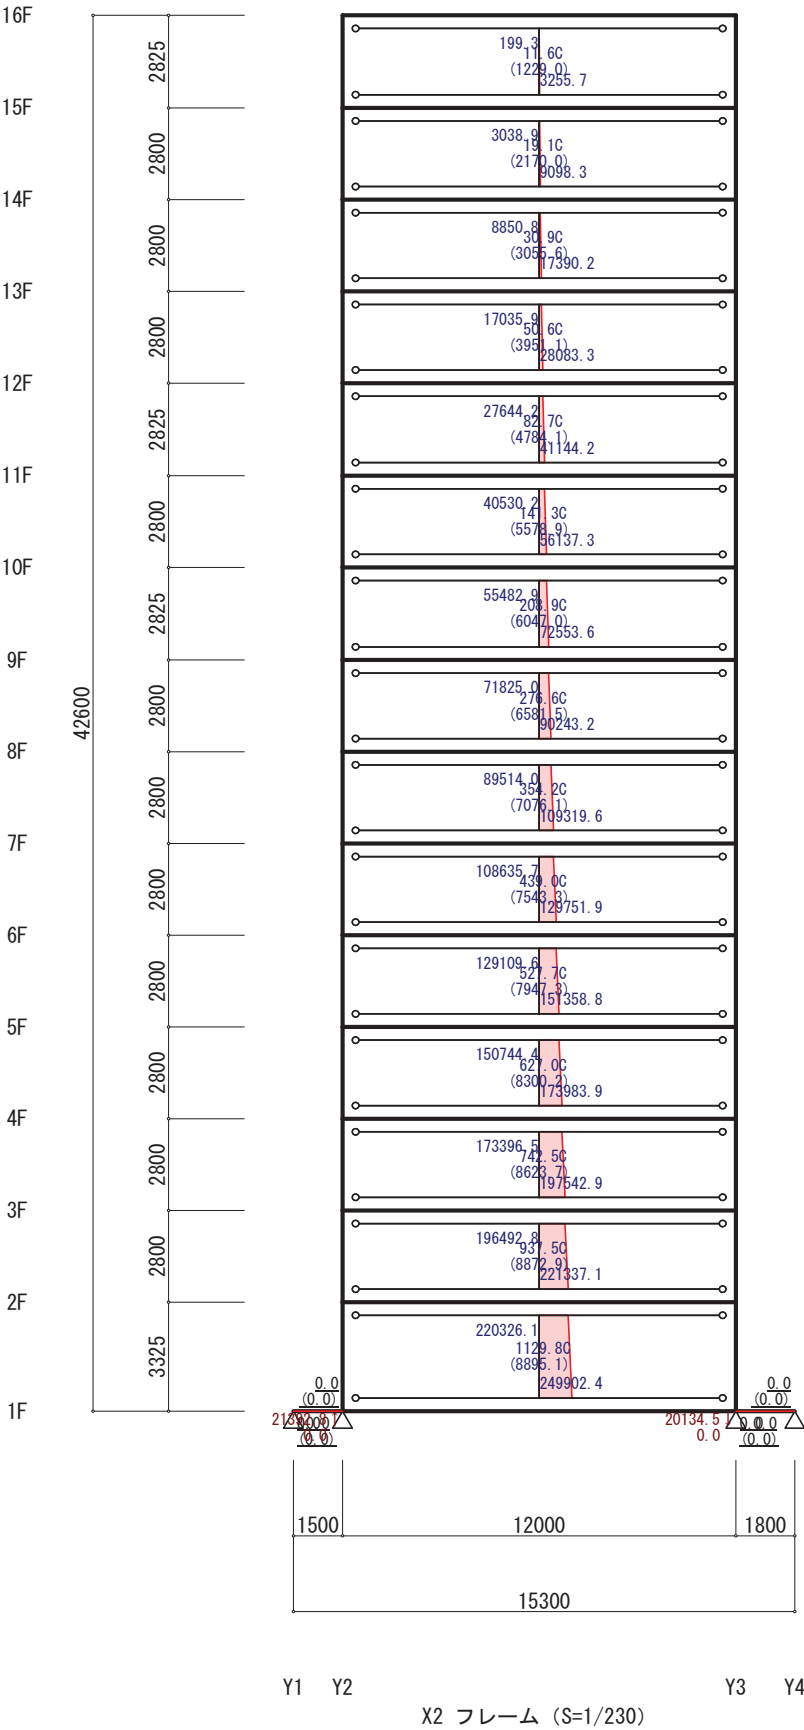


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

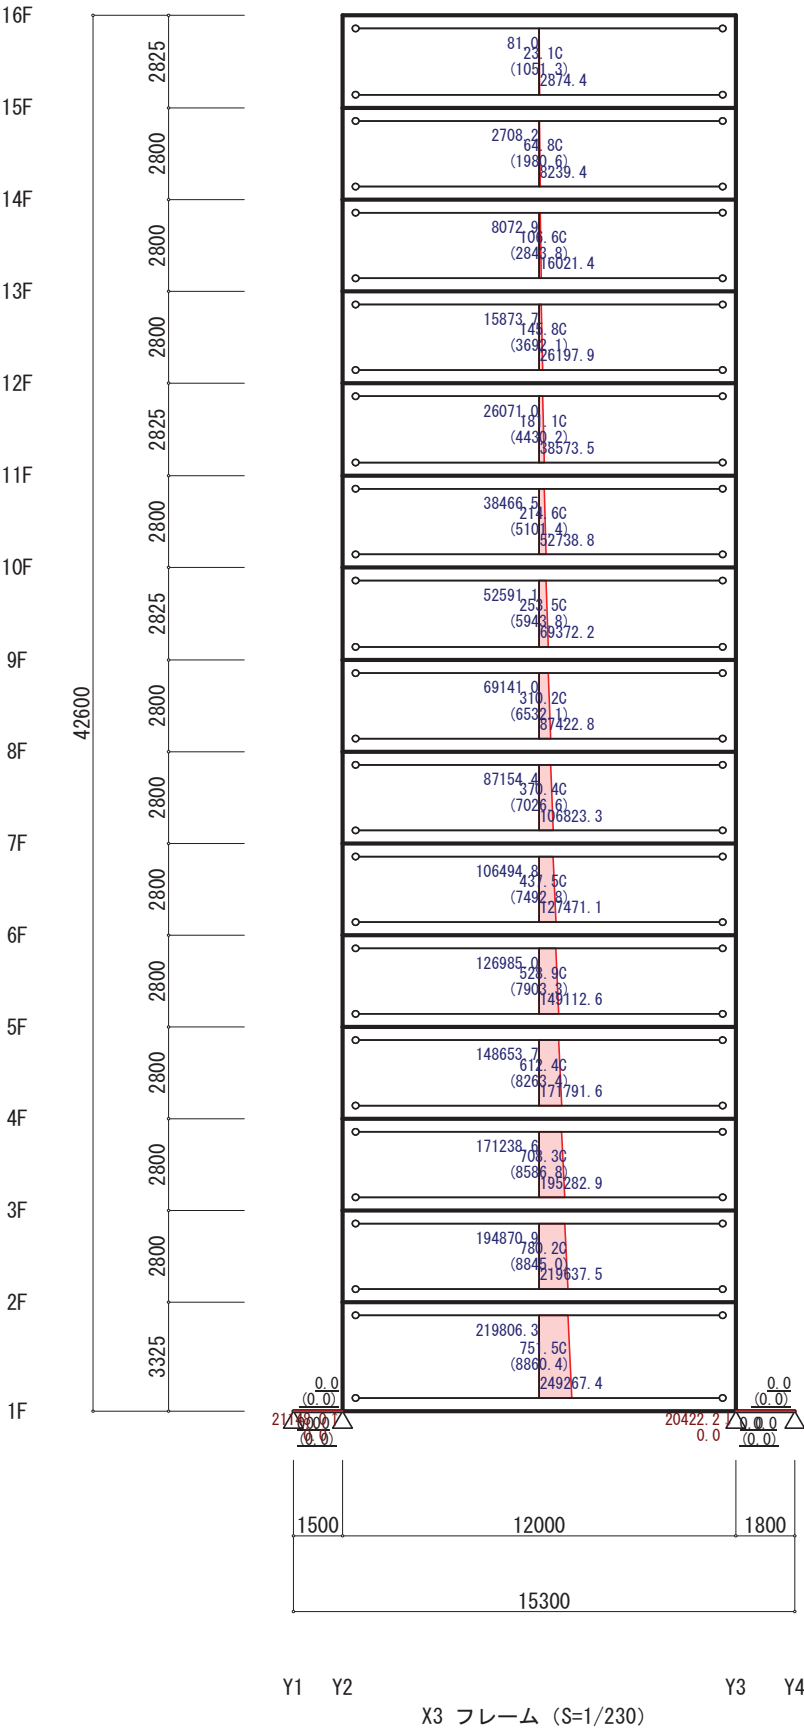


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

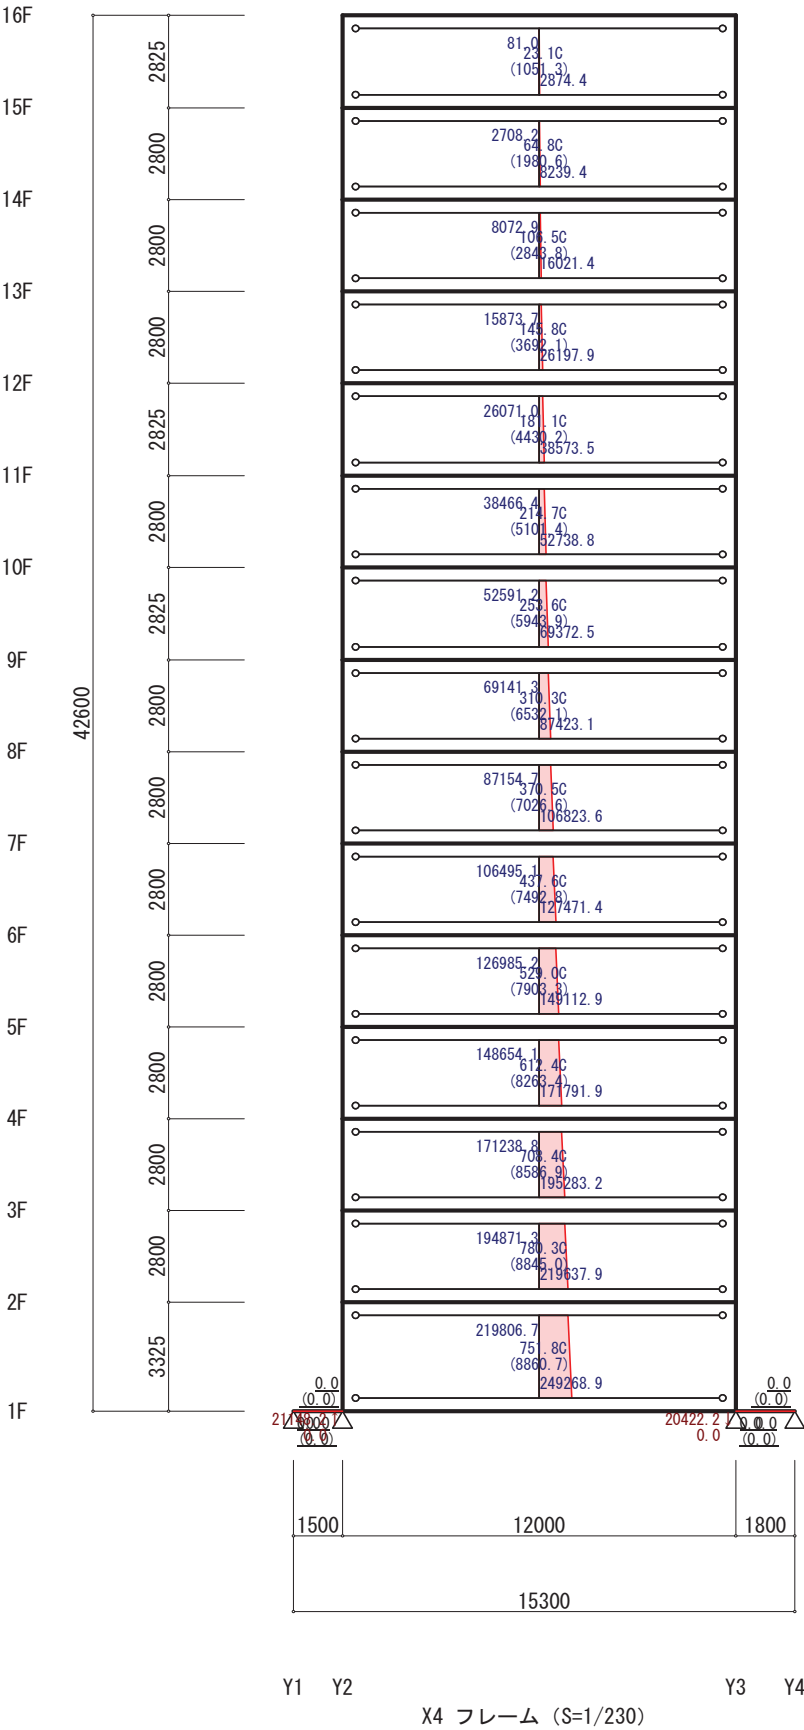


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

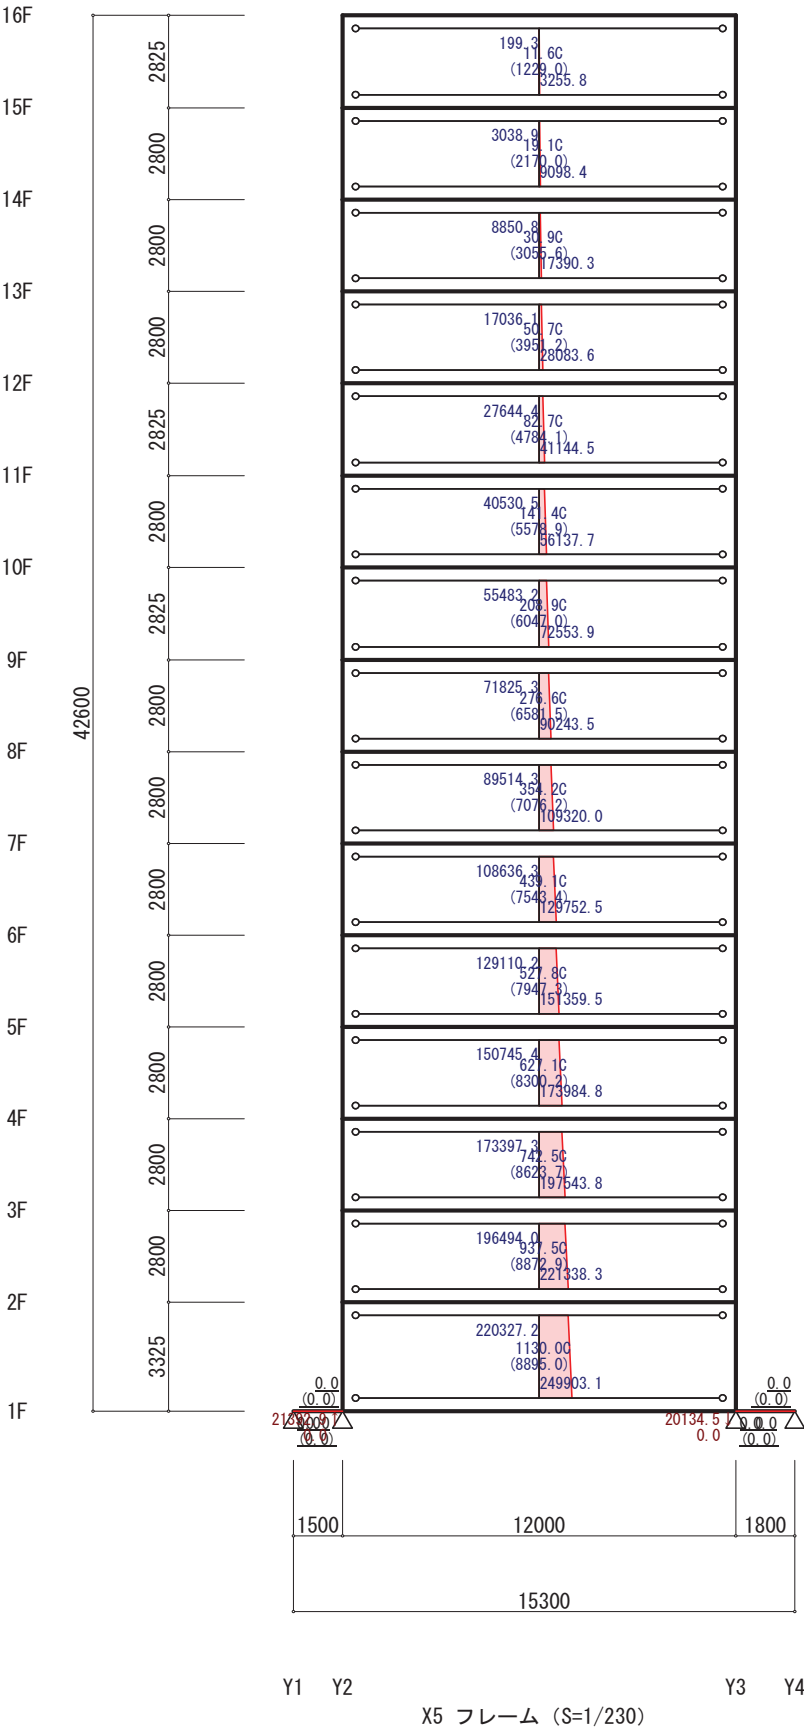


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

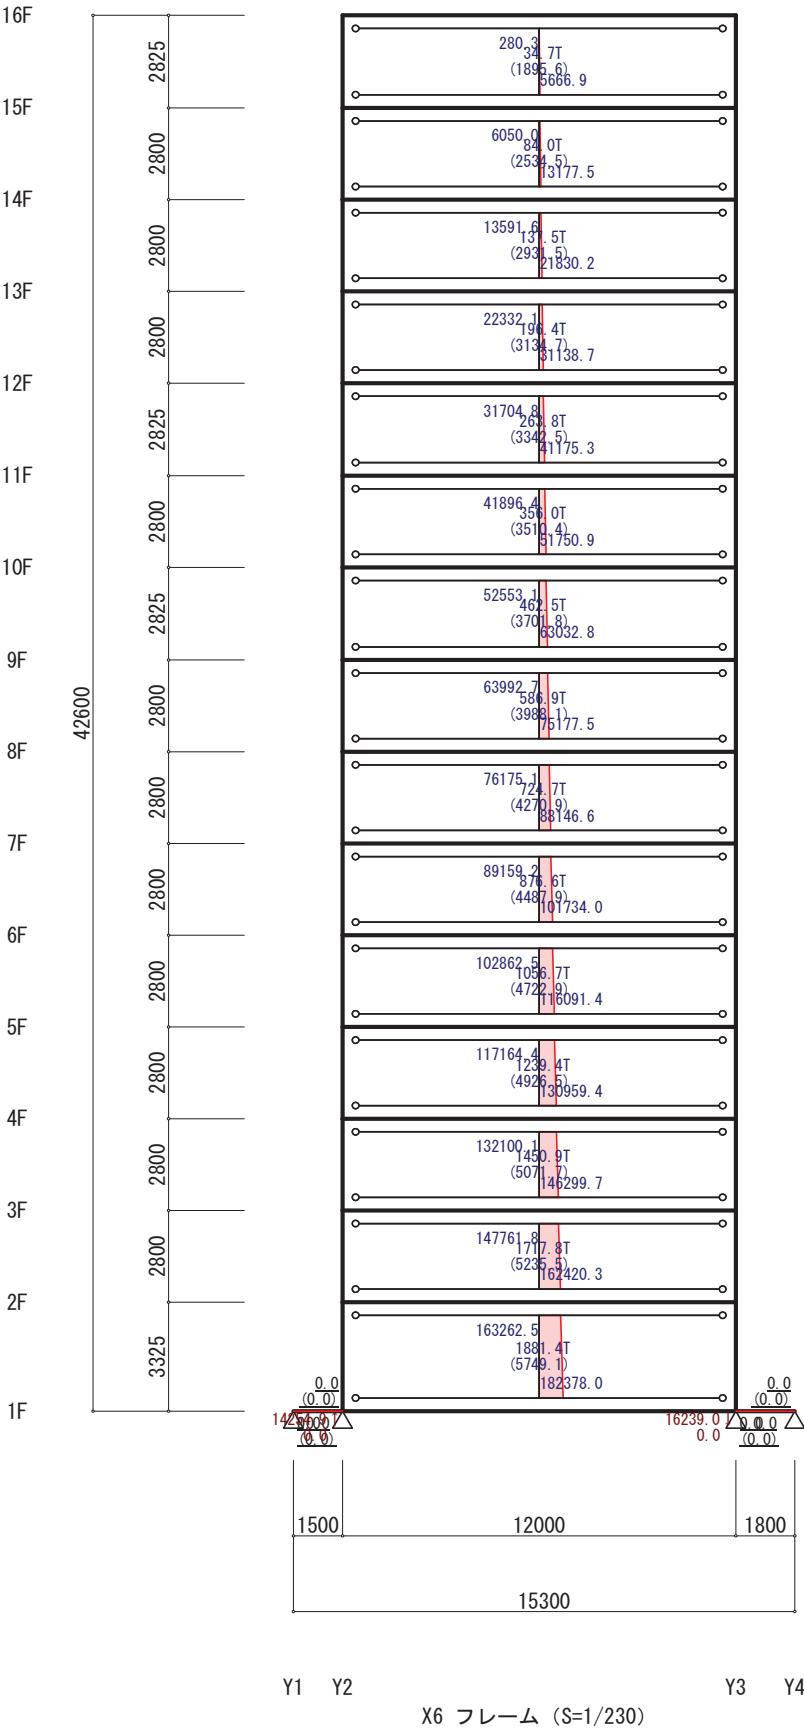


U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

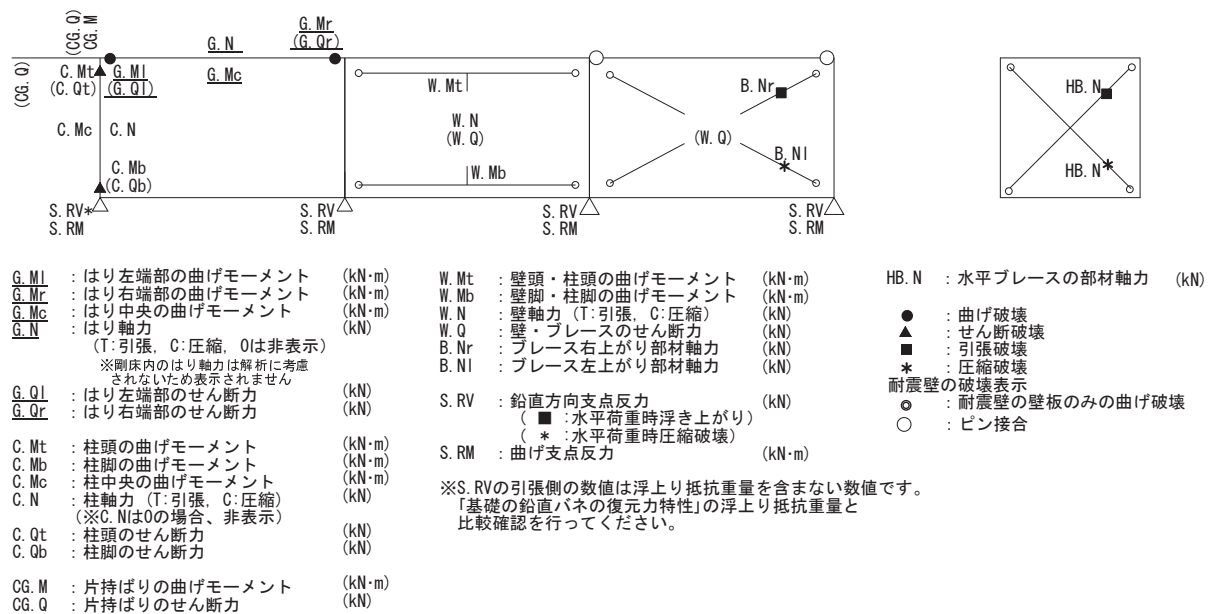


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

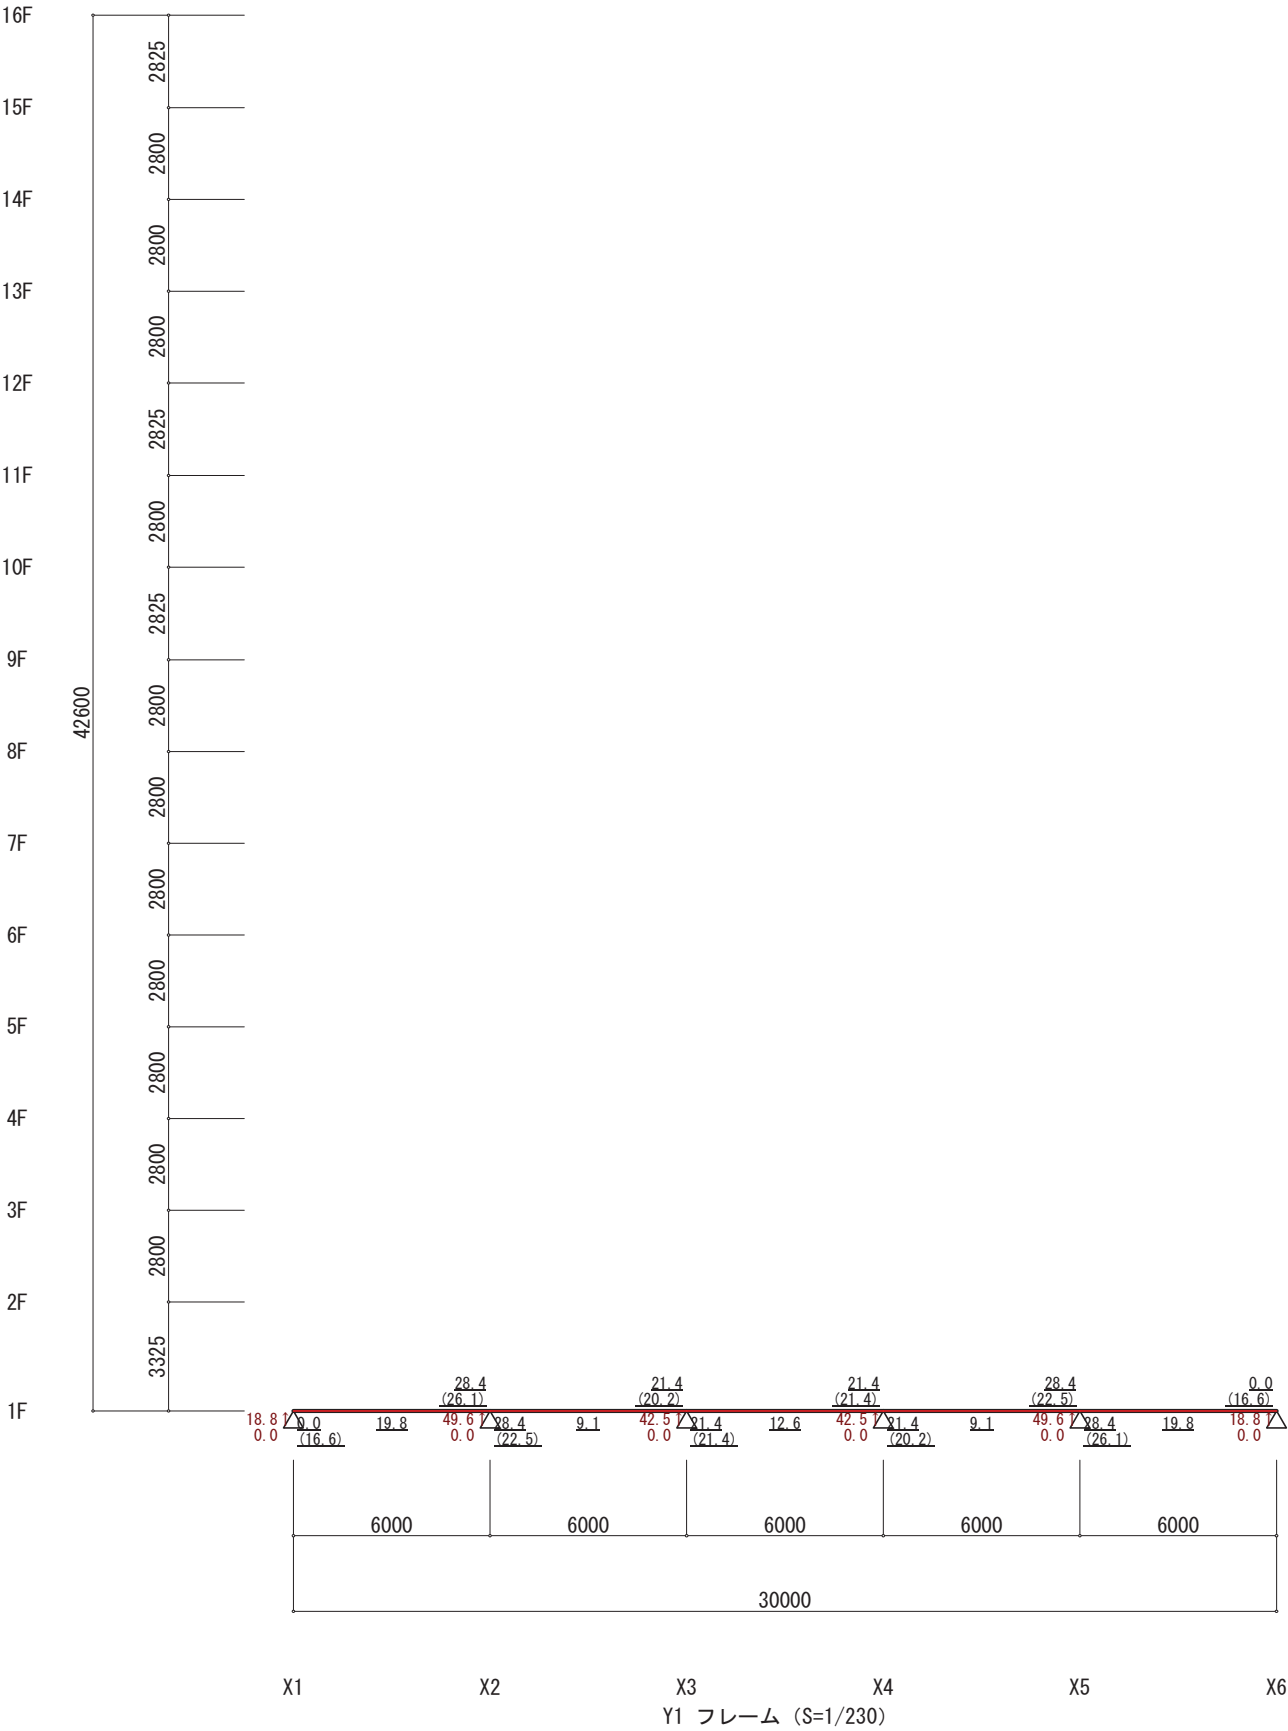


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

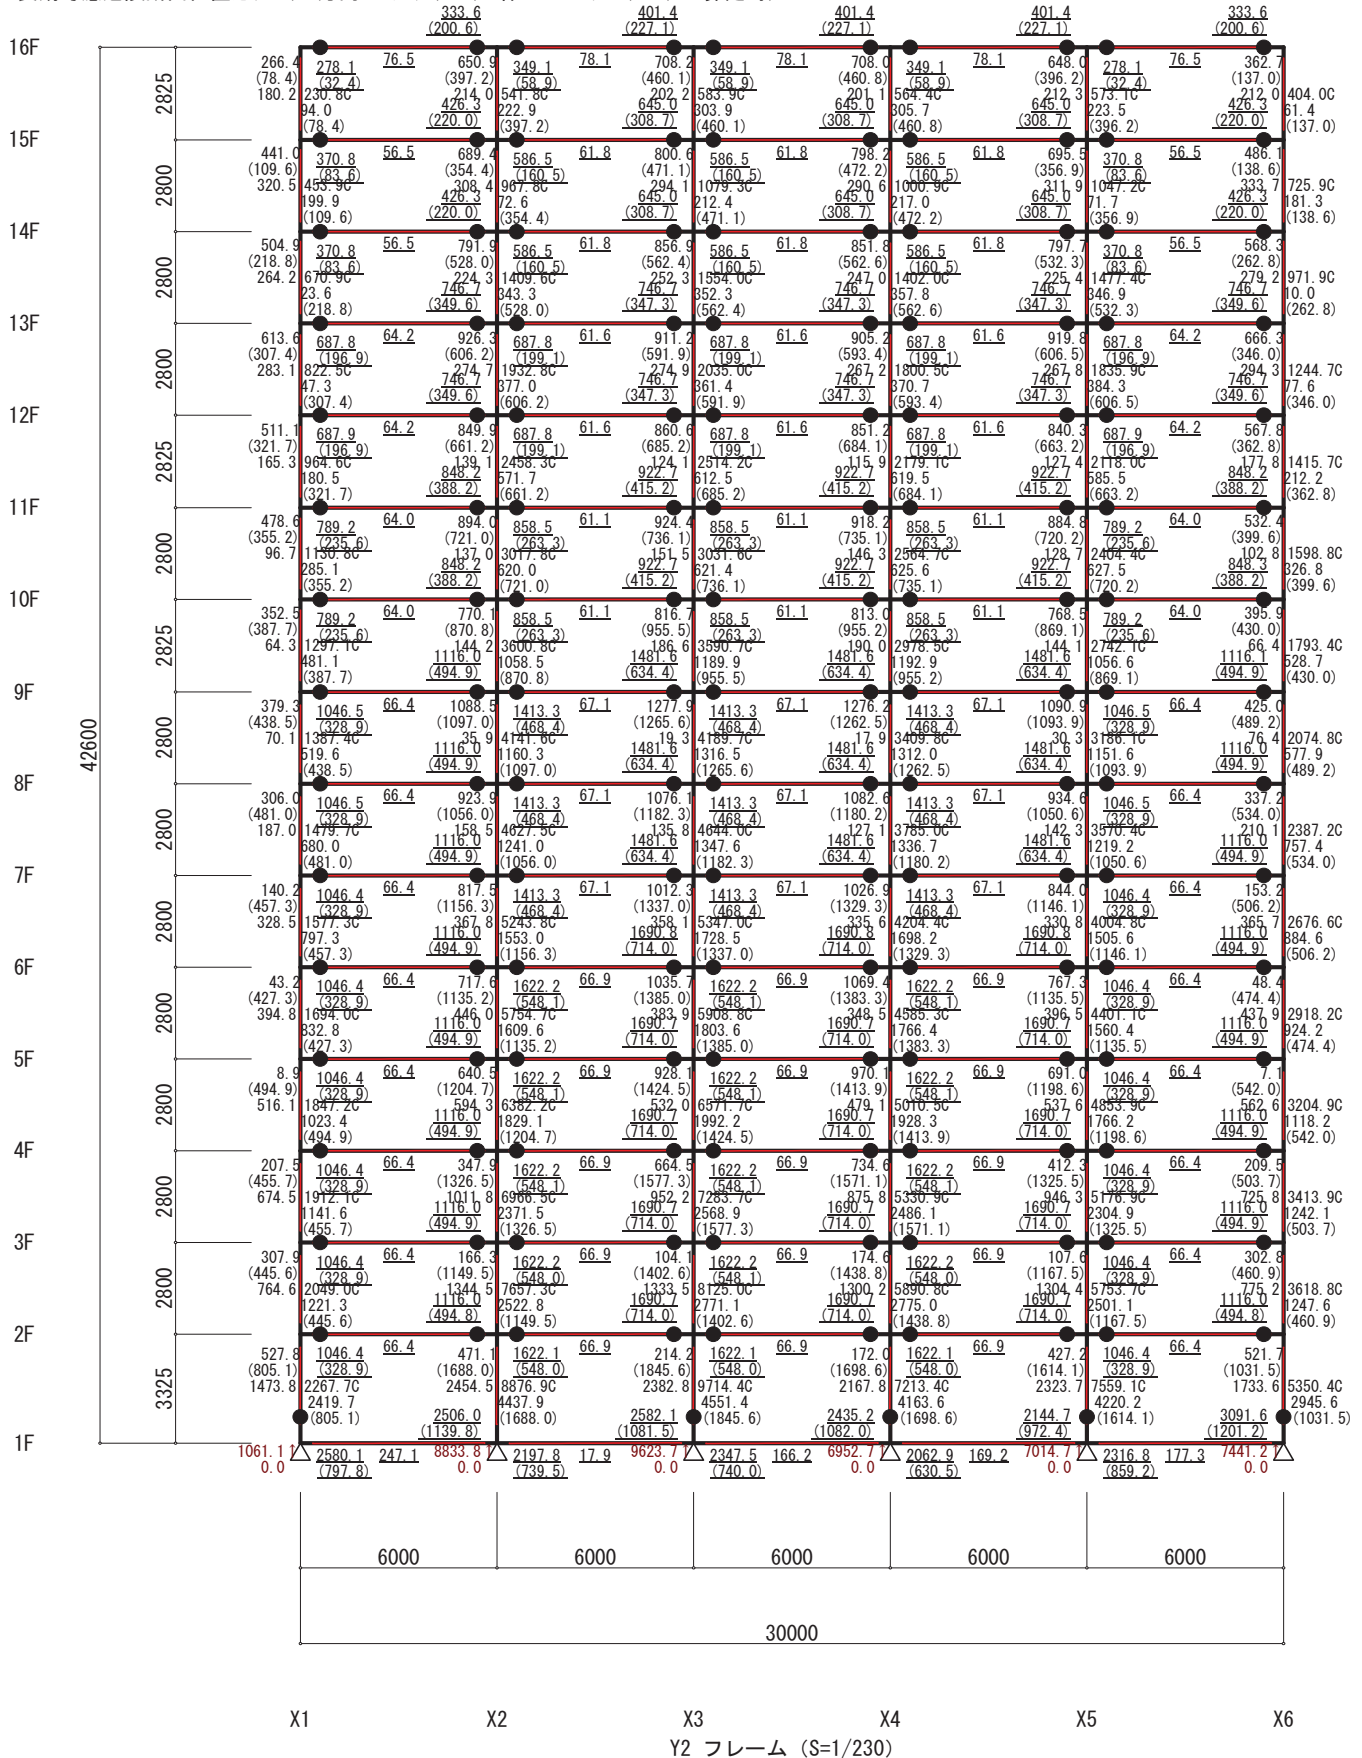


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

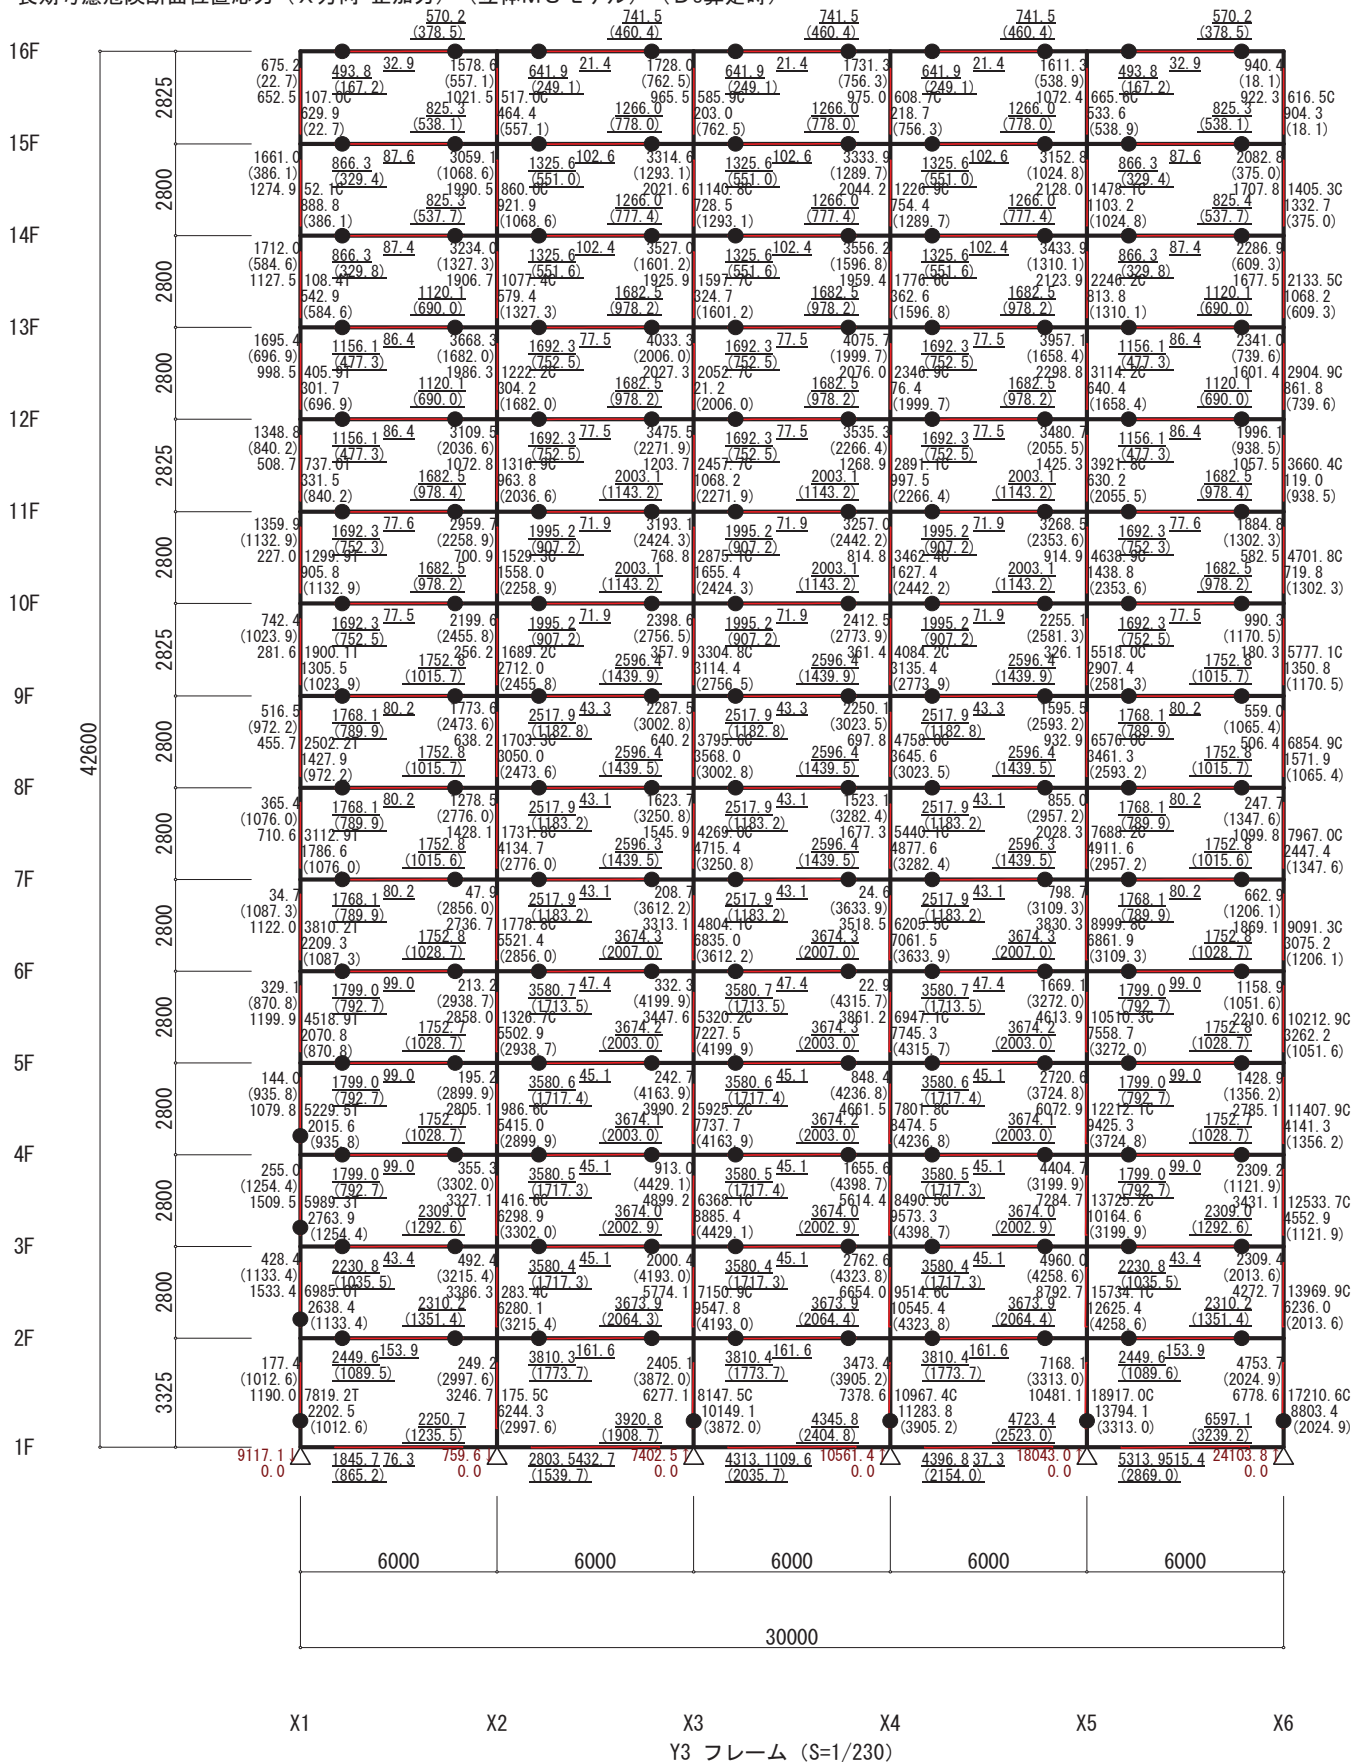


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

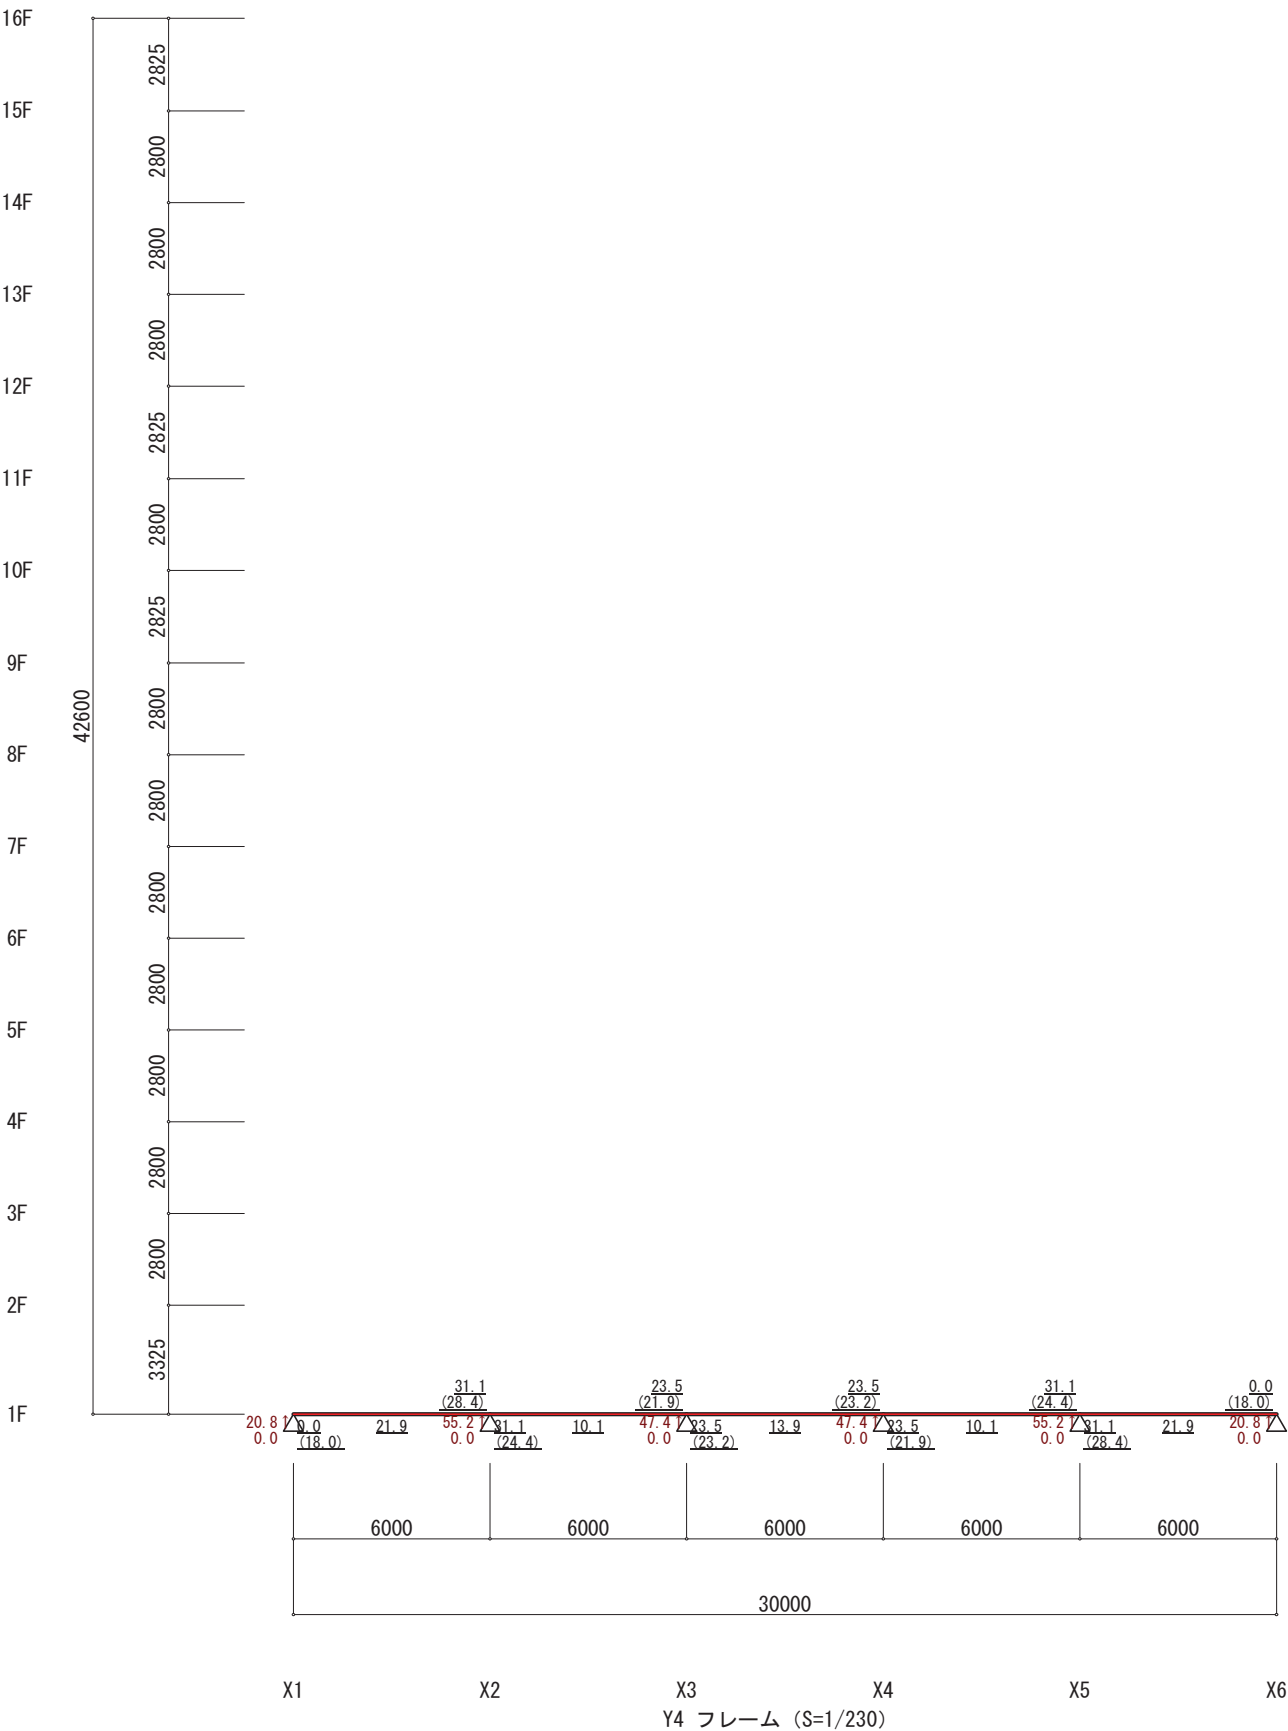


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

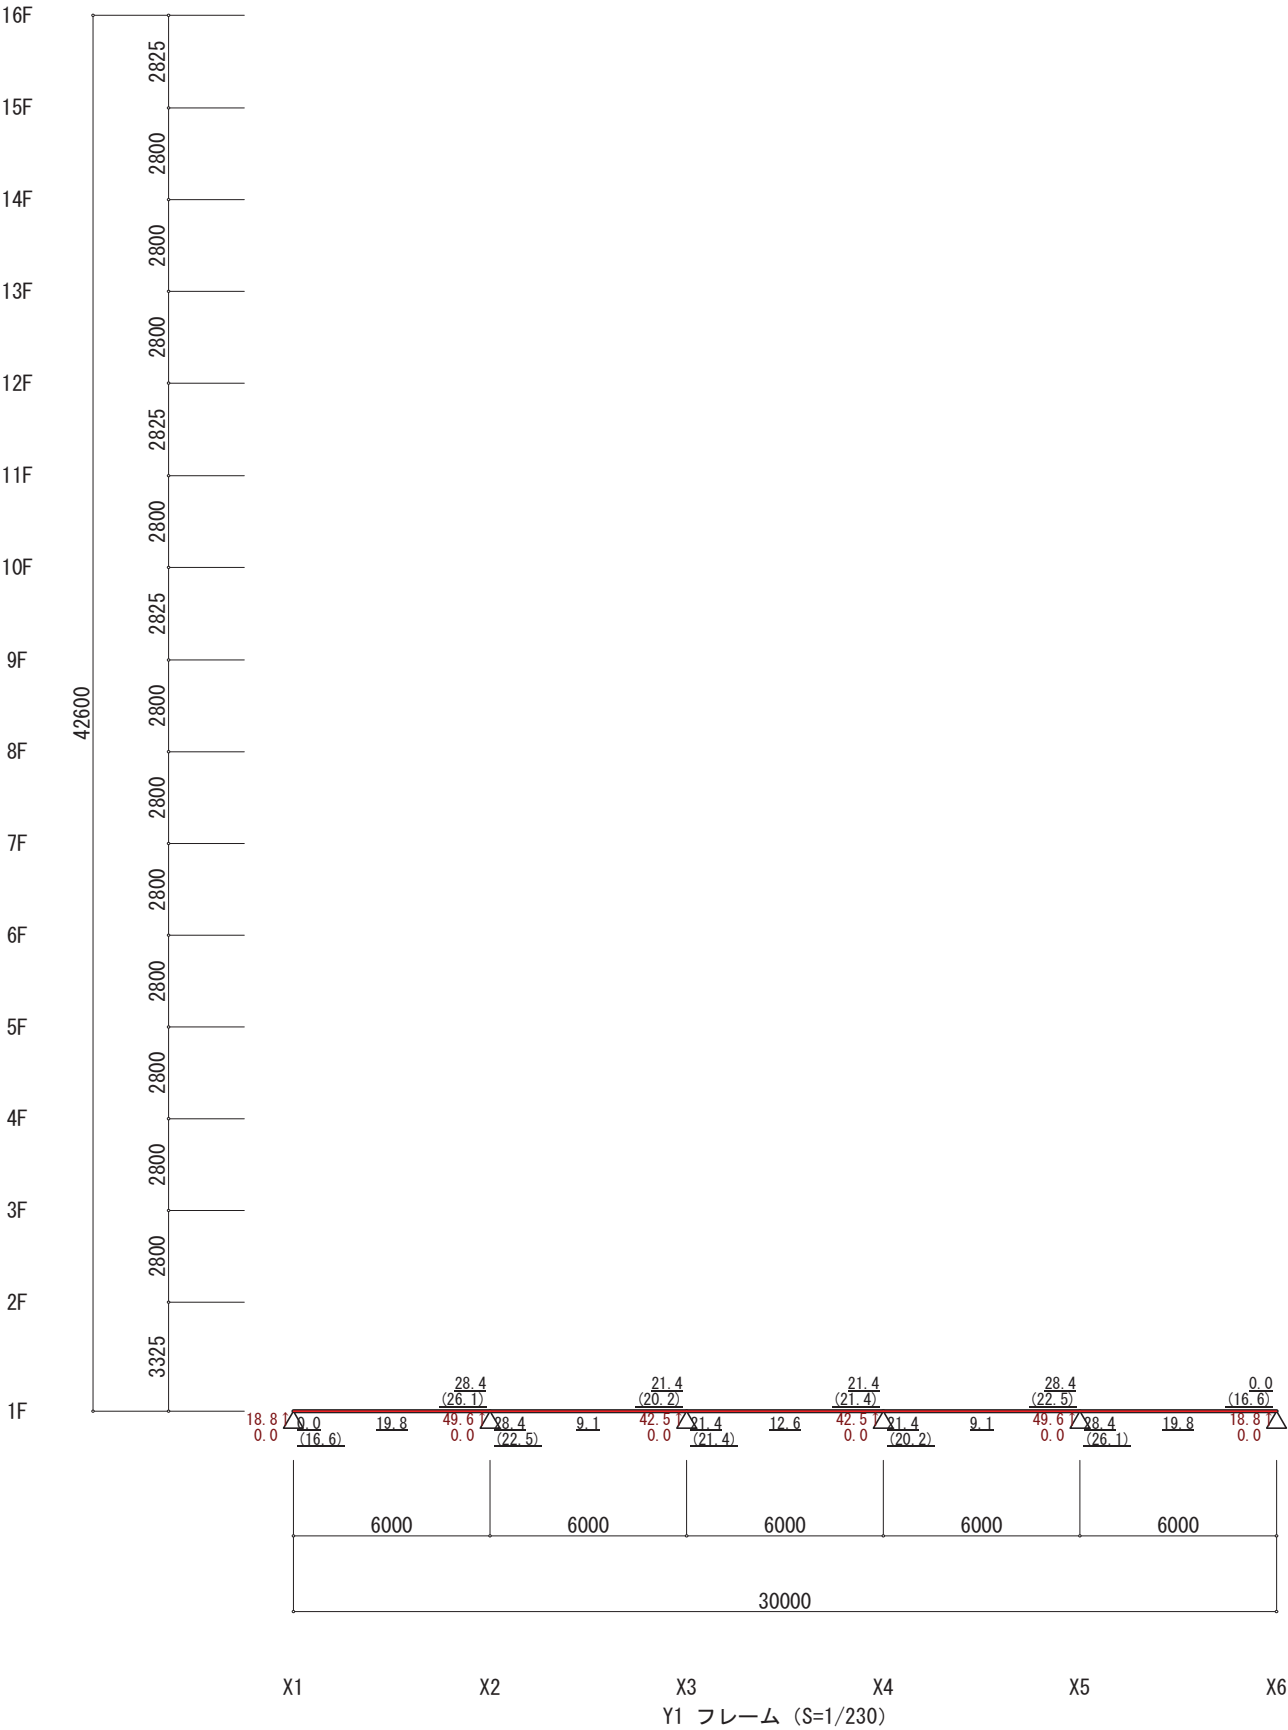


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

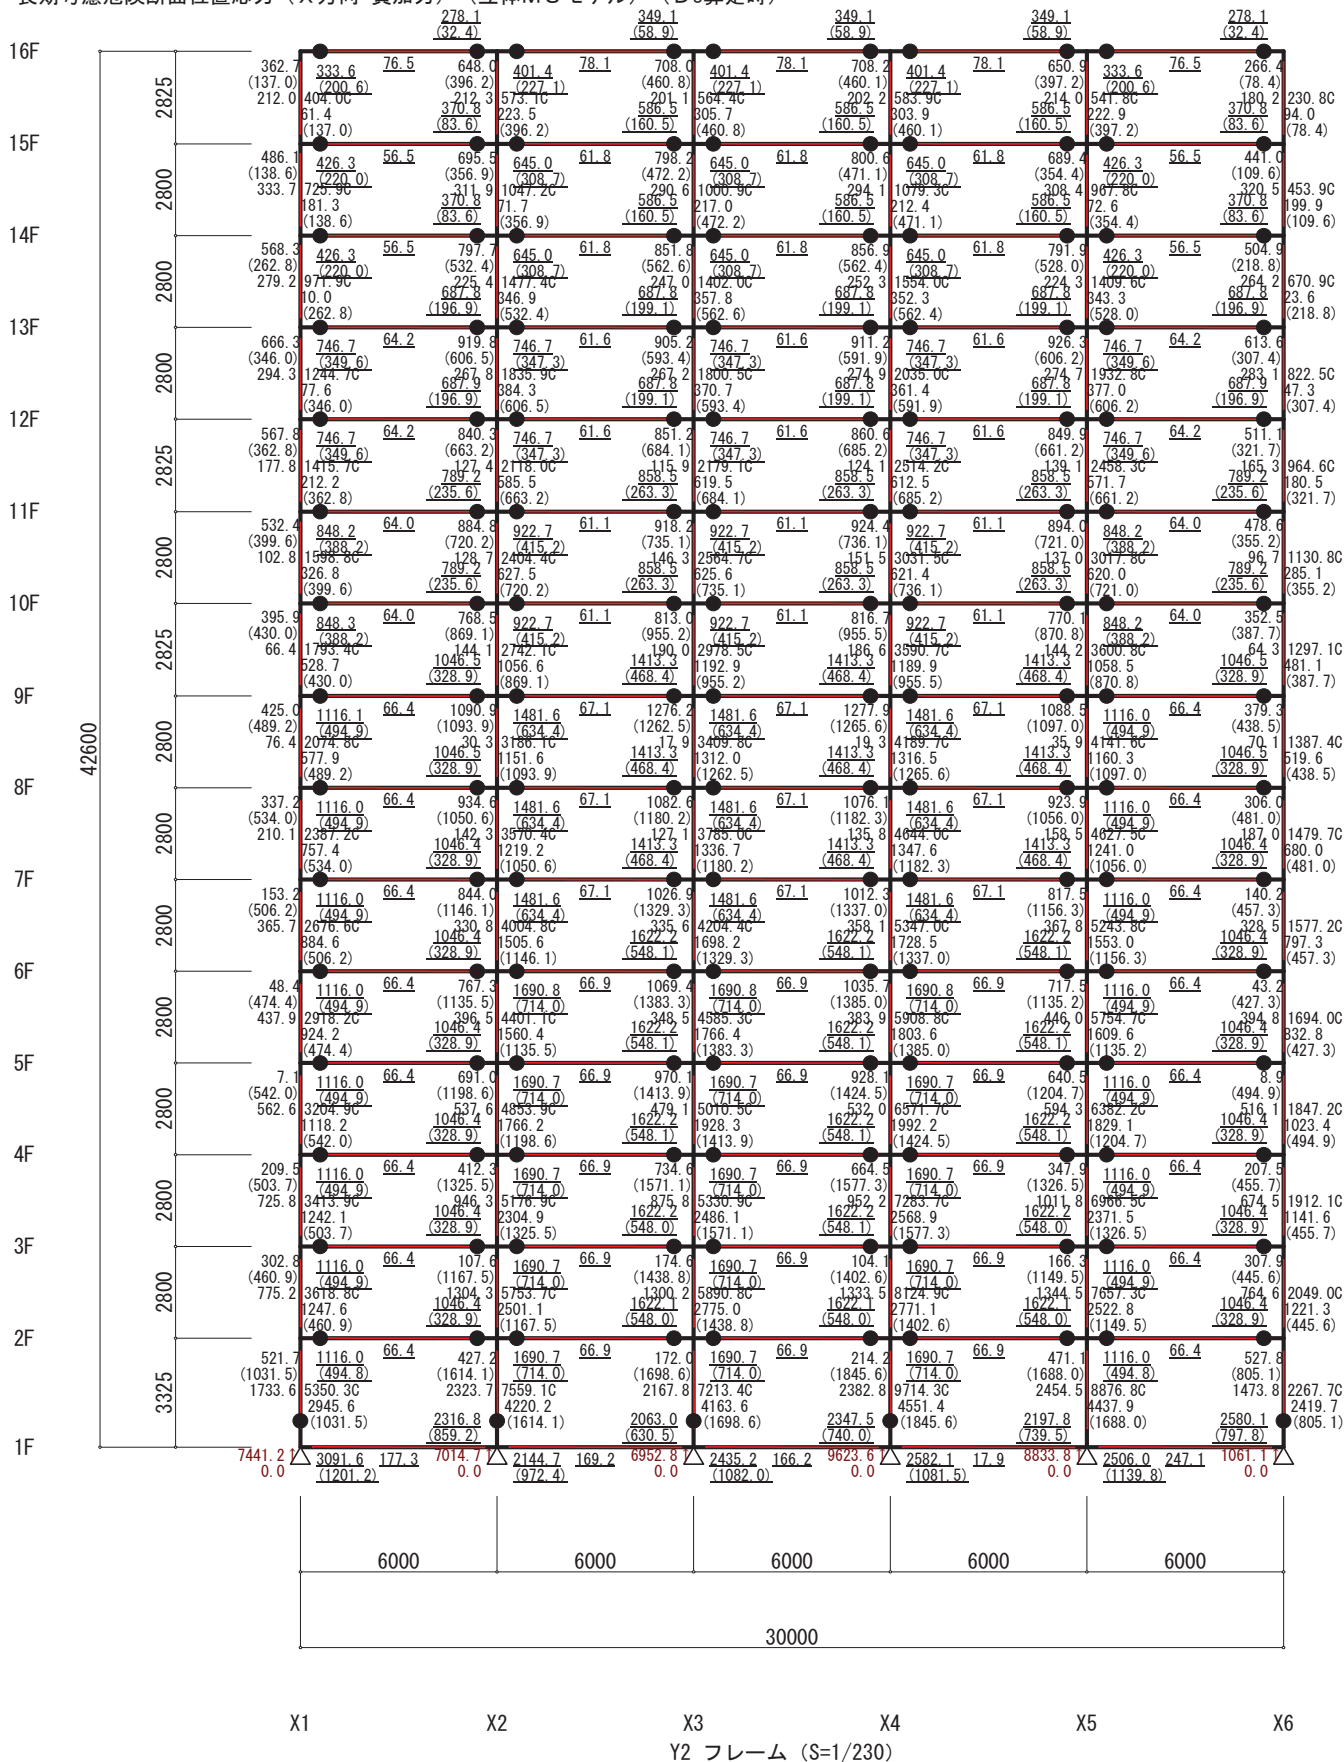


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

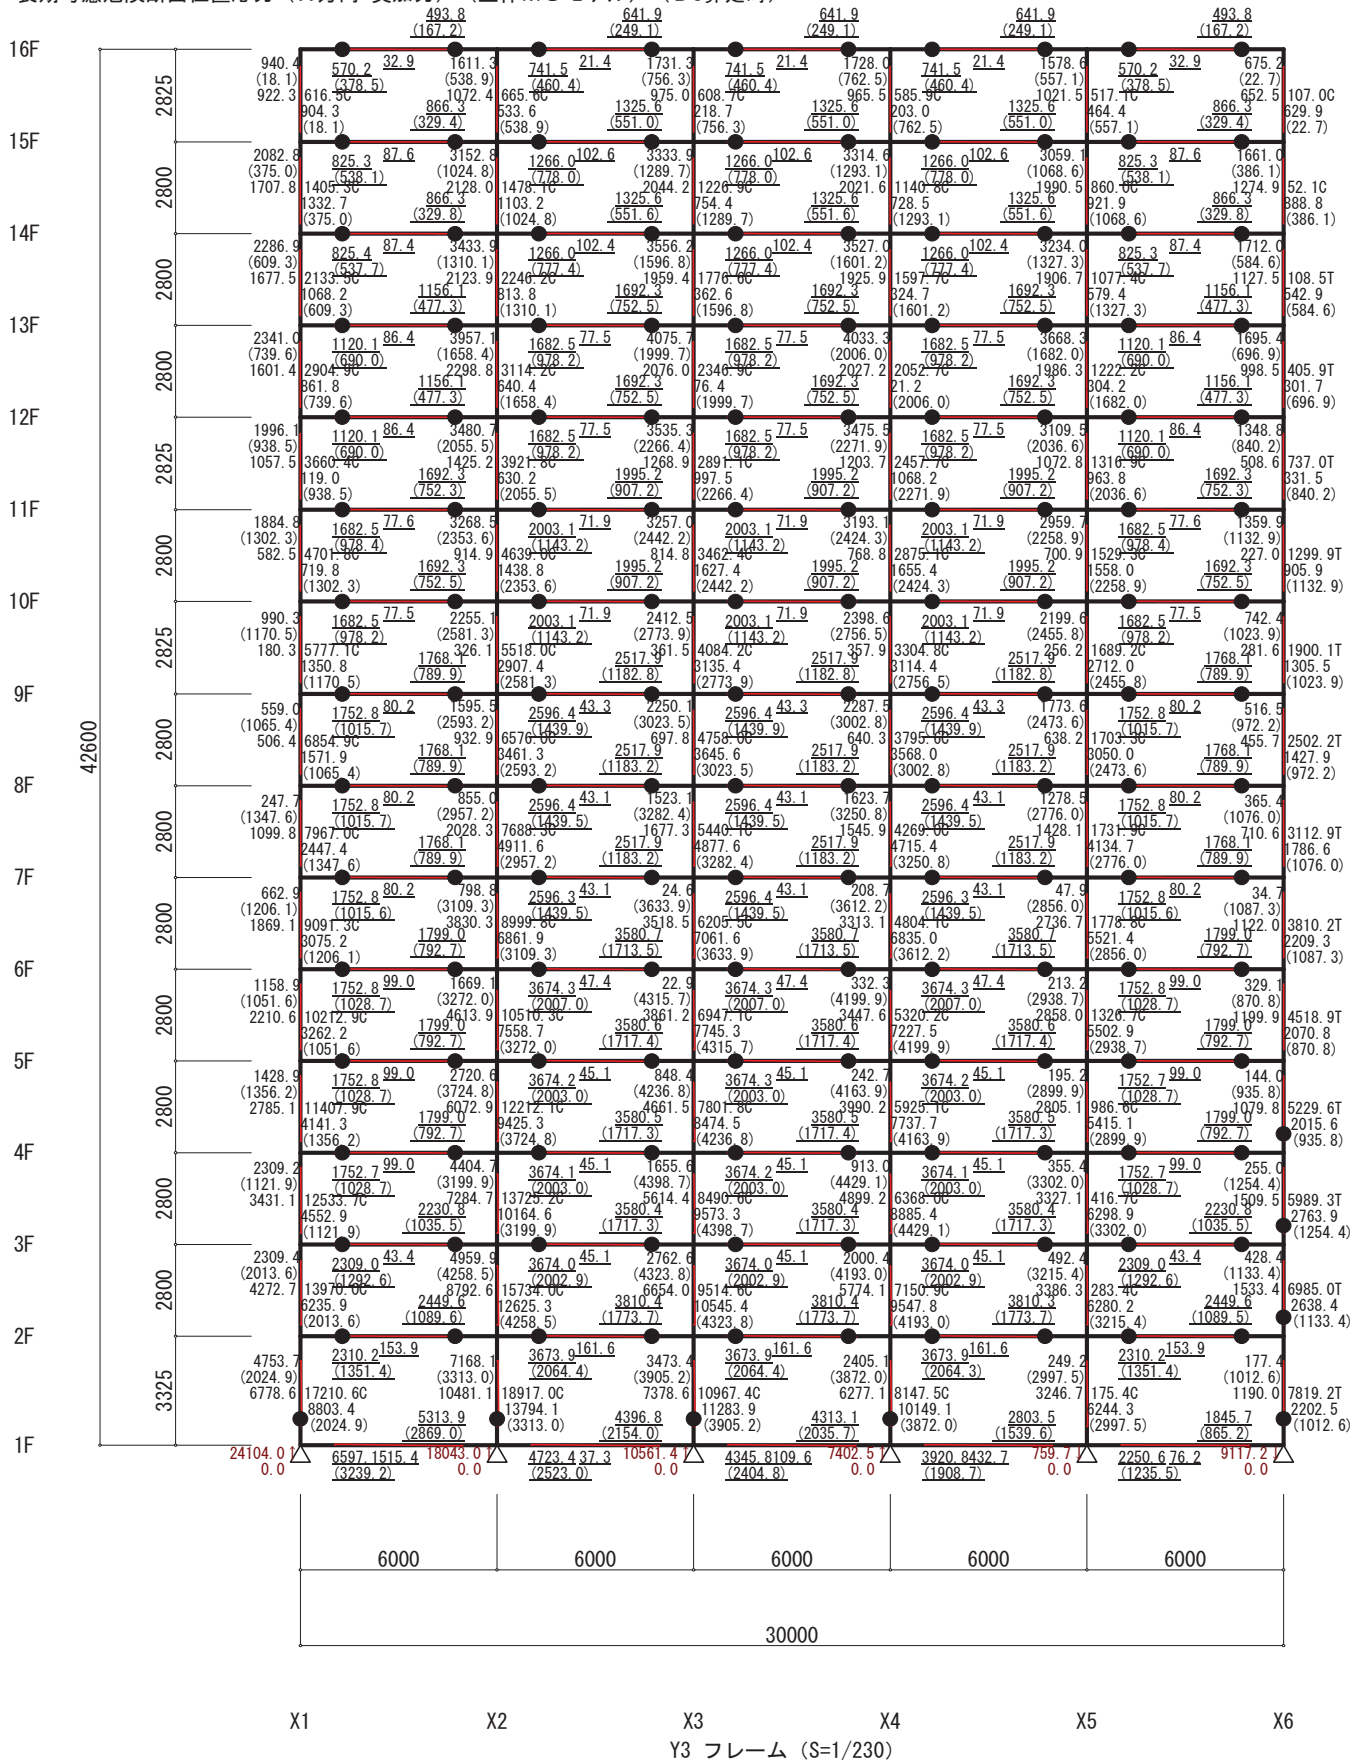


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

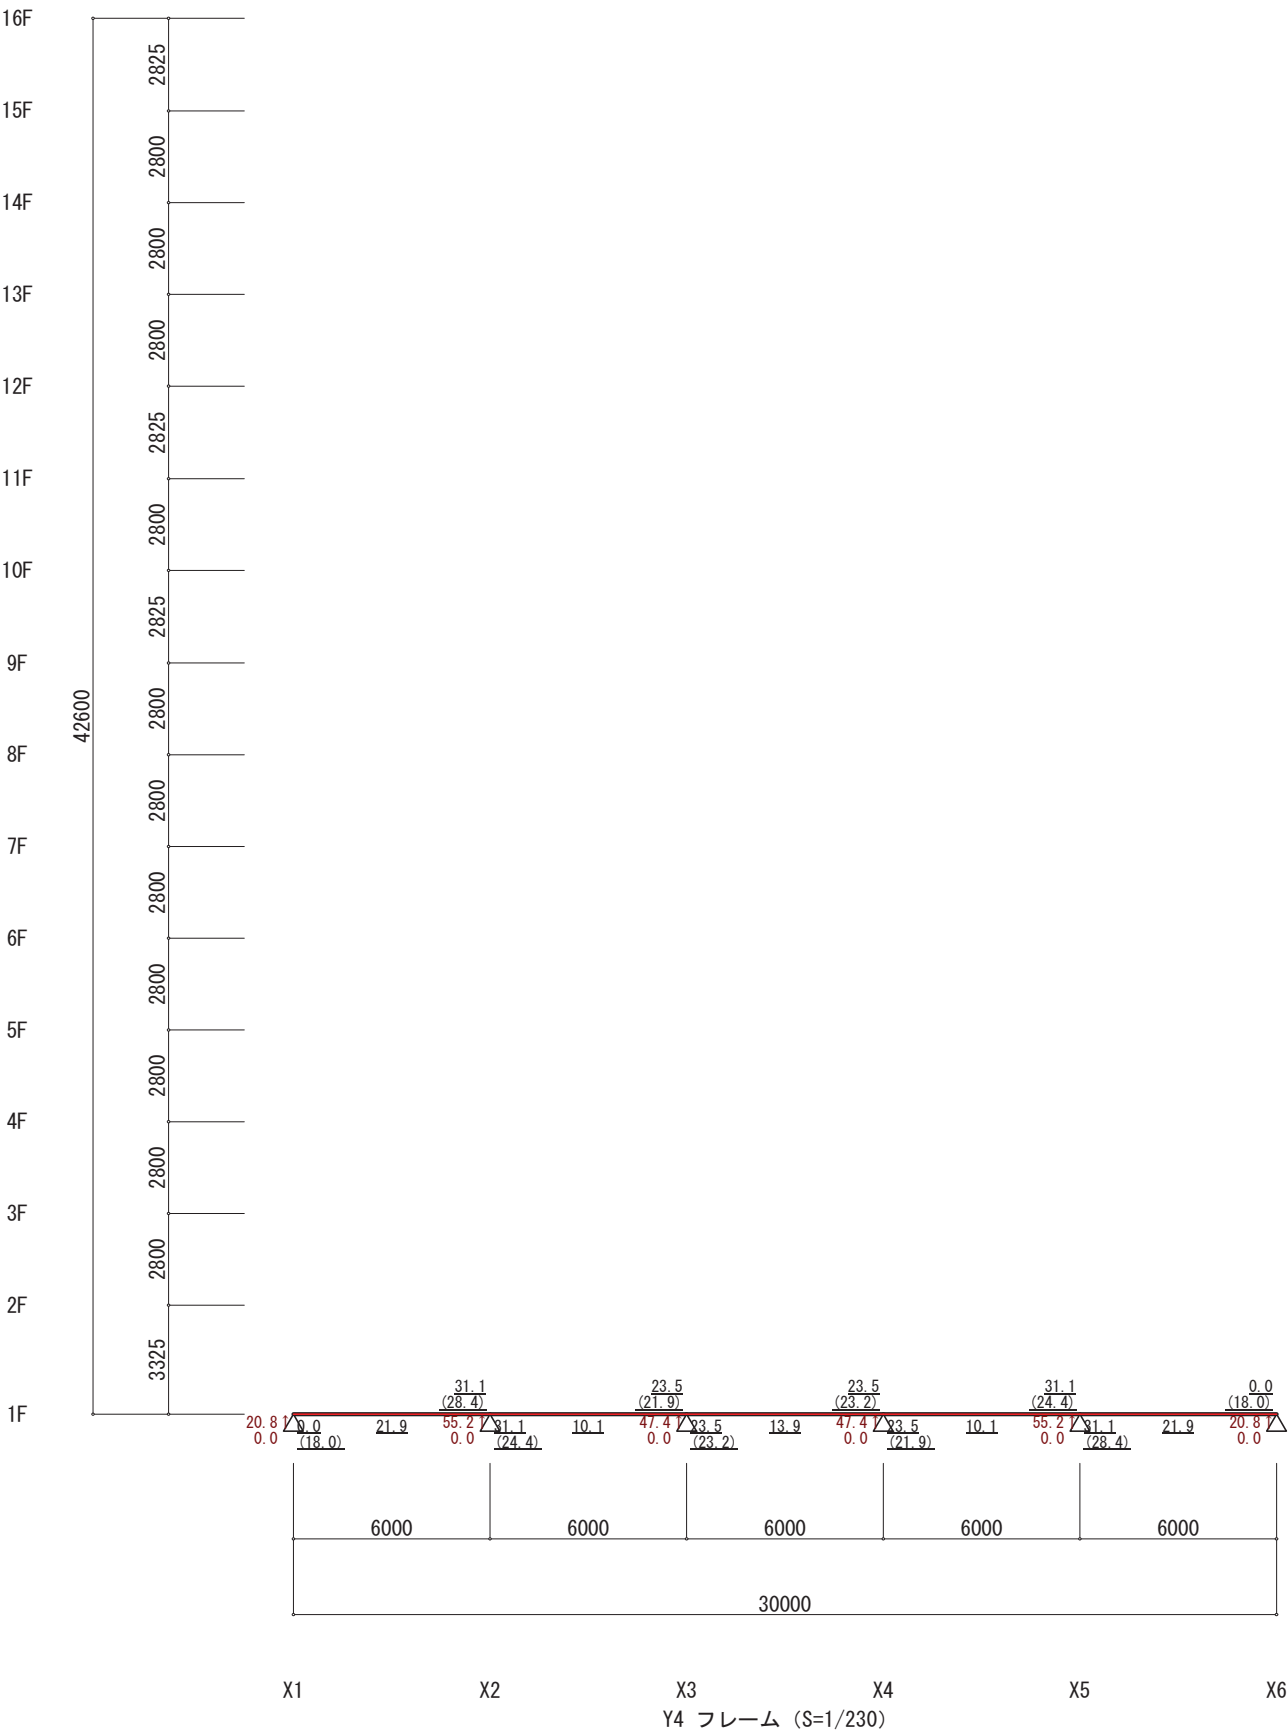


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

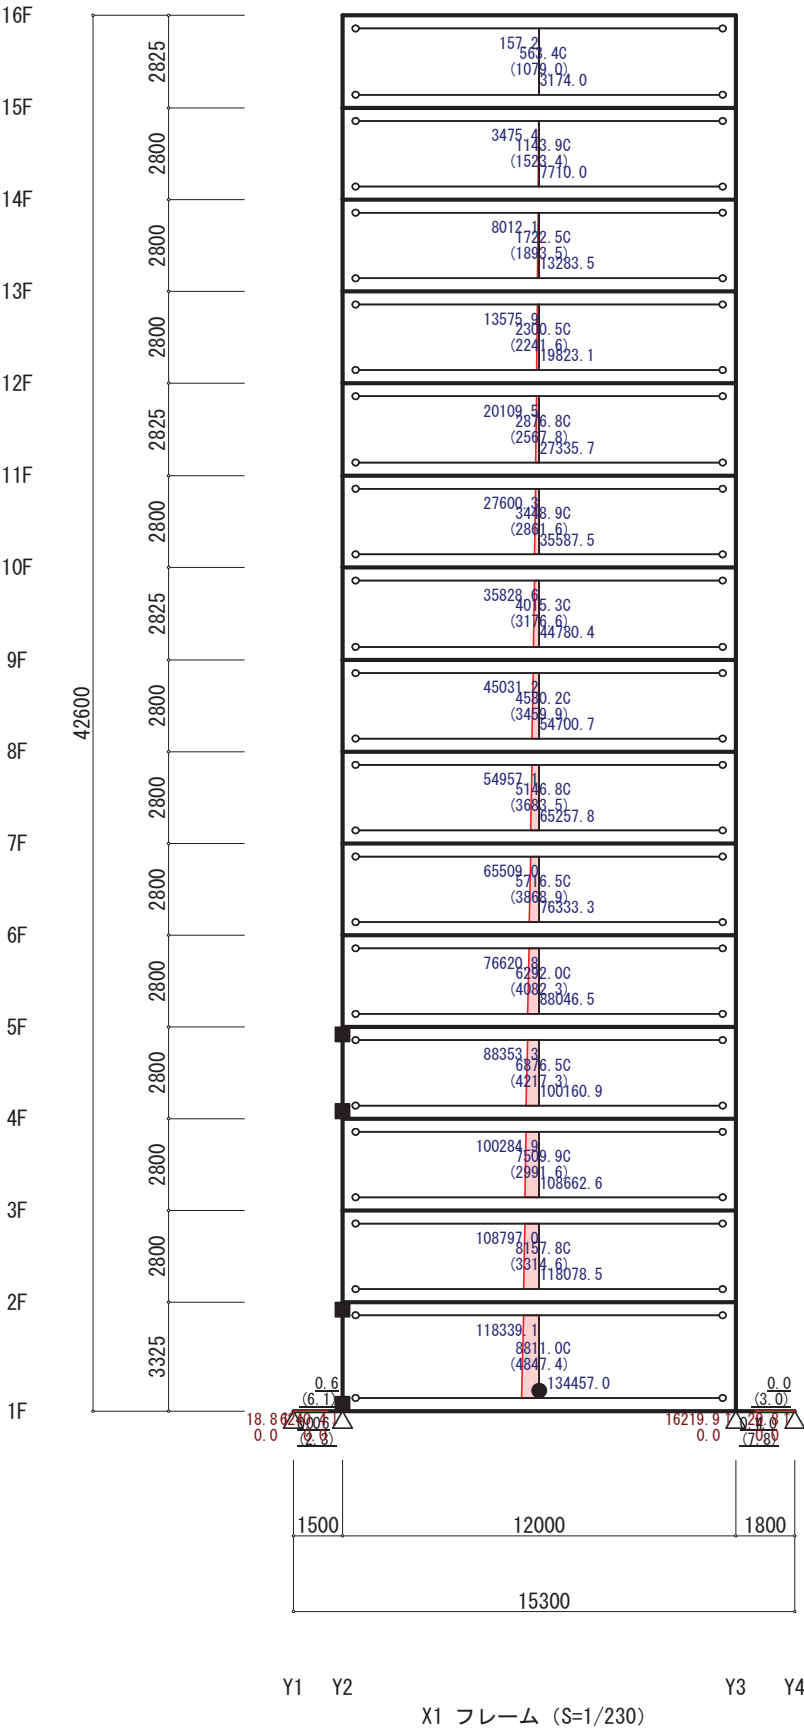


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

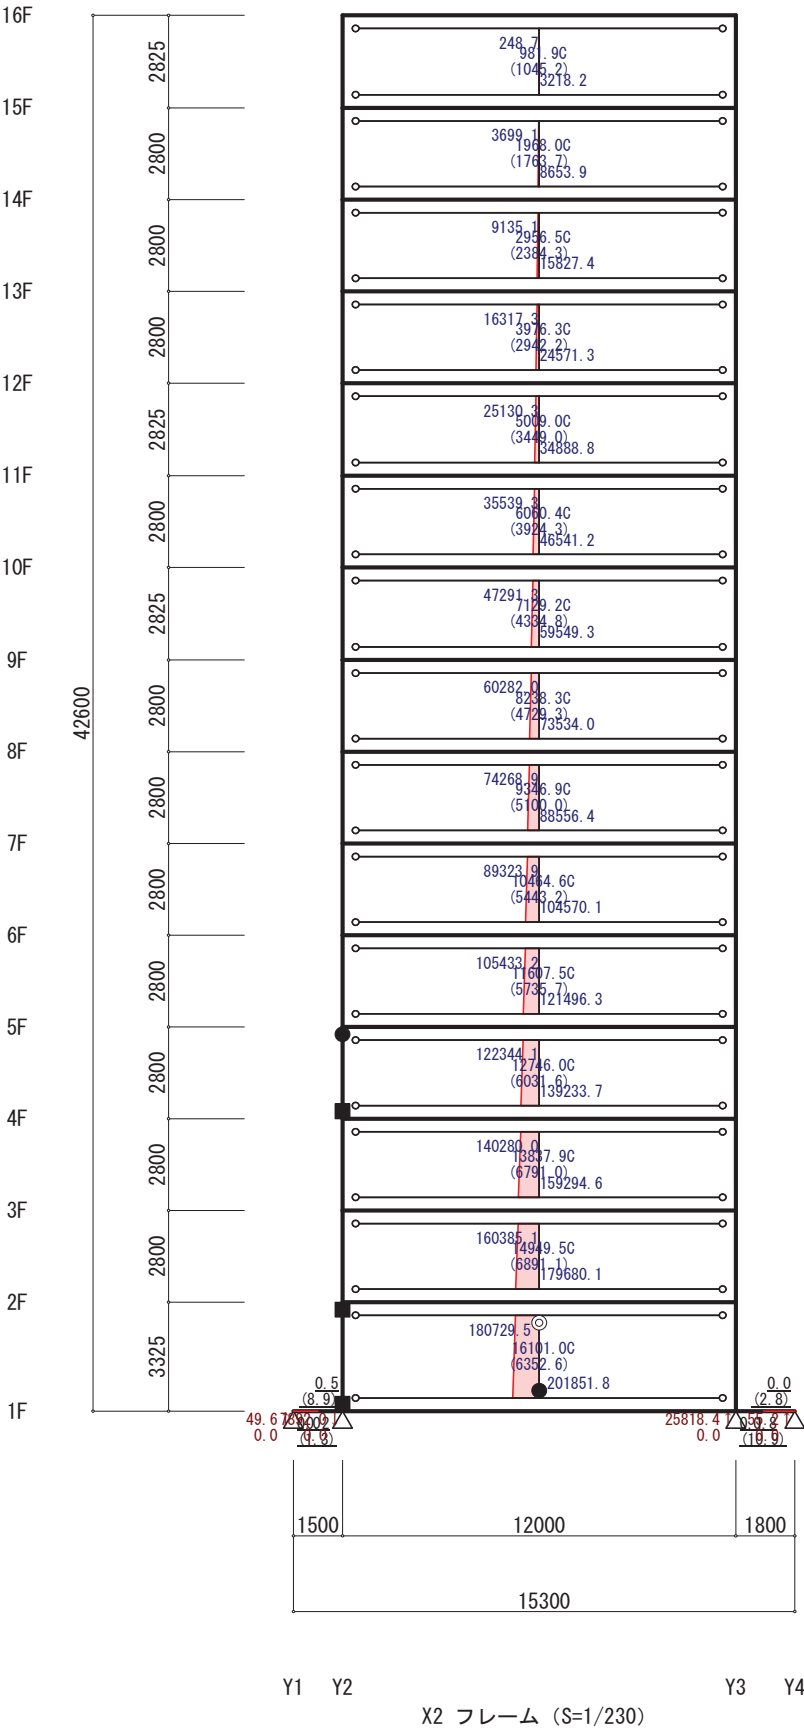


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

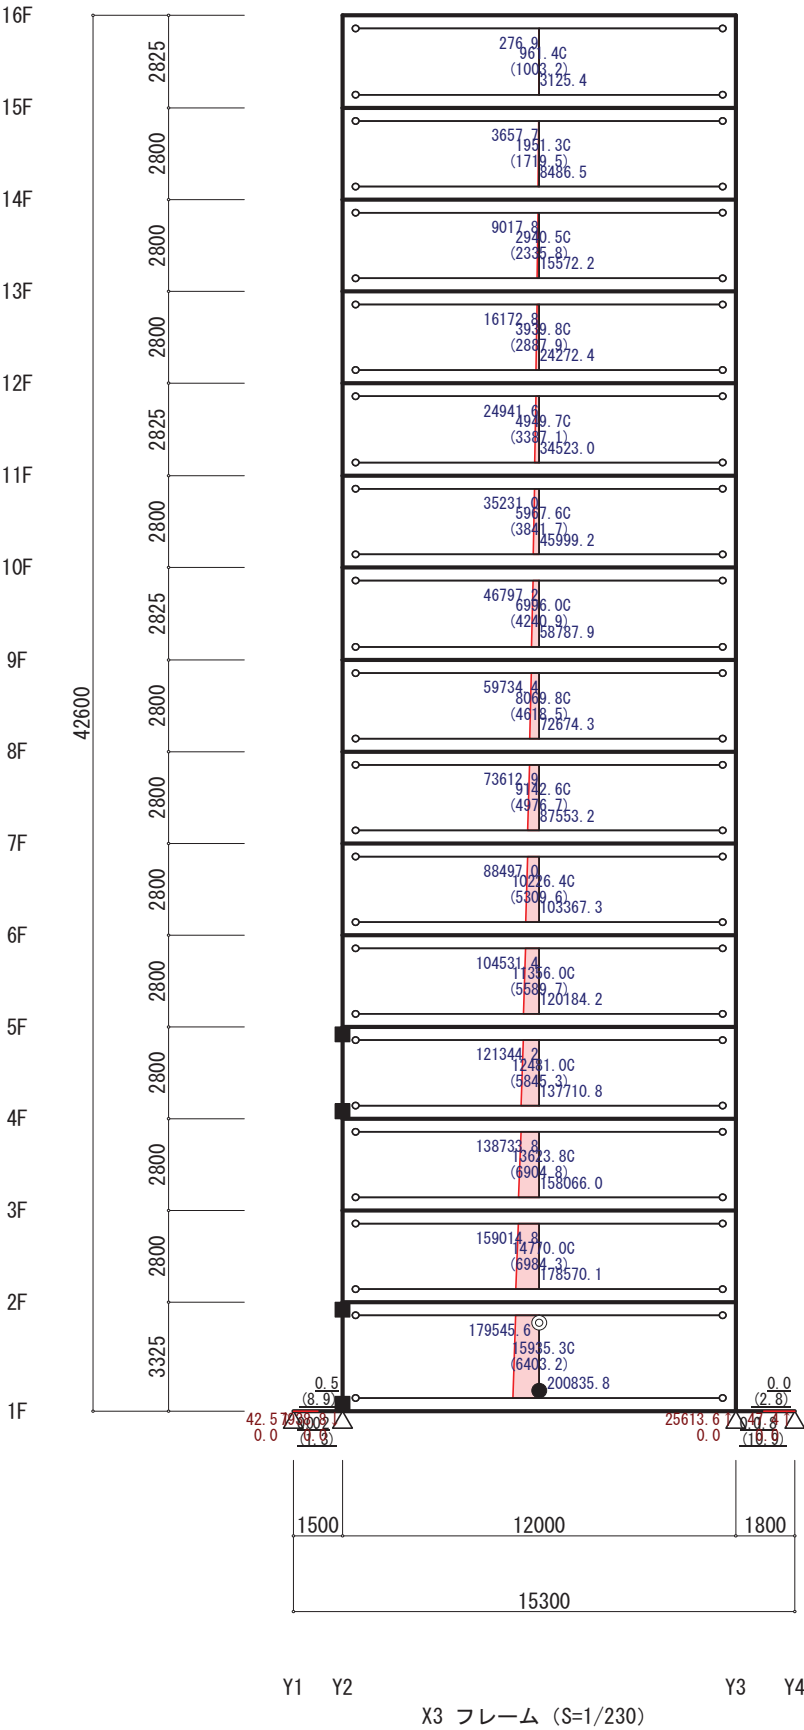


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

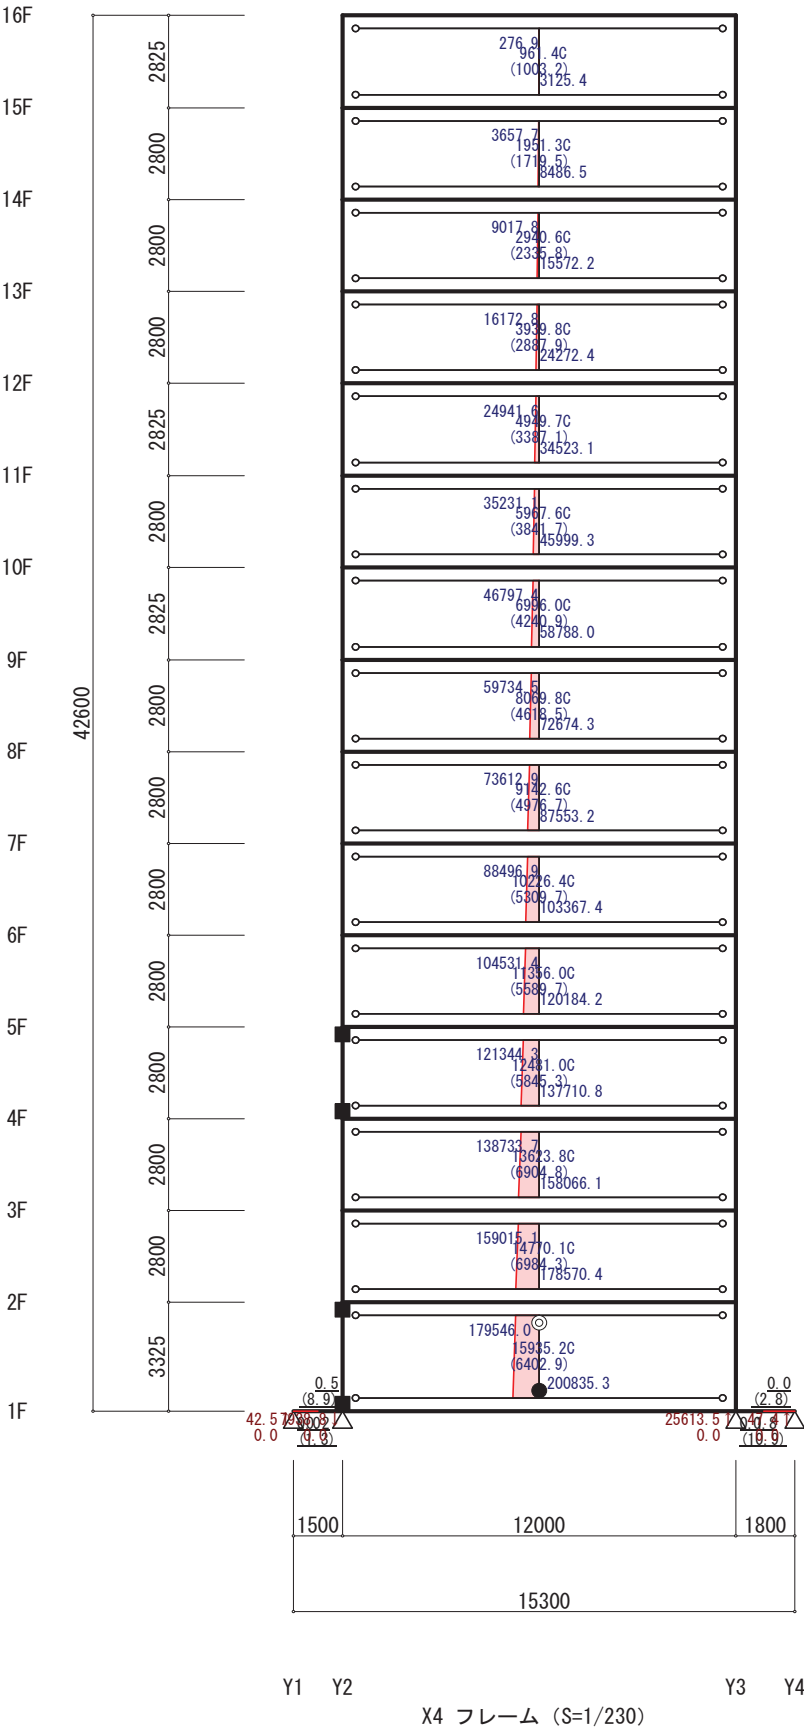


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

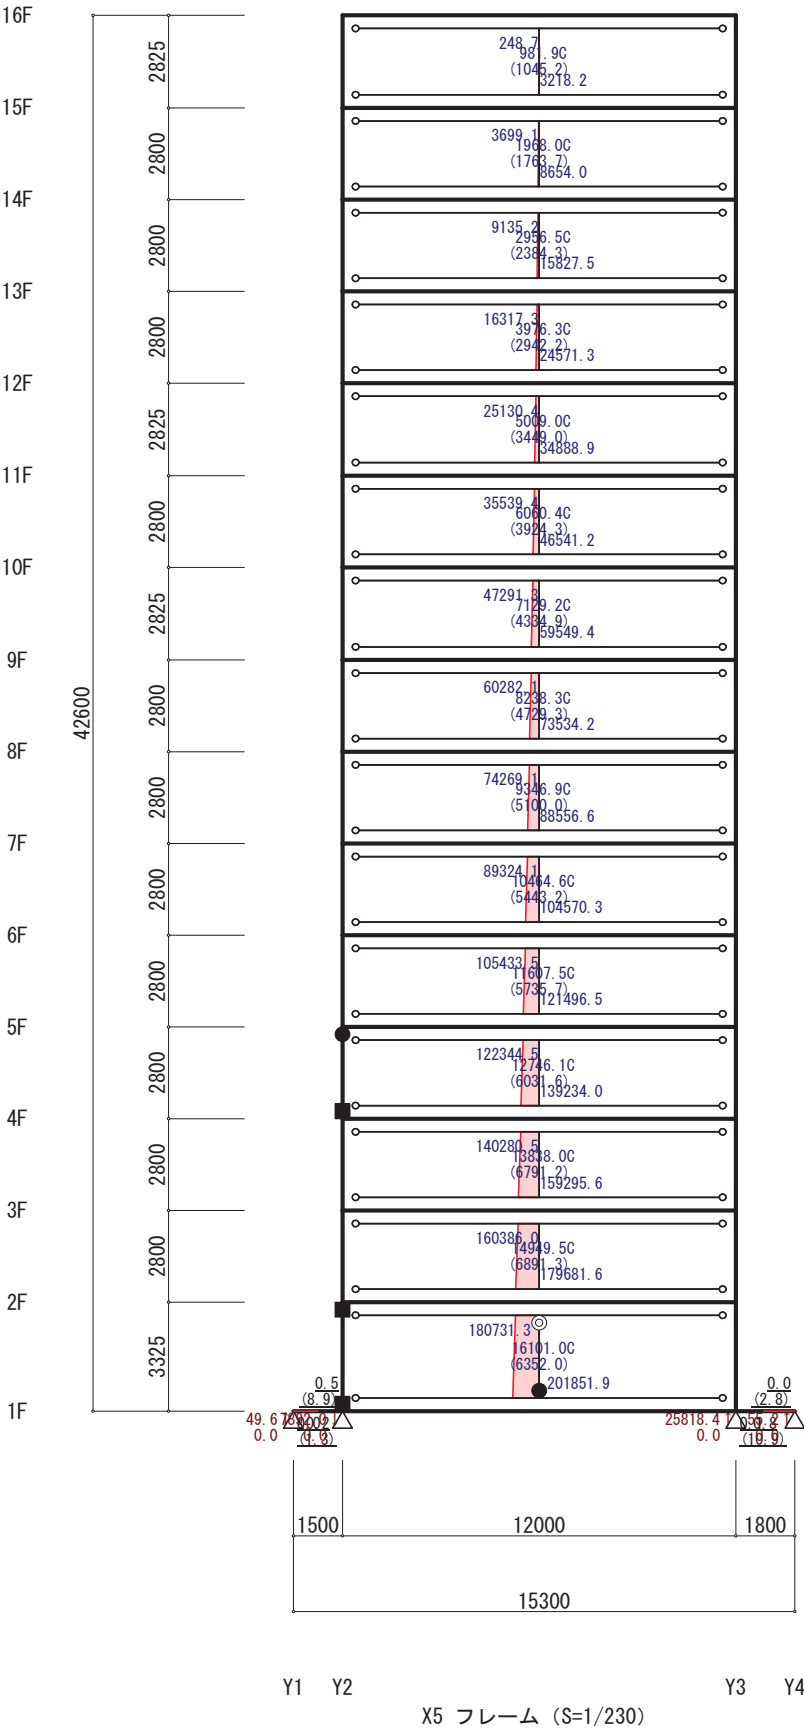


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

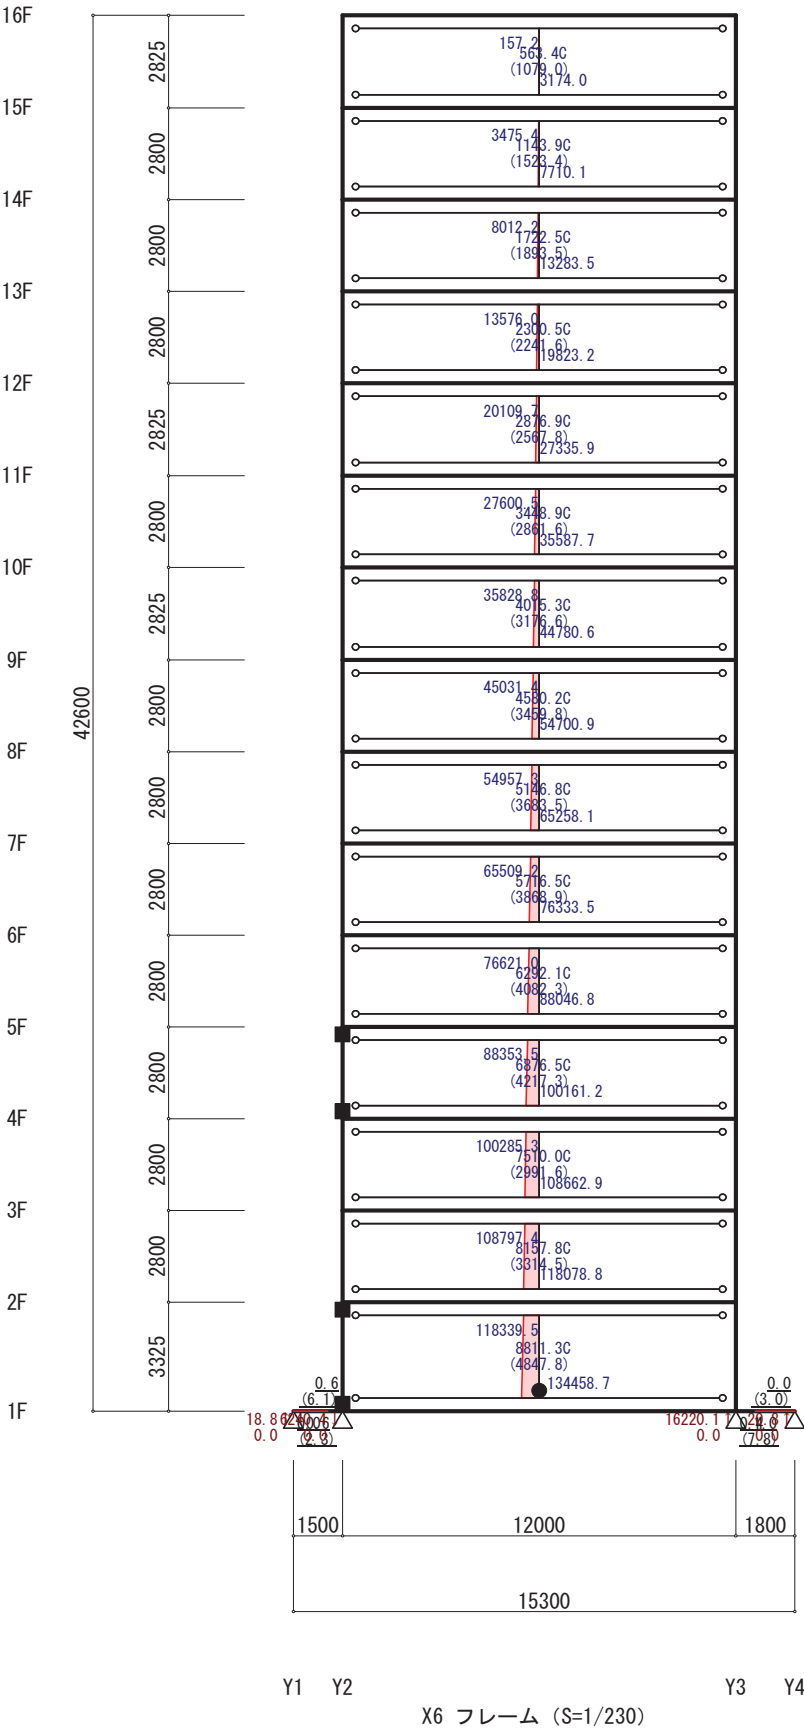


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

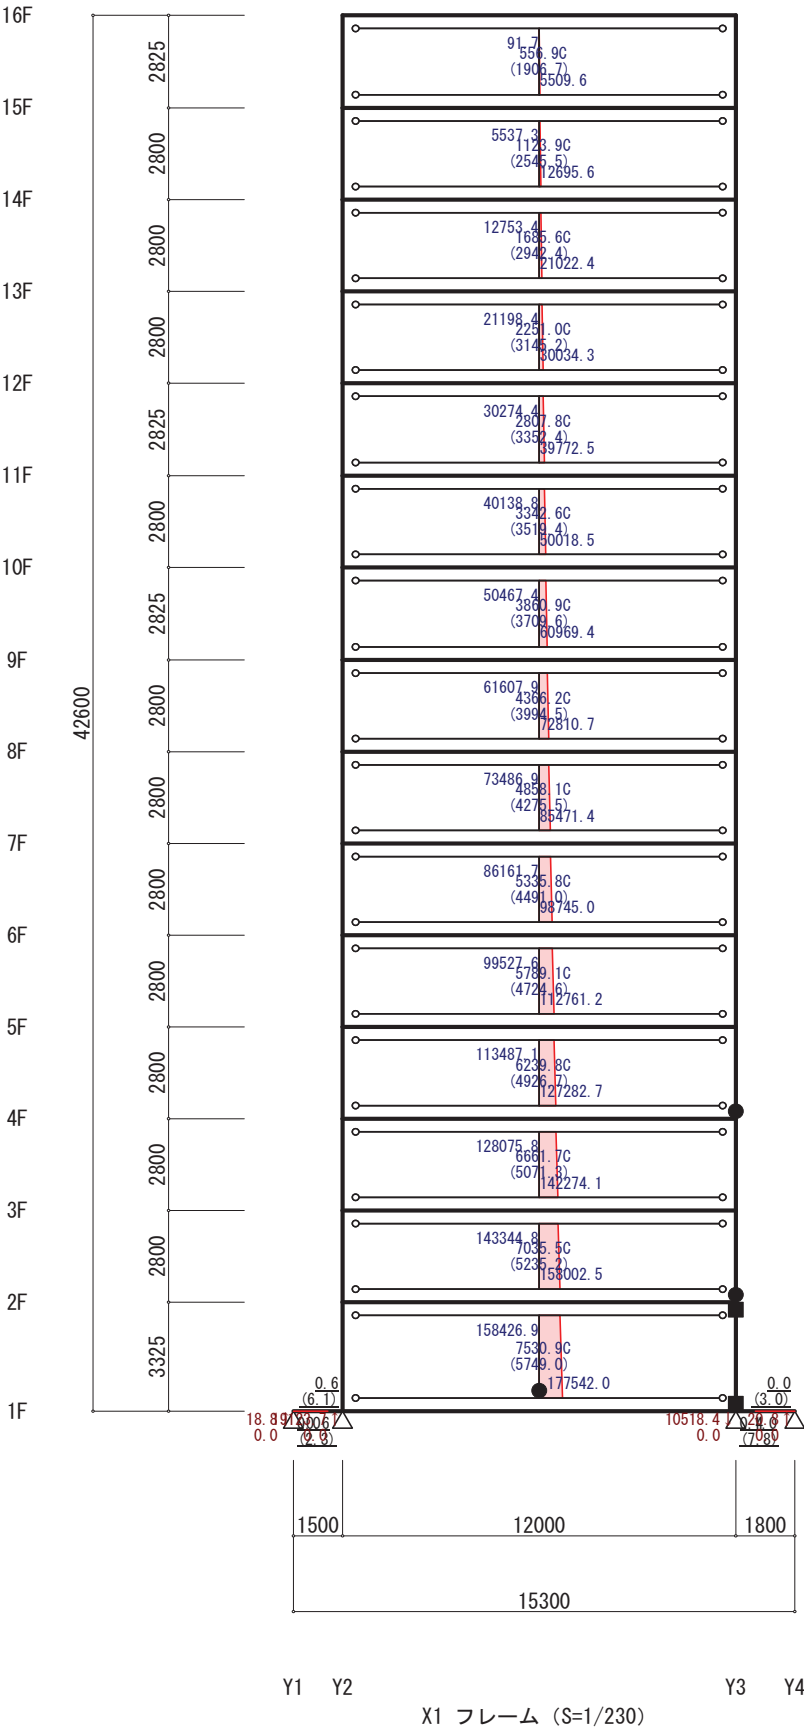


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

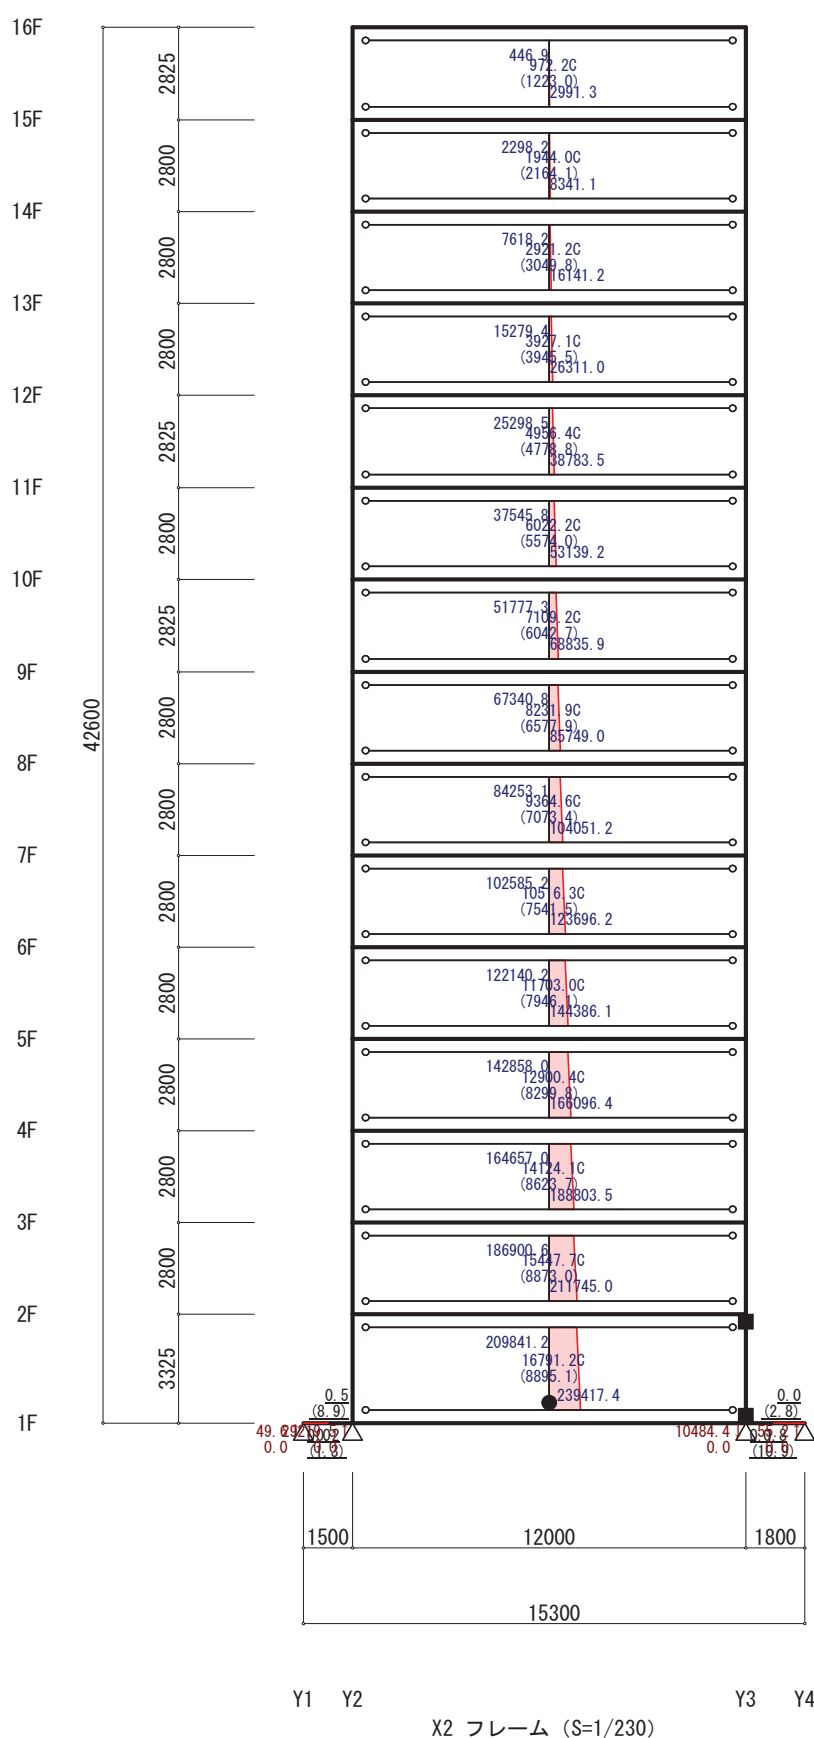


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

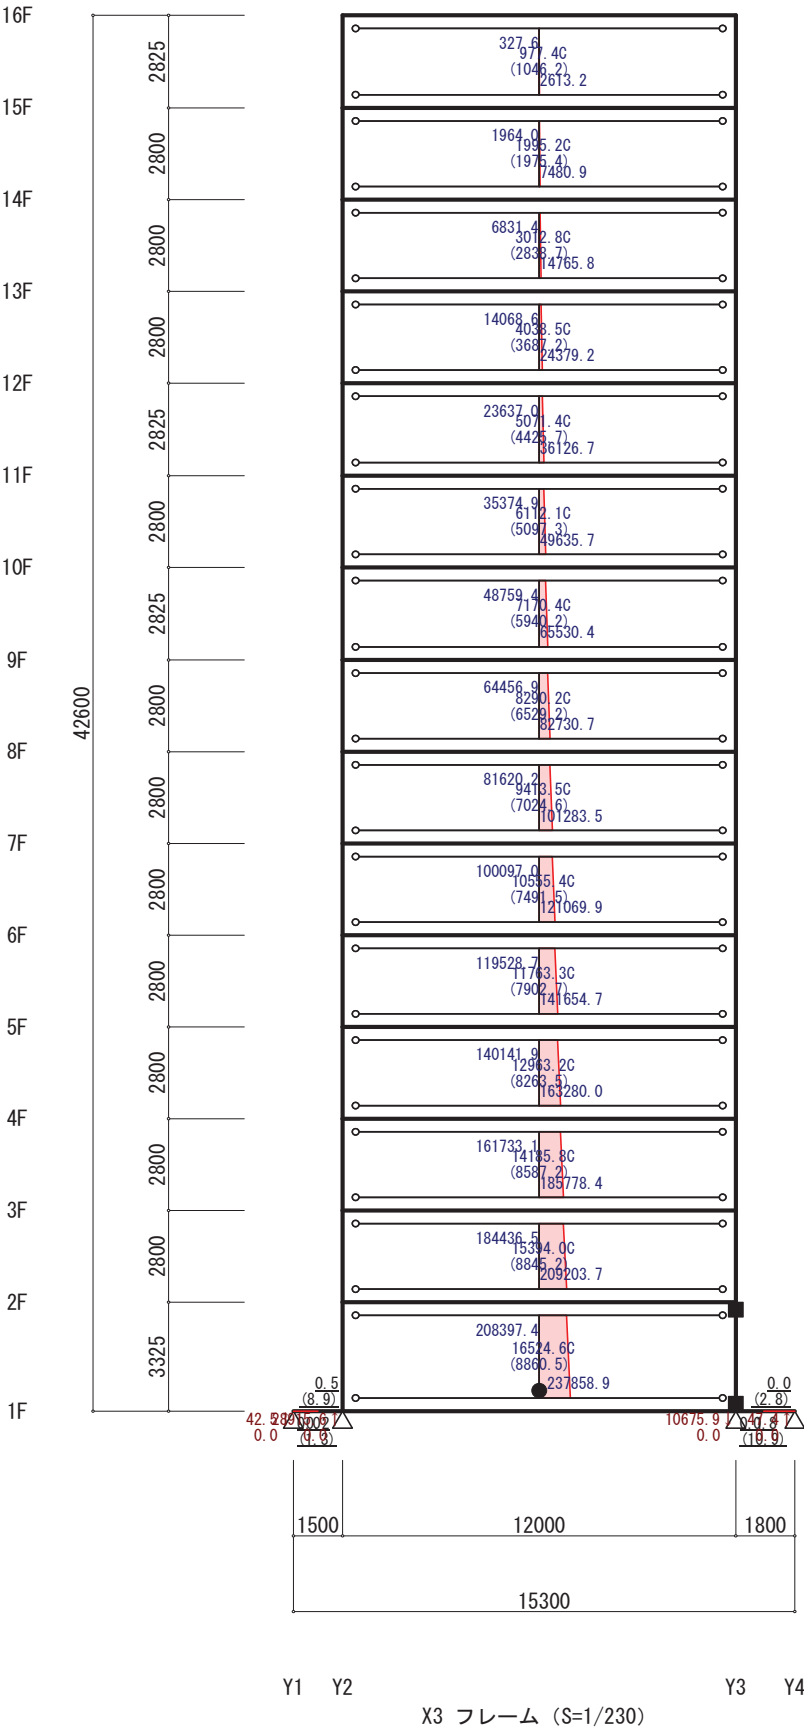

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



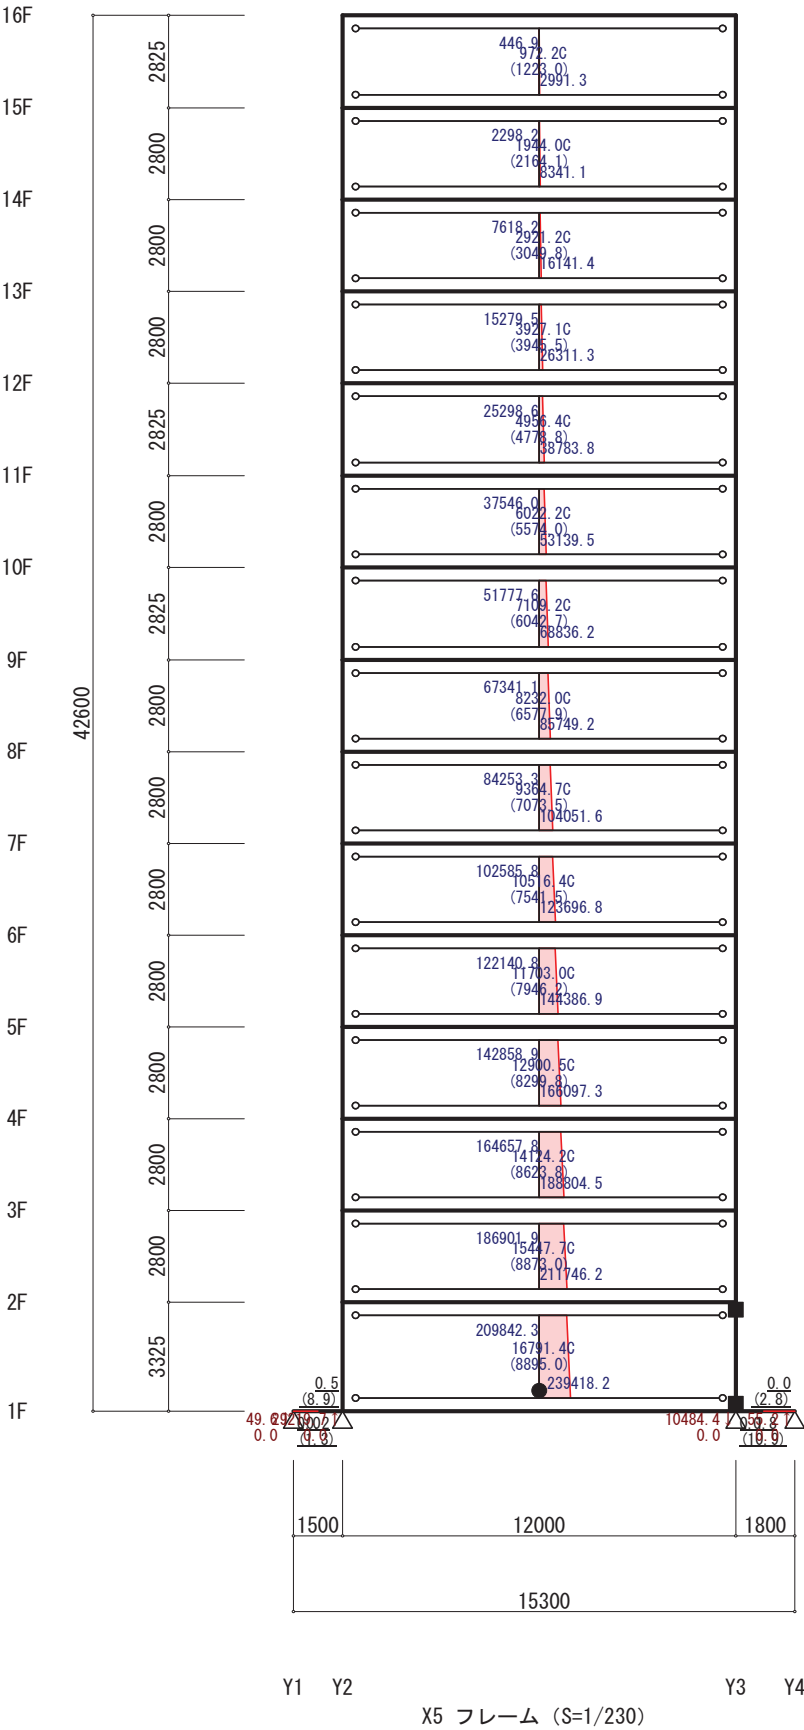


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

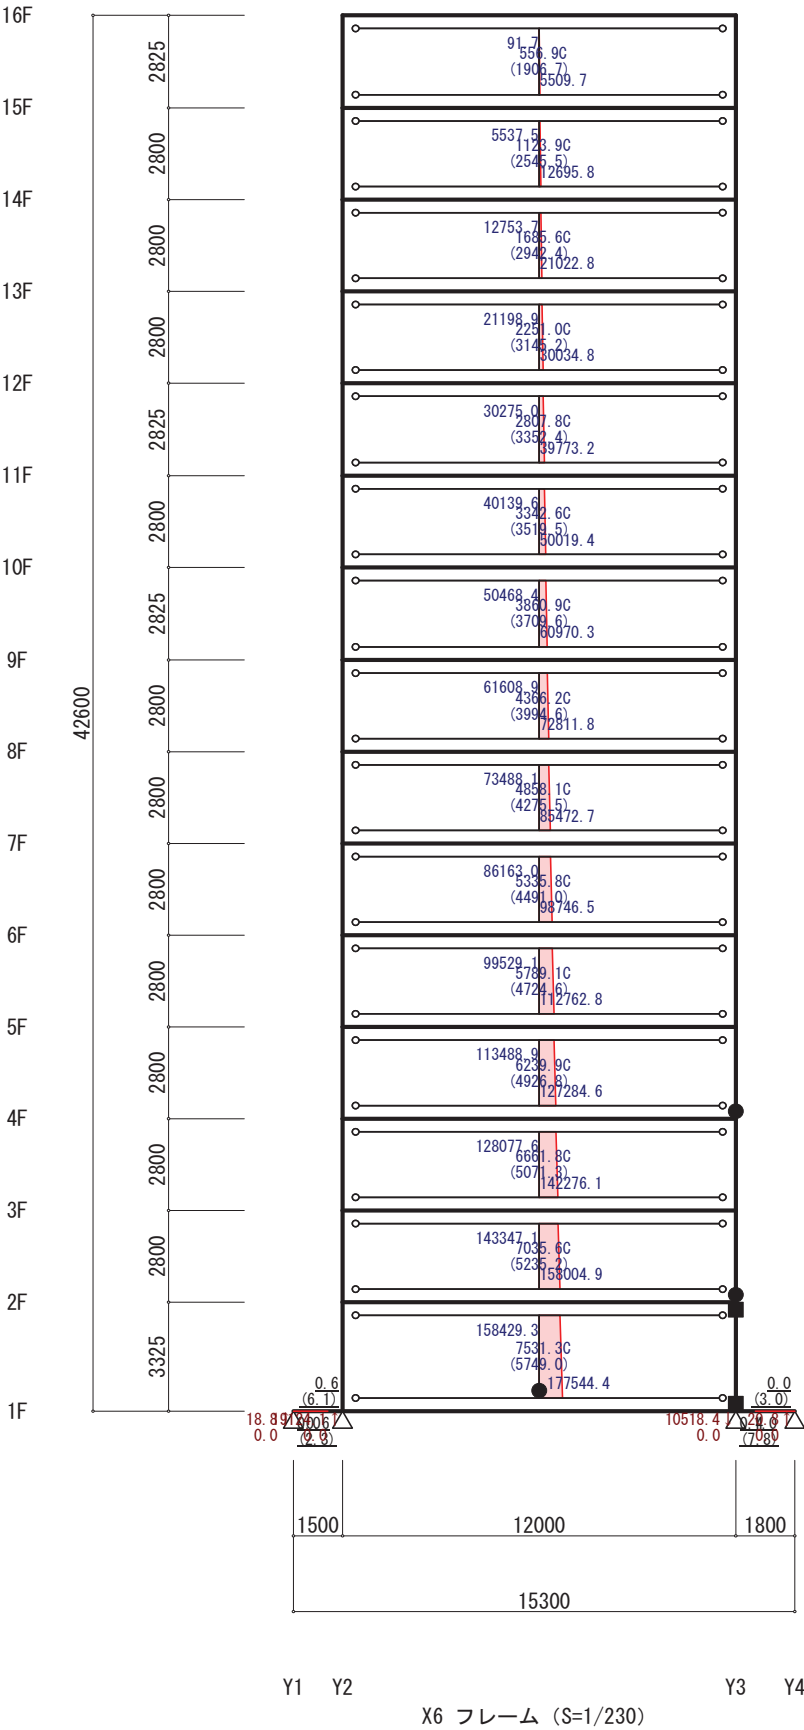

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）



G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

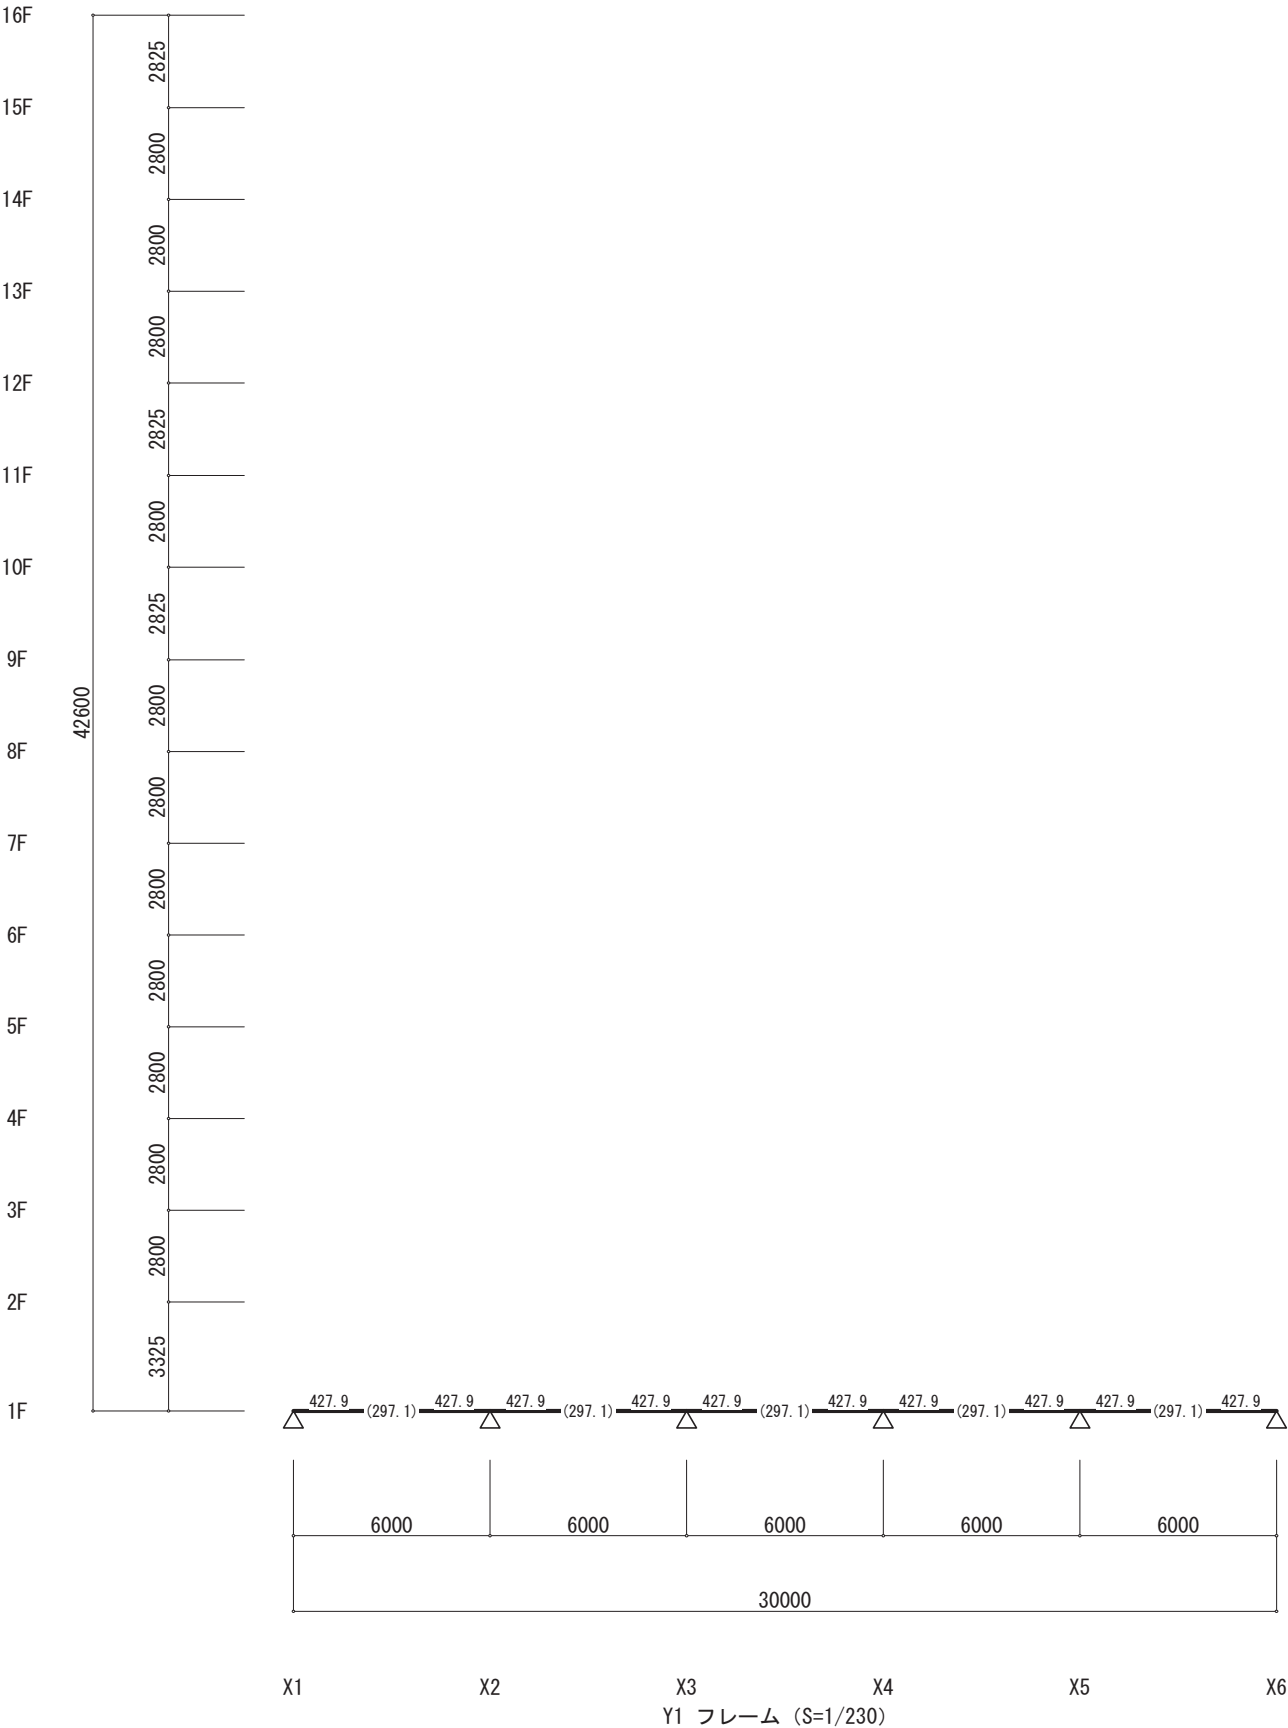


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

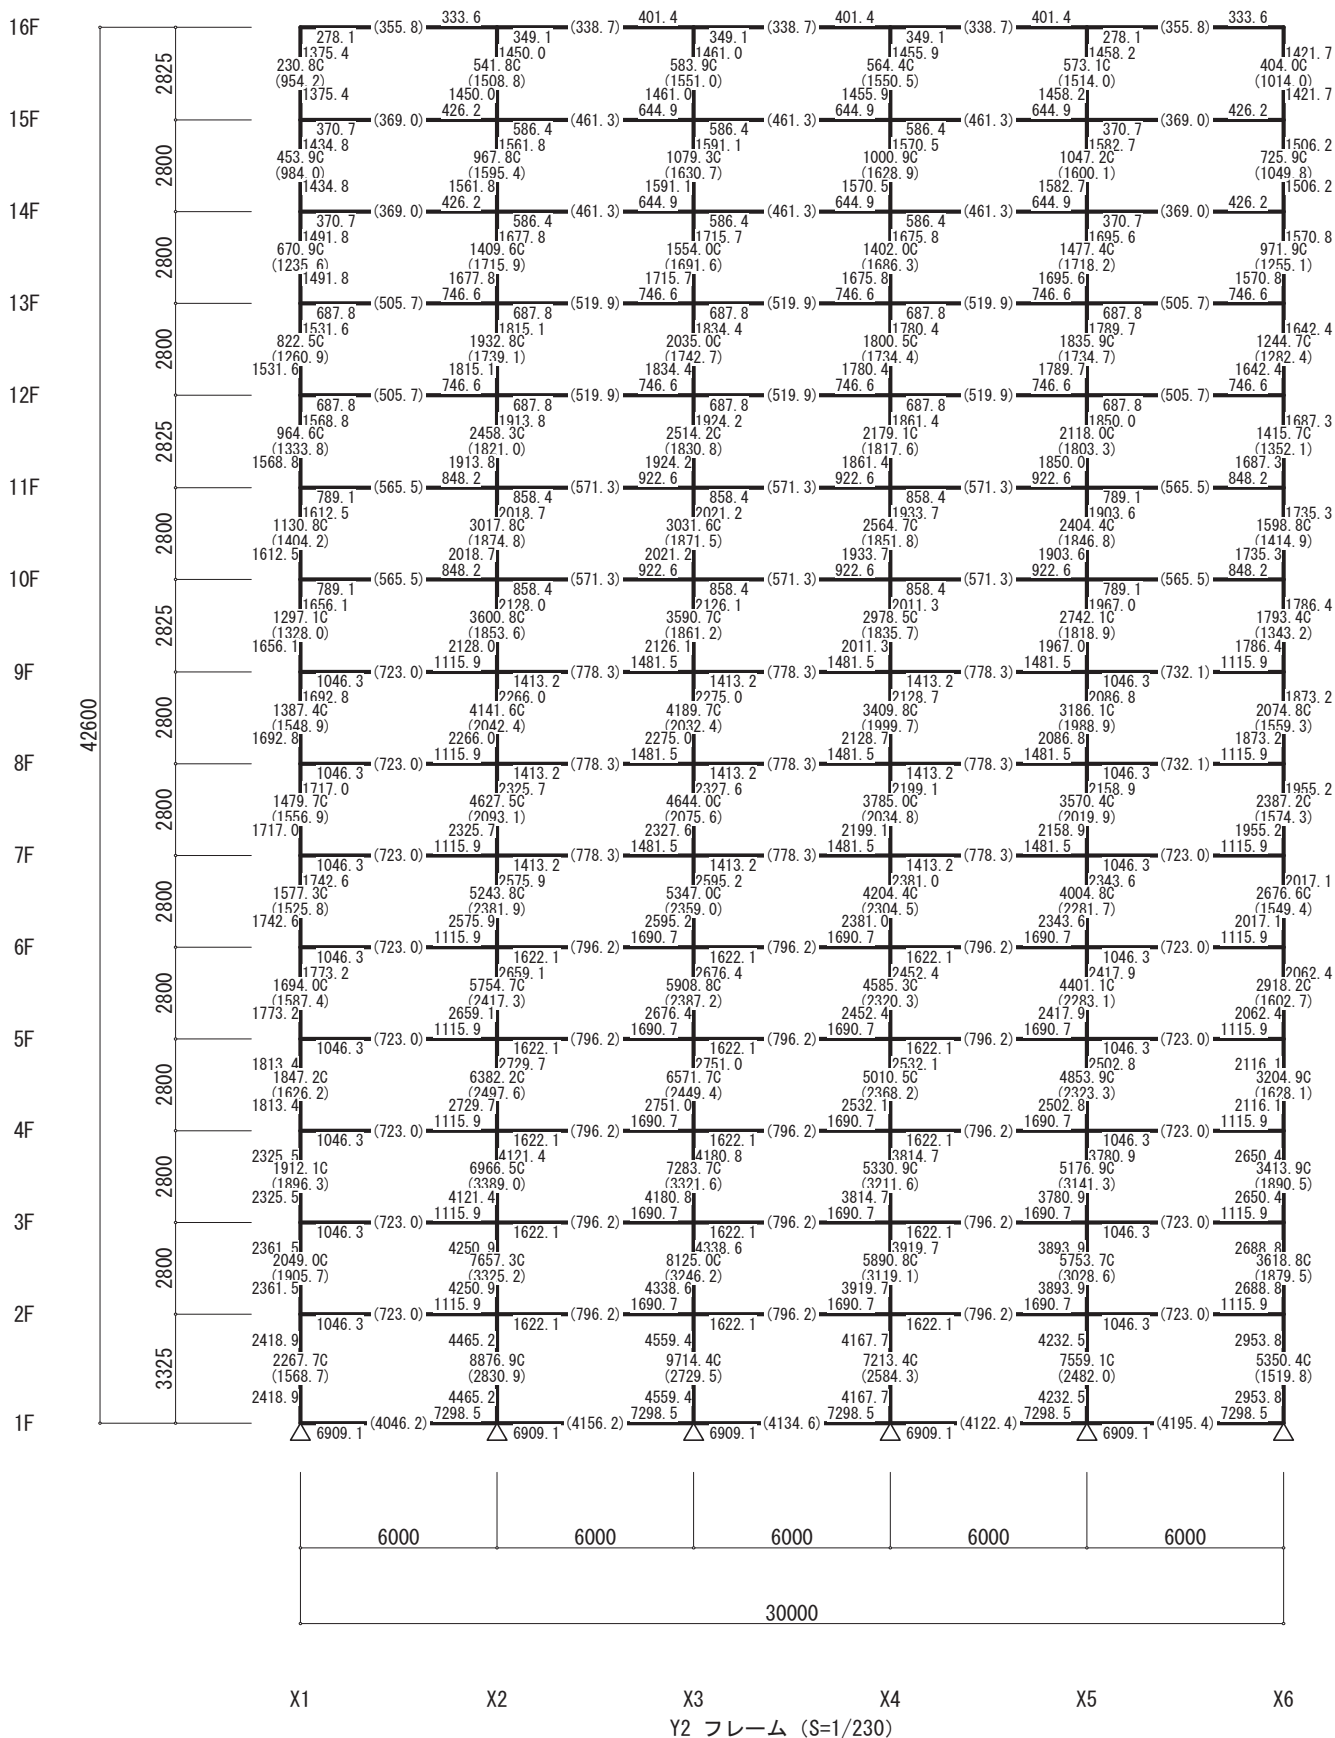


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

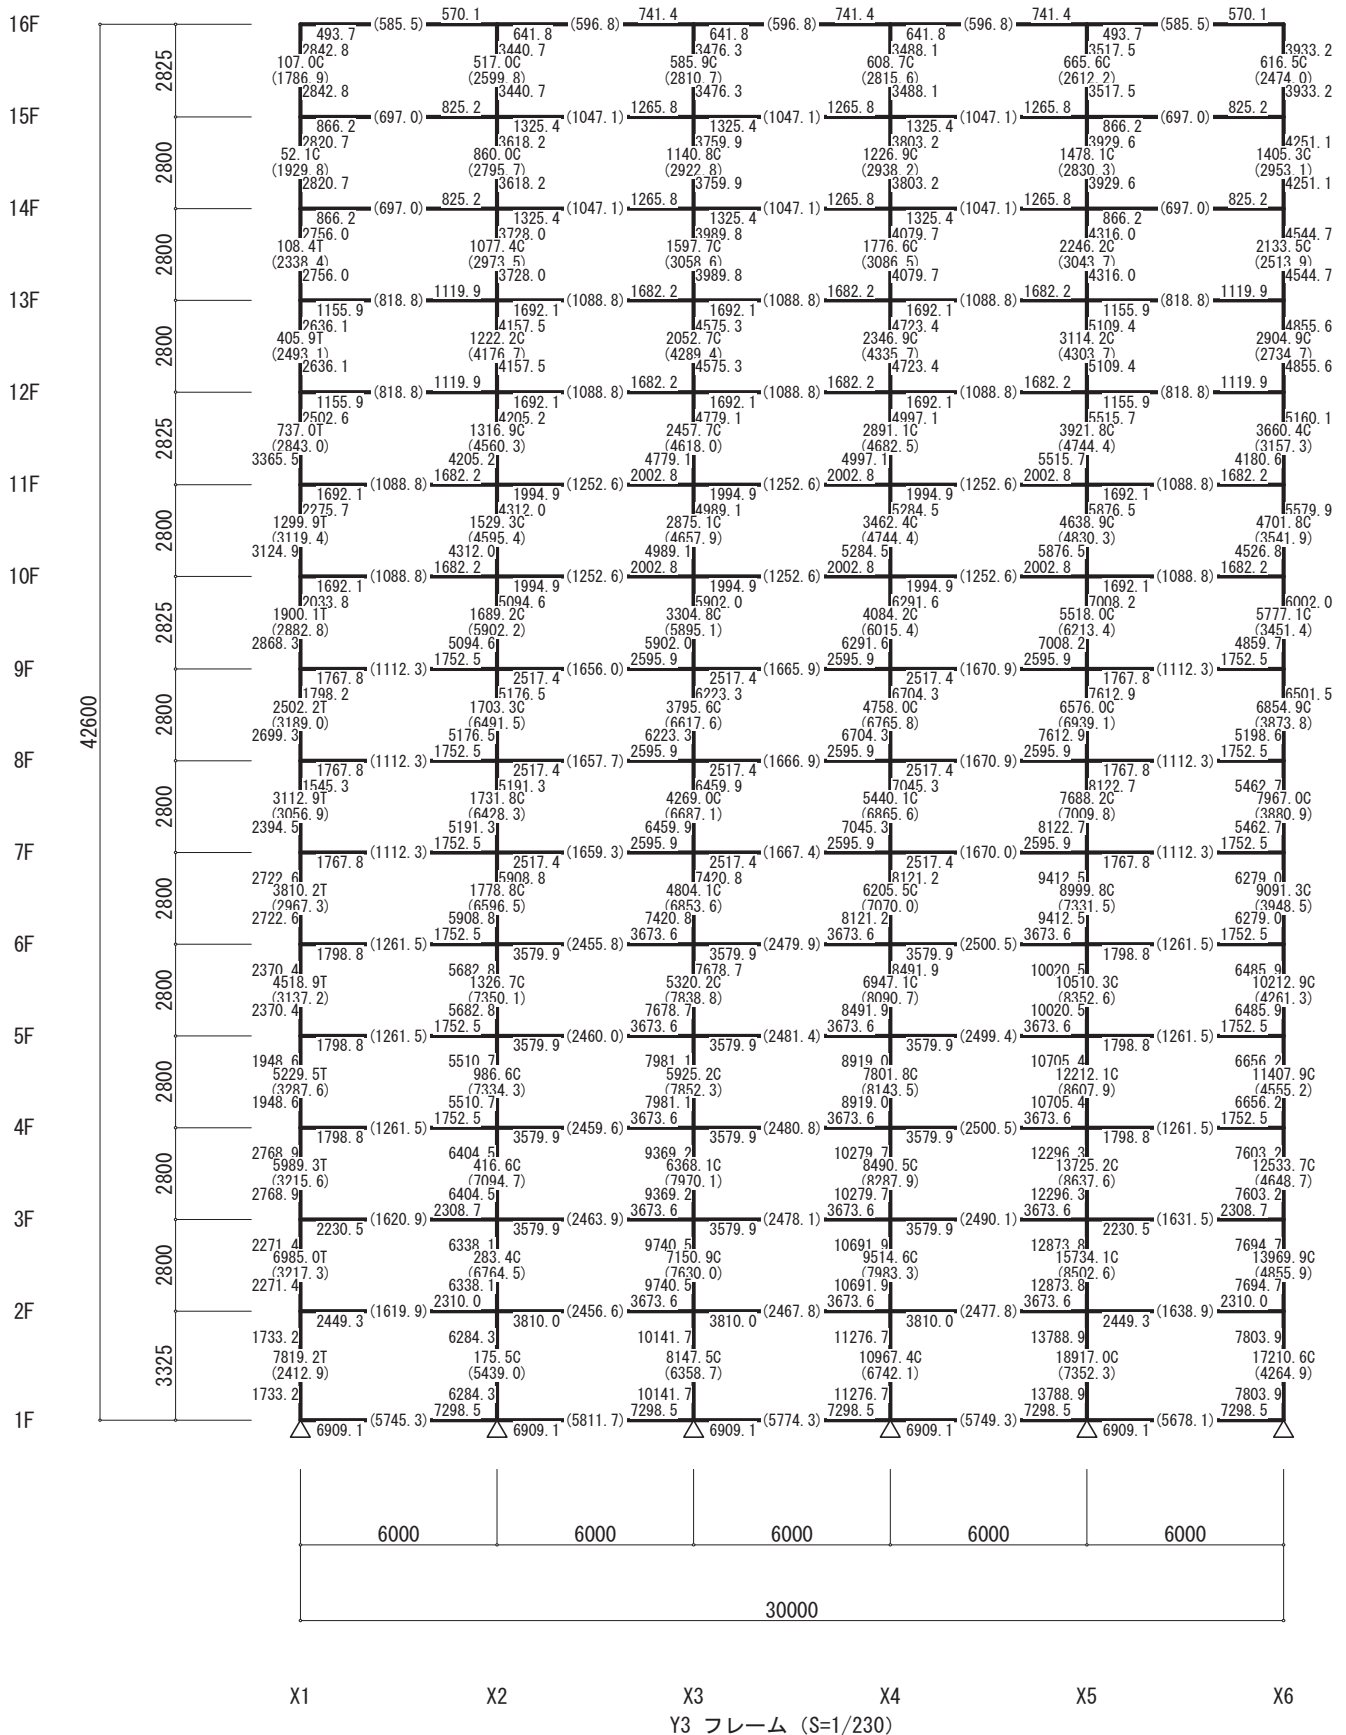


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

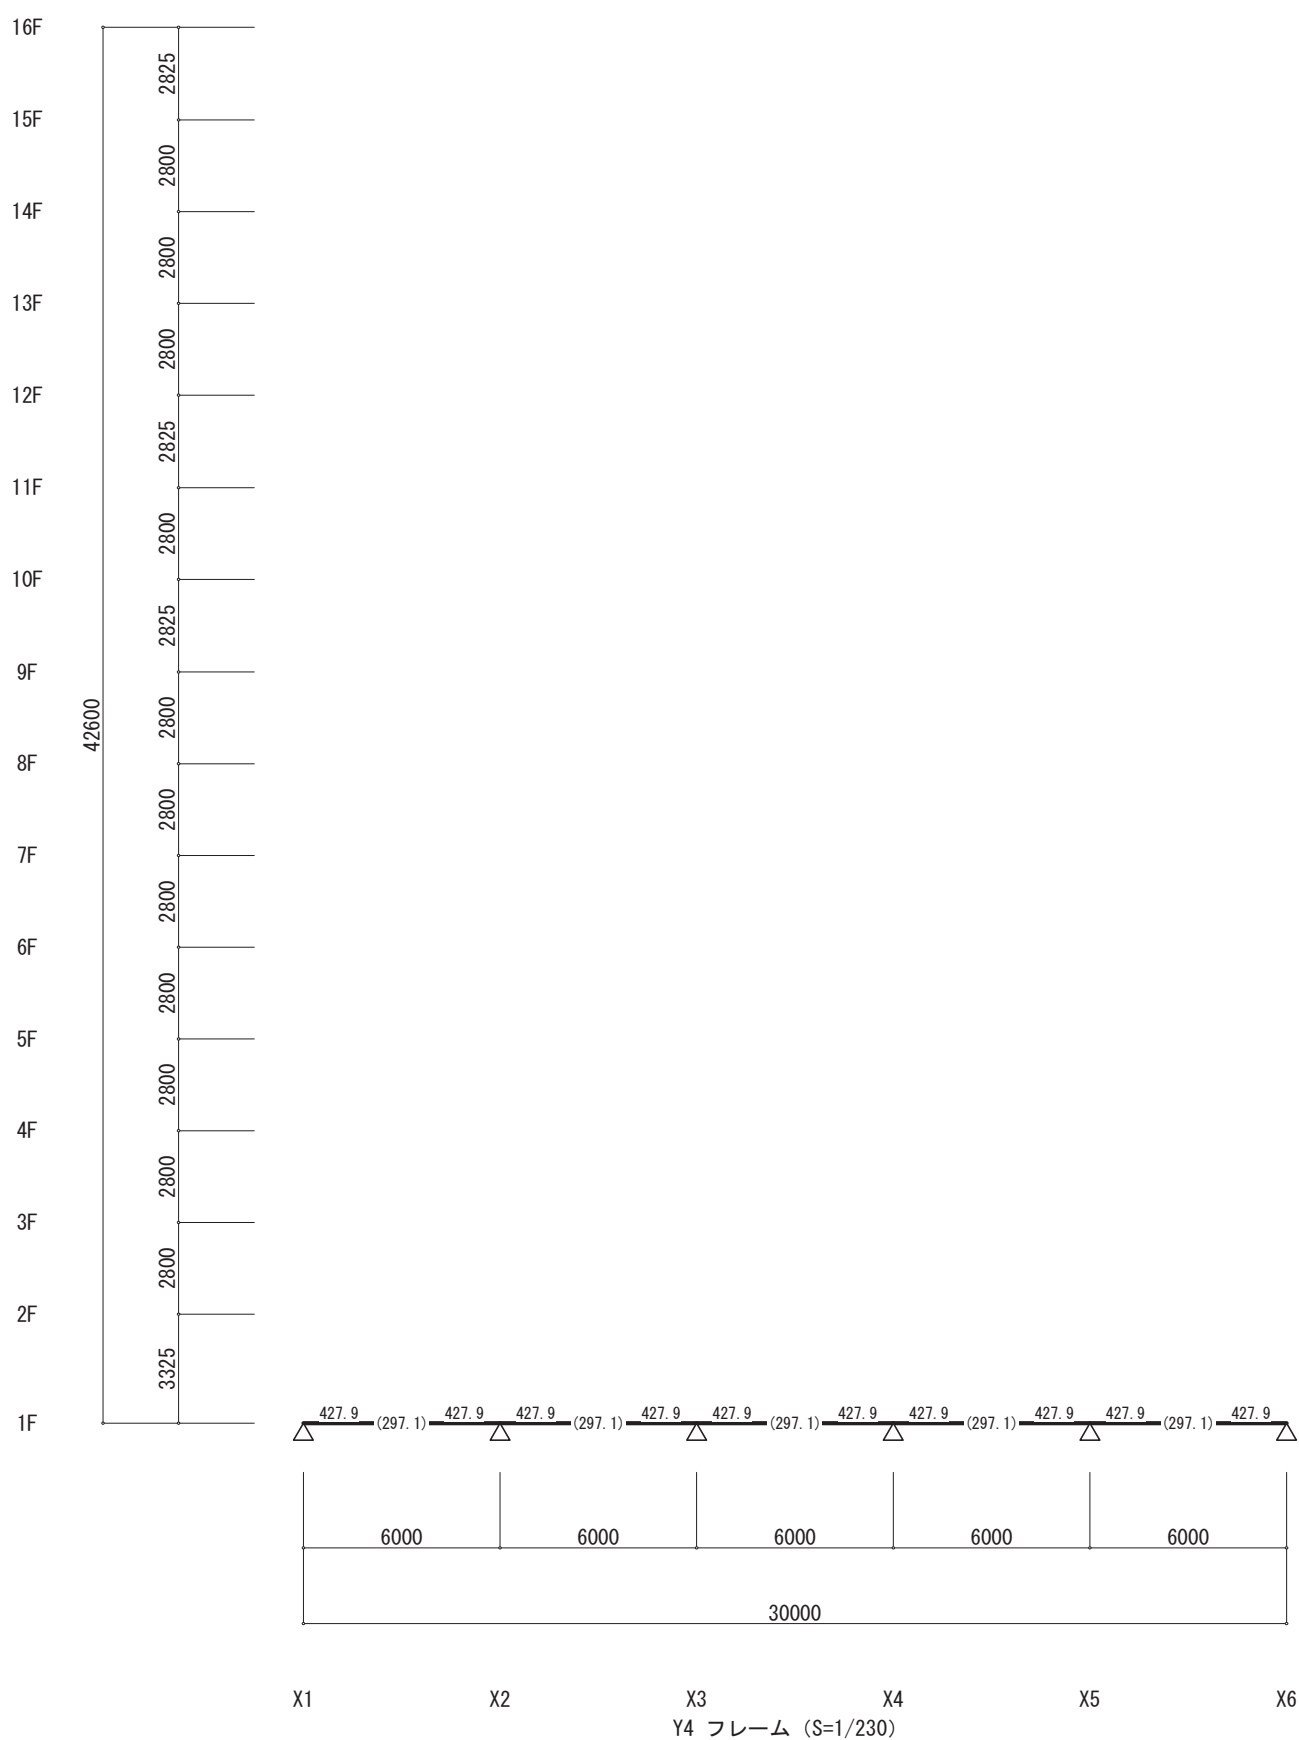


終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

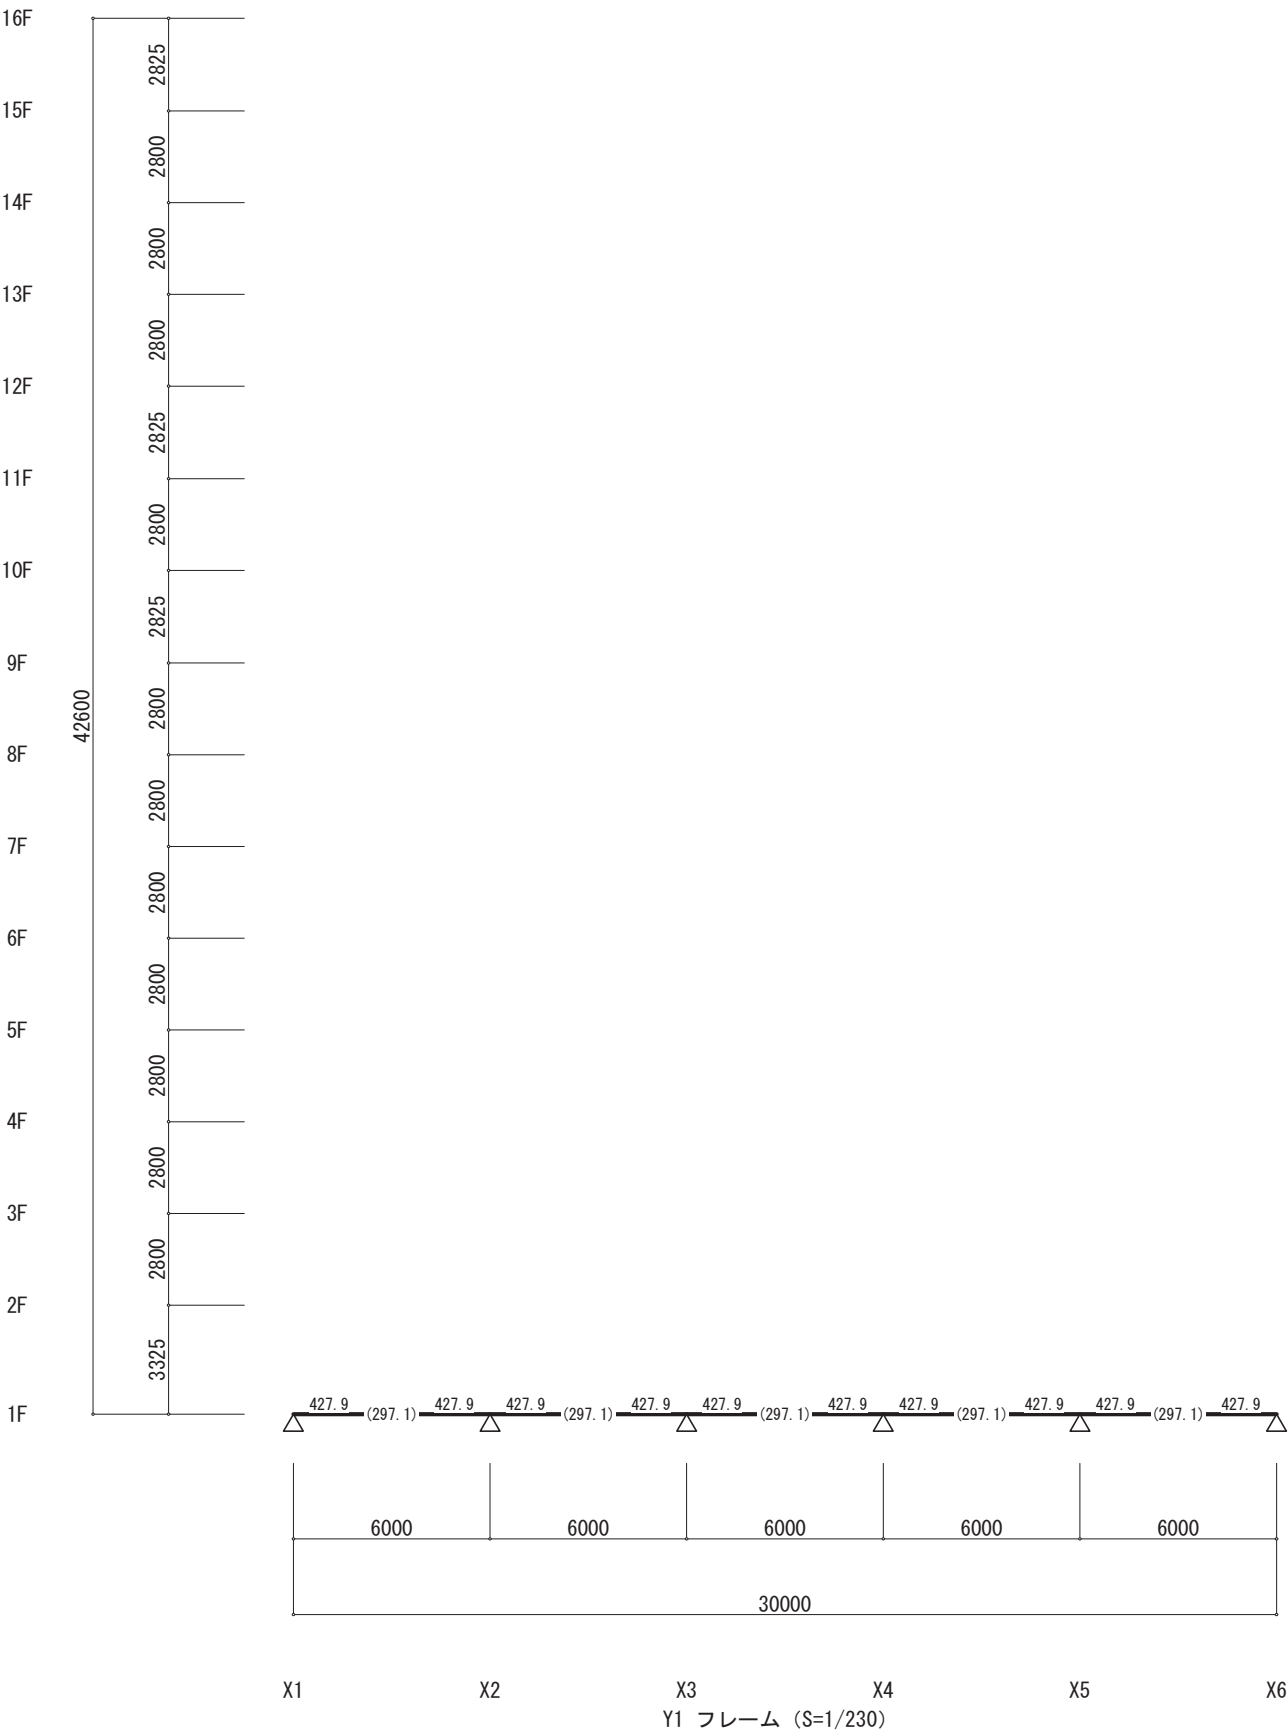


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

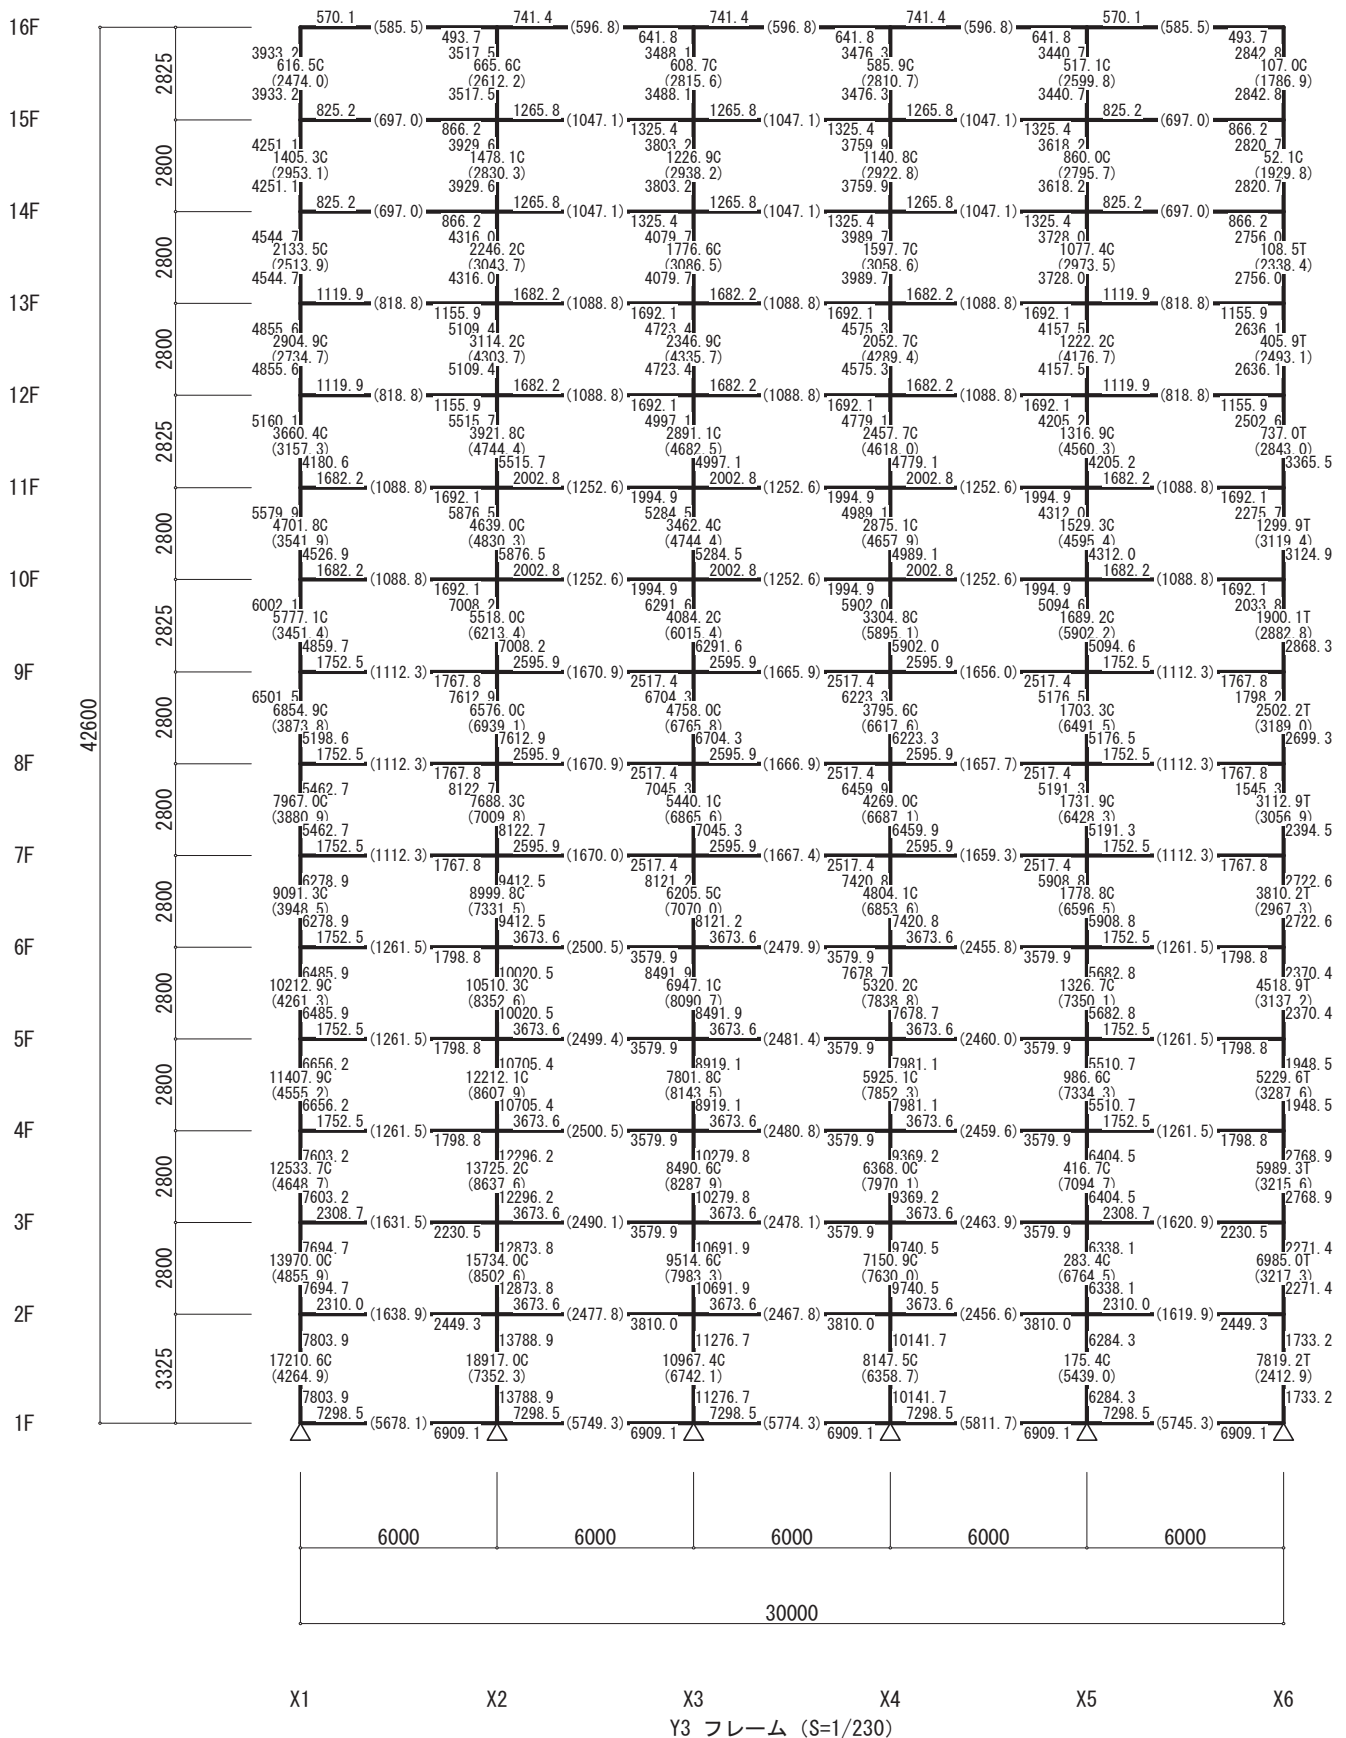


終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

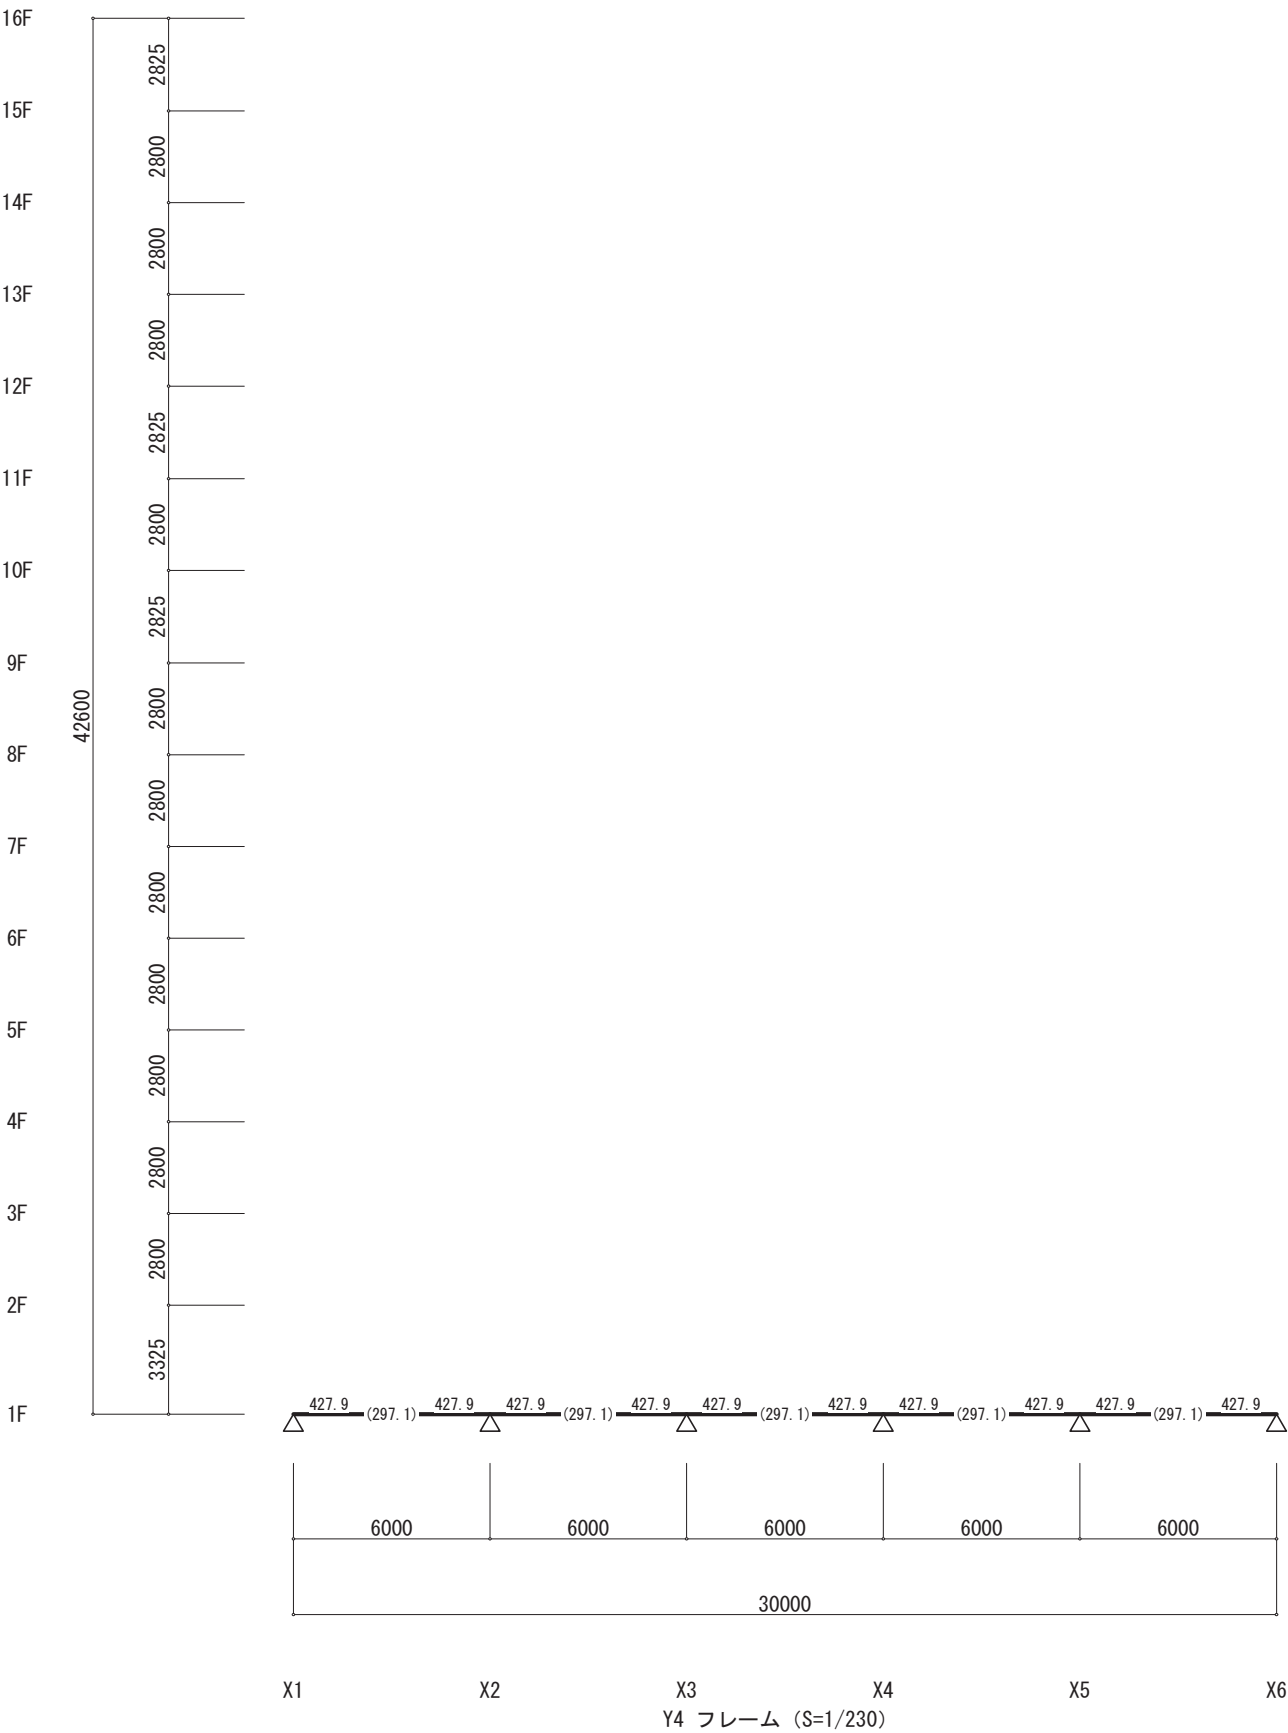


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

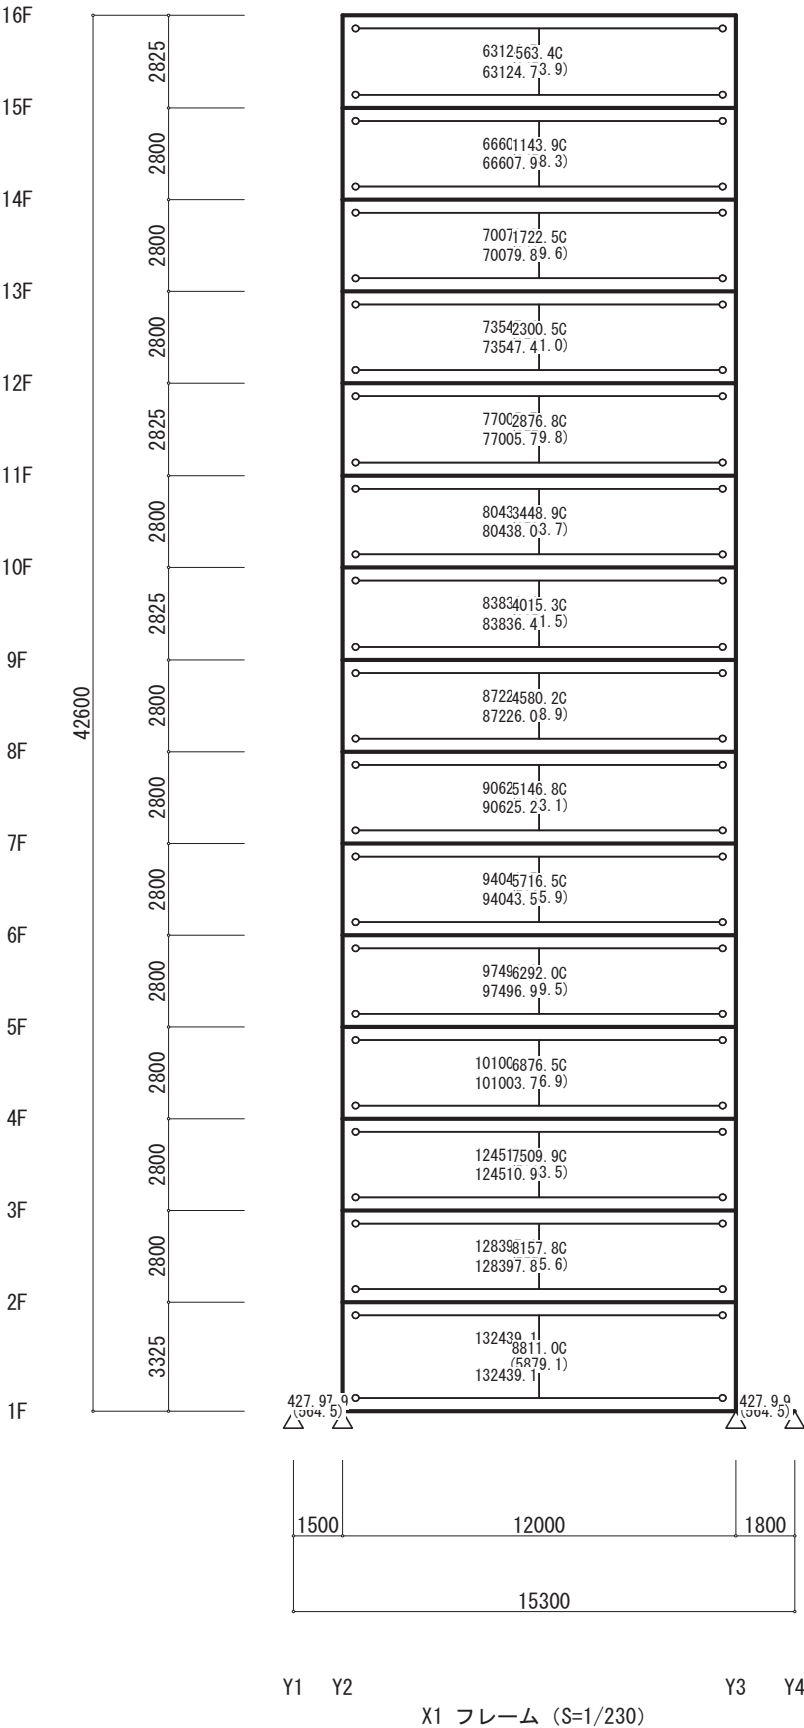


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

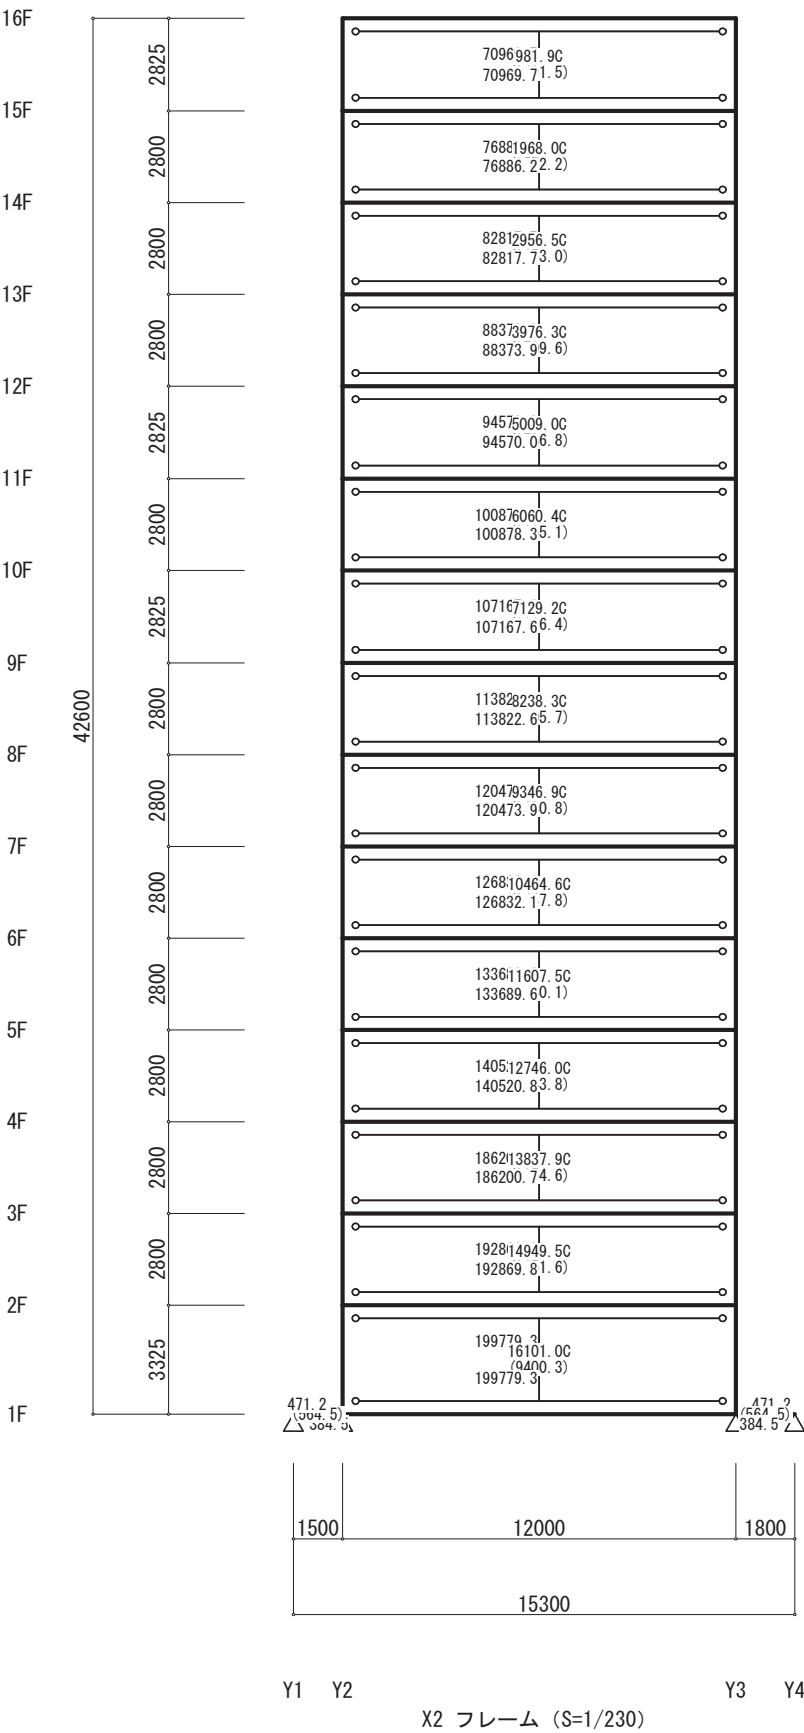


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

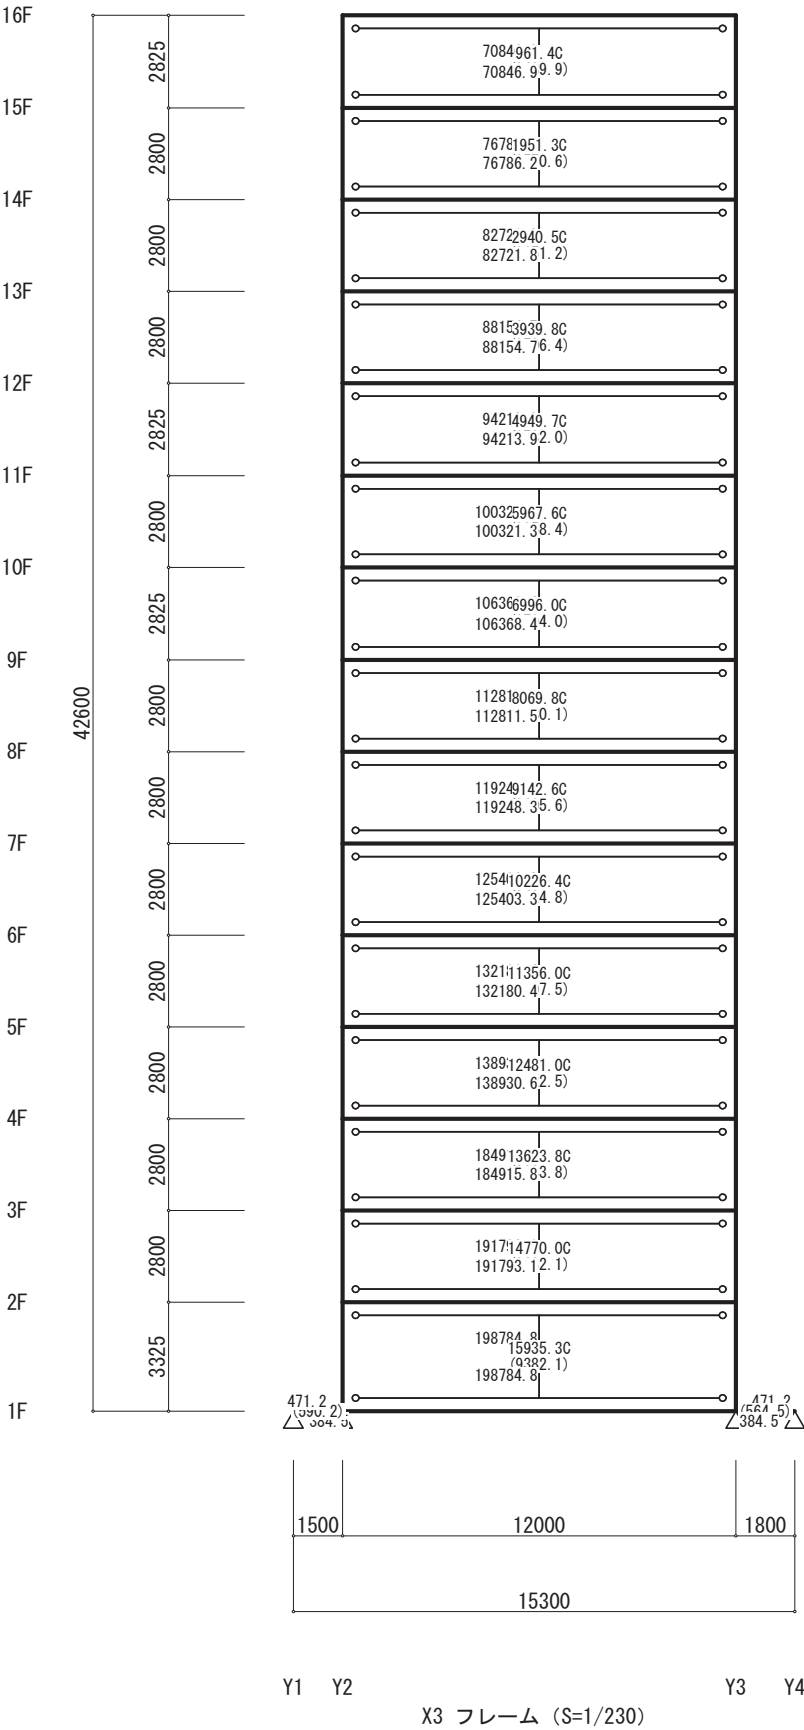


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

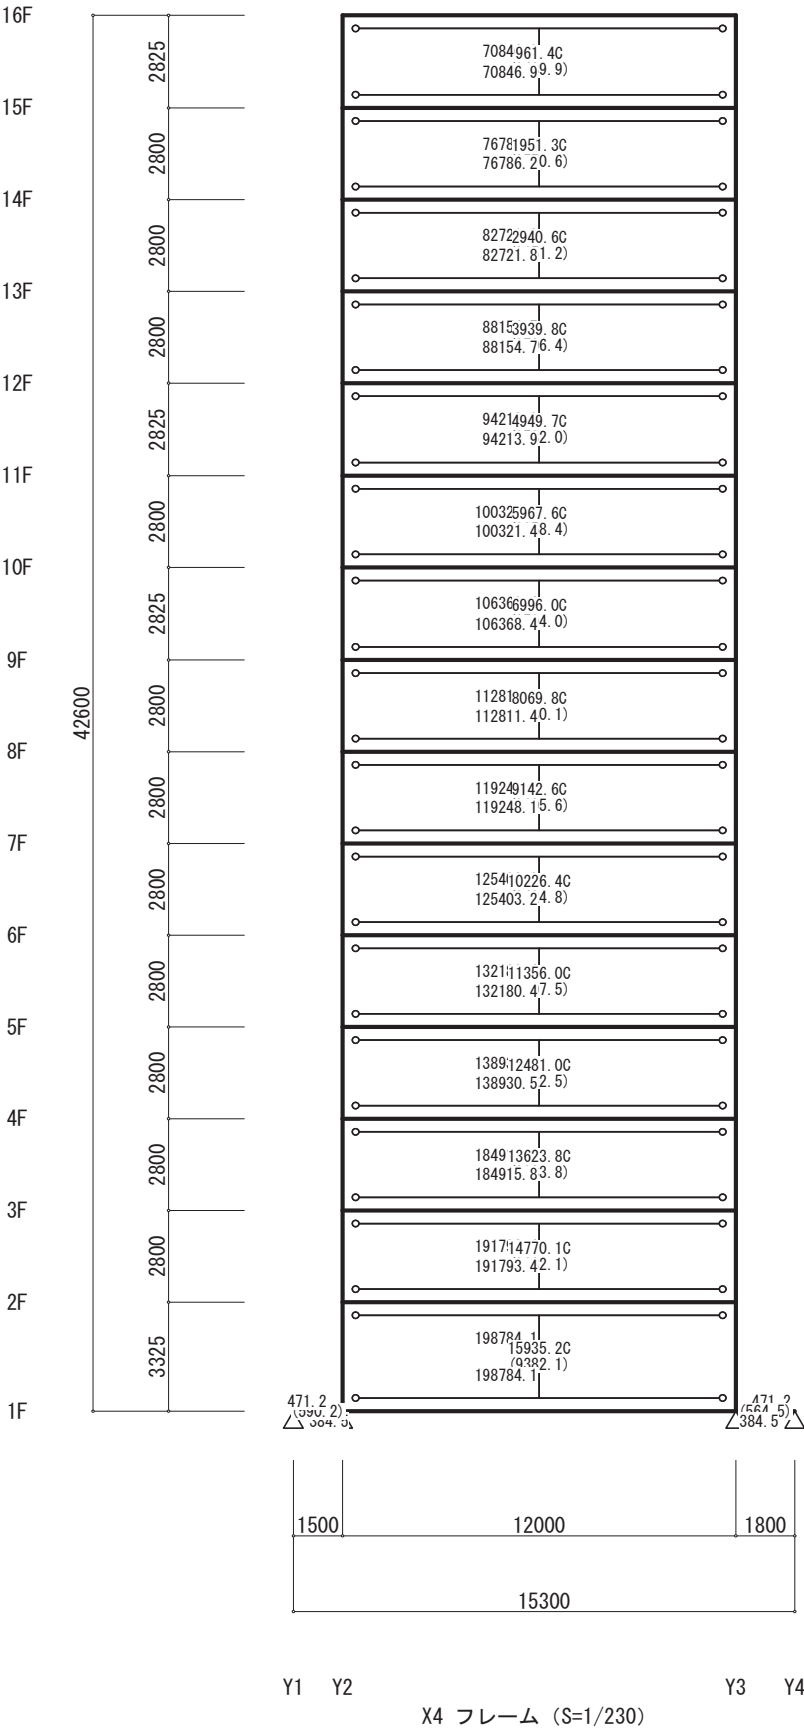


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

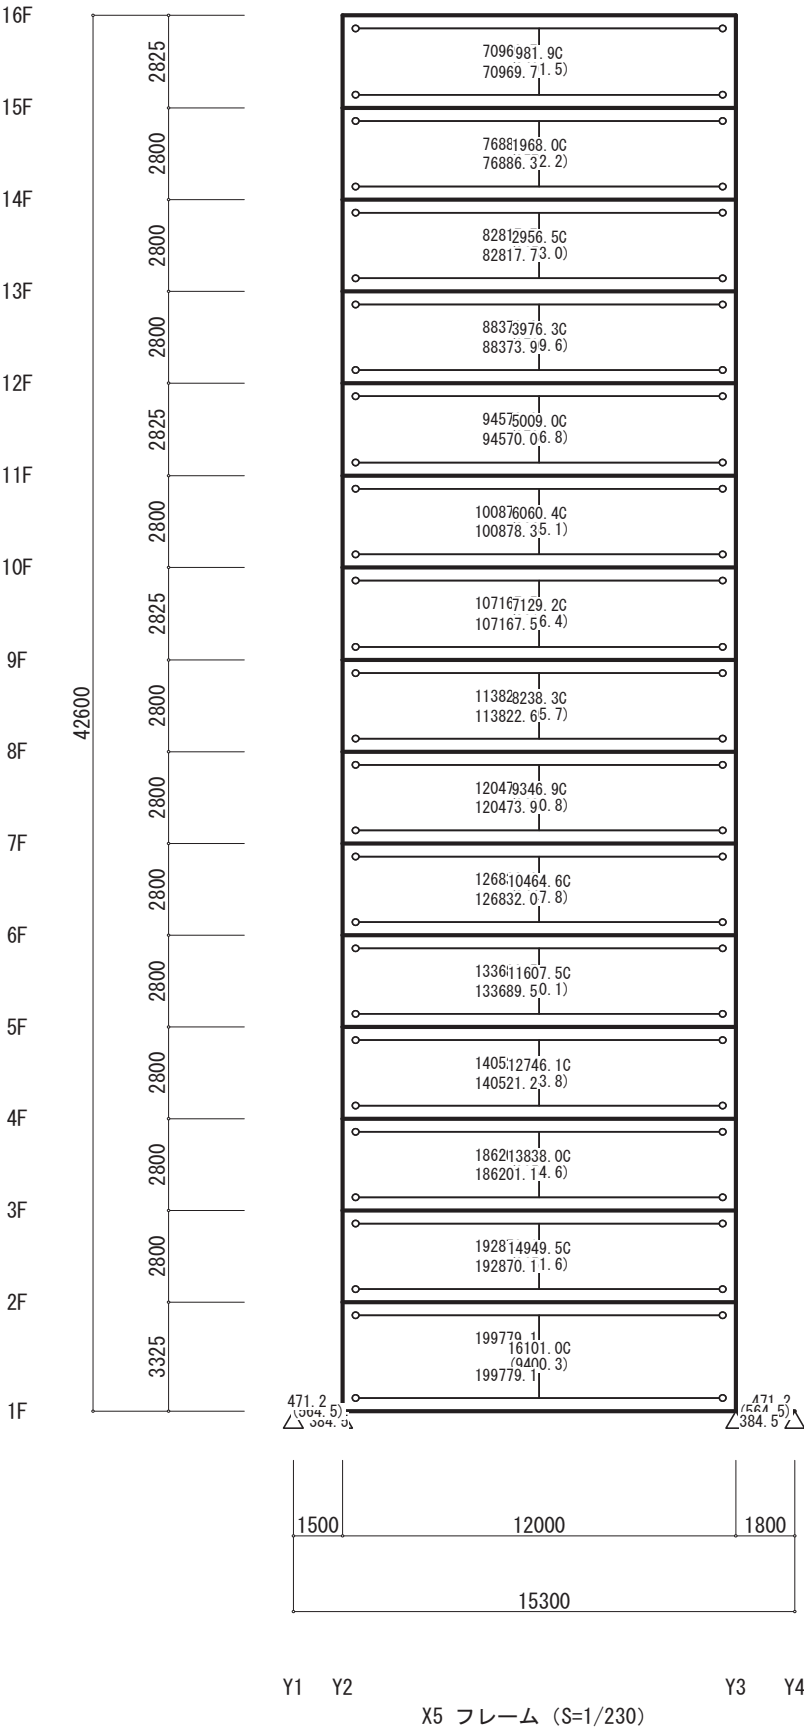


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

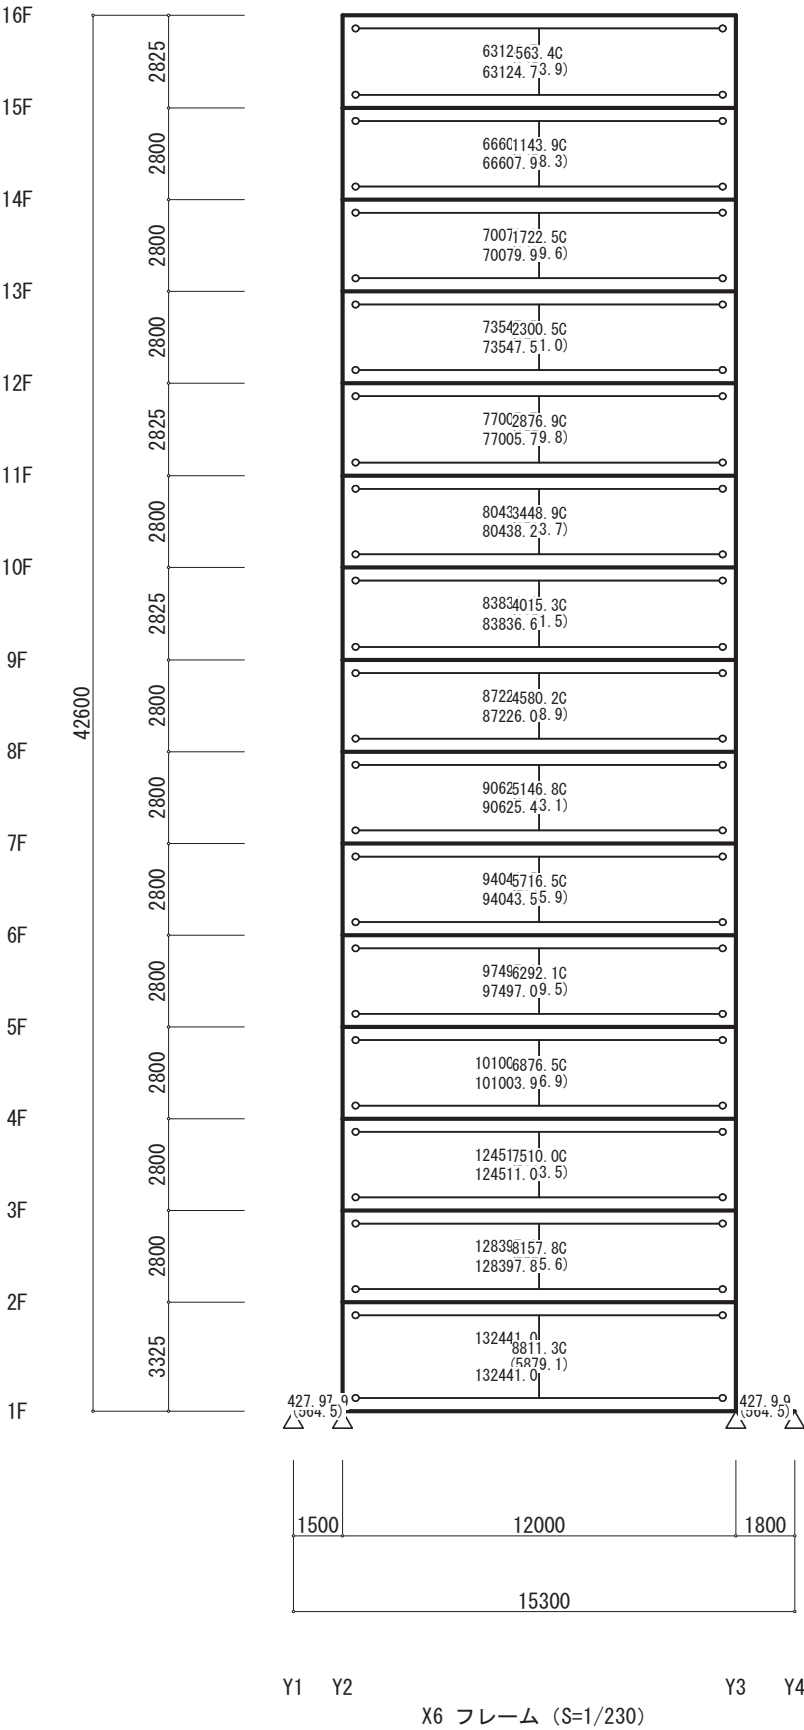


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

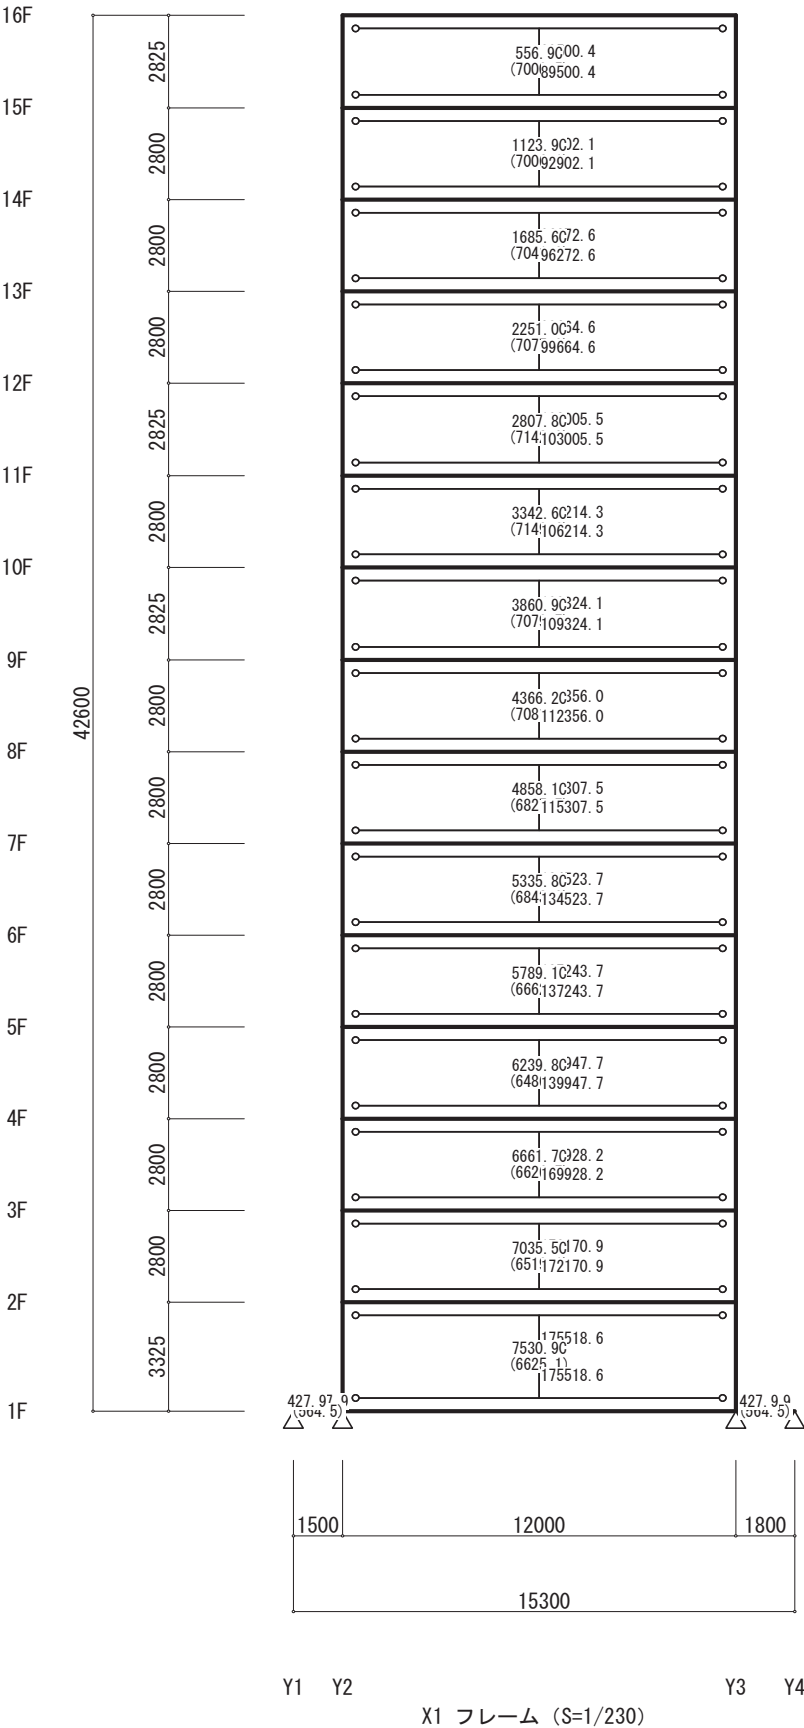


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

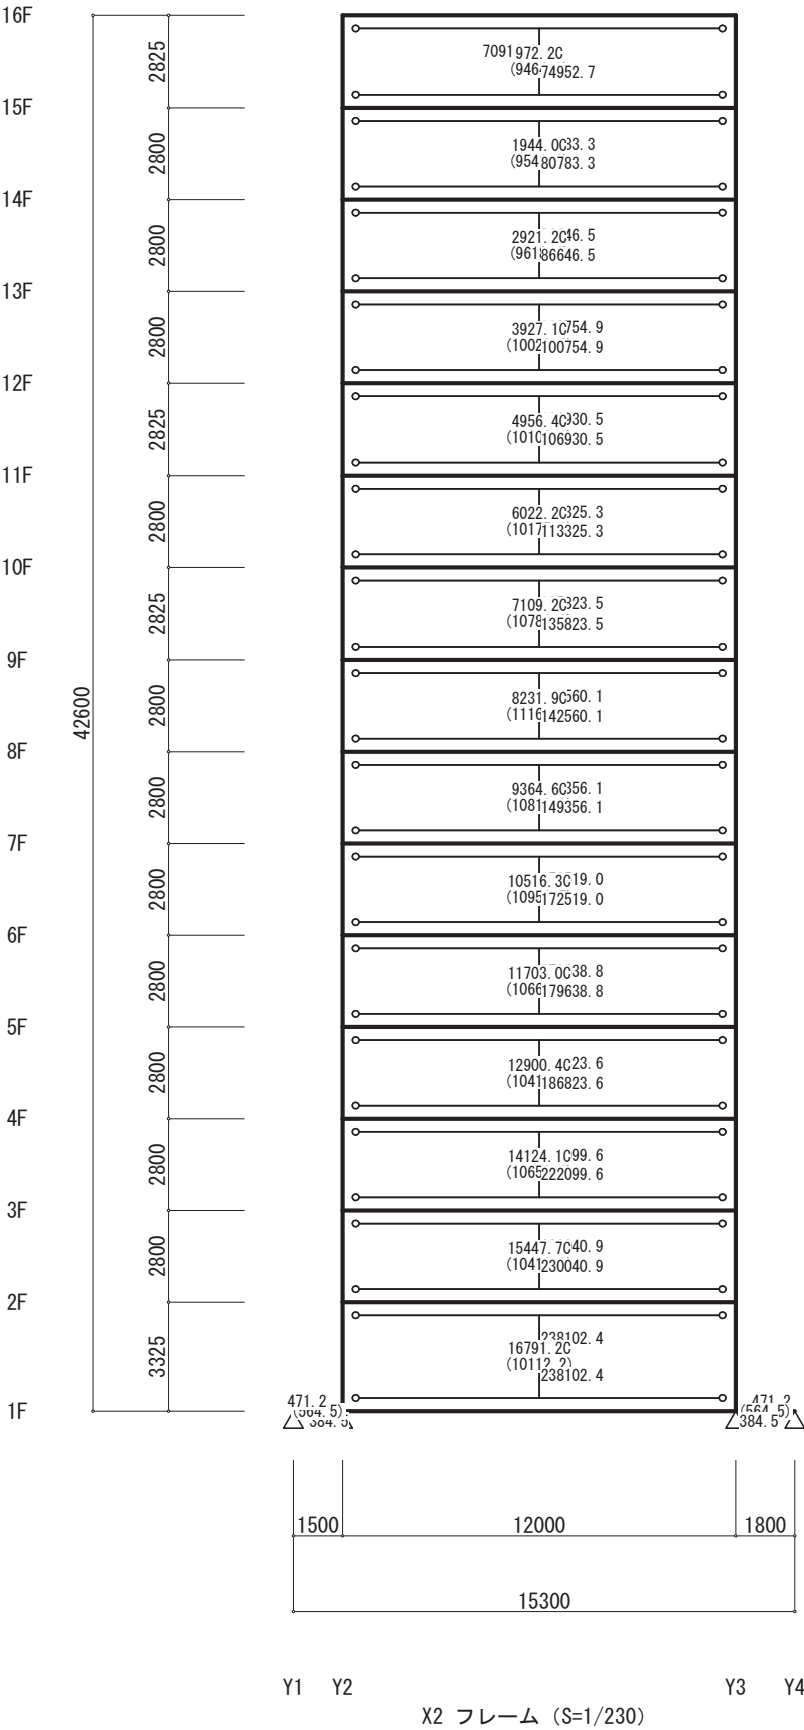


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

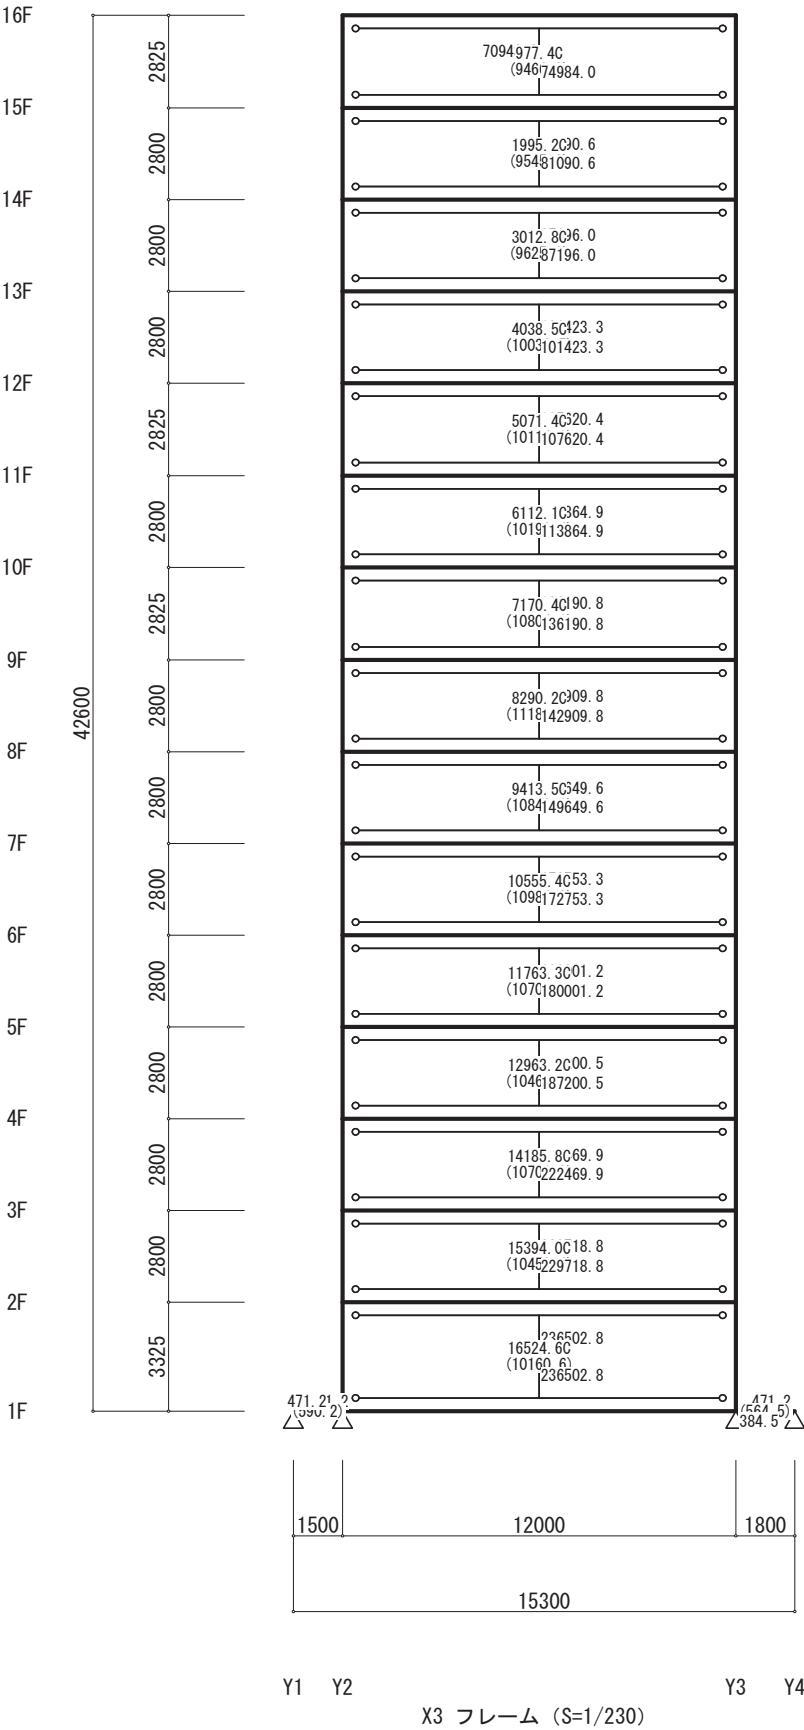


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

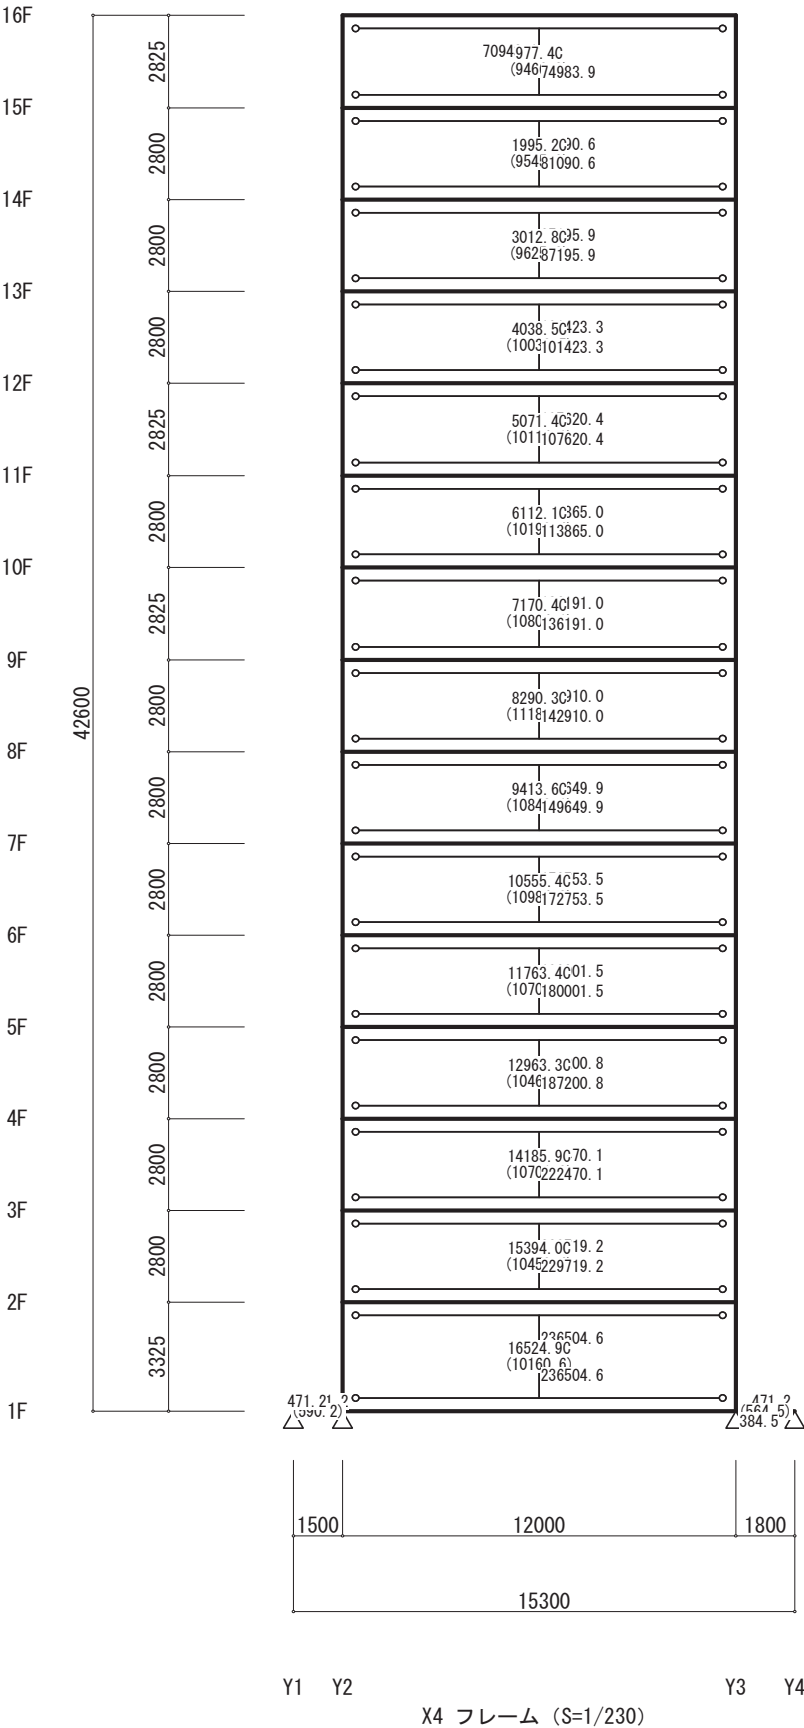


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

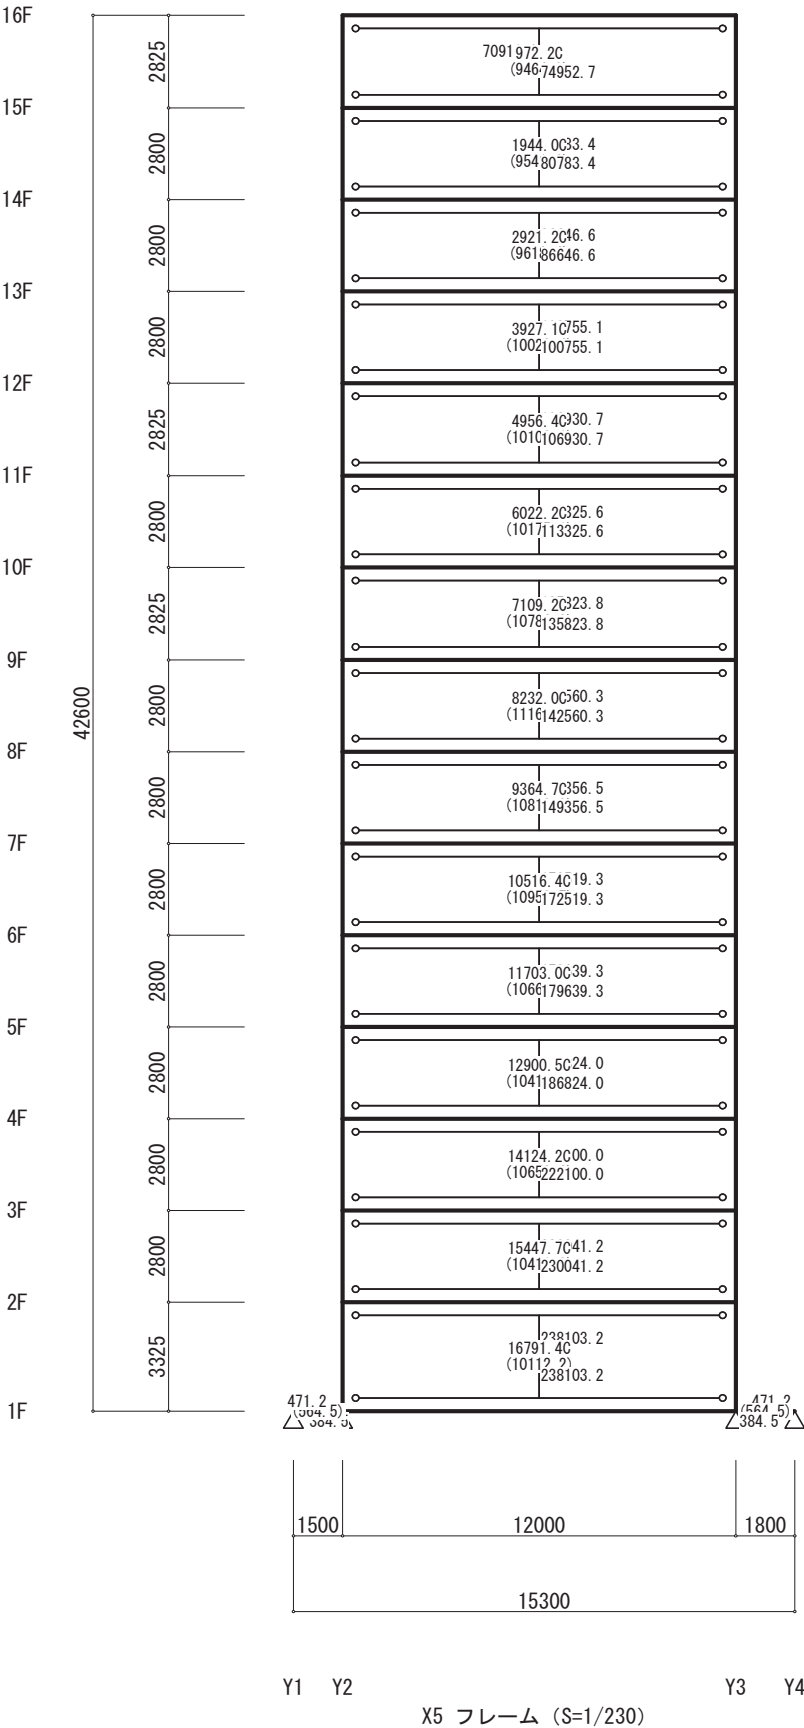


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

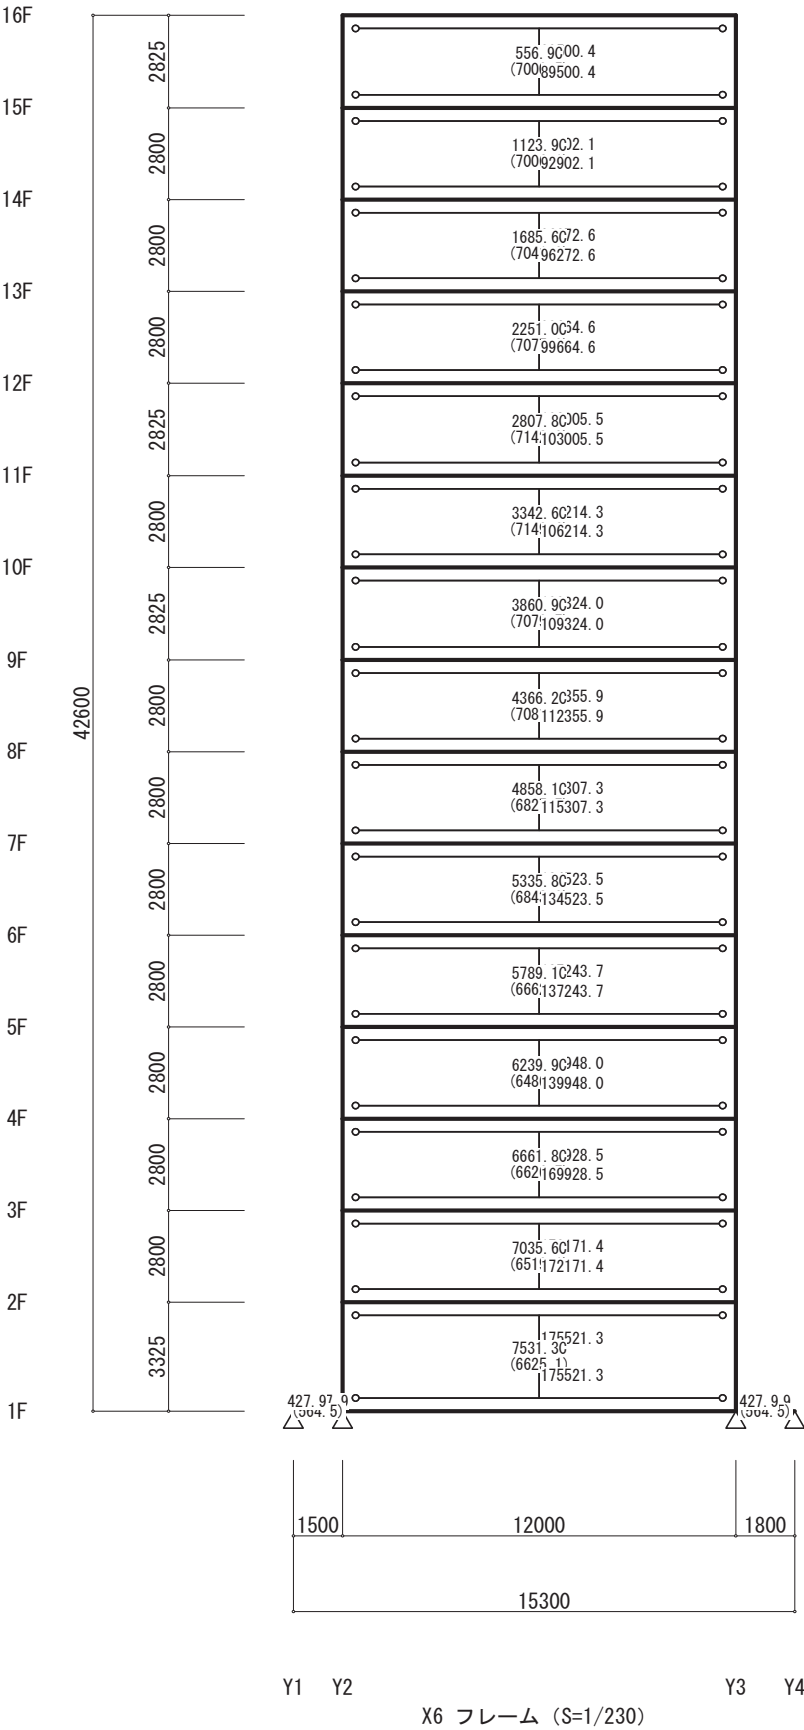


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

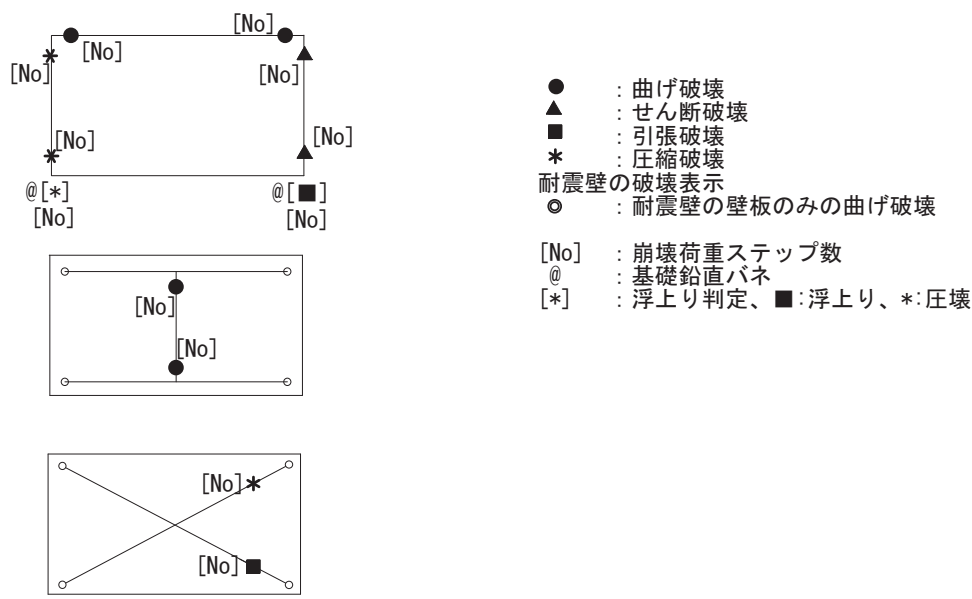


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

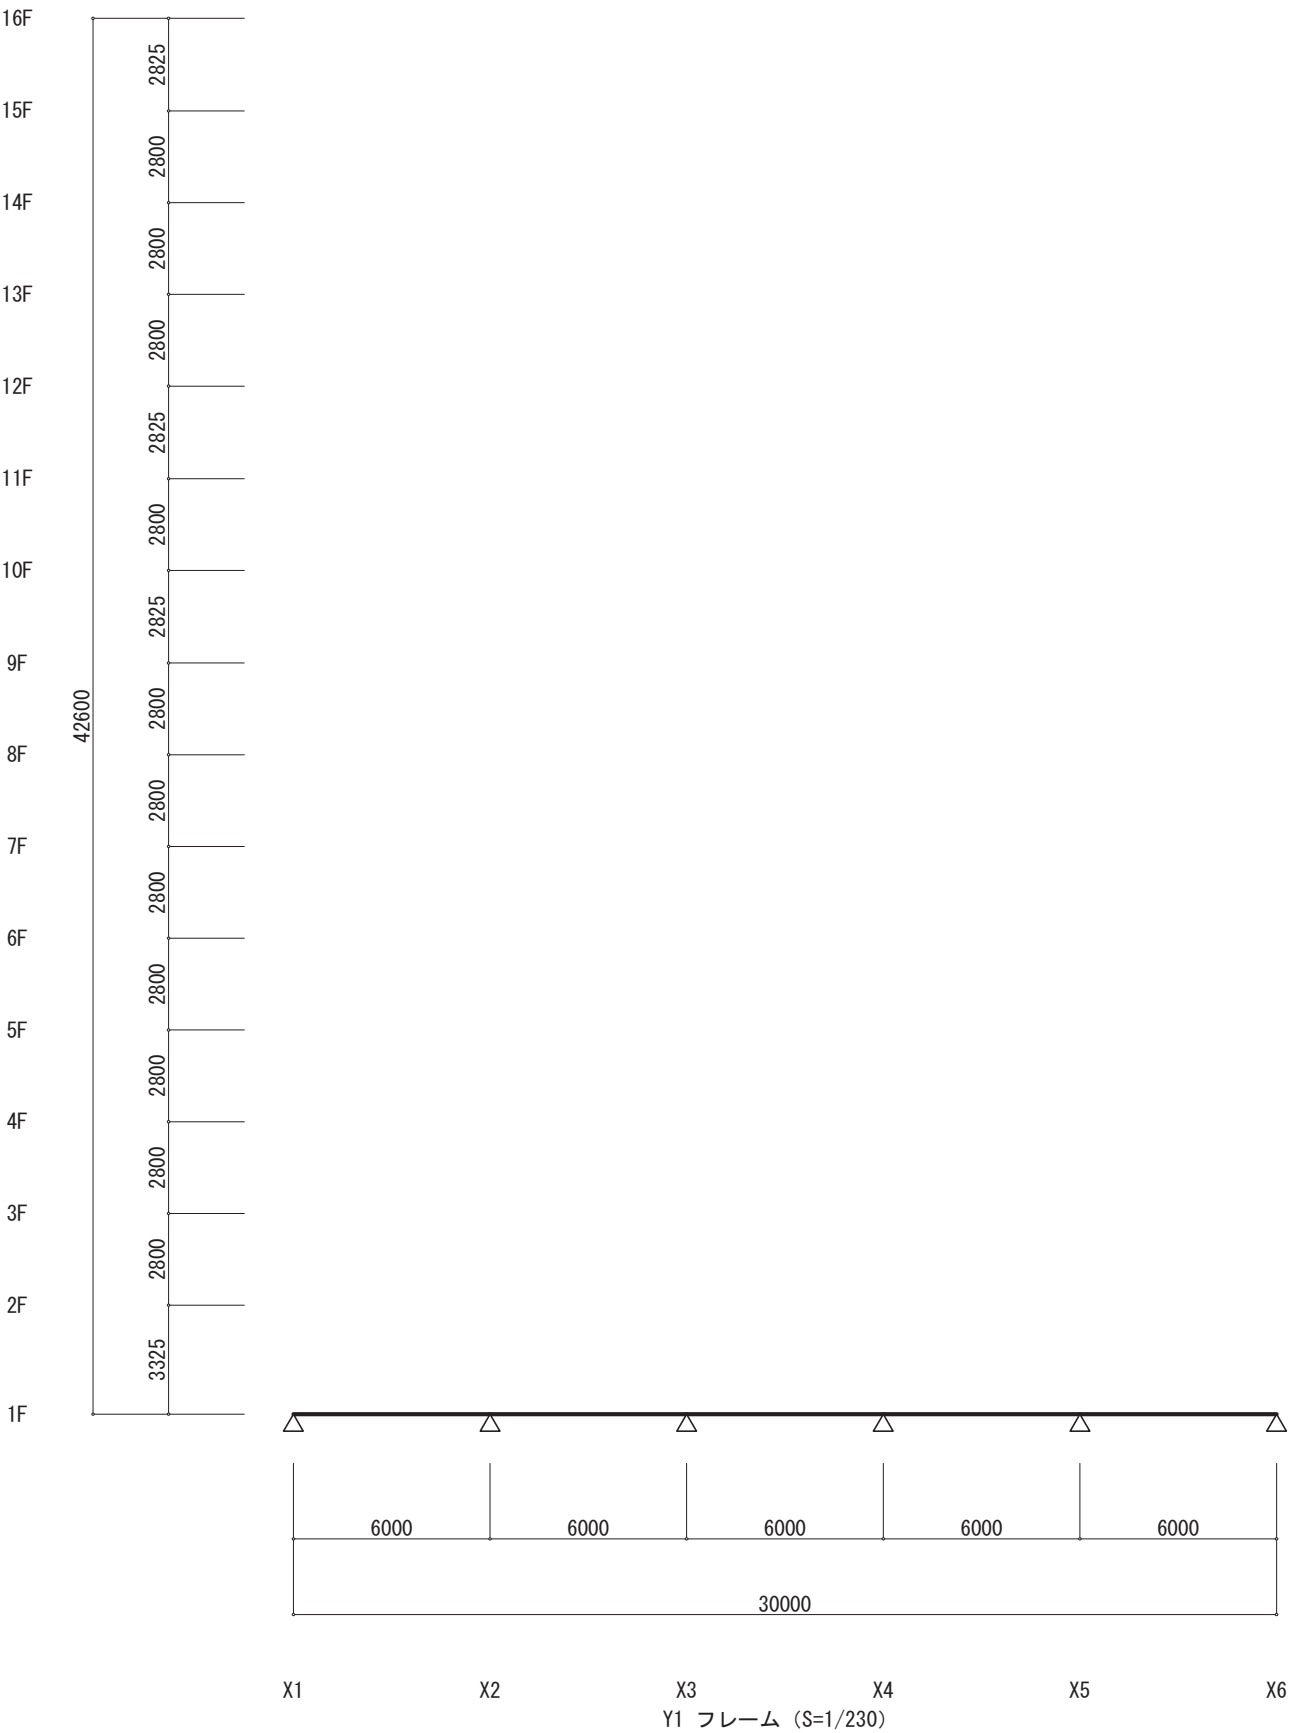


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

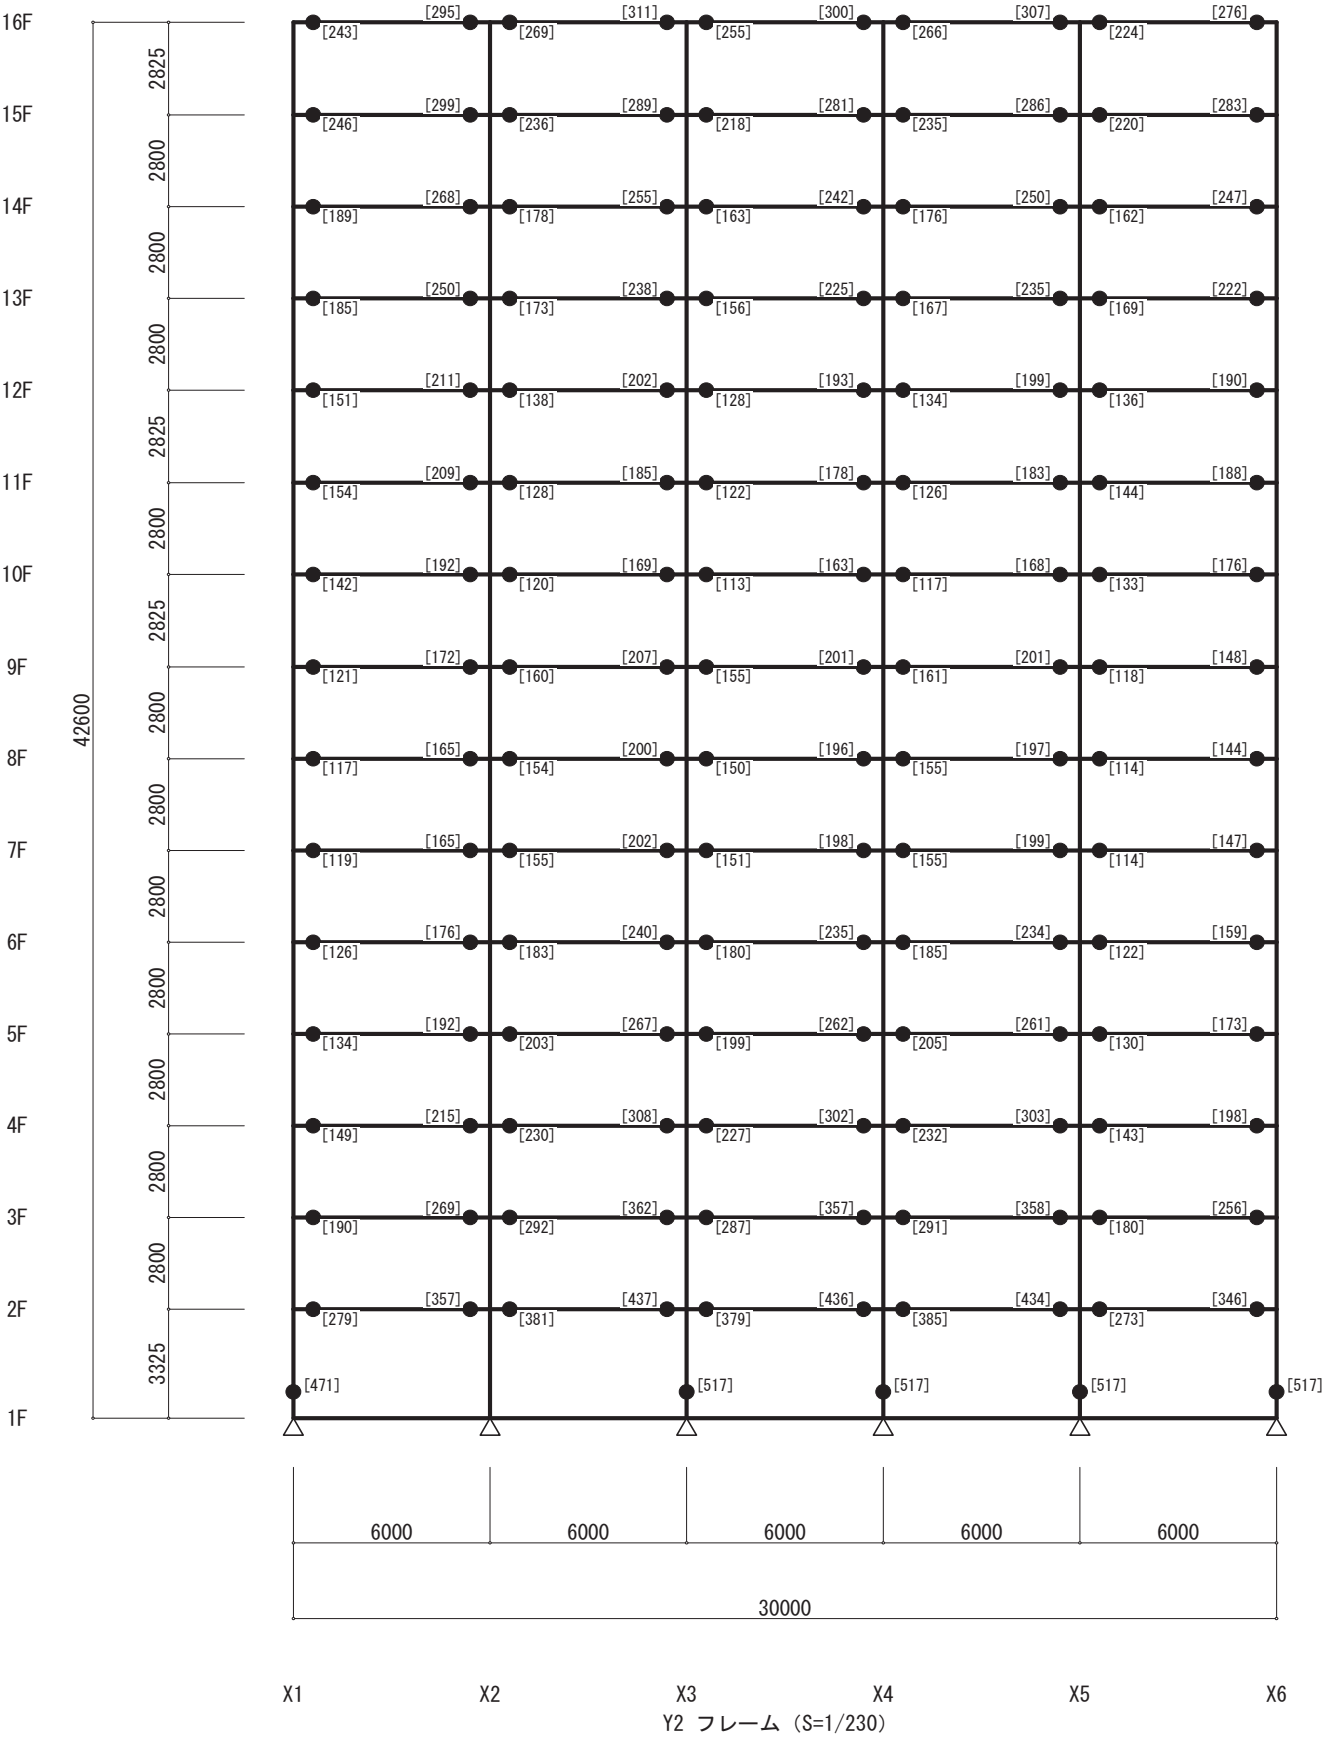


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

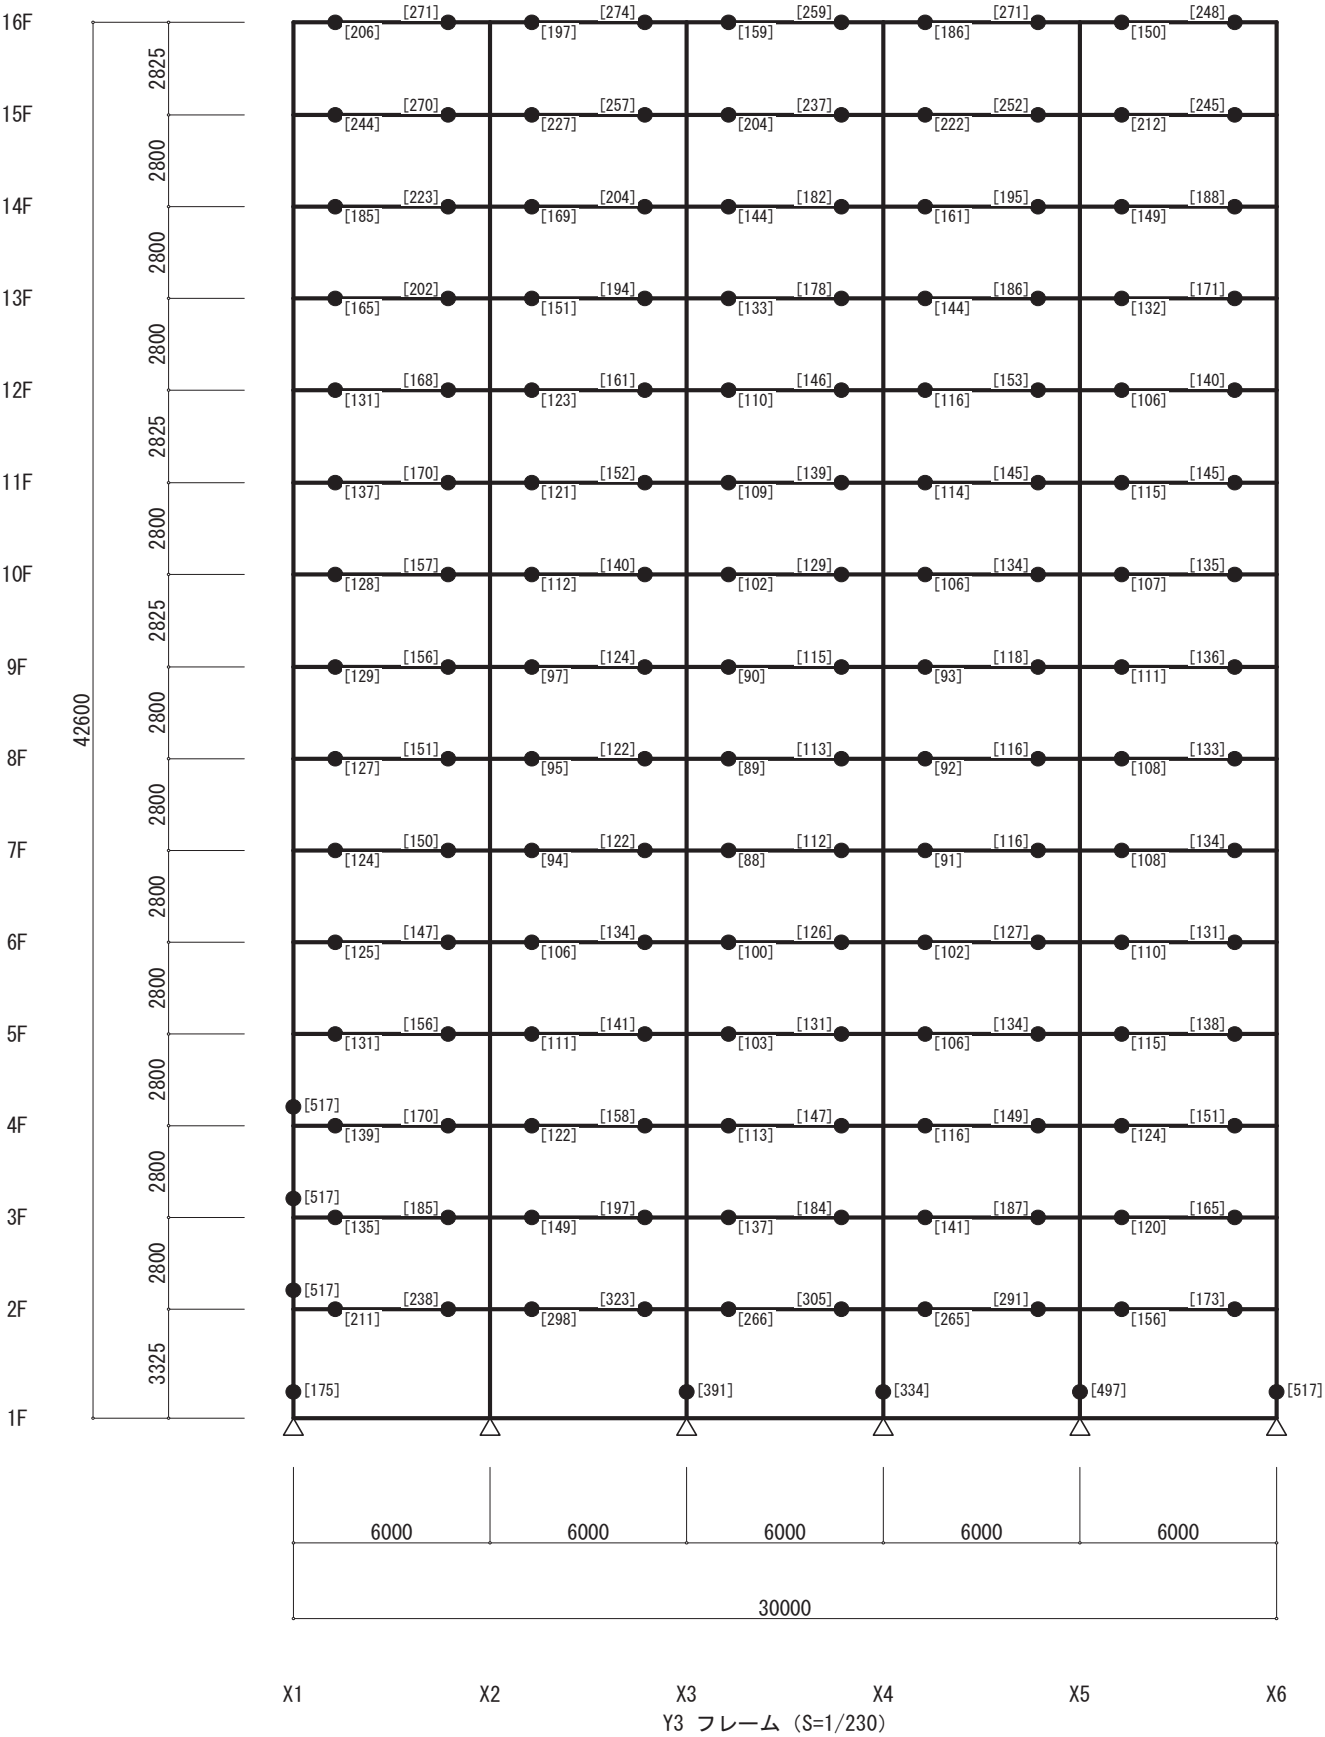


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

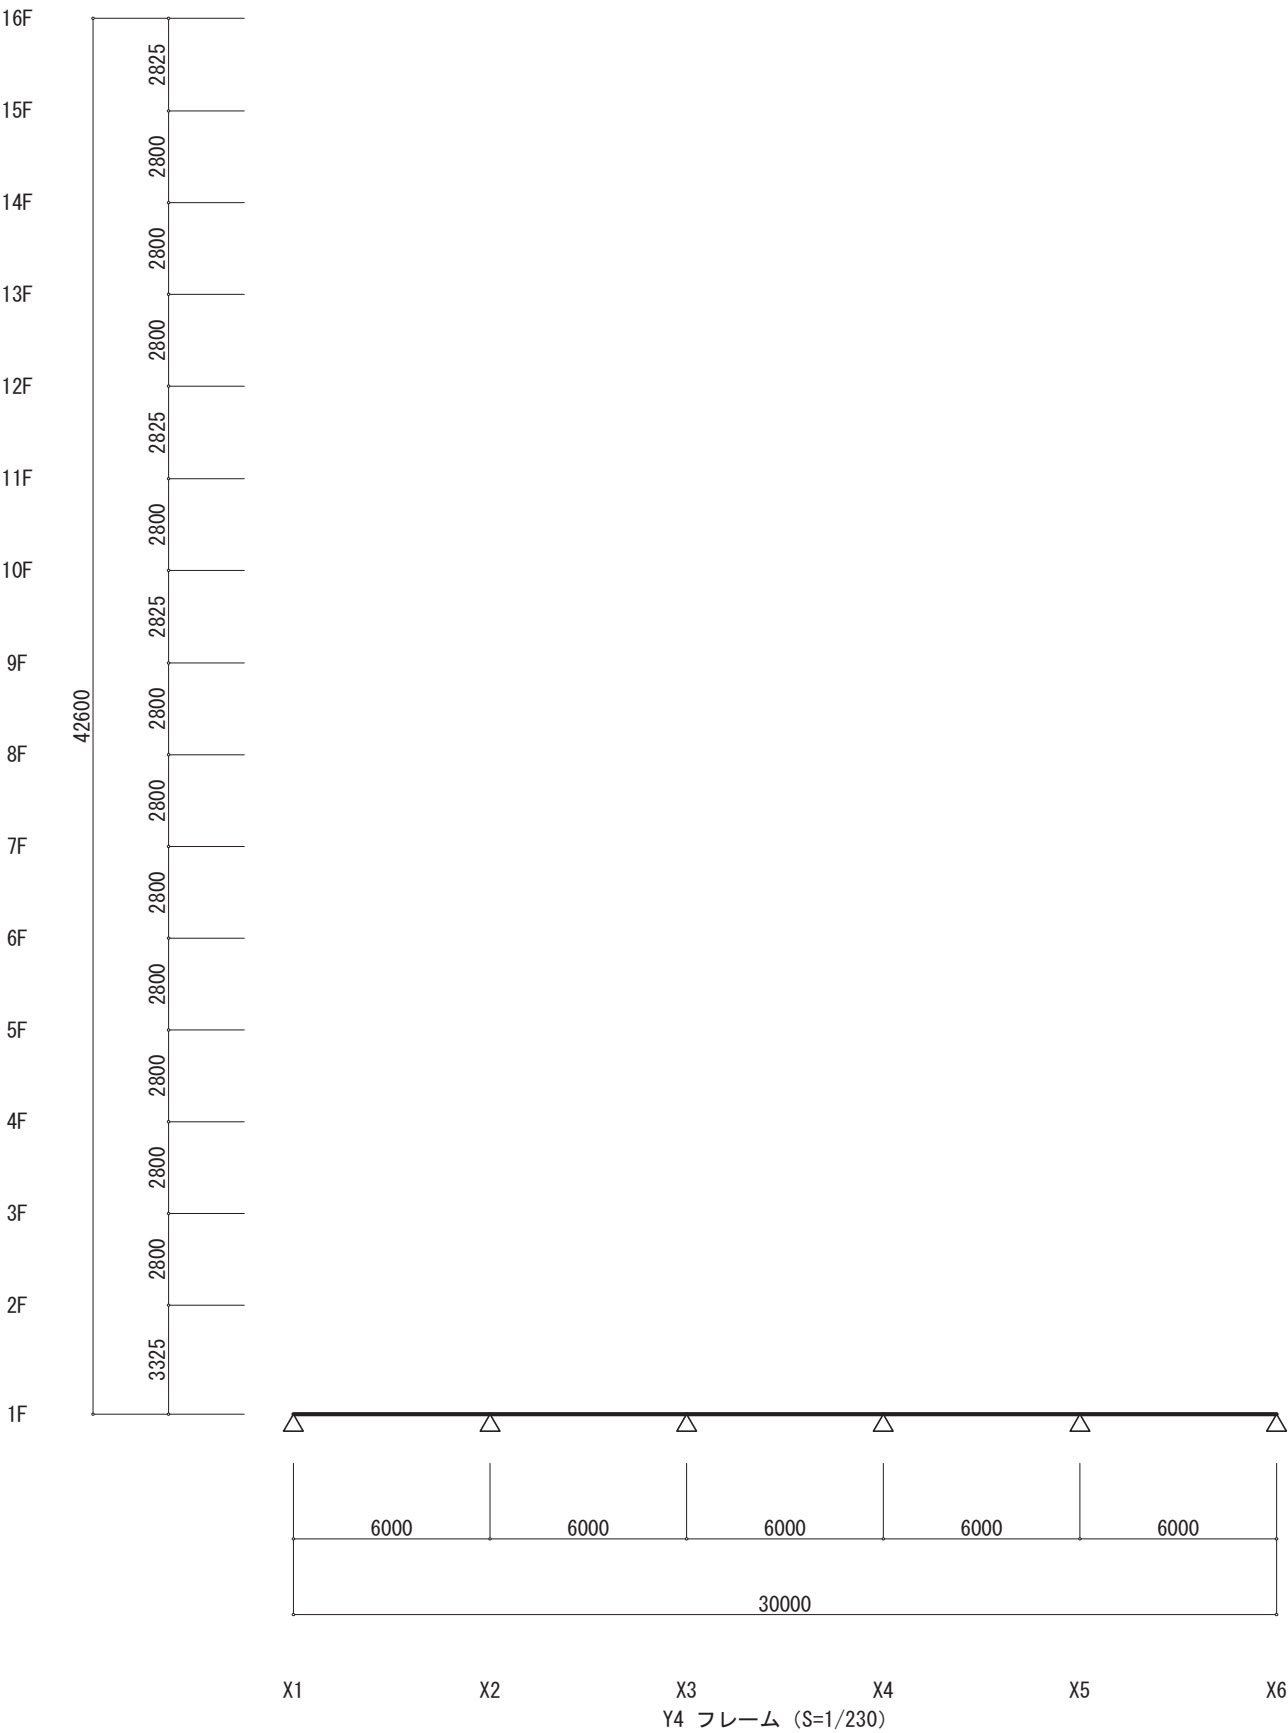


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

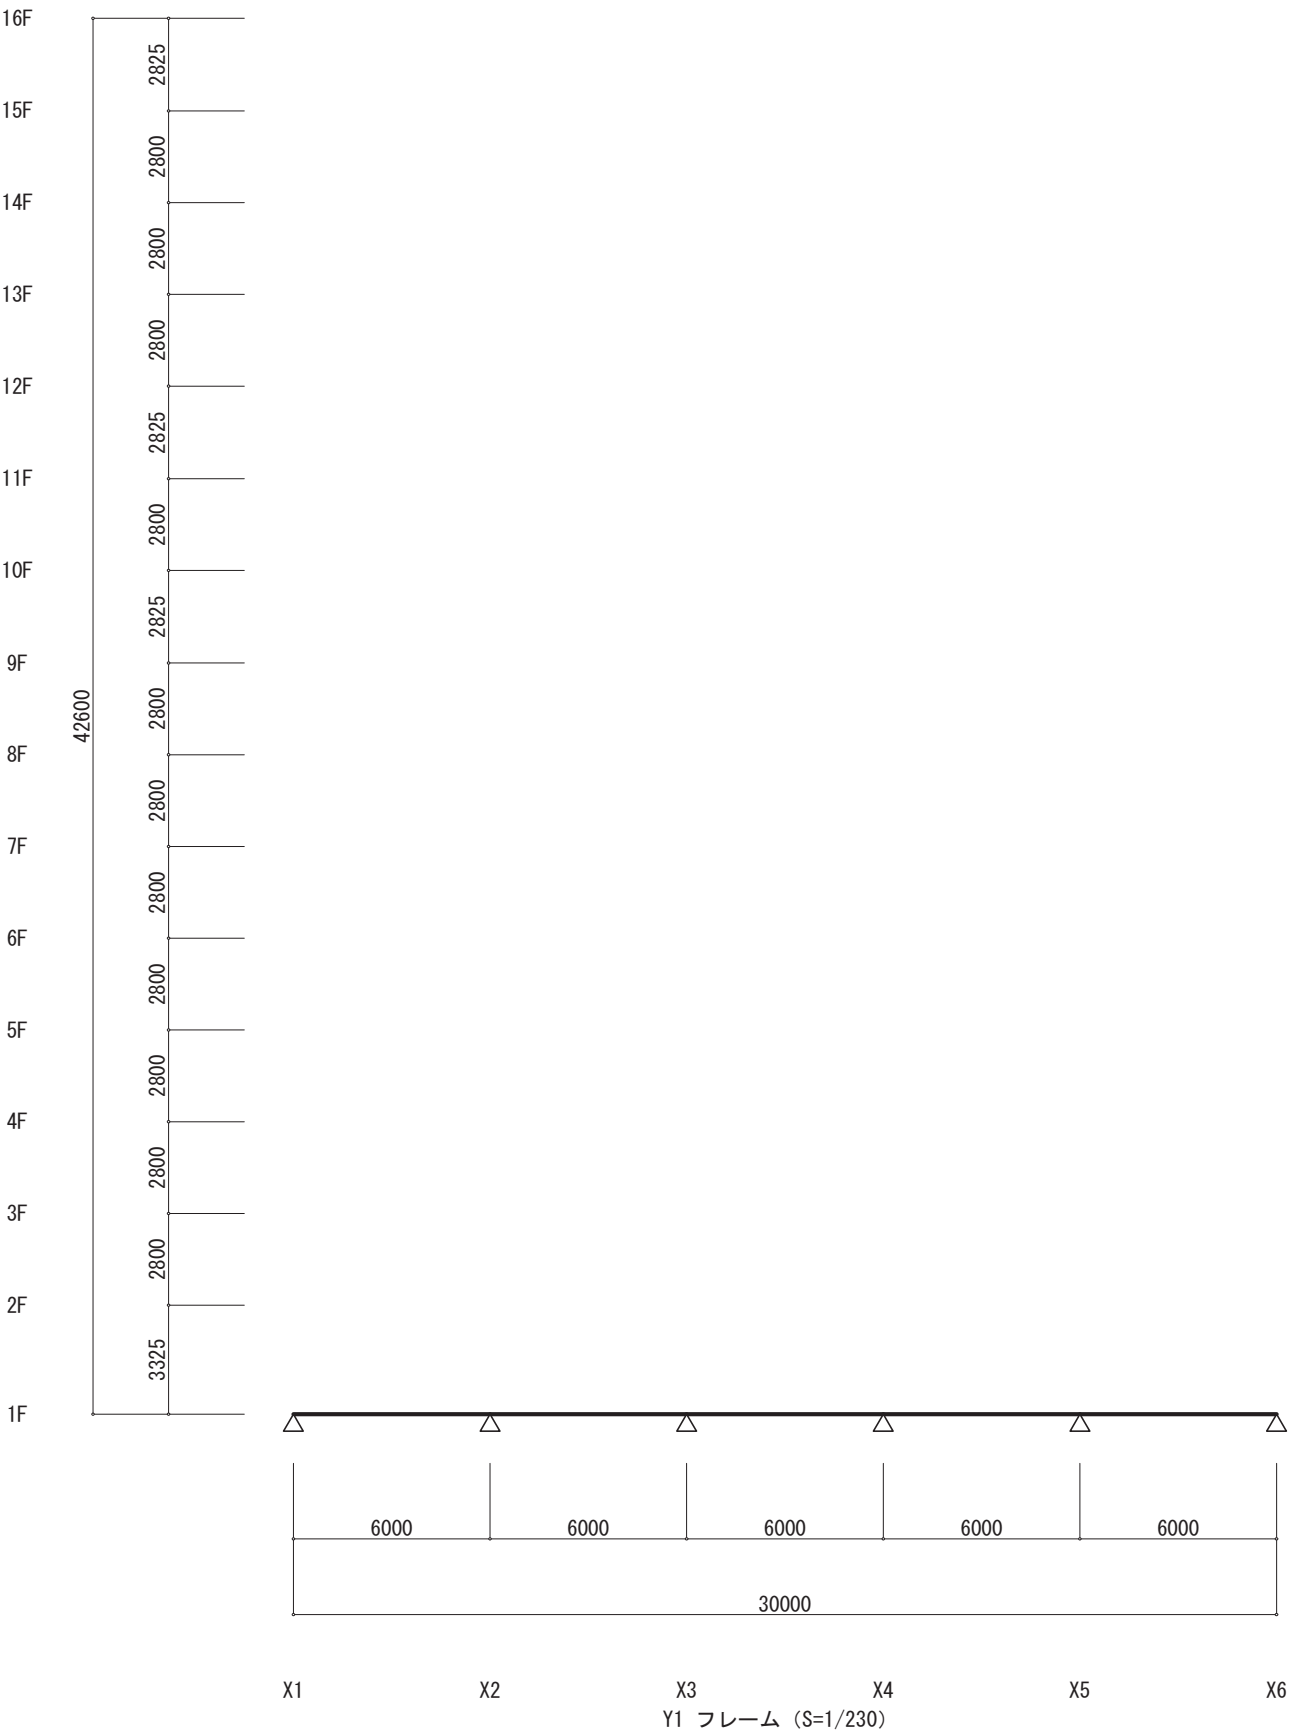


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

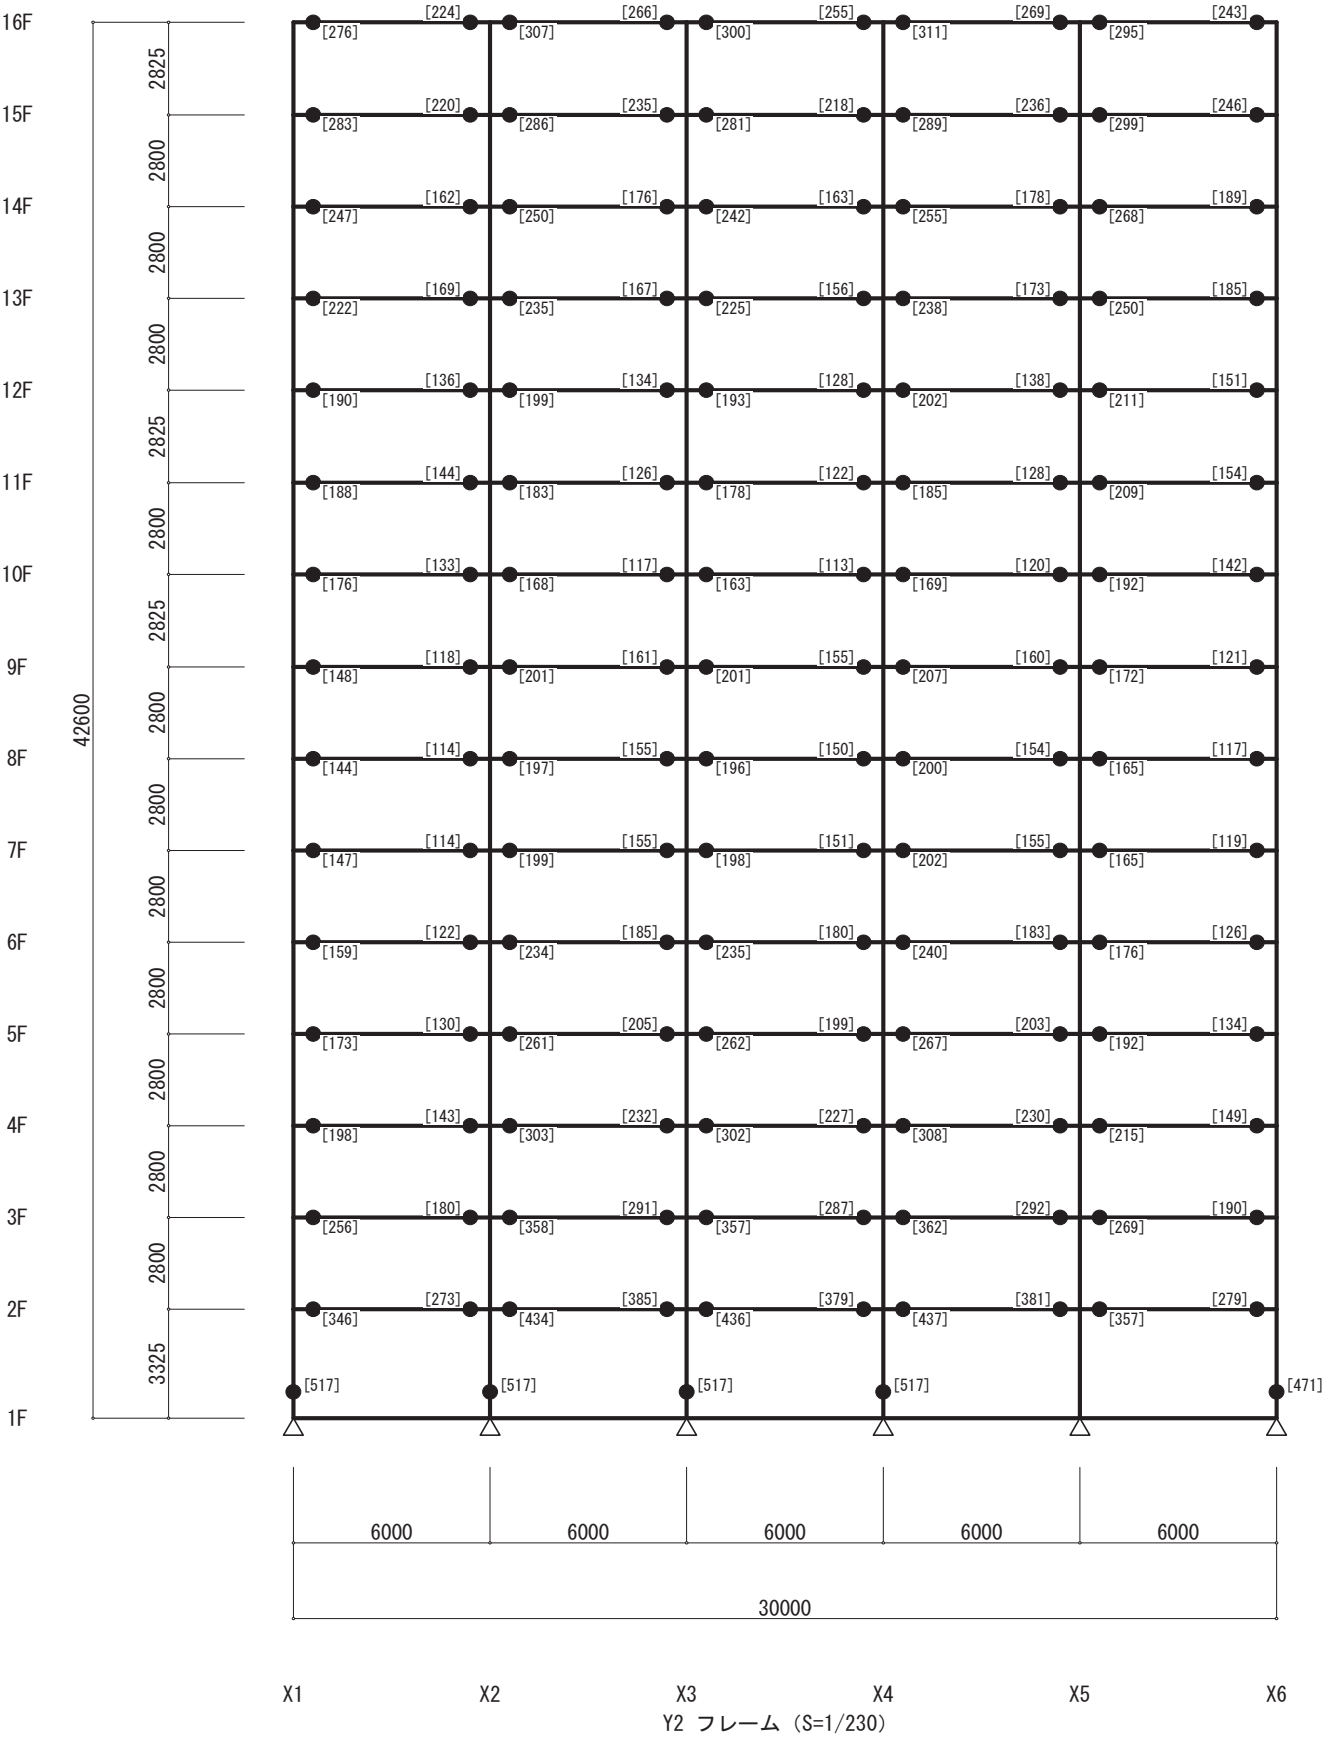


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

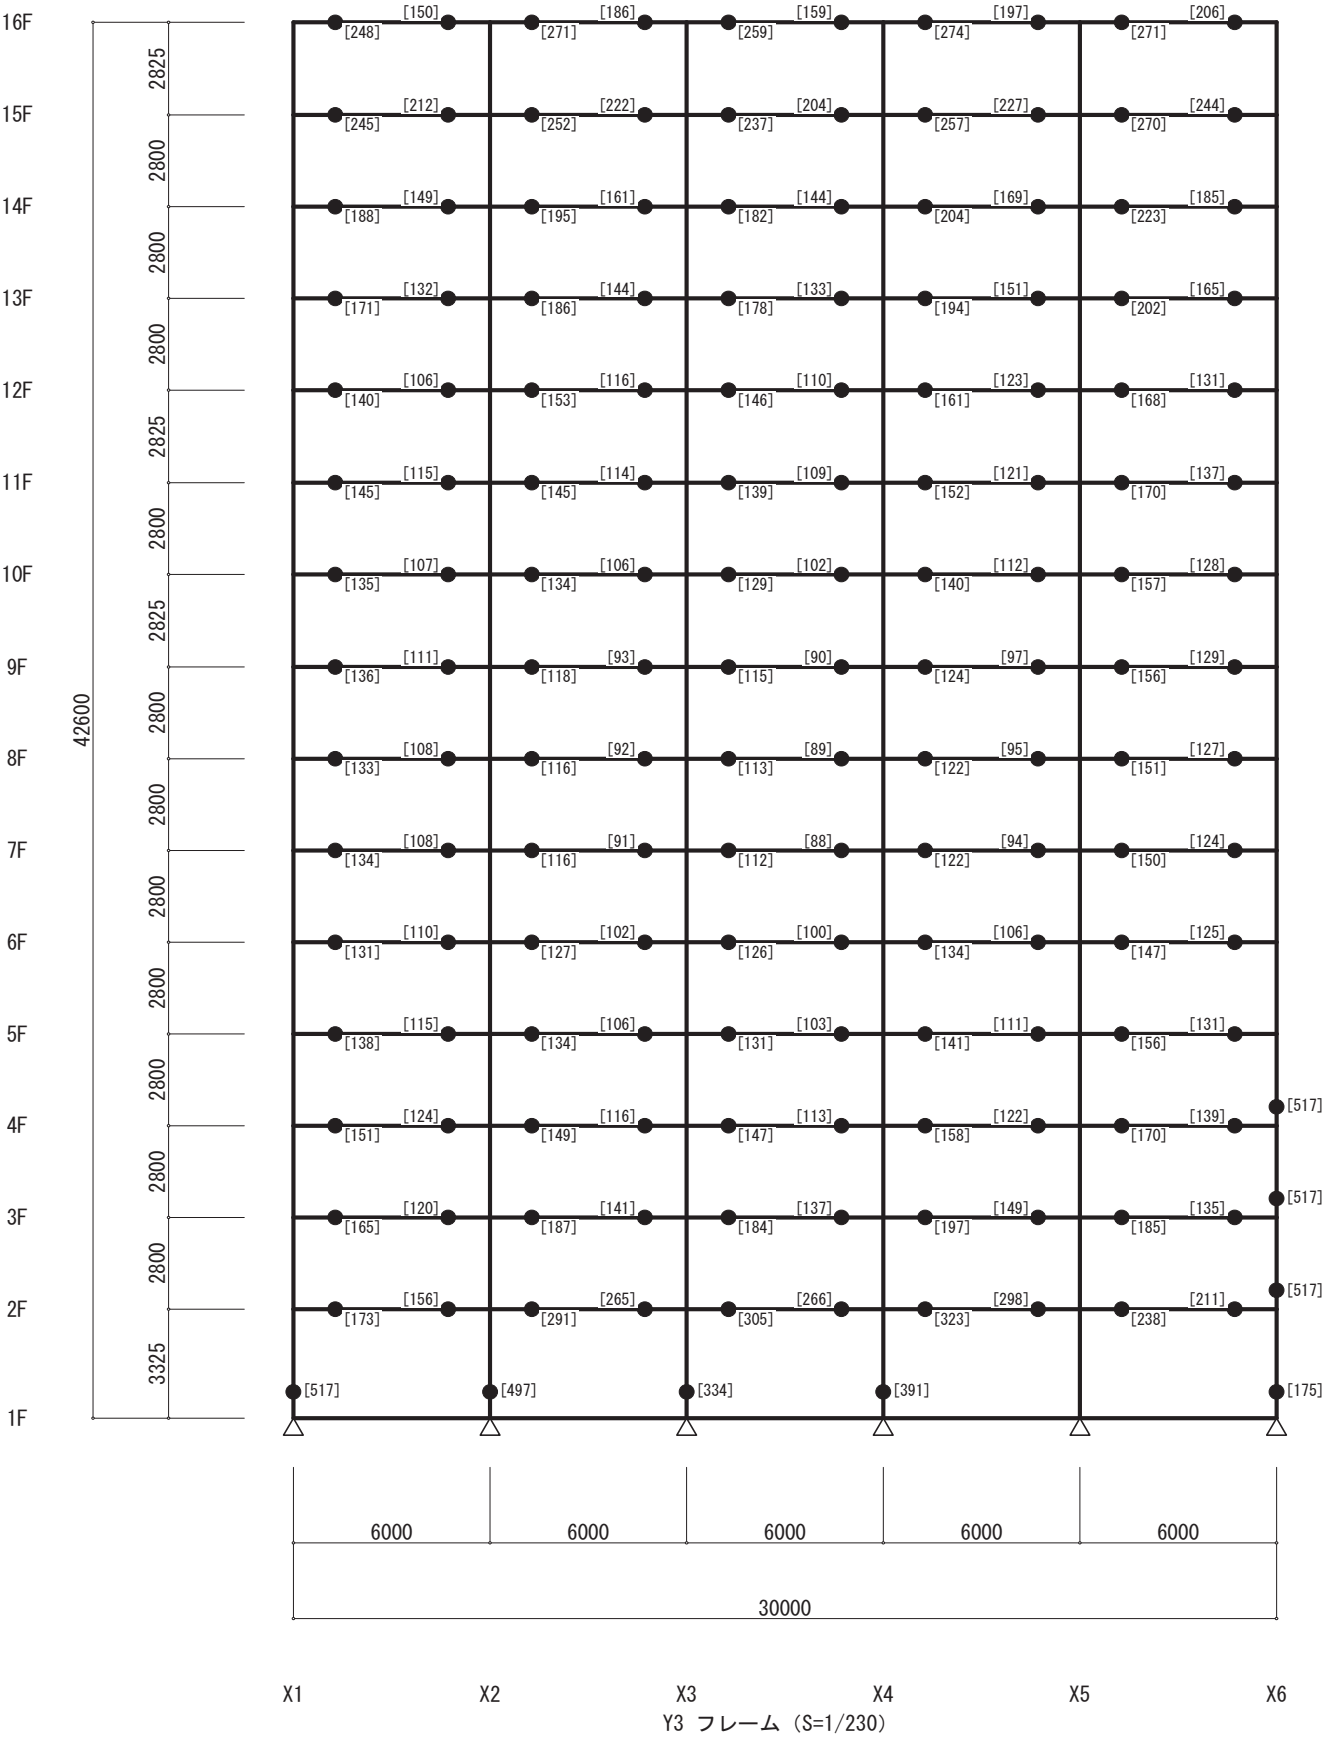


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

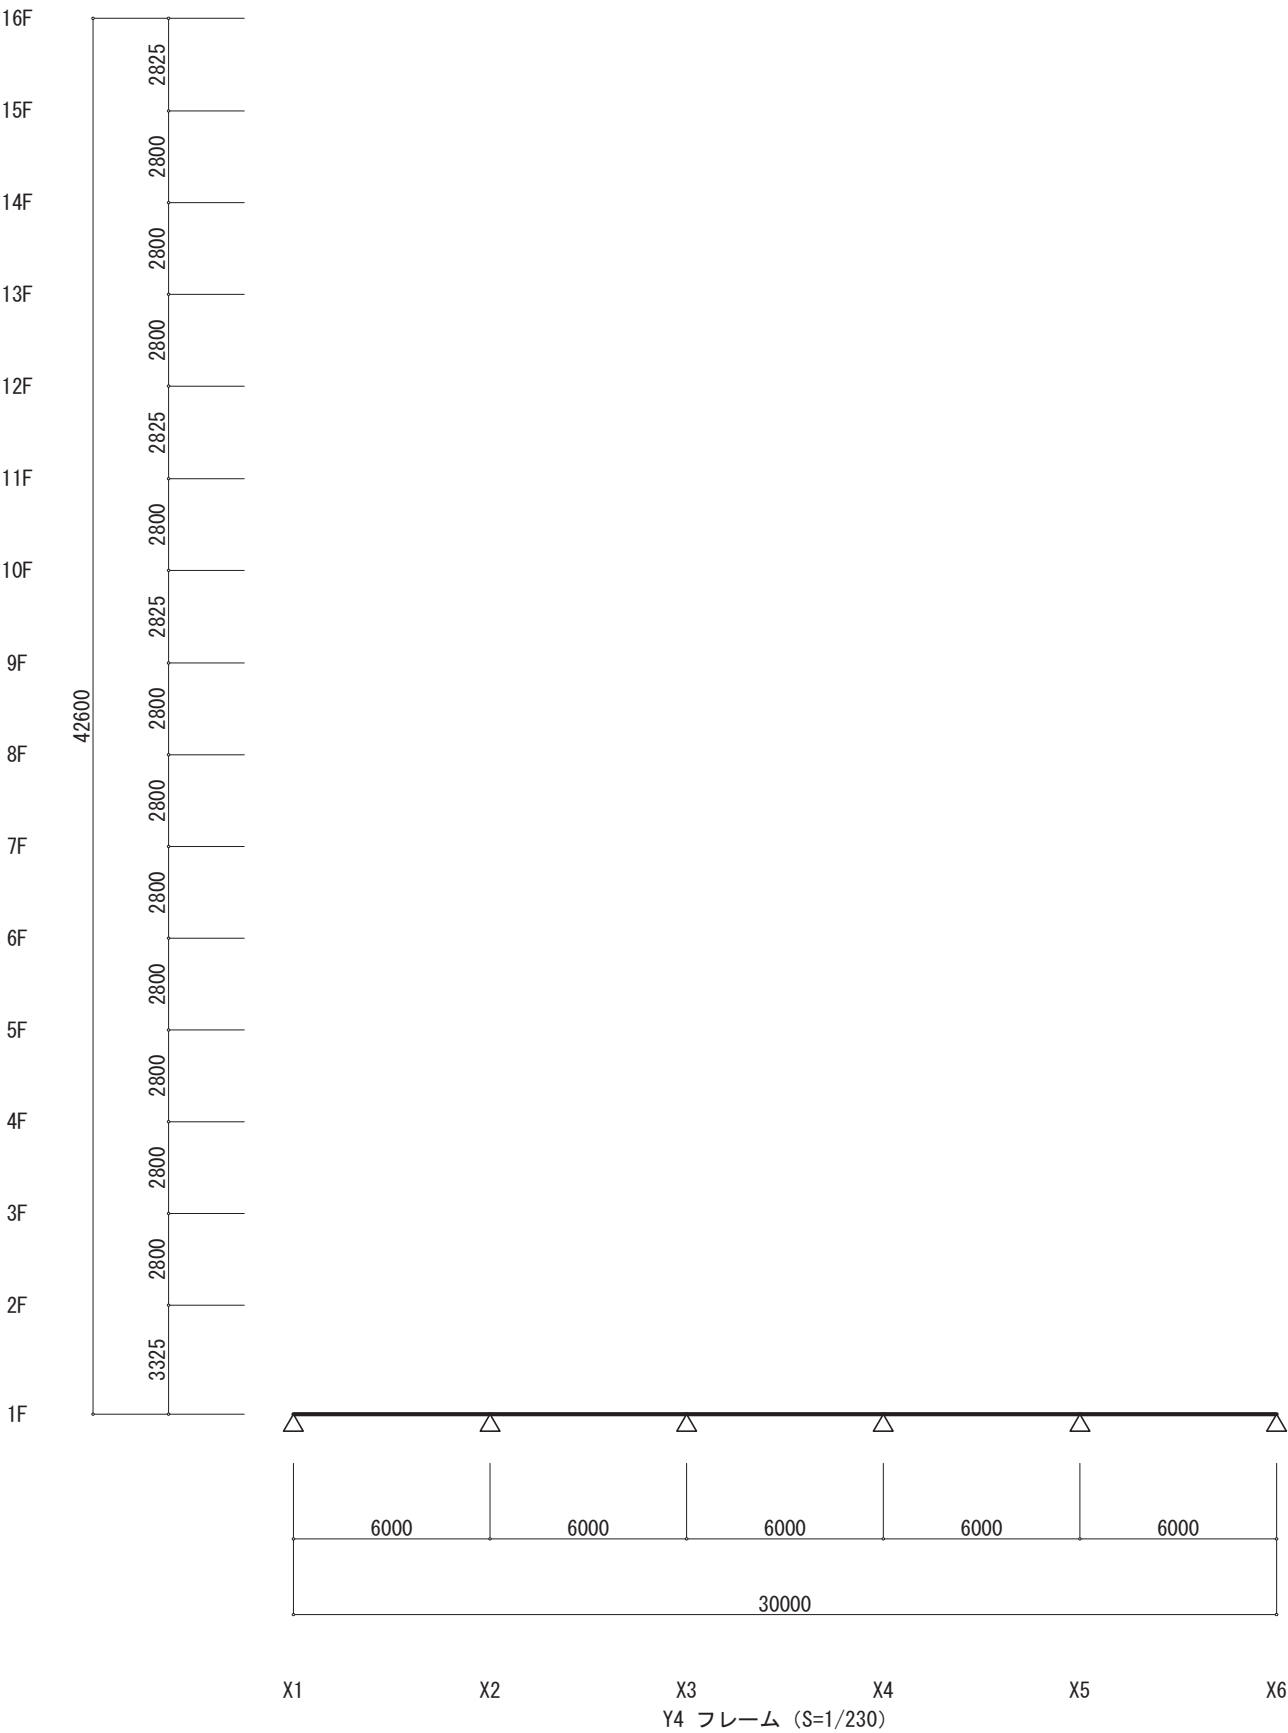


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

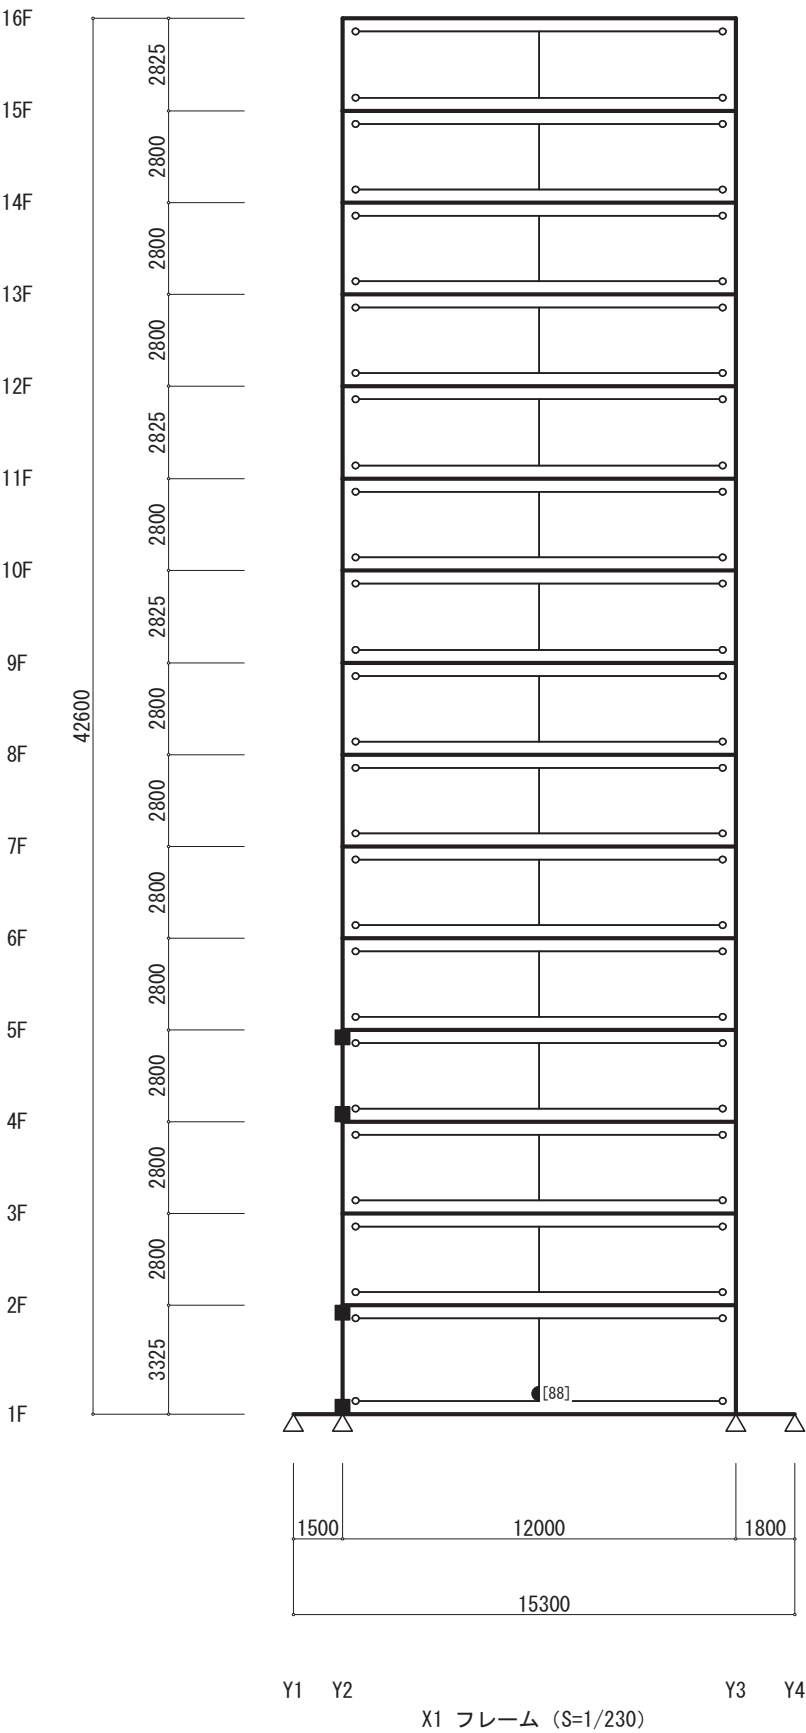


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

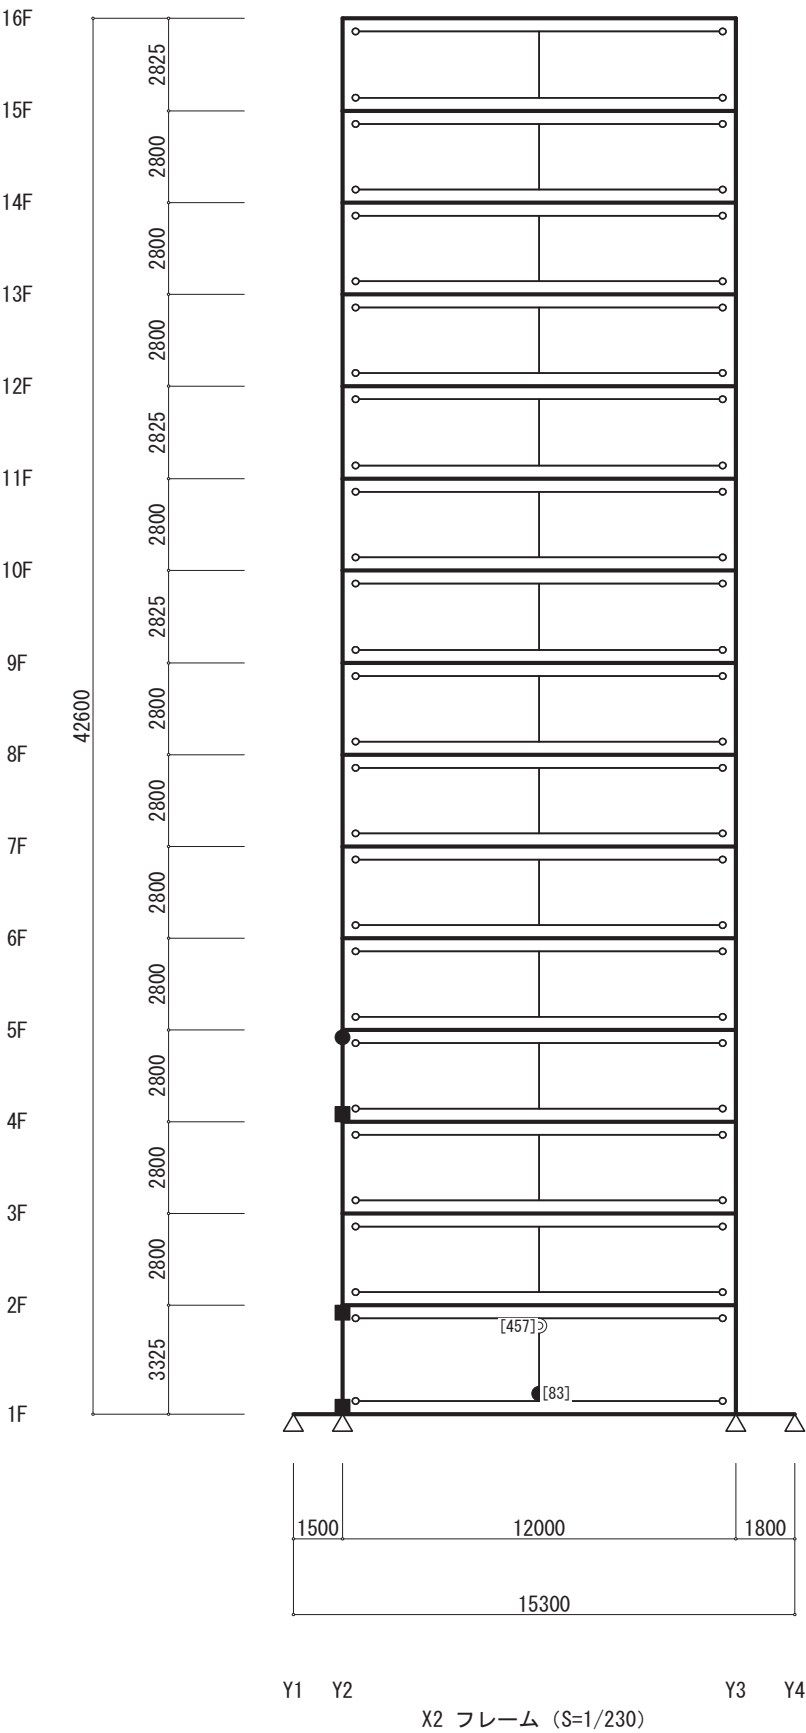


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

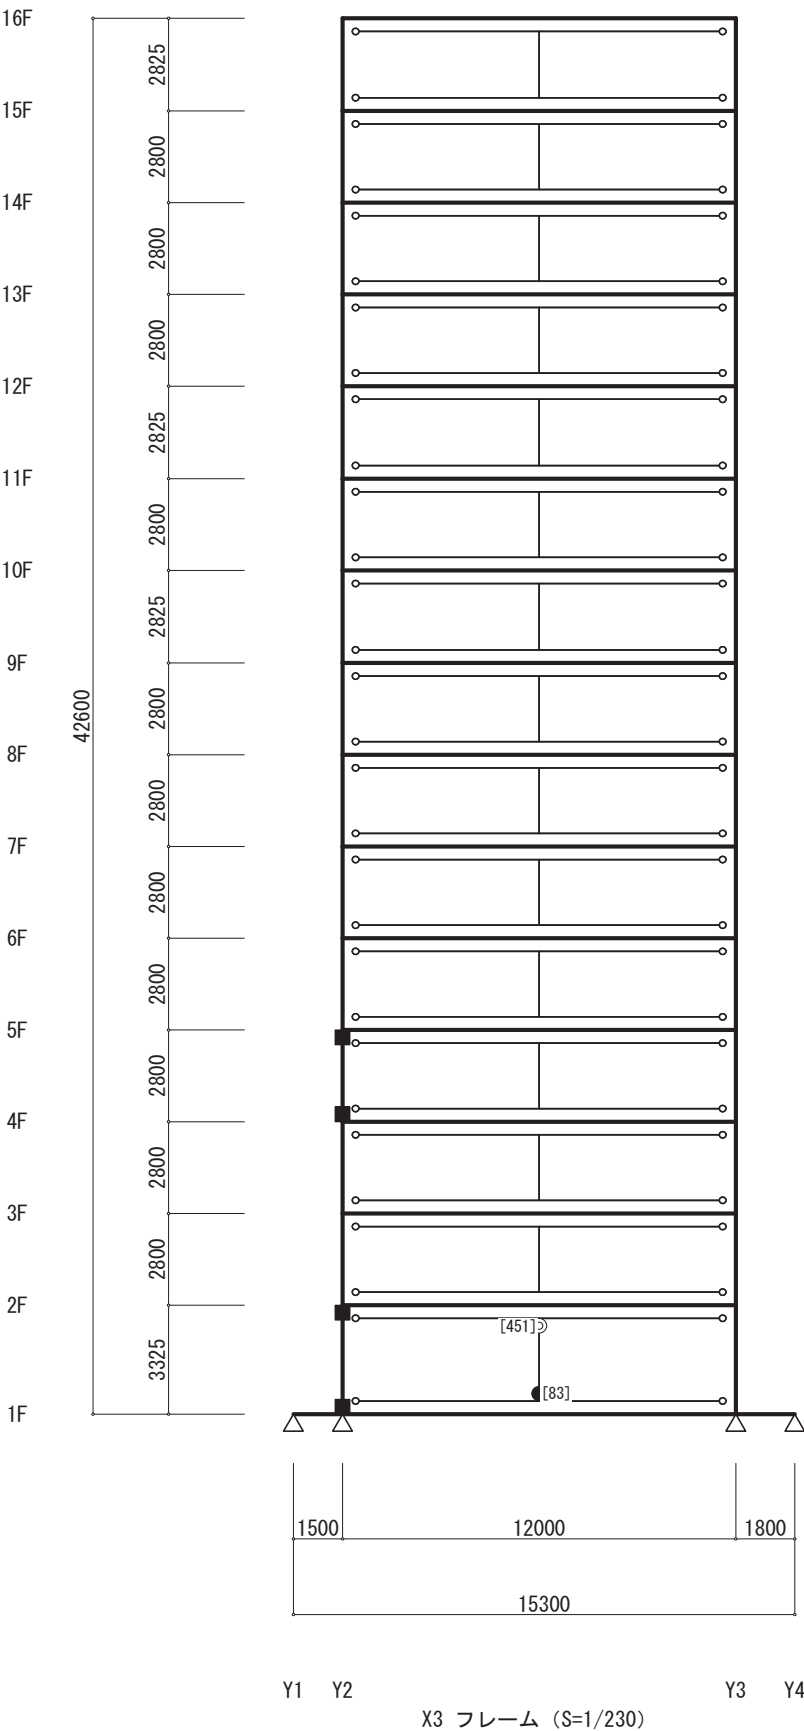


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

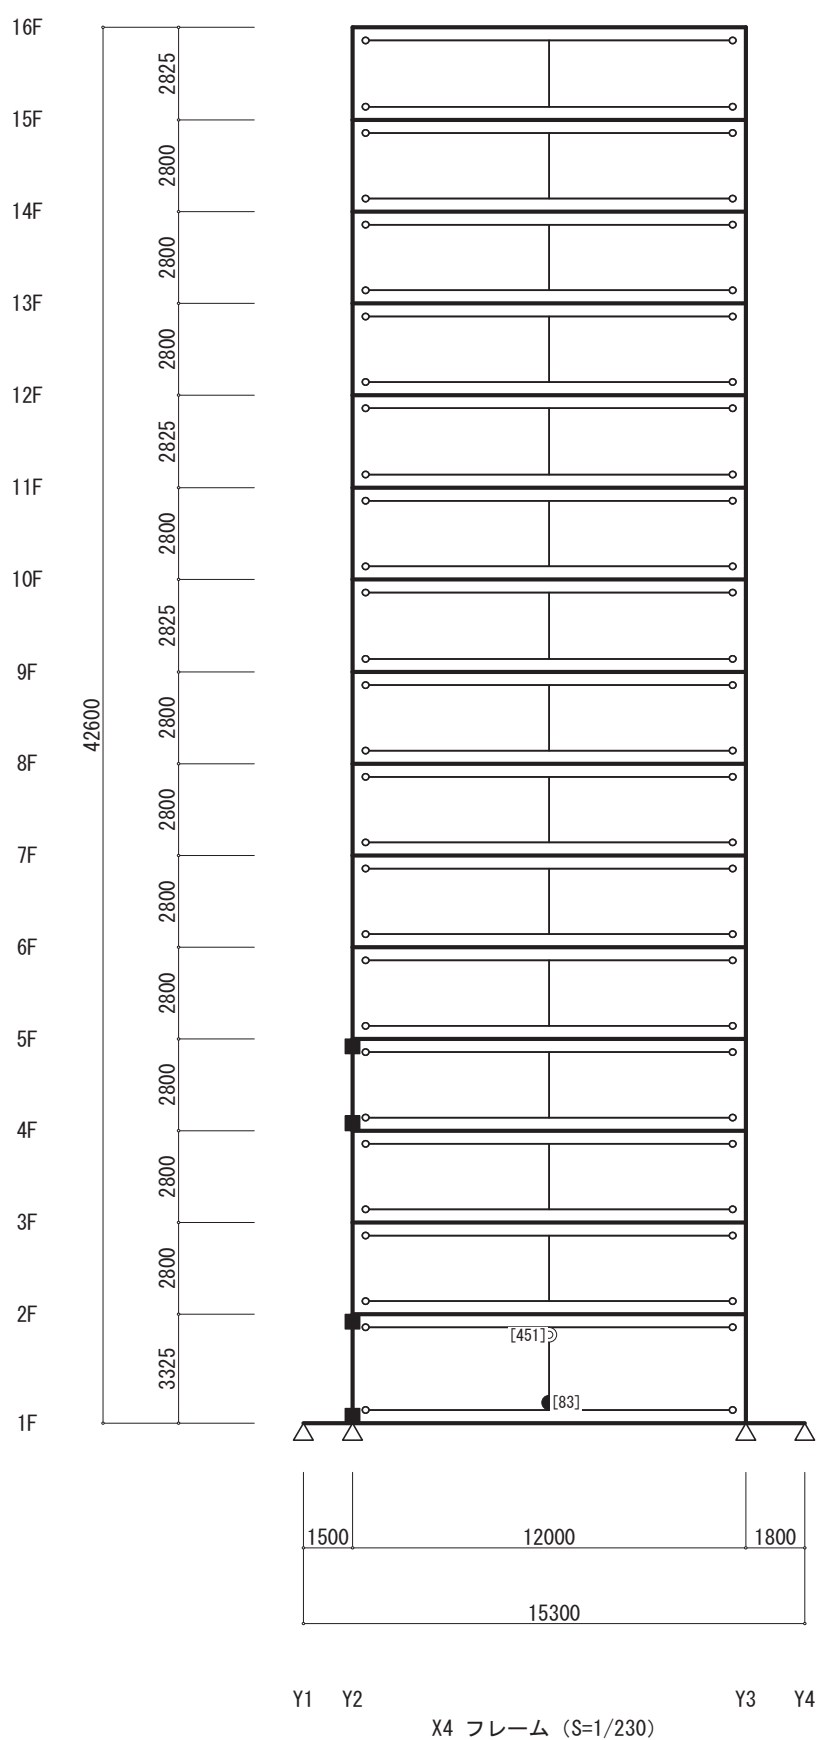


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

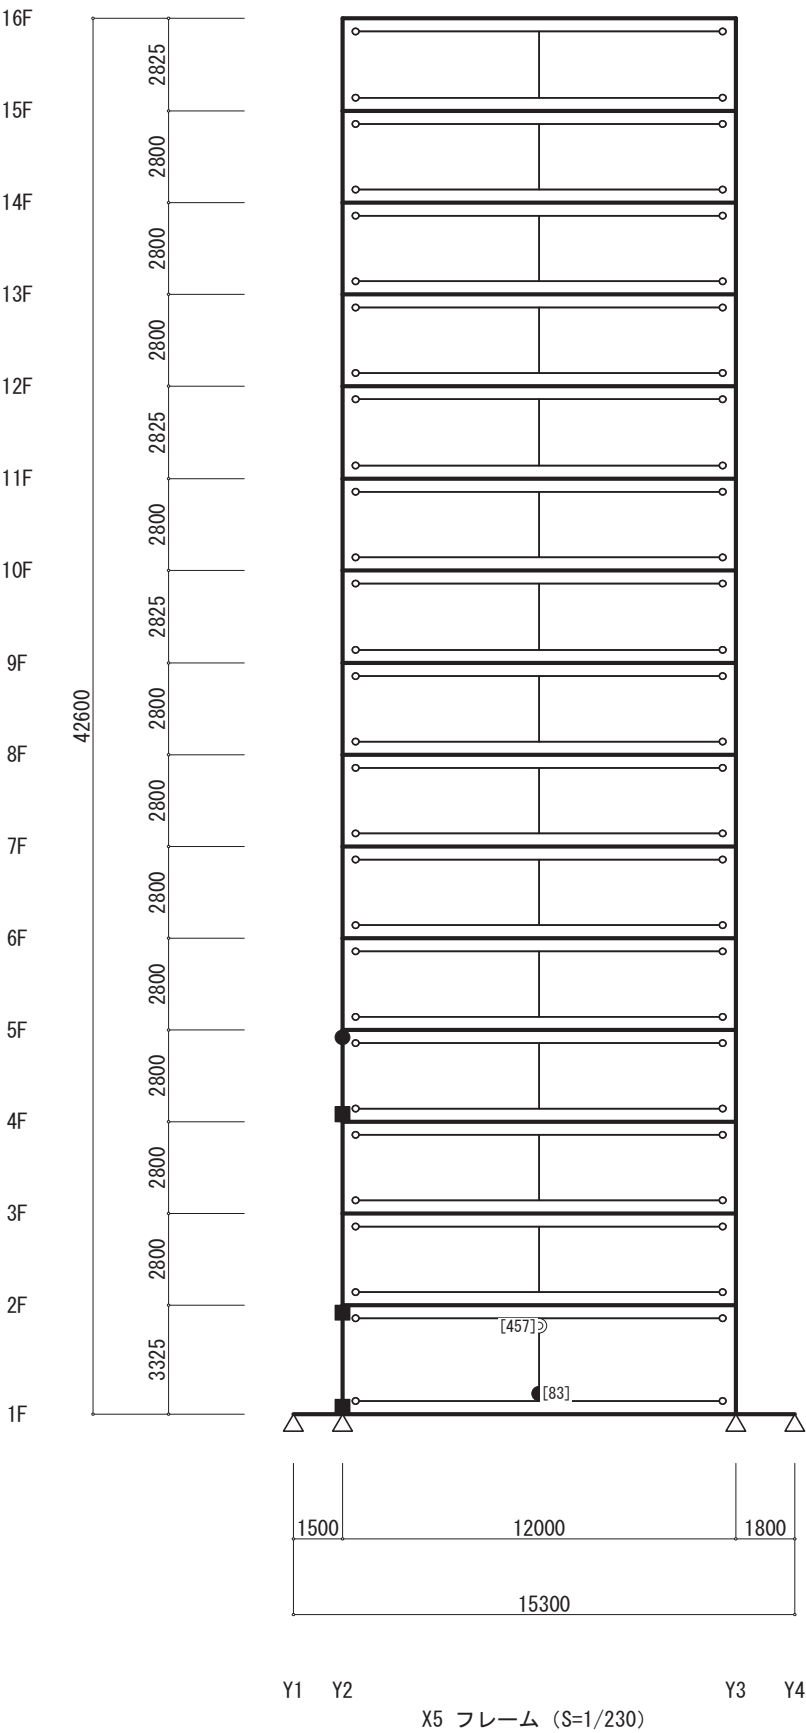


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

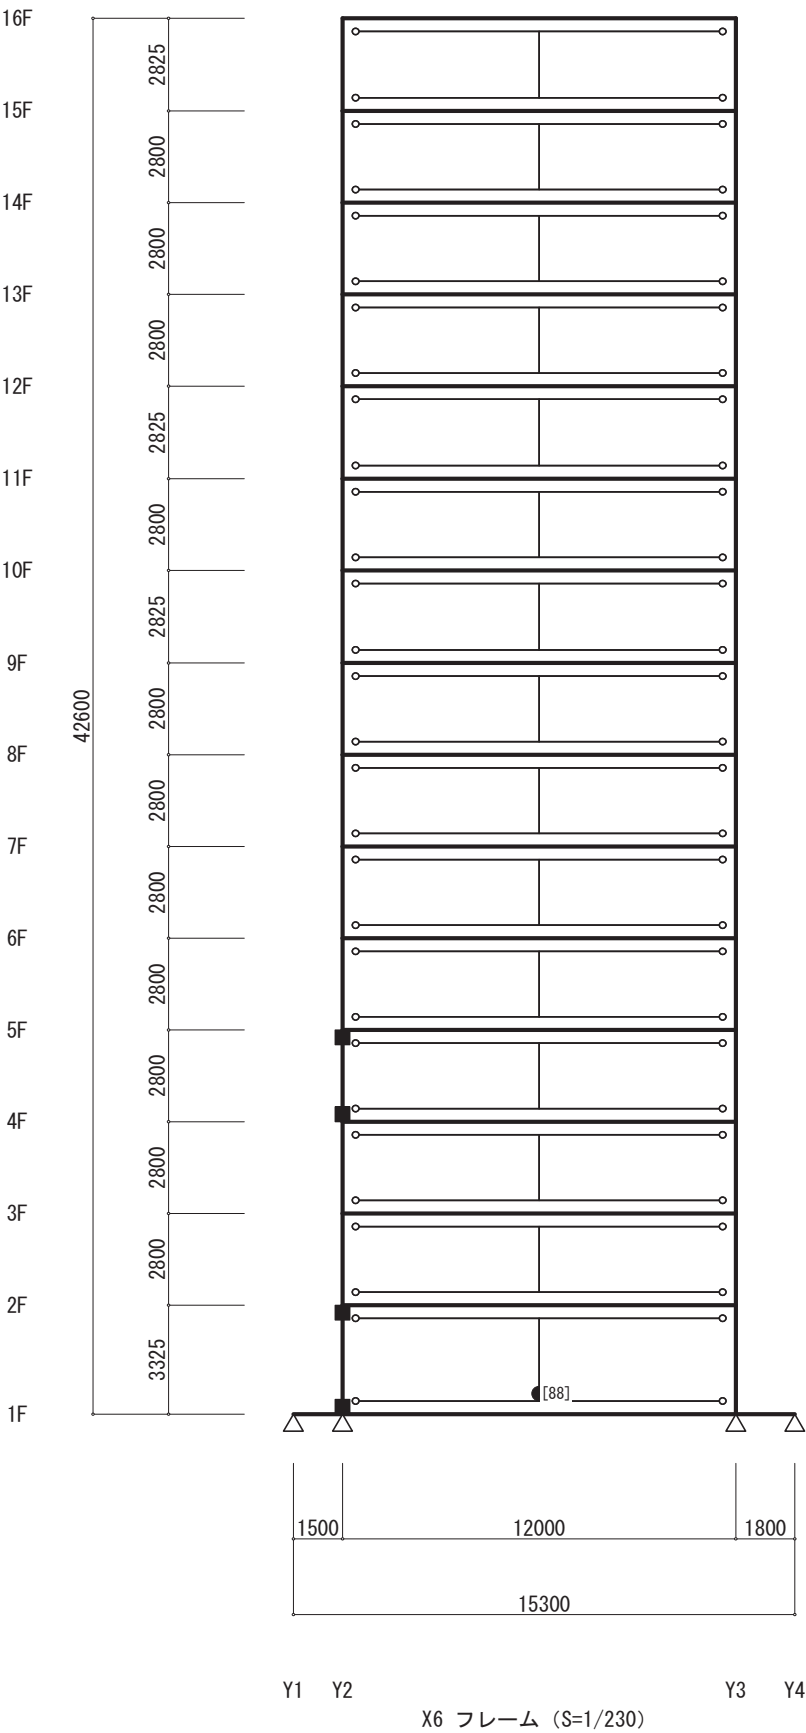


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

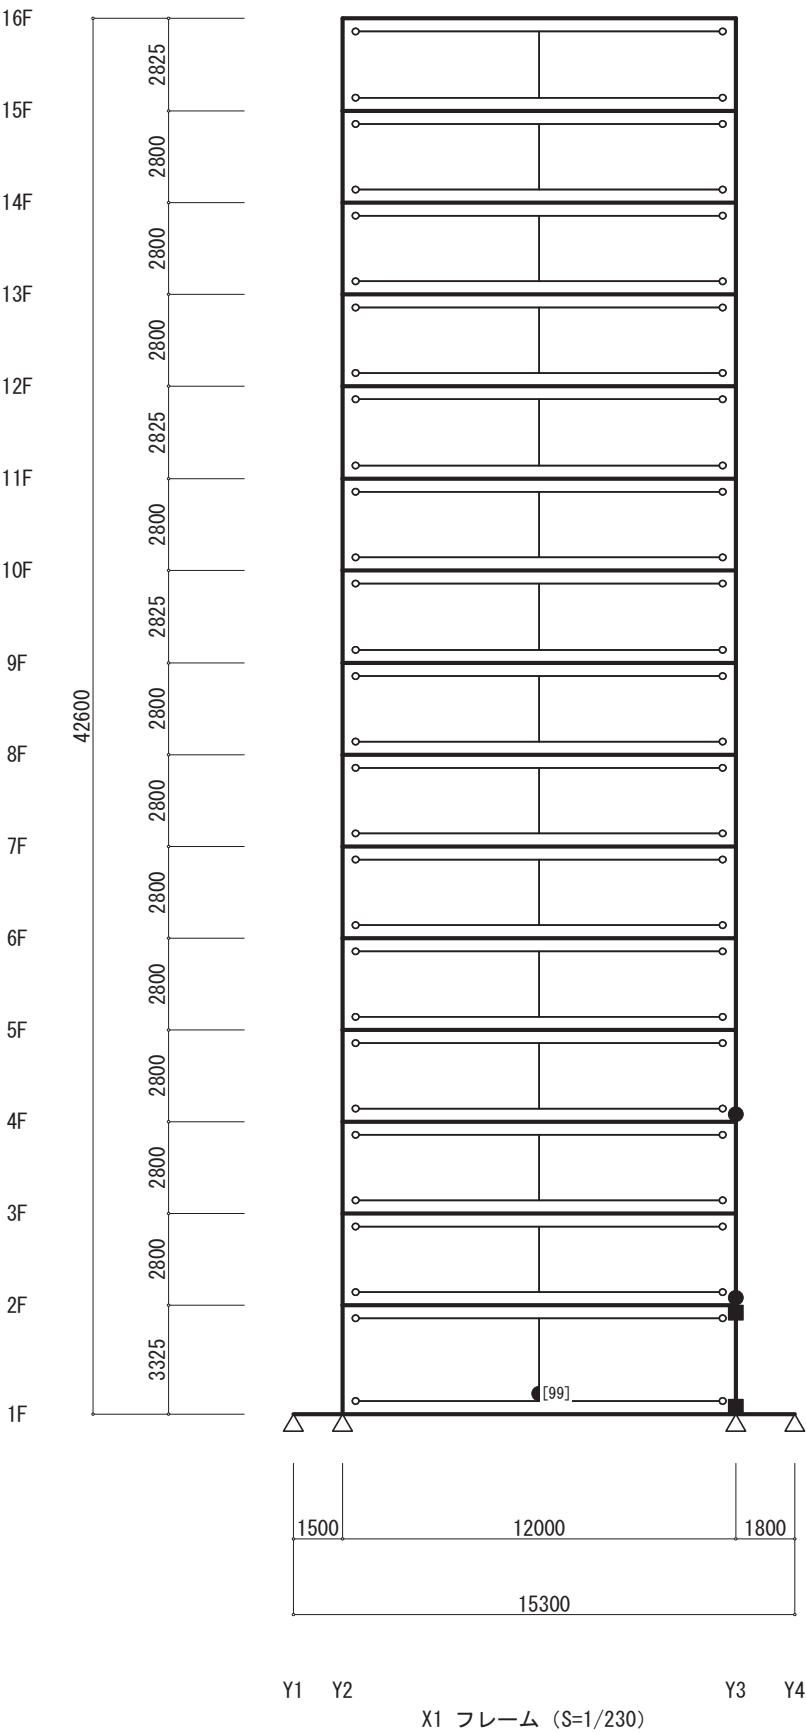


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

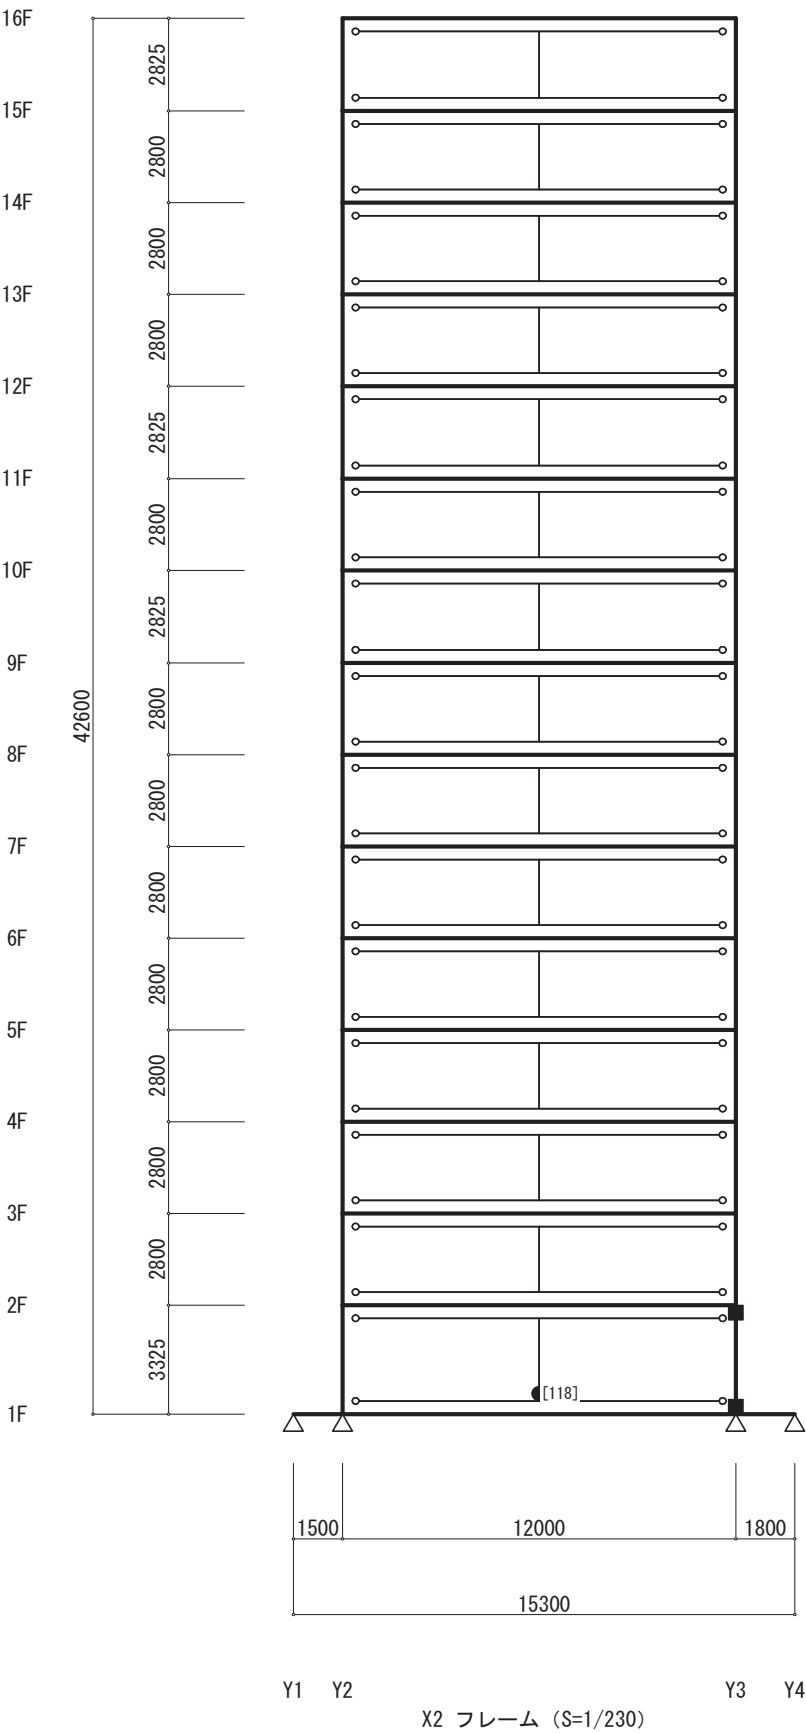


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

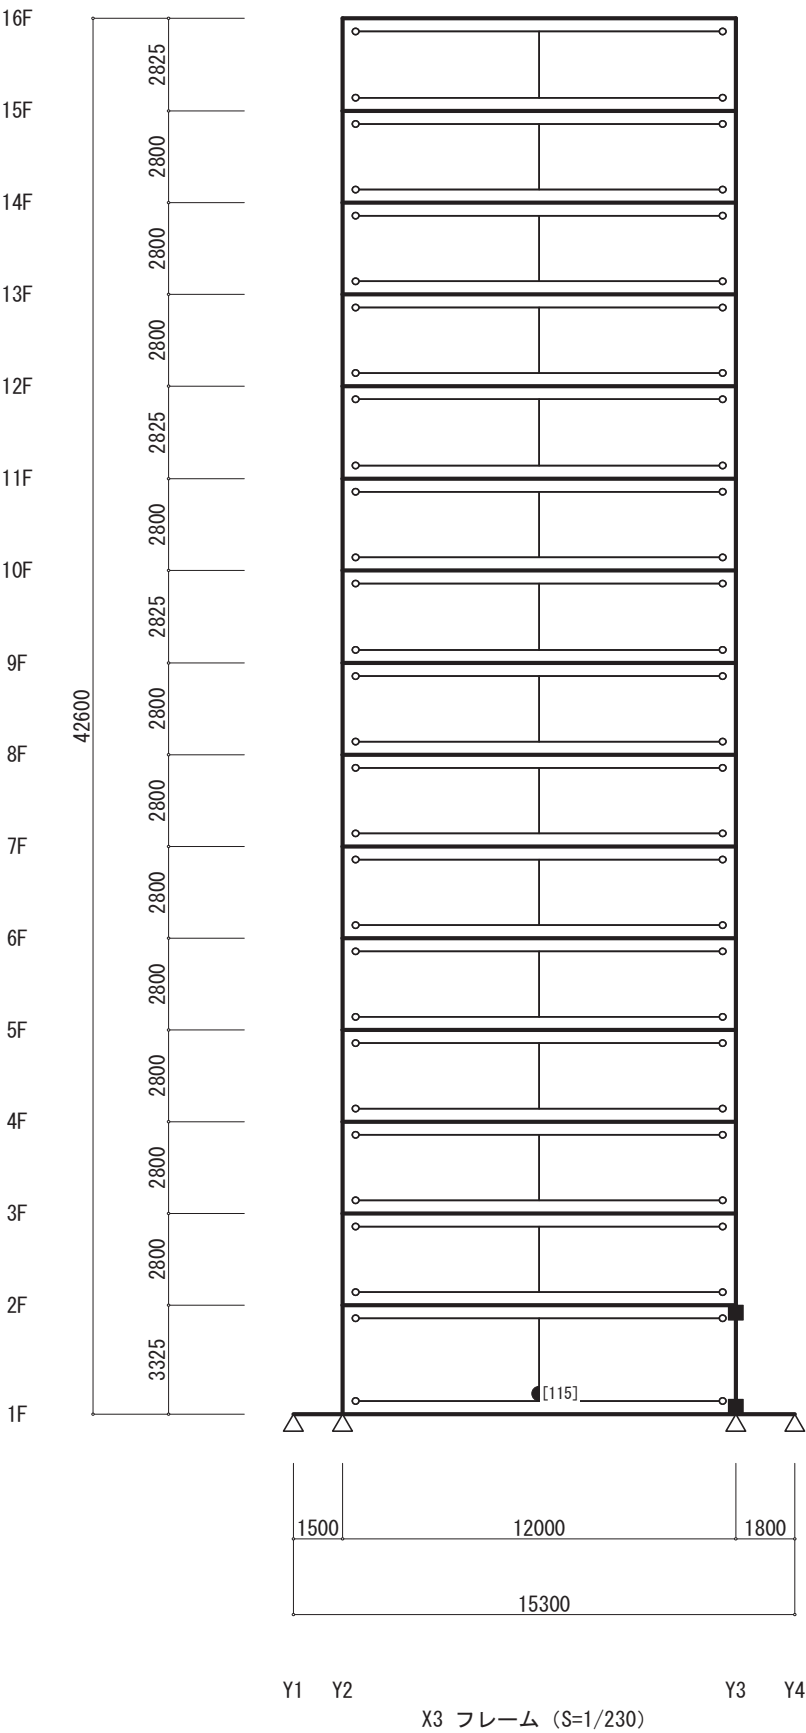


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

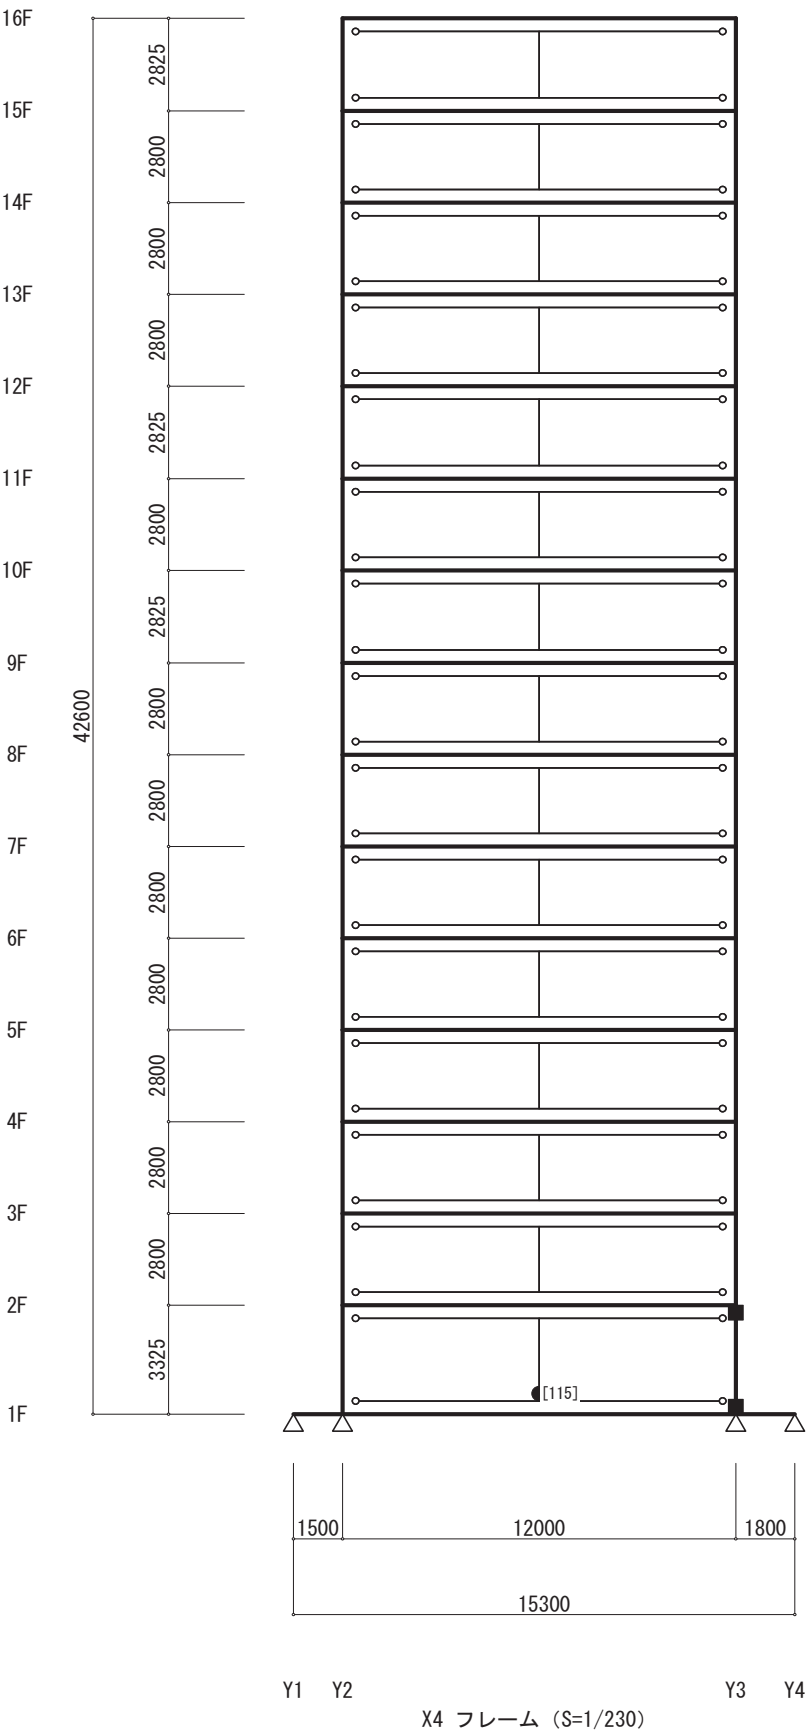

ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

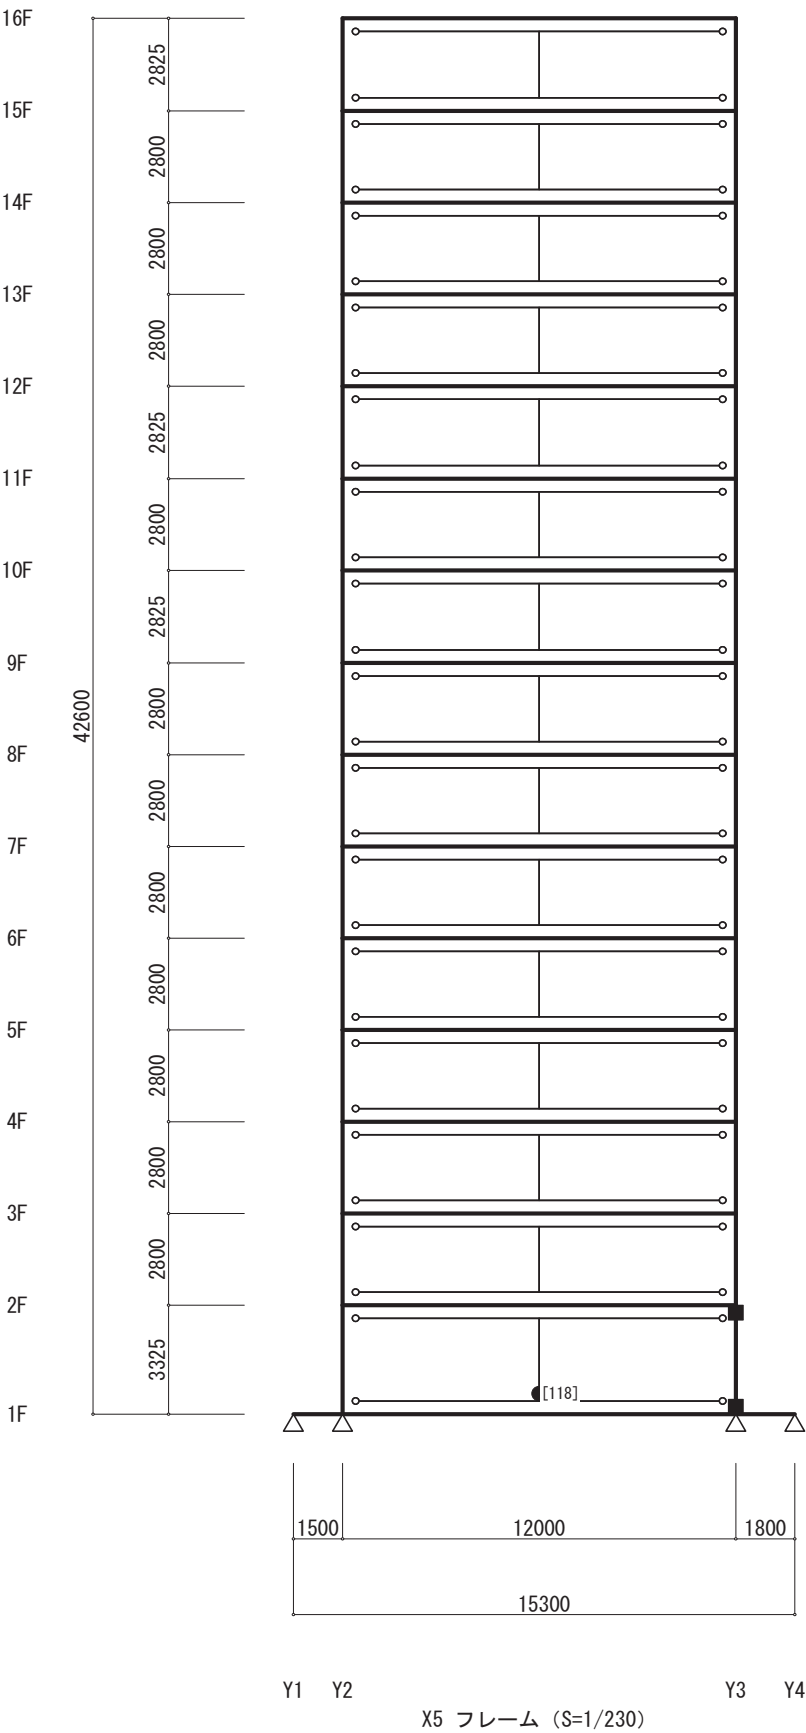


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

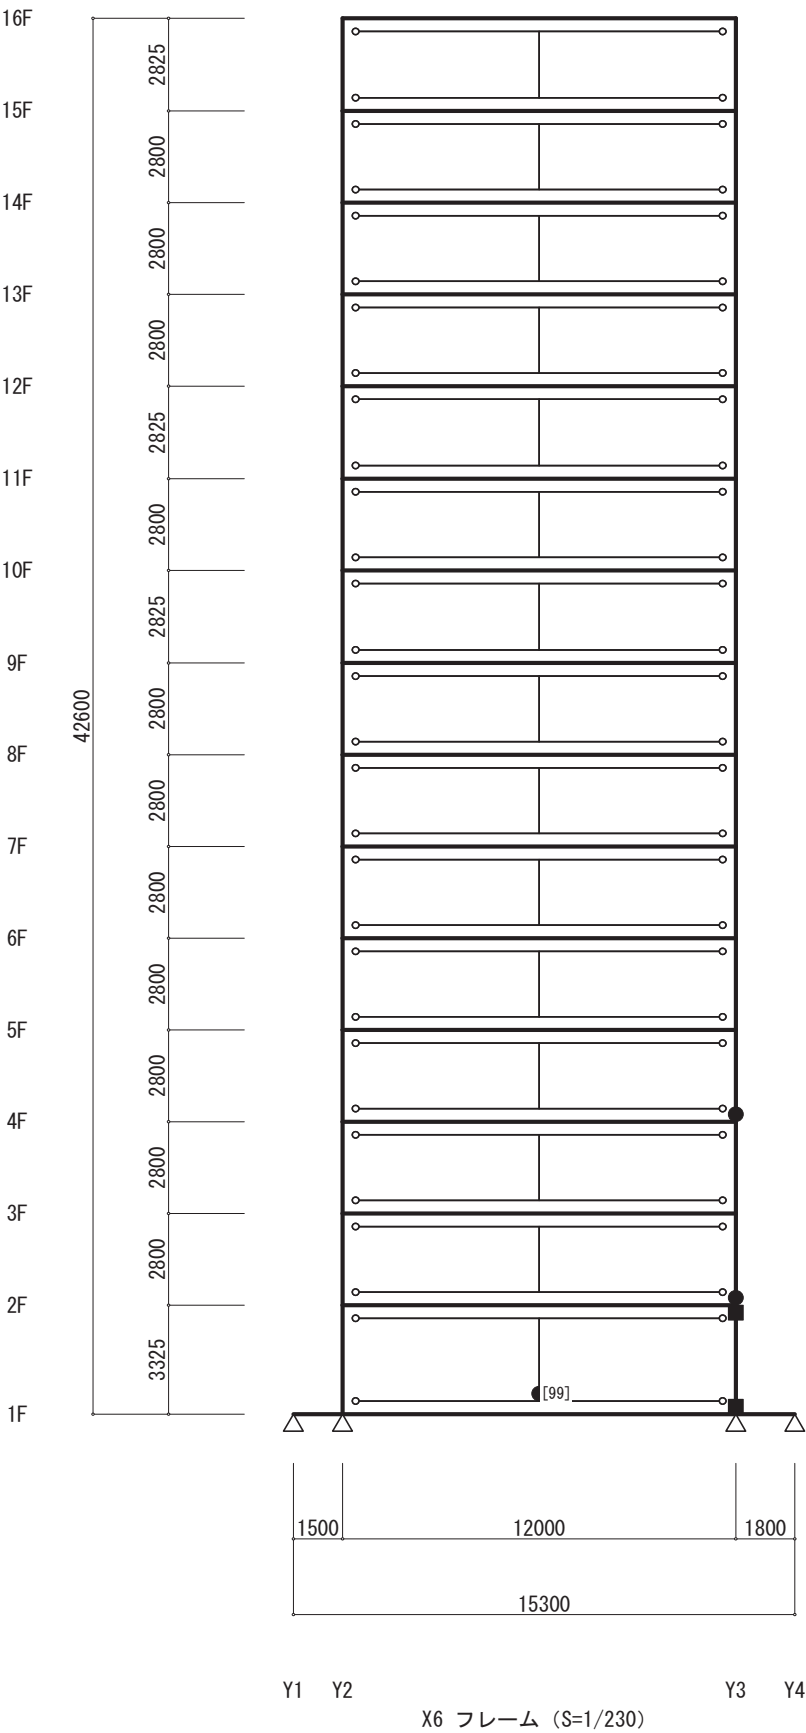


U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）

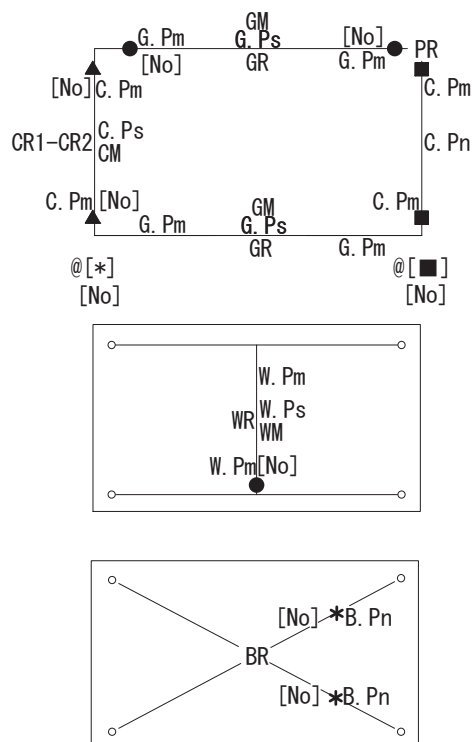


- : 曲げ破壊
▲ : せん断破壊
■ : 引張破壊
■ : 圧縮破壊
* : 耐震壁の破壊の表示
○ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
[*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
[No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
B. Pn : プレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
WR : 壁の種別
BR : プレースの種別
PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
CM : 柱の破壊モード
WM : 壁の破壊モード
(※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

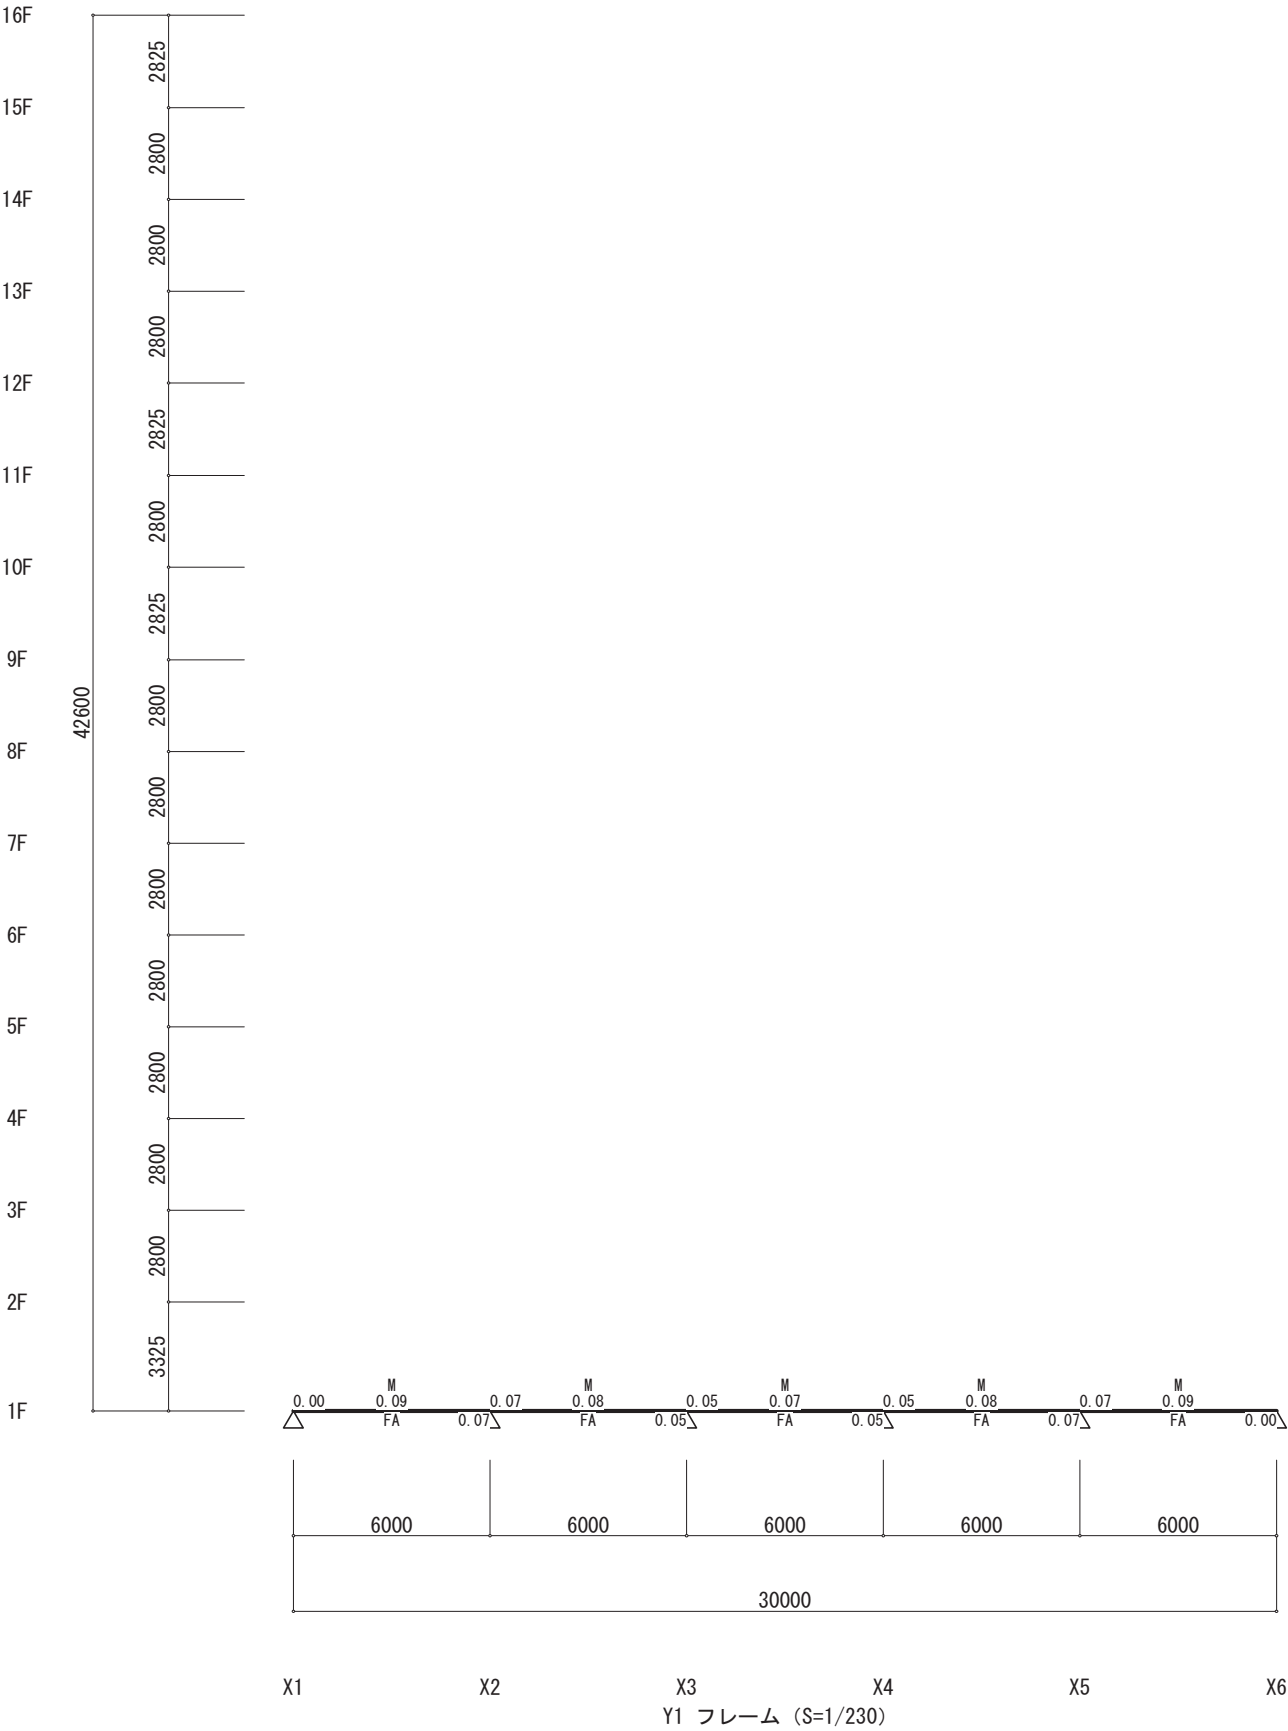


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

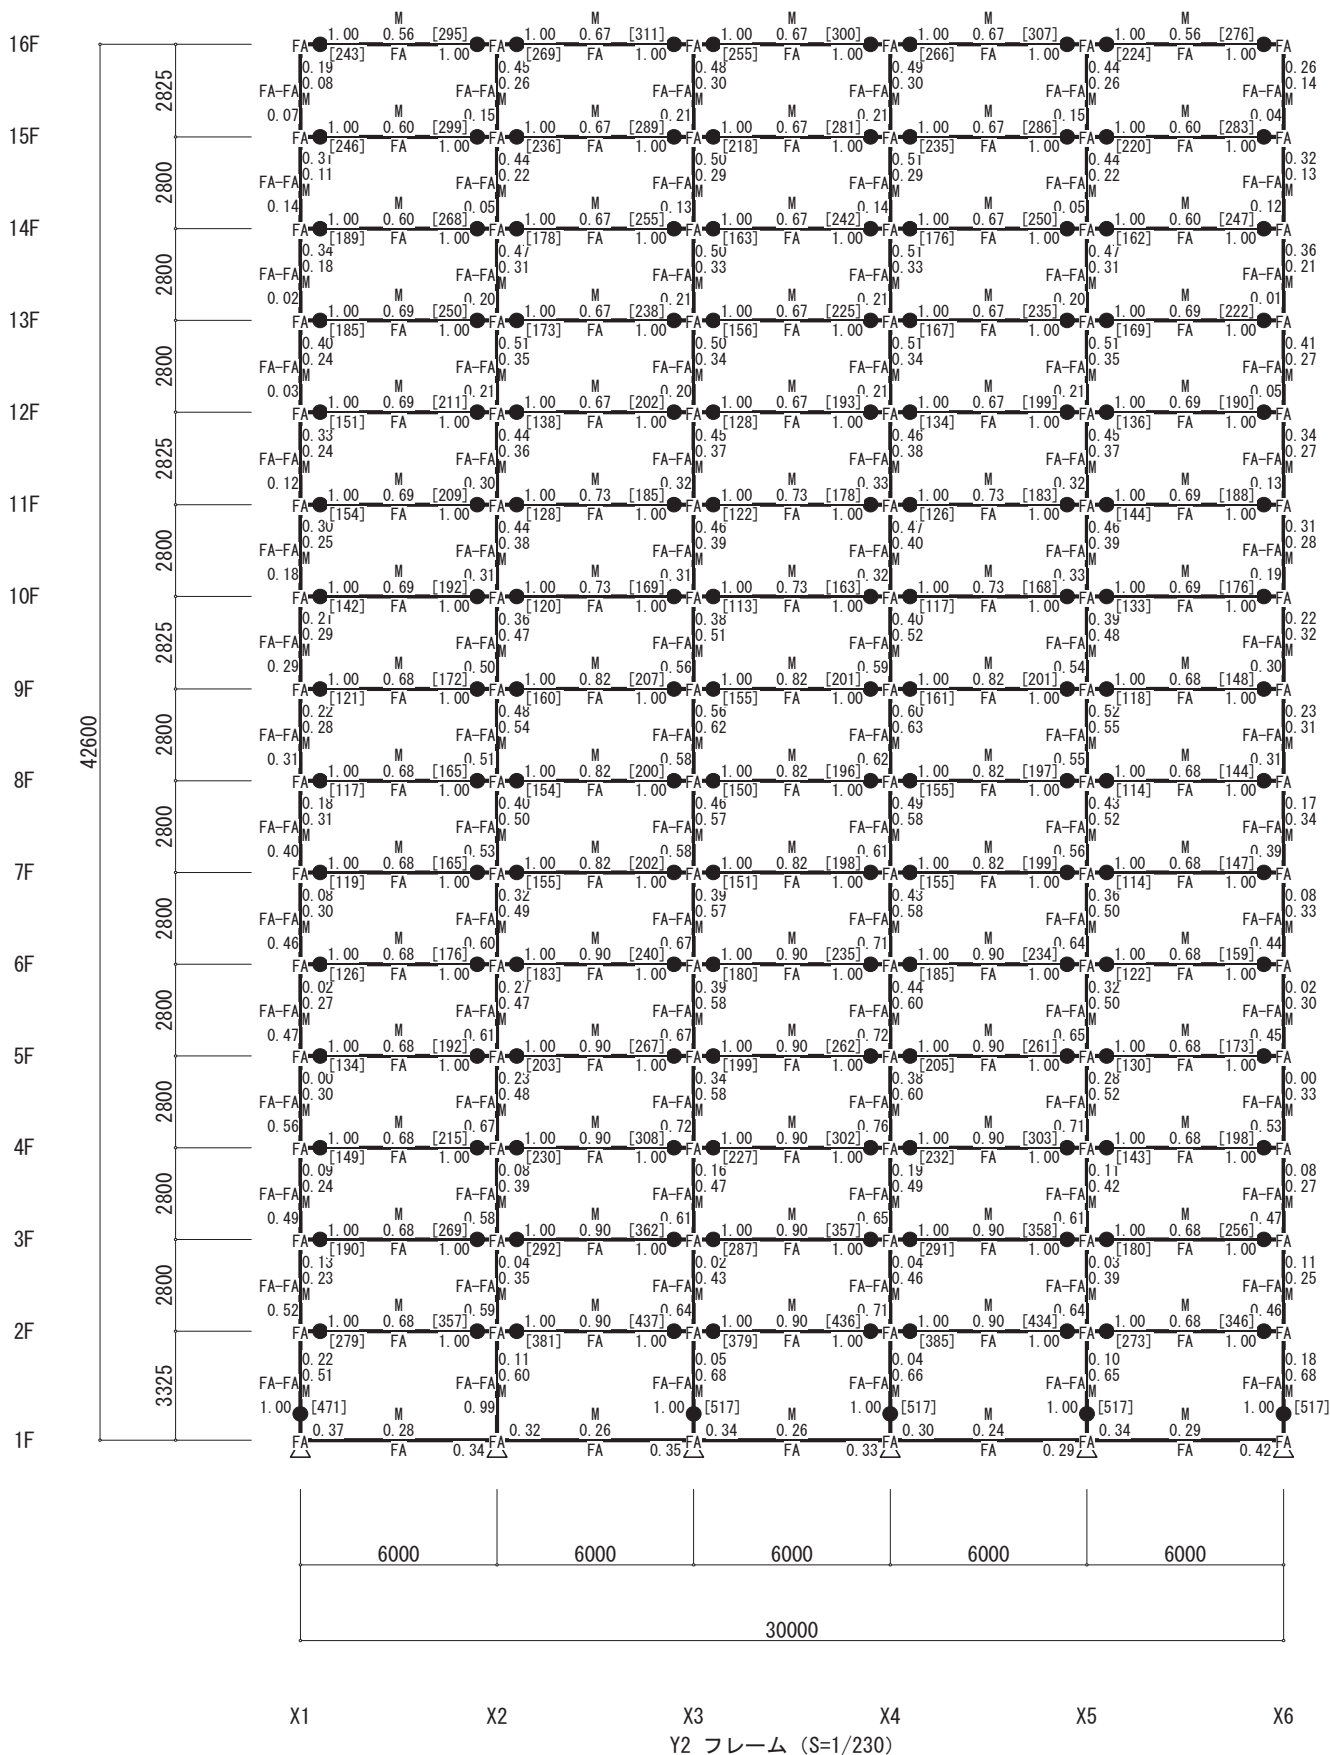


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

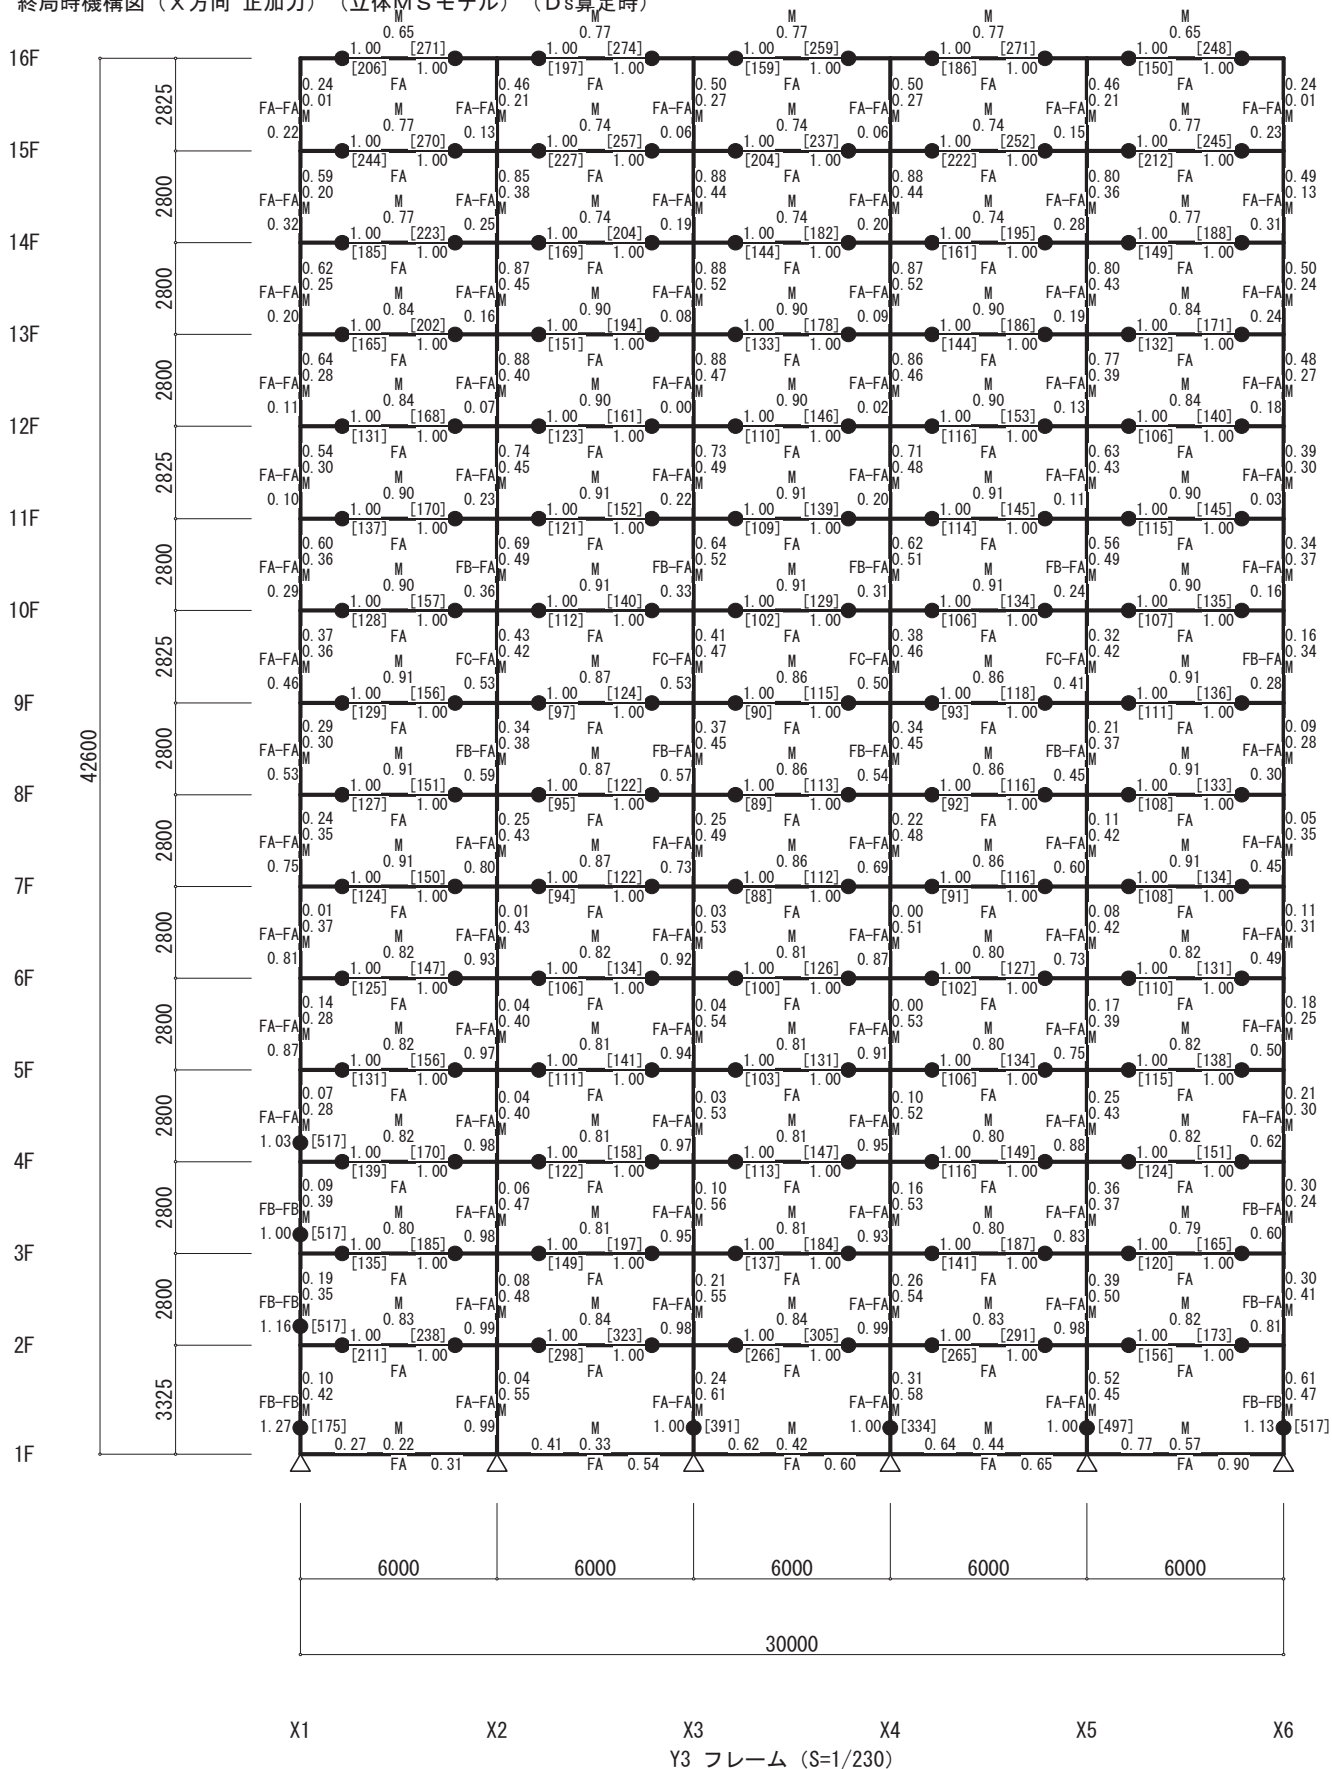


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

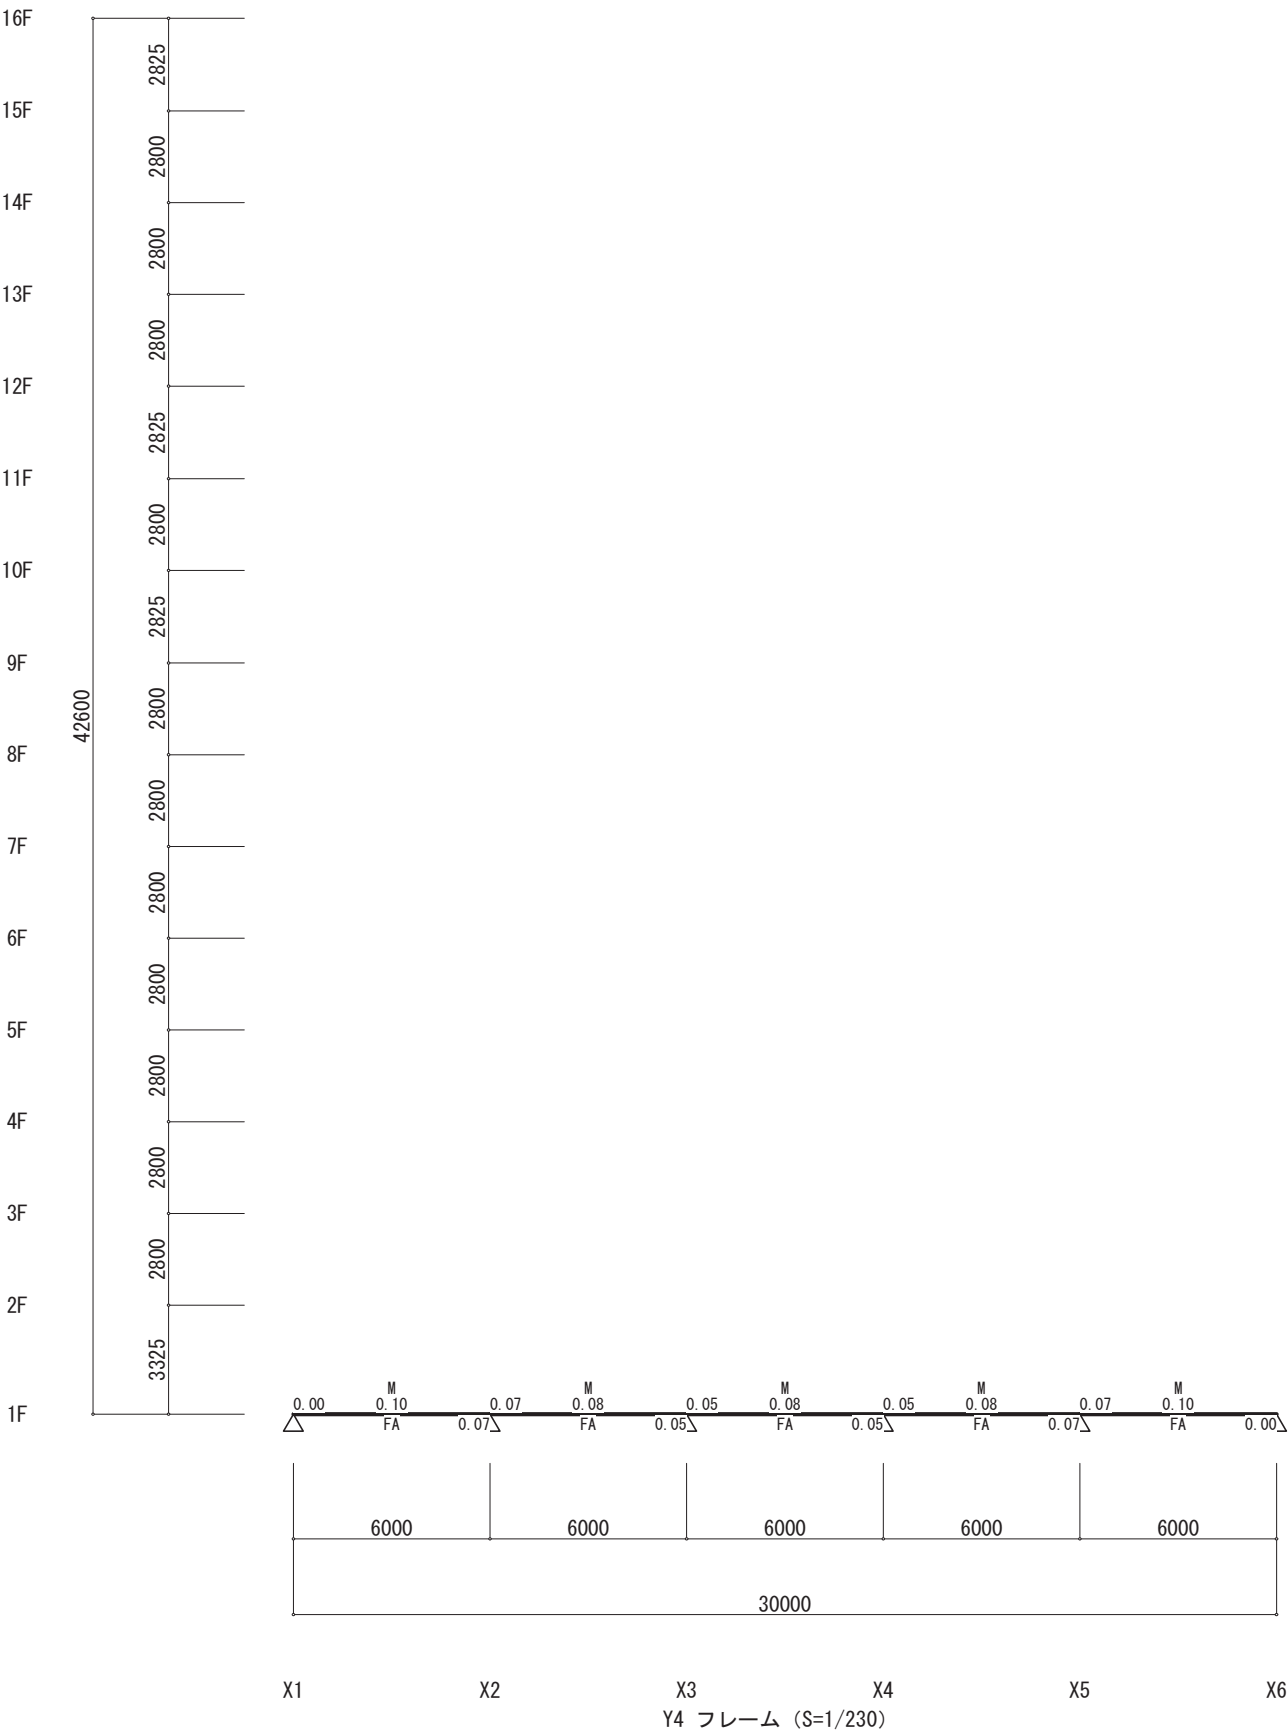


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

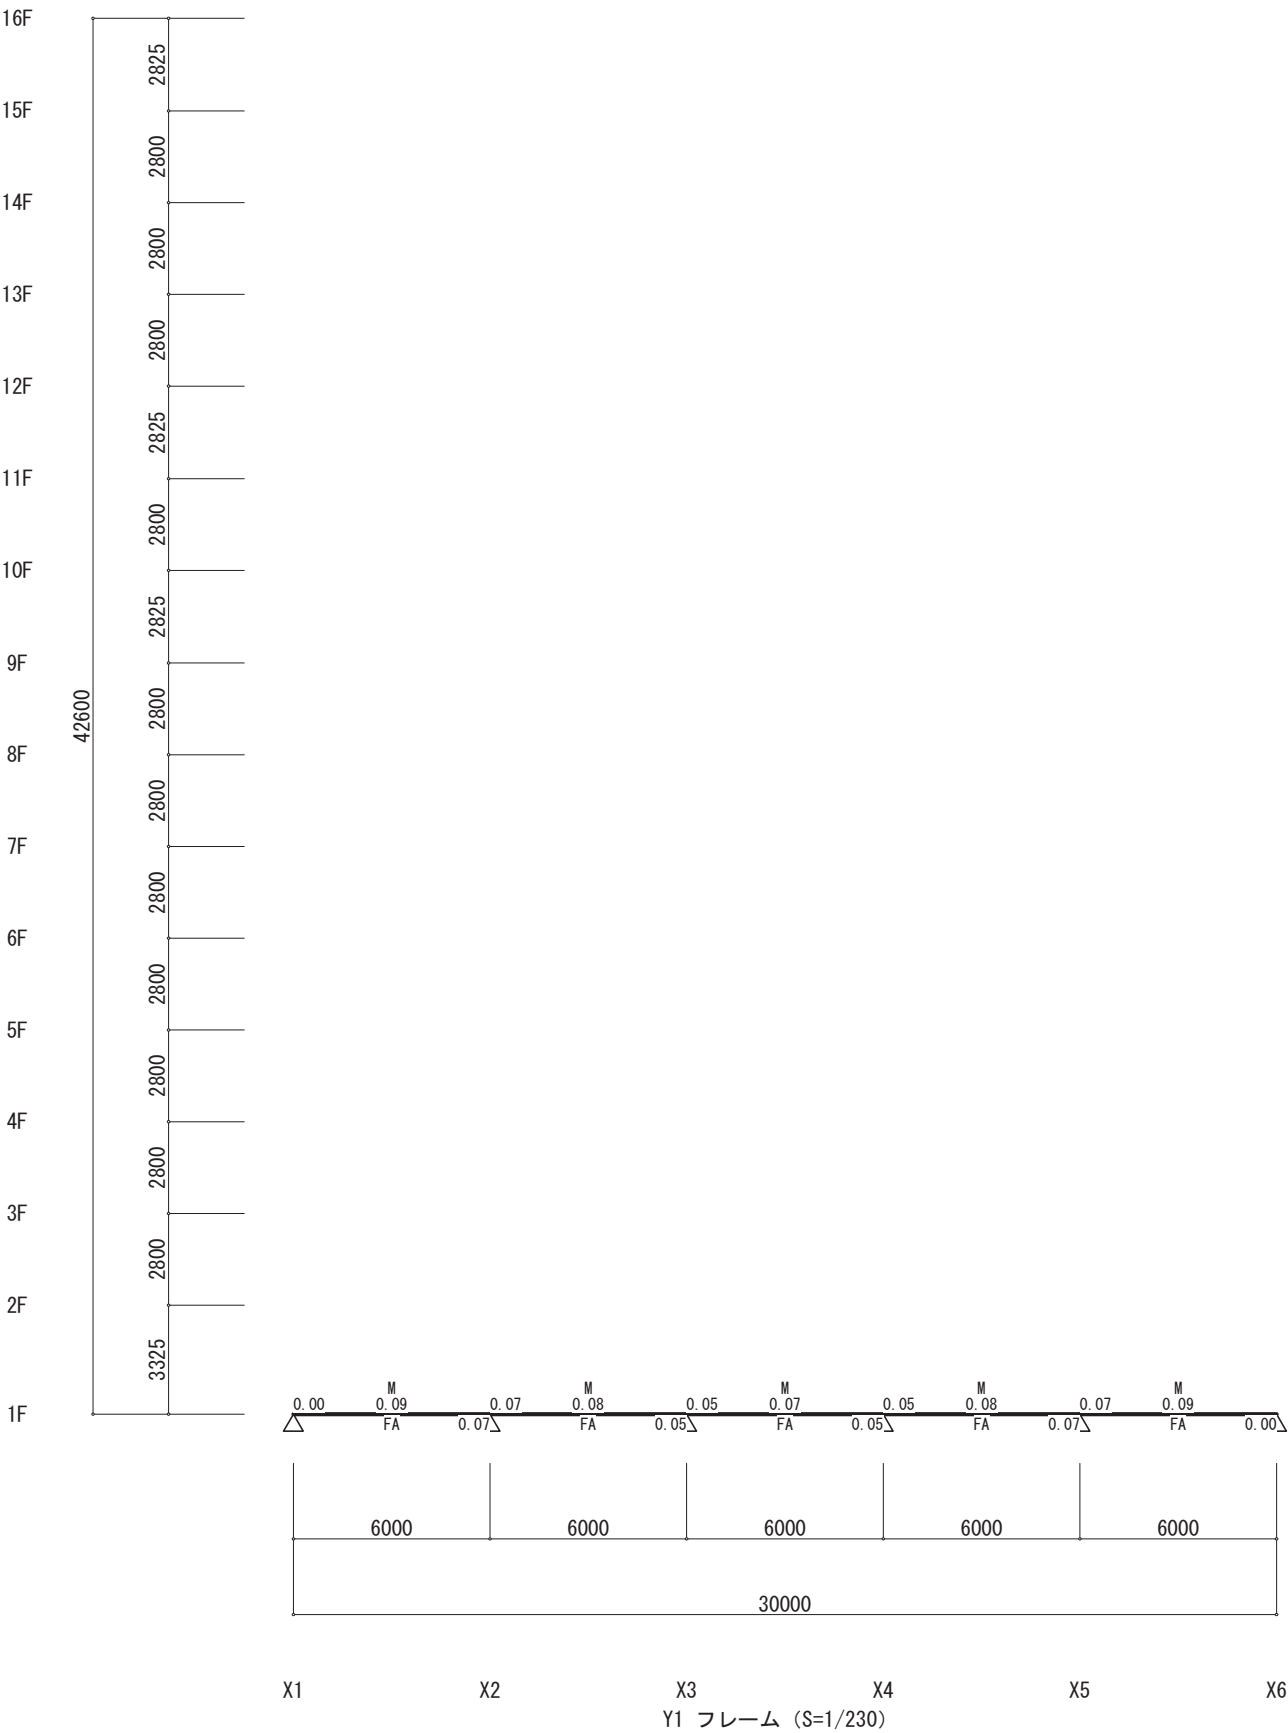


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

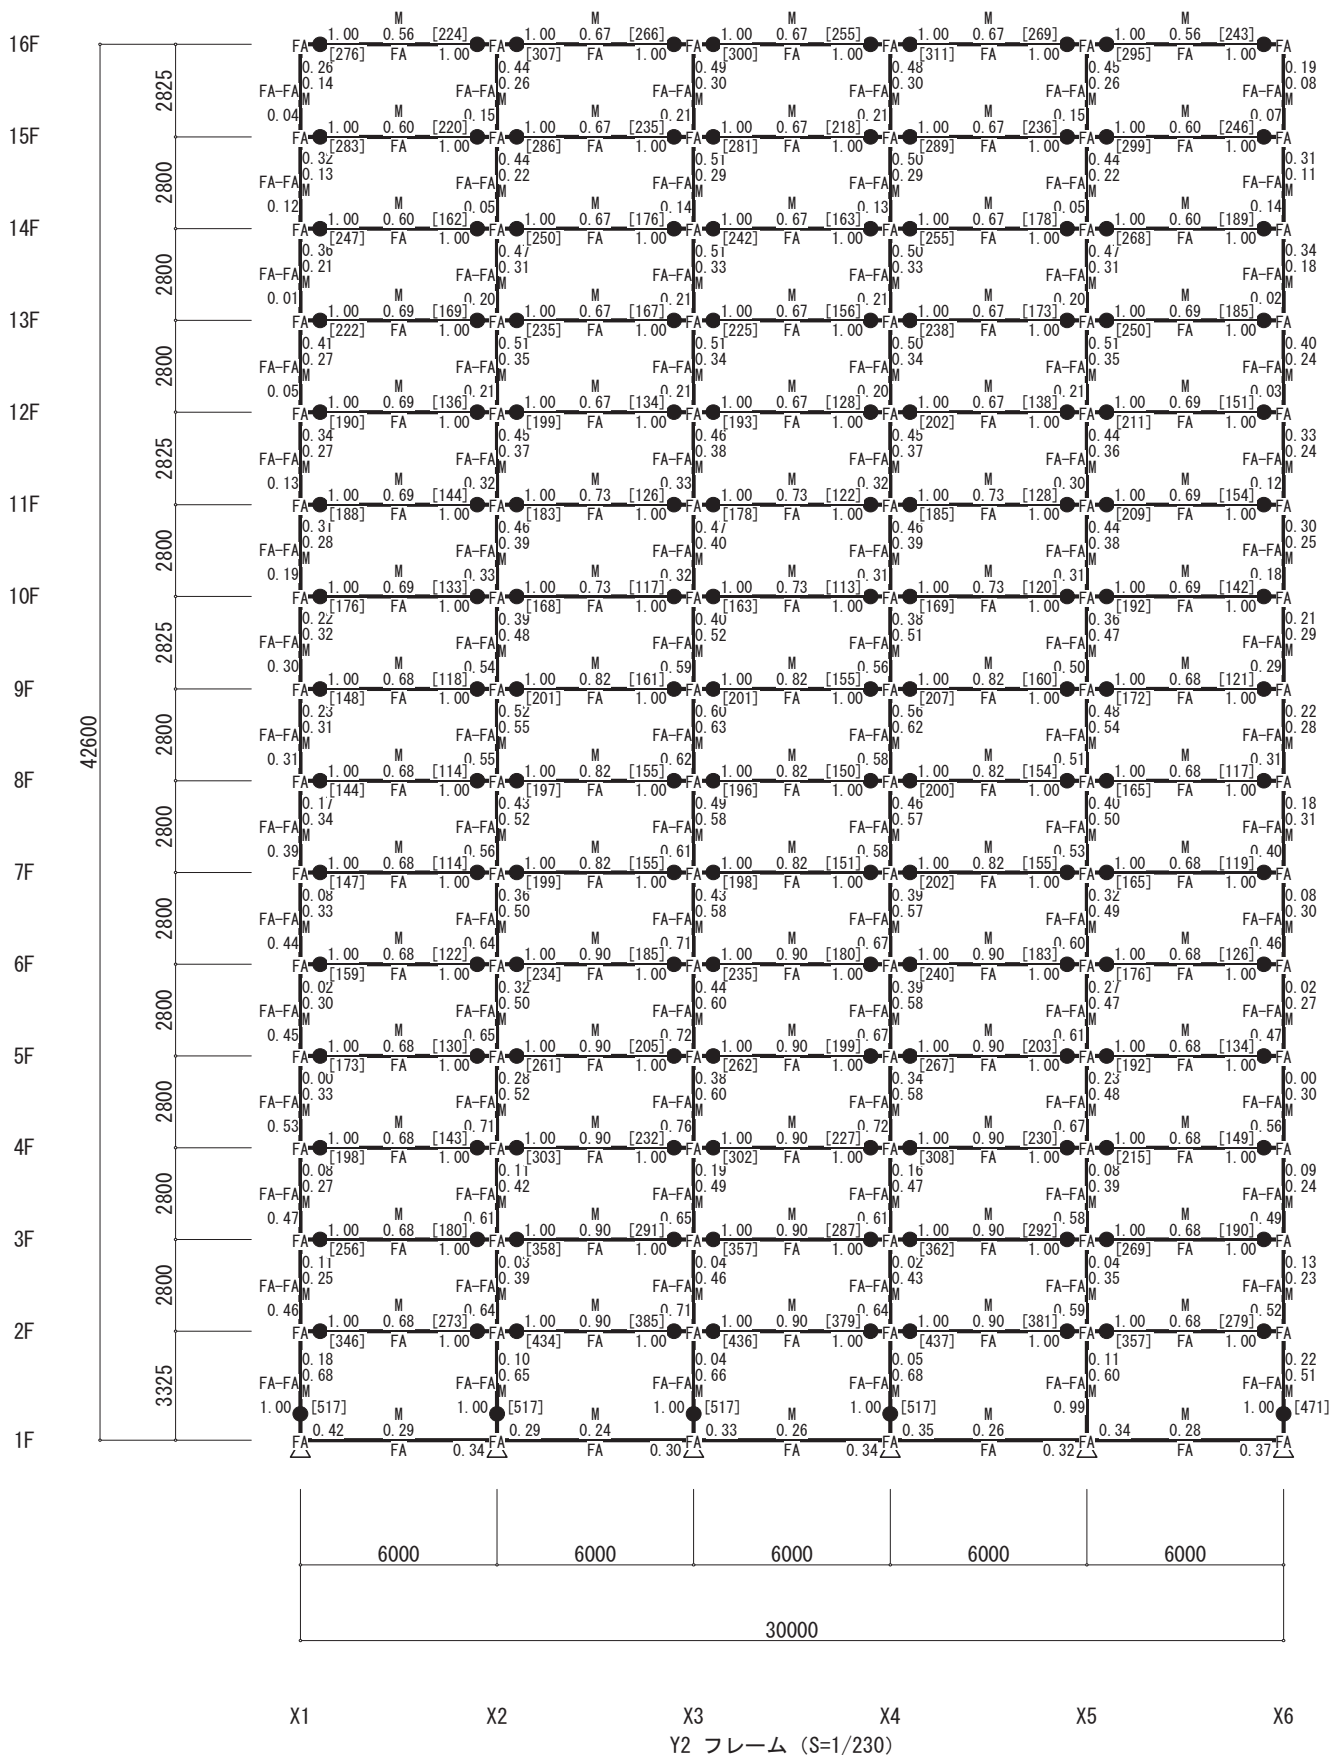


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

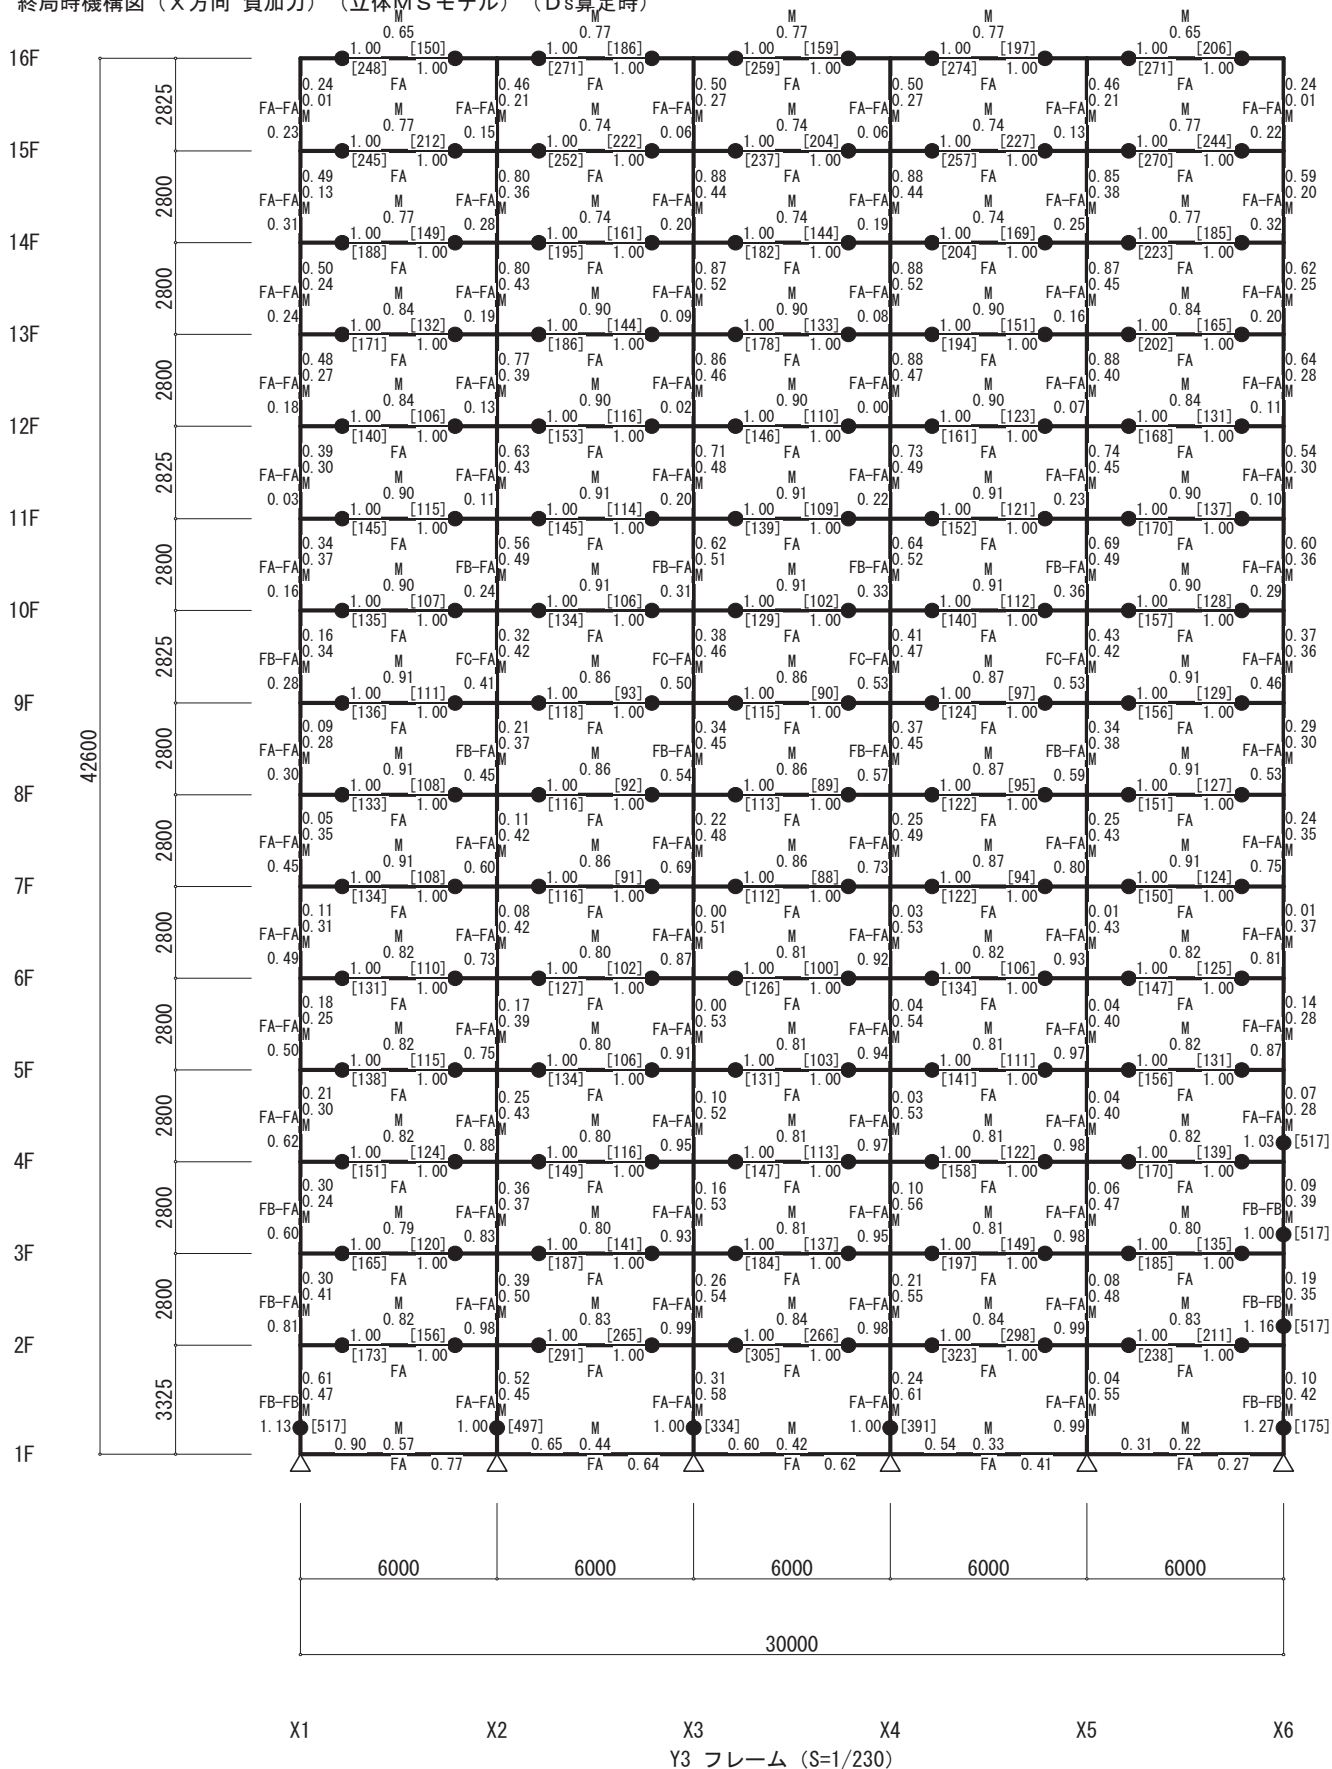


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

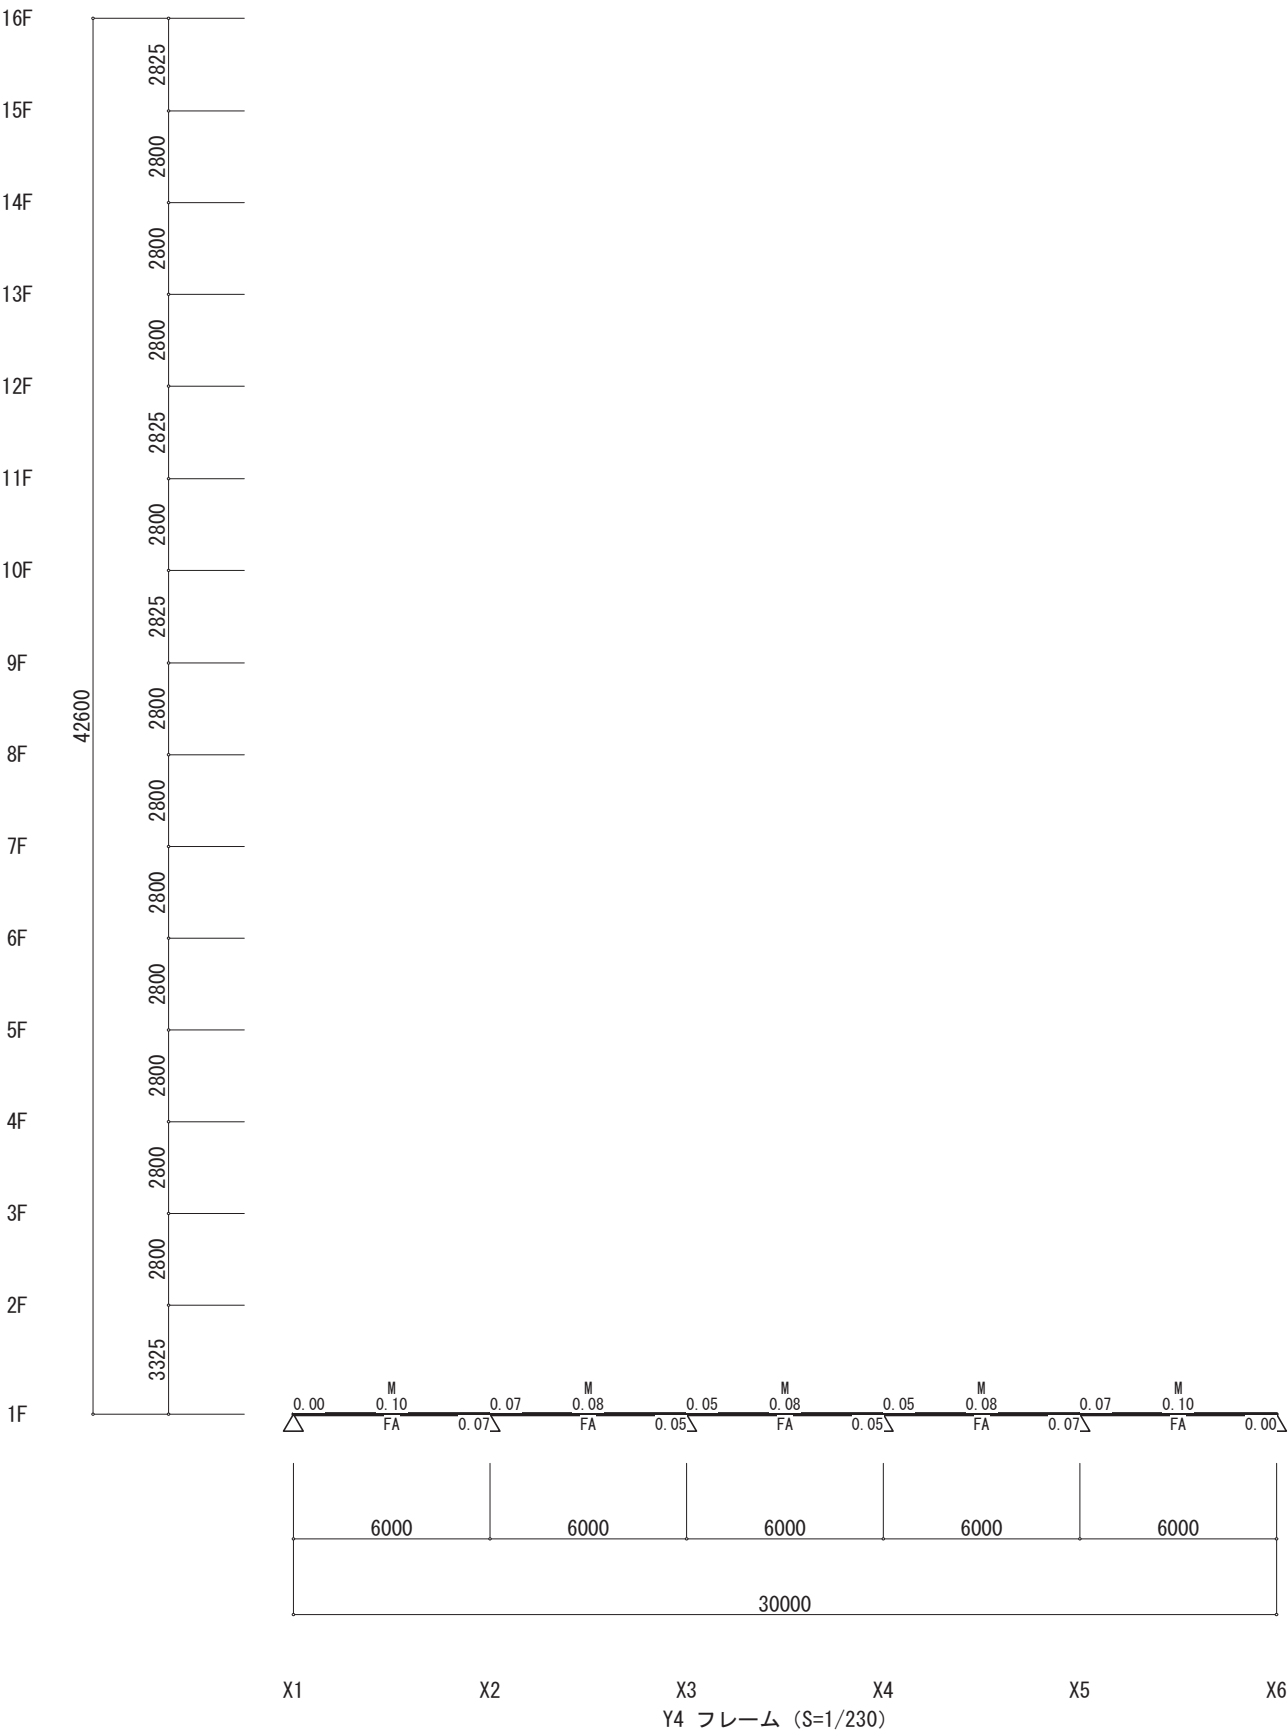


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

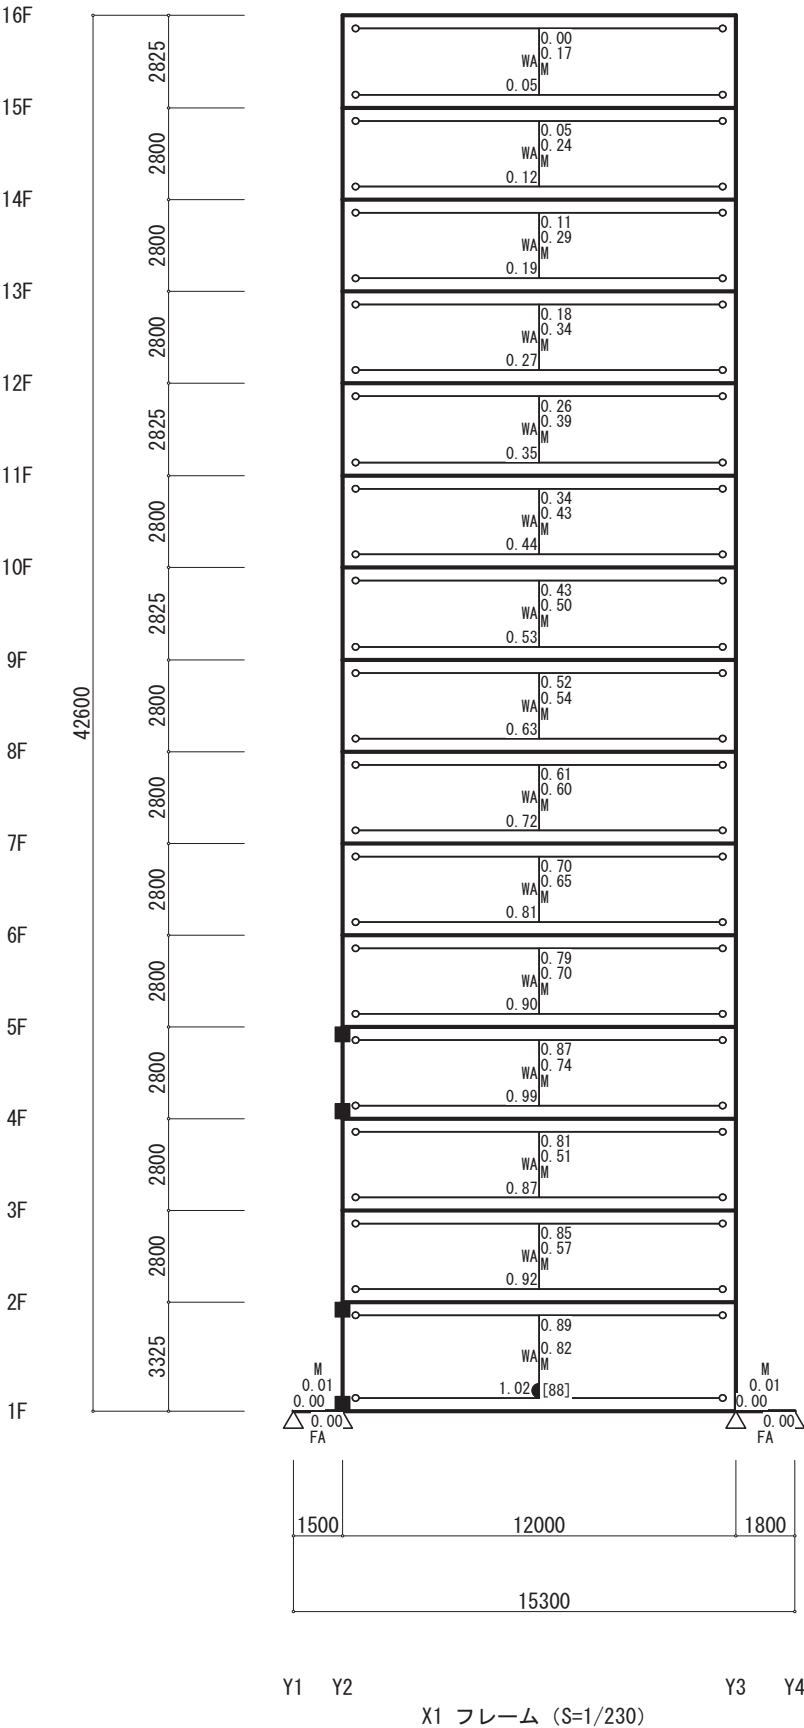


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

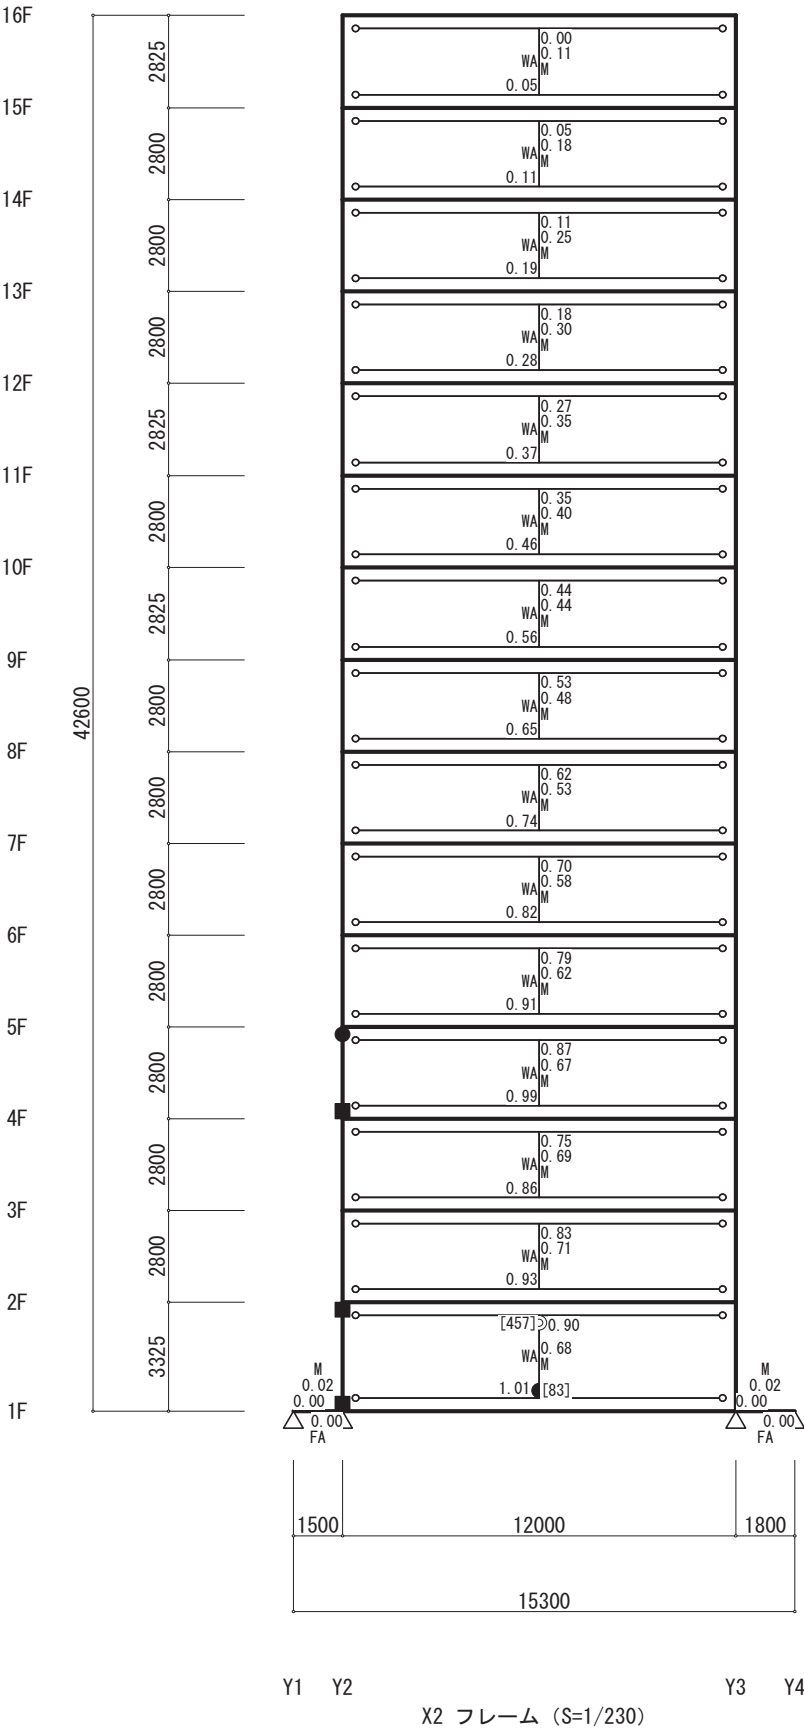


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

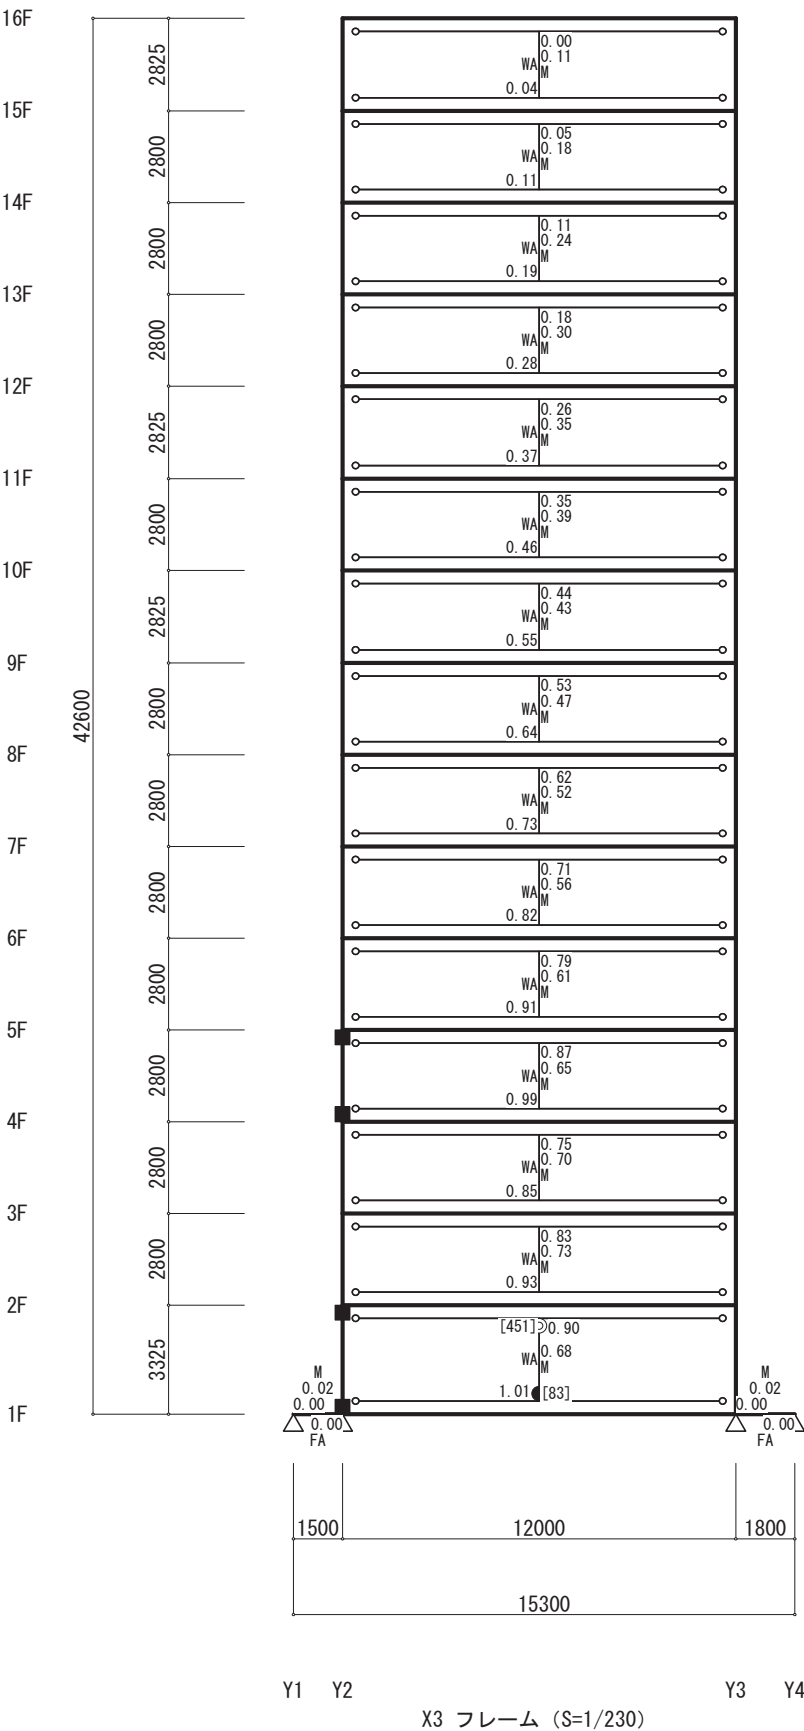


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

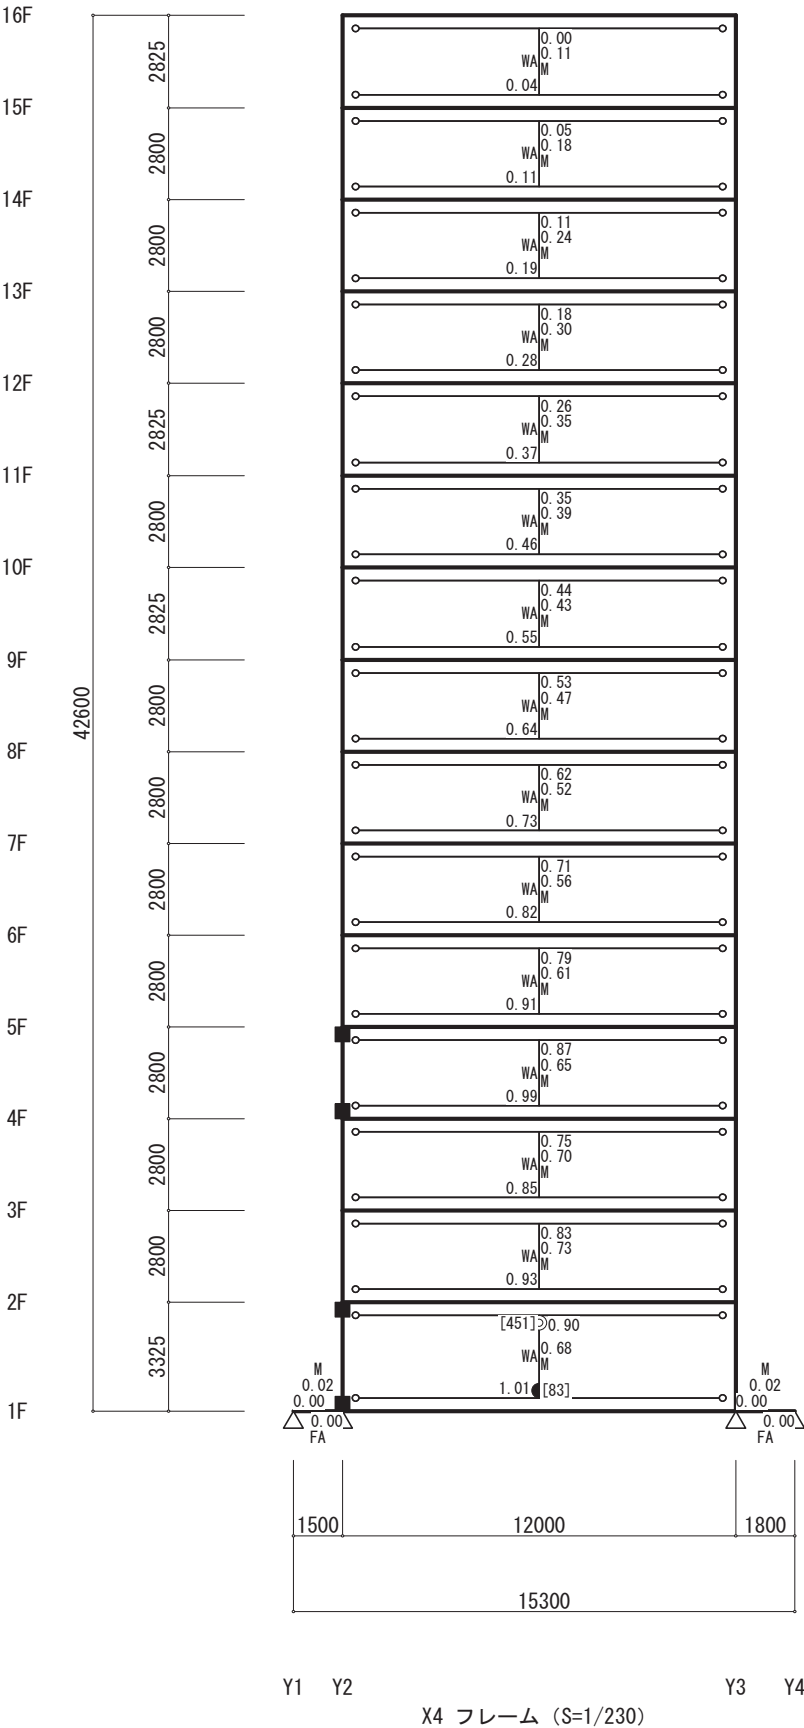


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

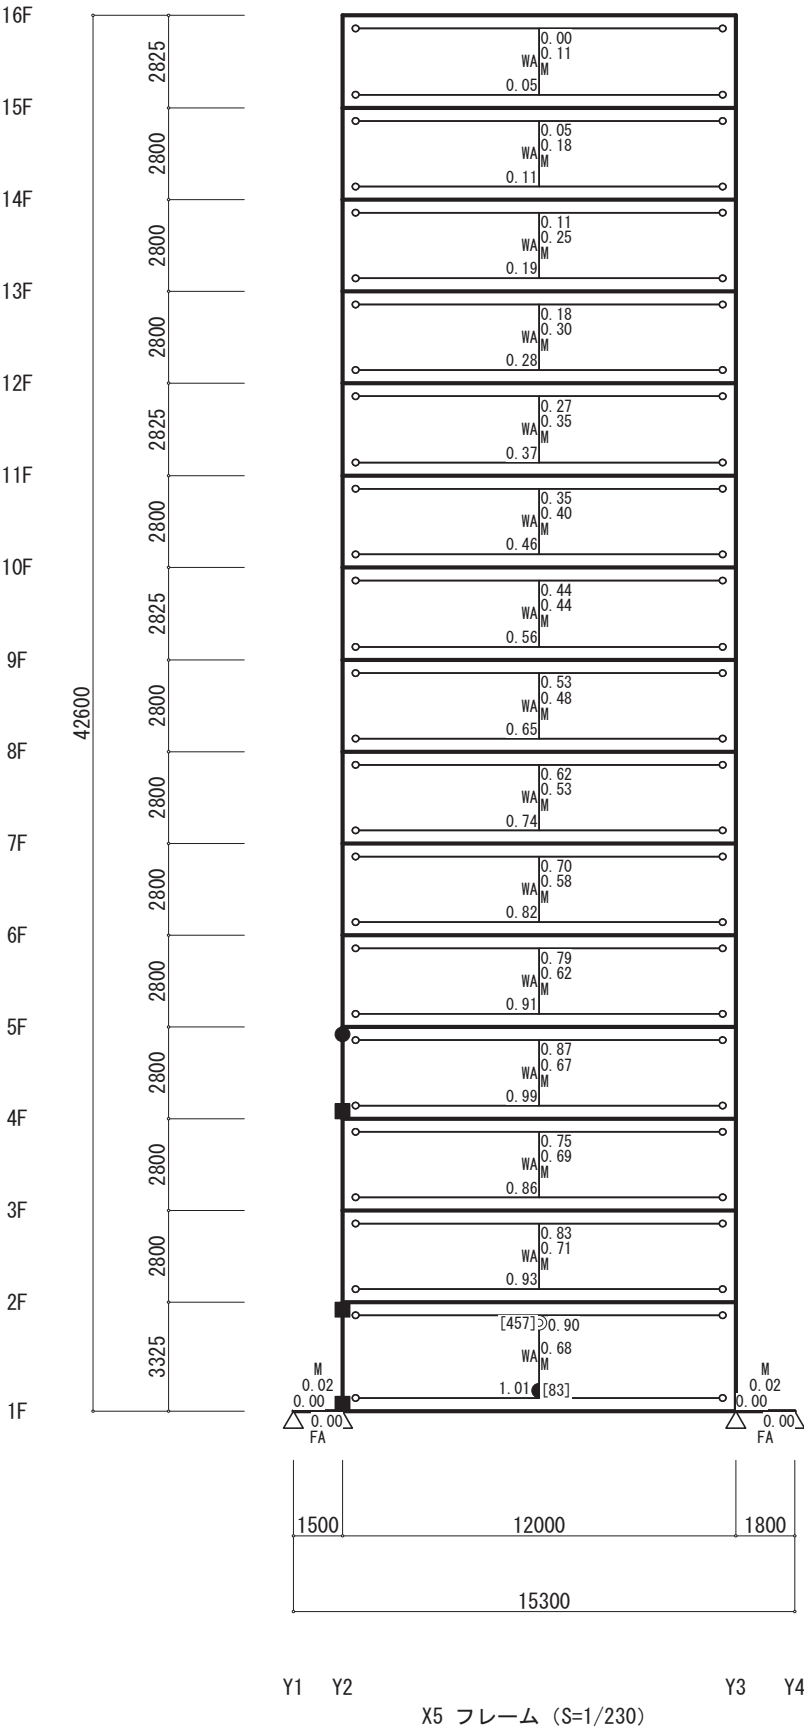


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

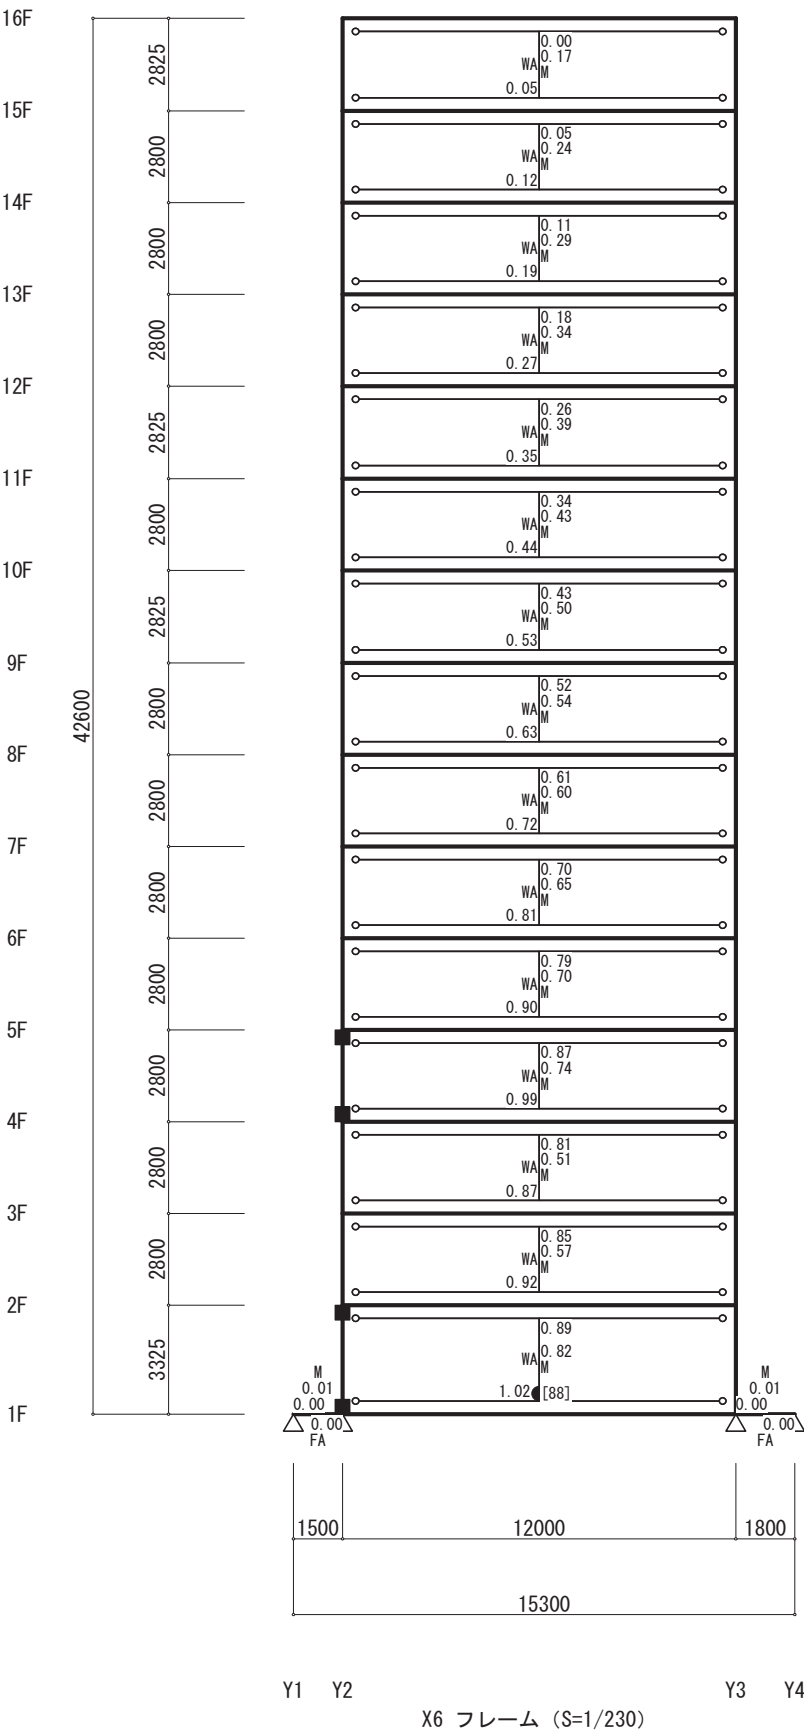


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

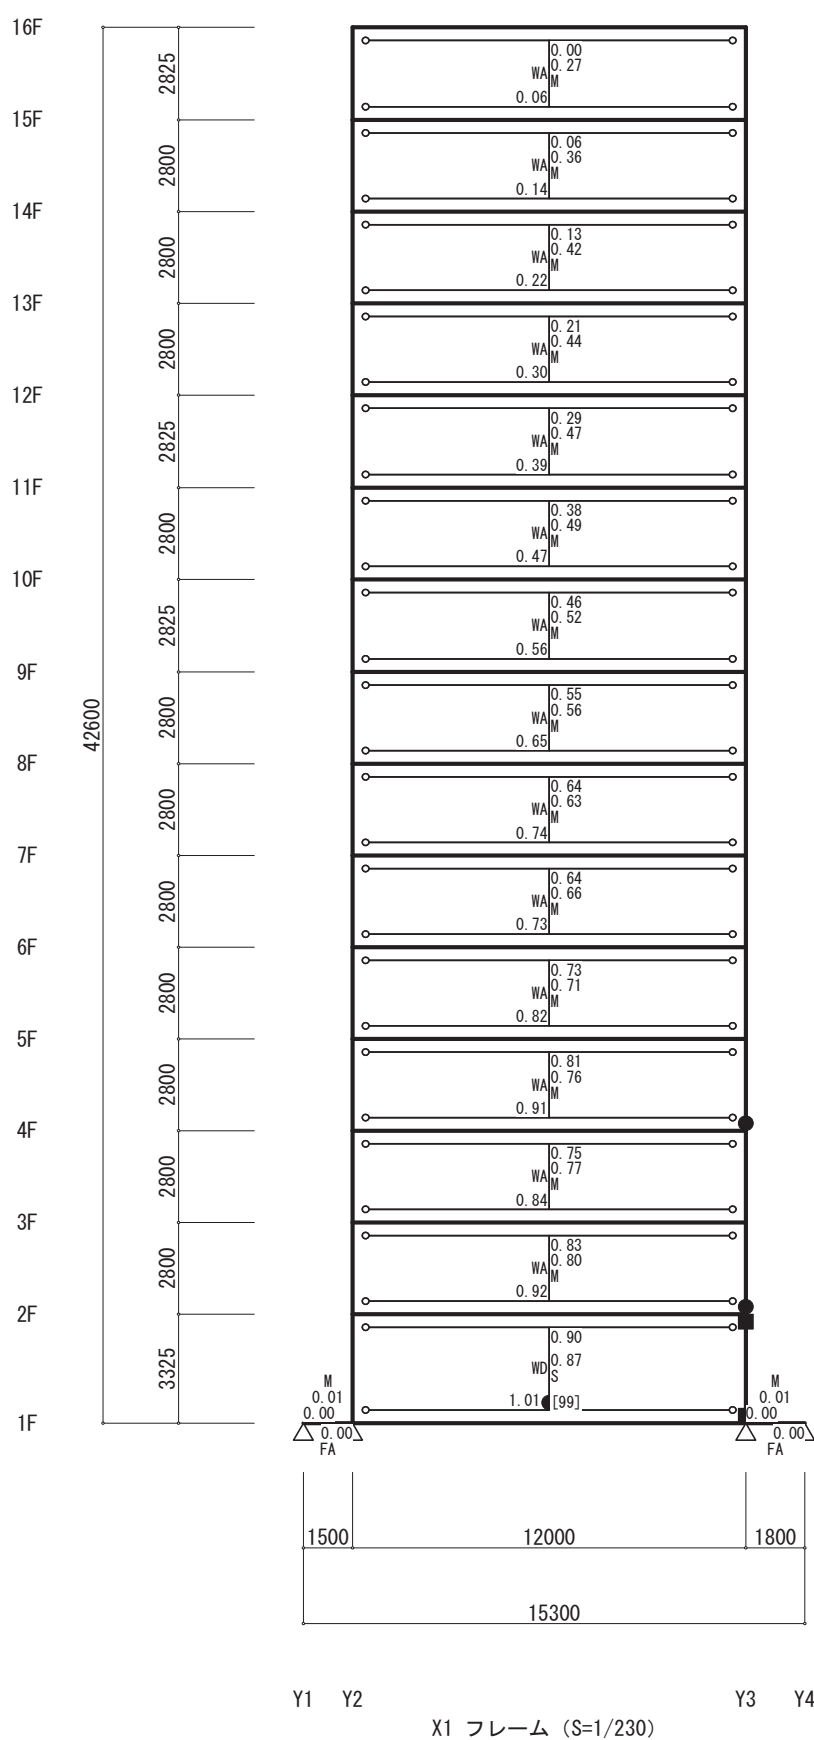


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

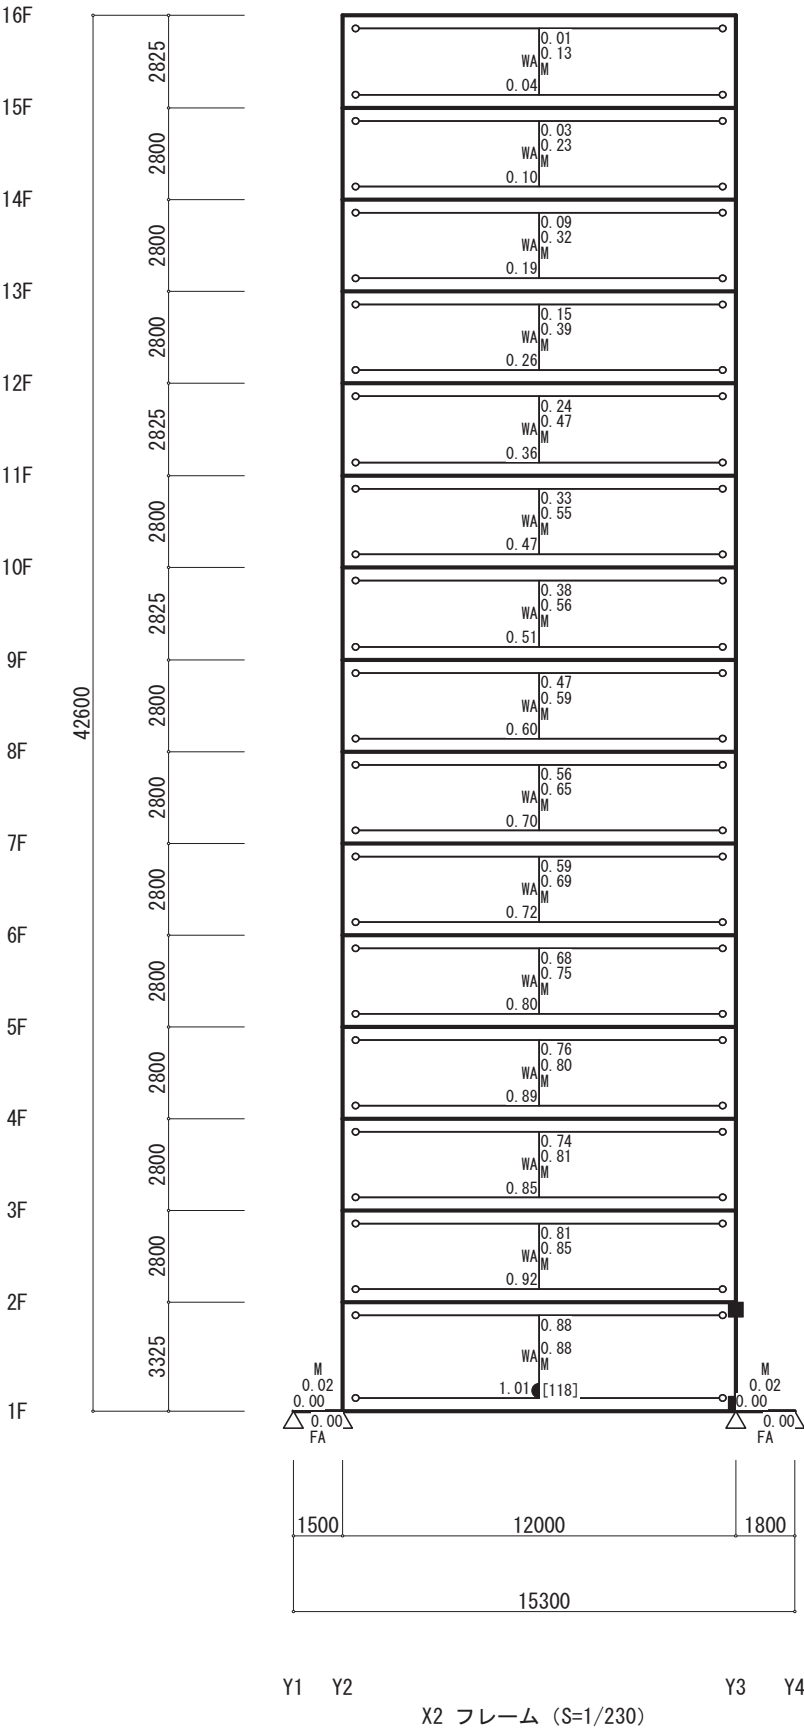


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

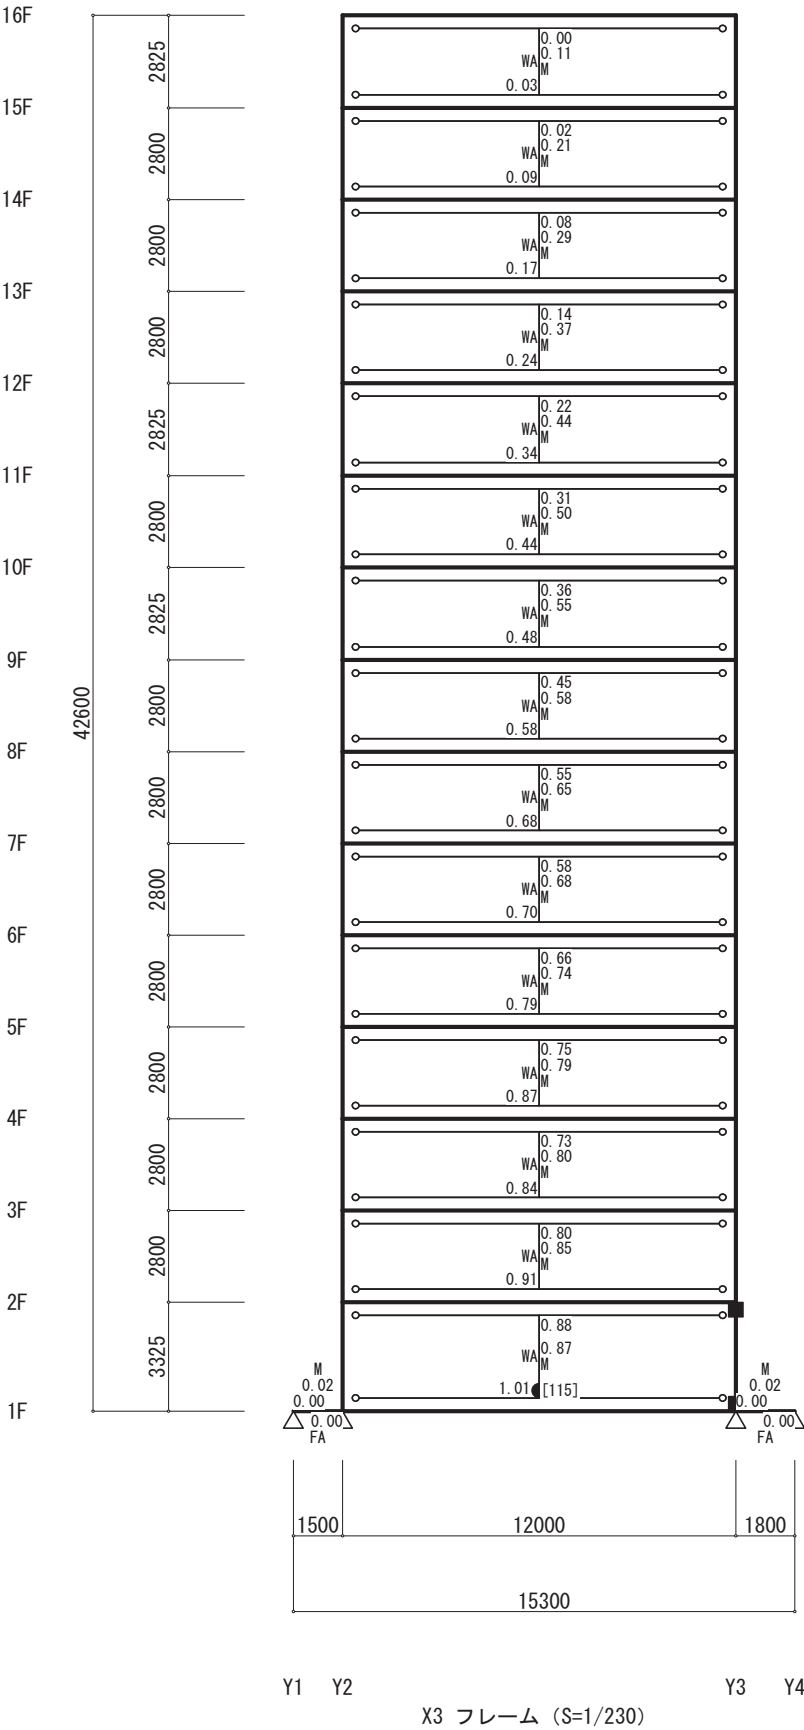

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

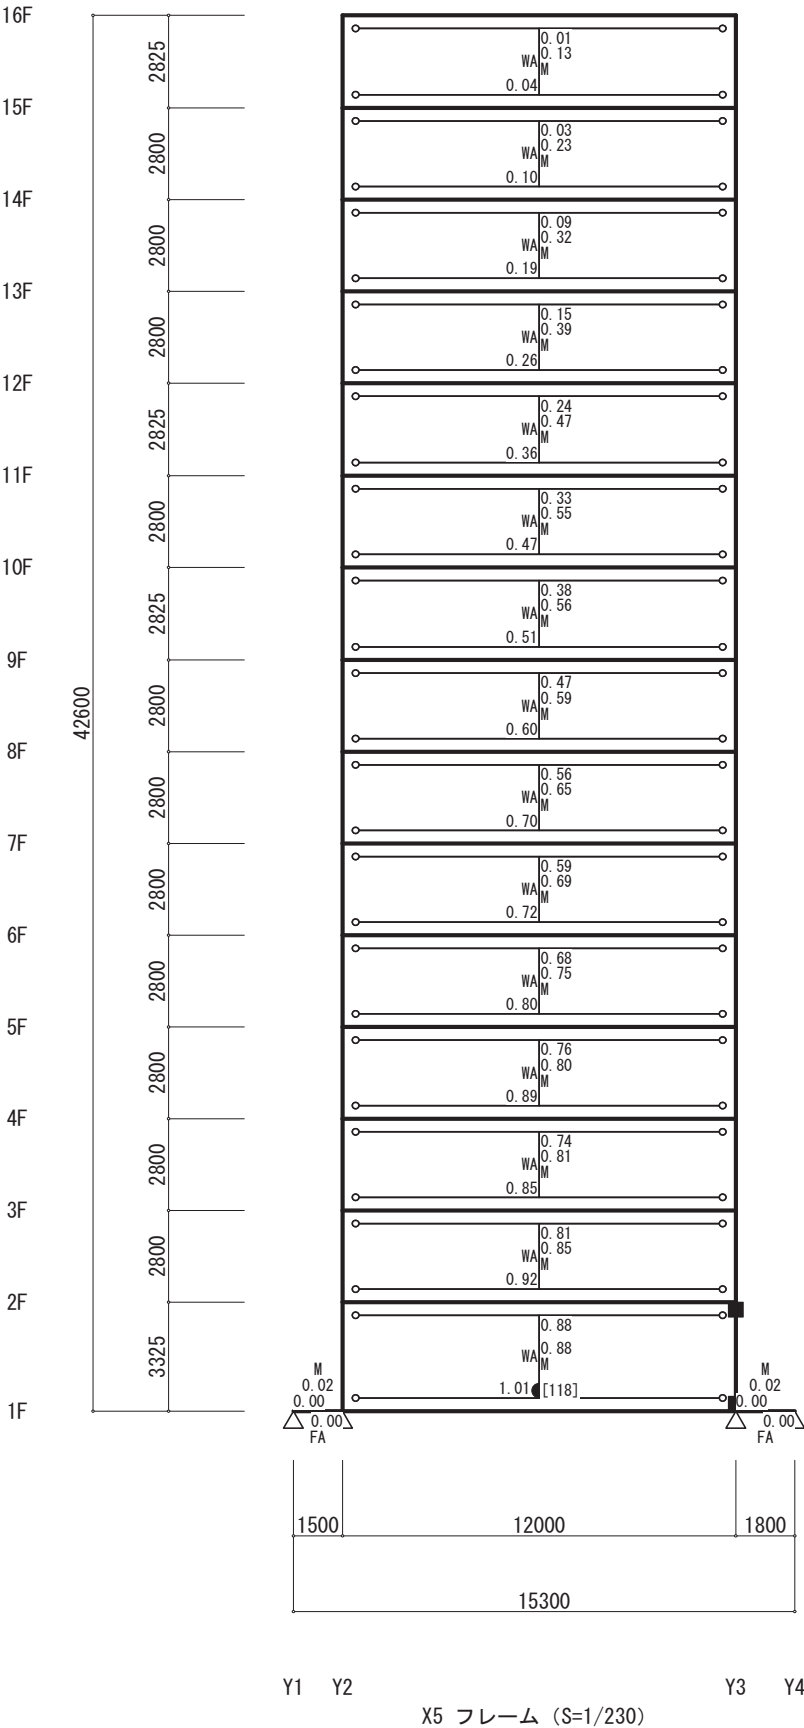



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


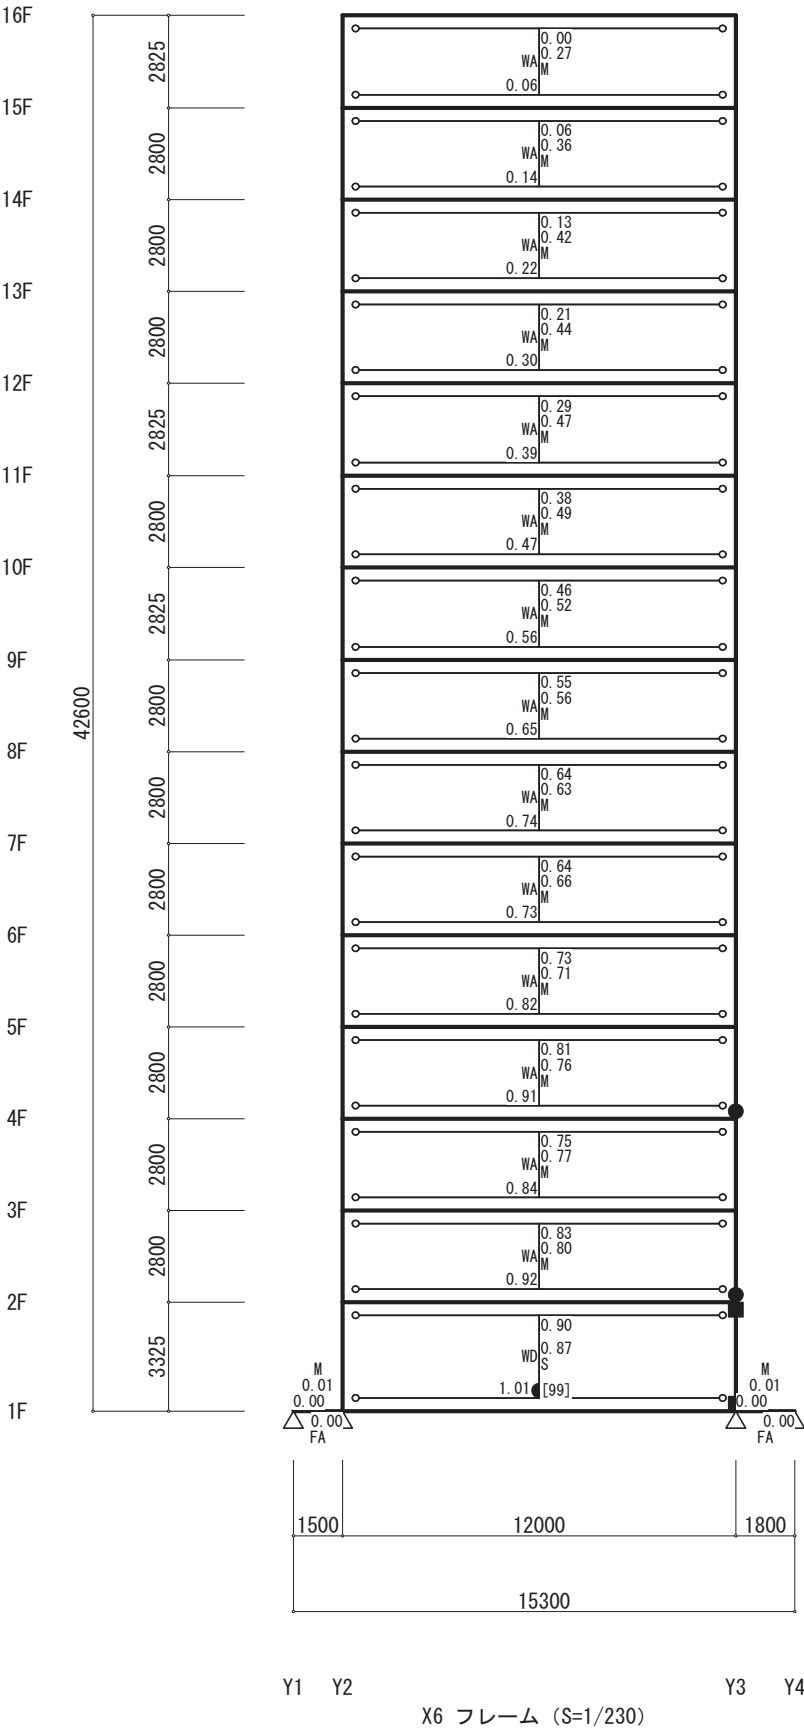


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

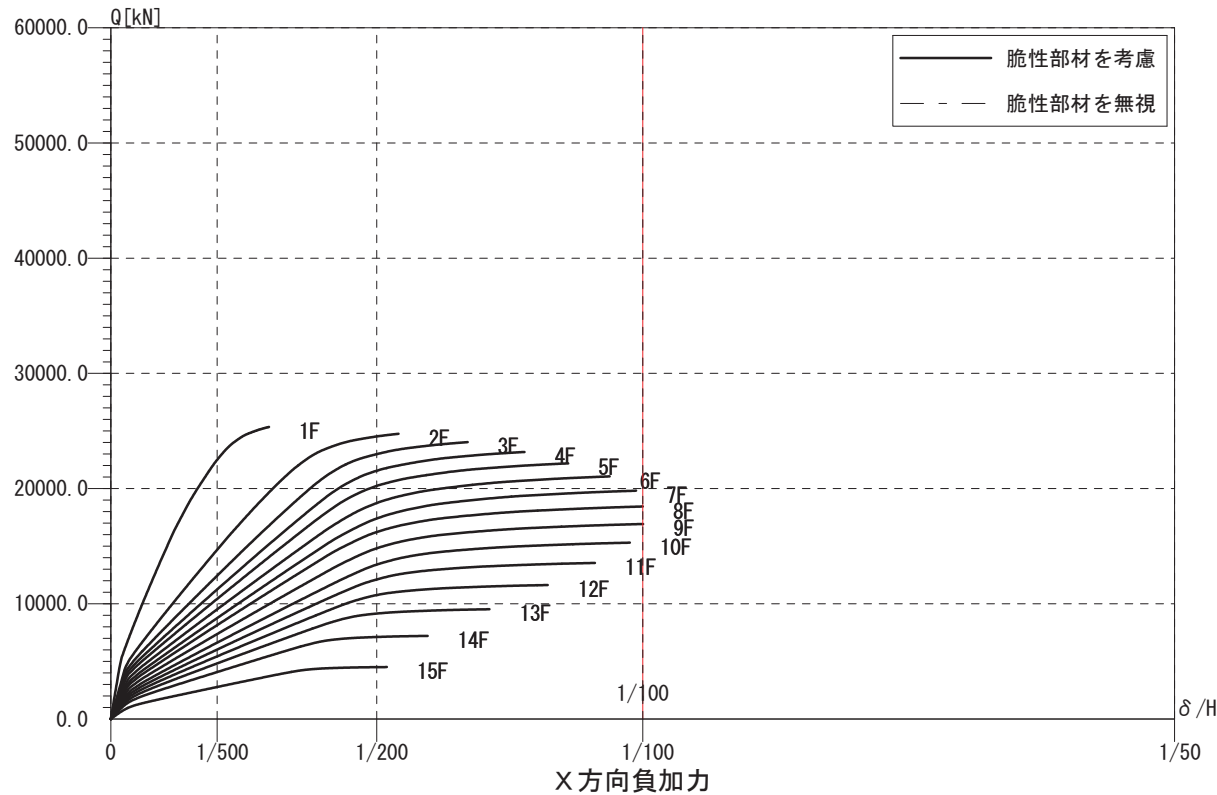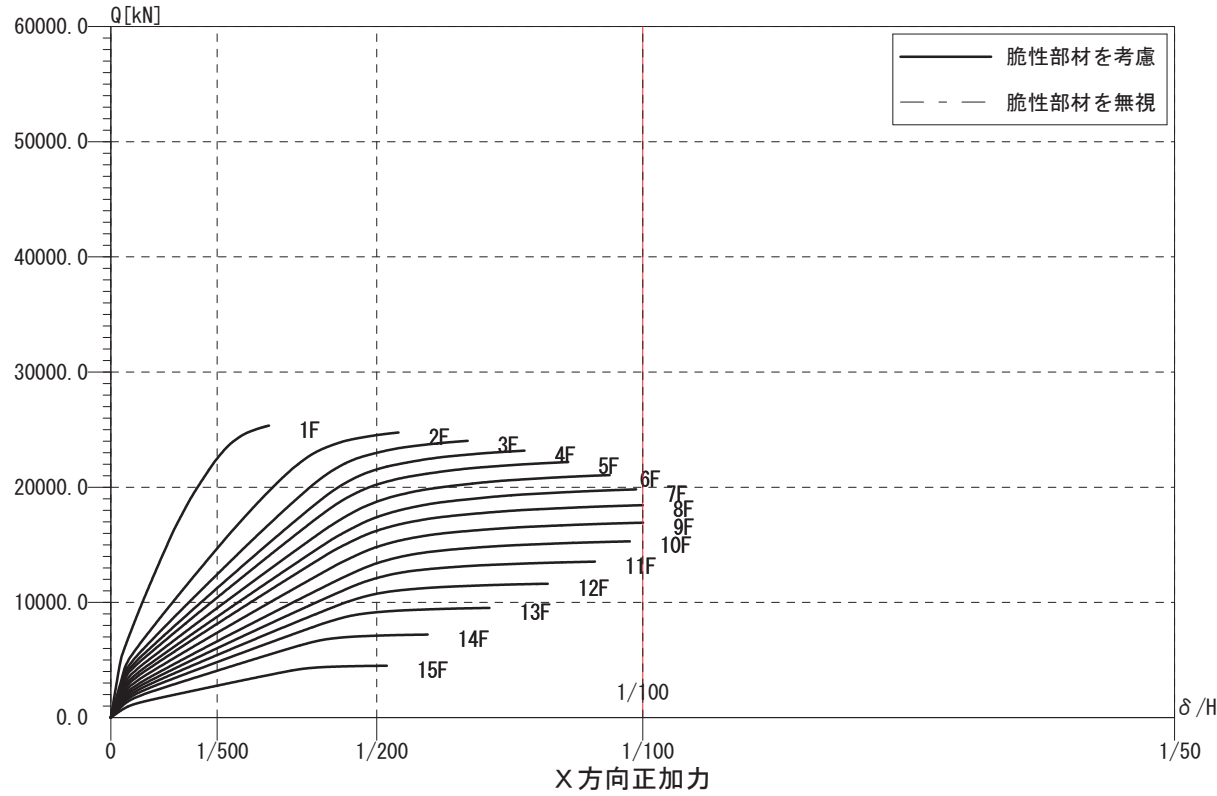

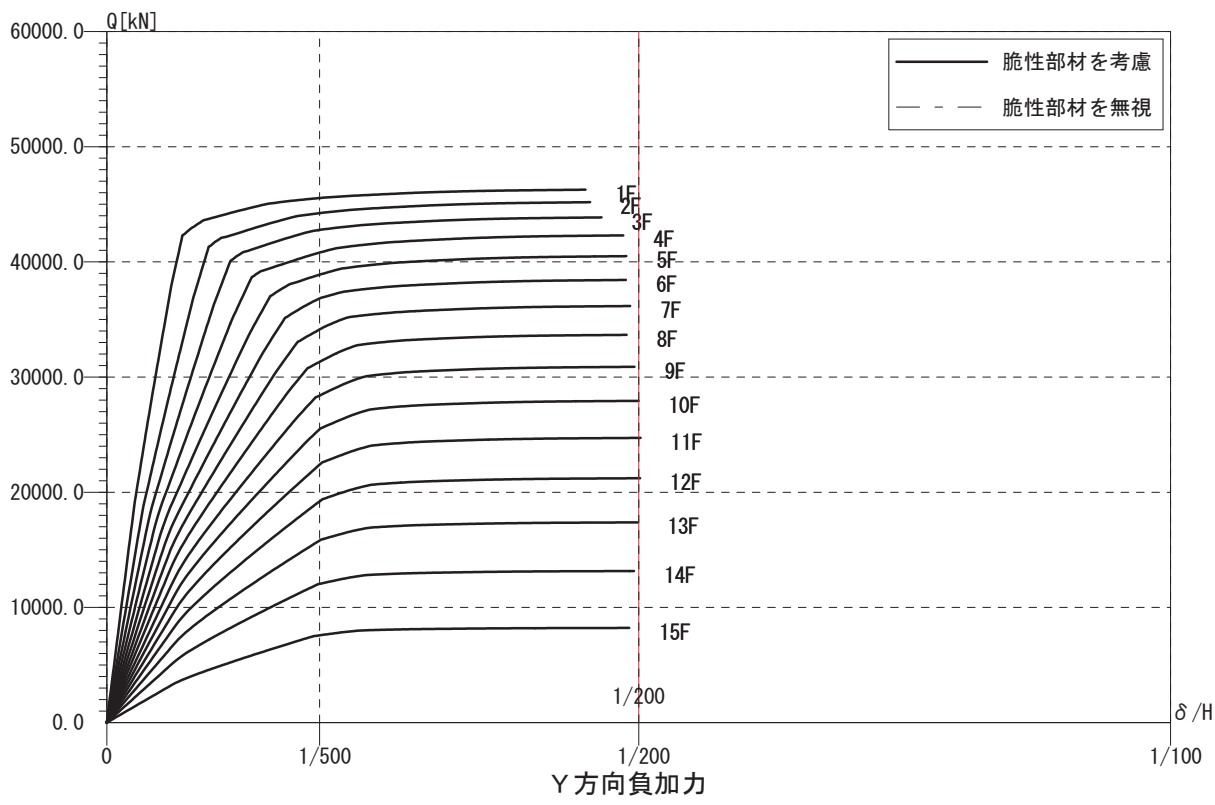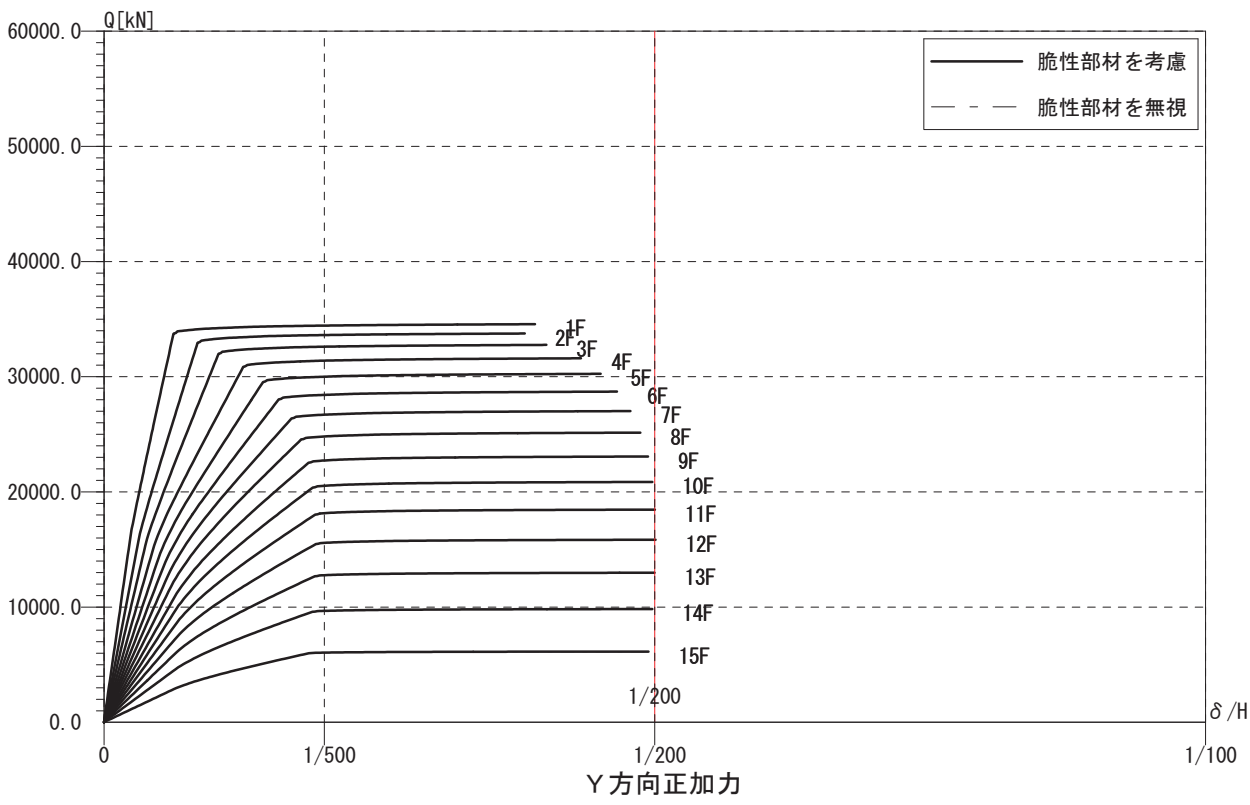


U-4. 2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

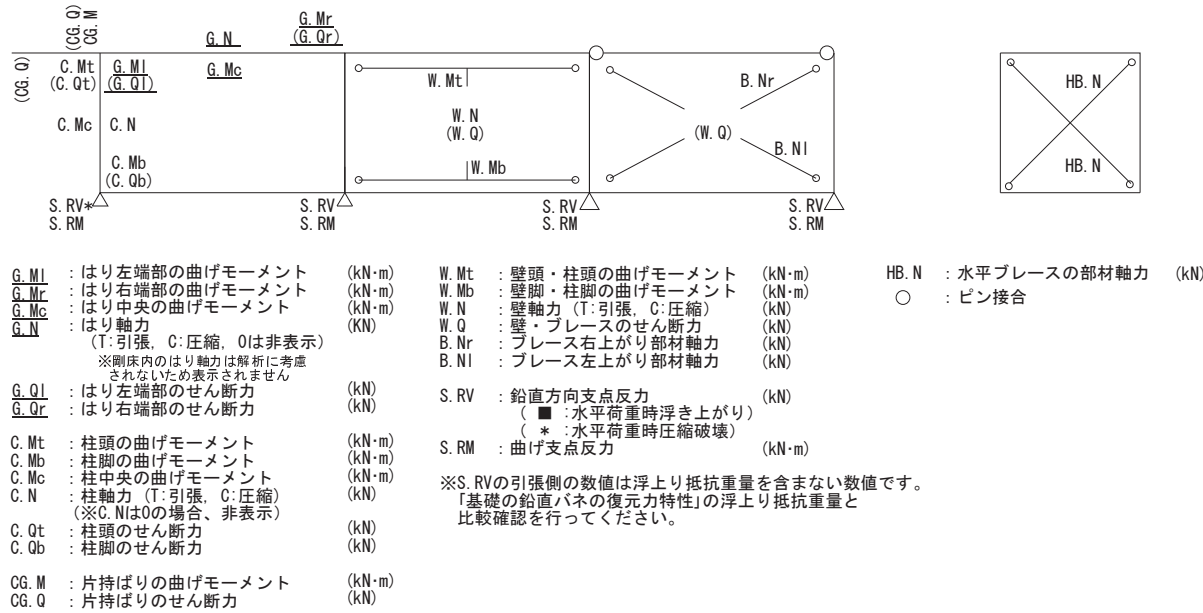

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

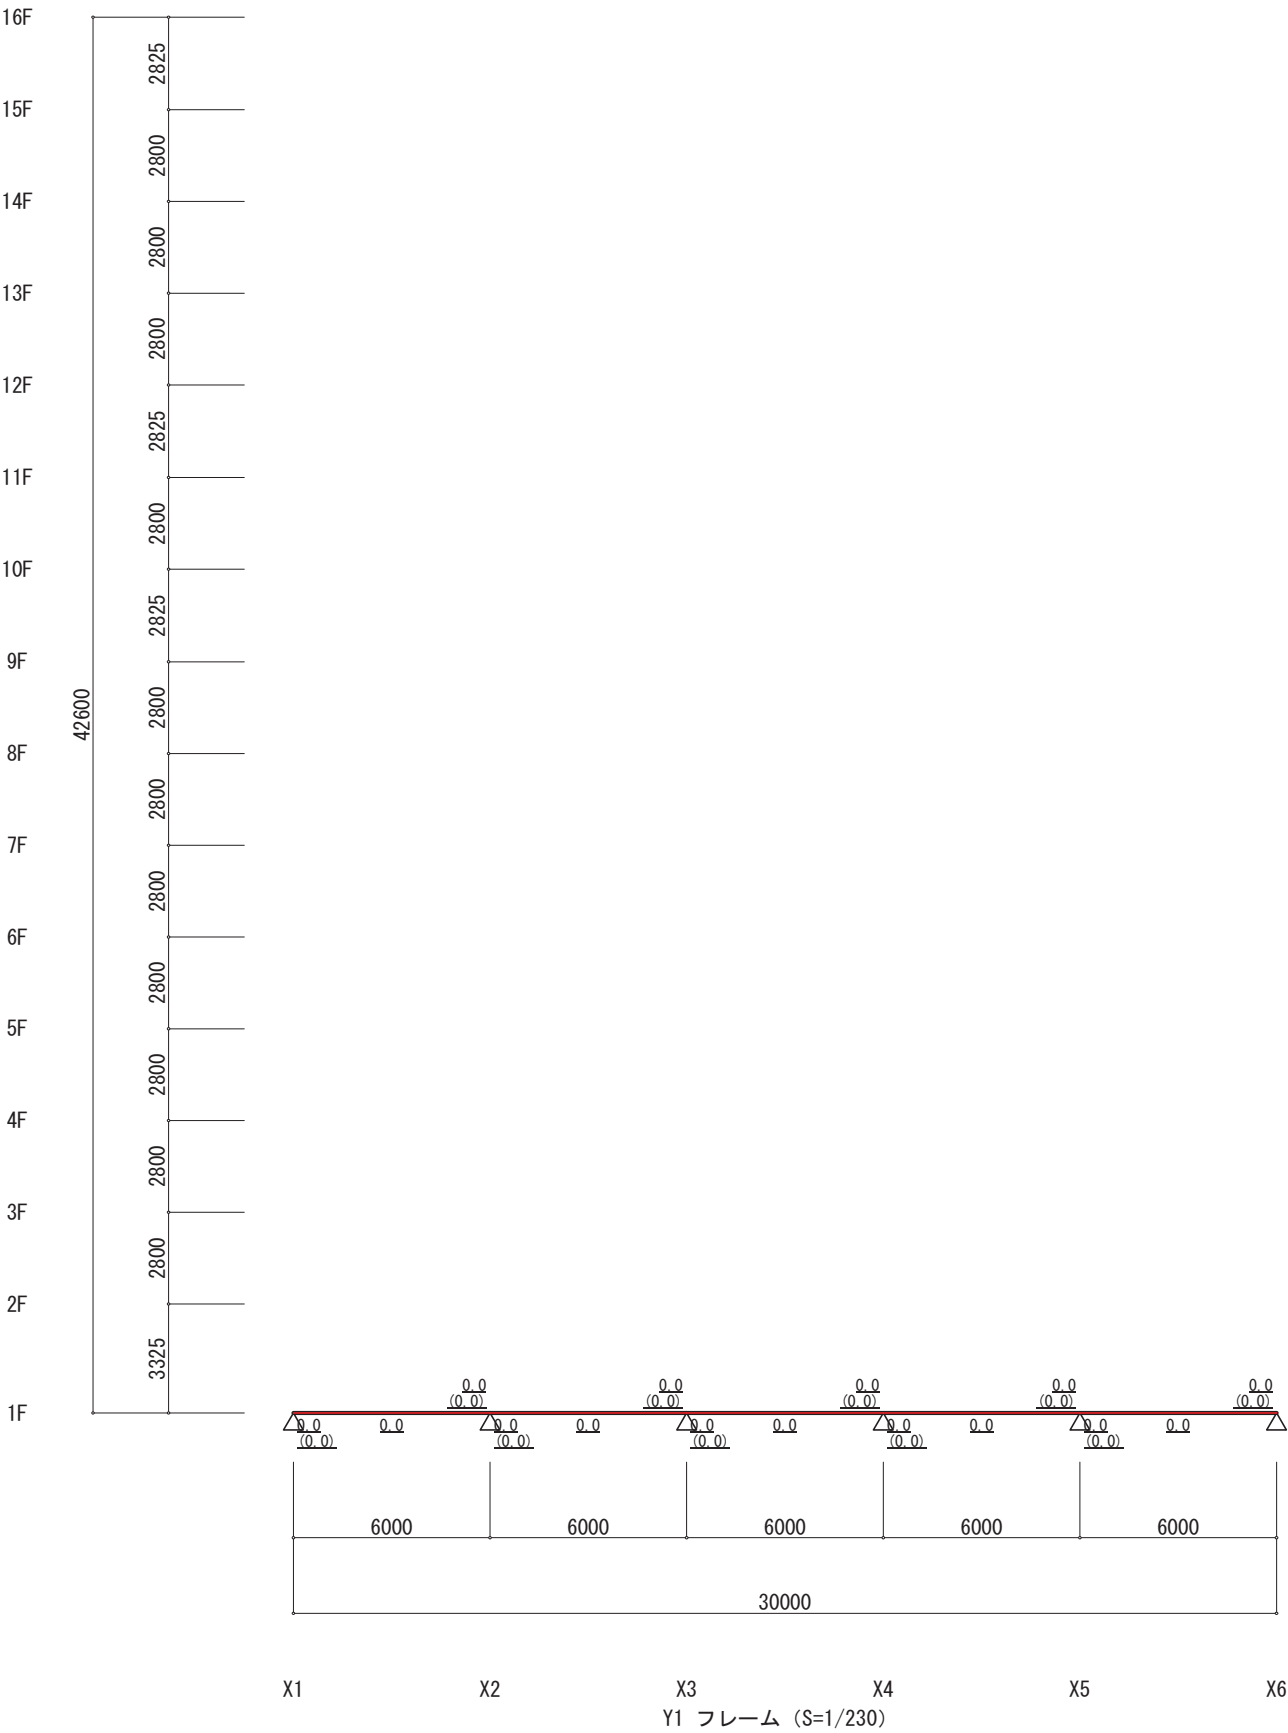


		水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)																			
				268.6 (105.9)		324.2 (129.6)		340.8 (133.1)		328.9 (130.9)		317.3 (116.9)									
16F	366.5 (123.1)	366.5 (123.1)	48.9	722.3 (364.9)	453.7 (129.6)	64.7	781.9 (133.1)	457.6 (133.1)	58.4	797.5 (431.0)	456.5 (130.9)	63.8	713.2 (362.3)	384.3 (116.9)	33.5	317.3 (86.3)					
15F	192.7	192.7		206.9	88.0C		189.6	122.3C		188.7	108.9C		201.4	100.4C		195.4	114.5C				
14F	18.8 (123.1)	18.8 (123.1)		374.8 (140.7)	308.6 (364.9)		619.5 (223.4)	402.6 (419.3)		646.0 (228.2)	420.0 (431.0)		632.4 (225.9)	310.3 (362.3)		409.7 (147.3)	73.6				
13F	488.5 (126.0)	488.5 (126.0)	47.5	786.9 (344.2)	720.7 (223.4)	50.6	940.2 (461.3)	723.3 (228.2)	38.7	948.6 (467.0)	722.7 (225.9)	45.1	796.1 (347.1)	474.0 (147.3)	32.1	483.3 (112.0)	150.8C				
12F	312.0	312.0		87.6C	305.1		85.9C	294.3		294.9	114.8C		310.0	139.9C		326.5	169.8				
11F	606.9 (240.1)	606.9 (240.1)	19.4	981.0 (525.7)	725.2 (234.4)	21.9	1055.6 (559.5)	725.7 (234.5)	22.0	1048.6 (558.7)	725.9 (234.7)	21.9	982.9 (528.6)	476.8 (152.7)	18.7	609.2 (231.8)	124.9				
10F	270.8	270.8		150.2T	245.1		99.9C	272.4		266.4	82.5C		242.9	140.0C		284.6	40.0				
9F	772.4 (330.7)	772.4 (330.7)	21.6	1145.7 (600.2)	842.0 (273.3)	22.0	1128.6 (587.9)	841.5 (273.2)	21.8	1123.3 (589.7)	841.3 (273.1)	22.0	1144.9 (605.0)	844.6 (274.4)	21.6	761.5 (315.7)	121.5C				
8F	309.5	309.5		287.6T	305.4		185.4C	305.5		270.7C	297.8		297.9	58.2C		319.6	122.3				
7F	684.3 (342.4)	684.3 (342.4)	21.6	1101.4 (655.4)	841.8 (273.3)	21.9	1121.9 (680.4)	841.5 (273.2)	21.9	1111.3 (678.8)	841.4 (273.1)	21.9	1093.3 (658.6)	844.8 (274.4)	21.6	679.2 (329.0)	125.0				
6F	200.7	200.7		442.0T	175.7		264.6C	160.9		310.8C	152.5		163.1	96.5T		214.5	14.7C				
5F	670.4 (379.6)	670.4 (379.6)	21.6	1198.5 (713.7)	1038.3 (339.3)	20.4	1235.4 (730.3)	1038.1 (339.2)	20.4	1229.0 (730.7)	1038.0 (339.2)	20.4	1191.0 (717.1)	961.0 (313.1)	21.6	667.7 (370.3)	84.6T				
4F	139.0	139.0		571.2T	199.4		382.9C	213.0		391.4C	206.0		187.1	249.0T		149.3	369.1				
3F	560.8 (408.3)	560.8 (408.3)	21.5	1148.7 (869.8)	1038.3 (339.3)	20.4	1226.2 (955.4)	1038.1 (339.3)	20.4	1218.3 (953.4)	1038.0 (339.2)	20.4	1141.6 (867.9)	961.1 (313.2)	21.5	548.9 (398.1)	193.0T				
2F	15.9	15.9		708.3T	79.9		512.3C	123.2		491.3C	128.3		84.4	370.0T		13.4	575.6				


水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		817.2 (266.6)		1062.6 (347.6)		1097.9 (354.7)		1077.5 (350.5)		850.8 (275.5)							
16F	2825	782.1 (87.3)	17.5	1840.4 (560.7)	1023.3 (347.6)	19.7	2092.7 (766.5)	1030.1 (354.7)	33.9	2123.3 (774.6)	1025.4 (350.5)	26.0	1879.9 (549.7)	802.4 (275.5)	24.2	850.8 (22.0)	307.9C
		658.8		199.7T	1048.5	13.7C	1010.0	77.3C		1029.3	113.6C		1103.4	162.7C		881.9	913.0
				535.4 (87.3)	1244.0 (428.7)	256.6 (560.7)	1947.1 (664.3)	72.7 (766.5)		1947.4 (664.4)	64.8 (774.6)		1947.9 (664.5)	327.0 (549.7)		1270.2 (434.9)	992.8
15F	2800	1863.4 (407.0)	42.0	3539.0 (1051.4)	2038.5 (664.3)	45.7	3913.5 (1279.8)	2039.0 (664.4)	45.8	3921.9 (1273.4)	2039.3 (664.5)	45.7	3614.3 (1009.7)	1339.4 (434.9)	34.6	2183.1 (330.7)	772.7C
		1293.6		581.2T	2067.1	167.6T	2139.1	106.6C		2139.1	205.5C		2200.7	464.1C		1720.1	1257.1
				723.9 (407.0)	1261.8 (432.0)	595.2 (1051.4)	1947.3 (664.4)	329.9 (1279.8)		1947.5 (664.4)	356.3 (1273.4)		1947.7 (664.5)	787.1 (1009.7)		1271.8 (435.4)	992.8
14F	2800	2054.3 (601.0)	34.3	3895.8 (1317.8)	2038.8 (664.4)	45.7	4316.3 (1574.6)	2039.0 (664.4)	45.8	4342.9 (1562.8)	2039.1 (664.5)	45.7	4075.1 (1274.7)	1340.4 (435.4)	34.3	2528.8 (548.6)	1178.2C
		1212.8		1061.2T	2050.9	465.1T	2111.9	41.9C		2155.0	231.0C		2290.5	717.3C		1760.8	992.8
				371.4 (601.0)	1713.3 (581.8)	205.9 (1317.8)	2574.8 (865.2)	92.5 (1574.6)		2574.8 (865.2)	32.9 (1562.8)		2574.8 (865.2)	505.9 (1274.7)		1723.9 (585.3)	992.8
13F	2800	2148.8 (719.4)	32.0	4535.8 (1632.3)	2616.6 (865.2)	20.9	5098.9 (1967.2)	2616.6 (865.2)	20.9	5158.4 (1967.7)	2616.5 (865.2)	20.9	4968.7 (1624.6)	1788.0 (585.3)	32.0	2716.7 (683.3)	1626.0C
		1141.7		1677.1T	2250.5	844.9T	2344.8	36.4T		2403.6	263.2C		2594.2	1056.3C		1760.1	803.6
				134.6 (719.4)	1713.3 (581.8)	34.8 (1632.3)	2574.8 (865.2)	409.2 (1967.2)		2574.8 (865.2)	351.2 (1967.7)		2574.8 (865.2)	319.7 (1624.6)		1723.9 (585.3)	803.6
12F	2825	1912.0 (851.6)	32.1	4295.1 (2010.2)	2616.6 (865.2)	20.9	4782.2 (2236.9)	2616.6 (865.2)	20.9	4840.2 (2228.3)	2616.6 (865.2)	20.9	4682.6 (2006.2)	1788.1 (585.3)	32.1	2527.5 (684.5)	2051.7C
		709.2		2332.3T	1455.7	1302.7T	1622.6	181.4T		1692.6	256.9C		1848.9	1343.0C		1306.5	85.4
				493.6 (851.6)	2569.1 (862.8)	1383.7 (2010.2)	3062.7 (1025.1)	1536.9 (2236.9)		3062.5 (1025.1)	1454.9 (2228.3)		3062.3 (1025.0)	984.8 (2006.2)		2583.4 (867.6)	85.4
11F	2800	2114.4 (1153.8)	19.5	4273.5 (2218.7)	3088.2 (1025.1)	12.7	4613.7 (2380.1)	3088.0 (1025.1)	12.7	4695.5 (2389.5)	3087.8 (1025.0)	12.7	4699.9 (2289.9)	2622.4 (867.6)	19.5	2668.8 (1230.7)	2758.7C
		499.0		3214.1T	1167.4	1644.9T	1281.6	320.6T		1350.2	272.9C		1494.1	1522.7C		945.9	777.1
				1116.3 (1153.8)	2569.0 (862.8)	1938.7 (2218.7)	3062.7 (1025.2)	2050.5 (2380.1)		3062.6 (1025.1)	1995.1 (2389.5)		3062.3 (1025.0)	1711.8 (2389.9)		2583.5 (867.7)	777.1
10F	2825	1491.7 (1060.0)	19.5	3718.5 (2389.7)	3088.2 (1025.2)	12.7	4100.3 (2703.3)	3088.0 (1025.1)	12.7	4155.3 (2723.6)	3087.8 (1025.0)	12.7	3973.0 (2493.8)	2622.5 (867.7)	19.5	1806.4 (1100.8)	3474.6C
		5.5		4130.7T	343.0	2065.3T	281.8	487.7T		308.2	292.6C		450.6	1772.1C		251.5	1303.4
				1502.8 (1060.0)	2677.9 (900.1)	3032.4 (2389.7)	3954.4 (1311.0)	3536.6 (2703.3)		3954.8 (1311.2)	3538.9 (2723.6)		3955.4 (1311.3)	3071.9 (2493.8)		2693.6 (905.3)	1303.4
9F	2800	1219.8 (993.3)	22.3	3557.3 (2451.4)	3911.8 (1311.0)	21.3	4330.3 (2942.5)	3912.4 (1311.2)	21.2	4328.5 (2945.5)	3912.7 (1311.3)	21.3	3621.7 (2510.7)	2738.2 (905.3)	22.3	1390.3 (990.6)	4217.3C
		170.8		5052.2T	125.2	2640.8T	210.8	604.0T		204.8	344.9C		106.8	2210.5C		3.5	1383.3
				1561.4 (993.3)	2678.0 (900.1)	3306.9 (2451.4)	3954.5 (1311.1)	3908.8 (2942.5)		3954.8 (1311.2)	3918.9 (2945.5)		3955.2 (1311.3)	3408.2 (2510.7)		2693.6 (905.3)	1383.3
8F	2800	1161.1 (1111.0)	22.3	3283.1 (2680.0)	3911.9 (1311.1)	21.3	3958.1 (3173.3)	3912.4 (1311.2)	21.2	3948.5 (3216.2)	3912.6 (1311.3)	21.3	3285.2 (2925.3)	2738.2 (905.3)	22.3	1310.2 (1285.9)	4976.1C
		394.3		5977.4T	468.9	3216.6T	484.5	763.4T		554.2	386.9C		810.2	2678.3C		490.0	2290.2
				1949.8 (1111.0)	2678.1 (900.1)	4220.9 (2680.0)	3954.6 (1311.1)	4927.1 (3173.3)		3954.8 (1311.2)	5057.0 (3216.2)		3955.1 (1311.3)	4905.5 (2925.3)		2693.5 (905.3)	2290.2
7F	2800	772.8 (1111.1)	22.3	2369.2 (2877.6)	3912.0 (1311.1)	21.3	2939.9 (3514.9)	3912.4 (1311.2)	21.2	2810.3 (3534.5)	3912.5 (1311.3)	21.3	1787.7 (3009.4)	2738.1 (905.3)	22.3	403.3 (1139.8)	5754.4C
		782.6		6981.7T	1659.5	3833.6T	1981.0	862.2T		2137.9	502.4C		2425.5	3334.7C		1192.5	2788.2
				2338.1 (1111.1)	2684.1 (907.5)	5688.2 (2877.6)	5605.2 (1859.4)	6901.9 (3514.9)		5606.2 (1860.0)	7086.2 (3534.5)		5608.3 (1860.5)	6638.6 (3009.4)		2703.1 (913.8)	2788.2
6F	2800	422.6 (938.9)	38.3	2547.4 (3004.7)	5551.6 (1859.4)	26.8	4256.9 (4167.9)	5553.7 (1860.0)	26.3	4074.8 (4172.2)	5554.8 (1860.5)	26.8	1749.3 (3093.5)	2779.7 (913.8)	38.3	85.2 (936.7)	6537.7C
		891.9		7999.1T	1659.1	4972.5T	1578.2	1043.6T		1766.2	556.7C		2581.5	4205.3C		1396.6	2708.0
				2206.5 (938.9)	2684.4 (907.6)	5865.7 (3004.7)	5606.3 (1859.6)	7413.2 (4167.9)		5607.0 (1860.0)	7607.3 (4172.2)		5608.3 (1860.3)	6912.4 (3093.5)		2702.8 (913.7)	2708.0
5F	2800	554.5 (954.8)	38.3	2370.2 (3025.7)	5551.4 (1859.6)	27.5	3745.9 (4335.1)	5552.7 (1860.0)	27.2	3553.2 (4352.0)	5553.4 (1860.3)	27.5	1475.2 (3422.2)	2779.3 (913.7)	38.3	5.3 (1154.8)	7360.5C
		782.2		9040.4T	1865.1	6069.8T	2323.2	1213.9T		2539.6	648.1C		3315.9	5175.4C		1621.9	3238.6
				2118.9 (954.8)	2684.3 (907.6)	6100.3 (3025.7)	5606.0 (1859.5)	8392.3 (4335.1)		5606.9 (1859.9)	8632.3 (4352.0)		5608.7 (1860.4)	8106.9 (3422.2)		2702.7 (913.7)	3238.6
4F	2800	642.1 (1296.8)	38.3	2133.4 (3283.0)	5550.9 (1859.5)	27.5	2766.3 (4268.8)	5552.7 (1859.9)	27.1	2528.2 (4245.9)	5553.6 (1860.4)	27.5	281.1 (3295.5)	2779.3 (913.7)	38.3	535.9 (1181.8)	8183.4C
		1173.5		10130.3T	2462.7	7230.7T	3210.0	1383.0T		3416.1	696.2C		4332.6	6150.0C		2190.4	3844.9
				2989.1 (1296.8)	3502.2 (1159.5)	7058.9 (3283.0)	5606.9 (1859.9)	9186.4 (4268.8)		5606.9 (1859.9)	9360.3 (4245.9)		5606.7 (1859.9)	8946.3 (3295.5)		3528.8 (1168.4)	3844.9
3F	2800	465.8 (1251.7)	23.7	1996.0 (3316.2)	5552.7 (1859.9)	27.1	1973.1 (4501.6)	5552.5 (1859.9)	27.2	1799.1 (4747.1)	5552.4 (1859.9)	27.1	141.8 (4313.8)	3481.4 (1168.4)	23.7	316.1 (1693.4)	9235.6C
		1286.3		11503.3T	2646.6	7992.5T	4329.2	1429.8T		4846.9	882.1C		5897.5	7092.0C		2686.9	5057.6
				3038.4 (1251.7)	3562.1 (1216.0)	7289.3 (3316.2)	5151.7 (1772.6)	10631.4 (4501.6)		5395.3 (1864.1)	11492.8 (4747.1)		5475.1 (1879.9)	11936.8 (4313.8)		3588.0 (1224.6)	5057.6
2F	3325	695.2 (1098.5)	86.0	1756.8 (2859.2)	5484.0 (1772.6)	166.2	309.2 (3624.6)	5787.1 (1864.1)	195.9	292.9 (3825.1)	5804.2 (1879.9)	164.5	2701.8 (3860.8)	3759.9 (1224.6)	86.0	1469.6 (2426.4)	10638.0C
		1131.1		12748.8T	2996.6	8692.6T	5716.7	1413.9T		6652.1	1241.1C		9120.3	8915.6C		5503.4	9537.3
				2957.4 (1098.5)	3279.5 (1039.5)	7750.0 (2859.2)	5424.6 (1649.2)	11742.6 (3624.6)		6321.2 (2106.5)	13011.4 (3825.1)		7082.3 (2295.4)	15538.9 (3860.8)		9537.3 (2999.0)	9537.3
1F		14706.4 0.0	161.1	10361.9 0.0	4470.5 (1649.2)	477.1	2550.6 0.0	6318.0 (2106.5)	1.6	527.2 0.0	6690.2 (2295.4)	196.1	8664.7 0.0	8456.6 (2999.0)	540.3	18427.4 0.0	
		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000	
		30000															
		X1		X2		X3		X4		X5		X6		Y3 フレーム (S=1/230)			

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

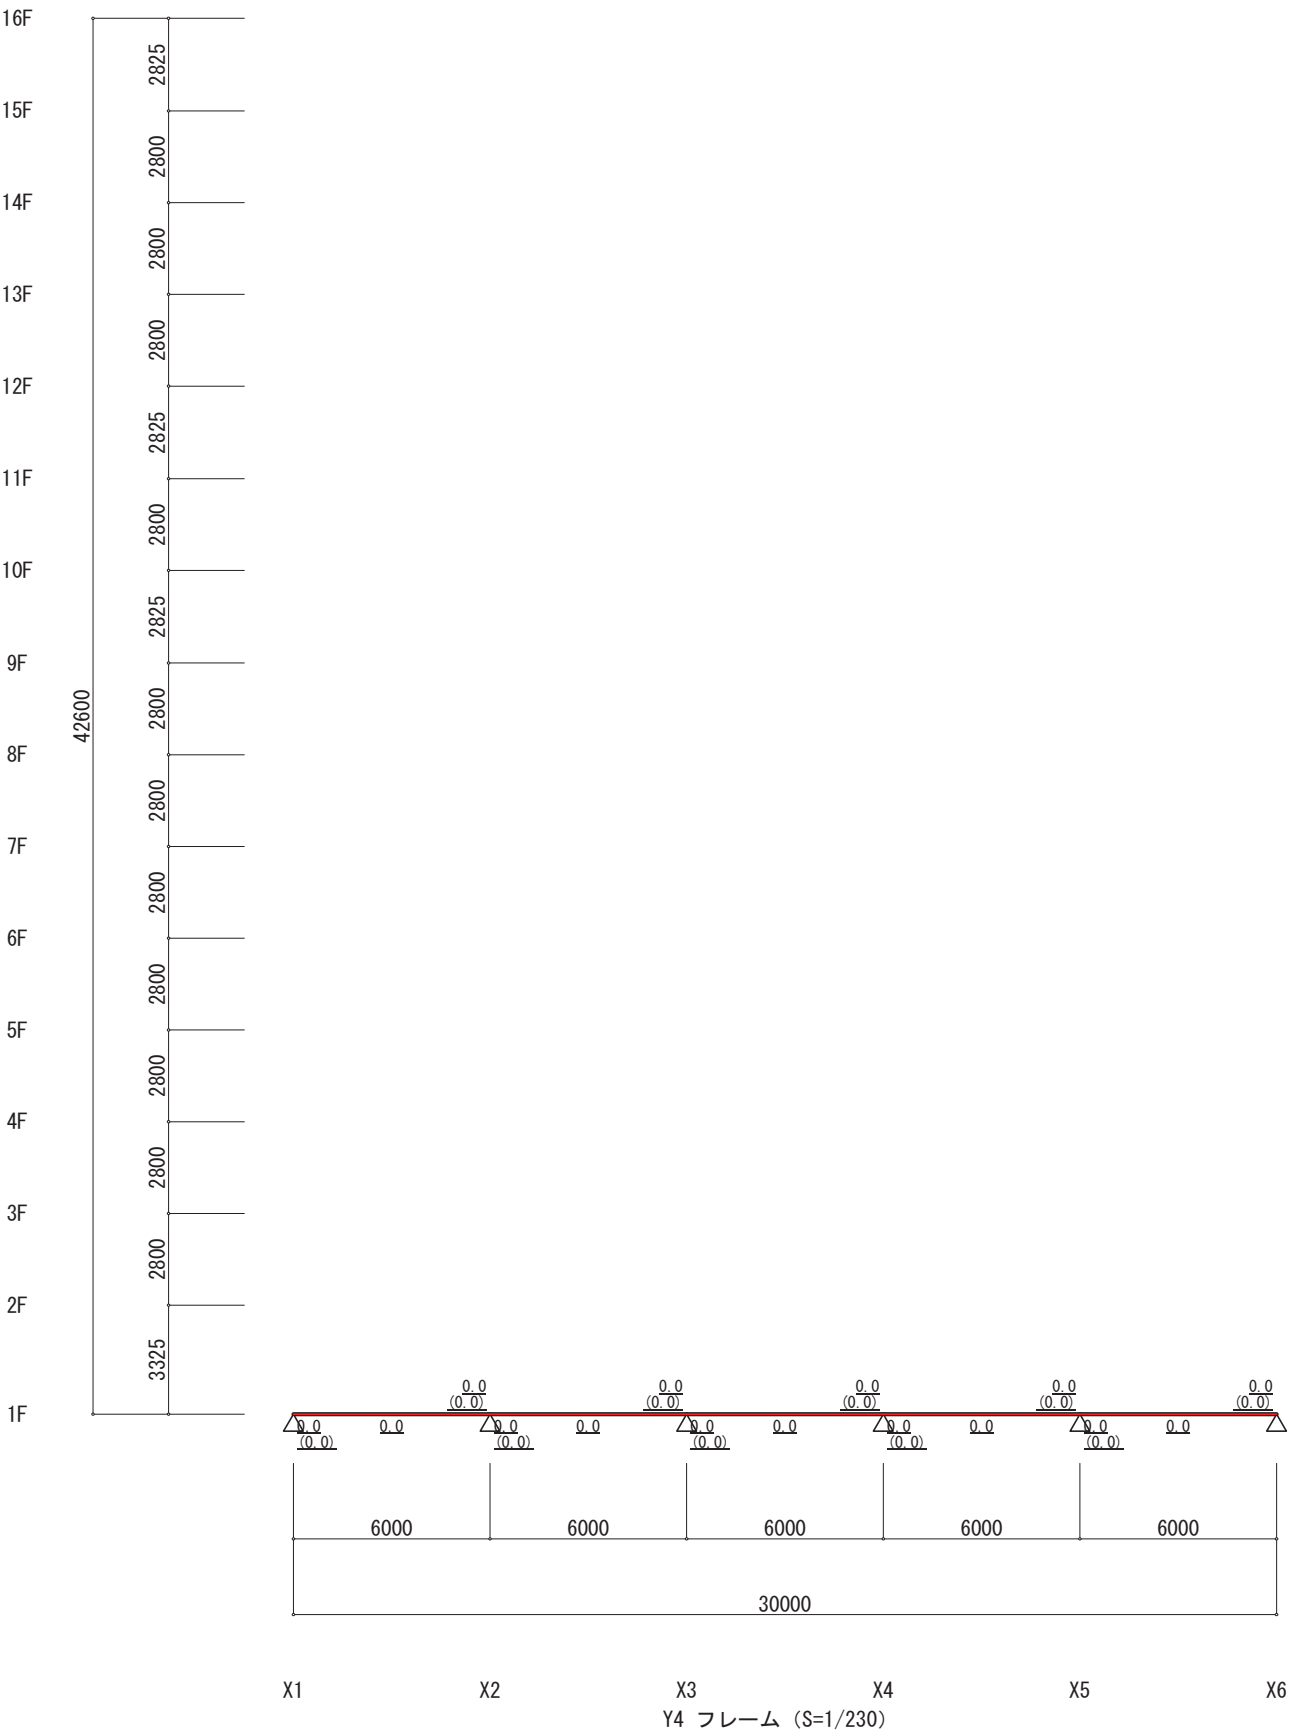

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

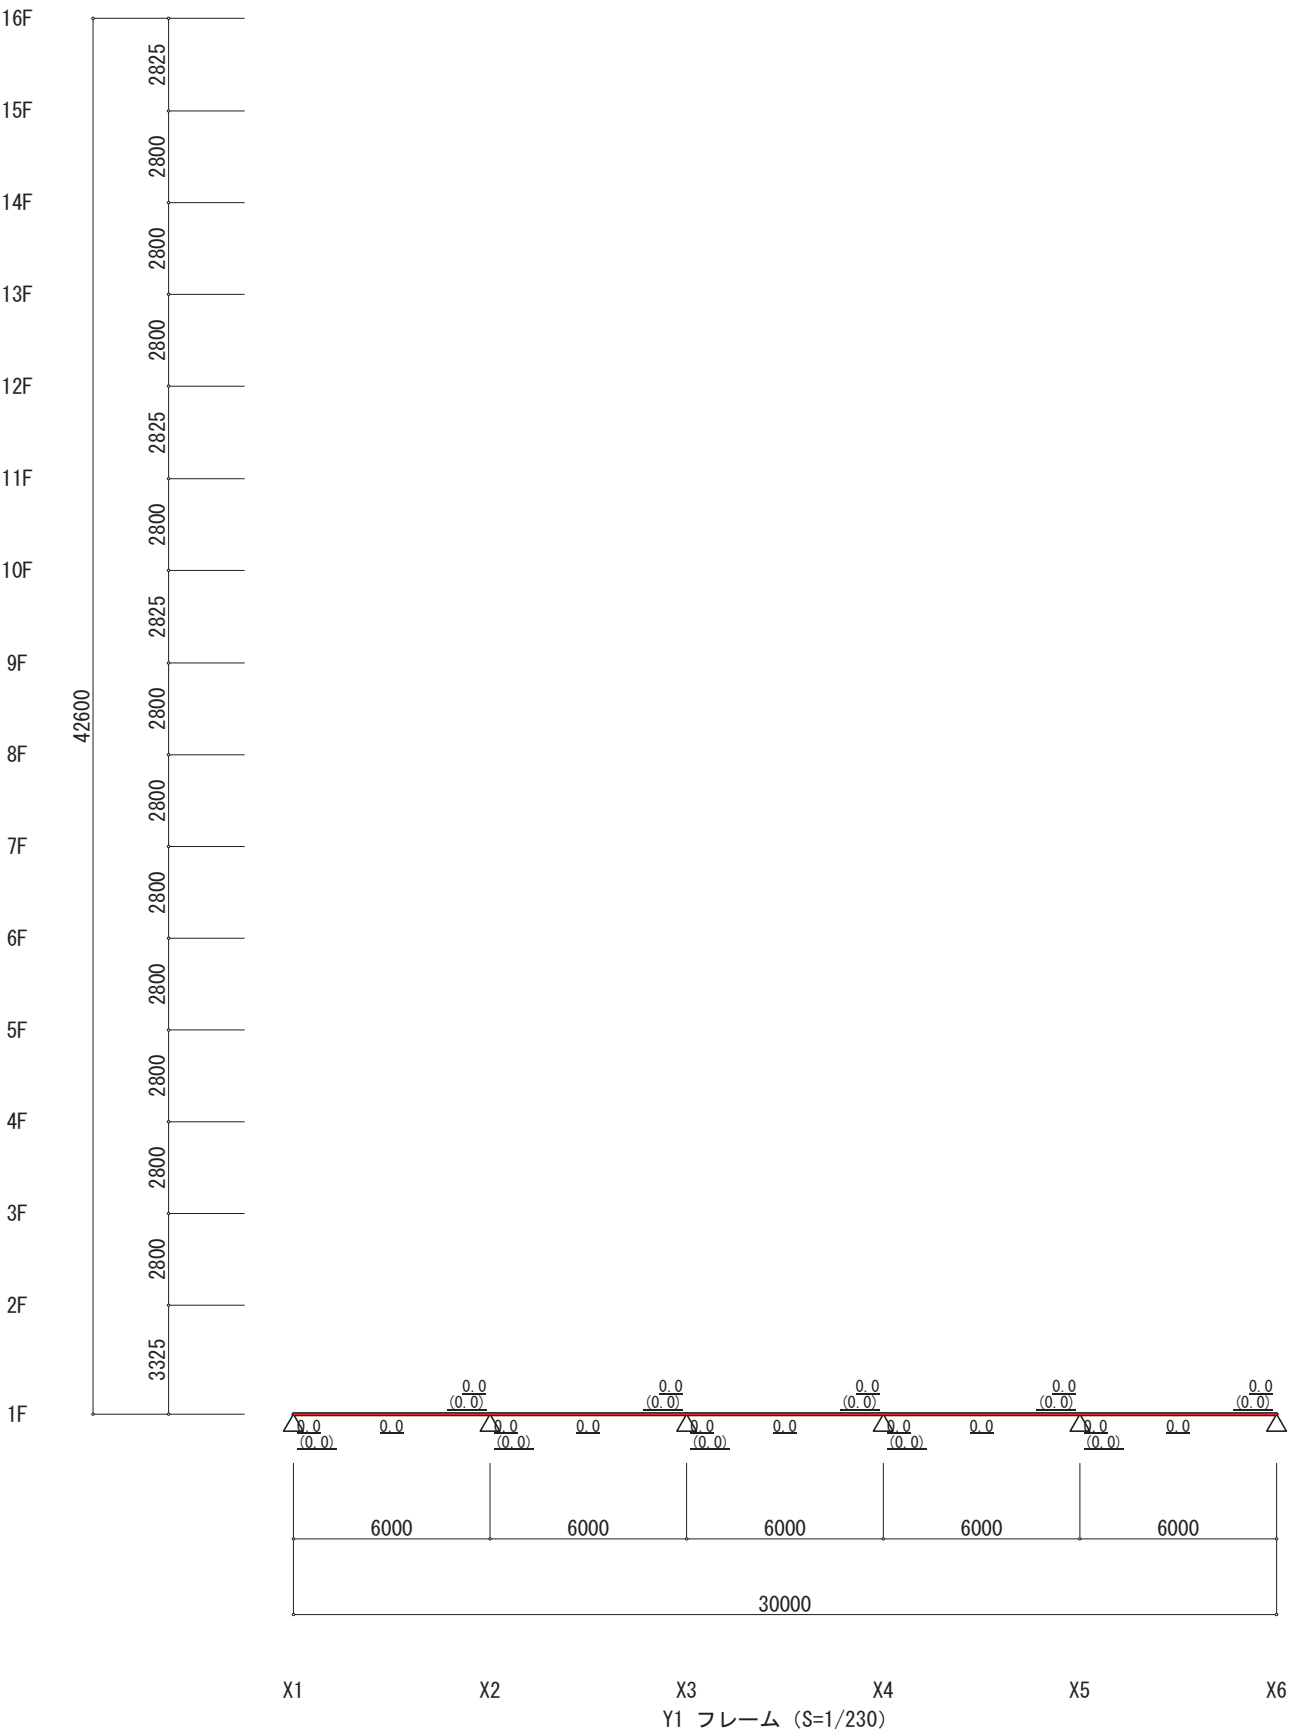


水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		384.3 (116.9)		456.5 (130.9)		457.6 (133.1)		453.7 (129.6)		366.5 (105.9)										
16F	42600	2825	317.3 (86.3)	317.3 (116.9)	33.5	713.2 (362.3)	328.9 (130.9)	63.8	797.5 (431.0)	340.8 (133.1)	58.4	781.9 (419.3)	324.2 (129.6)	64.7	722.3 (364.9)	268.6 (105.9)	48.9	366.5 (123.1)	40.9T	
			195.4	114.5C		201.4	100.4C		188.7	108.9C		189.6	122.3C		206.9	88.0C		192.7	18.8	
				73.6 (86.3)		474.0 (147.3)	310.3 (362.3)		722.7 (225.9)	420.0 (431.0)		723.3 (228.2)	402.6 (419.3)		720.7 (223.4)	308.6 (364.9)		469.7 (140.7)	18.8	
15F	2800	2800	483.3 (112.0)	409.7 (147.3)	32.1	796.1 (347.1)	632.4 (225.9)	45.1	948.6 (467.0)	646.0 (228.2)	38.7	940.2 (461.3)	619.5 (223.4)	50.6	786.9 (344.2)	374.8 (140.7)	47.5	488.5 (126.0)	87.6T	
			326.5	150.8C		310.0	139.9C		294.9	114.8C		294.3	182.4C		305.1	85.9C		312.0	65.4	
				169.8 (112.0)		476.8 (152.7)	176.0 (347.1)		725.9 (234.7)	358.9 (467.0)		725.7 (234.5)	351.5 (461.3)		725.2 (234.4)	176.7 (344.2)		471.3 (150.6)	135.6	
14F	2800	2800	609.2 (231.9)	439.4 (152.7)	18.7	982.9 (528.6)	682.0 (234.7)	21.9	1048.6 (558.7)	681.6 (234.5)	22.0	1055.6 (559.5)	681.4 (234.4)	21.9	981.0 (525.7)	432.5 (150.6)	19.4	606.9 (240.1)	150.2T	
			284.6	124.9C		242.9	140.0C		266.4	82.5C		272.4	224.7C		245.1	99.9C		270.8	65.4	
				40.0 (231.9)		844.6 (274.4)	497.1 (528.6)		841.3 (273.1)	515.8 (558.7)		841.5 (273.2)	510.9 (559.5)		842.0 (273.3)	490.9 (525.7)		837.8 (272.1)	150.2T	
13F	2800	2800	761.5 (315.7)	801.5 (274.4)	21.6	1144.9 (605.0)	797.3 (273.1)	22.0	1123.3 (589.7)	797.8 (273.2)	21.8	1128.6 (587.9)	798.0 (273.3)	22.0	1145.7 (600.2)	794.7 (272.1)	21.6	772.4 (330.7)	287.6T	
			319.6	121.5C		297.9	58.2C		297.8	47.7C		305.5	270.7C		305.4	185.4C		309.5	153.4	
				122.3 (315.7)		844.8 (274.4)	549.0 (605.0)		841.4 (273.1)	527.8 (589.7)		841.5 (273.2)	517.6 (587.9)		842.0 (273.3)	534.9 (600.2)		837.8 (272.0)	153.4	
12F	2825	2825	679.2 (329.0)	801.5 (274.4)	21.6	1093.3 (658.6)	797.5 (273.1)	21.9	1111.3 (678.8)	797.8 (273.2)	21.9	1121.9 (680.4)	798.0 (273.3)	21.9	1101.4 (655.4)	794.5 (272.0)	21.6	684.3 (342.4)	442.0T	
			214.5	14.7C		163.1	96.5T		152.5	6.9T		160.9	310.8C		175.7	264.6C		200.7	283.0	
				250.1 (329.0)		961.0 (313.1)	767.2 (658.6)		1038.0 (339.2)	806.4 (678.8)		1038.1 (339.2)	800.2 (680.4)		1038.3 (339.3)	750.0 (655.4)		953.4 (310.6)	283.0	
11F	2800	2800	667.7 (370.3)	917.8 (313.1)	21.6	1191.0 (717.1)	997.2 (339.2)	20.4	1229.0 (730.7)	997.4 (339.2)	20.4	1235.4 (730.3)	997.5 (339.3)	20.4	1198.5 (713.7)	910.2 (310.6)	21.6	670.4 (339.6)	571.2T	
			149.3	84.6T		187.1	249.0T		206.0	52.1T		213.0	391.4C		199.4	382.9C		139.0	392.4	
				369.1 (370.3)		961.1 (313.2)	816.7 (717.1)		1038.0 (339.2)	817.1 (730.7)		1038.1 (339.3)	809.4 (730.3)		1038.3 (339.3)	799.7 (713.7)		953.2 (310.5)	392.4	
10F	2825	2825	548.9 (398.1)	918.0 (313.2)	21.5	1141.6 (867.9)	997.2 (339.2)	20.4	1218.3 (953.4)	997.4 (339.3)	20.4	1226.2 (955.4)	997.5 (339.3)	20.4	1148.7 (869.8)	910.1 (310.5)	21.5	560.8 (408.3)	708.3T	
			13.4	193.0T		84.4	370.0T		128.3	80.4T		123.2	491.3C		79.9	512.3C		15.9	592.6	
				575.6 (398.1)		1261.4 (413.9)	1310.4 (867.9)		1676.8 (551.3)	1474.9 (953.4)		1677.0 (551.4)	1472.7 (955.4)		1677.5 (551.5)	1308.4 (869.8)		1249.0 (409.8)	592.6	
9F	2800	2800	646.6 (451.9)	1222.2 (413.9)	19.6	1581.9 (1089.5)	1630.8 (551.3)	23.0	1833.1 (1258.1)	1631.3 (551.4)	22.9	1835.8 (1260.7)	1631.4 (551.5)	23.0	1578.8 (1089.9)	1209.8 (409.8)	19.6	656.4 (460.5)	939.8T	
			13.9	202.9T		56.6	389.5T		71.8	89.5T		70.7	642.5C		54.3	595.7C		11.7	633.0	
				618.8 (451.9)		1261.5 (413.9)	1468.6 (1089.5)		1676.8 (551.3)	1689.5 (1258.1)		1677.0 (551.4)	1694.3 (1260.7)		1677.4 (551.5)	1470.2 (1089.9)		1249.2 (409.8)	633.0	
8F	2800	2800	603.2 (499.6)	1222.0 (413.9)	19.8	1423.8 (1042.0)	1630.8 (551.3)	23.0	1618.6 (1170.7)	1631.3 (551.4)	22.9	1614.1 (1170.6)	1631.4 (551.5)	23.0	1416.9 (1043.2)	1209.7 (409.8)	19.8	616.2 (497.6)	1157.4T	
			96.2	201.3T		35.0	481.2T		20.4	160.8T		24.8	628.6C		43.5	612.1C		80.4	777.1	
				795.6 (499.6)		1261.9 (414.1)	1493.7 (1042.0)		1676.8 (551.3)	1659.3 (1170.7)		1677.0 (551.4)	1663.7 (1170.6)		1677.4 (551.5)	1504.0 (1043.2)		1248.8 (409.7)	777.1	
7F	2800	2800	426.8 (471.3)	1222.4 (414.1)	19.7	1399.0 (1133.7)	1630.8 (551.3)	23.0	1648.8 (1320.0)	1631.3 (551.4)	22.9	1644.8 (1325.0)	1631.4 (551.5)	23.0	1382.8 (1141.9)	1209.3 (409.7)	19.7	471.7 (476.9)	1380.5T	
			233.0	213.9T		188.2	546.7T		199.2	201.5T		210.3	842.1C		215.8	733.8C		196.0	863.7	
				892.7 (471.3)		1262.1 (414.1)	1775.3 (1133.7)		1915.6 (630.9)	2047.1 (1320.0)		1915.8 (631.0)	2065.4 (1325.0)		1916.2 (631.1)	1814.5 (1141.9)		1248.6 (409.6)	863.7	
6F	2800	2800	329.9 (431.5)	1222.6 (414.1)	19.8	1356.7 (1127.6)	1869.9 (630.9)	22.8	1738.7 (1375.5)	1870.3 (631.0)	22.7	1720.9 (1377.9)	1870.5 (631.1)	22.8	1310.7 (1121.6)	1209.0 (409.6)	19.8	384.9 (440.0)	1583.7T	
			274.2	265.5T		221.9	637.8T		186.9	271.2T		208.1	909.1C		259.5	754.0C		231.1	847.2	
				878.3 (431.5)		1262.3 (414.2)	1800.5 (1127.6)		1915.5 (630.9)	2112.6 (1375.5)		1915.7 (631.0)	2137.1 (1377.9)		1916.2 (631.0)	1829.7 (1121.6)		1248.3 (409.5)	847.2	
5F	2800	2800	344.6 (479.5)	1222.8 (414.2)	19.7	1331.6 (1132.2)	1869.8 (630.9)	22.9	1673.2 (1342.3)	1870.3 (631.0)	22.7	1648.6 (1348.1)	1870.0 (631.0)	23.1	1295.3 (1142.1)	1208.9 (409.5)	19.7	401.2 (487.6)	1756.7T	
			326.8	311.4T		253.4	727.4T		206.0	343.9T		238.7	998.4C		303.6	835.5C		281.5	1971.1T	
				998.1 (479.5)		1262.7 (414.3)	1838.5 (1132.2)		1907.1 (608.5)	2085.3 (1342.3)		1907.3 (608.6)	2126.0 (1348.1)		1906.7 (605.9)	1902.6 (1142.1)		1248.0 (409.4)	1971.1T	
4F	2800	2800	225.0 (486.4)	1223.1 (414.3)	19.8	1168.0 (1226.6)	1743.8 (608.5)	81.7	1566.3 (1475.3)	1744.5 (608.6)	81.4	1509.9 (1478.6)	1728.5 (605.9)	89.1	1212.5 (1304.9)	1208.5 (409.4)	19.8	283.8 (487.1)	1080.2	
			456.0	372.4T		549.2	934.7T		499.1	457.2T		560.1	1268.3C		614.3	972.2C		398.2	1115.1	
				1137.0 (486.4)		1262.5 (414.2)	2266.4 (1226.6)		1796.6 (555.9)	2564.5 (1475.3)		1813.6 (559.6)	2630.2 (1478.6)		1793.5 (553.0)	2441.2 (1304.9)		1247.9 (408.5)	1115.1	
3F	2800	2800	85.9 (399.1)	1222.9 (414.2)	19.8	535.0 (954.2)	1538.9 (555.9)	128.9	776.0 (1095.2)	1543.9 (559.6)	134.9	708.0 (1063.0)	1524.5 (553.0)	134.5	555.2 (961.2)	1202.9 (408.5)	22.5	167.7 (458.1)	2133.4T	
			472.8	516.9T		800.8	1119.0T		757.2	488.0T		780.2	1508.4C		790.5	1219.5C		473.7	1115.1	
				1031.6 (399.1)		1238.7 (383.6)	2136.7 (954.2)		1434.7 (442.7)	2290.5 (1095.2)		1460.1 (449.1)	2268.3 (1063.0)		1453.8 (447.8)	2136.3 (961.2)		1208.6 (371.6)	1115.1	
2F	3325	2800	31.2 (844.8)	1062.8 (383.6)	88.0	323.3 (1409.2)	1221.3 (442.7)	106.7	378.4 (1459.8)	1234.2 (449.1)	112.9	425.1 (1596.1)	1233.3 (447.8)	110.2	338.6 (1553.2)	1021.1 (371.6)	93.8	93.6 (791.4)	2537.7	
			1373.2	380.5T		2019.6	860.5T		2048.5	271.6T		2228.4	2052.7C		2243.7	1722.4C		1222.1	2537.7	
				2777.5 (844.8)		2293.8 (845.3)	4362.4 (1409.2)		2171.8 (706.7)	4475.3 (1459.8)		2423.3 (787.8)	4881.8 (1596.1)		2398.3 (809.5)	4825.9 (1553.2)		2537.7 (827.6)	2537.7	
1F			2192.9 0.0	777.9 (845.3)	242.1	1228.8 0.0	2068.6 (706.7)	51.6	632.8 0.0	2303.5 (787.8)	59.9	1996.5 0.0	2458.5 (809.5)	30.1	1448.3 0.0	2427.7 (827.6)	55.0	3776.0 0.0	2537.7	
			6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000			
		30000																		
		X1		X2		X3		X4		X5		X6								
		Y2 フレーム (S=1/230)																		


水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

					802.4 (275.5)				1025.4 (350.5)				1030.1 (354.7)				1023.3 (347.6)				782.1 (266.6)			
16F	42600	2825	850.9 (22.0) 881.9	850.8 (275.5)	24.2	1879.9 (549.7)	1077.5 (350.5)	26.0	2123.3 (774.6)	1097.9 (354.7)	33.9	2092.7 (766.5)	1062.6 (347.6)	19.7	1840.4 (560.7)	817.2 (266.6)	17.5	782.1 (266.6)	199.7T					
15F				2800	2183.1 (330.7) 1720.1	1270.2 (434.9) 772.7C (330.7)	34.6	3614.3 (1009.7) 2200.7 (435.4) 1257.1 (330.7)	1947.9 (664.5) 464.1C (1009.7)	45.7	3921.9 (1273.4) 2139.1 (664.5) 2039.1 (664.5)	1947.4 (664.4) 205.5C (1273.4)	45.8	3913.5 (1279.8) 2121.7 (664.4) 2039.0 (664.4)	1947.1 (664.3) 106.6C (1279.8)	45.7	3539.0 (1051.4) 2067.1 (664.4) 2038.8 (664.4)	1244.0 (428.7) 167.6T (1051.4)	42.0	1863.4 (407.0) 1293.6 (407.0) 1330.4 (432.0)	581.2T			
					2528.8 (548.6) 1760.8	1271.8 (435.4) 1178.2C (548.6)	34.3	4075.1 (1274.7) 2290.5 (585.3) 992.8 (548.6)	1947.7 (664.5) 717.3C (1274.7)	45.7	4342.9 (1562.8) 2155.0 (865.2) 505.9 (1274.7)	1947.5 (664.4) 231.0C (1562.8) 2616.5 (865.2)	45.8	4316.3 (1574.6) 2111.9 (865.2) 92.9 (1574.6)	1947.3 (664.4) 41.9C (1574.6)	45.7	3895.8 (1317.8) 2050.9 (865.2) 2616.6 (865.2)	1261.8 (432.0) 465.1T (1317.8) 205.9 (1317.8)	34.3	2054.3 (601.0) 1212.8 (601.0) 1777.4 (581.8)	1061.2T			
14F		2800	2716.7 (683.3) 1760.1	1723.9 (585.3) 1626.0C (683.3)	32.0	4868.7 (1624.6) 2594.2 (585.3)	2574.8 (865.2) 1056.3C (1624.6)	20.9	5158.4 (1967.7) 2403.6 (865.2)	2574.8 (865.2) 263.2C (1967.7)	20.9	5098.9 (1967.2) 2344.8 (865.2)	2574.8 (865.2) 36.4T (1967.2)	20.9	4535.8 (1632.4) 2250.5 (865.2)	1713.3 (581.8) 844.9T (1632.4)	32.0	2148.8 (719.4) 1141.7 (581.8)	1677.1T					
			2527.5 (864.5) 1306.5	1723.9 (585.3) 2051.7C (864.5)	32.1	4682.6 (2006.2) 1848.9 (864.5)	2574.8 (865.2) 1343.0C (2006.2)	20.9	4840.2 (2228.3) 1692.6 (1025.0)	2574.8 (865.2) 256.9C (2228.3)	20.9	4782.2 (2236.9) 1622.6 (1025.1)	2574.8 (865.2) 181.4T (2236.9)	20.9	4295.1 (2010.2) 1455.7 (1025.1)	1713.3 (581.8) 1302.7T (2010.2)	32.1	1912.0 (851.6) 709.2 (862.8)	2332.3T					
13F		2800	2668.8 (1230.7) 945.9	2583.4 (867.6) 2758.7C (1230.7)	19.5	4699.9 (2289.9) 1494.1 (867.6)	3062.3 (1025.0) 1522.7C (2289.9)	12.7	4695.5 (2389.5) 1350.2 (1025.0)	3062.5 (1025.1) 272.9C (2389.5)	12.7	4613.7 (2380.1) 1281.6 (1025.1)	3062.7 (1025.1) 320.6T (2380.1)	12.7	4273.5 (2218.7) 1167.4 (1025.1)	2569.1 (862.8) 1644.9T (2218.7)	19.5	2114.4 (1153.8) 499.0 (862.8)	3214.1T					
			1806.4 (1100.8) 251.5	2583.5 (867.7) 3474.6C (1100.8)	19.5	3973.0 (2493.8) 450.6 (905.3)	3062.3 (1025.0) 1772.1C (2493.8)	12.7	4155.3 (2723.6) 308.2 (1311.3)	3062.6 (1025.1) 292.5C (2723.6)	12.7	4100.3 (2703.3) 281.8 (1311.2)	3062.7 (1025.2) 487.7T (2703.3)	12.7	3718.5 (2389.7) 343.0 (1311.0)	2569.0 (862.8) 2065.2T (2389.7)	19.5	1491.7 (1060.0) 5.5 (900.1)	4130.7T					
9F		2800	1390.3 (990.6) 3.5	2693.6 (905.3) 4217.3C (990.6)	22.3	3621.7 (2510.7) 106.8 (905.3)	3955.4 (1311.3) 2210.5C (2510.7)	21.3	4328.5 (2945.5) 204.8 (1311.3)	3954.8 (1311.2) 344.9C (2945.5)	21.2	4330.3 (2942.5) 210.8 (1311.2)	3954.4 (1311.0) 603.9T (2942.5)	21.3	3557.3 (2451.4) 125.2 (1311.1)	2677.9 (900.1) 2640.8T (2451.4)	22.3	1219.8 (993.3) 170.8 (900.1)	5052.2T					
			1310.2 (1285.9) 490.0	2693.6 (905.3) 4976.1C (1285.9)	22.3	3285.2 (2925.3) 810.2 (905.3)	3955.2 (1311.3) 2678.3C (2925.3)	21.3	3948.5 (3216.2) 554.2 (1311.3)	3954.8 (1311.2) 386.9C (3216.2)	21.2	3958.1 (3173.3) 484.5 (1311.2)	3954.5 (1311.1) 763.4T (3173.3)	21.3	3283.1 (2680.0) 468.9 (1311.1)	2678.0 (900.1) 3216.5T (2680.0)	22.3	1161.1 (1111.0) 394.3 (900.1)	5977.4T					
7F		2800	403.3 (1139.8) 1192.5	2693.5 (905.3) 5754.4C (1139.8)	22.3	1787.7 (3009.4) 2425.5 (913.8)	3955.1 (1311.3) 3334.7C (3009.4)	21.3	2810.3 (3534.5) 2137.9 (1860.5)	3954.8 (1311.2) 502.4C (3534.5)	21.2	2939.9 (3514.9) 1981.0 (1860.0)	3954.6 (1311.1) 862.2T (3514.9)	21.3	2369.2 (2877.6) 1659.5 (1859.4)	2678.1 (900.1) 3833.5T (2877.6)	22.3	772.8 (1111.1) 782.6 (907.5)	6981.7T					
			85.2 (936.7) 1396.6	2703.1 (913.8) 6537.7C (936.7)	38.3	1749.3 (3093.5) 2581.5 (913.7)	5608.3 (1860.5) 4205.3C (3093.5)	26.8	4074.8 (4172.2) 1766.2 (1860.3)	5606.2 (1860.0) 556.7C (4172.2)	26.3	4256.9 (4167.9) 1578.2 (1860.0)	5605.1 (1859.4) 1043.7T (4167.9)	26.8	2547.4 (3004.7) 1659.1 (1859.6)	2684.1 (907.5) 4972.5T (3004.7)	38.3	422.6 (938.9) 891.9 (907.6)	7999.1T					
5F		2800	5.3 (1154.8) 1621.9	2702.8 (913.7) 7360.5C (1154.8)	38.3	1475.2 (3422.2) 3315.9 (913.7)	5608.3 (1860.3) 5175.5C (3422.2)	27.5	3553.2 (4352.0) 2539.6 (1860.4)	5607.0 (1860.0) 648.1C (4352.0)	27.2	3745.9 (4335.1) 2323.2 (1859.9)	5606.3 (1859.6) 1213.9T (4335.1)	27.5	2370.2 (3025.7) 1865.1 (1859.5)	2684.3 (907.6) 6069.7T (3025.7)	38.3	554.5 (954.8) 782.2 (907.6)	9040.3T					
	535.9 (1181.8) 2190.4		2702.7 (913.7) 8183.4C (1181.8)	38.3	281.1 (3295.5) 4332.6 (913.7)	5608.7 (1860.4) 6150.0C (3295.5)	27.5	2528.2 (4245.9) 3416.1 (1859.9)	5606.9 (1859.9) 696.2C (4245.9)	27.1	2766.3 (4268.8) 3210.0 (1859.9)	5606.0 (1859.5) 1383.0T (4268.8)	27.5	2133.4 (3283.0) 2462.7 (1859.9)	2684.3 (907.6) 7230.7T (3283.0)	38.3	642.1 (1296.8) 1173.5 (1159.5)	10130.3T						
3F	2800	316.1 (1693.4) 2686.8	3528.8 (1168.4) 9235.7C (1693.4)	23.7	141.8 (4313.8) 5897.5 (913.7)	5606.7 (1859.9) 7092.0C (4313.8)	27.1	1799.1 (4747.1) 4846.9 (1879.9)	5606.9 (1859.9) 882.1C (4747.1)	27.2	1973.1 (4501.6) 4329.2 (1864.1)	5606.9 (1859.9) 1429.8T (4501.6)	27.1	1996.0 (3316.2) 2646.7 (1772.6)	3502.2 (1159.5) 7992.4T (3316.2)	23.7	465.8 (1251.7) 1286.3 (1216.0)	11503.3T						
		1469.6 (2426.4) 5503.4	3588.0 (1224.6) 10638.1C (2426.4)	86.0	2701.8 (3860.8) 9120.3 (2999.0)	5475.2 (1879.9) 8915.6C (3860.8)	164.5	292.9 (3825.1) 6652.1 (2295.4)	5395.3 (1864.1) 1241.2C (3825.1)	195.9	309.2 (3624.6) 5716.7 (2106.5)	5151.7 (1772.6) 1413.8T (1649.2)	166.2	1756.8 (2859.2) 2996.6 (1649.2)	3562.1 (1216.0) 8692.6T (1039.5)	86.0	695.2 (1098.5) 1131.1 (1039.5)	2957.4 (1098.5)						
1F			18427.6 (0.0)	9537.3 (2999.0)	540.3	8664.1 (0.0)	9082.3 (2295.4)	196.1	527.3 (0.0)	5321.2 (2106.5)	1.6	2550.6 (0.0)	5424.6 (1649.2)	477.1	10361.9 (0.0)	9279.5 (1039.5)	161.1	14706.4 (0.0)						
6000																								
6000																								
6000																								
6000																								
6000																								
6000																								
X1																								
X2																								
X3																								
X4																								
X5																								
X6																								
Y3 フレーム (S=1/230)																								


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

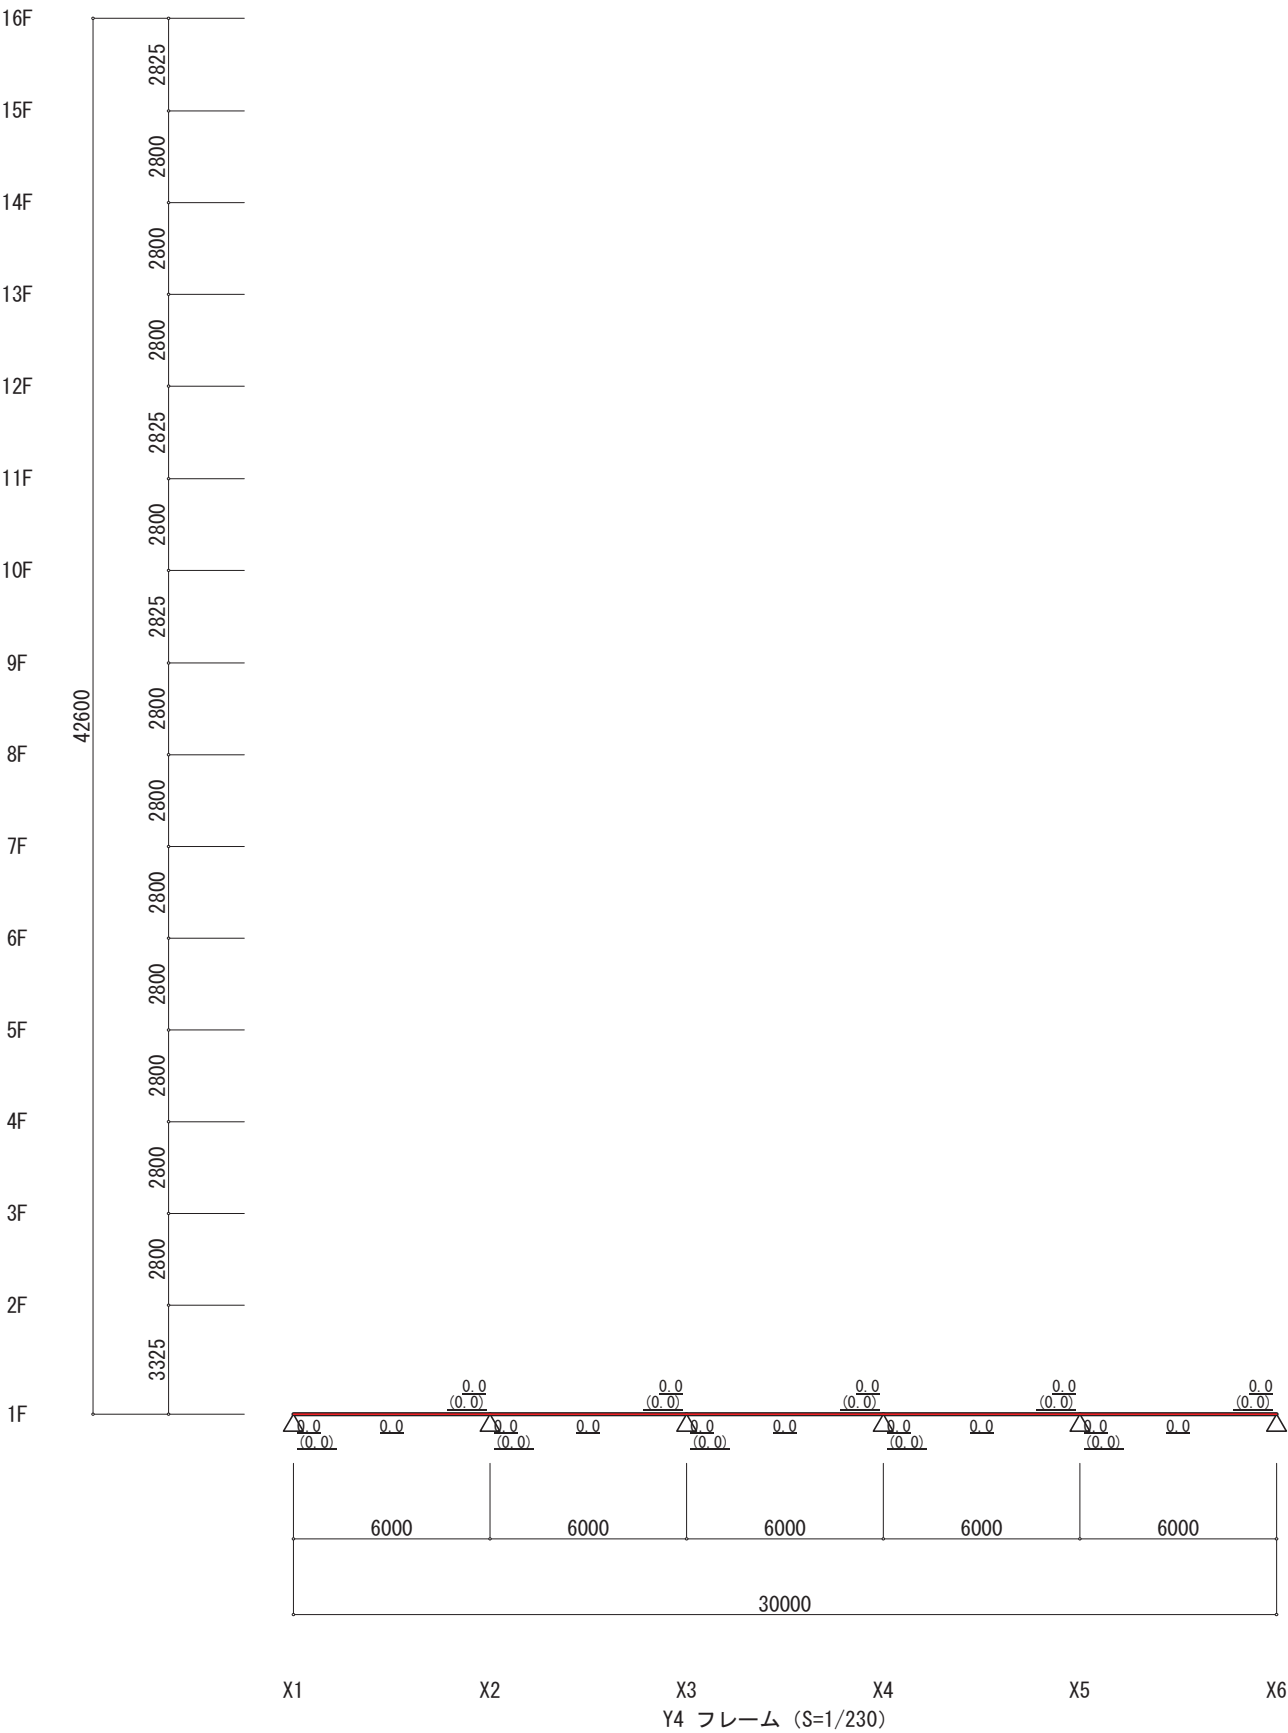


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

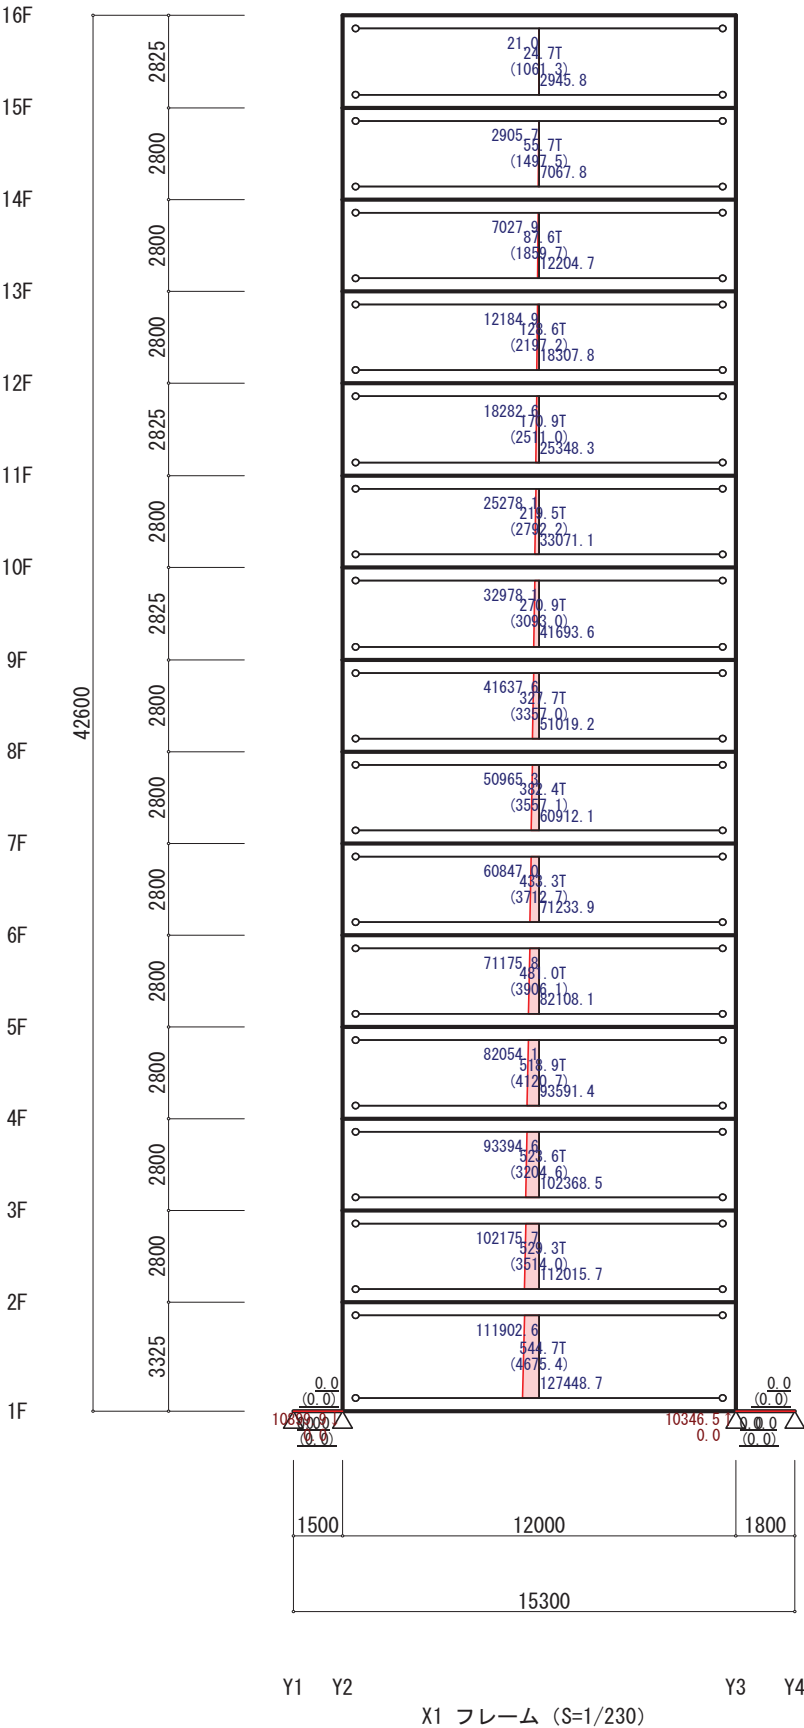


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

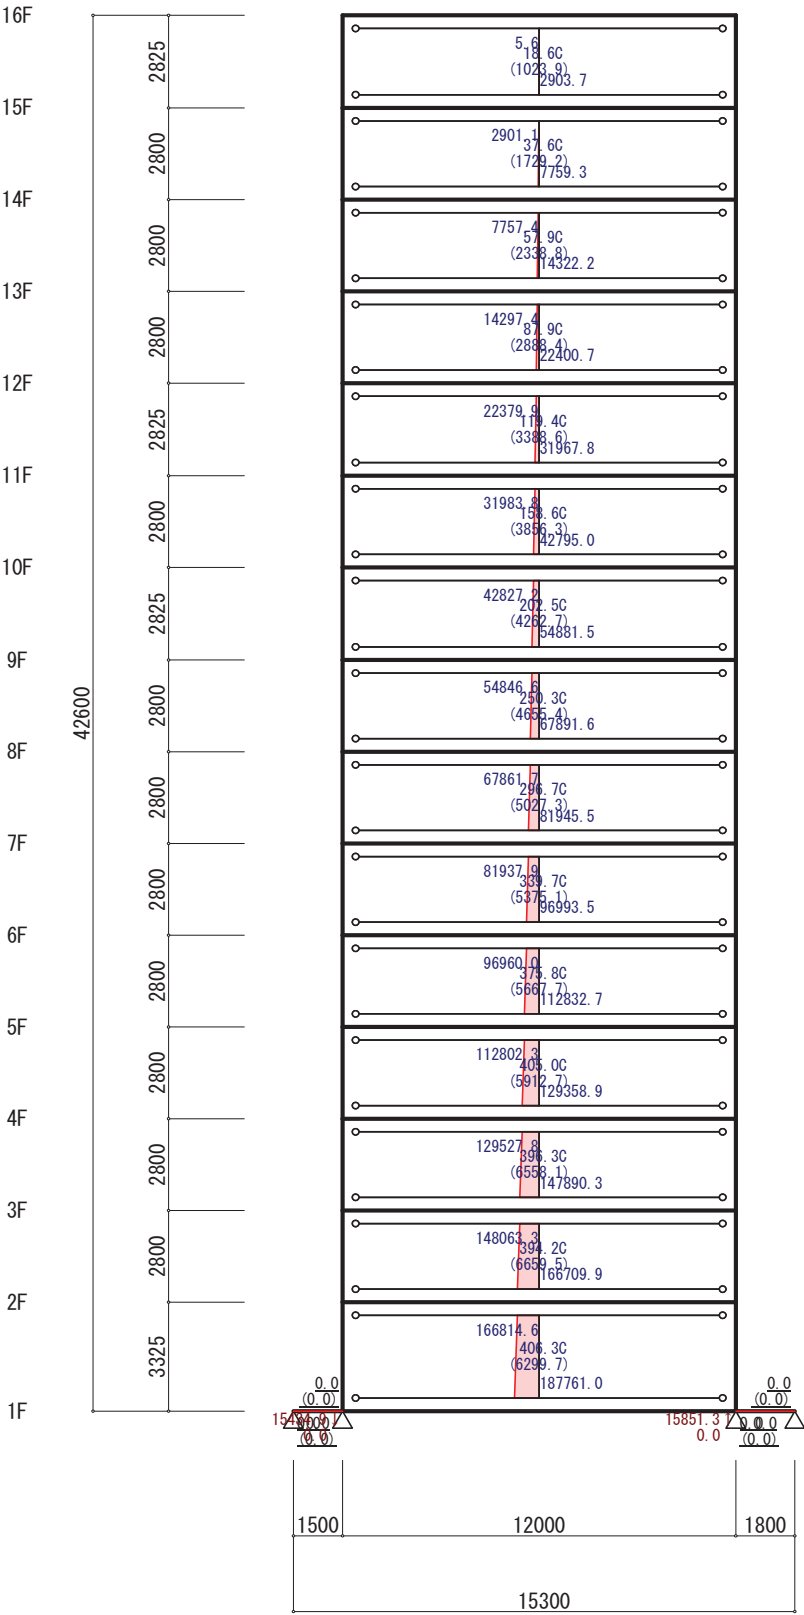


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

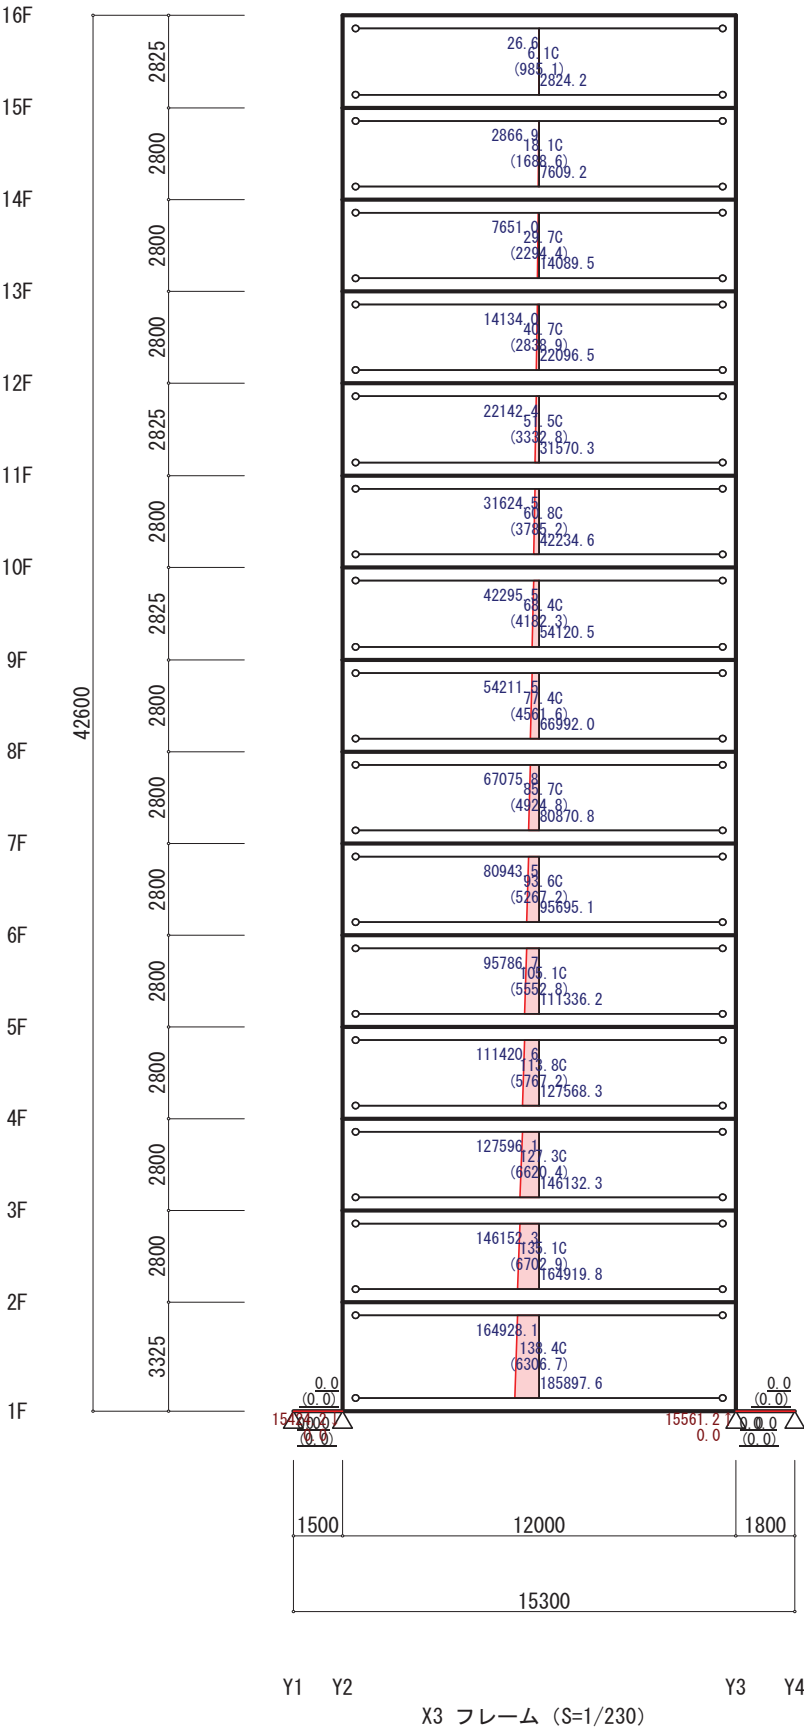


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

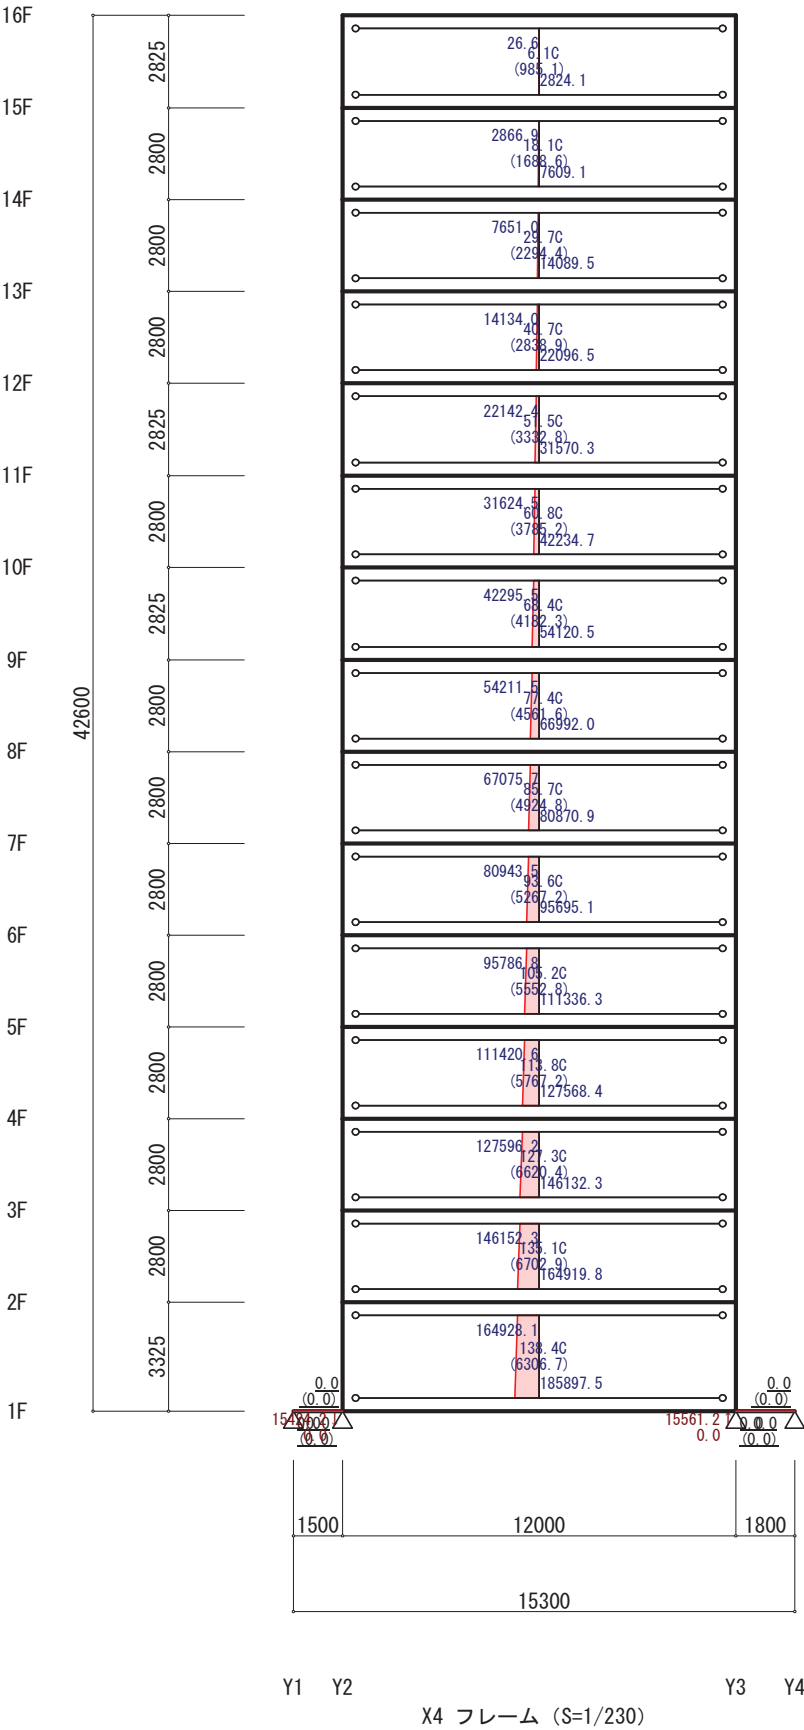


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

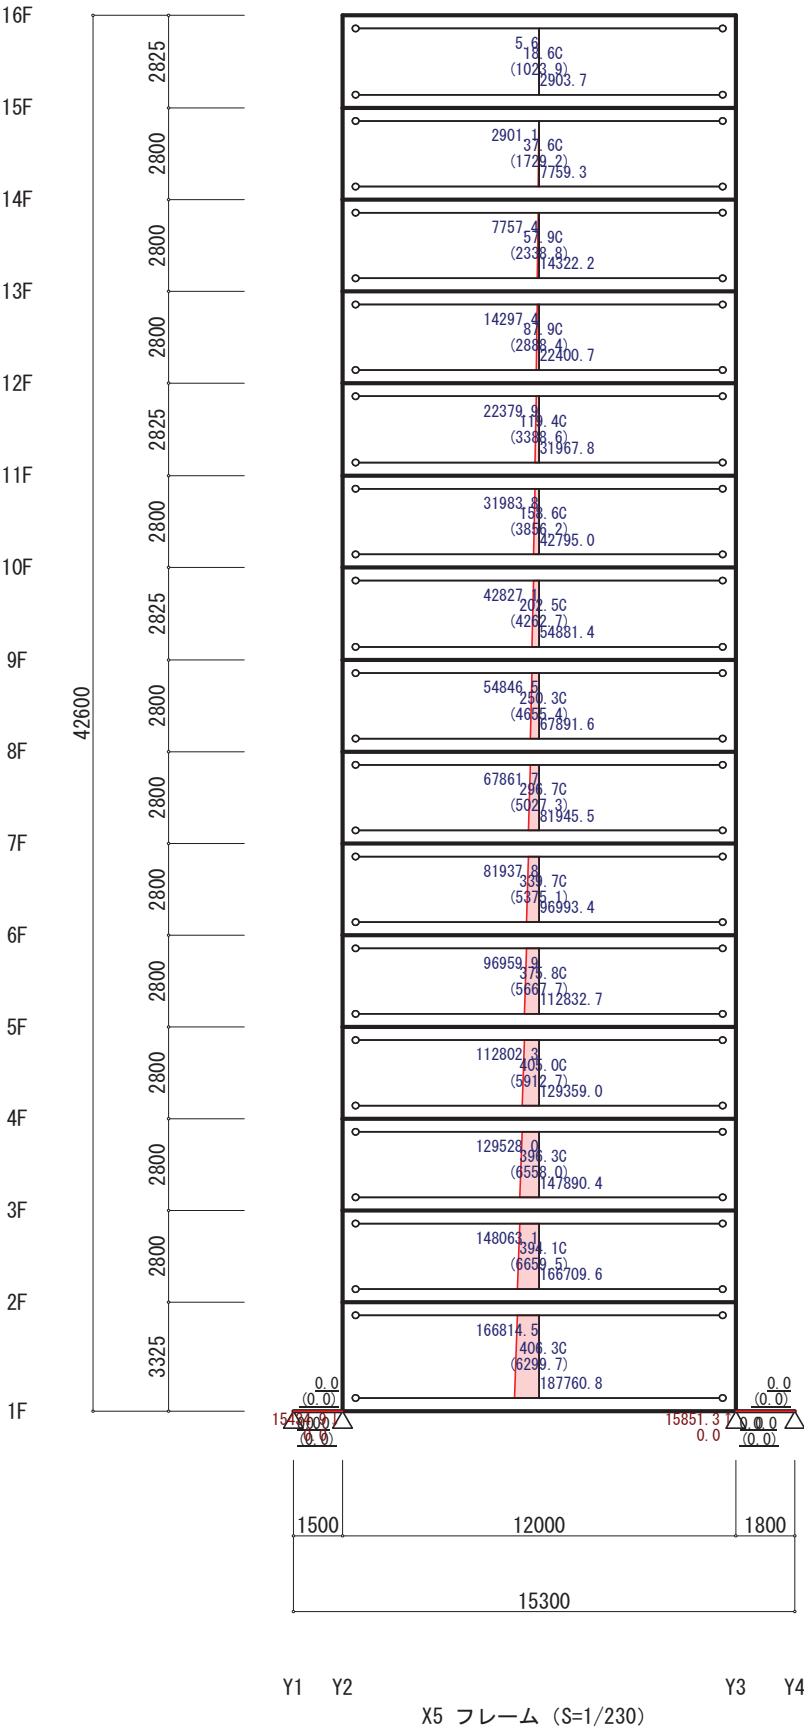


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

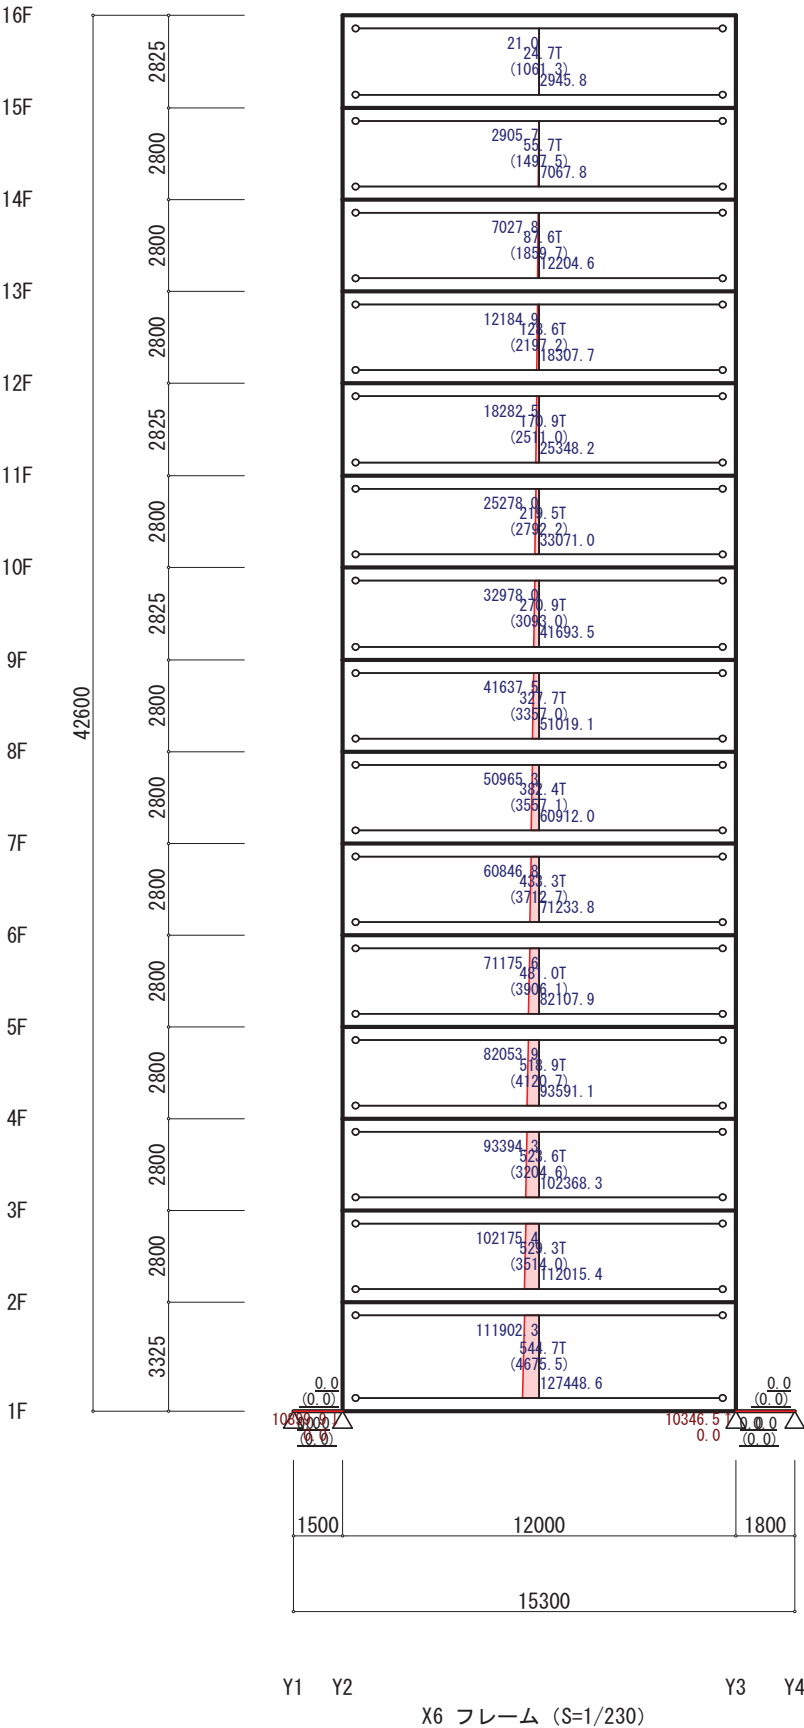


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

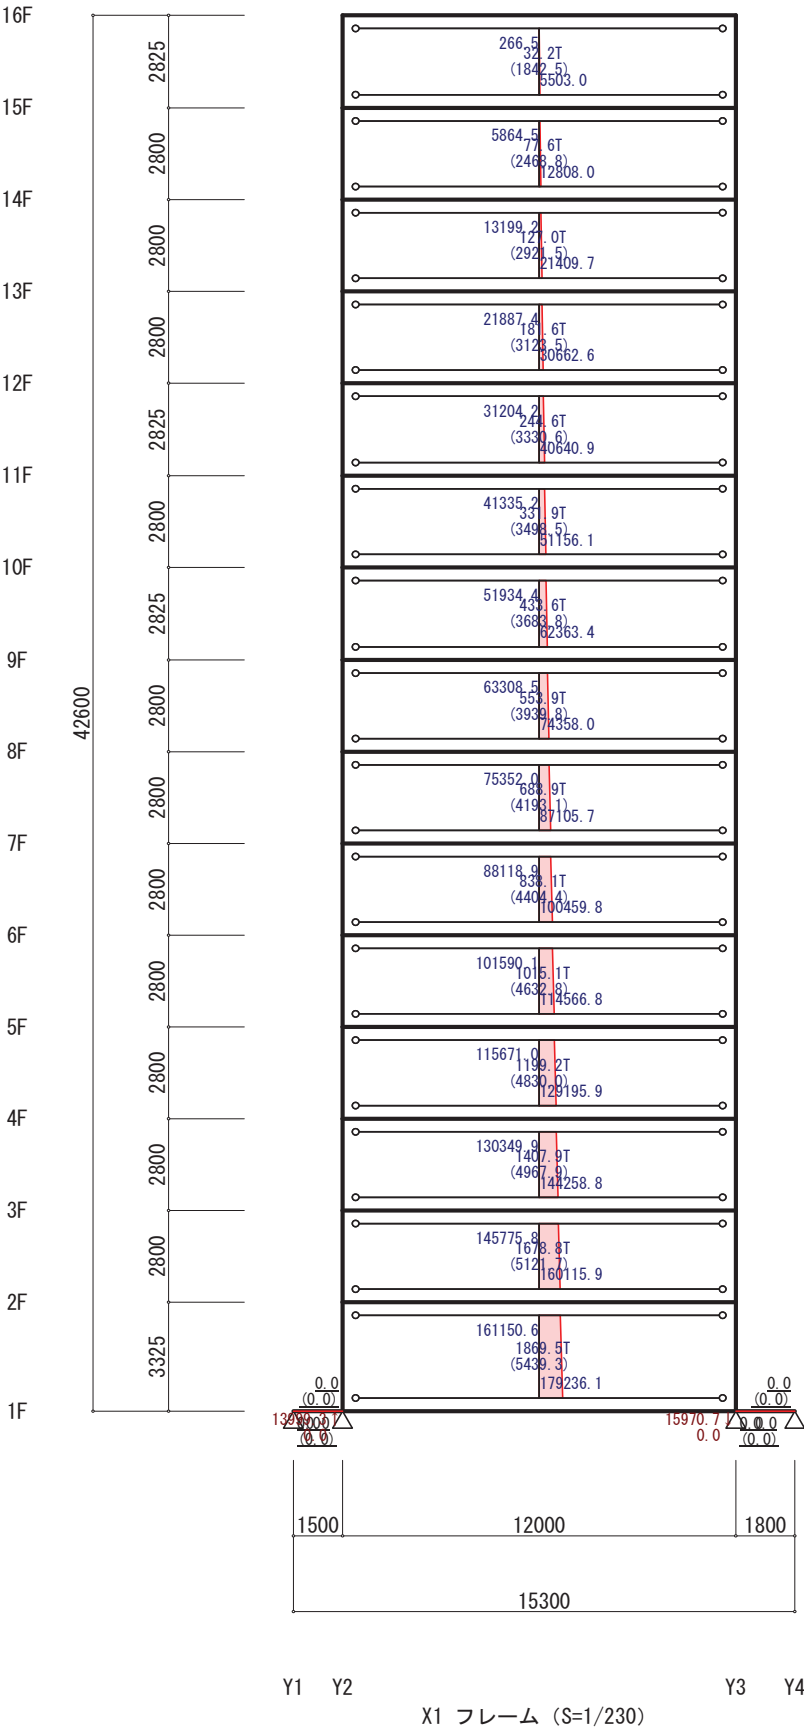


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

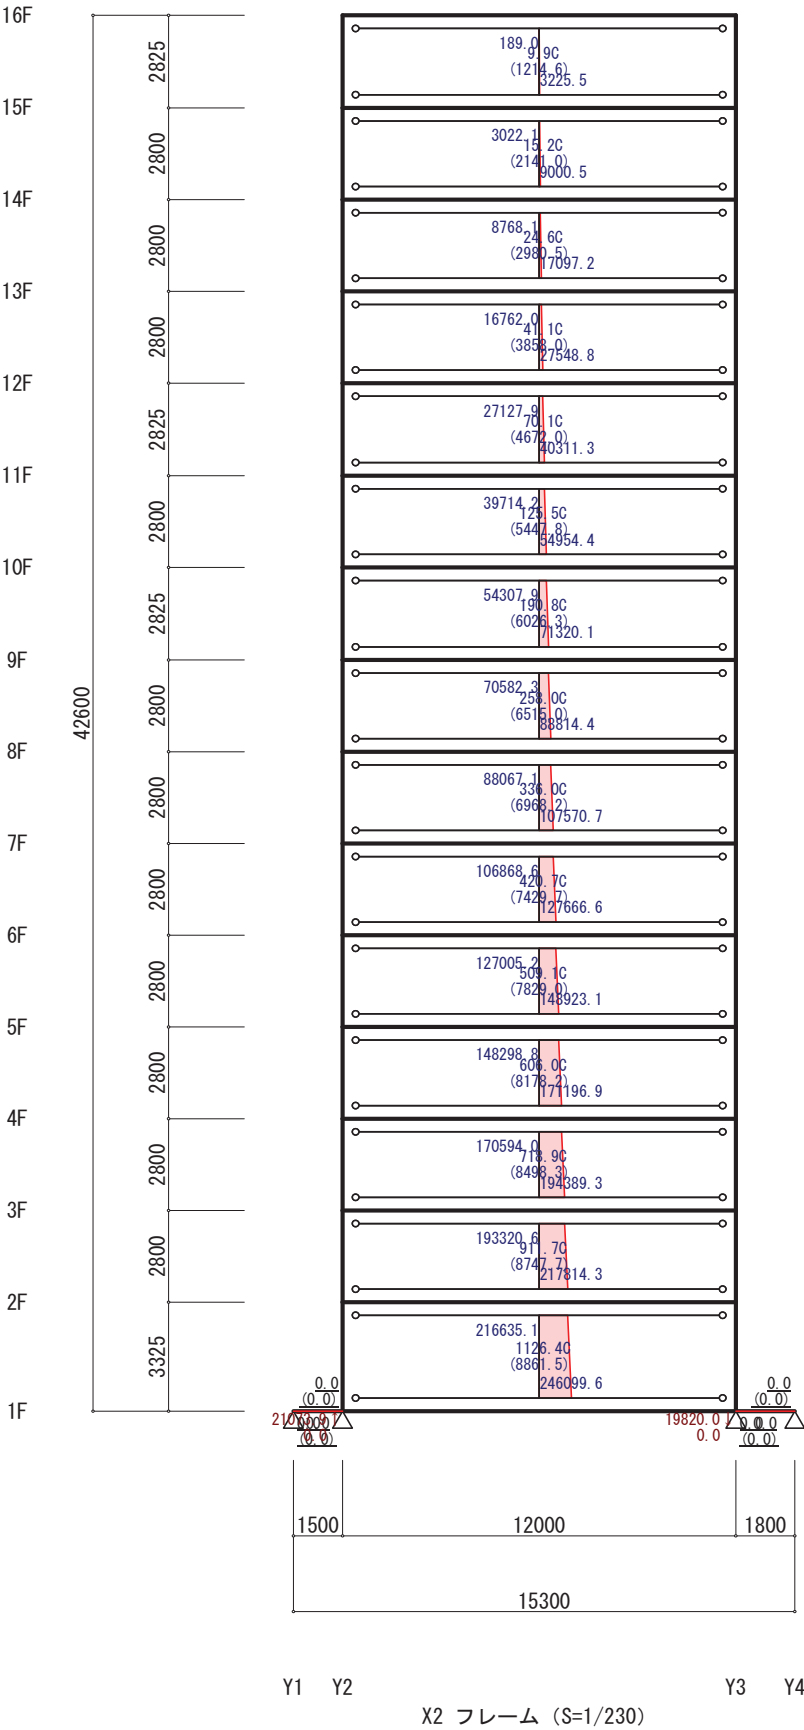


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

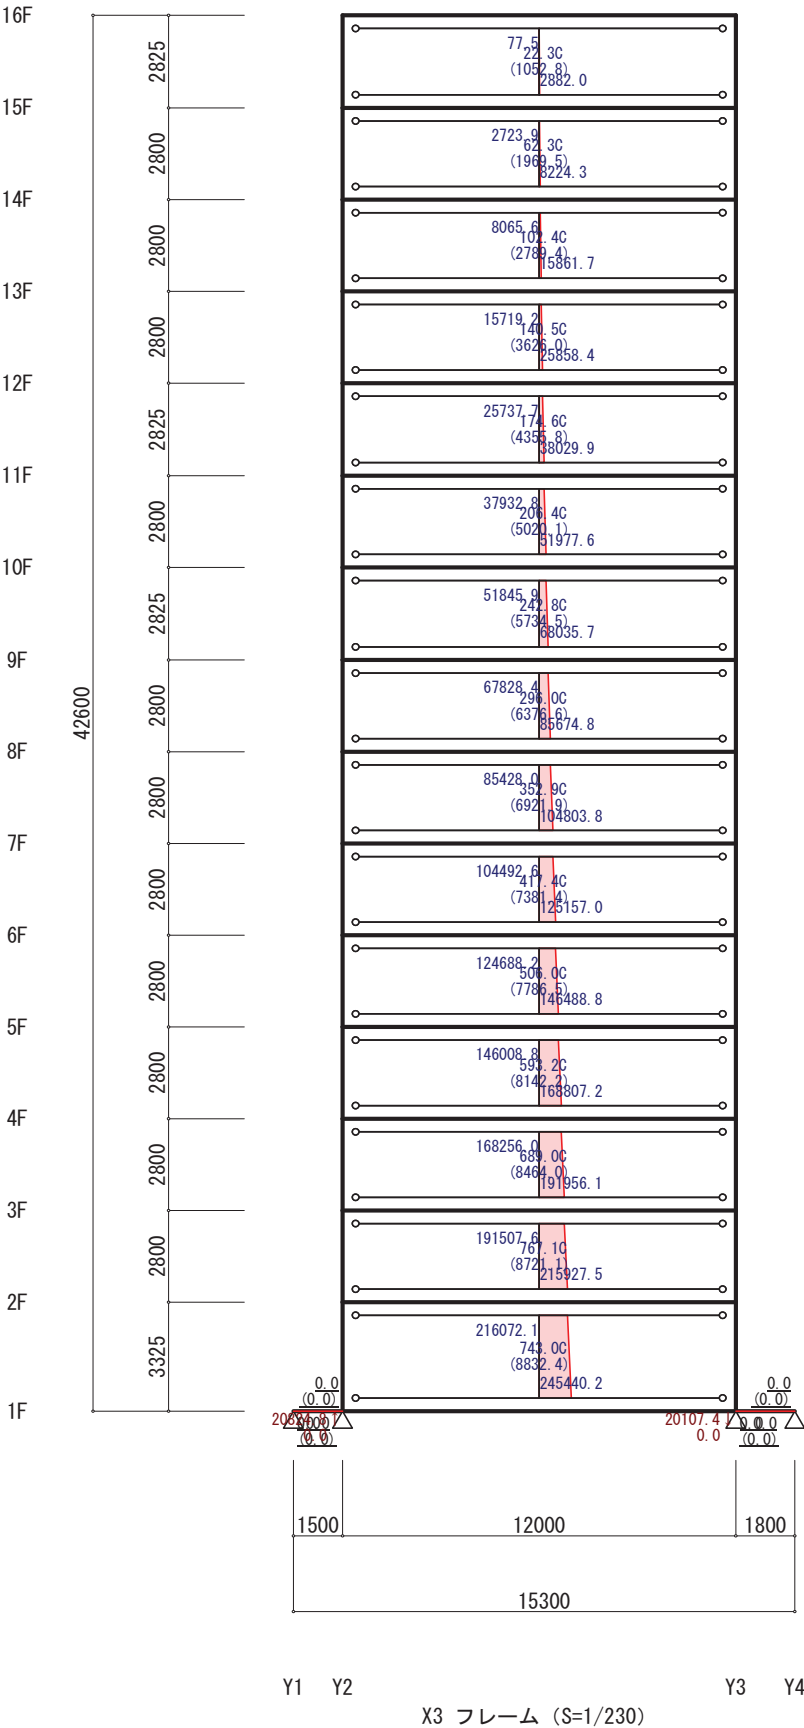


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

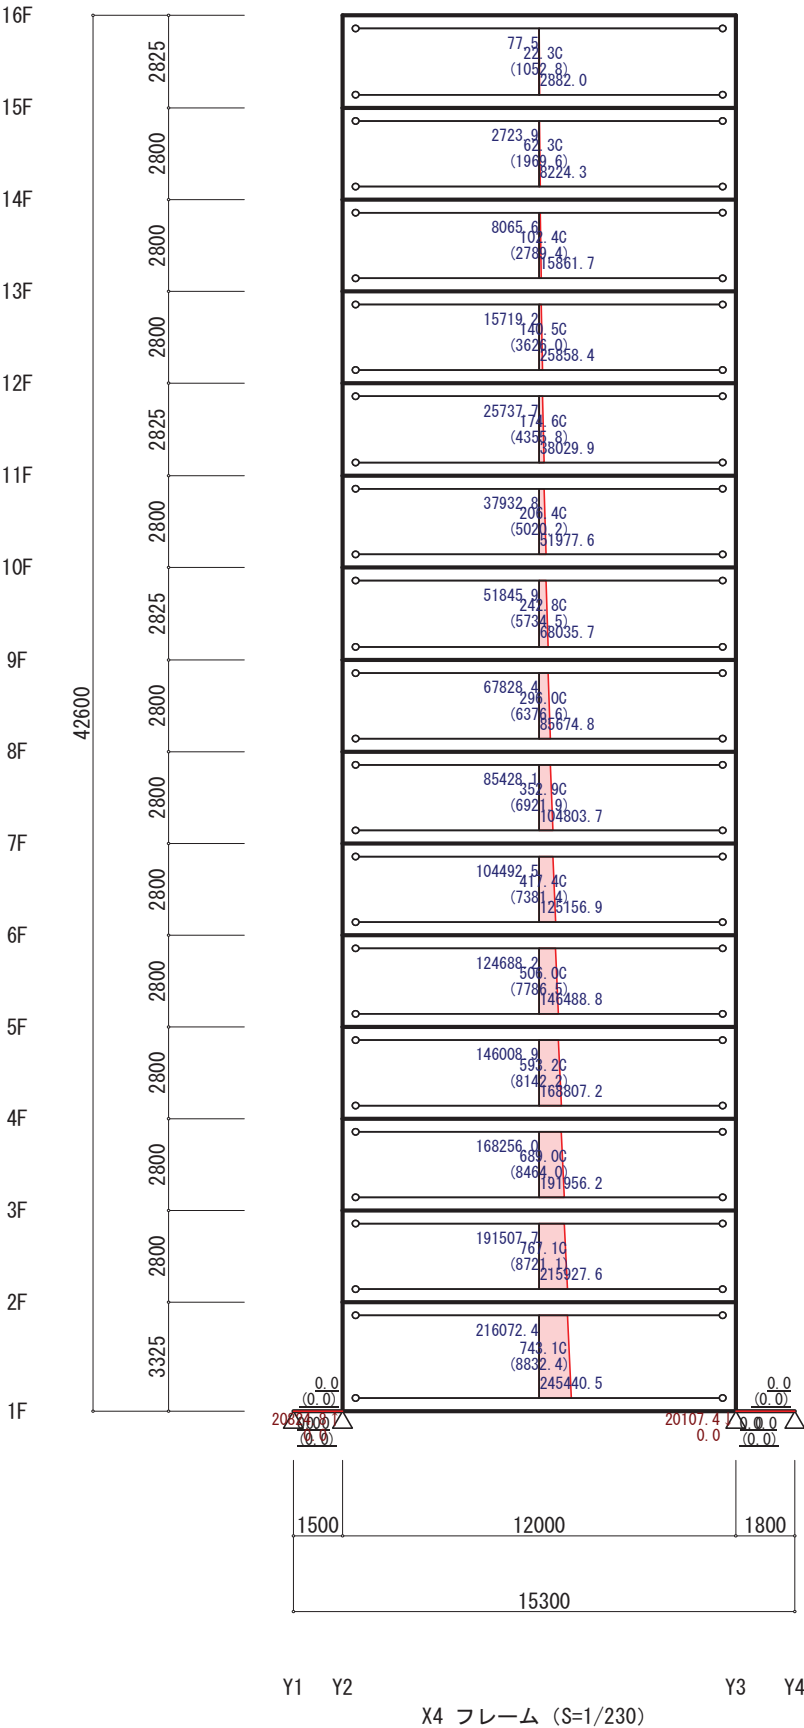


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

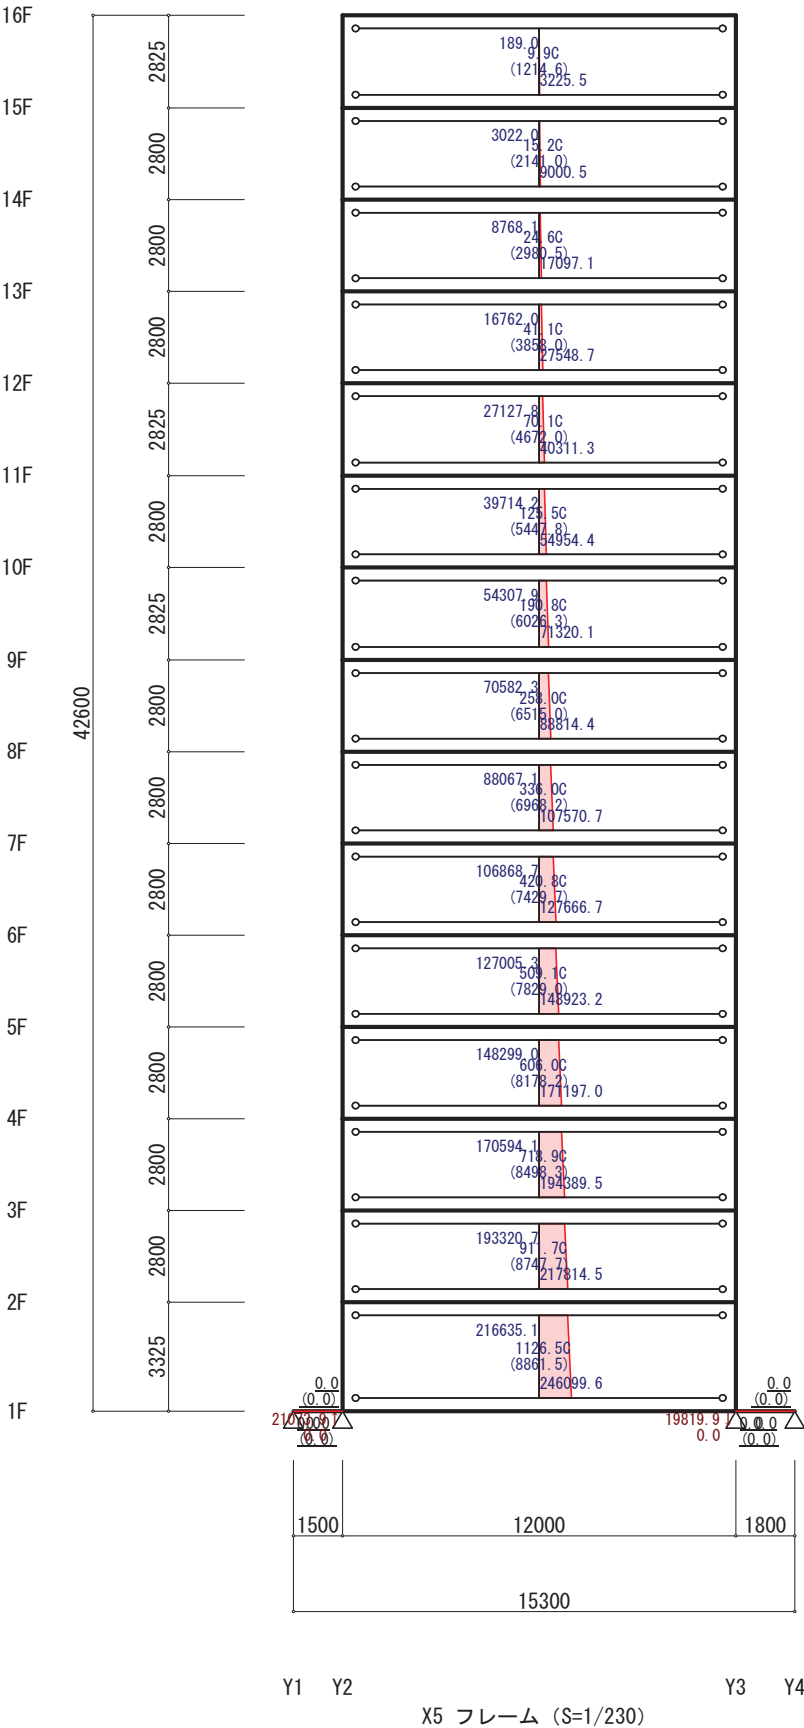


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

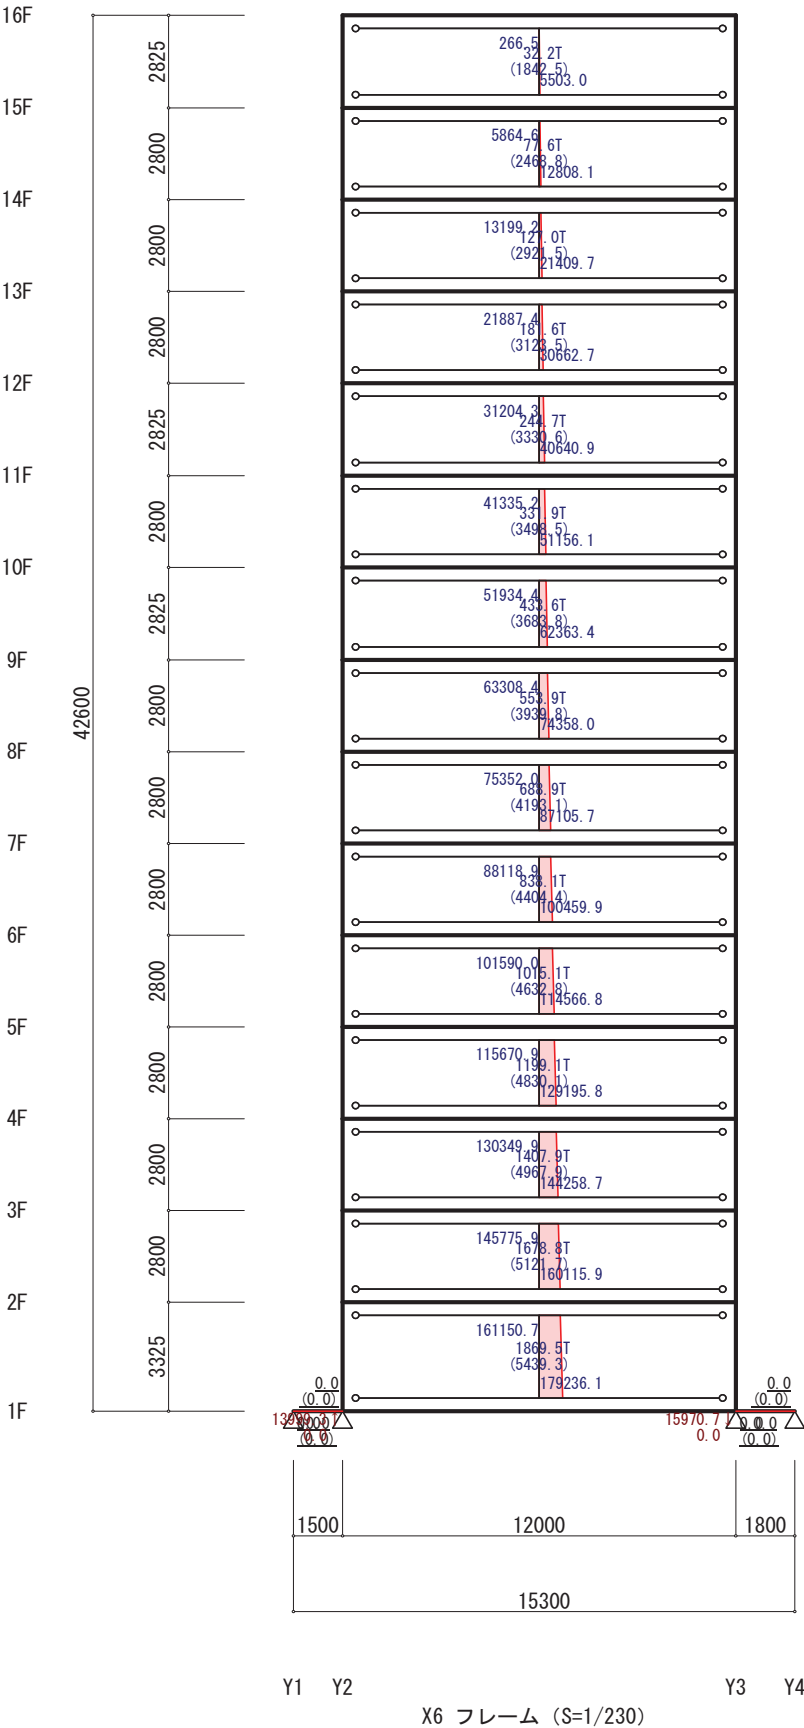

U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

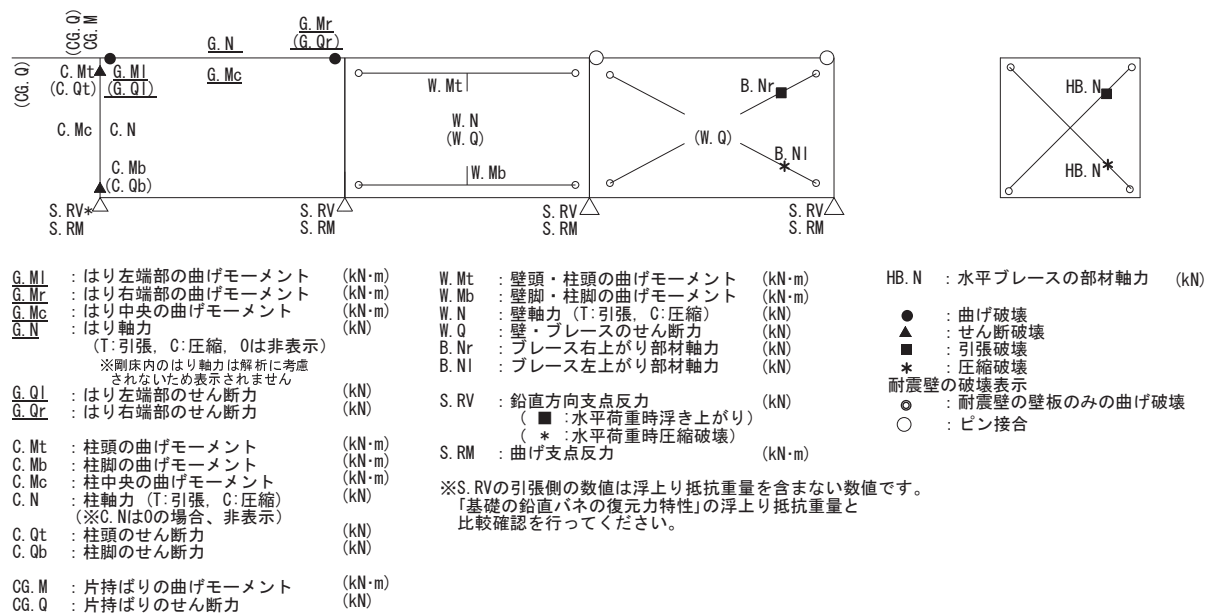


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

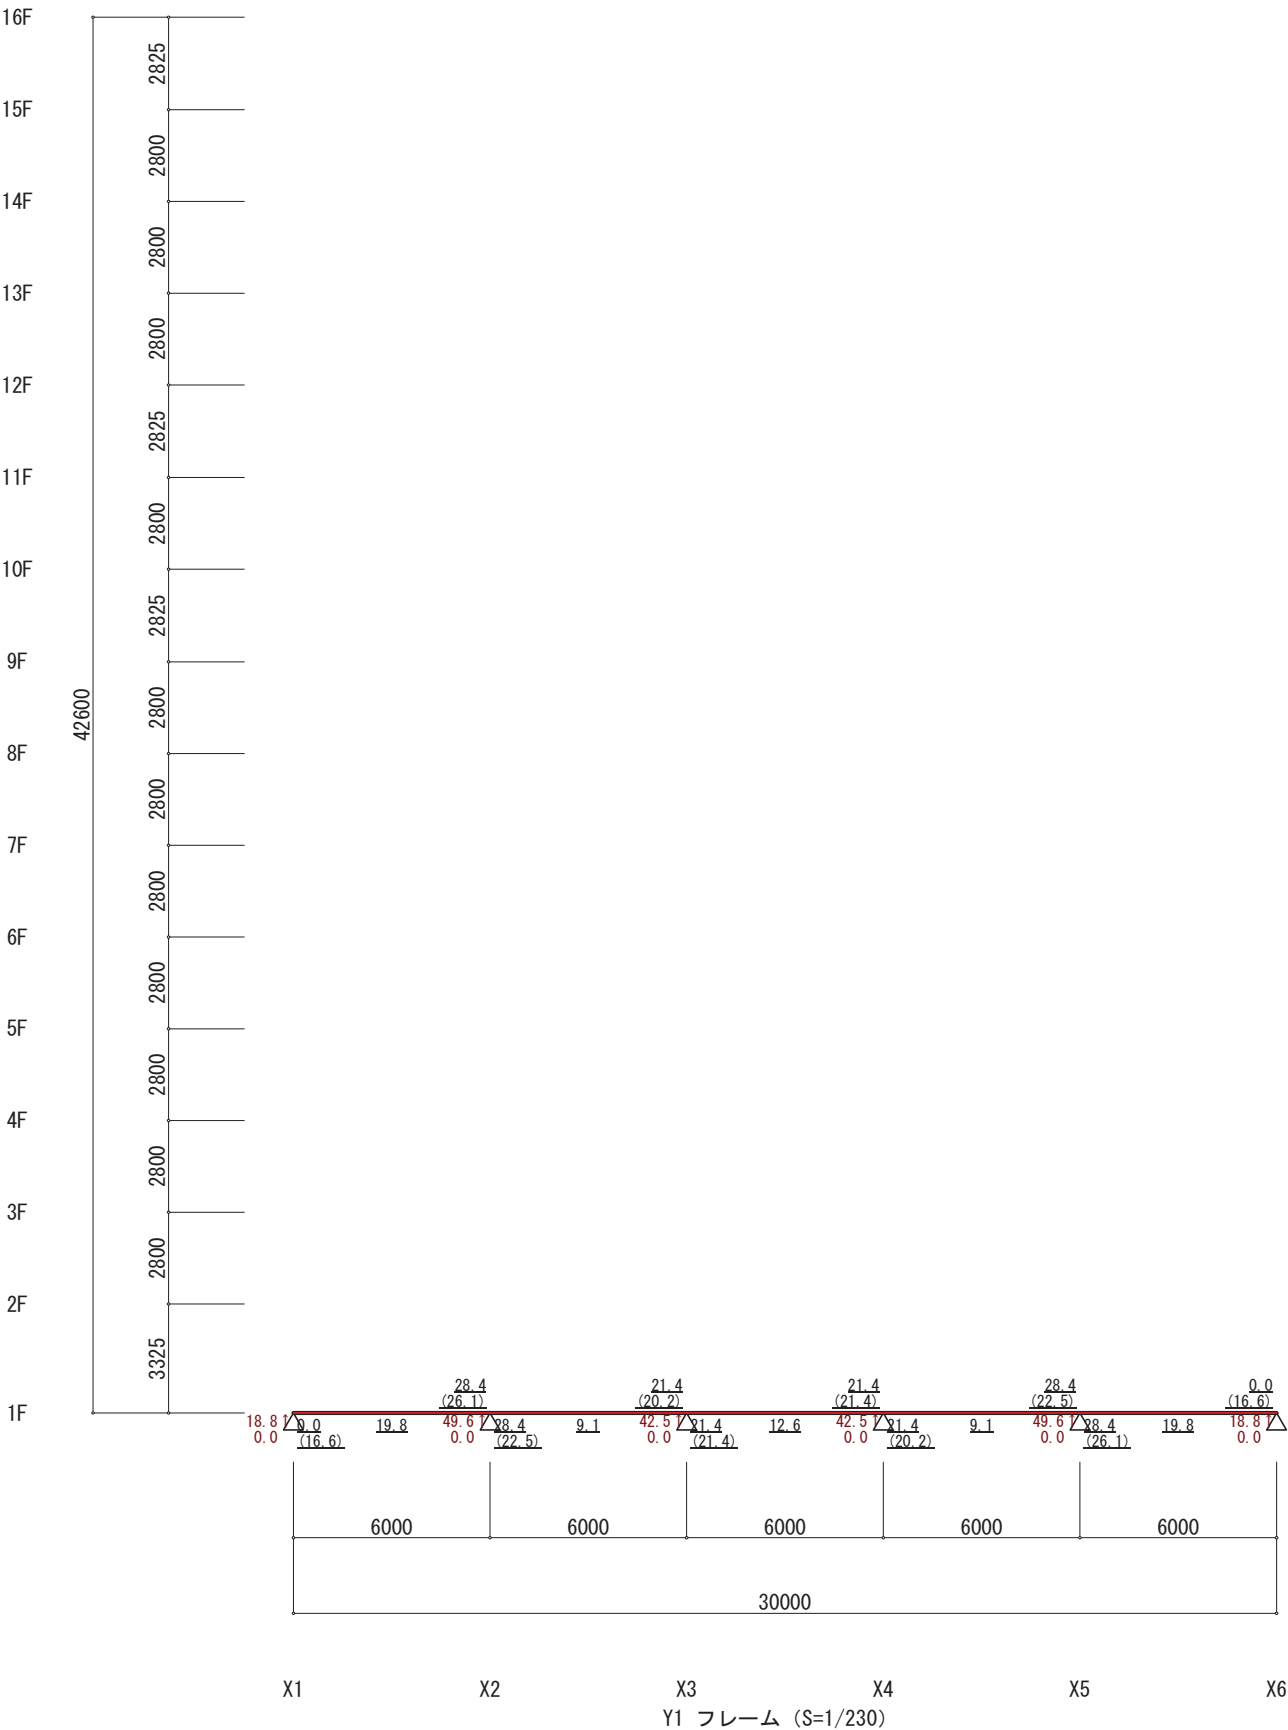


291.4 (192.6)		333.9 (213.5)		349.5 (217.2)		339.3 (215.3)		322.2 (198.4)	
263.7 (79.2)	278.1 (94.4)	97.6 (24.4)	607.1 (366.1)	345.5 (145.3)	110.0 (54.0)	645.3 (419.2)	349.1 (49.0)	104.0 (54.0)	657.8 (431.1)
176.0	237.0C (79.2)	204.4 (209.3)	540.7C (366.1)	198.3 (366.1)	587.3 (297.7)	270.7C (419.2)	183.6 (302.3)	290.7 (431.1)	558.5C (431.1)
432.6 (106.4)	370.8 (82.4)	84.6 (21.9)	663.4 (341.7)	586.4 (149.5)	90.6 (341.7)	779.0 (461.5)	586.4 (154.1)	78.4 (308.7)	785.0 (466.8)
315.6	467.7C (106.4)	296.1 (219.7)	973.4C (341.7)	282.9 (308.7)	644.9 (308.7)	1072.4C (461.5)	283.1 (308.7)	1004.5C (466.8)	592.1 (466.8)
505.7 (213.9)	370.8 (83.4)	57.2 (21.9)	796.3 (525.8)	586.4 (160.4)	61.8 (525.8)	859.8 (559.4)	586.4 (160.4)	61.8 (559.4)	853.0 (558.7)
270.5	682.1C (213.9)	35.2 (21.9)	231.1 (349.5)	1422.9C (525.8)	334.1 (525.8)	252.4 (347.3)	1555.0C (559.4)	348.2 (347.3)	1412.7C (558.7)
627.8 (303.9)	687.8 (196.9)	64.2 (303.9)	937.6 (601.9)	687.8 (199.1)	61.6 (601.9)	922.7 (587.9)	687.8 (199.1)	61.6 (587.9)	917.0 (589.8)
301.1	828.5C (303.9)	25.6 (303.9)	746.5 (349.5)	1953.4C (601.9)	356.5 (601.9)	2042.7C (347.3)	341.1 (587.9)	746.5 (347.3)	1819.7C (589.8)
535.8 (315.7)	687.8 (196.9)	64.2 (315.7)	873.3 (656.4)	687.8 (199.1)	61.6 (656.4)	883.7 (688.3)	687.8 (199.1)	61.6 (688.3)	873.8 (678.9)
196.4	957.7C (315.7)	43.0 (315.7)	167.7 (388.2)	2475.2C (656.4)	537.9 (656.4)	152.3 (415.2)	2253.3C (680.3)	537.9 (415.2)	2205.0C (678.9)
518.6 (353.1)	789.1 (235.6)	64.0 (353.1)	931.7 (714.4)	858.4 (263.3)	61.1 (714.4)	961.5 (730.3)	858.4 (263.3)	61.1 (730.3)	955.0 (730.3)
139.1	1111.0C (353.1)	240.5 (353.1)	848.2 (388.2)	3056.9C (714.4)	568.6 (714.4)	922.6 (415.2)	3040.8C (730.3)	568.6 (415.2)	187.7 (415.2)
399.6 (382.1)	789.1 (235.6)	64.0 (382.1)	823.5 (870.8)	858.4 (263.3)	61.1 (870.8)	867.9 (955.3)	858.4 (263.3)	61.1 (955.3)	860.9 (953.4)
11.1	1255.2C (382.1)	421.8 (382.1)	1115.9 (494.8)	3614.7C (870.8)	1005.1 (870.8)	135.2 (634.3)	3391.5C (955.3)	1005.1 (634.3)	140.2 (953.4)
442.9 (432.2)	1046.4 (328.9)	66.4 (432.2)	1144.4 (1090.1)	1413.2 (468.4)	67.1 (1090.1)	1331.4 (1260.7)	1413.2 (468.4)	67.1 (1260.7)	1330.0 (1258.2)
0.1	1309.8C (432.2)	443.1 (432.2)	1115.9 (494.8)	4155.0C (1090.1)	1090.3 (1090.1)	59.2 (634.3)	4197.5C (1260.7)	1090.3 (634.3)	140.4 (1258.2)
388.9 (470.0)	1046.4 (328.9)	66.4 (470.0)	1000.8 (1044.3)	1413.2 (468.4)	67.1 (1044.3)	1145.8 (1170.6)	1413.2 (468.4)	67.1 (1170.6)	1150.4 (1170.7)
92.8	1377.9C (470.0)	574.6 (470.0)	1115.9 (494.8)	4028.0C (1044.3)	140.1 (1044.3)	1481.5 (634.3)	4038.8C (1170.6)	140.1 (634.3)	49.6 (1170.7)
252.6 (449.3)	1046.4 (328.9)	66.4 (449.3)	927.5 (1143.3)	1413.2 (468.4)	67.1 (1143.3)	1114.7 (1325.0)	1413.2 (468.4)	67.1 (1325.0)	1120.9 (1320.0)
207.9	1140.0C (449.3)	668.5 (449.3)	1115.9 (494.8)	5222.5C (1143.3)	416.2 (1143.3)	1690.7 (714.0)	5322.5C (1325.0)	416.2 (714.0)	232.2 (1320.0)
180.7 (412.5)	1046.4 (328.								


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

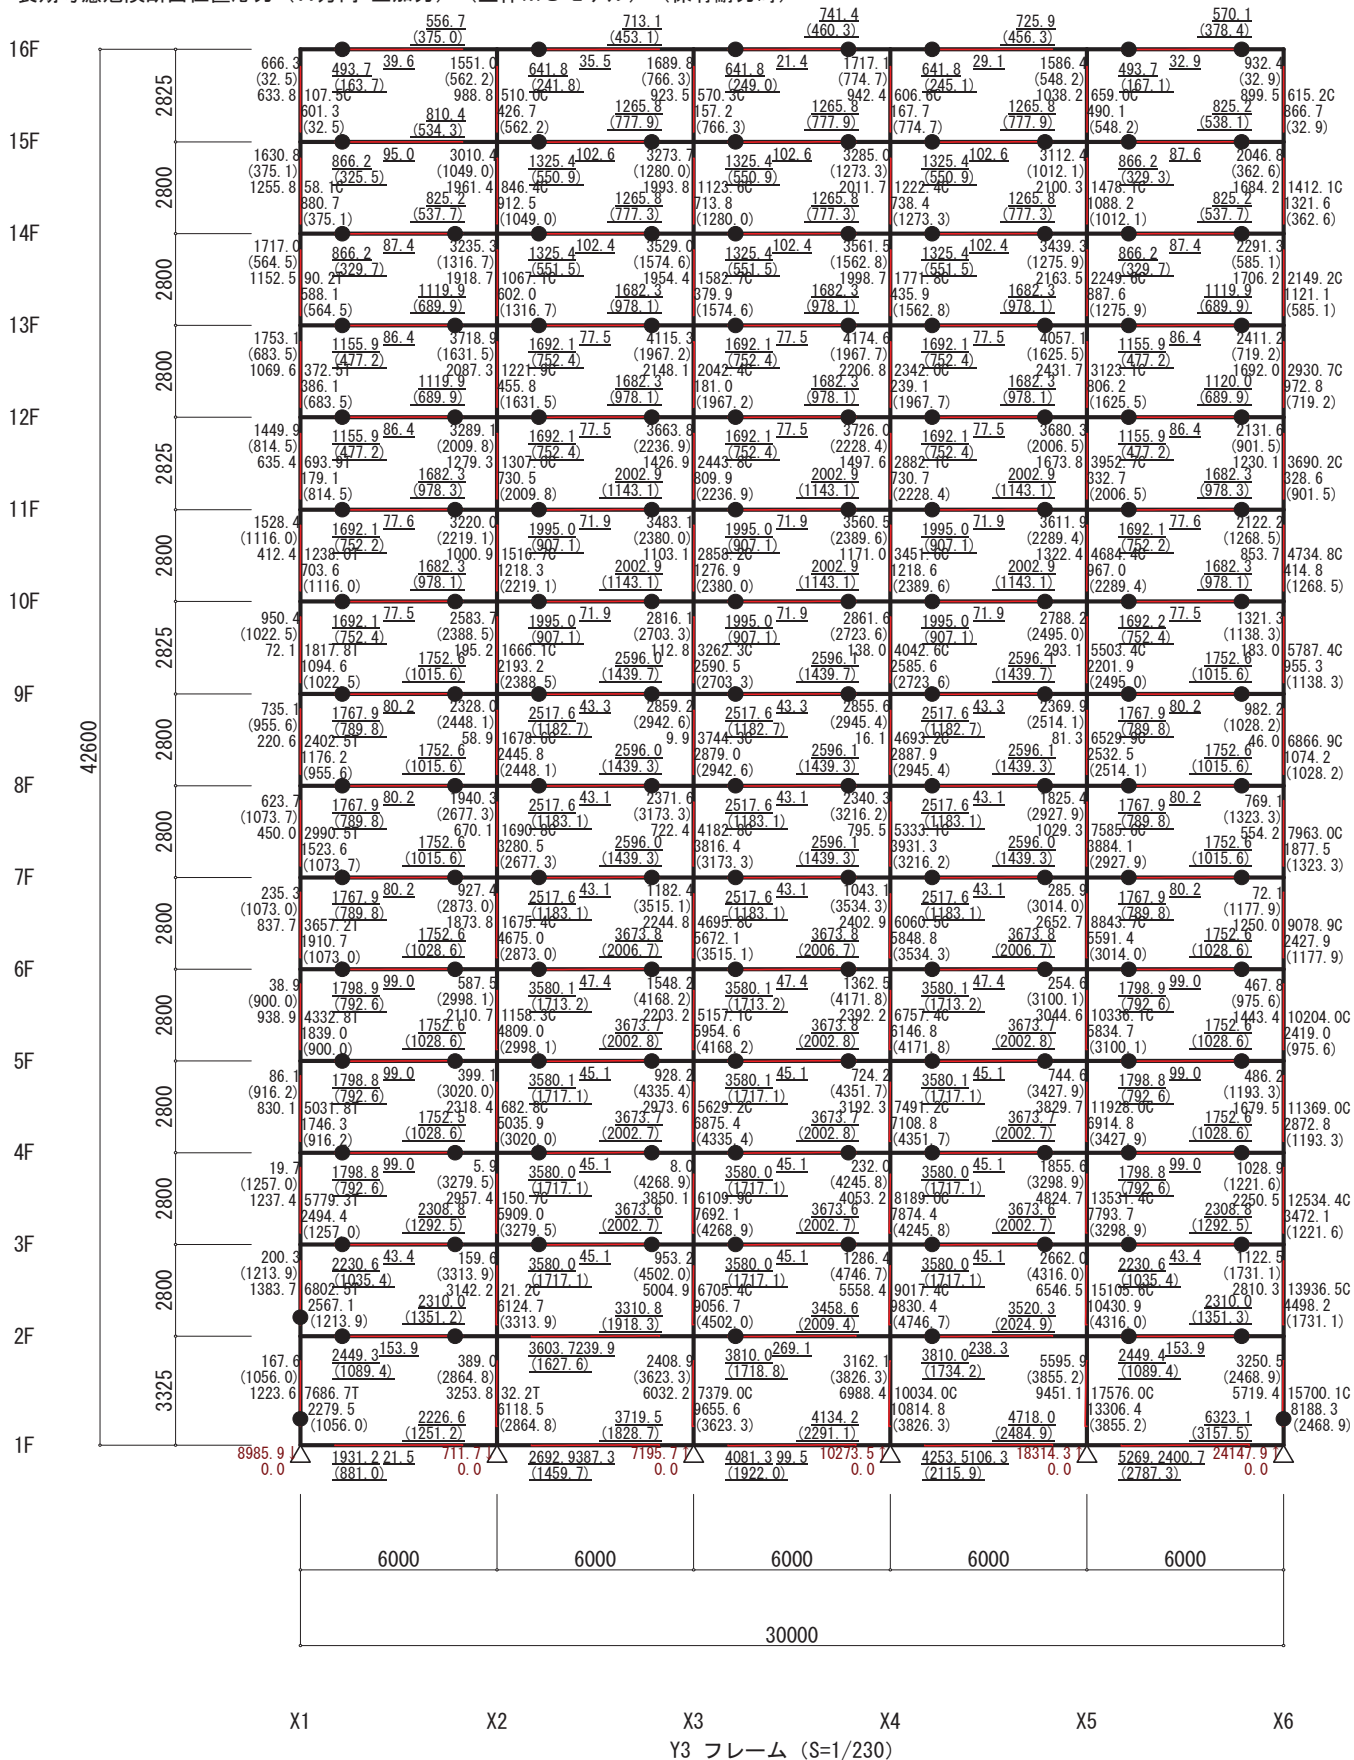


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

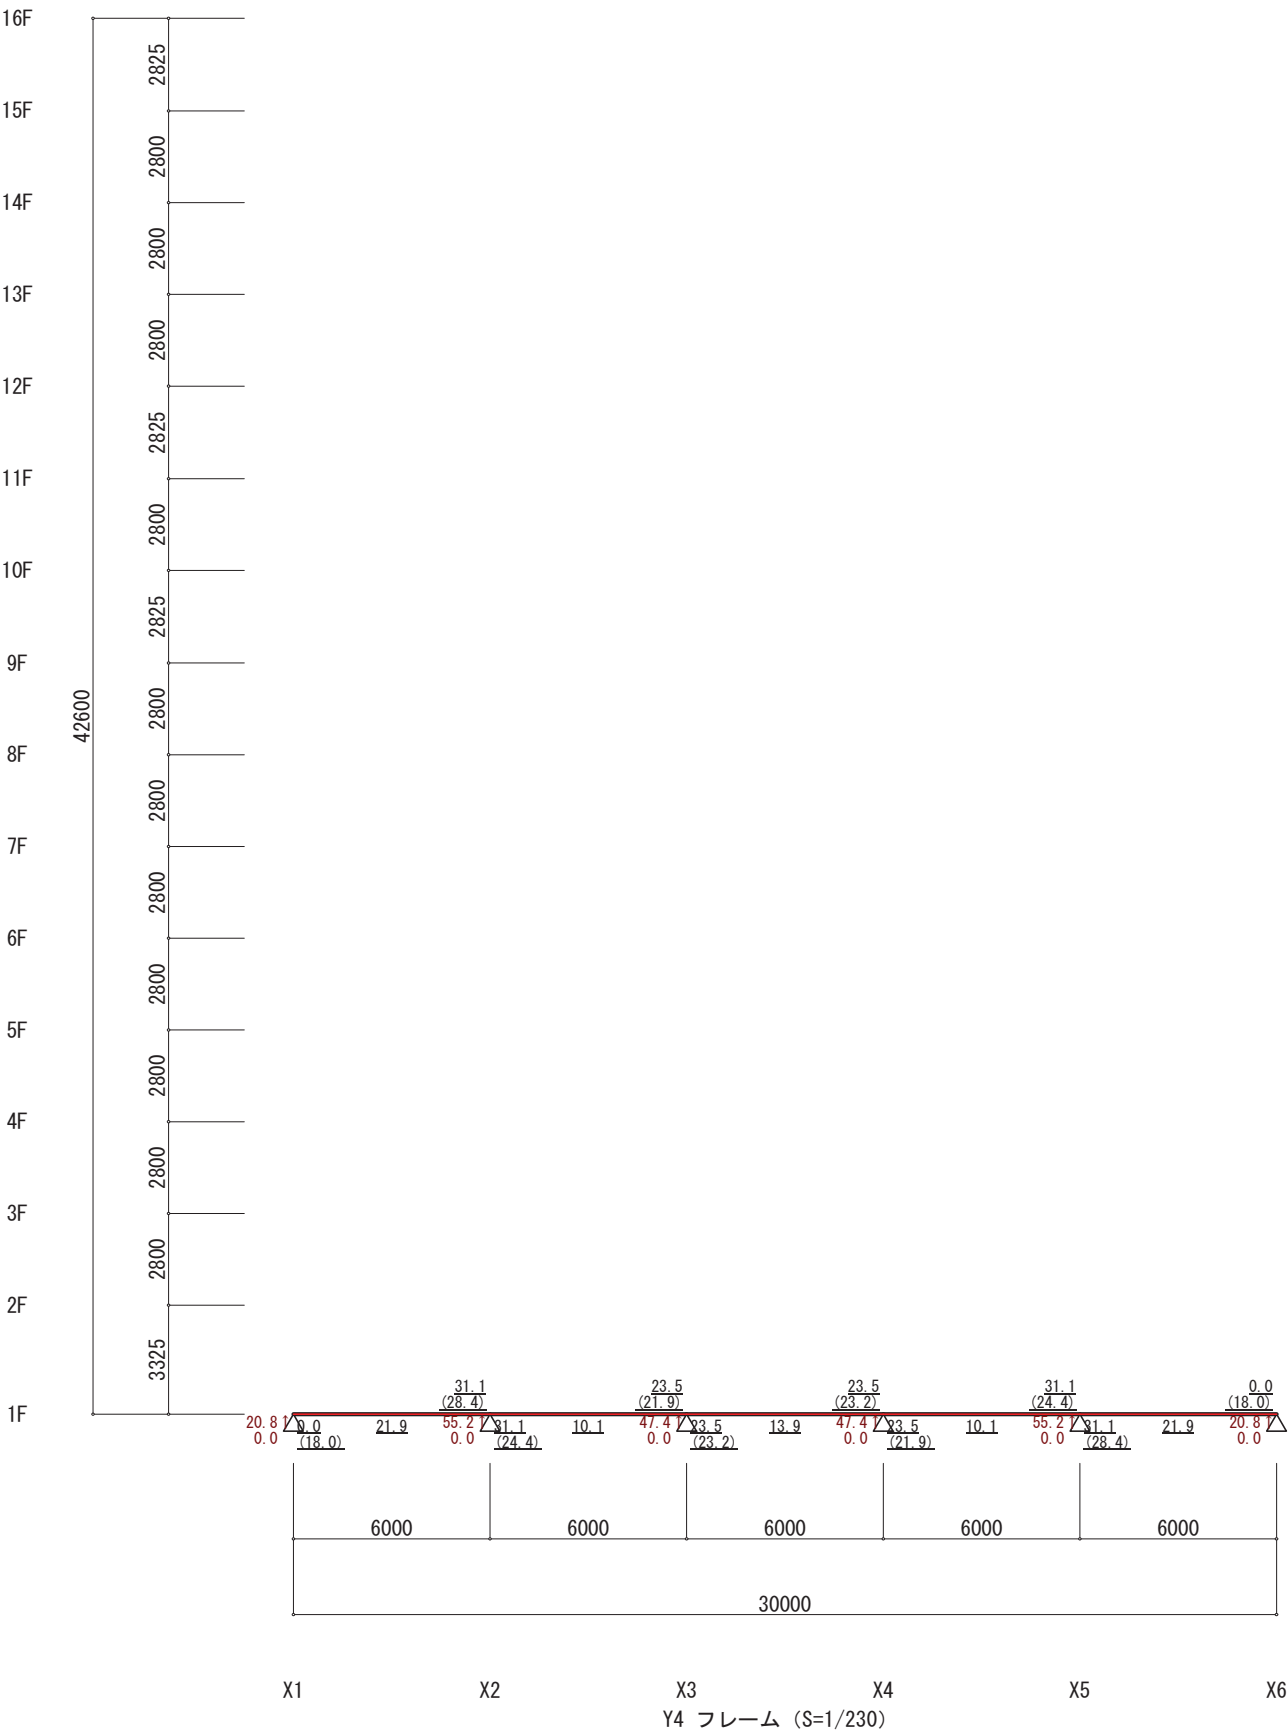


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

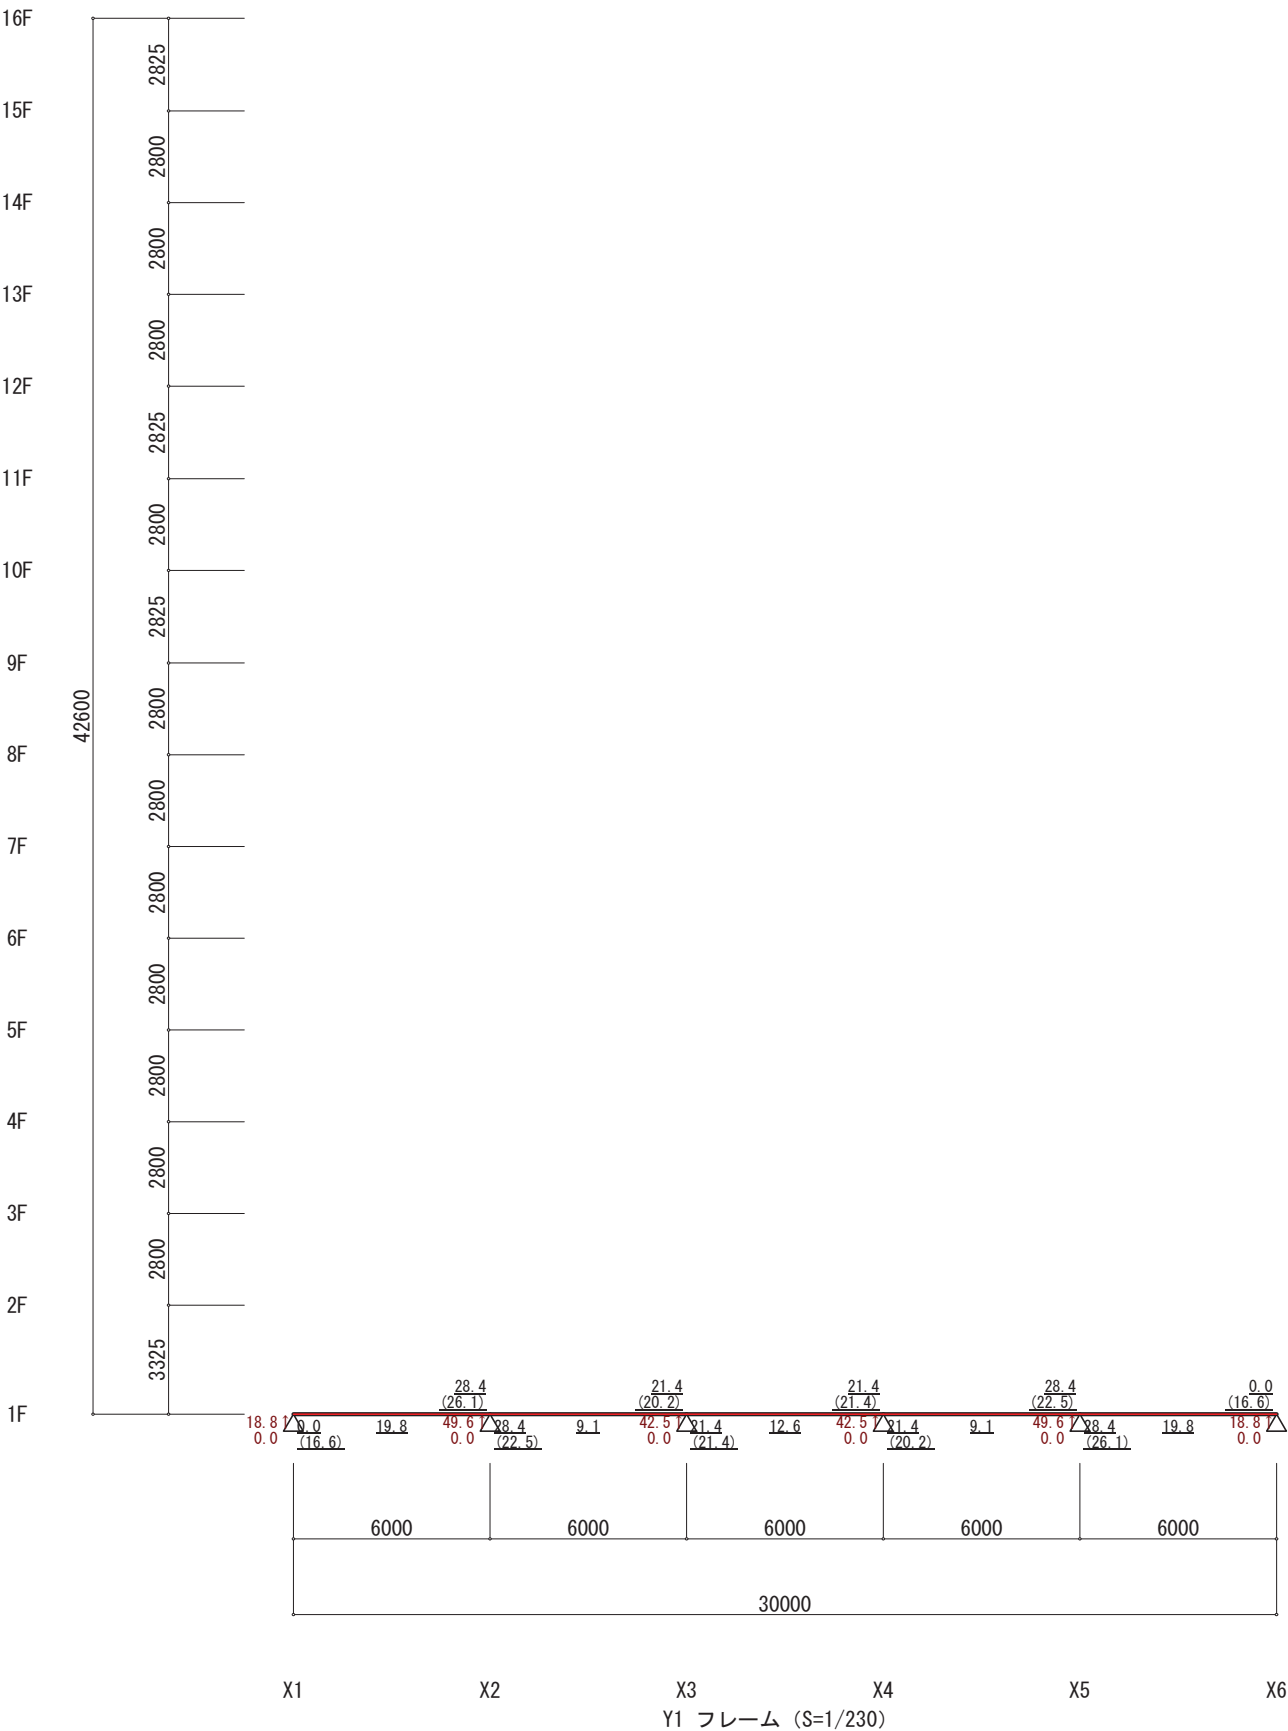


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

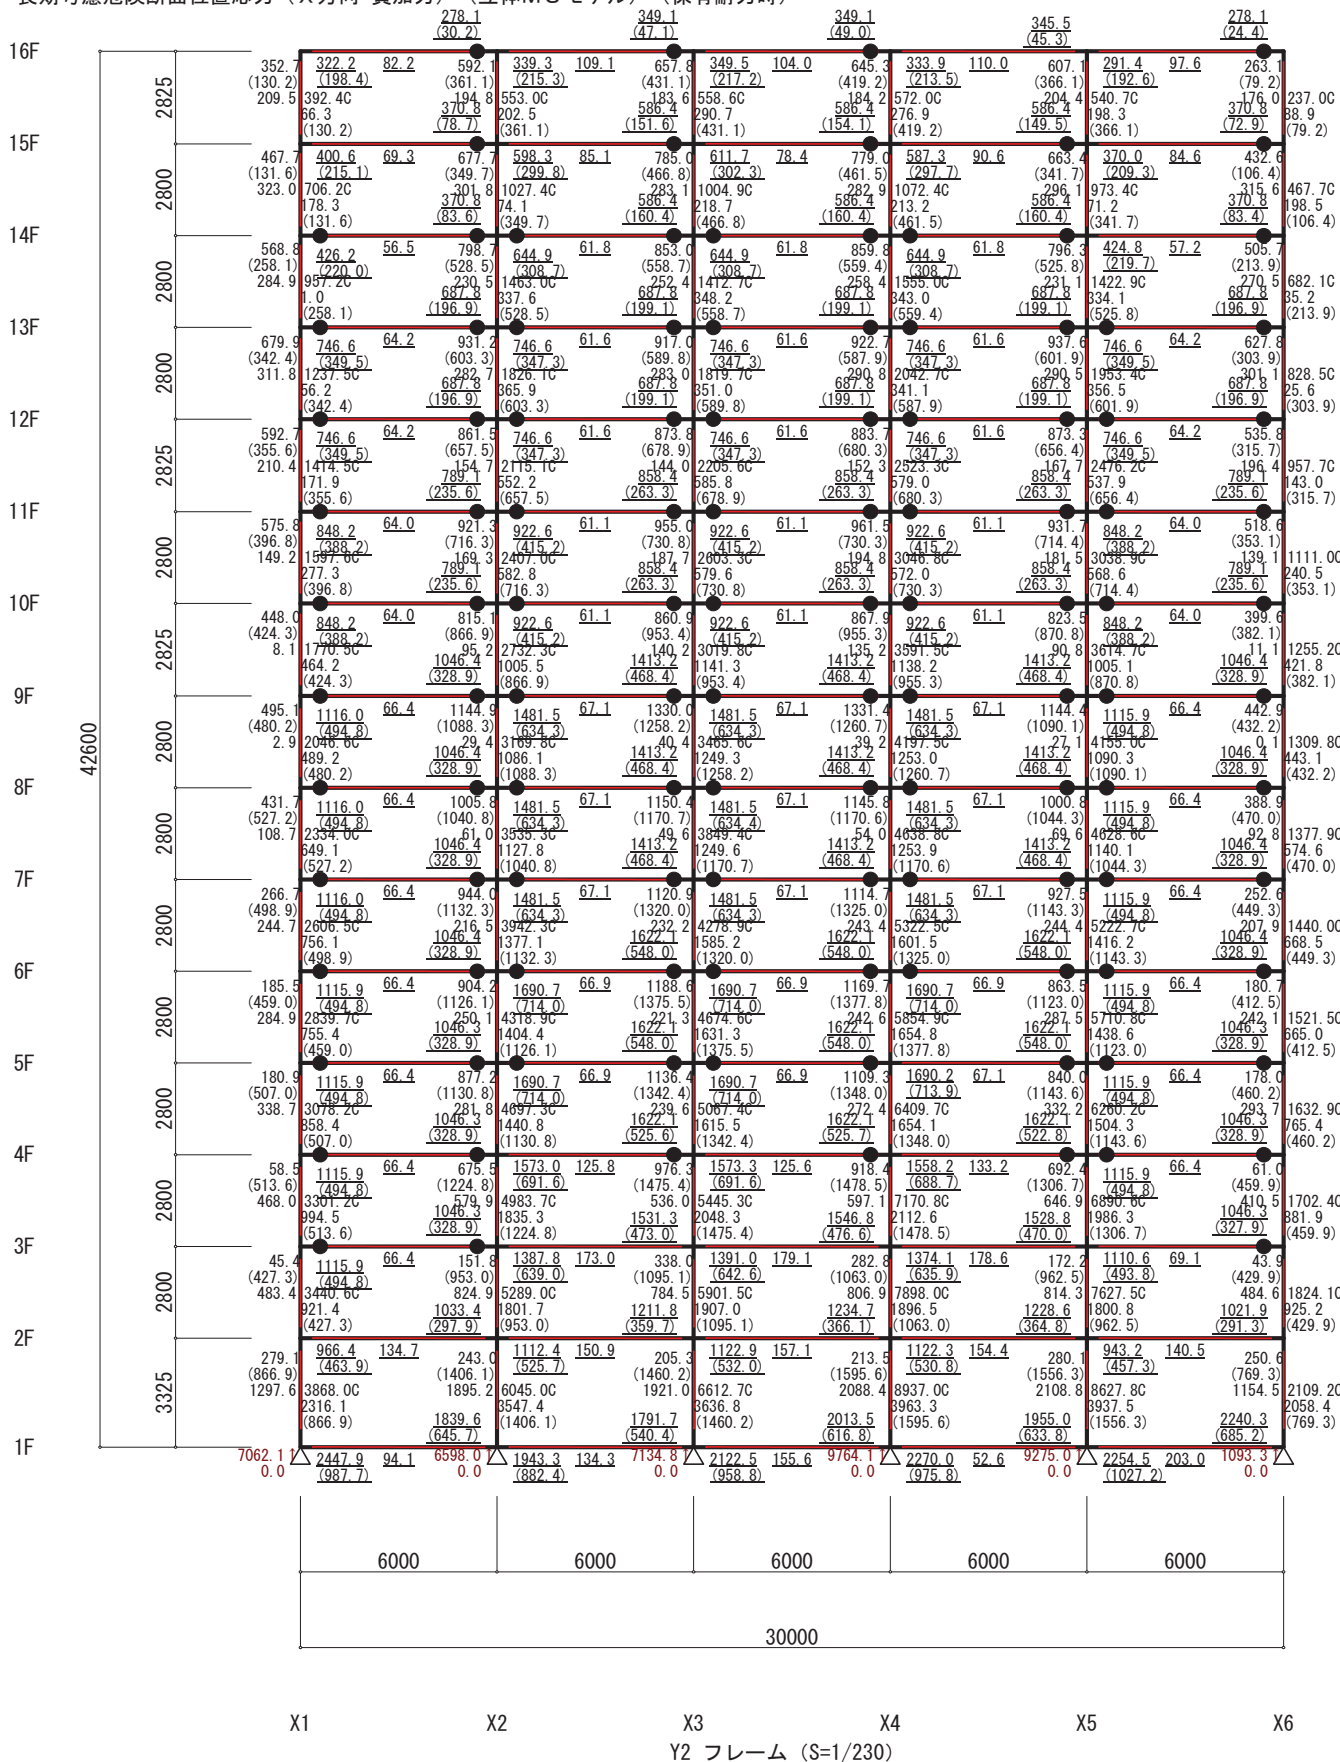


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

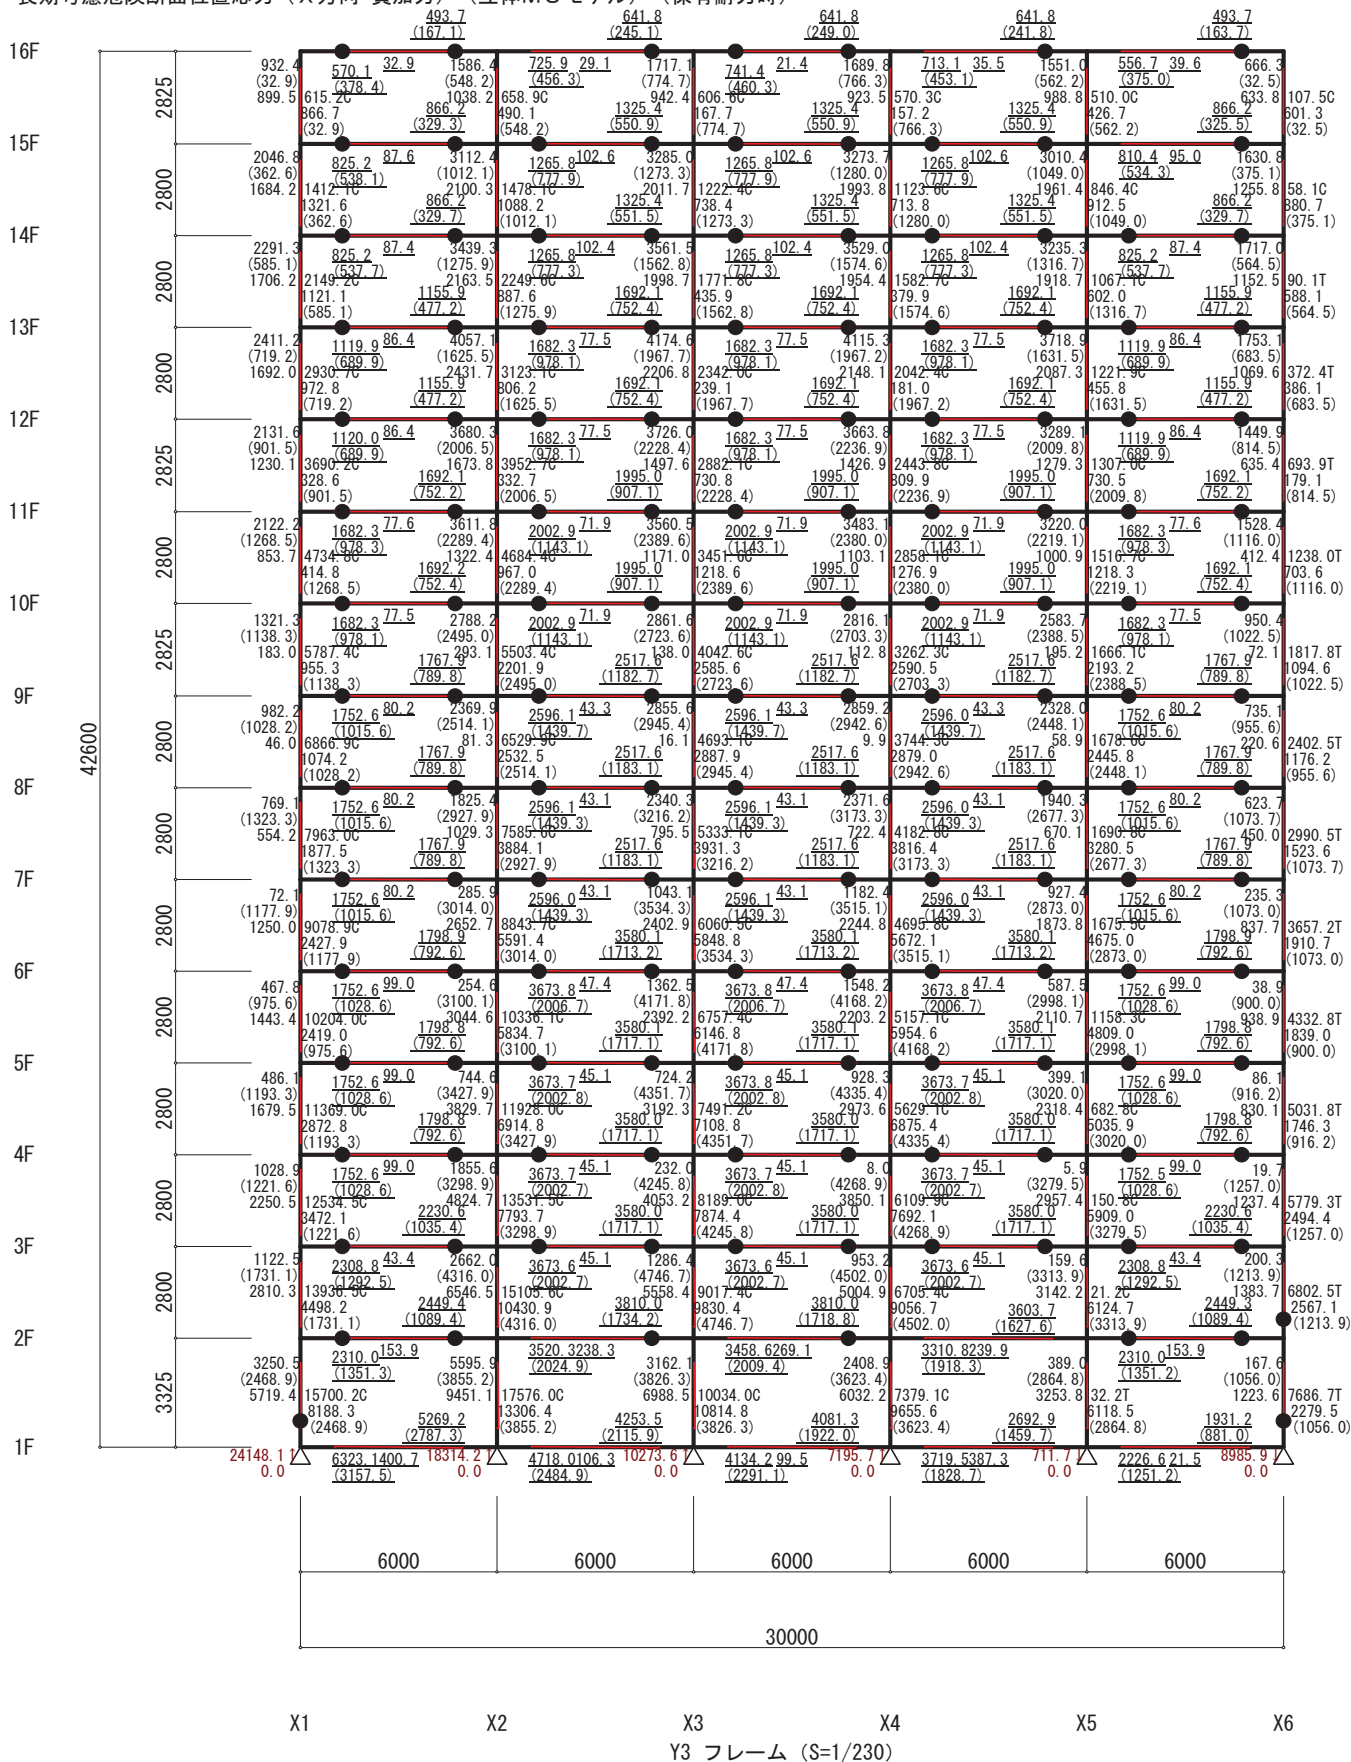


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

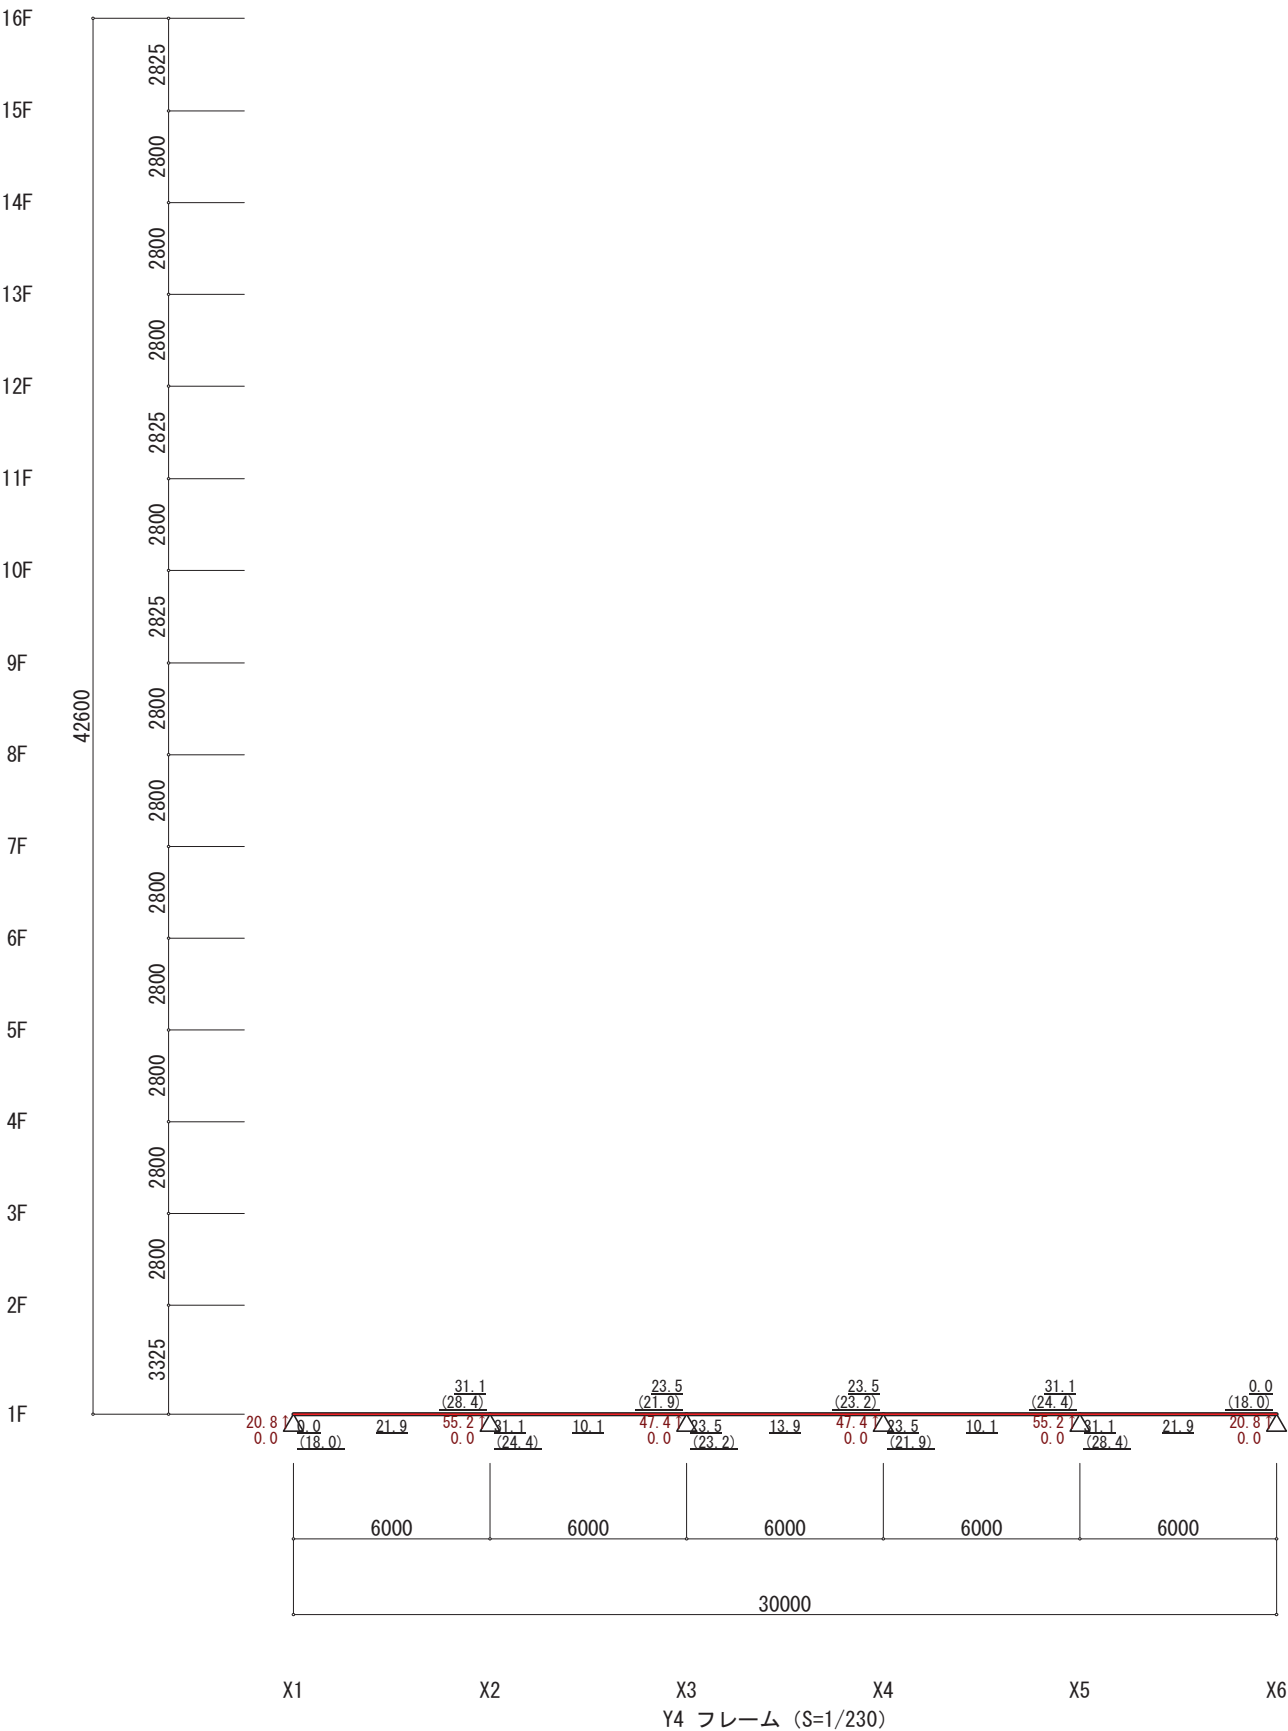


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

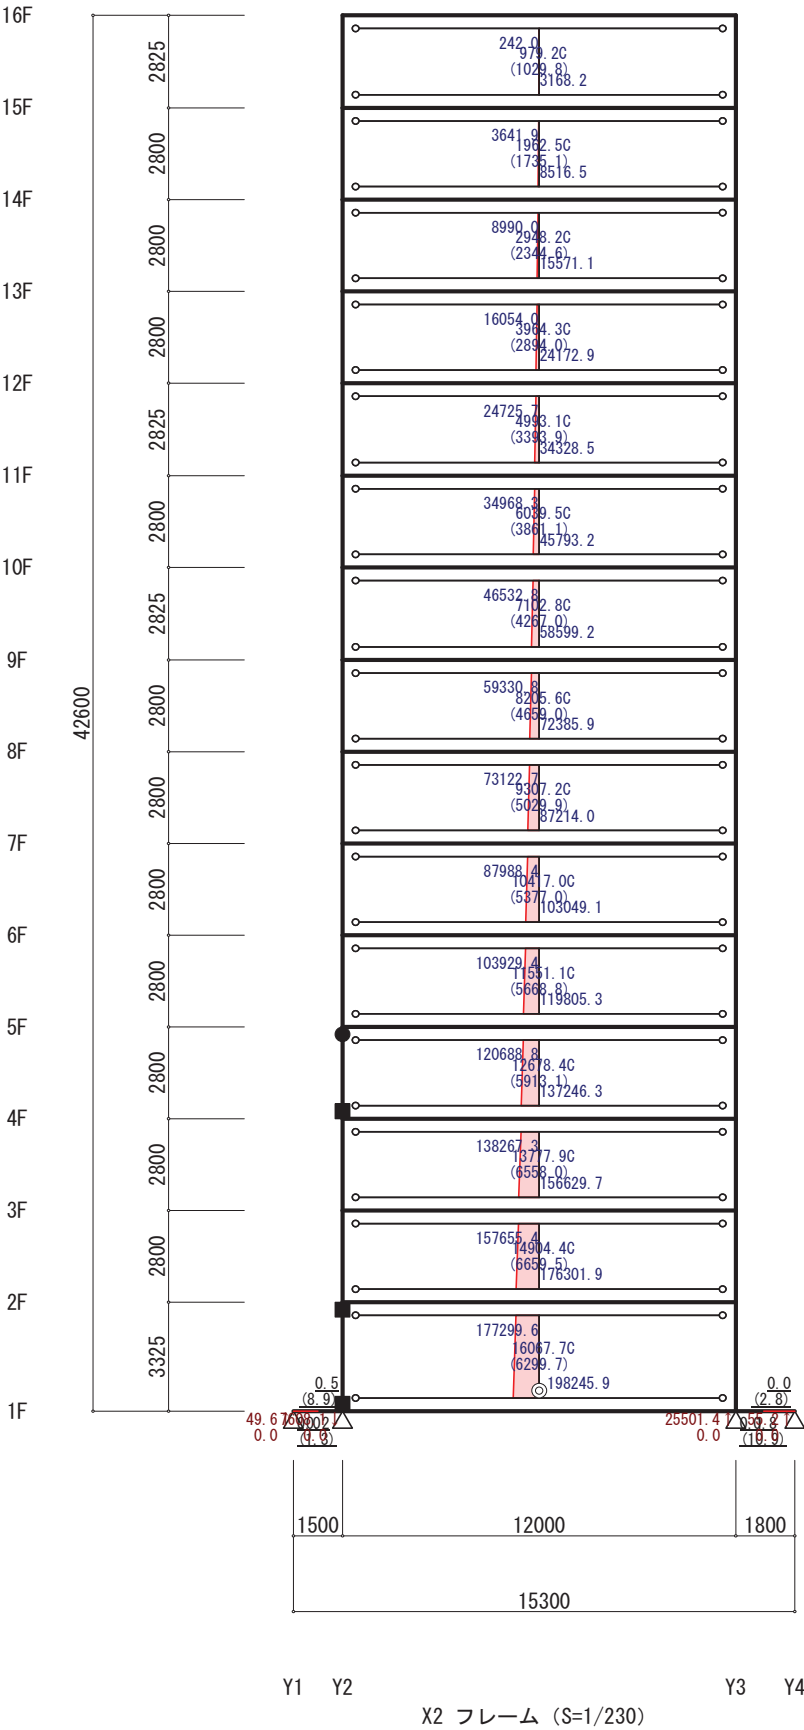


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

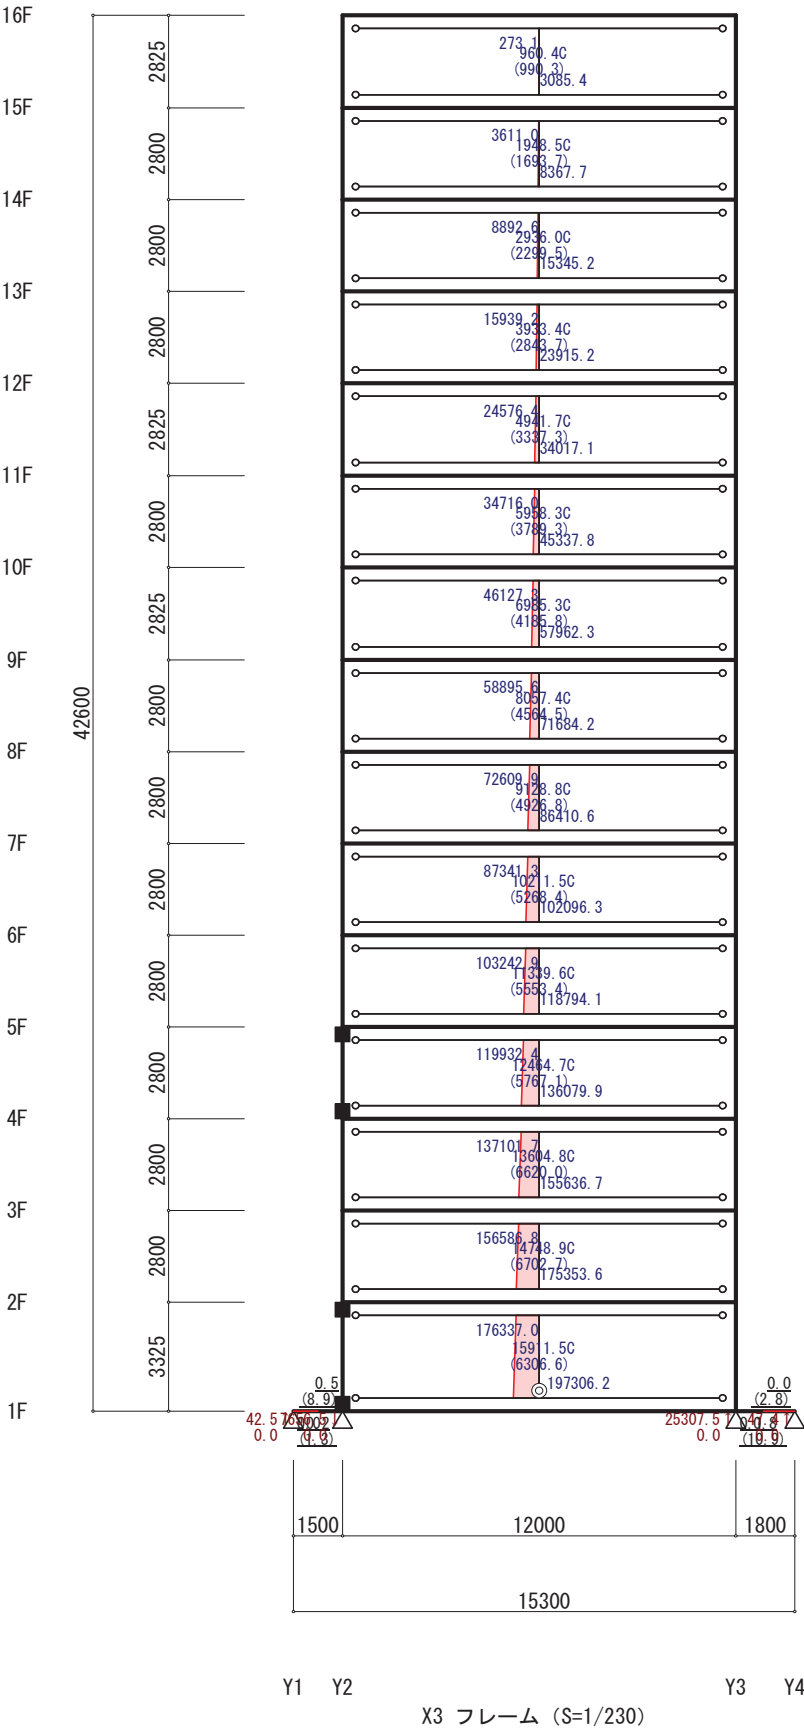


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

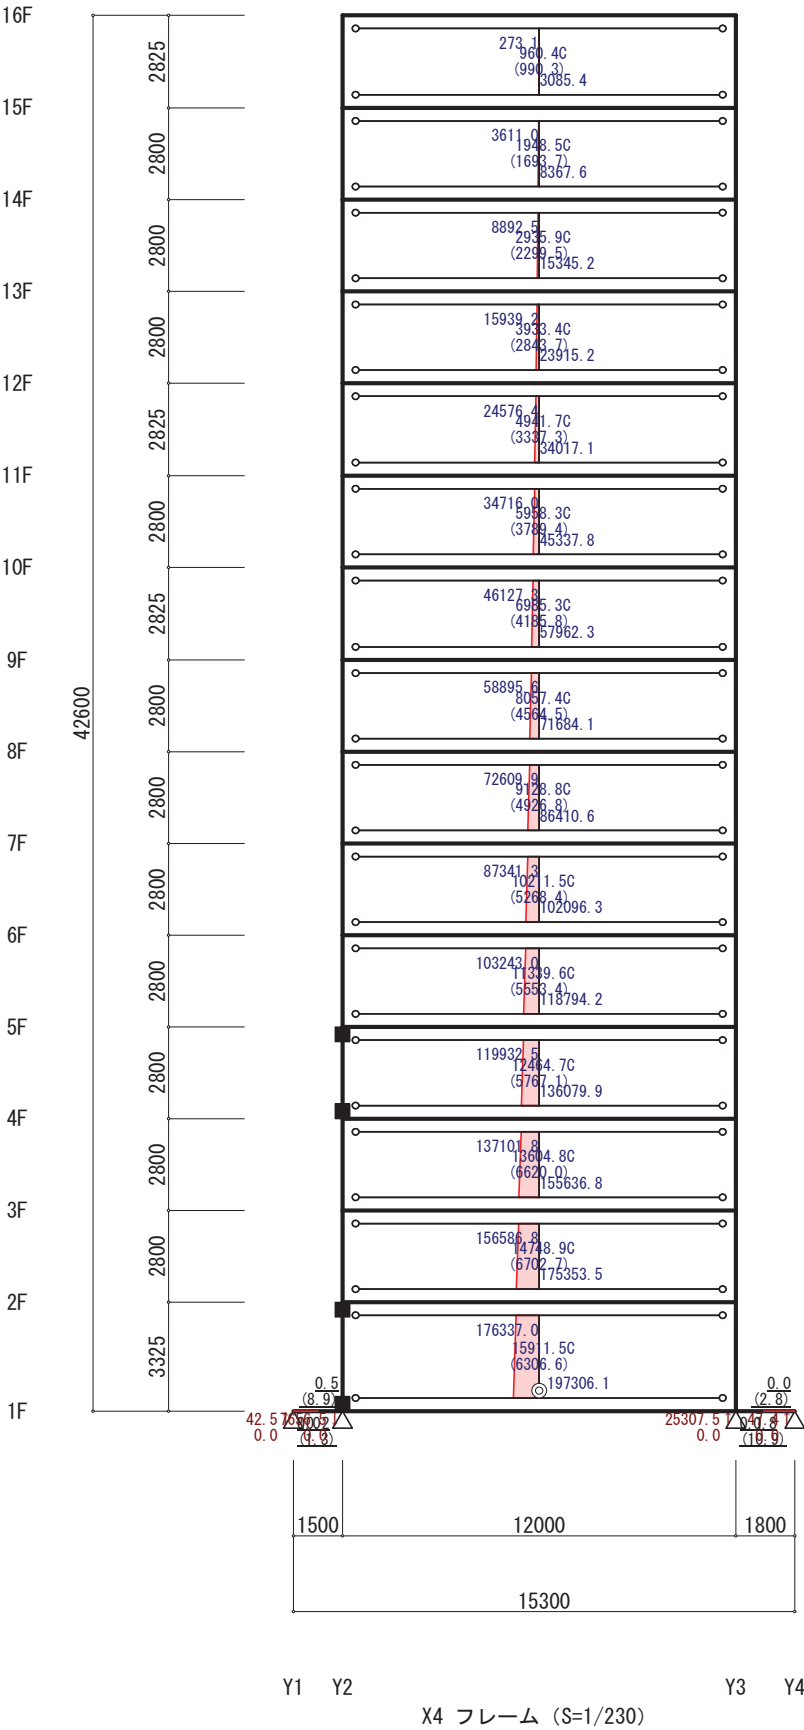


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

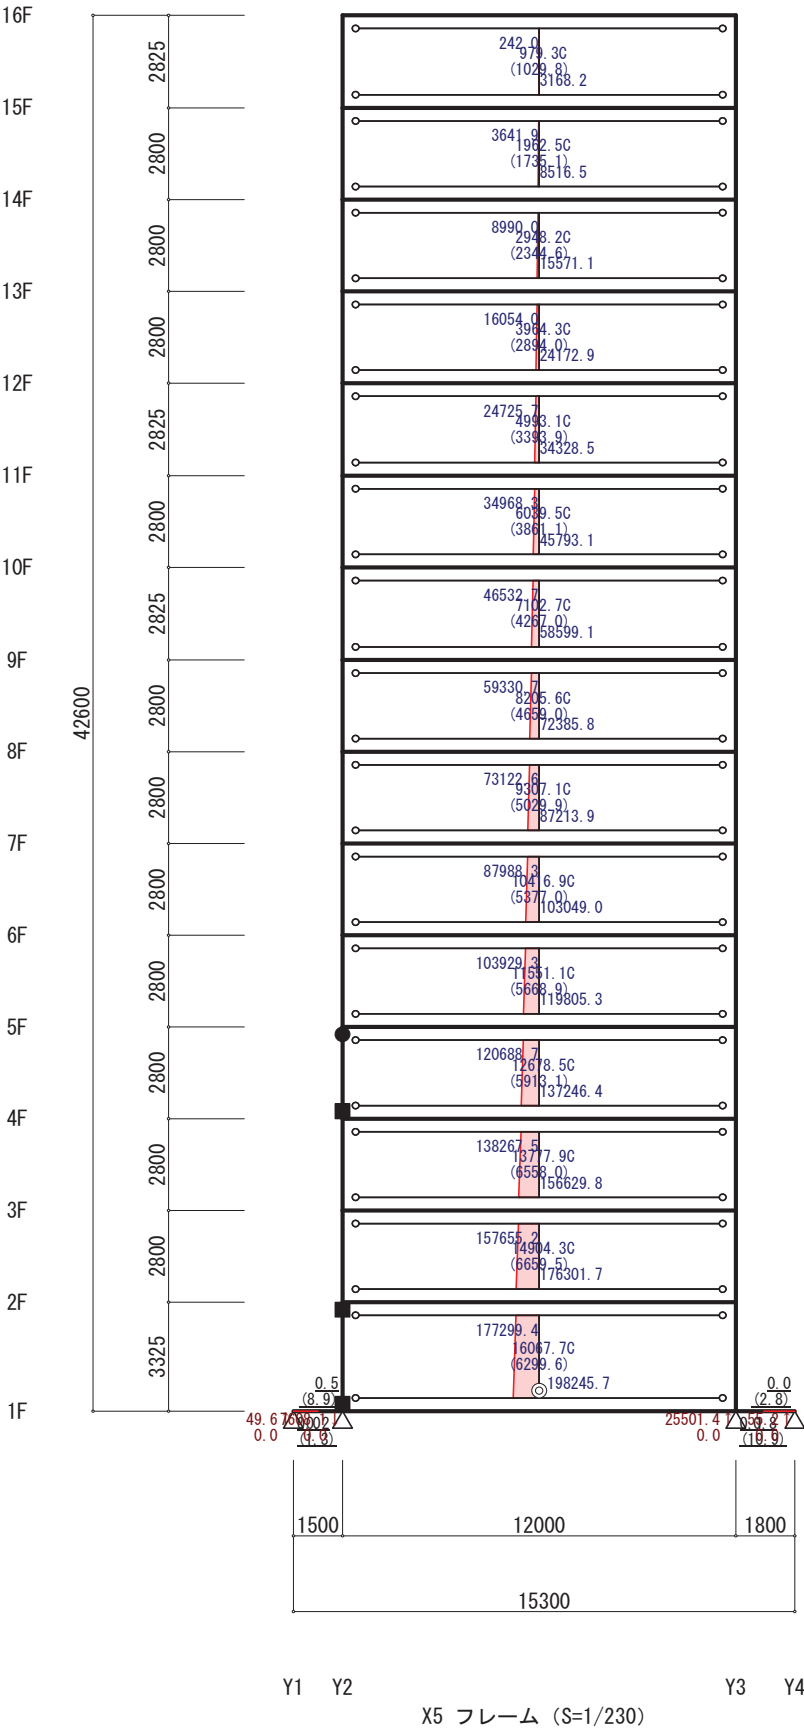


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

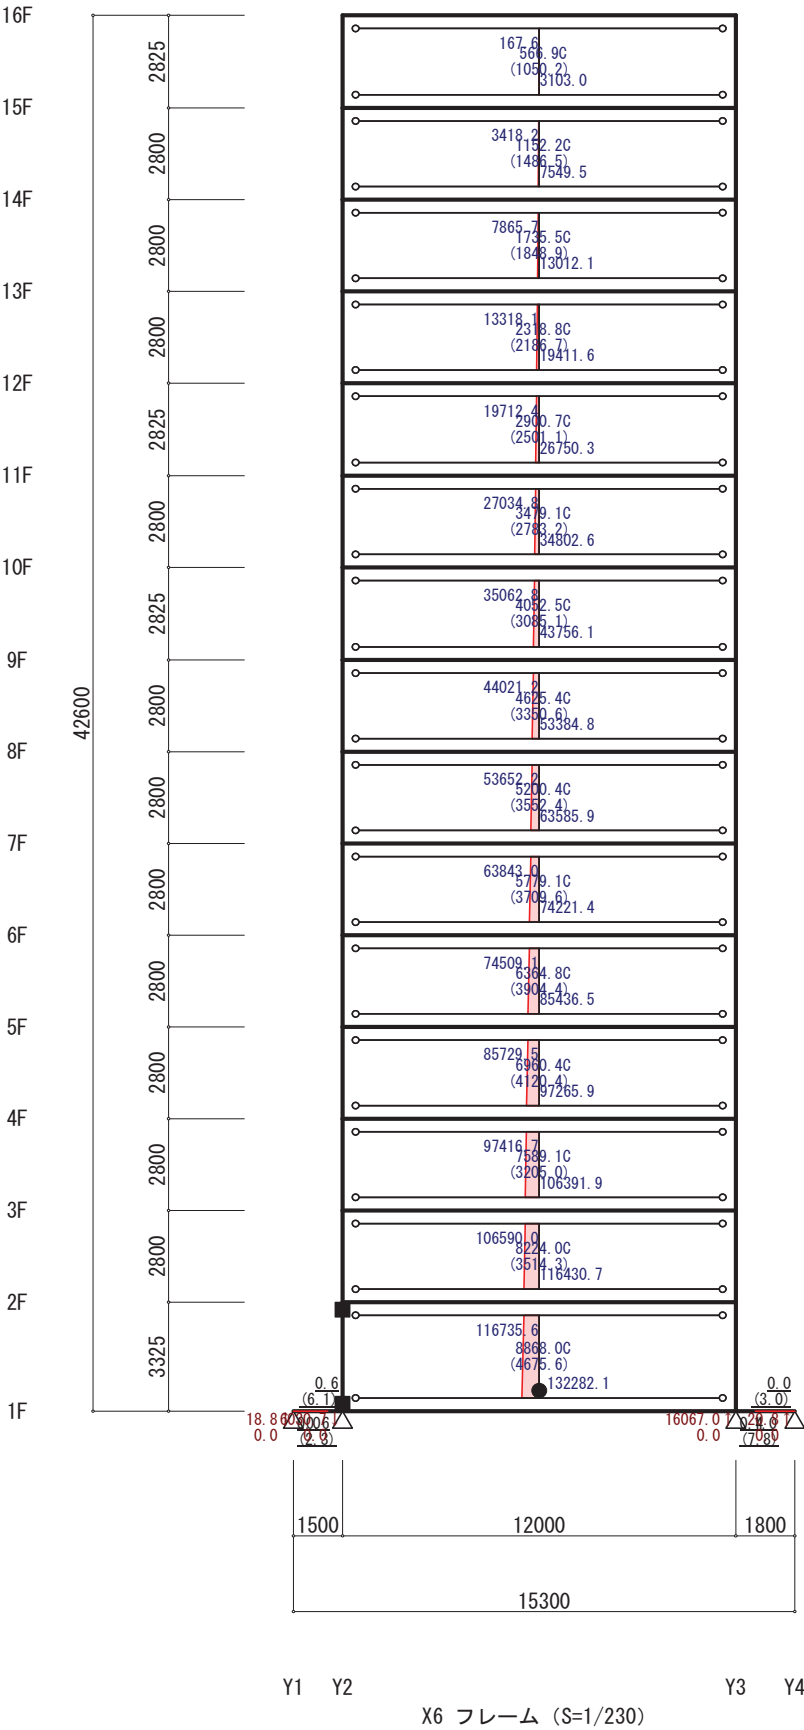


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

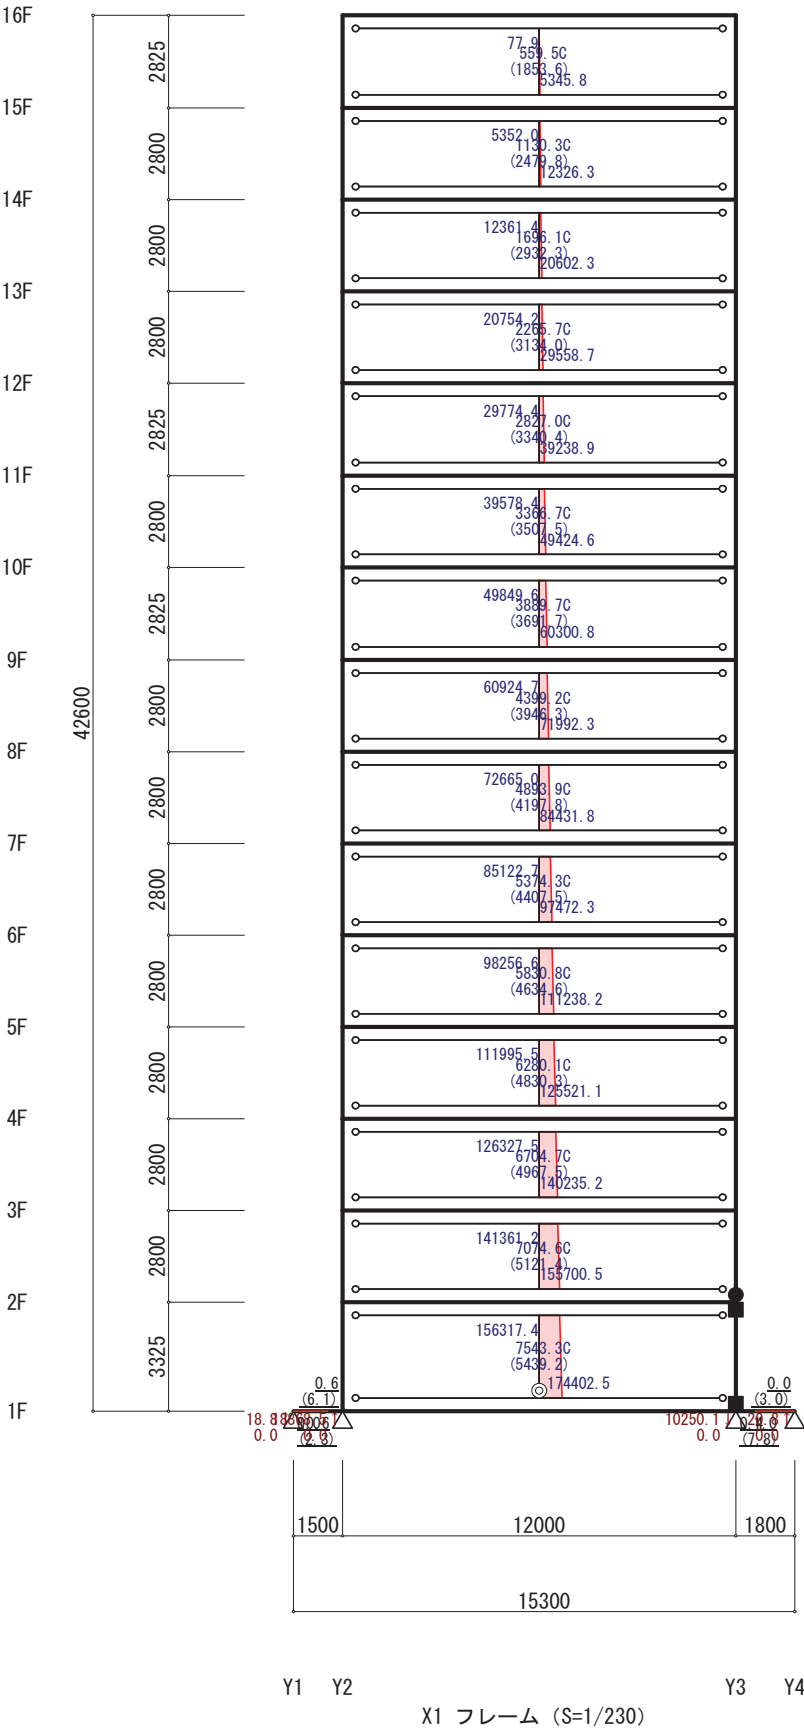


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

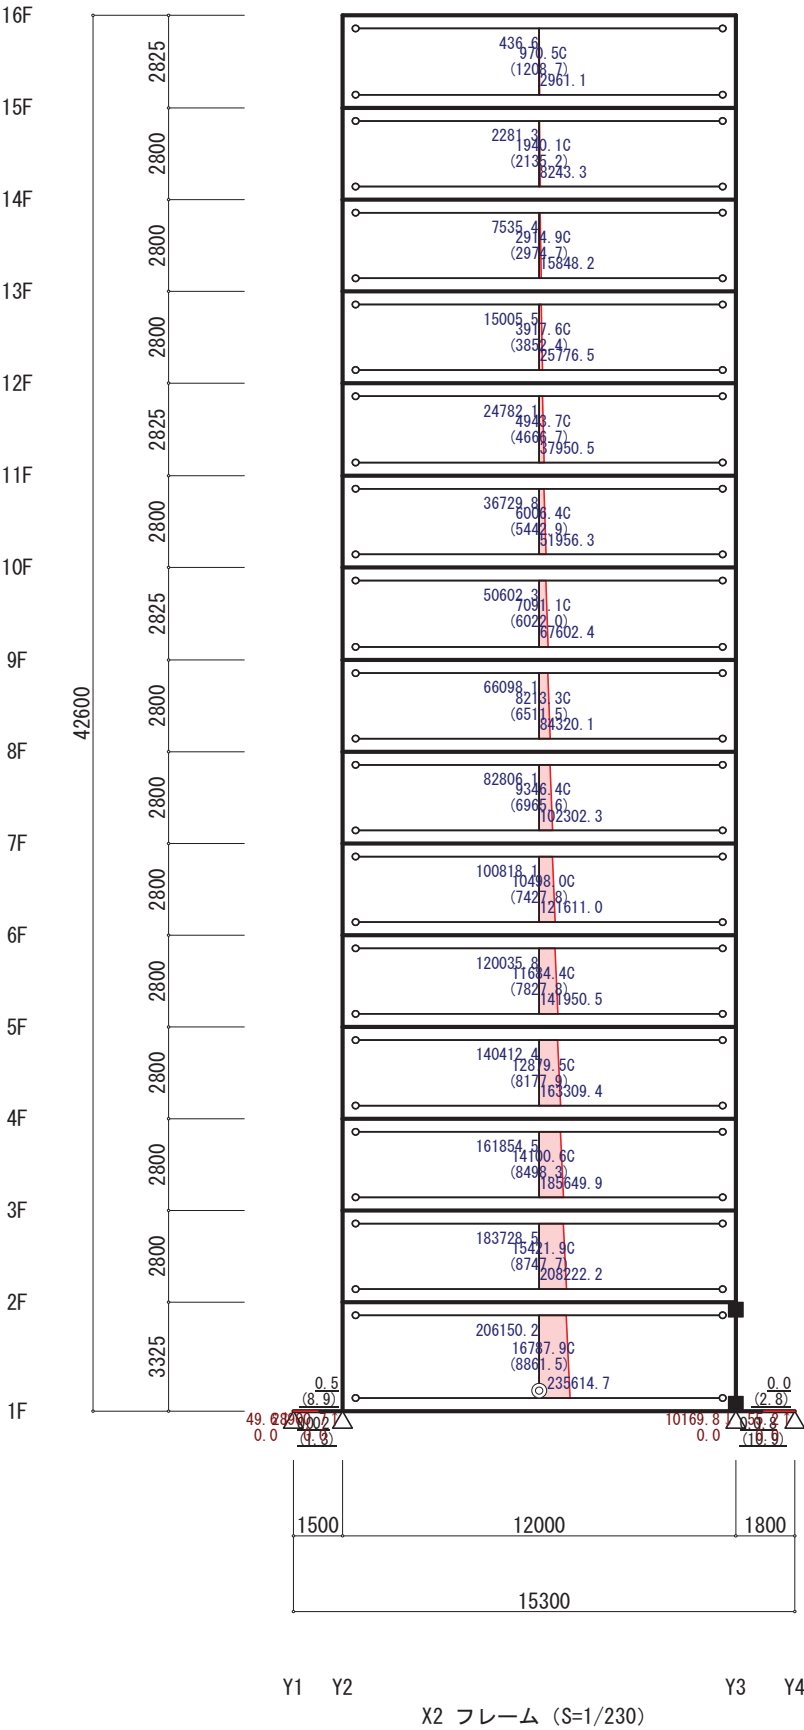


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

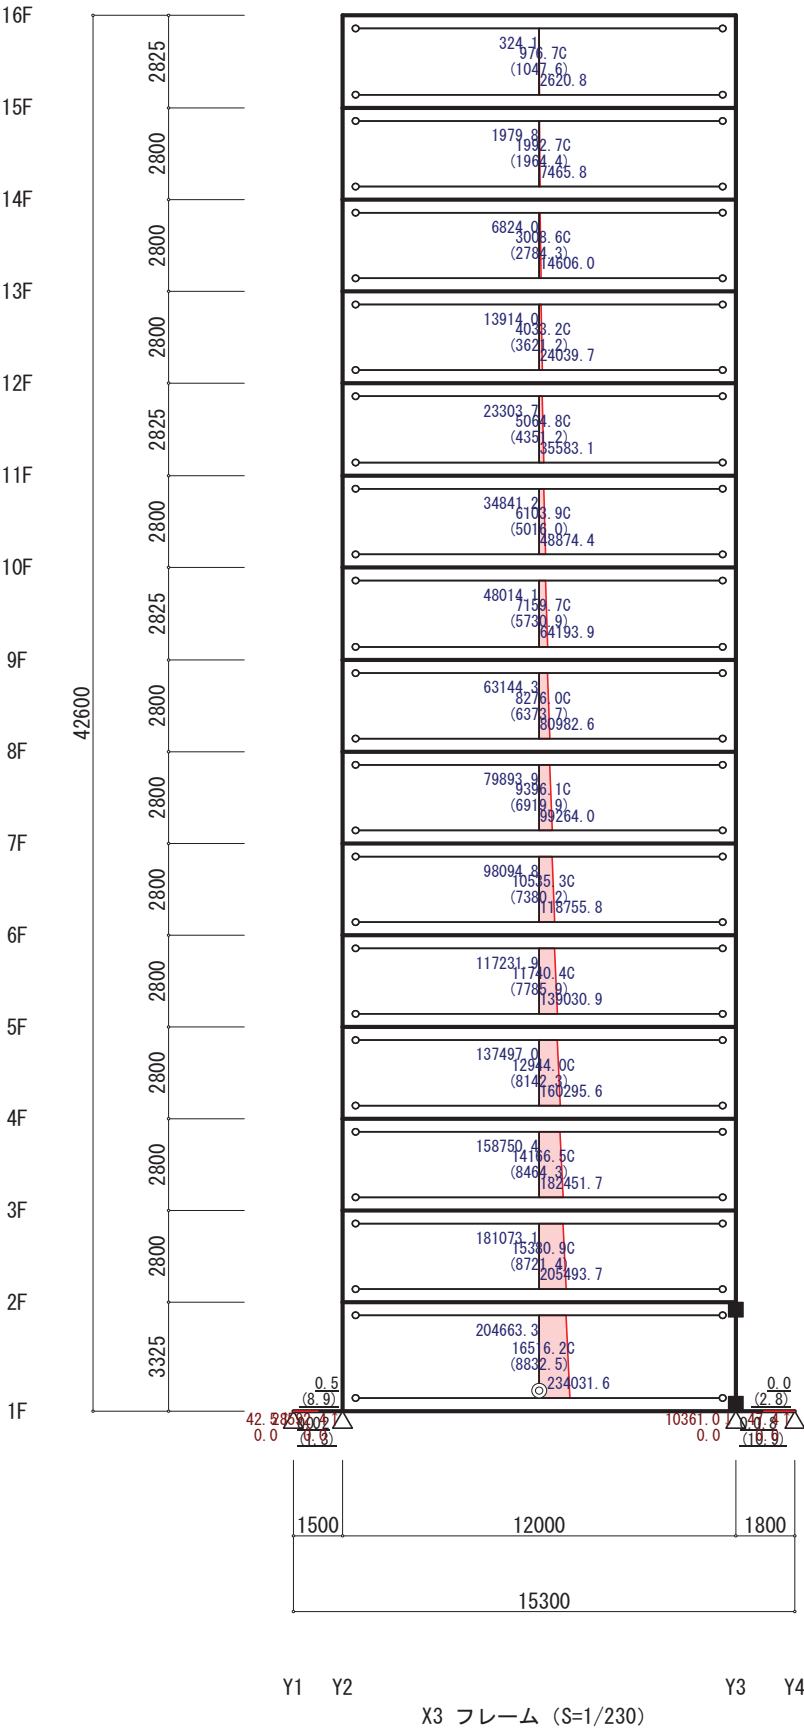


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

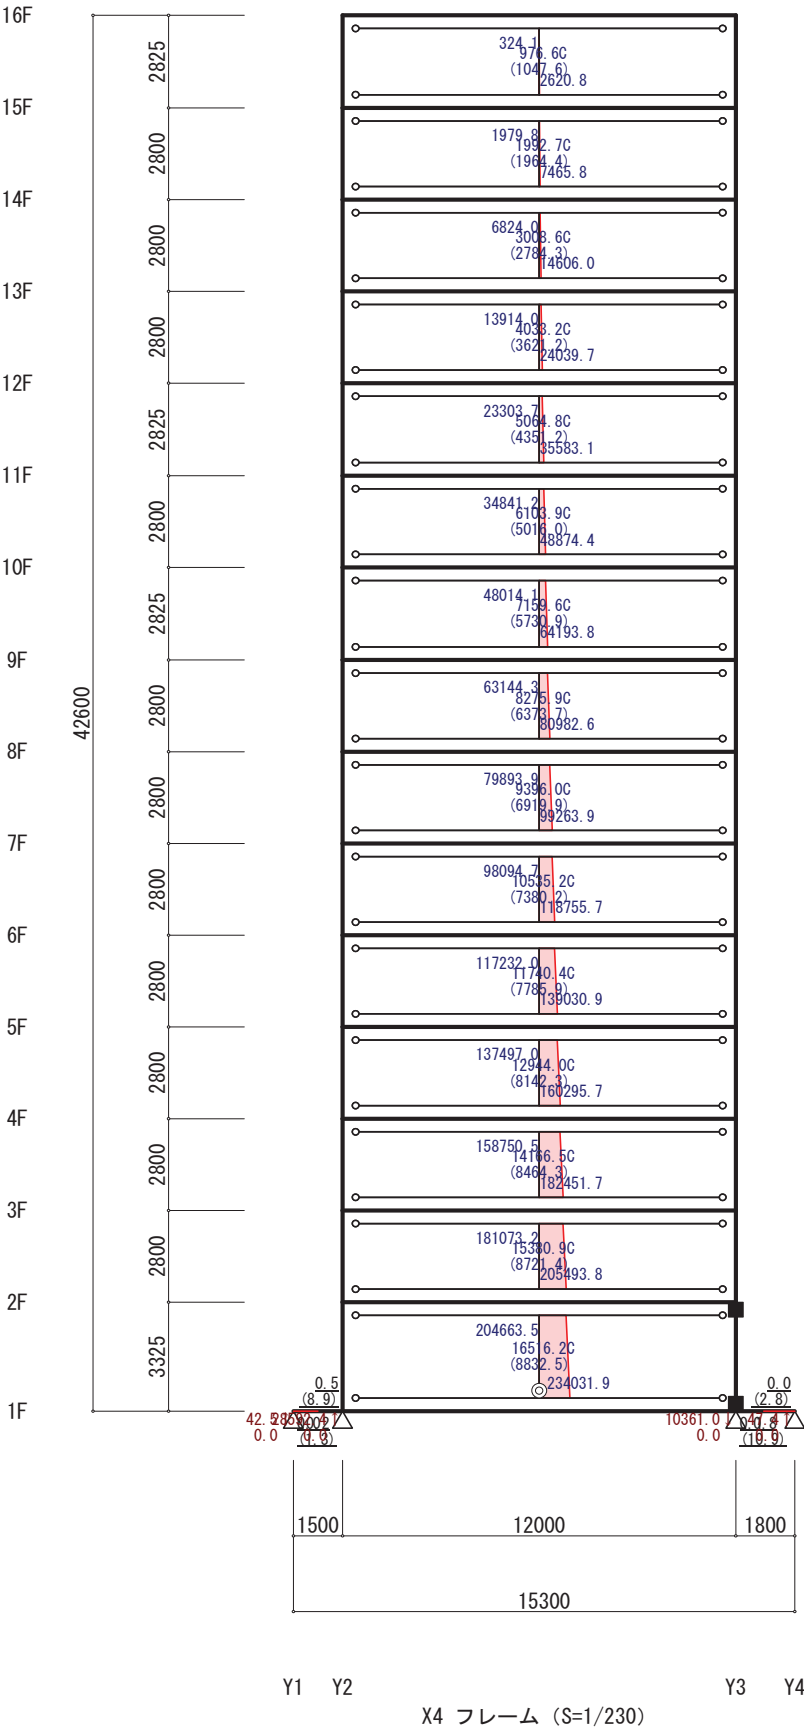

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

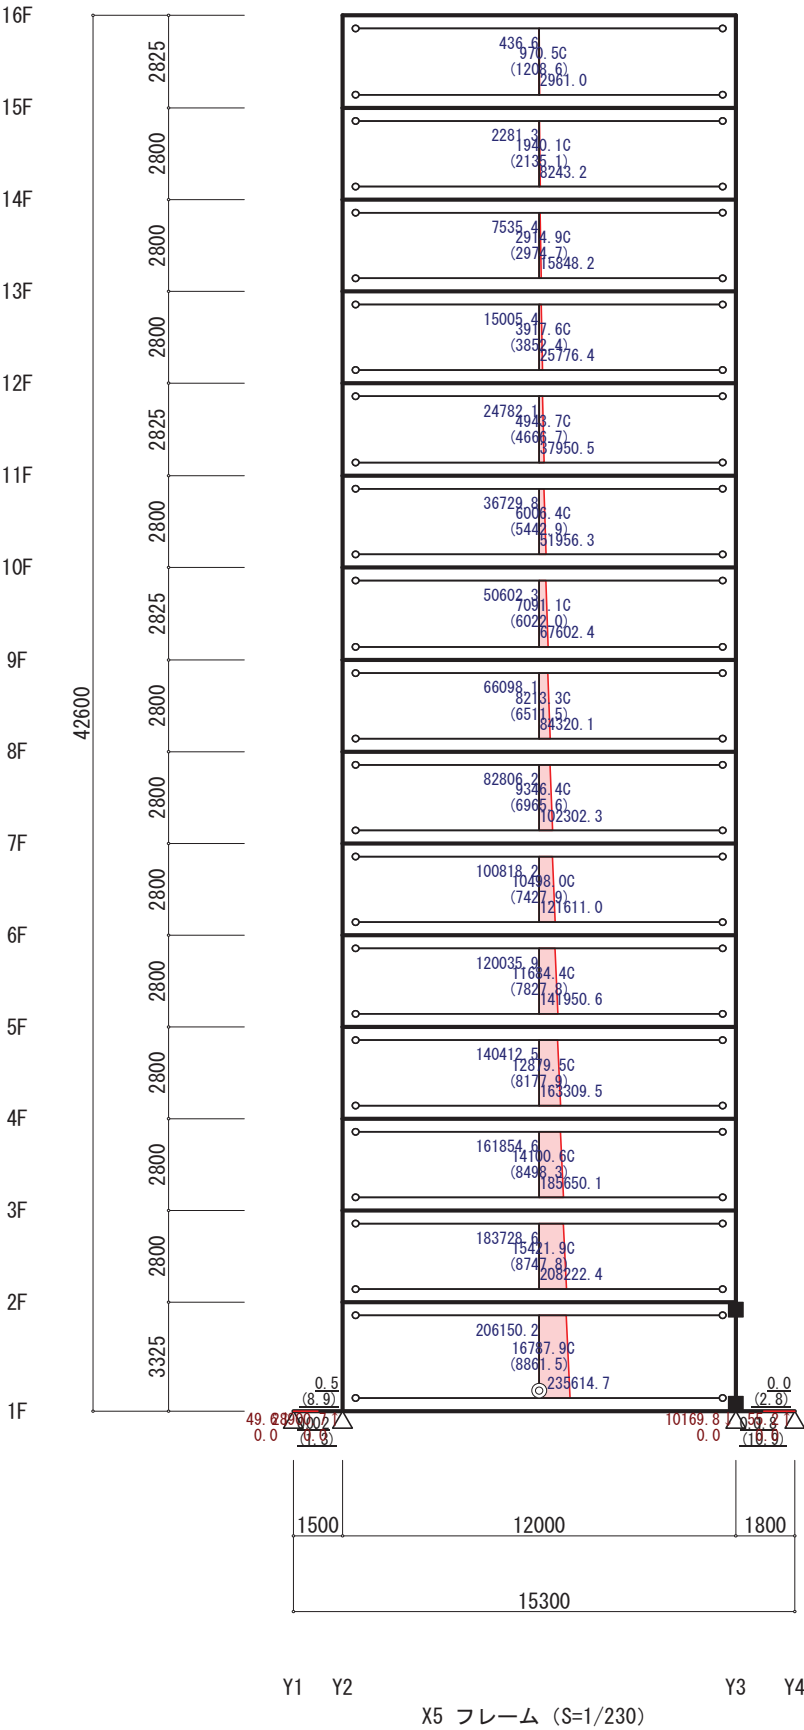


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

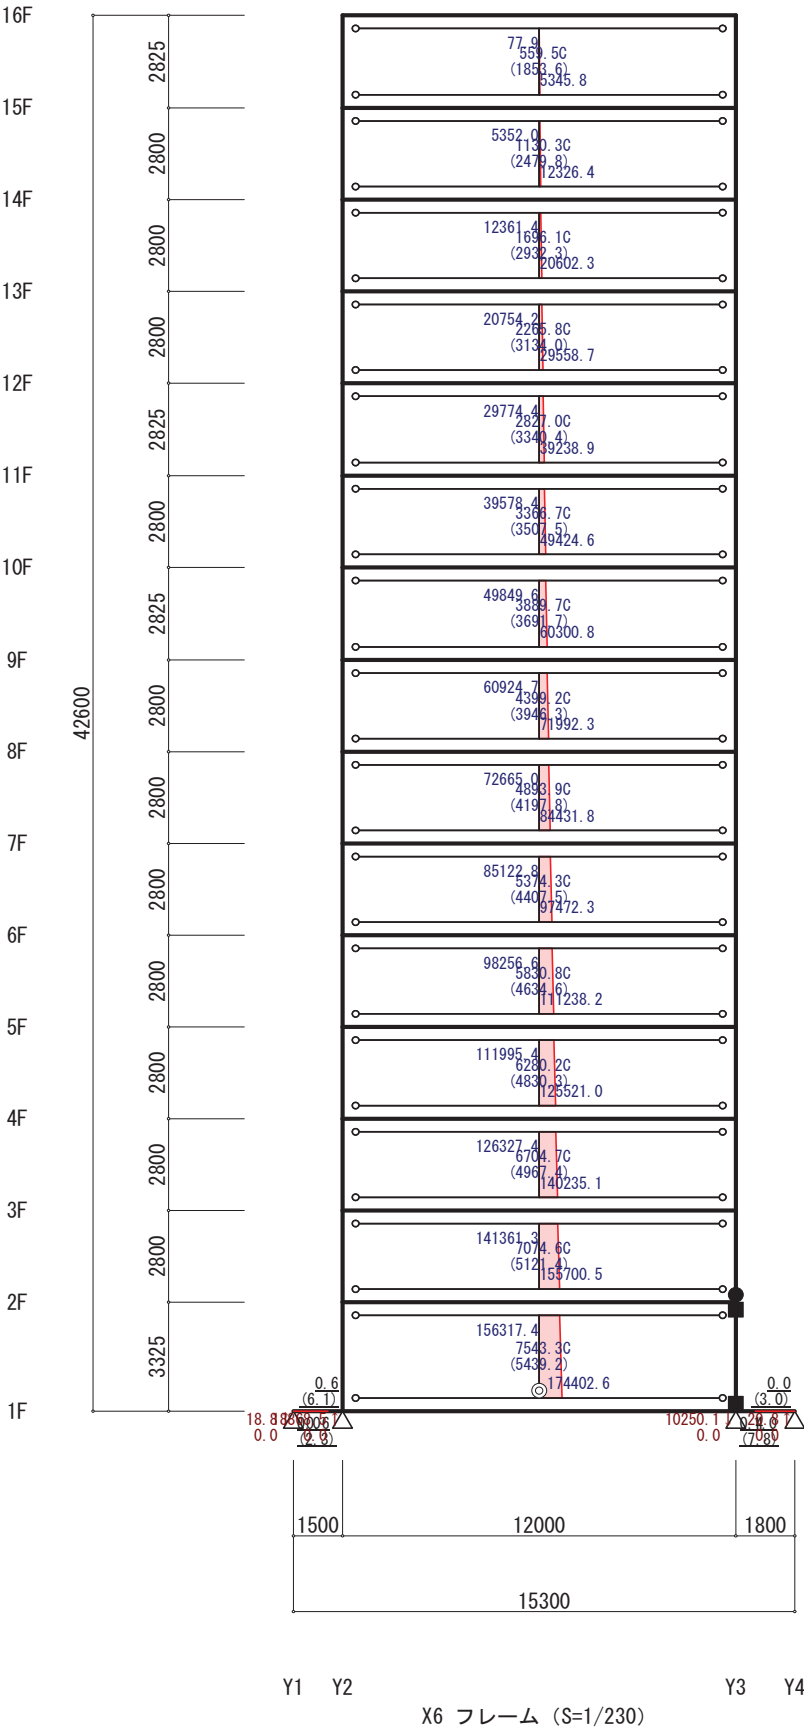


U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

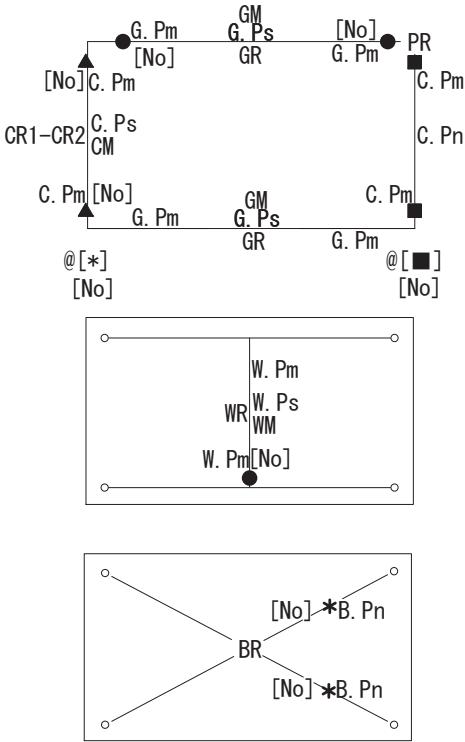


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- $G. P_m$: はり曲げ崩壊塑性化率
- $G. P_s$: はりせん断崩壊塑性化率
- $C. P_m$: 柱曲げ崩壊塑性化率
- $C. P_s$: 柱せん断崩壊塑性化率
- $C. P_n$: 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- $W. P_m$: 壁曲げ崩壊塑性化率
- $W. P_s$: 壁せん断崩壊塑性化率
- $B. P_n$: ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

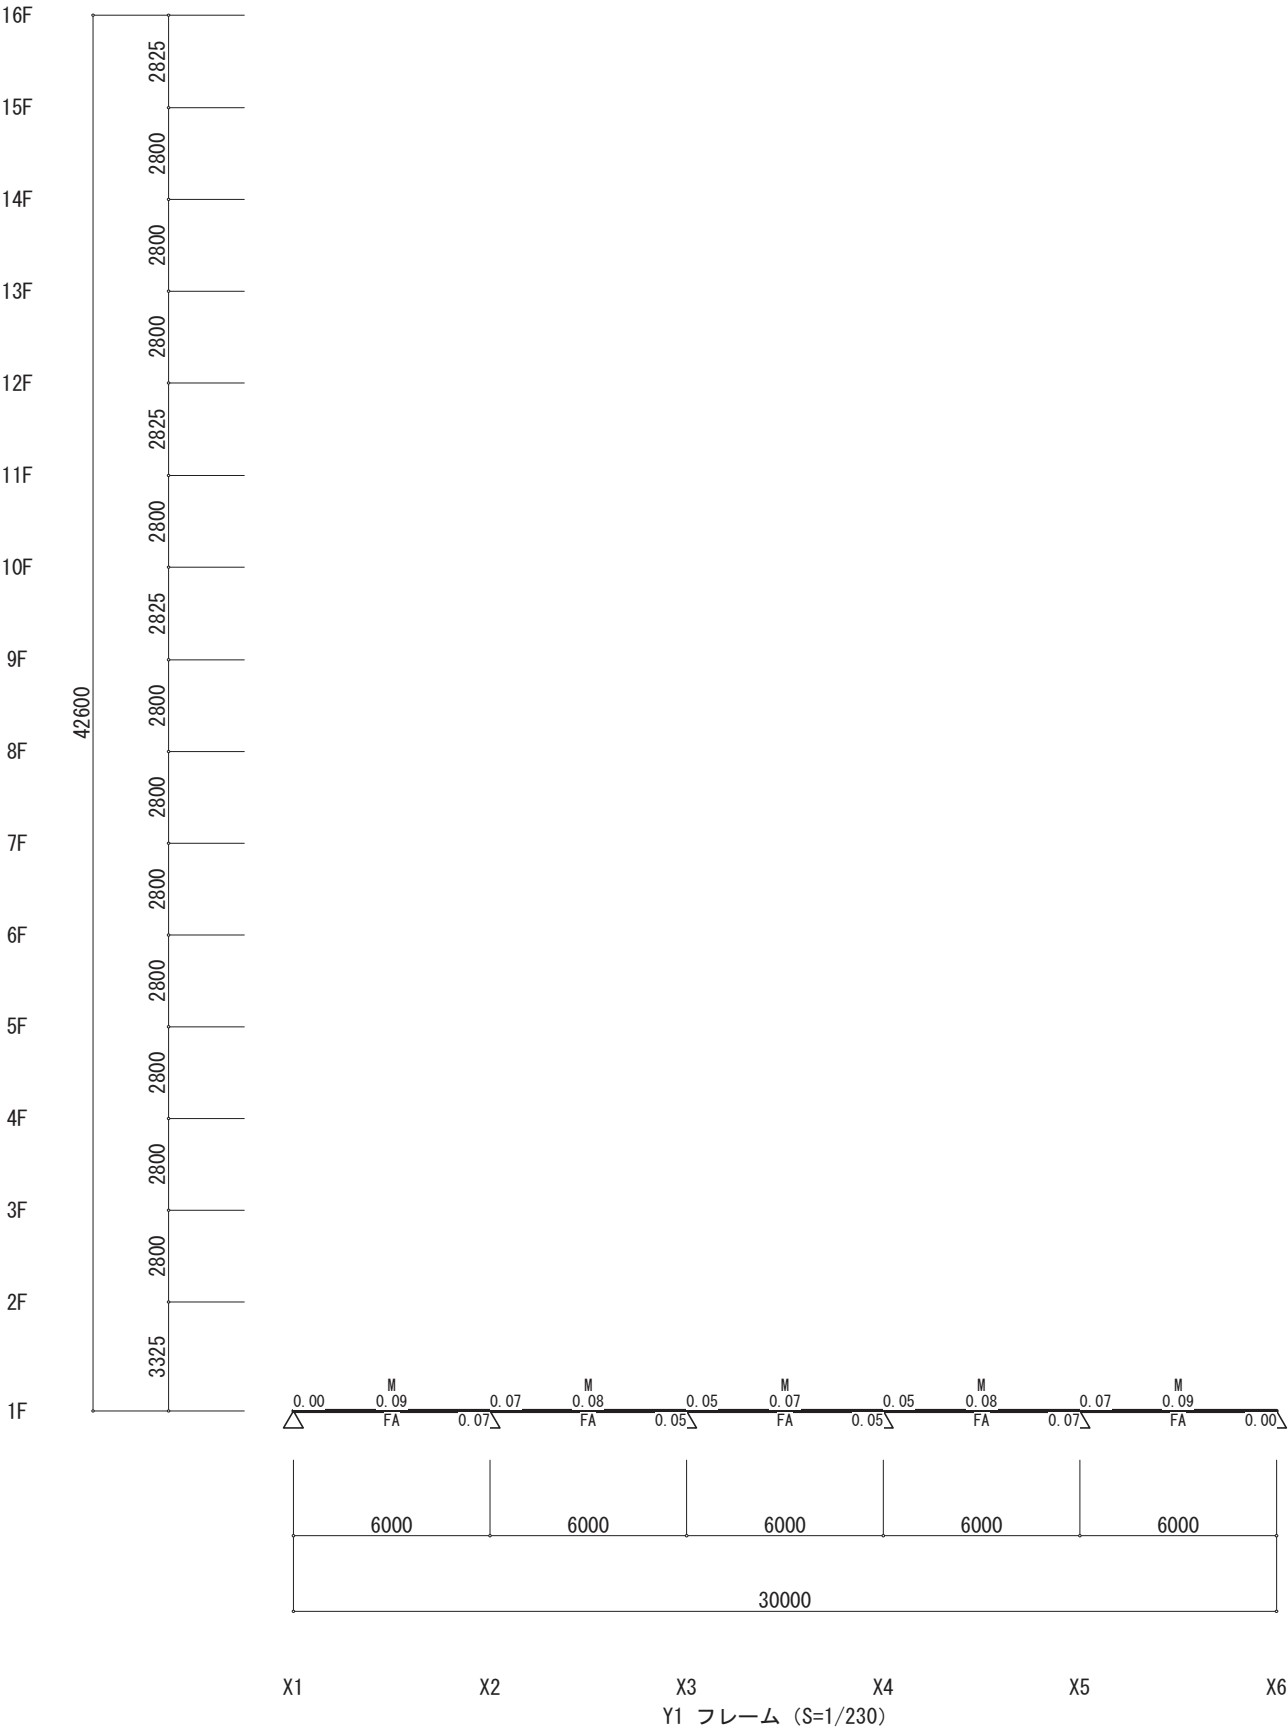


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

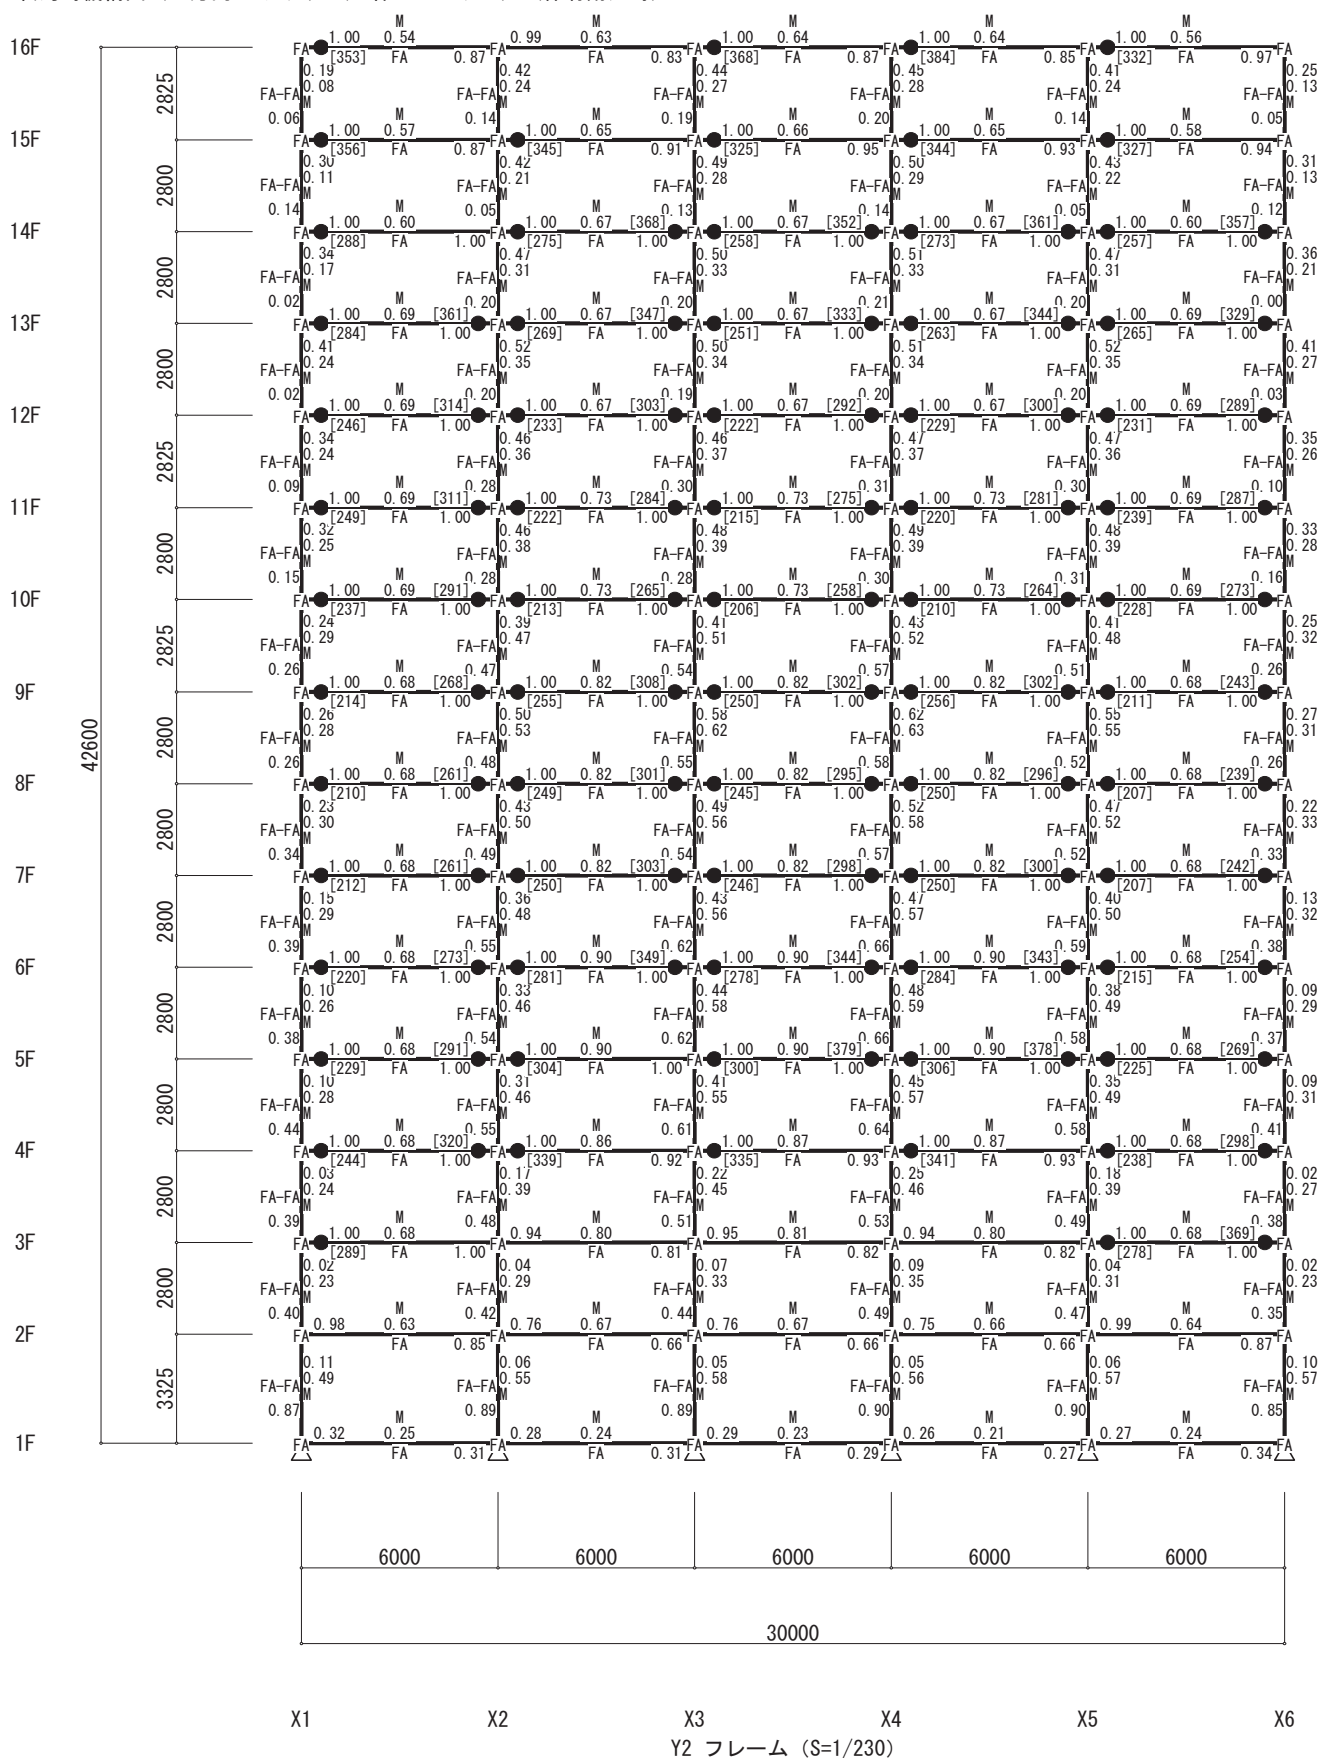


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

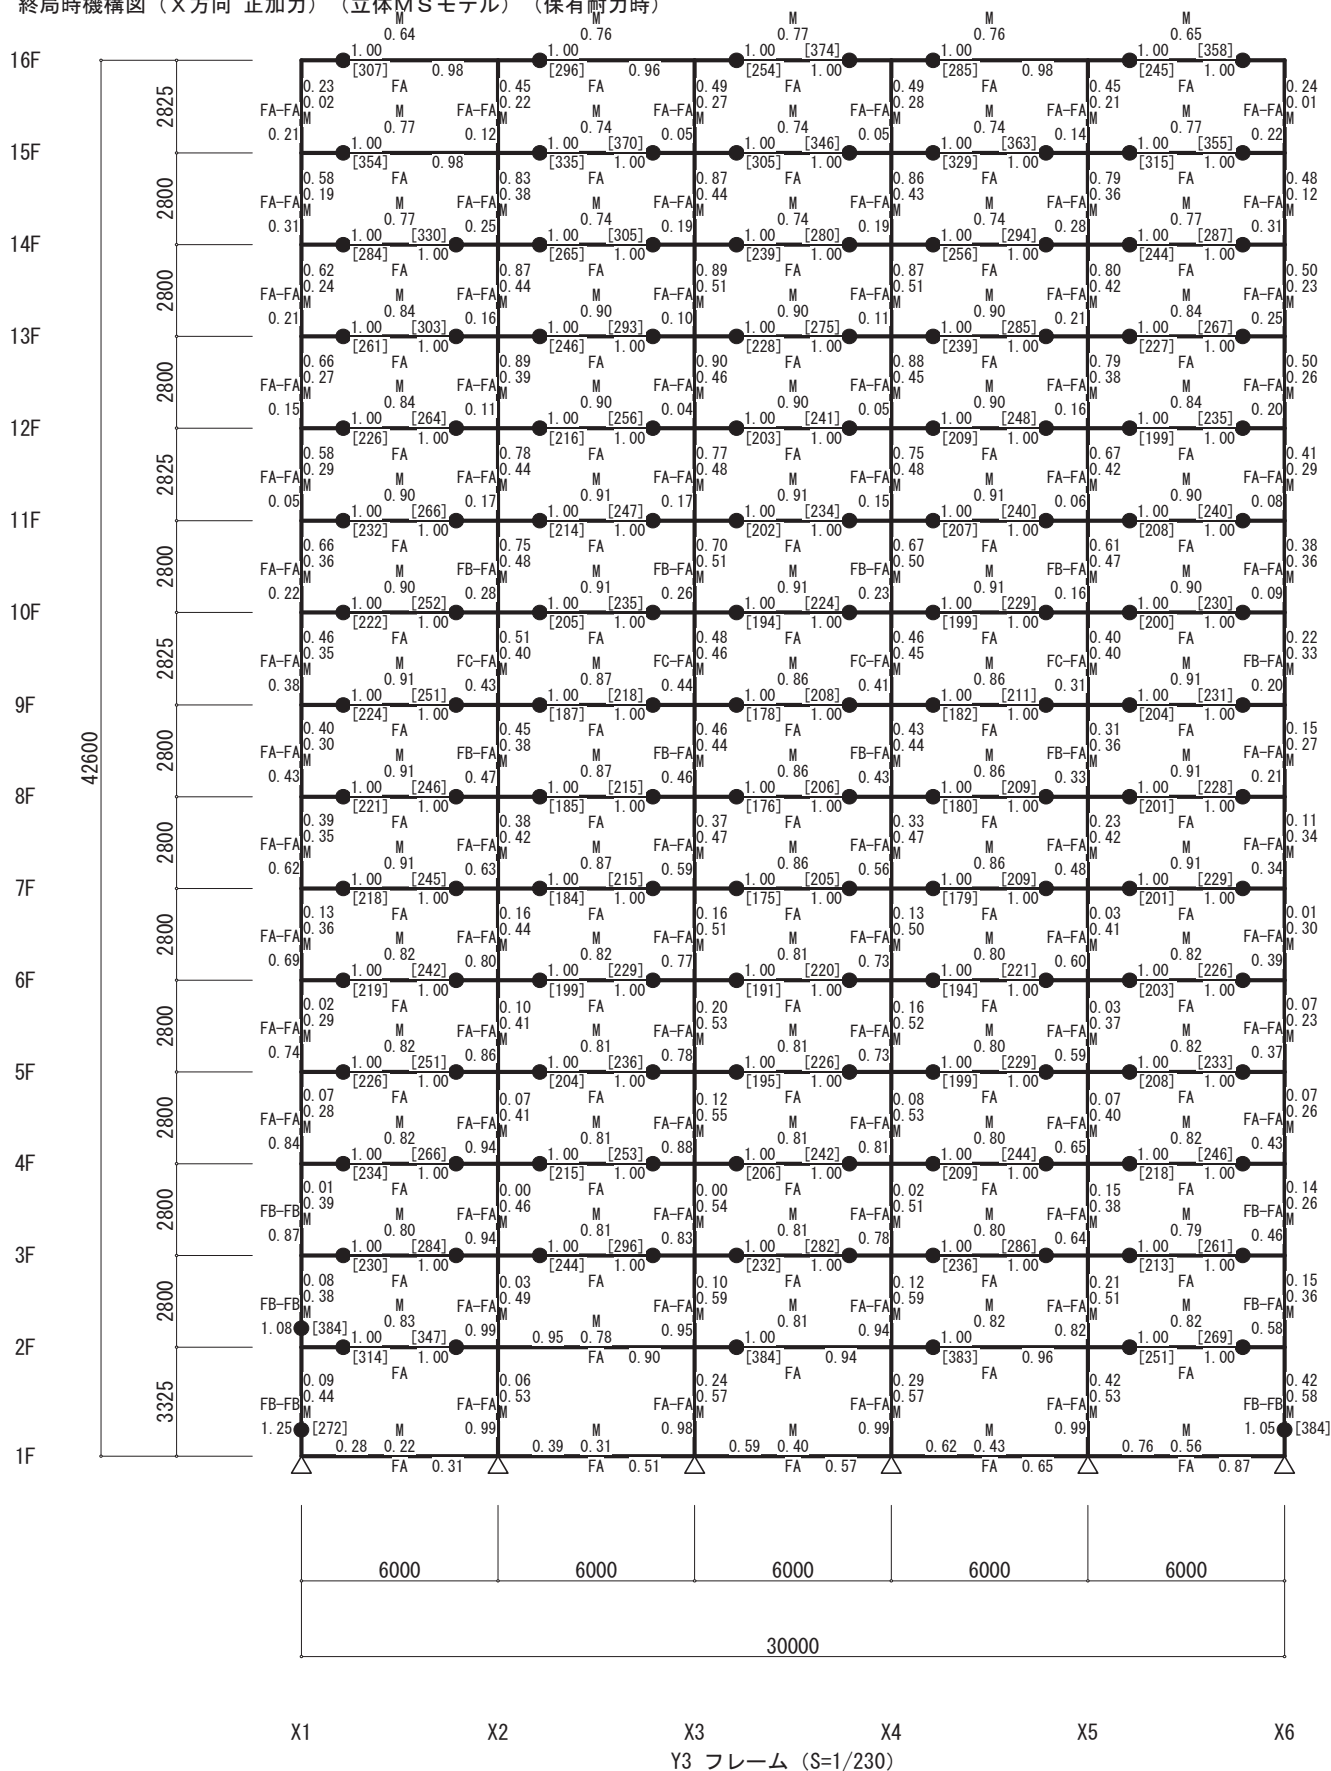


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

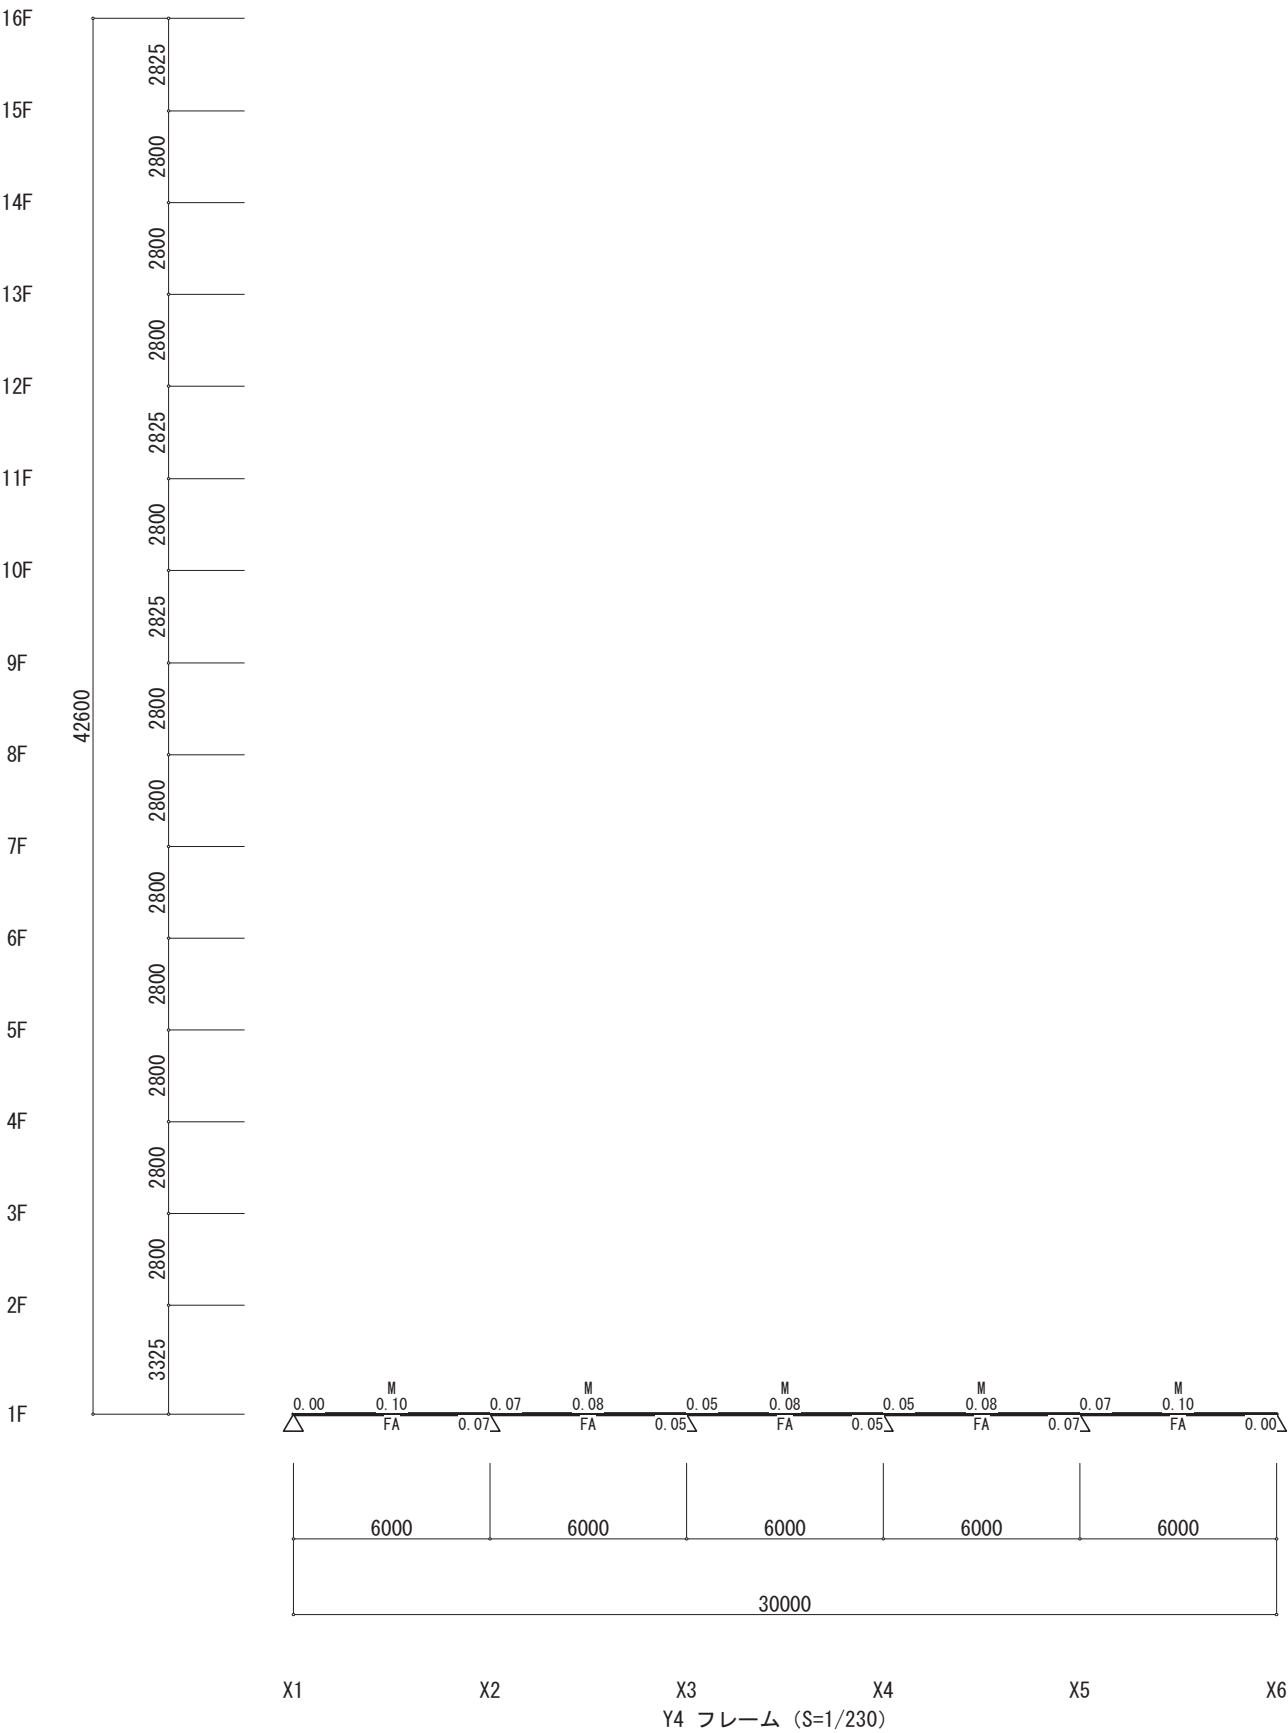


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

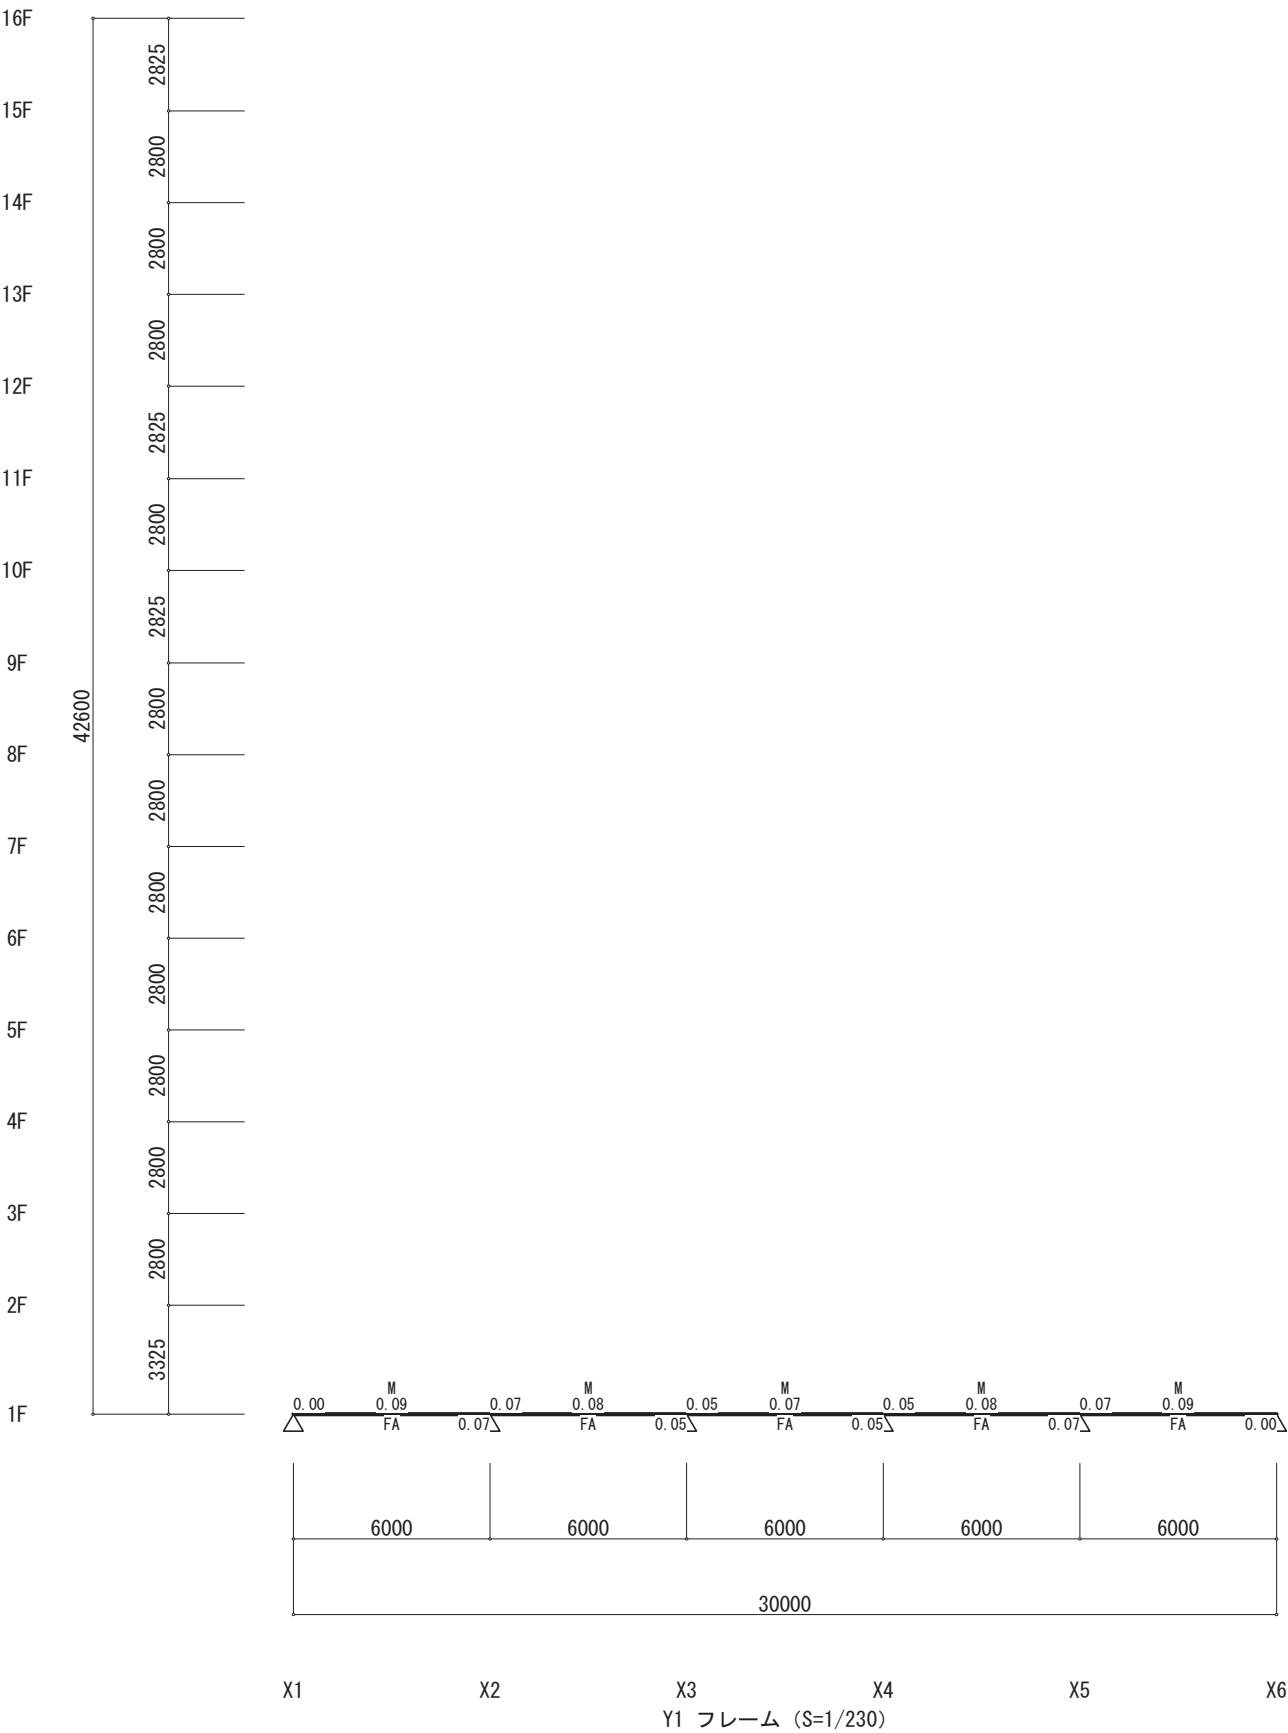


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

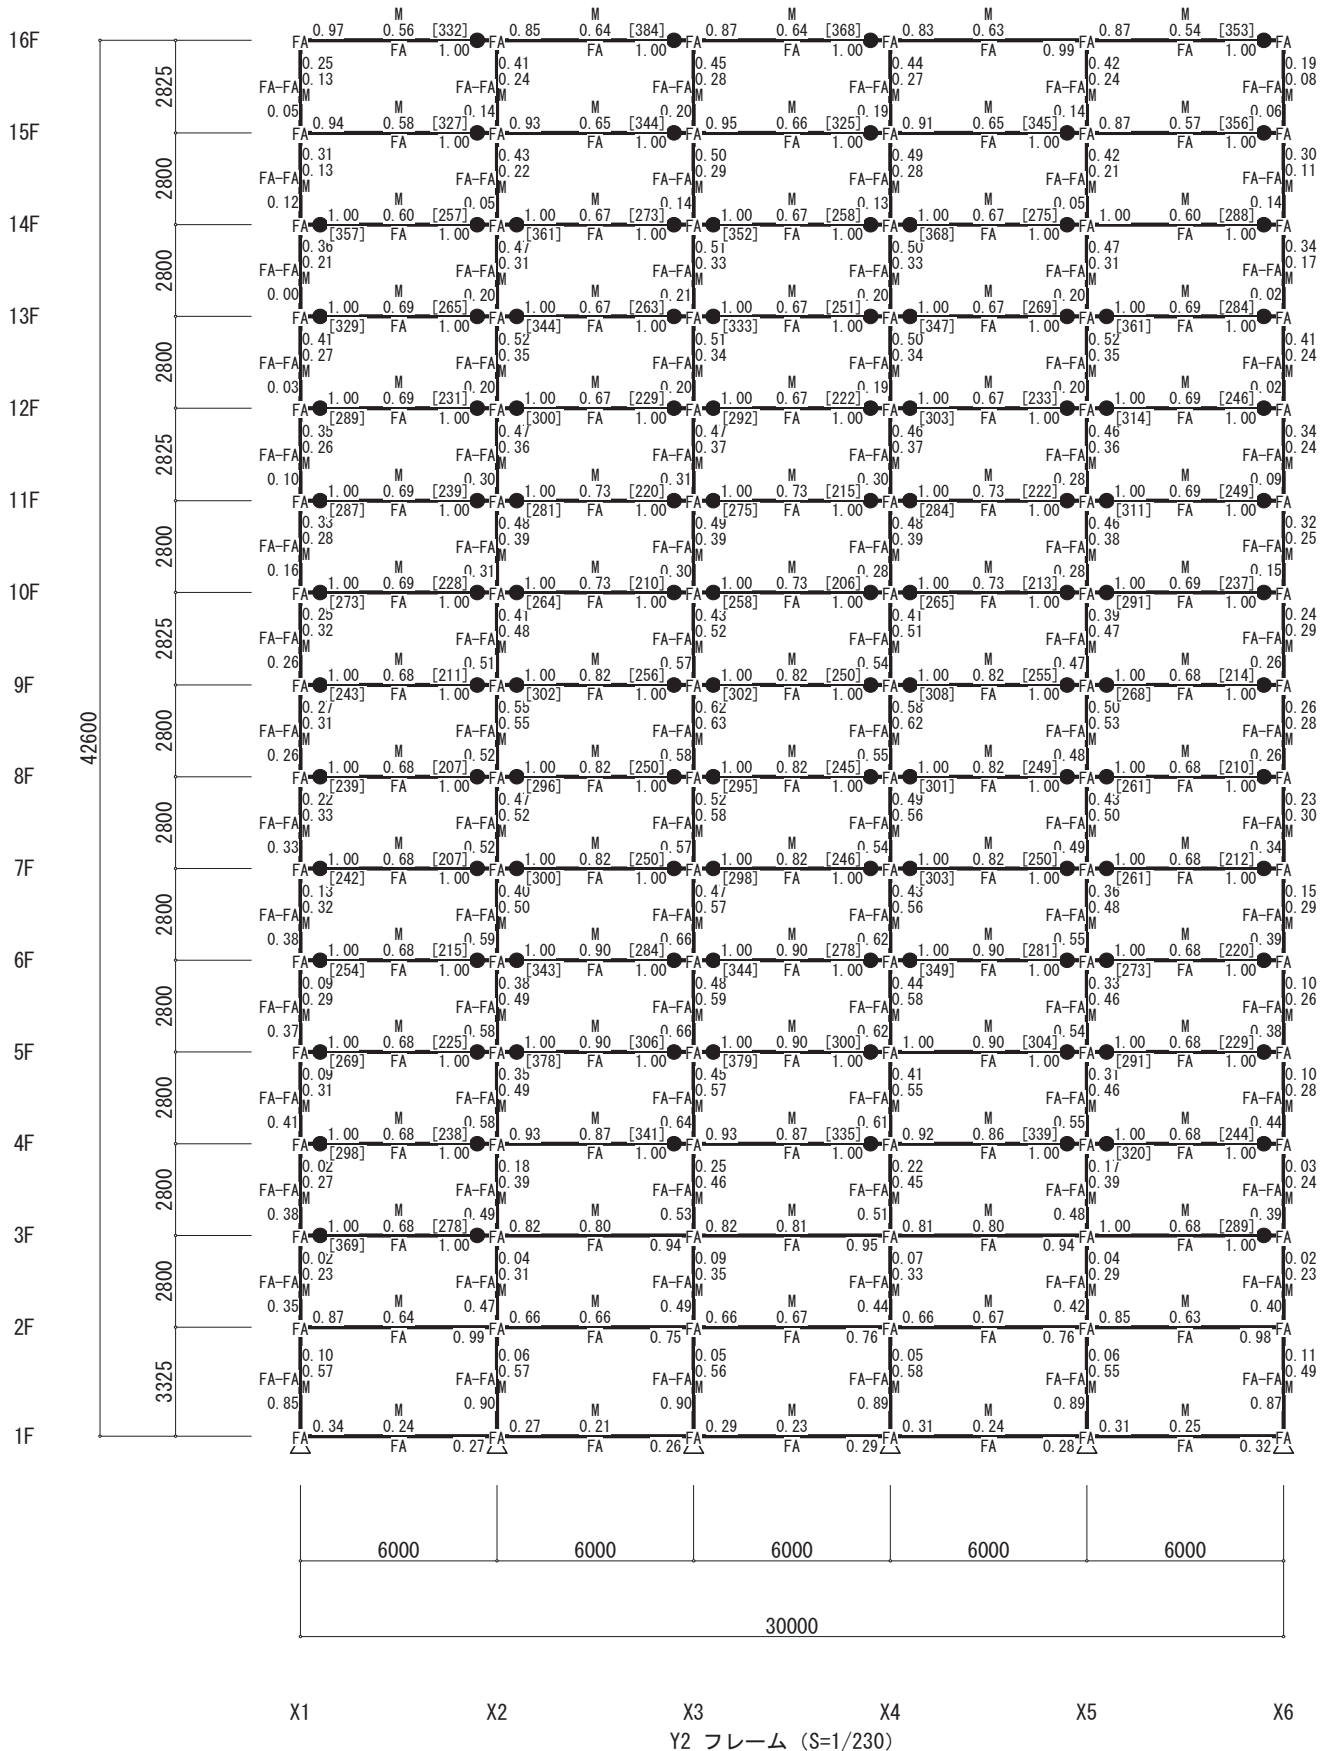


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

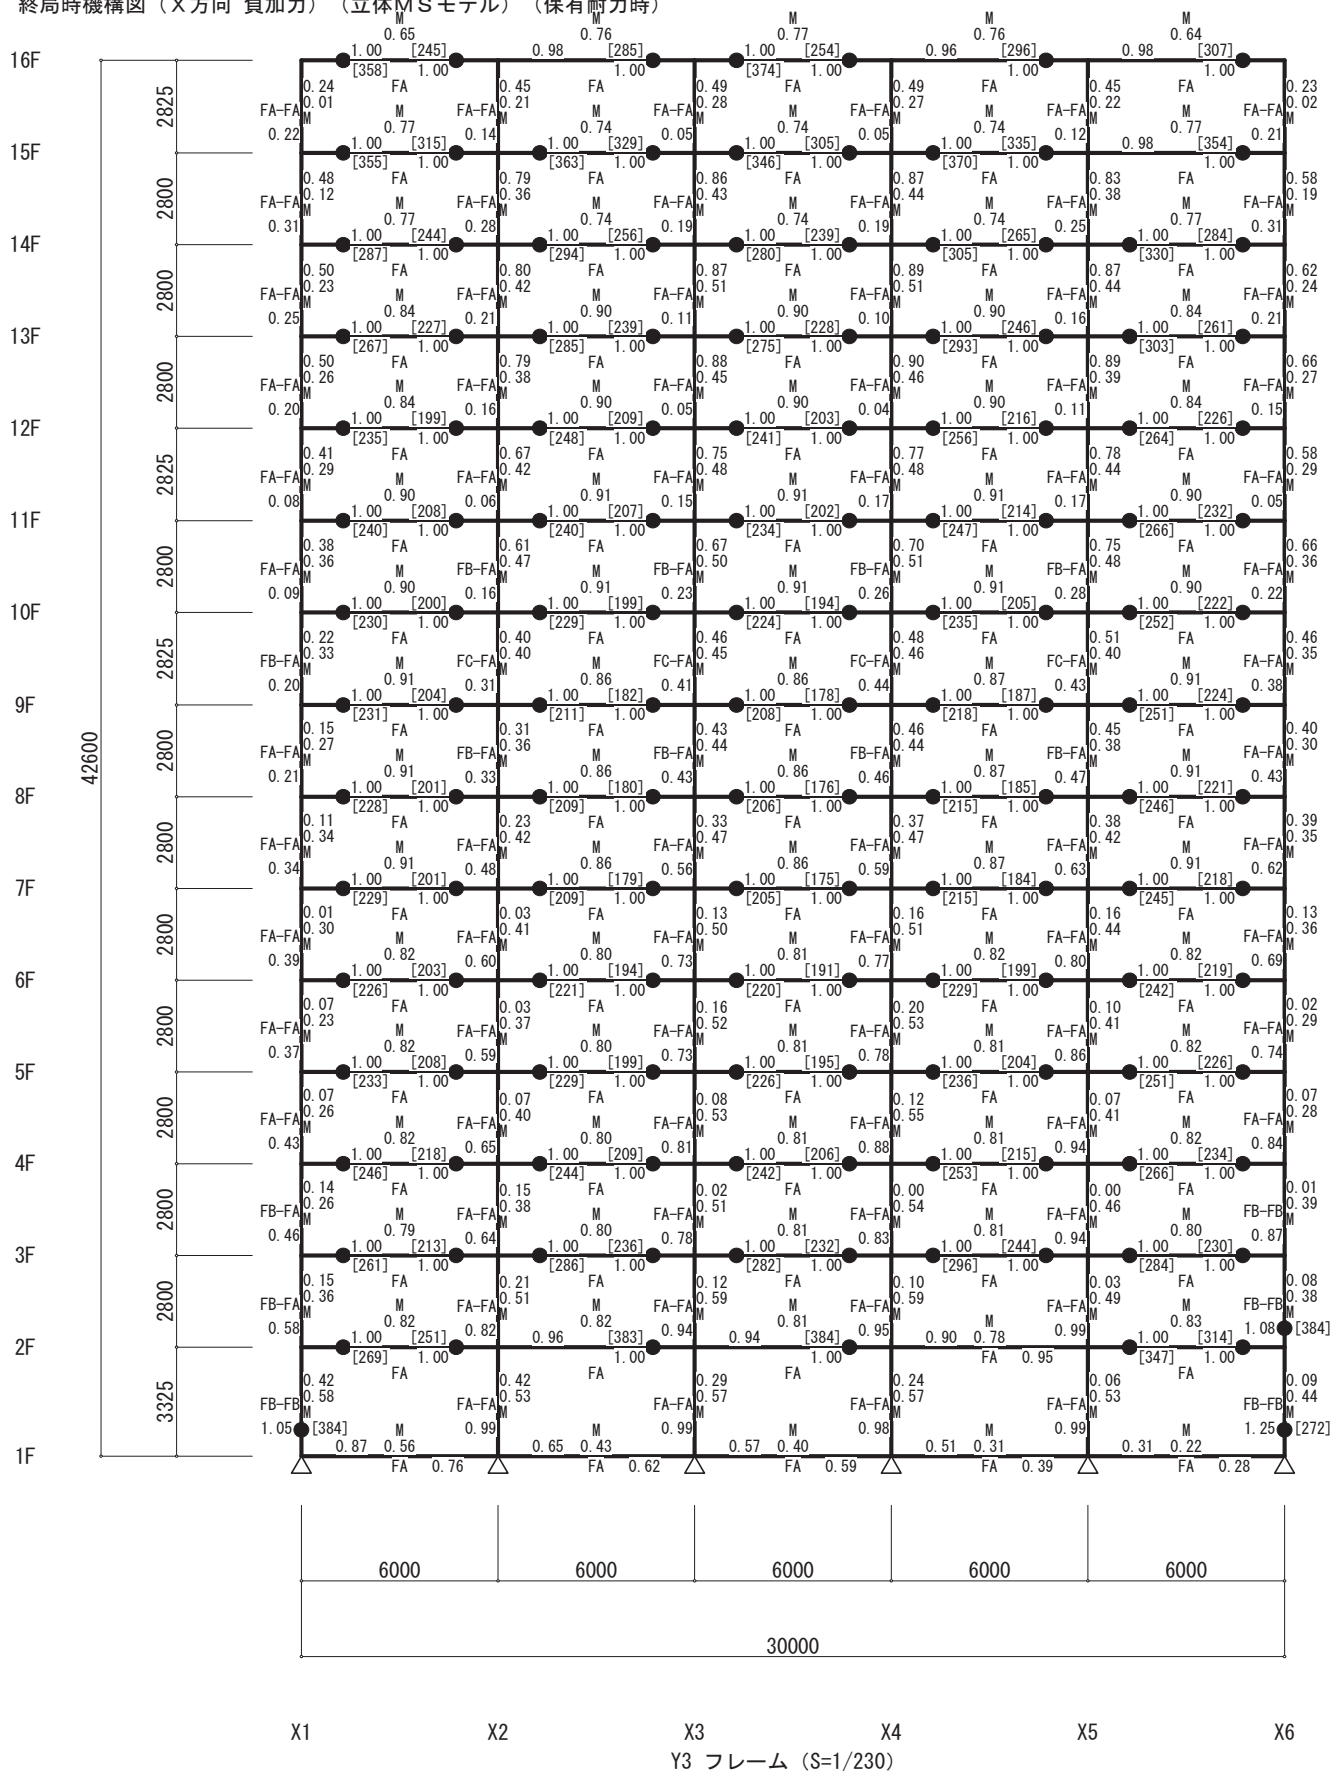


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

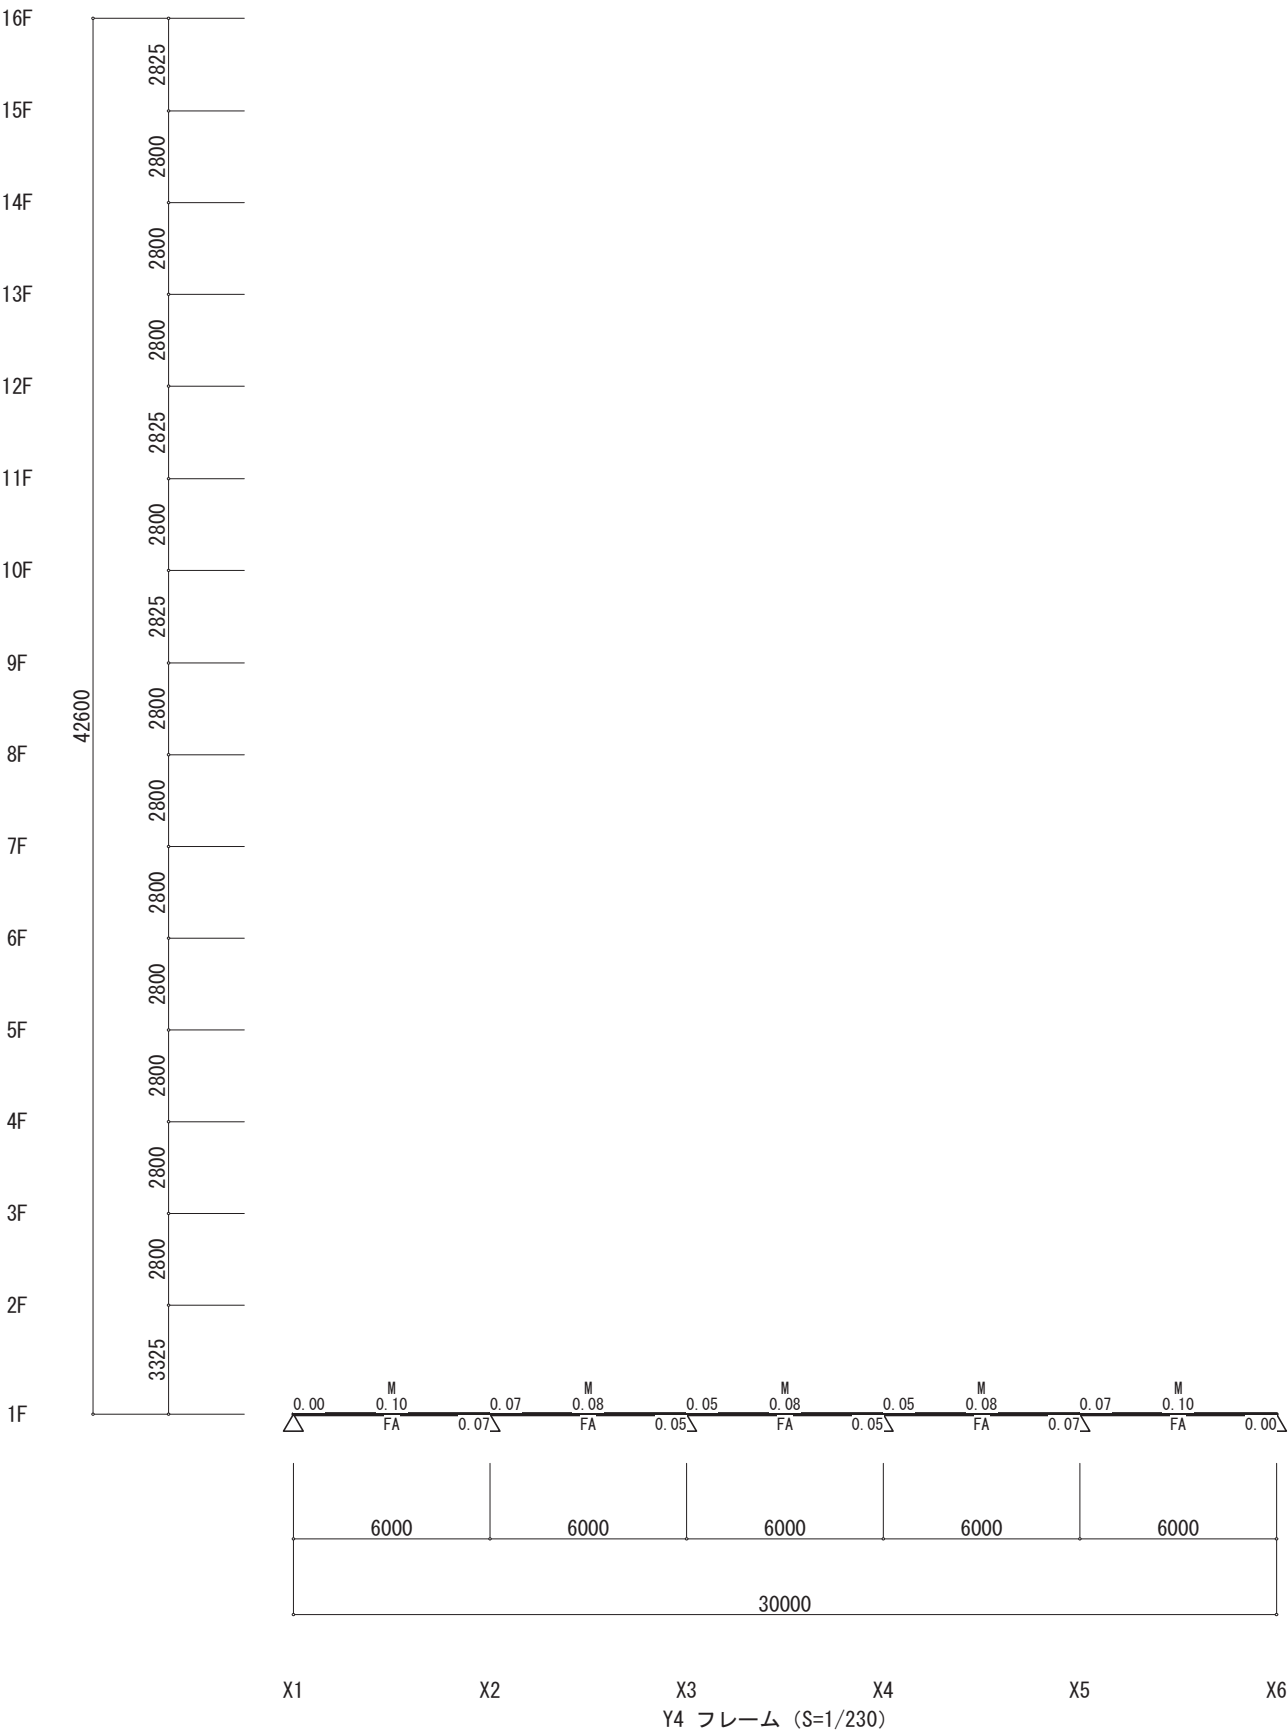


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

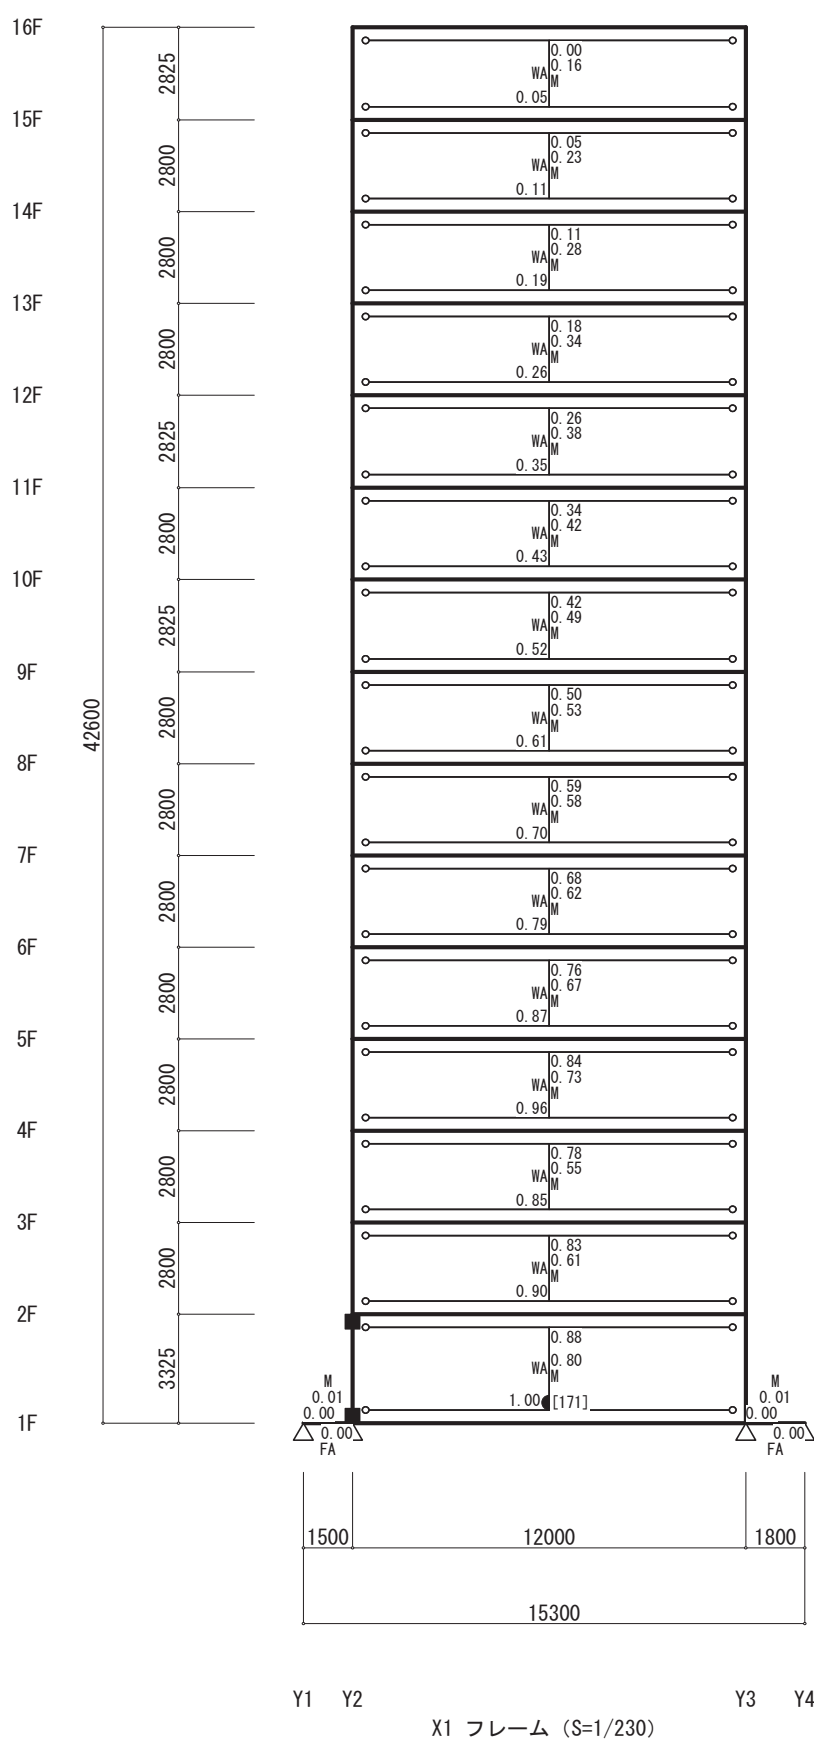


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

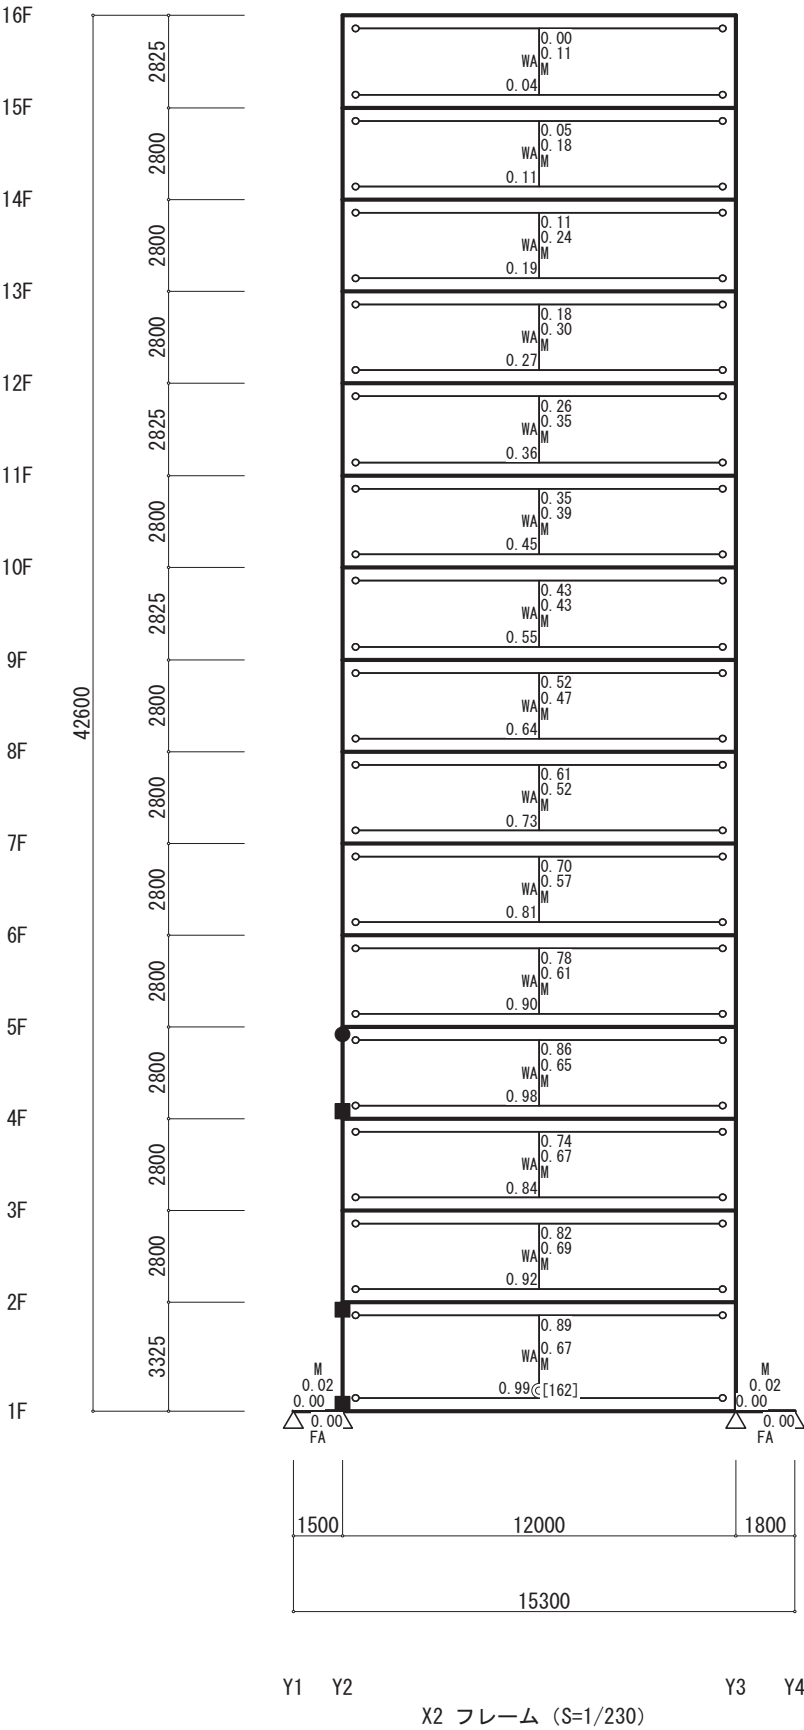


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

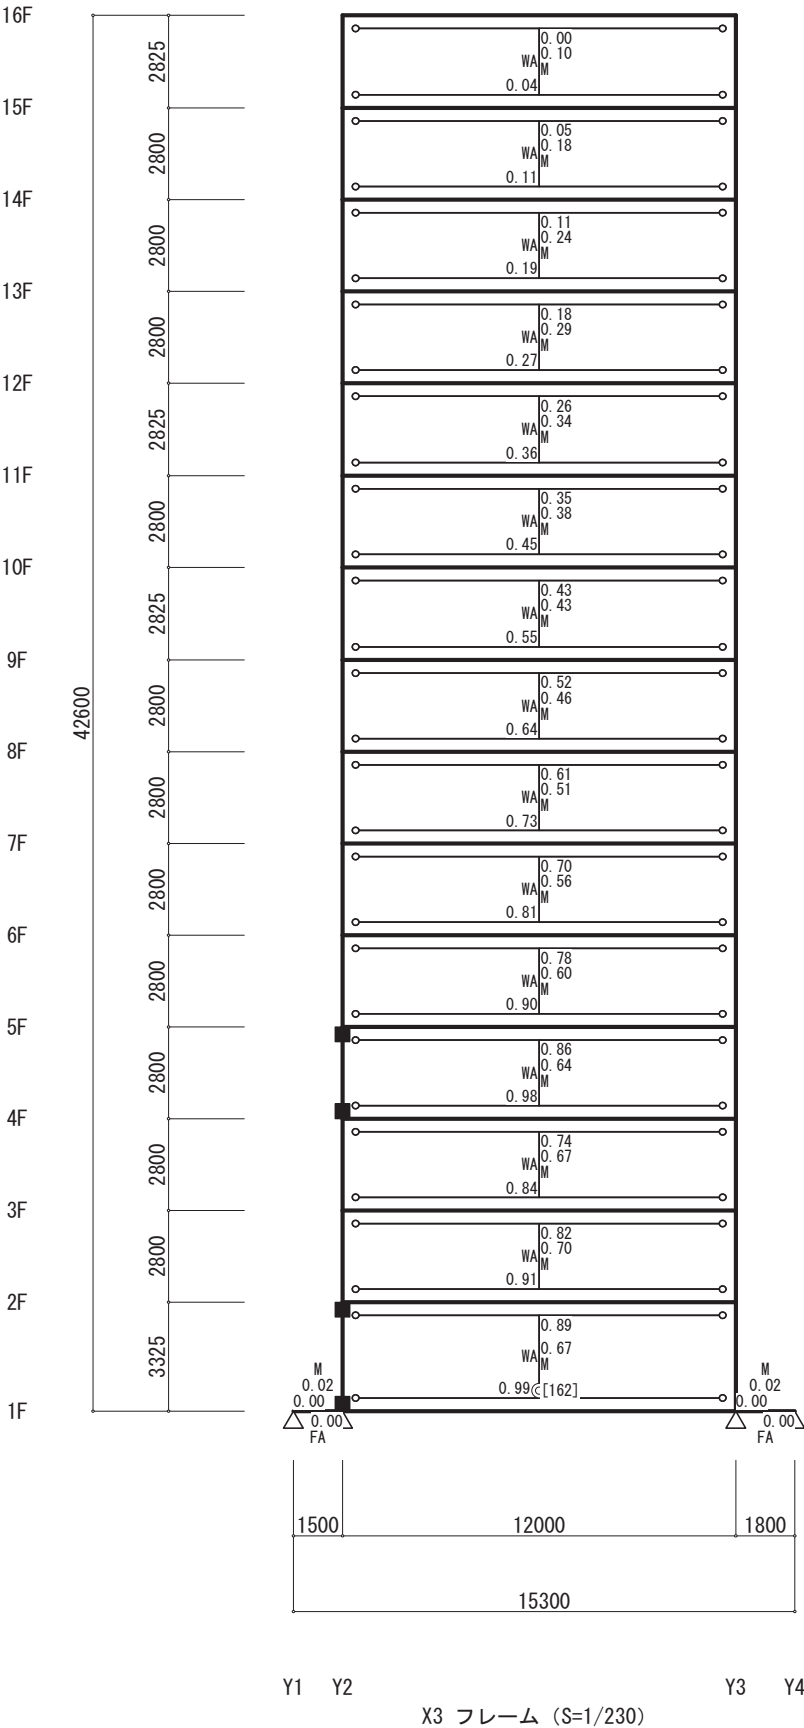


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

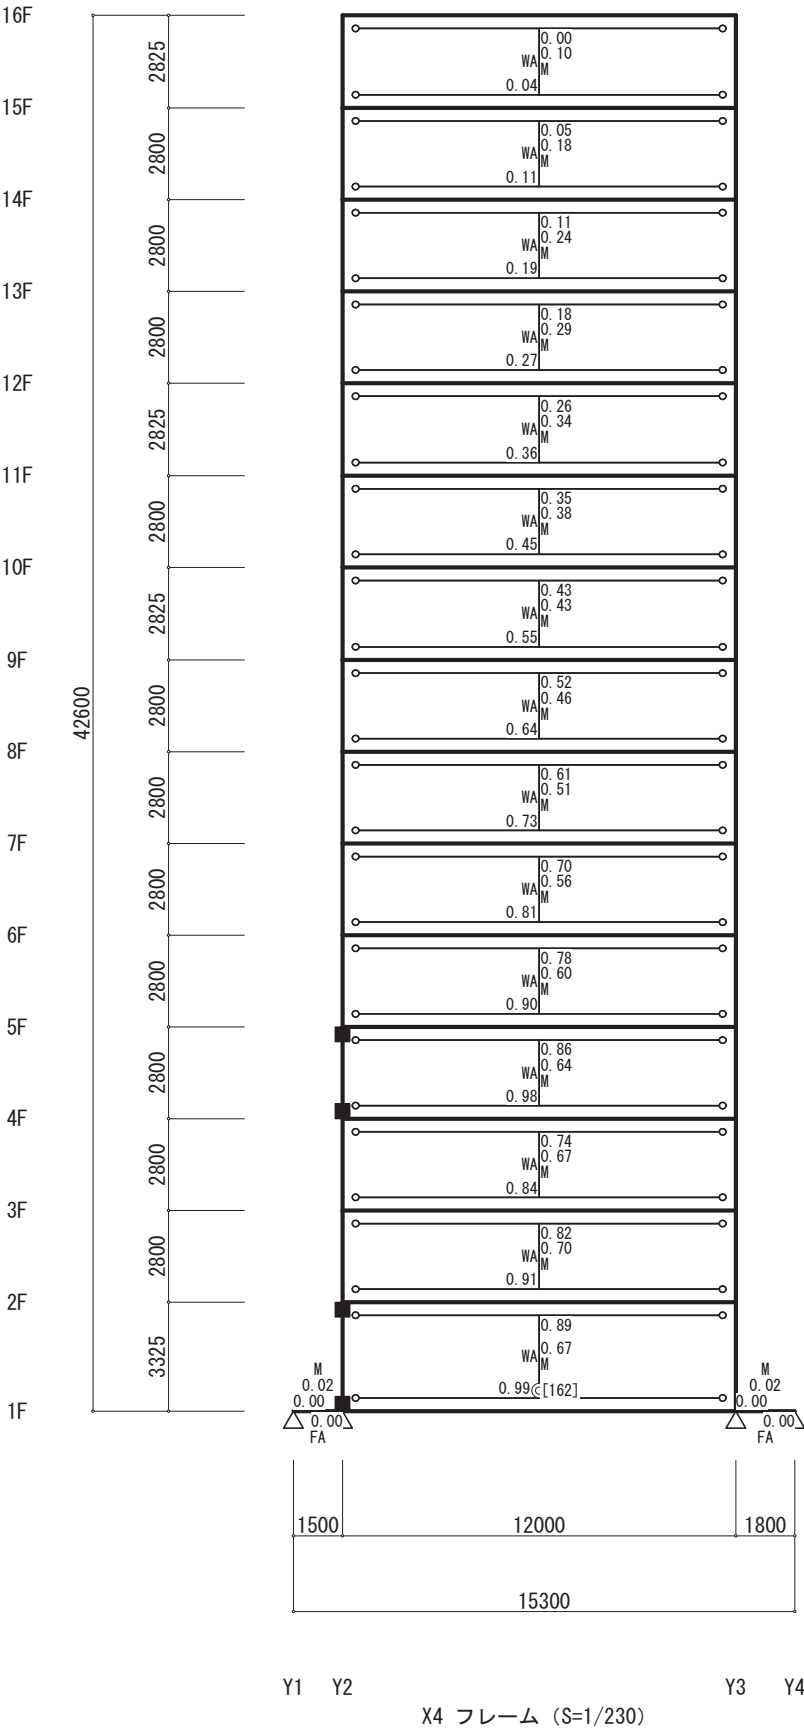


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

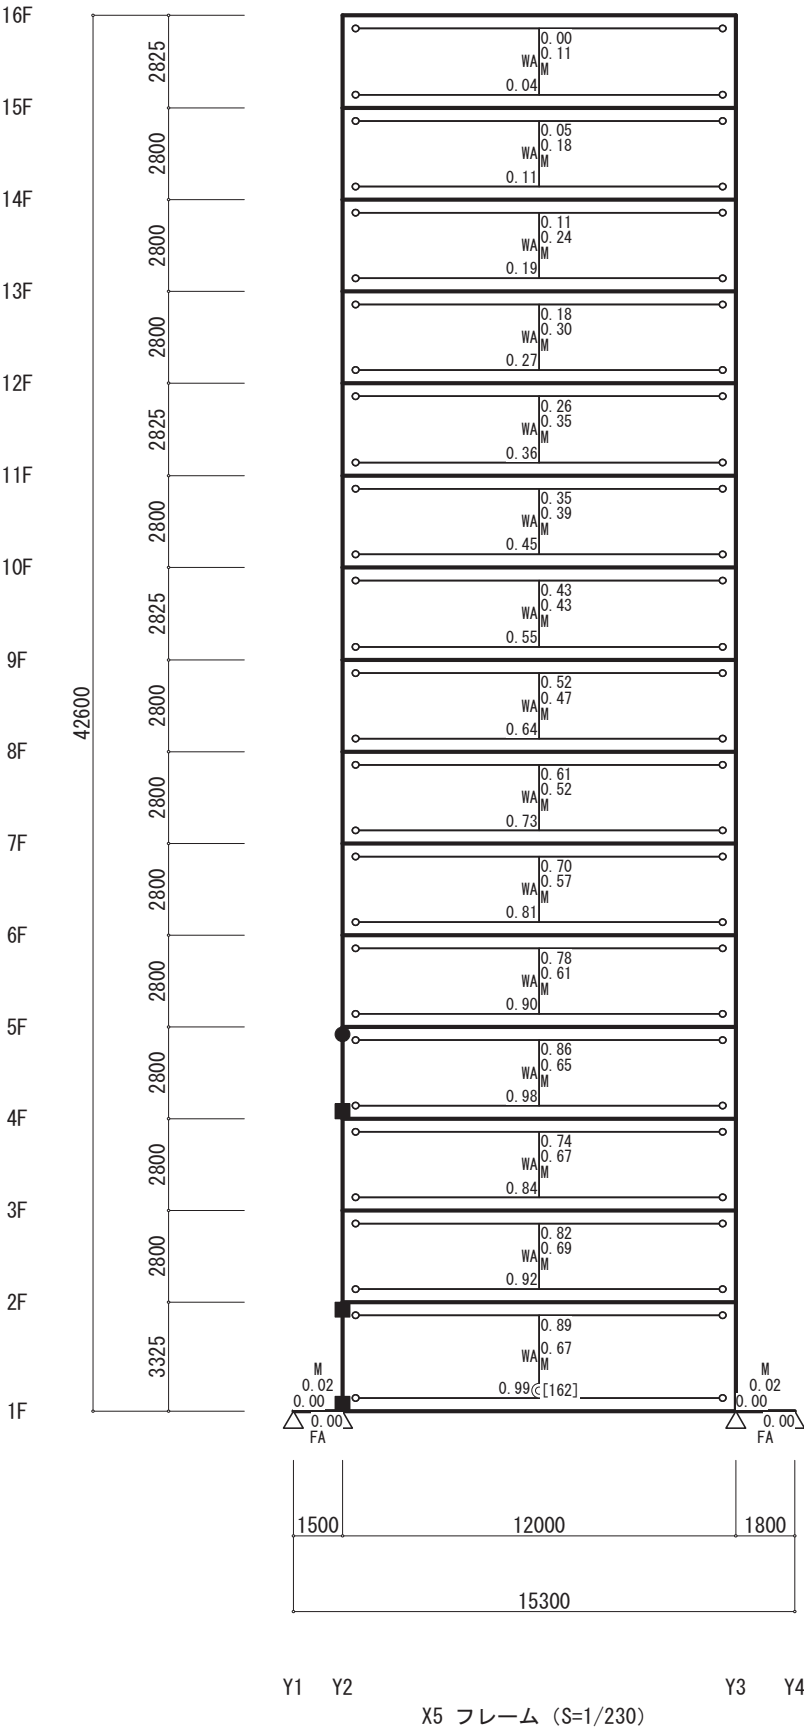


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

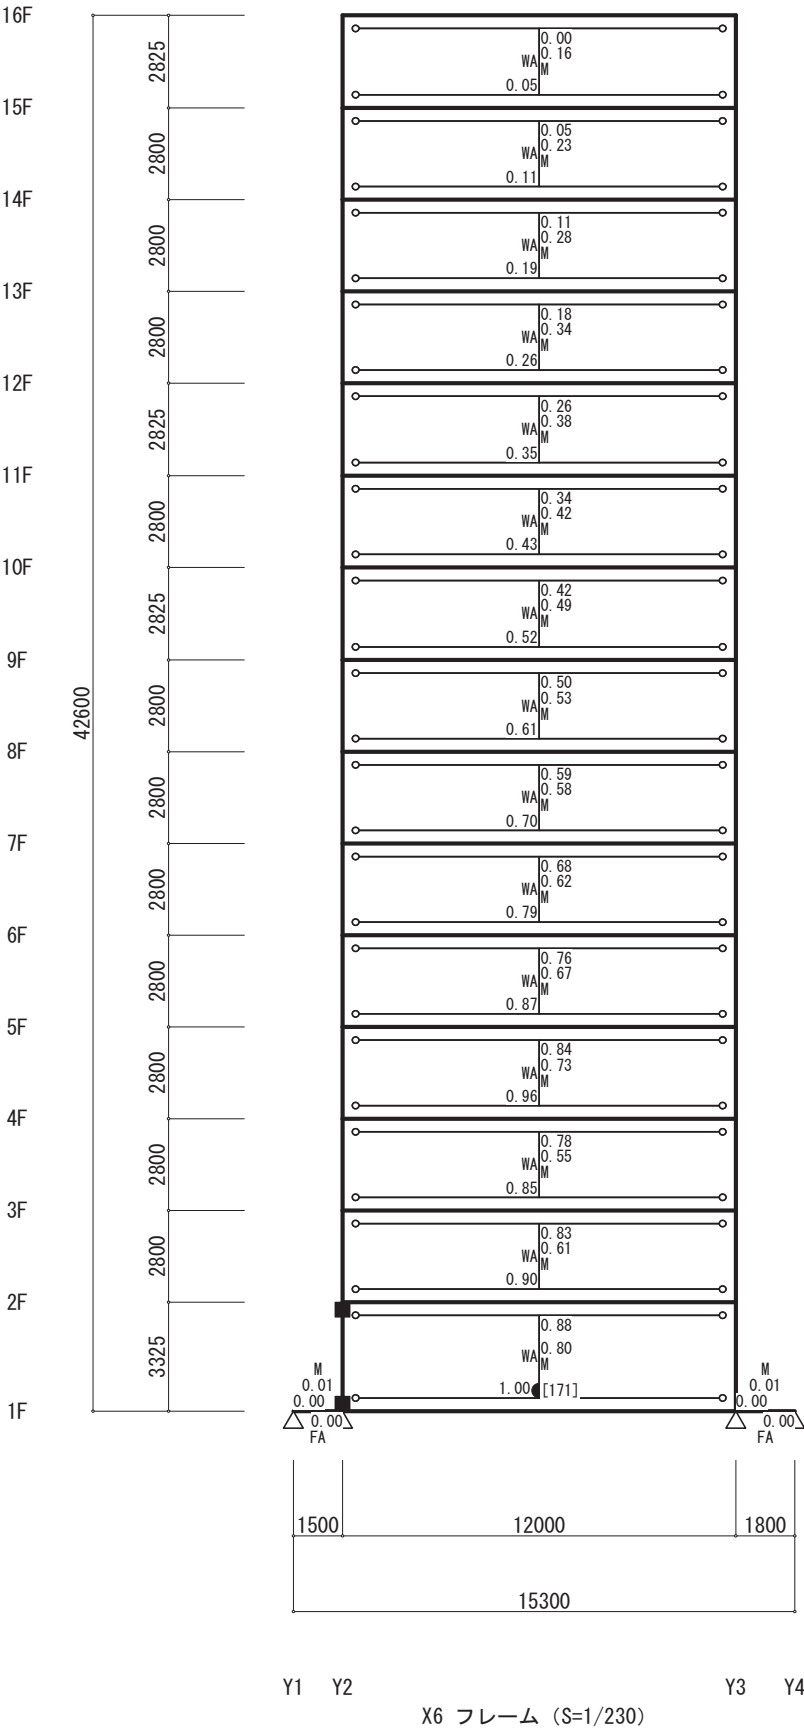


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

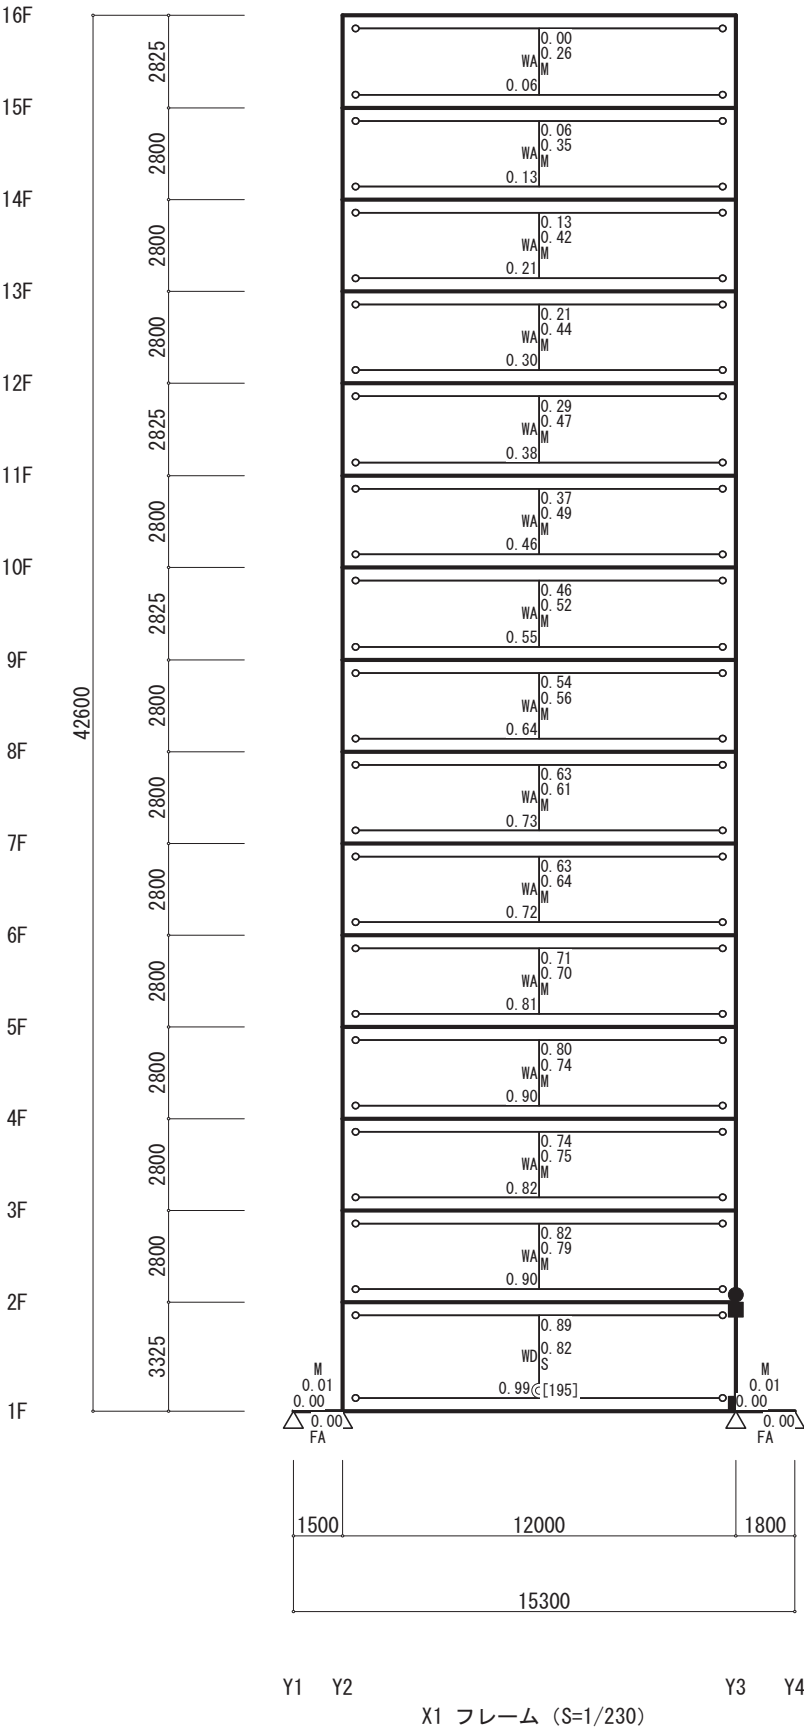


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

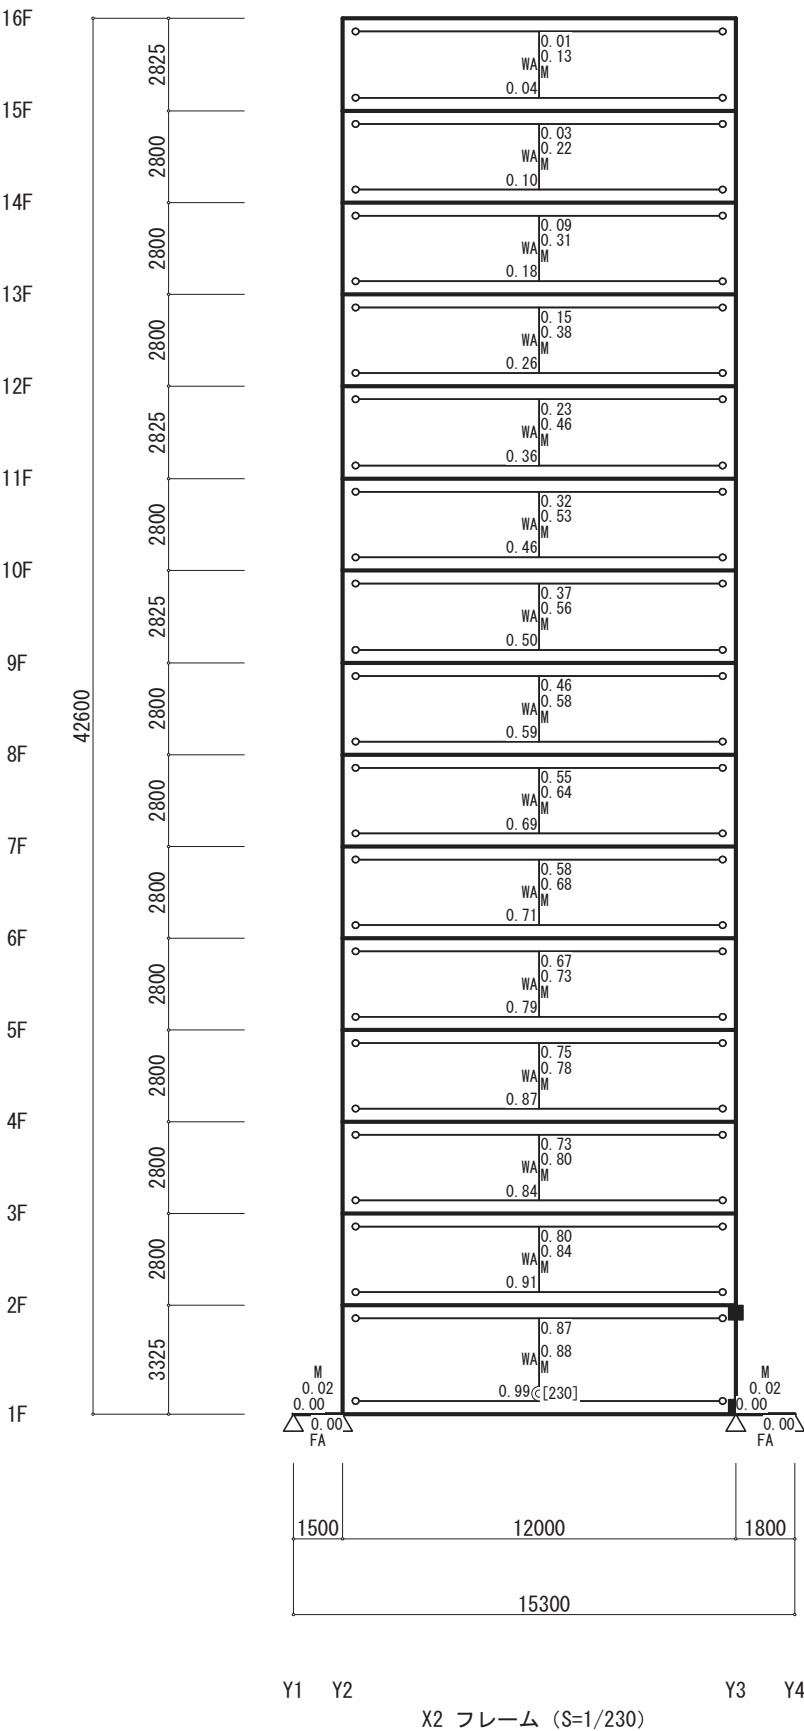


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

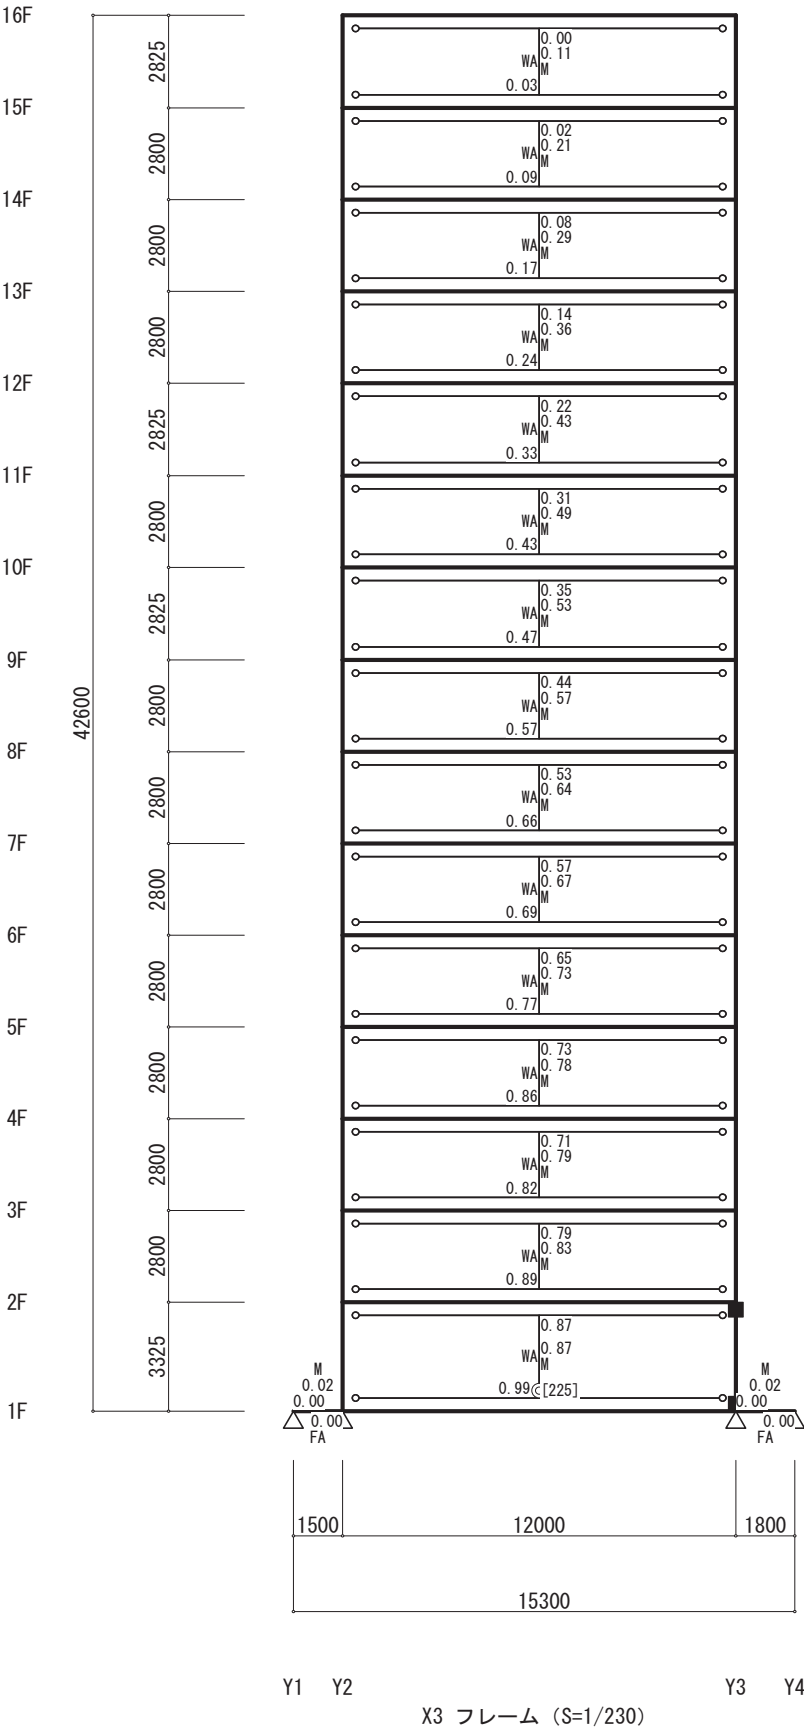


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

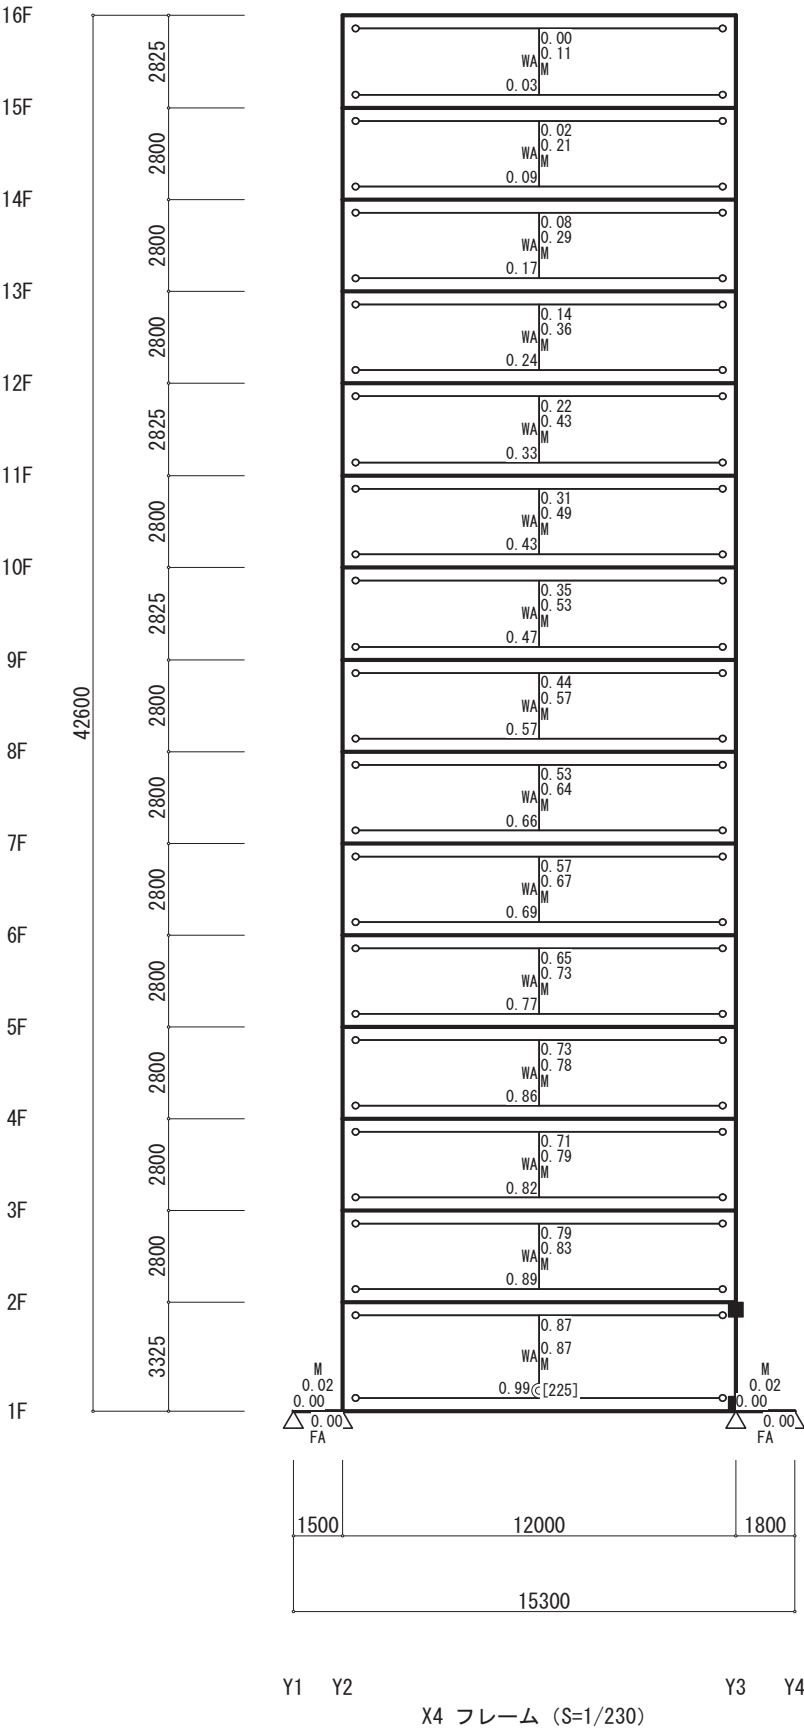

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

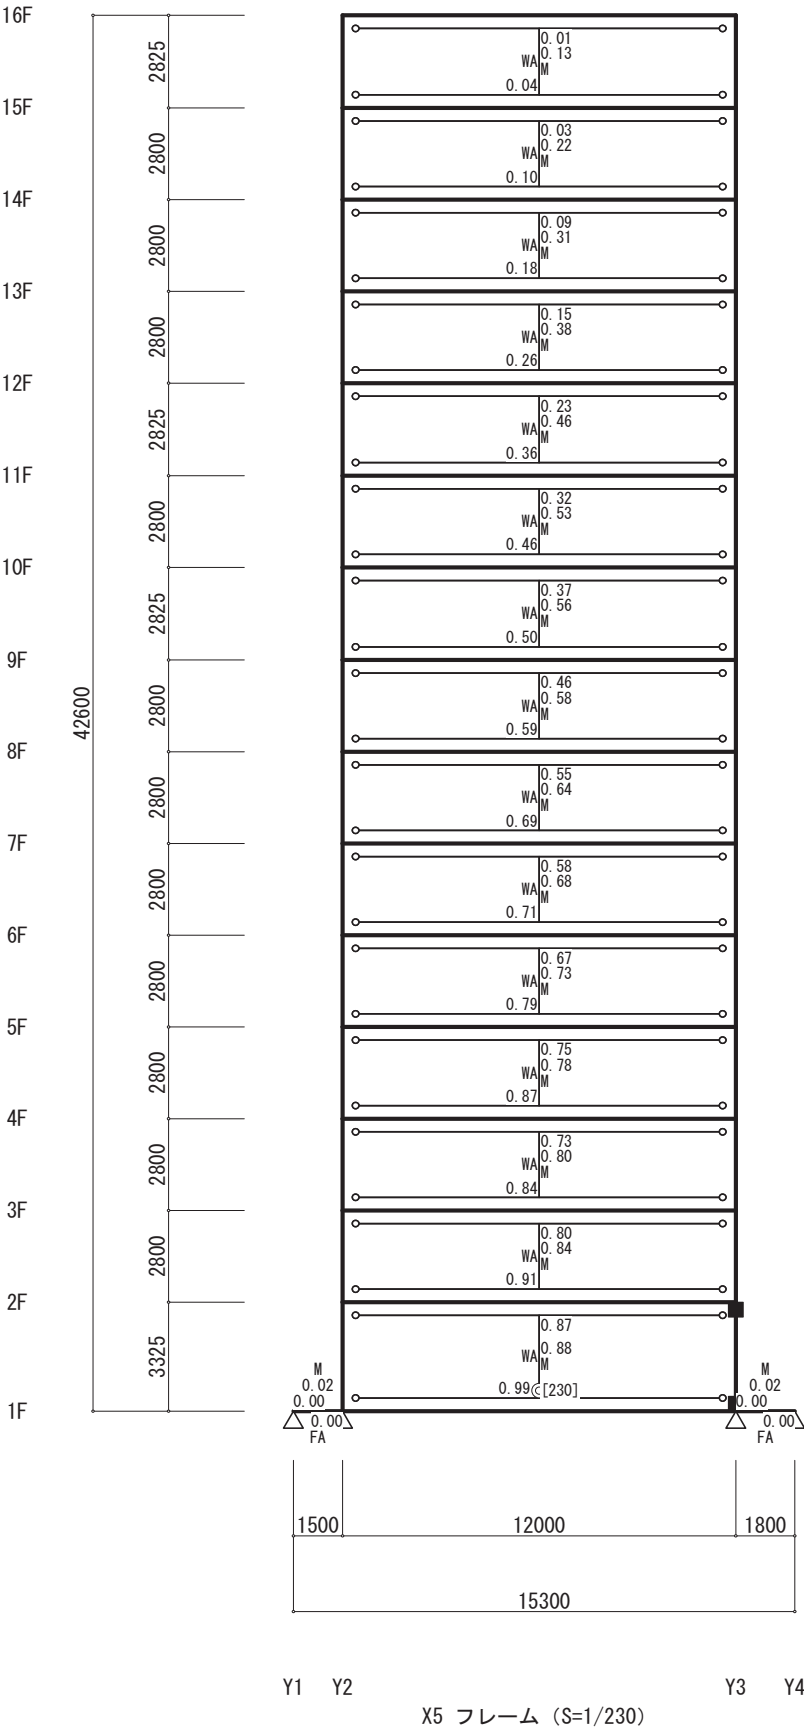

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

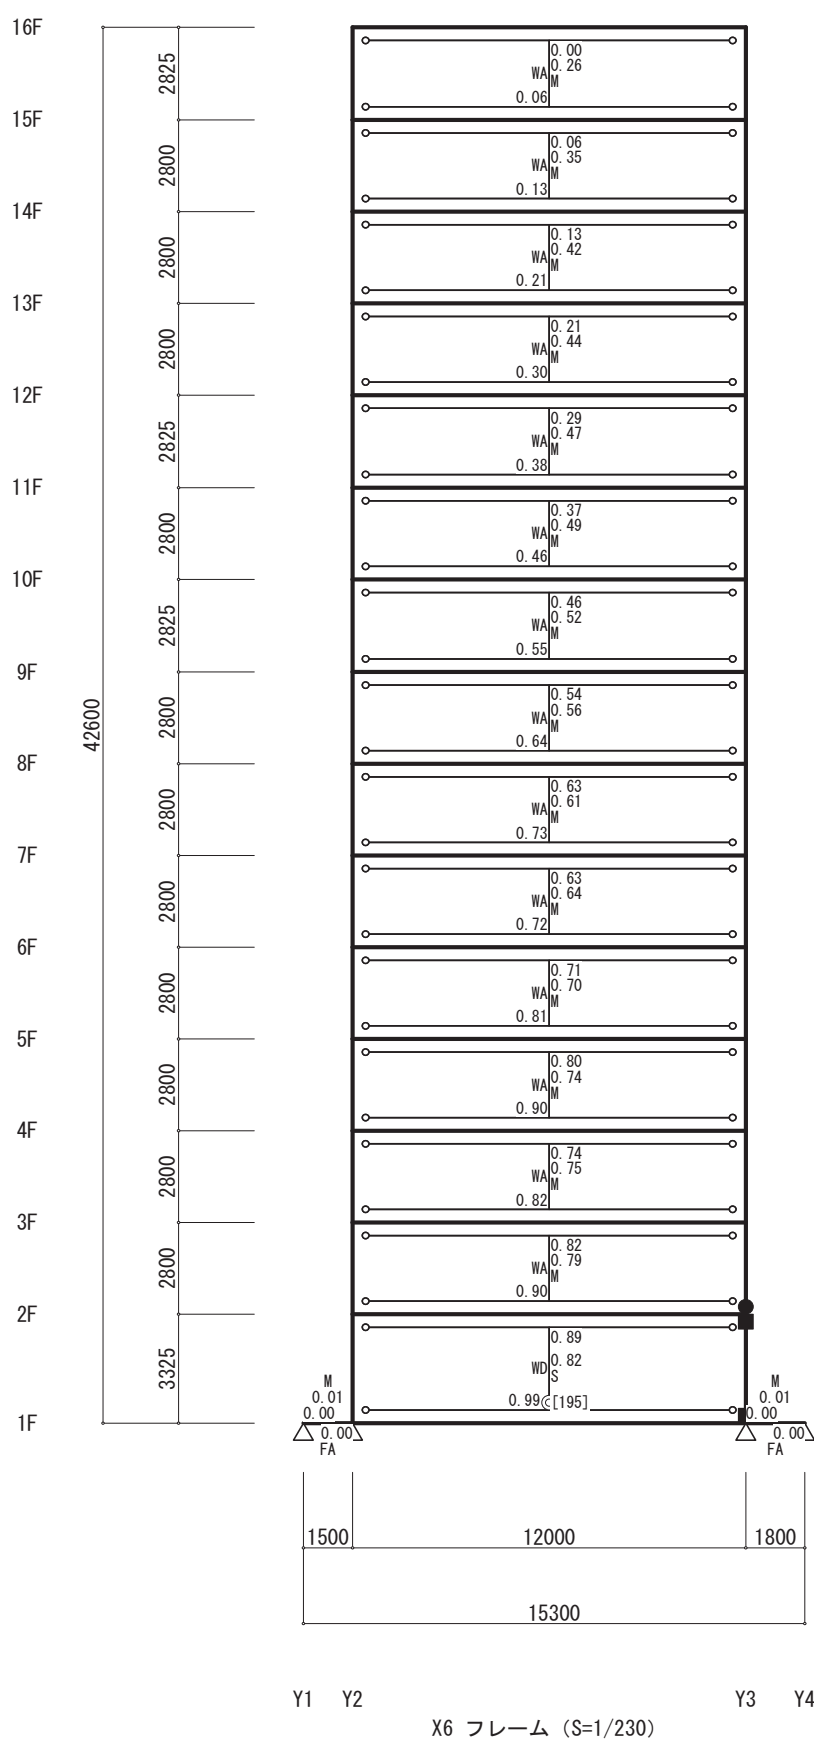

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)

F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.032	1.07	33.00
		X2	X3	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X3	X4	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.07	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.036	1.17	33.00
		X2	X3	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X5	X6	FA	M	0.036	1.17	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.036	1.17	33.00
		X2	X3	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X5	X6	FA	M	0.036	1.17	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.039	1.28	33.00
		X2	X3	FA	M	0.042	1.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.042	1.40	33.00
		X4	X5	FA	M	0.042	1.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.28	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.039	1.28	33.00
		X2	X3	FA	M	0.042	1.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.042	1.40	33.00
		X4	X5	FA	M	0.042	1.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.28	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.043	1.42	33.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.53	33.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.53	33.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.53	33.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.42	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.043	1.42	33.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.53	33.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.53	33.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.53	33.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.42	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.83	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	7F	X3	X4	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.019	0.69	36.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.66	36.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.66	36.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.59	36.00
		X1	X2	FA	M	0.020	0.73	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.041	1.35	33.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.64	33.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.64	33.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.64	33.00
		X5	X6	FA	M	0.041	1.35	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.053	1.75	33.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.88	33.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.88	33.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.88	33.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.75	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.053	1.75	33.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.88	33.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.88	33.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.88	33.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.75	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.062	2.05	33.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.05	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.062	2.05	33.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.05	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.40	33.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.072	2.36	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.40	33.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	10F	X3	X4	FA	M	0.073	2.40	33.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.072	2.36	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.56	36.00
	7F	X3	X4	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.54	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.54	36.00
	6F	X4	X5	FA	M	0.071	2.54	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
	5F	X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X1	X2	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.43	36.00
	2F	X3	X4	FA	M	0.068	2.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X1	X2	FA	M	0.021	0.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.032	1.16	36.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.46	36.00
	1F	X4	X5	FA	M	0.043	1.54	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.97	36.00
		X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
Y4	1F	X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X1	X2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
X2	1F	Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
X4	1F	Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
X6	1F	Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.032	1.07	33.00
		X2	X3	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X3	X4	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.07	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.036	1.17	33.00
		X2	X3	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X5	X6	FA	M	0.036	1.17	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.036	1.17	33.00
		X2	X3	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.25	33.00
		X5	X6	FA	M	0.036	1.17	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.039	1.28	33.00
		X2	X3	FA	M	0.042	1.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.042	1.40	33.00
		X4	X5	FA	M	0.042	1.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.28	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.039	1.28	33.00
		X2	X3	FA	M	0.042	1.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.042	1.40	33.00
		X4	X5	FA	M	0.042	1.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.28	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.043	1.42	33.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.53	33.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.53	33.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.53	33.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.42	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.043	1.42	33.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.53	33.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.53	33.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.53	33.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.42	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	4F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.020	0.73	36.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.59	36.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.66	36.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.66	36.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.69	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.041	1.35	33.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.64	33.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.64	33.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.64	33.00
		X5	X6	FA	M	0.041	1.35	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.053	1.75	33.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.88	33.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.88	33.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.88	33.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.75	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.053	1.75	33.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.88	33.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.88	33.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.88	33.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.75	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.062	2.05	33.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.05	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.062	2.05	33.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.05	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.40	33.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.072	2.36	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.40	33.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.072	2.36	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	7F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.54	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.54	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.54	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.059	2.11	36.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.11	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.055	1.97	36.00
		X2	X3	FA	M	0.043	1.54	36.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.46	36.00
		X4	X5	FA	M	0.032	1.16	36.00
		X5	X6	FA	M	0.021	0.75	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
		X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
Y1	1F	X2	X3	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X1	X2	FA	M	0.016	0.52	33.00
Y2	16F	X2	X3	FA	M	0.015	0.48	33.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.48	33.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.48	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.52	33.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.44	33.00
	15F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.44	33.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.44	33.00
	14F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.44	33.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.36	33.00
	13F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.36	33.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.36	33.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.36	33.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.36	33.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.36	33.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.36	33.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.36	33.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	5F	X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.13	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.10	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.13	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.014	0.45	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.45	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.42	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.42	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.40	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.40	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.011	0.36	33.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.36	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.37	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	8F	X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.37	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.33	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.31	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.29	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.27	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.24	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X6	X7	FA	M	0.004	0.13	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.014	0.47	33.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.48	33.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	16F	X4	X5	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.47	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.40	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.40	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.32	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.32	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.32	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.32	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.28	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.27	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.25	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.24	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.25	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.27	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	3F	X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.10	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X1	X2	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.44	33.00
Y3	16F	X3	X4	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.44	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X1	X2	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.36	33.00
	15F	X3	X4	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.36	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X1	X2	FA	M	0.016	0.54	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.36	33.00
	14F	X3	X4	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.36	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.54	33.00
		X1	X2	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.35	33.00
	13F	X3	X4	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X1	X2	FA	M	0.017	0.56	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	33.00
	12F	X3	X4	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.56	33.00
		X1	X2	FA	M	0.016	0.54	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
	11F	X3	X4	FA	M	0.008	0.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.54	33.00
		X1	X2	FA	M	0.017	0.57	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.31	33.00
	10F	X3	X4	FA	M	0.008	0.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.31	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.57	33.00
		X1	X2	FA	M	0.017	0.62	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
	9F	X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.62	36.00
		X1	X2	FA	M	0.018	0.65	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
	8F	X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.65	36.00
		X1	X2	FA	M	0.019	0.67	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
	7F	X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.67	36.00
		X1	X2	FA	M	0.018	0.64	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	6F	X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.64	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.018	0.63	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.63	36.00
		X1	X2	FA	M	0.019	0.68	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.68	36.00
		X1	X2	FA	M	0.019	0.69	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
	3F	X3	X4	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.69	36.00
		X1	X2	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.17	36.00
	2F	X4	X5	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.13	36.00
Y4	1F	X5	X6	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00

b) R C柱の部材種別

- Ho/D : ①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q・D)
- σo : 最終ステップでの軸方向応力度

(N/mm2)
- Pt : 引張鉄筋比

(%)
- τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

(N/mm2)
- Fc : コンクリート強度

(N/mm2)
- N : 柱軸力

(kN)
- No : 柱軸方向耐力

(kN)
- モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
- N/No : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値

[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合

(X Y 方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として) 付で出力)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	$\sigma o/Fc$ σo Fc	Pt	$\tau u/Fc$ τu Fc	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	7.19②	0.010	0.43	0.00	(0.01)
						0.34		0.15	230.79
						33.00		33.00	23039.28
		X2	FA-FA	M	4.36②	0.026	0.45	0.02	(0.02)
						0.85		0.79	541.79
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.11②	0.028	0.45	0.03	(0.03)
						0.92		0.91	583.86
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.10②	0.027	0.45	0.03	(0.03)
						0.89		0.92	564.41
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.37②	0.027	0.45	0.02	(0.03)
						0.90		0.79	573.11
						33.00		33.00	21987.40

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X6	FA-FA	M	8.57②	0.018	0.43	0.01	(0.02)
						0.60		0.26	403.96
						33.00		33.00	23039.28
	14F	X1	FA-FA	M	9.47②	0.020	0.43	0.01	(0.02)
						0.67		0.21	453.90
						33.00		33.00	23039.28
		X2	FA-FA	M	5.17②	0.046	0.45	0.02	(0.04)
						1.52		0.70	967.84
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.53②	0.051	0.45	0.03	(0.05)
						1.69		0.94	1079.31
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.51②	0.048	0.45	0.03	(0.05)
						1.57		0.94	1000.93
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	5.21②	0.050	0.45	0.02	(0.05)
						1.64		0.71	1047.20
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	10.49②	0.033	0.43	0.01	(0.03)
						1.08		0.26	725.93
						33.00		33.00	23039.28
	13F	X1	FA-FA	M	5.81②	0.030	0.43	0.01	(0.03)
						0.99		0.41	670.94
						33.00		33.00	23039.28
		X2	FA-FA	M	4.00②	0.067	0.45	0.03	(0.06)
						2.21		1.05	1409.60
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.06②	0.074	0.45	0.03	(0.07)
						2.44		1.12	1554.01
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.04②	0.067	0.45	0.03	(0.06)
						2.20		1.12	1402.00
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.99②	0.070	0.45	0.03	(0.07)
						2.32		1.06	1477.44
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	6.08②	0.044	0.43	0.01	(0.04)
						1.44		0.49	971.87
						33.00		33.00	23039.28
	12F	X1	FA-FA	M	5.13②	0.037	0.43	0.02	(0.04)
						1.22		0.58	822.49
						33.00		33.00	23039.28
		X2	FA-FA	M	4.08②	0.092	0.45	0.04	(0.09)
						3.03		1.20	1932.76
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.10②	0.097	0.45	0.04	(0.09)
						3.19		1.18	2035.00
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.07②	0.086	0.45	0.04	(0.08)
						2.82		1.18	1800.46
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.04②	0.087	0.45	0.04	(0.08)
						2.88		1.21	1835.92
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	5.32②	0.056	0.43	0.02	(0.05)
						1.84		0.65	1244.68
						33.00		33.00	23039.28
	11F	X1	FA-FA	M	4.13②	0.043	0.43	0.02	(0.04)
						1.43		0.60	964.56
						33.00		33.00	23039.28
		X2	FA-FA	M	3.43②	0.117	0.45	0.04	(0.11)
						3.86		1.31	2458.33
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.35②	0.120	0.45	0.04	(0.11)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X3	FA-FA	M	3.35②	3.94	0.45	1.36	2514.18
						33.00		33.00	21987.40
						0.104		0.04	(0.10)
		X4	FA-FA	M	3.32②	3.42	0.45	1.36	2179.11
						33.00		33.00	21987.40
						0.101		0.04	(0.10)
		X5	FA-FA	M	3.38②	3.32	0.45	1.32	2118.03
						33.00		33.00	21987.40
						0.064		0.02	(0.06)
		X6	FA-FA	M	4.28②	2.10	0.43	0.68	1415.69
						33.00		33.00	23039.28
						0.051		0.02	(0.05)
	10F	X1	FA-FA	M	3.54②	1.68	0.43	0.67	1130.77
						33.00		33.00	23039.28
						0.143		0.04	(0.14)
		X2	FA-FA	M	3.31②	4.73	0.45	1.43	3017.78
						33.00		33.00	21987.40
						0.144		0.04	(0.14)
		X3	FA-FA	M	3.35②	4.76	0.45	1.46	3031.56
						33.00		33.00	21987.40
						0.122		0.04	(0.12)
		X4	FA-FA	M	3.33②	4.02	0.45	1.46	2564.67
						33.00		33.00	21987.40
						0.114		0.04	(0.11)
		X5	FA-FA	M	3.28②	3.77	0.45	1.43	2404.40
						33.00		33.00	21987.40
						0.072		0.02	(0.07)
		X6	FA-FA	M	3.60②	2.37	0.43	0.75	1598.78
						33.00		33.00	23039.28
						0.058		0.02	(0.06)
	9F	X1	FA-FA	M	3.28②	1.92	0.43	0.73	1297.14
						33.00		33.00	23039.28
						0.171		0.05	(0.16)
		X2	FA-FA	M	3.24②	5.65	0.45	1.73	3600.80
						33.00		33.00	21987.40
						0.171		0.06	(0.16)
		X3	FA-FA	M	3.32②	5.63	0.45	1.90	3590.70
						33.00		33.00	21987.40
						0.142		0.06	(0.14)
		X4	FA-FA	M	3.33②	4.67	0.45	1.90	2978.50
						33.00		33.00	21987.40
						0.130		0.05	(0.12)
		X5	FA-FA	M	3.24②	4.30	0.45	1.73	2742.13
						33.00		33.00	21987.40
						0.081		0.02	(0.08)
		X6	FA-FA	M	3.31②	2.66	0.43	0.81	1793.38
						33.00		33.00	23039.28
						0.057		0.02	(0.06)
	8F	X1	FA-FA	M	3.13②	2.06	0.43	0.82	1387.42
						36.00		36.00	24760.53
						0.180		0.06	(0.18)
		X2	FA-FA	M	2.82②	6.50	0.45	2.18	4141.63
						36.00		36.00	23613.03
						0.183		0.07	(0.18)
		X3	FA-FA	M	2.77②	6.57	0.45	2.52	4189.72
						36.00		36.00	23613.03
						0.149		0.07	(0.14)
		X4	FA-FA	M	2.77②	5.35	0.45	2.51	3409.79
						36.00		36.00	23613.03
						0.139		0.06	(0.13)
		X5	FA-FA	M	2.81②	5.00	0.45	2.17	3186.13
						36.00		36.00	23613.03
						0.085		0.03	(0.08)
		X6	FA-FA	M	3.18②	3.07	0.43	0.92	2074.81

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X6	FA-FA	M	3.18②	36.00	0.43	36.00	24760.53
	7F	X1	FA-FA	M	3.71②	0.061	0.43	0.03	(0.06)
						2.19		0.90	1479.72
						36.00		36.00	24760.53
		X2	FA-FA	M	3.13②	0.202	0.45	0.06	(0.20)
						7.26		2.10	4627.51
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FA-FA	M	3.04②	0.202	0.45	0.07	(0.20)
						7.28		2.35	4643.99
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FA-FA	M	3.02②	0.165	0.45	0.07	(0.16)
						5.94		2.35	3784.97
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	3.09②	0.156	0.45	0.06	(0.15)
						5.60		2.09	3570.41
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.84②	0.098	0.43	0.03	(0.10)
						3.54		1.00	2387.22
						36.00		36.00	24760.53
	6F	X1	FA-FA	M	4.54②	0.065	0.43	0.02	(0.06)
						2.34		0.86	1577.25
						36.00		36.00	24760.53
		X2	FA-FA	M	3.58②	0.185	0.36	0.05	(0.19)
						6.66		1.86	5243.75
						36.00		36.00	28203.03
		X3	FA-FA	M	3.45②	0.189	0.36	0.06	(0.19)
						6.79		2.15	5347.02
						36.00		36.00	28203.03
		X4	FA-FA	M	3.41②	0.148	0.36	0.06	(0.15)
						5.34		2.14	4204.41
						36.00		36.00	28203.03
		X5	FA-FA	M	3.50②	0.141	0.36	0.05	(0.14)
						5.09		1.84	4004.79
						36.00		36.00	28203.03
		X6	FA-FA	M	4.77②	0.110	0.43	0.03	(0.11)
						3.97		0.95	2676.58
						36.00		36.00	24760.53
	5F	X1	FA-FA	M	5.05②	0.070	0.43	0.02	(0.07)
						2.51		0.80	1693.99
						36.00		36.00	24760.53
		X2	FA-FA	M	3.78②	0.203	0.36	0.05	(0.20)
						7.31		1.83	5754.70
						36.00		36.00	28203.03
		X3	FA-FA	M	3.47②	0.208	0.36	0.06	(0.21)
						7.50		2.23	5908.84
						36.00		36.00	28203.03
		X4	FA-FA	M	3.41②	0.162	0.36	0.06	(0.16)
						5.82		2.23	4585.34
						36.00		36.00	28203.03
		X5	FA-FA	M	3.66②	0.155	0.36	0.05	(0.16)
						5.59		1.83	4401.07
						36.00		36.00	28203.03
		X6	FA-FA	M	5.35②	0.120	0.43	0.02	(0.12)
						4.32		0.89	2918.16
						36.00		36.00	24760.53
	4F	X1	FA-FA	M	5.37②	0.076	0.43	0.03	(0.07)
						2.74		0.93	1847.18
						36.00		36.00	24760.53
		X2	FA-FA	M	4.05②	0.225	0.36	0.05	(0.23)
						8.10		1.94	6382.17
						36.00		36.00	28203.03
		X3	FA-FA	M	3.73②	0.232	0.36	0.06	(0.23)
						8.34		2.29	6571.68
						36.00		36.00	28203.03

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X4	FA-FA	M	3.64②	0.177	0.36	0.06	(0.18)
						6.36		2.27	5010.53
						36.00		36.00	28203.03
		X5	FA-FA	M	3.93②	0.171	0.36	0.05	(0.17)
						6.16		1.93	4853.95
						36.00		36.00	28203.03
		X6	FA-FA	M	5.65②	0.132	0.43	0.03	(0.13)
						4.75		1.02	3204.89
						36.00		36.00	24760.53
	3F	X1	FA-FA	M	6.46②	0.079	0.71	0.02	(0.07)
						2.83		0.86	1912.15
						36.00		36.00	26402.74
		X2	FA-FA	M	4.77②	0.172	0.60	0.04	(0.17)
						6.19		1.49	6966.49
						36.00		36.00	41814.95
		X3	FA-FA	M	4.34②	0.180	0.60	0.05	(0.17)
						6.47		1.78	7283.69
						36.00		36.00	41814.95
		X4	FA-FA	M	4.22②	0.132	0.60	0.05	(0.13)
						4.74		1.77	5330.93
						36.00		36.00	41814.95
		X5	FA-FA	M	4.63②	0.128	0.60	0.04	(0.12)
						4.60		1.49	5176.89
						36.00		36.00	41814.95
		X6	FA-FA	M	6.80②	0.140	0.71	0.03	(0.13)
						5.06		0.95	3413.94
						36.00		36.00	26402.74
	2F	X1	FA-FA	M	7.04②	0.084	0.71	0.02	(0.08)
						3.04		0.84	2049.00
						36.00		36.00	26402.74
		X2	FA-FA	M	5.86②	0.189	0.60	0.04	(0.18)
						6.81		1.29	7657.26
						36.00		36.00	41814.95
		X3	FA-FA	M	5.27②	0.201	0.60	0.04	(0.19)
						7.22		1.58	8124.99
						36.00		36.00	41814.95
		X4	FA-FA	M	5.14②	0.145	0.60	0.05	(0.14)
						5.24		1.62	5890.77
						36.00		36.00	41814.95
		X5	FA-FA	M	5.71②	0.142	0.60	0.04	(0.14)
						5.11		1.32	5753.67
						36.00		36.00	41814.95
		X6	FA-FA	M	7.51②	0.149	0.71	0.02	(0.14)
						5.36		0.87	3618.84
						36.00		36.00	26402.74
	1F	X1	FA-FA	M	7.88②	0.093	0.71	0.04	(0.09)
						3.36		1.51	2267.68
						36.00		36.00	26402.74
		X2	FA-FA	M	7.02②	0.219	0.60	0.05	(0.21)
						7.89		1.90	8876.85
						36.00		36.00	41814.95
		X3	FA-FA	M	6.58②	0.240	0.60	0.06	(0.23)
						8.64		2.08	9714.39
						36.00		36.00	41814.95
		X4	FA-FA	M	6.54②	0.178	0.60	0.05	(0.17)
						6.41		1.91	7213.42
						36.00		36.00	41814.95
		X5	FA-FA	M	6.97②	0.187	0.60	0.05	(0.18)
						6.72		1.82	7559.10
						36.00		36.00	41814.95
		X6	FA-FA	M	7.72②	0.220	0.71	0.05	(0.20)
						7.93		1.94	5350.37
						36.00		36.00	26402.74
Y3	15F	X1	FA-FA	M	20.24②	0.003	0.56	0.00	(0.00)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	15F	X1	FA-FA	M	20.24②	0.09	0.56	0.02	106.96
						33.00		33.00	41208.01
						0.014		0.02	(0.01)
		X2	FA-FA	M	4.93②	0.47	0.43	0.61	517.05
						33.00		33.00	35083.19
						0.016		0.03	(0.02)
		X3	FA-FA	M	3.94②	0.54	0.43	0.84	585.86
						33.00		33.00	35083.19
						0.017		0.03	(0.02)
		X4	FA-FA	M	3.98②	0.56	0.43	0.83	608.67
						33.00		33.00	35083.19
						0.018		0.02	(0.02)
		X5	FA-FA	M	5.20②	0.61	0.43	0.59	665.59
						33.00		33.00	35083.19
						0.015		0.00	(0.01)
		X6	FA-FA	M	54.01②	0.50	0.56	0.02	616.54
						33.00		33.00	41208.01
						0.001		0.01	(0.00)
	14F	X1	FA-FA	M	8.51②	0.04	0.56	0.37	52.12
						33.00		33.00	41208.01
						0.024		0.04	(0.02)
		X2	FA-FA	M	4.97②	0.79	0.43	1.18	860.01
						33.00		33.00	35083.19
						0.032		0.04	(0.03)
		X3	FA-FA	M	4.46②	1.05	0.43	1.42	1140.80
						33.00		33.00	35083.19
						0.034		0.04	(0.03)
		X4	FA-FA	M	4.50②	1.12	0.43	1.42	1226.89
						33.00		33.00	35083.19
						0.041		0.03	(0.04)
		X5	FA-FA	M	5.36②	1.35	0.43	1.13	1478.11
						33.00		33.00	35083.19
						0.034		0.01	(0.03)
		X6	FA-FA	M	12.60②	1.13	0.56	0.36	1405.26
						33.00		33.00	41208.01
						0.000		0.02	(-0.02)
	13F	X1	FA-FA	M	5.93②	0.00	0.56	0.56	-108.44
						33.00		33.00	-6327.83
						0.030		0.04	(0.03)
		X2	FA-FA	M	4.24②	0.99	0.43	1.46	1077.42
						33.00		33.00	35083.19
						0.044		0.05	(0.05)
		X3	FA-FA	M	3.83②	1.46	0.43	1.76	1597.72
						33.00		33.00	35083.19
						0.049		0.05	(0.05)
		X4	FA-FA	M	3.87②	1.63	0.43	1.76	1776.56
						33.00		33.00	35083.19
						0.062		0.04	(0.06)
		X5	FA-FA	M	4.56②	2.06	0.43	1.44	2246.17
						33.00		33.00	35083.19
						0.052		0.02	(0.05)
		X6	FA-FA	M	8.27②	1.72	0.56	0.59	2133.50
						33.00		33.00	41208.01
						0.000		0.02	(-0.06)
	12F	X1	FA-FA	M	4.97②	0.00	0.56	0.67	-405.89
						33.00		33.00	-6327.83
						0.026		0.04	(0.03)
		X2	FA-FA	M	3.79②	0.85	0.38	1.41	1222.16
						33.00		33.00	45441.69
						0.043		0.05	(0.05)
		X3	FA-FA	M	3.50②	1.43	0.38	1.68	2052.67
						33.00		33.00	45441.69
						0.050		0.05	(0.05)
		X4	FA-FA	M	3.54②	1.63	0.38	1.67	2346.92

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X4	FA-FA	M	3.54②	33.00	0.38	33.00	45441.69
		X5	FA-FA	M	4.15②	0.066	0.38	0.04	(0.07)
						2.17		1.39	3114.20
						33.00		33.00	45441.69
		X6	FA-FA	M	6.90②	0.071	0.56	0.02	(0.07)
						2.34		0.71	2904.92
						33.00		33.00	41208.01
	11F	X1	FA-FA	M	3.32②	0.000	0.56	0.02	(-0.12)
						0.00		0.81	-737.03
						33.00		33.00	-6327.83
		X2	FA-FA	M	2.66②	0.028	0.38	0.05	(0.03)
						0.92		1.70	1316.93
						33.00		33.00	45441.69
		X3	FA-FA	M	2.66②	0.052	0.38	0.06	(0.05)
						1.71		1.90	2457.74
						33.00		33.00	45441.69
		X4	FA-FA	M	2.71②	0.061	0.38	0.06	(0.06)
						2.01		1.89	2891.09
						33.00		33.00	45441.69
		X5	FA-FA	M	2.94②	0.083	0.38	0.05	(0.09)
						2.73		1.72	3921.83
						33.00		33.00	45441.69
		X6	FA-FA	M	4.58②	0.089	0.56	0.03	(0.09)
						2.94		0.91	3660.36
						33.00		33.00	41208.01
	10F	X1	FA-FA	M	2.51②	0.000	0.56	0.03	(-0.21)
						0.00		1.09	-1299.90
						33.00		33.00	-6327.83
		X2	FB-FA	M	2.28②	0.032	0.38	0.06	(0.03)
						1.06		1.89	1529.34
						33.00		33.00	45441.69
		X3	FB-FA	M	2.29②	0.061	0.38	0.06	(0.06)
						2.00		2.03	2875.11
						33.00		33.00	45441.69
		X4	FB-FA	M	2.32②	0.073	0.38	0.06	(0.08)
						2.41		2.04	3462.38
						33.00		33.00	45441.69
		X5	FB-FA	M	2.41②	0.098	0.38	0.06	(0.10)
						3.23		1.97	4638.94
						33.00		33.00	45441.69
		X6	FA-FA	M	3.07②	0.115	0.56	0.04	(0.11)
						3.78		1.26	4701.76
						33.00		33.00	41208.01
	9F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.000	0.56	0.03	(-0.30)
						0.00		0.99	-1900.13
						33.00		33.00	-6327.83
		X2	FC-FA	M	1.92②	0.027	0.37	0.05	(0.03)
						0.89		1.55	1689.16
						33.00		33.00	59707.20
		X3	FC-FA	M	1.96②	0.053	0.37	0.05	(0.06)
						1.74		1.74	3304.77
						33.00		33.00	59707.20
		X4	FC-FA	M	1.97②	0.065	0.37	0.05	(0.07)
						2.15		1.76	4084.20
						33.00		33.00	59707.20
		X5	FC-FA	M	1.96②	0.088	0.37	0.05	(0.09)
						2.91		1.63	5517.97
						33.00		33.00	59707.20
		X6	FB-FA	M	2.44②	0.141	0.56	0.03	(0.14)
						4.65		1.13	5777.09
						33.00		33.00	41208.01
	8F	X1	FA-FA	M	3.06②	0.000	0.56	0.03	(-0.40)
						0.00		0.94	-2502.18
						36.00		36.00	-6327.83

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X2	FB-FA	M	2.14②	0.025	0.37	0.04	(0.03)
						0.90		1.57	1703.31
						36.00		36.00	64542.00
		X3	FB-FA	M	2.07②	0.056	0.37	0.05	(0.06)
						2.00		1.90	3795.57
						36.00		36.00	64542.00
		X4	FB-FA	M	2.10②	0.070	0.37	0.05	(0.07)
						2.51		1.91	4757.99
						36.00		36.00	64542.00
		X5	FB-FA	M	2.32②	0.096	0.37	0.05	(0.10)
						3.47		1.64	6575.97
						36.00		36.00	64542.00
		X6	FA-FA	M	3.14②	0.153	0.56	0.03	(0.15)
						5.51		1.03	6854.90
						36.00		36.00	44378.93
	7F	X1	FA-FA	M	3.45②	0.000	0.56	0.03	(-0.49)
						0.00		1.04	-3112.92
						36.00		36.00	-6327.83
		X2	FA-FA	M	2.59②	0.025	0.37	0.05	(0.03)
						0.91		1.76	1731.83
						36.00		36.00	64542.00
		X3	FA-FA	M	2.52②	0.063	0.37	0.06	(0.07)
						2.25		2.06	4268.96
						36.00		36.00	64542.00
		X4	FA-FA	M	2.58②	0.080	0.37	0.06	(0.08)
						2.87		2.08	5440.14
						36.00		36.00	64542.00
		X5	FA-FA	M	2.89②	0.113	0.37	0.05	(0.12)
						4.05		1.87	7688.24
						36.00		36.00	64542.00
		X6	FA-FA	M	3.87②	0.178	0.56	0.04	(0.18)
						6.41		1.30	7966.99
						36.00		36.00	44378.93
	6F	X1	FA-FA	M	4.21②	0.000	0.70	0.03	(-0.50)
						0.00		1.05	-3810.22
						36.00		36.00	-7690.34
		X2	FA-FA	M	3.36②	0.023	0.41	0.04	(0.02)
						0.84		1.61	1778.82
						36.00		36.00	72942.50
		X3	FA-FA	M	3.29②	0.063	0.41	0.06	(0.07)
						2.26		2.04	4804.13
						36.00		36.00	72942.50
		X4	FA-FA	M	3.38②	0.081	0.41	0.06	(0.09)
						2.92		2.05	6205.51
						36.00		36.00	72942.50
		X5	FA-FA	M	3.84②	0.118	0.41	0.05	(0.12)
						4.23		1.76	8999.76
						36.00		36.00	72942.50
		X6	FA-FA	M	5.47②	0.203	0.70	0.03	(0.20)
						7.31		1.16	9091.34
						36.00		36.00	45741.44
	5F	X1	FA-FA	M	4.88②	0.000	0.70	0.02	(-0.59)
						0.00		0.84	-4518.85
						36.00		36.00	-7690.34
		X2	FA-FA	M	3.25②	0.017	0.41	0.05	(0.02)
						0.62		1.66	1326.66
						36.00		36.00	72942.50
		X3	FA-FA	M	2.99②	0.070	0.41	0.07	(0.07)
						2.50		2.37	5320.18
						36.00		36.00	72942.50
		X4	FA-FA	M	3.12②	0.091	0.41	0.07	(0.10)
						3.27		2.44	6947.13
						36.00		36.00	72942.50
		X5	FA-FA	M	4.02②	0.137	0.41	0.05	(0.14)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X5	FA-FA	M	4.02②	4.94	0.41	1.85	10510.28
						36.00		36.00	72942.50
		X6	FA-FA	M	6.70②	0.228	0.70	0.03	(0.22)
						8.21		1.01	10212.88
						36.00		36.00	45741.44
	4F	X1	FA-FA	M	4.44②	0.000	0.70	0.03	(-0.68)
						0.00		0.90	-5229.54
						36.00		36.00	-7690.34
		X2	FA-FA	M	3.24②	0.013	0.41	0.05	(0.01)
						0.46		1.64	986.56
						36.00		36.00	72942.50
		X3	FA-FA	M	3.23②	0.077	0.41	0.07	(0.08)
						2.79		2.35	5925.17
						36.00		36.00	72942.50
		X4	FA-FA	M	3.48②	0.102	0.41	0.07	(0.11)
						3.67		2.39	7801.79
						36.00		36.00	72942.50
		X5	FA-FA	M	4.40②	0.160	0.41	0.06	(0.17)
						5.74		2.10	12212.10
						36.00		36.00	72942.50
		X6	FA-FA	M	6.56②	0.255	0.70	0.04	(0.25)
						9.17		1.31	11407.92
						36.00		36.00	45741.44
	3F	X1	FB-FB	M	4.56②	0.000	0.90	0.03	(-0.60)
						0.00		1.21	-5989.30
						36.00		36.00	-9977.76
		X2	FA-FA	M	3.31②	0.005	0.49	0.05	(0.01)
						0.20		1.86	416.62
						36.00		36.00	75302.00
		X3	FA-FA	M	3.49②	0.083	0.49	0.07	(0.08)
						3.00		2.50	6368.06
						36.00		36.00	75302.00
		X4	FA-FA	M	3.78②	0.111	0.49	0.07	(0.11)
						3.99		2.48	8490.54
						36.00		36.00	75302.00
		X5	FA-FA	M	5.53②	0.179	0.49	0.05	(0.18)
						6.46		1.81	13725.23
						36.00		36.00	75302.00
		X6	FB-FA	M	8.78②	0.280	0.90	0.03	(0.26)
						10.08		1.08	12533.71
						36.00		36.00	48028.86
	2F	X1	FB-FB	M	4.80②	0.000	0.90	0.03	(-0.70)
						0.00		1.09	-6984.96
						36.00		36.00	-9977.76
		X2	FA-FA	M	3.40②	0.004	0.49	0.05	(0.00)
						0.13		1.81	283.37
						36.00		36.00	75302.00
		X3	FA-FA	M	3.96②	0.093	0.49	0.07	(0.09)
						3.36		2.37	7150.89
						36.00		36.00	75302.00
		X4	FA-FA	M	4.24②	0.124	0.49	0.07	(0.13)
						4.48		2.44	9514.58
						36.00		36.00	75302.00
		X5	FA-FA	M	5.16②	0.206	0.49	0.07	(0.21)
						7.40		2.40	15734.06
						36.00		36.00	75302.00
		X6	FB-FA	M	6.61②	0.312	0.90	0.05	(0.29)
						11.23		1.94	13969.93
						36.00		36.00	48028.86
	1F	X1	FB-FB	M	4.49②	0.000	0.90	0.03	(-0.78*)
						0.00		0.98	-7819.15
						36.00		36.00	-9977.76
		X2	FA-FA	M	3.62②	0.002	0.49	0.05	(0.00)
						0.08		1.69	175.49

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	1F	X2	FA-FA	M	3.62②	36.00	0.49	36.00	75302.00
						0.106		0.06	(0.11)
						3.83		2.19	8147.49
		X3	FA-FA	M	4.56②	36.00	0.49	36.00	75302.00
						0.143		0.06	(0.15)
						5.16		2.20	10967.36
		X4	FA-FA	M	5.03②	36.00	0.49	36.00	75302.00
						0.247		0.05	(0.25)
						8.90		1.87	18917.02
		X5	FA-FA	M	7.24②	36.00	0.49	36.00	75302.00
						0.384		0.05	(0.36)
						13.84		1.95	17210.55
		X6	FB-FB	M	9.30②	36.00	0.90	36.00	48028.86

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	15F	X1	FA-FA	M	8.57②	0.018	0.43	0.01	(0.02)
						0.60		0.26	403.96
						33.00		33.00	23039.28
		X2	FA-FA	M	4.37②	0.027	0.45	0.02	(0.03)
						0.90		0.79	573.11
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.10②	0.027	0.45	0.03	(0.03)
						0.89		0.92	564.41
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.11②	0.028	0.45	0.03	(0.03)
						0.92		0.91	583.86
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.36②	0.026	0.45	0.02	(0.02)
						0.85		0.79	541.79
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	7.19②	0.010	0.43	0.00	(0.01)
						0.34		0.15	230.79
						33.00		33.00	23039.28
	14F	X1	FA-FA	M	10.49②	0.033	0.43	0.01	(0.03)
						1.08		0.26	725.93
						33.00		33.00	23039.28
		X2	FA-FA	M	5.21②	0.050	0.45	0.02	(0.05)
						1.64		0.71	1047.20
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.51②	0.048	0.45	0.03	(0.05)
						1.57		0.94	1000.94
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.53②	0.051	0.45	0.03	(0.05)
						1.69		0.94	1079.31
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	5.17②	0.046	0.45	0.02	(0.04)
						1.52		0.70	967.84
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	9.47②	0.020	0.43	0.01	(0.02)
						0.67		0.21	453.90
						33.00		33.00	23039.28
	13F	X1	FA-FA	M	6.08②	0.044	0.43	0.01	(0.04)
						1.44		0.49	971.87
						33.00		33.00	23039.28
		X2	FA-FA	M	3.99②	0.070	0.45	0.03	(0.07)
						2.32		1.06	1477.44
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.04②	0.067	0.45	0.03	(0.06)
						2.20		1.12	1402.01
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.06②	0.074	0.45	0.03	(0.07)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	13F	X4	FA-FA	M	4.06②	2.44	0.45	1.12	1554.01
						33.00		33.00	21987.40
						0.067		0.03	(0.06)
		X5	FA-FA	M	4.00②	2.21	0.45	1.05	1409.60
						33.00		33.00	21987.40
						0.030		0.01	(0.03)
		X6	FA-FA	M	5.81②	0.99	0.43	0.41	670.93
						33.00		33.00	23039.28
						0.056		0.02	(0.05)
	12F	X1	FA-FA	M	5.32②	1.84	0.43	0.65	1244.68
						33.00		33.00	23039.28
						0.087		0.04	(0.08)
		X2	FA-FA	M	4.04②	2.88	0.45	1.21	1835.93
						33.00		33.00	21987.40
						0.086		0.04	(0.08)
		X3	FA-FA	M	4.07②	2.82	0.45	1.18	1800.47
						33.00		33.00	21987.40
						0.097		0.04	(0.09)
		X4	FA-FA	M	4.10②	3.19	0.45	1.18	2034.98
						33.00		33.00	21987.40
						0.092		0.04	(0.09)
		X5	FA-FA	M	4.08②	3.03	0.45	1.20	1932.77
						33.00		33.00	21987.40
						0.037		0.02	(0.04)
		X6	FA-FA	M	5.13②	1.22	0.43	0.58	822.48
						33.00		33.00	23039.28
						0.064		0.02	(0.06)
	11F	X1	FA-FA	M	4.28②	2.10	0.43	0.68	1415.70
						33.00		33.00	23039.28
						0.101		0.04	(0.10)
		X2	FA-FA	M	3.38②	3.32	0.45	1.32	2118.03
						33.00		33.00	21987.40
						0.104		0.04	(0.10)
		X3	FA-FA	M	3.32②	3.42	0.45	1.36	2179.11
						33.00		33.00	21987.40
						0.120		0.04	(0.11)
		X4	FA-FA	M	3.35②	3.94	0.45	1.36	2514.16
						33.00		33.00	21987.40
						0.117		0.04	(0.11)
		X5	FA-FA	M	3.43②	3.86	0.45	1.31	2458.33
						33.00		33.00	21987.40
						0.043		0.02	(0.04)
		X6	FA-FA	M	4.13②	1.43	0.43	0.60	964.55
						33.00		33.00	23039.28
						0.072		0.02	(0.07)
	10F	X1	FA-FA	M	3.60②	2.37	0.43	0.75	1598.79
						33.00		33.00	23039.28
						0.114		0.04	(0.11)
		X2	FA-FA	M	3.28②	3.77	0.45	1.43	2404.41
						33.00		33.00	21987.40
						0.122		0.04	(0.12)
		X3	FA-FA	M	3.33②	4.02	0.45	1.46	2564.67
						33.00		33.00	21987.40
						0.144		0.04	(0.14)
		X4	FA-FA	M	3.35②	4.76	0.45	1.46	3031.54
						33.00		33.00	21987.40
						0.143		0.04	(0.14)
		X5	FA-FA	M	3.31②	4.73	0.45	1.43	3017.77
						33.00		33.00	21987.40
						0.051		0.02	(0.05)
		X6	FA-FA	M	3.54②	1.68	0.43	0.67	1130.76
						33.00		33.00	23039.28
						0.081		0.02	(0.08)
	9F	X1	FA-FA	M	3.31②	2.66	0.43	0.81	1793.39

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X1	FA-FA	M	3.31②	33.00	0.43	33.00	23039.28
		X2	FA-FA	M	3.24②	0.130	0.45	0.05	(0.12)
						4.30		1.73	2742.12
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.33②	0.142	0.45	0.06	(0.14)
						4.67		1.90	2978.51
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.32②	0.171	0.45	0.06	(0.16)
						5.63		1.90	3590.69
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.24②	0.171	0.45	0.05	(0.16)
						5.65		1.73	3600.80
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.28②	0.058	0.43	0.02	(0.06)
						1.92		0.73	1297.12
						33.00		33.00	23039.28
	8F	X1	FA-FA	M	3.18②	0.085	0.43	0.03	(0.08)
						3.07		0.92	2074.81
						36.00		36.00	24760.53
		X2	FA-FA	M	2.81②	0.139	0.45	0.06	(0.13)
						5.00		2.17	3186.13
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FA-FA	M	2.77②	0.149	0.45	0.07	(0.14)
						5.35		2.51	3409.80
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FA-FA	M	2.77②	0.183	0.45	0.07	(0.18)
						6.57		2.52	4189.71
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	2.82②	0.180	0.45	0.06	(0.18)
						6.50		2.18	4141.64
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.13②	0.057	0.43	0.02	(0.06)
						2.06		0.82	1387.41
						36.00		36.00	24760.53
	7F	X1	FA-FA	M	3.84②	0.098	0.43	0.03	(0.10)
						3.54		1.00	2387.22
						36.00		36.00	24760.53
		X2	FA-FA	M	3.09②	0.156	0.45	0.06	(0.15)
						5.60		2.09	3570.42
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FA-FA	M	3.02②	0.165	0.45	0.07	(0.16)
						5.94		2.35	3784.97
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FA-FA	M	3.04②	0.202	0.45	0.07	(0.20)
						7.28		2.35	4643.97
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	3.13②	0.202	0.45	0.06	(0.20)
						7.26		2.10	4627.53
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.71②	0.061	0.43	0.03	(0.06)
						2.19		0.90	1479.71
						36.00		36.00	24760.53
	6F	X1	FA-FA	M	4.77②	0.110	0.43	0.03	(0.11)
						3.97		0.95	2676.58
						36.00		36.00	24760.53
		X2	FA-FA	M	3.50②	0.141	0.36	0.05	(0.14)
						5.09		1.84	4004.80
						36.00		36.00	28203.03
		X3	FA-FA	M	3.41②	0.148	0.36	0.06	(0.15)
						5.34		2.14	4204.41
						36.00		36.00	28203.03
		X4	FA-FA	M	3.45②	0.189	0.36	0.06	(0.19)
						6.79		2.15	5347.01
						36.00		36.00	28203.03

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X5	FA-FA	M	3.58②	0.185	0.36	0.05	(0.19)
						6.66		1.86	5243.77
						36.00		36.00	28203.03
		X6	FA-FA	M	4.54②	0.065	0.43	0.02	(0.06)
						2.34		0.86	1577.24
						36.00		36.00	24760.53
	5F	X1	FA-FA	M	5.35②	0.120	0.43	0.02	(0.12)
						4.32		0.89	2918.17
						36.00		36.00	24760.53
		X2	FA-FA	M	3.66②	0.155	0.36	0.05	(0.16)
						5.59		1.83	4401.07
						36.00		36.00	28203.03
		X3	FA-FA	M	3.41②	0.162	0.36	0.06	(0.16)
						5.82		2.23	4585.34
						36.00		36.00	28203.03
		X4	FA-FA	M	3.47②	0.208	0.36	0.06	(0.21)
						7.50		2.23	5908.83
						36.00		36.00	28203.03
		X5	FA-FA	M	3.78②	0.203	0.36	0.05	(0.20)
						7.31		1.83	5754.70
						36.00		36.00	28203.03
		X6	FA-FA	M	5.05②	0.070	0.43	0.02	(0.07)
						2.51		0.80	1693.98
						36.00		36.00	24760.53
	4F	X1	FA-FA	M	5.65②	0.132	0.43	0.03	(0.13)
						4.75		1.02	3204.89
						36.00		36.00	24760.53
		X2	FA-FA	M	3.93②	0.171	0.36	0.05	(0.17)
						6.16		1.93	4853.94
						36.00		36.00	28203.03
		X3	FA-FA	M	3.64②	0.177	0.36	0.06	(0.18)
						6.36		2.27	5010.51
						36.00		36.00	28203.03
		X4	FA-FA	M	3.73②	0.232	0.36	0.06	(0.23)
						8.34		2.29	6571.67
						36.00		36.00	28203.03
		X5	FA-FA	M	4.05②	0.225	0.36	0.05	(0.23)
						8.10		1.94	6382.15
						36.00		36.00	28203.03
		X6	FA-FA	M	5.37②	0.076	0.43	0.03	(0.07)
						2.74		0.93	1847.17
						36.00		36.00	24760.53
	3F	X1	FA-FA	M	6.80②	0.140	0.71	0.03	(0.13)
						5.06		0.95	3413.95
						36.00		36.00	26402.74
		X2	FA-FA	M	4.63②	0.128	0.60	0.04	(0.12)
						4.60		1.49	5176.90
						36.00		36.00	41814.95
		X3	FA-FA	M	4.22②	0.132	0.60	0.05	(0.13)
						4.74		1.77	5330.94
						36.00		36.00	41814.95
		X4	FA-FA	M	4.34②	0.180	0.60	0.05	(0.17)
						6.47		1.78	7283.66
						36.00		36.00	41814.95
		X5	FA-FA	M	4.77②	0.172	0.60	0.04	(0.17)
						6.19		1.49	6966.47
						36.00		36.00	41814.95
		X6	FA-FA	M	6.46②	0.079	0.71	0.02	(0.07)
						2.83		0.86	1912.13
						36.00		36.00	26402.74
	2F	X1	FA-FA	M	7.51②	0.149	0.71	0.02	(0.14)
						5.36		0.87	3618.84
						36.00		36.00	26402.74
		X2	FA-FA	M	5.71②	0.142	0.60	0.04	(0.14)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X2	FA-FA	M	5.71②	5.11	0.60	1.32	5753.71
						36.00		36.00	41814.95
		X3	FA-FA	M	5.14②	0.145	0.60	0.05	(0.14)
						5.24		1.62	5890.78
		X4	FA-FA	M	5.27②	36.00	0.60	36.00	41814.95
						0.201		0.04	(0.19)
						7.22		1.58	8124.94
		X5	FA-FA	M	5.86②	36.00	0.60	36.00	41814.95
						0.189		0.04	(0.18)
		X6	FA-FA	M	7.04②	6.81	0.71	1.29	7657.26
						36.00		36.00	41814.95
						0.084		0.02	(0.08)
	1F	X1	FA-FA	M	7.72②	3.04	0.71	0.84	2048.98
						36.00		36.00	26402.74
						0.220		0.05	(0.20)
		X2	FA-FA	M	6.97②	7.93	0.71	1.94	5350.34
						36.00		36.00	26402.74
		X3	FA-FA	M	6.54②	0.187	0.60	0.05	(0.18)
						6.72		1.82	7559.11
						36.00		36.00	41814.95
		X4	FA-FA	M	6.58②	0.178	0.60	0.05	(0.17)
						6.41		1.91	7213.43
		X5	FA-FA	M	7.02②	36.00	0.60	36.00	41814.95
						0.240		0.06	(0.23)
						8.63		2.08	9714.34
	Y3	X6	FA-FA	M	7.88②	36.00	0.71	36.00	41814.95
						0.219		0.05	(0.21)
						7.89		1.90	8876.82
		X1	FA-FA	M	54.01②	36.00	0.56	36.00	41814.95
						0.093		0.04	(0.09)
		X2	FA-FA	M	5.20②	3.36	0.43	1.51	2267.66
						36.00		36.00	26402.74
						0.015		0.00	(0.01)
		X3	FA-FA	M	3.98②	0.50	0.43	0.02	616.54
						33.00		33.00	41208.01
		X4	FA-FA	M	3.94②	0.018	0.43	0.02	(0.02)
						0.61		0.59	665.59
						33.00		33.00	35083.19
		X5	FA-FA	M	4.93②	0.017	0.43	0.03	(0.02)
						0.56		0.83	608.66
		X6	FA-FA	M	20.24②	33.00	0.56	33.00	35083.19
						0.016		0.03	(0.02)
						0.54		0.84	585.86
	14F	X1	FA-FA	M	12.60②	33.00	0.56	33.00	35083.19
						0.014		0.02	(0.01)
		X2	FA-FA	M	5.36②	0.47	0.43	0.61	517.05
						33.00		33.00	35083.19
						0.003		0.00	(0.00)
		X3	FA-FA	M	4.50②	0.09	0.43	0.02	106.96
						33.00		33.00	41208.01
		X4	FA-FA	M	4.46②	0.034	0.43	0.01	(0.03)
						1.13		0.36	1405.26
						33.00		33.00	41208.01
		X5	FA-FA	M	4.97②	0.041	0.43	0.03	(0.04)
						1.35		1.13	1478.12
		X6	FA-FA	M	4.50②	33.00	0.43	33.00	35083.19
						0.034		0.04	(0.03)
						1.12		1.42	1226.89
		X7	FA-FA	M	4.46②	33.00	0.43	33.00	35083.19
						0.032		0.04	(0.03)
		X8	FA-FA	M	4.46②	1.05	0.43	1.42	1140.81
						33.00		33.00	35083.19
						0.024		0.04	(0.02)
		X9	FA-FA	M	4.97②	0.79	0.43	1.18	860.01
						33.00		33.00	41208.01

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X5	FA-FA	M	4.97②	33.00	0.43	33.00	35083.19
						0.001		0.01	(0.00)
		X6	FA-FA	M	8.51②	0.04	0.56	0.37	52.13
						33.00		33.00	41208.01
	13F	X1	FA-FA	M	8.27②	0.052	0.56	0.02	(0.05)
						1.72		0.59	2133.50
						33.00		33.00	41208.01
		X2	FA-FA	M	4.56②	0.062	0.43	0.04	(0.06)
						2.06		1.44	2246.18
						33.00		33.00	35083.19
		X3	FA-FA	M	3.87②	0.049	0.43	0.05	(0.05)
						1.63		1.76	1776.57
						33.00		33.00	35083.19
		X4	FA-FA	M	3.83②	0.044	0.43	0.05	(0.05)
						1.46		1.76	1597.70
						33.00		33.00	35083.19
		X5	FA-FA	M	4.24②	0.030	0.43	0.04	(0.03)
						0.99		1.46	1077.43
						33.00		33.00	35083.19
		X6	FA-FA	M	5.93②	0.000	0.56	0.02	(-0.02)
						0.00		0.56	-108.45
						33.00		33.00	-6327.83
	12F	X1	FA-FA	M	6.90②	0.071	0.56	0.02	(0.07)
						2.34		0.71	2904.92
						33.00		33.00	41208.01
		X2	FA-FA	M	4.15②	0.066	0.38	0.04	(0.07)
						2.17		1.39	3114.19
						33.00		33.00	45441.69
		X3	FA-FA	M	3.54②	0.050	0.38	0.05	(0.05)
						1.63		1.67	2346.93
						33.00		33.00	45441.69
		X4	FA-FA	M	3.50②	0.043	0.38	0.05	(0.05)
						1.43		1.68	2052.67
						33.00		33.00	45441.69
		X5	FA-FA	M	3.79②	0.026	0.38	0.04	(0.03)
						0.85		1.41	1222.17
						33.00		33.00	45441.69
		X6	FA-FA	M	4.97②	0.000	0.56	0.02	(-0.06)
						0.00		0.67	-405.90
						33.00		33.00	-6327.83
	11F	X1	FA-FA	M	4.58②	0.089	0.56	0.03	(0.09)
						2.94		0.91	3660.36
						33.00		33.00	41208.01
		X2	FA-FA	M	2.94②	0.083	0.38	0.05	(0.09)
						2.73		1.72	3921.82
						33.00		33.00	45441.69
		X3	FA-FA	M	2.71②	0.061	0.38	0.06	(0.06)
						2.01		1.89	2891.10
						33.00		33.00	45441.69
		X4	FA-FA	M	2.66②	0.052	0.38	0.06	(0.05)
						1.71		1.90	2457.73
						33.00		33.00	45441.69
		X5	FA-FA	M	2.66②	0.028	0.38	0.05	(0.03)
						0.92		1.70	1316.93
						33.00		33.00	45441.69
		X6	FA-FA	M	3.32②	0.000	0.56	0.02	(-0.12)
						0.00		0.81	-737.03
						33.00		33.00	-6327.83
	10F	X1	FA-FA	M	3.07②	0.115	0.56	0.04	(0.11)
						3.78		1.26	4701.78
						33.00		33.00	41208.01
		X2	FB-FA	M	2.41②	0.098	0.38	0.06	(0.10)
						3.23		1.97	4638.95
						33.00		33.00	45441.69

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X3	FB-FA	M	2.32②	0.073	0.38	0.06	(0.08)
						2.41		2.04	3462.39
						33.00		33.00	45441.69
		X4	FB-FA	M	2.29②	0.061	0.38	0.06	(0.06)
						2.00		2.03	2875.08
						33.00		33.00	45441.69
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.032	0.38	0.06	(0.03)
						1.07		1.89	1529.34
						33.00		33.00	45441.69
		X6	FA-FA	M	2.51②	0.000	0.56	0.03	(-0.21)
						0.00		1.09	-1299.90
						33.00		33.00	-6327.83
	9F	X1	FB-FA	M	2.44②	0.141	0.56	0.03	(0.14)
						4.65		1.13	5777.11
						33.00		33.00	41208.01
		X2	FC-FA	M	1.96②	0.088	0.37	0.05	(0.09)
						2.91		1.63	5517.97
						33.00		33.00	59707.20
		X3	FC-FA	M	1.97②	0.065	0.37	0.05	(0.07)
						2.15		1.76	4084.23
						33.00		33.00	59707.20
		X4	FC-FA	M	1.96②	0.053	0.37	0.05	(0.06)
						1.74		1.74	3304.76
						33.00		33.00	59707.20
		X5	FC-FA	M	1.92②	0.027	0.37	0.05	(0.03)
						0.89		1.55	1689.18
						33.00		33.00	59707.20
		X6	FA-FA	M	2.66②	0.000	0.56	0.03	(-0.30)
						0.00		0.99	-1900.12
						33.00		33.00	-6327.83
	8F	X1	FA-FA	M	3.14②	0.153	0.56	0.03	(0.15)
						5.51		1.03	6854.89
						36.00		36.00	44378.93
		X2	FB-FA	M	2.32②	0.096	0.37	0.05	(0.10)
						3.47		1.64	6575.96
						36.00		36.00	64542.00
		X3	FB-FA	M	2.10②	0.070	0.37	0.05	(0.07)
						2.51		1.91	4757.99
						36.00		36.00	64542.00
		X4	FB-FA	M	2.07②	0.056	0.37	0.05	(0.06)
						2.00		1.90	3795.56
						36.00		36.00	64542.00
		X5	FB-FA	M	2.14②	0.025	0.37	0.04	(0.03)
						0.90		1.57	1703.32
						36.00		36.00	64542.00
		X6	FA-FA	M	3.06②	0.000	0.56	0.03	(-0.40)
						0.00		0.94	-2502.17
						36.00		36.00	-6327.83
	7F	X1	FA-FA	M	3.87②	0.178	0.56	0.04	(0.18)
						6.41		1.30	7966.98
						36.00		36.00	44378.93
		X2	FA-FA	M	2.89②	0.113	0.37	0.05	(0.12)
						4.05		1.87	7688.26
						36.00		36.00	64542.00
		X3	FA-FA	M	2.58②	0.080	0.37	0.06	(0.08)
						2.87		2.08	5440.14
						36.00		36.00	64542.00
		X4	FA-FA	M	2.52②	0.063	0.37	0.06	(0.07)
						2.25		2.06	4268.96
						36.00		36.00	64542.00
		X5	FA-FA	M	2.59②	0.025	0.37	0.05	(0.03)
						0.91		1.76	1731.85
						36.00		36.00	64542.00
		X6	FA-FA	M	3.45②	0.000	0.56	0.03	(-0.49)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X6	FA-FA	M	3.45②	0.00 36.00	0.56	1.04 36.00	-3112.91 -6327.83
	6F	X1	FA-FA	M	5.47②	0.203 7.31 36.00	0.70	0.03 1.16 36.00	(0.20) 9091.33 45741.44
						0.118 4.23 36.00		0.05 1.76 36.00	(0.12) 8999.75 72942.50
						0.081 2.92 36.00	0.41	0.06 2.05 36.00	(0.09) 6205.52 72942.50
		X2	FA-FA	M	3.84②	0.063 2.26 36.00	0.41	0.06 2.04 36.00	(0.07) 4804.11 72942.50
						0.023 0.84 36.00		0.04 1.61 36.00	(0.02) 1778.83 72942.50
						0.000 0.00 36.00	0.70	0.03 1.05 36.00	(-0.50) -3810.22 -7690.34
		X3	FA-FA	M	3.38②	0.228 8.21 36.00	0.70	0.03 1.01 36.00	(0.22) 10212.90 45741.44
						0.137 4.94 36.00		0.05 1.85 36.00	(0.14) 10510.27 72942.50
						0.091 3.27 36.00	0.41	0.07 2.44 36.00	(0.10) 6947.14 72942.50
		X4	FA-FA	M	2.99②	0.070 2.50 36.00	0.41	0.07 2.37 36.00	(0.07) 5320.16 72942.50
						0.017 0.62 36.00		0.05 1.66 36.00	(0.02) 1326.68 72942.50
						0.000 0.00 36.00	0.70	0.02 0.84 36.00	(-0.59) -4518.85 -7690.34
		X5	FA-FA	M	3.25②	0.255 9.17 36.00	0.70	0.04 1.31 36.00	(0.25) 11407.89 45741.44
						0.160 5.74 36.00		0.06 2.10 36.00	(0.17) 12212.08 72942.50
						0.102 3.67 36.00	0.41	0.07 2.39 36.00	(0.11) 7801.80 72942.50
		X6	FA-FA	M	4.44②	0.077 2.79 36.00	0.41	0.07 2.35 36.00	(0.08) 5925.13 72942.50
						0.013 0.46 36.00		0.05 1.64 36.00	(0.01) 986.59 72942.50
						0.000 0.00 36.00	0.70	0.03 0.90 36.00	(-0.68) -5229.55 -7690.34
	3F	X1	FB-FA	M	8.78②	0.280 10.08 36.00	0.90	0.03 1.08 36.00	(0.26) 12533.72 48028.86
						0.179 6.46 36.00		0.05 1.81 36.00	(0.18) 13725.19 75302.00
						0.111 3.99		0.07 2.48	(0.11) 8490.60

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	3F	X3	FA-FA	M	3.78②	36.00	0.49	36.00	75302.00
		X4	FA-FA	M	3.49②	0.083	0.49	0.07	(0.08)
						3.00		2.50	6368.01
						36.00		36.00	75302.00
		X5	FA-FA	M	3.31②	0.005	0.49	0.05	(0.01)
						0.20		1.86	416.67
						36.00		36.00	75302.00
		X6	FB-FB	M	4.56②	0.000	0.90	0.03	(-0.60)
						0.00		1.21	-5989.31
						36.00		36.00	-9977.76
	2F	X1	FB-FA	M	6.61②	0.312	0.90	0.05	(0.29)
						11.23		1.94	13970.02
						36.00		36.00	48028.86
		X2	FA-FA	M	5.16②	0.206	0.49	0.07	(0.21)
						7.40		2.40	15734.00
						36.00		36.00	75302.00
		X3	FA-FA	M	4.24②	0.124	0.49	0.07	(0.13)
						4.48		2.44	9514.64
						36.00		36.00	75302.00
		X4	FA-FA	M	3.96②	0.093	0.49	0.07	(0.09)
						3.36		2.37	7150.89
						36.00		36.00	75302.00
		X5	FA-FA	M	3.40②	0.004	0.49	0.05	(0.00)
						0.13		1.81	283.41
						36.00		36.00	75302.00
		X6	FB-FB	M	4.80②	0.000	0.90	0.03	(-0.70)
						0.00		1.09	-6984.98
						36.00		36.00	-9977.76
	1F	X1	FB-FB	M	9.30②	0.384	0.90	0.05	(0.36)
						13.84		1.95	17210.61
						36.00		36.00	48028.86
		X2	FA-FA	M	7.24②	0.247	0.49	0.05	(0.25)
						8.90		1.87	18917.02
						36.00		36.00	75302.00
		X3	FA-FA	M	5.03②	0.143	0.49	0.06	(0.15)
						5.16		2.20	10967.43
						36.00		36.00	75302.00
		X4	FA-FA	M	4.56②	0.106	0.49	0.06	(0.11)
						3.83		2.19	8147.50
						36.00		36.00	75302.00
		X5	FA-FA	M	3.62②	0.002	0.49	0.05	(0.00)
						0.08		1.69	175.37
						36.00		36.00	75302.00
		X6	FB-FB	M	4.49②	0.000	0.90	0.03	(-0.78*)
						0.00		0.98	-7819.18
						36.00		36.00	-9977.76

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	15F	X1	FA-FA	M	4.42②	0.002	0.43	0.00	(0.00)
						0.07		0.04	46.58
						33.00		33.00	23039.28
		X2	FA-FA	M	4.31②	0.013	0.45	0.00	(0.01)
						0.42		0.05	264.96
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.86②	0.012	0.45	0.00	(0.01)
						0.41		0.01	262.67
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.86②	0.012	0.45	0.00	(0.01)
						0.41		0.01	262.67
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.31②	0.013	0.45	0.00	(0.01)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X5	FA-FA	M	4.31②	0.42	0.45	0.05	264.96
						33.00		33.00	21987.40
						0.002		0.00	(0.00)
	X6	FA-FA	M	4.42②	0.07	0.43	0.04	0.04	46.57
								33.00	23039.28
								0.00	(-0.00)
	14F	X1	FA-FA	M	3.79②	0.00	0.43	0.02	-0.29
								33.00	-4105.53
								0.018	(0.02)
		X2	FA-FA	M	3.83②	0.58	0.45	0.03	371.18
								33.00	21987.40
								0.018	(0.02)
		X3	FA-FA	M	3.76②	0.59	0.45	0.01	376.94
								33.00	21987.40
								0.018	(0.02)
		X4	FA-FA	M	3.76②	0.59	0.45	0.01	376.94
								33.00	21987.40
								0.018	(0.02)
		X5	FA-FA	M	3.83②	0.58	0.45	0.03	371.18
								33.00	21987.40
								0.000	(-0.00)
		X6	FA-FA	M	3.79②	0.00	0.43	0.02	-0.29
								33.00	-4105.53
								0.000	(-0.03)
	13F	X1	FA-FA	M	3.94②	0.00	0.43	0.01	-104.89
								33.00	-4105.53
								0.017	(0.02)
		X2	FA-FA	M	4.02②	0.56	0.45	0.04	355.45
								33.00	21987.40
								0.018	(0.02)
		X3	FA-FA	M	3.84②	0.58	0.45	0.01	368.77
								33.00	21987.40
								0.018	(0.02)
		X4	FA-FA	M	3.84②	0.58	0.45	0.01	368.77
								33.00	21987.40
								0.017	(0.02)
		X5	FA-FA	M	4.02②	0.56	0.45	0.04	355.45
								33.00	21987.40
								0.000	(-0.03)
		X6	FA-FA	M	3.94②	0.00	0.43	0.01	-104.89
								33.00	-4105.53
								0.000	(-0.06)
	12F	X1	FA-FA	M	3.78②	0.00	0.43	0.01	-263.23
								33.00	-4105.53
								0.011	(0.01)
		X2	FA-FA	M	3.89②	0.38	0.45	0.06	241.10
								33.00	21987.40
								0.012	(0.01)
		X3	FA-FA	M	3.83②	0.39	0.45	0.00	248.72
								33.00	21987.40
								0.012	(0.01)
		X4	FA-FA	M	3.83②	0.39	0.45	0.00	248.72
								33.00	21987.40
								0.011	(0.01)
		X5	FA-FA	M	3.89②	0.38	0.45	0.06	241.10
								33.00	21987.40
								0.000	(-0.06)
	11F	X1	FA-FA	M	3.79②	0.00	0.43	0.01	-481.42
								33.00	-4105.53
								0.002	(0.00)
		X2	FA-FA	M	4.30②	0.05	0.45	0.04	34.33

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X2	FA-FA	M	4.30②	33.00	0.45	33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.81②	0.001	0.45	0.00	(0.00)
						0.04		0.00	26.98
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.81②	0.001	0.45	0.00	(0.00)
						0.04		0.00	26.98
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.30②	0.002	0.45	0.00	(0.00)
						0.05		0.04	34.32
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.79②	0.000	0.43	0.00	(-0.12)
						0.00		0.01	-481.43
						33.00		33.00	-4105.53
	10F	X1	FA-FA	M	3.74②	0.000	0.43	0.00	(-0.18)
						0.00		0.01	-753.71
						33.00		33.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	4.06②	0.000	0.45	0.00	(-0.05)
						0.00		0.03	-218.56
						33.00		33.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	3.84②	0.000	0.45	0.00	(-0.05)
						0.00		0.00	-216.54
						33.00		33.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	3.84②	0.000	0.45	0.00	(-0.05)
						0.00		0.00	-216.54
						33.00		33.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	4.06②	0.000	0.45	0.00	(-0.05)
						0.00		0.03	-218.57
						33.00		33.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	3.74②	0.000	0.43	0.00	(-0.18)
						0.00		0.01	-753.72
						33.00		33.00	-4105.53
	9F	X1	FA-FA	M	4.17②	0.000	0.43	0.00	(-0.28)
						0.00		0.00	-1146.32
						33.00		33.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	4.02②	0.000	0.45	0.00	(-0.14)
						0.00		0.04	-580.58
						33.00		33.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	5.68②	0.000	0.45	0.00	(-0.14)
						0.00		0.00	-579.82
						33.00		33.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	5.66②	0.000	0.45	0.00	(-0.14)
						0.00		0.00	-579.82
						33.00		33.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	4.02②	0.000	0.45	0.00	(-0.14)
						0.00		0.04	-580.59
						33.00		33.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	4.17②	0.000	0.43	0.00	(-0.28)
						0.00		0.00	-1146.32
						33.00		33.00	-4105.53
	8F	X1	FA-FA	M	3.83②	0.000	0.43	0.00	(-0.40)
						0.00		0.01	-1643.67
						36.00		36.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.27)
						0.00		0.04	-1100.96
						36.00		36.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	4.16②	0.000	0.45	0.00	(-0.27)
						0.00		0.00	-1108.15
						36.00		36.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	4.15②	0.000	0.45	0.00	(-0.27)
						0.00		0.00	-1108.16
						36.00		36.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.27)
						0.00		0.04	-1100.97
						36.00		36.00	-4105.53

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X6	FA-FA	M	3.83②	0.000	0.43	0.00	(-0.40)
						0.00		0.01	-1643.68
						36.00		36.00	-4105.53
	7F	X1	FA-FA	M	3.88②	0.000	0.43	0.00	(-0.54)
						0.00		0.00	-2217.20
						36.00		36.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.43)
						0.00		0.04	-1750.81
						36.00		36.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	4.87②	0.000	0.45	0.00	(-0.43)
						0.00		0.00	-1763.18
						36.00		36.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	4.85②	0.000	0.45	0.00	(-0.43)
						0.00		0.00	-1763.19
						36.00		36.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.43)
						0.00		0.04	-1750.82
						36.00		36.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	3.88②	0.000	0.43	0.00	(-0.54)
						0.00		0.00	-2217.20
						36.00		36.00	-4105.53
	6F	X1	FA-FA	M	3.75②	0.000	0.43	0.00	(-0.69)
						0.00		0.00	-2846.43
						36.00		36.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.36	0.00	(-0.62)
						0.00		0.03	-2563.76
						36.00		36.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.36	0.00	(-0.63)
						0.00		0.00	-2575.87
						36.00		36.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.36	0.00	(-0.63)
						0.00		0.00	-2575.87
						36.00		36.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.36	0.00	(-0.62)
						0.00		0.03	-2563.78
						36.00		36.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	3.75②	0.000	0.43	0.00	(-0.69)
						0.00		0.00	-2846.44
						36.00		36.00	-4105.53
	5F	X1	FA-FA	M	3.98②	0.000	0.43	0.00	(-0.86*)
						0.00		0.00	-3534.17
						36.00		36.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.36	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.03	-3384.81
						36.00		36.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.36	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.00	-3394.55
						36.00		36.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.36	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.00	-3394.56
						36.00		36.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.36	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.03	-3384.84
						36.00		36.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	3.98②	0.000	0.43	0.00	(-0.86*)
						0.00		0.00	-3534.18
						36.00		36.00	-4105.53
	4F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.43	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4105.53
						36.00		36.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4105.53
						36.00		36.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4105.53
						36.00		36.00	-4105.53

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X3	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.36	0.00	-4105.53
						36.00		36.00	-4105.53
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.36	0.00	-4105.53
						36.00		36.00	-4105.53
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.36	0.00	-4105.53
						36.00		36.00	-4105.53
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.43	0.00	-4105.53
						36.00		36.00	-4105.53
						0.000		0.00	(-1.00*)
	3F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.71	0.00	(-0.81*)
						0.00		0.13	-4664.44
						36.00		36.00	-5747.74
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.60	0.00	(-0.75*)
						0.00		0.03	-5544.18
						36.00		36.00	-7389.95
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.60	0.00	(-0.75*)
						0.00		0.00	-5548.01
						36.00		36.00	-7389.95
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.60	0.00	(-0.75*)
						0.00		0.00	-5548.03
						36.00		36.00	-7389.95
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.60	0.00	(-0.75*)
						0.00		0.03	-5544.24
						36.00		36.00	-7389.95
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.71	0.00	(-0.81*)
						0.00		0.13	-4664.45
						36.00		36.00	-5747.74
	2F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.71	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.11	-5136.00
						36.00		36.00	-5747.74
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.60	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.02	-6682.11
						36.00		36.00	-7389.95
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.60	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.00	-6677.14
						36.00		36.00	-7389.95
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.60	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.00	-6677.16
						36.00		36.00	-7389.95
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.60	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.02	-6682.22
						36.00		36.00	-7389.95
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.71	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.11	-5136.03
						36.00		36.00	-5747.74
	1F	X1	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.71	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5747.74
						36.00		36.00	-5747.74
		X2	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.60	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7389.95
						36.00		36.00	-7389.95
		X3	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.60	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7389.95
						36.00		36.00	-7389.95
		X4	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.60	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7389.95
						36.00		36.00	-7389.95
		X5	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.60	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7389.95
						36.00		36.00	-7389.95
		X6	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.71	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5747.74
						0.00		0.00	-5747.74

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X6	FA-FA	M	3.13①	36.00	0.71	36.00	-5747.74
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.47②	0.007	0.56	0.00	(0.01)
						0.24		0.02	294.09
						33.00		33.00	41208.01
		X2	FA-FA	M	2.78②	0.014	0.43	0.00	(0.01)
						0.48		0.05	520.24
						33.00		33.00	35083.19
		X3	FA-FA	M	2.57②	0.014	0.43	0.00	(0.01)
						0.47		0.01	513.14
						33.00		33.00	35083.19
		X4	FA-FA	M	2.57②	0.014	0.43	0.00	(0.01)
						0.47		0.01	513.14
						33.00		33.00	35083.19
		X5	FA-FA	M	2.78②	0.014	0.43	0.00	(0.01)
						0.48		0.05	520.24
						33.00		33.00	35083.19
		X6	FA-FA	M	3.47②	0.007	0.56	0.00	(0.01)
						0.24		0.02	294.09
						33.00		33.00	41208.01
	14F	X1	FA-FA	M	3.03②	0.021	0.56	0.00	(0.02)
						0.69		0.01	852.57
						33.00		33.00	41208.01
		X2	FB-FA	M	2.49②	0.036	0.43	0.00	(0.04)
						1.18		0.04	1290.20
						33.00		33.00	35083.19
		X3	FB-FA	M	2.44②	0.036	0.43	0.00	(0.04)
						1.17		0.01	1280.41
						33.00		33.00	35083.19
		X4	FB-FA	M	2.44②	0.036	0.43	0.00	(0.04)
						1.17		0.01	1280.41
						33.00		33.00	35083.19
		X5	FB-FA	M	2.49②	0.036	0.43	0.00	(0.04)
						1.18		0.04	1290.20
						33.00		33.00	35083.19
		X6	FA-FA	M	3.03②	0.021	0.56	0.00	(0.02)
						0.69		0.01	852.57
						33.00		33.00	41208.01
	13F	X1	FA-FA	M	3.06②	0.037	0.56	0.00	(0.04)
						1.22		0.01	1515.38
						33.00		33.00	41208.01
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.061	0.43	0.00	(0.06)
						2.03		0.04	2214.09
						33.00		33.00	35083.19
		X3	FA-FA	M	2.53②	0.061	0.43	0.00	(0.06)
						2.02		0.01	2199.93
						33.00		33.00	35083.19
		X4	FA-FA	M	2.53②	0.061	0.43	0.00	(0.06)
						2.02		0.01	2199.93
						33.00		33.00	35083.19
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.061	0.43	0.00	(0.06)
						2.03		0.04	2214.09
						33.00		33.00	35083.19
		X6	FA-FA	M	3.06②	0.037	0.56	0.00	(0.04)
						1.22		0.01	1515.38
						33.00		33.00	41208.01
	12F	X1	FA-FA	M	2.96②	0.055	0.56	0.00	(0.06)
						1.82		0.01	2267.24
						33.00		33.00	41208.01
		X2	FA-FA	M	2.52②	0.070	0.38	0.00	(0.07)
						2.32		0.03	3328.14
						33.00		33.00	45441.69
		X3	FA-FA	M	2.52②	0.070	0.38	0.00	(0.07)
						2.30		0.01	3302.54
						33.00		33.00	45441.69

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X4	FA-FA	M	2.52②	0.070	0.38	0.00	(0.07)
						2.30		0.01	3302.55
						33.00		33.00	45441.69
		X5	FA-FA	M	2.52②	0.070	0.38	0.00	(0.07)
						2.32		0.03	3328.14
						33.00		33.00	45441.69
		X6	FA-FA	M	2.96②	0.055	0.56	0.00	(0.06)
						1.82		0.01	2267.26
						33.00		33.00	41208.01
	11F	X1	FA-FA	M	3.21②	0.076	0.56	0.00	(0.08)
						2.49		0.00	3100.62
						33.00		33.00	41208.01
		X2	FA-FA	M	2.64②	0.096	0.38	0.00	(0.10)
						3.18		0.04	4560.33
						33.00		33.00	45441.69
		X3	FB-FA	M	2.49②	0.095	0.38	0.00	(0.10)
						3.15		0.01	4518.11
						33.00		33.00	45441.69
		X4	FB-FA	M	2.49②	0.095	0.38	0.00	(0.10)
						3.15		0.01	4518.12
						33.00		33.00	45441.69
		X5	FA-FA	M	2.64②	0.096	0.38	0.00	(0.10)
						3.18		0.04	4560.34
						33.00		33.00	45441.69
		X6	FA-FA	M	3.21②	0.076	0.56	0.00	(0.08)
						2.49		0.00	3100.63
						33.00		33.00	41208.01
	10F	X1	FA-FA	M	3.01②	0.098	0.56	0.00	(0.10)
						3.23		0.00	4011.98
						33.00		33.00	41208.01
		X2	FB-FA	M	2.49②	0.125	0.38	0.00	(0.13)
						4.14		0.04	5941.95
						33.00		33.00	45441.69
		X3	FA-FA	M	2.60②	0.124	0.38	0.00	(0.13)
						4.10		0.01	5881.86
						33.00		33.00	45441.69
		X4	FA-FA	M	2.60②	0.124	0.38	0.00	(0.13)
						4.10		0.01	5881.87
						33.00		33.00	45441.69
		X5	FB-FA	M	2.49②	0.125	0.38	0.00	(0.13)
						4.14		0.04	5941.96
						33.00		33.00	45441.69
		X6	FA-FA	M	3.01②	0.098	0.56	0.00	(0.10)
						3.23		0.00	4012.00
						33.00		33.00	41208.01
	9F	X1	FA-FA	M	3.00②	0.121	0.56	0.00	(0.12)
						4.00		0.00	4972.37
						33.00		33.00	41208.01
		X2	FB-FA	M	2.49②	0.120	0.37	0.00	(0.13)
						3.98		0.03	7538.21
						33.00		33.00	59707.20
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.119	0.37	0.00	(0.12)
						3.92		0.01	7440.02
						33.00		33.00	59707.20
		X4	FA-FA	M	2.65②	0.119	0.37	0.00	(0.12)
						3.92		0.01	7440.03
						33.00		33.00	59707.20
		X5	FB-FA	M	2.49②	0.120	0.37	0.00	(0.13)
						3.98		0.03	7538.21
						33.00		33.00	59707.20
		X6	FA-FA	M	3.00②	0.121	0.56	0.00	(0.12)
						4.00		0.00	4972.39
						33.00		33.00	41208.01
	8F	X1	FA-FA	M	2.99②	0.134	0.56	0.00	(0.14)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X1	FA-FA	M	2.99②	4.82	0.56	0.00	5998.15
						36.00		36.00	44378.93
						0.134		0.00	(0.14)
		X2	FB-FA	M	2.47②	4.84	0.37	0.03	9172.46
						36.00		36.00	64542.00
						0.133		0.00	(0.14)
		X3	FA-FA	M	2.52②	4.78	0.37	0.01	9054.69
						36.00		36.00	64542.00
						0.133		0.00	(0.14)
		X4	FA-FA	M	2.52②	4.78	0.37	0.01	9054.71
						36.00		36.00	64542.00
						0.134		0.00	(0.14)
		X5	FB-FA	M	2.47②	4.84	0.37	0.03	9172.46
						36.00		36.00	64542.00
						0.134		0.00	(0.14)
		X6	FA-FA	M	2.99②	4.82	0.56	0.00	5998.17
						36.00		36.00	44378.93
						0.158		0.00	(0.16)
	7F	X1	FA-FA	M	2.97②	5.67	0.56	0.00	7053.71
						36.00		36.00	44378.93
						0.159		0.00	(0.17)
		X2	FA-FA	M	2.51②	5.74	0.37	0.03	10879.43
						36.00		36.00	64542.00
						0.157		0.00	(0.17)
		X3	FA-FA	M	2.59②	5.66	0.37	0.01	10738.03
						36.00		36.00	64542.00
						0.157		0.00	(0.17)
		X4	FA-FA	M	2.59②	5.66	0.37	0.01	10738.03
						36.00		36.00	64542.00
						0.159		0.00	(0.17)
		X5	FA-FA	M	2.51②	5.74	0.37	0.03	10879.45
						36.00		36.00	64542.00
						0.158		0.00	(0.16)
		X6	FA-FA	M	2.97②	5.67	0.56	0.00	7053.73
						36.00		36.00	44378.93
						0.182		0.00	(0.18)
	6F	X1	FA-FA	M	2.98②	6.54	0.70	0.00	8135.65
						36.00		36.00	45741.44
						0.166		0.00	(0.17)
		X2	FB-FA	M	2.45②	5.98	0.41	0.03	12710.10
						36.00		36.00	72942.50
						0.164		0.00	(0.17)
		X3	FA-FA	M	2.67②	5.90	0.41	0.01	12538.54
						36.00		36.00	72942.50
						0.164		0.00	(0.17)
		X4	FA-FA	M	2.67②	5.90	0.41	0.01	12538.52
						36.00		36.00	72942.50
						0.166		0.00	(0.17)
		X5	FB-FA	M	2.45②	5.98	0.41	0.03	12710.12
						36.00		36.00	72942.50
						0.182		0.00	(0.18)
		X6	FA-FA	M	2.98②	6.54	0.70	0.00	8135.68
						36.00		36.00	45741.44
						0.207		0.00	(0.20)
	5F	X1	FA-FA	M	3.09②	7.45	0.70	0.01	9269.35
						36.00		36.00	45741.44
						0.191		0.00	(0.20)
		X2	FA-FA	M	2.57②	6.87	0.41	0.02	14611.82
						36.00		36.00	72942.50
						0.189		0.00	(0.20)
		X3	FA-FA	M	2.59②	6.79	0.41	0.01	14428.25
						36.00		36.00	72942.50
						0.189		0.00	(0.20)
		X4	FA-FA	M	2.59②	6.79	0.41	0.01	14428.25
						36.00		36.00	72942.50
						0.189		0.00	(0.20)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X4	FA-FA	M	2.59②	36.00	0.41	36.00	72942.50
		X5	FA-FA	M	2.57②	0.191	0.41	0.00	(0.20)
						6.87		0.02	14611.83
						36.00		36.00	72942.50
		X6	FA-FA	M	3.09②	0.207	0.70	0.00	(0.20)
						7.45		0.01	9269.36
						36.00		36.00	45741.44
	4F	X1	FA-FA	M	3.32②	0.253	0.70	0.00	(0.25)
						9.11		0.01	11330.08
						36.00		36.00	45741.44
		X2	FA-FA	M	2.70②	0.229	0.41	0.00	(0.24)
						8.24		0.02	17527.47
						36.00		36.00	72942.50
		X3	FA-FA	M	2.58②	0.226	0.41	0.00	(0.24)
						8.15		0.01	17323.24
						36.00		36.00	72942.50
		X4	FA-FA	M	2.58②	0.226	0.41	0.00	(0.24)
						8.15		0.01	17323.26
						36.00		36.00	72942.50
		X5	FA-FA	M	2.70②	0.229	0.41	0.00	(0.24)
						8.24		0.02	17527.51
						36.00		36.00	72942.50
		X6	FA-FA	M	3.32②	0.253	0.70	0.00	(0.25)
						9.11		0.01	11330.16
						36.00		36.00	45741.44
	3F	X1	FB-FA	M	2.97②	0.255	0.90	0.00	(0.24)
						9.17		0.02	11405.26
						36.00		36.00	48028.86
		X2	FA-FA	M	2.54②	0.241	0.49	0.00	(0.24)
						8.67		0.01	18435.10
						36.00		36.00	75302.00
		X3	FA-FA	M	2.75②	0.238	0.49	0.00	(0.24)
						8.57		0.01	18227.83
						36.00		36.00	75302.00
		X4	FA-FA	M	2.75②	0.238	0.49	0.00	(0.24)
						8.57		0.01	18227.82
						36.00		36.00	75302.00
		X5	FA-FA	M	2.54②	0.241	0.49	0.00	(0.24)
						8.67		0.01	18435.17
						36.00		36.00	75302.00
		X6	FB-FA	M	2.97②	0.255	0.90	0.00	(0.24)
						9.17		0.02	11405.30
						36.00		36.00	48028.86
	2F	X1	FB-FA	M	3.02②	0.276	0.90	0.00	(0.26)
						9.94		0.02	12357.81
						36.00		36.00	48028.86
		X2	FB-FA	M	2.50②	0.269	0.49	0.00	(0.27)
						9.69		0.01	20604.46
						36.00		36.00	75302.00
		X3	FA-FA	M	2.89②	0.267	0.49	0.00	(0.27)
						9.61		0.00	20434.95
						36.00		36.00	75302.00
		X4	FA-FA	M	2.90②	0.267	0.49	0.00	(0.27)
						9.61		0.00	20434.99
						36.00		36.00	75302.00
		X5	FA-FA	M	2.50②	0.269	0.49	0.00	(0.27)
						9.69		0.01	20604.56
						36.00		36.00	75302.00
		X6	FB-FA	M	3.02②	0.276	0.90	0.00	(0.26)
						9.94		0.02	12357.85
						36.00		36.00	48028.86
	1F	X1	FB-FA	M	5.30②	0.337	0.90	0.00	(0.31)
						12.13		0.03	15087.99
						36.00		36.00	48028.86

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	1F	X2	FA-FA	M	4. 46②	0. 316	0. 49	0. 00	(0. 32)
						11. 38		0. 01	24194. 11
						36. 00		36. 00	75302. 00
		X3	FA-FA	M	4. 34②	0. 314	0. 49	0. 00	(0. 32)
						11. 29		0. 00	24010. 81
						36. 00		36. 00	75302. 00
		X4	FA-FA	M	4. 36②	0. 314	0. 49	0. 00	(0. 32)
						11. 29		0. 00	24010. 86
						36. 00		36. 00	75302. 00
		X5	FA-FA	M	4. 46②	0. 316	0. 49	0. 00	(0. 32)
						11. 38		0. 01	24194. 29
						36. 00		36. 00	75302. 00
		X6	FB-FA	M	5. 31②	0. 337	0. 90	0. 00	(0. 31)
						12. 13		0. 03	15088. 03
						36. 00		36. 00	48028. 86

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	15F	X1	FA-FA	M	4. 54②	0. 013	0. 43	0. 00	(0. 01)
						0. 42		0. 10	280. 64
						33. 00		33. 00	23039. 28
		X2	FA-FA	M	5. 71②	0. 022	0. 45	0. 00	(0. 02)
						0. 72		0. 00	456. 28
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X3	FA-FA	M	4. 11②	0. 022	0. 45	0. 00	(0. 02)
						0. 73		0. 02	462. 96
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X4	FA-FA	M	4. 11②	0. 022	0. 45	0. 00	(0. 02)
						0. 73		0. 02	462. 96
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X5	FA-FA	M	5. 70②	0. 022	0. 45	0. 00	(0. 02)
						0. 72		0. 00	456. 28
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X6	FA-FA	M	4. 54②	0. 013	0. 43	0. 00	(0. 01)
						0. 42		0. 10	280. 65
						33. 00		33. 00	23039. 28
	14F	X1	FA-FA	M	3. 78②	0. 043	0. 43	0. 00	(0. 04)
						1. 42		0. 05	961. 09
						33. 00		33. 00	23039. 28
		X2	FA-FA	M	4. 82②	0. 053	0. 45	0. 00	(0. 05)
						1. 76		0. 00	1121. 90
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X3	FA-FA	M	3. 80②	0. 053	0. 45	0. 00	(0. 05)
						1. 75		0. 01	1116. 36
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X4	FA-FA	M	3. 80②	0. 053	0. 45	0. 00	(0. 05)
						1. 75		0. 01	1116. 36
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X5	FA-FA	M	4. 87②	0. 053	0. 45	0. 00	(0. 05)
						1. 76		0. 00	1121. 90
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X6	FA-FA	M	3. 78②	0. 043	0. 43	0. 00	(0. 04)
						1. 42		0. 05	961. 10
						33. 00		33. 00	23039. 28
	13F	X1	FA-FA	M	4. 23②	0. 078	0. 43	0. 00	(0. 08)
						2. 59		0. 07	1748. 20
						33. 00		33. 00	23039. 28
		X2	FA-FA	M	5. 28②	0. 093	0. 45	0. 00	(0. 09)
						3. 06		0. 01	1949. 57
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X3	FA-FA	M	3. 76②	0. 091	0. 45	0. 00	(0. 09)
						3. 02		0. 01	1923. 61

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	13F	X3	FA-FA	M	3.76②	33.00	0.45	33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.76②	0.091	0.45	0.00	(0.09)
						3.02		0.01	1923.61
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	5.27②	0.093	0.45	0.00	(0.09)
						3.06		0.01	1949.58
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.23②	0.078	0.43	0.00	(0.08)
						2.59		0.07	1748.22
						33.00		33.00	23039.28
	12F	X1	FA-FA	M	3.74②	0.114	0.43	0.00	(0.11)
						3.77		0.08	2544.89
						33.00		33.00	23039.28
		X2	FA-FA	M	3.83②	0.137	0.45	0.00	(0.13)
						4.51		0.01	2876.71
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.80②	0.133	0.45	0.00	(0.13)
						4.40		0.01	2807.52
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.80②	0.133	0.45	0.00	(0.13)
						4.40		0.01	2807.52
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.83②	0.137	0.45	0.00	(0.13)
						4.51		0.01	2876.72
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.74②	0.114	0.43	0.00	(0.11)
						3.77		0.08	2544.91
						33.00		33.00	23039.28
	11F	X1	FA-FA	M	3.83②	0.151	0.43	0.00	(0.15)
						4.99		0.08	3364.95
						33.00		33.00	23039.28
		X2	FA-FA	M	3.83②	0.188	0.45	0.00	(0.18)
						6.21		0.01	3955.93
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.89②	0.183	0.45	0.00	(0.18)
						6.04		0.01	3853.06
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.89②	0.183	0.45	0.00	(0.18)
						6.04		0.01	3853.05
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.83②	0.188	0.45	0.00	(0.18)
						6.21		0.01	3955.94
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.83②	0.151	0.43	0.00	(0.15)
						4.99		0.08	3364.99
						33.00		33.00	23039.28
	10F	X1	FA-FA	M	3.86②	0.189	0.43	0.00	(0.18)
						6.25		0.08	4217.41
						33.00		33.00	23039.28
		X2	FA-FA	M	3.76②	0.246	0.45	0.00	(0.24)
						8.11		0.01	5170.14
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.90②	0.239	0.45	0.00	(0.23)
						7.88		0.01	5023.09
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.90②	0.239	0.45	0.00	(0.23)
						7.88		0.01	5023.09
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.76②	0.246	0.45	0.00	(0.24)
						8.11		0.01	5170.18
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.86②	0.189	0.43	0.00	(0.18)
						6.25		0.08	4217.46
						33.00		33.00	23039.28

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X1	FA-FA	M	4.10②	0.229	0.43	0.00	(0.22)
						7.55		0.08	5094.01
						33.00		33.00	23039.28
		X2	FA-FA	M	4.12②	0.303	0.45	0.00	(0.29)
						9.99		0.01	6367.94
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.99②	0.295	0.45	0.00	(0.28)
						9.73		0.01	6203.95
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.99②	0.295	0.45	0.00	(0.28)
						9.73		0.01	6203.97
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.12②	0.303	0.45	0.00	(0.29)
						9.99		0.01	6367.97
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.10②	0.229	0.43	0.00	(0.22)
						7.55		0.08	5094.06
						33.00		33.00	23039.28
	8F	X1	FA-FA	M	3.98②	0.248	0.43	0.00	(0.24)
						8.93		0.09	6027.65
						36.00		36.00	24760.53
		X2	FA-FA	M	4.01②	0.337	0.45	0.00	(0.33)
						12.14		0.01	7739.61
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FA-FA	M	3.91②	0.331	0.45	0.00	(0.32)
						11.90		0.02	7586.34
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FA-FA	M	3.91②	0.331	0.45	0.00	(0.32)
						11.90		0.02	7586.36
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	4.01②	0.337	0.45	0.00	(0.33)
						12.14		0.01	7739.64
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.98②	0.248	0.43	0.00	(0.24)
						8.93		0.09	6027.71
						36.00		36.00	24760.53
	7F	X1	FA-FA	M	4.17②	0.288	0.43	0.00	(0.28)
						10.38		0.07	7004.31
						36.00		36.00	24760.53
		X2	FB-FA	M	4.63②	0.400	0.45	0.00	(0.39)
						14.41		0.01	9188.64
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FB-FA	M	3.96②	0.394	0.45	0.00	(0.38)
						14.19		0.01	9046.03
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FB-FA	M	3.96②	0.394	0.45	0.00	(0.38)
						14.19		0.01	9046.04
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FB-FA	M	4.62②	0.400	0.45	0.00	(0.39)
						14.41		0.01	9188.66
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	4.17②	0.288	0.43	0.00	(0.28)
						10.38		0.07	7004.38
						36.00		36.00	24760.53
	6F	X1	FA-FA	M	4.20②	0.327	0.43	0.00	(0.32)
						11.77		0.06	7945.97
						36.00		36.00	24760.53
		X2	FB-FA	M	6.27②	0.398	0.36	0.00	(0.40)
						14.34		0.00	11294.11
						36.00		36.00	28203.03
		X3	FB-FA	M	3.94②	0.393	0.36	0.00	(0.40)
						14.15		0.01	11146.06
						36.00		36.00	28203.03
		X4	FB-FA	M	3.94②	0.393	0.36	0.00	(0.40)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X4	FB-FA	M	3.94②	14.15	0.36	0.01	11146.09
						36.00		36.00	28203.03
		X5	FB-FA	M	6.22②	0.398	0.36	0.00	(0.40)
						14.34		0.00	11294.15
		X6	FA-FA	M	4.21②	36.00	0.43	36.00	28203.03
						0.327		0.00	(0.32)
	5F	X1	FB-FA	M	6.55②	11.77	0.43	0.06	7946.04
						36.00		36.00	24760.53
						0.370	0.43	0.00	(0.36)
		X2	FC-FA	M	5.02②	13.32		0.05	8990.59
						36.00		36.00	24760.53
						0.459	0.36	0.00	(0.46)
		X3	FC-FA	M	3.81②	16.52		0.01	13013.10
						36.00		36.00	28203.03
						0.454	0.36	0.00	(0.46)
		X4	FC-FA	M	3.81②	16.33		0.01	12859.80
						36.00		36.00	28203.03
						0.454	0.36	0.00	(0.46)
		X5	FC-FA	M	5.04②	16.33		0.01	12859.84
						36.00		36.00	28203.03
						0.459	0.36	0.00	(0.46)
		X6	FB-FA	M	6.52②	16.52		0.01	13013.15
						36.00		36.00	28203.03
						0.370	0.43	0.00	(0.36)
	4F	X1	FB-FA	M	4.98②	13.32		0.05	8990.68
						36.00		36.00	24760.53
						0.416	0.43	0.00	(0.41)
		X2	FC-FA	M	4.33②	14.98		0.04	10110.65
						36.00		36.00	24760.53
						0.519	0.36	0.00	(0.52)
		X3	FC-FA	M	4.38②	18.68		0.01	14706.83
						36.00		36.00	28203.03
						0.513	0.36	0.00	(0.52)
		X4	FC-FA	M	4.39②	18.47		0.00	14544.55
						36.00		36.00	28203.03
						0.513	0.36	0.00	(0.52)
		X5	FC-FA	M	4.34②	18.47		0.00	14544.58
						36.00		36.00	28203.03
						0.519	0.36	0.00	(0.52)
		X6	FB-FA	M	4.98②	18.68		0.01	14706.92
						36.00		36.00	28203.03
						0.416	0.43	0.00	(0.41)
	3F	X1	FC-FA	M	4.04②	14.98		0.04	10110.77
						36.00		36.00	24760.53
						0.455	0.71	0.00	(0.42)
		X2	FB-FA	M	3.96②	16.36		0.03	11045.20
						36.00		36.00	26402.74
						0.449	0.60	0.00	(0.43)
		X3	FB-FA	M	3.90②	16.16		0.02	18178.66
						36.00		36.00	41814.95
						0.444	0.60	0.00	(0.43)
		X4	FB-FA	M	3.91②	15.99		0.00	17991.67
						36.00		36.00	41814.95
						0.444	0.60	0.00	(0.43)
		X5	FB-FA	M	3.96②	15.99		0.00	17991.69
						36.00		36.00	41814.95
						0.449	0.60	0.00	(0.43)
		X6	FC-FA	M	4.05②	16.16		0.02	18178.74
						36.00		36.00	41814.95
						0.455	0.71	0.00	(0.42)
	2F	X1	FC-FA	M	3.74②	16.36		0.03	11045.31
						36.00		36.00	26402.74
						0.506	0.71	0.00	(0.47)
						18.22		0.03	12298.76

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X1	FC-FA	M	3.74②	36.00	0.71	36.00	26402.74
		X2	FC-FA	M	4.11②	0.503	0.60	0.00	(0.49)
						18.09		0.02	20352.23
						36.00		36.00	41814.95
		X3	FC-FA	M	5.53②	0.495	0.60	0.00	(0.48)
						17.83		0.00	20055.98
						36.00		36.00	41814.95
		X4	FC-FA	M	5.59②	0.495	0.60	0.00	(0.48)
						17.83		0.00	20056.02
						36.00		36.00	41814.95
		X5	FC-FA	M	4.10②	0.503	0.60	0.00	(0.49)
						18.09		0.02	20352.39
						36.00		36.00	41814.95
		X6	FC-FA	M	3.75②	0.506	0.71	0.00	(0.47)
						18.22		0.03	12298.96
						36.00		36.00	26402.74
	1F	X1	FD-FD	M	5.09②	0.731	0.71	0.00	(0.67*)
						26.32		0.03	17762.82
						36.00		36.00	26402.74
		X2	FD-FD	M	6.99②	0.664	0.60	0.00	(0.64*)
						23.90		0.01	26886.35
						36.00		36.00	41814.95
		X3	FD-FD	M	5.04②	0.658	0.60	0.00	(0.64*)
						23.67		0.00	26634.30
						36.00		36.00	41814.95
		X4	FD-FD	M	4.94②	0.658	0.60	0.00	(0.64*)
						23.67		0.00	26634.35
						36.00		36.00	41814.95
		X5	FD-FD	M	6.99②	0.664	0.60	0.00	(0.64*)
						23.90		0.01	26886.45
						36.00		36.00	41814.95
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.34②	0.000	0.56	0.00	(-0.02)
						0.00		0.02	-146.17
						33.00		33.00	-6327.83
		X2	FA-FA	M	2.76②	0.007	0.43	0.00	(0.01)
						0.25		0.12	267.93
						33.00		33.00	35083.19
		X3	FA-FA	M	2.54②	0.008	0.43	0.00	(0.01)
						0.27		0.04	292.49
						33.00		33.00	35083.19
		X4	FA-FA	M	2.54②	0.008	0.43	0.00	(0.01)
						0.27		0.04	292.49
						33.00		33.00	35083.19
		X5	FA-FA	M	2.76②	0.007	0.43	0.00	(0.01)
						0.25		0.12	267.93
						33.00		33.00	35083.19
	14F	X6	FA-FA	M	3.34②	0.000	0.56	0.00	(-0.02)
						0.00		0.02	-146.18
						33.00		33.00	-6327.83
		X1	FA-FA	M	3.31②	0.000	0.56	0.00	(-0.06)
						0.00		0.03	-404.49
						33.00		33.00	-6327.83
		X2	FA-FA	M	2.52②	0.009	0.43	0.00	(0.01)
						0.31		0.11	338.12
						33.00		33.00	35083.19
		X3	FB-FA	M	2.45②	0.012	0.43	0.00	(0.01)
						0.39		0.04	423.45
						33.00		33.00	35083.19
		X4	FB-FA	M	2.45②	0.012	0.43	0.00	(0.01)
						0.39		0.04	423.45
						33.00		33.00	35083.19

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X5	FA-FA	M	2.52②	0.009	0.43	0.00	(0.01)
						0.31		0.11	338.12
						33.00		33.00	35083.19
		X6	FA-FA	M	3.31②	0.000	0.56	0.00	(-0.06)
						0.00		0.03	-404.51
						33.00		33.00	-6327.83
	13F	X1	FA-FA	M	3.36②	0.000	0.56	0.00	(-0.12)
						0.00		0.04	-749.80
						33.00		33.00	-6327.83
		X2	FA-FA	M	2.72②	0.006	0.43	0.00	(0.01)
						0.20		0.12	221.03
						33.00		33.00	35083.19
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.010	0.43	0.00	(0.01)
						0.33		0.04	357.01
						33.00		33.00	35083.19
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.010	0.43	0.00	(0.01)
						0.33		0.04	357.01
						33.00		33.00	35083.19
		X5	FA-FA	M	2.72②	0.006	0.43	0.00	(0.01)
						0.20		0.12	221.02
						33.00		33.00	35083.19
		X6	FA-FA	M	3.36②	0.000	0.56	0.00	(-0.12)
						0.00		0.04	-749.83
						33.00		33.00	-6327.83
	12F	X1	FA-FA	M	3.46②	0.000	0.56	0.00	(-0.18)
						0.00		0.05	-1152.26
						33.00		33.00	-6327.83
		X2	FA-FA	M	2.90②	0.000	0.38	0.00	(-0.02)
						0.00		0.09	-115.12
						33.00		33.00	-5161.89
		X3	FA-FA	M	2.77②	0.001	0.38	0.00	(0.00)
						0.03		0.03	37.32
						33.00		33.00	45441.69
		X4	FA-FA	M	2.77②	0.001	0.38	0.00	(0.00)
						0.03		0.03	37.33
						33.00		33.00	45441.69
		X5	FA-FA	M	2.90②	0.000	0.38	0.00	(-0.02)
						0.00		0.09	-115.12
						33.00		33.00	-5161.89
		X6	FA-FA	M	3.46②	0.000	0.56	0.00	(-0.18)
						0.00		0.05	-1152.30
						33.00		33.00	-6327.83
	11F	X1	FA-FA	M	3.74②	0.000	0.56	0.00	(-0.25)
						0.00		0.06	-1611.60
						33.00		33.00	-6327.83
		X2	FA-FA	M	2.91②	0.000	0.38	0.00	(-0.10)
						0.00		0.10	-538.87
						33.00		33.00	-5161.89
		X3	FA-FA	M	2.86②	0.000	0.38	0.00	(-0.07)
						0.00		0.02	-336.22
						33.00		33.00	-5161.89
		X4	FA-FA	M	2.86②	0.000	0.38	0.00	(-0.07)
						0.00		0.02	-336.22
						33.00		33.00	-5161.89
		X5	FA-FA	M	2.91②	0.000	0.38	0.00	(-0.10)
						0.00		0.10	-538.87
						33.00		33.00	-5161.89
		X6	FA-FA	M	3.74②	0.000	0.56	0.00	(-0.25)
						0.00		0.06	-1611.64
						33.00		33.00	-6327.83
	10F	X1	FA-FA	M	3.56②	0.000	0.56	0.00	(-0.34)
						0.00		0.08	-2145.07
						33.00		33.00	-6327.83
		X2	FB-FA	M	2.49②	0.000	0.38	0.00	(-0.21)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X2	FB-FA	M	2.49②	0.00	0.38	0.12	-1065.39
						33.00		33.00	-5161.89
						0.000		0.00	(-0.16)
		X3	FA-FA	M	2.51②	0.00	0.38	0.03	-814.97
						33.00		33.00	-5161.89
						0.000		0.00	(-0.16)
		X4	FA-FA	M	2.51②	0.00	0.38	0.03	-814.97
						33.00		33.00	-5161.89
						0.000		0.00	(-0.21)
		X5	FB-FA	M	2.49②	0.00	0.38	0.12	-1065.40
						33.00		33.00	-5161.89
						0.000		0.00	(-0.34)
		X6	FA-FA	M	3.56②	0.00	0.56	0.08	-2145.14
						33.00		33.00	-6327.83
						0.000		0.00	(-0.44)
	9F	X1	FA-FA	M	3.75②	0.00	0.56	0.10	-2774.15
						33.00		33.00	-6327.83
						0.000		0.00	(-0.29)
		X2	FA-FA	M	2.58②	0.00	0.37	0.11	-1893.88
						33.00		33.00	-6524.40
						0.000		0.00	(-0.25)
		X3	FA-FA	M	2.76②	0.00	0.37	0.03	-1634.06
						33.00		33.00	-6524.40
						0.000		0.00	(-0.25)
		X4	FA-FA	M	2.76②	0.00	0.37	0.03	-1634.07
						33.00		33.00	-6524.40
						0.000		0.00	(-0.29)
		X5	FA-FA	M	2.58②	0.00	0.37	0.11	-1893.89
						33.00		33.00	-6524.40
						0.000		0.00	(-0.44)
		X6	FA-FA	M	3.75②	0.00	0.56	0.10	-2774.23
						33.00		33.00	-6327.83
						0.000		0.00	(-0.55)
	8F	X1	FA-FA	M	3.75②	0.00	0.56	0.13	-3503.70
						36.00		36.00	-6327.83
						0.000		0.00	(-0.41)
		X2	FC-FC	M	1.70①	0.00	0.37	0.13	-2695.49
						36.00		36.00	-6524.40
						0.000		0.00	(-0.37)
		X3	FC-FC	M	1.70①	0.00	0.37	0.04	-2440.05
						36.00		36.00	-6524.40
						0.000		0.00	(-0.37)
		X4	FC-FC	M	1.70①	0.00	0.37	0.04	-2440.05
						36.00		36.00	-6524.40
						0.000		0.00	(-0.41)
		X5	FC-FC	M	1.70①	0.00	0.37	0.13	-2695.50
						36.00		36.00	-6524.40
						0.000		0.00	(-0.55)
		X6	FA-FA	M	3.75②	0.00	0.56	0.13	-3503.80
						36.00		36.00	-6327.83
						0.000		0.00	(-0.68)
	7F	X1	FA-FA	M	3.91②	0.00	0.56	0.13	-4325.76
						36.00		36.00	-6327.83
						0.000		0.00	(-0.56)
		X2	FC-FC	M	1.70①	0.00	0.37	0.13	-3662.42
						36.00		36.00	-6524.40
						0.000		0.00	(-0.52)
		X3	FC-FC	M	1.70①	0.00	0.37	0.04	-3416.37
						36.00		36.00	-6524.40
						0.000		0.00	(-0.52)
		X4	FC-FC	M	1.70①	0.00	0.37	0.04	-3416.37
						36.00		36.00	-6524.40
						0.000		0.00	(-0.56)
		X5	FC-FC	M	1.70①	0.00	0.37	0.13	-3662.44
						0.000		0.13	
						0.00			

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X5	FC-FC	M	1.70①	36.00	0.37	36.00	-6524.40
		X6	FA-FA	M	3.91②	0.000	0.56	0.00	(-0.68)
						0.00		0.13	-4325.88
						36.00		36.00	-6327.83
	6F	X1	FA-FA	M	4.10②	0.000	0.70	0.00	(-0.68)
						0.00		0.16	-5253.72
						36.00		36.00	-7690.34
		X2	FC-FC	M	1.70①	0.000	0.41	0.00	(-0.60)
						0.00		0.14	-4768.98
						36.00		36.00	-7886.90
		X3	FC-FC	M	1.70①	0.000	0.41	0.00	(-0.58)
						0.00		0.05	-4535.43
						36.00		36.00	-7886.90
		X4	FC-FC	M	1.70①	0.000	0.41	0.00	(-0.58)
						0.00		0.05	-4535.44
						36.00		36.00	-7886.90
		X5	FC-FC	M	1.70①	0.000	0.41	0.00	(-0.60)
						0.00		0.14	-4769.01
						36.00		36.00	-7886.90
		X6	FA-FA	M	4.10②	0.000	0.70	0.00	(-0.68)
						0.00		0.16	-5253.85
						36.00		36.00	-7690.34
	5F	X1	FA-FA	M	4.55②	0.000	0.70	0.01	(-0.81*)
						0.00		0.21	-6226.36
						36.00		36.00	-7690.34
		X2	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.41	0.00	(-0.75*)
						0.00		0.15	-5952.41
						36.00		36.00	-7886.90
		X3	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.41	0.00	(-0.72)
						0.00		0.05	-5698.84
						36.00		36.00	-7886.90
		X4	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.41	0.00	(-0.72)
						0.00		0.05	-5698.84
						36.00		36.00	-7886.90
		X5	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.41	0.00	(-0.75*)
						0.00		0.15	-5952.44
						36.00		36.00	-7886.90
		X6	FA-FA	M	4.55②	0.000	0.70	0.01	(-0.81*)
						0.00		0.21	-6226.50
						36.00		36.00	-7690.34
	4F	X1	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.70	0.00	(-0.94*)
						0.00		0.10	-7230.23
						36.00		36.00	-7690.34
		X2	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.41	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.12	-7245.39
						36.00		36.00	-7886.90
		X3	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.41	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.05	-6987.72
						36.00		36.00	-7886.90
		X4	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.41	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.05	-6987.72
						36.00		36.00	-7886.90
		X5	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.41	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.12	-7245.43
						36.00		36.00	-7886.90
		X6	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.70	0.00	(-0.94*)
						0.00		0.10	-7230.36
						36.00		36.00	-7690.34
	3F	X1	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.90	0.01	(-0.84*)
						0.00		0.33	-8379.53
						36.00		36.00	-9977.76
		X2	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.49	0.01	(-0.82*)
						0.00		0.22	-8438.74
						36.00		36.00	-10246.40

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X3	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.49	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.06	-8156.35
						36.00		36.00	-10246.40
		X4	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.49	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.06	-8156.36
						36.00		36.00	-10246.40
		X5	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.49	0.01	(-0.82*)
						0.00		0.22	-8438.79
						36.00		36.00	-10246.40
		X6	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.90	0.01	(-0.84*)
						0.00		0.33	-8379.68
						36.00		36.00	-9977.76
	2F	X1	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.90	0.00	(-0.95*)
						0.00		0.15	-9486.83
						36.00		36.00	-9977.76
		X2	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.49	0.00	(-0.95*)
						0.00		0.11	-9706.66
						36.00		36.00	-10246.40
		X3	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.49	0.00	(-0.93*)
						0.00		0.05	-9566.48
						36.00		36.00	-10246.40
		X4	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.49	0.00	(-0.93*)
						0.00		0.05	-9566.48
						36.00		36.00	-10246.40
		X5	FC-FC	M	1.57①	0.000	0.49	0.00	(-0.95*)
						0.00		0.11	-9706.71
						36.00		36.00	-10246.40
		X6	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.90	0.00	(-0.95*)
						0.00		0.15	-9486.98
						36.00		36.00	-9977.76
	1F	X1	FB-FB	M	2.37①	0.000	0.90	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9977.76
						36.00		36.00	-9977.76
		X2	FC-FC	M	1.83①	0.000	0.49	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10246.40
						36.00		36.00	-10246.40
		X3	FC-FC	M	1.83①	0.000	0.49	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10246.40
						36.00		36.00	-10246.40
		X4	FC-FC	M	1.83①	0.000	0.49	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10246.40
						36.00		36.00	-10246.40
		X5	FC-FC	M	1.83①	0.000	0.49	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10246.40
						36.00		36.00	-10246.40
		X6	FB-FB	M	2.37①	0.000	0.90	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9977.76
						36.00		36.00	-9977.76

c) RC壁の部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	8F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
X4	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
X5	4F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
X5	7F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/F_c$	τu	F_c
X5	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	36.00

X 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/F_c$	τu	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
X2	2F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
X3	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X3	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
X4	14F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.0	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.8	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.9	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.9	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
X4	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.9	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
X5	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.8	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.9	33.00
X6	11F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X6	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
X6	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.0	33.00
X6	10F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X6	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.059	2.1	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.0	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.5	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.7	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.7	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.9	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.5	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.6	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.058	2.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.9	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.5	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.6	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X4	7F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.058	2.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.0	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.5	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.7	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.7	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.059	2.1	36.00

U-5. 1. 3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)：ウェブの幅厚比
b/t(f)：フランジの幅厚比
横補剛：[o] 充分 [x] 不足
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [—]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モｰﾄﾞ : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 : [*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D : (柱の内のり長さ / 柱のせい) または (2・M / Q・D)
σo : 最終ステップでの軸方向応力度
Pt : 引張鉄筋比 (%)
τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
N/No : R C の場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (X Y 方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として) 付で出力)
N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重 / S R C 断面としての最大圧縮耐力。
Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力 / 鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 (S R C 柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
d/t(w) : ウェブの幅厚比
b/t(f) : フランジの幅厚比
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 : [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靱性
P4			接合

モｰﾄﾞ : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
λe1 : 筋違材の有効細長比 (右上り)
λe2 : 筋違材の有効細長比 (左上り)
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 : [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

Y 方向負加力時 X1 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.059	---	---	---

Y 方向負加力時 X6 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.059	---	---	---

Y 方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X1	RC	FD-FD	M	5.09②	0.73	0.71	0.001	
	X2	RC	FD-FD	M	6.99②	0.66	0.60	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	5.04②	0.66	0.60	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	4.94②	0.66	0.60	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	6.99②	0.66	0.60	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	5.10②	0.73	0.71	0.001	

U-5.1.4 S 造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.2 R C 部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

U-5.2.1 R C はり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0 = 曲げヒンジ、x = せん断破壊
QL : 長期せん断力 (kN)
Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)
Qsu : はりのせん断耐力 (kN)
n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-16.6	1.200	0.0	16.6	297.1	OK
		R	26.1			26.1	297.1	
	X2	L	-22.5	1.200	0.0	22.5	297.1	OK
		R	20.2			20.2	297.1	
	X3	L	-21.4	1.200	0.0	21.4	297.1	OK
		R	21.4			21.4	297.1	
	X4	L	-20.2	1.200	0.0	20.2	297.1	OK
		R	22.5			22.5	297.1	
	X5	L	-26.1	1.200	0.0	26.1	297.1	OK
		R	16.6			16.6	297.1	

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-81.5	1.100	113.9	43.8	355.8	OK
		R	86.7			212.0	355.8	
	X2	L	-84.3	1.100	143.2	73.2	338.7	OK
		R	83.9			241.4	338.7	
	X3	L	-84.1	1.100	143.0	73.2	338.7	OK
		R	84.1			241.4	338.7	
	X4	L	-83.9	1.100	142.7	73.1	338.7	OK
		R	84.3			241.3	338.7	
	X5	L	-86.7	1.100	119.1	44.3	355.8	OK
		R	81.5			212.5	355.8	
15F	X1	L	-67.8	1.100	151.5	98.8	369.0	OK
		R	68.5			235.2	369.0	
	X2	L	-73.9	1.100	234.4	183.9	461.3	OK
		R	74.3			332.1	461.3	
	X3	L	-74.1	1.100	234.6	183.9	461.3	OK
		R	74.1			332.1	461.3	
	X4	L	-74.3	1.100	234.8	183.9	461.3	OK
		R	73.9			332.2	461.3	
	X5	L	-68.5	1.100	152.2	98.9	369.0	OK
		R	67.8			235.2	369.0	
14F	X1	L	-67.3	1.100	150.9	98.7	369.0	OK
		R	69.1			235.1	369.0	
	X2	L	-74.0	1.100	234.5	183.9	461.3	OK
		R	74.2			332.1	461.3	
	X3	L	-74.1	1.100	234.6	183.9	461.3	OK
		R	74.1			332.1	461.3	
	X4	L	-74.2	1.100	234.7	183.9	461.3	OK
		R	74.0			332.1	461.3	
	X5	L	-69.1	1.100	152.7	98.9	369.0	OK
		R	67.3			235.3	369.0	
13F	X1	L	-75.2	1.100	272.1	224.1	505.7	OK
		R	77.5			376.8	505.7	
	X2	L	-74.2	1.100	273.3	226.5	519.9	OK
		R	74.0			374.7	519.9	
	X3	L	-74.1	1.100	273.2	226.5	519.9	OK
		R	74.1			374.7	519.9	
	X4	L	-74.0	1.100	273.1	226.4	519.9	OK
		R	74.2			374.7	519.9	
	X5	L	-77.5	1.100	274.4	224.4	505.7	OK
		R	75.2			377.0	505.7	
12F	X1	L	-75.1	1.100	272.1	224.1	505.7	OK
		R	77.5			376.8	505.7	
	X2	L	-74.2	1.100	273.3	226.5	519.9	OK
		R	74.0			374.7	519.9	
	X3	L	-74.1	1.100	273.2	226.5	519.9	OK
		R	74.1			374.7	519.9	
	X4	L	-74.0	1.100	273.2	226.4	519.9	OK
		R	74.2			374.7	519.9	
	X5	L	-77.5	1.100	274.4	224.4	505.7	OK
		R	75.1			377.0	505.7	
11F	X1	L	-75.1	1.100	310.6	266.6	565.5	OK
		R	77.6			419.3	565.5	

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X2	L 0	-76.0	1.100	339.3	297.2	571.3	OK
		R 0	75.9			449.2		
	X3	L 0	-76.0	1.100	339.3	297.2	571.3	OK
		R 0	76.0			449.2		
	X4	L 0	-75.9	1.100	339.2	297.2	571.3	OK
		R 0	76.0			449.2		
	X5	L 0	-77.6	1.100	313.2	266.9	565.5	OK
		R 0	75.1			419.5		
10F	X1	L 0	-75.0	1.100	310.6	266.6	565.5	OK
		R 0	77.6			419.3		
	X2	L 0	-76.0	1.100	339.3	297.2	571.3	OK
		R 0	75.9			449.2		
	X3	L 0	-76.0	1.100	339.3	297.2	571.3	OK
		R 0	76.0			449.2		
	X4	L 0	-75.9	1.100	339.2	297.2	571.3	OK
		R 0	76.0			449.2		
	X5	L 0	-77.6	1.100	313.2	266.9	565.5	OK
		R 0	75.0			419.5		
9F	X1	L 0	-80.9	1.100	409.8	369.9	723.0	OK
		R 0	85.0			535.9		
	X2	L 0	-83.1	1.100	551.5	523.6	778.3	OK
		R 0	82.9			689.5		
	X3	L 0	-83.0	1.100	551.4	523.6	778.3	OK
		R 0	83.0			689.5		
	X4	L 0	-82.9	1.100	551.3	523.6	778.3	OK
		R 0	83.1			689.5		
	X5	L 0	-85.0	1.100	414.0	370.3	723.0	OK
		R 0	80.9			536.3		
8F	X1	L 0	-80.9	1.100	409.9	369.9	723.0	OK
		R 0	85.0			535.9		
	X2	L 0	-83.1	1.100	551.5	523.6	778.3	OK
		R 0	82.9			689.5		
	X3	L 0	-83.0	1.100	551.4	523.6	778.3	OK
		R 0	83.0			689.5		
	X4	L 0	-82.9	1.100	551.3	523.6	778.3	OK
		R 0	83.1			689.5		
	X5	L 0	-85.0	1.100	414.0	370.3	723.0	OK
		R 0	80.9			536.3		
7F	X1	L 0	-80.8	1.100	409.7	369.9	723.0	OK
		R 0	85.2			535.8		
	X2	L 0	-83.1	1.100	551.5	523.6	778.3	OK
		R 0	82.9			689.5		
	X3	L 0	-83.0	1.100	551.4	523.6	778.3	OK
		R 0	83.0			689.5		
	X4	L 0	-82.9	1.100	551.3	523.6	778.3	OK
		R 0	83.1			689.5		
	X5	L 0	-85.2	1.100	414.1	370.3	723.0	OK
		R 0	80.8			536.3		
6F	X1	L 0	-80.7	1.100	409.6	369.9	723.0	OK
		R 0	85.2			535.8		
	X2	L 0	-83.1	1.100	631.1	611.2	796.2	OK
		R 0	82.9			777.1		
	X3	L 0	-83.0	1.100	631.0	611.2	796.2	OK
		R 0	83.0			777.1		
	X4	L 0	-82.9	1.100	630.9	611.2	796.2	OK
		R 0	83.1			777.1		
	X5	L 0	-85.2	1.100	414.2	370.3	723.0	OK
		R 0	80.7			536.3		
5F	X1	L 0	-80.6	1.100	409.6	369.9	723.0	OK
		R 0	85.3			535.8		
	X2	L 0	-83.1	1.100	631.1	611.2	796.2	OK
		R 0	82.9			777.1		
	X3	L 0	-83.0	1.100	631.0	611.2	796.2	OK
		R 0	83.0			777.1		
	X4	L 0	-82.9	1.100	630.9	611.2	796.2	OK
		R 0						

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X4	R	0	83.1	1.100	630.9	777.1	≦	796.2	OK
	X5	R	0	-85.3	1.100	414.2	370.3	≦	723.0	OK
4F	X1	R	0	80.6	1.100	409.4	536.3	≦	723.0	OK
		L	0	-80.5			369.9	≦		
	X2	R	0	85.4	1.100	631.1	535.8	≦	796.2	OK
		L	0	-83.1			611.2	≦		
	X3	R	0	82.9	1.100	631.0	777.1	≦	796.2	OK
		L	0	-83.0			611.2	≦		
	X4	R	0	83.0	1.100	630.9	777.1	≦	796.2	OK
		L	0	-82.9			611.1	≦		
	X5	R	0	83.1	1.100	414.3	777.1	≦	723.0	OK
		L	0	-85.4			370.3	≦		
3F	X1	R	0	80.6	1.100	409.5	536.3	≦	723.0	OK
		L	0	-80.6			369.9	≦		
	X2	R	0	85.4	1.100	631.1	535.8	≦	796.2	OK
		L	0	-83.1			611.2	≦		
	X3	R	0	82.9	1.100	631.0	777.1	≦	796.2	OK
		L	0	-83.0			611.2	≦		
	X4	R	0	83.0	1.100	630.9	777.1	≦	796.2	OK
		L	0	-82.9			611.1	≦		
	X5	R	0	83.1	1.100	414.3	777.1	≦	723.0	OK
		L	0	-85.4			370.3	≦		
2F	X1	R	0	80.6	1.100	409.2	536.3	≦	723.0	OK
		L	0	-80.3			369.8	≦		
	X2	R	0	85.6	1.100	631.1	535.8	≦	796.2	OK
		L	0	-83.0			611.1	≦		
	X3	R	0	82.9	1.100	631.0	777.1	≦	796.2	OK
		L	0	-83.0			611.1	≦		
	X4	R	0	83.0	1.100	631.0	777.1	≦	796.2	OK
		L	0	-82.9			611.1	≦		
	X5	R	0	83.0	1.100	414.5	777.1	≦	723.0	OK
		L	0	-85.6			370.4	≦		
1F	X1	R		142.4	1.200	940.2	985.8	≦	4512.5	OK
		L		-142.4			1327.8	≦		
	X2	R		166.3	1.200	915.2	922.5	≦	4742.1	OK
		L		-175.7			1264.5	≦		
	X3	R		171.0	1.200	911.0	922.2	≦	4563.4	OK
		L		-171.0			1264.2	≦		
	X4	R		175.7	1.200	796.8	789.8	≦	4482.0	OK
		L		-166.3			1131.8	≦		
	X5	R		142.4	1.200	1058.8	1070.9	≦	5028.1	OK
		L		-199.6			1412.9	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	R	0	108.4	1.100	270.1	405.5	≦	585.5	OK
		L	0	-102.9			194.2	≦		
	X2	R	0	105.4	1.100	354.9	495.8	≦	596.8	OK
		L	0	-105.8			284.6	≦		
	X3	R	0	105.6	1.100	354.7	495.8	≦	596.8	OK
		L	0	-105.6			284.6	≦		
	X4	R	0	105.8	1.100	354.5	495.8	≦	596.8	OK
		L	0	-105.4			284.5	≦		
	X5	R	0	102.9	1.100	275.6	406.0	≦	585.5	OK
		L	0	-108.4			194.8	≦		
15F	X1	R	0	105.6	1.100	432.5	581.4	≦	697.0	OK
		L	0	-103.1			372.6	≦		
	X2	R	0	113.6	1.100	664.4	844.4	≦	1047.1	OK
		L	0	-113.3			617.5	≦		
	X3	R	0	113.5	1.100	664.5	844.4	≦	1047.1	OK
		L	0	-113.5			617.5	≦		
	X4	R	0	113.3	1.100	664.6	844.4	≦	1047.1	OK
		L	0	-113.6			617.5	≦		
	X5	R	0	105.6	1.100	435.0	372.9	≦	697.0	OK
		L	0	-105.6			372.9	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X5	R	0	103.1	1.100	435.0	581.6	≦	697.0	OK
14F	X1	L	0	-102.3	1.100	432.1	373.0	≦	697.0	OK
		R	0	105.6			580.9	≦		
	X2	L	0	-112.8	1.100	664.5	618.1	≦	1047.1	OK
		R	0	112.9			843.8	≦		
	X3	L	0	-112.9	1.100	664.5	618.1	≦	1047.1	OK
		R	0	112.9			843.8	≦		
	X4	L	0	-112.9	1.100	664.6	618.1	≦	1047.1	OK
		R	0	112.8			843.8	≦		
	X5	L	0	-105.6	1.100	435.4	373.3	≦	697.0	OK
		R	0	102.3			581.3	≦		
13F	X1	L	0	-104.6	1.100	581.9	535.4	≦	818.8	OK
		R	0	108.1			748.2	≦		
	X2	L	0	-112.9	1.100	865.3	839.0	≦	1088.8	OK
		R	0	112.9			1064.7	≦		
	X3	L	0	-112.9	1.100	865.3	839.0	≦	1088.8	OK
		R	0	112.9			1064.7	≦		
	X4	L	0	-112.9	1.100	865.3	839.0	≦	1088.8	OK
		R	0	112.9			1064.7	≦		
	X5	L	0	-108.1	1.100	585.4	535.8	≦	818.8	OK
		R	0	104.6			748.5	≦		
12F	X1	L	0	-104.6	1.100	581.9	535.5	≦	818.8	OK
		R	0	108.1			748.2	≦		
	X2	L	0	-112.9	1.100	865.3	839.0	≦	1088.8	OK
		R	0	112.9			1064.7	≦		
	X3	L	0	-112.9	1.100	865.3	839.0	≦	1088.8	OK
		R	0	112.9			1064.7	≦		
	X4	L	0	-112.9	1.100	865.3	839.0	≦	1088.8	OK
		R	0	112.9			1064.7	≦		
	X5	L	0	-108.1	1.100	585.4	535.8	≦	818.8	OK
		R	0	104.6			748.5	≦		
11F	X1	L	0	-110.7	1.100	862.9	838.6	≦	1088.8	OK
		R	0	115.5			1064.7	≦		
	X2	L	0	-118.1	1.100	1025.3	1009.7	≦	1252.6	OK
		R	0	118.0			1245.7	≦		
	X3	L	0	-118.0	1.100	1025.2	1009.7	≦	1252.6	OK
		R	0	118.0			1245.7	≦		
	X4	L	0	-118.0	1.100	1025.1	1009.7	≦	1252.6	OK
		R	0	118.1			1245.7	≦		
	X5	L	0	-115.5	1.100	867.7	839.0	≦	1088.8	OK
		R	0	110.7			1065.2	≦		
10F	X1	L	0	-110.4	1.100	862.9	838.8	≦	1088.8	OK
		R	0	115.3			1064.5	≦		
	X2	L	0	-118.1	1.100	1025.3	1009.7	≦	1252.6	OK
		R	0	117.9			1245.7	≦		
	X3	L	0	-118.0	1.100	1025.2	1009.7	≦	1252.6	OK
		R	0	118.0			1245.7	≦		
	X4	L	0	-117.9	1.100	1025.1	1009.7	≦	1252.6	OK
		R	0	118.1			1245.7	≦		
	X5	L	0	-115.3	1.100	867.8	839.3	≦	1088.8	OK
		R	0	110.4			1065.0	≦		
9F	X1	L	0	-110.2	1.100	900.2	879.9	≦	1112.3	OK
		R	0	115.5			1105.7	≦		
	X2	L	0	-128.4	1.100	1311.2	1313.9	≦	1652.7	OK
		R	0	128.7			1571.0	≦		
	X3	L	0	-128.5	1.100	1311.4	1314.0	≦	1652.7	OK
		R	0	128.5			1571.0	≦		
	X4	L	0	-128.7	1.100	1311.5	1314.0	≦	1652.7	OK
		R	0	128.4			1571.0	≦		
	X5	L	0	-115.5	1.100	905.4	880.5	≦	1112.3	OK
		R	0	110.2			1106.2	≦		
8F	X1	L	0	-110.3	1.100	900.2	879.9	≦	1112.3	OK
		R	0	115.5			1105.7	≦		
	X2	L	0	-128.0	1.100	1311.2	1314.3	≦	1652.9	OK
		R	0	128.3			1570.6	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X3	L	0	-128.1	1.100	1311.4	1314.4	≦	1652.9	OK
		R	0	128.1			1570.6	≦		
	X4	L	0	-128.3	1.100	1311.5	1314.4	≦	1652.9	OK
		R	0	128.0			1570.6	≦		
	X5	L	0	-115.5	1.100	905.4	880.5	≦	1112.3	OK
		R	0	110.3			1106.2	≦		
7F	X1	L	0	-110.3	1.100	900.2	879.9	≦	1112.3	OK
		R	0	115.4			1105.7	≦		
	X2	L	0	-128.0	1.100	1311.3	1314.3	≦	1652.9	OK
		R	0	128.2			1570.6	≦		
	X3	L	0	-128.1	1.100	1311.3	1314.3	≦	1652.9	OK
		R	0	128.1			1570.6	≦		
	X4	L	0	-128.2	1.100	1311.4	1314.3	≦	1652.9	OK
		R	0	128.0			1570.6	≦		
	X5	L	0	-115.4	1.100	905.4	880.4	≦	1112.3	OK
		R	0	110.3			1106.2	≦		
6F	X1	L	0	-114.8	1.100	907.6	883.5	≦	1261.5	OK
		R	0	121.2			1119.5	≦		
	X2	L	0	-146.2	1.100	1859.7	1899.5	≦	2463.3	OK
		R	0	147.3			2193.0	≦		
	X3	L	0	-146.8	1.100	1860.3	1899.5	≦	2463.3	OK
		R	0	146.8			2193.0	≦		
	X4	L	0	-147.3	1.100	1860.8	1899.6	≦	2463.3	OK
		R	0	146.2			2193.1	≦		
	X5	L	0	-121.2	1.100	913.9	884.1	≦	1261.5	OK
		R	0	114.8			1120.1	≦		
5F	X1	L	0	-115.0	1.100	907.7	883.5	≦	1261.5	OK
		R	0	121.1			1119.5	≦		
	X2	L	0	-142.5	1.100	1859.9	1903.4	≦	2465.9	OK
		R	0	143.2			2189.0	≦		
	X3	L	0	-142.8	1.100	1860.2	1903.4	≦	2465.9	OK
		R	0	142.8			2189.1	≦		
	X4	L	0	-143.2	1.100	1860.5	1903.4	≦	2465.9	OK
		R	0	142.5			2189.1	≦		
	X5	L	0	-121.1	1.100	913.8	884.1	≦	1261.5	OK
		R	0	115.0			1120.1	≦		
4F	X1	L	0	-115.0	1.100	907.6	883.4	≦	1261.5	OK
		R	0	121.1			1119.5	≦		
	X2	L	0	-142.4	1.100	1859.7	1903.3	≦	2465.9	OK
		R	0	143.3			2188.9	≦		
	X3	L	0	-142.8	1.100	1860.2	1903.4	≦	2465.9	OK
		R	0	142.8			2189.0	≦		
	X4	L	0	-143.3	1.100	1860.6	1903.4	≦	2465.9	OK
		R	0	142.4			2189.0	≦		
	X5	L	0	-121.1	1.100	913.7	884.1	≦	1261.5	OK
		R	0	115.0			1120.1	≦		
3F	X1	L	0	-124.1	1.100	1159.6	1151.5	≦	1617.3	OK
		R	0	133.0			1408.5	≦		
	X2	L	0	-142.9	1.100	1860.1	1903.3	≦	2465.9	OK
		R	0	142.8			2188.9	≦		
	X3	L	0	-142.8	1.100	1860.1	1903.3	≦	2465.9	OK
		R	0	142.8			2188.9	≦		
	X4	L	0	-142.8	1.100	1860.1	1903.3	≦	2465.9	OK
		R	0	142.9			2188.9	≦		
	X5	L	0	-133.0	1.100	1168.5	1152.4	≦	1617.3	OK
		R	0	124.1			1409.4	≦		
2F	X1	L	0	-126.6	1.100	1216.2	1211.2	≦	1588.3	OK
		R	0	135.2			1473.0	≦		
	X2	L	0	-145.0	1.100	1918.7	1965.6	≦	2431.4	OK
		R	0	145.7			2256.2	≦		
	X3	L	0	-145.3	1.100	1919.0	1965.6	≦	2431.4	OK
		R	0	145.3			2256.3	≦		
	X4	L	0	-145.7	1.100	1919.4	1965.7	≦	2431.4	OK
		R	0	145.0			2256.3	≦		
	X5	L	0	-135.2	1.100	1224.8	1212.0	≦	1588.3	OK
		R	0					≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X5	R	0	126.6	1.100	1224.8	1473.9	≦	1588.3	OK
1F	X1	L		-158.5	1.200	1023.8	1070.0	≦	5820.6	OK
		R		211.7			1440.2	≦		
	X2	L		-189.5	1.200	1729.2	1885.5	≦	5963.2	OK
		R		179.6			2254.5	≦		
	X3	L		-184.5	1.200	2220.2	2479.8	≦	5846.1	OK
		R		184.5			2848.8	≦		
	X4	L		-179.6	1.200	2333.5	2620.7	≦	5987.4	OK
		R		189.5			2989.7	≦		
	X5	L		-211.7	1.200	3080.7	3485.1	≦	5996.2	OK
		R		158.5			3855.4	≦		

Y4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-18.0	1.200	0.0	18.0	≦	297.1	OK
		R		28.4			28.4	≦		
	X2	L		-24.4	1.200	0.0	24.4	≦	297.1	OK
		R		21.9			21.9	≦		
	X3	L		-23.2	1.200	0.0	23.2	≦	297.1	OK
		R		23.2			23.2	≦		
	X4	L		-21.9	1.200	0.0	21.9	≦	297.1	OK
		R		24.4			24.4	≦		
	X5	L		-28.4	1.200	0.0	28.4	≦	297.1	OK
		R		18.0			18.0	≦		

X1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.3	1.200	0.0	2.3	≦	564.5	OK
		R		6.1			6.1	≦		
	Y3	L		-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R		3.0			3.0	≦		

X2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.3	1.200	0.0	1.3	≦	564.5	OK
		R		8.9			8.9	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.3	1.200	0.0	1.3	≦	590.2	OK
		R		8.9			8.9	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.3	1.200	0.0	1.3	≦	590.2	OK
		R		8.9			8.9	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.3	1.200	0.0	1.3	≦	564.5	OK
		R		8.9			8.9	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.3	1.200	0.0	2.3	≦	564.5	OK

X6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	R		6.1	1.200	0.0	6.1	≦	564.5	OK
	Y3	L		-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R		3.0			3.0	≦		

Y1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-16.6	1.200	0.0	16.6	≦	297.1	OK
		R		26.1			26.1	≦		
	X2	L		-22.5	1.200	0.0	22.5	≦	297.1	OK
		R		20.2			20.2	≦		
	X3	L		-21.4	1.200	0.0	21.4	≦	297.1	OK
		R		21.4			21.4	≦		
	X4	L		-20.2	1.200	0.0	20.2	≦	297.1	OK
		R		22.5			22.5	≦		
	X5	L		-26.1	1.200	0.0	26.1	≦	297.1	OK
		R		16.6			16.6	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	L	0	-81.5	1.100	-119.1	212.5	≦	355.8	OK
		R	0	86.7			44.3	≦		
	X2	L	0	-84.3	1.100	-142.7	241.3	≦	338.7	OK
		R	0	83.9			73.1	≦		
	X3	L	0	-84.1	1.100	-143.0	241.4	≦	338.7	OK
		R	0	84.1			73.2	≦		
	X4	L	0	-83.9	1.100	-143.2	241.4	≦	338.7	OK
		R	0	84.3			73.2	≦		
	X5	L	0	-86.7	1.100	-113.9	212.0	≦	355.8	OK
		R	0	81.5			43.8	≦		
15F	X1	L	0	-67.8	1.100	-152.2	235.2	≦	369.0	OK
		R	0	68.5			98.9	≦		
	X2	L	0	-73.9	1.100	-234.8	332.2	≦	461.3	OK
		R	0	74.3			183.9	≦		
	X3	L	0	-74.1	1.100	-234.6	332.1	≦	461.3	OK
		R	0	74.1			183.9	≦		
	X4	L	0	-74.3	1.100	-234.4	332.1	≦	461.3	OK
		R	0	73.9			183.9	≦		
	X5	L	0	-68.5	1.100	-151.5	235.2	≦	369.0	OK
		R	0	67.8			98.8	≦		
14F	X1	L	0	-67.3	1.100	-152.7	235.3	≦	369.0	OK
		R	0	69.1			98.9	≦		
	X2	L	0	-74.0	1.100	-234.7	332.1	≦	461.3	OK
		R	0	74.2			183.9	≦		
	X3	L	0	-74.1	1.100	-234.6	332.1	≦	461.3	OK
		R	0	74.1			183.9	≦		
	X4	L	0	-74.2	1.100	-234.5	332.1	≦	461.3	OK
		R	0	74.0			183.9	≦		
	X5	L	0	-69.1	1.100	-150.9	235.1	≦	369.0	OK
		R	0	67.3			98.7	≦		
13F	X1	L	0	-75.2	1.100	-274.4	377.0	≦	505.7	OK
		R	0	77.5			224.4	≦		
	X2	L	0	-74.2	1.100	-273.1	374.7	≦	519.9	OK
		R	0	74.0			226.4	≦		
	X3	L	0	-74.1	1.100	-273.2	374.7	≦	519.9	OK
		R	0	74.1			226.5	≦		
	X4	L	0	-74.0	1.100	-273.3	374.7	≦	519.9	OK
		R	0	74.2			226.5	≦		
	X5	L	0	-77.5	1.100	-272.1	376.8	≦	505.7	OK
		R	0	75.2			224.1	≦		
12F	X1	L	0	-75.1	1.100	-274.4	377.0	≦	505.7	OK
		R	0	77.5			224.4	≦		
	X2	L	0	-74.2	1.100	-273.2	374.7	≦	519.9	OK
		R	0	74.0			226.4	≦		
	X3	L	0	-74.1	1.100	-273.2	374.7	≦	519.9	OK
		R	0	74.1			226.5	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X3	R	0	74.1	1.100	-273.2	226.5	≦	519.9	OK
		L	0	-74.0			374.7	≦		
	X4	R	0	74.2	1.100	-273.3	226.5	≦	519.9	OK
		L	0	-77.5			376.8	≦		
11F	X1	R	0	75.1	1.100	-272.1	224.1	≦	505.7	OK
		L	0	-75.1			419.5	≦		
	X2	R	0	77.6	1.100	-313.2	266.9	≦	565.5	OK
		L	0	-76.0			449.2	≦		
	X3	R	0	75.9	1.100	-339.2	297.2	≦	571.3	OK
		L	0	-76.0			449.2	≦		
	X4	R	0	76.0	1.100	-339.3	297.2	≦	571.3	OK
		L	0	-75.9			449.2	≦		
	X5	R	0	76.0	1.100	-310.6	266.6	≦	565.5	OK
		L	0	-77.6			419.3	≦		
10F	X1	R	0	75.1	1.100	-313.2	266.9	≦	565.5	OK
		L	0	-75.0			419.5	≦		
	X2	R	0	77.6	1.100	-339.2	297.2	≦	571.3	OK
		L	0	-76.0			449.2	≦		
	X3	R	0	76.0	1.100	-339.3	297.2	≦	571.3	OK
		L	0	-76.0			449.2	≦		
	X4	R	0	75.9	1.100	-339.3	297.2	≦	571.3	OK
		L	0	-75.9			449.2	≦		
	X5	R	0	76.0	1.100	-310.6	266.6	≦	565.5	OK
		L	0	-77.6			419.3	≦		
9F	X1	R	0	85.0	1.100	-414.0	370.3	≦	723.0	OK
		L	0	-80.9			536.3	≦		
	X2	R	0	82.9	1.100	-551.3	523.6	≦	778.3	OK
		L	0	-83.1			689.5	≦		
	X3	R	0	83.0	1.100	-551.4	523.6	≦	778.3	OK
		L	0	-83.0			689.5	≦		
	X4	R	0	83.1	1.100	-551.5	523.6	≦	778.3	OK
		L	0	-82.9			689.5	≦		
	X5	R	0	80.9	1.100	-409.8	369.9	≦	723.0	OK
		L	0	-85.0			535.9	≦		
8F	X1	R	0	85.0	1.100	-414.0	370.3	≦	723.0	OK
		L	0	-80.9			536.3	≦		
	X2	R	0	82.9	1.100	-551.3	523.6	≦	778.3	OK
		L	0	-83.1			689.5	≦		
	X3	R	0	83.0	1.100	-551.4	523.6	≦	778.3	OK
		L	0	-83.0			689.5	≦		
	X4	R	0	83.1	1.100	-551.5	523.6	≦	778.3	OK
		L	0	-82.9			689.5	≦		
	X5	R	0	80.9	1.100	-409.9	369.9	≦	723.0	OK
		L	0	-85.0			535.9	≦		
7F	X1	R	0	85.2	1.100	-414.1	370.3	≦	723.0	OK
		L	0	-80.8			536.3	≦		
	X2	R	0	82.9	1.100	-551.3	523.6	≦	778.3	OK
		L	0	-83.1			689.5	≦		
	X3	R	0	83.0	1.100	-551.4	523.6	≦	778.3	OK
		L	0	-83.0			689.5	≦		
	X4	R	0	83.1	1.100	-551.5	523.6	≦	778.3	OK
		L	0	-82.9			689.5	≦		
	X5	R	0	80.8	1.100	-409.7	369.9	≦	723.0	OK
		L	0	-85.2			535.8	≦		
6F	X1	R	0	85.2	1.100	-414.2	370.3	≦	723.0	OK
		L	0	-80.7			536.3	≦		
	X2	R	0	82.9	1.100	-630.9	611.2	≦	796.2	OK
		L	0	-83.1			777.1	≦		
	X3	R	0	83.0	1.100	-631.0	611.2	≦	796.2	OK
		L	0	-83.0			777.1	≦		
	X4	R	0	83.1	1.100	-631.1	611.2	≦	796.2	OK
		L	0	-82.9			777.1	≦		
	X5	R	0	80.7	1.100	-409.6	369.9	≦	723.0	OK
		L	0	-85.2			535.8	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X1	L 0	-80. 6	1. 100	-414. 2	536. 3	≦	723. 0	OK
		R 0	85. 3			370. 3	≦		
	X2	L 0	-83. 1	1. 100	-630. 9	777. 1	≦	796. 2	OK
		R 0	82. 9			611. 2	≦		
	X3	L 0	-83. 0	1. 100	-631. 0	777. 1	≦	796. 2	OK
		R 0	83. 0			611. 2	≦		
	X4	L 0	-82. 9	1. 100	-631. 1	777. 1	≦	796. 2	OK
		R 0	83. 1			611. 2	≦		
	X5	L 0	-85. 3	1. 100	-409. 6	535. 8	≦	723. 0	OK
		R 0	80. 6			369. 9	≦		
4F	X1	L 0	-80. 5	1. 100	-414. 3	536. 3	≦	723. 0	OK
		R 0	85. 4			370. 3	≦		
	X2	L 0	-83. 1	1. 100	-630. 9	777. 1	≦	796. 2	OK
		R 0	82. 9			611. 1	≦		
	X3	L 0	-83. 0	1. 100	-631. 0	777. 1	≦	796. 2	OK
		R 0	83. 0			611. 2	≦		
	X4	L 0	-82. 9	1. 100	-631. 1	777. 1	≦	796. 2	OK
		R 0	83. 1			611. 2	≦		
	X5	L 0	-85. 4	1. 100	-409. 4	535. 8	≦	723. 0	OK
		R 0	80. 5			369. 9	≦		
3F	X1	L 0	-80. 6	1. 100	-414. 3	536. 3	≦	723. 0	OK
		R 0	85. 4			370. 3	≦		
	X2	L 0	-83. 1	1. 100	-630. 9	777. 1	≦	796. 2	OK
		R 0	82. 9			611. 1	≦		
	X3	L 0	-83. 0	1. 100	-631. 0	777. 1	≦	796. 2	OK
		R 0	83. 0			611. 2	≦		
	X4	L 0	-82. 9	1. 100	-631. 1	777. 1	≦	796. 2	OK
		R 0	83. 1			611. 2	≦		
	X5	L 0	-85. 4	1. 100	-409. 5	535. 8	≦	723. 0	OK
		R 0	80. 6			369. 9	≦		
2F	X1	L 0	-80. 3	1. 100	-414. 5	536. 3	≦	723. 0	OK
		R 0	85. 6			370. 4	≦		
	X2	L 0	-83. 0	1. 100	-631. 0	777. 1	≦	796. 2	OK
		R 0	82. 9			611. 1	≦		
	X3	L 0	-83. 0	1. 100	-631. 0	777. 1	≦	796. 2	OK
		R 0	83. 0			611. 1	≦		
	X4	L 0	-82. 9	1. 100	-631. 1	777. 1	≦	796. 2	OK
		R 0	83. 0			611. 1	≦		
	X5	L 0	-85. 6	1. 100	-409. 2	535. 8	≦	723. 0	OK
		R 0	80. 3			369. 8	≦		
1F	X1	L	-142. 4	1. 200	-1058. 8	1412. 9	≦	5028. 1	OK
		R	199. 6			1070. 9	≦		
	X2	L	-175. 7	1. 200	-796. 8	1131. 8	≦	4482. 0	OK
		R	166. 3			789. 8	≦		
	X3	L	-171. 0	1. 200	-911. 0	1264. 2	≦	4563. 4	OK
		R	171. 0			922. 2	≦		
	X4	L	-166. 3	1. 200	-915. 2	1264. 5	≦	4742. 1	OK
		R	175. 7			922. 5	≦		
	X5	L	-199. 6	1. 200	-940. 2	1327. 8	≦	4512. 5	OK
		R	142. 4			985. 8	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L 0	-102.9	1.100	-275.6	406.0	585.5	OK
		R 0	108.4			194.8		
	X2	L 0	-105.8	1.100	-354.5	495.8	596.8	OK
		R 0	105.4			284.5		
	X3	L 0	-105.6	1.100	-354.7	495.8	596.8	OK
		R 0	105.6			284.6		
	X4	L 0	-105.4	1.100	-354.9	495.8	596.8	OK
		R 0	105.8			284.6		
	X5	L 0	-108.4	1.100	-270.1	405.5	585.5	OK
		R 0	102.9			194.2		
15F	X1	L 0	-103.1	1.100	-435.0	581.6	697.0	OK
		R 0	105.6			372.9		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X2	L	0	-113.3	1.100	-664.6	844.4	≦	1047.1	OK
		R	0	113.6			617.5	≦		
	X3	L	0	-113.5	1.100	-664.5	844.4	≦	1047.1	OK
		R	0	113.5			617.5	≦		
	X4	L	0	-113.6	1.100	-664.4	844.4	≦	1047.1	OK
		R	0	113.3			617.5	≦		
	X5	L	0	-105.6	1.100	-432.5	581.4	≦	697.0	OK
		R	0	103.1			372.6	≦		
14F	X1	L	0	-102.3	1.100	-435.4	581.3	≦	697.0	OK
		R	0	105.6			373.3	≦		
	X2	L	0	-112.8	1.100	-664.6	843.8	≦	1047.1	OK
		R	0	112.9			618.1	≦		
	X3	L	0	-112.9	1.100	-664.5	843.8	≦	1047.1	OK
		R	0	112.9			618.1	≦		
	X4	L	0	-112.9	1.100	-664.5	843.8	≦	1047.1	OK
		R	0	112.8			618.1	≦		
	X5	L	0	-105.6	1.100	-432.1	580.9	≦	697.0	OK
		R	0	102.3			373.0	≦		
13F	X1	L	0	-104.6	1.100	-585.4	748.5	≦	818.8	OK
		R	0	108.1			535.8	≦		
	X2	L	0	-112.9	1.100	-865.3	1064.7	≦	1088.8	OK
		R	0	112.9			839.0	≦		
	X3	L	0	-112.9	1.100	-865.3	1064.7	≦	1088.8	OK
		R	0	112.9			839.0	≦		
	X4	L	0	-112.9	1.100	-865.3	1064.7	≦	1088.8	OK
		R	0	112.9			839.0	≦		
	X5	L	0	-108.1	1.100	-581.9	748.2	≦	818.8	OK
		R	0	104.6			535.4	≦		
12F	X1	L	0	-104.6	1.100	-585.4	748.5	≦	818.8	OK
		R	0	108.1			535.8	≦		
	X2	L	0	-112.9	1.100	-865.3	1064.7	≦	1088.8	OK
		R	0	112.9			839.0	≦		
	X3	L	0	-112.9	1.100	-865.3	1064.7	≦	1088.8	OK
		R	0	112.9			839.0	≦		
	X4	L	0	-112.9	1.100	-865.3	1064.7	≦	1088.8	OK
		R	0	112.9			839.0	≦		
	X5	L	0	-108.1	1.100	-581.9	748.2	≦	818.8	OK
		R	0	104.6			535.5	≦		
11F	X1	L	0	-110.7	1.100	-867.7	1065.2	≦	1088.8	OK
		R	0	115.5			839.0	≦		
	X2	L	0	-118.1	1.100	-1025.1	1245.7	≦	1252.6	OK
		R	0	118.0			1009.7	≦		
	X3	L	0	-118.0	1.100	-1025.2	1245.7	≦	1252.6	OK
		R	0	118.0			1009.7	≦		
	X4	L	0	-118.0	1.100	-1025.3	1245.7	≦	1252.6	OK
		R	0	118.1			1009.7	≦		
	X5	L	0	-115.5	1.100	-862.9	1064.7	≦	1088.8	OK
		R	0	110.7			838.6	≦		
10F	X1	L	0	-110.4	1.100	-867.8	1065.0	≦	1088.8	OK
		R	0	115.3			839.3	≦		
	X2	L	0	-118.1	1.100	-1025.1	1245.7	≦	1252.6	OK
		R	0	117.9			1009.7	≦		
	X3	L	0	-118.0	1.100	-1025.2	1245.7	≦	1252.6	OK
		R	0	118.0			1009.7	≦		
	X4	L	0	-117.9	1.100	-1025.3	1245.7	≦	1252.6	OK
		R	0	118.1			1009.7	≦		
	X5	L	0	-115.3	1.100	-862.9	1064.5	≦	1088.8	OK
		R	0	110.4			838.8	≦		
9F	X1	L	0	-110.2	1.100	-905.4	1106.2	≦	1112.3	OK
		R	0	115.5			880.5	≦		
	X2	L	0	-128.4	1.100	-1311.5	1571.0	≦	1652.7	OK
		R	0	128.7			1314.0	≦		
	X3	L	0	-128.5	1.100	-1311.4	1571.0	≦	1652.7	OK
		R	0	128.5			1314.0	≦		
	X4	L	0	-128.7	1.100	-1311.2	1571.0	≦	1652.7	OK
		R	0					≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X4	R	0	128.4	1.100	-1311.2	1313.9	≦	1652.7	OK
	X5	L	0	-115.5	1.100	-900.2	1105.7	≦	1112.3	OK
8F	X1	R	0	110.2	1.100	-905.4	879.9	≦	1112.3	OK
		L	0	-110.3			1106.2	≦		
	X2	R	0	115.5	1.100	-1311.5	880.5	≦	1652.9	OK
		L	0	-128.0			1570.6	≦		
	X3	R	0	128.3	1.100	-1311.4	1314.4	≦	1652.9	OK
		L	0	-128.1			1570.6	≦		
	X4	R	0	128.1	1.100	-1311.2	1314.4	≦	1652.9	OK
		L	0	-128.3			1570.6	≦		
	X5	R	0	128.0	1.100	-900.2	1314.3	≦	1112.3	OK
		L	0	-115.5			1105.7	≦		
7F	X1	R	0	110.3	1.100	-905.4	879.9	≦	1112.3	OK
		L	0	-110.3			1106.2	≦		
	X2	R	0	115.4	1.100	-1311.4	880.4	≦	1652.9	OK
		L	0	-128.0			1570.6	≦		
	X3	R	0	128.2	1.100	-1311.3	1314.3	≦	1652.9	OK
		L	0	-128.1			1570.6	≦		
	X4	R	0	128.1	1.100	-1311.3	1314.3	≦	1652.9	OK
		L	0	-128.2			1570.6	≦		
	X5	R	0	128.0	1.100	-900.2	1314.3	≦	1112.3	OK
		L	0	-115.4			1105.7	≦		
6F	X1	R	0	110.3	1.100	-913.9	879.9	≦	1261.5	OK
		L	0	-114.8			1120.1	≦		
	X2	R	0	121.2	1.100	-1860.8	884.1	≦	2463.3	OK
		L	0	-146.2			2193.1	≦		
	X3	R	0	147.3	1.100	-1860.3	1899.6	≦	2463.3	OK
		L	0	-146.8			2193.0	≦		
	X4	R	0	146.8	1.100	-1859.7	1899.5	≦	2463.3	OK
		L	0	-147.3			2193.0	≦		
	X5	R	0	146.2	1.100	-907.6	1899.5	≦	1261.5	OK
		L	0	-121.2			1119.5	≦		
5F	X1	R	0	114.8	1.100	-913.8	883.5	≦	1261.5	OK
		L	0	-115.0			1120.1	≦		
	X2	R	0	121.1	1.100	-1860.5	884.1	≦	2465.9	OK
		L	0	-142.5			2189.1	≦		
	X3	R	0	143.2	1.100	-1860.2	1903.4	≦	2465.9	OK
		L	0	-142.8			2189.1	≦		
	X4	R	0	142.8	1.100	-1859.9	1903.4	≦	2465.9	OK
		L	0	-143.2			2189.0	≦		
	X5	R	0	142.5	1.100	-907.7	1903.4	≦	1261.5	OK
		L	0	-121.1			1119.5	≦		
4F	X1	R	0	115.0	1.100	-913.7	883.5	≦	1261.5	OK
		L	0	-115.0			1120.1	≦		
	X2	R	0	121.1	1.100	-1860.6	884.1	≦	2465.9	OK
		L	0	-142.4			2189.0	≦		
	X3	R	0	143.3	1.100	-1860.2	1903.4	≦	2465.9	OK
		L	0	-142.8			2189.0	≦		
	X4	R	0	142.8	1.100	-1859.7	1903.4	≦	2465.9	OK
		L	0	-143.3			2188.9	≦		
	X5	R	0	142.4	1.100	-907.6	1903.3	≦	1261.5	OK
		L	0	-121.1			1119.5	≦		
3F	X1	R	0	115.0	1.100	-1168.5	883.4	≦	1617.3	OK
		L	0	-124.1			1409.4	≦		
	X2	R	0	133.0	1.100	-1860.1	1152.4	≦	2465.9	OK
		L	0	-142.9			2188.9	≦		
	X3	R	0	142.8	1.100	-1860.1	1903.3	≦	2465.9	OK
		L	0	-142.8			2188.9	≦		
	X4	R	0	142.8	1.100	-1860.1	1903.3	≦	2465.9	OK
		L	0	-142.8			2188.9	≦		
	X5	R	0	142.9	1.100	-1159.6	1408.5	≦	1617.3	OK
		L	0	-133.0			1151.5	≦		
2F	X1	R	0	124.1	1.100	-1224.8	1212.0	≦	1588.3	OK
		L	0	-126.6			1473.9	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X2	L	0	1.100	-1919.4	2256.3	2431.4	OK
		R	0			1965.7		
	X3	L	0	1.100	-1919.0	2256.3	2431.4	OK
		R	0			1965.6		
	X4	L	0	1.100	-1918.7	2256.2	2431.4	OK
		R	0			1965.6		
	X5	L	0	1.100	-1216.2	1473.0	1588.3	OK
		R	0			1211.2		
1F	X1	L		1.200	-3080.7	3855.4	5996.2	OK
		R				3485.1		
	X2	L		1.200	-2333.5	2989.8	5987.4	OK
		R				2620.7		
	X3	L		1.200	-2220.2	2848.8	5846.1	OK
		R				2479.8		
	X4	L		1.200	-1729.1	2254.5	5963.1	OK
		R				1885.5		
	X5	L		1.200	-1023.8	1440.2	5820.6	OK
		R				1070.0		

Y4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L		1.200	0.0	18.0	297.1	OK
		R				28.4		
	X2	L		1.200	0.0	24.4	297.1	OK
		R				21.9		
	X3	L		1.200	0.0	23.2	297.1	OK
		R				23.2		
	X4	L		1.200	0.0	21.9	297.1	OK
		R				24.4		
	X5	L		1.200	0.0	28.4	297.1	OK
		R				18.0		

X1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	2.3	564.5	OK
		R				6.1		
	Y3	L		1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R				3.0		

X2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	1.3	564.5	OK
		R				8.9		
	Y3	L		1.200	0.0	10.9	564.5	OK
		R				2.8		

X3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	1.3	590.2	OK
		R				8.9		
	Y3	L		1.200	0.0	10.9	564.5	OK
		R				2.8		

X4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	1.3	590.2	OK
		R				8.9		
	Y3	L		1.200	0.0	10.9	564.5	OK
		R				2.8		

X5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	1.3	564.5	OK

X5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	R		8.9	1.200	0.0	8.9	≦	564.5	OK
		L		-10.9			10.9	≦		
	Y3	R		2.8	1.200	0.0	2.8	≦	564.5	OK

X6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.3	1.200	0.0	2.3	≦	564.5	OK
		R		6.1			6.1	≦		
	Y3	L		-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R		3.0			3.0	≦		

X1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.3	1.200	0.0	2.3	≦	564.5	OK
		R		6.1			6.1	≦		
	Y3	L		-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R		3.0			3.0	≦		

X2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.3	1.200	0.0	1.3	≦	564.5	OK
		R		8.9			8.9	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.3	1.200	0.0	1.3	≦	590.2	OK
		R		8.9			8.9	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.3	1.200	0.0	1.3	≦	590.2	OK
		R		8.9			8.9	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.3	1.200	0.0	1.3	≦	564.5	OK
		R		8.9			8.9	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.3	1.200	0.0	2.3	≦	564.5	OK
		R		6.1			6.1	≦		
	Y3	L		-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R		3.0			3.0	≦		

Y1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-16.6	1.200	0.0	16.6	≦	297.1	OK
		R		26.1			26.1	≦		
	X2	L		-22.5	1.200	0.0	22.5	≦	297.1	OK
		R		20.2			20.2	≦		
	X3	L		-21.4	1.200	0.0	21.4	≦	297.1	OK
		R		21.4			21.4	≦		
	X4	L		-20.2	1.200	0.0	20.2	≦	297.1	OK
		R		22.5			22.5	≦		

Y1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X5	L	-26.1	1.200	0.0	26.1	297.1	OK
		R	16.6			16.6		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-81.5	1.200	11.5	67.7	355.8	OK
		R	86.7			100.5		
	X2	L	-84.3	1.200	1.0	83.1	338.7	OK
		R	83.9			85.1		
	X3	L	-84.1	1.200	-0.0	84.1	338.7	OK
		R	84.1			84.1		
	X4	L	-83.9	1.200	-1.0	85.1	338.7	OK
		R	84.3			83.1		
	X5	L	-86.7	1.200	-11.5	100.5	355.8	OK
		R	81.5			67.7		
15F	X1	L	-67.8	1.200	13.4	51.8	369.0	OK
		R	68.5			84.6		
	X2	L	-73.9	1.200	2.8	70.5	461.3	OK
		R	74.3			77.7		
	X3	L	-74.1	1.200	-0.0	74.1	461.3	OK
		R	74.1			74.1		
	X4	L	-74.3	1.200	-2.8	77.7	461.3	OK
		R	73.9			70.5		
	X5	L	-68.5	1.200	-13.4	84.6	369.0	OK
		R	67.8			51.8		
14F	X1	L	-67.3	1.200	13.8	50.7	369.0	OK
		R	69.1			85.6		
	X2	L	-74.0	1.200	2.7	70.8	461.3	OK
		R	74.2			77.4		
	X3	L	-74.1	1.200	-0.0	74.1	461.3	OK
		R	74.1			74.1		
	X4	L	-74.2	1.200	-2.7	77.4	461.3	OK
		R	74.0			70.8		
	X5	L	-69.1	1.200	-13.8	85.6	369.0	OK
		R	67.3			50.7		
13F	X1	L	-75.2	1.200	20.4	50.7	505.7	OK
		R	77.5			101.9		
	X2	L	-74.2	1.200	2.1	71.7	519.9	OK
		R	74.0			76.5		
	X3	L	-74.1	1.200	-0.0	74.1	519.9	OK
		R	74.1			74.1		
	X4	L	-74.0	1.200	-2.1	76.5	519.9	OK
		R	74.2			71.7		
	X5	L	-77.5	1.200	-20.4	101.9	505.7	OK
		R	75.2			50.7		
12F	X1	L	-75.1	1.200	20.6	50.4	505.7	OK
		R	77.5			102.2		
	X2	L	-74.2	1.200	1.7	72.2	519.9	OK
		R	74.0			76.0		
	X3	L	-74.1	1.200	-0.0	74.1	519.9	OK
		R	74.1			74.1		
	X4	L	-74.0	1.200	-1.7	76.0	519.9	OK
		R	74.2			72.2		
	X5	L	-77.5	1.200	-20.6	102.2	505.7	OK
		R	75.1			50.4		
11F	X1	L	-75.1	1.200	20.0	51.1	565.5	OK
		R	77.6			101.5		
	X2	L	-76.0	1.200	0.1	75.9	571.3	OK
		R	75.9			76.0		
	X3	L	-76.0	1.200	-0.0	76.0	571.3	OK
		R	76.0			76.0		
	X4	L	-75.9	1.200	-0.1	76.0	571.3	OK
		R	76.0			75.9		
	X5	L	-77.6	1.200	-20.0	101.5	565.5	OK
		R	75.1			51.1		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X1	L		-75.0	1.200	19.8	51.2	≧	565.5	OK
		R		77.6			101.5	≧		
	X2	L		-76.0	1.200	-1.3	77.5	≧	571.3	OK
		R		75.9			74.4	≧		
	X3	L		-76.0	1.200	-0.0	76.0	≧	571.3	OK
		R		76.0			76.0	≧		
	X4	L		-75.9	1.200	1.3	74.4	≧	571.3	OK
		R		76.0			77.5	≧		
	X5	L		-77.6	1.200	-19.8	101.5	≧	565.5	OK
		R		75.0			51.2	≧		
9F	X1	L		-80.9	1.200	26.5	49.1	≧	772.6	OK
		R		85.0			116.9	≧		
	X2	L		-83.1	1.200	-3.3	87.1	≧	778.3	OK
		R		82.9			78.9	≧		
	X3	L		-83.0	1.200	-0.0	83.0	≧	778.3	OK
		R		83.0			83.0	≧		
	X4	L		-82.9	1.200	3.3	78.9	≧	778.3	OK
		R		83.1			87.1	≧		
	X5	L		-85.0	1.200	-26.5	116.9	≧	772.6	OK
		R		80.9			49.1	≧		
8F	X1	L		-80.9	1.200	26.2	49.5	≧	766.0	OK
		R		85.0			116.4	≧		
	X2	L		-83.1	1.200	-3.2	86.9	≧	778.3	OK
		R		82.9			79.0	≧		
	X3	L		-83.0	1.200	-0.0	83.0	≧	778.3	OK
		R		83.0			83.0	≧		
	X4	L		-82.9	1.200	3.2	79.0	≧	778.3	OK
		R		83.1			86.9	≧		
	X5	L		-85.0	1.200	-26.2	116.4	≧	766.0	OK
		R		80.9			49.5	≧		
7F	X1	L		-80.8	1.200	24.0	51.9	≧	732.7	OK
		R		85.2			114.0	≧		
	X2	L		-83.1	1.200	-2.6	86.2	≧	778.3	OK
		R		82.9			79.8	≧		
	X3	L		-83.0	1.200	-0.0	83.0	≧	778.3	OK
		R		83.0			83.0	≧		
	X4	L		-82.9	1.200	2.6	79.8	≧	778.3	OK
		R		83.1			86.2	≧		
	X5	L		-85.2	1.200	-24.0	114.0	≧	732.7	OK
		R		80.8			51.9	≧		
6F	X1	L		-80.7	1.200	24.1	51.8	≧	736.7	OK
		R		85.2			114.1	≧		
	X2	L		-83.1	1.200	-2.6	86.2	≧	796.2	OK
		R		82.9			79.7	≧		
	X3	L		-83.0	1.200	-0.0	83.0	≧	796.2	OK
		R		83.0			83.0	≧		
	X4	L		-82.9	1.200	2.6	79.7	≧	796.2	OK
		R		83.1			86.2	≧		
	X5	L		-85.2	1.200	-24.1	114.1	≧	736.7	OK
		R		80.7			51.8	≧		
5F	X1	L		-80.6	1.200	21.1	55.3	≧	723.0	OK
		R		85.3			110.7	≧		
	X2	L		-83.1	1.200	-4.5	88.5	≧	796.2	OK
		R		82.9			77.4	≧		
	X3	L		-83.0	1.200	-0.0	83.0	≧	796.2	OK
		R		83.0			83.0	≧		
	X4	L		-82.9	1.200	4.5	77.4	≧	796.2	OK
		R		83.1			88.5	≧		
	X5	L		-85.3	1.200	-21.1	110.7	≧	723.0	OK
		R		80.6			55.3	≧		
4F	X1	L		-80.5	1.200	-18.7	102.9	≧	723.0	OK
		R		85.4			63.0	≧		
	X2	L		-83.1	1.200	5.7	76.3	≧	796.2	OK
		R		82.9			89.7	≧		
	X3	L		-83.0	1.200	-0.0	83.0	≧	796.2	OK
		R						≧		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X3	R	83.0	1.200	-0.0	83.0	796.2	OK
		L	-82.9			89.7		
	X4	R	83.1	1.200	-5.7	76.2	796.2	OK
		L	-85.4			63.0		
3F	X1	R	80.5	1.200	18.7	102.9	723.0	OK
		L	-80.6			110.5		
	X2	R	85.4	1.200	-24.9	55.4	723.0	OK
		L	-83.1			79.0		
	X3	R	82.9	1.200	3.4	86.9	796.2	OK
		L	-83.0			83.0		
	X4	R	83.0	1.200	-0.0	83.0	796.2	OK
		L	-82.9			87.0		
	X5	R	83.1	1.200	-3.4	79.0	796.2	OK
		L	-85.4			55.4		
2F	X1	R	80.6	1.200	24.9	110.5	723.0	OK
		L	-80.3			92.4		
	X2	R	85.6	1.200	-10.1	73.6	723.0	OK
		L	-83.0			79.7		
	X3	R	82.9	1.200	2.7	86.2	796.2	OK
		L	-83.0			83.0		
	X4	R	83.0	1.200	-0.0	83.0	796.2	OK
		L	-82.9			86.2		
	X5	R	83.0	1.200	-2.8	79.7	796.2	OK
		L	-85.6			73.6		
1F	X1	R	80.3	1.200	10.1	92.4	723.0	OK
		L	-142.4			134.2		
	X2	R	199.6	1.200	6.8	207.8	3700.0	OK
		L	-175.7			178.0		
	X3	R	166.3	1.200	-1.9	164.0	3364.6	OK
		L	-171.0			171.0		
	X4	R	171.0	1.200	0.0	171.0	3364.6	OK
		L	-166.3			164.0		
	X5	R	175.7	1.200	1.9	178.0	3364.6	OK
		L	-199.6			207.8		
			142.4	1.200	-6.8	134.2	3700.0	OK

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	R	-102.9	1.200	16.8	82.7	585.5	OK
		L	108.4			128.5		
	X2	R	-105.8	1.200	6.1	98.6	596.8	OK
		L	105.4			112.7		
	X3	R	-105.6	1.200	0.0	105.6	596.8	OK
		L	105.6			105.6		
	X4	R	-105.4	1.200	-6.1	112.7	596.8	OK
		L	105.8			98.6		
	X5	R	-108.4	1.200	-16.8	128.5	585.5	OK
		L	102.9			82.7		
15F	X1	R	-103.1	1.200	22.4	76.3	697.0	OK
		L	105.6			132.4		
	X2	R	-113.3	1.200	11.0	100.1	1047.1	OK
		L	113.6			126.8		
	X3	R	-113.5	1.200	0.0	113.5	1048.4	OK
		L	113.5			113.5		
	X4	R	-113.6	1.200	-11.0	126.8	1047.1	OK
		L	113.3			100.1		
	X5	R	-105.6	1.200	-22.3	132.4	697.0	OK
		L	103.1			76.3		
14F	X1	R	-102.3	1.200	22.8	75.0	697.0	OK
		L	105.6			133.0		
	X2	R	-112.8	1.200	10.7	99.9	1047.1	OK
		L	112.9			125.8		
	X3	R	-112.9	1.200	0.0	112.9	1048.4	OK
		L	112.9			112.9		
	X4	R	-112.9	1.200	-10.7	125.8	1047.1	OK
		L						

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X4	R	112.8	1.200	-10.7	99.9	1047.1	OK
	X5	L	-105.6	1.200	-22.8	133.0	697.0	OK
13F	X1	R	102.3	1.200	25.9	75.0	818.8	OK
		L	-104.6			73.5		
	X2	R	108.1	1.200	10.6	139.3	1088.8	OK
		L	-112.9			100.1		
	X3	R	112.9	1.200	0.0	125.6	1090.0	OK
		L	-112.9			112.9		
	X4	R	112.9	1.200	-10.6	112.9	1088.8	OK
		L	-112.9			125.6		
	X5	R	-108.1	1.200	-25.9	100.1	818.8	OK
		L	104.6			139.3		
12F	X1	R	73.5	1.200	27.2	71.9	818.8	OK
		L	-104.6			140.8		
	X2	R	108.1	1.200	10.7	125.7	1088.8	OK
		L	-112.9			100.1		
	X3	R	112.9	1.200	0.0	112.9	1090.0	OK
		L	-112.9			112.9		
	X4	R	112.9	1.200	-10.7	125.7	1088.8	OK
		L	-112.9			100.1		
	X5	R	-108.1	1.200	-27.2	140.8	818.8	OK
		L	104.6			71.9		
11F	X1	R	68.7	1.200	35.0	157.4	1166.0	OK
		L	-110.7			68.7		
	X2	R	105.3	1.200	10.6	130.7	1252.6	OK
		L	-118.1			105.3		
	X3	R	118.0	1.200	0.0	118.0	1257.4	OK
		L	-118.0			118.0		
	X4	R	118.1	1.200	-10.6	105.3	1252.6	OK
		L	-118.0			130.7		
	X5	R	110.7	1.200	-35.0	157.4	1166.0	OK
		L	-115.5			68.7		
10F	X1	R	161.5	1.200	38.5	64.2	1222.0	OK
		L	-110.4			161.5		
	X2	R	130.3	1.200	10.3	105.7	1252.6	OK
		L	-118.1			130.3		
	X3	R	118.0	1.200	0.0	118.0	1257.4	OK
		L	-118.0			118.0		
	X4	R	105.7	1.200	-10.3	105.7	1252.6	OK
		L	-117.9			130.3		
	X5	R	64.2	1.200	-38.5	161.5	1222.0	OK
		L	-115.3			64.2		
9F	X1	R	161.4	1.200	38.3	64.3	1250.1	OK
		L	-110.2			161.4		
	X2	R	145.5	1.200	14.0	111.5	1603.7	OK
		L	-128.4			145.5		
	X3	R	128.5	1.200	0.0	128.5	1603.7	OK
		L	-128.5			128.5		
	X4	R	111.5	1.200	-14.0	145.5	1603.7	OK
		L	-128.7			111.5		
	X5	R	64.3	1.200	-38.3	161.4	1250.1	OK
		L	-115.5			64.3		
8F	X1	R	159.9	1.200	37.0	65.9	1229.8	OK
		L	-110.3			159.9		
	X2	R	143.7	1.200	12.9	112.5	1603.7	OK
		L	-128.0			143.7		
	X3	R	128.1	1.200	0.0	128.1	1603.7	OK
		L	-128.1			128.1		
	X4	R	112.5	1.200	-12.9	143.7	1603.7	OK
		L	-128.3			112.5		
	X5	R	65.9	1.200	-37.0	159.9	1229.8	OK
		L	-115.5			65.9		
7F	X1	R	158.5	1.200	35.9	67.2	1213.5	OK
		L	-110.3			158.5		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X2	L	-128.0	1.200	11.7	114.0	1603.7	OK
		R	128.2			142.2		
	X3	L	-128.1	1.200	0.0	128.1	1603.7	OK
		R	128.1			128.1		
	X4	L	-128.2	1.200	-11.7	142.2	1603.7	OK
		R	128.0			114.0		
	X5	L	-115.4	1.200	-35.9	158.5	1213.5	OK
		R	110.3			67.2		
6F	X1	L	-114.8	1.200	33.8	74.3	1324.7	OK
		R	121.2			161.7		
	X2	L	-146.2	1.200	15.5	127.6	2183.6	OK
		R	147.3			165.9		
	X3	L	-146.8	1.200	0.0	146.8	2183.6	OK
		R	146.8			146.8		
	X4	L	-147.3	1.200	-15.5	165.9	2183.6	OK
		R	146.2			127.6		
	X5	L	-121.2	1.200	-33.8	161.7	1324.6	OK
		R	114.8			74.3		
5F	X1	L	-115.0	1.200	27.8	81.6	1261.5	OK
		R	121.1			154.5		
	X2	L	-142.5	1.200	13.1	126.7	2183.6	OK
		R	143.2			158.9		
	X3	L	-142.8	1.200	0.0	142.8	2183.6	OK
		R	142.8			142.8		
	X4	L	-143.2	1.200	-13.1	158.9	2183.6	OK
		R	142.5			126.7		
	X5	L	-121.1	1.200	-27.8	154.5	1261.5	OK
		R	115.0			81.6		
4F	X1	L	-115.0	1.200	18.6	92.7	1261.5	OK
		R	121.1			143.4		
	X2	L	-142.4	1.200	10.5	129.7	2183.6	OK
		R	143.3			155.9		
	X3	L	-142.8	1.200	0.0	142.8	2183.6	OK
		R	142.8			142.8		
	X4	L	-143.3	1.200	-10.5	155.9	2183.6	OK
		R	142.4			129.8		
	X5	L	-121.1	1.200	-18.6	143.4	1261.5	OK
		R	115.0			92.7		
3F	X1	L	-124.1	1.200	17.8	102.7	1580.0	OK
		R	133.0			154.4		
	X2	L	-142.9	1.200	6.5	135.0	2183.6	OK
		R	142.8			150.6		
	X3	L	-142.8	1.200	0.0	142.8	2183.6	OK
		R	142.8			142.8		
	X4	L	-142.8	1.200	-6.5	150.6	2183.6	OK
		R	142.9			135.0		
	X5	L	-133.0	1.200	-17.8	154.3	1580.0	OK
		R	124.1			102.7		
2F	X1	L	-126.6	1.200	16.1	107.3	1580.0	OK
		R	135.2			154.6		
	X2	L	-145.0	1.200	2.8	141.6	2212.2	OK
		R	145.7			149.0		
	X3	L	-145.3	1.200	0.0	145.3	2212.2	OK
		R	145.3			145.3		
	X4	L	-145.7	1.200	-2.8	149.0	2212.2	OK
		R	145.0			141.6		
	X5	L	-135.2	1.200	-16.1	154.5	1580.0	OK
		R	126.6			107.3		
1F	X1	L	-158.5	1.200	1.8	156.4	3585.9	OK
		R	211.7			213.9		
	X2	L	-189.5	1.200	0.6	188.8	3364.6	OK
		R	179.6			180.2		
	X3	L	-184.5	1.200	0.0	184.5	3364.6	OK
		R	184.5			184.5		
	X4	L	-179.6	1.200	-0.5	180.2	3364.6	OK
		R						

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X4	R	189.5	1.200	-0.5	188.8	≦	3364.6	OK
	X5	L	-211.7	1.200	-1.8	213.9	≦	3585.8	OK
		R	158.5			156.4	≦		

Y4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-18.0	1.200	0.0	18.0	≦	297.1	OK
		R	28.4			28.4	≦		
	X2	L	-24.4	1.200	0.0	24.4	≦	297.1	OK
		R	21.9			21.9	≦		
	X3	L	-23.2	1.200	0.0	23.2	≦	297.1	OK
		R	23.2			23.2	≦		
	X4	L	-21.9	1.200	0.0	21.9	≦	297.1	OK
		R	24.4			24.4	≦		
	X5	L	-28.4	1.200	0.0	28.4	≦	297.1	OK
		R	18.0			18.0	≦		

X1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.3	1.200	0.0	2.3	≦	564.5	OK
		R	6.1			6.1	≦		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R	3.0			3.0	≦		

X2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.3	1.200	0.0	1.3	≦	564.5	OK
		R	8.9			8.9	≦		
	Y3	L	-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R	2.8			2.8	≦		

X3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.3	1.200	0.0	1.3	≦	590.2	OK
		R	8.9			8.9	≦		
	Y3	L	-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R	2.8			2.8	≦		

X4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.3	1.200	0.0	1.3	≦	590.2	OK
		R	8.9			8.9	≦		
	Y3	L	-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R	2.8			2.8	≦		

X5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.3	1.200	0.0	1.3	≦	564.5	OK
		R	8.9			8.9	≦		
	Y3	L	-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R	2.8			2.8	≦		

X6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.3	1.200	0.0	2.3	≦	564.5	OK
		R	6.1			6.1	≦		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R	3.0			3.0	≦		

Y1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-16.6	1.200	0.0	16.6	≦	297.1	OK
		R	26.1			26.1	≦		

Y1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X2	L	-22.5	1.200	0.0	22.5	297.1	OK
		R	20.2			20.2		
	X3	L	-21.4	1.200	0.0	21.4	297.1	OK
		R	21.4			21.4		
	X4	L	-20.2	1.200	0.0	20.2	297.1	OK
		R	22.5			22.5		
	X5	L	-26.1	1.200	0.0	26.1	297.1	OK
		R	16.6			16.6		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-81.5	1.200	-6.0	88.7	355.8	OK
		R	86.7			79.5		
	X2	L	-84.3	1.200	4.8	78.6	338.7	OK
		R	83.9			89.6		
	X3	L	-84.1	1.200	0.0	84.1	338.7	OK
		R	84.1			84.1		
	X4	L	-83.9	1.200	-4.8	89.6	338.7	OK
		R	84.3			78.6		
	X5	L	-86.7	1.200	6.0	79.5	355.8	OK
		R	81.5			88.7		
15F	X1	L	-67.8	1.200	-7.3	76.6	369.0	OK
		R	68.5			59.8		
	X2	L	-73.9	1.200	7.0	65.5	461.3	OK
		R	74.3			82.7		
	X3	L	-74.1	1.200	0.0	74.1	461.3	OK
		R	74.1			74.1		
	X4	L	-74.3	1.200	-7.0	82.7	461.3	OK
		R	73.9			65.5		
	X5	L	-68.5	1.200	7.3	59.8	369.0	OK
		R	67.8			76.6		
14F	X1	L	-67.3	1.200	-7.7	76.6	369.0	OK
		R	69.1			59.8		
	X2	L	-74.0	1.200	7.0	65.6	461.3	OK
		R	74.2			82.6		
	X3	L	-74.1	1.200	0.0	74.1	461.3	OK
		R	74.1			74.1		
	X4	L	-74.2	1.200	-7.0	82.6	461.3	OK
		R	74.0			65.6		
	X5	L	-69.1	1.200	7.8	59.8	369.0	OK
		R	67.3			76.6		
13F	X1	L	-75.2	1.200	-12.3	90.0	505.7	OK
		R	77.5			62.6		
	X2	L	-74.2	1.200	7.3	65.4	519.9	OK
		R	74.0			82.8		
	X3	L	-74.1	1.200	0.0	74.1	519.9	OK
		R	74.1			74.1		
	X4	L	-74.0	1.200	-7.3	82.8	519.9	OK
		R	74.2			65.4		
	X5	L	-77.5	1.200	12.4	62.6	505.7	OK
		R	75.2			90.0		
12F	X1	L	-75.1	1.200	-13.5	91.3	505.7	OK
		R	77.5			61.3		
	X2	L	-74.2	1.200	7.1	65.7	519.9	OK
		R	74.0			82.5		
	X3	L	-74.1	1.200	0.0	74.1	519.9	OK
		R	74.1			74.1		
	X4	L	-74.0	1.200	-7.1	82.5	519.9	OK
		R	74.2			65.7		
	X5	L	-77.5	1.200	13.5	61.3	505.7	OK
		R	75.1			91.3		
11F	X1	L	-75.1	1.200	-14.0	91.8	565.5	OK
		R	77.6			60.8		
	X2	L	-76.0	1.200	7.8	66.6	571.3	OK
		R	75.9			85.3		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X3	L	-76.0	1.200	0.0	76.0	≦	571.3 OK
		R	76.0			76.0	≦	
	X4	L	-75.9	1.200	-7.8	85.3	≦	571.3 OK
		R	76.0			66.6	≦	
	X5	L	-77.6	1.200	14.0	60.8	≦	565.5 OK
		R	75.1			91.8	≦	
10F	X1	L	-75.0	1.200	-13.6	91.3	≦	565.5 OK
		R	77.6			61.3	≦	
	X2	L	-76.0	1.200	7.2	67.4	≦	571.3 OK
		R	75.9			84.5	≦	
	X3	L	-76.0	1.200	0.0	76.0	≦	571.3 OK
		R	76.0			76.0	≦	
	X4	L	-75.9	1.200	-7.2	84.5	≦	571.3 OK
		R	76.0			67.4	≦	
	X5	L	-77.6	1.200	13.6	61.3	≦	565.5 OK
		R	75.0			91.3	≦	
9F	X1	L	-80.9	1.200	-17.8	102.2	≦	723.0 OK
		R	85.0			63.7	≦	
	X2	L	-83.1	1.200	9.1	72.2	≦	778.3 OK
		R	82.9			93.8	≦	
	X3	L	-83.0	1.200	0.0	83.0	≦	778.3 OK
		R	83.0			83.0	≦	
	X4	L	-82.9	1.200	-9.1	93.8	≦	778.3 OK
		R	83.1			72.2	≦	
	X5	L	-85.0	1.200	17.8	63.7	≦	723.0 OK
		R	80.9			102.3	≦	
8F	X1	L	-80.9	1.200	-14.2	98.0	≦	723.0 OK
		R	85.0			68.0	≦	
	X2	L	-83.1	1.200	7.7	73.8	≦	778.3 OK
		R	82.9			92.1	≦	
	X3	L	-83.0	1.200	0.0	83.0	≦	778.3 OK
		R	83.0			83.0	≦	
	X4	L	-82.9	1.200	-7.7	92.1	≦	778.3 OK
		R	83.1			73.8	≦	
	X5	L	-85.0	1.200	14.2	68.0	≦	723.0 OK
		R	80.9			98.0	≦	
7F	X1	L	-80.8	1.200	-8.4	90.9	≦	723.0 OK
		R	85.2			75.1	≦	
	X2	L	-83.1	1.200	6.2	75.7	≦	778.3 OK
		R	82.9			90.3	≦	
	X3	L	-83.0	1.200	0.0	83.0	≦	778.3 OK
		R	83.0			83.0	≦	
	X4	L	-82.9	1.200	-6.2	90.3	≦	778.3 OK
		R	83.1			75.7	≦	
	X5	L	-85.2	1.200	8.4	75.1	≦	723.0 OK
		R	80.8			90.9	≦	
6F	X1	L	-80.7	1.200	-4.0	85.5	≦	723.0 OK
		R	85.2			80.4	≦	
	X2	L	-83.1	1.200	5.2	76.9	≦	796.2 OK
		R	82.9			89.1	≦	
	X3	L	-83.0	1.200	0.0	83.0	≦	796.2 OK
		R	83.0			83.0	≦	
	X4	L	-82.9	1.200	-5.2	89.1	≦	796.2 OK
		R	83.1			76.9	≦	
	X5	L	-85.2	1.200	4.0	80.4	≦	723.0 OK
		R	80.7			85.5	≦	
5F	X1	L	-80.6	1.200	2.0	78.3	≦	723.0 OK
		R	85.3			87.7	≦	
	X2	L	-83.1	1.200	3.5	78.9	≦	796.2 OK
		R	82.9			87.1	≦	
	X3	L	-83.0	1.200	0.0	83.0	≦	796.2 OK
		R	83.0			83.0	≦	
	X4	L	-82.9	1.200	-3.5	87.1	≦	796.2 OK
		R	83.1			78.9	≦	
	X5	L	-85.3	1.200	-2.0	87.7	≦	723.0 OK
		R					≦	

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X5	R	80.6	1.200	-2.0	78.3	723.0	OK
4F	X1	L	-80.5	1.200	10.7	67.7	723.0	OK
		R	85.4			98.2		
	X2	L	-83.1	1.200	1.9	80.8	796.2	OK
		R	82.9			85.1		
	X3	L	-83.0	1.200	0.0	83.0	796.2	OK
		R	83.0			83.0		
	X4	L	-82.9	1.200	-1.9	85.1	796.2	OK
		R	83.1			80.8		
	X5	L	-85.4	1.200	-10.7	98.2	723.0	OK
		R	80.5			67.7		
3F	X1	L	-80.6	1.200	11.6	66.7	723.0	OK
		R	85.4			99.3		
	X2	L	-83.1	1.200	1.6	81.1	796.2	OK
		R	82.9			84.8		
	X3	L	-83.0	1.200	0.0	83.0	796.2	OK
		R	83.0			83.0		
	X4	L	-82.9	1.200	-1.6	84.8	796.2	OK
		R	83.1			81.2		
	X5	L	-85.4	1.200	-11.6	99.3	723.0	OK
		R	80.6			66.7		
2F	X1	L	-80.3	1.200	11.7	66.3	723.0	OK
		R	85.6			99.7		
	X2	L	-83.0	1.200	-0.3	83.4	796.2	OK
		R	82.9			82.6		
	X3	L	-83.0	1.200	0.0	83.0	796.2	OK
		R	83.0			83.0		
	X4	L	-82.9	1.200	0.3	82.6	796.2	OK
		R	83.0			83.4		
	X5	L	-85.6	1.200	-11.7	99.7	723.0	OK
		R	80.3			66.3		
1F	X1	L	-142.4	1.200	2.6	139.3	3613.3	OK
		R	199.6			202.7		
	X2	L	-175.7	1.200	-0.1	175.8	3364.6	OK
		R	166.3			166.2		
	X3	L	-171.0	1.200	0.0	171.0	3364.6	OK
		R	171.0			171.0		
	X4	L	-166.3	1.200	0.1	166.2	3364.6	OK
		R	175.7			175.8		
	X5	L	-199.6	1.200	-2.6	202.7	3613.3	OK
		R	142.4			139.3		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-102.9	1.200	40.7	54.0	636.4	OK
		R	108.4			157.3		
	X2	L	-105.8	1.200	18.3	83.9	596.8	OK
		R	105.4			127.4		
	X3	L	-105.6	1.200	-0.0	105.6	596.8	OK
		R	105.6			105.6		
	X4	L	-105.4	1.200	-18.3	127.4	596.8	OK
		R	105.8			83.9		
	X5	L	-108.4	1.200	-40.7	157.3	636.4	OK
		R	102.9			54.0		
15F	X1	L	-103.1	1.200	56.6	35.3	697.0	OK
		R	105.6			173.5		
	X2	L	-113.3	1.200	34.7	71.7	1111.4	OK
		R	113.6			155.3		
	X3	L	-113.5	1.200	-0.0	113.5	1048.4	OK
		R	113.5			113.5		
	X4	L	-113.6	1.200	-34.7	155.3	1111.4	OK
		R	113.3			71.7		
	X5	L	-105.6	1.200	-56.6	173.5	697.0	OK
		R	103.1			35.2		
14F	X1	L	-102.3	1.200	61.2	28.8	697.0	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X1	R	105.6	1.200	61.2	179.1	≦	697.0	OK
		L	-112.8			71.1	≦		
	X2	R	112.9	1.200	34.7	154.6	≦	1117.7	OK
		L	-112.9			112.9	≦		
	X3	R	112.9	1.200	-0.0	112.9	≦	1048.4	OK
		L	-112.9			154.6	≦		
	X4	R	112.8	1.200	-34.7	71.1	≦	1117.8	OK
		L	-105.6			179.1	≦		
	X5	R	102.3	1.200	-61.3	28.8	≦	697.0	OK
		L	-104.6			19.1	≦		
13F	X1	R	108.1	1.200	71.3	193.7	≦	818.8	OK
		L	-112.9			74.6	≦		
	X2	R	112.9	1.200	31.9	151.2	≦	1151.3	OK
		L	-112.9			112.9	≦		
	X3	R	112.9	1.200	-0.0	112.9	≦	1090.0	OK
		L	-112.9			151.2	≦		
	X4	R	112.9	1.200	-31.9	74.6	≦	1151.4	OK
		L	-108.1			193.7	≦		
	X5	R	104.6	1.200	-71.3	19.0	≦	818.8	OK
		L	-104.6			7.6	≦		
12F	X1	R	108.1	1.200	80.9	205.2	≦	818.8	OK
		L	-112.9			79.0	≦		
	X2	R	112.9	1.200	28.2	146.8	≦	1119.9	OK
		L	-112.9			112.9	≦		
	X3	R	112.9	1.200	-0.0	112.9	≦	1090.0	OK
		L	-112.9			146.8	≦		
	X4	R	112.9	1.200	-28.2	79.0	≦	1120.0	OK
		L	-108.1			205.2	≦		
	X5	R	104.6	1.200	-80.9	7.5	≦	818.8	OK
		L	-110.7			16.7	≦		
11F	X1	R	115.5	1.200	106.2	242.9	≦	1088.8	OK
		L	-118.1			87.3	≦		
	X2	R	118.0	1.200	25.7	148.8	≦	1276.0	OK
		L	-118.0			118.0	≦		
	X3	R	118.0	1.200	-0.0	118.0	≦	1257.4	OK
		L	-118.0			148.8	≦		
	X4	R	118.1	1.200	-25.7	87.2	≦	1276.1	OK
		L	-115.5			242.9	≦		
	X5	R	110.7	1.200	-106.2	16.8	≦	1088.8	OK
		L	-110.4			33.6	≦		
10F	X1	R	115.3	1.200	120.1	259.4	≦	1088.8	OK
		L	-118.1			80.0	≦		
	X2	R	117.9	1.200	31.8	156.1	≦	1421.1	OK
		L	-118.0			118.0	≦		
	X3	R	118.0	1.200	-0.0	118.0	≦	1257.4	OK
		L	-117.9			156.1	≦		
	X4	R	118.1	1.200	-31.8	80.0	≦	1421.2	OK
		L	-115.3			259.4	≦		
	X5	R	110.4	1.200	-120.1	33.7	≦	1088.8	OK
		L	-110.2			60.4	≦		
9F	X1	R	115.5	1.200	142.2	286.1	≦	1112.3	OK
		L	-128.4			71.2	≦		
	X2	R	128.7	1.200	47.6	185.8	≦	2705.3	OK
		L	-128.5			128.5	≦		
	X3	R	128.5	1.200	-0.0	128.5	≦	1603.7	OK
		L	-128.7			185.8	≦		
	X4	R	128.4	1.200	-47.6	71.2	≦	2705.5	OK
		L	-115.5			286.1	≦		
	X5	R	110.2	1.200	-142.2	60.4	≦	1112.3	OK
		L	-110.3			72.2	≦		
8F	X1	R	115.5	1.200	152.0	297.9	≦	1112.3	OK
		L	-128.0			65.1	≦		
	X2	R	128.3	1.200	52.5	191.2	≦	2747.4	OK
		L	-128.1			128.1	≦		
	X3	R	128.1	1.200	-0.0	128.1	≦	1603.7	OK
		L	-128.1			128.1	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X4	L	-128.3	1.200	-52.5	191.2	2747.3	OK
		R	128.0			65.0		
	X5	L	-115.5	1.200	-152.0	297.9	1112.3	OK
		R	110.3			72.2		
7F	X1	L	-110.3	1.200	160.3	82.1	1112.3	OK
		R	115.4			307.9		
	X2	L	-128.0	1.200	60.9	54.9	2284.3	OK
		R	128.2			201.3		
	X3	L	-128.1	1.200	-0.0	128.1	1603.7	OK
		R	128.1			128.1		
	X4	L	-128.2	1.200	-60.9	201.4	2283.7	OK
		R	128.0			54.9		
	X5	L	-115.4	1.200	-160.4	307.9	1112.3	OK
		R	110.3			82.1		
6F	X1	L	-114.8	1.200	184.1	106.0	1261.5	OK
		R	121.2			342.1		
	X2	L	-146.2	1.200	86.2	42.8	2786.2	OK
		R	147.3			250.7		
	X3	L	-146.8	1.200	-0.0	146.8	2183.6	OK
		R	146.8			146.7		
	X4	L	-147.3	1.200	-86.2	250.7	2785.5	OK
		R	146.2			42.8		
	X5	L	-121.2	1.200	-184.1	342.1	1261.5	OK
		R	114.8			106.0		
5F	X1	L	-115.0	1.200	180.8	102.0	1261.5	OK
		R	121.1			338.0		
	X2	L	-142.5	1.200	80.0	46.5	3290.8	OK
		R	143.2			239.1		
	X3	L	-142.8	1.200	-0.0	142.8	2183.6	OK
		R	142.8			142.8		
	X4	L	-143.2	1.200	-80.0	239.1	3289.9	OK
		R	142.5			46.5		
	X5	L	-121.1	1.200	-180.8	338.1	1261.5	OK
		R	115.0			102.0		
4F	X1	L	-115.0	1.200	200.8	125.9	1261.5	OK
		R	121.1			362.0		
	X2	L	-142.4	1.200	94.1	29.5	2445.6	OK
		R	143.3			256.1		
	X3	L	-142.8	1.200	-0.0	142.8	2183.6	OK
		R	142.8			142.8		
	X4	L	-143.3	1.200	-94.1	256.2	2445.1	OK
		R	142.4			29.5		
	X5	L	-121.1	1.200	-200.8	362.0	1261.5	OK
		R	115.0			126.0		
3F	X1	L	-124.1	1.200	255.3	182.2	1580.0	OK
		R	133.0			439.3		
	X2	L	-142.9	1.200	70.3	58.6	3316.4	OK
		R	142.8			227.1		
	X3	L	-142.8	1.200	-0.0	142.8	2183.6	OK
		R	142.8			142.8		
	X4	L	-142.8	1.200	-70.3	227.1	3316.2	OK
		R	142.9			58.5		
	X5	L	-133.0	1.200	-255.3	439.3	1580.0	OK
		R	124.1			182.2		
2F	X1	L	-126.6	1.200	152.1	55.9	1583.7	OK
		R	135.2			317.7		
	X2	L	-145.0	1.200	-28.4	179.1	2462.1	OK
		R	145.7			111.6		
	X3	L	-145.3	1.200	-0.0	145.3	2212.2	OK
		R	145.3			145.3		
	X4	L	-145.7	1.200	28.4	111.6	2462.1	OK
		R	145.0			179.1		
	X5	L	-135.2	1.200	-152.1	317.7	1583.7	OK
		R	126.6			55.9		
1F	X1	L	-158.5	1.200	100.1	38.4	3364.6	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	R	211.7	1.200	100.1	331.8	3364.6	OK
	X2	L	-189.5	1.200	-25.7	220.3	6319.2	OK
		R	179.6			148.8		
	X3	L	-184.5	1.200	0.0	184.5	3364.6	OK
		R	184.5			184.5		
	X4	L	-179.6	1.200	25.7	148.8	6319.2	OK
		R	189.5			220.3		
	X5	L	-211.7	1.200	-100.1	331.8	3364.6	OK
		R	158.5			38.4		

Y4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-18.0	1.200	0.0	18.0	297.1	OK
		R	28.4			28.4		
	X2	L	-24.4	1.200	0.0	24.4	297.1	OK
		R	21.9			21.9		
	X3	L	-23.2	1.200	0.0	23.2	297.1	OK
		R	23.2			23.2		
	X4	L	-21.9	1.200	0.0	21.9	297.1	OK
		R	24.4			24.4		
	X5	L	-28.4	1.200	0.0	28.4	297.1	OK
		R	18.0			18.0		

U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：柱のせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.9	1.250	122.3	109.0	917.8	OK
		B	-43.9			109.0		
	X2	T	1.2	1.250	396.0	496.2	1417.0	OK
		B	1.2			496.2		
	X3	T	-0.1	1.250	460.2	575.1	1455.3	OK
		B	-0.1			575.1		
	X4	T	0.1	1.250	460.7	576.0	1454.9	OK
		B	0.1			576.0		
	X5	T	-1.2	1.250	397.3	495.5	1420.4	OK
		B	-1.2			495.5		
	X6	T	43.9	1.250	93.1	160.2	931.5	OK
		B	43.9			160.2		
14F	X1	T	-19.6	1.250	129.2	141.9	935.4	OK
		B	-19.6			141.9		
	X2	T	-2.5	1.250	356.9	443.7	1364.2	OK
		B	-2.5			443.7		
	X3	T	0.2	1.250	471.0	588.9	1440.0	OK
		B	0.2			588.9		
	X4	T	-0.2	1.250	472.4	590.3	1436.6	OK
		B	-0.2			590.3		
	X5	T	2.5	1.250	354.3	445.4	1369.6	OK
		B	2.5			445.4		
	X6	T	19.6	1.250	119.0	168.3	956.9	OK
		B	19.6			168.3		
13F	X1	T	-26.2	1.250	245.0	280.0	952.5	OK
		B	-26.2			280.0		
	X2	T	0.1	1.250	527.9	660.0	1535.7	OK
		B	0.1			660.0		
	X3	T	-0.0	1.250	562.4	703.0	1537.9	OK
		B	-0.0			703.0		
	X4	T	0.0	1.250	562.6	703.3	1529.5	OK
		B	0.0			703.3		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X4	B	0.0	1.250	562.6	703.3	≦	1529.5	OK
	X5	T	-0.1	1.250	532.4	665.5	≦	1541.6	OK
		B	-0.1			665.5	≦		
	X6	T	26.2	1.250	236.6	322.0	≦	976.3	OK
		B	26.2			322.0	≦		
12F	X1	T	-26.7	1.250	334.1	390.9	≦	972.3	OK
		B	-26.7			390.9	≦		
	X2	T	1.6	1.250	604.5	757.3	≦	1566.0	OK
		B	1.6			757.3	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	592.0	739.9	≦	1569.8	OK
		B	-0.1			739.9	≦		
	X4	T	0.1	1.250	593.4	741.8	≦	1556.7	OK
		B	0.1			741.8	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	608.2	758.6	≦	1562.8	OK
		B	-1.6			758.6	≦		
	X6	T	26.7	1.250	319.3	425.8	≦	1022.9	OK
		B	26.7			425.8	≦		
11F	X1	T	-26.7	1.250	348.4	408.8	≦	1104.0	OK
		B	-26.7			408.8	≦		
	X2	T	1.0	1.250	660.2	826.3	≦	1715.9	OK
		B	1.0			826.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	685.2	856.5	≦	1736.1	OK
		B	-0.0			856.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	684.0	855.1	≦	1716.1	OK
		B	0.0			855.1	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	664.2	829.2	≦	1698.8	OK
		B	-1.0			829.2	≦		
	X6	T	26.7	1.250	336.1	446.8	≦	1148.5	OK
		B	26.7			446.8	≦		
10F	X1	T	-26.5	1.250	381.7	450.6	≦	1221.1	OK
		B	-26.5			450.6	≦		
	X2	T	0.8	1.250	720.2	901.0	≦	1784.8	OK
		B	0.8			901.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	736.1	920.1	≦	1777.1	OK
		B	-0.0			920.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	735.1	918.9	≦	1744.0	OK
		B	0.0			918.9	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	721.0	900.4	≦	1742.8	OK
		B	-0.8			900.4	≦		
	X6	T	26.5	1.250	373.1	492.9	≦	1265.7	OK
		B	26.5			492.9	≦		
9F	X1	T	-26.2	1.250	413.9	491.2	≦	1292.1	OK
		B	-26.2			491.2	≦		
	X2	T	1.0	1.250	869.8	1088.2	≦	1844.8	OK
		B	1.0			1088.2	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	955.6	1194.4	≦	1827.0	OK
		B	-0.1			1194.4	≦		
	X4	T	0.1	1.250	955.1	1194.0	≦	1776.7	OK
		B	0.1			1194.0	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	870.1	1086.6	≦	1776.9	OK
		B	-1.0			1086.6	≦		
	X6	T	26.2	1.250	403.8	531.0	≦	1338.0	OK
		B	26.2			531.0	≦		
8F	X1	T	-28.3	1.250	466.7	555.2	≦	1381.2	OK
		B	-28.3			555.2	≦		
	X2	T	1.2	1.250	1095.8	1371.0	≦	2043.2	OK
		B	1.2			1371.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	1265.7	1582.0	≦	2061.3	OK
		B	-0.1			1582.0	≦		
	X4	T	0.1	1.250	1262.5	1578.1	≦	2000.6	OK
		B	0.1			1578.1	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	1095.1	1367.7	≦	1971.8	OK
		B	-1.2			1367.7	≦		
	X6	T	28.3	1.250	461.0	604.5	≦	1438.0	OK
		B	28.3			604.5	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X1	T	-27.6	1.250	508.6	608.2	1257.1	OK
		B	-27.6			608.2		
	X2	T	1.2	1.250	1054.9	1319.8	1996.2	OK
		B	1.2			1319.8		
	X3	T	-0.1	1.250	1182.4	1477.9	2021.5	OK
		B	-0.1			1477.9		
	X4	T	0.1	1.250	1180.1	1475.2	1958.7	OK
		B	0.1			1475.2		
	X5	T	-1.2	1.250	1051.8	1313.5	1922.6	OK
		B	-1.2			1313.5		
	X6	T	27.6	1.250	506.4	660.5	1326.4	OK
		B	27.6			660.5		
6F	X1	T	-27.6	1.250	484.9	578.5	1133.4	OK
		B	-27.6			578.5		
	X2	T	1.4	1.250	1154.9	1445.1	2165.8	OK
		B	1.4			1445.1		
	X3	T	-0.1	1.250	1337.0	1671.2	2205.3	OK
		B	-0.1			1671.2		
	X4	T	0.1	1.250	1329.3	1661.7	2125.2	OK
		B	0.1			1661.7		
	X5	T	-1.4	1.250	1147.5	1433.0	2086.1	OK
		B	-1.4			1433.0		
	X6	T	27.6	1.250	478.6	625.9	1218.8	OK
		B	27.6			625.9		
5F	X1	T	-27.5	1.250	454.8	541.0	1082.3	OK
		B	-27.5			541.0		
	X2	T	1.4	1.250	1133.8	1418.6	2163.2	OK
		B	1.4			1418.6		
	X3	T	-0.1	1.250	1385.1	1731.3	2243.6	OK
		B	-0.1			1731.3		
	X4	T	0.1	1.250	1383.3	1729.1	2155.7	OK
		B	0.1			1729.1		
	X5	T	-1.4	1.250	1136.9	1419.7	2080.9	OK
		B	-1.4			1419.7		
	X6	T	27.5	1.250	446.9	586.1	1179.1	OK
		B	27.5			586.1		
4F	X1	T	-27.5	1.250	522.4	625.5	1074.0	OK
		B	-27.5			625.5		
	X2	T	1.4	1.250	1203.3	1505.5	2161.4	OK
		B	1.4			1505.5		
	X3	T	-0.1	1.250	1424.6	1780.7	2238.4	OK
		B	-0.1			1780.7		
	X4	T	0.1	1.250	1413.8	1767.3	2135.0	OK
		B	0.1			1767.3		
	X5	T	-1.4	1.250	1200.1	1498.7	2062.9	OK
		B	-1.4			1498.7		
	X6	T	27.5	1.250	514.5	670.6	1181.1	OK
		B	27.5			670.6		
3F	X1	T	-27.2	1.250	482.9	576.4	1314.4	OK
		B	-27.2			576.4		
	X2	T	1.8	1.250	1324.8	1657.7	2663.9	OK
		B	1.8			1657.7		
	X3	T	-0.1	1.250	1577.4	1971.6	2786.4	OK
		B	-0.1			1971.6		
	X4	T	0.1	1.250	1571.0	1963.8	2664.1	OK
		B	0.1			1963.8		
	X5	T	-1.8	1.250	1327.2	1657.3	2550.8	OK
		B	-1.8			1657.3		
	X6	T	27.2	1.250	476.5	622.8	1433.0	OK
		B	27.2			622.8		
2F	X1	T	-28.2	1.250	473.8	564.0	1325.2	OK
		B	-28.2			564.0		
	X2	T	1.2	1.250	1148.2	1436.5	2598.5	OK
		B	1.2			1436.5		
	X3	T	0.1	1.250	1402.5	1753.2	2659.6	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X3	B	0.1	1.250	1402.5	1753.2	≦	2659.6	OK
	X4	T	-0.1	1.250	1438.9	1798.6	≦	2505.6	OK
		B	-0.1			1798.6	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	1168.8	1459.7	≦	2448.3	OK
		B	-1.2			1459.7	≦		
	X6	T	28.2	1.250	432.7	569.0	≦	1449.1	OK
		B	28.2			569.0	≦		
1F	X1	T	-22.1	1.250	827.1	1011.8	≦	1342.5	OK
		B	0			1011.8	≦		
	X2	T	3.1	1.250	1684.9	2109.2	≦	2694.8	OK
		B	3.1			2109.2	≦		
	X3	T	-0.4	1.250	1846.1	2307.1	≦	2760.9	OK
		B	0			2307.1	≦		
	X4	T	0.4	1.250	1698.1	2123.1	≦	2563.5	OK
		B	0			2123.1	≦		
	X5	T	-3.1	1.250	1617.2	2018.4	≦	2590.8	OK
		B	0			2018.4	≦		
	X6	T	22.1	1.250	1009.4	1283.8	≦	1585.8	OK
		B	0			1283.8	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-54.9	1.250	77.5	42.0	≦	1780.3	OK
		B	-54.9			42.0	≦		
	X2	T	1.5	1.250	555.6	696.0	≦	2166.0	OK
		B	1.5			696.0	≦		
	X3	T	-0.2	1.250	762.7	953.2	≦	2360.1	OK
		B	-0.2			953.2	≦		
	X4	T	0.2	1.250	756.1	945.4	≦	2353.1	OK
		B	0.2			945.4	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	540.4	674.0	≦	2141.0	OK
		B	-1.5			674.0	≦		
	X6	T	54.9	1.250	-36.8	8.9	≦	2493.0	OK
		B	54.9			8.9	≦		
14F	X1	T	-31.9	1.250	418.0	490.6	≦	1775.9	OK
		B	-31.9			490.6	≦		
	X2	T	-2.4	1.250	1071.0	1336.4	≦	2192.6	OK
		B	-2.4			1336.4	≦		
	X3	T	0.1	1.250	1293.0	1616.3	≦	2307.9	OK
		B	0.1			1616.3	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	1289.8	1612.2	≦	2309.6	OK
		B	-0.1			1612.2	≦		
	X5	T	2.4	1.250	1022.4	1280.4	≦	2201.9	OK
		B	2.4			1280.4	≦		
	X6	T	31.9	1.250	343.1	460.8	≦	2571.8	OK
		B	31.9			460.8	≦		
13F	X1	T	-36.5	1.250	621.1	739.8	≦	1762.9	OK
		B	-36.5			739.8	≦		
	X2	T	-1.1	1.250	1328.5	1659.4	≦	2344.6	OK
		B	-1.1			1659.4	≦		
	X3	T	0.0	1.250	1601.2	2001.5	≦	2487.7	OK
		B	0.0			2001.5	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1596.8	1996.0	≦	2495.3	OK
		B	-0.0			1996.0	≦		
	X5	T	1.1	1.250	1308.9	1637.3	≦	2400.2	OK
		B	1.1			1637.3	≦		
	X6	T	36.5	1.250	572.8	752.5	≦	2644.7	OK
		B	36.5			752.5	≦		
12F	X1	T	-35.9	1.250	732.8	880.1	≦	1809.9	OK
		B	-35.9			880.1	≦		
	X2	T	-0.8	1.250	1682.9	2102.7	≦	3338.7	OK
		B	-0.8			2102.7	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	2006.0	2507.5	≦	3523.8	OK
		B	-0.0			2507.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1999.7	2499.6	≦	3535.6	OK
		B	0.0			2499.6	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X4	B	0.0	1.250	1999.7	2499.6	≦	3535.6	OK
	X5	T	0.8	1.250	1657.5	2072.8	≦	3422.9	OK
		B	0.8			2072.8	≦		
	X6	T	35.9	1.250	703.7	915.6	≦	2721.8	OK
		B	35.9			915.6	≦		
11F	X1	T	-37.0	1.250	877.2	1059.5	≦	2250.8	OK
		B	-37.0			1059.5	≦		
	X2	T	-0.4	1.250	2037.0	2545.9	≦	3850.8	OK
		B	-0.4			2545.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	2271.9	2839.8	≦	3961.7	OK
		B	-0.0			2839.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	2266.4	2833.0	≦	3973.8	OK
		B	0.0			2833.0	≦		
	X5	T	0.4	1.250	2055.1	2569.2	≦	3950.1	OK
		B	0.4			2569.2	≦		
	X6	T	37.0	1.250	901.5	1163.9	≦	3188.7	OK
		B	37.0			1163.9	≦		
10F	X1	T	-37.8	1.250	1170.7	1425.5	≦	2753.7	OK
		B	-37.8			1425.5	≦		
	X2	T	0.5	1.250	2258.4	2823.5	≦	4135.2	OK
		B	0.5			2823.5	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	2424.3	3030.3	≦	4260.3	OK
		B	-0.1			3030.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	2442.1	3052.7	≦	4296.5	OK
		B	0.1			3052.7	≦		
	X5	T	-0.5	1.250	2354.1	2942.2	≦	4342.5	OK
		B	-0.5			2942.2	≦		
	X6	T	37.8	1.250	1264.5	1618.4	≦	2940.2	OK
		B	37.8			1618.4	≦		
9F	X1	T	-37.5	1.250	1061.4	1289.3	≦	2603.5	OK
		B	-37.5			1289.3	≦		
	X2	T	-1.3	1.250	2457.1	3070.1	≦	5895.0	OK
		B	-1.3			3070.1	≦		
	X3	T	0.0	1.250	2756.5	3445.6	≦	5995.3	OK
		B	0.0			3445.6	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	2774.0	3467.4	≦	6072.2	OK
		B	-0.0			3467.4	≦		
	X5	T	1.3	1.250	2580.0	3226.3	≦	6224.9	OK
		B	1.3			3226.3	≦		
	X6	T	37.5	1.250	1133.1	1453.8	≦	3395.3	OK
		B	37.5			1453.8	≦		
8F	X1	T	-37.6	1.250	1009.8	1224.6	≦	2427.7	OK
		B	-37.6			1224.6	≦		
	X2	T	-3.4	1.250	2477.0	3092.9	≦	5778.9	OK
		B	-3.4			3092.9	≦		
	X3	T	0.1	1.250	3002.7	3753.5	≦	6087.3	OK
		B	0.1			3753.5	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	3023.6	3779.4	≦	6143.9	OK
		B	-0.1			3779.4	≦		
	X5	T	3.4	1.250	2589.8	3240.7	≦	6062.7	OK
		B	3.4			3240.7	≦		
	X6	T	37.6	1.250	1027.8	1322.4	≦	3177.6	OK
		B	37.6			1322.4	≦		
7F	X1	T	-37.4	1.250	1113.4	1354.4	≦	2199.1	OK
		B	-37.4			1354.4	≦		
	X2	T	-2.7	1.250	2778.7	3470.6	≦	5316.3	OK
		B	-2.7			3470.6	≦		
	X3	T	0.0	1.250	3250.8	4063.5	≦	5631.2	OK
		B	0.0			4063.5	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	3282.4	4103.0	≦	5692.4	OK
		B	-0.0			4103.0	≦		
	X5	T	2.7	1.250	2954.6	3695.9	≦	5672.8	OK
		B	2.7			3695.9	≦		
	X6	T	37.4	1.250	1310.2	1675.1	≦	2975.9	OK
		B	37.4			1675.1	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X1	T	-38.1	1.250	1125.4	1368.7	3059.9	OK
		B	-38.1			1368.7		
	X2	T	-4.6	1.250	2860.7	3571.2	5373.4	OK
		B	-4.6			3571.2		
	X3	T	0.2	1.250	3612.0	4515.2	5722.0	OK
		B	0.2			4515.2		
	X4	T	-0.2	1.250	3634.1	4542.5	5805.1	OK
		B	-0.2			4542.5		
	X5	T	4.6	1.250	3104.7	3885.5	5828.4	OK
		B	4.6			3885.5		
	X6	T	38.1	1.250	1168.1	1498.2	2924.2	OK
		B	38.1			1498.2		
5F	X1	T	-38.9	1.250	909.7	1098.3	2745.2	OK
		B	-38.9			1098.3		
	X2	T	-6.6	1.250	2945.3	3675.0	5397.1	OK
		B	-6.6			3675.0		
	X3	T	0.4	1.250	4199.6	5249.8	5987.7	OK
		B	0.4			5249.8		
	X4	T	-0.4	1.250	4316.0	5394.7	6053.6	OK
		B	-0.4			5394.7		
	X5	T	6.6	1.250	3265.4	4088.3	5893.9	OK
		B	6.6			4088.3		
	X6	T	38.9	1.250	1012.7	1304.8	2983.1	OK
		B	38.9			1304.8		
4F	X1	T	-38.6	1.250	974.4	1179.4	2823.7	OK
		B	-38.6			1179.4		
	X2	T	-5.7	1.250	2905.6	3626.3	5369.2	OK
		B	-5.7			3626.3		
	X3	T	0.3	1.250	4163.6	5204.8	5873.7	OK
		B	0.3			5204.8		
	X4	T	-0.3	1.250	4237.1	5296.0	5904.1	OK
		B	-0.3			5296.0		
	X5	T	5.7	1.250	3719.1	4654.6	5903.3	OK
		B	5.7			4654.6		
	X6	T	38.6	1.250	1317.6	1685.6	3079.7	OK
		B	38.6			1685.6		
3F	X1	T	-39.8	1.250	1294.2	1578.0	3174.7	OK
		B	-39.8			1578.0		
	X2	T	-3.5	1.250	3305.4	4128.3	5361.5	OK
		B	-3.5			4128.3		
	X3	T	0.1	1.250	4429.0	5536.4	5845.9	OK
		B	0.1			5536.4		
	X4	T	-0.1	1.250	4398.8	5498.4	5888.6	OK
		B	-0.1			5498.4		
	X5	T	3.5	1.250	3196.5	3999.1	5800.3	OK
		B	3.5			3999.1		
	X6	T	39.8	1.250	1082.0	1392.4	3496.6	OK
		B	39.8			1392.4		
2F	X1	T	-37.8	1.250	1171.1	1426.2	2987.7	OK
		B	-37.8			1426.2		
	X2	T	-2.2	1.250	3217.7	4019.8	5295.7	OK
		B	-2.2			4019.8		
	X3	T	0.4	1.250	4192.6	5241.1	5665.4	OK
		B	0.4			5241.1		
	X4	T	-0.4	1.250	4324.2	5404.8	5772.7	OK
		B	-0.4			5404.8		
	X5	T	2.2	1.250	4256.3	5322.6	6066.8	OK
		B	2.2			5322.6		
	X6	T	37.8	1.250	1975.9	2507.6	3611.9	OK
		B	37.8			2507.6		
1F	X1	T	-42.6	1.250	1055.1	1276.3	3012.7	OK
		B	-42.6			1276.3		
	X2	T	5.6	1.250	2992.0	3745.6	5146.8	OK
		B	5.6			3745.6		
	X3	T	-1.2	1.250	3873.3	4840.3	5508.5	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X3	B	0	1.250	3873.3	4840.3	5508.5	OK
		T	1.2			4881.2	5630.2	OK
	X4	B	0	1.250	3904.0	4881.2		
		T	1.2			4142.6	6319.5	OK
	X5	B	0	1.250	3318.6	4142.6		
		T	42.6	1.250	1982.3	2520.4	3808.3	OK
	X6	B	42.6			2520.4		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.9	1.250	-93.1	160.2	931.5	OK
		B	-43.9			160.2		
	X2	T	1.2	1.250	-397.3	495.5	1420.4	OK
		B	1.2			495.5		
	X3	T	-0.1	1.250	-460.7	576.0	1454.9	OK
		B	-0.1			576.0		
	X4	T	0.1	1.250	-460.2	575.1	1455.3	OK
		B	0.1			575.1		
	X5	T	-1.2	1.250	-396.0	496.2	1417.0	OK
		B	-1.2			496.2		
	X6	T	43.9	1.250	-122.3	109.0	917.8	OK
		B	43.9			109.0		
14F	X1	T	-19.6	1.250	-119.0	168.3	956.9	OK
		B	-19.6			168.3		
	X2	T	-2.5	1.250	-354.3	445.4	1369.6	OK
		B	-2.5			445.4		
	X3	T	0.2	1.250	-472.4	590.3	1436.6	OK
		B	0.2			590.3		
	X4	T	-0.2	1.250	-471.0	588.9	1440.0	OK
		B	-0.2			588.9		
	X5	T	2.5	1.250	-356.9	443.7	1364.2	OK
		B	2.5			443.7		
	X6	T	19.6	1.250	-129.2	141.9	935.4	OK
		B	19.6			141.9		
13F	X1	T	-26.2	1.250	-236.6	322.0	976.3	OK
		B	-26.2			322.0		
	X2	T	0.1	1.250	-532.4	665.5	1541.6	OK
		B	0.1			665.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-562.6	703.3	1529.5	OK
		B	-0.0			703.3		
	X4	T	0.0	1.250	-562.4	703.0	1537.9	OK
		B	0.0			703.0		
	X5	T	-0.1	1.250	-527.9	660.0	1535.7	OK
		B	-0.1			660.0		
	X6	T	26.2	1.250	-245.0	280.0	952.5	OK
		B	26.2			280.0		
12F	X1	T	-26.7	1.250	-319.3	425.8	1022.9	OK
		B	-26.7			425.8		
	X2	T	1.6	1.250	-608.2	758.6	1562.8	OK
		B	1.6			758.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-593.4	741.8	1556.7	OK
		B	-0.1			741.8		
	X4	T	0.1	1.250	-592.0	739.9	1569.8	OK
		B	0.1			739.9		
	X5	T	-1.6	1.250	-604.5	757.3	1566.0	OK
		B	-1.6			757.3		
	X6	T	26.7	1.250	-334.1	390.9	972.3	OK
		B	26.7			390.9		
11F	X1	T	-26.7	1.250	-336.1	446.8	1148.5	OK
		B	-26.7			446.8		
	X2	T	1.0	1.250	-664.2	829.2	1698.8	OK
		B	1.0			829.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-684.0	855.1	1716.1	OK
		B	-0.0			855.1		
	X4	T	0.0	1.250	-685.2	856.5	1736.1	OK
		B	0.0			856.5		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X4	B	0.0	1.250	-685.2	856.5	≦	1736.1	OK
	X5	T	-1.0	1.250	-660.2	826.3	≦	1715.9	OK
		B	-1.0			826.3	≦		
	X6	T	26.7	1.250	-348.4	408.8	≦	1104.0	OK
		B	26.7			408.8	≦		
10F	X1	T	-26.5	1.250	-373.1	492.9	≦	1265.7	OK
		B	-26.5			492.9	≦		
	X2	T	0.8	1.250	-721.0	900.4	≦	1742.8	OK
		B	0.8			900.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-735.1	918.9	≦	1744.0	OK
		B	-0.0			918.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-736.1	920.1	≦	1777.1	OK
		B	0.0			920.1	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	-720.2	901.0	≦	1784.8	OK
		B	-0.8			901.0	≦		
	X6	T	26.5	1.250	-381.7	450.6	≦	1221.1	OK
		B	26.5			450.6	≦		
9F	X1	T	-26.2	1.250	-403.8	531.0	≦	1338.0	OK
		B	-26.2			531.0	≦		
	X2	T	1.0	1.250	-870.1	1086.6	≦	1776.9	OK
		B	1.0			1086.6	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-955.1	1194.0	≦	1776.7	OK
		B	-0.1			1194.0	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-955.6	1194.4	≦	1827.0	OK
		B	0.1			1194.4	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	-869.8	1088.2	≦	1844.8	OK
		B	-1.0			1088.2	≦		
	X6	T	26.2	1.250	-413.9	491.2	≦	1292.1	OK
		B	26.2			491.2	≦		
8F	X1	T	-28.3	1.250	-461.0	604.5	≦	1438.0	OK
		B	-28.3			604.5	≦		
	X2	T	1.2	1.250	-1095.1	1367.7	≦	1971.8	OK
		B	1.2			1367.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1262.5	1578.1	≦	2000.6	OK
		B	-0.1			1578.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1265.7	1582.0	≦	2061.3	OK
		B	0.1			1582.0	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	-1095.8	1371.0	≦	2043.2	OK
		B	-1.2			1371.0	≦		
	X6	T	28.3	1.250	-466.7	555.2	≦	1381.2	OK
		B	28.3			555.2	≦		
7F	X1	T	-27.6	1.250	-506.4	660.5	≦	1326.4	OK
		B	-27.6			660.5	≦		
	X2	T	1.2	1.250	-1051.8	1313.5	≦	1922.6	OK
		B	1.2			1313.5	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1180.1	1475.2	≦	1958.7	OK
		B	-0.1			1475.2	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1182.4	1477.9	≦	2021.4	OK
		B	0.1			1477.9	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	-1054.9	1319.8	≦	1996.2	OK
		B	-1.2			1319.8	≦		
	X6	T	27.6	1.250	-508.6	608.2	≦	1257.1	OK
		B	27.6			608.2	≦		
6F	X1	T	-27.6	1.250	-478.6	625.9	≦	1218.8	OK
		B	-27.6			625.9	≦		
	X2	T	1.4	1.250	-1147.5	1433.0	≦	2086.1	OK
		B	1.4			1433.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1329.3	1661.7	≦	2125.2	OK
		B	-0.1			1661.7	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1337.0	1671.2	≦	2205.3	OK
		B	0.1			1671.2	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-1154.9	1445.1	≦	2165.8	OK
		B	-1.4			1445.1	≦		
	X6	T	27.6	1.250	-484.9	578.5	≦	1133.4	OK
		B	27.6			578.5	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X1	T	-27.5	1.250	-446.9	586.1	≦	1179.1	OK
		B	-27.5			586.1	≦		
	X2	T	1.4	1.250	-1136.9	1419.7	≦	2080.9	OK
		B	1.4			1419.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1383.3	1729.1	≦	2155.7	OK
		B	-0.1			1729.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1385.1	1731.3	≦	2243.6	OK
		B	0.1			1731.3	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-1133.8	1418.6	≦	2163.2	OK
		B	-1.4			1418.6	≦		
	X6	T	27.5	1.250	-454.8	541.0	≦	1082.3	OK
		B	27.5			541.0	≦		
4F	X1	T	-27.5	1.250	-514.5	670.6	≦	1181.1	OK
		B	-27.5			670.6	≦		
	X2	T	1.4	1.250	-1200.1	1498.7	≦	2062.9	OK
		B	1.4			1498.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1413.8	1767.3	≦	2135.0	OK
		B	-0.1			1767.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1424.6	1780.7	≦	2238.4	OK
		B	0.1			1780.7	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-1203.3	1505.5	≦	2161.4	OK
		B	-1.4			1505.5	≦		
	X6	T	27.5	1.250	-522.4	625.5	≦	1074.0	OK
		B	27.5			625.5	≦		
3F	X1	T	-27.2	1.250	-476.5	622.8	≦	1433.0	OK
		B	-27.2			622.8	≦		
	X2	T	1.8	1.250	-1327.2	1657.3	≦	2550.8	OK
		B	1.8			1657.3	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1571.0	1963.8	≦	2664.1	OK
		B	-0.1			1963.8	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1577.4	1971.6	≦	2786.4	OK
		B	0.1			1971.6	≦		
	X5	T	-1.8	1.250	-1324.7	1657.7	≦	2663.9	OK
		B	-1.8			1657.7	≦		
	X6	T	27.2	1.250	-482.9	576.4	≦	1314.4	OK
		B	27.2			576.4	≦		
2F	X1	T	-28.2	1.250	-432.7	569.0	≦	1449.1	OK
		B	-28.2			569.0	≦		
	X2	T	1.2	1.250	-1168.8	1459.7	≦	2448.3	OK
		B	1.2			1459.7	≦		
	X3	T	0.1	1.250	-1438.9	1798.6	≦	2505.6	OK
		B	0.1			1798.6	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-1402.5	1753.2	≦	2659.6	OK
		B	-0.1			1753.2	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	-1148.2	1436.5	≦	2598.5	OK
		B	-1.2			1436.5	≦		
	X6	T	28.2	1.250	-473.8	564.0	≦	1325.2	OK
		B	28.2			564.0	≦		
1F	X1	T	-22.1	1.250	-1009.4	1283.8	≦	1585.8	OK
		B	0			1283.8	≦		
	X2	T	3.1	1.250	-1617.2	2018.4	≦	2590.8	OK
		B	0			2018.4	≦		
	X3	T	-0.4	1.250	-1698.1	2123.1	≦	2563.5	OK
		B	0			2123.1	≦		
	X4	T	0.4	1.250	-1846.1	2307.1	≦	2760.9	OK
		B	0			2307.1	≦		
	X5	T	-3.1	1.250	-1684.9	2109.2	≦	2694.8	OK
		B	-3.1			2109.2	≦		
	X6	T	22.1	1.250	-827.1	1011.8	≦	1342.5	OK
		B	0			1011.8	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-54.9	1.250	36.8	8.9	≦	2493.0	OK
		B	-54.9			8.9	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X2	T	1.5	1.250	-540.4	674.0	2141.0	OK
		B	1.5			674.0		
	X3	T	-0.2	1.250	-756.1	945.4	2353.1	OK
		B	-0.2			945.4		
	X4	T	0.2	1.250	-762.7	953.2	2360.1	OK
		B	0.2			953.2		
	X5	T	-1.5	1.250	-555.6	696.0	2166.0	OK
		B	-1.5			696.0		
	X6	T	54.9	1.250	-77.5	42.0	1780.3	OK
		B	54.9			42.0		
14F	X1	T	-31.9	1.250	-343.2	460.8	2571.8	OK
		B	-31.9			460.8		
	X2	T	-2.4	1.250	-1022.4	1280.4	2201.9	OK
		B	-2.4			1280.4		
	X3	T	0.1	1.250	-1289.8	1612.2	2309.6	OK
		B	0.1			1612.2		
	X4	T	-0.1	1.250	-1293.0	1616.3	2307.9	OK
		B	-0.1			1616.3		
	X5	T	2.4	1.250	-1071.0	1336.4	2192.6	OK
		B	2.4			1336.4		
	X6	T	31.9	1.250	-418.0	490.6	1775.9	OK
		B	31.9			490.6		
13F	X1	T	-36.5	1.250	-572.8	752.5	2644.7	OK
		B	-36.5			752.5		
	X2	T	-1.1	1.250	-1308.9	1637.3	2400.2	OK
		B	-1.1			1637.3		
	X3	T	0.0	1.250	-1596.8	1996.0	2495.3	OK
		B	0.0			1996.0		
	X4	T	-0.0	1.250	-1601.2	2001.5	2487.7	OK
		B	-0.0			2001.5		
	X5	T	1.1	1.250	-1328.5	1659.4	2344.6	OK
		B	1.1			1659.4		
	X6	T	36.5	1.250	-621.1	739.8	1762.9	OK
		B	36.5			739.8		
12F	X1	T	-35.9	1.250	-703.7	915.6	2721.8	OK
		B	-35.9			915.6		
	X2	T	-0.8	1.250	-1657.5	2072.8	3422.9	OK
		B	-0.8			2072.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-1999.7	2499.6	3535.6	OK
		B	-0.0			2499.6		
	X4	T	0.0	1.250	-2006.0	2507.5	3523.8	OK
		B	0.0			2507.5		
	X5	T	0.8	1.250	-1682.9	2102.7	3338.7	OK
		B	0.8			2102.7		
	X6	T	35.9	1.250	-732.8	880.1	1809.9	OK
		B	35.9			880.1		
11F	X1	T	-37.0	1.250	-901.5	1163.9	3188.7	OK
		B	-37.0			1163.9		
	X2	T	-0.4	1.250	-2055.1	2569.2	3950.1	OK
		B	-0.4			2569.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-2266.4	2833.0	3973.8	OK
		B	-0.0			2833.0		
	X4	T	0.0	1.250	-2271.9	2839.8	3961.7	OK
		B	0.0			2839.8		
	X5	T	0.4	1.250	-2037.0	2545.9	3850.8	OK
		B	0.4			2545.9		
	X6	T	37.0	1.250	-877.2	1059.5	2250.8	OK
		B	37.0			1059.5		
10F	X1	T	-37.8	1.250	-1264.5	1618.4	2940.2	OK
		B	-37.8			1618.4		
	X2	T	0.5	1.250	-2354.1	2942.2	4342.5	OK
		B	0.5			2942.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-2442.1	3052.7	4296.5	OK
		B	-0.1			3052.7		
	X4	T	0.1	1.250	-2424.3	3030.3	4260.3	OK
		B	0.1			3030.3		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X4	B	0.1	1.250	-2424.3	3030.3	4260.3	OK
	X5	T	-0.5	1.250	-2258.4	2823.5	4135.2	OK
		B	-0.5			2823.5		
	X6	T	37.8	1.250	-1170.7	1425.5	2753.7	OK
		B	37.8			1425.5		
9F	X1	T	-37.5	1.250	-1133.1	1453.8	3395.3	OK
		B	-37.5			1453.8		
	X2	T	-1.3	1.250	-2580.0	3226.3	6224.9	OK
		B	-1.3			3226.3		
	X3	T	0.0	1.250	-2774.0	3467.4	6072.2	OK
		B	0.0			3467.4		
	X4	T	-0.0	1.250	-2756.5	3445.6	5995.3	OK
		B	-0.0			3445.6		
	X5	T	1.3	1.250	-2457.1	3070.1	5895.0	OK
		B	1.3			3070.1		
	X6	T	37.5	1.250	-1061.4	1289.3	2603.5	OK
		B	37.5			1289.3		
8F	X1	T	-37.6	1.250	-1027.8	1322.4	3177.6	OK
		B	-37.6			1322.4		
	X2	T	-3.4	1.250	-2589.8	3240.7	6062.7	OK
		B	-3.4			3240.7		
	X3	T	0.1	1.250	-3023.6	3779.4	6143.9	OK
		B	0.1			3779.4		
	X4	T	-0.1	1.250	-3002.7	3753.5	6087.3	OK
		B	-0.1			3753.5		
	X5	T	3.4	1.250	-2477.0	3092.9	5778.9	OK
		B	3.4			3092.9		
	X6	T	37.6	1.250	-1009.8	1224.7	2427.7	OK
		B	37.6			1224.7		
7F	X1	T	-37.4	1.250	-1310.2	1675.1	2975.9	OK
		B	-37.4			1675.1		
	X2	T	-2.7	1.250	-2954.6	3695.9	5672.8	OK
		B	-2.7			3695.9		
	X3	T	0.0	1.250	-3282.4	4103.0	5692.4	OK
		B	0.0			4103.0		
	X4	T	-0.0	1.250	-3250.8	4063.5	5631.2	OK
		B	-0.0			4063.5		
	X5	T	2.7	1.250	-2778.7	3470.6	5316.2	OK
		B	2.7			3470.6		
	X6	T	37.4	1.250	-1113.4	1354.4	2199.1	OK
		B	37.4			1354.4		
6F	X1	T	-38.1	1.250	-1168.1	1498.2	2924.2	OK
		B	-38.1			1498.2		
	X2	T	-4.6	1.250	-3104.7	3885.5	5828.4	OK
		B	-4.6			3885.5		
	X3	T	0.2	1.250	-3634.1	4542.5	5805.1	OK
		B	0.2			4542.5		
	X4	T	-0.2	1.250	-3612.0	4515.2	5722.0	OK
		B	-0.2			4515.2		
	X5	T	4.6	1.250	-2860.7	3571.2	5373.4	OK
		B	4.6			3571.2		
	X6	T	38.1	1.250	-1125.4	1368.7	3059.8	OK
		B	38.1			1368.7		
5F	X1	T	-38.9	1.250	-1012.7	1304.8	2983.1	OK
		B	-38.9			1304.8		
	X2	T	-6.6	1.250	-3265.4	4088.3	5893.9	OK
		B	-6.6			4088.3		
	X3	T	0.4	1.250	-4316.0	5394.7	6053.6	OK
		B	0.4			5394.7		
	X4	T	-0.4	1.250	-4199.5	5249.8	5987.7	OK
		B	-0.4			5249.8		
	X5	T	6.6	1.250	-2945.3	3675.0	5397.1	OK
		B	6.6			3675.0		
	X6	T	38.9	1.250	-909.7	1098.3	2745.2	OK
		B	38.9			1098.3		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X1	T	-38.6	1.250	-1317.6	1685.6	3079.7	OK
		B	-38.6			1685.6		
	X2	T	-5.7	1.250	-3719.1	4654.6	5903.3	OK
		B	-5.7			4654.6		
	X3	T	0.3	1.250	-4237.1	5296.0	5904.1	OK
		B	0.3			5296.0		
	X4	T	-0.3	1.250	-4163.6	5204.8	5873.7	OK
		B	-0.3			5204.8		
	X5	T	5.7	1.250	-2905.6	3626.3	5369.2	OK
		B	5.7			3626.3		
	X6	T	38.6	1.250	-974.4	1179.4	2823.7	OK
		B	38.6			1179.4		
3F	X1	T	-39.8	1.250	-1082.0	1392.4	3496.6	OK
		B	-39.8			1392.4		
	X2	T	-3.5	1.250	-3196.5	3999.1	5800.3	OK
		B	-3.5			3999.1		
	X3	T	0.1	1.250	-4398.8	5498.4	5888.6	OK
		B	0.1			5498.4		
	X4	T	-0.1	1.250	-4429.0	5536.4	5845.9	OK
		B	-0.1			5536.4		
	X5	T	3.5	1.250	-3305.4	4128.3	5361.5	OK
		B	3.5			4128.3		
	X6	T	39.8	1.250	-1294.2	1578.0	3174.7	OK
		B	39.8			1578.0		
2F	X1	T	-37.8	1.250	-1975.9	2507.6	3611.9	OK
		B	-37.8			2507.6		
	X2	T	-2.2	1.250	-4256.3	5322.6	6066.8	OK
		B	-2.2			5322.6		
	X3	T	0.4	1.250	-4324.2	5404.8	5772.7	OK
		B	0.4			5404.8		
	X4	T	-0.4	1.250	-4192.6	5241.1	5665.4	OK
		B	-0.4			5241.1		
	X5	T	2.2	1.250	-3217.7	4019.8	5295.7	OK
		B	2.2			4019.8		
	X6	T	37.8	1.250	-1171.1	1426.2	2987.7	OK
		B	37.8			1426.2		
1F	X1	T	-42.6	1.250	-1982.3	2520.4	3808.3	OK
		B	-42.6			2520.4		
	X2	T	5.6	1.250	-3318.6	4142.6	6319.5	OK
		B	5.6			4142.6		
	X3	T	-1.2	1.250	-3904.0	4881.2	5630.2	OK
		B	-1.2			4881.2		
	X4	T	1.2	1.250	-3873.3	4840.3	5508.5	OK
		B	1.2			4840.3		
	X5	T	-5.6	1.250	-2992.0	3745.5	5146.8	OK
		B	-5.6			3745.5		
	X6	T	42.6	1.250	-1055.1	1276.3	3012.7	OK
		B	42.6			1276.3		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.9	1.250	21.3	17.2	941.5	OK
		B	-43.9			17.2		
	X2	T	1.2	1.250	21.9	28.6	1375.8	OK
		B	1.2			28.6		
	X3	T	-0.1	1.250	3.0	3.6	1438.1	OK
		B	-0.1			3.6		
	X4	T	0.1	1.250	-3.0	3.6	1438.2	OK
		B	0.1			3.6		
	X5	T	-1.2	1.250	-21.9	28.6	1375.8	OK
		B	-1.2			28.6		
	X6	T	43.9	1.250	-21.3	17.2	941.5	OK
		B	43.9			17.2		
14F	X1	T	-19.6	1.250	11.1	5.8	948.2	OK
		B	-19.6			5.8		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X2	T	-2.5	1.250	15.1	16.4	1462.1	OK
		B	-2.5			16.4		
	X3	T	0.2	1.250	3.2	4.1	1483.7	OK
		B	0.2			4.1		
	X4	T	-0.2	1.250	-3.2	4.1	1483.7	OK
		B	-0.2			4.1		
	X5	T	2.5	1.250	-15.1	16.4	1462.1	OK
		B	2.5			16.4		
	X6	T	19.6	1.250	-11.1	5.8	948.2	OK
		B	19.6			5.8		
13F	X1	T	-26.2	1.250	20.5	0.6	973.2	OK
		B	-26.2			0.6		
	X2	T	0.1	1.250	19.8	24.9	1434.0	OK
		B	0.1			24.9		
	X3	T	-0.0	1.250	2.9	3.6	1471.2	OK
		B	-0.0			3.6		
	X4	T	0.0	1.250	-2.9	3.6	1471.2	OK
		B	0.0			3.6		
	X5	T	-0.1	1.250	-19.8	24.9	1434.0	OK
		B	-0.1			24.9		
	X6	T	26.2	1.250	-20.5	0.6	973.1	OK
		B	26.2			0.6		
12F	X1	T	-26.7	1.250	22.6	1.6	1039.0	OK
		B	-26.7			1.6		
	X2	T	1.6	1.250	26.0	34.2	1463.6	OK
		B	1.6			34.2		
	X3	T	-0.1	1.250	2.5	3.1	1471.9	OK
		B	-0.1			3.1		
	X4	T	0.1	1.250	-2.5	3.1	1471.9	OK
		B	0.1			3.1		
	X5	T	-1.6	1.250	-26.0	34.2	1463.6	OK
		B	-1.6			34.2		
	X6	T	26.7	1.250	-22.6	1.6	1039.0	OK
		B	26.7			1.6		
11F	X1	T	-26.7	1.250	22.6	1.6	1046.4	OK
		B	-26.7			1.6		
	X2	T	1.0	1.250	20.8	27.0	1392.2	OK
		B	1.0			27.0		
	X3	T	-0.0	1.250	2.4	2.9	1454.1	OK
		B	-0.0			2.9		
	X4	T	0.0	1.250	-2.4	2.9	1454.0	OK
		B	0.0			2.9		
	X5	T	-1.0	1.250	-20.8	27.0	1392.2	OK
		B	-1.0			27.0		
	X6	T	26.7	1.250	-22.6	1.6	1046.4	OK
		B	26.7			1.6		
10F	X1	T	-26.5	1.250	22.5	1.6	1035.6	OK
		B	-26.5			1.6		
	X2	T	0.8	1.250	14.6	19.0	1400.3	OK
		B	0.8			19.0		
	X3	T	-0.0	1.250	0.6	0.8	1431.0	OK
		B	-0.0			0.8		
	X4	T	0.0	1.250	-0.6	0.8	1431.3	OK
		B	0.0			0.8		
	X5	T	-0.8	1.250	-14.6	19.0	1400.3	OK
		B	-0.8			19.0		
	X6	T	26.5	1.250	-22.5	1.6	1035.6	OK
		B	26.5			1.6		
9F	X1	T	-26.2	1.250	25.9	6.1	809.1	OK
		B	-26.2			6.1		
	X2	T	1.0	1.250	17.5	22.9	1376.7	OK
		B	1.0			22.9		
	X3	T	-0.1	1.250	0.4	0.4	1222.8	OK
		B	-0.1			0.4		
	X4	T	0.1	1.250	-0.4	0.4	1222.8	OK
		B	0.1			0.4		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X4	B	0.1	1.250	-0.4	0.4	$\leq$	1222.8	OK
	X5	T	-1.0	1.250	-17.5	22.9	$\leq$	1376.7	OK
		B	-1.0			22.9	$\leq$		
	X6	T	26.2	1.250	-25.9	6.1	$\leq$	809.1	OK
		B	26.2			6.1	$\leq$		
8F	X1	T	-28.3	1.250	31.0	10.5	$\leq$	1003.5	OK
		B	-28.3			10.5	$\leq$		
	X2	T	1.2	1.250	19.2	25.2	$\leq$	1412.2	OK
		B	1.2			25.2	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.1	0.1	$\leq$	1273.8	OK
		B	-0.1			0.1	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.1	0.1	$\leq$	1278.9	OK
		B	0.1			0.1	$\leq$		
	X5	T	-1.2	1.250	-19.3	25.2	$\leq$	1412.2	OK
		B	-1.2			25.2	$\leq$		
	X6	T	28.3	1.250	-31.0	10.5	$\leq$	1003.5	OK
		B	28.3			10.5	$\leq$		
7F	X1	T	-27.6	1.250	28.8	8.4	$\leq$	753.2	OK
		B	-27.6			8.4	$\leq$		
	X2	T	1.2	1.250	18.2	23.9	$\leq$	1346.2	OK
		B	1.2			23.9	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.3	0.3	$\leq$	1176.2	OK
		B	-0.1			0.3	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.3	0.3	$\leq$	1178.4	OK
		B	0.1			0.3	$\leq$		
	X5	T	-1.2	1.250	-18.2	23.9	$\leq$	1346.2	OK
		B	-1.2			23.9	$\leq$		
	X6	T	27.6	1.250	-28.8	8.4	$\leq$	753.2	OK
		B	27.6			8.4	$\leq$		
6F	X1	T	-27.6	1.250	27.9	7.2	$\leq$	703.6	OK
		B	-27.6			7.2	$\leq$		
	X2	T	1.4	1.250	17.5	23.3	$\leq$	1512.3	OK
		B	1.4			23.3	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.4	0.4	$\leq$	1501.5	OK
		B	-0.1			0.4	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.4	0.4	$\leq$	1501.6	OK
		B	0.1			0.4	$\leq$		
	X5	T	-1.4	1.250	-17.5	23.3	$\leq$	1512.3	OK
		B	-1.4			23.3	$\leq$		
	X6	T	27.6	1.250	-27.9	7.3	$\leq$	703.6	OK
		B	27.6			7.3	$\leq$		
5F	X1	T	-27.5	1.250	26.1	5.1	$\leq$	649.3	OK
		B	-27.5			5.1	$\leq$		
	X2	T	1.4	1.250	19.6	26.0	$\leq$	1392.4	OK
		B	1.4			26.0	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.2	0.3	$\leq$	1204.6	OK
		B	-0.1			0.3	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	0.2	0.3	$\leq$	1204.6	OK
		B	0.1			0.3	$\leq$		
	X5	T	-1.4	1.250	-19.6	26.0	$\leq$	1392.4	OK
		B	-1.4			26.0	$\leq$		
	X6	T	27.5	1.250	-26.1	5.1	$\leq$	649.3	OK
		B	27.5			5.1	$\leq$		
4F	X1	T	-27.5	1.250	27.5	6.9	$\leq$	604.0	OK
		B	-27.5			6.9	$\leq$		
	X2	T	1.4	1.250	-1.4	0.4	$\leq$	1148.2	OK
		B	1.4			0.4	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.1	0.0	$\leq$	1148.2	OK
		B	-0.1			0.0	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.1	0.0	$\leq$	1148.2	OK
		B	0.1			0.0	$\leq$		
	X5	T	-1.4	1.250	1.4	0.4	$\leq$	1148.2	OK
		B	-1.4			0.4	$\leq$		
	X6	T	27.5	1.250	-27.5	6.9	$\leq$	604.0	OK
		B	27.5			6.9	$\leq$		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X1	T		-27.2	1.250	-39.9	77.0	≦	904.7	OK
		B		-27.2			77.0	≦		
	X2	T		1.8	1.250	-29.3	34.8	≦	1785.1	OK
		B		1.8			34.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.8	3.4	≦	1578.8	OK
		B		-0.1			3.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.9	3.5	≦	1582.4	OK
		B		0.1			3.5	≦		
	X5	T		-1.8	1.250	29.2	34.7	≦	1785.0	OK
		B		-1.8			34.7	≦		
	X6	T		27.2	1.250	39.8	77.0	≦	904.7	OK
		B		27.2			77.0	≦		
2F	X1	T		-28.2	1.250	-29.2	64.7	≦	917.1	OK
		B		-28.2			64.7	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-21.5	25.6	≦	1815.2	OK
		B		1.2			25.6	≦		
	X3	T		0.1	1.250	1.3	1.7	≦	1701.8	OK
		B		0.1			1.7	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-1.3	1.8	≦	1702.9	OK
		B		-0.1			1.8	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	21.4	25.6	≦	1814.8	OK
		B		-1.2			25.6	≦		
	X6	T		28.2	1.250	29.1	64.7	≦	917.1	OK
		B		28.2			64.7	≦		
1F	X1	T		-22.1	1.250	22.1	5.5	≦	705.9	OK
		B		-22.1			5.5	≦		
	X2	T		3.1	1.250	-3.1	0.8	≦	1405.3	OK
		B		3.1			0.8	≦		
	X3	T		-0.4	1.250	0.4	0.1	≦	1405.3	OK
		B		-0.4			0.1	≦		
	X4	T		0.4	1.250	-0.4	0.1	≦	1405.3	OK
		B		0.4			0.1	≦		
	X5	T		-3.1	1.250	3.1	0.8	≦	1405.3	OK
		B		-3.1			0.8	≦		
	X6	T		22.1	1.250	-22.1	5.5	≦	705.9	OK
		B		22.1			5.5	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-54.9	1.250	30.5	16.7	2069.4	OK
		B	-54.9			16.7		
	X2	T	1.5	1.250	42.2	54.2	2669.6	OK
		B	1.5			54.2		
	X3	T	-0.2	1.250	12.5	15.4	2842.7	OK
		B	-0.2			15.4		
	X4	T	0.2	1.250	-12.5	15.4	2842.7	OK
		B	0.2			15.4		
	X5	T	-1.5	1.250	-42.2	54.2	2669.6	OK
		B	-1.5			54.2		
	X6	T	54.9	1.250	-30.5	16.7	2069.4	OK
		B	54.9			16.7		
14F	X1	T	-31.9	1.250	23.0	3.1	2434.0	OK
		B	-31.9			3.1		
	X2	T	-2.4	1.250	34.6	40.9	2921.3	OK
		B	-2.4			40.9		
	X3	T	0.1	1.250	11.6	14.7	2967.6	OK
		B	0.1			14.7		
	X4	T	-0.1	1.250	-11.6	14.6	2967.6	OK
		B	-0.1			14.6		
	X5	T	2.4	1.250	-34.6	40.9	2921.3	OK
		B	2.4			40.9		
	X6	T	31.9	1.250	-23.0	3.1	2434.1	OK
		B	31.9			3.1		
13F	X1	T	-36.5	1.250	26.3	3.6	2209.4	OK
		B	-36.5			3.6		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X2	T	-1.1	1.250	35.4	43.1	3060.7	OK
		B	-1.1			43.1		
	X3	T	0.0	1.250	10.9	13.7	3011.7	OK
		B	0.0			13.7		
	X4	T	-0.0	1.250	-10.9	13.7	3011.7	OK
		B	-0.0			13.7		
	X5	T	1.1	1.250	-35.4	43.1	3060.7	OK
		B	1.1			43.1		
	X6	T	36.5	1.250	-26.3	3.6	2209.5	OK
		B	36.5			3.6		
12F	X1	T	-35.9	1.250	28.1	0.8	2309.9	OK
		B	-35.9			0.8		
	X2	T	-0.8	1.250	41.0	50.4	4139.1	OK
		B	-0.8			50.4		
	X3	T	-0.0	1.250	12.0	15.0	4138.3	OK
		B	-0.0			15.0		
	X4	T	0.0	1.250	-12.0	15.0	4138.3	OK
		B	0.0			15.0		
	X5	T	0.8	1.250	-41.0	50.4	4139.1	OK
		B	0.8			50.4		
	X6	T	35.9	1.250	-28.1	0.8	2310.0	OK
		B	35.9			0.8		
11F	X1	T	-37.0	1.250	32.7	3.8	2768.8	OK
		B	-37.0			3.8		
	X2	T	-0.4	1.250	43.9	54.5	4170.3	OK
		B	-0.4			54.5		
	X3	T	-0.0	1.250	11.5	14.3	4278.3	OK
		B	-0.0			14.3		
	X4	T	0.0	1.250	-11.5	14.3	4278.4	OK
		B	0.0			14.3		
	X5	T	0.4	1.250	-43.9	54.5	4170.3	OK
		B	0.4			54.5		
	X6	T	37.0	1.250	-32.7	3.8	2769.2	OK
		B	37.0			3.8		
10F	X1	T	-37.8	1.250	40.0	12.2	2965.4	OK
		B	-37.8			12.2		
	X2	T	0.5	1.250	48.1	60.6	4421.7	OK
		B	0.5			60.6		
	X3	T	-0.1	1.250	10.7	13.3	4340.7	OK
		B	-0.1			13.3		
	X4	T	0.1	1.250	-10.7	13.3	4340.6	OK
		B	0.1			13.3		
	X5	T	-0.5	1.250	-48.1	60.6	4421.7	OK
		B	-0.5			60.6		
	X6	T	37.8	1.250	-40.0	12.2	2965.4	OK
		B	37.8			12.2		
9F	X1	T	-37.5	1.250	40.6	13.3	2494.6	OK
		B	-37.5			13.3		
	X2	T	-1.3	1.250	55.7	68.4	5796.3	OK
		B	-1.3			68.4		
	X3	T	0.0	1.250	13.5	16.9	5687.3	OK
		B	0.0			16.9		
	X4	T	-0.0	1.250	-13.5	16.9	5687.4	OK
		B	-0.0			16.9		
	X5	T	1.3	1.250	-55.7	68.3	5796.3	OK
		B	1.3			68.3		
	X6	T	37.5	1.250	-40.6	13.2	2494.4	OK
		B	37.5			13.2		
8F	X1	T	-37.6	1.250	40.4	12.9	2820.7	OK
		B	-37.6			12.9		
	X2	T	-3.4	1.250	54.9	65.2	6181.1	OK
		B	-3.4			65.2		
	X3	T	0.1	1.250	15.1	18.9	6105.7	OK
		B	0.1			18.9		
	X4	T	-0.1	1.250	-15.1	18.9	6105.7	OK
		B	-0.1			18.9		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X4	B	-0.1	1.250	-15.1	18.9	≦	6105.7	OK
		T	3.4			65.2	≦		
	X5	B	3.4	1.250	-54.9	65.2	≦	6181.1	OK
		T	37.6			12.9	≦		
	X6	B	37.6	1.250	-40.4	12.9	≦	2820.4	OK
		T							
7F	X1	T	-37.4	1.250	38.8	11.1	≦	2537.3	OK
		B	-37.4			11.1	≦		
	X2	T	-2.7	1.250	50.4	60.3	≦	6311.2	OK
		B	-2.7			60.3	≦		
	X3	T	0.0	1.250	12.7	15.9	≦	6216.6	OK
		B	0.0			15.9	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-12.7	15.9	≦	6216.5	OK
		B	-0.0			15.9	≦		
	X5	T	2.7	1.250	-50.4	60.3	≦	6311.2	OK
		B	2.7			60.3	≦		
	X6	T	37.4	1.250	-38.8	11.1	≦	2536.3	OK
		B	37.4			11.1	≦		
6F	X1	T	-38.1	1.250	37.4	8.7	≦	2833.0	OK
		B	-38.1			8.7	≦		
	X2	T	-4.6	1.250	52.7	61.3	≦	7220.5	OK
		B	-4.6			61.3	≦		
	X3	T	0.2	1.250	15.0	19.0	≦	6975.8	OK
		B	0.2			19.0	≦		
	X4	T	-0.2	1.250	-15.0	19.0	≦	6975.8	OK
		B	-0.2			19.0	≦		
	X5	T	4.6	1.250	-52.7	61.3	≦	7220.5	OK
		B	4.6			61.3	≦		
	X6	T	38.1	1.250	-37.4	8.7	≦	2835.4	OK
		B	38.1			8.7	≦		
5F	X1	T	-38.9	1.250	33.5	2.9	≦	3677.1	OK
		B	-38.9			2.9	≦		
	X2	T	-6.6	1.250	48.5	54.1	≦	7358.6	OK
		B	-6.6			54.1	≦		
	X3	T	0.4	1.250	15.8	20.1	≦	7242.2	OK
		B	0.4			20.1	≦		
	X4	T	-0.4	1.250	-15.8	20.1	≦	7242.3	OK
		B	-0.4			20.1	≦		
	X5	T	6.6	1.250	-48.5	54.0	≦	7358.7	OK
		B	6.6			54.0	≦		
	X6	T	38.9	1.250	-33.5	2.9	≦	3677.1	OK
		B	38.9			2.9	≦		
4F	X1	T	-38.6	1.250	24.3	8.2	≦	3722.7	OK
		B	-38.6			8.2	≦		
	X2	T	-5.7	1.250	36.7	40.2	≦	7435.6	OK
		B	-5.7			40.2	≦		
	X3	T	0.3	1.250	12.7	16.2	≦	7567.2	OK
		B	0.3			16.2	≦		
	X4	T	-0.3	1.250	-12.7	16.1	≦	7568.9	OK
		B	-0.3			16.1	≦		
	X5	T	5.7	1.250	-36.7	40.2	≦	7436.4	OK
		B	5.7			40.2	≦		
	X6	T	38.6	1.250	-24.3	8.2	≦	3723.2	OK
		B	38.6			8.2	≦		
3F	X1	T	-39.8	1.250	18.5	16.6	≦	4186.9	OK
		B	-39.8			16.6	≦		
	X2	T	-3.5	1.250	27.7	31.1	≦	7855.9	OK
		B	-3.5			31.1	≦		
	X3	T	0.1	1.250	9.2	11.6	≦	7547.3	OK
		B	0.1			11.6	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-9.2	11.6	≦	7547.3	OK
		B	-0.1			11.6	≦		
	X5	T	3.5	1.250	-27.6	31.1	≦	7854.9	OK
		B	3.5			31.1	≦		
	X6	T	39.8	1.250	-18.5	16.7	≦	4186.7	OK
		B	39.8			16.7	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X1	T	-37.8	1.250	19.7	13.2	3941.7	OK
		B	-37.8			13.2		
	X2	T	-2.2	1.250	24.5	28.3	7955.9	OK
		B	-2.2			28.3		
	X3	T	0.4	1.250	5.3	7.0	7854.6	OK
		B	0.4			7.0		
	X4	T	-0.4	1.250	-5.2	7.0	7847.6	OK
		B	-0.4			7.0		
	X5	T	2.2	1.250	-24.4	28.3	7954.2	OK
		B	2.2			28.3		
	X6	T	37.8	1.250	-19.7	13.2	3942.5	OK
		B	37.8			13.2		
1F	X1	T	-42.6	1.250	7.6	33.0	4114.3	OK
		B	-42.6			33.0		
	X2	T	5.6	1.250	8.9	16.8	7916.1	OK
		B	5.6			16.8		
	X3	T	-1.2	1.250	1.4	0.5	6828.9	OK
		B	-1.2			0.5		
	X4	T	1.2	1.250	-1.4	0.5	6828.9	OK
		B	1.2			0.5		
	X5	T	-5.6	1.250	-8.9	16.8	7914.5	OK
		B	-5.6			16.8		
	X6	T	42.6	1.250	-7.6	33.0	4114.1	OK
		B	42.6			33.0		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.9	1.250	-9.9	56.3	993.7	OK
		B	-43.9			56.3		
	X2	T	1.2	1.250	-1.8	1.1	1304.5	OK
		B	1.2			1.1		
	X3	T	-0.1	1.250	8.2	10.1	1453.2	OK
		B	-0.1			10.1		
	X4	T	0.1	1.250	-8.2	10.1	1453.2	OK
		B	0.1			10.1		
	X5	T	-1.2	1.250	1.9	1.1	1304.5	OK
		B	-1.2			1.1		
	X6	T	43.9	1.250	9.9	56.3	993.7	OK
		B	43.9			56.3		
14F	X1	T	-19.6	1.250	-7.3	28.7	1127.6	OK
		B	-19.6			28.7		
	X2	T	-2.5	1.250	0.3	2.1	1493.0	OK
		B	-2.5			2.1		
	X3	T	0.2	1.250	6.7	8.5	1547.9	OK
		B	0.2			8.5		
	X4	T	-0.2	1.250	-6.7	8.5	1547.9	OK
		B	-0.2			8.5		
	X5	T	2.5	1.250	-0.3	2.1	1493.4	OK
		B	2.5			2.1		
	X6	T	19.6	1.250	7.3	28.7	1127.6	OK
		B	19.6			28.7		
13F	X1	T	-26.2	1.250	-10.6	39.4	1223.4	OK
		B	-26.2			39.4		
	X2	T	0.1	1.250	-3.0	3.6	1507.4	OK
		B	0.1			3.6		
	X3	T	-0.0	1.250	7.1	8.8	1616.3	OK
		B	-0.0			8.8		
	X4	T	0.0	1.250	-7.1	8.8	1616.3	OK
		B	0.0			8.8		
	X5	T	-0.1	1.250	3.0	3.6	1507.7	OK
		B	-0.1			3.6		
	X6	T	26.2	1.250	10.6	39.4	1223.4	OK
		B	26.2			39.4		
12F	X1	T	-26.7	1.250	-14.1	44.3	1298.2	OK
		B	-26.7			44.3		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X2	T	1.6	1.250	-6.5	6.4	1656.9	OK
		B	1.6			6.4		
	X3	T	-0.1	1.250	6.9	8.6	1678.3	OK
		B	-0.1			8.6		
	X4	T	0.1	1.250	-6.9	8.6	1678.3	OK
		B	0.1			8.6		
	X5	T	-1.6	1.250	6.5	6.4	1657.0	OK
		B	-1.6			6.4		
	X6	T	26.7	1.250	14.1	44.3	1298.2	OK
		B	26.7			44.3		
11F	X1	T	-26.7	1.250	-14.5	44.8	1366.0	OK
		B	-26.7			44.8		
	X2	T	1.0	1.250	-6.5	7.1	1771.8	OK
		B	1.0			7.1		
	X3	T	-0.0	1.250	7.1	8.9	1744.0	OK
		B	-0.0			8.9		
	X4	T	0.0	1.250	-7.1	8.9	1744.1	OK
		B	0.0			8.9		
	X5	T	-1.0	1.250	6.5	7.1	1771.8	OK
		B	-1.0			7.1		
	X6	T	26.7	1.250	14.5	44.8	1366.0	OK
		B	26.7			44.8		
10F	X1	T	-26.5	1.250	-14.2	44.2	1432.2	OK
		B	-26.5			44.2		
	X2	T	0.8	1.250	-6.2	7.0	1868.7	OK
		B	0.8			7.0		
	X3	T	-0.0	1.250	7.1	8.8	1835.9	OK
		B	-0.0			8.8		
	X4	T	0.0	1.250	-7.0	8.8	1835.8	OK
		B	0.0			8.8		
	X5	T	-0.8	1.250	6.2	7.0	1868.8	OK
		B	-0.8			7.0		
	X6	T	26.5	1.250	14.2	44.2	1432.3	OK
		B	26.5			44.2		
9F	X1	T	-26.2	1.250	-16.4	46.7	1480.8	OK
		B	-26.2			46.7		
	X2	T	1.0	1.250	-7.8	8.8	1906.0	OK
		B	1.0			8.8		
	X3	T	-0.1	1.250	7.3	9.1	1914.9	OK
		B	-0.1			9.1		
	X4	T	0.1	1.250	-7.3	9.0	1915.0	OK
		B	0.1			9.0		
	X5	T	-1.0	1.250	7.8	8.8	1905.9	OK
		B	-1.0			8.8		
	X6	T	26.2	1.250	16.4	46.8	1480.8	OK
		B	26.2			46.8		
8F	X1	T	-28.3	1.250	-18.0	50.7	1594.9	OK
		B	-28.3			50.7		
	X2	T	1.2	1.250	-8.5	9.5	2065.9	OK
		B	1.2			9.5		
	X3	T	-0.1	1.250	7.9	9.8	2074.8	OK
		B	-0.1			9.8		
	X4	T	0.1	1.250	-7.9	9.7	2074.8	OK
		B	0.1			9.7		
	X5	T	-1.2	1.250	8.5	9.5	2066.0	OK
		B	-1.2			9.5		
	X6	T	28.3	1.250	18.0	50.7	1594.9	OK
		B	28.3			50.7		
7F	X1	T	-27.6	1.250	-11.7	42.2	1669.1	OK
		B	-27.6			42.2		
	X2	T	1.2	1.250	-4.3	4.3	2065.3	OK
		B	1.2			4.3		
	X3	T	-0.1	1.250	6.1	7.5	2181.4	OK
		B	-0.1			7.5		
	X4	T	0.1	1.250	-6.1	7.5	2181.3	OK
		B	0.1			7.5		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X4	B	0.1	1.250	-6.1	7.5	≦	2181.3	OK
		T	-1.2			4.3	≦		
	X5	B	-1.2	1.250	4.4	4.3	≦	2066.1	OK
		T	27.6			42.2	≦		
	X6	B	27.6	1.250	11.7	42.2	≦	1669.1	OK
		T	-27.6			35.5	≦		
6F	X1	B	-27.6	1.250	-6.3	35.5	≦	1748.3	OK
		T	1.4			0.4	≦		
	X2	B	1.4	1.250	-0.8	0.4	≦	2363.8	OK
		T	-0.1			6.9	≦		
	X3	B	-0.1	1.250	5.6	6.9	≦	2557.5	OK
		T	0.1			6.9	≦		
	X4	B	0.1	1.250	-5.6	6.9	≦	2557.6	OK
		T	-1.4			0.4	≦		
	X5	B	-1.4	1.250	0.8	0.4	≦	2363.8	OK
		T	27.6			35.5	≦		
	X6	B	27.6	1.250	6.3	35.5	≦	1748.2	OK
		T	-27.5			29.4	≦		
5F	X1	B	-27.5	1.250	-1.5	29.4	≦	1819.4	OK
		T	1.4			6.5	≦		
	X2	B	1.4	1.250	4.0	6.5	≦	2453.2	OK
		T	-0.1			5.7	≦		
	X3	B	-0.1	1.250	4.6	5.7	≦	2598.0	OK
		T	0.1			5.7	≦		
	X4	B	0.1	1.250	-4.6	5.7	≦	2597.9	OK
		T	-1.4			6.4	≦		
	X5	B	-1.4	1.250	-4.0	6.4	≦	2452.4	OK
		T	27.5			29.4	≦		
	X6	B	27.5	1.250	1.5	29.4	≦	1819.4	OK
		T	-27.5			17.9	≦		
4F	X1	B	-27.5	1.250	7.6	17.9	≦	1821.5	OK
		T	1.4			9.9	≦		
	X2	B	1.4	1.250	6.8	9.9	≦	2525.9	OK
		T	-0.1			2.7	≦		
	X3	B	-0.1	1.250	2.2	2.7	≦	2496.7	OK
		T	0.1			2.7	≦		
	X4	B	0.1	1.250	-2.2	2.7	≦	2495.6	OK
		T	-1.4			9.8	≦		
	X5	B	-1.4	1.250	-6.7	9.8	≦	2525.8	OK
		T	27.5			18.0	≦		
	X6	B	27.5	1.250	-7.6	18.0	≦	1821.6	OK
		T	-27.2			12.8	≦		
3F	X1	B	-27.2	1.250	11.6	12.8	≦	2158.0	OK
		T	1.8			23.4	≦		
	X2	B	1.8	1.250	17.3	23.4	≦	3599.0	OK
		T	-0.1			3.3	≦		
	X3	B	-0.1	1.250	2.7	3.3	≦	3604.5	OK
		T	0.1			3.2	≦		
	X4	B	0.1	1.250	-2.7	3.2	≦	3602.4	OK
		T	-1.8			23.4	≦		
	X5	B	-1.8	1.250	-17.3	23.4	≦	3598.7	OK
		T	27.2			12.8	≦		
	X6	B	27.2	1.250	-11.5	12.8	≦	2157.9	OK
		T	-28.2			10.5	≦		
2F	X1	B	-28.2	1.250	14.2	10.5	≦	2174.8	OK
		T	1.2			17.1	≦		
	X2	B	1.2	1.250	12.7	17.1	≦	3576.5	OK
		T	0.1			1.1	≦		
	X3	B	0.1	1.250	0.8	1.1	≦	3328.5	OK
		T	-0.1			1.1	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	-0.8	1.1	≦	3319.9	OK
		T	-1.2			17.0	≦		
	X5	B	-1.2	1.250	-12.6	17.0	≦	3576.9	OK
		T	28.2			10.5	≦		
	X6	B	28.2	1.250	-14.2	10.5	≦	2175.0	OK
		T	-28.2			10.5	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	T	-22.1	1.250	8.3	11.8	1990.6	OK
		B	-22.1			11.8		
	X2	T	3.1	1.250	4.8	9.1	3272.7	OK
		B	3.1			9.1		
	X3	T	-0.4	1.250	0.1	0.3	3272.7	OK
		B	-0.4			0.3		
	X4	T	0.4	1.250	-0.1	0.3	3272.7	OK
		B	0.4			0.3		
	X5	T	-3.1	1.250	-4.8	9.1	3272.7	OK
		B	-3.1			9.1		
	X6	T	22.1	1.250	-8.3	11.8	1990.5	OK
		B	22.1			11.8		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-54.9	1.250	76.8	41.2	2170.1	OK
		B	-54.9			41.2		
	X2	T	1.5	1.250	109.7	138.7	2687.2	OK
		B	1.5			138.7		
	X3	T	-0.2	1.250	38.3	47.7	2825.5	OK
		B	-0.2			47.7		
	X4	T	0.2	1.250	-38.3	47.8	2825.5	OK
		B	0.2			47.8		
	X5	T	-1.5	1.250	-109.8	138.7	2687.2	OK
		B	-1.5			138.7		
	X6	T	54.9	1.250	-76.8	41.2	2170.2	OK
		B	54.9			41.2		
14F	X1	T	-31.9	1.250	59.9	43.0	2142.2	OK
		B	-31.9			43.0		
	X2	T	-2.4	1.250	100.8	123.7	2826.7	OK
		B	-2.4			123.7		
	X3	T	0.1	1.250	36.9	46.2	2883.7	OK
		B	0.1			46.2		
	X4	T	-0.1	1.250	-36.9	46.2	2883.7	OK
		B	-0.1			46.2		
	X5	T	2.4	1.250	-100.8	123.7	2826.7	OK
		B	2.4			123.7		
	X6	T	31.9	1.250	-59.9	43.0	2142.3	OK
		B	31.9			43.0		
13F	X1	T	-36.5	1.250	72.9	54.6	2037.6	OK
		B	-36.5			54.6		
	X2	T	-1.1	1.250	114.0	141.4	2716.3	OK
		B	-1.1			141.4		
	X3	T	0.0	1.250	37.8	47.3	2866.0	OK
		B	0.0			47.3		
	X4	T	-0.0	1.250	-37.9	47.3	2866.0	OK
		B	-0.0			47.3		
	X5	T	1.1	1.250	-114.0	141.4	2716.3	OK
		B	1.1			141.4		
	X6	T	36.5	1.250	-73.0	54.7	2037.7	OK
		B	36.5			54.7		
12F	X1	T	-35.9	1.250	83.0	67.8	2002.9	OK
		B	-35.9			67.8		
	X2	T	-0.8	1.250	111.4	138.5	3569.6	OK
		B	-0.8			138.5		
	X3	T	-0.0	1.250	37.1	46.4	3654.1	OK
		B	-0.0			46.4		
	X4	T	0.0	1.250	-37.1	46.4	3654.2	OK
		B	0.0			46.4		
	X5	T	0.8	1.250	-111.5	138.5	3569.6	OK
		B	0.8			138.5		
	X6	T	35.9	1.250	-83.0	67.8	2002.9	OK
		B	35.9			67.8		
11F	X1	T	-37.0	1.250	102.1	90.5	1898.3	OK
		B	-37.0			90.5		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X2	T	-0.4	1.250	114.9	143.3	3517.4	OK
		B	-0.4			143.3		
	X3	T	-0.0	1.250	24.8	31.0	3570.6	OK
		B	-0.0			31.0		
	X4	T	0.0	1.250	-24.8	31.0	3570.7	OK
		B	0.0			31.0		
	X5	T	0.4	1.250	-114.9	143.3	3517.4	OK
		B	0.4			143.3		
	X6	T	37.0	1.250	-102.1	90.6	1898.3	OK
		B	37.0			90.6		
10F	X1	T	-37.8	1.250	124.8	118.2	2059.0	OK
		B	-37.8			118.2		
	X2	T	0.5	1.250	137.2	171.9	3718.3	OK
		B	0.5			171.9		
	X3	T	-0.1	1.250	31.2	38.9	3734.1	OK
		B	-0.1			38.9		
	X4	T	0.1	1.250	-31.2	38.9	3734.1	OK
		B	0.1			38.9		
	X5	T	-0.5	1.250	-137.2	171.9	3718.3	OK
		B	-0.5			171.9		
	X6	T	37.8	1.250	-124.9	118.3	2059.1	OK
		B	37.8			118.3		
9F	X1	T	-37.5	1.250	142.4	140.5	1957.6	OK
		B	-37.5			140.5		
	X2	T	-1.3	1.250	181.5	225.6	4834.6	OK
		B	-1.3			225.6		
	X3	T	0.0	1.250	45.8	57.3	4697.5	OK
		B	0.0			57.3		
	X4	T	-0.0	1.250	-45.8	57.3	4697.5	OK
		B	-0.0			57.3		
	X5	T	1.3	1.250	-181.5	225.6	4834.6	OK
		B	1.3			225.6		
	X6	T	37.5	1.250	-142.4	140.5	1957.6	OK
		B	37.5			140.5		
8F	X1	T	-37.6	1.250	168.4	172.9	1987.9	OK
		B	-37.6			172.9		
	X2	T	-3.4	1.250	203.3	250.7	4954.6	OK
		B	-3.4			250.7		
	X3	T	0.1	1.250	56.0	70.2	4966.7	OK
		B	0.1			70.2		
	X4	T	-0.1	1.250	-56.1	70.2	4966.7	OK
		B	-0.1			70.2		
	X5	T	3.4	1.250	-203.3	250.8	4954.6	OK
		B	3.4			250.8		
	X6	T	37.6	1.250	-168.4	172.9	1988.0	OK
		B	37.6			172.9		
7F	X1	T	-37.4	1.250	169.5	174.5	1863.7	OK
		B	-37.4			174.5		
	X2	T	-2.7	1.250	208.6	258.1	4914.7	OK
		B	-2.7			258.1		
	X3	T	0.0	1.250	59.5	74.4	4908.4	OK
		B	0.0			74.4		
	X4	T	-0.0	1.250	-59.5	74.4	4908.4	OK
		B	-0.0			74.4		
	X5	T	2.7	1.250	-208.6	258.1	4914.7	OK
		B	2.7			258.1		
	X6	T	37.4	1.250	-169.5	174.5	1863.7	OK
		B	37.4			174.5		
6F	X1	T	-38.1	1.250	201.3	213.6	1983.1	OK
		B	-38.1			213.6		
	X2	T	-4.6	1.250	259.5	319.7	5342.8	OK
		B	-4.6			319.7		
	X3	T	0.2	1.250	84.7	106.1	5195.9	OK
		B	0.2			106.1		
	X4	T	-0.2	1.250	-84.8	106.2	5195.9	OK
		B	-0.2			106.2		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X4	B		-0.2	1.250	-84.8	106.2	≦	5195.9	OK
		T		4.6			319.7	≦		
	X5	B		4.6	1.250	-259.5	319.7	≦	5342.8	OK
		T		38.1			213.6	≦		
5F	X1	B		38.1	1.250	-201.3	213.6	≦	1983.1	OK
		T		-38.9			287.9	≦		
	X2	B		-38.9	1.250	261.5	287.9	≦	1791.8	OK
		T		-6.6			340.8	≦		
	X3	B		-6.6	1.250	277.9	340.8	≦	5213.6	OK
		T		0.4			111.1	≦		
	X4	B		0.4	1.250	88.6	111.1	≦	5358.1	OK
		T		-0.4			111.1	≦		
	X5	B		-0.4	1.250	-88.6	111.1	≦	5358.2	OK
		T		6.6			340.8	≦		
	X6	B		6.6	1.250	-277.9	340.8	≦	5213.6	OK
		T		38.9			288.0	≦		
4F	X1	B		38.9	1.250	-261.5	288.0	≦	1791.8	OK
		T		-38.6			142.4	≦		
	X2	B	0	-38.6	1.250	144.8	142.4	≦	2207.5	OK
		T		-5.7			269.9	≦		
	X3	B		-5.7	1.250	220.5	269.9	≦	5280.3	OK
		T		0.3			111.5	≦		
	X4	B		0.3	1.250	89.0	111.5	≦	5181.1	OK
		T		-0.3			111.6	≦		
	X5	B		-0.3	1.250	-89.1	111.6	≦	5181.1	OK
		T		5.7			269.9	≦		
	X6	B		5.7	1.250	-220.5	269.9	≦	5280.4	OK
		T		38.6			142.4	≦		
3F	X1	B	0	38.6	1.250	-144.8	142.4	≦	2207.5	OK
		T		-39.8			438.7	≦		
	X2	B		-39.8	1.250	382.8	438.7	≦	1898.5	OK
		T		-3.5			498.6	≦		
	X3	B		-3.5	1.250	401.6	498.6	≦	4988.0	OK
		T		0.1			126.5	≦		
	X4	B		0.1	1.250	101.1	126.5	≦	5110.5	OK
		T		-0.1			126.5	≦		
	X5	B		-0.1	1.250	-101.1	126.5	≦	5110.4	OK
		T		3.5			498.7	≦		
	X6	B		3.5	1.250	-401.7	498.7	≦	4988.0	OK
		T		39.8			438.7	≦		
2F	X1	B		39.8	1.250	-382.8	438.7	≦	1898.4	OK
		T		-37.8			201.1	≦		
	X2	B	0	-37.8	1.250	191.1	201.1	≦	2430.4	OK
		T		-2.2			243.2	≦		
	X3	B		-2.2	1.250	196.4	243.2	≦	5131.4	OK
		T		0.4			100.3	≦		
	X4	B		0.4	1.250	79.9	100.3	≦	4898.2	OK
		T		-0.4			100.4	≦		
	X5	B		-0.4	1.250	-80.0	100.4	≦	4898.5	OK
		T		2.2			243.2	≦		
	X6	B		2.2	1.250	-196.4	243.2	≦	5131.4	OK
		T		37.8			201.1	≦		
1F	X1	B	0	37.8	1.250	-191.0	201.1	≦	2430.3	OK
		T		-42.6			10.7	≦		
	X2	B		-42.6	1.250	42.6	10.7	≦	2372.6	OK
		T		5.6			1.3	≦		
	X3	B		5.6	1.250	-5.5	1.3	≦	3392.3	OK
		T		-1.2			0.3	≦		
	X4	B		-1.2	1.250	1.2	0.3	≦	3392.3	OK
		T		1.2			0.3	≦		
	X5	B		1.2	1.250	-1.2	0.3	≦	3392.3	OK
		T		-5.6			1.3	≦		
	X6	B		-5.6	1.250	5.5	1.3	≦	3392.3	OK
		T		42.6			10.7	≦		
	X6	B		42.6	1.250	-42.6	10.7	≦	2372.6	OK

U-5. 2. 3 R C壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：壁のせん断耐力 (kN)

n：せん断力の割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-11.1	1.250	-21.4	37.9	≦	5988.9	OK
14F	Y2		-11.0	1.250	-323.5	415.3	≦	6473.1	OK
13F	Y2		-10.9	1.250	-365.3	467.5	≦	6507.2	OK
12F	Y2		-10.5	1.250	-453.7	577.6	≦	6167.0	OK
11F	Y2		-9.8	1.250	-525.4	666.6	≦	5849.0	OK
10F	Y2		-9.0	1.250	-603.8	763.8	≦	5410.2	OK
9F	Y2		-7.9	1.250	-587.4	742.1	≦	4950.3	OK
8F	Y2		-6.5	1.250	-501.9	633.9	≦	4763.2	OK
7F	Y2		-4.7	1.250	-703.2	883.7	≦	4816.0	OK
6F	Y2		-3.1	1.250	-753.0	944.4	≦	4757.9	OK
5F	Y2		-1.7	1.250	-839.4	1051.0	≦	4755.2	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-796.4	995.7	≦	4752.6	OK
3F	Y2		0.4	1.250	-832.5	1040.2	≦	5000.0	OK
2F	Y2		0.3	1.250	-920.4	1150.3	≦	4984.8	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-174.6	218.1	≦	5125.6	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.0	1.250	-39.5	43.4	≦	9559.8	OK
14F	Y2		5.9	1.250	-332.4	409.5	≦	9692.6	OK
13F	Y2		5.8	1.250	-407.3	503.4	≦	9825.4	OK
12F	Y2		5.6	1.250	-557.5	691.3	≦	9919.0	OK
11F	Y2		5.3	1.250	-719.7	894.4	≦	10048.1	OK
10F	Y2		4.9	1.250	-883.2	1099.1	≦	10185.8	OK
9F	Y2		4.3	1.250	-879.1	1094.6	≦	10235.4	OK
8F	Y2		3.6	1.250	-750.5	934.6	≦	9979.6	OK
7F	Y2		2.7	1.250	-922.9	1150.9	≦	10142.1	OK
6F	Y2		1.8	1.250	-905.9	1130.5	≦	9744.8	OK
5F	Y2		1.1	1.250	-1036.7	1294.7	≦	9425.9	OK
4F	Y2		0.4	1.250	-1121.6	1401.6	≦	9105.7	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-1072.8	1341.0	≦	9454.3	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-1356.4	1695.5	≦	9826.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-777.5	971.9	≦	8975.1	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		5.2	1.250	-126.8	153.3	≦	9568.2	OK
14F	Y2		5.1	1.250	-225.1	276.3	≦	9728.8	OK
13F	Y2		5.0	1.250	-277.3	341.6	≦	9889.3	OK
12F	Y2		4.8	1.250	-371.0	458.9	≦	9999.2	OK
11F	Y2		4.5	1.250	-465.6	577.4	≦	10149.8	OK
10F	Y2		4.1	1.250	-539.2	669.9	≦	10302.0	OK
9F	Y2		3.6	1.250	-536.9	667.6	≦	10353.2	OK
8F	Y2		2.9	1.250	-498.4	620.1	≦	10922.0	OK
7F	Y2		2.0	1.250	-574.3	715.9	≦	11066.8	OK
6F	Y2		1.2	1.250	-592.1	738.9	≦	11186.6	OK
5F	Y2		0.6	1.250	-668.9	835.5	≦	11328.5	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	-714.1	892.8	≦	11470.4	OK
3F	Y2		-0.4	1.250	-655.2	819.4	≦	12812.7	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	-870.7	1088.6	≦	12951.0	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-711.6	889.6	≦	13092.0	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		5.2	1.250	66.3	88.0	≦	9568.2	OK
14F	Y2		5.1	1.250	148.6	190.8	≦	9557.0	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		5.0	1.250	151.9	194.9	≦	8297.4	OK
12F	Y2		4.8	1.250	163.4	209.1	≦	7687.9	OK
11F	Y2		4.5	1.250	172.6	220.3	≦	7300.6	OK
10F	Y2		4.1	1.250	218.8	277.6	≦	7412.4	OK
9F	Y2		3.6	1.250	247.0	312.3	≦	7463.6	OK
8F	Y2		2.9	1.250	273.2	344.4	≦	7862.4	OK
7F	Y2		2.0	1.250	363.5	456.4	≦	8007.2	OK
6F	Y2		1.2	1.250	373.8	468.5	≦	8108.1	OK
5F	Y2		0.6	1.250	432.7	541.5	≦	8250.0	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	452.0	564.9	≦	8391.9	OK
3F	Y2		-0.4	1.250	464.9	580.8	≦	9240.0	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	420.3	525.1	≦	9378.2	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-4.7	6.0	≦	9519.2	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.0	1.250	2.5	9.1	≦	6688.1	OK
14F	Y2		5.9	1.250	254.3	323.8	≦	9698.1	OK
13F	Y2		5.8	1.250	298.0	378.4	≦	8622.4	OK
12F	Y2		5.6	1.250	430.0	543.1	≦	8408.4	OK
11F	Y2		5.3	1.250	600.7	756.1	≦	8461.5	OK
10F	Y2		4.9	1.250	752.5	945.5	≦	8553.2	OK
9F	Y2		4.3	1.250	738.5	927.4	≦	8098.2	OK
8F	Y2		3.6	1.250	628.9	789.7	≦	8008.4	OK
7F	Y2		2.7	1.250	822.0	1030.2	≦	8189.1	OK
6F	Y2		1.8	1.250	826.0	1034.4	≦	8311.4	OK
5F	Y2		1.1	1.250	922.3	1154.0	≦	8525.0	OK
4F	Y2		0.4	1.250	956.2	1195.6	≦	8738.5	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	947.9	1184.8	≦	9640.2	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	1227.3	1534.1	≦	9832.7	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	266.9	333.6	≦	10028.2	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-11.1	1.250	118.8	137.4	≦	6058.6	OK
14F	Y2		-11.0	1.250	478.0	586.5	≦	6575.9	OK
13F	Y2		-10.9	1.250	600.0	739.1	≦	6251.1	OK
12F	Y2		-10.5	1.250	788.9	975.7	≦	6114.8	OK
11F	Y2		-9.8	1.250	937.4	1161.9	≦	5995.8	OK
10F	Y2		-9.0	1.250	1055.0	1309.7	≦	5762.3	OK
9F	Y2		-7.9	1.250	1018.0	1264.6	≦	5478.0	OK
8F	Y2		-6.5	1.250	848.7	1054.4	≦	5495.3	OK
7F	Y2		-4.7	1.250	1014.9	1264.0	≦	5631.3	OK
6F	Y2		-3.1	1.250	1051.2	1310.9	≦	5767.2	OK
5F	Y2		-1.7	1.250	1190.0	1485.8	≦	5904.0	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	1223.9	1529.6	≦	6040.8	OK
3F	Y2		0.4	1.250	1147.7	1435.0	≦	6427.7	OK
2F	Y2		0.3	1.250	1500.0	1875.2	≦	6578.6	OK
1F	Y2		0.1	1.250	1401.5	1752.0	≦	6947.3	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-11.1	1.250	118.8	137.4	≦	6555.2	OK
14F	Y2		-11.0	1.250	478.0	586.5	≦	7119.3	OK
13F	Y2		-10.9	1.250	600.0	739.1	≦	6750.8	OK
12F	Y2		-10.5	1.250	788.9	975.7	≦	6589.3	OK
11F	Y2		-9.8	1.250	937.4	1161.9	≦	6446.3	OK
10F	Y2		-9.0	1.250	1055.0	1309.7	≦	6176.5	OK
9F	Y2		-7.9	1.250	1018.0	1264.6	≦	5848.7	OK
8F	Y2		-6.5	1.250	848.7	1054.4	≦	5856.0	OK
7F	Y2		-4.7	1.250	1014.9	1264.0	≦	5993.6	OK
6F	Y2		-3.1	1.250	1051.2	1310.9	≦	6293.6	OK
5F	Y2		-1.7	1.250	1190.0	1485.8	≦	6432.1	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	1223.9	1529.6	≦	6570.5	OK

X1フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	Y2		0.4	1.250	1147.7	1435.0	≦	6936.6	OK
2F	Y2		0.3	1.250	1500.0	1875.2	≦	7089.4	OK
1F	Y2		0.1	1.250	1401.5	1752.0	≦	7476.1	OK

X2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.0	1.250	2.6	9.1	≦	6672.3	OK
14F	Y2		5.9	1.250	254.3	323.8	≦	9674.8	OK
13F	Y2		5.8	1.250	298.0	378.4	≦	8601.8	OK
12F	Y2		5.6	1.250	430.0	543.1	≦	8675.9	OK
11F	Y2		5.3	1.250	600.7	756.2	≦	8725.7	OK
10F	Y2		4.9	1.250	752.5	945.5	≦	8815.8	OK
9F	Y2		4.3	1.250	738.5	927.4	≦	8758.1	OK
8F	Y2		3.6	1.250	628.9	789.7	≦	8640.9	OK
7F	Y2		2.7	1.250	822.0	1030.2	≦	8826.3	OK
6F	Y2		1.8	1.250	826.0	1034.4	≦	9195.9	OK
5F	Y2		1.1	1.250	922.3	1154.0	≦	9415.0	OK
4F	Y2		0.4	1.250	956.2	1195.6	≦	9634.1	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	947.9	1184.9	≦	10073.6	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	1227.3	1534.1	≦	10267.7	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	266.9	333.6	≦	10464.7	OK

X3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		5.2	1.250	66.3	88.1	≦	9545.0	OK
14F	Y2		5.1	1.250	148.6	190.8	≦	9533.9	OK
13F	Y2		5.0	1.250	151.9	194.9	≦	8277.6	OK
12F	Y2		4.8	1.250	163.4	209.1	≦	7926.8	OK
11F	Y2		4.5	1.250	172.6	220.3	≦	7517.9	OK
10F	Y2		4.1	1.250	218.8	277.6	≦	7629.4	OK
9F	Y2		3.6	1.250	247.0	312.3	≦	8058.3	OK
8F	Y2		2.9	1.250	273.2	344.4	≦	8491.1	OK
7F	Y2		2.0	1.250	363.5	456.4	≦	8639.7	OK
6F	Y2		1.2	1.250	373.8	468.5	≦	8987.3	OK
5F	Y2		0.6	1.250	432.7	541.5	≦	9132.9	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	452.0	564.9	≦	9278.5	OK
3F	Y2		-0.4	1.250	464.9	580.8	≦	9670.3	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	420.3	525.1	≦	9809.6	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-4.7	6.0	≦	9951.7	OK

X4フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		5.2	1.250	-126.8	153.3	≦	9545.0	OK
14F	Y2		5.1	1.250	-225.1	276.3	≦	9705.2	OK
13F	Y2		5.0	1.250	-277.3	341.6	≦	9865.4	OK
12F	Y2		4.8	1.250	-371.0	458.9	≦	10337.6	OK
11F	Y2		4.5	1.250	-465.6	577.4	≦	10489.8	OK
10F	Y2		4.1	1.250	-539.2	669.9	≦	10643.4	OK
9F	Y2		3.6	1.250	-536.9	667.6	≦	11290.8	OK
8F	Y2		2.9	1.250	-498.3	620.1	≦	11913.7	OK
7F	Y2		2.0	1.250	-574.3	715.9	≦	12062.2	OK
6F	Y2		1.2	1.250	-592.1	738.9	≦	12593.2	OK
5F	Y2		0.6	1.250	-668.8	835.5	≦	12738.8	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	-714.1	892.8	≦	12884.4	OK
3F	Y2		-0.4	1.250	-655.2	819.4	≦	13510.4	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	-870.7	1088.6	≦	13649.8	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-711.6	889.6	≦	13791.9	OK

X5フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.0	1.250	-39.5	43.4	≦	9536.7	OK
14F	Y2		5.9	1.250	-332.4	409.6	≦	9669.1	OK
13F	Y2		5.8	1.250	-407.3	503.4	≦	9801.7	OK
12F	Y2		5.6	1.250	-557.6	691.3	≦	10256.6	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		5.3	1.250	-719.8	894.4	≦	10387.0	OK
10F	Y2		4.9	1.250	-883.2	1099.1	≦	10526.0	OK
9F	Y2		4.3	1.250	-879.1	1094.6	≦	11169.9	OK
8F	Y2		3.6	1.250	-750.6	934.6	≦	10874.0	OK
7F	Y2		2.7	1.250	-922.9	1150.9	≦	11046.0	OK
6F	Y2		1.8	1.250	-905.9	1130.5	≦	10936.2	OK
5F	Y2		1.1	1.250	-1036.7	1294.7	≦	10553.3	OK
4F	Y2		0.4	1.250	-1121.6	1401.6	≦	10168.8	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-1072.8	1341.0	≦	9929.5	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-1356.4	1695.5	≦	10324.1	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-777.5	971.9	≦	9403.4	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-11.1	1.250	-21.4	37.9	≦	6481.9	OK
14F	Y2		-11.0	1.250	-323.5	415.3	≦	7015.2	OK
13F	Y2		-10.9	1.250	-365.3	467.5	≦	7049.8	OK
12F	Y2		-10.5	1.250	-453.7	577.6	≦	6671.2	OK
11F	Y2		-9.8	1.250	-525.4	666.6	≦	6316.6	OK
10F	Y2		-9.0	1.250	-603.8	763.8	≦	5831.3	OK
9F	Y2		-7.9	1.250	-587.4	742.1	≦	5321.2	OK
8F	Y2		-6.5	1.250	-501.9	633.9	≦	5115.1	OK
7F	Y2		-4.7	1.250	-703.2	883.7	≦	5173.8	OK
6F	Y2		-3.1	1.250	-753.0	944.4	≦	5272.2	OK
5F	Y2		-1.7	1.250	-839.4	1051.0	≦	5269.5	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-796.4	995.7	≦	5266.8	OK
3F	Y2		0.4	1.250	-832.5	1040.2	≦	5491.7	OK
2F	Y2		0.3	1.250	-920.4	1150.2	≦	5476.4	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-174.5	218.1	≦	5632.4	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-11.1	1.250	1090.2	1351.6	≦	6484.7	OK
14F	Y2		-11.0	1.250	1534.4	1907.0	≦	6520.7	OK
13F	Y2		-10.9	1.250	1904.3	2369.6	≦	6583.7	OK
12F	Y2		-10.5	1.250	2252.1	2804.6	≦	6647.1	OK
11F	Y2		-9.8	1.250	2577.6	3212.2	≦	6738.5	OK
10F	Y2		-9.0	1.250	2870.6	3579.2	≦	6768.1	OK
9F	Y2		-7.9	1.250	3184.5	3972.7	≦	6597.0	OK
8F	Y2		-6.5	1.250	3466.3	4326.4	≦	6662.8	OK
7F	Y2		-4.7	1.250	3688.2	4605.5	≦	6494.3	OK
6F	Y2		-3.1	1.250	3872.0	4836.9	≦	6346.5	OK
5F	Y2		-1.7	1.250	4084.1	5103.4	≦	6241.8	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	4217.5	5271.6	≦	6129.7	OK
3F	Y2		0.4	1.250	2991.2	3739.4	≦	5742.3	OK
2F	Y2		0.3	1.250	3314.3	4143.1	≦	5841.6	OK
1F	Y2		0.1	1.250	4847.3	6059.2	≦	6551.5	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.0	1.250	1039.3	1305.0	≦	9571.0	OK
14F	Y2		5.9	1.250	1757.8	2203.1	≦	9731.4	OK
13F	Y2		5.8	1.250	2378.5	2978.9	≦	9892.1	OK
12F	Y2		5.6	1.250	2936.6	3676.4	≦	10004.2	OK
11F	Y2		5.3	1.250	3443.7	4310.0	≦	10157.5	OK
10F	Y2		4.9	1.250	3919.4	4904.2	≦	10313.0	OK
9F	Y2		4.3	1.250	4330.5	5417.5	≦	10045.9	OK
8F	Y2		3.6	1.250	4725.7	5910.7	≦	10203.0	OK
7F	Y2		2.7	1.250	5097.3	6374.3	≦	10013.8	OK
6F	Y2		1.8	1.250	5441.4	6803.6	≦	9874.7	OK
5F	Y2		1.1	1.250	5734.5	7169.3	≦	9736.2	OK
4F	Y2		0.4	1.250	6031.3	7539.4	≦	9640.7	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	6791.0	8488.7	≦	10689.2	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	6891.1	8613.9	≦	10500.8	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y2		-0.0	1.250	6352.6	7940.7	≦	10067.3	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		5.2	1.250	998.0	1252.7	≦	9568.8	OK
14F	Y2		5.1	1.250	1714.3	2148.0	≦	9730.5	OK
13F	Y2		5.0	1.250	2330.8	2918.5	≦	9892.1	OK
12F	Y2		4.8	1.250	2883.0	3608.6	≦	10002.7	OK
11F	Y2		4.5	1.250	3382.6	4232.8	≦	10154.3	OK
10F	Y2		4.1	1.250	3837.5	4801.0	≦	10307.2	OK
9F	Y2		3.6	1.250	4237.3	5300.2	≦	10001.0	OK
8F	Y2		2.9	1.250	4615.7	5772.4	≦	10145.2	OK
7F	Y2		2.0	1.250	4974.7	6220.4	≦	9951.7	OK
6F	Y2		1.2	1.250	5308.4	6636.7	≦	9811.7	OK
5F	Y2		0.6	1.250	5589.1	6987.0	≦	9669.2	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	5845.4	7306.7	≦	9559.9	OK
3F	Y2		-0.4	1.250	6905.2	8631.1	≦	10743.6	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	6984.5	8730.4	≦	10541.4	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	6403.3	8004.0	≦	10087.4	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		5.2	1.250	998.0	1252.7	≦	9568.8	OK
14F	Y2		5.1	1.250	1714.3	2148.0	≦	9730.5	OK
13F	Y2		5.0	1.250	2330.8	2918.5	≦	9892.1	OK
12F	Y2		4.8	1.250	2883.0	3608.6	≦	10002.7	OK
11F	Y2		4.5	1.250	3382.6	4232.8	≦	10154.3	OK
10F	Y2		4.1	1.250	3837.5	4801.1	≦	10307.2	OK
9F	Y2		3.6	1.250	4237.3	5300.2	≦	10000.9	OK
8F	Y2		2.9	1.250	4615.6	5772.4	≦	10145.2	OK
7F	Y2		2.0	1.250	4974.7	6220.3	≦	9951.7	OK
6F	Y2		1.2	1.250	5308.4	6636.8	≦	9811.8	OK
5F	Y2		0.6	1.250	5589.1	6987.0	≦	9669.2	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	5845.3	7306.6	≦	9559.8	OK
3F	Y2		-0.4	1.250	6905.2	8631.2	≦	10743.7	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	6984.6	8730.5	≦	10541.4	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	6403.0	8003.6	≦	10087.3	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.0	1.250	1039.3	1305.0	≦	9571.0	OK
14F	Y2		5.9	1.250	1757.8	2203.1	≦	9731.4	OK
13F	Y2		5.8	1.250	2378.5	2978.9	≦	9892.1	OK
12F	Y2		5.6	1.250	2936.6	3676.4	≦	10004.2	OK
11F	Y2		5.3	1.250	3443.7	4310.0	≦	10157.5	OK
10F	Y2		4.9	1.250	3919.4	4904.2	≦	10313.0	OK
9F	Y2		4.3	1.250	4330.6	5417.5	≦	10045.9	OK
8F	Y2		3.6	1.250	4725.7	5910.7	≦	10203.1	OK
7F	Y2		2.7	1.250	5097.3	6374.4	≦	10013.8	OK
6F	Y2		1.8	1.250	5441.4	6803.6	≦	9874.7	OK
5F	Y2		1.1	1.250	5734.5	7169.3	≦	9736.2	OK
4F	Y2		0.4	1.250	6031.3	7539.4	≦	9640.7	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	6791.2	8489.0	≦	10689.3	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	6891.3	8614.1	≦	10500.9	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	6352.1	7940.1	≦	10067.1	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-11.1	1.250	1090.2	1351.6	≦	6484.7	OK
14F	Y2		-11.0	1.250	1534.4	1907.0	≦	6520.7	OK
13F	Y2		-10.9	1.250	1904.3	2369.6	≦	6583.7	OK
12F	Y2		-10.5	1.250	2252.1	2804.6	≦	6647.1	OK
11F	Y2		-9.8	1.250	2577.6	3212.2	≦	6738.5	OK
10F	Y2		-9.0	1.250	2870.6	3579.2	≦	6768.1	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	Y2		-7.9	1.250	3184.5	3972.7	≦	6597.0	OK
8F	Y2		-6.5	1.250	3466.3	4326.4	≦	6662.8	OK
7F	Y2		-4.7	1.250	3688.2	4605.6	≦	6494.3	OK
6F	Y2		-3.1	1.250	3872.0	4836.9	≦	6346.5	OK
5F	Y2		-1.7	1.250	4084.1	5103.4	≦	6241.8	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	4217.5	5271.7	≦	6129.7	OK
3F	Y2		0.4	1.250	2991.1	3739.3	≦	5742.3	OK
2F	Y2		0.3	1.250	3314.3	4143.1	≦	5841.6	OK
1F	Y2		0.1	1.250	4847.7	6059.7	≦	6551.6	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-11.1	1.250	-1895.6	2380.6	≦	7028.6	OK
14F	Y2		-11.0	1.250	-2534.5	3179.1	≦	7062.4	OK
13F	Y2		-10.9	1.250	-2931.5	3675.2	≦	7125.2	OK
12F	Y2		-10.5	1.250	-3134.7	3928.9	≦	7188.7	OK
11F	Y2		-9.8	1.250	-3342.5	4188.0	≦	7282.1	OK
10F	Y2		-9.0	1.250	-3510.4	4397.0	≦	7199.6	OK
9F	Y2		-7.9	1.250	-3701.8	4635.1	≦	6949.3	OK
8F	Y2		-6.5	1.250	-3988.1	4991.5	≦	7025.7	OK
7F	Y2		-4.7	1.250	-4270.9	5343.2	≦	6872.7	OK
6F	Y2		-3.1	1.250	-4487.9	5613.0	≦	6938.0	OK
5F	Y2		-1.7	1.250	-4722.8	5905.3	≦	6813.0	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-4926.5	6158.4	≦	6700.0	OK
3F	Y2		0.4	1.250	-5071.7	6339.2	≦	6855.4	OK
2F	Y2		0.3	1.250	-5235.4	6544.0	≦	6754.1	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-5749.1	7186.3	>	6980.3	NG

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.0	1.250	-1229.0	1530.3	≦	9547.0	OK
14F	Y2		5.9	1.250	-2170.0	2706.6	≦	9705.9	OK
13F	Y2		5.8	1.250	-3055.6	3813.7	≦	9865.3	OK
12F	Y2		5.6	1.250	-3951.1	4933.3	≦	10339.0	OK
11F	Y2		5.3	1.250	-4784.1	5974.8	≦	10493.5	OK
10F	Y2		4.9	1.250	-5578.9	6968.7	≦	10651.6	OK
9F	Y2		4.3	1.250	-6047.0	7554.5	≦	11303.0	OK
8F	Y2		3.6	1.250	-6581.5	8223.3	≦	11929.5	OK
7F	Y2		2.7	1.250	-7076.1	8842.5	≦	11861.1	OK
6F	Y2		1.8	1.250	-7543.3	9427.3	≦	12014.0	OK
5F	Y2		1.1	1.250	-7947.3	9932.9	≦	11778.4	OK
4F	Y2		0.4	1.250	-8300.2	10374.8	≦	11578.1	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-8623.7	10779.7	≦	11844.5	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-8872.9	11091.2	≦	11681.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-8895.1	11118.9	≦	11414.4	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		5.2	1.250	-1051.3	1309.0	≦	9546.9	OK
14F	Y2		5.1	1.250	-1980.6	2470.6	≦	9710.5	OK
13F	Y2		5.0	1.250	-2843.8	3549.7	≦	9874.2	OK
12F	Y2		4.8	1.250	-3692.1	4610.2	≦	10348.7	OK
11F	Y2		4.5	1.250	-4430.2	5533.2	≦	10503.6	OK
10F	Y2		4.1	1.250	-5101.4	6372.6	≦	10659.8	OK
9F	Y2		3.6	1.250	-5943.8	7426.2	≦	11308.5	OK
8F	Y2		2.9	1.250	-6532.1	8162.2	≦	11935.3	OK
7F	Y2		2.0	1.250	-7026.6	8781.3	≦	11958.4	OK
6F	Y2		1.2	1.250	-7492.8	9364.7	≦	12091.8	OK
5F	Y2		0.6	1.250	-7903.3	9878.6	≦	11853.4	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	-8263.4	10329.4	≦	11649.8	OK
3F	Y2		-0.4	1.250	-8586.8	10733.9	≦	11916.7	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	-8845.0	11056.4	≦	11733.3	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-8860.4	11075.6	≦	11428.5	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		5.2	1.250	-1051.3	1309.0	≦	9546.9	OK
14F	Y2		5.1	1.250	-1980.6	2470.6	≦	9710.5	OK
13F	Y2		5.0	1.250	-2843.8	3549.7	≦	9874.2	OK
12F	Y2		4.8	1.250	-3692.1	4610.2	≦	10348.7	OK
11F	Y2		4.5	1.250	-4430.2	5533.2	≦	10503.6	OK
10F	Y2		4.1	1.250	-5101.4	6372.6	≦	10659.8	OK
9F	Y2		3.6	1.250	-5943.9	7426.3	≦	11308.5	OK
8F	Y2		2.9	1.250	-6532.1	8162.2	≦	11935.3	OK
7F	Y2		2.0	1.250	-7026.6	8781.3	≦	11958.4	OK
6F	Y2		1.2	1.250	-7492.8	9364.7	≦	12091.8	OK
5F	Y2		0.6	1.250	-7903.3	9878.6	≦	11853.4	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	-8263.4	10329.4	≦	11649.8	OK
3F	Y2		-0.4	1.250	-8586.9	10734.0	≦	11916.7	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	-8845.0	11056.5	≦	11733.3	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-8860.7	11076.0	≦	11428.6	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		6.0	1.250	-1229.0	1530.3	≦	9547.0	OK
14F	Y2		5.9	1.250	-2170.0	2706.6	≦	9705.9	OK
13F	Y2		5.8	1.250	-3055.6	3813.7	≦	9865.3	OK
12F	Y2		5.6	1.250	-3951.2	4933.3	≦	10339.0	OK
11F	Y2		5.3	1.250	-4784.1	5974.8	≦	10493.5	OK
10F	Y2		4.9	1.250	-5578.9	6968.7	≦	10651.7	OK
9F	Y2		4.3	1.250	-6047.0	7554.5	≦	11303.0	OK
8F	Y2		3.6	1.250	-6581.5	8223.3	≦	11929.5	OK
7F	Y2		2.7	1.250	-7076.2	8842.5	≦	11861.1	OK
6F	Y2		1.8	1.250	-7543.4	9427.3	≦	12014.0	OK
5F	Y2		1.1	1.250	-7947.3	9933.0	≦	11778.4	OK
4F	Y2		0.4	1.250	-8300.2	10374.8	≦	11578.1	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-8623.7	10779.7	≦	11844.5	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-8872.9	11091.2	≦	11681.4	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-8895.0	11118.8	≦	11414.4	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-11.1	1.250	-1895.6	2380.6	≦	7028.6	OK
14F	Y2		-11.0	1.250	-2534.5	3179.2	≦	7062.4	OK
13F	Y2		-10.9	1.250	-2931.5	3675.2	≦	7125.2	OK
12F	Y2		-10.5	1.250	-3134.7	3928.9	≦	7188.7	OK
11F	Y2		-9.8	1.250	-3342.5	4188.0	≦	7282.1	OK
10F	Y2		-9.0	1.250	-3510.4	4397.1	≦	7199.5	OK
9F	Y2		-7.9	1.250	-3701.8	4635.1	≦	6949.3	OK
8F	Y2		-6.5	1.250	-3988.1	4991.6	≦	7025.7	OK
7F	Y2		-4.7	1.250	-4270.9	5343.2	≦	6872.7	OK
6F	Y2		-3.1	1.250	-4487.9	5613.0	≦	6938.0	OK
5F	Y2		-1.7	1.250	-4722.9	5905.3	≦	6813.0	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-4926.5	6158.4	≦	6700.0	OK
3F	Y2		0.4	1.250	-5071.7	6339.2	≦	6855.4	OK
2F	Y2		0.3	1.250	-5235.5	6544.1	≦	6754.1	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-5749.1	7186.3	>	6980.2	NG

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1929.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1902.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7340.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7029.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9696.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3051.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8782.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11834.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3378.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13787.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3667.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11914.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15581.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4468.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12761.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5646.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18777.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5484.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14690.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5932.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15504.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5940.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16648.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y2	6278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17317.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23595.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6759.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16411.79	1294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23171.52	1294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6064.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17966.62	1171.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24031.47	1171.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8682.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14087.81	3037.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22770.57	3037.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1929.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1902.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5437.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7029.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9696.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3051.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8782.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11834.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3378.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13787.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3667.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11914.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15581.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4468.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12761.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5646.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5484.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14690.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5932.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5940.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16648.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22589.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23595.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6759.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16411.79	1294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23171.51	1294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6064.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y3	17966.62	1171.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24031.46	1171.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8682.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14087.79	3037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22770.56	3037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1090.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1039.25	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	997.98	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	997.98	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1039.26	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1090.16	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6254.79	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1534.39	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1757.79	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1714.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1714.33	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1757.79	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1534.40	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10013.03	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1904.34	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2378.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2330.75	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2330.76	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2378.47	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1904.34	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13227.12	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2252.09	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2936.60	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2883.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2883.02	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2936.61	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2252.09	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16143.43	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2577.60	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3443.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3382.59	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3382.59	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3443.73	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2577.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18807.86	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2870.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3919.45	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3837.53	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3837.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3919.44	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2870.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21255.17	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3184.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4330.55	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4237.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4237.33	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4330.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3184.48	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23504.74	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3466.32	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4725.68	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4615.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4615.63	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4725.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3466.30	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25615.31	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3688.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5097.35	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4974.70	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4974.67	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5097.35	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3688.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27520.40	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3871.98	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5441.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5308.39	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5308.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5441.39	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3871.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29243.56	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4084.07	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5734.52	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5589.12	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5589.12	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5734.53	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4084.07	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30815.42	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4217.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6031.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5845.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5845.35	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6031.26	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4217.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32188.35	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2991.17	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6791.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6905.17	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6905.23	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6791.20	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2991.14	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33374.91	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3314.29	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6891.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6984.52	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6984.56	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6891.32	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3314.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34380.06	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4847.31	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6352.60	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6403.25	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6402.98	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6352.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4847.65	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35205.85	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1895.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1228.97	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1051.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1051.33	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1228.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1895.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8351.84	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2534.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2169.97	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1980.57	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1980.57	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2169.98	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2534.52	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13370.11	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2931.51	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3055.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2843.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2843.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3055.63	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2931.51	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17661.80	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3134.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3951.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3692.06	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3692.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3951.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3134.74	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21555.87	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3342.52	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4784.07	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4430.19	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4430.19	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4784.10	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3342.53	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25113.60	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3510.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5578.87	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5101.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5101.42	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5578.89	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3510.43	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28381.43	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3701.78	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6047.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5943.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5943.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6047.01	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3701.78	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31385.21	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3988.07	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6581.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6532.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6532.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6581.51	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3988.11	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34203.40	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4270.86	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7076.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7026.60	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7026.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7076.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4270.87	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36747.21	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4487.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7543.34	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7492.77	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7492.77	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7543.35	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4487.93	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39048.08	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4722.83	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7947.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7903.33	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7903.33	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7947.33	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4722.86	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	41146.95	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4926.47	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8300.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8263.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8263.41	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8300.15	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	4926.53	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	42980.15	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5071.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8623.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8586.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8586.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8623.73	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5071.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	44564.56	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5235.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8872.95	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8844.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8844.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8872.93	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5235.47	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	45906.71	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5749.10
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8895.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8860.38	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8860.73	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8895.01	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5749.08
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35511.22	0.00	0.00	11498.18

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1929.6	0.0	1929.6	0.41	0.00	0.41
	Y3	2655.5	0.0	2655.5	0.57	0.00	0.57
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4585.1	0.0	4585.1	0.98	0.00	0.98
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1902.8	0.0	1902.8	0.20	0.00	0.20
	Y3	5437.4	0.0	5437.4	0.57	0.00	0.57
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.909 Co=0.349

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7340.1	0.0	7340.1	0.78	0.00	0.78
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2667.0	0.0	2667.0	0.19	0.00	0.19
	Y3	7029.2	0.0	7029.2	0.49	0.00	0.49
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9696.3	0.0	9696.3	0.68	0.00	0.68
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3051.5	0.0	3051.5	0.16	0.00	0.16
	Y3	8782.6	0.0	8782.6	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11834.1	0.0	11834.1	0.62	0.00	0.62
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3378.2	0.0	3378.2	0.14	0.00	0.14
	Y3	10409.1	0.0	10409.1	0.43	0.00	0.43
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13787.3	0.0	13787.3	0.57	0.00	0.57
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3667.2	0.0	3667.2	0.13	0.00	0.13
	Y3	11914.1	0.0	11914.1	0.41	0.00	0.41
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15581.3	0.0	15581.3	0.54	0.00	0.54
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4468.4	0.0	4468.4	0.13	0.00	0.13
	Y3	12762.0	0.0	12762.0	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17230.3	0.0	17230.3	0.51	0.00	0.51
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5646.7	0.0	5646.7	0.14	0.00	0.14
	Y3	13130.8	0.0	13130.8	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
7F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.304 Co=0.349

Ai=2.022 Co=0.349

Ai=1.840 Co=0.349

Ai=1.706 Co=0.349

Ai=1.599 Co=0.349

Ai=1.508 Co=0.349

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18777.5	0.0	18777.5	0.48	0.00	0.48
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5484.0	0.0	5484.0	0.12	0.00	0.12
	Y3	14690.0	0.0	14690.0	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20174.1	0.0	20174.1	0.46	0.00	0.46
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5932.3	0.0	5932.3	0.12	0.00	0.12
	Y3	15504.9	0.0	15504.9	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
5F	合計	21437.2	0.0	21437.2	0.43	0.00	0.43
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5940.8	0.0	5940.8	0.11	0.00	0.11
	Y3	16648.7	0.0	16648.7	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
4F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22589.5	0.0	22589.5	0.41	0.00	0.41
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6278.6	0.0	6278.6	0.10	0.00	0.10
	Y3	17317.3	0.0	17317.3	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
3F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23595.9	0.0	23595.9	0.39	0.00	0.39
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6759.7	0.0	6759.7	0.10	0.00	0.10
	Y3	17706.0	0.0	17706.0	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
2F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24465.8	0.0	24465.8	0.37	0.00	0.37
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6064.8	0.0	6064.8	0.09	0.00	0.09
	Y3	19137.7	0.0	19137.7	0.27	0.00	0.27
1F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
0F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25202.6	0.0	25202.6	0.35	0.00	0.35
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8682.8	0.0	8682.8	0.11	0.00	0.11
	Y3	17125.2	0.0	17125.2	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25808.0	0.0	25808.0	0.34	0.00	0.34

Ai=1.054 Co=0.349

Ai=1.000 Co=0.349

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1929.6	0.0	1929.6	0.41	0.00	0.41
	Y3	2655.6	0.0	2655.6	0.57	0.00	0.57
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4585.1	0.0	4585.1	0.98	0.00	0.98
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1902.8	0.0	1902.8	0.20	0.00	0.20
	Y3	5437.4	0.0	5437.4	0.57	0.00	0.57
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7340.1	0.0	7340.1	0.78	0.00	0.78
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2667.0	0.0	2667.0	0.19	0.00	0.19
	Y3	7029.2	0.0	7029.2	0.49	0.00	0.49
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9696.3	0.0	9696.3	0.68	0.00	0.68
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3051.5	0.0	3051.5	0.16	0.00	0.16
	Y3	8782.6	0.0	8782.6	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11834.1	0.0	11834.1	0.62	0.00	0.62
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3378.2	0.0	3378.2	0.14	0.00	0.14

Ai=2.909 Co=0.349

Ai=2.304 Co=0.349

Ai=2.022 Co=0.349

Ai=1.840 Co=0.349

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y3	10409.1	0.0	10409.1	0.43	0.00	0.43
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13787.3	0.0	13787.3	0.57	0.00	0.57
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3667.2	0.0	3667.2	0.13	0.00	0.13
	Y3	11914.1	0.0	11914.1	0.41	0.00	0.41
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15581.3	0.0	15581.3	0.54	0.00	0.54
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4468.4	0.0	4468.4	0.13	0.00	0.13
	Y3	12762.0	0.0	12762.0	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17230.4	0.0	17230.4	0.51	0.00	0.51
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5646.7	0.0	5646.7	0.14	0.00	0.14
	Y3	13130.8	0.0	13130.8	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18777.5	0.0	18777.5	0.48	0.00	0.48
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5484.0	0.0	5484.0	0.12	0.00	0.12
	Y3	14690.0	0.0	14690.0	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20174.1	0.0	20174.1	0.46	0.00	0.46
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5932.3	0.0	5932.3	0.12	0.00	0.12
	Y3	15504.9	0.0	15504.9	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21437.2	0.0	21437.2	0.43	0.00	0.43
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.706 Co=0.349

Ai=1.599 Co=0.349

Ai=1.508 Co=0.349

Ai=1.426 Co=0.349

Ai=1.354 Co=0.349

Ai=1.287 Co=0.349

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y2	5940.8	0.0	5940.8	0.11	0.00	0.11
	Y3	16648.7	0.0	16648.7	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22589.5	0.0	22589.5	0.41	0.00	0.41
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6278.6	0.0	6278.6	0.10	0.00	0.10
	Y3	17317.3	0.0	17317.3	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23595.9	0.0	23595.9	0.39	0.00	0.39
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6759.7	0.0	6759.7	0.10	0.00	0.10
	Y3	17706.0	0.0	17706.0	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24465.8	0.0	24465.8	0.37	0.00	0.37
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6064.8	0.0	6064.8	0.09	0.00	0.09
	Y3	19137.7	0.0	19137.7	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25202.6	0.0	25202.6	0.35	0.00	0.35
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8682.8	0.0	8682.8	0.11	0.00	0.11
	Y3	17125.2	0.0	17125.2	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25808.0	0.0	25808.0	0.34	0.00	0.34

Ai=1.224 Co=0.349

Ai=1.165 Co=0.349

Ai=1.108 Co=0.349

Ai=1.054 Co=0.349

Ai=1.000 Co=0.349

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1090.2	1090.2	0.00	0.23	0.23
	X2	0.0	1039.3	1039.3	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	998.0	998.0	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	998.0	998.0	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	1039.3	1039.3	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	1090.2	1090.2	0.00	0.23	0.23
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6254.8	6254.8	0.00	1.34	1.34
14F	X1	0.0	1534.4	1534.4	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	1757.8	1757.8	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	1714.3	1714.3	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1714.3	1714.3	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1757.8	1757.8	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1534.4	1534.4	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10013.0	10013.0	0.00	1.06	1.06
13F	X1	0.0	1904.3	1904.3	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2378.5	2378.5	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2330.8	2330.8	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2330.8	2330.8	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2378.5	2378.5	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1904.3	1904.3	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13227.1	13227.1	0.00	0.93	0.93
12F	X1	0.0	2252.1	2252.1	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2936.6	2936.6	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2883.0	2883.0	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2883.0	2883.0	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2936.6	2936.6	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2252.1	2252.1	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16143.4	16143.4	0.00	0.85	0.85
11F	X1	0.0	2577.6	2577.6	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3443.7	3443.7	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3382.6	3382.6	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3382.6	3382.6	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3443.7	3443.7	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2577.6	2577.6	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18807.9	18807.9	0.00	0.78	0.78
10F	X1	0.0	2870.6	2870.6	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3919.4	3919.4	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3837.5	3837.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3837.5	3837.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3919.4	3919.4	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2870.6	2870.6	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21255.2	21255.2	0.00	0.73	0.73
9F	X1	0.0	3184.5	3184.5	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4330.5	4330.5	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4237.3	4237.3	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4237.3	4237.3	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4330.6	4330.6	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3184.5	3184.5	0.00	0.09	0.09

Ai=2.909 Co=0.476

Ai=2.304 Co=0.476

Ai=2.022 Co=0.476

Ai=1.840 Co=0.476

Ai=1.706 Co=0.476

Ai=1.599 Co=0.476

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23504.7	23504.7	0.00	0.69	0.69
8F	X1	0.0	3466.3	3466.3	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4725.7	4725.7	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4615.7	4615.7	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4615.6	4615.6	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4725.7	4725.7	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3466.3	3466.3	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25615.3	25615.3	0.00	0.66	0.66
7F	X1	0.0	3688.2	3688.2	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5097.3	5097.3	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4974.7	4974.7	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4974.7	4974.7	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5097.3	5097.3	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3688.2	3688.2	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27520.4	27520.4	0.00	0.62	0.62
6F	X1	0.0	3872.0	3872.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5441.4	5441.4	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5308.4	5308.4	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5308.4	5308.4	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5441.4	5441.4	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3872.0	3872.0	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29243.6	29243.6	0.00	0.59	0.59
5F	X1	0.0	4084.1	4084.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5734.5	5734.5	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5589.1	5589.1	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5589.1	5589.1	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5734.5	5734.5	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4084.1	4084.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30815.4	30815.4	0.00	0.56	0.56
4F	X1	0.0	4217.5	4217.5	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6031.3	6031.3	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5845.4	5845.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5845.3	5845.3	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6031.3	6031.3	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4217.5	4217.5	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32188.4	32188.4	0.00	0.53	0.53
3F	X1	0.0	2991.2	2991.2	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6791.0	6791.0	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6905.2	6905.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6905.2	6905.2	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6791.2	6791.2	0.00	0.10	0.10

Ai=1.508 Co=0.476

Ai=1.426 Co=0.476

Ai=1.354 Co=0.476

Ai=1.287 Co=0.476

Ai=1.224 Co=0.476

Ai=1.165 Co=0.476

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X6	0.0	2991.1	2991.1	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33374.9	33374.9	0.00	0.51	0.51
2F	X1	0.0	3314.3	3314.3	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6891.1	6891.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6984.5	6984.5	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6984.6	6984.6	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6891.3	6891.3	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3314.3	3314.3	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	34380.1	34380.1	0.00	0.48	0.48
1F	X1	0.0	4847.3	4847.3	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6352.6	6352.6	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	6403.3	6403.3	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	6403.0	6403.0	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	6352.1	6352.1	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4847.7	4847.7	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35205.8	35205.8	0.00	0.46	0.46

Ai=1.108 Co=0.476

Ai=1.054 Co=0.476

Ai=1.000 Co=0.476

Y 方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1895.6	1895.6	0.00	0.41	0.41
	X2	0.0	1229.0	1229.0	0.00	0.26	0.26
	X3	0.0	1051.3	1051.3	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	1051.3	1051.3	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	1229.0	1229.0	0.00	0.26	0.26
	X6	0.0	1895.6	1895.6	0.00	0.41	0.41
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8351.8	8351.8	0.00	1.78	1.78
14F	X1	0.0	2534.5	2534.5	0.00	0.27	0.27
	X2	0.0	2170.0	2170.0	0.00	0.23	0.23
	X3	0.0	1980.6	1980.6	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	1980.6	1980.6	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	2170.0	2170.0	0.00	0.23	0.23
	X6	0.0	2534.5	2534.5	0.00	0.27	0.27
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13370.1	13370.1	0.00	1.41	1.41
13F	X1	0.0	2931.5	2931.5	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	3055.6	3055.6	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	2843.8	2843.8	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	2843.8	2843.8	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	3055.6	3055.6	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	2931.5	2931.5	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17661.8	17661.8	0.00	1.24	1.24

Ai=2.909 Co=0.636

Ai=2.304 Co=0.636

Ai=2.022 Co=0.636

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	3134.7	3134.7	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	3951.1	3951.1	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	3692.1	3692.1	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	3692.1	3692.1	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	3951.2	3951.2	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	3134.7	3134.7	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21555.9	21555.9	0.00	1.13	1.13
11F	X1	0.0	3342.5	3342.5	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	4784.1	4784.1	0.00	0.20	0.20
	X3	0.0	4430.2	4430.2	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	4430.2	4430.2	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	4784.1	4784.1	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	3342.5	3342.5	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25113.6	25113.6	0.00	1.05	1.05
10F	X1	0.0	3510.4	3510.4	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	5578.9	5578.9	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	5101.4	5101.4	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	5101.4	5101.4	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	5578.9	5578.9	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	3510.4	3510.4	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28381.4	28381.4	0.00	0.98	0.98
9F	X1	0.0	3701.8	3701.8	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	6047.0	6047.0	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	5943.8	5943.8	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	5943.9	5943.9	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	6047.0	6047.0	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	3701.8	3701.8	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31385.2	31385.2	0.00	0.92	0.92
8F	X1	0.0	3988.1	3988.1	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	6581.5	6581.5	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	6532.1	6532.1	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	6532.1	6532.1	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	6581.5	6581.5	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	3988.1	3988.1	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	34203.4	34203.4	0.00	0.87	0.87
7F	X1	0.0	4270.9	4270.9	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	7076.1	7076.1	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	7026.6	7026.6	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	7026.6	7026.6	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	7076.2	7076.2	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	4270.9	4270.9	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.840 Co=0.636

Ai=1.706 Co=0.636

Ai=1.599 Co=0.636

Ai=1.508 Co=0.636

Ai=1.426 Co=0.636

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	合計	0.0	36747.2	36747.2	0.00	0.83	0.83	Ai=1.354 Co=0.636
6F	X1	0.0	4487.9	4487.9	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	7543.3	7543.3	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	7492.8	7492.8	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	7492.8	7492.8	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	7543.4	7543.4	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	4487.9	4487.9	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
5F	合計	0.0	39048.1	39048.1	0.00	0.79	0.79	Ai=1.287 Co=0.636
	X1	0.0	4722.8	4722.8	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	7947.3	7947.3	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	7903.3	7903.3	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	7903.3	7903.3	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	7947.3	7947.3	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	4722.9	4722.9	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
4F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	Ai=1.224 Co=0.636
	合計	0.0	41146.9	41146.9	0.00	0.75	0.75	
	X1	0.0	4926.5	4926.5	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	8300.2	8300.2	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	8263.4	8263.4	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	8263.4	8263.4	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	8300.2	8300.2	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	4926.5	4926.5	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
3F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	Ai=1.165 Co=0.636
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	42980.2	42980.2	0.00	0.71	0.71	
	X1	0.0	5071.7	5071.7	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	8623.7	8623.7	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	8586.8	8586.8	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	8586.9	8586.9	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	8623.7	8623.7	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	5071.7	5071.7	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	Ai=1.108 Co=0.636
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	44564.6	44564.6	0.00	0.68	0.68	
	X1	0.0	5235.4	5235.4	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8872.9	8872.9	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	8845.0	8845.0	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	8845.0	8845.0	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	8872.9	8872.9	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	5235.5	5235.5	0.00	0.07	0.07	
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	Ai=1.054 Co=0.636
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	45906.7	45906.7	0.00	0.65	0.65	
	X1	0.0	5749.1	5749.1	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	8895.1	8895.1	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	8860.4	8860.4	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	8860.7	8860.7	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	8895.0	8895.0	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	5749.1	5749.1	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	47009.4	47009.4	0.00	0.61	0.61

Ai=1.000 Co=0.636

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1786.9	0.0	1786.9	0.38	0.00	0.38
	Y3	2716.7	0.0	2716.7	0.58	0.00	0.58
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4503.6	0.0	4503.6	0.96	0.00	0.96
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1857.6	0.0	1857.6	0.20	0.00	0.20
	Y3	5352.0	0.0	5352.0	0.57	0.00	0.57
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7209.6	0.0	7209.6	0.76	0.00	0.76
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2644.4	0.0	2644.4	0.19	0.00	0.19
	Y3	6879.5	0.0	6879.5	0.48	0.00	0.48
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9523.8	0.0	9523.8	0.67	0.00	0.67
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3029.1	0.0	3029.1	0.16	0.00	0.16
	Y3	8594.5	0.0	8594.5	0.45	0.00	0.45
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11623.7	0.0	11623.7	0.61	0.00	0.61
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3344.5	0.0	3344.5	0.14	0.00	0.14
	Y3	10197.6	0.0	10197.6	0.42	0.00	0.42
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13542.1	0.0	13542.1	0.56	0.00	0.56
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3641.6	0.0	3641.6	0.13	0.00	0.13
	Y3	11662.6	0.0	11662.6	0.40	0.00	0.40

Ai=2.909 Co=0.343

Ai=2.304 Co=0.343

Ai=2.022 Co=0.343

Ai=1.840 Co=0.343

Ai=1.706 Co=0.343

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15304.2	0.0	15304.2	0.53	0.00	0.53
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4452.8	0.0	4452.8	0.13	0.00	0.13
	Y3	12471.2	0.0	12471.2	0.37	0.00	0.37
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16924.0	0.0	16924.0	0.50	0.00	0.50
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5609.6	0.0	5609.6	0.14	0.00	0.14
	Y3	12834.0	0.0	12834.0	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18443.7	0.0	18443.7	0.47	0.00	0.47
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5423.6	0.0	5423.6	0.12	0.00	0.12
	Y3	14391.7	0.0	14391.7	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19815.4	0.0	19815.4	0.45	0.00	0.45
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5868.8	0.0	5868.8	0.12	0.00	0.12
	Y3	15187.3	0.0	15187.3	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21056.1	0.0	21056.1	0.43	0.00	0.43
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5874.0	0.0	5874.0	0.11	0.00	0.11
	Y3	16313.9	0.0	16313.9	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22187.8	0.0	22187.8	0.40	0.00	0.40
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5931.9	0.0	5931.9	0.10	0.00	0.10

Ai=1.599 Co=0.343

Ai=1.508 Co=0.343

Ai=1.426 Co=0.343

Ai=1.354 Co=0.343

Ai=1.287 Co=0.343

Ai=1.224 Co=0.343

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	Y3	17244.0	0.0	17244.0	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23175.9	0.0	23175.9	0.39	0.00	0.39
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6458.9	0.0	6458.9	0.10	0.00	0.10
	Y3	17571.8	0.0	17571.8	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24030.7	0.0	24030.7	0.37	0.00	0.37
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4930.8	0.0	4930.8	0.07	0.00	0.07
	Y3	19823.5	0.0	19823.5	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24754.3	0.0	24754.3	0.35	0.00	0.35
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7654.4	0.0	7654.4	0.10	0.00	0.10
	Y3	17694.6	0.0	17694.6	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25349.0	0.0	25349.0	0.33	0.00	0.33

Ai=1.165 Co=0.343

Ai=1.108 Co=0.343

Ai=1.054 Co=0.343

Ai=1.000 Co=0.343

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1786.9	0.0	1786.9	0.38	0.00	0.38
	Y3	2716.7	0.0	2716.7	0.58	0.00	0.58
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4503.6	0.0	4503.6	0.96	0.00	0.96
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1857.6	0.0	1857.6	0.20	0.00	0.20
	Y3	5352.0	0.0	5352.0	0.57	0.00	0.57
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.909 Co=0.343

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7209.6	0.0	7209.6	0.76	0.00	0.76
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2644.4	0.0	2644.4	0.19	0.00	0.19
	Y3	6879.5	0.0	6879.5	0.48	0.00	0.48
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9523.8	0.0	9523.8	0.67	0.00	0.67
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3029.1	0.0	3029.1	0.16	0.00	0.16
	Y3	8594.5	0.0	8594.5	0.45	0.00	0.45
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
11F	合計	11623.7	0.0	11623.7	0.61	0.00	0.61
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3344.5	0.0	3344.5	0.14	0.00	0.14
	Y3	10197.6	0.0	10197.6	0.42	0.00	0.42
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
10F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13542.1	0.0	13542.1	0.56	0.00	0.56
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3641.6	0.0	3641.6	0.13	0.00	0.13
	Y3	11662.6	0.0	11662.6	0.40	0.00	0.40
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
9F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15304.2	0.0	15304.2	0.53	0.00	0.53
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4452.8	0.0	4452.8	0.13	0.00	0.13
	Y3	12471.2	0.0	12471.2	0.37	0.00	0.37
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
8F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16924.0	0.0	16924.0	0.50	0.00	0.50
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5609.6	0.0	5609.6	0.14	0.00	0.14
	Y3	12834.0	0.0	12834.0	0.33	0.00	0.33
7F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
6F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.304 Co=0.343

Ai=2.022 Co=0.343

Ai=1.840 Co=0.343

Ai=1.706 Co=0.343

Ai=1.599 Co=0.343

Ai=1.508 Co=0.343

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18443.7	0.0	18443.7	0.47	0.00	0.47
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5423.6	0.0	5423.6	0.12	0.00	0.12
	Y3	14391.7	0.0	14391.7	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19815.4	0.0	19815.4	0.45	0.00	0.45
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5868.8	0.0	5868.8	0.12	0.00	0.12
	Y3	15187.3	0.0	15187.3	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21056.1	0.0	21056.1	0.43	0.00	0.43
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5874.0	0.0	5874.0	0.11	0.00	0.11
	Y3	16313.9	0.0	16313.9	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22187.8	0.0	22187.8	0.40	0.00	0.40
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5931.9	0.0	5931.9	0.10	0.00	0.10
	Y3	17244.0	0.0	17244.0	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23175.9	0.0	23175.9	0.39	0.00	0.39
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6459.0	0.0	6459.0	0.10	0.00	0.10
	Y3	17571.8	0.0	17571.8	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24030.7	0.0	24030.7	0.37	0.00	0.37
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4930.8	0.0	4930.8	0.07	0.00	0.07
	Y3	19823.5	0.0	19823.5	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.426 Co=0.343

Ai=1.354 Co=0.343

Ai=1.287 Co=0.343

Ai=1.224 Co=0.343

Ai=1.165 Co=0.343

Ai=1.108 Co=0.343

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24754.3	0.0	24754.3	0.35	0.00	0.35
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7654.4	0.0	7654.4	0.10	0.00	0.10
	Y3	17694.6	0.0	17694.6	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25349.0	0.0	25349.0	0.33	0.00	0.33

Ai=1.054 Co=0.343

Ai=1.000 Co=0.343

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1061.3	1061.3	0.00	0.23	0.23
	X2	0.0	1023.9	1023.9	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	985.1	985.1	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	985.1	985.1	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	1023.9	1023.9	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	1061.3	1061.3	0.00	0.23	0.23
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6140.7	6140.7	0.00	1.31	1.31
14F	X1	0.0	1497.5	1497.5	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	1729.2	1729.2	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1688.6	1688.6	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1688.6	1688.6	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1729.2	1729.2	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	1497.5	1497.5	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9830.4	9830.4	0.00	1.04	1.04
13F	X1	0.0	1859.7	1859.7	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2338.8	2338.8	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2294.4	2294.4	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2294.4	2294.4	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2338.8	2338.8	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1859.7	1859.7	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12985.8	12985.8	0.00	0.91	0.91
12F	X1	0.0	2197.2	2197.2	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2888.4	2888.4	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2838.9	2838.9	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2838.9	2838.9	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2888.4	2888.4	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2197.2	2197.2	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15848.9	15848.9	0.00	0.83	0.83
11F	X1	0.0	2511.0	2511.0	0.00	0.10	0.10

Ai=2.909 Co=0.467

Ai=2.304 Co=0.467

Ai=2.022 Co=0.467

Ai=1.840 Co=0.467

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	X2	0.0	3388.6	3388.6	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3332.8	3332.8	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3332.8	3332.8	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3388.6	3388.6	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2511.0	2511.0	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18464.8	18464.8	0.00	0.77	0.77
10F	X1	0.0	2792.2	2792.2	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3856.3	3856.3	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3785.2	3785.2	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3785.2	3785.2	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3856.2	3856.2	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2792.2	2792.2	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20867.4	20867.4	0.00	0.72	0.72
9F	X1	0.0	3093.0	3093.0	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4262.7	4262.7	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4182.3	4182.3	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4182.3	4182.3	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4262.7	4262.7	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3093.0	3093.0	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23076.0	23076.0	0.00	0.68	0.68
8F	X1	0.0	3357.0	3357.0	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4655.4	4655.4	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4561.6	4561.6	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4561.6	4561.6	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4655.4	4655.4	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3357.0	3357.0	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25148.0	25148.0	0.00	0.64	0.64
7F	X1	0.0	3557.1	3557.1	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5027.3	5027.3	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4924.8	4924.8	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4924.8	4924.8	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5027.3	5027.3	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3557.1	3557.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27018.3	27018.3	0.00	0.61	0.61
6F	X1	0.0	3712.7	3712.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5375.1	5375.1	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5267.2	5267.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5267.2	5267.2	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5375.1	5375.1	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3712.7	3712.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28710.1	28710.1	0.00	0.58	0.58

Ai=1.706 Co=0.467

Ai=1.599 Co=0.467

Ai=1.508 Co=0.467

Ai=1.426 Co=0.467

Ai=1.354 Co=0.467

Ai=1.287 Co=0.467

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	X1	0.0	3906.1	3906.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5667.7	5667.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5552.8	5552.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5552.8	5552.8	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5667.7	5667.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3906.1	3906.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30253.3	30253.3	0.00	0.55	0.55
4F	X1	0.0	4120.7	4120.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5912.7	5912.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5767.2	5767.2	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5767.2	5767.2	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5912.7	5912.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4120.7	4120.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31601.1	31601.1	0.00	0.53	0.53
3F	X1	0.0	3204.6	3204.6	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6558.1	6558.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6620.4	6620.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6620.4	6620.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6558.0	6558.0	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3204.6	3204.6	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32766.1	32766.1	0.00	0.50	0.50
2F	X1	0.0	3514.0	3514.0	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6659.5	6659.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6702.9	6702.9	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6702.9	6702.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6659.5	6659.5	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3514.0	3514.0	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33752.9	33752.9	0.00	0.48	0.48
1F	X1	0.0	4675.4	4675.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6299.7	6299.7	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	6306.7	6306.7	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	6306.7	6306.7	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	6299.7	6299.7	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4675.5	4675.5	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	34563.6	34563.6	0.00	0.45	0.45

Ai=1.224 Co=0.467

Ai=1.165 Co=0.467

Ai=1.108 Co=0.467

Ai=1.054 Co=0.467

Ai=1.000 Co=0.467

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1842.5	1842.5	0.00	0.39	0.39
	X2	0.0	1214.6	1214.6	0.00	0.26	0.26
	X3	0.0	1052.8	1052.8	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	1052.8	1052.8	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	1214.6	1214.6	0.00	0.26	0.26
	X6	0.0	1842.5	1842.5	0.00	0.39	0.39

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8219.8	8219.8	0.00	1.76	1.76
14F	X1	0.0	2468.8	2468.8	0.00	0.26	0.26
	X2	0.0	2141.0	2141.0	0.00	0.23	0.23
	X3	0.0	1969.5	1969.5	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	1969.6	1969.6	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	2141.0	2141.0	0.00	0.23	0.23
	X6	0.0	2468.8	2468.8	0.00	0.26	0.26
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13158.8	13158.8	0.00	1.39	1.39
13F	X1	0.0	2921.5	2921.5	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	2980.5	2980.5	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	2789.4	2789.4	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	2789.4	2789.4	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	2980.5	2980.5	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	2921.5	2921.5	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17382.7	17382.7	0.00	1.22	1.22
12F	X1	0.0	3123.5	3123.5	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	3858.0	3858.0	0.00	0.20	0.20
	X3	0.0	3626.0	3626.0	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	3626.0	3626.0	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	3858.0	3858.0	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	3123.5	3123.5	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21215.2	21215.2	0.00	1.11	1.11
11F	X1	0.0	3330.6	3330.6	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	4672.0	4672.0	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	4355.8	4355.8	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	4355.8	4355.8	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	4672.0	4672.0	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	3330.6	3330.6	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24716.7	24716.7	0.00	1.03	1.03
10F	X1	0.0	3498.5	3498.5	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	5447.8	5447.8	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	5020.1	5020.1	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	5020.2	5020.2	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	5447.8	5447.8	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	3498.5	3498.5	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27932.9	27932.9	0.00	0.97	0.97
9F	X1	0.0	3683.8	3683.8	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	6026.3	6026.3	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	5734.5	5734.5	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	5734.5	5734.5	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	6026.3	6026.3	0.00	0.18	0.18

Ai=2.909 Co=0.626

Ai=2.304 Co=0.626

Ai=2.022 Co=0.626

Ai=1.840 Co=0.626

Ai=1.706 Co=0.626

Ai=1.599 Co=0.626

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X6	0.0	3683.8	3683.8	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30889.2	30889.2	0.00	0.91	0.91
8F	X1	0.0	3939.8	3939.8	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	6515.0	6515.0	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	6376.6	6376.6	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	6376.6	6376.6	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	6515.0	6515.0	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	3939.8	3939.8	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33662.8	33662.8	0.00	0.86	0.86
7F	X1	0.0	4193.1	4193.1	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	6968.2	6968.2	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	6921.9	6921.9	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	6921.9	6921.9	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	6968.2	6968.2	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	4193.1	4193.1	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36166.4	36166.4	0.00	0.82	0.82
6F	X1	0.0	4404.4	4404.4	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	7429.7	7429.7	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	7381.4	7381.4	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	7381.4	7381.4	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	7429.7	7429.7	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	4404.4	4404.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38431.0	38431.0	0.00	0.78	0.78
5F	X1	0.0	4632.8	4632.8	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	7829.0	7829.0	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	7786.5	7786.5	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	7786.5	7786.5	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	7829.0	7829.0	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	4632.8	4632.8	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40496.6	40496.6	0.00	0.74	0.74
4F	X1	0.0	4830.0	4830.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	8178.2	8178.2	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	8142.2	8142.2	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	8142.2	8142.2	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	8178.2	8178.2	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	4830.1	4830.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	42300.9	42300.9	0.00	0.70	0.70
3F	X1	0.0	4967.9	4967.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	8498.3	8498.3	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	8464.0	8464.0	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	8464.0	8464.0	0.00	0.13	0.13

Ai=1.508 Co=0.626

Ai=1.426 Co=0.626

Ai=1.354 Co=0.626

Ai=1.287 Co=0.626

Ai=1.224 Co=0.626

Ai=1.165 Co=0.626

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X5	0.0	8498.3	8498.3	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	4967.9	4967.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	43860.2	43860.2	0.00	0.67	0.67
2F	X1	0.0	5121.7	5121.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	8747.7	8747.7	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	8721.1	8721.1	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	8721.1	8721.1	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	8747.7	8747.7	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	5121.7	5121.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	45181.2	45181.2	0.00	0.64	0.64
1F	X1	0.0	5439.3	5439.3	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	8861.5	8861.5	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	8832.4	8832.4	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	8832.4	8832.4	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	8861.5	8861.5	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	5439.3	5439.3	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	46266.5	46266.5	0.00	0.60	0.60

Ai=1.108 Co=0.626

Ai=1.054 Co=0.626

Ai=1.000 Co=0.626

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	4585.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4585.12		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	7340.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7340.14		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	9696.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9696.25		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	11834.08	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11834.08		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	13787.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13787.26		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	15581.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15581.28		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	17230.35	100.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17230.35		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	18777.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18777.51		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	20174.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20174.06		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	21437.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21437.24		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	22589.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22589.50		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	23595.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23595.93		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	23171.52	94.71		0.00	0.00			
	B	1294.24	5.29		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24465.76		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	24031.47	95.35		0.00	0.00			
	B	1171.13	4.65		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25202.60		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	22770.57	88.23		0.00	0.00			
	B	3037.41	11.77		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25807.99		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	4585.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4585.12		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	7340.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7340.15		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	9696.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9696.26		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	11834.08	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11834.08		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	13787.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13787.26		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	15581.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15581.28		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	17230.35	100.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17230.35		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	18777.52	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18777.52		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	20174.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20174.06		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	21437.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21437.24		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	22589.49	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22589.49		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	23595.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23595.93		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	23171.51	94.71		0.00	0.00			
	B	1294.24	5.29		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24465.75		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	24031.46	95.35		0.00	0.00			
	B	1171.13	4.65		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25202.59		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	22770.56	88.23		0.00	0.00			
	B	3037.42	11.77		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25807.97		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		6254.79	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	6254.79		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		10013.03	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	10013.03		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		13227.12	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	13227.12		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		16143.43	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16143.43		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		18807.86	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18807.86		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		21255.17	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21255.17		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		23504.74	100.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23504.74		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		25615.31	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25615.31		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		27520.40	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27520.40		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		29243.56	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29243.56		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		30815.42	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30815.42		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		32188.35	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32188.35		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		33374.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33374.91		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		34380.06	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	34380.06		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		35205.85	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35205.85		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		8351.84	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	8351.84		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		13370.11	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	13370.11		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		17661.80	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17661.80		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		21555.87	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21555.87		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		25113.60	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25113.60		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		28381.43	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28381.43		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		31385.21	100.00			

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31385.21		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		34203.40	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	34203.40		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		36747.21	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36747.21		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		39048.08	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	39048.08		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		41146.95	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	41146.95		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		42980.15	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	42980.15		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		44564.56	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	44564.56		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		45906.71	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	45906.71		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		35511.22	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35511.22		WA	1.00	0.40
	D	0.00	0.00		11498.18	24.46			
	A+B+C+D	0.00		FA	47009.40		WD	1.00	0.55

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: Ds値の直接入力
 $+$: Ds値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
15F	2.807	4680.0	13138.4	1.000	1.000	1.000	0.30	3941.5
14F	2.224	9458.1	21032.7	1.000	1.121	1.121	0.30	7070.3
13F	1.952	14236.3	27784.1	1.000	1.052	1.052	0.30	8767.0
12F	1.776	19094.6	33909.9	1.000	1.050	1.050	0.30	10678.7
11F	1.646	23996.7	39506.6	1.000	1.048	1.048	0.30	12417.5
10F	1.543	28942.7	44647.3	1.000	1.042	1.042	0.30	13956.6
9F	1.455	33933.2	49372.6	1.000	1.046	1.046	0.30	15500.0
8F	1.376	39090.8	53805.9	1.000	1.000	1.000	0.30	16141.8
7F	1.306	44248.4	57807.7	1.000	1.019	1.019	0.30	17676.5
6F	1.242	49452.7	61427.2	1.000	1.045	1.045	0.30	19260.7
5F	1.181	54809.2	64729.0	1.000	1.138	1.138	0.30	22093.6
4F	1.124	60165.6	67612.8	1.000	1.129	1.129	0.30	22892.9
3F	1.069	65562.4	70105.3	1.000	1.068	1.068	0.30	22452.6
2F	1.017	71033.5	72216.6	1.000	1.112	1.112	0.30	24094.0

X 方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
1F	0.965	76633.5	73951.3	1.000	1.078	1.078	0.30	23926.7

X 方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.807	4680.0	13138.4	1.000	1.000	1.000	0.30	3941.5
14F	2.224	9458.1	21032.7	1.000	1.121	1.121	0.30	7070.3
13F	1.952	14236.3	27784.1	1.000	1.052	1.052	0.30	8767.0
12F	1.776	19094.6	33909.9	1.000	1.050	1.050	0.30	10678.7
11F	1.646	23996.7	39506.6	1.000	1.048	1.048	0.30	12417.5
10F	1.543	28942.7	44647.3	1.000	1.042	1.042	0.30	13956.6
9F	1.455	33933.2	49372.6	1.000	1.046	1.046	0.30	15500.0
8F	1.376	39090.8	53805.9	1.000	1.000	1.000	0.30	16141.8
7F	1.306	44248.4	57807.7	1.000	1.019	1.019	0.30	17676.5
6F	1.242	49452.7	61427.2	1.000	1.045	1.045	0.30	19260.7
5F	1.181	54809.2	64729.0	1.000	1.138	1.138	0.30	22093.6
4F	1.124	60165.6	67612.8	1.000	1.129	1.129	0.30	22892.9
3F	1.069	65562.4	70105.3	1.000	1.068	1.068	0.30	22452.6
2F	1.017	71033.5	72216.6	1.000	1.112	1.112	0.30	24094.0
1F	0.965	76633.5	73951.3	1.000	1.078	1.078	0.30	23926.7

Y 方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.807	4680.0	13138.4	1.000	1.000	1.000	0.40	5255.4
14F	2.224	9458.1	21032.7	1.000	1.000	1.000	0.40	8413.1
13F	1.952	14236.3	27784.1	1.000	1.000	1.000	0.40	11113.6
12F	1.776	19094.6	33909.9	1.000	1.000	1.000	0.40	13564.0
11F	1.646	23996.7	39506.6	1.000	1.000	1.000	0.40	15802.6
10F	1.543	28942.7	44647.3	1.000	1.000	1.000	0.40	17858.9
9F	1.455	33933.2	49372.6	1.000	1.000	1.000	0.40	19749.0
8F	1.376	39090.8	53805.9	1.000	1.000	1.000	0.40	21522.4
7F	1.306	44248.4	57807.7	1.000	1.000	1.000	0.40	23123.1
6F	1.242	49452.7	61427.2	1.000	1.000	1.000	0.40	24570.9
5F	1.181	54809.2	64729.0	1.000	1.000	1.000	0.40	25891.6
4F	1.124	60165.6	67612.8	1.000	1.000	1.000	0.40	27045.1
3F	1.069	65562.4	70105.3	1.000	1.000	1.000	0.40	28042.1
2F	1.017	71033.5	72216.6	1.000	1.000	1.000	0.40	28886.7
1F	0.965	76633.5	73951.3	1.000	1.000	1.000	0.40	29580.5

Y 方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.807	4680.0	13138.4	1.000	1.000	1.000	0.40	5255.4
14F	2.224	9458.1	21032.7	1.000	1.000	1.000	0.40	8413.1
13F	1.952	14236.3	27784.1	1.000	1.000	1.000	0.40	11113.6
12F	1.776	19094.6	33909.9	1.000	1.000	1.000	0.40	13564.0
11F	1.646	23996.7	39506.6	1.000	1.000	1.000	0.40	15802.6
10F	1.543	28942.7	44647.3	1.000	1.000	1.000	0.40	17858.9
9F	1.455	33933.2	49372.6	1.000	1.000	1.000	0.40	19749.0
8F	1.376	39090.8	53805.9	1.000	1.000	1.000	0.40	21522.4
7F	1.306	44248.4	57807.7	1.000	1.000	1.000	0.40	23123.1
6F	1.242	49452.7	61427.2	1.000	1.000	1.000	0.40	24570.9
5F	1.181	54809.2	64729.0	1.000	1.000	1.000	0.40	25891.6
4F	1.124	60165.6	67612.8	1.000	1.000	1.000	0.40	27045.1
3F	1.069	65562.4	70105.3	1.000	1.000	1.000	0.40	28042.1
2F	1.017	71033.5	72216.6	1.000	1.000	1.000	0.40	28886.7
1F	0.965	76633.5	73951.3	1.000	1.000	1.000	0.40	29580.5
							0.55	40673.2

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1786.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4503.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1857.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2644.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6879.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3029.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8594.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11623.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3344.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13542.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3641.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11662.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15304.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4452.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12471.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16923.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5609.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12834.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5931.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16274.95	1296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22733.90	1296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4930.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18571.99	1251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23502.81	1251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14169.69	3524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21824.09	3524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1786.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4503.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1857.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7209.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2644.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6879.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3029.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11623.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3344.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13542.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3641.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11662.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15304.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4452.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12471.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16923.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5609.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12834.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18443.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14391.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19815.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5931.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16274.96	1296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22733.91	1296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4930.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18571.99	1251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23502.81	1251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14169.69	3524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21824.09	3524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1061.33	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1023.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	985.12	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	985.12	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1023.89	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1061.33	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6140.68	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1497.47	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1729.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.55	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1729.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1497.46	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9830.36	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1859.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2338.76	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2294.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2294.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2338.77	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1859.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12985.82	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2197.20	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2888.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2838.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2838.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2888.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2197.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15848.93	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2510.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3388.62	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3332.77	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3332.77	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3388.62	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2510.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18464.75	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2792.24	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3856.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3785.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3785.23	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3856.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2792.24	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20867.42	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3092.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4262.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4182.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4182.25	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4262.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3093.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23075.95	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3357.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4655.37	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4561.61	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4561.60	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4655.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3357.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25148.03	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3557.08	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5027.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4924.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4924.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5027.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3557.07	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27018.35	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3712.71	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5375.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5267.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5267.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5375.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3712.70	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28710.07	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3906.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5667.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5552.80	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5552.82	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5667.71	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3906.11	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30253.27	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4120.71	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5912.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5767.16	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5767.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5912.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4120.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31601.12	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3204.56	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6558.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6620.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6620.41	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6558.04	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3204.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32766.07	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3514.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6659.52	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6702.93	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6702.90	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6659.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3514.02	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33752.88	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4675.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6299.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6306.71	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6306.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6299.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4675.46	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34563.63	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1842.50	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1214.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.81	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.81	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1214.60	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1842.50	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8219.84	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2468.81	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2141.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1969.55	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1969.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2141.04	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2468.81	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13158.80	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2921.47	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2980.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2789.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2789.37	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2980.49	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2921.47	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17382.66	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3123.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3858.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3626.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3626.01	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3858.04	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3123.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21215.19	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3330.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4671.98	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4355.77	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4355.77	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4671.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3330.58	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24716.69	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3498.46	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5447.82	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5020.15	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5020.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5447.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3498.45	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27932.86	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3683.82	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6026.31	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5734.46	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5734.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6026.31	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3683.82	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30889.17	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3939.82	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6515.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6376.55	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6376.57	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6515.05	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3939.81	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33662.84	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4193.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6968.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6921.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6921.87	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6968.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4193.09	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36166.44	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4404.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7429.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7381.38	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7381.39	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7429.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4404.40	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38430.95	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4632.82	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7828.97	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7786.53	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7786.53	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7828.97	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4632.82	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40496.65	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4830.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8178.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8142.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8142.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8178.22	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4830.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	42300.89	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4967.87	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8498.29	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8463.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8463.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8498.31	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4967.86	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	43860.24	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8747.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8721.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8721.14	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8747.75	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	45181.17	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5439.33
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8861.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8832.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8832.42	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8861.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5439.33
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35387.82	0.00	0.00	10878.66

U-5. 8. 2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力(kN)

Fes : 形状係数

Ds : 構造特性係数

: 剛性率・偏心率の直接入力

* : Ds値の直接入力

() : Dランク部材を考慮した場合

Qun : 必要保有水平耐力(kN)

Qbu : Dランク部材の負担せん断力(kN)

Qu : 保有水平耐力(kN)

+ : Ds値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	13138.4	1.000	0.30	3941.5		4503.6	1.14
14F	21032.7	1.121	0.30	7070.3		7209.6	1.01
13F	27784.1	1.052	0.30	8767.0		9523.8	1.08
12F	33909.9	1.050	0.30	10678.7		11623.7	1.08
11F	39506.6	1.048	0.30	12417.5		13542.1	1.09
10F	44647.3	1.042	0.30	13956.6		15304.2	1.09
9F	49372.6	1.046	0.30	15500.0		16924.0	1.09
8F	53805.9	1.000	0.30	16141.8		18443.7	1.14
7F	57807.7	1.019	0.30	17676.5		19815.4	1.12
6F	61427.2	1.045	0.30	19260.7		21056.1	1.09
5F	64729.0	1.138	0.30	22093.6		22187.8	1.00
4F	67612.8	1.129	0.30	22892.9		23175.9	1.01
3F	70105.3	1.068	0.30	22452.6		24030.7	1.07
2F	72216.6	1.112	0.30	24094.0		24754.3	1.02
1F	73951.3	1.078	0.30	23926.7		25349.0	1.05

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	13138.4	1.000	0.30	3941.5		4503.6	1.14
14F	21032.7	1.121	0.30	7070.3		7209.6	1.01
13F	27784.1	1.052	0.30	8767.0		9523.8	1.08
12F	33909.9	1.050	0.30	10678.7		11623.7	1.08
11F	39506.6	1.048	0.30	12417.5		13542.1	1.09
10F	44647.3	1.042	0.30	13956.6		15304.2	1.09
9F	49372.6	1.046	0.30	15500.0		16924.0	1.09
8F	53805.9	1.000	0.30	16141.8		18443.7	1.14
7F	57807.7	1.019	0.30	17676.5		19815.4	1.12
6F	61427.2	1.045	0.30	19260.7		21056.1	1.09
5F	64729.0	1.138	0.30	22093.6		22187.8	1.00
4F	67612.8	1.129	0.30	22892.9		23175.9	1.01
3F	70105.3	1.068	0.30	22452.6		24030.7	1.07
2F	72216.6	1.112	0.30	24094.0		24754.3	1.02
1F	73951.3	1.078	0.30	23926.7		25349.0	1.05

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	13138.4	1.000	0.40	5255.4		6140.7	1.16
14F	21032.7	1.000	0.40	8413.1		9830.4	1.16
13F	27784.1	1.000	0.40	11113.6		12985.8	1.16
12F	33909.9	1.000	0.40	13564.0		15848.9	1.16
11F	39506.6	1.000	0.40	15802.6		18464.8	1.16
10F	44647.3	1.000	0.40	17858.9		20867.4	1.16
9F	49372.6	1.000	0.40	19749.0		23076.0	1.16
8F	53805.9	1.000	0.40	21522.4		25148.0	1.16
7F	57807.7	1.000	0.40	23123.1		27018.3	1.16
6F	61427.2	1.000	0.40	24570.9		28710.1	1.16
5F	64729.0	1.000	0.40	25891.6		30253.3	1.16
4F	67612.8	1.000	0.40	27045.1		31601.1	1.16
3F	70105.3	1.000	0.40	28042.1		32766.1	1.16
2F	72216.6	1.000	0.40	28886.7		33752.9	1.16
1F	73951.3	1.000	0.40	29580.5		34563.6	1.16

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	13138.4	1.000	0.40	5255.4		8219.8	1.56
14F	21032.7	1.000	0.40	8413.1		13158.8	1.56
13F	27784.1	1.000	0.40	11113.6		17382.7	1.56
12F	33909.9	1.000	0.40	13564.0		21215.2	1.56
11F	39506.6	1.000	0.40	15802.6		24716.7	1.56
10F	44647.3	1.000	0.40	17858.9		27932.9	1.56
9F	49372.6	1.000	0.40	19749.0		30889.2	1.56
8F	53805.9	1.000	0.40	21522.4		33662.8	1.56
7F	57807.7	1.000	0.40	23123.1		36166.4	1.56
6F	61427.2	1.000	0.40	24570.9		38431.0	1.56
5F	64729.0	1.000	0.40	25891.6		40496.6	1.56
4F	67612.8	1.000	0.40	27045.1		42300.9	1.56
3F	70105.3	1.000	0.40	28042.1		43860.2	1.56
2F	72216.6	1.000	0.40	28886.7		45181.2	1.56
1F	73951.3	1.000	0.40	29580.5		35387.8	1.19
			0.55	(40673.2)	10878.7	(46266.5)	(1.13)

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置: 9F - 10F)
 X方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置: 9F - 10F)
 Y方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置: 12F - 13F)
 Y方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置: 1F - 2F)

保有耐力時

X方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）
X方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）
Y方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：12F - 13F）
Y方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：11F - 12F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q	： 層せん断力	(kN)	層名位置と下層との間の階のせん断力
U	： 層変位	(cm)	層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔU	： 層間変位	(cm)	層名位置と下層との水平変位の差分

※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
517	16F	4585.1	71.3119	4.4168	1/ 64
	15F	7340.1	66.8950	4.5879	1/ 61
	14F	9696.3	62.3072	4.9146	1/ 57
	13F	11834.1	57.3926	5.2111	1/ 54
	12F	13787.3	52.1815	5.4847	1/ 52
	11F	15581.3	46.6969	5.5823	1/ 50
	10F	17230.3	41.1145	5.6522	1/ 50
	9F	18777.5	35.4624	5.5363	1/ 51
	8F	20174.1	29.9261	5.4247	1/ 52
	7F	21437.2	24.5014	5.1947	1/ 54
	6F	22589.5	19.3067	4.8629	1/ 58
	5F	23595.9	14.4438	4.4815	1/ 62
	4F	24465.8	9.9623	3.9718	1/ 70
	3F	25202.6	5.9905	3.3978	1/ 82
	2F	25808.0	2.5927	2.5927	1/ 128

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
517	16F	4585.1	71.3119	4.4168	1/ 64
	15F	7340.1	66.8951	4.5880	1/ 61
	14F	9696.3	62.3071	4.9145	1/ 57
	13F	11834.1	57.3926	5.2111	1/ 54
	12F	13787.3	52.1815	5.4846	1/ 52
	11F	15581.3	46.6969	5.5824	1/ 50
	10F	17230.3	41.1145	5.6522	1/ 50
	9F	18777.5	35.4623	5.5362	1/ 51
	8F	20174.1	29.9261	5.4246	1/ 52
	7F	21437.2	24.5015	5.1947	1/ 54
	6F	22589.5	19.3067	4.8629	1/ 58
	5F	23595.9	14.4438	4.4815	1/ 62
	4F	24465.7	9.9623	3.9718	1/ 70
	3F	25202.6	5.9905	3.3978	1/ 82
	2F	25808.0	2.5927	2.5927	1/ 128

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
495	16F	6254.8	83.4101	5.6319	1/ 50
	15F	10013.0	77.7782	5.5923	1/ 50
	14F	13227.1	72.1859	5.5984	1/ 50
	13F	16143.4	66.5875	5.6012	1/ 50
	12F	18807.9	60.9863	5.6494	1/ 50
	11F	21255.2	55.3369	5.5927	1/ 50
	10F	23504.7	49.7442	5.6313	1/ 50

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
495	9F	25615.3	44.1129	5.5612	1/ 50
	8F	27520.4	38.5517	5.5349	1/ 51
	7F	29243.6	33.0168	5.4997	1/ 51
	6F	30815.4	27.5171	5.4572	1/ 51
	5F	32188.3	22.0600	5.4300	1/ 52
	4F	33374.9	16.6300	5.0679	1/ 55
	3F	34380.1	11.5621	5.0116	1/ 56
	2F	35205.9	6.5504	6.5504	1/ 51

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
474	16F	8351.8	80.2578	5.2858	1/ 53
	15F	13370.1	74.9720	5.2519	1/ 53
	14F	17661.8	69.7200	5.2620	1/ 53
	13F	21555.9	64.4581	5.2688	1/ 53
	12F	25113.6	59.1892	5.3175	1/ 53
	11F	28381.4	53.8717	5.2650	1/ 53
	10F	31385.2	48.6067	5.3023	1/ 53
	9F	34203.4	43.3044	5.2436	1/ 53
	8F	36747.2	38.0608	5.2634	1/ 53
	7F	39048.1	32.7974	5.2538	1/ 53
	6F	41147.0	27.5435	5.2592	1/ 53
	5F	42980.2	22.2843	5.2556	1/ 53
	4F	44564.6	17.0287	5.1993	1/ 54
	3F	45906.7	11.8294	5.1760	1/ 54
	2F	47009.4	6.6534	6.6534	1/ 50

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
384	16F	4503.6	32.7168	1.4662	1/ 193
	15F	7209.6	31.2505	1.6682	1/ 168
	14F	9523.8	29.5824	1.9931	1/ 140
	13F	11623.7	27.5893	2.3003	1/ 122
	12F	13542.1	25.2889	2.5716	1/ 110
	11F	15304.2	22.7173	2.7326	1/ 102
	10F	16924.0	19.9847	2.8272	1/ 100
	9F	18443.7	17.1575	2.8001	1/ 100
	8F	19815.4	14.3575	2.7651	1/ 101
	7F	21056.1	11.5924	2.6258	1/ 107
	6F	22187.9	8.9666	2.4076	1/ 116
	5F	23176.4	6.5590	2.1775	1/ 129
	4F	24030.8	4.3816	1.8787	1/ 149
	3F	24754.5	2.5029	1.5145	1/ 185
	2F	25349.1	0.9884	0.9884	1/ 336

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
384	16F	4503.6	32.7168	1.4662	1/ 193
	15F	7209.6	31.2505	1.6682	1/ 168
	14F	9523.8	29.5824	1.9931	1/ 140
	13F	11623.7	27.5893	2.3003	1/ 122
	12F	13542.1	25.2889	2.5716	1/ 110
	11F	15304.2	22.7173	2.7326	1/ 102
	10F	16924.0	19.9847	2.8272	1/ 100
	9F	18443.6	17.1575	2.8001	1/ 100
	8F	19815.4	14.3575	2.7651	1/ 101
	7F	21056.1	11.5924	2.6258	1/ 107

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
384	6F	22187.8	8.9666	2.4076	1/ 116
	5F	23176.4	6.5590	2.1775	1/ 129
	4F	24030.7	4.3816	1.8787	1/ 149
	3F	24754.5	2.5029	1.5145	1/ 185
	2F	25349.1	0.9884	0.9884	1/ 336

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
232	16F	6140.7	19.7665	1.3962	1/ 202
	15F	9830.4	18.3703	1.3934	1/ 201
	14F	12985.8	16.9769	1.3993	1/ 200
	13F	15848.9	15.5775	1.4020	1/ 200
	12F	18464.8	14.1756	1.4128	1/ 200
	11F	20867.4	12.7628	1.3937	1/ 201
	10F	23076.0	11.3690	1.3952	1/ 202
	9F	25148.0	9.9738	1.3632	1/ 205
	8F	27018.3	8.6106	1.3378	1/ 209
	7F	28710.1	7.2728	1.3037	1/ 215
	6F	30253.3	5.9691	1.2622	1/ 222
	5F	31601.1	4.7069	1.2125	1/ 231
	4F	32766.1	3.4943	1.1243	1/ 249
	3F	33752.9	2.3701	1.0694	1/ 262
	2F	34563.6	1.3007	1.3007	1/ 256

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
243	16F	8219.8	20.7037	1.3872	1/ 204
	15F	13158.8	19.3165	1.3878	1/ 202
	14F	17382.7	17.9287	1.3969	1/ 200
	13F	21215.2	16.5318	1.4034	1/ 200
	12F	24716.7	15.1284	1.4176	1/ 199
	11F	27932.9	13.7108	1.3998	1/ 200
	10F	30889.2	12.3109	1.4013	1/ 202
	9F	33662.8	10.9096	1.3682	1/ 205
	8F	36166.4	9.5414	1.3777	1/ 203
	7F	38430.9	8.1637	1.3661	1/ 205
	6F	40496.6	6.7976	1.3676	1/ 205
	5F	42300.9	5.4300	1.3595	1/ 206
	4F	43860.2	4.0705	1.3020	1/ 215
	3F	45181.1	2.7685	1.2722	1/ 220
	2F	46266.5	1.4963	1.4963	1/ 222

U-5.8.5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時
X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 517
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 517
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 495
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 474

保有水平耐力時
X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 384
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 384
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 232
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 243

U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力 $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Q_{cu})$ (はり降伏型)
 $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Q_{gu}) \cdot D/Db$ (柱降伏型)
ここに、 α : 応力割増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度 $V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$

U-5.11.1 RC柱はり接合部 (はり降伏型)

gbL, gbR : 左右のはり幅 (cm)
Mb, Mb' : 左右のはり端モーメント (kN・m)
lb, lb' : 左右のはりのスパン長さ (cm)
L, L' : 左右のはりの内り長さ (cm)
hc, hc' : 上下の階高 (cm)
Tu, Tu' : 左右のはり端に生ずる引張力 (kN)
Qcu : 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値 (kN)
Qdju : 柱はり接合部のせん断設計用せん断力 (kN)
cB, cD : 柱はり接合部の柱断面寸法 (cm)
 κ : 柱はり接合部の形状による係数
 Φ : 直交はりの有無による補正係数
Fj : 柱はり接合部のせん断強度の基準値 (N/mm²)
bj : 柱はり接合部の有効幅 (cm)
Dj : 柱せい (cm)
Vju : 柱はり接合部のせん断強度 (kN)
種別 : 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)

Y2 (正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.0	405.6	OK	FA
			40.0	278.1	600.0	525.0	282.5	593.7				
			90.0	75.0	0.40	0.85	9.25	65.0	56.3	1149.6		
	X2	Fc33	40.0	333.6	600.0	525.0	0.0	712.2	552.3	1046.6	OK	FA
			40.0	349.1	600.0	525.0	282.5	791.6				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X3	Fc33	40.0	401.4	600.0	525.0	0.0	910.1	607.2	1204.0	OK	FA
			40.0	349.1	600.0	525.0	282.5	791.6				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X4	Fc33	40.0	401.4	600.0	525.0	0.0	910.1	607.2	1204.0	OK	FA
			40.0	349.1	600.0	525.0	282.5	791.6				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X5	Fc33	40.0	401.4	600.0	525.0	0.0	910.1	549.7	1049.5	OK	FA
			40.0	278.1	600.0	525.0	282.5	593.7				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X6	Fc33	40.0	333.6	600.0	525.0	0.0	712.2	269.9	486.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			90.0	75.0	0.40	0.85	9.25	65.0	56.3	1149.6		
15F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	150.7	705.1	OK	FA
			40.0	370.7	600.0	525.0	280.0	791.6				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	65.0	56.3	2011.9		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
15F	X2	Fc33	40.0	426.2	600.0	525.0	282.5	910.1	411.5	1854.6	OK	FA
			50.0	586.4	600.0	525.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	644.9	600.0	525.0	282.5	1305.9	500.4	2192.3	OK	FA
			50.0	586.4	600.0	525.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	644.9	600.0	525.0	282.5	1305.9	500.4	2192.3	OK	FA
			50.0	586.4	600.0	525.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	644.9	600.0	525.0	282.5	1305.9	412.7	1853.3	OK	FA
			40.0	370.7	600.0	525.0	280.0	791.6				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X6	Fc33	40.0	426.2	600.0	525.0	282.5	910.1	173.2	810.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	65.0	56.3	2011.9		
14F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	151.3	704.3	OK	FA
			40.0	370.7	600.0	525.0	280.0	791.6				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	65.0	56.3	2011.9		
	X2	Fc33	40.0	426.2	600.0	525.0	280.0	910.1	413.3	1852.6	OK	FA
			50.0	586.4	600.0	525.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	644.9	600.0	525.0	280.0	1305.9	502.6	2189.8	OK	FA
			50.0	586.4	600.0	525.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	644.9	600.0	525.0	280.0	1305.9	502.6	2189.8	OK	FA
			50.0	586.4	600.0	525.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	644.9	600.0	525.0	280.0	1305.9	414.6	1851.3	OK	FA
			40.0	370.7	600.0	525.0	280.0	791.6				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X6	Fc33	40.0	426.2	600.0	525.0	280.0	910.1	174.0	809.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	65.0	56.3	2011.9		
13F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	280.7	1215.1	OK	FA
			55.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
	X2	Fc33	55.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8	585.5	2534.1	OK	FA
			50.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8	585.5	2534.1	OK	FA
			50.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8	585.5	2534.1	OK	FA
			50.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8	585.5	2534.1	OK	FA
			55.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8	304.7	1319.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
12F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	279.5	1216.4	OK	FA
			55.0	687.8	600.0	525.0	282.5	1385.3				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
	X2	Fc33	55.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8	582.9	2536.9	OK	FA
			50.0	687.8	600.0	525.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2	OK	FA

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X3	Fc33	50.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8	582.9	2536.9	OK	FA
			50.0	687.8	600.0	525.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8	582.9	2536.9	OK	FA
			50.0	687.8	600.0	525.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8	582.9	2536.9	OK	FA
			55.0	687.8	600.0	525.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8	303.4	1320.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
11F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	320.7	1388.8	OK	FA
			55.0	789.1	600.0	525.0	280.0	1583.2				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
	X2	Fc33	55.0	848.2	600.0	525.0	282.5	1701.7	693.5	2850.6	OK	FA
			50.0	858.4	600.0	525.0	280.0	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	922.6	600.0	525.0	282.5	1701.7	723.7	2817.4	OK	FA
			50.0	858.4	600.0	525.0	280.0	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	922.6	600.0	525.0	282.5	1701.7	723.7	2817.4	OK	FA
			50.0	858.4	600.0	525.0	280.0	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	922.6	600.0	525.0	282.5	1701.7	695.6	2848.3	OK	FA
			55.0	789.1	600.0	525.0	280.0	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	848.2	600.0	525.0	282.5	1701.7	344.7	1492.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
10F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	320.7	1388.8	OK	FA
			55.0	789.1	600.0	525.0	282.5	1583.2				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
	X2	Fc33	55.0	848.2	600.0	525.0	280.0	1701.7	693.5	2850.6	OK	FA
			50.0	858.4	600.0	525.0	282.5	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	922.6	600.0	525.0	280.0	1701.7	723.7	2817.4	OK	FA
			50.0	858.4	600.0	525.0	282.5	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	922.6	600.0	525.0	280.0	1701.7	723.7	2817.4	OK	FA
			50.0	858.4	600.0	525.0	282.5	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	922.6	600.0	525.0	280.0	1701.7	695.6	2848.3	OK	FA
			55.0	789.1	600.0	525.0	282.5	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	848.2	600.0	525.0	280.0	1701.7	344.7	1492.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	425.2	1491.6	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	282.5	1899.6	1027.7	3656.9	OK	FA
			60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X3	Fc36	60.0	1481.5	600.0	525.0	282.5	2571.0	1176.2	4232.0	OK	FA
			60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X4	Fc36	60.0	1481.5	600.0	525.0	282.5	2571.0	1176.2	4232.0	OK	FA
			60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X5	Fc36	60.0	1481.5	600.0	525.0	282.5	2571.0	1027.2	3657.5	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X6	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	282.5	1899.6	453.5	1590.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	427.1	1489.5	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6	1032.3	3651.8	OK	FA
			60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X3	Fc36	60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0	1181.5	4226.2	OK	FA
			60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X4	Fc36	60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0	1181.5	4226.2	OK	FA
			60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X5	Fc36	60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0	1031.7	3652.4	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X6	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6	455.5	1588.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	427.1	1489.5	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6	1032.3	3651.8	OK	FA
			60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0	1181.5	4226.2	OK	FA
			60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X4	Fc36	60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0	1181.5	4226.2	OK	FA
			60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X5	Fc36	60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0	1031.7	3652.4	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6	455.5	1588.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	427.1	1489.5	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6	1117.6	3943.4	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X5	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1117.1	3943.9	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6	455.5	1588.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	427.1	1489.5	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6	1117.6	3943.4	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1117.1	3943.9	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6	455.5	1588.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	427.1	1489.5	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6	1117.6	3943.4	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1117.1	3943.9	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6	455.5	1588.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	427.1	1489.5	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6	1117.6	3943.4	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1117.1	3943.9	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X6	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6	455.5	1588.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	390.5	1529.7	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	332.5	1781.1				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6	1021.8	4048.8	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	332.5	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1236.2	4936.8	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	332.5	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1236.2	4936.8	OK	FA
			60.0	1622.1	600.0	525.0	332.5	2802.9				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4	1021.4	4049.2	OK	FA
			60.0	1046.3	600.0	525.0	332.5	1781.1				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6	416.4	1631.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	332.5	0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	269.9	486.6	OK	FA
			40.0	333.6	600.0	525.0	282.5	712.2				
			90.0	75.0	0.40	0.85	9.25	65.0	56.3	1149.6		
	X2	Fc33	40.0	278.1	600.0	525.0	0.0	593.7	549.7	1049.5	OK	FA
			40.0	401.4	600.0	525.0	282.5	910.1				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X3	Fc33	40.0	349.1	600.0	525.0	0.0	791.6	607.2	1204.0	OK	FA
			40.0	401.4	600.0	525.0	282.5	910.1				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X4	Fc33	40.0	349.1	600.0	525.0	0.0	791.6	607.2	1204.0	OK	FA
			40.0	401.4	600.0	525.0	282.5	910.1				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X5	Fc33	40.0	349.1	600.0	525.0	0.0	791.6	552.3	1046.6	OK	FA
			40.0	333.6	600.0	525.0	282.5	712.2				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X6	Fc33	40.0	278.1	600.0	525.0	0.0	593.7	225.0	405.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			90.0	75.0	0.40	0.85	9.25	65.0	56.3	1149.6		
15F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	173.2	810.6	OK	FA
			40.0	426.2	600.0	525.0	280.0	910.1				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	65.0	56.3	2011.9		
	X2	Fc33	40.0	370.7	600.0	525.0	282.5	791.6	412.7	1853.3	OK	FA
			50.0	644.9	600.0	525.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	586.4	600.0	525.0	282.5	1187.4	500.4	2192.3	OK	FA
			50.0	644.9	600.0	525.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	586.4	600.0	525.0	282.5	1187.4	500.4	2192.3	OK	FA
			50.0	644.9	600.0	525.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	586.4	600.0	525.0	282.5	1187.4	411.5	1854.6	OK	FA
			40.0	426.2	600.0	525.0	280.0	910.1				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
15F	X6	Fc33	40.0	370.7	600.0	525.0	282.5	791.6	150.7	705.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	65.0	56.3	2011.9		
14F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	174.0	809.7	OK	FA
			40.0	426.2	600.0	525.0	280.0	910.1				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	65.0	56.3	2011.9		
	X2	Fc33	40.0	370.7	600.0	525.0	280.0	791.6	414.6	1851.3	OK	FA
			50.0	644.9	600.0	525.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	586.4	600.0	525.0	280.0	1187.4	502.6	2189.8	OK	FA
			50.0	644.9	600.0	525.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	586.4	600.0	525.0	280.0	1187.4	502.6	2189.8	OK	FA
			50.0	644.9	600.0	525.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	586.4	600.0	525.0	280.0	1187.4	413.3	1852.6	OK	FA
			40.0	426.2	600.0	525.0	280.0	910.1				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X6	Fc33	40.0	370.7	600.0	525.0	280.0	791.6	151.3	704.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	65.0	56.3	2011.9		
13F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	304.7	1319.0	OK	FA
			55.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
	X2	Fc33	55.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3	585.5	2534.1	OK	FA
			50.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3	585.5	2534.1	OK	FA
			50.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3	585.5	2534.1	OK	FA
			50.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3	585.5	2534.1	OK	FA
			55.0	746.6	600.0	525.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3	280.7	1215.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
12F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	303.4	1320.5	OK	FA
			55.0	746.6	600.0	525.0	282.5	1503.8				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
	X2	Fc33	55.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3	582.9	2536.9	OK	FA
			50.0	746.6	600.0	525.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3	582.9	2536.9	OK	FA
			50.0	746.6	600.0	525.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3	582.9	2536.9	OK	FA
			50.0	746.6	600.0	525.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3	582.9	2536.9	OK	FA
			55.0	746.6	600.0	525.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	687.8	600.0	525.0	280.0	1385.3	279.5	1216.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	344.7	1492.8	OK	FA
			55.0	848.2	600.0	525.0	280.0	1701.7				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
	X2	Fc33	55.0	789.1	600.0	525.0	282.5	1583.2	695.6	2848.3	OK	FA
			50.0	922.6	600.0	525.0	280.0	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	858.4	600.0	525.0	282.5	1583.2	723.7	2817.4	OK	FA
			50.0	922.6	600.0	525.0	280.0	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	858.4	600.0	525.0	282.5	1583.2	723.7	2817.4	OK	FA
			50.0	922.6	600.0	525.0	280.0	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	858.4	600.0	525.0	282.5	1583.2	693.5	2850.6	OK	FA
			55.0	848.2	600.0	525.0	280.0	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	789.1	600.0	525.0	282.5	1583.2	320.7	1388.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
10F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	344.7	1492.8	OK	FA
			55.0	848.2	600.0	525.0	282.5	1701.7				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
	X2	Fc33	55.0	789.1	600.0	525.0	280.0	1583.2	695.6	2848.3	OK	FA
			50.0	922.6	600.0	525.0	282.5	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	858.4	600.0	525.0	280.0	1583.2	723.7	2817.4	OK	FA
			50.0	922.6	600.0	525.0	282.5	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	858.4	600.0	525.0	280.0	1583.2	723.7	2817.4	OK	FA
			50.0	922.6	600.0	525.0	282.5	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	858.4	600.0	525.0	280.0	1583.2	693.5	2850.6	OK	FA
			55.0	848.2	600.0	525.0	282.5	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	789.1	600.0	525.0	280.0	1583.2	320.7	1388.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.25	72.5	56.3	2244.0		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	453.5	1590.8	OK	FA
			60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	282.5	1781.1	1027.2	3657.5	OK	FA
			60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X3	Fc36	60.0	1413.2	600.0	525.0	282.5	2452.5	1176.2	4232.0	OK	FA
			60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X4	Fc36	60.0	1413.2	600.0	525.0	282.5	2452.5	1176.2	4232.0	OK	FA
			60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X5	Fc36	60.0	1413.2	600.0	525.0	282.5	2452.5	1027.7	3656.9	OK	FA
			60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X6	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	282.5	1781.1	425.2	1491.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	455.5	1588.6	OK	FA
			60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X2	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1	1031.7	3652.4	OK	FA
			60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X3	Fc36	60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5	1181.5	4226.2	OK	FA
			60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X4	Fc36	60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5	1181.5	4226.2	OK	FA
			60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X5	Fc36	60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5	1032.3	3651.8	OK	FA
			60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X6	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1	427.1	1489.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	455.5	1588.6	OK	FA
			60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1	1031.7	3652.4	OK	FA
			60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5	1181.5	4226.2	OK	FA
			60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X4	Fc36	60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5	1181.5	4226.2	OK	FA
			60.0	1481.5	600.0	525.0	280.0	2571.0				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X5	Fc36	60.0	1413.2	600.0	525.0	280.0	2452.5	1032.3	3651.8	OK	FA
			60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
6F	X1	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1	427.1	1489.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1	1117.1	3943.9	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1117.6	3943.4	OK	FA
			60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
5F	X1	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1	427.1	1489.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1	1117.1	3943.9	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X3	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1117.6	3943.4	OK	FA
			60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6				
			105.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1	427.1	1489.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	455.5	1588.6	OK	FA
			60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1	1117.1	3943.9	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1117.6	3943.4	OK	FA
			60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1	427.1	1489.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	455.5	1588.6	OK	FA
			60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1	1117.1	3943.9	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1352.1	4809.3	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	280.0	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1117.6	3943.4	OK	FA
			60.0	1115.9	600.0	525.0	280.0	1899.6				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1	427.1	1489.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	416.4	1631.5	OK	FA
			60.0	1115.9	600.0	525.0	332.5	1899.6				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		
	X2	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1	1021.4	4049.2	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	332.5	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1236.2	4936.8	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	332.5	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		

Y2 (負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X4	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1236.2	4936.8	OK	FA
			60.0	1690.7	600.0	525.0	332.5	2921.4				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	600.0	525.0	280.0	2802.9	1021.8	4048.8	OK	FA
			60.0	1115.9	600.0	525.0	332.5	1899.6				
			150.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	1046.3	600.0	525.0	280.0	1781.1	390.5	1529.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	332.5	-0.0				
			90.0	75.0	0.70	0.85	9.83	75.0	56.3	2467.2		

U-5. 11. 2 RC柱はり接合部 (柱降伏型)

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)	

Y2 (正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	2418.9	332.5	235.0	0.0	4086.7	1140.8	1215.2	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	75.0	0.40	1.00	9.83	90.0	56.3	1990.3		
	X2	Fc36	100.0	4465.2	332.5	235.0	600.0	7543.9	1053.0	2677.5	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			150.0	75.0	0.70	1.00	9.83	125.0	75.0	6450.2		
	X3	Fc36	100.0	4559.4	332.5	235.0	600.0	7703.1	1075.2	2734.0	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			150.0	75.0	0.70	1.00	9.83	125.0	75.0	6450.2		
	X4	Fc36	100.0	4167.7	332.5	235.0	600.0	7041.2	982.8	2499.1	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			150.0	75.0	0.70	1.00	9.83	125.0	75.0	6450.2		
	X5	Fc36	100.0	4232.5	332.5	235.0	600.0	7150.7	998.1	2538.0	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			150.0	75.0	0.70	1.00	9.83	125.0	75.0	6450.2		
	X6	Fc36	100.0	2953.8	332.5	235.0	600.0	4990.3	1393.1	1483.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			90.0	75.0	0.40	1.00	9.83	90.0	56.3	1990.3		

Y2(負加力)―RC柱降伏型―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-2953.7	332.5	235.0	0.0	4990.3	1393.1	1483.9	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	75.0	0.40	1.00	9.83	90.0	56.3	1990.3		
	X2	Fc36	100.0	-4232.5	332.5	235.0	600.0	7150.7	998.1	2538.0	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			150.0	75.0	0.70	1.00	9.83	125.0	75.0	6450.2		
	X3	Fc36	100.0	-4167.7	332.5	235.0	600.0	7041.2	982.8	2499.1	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			150.0	75.0	0.70	1.00	9.83	125.0	75.0	6450.2		
	X4	Fc36	100.0	-4559.4	332.5	235.0	600.0	7703.1	1075.2	2734.0	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			150.0	75.0	0.70	1.00	9.83	125.0	75.0	6450.2		
	X5	Fc36	100.0	-4465.2	332.5	235.0	600.0	7543.9	1053.0	2677.5	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			150.0	75.0	0.70	1.00	9.83	125.0	75.0	6450.2		
	X6	Fc36	100.0	-2418.9	332.5	235.0	600.0	4086.7	1140.8	1215.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			90.0	75.0	0.40	1.00	9.83	90.0	56.3	1990.3		

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ ■建物基本入力データ
- ・ エラー メッセージ : 0
- ・ 警告 メッセージ : 0
- ・ 注意 メッセージ : 3

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ [Y方向負加力][X1 フレム Y2 軸 1F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X6 フレム Y2 軸 1F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/19 15:47