

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

rc14-6-10

略 称 : rc14-6-10
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1. 0. 5. 4
データベース番号 : 6. 5. 0. 4

会員番号 : BUSK00039
シリアルNo : K48024

計算開始時間 2013/07/29 19:48 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	12
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	12
I-1.4 部材	Ⅲ－	23
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	23
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	25
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	26
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	26
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	27
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	27
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	27
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	27
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	27
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	27
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	27
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	27
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	28
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	28
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	28
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	28
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	28
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	28
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	28
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	28
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	28
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	29

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ－	29
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ－	29
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－	29
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ－	29
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	29
I-3.3 仕上	Ⅲ－	30
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ－	30
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ－	30
I-3.4 重量	Ⅲ－	30
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ－	30
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	30
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ－	30
I-3.5 地震力	Ⅲ－	30
I-3.6 風圧力	Ⅲ－	30
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ－	30
I-6 共通計算条件	Ⅲ－	30
I-6.1 使用基準	Ⅲ－	30
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ－	31
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	31
I-7 許容応力度計算	Ⅲ－	31
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ－	31
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ－	31
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ－	31
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	31
I-7.3 断面計算	Ⅲ－	31
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ－	31
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ－	32
I-8.1 計算条件	Ⅲ－	32
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ－	32
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ－	32
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ－	33
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ－	33
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ－	33
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ－	35
A-1 準備計算結果	Ⅲ－	35
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ－	35
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	35
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	44
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ－	48
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－	48
A-1.2 節点重量	Ⅲ－	48
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	48
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－	56

A-1.3 層せん断力	Ⅲ - 64
A-1.3.1 地震力	Ⅲ - 64
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ - 70
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ - 70
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ - 79
A-2. 応力計算結果	Ⅲ - 87
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ - 87
A-2.2 部材応力図	Ⅲ - 92
A-2.3 部材応力表	Ⅲ - 117
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ - 151
A-3.5 壁量	Ⅲ - 151
A-3.6 剛性率	Ⅲ - 152
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ - 152
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ - 153
A-3.7 偏心率	Ⅲ - 154
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ - 154
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ - 154
A-4. 断面計算結果	Ⅲ - 156
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ - 156
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ - 156
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ - 219
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ - 286
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ - 314
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ - 314
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ - 315
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ - 315
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 342
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ - 342
U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 342
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 342
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 342
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 344
U-3.1 荷重-変位(Ds算定時)	Ⅲ - 344
U-3.1.1 荷重-変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ - 344
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ - 346
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ - 346
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ - 363
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ - 380
U-3.5.1 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ - 380
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 397

U-4.1	荷重一変位（保有耐力時）	Ⅲ－ 397
U-4.1.1	荷重一変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ－ 397
U-4.2	終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ－ 399
U-4.2.1	終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ－ 399
U-4.2.2	終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ－ 416
U-4.5	終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ－ 433
U-4.5.1	終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ－ 433
U-5	必要保有水平力と判定	Ⅲ－ 450
U-5.1	耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ－ 450
U-5.1.2	部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ－ 450
U-5.1.3	部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）	Ⅲ－ 497
U-5.1.4	S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ－ 497
U-5.2	R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 497
U-5.2.1	R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 497
U-5.2.2	R C柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 516
U-5.2.3	R C壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 537
U-5.3	はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ－ 543
U-5.4	ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ－ 543
U-5.4.3	ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ－ 543
U-5.5	水平せん断力係数	Ⅲ－ 553
U-5.6	構造特性係数	Ⅲ－ 573
U-5.7	必要保有水平耐力	Ⅲ－ 577
U-5.8	保有水平耐力判定	Ⅲ－ 578
U-5.8.1	ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ－ 578
U-5.8.2	保有水平耐力判定表	Ⅲ－ 588
U-5.8.3	保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ－ 589
U-5.8.4	最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ－ 589
U-5.8.5	増分解析イテレーション結果	Ⅲ－ 592
U-5.11	R C柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ－ 592
U-5.11.1	R C柱はり接合部（はり降伏型）	Ⅲ－ 592
U-5.11.2	R C柱はり接合部（柱降伏型）	Ⅲ－ 611
****	メッセージ一覧 ****	Ⅲ－ 614
	プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ－ 614
	準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 614
	応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 614
	断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 614
	保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 614
	保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 614

計算・設計に関する情報

工事名称	rc14-6-10
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.4 データベース番号:6.5.0.4
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所			
主要用途		構造種別	鉄筋コンクリート造
階数	地下 0階 地上 14階 塔屋 0階		
建築面積	0. 00 m2	延べ面積	0. 00 m2
軒高さ	39. 780 m	建物高さ	39. 780 m
工事種別	☒ 新築 ☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有 (階)
構造	主要スパン	X方向 : 0. 000 m	Y方向 : 0. 000 m
	塔状比	X方向 : 検討しない	Y方向 : 検討しない
	骨組形式	X方向 :	Y方向 :
基礎形式	☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎		
仕上	床 :	屋根 :	
	外装 :		
屋上付属物等			

I-1.1.1 建物概要

建物規模	スパン数	X 方向	5	スパン
		Y 方向	3	スパン
	階 数	地 上	14	階
		地 下	0	階
		塔 屋	0	階
	高 さ		39.780	m
	軒の高さ		39.780	m
	地面から地上 1 階床までの高さ		28.0	cm
	パラベットの高さ		0.0	cm
	ピロティ階	X 方向	指定なし	
Y 方向		指定なし		
基礎下端レベル		GL-75.0	cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
14F	280. 0	280. 0	RF	70. 0	RF	-3. 0
13F	280. 0	280. 0	14F	70. 0	14F	-3. 0
12F	280. 0	280. 0	13F	70. 0	13F	-3. 0
11F	280. 0	282. 5	12F	70. 0	12F	-3. 0
10F	280. 0	280. 0	11F	75. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	280. 0	10F	75. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	280. 0	9F	75. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	280. 0	8F	75. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	280. 0	7F	75. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	75. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	75. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	75. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	75. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	397. 5	2F	75. 0	2F	-3. 0
			1F	250. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	600. 0	600. 0	0. 0	Y1	200. 0	200. 0	0. 0
X2	600. 0	600. 0	0. 0	Y2	1000. 0	1000. 0	0. 0
X3	600. 0	600. 0	0. 0	Y3	200. 0	200. 0	0. 0
X4	600. 0	600. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	600. 0	600. 0	0. 0				
X6			0. 0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3 構造概要



構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	RF



I-1.1.4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1.2 略伏図



I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

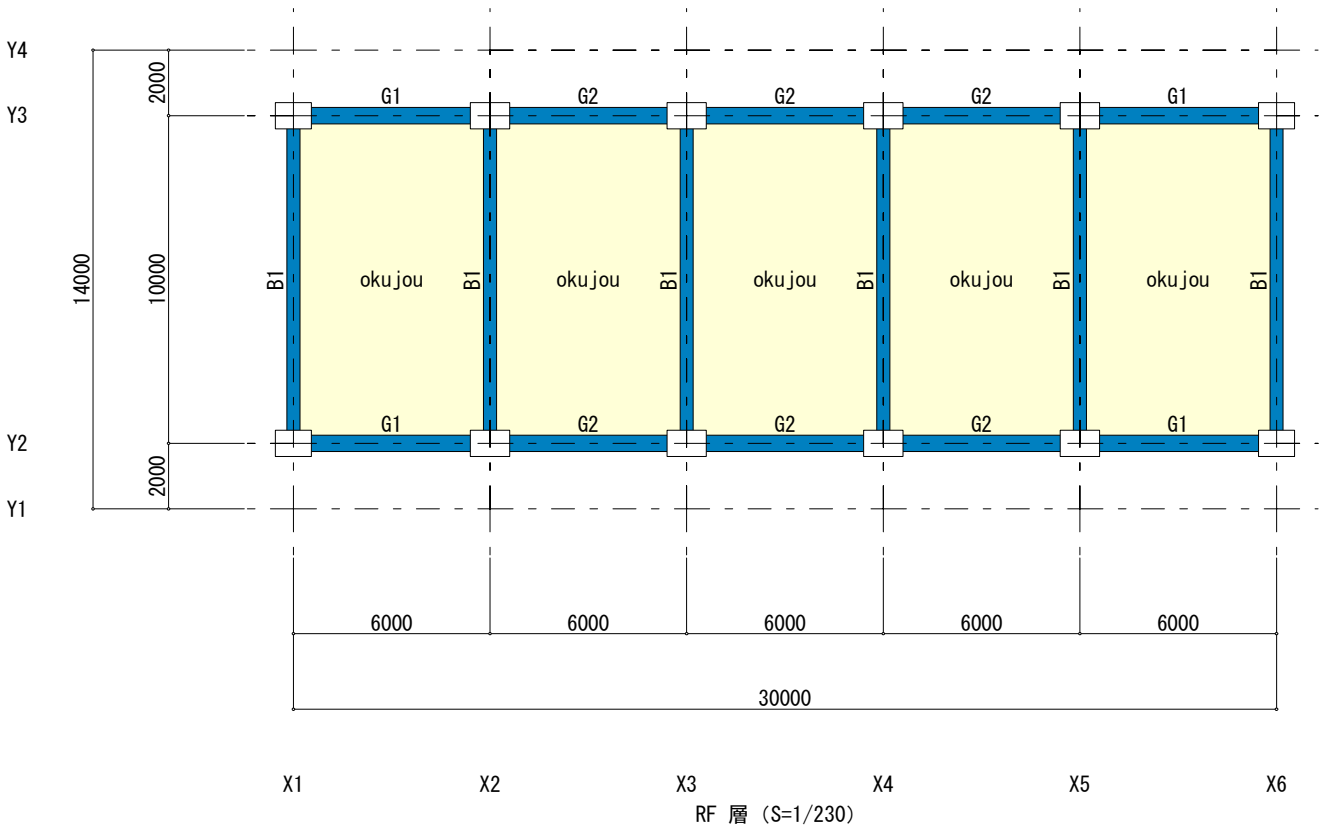
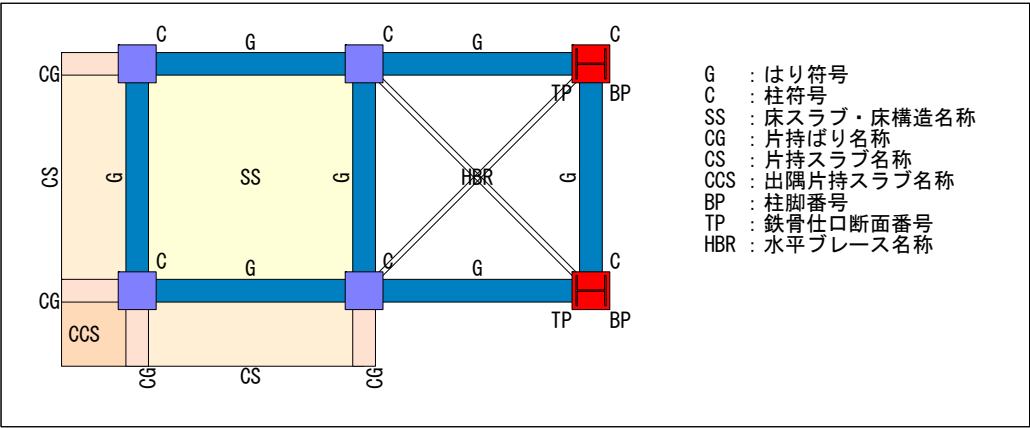


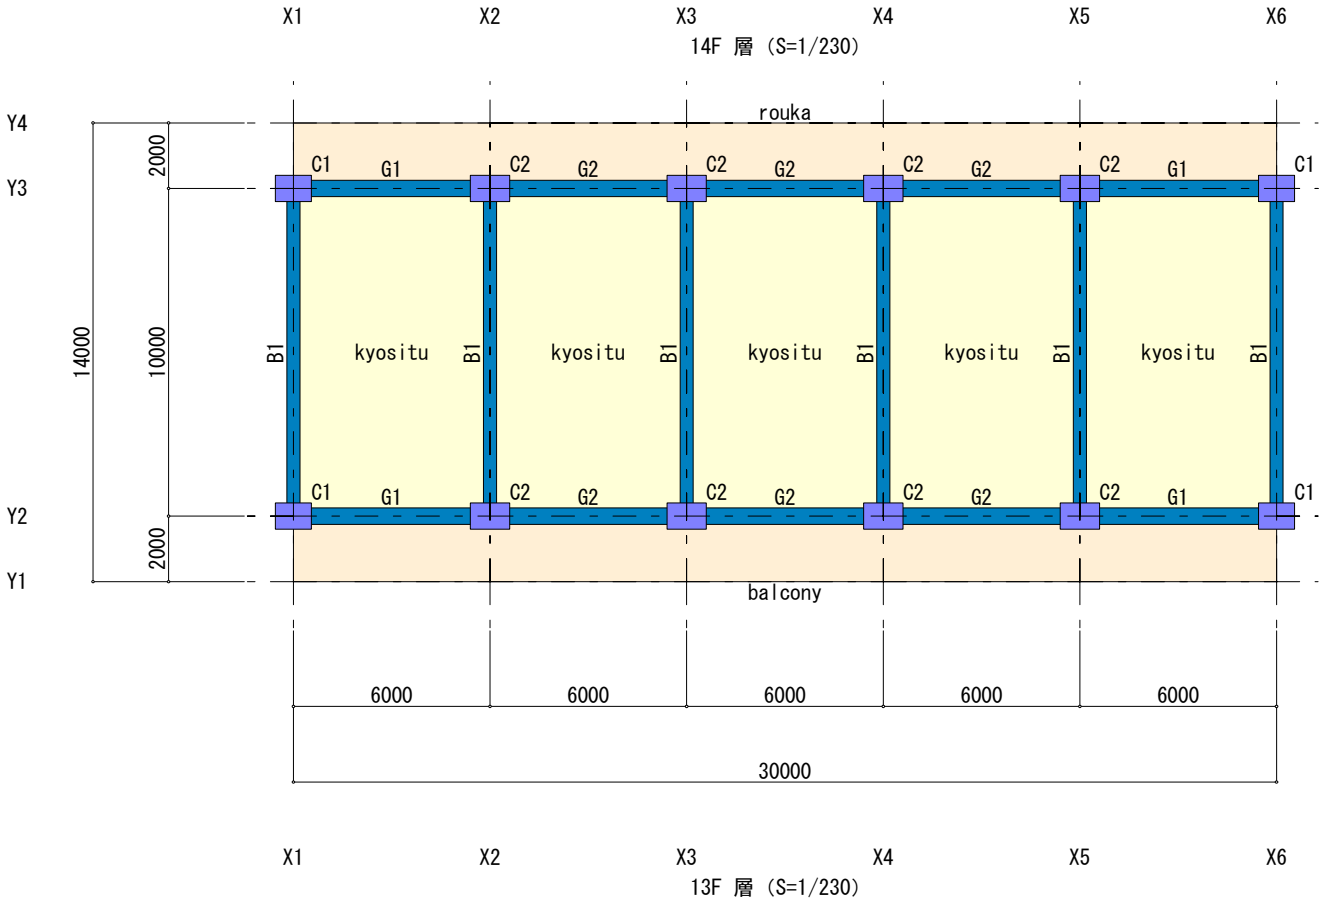
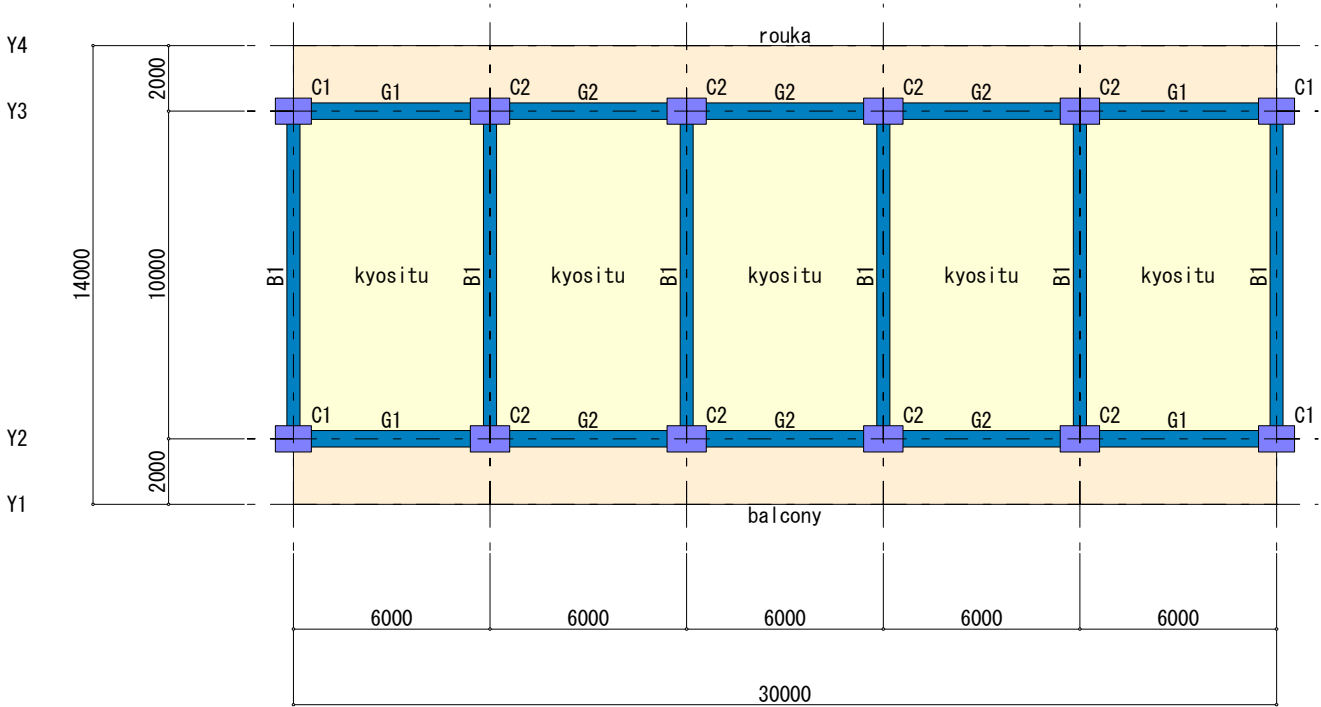


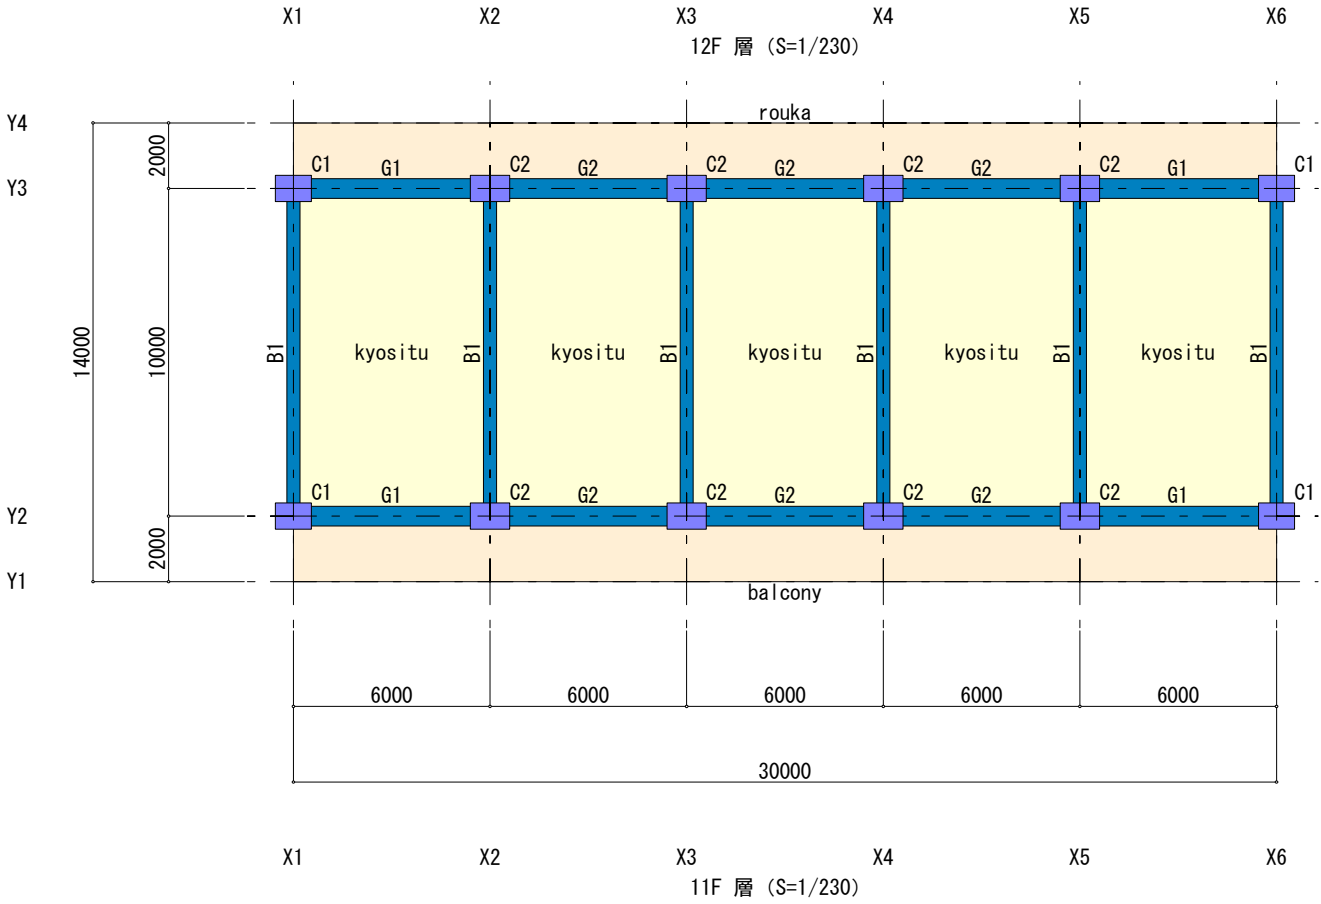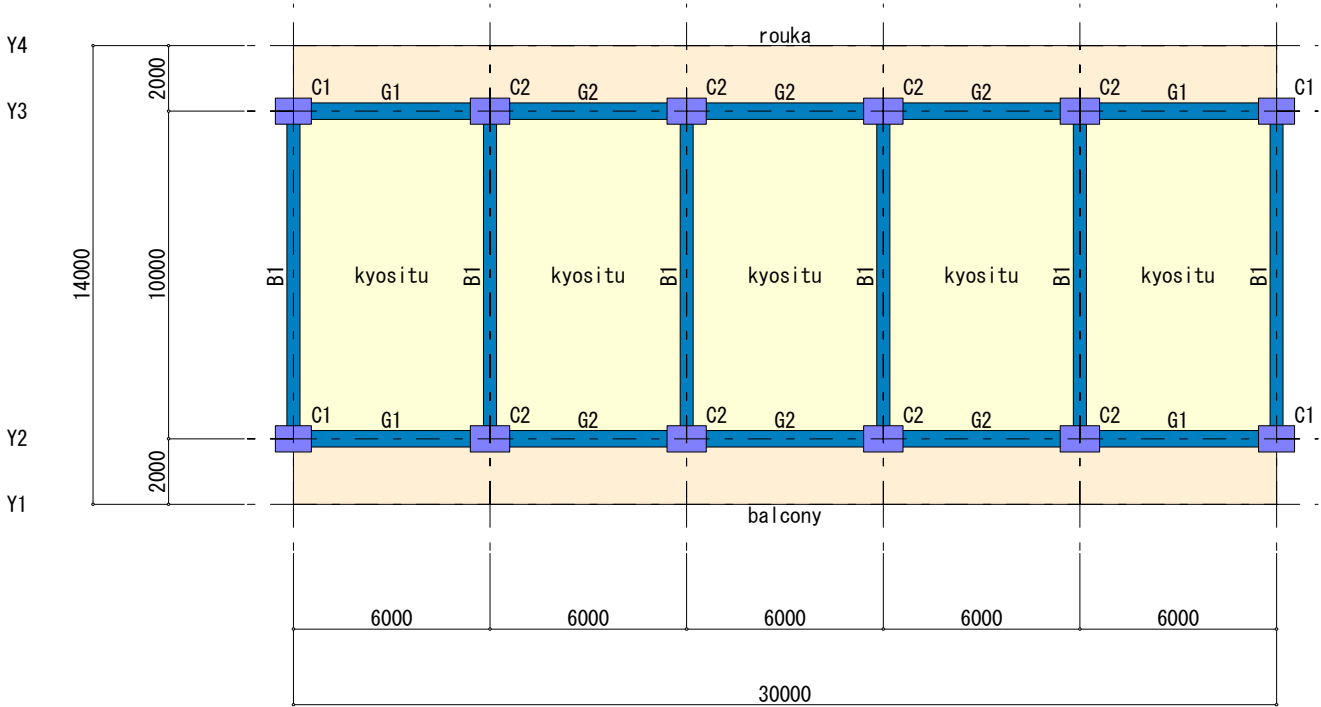


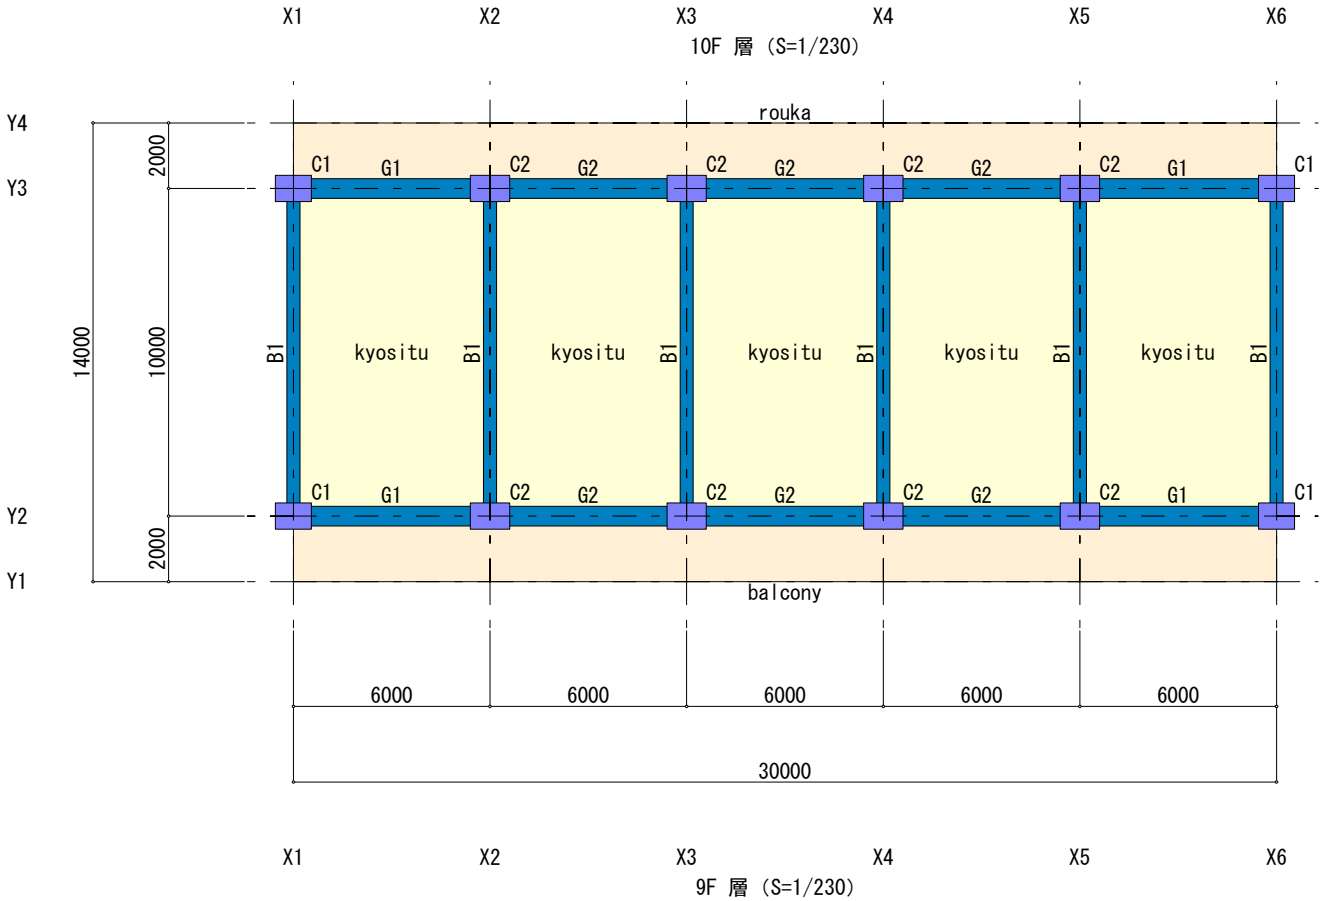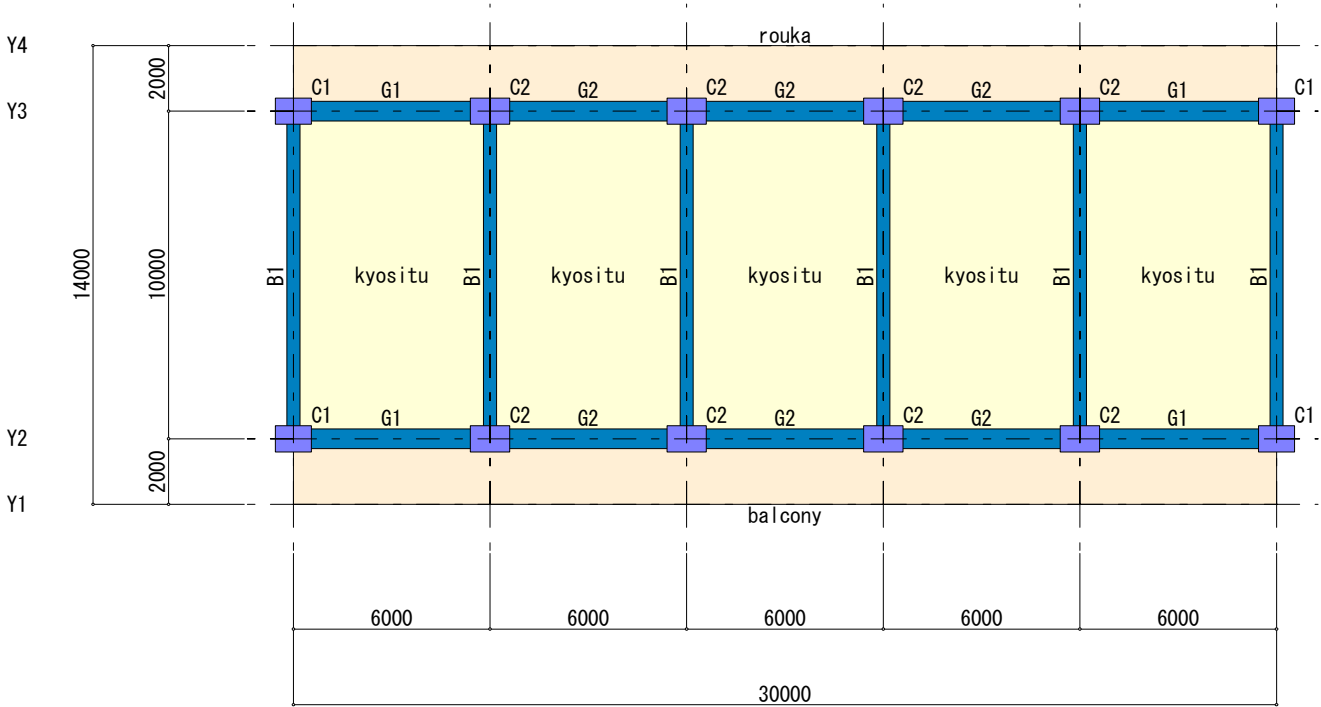

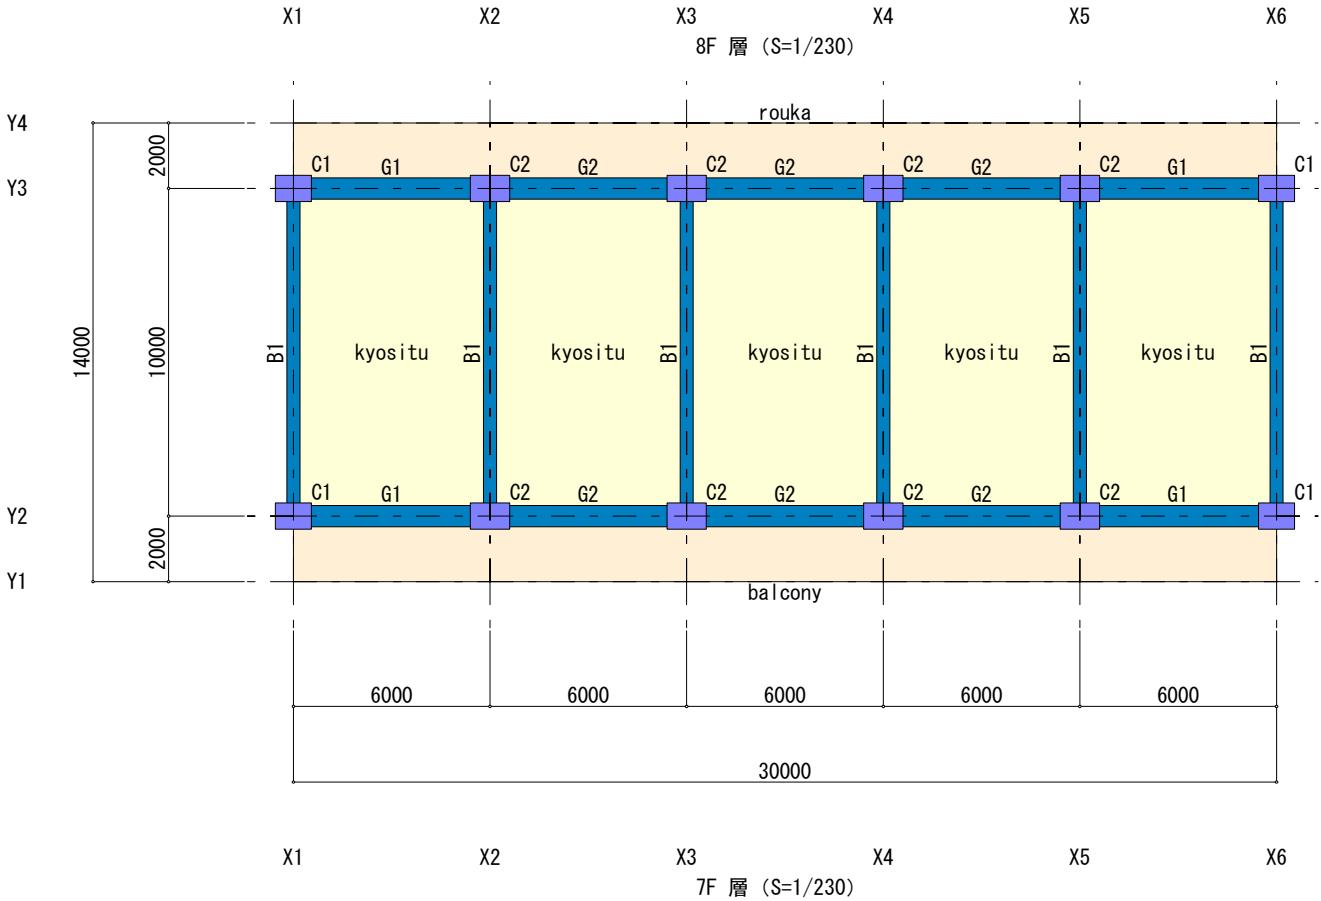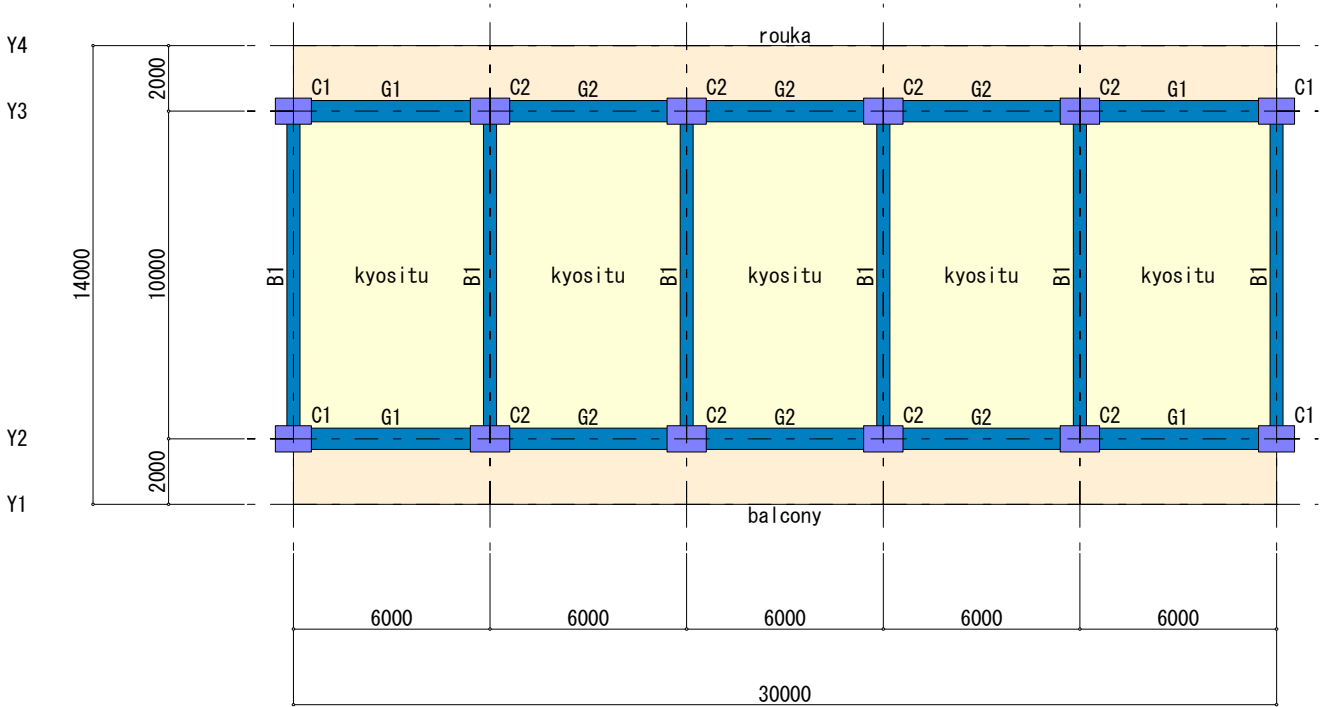

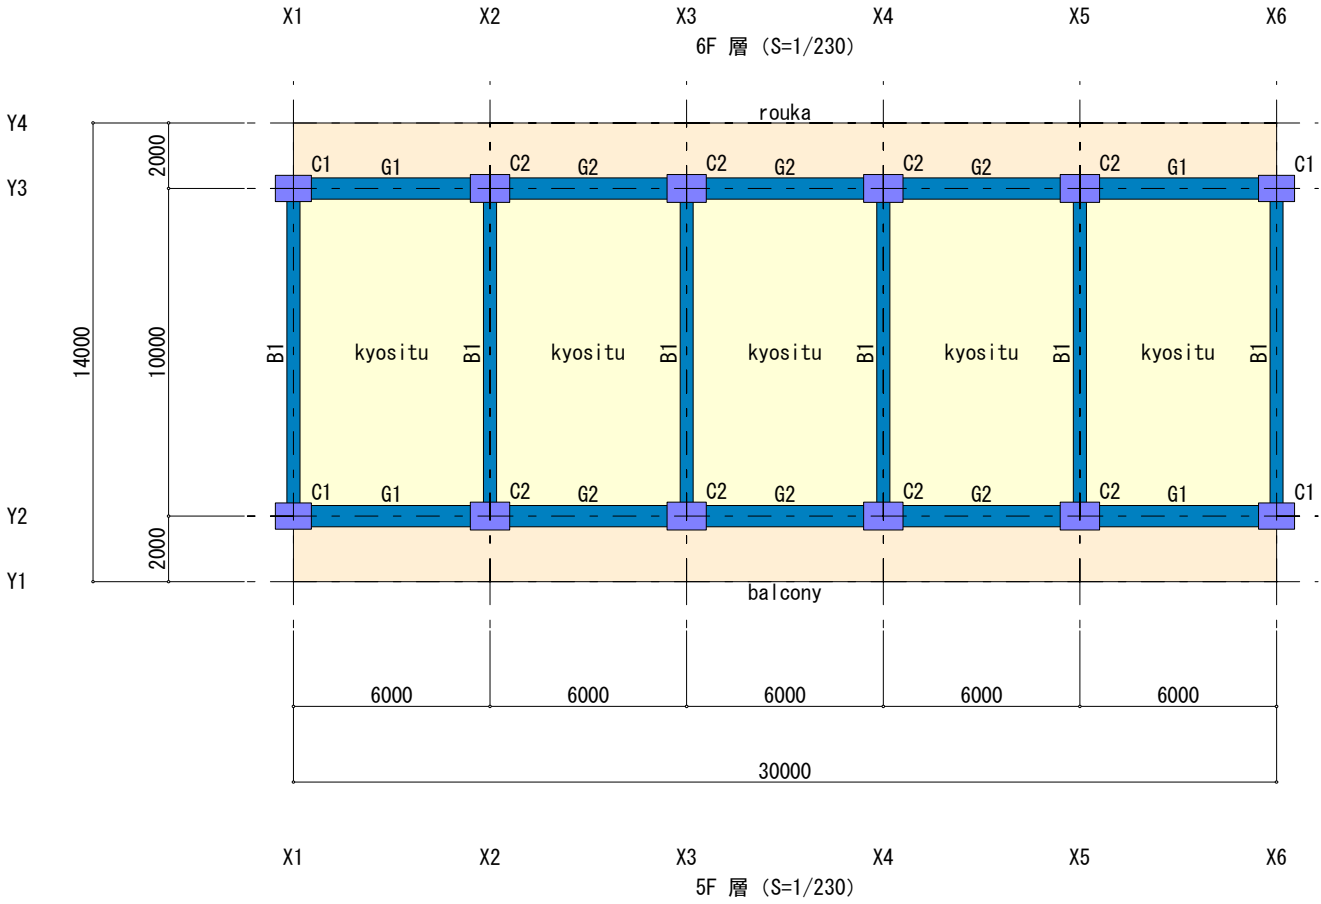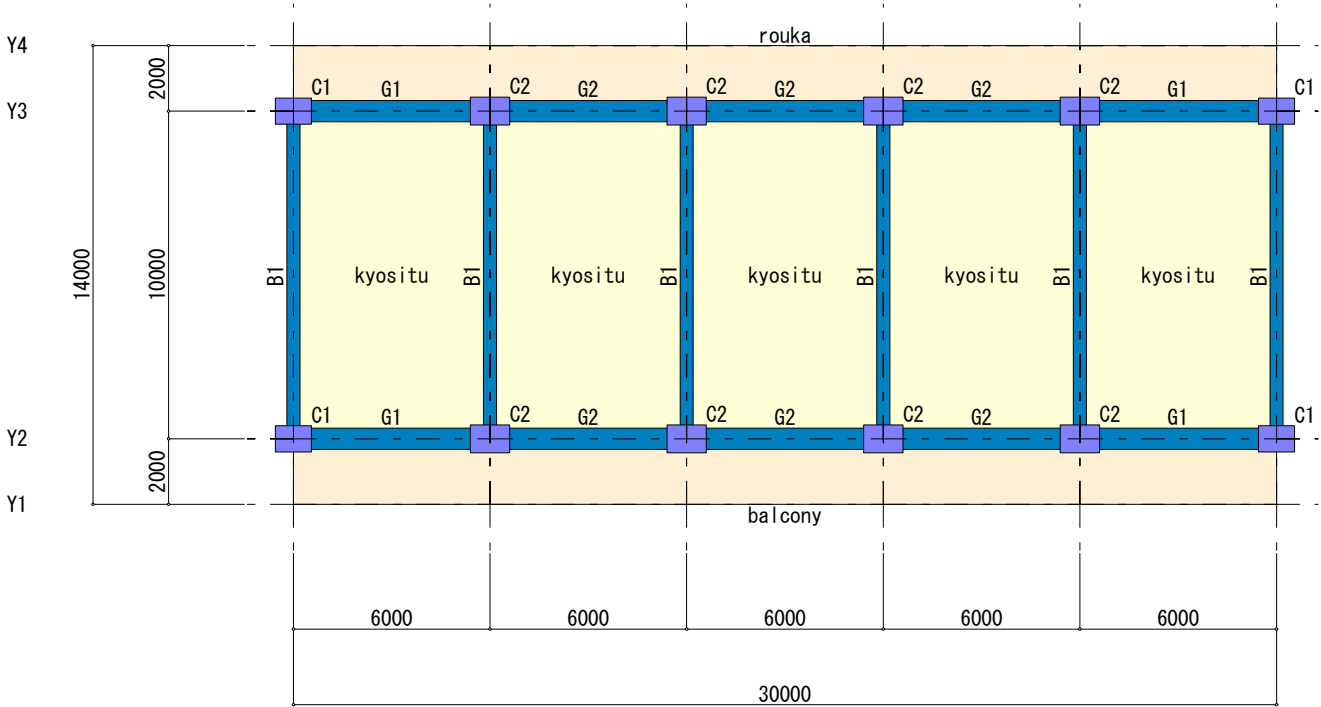


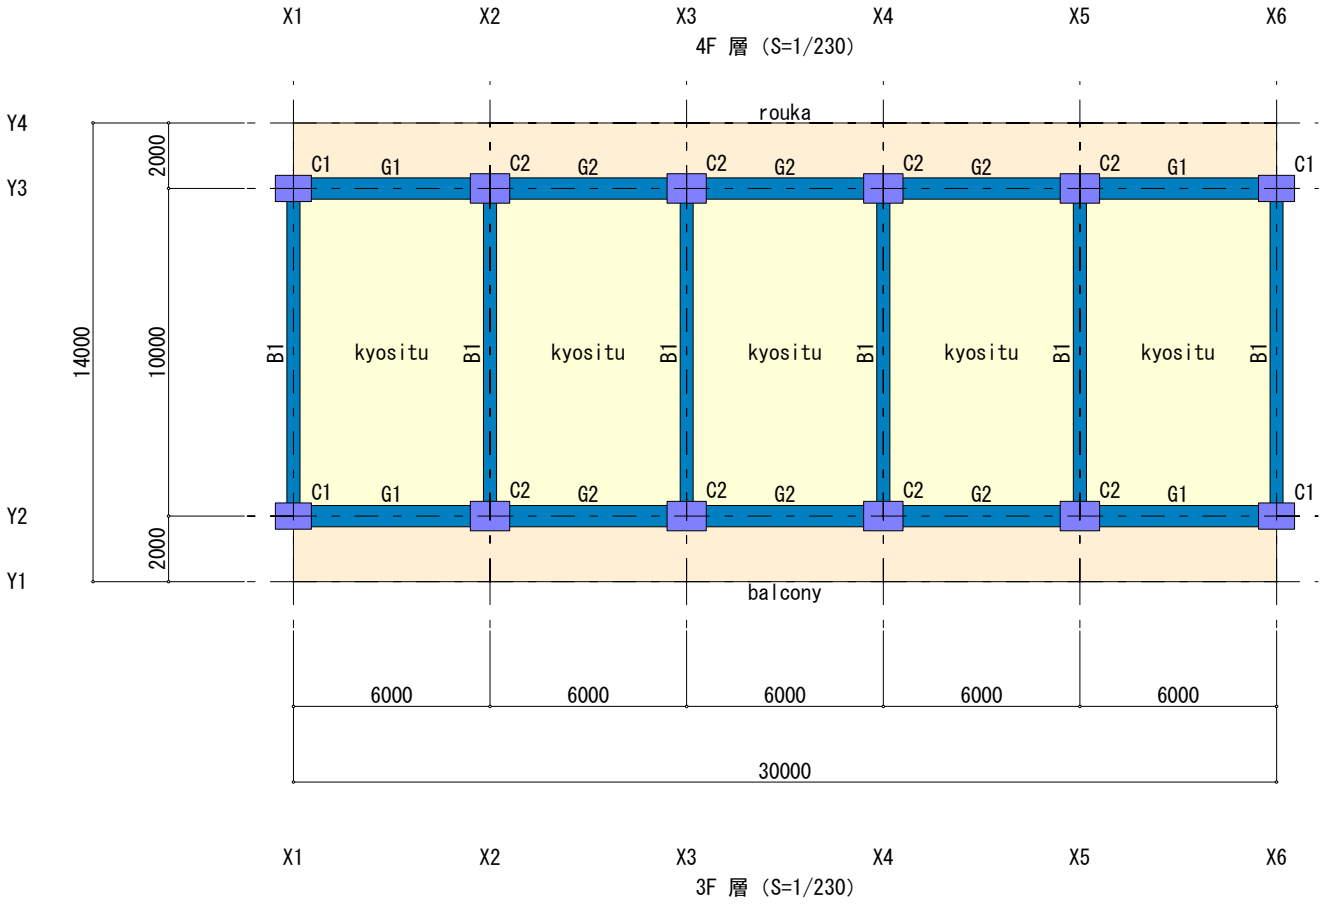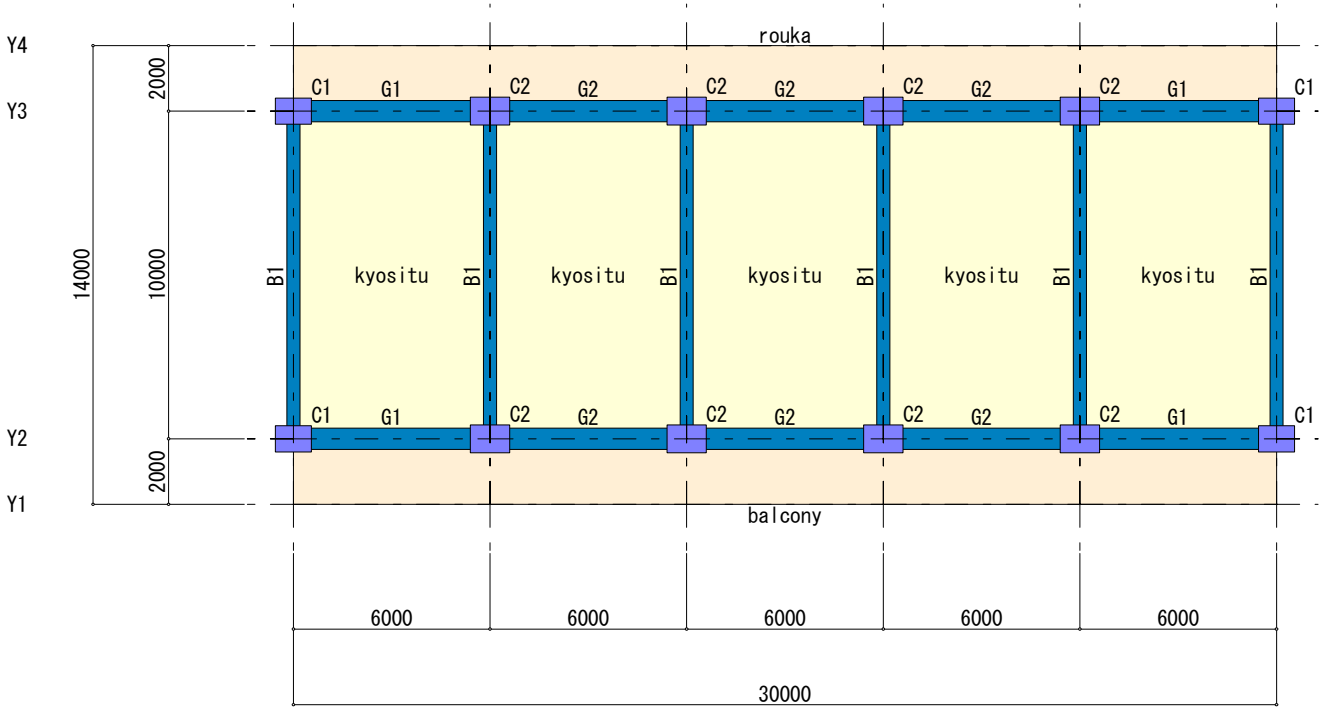


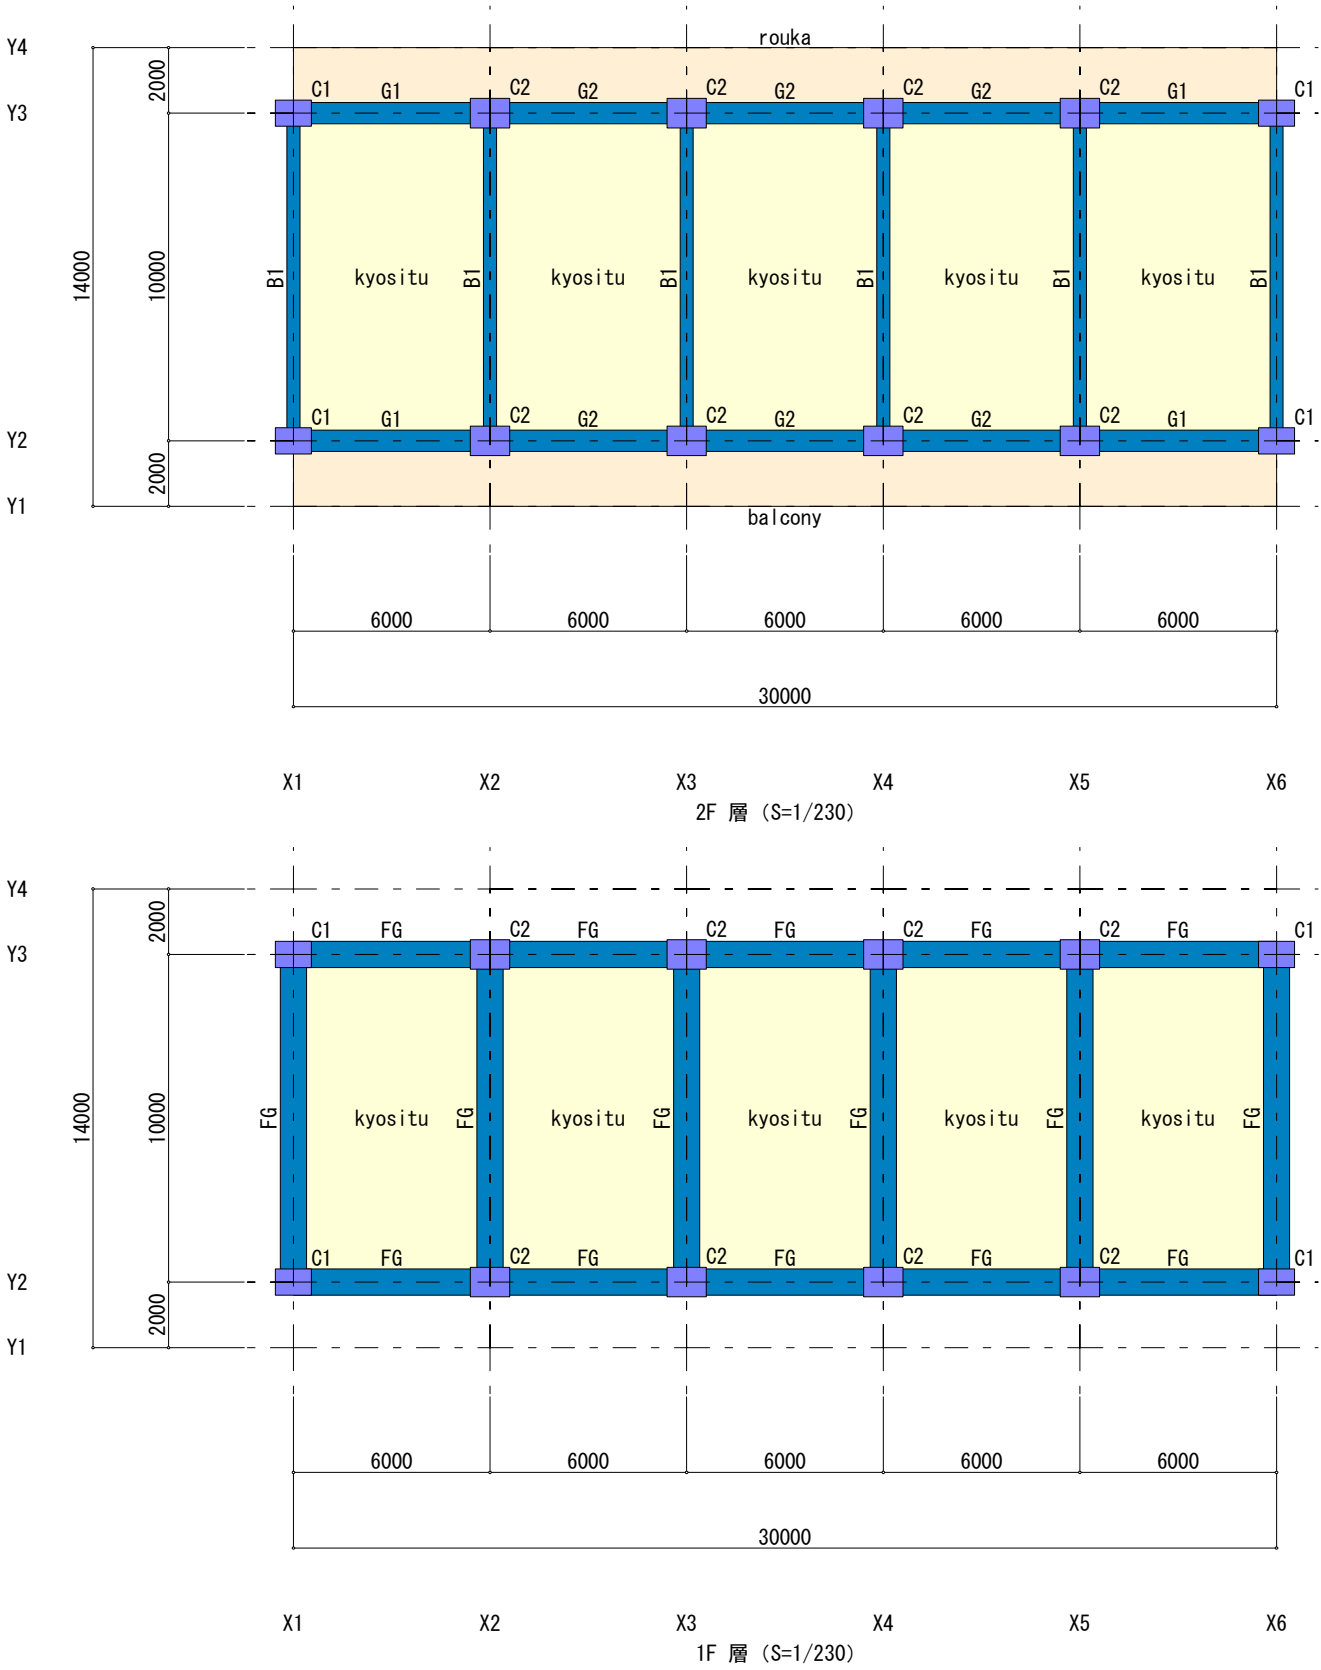



I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

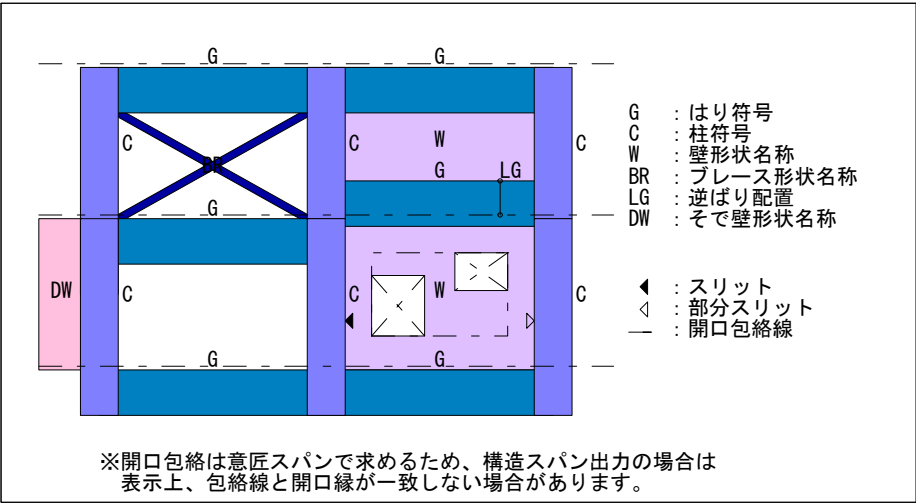


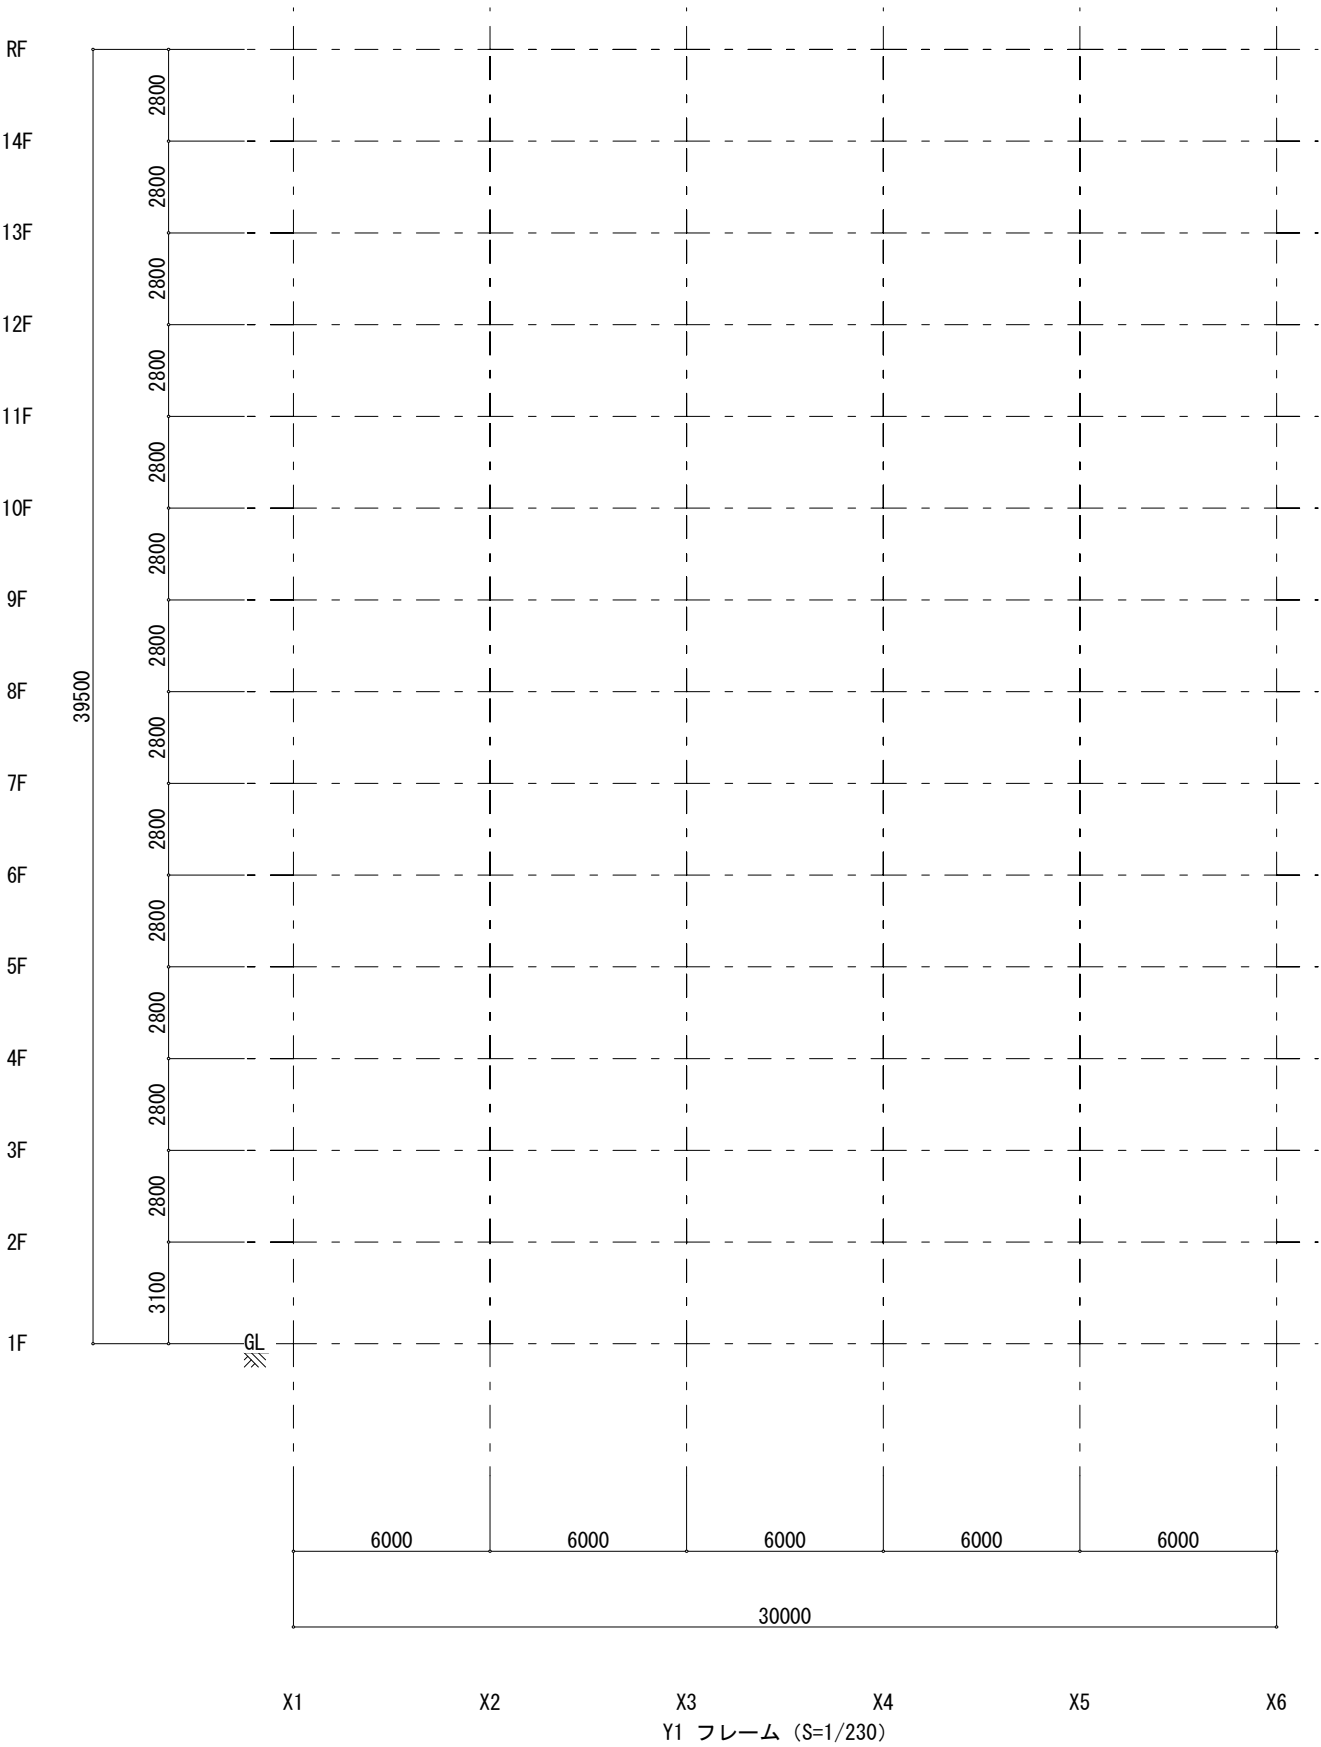


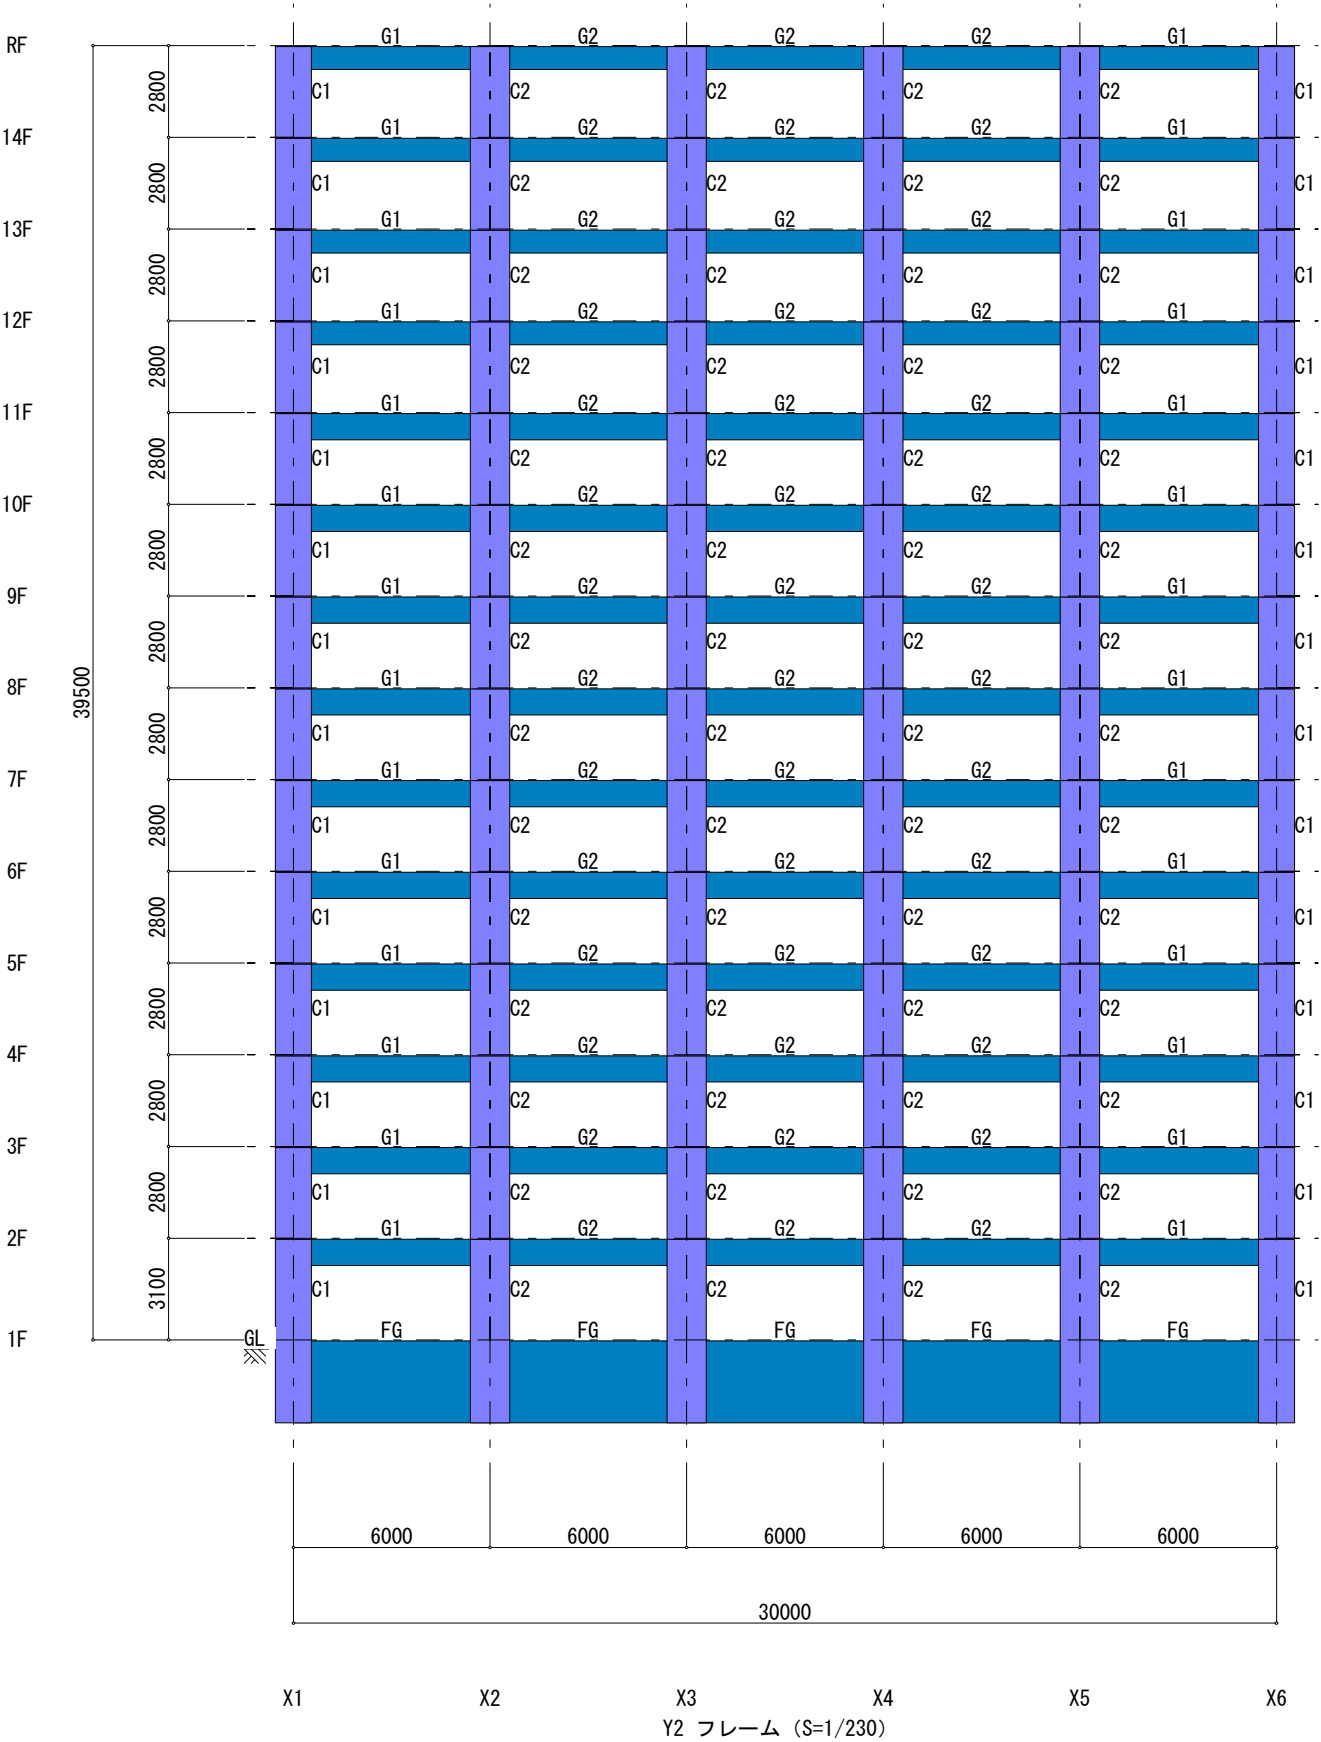


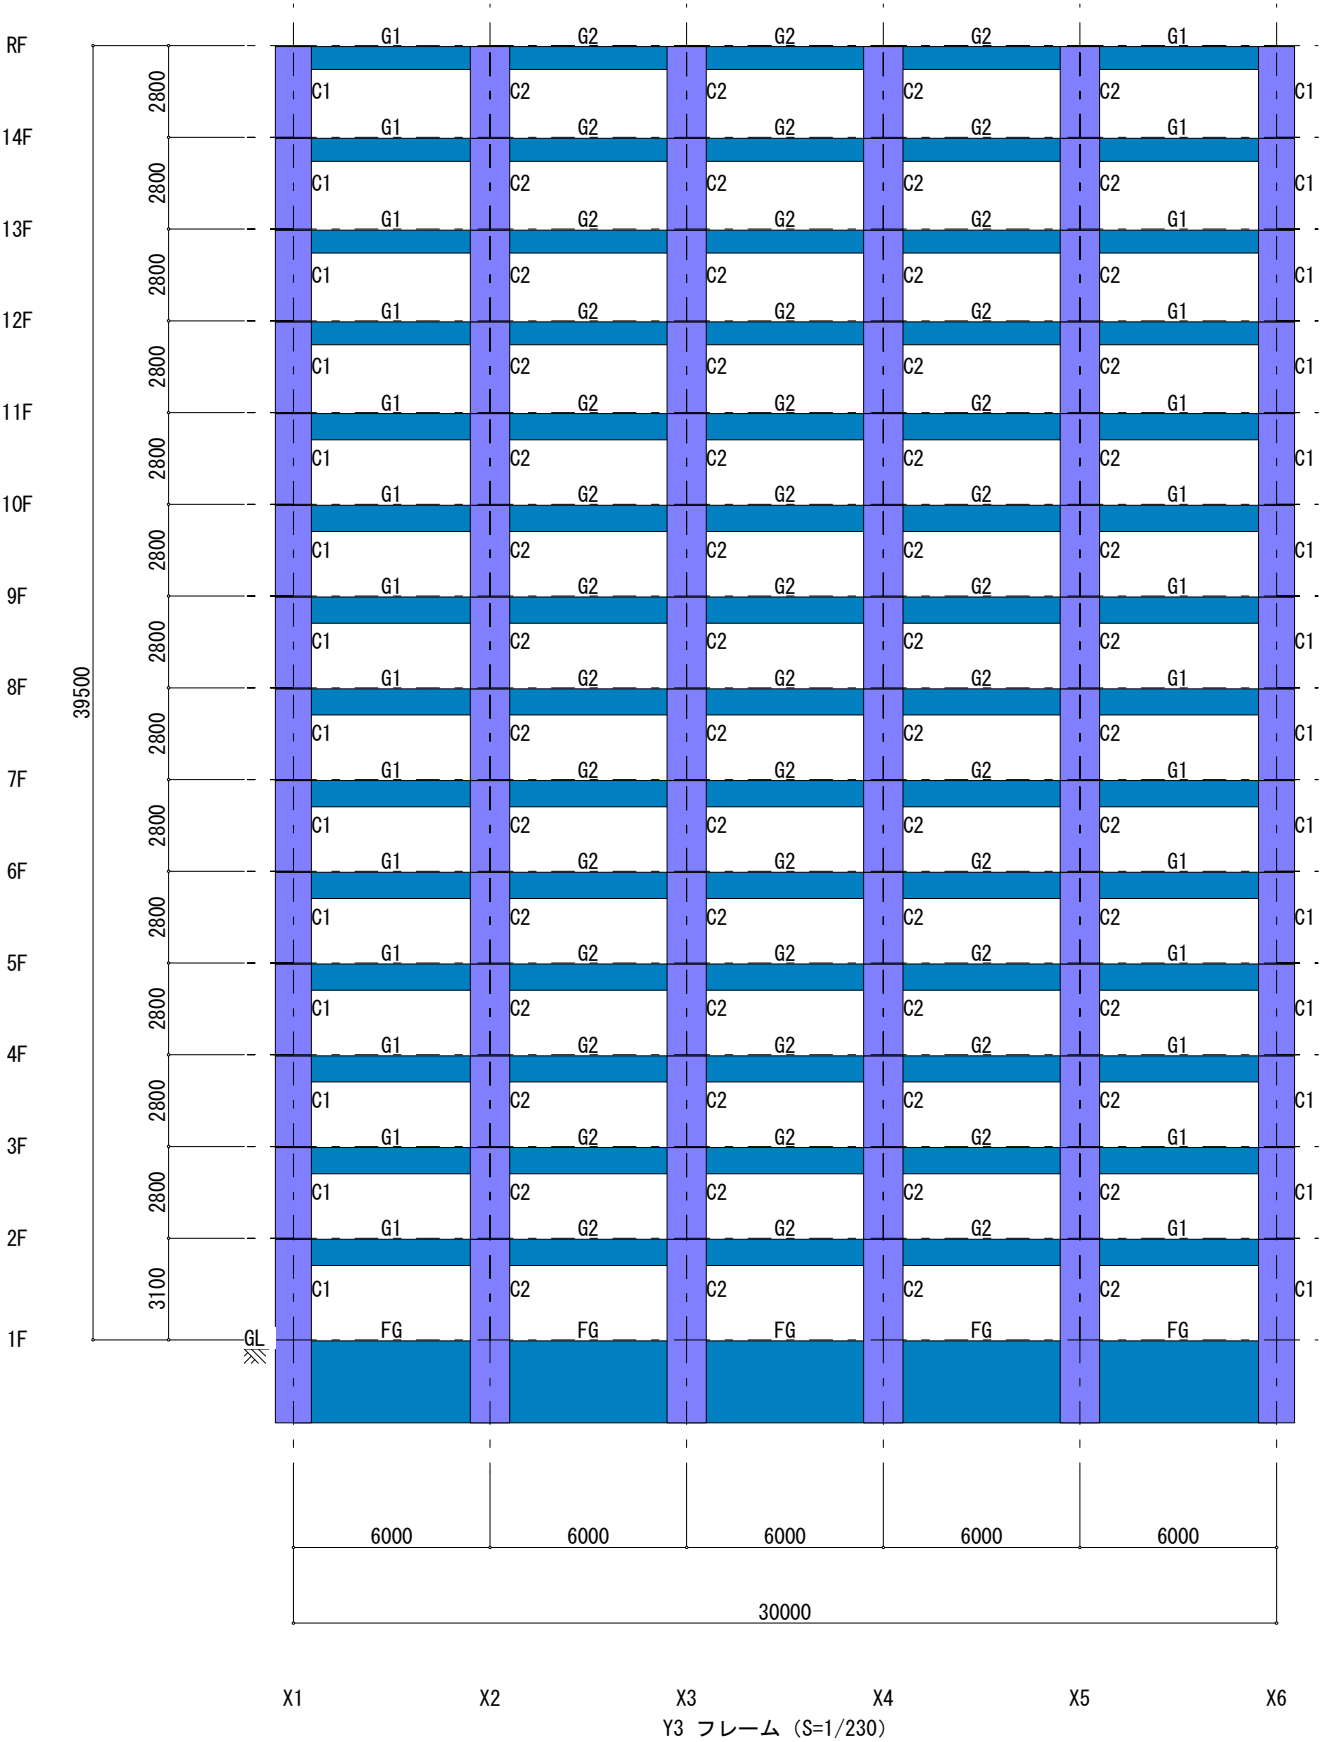


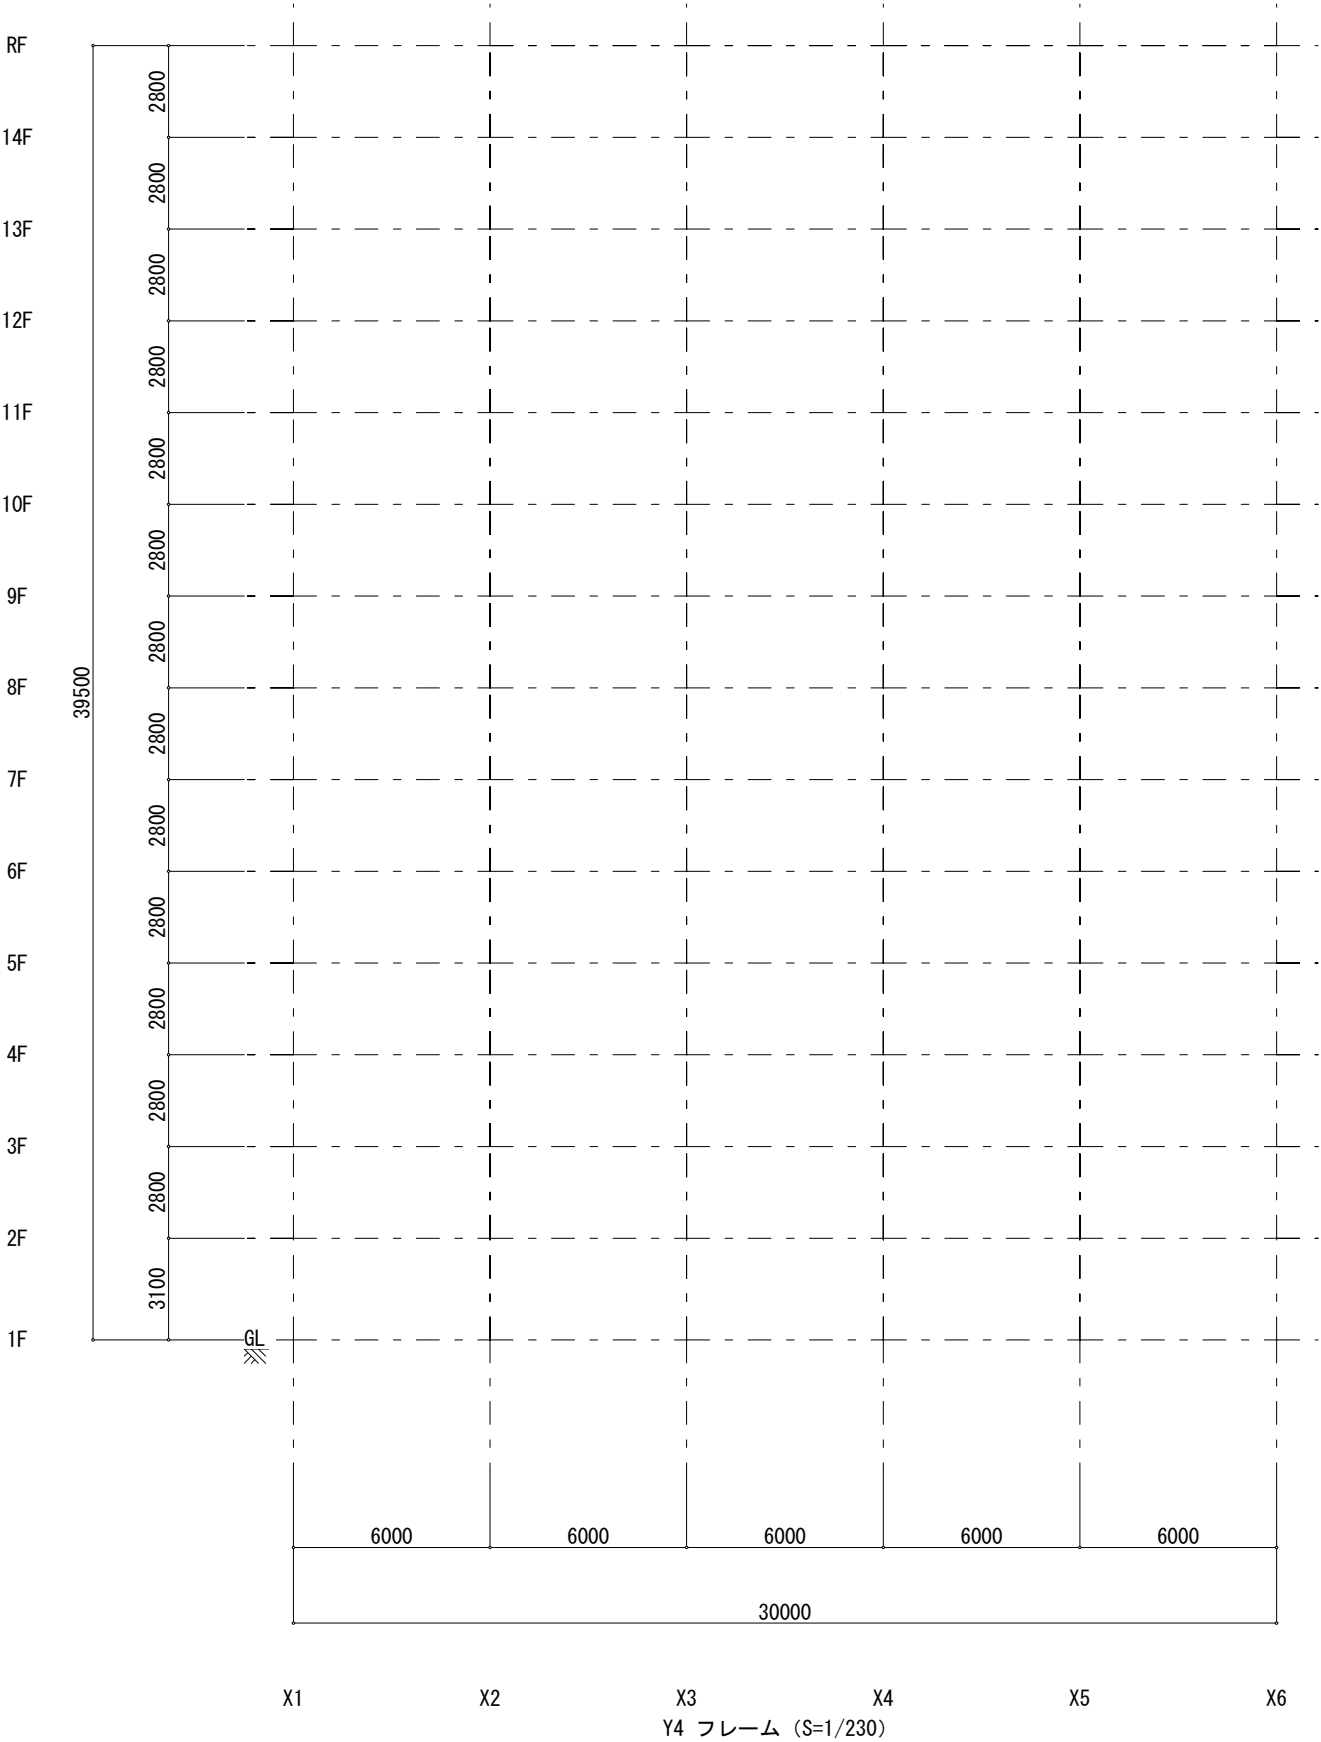


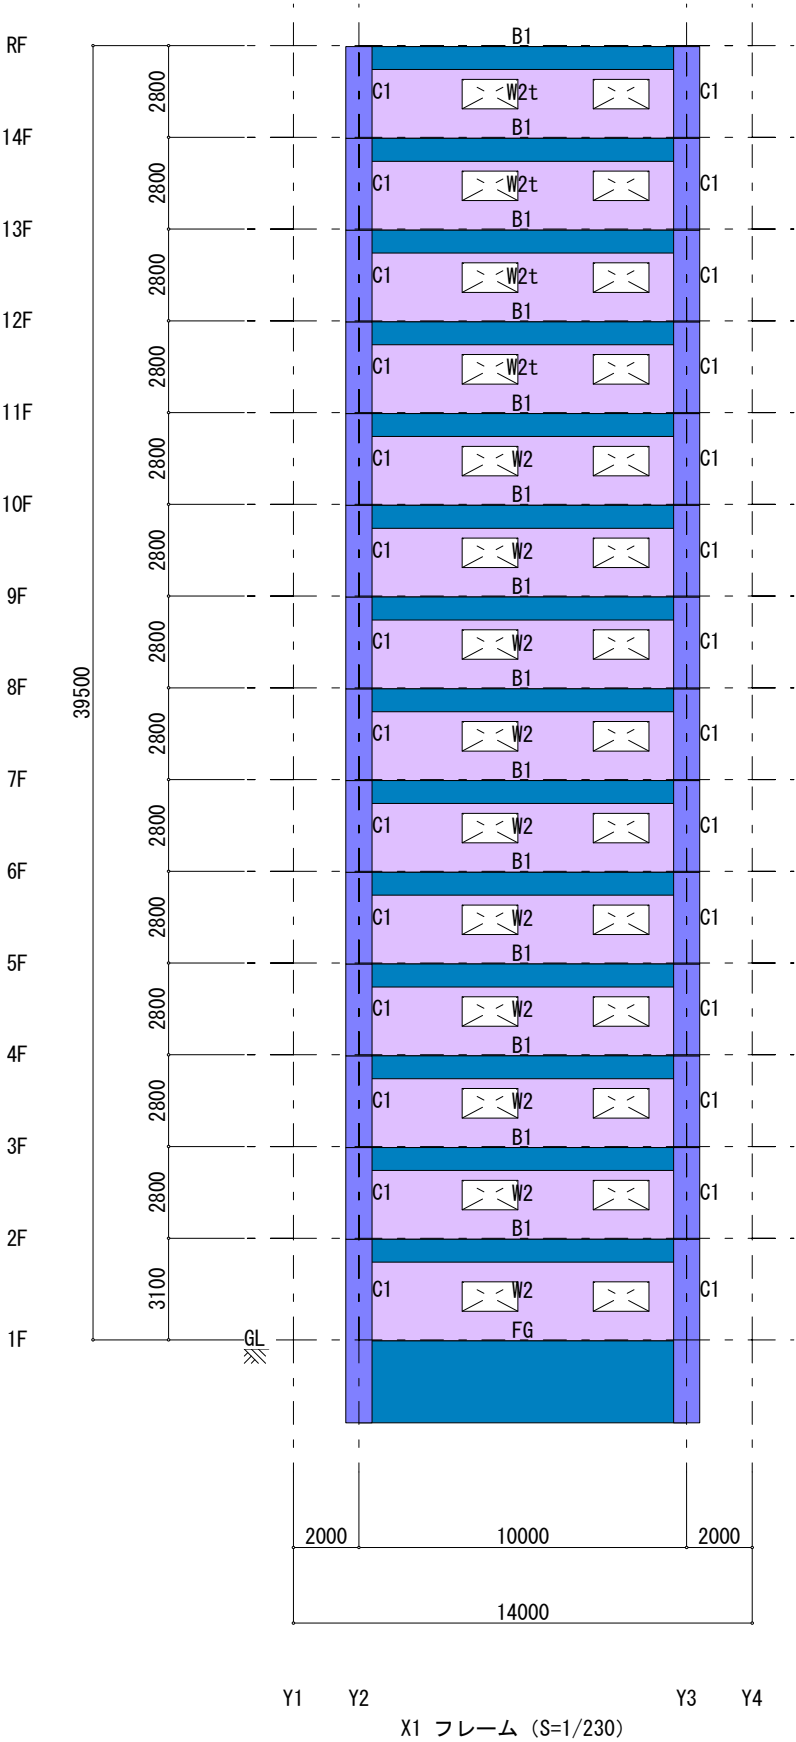


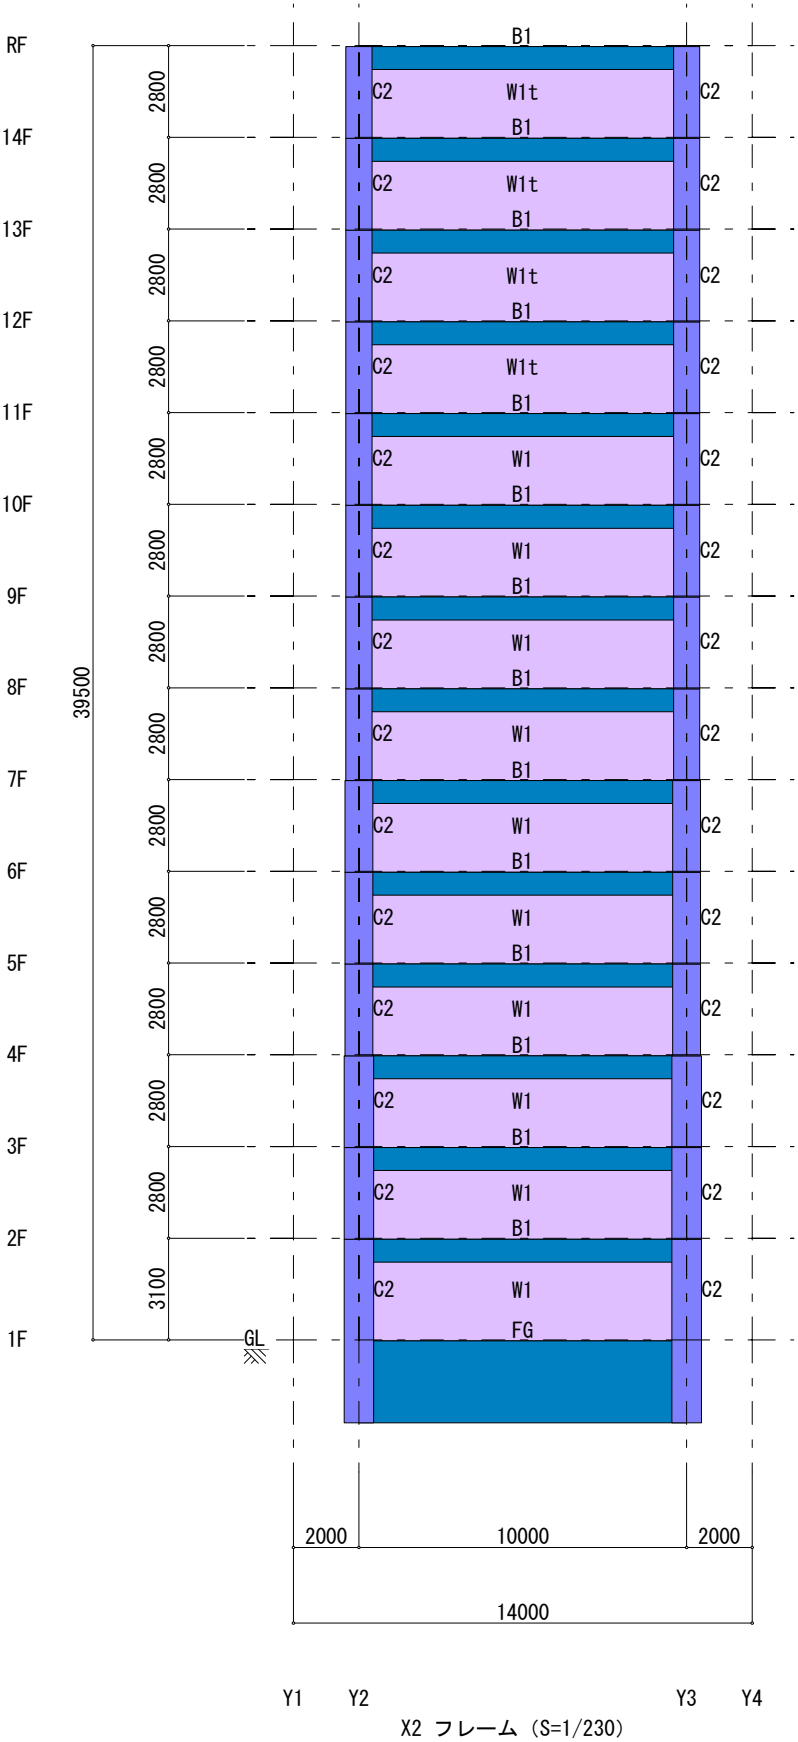

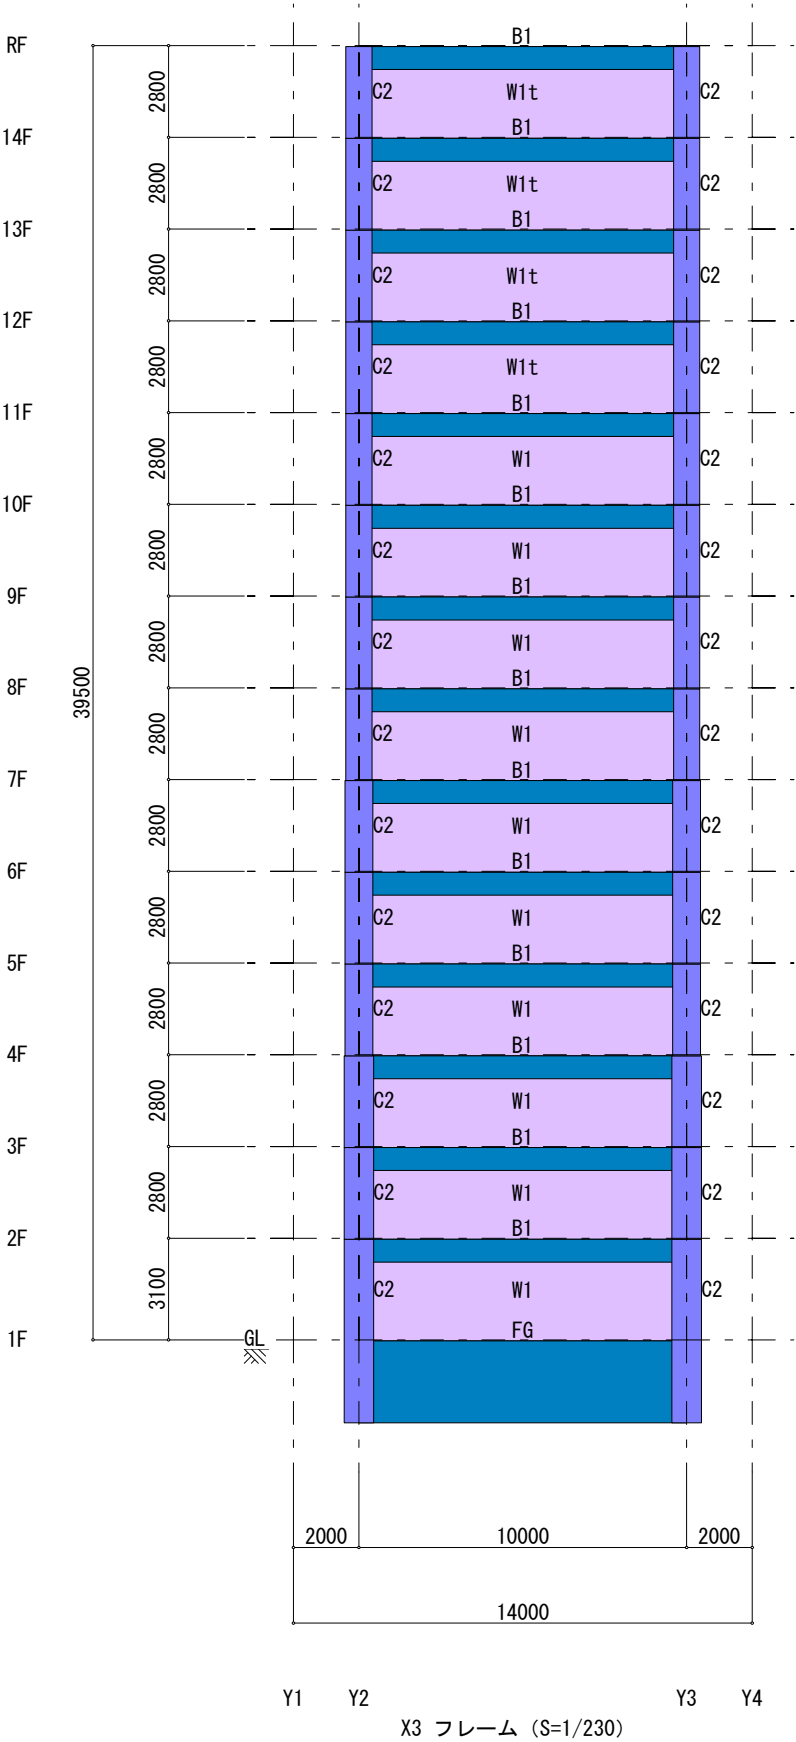

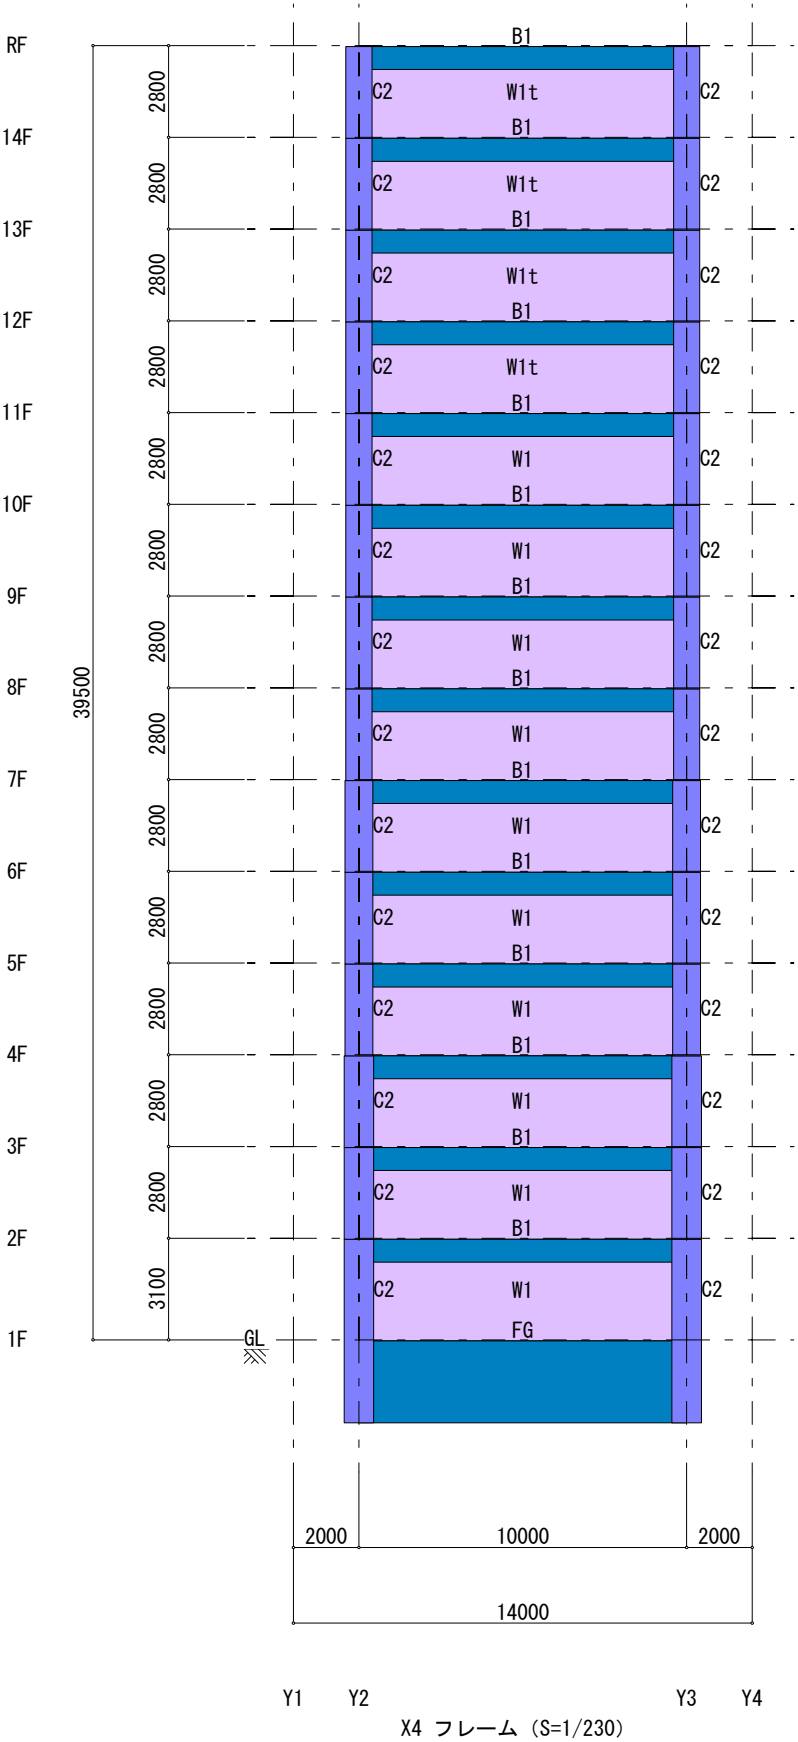






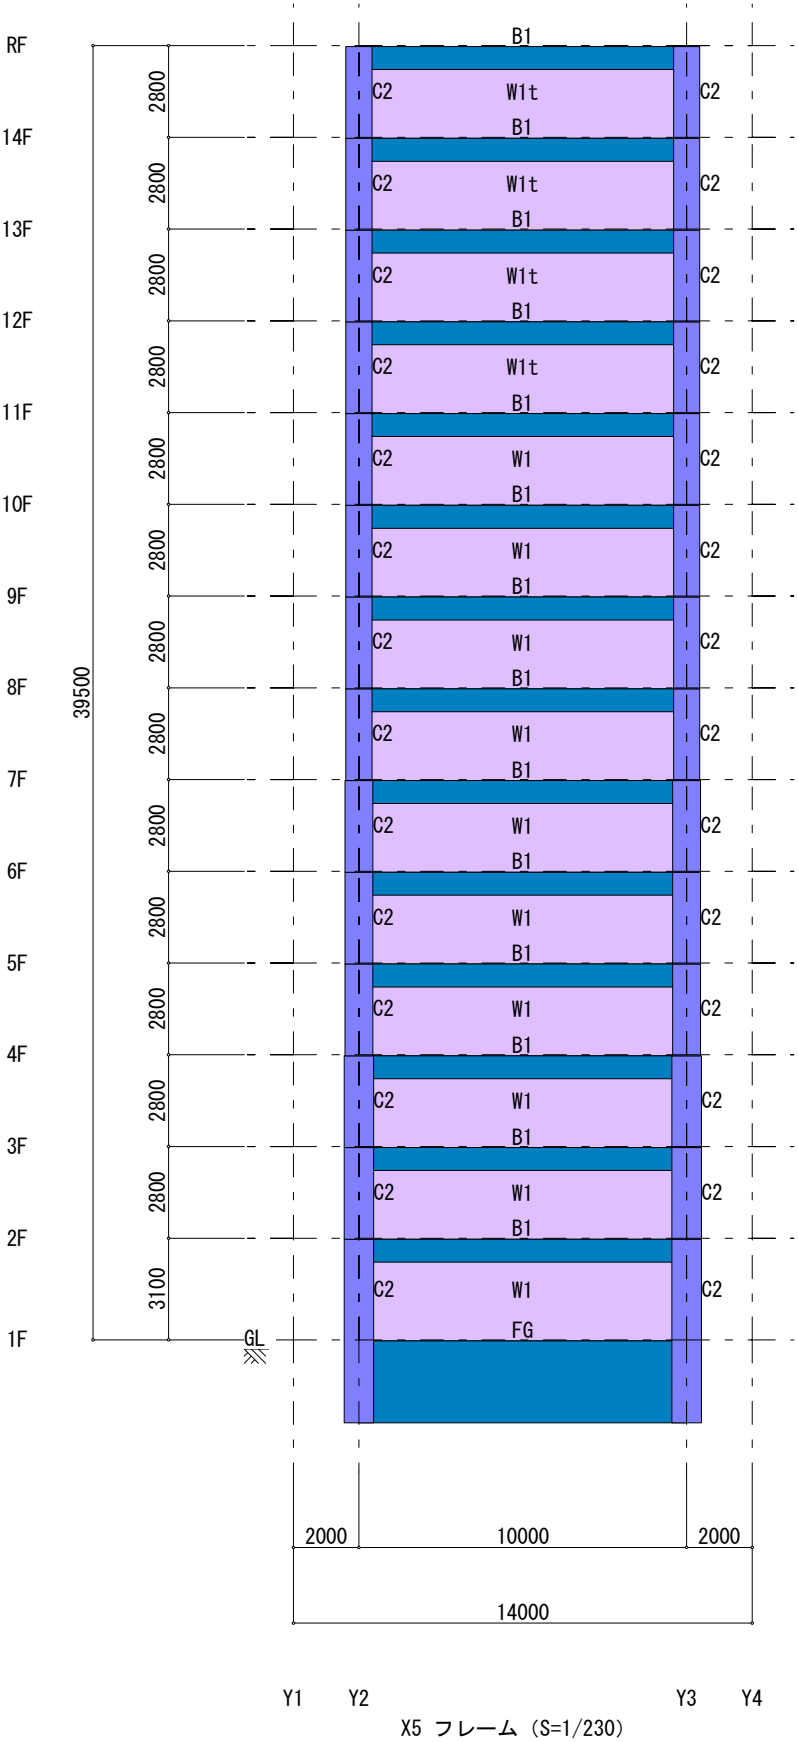







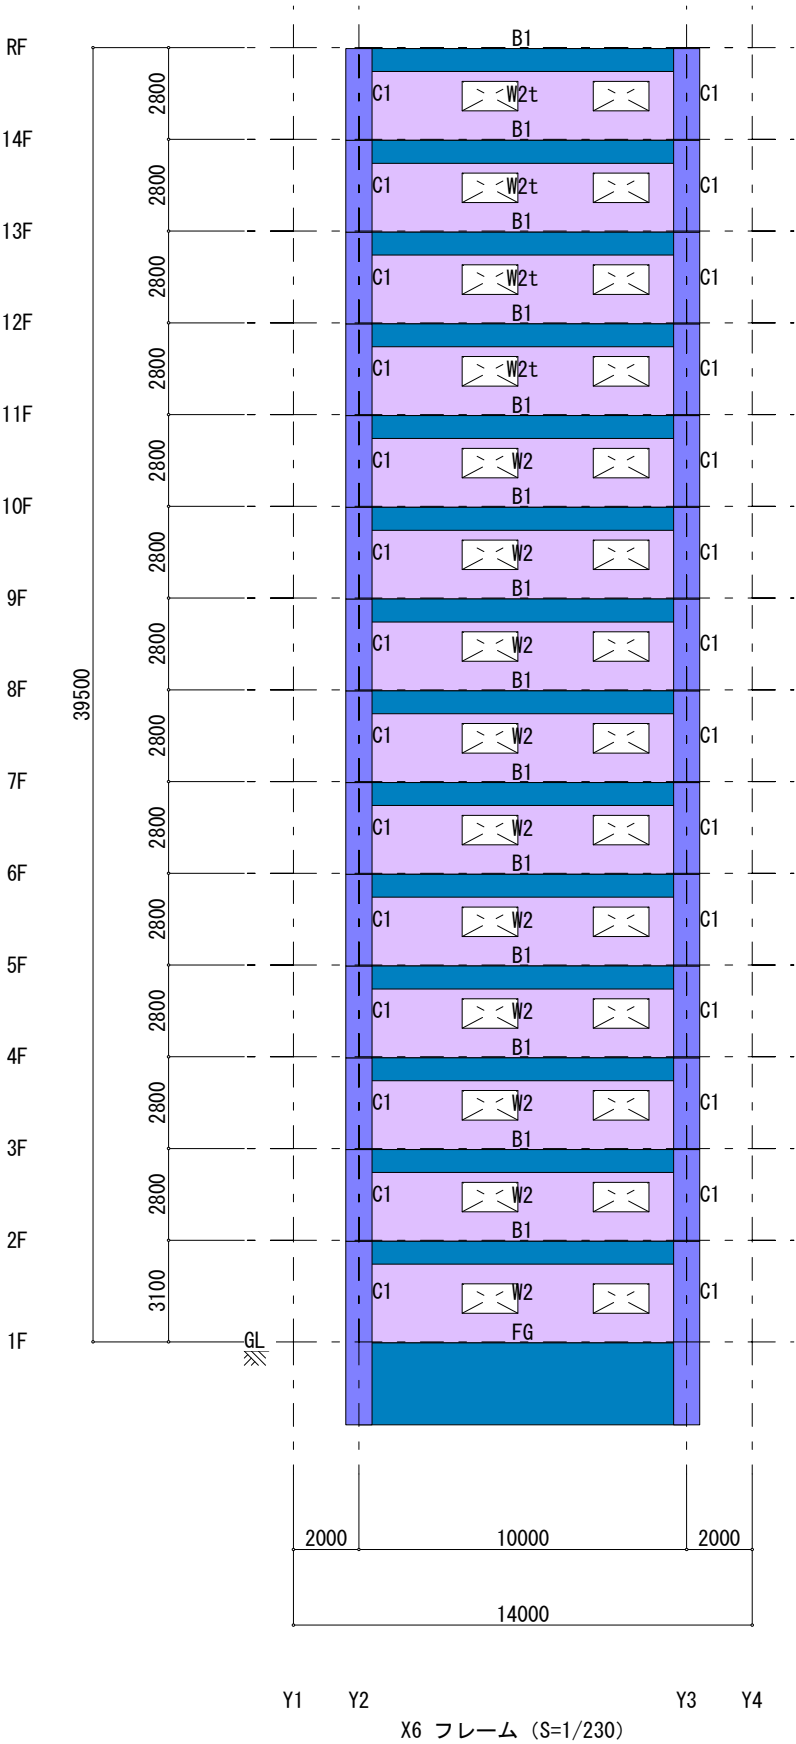


I-1.4 部材

I-1.4.1 はり


a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	FG		G1		G2	
層	1F		2F		2F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	80 x 250	80 x 250	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35
	2段筋	6-D32	6-D32	2-D35	—	—
下端筋	2段筋	6-D32	6-D32	2-D35	—	—
	1段筋	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G1		G2		G1	
層	3F - 4F		3F - 4F		5F - 8F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
	2段筋	—	—	—	—	—
下端筋	2段筋	—	—	—	—	—
	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G2		G1		G2	
層	5F - 8F		9F - 11F		9F - 11F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
	b x D (cm)	65 x 80	65 x 80	60 x 80	60 x 80	60 x 80
	パンチ長 (cm)	—	—	—	—	—
	上端筋	1段筋 5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
	2段筋	2-D35	—	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	—	—	—
	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
あばら筋 (mm)		6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—





符 号	G1		G2		G1		G2	
層	12F - 13F		12F - 13F		14F - RF		14F - RF	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
	b x D (cm)	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70
	パンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—
	上端筋	1段筋 4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
下端筋	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
	1段筋	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@150	4-D13@150	4-D13@150	4-D13@150	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—

符 号	B1	
層	1F - RF	
位 置	両端	中央
断 面		
b x D (cm)	40 x 70	40 x 70
ハンチ長 (cm)	—	—
上端筋	1段筋	2-D22
	2段筋	—
下端筋	2段筋	—
	1段筋	2-D22
あばら筋 (mm)	2-D13@200	2-D13@200
鉄骨断面 (mm)	—	—

I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C2		C1		C2	
階	1F - 3F		1F - 3F		4F - 6F		4F - 6F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	110 x 80		120 x 90		110 x 80		120 x 85	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	6-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1		C2		C1		C2	
階	7F - 10F		7F - 10F		11F - 14F		11F - 14F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	110 x 80		120 x 80		110 x 80		120 x 80	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	2-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	



I-1.4.3 ベースプレート



本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
 : 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
 : 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
 : 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上 (材) 名称 / 仕上重量 (N/m ²)	伝達方法	開口重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の場合の n 値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W1	25.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	2	開口なし					
W1t	20.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	25.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W2t	20.0	400	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	1		する	170.0	90.0	400.0	90.0
														

I-1.4.5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦 筋				横 筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	4-D13	4-D13	4-D13	----	----
2	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	6-D13	6-D13	6-D13	----	----

I-1.4.7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

b) スラブ形状

t : スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m ²)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	22.0	0.0	1	2200	両方向板	無
kyositu	22.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	22.0	0.0	1	400	両方向板	無

I-1.4.9 片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「I.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m ²)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無
balcony		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無

I-1.4.11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13 杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14 直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.1 材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm ²)	部材単位体積重量 (kN/m ³)	
				柱、はり	スラブ、壁
11F-RF	RC	普通	27.00	24.00	24.00
7F-10F	RC	普通	30.00	24.00	24.00
1F-6F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295

I-2.1.4 鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4 降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.1 荷重計算条件

I-3.1.1 最小スラブ厚 (自動計算)

層名	スラブ厚 (cm)
RF	22.00
14F	22.00
13F	22.00
12F	22.00
11F	22.00
10F	22.00
9F	22.00
8F	22.00
7F	22.00
6F	22.00
5F	22.00
4F	22.00
3F	22.00
2F	22.00
1F	22.00

I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	RC、SRC造ははり面まで、S造は構造心まで拾います
パラベット重量	0.00 (N/m)

I-3.1.3 基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による (布基礎も考慮)	L1=0.0 L2=0.0 L3=0.0 L4=0.0 (cm)
------	------------------	----------------------------------

基礎重量の比率	0.00 (浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率)
最下層重量の拾い	行う (最下層はり荷重項を節点重量に加算します)

基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない (基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない)
---------------	--

基礎下端レベル (GL-) (mm)	750
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 (基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします)
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20.00

I-3.2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室 (固定席)
6	3500	3500	3200	2100	集会室 (その他)
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路
9	0	0	0	0	階段

I-3.3 仕上

I-3.3.1 仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量

I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m²)

層名	はり	柱
RF	400	---
14F	400	400
13F	400	400
12F	400	400
11F	400	400
10F	400	400
9F	400	400
8F	400	400
7F	400	400
6F	400	400
5F	400	400
4F	400	400
3F	400	400
2F	400	400
1F	400	400

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (*: 直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 0.796 (h(0.02+0.01α) による)	T = 0.796 (h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.979	Rt = 0.979
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.196	Ci = 0.196

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

X 方向	風圧力を考慮しない
Y 方向	風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する

コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書 (SCSS-H97)

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X 方向	Y 方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	M _y から求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する (柱軸方向剛性の倍率: 100.0 倍)
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		検定計算 (RC造 : 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (SRC造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の種類		1 部材ごと計算
断面計算の指定		1.00
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のMy計算用地震時軸力の割増率	X方向	2.00
	Y方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱地震時水平力の負担率	X方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート2-3の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQsu+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		14F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り・圧縮耐力(鉛直パネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)		$\Sigma Mpc / \Sigma Mpb \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

加力方向		X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100	1/ 100
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400	保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		ドラック部材にA～Cドラック部材を 1.00倍して加える	ドラック部材にA～Cドラック部材を 1.00倍して加える
加力方向		Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る

保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 200	1/ 200
	S造	1/ 200	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100	1/ 100
	S造	1/ 100	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400	保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8. 1. 3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算	----
せん断耐力の各ステップでの計算	しない
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造
	S造
壁付帯ばりの剛度増大率	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	「4.1 モデル化条件」の指定による
はり長期応力の考慮	ベースプレート下面でモデル化
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮	告示（M、Qの最大値）
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	考慮する
h _o /DのDのとり方	考慮する
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	1.00
ヒンジ判定の条件（%）	柱せい
	塑性化する
	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.20	1.00
壁	その他	$\alpha、\alpha_e$	1.25	1.00

I-8. 1. 5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	
反復計算の打ち切り回数	5	
最大不釣合い力率	0.01 %	
最大不釣合い力	0.00 (kN)	
最大不釣合いモーメント	0.00 (kN・cm)	
せん断耐力精算	繰り返し回数	――
	打ち切り誤差	――

I-8. 1. 8 部材の耐力算定式

- 参考文献
- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 - 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 - 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 - 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 - 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 - 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による


耐力壁	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
付着割裂検定式		文献【1】付1.3-20式を適用
SRC造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
S造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、M_o、Q


A-1.1.1 部材のC、M_o、Q図

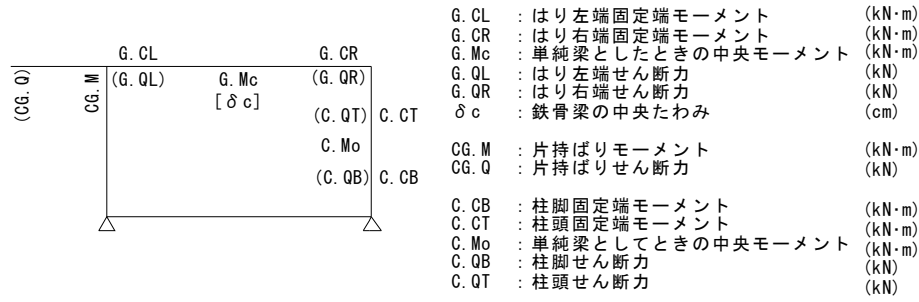



固定荷重+積載荷重

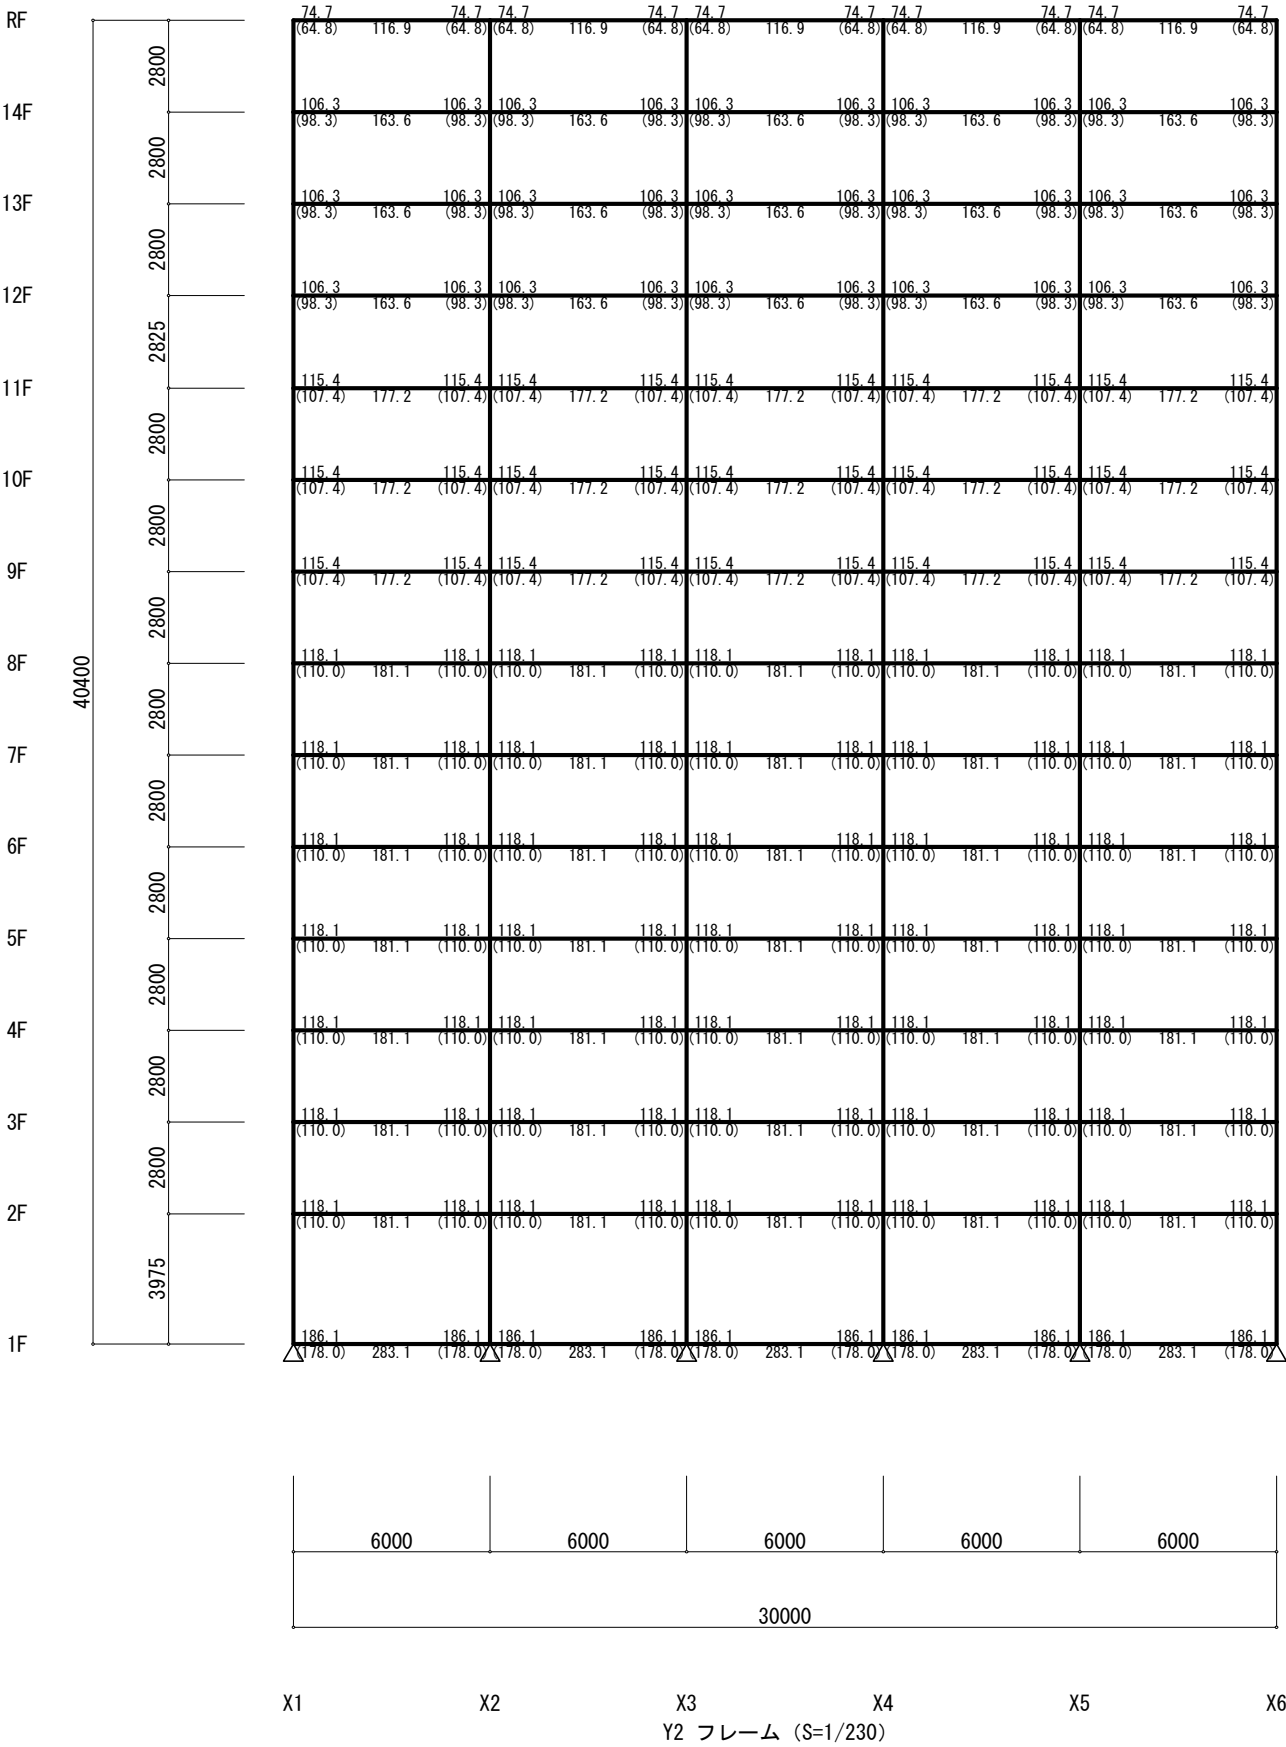

固定荷重+積載荷重


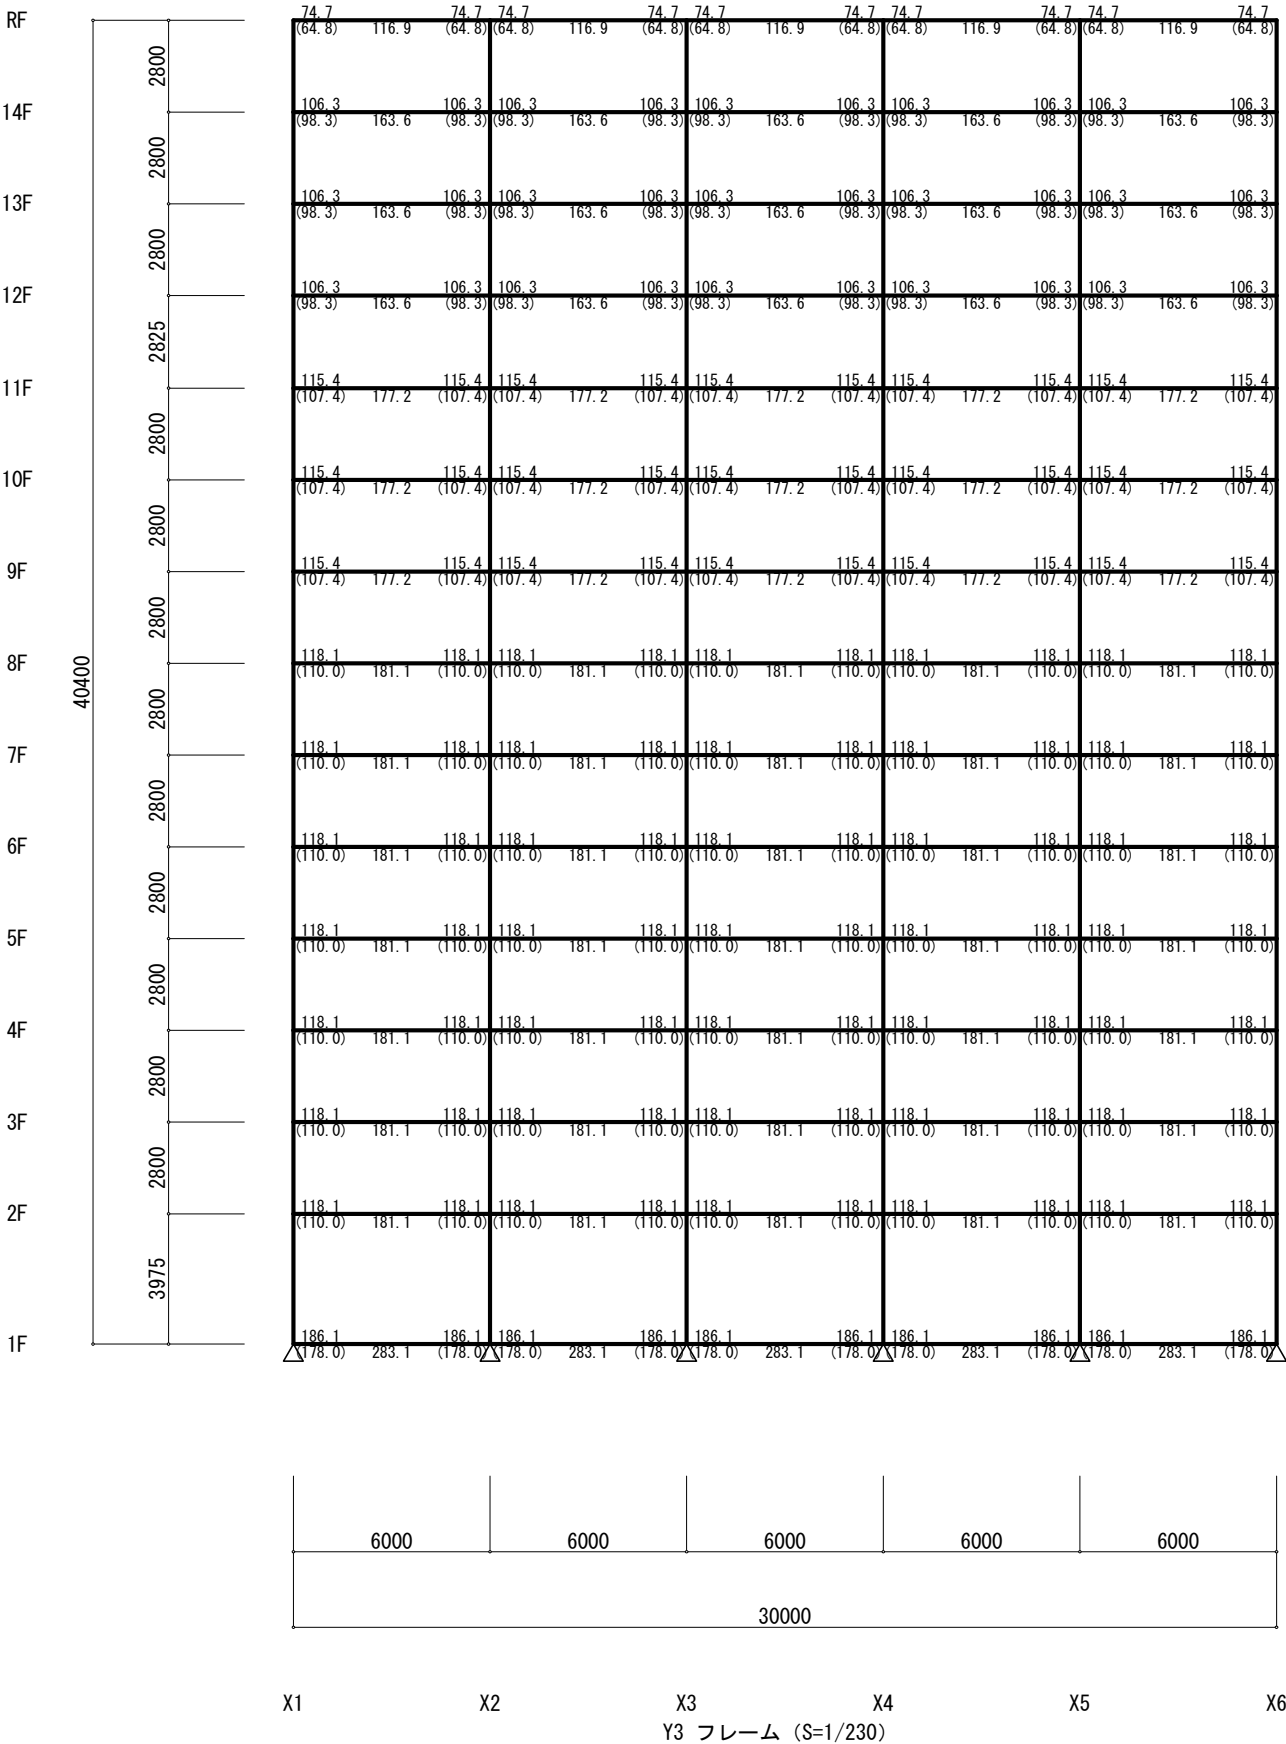


固定荷重+積載荷重

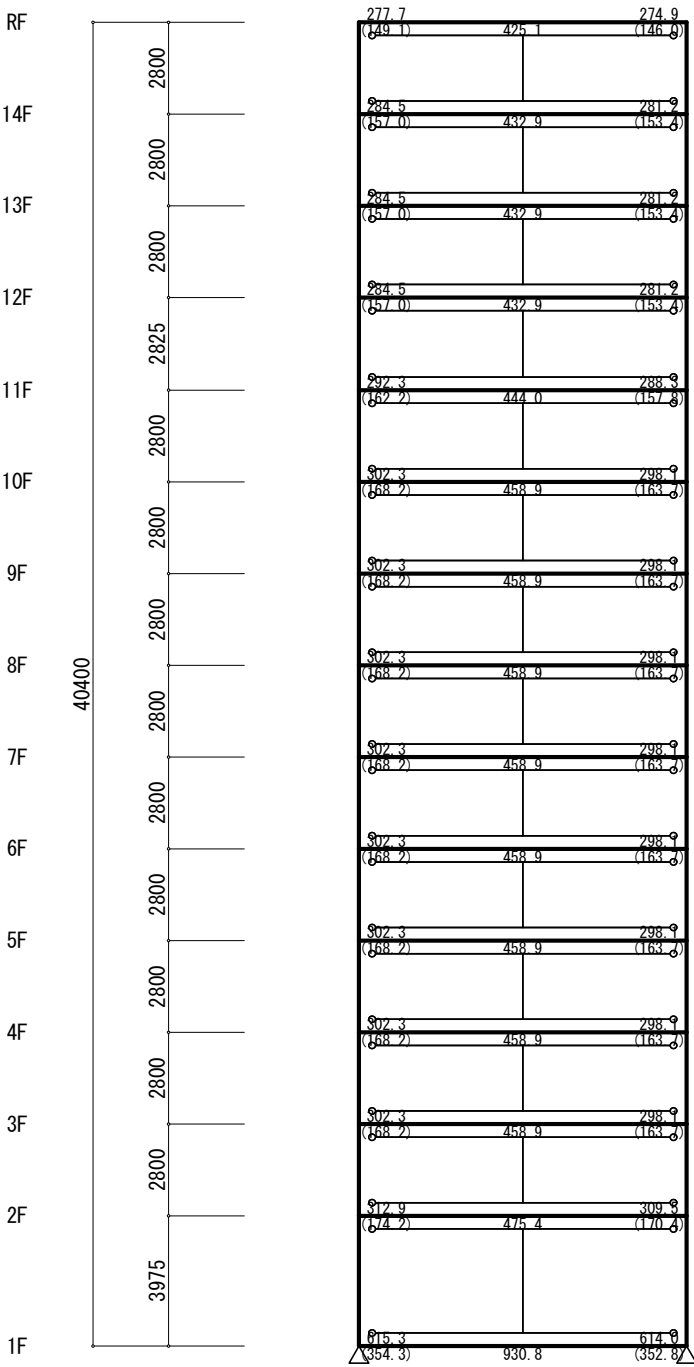



Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/230)

固定荷重+積載荷重

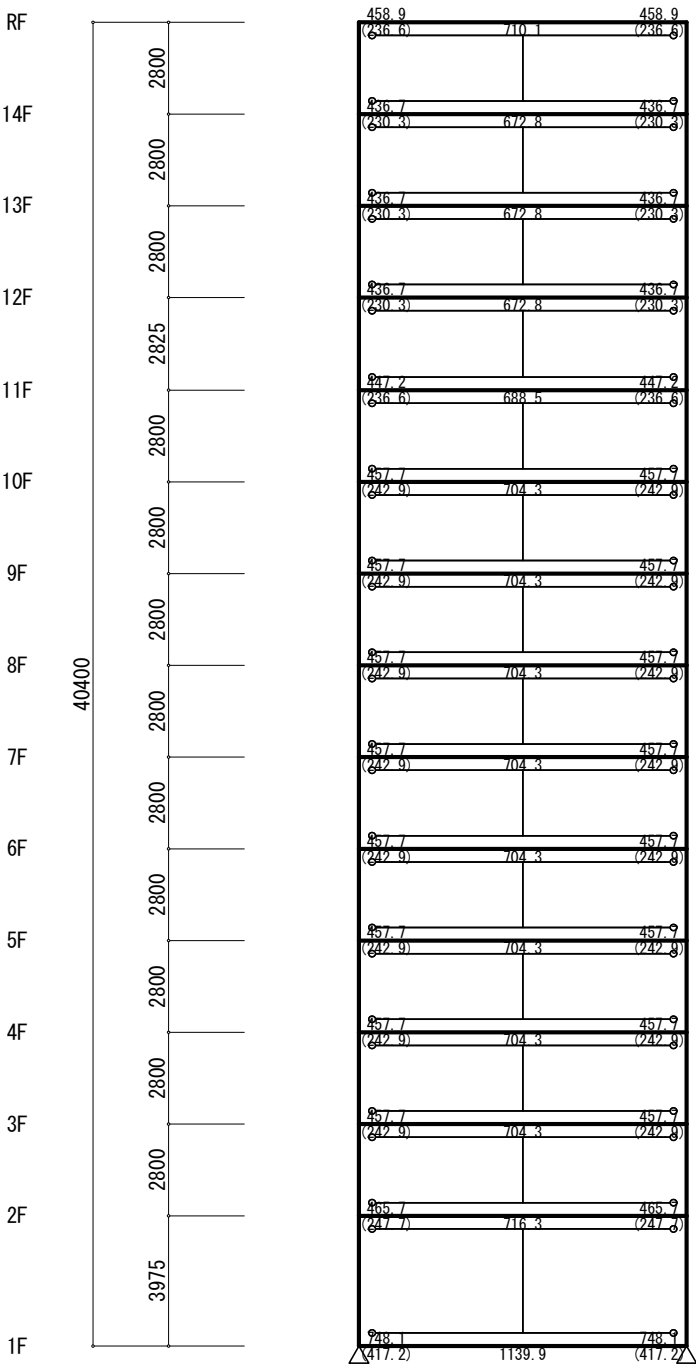


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/230)

固定荷重+積載荷重

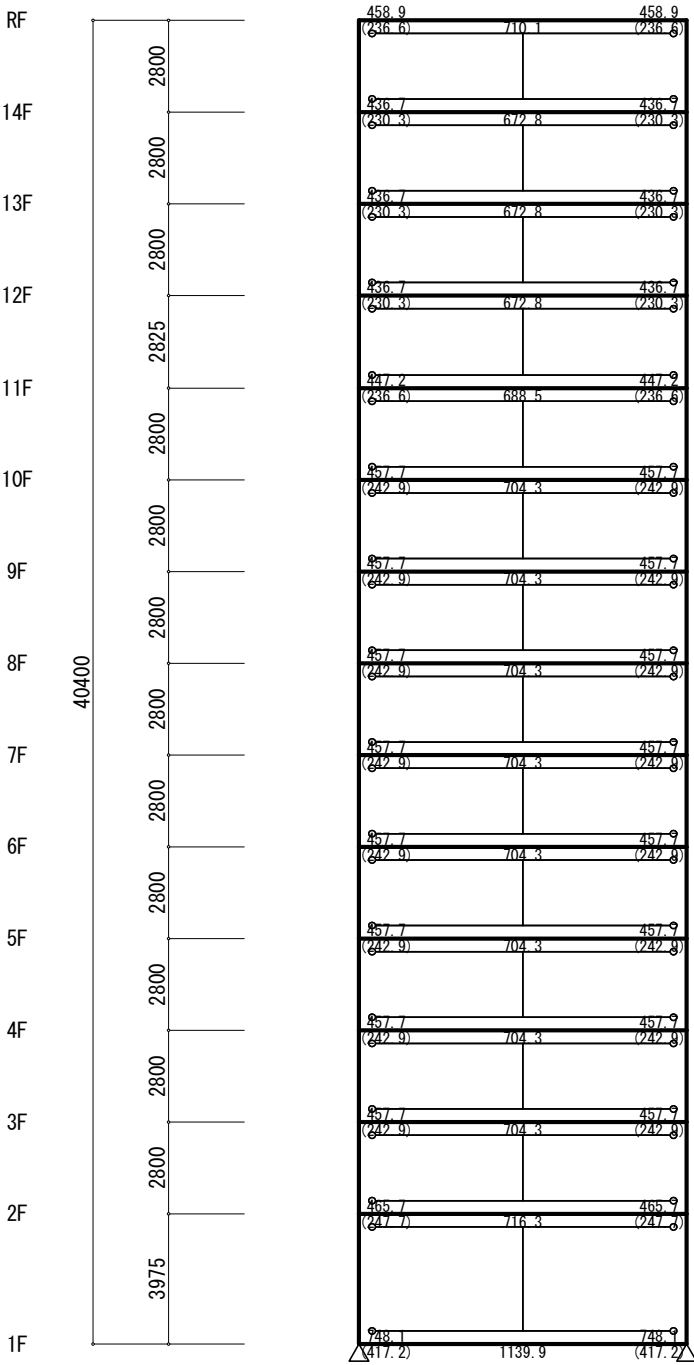


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/230)



固定荷重+積載荷重

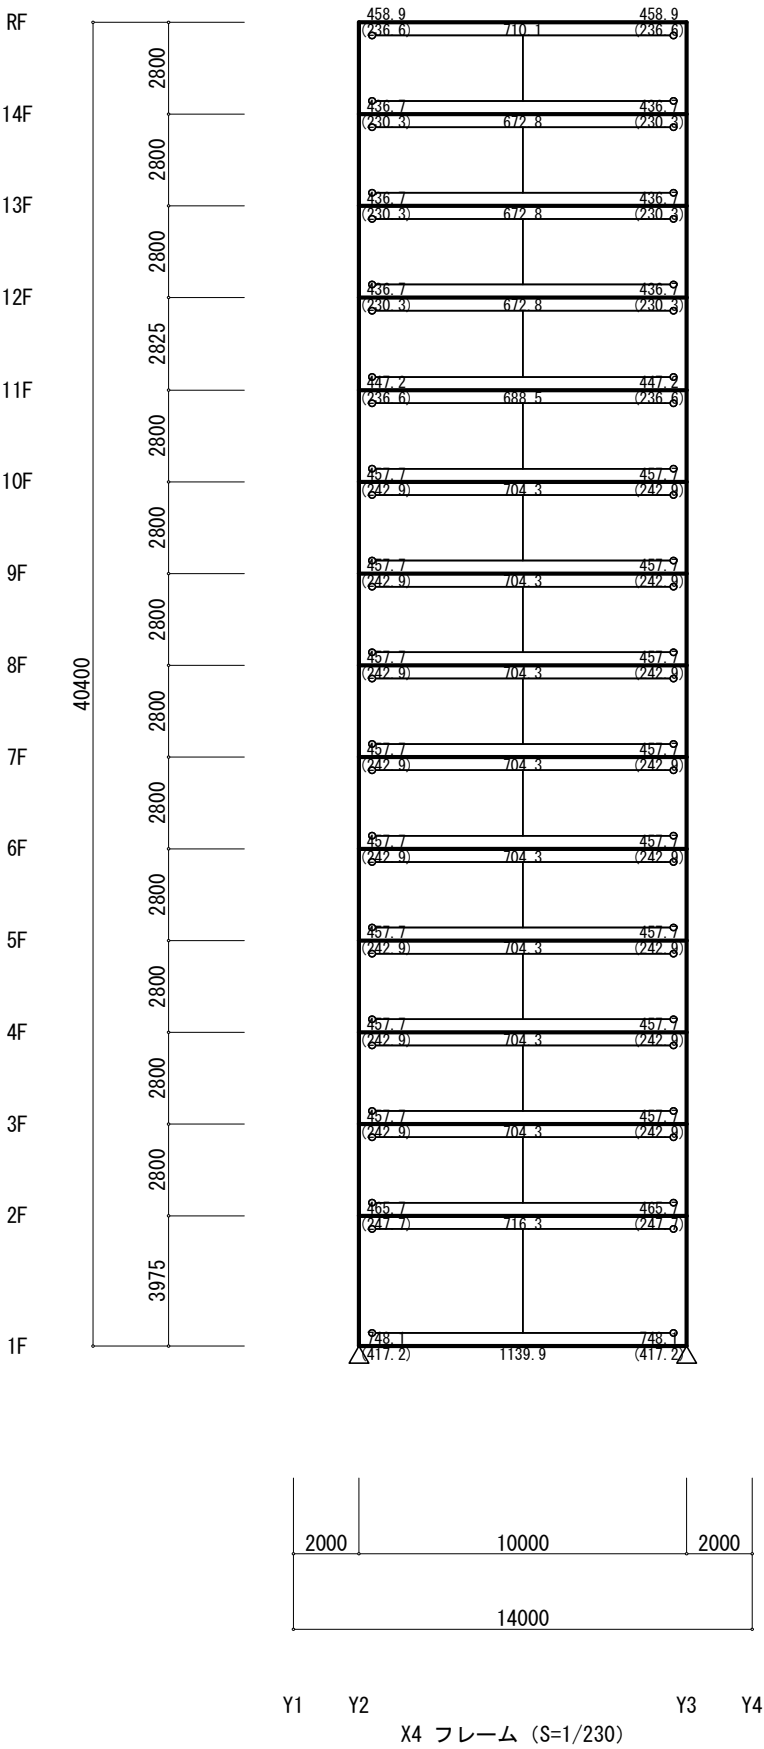

固定荷重+積載荷重

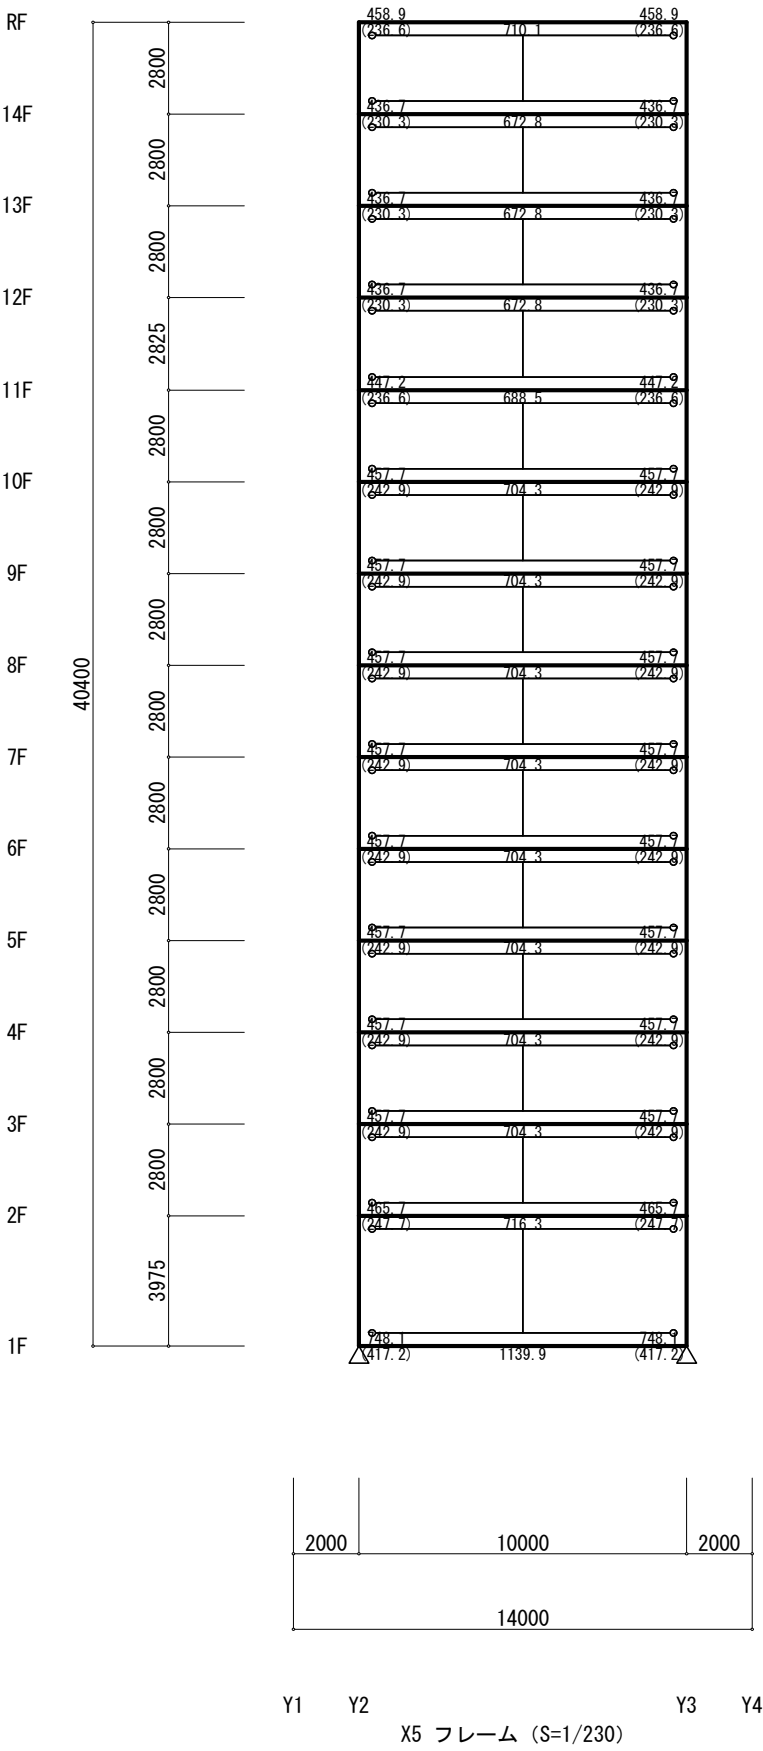

固定荷重+積載荷重

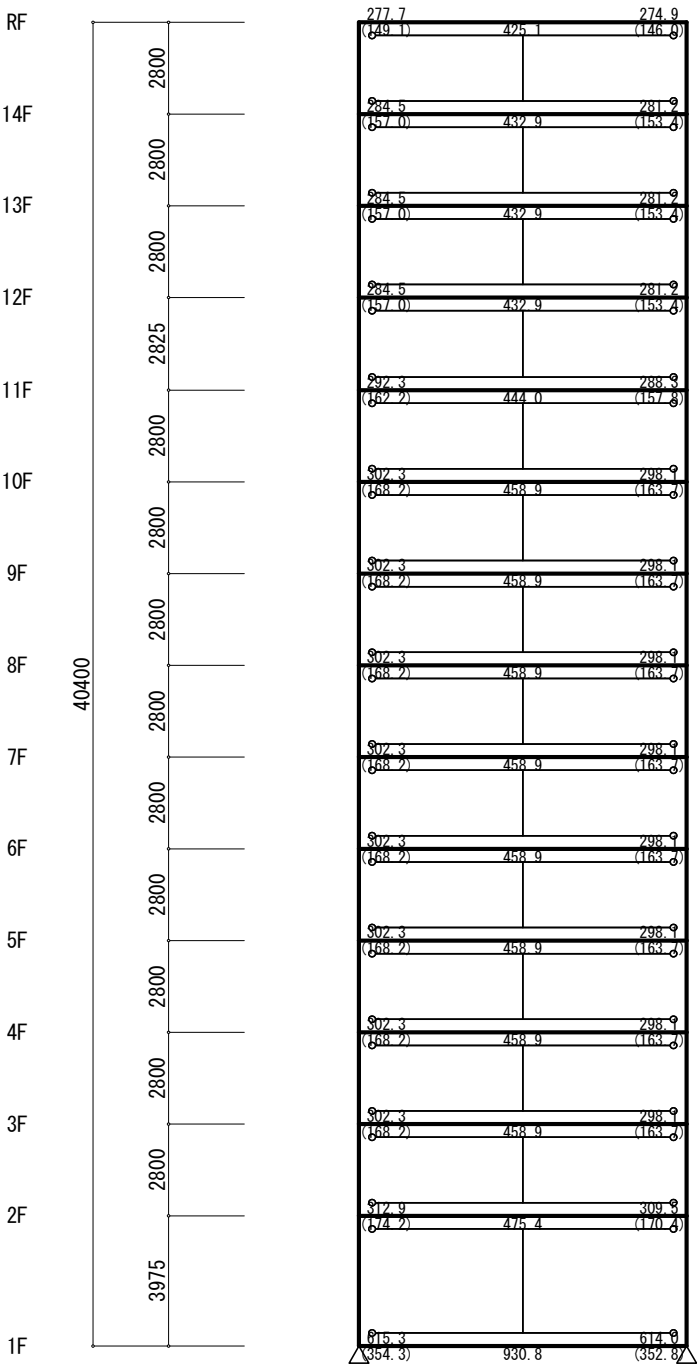

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X2	X3	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X3	X4	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X4	X5	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X5	X6	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
14F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
13F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
12F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
11F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
10F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
9F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
8F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
7F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
6F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
2F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
1F	X1	X2	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X2	X3	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X3	X4	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X4	X5	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X5	X6	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X2	X3	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X3	X4	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X4	X5	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X5	X6	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
14F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
13F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
12F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
11F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
10F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
9F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
8F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
7F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
6F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
2F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
1F	X1	X2	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X2	X3	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X3	X4	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X4	X5	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X5	X6	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	277.7	274.9	425.1	149.1	146.0	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	284.5	281.2	432.9	157.0	153.4	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	284.5	281.2	432.9	157.0	153.4	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	284.5	281.2	432.9	157.0	153.4	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	292.3	288.3	444.0	162.2	157.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	312.9	309.5	475.4	174.2	170.4	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	615.3	614.0	930.8	354.3	352.8	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	458.9	458.9	710.1	236.6	236.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	436.7	436.7	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	436.7	436.7	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	436.7	436.7	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	447.2	447.2	688.5	236.6	236.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
8F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	465.7	465.7	716.3	247.7	247.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	748.1	748.1	1139.9	417.2	417.2	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	458.9	458.9	710.1	236.6	236.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	436.7	436.7	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	436.7	436.7	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	436.7	436.7	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	447.2	447.2	688.5	236.6	236.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	465.7	465.7	716.3	247.7	247.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	748.1	748.1	1139.9	417.2	417.2	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	458.9	458.9	710.1	236.6	236.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	436.7	436.7	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	436.7	436.7	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	436.7	436.7	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	447.2	447.2	688.5	236.6	236.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	465.7	465.7	716.3	247.7	247.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	748.1	748.1	1139.9	417.2	417.2	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	458.9	458.9	710.1	236.6	236.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	436.7	436.7	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	436.7	436.7	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	436.7	436.7	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	447.2	447.2	688.5	236.6	236.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	Y2	Y3	457.7	457.7	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	465.7	465.7	716.3	247.7	247.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	748.1	748.1	1139.9	417.2	417.2	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	277.7	274.9	425.1	149.1	146.0	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	284.5	281.2	432.9	157.0	153.4	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	284.5	281.2	432.9	157.0	153.4	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	284.5	281.2	432.9	157.0	153.4	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	292.3	288.3	444.0	162.2	157.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	302.3	298.1	458.9	168.2	163.7	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	312.9	309.5	475.4	174.2	170.4	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	615.3	614.0	930.8	354.3	352.8	0.0	0.0	

A-1.1.3 片持ばりのM、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4 柱のC、Mo、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.2 節点重量

A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段：D.L（固定荷重重量）（kN）

中段：L.L（積載荷重重量）（kN）


下段：T.L（トータル重量）（kN）

Y4

Y3

Y2

Y1

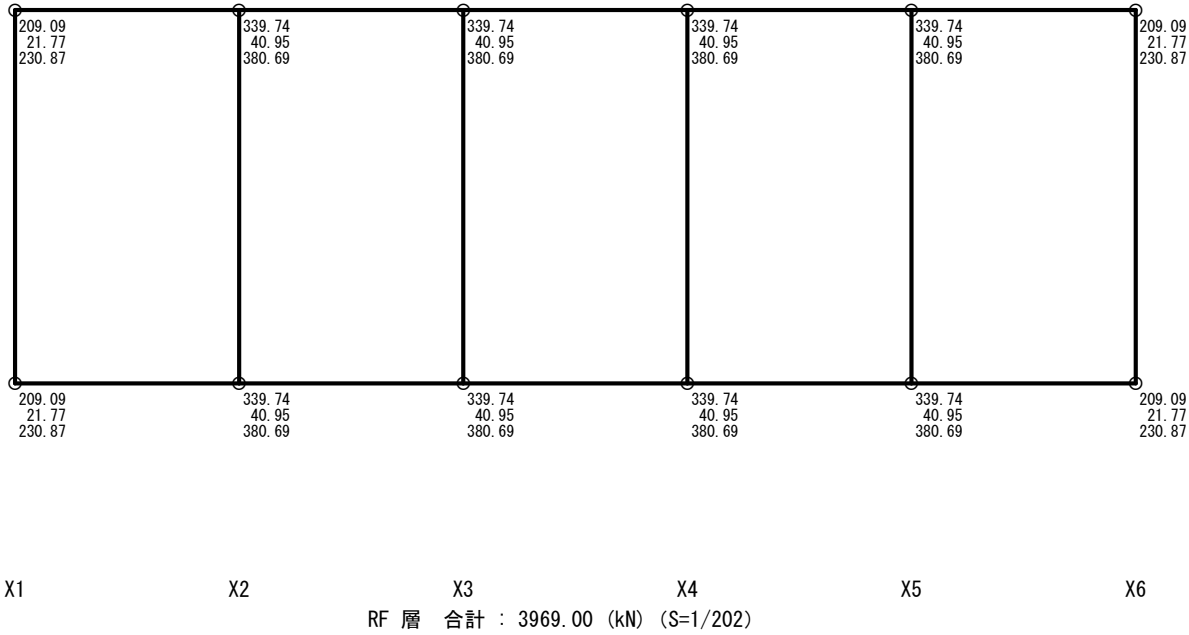


Y4

Y3

Y2

Y1

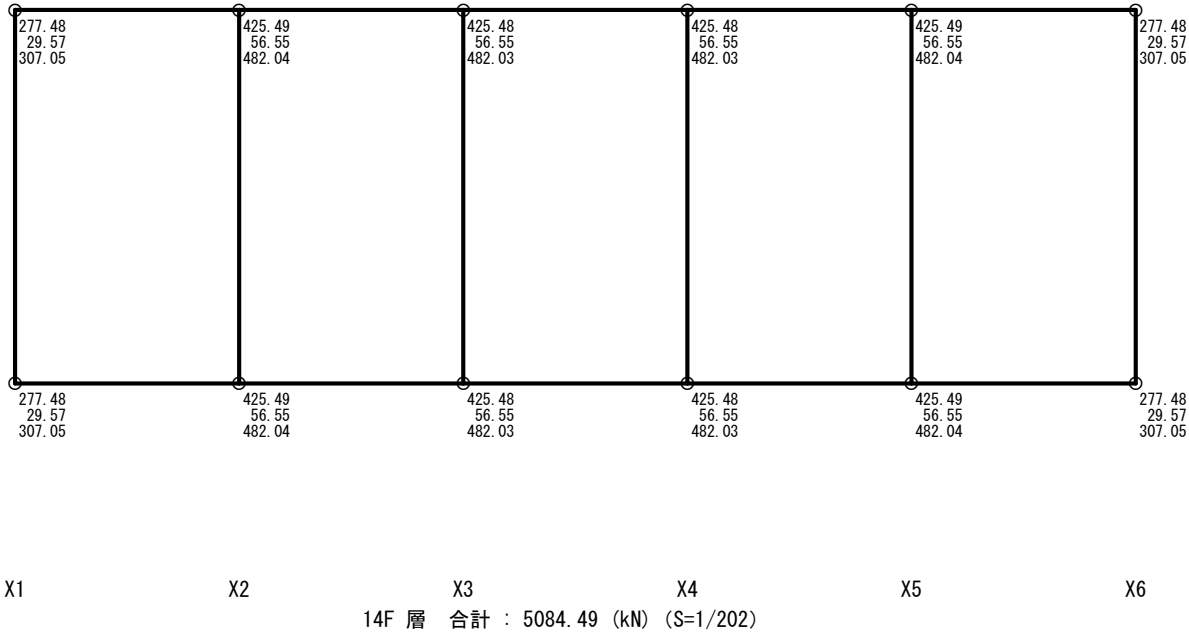


Y4

Y3

Y2

Y1

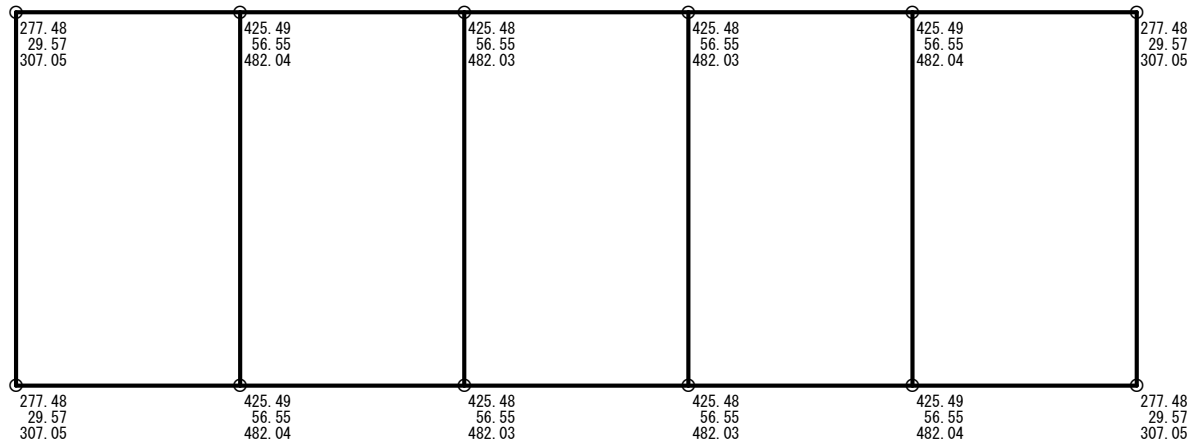


X1X2X3X4X5X6

Y4

Y3

Y2

Y1

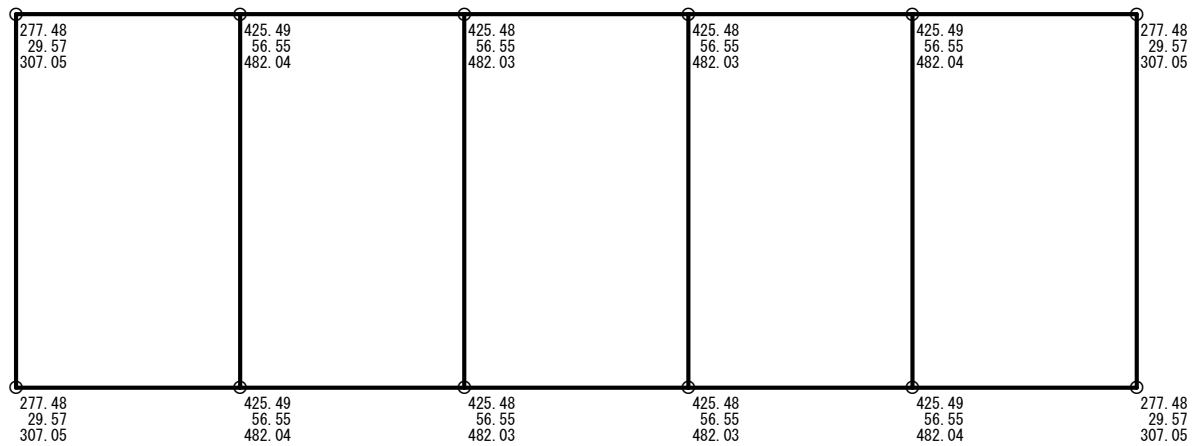


X1X2X3X4X5X6

Y4

Y3

Y2

Y1

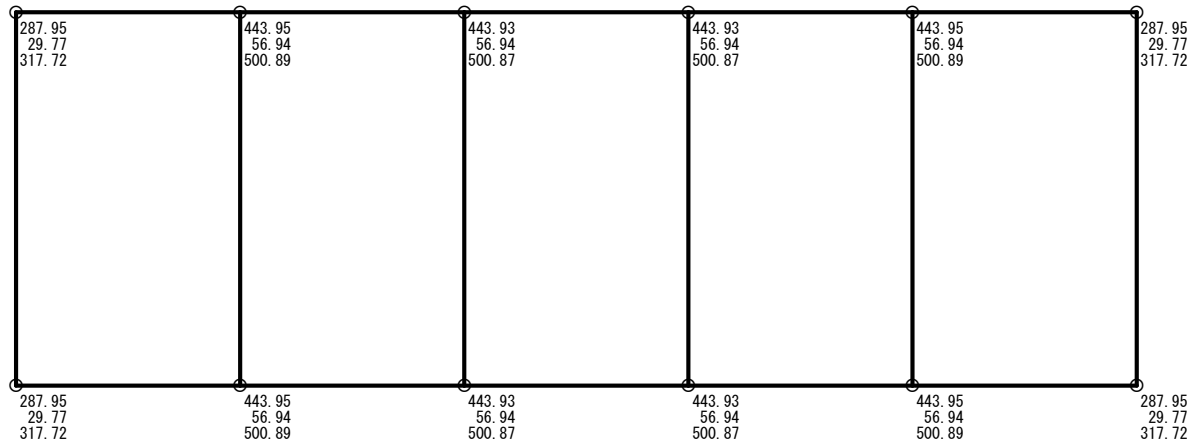

X1 X2 X3 X4 X5 X6


11F 層 合計 : 5277.93 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

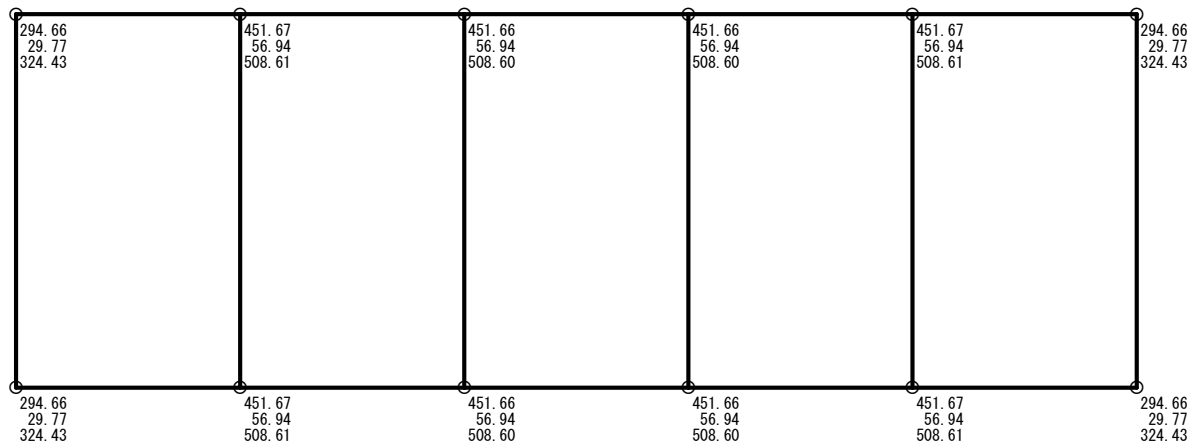

X1 X2 X3 X4 X5 X6


10F 層 合計 : 5366.58 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

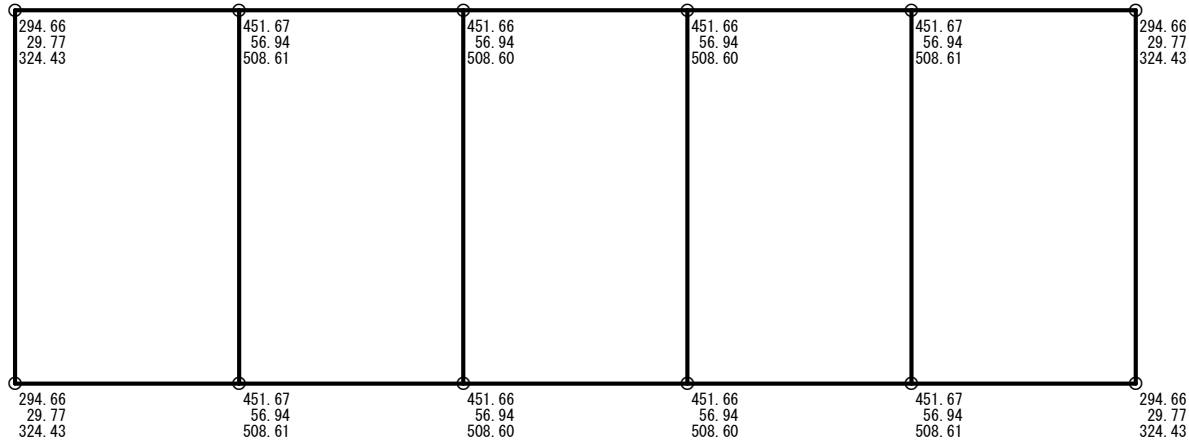

X1 X2 X3 X4 X5 X6


9F 層 合計 : 5366.58 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

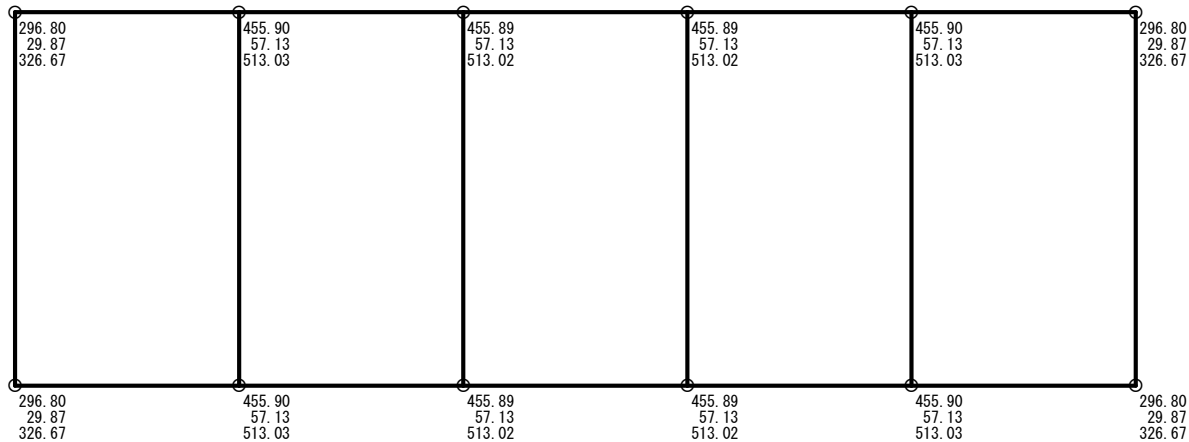

X1 X2 X3 X4 X5 X6


8F 層 合計 : 5410.90 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

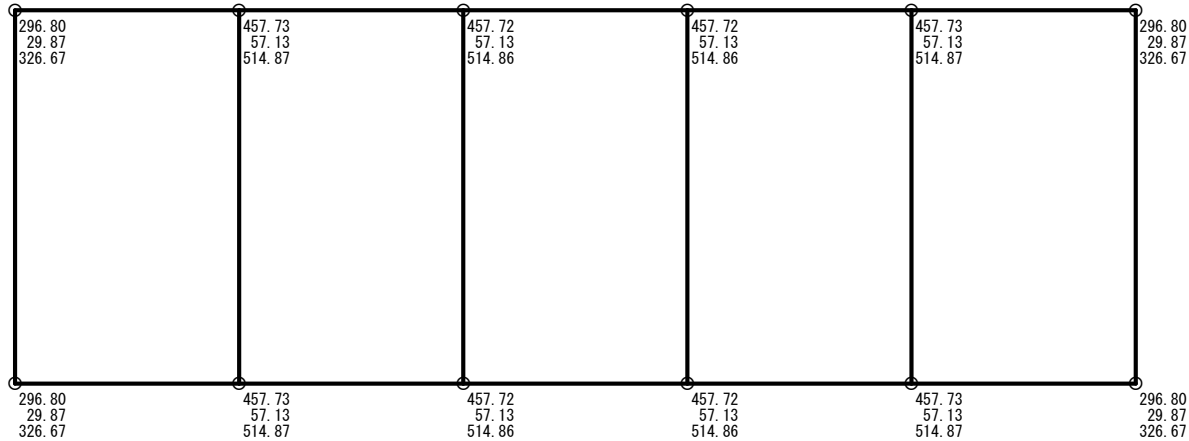


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

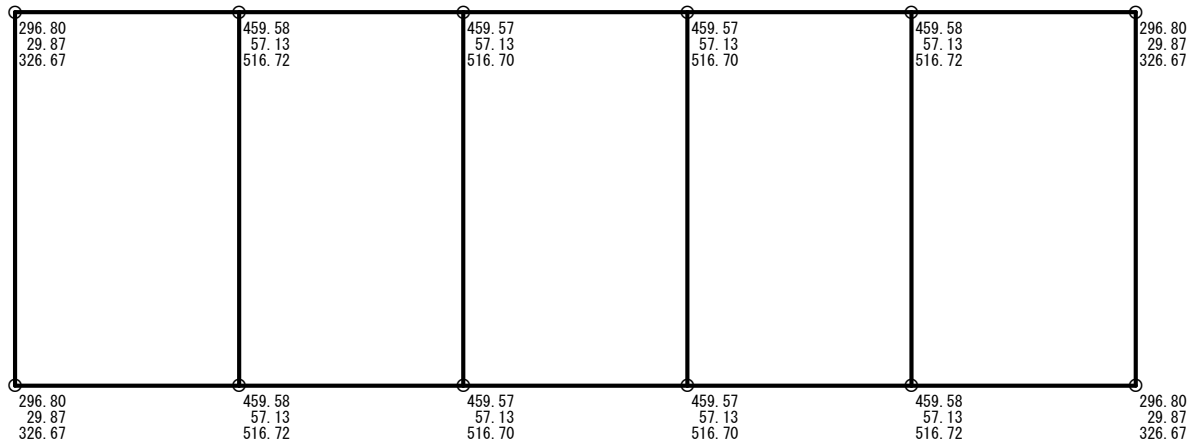


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

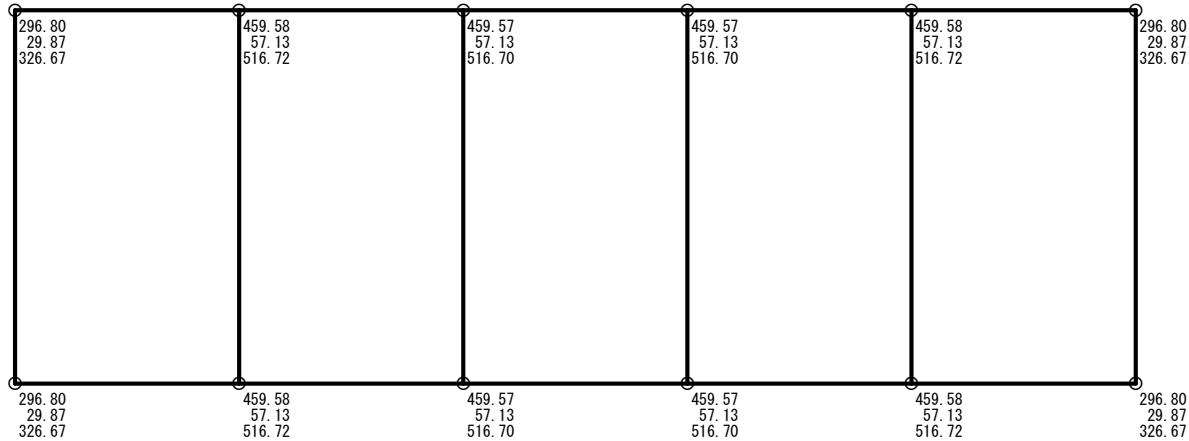


X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 5440.37 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

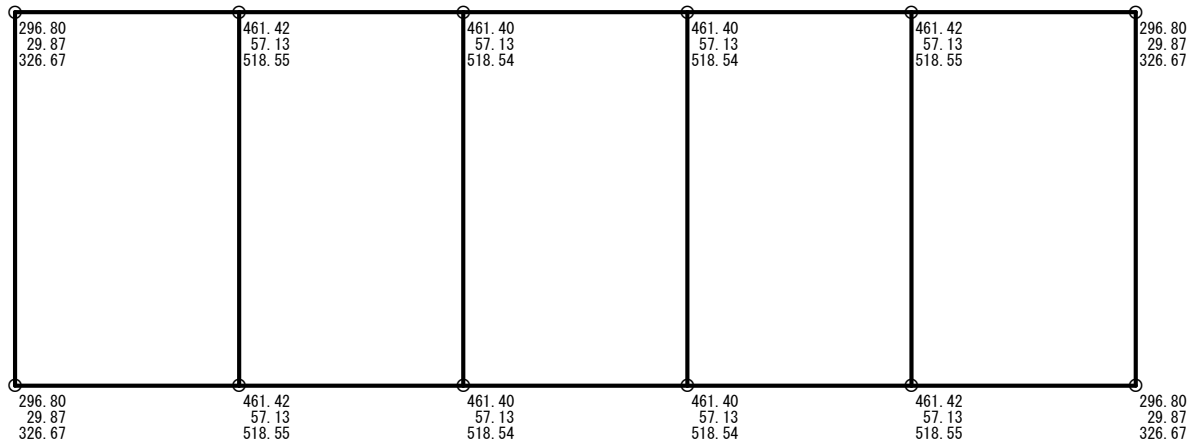


X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 5455.05 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

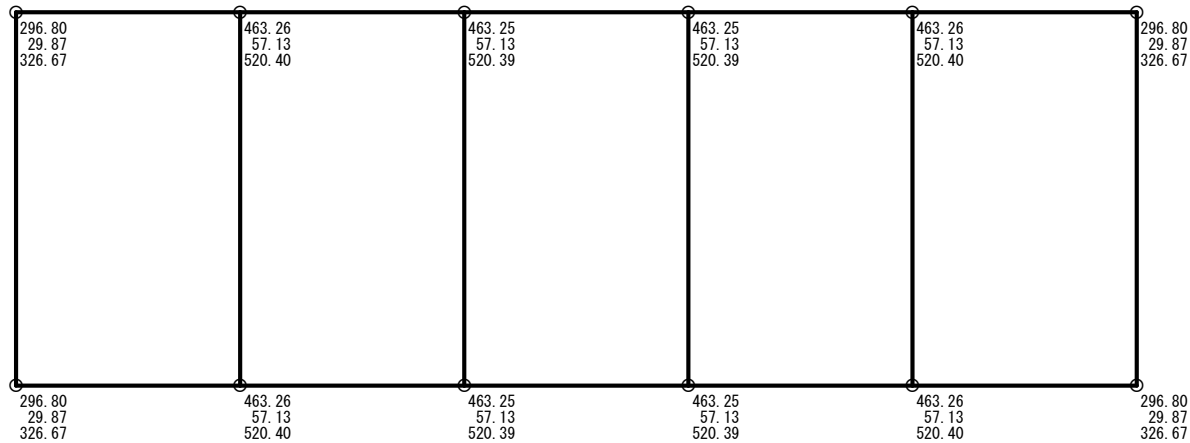


X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 合計 : 5469.83 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

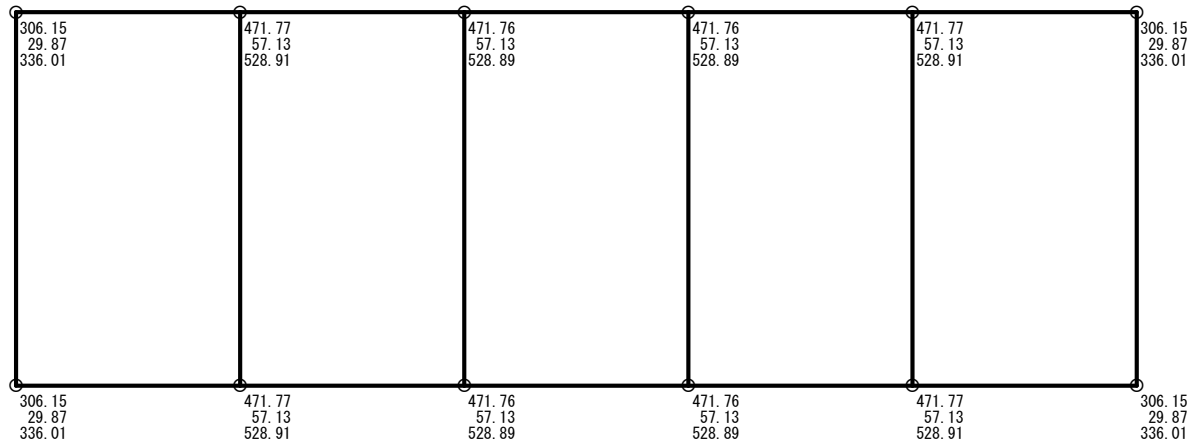


X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 層 合計 : 5575.26 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

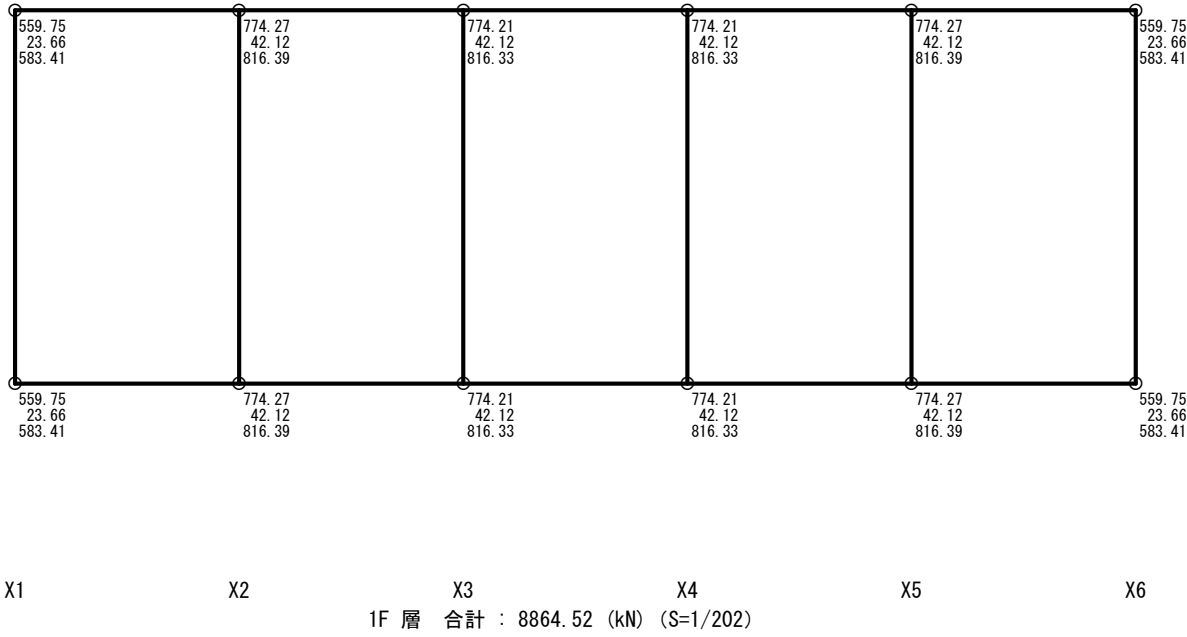


A-1. 2. 3 節点重量 (固定荷重+地震用積載荷重)
(kN)

Y4

Y3


Y2

Y1

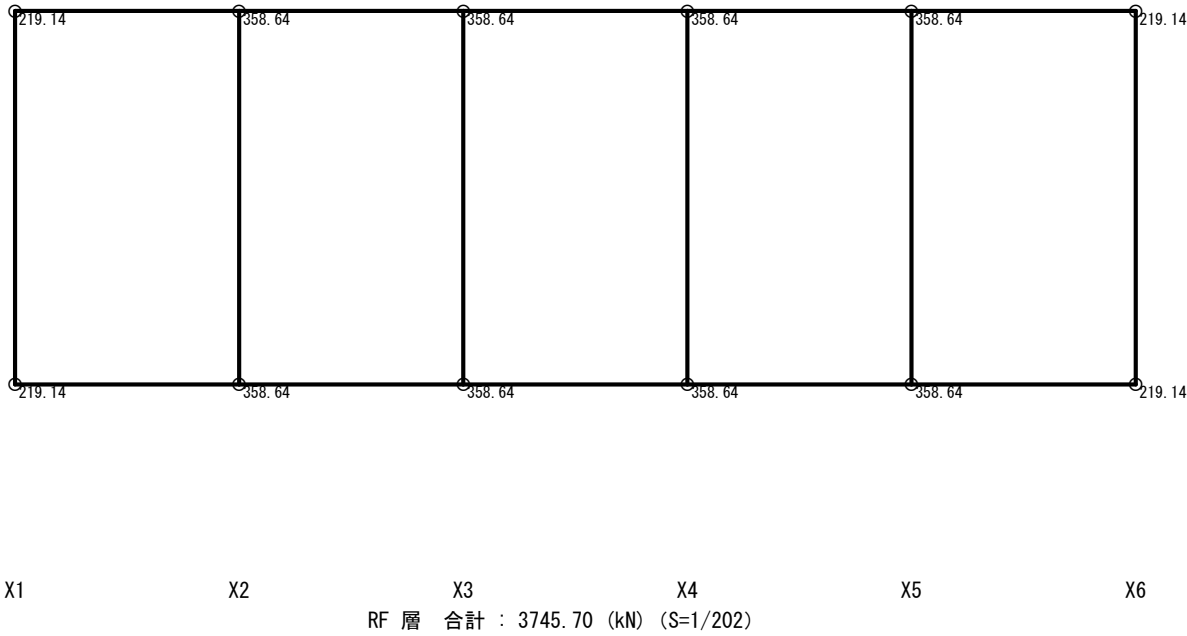

Y4

Y3

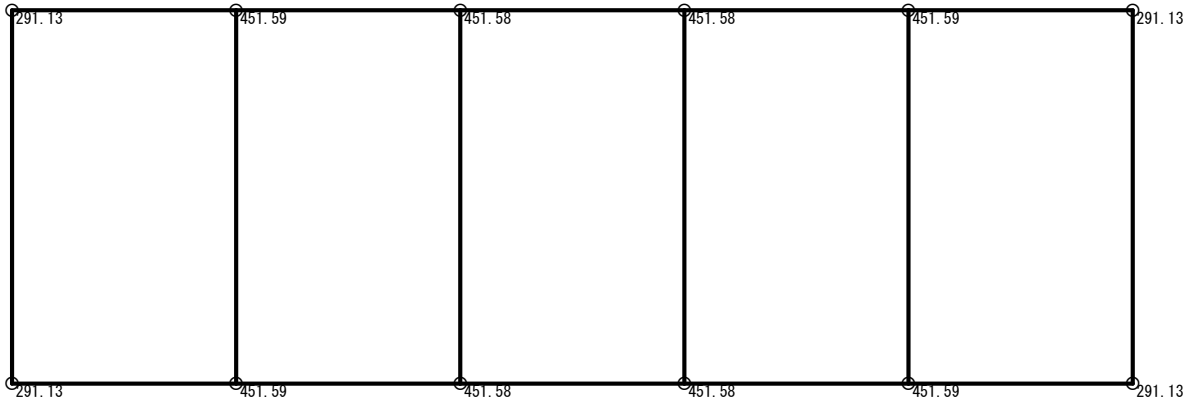

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

14F 層 合計 : 4777.19 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

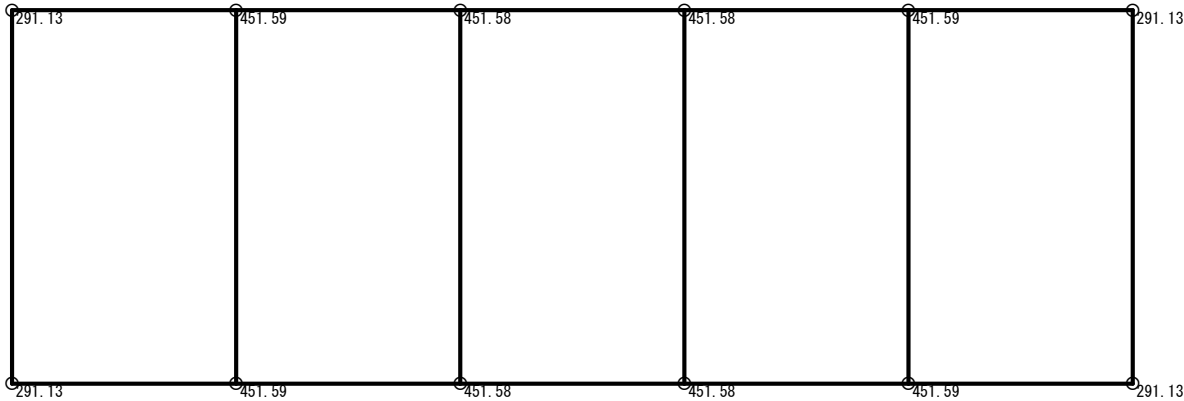

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

13F 層 合計 : 4777.19 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

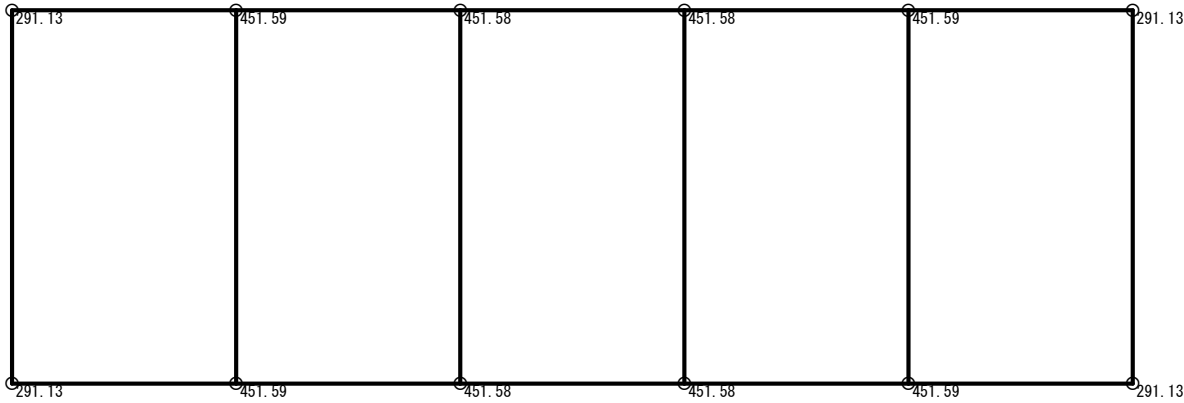


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 合計 : 4777. 19 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

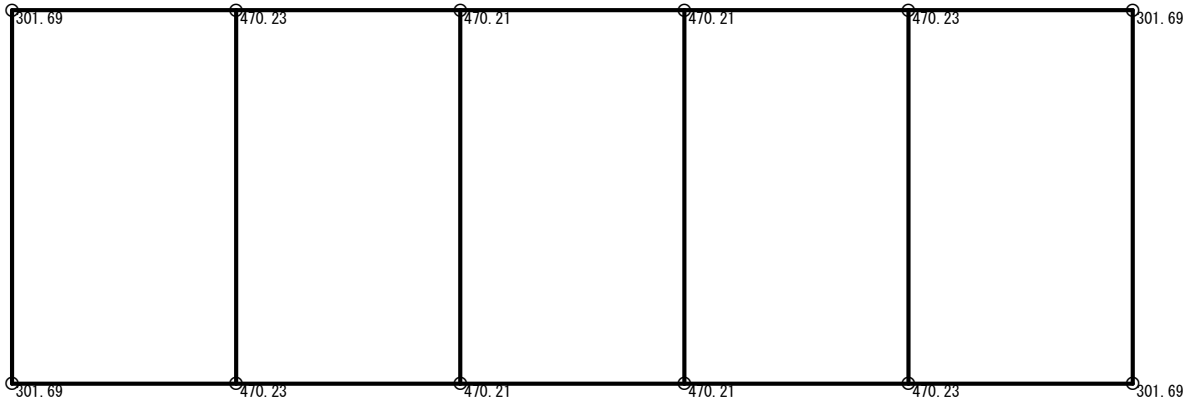


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 合計 : 4968. 53 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

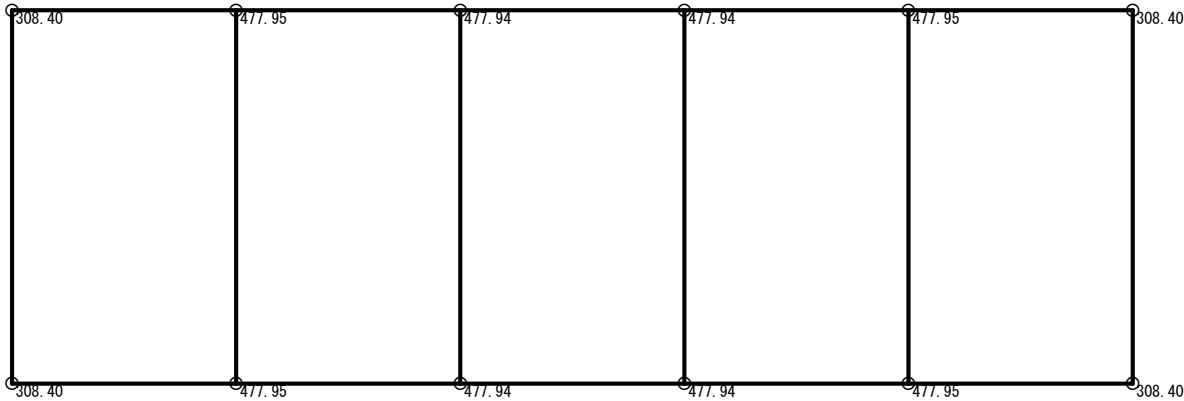


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 合計 : 5057.18 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

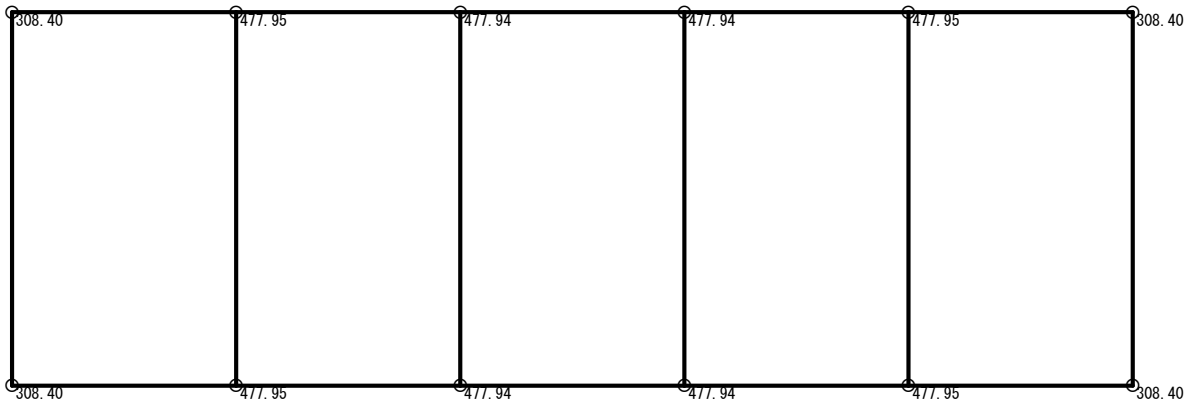


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 5057.18 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

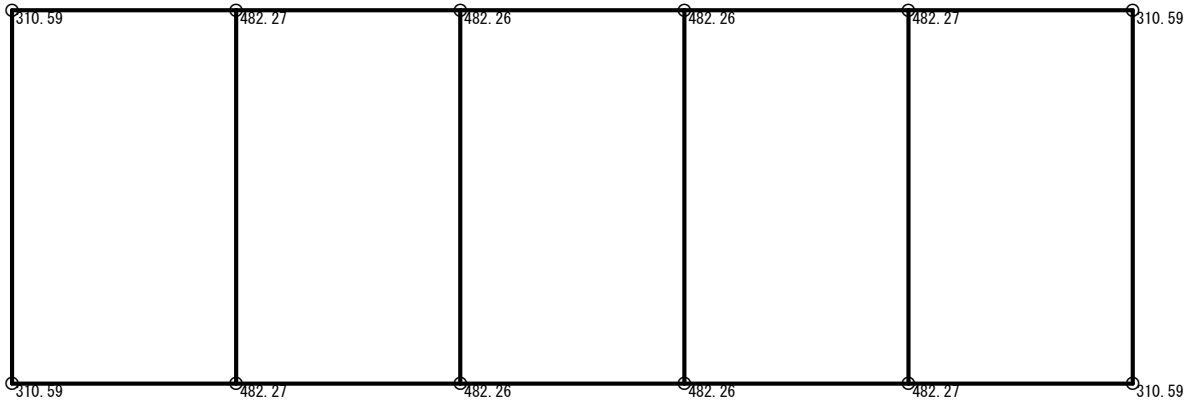


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 5100.45 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

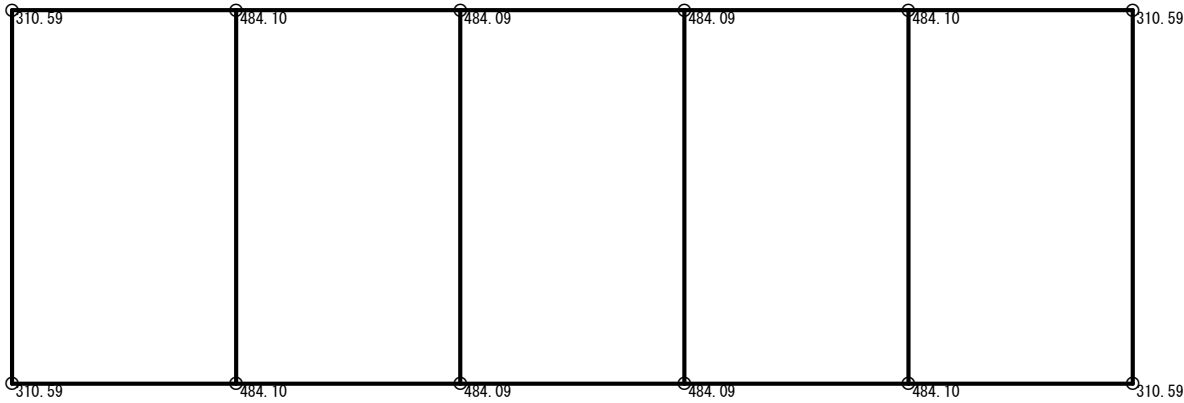


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 5115.13 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

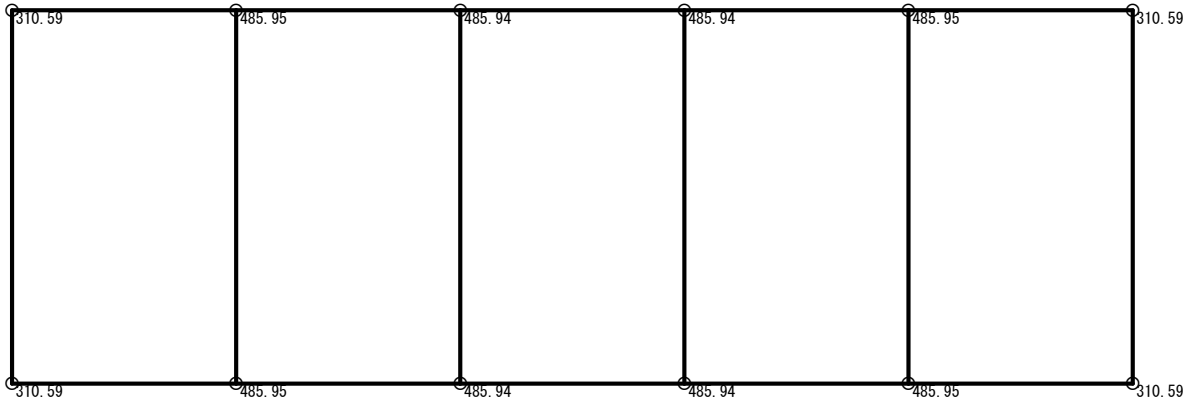


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 5129.92 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

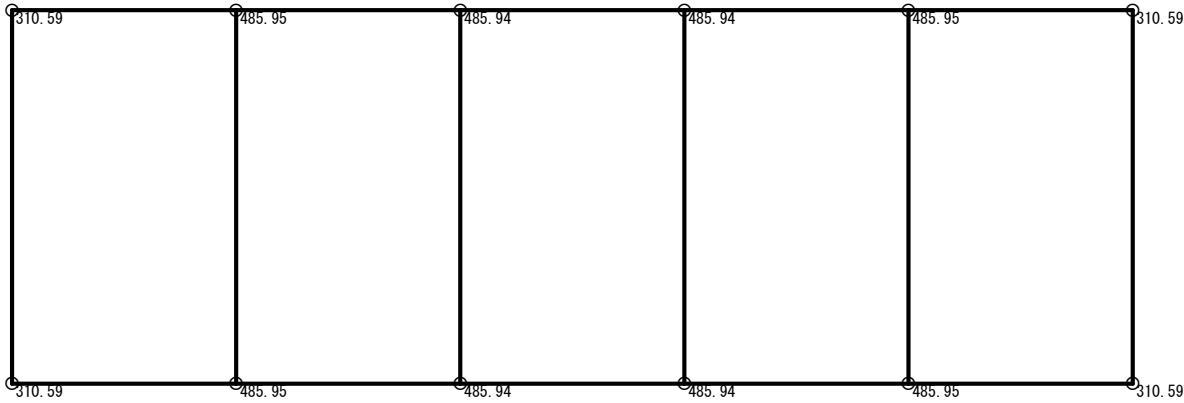


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 5129.92 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

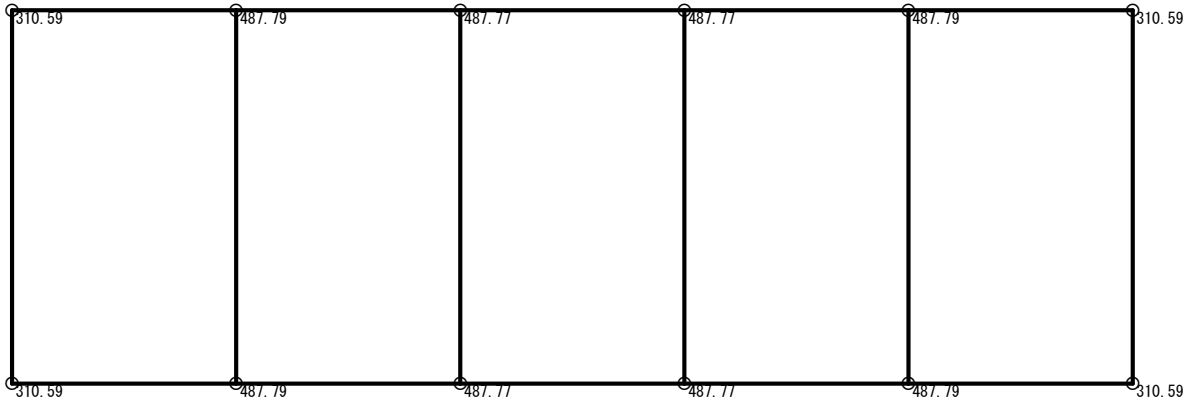


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

4F 層 合計 : 5144.60 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

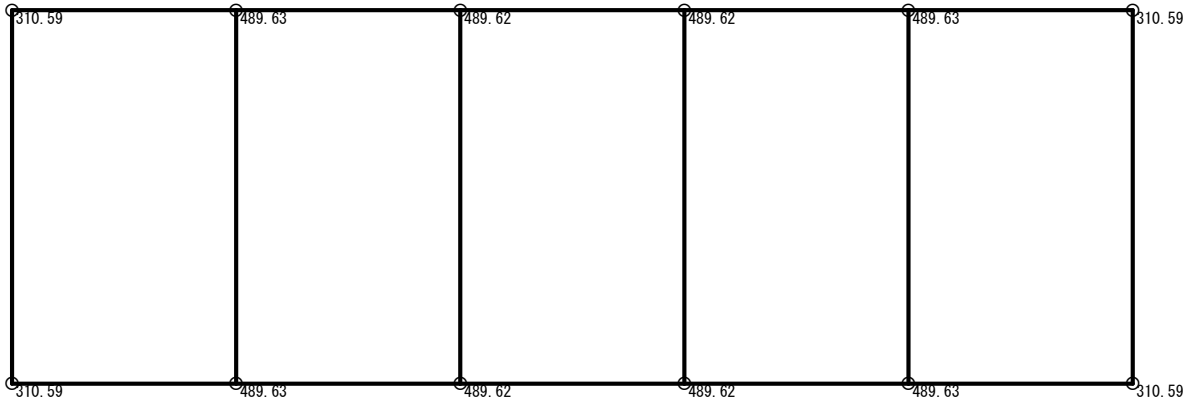

Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

3F 層 合計 : 5159.38 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

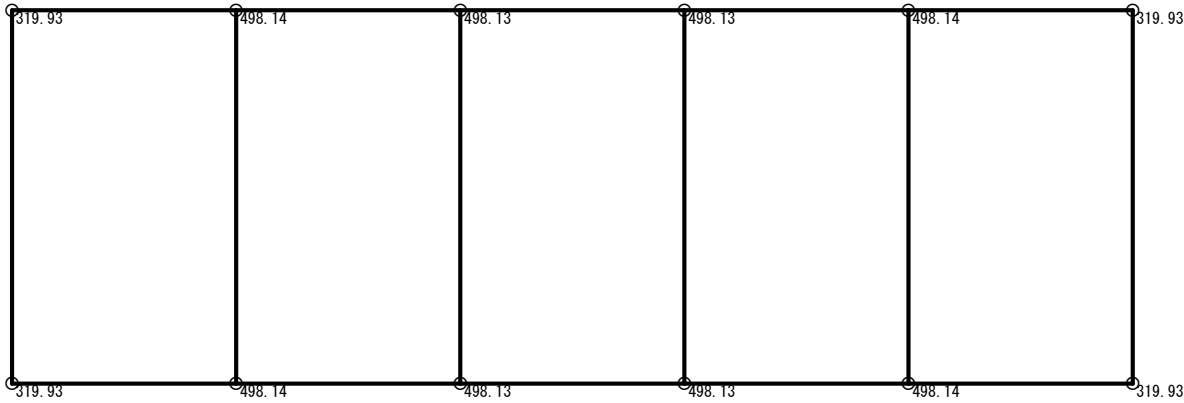


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 層 合計 : 5264.81 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

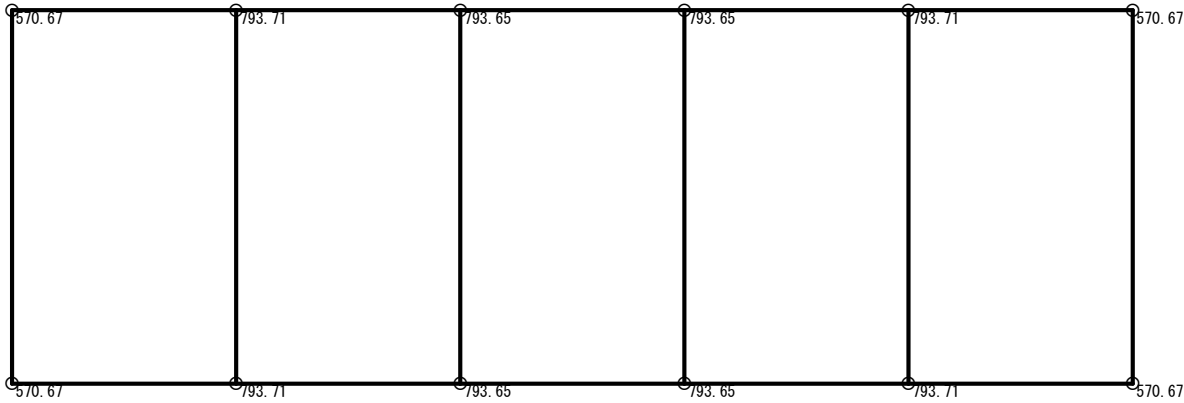

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
1F 層 合計 : 8632.12 (kN) (S=1/202)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

Wi : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m2)
ΣWi : i 階より上部の重量 (kN)
αi : ΣWi / ΣW1
Ai : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ci : i 階の地震層せん断力係数 = U・Z・Rt・Ai・Co
Q : (地上階) ΣWi・Ci (kN)
(塔屋、地下、基礎) Qi+1 + K・Wi
Pi : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
Qi : i 階の地震層せん断力 (kN)
() : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
T : 1 次固有周期 (秒)
Ht = 1 次固有周期の計算のための建物高さ (m)
Hs = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
Rt : 振動特性係数
K : 塔屋 (入力値による)・U
地下 K = 0.1(1-H/40)Z・U
基礎 K = α (0.1(1-H/40)Z・U) (但し α = 1.0 とする)
H = 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
(但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)
Z : 地域係数 (入力値による)
U : 用途係数 (入力値による)
雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
a) 1 次固有周期 (T) の算出
建築物の高さ (h) : 39.780 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
T = h(0.02+0.01α) = 39.78 × (0.02+0.01 × 0.00) = 0.796 (秒)
b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出
Tc : 0.60 (第 2 種地盤)
Rt の下限値 = 0.734
Rt (固有周期からの計算値) = 0.979 (T = 0.796)、Rt (採用値) = 0.979

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	Y2	1872.9	3745.7	0.054	2.994	0.586		2195.3	0.0	2195.3
	Y3	1872.9								
	sum	3745.7								
	Wi/A	12.49								
13F	Y2	2388.6	8522.9	0.123	2.281	0.446		3805.4	0.0	3805.4
	Y3	2388.6								
	sum	4777.2								
	Wi/A	15.92								
12F	Y2	2388.6	13300.1	0.192	1.981	0.388		5158.6	0.0	5158.6
	Y3	2388.6								
	sum	4777.2								
	Wi/A	15.92								
11F	Y2	2388.6	18077.3	0.261	1.797	0.352		6357.2	0.0	6357.2
	Y3	2388.6								
	sum	4777.2								
	Wi/A	15.92								
10F	Y2	2484.3	23045.8	0.333	1.658	0.324		7478.2	0.0	7478.2
	Y3	2484.3								
	sum	4968.5								
	Wi/A	16.56								
9F	Y2	2528.6	28103.0	0.406	1.546	0.303		8507.4	0.0	8507.4
	Y3	2528.6								
	sum	5057.2								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	Wi/A	16.86	28103.0	0.406	1.546	0.303		8507.4	0.0	8507.4
8F	Y2	2528.6	33160.2	0.479	1.454	0.285		9435.4	0.0	9435.4
	Y3	2528.6								
	sum	5057.2								
	Wi/A	16.86								
7F	Y2	2550.2	38260.6	0.553	1.372	0.269		10276.5	0.0	10276.5
	Y3	2550.2								
	sum	5100.4								
	Wi/A	17.00								
6F	Y2	2557.6	43375.8	0.627	1.299	0.254		11029.2	0.0	11029.2
	Y3	2557.6								
	sum	5115.1								
	Wi/A	17.05								
5F	Y2	2565.0	48505.7	0.701	1.232	0.241		11696.6	0.0	11696.6
	Y3	2565.0								
	sum	5129.9								
	Wi/A	17.10								
4F	Y2	2565.0	53635.6	0.775	1.170	0.229		12279.2	0.0	12279.2
	Y3	2565.0								
	sum	5129.9								
	Wi/A	17.10								
3F	Y2	2572.3	58780.2	0.849	1.111	0.217		12780.2	0.0	12780.2
	Y3	2572.3								
	sum	5144.6								
	Wi/A	17.15								
2F	Y2	2579.7	63939.6	0.924	1.055	0.206		13200.8	0.0	13200.8
	Y3	2579.7								
	sum	5159.4								
	Wi/A	17.20								
1F	Y2	2632.4	69204.4	1.000	1.000	0.196		13546.7	0.0	13546.7
	Y3	2632.4								
	sum	5264.8								
	Wi/A	17.55								
基礎	Y2	4316.1	77836.5		K=0.1007 (H=-0.28)		869.255	14415.9	0.0	14415.9
	Y3	4316.1								
	sum	8632.1								
	Wi/A	28.77								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 39.780 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 39.78 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.796$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60（第2種地盤）

Rtの下限値 = 0.734

Rt（固有周期からの計算値） = 0.979（T = 0.796）、Rt（採用値） = 0.979

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	Y2	1872.9	3745.7	0.054	2.994	0.586		2195.3	0.0	2195.3
	Y3	1872.9								
	sum	3745.7								
	Wi/A	12.49								
13F	Y2	2388.6	8522.9	0.123	2.281	0.446		3805.4	0.0	3805.4
	Y3	2388.6								
	sum	4777.2								
	Wi/A	15.92								
12F	Y2	2388.6	13300.1	0.192	1.981	0.388		5158.6	0.0	5158.6
	Y3	2388.6								
	sum	4777.2								
	Wi/A	15.92								
11F	Y2	2388.6	18077.3	0.261	1.797	0.352		6357.2	0.0	6357.2

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	Y3	2388.6	18077.3	0.261	1.797	0.352		6357.2	0.0	6357.2
	sum	4777.2								
	Wi/A	15.92								
	Y2	2484.3								
10F	Y3	2484.3	23045.8	0.333	1.658	0.324		7478.2	0.0	7478.2
	sum	4968.5								
	Wi/A	16.56								
	Y2	2528.6								
9F	Y3	2528.6	28103.0	0.406	1.546	0.303		8507.4	0.0	8507.4
	sum	5057.2								
	Wi/A	16.86								
	Y2	2528.6								
8F	Y3	2528.6	33160.2	0.479	1.454	0.285		9435.4	0.0	9435.4
	sum	5057.2								
	Wi/A	16.86								
	Y2	2550.2								
7F	Y3	2550.2	38260.6	0.553	1.372	0.269		10276.5	0.0	10276.5
	sum	5100.4								
	Wi/A	17.00								
	Y2	2557.6								
6F	Y3	2557.6	43375.8	0.627	1.299	0.254		11029.2	0.0	11029.2
	sum	5115.1								
	Wi/A	17.05								
	Y2	2565.0								
5F	Y3	2565.0	48505.7	0.701	1.232	0.241		11696.6	0.0	11696.6
	sum	5129.9								
	Wi/A	17.10								
	Y2	2565.0								
4F	Y3	2565.0	53635.6	0.775	1.170	0.229		12279.2	0.0	12279.2
	sum	5129.9								
	Wi/A	17.10								
	Y2	2572.3								
3F	Y3	2572.3	58780.2	0.849	1.111	0.217		12780.2	0.0	12780.2
	sum	5144.6								
	Wi/A	17.15								
	Y2	2579.7								
2F	Y3	2579.7	63939.6	0.924	1.055	0.206		13200.8	0.0	13200.8
	sum	5159.4								
	Wi/A	17.20								
	Y2	2632.4								
1F	Y3	2632.4	69204.4	1.000	1.000	0.196		13546.7	0.0	13546.7
	sum	5264.8								
	Wi/A	17.55								
	Y2	4316.1								
基礎	Y3	4316.1	77836.5		K=0.1007 (H=0.28)		869.255	14415.9	0.0	14415.9
	sum	8632.1								
	Wi/A	28.77								
	Y2	4316.1								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 39.780 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 39.78 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.796$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.734

Rt (固有周期からの計算値) = 0.979 (T = 0.796)、Rt (採用値) = 0.979

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	X1	438.3	3745.7	0.054	2.994	0.586		2195.3	0.0	2195.3
	X2	717.3								
	X3	717.3								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	X4	717.3	3745.7	0.054	2.994	0.586		2195.3	0.0	2195.3
	X5	717.3								
	X6	438.3								
	sum	3745.7								
	Wi/A	12.49								
13F	X1	582.3	8522.9	0.123	2.281	0.446		3805.4	0.0	3805.4
	X2	903.2								
	X3	903.2								
	X4	903.2								
	X5	903.2								
	X6	582.3								
	sum	4777.2								
	Wi/A	15.92								
12F	X1	582.3	13300.1	0.192	1.981	0.388		5158.6	0.0	5158.6
	X2	903.2								
	X3	903.2								
	X4	903.2								
	X5	903.2								
	X6	582.3								
	sum	4777.2								
	Wi/A	15.92								
11F	X1	582.3	18077.3	0.261	1.797	0.352		6357.2	0.0	6357.2
	X2	903.2								
	X3	903.2								
	X4	903.2								
	X5	903.2								
	X6	582.3								
	sum	4777.2								
	Wi/A	15.92								
10F	X1	603.4	23045.8	0.333	1.658	0.324		7478.2	0.0	7478.2
	X2	940.5								
	X3	940.4								
	X4	940.4								
	X5	940.5								
	X6	603.4								
	sum	4968.5								
	Wi/A	16.56								
9F	X1	616.8	28103.0	0.406	1.546	0.303		8507.4	0.0	8507.4
	X2	955.9								
	X3	955.9								
	X4	955.9								
	X5	955.9								
	X6	616.8								
	sum	5057.2								
	Wi/A	16.86								
8F	X1	616.8	33160.2	0.479	1.454	0.285		9435.4	0.0	9435.4
	X2	955.9								
	X3	955.9								
	X4	955.9								
	X5	955.9								
	X6	616.8								
	sum	5057.2								
	Wi/A	16.86								
7F	X1	621.2	38260.6	0.553	1.372	0.269		10276.5	0.0	10276.5
	X2	964.5								
	X3	964.5								
	X4	964.5								
	X5	964.5								
	X6	621.2								
	sum	5100.4								
	Wi/A	17.00								
6F	X1	621.2	43375.8	0.627	1.299	0.254		11029.2	0.0	11029.2
	X2	968.2								
	X3	968.2								
	X4	968.2								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
6F	X5	968.2	43375.8	0.627	1.299	0.254		11029.2	0.0	11029.2
	X6	621.2								
	sum	5115.1								
	Wi/A	17.05								
5F	X1	621.2	48505.7	0.701	1.232	0.241		11696.6	0.0	11696.6
	X2	971.9								
	X3	971.9								
	X4	971.9								
	X5	971.9								
	X6	621.2								
	sum	5129.9								
	Wi/A	17.10								
4F	X1	621.2	53635.6	0.775	1.170	0.229		12279.2	0.0	12279.2
	X2	971.9								
	X3	971.9								
	X4	971.9								
	X5	971.9								
	X6	621.2								
	sum	5129.9								
	Wi/A	17.10								
3F	X1	621.2	58780.2	0.849	1.111	0.217		12780.2	0.0	12780.2
	X2	975.6								
	X3	975.5								
	X4	975.5								
	X5	975.6								
	X6	621.2								
	sum	5144.6								
	Wi/A	17.15								
2F	X1	621.2	63939.6	0.924	1.055	0.206		13200.8	0.0	13200.8
	X2	979.3								
	X3	979.2								
	X4	979.2								
	X5	979.3								
	X6	621.2								
	sum	5159.4								
	Wi/A	17.20								
1F	X1	639.9	69204.4	1.000	1.000	0.196		13546.7	0.0	13546.7
	X2	996.3								
	X3	996.3								
	X4	996.3								
	X5	996.3								
	X6	639.9								
	sum	5264.8								
	Wi/A	17.55								
基礎	X1	1141.3	77836.5		K=0.1007 (H=0.28)		869.255	14415.9	0.0	14415.9
	X2	1587.4								
	X3	1587.3								
	X4	1587.3								
	X5	1587.4								
	X6	1141.3								
	sum	8632.1								
	Wi/A	28.77								

< Y方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 39.780 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 39.78 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.796$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限值 = 0.734

Rt (固有周期からの計算値) = 0.979 (T = 0.796)、Rt (採用値) = 0.979

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	X1	438.3	3745.7	0.054	2.994	0.586		2195.3	0.0	2195.3
	X2	717.3								
	X3	717.3								
	X4	717.3								
	X5	717.3								
	X6	438.3								
	sum	3745.7								
	Wi/A	12.49								
13F	X1	582.3	8522.9	0.123	2.281	0.446		3805.4	0.0	3805.4
	X2	903.2								
	X3	903.2								
	X4	903.2								
	X5	903.2								
	X6	582.3								
	sum	4777.2								
	Wi/A	15.92								
12F	X1	582.3	13300.1	0.192	1.981	0.388		5158.6	0.0	5158.6
	X2	903.2								
	X3	903.2								
	X4	903.2								
	X5	903.2								
	X6	582.3								
	sum	4777.2								
	Wi/A	15.92								
11F	X1	582.3	18077.3	0.261	1.797	0.352		6357.2	0.0	6357.2
	X2	903.2								
	X3	903.2								
	X4	903.2								
	X5	903.2								
	X6	582.3								
	sum	4777.2								
	Wi/A	15.92								
10F	X1	603.4	23045.8	0.333	1.658	0.324		7478.2	0.0	7478.2
	X2	940.5								
	X3	940.4								
	X4	940.4								
	X5	940.5								
	X6	603.4								
	sum	4968.5								
	Wi/A	16.56								
9F	X1	616.8	28103.0	0.406	1.546	0.303		8507.4	0.0	8507.4
	X2	955.9								
	X3	955.9								
	X4	955.9								
	X5	955.9								
	X6	616.8								
	sum	5057.2								
	Wi/A	16.86								
8F	X1	616.8	33160.2	0.479	1.454	0.285		9435.4	0.0	9435.4
	X2	955.9								
	X3	955.9								
	X4	955.9								
	X5	955.9								
	X6	616.8								
	sum	5057.2								
	Wi/A	16.86								
7F	X1	621.2	38260.6	0.553	1.372	0.269		10276.5	0.0	10276.5
	X2	964.5								
	X3	964.5								
	X4	964.5								
	X5	964.5								
	X6	621.2								
	sum	5100.4								
	Wi/A	17.00								
6F	X1	621.2	43375.8	0.627	1.299	0.254		11029.2	0.0	11029.2

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
6F	X2	968.2	43375.8	0.627	1.299	0.254		11029.2	0.0	11029.2
	X3	968.2								
	X4	968.2								
	X5	968.2								
	X6	621.2								
	sum	5115.1								
	Wi/A	17.05								
5F	X1	621.2	48505.7	0.701	1.232	0.241		11696.6	0.0	11696.6
	X2	971.9								
	X3	971.9								
	X4	971.9								
	X5	971.9								
	X6	621.2								
	sum	5129.9								
4F	X1	621.2	53635.6	0.775	1.170	0.229		12279.2	0.0	12279.2
	X2	971.9								
	X3	971.9								
	X4	971.9								
	X5	971.9								
	X6	621.2								
	sum	5129.9								
3F	X1	621.2	58780.2	0.849	1.111	0.217		12780.2	0.0	12780.2
	X2	975.6								
	X3	975.5								
	X4	975.5								
	X5	975.6								
	X6	621.2								
	sum	5144.6								
2F	X1	621.2	63939.6	0.924	1.055	0.206		13200.8	0.0	13200.8
	X2	979.3								
	X3	979.2								
	X4	979.2								
	X5	979.3								
	X6	621.2								
	sum	5159.4								
1F	X1	639.9	69204.4	1.000	1.000	0.196		13546.7	0.0	13546.7
	X2	996.3								
	X3	996.3								
	X4	996.3								
	X5	996.3								
	X6	639.9								
	sum	5264.8								
基礎	X1	1141.3	77836.5		K=0.1007 (H=-0.28)		869.255	14415.9	0.0	14415.9
	X2	1587.4								
	X3	1587.3								
	X4	1587.3								
	X5	1587.4								
	X6	1141.3								
	sum	8632.1								
	Wi/A	28.77								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)

	G-M		G-M	はりの曲げ剛度増大率
	G-Q		G-Q	はりのせん断剛度増大率
	C-M		C-M	柱の曲げ剛度増大率
	C-Q		C-Q	柱のせん断剛度増大率
	C-N		C-N	柱の軸方向剛度増大率

RF	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y2 フレーム (S=1/202)					

RF	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y3 フレーム (S=1/202)					

RF	16.75 1.75	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	36.44 2.69	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	47.52 3.01	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.02 1.15		

Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

RF	16.75 1.75	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	36.44 2.69	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	47.52 3.01	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.02 1.15		

Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

RF	16.75 1.75	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	36.44 2.69	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	47.52 3.01	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.02 1.15		

Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

RF	16.75 1.75	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	36.44 2.69	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	47.52 3.01	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.02 1.15		

Y1 Y2 X4 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

RF	16.75 1.75	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	36.44 2.69	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	47.52 3.01	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.02 1.15		

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/202)

RF	16.75 1.75	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	32.50 2.50	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	36.44 2.69	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	40.38 2.88	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	47.52 3.01	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.02 1.15		

Y1

Y2


Y3

Y4

X6 フレーム (S=1/202)

A-1. 4. 2 スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）




G-M : はりの曲げ剛度増大率
G-Q : はりのせん断剛度増大率

Y4

Y3

Y2

Y1

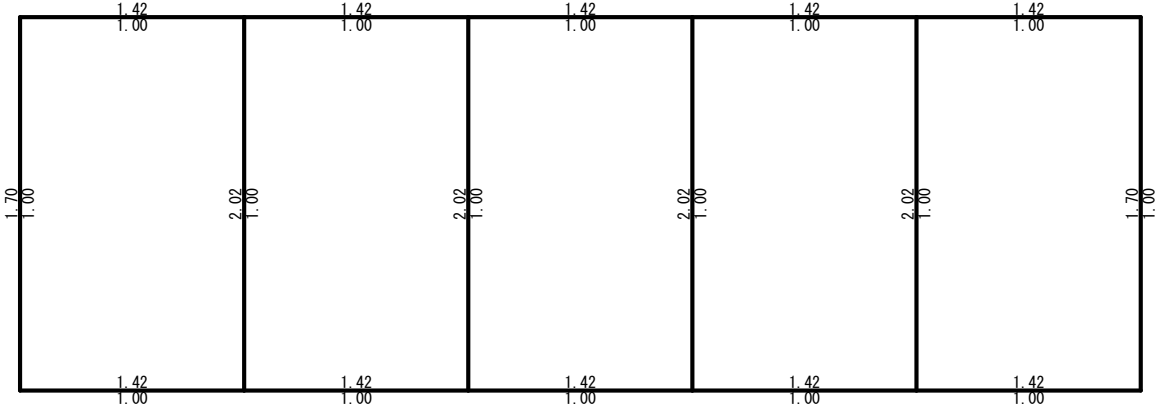


X1 X2 X3 X4 X5 X6
RF 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2


Y1

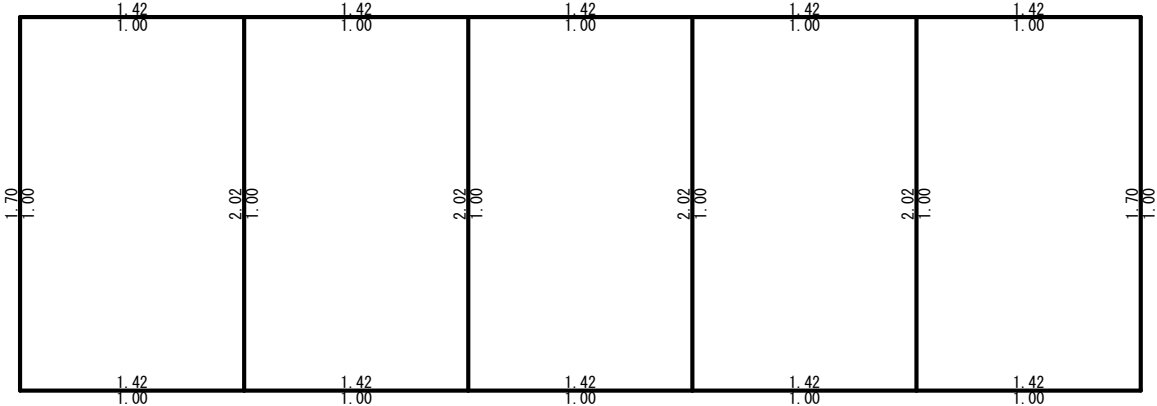

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

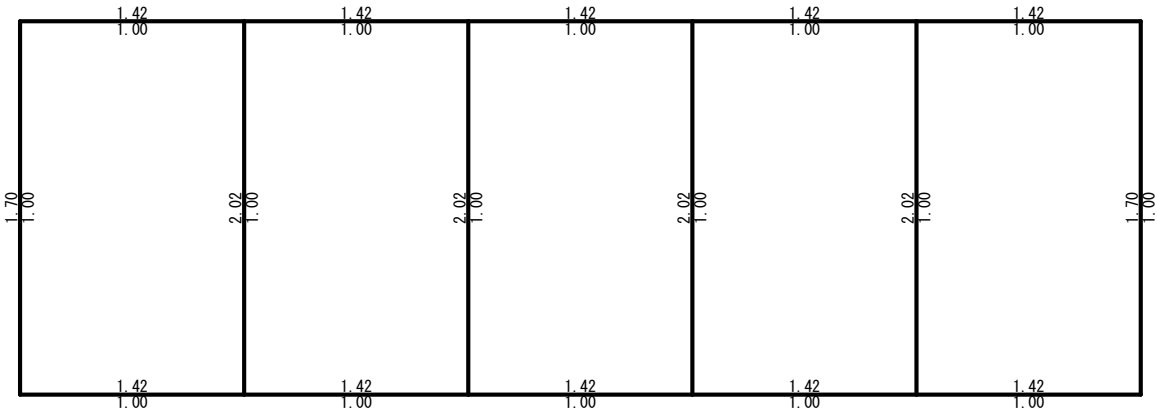

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

13F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

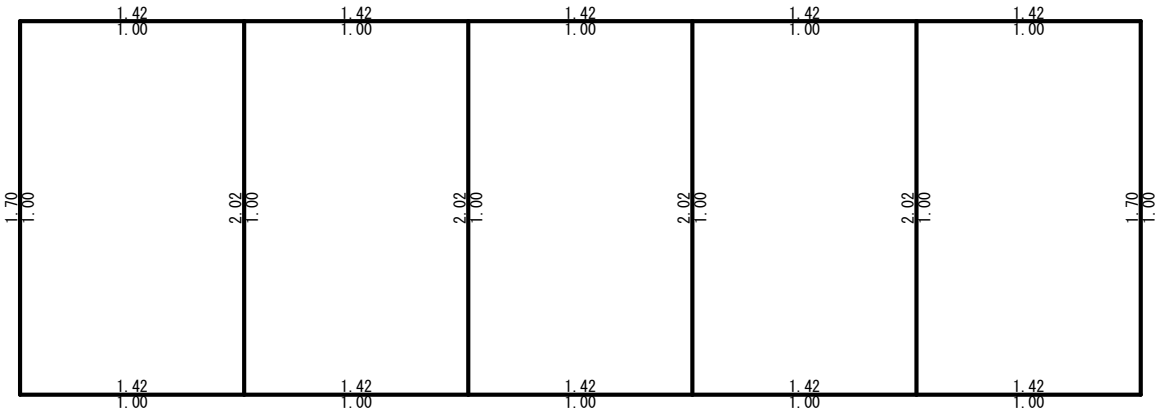

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

12F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

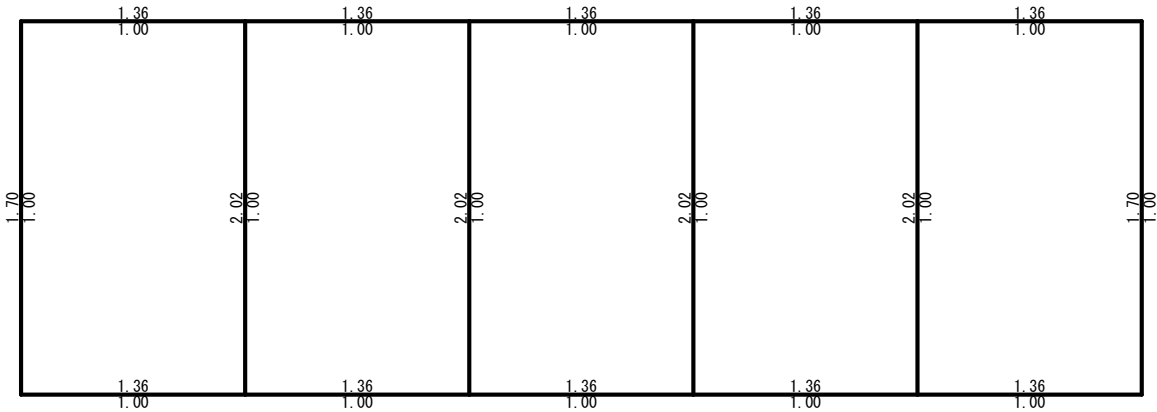


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

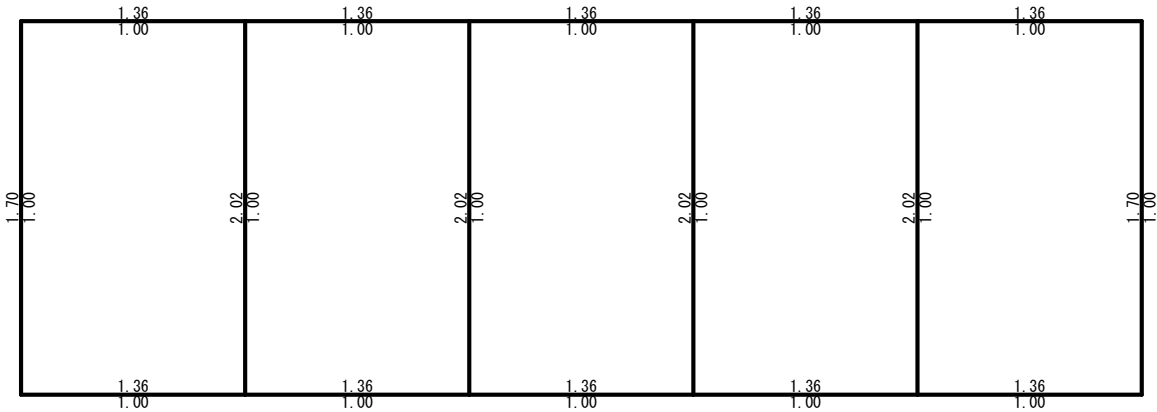


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

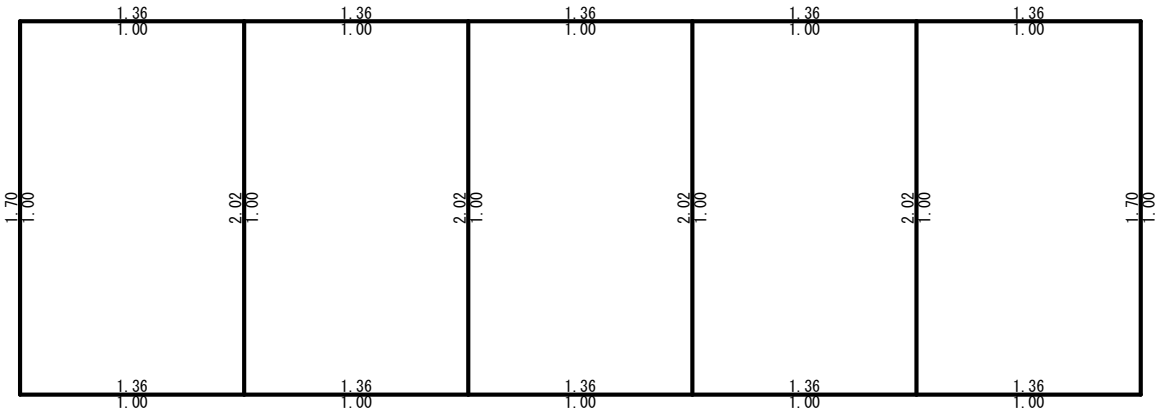

Y2

Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

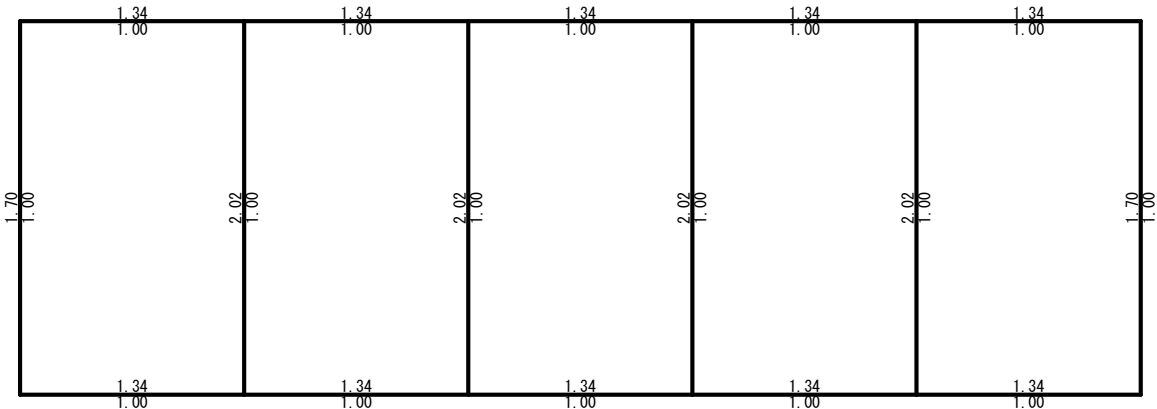

Y2

Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

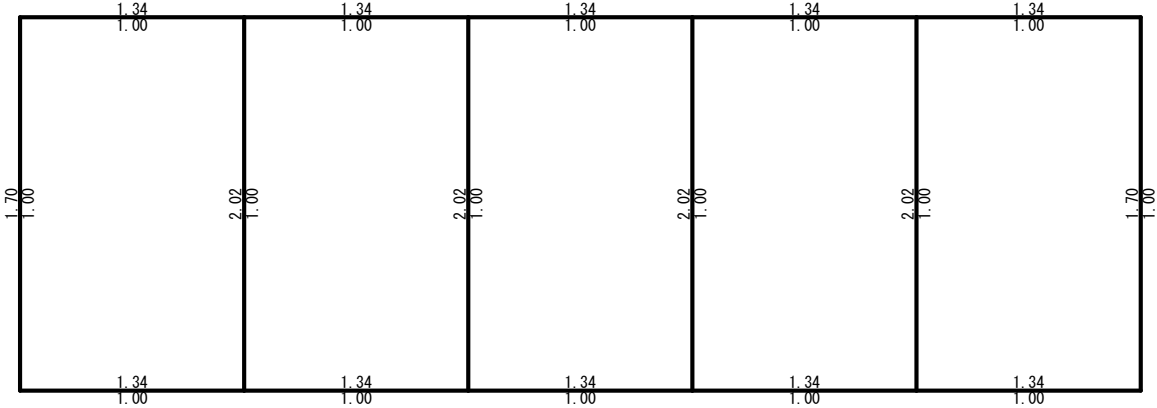

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

7F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

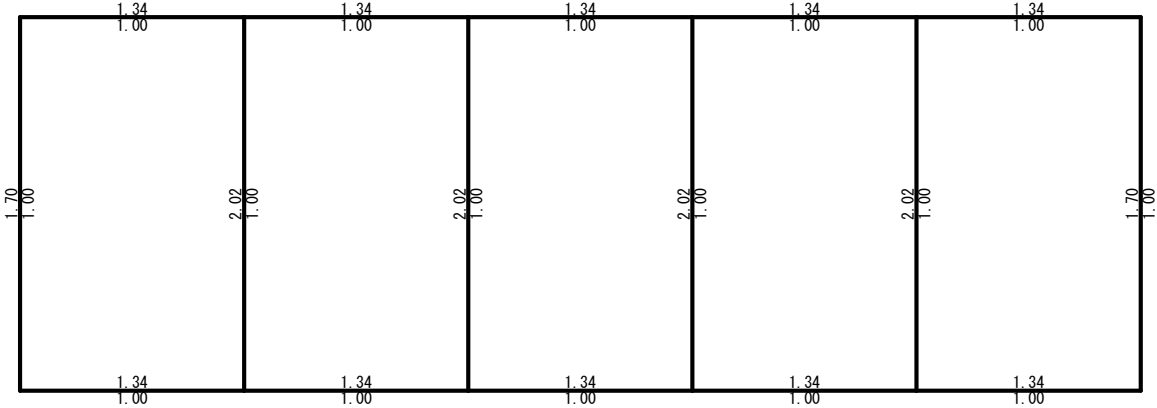

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

6F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

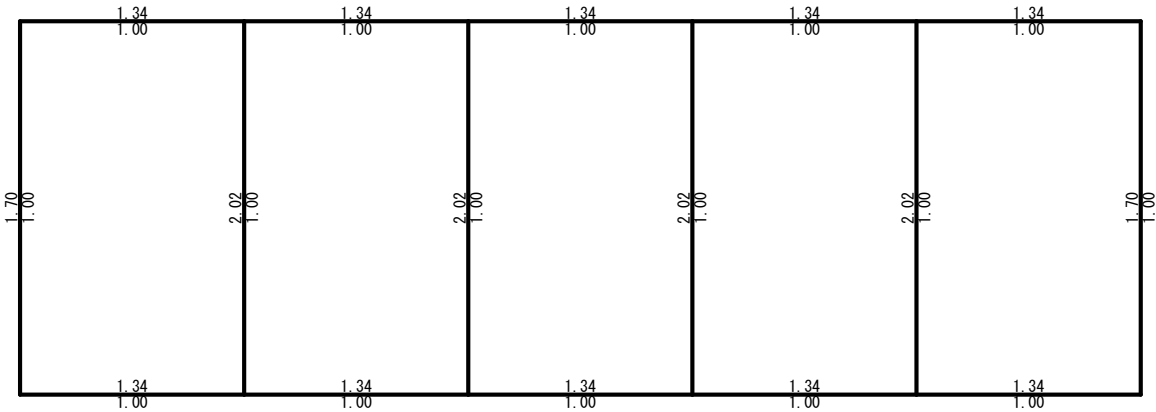

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

5F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

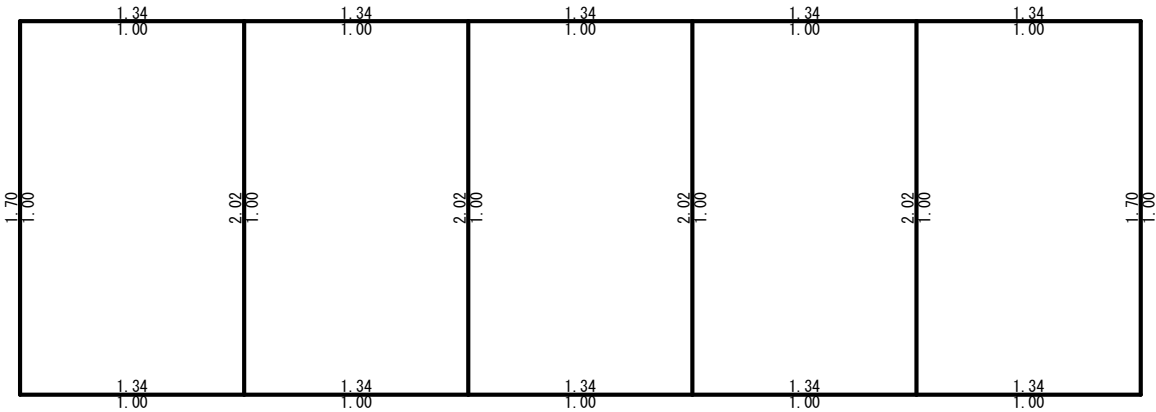

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

4F 層 (S=1/202)

Y4


Y3

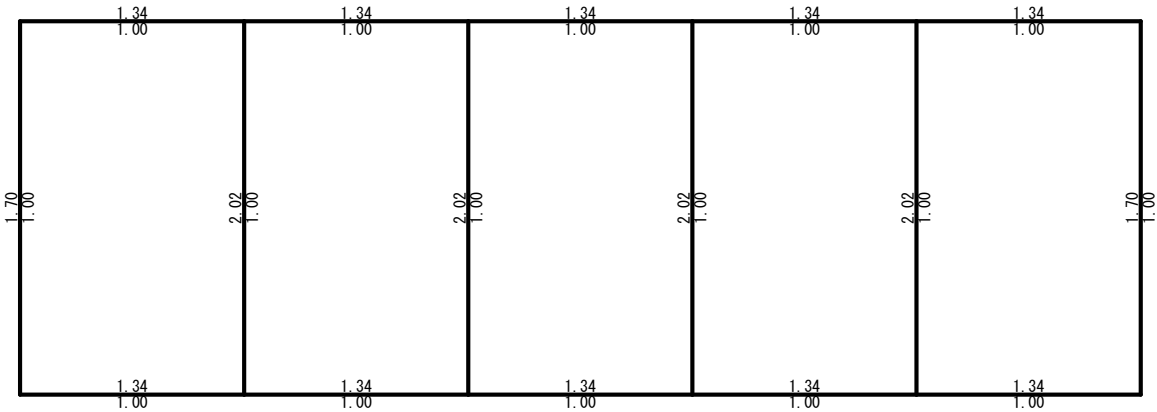

3F 層 (S=1/202)


Y4

Y3

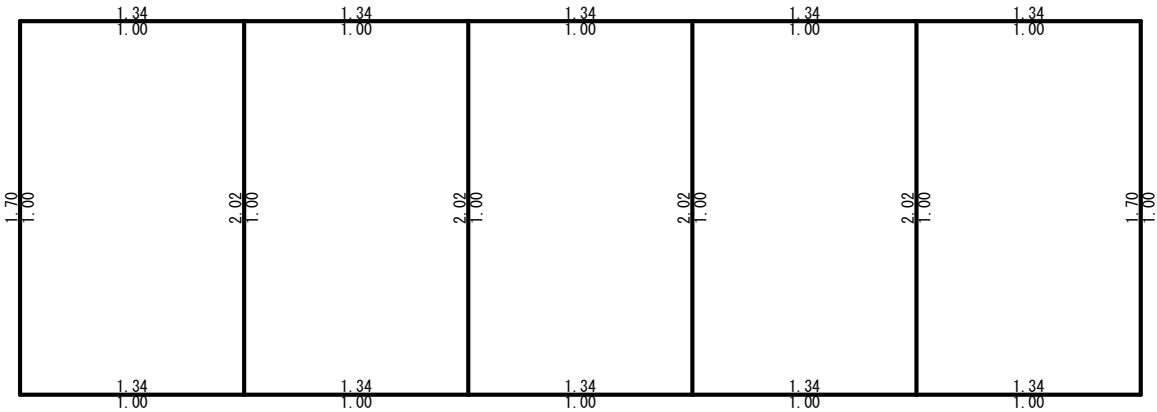

2F 層 (S=1/202)

Y1

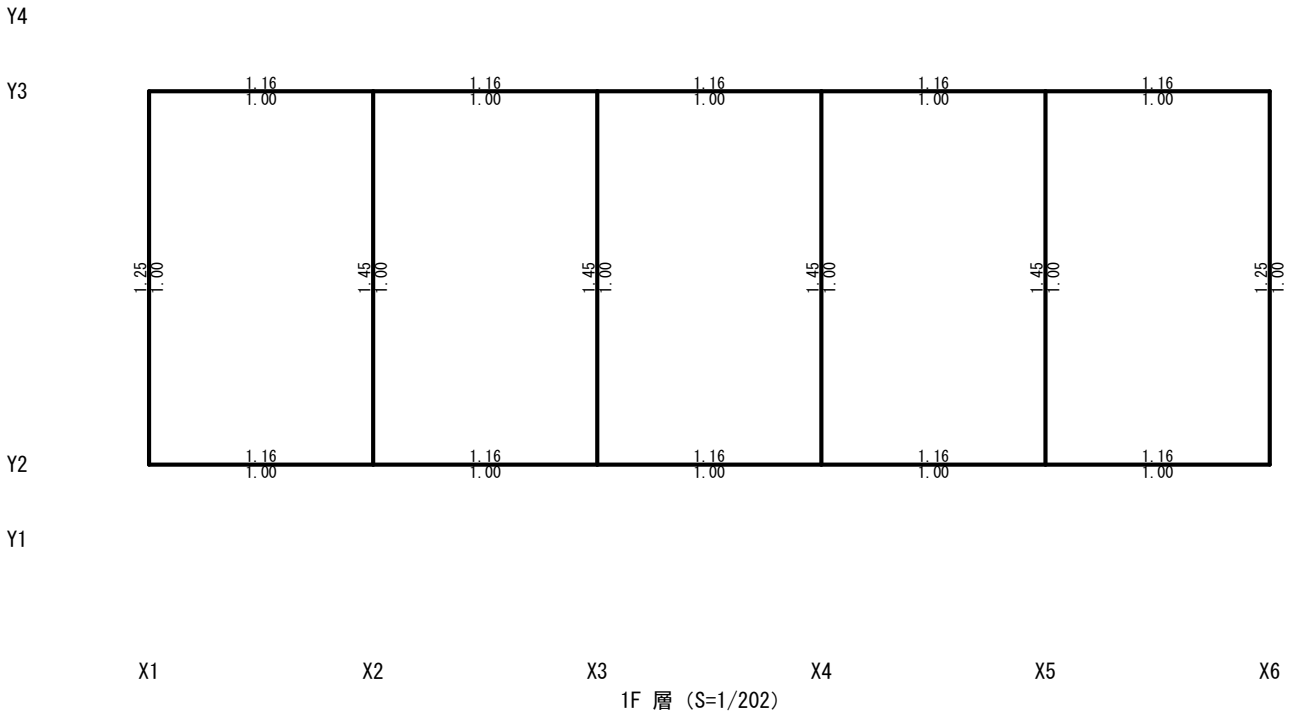

A-2. 応力計算結果

A-2. 1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700. 0	700. 1	700. 0	0. 1	18691. 6	0. 0	0. 0
Y3						5696. 8	5696. 8
Y2						5696. 8	5696. 8
Y1						0. 0	0. 0

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700. 0	700. 1	700. 0	0. 1	27303. 0	0. 0	0. 0
Y3						7105. 0	7105. 0
Y2						7105. 0	7105. 0
Y1						0. 0	0. 0

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700. 0	700. 1	700. 0	0. 1	34194. 6	0. 0	0. 0
Y3						7783. 1	7783. 1
Y2						7783. 1	7783. 1
Y1						0. 0	0. 0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	40424.7	0.0	0.0
Y3						8942.8	8942.8
Y2						8942.8	8942.8
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	49766.7	0.0	0.0
Y3						10563.8	10563.8
Y2						10563.8	10563.8
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	56828.9	0.0	0.0
Y3						11296.6	11296.6
Y2						11296.6	11296.6
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	63672.9	0.0	0.0
Y3						11763.0	11763.0
Y2						11763.0	11763.0
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	71231.9	0.0	0.0
Y3						12175.5	12175.5
Y2						12175.5	12175.5
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	80199.7	0.0	0.0
Y3						12682.3	12682.3
Y2						12682.3	12682.3
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	92724.7	0.0	0.0
Y3						13202.1	13202.1
Y2						13202.1	13202.1
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	106917.6	0.0	0.0
Y3						13472.6	13472.6
Y2						13472.6	13472.6
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	127328.9	0.0	0.0
Y3						14041.7	14041.7
Y2						14041.7	14041.7
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	159976.9	0.0	0.0
Y3						15425.5	15425.5
Y2						15425.5	15425.5
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.2	700.0	0.2	176352.5	0.0	0.0
Y3						21346.5	21346.5
Y2						21346.5	21346.5
Y1						0.0	0.0

14F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	18691.6	2698.0	2698.0
X2						2069.1	2069.1
X3						1946.3	1946.3
X4						1946.3	1946.3
X5						2069.1	2069.1
X6						2698.0	2698.0

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	27303.0	3748.1	3748.1
X2						3836.3	3836.3
X3						3718.4	3718.4
X4						3718.4	3718.4
X5						3836.3	3836.3
X6						3748.1	3748.1

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	34194.6	4632.1	4632.1
X2						5266.4	5266.4
X3						5150.2	5150.2
X4						5150.2	5150.2
X5						5266.4	5266.4
X6						4632.1	4632.1

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	40424.7	5401.7	5401.7
X2						6481.5	6481.5
X3						6365.2	6365.2
X4						6365.2	6365.2
X5						6481.5	6481.5
X6						5401.7	5401.7

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	49766.7	6734.8	6734.8
X2						7892.2	7892.2
X3						7739.0	7739.0
X4						7739.0	7739.0
X5						7892.2	7892.2
X6						6734.8	6734.8

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	56828.9	7679.6	7679.6
X2						9250.9	9250.9
X3						9090.1	9090.1
X4						9090.1	9090.1
X5						9250.9	9250.9
X6						7679.6	7679.6

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	63672.9	8574.6	8574.6
X2						10686.0	10686.0
X3						10524.4	10524.4
X4						10524.4	10524.4
X5						10686.0	10686.0
X6						8574.6	8574.6

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	71231.9	9554.7	9554.7
X2						12320.6	12320.6
X3						12159.3	12159.3
X4						12159.3	12159.3
X5						12320.6	12320.6
X6						9554.7	9554.7

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	80199.7	10722.3	10722.3
X2						14242.8	14242.8
X3						14083.4	14083.4
X4						14083.4	14083.4
X5						14242.8	14242.8
X6						10722.3	10722.3

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	92724.7	12438.0	12438.0
X2						16768.2	16768.2
X3						16601.0	16601.0
X4						16601.0	16601.0
X5						16768.2	16768.2
X6						12438.0	12438.0

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	106917.6	14283.2	14283.2
X2						19964.3	19964.3
X3						19804.9	19804.9
X4						19804.9	19804.9
X5						19964.3	19964.3
X6						14283.2	14283.2

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 $\frac{Q}{\delta}$ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	127328.9	16933.1	16933.1
X2						24519.8	24519.8
X3						24372.9	24372.9
X4						24372.9	24372.9
X5						24519.8	24519.8
X6						16933.1	16933.1


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 $\frac{Q}{\delta}$ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	159976.9	21136.4	21136.4
X2						31762.7	31762.7
X3						31636.5	31636.5
X4						31636.5	31636.5
X5						31762.7	31762.7
X6						21136.4	21136.4

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 $\frac{Q}{\delta}$ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	176352.5	22780.1	22780.1
X2						35098.8	35098.8
X3						35048.8	35048.8
X4						35048.8	35048.8
X5						35098.8	35098.8
X6						22780.1	22780.1



A-2.2 部材応力図

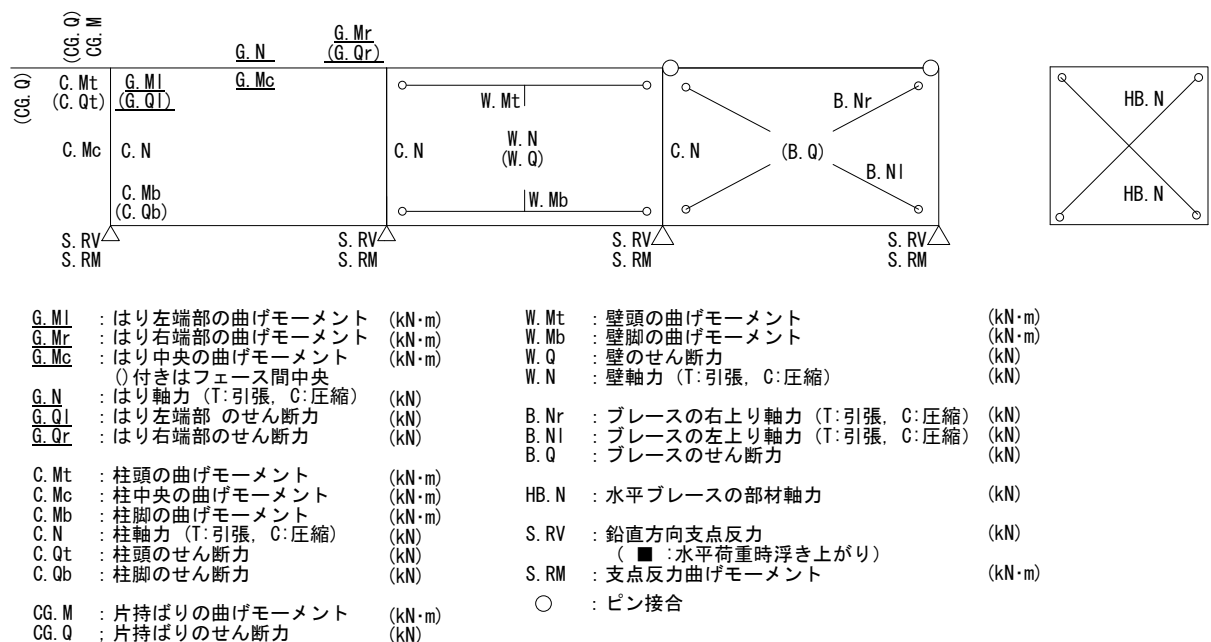



鉛直荷重 (立体解析)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

鉛直荷重（立体解析）


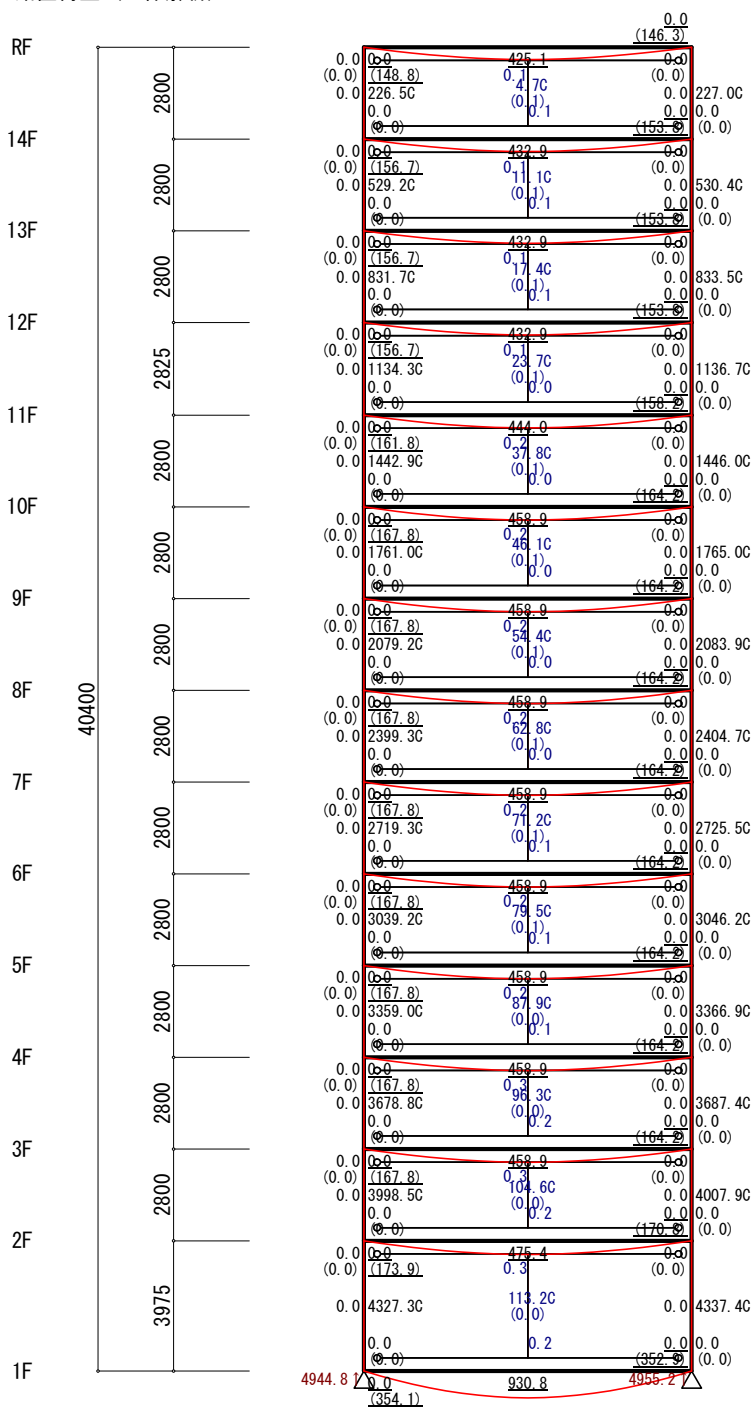
[illegible]

鉛直荷重 (立体解析)

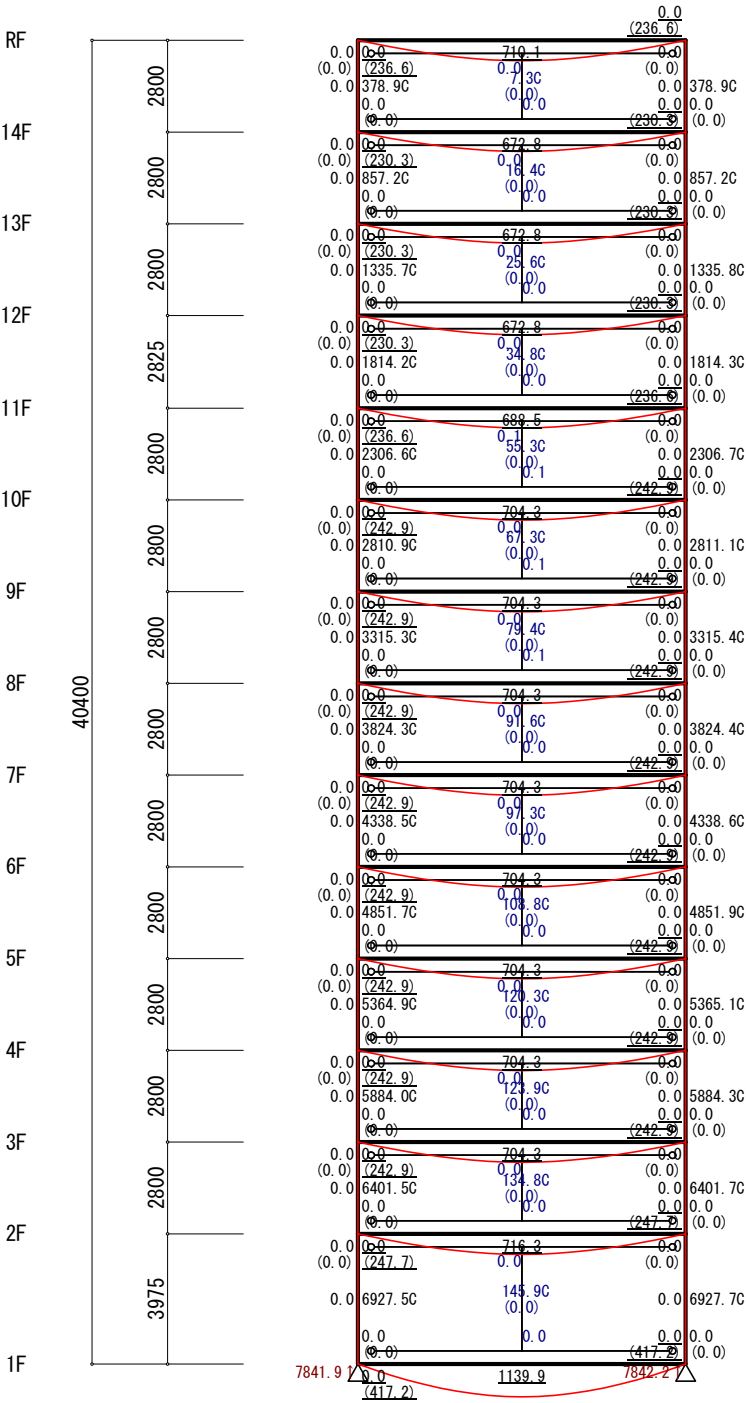



Y1 Y2 Y3 Y4

鉛直荷重（立体解析）


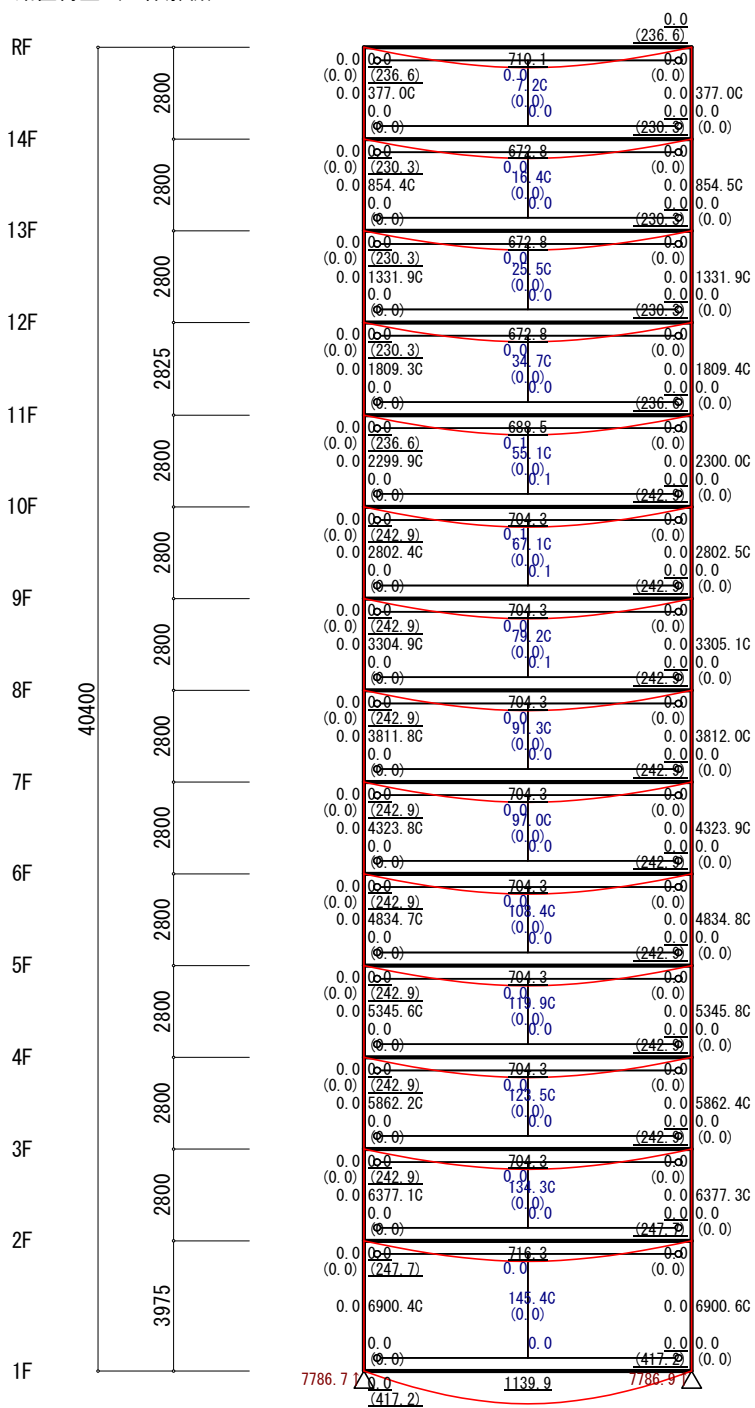


Y1	Y2		Y3	Y4
X3 フレーム (S=1/230)				

鉛直荷重（立体解析）


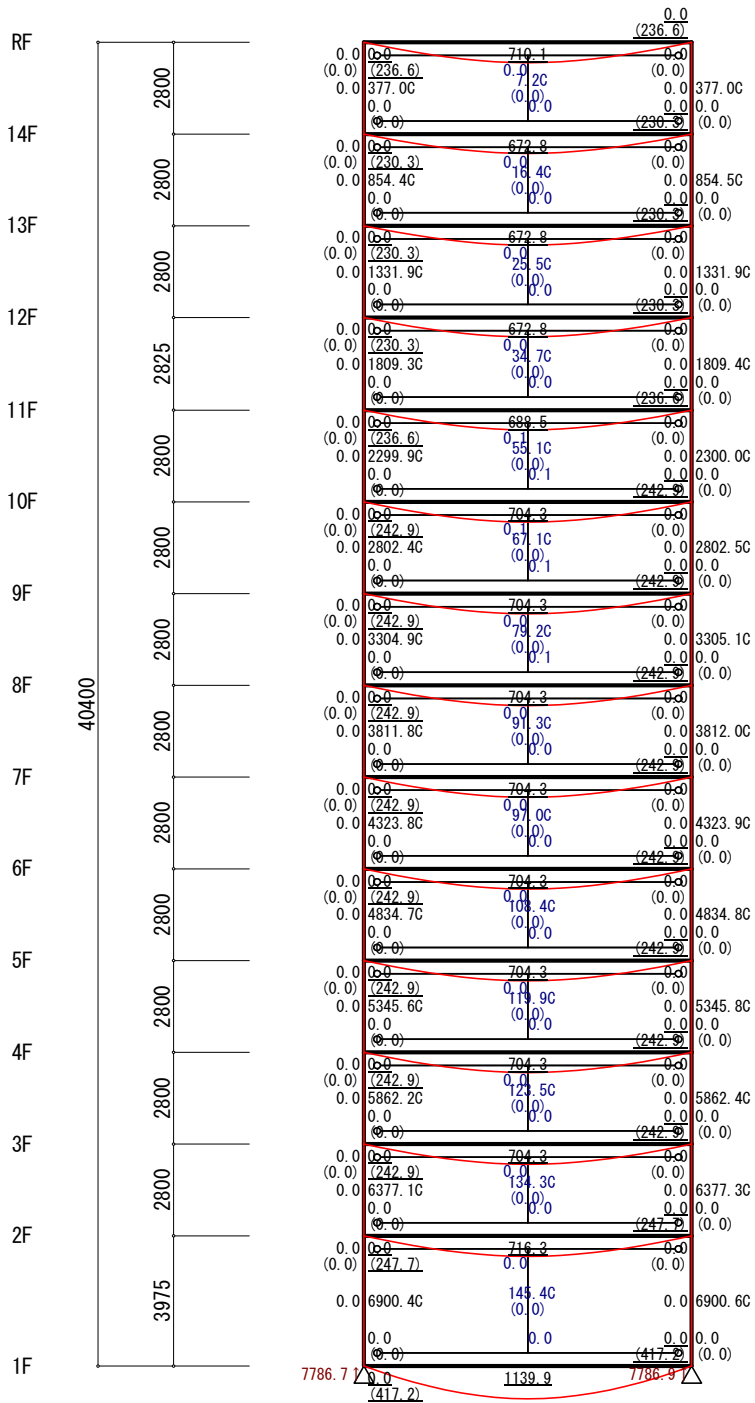
[illegible]

鉛直荷重（立体解析）

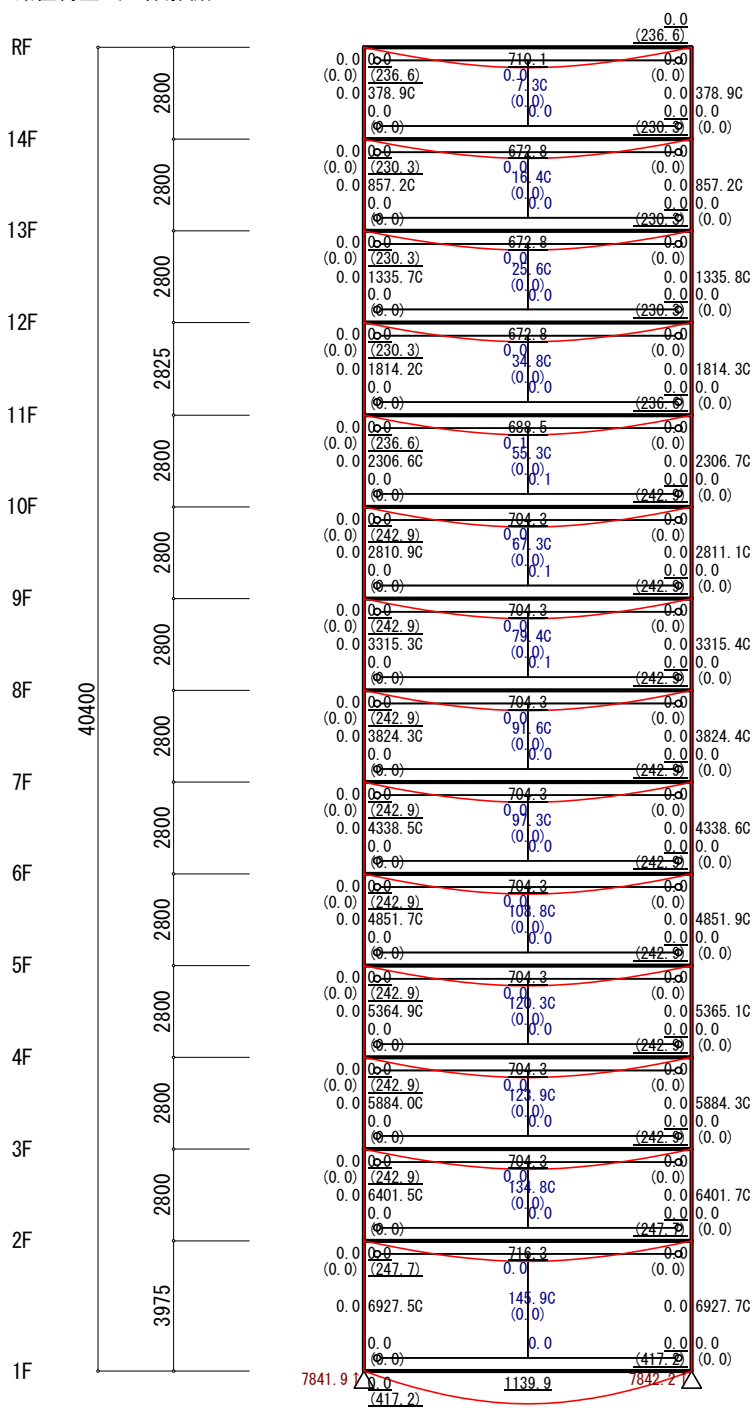

Y1	Y2		Y3	Y4
		X5 フレーム (S=1/230)		

鉛直荷重 (立体解析)

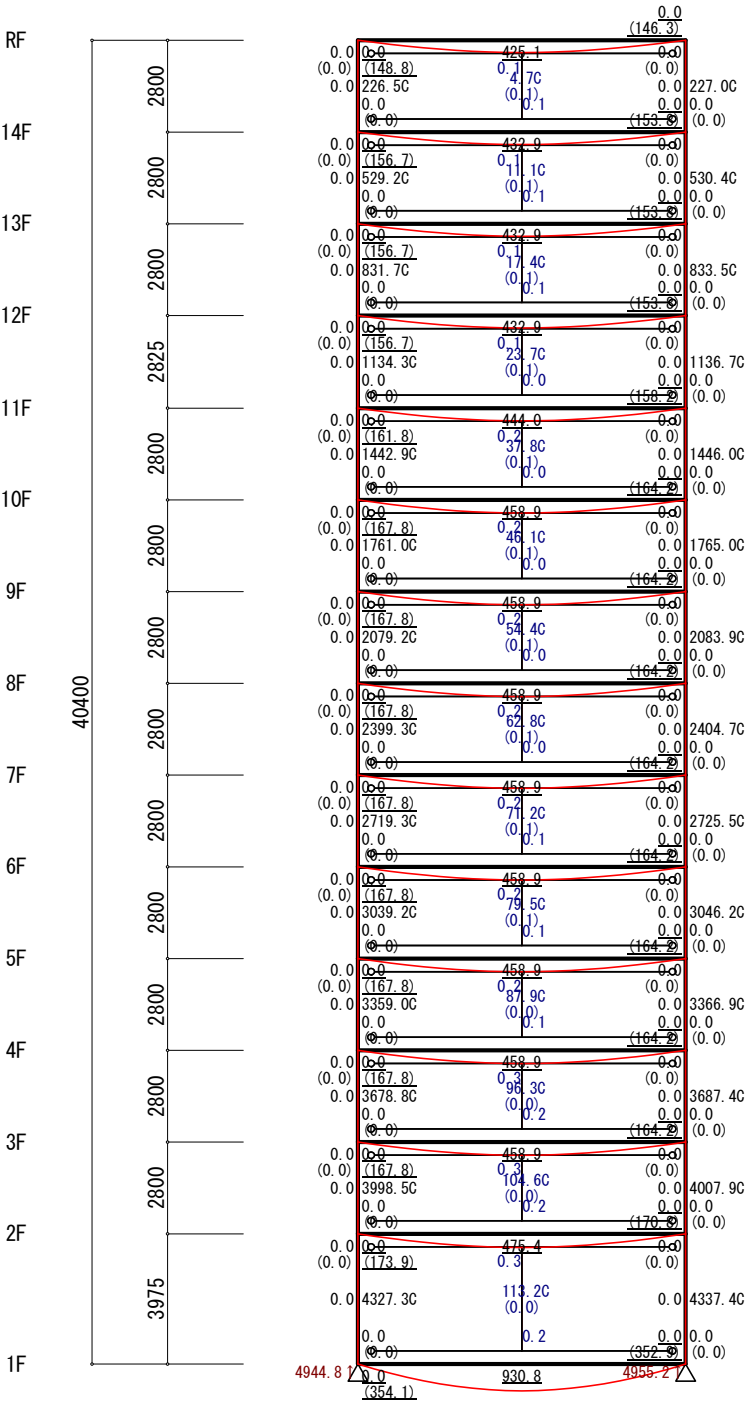

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

		200.1 (68.3)		313.8 (105.7)		326.9 (109.0)		320.2 (105.7)		209.5 (68.3)							
RF	2800	209.5 (43.1)	209.5 (68.3)	4.7	520.2 (216.7)	320.2 (105.7)	3.2	640.7 (289.1)	326.9 (109.0)	0.0	640.7 (289.1)	313.8 (105.7)	3.2	520.2 (216.7)	200.1 (68.3)	4.7	209.5 (43.1)
14F	2800	149.2	33.4 (88.9)	33.4 (43.1)	216.9 (342.8)	86.5 (114.6)	216.7 (216.7)	19.1 (474.6)	168.7 (158.7)	1.7 (289.1)	492.4 (164.1)	168.7 (289.1)	1.7 (158.7)	477.4 (216.7)	86.5 (216.7)	216.9 (114.6)	33.4 (43.1)
13F	2800	194.3	433.8 (171.1)	89.4 (171.1)	221.1 (366.1)	41.6 (366.1)	291.5 (366.1)	629.0 (210.2)	645.7 (414.1)	361.2 (215.2)	645.7 (414.1)	361.2 (414.1)	629.0 (210.2)	291.5 (366.1)	41.6 (366.1)	221.1 (366.1)	89.4 (171.1)
12F	2800	461.4 (245.4)	506.6 (168.1)	2.2	843.0 (497.6)	632.3 (210.2)	1.6	913.5 (546.7)	645.7 (215.2)	0.0	913.5 (546.7)	629.0 (210.2)	1.6	843.0 (497.6)	502.2 (168.1)	2.2	461.4 (245.4)
11F	2825	383.1 (294.1)	608.9 (202.4)	1.7	791.5 (618.2)	736.2 (244.9)	1.5	865.9 (677.0)	749.8 (249.9)	0.0	865.9 (677.0)	733.2 (244.9)	1.5	791.5 (618.2)	605.5 (202.4)	1.7	383.1 (294.1)
10F	2800	499.9 (326.0)	947.5 (312.7)	9.5	1092.8 (735.0)	1119.2 (371.8)	3.7	1199.2 (808.5)	1134.3 (378.1)	0.0	1199.2 (808.5)	1111.7 (371.8)	3.7	1092.8 (735.0)	928.5 (312.7)	9.5	499.9 (326.0)
9F	2800	625.8 (390.1)	1038.5 (343.1)	9.3	1268.7 (832.9)	1214.0 (403.5)	3.6	1371.4 (903.9)	1229.2 (409.7)	0.0	1371.4 (903.9)	1206.8 (403.5)	3.6	1268.7 (832.9)	1020.0 (343.1)	9.3	625.8 (390.1)
8F	2800	79.6	524.2 (390.1)	466.6 (377.1)	1121.8 (377.1)	1063.3 (832.9)	1301.1 (434.8)	1159.5 (903.9)	1322.1 (440.7)	1159.5 (903.9)	1322.1 (440.7)	1159.5 (903.9)	1322.1 (440.7)	1159.5 (903.9)	1063.3 (832.9)	1140.8 (377.1)	466.6 (390.1)
7F	2800	674.3 (438.0)	1140.8 (377.1)	9.5	1366.4 (926.4)	1307.9 (434.8)	3.4	1463.7 (994.5)	1322.1 (440.7)	0.0	1463.7 (994.5)	1301.1 (434.8)	3.4	1366.4 (926.4)	1121.8 (377.1)	9.5	674.3 (438.0)
6F	2800	57.7	687.6 (438.0)	552.0 (438.0)	1272.6 (428.3)	1227.6 (926.4)	1446.6 (483.4)	1320.8 (994.5)	1466.4 (488.8)	1320.8 (994.5)	1466.4 (488.8)	1320.8 (994.5)	1466.4 (488.8)	1320.8 (994.5)	1227.6 (926.4)	1272.6 (428.3)	57.7 (438.0)
5F	2800	745.0 (491.0)	1297.1 (428.3)	12.3	1498.6 (1007.0)	1453.7 (483.4)	3.5	1592.2 (1071.1)	1466.4 (488.8)	0.0	1592.2 (1071.1)	1446.6 (483.4)	3.5	1498.6 (1007.0)	1272.6 (428.3)	12.3	745.0 (491.0)
4F	2800	57.7	873.3 (491.0)	629.7 (491.0)	1363.0 (457.9)	1321.0 (1007.0)	1527.4 (510.2)	1407.0 (1071.1)	1545.1 (515.0)	1407.0 (1071.1)	1545.1 (515.0)	1407.0 (1071.1)	1545.1 (515.0)	1407.0 (1071.1)	1321.0 (1007.0)	1363.0 (457.9)	57.7 (491.0)
3F	2800	754.5 (518.7)	1384.2 (457.9)	10.6	1575.9 (1088.5)	1533.8 (510.2)	3.2	1665.6 (1150.1)	1545.1 (515.0)	0.0	1665.6 (1150.1)	1527.4 (510.2)	3.2	1575.9 (1088.5)	1363.0 (457.9)	10.6	754.5 (518.7)
2F	2800	28.3	1071.8 (518.7)	697.8 (518.7)	1501.1 (503.8)	1472.0 (1088.5)	1658.6 (553.9)	1554.7 (1150.1)	1674.5 (558.2)	1554.7 (1150.1)	1674.5 (558.2)	1554.7 (1150.1)	1674.5 (558.2)	1554.7 (1150.1)	1472.0 (1088.5)	1501.1 (503.8)	28.3 (518.7)
1F	2800	823.7 (553.1)	1521.5 (503.8)	10.2	1693.9 (1157.1)	1664.7 (553.9)	3.1	1778.4 (1213.9)	1674.5 (558.2)	0.0	1778.4 (1213.9)	1658.6 (553.9)	3.1	1693.9 (1157.1)	1501.1 (503.8)	10.2	823.7 (553.1)
	2800	49.3	1290.2 (553.1)	725.1 (553.1)	1580.8 (530.3)	1546.1 (1157.1)	1716.1 (572.9)	1620.5 (1213.9)	1729.6 (576.5)	1620.5 (1213.9)	1729.6 (576.5)	1620.5 (1213.9)	1729.6 (576.5)	1620.5 (1213.9)	1546.1 (1157.1)	1580.8 (530.3)	49.3 (553.1)
	2800	875.7 (602.8)	1600.8 (530.3)	10.0	1756.0 (1210.3)	1721.2 (572.9)	2.5	1825.2 (1256.7)	1729.6 (576.5)	0.0	1825.2 (1256.7)	1716.1 (572.9)	2.5	1756.0 (1210.3)	1580.8 (530.3)	10.0	875.7 (602.8)
	2800	31.8	1520.0 (602.8)	812.1 (602.8)	1646.9 (551.7)	1632.9 (1210.3)	1758.6 (586.9)	1693.6 (1256.7)	1769.0 (589.7)	1693.6 (1256.7)	1769.0 (589.7)	1693.6 (1256.7)	1769.0 (589.7)	1693.6 (1256.7)	1632.9 (1210.3)	1646.9 (551.7)	31.8 (602.8)
	2800	851.1 (619.4)	1663.2 (551.7)	8.2	1776.6 (1269.3)	1762.6 (586.9)	2.0	1834.0 (1306.4)	1769.0 (589.7)	0.0	1834.0 (1306.4)	1758.6 (586.9)	2.0	1776.6 (1269.3)	1646.9 (551.7)	8.2	851.1 (619.4)
	2800	16.0	1759.2 (619.4)	883.1 (619.4)	1650.6 (552.3)	1777.3 (1269.3)	1733.6 (578.3)	1824.0 (1306.4)	1741.3 (580.4)	1824.0 (1306.4)	1741.3 (580.4)	1824.0 (1306.4)	1741.3 (580.4)	1824.0 (1306.4)	1777.3 (1269.3)	1650.6 (552.3)	16.0 (619.4)
	2800	780.1 (672.3)	1663.2 (552.3)	6.3	1609.7 (1300.1)	1736.4 (578.3)	1.4	1650.9 (1327.8)	1741.3 (580.4)	0.0	1650.9 (1327.8)	1733.6 (578.3)	1.4	1609.7 (1300.1)	1650.6 (552.3)	6.3	780.1 (672.3)
	2800	161.1	1998.6 (672.3)	1102.3 (672.3)	1444.1 (483.5)	2030.5 (1300.1)	1486.0 (495.7)	2067.0 (1327.8)	1489.7 (496.6)	2067.0 (1327.8)	1489.7 (496.6)	2067.0 (1327.8)	1489.7 (496.6)	2067.0 (1327.8)	1444.1 (483.5)	1998.6 (672.3)	161.1 (672.3)
	3975	354.4 (768.6)	1456.8 (483.5)	6.3	902.0 (1311.4)	1488.4 (495.7)	1.2	908.7 (1306.6)	1489.7 (496.6)	0.0	908.7 (1306.6)	1486.0 (495.7)	1.2	902.0 (1311.4)	1444.1 (483.5)	6.3	354.4 (768.6)
	2800	1173.2	2208.2 (768.6)	1704.5 (824.2)	300.5 (1311.4)	1688.3 (699.2)	29.8 (80.8)	1688.3 (718.9)	29.8 (718.9)	0.0	1688.3 (718.9)	1704.5 (824.2)	29.8 (80.8)	1688.3 (699.2)	300.5 (1311.4)	2208.2 (824.2)	1173.2 (768.6)
	2800	2700.8 (768.6)	2244.4 (824.2)	4311.0 (1311.4)	2128.6 (699.2)	4285.2 (1306.6)	2156.6 (718.9)	4285.2 (1306.6)	2156.6 (718.9)	0.0	4285.2 (1306.6)	2066.6 (699.2)	4311.0 (1311.4)	2700.8 (824.2)	2700.8 (768.6)	2244.4 (824.2)	2700.8 (768.6)
	3975	5918.1 (824.2)	2700.8 (824.2)	228.2	491.9 (699.2)	2066.6 (699.2)	31.0	80.8 (718.9)	2156.6 (718.9)	0.0	80.8 (718.9)	2128.6 (699.2)	31.0	491.9 (699.2)	2066.6 (699.2)	228.2	5918.1 (824.2)

6000	6000	6000	6000	6000
30000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/230)

RF

RF	2800	209.5 (43.1)	209.5 (68.3)	4.7	520.2 (216.7)	320.2 (105.7)	3.2	640.7 (289.1)	326.9 (109.0)	0.0	640.7 (289.1)	313.8 (105.7)	3.2	520.2 (216.7)	200.1 (68.3)	4.7	209.5 (43.1)
		149.2	33.4T	88.9 (43.1)	342.8 (114.6)	86.5 (216.7)	474.6 (158.7)	168.7 (289.1)	492.4 (164.1)	168.7 (289.1)	477.4 (158.7)	86.5 (216.7)	344.9 (114.6)	88.9 (43.1)			
14F	2800	433.8 (171.1)	344.9 (114.6)	1.1	733.7 (366.1)	477.4 (158.7)	1.4	798.4 (414.1)	492.4 (164.1)	0.0	798.4 (414.1)	474.6 (158.7)	1.4	733.7 (366.1)	342.8 (114.6)	1.1	433.8 (171.1)
		194.3	89.4T	45.2 (171.1)	502.2 (168.1)	291.5 (366.1)	629.0 (210.2)	361.2 (414.1)	645.7 (215.2)	361.2 (414.1)	632.3 (210.2)	291.5 (366.1)	506.6 (168.1)	45.2 (171.1)			
13F	2800	461.4 (245.4)	506.6 (168.1)	2.2	843.0 (497.6)	632.3 (210.2)	1.6	913.5 (546.7)	645.7 (215.2)	0.0	913.5 (546.7)	629.0 (210.2)	1.6	843.0 (497.6)	502.2 (168.1)	2.2	461.4 (245.4)
		117.8	171.6T	225.7 (245.4)	605.5 (202.4)	550.2 (497.6)	733.2 (244.9)	617.2 (546.7)	749.8 (249.9)	617.2 (546.7)	736.2 (244.9)	550.2 (497.6)	608.9 (202.4)	225.7 (245.4)			
12F	2825	383.1 (294.1)	608.9 (202.4)	1.7	791.5 (618.2)	736.2 (244.9)	1.5	865.9 (677.0)	749.8 (249.9)	0.0	865.9 (677.0)	733.2 (244.9)	1.5	791.5 (618.2)	605.5 (202.4)	1.7	383.1 (294.1)
		32.2	270.5T	447.6 (294.1)	928.5 (312.7)	954.9 (618.2)	1111.7 (371.8)	1046.7 (677.0)	1134.3 (371.8)	1046.7 (677.0)	1119.2 (371.8)	954.9 (618.2)	947.5 (312.7)	447.6 (294.1)			
11F	2800	499.9 (326.0)	947.5 (312.7)	9.5	1092.8 (735.0)	1119.2 (371.8)	3.7	1199.2 (808.5)	1134.3 (371.8)	0.0	1199.2 (808.5)	1111.7 (371.8)	3.7	1092.8 (735.0)	928.5 (312.7)	9.5	499.9 (326.0)
		43.6	375.4T	412.8 (326.0)	1020.0 (343.1)	965.4 (735.0)	1206.8 (403.5)	1064.7 (808.5)	1229.2 (409.7)	1064.7 (808.5)	1214.0 (403.5)	965.4 (735.0)	1038.5 (343.1)	412.8 (326.0)			
10F	2800	625.8 (390.1)	1038.5 (343.1)	9.3	1268.7 (832.9)	1214.0 (403.5)	3.6	1371.4 (903.9)	1229.2 (409.7)	0.0	1371.4 (903.9)	1206.8 (403.5)	3.6	1268.7 (832.9)	1020.0 (343.1)	9.3	625.8 (390.1)
		79.6	524.2T	466.6 (390.1)	1121.8 (377.1)	1063.3 (832.9)	1301.1 (434.8)	1159.5 (903.9)	1322.1 (440.7)	1159.5 (903.9)	1307.9 (434.8)	1063.3 (832.9)	1140.8 (377.1)	466.6 (390.1)			
9F	2800	674.3 (438.0)	1140.8 (377.1)	9.5	1366.4 (926.4)	1307.9 (434.8)	3.4	1463.7 (994.5)	1322.1 (440.7)	0.0	1463.7 (994.5)	1301.1 (434.8)	3.4	1366.4 (926.4)	1121.8 (377.1)	9.5	674.3 (438.0)
		61.1	687.6T	552.0 (438.0)	1272.6 (428.3)	1227.6 (926.4)	1466.4 (483.4)	1320.8 (994.5)	1453.7 (488.8)	1320.8 (994.5)	1453.7 (488.8)	1227.6 (926.4)	1297.7 (428.3)	552.0 (438.0)			
8F	2800	745.0 (491.0)	1297.1 (428.3)	12.3	1498.6 (1007.0)	1453.7 (483.4)	3.5	1592.2 (1071.1)	1466.4 (488.8)	0.0	1592.2 (1071.1)	1446.6 (483.4)	3.5	1498.6 (1007.0)	1272.6 (428.3)	12.3	745.0 (491.0)
		57.7	873.3T	629.7 (491.0)	1363.0 (457.9)	1321.0 (1007.0)	1527.4 (510.2)	1407.0 (1071.1)	1545.1 (515.0)	1407.0 (1071.1)	1533.8 (510.2)	1321.0 (1007.0)	1384.2 (457.9)	629.7 (491.0)			
7F	2800	754.5 (518.7)	1384.2 (457.9)	10.6	1575.9 (1088.5)	1533.8 (510.2)	3.2	1665.6 (11									

A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled '6000' below the line. The total length of the line is labeled '30000' below the line.

2013/07/29 19:48 — III — 102 / 615 —

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		200.1 (68.3)		313.8 (105.7)		326.9 (109.0)		320.2 (105.7)		209.5 (68.3)							
RF	2800	209.5 (43.1)	209.5 (68.3)	4.7	520.2 (216.7)	320.2 (105.7)	3.2	640.7 (289.1)	326.9 (109.0)	0.0	640.7 (289.1)	313.8 (105.7)	3.2	520.2 (216.7)	200.1 (68.3)	4.7	209.5 (43.1)
14F	2800	149.2 (33.4)	33.4C (88.9)		216.9 (342.8)	19.1C (86.5)		236.0 (474.6)	1.7C (168.7)		236.0 (474.6)	1.7C (168.7)		216.9 (342.8)	86.5 (216.7)		149.2 (33.4)
	2800	433.8 (171.1)	344.9 (114.6)	1.1	733.7 (366.1)	477.4 (158.7)	1.4	798.4 (414.1)	492.4 (164.1)	0.0	798.4 (414.1)	474.6 (158.7)	1.4	733.7 (366.1)	342.8 (114.6)	1.1	433.8 (171.1)
13F	2800	194.3 (45.2)	89.4C (45.2)		221.1 (502.2)	41.6C (291.5)		218.6 (629.0)	4.5C (645.7)		218.6 (629.0)	4.5C (645.7)		221.1 (502.2)	41.6C (291.5)		194.3 (45.2)
	2800	461.4 (245.4)	506.6 (168.1)	2.2	843.0 (497.6)	632.3 (210.2)	1.6	913.5 (546.7)	645.7 (215.2)	0.0	913.5 (546.7)	629.0 (210.2)	1.6	843.0 (497.6)	502.2 (168.1)	2.2	461.4 (245.4)
12F	2800	117.8 (25.4)	171.6C (25.4)		146.4 (605.5)	63.1C (550.2)		148.2 (733.2)	7.0C (749.8)		148.2 (733.2)	7.0C (749.8)		146.4 (605.5)	63.1C (550.2)		117.8 (25.4)
	2825	383.1 (294.1)	608.9 (202.4)	1.7	791.5 (618.2)	736.2 (244.9)	1.5	865.9 (677.0)	749.8 (249.9)	0.0	865.9 (677.0)	733.2 (244.9)	1.5	791.5 (618.2)	605.5 (202.4)	1.7	383.1 (294.1)
11F	2800	32.2 (7.1)	270.5C (294.1)		81.7 (928.5)	84.8C (618.2)		90.4 (1111.7)	9.6C (1134.3)		90.4 (1111.7)	9.6C (1134.3)		81.7 (928.5)	84.8C (618.2)		32.2 (7.1)
	2800	499.9 (326.0)	947.5 (312.7)	9.5	1092.8 (735.0)	1119.2 (371.8)	3.7	1199.2 (808.5)	1134.3 (378.1)	0.0	1199.2 (808.5)	1111.7 (371.8)	3.7	1092.8 (735.0)	928.5 (312.7)	9.5	499.9 (326.0)
10F	2800	43.6 (9.6)	375.4C (326.0)		63.7 (1020.0)	102.5C (735.0)		67.3 (1206.8)	11.4C (1064.7)		67.3 (1206.8)	11.4C (1064.7)		63.7 (1020.0)	102.5C (735.0)		43.6 (9.6)
	2800	625.8 (390.1)	1038.5 (343.1)	9.3	1268.7 (832.9)	1214.0 (403.5)	3.6	1371.4 (903.9)	1229.2 (409.7)	0.0	1371.4 (903.9)	1206.8 (403.5)	3.6	1268.7 (832.9)	1020.0 (343.1)	9.3	625.8 (390.1)
9F	2800	79.6 (17.6)	524.2C (390.1)		102.7 (1121.8)	129.9C (832.9)		106.0 (1301.1)	14.3C (1159.5)		106.0 (1301.1)	14.3C (1159.5)		102.7 (1121.8)	129.9C (832.9)		79.6 (17.6)
	2800	674.3 (438.0)	1140.8 (377.1)	9.5	1366.4 (926.4)	1307.9 (434.8)	3.4	1463.7 (994.5)	1322.1 (440.7)	0.0	1463.7 (994.5)	1301.1 (434.8)	3.4	1366.4 (926.4)	1121.8 (377.1)	9.5	674.3 (438.0)
8F	2800	61.1 (13.6)	687.6C (438.0)		69.4 (1272.6)	156.2C (926.4)		71.5 (1466.6)	16.9C (1320.8)		71.5 (1466.6)	16.9C (1320.8)		69.4 (1272.6)	156.2C (926.4)		61.1 (13.6)
	2800	745.0 (491.0)	1297.1 (428.3)	12.3	1498.6 (1007.0)	1453.7 (483.4)	3.5	1592.2 (1071.1)	1466.4 (488.8)	0.0	1592.2 (1071.1)	1446.6 (483.4)	3.5	1498.6 (1007.0)	1272.6 (428.3)	12.3	745.0 (491.0)
7F	2800	57.7 (12.6)	873.3C (491.0)		88.8 (1363.0)	181.3C (1007.0)		92.6 (1527.4)	19.4C (1407.0)		92.6 (1527.4)	19.4C (1407.0)		88.8 (1363.0)	181.3C (1007.0)		57.7 (12.6)
	2800	754.5 (518.7)	1384.2 (457.9)	10.6	1575.9 (1088.5)	1533.8 (510.2)	3.2	1665.6 (1150.1)	1545.1 (515.0)	0.0	1665.6 (1150.1)	1527.4 (510.2)	3.2	1575.9 (1088.5)	1363.0 (457.9)	10.6	754.5 (518.7)
6F	2800	28.3 (6.2)	1071.8C (518.7)		52.0 (1501.1)	212.5C (1088.5)		55.4 (1658.6)	22.4C (1554.7)		55.4 (1658.6)	22.4C (1554.7)		52.0 (1501.1)	212.5C (1088.5)		28.3 (6.2)
	2800	823.7 (553.1)	1521.5 (503.8)	10.2	1693.9 (1157.1)	1664.7 (553.9)	3.1	1778.4 (1213.9)	1674.5 (558.2)	0.0	1778.4 (1213.9)	1658.6 (553.9)	3.1	1693.9 (1157.1)	1501.1 (503.8)	10.2	823.7 (553.1)
5F	2800	49.3 (10.9)	1290.2C (553.1)		73.9 (1580.8)	236.1C (1157.1)		78.9 (1716.1)	24.4C (1620.5)		78.9 (1716.1)	24.4C (1620.5)		73.9 (1580.8)	236.1C (1157.1)		49.3 (10.9)
	2800	875.7 (602.8)	1600.8 (530.3)	10.0	1756.0 (1210.3)	1721.2 (572.9)	2.5	1825.2 (1256.7)	1729.6 (576.5)	0.0	1825.2 (1256.7)	1716.1 (572.9)	2.5	1756.0 (1210.3)	1580.8 (530.3)	10.0	875.7 (602.8)
4F	2800	31.8 (7.0)	1520.0C (602.8)		61.5 (1646.9)	256.2C (1210.3)		65.8 (1758.6)	26.1C (1693.6)		65.8 (1758.6)	26.1C (1693.6)		61.5 (1646.9)	256.2C (1210.3)		31.8 (7.0)
	2800	851.1 (619.4)	1663.2 (551.7)	8.2	1776.6 (1269.3)	1762.6 (586.9)	2.0	1834.0 (1306.4)	1769.0 (589.7)	0.0	1834.0 (1306.4)	1758.6 (586.9)	2.0	1776.6 (1269.3)	1646.9 (551.7)	8.2	851.1 (619.4)
3F	2800	16.0 (3.5)	1759.2C (619.4)		0.4 (1650.6)	281.8C (1269.3)		5.0 (1733.6)	28.3C (1824.0)		5.0 (1733.6)	28.3C (1824.0)		0.4 (1650.6)	281.8C (1269.3)		16.0 (3.5)
	2800	780.1 (672.3)	1663.2 (552.3)	6.3	1609.7 (1300.1)	1736.4 (578.3)	1.4	1650.9 (1327.8)	1741.3 (580.4)	0.0	1650.9 (1327.8)	1733.6 (578.3)	1.4	1609.7 (1300.1)	1650.6 (552.3)	6.3	780.1 (672.3)
2F	2800	161.1 (35.7)	1998.6C (672.3)		210.4 (1444.1)	294.5C (1300.1)		208.1 (1486.0)	29.4C (1495.7)		208.1 (1486.0)	29.4C (1495.7)		210.4 (1444.1)	294.5C (1300.1)		161.1 (35.7)
	2800	354.4 (768.6)	1456.8 (483.5)	6.3	902.0 (1311.4)	1488.4 (495.7)	1.2	908.7 (1306.6)	1489.7 (496.6)	0.0	908.7 (1306.6)	1486.0 (495.7)	1.2	902.0 (1311.4)	1444.1 (483.5)	6.3	354.4 (768.6)
1F	3975	1173.2 (2700.8)	2208.2C (768.6)		1704.5 (2244.4)	300.5C (1311.4)		1688.3 (2128.6)	29.8C (4285.2)		1688.3 (2128.6)	29.8C (4285.2)		1704.5 (2244.4)	300.5C (1311.4)		1173.2 (2700.8)
	3975	5918.1 (824.2)	2700.8 (824.2)	228.2	491.9 (699.2)	2066.6 (699.2)	31.0	80.8 (718.9)	2156.6 (718.9)	0.0	80.8 (718.9)	2128.6 (699.2)	31.0	491.9 (699.2)	2244.4 (824.2)	228.2	5918.1 (824.2)

6000	6000	6000	6000	6000
30000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/230)



RF

40400	2800	209.5 (43.1)	209.5 (68.3)	4.7	520.2 (216.7)	320.2 (105.7)	3.2	640.7 (289.1)	326.9 (109.0)	0.0	640.7 (289.1)	313.8 (105.7)	3.2	520.2 (216.7)	200.1 (68.3)	4.7	209.5 (43.1)	33.4T 149.2	33.4T 149.2										
																				88.9 (43.1)	342.8 (114.6)	86.5 (216.7)	474.6 (158.7)	168.7 (289.1)	492.4 (164.1)	168.7 (289.1)	477.4 (158.7)	86.5 (216.7)	344.9 (114.6)
	2800	433.8 (171.1)	344.9 (114.6)	1.1	733.7 (366.1)	477.4 (158.7)	1.4	798.4 (414.1)	492.4 (164.1)	0.0	798.4 (414.1)	474.6 (158.7)	1.4	733.7 (366.1)	342.8 (114.6)	1.1	433.8 (171.1)	89.4T 194.3	89.4T 194.3										
																				89.4C (171.1)	502.2 (168.1)	291.5 (366.1)	629.0 (210.2)	361.2 (414.1)	645.7 (215.2)	361.2 (414.1)	632.3 (210.2)	291.5 (366.1)	506.6 (168.1)
	2800	461.4 (245.4)	506.6 (168.1)	2.2	843.0 (497.6)	632.3 (210.2)	1.6	913.5 (546.7)	645.7 (215.2)	0.0	913.5 (546.7)	629.0 (210.2)	1.6	843.0 (497.6)	502.2 (168.1)	2.2	461.4 (245.4)	171.6T 225.7	171.6T 225.7										
																				171.6C (245.4)	146.4 (202.4)	63.1C (497.6)	148.2 (244.9)	7.0C (546.7)	7.0C (546.7)	146.4 (244.9)	63.1T (546.7)	147.6 (244.9)	550.2 (497.6)
2825	383.1 (294.1)	608.9 (202.4)	1.7	791.5 (618.2)	736.2 (244.9)	1.5	865.9 (677.0)	749.8 (244.9)	0.0	865.9 (677.0)	733.2 (244.9)	1.5	791.5 (618.2)	605.5 (202.4)	1.7	383.1 (294.1)	270.5T 32.2	270.5T 32.2											
																			270.5C (294.1)	81.7 (312.7)	84.8C (618.2)	90.4 (371.8)	9.6C (677.0)	9.6C (677.0)	81.7 (371.8)	84.8T (677.0)	954.9 (312.7)	947.5 (312.7)	
2800	499.9 (326.0)	947.5 (312.7)	9.5	1092.8 (735.0)	1119.2 (371.8)	3.7	1199.2 (808.5)	1134.3 (378.1)	0.0	1199.2 (808.5)	1111.7 (378.1)	3.7	1092.8 (735.0)	928.5 (312.7)	9.5	499.9 (326.0)	43.6 375.4T	43.6 375.4T											
																			375.4C (326.0)	63.7 (343.1)	102.5C (735.0)	67.3 (403.5)	11.4C (808.5)	67.3 (808.5)	11.4T (808.5)	63.7 (403.5)	102.5T (735.0)	1038.5 (343.1)	
2800	625.8 (390.1)	1038.5 (343.1)	9.3	1268.7 (832.9)	1214.0 (403.5)	3.6	1371.4 (903.9)	1229.2 (409.7)	0.0	1371.4 (903.9)	1206.8 (403.5)	3.6	1268.7 (832.9)	1020.0 (343.1)	9.3	625.8 (390.1)	79.6 524.2T	79.6 524.2T											
																			524.2C (390.1)	102.7 (377.1)	129.9C (832.9)	106.0 (434.8)	14.3C (903.9)	106.0 (903.9)	14.3T (903.9)	102.7 (434.8)	129.9T (832.9)	1140.8 (377.1)	
2800	674.3 (438.0)	1140.8 (377.1)	9.5	1366.4 (926.4)	1307.9 (434.8)	3.4	1463.7 (994.5)	1322.1 (440.7)	0.0	1463.7 (994.5)	1301.1 (434.8)	3.4	1366.4 (926.4)	1121.8 (377.1)	9.5	674.3 (438.0)	61.1 687.6T	61.1 687.6T											
																			687.6C (438.0)	69.4 (428.3)	156.2C (926.4)	71.5 (483.4)	16.9C (994.5)	71.5 (994.5)	16.9T (994.5)	69.4 (483.4)	156.2T (926.4)	1297.7 (428.3)	
2800	745.0 (491.0)	1297.1 (428.3)	12.3	1498.6 (1007.0)	1453.7 (483.4)																								

A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled '6000' below the line. The total length of the line is labeled '30000' below the line.



2013/07/29 19:48 — III — 104 / 615 —

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

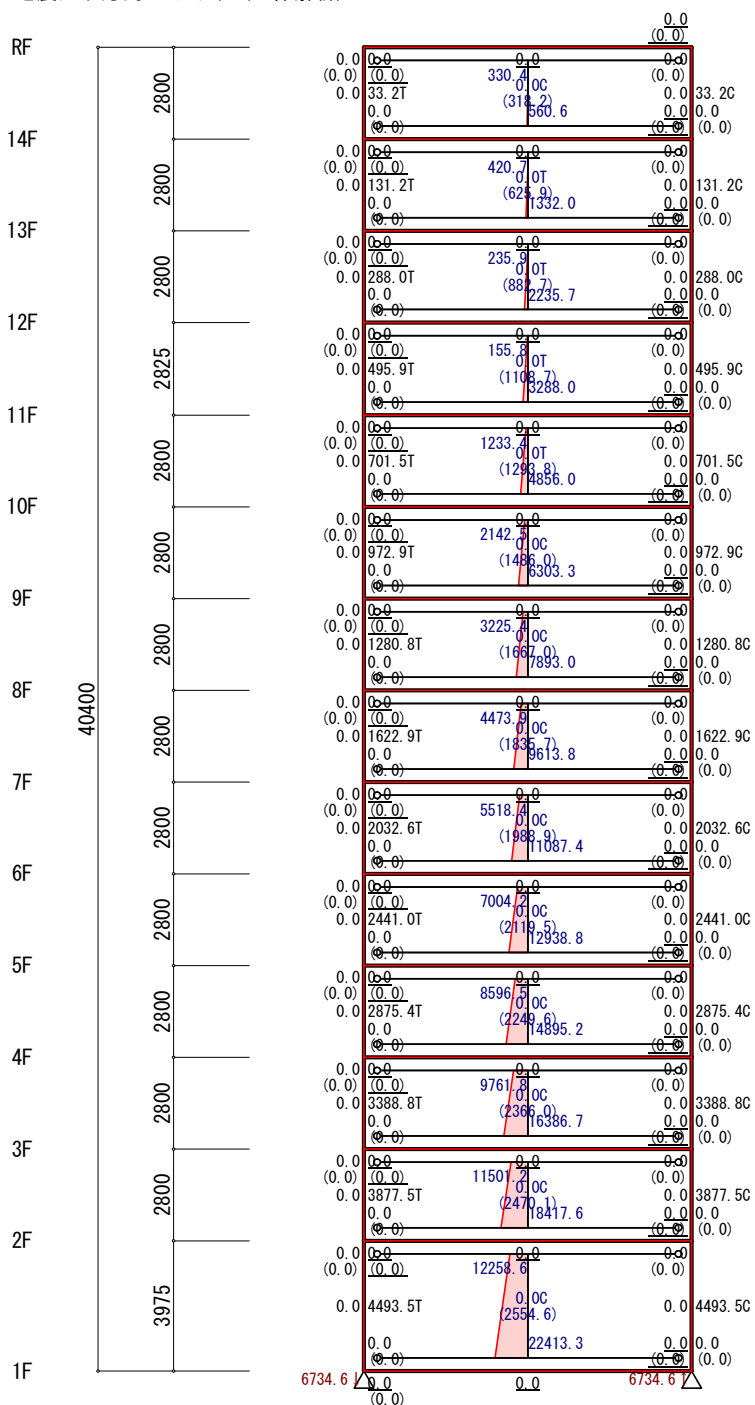



Y1	Y2		Y3	Y4
	X3 フレーム (S=1/230)			

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

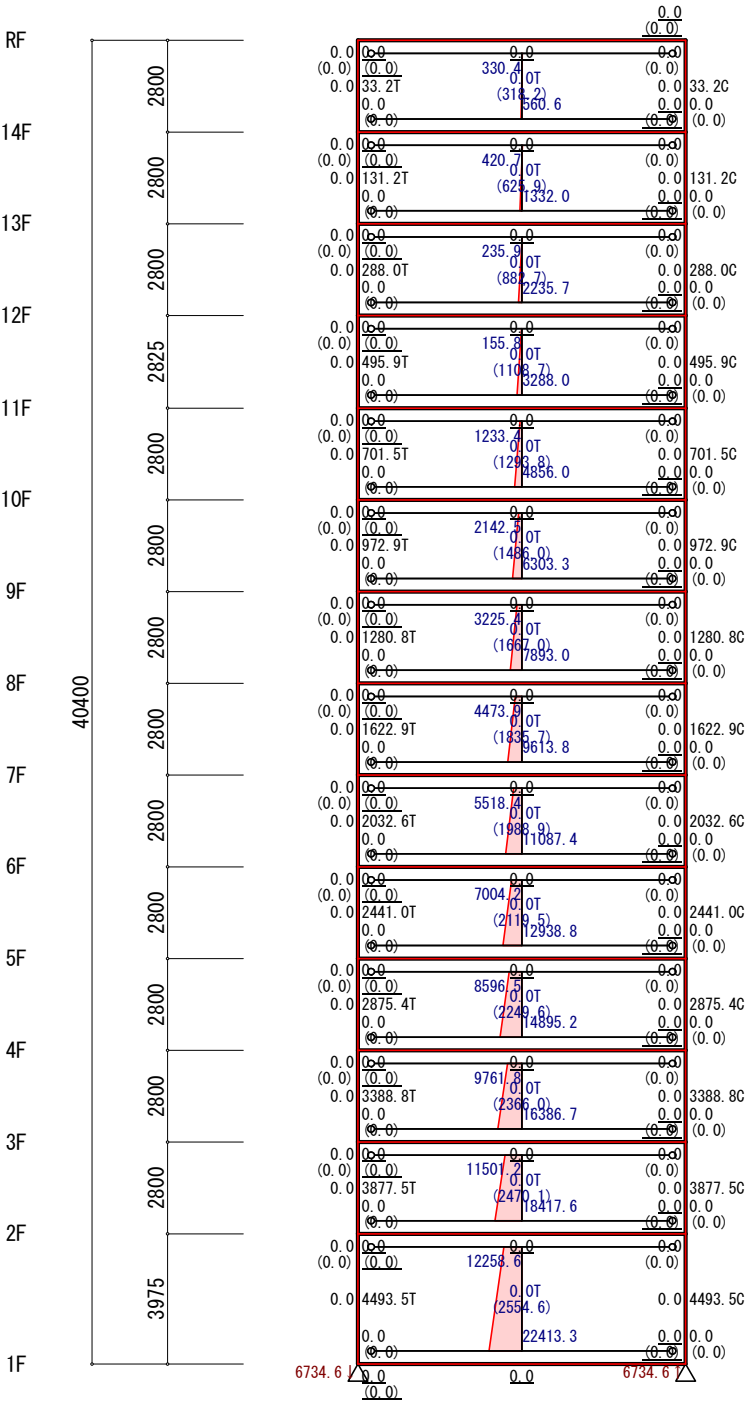



Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

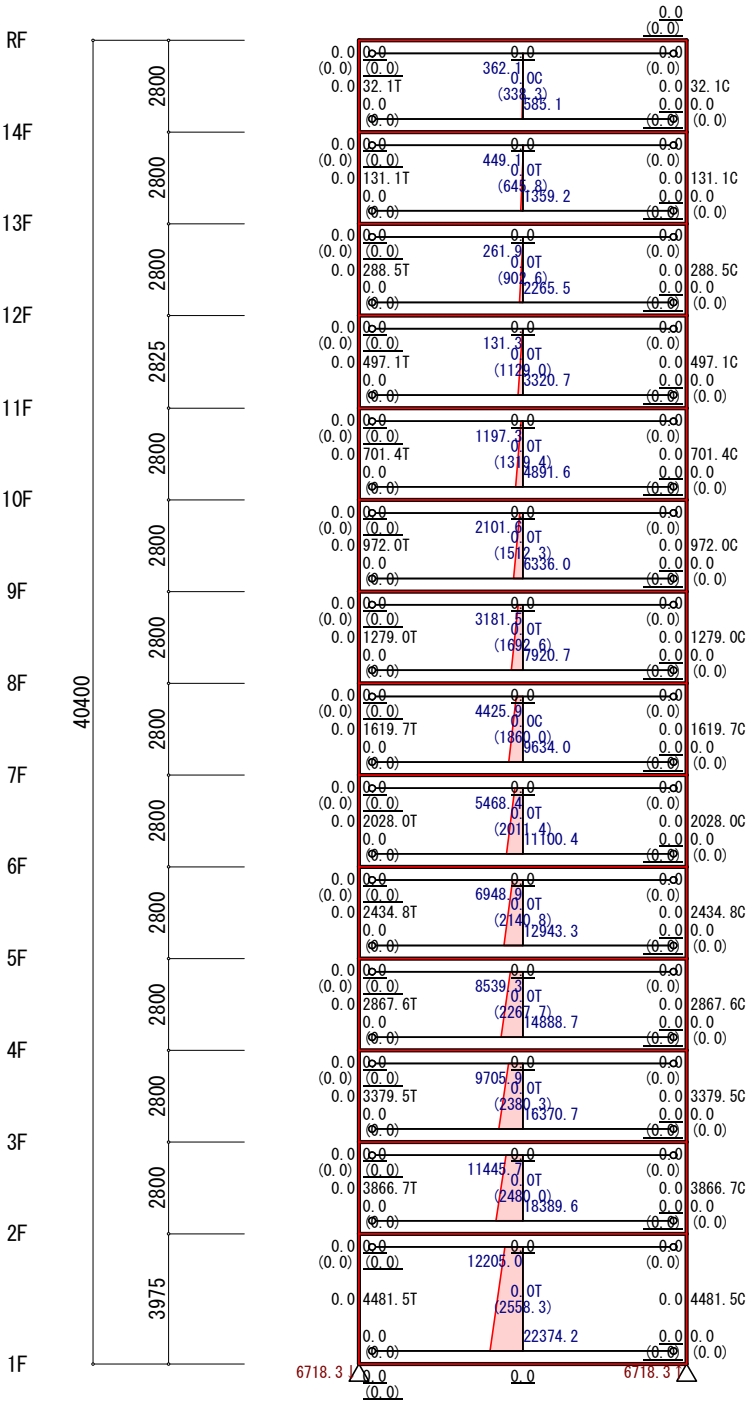



Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/230) Y3 Y4

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

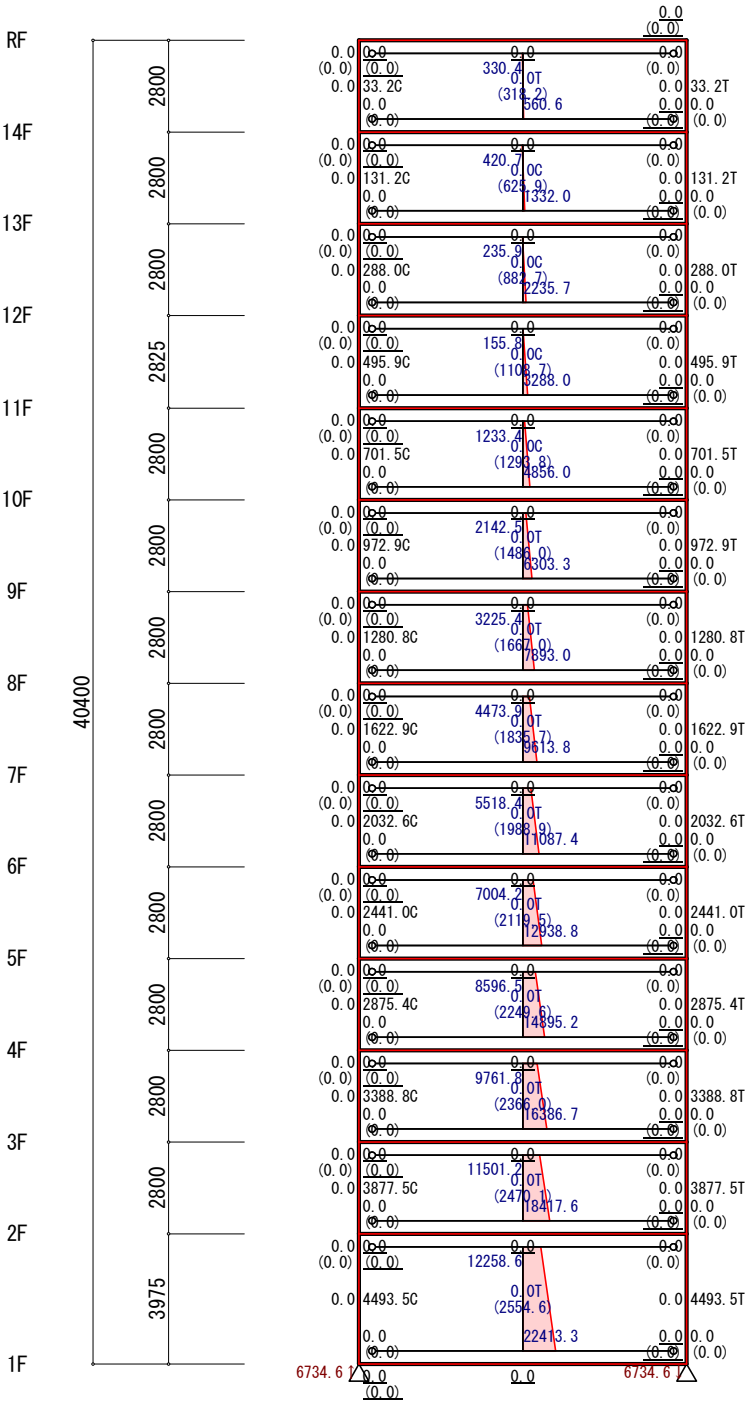



Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

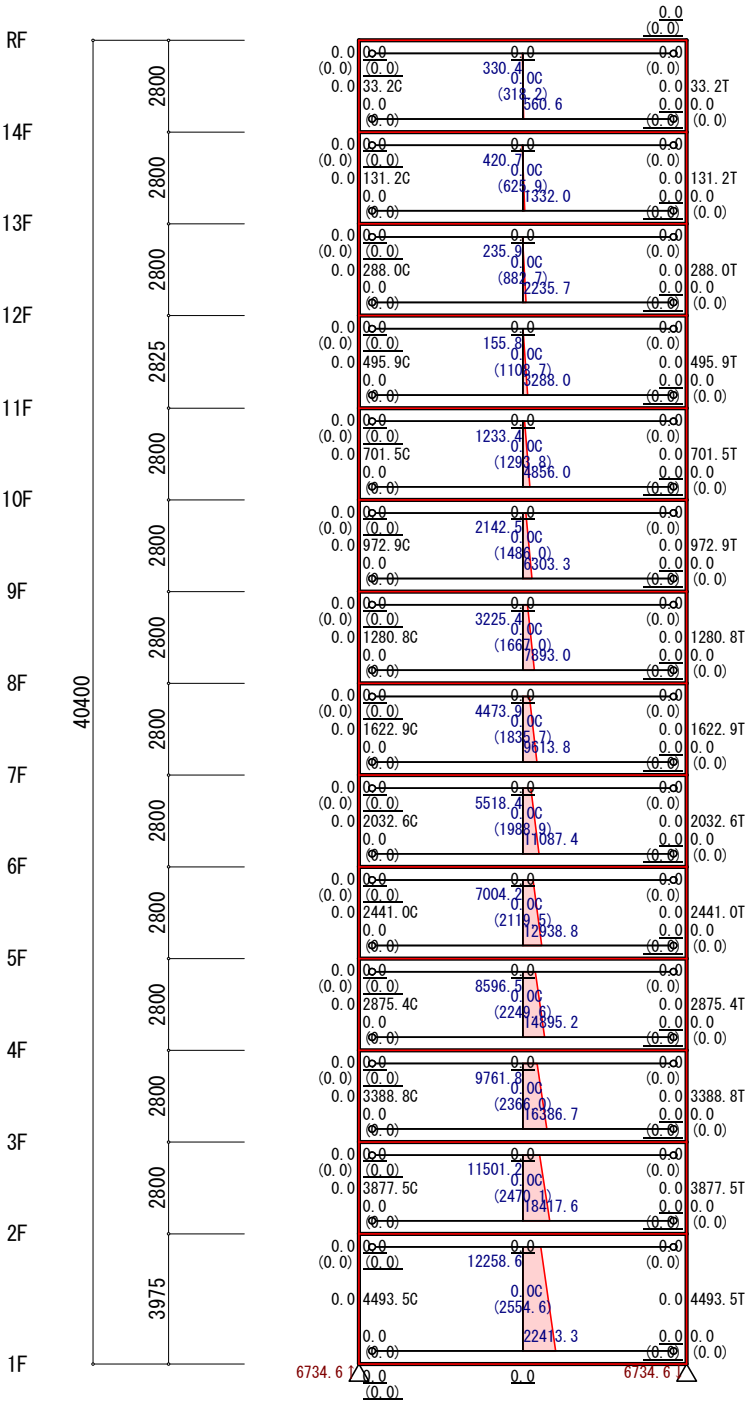

Y1 Y2 X4 フレーム (S=1/230) Y3 Y4

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

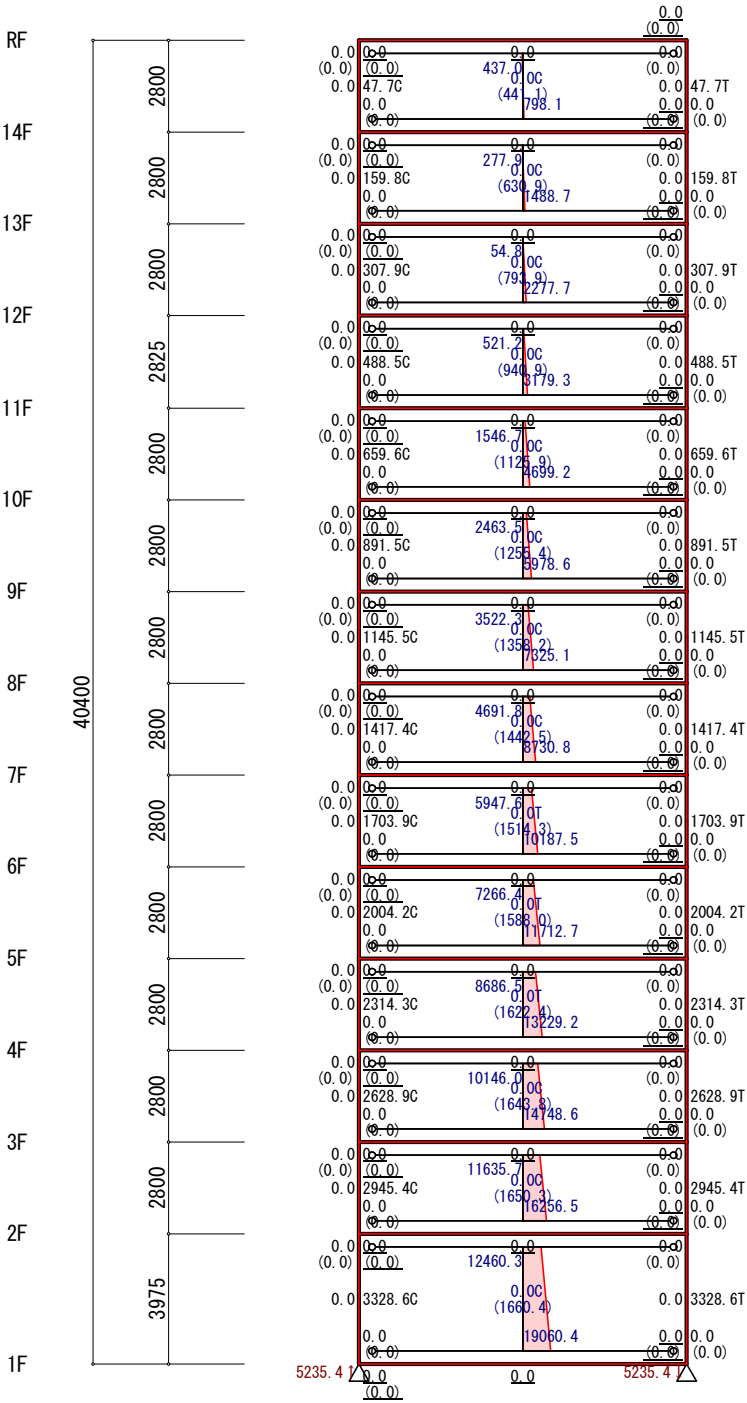

Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/230)

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. QI	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)
W. N	: 壁柱軸力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	X1	X2	-67.5	77.8	44.3	63.1	66.5	0.0	0.0
	X2	X3	-75.0	74.5	42.2	64.9	64.7	0.0	0.0
	X3	X4	-74.7	74.7	42.3	64.8	64.8	0.0	0.0
	X4	X5	-74.5	75.0	42.2	64.7	64.9	0.0	0.0
	X5	X6	-77.8	67.5	44.3	66.5	63.1	0.0	0.0
14F	X1	X2	-102.5	107.8	58.4	97.4	99.2	0.0	0.0
	X2	X3	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.4	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-107.8	102.5	58.4	99.2	97.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	-101.8	108.1	58.6	97.2	99.3	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-108.1	101.8	58.6	99.3	97.2	0.0	0.0
12F	X1	X2	-101.9	108.1	58.5	97.2	99.3	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-108.1	101.9	58.5	99.3	97.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	-108.0	118.4	64.0	105.6	109.1	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.3	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.3	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.4	108.0	64.0	109.1	105.6	0.0	0.0
10F	X1	X2	-108.1	118.4	64.0	105.6	109.1	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.4	108.1	64.0	109.1	105.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	-108.1	118.5	63.9	105.6	109.1	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.5	108.1	63.9	109.1	105.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	-109.7	121.7	65.5	108.0	112.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	X5	X6	-121.7	109.7	65.5	112.0	108.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-109.4	122.0	65.5	107.9	112.1	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.0	109.4	65.5	112.1	107.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	-109.0	122.2	65.5	107.8	112.2	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.2	109.0	65.5	112.2	107.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-109.1	122.3	65.4	107.8	112.2	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.3	109.1	65.4	112.2	107.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	-108.7	122.7	65.4	107.7	112.3	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.7	108.7	65.4	112.3	107.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-108.5	122.9	65.4	107.6	112.4	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.9	108.5	65.4	112.4	107.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-108.1	123.4	65.4	107.4	112.6	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.0	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.0	0.0	0.0
	X5	X6	-123.4	108.1	65.4	112.6	107.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-73.5	207.9	142.5	155.6	200.4	0.0	0.0
	X2	X3	-200.0	183.7	91.3	180.7	175.3	0.0	0.0
	X3	X4	-184.6	184.6	98.5	178.0	178.0	0.0	0.0
	X4	X5	-183.7	200.0	91.3	175.3	180.7	0.0	0.0
	X5	X6	-207.9	73.5	142.5	200.4	155.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	209.5	200.1	4.7	-68.3	68.3	0.0	0.0
	X2	X3	320.2	313.8	3.2	-105.7	105.7	0.0	0.0
	X3	X4	326.9	326.9	0.0	-109.0	109.0	0.0	0.0
	X4	X5	313.8	320.2	-3.2	-105.7	105.7	0.0	0.0
	X5	X6	200.1	209.5	-4.7	-68.3	68.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	344.9	342.8	1.1	-114.6	114.6	0.0	0.0
	X2	X3	477.4	474.6	1.4	-158.7	158.7	0.0	0.0
	X3	X4	492.4	492.4	0.0	-164.1	164.1	0.0	0.0
	X4	X5	474.6	477.4	-1.4	-158.7	158.7	0.0	0.0
	X5	X6	342.8	344.9	-1.1	-114.6	114.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	506.6	502.2	2.2	-168.1	168.1	0.0	0.0
	X2	X3	632.3	629.0	1.6	-210.2	210.2	0.0	0.0
	X3	X4	645.7	645.7	0.0	-215.2	215.2	0.0	0.0
	X4	X5	629.0	632.3	-1.6	-210.2	210.2	0.0	0.0
	X5	X6	502.2	506.6	-2.2	-168.1	168.1	0.0	0.0
12F	X1	X2	608.9	605.5	1.7	-202.4	202.4	0.0	0.0
	X2	X3	736.2	733.2	1.5	-244.9	244.9	0.0	0.0
	X3	X4	749.8	749.8	0.0	-249.9	249.9	0.0	0.0
	X4	X5	733.2	736.2	-1.5	-244.9	244.9	0.0	0.0
	X5	X6	605.5	608.9	-1.7	-202.4	202.4	0.0	0.0
11F	X1	X2	947.5	928.5	9.5	-312.7	312.7	0.0	0.0
	X2	X3	1119.2	1111.7	3.7	-371.8	371.8	0.0	0.0
	X3	X4	1134.3	1134.3	0.0	-378.1	378.1	0.0	0.0
	X4	X5	1111.7	1119.2	-3.7	-371.8	371.8	0.0	0.0
	X5	X6	928.5	947.5	-9.5	-312.7	312.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	1038.5	1020.0	9.3	-343.1	343.1	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	X2	X3	1214.0	1206.8	3.6	-403.5	403.5	0.0	0.0
	X3	X4	1229.2	1229.2	0.0	-409.7	409.7	0.0	0.0
	X4	X5	1206.8	1214.0	-3.6	-403.5	403.5	0.0	0.0
	X5	X6	1020.0	1038.5	-9.3	-343.1	343.1	0.0	0.0
9F	X1	X2	1140.8	1121.8	9.5	-377.1	377.1	0.0	0.0
	X2	X3	1307.9	1301.1	3.4	-434.8	434.8	0.0	0.0
	X3	X4	1322.1	1322.1	0.0	-440.7	440.7	0.0	0.0
	X4	X5	1301.1	1307.9	-3.4	-434.8	434.8	0.0	0.0
	X5	X6	1121.8	1140.8	-9.5	-377.1	377.1	0.0	0.0
8F	X1	X2	1297.1	1272.6	12.3	-428.3	428.3	0.0	0.0
	X2	X3	1453.7	1446.6	3.5	-483.4	483.4	0.0	0.0
	X3	X4	1466.4	1466.4	0.0	-488.8	488.8	0.0	0.0
	X4	X5	1446.6	1453.7	-3.5	-483.4	483.4	0.0	0.0
	X5	X6	1272.6	1297.1	-12.3	-428.3	428.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	1384.2	1363.0	10.6	-457.9	457.9	0.0	0.0
	X2	X3	1533.8	1527.4	3.2	-510.2	510.2	0.0	0.0
	X3	X4	1545.1	1545.1	0.0	-515.0	515.0	0.0	0.0
	X4	X5	1527.4	1533.8	-3.2	-510.2	510.2	0.0	0.0
	X5	X6	1363.0	1384.2	-10.6	-457.9	457.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	1521.5	1501.1	10.2	-503.8	503.8	0.0	0.0
	X2	X3	1664.7	1658.6	3.1	-553.9	553.9	0.0	0.0
	X3	X4	1674.5	1674.5	0.0	-558.2	558.2	0.0	0.0
	X4	X5	1658.6	1664.7	-3.1	-553.9	553.9	0.0	0.0
	X5	X6	1501.1	1521.5	-10.2	-503.8	503.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	1600.8	1580.8	10.0	-530.3	530.3	0.0	0.0
	X2	X3	1721.2	1716.1	2.5	-572.9	572.9	0.0	0.0
	X3	X4	1729.6	1729.6	0.0	-576.5	576.5	0.0	0.0
	X4	X5	1716.1	1721.2	-2.5	-572.9	572.9	0.0	0.0
	X5	X6	1580.8	1600.8	-10.0	-530.3	530.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	1663.2	1646.9	8.2	-551.7	551.7	0.0	0.0
	X2	X3	1762.6	1758.6	2.0	-586.9	586.9	0.0	0.0
	X3	X4	1769.0	1769.0	0.0	-589.7	589.7	0.0	0.0
	X4	X5	1758.6	1762.6	-2.0	-586.9	586.9	0.0	0.0
	X5	X6	1646.9	1663.2	-8.2	-551.7	551.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	1663.2	1650.6	6.3	-552.3	552.3	0.0	0.0
	X2	X3	1736.4	1733.6	1.4	-578.3	578.3	0.0	0.0
	X3	X4	1741.3	1741.3	0.0	-580.4	580.4	0.0	0.0
	X4	X5	1733.6	1736.4	-1.4	-578.3	578.3	0.0	0.0
	X5	X6	1650.6	1663.2	-6.3	-552.3	552.3	0.0	0.0
2F	X1	X2	1456.8	1444.1	6.3	-483.5	483.5	0.0	0.0
	X2	X3	1488.4	1486.0	1.2	-495.7	495.7	0.0	0.0
	X3	X4	1489.7	1489.7	0.0	-496.6	496.6	0.0	0.0
	X4	X5	1486.0	1488.4	-1.2	-495.7	495.7	0.0	0.0
	X5	X6	1444.1	1456.8	-6.3	-483.5	483.5	0.0	0.0
1F	X1	X2	2700.8	2244.4	228.2	-824.2	824.2	0.0	0.0
	X2	X3	2066.6	2128.6	-31.0	-699.2	699.2	0.0	0.0
	X3	X4	2156.6	2156.6	0.0	-718.9	718.9	0.0	0.0
	X4	X5	2128.6	2066.6	31.0	-699.2	699.2	0.0	0.0
	X5	X6	2244.4	2700.8	-228.2	-824.2	824.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-209.5	-200.1	-4.7	68.3	-68.3	0.0	0.0
	X2	X3	-320.2	-313.8	-3.2	105.7	-105.7	0.0	0.0
	X3	X4	-326.9	-326.9	0.0	109.0	-109.0	0.0	0.0
	X4	X5	-313.8	-320.2	3.2	105.7	-105.7	0.0	0.0
	X5	X6	-200.1	-209.5	4.7	68.3	-68.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	-344.9	-342.8	-1.1	114.6	-114.6	0.0	0.0
	X2	X3	-477.4	-474.6	-1.4	158.7	-158.7	0.0	0.0
	X3	X4	-492.4	-492.4	0.0	164.1	-164.1	0.0	0.0
	X4	X5	-474.6	-477.4	1.4	158.7	-158.7	0.0	0.0
	X5	X6	-342.8	-344.9	1.1	114.6	-114.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	-506.6	-502.2	-2.2	168.1	-168.1	0.0	0.0
	X2	X3	-632.3	-629.0	-1.6	210.2	-210.2	0.0	0.0
	X3	X4	-645.7	-645.7	0.0	215.2	-215.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X4	X5	-629.0	-632.3	1.6	210.2	-210.2	0.0	0.0
	X5	X6	-502.2	-506.6	2.2	168.1	-168.1	0.0	0.0
12F	X1	X2	-608.9	-605.5	-1.7	202.4	-202.4	0.0	0.0
	X2	X3	-736.2	-733.2	-1.5	244.9	-244.9	0.0	0.0
	X3	X4	-749.8	-749.8	0.0	249.9	-249.9	0.0	0.0
	X4	X5	-733.2	-736.2	1.5	244.9	-244.9	0.0	0.0
	X5	X6	-605.5	-608.9	1.7	202.4	-202.4	0.0	0.0
11F	X1	X2	-947.5	-928.5	-9.5	312.7	-312.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1119.2	-1111.7	-3.7	371.8	-371.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1134.3	-1134.3	0.0	378.1	-378.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1111.7	-1119.2	3.7	371.8	-371.8	0.0	0.0
	X5	X6	-928.5	-947.5	9.5	312.7	-312.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1038.5	-1020.0	-9.3	343.1	-343.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1214.0	-1206.8	-3.6	403.5	-403.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1229.2	-1229.2	0.0	409.7	-409.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1206.8	-1214.0	3.6	403.5	-403.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1020.0	-1038.5	9.3	343.1	-343.1	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1140.8	-1121.8	-9.5	377.1	-377.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1307.9	-1301.1	-3.4	434.8	-434.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1322.1	-1322.1	0.0	440.7	-440.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1301.1	-1307.9	3.4	434.8	-434.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1121.8	-1140.8	9.5	377.1	-377.1	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1297.1	-1272.6	-12.3	428.3	-428.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1453.7	-1446.6	-3.5	483.4	-483.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1466.4	-1466.4	0.0	488.8	-488.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1446.6	-1453.7	3.5	483.4	-483.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1272.6	-1297.1	12.3	428.3	-428.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1384.2	-1363.0	-10.6	457.9	-457.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1533.8	-1527.4	-3.2	510.2	-510.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1545.1	-1545.1	0.0	515.0	-515.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1527.4	-1533.8	3.2	510.2	-510.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1363.0	-1384.2	10.6	457.9	-457.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1521.5	-1501.1	-10.2	503.8	-503.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1664.7	-1658.6	-3.1	553.9	-553.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1674.5	-1674.5	0.0	558.2	-558.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1658.6	-1664.7	3.1	553.9	-553.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1501.1	-1521.5	10.2	503.8	-503.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1600.8	-1580.8	-10.0	530.3	-530.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1721.2	-1716.1	-2.5	572.9	-572.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1729.6	-1729.6	0.0	576.5	-576.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1716.1	-1721.2	2.5	572.9	-572.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1580.8	-1600.8	10.0	530.3	-530.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1663.2	-1646.9	-8.2	551.7	-551.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1762.6	-1758.6	-2.0	586.9	-586.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1769.0	-1769.0	0.0	589.7	-589.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1758.6	-1762.6	2.0	586.9	-586.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1646.9	-1663.2	8.2	551.7	-551.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1663.2	-1650.6	-6.3	552.3	-552.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1736.4	-1733.6	-1.4	578.3	-578.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1741.3	-1741.3	0.0	580.4	-580.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1733.6	-1736.4	1.4	578.3	-578.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1650.6	-1663.2	6.3	552.3	-552.3	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1456.8	-1444.1	-6.3	483.5	-483.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1488.4	-1486.0	-1.2	495.7	-495.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1489.7	-1489.7	0.0	496.6	-496.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1486.0	-1488.4	1.2	495.7	-495.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1444.1	-1456.8	6.3	483.5	-483.5	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2700.8	-2244.4	-228.2	824.2	-824.2	0.0	0.0
	X2	X3	-2066.6	-2128.6	31.0	699.2	-699.2	0.0	0.0
	X3	X4	-2156.6	-2156.6	0.0	718.9	-718.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2128.6	-2066.6	-31.0	699.2	-699.2	0.0	0.0
	X5	X6	-2244.4	-2700.8	228.2	824.2	-824.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	X1	67.5	54.5	-6.5	-43.6	43.6	-226.5	226.5
		X2	-2.8	-1.1	0.9	1.4	-1.4	-378.9	378.9
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-377.0	377.0
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-377.0	377.0
		X5	2.8	1.1	-0.9	-1.4	1.4	-378.9	378.9
		X6	-67.5	-54.5	6.5	43.6	-43.6	-226.5	226.5
13F	14F	X1	48.0	50.4	1.2	-35.1	35.1	-529.2	529.2
		X2	-0.4	-0.8	-0.2	0.4	-0.4	-857.2	857.2
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-854.4	854.4
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-854.4	854.4
		X5	0.4	0.8	0.2	-0.4	0.4	-857.2	857.2
		X6	-48.0	-50.4	-1.2	35.1	-35.1	-529.2	529.2
12F	13F	X1	51.5	50.9	-0.3	-36.6	36.6	-831.7	831.7
		X2	-0.9	-0.8	0.1	0.6	-0.6	-1335.7	1335.7
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1331.9	1331.9
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1331.9	1331.9
		X5	0.9	0.8	-0.1	-0.6	0.6	-1335.7	1335.7
		X6	-51.5	-50.9	0.3	36.6	-36.6	-831.7	831.7
11F	12F	X1	51.1	52.2	0.5	-36.5	36.5	-1134.3	1134.3
		X2	-0.9	-1.2	-0.2	0.8	-0.8	-1814.2	1814.2
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1809.3	1809.3
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1809.3	1809.3
		X5	0.9	1.2	0.2	-0.8	0.8	-1814.2	1814.2
		X6	-51.1	-52.2	-0.5	36.5	-36.5	-1134.3	1134.3
10F	11F	X1	55.8	52.7	-1.6	-38.8	38.8	-1442.9	1442.9
		X2	-1.5	-1.3	0.1	1.0	-1.0	-2306.6	2306.6
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2299.9	2299.9
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2299.9	2299.9
		X5	1.5	1.3	-0.1	-1.0	1.0	-2306.6	2306.6
		X6	-55.8	-52.7	1.6	38.8	-38.8	-1442.9	1442.9
9F	10F	X1	55.4	53.0	-1.2	-38.7	38.7	-1761.0	1761.0
		X2	-1.4	-1.4	0.0	1.0	-1.0	-2810.9	2810.9
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2802.4	2802.4
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2802.4	2802.4
		X5	1.4	1.4	-0.0	-1.0	1.0	-2810.9	2810.9
		X6	-55.4	-53.0	1.2	38.7	-38.7	-1761.0	1761.0
8F	9F	X1	55.0	53.7	-0.7	-38.8	38.8	-2079.2	2079.2
		X2	-1.5	-1.6	-0.0	1.1	-1.1	-3315.3	3315.3
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3304.9	3304.9
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3304.9	3304.9
		X5	1.5	1.6	0.0	-1.1	1.1	-3315.3	3315.3
		X6	-55.0	-53.7	0.7	38.8	-38.8	-2079.2	2079.2
7F	8F	X1	56.0	54.0	-1.0	-39.3	39.3	-2399.3	2399.3
		X2	-1.8	-1.7	0.0	1.2	-1.2	-3824.3	3824.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-3811.8	3811.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-3811.8	3811.8
		X5	1.8	1.7	-0.0	-1.2	1.2	-3824.3	3824.3
		X6	-56.0	-54.0	1.0	39.3	-39.3	-2399.3	2399.3
6F	7F	X1	55.4	52.5	-1.4	-38.5	38.5	-2719.3	2719.3
		X2	-1.9	-1.8	0.0	1.3	-1.3	-4338.5	4338.5
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-4323.8	4323.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4323.8	4323.8
		X5	1.9	1.8	-0.0	-1.3	1.3	-4338.5	4338.5
		X6	-55.4	-52.5	1.4	38.5	-38.5	-2719.3	2719.3
5F	6F	X1	56.6	53.8	-1.4	-39.4	39.4	-3039.2	3039.2
		X2	-2.0	-1.9	0.0	1.4	-1.4	-4851.7	4851.7
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4834.7	4834.7
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4834.7	4834.7
		X5	2.0	1.9	-0.0	-1.4	1.4	-4851.7	4851.7
		X6	-56.6	-53.8	1.4	39.4	-39.4	-3039.2	3039.2
4F	5F	X1	55.3	53.4	-0.9	-38.8	38.8	-3359.0	3359.0
		X2	-2.0	-2.0	0.0	1.4	-1.4	-5364.9	5364.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-5345.6	5345.6
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-5345.6	5345.6
		X5	2.0	2.0	-0.0	-1.4	1.4	-5364.9	5364.9

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	X6	-55.3	-53.4	0.9	38.8	-38.8	-3359.0	3359.0
3F	4F	X1	55.3	53.3	-1.0	-38.8	38.8	-3678.8	3678.8
		X2	-2.3	-2.3	-0.0	1.7	-1.7	-5884.0	5884.0
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-5862.2	5862.2
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-5862.2	5862.2
		X5	2.3	2.3	0.0	-1.7	1.7	-5884.0	5884.0
		X6	-55.3	-53.3	1.0	38.8	-38.8	-3678.8	3678.8
2F	3F	X1	55.2	53.2	-1.0	-38.7	38.7	-3998.5	3998.5
		X2	-2.2	-1.5	0.3	1.3	-1.3	-6401.5	6401.5
		X3	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-6377.1	6377.1
		X4	-0.0	0.1	0.1	-0.0	0.0	-6377.1	6377.1
		X5	2.2	1.5	-0.3	-1.3	1.3	-6401.5	6401.5
		X6	-55.2	-53.2	1.0	38.7	-38.7	-3998.5	3998.5
1F	2F	X1	54.9	73.5	9.3	-32.3	32.3	-4327.3	4327.3
		X2	-3.7	-7.9	-2.1	2.9	-2.9	-6927.5	6927.5
		X3	0.3	0.9	0.3	-0.3	0.3	-6900.4	6900.4
		X4	-0.3	-0.9	-0.3	0.3	-0.3	-6900.4	6900.4
		X5	3.7	7.9	2.1	-2.9	2.9	-6927.5	6927.5
		X6	-54.9	-73.5	-9.3	32.3	-32.3	-4327.3	4327.3

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	X1	-209.5	88.9	149.2	43.1	-43.1	33.4	-33.4
		X2	-520.2	-86.5	216.9	216.7	-216.7	19.1	-19.1
		X3	-640.7	-168.7	236.0	289.1	-289.1	1.7	-1.7
		X4	-640.7	-168.7	236.0	289.1	-289.1	-1.7	1.7
		X5	-520.2	-86.5	216.9	216.7	-216.7	-19.1	19.1
		X6	-209.5	88.9	149.2	43.1	-43.1	-33.4	33.4
13F	14F	X1	-433.8	-45.2	194.3	171.1	-171.1	89.4	-89.4
		X2	-733.7	-291.5	221.1	366.1	-366.1	41.6	-41.6
		X3	-798.4	-361.2	218.6	414.1	-414.1	4.5	-4.5
		X4	-798.4	-361.2	218.6	414.1	-414.1	-4.5	4.5
		X5	-733.7	-291.5	221.1	366.1	-366.1	-41.6	41.6
		X6	-433.8	-45.2	194.3	171.1	-171.1	-89.4	89.4
12F	13F	X1	-461.4	-225.7	117.8	245.4	-245.4	171.6	-171.6
		X2	-843.0	-550.2	146.4	497.6	-497.6	63.1	-63.1
		X3	-913.5	-617.2	148.2	546.7	-546.7	7.0	-7.0
		X4	-913.5	-617.2	148.2	546.7	-546.7	-7.0	7.0
		X5	-843.0	-550.2	146.4	497.6	-497.6	-63.1	63.1
		X6	-461.4	-225.7	117.8	245.4	-245.4	-171.6	171.6
11F	12F	X1	-383.1	-447.6	-32.2	294.1	-294.1	270.5	-270.5
		X2	-791.5	-954.9	-81.7	618.2	-618.2	84.8	-84.8
		X3	-865.9	-1046.7	-90.4	677.0	-677.0	9.6	-9.6
		X4	-865.9	-1046.7	-90.4	677.0	-677.0	-9.6	9.6
		X5	-791.5	-954.9	-81.7	618.2	-618.2	-84.8	84.8
		X6	-383.1	-447.6	-32.2	294.1	-294.1	-270.5	270.5
10F	11F	X1	-499.9	-412.8	43.6	326.0	-326.0	375.4	-375.4
		X2	-1092.8	-965.4	63.7	735.0	-735.0	102.5	-102.5
		X3	-1199.2	-1064.7	67.3	808.5	-808.5	11.4	-11.4
		X4	-1199.2	-1064.7	67.3	808.5	-808.5	-11.4	11.4
		X5	-1092.8	-965.4	63.7	735.0	-735.0	-102.5	102.5
		X6	-499.9	-412.8	43.6	326.0	-326.0	-375.4	375.4
9F	10F	X1	-625.8	-466.6	79.6	390.1	-390.1	524.2	-524.2
		X2	-1268.7	-1063.3	102.7	832.9	-832.9	129.9	-129.9
		X3	-1371.4	-1159.5	106.0	903.9	-903.9	14.3	-14.3
		X4	-1371.4	-1159.5	106.0	903.9	-903.9	-14.3	14.3
		X5	-1268.7	-1063.3	102.7	832.9	-832.9	-129.9	129.9
		X6	-625.8	-466.6	79.6	390.1	-390.1	-524.2	524.2
8F	9F	X1	-674.3	-552.0	61.1	438.0	-438.0	687.6	-687.6
		X2	-1366.4	-1227.6	69.4	926.4	-926.4	156.2	-156.2
		X3	-1463.7	-1320.8	71.5	994.5	-994.5	16.9	-16.9
		X4	-1463.7	-1320.8	71.5	994.5	-994.5	-16.9	16.9
		X5	-1366.4	-1227.6	69.4	926.4	-926.4	-156.2	156.2
		X6	-674.3	-552.0	61.1	438.0	-438.0	-687.6	687.6
7F	8F	X1	-745.0	-629.7	57.7	491.0	-491.0	873.3	-873.3

* Y2 フレーム 柱部材応力（地震力× 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	X2	-1498.6	-1321.0	88.8	1007.0	-1007.0	181.3	-181.3
		X3	-1592.2	-1407.0	92.6	1071.1	-1071.1	19.4	-19.4
		X4	-1592.2	-1407.0	92.6	1071.1	-1071.1	-19.4	19.4
		X5	-1498.6	-1321.0	88.8	1007.0	-1007.0	-181.3	181.3
		X6	-745.0	-629.7	57.7	491.0	-491.0	-873.3	873.3
6F	7F	X1	-754.5	-697.8	28.3	518.7	-518.7	1071.8	-1071.8
		X2	-1575.9	-1472.0	52.0	1088.5	-1088.5	212.5	-212.5
		X3	-1665.6	-1554.7	55.4	1150.1	-1150.1	22.4	-22.4
		X4	-1665.6	-1554.7	55.4	1150.1	-1150.1	-22.4	22.4
		X5	-1575.9	-1472.0	52.0	1088.5	-1088.5	-212.5	212.5
		X6	-754.5	-697.8	28.3	518.7	-518.7	-1071.8	1071.8
5F	6F	X1	-823.7	-725.1	49.3	553.1	-553.1	1290.2	-1290.2
		X2	-1693.9	-1546.1	73.9	1157.1	-1157.1	236.1	-236.1
		X3	-1778.4	-1620.5	78.9	1213.9	-1213.9	24.4	-24.4
		X4	-1778.4	-1620.5	78.9	1213.9	-1213.9	-24.4	24.4
		X5	-1693.9	-1546.1	73.9	1157.1	-1157.1	-236.1	236.1
		X6	-823.7	-725.1	49.3	553.1	-553.1	-1290.2	1290.2
4F	5F	X1	-875.7	-812.1	31.8	602.8	-602.8	1520.0	-1520.0
		X2	-1756.0	-1632.9	61.5	1210.3	-1210.3	256.2	-256.2
		X3	-1825.2	-1693.6	65.8	1256.7	-1256.7	26.1	-26.1
		X4	-1825.2	-1693.6	65.8	1256.7	-1256.7	-26.1	26.1
		X5	-1756.0	-1632.9	61.5	1210.3	-1210.3	-256.2	256.2
		X6	-875.7	-812.1	31.8	602.8	-602.8	-1520.0	1520.0
3F	4F	X1	-851.1	-883.1	-16.0	619.4	-619.4	1759.2	-1759.2
		X2	-1776.6	-1777.3	-0.4	1269.3	-1269.3	281.8	-281.8
		X3	-1834.0	-1824.0	5.0	1306.4	-1306.4	28.3	-28.3
		X4	-1834.0	-1824.0	5.0	1306.4	-1306.4	-28.3	28.3
		X5	-1776.6	-1777.3	-0.4	1269.3	-1269.3	-281.8	281.8
		X6	-851.1	-883.1	-16.0	619.4	-619.4	-1759.2	1759.2
2F	3F	X1	-780.1	-1102.3	-161.1	672.3	-672.3	1998.6	-1998.6
		X2	-1609.7	-2030.5	-210.4	1300.1	-1300.1	294.5	-294.5
		X3	-1650.9	-2067.0	-208.1	1327.8	-1327.8	29.4	-29.4
		X4	-1650.9	-2067.0	-208.1	1327.8	-1327.8	-29.4	29.4
		X5	-1609.7	-2030.5	-210.4	1300.1	-1300.1	-294.5	294.5
		X6	-780.1	-1102.3	-161.1	672.3	-672.3	-1998.6	1998.6
1F	2F	X1	-354.4	-2700.8	-1173.2	768.6	-768.6	2208.2	-2208.2
		X2	-902.0	-4311.0	-1704.5	1311.4	-1311.4	300.5	-300.5
		X3	-908.7	-4285.2	-1688.3	1306.6	-1306.6	29.8	-29.8
		X4	-908.7	-4285.2	-1688.3	1306.6	-1306.6	-29.8	29.8
		X5	-902.0	-4311.0	-1704.5	1311.4	-1311.4	-300.5	300.5
		X6	-354.4	-2700.8	-1173.2	768.6	-768.6	-2208.2	2208.2

* Y2 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	X1	209.5	-88.9	-149.2	-43.1	43.1	-33.4	33.4
		X2	520.2	86.5	-216.9	-216.7	216.7	-19.1	19.1
		X3	640.7	168.7	-236.0	-289.1	289.1	-1.7	1.7
		X4	640.7	168.7	-236.0	-289.1	289.1	1.7	-1.7
		X5	520.2	86.5	-216.9	-216.7	216.7	19.1	-19.1
		X6	209.5	-88.9	-149.2	-43.1	43.1	33.4	-33.4
13F	14F	X1	433.8	45.2	-194.3	-171.1	171.1	-89.4	89.4
		X2	733.7	291.5	-221.1	-366.1	366.1	-41.6	41.6
		X3	798.4	361.2	-218.6	-414.1	414.1	-4.5	4.5
		X4	798.4	361.2	-218.6	-414.1	414.1	4.5	-4.5
		X5	733.7	291.5	-221.1	-366.1	366.1	41.6	-41.6
		X6	433.8	45.2	-194.3	-171.1	171.1	89.4	-89.4
12F	13F	X1	461.4	225.7	-117.8	-245.4	245.4	-171.6	171.6
		X2	843.0	550.2	-146.4	-497.6	497.6	-63.1	63.1
		X3	913.5	617.2	-148.2	-546.7	546.7	-7.0	7.0
		X4	913.5	617.2	-148.2	-546.7	546.7	7.0	-7.0
		X5	843.0	550.2	-146.4	-497.6	497.6	63.1	-63.1
		X6	461.4	225.7	-117.8	-245.4	245.4	171.6	-171.6
11F	12F	X1	383.1	447.6	32.2	-294.1	294.1	-270.5	270.5
		X2	791.5	954.9	81.7	-618.2	618.2	-84.8	84.8
		X3	865.9	1046.7	90.4	-677.0	677.0	-9.6	9.6

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	X4	865.9	1046.7	90.4	-677.0	677.0	9.6	-9.6
		X5	791.5	954.9	81.7	-618.2	618.2	84.8	-84.8
		X6	383.1	447.6	32.2	-294.1	294.1	270.5	-270.5
10F	11F	X1	499.9	412.8	-43.6	-326.0	326.0	-375.4	375.4
		X2	1092.8	965.4	-63.7	-735.0	735.0	-102.5	102.5
		X3	1199.2	1064.7	-67.3	-808.5	808.5	-11.4	11.4
		X4	1199.2	1064.7	-67.3	-808.5	808.5	11.4	-11.4
		X5	1092.8	965.4	-63.7	-735.0	735.0	102.5	-102.5
		X6	499.9	412.8	-43.6	-326.0	326.0	375.4	-375.4
9F	10F	X1	625.8	466.6	-79.6	-390.1	390.1	-524.2	524.2
		X2	1268.7	1063.3	-102.7	-832.9	832.9	-129.9	129.9
		X3	1371.4	1159.5	-106.0	-903.9	903.9	-14.3	14.3
		X4	1371.4	1159.5	-106.0	-903.9	903.9	14.3	-14.3
		X5	1268.7	1063.3	-102.7	-832.9	832.9	129.9	-129.9
		X6	625.8	466.6	-79.6	-390.1	390.1	524.2	-524.2
8F	9F	X1	674.3	552.0	-61.1	-438.0	438.0	-687.6	687.6
		X2	1366.4	1227.6	-69.4	-926.4	926.4	-156.2	156.2
		X3	1463.7	1320.8	-71.5	-994.5	994.5	-16.9	16.9
		X4	1463.7	1320.8	-71.5	-994.5	994.5	16.9	-16.9
		X5	1366.4	1227.6	-69.4	-926.4	926.4	156.2	-156.2
		X6	674.3	552.0	-61.1	-438.0	438.0	687.6	-687.6
7F	8F	X1	745.0	629.7	-57.7	-491.0	491.0	-873.3	873.3
		X2	1498.6	1321.0	-88.8	-1007.0	1007.0	-181.3	181.3
		X3	1592.2	1407.0	-92.6	-1071.1	1071.1	-19.4	19.4
		X4	1592.2	1407.0	-92.6	-1071.1	1071.1	19.4	-19.4
		X5	1498.6	1321.0	-88.8	-1007.0	1007.0	181.3	-181.3
		X6	745.0	629.7	-57.7	-491.0	491.0	873.3	-873.3
6F	7F	X1	754.5	697.8	-28.3	-518.7	518.7	-1071.8	1071.8
		X2	1575.9	1472.0	-52.0	-1088.5	1088.5	-212.5	212.5
		X3	1665.6	1554.7	-55.4	-1150.1	1150.1	-22.4	22.4
		X4	1665.6	1554.7	-55.4	-1150.1	1150.1	22.4	-22.4
		X5	1575.9	1472.0	-52.0	-1088.5	1088.5	212.5	-212.5
		X6	754.5	697.8	-28.3	-518.7	518.7	1071.8	-1071.8
5F	6F	X1	823.7	725.1	-49.3	-553.1	553.1	-1290.2	1290.2
		X2	1693.9	1546.1	-73.9	-1157.1	1157.1	-236.1	236.1
		X3	1778.4	1620.5	-78.9	-1213.9	1213.9	-24.4	24.4
		X4	1778.4	1620.5	-78.9	-1213.9	1213.9	24.4	-24.4
		X5	1693.9	1546.1	-73.9	-1157.1	1157.1	236.1	-236.1
		X6	823.7	725.1	-49.3	-553.1	553.1	1290.2	-1290.2
4F	5F	X1	875.7	812.1	-31.8	-602.8	602.8	-1520.0	1520.0
		X2	1756.0	1632.9	-61.5	-1210.3	1210.3	-256.2	256.2
		X3	1825.2	1693.6	-65.8	-1256.7	1256.7	-26.1	26.1
		X4	1825.2	1693.6	-65.8	-1256.7	1256.7	26.1	-26.1
		X5	1756.0	1632.9	-61.5	-1210.3	1210.3	256.2	-256.2
		X6	875.7	812.1	-31.8	-602.8	602.8	1520.0	-1520.0
3F	4F	X1	851.1	883.1	16.0	-619.4	619.4	-1759.2	1759.2
		X2	1776.6	1777.3	0.4	-1269.3	1269.3	-281.8	281.8
		X3	1834.0	1824.0	-5.0	-1306.4	1306.4	-28.3	28.3
		X4	1834.0	1824.0	-5.0	-1306.4	1306.4	28.3	-28.3
		X5	1776.6	1777.3	0.4	-1269.3	1269.3	281.8	-281.8
		X6	851.1	883.1	16.0	-619.4	619.4	1759.2	-1759.2
2F	3F	X1	780.1	1102.3	161.1	-672.3	672.3	-1998.6	1998.6
		X2	1609.7	2030.5	210.4	-1300.1	1300.1	-294.5	294.5
		X3	1650.9	2067.0	208.1	-1327.8	1327.8	-29.4	29.4
		X4	1650.9	2067.0	208.1	-1327.8	1327.8	29.4	-29.4
		X5	1609.7	2030.5	210.4	-1300.1	1300.1	294.5	-294.5
		X6	780.1	1102.3	161.1	-672.3	672.3	1998.6	-1998.6
1F	2F	X1	354.4	2700.8	1173.2	-768.6	768.6	-2208.2	2208.2
		X2	902.0	4311.0	1704.5	-1311.4	1311.4	-300.5	300.5
		X3	908.7	4285.2	1688.3	-1306.6	1306.6	-29.8	29.8
		X4	908.7	4285.2	1688.3	-1306.6	1306.6	29.8	-29.8
		X5	902.0	4311.0	1704.5	-1311.4	1311.4	300.5	-300.5
		X6	354.4	2700.8	1173.2	-768.6	768.6	2208.2	-2208.2

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-67.5	77.8	44.3	63.1	66.5	0.0	0.0
	X2	X3	-75.0	74.5	42.2	64.9	64.7	0.0	0.0
	X3	X4	-74.7	74.7	42.3	64.8	64.8	0.0	0.0
	X4	X5	-74.5	75.0	42.2	64.7	64.9	0.0	0.0
	X5	X6	-77.8	67.5	44.3	66.5	63.1	0.0	0.0
14F	X1	X2	-102.5	107.8	58.4	97.4	99.2	0.0	0.0
	X2	X3	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.4	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-107.8	102.5	58.4	99.2	97.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	-101.8	108.2	58.6	97.2	99.3	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-108.2	101.8	58.6	99.3	97.2	0.0	0.0
12F	X1	X2	-101.9	108.2	58.5	97.2	99.3	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-108.2	101.9	58.5	99.3	97.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	-108.0	118.4	64.0	105.6	109.1	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.3	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.3	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.4	108.0	64.0	109.1	105.6	0.0	0.0
10F	X1	X2	-108.1	118.4	64.0	105.6	109.1	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.4	108.1	64.0	109.1	105.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	-108.0	118.5	63.9	105.6	109.1	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.5	108.0	63.9	109.1	105.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	-109.7	121.7	65.5	108.0	112.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.7	109.7	65.5	112.0	108.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-109.4	122.0	65.5	107.9	112.1	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.0	109.4	65.5	112.1	107.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	-109.0	122.2	65.5	107.8	112.2	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.2	109.0	65.5	112.2	107.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-109.1	122.3	65.4	107.8	112.2	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.3	109.1	65.4	112.2	107.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	-108.7	122.7	65.4	107.7	112.3	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.7	108.7	65.4	112.3	107.7	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	X1	X2	-108.5	122.9	65.4	107.6	112.4	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.9	108.5	65.4	112.4	107.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-108.1	123.5	65.4	107.4	112.6	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.0	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.0	0.0	0.0
	X5	X6	-123.5	108.1	65.4	112.6	107.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-73.5	207.9	142.5	155.6	200.4	0.0	0.0
	X2	X3	-200.0	183.7	91.3	180.7	175.3	0.0	0.0
	X3	X4	-184.6	184.6	98.5	178.0	178.0	0.0	0.0
	X4	X5	-183.7	200.0	91.3	175.3	180.7	0.0	0.0
	X5	X6	-207.9	73.5	142.5	200.4	155.6	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	209.5	200.1	4.7	-68.3	68.3	0.0	0.0
	X2	X3	320.2	313.8	3.2	-105.7	105.7	0.0	0.0
	X3	X4	326.9	326.9	0.0	-109.0	109.0	0.0	0.0
	X4	X5	313.8	320.2	-3.2	-105.7	105.7	0.0	0.0
	X5	X6	200.1	209.5	-4.7	-68.3	68.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	344.9	342.8	1.1	-114.6	114.6	0.0	0.0
	X2	X3	477.4	474.6	1.4	-158.7	158.7	0.0	0.0
	X3	X4	492.4	492.4	0.0	-164.1	164.1	0.0	0.0
	X4	X5	474.6	477.4	-1.4	-158.7	158.7	0.0	0.0
	X5	X6	342.8	344.9	-1.1	-114.6	114.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	506.6	502.2	2.2	-168.1	168.1	0.0	0.0
	X2	X3	632.3	629.0	1.6	-210.2	210.2	0.0	0.0
	X3	X4	645.7	645.7	0.0	-215.2	215.2	0.0	0.0
	X4	X5	629.0	632.3	-1.6	-210.2	210.2	0.0	0.0
	X5	X6	502.2	506.6	-2.2	-168.1	168.1	0.0	0.0
12F	X1	X2	608.9	605.5	1.7	-202.4	202.4	0.0	0.0
	X2	X3	736.2	733.2	1.5	-244.9	244.9	0.0	0.0
	X3	X4	749.8	749.8	0.0	-249.9	249.9	0.0	0.0
	X4	X5	733.2	736.2	-1.5	-244.9	244.9	0.0	0.0
	X5	X6	605.5	608.9	-1.7	-202.4	202.4	0.0	0.0
11F	X1	X2	947.5	928.5	9.5	-312.7	312.7	0.0	0.0
	X2	X3	1119.2	1111.7	3.7	-371.8	371.8	0.0	0.0
	X3	X4	1134.3	1134.3	0.0	-378.1	378.1	0.0	0.0
	X4	X5	1111.7	1119.2	-3.7	-371.8	371.8	0.0	0.0
	X5	X6	928.5	947.5	-9.5	-312.7	312.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	1038.5	1020.0	9.3	-343.1	343.1	0.0	0.0
	X2	X3	1214.0	1206.8	3.6	-403.5	403.5	0.0	0.0
	X3	X4	1229.2	1229.2	0.0	-409.7	409.7	0.0	0.0
	X4	X5	1206.8	1214.0	-3.6	-403.5	403.5	0.0	0.0
	X5	X6	1020.0	1038.5	-9.3	-343.1	343.1	0.0	0.0
9F	X1	X2	1140.8	1121.8	9.5	-377.1	377.1	0.0	0.0
	X2	X3	1307.9	1301.1	3.4	-434.8	434.8	0.0	0.0
	X3	X4	1322.1	1322.1	0.0	-440.7	440.7	0.0	0.0
	X4	X5	1301.1	1307.9	-3.4	-434.8	434.8	0.0	0.0
	X5	X6	1121.8	1140.8	-9.5	-377.1	377.1	0.0	0.0
8F	X1	X2	1297.1	1272.6	12.3	-428.3	428.3	0.0	0.0
	X2	X3	1453.7	1446.6	3.5	-483.4	483.4	0.0	0.0
	X3	X4	1466.4	1466.4	0.0	-488.8	488.8	0.0	0.0
	X4	X5	1446.6	1453.7	-3.5	-483.4	483.4	0.0	0.0
	X5	X6	1272.6	1297.1	-12.3	-428.3	428.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	1384.2	1363.0	10.6	-457.9	457.9	0.0	0.0
	X2	X3	1533.8	1527.4	3.2	-510.2	510.2	0.0	0.0
	X3	X4	1545.1	1545.1	0.0	-515.0	515.0	0.0	0.0
	X4	X5	1527.4	1533.8	-3.2	-510.2	510.2	0.0	0.0
	X5	X6	1363.0	1384.2	-10.6	-457.9	457.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	1521.5	1501.1	10.2	-503.8	503.8	0.0	0.0
	X2	X3	1664.7	1658.6	3.1	-553.9	553.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	X3	X4	1674.5	1674.5	0.0	-558.2	558.2	0.0	0.0
	X4	X5	1658.6	1664.7	-3.1	-553.9	553.9	0.0	0.0
	X5	X6	1501.1	1521.5	-10.2	-503.8	503.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	1600.8	1580.8	10.0	-530.3	530.3	0.0	0.0
	X2	X3	1721.2	1716.1	2.5	-572.9	572.9	0.0	0.0
	X3	X4	1729.6	1729.6	0.0	-576.5	576.5	0.0	0.0
	X4	X5	1716.1	1721.2	-2.5	-572.9	572.9	0.0	0.0
	X5	X6	1580.8	1600.8	-10.0	-530.3	530.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	1663.2	1646.9	8.2	-551.7	551.7	0.0	0.0
	X2	X3	1762.6	1758.6	2.0	-586.9	586.9	0.0	0.0
	X3	X4	1769.0	1769.0	0.0	-589.7	589.7	0.0	0.0
	X4	X5	1758.6	1762.6	-2.0	-586.9	586.9	0.0	0.0
	X5	X6	1646.9	1663.2	-8.2	-551.7	551.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	1663.2	1650.6	6.3	-552.3	552.3	0.0	0.0
	X2	X3	1736.4	1733.6	1.4	-578.3	578.3	0.0	0.0
	X3	X4	1741.3	1741.3	0.0	-580.4	580.4	0.0	0.0
	X4	X5	1733.6	1736.4	-1.4	-578.3	578.3	0.0	0.0
	X5	X6	1650.6	1663.2	-6.3	-552.3	552.3	0.0	0.0
2F	X1	X2	1456.8	1444.1	6.3	-483.5	483.5	0.0	0.0
	X2	X3	1488.4	1486.0	1.2	-495.7	495.7	0.0	0.0
	X3	X4	1489.7	1489.7	0.0	-496.6	496.6	0.0	0.0
	X4	X5	1486.0	1488.4	-1.2	-495.7	495.7	0.0	0.0
	X5	X6	1444.1	1456.8	-6.3	-483.5	483.5	0.0	0.0
1F	X1	X2	2700.8	2244.4	228.2	-824.2	824.2	0.0	0.0
	X2	X3	2066.6	2128.6	-31.0	-699.2	699.2	0.0	0.0
	X3	X4	2156.6	2156.6	0.0	-718.9	718.9	0.0	0.0
	X4	X5	2128.6	2066.6	31.0	-699.2	699.2	0.0	0.0
	X5	X6	2244.4	2700.8	-228.2	-824.2	824.2	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-209.5	-200.1	-4.7	68.3	-68.3	0.0	0.0
	X2	X3	-320.2	-313.8	-3.2	105.7	-105.7	0.0	0.0
	X3	X4	-326.9	-326.9	0.0	109.0	-109.0	0.0	0.0
	X4	X5	-313.8	-320.2	3.2	105.7	-105.7	0.0	0.0
	X5	X6	-200.1	-209.5	4.7	68.3	-68.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	-344.9	-342.8	-1.1	114.6	-114.6	0.0	0.0
	X2	X3	-477.4	-474.6	-1.4	158.7	-158.7	0.0	0.0
	X3	X4	-492.4	-492.4	0.0	164.1	-164.1	0.0	0.0
	X4	X5	-474.6	-477.4	1.4	158.7	-158.7	0.0	0.0
	X5	X6	-342.8	-344.9	1.1	114.6	-114.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	-506.6	-502.2	-2.2	168.1	-168.1	0.0	0.0
	X2	X3	-632.3	-629.0	-1.6	210.2	-210.2	0.0	0.0
	X3	X4	-645.7	-645.7	0.0	215.2	-215.2	0.0	0.0
	X4	X5	-629.0	-632.3	1.6	210.2	-210.2	0.0	0.0
	X5	X6	-502.2	-506.6	2.2	168.1	-168.1	0.0	0.0
12F	X1	X2	-608.9	-605.5	-1.7	202.4	-202.4	0.0	0.0
	X2	X3	-736.2	-733.2	-1.5	244.9	-244.9	0.0	0.0
	X3	X4	-749.8	-749.8	0.0	249.9	-249.9	0.0	0.0
	X4	X5	-733.2	-736.2	1.5	244.9	-244.9	0.0	0.0
	X5	X6	-605.5	-608.9	1.7	202.4	-202.4	0.0	0.0
11F	X1	X2	-947.5	-928.5	-9.5	312.7	-312.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1119.2	-1111.7	-3.7	371.8	-371.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1134.3	-1134.3	0.0	378.1	-378.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1111.7	-1119.2	3.7	371.8	-371.8	0.0	0.0
	X5	X6	-928.5	-947.5	9.5	312.7	-312.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1038.5	-1020.0	-9.3	343.1	-343.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1214.0	-1206.8	-3.6	403.5	-403.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1229.2	-1229.2	0.0	409.7	-409.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1206.8	-1214.0	3.6	403.5	-403.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1020.0	-1038.5	9.3	343.1	-343.1	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1140.8	-1121.8	-9.5	377.1	-377.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1307.9	-1301.1	-3.4	434.8	-434.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1322.1	-1322.1	0.0	440.7	-440.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1301.1	-1307.9	3.4	434.8	-434.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	X5	X6	-1121.8	-1140.8	9.5	377.1	-377.1	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1297.1	-1272.6	-12.3	428.3	-428.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1453.7	-1446.6	-3.5	483.4	-483.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1466.4	-1466.4	0.0	488.8	-488.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1446.6	-1453.7	3.5	483.4	-483.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1272.6	-1297.1	12.3	428.3	-428.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1384.2	-1363.0	-10.6	457.9	-457.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1533.8	-1527.4	-3.2	510.2	-510.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1545.1	-1545.1	0.0	515.0	-515.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1527.4	-1533.8	3.2	510.2	-510.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1363.0	-1384.2	10.6	457.9	-457.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1521.5	-1501.1	-10.2	503.8	-503.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1664.7	-1658.6	-3.1	553.9	-553.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1674.5	-1674.5	0.0	558.2	-558.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1658.6	-1664.7	3.1	553.9	-553.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1501.1	-1521.5	10.2	503.8	-503.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1600.8	-1580.8	-10.0	530.3	-530.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1721.2	-1716.1	-2.5	572.9	-572.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1729.6	-1729.6	0.0	576.5	-576.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1716.1	-1721.2	2.5	572.9	-572.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1580.8	-1600.8	10.0	530.3	-530.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1663.2	-1646.9	-8.2	551.7	-551.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1762.6	-1758.6	-2.0	586.9	-586.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1769.0	-1769.0	0.0	589.7	-589.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1758.6	-1762.6	2.0	586.9	-586.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1646.9	-1663.2	8.2	551.7	-551.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1663.2	-1650.6	-6.3	552.3	-552.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1736.4	-1733.6	-1.4	578.3	-578.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1741.3	-1741.3	0.0	580.4	-580.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1733.6	-1736.4	1.4	578.3	-578.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1650.6	-1663.2	6.3	552.3	-552.3	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1456.8	-1444.1	-6.3	483.5	-483.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1488.4	-1486.0	-1.2	495.7	-495.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1489.7	-1489.7	0.0	496.6	-496.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1486.0	-1488.4	1.2	495.7	-495.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1444.1	-1456.8	6.3	483.5	-483.5	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2700.8	-2244.4	-228.2	824.2	-824.2	0.0	0.0
	X2	X3	-2066.6	-2128.6	31.0	699.2	-699.2	0.0	0.0
	X3	X4	-2156.6	-2156.6	0.0	718.9	-718.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2128.6	-2066.6	-31.0	699.2	-699.2	0.0	0.0
	X5	X6	-2244.4	-2700.8	228.2	824.2	-824.2	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	X1	67.5	54.5	-6.5	-43.6	43.6	-227.0	227.0
		X2	-2.8	-1.1	0.9	1.4	-1.4	-378.9	378.9
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-377.0	377.0
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-377.0	377.0
		X5	2.8	1.1	-0.9	-1.4	1.4	-378.9	378.9
		X6	-67.5	-54.5	6.5	43.6	-43.6	-227.0	227.0
13F	14F	X1	48.0	50.4	1.2	-35.1	35.1	-530.4	530.4
		X2	-0.4	-0.8	-0.2	0.4	-0.4	-857.2	857.2
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-854.5	854.5
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-854.5	854.5
		X5	0.4	0.8	0.2	-0.4	0.4	-857.2	857.2
		X6	-48.0	-50.4	-1.2	35.1	-35.1	-530.4	530.4
12F	13F	X1	51.5	50.9	-0.3	-36.6	36.6	-833.5	833.5
		X2	-0.9	-0.8	0.1	0.6	-0.6	-1335.8	1335.8
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1331.9	1331.9
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1331.9	1331.9
		X5	0.9	0.8	-0.1	-0.6	0.6	-1335.8	1335.8
		X6	-51.5	-50.9	0.3	36.6	-36.6	-833.5	833.5
11F	12F	X1	51.1	52.2	0.5	-36.5	36.5	-1136.7	1136.7
		X2	-0.9	-1.3	-0.2	0.8	-0.8	-1814.3	1814.3
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1809.4	1809.4

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1809.4	1809.4
		X5	0.9	1.3	0.2	-0.8	0.8	-1814.3	1814.3
		X6	-51.1	-52.2	-0.5	36.5	-36.5	-1136.7	1136.7
10F	11F	X1	55.8	52.7	-1.6	-38.7	38.7	-1446.0	1446.0
		X2	-1.5	-1.4	0.1	1.0	-1.0	-2306.7	2306.7
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2300.0	2300.0
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2300.0	2300.0
		X5	1.5	1.4	-0.1	-1.0	1.0	-2306.7	2306.7
		X6	-55.8	-52.7	1.6	38.7	-38.7	-1446.0	1446.0
9F	10F	X1	55.4	53.0	-1.2	-38.7	38.7	-1765.0	1765.0
		X2	-1.4	-1.4	0.0	1.0	-1.0	-2811.1	2811.1
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2802.5	2802.5
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2802.5	2802.5
		X5	1.4	1.4	-0.0	-1.0	1.0	-2811.1	2811.1
		X6	-55.4	-53.0	1.2	38.7	-38.7	-1765.0	1765.0
8F	9F	X1	55.0	53.7	-0.7	-38.8	38.8	-2083.9	2083.9
		X2	-1.5	-1.6	-0.0	1.1	-1.1	-3315.4	3315.4
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3305.1	3305.1
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3305.1	3305.1
		X5	1.5	1.6	0.0	-1.1	1.1	-3315.4	3315.4
		X6	-55.0	-53.7	0.7	38.8	-38.8	-2083.9	2083.9
7F	8F	X1	56.0	54.0	-1.0	-39.3	39.3	-2404.7	2404.7
		X2	-1.8	-1.7	0.0	1.2	-1.2	-3824.4	3824.4
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-3812.0	3812.0
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-3812.0	3812.0
		X5	1.8	1.7	-0.0	-1.2	1.2	-3824.4	3824.4
		X6	-56.0	-54.0	1.0	39.3	-39.3	-2404.7	2404.7
6F	7F	X1	55.4	52.5	-1.4	-38.5	38.5	-2725.5	2725.5
		X2	-1.9	-1.8	0.0	1.3	-1.3	-4338.6	4338.6
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-4323.9	4323.9
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4323.9	4323.9
		X5	1.9	1.8	-0.0	-1.3	1.3	-4338.6	4338.6
		X6	-55.4	-52.5	1.4	38.5	-38.5	-2725.5	2725.5
5F	6F	X1	56.6	53.8	-1.4	-39.4	39.4	-3046.2	3046.2
		X2	-2.0	-1.9	0.0	1.4	-1.4	-4851.9	4851.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4834.8	4834.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4834.8	4834.8
		X5	2.0	1.9	-0.0	-1.4	1.4	-4851.9	4851.9
		X6	-56.6	-53.8	1.4	39.4	-39.4	-3046.2	3046.2
4F	5F	X1	55.3	53.4	-0.9	-38.8	38.8	-3366.9	3366.9
		X2	-2.0	-2.0	0.0	1.4	-1.4	-5365.1	5365.1
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-5345.8	5345.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-5345.8	5345.8
		X5	2.0	2.0	-0.0	-1.4	1.4	-5365.1	5365.1
		X6	-55.3	-53.4	0.9	38.8	-38.8	-3366.9	3366.9
3F	4F	X1	55.3	53.3	-1.0	-38.8	38.8	-3687.4	3687.4
		X2	-2.3	-2.4	-0.0	1.7	-1.7	-5884.3	5884.3
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-5862.4	5862.4
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-5862.4	5862.4
		X5	2.3	2.4	0.0	-1.7	1.7	-5884.3	5884.3
		X6	-55.3	-53.3	1.0	38.8	-38.8	-3687.4	3687.4
2F	3F	X1	55.2	53.2	-1.0	-38.7	38.7	-4007.9	4007.9
		X2	-2.2	-1.5	0.3	1.3	-1.3	-6401.7	6401.7
		X3	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-6377.3	6377.3
		X4	-0.0	0.1	0.1	-0.0	0.0	-6377.3	6377.3
		X5	2.2	1.5	-0.3	-1.3	1.3	-6401.7	6401.7
		X6	-55.2	-53.2	1.0	38.7	-38.7	-4007.9	4007.9
1F	2F	X1	54.9	73.5	9.3	-32.3	32.3	-4337.4	4337.4
		X2	-3.7	-7.9	-2.1	2.9	-2.9	-6927.7	6927.7
		X3	0.3	0.9	0.3	-0.3	0.3	-6900.6	6900.6
		X4	-0.3	-0.9	-0.3	0.3	-0.3	-6900.6	6900.6
		X5	3.7	7.9	2.1	-2.9	2.9	-6927.7	6927.7
		X6	-54.9	-73.5	-9.3	32.3	-32.3	-4337.4	4337.4

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	X1	-209.5	88.9	149.2	43.1	-43.1	33.4	-33.4
		X2	-520.2	-86.5	216.9	216.7	-216.7	19.1	-19.1
		X3	-640.7	-168.7	236.0	289.1	-289.1	1.7	-1.7
		X4	-640.7	-168.7	236.0	289.1	-289.1	-1.7	1.7
		X5	-520.2	-86.5	216.9	216.7	-216.7	-19.1	19.1
		X6	-209.5	88.9	149.2	43.1	-43.1	-33.4	33.4
13F	14F	X1	-433.8	-45.2	194.3	171.1	-171.1	89.4	-89.4
		X2	-733.7	-291.5	221.1	366.1	-366.1	41.6	-41.6
		X3	-798.4	-361.2	218.6	414.1	-414.1	4.5	-4.5
		X4	-798.4	-361.2	218.6	414.1	-414.1	-4.5	4.5
		X5	-733.7	-291.5	221.1	366.1	-366.1	-41.6	41.6
		X6	-433.8	-45.2	194.3	171.1	-171.1	-89.4	89.4
12F	13F	X1	-461.4	-225.7	117.8	245.4	-245.4	171.6	-171.6
		X2	-843.0	-550.2	146.4	497.6	-497.6	63.1	-63.1
		X3	-913.5	-617.2	148.2	546.7	-546.7	7.0	-7.0
		X4	-913.5	-617.2	148.2	546.7	-546.7	-7.0	7.0
		X5	-843.0	-550.2	146.4	497.6	-497.6	-63.1	63.1
		X6	-461.4	-225.7	117.8	245.4	-245.4	-171.6	171.6
11F	12F	X1	-383.1	-447.6	-32.2	294.1	-294.1	270.5	-270.5
		X2	-791.5	-954.9	-81.7	618.2	-618.2	84.8	-84.8
		X3	-865.9	-1046.7	-90.4	677.0	-677.0	9.6	-9.6
		X4	-865.9	-1046.7	-90.4	677.0	-677.0	-9.6	9.6
		X5	-791.5	-954.9	-81.7	618.2	-618.2	-84.8	84.8
		X6	-383.1	-447.6	-32.2	294.1	-294.1	-270.5	270.5
10F	11F	X1	-499.9	-412.8	43.6	326.0	-326.0	375.4	-375.4
		X2	-1092.8	-965.4	63.7	735.0	-735.0	102.5	-102.5
		X3	-1199.2	-1064.7	67.3	808.5	-808.5	11.4	-11.4
		X4	-1199.2	-1064.7	67.3	808.5	-808.5	-11.4	11.4
		X5	-1092.8	-965.4	63.7	735.0	-735.0	-102.5	102.5
		X6	-499.9	-412.8	43.6	326.0	-326.0	-375.4	375.4
9F	10F	X1	-625.8	-466.6	79.6	390.1	-390.1	524.2	-524.2
		X2	-1268.7	-1063.3	102.7	832.9	-832.9	129.9	-129.9
		X3	-1371.4	-1159.5	106.0	903.9	-903.9	14.3	-14.3
		X4	-1371.4	-1159.5	106.0	903.9	-903.9	-14.3	14.3
		X5	-1268.7	-1063.3	102.7	832.9	-832.9	-129.9	129.9
		X6	-625.8	-466.6	79.6	390.1	-390.1	-524.2	524.2
8F	9F	X1	-674.3	-552.0	61.1	438.0	-438.0	687.6	-687.6
		X2	-1366.4	-1227.6	69.4	926.4	-926.4	156.2	-156.2
		X3	-1463.7	-1320.8	71.5	994.5	-994.5	16.9	-16.9
		X4	-1463.7	-1320.8	71.5	994.5	-994.5	-16.9	16.9
		X5	-1366.4	-1227.6	69.4	926.4	-926.4	-156.2	156.2
		X6	-674.3	-552.0	61.1	438.0	-438.0	-687.6	687.6
7F	8F	X1	-745.0	-629.7	57.7	491.0	-491.0	873.3	-873.3
		X2	-1498.6	-1321.0	88.8	1007.0	-1007.0	181.3	-181.3
		X3	-1592.2	-1407.0	92.6	1071.1	-1071.1	19.4	-19.4
		X4	-1592.2	-1407.0	92.6	1071.1	-1071.1	-19.4	19.4
		X5	-1498.6	-1321.0	88.8	1007.0	-1007.0	-181.3	181.3
		X6	-745.0	-629.7	57.7	491.0	-491.0	-873.3	873.3
6F	7F	X1	-754.5	-697.8	28.3	518.7	-518.7	1071.8	-1071.8
		X2	-1575.9	-1472.0	52.0	1088.5	-1088.5	212.5	-212.5
		X3	-1665.6	-1554.7	55.4	1150.1	-1150.1	22.4	-22.4
		X4	-1665.6	-1554.7	55.4	1150.1	-1150.1	-22.4	22.4
		X5	-1575.9	-1472.0	52.0	1088.5	-1088.5	-212.5	212.5
		X6	-754.5	-697.8	28.3	518.7	-518.7	-1071.8	1071.8
5F	6F	X1	-823.7	-725.1	49.3	553.1	-553.1	1290.2	-1290.2
		X2	-1693.9	-1546.1	73.9	1157.1	-1157.1	236.1	-236.1
		X3	-1778.4	-1620.5	78.9	1213.9	-1213.9	24.4	-24.4
		X4	-1778.4	-1620.5	78.9	1213.9	-1213.9	-24.4	24.4
		X5	-1693.9	-1546.1	73.9	1157.1	-1157.1	-236.1	236.1
		X6	-823.7	-725.1	49.3	553.1	-553.1	-1290.2	1290.2
4F	5F	X1	-875.7	-812.1	31.8	602.8	-602.8	1520.0	-1520.0
		X2	-1756.0	-1632.9	61.5	1210.3	-1210.3	256.2	-256.2
		X3	-1825.2	-1693.6	65.8	1256.7	-1256.7	26.1	-26.1
		X4	-1825.2	-1693.6	65.8	1256.7	-1256.7	-26.1	26.1
		X5	-1756.0	-1632.9	61.5	1210.3	-1210.3	-256.2	256.2

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	X6	-875.7	-812.1	31.8	602.8	-602.8	-1520.0	1520.0
3F	4F	X1	-851.1	-883.1	-16.0	619.4	-619.4	1759.2	-1759.2
		X2	-1776.6	-1777.3	-0.4	1269.3	-1269.3	281.8	-281.8
		X3	-1834.0	-1824.0	5.0	1306.4	-1306.4	28.3	-28.3
		X4	-1834.0	-1824.0	5.0	1306.4	-1306.4	-28.3	28.3
		X5	-1776.6	-1777.3	-0.4	1269.3	-1269.3	-281.8	281.8
		X6	-851.1	-883.1	-16.0	619.4	-619.4	-1759.2	1759.2
2F	3F	X1	-780.1	-1102.3	-161.1	672.3	-672.3	1998.6	-1998.6
		X2	-1609.7	-2030.5	-210.4	1300.1	-1300.1	294.5	-294.5
		X3	-1650.9	-2067.0	-208.1	1327.8	-1327.8	29.4	-29.4
		X4	-1650.9	-2067.0	-208.1	1327.8	-1327.8	-29.4	29.4
		X5	-1609.7	-2030.5	-210.4	1300.1	-1300.1	-294.5	294.5
		X6	-780.1	-1102.3	-161.1	672.3	-672.3	-1998.6	1998.6
1F	2F	X1	-354.4	-2700.8	-1173.2	768.6	-768.6	2208.2	-2208.2
		X2	-902.0	-4311.0	-1704.5	1311.4	-1311.4	300.5	-300.5
		X3	-908.7	-4285.2	-1688.3	1306.6	-1306.6	29.8	-29.8
		X4	-908.7	-4285.2	-1688.3	1306.6	-1306.6	-29.8	29.8
		X5	-902.0	-4311.0	-1704.5	1311.4	-1311.4	-300.5	300.5
		X6	-354.4	-2700.8	-1173.2	768.6	-768.6	-2208.2	2208.2

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	X1	209.5	-88.9	-149.2	-43.1	43.1	-33.4	33.4
		X2	520.2	86.5	-216.9	-216.7	216.7	-19.1	19.1
		X3	640.7	168.7	-236.0	-289.1	289.1	-1.7	1.7
		X4	640.7	168.7	-236.0	-289.1	289.1	1.7	-1.7
		X5	520.2	86.5	-216.9	-216.7	216.7	19.1	-19.1
		X6	209.5	-88.9	-149.2	-43.1	43.1	33.4	-33.4
13F	14F	X1	433.8	45.2	-194.3	-171.1	171.1	-89.4	89.4
		X2	733.7	291.5	-221.1	-366.1	366.1	-41.6	41.6
		X3	798.4	361.2	-218.6	-414.1	414.1	-4.5	4.5
		X4	798.4	361.2	-218.6	-414.1	414.1	4.5	-4.5
		X5	733.7	291.5	-221.1	-366.1	366.1	41.6	-41.6
		X6	433.8	45.2	-194.3	-171.1	171.1	89.4	-89.4
12F	13F	X1	461.4	225.7	-117.8	-245.4	245.4	-171.6	171.6
		X2	843.0	550.2	-146.4	-497.6	497.6	-63.1	63.1
		X3	913.5	617.2	-148.2	-546.7	546.7	-7.0	7.0
		X4	913.5	617.2	-148.2	-546.7	546.7	7.0	-7.0
		X5	843.0	550.2	-146.4	-497.6	497.6	63.1	-63.1
		X6	461.4	225.7	-117.8	-245.4	245.4	171.6	-171.6
11F	12F	X1	383.1	447.6	32.2	-294.1	294.1	-270.5	270.5
		X2	791.5	954.9	81.7	-618.2	618.2	-84.8	84.8
		X3	865.9	1046.7	90.4	-677.0	677.0	-9.6	9.6
		X4	865.9	1046.7	90.4	-677.0	677.0	9.6	-9.6
		X5	791.5	954.9	81.7	-618.2	618.2	84.8	-84.8
		X6	383.1	447.6	32.2	-294.1	294.1	270.5	-270.5
10F	11F	X1	499.9	412.8	-43.6	-326.0	326.0	-375.4	375.4
		X2	1092.8	965.4	-63.7	-735.0	735.0	-102.5	102.5
		X3	1199.2	1064.7	-67.3	-808.5	808.5	-11.4	11.4
		X4	1199.2	1064.7	-67.3	-808.5	808.5	11.4	-11.4
		X5	1092.8	965.4	-63.7	-735.0	735.0	102.5	-102.5
		X6	499.9	412.8	-43.6	-326.0	326.0	375.4	-375.4
9F	10F	X1	625.8	466.6	-79.6	-390.1	390.1	-524.2	524.2
		X2	1268.7	1063.3	-102.7	-832.9	832.9	-129.9	129.9
		X3	1371.4	1159.5	-106.0	-903.9	903.9	-14.3	14.3
		X4	1371.4	1159.5	-106.0	-903.9	903.9	14.3	-14.3
		X5	1268.7	1063.3	-102.7	-832.9	832.9	129.9	-129.9
		X6	625.8	466.6	-79.6	-390.1	390.1	524.2	-524.2
8F	9F	X1	674.3	552.0	-61.1	-438.0	438.0	-687.6	687.6
		X2	1366.4	1227.6	-69.4	-926.4	926.4	-156.2	156.2
		X3	1463.7	1320.8	-71.5	-994.5	994.5	-16.9	16.9
		X4	1463.7	1320.8	-71.5	-994.5	994.5	16.9	-16.9
		X5	1366.4	1227.6	-69.4	-926.4	926.4	156.2	-156.2
		X6	674.3	552.0	-61.1	-438.0	438.0	687.6	-687.6
7F	8F	X1	745.0	629.7	-57.7	-491.0	491.0	-873.3	873.3

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	X2	1498.6	1321.0	-88.8	-1007.0	1007.0	-181.3	181.3
		X3	1592.2	1407.0	-92.6	-1071.1	1071.1	-19.4	19.4
		X4	1592.2	1407.0	-92.6	-1071.1	1071.1	19.4	-19.4
		X5	1498.6	1321.0	-88.8	-1007.0	1007.0	181.3	-181.3
		X6	745.0	629.7	-57.7	-491.0	491.0	873.3	-873.3
6F	7F	X1	754.5	697.8	-28.3	-518.7	518.7	-1071.8	1071.8
		X2	1575.9	1472.0	-52.0	-1088.5	1088.5	-212.5	212.5
		X3	1665.6	1554.7	-55.4	-1150.1	1150.1	-22.4	22.4
		X4	1665.6	1554.7	-55.4	-1150.1	1150.1	22.4	-22.4
		X5	1575.9	1472.0	-52.0	-1088.5	1088.5	212.5	-212.5
		X6	754.5	697.8	-28.3	-518.7	518.7	1071.8	-1071.8
5F	6F	X1	823.7	725.1	-49.3	-553.1	553.1	-1290.2	1290.2
		X2	1693.9	1546.1	-73.9	-1157.1	1157.1	-236.1	236.1
		X3	1778.4	1620.5	-78.9	-1213.9	1213.9	-24.4	24.4
		X4	1778.4	1620.5	-78.9	-1213.9	1213.9	24.4	-24.4
		X5	1693.9	1546.1	-73.9	-1157.1	1157.1	236.1	-236.1
		X6	823.7	725.1	-49.3	-553.1	553.1	1290.2	-1290.2
4F	5F	X1	875.7	812.1	-31.8	-602.8	602.8	-1520.0	1520.0
		X2	1756.0	1632.9	-61.5	-1210.3	1210.3	-256.2	256.2
		X3	1825.2	1693.6	-65.8	-1256.7	1256.7	-26.1	26.1
		X4	1825.2	1693.6	-65.8	-1256.7	1256.7	26.1	-26.1
		X5	1756.0	1632.9	-61.5	-1210.3	1210.3	256.2	-256.2
		X6	875.7	812.1	-31.8	-602.8	602.8	1520.0	-1520.0
3F	4F	X1	851.1	883.1	16.0	-619.4	619.4	-1759.2	1759.2
		X2	1776.6	1777.3	0.4	-1269.3	1269.3	-281.8	281.8
		X3	1834.0	1824.0	-5.0	-1306.4	1306.4	-28.3	28.3
		X4	1834.0	1824.0	-5.0	-1306.4	1306.4	28.3	-28.3
		X5	1776.6	1777.3	0.4	-1269.3	1269.3	281.8	-281.8
		X6	851.1	883.1	16.0	-619.4	619.4	1759.2	-1759.2
2F	3F	X1	780.1	1102.3	161.1	-672.3	672.3	-1998.6	1998.6
		X2	1609.7	2030.5	210.4	-1300.1	1300.1	-294.5	294.5
		X3	1650.9	2067.0	208.1	-1327.8	1327.8	-29.4	29.4
		X4	1650.9	2067.0	208.1	-1327.8	1327.8	29.4	-29.4
		X5	1609.7	2030.5	210.4	-1300.1	1300.1	294.5	-294.5
		X6	780.1	1102.3	161.1	-672.3	672.3	1998.6	-1998.6
1F	2F	X1	354.4	2700.8	1173.2	-768.6	768.6	-2208.2	2208.2
		X2	902.0	4311.0	1704.5	-1311.4	1311.4	-300.5	300.5
		X3	908.7	4285.2	1688.3	-1306.6	1306.6	-29.8	29.8
		X4	908.7	4285.2	1688.3	-1306.6	1306.6	29.8	-29.8
		X5	902.0	4311.0	1704.5	-1311.4	1311.4	300.5	-300.5
		X6	354.4	2700.8	1173.2	-768.6	768.6	2208.2	-2208.2

* X1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	425.1	148.8	146.3	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	432.9	156.7	153.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	432.9	156.7	153.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	432.9	156.7	153.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	444.0	161.8	158.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	475.4	173.8	170.8	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.8	354.1	352.9	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-226.5	226.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-227.0	227.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-529.2	529.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-530.4	530.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-831.7	831.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-833.5	833.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1134.3	1134.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1136.7	1136.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1442.9	1442.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1446.0	1446.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1761.0	1761.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1765.0	1765.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2079.2	2079.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2083.9	2083.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2399.3	2399.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2404.7	2404.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2719.3	2719.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2725.5	2725.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3039.2	3039.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3046.2	3046.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3359.0	3359.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3366.9	3366.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3678.8	3678.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3687.4	3687.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3998.5	3998.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4007.9	4007.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4327.3	4327.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4337.4	4337.4

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	-47.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.7	47.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.8	-159.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-159.8	159.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.9	-307.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-307.9	307.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	488.5	-488.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-488.5	488.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	659.6	-659.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-659.6	659.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	891.5	-891.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-891.5	891.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1145.5	-1145.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1145.5	1145.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1417.4	-1417.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1417.4	1417.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1703.9	-1703.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1703.9	1703.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2004.2	-2004.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2004.2	2004.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2314.3	-2314.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2314.3	2314.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2628.9	-2628.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2628.9	2628.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2945.4	-2945.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2945.4	2945.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3328.6	-3328.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3328.6	3328.6

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.7	47.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	-47.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-159.8	159.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.8	-159.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-307.9	307.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.9	-307.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-488.5	488.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	488.5	-488.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-659.6	659.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	659.6	-659.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-891.5	891.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	891.5	-891.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1145.5	1145.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1145.5	-1145.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1417.4	1417.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1417.4	-1417.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1703.9	1703.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1703.9	-1703.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2004.2	2004.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2004.2	-2004.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2314.3	2314.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2314.3	-2314.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2628.9	2628.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2628.9	-2628.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2945.4	2945.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2945.4	-2945.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3328.6	3328.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3328.6	-3328.6

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	4.7	-0.1	-0.1	-0.1
13F	Y2	Y3	11.1	-0.1	-0.1	-0.1

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	17.4	-0.1	-0.1	-0.1
11F	Y2	Y3	23.7	-0.0	-0.1	-0.1
10F	Y2	Y3	37.8	-0.0	-0.2	-0.1
9F	Y2	Y3	46.1	-0.0	-0.2	-0.1
8F	Y2	Y3	54.4	0.0	-0.2	-0.1
7F	Y2	Y3	62.8	0.0	-0.2	-0.1
6F	Y2	Y3	71.2	0.1	-0.2	-0.1
5F	Y2	Y3	79.5	0.1	-0.2	-0.1
4F	Y2	Y3	87.9	0.1	-0.2	-0.0
3F	Y2	Y3	96.3	0.2	-0.3	-0.0
2F	Y2	Y3	104.6	0.2	-0.3	-0.0
1F	Y2	Y3	113.2	0.2	-0.3	-0.0

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	0.0	798.1	437.0	441.1
13F	Y2	Y3	0.0	1488.7	277.9	630.9
12F	Y2	Y3	0.0	2277.7	-54.8	793.9
11F	Y2	Y3	0.0	3179.3	-521.2	940.9
10F	Y2	Y3	0.0	4699.2	-1546.7	1125.9
9F	Y2	Y3	0.0	5978.6	-2463.5	1255.4
8F	Y2	Y3	0.0	7325.1	-3522.3	1358.2
7F	Y2	Y3	0.0	8730.8	-4691.8	1442.5
6F	Y2	Y3	0.0	10187.5	-5947.6	1514.3
5F	Y2	Y3	0.0	11712.7	-7266.4	1588.0
4F	Y2	Y3	0.0	13229.2	-8686.5	1622.4
3F	Y2	Y3	0.0	14748.6	-10146.0	1643.8
2F	Y2	Y3	0.0	16256.5	-11635.7	1650.3
1F	Y2	Y3	0.0	19060.4	-12460.3	1660.4

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	0.0	-798.1	-437.0	-441.1
13F	Y2	Y3	0.0	-1488.7	-277.9	-630.9
12F	Y2	Y3	0.0	-2277.7	54.8	-793.9
11F	Y2	Y3	0.0	-3179.3	521.2	-940.9
10F	Y2	Y3	0.0	-4699.2	1546.7	-1125.9
9F	Y2	Y3	0.0	-5978.6	2463.5	-1255.4
8F	Y2	Y3	0.0	-7325.1	3522.3	-1358.2
7F	Y2	Y3	0.0	-8730.8	4691.8	-1442.5
6F	Y2	Y3	0.0	-10187.5	5947.6	-1514.3
5F	Y2	Y3	0.0	-11712.7	7266.4	-1588.0
4F	Y2	Y3	0.0	-13229.2	8686.5	-1622.4
3F	Y2	Y3	0.0	-14748.6	10146.0	-1643.8
2F	Y2	Y3	0.0	-16256.5	11635.7	-1650.3
1F	Y2	Y3	0.0	-19060.4	12460.3	-1660.4

=====

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	710.1	236.6	236.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	688.5	236.6	236.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	247.7	247.7	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1139.9	417.2	417.2	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-378.9	378.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-378.9	378.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-857.2	857.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-857.2	857.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1335.7	1335.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1335.8	1335.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1814.2	1814.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1814.3	1814.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2306.6	2306.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2306.7	2306.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2810.9	2810.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2811.1	2811.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3315.3	3315.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3315.4	3315.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3824.3	3824.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3824.4	3824.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4338.5	4338.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4338.6	4338.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4851.7	4851.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4851.9	4851.9

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5364.9	5364.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5365.1	5365.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5884.0	5884.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5884.3	5884.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6401.5	6401.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6401.7	6401.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6927.5	6927.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6927.7	6927.7

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	-32.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.1	32.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.1	-131.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.1	131.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288.5	-288.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-288.5	288.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	497.1	-497.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-497.1	497.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.4	-701.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-701.4	701.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	972.0	-972.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-972.0	972.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1279.0	-1279.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1279.0	1279.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1619.7	-1619.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1619.7	1619.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2028.0	-2028.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2028.0	2028.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2434.8	-2434.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2434.8	2434.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2867.6	-2867.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2867.6	2867.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3379.5	-3379.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3379.5	3379.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3866.7	-3866.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3866.7	3866.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4481.5	-4481.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4481.5	4481.5

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.1	32.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	-32.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.1	131.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.1	-131.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-288.5	288.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288.5	-288.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-497.1	497.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	497.1	-497.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-701.4	701.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.4	-701.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-972.0	972.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	972.0	-972.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1279.0	1279.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1279.0	-1279.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1619.7	1619.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1619.7	-1619.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2028.0	2028.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2028.0	-2028.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2434.8	2434.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2434.8	-2434.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2867.6	2867.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2867.6	-2867.6

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3379.5	3379.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3379.5	-3379.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3866.7	3866.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3866.7	-3866.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4481.5	4481.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4481.5	-4481.5

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	7.3	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	16.4	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	25.6	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	34.8	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	55.3	0.1	0.1	0.0
9F	Y2	Y3	67.3	0.1	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	79.4	0.1	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	91.6	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	97.3	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	108.8	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	120.3	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	123.9	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	134.8	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	145.9	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	0.0	585.1	362.1	338.3
13F	Y2	Y3	0.0	1359.2	449.1	645.8
12F	Y2	Y3	0.0	2265.5	261.9	902.6
11F	Y2	Y3	0.0	3320.7	-131.3	1129.0
10F	Y2	Y3	0.0	4891.6	-1197.3	1319.4
9F	Y2	Y3	0.0	6336.0	-2101.6	1512.3
8F	Y2	Y3	0.0	7920.7	-3181.5	1692.6
7F	Y2	Y3	0.0	9634.0	-4425.9	1860.0
6F	Y2	Y3	0.0	11100.4	-5468.4	2011.4
5F	Y2	Y3	0.0	12943.3	-6948.9	2140.8
4F	Y2	Y3	0.0	14888.7	-8539.3	2267.7
3F	Y2	Y3	0.0	16370.7	-9705.9	2380.3
2F	Y2	Y3	0.0	18389.6	-11445.7	2480.0
1F	Y2	Y3	0.0	22374.2	-12205.0	2558.3

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	0.0	-585.1	-362.1	-338.3
13F	Y2	Y3	0.0	-1359.2	-449.1	-645.8
12F	Y2	Y3	0.0	-2265.5	-261.9	-902.6
11F	Y2	Y3	0.0	-3320.7	131.3	-1129.0
10F	Y2	Y3	0.0	-4891.6	1197.3	-1319.4
9F	Y2	Y3	0.0	-6336.0	2101.6	-1512.3
8F	Y2	Y3	0.0	-7920.7	3181.5	-1692.6
7F	Y2	Y3	0.0	-9634.0	4425.9	-1860.0
6F	Y2	Y3	0.0	-11100.4	5468.4	-2011.4
5F	Y2	Y3	0.0	-12943.3	6948.9	-2140.8
4F	Y2	Y3	0.0	-14888.7	8539.3	-2267.7
3F	Y2	Y3	0.0	-16370.7	9705.9	-2380.3
2F	Y2	Y3	0.0	-18389.6	11445.7	-2480.0
1F	Y2	Y3	0.0	-22374.2	12205.0	-2558.3

=====

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	710.1	236.6	236.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	688.5	236.6	236.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	247.7	247.7	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1139.9	417.2	417.2	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-377.0	377.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-377.0	377.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-854.4	854.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-854.5	854.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1331.9	1331.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1331.9	1331.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1809.3	1809.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1809.4	1809.4

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2299.9	2299.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2300.0	2300.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2802.4	2802.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2802.5	2802.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3304.9	3304.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3305.1	3305.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3811.8	3811.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3812.0	3812.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4323.8	4323.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4323.9	4323.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4834.7	4834.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4834.8	4834.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5345.6	5345.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5345.8	5345.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5862.2	5862.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5862.4	5862.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6377.1	6377.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6377.3	6377.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6900.4	6900.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6900.6	6900.6

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	-33.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.2	33.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.2	-131.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.2	131.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288.0	-288.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-288.0	288.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	495.9	-495.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-495.9	495.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.5	-701.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-701.5	701.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	972.9	-972.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-972.9	972.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1280.8	-1280.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1280.8	1280.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1622.9	-1622.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1622.9	1622.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2032.6	-2032.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2032.6	2032.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2441.0	-2441.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2441.0	2441.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2875.4	-2875.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2875.4	2875.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3388.8	-3388.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3388.8	3388.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3877.5	-3877.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3877.5	3877.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4493.5	-4493.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4493.5	4493.5

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.2	33.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	-33.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.2	131.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.2	-131.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-288.0	288.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288.0	-288.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-495.9	495.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	495.9	-495.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-701.5	701.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.5	-701.5

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-972.9	972.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	972.9	-972.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1280.8	1280.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1280.8	-1280.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1622.9	1622.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1622.9	-1622.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2032.6	2032.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2032.6	-2032.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2441.0	2441.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2441.0	-2441.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2875.4	2875.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2875.4	-2875.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3388.8	3388.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3388.8	-3388.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3877.5	3877.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3877.5	-3877.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4493.5	4493.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4493.5	-4493.5

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	7.2	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	16.4	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	25.5	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	34.7	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	55.1	0.1	0.1	0.0
9F	Y2	Y3	67.1	0.1	0.1	0.0
8F	Y2	Y3	79.2	0.1	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	91.3	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	97.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	108.4	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	119.9	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	123.5	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	134.3	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	145.4	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	0.0	560.6	330.4	318.2
13F	Y2	Y3	0.0	1332.0	420.7	625.9
12F	Y2	Y3	0.0	2235.7	235.9	882.7
11F	Y2	Y3	0.0	3288.0	-155.8	1108.7
10F	Y2	Y3	0.0	4856.0	-1233.4	1293.8
9F	Y2	Y3	0.0	6303.3	-2142.5	1486.0
8F	Y2	Y3	0.0	7893.0	-3225.4	1667.0
7F	Y2	Y3	0.0	9613.8	-4473.9	1835.7
6F	Y2	Y3	0.0	11087.4	-5518.4	1988.9
5F	Y2	Y3	0.0	12938.8	-7004.2	2119.5
4F	Y2	Y3	0.0	14895.2	-8596.5	2249.6
3F	Y2	Y3	0.0	16386.7	-9761.8	2366.0
2F	Y2	Y3	0.0	18417.6	-11501.2	2470.1
1F	Y2	Y3	0.0	22413.3	-12258.6	2554.6

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	0.0	-560.6	-330.4	-318.2
13F	Y2	Y3	0.0	-1332.0	-420.7	-625.9
12F	Y2	Y3	0.0	-2235.7	-235.9	-882.7
11F	Y2	Y3	0.0	-3288.0	155.8	-1108.7
10F	Y2	Y3	0.0	-4856.0	1233.4	-1293.8
9F	Y2	Y3	0.0	-6303.3	2142.5	-1486.0
8F	Y2	Y3	0.0	-7893.0	3225.4	-1667.0
7F	Y2	Y3	0.0	-9613.8	4473.9	-1835.7
6F	Y2	Y3	0.0	-11087.4	5518.4	-1988.9

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
5F	Y2	Y3	0.0	-12938.8	7004.2	-2119.5
4F	Y2	Y3	0.0	-14895.2	8596.5	-2249.6
3F	Y2	Y3	0.0	-16386.7	9761.8	-2366.0
2F	Y2	Y3	0.0	-18417.6	11501.2	-2470.1
1F	Y2	Y3	0.0	-22413.3	12258.6	-2554.6

=====

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	710.1	236.6	236.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	688.5	236.6	236.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	247.7	247.7	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1139.9	417.2	417.2	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-377.0	377.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-377.0	377.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-854.4	854.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-854.5	854.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1331.9	1331.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1331.9	1331.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1809.3	1809.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1809.4	1809.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2299.9	2299.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2300.0	2300.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2802.4	2802.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2802.5	2802.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3304.9	3304.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3305.1	3305.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3811.8	3811.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3812.0	3812.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4323.8	4323.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4323.9	4323.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4834.7	4834.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4834.8	4834.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5345.6	5345.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5345.8	5345.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5862.2	5862.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5862.4	5862.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6377.1	6377.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6377.3	6377.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6900.4	6900.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6900.6	6900.6

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	-33.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.2	33.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.2	-131.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.2	131.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288.0	-288.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-288.0	288.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	495.9	-495.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-495.9	495.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.5	-701.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-701.5	701.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	972.9	-972.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-972.9	972.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1280.8	-1280.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1280.8	1280.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1622.9	-1622.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1622.9	1622.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2032.6	-2032.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2032.6	2032.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2441.0	-2441.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2441.0	2441.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2875.4	-2875.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2875.4	2875.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3388.8	-3388.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3388.8	3388.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3877.5	-3877.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3877.5	3877.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4493.5	-4493.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4493.5	4493.5

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.2	33.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	-33.2

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.2	131.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.2	-131.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-288.0	288.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288.0	-288.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-495.9	495.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	495.9	-495.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-701.5	701.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.5	-701.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-972.9	972.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	972.9	-972.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1280.8	1280.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1280.8	-1280.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1622.9	1622.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1622.9	-1622.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2032.6	2032.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2032.6	-2032.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2441.0	2441.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2441.0	-2441.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2875.4	2875.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2875.4	-2875.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3388.8	3388.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3388.8	-3388.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3877.5	3877.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3877.5	-3877.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4493.5	4493.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4493.5	-4493.5

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	7.2	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	16.4	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	25.5	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	34.7	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	55.1	0.1	0.1	0.0
9F	Y2	Y3	67.1	0.1	0.1	0.0
8F	Y2	Y3	79.2	0.1	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	91.3	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	97.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	108.4	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	119.9	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	123.5	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	134.3	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	145.4	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	0.0	560.6	330.4	318.2
13F	Y2	Y3	0.0	1332.0	420.7	625.9
12F	Y2	Y3	0.0	2235.7	235.9	882.7
11F	Y2	Y3	0.0	3288.0	-155.8	1108.7
10F	Y2	Y3	0.0	4856.0	-1233.4	1293.8
9F	Y2	Y3	0.0	6303.3	-2142.5	1486.0
8F	Y2	Y3	0.0	7893.0	-3225.4	1667.0
7F	Y2	Y3	0.0	9613.8	-4473.9	1835.7
6F	Y2	Y3	0.0	11087.4	-5518.4	1988.9
5F	Y2	Y3	0.0	12938.8	-7004.2	2119.5
4F	Y2	Y3	0.0	14895.2	-8596.5	2249.6
3F	Y2	Y3	0.0	16386.7	-9761.8	2366.0
2F	Y2	Y3	0.0	18417.6	-11501.2	2470.1
1F	Y2	Y3	0.0	22413.3	-12258.6	2554.6

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	0.0	-560.6	-330.4	-318.2

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	0.0	-1332.0	-420.7	-625.9
12F	Y2	Y3	0.0	-2235.7	-235.9	-882.7
11F	Y2	Y3	0.0	-3288.0	155.8	-1108.7
10F	Y2	Y3	0.0	-4856.0	1233.4	-1293.8
9F	Y2	Y3	0.0	-6303.3	2142.5	-1486.0
8F	Y2	Y3	0.0	-7893.0	3225.4	-1667.0
7F	Y2	Y3	0.0	-9613.8	4473.9	-1835.7
6F	Y2	Y3	0.0	-11087.4	5518.4	-1988.9
5F	Y2	Y3	0.0	-12938.8	7004.2	-2119.5
4F	Y2	Y3	0.0	-14895.2	8596.5	-2249.6
3F	Y2	Y3	0.0	-16386.7	9761.8	-2366.0
2F	Y2	Y3	0.0	-18417.6	11501.2	-2470.1
1F	Y2	Y3	0.0	-22413.3	12258.6	-2554.6

=====

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	710.1	236.6	236.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	672.8	230.3	230.3	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	688.5	236.6	236.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	704.3	242.9	242.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	247.7	247.7	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1139.9	417.2	417.2	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-378.9	378.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-378.9	378.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-857.2	857.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-857.2	857.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1335.7	1335.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1335.8	1335.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1814.2	1814.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1814.3	1814.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2306.6	2306.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2306.7	2306.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2810.9	2810.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2811.1	2811.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3315.3	3315.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3315.4	3315.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3824.3	3824.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3824.4	3824.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4338.5	4338.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4338.6	4338.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4851.7	4851.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4851.9	4851.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5364.9	5364.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5365.1	5365.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5884.0	5884.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5884.3	5884.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6401.5	6401.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6401.7	6401.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6927.5	6927.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6927.7	6927.7

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	-32.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.1	32.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.1	-131.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.1	131.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288.5	-288.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-288.5	288.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	497.1	-497.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-497.1	497.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.4	-701.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-701.4	701.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	972.0	-972.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-972.0	972.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1279.0	-1279.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1279.0	1279.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1619.7	-1619.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1619.7	1619.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2028.0	-2028.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2028.0	2028.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2434.8	-2434.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2434.8	2434.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2867.6	-2867.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2867.6	2867.6

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3379.5	-3379.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3379.5	3379.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3866.7	-3866.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3866.7	3866.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4481.5	-4481.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4481.5	4481.5

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.1	32.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	-32.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.1	131.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.1	-131.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-288.5	288.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288.5	-288.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-497.1	497.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	497.1	-497.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-701.4	701.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.4	-701.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-972.0	972.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	972.0	-972.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1279.0	1279.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1279.0	-1279.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1619.7	1619.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1619.7	-1619.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2028.0	2028.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2028.0	-2028.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2434.8	2434.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2434.8	-2434.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2867.6	2867.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2867.6	-2867.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3379.5	3379.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3379.5	-3379.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3866.7	3866.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3866.7	-3866.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4481.5	4481.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4481.5	-4481.5

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	7.3	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	16.4	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	25.6	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	34.8	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	55.3	0.1	0.1	0.0
9F	Y2	Y3	67.3	0.1	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	79.4	0.1	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	91.6	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	97.3	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	108.8	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	120.3	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	123.9	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	134.8	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	145.9	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	0.0	585.1	362.1	338.3
13F	Y2	Y3	0.0	1359.2	449.1	645.8
12F	Y2	Y3	0.0	2265.5	261.9	902.6
11F	Y2	Y3	0.0	3320.7	-131.3	1129.0
10F	Y2	Y3	0.0	4891.6	-1197.3	1319.4
9F	Y2	Y3	0.0	6336.0	-2101.6	1512.3
8F	Y2	Y3	0.0	7920.7	-3181.5	1692.6

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
7F	Y2	Y3	0.0	9634.0	-4425.9	1860.0
6F	Y2	Y3	0.0	11100.4	-5468.4	2011.4
5F	Y2	Y3	0.0	12943.3	-6948.9	2140.8
4F	Y2	Y3	0.0	14888.7	-8539.3	2267.7
3F	Y2	Y3	0.0	16370.7	-9705.9	2380.3
2F	Y2	Y3	0.0	18389.6	-11445.7	2480.0
1F	Y2	Y3	0.0	22374.2	-12205.0	2558.3

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	0.0	-585.1	-362.1	-338.3
13F	Y2	Y3	0.0	-1359.2	-449.1	-645.8
12F	Y2	Y3	0.0	-2265.5	-261.9	-902.6
11F	Y2	Y3	0.0	-3320.7	131.3	-1129.0
10F	Y2	Y3	0.0	-4891.6	1197.3	-1319.4
9F	Y2	Y3	0.0	-6336.0	2101.6	-1512.3
8F	Y2	Y3	0.0	-7920.7	3181.5	-1692.6
7F	Y2	Y3	0.0	-9634.0	4425.9	-1860.0
6F	Y2	Y3	0.0	-11100.4	5468.4	-2011.4
5F	Y2	Y3	0.0	-12943.3	6948.9	-2140.8
4F	Y2	Y3	0.0	-14888.7	8539.3	-2267.7
3F	Y2	Y3	0.0	-16370.7	9705.9	-2380.3
2F	Y2	Y3	0.0	-18389.6	11445.7	-2480.0
1F	Y2	Y3	0.0	-22374.2	12205.0	-2558.3

=====

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	425.1	148.8	146.3	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	432.9	156.7	153.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	432.9	156.7	153.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	432.9	156.7	153.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	444.0	161.8	158.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	458.9	167.8	164.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	475.4	173.8	170.8	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.8	354.1	352.9	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-226.5	226.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-227.0	227.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-529.2	529.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-530.4	530.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-831.7	831.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-833.5	833.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1134.3	1134.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1136.7	1136.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1442.9	1442.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1446.0	1446.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1761.0	1761.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1765.0	1765.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2079.2	2079.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2083.9	2083.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2399.3	2399.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2404.7	2404.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2719.3	2719.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2725.5	2725.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3039.2	3039.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3046.2	3046.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3359.0	3359.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3366.9	3366.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3678.8	3678.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3687.4	3687.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3998.5	3998.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4007.9	4007.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4327.3	4327.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4337.4	4337.4

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	-47.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.7	47.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.8	-159.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-159.8	159.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.9	-307.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-307.9	307.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	488.5	-488.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-488.5	488.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	659.6	-659.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-659.6	659.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	891.5	-891.5

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-891.5	891.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1145.5	-1145.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1145.5	1145.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1417.4	-1417.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1417.4	1417.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1703.9	-1703.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1703.9	1703.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2004.2	-2004.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2004.2	2004.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2314.3	-2314.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2314.3	2314.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2628.9	-2628.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2628.9	2628.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2945.4	-2945.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2945.4	2945.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3328.6	-3328.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3328.6	3328.6

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.7	47.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	-47.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-159.8	159.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.8	-159.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-307.9	307.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.9	-307.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-488.5	488.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	488.5	-488.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-659.6	659.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	659.6	-659.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-891.5	891.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	891.5	-891.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1145.5	1145.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1145.5	-1145.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1417.4	1417.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1417.4	-1417.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1703.9	1703.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1703.9	-1703.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2004.2	2004.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2004.2	-2004.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2314.3	2314.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2314.3	-2314.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2628.9	2628.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2628.9	-2628.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2945.4	2945.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2945.4	-2945.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3328.6	3328.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3328.6	-3328.6

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	4.7	-0.1	-0.1	-0.1
13F	Y2	Y3	11.1	-0.1	-0.1	-0.1
12F	Y2	Y3	17.4	-0.1	-0.1	-0.1
11F	Y2	Y3	23.7	-0.0	-0.1	-0.1
10F	Y2	Y3	37.8	-0.0	-0.2	-0.1
9F	Y2	Y3	46.1	-0.0	-0.2	-0.1
8F	Y2	Y3	54.4	0.0	-0.2	-0.1
7F	Y2	Y3	62.8	0.0	-0.2	-0.1
6F	Y2	Y3	71.2	0.1	-0.2	-0.1
5F	Y2	Y3	79.5	0.1	-0.2	-0.1
4F	Y2	Y3	87.9	0.1	-0.2	-0.0
3F	Y2	Y3	96.3	0.2	-0.3	-0.0
2F	Y2	Y3	104.6	0.2	-0.3	-0.0

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
1F	Y2	Y3	113.2	0.2	-0.3	-0.0

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	0.0	798.1	437.0	441.1
13F	Y2	Y3	0.0	1488.7	277.9	630.9
12F	Y2	Y3	0.0	2277.7	-54.8	793.9
11F	Y2	Y3	0.0	3179.3	-521.2	940.9
10F	Y2	Y3	0.0	4699.2	-1546.7	1125.9
9F	Y2	Y3	0.0	5978.6	-2463.5	1255.4
8F	Y2	Y3	0.0	7325.1	-3522.3	1358.2
7F	Y2	Y3	0.0	8730.8	-4691.8	1442.5
6F	Y2	Y3	0.0	10187.5	-5947.6	1514.3
5F	Y2	Y3	0.0	11712.7	-7266.4	1588.0
4F	Y2	Y3	0.0	13229.2	-8686.5	1622.4
3F	Y2	Y3	0.0	14748.6	-10146.0	1643.8
2F	Y2	Y3	0.0	16256.5	-11635.7	1650.3
1F	Y2	Y3	0.0	19060.4	-12460.3	1660.4

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	0.0	-798.1	-437.0	-441.1
13F	Y2	Y3	0.0	-1488.7	-277.9	-630.9
12F	Y2	Y3	0.0	-2277.7	54.8	-793.9
11F	Y2	Y3	0.0	-3179.3	521.2	-940.9
10F	Y2	Y3	0.0	-4699.2	1546.7	-1125.9
9F	Y2	Y3	0.0	-5978.6	2463.5	-1255.4
8F	Y2	Y3	0.0	-7325.1	3522.3	-1358.2
7F	Y2	Y3	0.0	-8730.8	4691.8	-1442.5
6F	Y2	Y3	0.0	-10187.5	5947.6	-1514.3
5F	Y2	Y3	0.0	-11712.7	7266.4	-1588.0
4F	Y2	Y3	0.0	-13229.2	8686.5	-1622.4
3F	Y2	Y3	0.0	-14748.6	10146.0	-1643.8
2F	Y2	Y3	0.0	-16256.5	11635.7	-1650.3
1F	Y2	Y3	0.0	-19060.4	12460.3	-1660.4

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

A_w : 耐力壁の水平断面積 (100 x mm2)
 A_c : 柱の水平断面積 (100 x mm2)
 A_w' : 雑壁の水平断面積 (100 x mm2)
 U : 用途係数
 Z : 地震力の地域係数
 A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 α : コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)

(1) 式 : $\sum 2.5 \alpha A_w + \sum 0.7 \alpha A_c + \sum 0.7 \alpha A_w'$ (RC) (2) 式 : $\sum 1.8 \alpha A_w + \sum 1.8 \alpha A_c$ (RC)
 : $\sum 2.5 \alpha A_w + \sum 1.0 \alpha A_c + \sum 0.7 \alpha A_w'$ (SRC) : $\sum 2.0 \alpha A_w + \sum 2.0 \alpha A_c$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	A_w	A_c	A_w'	α	(1) 式	(2) 式
						$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$	$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$
14F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.856	2.202
13F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.494	1.270
12F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.364	0.937
11F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.296	0.760
10F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.251	0.646
9F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.291	0.233	0.599

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
8F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.291	0.210	0.540
7F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.291	0.193	0.496
6F	RC	0.00	116800.00	0.00	1.291	0.187	0.482
5F	RC	0.00	116800.00	0.00	1.414	0.194	0.498
4F	RC	0.00	116800.00	0.00	1.414	0.184	0.474
3F	RC	0.00	121600.00	0.00	1.414	0.184	0.474
2F	RC	0.00	121600.00	0.00	1.414	0.179	0.459
1F	RC	0.00	121600.00	0.00	1.414	0.174	0.447

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
14F	RC	96800.00	112000.00	0.00	1.225	3.499	4.104
13F	RC	96800.00	112000.00	0.00	1.225	2.019	2.368
12F	RC	96800.00	112000.00	0.00	1.225	1.489	1.747
11F	RC	96800.00	112000.00	0.00	1.225	1.208	1.417
10F	RC	121000.00	112000.00	0.00	1.225	1.221	1.345
9F	RC	121000.00	112000.00	0.00	1.291	1.131	1.246
8F	RC	121000.00	112000.00	0.00	1.291	1.020	1.123
7F	RC	121000.00	112000.00	0.00	1.291	0.937	1.031
6F	RC	120500.00	116800.00	0.00	1.291	0.878	0.979
5F	RC	120500.00	116800.00	0.00	1.414	0.906	1.011
4F	RC	120500.00	116800.00	0.00	1.414	0.863	0.963
3F	RC	120000.00	121600.00	0.00	1.414	0.834	0.942
2F	RC	120000.00	121600.00	0.00	1.414	0.808	0.912
1F	RC	120000.00	121600.00	0.00	1.414	0.787	0.889

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位(剛心位置)(cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.1927	280.0	1/ 1453	797	1.822	1.000
13F	0.2678	280.0	1/ 1046		1.311	1.000
12F	0.3314	280.0	1/ 845		1.059	1.000
11F	0.3554	280.0	1/ 788		0.988	1.000
10F	0.3540	280.0	1/ 791		0.992	1.000
9F	0.3765	280.0	1/ 744		0.932	1.000
8F	0.4011	280.0	1/ 698		0.875	1.000
7F	0.4220	280.0	1/ 663		0.832	1.000
6F	0.4348	280.0	1/ 644		0.807	1.000
5F	0.4430	280.0	1/ 632		0.793	1.000
4F	0.4557	280.0	1/ 614		0.770	1.000
3F	0.4551	280.0	1/ 615		0.772	1.000
2F	0.4279	280.0	1/ 654		0.821	1.000
1F	0.3173	310.0	1/ 977		1.225	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.1635	280.0	1/ 1713	2214	0.774	1.000
13F	0.1683	280.0	1/ 1663		0.751	1.000
12F	0.1714	280.0	1/ 1634		0.738	1.000
11F	0.1742	280.0	1/ 1607		0.726	1.000
10F	0.1672	280.0	1/ 1675		0.757	1.000
9F	0.1635	280.0	1/ 1713		0.774	1.000
8F	0.1584	280.0	1/ 1768		0.799	1.000
7F	0.1510	280.0	1/ 1855		0.838	1.000
6F	0.1412	280.0	1/ 1983		0.896	1.000
5F	0.1277	280.0	1/ 2193		0.991	1.000
4F	0.1136	280.0	1/ 2465		1.114	1.000
3F	0.0971	280.0	1/ 2884		1.303	1.000
2F	0.0781	280.0	1/ 3586		1.620	1.000
1F	0.0729	310.0	1/ 4253		1.921	1.000

A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)

d : 層間変位(剛心位置)(cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.1927	280.0	1/ 1453	797	1.822	1.000
13F	0.2678	280.0	1/ 1046		1.311	1.000
12F	0.3314	280.0	1/ 845		1.059	1.000
11F	0.3554	280.0	1/ 788		0.988	1.000
10F	0.3540	280.0	1/ 791		0.992	1.000
9F	0.3765	280.0	1/ 744		0.932	1.000
8F	0.4011	280.0	1/ 698		0.875	1.000
7F	0.4220	280.0	1/ 663		0.832	1.000
6F	0.4348	280.0	1/ 644		0.807	1.000
5F	0.4430	280.0	1/ 632		0.793	1.000
4F	0.4557	280.0	1/ 614		0.770	1.000
3F	0.4551	280.0	1/ 615		0.772	1.000
2F	0.4279	280.0	1/ 654		0.821	1.000
1F	0.3173	310.0	1/ 977		1.225	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.1635	280.0	1/ 1713	2214	0.774	1.000
13F	0.1683	280.0	1/ 1663		0.751	1.000
12F	0.1714	280.0	1/ 1634		0.738	1.000
11F	0.1742	280.0	1/ 1607		0.726	1.000
10F	0.1672	280.0	1/ 1675		0.757	1.000
9F	0.1635	280.0	1/ 1713		0.774	1.000
8F	0.1584	280.0	1/ 1768		0.799	1.000
7F	0.1510	280.0	1/ 1855		0.838	1.000
6F	0.1412	280.0	1/ 1983		0.896	1.000
5F	0.1277	280.0	1/ 2193		0.991	1.000
4F	0.1136	280.0	1/ 2465		1.114	1.000
3F	0.0971	280.0	1/ 2884		1.303	1.000
2F	0.0781	280.0	1/ 3586		1.620	1.000
1F	0.0729	310.0	1/ 4253		1.921	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
14F	700.1	700.0	0.1	1280.8	0.000	1.000
13F	700.1	700.0	0.1	1386.1	0.000	1.000
12F	700.1	700.0	0.1	1482.1	0.000	1.000
11F	700.1	700.0	0.1	1503.4	0.000	1.000
10F	700.1	700.0	0.1	1534.8	0.000	1.000
9F	700.1	700.0	0.1	1586.0	0.000	1.000
8F	700.1	700.0	0.1	1645.1	0.000	1.000
7F	700.2	700.0	0.2	1710.3	0.000	1.000
6F	700.2	700.0	0.2	1778.2	0.000	1.000
5F	700.2	700.0	0.2	1874.0	0.000	1.000
4F	700.2	700.0	0.2	1992.0	0.000	1.000
3F	700.2	700.0	0.2	2129.3	0.000	1.000
2F	700.2	700.0	0.2	2277.2	0.000	1.000
1F	700.2	700.0	0.2	2032.4	0.000	1.000

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
14F	1500.0	1500.0	0.0	1179.9	0.000	1.000
13F	1500.0	1500.0	0.0	1099.0	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1065.9	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1052.4	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1054.8	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1045.0	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1033.9	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1023.0	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	1013.4	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	1006.0	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	994.5	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	983.4	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	972.7	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	974.1	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
14F	700.1	700.0	0.1	1280.8	0.000	1.000
13F	700.1	700.0	0.1	1386.1	0.000	1.000

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
12F	700. 1	700. 0	0. 1	1482. 1	0. 000	1. 000
11F	700. 1	700. 0	0. 1	1503. 4	0. 000	1. 000
10F	700. 1	700. 0	0. 1	1534. 8	0. 000	1. 000
9F	700. 1	700. 0	0. 1	1586. 0	0. 000	1. 000
8F	700. 1	700. 0	0. 1	1645. 1	0. 000	1. 000
7F	700. 2	700. 0	0. 2	1710. 3	0. 000	1. 000
6F	700. 2	700. 0	0. 2	1778. 2	0. 000	1. 000
5F	700. 2	700. 0	0. 2	1874. 0	0. 000	1. 000
4F	700. 2	700. 0	0. 2	1992. 0	0. 000	1. 000
3F	700. 2	700. 0	0. 2	2129. 3	0. 000	1. 000
2F	700. 2	700. 0	0. 2	2277. 2	0. 000	1. 000
1F	700. 2	700. 0	0. 2	2032. 4	0. 000	1. 000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
14F	1500. 0	1500. 0	0. 0	1179. 9	0. 000	1. 000
13F	1500. 0	1500. 0	0. 0	1099. 0	0. 000	1. 000
12F	1500. 0	1500. 0	0. 0	1065. 9	0. 000	1. 000
11F	1500. 0	1500. 0	0. 0	1052. 4	0. 000	1. 000
10F	1500. 0	1500. 0	0. 0	1054. 8	0. 000	1. 000
9F	1500. 0	1500. 0	0. 0	1045. 0	0. 000	1. 000
8F	1500. 0	1500. 0	0. 0	1033. 9	0. 000	1. 000
7F	1500. 0	1500. 0	0. 0	1023. 0	0. 000	1. 000
6F	1500. 0	1500. 0	0. 0	1013. 4	0. 000	1. 000
5F	1500. 0	1500. 0	0. 0	1006. 0	0. 000	1. 000
4F	1500. 0	1500. 0	0. 0	994. 5	0. 000	1. 000
3F	1500. 0	1500. 0	0. 0	983. 4	0. 000	1. 000
2F	1500. 0	1500. 0	0. 0	972. 7	0. 000	1. 000
1F	1500. 0	1500. 0	0. 0	974. 1	0. 000	1. 000

A-4. 断面計算結果

A-4. 3 R Cの断面計算


A-4. 3. 1 R Cはりの断面計算

(1) R Cはりの計算指定

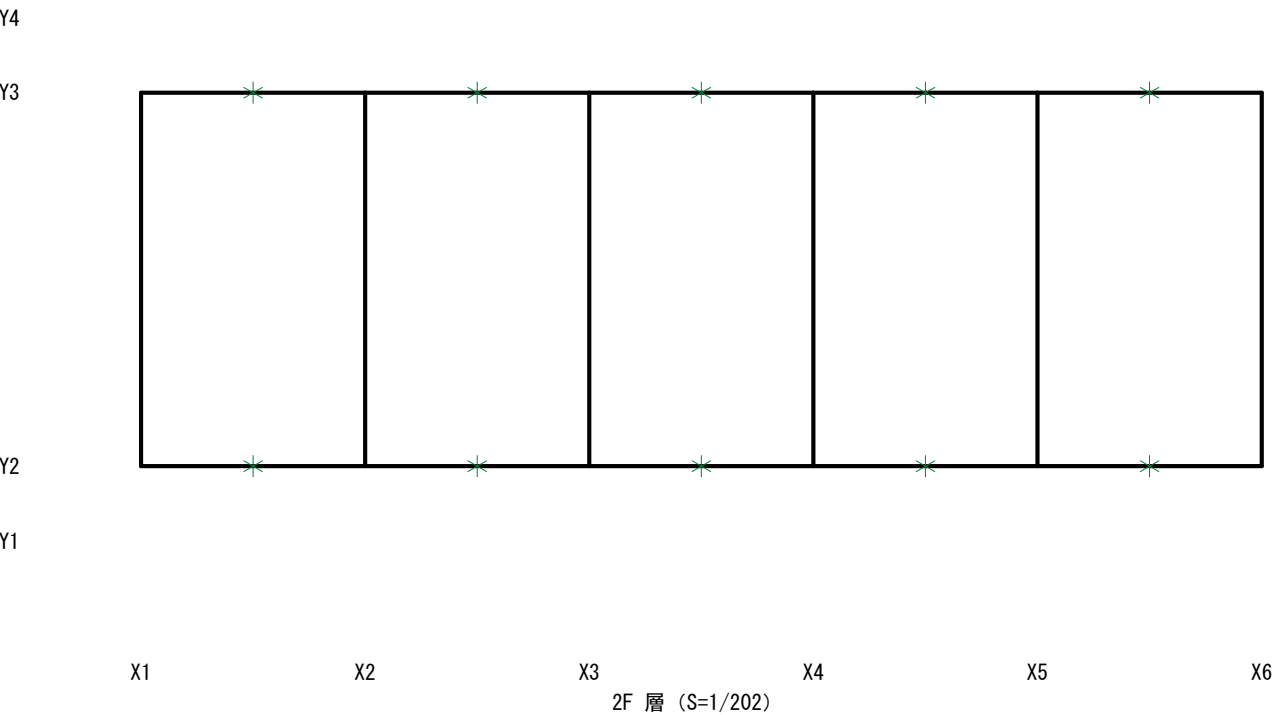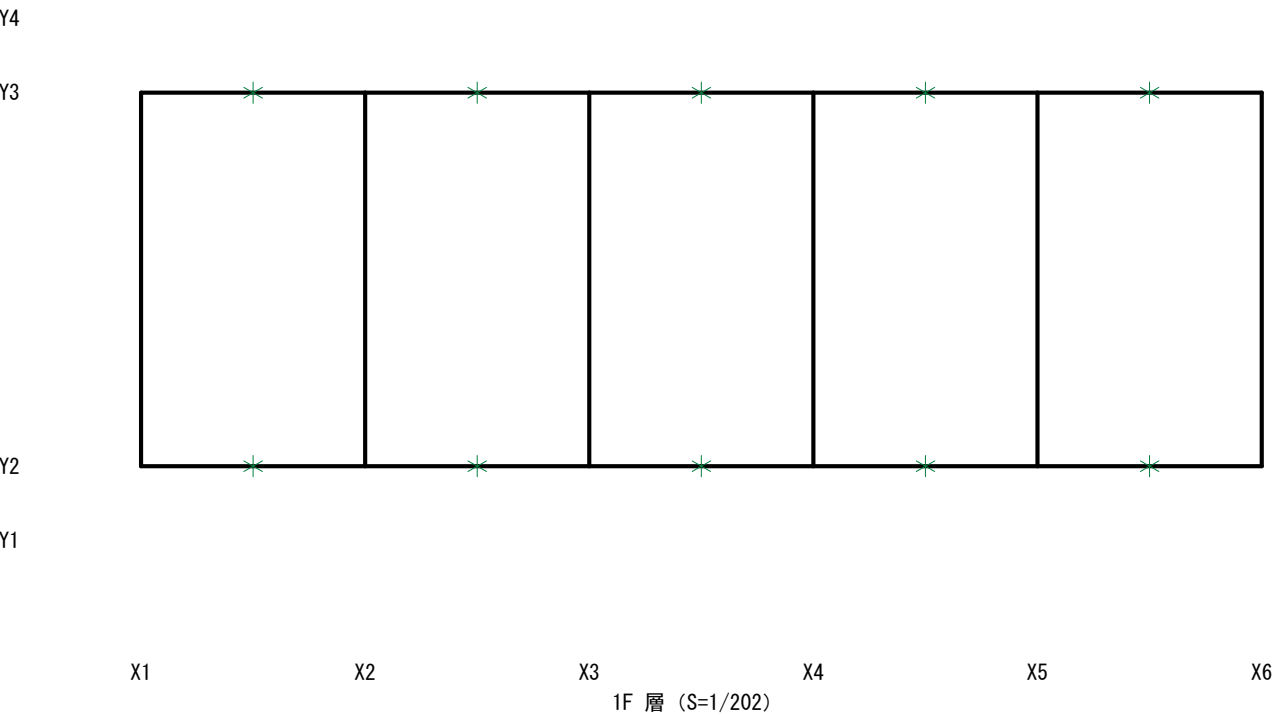

Y4

Y3

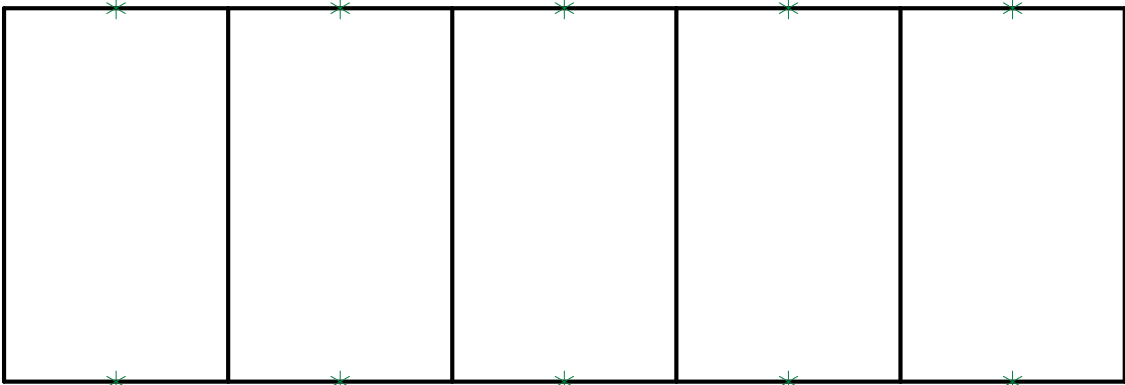

Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

3F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

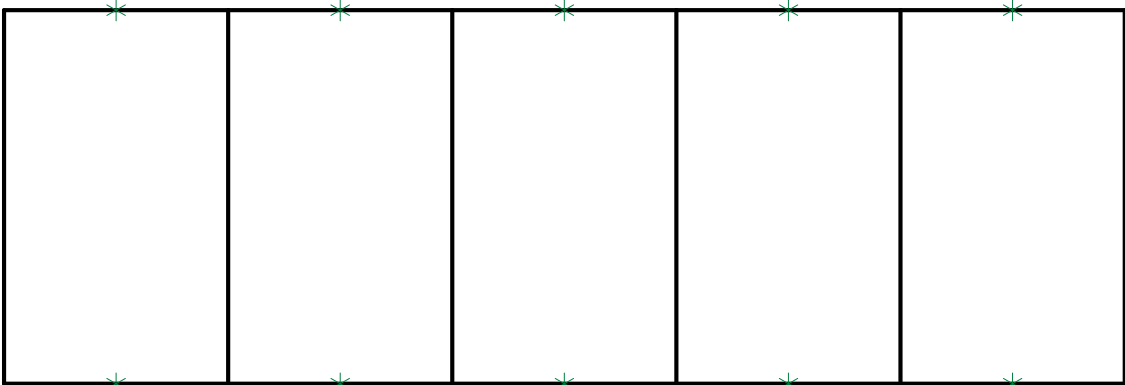

Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

4F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

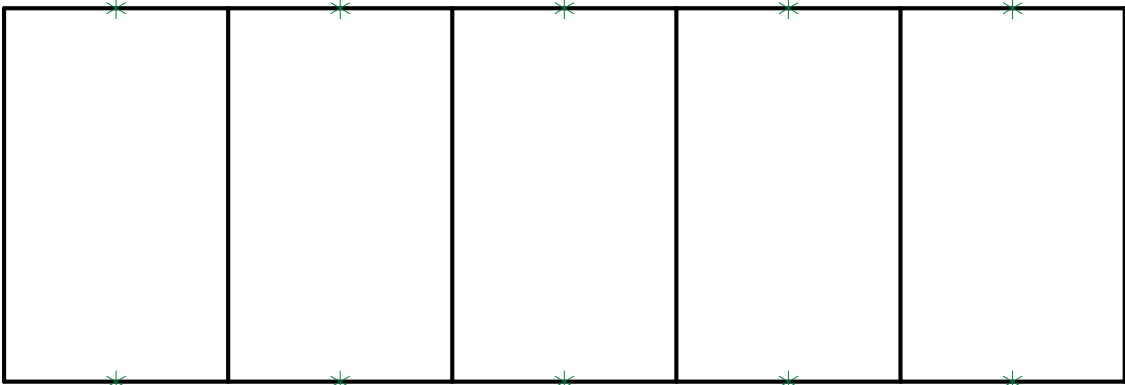


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

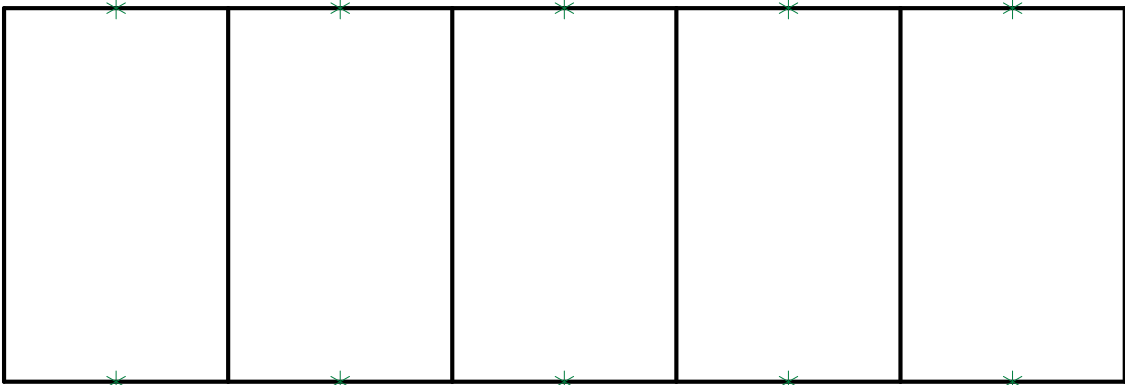

Y2

Y1


X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

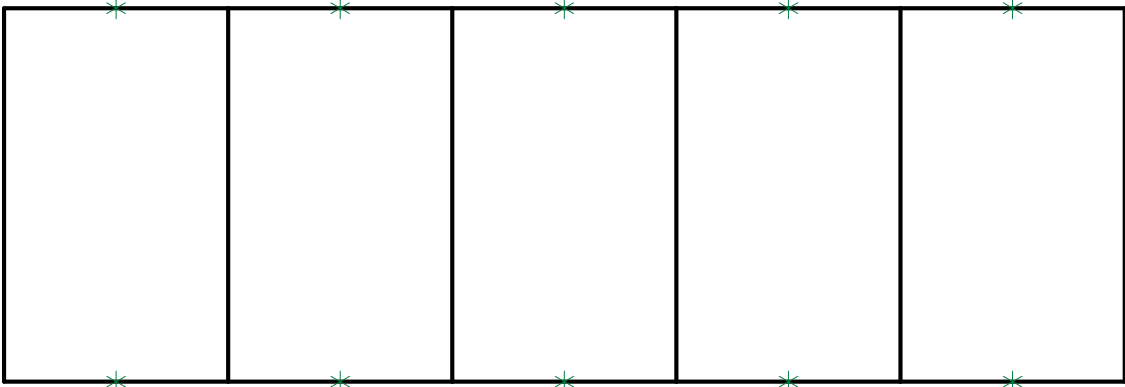

X1

X2

X3

X4

X5

X6


7F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

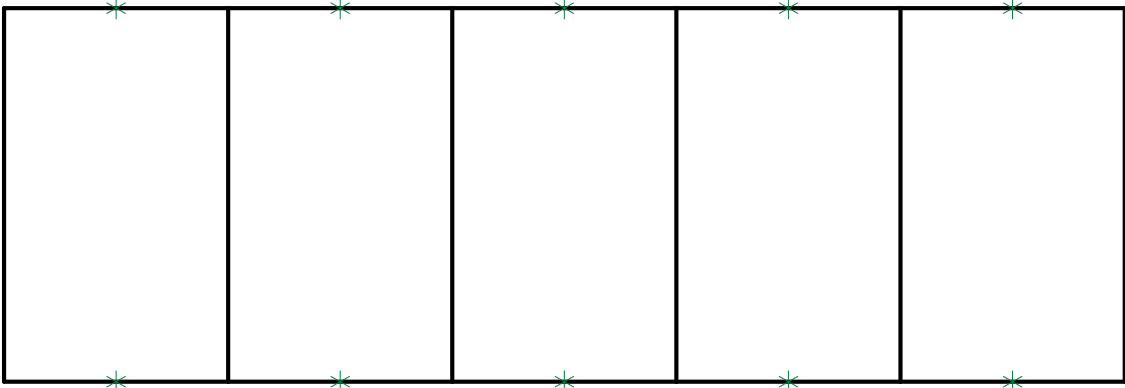

X1

X2

X3

X4


X5

X6

8F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

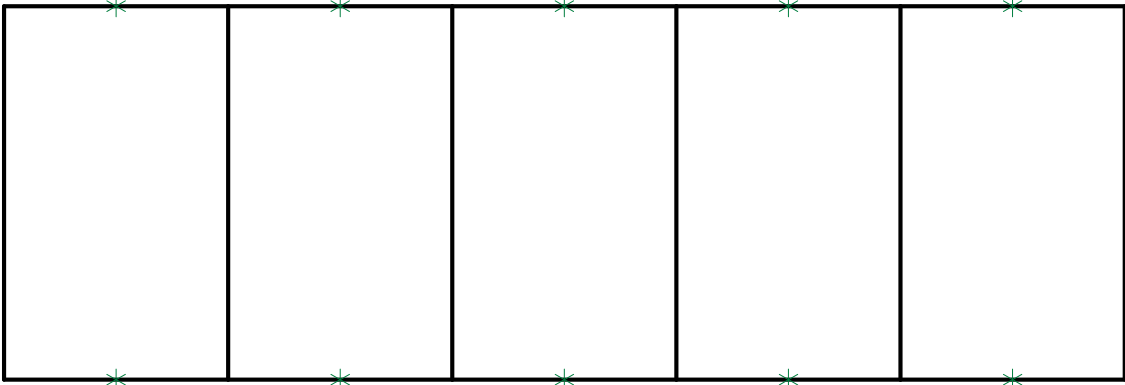

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

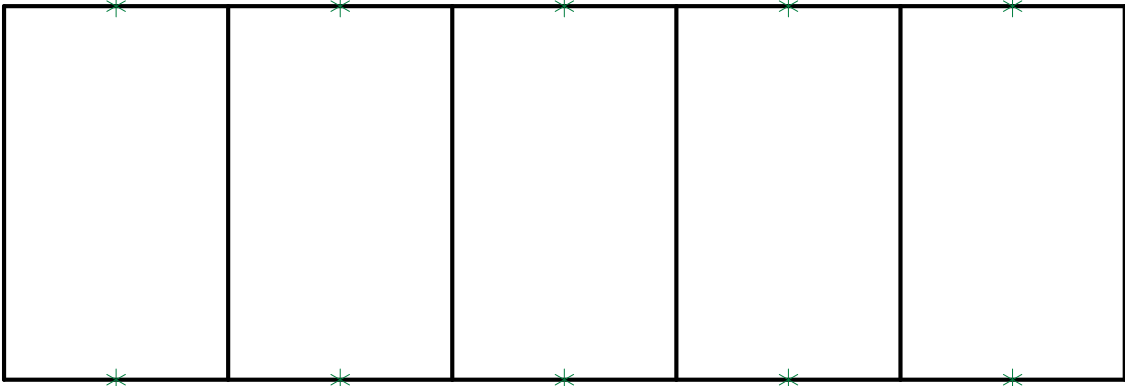

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

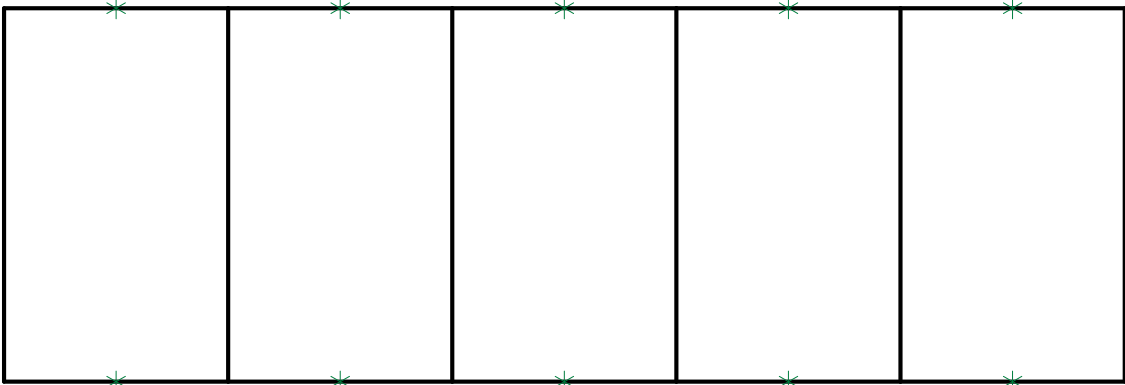

Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

11F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

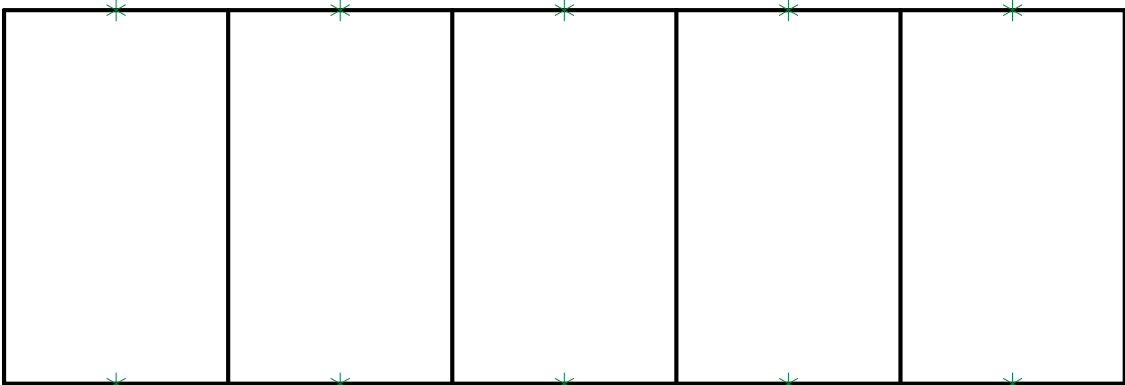

Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

12F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

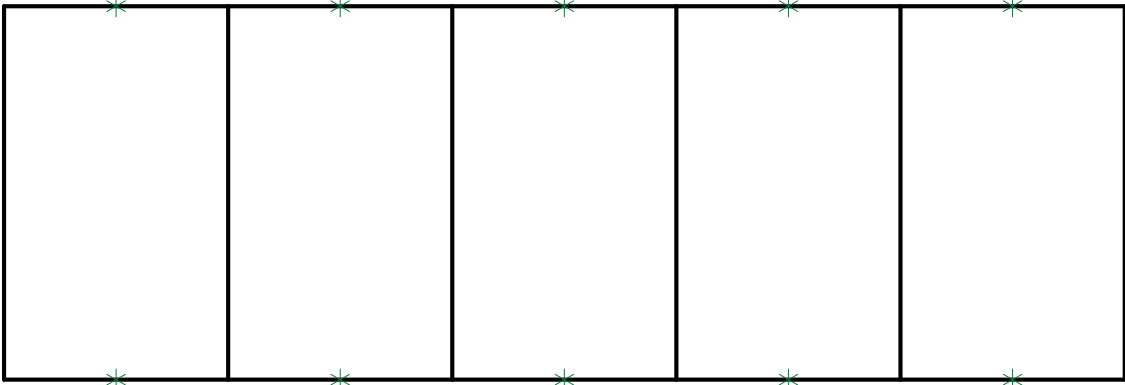

X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

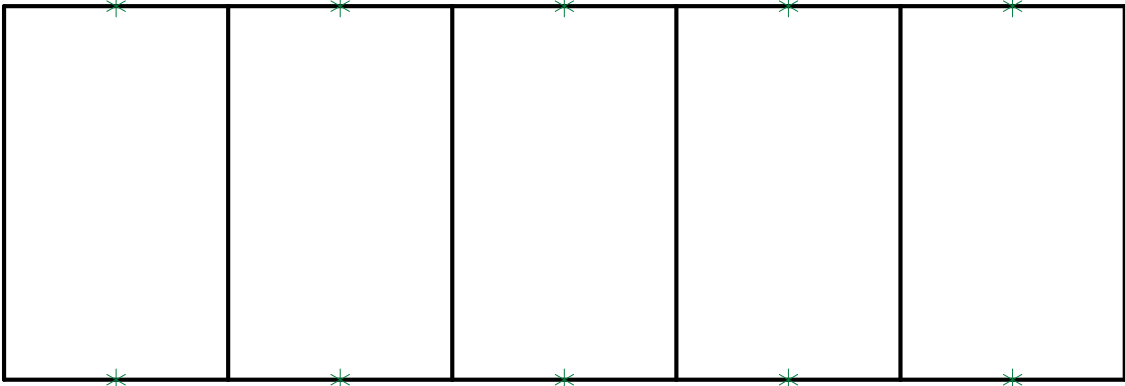


X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

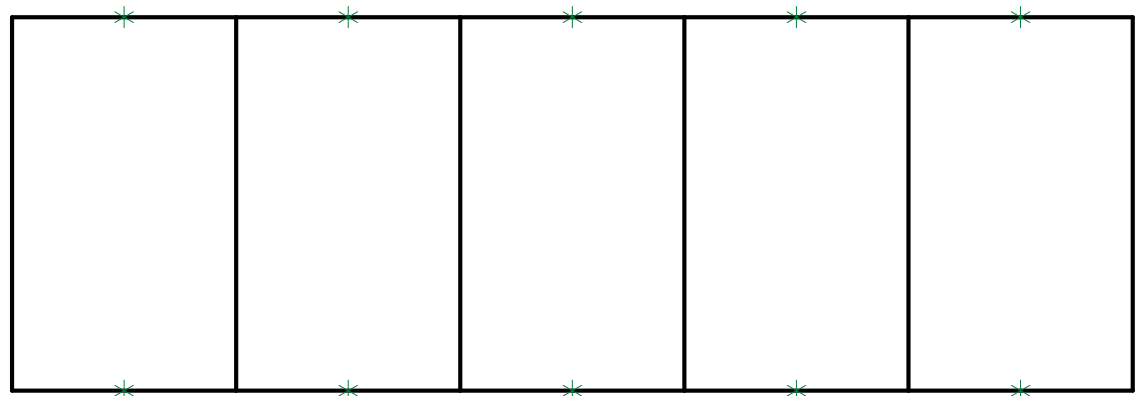

X1

X2

X3

X4

X5

X6

RF 層 (S=1/202)

(2) RCはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
RC規準(1999)13条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.40 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力

$$Q_d = \text{Min} \{ Q_o + a \cdot (\sum (M_y) / L'), Q_L + n \cdot Q_E \}$$

$$a=1.00, n=2.00 \text{ (5階建て以上の場合、} n=1.5 \text{) とする。}$$
 My計算時：
 主筋強度割増率： 1.10 倍
 スラブ筋断面積： 7.10 cm²
 - イ) 許容せん断力
RC規準(1999)15条(6)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
RC規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
RC規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ： 軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率 : 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが
 $0.25 \times N L \times C i$ 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RCはりの断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちの長さLo/4の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U (D)	kN・m 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no	①/②: 最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qsの短期荷重ケース記号(注2)
断面	材質	N/mm ² Fc: コンクリートの材質で、Fcは普通コンクリート、Lcは軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm はり幅
	D	cm はりせい
	d. U (D)	cm コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U (D)	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d. U ((7/8)・d. D)
	被り/sat	cm, 10 ⁻² cm ² ①/②: ①はかぶり厚(上端: 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋	入力した鉄筋本数で、2段筋の場合は上端筋1(下端筋1)が外側、上端筋2(下端筋2)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm あばら筋径。算定計算の場合は、①-②: ①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
曲げ	形ピッチ	mm あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at. U (D)	cm ² 上(下)端鉄筋断面積
	pt. U (D)	% 鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m 上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
せん断	判定	①/②: ①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U (D)	kN・m 上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm ①(②): ①は、はりうちの長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN 地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN Qd/Qaが最大となる時のQd
	L. no	上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm ² 短期で最大となるせん断応力度
	a	はりのせん断スパン比(M/Qd)による割増係数で、(l)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	% あばら筋比
	Qal	kN 長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN 地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X形配筋のときはX形主筋による分は含みません。
	Qax	kN X形配筋による短期許容せん断力
	判定	せん断力に対する判定結果(注1)

付着	Ta. U (D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。使用基準がRC規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。RC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U (D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。 $Ld > Ld1$ でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。RC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	73.5	-142.5	207.9	108.1	-65.4	123.4	108.5	-65.4	122.9	
	Ms	U	2321.0	85.8	1957.8	1298.9	0.0	1277.5	1467.9	0.0	1442.2
		D	2174.0	370.7	1542.0	1082.8	71.7	1030.6	1250.9	71.7	1196.3
	L. no	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	155.6	-22.4	-200.4	107.4	-2.6	-112.6	107.6	-2.4	-112.4	
	Qs	979.8	846.6	1024.6	509.9	486.0	596.0	659.9	554.7	664.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	4078.0	4078.0	4078.0	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	8748.5		8748.5	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	1080.7	1258.7	1436.7	617.8	727.8	837.8	653.2	763.2	873.1
		負	1391.9	1213.9	1035.9	832.7	722.7	612.7	873.1	763.2	653.2
	Qd	1391.9	1258.7	1436.7	832.7	727.8	837.8	873.1	763.2	873.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	83.61	75.61	86.31	208.71	176.15	210.00	218.86	184.71	218.86	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.560	1.594	1.560	1.563	1.596	1.563
		s. 正	1.690	1.690	1.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.961	1.961	1.961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	907.3	951.4	907.3	908.2	952.4	908.2	
	Qas	正	5434.0	5434.0	5434.0	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
負		6010.5	6010.5	6010.5	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	290.3		282.1	197.4		195.3	213.9	211.4	
		D	277.1		265.7	155.0		150.9	168.2	163.9	
	Ld1	U	245.0		240.0	173.8		173.8	173.8	173.8	
		D	245.0		240.0	191.3		191.3	191.3	191.3	
判定	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (76.3)		75.8 (75.1)	75.8 (86.3)	75.8 (84.8)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (50.9)		75.8 (48.5)	75.8 (58.8)	75.8 (56.3)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	108.7	-65.4	122.7	109.1	-65.4	122.3	109.0	-65.5	122.2	
	Ms	U	1468.5	0.0	1438.5	1418.2	0.0	1385.0	1353.5	0.0	1321.1
		D	1251.0	73.6	1193.2	1200.1	75.4	1140.3	1135.4	75.7	1076.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	107.7	-2.3	-112.3	107.8	-2.2	-112.2	107.8	-2.2	-112.2	
	Qs	659.3	554.0	664.0	638.1	532.5	642.5	611.6	506.0	616.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	647.9	757.9	867.8
		負	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	863.5	753.5	643.5
	Qd	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	863.5	757.9	867.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	216.43	183.43	217.53	
	a	l	1.564	1.598	1.564	1.566	1.599	1.566	1.567	1.600	1.567
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	908.6	952.8	908.6	909.2	953.4	909.2	909.5	953.7	909.5	
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	214.0		211.1	209.1		205.8	202.7		199.6
		D	168.2		163.7	164.2		159.5	159.1		154.5
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK			NG/OK	
定着	La	U	75.8 (86.3)		75.8 (84.6)	75.8 (83.4)		75.8 (81.4)	75.8 (79.6)		75.8 (77.6)
		D	75.8 (58.8)		75.8 (56.1)	75.8 (56.4)		75.8 (53.6)	75.8 (53.4)		75.8 (50.6)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	109.4	-65.5	122.0	109.7	-65.5	121.7	108.1	-63.9	118.5	
	Ms	U	1241.8	0.0	1210.3	1171.2	0.0	1137.3	1041.5	0.0	1014.0
		D	1023.0	76.0	966.4	951.8	77.7	893.9	825.4	73.4	777.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	107.9	-2.1	-112.1	108.0	-2.0	-112.0	105.6	-1.7	-109.1	
	Qs	565.8	460.0	570.0	536.3	430.3	540.3	482.7	378.8	486.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	578.9	688.9	798.9	534.4	644.4	754.4	460.0	567.4	674.8
		負	794.7	684.7	574.7	750.4	640.4	530.4	671.3	563.9	456.6
	Qd	794.7	688.9	798.9	750.4	644.4	754.4	671.3	567.4	674.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	199.20	166.74	200.25	188.10	155.97	189.10	176.01	148.77	176.92	
	a	l	1.568	1.601	1.568	1.569	1.603	1.569	1.603	1.603	1.603
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	
	Qal	872.4	914.4	872.4	872.8	914.9	872.8	723.5	723.5	723.5	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	202.9		199.5	195.3		191.7	202.6		199.1
		D	157.6		152.8	151.5		146.6	155.0		150.2
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	245.0		240.0
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	245.0		240.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (79.6)		82.7 (77.6)	82.7 (75.1)		82.7 (72.9)	82.7 (90.3)		82.7 (87.9)
		D	82.7 (52.5)		82.7 (49.6)	82.7 (48.8)		82.7 (45.9)	82.7 (57.2)		82.7 (53.9)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾏ10F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾏ11F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾏ12F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	108.1	-64.0	118.4	108.0	-64.0	118.4	101.9	-58.5	108.1	
	Ms	U	957.9	0.0	932.5	883.5	0.0	859.3	599.5	0.0	592.2
		D	741.8	73.3	695.8	667.5	73.5	622.6	395.6	60.2	375.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	105.6	-1.7	-109.1	105.6	-1.7	-109.1	97.2	-1.0	-99.3	
	Qs	448.7	344.8	452.2	418.3	314.4	421.8	299.6	203.4	301.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76
		D	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01
		D	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01
	Mal	603.5	603.5	603.5	602.0	602.0	602.0	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4
D		1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4	835.3		835.3
		D	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1	770.2		770.2
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	409.0	516.3	623.7	363.4	470.7	578.1	206.4	304.6	402.9
		負	620.3	512.9	405.5	574.6	467.3	359.9	400.8	302.6	204.3
	Qd	620.3	516.3	623.7	574.6	470.7	578.1	400.8	304.6	402.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	162.64	135.39	163.54	150.67	123.43	151.58	145.87	110.86	146.62	
	a	l	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	1.463	1.463	1.463
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677	
	Qal	723.7	723.7	723.7	705.4	705.4	705.4	433.5	433.5	433.5	
	Qas	正	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
		負	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	192.1		189.0	188.1		184.9	181.9		180.4
		D	146.7		142.1	142.4		137.7	125.7		122.5
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (83.0)		82.7 (80.8)	86.7 (80.2)		86.7 (78.0)	79.2 (86.6)		79.2 (85.5)
		D	82.7 (51.4)		82.7 (48.2)	86.7 (48.5)		86.7 (45.2)	79.2 (45.7)		79.2 (43.4)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27Fレ-Δ13F層[X1-X2]			Y27Fレ-Δ14F層[X1-X2]			Y27Fレ-ΔRF層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	101.8	-58.6	108.1	102.5	-58.4	107.8	67.5	-44.3	77.8	
	Ms	U	515.9	0.0	509.5	384.4	0.0	381.8	239.5	0.0	236.9
		D	312.2	60.8	293.2	179.4	59.5	166.2	104.4	49.0	81.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	97.2	-1.1	-99.3	97.4	-0.9	-99.2	63.1	-1.7	-66.5	
	Qs	265.3	169.2	267.4	212.0	115.5	213.8	131.3	70.0	134.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-150	4-150	4-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	31.76	31.76	31.76	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	1.01	1.01	1.01	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	Mal	343.7	343.7	343.7	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	687.4	687.4	687.4	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	835.3		835.3	642.8		642.8	642.8		642.8
		D	770.2		770.2	577.7		577.7	577.7		577.7
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	155.0	253.2	351.5	74.5	172.8	271.1	39.3	104.1	168.9
		負	349.4	251.1	152.9	269.3	171.0	72.8	165.5	100.7	35.9
	Qd	349.4	253.2	351.5	269.3	172.8	271.1	165.5	104.1	168.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	127.15	92.15	127.92	98.00	62.89	98.65	60.21	37.88	61.46	
	a	l	1.463	1.463	1.463	1.465	1.465	1.465	1.397	1.397	1.397
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.677	0.677	0.677	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339
	Qal	433.5	433.5	433.5	343.0	343.0	343.0	329.0	329.0	329.0	329.0
	Qas	正	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
		負	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	165.3		164.0	148.4		147.8	116.1		115.5
		D	112.4		109.4	94.8		92.4	81.4		77.3
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2		79.2	79.2		79.2	79.2		79.2
		D	(74.5)		(73.6)	(74.0)		(73.5)	(46.1)		(45.6)
			79.2		79.2	79.2		79.2	79.2		79.2
			(36.1)		(33.9)	(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	200.0	-91.3	183.7	118.3	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	
	Ms	U	1847.0	0.0	1892.7	1309.2	0.0	1306.5	1507.8	0.0	1504.5
		D	1447.1	122.3	1525.4	1072.7	64.2	1070.6	1271.0	64.4	1268.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	180.7	2.7	-175.3	110.0	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	
	Qs	879.9	701.9	874.5	605.8	495.8	605.7	688.4	578.4	688.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	4078.0	4078.0	4078.0	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	8748.5		8748.5	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	868.1	1046.1	1224.1	633.6	743.5	853.5	661.1	771.1	881.1
		負	1229.5	1051.5	873.5	853.6	743.6	633.7	881.1	771.1	661.1
	Qd	1229.5	1051.5	1224.1	853.6	743.6	853.5	881.1	771.1	881.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	73.86	63.17	73.53	213.97	179.99	213.95	220.85	186.63	220.85	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.580	1.613	1.580	1.579	1.612	1.579
		s. 正	1.840	1.840	1.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.798	1.798	1.798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	913.9	958.3	913.9	913.6	957.9	913.6	
	Qas	正	5753.5	5753.5	5753.5	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	5664.5	5664.5	5664.5	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	279.6		280.6	198.4		198.1	217.9	217.5	
		D	264.0		265.4	154.2		154.0	169.7	169.6	
	Ld1	U	240.0		240.0	172.5		172.5	172.5	172.5	
		D	240.0		240.0	190.0		190.0	190.0	190.0	
判定	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (76.9)		75.8 (76.8)	75.8 (88.6)	75.8 (88.4)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (50.4)		75.8 (50.3)	75.8 (59.8)	75.8 (59.7)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.4	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	
	Ms	U	1528.9	0.0	1524.3	1495.8	0.0	1490.3	1450.8	0.0	1444.2
		D	1292.1	65.0	1288.5	1259.1	65.5	1254.5	1214.0	66.1	1208.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	
	Qs	696.9	586.9	696.8	683.0	573.0	682.8	664.0	554.0	663.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1
		負	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1
	Qd	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	913.7	958.0	913.7	913.7	958.1	913.7	913.7	958.1	913.7	913.7
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	219.9		219.5	216.7		216.1	212.3		211.6
		D	171.4		171.1	168.8		168.5	165.3		164.8
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK	
定着	La	U	75.8 (89.9)		75.8 (89.6)	75.8 (87.9)		75.8 (87.6)	75.8 (85.3)		75.8 (84.9)
		D	75.8 (60.8)		75.8 (60.6)	75.8 (59.2)		75.8 (59.0)	75.8 (57.1)		75.8 (56.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.3	-63.0	117.9	118.3	-63.0	117.9	115.6	-61.7	115.4	
	Ms	U	1346.0	0.0	1339.3	1282.0	0.0	1274.5	1162.6	0.0	1155.6
		D	1109.3	66.2	1103.4	1045.3	66.5	1038.6	931.3	65.1	924.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	107.4	0.0	-107.3	
	Qs	620.3	510.3	620.1	593.4	483.4	593.3	542.2	434.9	542.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	655.2	765.2	875.2	615.0	725.0	835.0	467.5	574.9	682.3
		負	875.4	765.4	655.4	835.1	725.1	615.1	682.3	574.9	467.5
	Qd	875.4	765.4	875.2	835.1	725.1	835.0	682.3	574.9	682.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	219.42	185.25	219.38	209.33	175.50	209.30	178.89	150.74	178.89	
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579	1.612	1.612	1.612
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847
	Qal	875.9	918.1	875.9	876.0	918.1	876.0	726.1	726.1	726.1	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	214.0		213.3	207.1		206.3	217.7		216.8
		D	165.0		164.5	159.5		158.9	165.6		164.9
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	240.0		240.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (86.3)		82.7 (85.9)	82.7 (82.2)		82.7 (81.7)	82.7 (100.8)		82.7 (100.2)
		D	82.7 (56.9)		82.7 (56.6)	82.7 (53.6)		82.7 (53.3)	82.7 (64.6)		82.7 (64.1)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X2-X3]			Y27レ-Δ11F層[X2-X3]			Y27レ-Δ12F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	115.6	-61.7	115.4	115.6	-61.7	115.3	106.4	-57.2	106.3	
	Ms	U	1087.6	0.0	1080.1	1011.7	0.0	1004.0	695.6	0.0	692.6
		D	856.3	65.3	849.4	780.4	65.4	773.3	482.8	58.7	480.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	107.4	0.0	-107.3	107.4	0.0	-107.3	98.3	0.0	-98.3	
	Qs	510.9	403.5	510.8	479.2	371.9	479.1	343.2	244.9	343.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70
		D	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.26	1.26	1.26
		D	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.26	1.26	1.26
	Mal	603.5	603.5	603.5	602.0	602.0	602.0	427.7	427.7	427.7	
	Mas	U	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	855.5	855.5	855.5
		D	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	855.5	855.5	855.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4	1027.9		1027.9
		D	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1	962.8		962.8
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	467.5	574.9	682.3	450.3	557.7	665.0	269.1	367.3	465.6
		負	682.3	574.9	467.5	665.1	557.8	450.4	465.6	367.4	269.1
	Qd	682.3	574.9	682.3	665.1	557.8	665.0	465.6	367.4	465.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	178.89	150.74	178.89	174.40	146.25	174.37	169.45	133.69	169.44	
	a	l	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612	1.469	1.469	1.469
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677	
	Qal	726.1	726.1	726.1	707.6	707.6	707.6	434.6	434.6	434.6	
	Qas	正	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
		負	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	208.3		207.4	204.9		203.8	205.0		204.4
		D	158.1		157.4	154.2		153.5	141.8		141.3
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (94.3)		82.7 (93.6)	86.7 (91.9)		86.7 (91.2)	79.2 (80.4)		79.2 (80.0)
		D	82.7 (59.4)		82.7 (58.9)	86.7 (56.7)		86.7 (56.2)	79.2 (44.6)		79.2 (44.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ13F層[X2-X3]			Y27レ-Δ14F層[X2-X3]			Y27レ-ΔRF層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	106.4	-57.2	106.3	106.3	-57.2	106.4	75.0	-42.2	74.5	
	Ms	U	612.6	0.0	609.2	488.5	0.0	485.8	331.8	0.0	324.9
		D	399.7	58.8	396.6	275.9	58.6	273.1	181.8	45.4	176.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	98.3	0.0	-98.3	98.3	-0.0	-98.3	64.9	0.1	-64.7	
	Qs	308.5	210.2	308.5	256.9	158.7	256.9	170.6	105.8	170.4	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-150	4-150	4-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.26	1.26	1.26	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	1.26	1.26	1.26	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	Mal	427.7	427.7	427.7	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	
	Mas	U	855.5	855.5	855.5	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	855.5	855.5	855.5	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	642.8		642.8	642.8		642.8
		D	962.8		962.8	577.7		577.7	577.7		577.7
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	217.0	315.3	413.6	139.7	238.0	336.3	93.6	158.4	223.2
		負	413.6	315.3	217.1	336.3	238.0	139.7	223.4	158.6	93.8
	Qd	413.6	315.3	413.6	336.3	238.0	336.3	223.4	158.6	223.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	150.52	114.76	150.50	122.37	86.61	122.37	81.29	57.71	81.23	
	a	l	1.468	1.468	1.468	1.469	1.469	1.469	1.408	1.408	1.408
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.677	0.677	0.677	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	
	Qal	434.6	434.6	434.6	343.9	343.9	343.9	331.2	331.2	331.2	
	Qas	正	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
		負	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	188.0		187.3	171.5		170.9	136.7		135.1
		D	128.2		127.7	111.9		111.4	95.2		94.1
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (70.8)		79.2 (70.4)	79.2 (94.1)		79.2 (93.5)	79.2 (63.9)		79.2 (62.6)
		D	79.2 (36.9)		79.2 (36.7)	79.2 (42.5)		79.2 (42.1)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X3-X4]			Y27レ-Δ2F層[X3-X4]			Y27レ-Δ3F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)		
応力	MI	184.6	-98.5	184.6	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1		
	Ms	U	1909.9	0.0	1909.9	1309.8	0.0	1309.8	1511.1	0.0	1511.1	
		D	1540.6	98.7	1540.6	1073.7	63.1	1073.7	1275.0	63.1	1275.0	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2		
	QI	178.0	0.0	-178.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0		
	Qs	896.8	718.9	896.8	606.5	496.6	606.5	690.4	580.4	690.4		
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	
		D	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	
		D	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
			D	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
pt		U	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	
		D	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	
Mal		4078.0	4078.0	4078.0	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2		
Mas		U	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	
	D	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4		
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	
		D	8748.5		8748.5	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)				
	Qd	正	900.3	1078.3	1256.3	634.8	744.8	854.8	661.1	771.1	881.1	
		負	1256.3	1078.3	900.3	854.8	744.8	634.8	881.1	771.1	661.1	
	Qd	1256.3	1078.3	1256.3	854.8	744.8	854.8	881.1	771.1	881.1		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	75.47	64.77	75.47	214.27	180.27	214.27	220.85	186.63	220.85		
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.581	1.614	1.581	1.581	1.615	1.581	
		s. 正	1.820	1.820	1.820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.820	1.820	1.820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172		
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	914.2	958.6	914.2	914.3	958.7	914.3		
	Qas	正	5710.5	5710.5	5710.5	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	
		負	5710.5	5710.5	5710.5	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ld	U	281.0		281.0	198.5		198.5	218.2		218.2	
		D	265.7		265.7	154.3		154.3	170.1		170.1	
	Ld1	U	240.0		240.0	172.5		172.5	172.5		172.5	
		D	240.0		240.0	190.0		190.0	190.0		190.0	
判定	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK			
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (77.0)		75.8 (77.0)	75.8 (88.8)		75.8 (88.8)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (50.5)		75.8 (50.5)	75.8 (60.0)		75.8 (60.0)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	
	Ms	U	1533.3	0.0	1533.3	1501.7	0.0	1501.7	1457.7	0.0	1457.7
		D	1297.1	63.1	1297.1	1265.6	63.1	1265.6	1221.5	63.1	1221.5
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	
	Qs	699.7	589.7	699.7	686.5	576.5	686.5	668.2	558.2	668.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1
		負	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1
	Qd	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	
	a	l	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	914.3	958.7	914.3	914.3	958.7	914.3	914.3	958.7	914.3	
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	220.3		220.3	217.3		217.3	212.9		212.9
		D	171.8		171.8	169.3		169.3	165.9		165.9
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (90.1)		75.8 (90.1)	75.8 (88.3)		75.8 (88.3)	75.8 (85.7)		75.8 (85.7)
		D	75.8 (61.0)		75.8 (61.0)	75.8 (59.5)		75.8 (59.5)	75.8 (57.4)		75.8 (57.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	115.4	-61.8	115.4	
	Ms	U	1354.1	0.0	1354.1	1291.2	0.0	1291.2	1173.1	0.0	1173.1
		D	1118.0	63.1	1118.0	1055.1	63.1	1055.1	942.2	61.8	942.2
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	107.4	0.0	-107.4	
	Qs	625.0	515.0	625.0	598.8	488.8	598.8	548.1	440.7	548.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	623.2	733.2	843.2	467.5	574.9	682.3
		負	881.1	771.1	661.1	843.2	733.2	623.2	682.3	574.9	467.5
	Qd	881.1	771.1	881.1	843.2	733.2	843.2	682.3	574.9	682.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	220.85	186.63	220.85	211.36	177.46	211.36	178.89	150.74	178.89	
	a	l	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581	1.613	1.613	1.613
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	
	Qal	876.4	918.7	876.4	876.4	918.7	876.4	726.4	726.4	726.4	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	214.9		214.9	208.1		208.1	219.0		219.0
		D	165.7		165.7	160.3		160.3	166.7		166.7
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	240.0		240.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (86.8)		82.7 (86.8)	82.7 (82.8)		82.7 (82.8)	82.7 (101.7)		82.7 (101.7)
		D	82.7 (57.3)		82.7 (57.3)	82.7 (54.1)		82.7 (54.1)	82.7 (65.3)		82.7 (65.3)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X3-X4]			Y27レ-Δ11F層[X3-X4]			Y27レ-Δ12F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	115.4	-61.8	115.4	115.4	-61.8	115.4	106.3	-57.2	106.3	
	Ms	U	1098.8	0.0	1098.8	1022.8	0.0	1022.8	706.2	0.0	706.2
		D	868.0	61.8	868.0	792.0	61.8	792.0	493.5	57.2	493.5
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	107.4	0.0	-107.4	107.4	0.0	-107.4	98.3	0.0	-98.3	
	Qs	517.1	409.7	517.1	485.5	378.1	485.5	348.2	249.9	348.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70
		D	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.26	1.26	1.26
		D	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.26	1.26	1.26
	Mal	603.5	603.5	603.5	602.0	602.0	602.0	427.7	427.7	427.7	
	Mas	U	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	855.5	855.5	855.5
		D	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	855.5	855.5	855.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4	1027.9		1027.9
		D	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1	962.8		962.8
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	467.5	574.9	682.3	459.8	567.1	674.5	276.6	374.9	473.2
		負	682.3	574.9	467.5	674.5	567.1	459.8	473.2	374.9	276.6
	Qd	682.3	574.9	682.3	674.5	567.1	674.5	473.2	374.9	473.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	178.89	150.74	178.89	176.85	148.70	176.85	172.19	136.43	172.19	
	a	l	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	1.469	1.469	1.469
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677
	Qas	Qal	726.4	726.4	726.4	708.0	708.0	708.0	434.7	434.7	434.7
		正	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
		負	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	209.7		209.7	206.3		206.3	207.2		207.2
		D	159.3		159.3	155.4		155.4	143.5		143.5
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (95.2)		82.7 (95.2)	86.7 (92.9)		86.7 (92.9)	79.2 (81.6)		79.2 (81.6)
		D	82.7 (60.2)		82.7 (60.2)	86.7 (57.5)		86.7 (57.5)	79.2 (45.6)		79.2 (45.6)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27F~L13F層[X3~X4]			Y27F~L14F層[X3~X4]			Y27F~LRF層[X3~X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	106.3	-57.2	106.3	106.4	-57.2	106.4	74.7	-42.3	74.7	
	Ms	U	622.9	0.0	622.9	500.3	0.0	500.3	336.2	0.0	336.2
		D	410.2	57.2	410.2	287.6	57.2	287.6	186.9	42.3	186.9
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	98.3	0.0	-98.3	98.3	0.0	-98.3	64.8	0.0	-64.8	
	Qs	313.5	215.2	313.5	262.4	164.1	262.4	173.8	109.0	173.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-150	4-150	4-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.26	1.26	1.26	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	1.26	1.26	1.26	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	Mal	427.7	427.7	427.7	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	
	Mas	U	855.5	855.5	855.5	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	855.5	855.5	855.5	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	642.8		642.8	642.8		642.8
		D	962.8		962.8	577.7		577.7	577.7		577.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	224.6	322.9	421.1	147.9	246.2	344.5	98.7	163.4	228.2
		負	421.1	322.9	224.6	344.5	246.2	147.9	228.2	163.4	98.7
	Qd	421.1	322.9	421.1	344.5	246.2	344.5	228.2	163.4	228.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	153.26	117.50	153.26	125.36	89.59	125.36	83.06	59.48	83.06	
	a	l	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.411	1.411	1.411
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.677	0.677	0.677	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	
	Qal	434.7	434.7	434.7	343.9	343.9	343.9	331.9	331.9	331.9	
	Qas	正	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
		負	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	190.2		190.2	174.1		174.1	137.6		137.6
		D	129.9		129.9	114.0		114.0	96.1		96.1
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (72.0)		79.2 (72.0)	79.2 (96.3)		79.2 (96.3)	79.2 (64.7)		79.2 (64.7)
		D	79.2 (37.9)		79.2 (37.9)	79.2 (44.3)		79.2 (44.3)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)		
応力	MI	183.7	-91.3	200.0	117.9	-63.0	118.3	117.9	-63.0	118.4		
	Ms	U	1892.7	0.0	1847.0	1306.5	0.0	1309.2	1504.5	0.0	1507.8	
		D	1525.4	122.3	1447.1	1070.6	64.2	1072.7	1268.7	64.4	1271.0	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	175.3	-2.7	-180.7	109.9	-0.1	-110.0	109.9	-0.1	-110.1		
	Qs	874.5	701.9	879.9	605.7	495.8	605.8	688.2	578.4	688.4		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	
		D	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	
		D	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
			D	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
pt		U	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	
		D	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	
Mal		4078.0	4078.0	4078.0	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2		
Mas		U	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	
	D	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4		
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	
		D	8748.5		8748.5	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)				
	Qd	正	873.5	1051.5	1229.5	633.7	743.6	853.6	661.1	771.1	881.1	
		負	1224.1	1046.1	868.1	853.5	743.5	633.6	881.1	771.1	661.1	
	Qd	1224.1	1051.5	1229.5	853.5	743.6	853.6	881.1	771.1	881.1		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	73.53	63.17	73.86	213.95	179.99	213.97	220.85	186.63	220.85		
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.580	1.613	1.580	1.579	1.612	1.579	
		s. 正	1.798	1.798	1.798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.840	1.840	1.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172		
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	913.9	958.3	913.9	913.6	957.9	913.6		
	Qas	正	5664.5	5664.5	5664.5	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	
負		5753.5	5753.5	5753.5	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	280.6		279.6	198.1		198.4	217.5		217.9	
		D	265.4		264.0	154.0		154.2	169.6		169.7	
	Ld1	U	240.0		240.0	172.5		172.5	172.5		172.5	
		D	240.0		240.0	190.0		190.0	190.0		190.0	
判定	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK			NG/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (76.8)		75.8 (76.9)	75.8 (88.4)		75.8 (88.6)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (50.3)		75.8 (50.4)	75.8 (59.7)		75.8 (59.8)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4	
	Ms	U	1524.3	0.0	1528.9	1490.3	0.0	1495.8	1444.2	0.0	1450.8
		D	1288.5	65.0	1292.1	1254.5	65.5	1259.1	1208.4	66.1	1214.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	
	Qs	696.8	586.9	696.9	682.8	573.0	683.0	663.8	554.0	664.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1
		負	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1
	Qd	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	913.7	958.0	913.7	913.7	958.1	913.7	913.7	958.1	913.7	
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	219.5		219.9	216.1		216.7	211.6		212.3
		D	171.1		171.4	168.5		168.8	164.8		165.3
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8 (89.6)		75.8 (89.9)	75.8 (87.6)		75.8 (87.9)	75.8 (84.9)		75.8 (85.3)
		D	75.8 (60.6)		75.8 (60.8)	75.8 (59.0)		75.8 (59.2)	75.8 (56.8)		75.8 (57.1)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	117.9	-63.0	118.3	117.9	-63.0	118.3	115.4	-61.7	115.6	
	Ms	U	1339.3	0.0	1346.0	1274.5	0.0	1282.0	1155.6	0.0	1162.6
		D	1103.4	66.2	1109.3	1038.6	66.5	1045.3	924.9	65.1	931.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	107.3	-0.0	-107.4	
	Qs	620.1	510.3	620.3	593.3	483.4	593.4	542.2	434.9	542.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	655.4	765.4	875.4	615.1	725.1	835.1	467.5	574.9	682.3
		負	875.2	765.2	655.2	835.0	725.0	615.0	682.3	574.9	467.5
	Qd	875.2	765.4	875.4	835.0	725.1	835.1	682.3	574.9	682.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	219.38	185.25	219.42	209.30	175.50	209.33	178.89	150.74	178.89	
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579	1.612	1.612	1.612
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	
	Qal	875.9	918.1	875.9	876.0	918.1	876.0	726.1	726.1	726.1	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	213.3		214.0	206.3		207.1	216.8	217.7	
		D	164.5		165.0	158.9		159.5	164.9	165.6	
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	240.0	240.0	
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	240.0	240.0	
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (85.9)		82.7 (86.3)	82.7 (81.7)		82.7 (82.2)	82.7 (100.2)	82.7 (100.8)	
		D	82.7 (56.6)		82.7 (56.9)	82.7 (53.3)		82.7 (53.6)	82.7 (64.1)	82.7 (64.6)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X4-X5]			Y27レ-Δ11F層[X4-X5]			Y27レ-Δ12F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	115.4	-61.7	115.6	115.3	-61.7	115.6	106.3	-57.2	106.4	
	Ms	U	1080.1	0.0	1087.6	1004.0	0.0	1011.7	692.6	0.0	695.6
		D	849.4	65.3	856.3	773.3	65.4	780.4	480.0	58.7	482.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	107.3	-0.0	-107.4	107.3	-0.0	-107.4	98.3	-0.0	-98.3	
	Qs	510.8	403.5	510.9	479.1	371.9	479.2	343.2	244.9	343.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70
		D	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.26	1.26	1.26
		D	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.26	1.26	1.26
	Mal	603.5	603.5	603.5	602.0	602.0	602.0	427.7	427.7	427.7	
	Mas	U	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	855.5	855.5	855.5
		D	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	855.5	855.5	855.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4	1027.9		1027.9
		D	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1	962.8		962.8
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	467.5	574.9	682.3	450.4	557.8	665.1	269.1	367.4	465.6
		負	682.3	574.9	467.5	665.0	557.7	450.3	465.6	367.3	269.1
	Qd	682.3	574.9	682.3	665.0	557.8	665.1	465.6	367.4	465.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	178.89	150.74	178.89	174.37	146.25	174.40	169.44	133.69	169.45	
	a	l	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612	1.469	1.469	1.469
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677	
	Qal	726.1	726.1	726.1	707.6	707.6	707.6	434.6	434.6	434.6	
	Qas	正	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
		負	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	207.4		208.3	203.8		204.9	204.4	205.0	
		D	157.4		158.1	153.5		154.2	141.3	141.8	
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	240.0	
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	240.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (93.6)		82.7 (94.3)	86.7 (91.2)		86.7 (91.9)	79.2 (80.0)	79.2 (80.4)	
		D	82.7 (58.9)		82.7 (59.4)	86.7 (56.2)		86.7 (56.7)	79.2 (44.4)	79.2 (44.6)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27Fレ-Δ13F層[X4-X5]			Y27Fレ-Δ14F層[X4-X5]			Y27Fレ-ΔRF層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	106.3	-57.2	106.4	106.4	-57.2	106.3	74.5	-42.2	75.0	
	Ms	U	609.2	0.0	612.6	485.8	0.0	488.5	324.9	0.0	331.8
		D	396.6	58.8	399.7	273.1	58.6	275.9	176.0	45.4	181.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	98.3	-0.0	-98.3	98.3	0.0	-98.3	64.7	-0.1	-64.9	
	Qs	308.5	210.2	308.5	256.9	158.7	256.9	170.4	105.8	170.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-150	4-150	4-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.26	1.26	1.26	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	1.26	1.26	1.26	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	Mal	427.7	427.7	427.7	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	
	Mas	U	855.5	855.5	855.5	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	855.5	855.5	855.5	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	642.8		642.8	642.8		642.8
		D	962.8		962.8	577.7		577.7	577.7		577.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	217.1	315.3	413.6	139.7	238.0	336.3	93.8	158.6	223.4
		負	413.6	315.3	217.0	336.3	238.0	139.7	223.2	158.4	93.6
	Qd	413.6	315.3	413.6	336.3	238.0	336.3	223.2	158.6	223.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	150.50	114.76	150.52	122.37	86.61	122.37	81.23	57.71	81.29	
	a	l	1.468	1.468	1.468	1.469	1.469	1.469	1.408	1.408	1.408
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.677	0.677	0.677	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	
	Qal	434.6	434.6	434.6	343.9	343.9	343.9	331.2	331.2	331.2	
	Qas	正	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
		負	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	187.3		188.0	170.9		171.5	135.1	136.7	
		D	127.7		128.2	111.4		111.9	94.1	95.2	
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	240.0	
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	240.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (70.4)		79.2 (70.8)	79.2 (93.5)		79.2 (94.1)	79.2 (62.6)	79.2 (63.9)	
		D	79.2 (36.7)		79.2 (36.9)	79.2 (42.1)		79.2 (42.5)	79.2 (30.0)	79.2 (30.0)	

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27㉒-㉒1F層[X5-X6]			Y27㉒-㉒2F層[X5-X6]			Y27㉒-㉒3F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	207.9	-142.5	73.5	123.4	-65.4	108.1	122.9	-65.4	108.5	
	Ms	U	1957.8	85.8	2321.0	1277.5	0.0	1298.9	1442.2	0.0	1467.9
		D	1542.0	370.7	2174.0	1030.6	71.7	1082.8	1196.3	71.7	1250.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	200.4	22.4	-155.6	112.6	2.6	-107.4	112.4	2.4	-107.6	
	Qs	1024.6	846.6	979.8	596.0	486.0	590.9	664.7	554.7	659.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	4078.0	4078.0	4078.0	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	8748.5		8748.5	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	1035.9	1213.9	1391.9	612.7	722.7	832.7	653.2	763.2	873.1
		負	1436.7	1258.7	1080.7	837.8	727.8	617.8	873.1	763.2	653.2
	Qd	1436.7	1258.7	1391.9	837.8	727.8	832.7	873.1	763.2	873.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	86.31	75.61	83.61	210.00	176.15	208.71	218.86	184.71	218.86	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.560	1.594	1.560	1.563	1.596	1.563
		s. 正	1.961	1.961	1.961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.690	1.690	1.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	907.3	951.4	907.3	908.2	952.4	908.2	
	Qas	正	6010.5	6010.5	6010.5	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	5434.0	5434.0	5434.0	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	282.1		290.3	195.3		197.4	211.4	213.9	
		D	265.7		277.1	150.9		155.0	163.9	168.2	
	Ld1	U	240.0		245.0	173.8		173.8	173.8	173.8	
		D	240.0		245.0	191.3		191.3	191.3	191.3	
判定	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (75.1)		75.8 (76.3)	75.8 (84.8)	75.8 (86.3)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (48.5)		75.8 (50.9)	75.8 (56.3)	75.8 (58.8)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	122.7	-65.4	108.7	122.3	-65.4	109.1	122.2	-65.5	109.0	
	Ms	U	1438.5	0.0	1468.5	1385.0	0.0	1418.2	1321.1	0.0	1353.5
		D	1193.2	73.6	1251.0	1140.3	75.4	1200.1	1076.6	75.7	1135.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.3	2.3	-107.7	112.2	2.2	-107.8	112.2	2.2	-107.8	
	Qs	664.0	554.0	659.3	642.5	532.5	638.1	616.0	506.0	611.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	643.5	753.5	863.5
		負	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	867.8	757.9	647.9
	Qd	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	867.8	757.9	863.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	217.53	183.43	216.43	
	a	l	1.564	1.598	1.564	1.566	1.599	1.566	1.567	1.600	1.567
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	908.6	952.8	908.6	909.2	953.4	909.2	909.5	953.7	909.5	
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	211.1		214.0	205.8		209.1	199.6		202.7
		D	163.7		168.2	159.5		164.2	154.5		159.1
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (84.6)		75.8 (86.3)	75.8 (81.4)		75.8 (83.4)	75.8 (77.6)		75.8 (79.6)
		D	75.8 (56.1)		75.8 (58.8)	75.8 (53.6)		75.8 (56.4)	75.8 (50.6)		75.8 (53.4)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ7F層[X5-X6]			Y27レ-Δ8F層[X5-X6]			Y27レ-Δ9F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	122.0	-65.5	109.4	121.7	-65.5	109.7	118.5	-63.9	108.1	
	Ms	U	1210.3	0.0	1241.8	1137.3	0.0	1171.2	1014.0	0.0	1041.5
		D	966.4	76.0	1023.0	893.9	77.7	951.8	777.1	73.4	825.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.1	2.1	-107.9	112.0	2.0	-108.0	109.1	1.7	-105.6	
	Qs	570.0	460.0	565.8	540.3	430.3	536.3	486.2	378.8	482.7	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	574.7	684.7	794.7	530.4	640.4	750.4	456.6	563.9	671.3
		負	798.9	688.9	578.9	754.4	644.4	534.4	674.8	567.4	460.0
	Qd	798.9	688.9	794.7	754.4	644.4	750.4	674.8	567.4	671.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	200.25	166.74	199.20	189.10	155.97	188.10	176.92	148.77	176.01	
	a	l	1.568	1.601	1.568	1.569	1.603	1.569	1.603	1.603	1.603
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	
	Qal	872.4	914.4	872.4	872.8	914.9	872.8	723.5	723.5	723.5	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	199.5		202.9	191.7		195.3	199.1		202.6
		D	152.8		157.6	146.6		151.5	150.2		155.0
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	240.0		245.0
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	240.0		245.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (77.6)		82.7 (79.6)	82.7 (72.9)		82.7 (75.1)	82.7 (87.9)		82.7 (90.3)
		D	82.7 (49.6)		82.7 (52.5)	82.7 (45.9)		82.7 (48.8)	82.7 (53.9)		82.7 (57.2)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X5-X6]			Y27レ-Δ11F層[X5-X6]			Y27レ-Δ12F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	118.4	-64.0	108.1	118.4	-64.0	108.0	108.1	-58.5	101.9	
	Ms	U	932.5	0.0	957.9	859.3	0.0	883.5	592.2	0.0	599.5
		D	695.8	73.3	741.8	622.6	73.5	667.5	375.9	60.2	395.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.1	1.7	-105.6	109.1	1.7	-105.6	99.3	1.0	-97.2	
	Qs	452.2	344.8	448.7	421.8	314.4	418.3	301.7	203.4	299.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150	
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76
		D	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01
		D	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01
	Mal	603.5	603.5	603.5	602.0	602.0	602.0	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4
		D	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4	835.3		835.3
		D	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1	770.2		770.2
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	405.5	512.9	620.3	359.9	467.3	574.6	204.3	302.6	400.8
		負	623.7	516.3	409.0	578.1	470.7	363.4	402.9	304.6	206.4
	Qd	623.7	516.3	620.3	578.1	470.7	574.6	402.9	304.6	400.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	163.54	135.39	162.64	151.58	123.43	150.67	146.62	110.86	145.87	
	a	l	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	1.463	1.463	1.463
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677	
	Qal	723.7	723.7	723.7	705.4	705.4	705.4	433.5	433.5	433.5	
	Qas	正	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
		負	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	189.0		192.1	184.9		188.1	180.4		181.9
		D	142.1		146.7	137.7		142.4	122.5		125.7
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (80.8)		82.7 (83.0)	86.7 (78.0)		86.7 (80.2)	79.2 (85.5)		79.2 (86.6)
		D	82.7 (48.2)		82.7 (51.4)	86.7 (45.2)		86.7 (48.5)	79.2 (43.4)		79.2 (45.7)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ13F層[X5-X6]			Y27レ-Δ14F層[X5-X6]			Y27レ-ΔRF層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	108.1	-58.6	101.8	107.8	-58.4	102.5	77.8	-44.3	67.5	
	Ms	U	509.5	0.0	515.9	381.8	0.0	384.4	236.9	0.0	239.5
		D	293.2	60.8	312.2	166.2	59.5	179.4	81.3	49.0	104.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	99.3	1.1	-97.2	99.2	0.9	-97.4	66.5	1.7	-63.1	
	Qs	267.4	169.2	265.3	213.8	115.5	212.0	134.8	70.0	131.3	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-150	4-150	4-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	31.76	31.76	31.76	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	1.01	1.01	1.01	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	Mal	343.7	343.7	343.7	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	687.4	687.4	687.4	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	835.3		835.3	642.8		642.8	642.8		642.8
		D	770.2		770.2	577.7		577.7	577.7		577.7
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	152.9	251.1	349.4	72.8	171.0	269.3	35.9	100.7	165.5
		負	351.5	253.2	155.0	271.1	172.8	74.5	168.9	104.1	39.3
	Qd		351.5	253.2	349.4	271.1	172.8	269.3	168.9	104.1	165.5
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		127.92	92.15	127.15	98.65	62.89	98.00	61.46	37.88	60.21
	a	l	1.463	1.463	1.463	1.465	1.465	1.465	1.397	1.397	1.397
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.677	0.677	0.677	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339
	Qal		433.5	433.5	433.5	343.0	343.0	343.0	329.0	329.0	329.0
	Qas	正	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
負		506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	164.0		165.3	147.8		148.4	115.5		116.1
		D	109.4		112.4	92.4		94.8	77.3		81.4
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (73.6)		79.2 (74.5)	79.2 (73.5)		79.2 (74.0)	79.2 (45.6)		79.2 (46.1)
		D	79.2 (33.9)		79.2 (36.1)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)				
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)		
応力	MI	73.5	-142.5	207.9	108.1	-65.4	123.5	108.5	-65.4	122.9		
	Ms	U	2321.0	85.8	1957.8	1298.9	0.0	1277.5	1467.9	0.0	1442.2	
		D	2174.0	370.7	1542.0	1082.8	71.7	1030.6	1251.0	71.7	1196.3	
	L. no	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	155.6	-22.4	-200.4	107.4	-2.6	-112.6	107.6	-2.4	-112.4		
	Qs	979.8	846.6	1024.6	509.9	486.0	596.0	659.9	554.7	664.7		
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	
		D	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	
		D	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
			D	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
pt		U	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	
		D	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	
Mal		4078.0	4078.0	4078.0	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2		
Mas		U	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	
	D	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4		
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	
		D	8748.5		8748.5	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)				
	Qd	正	1080.7	1258.7	1436.7	617.8	727.8	837.8	653.2	763.2	873.1	
		負	1391.9	1213.9	1035.9	832.6	722.7	612.7	873.1	763.2	653.2	
	Qd	1391.9	1258.7	1436.7	832.6	727.8	837.8	873.1	763.2	873.1		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	83.61	75.61	86.31	208.71	176.15	210.00	218.86	184.71	218.86		
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.560	1.594	1.560	1.563	1.596	1.563	
		s. 正	1.690	1.690	1.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.961	1.961	1.961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172		
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	907.3	951.4	907.3	908.2	952.3	908.2		
	Qas	正	5434.0	5434.0	5434.0	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	
負		6010.5	6010.5	6010.5	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ld	U	290.3		282.1	197.4		195.3	213.9	211.4		
		D	277.1		265.7	155.0		150.9	168.2	163.9		
	Ld1	U	245.0		240.0	173.8		173.8	173.8	173.8		
		D	245.0		240.0	191.3		191.3	191.3	191.3		
判定	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK			
定着	La	U	69.3		69.3	75.8		75.8	75.8	75.8		
		(30.0)		(30.0)	(76.3)		(75.1)	(86.3)		(84.8)		
	D	69.3		69.3	75.8		75.8	75.8	75.8			
	(30.0)		(30.0)	(50.9)		(48.5)	(58.8)		(56.3)			

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-4F層[X1-X2]			Y37レ-45F層[X1-X2]			Y37レ-46F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	108.7	-65.4	122.7	109.1	-65.4	122.3	109.0	-65.5	122.2	
	Ms	U	1468.5	0.0	1438.6	1418.2	0.0	1385.0	1353.5	0.0	1321.1
		D	1251.0	73.6	1193.2	1200.1	75.4	1140.3	1135.4	75.7	1076.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	107.7	-2.3	-112.3	107.8	-2.2	-112.2	107.8	-2.2	-112.2	
	Qs	659.3	554.0	664.0	638.1	532.5	642.5	611.6	506.0	616.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	647.9	757.9	867.9
		負	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	863.4	753.5	643.5
	Qd	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	863.4	757.9	867.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	216.43	183.43	217.53	
	a	l	1.564	1.598	1.564	1.566	1.599	1.566	1.567	1.600	1.567
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qas	Qal	908.6	952.8	908.6	909.2	953.4	909.2	909.5	953.6	909.5
		正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	214.0		211.1	209.1		205.8	202.7		199.6
		D	168.2		163.7	164.2		159.5	159.1		154.5
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK
定着	La	U	75.8 (86.3)		75.8 (84.6)	75.8 (83.4)		75.8 (81.4)	75.8 (79.6)		75.8 (77.6)
		D	75.8 (58.8)		75.8 (56.1)	75.8 (56.4)		75.8 (53.6)	75.8 (53.4)		75.8 (50.6)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	109.4	-65.5	122.0	109.7	-65.5	121.7	108.0	-63.9	118.5	
	Ms	U	1241.8	0.0	1210.3	1171.2	0.0	1137.3	1041.4	0.0	1014.1
		D	1023.0	76.0	966.3	951.9	77.7	893.9	825.4	73.4	777.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	107.9	-2.1	-112.1	108.0	-2.0	-112.0	105.6	-1.7	-109.1	
	Qs	565.8	460.0	570.0	536.3	430.3	540.3	482.7	378.9	486.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	578.9	688.9	798.9	534.4	644.4	754.4	460.0	567.4	674.8
		負	794.7	684.7	574.7	750.4	640.4	530.4	671.3	563.9	456.6
	Qd	794.7	688.9	798.9	750.4	644.4	754.4	671.3	567.4	674.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	199.20	166.74	200.25	188.09	155.97	189.10	176.01	148.77	176.93	
	a	l	1.568	1.601	1.568	1.569	1.603	1.569	1.603	1.603	1.603
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	
	Qal	872.3	914.4	872.3	872.8	914.8	872.8	723.5	723.5	723.5	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	202.8		199.5	195.3		191.7	202.6	199.1	
		D	157.6		152.8	151.5		146.6	155.0	150.2	
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	245.0	240.0	
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	245.0	240.0	
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (79.6)		82.7 (77.6)	82.7 (75.1)		82.7 (72.9)	82.7 (90.3)	82.7 (87.9)	
		D	82.7 (52.5)		82.7 (49.6)	82.7 (48.8)		82.7 (45.9)	82.7 (57.2)	82.7 (53.9)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ10F層[X1-X2]			Y37レ-Δ11F層[X1-X2]			Y37レ-Δ12F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	108.1	-64.0	118.4	108.0	-64.0	118.4	101.9	-58.5	108.2	
	Ms	U	957.9	0.0	932.5	883.5	0.0	859.3	599.5	0.0	592.2
		D	741.8	73.3	695.7	667.5	73.5	622.5	395.6	60.2	375.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	105.6	-1.7	-109.1	105.6	-1.7	-109.1	97.2	-1.0	-99.3	
	Qs	448.7	344.8	452.2	418.3	314.4	421.8	299.6	203.4	301.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76
		D	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01
		D	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01
	Mal	603.5	603.5	603.5	602.0	602.0	602.0	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4
		D	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4	835.3		835.3
		D	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1	770.2		770.2
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	409.0	516.4	623.7	363.4	470.7	578.1	206.4	304.6	402.9
		負	620.3	512.9	405.5	574.6	467.3	359.9	400.8	302.6	204.3
	Qd	620.3	516.4	623.7	574.6	470.7	578.1	400.8	304.6	402.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	162.64	135.39	163.54	150.67	123.43	151.58	145.87	110.86	146.62	
	a	l	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	1.463	1.463	1.463
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677	
	Qal	723.7	723.7	723.7	705.4	705.4	705.4	433.5	433.5	433.5	
	Qas	正	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
		負	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	192.1		189.0	188.1		184.9	181.8		180.4
		D	146.7		142.1	142.4		137.7	125.7		122.5
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (83.0)		82.7 (80.8)	86.7 (80.2)		86.7 (78.0)	79.2 (86.6)		79.2 (85.5)
		D	82.7 (51.4)		82.7 (48.2)	86.7 (48.5)		86.7 (45.2)	79.2 (45.7)		79.2 (43.4)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㇒-Δ13F層[X1-X2]			Y37㇒-Δ14F層[X1-X2]			Y37㇒-ΔRF層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	101.8	-58.6	108.2	102.5	-58.4	107.8	67.5	-44.3	77.8	
	Ms	U	515.9	0.0	509.5	384.4	0.0	381.8	239.4	0.0	236.9
		D	312.3	60.8	293.1	179.4	59.5	166.2	104.4	49.0	81.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	97.2	-1.1	-99.3	97.4	-0.9	-99.2	63.1	-1.7	-66.5	
	Qs	265.3	169.2	267.4	212.0	115.5	213.8	131.3	70.0	134.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	4-150	4-150	4-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	31.76	31.76	31.76	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	1.01	1.01	1.01	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	Mal	343.7	343.7	343.7	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	687.4	687.4	687.4	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	835.3		835.3	642.8		642.8	642.8		642.8
		D	770.2		770.2	577.7		577.7	577.7		577.7
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	155.0	253.2	351.5	74.5	172.8	271.1	39.3	104.1	168.9
		負	349.4	251.1	152.9	269.3	171.0	72.8	165.5	100.7	35.9
	Qd	349.4	253.2	351.5	269.3	172.8	271.1	165.5	104.1	168.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	127.15	92.16	127.92	98.00	62.89	98.65	60.21	37.88	61.46	
	a	l	1.463	1.463	1.463	1.465	1.465	1.465	1.397	1.397	1.397
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.677	0.677	0.677	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339
	Qal	433.5	433.5	433.5	343.0	343.0	343.0	329.0	329.0	329.0	329.0
	Qas	正	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
		負	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	165.3		164.0	148.4		147.8	116.1		115.5
		D	112.4		109.4	94.8		92.4	81.4		77.3
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (74.5)		79.2 (73.6)	79.2 (74.0)		79.2 (73.5)	79.2 (46.1)		79.2 (45.6)
		D	79.2 (36.1)		79.2 (33.9)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X2-X3]			Y37レ-Δ2F層[X2-X3]			Y37レ-Δ3F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	200.0	-91.3	183.7	118.3	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	
	Ms	U	1847.0	0.0	1892.7	1309.2	0.0	1306.5	1507.8	0.0	1504.5
		D	1447.1	122.3	1525.4	1072.7	64.2	1070.6	1271.0	64.4	1268.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	180.7	2.7	-175.3	110.0	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	
	Qs	879.9	701.9	874.5	605.8	495.8	605.7	688.4	578.4	688.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	4078.0	4078.0	4078.0	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	8748.5		8748.5	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	868.1	1046.1	1224.1	633.6	743.5	853.5	661.1	771.1	881.1
		負	1229.5	1051.5	873.5	853.6	743.6	633.7	881.1	771.1	661.1
	Qd	1229.5	1051.5	1224.1	853.6	743.6	853.5	881.1	771.1	881.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	73.86	63.17	73.53	213.97	179.99	213.95	220.85	186.63	220.85	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.580	1.613	1.580	1.579	1.612	1.579
		s. 正	1.840	1.840	1.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.798	1.798	1.798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	913.9	958.3	913.9	913.6	957.9	913.6	
	Qas	正	5753.5	5753.5	5753.5	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	5664.5	5664.5	5664.5	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	279.6		280.6	198.4		198.1	217.9	217.5	
		D	264.0		265.4	154.2		154.0	169.7	169.6	
	Ld1	U	240.0		240.0	172.5		172.5	172.5	172.5	
		D	240.0		240.0	190.0		190.0	190.0	190.0	
判定	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (76.9)		75.8 (76.8)	75.8 (88.6)	75.8 (88.4)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (50.4)		75.8 (50.3)	75.8 (59.8)	75.8 (59.7)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-4F層[X2-X3]			Y37レ-45F層[X2-X3]			Y37レ-46F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.4	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	
	Ms	U	1528.9	0.0	1524.3	1495.8	0.0	1490.3	1450.8	0.0	1444.2
		D	1292.1	65.0	1288.5	1259.1	65.5	1254.5	1214.0	66.1	1208.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	
	Qs	696.9	586.9	696.8	683.0	573.0	682.8	664.0	554.0	663.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1
		負	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1
	Qd		881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		913.7	958.0	913.7	913.7	958.0	913.7	913.7	958.0	913.7
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	219.9		219.5	216.7		216.1	212.3		211.6
		D	171.4		171.1	168.8		168.5	165.3		164.8
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (89.9)		75.8 (89.6)	75.8 (87.9)		75.8 (87.6)	75.8 (85.3)		75.8 (84.9)
		D	75.8 (60.8)		75.8 (60.6)	75.8 (59.2)		75.8 (59.0)	75.8 (57.1)		75.8 (56.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾏ7F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾏ8F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾏ9F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.3	-63.0	117.9	118.3	-63.0	117.9	115.6	-61.7	115.4	
	Ms	U	1346.0	0.0	1339.3	1282.0	0.0	1274.5	1162.6	0.0	1155.6
		D	1109.3	66.2	1103.4	1045.3	66.5	1038.6	931.3	65.1	924.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	107.4	0.0	-107.3	
	Qs	620.3	510.3	620.1	593.4	483.4	593.3	542.2	434.9	542.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	655.2	765.2	875.2	615.0	725.0	835.0	467.5	574.9	682.3
		負	875.4	765.4	655.4	835.1	725.1	615.1	682.3	574.9	467.5
	Qd	875.4	765.4	875.2	835.1	725.1	835.0	682.3	574.9	682.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	219.42	185.25	219.38	209.33	175.50	209.30	178.89	150.74	178.89	
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579	1.612	1.612	1.612
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847
	Qal	875.9	918.1	875.9	876.0	918.1	876.0	726.1	726.1	726.1	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	214.0		213.3	207.1		206.3	217.7		216.8
		D	165.0		164.5	159.5		158.9	165.6		164.9
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	240.0		240.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (86.3)		82.7 (85.9)	82.7 (82.2)		82.7 (81.7)	82.7 (100.8)		82.7 (100.2)
		D	82.7 (56.9)		82.7 (56.6)	82.7 (53.6)		82.7 (53.3)	82.7 (64.6)		82.7 (64.1)

断面名		G2 (3)		
部材位置		Y37レ-A10F層[X2-X3]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)
	短期	(60)	(300)	(60)
応力	MI	115.6	-61.7	115.4
	Ms	U	1087.6	0.0
		D	856.3	65.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	107.4	0.0	-107.3
	Qs	510.9	403.5	510.8
	L. no	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	60.0	60.0	60.0
	D	80.0	80.0	80.0
	d	U	72.6	72.6
		D	72.6	72.6
	j	U	63.6	63.6
		D	63.6	63.6
	被り/sat	4.0	4.0/	3.55
	上端筋	1	5-D35	5-D35
		2		
	下端筋	1	5-D35	5-D35
		2		
	STP	径	D13	D13
		形ヒッチ	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.85	47.85
		D	47.85	47.85
	pt	U	1.10	1.10
		D	1.10	1.10
	MaI	603.5	603.5	603.5
	Mas	U	1207.0	1207.0
		D	1207.0	1207.0
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1417.4	1417.4
		D	1342.1	1342.1
	L' (L)	480.0	(600.0)	
	Qd	正	467.5	574.9
		負	682.3	574.9
	Qd	682.3	574.9	682.3
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	178.89	150.74	178.89
	a	l	1.612	1.612
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847
	QaI	726.1	726.1	726.1
	Qas	正	815.7	815.7
		負	815.7	815.7
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ld	U	208.3	207.4
		D	158.1	157.4
	Ld1	U	240.0	240.0
		D	240.0	240.0
	判定	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (94.3)	82.7 (93.6)
		D	82.7 (59.4)	82.7 (58.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X2-X3]			Y37レ-Δ12F層[X2-X3]			Y37レ-Δ13F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	115.6	-61.7	115.3	106.4	-57.2	106.3	106.4	-57.2	106.3	
	Ms	U	1011.7	0.0	1004.0	695.6	0.0	692.6	612.6	0.0	609.2
		D	780.4	65.4	773.3	482.8	58.7	480.0	399.7	58.8	396.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	107.4	0.1	-107.3	98.3	0.0	-98.3	98.3	0.0	-98.3	
	Qs	479.2	371.9	479.1	343.2	244.9	343.2	308.5	210.2	308.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.10	1.10	1.10	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal	602.0	602.0	602.0	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	
	Mas	U	1203.9	1203.9	1203.9	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5
		D	1203.9	1203.9	1203.9	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	1342.1		1342.1	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	450.3	557.7	665.0	269.1	367.3	465.6	217.0	315.3	413.6
		負	665.1	557.8	450.4	465.6	367.4	269.1	413.6	315.3	217.1
	Qd	665.1	557.8	665.0	465.6	367.4	465.6	413.6	315.3	413.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	174.40	146.25	174.37	169.45	133.69	169.44	150.52	114.76	150.50	
	a	l	1.612	1.612	1.612	1.469	1.469	1.469	1.468	1.468	1.468
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	
	Qal	707.6	707.6	707.6	434.6	434.6	434.6	434.6	434.6	434.6	
	Qas	正	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
		負	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	204.9		203.8	205.0		204.4	188.0	187.3	
		D	154.2		153.5	141.8		141.3	128.2	127.7	
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	240.0	
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	240.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	86.7 (91.9)		86.7 (91.2)	79.2 (80.4)		79.2 (80.0)	79.2 (70.8)	79.2 (70.4)	
		D	86.7 (56.7)		86.7 (56.2)	79.2 (44.6)		79.2 (44.4)	79.2 (36.9)	79.2 (36.7)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y37レ-Δ14F層[X2-X3]			Y37レ-ΔRF層[X2-X3]			Y37レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	106.3	-57.2	106.4	75.0	-42.2	74.5	184.6	-98.5	184.6	
	Ms	U	488.5	0.0	485.8	331.8	0.0	324.9	1909.9	0.0	1909.9
		D	275.9	58.6	273.1	181.8	45.4	176.0	1540.6	98.7	1540.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	98.3	-0.0	-98.3	64.9	0.1	-64.7	178.0	0.0	-178.0	
	Qs	256.9	158.7	256.9	170.6	105.8	170.4	896.8	718.9	896.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28
	pt	U	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.50	0.50	0.50
		D	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.50	0.50	0.50
	Mal	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	4078.0	4078.0	4078.0	
	Mas	U	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	8156.1	8156.1	8156.1
		D	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	8156.1	8156.1	8156.1
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	642.8		642.8	642.8		642.8	8995.0		8995.0
		D	577.7		577.7	577.7		577.7	8748.5		8748.5
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	139.7	238.0	336.3	93.6	158.4	223.2	900.3	1078.3	1256.3
		負	336.3	238.0	139.7	223.4	158.6	93.8	1256.3	1078.3	900.3
	Qd	336.3	238.0	336.3	223.4	158.6	223.2	1256.3	1078.3	1256.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	122.37	86.61	122.37	81.29	57.71	81.23	75.47	64.77	75.47	
	a	l	1.469	1.469	1.469	1.408	1.408	1.408	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.820	1.820	1.820
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.820	1.820	1.820
	pw	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.952	0.952	0.952	
	Qal	343.9	343.9	343.9	331.2	331.2	331.2	4051.3	4051.3	4051.3	
	Qas	正	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	5710.5	5710.5	5710.5
		負	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	5710.5	5710.5	5710.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	171.5		170.9	136.7		135.1	281.0		281.0
		D	111.9		111.4	95.2		94.1	265.7		265.7
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**		
定着	La	U	79.2 (94.1)		79.2 (93.5)	79.2 (63.9)		79.2 (62.6)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)
		D	79.2 (42.5)		79.2 (42.1)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ2F層[X3-X4]			Y37レ-Δ3F層[X3-X4]			Y37レ-Δ4F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	
	Ms	U	1309.8	0.0	1309.8	1511.1	0.0	1511.1	1533.3	0.0	1533.3
		D	1073.7	63.1	1073.7	1275.0	63.1	1275.0	1297.1	63.1	1297.1
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	110.0	-0.0	-110.0	110.0	-0.0	-110.0	110.0	-0.0	-110.0	
	Qs	606.5	496.6	606.5	690.4	580.4	690.4	699.7	589.7	699.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	634.8	744.8	854.8	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1
		負	854.8	744.8	634.8	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1
	Qd	854.8	744.8	854.8	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	214.27	180.27	214.27	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	
	a	l	1.581	1.614	1.581	1.581	1.615	1.581	1.581	1.614	1.581
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	914.2	958.6	914.2	914.3	958.7	914.3	914.3	958.7	914.3	914.3
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	198.5		198.5	218.2		218.2	220.3		220.3
		D	154.3		154.3	170.1		170.1	171.8		171.8
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8
		D	(77.0)		(77.0)	(88.8)		(88.8)	(90.1)		(90.1)
		75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8	
		(50.5)		(50.5)	(60.0)		(60.0)	(61.0)		(61.0)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X3-X4]			Y37レ-Δ6F層[X3-X4]			Y37レ-Δ7F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	
	Ms	U	1501.7	0.0	1501.7	1457.7	0.0	1457.7	1354.1	0.0	1354.1
		D	1265.6	63.1	1265.6	1221.5	63.1	1221.5	1118.0	63.1	1118.0
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	110.0	-0.0	-110.0	110.0	-0.0	-110.0	110.0	-0.0	-110.0	
	Qs	686.5	576.5	686.5	668.2	558.2	668.2	625.0	515.0	625.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1
		負	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1
	Qd	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	
	a	l	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	914.3	958.7	914.3	914.3	958.7	914.3	876.4	918.7	876.4	
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	217.3		217.3	212.9		212.9	214.9		214.9
		D	169.3		169.3	165.9		165.9	165.7		165.7
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8 (88.3)		75.8 (88.3)	75.8 (85.7)		75.8 (85.7)	82.7 (86.8)		82.7 (86.8)
		D	75.8 (59.5)		75.8 (59.5)	75.8 (57.4)		75.8 (57.4)	82.7 (57.3)		82.7 (57.3)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X3-X4]			Y37レ-Δ9F層[X3-X4]			Y37レ-Δ10F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	115.4	-61.8	115.4	115.4	-61.8	115.4	
	Ms	U	1291.2	0.0	1291.2	1173.1	0.0	1173.1	1098.8	0.0	1098.8
		D	1055.1	63.1	1055.1	942.2	61.8	942.2	868.0	61.8	868.0
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	110.0	-0.0	-110.0	107.4	-0.0	-107.4	107.4	-0.0	-107.4	
	Qs	598.8	488.8	598.8	548.1	440.7	548.1	517.1	409.7	517.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
	Mal	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5	603.5	603.5	603.5	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	623.2	733.2	843.2	467.5	574.9	682.3	467.5	574.9	682.3
		負	843.2	733.2	623.2	682.3	574.9	467.5	682.3	574.9	467.5
	Qd	843.2	733.2	843.2	682.3	574.9	682.3	682.3	574.9	682.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	211.36	177.46	211.36	178.89	150.74	178.89	178.89	150.74	178.89	
	a	l	1.581	1.614	1.581	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	876.4	918.7	876.4	726.4	726.4	726.4	726.4	726.4	726.4	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	208.1		208.1	219.0		219.0	209.7		209.7
		D	160.3		160.3	166.7		166.7	159.3		159.3
	Ld1	U	172.5		172.5	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (82.8)		82.7 (82.8)	82.7 (101.7)		82.7 (101.7)	82.7 (95.2)		82.7 (95.2)
		D	82.7 (54.1)		82.7 (54.1)	82.7 (65.3)		82.7 (65.3)	82.7 (60.2)		82.7 (60.2)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			Y37レ-Δ12F層[X3-X4]			Y37レ-Δ13F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	115.4	-61.8	115.4	106.3	-57.2	106.3	106.3	-57.2	106.3	
	Ms	U	1022.8	0.0	1022.8	706.2	0.0	706.2	622.9	0.0	
		D	792.0	61.8	792.0	493.5	57.2	493.5	410.2	57.2	
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	107.4	-0.0	-107.4	98.3	-0.0	-98.3	98.3	-0.0	-98.3	
	Qs	485.5	378.1	485.5	348.2	249.9	348.2	313.5	215.2	313.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	
		D	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	
	j	U	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
		D	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150	
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	
		D	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	
		D	1.10	1.10	1.10	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	
	Mal	602.0	602.0	602.0	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	
	Mas	U	1203.9	1203.9	1203.9	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	
		D	1203.9	1203.9	1203.9	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1027.9		1027.9	1027.9	1027.9	
		D	1342.1		1342.1	962.8		962.8	962.8	962.8	
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	459.8	567.1	674.5	276.6	374.9	473.2	224.6	322.9	
		負	674.5	567.1	459.8	473.2	374.9	276.6	421.1	322.9	
	Qd	674.5	567.1	674.5	473.2	374.9	473.2	421.1	322.9	421.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	176.85	148.70	176.85	172.19	136.43	172.19	153.26	117.50	153.26	
	a	l	1.613	1.613	1.613	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	
	Qas	Qal	708.0	708.0	708.0	434.7	434.7	434.7	434.7	434.7	
		正	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	
		負	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	206.3		206.3	207.2		207.2	190.2	190.2	
		D	155.4		155.4	143.5		143.5	129.9	129.9	
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	240.0	
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	240.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	86.7 (92.9)		86.7 (92.9)	79.2 (81.6)		79.2 (81.6)	79.2 (72.0)	79.2 (72.0)	
		D	86.7 (57.5)		86.7 (57.5)	79.2 (45.6)		79.2 (45.6)	79.2 (37.9)	79.2 (37.9)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y37レ-Δ14F層[X3-X4]			Y37レ-ΔRF層[X3-X4]			Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	106.4	-57.2	106.4	74.7	-42.3	74.7	183.7	-91.3	200.0	
	Ms	U	500.3	0.0	500.3	336.2	0.0	336.2	1892.7	0.0	
		D	287.6	57.2	287.6	186.9	42.3	186.9	1525.4	122.3	
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	98.3	0.0	-98.3	64.8	-0.0	-64.8	175.3	-2.7	-180.7	
	Qs	262.4	164.1	262.4	173.8	109.0	173.8	874.5	701.9	879.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	
		2							6-D32	6-D32	
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	
		2							6-D32	6-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	6-100	6-100	
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	
	pt	U	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.50	0.50	
		D	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.50	0.50	
	Mal	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	4078.0	4078.0	4078.0	
	Mas	U	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	8156.1	8156.1	
		D	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	8156.1	8156.1	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	642.8		642.8	642.8		642.8	8995.0	8995.0	
		D	577.7		577.7	577.7		577.7	8748.5	8748.5	
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	147.9	246.2	344.5	98.7	163.4	228.2	873.5	1051.5	
		負	344.5	246.2	147.9	228.2	163.4	98.7	1224.1	1046.1	
	Qd	344.5	246.2	344.5	228.2	163.4	228.2	1224.1	1051.5	1229.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	125.36	89.59	125.36	83.06	59.48	83.06	73.53	63.17	73.86	
	a	l	1.469	1.469	1.469	1.411	1.411	1.411	2.000	2.000	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.798	1.798	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.840	1.840	
	pw	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.952	0.952	
	Qal	343.9	343.9	343.9	331.9	331.9	331.9	4051.3	4051.3	4051.3	
	Qas	正	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	5664.5	5664.5	
		負	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	5753.5	5753.5	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	174.1		174.1	137.6		137.6	280.6		
		D	114.0		114.0	96.1		96.1	265.4		
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**	
定着	La	U	79.2 (96.3)		79.2 (96.3)	79.2 (64.7)		79.2 (64.7)	69.3 (30.0)		
		D	79.2 (44.3)		79.2 (44.3)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			Y37レ-Δ3F層[X4-X5]			Y37レ-Δ4F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	117.9	-63.0	118.3	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4	
	Ms	U	1306.5	0.0	1309.2	1504.5	0.0	1507.8	1524.3	0.0	
		D	1070.6	64.2	1072.7	1268.7	64.4	1271.0	1288.5	65.0	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	-0.1	-110.0	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	
	Qs	605.7	495.8	605.8	688.2	578.4	688.4	696.8	586.9	696.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	70.1	
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	70.1	
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	61.4	
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	61.4	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35		2-D35	
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	633.7	743.6	853.6	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	
		負	853.5	743.5	633.6	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	
	Qd	853.5	743.6	853.6	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	213.95	179.99	213.97	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	
	a	l	1.580	1.613	1.580	1.579	1.612	1.579	1.579	1.613	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qas	Qal	913.9	958.3	913.9	913.6	957.9	913.6	913.7	958.0	
		正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	198.1		198.4	217.5		217.9	219.5		
		D	154.0		154.2	169.6		169.7	171.1		
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (76.8)		75.8 (76.9)	75.8 (88.4)		75.8 (88.6)	75.8 (89.6)		
		D	75.8 (50.3)		75.8 (50.4)	75.8 (59.7)		75.8 (59.8)	75.8 (60.6)		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X4-X5]			Y37レ-Δ6F層[X4-X5]			Y37レ-Δ7F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.3	
	Ms	U	1490.3	0.0	1495.8	1444.2	0.0	1450.8	1339.3	0.0	1346.0
		D	1254.5	65.5	1259.1	1208.4	66.1	1214.0	1103.4	66.2	1109.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	
	Qs	682.8	573.0	683.0	663.8	554.0	664.0	620.1	510.3	620.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1	655.4	765.4	875.4
		負	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1	875.2	765.2	655.2
	Qd	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	875.2	765.4	875.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	219.38	185.25	219.42	
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qas	Qal	913.7	958.0	913.7	913.7	958.0	913.7	875.9	918.1	875.9
		正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	216.1		216.7	211.6		212.3	213.3		214.0
		D	168.5		168.8	164.8		165.3	164.5		165.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (87.6)		75.8 (87.9)	75.8 (84.9)		75.8 (85.3)	82.7 (85.9)		82.7 (86.3)
		D	75.8 (59.0)		75.8 (59.2)	75.8 (56.8)		75.8 (57.1)	82.7 (56.6)		82.7 (56.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X4-X5]			Y37レ-Δ9F層[X4-X5]			Y37レ-Δ10F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	117.9	-63.0	118.3	115.4	-61.7	115.6	115.4	-61.7	115.6	
	Ms	U	1274.5	0.0	1282.0	1155.6	0.0	1162.6	1080.1	0.0	1087.6
		D	1038.6	66.5	1045.3	924.9	65.1	931.3	849.4	65.3	856.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	-0.1	-110.1	107.3	-0.0	-107.4	107.3	-0.0	-107.4	
	Qs	593.3	483.4	593.4	542.2	434.9	542.2	510.8	403.5	510.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	
		D	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	
	j	U	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	
		D	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	
		D	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	
		D	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	
	Mal	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5	603.5	603.5	603.5	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4	1417.4	1417.4	
		D	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1	1342.1	1342.1	
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	615.1	725.1	835.1	467.5	574.9	682.3	467.5	574.9	682.3
		負	835.0	725.0	615.0	682.3	574.9	467.5	682.3	574.9	467.5
	Qd	835.0	725.1	835.1	682.3	574.9	682.3	682.3	574.9	682.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	209.30	175.50	209.33	178.89	150.74	178.89	178.89	150.74	178.89	
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qas	Qal	876.0	918.1	876.0	726.1	726.1	726.1	726.1	726.1	
		正	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	
		負	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	206.3		207.1	216.8		217.7	207.4	208.3	
		D	158.9		159.5	164.9		165.6	157.4	158.1	
	Ld1	U	172.5		172.5	240.0		240.0	240.0	240.0	
		D	190.0		190.0	240.0		240.0	240.0	240.0	
	判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (81.7)		82.7 (82.2)	82.7 (100.2)		82.7 (100.8)	82.7 (93.6)	82.7 (94.3)	
		D	82.7 (53.3)		82.7 (53.6)	82.7 (64.1)		82.7 (64.6)	82.7 (58.9)	82.7 (59.4)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ11F層[X4-X5]			Y37レ-Δ12F層[X4-X5]			Y37レ-Δ13F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	115.3	-61.7	115.6	106.3	-57.2	106.4	106.3	-57.2	106.4	
	Ms	U	1004.0	0.0	1011.7	692.6	0.0	695.6	609.2	0.0	612.6
		D	773.3	65.4	780.4	480.0	58.7	482.8	396.6	58.8	399.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	107.3	-0.1	-107.4	98.3	-0.0	-98.3	98.3	-0.0	-98.3	
	Qs	479.1	371.9	479.2	343.2	244.9	343.2	308.5	210.2	308.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	47.85	47.85	47.85	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.10	1.10	1.10	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal	602.0	602.0	602.0	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	
	Mas	U	1203.9	1203.9	1203.9	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5
		D	1203.9	1203.9	1203.9	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	1342.1		1342.1	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	450.4	557.8	665.1	269.1	367.4	465.6	217.1	315.3	413.6
		負	665.0	557.7	450.3	465.6	367.3	269.1	413.6	315.3	217.0
	Qd	665.0	557.8	665.1	465.6	367.4	465.6	413.6	315.3	413.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	174.37	146.25	174.40	169.44	133.69	169.45	150.50	114.76	150.52	
	a	l	1.612	1.612	1.612	1.469	1.469	1.469	1.468	1.468	1.468
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	
	Qal	707.6	707.6	707.6	434.6	434.6	434.6	434.6	434.6	434.6	
	Qas	正	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
		負	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	203.8		204.9	204.4		205.0	187.3		188.0
		D	153.5		154.2	141.3		141.8	127.7		128.2
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	86.7 (91.2)		86.7 (91.9)	79.2 (80.0)		79.2 (80.4)	79.2 (70.4)		79.2 (70.8)
		D	86.7 (56.2)		86.7 (56.7)	79.2 (44.4)		79.2 (44.6)	79.2 (36.7)		79.2 (36.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y37レ-Δ14F層[X4-X5]			Y37レ-ΔRF層[X4-X5]			Y37レ-Δ1F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	106.4	-57.2	106.3	74.5	-42.2	75.0	207.9	-142.5	73.5	
	Ms	U	485.8	0.0	488.5	324.9	0.0	331.8	1957.8	85.8	
		D	273.1	58.6	275.9	176.0	45.4	181.8	1542.0	370.7	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	98.3	0.0	-98.3	64.7	-0.1	-64.9	200.4	22.4	-155.6	
	Qs	256.9	158.7	256.9	170.4	105.8	170.6	1024.6	846.6	979.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	
		2							6-D32	6-D32	
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	
		2							6-D32	6-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	6-100	6-100	
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	
	pt	U	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.50	0.50	
		D	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.50	0.50	
	Mal	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	4078.0	4078.0	4078.0	
	Mas	U	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	8156.1	8156.1	
		D	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	8156.1	8156.1	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	642.8		642.8	642.8		642.8	8995.0	8995.0	
		D	577.7		577.7	577.7		577.7	8748.5	8748.5	
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	139.7	238.0	336.3	93.8	158.6	223.4	1035.9	1213.9	
		負	336.3	238.0	139.7	223.2	158.4	93.6	1436.7	1258.7	
	Qd	336.3	238.0	336.3	223.2	158.6	223.4	1436.7	1258.7	1391.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	122.37	86.61	122.37	81.23	57.71	81.29	86.31	75.61	83.61	
	a	l	1.469	1.469	1.469	1.408	1.408	1.408	2.000	2.000	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.961	1.961	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.690	1.690	
	pw	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.952	0.952	
	Qas	Qal	343.9	343.9	343.9	331.2	331.2	331.2	4051.3	4051.3	
		正	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	6010.5	6010.5	
		負	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	5434.0	5434.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	170.9		171.5	135.1		136.7	282.1	290.3	
		D	111.4		111.9	94.1		95.2	265.7	277.1	
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	245.0	
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0	245.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**	
定着	La	U	79.2 (93.5)		79.2 (94.1)	79.2 (62.6)		79.2 (63.9)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	
		D	79.2 (42.1)		79.2 (42.5)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㇒㇒2F層[X5-X6]			Y37㇒㇒3F層[X5-X6]			Y37㇒㇒4F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	123.5	-65.4	108.1	122.9	-65.4	108.5	122.7	-65.4	108.7	
	Ms	U	1277.5	0.0	1298.9	1442.2	0.0	1467.9	1438.6	0.0	1468.5
		D	1030.6	71.7	1082.8	1196.3	71.7	1251.0	1193.2	73.6	1251.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.6	2.6	-107.4	112.4	2.4	-107.6	112.3	2.3	-107.7	
	Qs	596.0	486.0	590.9	664.7	554.7	659.9	664.0	554.0	659.3	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	612.7	722.7	832.6	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1
		負	837.8	727.8	617.8	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2
	Qd	837.8	727.8	832.6	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	210.00	176.15	208.71	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	
	a	l	1.560	1.594	1.560	1.563	1.596	1.563	1.564	1.598	1.564
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	907.3	951.4	907.3	908.2	952.3	908.2	908.6	952.8	908.6	
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	195.3		197.4	211.4		213.9	211.1		214.0
		D	150.9		155.0	163.9		168.2	163.7		168.2
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK			NG/OK	
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8
		D	(75.1)		(76.3)	(84.8)		(86.3)	(84.6)		(86.3)
		75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8	
		(48.5)		(50.9)	(56.3)		(58.8)	(56.1)		(58.8)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X5-X6]			Y37レ-Δ6F層[X5-X6]			Y37レ-Δ7F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	122.3	-65.4	109.1	122.2	-65.5	109.0	122.0	-65.5	109.4	
	Ms	U	1385.0	0.0	1418.2	1321.1	0.0	1353.5	1210.3	0.0	1241.8
		D	1140.3	75.4	1200.1	1076.6	75.7	1135.4	966.3	76.0	1023.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.2	2.2	-107.8	112.2	2.2	-107.8	112.1	2.1	-107.9	
	Qs	642.5	532.5	638.1	616.0	506.0	611.6	570.0	460.0	565.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	643.5	753.5	863.4	574.7	684.7	794.7
		負	873.1	763.2	653.2	867.9	757.9	647.9	798.9	688.9	578.9
	Qd	873.1	763.2	873.1	867.9	757.9	863.4	798.9	688.9	794.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	218.86	184.71	218.86	217.53	183.43	216.43	200.25	166.74	199.20	
	a	l	1.566	1.599	1.566	1.567	1.600	1.567	1.568	1.601	1.568
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	909.2	953.4	909.2	909.5	953.6	909.5	872.3	914.4	872.3	
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	205.8		209.1	199.6		202.7	199.5		202.8
		D	159.5		164.2	154.5		159.1	152.8		157.6
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK	
定着	La	U	75.8 (81.4)		75.8 (83.4)	75.8 (77.6)		75.8 (79.6)	82.7 (77.6)		82.7 (79.6)
		D	75.8 (53.6)		75.8 (56.4)	75.8 (50.6)		75.8 (53.4)	82.7 (49.6)		82.7 (52.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X5-X6]			Y37レ-Δ9F層[X5-X6]			Y37レ-Δ10F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	121.7	-65.5	109.7	118.5	-63.9	108.0	118.4	-64.0	108.1	
	Ms	U	1137.3	0.0	1171.2	1014.1	0.0	1041.4	932.5	0.0	957.9
		D	893.9	77.7	951.9	777.1	73.4	825.4	695.7	73.3	741.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.0	2.0	-108.0	109.1	1.7	-105.6	109.1	1.7	-105.6	
	Qs	540.3	430.3	536.3	486.2	378.9	482.7	452.2	344.8	448.7	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
	Mal	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5	603.5	603.5	603.5	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	530.4	640.4	750.4	456.6	563.9	671.3	405.5	512.9	620.3
		負	754.4	644.4	534.4	674.8	567.4	460.0	623.7	516.4	409.0
	Qd	754.4	644.4	750.4	674.8	567.4	671.3	623.7	516.4	620.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	189.10	155.97	188.09	176.93	148.77	176.01	163.54	135.39	162.64	
	a	l	1.569	1.603	1.569	1.603	1.603	1.603	1.604	1.604	1.604
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	872.8	914.8	872.8	723.5	723.5	723.5	723.7	723.7	723.7	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	191.7		195.3	199.1		202.6	189.0		192.1
		D	146.6		151.5	150.2		155.0	142.1		146.7
	Ld1	U	173.8		173.8	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	191.3		191.3	240.0		245.0	240.0		245.0
判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (72.9)		82.7 (75.1)	82.7 (87.9)		82.7 (90.3)	82.7 (80.8)		82.7 (83.0)
		D	82.7 (45.9)		82.7 (48.8)	82.7 (53.9)		82.7 (57.2)	82.7 (48.2)		82.7 (51.4)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y37㉒-Δ11F層[X5-X6]			Y37㉒-Δ12F層[X5-X6]			Y37㉒-Δ13F層[X5-X6]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	118.4	-64.0	108.0	108.2	-58.5	101.9	108.2	-58.6	101.8	
	Ms	U	859.3	0.0	883.5	592.2	0.0	599.5	509.5	0.0	515.9
		D	622.5	73.5	667.5	375.9	60.2	395.6	293.1	60.8	312.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.1	1.7	-105.6	99.3	1.0	-97.2	99.3	1.1	-97.2	
	Qs	421.8	314.4	418.3	301.7	203.4	299.6	267.4	169.2	265.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal	602.0	602.0	602.0	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1417.4		1417.4	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1342.1		1342.1	770.2		770.2	770.2		770.2
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	359.9	467.3	574.6	204.3	302.6	400.8	152.9	251.1	349.4
		負	578.1	470.7	363.4	402.9	304.6	206.4	351.5	253.2	155.0
	Qd	578.1	470.7	574.6	402.9	304.6	400.8	351.5	253.2	349.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	151.58	123.43	150.67	146.62	110.86	145.87	127.92	92.16	127.15	
	a	l	1.604	1.604	1.604	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	
	Qal	705.4	705.4	705.4	433.5	433.5	433.5	433.5	433.5	433.5	
	Qas	正	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
		負	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	184.9		188.1	180.4		181.8	164.0		165.3
		D	137.7		142.4	122.5		125.7	109.4		112.4
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	86.7 (78.0)		86.7 (80.2)	79.2 (85.5)		79.2 (86.6)	79.2 (73.6)		79.2 (74.5)
		D	86.7 (45.2)		86.7 (48.5)	79.2 (43.4)		79.2 (45.7)	79.2 (33.9)		79.2 (36.1)

断面名		G1 (3)			G1 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ14F層[X5-X6]			Y37レ-ΔRF層[X5-X6]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)
応力	MI	107.8	-58.4	102.5	77.8	-44.3	67.5
	Ms	U	381.8	0.0	384.4	236.9	0.0
		D	166.2	59.5	179.4	81.3	49.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	99.2	0.9	-97.4	66.5	1.7	-63.1
	Qs	213.8	115.5	212.0	134.8	70.0	131.3
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295	
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55	
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2					
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2					
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	Mal		259.6	259.6	259.6	259.6	259.6
	Mas	U	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	642.8		642.8	642.8	642.8
		D	577.7		577.7	577.7	577.7
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)	
	Qd	正	72.8	171.0	269.3	35.9	100.7
		負	271.1	172.8	74.5	168.9	104.1
	Qd		271.1	172.8	269.3	168.9	104.1
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1
	Qd/bj		98.65	62.89	98.00	61.46	37.88
	a	l	1.465	1.465	1.465	1.397	1.397
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.339	0.339	0.339	0.339	0.339
	Qal		343.0	343.0	343.0	329.0	329.0
	Qas	正	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
		負	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	147.8		148.4	115.5	116.1
		D	92.4		94.8	77.3	81.4
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0	245.0
		D	240.0		245.0	240.0	245.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK	OK/OK
定着	La	U	79.2 (73.5)		79.2 (74.0)	79.2 (45.6)	79.2 (46.1)
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)	79.2 (30.0)

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する
※ ($D / l > 1/10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。	


フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y2	1F	X1	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X2	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X3	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X4	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X5	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
	2F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	3F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	4F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	5F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	6F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	7F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	8F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	9F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	10F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	11F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	12F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X5	G1	6000.0	700	1/9				OK
	13F	X1	G1	6000.0	700	1/9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/9				OK
	14F	X1	G1	6000.0	700	1/9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/9				OK
	RF	X1	G1	6000.0	700	1/9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/9				OK
Y3	1F	X1	FG	6000.0	2500	1/2				OK
		X2	FG	6000.0	2500	1/2				OK
		X3	FG	6000.0	2500	1/2				OK
		X4	FG	6000.0	2500	1/2				OK
		X5	FG	6000.0	2500	1/2				OK
	2F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	3F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	4F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	5F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	6F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	7F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	8F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	9F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	10F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	11F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	12F	X1	G1	6000.0	700	1/9				OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	13F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	14F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	RF	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK


A-4. 3. 2RC柱の断面計算

(1)RC柱の計算指定

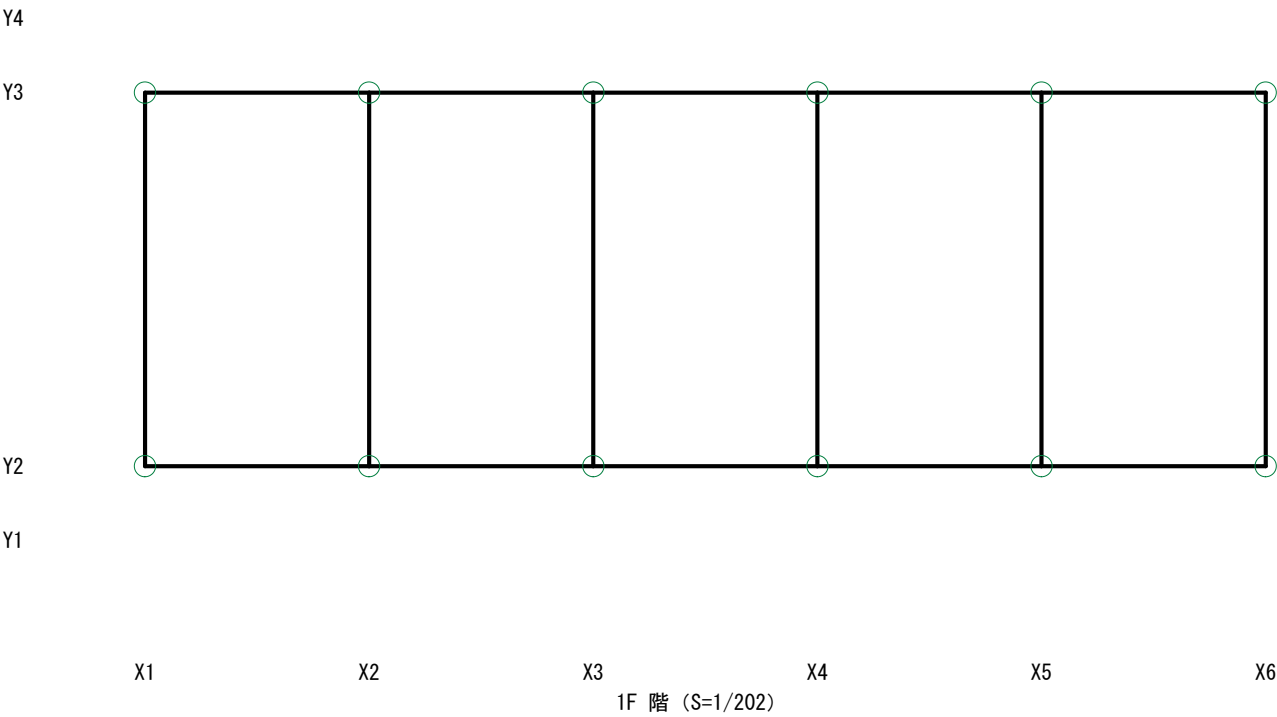

Y4
Y3


Y2
Y1

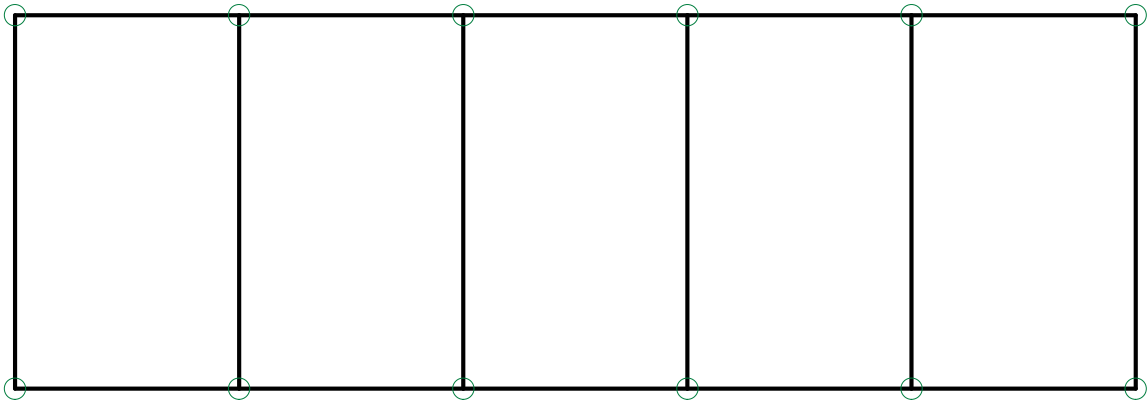

X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

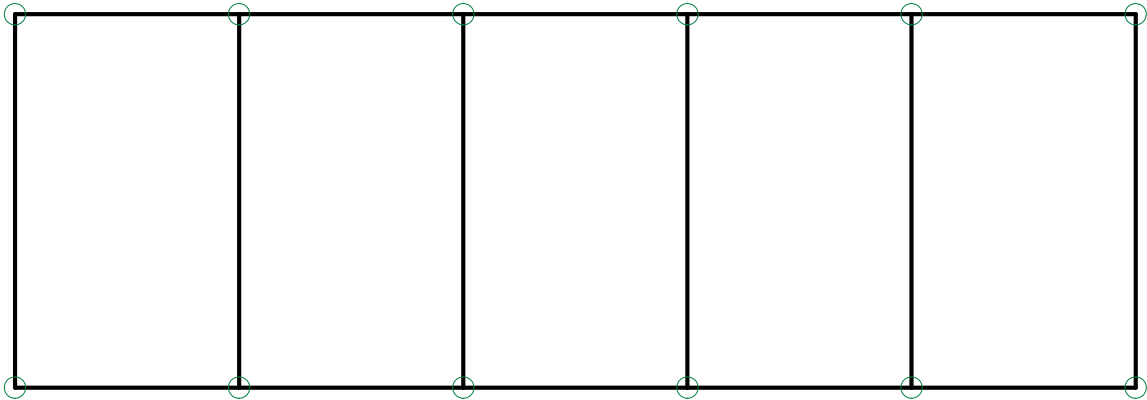

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

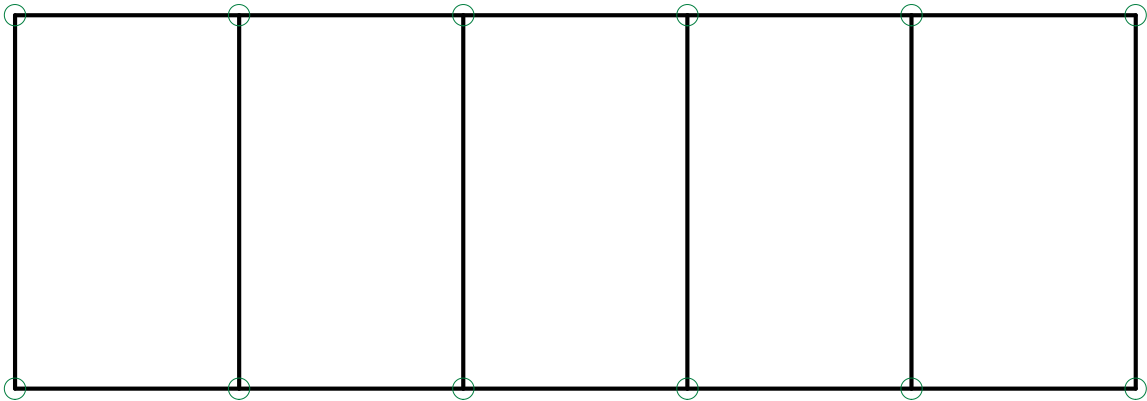

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

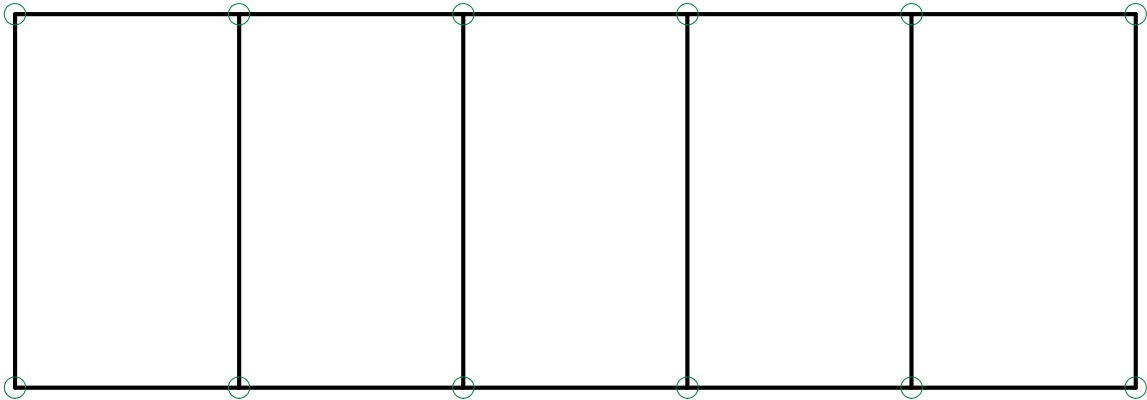

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

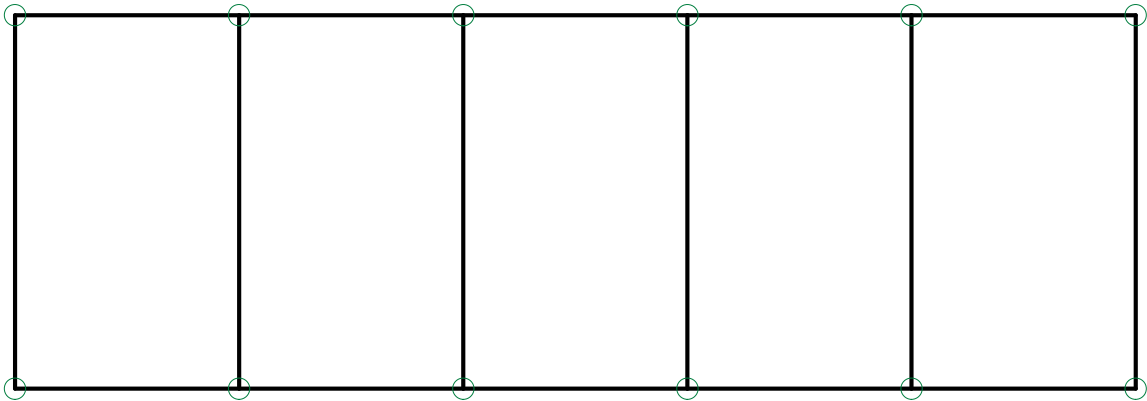

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

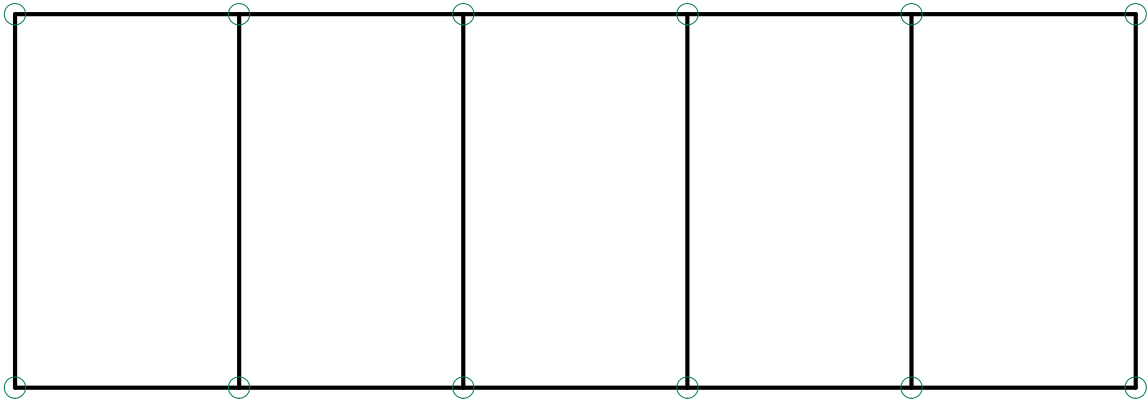

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

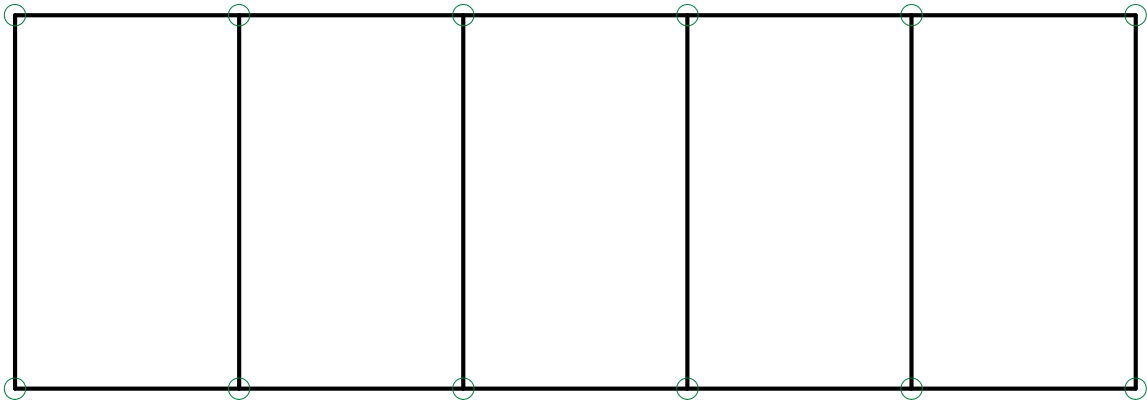

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

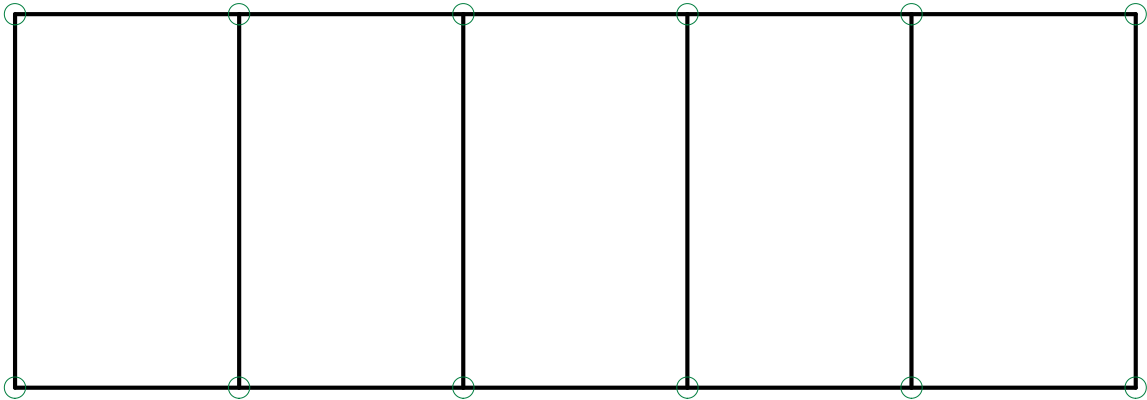

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

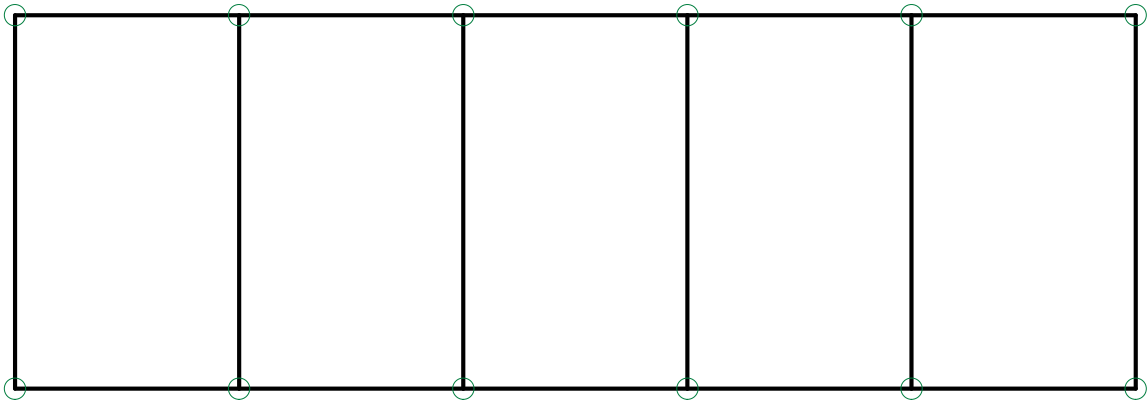

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

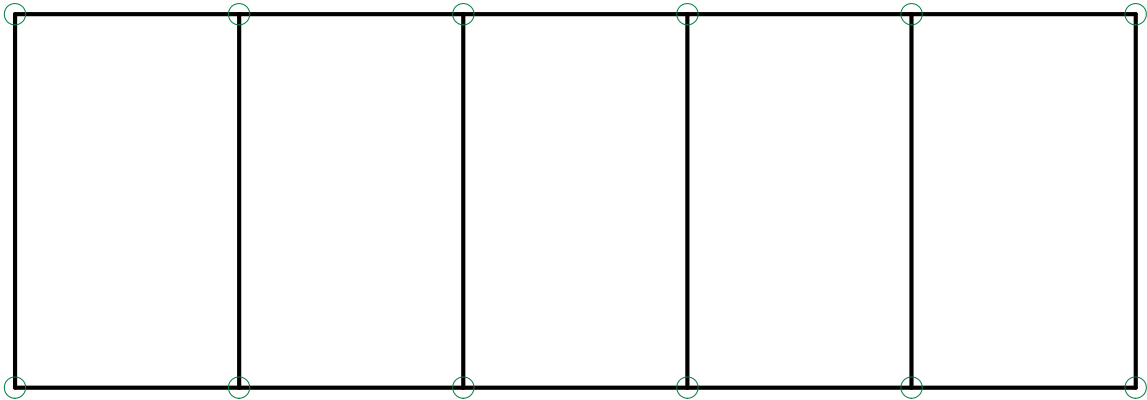

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

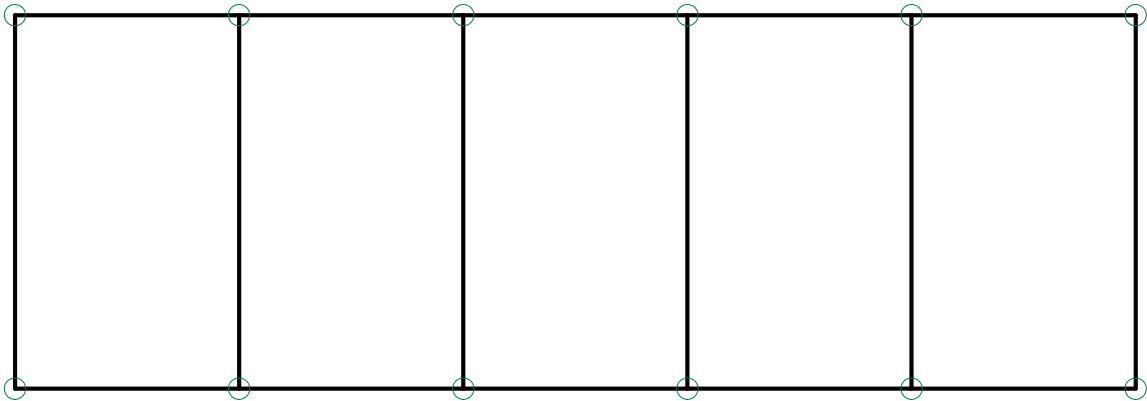


X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 階 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

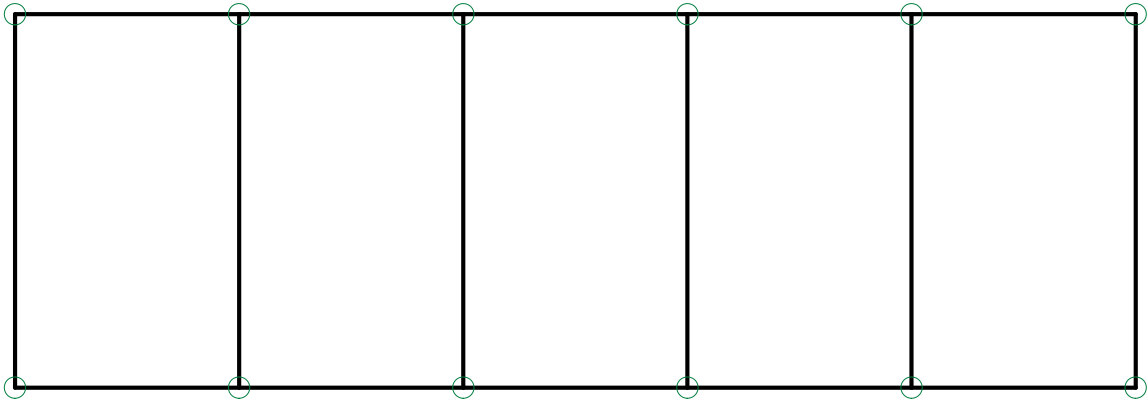

X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 階 (S=1/202)

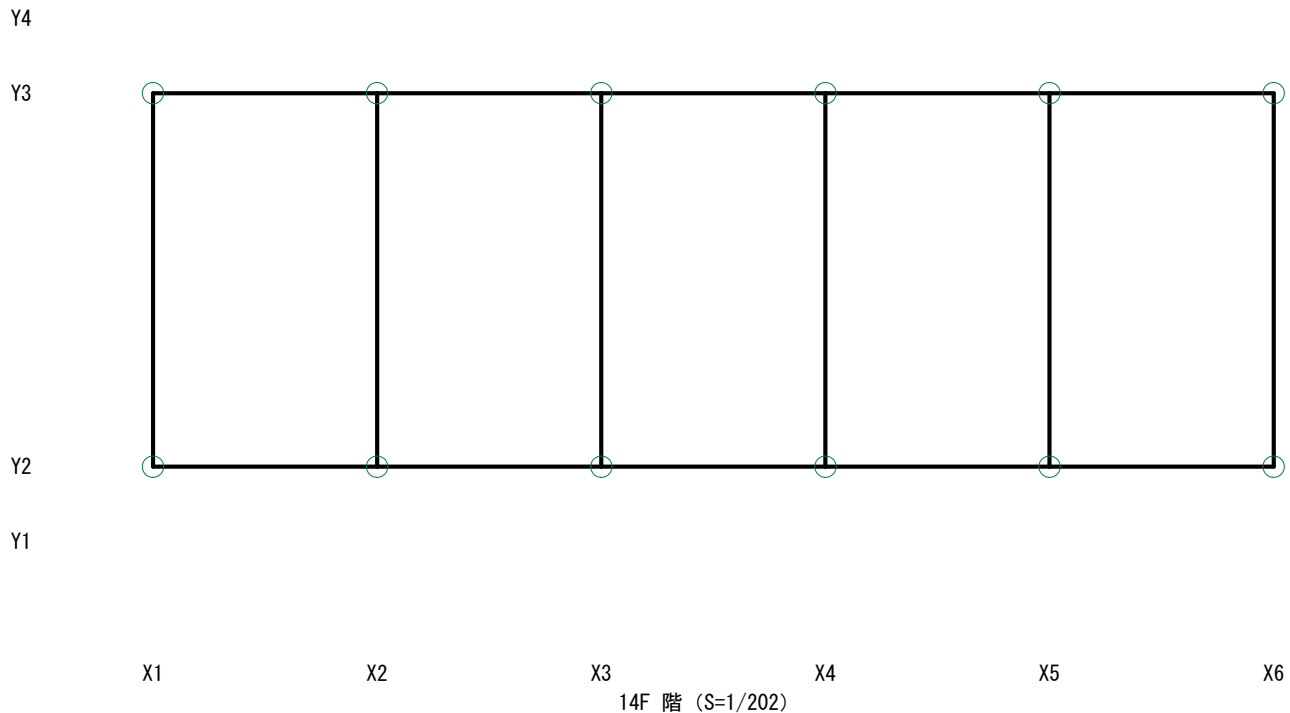

(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算（個別計算）
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント（剛域考慮）
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C規準(1999)14条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.20 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力

$$Q_d = \min \{ Q_0 + a \cdot cMy / h', Q_0 + a \cdot (gMy + cMy) / h', Q_L + n \cdot QE \}$$
 a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
 M y 計算時：
 主筋強度割増率： 1.10 倍
 地震時軸力割増率： 2.00 倍
 - イ) 許容せん断力
R C規準(1999)15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
R C規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
R C規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ： 軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率 : 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は
柱せん断力Qが $0.25 \times N_L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RC柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階-〇〇階/〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「_壁」はX方向壁、「壁_」はY方向壁が取り付いていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L. no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ² Fc : コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①/②/③ : ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm 曲げ材の応力中心距離 $(7/8) \cdot d$ ()内は上記のj
配筋	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径	帯筋の径
	ピッチ	mm 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ² 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	% 鉄筋比でat/BD
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m 短期許容曲げモーメント
	判定	軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm ² Nl/BD
	MI/BD ²	N/cm ² MI/BD ²
	ptl	% 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ² Ns/BD
	Ms/BD ²	N/cm ² Ms/BD ²
	pts	% 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ² 必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm ² 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
せん断	cMy. 正(負)	kN・m 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H' (H)	cm ①(②) : ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN 設計用せん断力
	Qal	kN 長期許容せん断力

せん断	Qas	kN	短期許容せん断力 X形配筋のときはX形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①-②: 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta, U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容 応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア 内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。()内は直線定着の 場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4327.3	4327.3	0.0	0.0	3998.5	3998.5	0.0	0.0	3678.8	3678.8	0.0	0.0
	MI	-54.9	73.5	0.0	0.0	-55.2	53.2	0.0	0.0	-55.3	53.3	0.0	0.0
	Ns	6535.5	2119.1	0.0	0.0	5997.1	1999.9	0.0	0.0	1919.6	1919.6	0.0	0.0
	Ms	-82.6	-1666.6	0.0	0.0	-549.5	-797.0	0.0	0.0	532.5	-597.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI	-32.3	-32.3	0.0	0.0	-38.7	-38.7	0.0	0.0	-38.8	-38.8	0.0	0.0
	Qs	800.9	800.9	0.0	0.0	711.0	711.0	0.0	0.0	658.2	658.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
曲げ	Mal	1510.7	1510.7	0.0	0.0	1532.8	1532.8	0.0	0.0	1549.3	1549.3	0.0	0.0
	Mas	3131.1	2611.5	0.0	0.0	3148.5	2565.5	0.0	0.0	2534.5	2534.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	907.1	8748.5	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1759.3	1759.3	0.0	0.0	1799.2	1799.2	0.0	0.0	1886.3	1886.3	0.0	0.0
	gMy. 負	943.5	8995.0	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 負	5280.2	5280.2	0.0	0.0	5086.2	5086.2	0.0	0.0	4857.7	4857.7	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1185.2	1185.2	0.0	0.0	1047.1	1047.1	0.0	0.0	967.9	967.9	0.0	0.0
	Qal	761.5	761.5	0.0	0.0	1025.3	1025.3	0.0	0.0	1025.1	1025.1	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	109.3	193.8	0.0	0.0	130.4	148.2	0.0	0.0	135.1	138.2	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
La		69.3 (30.0)	75.2 (74.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (37.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3359.0	3359.0	0.0	0.0	3039.2	3039.2	0.0	0.0	2719.3	2719.3	0.0	0.0
	MI	-55.3	53.4	0.0	0.0	-56.6	53.8	0.0	0.0	-55.4	52.5	0.0	0.0
	Ns	1839.0	1839.0	0.0	0.0	1749.0	1749.0	0.0	0.0	3791.1	3791.1	0.0	0.0
	Ms	564.3	-532.6	0.0	0.0	532.0	-463.9	0.0	0.0	-589.4	555.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	-38.8	-38.8	0.0	0.0	-39.4	-39.4	0.0	0.0	-38.5	-38.5	0.0	0.0
	Qs	641.6	641.6	0.0	0.0	592.6	592.6	0.0	0.0	557.2	557.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1560.0	1560.0	0.0	0.0	1572.9	1572.9	0.0	0.0	1303.6	1303.6	0.0	0.0
	Mas	2503.2	2503.2	0.0	0.0	2468.1	2468.1	0.0	0.0	2666.2	2666.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1972.2	1972.2	0.0	0.0	2047.2	2047.2	0.0	0.0	2108.2	2108.2	0.0	0.0
	gMy. 負	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 負	4607.1	4607.1	0.0	0.0	4341.0	4341.0	0.0	0.0	3980.4	3980.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	943.0	943.0	0.0	0.0	869.1	869.1	0.0	0.0	816.5	816.5	0.0	0.0
	Qal	1025.8	1025.8	0.0	0.0	1021.4	1021.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1651.6	1651.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	136.7	134.9	0.0	0.0	135.2	131.5	0.0	0.0	135.1	133.2	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	2399.3	2399.3	0.0	0.0	2079.2	2079.2	0.0	0.0	1761.0	1761.0	0.0	0.0
	MI	-56.0	54.0	0.0	0.0	-55.0	53.7	0.0	0.0	-55.4	53.0	0.0	0.0
	Ns	1526.0	3272.6	0.0	0.0	1391.5	2766.8	0.0	0.0	2285.2	2285.2	0.0	0.0
	Ms	480.4	499.6	0.0	0.0	433.1	441.5	0.0	0.0	-515.3	373.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K2			K2	K2		
	QI	-39.3	-39.3	0.0	0.0	-38.8	-38.8	0.0	0.0	-38.7	-38.7	0.0	0.0
	Qs	530.3	530.3	0.0	0.0	476.8	476.8	0.0	0.0	428.8	428.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1153.3	1153.3	0.0	0.0	1147.4	1147.4	0.0	0.0	1142.7	1142.7	0.0	0.0
	Mas	1818.1	2279.4	0.0	0.0	1756.2	2276.7	0.0	0.0	2111.9	2111.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	907.1	907.1	0.0	0.0	671.1	907.1	0.0	0.0	671.1	671.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1549.1	1549.1	0.0	0.0	1575.8	1575.8	0.0	0.0	1580.4	1580.4	0.0	0.0
	gMy. 負	943.5	943.5	0.0	0.0	708.7	943.5	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0
	cMy. 負	3121.1	3121.1	0.0	0.0	2850.3	2850.3	0.0	0.0	2579.7	2579.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	775.8	775.8	0.0	0.0	695.8	695.8	0.0	0.0	623.9	623.9	0.0	0.0
	Qal	953.1	953.1	0.0	0.0	956.0	956.0	0.0	0.0	950.9	950.9	0.0	0.0
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	146.7	139.8	0.0	0.0	143.0	135.5	0.0	0.0	141.0	130.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (39.9)	75.6 (33.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (36.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (34.7)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	1442.9	1442.9	0.0	0.0	1134.3	1134.3	0.0	0.0	831.7	831.7	0.0	0.0
	MI	-55.8	52.7	0.0	0.0	-51.1	52.2	0.0	0.0	-51.5	50.9	0.0	0.0
	Ns	1818.3	1818.3	0.0	0.0	1404.8	1404.8	0.0	0.0	1003.3	1003.3	0.0	0.0
	Ms	-417.2	343.2	0.0	0.0	-331.3	389.4	0.0	0.0	-427.0	190.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-38.8	-38.8	0.0	0.0	-36.5	-36.5	0.0	0.0	-36.6	-36.6	0.0	0.0
	Qs	364.7	364.7	0.0	0.0	330.6	330.6	0.0	0.0	282.0	282.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
曲げ	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	Mal	1087.8	1087.8	0.0	0.0	938.2	938.2	0.0	0.0	822.9	822.9	0.0	0.0
	Mas	1918.2	1918.2	0.0	0.0	1430.1	1430.1	0.0	0.0	1272.3	1272.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	671.1	671.1	0.0	0.0	385.1	671.1	0.0	0.0	385.1	385.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1568.5	1568.5	0.0	0.0	1175.7	1175.7	0.0	0.0	1120.8	1120.8	0.0	0.0
	gMy. 負	708.7	708.7	0.0	0.0	417.7	708.7	0.0	0.0	417.7	417.7	0.0	0.0
	cMy. 負	2294.2	2294.2	0.0	0.0	1714.1	1714.1	0.0	0.0	1471.9	1471.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	527.7	527.7	0.0	0.0	477.6	477.6	0.0	0.0	404.7	404.7	0.0	0.0
	Qal	911.1	911.1	0.0	0.0	918.3	918.3	0.0	0.0	925.5	925.5	0.0	0.0
	Qas	945.2	945.2	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	135.2	129.4	0.0	0.0	130.1	134.9	0.0	0.0	137.9	118.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	79.2 (30.0)	79.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (33.4)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[14F-RF/壁]				Y27レ-ΛX2軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	529.2	529.2	0.0	0.0	226.5	226.5	0.0	0.0	6927.5	6927.5	0.0	0.0
	MI	-48.0	50.4	0.0	0.0	-67.5	54.5	0.0	0.0	3.7	-7.9	0.0	0.0
	Ns	618.6	439.8	0.0	0.0	259.9	193.1	0.0	0.0	6627.0	6627.0	0.0	0.0
	Ms	-421.9	65.1	0.0	0.0	-261.9	158.5	0.0	0.0	348.4	-2679.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI	-35.1	-35.1	0.0	0.0	-43.6	-43.6	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0
	Qs	206.2	206.2	0.0	0.0	86.6	86.6	0.0	0.0	1314.4	1314.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8
配筋	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.44	0.44	0.44	0.44
曲げ	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	704.0	704.0	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0	1703.0	1703.0	0.0	0.0
	Mas	1107.5	1032.7	0.0	0.0	956.1	927.3	0.0	0.0	3972.5	3972.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	288.8	385.1	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0	1850.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1047.5	1047.5	0.0	0.0	944.9	944.9	0.0	0.0	5140.2	5140.2	0.0	0.0
	gMy. 負	321.4	417.7	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0	1850.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1235.4	1235.4	0.0	0.0	1016.9	1016.9	0.0	0.0	5604.4	5604.4	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd	291.7	291.7	0.0	0.0	108.2	108.2	0.0	0.0	1970.1	1970.1	0.0	0.0
	Qal	915.8	915.8	0.0	0.0	875.0	875.0	0.0	0.0	889.6	889.6	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	137.5	112.0	0.0	0.0	124.4	115.9	0.0	0.0	127.4	225.1	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
定着 La		63.5 (33.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	101.3 (100.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[3F-4F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6401.5	6401.5	0.0	0.0	5884.0	5884.0	0.0	0.0	5364.9	5364.9	0.0	0.0
	MI	2.2	-1.5	0.0	0.0	2.3	-2.3	0.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.0
	Ns	6107.0	6107.0	0.0	0.0	5602.2	5602.2	0.0	0.0	5621.1	5621.1	0.0	0.0
	Ms	1059.3	-1544.5	0.0	0.0	1239.5	-1303.7	0.0	0.0	-1239.5	1177.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	1.3	1.3	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
	Qs	1301.4	1301.4	0.0	0.0	1270.9	1270.9	0.0	0.0	1211.8	1211.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1797.0	1797.0	0.0	0.0	1867.1	1867.1	0.0	0.0	1811.5	1811.5	0.0	0.0
	Mas	3977.5	3977.5	0.0	0.0	3985.3	3985.3	0.0	0.0	3839.5	3839.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	4928.1	4928.1	0.0	0.0	4717.4	4717.4	0.0	0.0	4488.8	4488.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5402.2	5402.2	0.0	0.0	5189.1	5189.1	0.0	0.0	4924.0	4924.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1951.4	1951.4	0.0	0.0	1905.5	1905.5	0.0	0.0	1816.9	1816.9	0.0	0.0
	Qal	1220.7	1220.7	0.0	0.0	1340.2	1340.2	0.0	0.0	1267.8	1267.8	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	157.2	177.5	0.0	0.0	164.8	167.5	0.0	0.0	167.2	164.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (39.7)	69.3 (58.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (46.5)	69.3 (48.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (46.7)	69.3 (44.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[6F-7F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4851.7	4851.7	0.0	0.0	4338.5	4338.5	0.0	0.0	3824.3	3824.3	0.0	0.0
	MI	2.0	-1.9	0.0	0.0	1.9	-1.8	0.0	0.0	1.8	-1.7	0.0	0.0
	Ns	4615.6	4615.6	0.0	0.0	4550.9	4550.9	0.0	0.0	3643.0	3643.0	0.0	0.0
	Ms	1204.1	-1114.1	0.0	0.0	-1111.4	1061.9	0.0	0.0	1072.4	-945.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI	1.4	1.4	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
	Qs	1158.5	1158.5	0.0	0.0	1089.9	1089.9	0.0	0.0	1008.2	1008.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1855.0	1855.0	0.0	0.0	1522.3	1522.3	0.0	0.0	1338.8	1338.8	0.0	0.0
	Mas	3864.5	3864.5	0.0	0.0	3202.8	3202.8	0.0	0.0	2653.9	2653.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	4276.3	4276.3	0.0	0.0	4009.8	4009.8	0.0	0.0	3135.4	3135.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	4693.2	4693.2	0.0	0.0	4375.2	4375.2	0.0	0.0	3454.9	3454.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1737.1	1737.1	0.0	0.0	1634.1	1634.1	0.0	0.0	1511.7	1511.7	0.0	0.0
	Qal	1258.7	1258.7	0.0	0.0	1172.2	1172.2	0.0	0.0	1106.8	1106.8	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	165.5	161.6	0.0	0.0	166.0	163.7	0.0	0.0	185.2	176.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (45.2)	69.3 (41.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (45.6)	75.6 (43.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (65.8)	75.6 (58.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [9F-10F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	3315.3	3315.3	0.0	0.0	2810.9	2810.9	0.0	0.0	2306.6	2306.6	0.0	0.0	
	MI	1.5	-1.6	0.0	0.0	1.4	-1.4	0.0	0.0	1.5	-1.3	0.0	0.0	
	Ns	3159.1	3159.1	0.0	0.0	2681.0	2681.0	0.0	0.0	2204.1	2204.1	0.0	0.0	
	Ms	974.1	-881.8	0.0	0.0	916.1	-752.4	0.0	0.0	781.9	-691.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	1.1	1.1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
	Qs	927.5	927.5	0.0	0.0	833.8	833.8	0.0	0.0	736.1	736.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	
	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	配筋	芯鉄筋												
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
曲げ	Hoop	ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
		at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	
	Mal	1356.0	1356.0	0.0	0.0	1352.9	1352.9	0.0	0.0	1264.0	1264.0	0.0	0.0	
	Mas	2644.9	2644.9	0.0	0.0	2491.8	2491.8	0.0	0.0	2275.5	2275.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	せん断	gMy. 正	1379.8	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0
		cMy. 正	2921.9	2921.9	0.0	0.0	2703.1	2703.1	0.0	0.0	2466.8	2466.8	0.0	0.0
		gMy. 負	1379.8	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0
cMy. 負		3210.5	3210.5	0.0	0.0	2954.0	2954.0	0.0	0.0	2668.9	2668.9	0.0	0.0	
H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
Qd		1390.7	1390.7	0.0	0.0	1250.3	1250.3	0.0	0.0	1103.6	1103.6	0.0	0.0	
Qal		1094.5	1094.5	0.0	0.0	1103.3	1103.3	0.0	0.0	1044.4	1044.4	0.0	0.0	
Qas		1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	178.5	172.3	0.0	0.0	174.6	163.6	0.0	0.0	168.1	161.7	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	75.6 (59.8)	75.6 (54.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (56.2)	75.6 (46.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (50.3)	79.2 (44.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[12F-13F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	1814.2	1814.2	0.0	0.0	1335.7	1335.7	0.0	0.0	857.2	857.2	0.0	0.0
	MI	0.9	-1.2	0.0	0.0	0.9	-0.8	0.0	0.0	0.4	-0.8	0.0	0.0
	Ns	1729.4	1729.4	0.0	0.0	1272.6	1272.6	0.0	0.0	815.6	815.6	0.0	0.0
	Ms	576.1	-724.4	0.0	0.0	669.8	-376.9	0.0	0.0	605.9	-164.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.8	0.8	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
	Qs	619.0	619.0	0.0	0.0	498.2	498.2	0.0	0.0	366.5	366.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1175.2	1175.2	0.0	0.0	1116.1	1116.1	0.0	0.0	917.7	917.7	0.0	0.0
	Mas	1713.4	1713.4	0.0	0.0	1519.5	1519.5	0.0	0.0	1308.7	1308.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	899.0	1379.8	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	610.2	899.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1859.7	1859.7	0.0	0.0	1627.4	1627.4	0.0	0.0	1386.1	1386.1	0.0	0.0
	gMy. 負	899.0	1379.8	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	610.2	899.0	0.0	0.0
	cMy. 負	2034.8	2034.8	0.0	0.0	1763.2	1763.2	0.0	0.0	1479.3	1479.3	0.0	0.0
	H' (H)	210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	928.1	928.1	0.0	0.0	747.0	747.0	0.0	0.0	549.6	549.6	0.0	0.0
	Qal	986.3	986.3	0.0	0.0	1034.1	1034.1	0.0	0.0	904.6	904.6	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	156.0	167.0	0.0	0.0	162.9	141.1	0.0	0.0	158.2	125.2	0.0	0.0
	Ld1	106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	63.5 (41.1)	63.5 (51.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (47.8)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (43.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-1X2軸[14F-RF/壁]				Y27レ-1X3軸[1F-2F/壁]				Y27レ-1X3軸[2F-3F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	378.9	378.9	0.0	0.0	6900.4	6900.4	0.0	0.0	6377.1	6377.1	0.0	0.0
	MI	2.8	-1.1	0.0	0.0	-0.3	0.9	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0
	Ns	359.8	359.8	0.0	0.0	6930.2	6930.2	0.0	0.0	6406.4	6347.7	0.0	0.0
	Ms	447.2	-11.7	0.0	0.0	-353.6	2652.8	0.0	0.0	-1086.6	-1569.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K1		
	QI	1.4	1.4	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	218.1	218.1	0.0	0.0	1306.9	1306.9	0.0	0.0	1327.9	1327.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8
配筋	j	98.9	98.9	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	709.5	709.5	0.0	0.0	1708.5	1708.5	0.0	0.0	1800.7	1800.7	0.0	0.0
	Mas	1099.7	1099.7	0.0	0.0	3969.6	3969.6	0.0	0.0	3974.4	3975.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1220.4	610.2	0.0	0.0	1850.7	17743.5	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	1137.3	1137.3	0.0	0.0	5344.3	5344.3	0.0	0.0	5136.9	5136.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1220.4	610.2	0.0	0.0	1850.7	17743.5	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	1181.8	1181.8	0.0	0.0	5390.4	5390.4	0.0	0.0	5184.3	5184.3	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	326.4	326.4	0.0	0.0	1960.2	1960.2	0.0	0.0	1991.8	1991.8	0.0	0.0
	Qal	863.0	863.0	0.0	0.0	806.7	806.7	0.0	0.0	755.1	755.1	0.0	0.0
付着	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	146.3	113.8	0.0	0.0	127.6	224.0	0.0	0.0	158.4	178.6	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			OK	NG			NG	NG		
	La	63.5 (31.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	100.3 (99.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (40.8)	69.3 (58.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[3F-4F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[5F-6F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5862.2	5862.2	0.0	0.0	5345.6	5345.6	0.0	0.0	4834.7	4834.7	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	5890.6	5890.6	0.0	0.0	5371.7	5371.7	0.0	0.0	4859.1	4859.1	0.0	0.0
	Ms	-1278.9	1334.2	0.0	0.0	-1291.2	1222.4	0.0	0.0	-1262.6	1165.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1306.5	1306.5	0.0	0.0	1256.7	1256.7	0.0	0.0	1213.9	1213.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1869.6	1869.6	0.0	0.0	1813.4	1813.4	0.0	0.0	1856.2	1856.2	0.0	0.0
	Mas	3980.3	3980.3	0.0	0.0	3845.8	3845.8	0.0	0.0	3857.1	3857.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	4925.2	4925.2	0.0	0.0	4680.2	4680.2	0.0	0.0	4459.3	4459.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	4972.7	4972.7	0.0	0.0	4724.6	4724.6	0.0	0.0	4502.4	4502.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1959.7	1959.7	0.0	0.0	1885.1	1885.1	0.0	0.0	1820.9	1820.9	0.0	0.0
	Qal	1246.9	1246.9	0.0	0.0	1245.8	1245.8	0.0	0.0	1258.8	1258.8	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	166.4	168.7	0.0	0.0	169.3	166.3	0.0	0.0	168.0	163.8	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (48.0)	69.3 (50.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (48.4)	69.3 (45.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.4)	69.3 (43.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸〔6F-7F/壁〕				Y27レ-ΛX3軸〔7F-8F/壁〕				Y27レ-ΛX3軸〔8F-9F/壁〕				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	Nl	4323.8	4323.8	0.0	0.0	3811.8	3811.8	0.0	0.0	3304.9	3304.9	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	
	Ns	4346.2	4346.2	0.0	0.0	3792.4	3792.4	0.0	0.0	3288.0	3288.0	0.0	0.0	
	Ms	-1176.8	1123.5	0.0	0.0	1136.9	-1005.2	0.0	0.0	1041.0	-947.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
	Ql	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1150.1	1150.1	0.0	0.0	1071.2	1071.2	0.0	0.0	994.5	994.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	
pt		0.47	0.47	0.47	0.47	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	
pw		1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1523.7	1523.7	0.0	0.0	1339.5	1339.5	0.0	0.0	1356.1	1356.1	0.0	0.0	
	Mas	3208.7	3208.7	0.0	0.0	2657.6	2657.6	0.0	0.0	2646.8	2646.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1850.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	4170.4	4170.4	0.0	0.0	3275.2	3275.2	0.0	0.0	3047.7	3047.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1850.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	4208.9	4208.9	0.0	0.0	3309.5	3309.5	0.0	0.0	3079.0	3079.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1725.2	1725.2	0.0	0.0	1606.8	1606.8	0.0	0.0	1491.8	1491.8	0.0	0.0	
	Qal	1178.2	1178.2	0.0	0.0	1098.7	1098.7	0.0	0.0	1060.0	1060.0	0.0	0.0	
	Qas	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	169.0	166.4	0.0	0.0	189.5	180.6	0.0	0.0	183.1	176.8	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		75.6 (48.2)	75.6 (46.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (69.8)	75.6 (61.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (63.9)	75.6 (58.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [9F-10F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [11F-12F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	2802.4	2802.4	0.0	0.0	2299.9	2299.9	0.0	0.0	1809.3	1809.3	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	2788.1	2788.1	0.0	0.0	2288.5	2288.5	0.0	0.0	1799.7	1799.7	0.0	0.0	
	Ms	987.2	-820.5	0.0	0.0	855.6	-761.4	0.0	0.0	628.9	-792.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	903.9	903.9	0.0	0.0	808.6	808.6	0.0	0.0	677.1	677.1	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
配筋	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1352.8	1352.8	0.0	0.0	1264.0	1264.0	0.0	0.0	1175.0	1175.0	0.0	0.0	
	Mas	2535.8	2535.8	0.0	0.0	2310.4	2310.4	0.0	0.0	1742.8	1742.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1379.8	1379.8	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0	995.3	1379.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	2812.0	2812.0	0.0	0.0	2554.2	2554.2	0.0	0.0	1935.4	1935.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1379.8	1379.8	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0	995.3	1379.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	2839.6	2839.6	0.0	0.0	2576.8	2576.8	0.0	0.0	1955.3	1955.3	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd	1355.8	1355.8	0.0	0.0	1212.9	1212.9	0.0	0.0	1015.6	1015.6	0.0	0.0	
	Qal	1101.0	1101.0	0.0	0.0	1015.3	1015.3	0.0	0.0	853.9	853.9	0.0	0.0	
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	179.4	168.2	0.0	0.0	173.3	166.6	0.0	0.0	159.9	172.1	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	75.6 (60.6)	75.6 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (55.0)	79.2 (49.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (44.9)	63.5 (56.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[12F-13F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[14F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	1331.9	1331.9	0.0	0.0	854.4	854.4	0.0	0.0	377.0	377.0	0.0	0.0
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Ns	1324.8	1324.8	0.0	0.0	850.0	850.0	0.0	0.0	375.3	375.3	0.0	0.0
	Ms	722.2	-425.8	0.0	0.0	653.4	-216.3	0.0	0.0	539.4	-67.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	546.7	546.7	0.0	0.0	414.1	414.1	0.0	0.0	289.1	289.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1114.5	1114.5	0.0	0.0	916.6	916.6	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0
	Mas	1542.0	1542.0	0.0	0.0	1324.2	1324.2	0.0	0.0	1107.0	1107.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	995.3	995.3	0.0	0.0	610.2	995.3	0.0	0.0	1220.4	610.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1686.0	1686.0	0.0	0.0	1426.3	1426.3	0.0	0.0	1156.5	1156.5	0.0	0.0
	gMy. 負	995.3	995.3	0.0	0.0	610.2	995.3	0.0	0.0	1220.4	610.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1701.2	1701.2	0.0	0.0	1436.3	1436.3	0.0	0.0	1160.4	1160.4	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	820.0	820.0	0.0	0.0	621.2	621.2	0.0	0.0	433.7	433.7	0.0	0.0
	Qal	864.5	864.5	0.0	0.0	601.0	601.0	0.0	0.0	761.5	761.5	0.0	0.0
せん断	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	166.9	144.7	0.0	0.0	161.7	129.1	0.0	0.0	153.2	118.0	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
付着	定着 La	63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0
		(51.5)	(30.4)	(0.0)	(0.0)	(46.6)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(38.5)	(30.0)	(0.0)	(0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-4X4軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-4X4軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6900.4	6900.4	0.0	0.0	6377.1	6377.1	0.0	0.0	5862.2	5862.2	0.0	0.0
	MI	0.3	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	6930.2	6930.2	0.0	0.0	6406.4	6347.7	0.0	0.0	5890.6	5890.6	0.0	0.0
	Ms	353.6	-2652.8	0.0	0.0	1086.6	1569.2	0.0	0.0	1278.9	-1334.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K1		
	QI	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1306.9	1306.9	0.0	0.0	1327.9	1327.9	0.0	0.0	1306.5	1306.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8
	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	1708.5	1708.5	0.0	0.0	1800.7	1800.7	0.0	0.0	1869.6	1869.6	0.0	0.0
	Mas	3969.6	3969.6	0.0	0.0	3974.4	3975.0	0.0	0.0	3980.3	3980.3	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1850.7	17743.5	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5390.4	5390.4	0.0	0.0	5184.3	5184.3	0.0	0.0	4972.7	4972.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	17743.5	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5344.3	5344.3	0.0	0.0	5136.9	5136.9	0.0	0.0	4925.2	4925.2	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1960.2	1960.2	0.0	0.0	1991.8	1991.8	0.0	0.0	1959.7	1959.7	0.0	0.0
	Qal	806.7	806.7	0.0	0.0	755.1	755.1	0.0	0.0	1246.9	1246.9	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	127.6	224.0	0.0	0.0	158.4	178.6	0.0	0.0	166.4	168.7	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	100.3 (99.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (40.8)	69.3 (58.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (48.0)	69.3 (50.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸[4F-5F/壁]				Y27レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y27レ-4X4軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5345.6	5345.6	0.0	0.0	4834.7	4834.7	0.0	0.0	4323.8	4323.8	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	5371.7	5371.7	0.0	0.0	4859.1	4859.1	0.0	0.0	4346.2	4346.2	0.0	0.0
	Ms	1291.2	-1222.4	0.0	0.0	1262.6	-1165.4	0.0	0.0	1176.8	-1123.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1256.7	1256.7	0.0	0.0	1213.9	1213.9	0.0	0.0	1150.1	1150.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal	1813.4	1813.4	0.0	0.0	1856.2	1856.2	0.0	0.0	1523.7	1523.7	0.0	0.0
	Mas	3845.8	3845.8	0.0	0.0	3857.1	3857.1	0.0	0.0	3208.7	3208.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	4724.6	4724.6	0.0	0.0	4502.4	4502.4	0.0	0.0	4208.9	4208.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	4680.2	4680.2	0.0	0.0	4459.3	4459.3	0.0	0.0	4170.4	4170.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1885.1	1885.1	0.0	0.0	1820.9	1820.9	0.0	0.0	1725.2	1725.2	0.0	0.0
	Qal	1245.8	1245.8	0.0	0.0	1258.8	1258.8	0.0	0.0	1178.2	1178.2	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	169.3	166.3	0.0	0.0	168.0	163.8	0.0	0.0	169.0	166.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (48.4)	69.3 (45.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.4)	69.3 (43.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.2)	75.6 (46.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸[7F-8F/壁]				Y27レ-4X4軸[8F-9F/壁]				Y27レ-4X4軸[9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3811.8	3811.8	0.0	0.0	3304.9	3304.9	0.0	0.0	2802.4	2802.4	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	3792.4	3792.4	0.0	0.0	3288.0	3288.0	0.0	0.0	2788.1	2788.1	0.0	0.0
	Ms	-1136.9	1005.2	0.0	0.0	-1041.0	947.8	0.0	0.0	-987.2	820.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1071.2	1071.2	0.0	0.0	994.5	994.5	0.0	0.0	903.9	903.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
曲げ	Mal	1339.5	1339.5	0.0	0.0	1356.1	1356.1	0.0	0.0	1352.8	1352.8	0.0	0.0
	Mas	2657.6	2657.6	0.0	0.0	2646.8	2646.8	0.0	0.0	2535.8	2535.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0
	cMy. 正	3309.5	3309.5	0.0	0.0	3079.0	3079.0	0.0	0.0	2839.6	2839.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0
	cMy. 負	3275.2	3275.2	0.0	0.0	3047.7	3047.7	0.0	0.0	2812.0	2812.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1606.8	1606.8	0.0	0.0	1491.8	1491.8	0.0	0.0	1355.8	1355.8	0.0	0.0
	Qal	1098.7	1098.7	0.0	0.0	1060.0	1060.0	0.0	0.0	1101.0	1101.0	0.0	0.0
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	189.5	180.6	0.0	0.0	183.1	176.8	0.0	0.0	179.4	168.2	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (69.8)	75.6 (61.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (63.9)	75.6 (58.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (60.6)	75.6 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX4軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2299.9	2299.9	0.0	0.0	1809.3	1809.3	0.0	0.0	1331.9	1331.9	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	2288.5	2288.5	0.0	0.0	1799.7	1799.7	0.0	0.0	1324.8	1324.8	0.0	0.0
	Ms	-855.6	761.4	0.0	0.0	-628.9	792.8	0.0	0.0	-722.2	425.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	808.6	808.6	0.0	0.0	677.1	677.1	0.0	0.0	546.7	546.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal	1264.0	1264.0	0.0	0.0	1175.0	1175.0	0.0	0.0	1114.5	1114.5	0.0	0.0
	Mas	2310.4	2310.4	0.0	0.0	1742.8	1742.8	0.0	0.0	1542.0	1542.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1379.8	1379.8	0.0	0.0	995.3	1379.8	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy. 正	2576.8	2576.8	0.0	0.0	1955.3	1955.3	0.0	0.0	1701.2	1701.2	0.0	0.0
	gMy. 負	1379.8	1379.8	0.0	0.0	995.3	1379.8	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy. 負	2554.2	2554.2	0.0	0.0	1935.4	1935.4	0.0	0.0	1686.0	1686.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1212.9	1212.9	0.0	0.0	1015.6	1015.6	0.0	0.0	820.0	820.0	0.0	0.0
	Qal	1015.3	1015.3	0.0	0.0	853.9	853.9	0.0	0.0	864.5	864.5	0.0	0.0
	Qas	1776.7	1776.7	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	173.3	166.6	0.0	0.0	159.9	172.1	0.0	0.0	166.9	144.7	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		79.2 (55.0)	79.2 (49.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (44.9)	63.5 (56.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (51.5)	63.5 (30.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX4軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [14F-RF/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	854.4	854.4	0.0	0.0	377.0	377.0	0.0	0.0	6927.5	6927.5	0.0	0.0
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.0	0.0	0.0	-3.7	7.9	0.0	0.0
	Ns	850.0	850.0	0.0	0.0	375.3	375.3	0.0	0.0	6627.0	6627.0	0.0	0.0
	Ms	-653.4	216.3	0.0	0.0	-539.4	67.5	0.0	0.0	-348.4	2679.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0
	Qs	414.1	414.1	0.0	0.0	289.1	289.1	0.0	0.0	1314.4	1314.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8
	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.44	0.44	0.44	0.44
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	916.6	916.6	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0	1703.0	1703.0	0.0	0.0
	Mas	1324.2	1324.2	0.0	0.0	1107.0	1107.0	0.0	0.0	3972.5	3972.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	610.2	995.3	0.0	0.0	1220.4	610.2	0.0	0.0	1850.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1436.3	1436.3	0.0	0.0	1160.4	1160.4	0.0	0.0	5604.4	5604.4	0.0	0.0
	gMy. 負	610.2	995.3	0.0	0.0	1220.4	610.2	0.0	0.0	1850.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1426.3	1426.3	0.0	0.0	1156.5	1156.5	0.0	0.0	5140.2	5140.2	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd	621.2	621.2	0.0	0.0	433.7	433.7	0.0	0.0	1970.1	1970.1	0.0	0.0
	Qal	601.0	601.0	0.0	0.0	761.5	761.5	0.0	0.0	889.6	889.6	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	161.7	129.1	0.0	0.0	153.2	118.0	0.0	0.0	127.4	225.1	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
定着 La		63.5 (46.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (38.5)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	101.3 (100.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[2F-3F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[3F-4F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6401.5	6401.5	0.0	0.0	5884.0	5884.0	0.0	0.0	5364.9	5364.9	0.0	0.0
	MI	-2.2	1.5	0.0	0.0	-2.3	2.3	0.0	0.0	-2.0	2.0	0.0	0.0
	Ns	6107.0	6107.0	0.0	0.0	5602.2	5602.2	0.0	0.0	5621.1	5621.1	0.0	0.0
	Ms	-1059.3	1544.5	0.0	0.0	-1239.5	1303.7	0.0	0.0	1239.5	-1177.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0
	Qs	1301.4	1301.4	0.0	0.0	1270.9	1270.9	0.0	0.0	1211.8	1211.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1797.0	1797.0	0.0	0.0	1867.1	1867.1	0.0	0.0	1811.5	1811.5	0.0	0.0
	Mas	3977.5	3977.5	0.0	0.0	3985.3	3985.3	0.0	0.0	3839.5	3839.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5402.2	5402.2	0.0	0.0	5189.1	5189.1	0.0	0.0	4924.0	4924.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	4928.1	4928.1	0.0	0.0	4717.4	4717.4	0.0	0.0	4488.8	4488.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1951.4	1951.4	0.0	0.0	1905.5	1905.5	0.0	0.0	1816.9	1816.9	0.0	0.0
	Qal	1220.7	1220.7	0.0	0.0	1340.2	1340.2	0.0	0.0	1267.8	1267.8	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	157.2	177.5	0.0	0.0	164.8	167.5	0.0	0.0	167.2	164.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (39.7)	69.3 (58.0)	0.0 (0.0)	69.3 (46.5)	69.3 (48.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (46.7)	69.3 (44.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [6F-7F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	4851.7	4851.7	0.0	0.0	4338.5	4338.5	0.0	0.0	3824.3	3824.3	0.0	0.0	
	MI	-2.0	1.9	0.0	0.0	-1.9	1.8	0.0	0.0	-1.8	1.7	0.0	0.0	
	Ns	4615.6	4615.6	0.0	0.0	4550.9	4550.9	0.0	0.0	3643.0	3643.0	0.0	0.0	
	Ms	-1204.1	1114.1	0.0	0.0	1111.4	-1061.9	0.0	0.0	-1072.4	945.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
	QI	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	
	Qs	1158.5	1158.5	0.0	0.0	1089.9	1089.9	0.0	0.0	1008.2	1008.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8	
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7	
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.33	0.33	0.33	0.33	
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	
	Mal	1855.0	1855.0	0.0	0.0	1522.3	1522.3	0.0	0.0	1338.8	1338.8	0.0	0.0	
	Mas	3864.5	3864.5	0.0	0.0	3202.8	3202.8	0.0	0.0	2653.9	2653.9	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	4693.2	4693.2	0.0	0.0	4375.2	4375.2	0.0	0.0	3454.9	3454.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	4276.3	4276.3	0.0	0.0	4009.8	4009.8	0.0	0.0	3135.4	3135.4	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1737.1	1737.1	0.0	0.0	1634.1	1634.1	0.0	0.0	1511.7	1511.7	0.0	0.0	
	Qal	1258.7	1258.7	0.0	0.0	1172.2	1172.2	0.0	0.0	1106.8	1106.8	0.0	0.0	
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	165.5	161.6	0.0	0.0	166.0	163.7	0.0	0.0	185.2	176.6	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	69.3 (45.2)	69.3 (41.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (45.6)	75.6 (43.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (65.8)	75.6 (58.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [9F-10F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3315.3	3315.3	0.0	0.0	2810.9	2810.9	0.0	0.0	2306.6	2306.6	0.0	0.0
	MI	-1.5	1.6	0.0	0.0	-1.4	1.4	0.0	0.0	-1.5	1.3	0.0	0.0
	Ns	3159.1	3159.1	0.0	0.0	2681.0	2681.0	0.0	0.0	2204.1	2204.1	0.0	0.0
	Ms	-974.1	881.8	0.0	0.0	-916.1	752.4	0.0	0.0	-781.9	691.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.1	-1.1	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0
	Qs	927.5	927.5	0.0	0.0	833.8	833.8	0.0	0.0	736.1	736.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋				鉄筋				鉄筋			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1356.0	1356.0	0.0	0.0	1352.9	1352.9	0.0	0.0	1264.0	1264.0	0.0	0.0
	Mas	2644.9	2644.9	0.0	0.0	2491.8	2491.8	0.0	0.0	2275.5	2275.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1379.8	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0
	cMy. 正	3210.5	3210.5	0.0	0.0	2954.0	2954.0	0.0	0.0	2668.9	2668.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1379.8	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0
	cMy. 負	2921.9	2921.9	0.0	0.0	2703.1	2703.1	0.0	0.0	2466.8	2466.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1390.7	1390.7	0.0	0.0	1250.3	1250.3	0.0	0.0	1103.6	1103.6	0.0	0.0
	Qal	1094.5	1094.5	0.0	0.0	1103.3	1103.3	0.0	0.0	1044.4	1044.4	0.0	0.0
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	178.5	172.3	0.0	0.0	174.6	163.6	0.0	0.0	168.1	161.7	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	75.6 (59.8)	75.6 (54.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (56.2)	75.6 (46.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (50.3)	79.2 (44.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[12F-13F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	1814.2	1814.2	0.0	0.0	1335.7	1335.7	0.0	0.0	857.2	857.2	0.0	0.0
	MI	-0.9	1.2	0.0	0.0	-0.9	0.8	0.0	0.0	-0.4	0.8	0.0	0.0
	Ns	1729.4	1729.4	0.0	0.0	1272.6	1272.6	0.0	0.0	815.6	815.6	0.0	0.0
	Ms	-576.1	724.4	0.0	0.0	-669.8	376.9	0.0	0.0	-605.9	164.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.8	-0.8	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0
	Qs	619.0	619.0	0.0	0.0	498.2	498.2	0.0	0.0	366.5	366.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	Mal	1175.2	1175.2	0.0	0.0	1116.1	1116.1	0.0	0.0	917.7	917.7	0.0	0.0
	Mas	1713.4	1713.4	0.0	0.0	1519.5	1519.5	0.0	0.0	1308.7	1308.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	899.0	1379.8	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	610.2	899.0	0.0	0.0
	cMy. 正	2034.8	2034.8	0.0	0.0	1763.2	1763.2	0.0	0.0	1479.3	1479.3	0.0	0.0
	gMy. 負	899.0	1379.8	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	610.2	899.0	0.0	0.0
	cMy. 負	1859.7	1859.7	0.0	0.0	1627.4	1627.4	0.0	0.0	1386.1	1386.1	0.0	0.0
	H' (H)	210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	928.1	928.1	0.0	0.0	747.0	747.0	0.0	0.0	549.6	549.6	0.0	0.0
	Qal	986.3	986.3	0.0	0.0	1034.1	1034.1	0.0	0.0	904.6	904.6	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	156.0	167.0	0.0	0.0	162.9	141.1	0.0	0.0	158.2	125.2	0.0	0.0
	Ld1	106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
定着		La	63.5 (41.1)	63.5 (51.7)	0.0 (0.0)	63.5 (47.8)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (43.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [14F-RF/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [2F-3F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	378.9	378.9	0.0	0.0	4327.3	4327.3	0.0	0.0	3998.5	3998.5	0.0	0.0
	MI	-2.8	1.1	0.0	0.0	54.9	-73.5	0.0	0.0	55.2	-53.2	0.0	0.0
	Ns	359.8	359.8	0.0	0.0	6535.5	2119.1	0.0	0.0	5997.1	1999.9	0.0	0.0
	Ms	-447.2	11.7	0.0	0.0	82.6	1666.6	0.0	0.0	549.5	797.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K2			K1	K2		
	QI	-1.4	-1.4	0.0	0.0	32.3	32.3	0.0	0.0	38.7	38.7	0.0	0.0
	Qs	218.1	218.1	0.0	0.0	800.9	800.9	0.0	0.0	711.0	711.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	709.5	709.5	0.0	0.0	1510.7	1510.7	0.0	0.0	1532.8	1532.8	0.0	0.0
	Mas	1099.7	1099.7	0.0	0.0	3131.1	2611.5	0.0	0.0	3148.5	2565.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1220.4	610.2	0.0	0.0	943.5	8995.0	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1181.8	1181.8	0.0	0.0	5280.2	5280.2	0.0	0.0	5086.2	5086.2	0.0	0.0
	gMy. 負	1220.4	610.2	0.0	0.0	907.1	8748.5	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1137.3	1137.3	0.0	0.0	1759.3	1759.3	0.0	0.0	1799.2	1799.2	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	326.4	326.4	0.0	0.0	1185.2	1185.2	0.0	0.0	1047.1	1047.1	0.0	0.0
	Qal	863.0	863.0	0.0	0.0	761.5	761.5	0.0	0.0	1025.3	1025.3	0.0	0.0
せん断	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	146.3	113.8	0.0	0.0	109.3	193.8	0.0	0.0	130.4	148.2	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			OK	NG			NG	NG		
付着	定着 La	63.5	63.5	0.0	0.0	69.3	75.2	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0
		(31.9)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(74.7)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(37.2)	(0.0)	(0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [3F-4F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3678.8	3678.8	0.0	0.0	3359.0	3359.0	0.0	0.0	3039.2	3039.2	0.0	0.0
	MI	55.3	-53.3	0.0	0.0	55.3	-53.4	0.0	0.0	56.6	-53.8	0.0	0.0
	Ns	1919.6	1919.6	0.0	0.0	1839.0	1839.0	0.0	0.0	1749.0	1749.0	0.0	0.0
	Ms	-532.5	597.6	0.0	0.0	-564.3	532.6	0.0	0.0	-532.0	463.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	38.8	38.8	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0	39.4	39.4	0.0	0.0
	Qs	658.2	658.2	0.0	0.0	641.6	641.6	0.0	0.0	592.6	592.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1549.3	1549.3	0.0	0.0	1560.0	1560.0	0.0	0.0	1572.9	1572.9	0.0	0.0
	Mas	2534.5	2534.5	0.0	0.0	2503.2	2503.2	0.0	0.0	2468.1	2468.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 正	4857.7	4857.7	0.0	0.0	4607.1	4607.1	0.0	0.0	4341.0	4341.0	0.0	0.0
	gMy. 負	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1886.3	1886.3	0.0	0.0	1972.2	1972.2	0.0	0.0	2047.2	2047.2	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	967.9	967.9	0.0	0.0	943.0	943.0	0.0	0.0	869.1	869.1	0.0	0.0
	Qal	1025.1	1025.1	0.0	0.0	1025.8	1025.8	0.0	0.0	1021.4	1021.4	0.0	0.0
せん断	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	135.1	138.2	0.0	0.0	136.7	134.9	0.0	0.0	135.2	131.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着 La	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
付着													

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [8F-9F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	2719.3	2719.3	0.0	0.0	2399.3	2399.3	0.0	0.0	2079.2	2079.2	0.0	0.0
	MI	55.4	-52.5	0.0	0.0	56.0	-54.0	0.0	0.0	55.0	-53.7	0.0	0.0
	Ns	3791.1	3791.1	0.0	0.0	1526.0	3272.6	0.0	0.0	1391.5	2766.8	0.0	0.0
	Ms	589.4	-555.8	0.0	0.0	-480.4	-499.6	0.0	0.0	-433.1	-441.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K1			K2	K1		
	QI	38.5	38.5	0.0	0.0	39.3	39.3	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0
	Qs	557.2	557.2	0.0	0.0	530.3	530.3	0.0	0.0	476.8	476.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1303.6	1303.6	0.0	0.0	1153.3	1153.3	0.0	0.0	1147.4	1147.4	0.0	0.0
	Mas	2666.2	2666.2	0.0	0.0	1818.1	2279.4	0.0	0.0	1756.2	2276.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	708.7	943.5	0.0	0.0
	cMy. 正	3980.4	3980.4	0.0	0.0	3121.1	3121.1	0.0	0.0	2850.3	2850.3	0.0	0.0
	gMy. 負	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	671.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 負	2108.2	2108.2	0.0	0.0	1549.1	1549.1	0.0	0.0	1575.8	1575.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	816.5	816.5	0.0	0.0	775.8	775.8	0.0	0.0	695.8	695.8	0.0	0.0
	Qal	948.3	948.3	0.0	0.0	953.1	953.1	0.0	0.0	956.0	956.0	0.0	0.0
	Qas	1651.6	1651.6	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	135.1	133.2	0.0	0.0	146.7	139.8	0.0	0.0	143.0	135.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (39.9)	75.6 (33.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (36.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸[9F-10F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[11F-12F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	1761.0	1761.0	0.0	0.0	1442.9	1442.9	0.0	0.0	1134.3	1134.3	0.0	0.0
	MI	55.4	-53.0	0.0	0.0	55.8	-52.7	0.0	0.0	51.1	-52.2	0.0	0.0
	Ns	2285.2	2285.2	0.0	0.0	1818.3	1818.3	0.0	0.0	1404.8	1404.8	0.0	0.0
	Ms	515.3	-373.3	0.0	0.0	417.2	-343.2	0.0	0.0	331.3	-389.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	38.7	38.7	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0	36.5	36.5	0.0	0.0
	Qs	428.8	428.8	0.0	0.0	364.7	364.7	0.0	0.0	330.6	330.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1142.7	1142.7	0.0	0.0	1087.8	1087.8	0.0	0.0	938.2	938.2	0.0	0.0
	Mas	2111.9	2111.9	0.0	0.0	1918.2	1918.2	0.0	0.0	1430.1	1430.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	708.7	708.7	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0	417.7	708.7	0.0	0.0
	cMy. 正	2579.7	2579.7	0.0	0.0	2294.2	2294.2	0.0	0.0	1714.1	1714.1	0.0	0.0
	gMy. 負	671.1	671.1	0.0	0.0	671.1	671.1	0.0	0.0	385.1	671.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1580.4	1580.4	0.0	0.0	1568.5	1568.5	0.0	0.0	1175.7	1175.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)	
	Qd	623.9	623.9	0.0	0.0	527.7	527.7	0.0	0.0	477.6	477.6	0.0	0.0
	Qal	950.9	950.9	0.0	0.0	911.1	911.1	0.0	0.0	918.3	918.3	0.0	0.0
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0	945.2	945.2	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	141.0	130.4	0.0	0.0	135.2	129.4	0.0	0.0	130.1	134.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (34.7)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (30.0)	79.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [14F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	831.7	831.7	0.0	0.0	529.2	529.2	0.0	0.0	226.5	226.5	0.0	0.0
	MI	51.5	-50.9	0.0	0.0	48.0	-50.4	0.0	0.0	67.5	-54.5	0.0	0.0
	Ns	1003.3	1003.3	0.0	0.0	618.6	439.8	0.0	0.0	259.9	193.1	0.0	0.0
	Ms	427.0	-190.7	0.0	0.0	421.9	-65.1	0.0	0.0	261.9	-158.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K2		
	QI	36.6	36.6	0.0	0.0	35.1	35.1	0.0	0.0	43.6	43.6	0.0	0.0
	Qs	282.0	282.0	0.0	0.0	206.2	206.2	0.0	0.0	86.6	86.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
曲げ	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	Mal	822.9	822.9	0.0	0.0	704.0	704.0	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0
	Mas	1272.3	1272.3	0.0	0.0	1107.5	1032.7	0.0	0.0	956.1	927.3	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	417.7	417.7	0.0	0.0	321.4	417.7	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0
	cMy. 正	1471.9	1471.9	0.0	0.0	1235.4	1235.4	0.0	0.0	1016.9	1016.9	0.0	0.0
	gMy. 負	385.1	385.1	0.0	0.0	288.8	385.1	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0
	cMy. 負	1120.8	1120.8	0.0	0.0	1047.5	1047.5	0.0	0.0	944.9	944.9	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	404.7	404.7	0.0	0.0	291.7	291.7	0.0	0.0	108.2	108.2	0.0	0.0
	Qal	925.5	925.5	0.0	0.0	915.8	915.8	0.0	0.0	875.0	875.0	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	137.9	118.6	0.0	0.0	137.5	112.0	0.0	0.0	124.4	115.9	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	63.5 (33.4)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (33.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4337.4	4337.4	0.0	0.0	4007.9	4007.9	0.0	0.0	3687.4	3687.4	0.0	0.0
	MI	-54.9	73.5	0.0	0.0	-55.2	53.2	0.0	0.0	-55.3	53.3	0.0	0.0
	Ns	6545.6	2129.2	0.0	0.0	6006.5	2009.3	0.0	0.0	1928.3	1928.3	0.0	0.0
	Ms	-82.6	-1666.6	0.0	0.0	-549.5	-797.0	0.0	0.0	532.5	-597.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI	-32.3	-32.3	0.0	0.0	-38.7	-38.7	0.0	0.0	-38.8	-38.8	0.0	0.0
	Qs	800.9	800.9	0.0	0.0	711.0	711.0	0.0	0.0	658.2	658.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
曲げ	Mal	1510.0	1510.0	0.0	0.0	1532.2	1532.2	0.0	0.0	1548.9	1548.9	0.0	0.0
	Mas	3130.8	2615.4	0.0	0.0	3148.2	2569.2	0.0	0.0	2537.8	2537.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	907.1	8748.5	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1763.8	1763.8	0.0	0.0	1804.4	1804.4	0.0	0.0	1891.0	1891.0	0.0	0.0
	gMy. 負	943.5	8995.0	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 負	5282.7	5282.7	0.0	0.0	5088.8	5088.8	0.0	0.0	4860.3	4860.3	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1185.2	1185.2	0.0	0.0	1047.1	1047.1	0.0	0.0	967.9	967.9	0.0	0.0
	Qal	761.5	761.5	0.0	0.0	1025.3	1025.3	0.0	0.0	1025.1	1025.1	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	109.3	193.8	0.0	0.0	130.4	148.2	0.0	0.0	135.1	138.2	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (30.0)	75.2 (74.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (37.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3366.9	3366.9	0.0	0.0	3046.2	3046.2	0.0	0.0	2725.5	2725.5	0.0	0.0
	MI	-55.3	53.4	0.0	0.0	-56.6	53.8	0.0	0.0	-55.4	52.5	0.0	0.0
	Ns	1846.8	1846.8	0.0	0.0	1756.0	1756.0	0.0	0.0	3797.3	3797.3	0.0	0.0
	Ms	564.3	-532.6	0.0	0.0	532.1	-463.9	0.0	0.0	-589.4	555.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	-38.8	-38.8	0.0	0.0	-39.4	-39.4	0.0	0.0	-38.5	-38.5	0.0	0.0
	Qs	641.6	641.6	0.0	0.0	592.6	592.6	0.0	0.0	557.2	557.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1559.7	1559.7	0.0	0.0	1572.6	1572.6	0.0	0.0	1303.3	1303.3	0.0	0.0
	Mas	2506.2	2506.2	0.0	0.0	2470.9	2470.9	0.0	0.0	2665.9	2665.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1976.4	1976.4	0.0	0.0	2051.0	2051.0	0.0	0.0	2111.5	2111.5	0.0	0.0
	gMy. 負	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 負	4609.7	4609.7	0.0	0.0	4343.5	4343.5	0.0	0.0	3982.6	3982.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)
	Qd	943.0	943.0	0.0	0.0	869.1	869.1	0.0	0.0	816.5	816.5	0.0	0.0
	Qal	1025.8	1025.8	0.0	0.0	1021.4	1021.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0
せん断	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1651.6	1651.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	136.7	134.9	0.0	0.0	135.2	131.5	0.0	0.0	135.1	133.2	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着 La	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	付着												

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	2404.7	2404.7	0.0	0.0	2083.9	2083.9	0.0	0.0	1765.0	1765.0	0.0	0.0
	MI	-56.0	54.0	0.0	0.0	-55.0	53.7	0.0	0.0	-55.4	53.0	0.0	0.0
	Ns	1531.4	3278.0	0.0	0.0	1396.2	2771.5	0.0	0.0	2289.1	2289.1	0.0	0.0
	Ms	480.4	499.6	0.0	0.0	433.1	441.5	0.0	0.0	-515.3	373.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K2			K2	K2		
	QI	-39.3	-39.3	0.0	0.0	-38.8	-38.8	0.0	0.0	-38.7	-38.7	0.0	0.0
	Qs	530.3	530.3	0.0	0.0	476.8	476.8	0.0	0.0	428.8	428.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
曲げ	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	Mal	1153.4	1153.4	0.0	0.0	1147.5	1147.5	0.0	0.0	1142.7	1142.7	0.0	0.0
	Mas	1820.2	2279.4	0.0	0.0	1758.1	2276.7	0.0	0.0	2113.4	2113.4	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	907.1	907.1	0.0	0.0	671.1	907.1	0.0	0.0	671.1	671.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1552.0	1552.0	0.0	0.0	1578.3	1578.3	0.0	0.0	1582.4	1582.4	0.0	0.0
	gMy. 負	943.5	943.5	0.0	0.0	708.7	943.5	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0
	cMy. 負	3123.2	3123.2	0.0	0.0	2852.2	2852.2	0.0	0.0	2581.4	2581.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	775.8	775.8	0.0	0.0	695.8	695.8	0.0	0.0	623.9	623.9	0.0	0.0
	Qal	953.1	953.1	0.0	0.0	956.0	956.0	0.0	0.0	950.9	950.9	0.0	0.0
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	146.7	139.8	0.0	0.0	143.0	135.5	0.0	0.0	141.0	130.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	75.6 (39.9)	75.6 (33.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (36.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (34.7)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y3ﾌﾟﾚｰﾒｯﾄ軸[10F-11F/壁]				Y3ﾌﾟﾚｰﾒｯﾄ軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾟﾚｰﾒｯﾄ軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	1446.0	1446.0	0.0	0.0	1136.7	1136.7	0.0	0.0	833.5	833.5	0.0	0.0
	MI	-55.8	52.7	0.0	0.0	-51.1	52.2	0.0	0.0	-51.5	50.9	0.0	0.0
	Ns	1821.5	1821.5	0.0	0.0	1407.2	1407.2	0.0	0.0	1005.1	1005.1	0.0	0.0
	Ms	-417.2	343.2	0.0	0.0	-331.3	389.4	0.0	0.0	-427.0	190.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-38.7	-38.7	0.0	0.0	-36.5	-36.5	0.0	0.0	-36.6	-36.6	0.0	0.0
	Qs	364.7	364.7	0.0	0.0	330.6	330.6	0.0	0.0	281.9	281.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1087.7	1087.7	0.0	0.0	939.1	939.1	0.0	0.0	823.6	823.6	0.0	0.0
	Mas	1919.4	1919.4	0.0	0.0	1431.0	1431.0	0.0	0.0	1273.0	1273.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	671.1	671.1	0.0	0.0	385.1	671.1	0.0	0.0	385.1	385.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1570.1	1570.1	0.0	0.0	1177.0	1177.0	0.0	0.0	1121.7	1121.7	0.0	0.0
	gMy. 負	708.7	708.7	0.0	0.0	417.7	708.7	0.0	0.0	417.7	417.7	0.0	0.0
	cMy. 負	2295.6	2295.6	0.0	0.0	1715.2	1715.2	0.0	0.0	1472.7	1472.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	527.7	527.7	0.0	0.0	477.6	477.6	0.0	0.0	404.6	404.6	0.0	0.0
	Qal	911.1	911.1	0.0	0.0	918.3	918.3	0.0	0.0	925.5	925.5	0.0	0.0
	Qas	945.2	945.2	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	135.2	129.4	0.0	0.0	130.1	134.9	0.0	0.0	137.9	118.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (33.4)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸[13F-14F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[14F-RF/壁]				Y37レ-ΛX2軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	530.4	530.4	0.0	0.0	227.0	227.0	0.0	0.0	6927.7	6927.7	0.0	0.0
	MI	-48.0	50.4	0.0	0.0	-67.5	54.5	0.0	0.0	3.7	-7.9	0.0	0.0
	Ns	619.8	440.9	0.0	0.0	260.4	193.7	0.0	0.0	6627.2	6627.2	0.0	0.0
	Ms	-421.9	65.1	0.0	0.0	-261.9	158.5	0.0	0.0	348.4	-2679.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI	-35.1	-35.1	0.0	0.0	-43.6	-43.6	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0
	Qs	206.2	206.2	0.0	0.0	86.6	86.6	0.0	0.0	1314.4	1314.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8
配筋	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.44	0.44	0.44	0.44
曲げ	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	704.5	704.5	0.0	0.0	580.7	580.7	0.0	0.0	1703.0	1703.0	0.0	0.0
	Mas	1108.0	1033.1	0.0	0.0	956.3	927.6	0.0	0.0	3972.4	3972.4	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	288.8	385.1	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0	1850.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1048.1	1048.1	0.0	0.0	945.2	945.2	0.0	0.0	5140.4	5140.4	0.0	0.0
	gMy. 負	321.4	417.7	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0	1850.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1236.0	1236.0	0.0	0.0	1017.2	1017.2	0.0	0.0	5604.5	5604.5	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd	291.7	291.7	0.0	0.0	108.2	108.2	0.0	0.0	1970.1	1970.1	0.0	0.0
	Qal	915.8	915.8	0.0	0.0	875.0	875.0	0.0	0.0	889.6	889.6	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	137.5	112.0	0.0	0.0	124.4	115.9	0.0	0.0	127.4	225.1	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG		
	La	63.5 (33.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	101.3 (100.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸 [2F-3F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		6401.7	6401.7	0.0	0.0
	MI		2.2	-1.5	0.0	0.0
	Ns		6107.2	6107.2	0.0	0.0
	Ms		1059.3	-1544.5	0.0	0.0
	L. no		K1	K1		
	QI		1.3	1.3	0.0	0.0
	Qs		1301.4	1301.4	0.0	0.0
L. no		K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸			
	B		90.0	90.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	90.0	90.0
	d		112.8	112.8	82.8	82.8
	j		98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾞｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.44	0.44	0.44	0.44
	pw		1.13	1.13	0.21	0.21
	曲げ	Mal		1796.9	1796.9	0.0
Mas			3977.5	3977.5	0.0	0.0
判定			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正		4928.2	4928.2	0.0	0.0
	gMy. 負		1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負		5402.3	5402.3	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		1951.4	1951.4	0.0	0.0
	Qal		1220.7	1220.7	0.0	0.0
	Qas		2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
付着	Ld		157.2	177.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG		
定着 La			69.3 (39.7)	69.3 (58.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸[3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[5F-6F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5884.3	5884.3	0.0	0.0	5365.1	5365.1	0.0	0.0	4851.9	4851.9	0.0	0.0
	MI	2.3	-2.4	0.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	2.0	-1.9	0.0	0.0
	Ns	5602.5	5602.5	0.0	0.0	5621.3	5621.3	0.0	0.0	4615.8	4615.8	0.0	0.0
	Ms	1239.5	-1303.7	0.0	0.0	-1239.5	1177.0	0.0	0.0	1204.1	-1114.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI	1.7	1.7	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
	Qs	1270.9	1270.9	0.0	0.0	1211.8	1211.8	0.0	0.0	1158.5	1158.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal	1867.1	1867.1	0.0	0.0	1811.4	1811.4	0.0	0.0	1855.0	1855.0	0.0	0.0
	Mas	3985.3	3985.3	0.0	0.0	3839.5	3839.5	0.0	0.0	3864.5	3864.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	4717.5	4717.5	0.0	0.0	4488.9	4488.9	0.0	0.0	4276.4	4276.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5189.2	5189.2	0.0	0.0	4924.1	4924.1	0.0	0.0	4693.3	4693.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1905.5	1905.5	0.0	0.0	1816.9	1816.9	0.0	0.0	1737.1	1737.1	0.0	0.0
	Qal	1340.4	1340.4	0.0	0.0	1267.7	1267.7	0.0	0.0	1258.7	1258.7	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	164.8	167.5	0.0	0.0	167.2	164.5	0.0	0.0	165.5	161.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (46.5)	69.3 (48.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (46.7)	69.3 (44.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (45.2)	69.3 (41.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸[6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[8F-9F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4338.6	4338.6	0.0	0.0	3824.4	3824.4	0.0	0.0	3315.4	3315.4	0.0	0.0
	MI	1.9	-1.8	0.0	0.0	1.8	-1.7	0.0	0.0	1.5	-1.6	0.0	0.0
	Ns	4551.1	4551.1	0.0	0.0	3643.2	3643.2	0.0	0.0	3159.2	3159.2	0.0	0.0
	Ms	-1111.4	1061.9	0.0	0.0	1072.4	-945.0	0.0	0.0	974.2	-881.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.3	1.3	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
	Qs	1089.9	1089.9	0.0	0.0	1008.2	1008.2	0.0	0.0	927.5	927.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1522.3	1522.3	0.0	0.0	1338.8	1338.8	0.0	0.0	1356.0	1356.0	0.0	0.0
	Mas	3202.8	3202.8	0.0	0.0	2653.9	2653.9	0.0	0.0	2645.0	2645.0	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	4009.9	4009.9	0.0	0.0	3135.5	3135.5	0.0	0.0	2921.9	2921.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	4375.2	4375.2	0.0	0.0	3455.0	3455.0	0.0	0.0	3210.5	3210.5	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1634.1	1634.1	0.0	0.0	1511.7	1511.7	0.0	0.0	1390.7	1390.7	0.0	0.0
	Qal	1172.1	1172.1	0.0	0.0	1106.7	1106.7	0.0	0.0	1094.6	1094.6	0.0	0.0
	Qas	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	166.0	163.7	0.0	0.0	185.2	176.6	0.0	0.0	178.5	172.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着 La		75.6 (45.6)	75.6 (43.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (65.8)	75.6 (58.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (59.8)	75.6 (54.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X2軸[9F-10F/壁]				Y37レ-4X2軸[10F-11F/壁]				Y37レ-4X2軸[11F-12F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	2811.1	2811.1	0.0	0.0	2306.7	2306.7	0.0	0.0	1814.3	1814.3	0.0	0.0	
	MI	1.4	-1.4	0.0	0.0	1.5	-1.4	0.0	0.0	0.9	-1.3	0.0	0.0	
	Ns	2681.1	2681.1	0.0	0.0	2204.3	2204.3	0.0	0.0	1729.5	1729.5	0.0	0.0	
	Ms	916.1	-752.4	0.0	0.0	781.9	-691.1	0.0	0.0	576.1	-724.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	
	Qs	833.8	833.8	0.0	0.0	736.1	736.1	0.0	0.0	619.0	619.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	
配筋	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1352.9	1352.9	0.0	0.0	1264.0	1264.0	0.0	0.0	1175.2	1175.2	0.0	0.0	
	Mas	2491.8	2491.8	0.0	0.0	2275.5	2275.5	0.0	0.0	1713.4	1713.4	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1379.8	1379.8	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0	899.0	1379.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	2703.1	2703.1	0.0	0.0	2466.8	2466.8	0.0	0.0	1859.8	1859.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1379.8	1379.8	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0	899.0	1379.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	2954.1	2954.1	0.0	0.0	2669.0	2669.0	0.0	0.0	2034.8	2034.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd	1250.3	1250.3	0.0	0.0	1103.6	1103.6	0.0	0.0	928.1	928.1	0.0	0.0	
	Qal	1103.2	1103.2	0.0	0.0	1044.4	1044.4	0.0	0.0	986.4	986.4	0.0	0.0	
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	174.6	163.6	0.0	0.0	168.1	161.7	0.0	0.0	156.0	167.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	75.6 (56.2)	75.6 (46.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (50.3)	79.2 (44.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (41.1)	63.5 (51.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸[12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[13F-14F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[14F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	1335.8	1335.8	0.0	0.0	857.2	857.2	0.0	0.0	378.9	378.9	0.0	0.0
	MI	0.9	-0.8	0.0	0.0	0.4	-0.8	0.0	0.0	2.8	-1.1	0.0	0.0
	Ns	1272.7	1272.7	0.0	0.0	815.6	815.6	0.0	0.0	359.8	359.8	0.0	0.0
	Ms	669.8	-376.9	0.0	0.0	605.9	-164.1	0.0	0.0	447.2	-11.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.6	0.6	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
	Qs	498.2	498.2	0.0	0.0	366.6	366.6	0.0	0.0	218.1	218.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	j	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal	1116.1	1116.1	0.0	0.0	917.8	917.8	0.0	0.0	709.5	709.5	0.0	0.0
	Mas	1519.6	1519.6	0.0	0.0	1308.8	1308.8	0.0	0.0	1099.7	1099.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	899.0	899.0	0.0	0.0	610.2	899.0	0.0	0.0	1220.4	610.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1627.5	1627.5	0.0	0.0	1386.1	1386.1	0.0	0.0	1137.3	1137.3	0.0	0.0
	gMy. 負	899.0	899.0	0.0	0.0	610.2	899.0	0.0	0.0	1220.4	610.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1763.3	1763.3	0.0	0.0	1479.4	1479.4	0.0	0.0	1181.8	1181.8	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	747.0	747.0	0.0	0.0	549.6	549.6	0.0	0.0	326.4	326.4	0.0	0.0
	Qal	1034.2	1034.2	0.0	0.0	905.6	905.6	0.0	0.0	863.4	863.4	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	162.9	141.1	0.0	0.0	158.2	125.2	0.0	0.0	146.3	113.8	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	63.5 (47.8)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (43.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (31.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[1F-2F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6900.6	6900.6	0.0	0.0	6377.3	6377.3	0.0	0.0	5862.4	5862.4	0.0	0.0
	MI	-0.3	0.9	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	6930.4	6930.4	0.0	0.0	6406.7	6347.9	0.0	0.0	5890.8	5890.8	0.0	0.0
	Ms	-353.6	2652.8	0.0	0.0	-1086.6	-1569.2	0.0	0.0	-1278.9	1334.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K2		
	QI	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1306.9	1306.9	0.0	0.0	1327.9	1327.9	0.0	0.0	1306.5	1306.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8
	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	1708.4	1708.4	0.0	0.0	1800.7	1800.7	0.0	0.0	1869.6	1869.6	0.0	0.0
	Mas	3969.6	3969.6	0.0	0.0	3974.4	3975.0	0.0	0.0	3980.3	3980.3	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1850.7	17743.5	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5344.4	5344.4	0.0	0.0	5137.0	5137.0	0.0	0.0	4925.3	4925.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	17743.5	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5390.5	5390.5	0.0	0.0	5184.4	5184.4	0.0	0.0	4972.8	4972.8	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1960.2	1960.2	0.0	0.0	1991.8	1991.8	0.0	0.0	1959.7	1959.7	0.0	0.0
	Qal	806.7	806.7	0.0	0.0	755.1	755.1	0.0	0.0	1247.0	1247.0	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	127.6	224.0	0.0	0.0	158.4	178.6	0.0	0.0	166.4	168.7	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	100.3 (99.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (40.8)	69.3 (58.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (48.0)	69.3 (50.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5345.8	5345.8	0.0	0.0	4834.8	4834.8	0.0	0.0	4323.9	4323.9	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	5371.9	5371.9	0.0	0.0	4859.2	4859.2	0.0	0.0	4346.3	4346.3	0.0	0.0
	Ms	-1291.2	1222.4	0.0	0.0	-1262.6	1165.4	0.0	0.0	-1176.8	1123.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1256.7	1256.7	0.0	0.0	1213.9	1213.9	0.0	0.0	1150.1	1150.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1813.4	1813.4	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0	1523.6	1523.6	0.0	0.0
	Mas	3845.7	3845.7	0.0	0.0	3857.1	3857.1	0.0	0.0	3208.7	3208.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	4680.3	4680.3	0.0	0.0	4459.4	4459.4	0.0	0.0	4170.5	4170.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	4724.7	4724.7	0.0	0.0	4502.5	4502.5	0.0	0.0	4209.0	4209.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1885.1	1885.1	0.0	0.0	1820.9	1820.9	0.0	0.0	1725.2	1725.2	0.0	0.0
	Qal	1245.7	1245.7	0.0	0.0	1258.7	1258.7	0.0	0.0	1178.1	1178.1	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	169.3	166.3	0.0	0.0	168.0	163.8	0.0	0.0	169.0	166.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (48.4)	69.3 (45.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.4)	69.3 (43.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.2)	75.6 (46.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3812.0	3812.0	0.0	0.0	3305.1	3305.1	0.0	0.0	2802.5	2802.5	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	3792.6	3792.6	0.0	0.0	3288.1	3288.1	0.0	0.0	2788.2	2788.2	0.0	0.0
	Ms	1136.9	-1005.2	0.0	0.0	1041.0	-947.8	0.0	0.0	987.2	-820.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1071.2	1071.2	0.0	0.0	994.5	994.5	0.0	0.0	903.9	903.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295				鉄筋 SD390/SD345/SD295				鉄筋 SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1339.5	1339.5	0.0	0.0	1356.1	1356.1	0.0	0.0	1352.8	1352.8	0.0	0.0
	Mas	2657.6	2657.6	0.0	0.0	2646.8	2646.8	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0
	cMy. 正	3275.3	3275.3	0.0	0.0	3047.8	3047.8	0.0	0.0	2812.1	2812.1	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0
	cMy. 負	3309.5	3309.5	0.0	0.0	3079.1	3079.1	0.0	0.0	2839.7	2839.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1606.8	1606.8	0.0	0.0	1491.8	1491.8	0.0	0.0	1355.8	1355.8	0.0	0.0
	Qal	1098.6	1098.6	0.0	0.0	1060.2	1060.2	0.0	0.0	1100.9	1100.9	0.0	0.0
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	189.5	180.6	0.0	0.0	183.1	176.8	0.0	0.0	179.4	168.2	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	75.6 (69.8)	75.6 (61.7)	0.0 (0.0)	75.6 (63.9)	75.6 (58.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (60.6)	75.6 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾞﾚｰﾒX3軸[10F-11F/壁]				Y3ﾌﾞﾚｰﾒX3軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾞﾚｰﾒX3軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2300.0	2300.0	0.0	0.0	1809.4	1809.4	0.0	0.0	1331.9	1331.9	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	2288.6	2288.6	0.0	0.0	1799.7	1799.7	0.0	0.0	1324.9	1324.9	0.0	0.0
	Ms	855.6	-761.4	0.0	0.0	628.9	-792.8	0.0	0.0	722.2	-425.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	808.6	808.6	0.0	0.0	677.1	677.1	0.0	0.0	546.7	546.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1264.0	1264.0	0.0	0.0	1175.0	1175.0	0.0	0.0	1114.6	1114.6	0.0	0.0
	Mas	2310.5	2310.5	0.0	0.0	1742.8	1742.8	0.0	0.0	1542.0	1542.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1379.8	1379.8	0.0	0.0	995.3	1379.8	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy. 正	2554.3	2554.3	0.0	0.0	1935.5	1935.5	0.0	0.0	1686.1	1686.1	0.0	0.0
	gMy. 負	1379.8	1379.8	0.0	0.0	995.3	1379.8	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy. 負	2576.8	2576.8	0.0	0.0	1955.3	1955.3	0.0	0.0	1701.2	1701.2	0.0	0.0
	H' (H)	200(280)		0(0)		210(283)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd	1212.9	1212.9	0.0	0.0	1015.6	1015.6	0.0	0.0	820.0	820.0	0.0	0.0
	Qal	1015.3	1015.3	0.0	0.0	854.2	854.2	0.0	0.0	865.1	865.1	0.0	0.0
	Qas	1776.7	1776.7	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	173.3	166.6	0.0	0.0	159.9	172.1	0.0	0.0	166.9	144.7	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		79.2 (55.0)	79.2 (49.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (44.9)	63.5 (56.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (51.5)	63.5 (30.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[13F-14F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[14F-RF/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)	
応力	NI	854.5	854.5	0.0	0.0	377.0	377.0	0.0	0.0	6900.6	6900.6	0.0	0.0	
	MI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.9	0.0	0.0	
	Ns	850.0	850.0	0.0	0.0	375.3	375.3	0.0	0.0	6930.4	6930.4	0.0	0.0	
	Ms	653.4	-216.3	0.0	0.0	539.4	-67.5	0.0	0.0	353.6	-2652.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	
	Qs	414.1	414.1	0.0	0.0	289.1	289.1	0.0	0.0	1306.9	1306.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
配筋	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8	
	j	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5	
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64	
曲げ	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.44	0.44	0.44	0.44	
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	
	Mal	916.6	916.6	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0	1708.4	1708.4	0.0	0.0	
	Mas	1324.2	1324.2	0.0	0.0	1107.0	1107.0	0.0	0.0	3969.6	3969.6	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	610.2	995.3	0.0	0.0	1220.4	610.2	0.0	0.0	1850.7	17743.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	1426.3	1426.3	0.0	0.0	1156.5	1156.5	0.0	0.0	5390.5	5390.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	610.2	995.3	0.0	0.0	1220.4	610.2	0.0	0.0	1850.7	17743.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	1436.4	1436.4	0.0	0.0	1160.4	1160.4	0.0	0.0	5344.4	5344.4	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)		
	Qd	621.2	621.2	0.0	0.0	433.7	433.7	0.0	0.0	1960.2	1960.2	0.0	0.0	
	Qal	601.0	601.0	0.0	0.0	761.8	761.8	0.0	0.0	806.7	806.7	0.0	0.0	
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	161.7	129.1	0.0	0.0	153.2	118.0	0.0	0.0	127.6	224.0	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG			
	La	63.5 (46.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (38.5)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	100.3 (99.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX4軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6377.3	6377.3	0.0	0.0	5862.4	5862.4	0.0	0.0	5345.8	5345.8	0.0	0.0
	MI	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	6406.7	6347.9	0.0	0.0	5890.8	5890.8	0.0	0.0	5371.9	5371.9	0.0	0.0
	Ms	1086.6	1569.2	0.0	0.0	1278.9	-1334.2	0.0	0.0	1291.2	-1222.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1327.9	1327.9	0.0	0.0	1306.5	1306.5	0.0	0.0	1256.7	1256.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	i	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47
	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1800.7	1800.7	0.0	0.0	1869.6	1869.6	0.0	0.0	1813.4	1813.4	0.0	0.0
	Mas	3974.4	3975.0	0.0	0.0	3980.3	3980.3	0.0	0.0	3845.7	3845.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5184.4	5184.4	0.0	0.0	4972.8	4972.8	0.0	0.0	4724.7	4724.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5137.0	5137.0	0.0	0.0	4925.3	4925.3	0.0	0.0	4680.3	4680.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1991.8	1991.8	0.0	0.0	1959.7	1959.7	0.0	0.0	1885.1	1885.1	0.0	0.0
付着	Qal	755.1	755.1	0.0	0.0	1247.0	1247.0	0.0	0.0	1245.7	1245.7	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	158.4	178.6	0.0	0.0	166.4	168.7	0.0	0.0	169.3	166.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (40.8)	69.3 (58.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (48.0)	69.3 (50.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (48.4)	69.3 (45.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y37レ-4X4軸[6F-7F/壁]				Y37レ-4X4軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4834.8	4834.8	0.0	0.0	4323.9	4323.9	0.0	0.0	3812.0	3812.0	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	4859.2	4859.2	0.0	0.0	4346.3	4346.3	0.0	0.0	3792.6	3792.6	0.0	0.0
	Ms	1262.6	-1165.4	0.0	0.0	1176.8	-1123.5	0.0	0.0	-1136.9	1005.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1213.9	1213.9	0.0	0.0	1150.1	1150.1	0.0	0.0	1071.2	1071.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1856.1	1856.1	0.0	0.0	1523.6	1523.6	0.0	0.0	1339.5	1339.5	0.0	0.0
	Mas	3857.1	3857.1	0.0	0.0	3208.7	3208.7	0.0	0.0	2657.6	2657.6	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	4502.5	4502.5	0.0	0.0	4209.0	4209.0	0.0	0.0	3309.5	3309.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	4459.4	4459.4	0.0	0.0	4170.5	4170.5	0.0	0.0	3275.3	3275.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1820.9	1820.9	0.0	0.0	1725.2	1725.2	0.0	0.0	1606.8	1606.8	0.0	0.0
	Qal	1258.7	1258.7	0.0	0.0	1178.1	1178.1	0.0	0.0	1098.6	1098.6	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	168.0	163.8	0.0	0.0	169.0	166.4	0.0	0.0	189.5	180.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (47.4)	69.3 (43.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.2)	75.6 (46.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (69.8)	75.6 (61.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[8F-9F/壁]				Y37レ-4X4軸[9F-10F/壁]				Y37レ-4X4軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3305.1	3305.1	0.0	0.0	2802.5	2802.5	0.0	0.0	2300.0	2300.0	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0
	Ns	3288.1	3288.1	0.0	0.0	2788.2	2788.2	0.0	0.0	2288.6	2288.6	0.0	0.0
	Ms	-1041.0	947.8	0.0	0.0	-987.2	820.5	0.0	0.0	-855.6	761.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	994.5	994.5	0.0	0.0	903.9	903.9	0.0	0.0	808.6	808.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
曲げ	Mal	1356.1	1356.1	0.0	0.0	1352.8	1352.8	0.0	0.0	1264.0	1264.0	0.0	0.0
	Mas	2646.8	2646.8	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2310.5	2310.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1379.8	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0
	cMy. 正	3079.1	3079.1	0.0	0.0	2839.7	2839.7	0.0	0.0	2576.8	2576.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1379.8	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0
	cMy. 負	3047.8	3047.8	0.0	0.0	2812.1	2812.1	0.0	0.0	2554.3	2554.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1491.8	1491.8	0.0	0.0	1355.8	1355.8	0.0	0.0	1212.9	1212.9	0.0	0.0
	Qal	1060.2	1060.2	0.0	0.0	1100.9	1100.9	0.0	0.0	1015.3	1015.3	0.0	0.0
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	183.1	176.8	0.0	0.0	179.4	168.2	0.0	0.0	173.3	166.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (63.9)	75.6 (58.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (60.6)	75.6 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (55.0)	79.2 (49.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾟﾚｰﾒｯﾄﾞ軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾟﾚｰﾒｯﾄﾞ軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾟﾚｰﾒｯﾄﾞ軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	1809.4	1809.4	0.0	0.0	1331.9	1331.9	0.0	0.0	854.5	854.5	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	1799.7	1799.7	0.0	0.0	1324.9	1324.9	0.0	0.0	850.0	850.0	0.0	0.0
	Ms	-628.9	792.8	0.0	0.0	-722.2	425.8	0.0	0.0	-653.4	216.3	0.0	0.0
	L.no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	677.1	677.1	0.0	0.0	546.7	546.7	0.0	0.0	414.1	414.1	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1175.0	1175.0	0.0	0.0	1114.6	1114.6	0.0	0.0	916.6	916.6	0.0	0.0
	Mas	1742.8	1742.8	0.0	0.0	1542.0	1542.0	0.0	0.0	1324.2	1324.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	995.3	1379.8	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0	610.2	995.3	0.0	0.0
	cMy. 正	1955.3	1955.3	0.0	0.0	1701.2	1701.2	0.0	0.0	1436.4	1436.4	0.0	0.0
	gMy. 負	995.3	1379.8	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0	610.2	995.3	0.0	0.0
	cMy. 負	1935.5	1935.5	0.0	0.0	1686.1	1686.1	0.0	0.0	1426.3	1426.3	0.0	0.0
	H' (H)	210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1015.6	1015.6	0.0	0.0	820.0	820.0	0.0	0.0	621.2	621.2	0.0	0.0
	Qal	854.2	854.2	0.0	0.0	865.1	865.1	0.0	0.0	601.0	601.0	0.0	0.0
せん断	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	159.9	172.1	0.0	0.0	166.9	144.7	0.0	0.0	161.7	129.1	0.0	0.0
	Ld1	106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着 La	63.5 (44.9)	63.5 (56.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (51.5)	63.5 (30.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (46.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	付着												
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着												

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[14F-RF/壁]				Y37レ-4X5軸[1F-2F/壁]				Y37レ-4X5軸[2F-3F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	377.0	377.0	0.0	0.0	6927.7	6927.7	0.0	0.0	6401.7	6401.7	0.0	0.0
	MI	0.2	-0.0	0.0	0.0	-3.7	7.9	0.0	0.0	-2.2	1.5	0.0	0.0
	Ns	375.3	375.3	0.0	0.0	6627.2	6627.2	0.0	0.0	6107.2	6107.2	0.0	0.0
	Ms	-539.4	67.5	0.0	0.0	-348.4	2679.6	0.0	0.0	-1059.3	1544.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0
	Qs	289.1	289.1	0.0	0.0	1314.4	1314.4	0.0	0.0	1301.4	1301.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	708.7	708.7	0.0	0.0	1703.0	1703.0	0.0	0.0	1796.9	1796.9	0.0	0.0
	Mas	1107.0	1107.0	0.0	0.0	3972.4	3972.4	0.0	0.0	3977.5	3977.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1220.4	610.2	0.0	0.0	1850.7	17743.5	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	1160.4	1160.4	0.0	0.0	5604.5	5604.5	0.0	0.0	5402.3	5402.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1220.4	610.2	0.0	0.0	1850.7	17743.5	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	1156.5	1156.5	0.0	0.0	5140.4	5140.4	0.0	0.0	4928.2	4928.2	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	433.7	433.7	0.0	0.0	1970.1	1970.1	0.0	0.0	1951.4	1951.4	0.0	0.0
	Qal	761.8	761.8	0.0	0.0	889.6	889.6	0.0	0.0	1220.7	1220.7	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	153.2	118.0	0.0	0.0	127.4	225.1	0.0	0.0	157.2	177.5	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			OK	NG			NG	NG		
	La	63.5 (38.5)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	101.3 (100.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.7)	69.3 (58.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [5F-6F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	5884.3	5884.3	0.0	0.0	5365.1	5365.1	0.0	0.0	4851.9	4851.9	0.0	0.0	
	MI	-2.3	2.4	0.0	0.0	-2.0	2.0	0.0	0.0	-2.0	1.9	0.0	0.0	
	Ns	5602.5	5602.5	0.0	0.0	5621.3	5621.3	0.0	0.0	4615.8	4615.8	0.0	0.0	
	Ms	-1239.5	1303.7	0.0	0.0	1239.5	-1177.0	0.0	0.0	-1204.1	1114.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
	QI	-1.7	-1.7	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0	
	Qs	1270.9	1270.9	0.0	0.0	1211.8	1211.8	0.0	0.0	1158.5	1158.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	
	i	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	
	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	
	曲げ	Mal	1867.1	1867.1	0.0	0.0	1811.4	1811.4	0.0	0.0	1855.0	1855.0	0.0	0.0
Mas		3985.3	3985.3	0.0	0.0	3839.5	3839.5	0.0	0.0	3864.5	3864.5	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	5189.2	5189.2	0.0	0.0	4924.1	4924.1	0.0	0.0	4693.3	4693.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	4717.5	4717.5	0.0	0.0	4488.9	4488.9	0.0	0.0	4276.4	4276.4	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1905.5	1905.5	0.0	0.0	1816.9	1816.9	0.0	0.0	1737.1	1737.1	0.0	0.0	
	Qal	1340.4	1340.4	0.0	0.0	1267.7	1267.7	0.0	0.0	1258.7	1258.7	0.0	0.0	
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	164.8	167.5	0.0	0.0	167.2	164.5	0.0	0.0	165.5	161.6	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		69.3 (46.5)	69.3 (48.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (46.7)	69.3 (44.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (45.2)	69.3 (41.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X5軸[6F-7F/壁]				Y37レ-4X5軸[7F-8F/壁]				Y37レ-4X5軸[8F-9F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4338.6	4338.6	0.0	0.0	3824.4	3824.4	0.0	0.0	3315.4	3315.4	0.0	0.0
	MI	-1.9	1.8	0.0	0.0	-1.8	1.7	0.0	0.0	-1.5	1.6	0.0	0.0
	Ns	4551.1	4551.1	0.0	0.0	3643.2	3643.2	0.0	0.0	3159.2	3159.2	0.0	0.0
	Ms	1111.4	-1061.9	0.0	0.0	-1072.4	945.0	0.0	0.0	-974.2	881.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0
	Qs	1089.9	1089.9	0.0	0.0	1008.2	1008.2	0.0	0.0	927.5	927.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
	Mal	1522.3	1522.3	0.0	0.0	1338.8	1338.8	0.0	0.0	1356.0	1356.0	0.0	0.0
	Mas	3202.8	3202.8	0.0	0.0	2653.9	2653.9	0.0	0.0	2645.0	2645.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	4375.2	4375.2	0.0	0.0	3455.0	3455.0	0.0	0.0	3210.5	3210.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1379.8	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	4009.9	4009.9	0.0	0.0	3135.5	3135.5	0.0	0.0	2921.9	2921.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1634.1	1634.1	0.0	0.0	1511.7	1511.7	0.0	0.0	1390.7	1390.7	0.0	0.0
	Qal	1172.1	1172.1	0.0	0.0	1106.7	1106.7	0.0	0.0	1094.6	1094.6	0.0	0.0
	Qas	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	166.0	163.7	0.0	0.0	185.2	176.6	0.0	0.0	178.5	172.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	75.6	75.6	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0
			(45.6)	(43.6)	(0.0)	(0.0)	(65.8)	(58.0)	(0.0)	(0.0)	(59.8)	(54.1)	(0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X5軸[9F-10F/壁]				Y37レ-4X5軸[10F-11F/壁]				Y37レ-4X5軸[11F-12F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	2811.1	2811.1	0.0	0.0	2306.7	2306.7	0.0	0.0	1814.3	1814.3	0.0	0.0	
	MI	-1.4	1.4	0.0	0.0	-1.5	1.4	0.0	0.0	-0.9	1.3	0.0	0.0	
	Ns	2681.1	2681.1	0.0	0.0	2204.3	2204.3	0.0	0.0	1729.5	1729.5	0.0	0.0	
	Ms	-916.1	752.4	0.0	0.0	-781.9	691.1	0.0	0.0	-576.1	724.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.0	-1.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	
	Qs	833.8	833.8	0.0	0.0	736.1	736.1	0.0	0.0	619.0	619.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
配筋	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	
	pw	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1352.9	1352.9	0.0	0.0	1264.0	1264.0	0.0	0.0	1175.2	1175.2	0.0	0.0	
	Mas	2491.8	2491.8	0.0	0.0	2275.5	2275.5	0.0	0.0	1713.4	1713.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1379.8	1379.8	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0	899.0	1379.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	2954.1	2954.1	0.0	0.0	2669.0	2669.0	0.0	0.0	2034.8	2034.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1379.8	1379.8	0.0	0.0	1379.8	1379.8	0.0	0.0	899.0	1379.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	2703.1	2703.1	0.0	0.0	2466.8	2466.8	0.0	0.0	1859.8	1859.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd	1250.3	1250.3	0.0	0.0	1103.6	1103.6	0.0	0.0	928.1	928.1	0.0	0.0	
	Qal	1103.2	1103.2	0.0	0.0	1044.4	1044.4	0.0	0.0	986.4	986.4	0.0	0.0	
	Qas	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	174.6	163.6	0.0	0.0	168.1	161.7	0.0	0.0	156.0	167.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	75.6 (56.2)	75.6 (46.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (50.3)	79.2 (44.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (41.1)	63.5 (51.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX5軸[12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[13F-14F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[14F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	1335.8	1335.8	0.0	0.0	857.2	857.2	0.0	0.0	378.9	378.9	0.0	0.0
	MI	-0.9	0.8	0.0	0.0	-0.4	0.8	0.0	0.0	-2.8	1.1	0.0	0.0
	Ns	1272.7	1272.7	0.0	0.0	815.6	815.6	0.0	0.0	359.8	359.8	0.0	0.0
	Ms	-669.8	376.9	0.0	0.0	-605.9	164.1	0.0	0.0	-447.2	11.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0
	Qs	498.2	498.2	0.0	0.0	366.6	366.6	0.0	0.0	218.1	218.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	j	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1116.1	1116.1	0.0	0.0	917.8	917.8	0.0	0.0	709.5	709.5	0.0	0.0
	Mas	1519.6	1519.6	0.0	0.0	1308.8	1308.8	0.0	0.0	1099.7	1099.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	899.0	899.0	0.0	0.0	610.2	899.0	0.0	0.0	1220.4	610.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1763.3	1763.3	0.0	0.0	1479.4	1479.4	0.0	0.0	1181.8	1181.8	0.0	0.0
	gMy. 負	899.0	899.0	0.0	0.0	610.2	899.0	0.0	0.0	1220.4	610.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1627.5	1627.5	0.0	0.0	1386.1	1386.1	0.0	0.0	1137.3	1137.3	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	747.0	747.0	0.0	0.0	549.6	549.6	0.0	0.0	326.4	326.4	0.0	0.0
	Qal	1034.2	1034.2	0.0	0.0	905.6	905.6	0.0	0.0	863.4	863.4	0.0	0.0
せん断	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	162.9	141.1	0.0	0.0	158.2	125.2	0.0	0.0	146.3	113.8	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着 La	63.5 (47.8)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (43.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (31.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	付着												
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	付着												
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4337.4	4337.4	0.0	0.0	4007.9	4007.9	0.0	0.0	3687.4	3687.4	0.0	0.0
	MI	54.9	-73.5	0.0	0.0	55.2	-53.2	0.0	0.0	55.3	-53.3	0.0	0.0
	Ns	6545.6	2129.2	0.0	0.0	6006.5	2009.3	0.0	0.0	1928.3	1928.3	0.0	0.0
	Ms	82.6	1666.6	0.0	0.0	549.5	797.0	0.0	0.0	-532.5	597.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K2			K2	K2		
	QI	32.3	32.3	0.0	0.0	38.7	38.7	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0
	Qs	800.9	800.9	0.0	0.0	711.0	711.0	0.0	0.0	658.2	658.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1510.0	1510.0	0.0	0.0	1532.2	1532.2	0.0	0.0	1548.9	1548.9	0.0	0.0
	Mas	3130.8	2615.4	0.0	0.0	3148.2	2569.2	0.0	0.0	2537.8	2537.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	943.5	8995.0	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 正	5282.7	5282.7	0.0	0.0	5088.8	5088.8	0.0	0.0	4860.3	4860.3	0.0	0.0
	gMy. 負	907.1	8748.5	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1763.8	1763.8	0.0	0.0	1804.4	1804.4	0.0	0.0	1891.0	1891.0	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1185.2	1185.2	0.0	0.0	1047.1	1047.1	0.0	0.0	967.9	967.9	0.0	0.0
	Qal	761.5	761.5	0.0	0.0	1025.3	1025.3	0.0	0.0	1025.1	1025.1	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	109.3	193.8	0.0	0.0	130.4	148.2	0.0	0.0	135.1	138.2	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	75.2 (74.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (37.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3366.9	3366.9	0.0	0.0	3046.2	3046.2	0.0	0.0	2725.5	2725.5	0.0	0.0
	MI	55.3	-53.4	0.0	0.0	56.6	-53.8	0.0	0.0	55.4	-52.5	0.0	0.0
	Ns	1846.8	1846.8	0.0	0.0	1756.0	1756.0	0.0	0.0	3797.3	3797.3	0.0	0.0
	Ms	-564.3	532.6	0.0	0.0	-532.1	463.9	0.0	0.0	589.4	-555.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	38.8	38.8	0.0	0.0	39.4	39.4	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0
	Qs	641.6	641.6	0.0	0.0	592.6	592.6	0.0	0.0	557.2	557.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
曲げ	Mal		1559.7	1559.7	0.0	0.0	1572.6	1572.6	0.0	0.0	1303.3	1303.3	0.0
	Mas		2506.2	2506.2	0.0	0.0	2470.9	2470.9	0.0	0.0	2665.9	2665.9	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	gMy. 正		943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0
	cMy. 正		4609.7	4609.7	0.0	0.0	4343.5	4343.5	0.0	0.0	3982.6	3982.6	0.0
	gMy. 負		907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0
	cMy. 負		1976.4	1976.4	0.0	0.0	2051.0	2051.0	0.0	0.0	2111.5	2111.5	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)
	Qd		943.0	943.0	0.0	0.0	869.1	869.1	0.0	0.0	816.5	816.5	0.0
	Qal		1025.8	1025.8	0.0	0.0	1021.4	1021.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0
	Qas		1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1651.6	1651.6	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
付着	Ld		136.7	134.9	0.0	0.0	135.2	131.5	0.0	0.0	135.1	133.2	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG	
定着 La		69.3	69.3	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0
		(30.0)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(30.0)	(0.0)	(0.0)



断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	2404.7	2404.7	0.0	0.0	2083.9	2083.9	0.0	0.0	1765.0	1765.0	0.0	0.0
	MI	56.0	-54.0	0.0	0.0	55.0	-53.7	0.0	0.0	55.4	-53.0	0.0	0.0
	Ns	1531.4	3278.0	0.0	0.0	1396.2	2771.5	0.0	0.0	2289.1	2289.1	0.0	0.0
	Ms	-480.4	-499.6	0.0	0.0	-433.1	-441.5	0.0	0.0	515.3	-373.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI	39.3	39.3	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0	38.7	38.7	0.0	0.0
	Qs	530.3	530.3	0.0	0.0	476.8	476.8	0.0	0.0	428.8	428.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1153.4	1153.4	0.0	0.0	1147.5	1147.5	0.0	0.0	1142.7	1142.7	0.0	0.0
	Mas	1820.2	2279.4	0.0	0.0	1758.1	2276.7	0.0	0.0	2113.4	2113.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	943.5	943.5	0.0	0.0	708.7	943.5	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3123.2	3123.2	0.0	0.0	2852.2	2852.2	0.0	0.0	2581.4	2581.4	0.0	0.0
	gMy. 負	907.1	907.1	0.0	0.0	671.1	907.1	0.0	0.0	671.1	671.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1552.0	1552.0	0.0	0.0	1578.3	1578.3	0.0	0.0	1582.4	1582.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	775.8	775.8	0.0	0.0	695.8	695.8	0.0	0.0	623.9	623.9	0.0	0.0
	Qal	953.1	953.1	0.0	0.0	956.0	956.0	0.0	0.0	950.9	950.9	0.0	0.0
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	146.7	139.8	0.0	0.0	143.0	135.5	0.0	0.0	141.0	130.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (39.9)	75.6 (33.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (36.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (34.7)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX6軸[10F-11F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	1446.0	1446.0	0.0	0.0	1136.7	1136.7	0.0	0.0	833.5	833.5	0.0	0.0
	MI	55.8	-52.7	0.0	0.0	51.1	-52.2	0.0	0.0	51.5	-50.9	0.0	0.0
	Ns	1821.5	1821.5	0.0	0.0	1407.2	1407.2	0.0	0.0	1005.1	1005.1	0.0	0.0
	Ms	417.2	-343.2	0.0	0.0	331.3	-389.4	0.0	0.0	427.0	-190.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	38.7	38.7	0.0	0.0	36.5	36.5	0.0	0.0	36.6	36.6	0.0	0.0
	Qs	364.7	364.7	0.0	0.0	330.6	330.6	0.0	0.0	281.9	281.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1087.7	1087.7	0.0	0.0	939.1	939.1	0.0	0.0	823.6	823.6	0.0	0.0
	Mas	1919.4	1919.4	0.0	0.0	1431.0	1431.0	0.0	0.0	1273.0	1273.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	708.7	708.7	0.0	0.0	417.7	708.7	0.0	0.0	417.7	417.7	0.0	0.0
	cMy. 正	2295.6	2295.6	0.0	0.0	1715.2	1715.2	0.0	0.0	1472.7	1472.7	0.0	0.0
	gMy. 負	671.1	671.1	0.0	0.0	385.1	671.1	0.0	0.0	385.1	385.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1570.1	1570.1	0.0	0.0	1177.0	1177.0	0.0	0.0	1121.7	1121.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	527.7	527.7	0.0	0.0	477.6	477.6	0.0	0.0	404.6	404.6	0.0	0.0
	Qal	911.1	911.1	0.0	0.0	918.3	918.3	0.0	0.0	925.5	925.5	0.0	0.0
	Qas	945.2	945.2	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	135.2	129.4	0.0	0.0	130.1	134.9	0.0	0.0	137.9	118.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (33.4)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [14F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	530.4	530.4	0.0	0.0	227.0	227.0	0.0	0.0
	MI	48.0	-50.4	0.0	0.0	67.5	-54.5	0.0	0.0
	Ns	619.8	440.9	0.0	0.0	260.4	193.7	0.0	0.0
	Ms	421.9	-65.1	0.0	0.0	261.9	-158.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K2		
	QI	35.1	35.1	0.0	0.0	43.6	43.6	0.0	0.0
	Qs	206.2	206.2	0.0	0.0	86.6	86.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2							
	芯鉄筋								
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal	704.5	704.5	0.0	0.0	580.7	580.7	0.0	0.0
	Mas	1108.0	1033.1	0.0	0.0	956.3	927.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	321.4	417.7	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0
	cMy. 正	1236.0	1236.0	0.0	0.0	1017.2	1017.2	0.0	0.0
	gMy. 負	288.8	385.1	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0
	cMy. 負	1048.1	1048.1	0.0	0.0	945.2	945.2	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	291.7	291.7	0.0	0.0	108.2	108.2	0.0	0.0
	Qal	915.8	915.8	0.0	0.0	875.0	875.0	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ld	137.5	112.0	0.0	0.0	124.4	115.9	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG		
	La	63.5 (33.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)


A-4. 3. 3RC壁の断面計算

(1) RC壁の計算指定

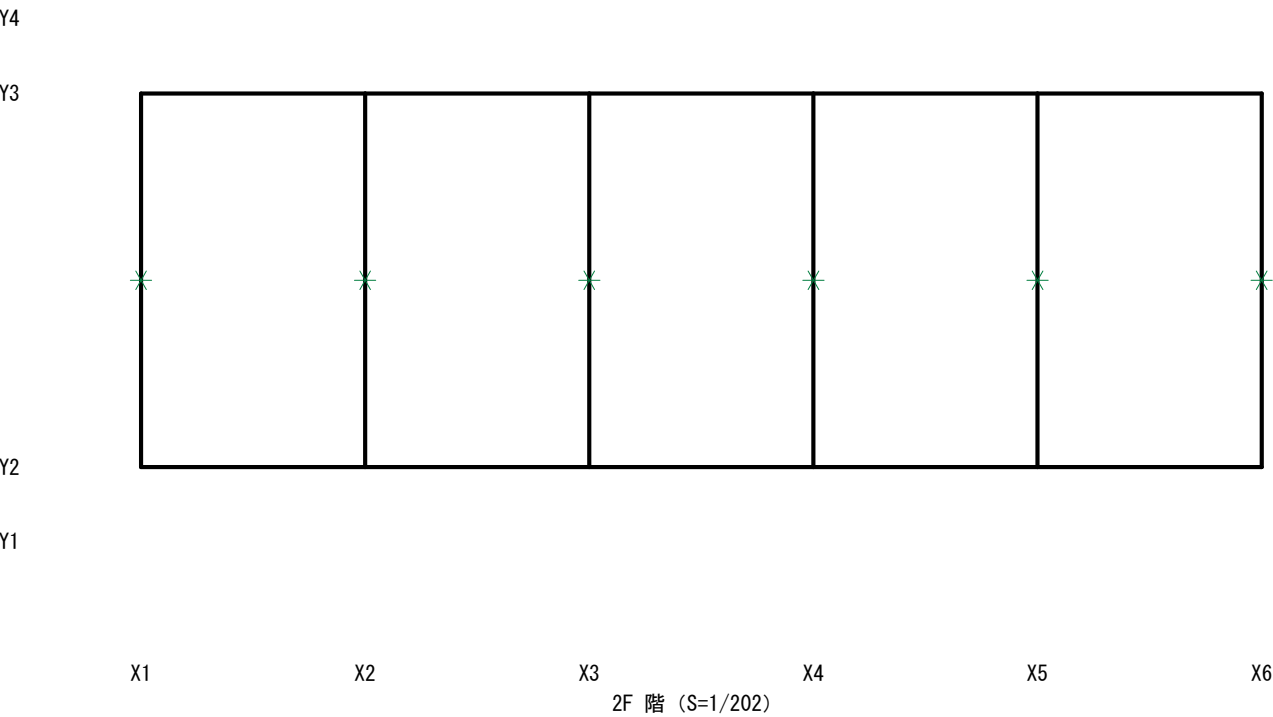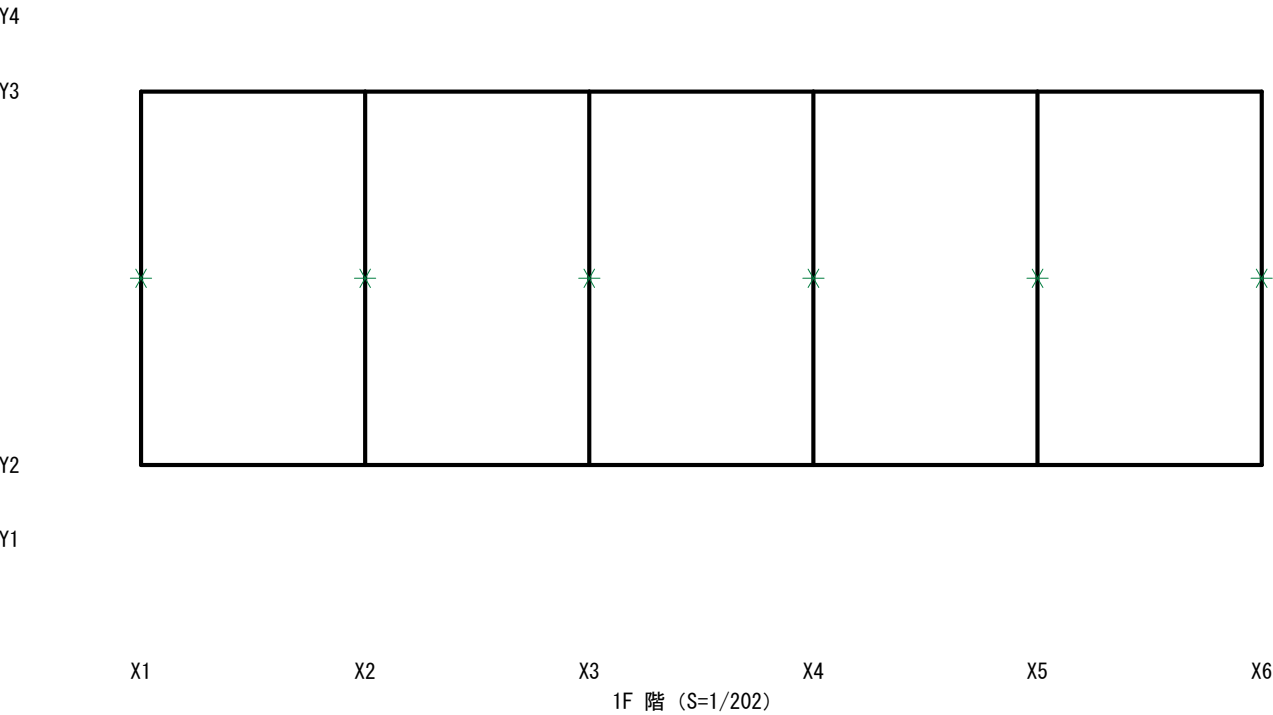

Y4

Y3

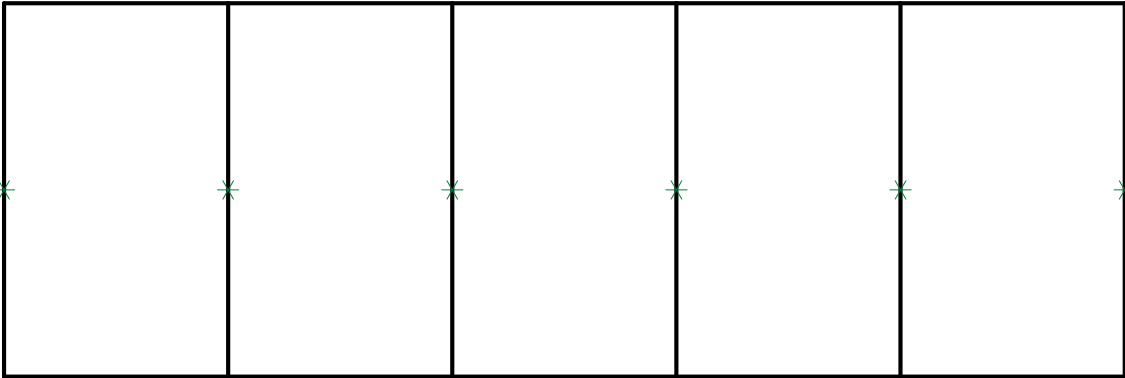


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

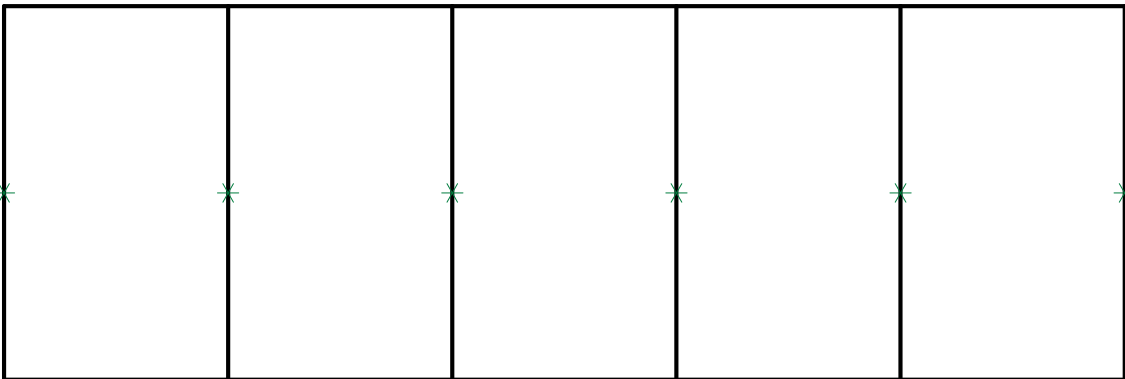


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

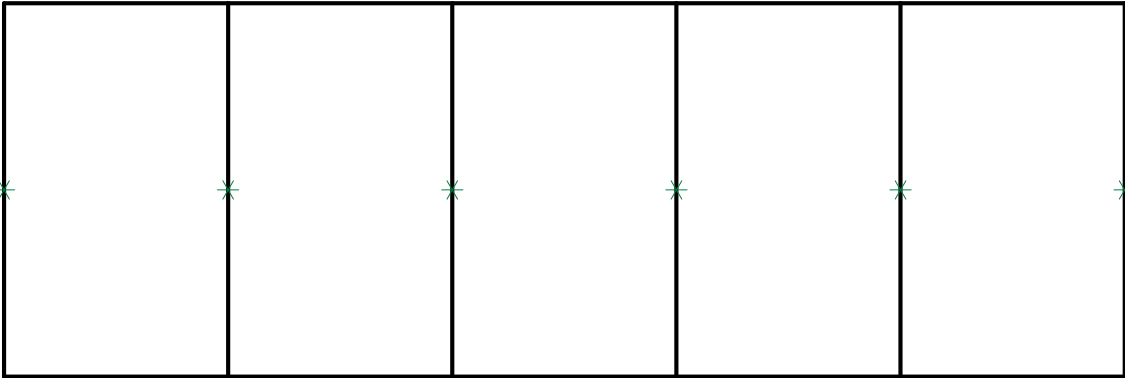

Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

5F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

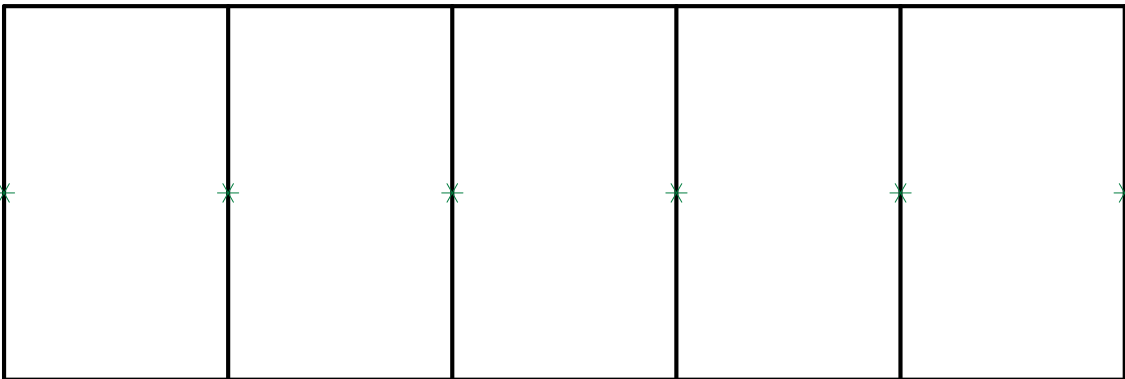

Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

6F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

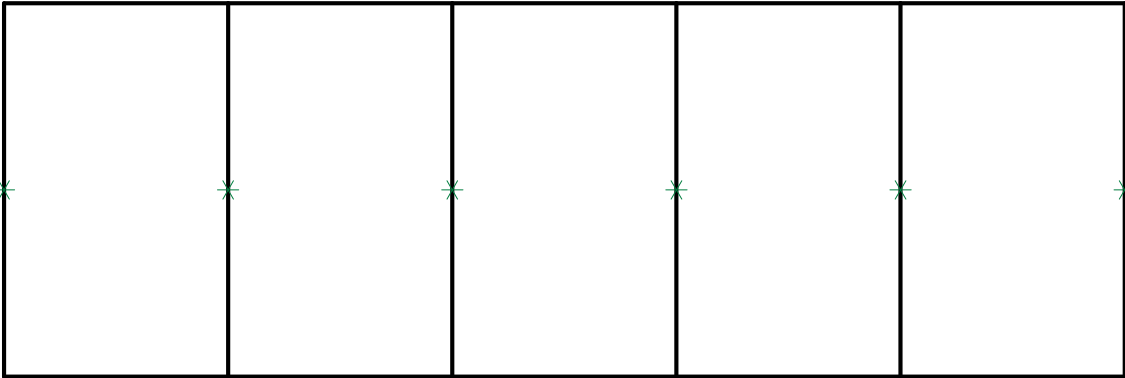

Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

7F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

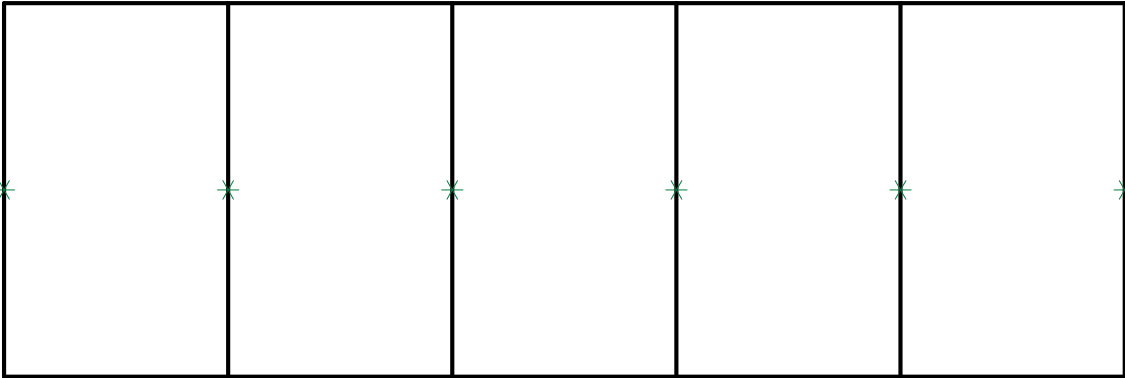

Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

8F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

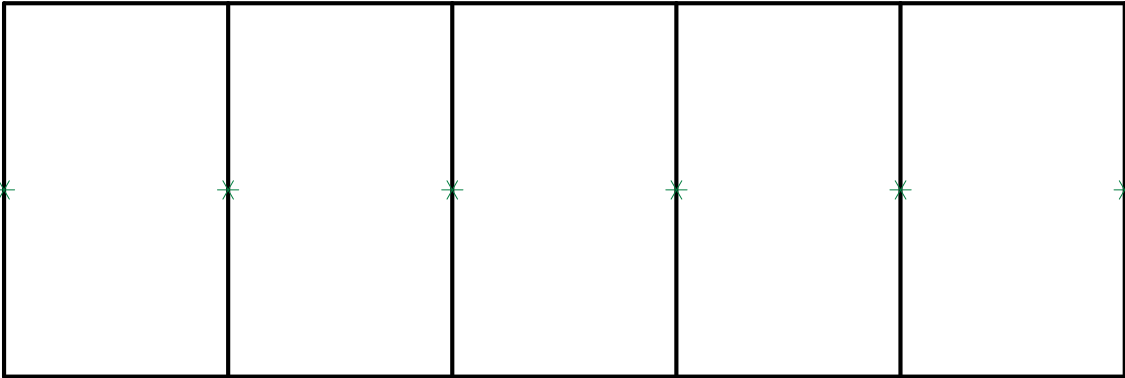


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

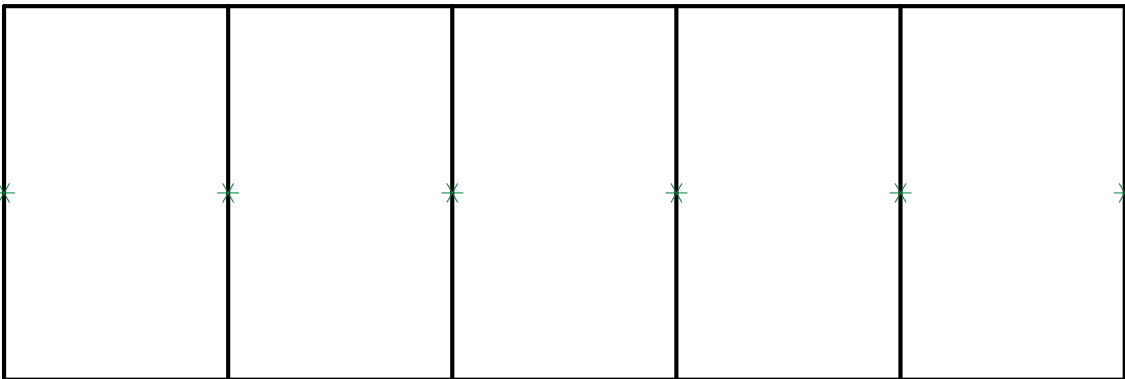


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

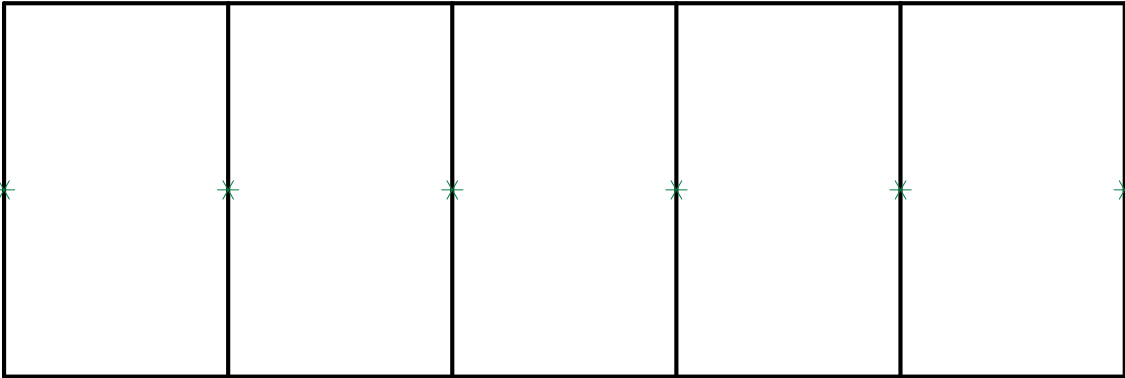


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

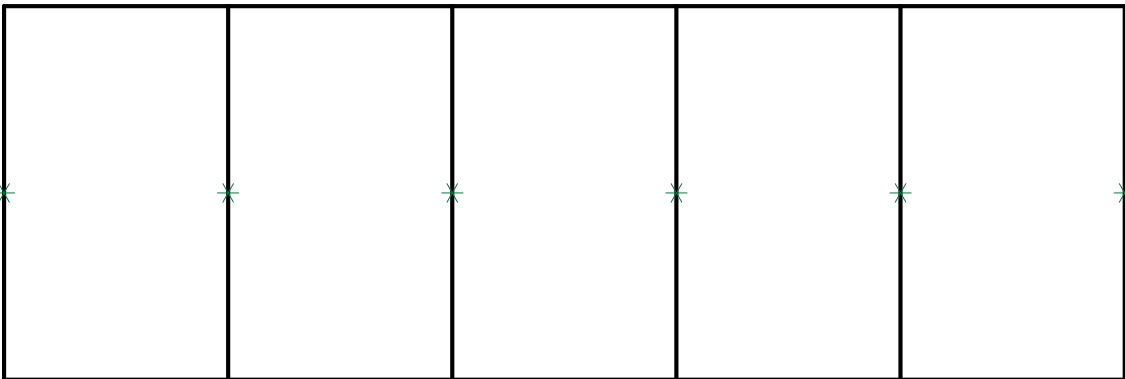


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

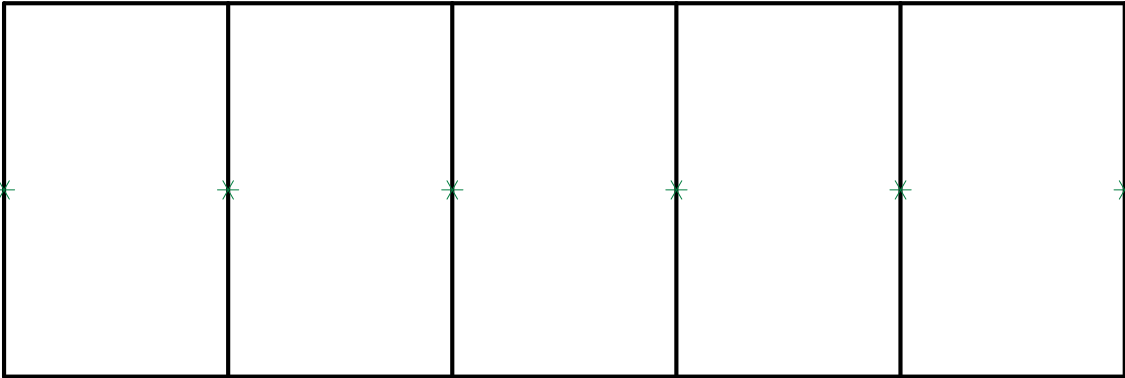


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

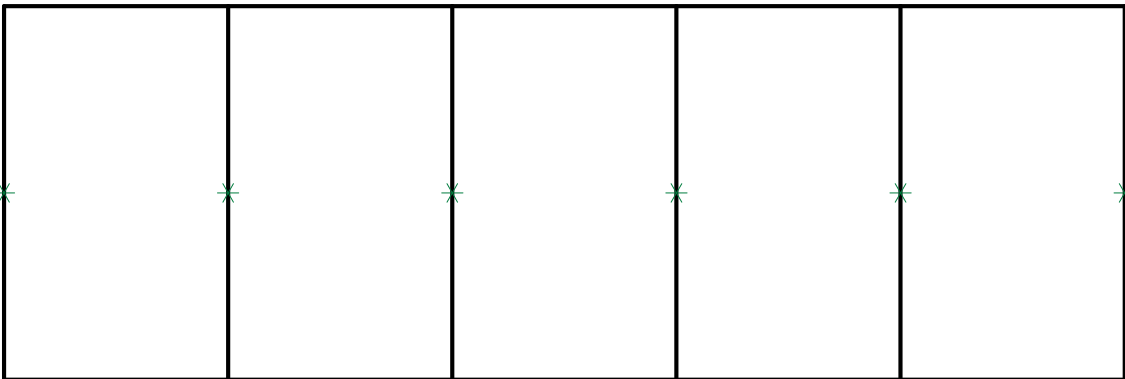

Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 階 (S=1/202)

(2) RC壁の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋：RC規準(1999)19条(26)～(28)式による
 - イ) 許容せん断力RC規準(1999)19条(22)式による
 - ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$

$$P_{\min} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定

(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする

4) 付帯柱の検討

許容圧縮耐力: RC規準(1999)19条(19.8)式による

許容引張耐力: RC規準(1999)19条(19.9)式による

(設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 をOKとする

(3) RC壁の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
形状	t	cm 壁厚
	Lo/Ho	cm ①/②: ①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	cm ①/②: ①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	cm ①/②: ①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r	開口による低減率で、r1 ~ r3 の最小値
	r1	開口による低減率 (=1-Lo/L)
	r2	開口による低減率 (=1-√((Ho·Lo)/(H·L)))
	r3	開口による低減率 (=1-Ho/H)
材質		コンクリート: Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③: ①: 鉄筋太物種別1、②: 鉄筋太物種別2、③: 鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	mm 壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	ps	% 壁筋比
応力	Qdl	kN 壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN 壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax(Q1, rQw)を用います。
	L. no	上記Qds の短期荷重ケース記号 (注1)
	Qal	kN 壁の長期許容せん断力
	Qw	kN 壁筋の負担できる許容せん断力 (=ps·t·L'·ft)
	ΣQc	kN 壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は1/2
	Q1	kN 壁の許容せん断力 (=r·t·L·fs)
	Q2	kN 壁の許容せん断力 (=r(Qw+ΣQc))
開口	判定	作用せん断力に対する判定結果
	Td	kN 開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN 開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN 開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm2 ①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm2 ①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm2 ①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定	①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱	B x D	cm 柱断面寸法(幅xせい)
	X	主筋1 壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2 壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋 壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1 壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2 壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋 壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag	柱主筋全断面積
	NI	kN 長期設計軸力
	MI	kN·m 長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN 短期設計軸力
	Ms	kN 短期設計曲げモーメント
	L. no	短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号 (注1)
	Nc	kN 付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN 付帯柱の引張軸力
	Nac	kN 付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN 付帯柱の許容引張耐力
	判定	付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名	W2	W2	W2	W2
部材位置	1F階X17レ-AY2軸	2F階X17レ-AY2軸	3F階X17レ-AY2軸	4F階X17レ-AY2軸
形状	t	25.0	25.0	25.0
	Lo/Ho	170 / 90	170 / 90	170 / 90
	L'/H'	920 / 240	920 / 210	920 / 210
	L/H	1000 / 398	1000 / 280	1000 / 280
	r	0.660	0.660	0.660
	r1	0.660	0.660	0.660
	r2	0.686	0.669	0.669
	r3	0.710	0.679	0.679
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295	SD390/ SD345/ SD295	SD390/ SD345/ SD295
配筋	縦筋	D10 @200D	D10 @200D	D10 @200D
	横筋	D10 @200D	D10 @200D	D10 @200D
応力	ps	0.29	0.29	0.29
	Qdl	0.0	0.0	0.0
	Qds	1660.4	1650.3	1643.8
	L. no	K2	K2	K2
	Qal	1402.5	1402.5	1402.5
	Qw	1935.9	1935.9	1935.9
	rQw	1277.7	1277.7	1277.7
	ΣQc	2744.4	2744.4	2744.4
	Q1	2103.8	2103.8	2103.8
	Q2	3089.0	3089.0	3089.0
	判定	OK	OK	OK
開口	Td	152.6	151.7	151.1
	Tv	90.0	89.5	89.1
	Th	182.4	206.7	205.9
	aTd	6-D13 483.2	6-D13 483.2	6-D13 483.2
	aTv	6-D13 224.8	6-D13 224.8	6-D13 224.8
	aTh	6-D13 224.8	6-D13 224.8	6-D13 224.8
	判定	OK / OK / OK	OK / OK / OK	OK / OK / OK
付帯柱		左柱 右柱	左柱 右柱	左柱 右柱
	B x D	110x 80 110x 80	110x 80 110x 80	110x 80 110x 80
	X	主筋1	6-D32 6-D32	6-D32 6-D32
		主筋2		
		芯鉄筋		
		主筋1	6-D32 6-D32	6-D32 6-D32
	Y	主筋2		
		芯鉄筋		
		Ag	158.80 158.80	158.80 158.80
	長期	NI	8777.9 8777.9	8111.0 8111.0
		MI	50.9 50.9	47.5 47.5
		Nc	4394.1 4394.1	4060.3 4060.3
		Nt	0.0 0.0	0.0 0.0
		Nac	12846.7 12846.7	12846.7 12846.7
		Nat	3096.6 3096.6	3096.6 3096.6
		Ns	8777.9 8777.9	7462.5 7462.5
		Ms	52397.2 52397.2	41080.6 41080.6
	短期	L. no	K1 K1	K1 K1
		Nc	9628.7 9628.7	8670.7 8670.7
		Nt	-850.8 -850.8	0.0 0.0
		Nac	25693.4 25693.4	25693.4 25693.4
		Nat	6193.2 6193.2	6193.2 6193.2
		判定	OK OK	OK OK

断面名		W2		W2		W2		W2				
部材位置		5F階X17レ-AY2軸		6F階X17レ-AY2軸		7F階X17レ-AY2軸		8F階X17レ-AY2軸				
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0				
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90				
	L' /H'	920 / 210		920 / 210		920 / 210		920 / 210				
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280				
	r	0.660		0.660		0.660		0.660				
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660				
	r2	0.669		0.669		0.669		0.669				
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679				
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295				
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D				
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D				
応力	ps	0.29		0.29		0.29		0.29				
	Qdl	0.1		0.1		0.1		0.1				
	Qds	1588.0		1514.3		1442.5		1358.2				
	L.no	K2		K2		K2		K2				
	Qal	1402.5		1303.5		1303.5		1303.5				
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9				
	rQw	1277.7		1277.7		1277.7		1277.7				
	ΣQc	2744.4		2555.2		2555.2		2555.2				
	Q1	2103.8		1955.3		1955.3		1955.3				
	Q2	3089.0		2964.1		2964.1		2964.1				
開口	判定	OK		OK		OK		OK				
	Td	146.0		139.2		132.6		124.9				
	Tv	86.1		82.1		78.2		73.6				
	Th	198.9		189.7		180.7		170.1				
	aTd	6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2				
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8				
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8				
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK				
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱		
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80		
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32		
		主筋2										
		芯鉄筋										
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32		
		主筋2										
		芯鉄筋										
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	95.28	95.28	95.28	95.28			
	長期	NI	6164.9	6164.9	5516.0	5516.0	4866.8	4866.8	4217.4	4217.4		
		MI	35.4	35.4	31.4	31.4	27.4	27.4	23.5	23.5		
		Nc	3086.0	3086.0	2761.1	2761.1	2436.1	2436.1	2111.1	2111.1		
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Nac	12846.7	12846.7	10705.6	10705.6	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4		
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0		
	短期	Ns	6164.9	6164.9	5516.0	5516.0	4866.8	4866.8	4217.4	4217.4		
		Ms	31790.0	31790.0	27257.6	27257.6	22932.4	22932.4	18803.4	18803.4		
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1		
		Nc	6261.4	6261.4	5483.7	5483.7	4726.6	4726.6	3989.1	3989.1		
		Nt	-96.5	-96.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Nac	25693.4	25693.4	21411.2	21411.2	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7		
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			

断面名		W2		W2		W2t		W2t		
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L'/H'	920 / 210		920 / 210		920 / 210		920 / 210		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r2	0.669		0.669		0.671		0.669		
	r3	0.679		0.679		0.681		0.679		
材質	コンクリート	Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.29		0.29		0.36		0.36		
	Qdl	0.1		0.1		0.1		0.1		
	Qds	1255.5		1126.0		941.0		794.0		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1303.5		1254.0		1003.2		1003.2		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1277.7		1277.7		1277.7		1277.7		
	ΣQc	2555.2		2460.6		2466.2		2466.2		
	Q1	1955.3		1881.0		1504.8		1504.8		
	Q2	2964.1		2901.7		2905.4		2905.4		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	115.4		103.5		86.5		73.0	
Tv		68.1		61.0		51.0		43.0		
Th		157.3		141.0		117.4		99.5		
aTd		6-D13 483.2		6-D13 483.2		4-D13 302.3		4-D13 302.3		
aTv		6-D13 224.8		6-D13 224.8		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y	主筋2								
		主筋2								
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	3572.1	3572.1	2926.6	2926.6	2294.7	2294.7	1682.6	1682.6
		MI	19.6	19.6	15.6	15.6	11.9	11.9	8.8	8.8
		Nc	1788.0	1788.0	1464.9	1464.9	1148.5	1148.5	842.2	842.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9943.4	9943.4	9120.5	9120.5	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	3572.1	3572.1	2926.6	2926.6	2294.7	2294.7	1682.6	1682.6
		Ms	14913.0	14913.0	11310.6	11310.6	8075.8	8075.8	5365.4	5365.4
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3277.3	3277.3	2594.4	2594.4	1954.9	1954.9	1377.9	1377.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19886.7	19886.7	18241.1	18241.1	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W2t		W2t		W1		W1		
部材位置		13F階X1フレームY2軸		14F階X1フレームY2軸		1F階X2フレームY2軸		2F階X2フレームY2軸		
形状	t	20.0		20.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	920 / 210		920 / 210		910 / 240		910 / 210		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 398		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		1.000		1.000		
	r1	0.660		0.660		1.000		1.000		
	r2	0.669		0.669		1.000		1.000		
	r3	0.679		0.679		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.29		0.29		
	Qdl	0.1		0.1		0.0		0.0		
	Qds	631.0		441.2		2558.3		2480.0		
	L. no	K2		K2		K1		K1		
	Qal	1003.2		1003.2		2125.0		2125.0		
	Qw	1935.9		1935.9		1914.9		1914.9		
	rQw	1277.7		1277.7		1914.9		1914.9		
	ΣQc	2466.2		2466.2		3355.8		3355.8		
	Q1	1504.8		1504.8		3187.5		3187.5		
	Q2	2905.4		2905.4		5270.6		5270.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	58.0		40.6						
	Tv	34.2		23.9						
	Th	79.0		55.3						
	aTd	4-D13 302.3		4-D13 302.3						
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9						
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9						
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK						
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	1070.6	1070.6	458.3	458.3	14001.1	14001.1	12938.1	12938.1
		MI	5.7	5.7	2.6	2.6	1.3	1.3	1.3	1.3
		Nc	535.9	535.9	229.4	229.4	7000.7	7000.7	6469.2	6469.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	1070.6	1070.6	458.3	458.3	14001.1	14001.1	12938.1	12938.1
		Ms	3092.7	3092.7	1277.4	1277.4	67190.1	67190.1	57057.6	57057.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	844.6	844.6	356.9	356.9	13719.6	13719.6	12174.8	12174.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4
	Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	910 / 210		915 / 210		915 / 210		915 / 210		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.29		0.29		0.29		0.29		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2380.3		2267.7		2140.9		2011.5		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2125.0		2125.0		2125.0		1975.0		
	Qw	1914.9		1925.4		1925.4		1925.4		
	rQw	1914.9		1925.4		1925.4		1925.4		
	ΣQc	3355.8		3153.2		3153.2		2932.6		
	Q1	3187.5		3187.5		3187.5		2962.5		
	Q2	5270.6		5078.5		5078.5		4857.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	11892.3	11892.3	10850.4	10850.4	9812.4	9812.4	8774.4	8774.4
		MI	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0
		Nc	5946.3	5946.3	5425.3	5425.3	4906.3	4906.3	4387.3	4387.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15246.7	15246.7	14526.7	14526.7	14526.7	14526.7	12105.6	12105.6
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	11892.3	11892.3	10850.4	10850.4	9812.4	9812.4	8774.4	8774.4
		Ms	50167.3	50167.3	43565.9	43565.9	37292.5	37292.5	31381.6	31381.6
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	10962.9	10962.9	9781.8	9781.8	8635.4	8635.4	7525.4	7525.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	30493.4	30493.4	29053.4	29053.4	29053.4	29053.4	24211.2	24211.2
		Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	920 / 210		920 / 210		920 / 210		920 / 210		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.29		0.29		0.29		0.29		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1860.1		1692.6		1512.3		1319.4		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1975.0		1975.0		1975.0		1900.0		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	ΣQc	2744.1		2744.1		2744.1		2640.9		
	Q1	2962.5		2962.5		2962.5		2850.0		
	Q2	4680.0		4680.0		4680.0		4576.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	7740.3	7740.3	6710.2	6710.2	5689.4	5689.4	4668.6	4668.6
		MI	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
		Nc	3870.3	3870.3	3355.2	3355.2	2844.7	2844.7	2334.4	2334.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	9840.5	9840.5
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	7740.3	7740.3	6710.2	6710.2	5689.4	5689.4	4668.6	4668.6
		Ms	25832.0	25832.0	20711.4	20711.4	16056.7	16056.7	11906.6	11906.6
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6453.4	6453.4	5426.2	5426.2	4450.3	4450.3	3525.0	3525.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	19681.1	19681.1
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t		
部材位置		11F階X2フレ-ΔY2軸		12F階X2フレ-ΔY2軸		13F階X2フレ-ΔY2軸		14F階X2フレ-ΔY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	920 / 210		920 / 210		920 / 210		920 / 210		
	L/H	1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1129.0		902.7		645.8		338.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1520.0		1520.0		1520.0		1520.0		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	ΣQc	2646.9		2646.9		2646.9		2646.9		
	Q1	2280.0		2280.0		2280.0		2280.0		
	Q2	4582.8		4582.8		4582.8		4582.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	3663.3	3663.3	2697.1	2697.1	1730.9	1730.9	765.0	765.0
		MI	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
		Nc	1831.7	1831.7	1348.6	1348.6	865.5	865.5	382.5	382.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	3663.3	3663.3	2697.1	2697.1	1730.9	1730.9	765.0	765.0
		Ms	8291.9	8291.9	5151.2	5151.2	2669.9	2669.9	906.4	906.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2660.8	2660.8	1863.7	1863.7	1132.4	1132.4	473.1	473.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
	Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	910 / 240		910 / 210		910 / 210		915 / 210		
	L/H	1000 / 398		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.29		0.29		0.29		0.29		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2554.7		2470.1		2366.0		2249.6		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2125.0		2125.0		2125.0		2125.0		
	Qw	1914.9		1914.9		1914.9		1925.4		
	rQw	1914.9		1914.9		1914.9		1925.4		
	ΣQc	3355.8		3355.8		3355.8		3153.2		
	Q1	3187.5		3187.5		3187.5		3187.5		
	Q2	5270.6		5270.6		5270.6		5078.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	13946.4	13946.4	12888.7	12888.7	11848.1	11848.1	10811.2	10811.2
		MI	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
		Nc	6973.3	6973.3	6444.5	6444.5	5924.2	5924.2	5405.7	5405.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	14526.7	14526.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	13946.4	13946.4	12888.7	12888.7	11848.1	11848.1	10811.2	10811.2
		Ms	67349.3	67349.3	57193.4	57193.4	50276.1	50276.1	43650.1	43650.1
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	13708.1	13708.1	12163.7	12163.7	10951.7	10951.7	9770.6	9770.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	29053.4	29053.4
		Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		7F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	25. 0		25. 0		25. 0		25. 0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	915 / 210		915 / 210		920 / 210		920 / 210		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1. 000		1. 000		1. 000		1. 000		
	r1	1. 000		1. 000		1. 000		1. 000		
	r2	1. 000		1. 000		1. 000		1. 000		
	r3	1. 000		1. 000		1. 000		1. 000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36. 00)		Fc30(Fc = 30. 00)		Fc30(Fc = 30. 00)		Fc30(Fc = 30. 00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0. 29		0. 29		0. 29		0. 29		
	Qdl	0. 0		0. 0		0. 0		0. 0		
	Qds	2119. 5		1989. 0		1835. 7		1667. 0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2125. 0		1975. 0		1975. 0		1975. 0		
	Qw	1925. 4		1925. 4		1935. 9		1935. 9		
	rQw	1925. 4		1925. 4		1935. 9		1935. 9		
	ΣQc	3153. 2		2932. 6		2744. 1		2744. 1		
	Q1	3187. 5		2962. 5		2962. 5		2962. 5		
	Q2	5078. 5		4857. 9		4680. 0		4680. 0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158. 80	158. 80	158. 80	158. 80	95. 28	95. 28	95. 28	95. 28	
	長期	NI	9777. 9	9777. 9	8744. 7	8744. 7	7715. 1	7715. 1	6689. 2	6689. 2
		MI	0. 9	0. 9	0. 9	0. 9	0. 8	0. 8	0. 7	0. 7
		Nc	4889. 1	4889. 1	4372. 4	4372. 4	3857. 6	3857. 6	3344. 7	3344. 7
		Nt	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
		Nac	14526. 7	14526. 7	12105. 6	12105. 6	10743. 4	10743. 4	10743. 4	10743. 4
		Nat	3096. 6	3096. 6	3096. 6	3096. 6	1858. 0	1858. 0	1858. 0	1858. 0
		Ns	9777. 9	9777. 9	8744. 7	8744. 7	7715. 1	7715. 1	6689. 2	6689. 2
	短期	Ms	37350. 0	37350. 0	31413. 9	31413. 9	25843. 6	25843. 6	20702. 0	20702. 0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8624. 0	8624. 0	7513. 7	7513. 7	6441. 9	6441. 9	5414. 8	5414. 8
		Nt	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
		Nac	29053. 4	29053. 4	24211. 2	24211. 2	21486. 7	21486. 7	21486. 7	21486. 7
		Nat	6193. 2	6193. 2	6193. 2	6193. 2	3715. 9	3715. 9	3715. 9	3715. 9
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1t		W1t		
部材位置		9F階X3フレ-ΔY2軸		10F階X3フレ-ΔY2軸		11F階X3フレ-ΔY2軸		12F階X3フレ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	920 / 210		920 / 210		920 / 210		920 / 210		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.29		0.29		0.36		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1486.0		1293.8		1108.8		882.7		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1975.0		1900.0		1520.0		1520.0		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	ΣQc	2744.1		2640.9		2646.9		2646.9		
	Q1	2962.5		2850.0		2280.0		2280.0		
	Q2	4680.0		4576.8		4582.8		4582.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	5672.1	5672.1	4655.0	4655.0	3653.3	3653.3	2689.3	2689.3
		MI	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
		Nc	2836.1	2836.1	2327.5	2327.5	1826.7	1826.7	1344.7	1344.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10743.4	10743.4	9840.5	9840.5	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	5672.1	5672.1	4655.0	4655.0	3653.3	3653.3	2689.3	2689.3
		Ms	16033.3	16033.3	11871.4	11871.4	8247.5	8247.5	5115.7	5115.7
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4439.4	4439.4	3514.6	3514.6	2651.4	2651.4	1856.2	1856.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21486.7	21486.7	19681.1	19681.1	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1t		W1		W1		
部材位置		13F階X3フレームY2軸		14F階X3フレームY2軸		1F階X4フレームY2軸		2F階X4フレームY2軸		
形状	t	20.0		20.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	920 / 210		920 / 210		910 / 240		910 / 210		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 398		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.29		0.29		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	626.0		318.2		2554.7		2470.1		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1520.0		1520.0		2125.0		2125.0		
	Qw	1935.9		1935.9		1914.9		1914.9		
	rQw	1935.9		1935.9		1914.9		1914.9		
	ΣQc	2646.9		2646.9		3355.8		3355.8		
	Q1	2280.0		2280.0		3187.5		3187.5		
	Q2	4582.8		4582.8		5270.6		5270.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	1725.3	1725.3	761.2	761.2	13946.4	13946.4	12888.7	12888.7
		MI	0.2	0.2	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1	1.1
		Nc	862.6	862.6	380.6	380.6	6973.3	6973.3	6444.5	6444.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	1725.3	1725.3	761.2	761.2	13946.4	13946.4	12888.7	12888.7
		Ms	2644.4	2644.4	892.3	892.3	67349.3	67349.3	57193.4	57193.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1127.1	1127.1	469.8	469.8	13708.1	13708.1	12163.7	12163.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4
	Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	910 / 210		915 / 210		915 / 210		915 / 210		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.29		0.29		0.29		0.29		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2366.0		2249.6		2119.5		1989.0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2125.0		2125.0		2125.0		1975.0		
	Qw	1914.9		1925.4		1925.4		1925.4		
	rQw	1914.9		1925.4		1925.4		1925.4		
	ΣQc	3355.8		3153.2		3153.2		2932.6		
	Q1	3187.5		3187.5		3187.5		2962.5		
	Q2	5270.6		5078.5		5078.5		4857.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	11848.1	11848.1	10811.2	10811.2	9777.9	9777.9	8744.7	8744.7
		MI	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
		Nc	5924.2	5924.2	5405.7	5405.7	4889.1	4889.1	4372.4	4372.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15246.7	15246.7	14526.7	14526.7	14526.7	14526.7	12105.6	12105.6
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	11848.1	11848.1	10811.2	10811.2	9777.9	9777.9	8744.7	8744.7
		Ms	50276.1	50276.1	43650.1	43650.1	37350.0	37350.0	31413.9	31413.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	10951.7	10951.7	9770.6	9770.6	8624.0	8624.0	7513.7	7513.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	30493.4	30493.4	29053.4	29053.4	29053.4	29053.4	24211.2	24211.2
		Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	920 / 210		920 / 210		920 / 210		920 / 210		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.29		0.29		0.29		0.29		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1835.7		1667.0		1486.0		1293.8		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1975.0		1975.0		1975.0		1900.0		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	ΣQc	2744.1		2744.1		2744.1		2640.9		
	Q1	2962.5		2962.5		2962.5		2850.0		
	Q2	4680.0		4680.0		4680.0		4576.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	7715.1	7715.1	6689.2	6689.2	5672.1	5672.1	4655.0	4655.0
		MI	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
		Nc	3857.6	3857.6	3344.7	3344.7	2836.1	2836.1	2327.5	2327.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	9840.5	9840.5
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
		Ns	7715.1	7715.1	6689.2	6689.2	5672.1	5672.1	4655.0	4655.0
	短期	Ms	25843.6	25843.6	20702.0	20702.0	16033.3	16033.3	11871.4	11871.4
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6441.9	6441.9	5414.8	5414.8	4439.4	4439.4	3514.6	3514.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	19681.1	19681.1
		Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t		
部材位置		11F階X4フレ-ΔY2軸		12F階X4フレ-ΔY2軸		13F階X4フレ-ΔY2軸		14F階X4フレ-ΔY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	920 / 210		920 / 210		920 / 210		920 / 210		
	L/H	1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1108.8		882.7		626.0		318.2		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1520.0		1520.0		1520.0		1520.0		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	ΣQc	2646.9		2646.9		2646.9		2646.9		
	Q1	2280.0		2280.0		2280.0		2280.0		
	Q2	4582.8		4582.8		4582.8		4582.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	3653.3	3653.3	2689.3	2689.3	1725.3	1725.3	761.2	761.2
		MI	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
		Nc	1826.7	1826.7	1344.7	1344.7	862.6	862.6	380.6	380.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	3653.3	3653.3	2689.3	2689.3	1725.3	1725.3	761.2	761.2
		Ms	8247.5	8247.5	5115.7	5115.7	2644.4	2644.4	892.3	892.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2651.4	2651.4	1856.2	1856.2	1127.1	1127.1	469.8	469.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
	Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	910 / 240		910 / 210		910 / 210		915 / 210		
	L/H	1000 / 398		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.29		0.29		0.29		0.29		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2558.3		2480.0		2380.3		2267.7		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2125.0		2125.0		2125.0		2125.0		
	Qw	1914.9		1914.9		1914.9		1925.4		
	rQw	1914.9		1914.9		1914.9		1925.4		
	ΣQc	3355.8		3355.8		3355.8		3153.2		
	Q1	3187.5		3187.5		3187.5		3187.5		
	Q2	5270.6		5270.6		5270.6		5078.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	14001.1	14001.1	12938.1	12938.1	11892.3	11892.3	10850.4	10850.4
		MI	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
		Nc	7000.7	7000.7	6469.2	6469.2	5946.3	5946.3	5425.3	5425.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	14526.7	14526.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	14001.1	14001.1	12938.1	12938.1	11892.3	11892.3	10850.4	10850.4
		Ms	67190.1	67190.1	57057.6	57057.6	50167.3	50167.3	43565.9	43565.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	13719.6	13719.6	12174.8	12174.8	10962.9	10962.9	9781.8	9781.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	29053.4	29053.4
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	915 / 210		915 / 210		920 / 210		920 / 210		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.29		0.29		0.29		0.29		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2140.9		2011.5		1860.1		1692.6		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2125.0		1975.0		1975.0		1975.0		
	Qw	1925.4		1925.4		1935.9		1935.9		
	rQw	1925.4		1925.4		1935.9		1935.9		
	ΣQc	3153.2		2932.6		2744.1		2744.1		
	Q1	3187.5		2962.5		2962.5		2962.5		
	Q2	5078.5		4857.9		4680.0		4680.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	9812.4	9812.4	8774.4	8774.4	7740.3	7740.3	6710.2	6710.2
		MI	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8
		Nc	4906.3	4906.3	4387.3	4387.3	3870.3	3870.3	3355.2	3355.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14526.7	14526.7	12105.6	12105.6	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	9812.4	9812.4	8774.4	8774.4	7740.3	7740.3	6710.2	6710.2
		Ms	37292.5	37292.5	31381.6	31381.6	25832.0	25832.0	20711.4	20711.4
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8635.4	8635.4	7525.4	7525.4	6453.4	6453.4	5426.2	5426.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	29053.4	29053.4	24211.2	24211.2	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1t		W1t		
部材位置		9F階X57レ-ΔY2軸		10F階X57レ-ΔY2軸		11F階X57レ-ΔY2軸		12F階X57レ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	920 / 210		920 / 210		920 / 210		920 / 210		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	ps	0.29		0.29		0.36		0.36		
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1512.3		1319.4		1129.0		902.7		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1975.0		1900.0		1520.0		1520.0		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	ΣQc	2744.1		2640.9		2646.9		2646.9		
	Q1	2962.5		2850.0		2280.0		2280.0		
	Q2	4680.0		4576.8		4582.8		4582.8		
		判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
	Y	芯鉄筋								
		主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	5689.4	5689.4	4668.6	4668.6	3663.3	3663.3	2697.1	2697.1
		MI	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3
		Nc	2844.7	2844.7	2334.4	2334.4	1831.7	1831.7	1348.6	1348.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10743.4	10743.4	9840.5	9840.5	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	5689.4	5689.4	4668.6	4668.6	3663.3	3663.3	2697.1	2697.1
		Ms	16056.7	16056.7	11906.6	11906.6	8291.9	8291.9	5151.2	5151.2
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
Nc		4450.3	4450.3	3525.0	3525.0	2660.8	2660.8	1863.7	1863.7	
Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		21486.7	21486.7	19681.1	19681.1	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1t		W2		W2		
部材位置		13F階X5フレームY2軸		14F階X5フレームY2軸		1F階X6フレームY2軸		2F階X6フレームY2軸		
形状	t	20.0		20.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		170 / 90		170 / 90		
	L'/H'	920 / 210		920 / 210		920 / 240		920 / 210		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 398		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		0.660		0.660		
	r1	1.000		1.000		0.660		0.660		
	r2	1.000		1.000		0.686		0.669		
	r3	1.000		1.000		0.710		0.679		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.29		0.29		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	645.8		338.3		1660.4		1650.3		
	L. no	K1		K1		K2		K2		
	Qal	1520.0		1520.0		1402.5		1402.5		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1935.9		1935.9		1277.7		1277.7		
	ΣQc	2646.9		2646.9		2744.4		2744.4		
	Q1	2280.0		2280.0		2103.8		2103.8		
	Q2	4582.8		4582.8		3089.0		3089.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td					152.6		151.7		
	Tv					90.0		89.5		
	Th					182.4		206.7		
	aTd					6-D13 483.2		6-D13 483.2		
	aTv					6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	aTh					6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	判定					OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	1730.9	1730.9	765.0	765.0	8777.9	8777.9	8111.0	8111.0
		MI	0.2	0.2	0.1	0.1	50.9	50.9	47.5	47.5
		Nc	865.5	865.5	382.5	382.5	4394.1	4394.1	4060.3	4060.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	1730.9	1730.9	765.0	765.0	8777.9	8777.9	17331.9	17331.9
		Ms	2669.9	2669.9	906.4	906.4	52397.2	52397.2	47.5	47.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K3	K3
		Nc	1132.4	1132.4	473.1	473.1	9628.7	9628.7	8670.7	8670.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	-850.8	-850.8	0.0	0.0
		Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4
	Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		3F階X67レ-AY2軸		4F階X67レ-AY2軸		5F階X67レ-AY2軸		6F階X67レ-AY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	920 / 210		920 / 210		920 / 210		920 / 210		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r2	0.669		0.669		0.669		0.669		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.29		0.29		0.29		0.29		
	Qdl	0.0		0.0		0.1		0.1		
	Qds	1643.8		1622.4		1588.0		1514.3		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1402.5		1402.5		1402.5		1303.5		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1277.7		1277.7		1277.7		1277.7		
	ΣQc	2744.4		2744.4		2744.4		2555.2		
	Q1	2103.8		2103.8		2103.8		1955.3		
	Q2	3089.0		3089.0		3089.0		2964.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	151.1		149.1		146.0		139.2		
	Tv	89.1		88.0		86.1		82.1		
	Th	205.9		203.2		198.9		189.7		
	aTd	6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	7462.5	7462.5	6813.8	6813.8	6164.9	6164.9	5516.0	5516.0
		MI	43.4	43.4	39.4	39.4	35.4	35.4	31.4	31.4
		Nc	3735.6	3735.6	3410.8	3410.8	3086.0	3086.0	2761.1	2761.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	10705.6	10705.6
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	7462.5	7462.5	6813.8	6813.8	6164.9	6164.9	5516.0	5516.0
		Ms	41080.6	41080.6	36411.5	36411.5	31790.0	31790.0	27257.6	27257.6
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7839.3	7839.3	7048.1	7048.1	6261.4	6261.4	5483.7	5483.7
		Nt	-376.8	-376.8	-234.2	-234.2	-96.5	-96.5	0.0	0.0
		Nac	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	21411.2	21411.2
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L'/H'	920 / 210		920 / 210		920 / 210		920 / 210		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r2	0.669		0.669		0.669		0.669		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.29		0.29		0.29		0.29		
	Qdl	0.1		0.1		0.1		0.1		
	Qds	1442.5		1358.2		1255.5		1126.0		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1303.5		1303.5		1303.5		1254.0		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1277.7		1277.7		1277.7		1277.7		
	ΣQc	2555.2		2555.2		2555.2		2460.6		
	Q1	1955.3		1955.3		1955.3		1881.0		
	Q2	2964.1		2964.1		2964.1		2901.7		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	132.6		124.9		115.4		103.5	
Tv		78.2		73.6		68.1		61.0		
Th		180.7		170.1		157.3		141.0		
aTd		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		
aTv		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	4866.8	4866.8	4217.4	4217.4	3572.1	3572.1	2926.6	2926.6
		MI	27.4	27.4	23.5	23.5	19.6	19.6	15.6	15.6
		Nc	2436.1	2436.1	2111.1	2111.1	1788.0	1788.0	1464.9	1464.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4	9120.5	9120.5
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	4866.8	4866.8	4217.4	4217.4	3572.1	3572.1	2926.6	2926.6
		Ms	22932.4	22932.4	18803.4	18803.4	14913.0	14913.0	11310.6	11310.6
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4726.6	4726.6	3989.1	3989.1	3277.3	3277.3	2594.4	2594.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7	18241.1	18241.1
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2t		W2t		W2t		W2t		
部材位置		11F階X67レ-ΔY2軸		12F階X67レ-ΔY2軸		13F階X67レ-ΔY2軸		14F階X67レ-ΔY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	920 / 210		920 / 210		920 / 210		920 / 210		
	L/H	1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r2	0.671		0.669		0.669		0.669		
	r3	0.681		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36		
	Qdl	0.1		0.1		0.1		0.1		
	Qds	941.0		794.0		631.0		441.2		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1003.2		1003.2		1003.2		1003.2		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1277.7		1277.7		1277.7		1277.7		
	ΣQc	2466.2		2466.2		2466.2		2466.2		
	Q1	1504.8		1504.8		1504.8		1504.8		
	Q2	2905.4		2905.4		2905.4		2905.4		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	86.5		73.0		58.0		40.6	
Tv		51.0		43.0		34.2		23.9		
Th		117.4		99.5		79.0		55.3		
aTd		4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3		
aTv		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
aTh		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	2294.7	2294.7	1682.6	1682.6	1070.6	1070.6	458.3	458.3
		MI	11.9	11.9	8.8	8.8	5.7	5.7	2.6	2.6
		Nc	1148.5	1148.5	842.2	842.2	535.9	535.9	229.4	229.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	2294.7	2294.7	1682.6	1682.6	1070.6	1070.6	458.3	458.3
		Ms	8075.8	8075.8	5365.4	5365.4	3092.7	3092.7	1277.4	1277.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1954.9	1954.9	1377.9	1377.9	844.6	844.6	356.9	356.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4
	Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

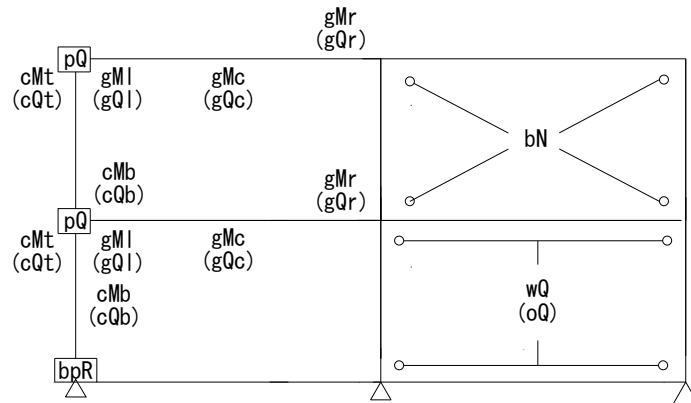

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値


(※1)


はり検定値の端部には、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値) を出力します。
 ただし、S はりの場合や、SRC はりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値、継手位置検定値) を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定値は、端部には端部検定値を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定値、継手位置検定値、中央検定値) を出力します。


(※2)



ベースプレートの検定値には、プレート部の検定値は含みません。

RF	2800	0.12 (0.05)	0.30 (0.20)		0.29 (0.20)		0.29 (0.20)		0.29 (0.20)		0.26 (0.19)		0.09 (0.05)			
			0.26 (0.19)	0.17 (0.01)	0.00 (0.00)	0.29 (0.20)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.20)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.30 (0.20)	0.17 (0.01)	0.12 (0.05)		
14F	2800	0.07 (0.04)	0.09 (0.05)		0.42 (0.29)		0.41 (0.29)		0.41 (0.29)		0.39 (0.28)		0.07 (0.04)			
			0.39 (0.28)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.41 (0.29)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.41 (0.29)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.42 (0.29)	0.23 (0.00)	0.07 (0.04)		
13F	2800	0.06 (0.04)	0.07 (0.04)		0.31 (0.23)		0.25 (0.23)		0.25 (0.23)		0.30 (0.22)		0.06 (0.04)			
			0.30 (0.22)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.23)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.23)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.31 (0.23)	0.17 (0.00)	0.06 (0.04)		
12F	2825	0.05 (0.04)	0.06 (0.04)		0.31 (0.23)		0.25 (0.23)		0.25 (0.23)		0.30 (0.22)		0.06 (0.04)			
			0.30 (0.22)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.23)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.23)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.31 (0.23)	0.17 (0.00)	0.05 (0.04)		
11F	2800	0.05 (0.04)	0.06 (0.04)		0.20 (0.15)		0.19 (0.15)		0.19 (0.15)		0.18 (0.15)		0.06 (0.04)			
			0.18 (0.15)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.15)	0.11 (0.00)	0.05 (0.04)		
10F	2800	0.05 (0.04)	0.05 (0.04)		0.20 (0.15)		0.19 (0.15)		0.19 (0.15)		0.18 (0.15)		0.05 (0.04)			
			0.18 (0.15)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.15)	0.11 (0.00)	0.05 (0.04)		
9F	2800	0.05 (0.04)	0.05 (0.04)		0.20 (0.15)		0.19 (0.15)		0.19 (0.15)		0.18 (0.15)		0.05 (0.04)			
			0.18 (0.15)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.15)	0.11 (0.00)	0.05 (0.04)		
8F	2800	0.05 (0.04)	0.05 (0.04)		0.15 (0.13)		0.15 (0.13)		0.15 (0.13)		0.14 (0.12)		0.05 (0.04)			
			0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.11 (0.00)	0.05 (0.04)		
7F	2800	0.04 (0.04)	0.05 (0.04)		0.15 (0.13)		0.15 (0.13)		0.15 (0.13)		0.14 (0.12)		0.05 (0.04)			
			0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)		
6F	2800	0.04 (0.04)	0.04 (0.04)		0.15 (0.12)		0.15 (0.12)		0.15 (0.12)		0.14 (0.12)		0.04 (0.04)			
			0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)		
5F	2800	0.04 (0.04)	0.03 (0.04)		0.15 (0.12)		0.15 (0.12)		0.15 (0.12)		0.14 (0.12)		0.03 (0.04)			
			0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)		
4F	2800	0.04 (0.04)	0.03 (0.04)		0.15 (0.12)		0.15 (0.12)		0.15 (0.12)		0.14 (0.12)		0.03 (0.04)			
			0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)		
3F	2800	0.04 (0.04)	0.03 (0.04)		0.15 (0.12)		0.15 (0.12)		0.15 (0.12)		0.14 (0.12)		0.03 (0.04)			
			0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)		
2F	2800	0.04 (0.04)	0.03 (0.04)		0.16 (0.12)		0.15 (0.12)		0.15 (0.12)		0.14 (0.12)		0.03 (0.04)			
			0.14 (0.12)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.12)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.12)	0.11 (0.00)	0.04 (0.04)		
1F	3975	0.05 (0.04)	0.05 (0.05)		0.05 (0.04)		0.05 (0.04)		0.05 (0.04)		0.03 (0.04)		0.05 (0.04)			
			0.03 (0.04)	0.03 (0.01)	0.00 (0.00)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.00 (0.00)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.00 (0.00)	0.05 (0.05)	0.03 (0.01)	0.05 (0.04)		
			6000		6000		6000		6000		6000					
			30000													
			X1		X2		X3		X4		X5		X6			
			Y2 フレーム (S=1/230)													

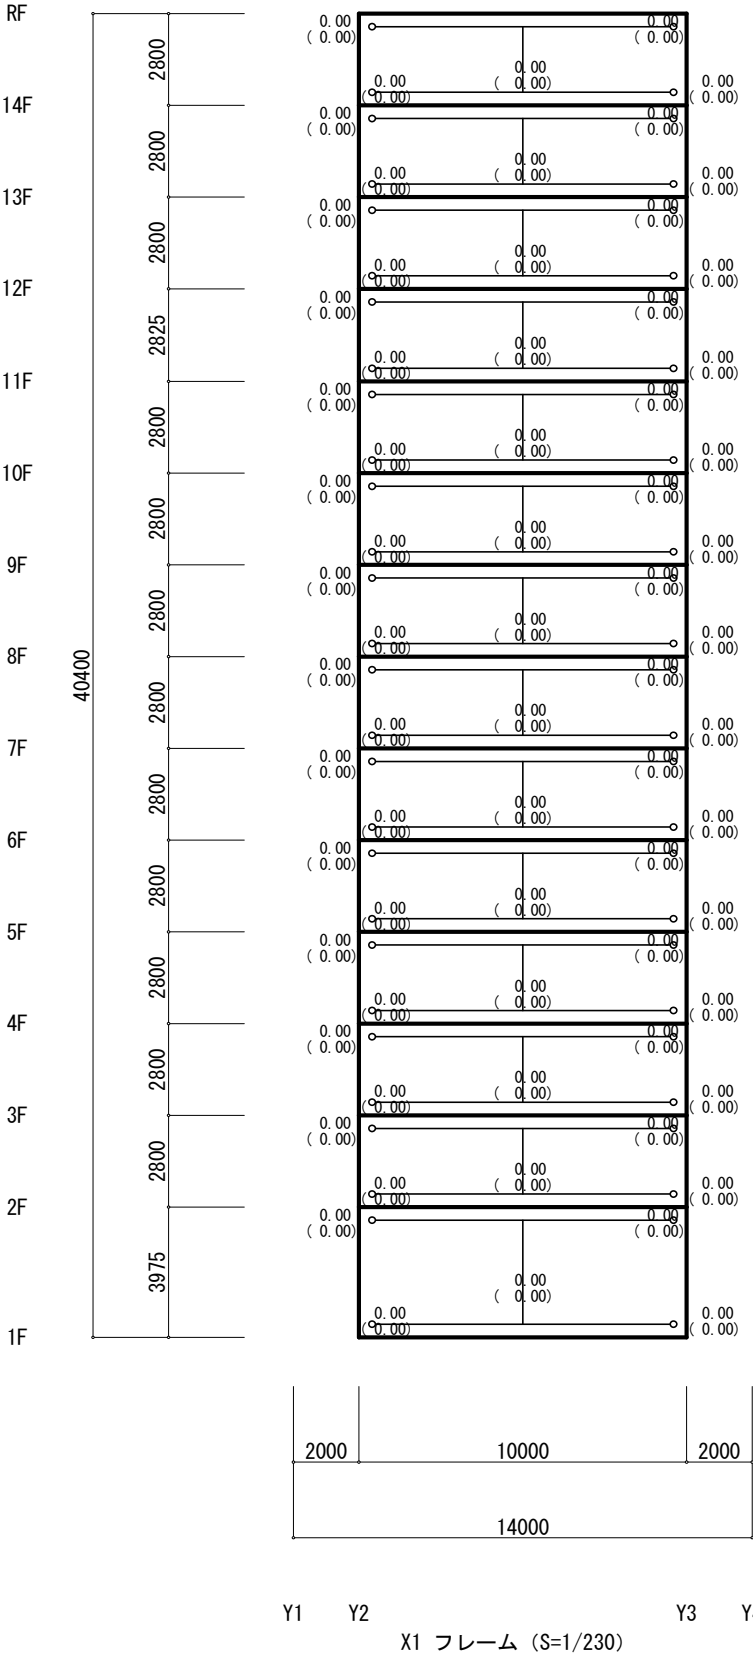


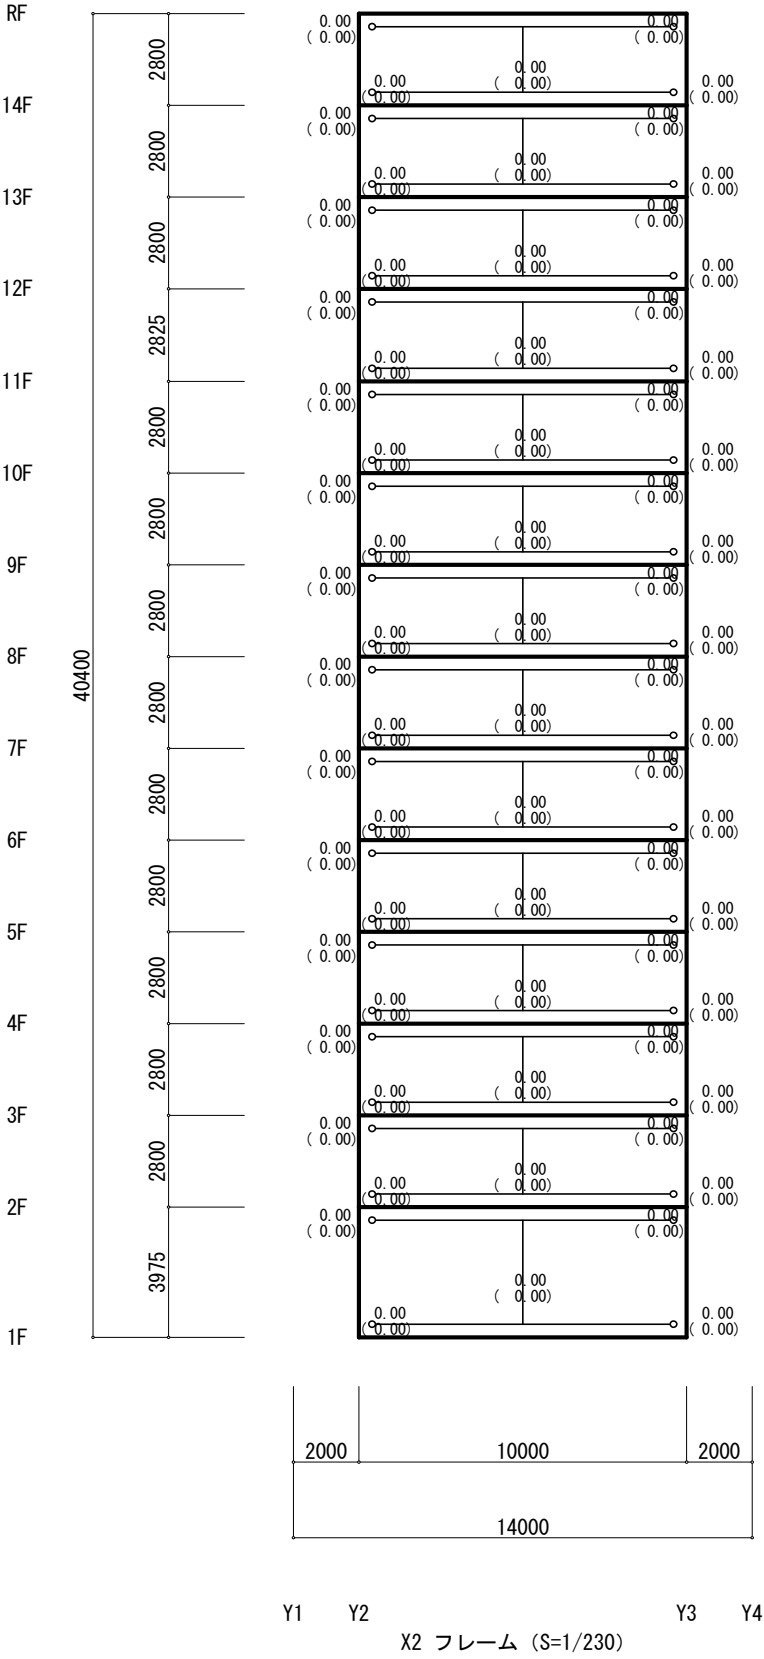


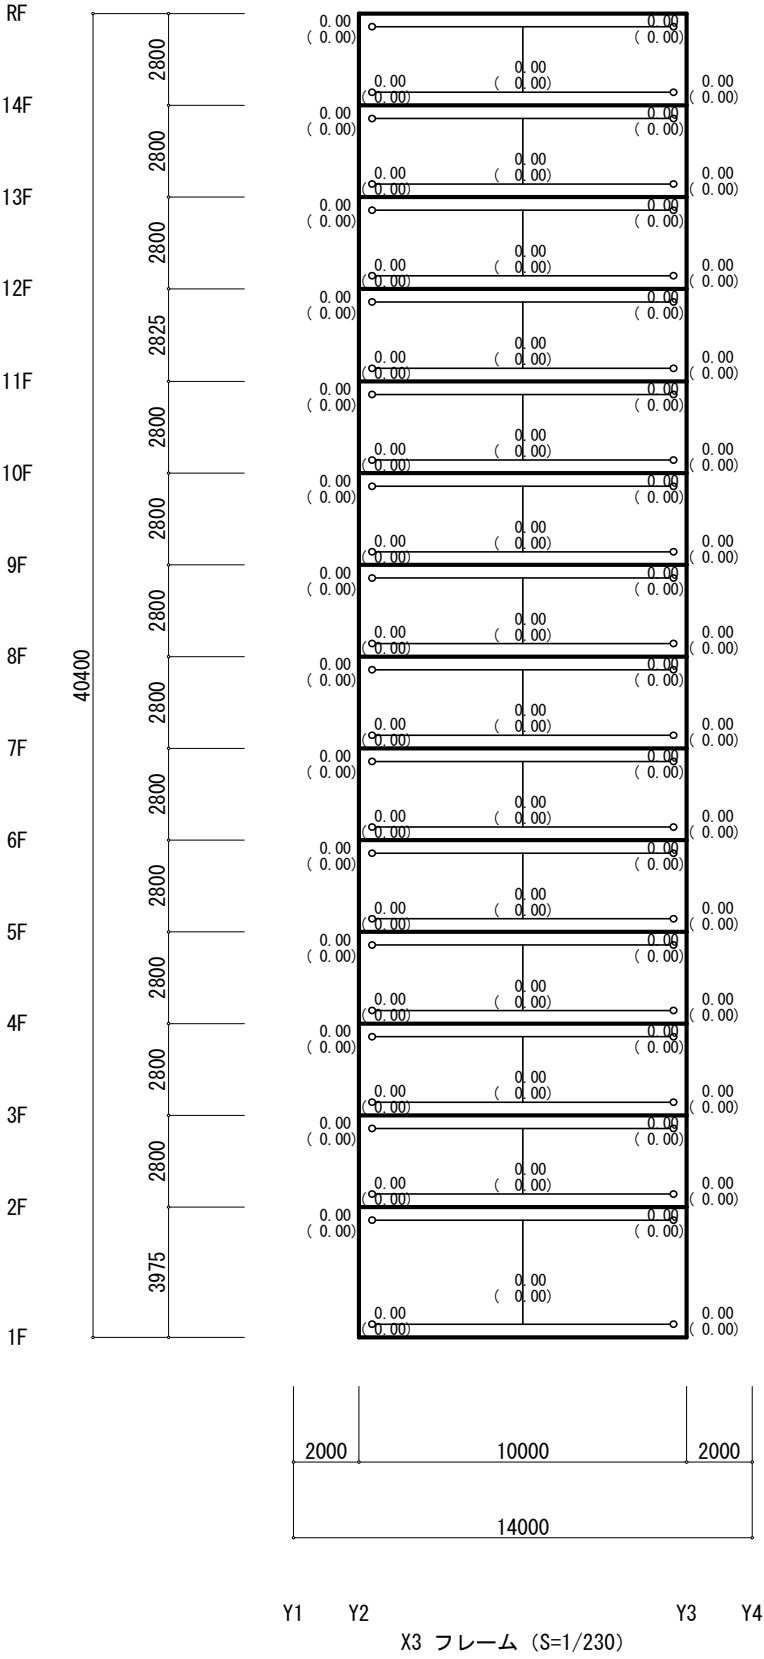

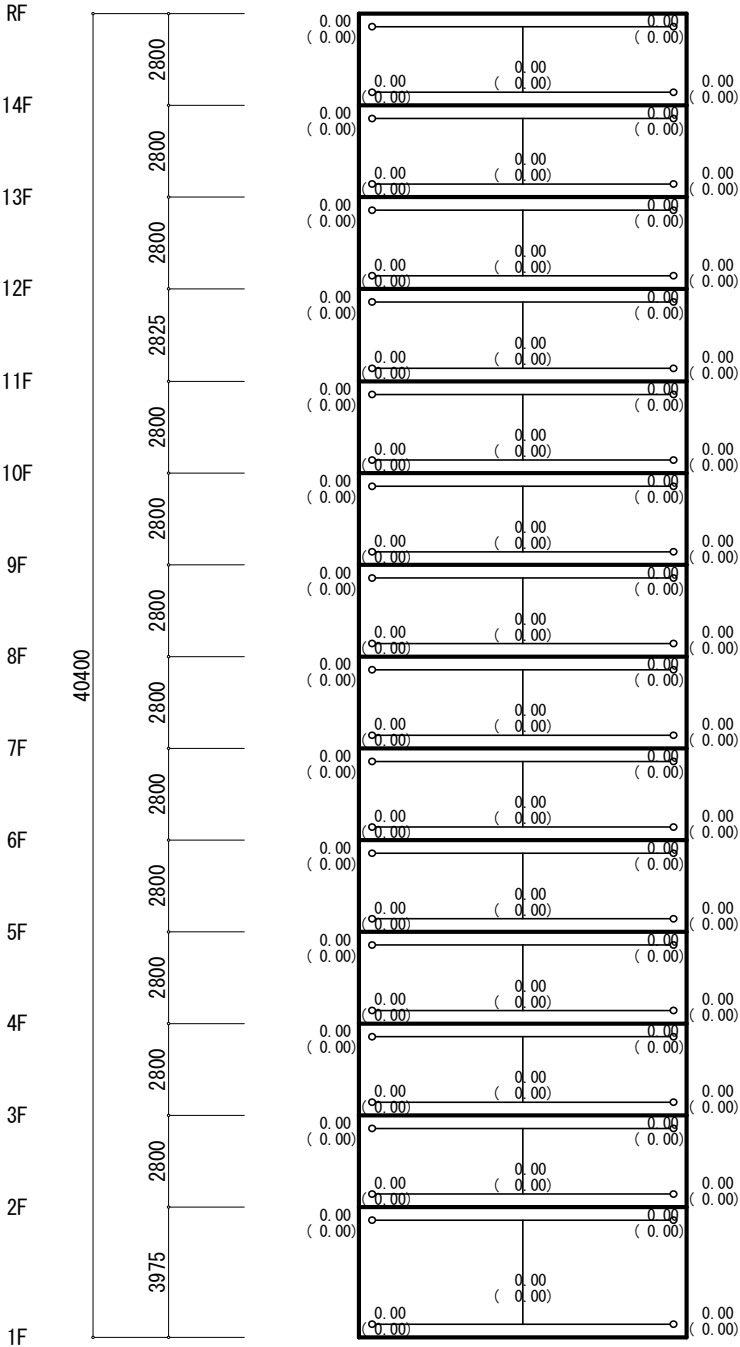


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/230)

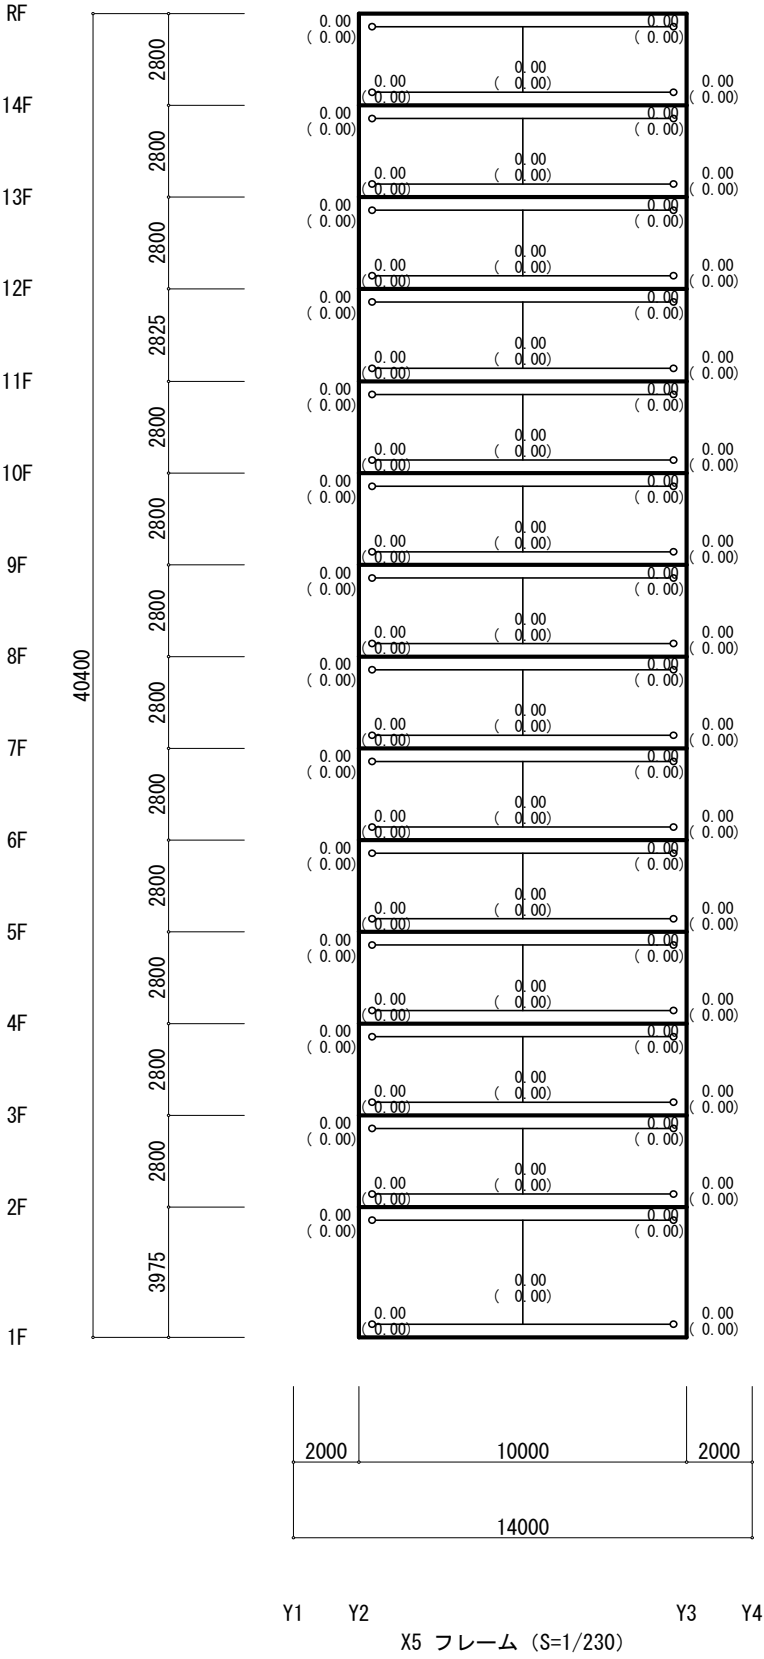

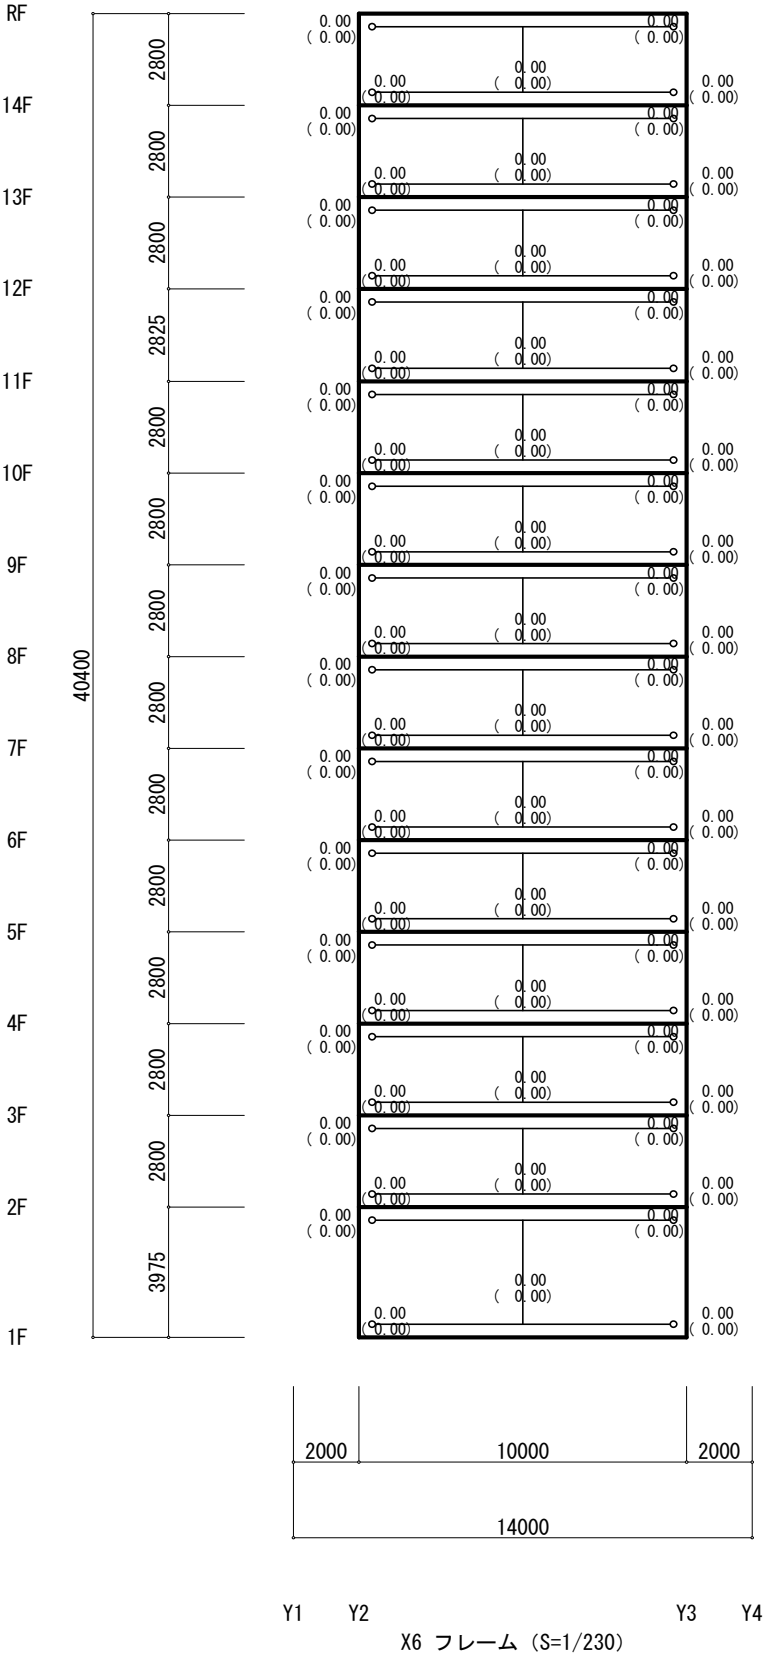

(2) 短期荷重時断面検定比図

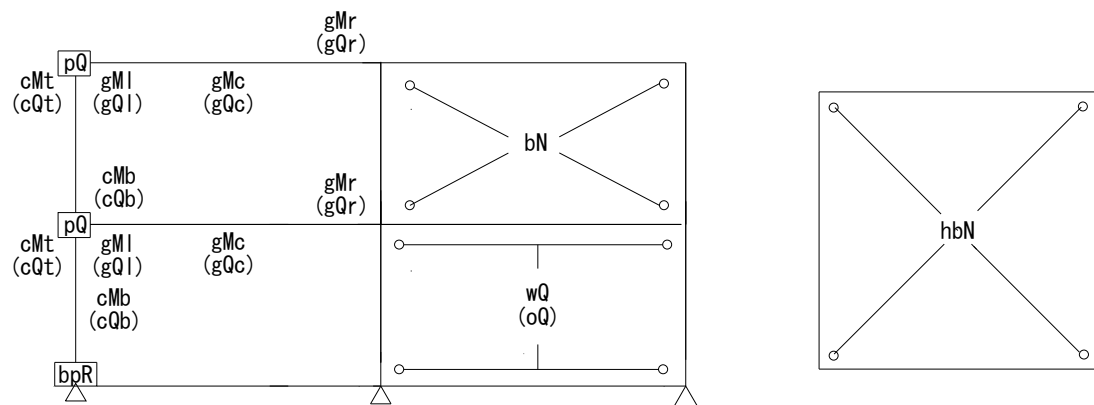



gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す



wQ : 壁のせん断力検定比
 (oQ) : 壁の開口補強検定比
 bN : ブレースの軸力検定比
 pQ : 接合部のせん断力検定比
 bpR : ベースプレートの検定比 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力
 hbN : 水平ブレースの軸力検定比

(※1)
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


※2) ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


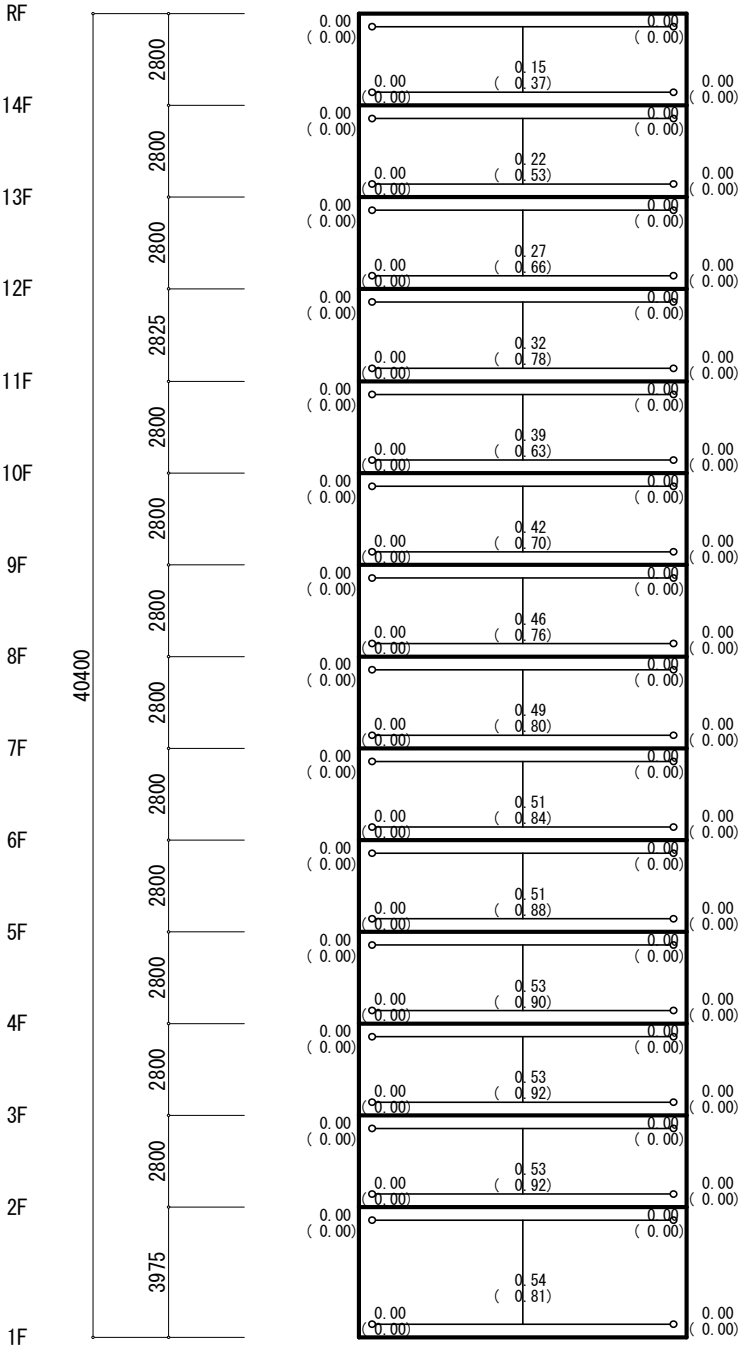


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/230)


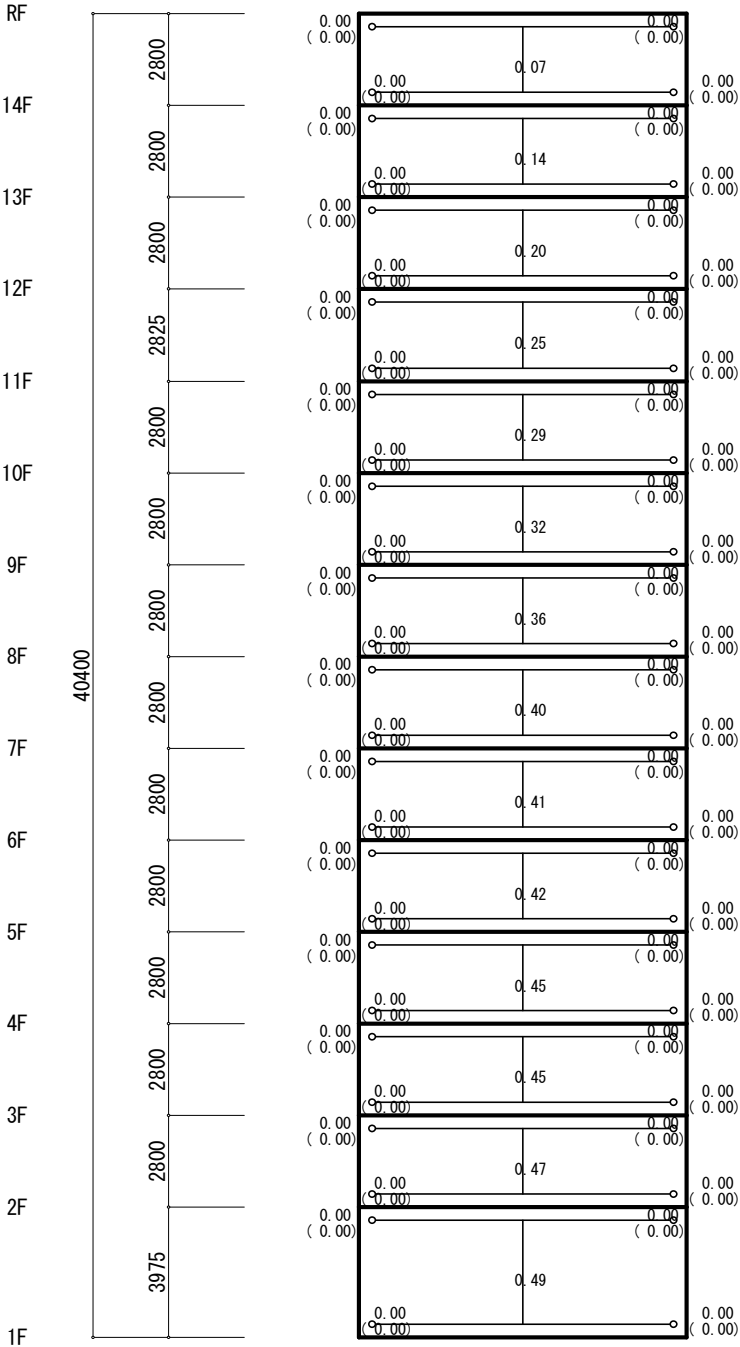


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/230)

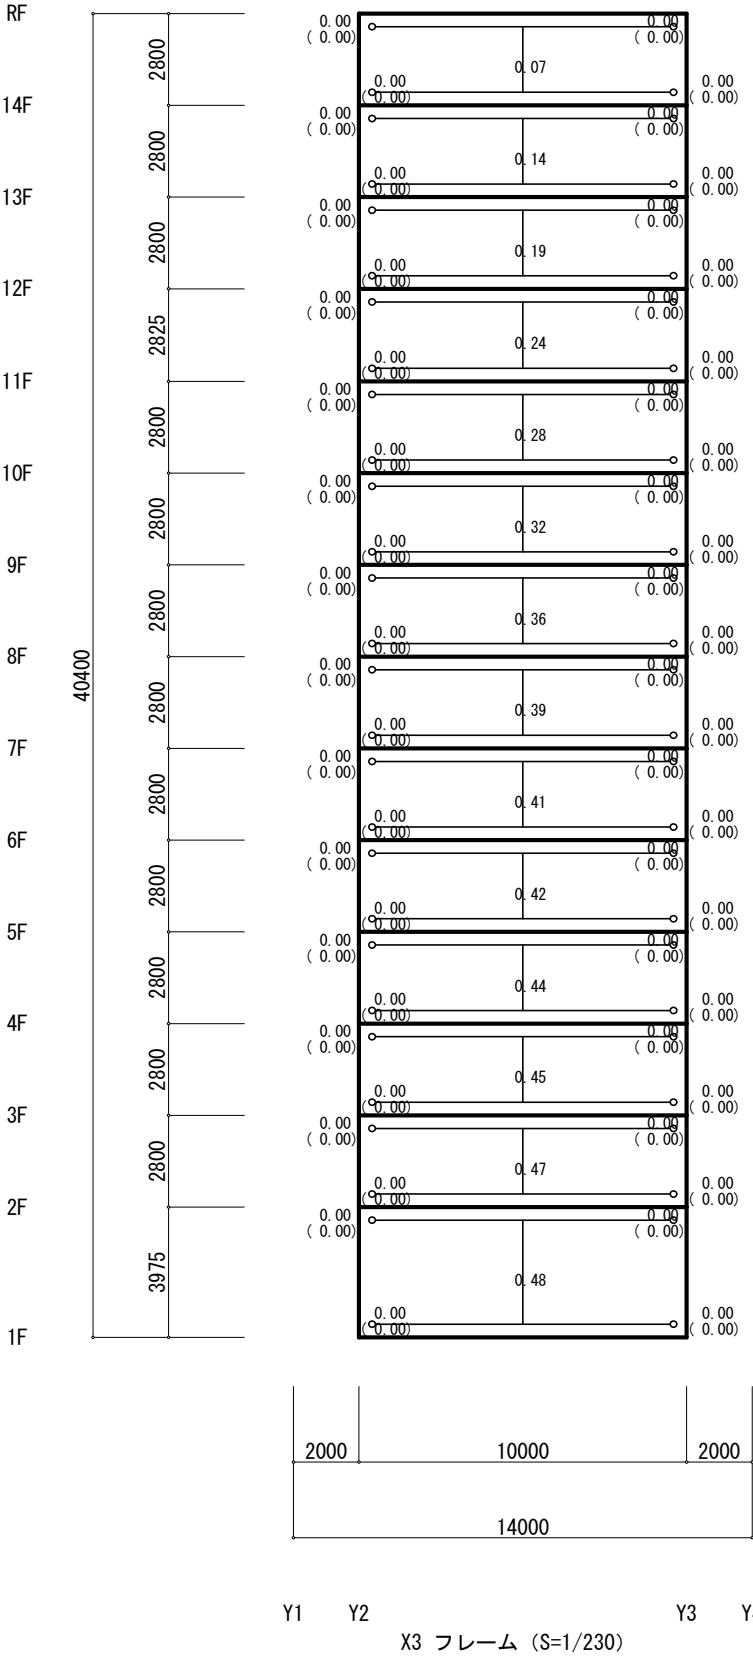


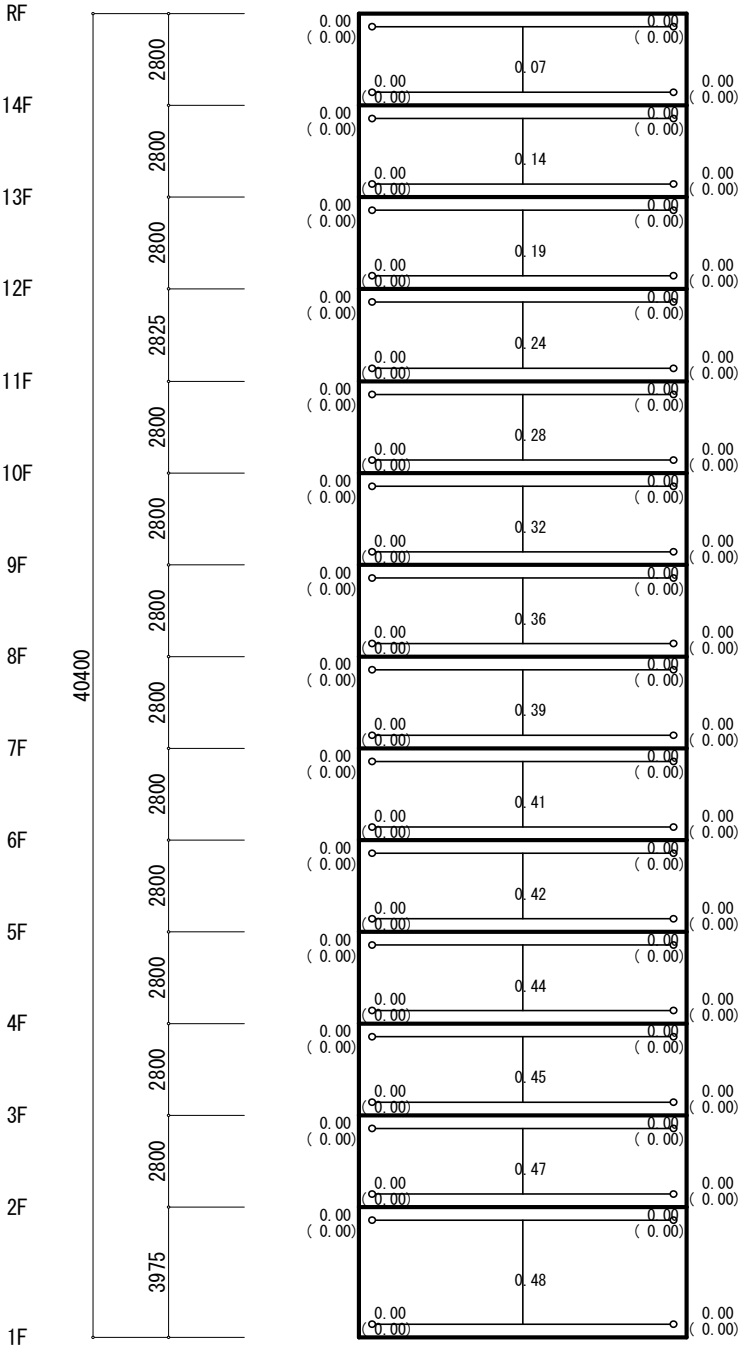



Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/230)

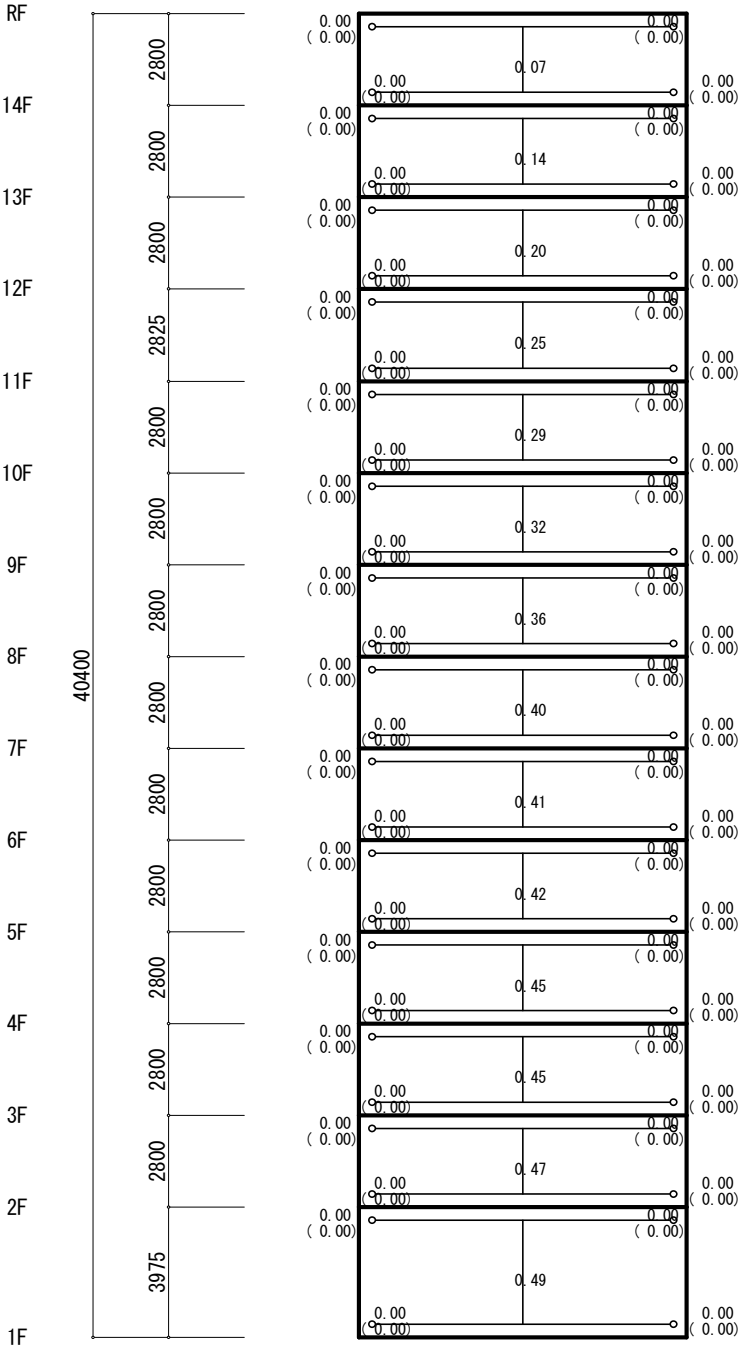

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/230)

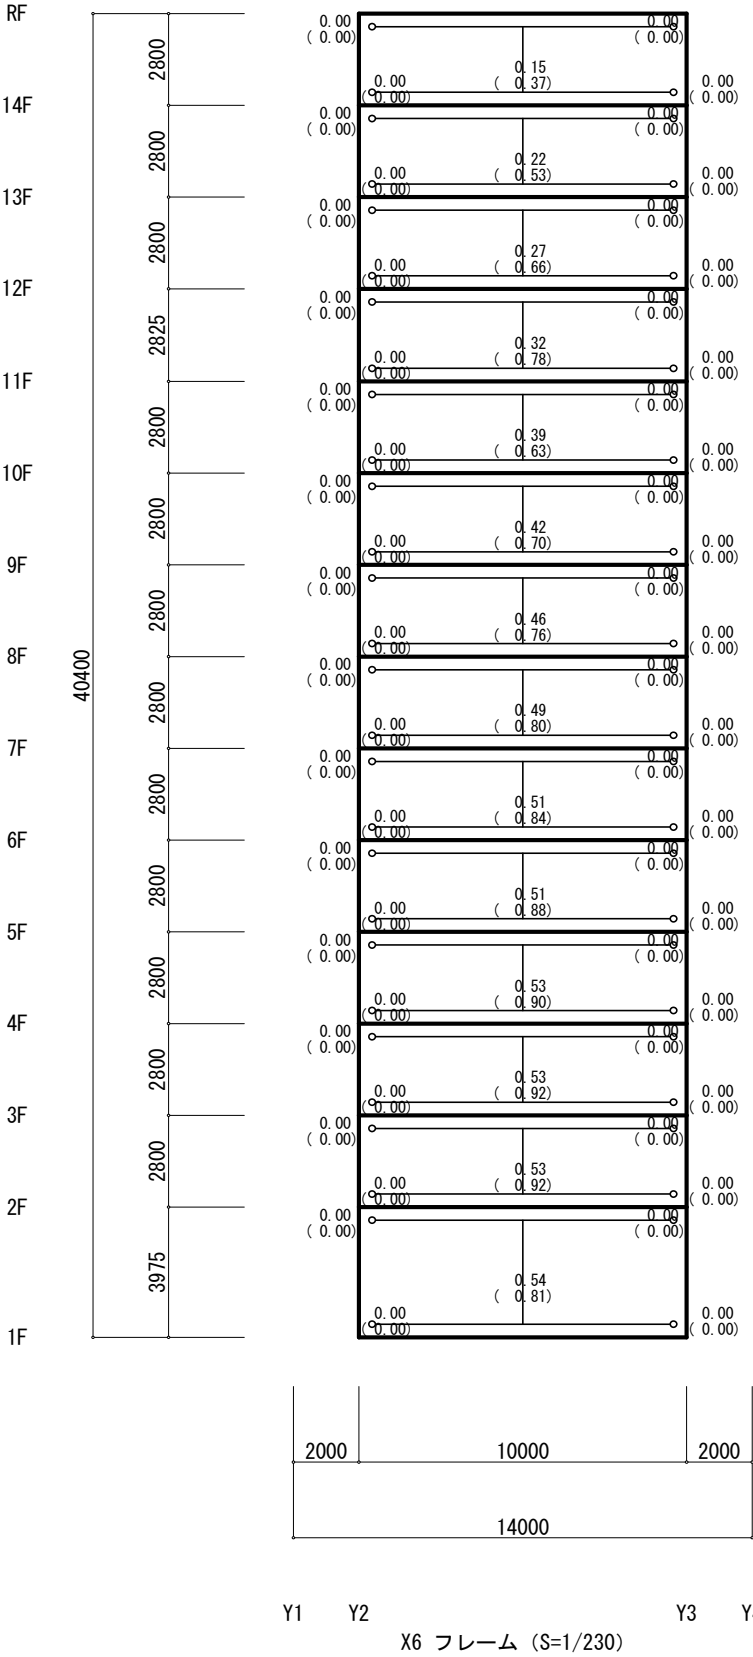

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

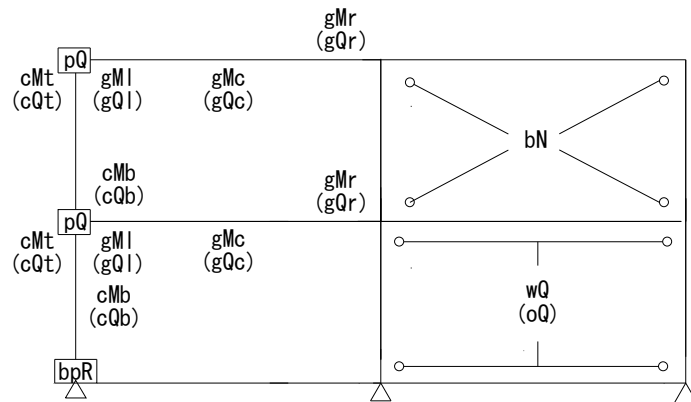



gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す



wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値
 bN : ブレースの軸力検定値
 pQ : 接合部のせん断力検定値
 bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値



(※1)
 はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)
 ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

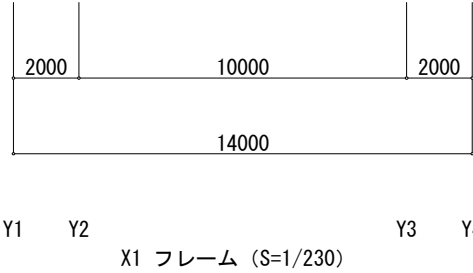
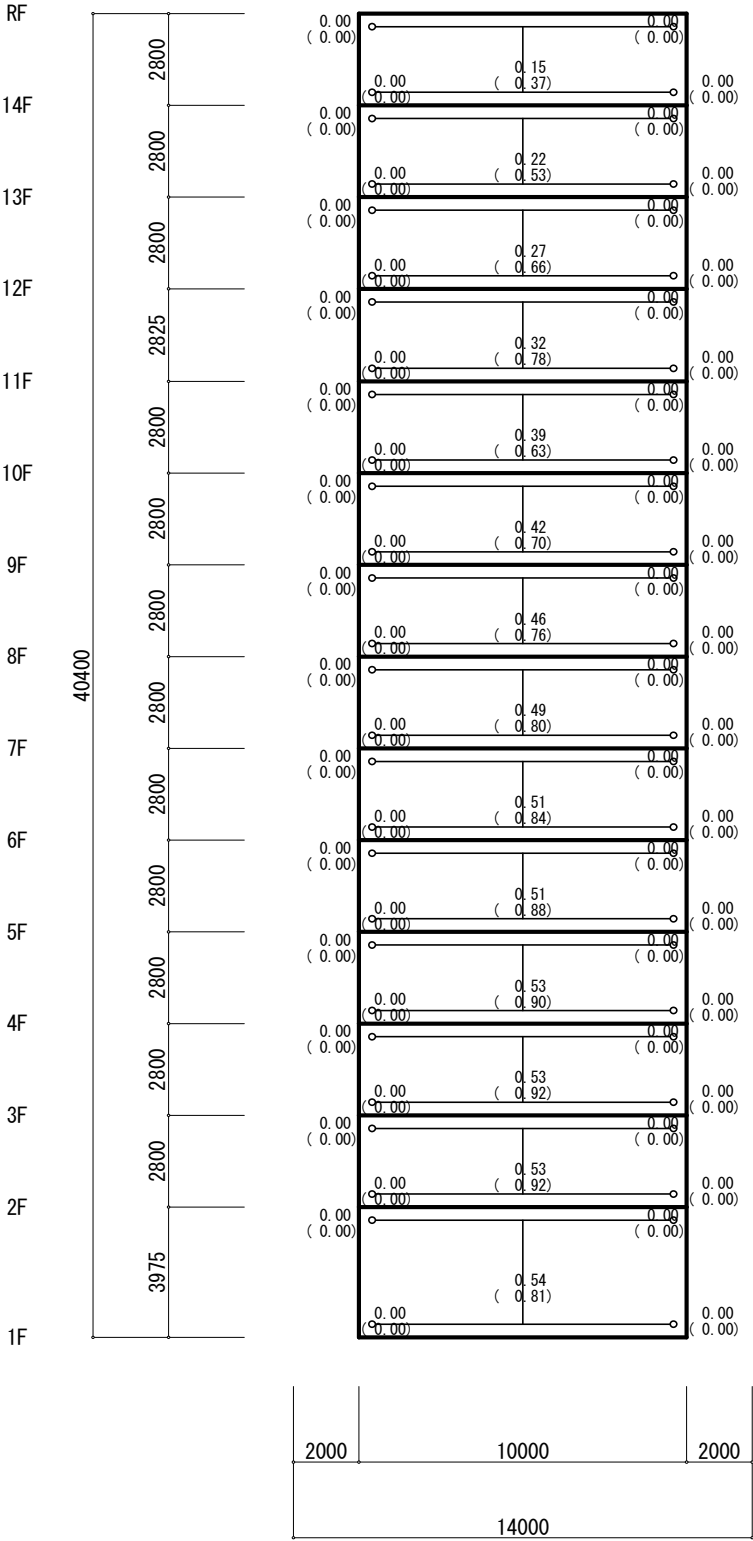


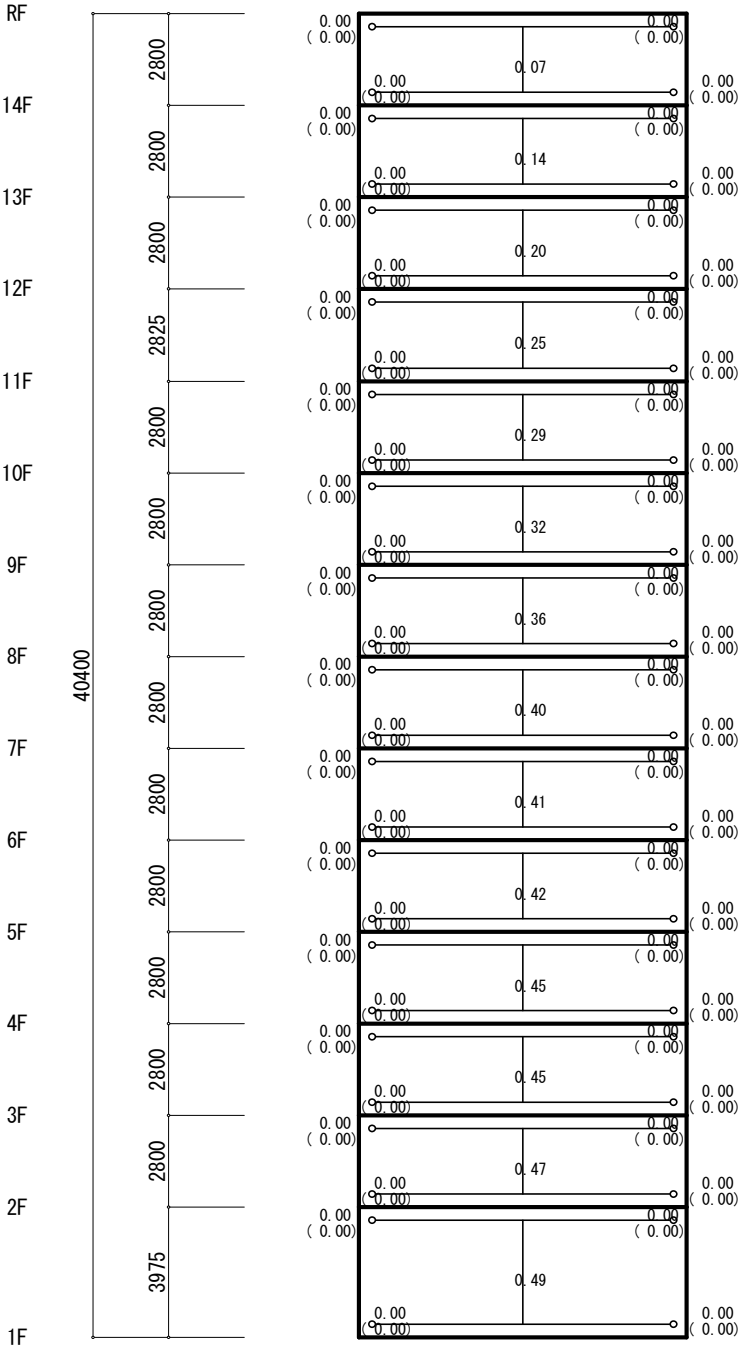


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/230)

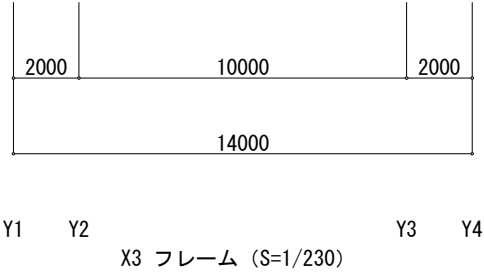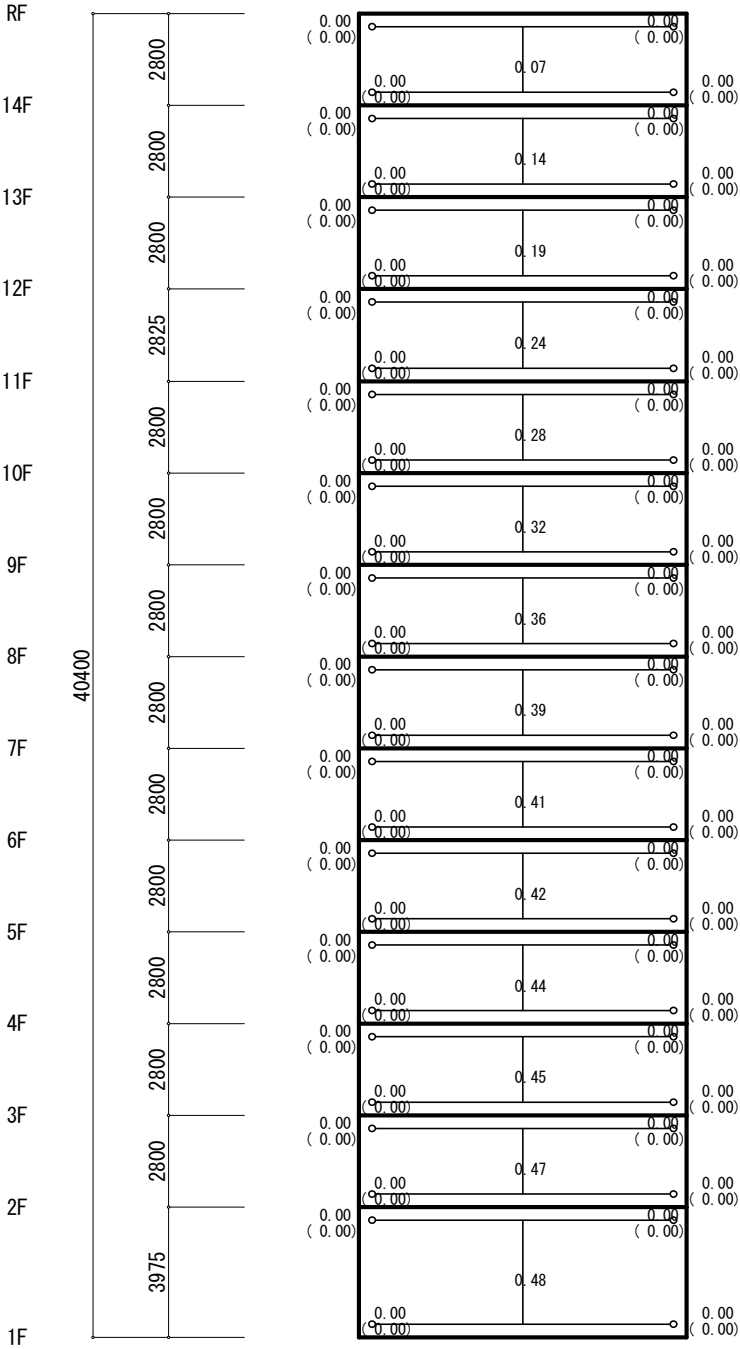

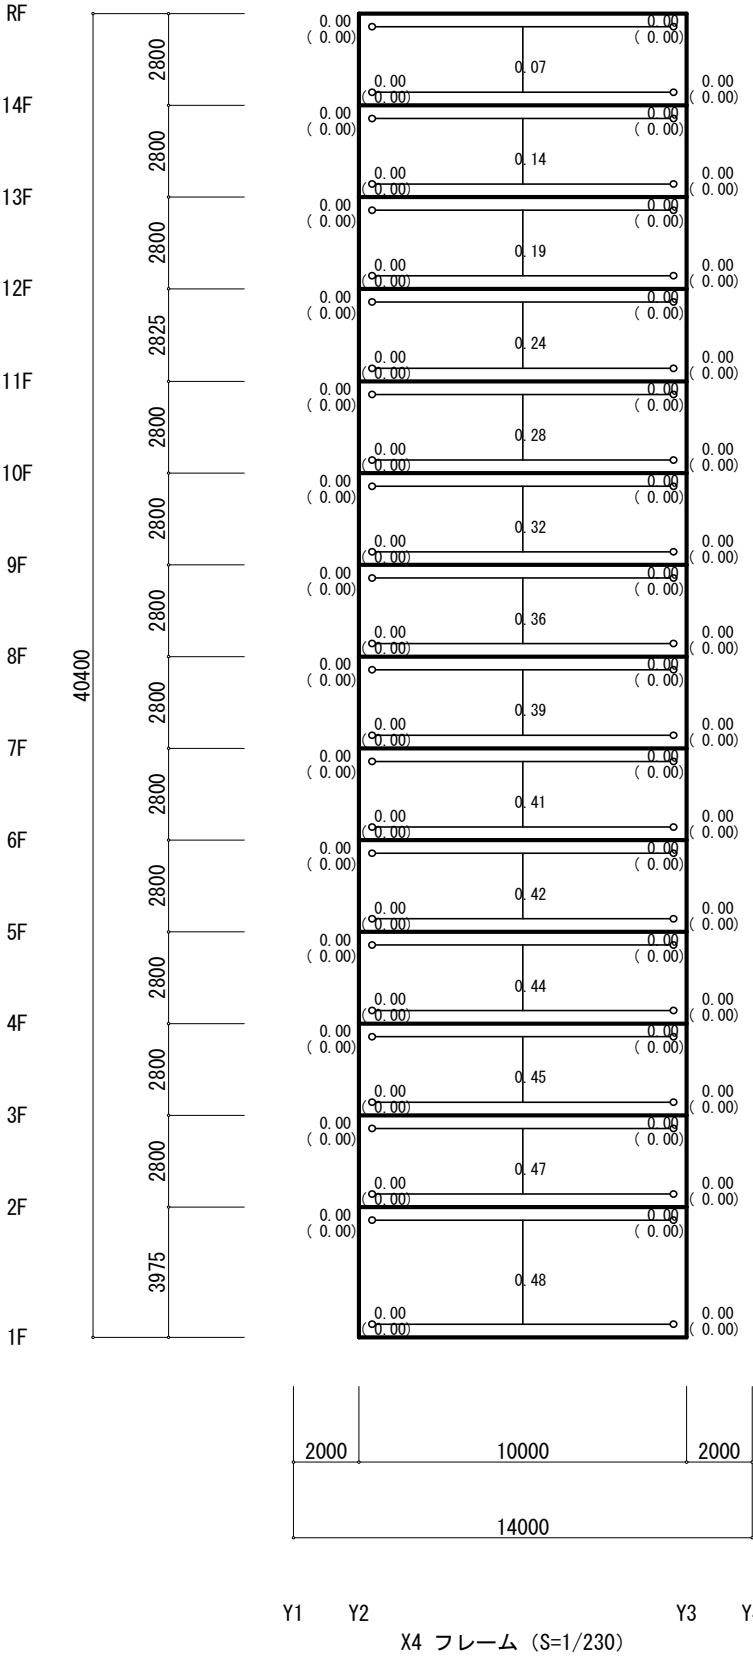

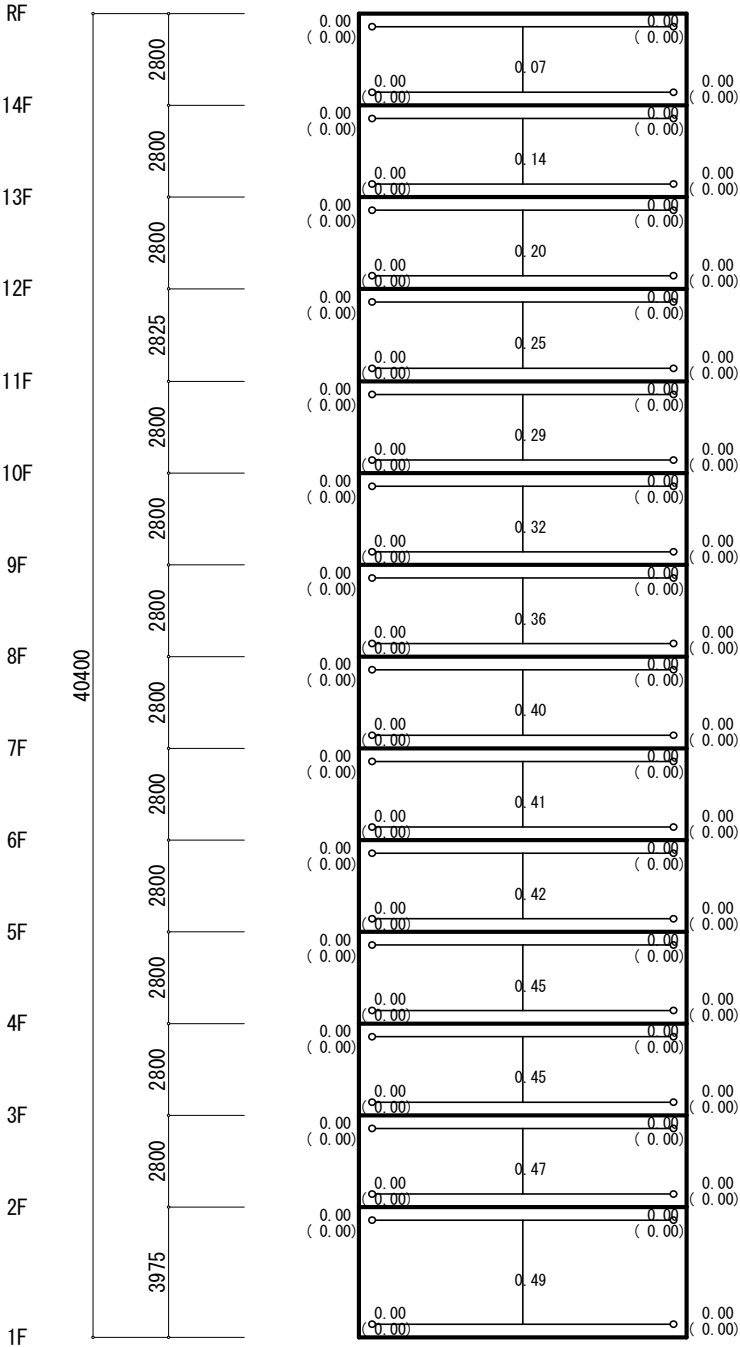

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/230)

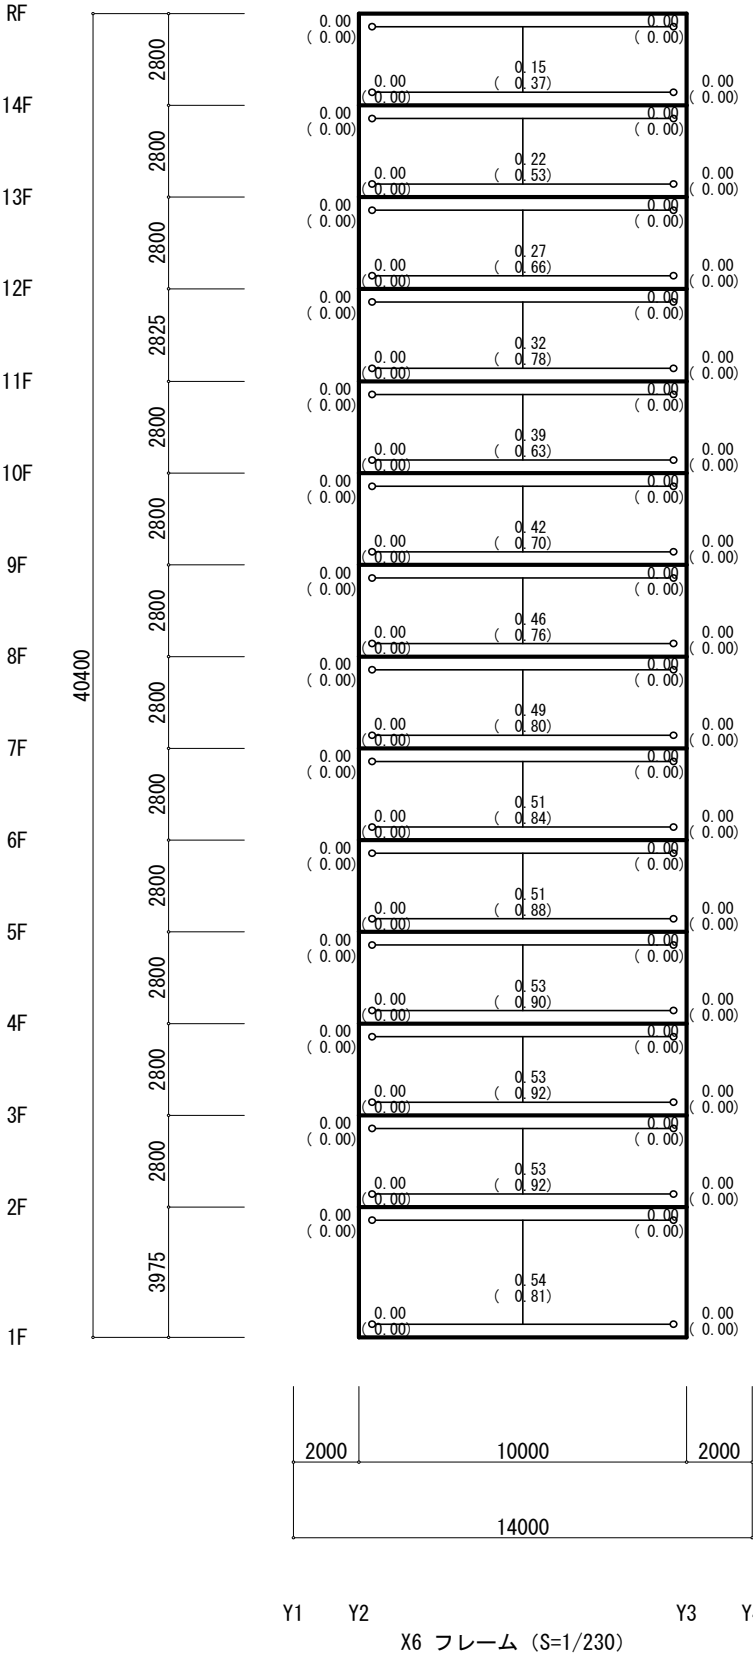

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.796 (秒)	0.796 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.979 Ci = 0.979 (Rt = 0.979) (Rt = 0.979)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	3745.70	3745.70	2.930	10976.38	2.994
14F	4777.19	8522.90	2.232	19026.81	2.281
13F	4777.19	13300.09	1.939	25792.79	1.981
12F	4777.19	18077.28	1.758	31786.05	1.797
11F	4968.53	23045.81	1.622	37390.94	1.658
10F	5057.18	28102.99	1.514	42536.92	1.546
9F	5057.18	33160.17	1.423	47177.17	1.454
8F	5100.45	38260.62	1.343	51382.25	1.372
7F	5115.13	43375.75	1.271	55146.08	1.299
6F	5129.92	48505.67	1.206	58483.23	1.232
5F	5129.92	53635.58	1.145	61395.89	1.170
4F	5144.60	58780.18	1.087	63901.15	1.111
3F	5159.38	63939.56	1.032	66003.83	1.055
2F	5264.81	69204.37	0.979	67733.42	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	3745.70	3745.70	2.930	10976.38	2.994
14F	4777.19	8522.90	2.232	19026.81	2.281
13F	4777.19	13300.09	1.939	25792.79	1.981
12F	4777.19	18077.28	1.758	31786.05	1.797
11F	4968.53	23045.81	1.622	37390.94	1.658
10F	5057.18	28102.99	1.514	42536.92	1.546
9F	5057.18	33160.17	1.423	47177.17	1.454
8F	5100.45	38260.62	1.343	51382.25	1.372
7F	5115.13	43375.75	1.271	55146.08	1.299
6F	5129.92	48505.67	1.206	58483.23	1.232
5F	5129.92	53635.58	1.145	61395.89	1.170
4F	5144.60	58780.18	1.087	63901.15	1.111
3F	5159.38	63939.56	1.032	66003.83	1.055
2F	5264.81	69204.37	0.979	67733.42	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	3745.70	3745.70	2.930	10976.38	2.994
14F	4777.19	8522.90	2.232	19026.81	2.281
13F	4777.19	13300.09	1.939	25792.79	1.981
12F	4777.19	18077.28	1.758	31786.05	1.797
11F	4968.53	23045.81	1.622	37390.94	1.658
10F	5057.18	28102.99	1.514	42536.92	1.546
9F	5057.18	33160.17	1.423	47177.17	1.454
8F	5100.45	38260.62	1.343	51382.25	1.372
7F	5115.13	43375.75	1.271	55146.08	1.299

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
6F	5129.92	48505.67	1.206	58483.23	1.232
5F	5129.92	53635.58	1.145	61395.89	1.170
4F	5144.60	58780.18	1.087	63901.15	1.111
3F	5159.38	63939.56	1.032	66003.83	1.055
2F	5264.81	69204.37	0.979	67733.42	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	3745.70	3745.70	2.930	10976.38	2.994
14F	4777.19	8522.90	2.232	19026.81	2.281
13F	4777.19	13300.09	1.939	25792.79	1.981
12F	4777.19	18077.28	1.758	31786.05	1.797
11F	4968.53	23045.81	1.622	37390.94	1.658
10F	5057.18	28102.99	1.514	42536.92	1.546
9F	5057.18	33160.17	1.423	47177.17	1.454
8F	5100.45	38260.62	1.343	51382.25	1.372
7F	5115.13	43375.75	1.271	55146.08	1.299
6F	5129.92	48505.67	1.206	58483.23	1.232
5F	5129.92	53635.58	1.145	61395.89	1.170
4F	5144.60	58780.18	1.087	63901.15	1.111
3F	5159.38	63939.56	1.032	66003.83	1.055
2F	5264.81	69204.37	0.979	67733.42	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X 方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF	10976.38	10976.38
14F	19026.81	8050.43
13F	25792.79	6765.98
12F	31786.05	5993.26
11F	37390.94	5604.89
10F	42536.92	5145.98
9F	47177.17	4640.24
8F	51382.25	4205.08
7F	55146.08	3763.83
6F	58483.23	3337.15
5F	61395.89	2912.67
4F	63901.15	2505.26
3F	66003.83	2102.68
2F	67733.42	1729.59
1F		0.00

X 方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF	10976.38	10976.38
14F	19026.81	8050.43
13F	25792.79	6765.98
12F	31786.05	5993.26
11F	37390.94	5604.89
10F	42536.92	5145.98
9F	47177.17	4640.24
8F	51382.25	4205.08
7F	55146.08	3763.83
6F	58483.23	3337.15
5F	61395.89	2912.67
4F	63901.15	2505.26
3F	66003.83	2102.68
2F	67733.42	1729.59
1F		0.00

Y 方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF	10976.38	10976.38
14F	19026.81	8050.43
13F	25792.79	6765.98
12F	31786.05	5993.26
11F	37390.94	5604.89
10F	42536.92	5145.98
9F	47177.17	4640.24
8F	51382.25	4205.08
7F	55146.08	3763.83
6F	58483.23	3337.15
5F	61395.89	2912.67
4F	63901.15	2505.26
3F	66003.83	2102.68
2F	67733.42	1729.59
1F		0.00



Y 方向負加力



層名	層せん断力	外力
RF	10976.38	10976.38
14F	19026.81	8050.43
13F	25792.79	6765.98
12F	31786.05	5993.26
11F	37390.94	5604.89
10F	42536.92	5145.98
9F	47177.17	4640.24
8F	51382.25	4205.08
7F	55146.08	3763.83
6F	58483.23	3337.15
5F	61395.89	2912.67
4F	63901.15	2505.26
3F	66003.83	2102.68
2F	67733.42	1729.59
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

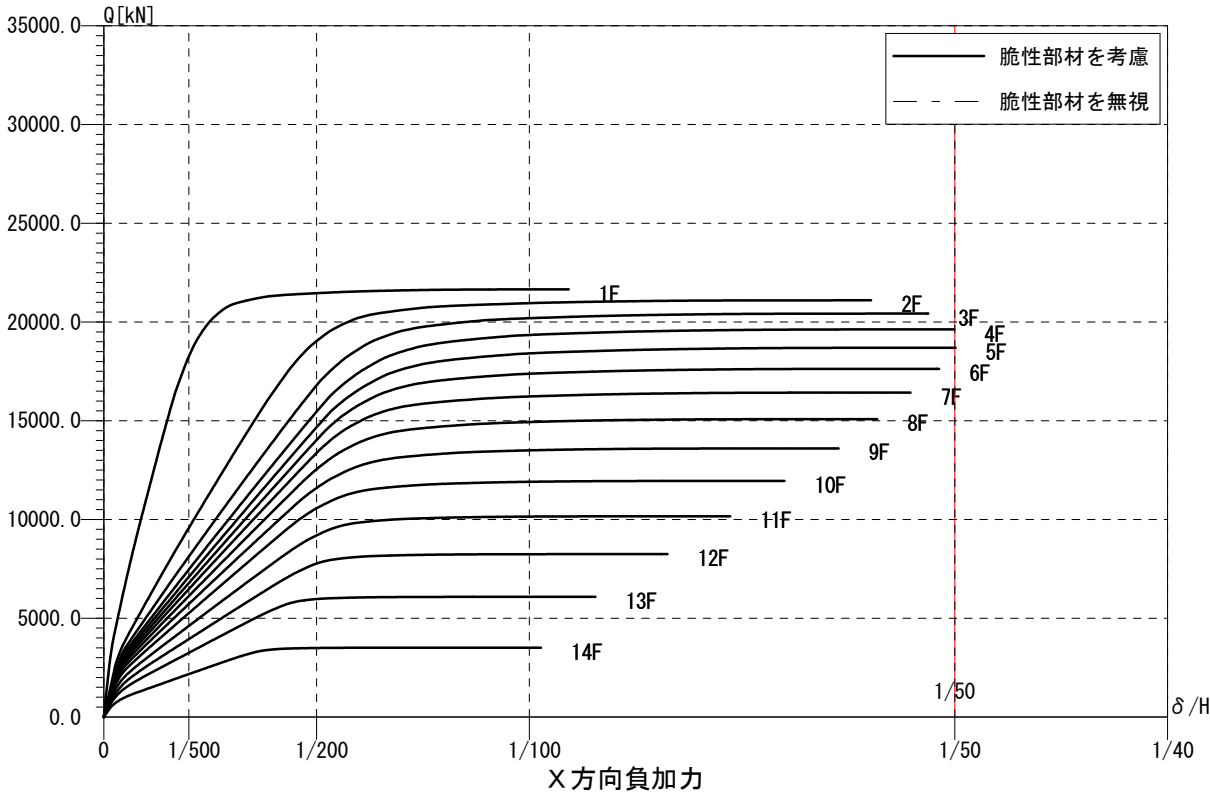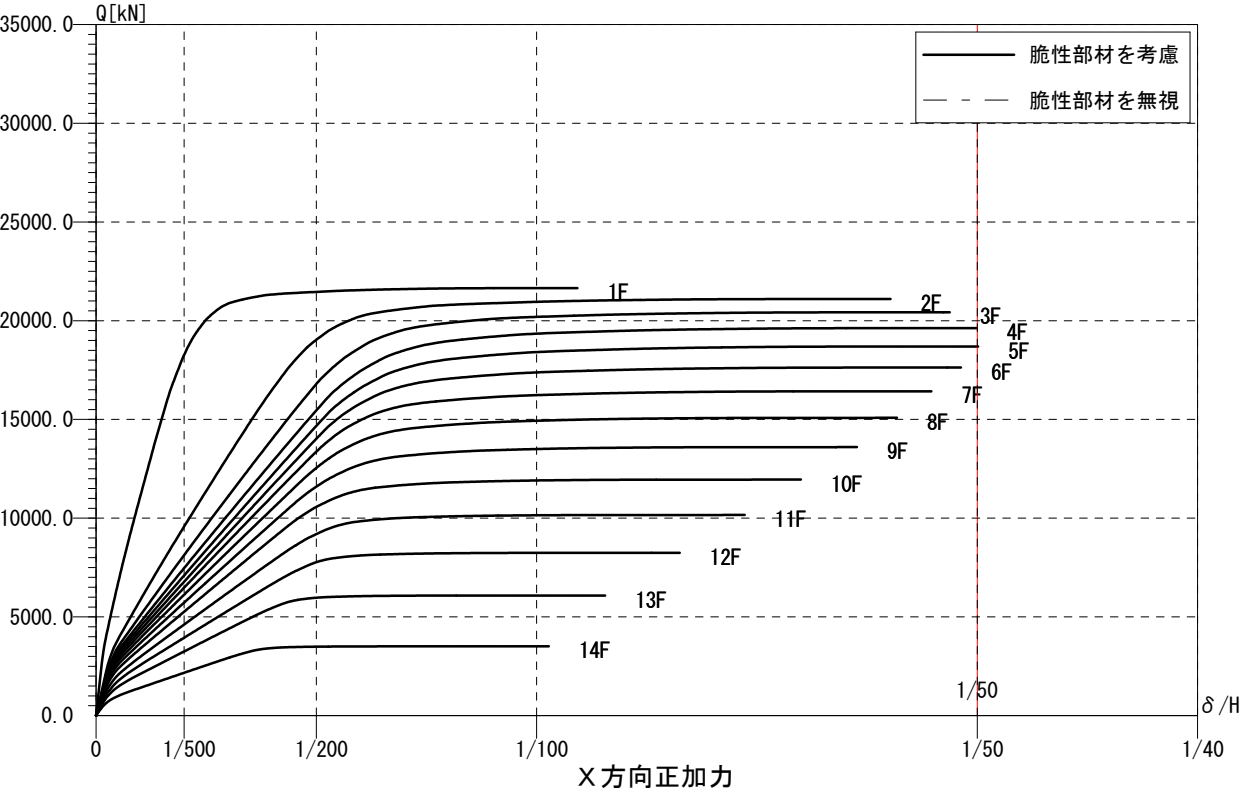

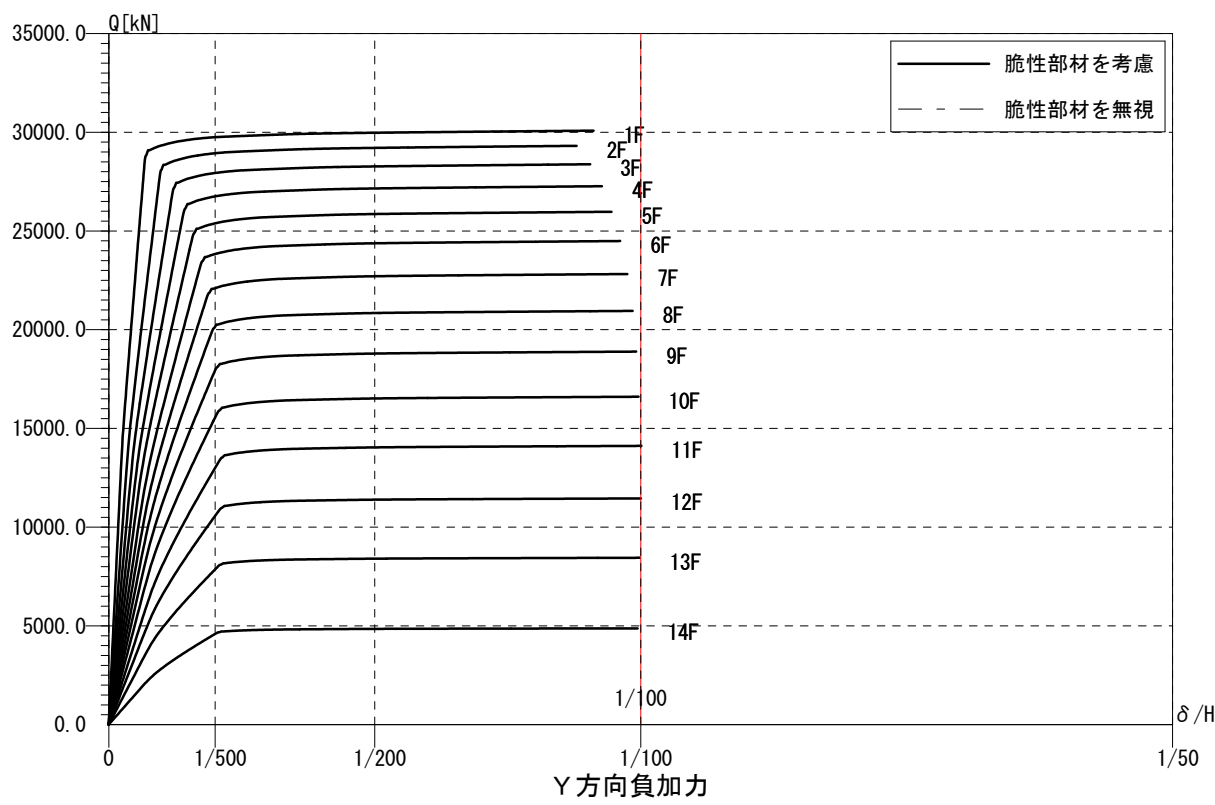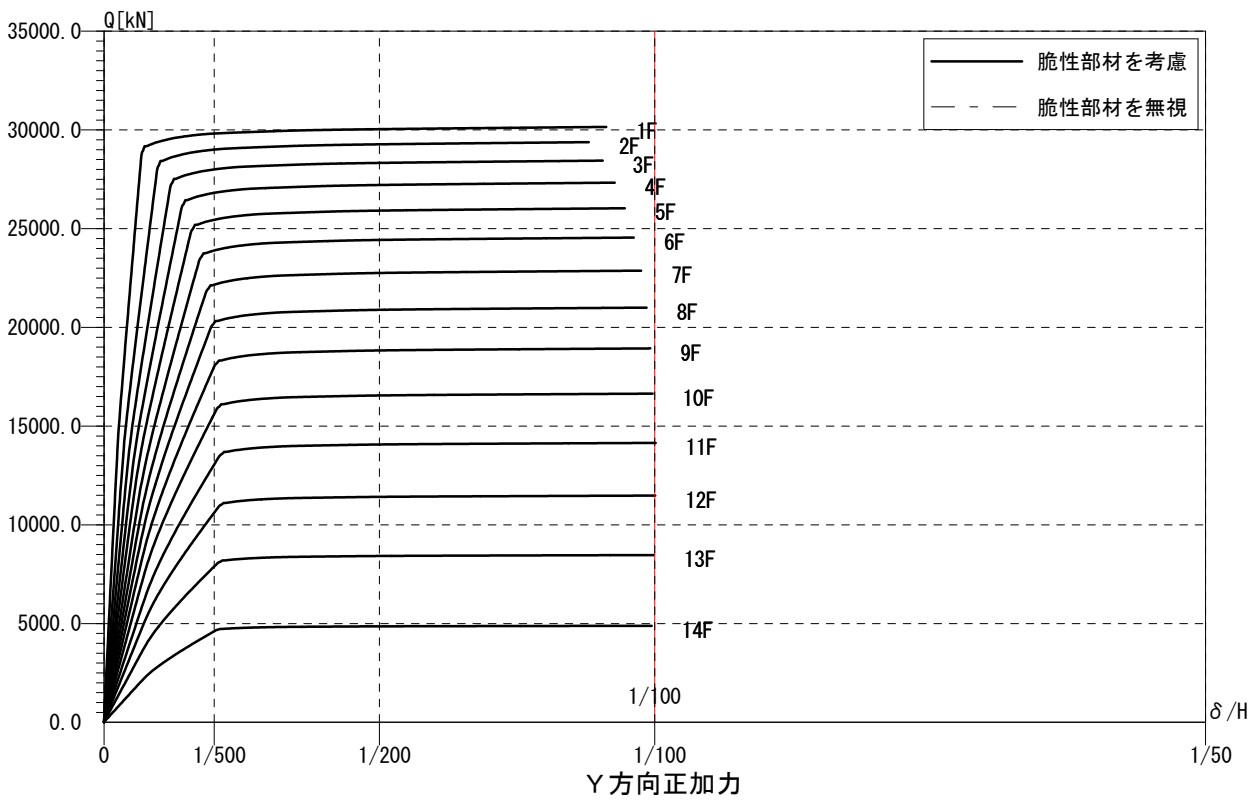

U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

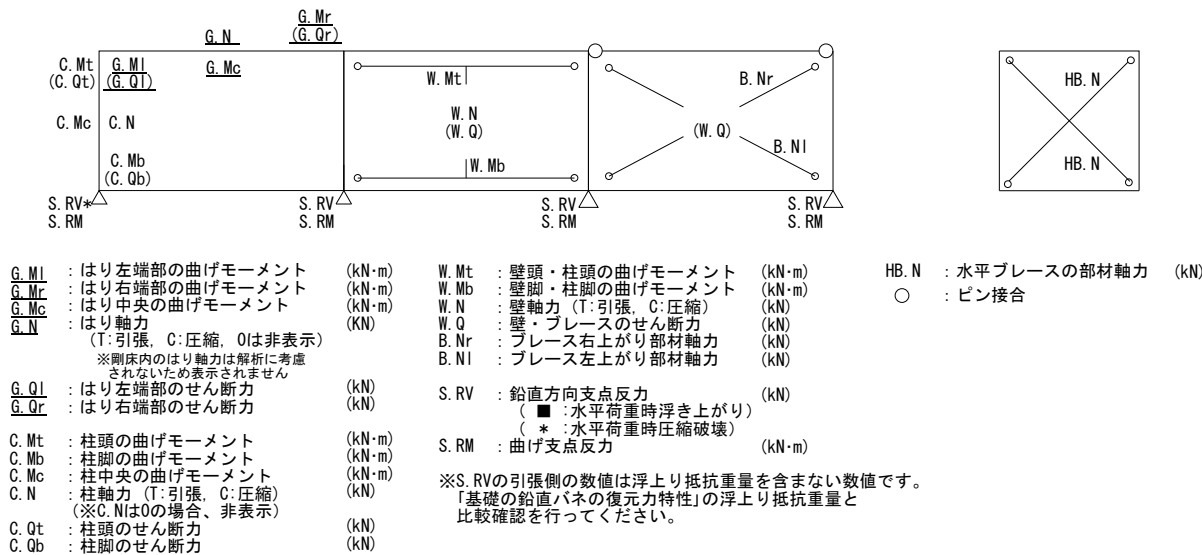

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		753.4 (250.5)		757.9 (254.4)		757.8 (254.3)		757.4 (254.2)		747.5 (252.8)			
RF		749.8 (102.1)	1.8	1521.6 (399.6)	5.2	1525.8 (392.7)	5.1	1525.5 (392.6)	5.2	1526.5 (403.3)	10.8	747.5 (63.7)	309.2C
14F	2800	606.8		962.2 (251.6)		976.0 (254.3)		975.9 (254.3)		961.9 (252.8)		658.4 (251.7)	569.2 (63.7)
		463.9 (102.1)		402.7 (251.6)		426.2 (254.3)		426.3 (254.3)		397.3 (254.3)		728.8 (251.7)	
13F	2800	1232.4 (253.1)	13.7	1925.8 (624.1)	19.1	1951.9 (691.0)	19.0	1951.9 (691.1)	19.1	1922.3 (608.7)	26.2	1298.0 (172.0)	566.2C
		878.0		1052.1 (251.6)		984.4 (254.3)		984.4 (254.3)		1070.1 (252.8)		1057.2 (251.7)	816.4 (172.0)
		523.7 (253.1)		178.3 (251.6)		1225.2 (414.7)		1225.2 (414.7)		16.8 (691.1)		965.6 (331.2)	
12F	2800	1527.8 (390.2)	11.5	2422.8 (793.9)	19.1	2505.4 (883.9)	19.0	2505.2 (883.9)	19.1	2464.8 (782.5)	28.1	1782.0 (389.1)	861.8C
		981.6		1311.3 (330.9)		1267.9 (330.9)		1267.7 (330.9)		1369.2 (330.9)		1237.2 (331.2)	288.3 (389.1)
		435.4 (390.2)		981.1 (330.9)		1225.2 (414.8)		1225.1 (414.7)		30.3 (883.9)		965.6 (331.2)	
11F	2825	1439.6 (482.1)	11.6	2444.3 (793.9)	19.1	2518.8 (1037.8)	19.0	2518.7 (1037.7)	19.1	2520.6 (1029.7)	28.1	1658.0 (484.9)	885.1C
		758.6		1019.3 (330.9)		1052.9 (330.9)		1052.9 (330.9)		1066.0 (330.9)		973.2 (331.2)	293.6 (484.9)
		77.6 (482.1)		1700.8 (568.2)		1706.8 (575.0)		1706.8 (575.0)		413.0 (1037.7)		1677.1 (569.8)	
10F	2800	1786.2 (613.3)	3.9	3038.4 (1203.0)	18.2	3036.8 (1198.2)	18.1	3036.7 (1198.1)	18.2	3059.9 (1202.5)	32.4	1965.4 (561.3)	1045.3C
		927.7		1354.1 (330.9)		1359.4 (330.9)		1359.4 (330.9)		1376.3 (330.9)		1179.5 (569.8)	683.6 (561.3)
		69.1 (613.3)		1700.8 (568.3)		1706.8 (575.0)		1706.8 (575.0)		318.0 (1198.1)		1677.0 (574.9)	
9F	2800	1777.8 (717.1)	4.0	3113.9 (1339.5)	18.2	3131.9 (1342.7)	18.1	3131.7 (1342.7)	18.2	3141.1 (1341.0)	32.4	2070.6 (715.9)	1242.2C
		773.9		1238.6 (330.9)		1252.0 (330.9)		1251.9 (330.9)		1283.0 (330.9)		1068.3 (569.8)	613.0 (715.9)
		230.1 (717.1)		1700.7 (568.2)		1706.9 (575.0)		1706.8 (575.0)		627.9 (1342.7)		1677.0 (574.9)	
8F	2800	1478.7 (740.9)	4.0	2807.2 (1516.8)	18.2	2822.0 (1519.0)	18.1	2821.8 (1519.0)	18.2	2834.9 (1518.3)	32.5	1743.0 (726.5)	1336.0C
		441.4		683.7 (330.9)		695.3 (330.9)		695.3 (330.9)		709.3 (330.9)		725.9 (569.8)	291.2 (726.5)
		595.9 (740.9)		2285.1 (762.2)		2293.0 (771.2)		2292.9 (771.2)		1431.3 (1519.0)		2253.1 (764.2)	
7F	2800	1692.2 (795.9)	1.5	3179.7 (1641.3)	20.7	3195.9 (1645.6)	20.6	3195.6 (1645.5)	20.7	3208.7 (1646.8)	39.7	1961.9 (838.0)	1661.0C
		578.0		881.9 (762.1)		892.0 (771.2)		892.0 (771.2)		903.2 (771.2)		788.7 (764.3)	384.5 (838.0)
		536.3 (795.9)		2284.8 (762.1)		2293.0 (771.2)		2292.9 (771.2)		1411.7 (1645.5)		2253.4 (764.3)	
6F	2800	1751.5 (910.6)	1.5	3203.3 (1749.9)	20.7	3215.5 (1753.3)	20.6	3215.3 (1753.3)	20.7	3223.1 (1753.3)	39.7	1868.9 (893.7)	1933.4C
		476.7		753.5 (762.0)		760.8 (771.2)		760.7 (771.2)		768.0 (771.2)		617.7 (764.5)	633.5 (893.7)
		798.2 (910.6)		2284.6 (762.0)		2293.1 (771.3)		2292.9 (771.2)		1693.8 (1753.3)		2253.8 (764.5)	
5F	2800	1489.2 (940.7)	1.4	2922.8 (1853.3)	20.7	2933.4 (1858.5)	20.6	2933.2 (1858.3)	20.7	2938.7 (1860.8)	39.6	1620.3 (976.2)	2244.0C
		172.2		328.2 (762.0)		331.5 (771.3)		331.5 (771.3)		333.6 (771.3)		253.6 (764.5)	1113.0 (976.2)
		1144.8 (940.7)		2284.5 (762.0)		2293.1 (771.3)		2292.9 (771.2)		2270.2 (1858.3)		2253.7 (764.5)	
4F	2800	1142.7 (973.5)	1.5	2352.6 (1946.5)	20.7	2356.8 (1951.7)	20.6	2356.8 (1951.8)	20.7	2354.3 (1951.6)	39.7	1140.8 (1038.2)	2576.6C
		220.2		372.5 (761.9)		375.6 (771.3)		375.8 (771.2)		377.9 (771.2)		312.7 (764.6)	1766.2 (1038.2)
		1583.1 (973.5)		2284.1 (761.9)		2293.1 (771.3)		2292.9 (771.2)		3108.3 (1951.8)		2254.1 (764.6)	
3F	2800	704.0 (989.3)	1.5	1521.0 (2022.1)	20.7	1519.3 (2029.2)	20.6	1518.7 (2028.1)	20.7	1515.9 (2036.0)	39.7	487.9 (1108.1)	2943.6C
		680.9		1310.0 (761.8)		1321.6 (771.3)		1320.6 (771.2)		1334.4 (771.2)		1063.5 (764.7)	2614.9 (1108.1)
		2065.9 (989.3)		2283.8 (761.8)		2293.1 (771.3)		2292.9 (771.2)		4159.9 (2028.1)		2254.3 (764.7)	
2F	2800	221.0 (905.1)	1.5	477.4 (2161.6)	20.7	464.9 (2151.2)	20.6	467.0 (2155.1)	20.7	441.5 (2131.2)	39.7	360.6 (1054.0)	3324.8C
		1046.2		2548.8 (761.8)		2546.8 (771.3)		2550.2 (771.2)		2542.2 (771.2)		1836.2 (764.7)	331.8 (1054.0)
		2313.4 (905.1)		2283.3 (761.6)		2293.0 (771.2)		2292.9 (771.2)		5567.4 (2155.1)		2254.1 (764.7)	
1F	3975	26.9 (670.9)	1.6	957.5 (2049.0)	20.7	931.2 (2085.8)	20.7	940.5 (2081.7)	20.7	899.1 (2126.9)	39.7	1057.1 (1812.5)	8262.0 (1812.5)
		1360.4		7407.8T		5076.7		5077.9		5126.4		4659.6	6410.8C
		2693.9 (670.9)		4249.1 (1157.2)		4637.5 (1581.8)		4683.4 (1544.7)		9215.4 (2081.7)		8262.0 (2253.1)	
		9360.0 (0.0)		777.6 (1157.2)		682.4 (1581.8)		584.8 (1544.7)		586.9 (1438.2)		10486.3 (0.0)	

6000	6000	6000	6000	6000
30000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/230)

[illegible]


A horizontal number line is shown with a vertical line at the left end representing 0. Five major tick marks are present, labeled 6000, 12000, 18000, 24000, and 30000. The distance between each tick mark is 6000. The total length of the line is 30,000.

2013/07/29 19:48 — III — 348 / 615 —


RF	40400			769.1 (252.8)			767.7 (254.2)			767.9 (254.3)			768.3 (254.4)			749.8 (250.5)				
14F	2800	747.5 (63.7)	747.5 (252.8)	10.8	1526.5 (403.5)	757.4 (254.2)	5.2	1525.5 (392.7)	757.8 (254.3)	5.1	1525.8 (392.9)	757.9 (254.4)	5.2	1521.6 (399.8)	753.4 (250.5)	1.8	749.8 (102.3)	124.0T		
		658.3	307.8C 569.1 (63.7)		961.6 781.2 (251.7)	163.7C 396.8 (403.5)		975.7 781.9 (254.3)	165.9C 425.9 (392.7)		975.8 781.9 (254.3)	165.9C 425.8 (392.9)		961.9 781.9 (254.3)	159.8C 402.1 (399.8)		768.5 (251.6)	463.4 (102.3)		
13F	2800	1297.8 (171.9)	728.8 (251.7)	26.2	1921.8 (608.9)	743.8 (254.3)	19.1	1951.5 (691.6)	743.8 (254.3)	19.0	1951.4 (691.7)	743.8 (254.3)	19.1	1925.2 (624.7)	741.2 (251.6)	13.7	1232.0 (253.4)	309.4T		
		1057.2	564.7C 816.5 (171.9)		1069.3 1021.8 (331.2)	158.6C 216.8 (608.9)		983.2 1263.2 (414.7)	152.9C 14.9 (691.6)		983.1 1263.3 (414.7)	152.7C 14.7 (691.7)		1050.6 1263.3 (414.8)	148.5C 175.9 (624.7)		877.2 1004.1 (330.9)	522.5 (253.4)		
12F	2800	1782.2 (389.1)	965.7 (331.2)	28.1	2463.7 (782.3)	1225.1 (414.7)	19.1	2503.3 (883.4)	1225.2 (414.7)	19.0	2503.2 (883.4)	1225.2 (414.8)	19.1	2420.4 (793.5)	981.1 (330.9)	11.5	1526.6 (390.0)	554.5T		
		1237.4	861.1C 692.7 (389.1)		1368.5 1021.8 (331.2)	352.6C 273.4 (782.3)		1266.5 1263.3 (414.7)	311.6C 29.7 (883.4)		1266.4 1263.3 (414.7)	311.2C 29.6 (883.4)		1309.6 1263.3 (414.8)	214.3C 198.7 (793.5)		980.6 1004.2 (330.9)	434.6 (390.0)		
11F	2825	1658.3 (484.9)	965.6 (331.2)	28.1	2520.3 (1029.6)	1225.1 (414.7)	19.1	2518.1 (1037.6)	1225.2 (414.7)	19.0	2518.0 (1037.6)	1225.2 (414.8)	19.1	2443.2 (1008.5)	981.1 (330.9)	11.6	1438.8 (481.9)	923.6T		
		973.4	884.7C 288.5 (484.9)		1065.9 1741.8 (569.8)	306.2C 388.4 (1029.6)		1052.6 1742.9 (574.9)	180.6C 413.0 (1037.6)		1052.5 1743.0 (575.0)	180.1C 413.1 (1037.6)		1018.7 1743.2 (575.0)	24.8C 405.8 (1008.5)		758.1 1708.6 (568.2)	77.4 (481.9)		
10F	2800	1965.5 (561.3)	1677.1 (569.8)	32.4	3059.9 (1202.5)	1706.5 (574.9)	18.2	3036.6 (1198.1)	1706.7 (575.0)	18.1	3036.7 (1198.2)	1706.8 (575.0)	18.2	3038.1 (1203.0)	1700.8 (568.2)	3.9	1786.0 (613.3)	1427.5T		
		1179.7	1045.0C 393.9 (561.3)		1376.3 1741.8 (569.8)	286.0C 307.2 (1202.5)		1359.3 1742.9 (574.9)	134.7C 318.0 (1198.1)		1359.3 1743.0 (575.0)	134.0C 318.2 (1198.2)		1353.9 1743.2 (575.0)	19.1T 330.4 (1203.0)		927.3 1708.7 (568.3)	68.7 (613.3)		
9F	2800	2070.9 (715.9)	1677.0 (569.8)	32.4	3141.2 (1340.9)	1706.6 (574.9)	18.2	3131.7 (1342.7)	1706.8 (575.0)	18.1	3131.7 (1342.8)	1706.8 (575.0)	18.2	3113.6 (1339.5)	1700.8 (568.3)	4.0	1777.4 (717.0)	1950.1T		
		1068.6	1241.8C 66.3 (715.9)		1263.9 1742.0 (569.8)	283.2C 613.5 (1340.9)		1251.9 1743.0 (574.9)	127.5C 627.9 (1342.7)		1251.8 1743.0 (575.0)	126.7C 628.1 (1342.8)		1238.3 1743.2 (575.0)	36.0T 637.1 (1339.5)		773.6 1708.7 (568.2)	230.1 (717.0)		
8F	2800	1743.3 (726.5)	1677.0 (569.8)	32.5	2835.1 (1518.3)	1706.6 (574.9)	18.2	2821.8 (1519.0)	1706.8 (575.0)	18.1	2821.9 (1519.0)	1706.9 (575.0)	18.2	2806.9 (1516.8)	170					

2013/07/29 19:48 — III — 350 / 615 —


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

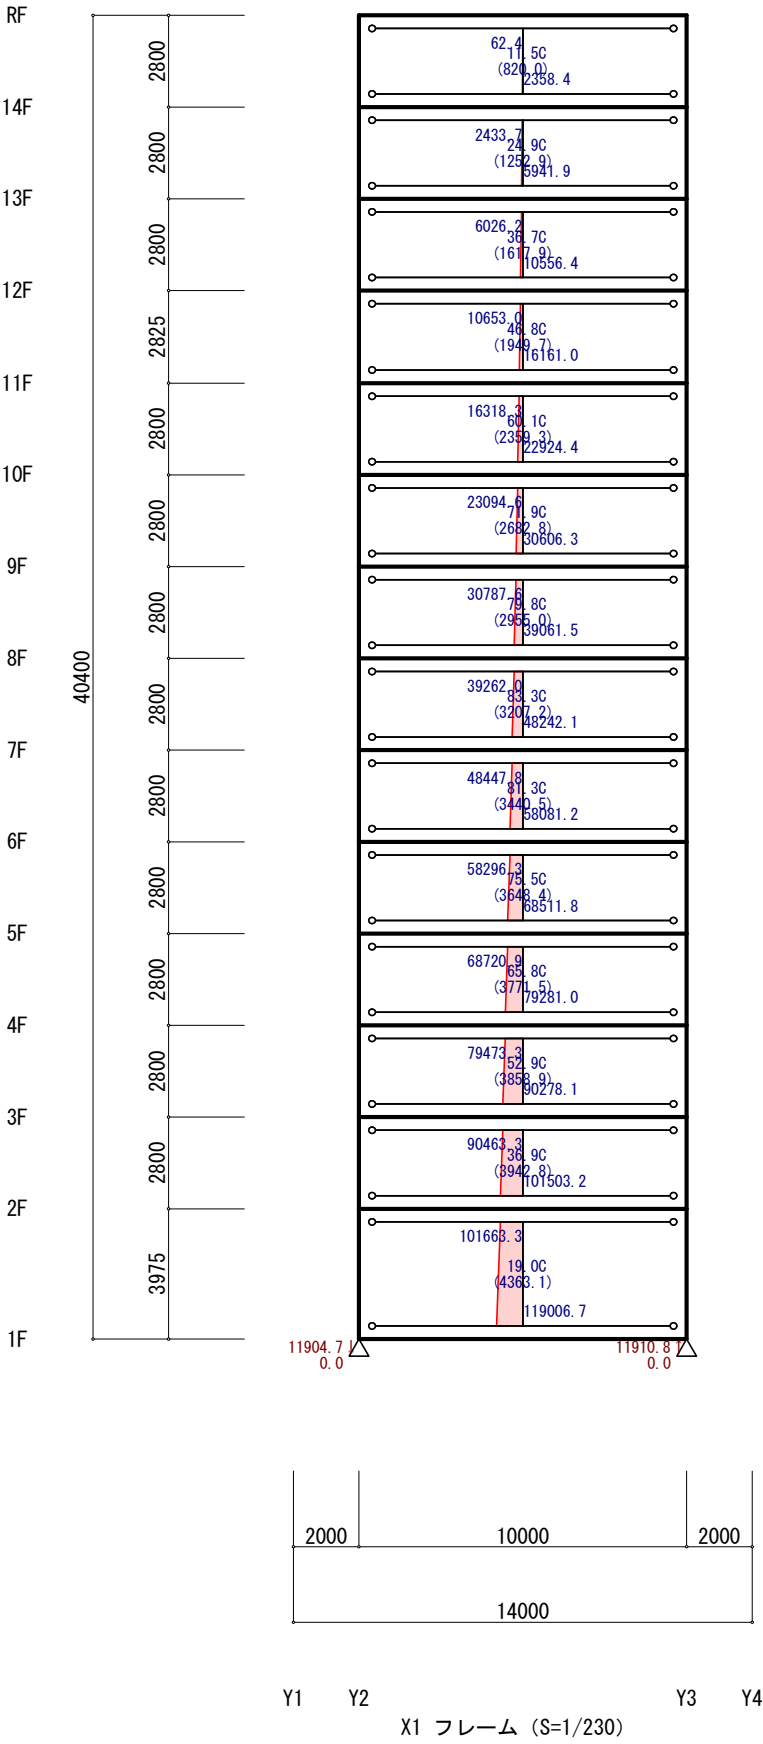


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

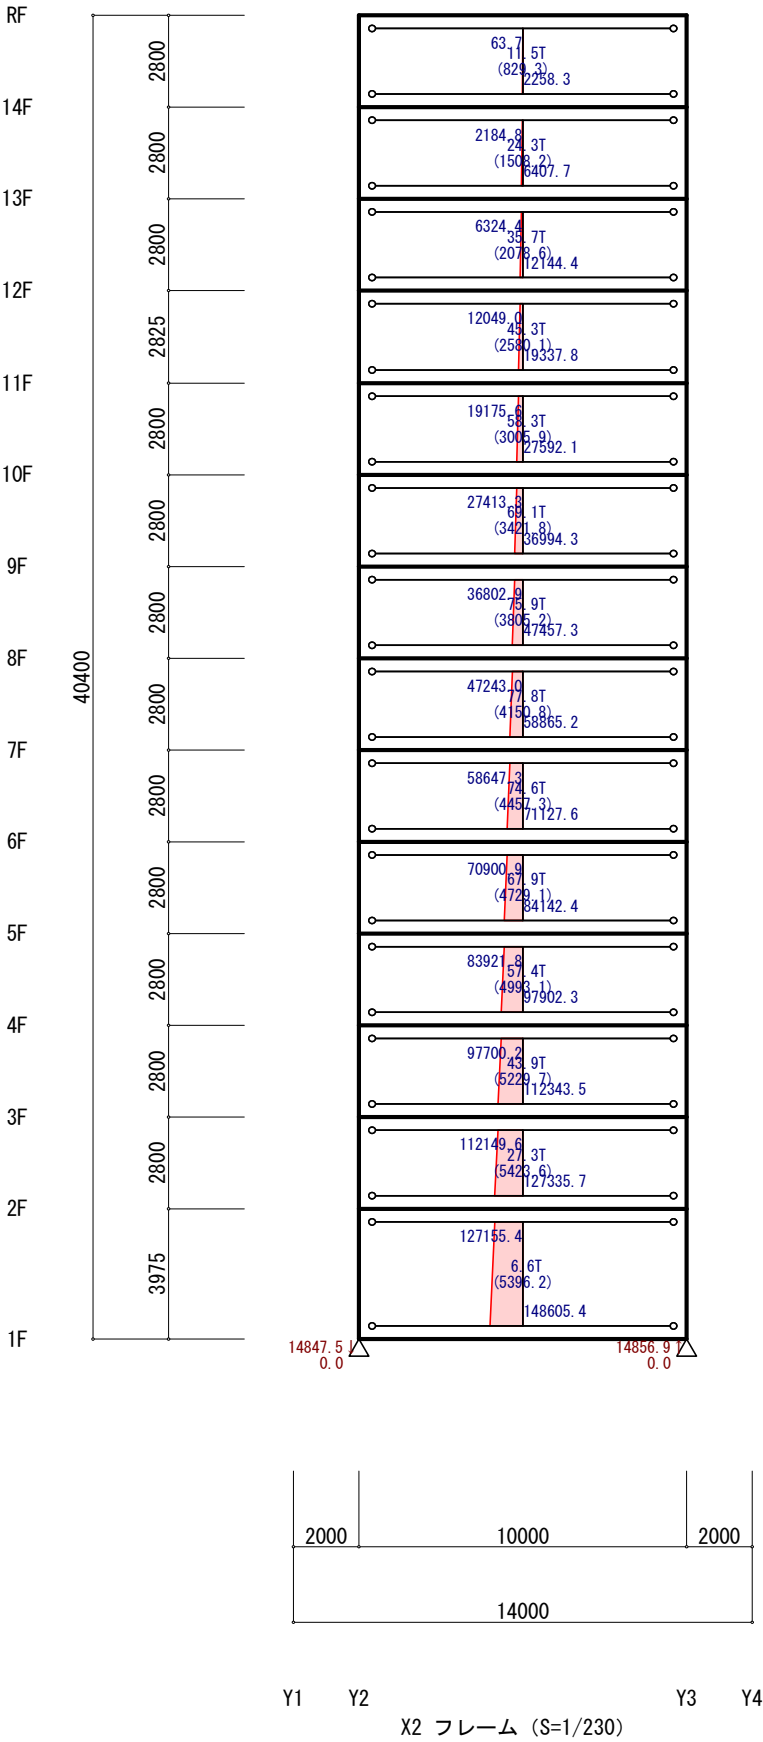


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

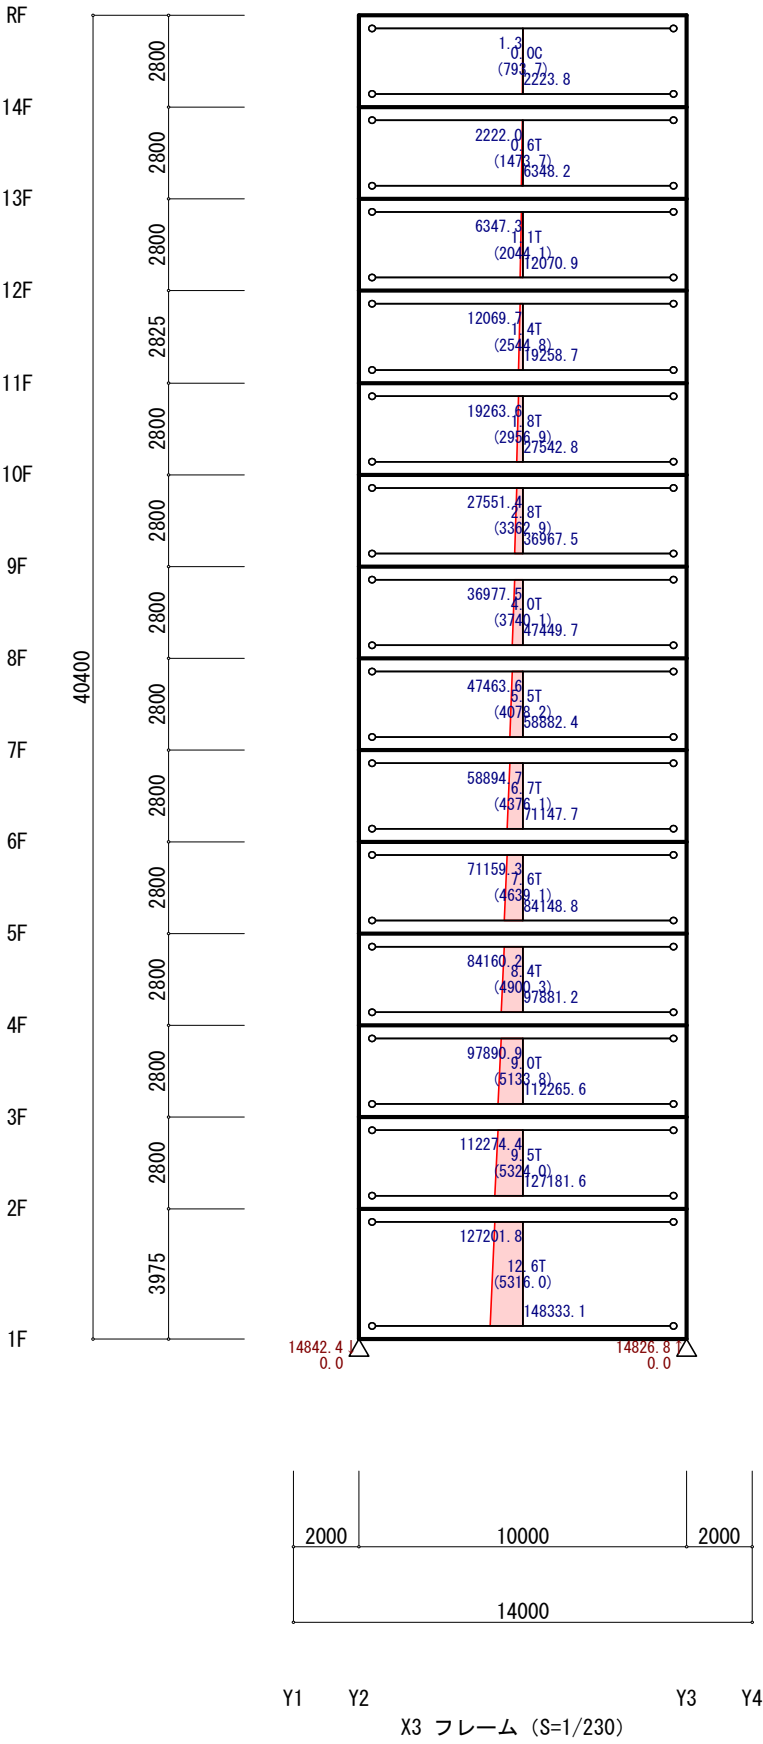


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

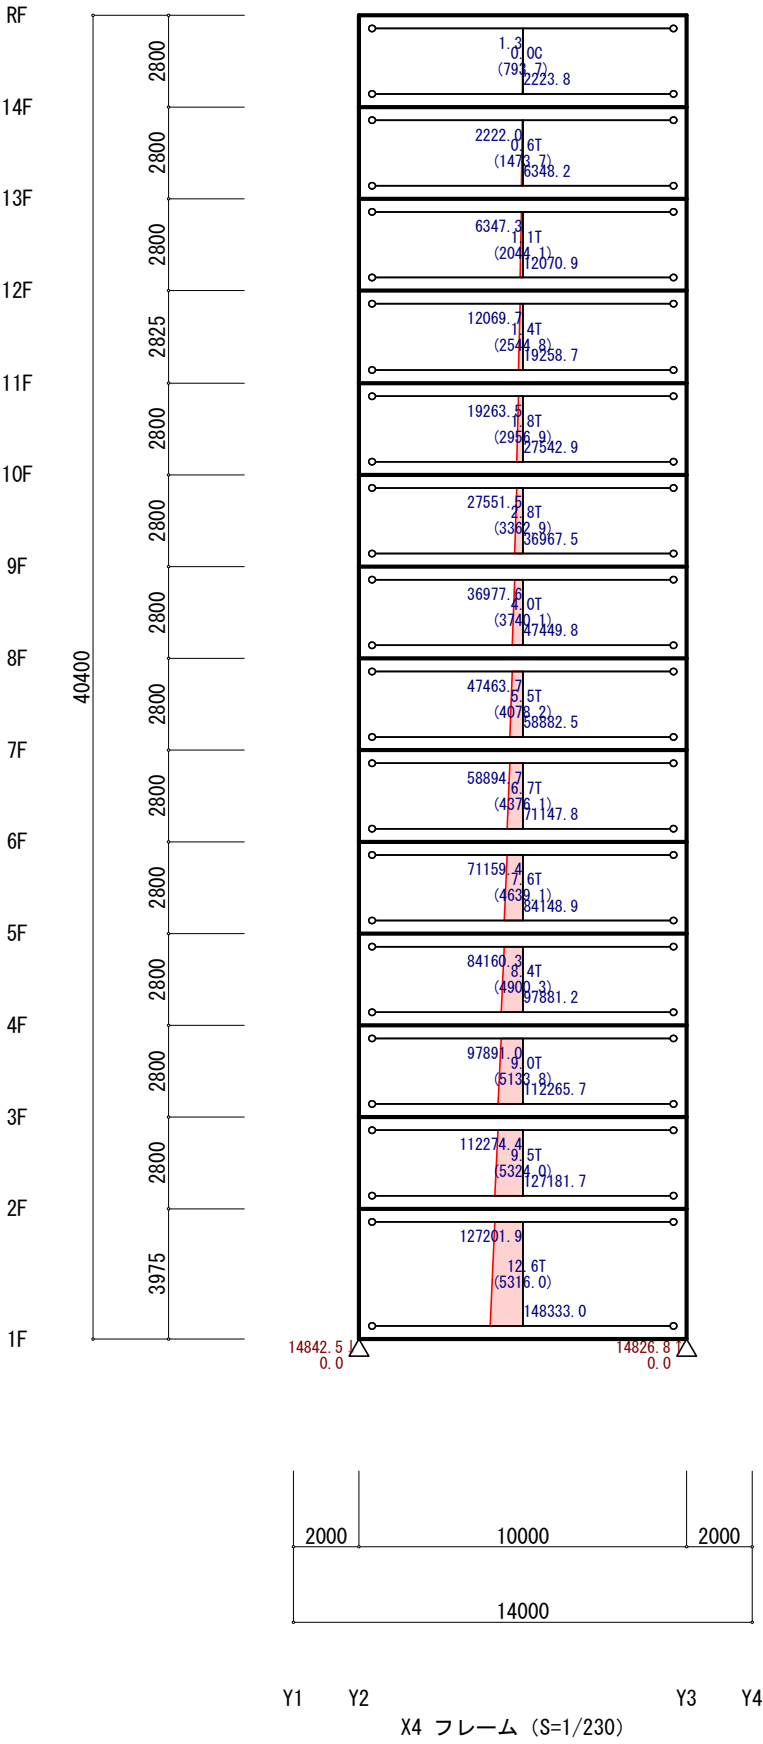


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

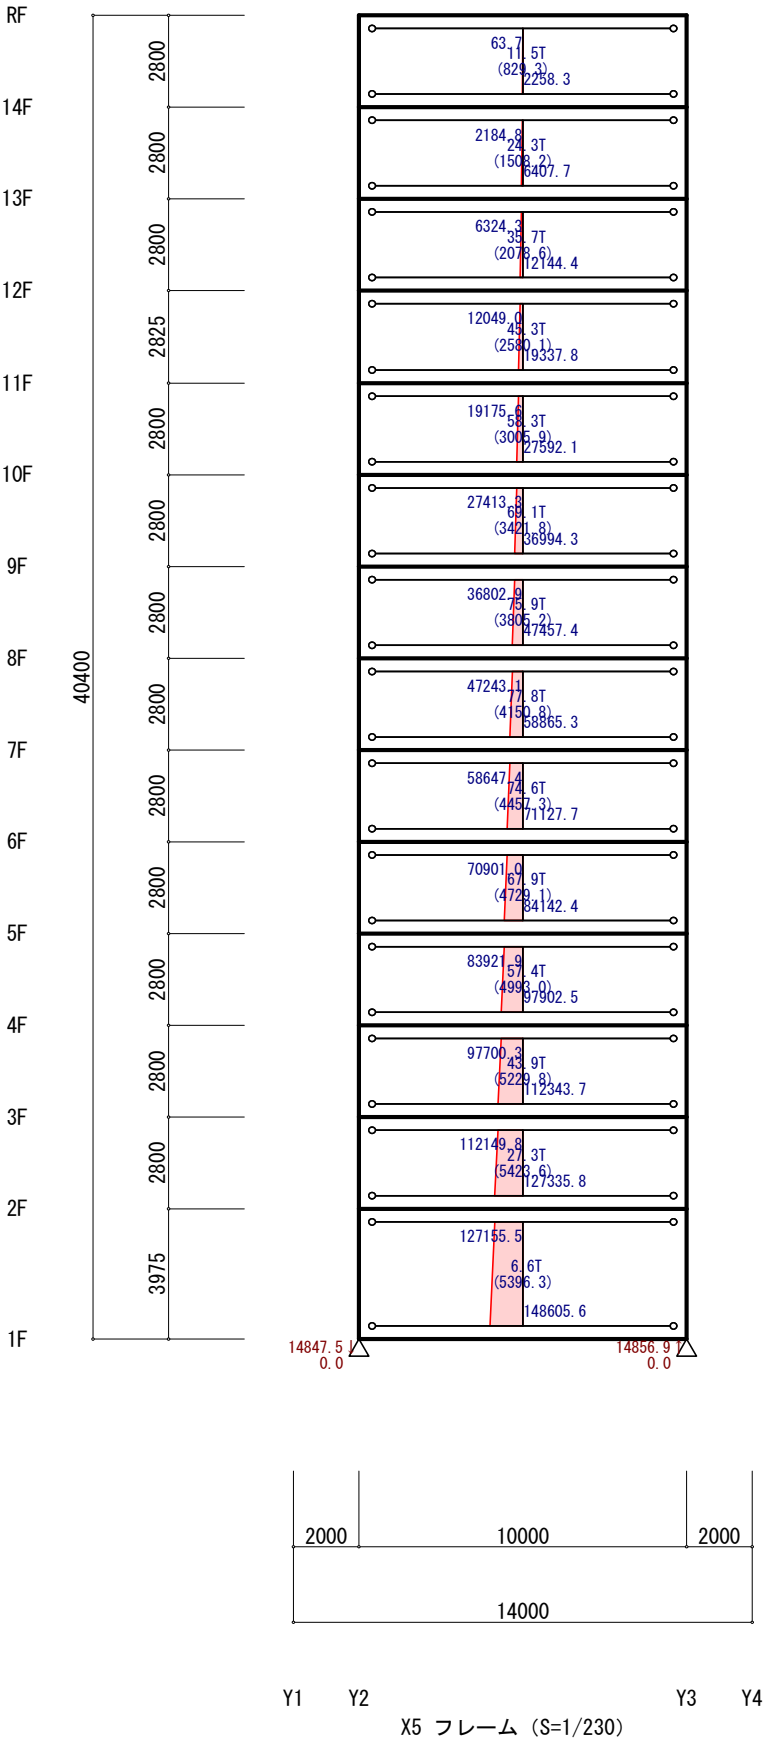


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

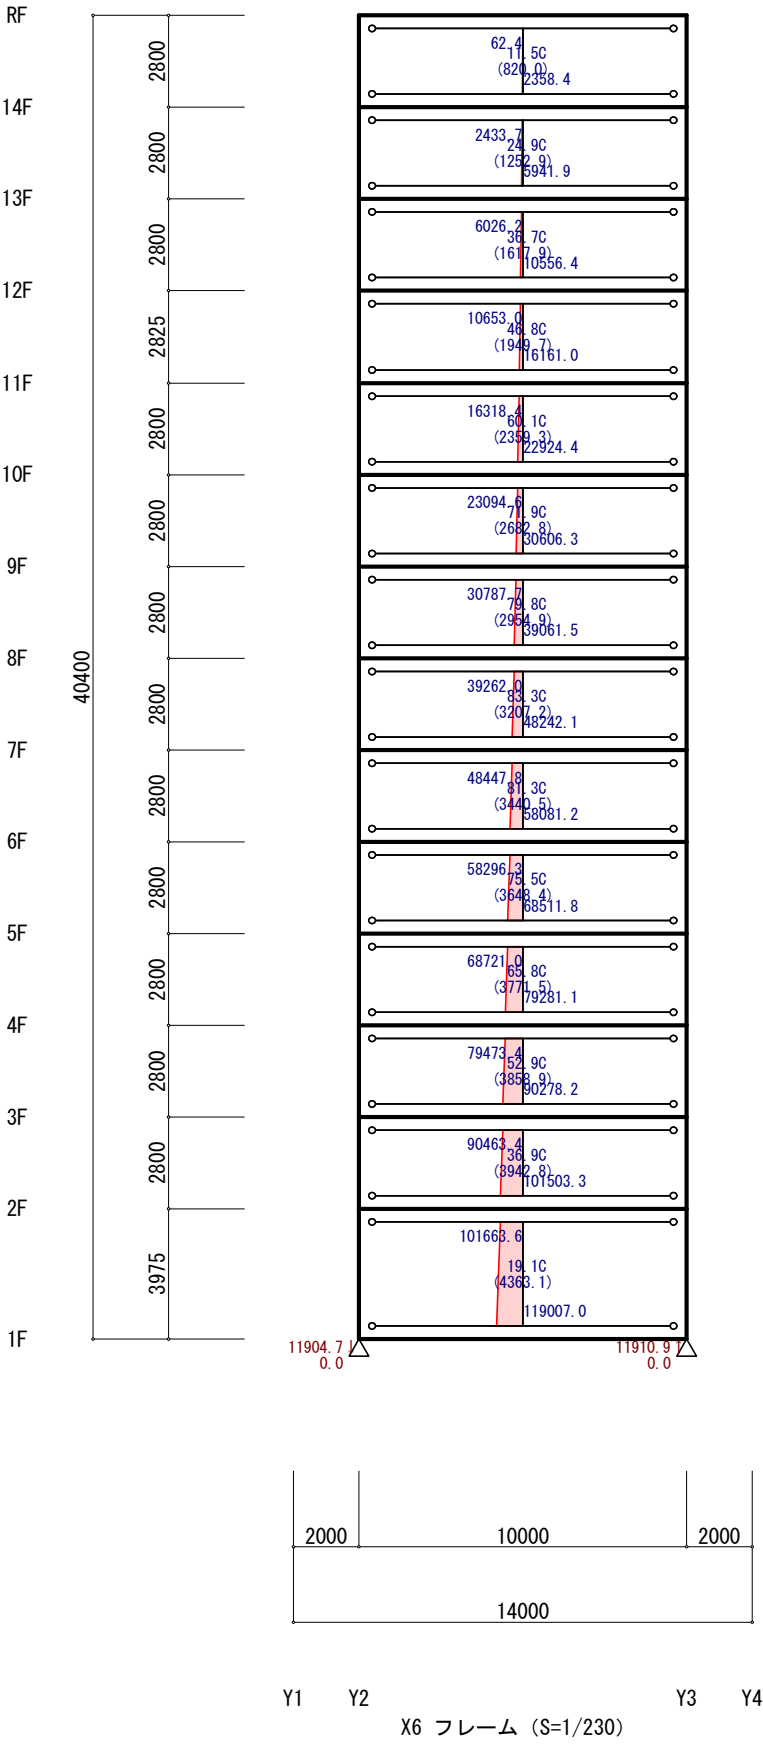


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

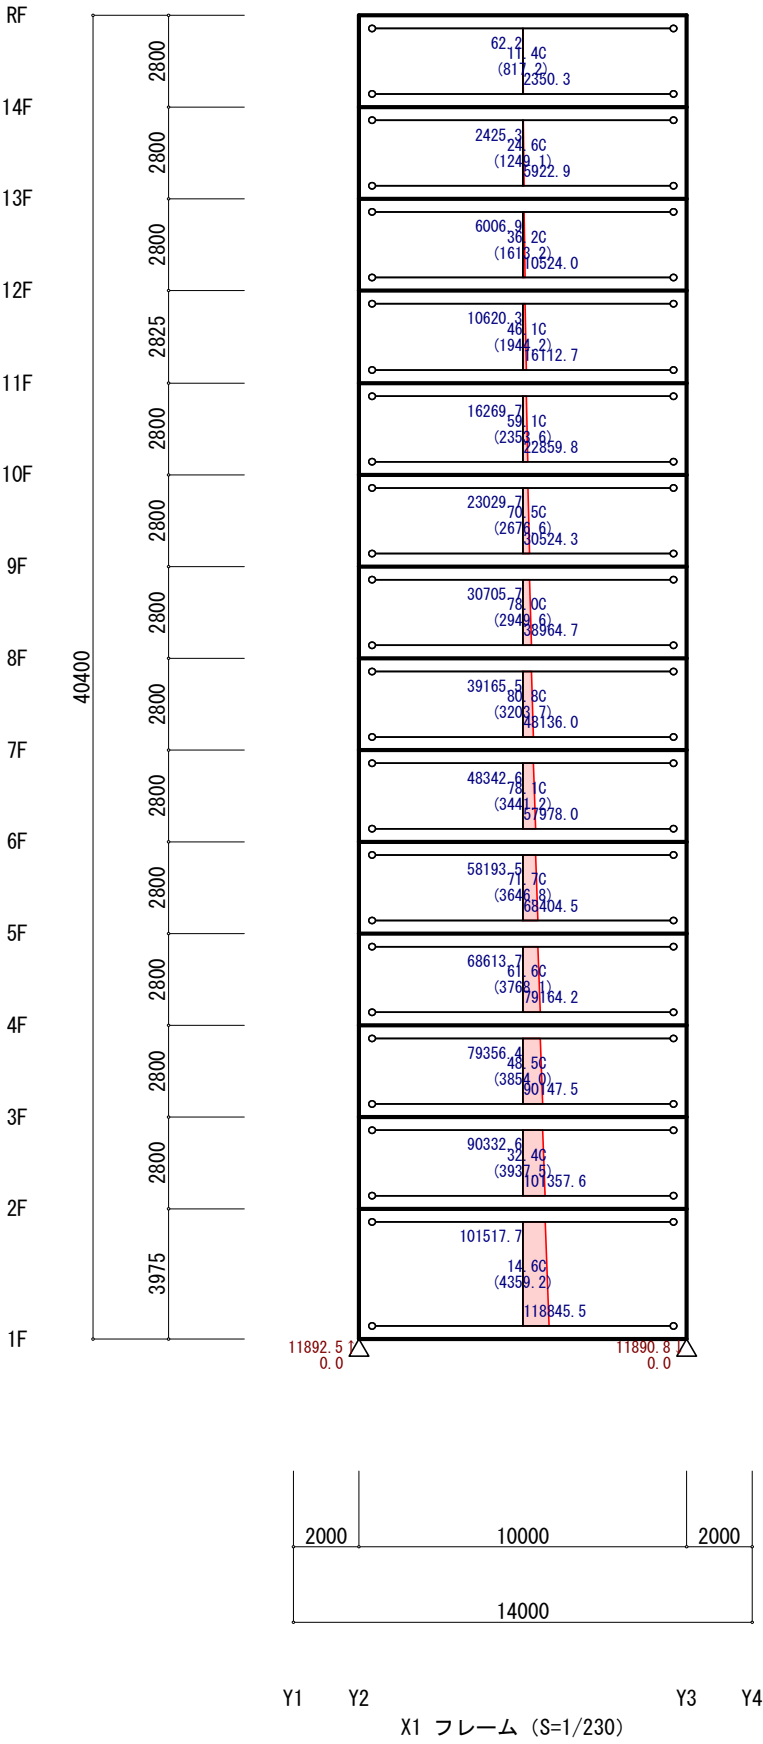


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

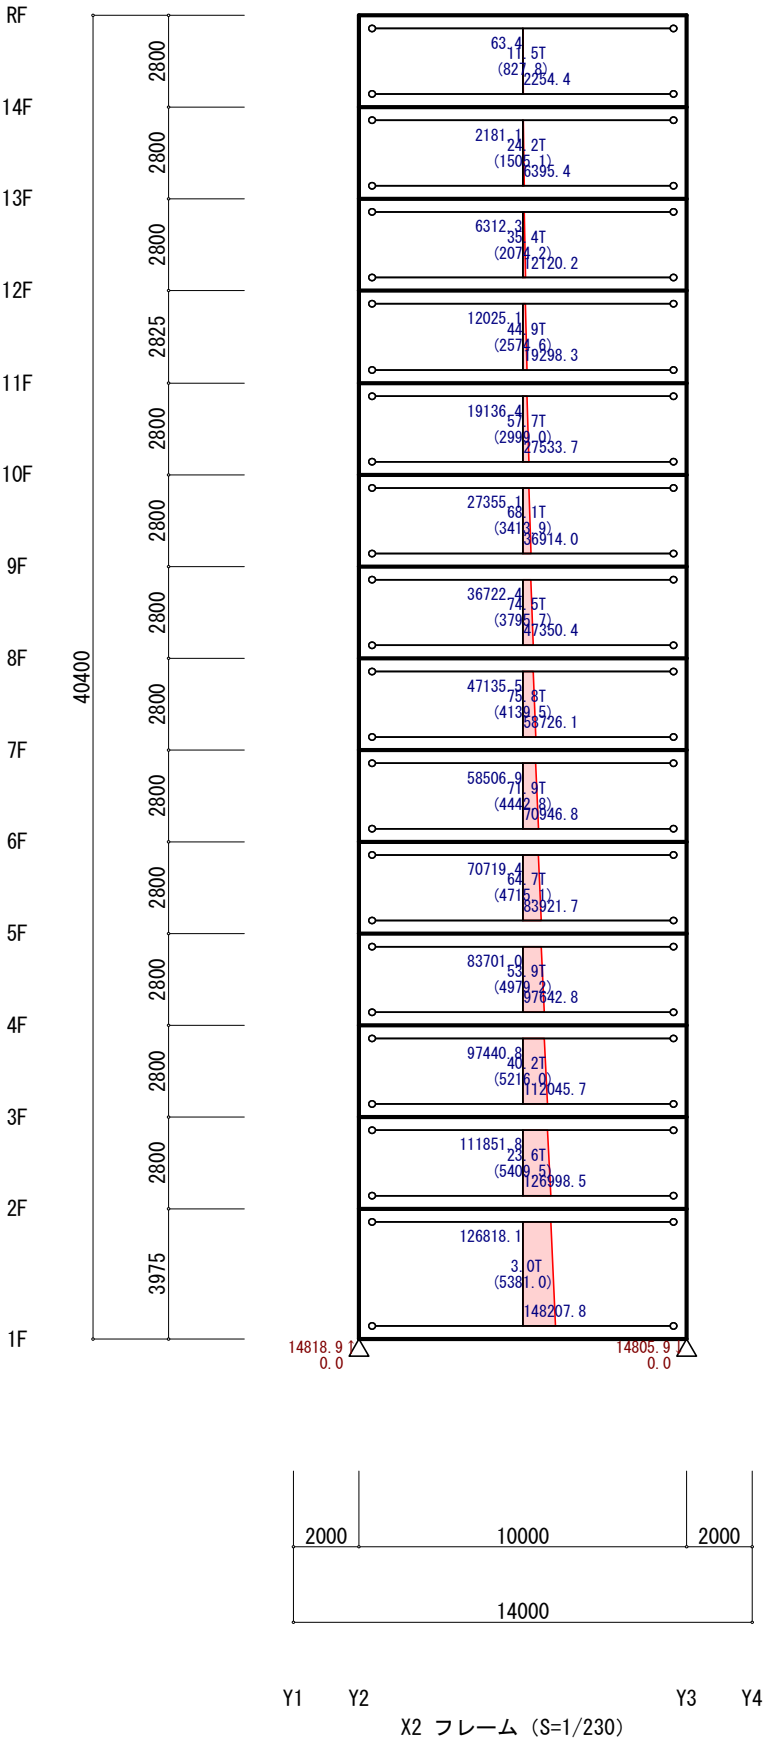


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

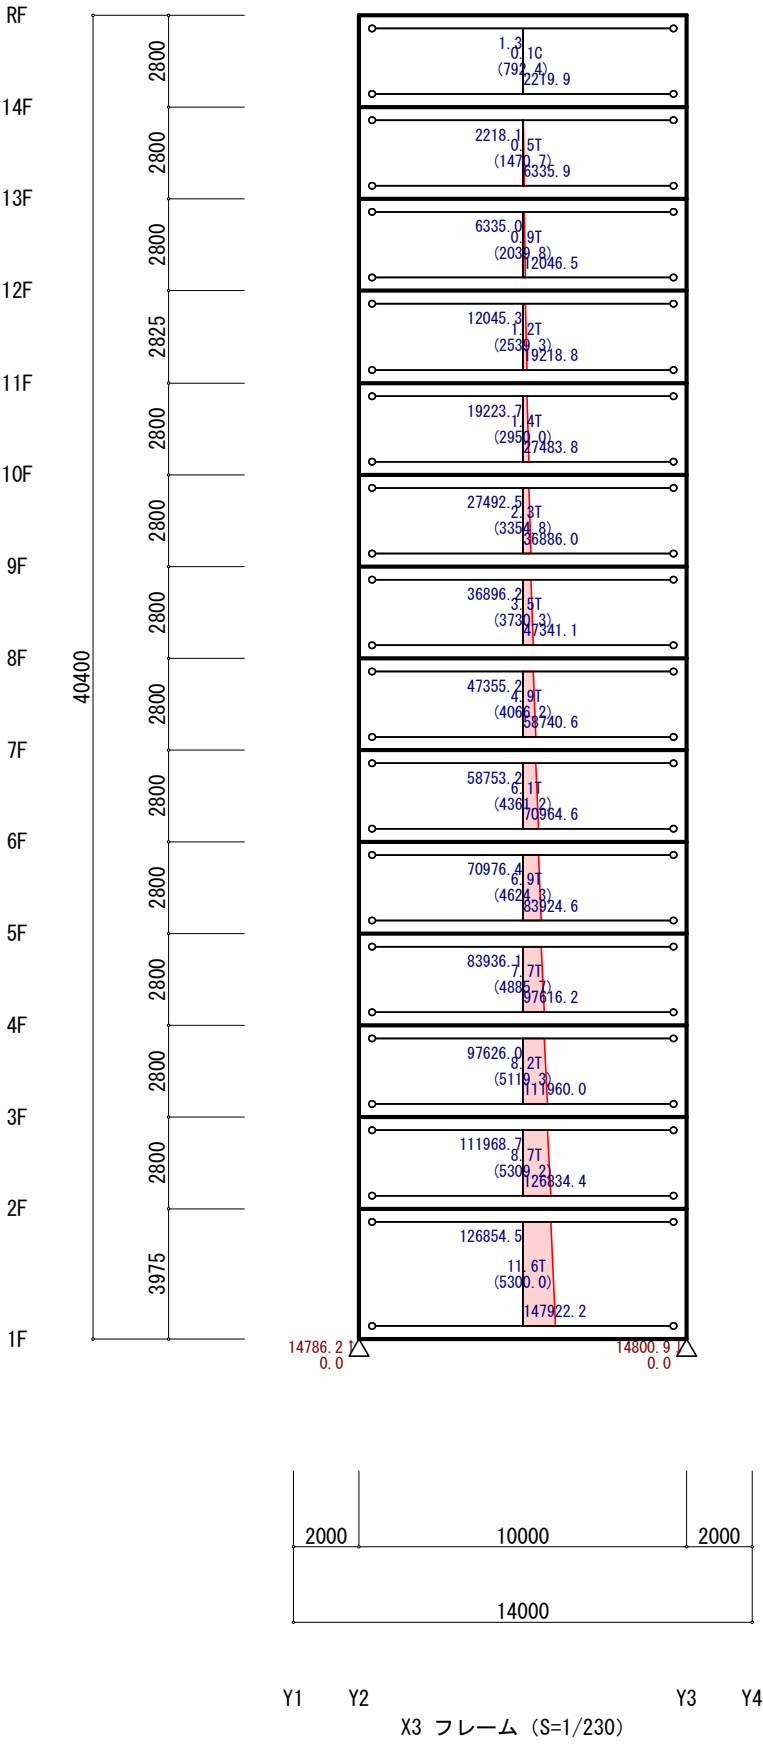


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

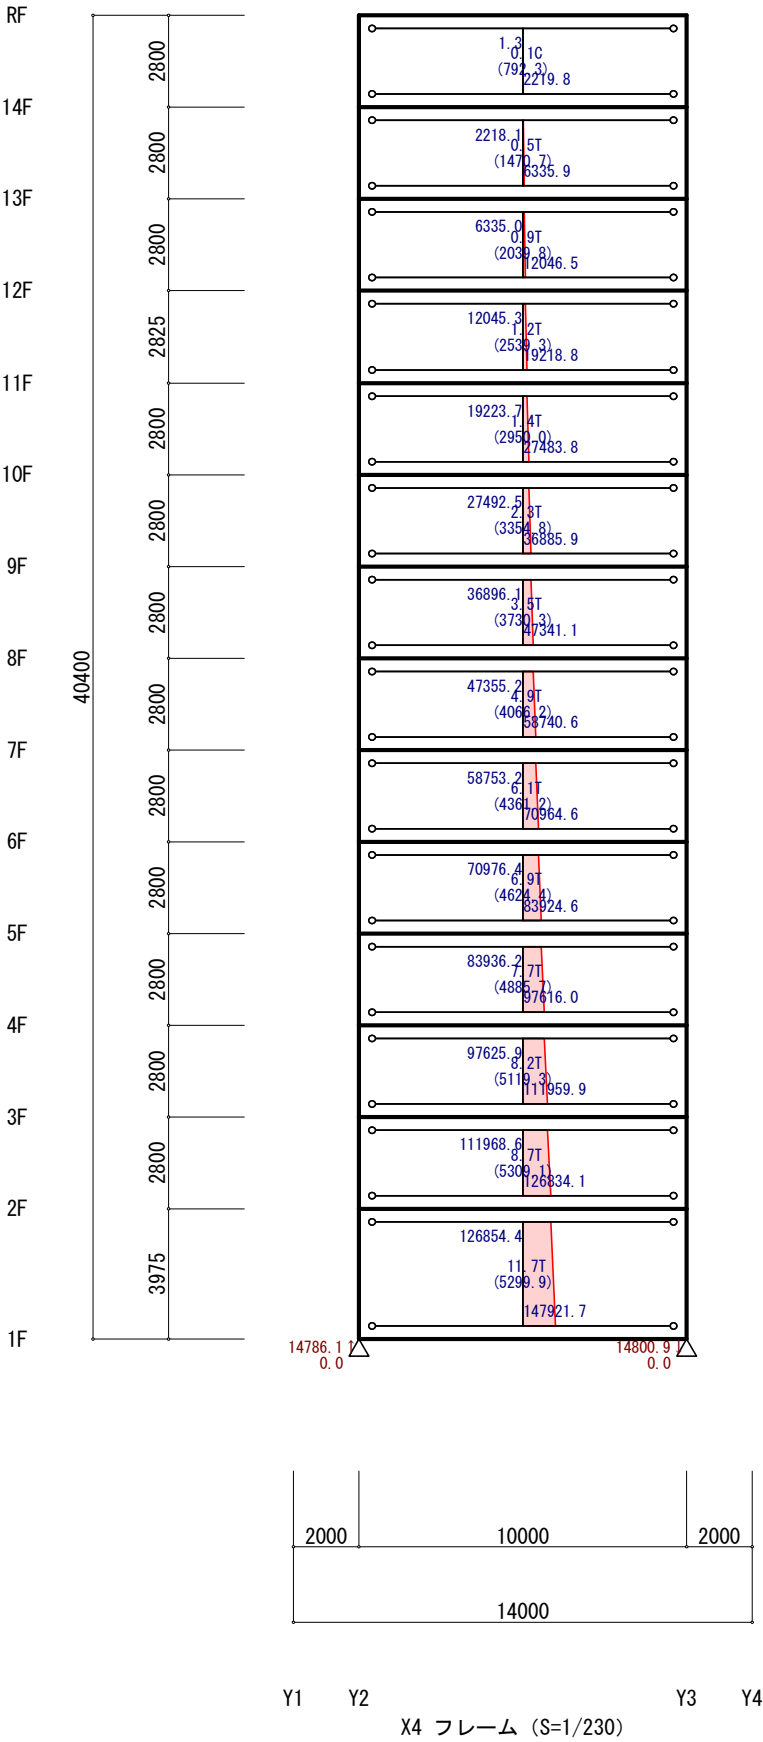


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

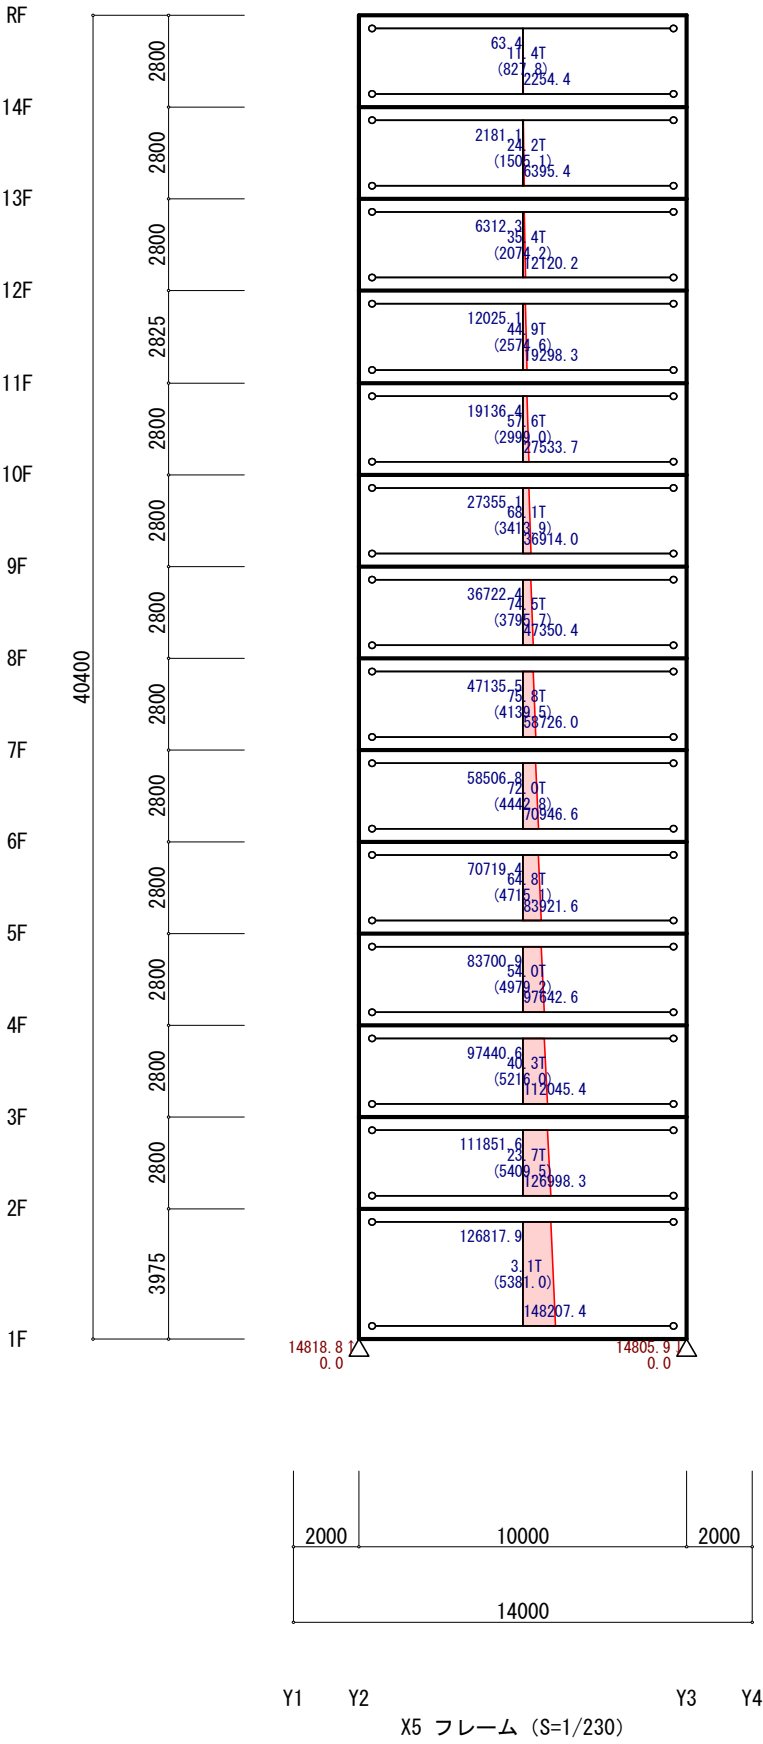


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

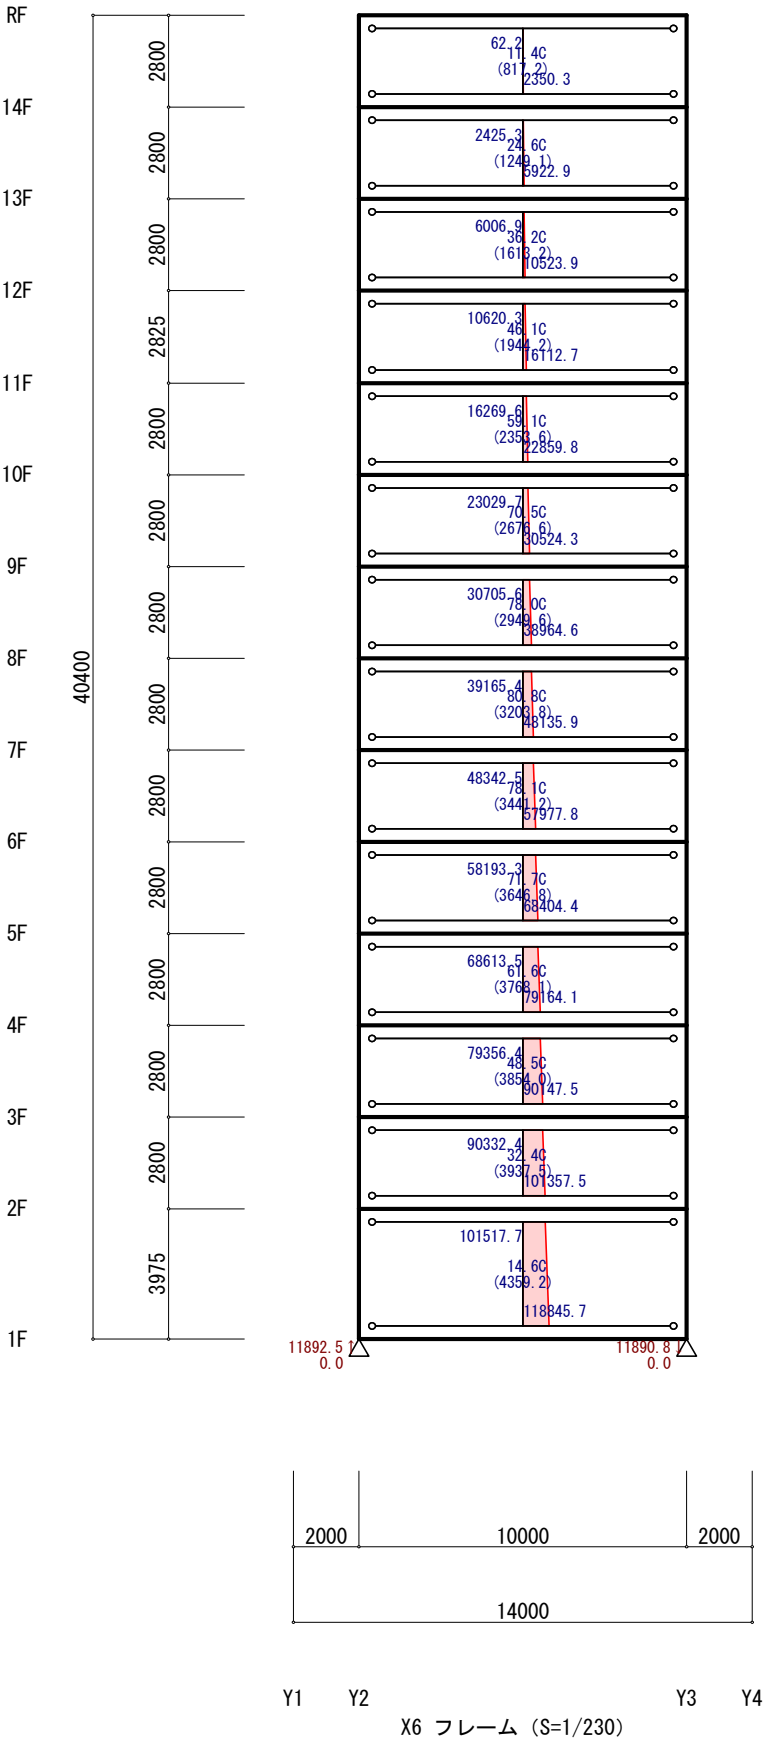


U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

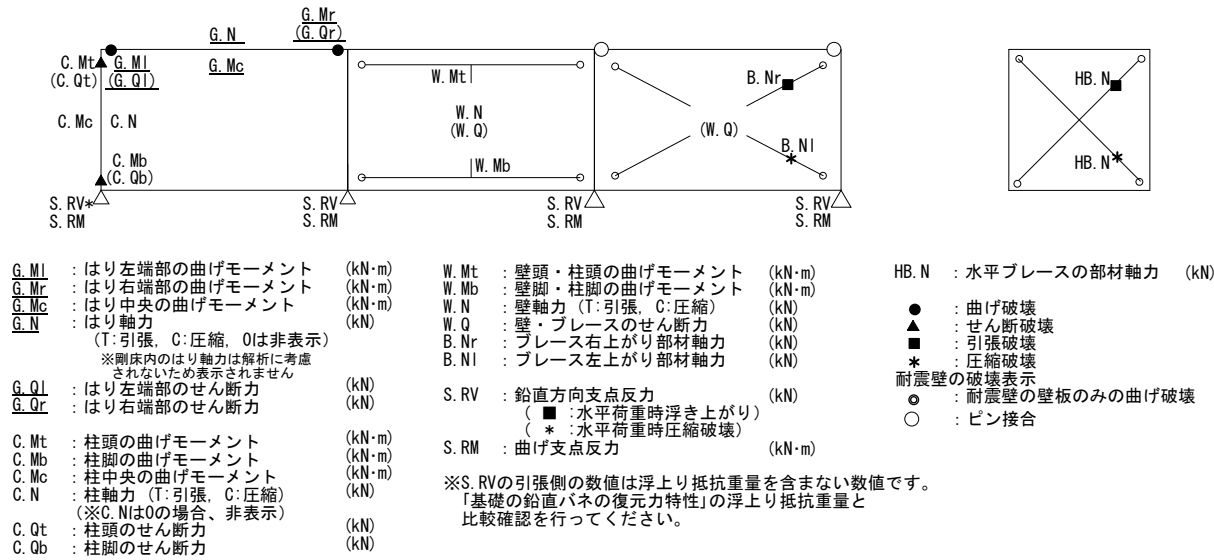


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

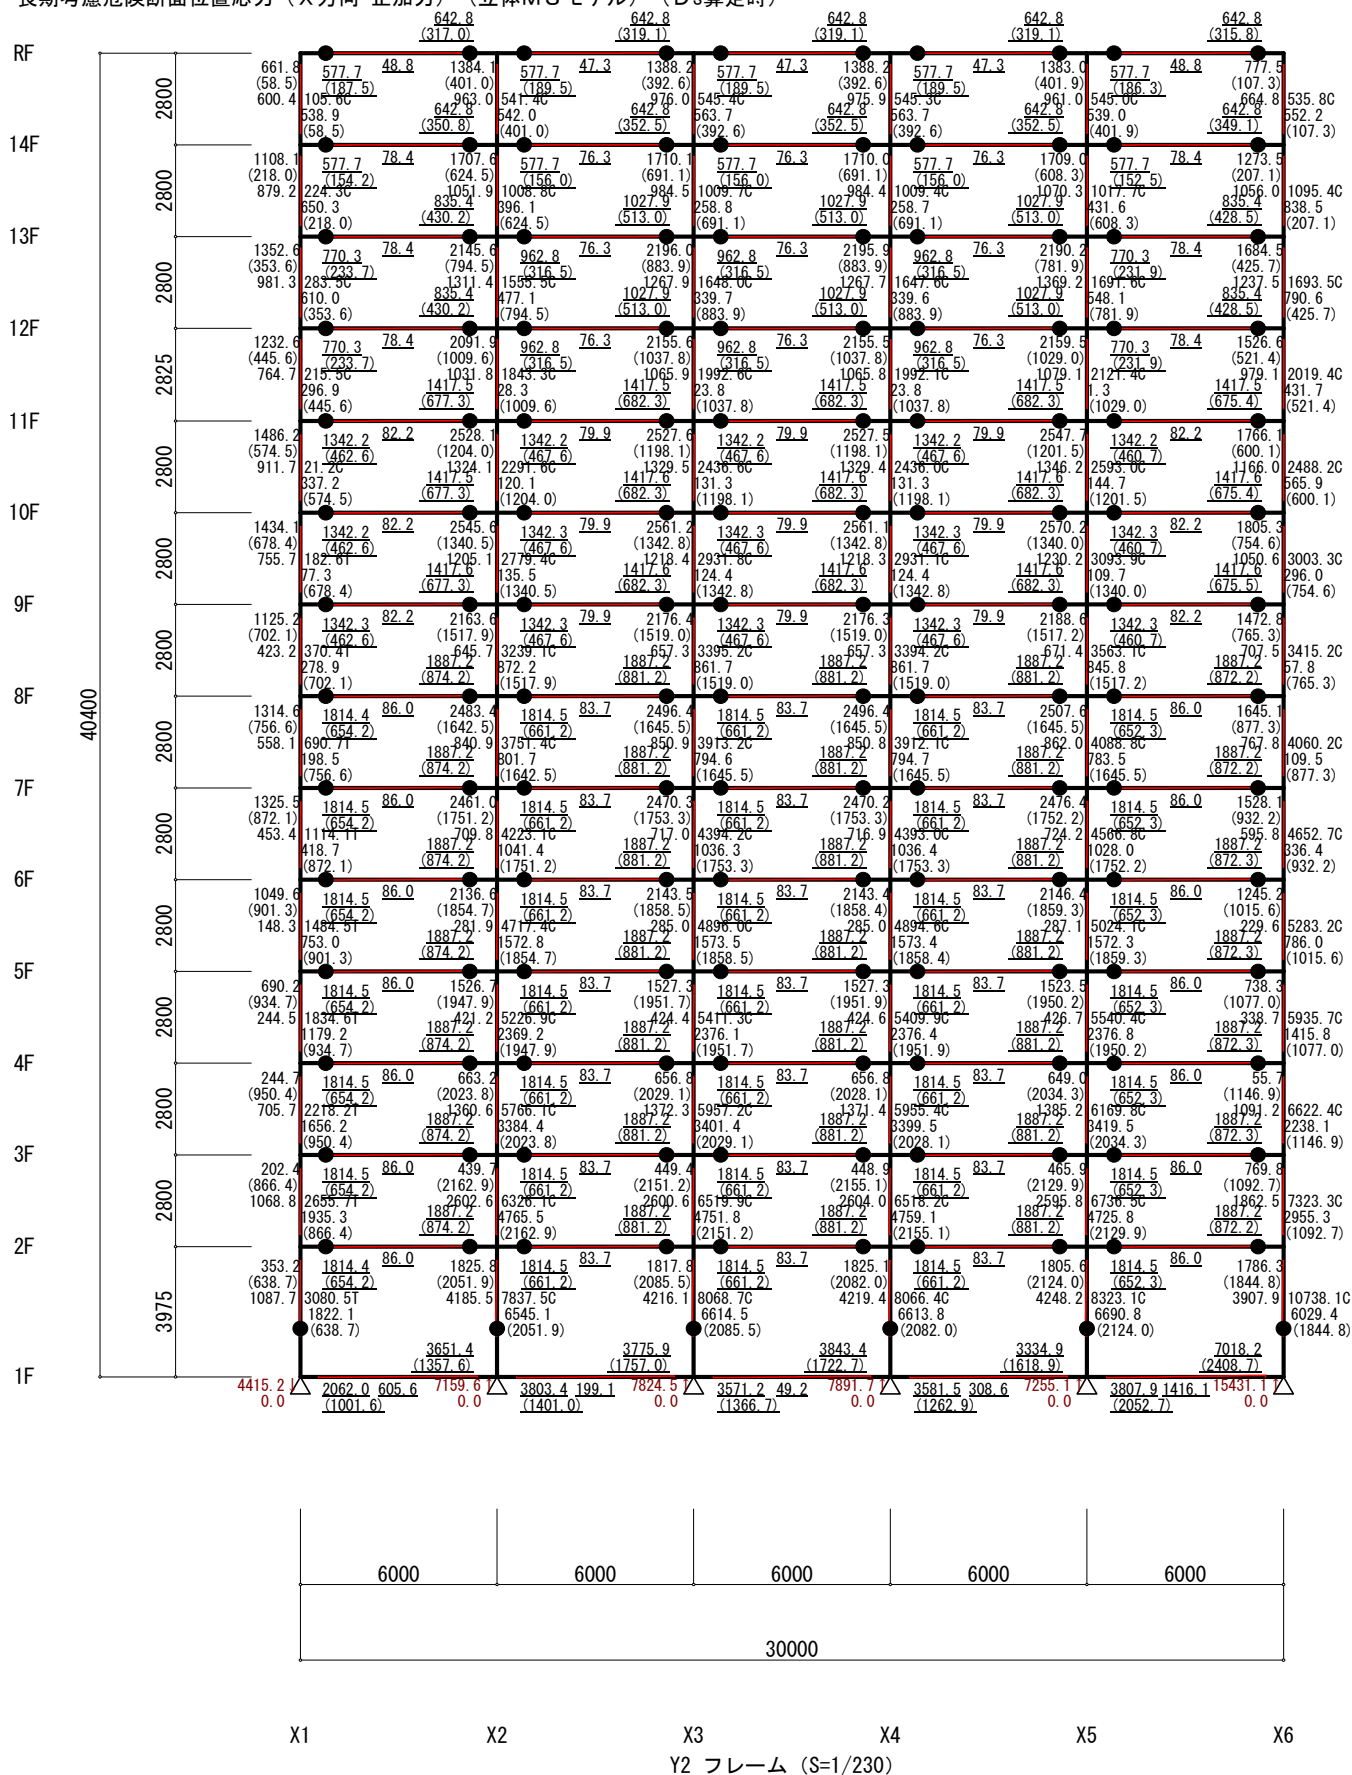


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

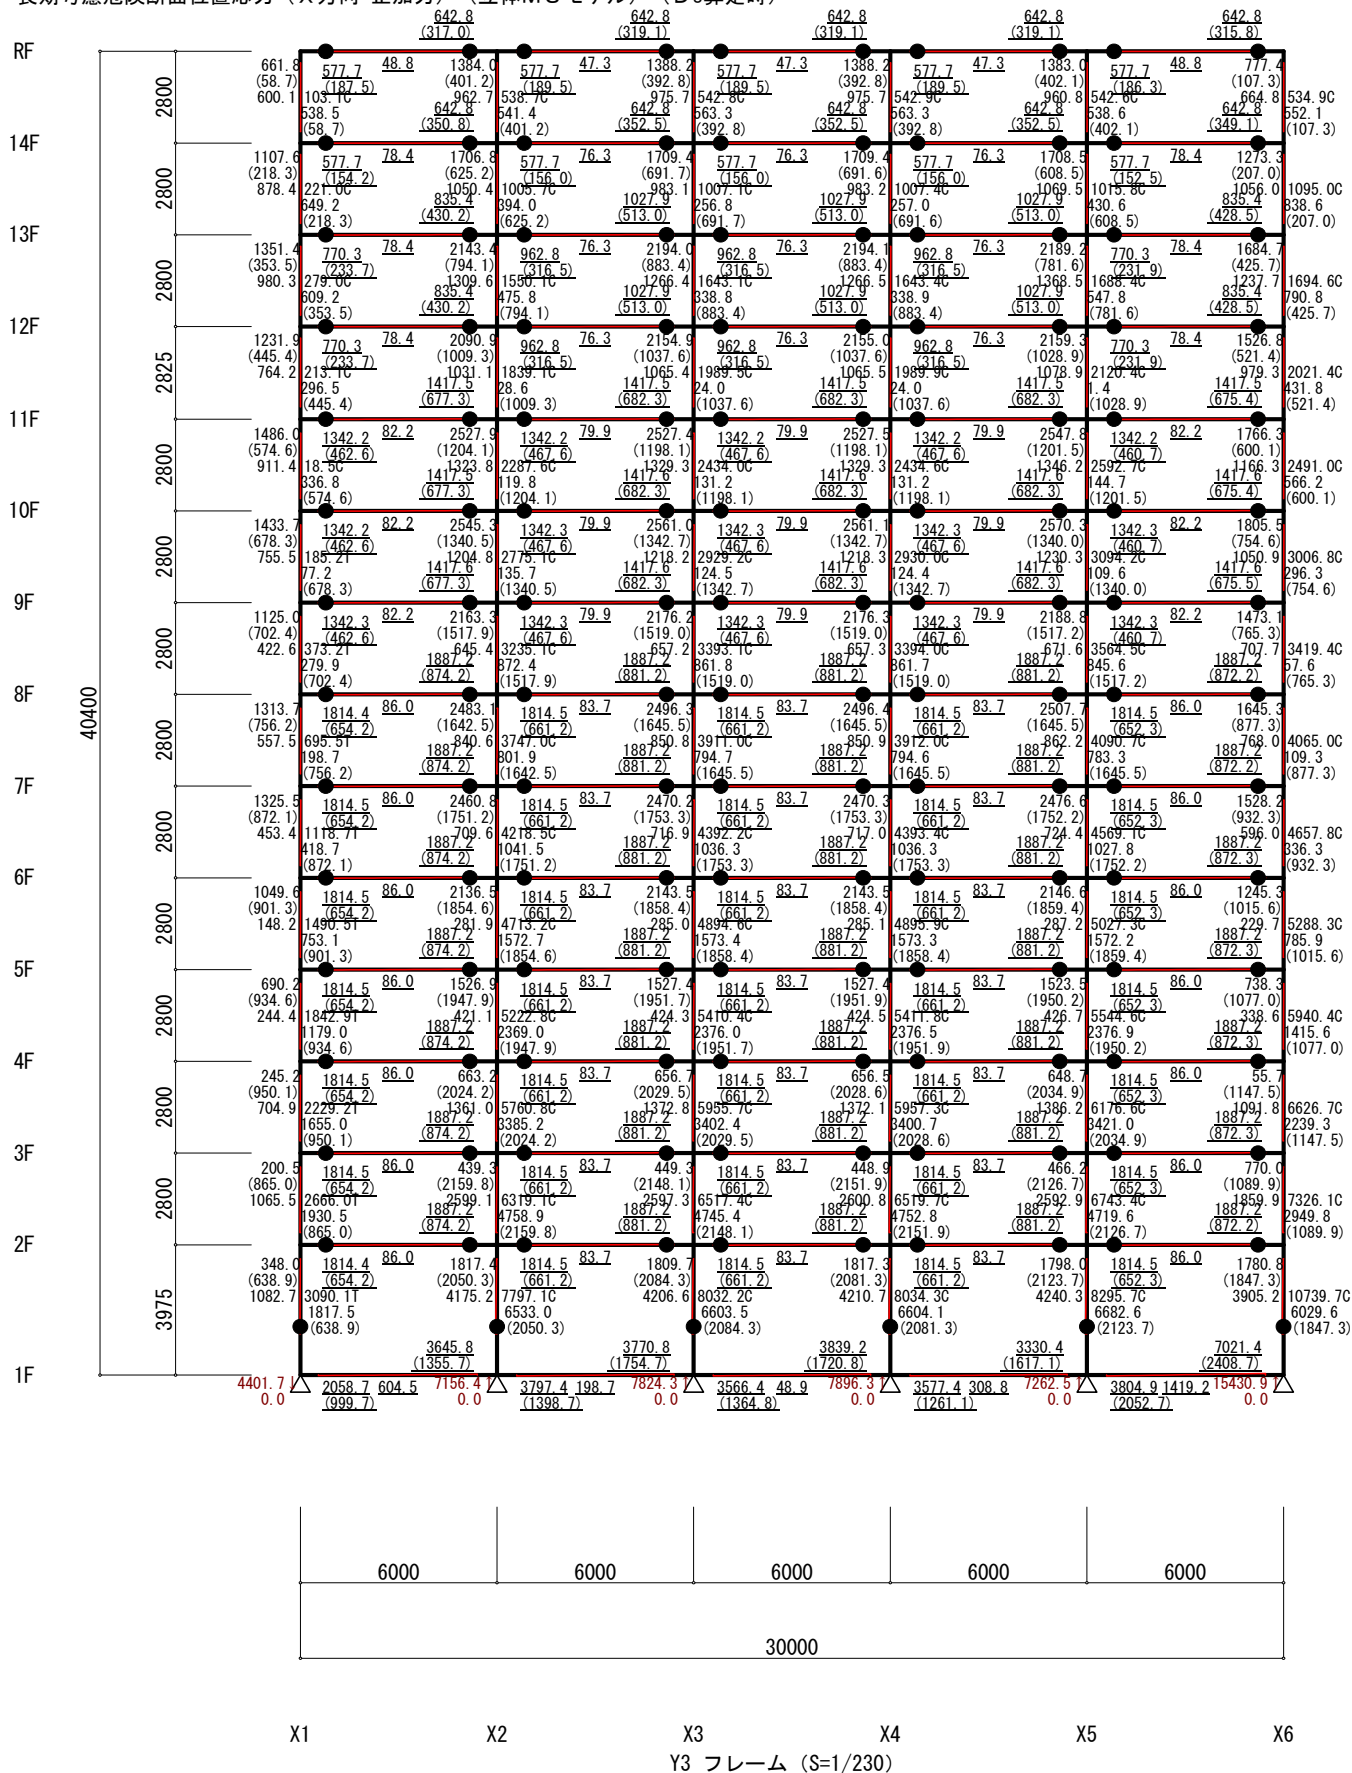


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

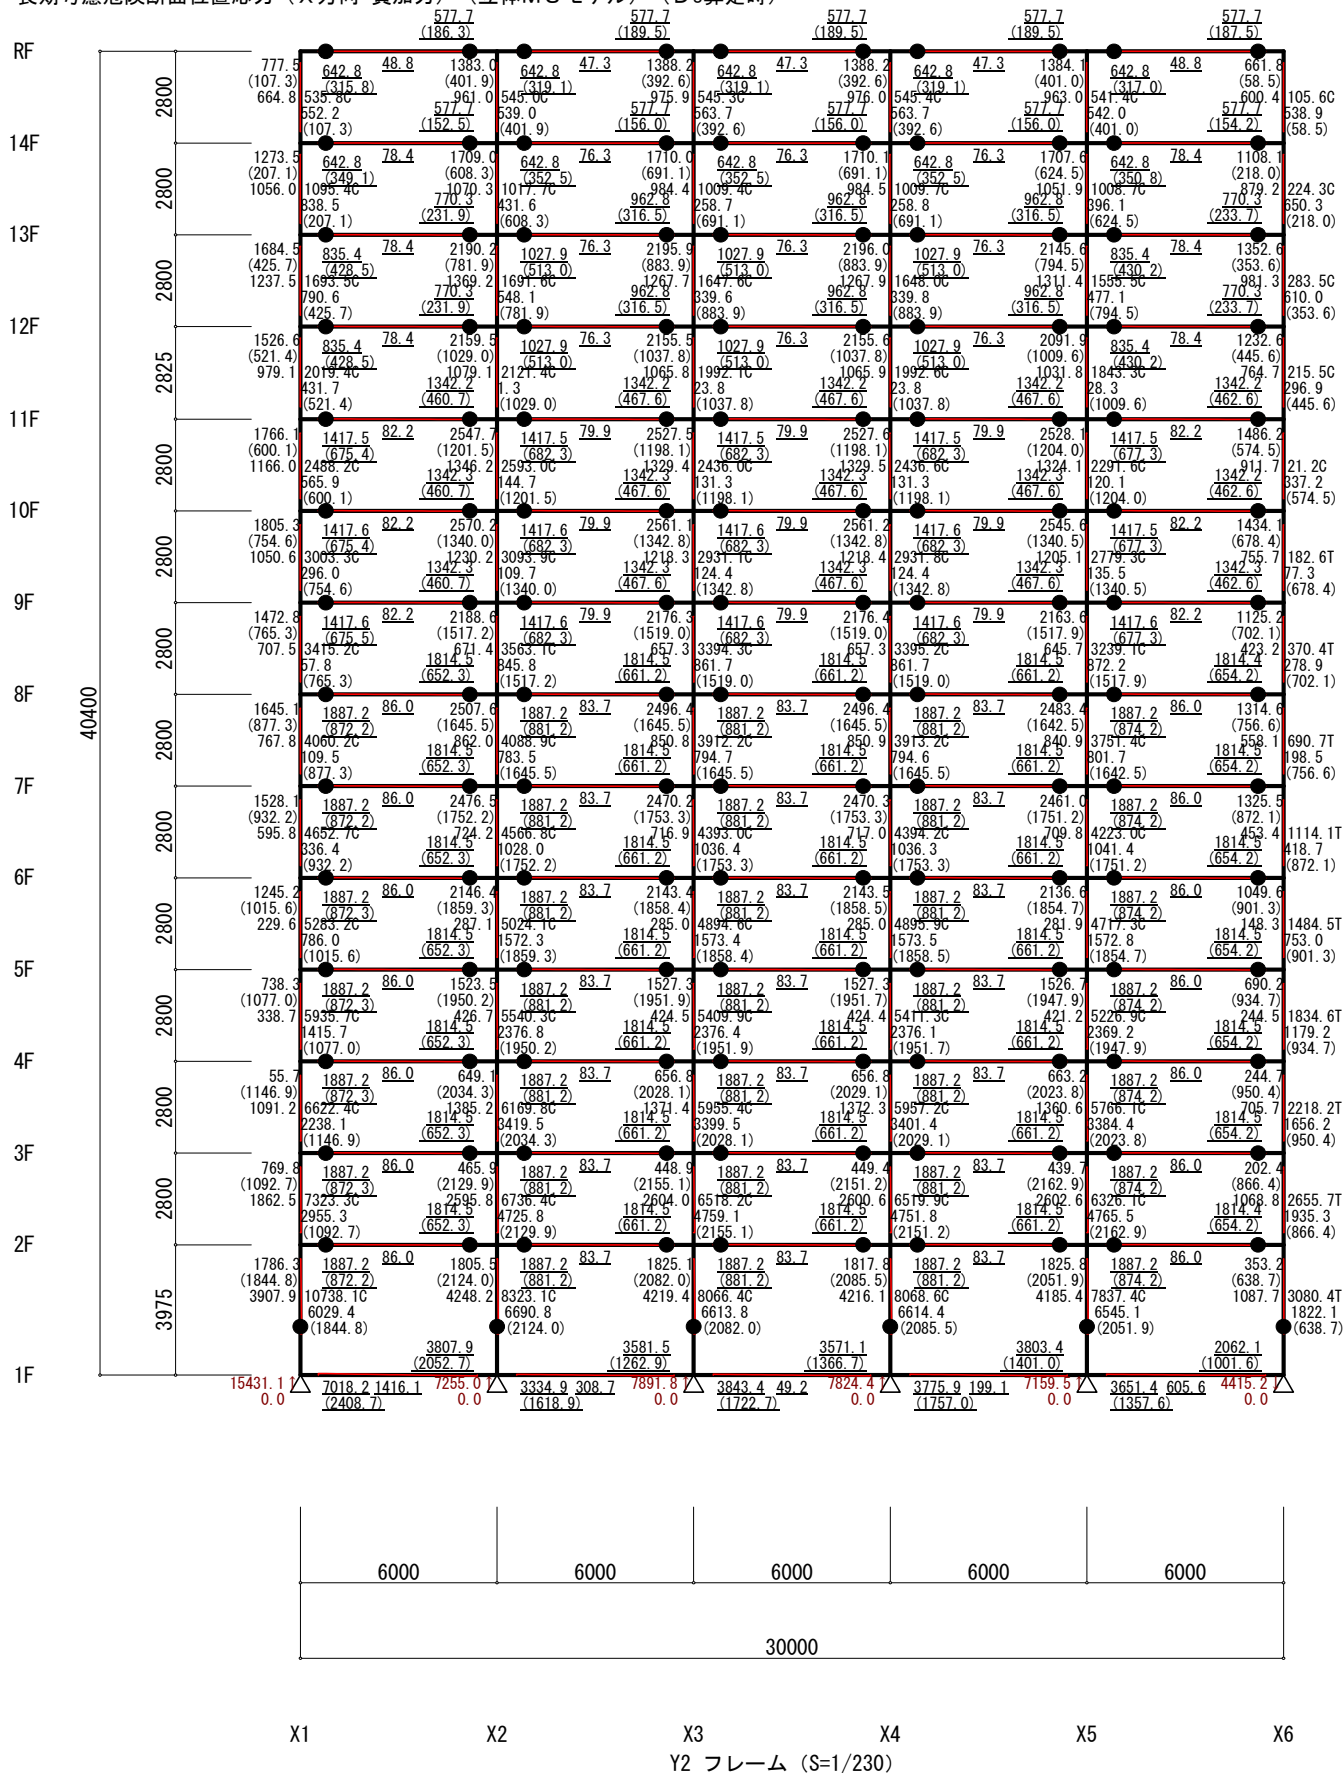


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

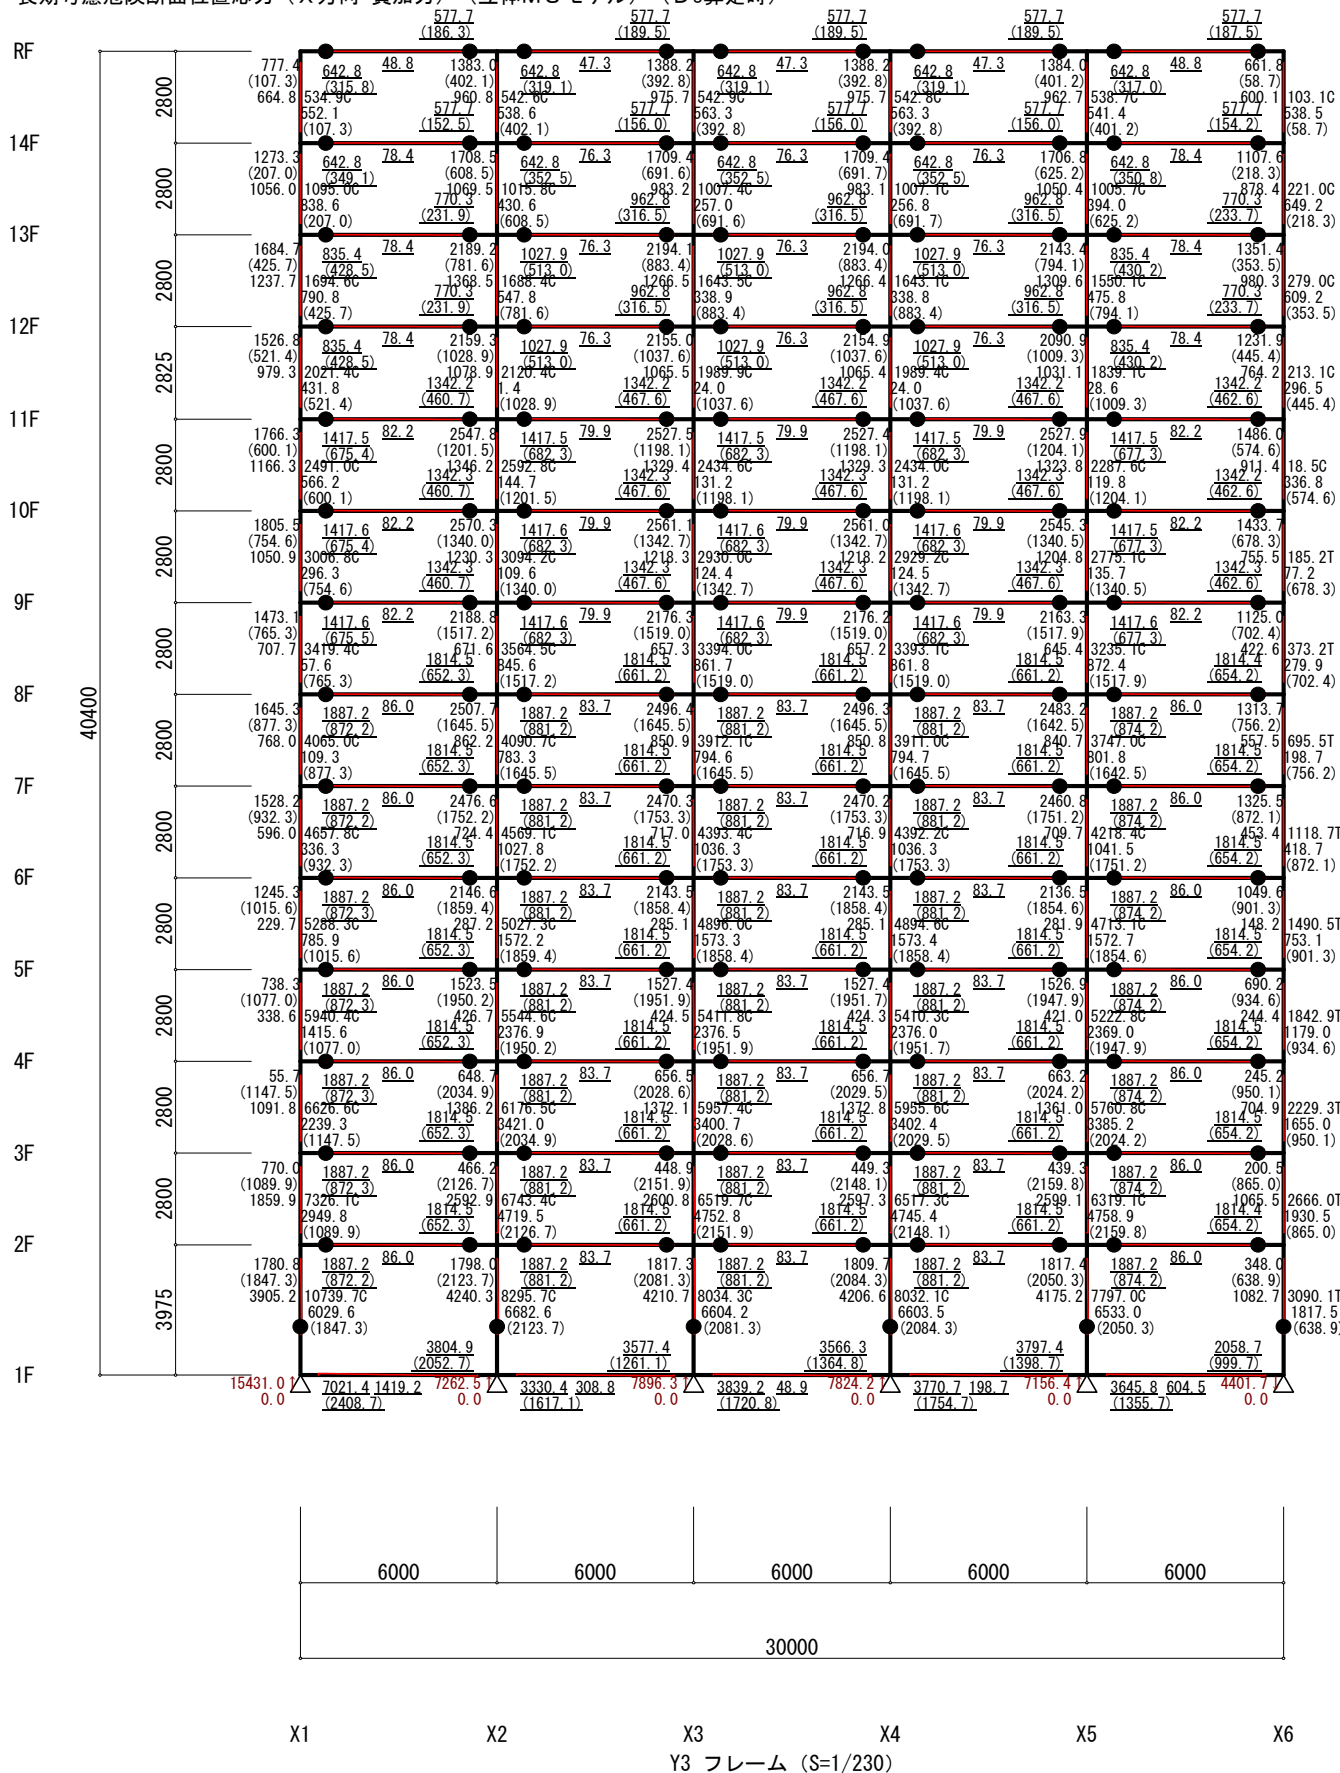


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

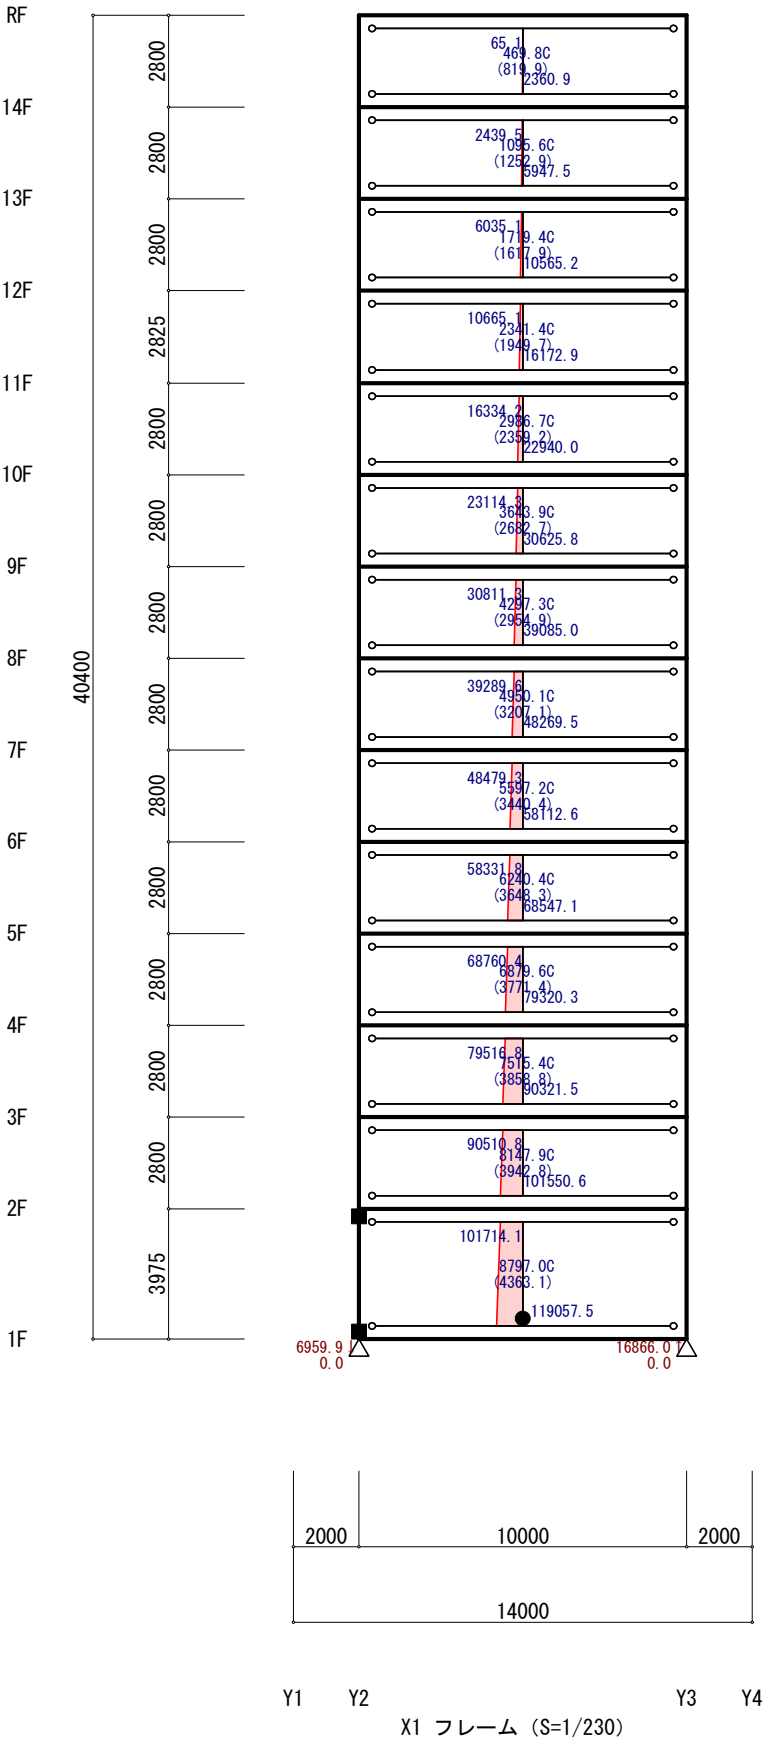


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

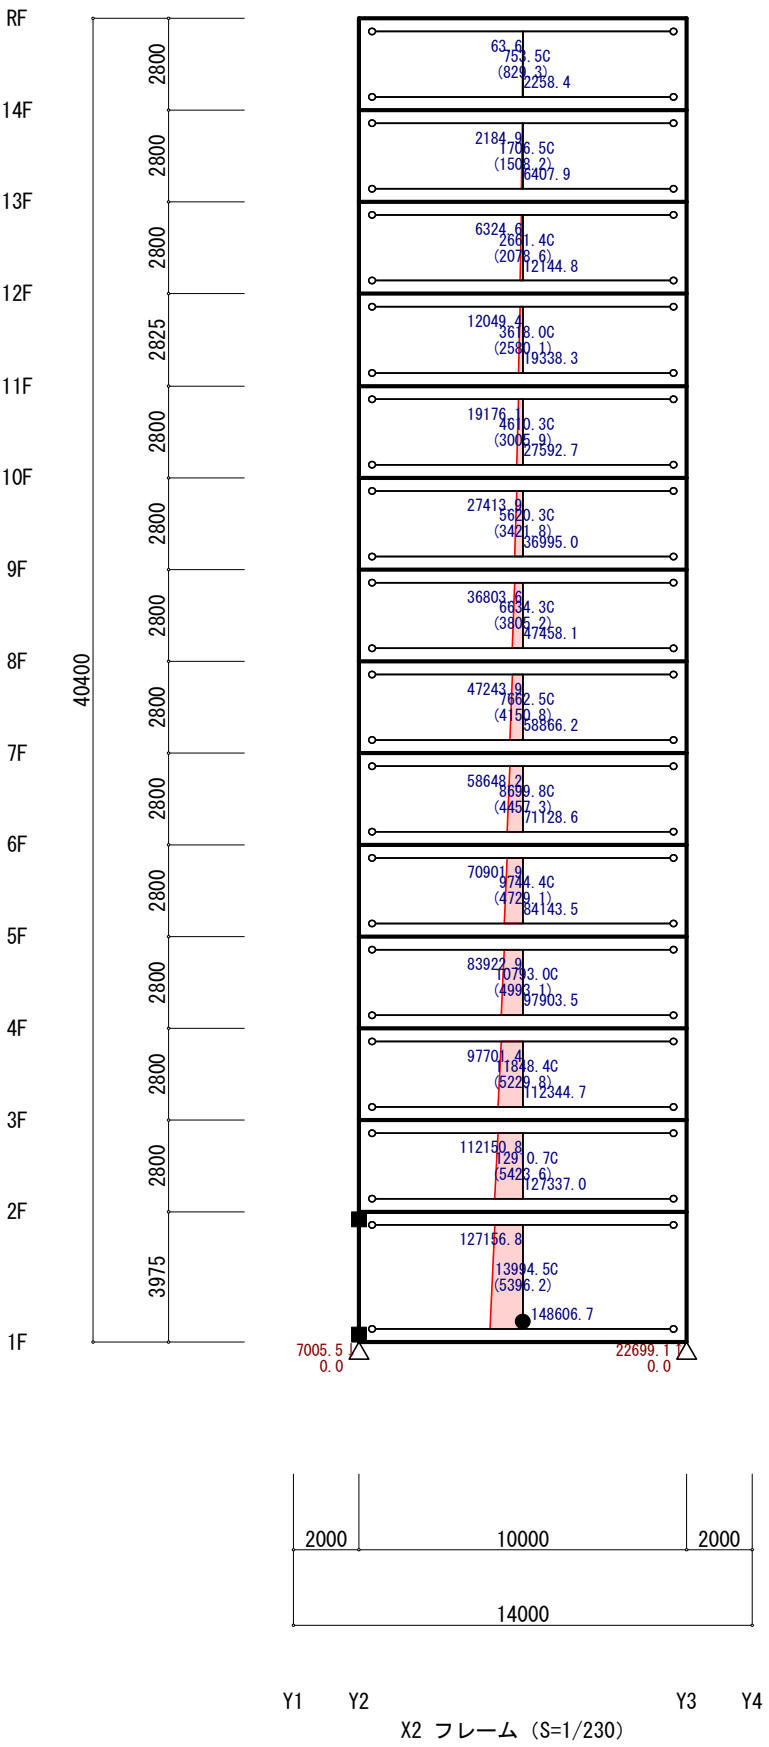


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

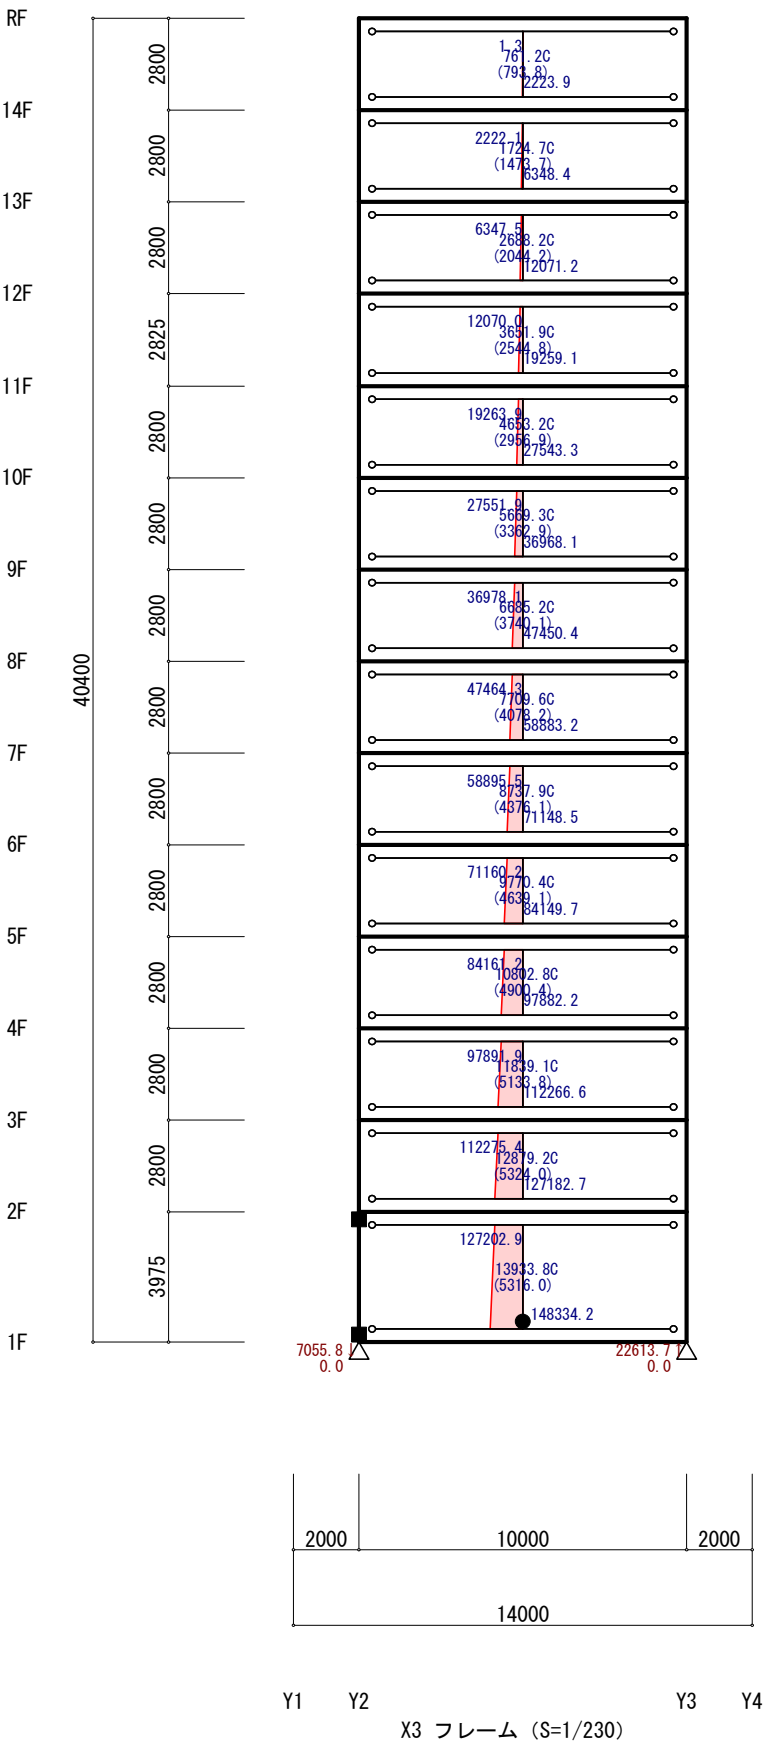


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

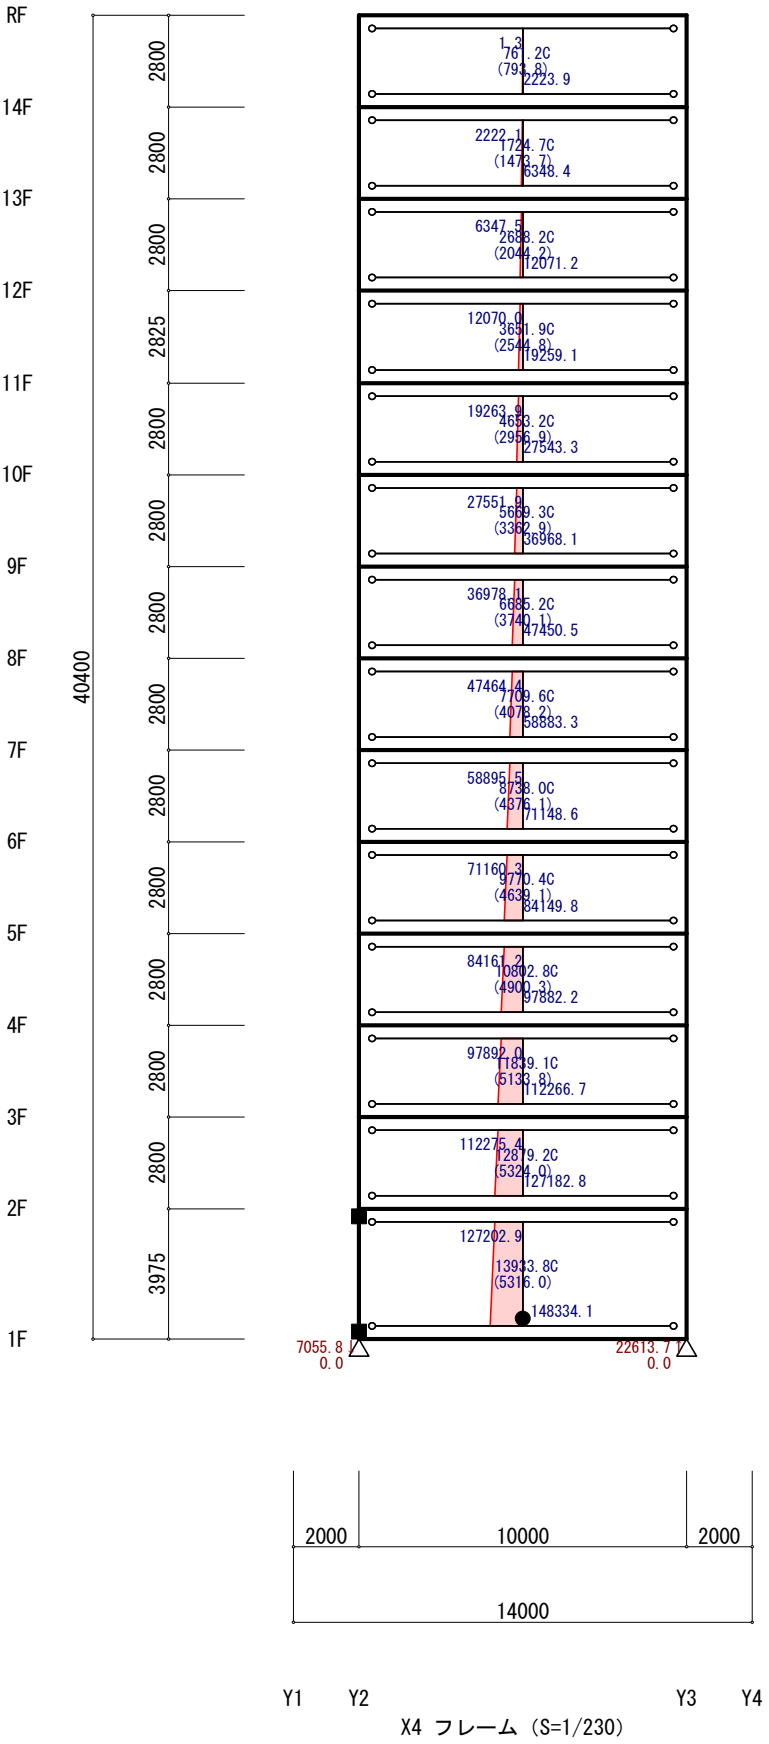


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

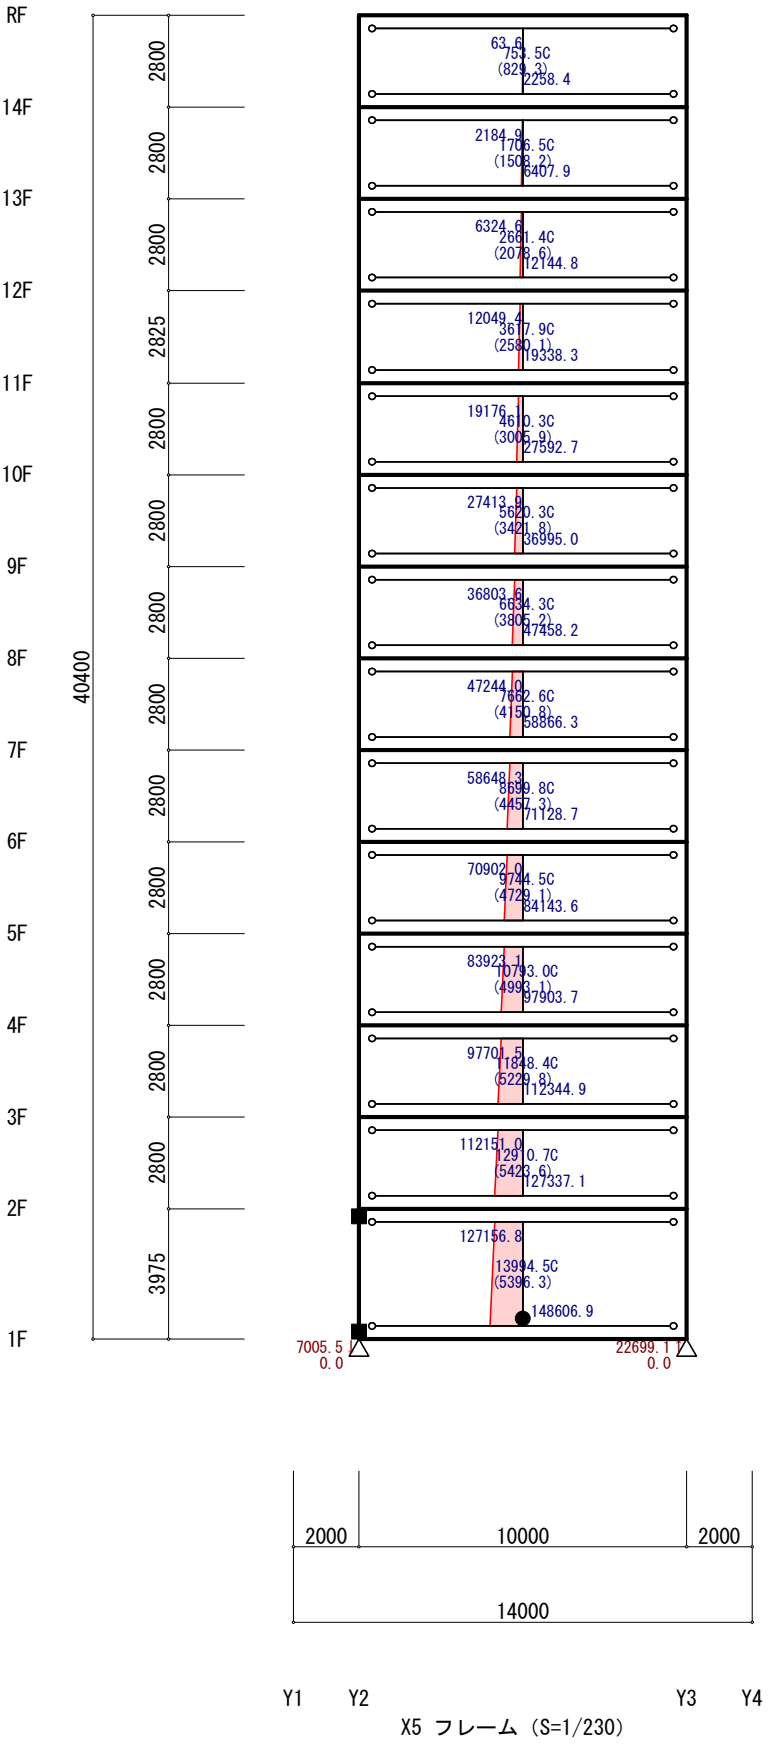


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

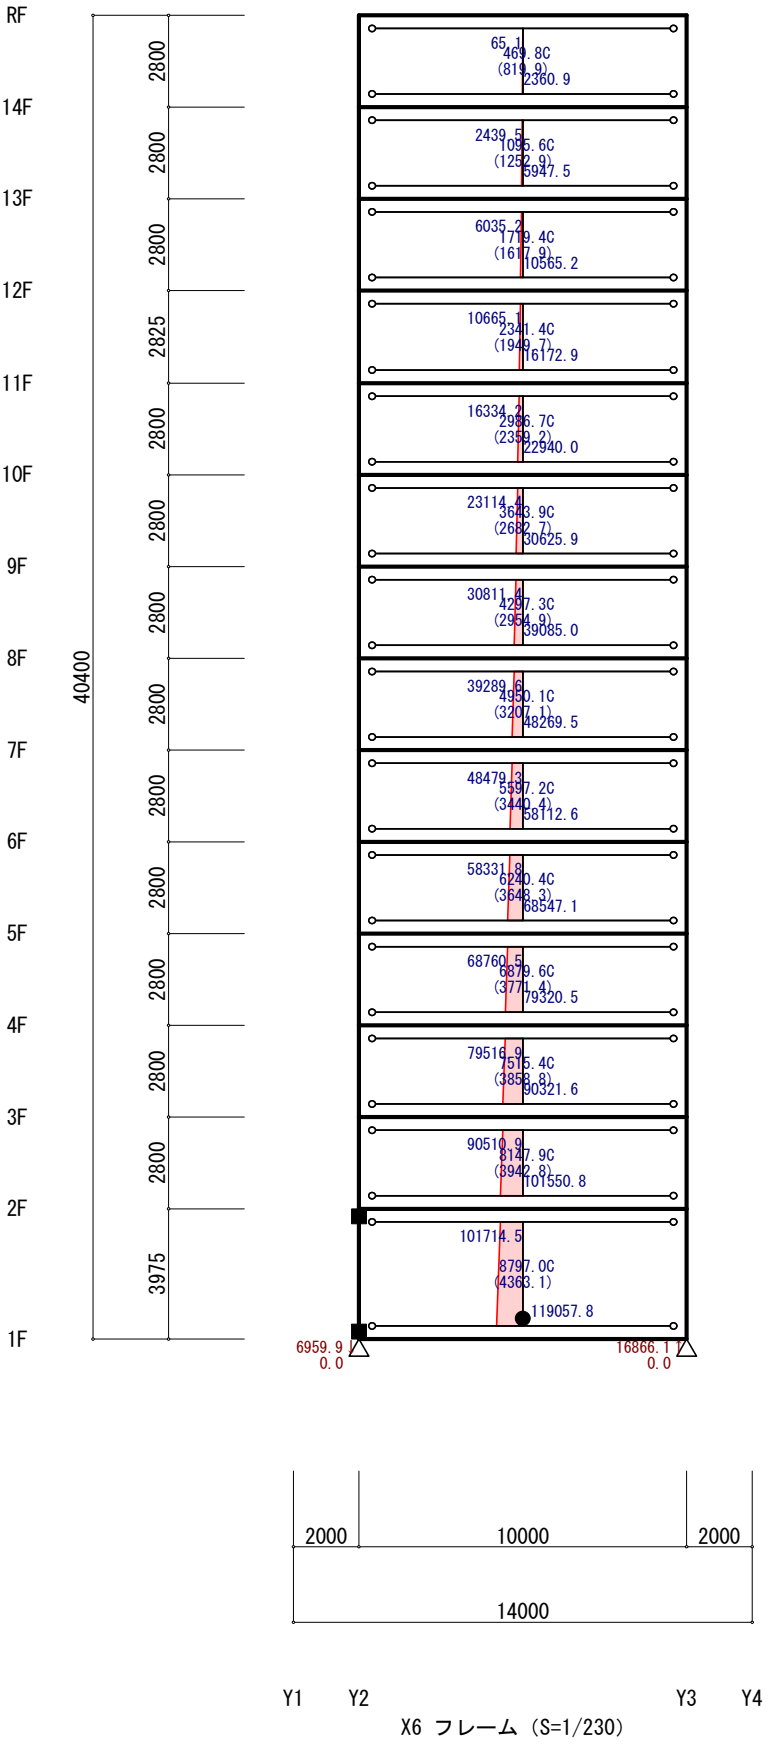


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

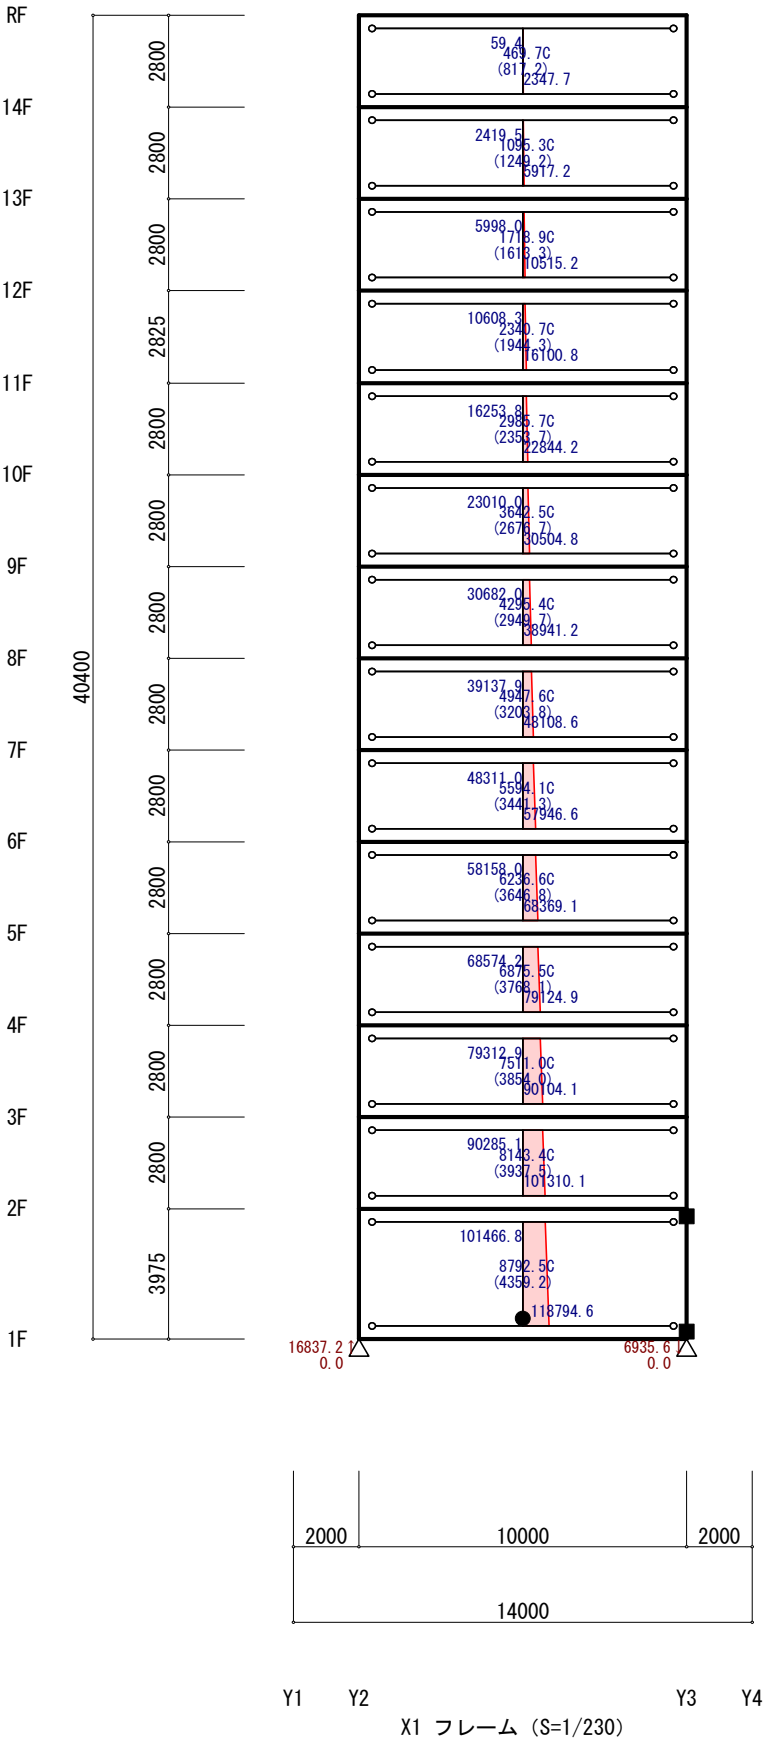


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

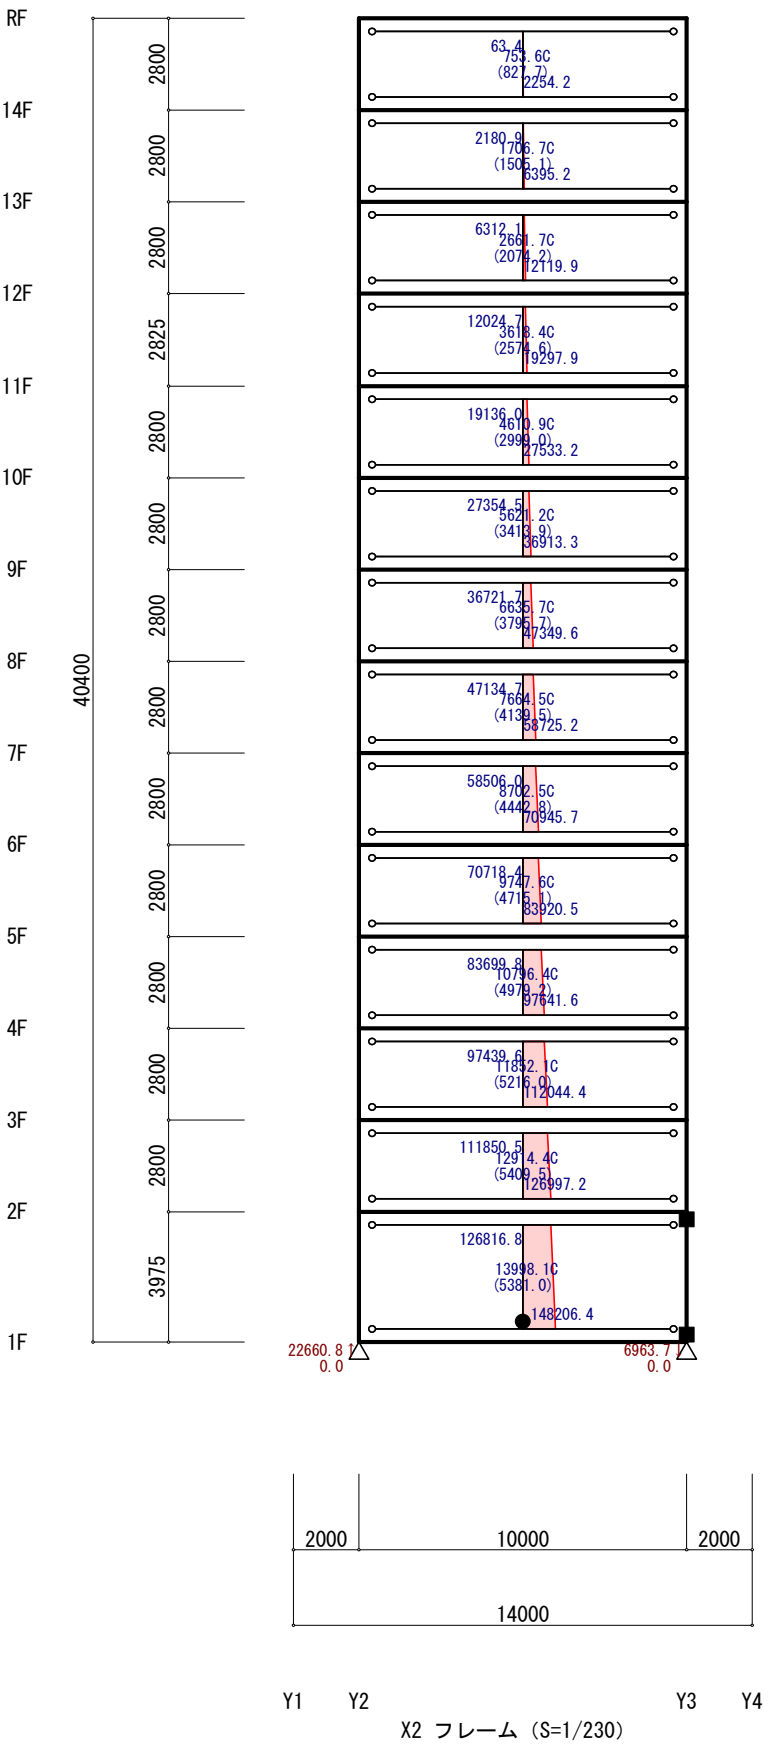


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

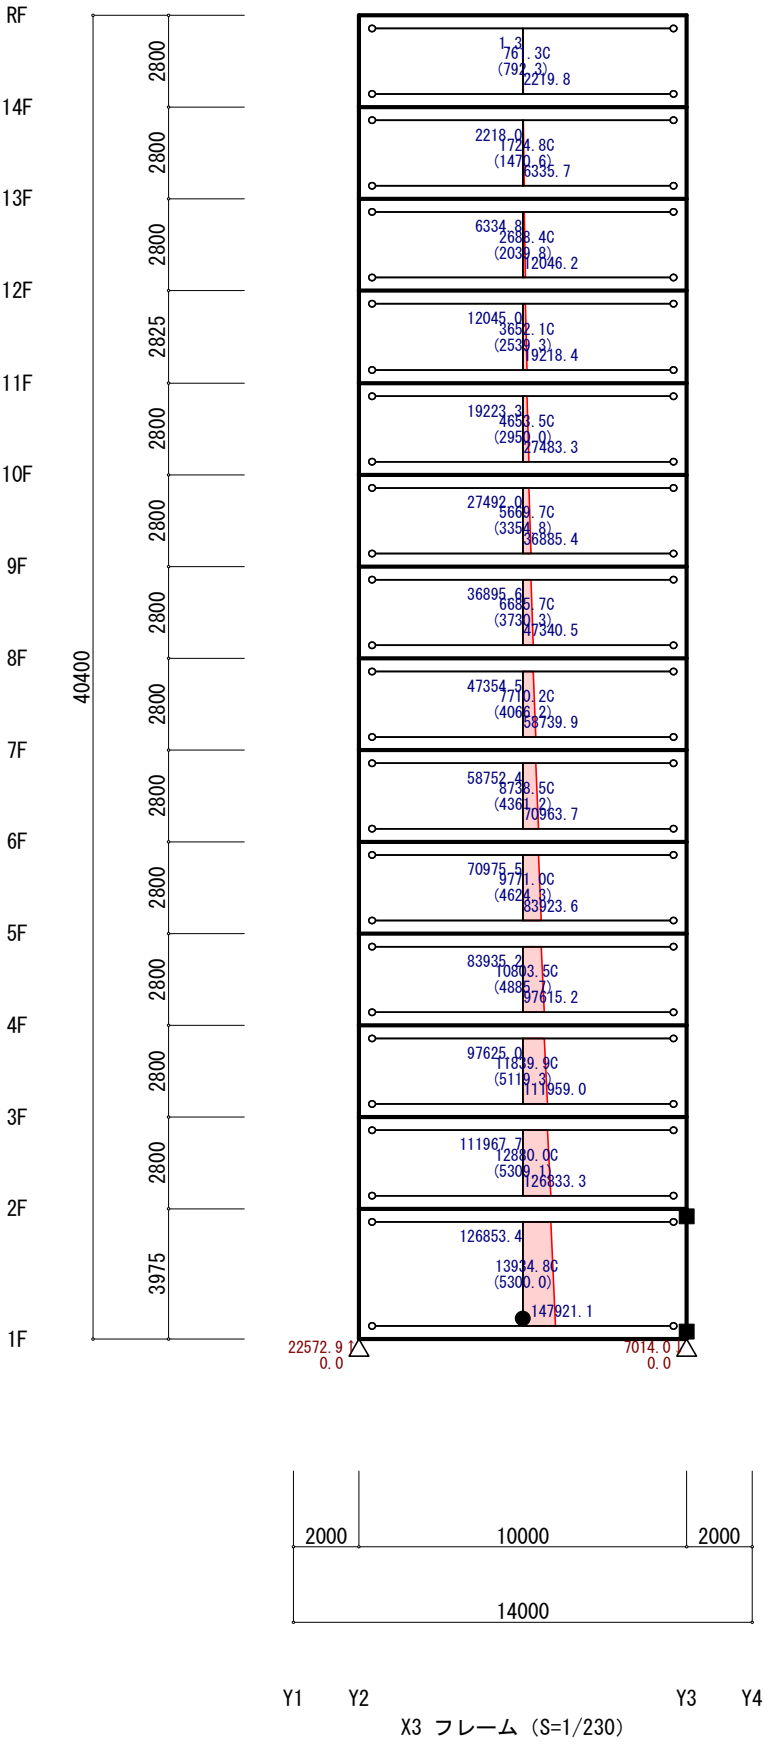


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

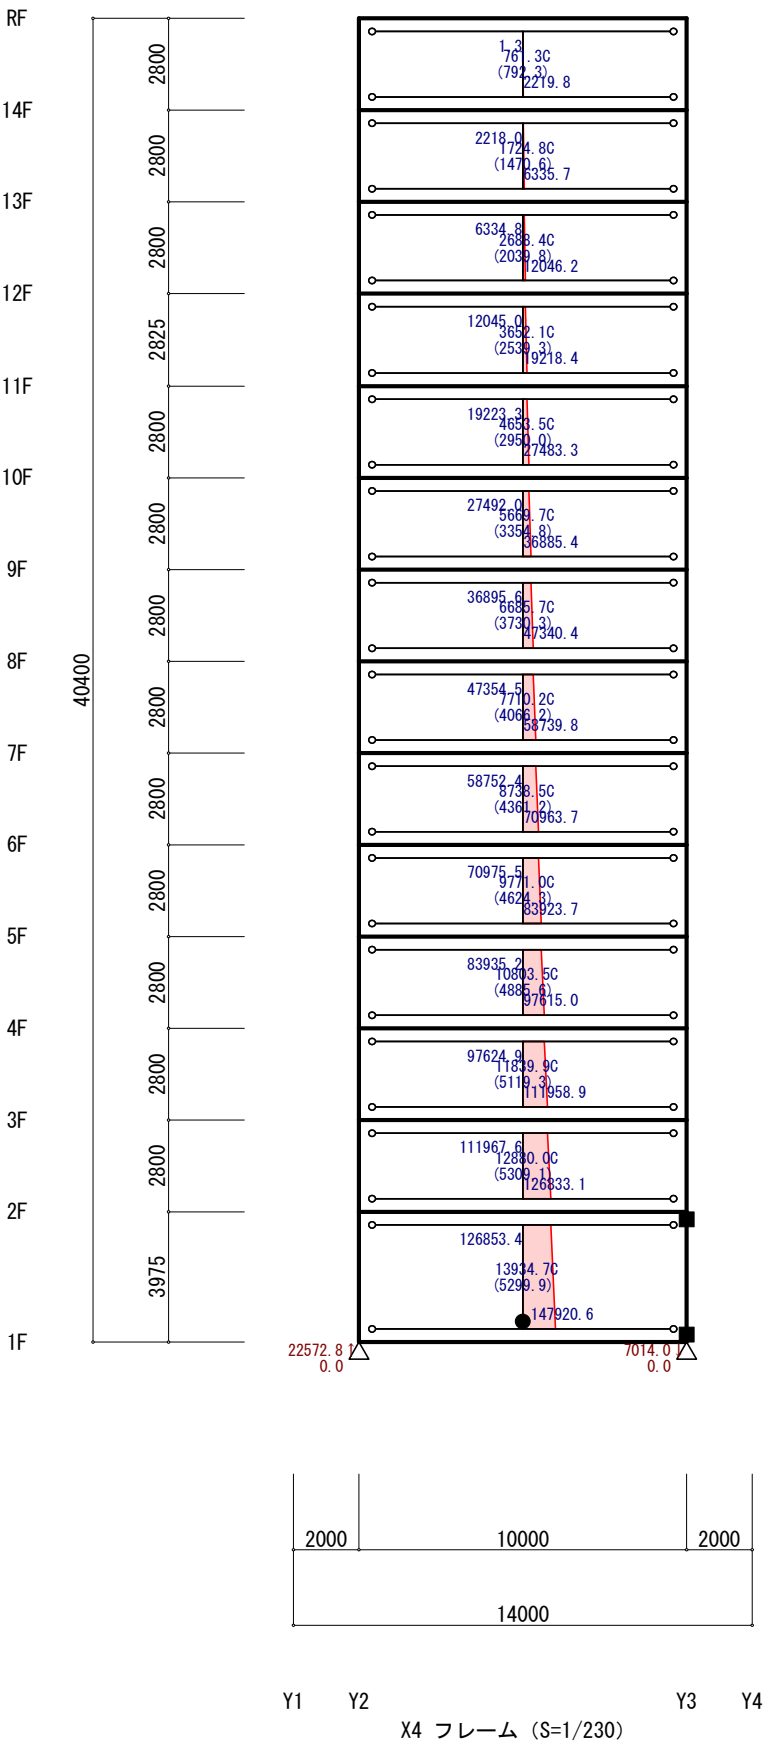

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

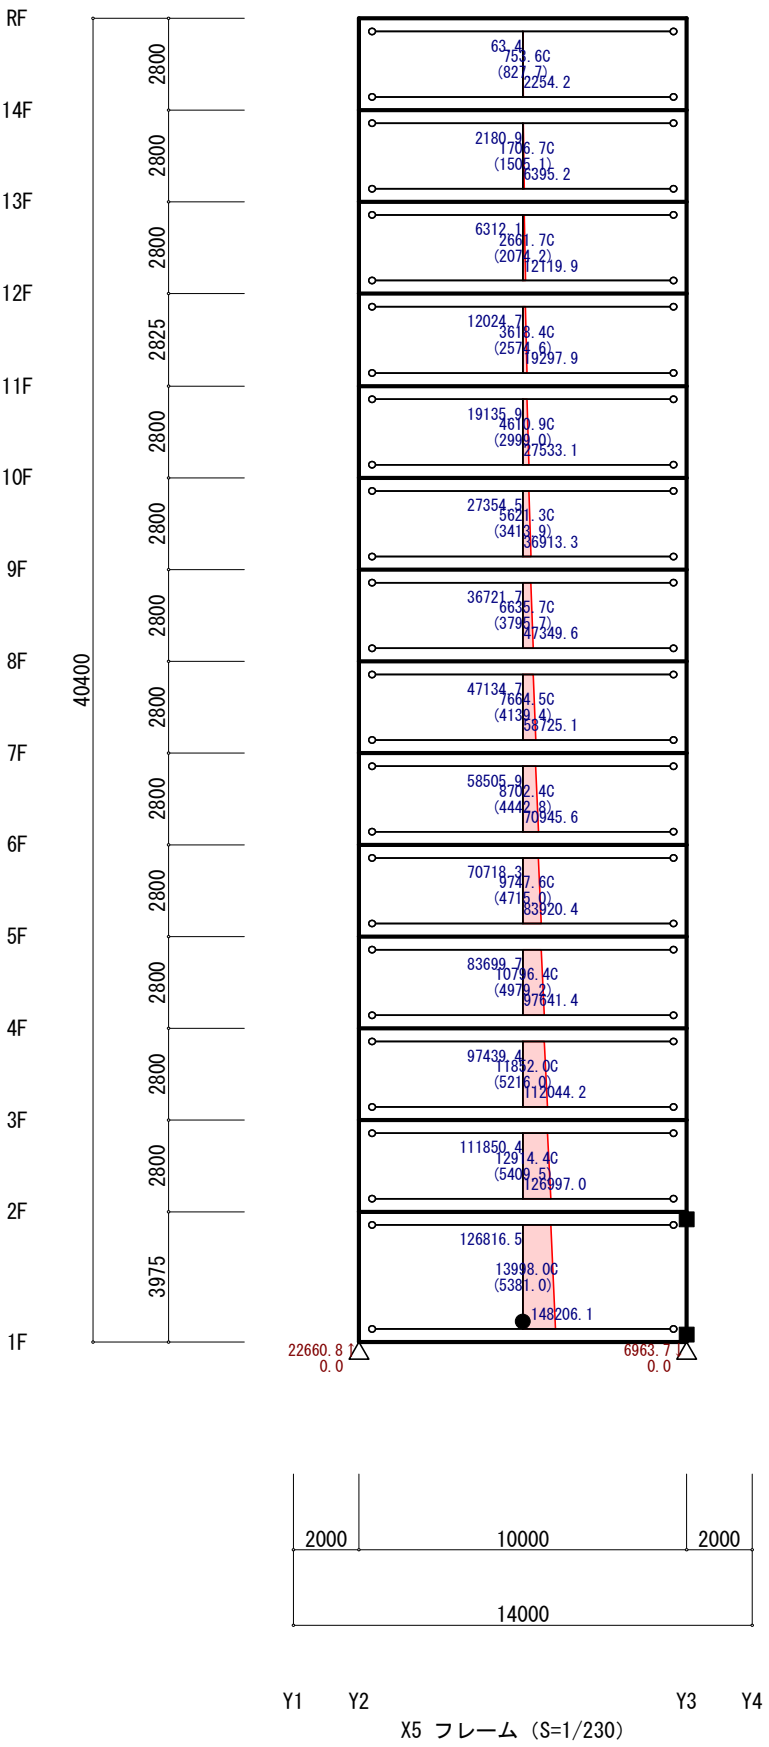


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

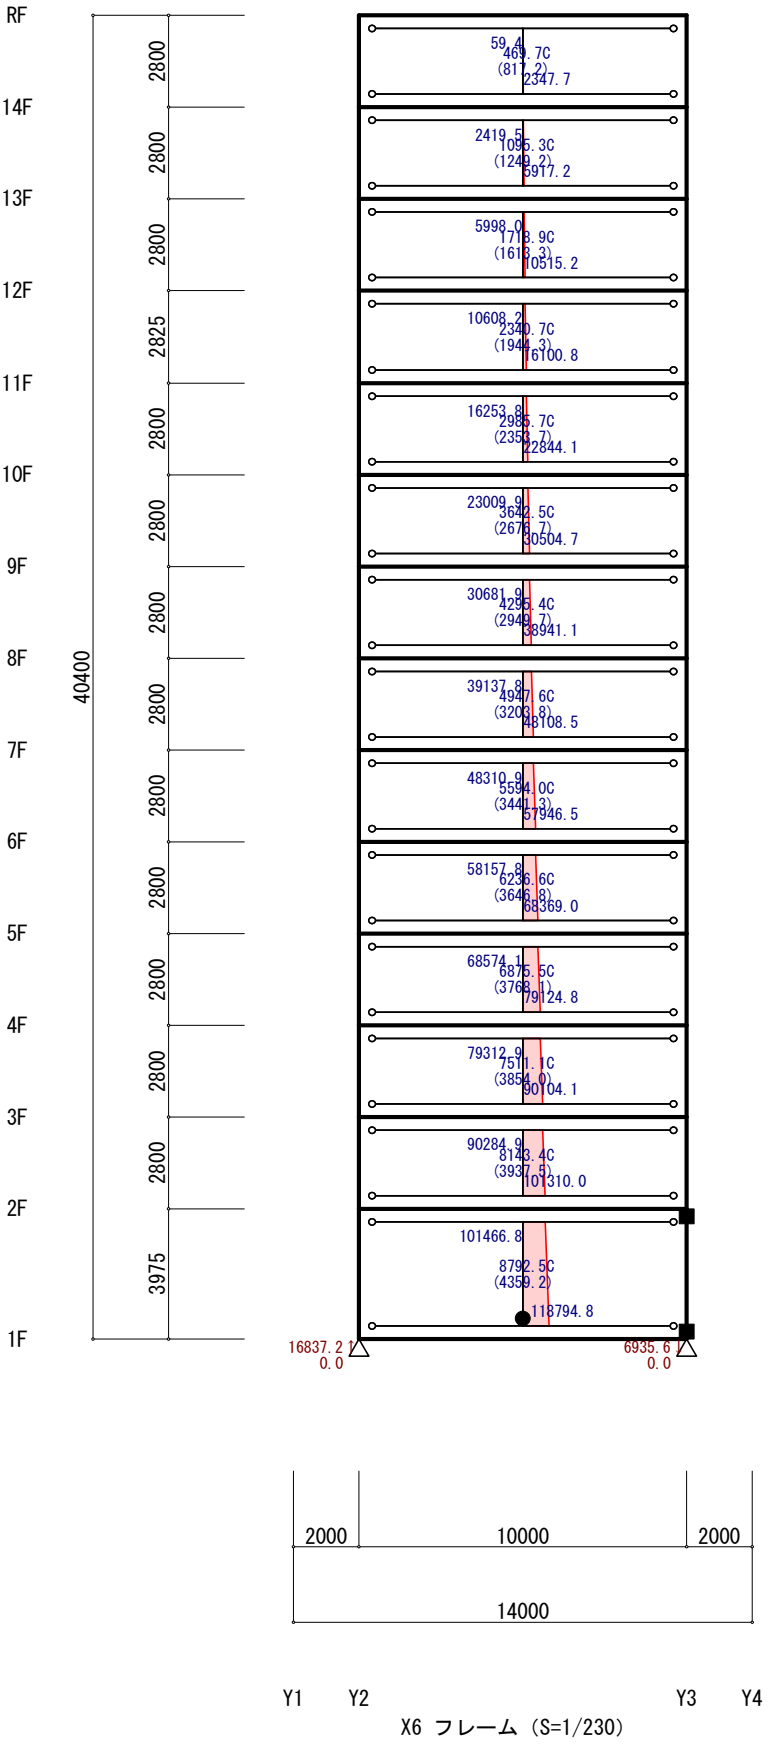

U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)

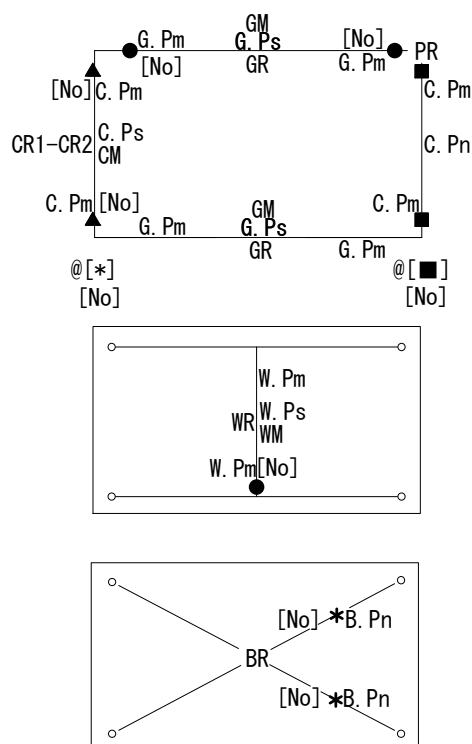

- $\bullet$: 曲げ破壊
- $\blacktriangle$: せん断破壊
- $\blacksquare$: 引張破壊
- $*$: 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- $\odot$: 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、 $\blacksquare$: 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数

- G.Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G.Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C.Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C.Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C.Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W.Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W.Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B.Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

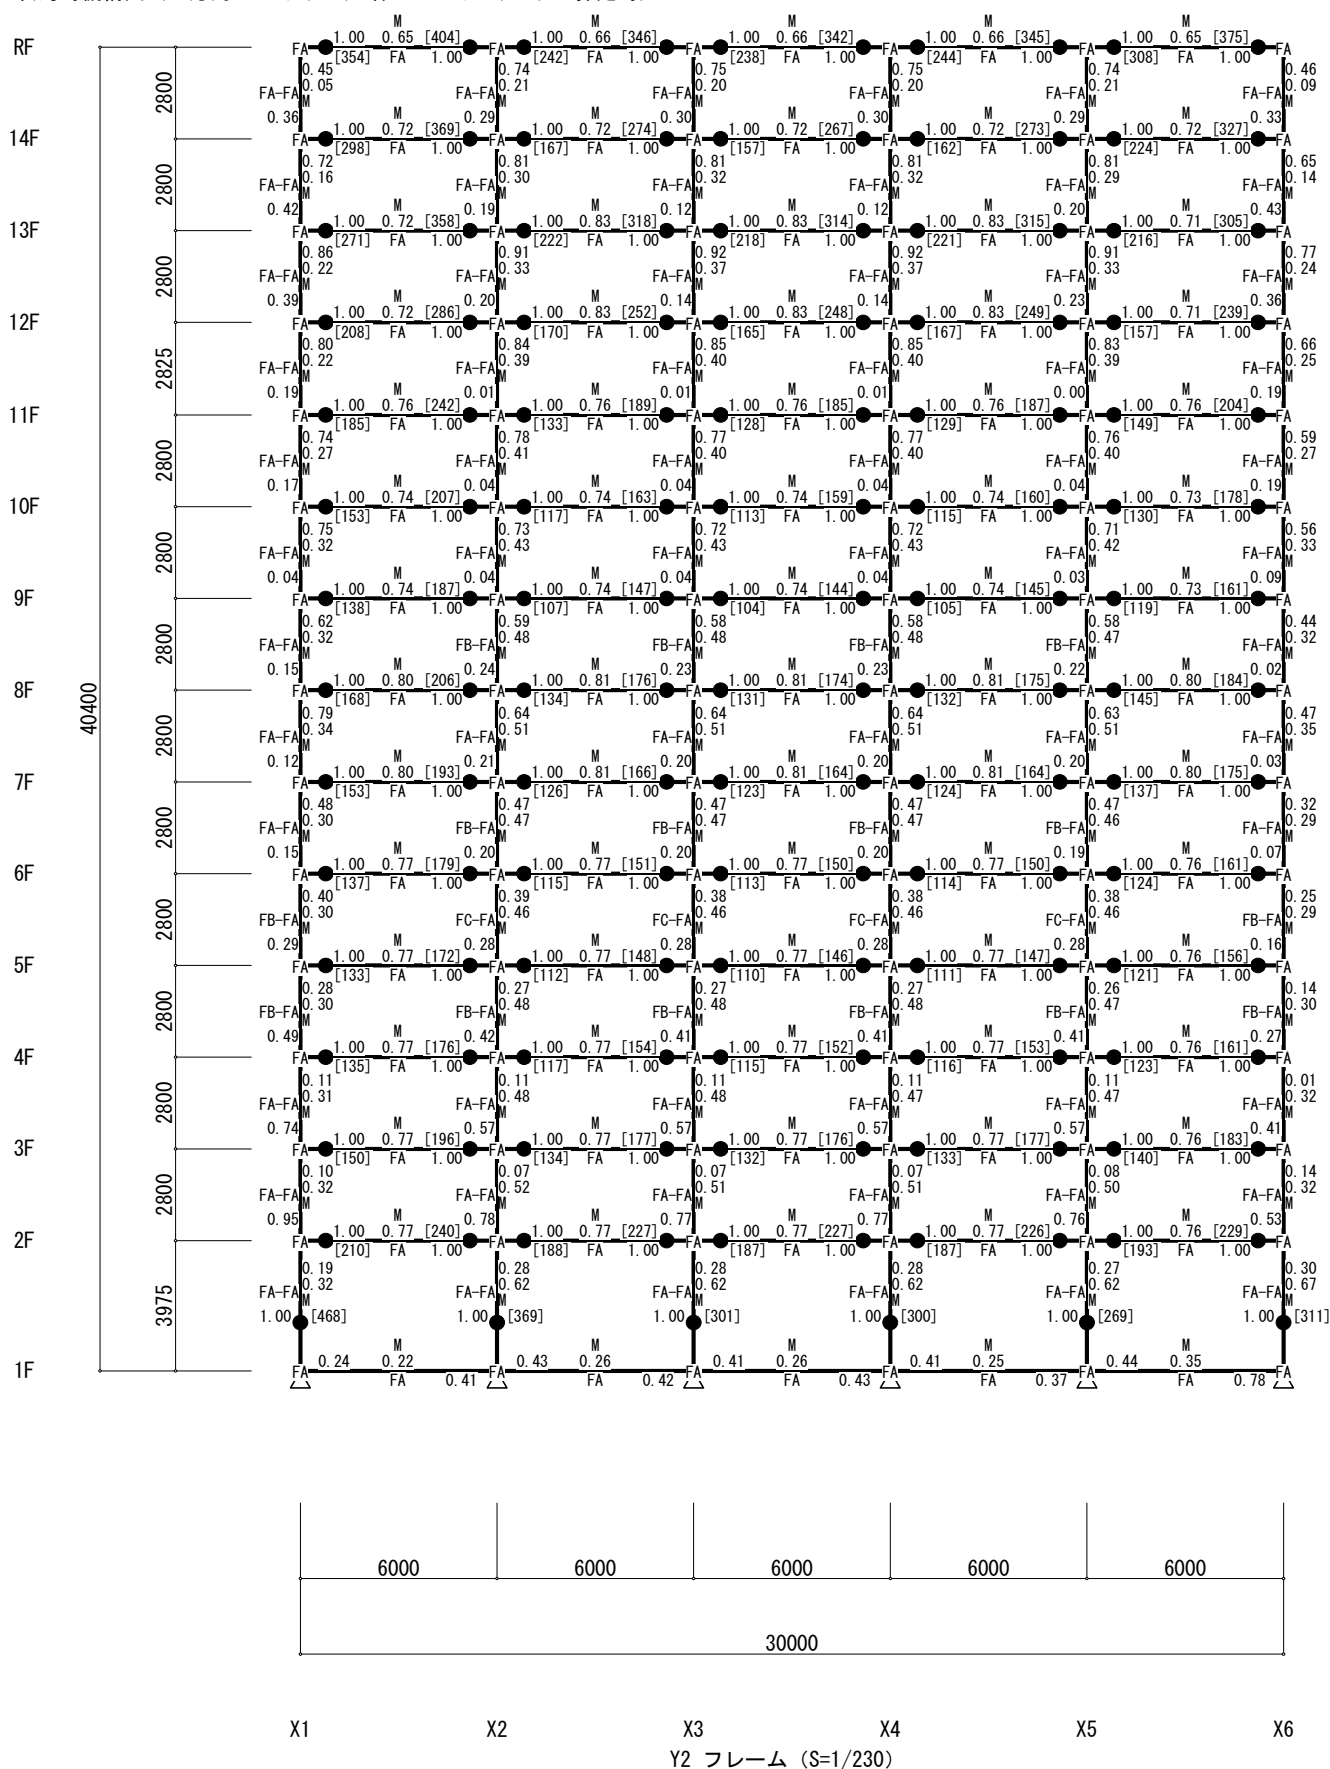


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

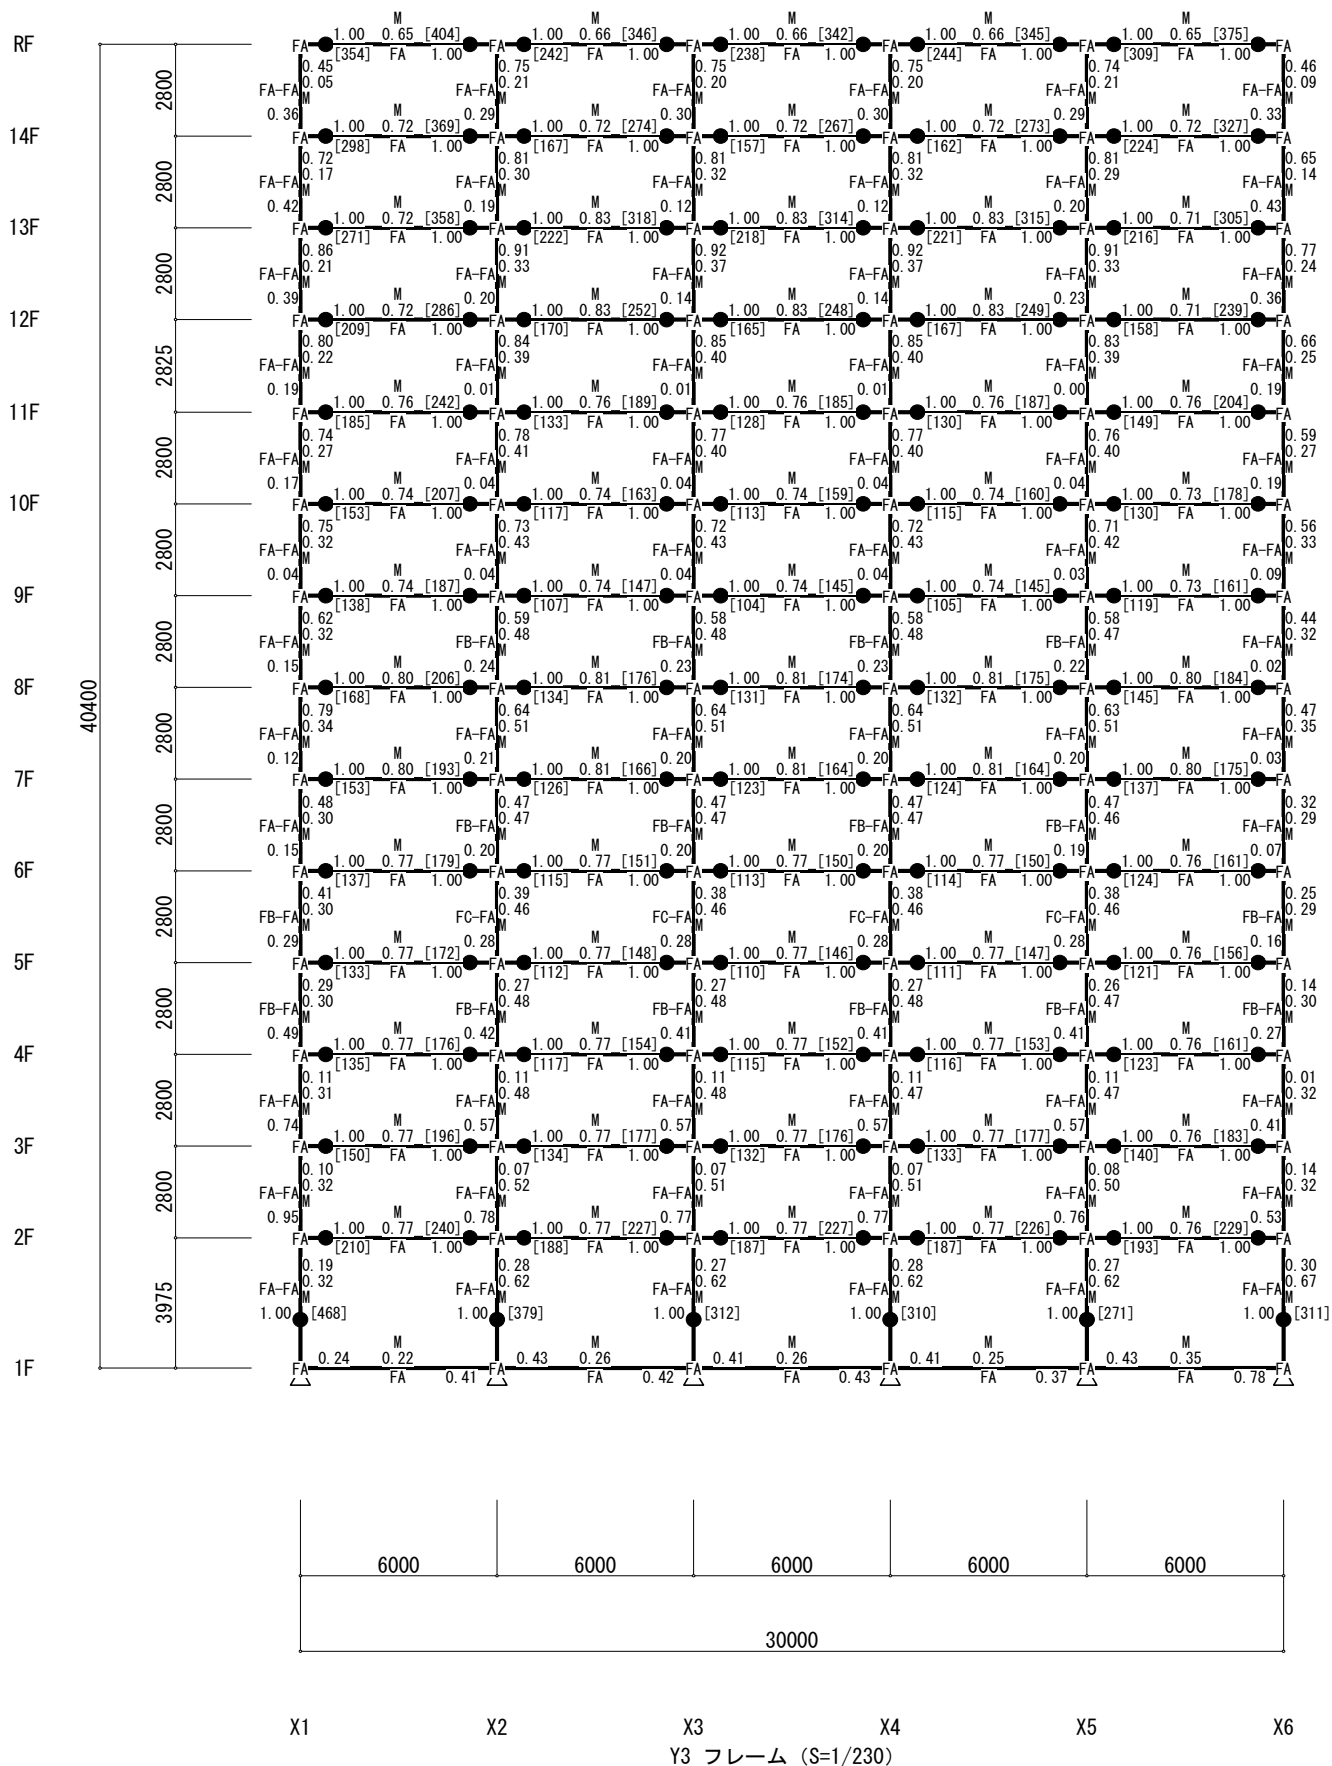


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

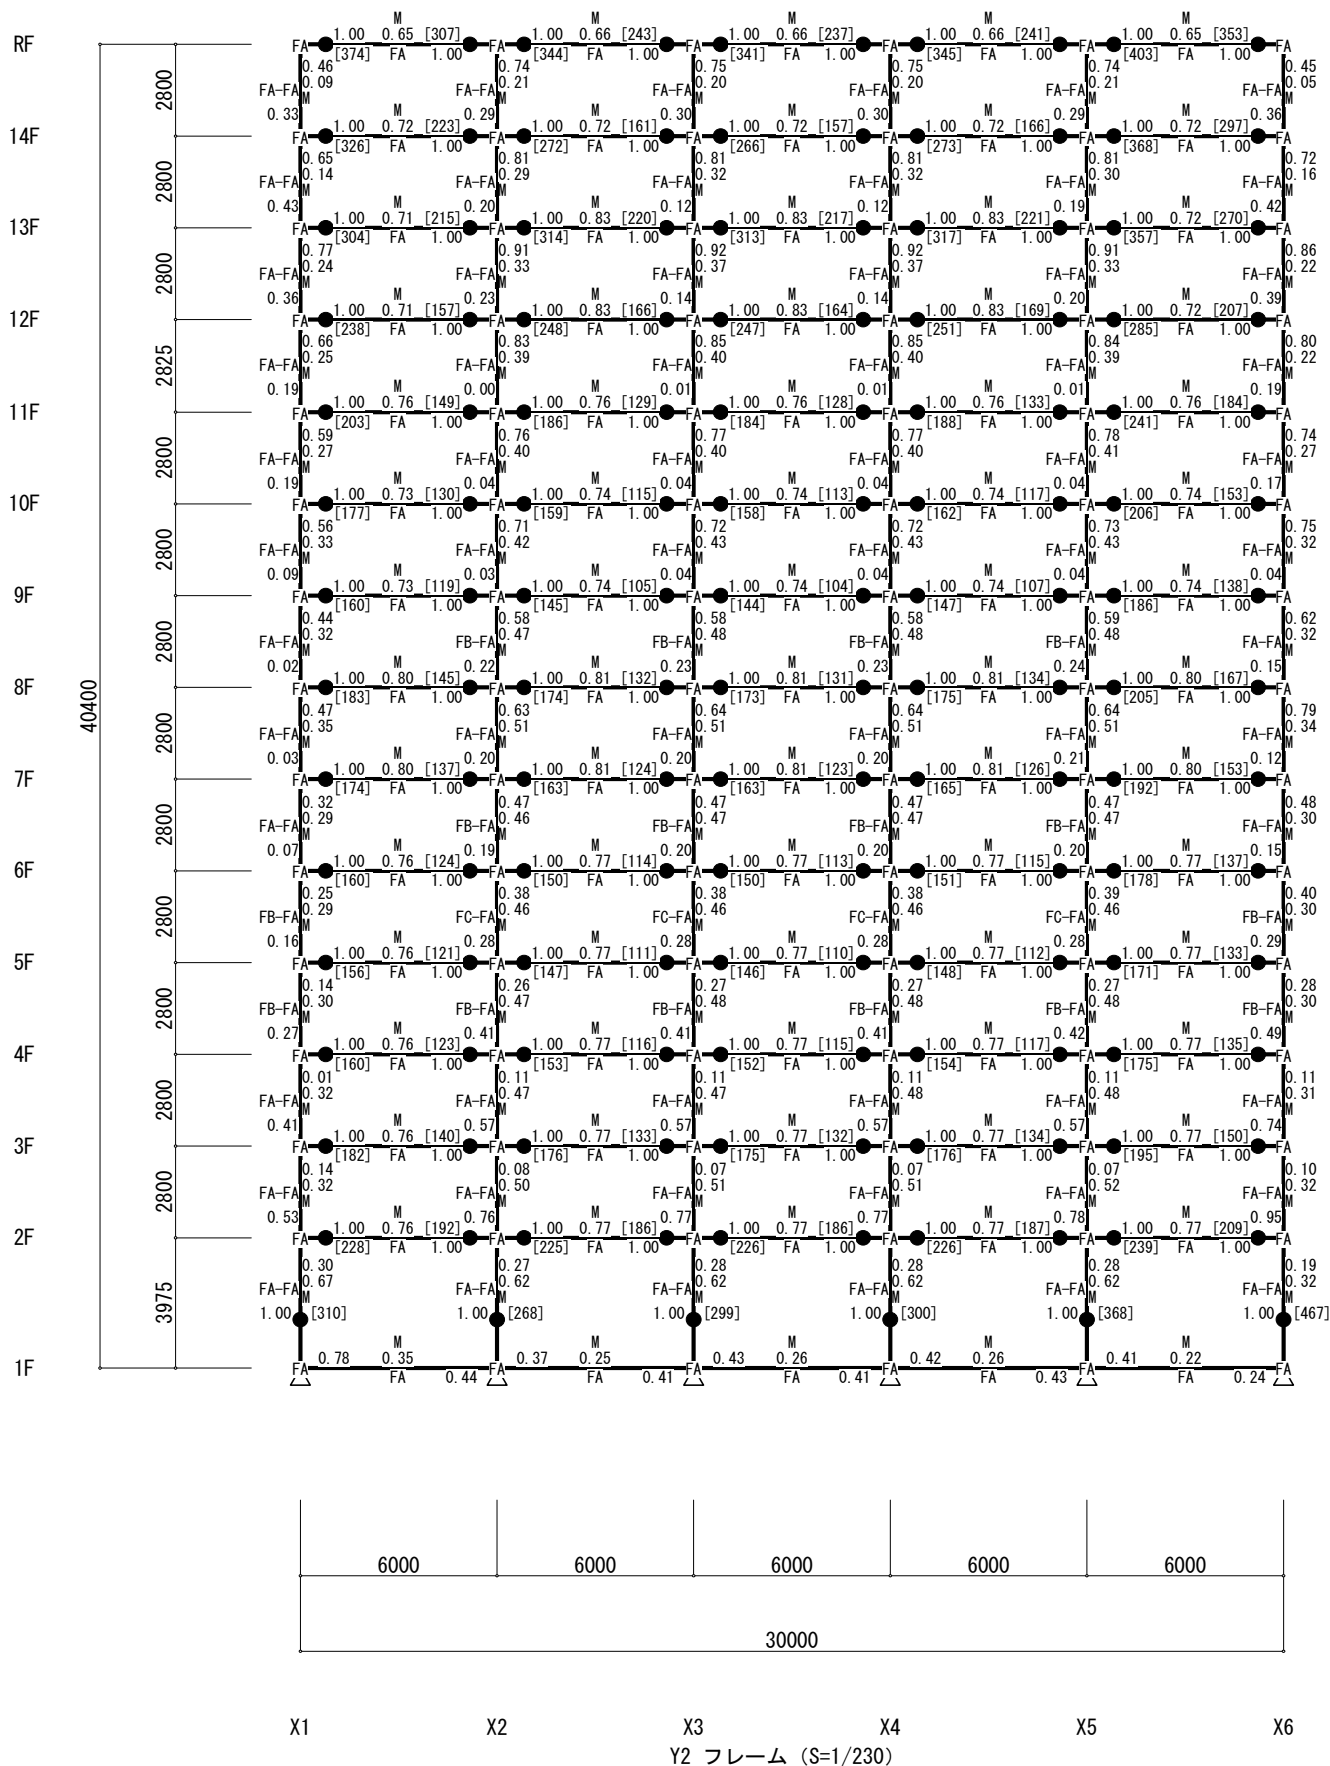


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

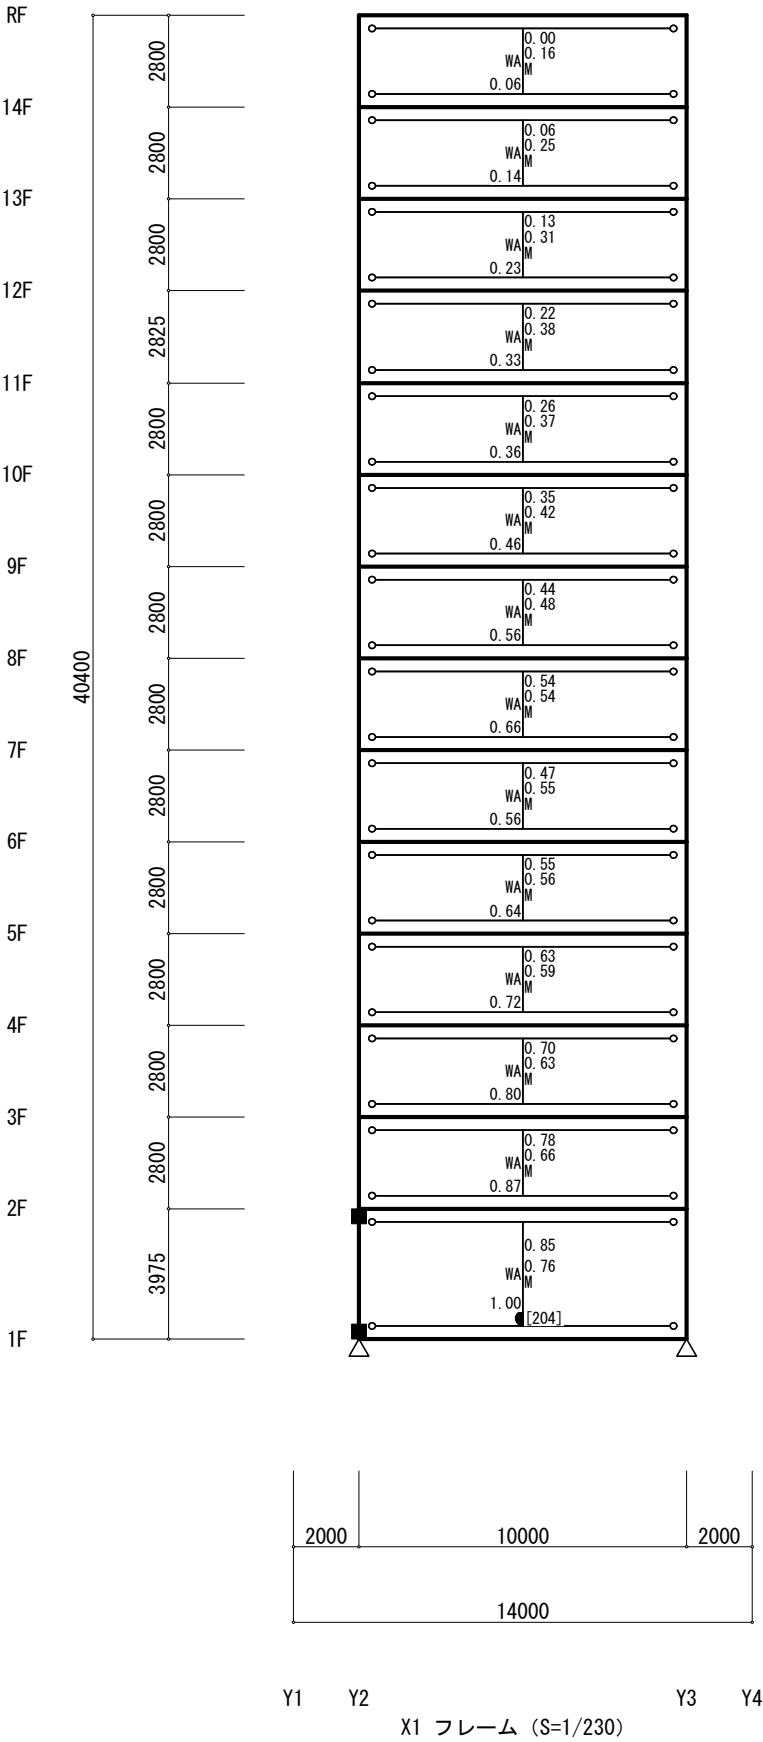


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

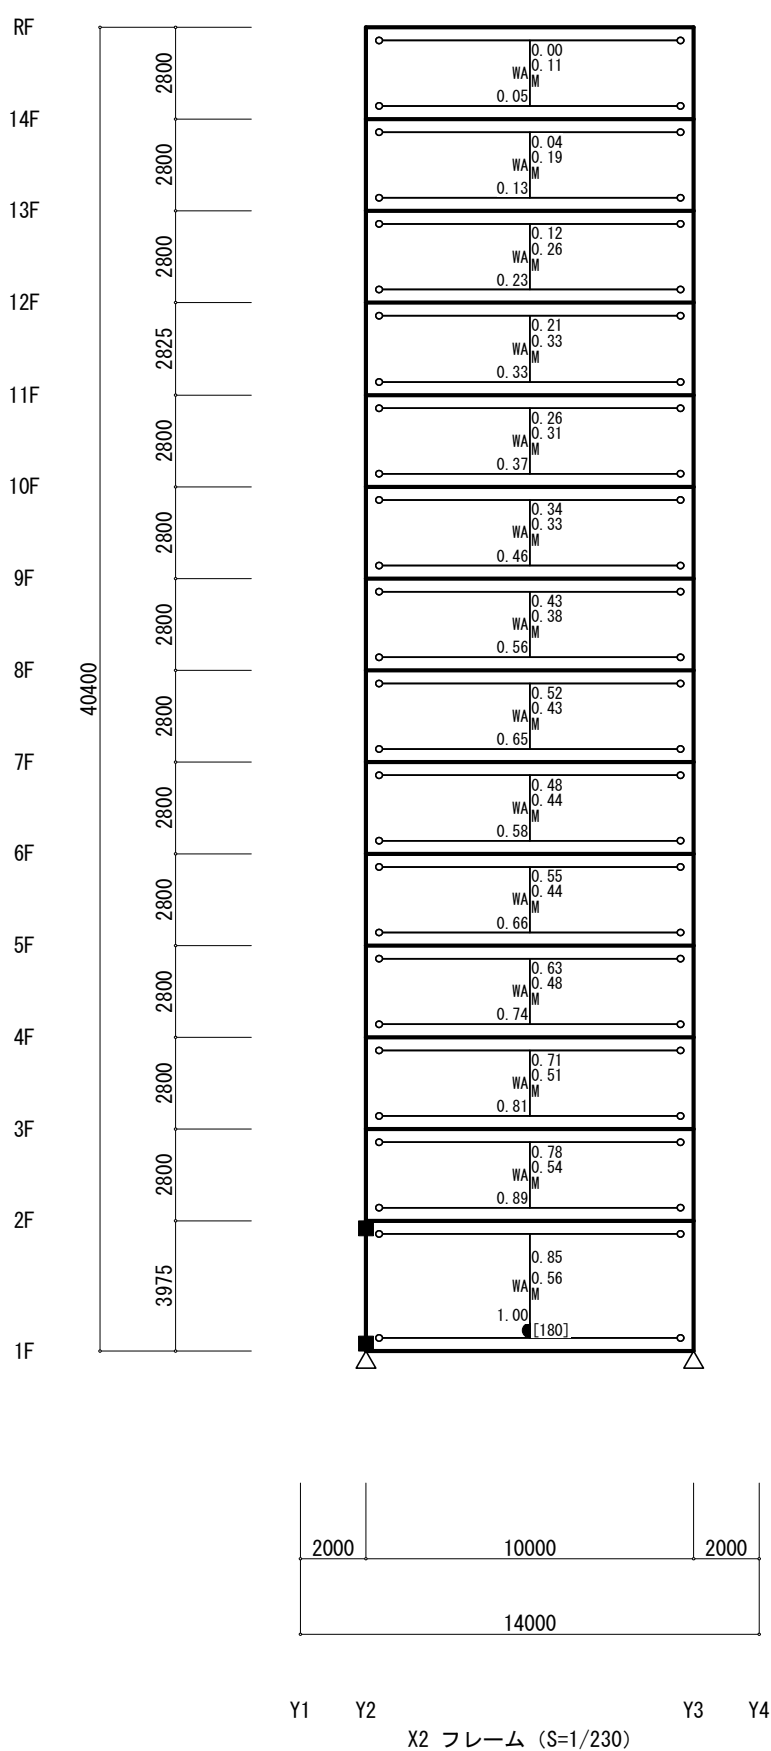


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

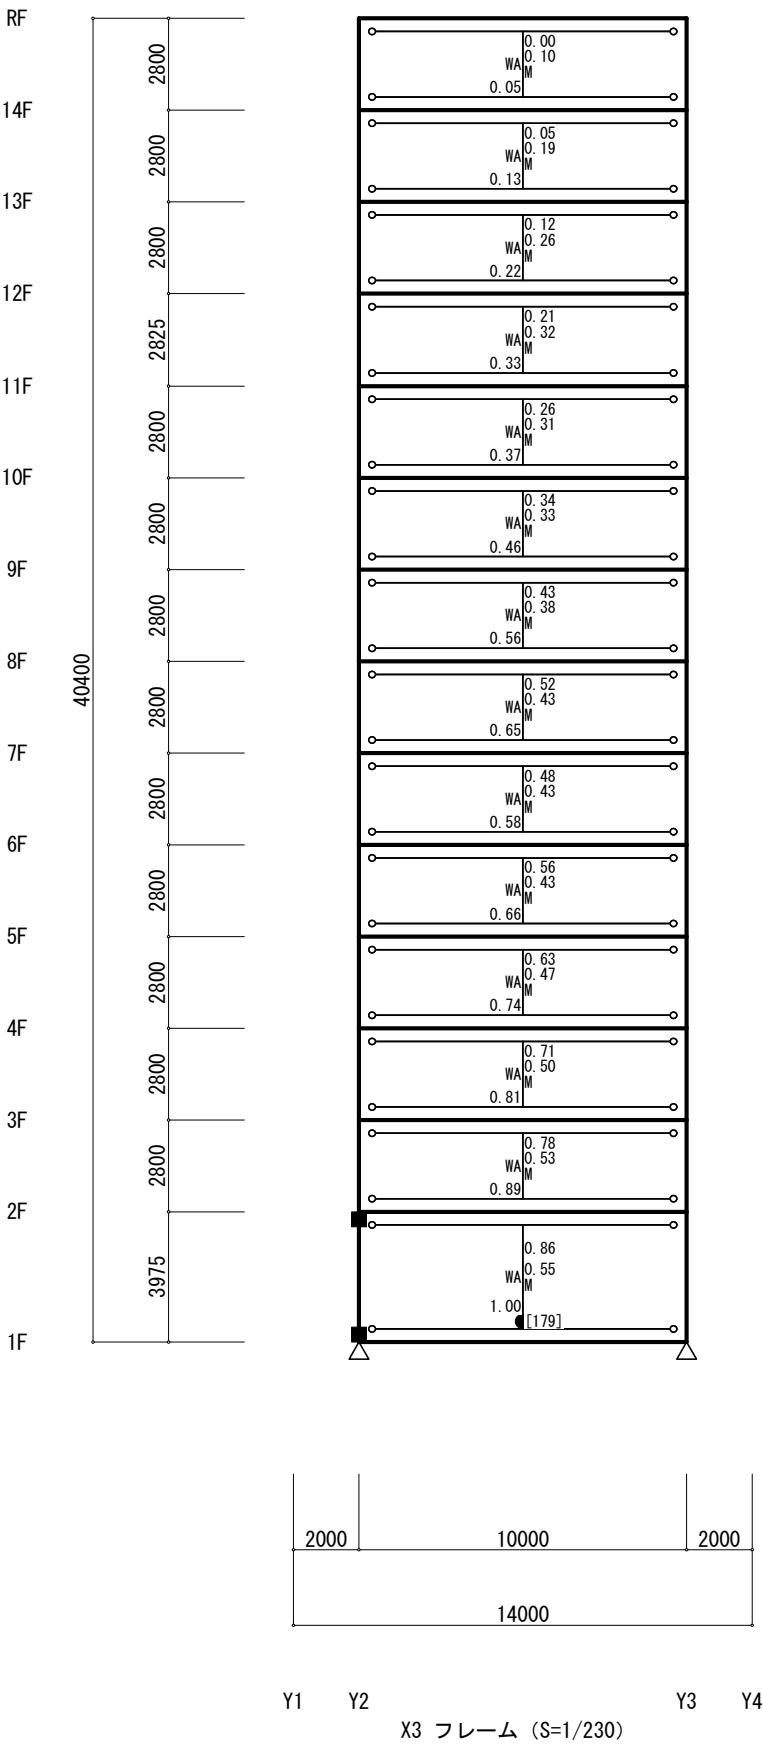


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

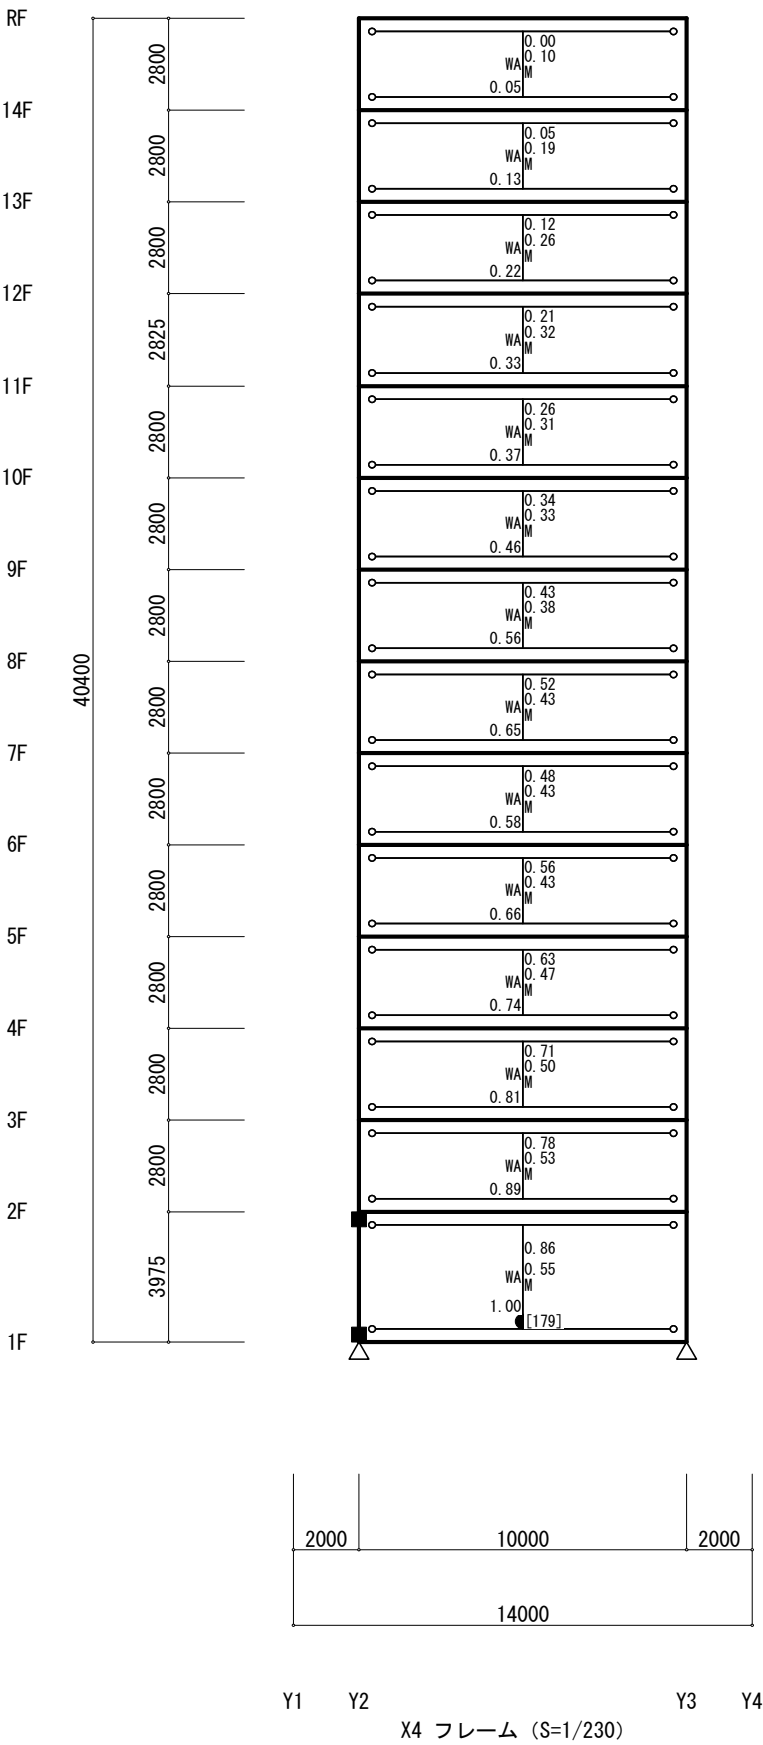


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

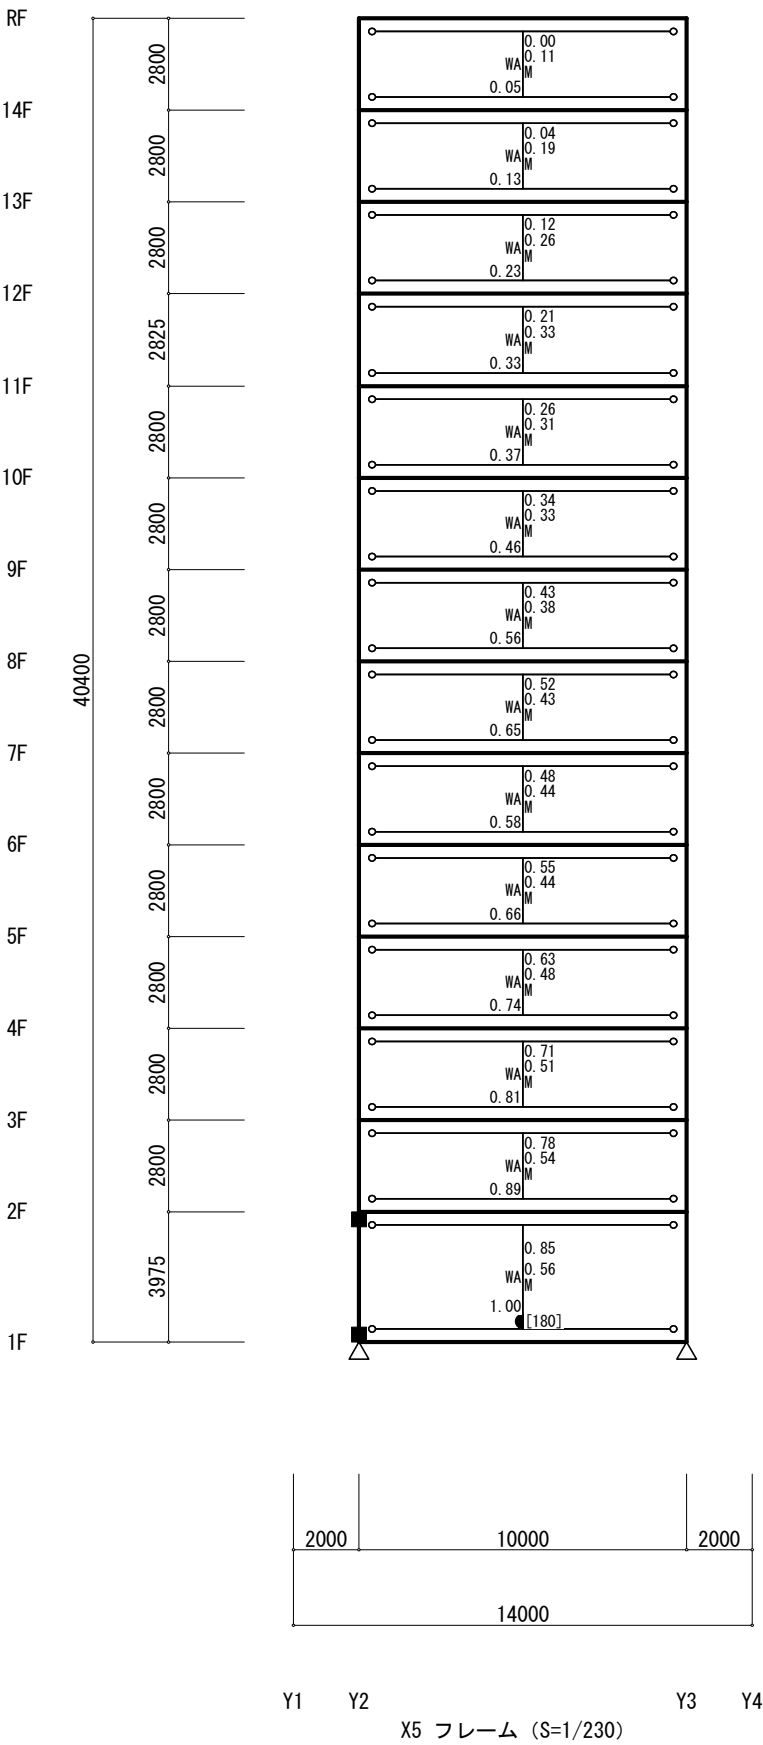


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

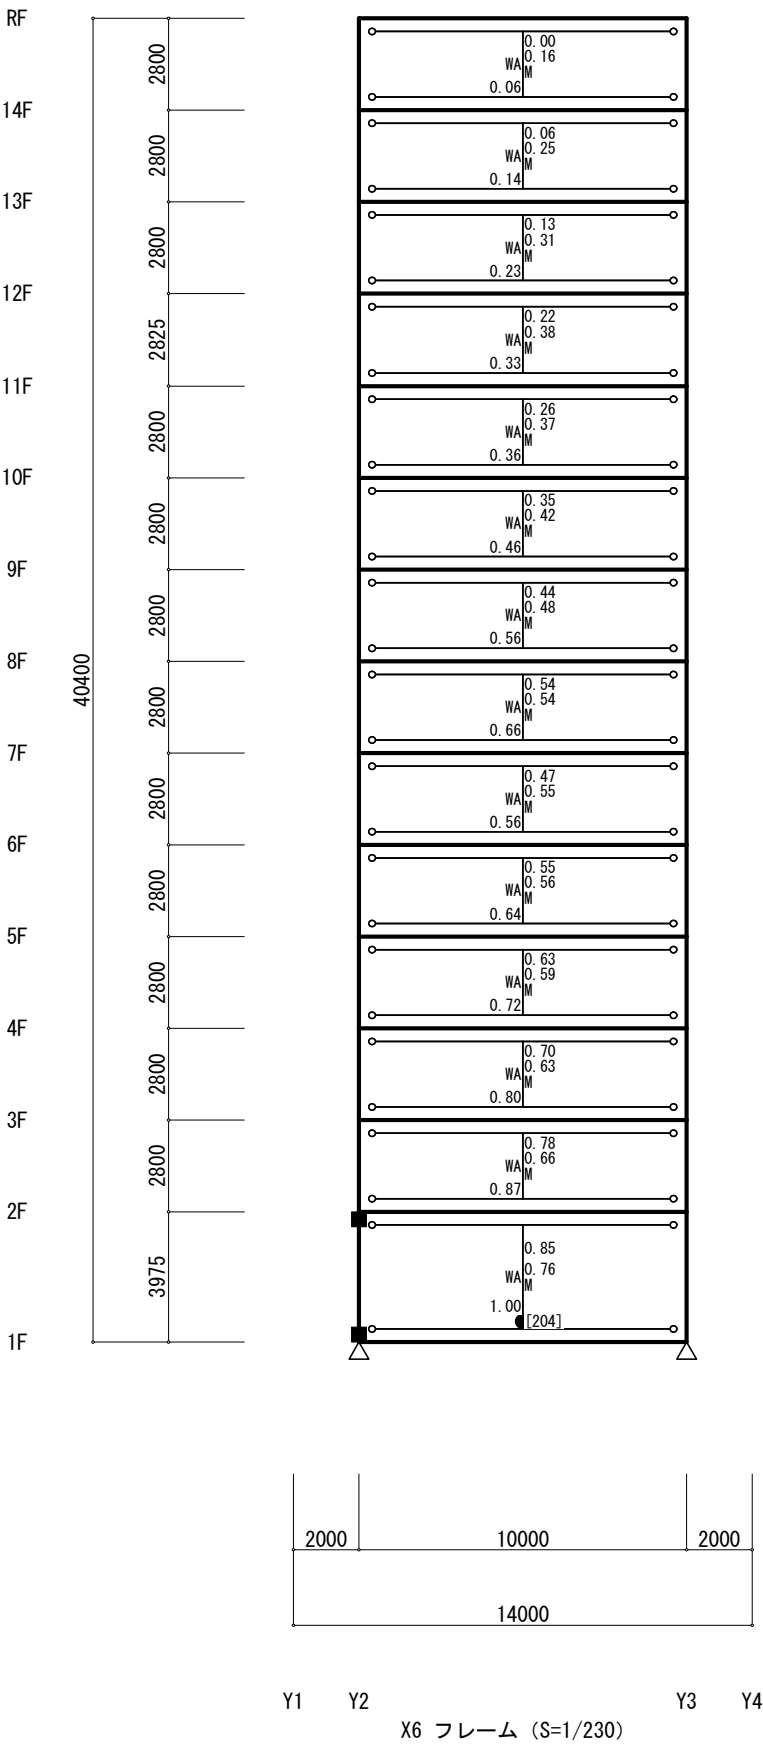


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

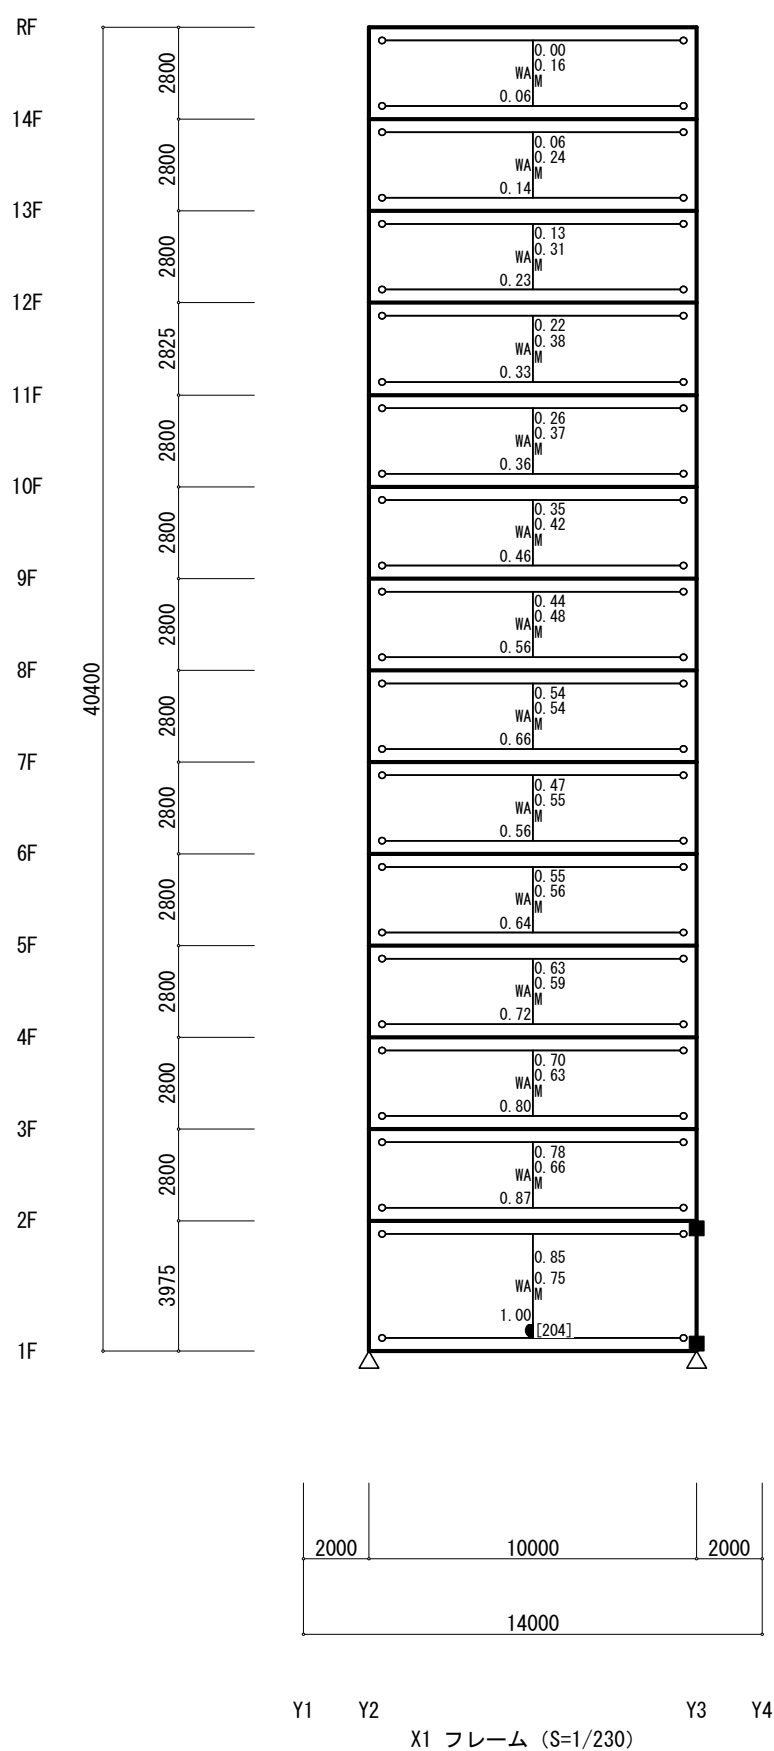


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

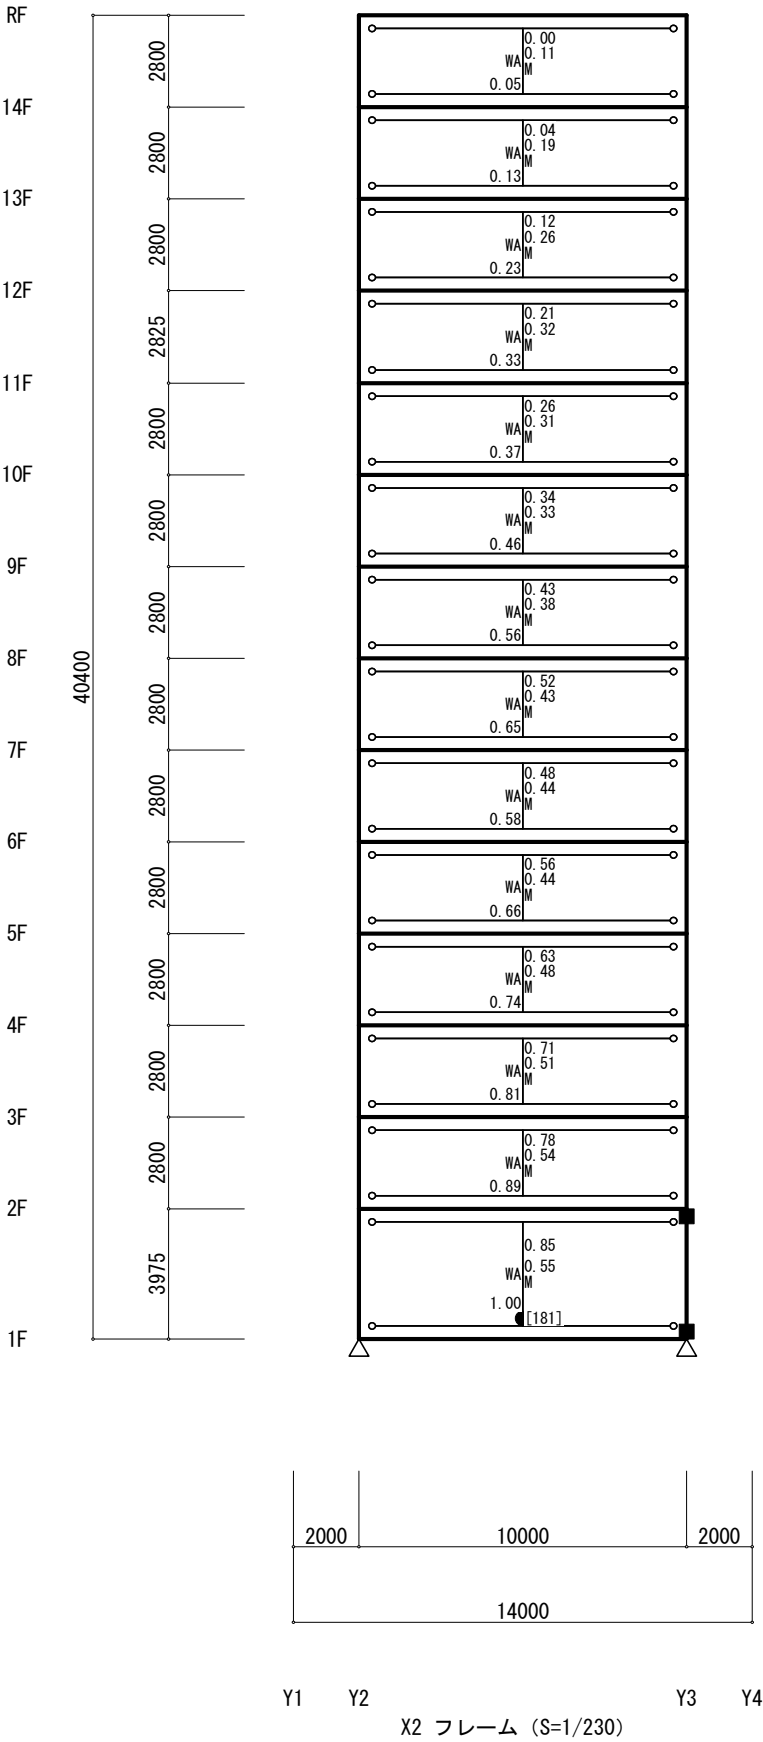


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

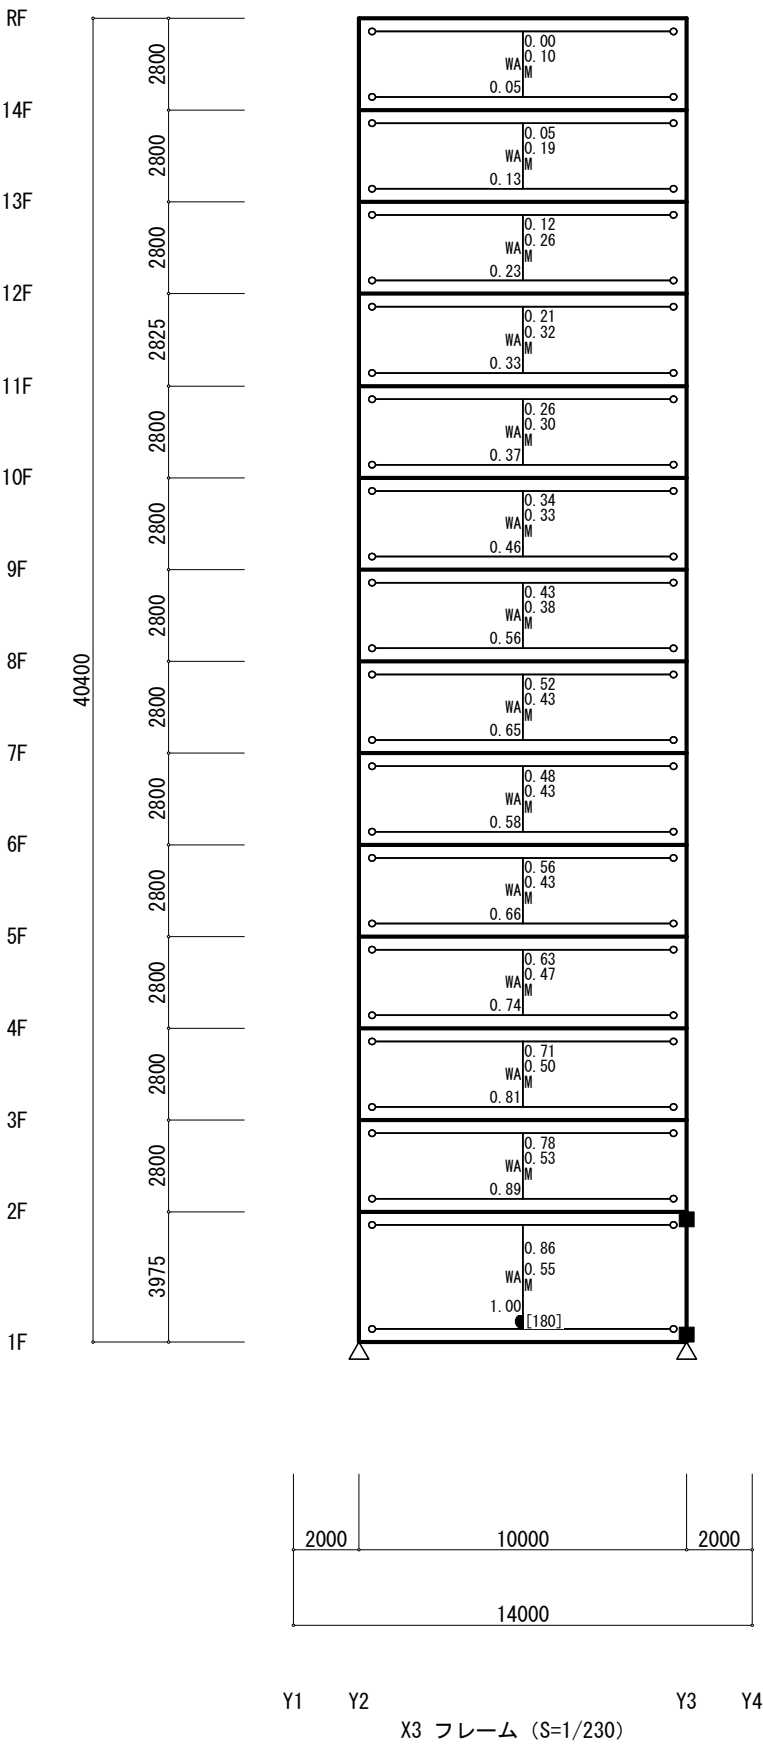


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

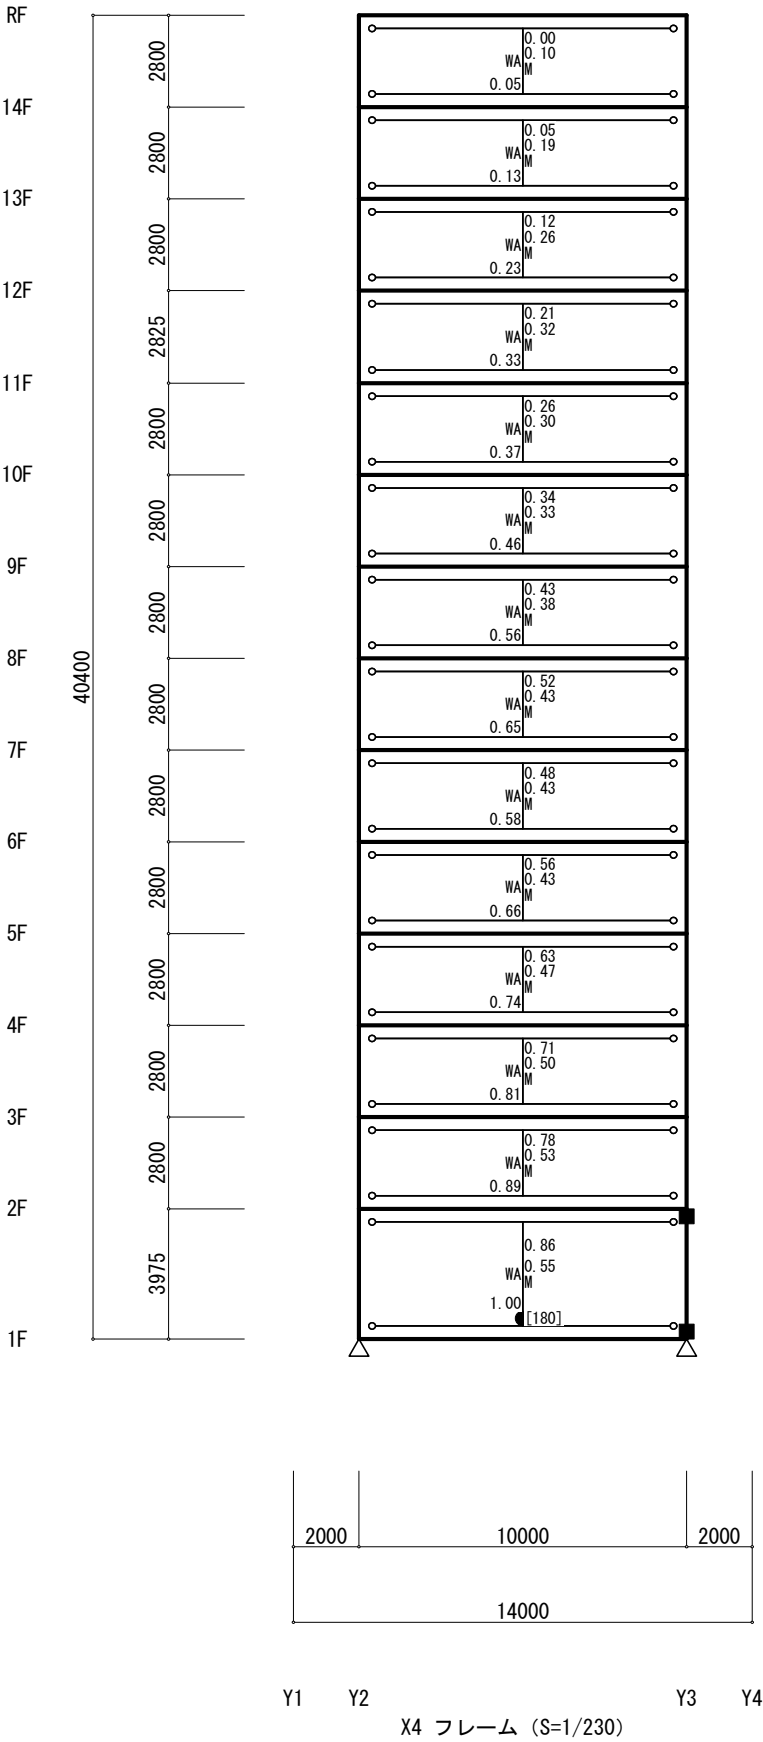

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

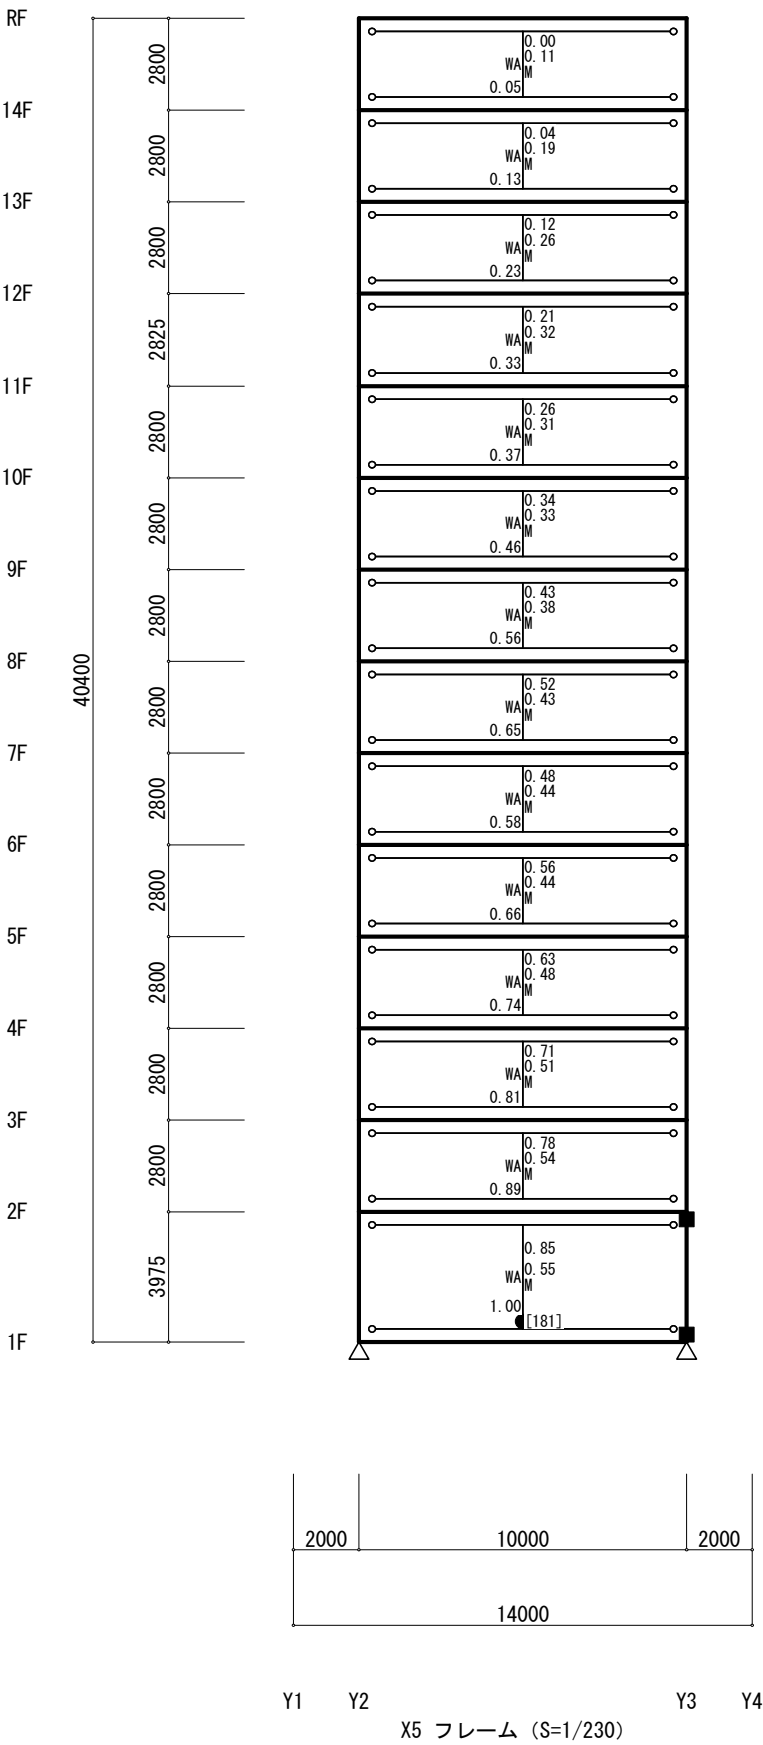



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


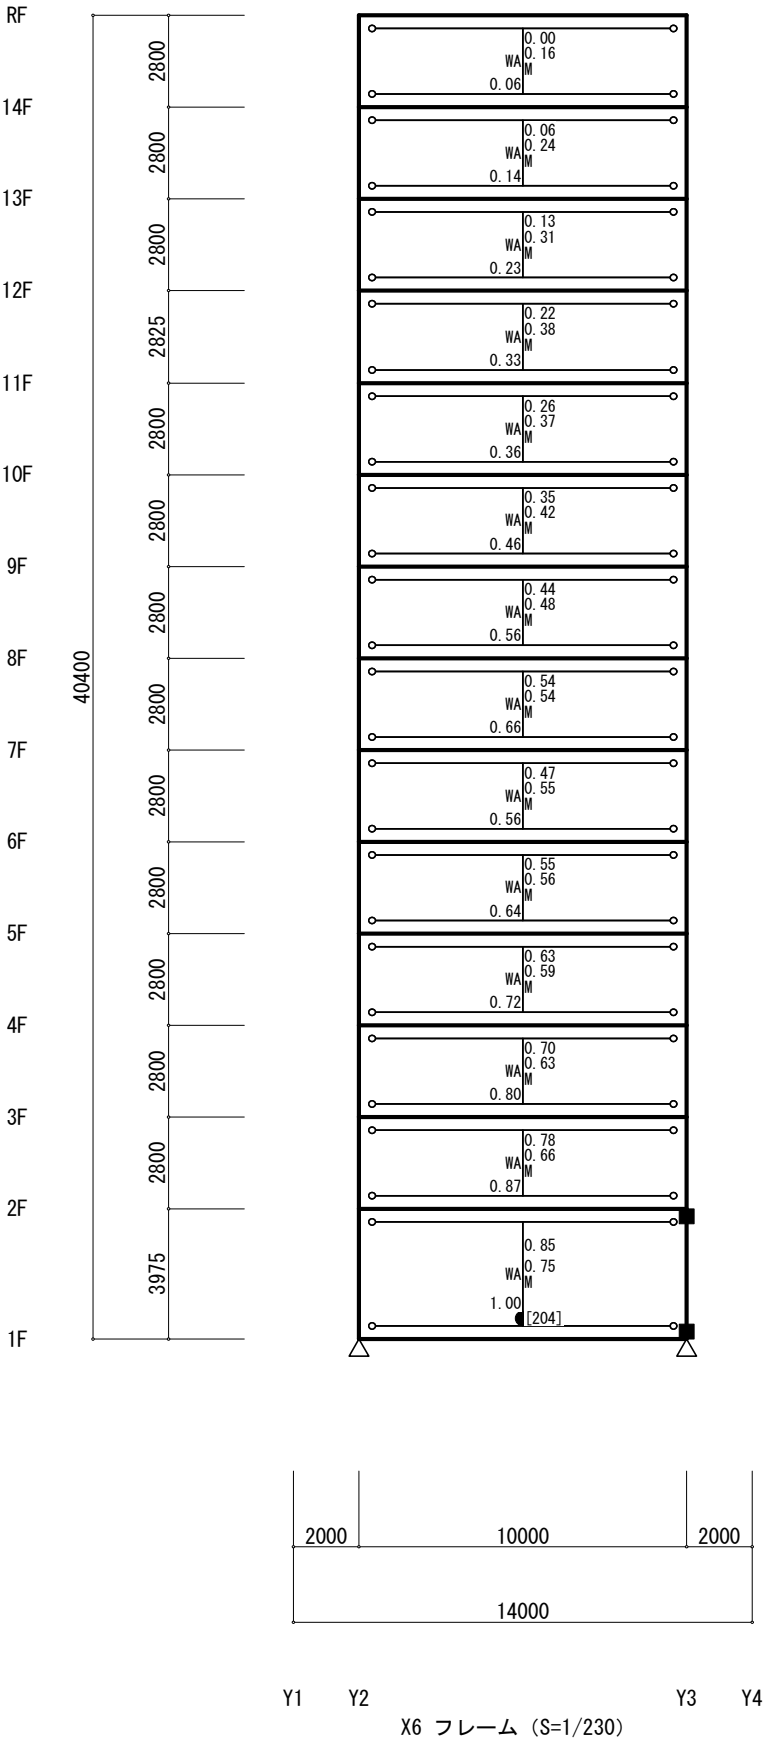


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

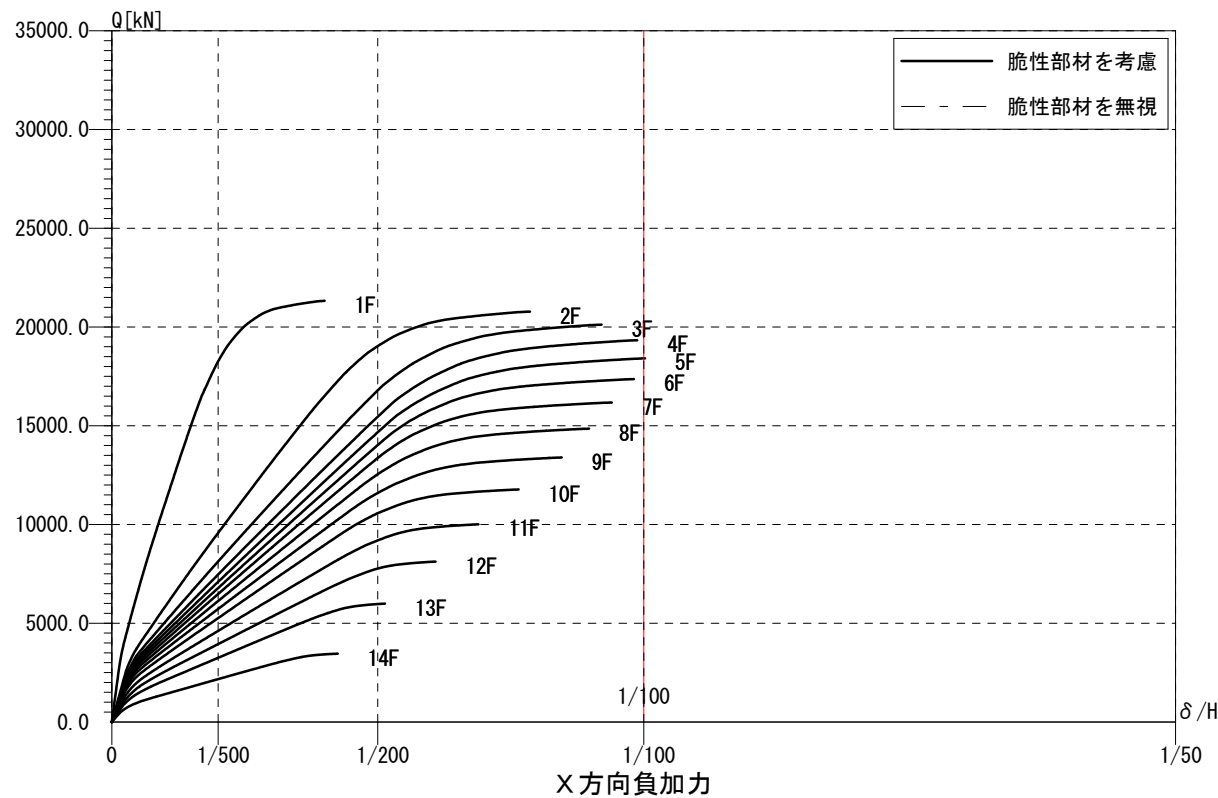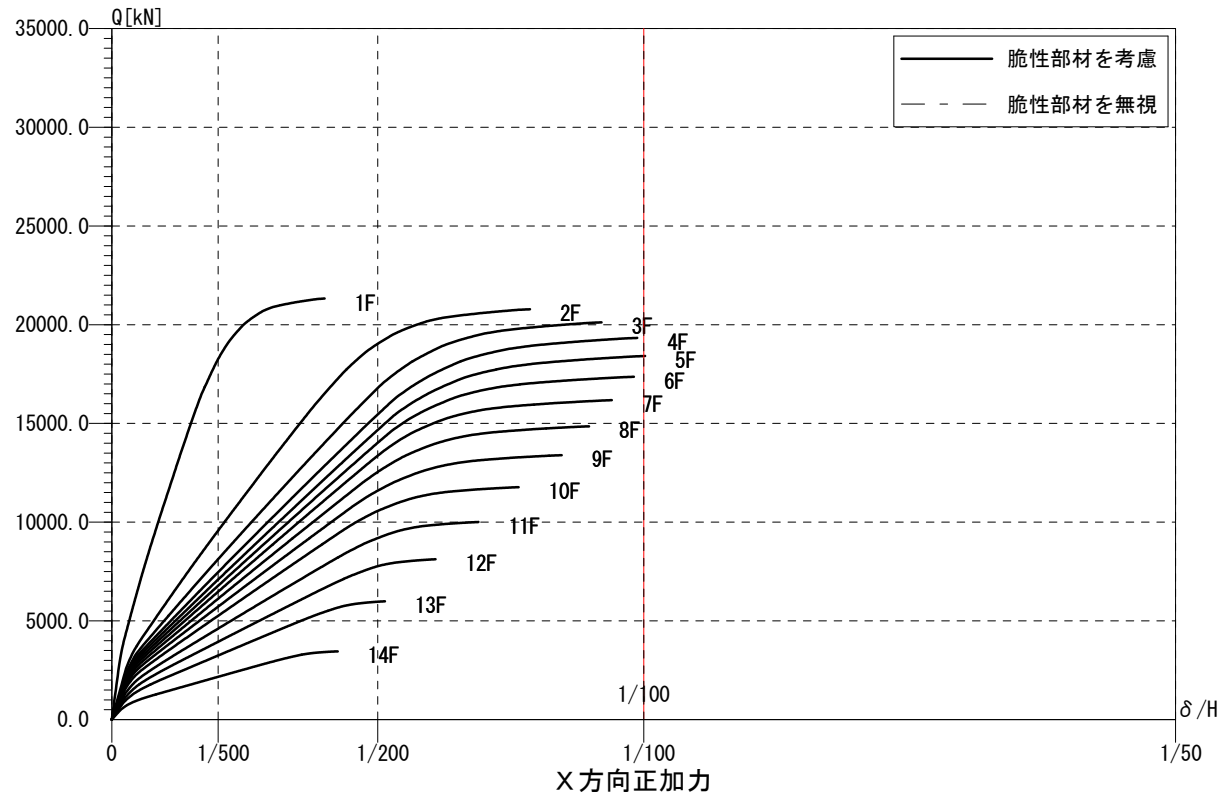

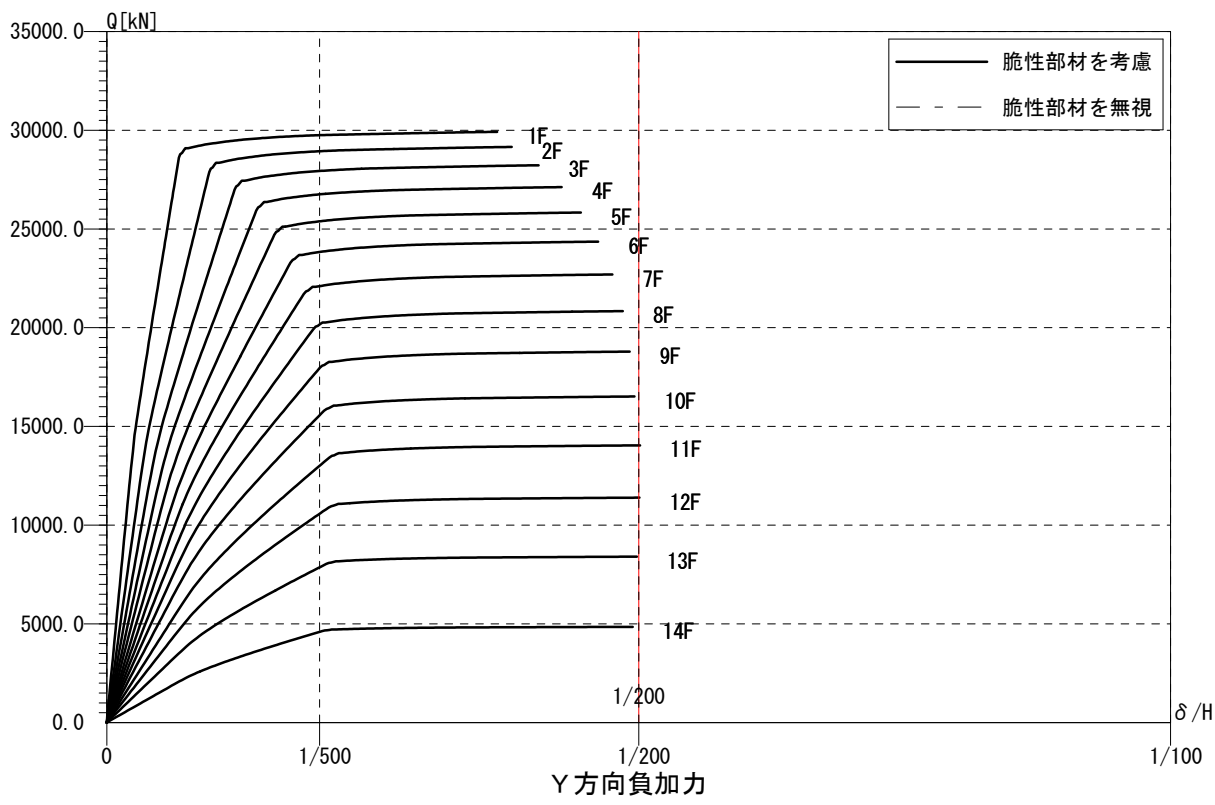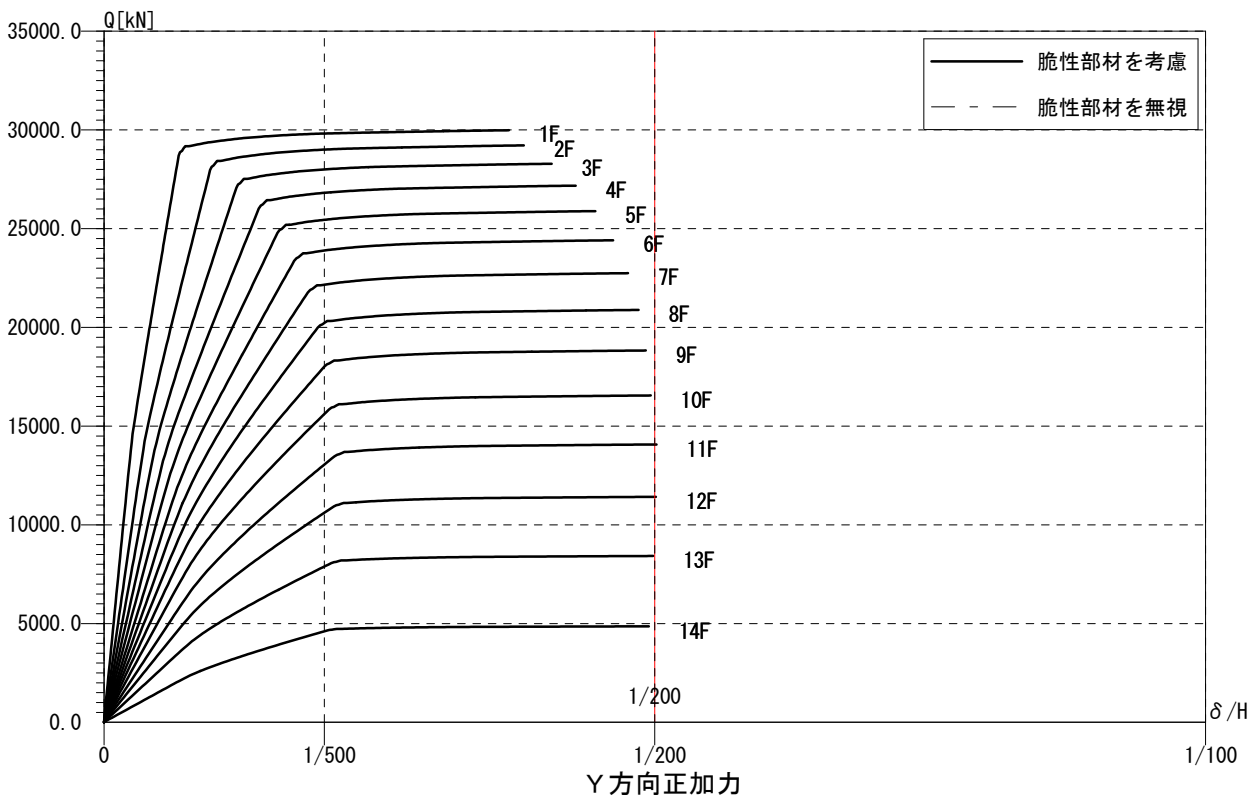

U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）


U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

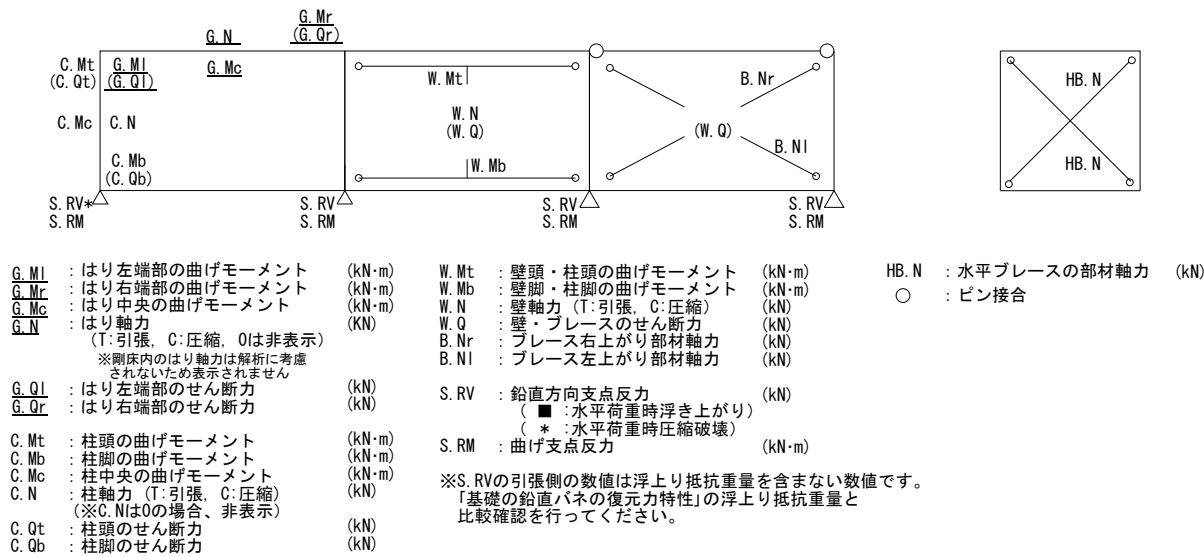


RF	40400			650.6 (198.5)		736.2 (224.5)		742.7 (226.1)		737.5 (223.7)		533.2 (160.8)					
14F	2800	540.2 (47.0)	540.2 (198.5)	55.2	1261.5 (398.7)	611.0 (224.5)	62.6	1349.9 (432.9)	613.7 (226.1)	64.5	1347.7 (431.2)	605.0 (219.7)	66.3	1168.9 (340.8)	431.4 (160.8)	50.9	533.2 (77.6)
		474.5	232.6C (47.0)		703.4 (231.3)	743.8 (398.7)		743.8 (244.5)	122.8C (432.9)		744.0 (245.6)	123.7C (431.2)		691.8 (244.0)	59.2C (340.8)		424.5 (196.6)
			408.7 (47.0)		769.0 (231.3)	145.2 (398.7)		775.9 (244.5)	137.8 (432.9)		776.6 (245.6)	140.3 (431.2)		775.7 (244.0)	214.6 (340.8)		652.8 (196.6)
13F	2800	1027.8 (237.0)	619.1 (231.3)	75.0	1605.0 (609.3)	690.8 (244.5)	42.6	1610.6 (658.1)	696.9 (245.6)	39.8	1605.4 (654.4)	688.5 (244.0)	43.6	1517.0 (565.4)	526.6 (196.6)	63.1	968.7 (271.5)
		696.0	448.5C (237.0)		752.0 (308.6)	145.2C (609.3)		689.3 (244.5)	113.8C (383.8)		689.3 (382.2)	108.0C (654.4)		725.4 (244.0)	12.8C (665.4)		588.7 (271.5)
			364.2 (237.0)		1008.1 (308.6)	101.1 (609.3)		1244.6 (383.8)	232.0 (658.1)		1244.9 (382.2)	226.8 (654.4)		1243.8 (382.2)	66.1 (665.4)		895.1 (271.4)
12F	2800	1207.5 (342.1)	843.3 (308.6)	82.4	1965.0 (789.9)	1057.9 (383.8)	93.3	2072.7 (898.2)	1060.2 (384.2)	92.4	2068.1 (894.5)	1050.0 (382.3)	96.9	1910.9 (770.0)	733.3 (271.4)	80.9	1103.7 (365.9)
		728.5	605.8C (342.1)		859.1 (328.3)	218.3C (789.9)		815.2 (406.8)	133.4C (898.2)		815.8 (407.1)	125.9C (894.5)		832.9 (405.4)	66.4T (770.0)		591.5 (309.4)
			249.5 (342.1)		1020.0 (328.3)	246.7 (789.9)		1258.5 (406.8)	442.4 (898.2)		1258.7 (407.1)	436.5 (894.5)		1257.6 (405.4)	245.2 (770.0)		992.4 (309.4)
11F	2825	1199.5 (473.4)	950.0 (328.3)	35.0	1955.8 (1009.0)	1182.6 (406.8)	37.9	2000.3 (1034.2)	1184.2 (407.1)	37.2	1996.7 (1032.9)	1174.5 (405.4)	41.6	1876.4 (977.1)	863.9 (309.4)	64.2	1071.6 (477.6)
		530.8	677.6C (473.4)		530.6 (569.8)	253.5C (1009.0)		539.5 (574.9)	98.9C (1034.2)		537.8 (574.9)	89.8C (1032.9)		496.3 (575.0)	179.1T (977.1)		397.0 (559.2)
			137.9 (473.4)		1741.7 (569.8)	894.7 (1009.0)		1742.8 (574.9)	921.2 (1034.2)		1742.9 (574.9)	921.1 (1032.9)		1743.1 (575.0)	883.8 (977.1)		1703.6 (559.2)
10F	2800	1539.0 (546.0)	1676.9 (569.8)	32.4	2553.4 (1190.1)	1706.4 (574.9)	18.2	2528.1 (1185.9)	1706.6 (574.9)	18.1	2528.4 (1186.4)	1706.7 (575.0)	18.2	2510.9 (1188.1)	1651.7 (559.2)	25.9	1426.0 (589.8)
		774.6	872.1C (546.0)		887.3 (569.8)	269.3C (1190.1)		867.9 (574.9)	102.8C (1185.9)		867.5 (574.9)	93.9C (1186.4)		847.6 (575.0)	184.0T (1188.1)		600.3 (568.2)
			10.1 (546.0)		1741.7 (569.8)	778.8 (1190.1)		1742.8 (574.9)	792.4 (1185.9)		1742.9 (574.9)	793.5 (1186.4)		1743.1 (575.0)	815.7 (1188.1)		1708.6 (568.2)
9F	2800	1687.0 (710.3)	1676.9 (569.8)	32.4	2669.3 (1322.7)	1706.4 (574.9)	18.2	2657.0 (1322.9)	1706.6 (574.9)	18.1	2656.1 (1322.8)	1706.7 (575.0)	18.2	2628.0 (1318.3)	1700.7 (568.2)	4.0	1483.1 (699.4)
		692.5	1087.1C (710.3)		817.6 (569.8)	267.9C (1322.7)											

BUSK00039 DB6.5.0.4


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

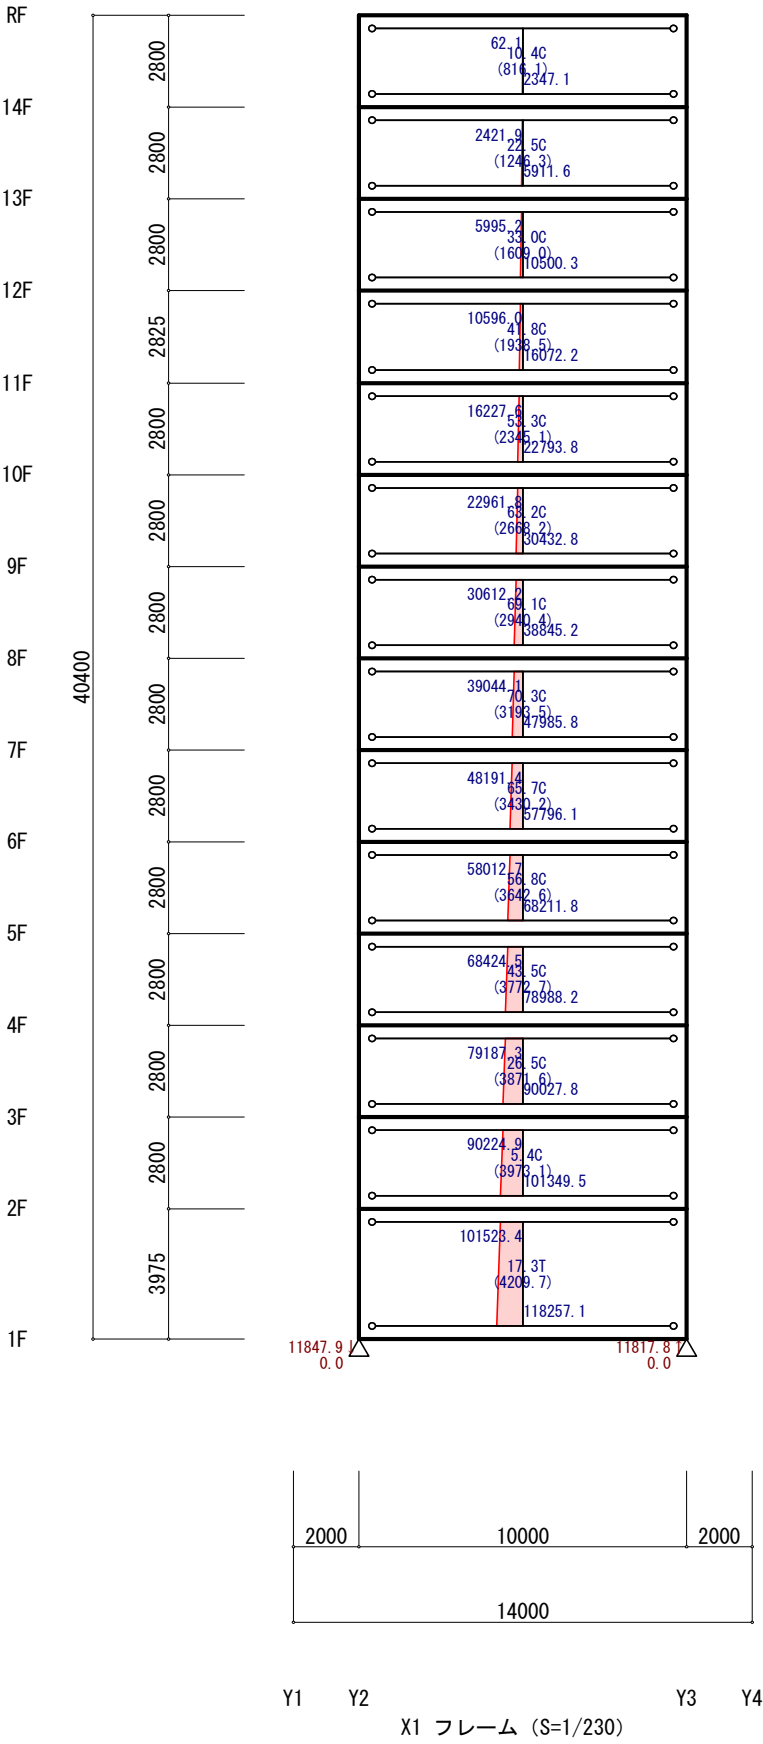


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

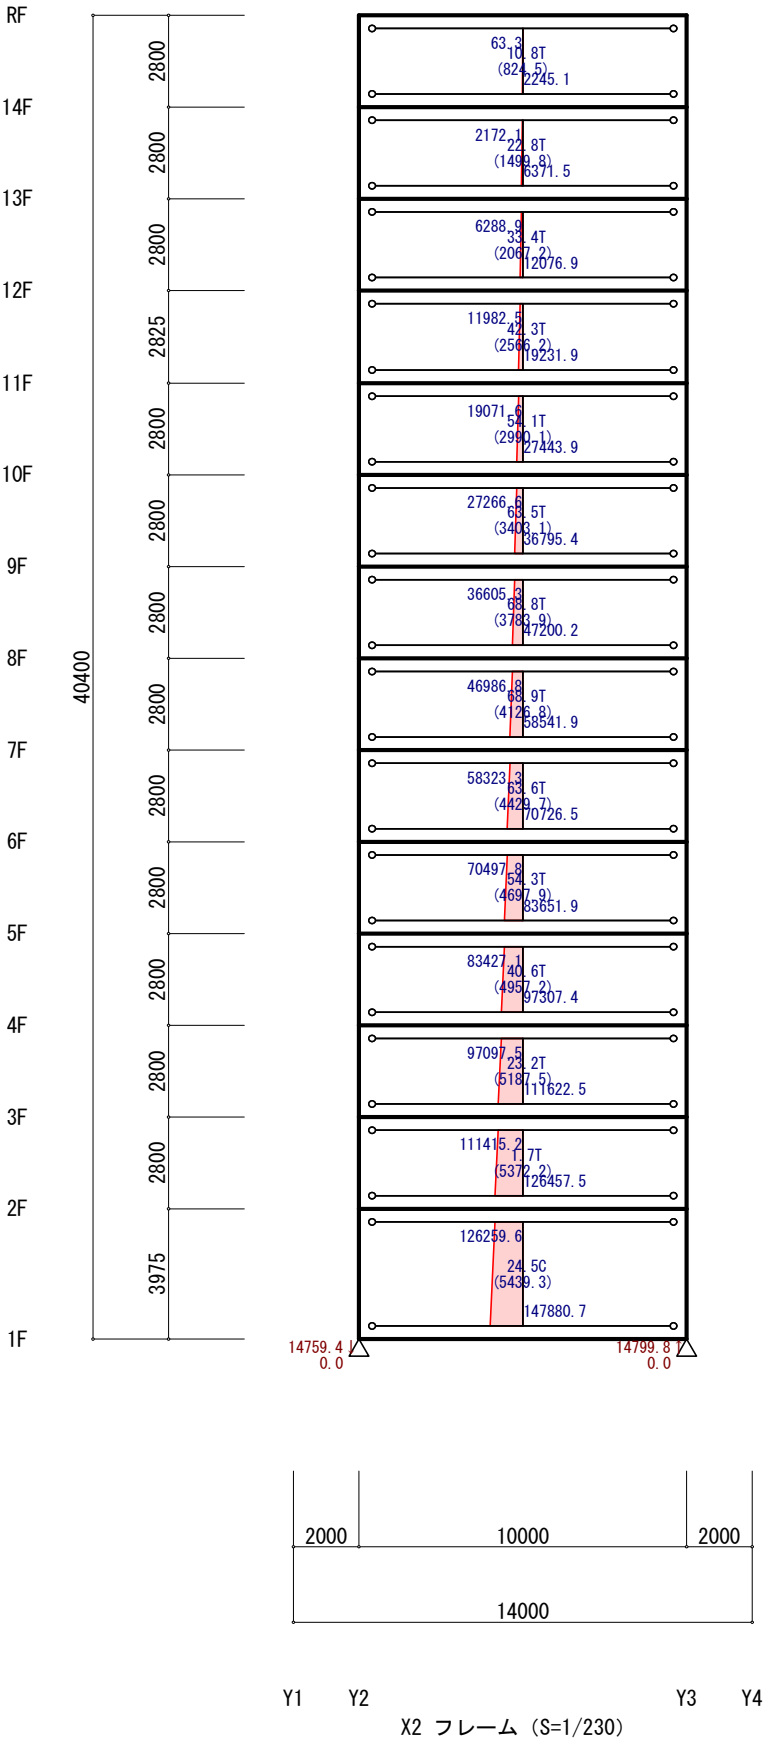


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

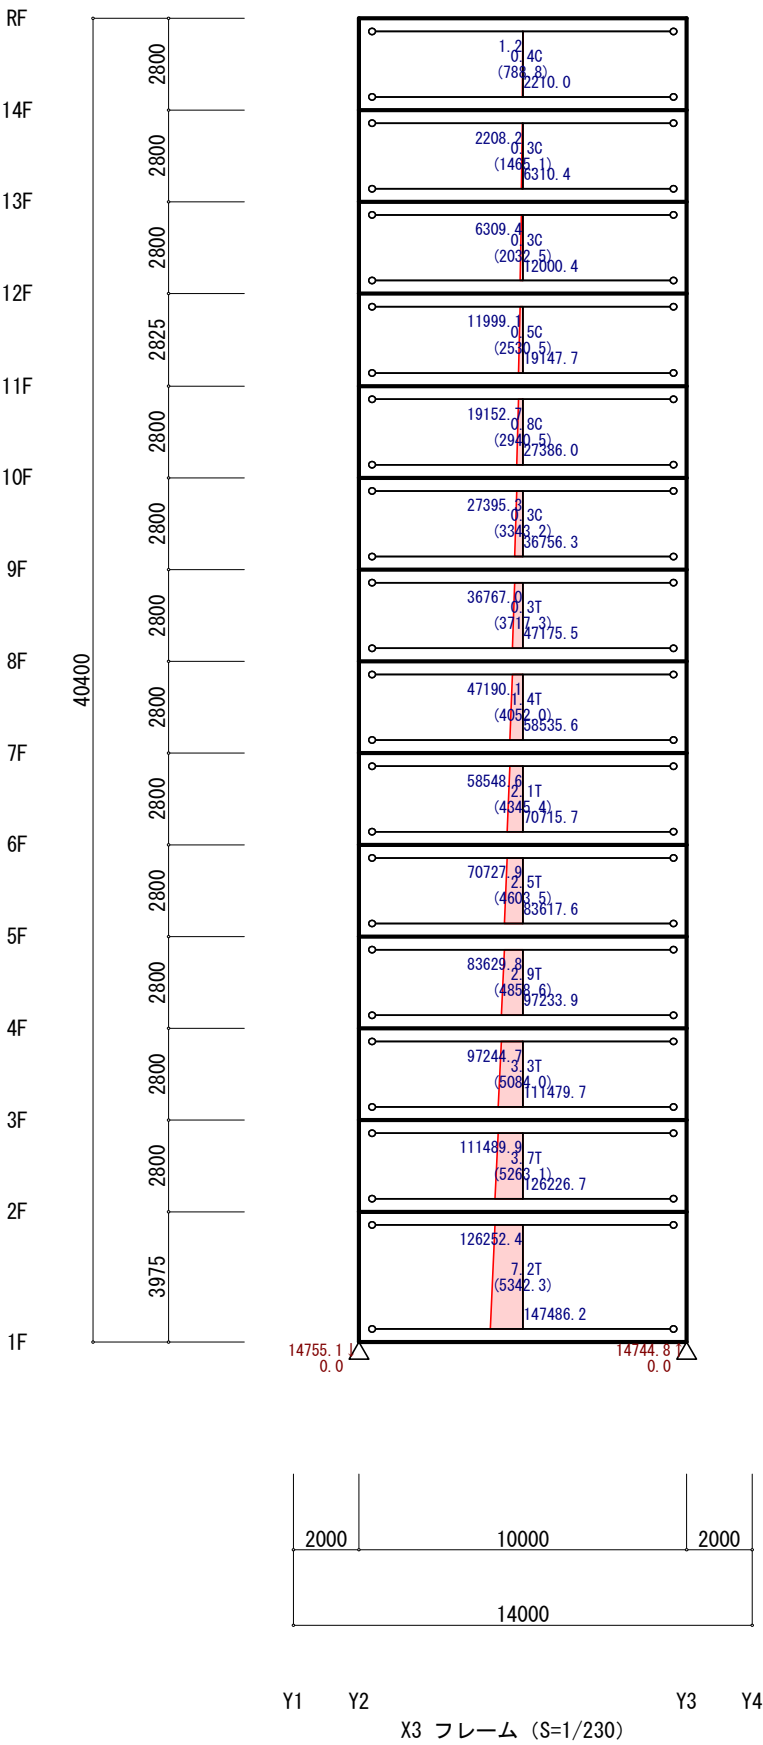


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

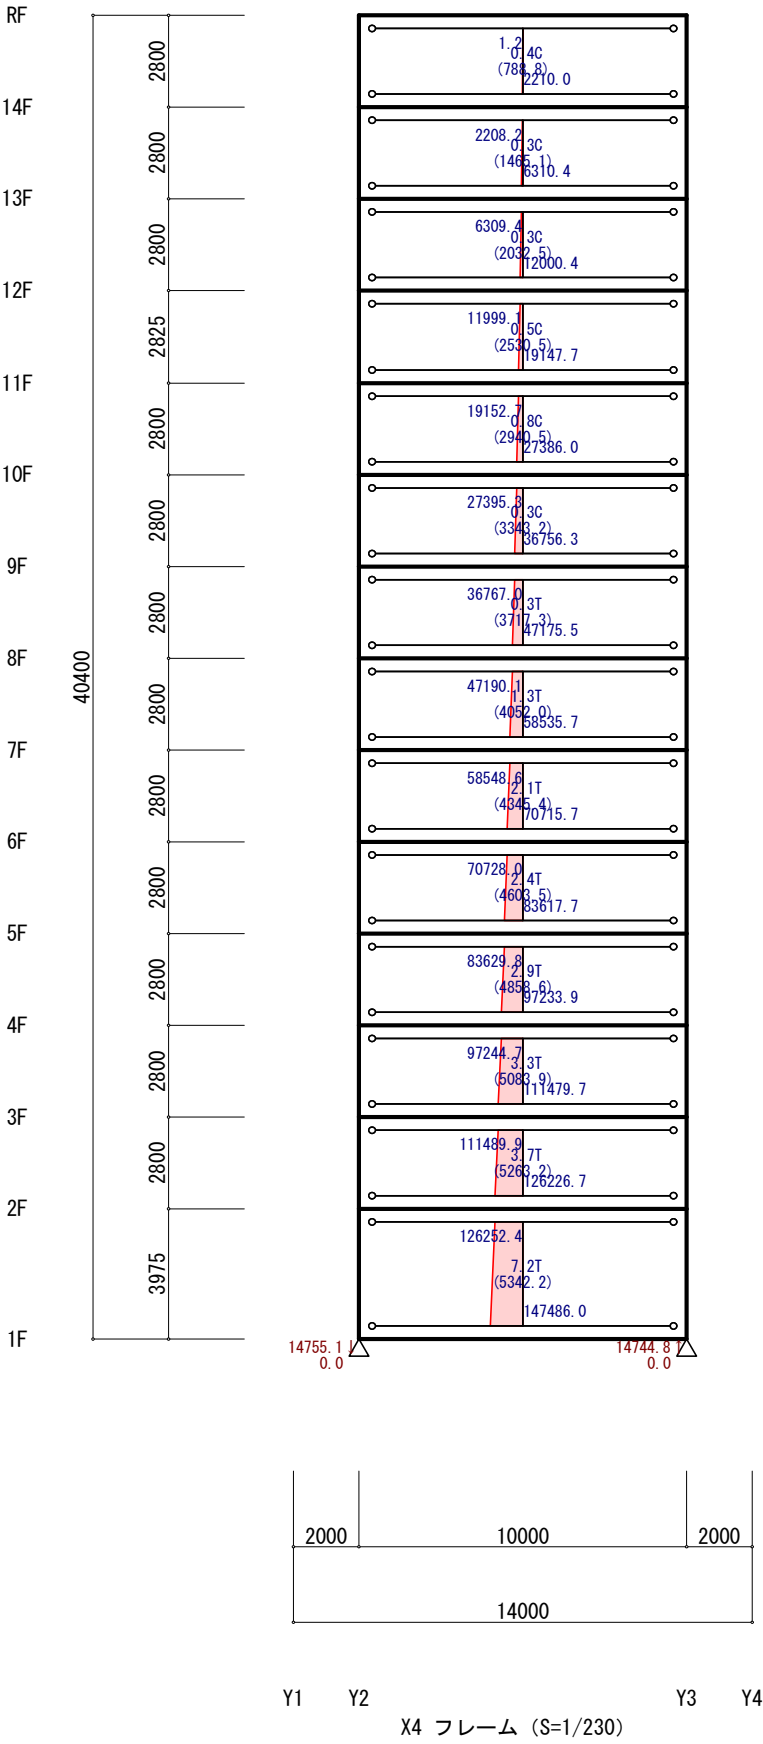


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

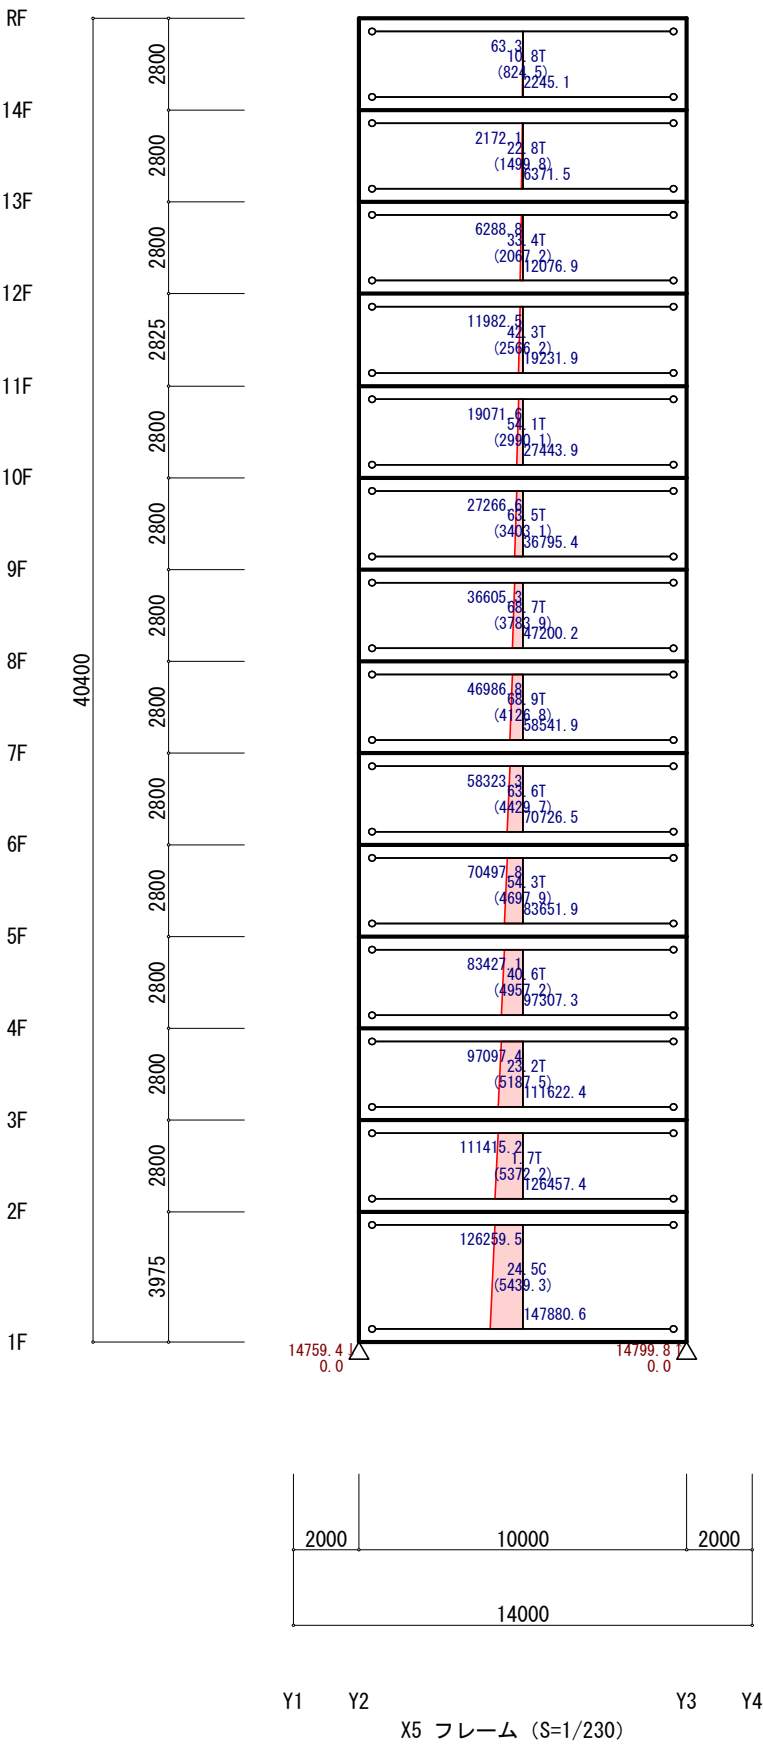


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

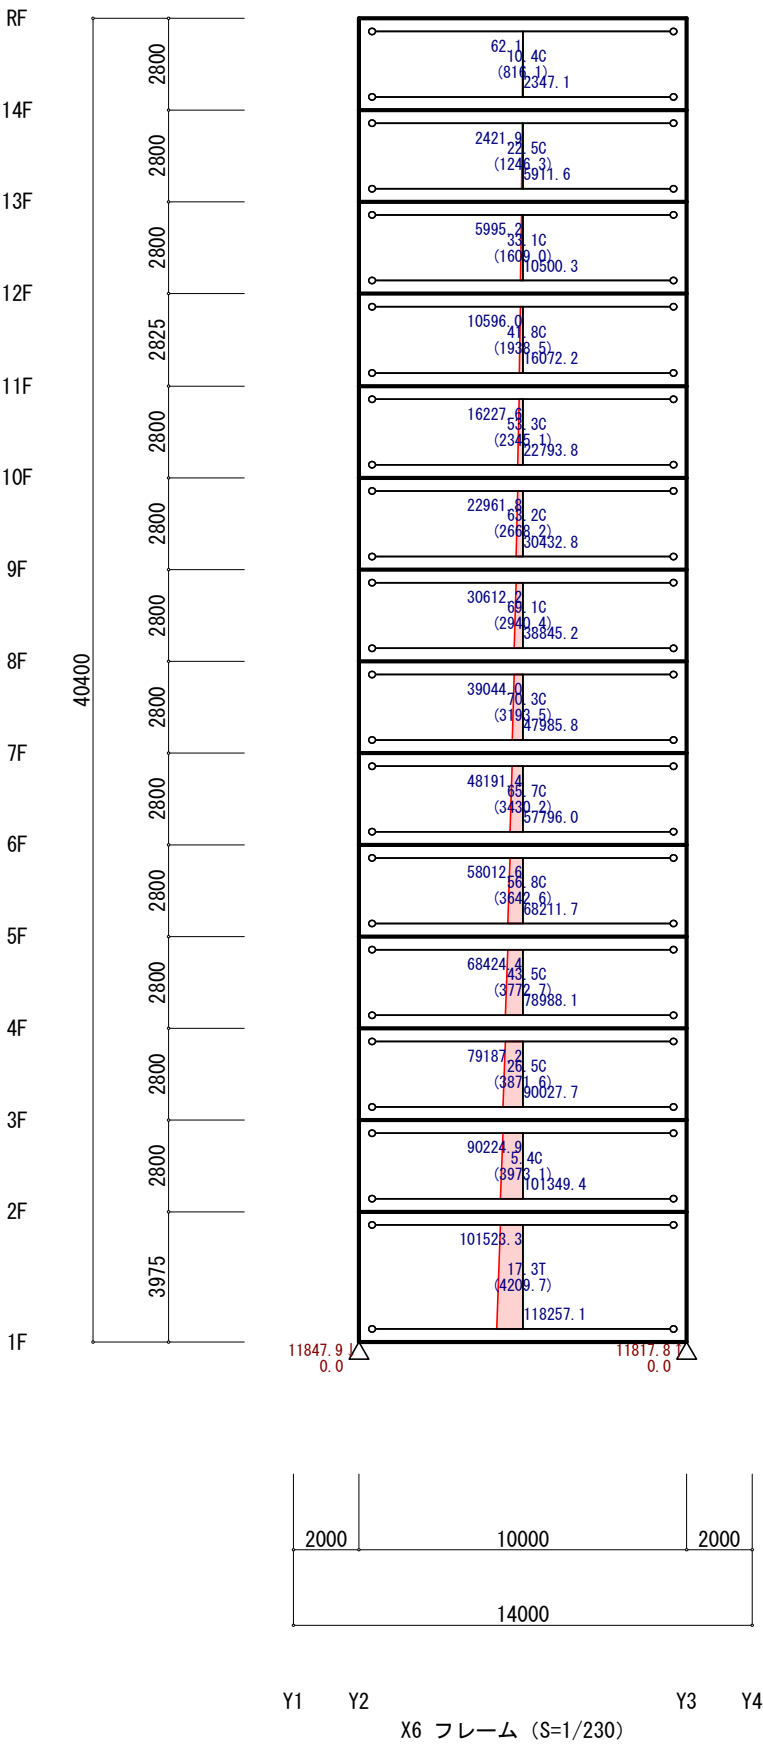


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

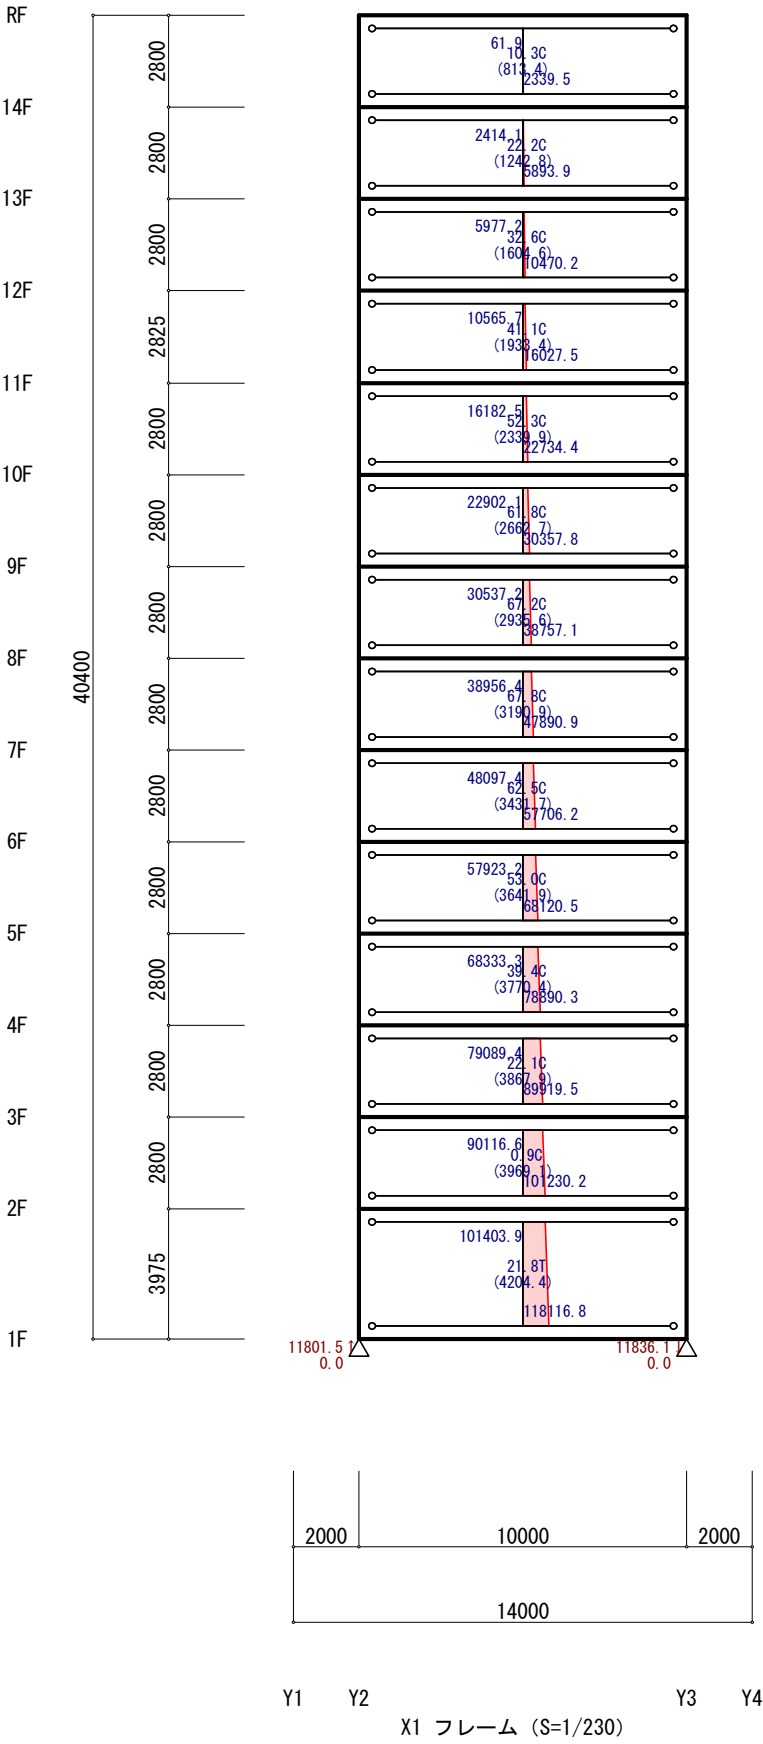


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

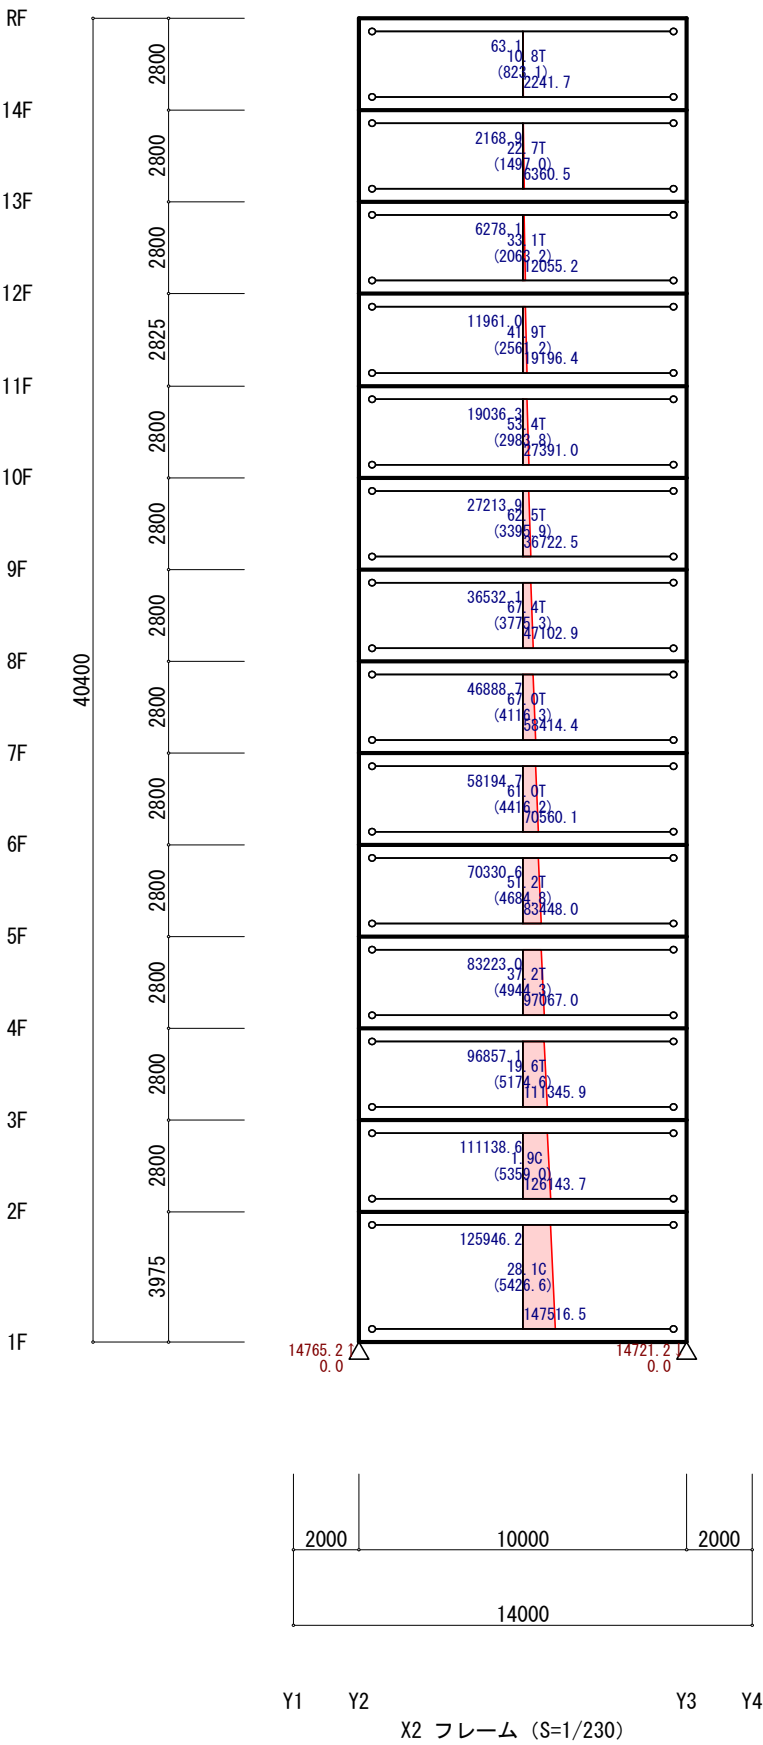


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

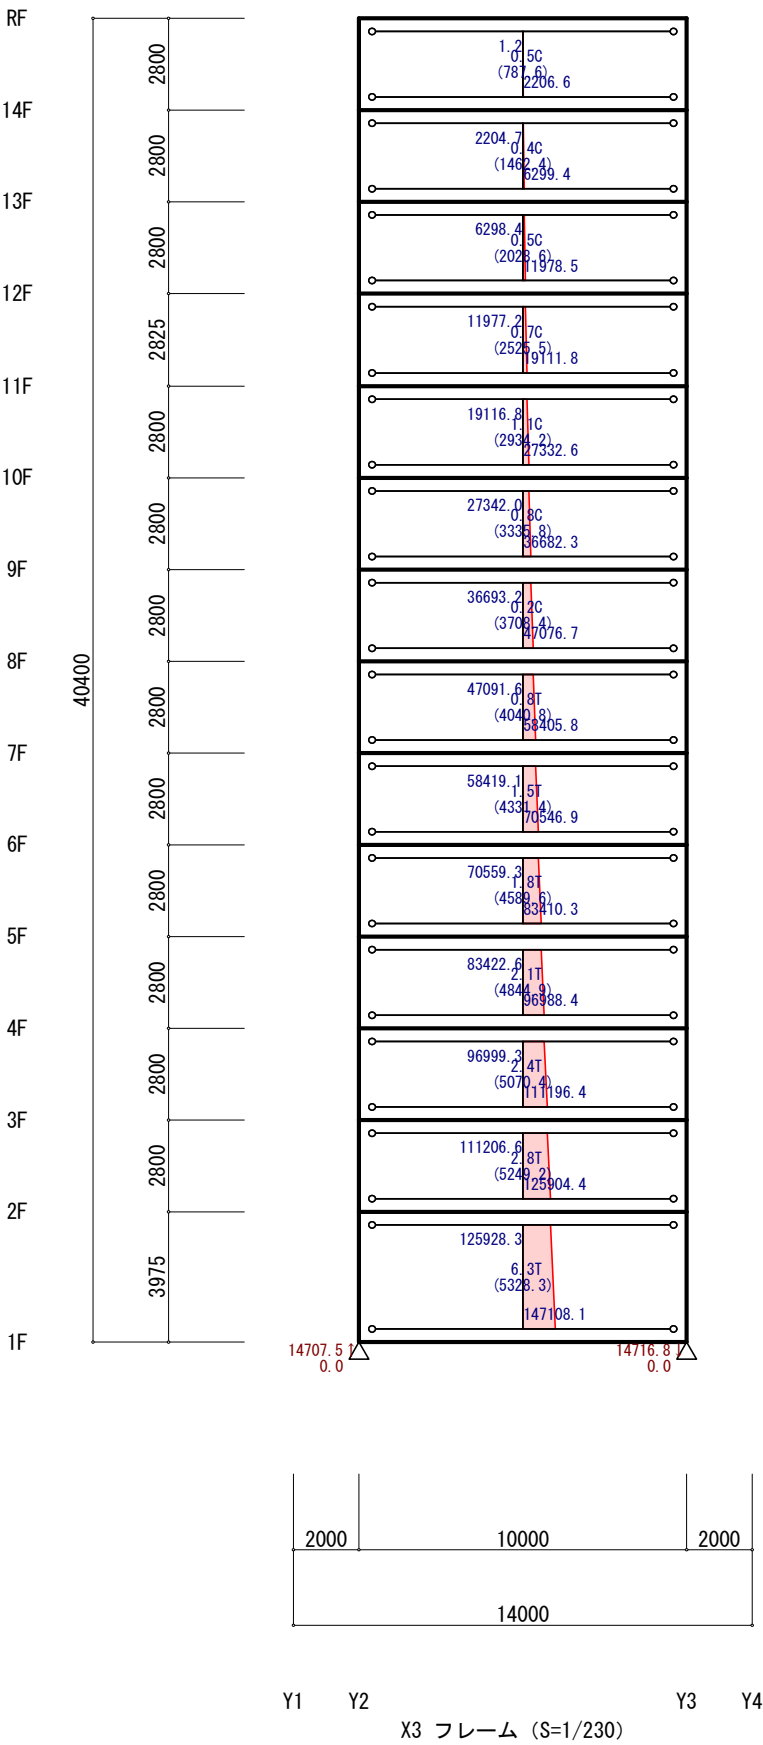


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

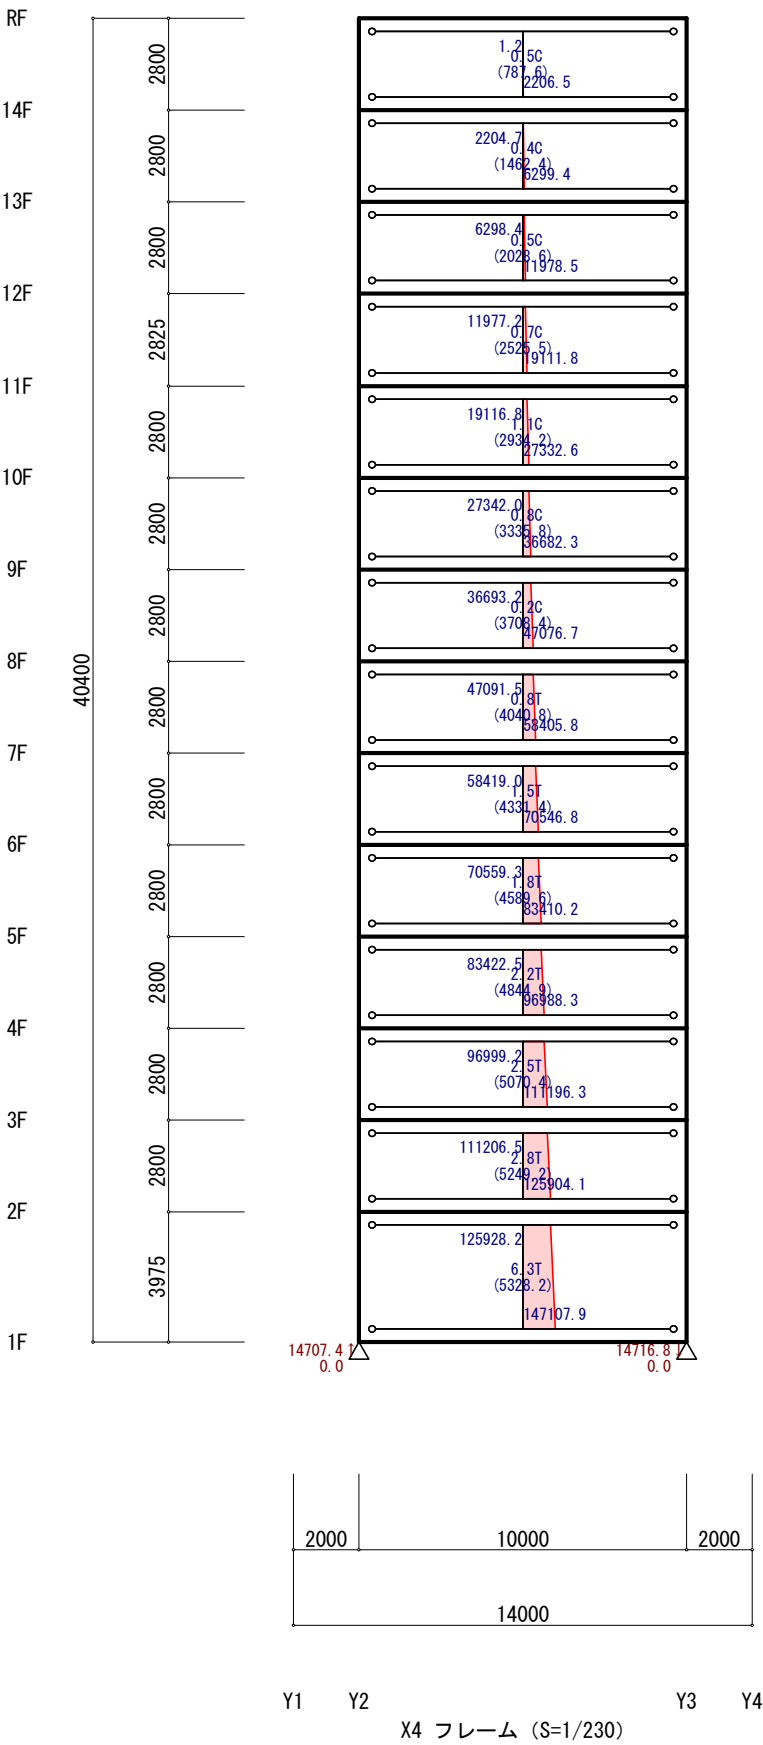


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

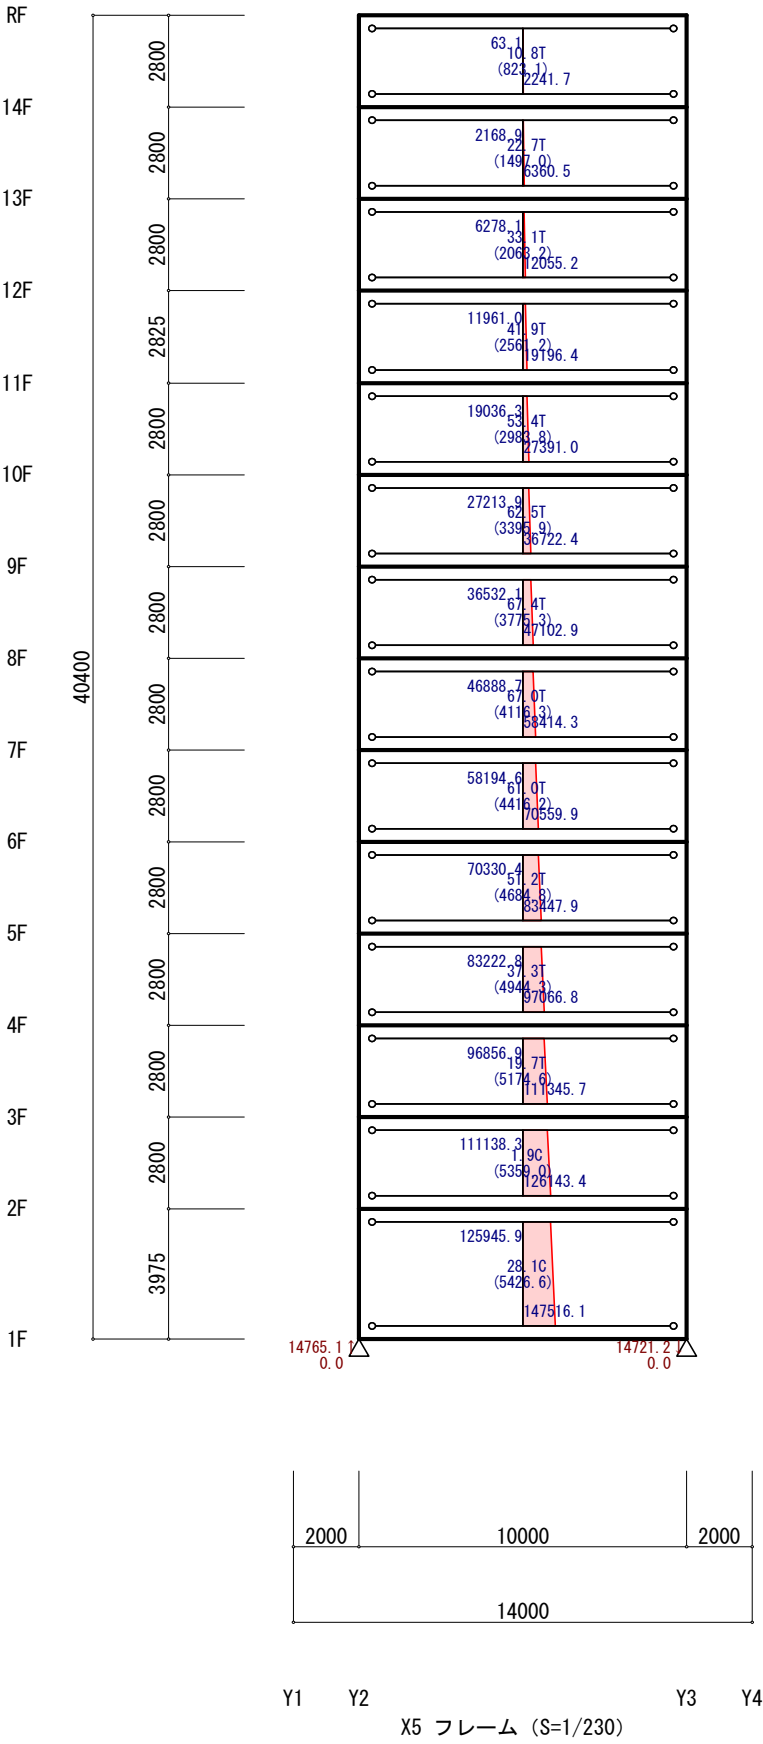


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

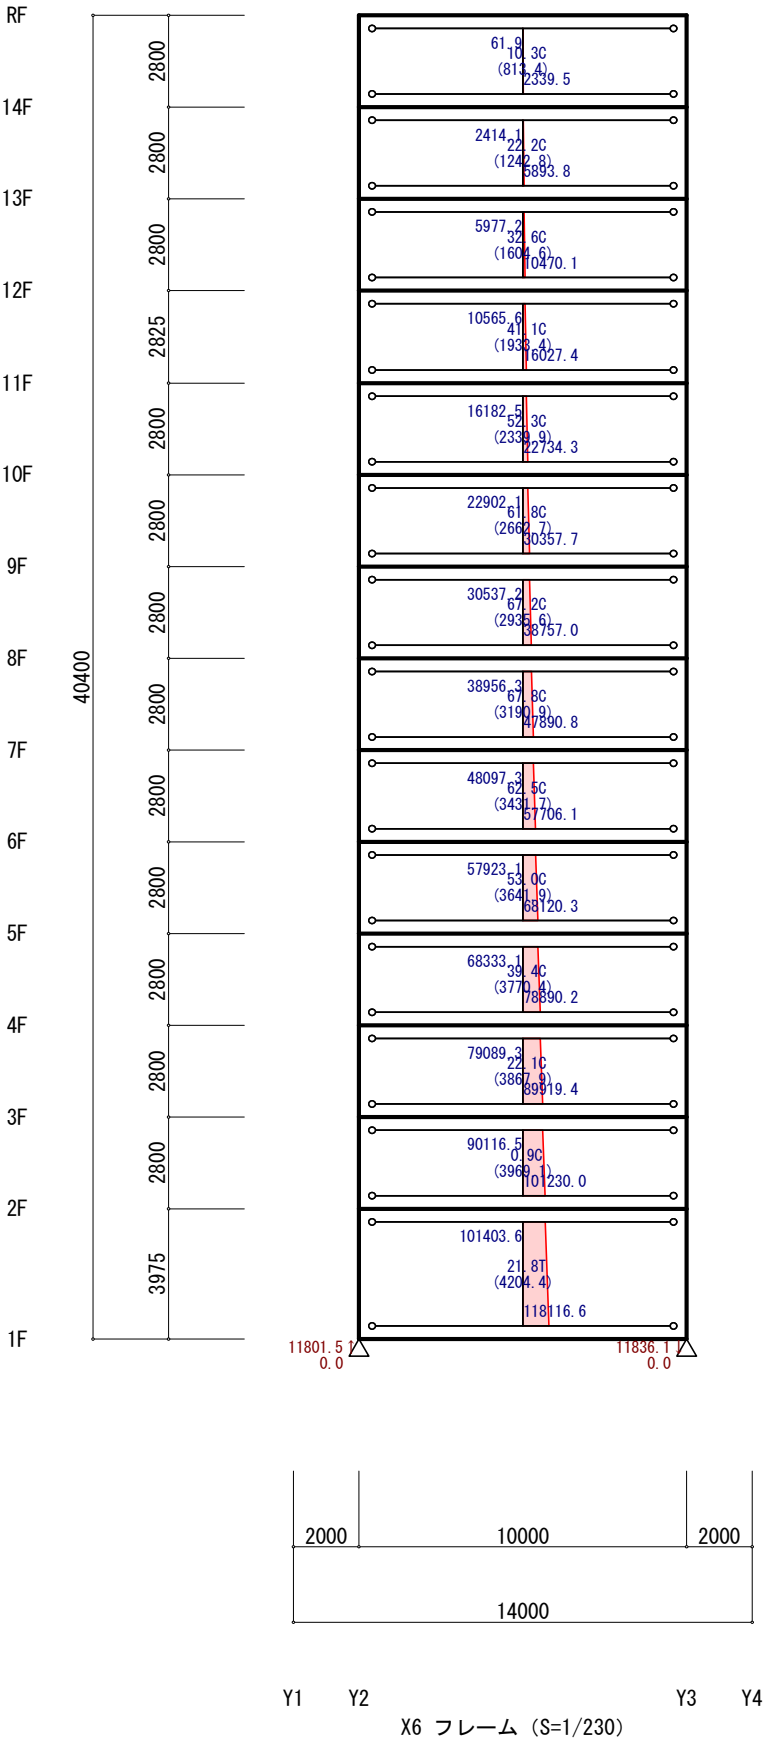


U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

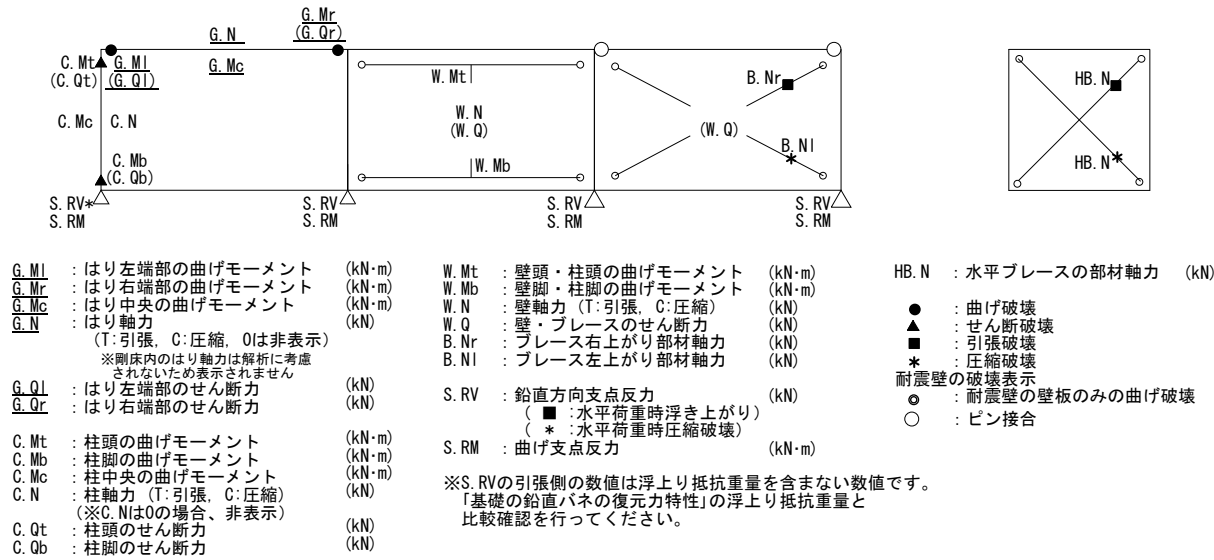


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

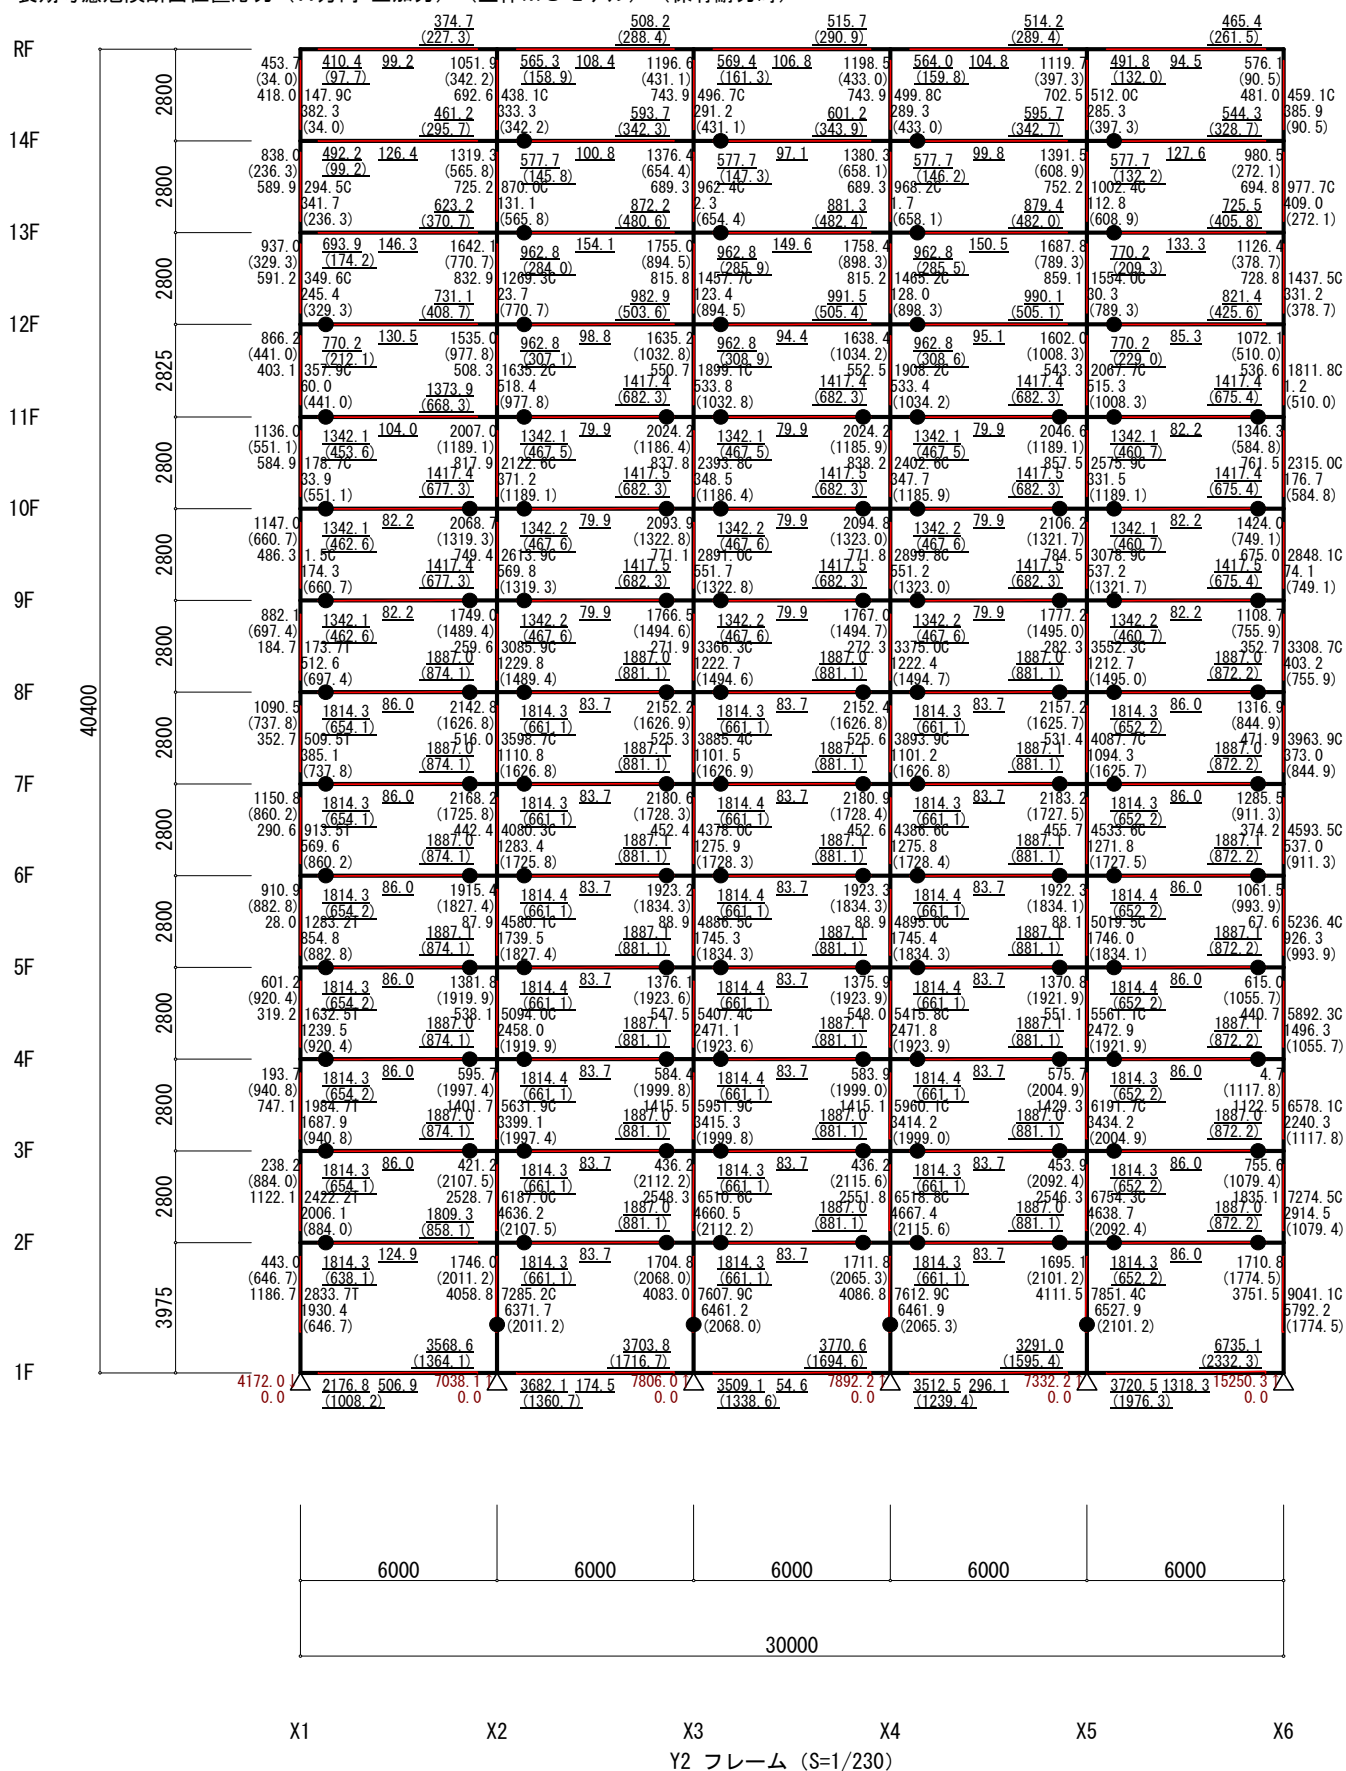


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

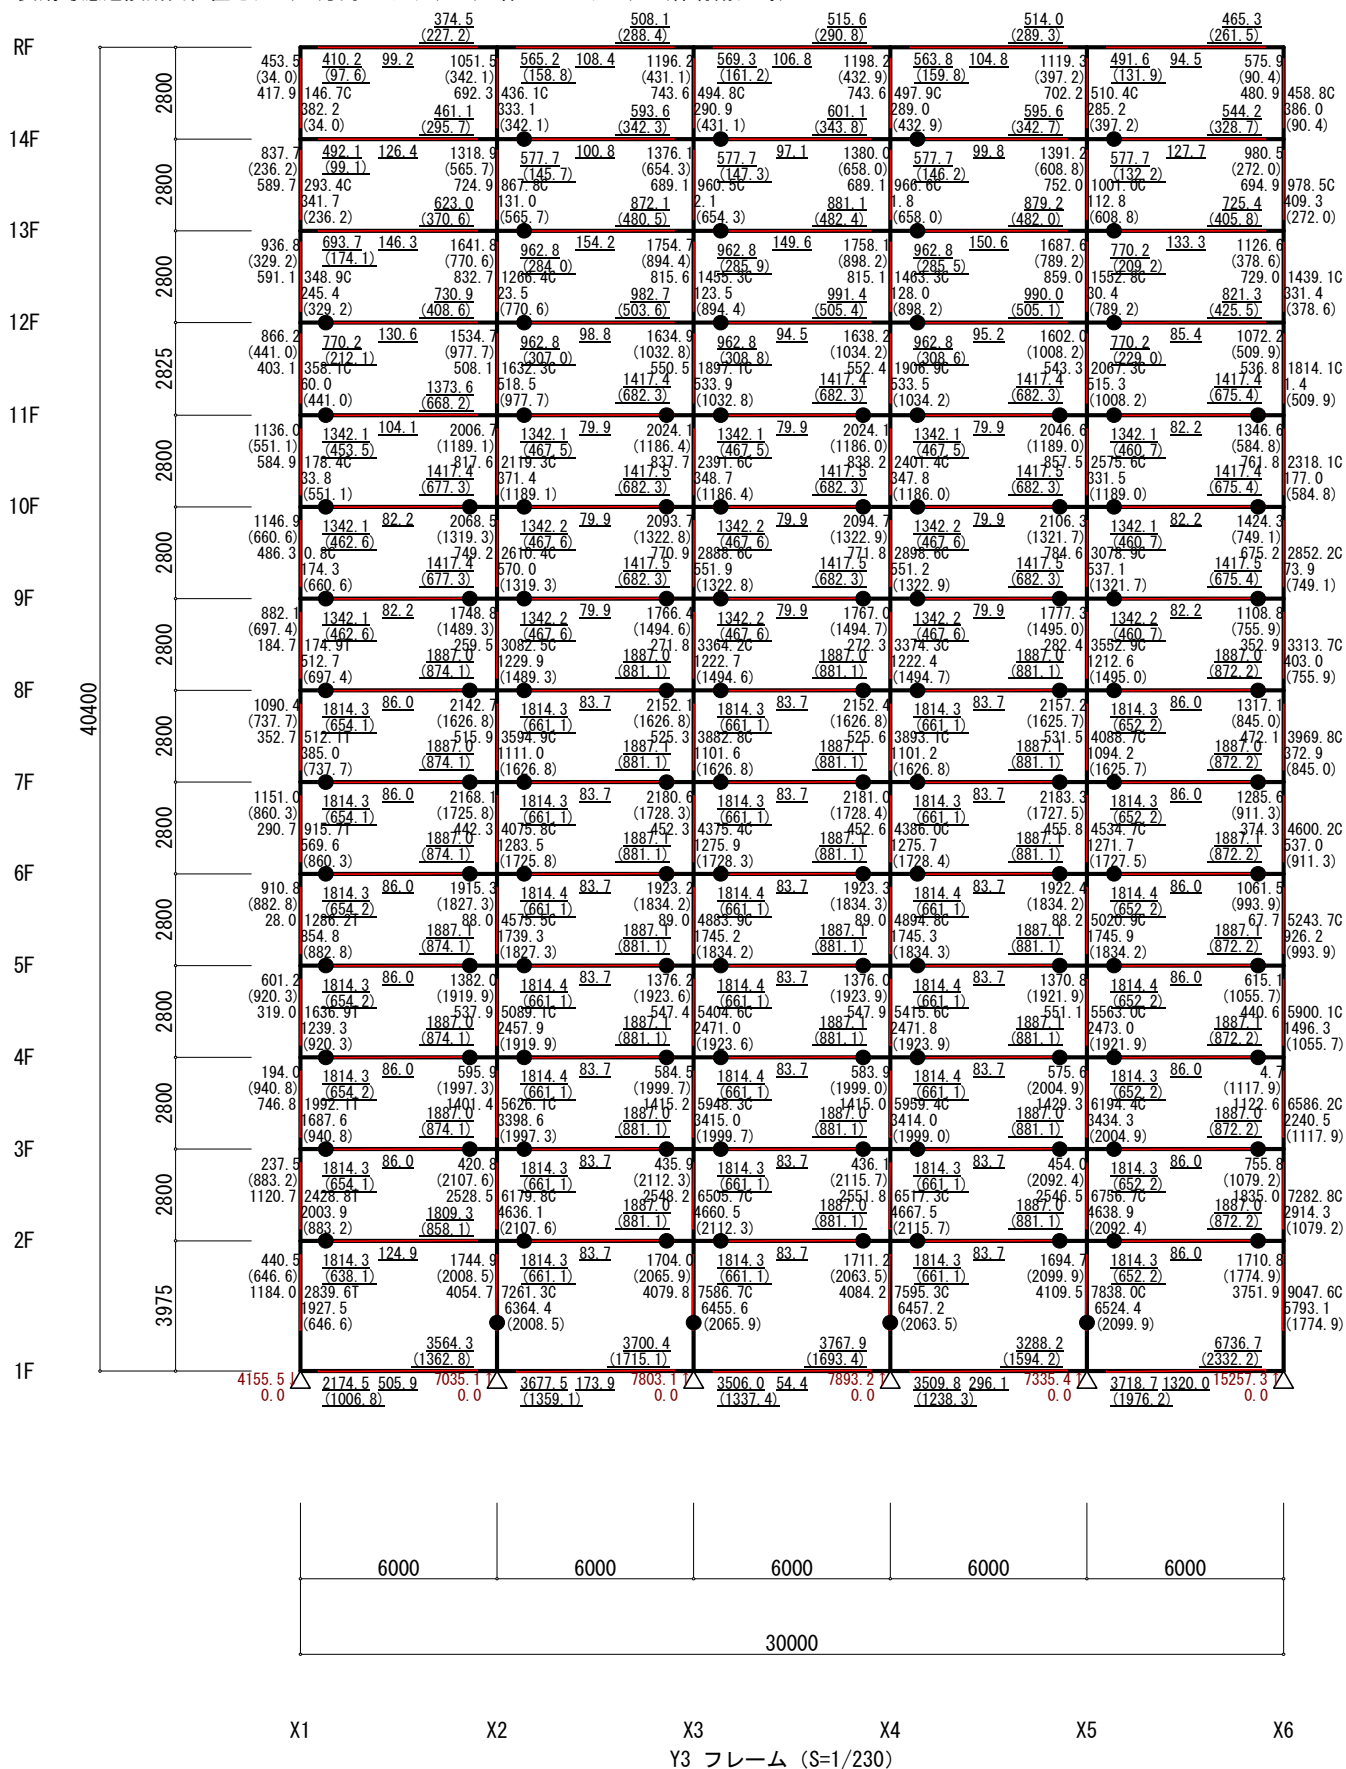


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

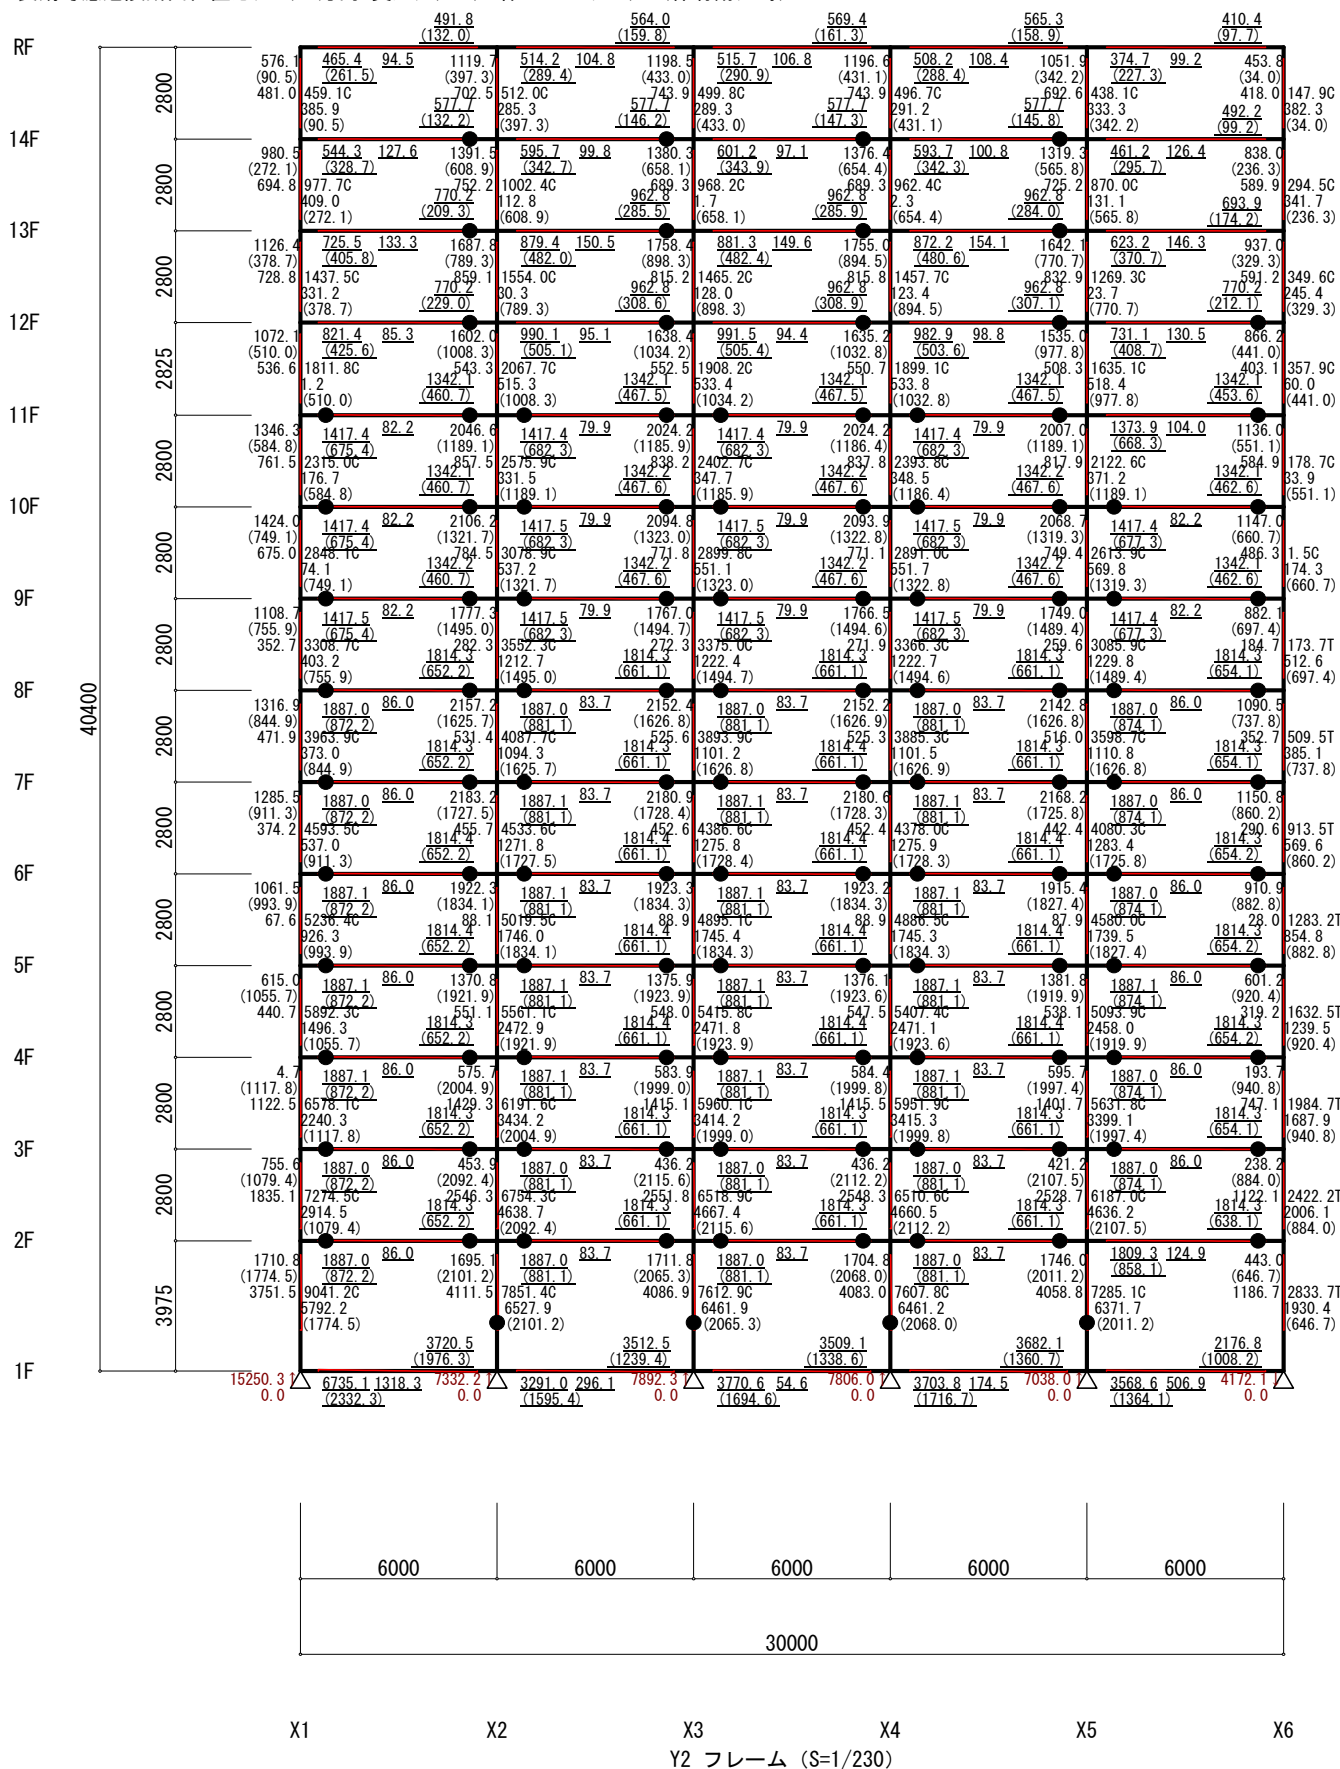


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

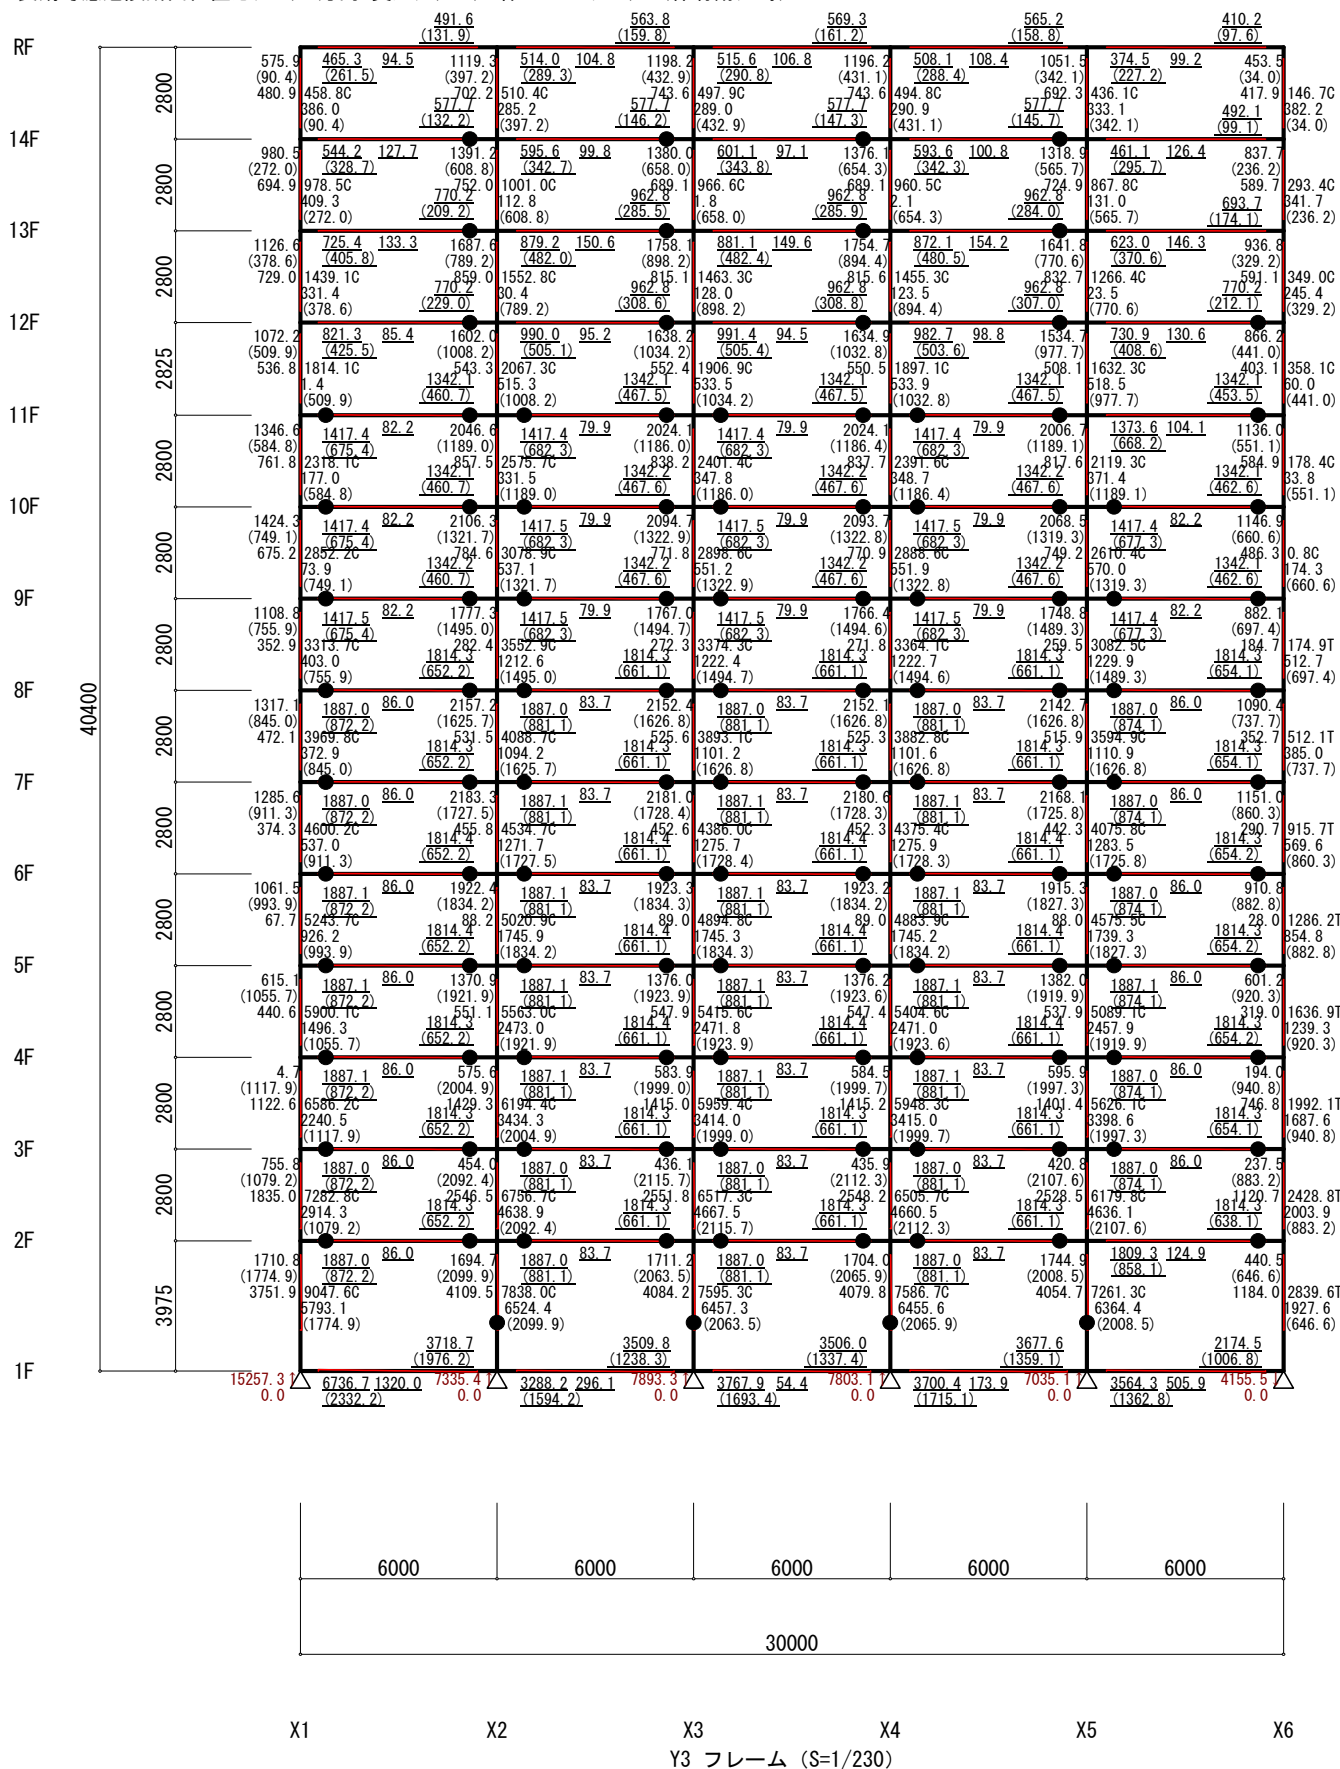


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

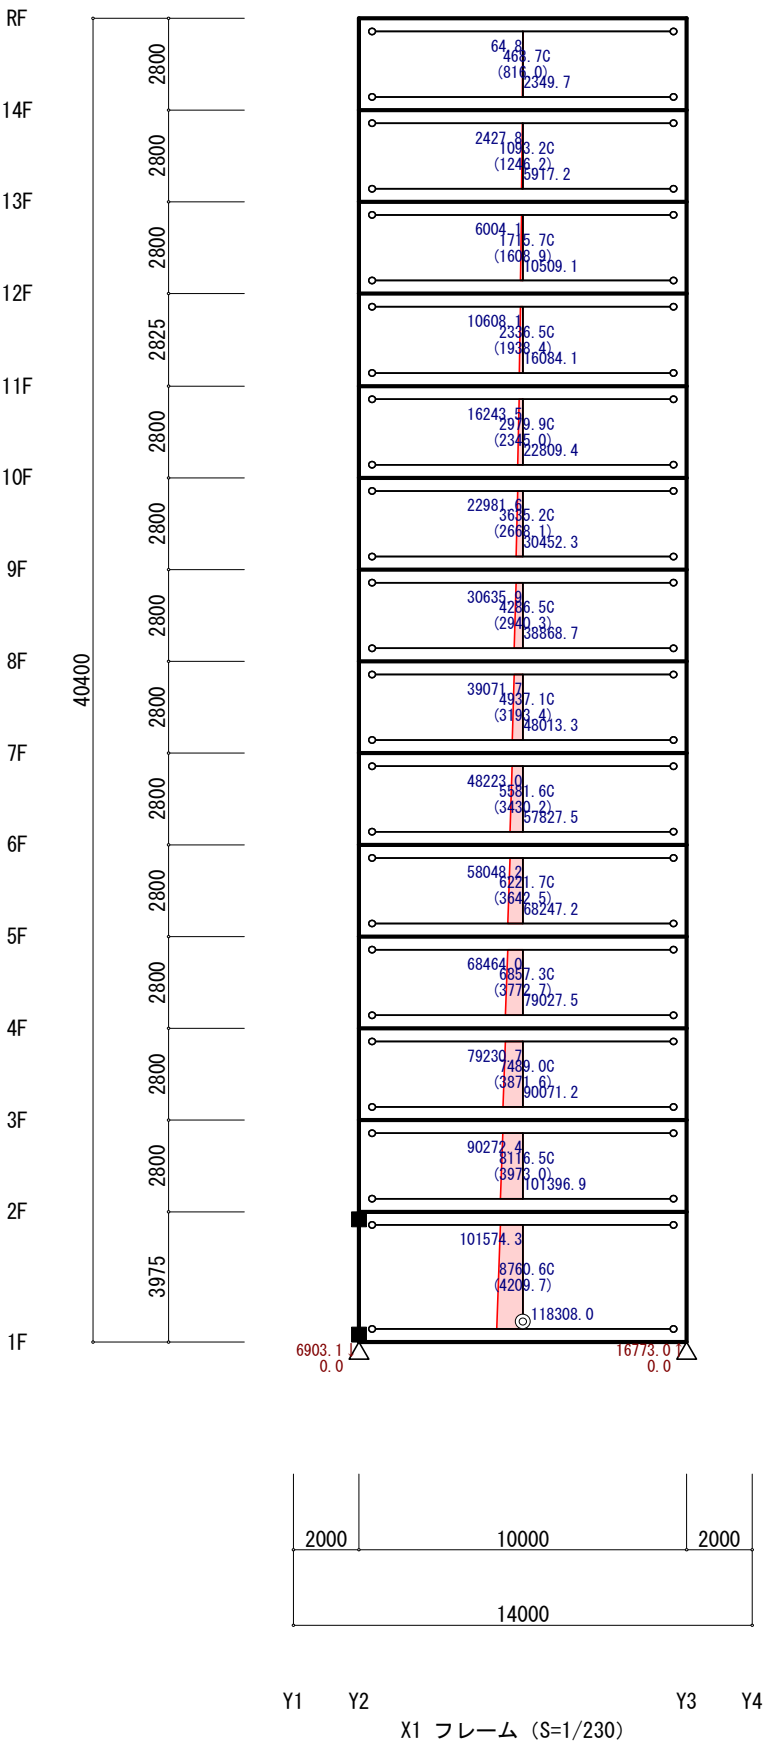


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

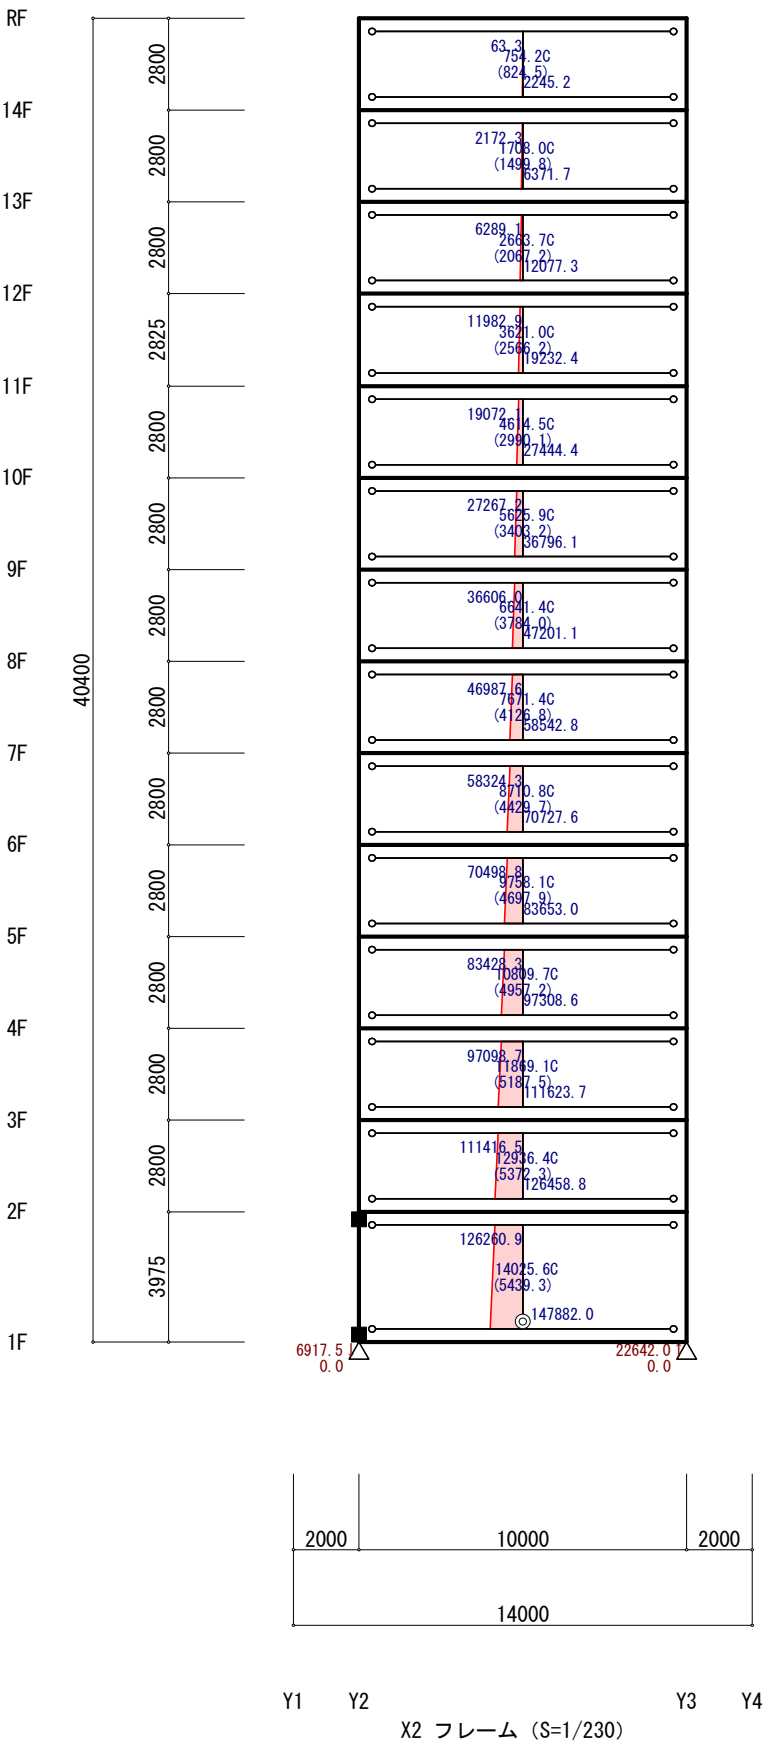


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

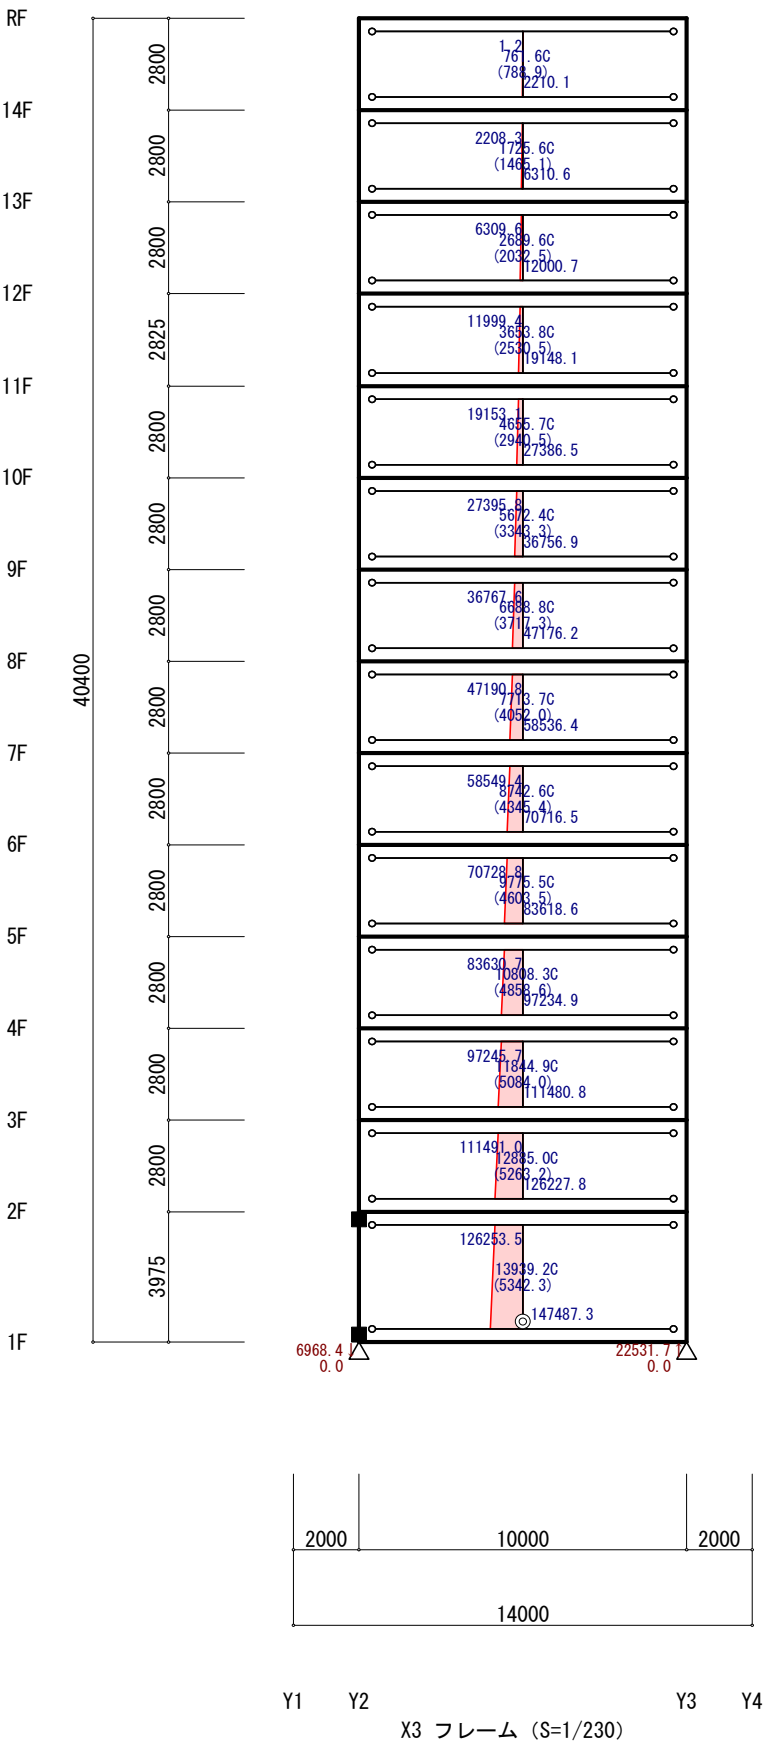


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

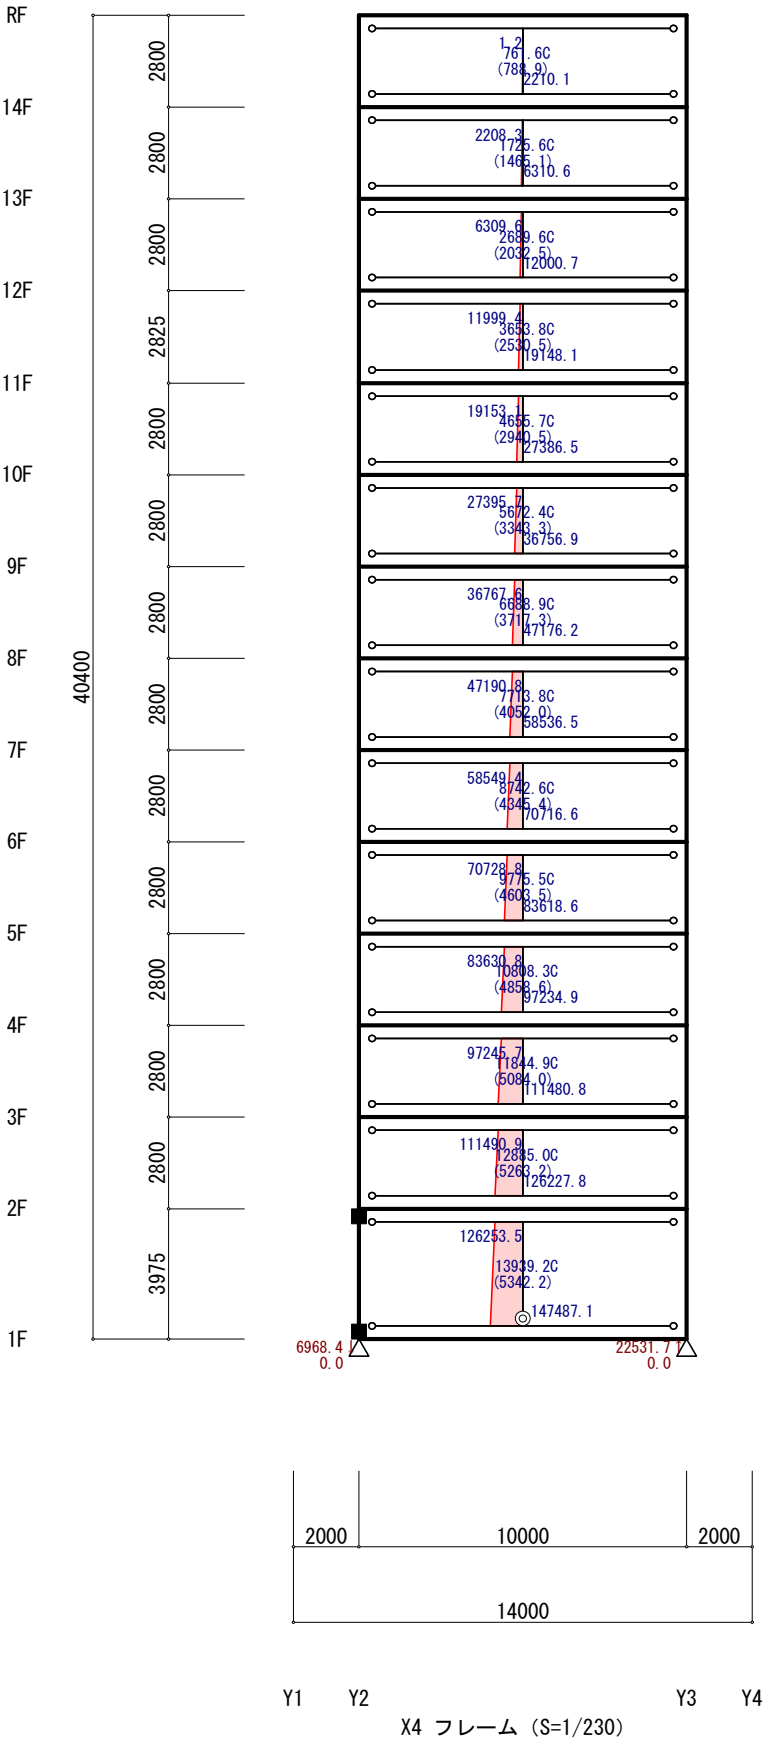


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

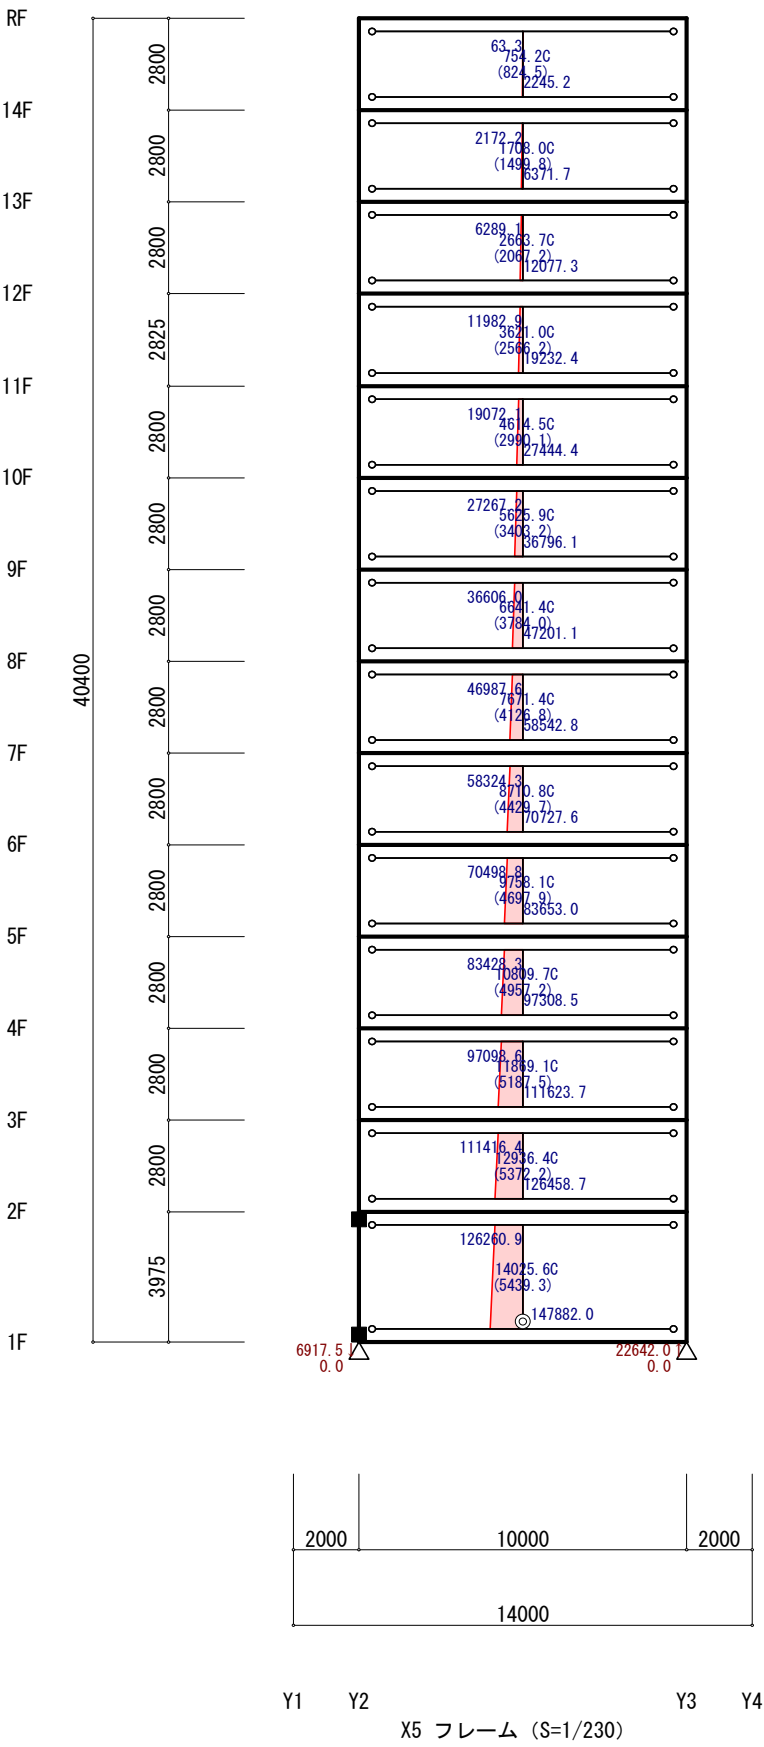


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

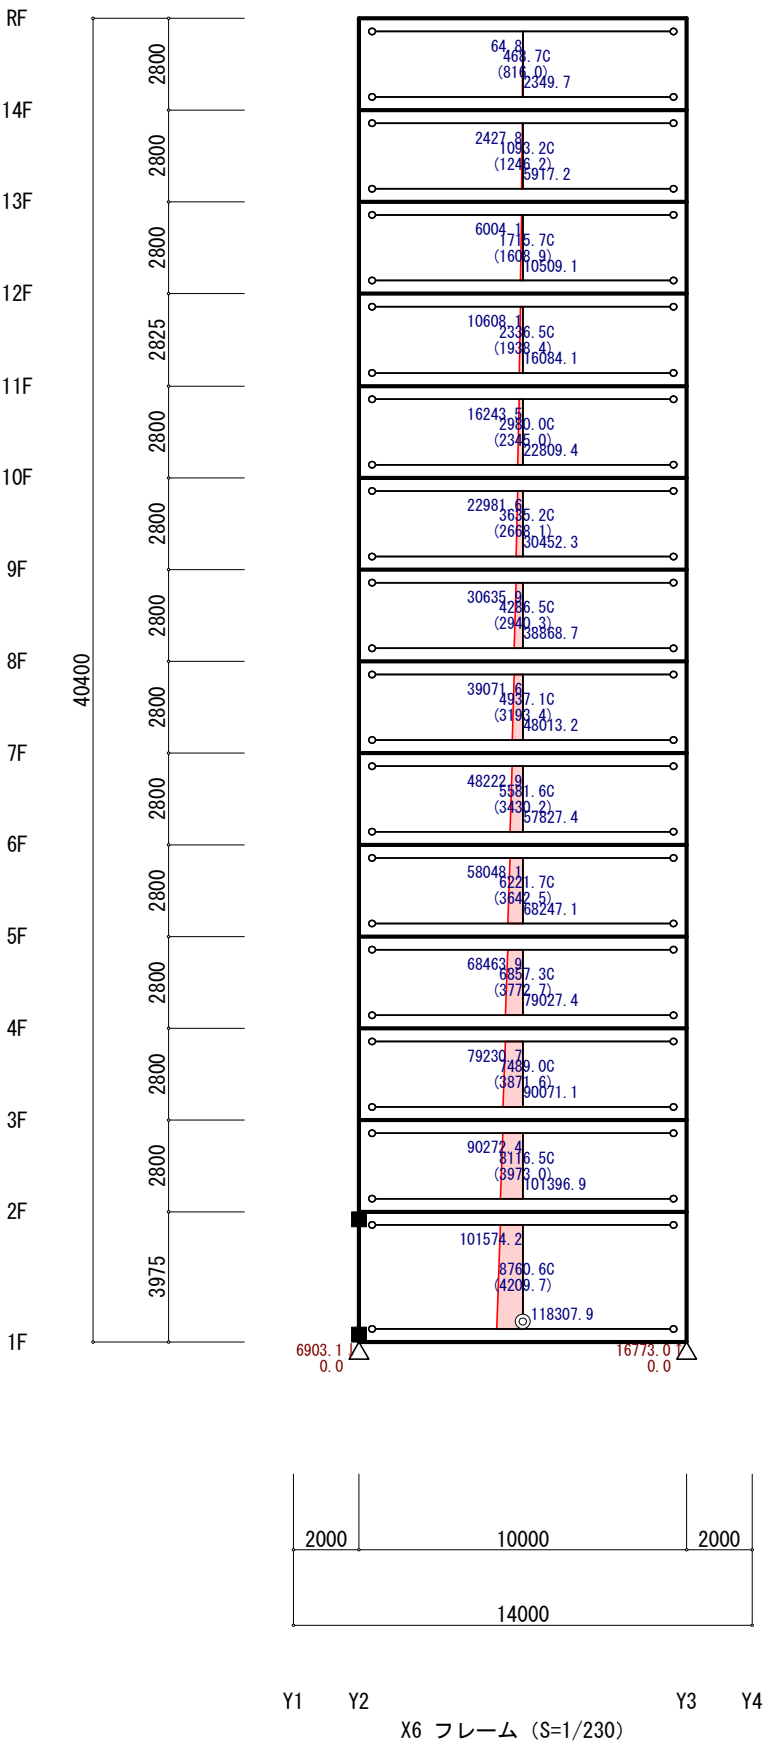


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

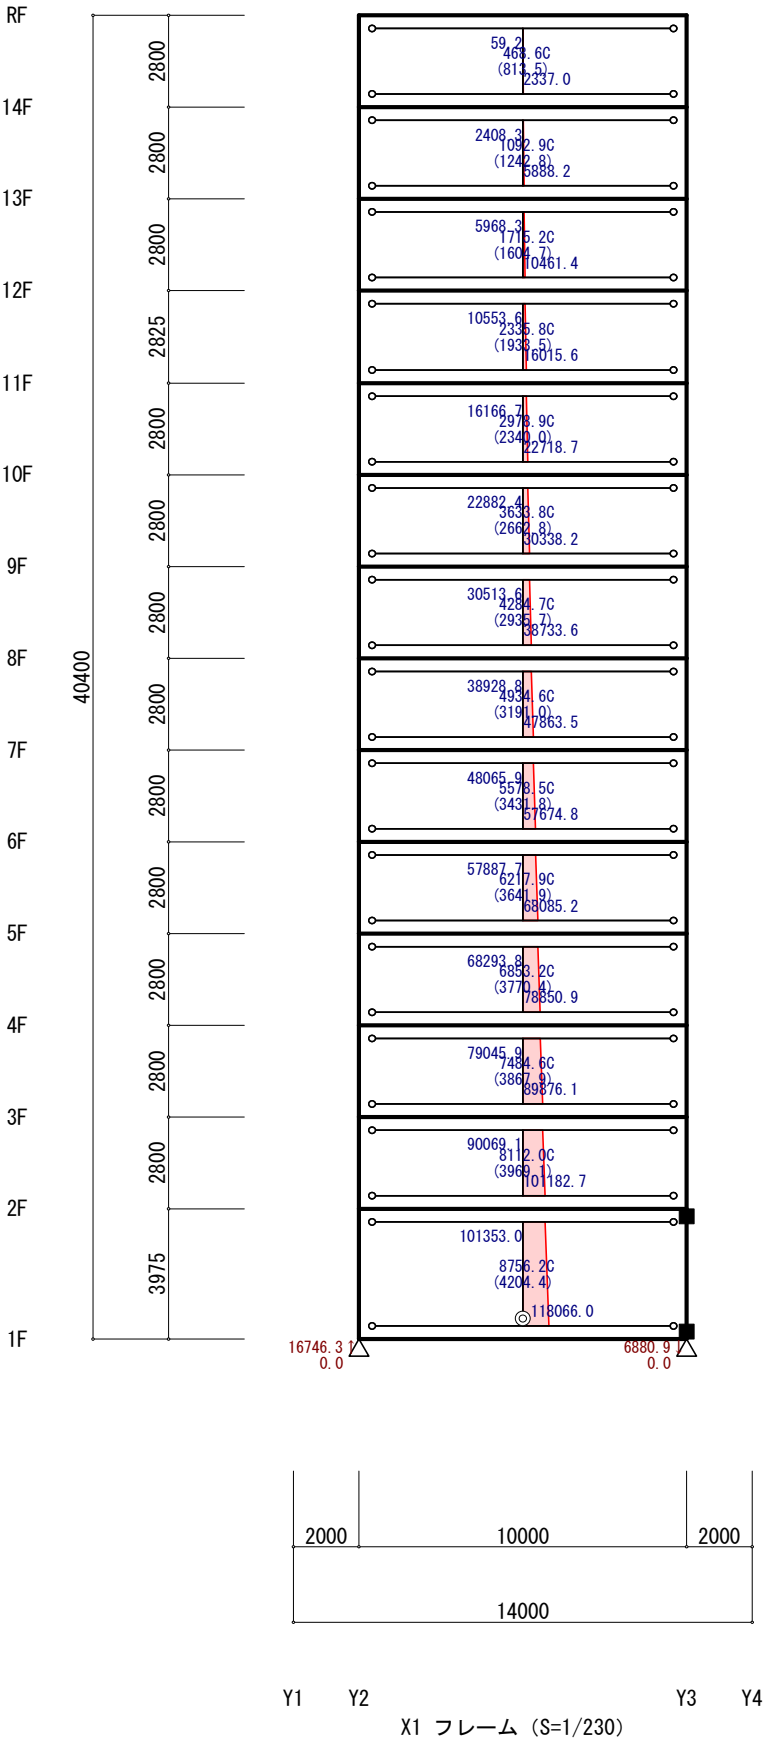


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

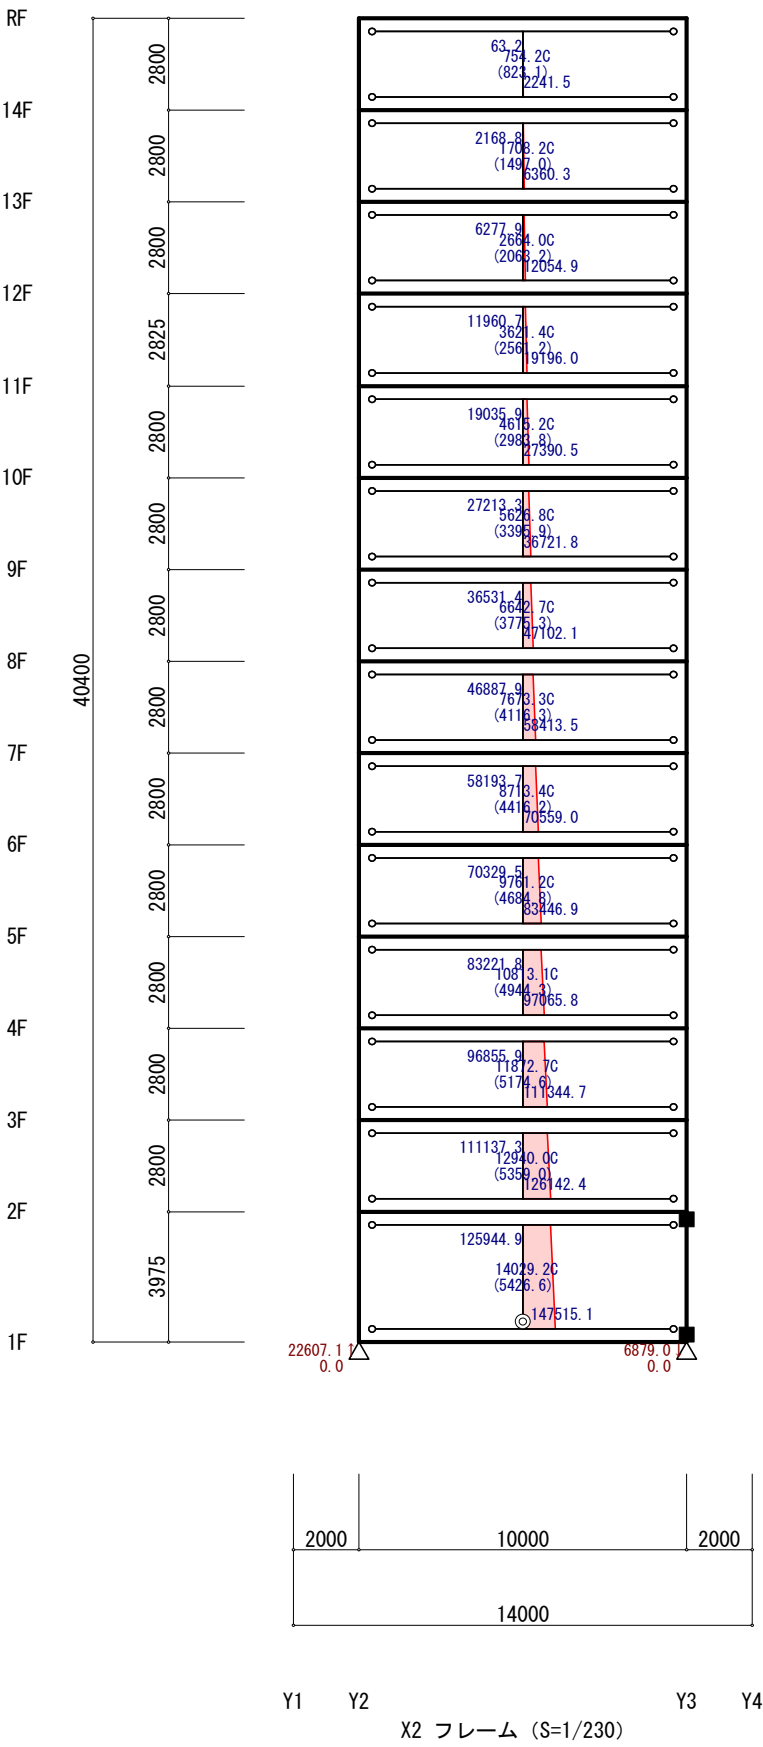


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

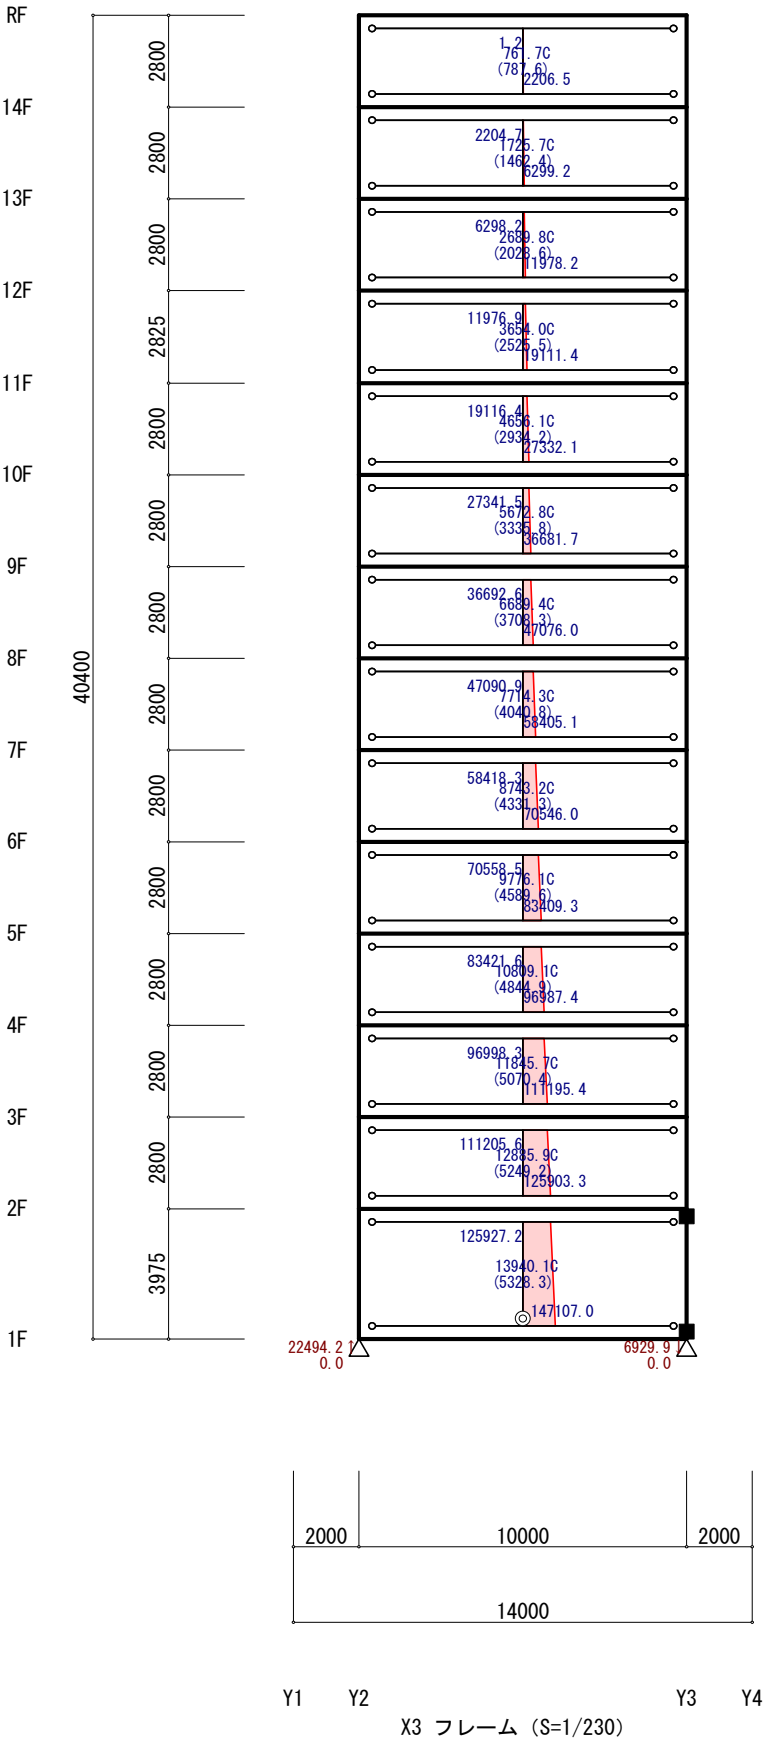


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

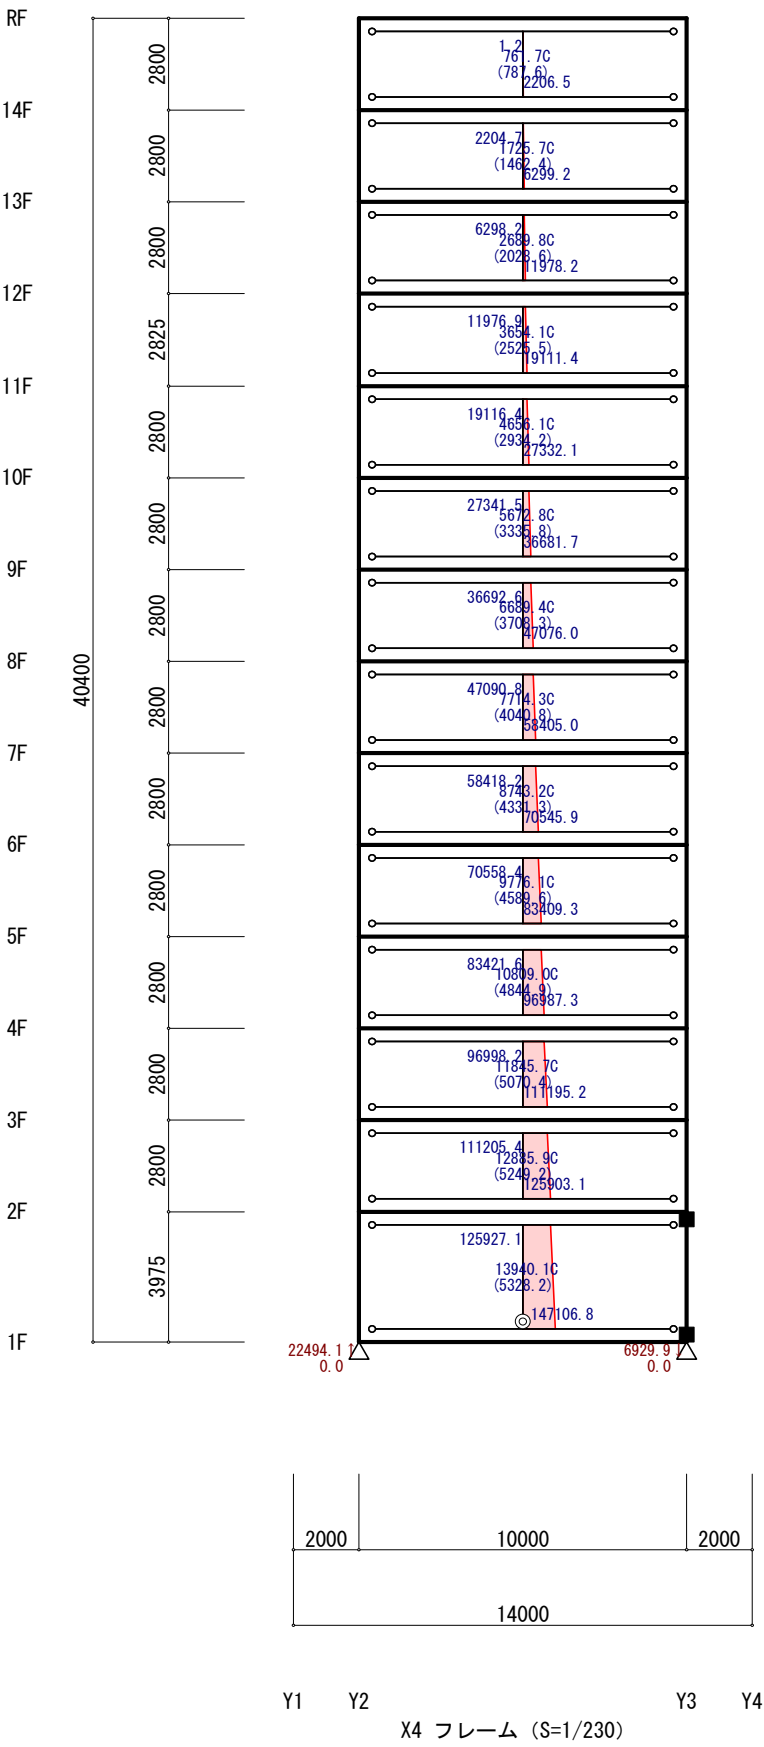

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

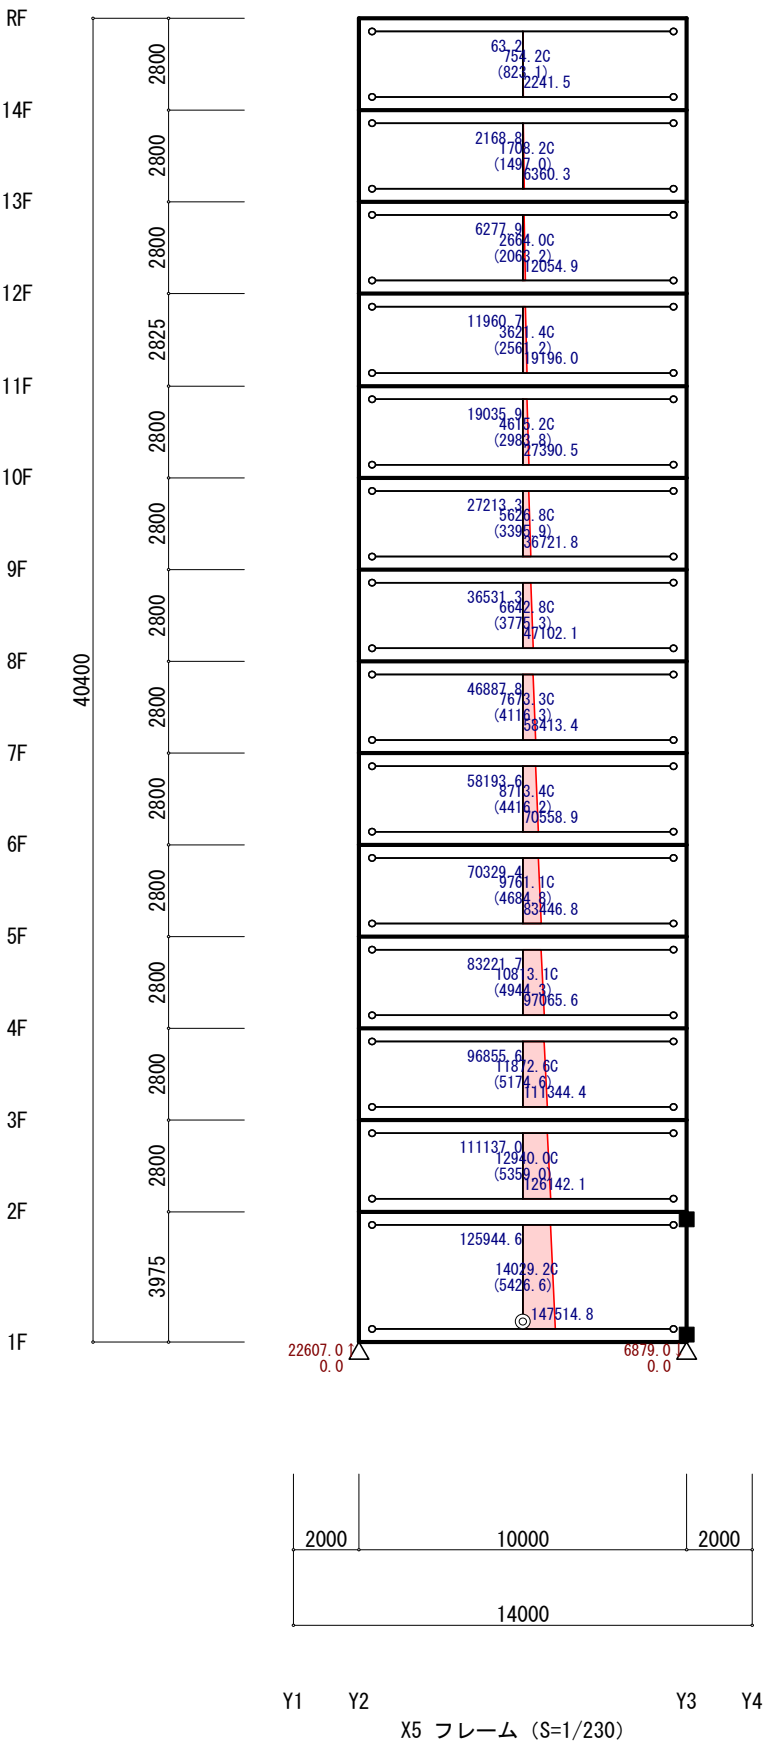


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

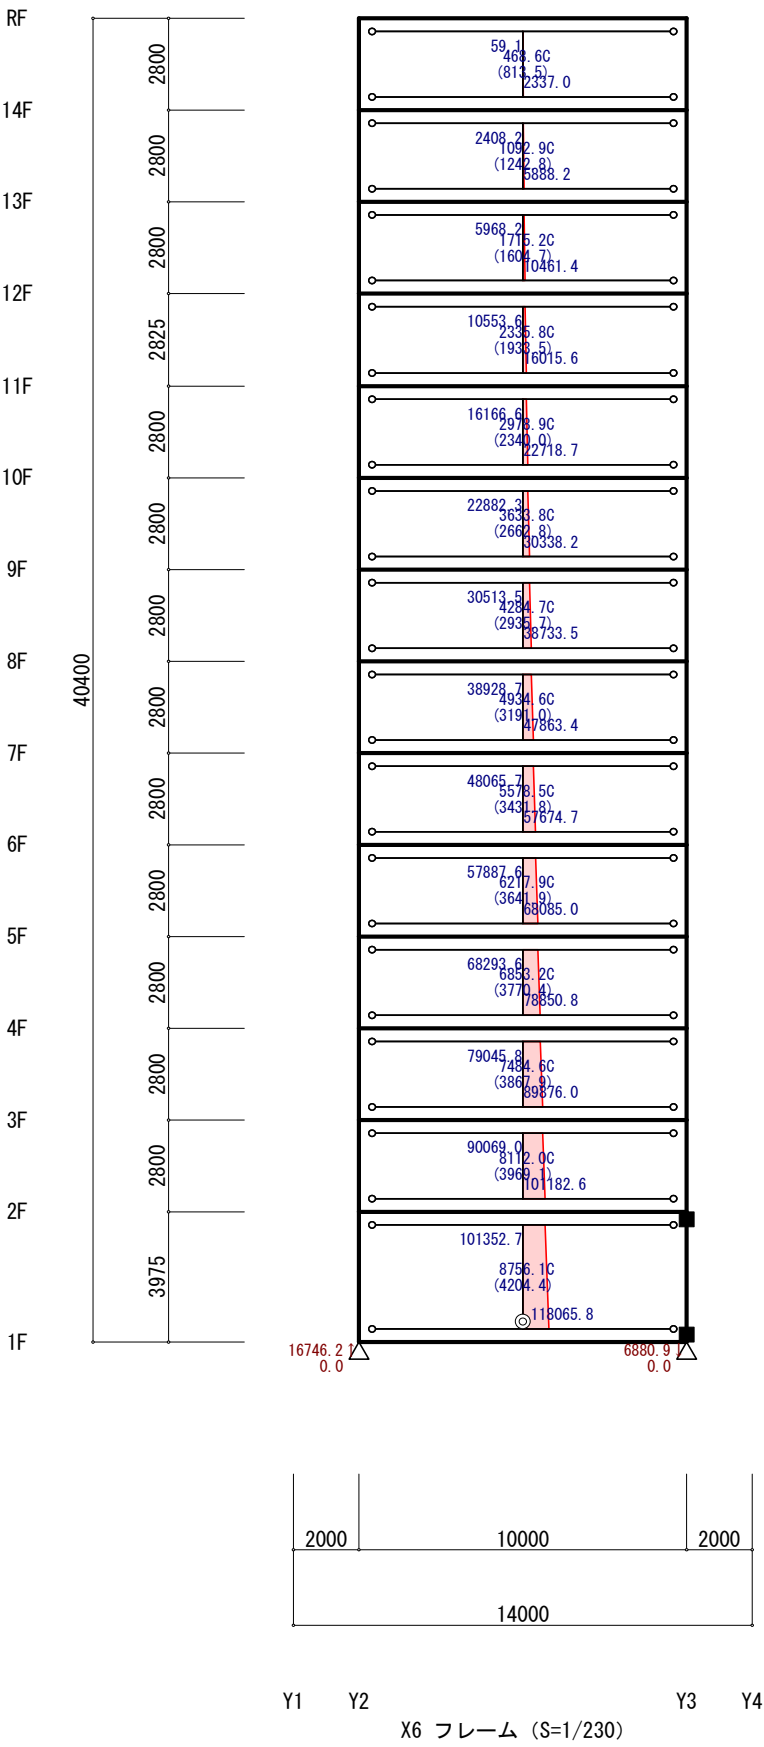

U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

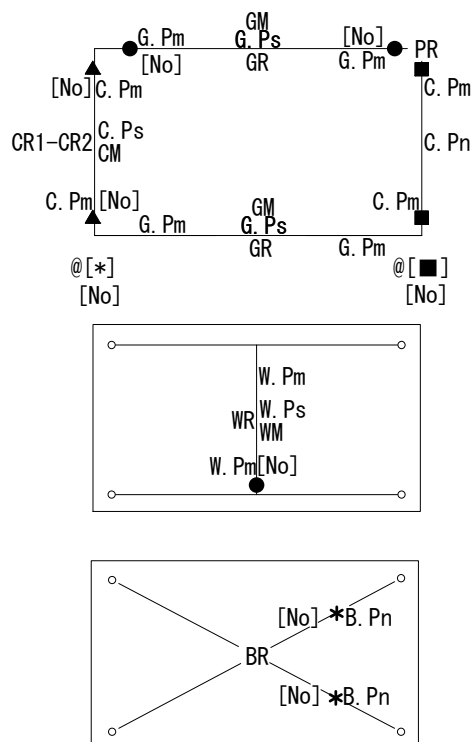

- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数

- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

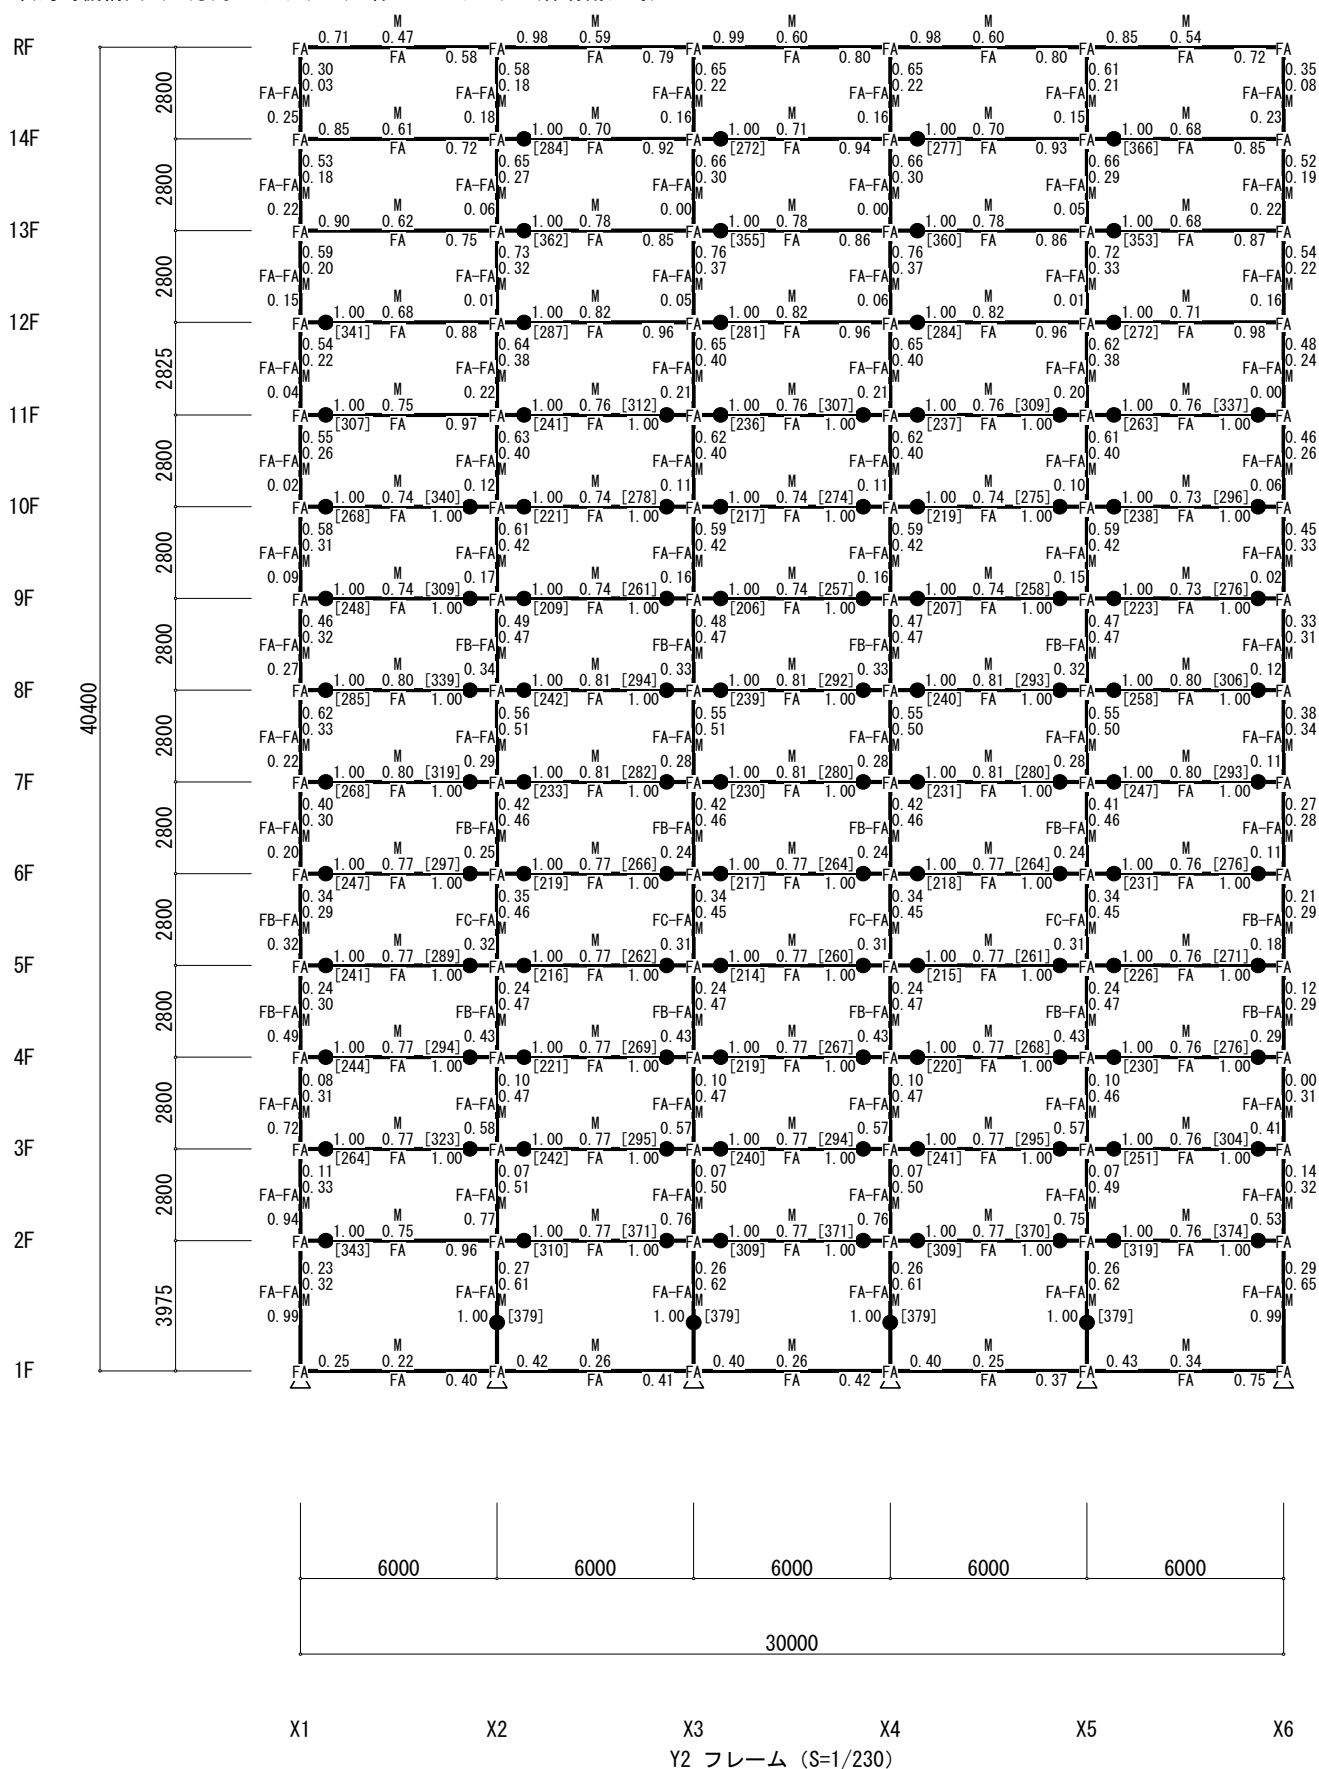


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

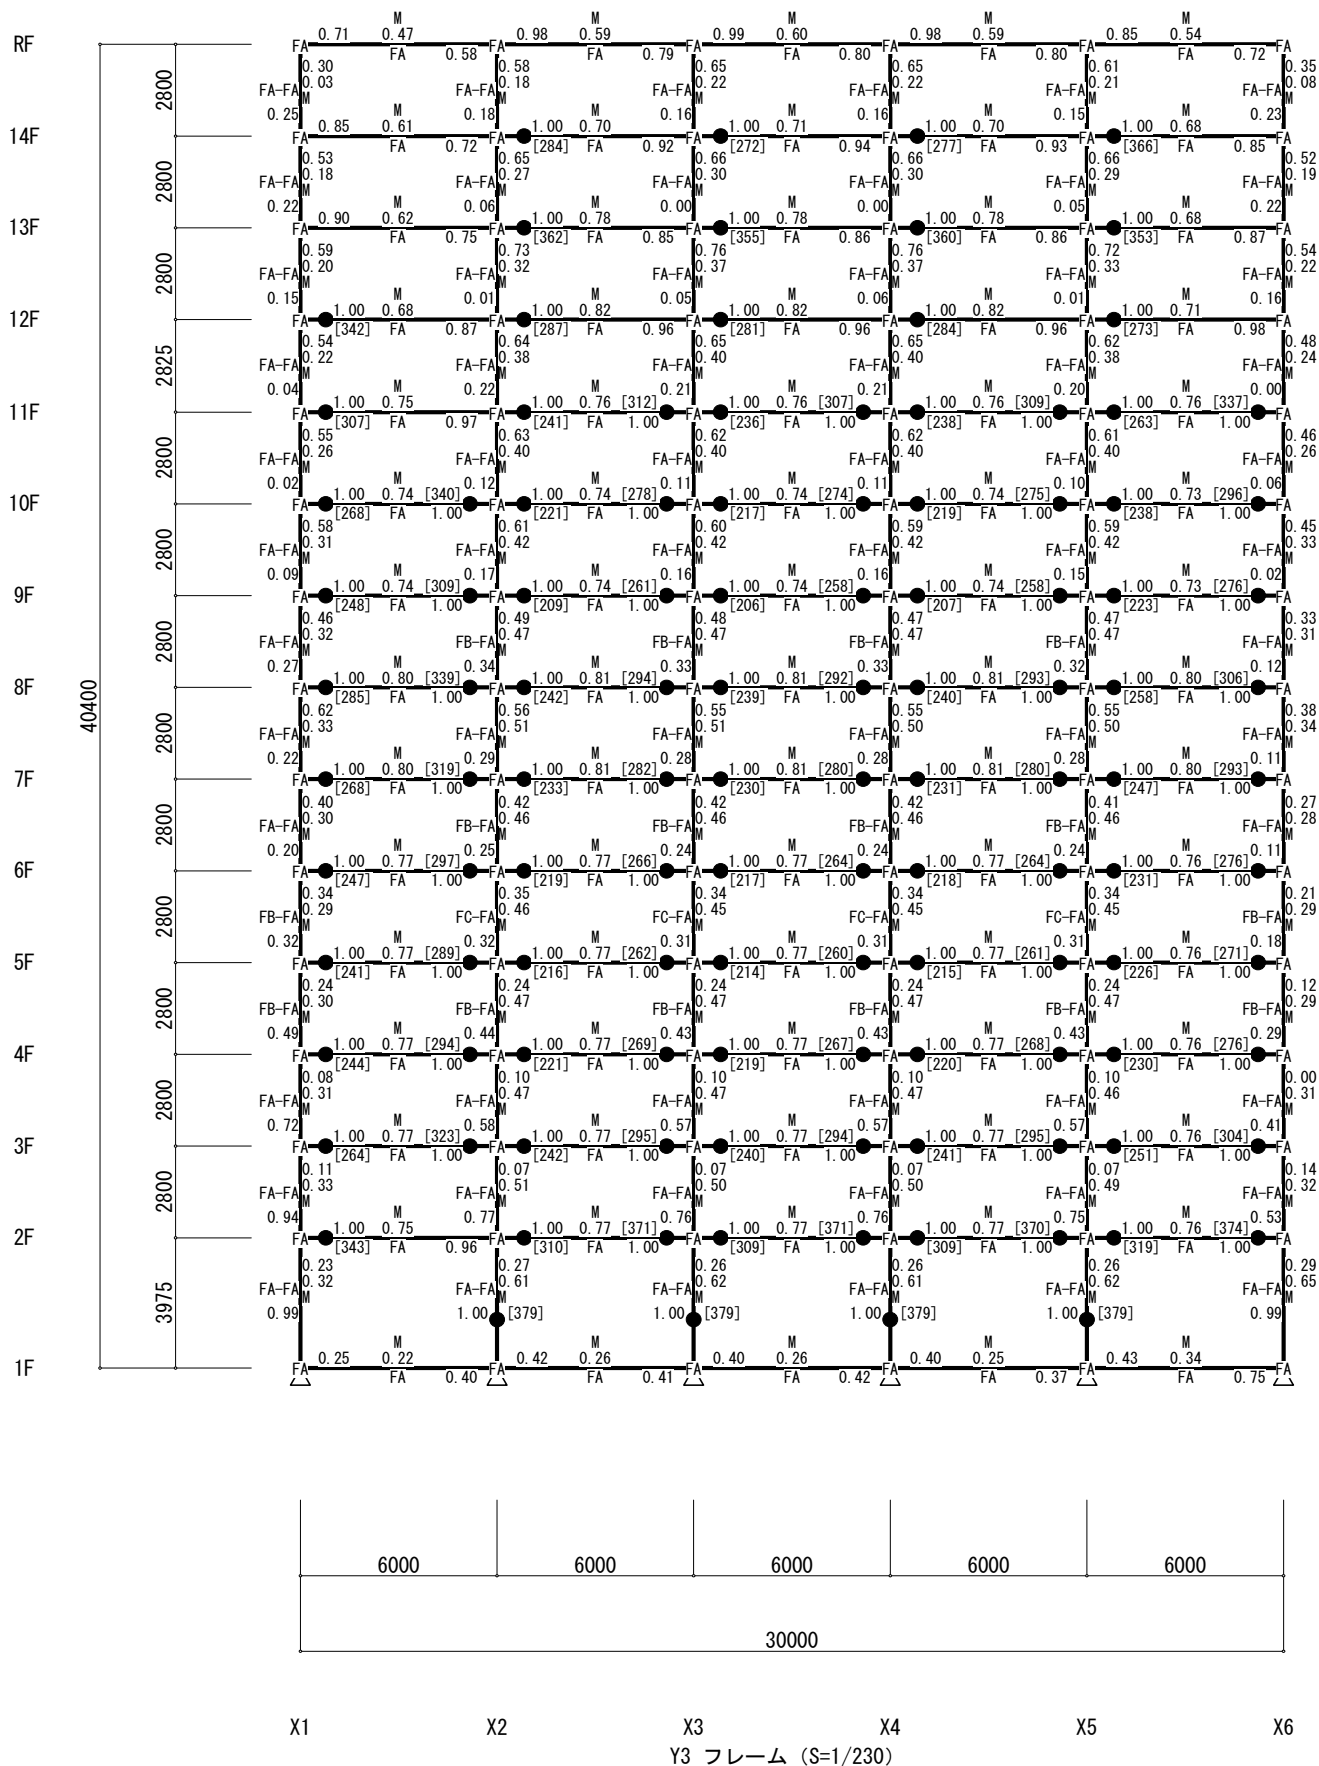


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

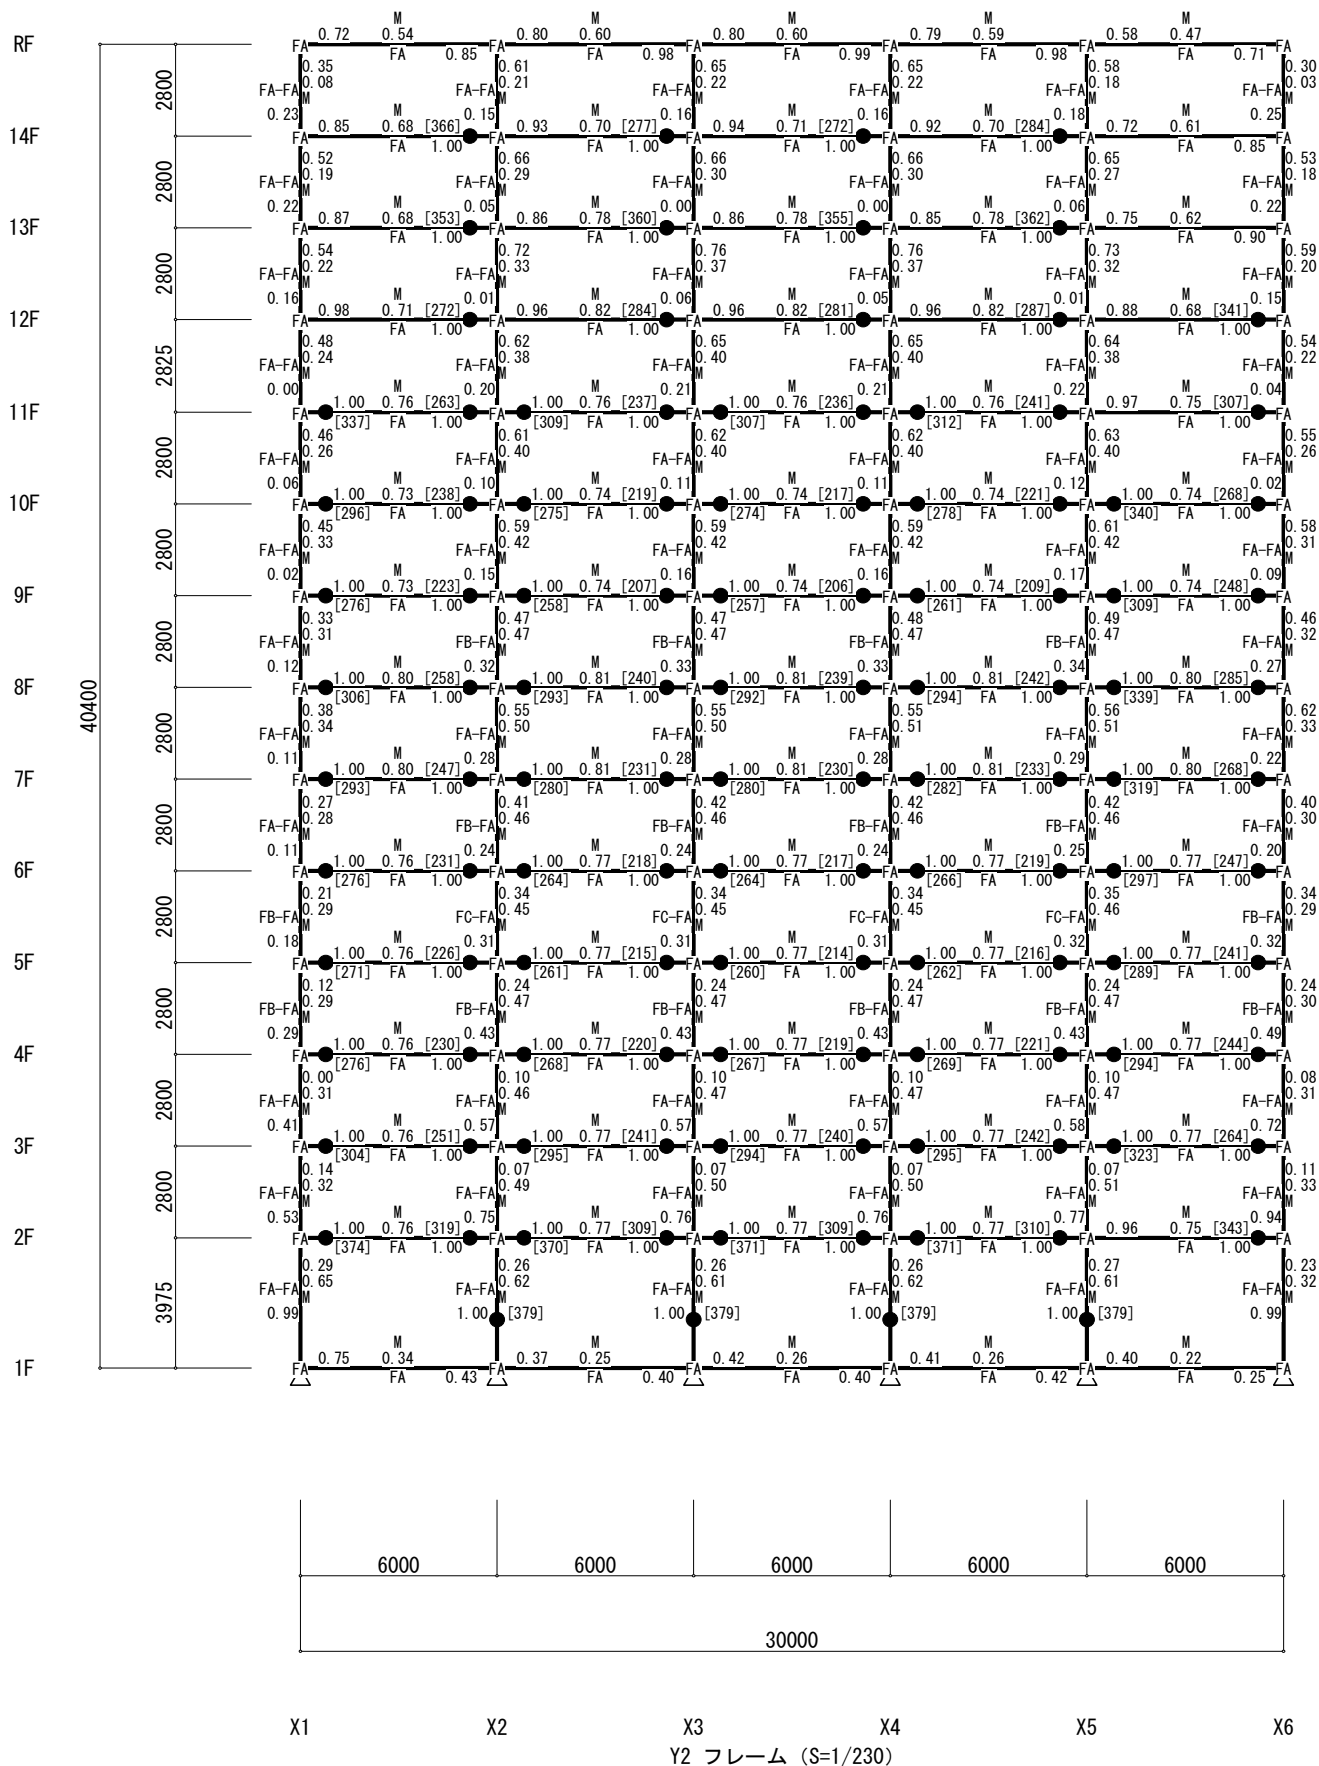


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

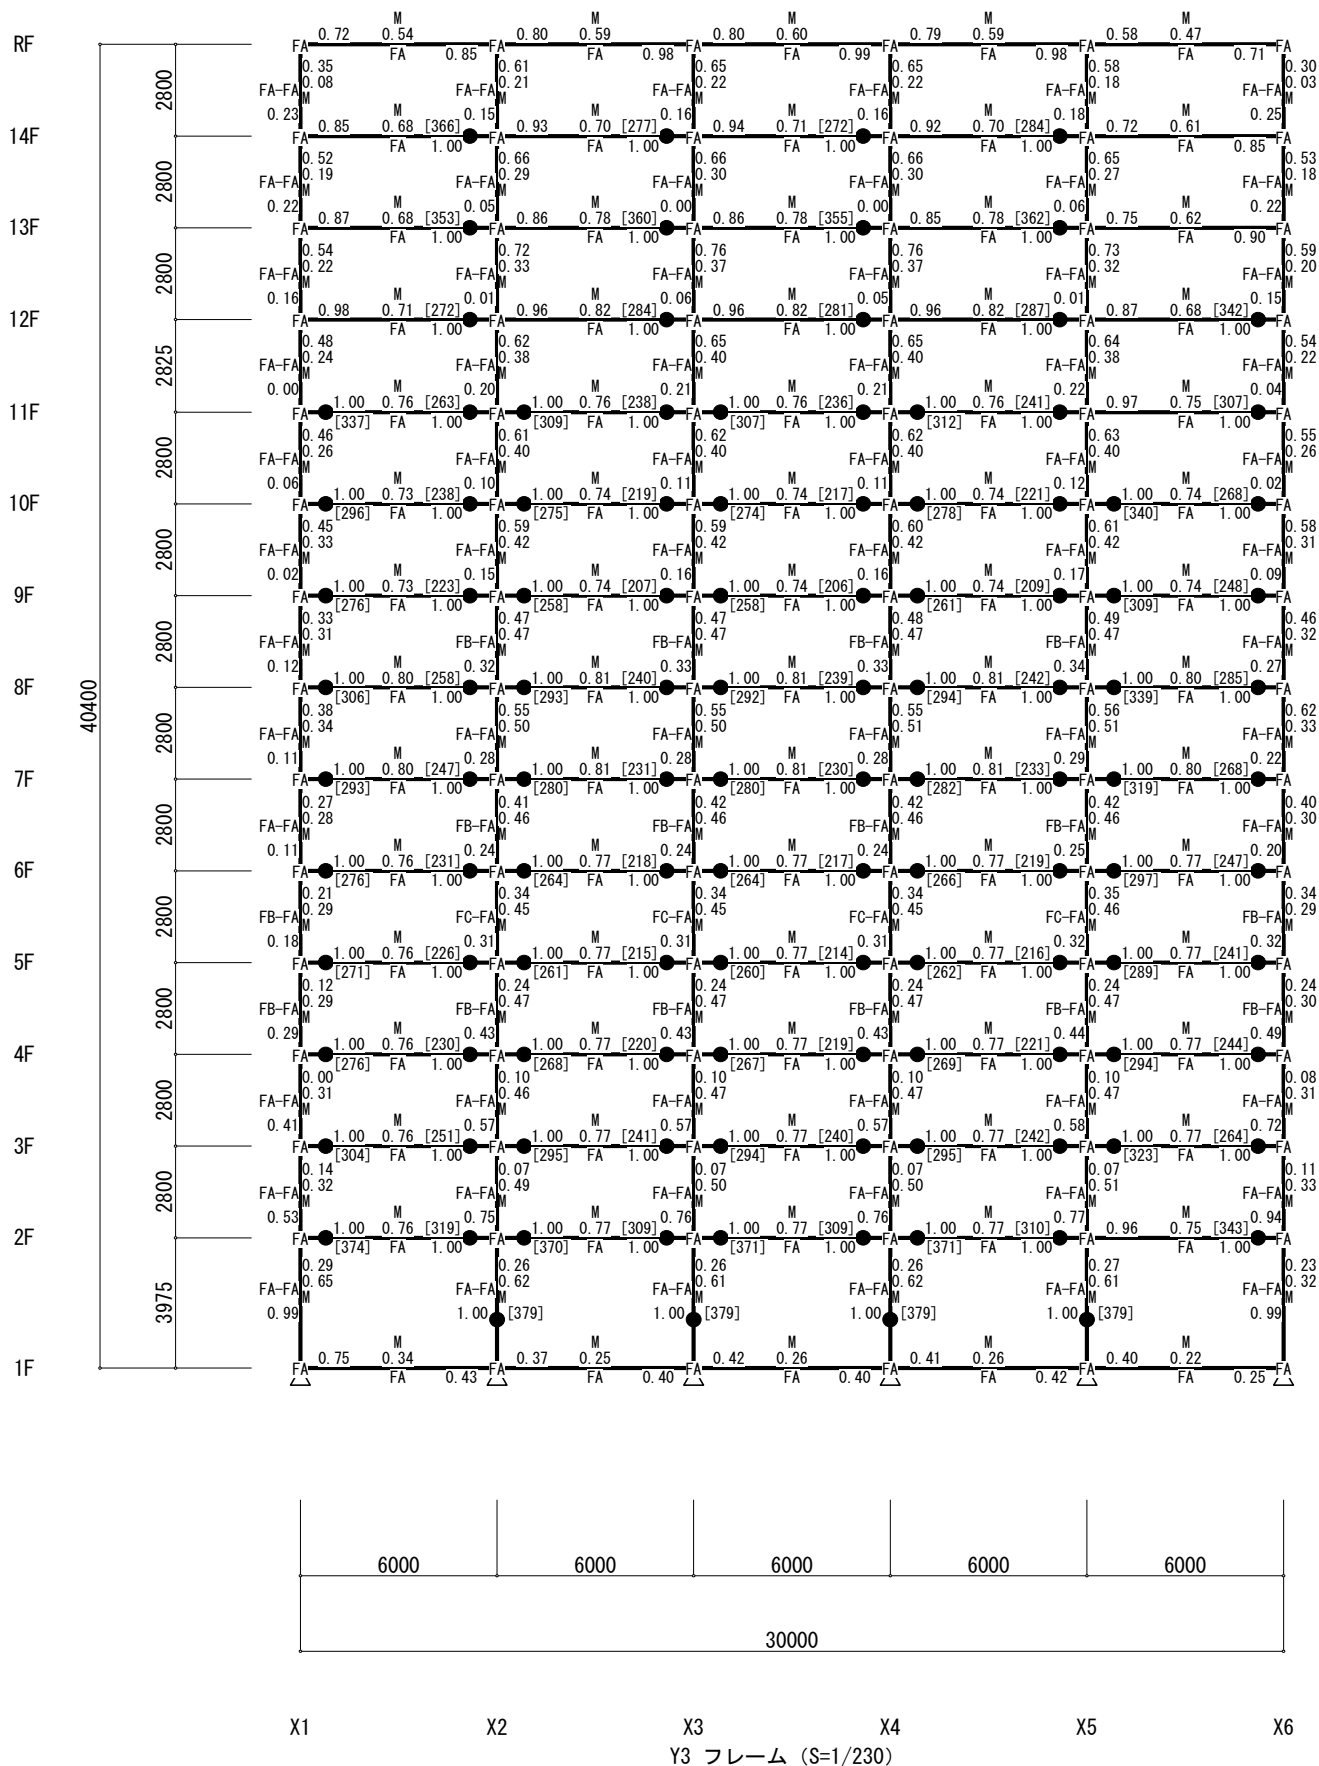


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

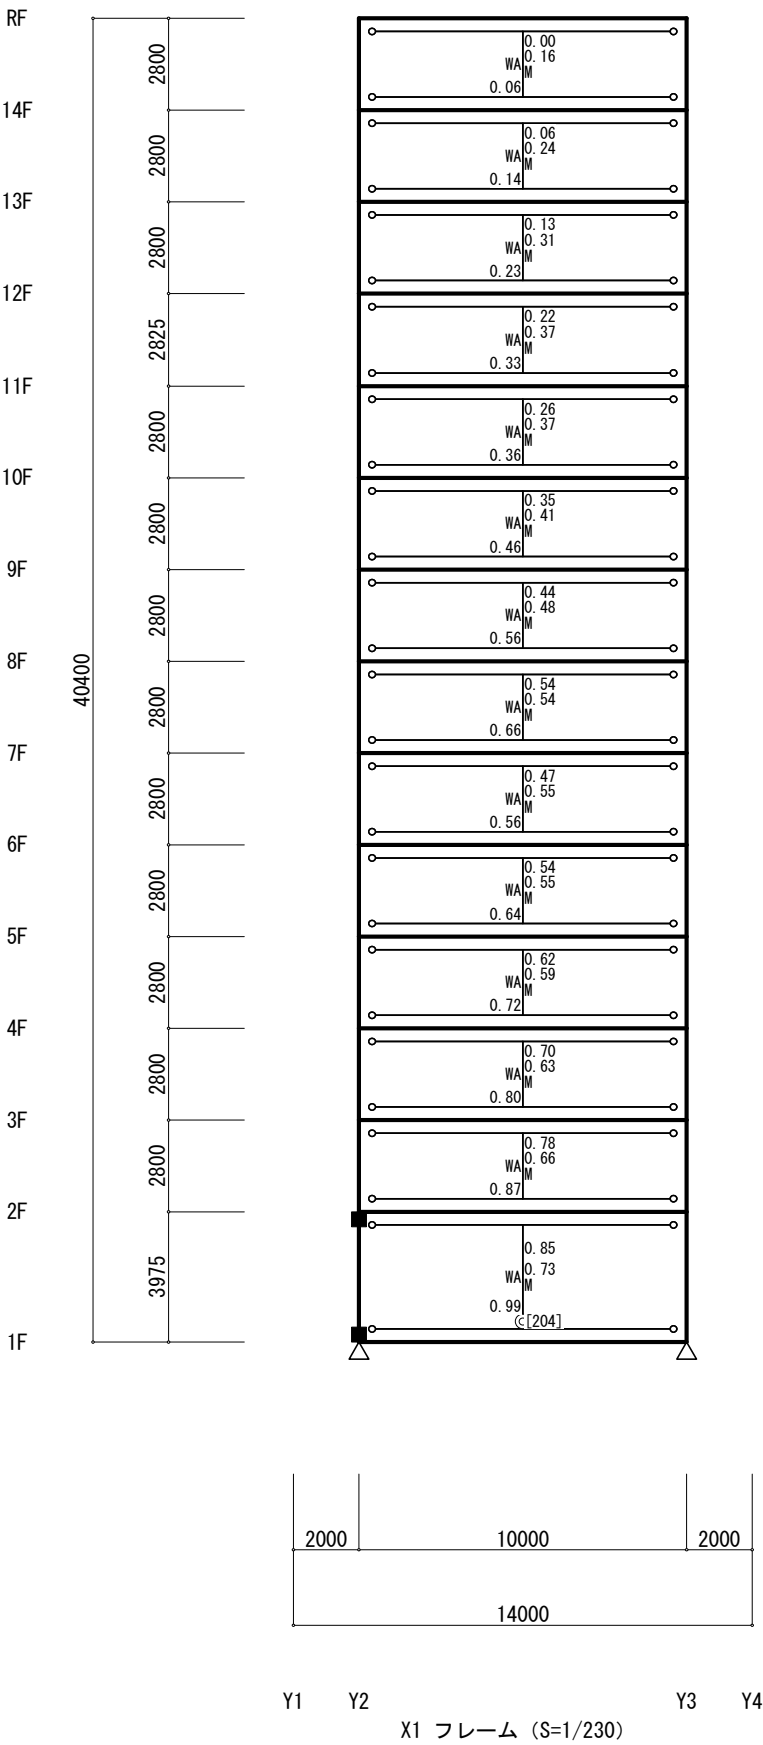


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

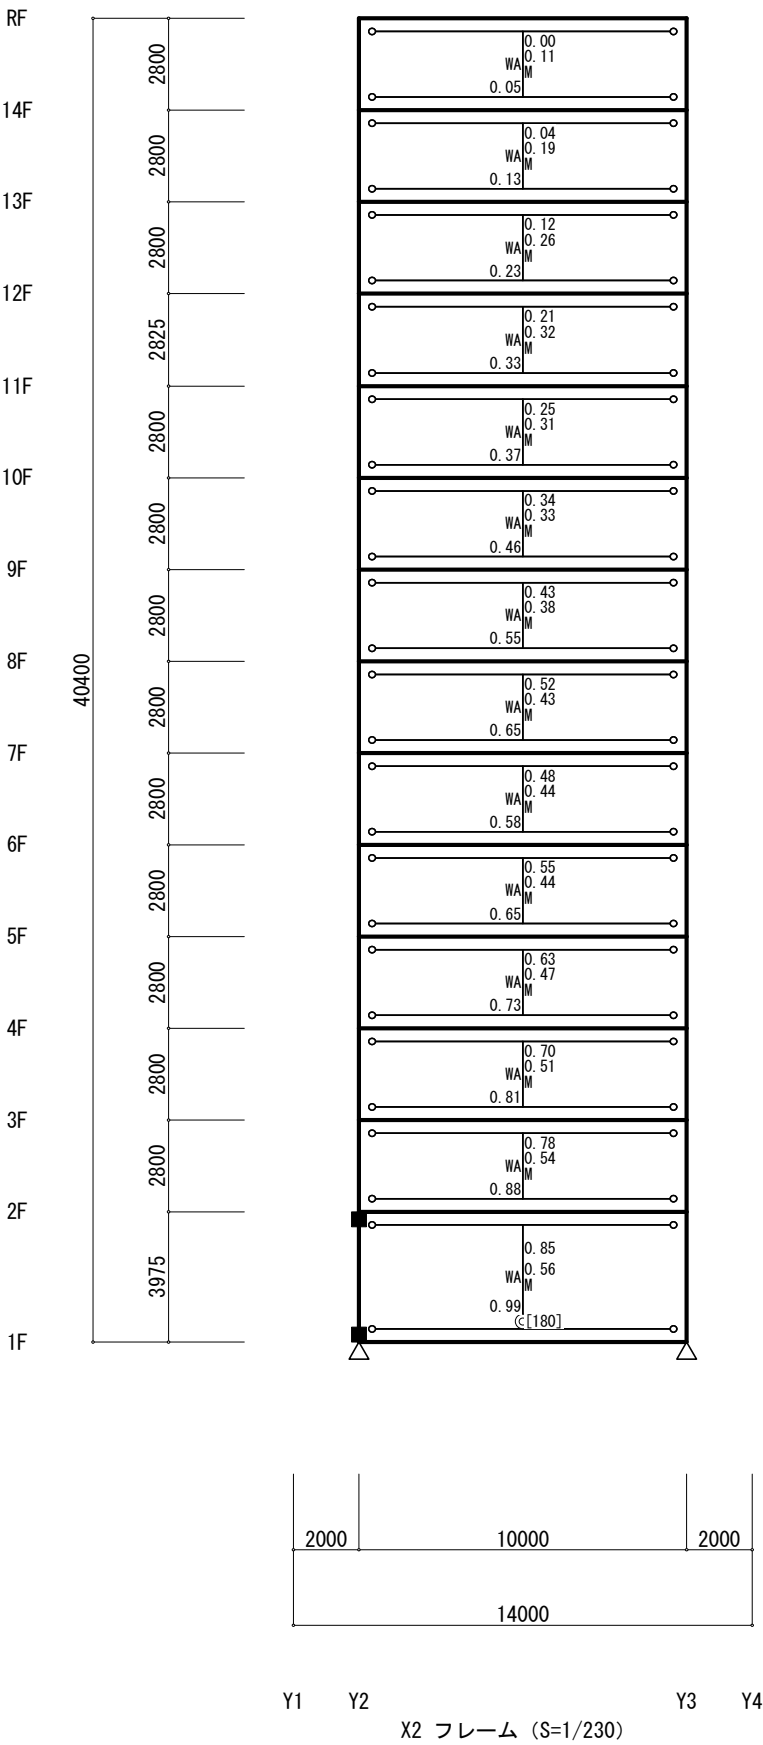


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

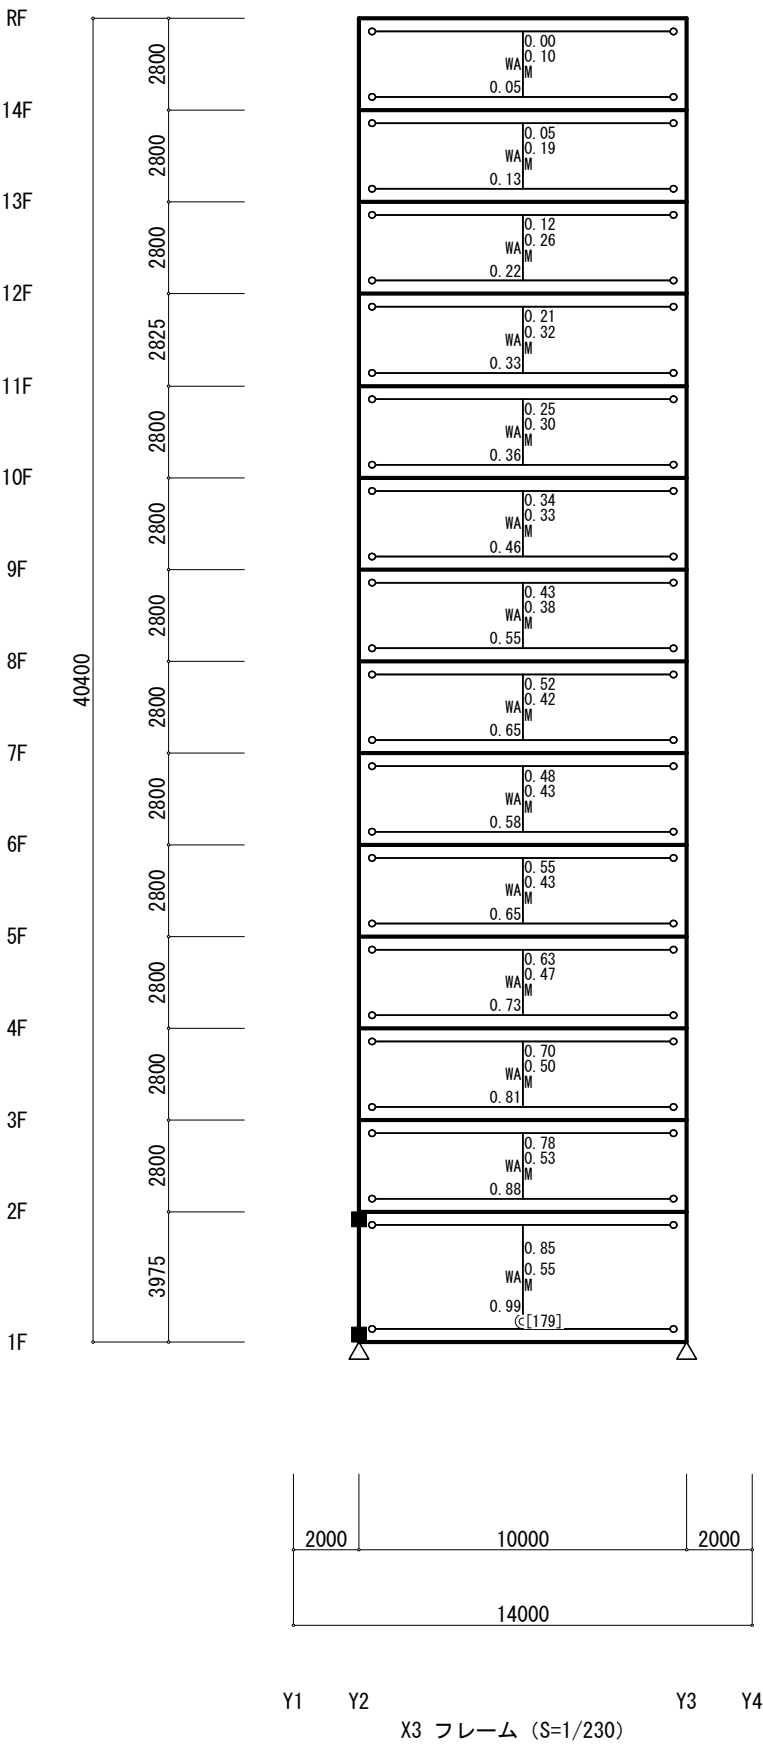



終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

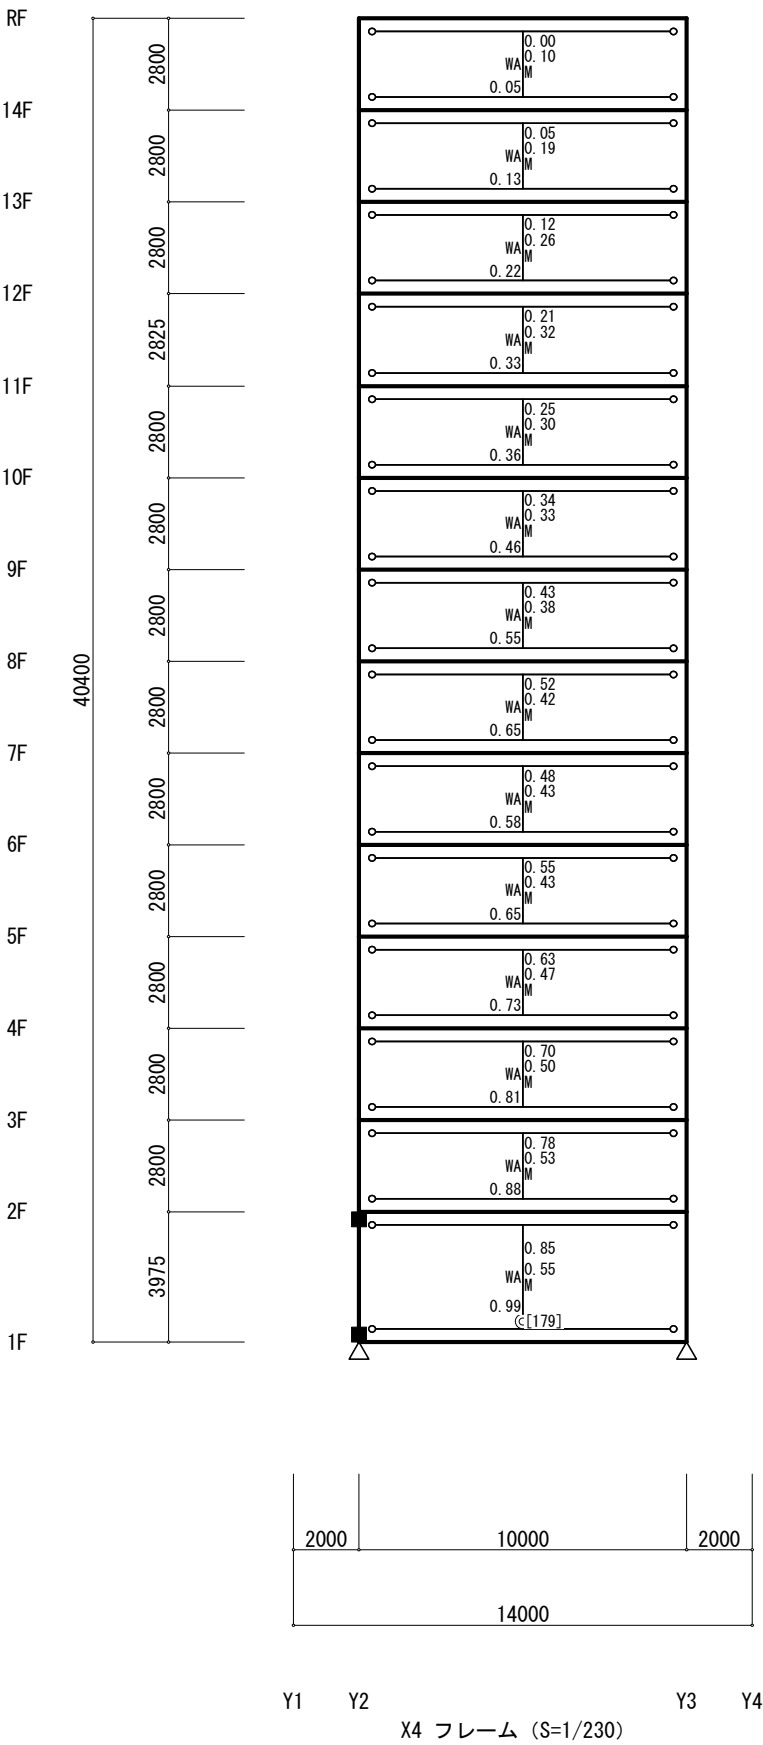

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

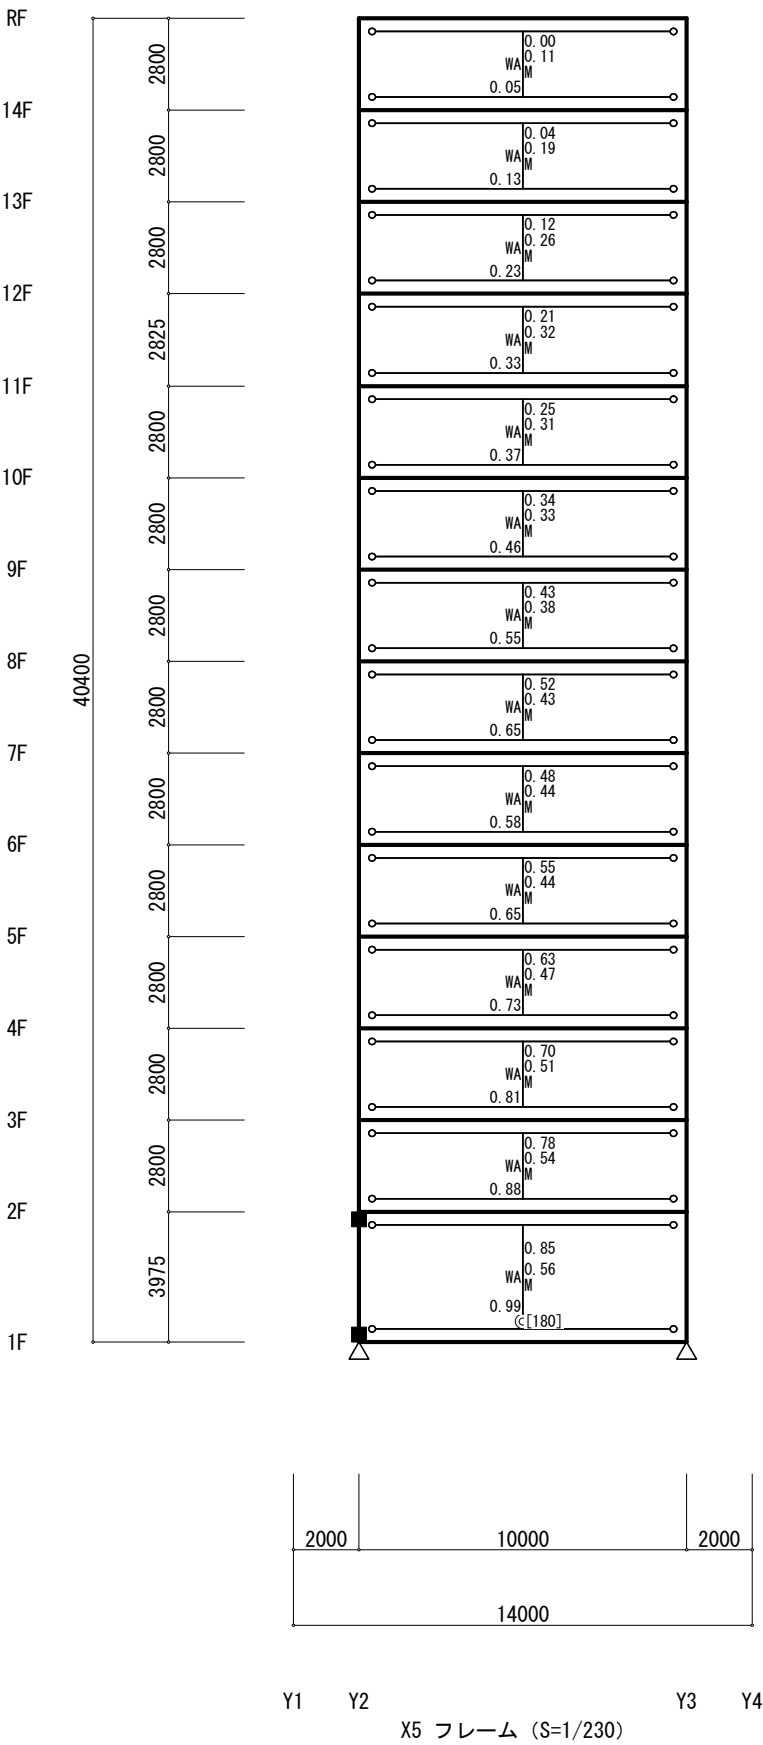


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

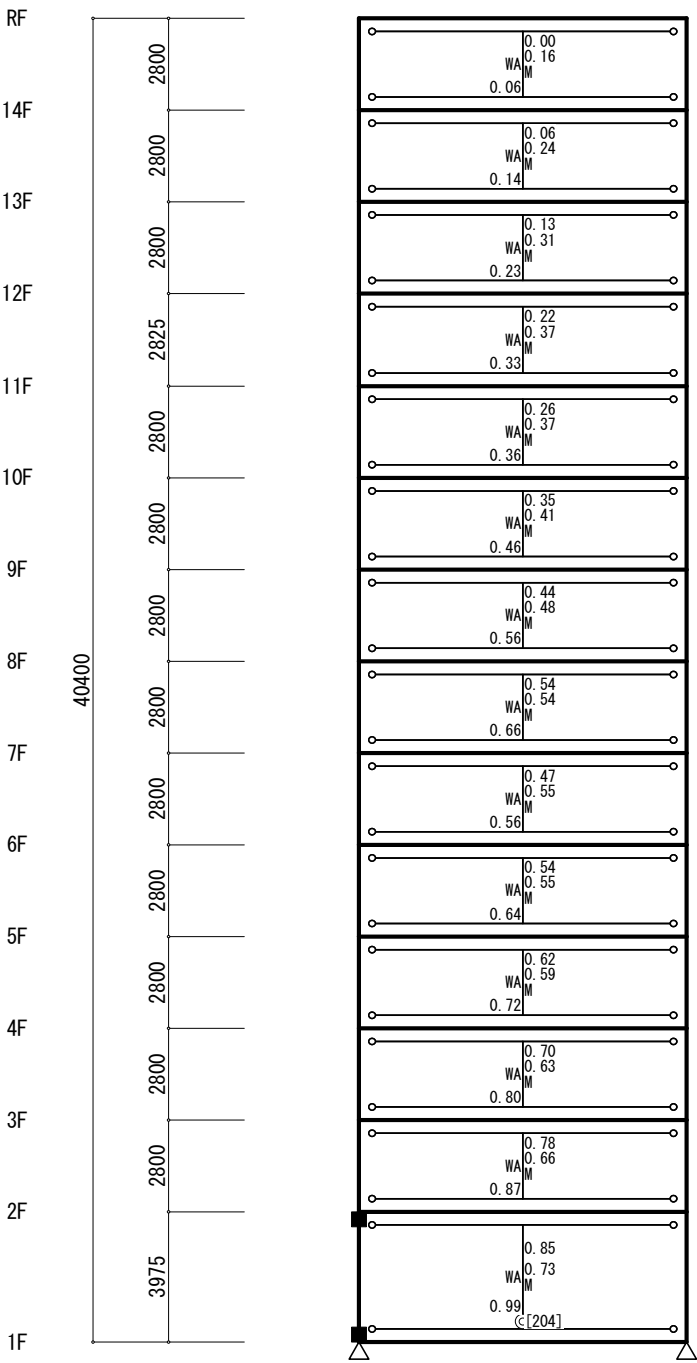


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

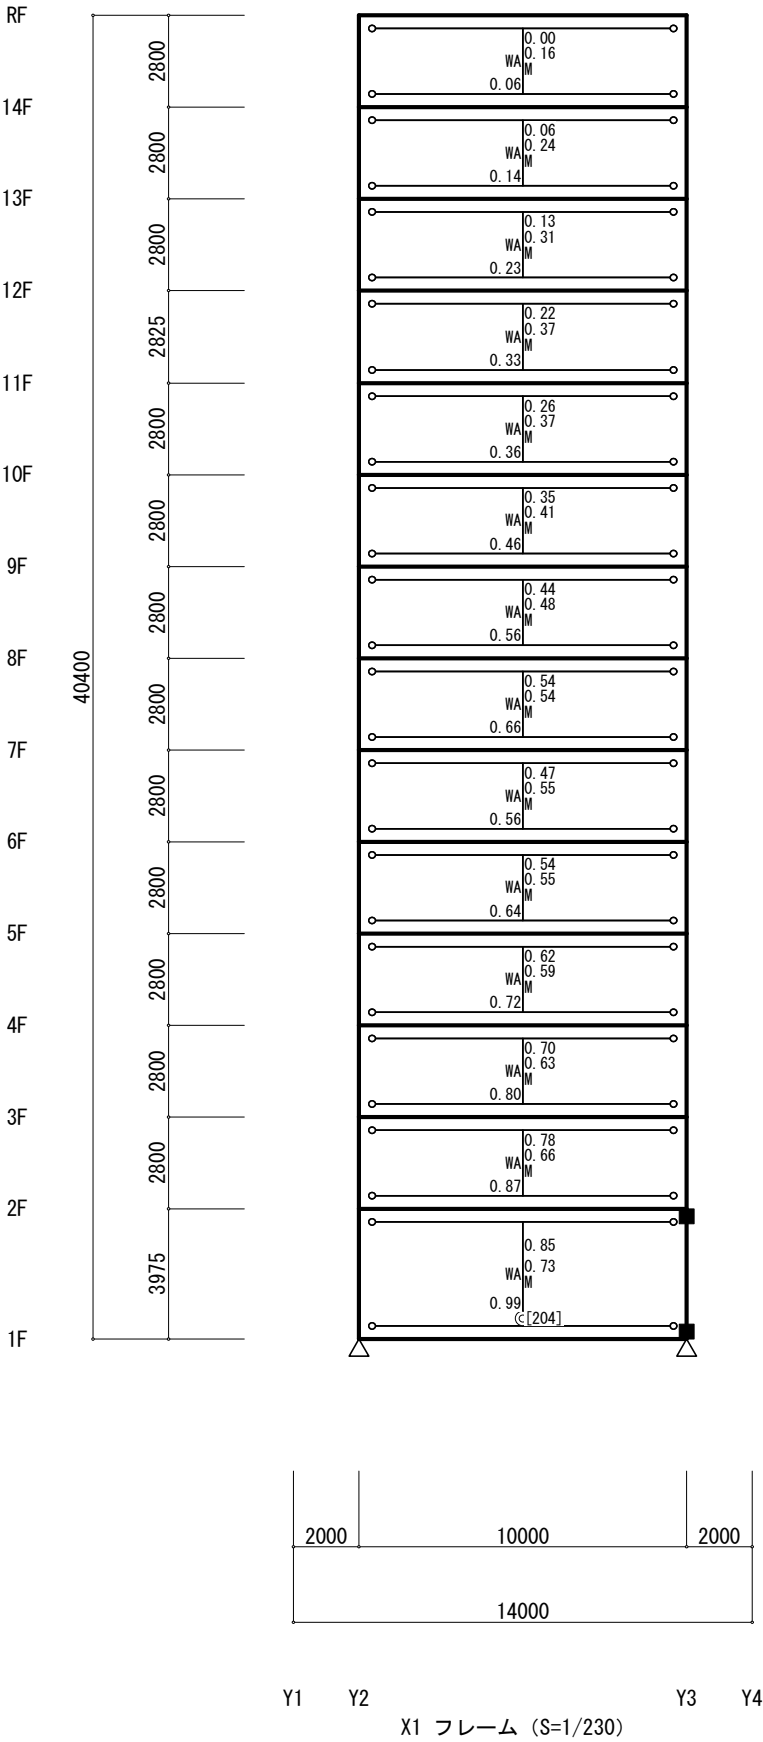


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

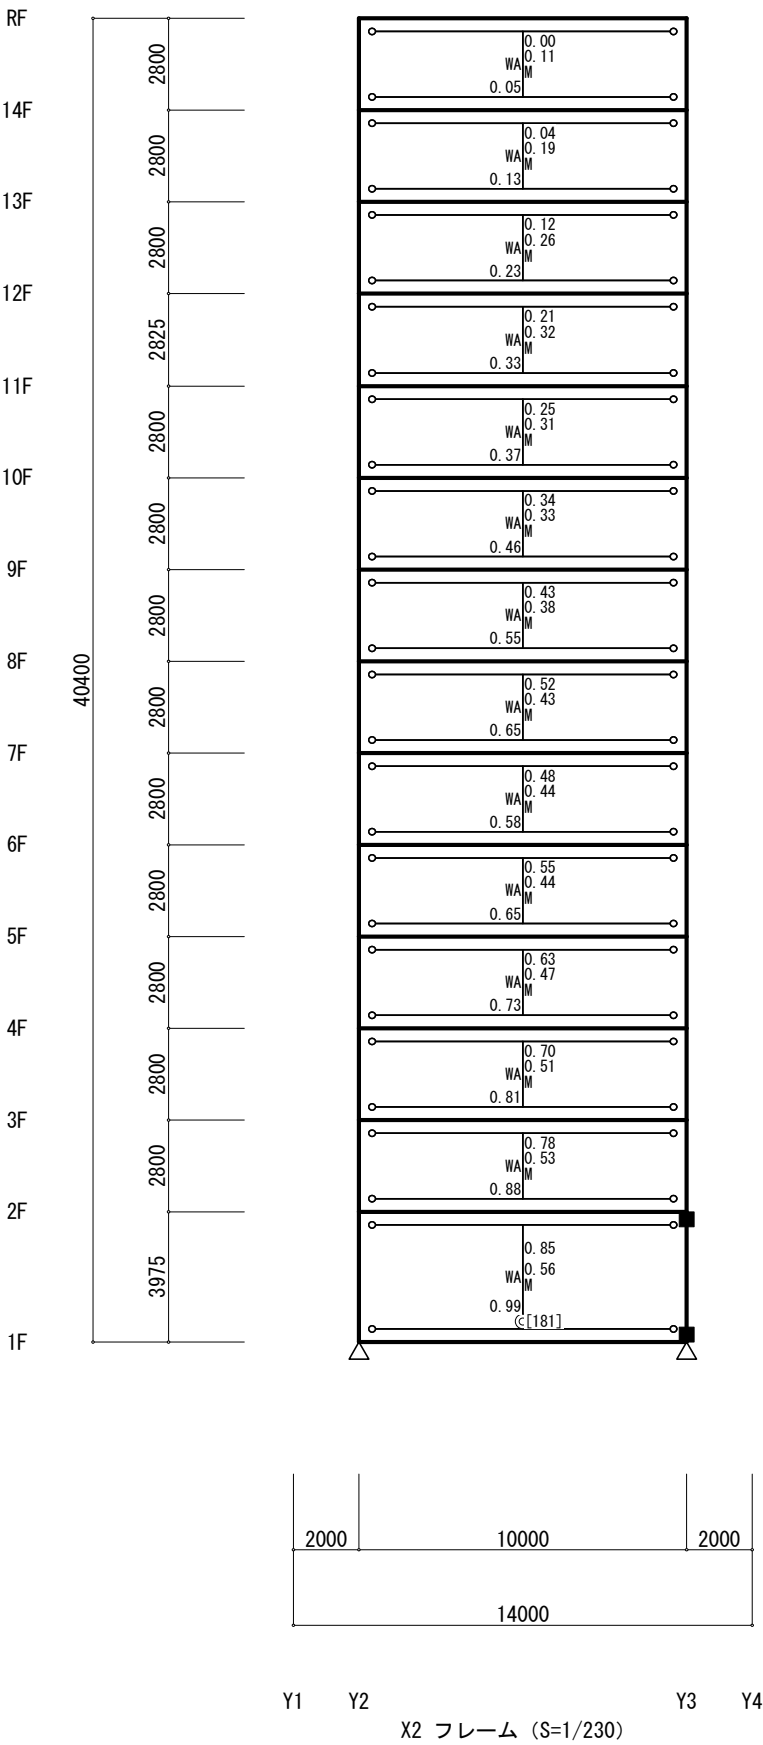


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

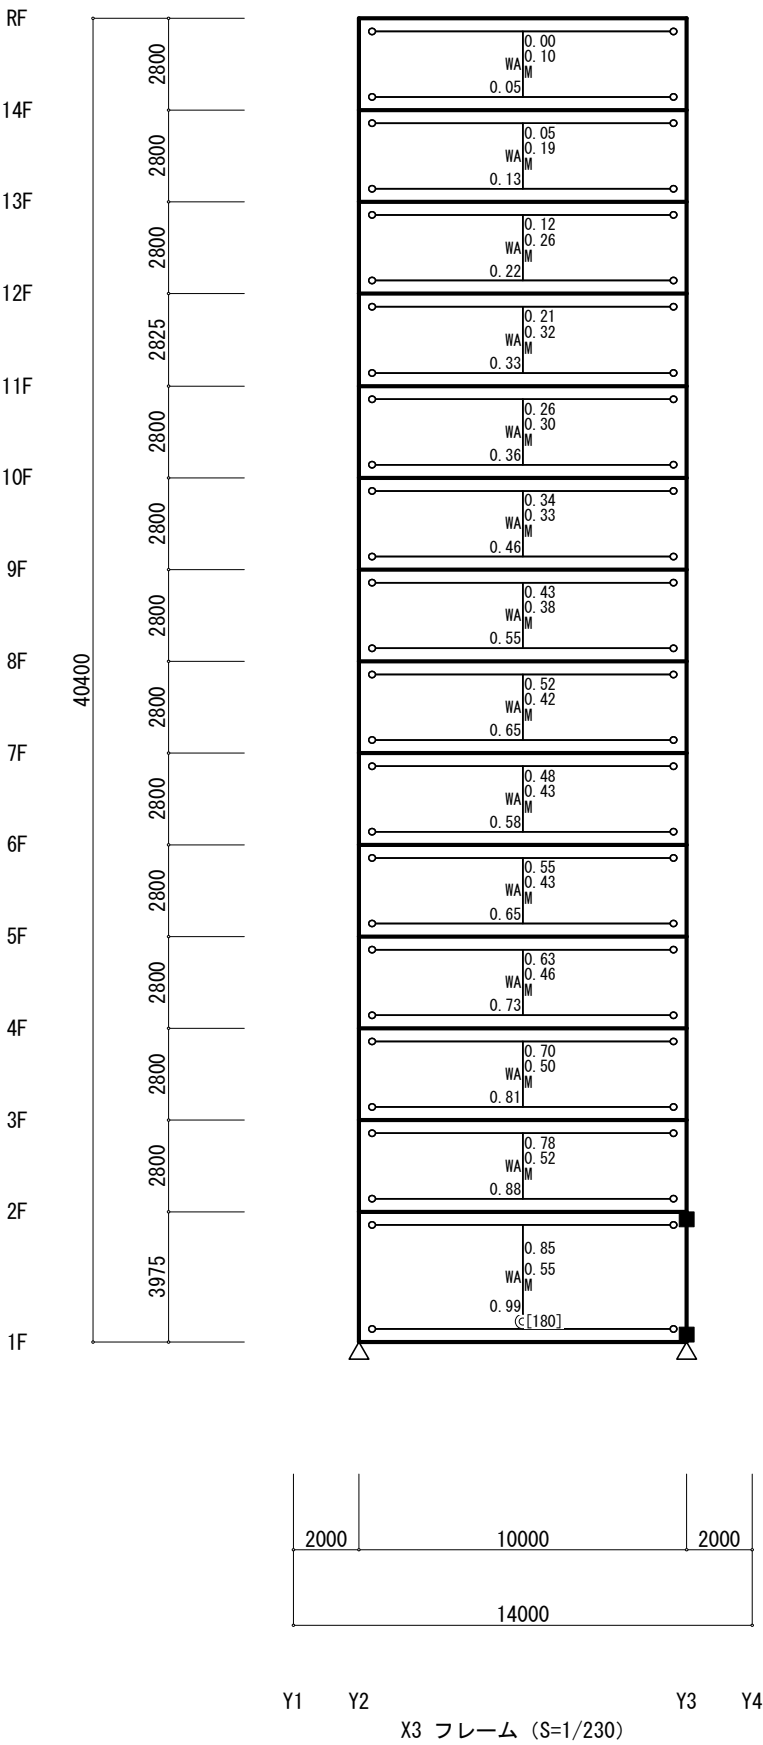


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

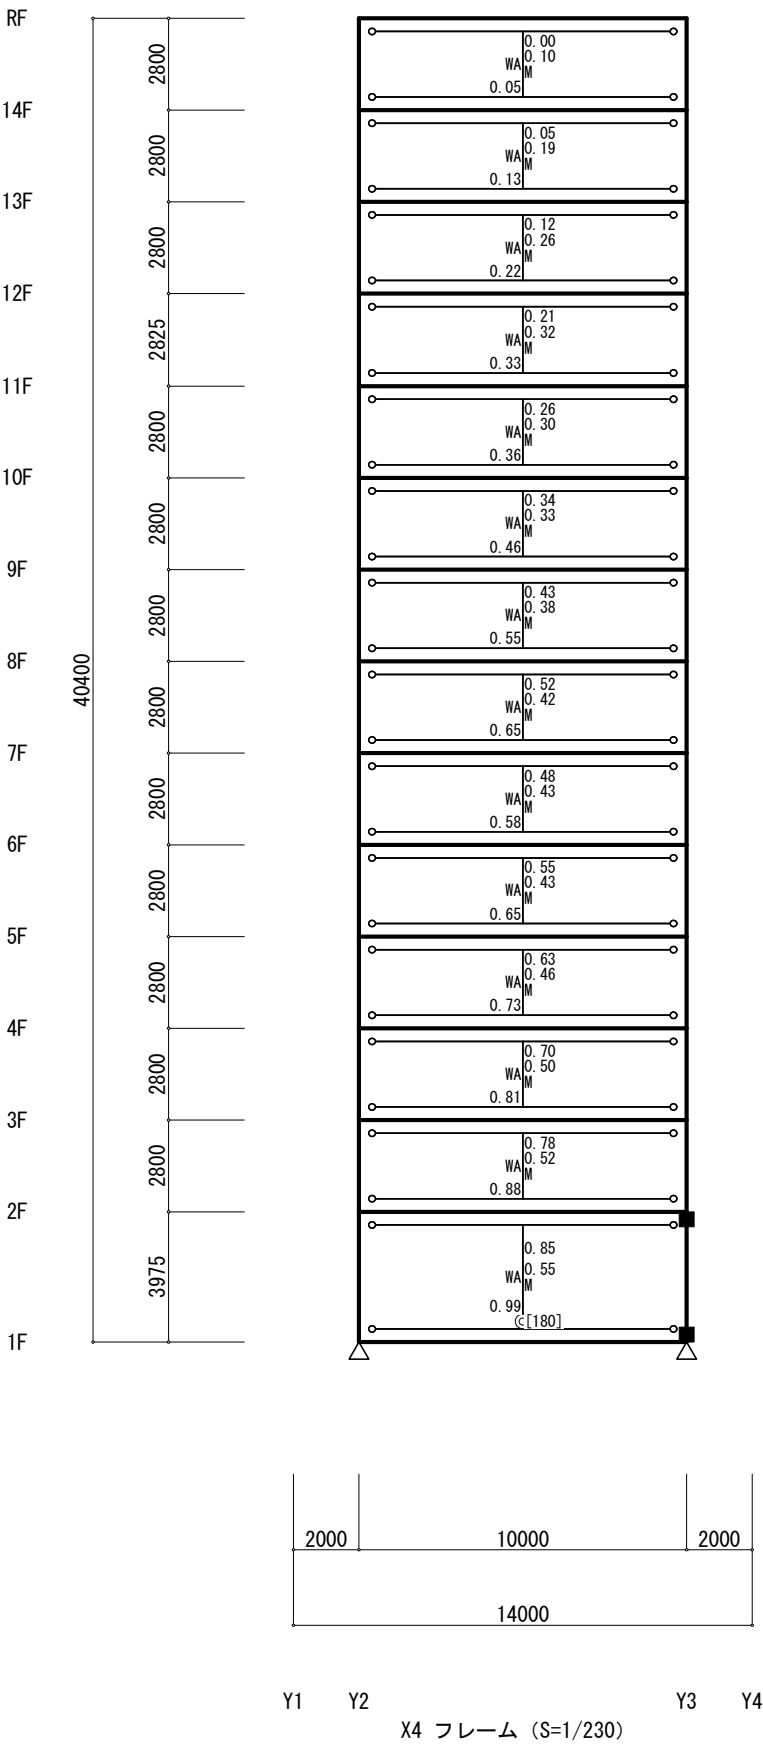

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

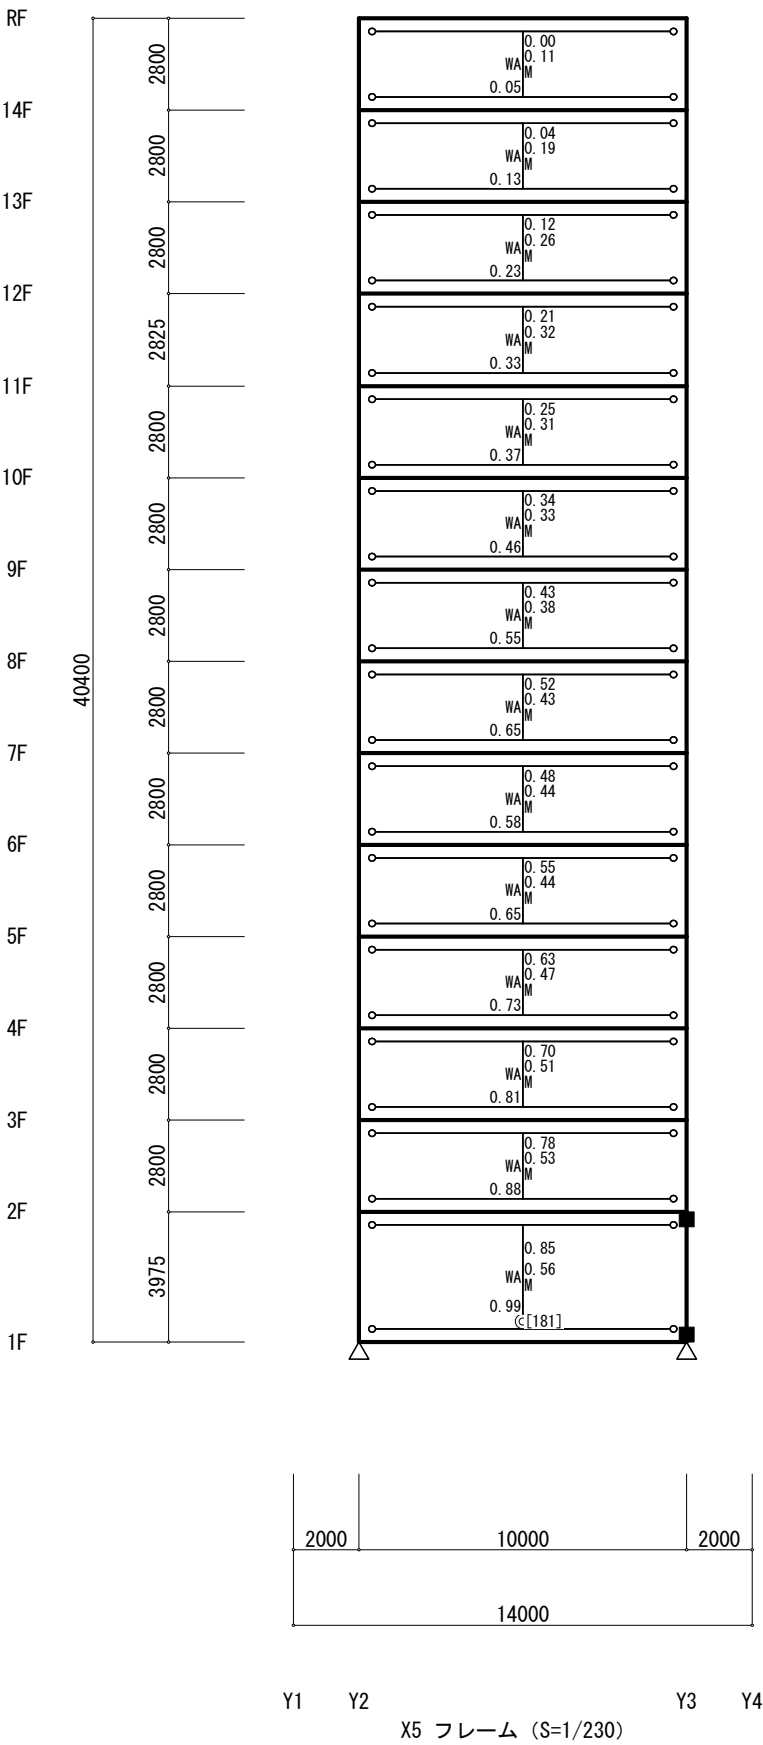

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

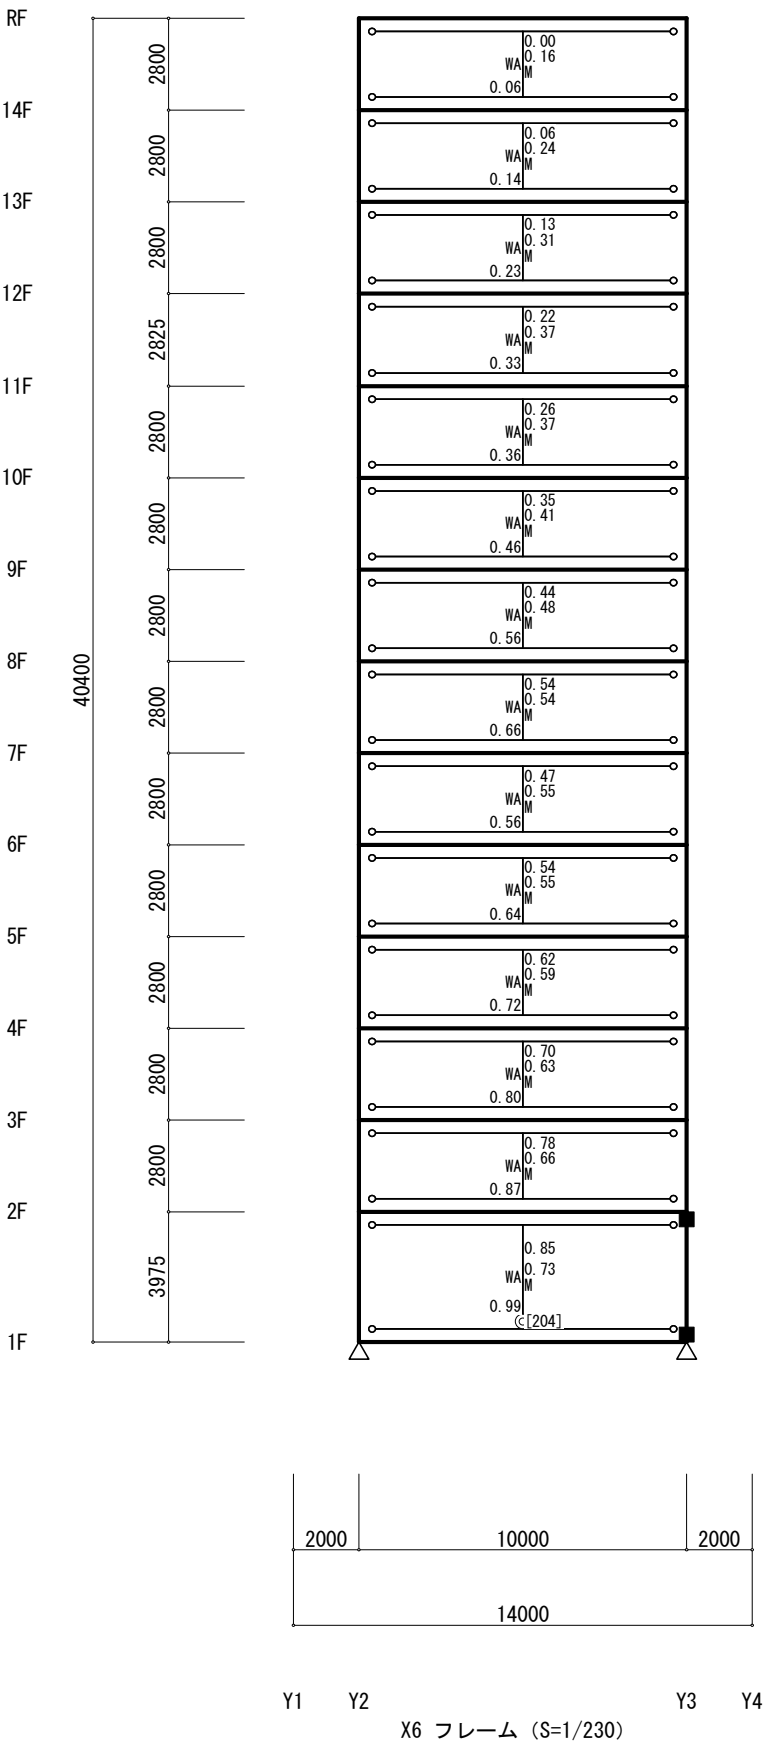

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)

F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.043	1.15	27.00
		X2	X3	FA	M	0.043	1.16	27.00
		X3	X4	FA	M	0.043	1.16	27.00
		X4	X5	FA	M	0.043	1.16	27.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.15	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.047	1.28	27.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.28	27.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.28	27.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.28	27.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.27	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.066	1.78	27.00
		X2	X3	FA	M	0.066	1.79	27.00
		X3	X4	FA	M	0.066	1.79	27.00
		X4	X5	FA	M	0.066	1.79	27.00
		X5	X6	FA	M	0.066	1.77	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.77	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.77	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	5F	X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.023	0.82	36.00
		X2	X3	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.03	36.00
		X4	X5	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.45	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.043	1.15	27.00
		X2	X3	FA	M	0.043	1.16	27.00
		X3	X4	FA	M	0.043	1.16	27.00
		X4	X5	FA	M	0.043	1.16	27.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.15	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.047	1.28	27.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.28	27.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.28	27.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.28	27.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.27	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.066	1.78	27.00
		X2	X3	FA	M	0.066	1.79	27.00
		X3	X4	FA	M	0.066	1.79	27.00
		X4	X5	FA	M	0.066	1.79	27.00
		X5	X6	FA	M	0.066	1.77	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.77	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.77	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	7F	X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
	4F	X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
	3F	X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
	2F	X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
	1F	X3	X4	FA	M	0.023	0.81	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.05	36.00
		X5	X6	FA	M	0.029	1.03	36.00
		X1	X2	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X2	X3	FA	M	0.040	1.45	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.043	1.15	27.00
		X2	X3	FA	M	0.043	1.16	27.00
		X3	X4	FA	M	0.043	1.16	27.00
		X4	X5	FA	M	0.043	1.16	27.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.15	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.047	1.27	27.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.28	27.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.28	27.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.28	27.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.28	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.57	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.57	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.066	1.77	27.00
		X2	X3	FA	M	0.066	1.79	27.00
		X3	X4	FA	M	0.066	1.79	27.00
		X4	X5	FA	M	0.066	1.79	27.00
		X5	X6	FA	M	0.066	1.78	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.059	1.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.79	30.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	10F	X5	X6	FA	M	0.059	1.78	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.059	1.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.78	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.040	1.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.03	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.82	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.043	1.15	27.00
		X2	X3	FA	M	0.043	1.16	27.00
		X3	X4	FA	M	0.043	1.16	27.00
		X4	X5	FA	M	0.043	1.16	27.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.15	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.047	1.27	27.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.28	27.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.28	27.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.28	27.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.28	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.57	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	12F	X5	X6	FA	M	0.058	1.57	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.066	1.77	27.00
		X2	X3	FA	M	0.066	1.79	27.00
		X3	X4	FA	M	0.066	1.79	27.00
		X4	X5	FA	M	0.066	1.79	27.00
		X5	X6	FA	M	0.066	1.78	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.059	1.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.78	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.059	1.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.78	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.040	1.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.03	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.05	36.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.81	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.24	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.013	0.36	27.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	14F	X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.36	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.38	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.011	0.31	27.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.31	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	1F	X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.27	27.00
Y3	RF	X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.27	27.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
	14F	X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
	13F	X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.34	27.00
		X1	X2	FA	M	0.012	0.34	27.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.34	30.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	3F	X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.010	0.27	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.27	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.012	0.34	27.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.34	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.34	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	6F	X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.31	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.30	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.30	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.29	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X6	X7	FA	M	0.003	0.12	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.24	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.36	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.38	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.011	0.31	27.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.31	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	8F	X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.34	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.34	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.34	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00

b) R C柱の部材種別

H_o/D : ①:柱の内のり長さ H_o /柱のせい D 、または②: $2M/(Q \cdot D)$
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 P_t : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 N_o : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/N_o : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (X Y方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として)付で出力)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	H_o/D	σ_o/F_c σ_o/F_c	P_t	$\tau u/F_c$ $\tau u/F_c$	N/N_o N/N_o
Y2	14F	X1	FA-FA	M	12.71②	0.004	0.29	0.00	(0.00)
						0.12		0.08	105.60
						27.00		27.00	23119.67
						0.021		0.02	(0.02)
						0.56		0.51	541.44
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	5.89②	0.021	0.27	0.02	(0.02)
						0.57		0.50	545.43
						27.00		27.00	24955.67
						0.021		0.02	(0.02)
						0.021		0.02	(0.02)
						0.021		0.02	(0.02)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	N/No N No
Y2	14F	X4	FA-FA	M	5.89②	0.57	0.27	0.50	545.35
						27.00		27.00	24955.67
						0.021		0.02	(0.02)
		X5	FA-FA	M	5.73②	0.57	0.27	0.51	544.97
						27.00		27.00	24955.67
						0.023		0.01	(0.02)
	13F	X6	FA-FA	M	20.71②	0.61	0.29	0.15	535.76
						27.00		27.00	23119.67
						0.009		0.01	(0.01)
		X1	FA-FA	M	8.22②	0.25	0.29	0.30	224.32
						27.00		27.00	23119.67
						0.039		0.03	(0.04)
		X2	FA-FA	M	4.56②	1.05	0.27	0.79	1008.75
						27.00		27.00	24955.67
						0.039		0.03	(0.04)
		X3	FA-FA	M	4.12②	1.05	0.27	0.87	1009.68
						27.00		27.00	24955.67
						0.039		0.03	(0.04)
		X4	FA-FA	M	4.12②	1.05	0.27	0.87	1009.42
						27.00		27.00	24955.67
						0.039		0.03	(0.04)
		X5	FA-FA	M	4.68②	1.06	0.27	0.77	1017.66
						27.00		27.00	24955.67
						0.046		0.01	(0.05)
		X6	FA-FA	M	13.08②	1.24	0.29	0.29	1095.38
						27.00		27.00	23119.67
						0.012		0.02	(0.01)
	12F	X1	FA-FA	M	6.48②	0.32	0.29	0.49	283.53
						27.00		27.00	23119.67
						0.060		0.04	(0.06)
		X2	FA-FA	M	4.50②	1.62	0.27	1.00	1555.53
						27.00		27.00	24955.67
						0.064		0.04	(0.07)
		X3	FA-FA	M	4.14②	1.72	0.27	1.12	1648.01
						27.00		27.00	24955.67
						0.064		0.04	(0.07)
		X4	FA-FA	M	4.14②	1.72	0.27	1.12	1647.64
						27.00		27.00	24955.67
						0.065		0.04	(0.07)
		X5	FA-FA	M	4.67②	1.76	0.27	0.99	1691.63
						27.00		27.00	24955.67
						0.071		0.02	(0.07)
		X6	FA-FA	M	7.69②	1.92	0.29	0.59	1693.49
						27.00		27.00	23119.67
						0.009		0.02	(0.01)
	11F	X1	FA-FA	M	4.79②	0.24	0.29	0.62	215.46
						27.00		27.00	23119.67
						0.071		0.05	(0.07)
		X2	FA-FA	M	3.45②	1.92	0.27	1.28	1843.29
						27.00		27.00	24955.67
						0.077		0.05	(0.08)
		X3	FA-FA	M	3.46②	2.08	0.27	1.31	1992.58
						27.00		27.00	24955.67
						0.077		0.05	(0.08)
		X4	FA-FA	M	3.46②	2.08	0.27	1.31	1992.09
						27.00		27.00	24955.67
						0.082		0.05	(0.09)
		X5	FA-FA	M	3.50②	2.21	0.27	1.30	2121.42
						27.00		27.00	24955.67
						0.085		0.03	(0.09)
		X6	FA-FA	M	5.58②	2.29	0.29	0.72	2019.36
						27.00		27.00	23119.67
						0.001		0.03	(0.00)
	10F	X1	FA-FA	M	4.52②	0.02	0.36	0.80	21.24

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X1	FA-FA	M	4.52②	27.00	0.36	27.00	24283.51
		X2	FA-FA	M	3.50②	0.088	0.33	0.06	(0.09)
						2.39		1.52	2291.63
						27.00		27.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	3.52②	0.094	0.33	0.06	(0.09)
						2.54		1.52	2436.59
						27.00		27.00	26119.51
		X4	FA-FA	M	3.52②	0.094	0.33	0.06	(0.09)
						2.54		1.52	2435.96
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	3.53②	0.100	0.33	0.06	(0.10)
						2.70		1.52	2592.96
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	5.59②	0.105	0.36	0.03	(0.10)
						2.83		0.83	2488.23
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	3.73②	0.000	0.36	0.03	(-0.04)
						0.00		0.94	-182.59
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.17②	0.097	0.33	0.06	(0.10)
						2.90		1.70	2779.35
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.18②	0.102	0.33	0.06	(0.10)
						3.05		1.70	2931.83
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.18②	0.102	0.33	0.06	(0.10)
						3.05		1.70	2931.05
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.20②	0.107	0.33	0.06	(0.11)
						3.22		1.70	3093.92
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	4.49②	0.114	0.36	0.03	(0.11)
						3.41		1.05	3003.28
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.86②	0.000	0.36	0.03	(-0.09)
						0.00		0.98	-370.38
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.38②	0.112	0.33	0.06	(0.11)
						3.37		1.92	3239.08
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.118	0.33	0.06	(0.12)
						3.54		1.92	3395.18
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.118	0.33	0.06	(0.12)
						3.54		1.92	3394.24
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.124	0.33	0.06	(0.12)
						3.71		1.92	3563.05
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.59②	0.129	0.36	0.04	(0.13)
						3.88		1.06	3415.20
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.09②	0.000	0.36	0.04	(-0.17)
						0.00		1.05	-690.73
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.52②	0.130	0.33	0.07	(0.13)
						3.91		2.08	3751.42
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.53②	0.136	0.33	0.07	(0.14)
						4.08		2.08	3913.23
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.53②	0.136	0.33	0.07	(0.14)
						4.08		2.08	3912.15
						30.00		30.00	28567.51

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X5	FA-FA	M	2.54②	0.142	0.33	0.07	(0.14)
						4.26		2.08	4088.84
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.48②	0.154	0.36	0.04	(0.15)
						4.61		1.22	4060.22
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.000	0.54	0.04	(-0.16)
						0.00		1.21	-1114.11
						30.00		30.00	-6812.52
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.138	0.47	0.07	(0.13)
						4.14		2.09	4223.08
						30.00		30.00	32822.52
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.144	0.47	0.07	(0.13)
						4.31		2.09	4394.18
						30.00		30.00	32822.52
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.144	0.47	0.07	(0.13)
						4.31		2.09	4392.98
						30.00		30.00	32822.52
		X5	FB-FA	M	2.35②	0.149	0.47	0.07	(0.14)
						4.48		2.09	4566.85
						30.00		30.00	32822.52
		X6	FA-FA	M	3.03②	0.176	0.54	0.04	(0.16)
						5.29		1.30	4652.66
						30.00		30.00	29252.52
	5F	X1	FB-FA	M	2.11②	0.000	0.54	0.03	(-0.22)
						0.00		1.25	-1484.48
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FA	M	1.92②	0.128	0.47	0.06	(0.12)
						4.62		2.21	4717.36
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FC-FA	M	1.92②	0.133	0.47	0.06	(0.13)
						4.80		2.22	4895.96
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FC-FA	M	1.92②	0.133	0.47	0.06	(0.13)
						4.80		2.21	4894.61
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FC-FA	M	1.92②	0.137	0.47	0.06	(0.13)
						4.93		2.22	5024.14
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FB-FA	M	2.25②	0.167	0.54	0.04	(0.16)
						6.00		1.41	5283.17
						36.00		36.00	33740.52
	4F	X1	FB-FA	M	2.27②	0.000	0.54	0.04	(-0.27)
						0.00		1.30	-1834.61
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FB-FA	M	2.03②	0.142	0.47	0.06	(0.14)
						5.12		2.32	5226.92
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.147	0.47	0.06	(0.14)
						5.31		2.33	5411.32
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.147	0.47	0.06	(0.14)
						5.30		2.33	5409.86
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.03②	0.151	0.47	0.06	(0.15)
						5.43		2.32	5540.35
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FB-FA	M	2.41②	0.187	0.54	0.04	(0.18)
						6.75		1.50	5935.67
						36.00		36.00	33740.52
	3F	X1	FA-FA	M	3.12②	0.000	0.54	0.04	(-0.33)
						0.00		1.32	-2218.22
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	2.79②	0.148	0.44	0.06	(0.14)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X2	FA-FA	M	2.79②	5.34	0.44	2.28	5766.11
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	2.79②	0.153	0.44	0.06	(0.15)
						5.52		2.28	5957.18
		X4	FA-FA	M	2.79②	36.00	0.44	36.00	39860.52
						0.153		0.06	(0.15)
		X5	FA-FA	M	2.80②	5.51	0.44	2.28	5955.38
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	3.61②	0.209	0.54	0.04	(0.20)
						7.53		1.59	6622.36
	2F	X1	FA-FA	M	3.97②	0.000	0.54	0.03	(-0.39)
						0.00		1.20	-2655.74
		X2	FA-FA	M	3.67②	36.00	0.54	36.00	-6812.52
						0.163		0.07	(0.16)
		X3	FA-FA	M	3.68②	5.86	0.44	2.43	6326.13
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	3.68②	0.168	0.44	0.07	(0.16)
						6.04		2.42	6519.89
		X5	FA-FA	M	3.70②	36.00	0.44	36.00	39860.52
						0.168		0.07	(0.16)
		X6	FA-FA	M	5.03②	6.04	0.44	2.43	6518.17
						36.00		36.00	39860.52
	1F	X1	FA-FA	M	5.03②	0.173	0.44	0.07	(0.17)
						6.24		2.40	6736.48
		X2	FA-FA	M	5.32②	36.00	0.44	36.00	39860.52
						0.231	0.54	0.04	(0.22)
		X3	FA-FA	M	5.29②	8.32		1.52	7323.30
						36.00		36.00	33740.52
		X4	FA-FA	M	5.29②	0.000	0.54	0.02	(-0.45)
						0.00		0.89	-3080.49
		X5	FA-FA	M	5.25②	36.00	0.54	36.00	-6812.52
						0.202		0.06	(0.20)
		X6	FA-FA	M	6.01②	7.26	0.44	2.31	7837.51
						36.00		36.00	39860.52
	14F	X1	FA-FA	M	12.69②	0.208	0.44	0.07	(0.20)
						7.47		2.35	8068.66
		X2	FA-FA	M	5.76②	36.00	0.44	36.00	39860.52
						0.207	0.54	0.07	(0.20)
		X3	FA-FA	M	5.89②	7.47		2.34	8066.37
						36.00	0.44	36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	5.89②	0.214	0.44	0.07	(0.21)
						7.71		2.39	8323.12
		X5	FA-FA	M	5.72②	36.00	0.44	36.00	39860.52
						0.339	0.54	0.07	(0.32)
	Y3	X1	FA-FA	M	12.69②	12.20	0.29	2.56	10738.14
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FA-FA	M	5.76②	0.004	0.27	0.00	(0.00)
						0.12		0.08	103.07
		X3	FA-FA	M	5.89②	27.00	0.27	27.00	23119.67
						0.021		0.02	(0.02)
		X4	FA-FA	M	5.89②	0.56	0.27	0.51	538.69
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.72②	0.021	0.27	0.02	(0.02)
						0.57		0.50	542.78
		X6	FA-FA	M	5.72②	27.00	0.27	27.00	24955.67
						0.021		0.02	(0.02)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X5	FA-FA	M	5.72②	27.00	0.27	27.00	24955.67
						0.023		0.01	(0.02)
		X6	FA-FA	M	20.69②	0.61	0.29	0.15	534.88
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	8.20②	0.009	0.29	0.01	(0.01)
						0.25		0.30	220.96
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	4.55②	0.039	0.27	0.03	(0.04)
						1.05		0.79	1005.72
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.12②	0.039	0.27	0.03	(0.04)
						1.05		0.87	1007.13
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.12②	0.039	0.27	0.03	(0.04)
						1.05		0.87	1007.39
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	4.68②	0.039	0.27	0.03	(0.04)
						1.06		0.77	1015.81
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	13.09②	0.046	0.29	0.01	(0.05)
						1.24		0.29	1095.01
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	6.48②	0.012	0.29	0.02	(0.01)
						0.32		0.49	279.05
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	4.50②	0.060	0.27	0.04	(0.06)
						1.61		1.00	1550.09
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.14②	0.063	0.27	0.04	(0.07)
						1.71		1.12	1643.07
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.14②	0.063	0.27	0.04	(0.07)
						1.71		1.12	1643.44
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	4.67②	0.065	0.27	0.04	(0.07)
						1.76		0.99	1688.39
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	7.69②	0.071	0.29	0.02	(0.07)
						1.93		0.59	1694.62
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	4.79②	0.009	0.29	0.02	(0.01)
						0.24		0.62	213.10
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.071	0.27	0.05	(0.07)
						1.92		1.28	1839.10
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	3.46②	0.077	0.27	0.05	(0.08)
						2.07		1.31	1989.46
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	3.46②	0.077	0.27	0.05	(0.08)
						2.07		1.31	1989.93
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.50②	0.082	0.27	0.05	(0.08)
						2.21		1.30	2120.43
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	5.58②	0.085	0.29	0.03	(0.09)
						2.30		0.72	2021.40
						27.00		27.00	23119.67
	10F	X1	FA-FA	M	4.52②	0.001	0.36	0.03	(0.00)
						0.02		0.80	18.50
						27.00		27.00	24283.51
		X2	FA-FA	M	3.50②	0.088	0.33	0.06	(0.09)
						2.38		1.52	2287.64
						27.00		27.00	26119.51

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X3	FA-FA	M	3.52②	0.094	0.33	0.06	(0.09)
						2.54		1.52	2434.04
						27.00		27.00	26119.51
		X4	FA-FA	M	3.52②	0.094	0.33	0.06	(0.09)
						2.54		1.52	2434.64
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	3.53②	0.100	0.33	0.06	(0.10)
						2.70		1.52	2592.74
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	5.59②	0.105	0.36	0.03	(0.10)
						2.83		0.83	2490.96
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	3.73②	0.000	0.36	0.03	(-0.05)
						0.00		0.94	-185.15
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.17②	0.096	0.33	0.06	(0.10)
						2.89		1.70	2775.13
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.18②	0.102	0.33	0.06	(0.10)
						3.05		1.70	2929.23
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.18②	0.102	0.33	0.06	(0.10)
						3.05		1.70	2929.97
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.20②	0.107	0.33	0.06	(0.11)
						3.22		1.70	3094.22
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	4.49②	0.114	0.36	0.03	(0.11)
						3.42		1.05	3006.75
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.85②	0.000	0.36	0.03	(-0.09)
						0.00		0.98	-373.24
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.38②	0.112	0.33	0.06	(0.11)
						3.37		1.92	3235.14
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.118	0.33	0.06	(0.12)
						3.53		1.92	3393.11
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.118	0.33	0.06	(0.12)
						3.54		1.92	3394.01
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.124	0.33	0.06	(0.12)
						3.71		1.92	3564.49
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.59②	0.130	0.36	0.04	(0.13)
						3.89		1.06	3419.39
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.09②	0.000	0.36	0.04	(-0.17)
						0.00		1.05	-695.51
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.52②	0.130	0.33	0.07	(0.13)
						3.90		2.08	3747.04
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.53②	0.136	0.33	0.07	(0.14)
						4.07		2.08	3910.97
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.53②	0.136	0.33	0.07	(0.14)
						4.08		2.08	3912.01
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	2.54②	0.142	0.33	0.07	(0.14)
						4.26		2.08	4090.66
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.48②	0.154	0.36	0.04	(0.15)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X6	FA-FA	M	3.48②	4.62 30.00	0.36	1.22 30.00	4065.01 26527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.000 0.00 30.00	0.54	0.04 1.21 30.00	(-0.16) -1118.70 -6812.52
						0.138 4.14 30.00		0.07 2.09 30.00	(0.13) 4218.47 32822.52
						0.144 4.31 30.00	0.47	0.07 2.09 30.00	(0.13) 4392.23 32822.52
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.144 4.31 30.00		0.07 2.09 30.00	(0.13) 4393.41 32822.52
						0.149 4.48 30.00		0.07 2.09 30.00	(0.14) 4569.15 32822.52
						0.176 5.29 30.00	0.54	0.04 1.30 30.00	(0.16) 4657.78 29252.52
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.000 0.00 36.00	0.54	0.03 1.25 36.00	(-0.22) -1490.50 -6812.52
						0.128 4.62 36.00		0.06 2.21 36.00	(0.12) 4713.15 38024.52
						0.133 4.80 36.00	0.47	0.06 2.22 36.00	(0.13) 4894.60 38024.52
		X4	FC-FA	M	1.92②	0.133 4.80 36.00		0.06 2.21 36.00	(0.13) 4895.91 38024.52
						0.137 4.93 36.00	0.47	0.06 2.22 36.00	(0.13) 5027.28 38024.52
						0.167 6.01 36.00		0.04 1.41 36.00	(0.16) 5288.28 33740.52
		X5	FC-FA	M	1.92②	0.000 0.00 36.00	0.54	0.04 1.30 36.00	(-0.27) -1842.88 -6812.52
						0.142 5.12 36.00		0.06 2.32 36.00	(0.14) 5222.81 38024.52
						0.147 5.30 36.00	0.47	0.06 2.33 36.00	(0.14) 5410.36 38024.52
		X6	FB-FA	M	2.03②	0.147 5.31 36.00		0.06 2.33 36.00	(0.14) 5411.81 38024.52
						0.151 5.44 36.00	0.47	0.06 2.32 36.00	(0.15) 5544.56 38024.52
						0.188 6.75 36.00		0.04 1.50 36.00	(0.18) 5940.35 33740.52
		X1	FA-FA	M	3.11②	0.000 0.00 36.00	0.54	0.04 1.32 36.00	(-0.33) -2229.25 -6812.52
						0.148 5.33 36.00		0.06 2.28 36.00	(0.14) 5760.81 39860.52
						0.153 5.51		0.06 2.28	(0.15) 5955.66

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	3F	X3	FA-FA	M	2.79②	36.00	0.44	36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	2.79②	0.153	0.44	0.06	(0.15)
						5.52		2.28	5957.31
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	2.80②	0.159	0.44	0.06	(0.15)
						5.72		2.29	6176.55
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	3.61②	0.209	0.54	0.04	(0.20)
						7.53		1.59	6626.65
						36.00		36.00	33740.52
	2F	X1	FA-FA	M	3.96②	0.000	0.54	0.03	(-0.39)
						0.00		1.20	-2665.97
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	3.67②	0.163	0.44	0.07	(0.16)
						5.85		2.43	6319.09
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	3.68②	0.168	0.44	0.07	(0.16)
						6.03		2.42	6517.38
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	3.68②	0.168	0.44	0.07	(0.16)
						6.04		2.42	6519.71
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	3.70②	0.173	0.44	0.07	(0.17)
						6.24		2.39	6743.38
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	5.04②	0.231	0.54	0.04	(0.22)
						8.33		1.51	7326.14
						36.00		36.00	33740.52
	1F	X1	FA-FA	M	5.01②	0.000	0.54	0.02	(-0.45)
						0.00		0.89	-3090.08
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	5.31②	0.201	0.44	0.06	(0.20)
						7.22		2.31	7797.07
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	5.28②	0.207	0.44	0.07	(0.20)
						7.44		2.35	8032.15
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	5.29②	0.207	0.44	0.07	(0.20)
						7.44		2.34	8034.27
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	5.24②	0.213	0.44	0.07	(0.21)
						7.68		2.39	8295.70
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	6.01②	0.339	0.54	0.07	(0.32)
						12.20		2.57	10739.68
						36.00		36.00	33740.52

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	14F	X1	FA-FA	M	20.71②	0.023	0.29	0.01	(0.02)
						0.61		0.15	535.76
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.73②	0.021	0.27	0.02	(0.02)
						0.57		0.51	544.97
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	5.89②	0.021	0.27	0.02	(0.02)
						0.57		0.50	545.35
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	5.89②	0.021	0.27	0.02	(0.02)
						0.57		0.50	545.42
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.76②	0.021	0.27	0.02	(0.02)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	14F	X5	FA-FA	M	5.76②	0.56	0.27	0.51	541.44
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	12.71②	0.004	0.29	0.00	(0.00)
						0.12		0.08	105.60
	13F	X1	FA-FA	M	13.08②	27.00	0.29	27.00	23119.67
						0.046		0.01	(0.05)
						1.24		0.29	1095.38
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	4.68②	0.039	0.27	0.03	(0.04)
						1.06		0.77	1017.66
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.12②	0.039	0.27	0.03	(0.04)
						1.05		0.87	1009.42
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.12②	0.039	0.27	0.03	(0.04)
						1.05		0.87	1009.67
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	4.56②	0.039	0.27	0.03	(0.04)
						1.05		0.79	1008.74
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	8.22②	0.009	0.29	0.01	(0.01)
						0.25		0.30	224.31
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	7.69②	0.071	0.29	0.02	(0.07)
						1.92		0.59	1693.49
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	4.67②	0.065	0.27	0.04	(0.07)
						1.76		0.99	1691.62
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.14②	0.064	0.27	0.04	(0.07)
						1.72		1.12	1647.64
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.14②	0.064	0.27	0.04	(0.07)
						1.72		1.12	1648.01
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	4.50②	0.060	0.27	0.04	(0.06)
						1.62		1.00	1555.52
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	6.48②	0.012	0.29	0.02	(0.01)
						0.32		0.49	283.53
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	5.58②	0.085	0.29	0.03	(0.09)
						2.29		0.72	2019.36
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	3.50②	0.082	0.27	0.05	(0.09)
						2.21		1.30	2121.41
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	3.46②	0.077	0.27	0.05	(0.08)
						2.08		1.31	1992.09
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	3.46②	0.077	0.27	0.05	(0.08)
						2.08		1.31	1992.58
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.071	0.27	0.05	(0.07)
						1.92		1.28	1843.28
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	4.79②	0.009	0.29	0.02	(0.01)
						0.24		0.62	215.46
						27.00		27.00	23119.67
	10F	X1	FA-FA	M	5.59②	0.105	0.36	0.03	(0.10)
						2.83		0.83	2488.22
						27.00		27.00	24283.51
		X2	FA-FA	M	3.53②	0.100	0.33	0.06	(0.10)
						2.70		1.52	2592.96

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	N/No N No
Y2	10F	X2	FA-FA	M	3.53②	27.00	0.33	27.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	3.52②	0.094	0.33	0.06	(0.09)
						2.54		1.52	2435.98
						27.00		27.00	26119.51
		X4	FA-FA	M	3.52②	0.094	0.33	0.06	(0.09)
						2.54		1.52	2436.58
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	3.50②	0.088	0.33	0.06	(0.09)
						2.39		1.52	2291.61
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	4.52②	0.001	0.36	0.03	(0.00)
						0.02		0.80	21.23
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	4.49②	0.114	0.36	0.03	(0.11)
						3.41		1.05	3003.27
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.20②	0.107	0.33	0.06	(0.11)
						3.22		1.70	3093.91
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.18②	0.102	0.33	0.06	(0.10)
						3.05		1.70	2931.08
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.18②	0.102	0.33	0.06	(0.10)
						3.05		1.70	2931.82
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.17②	0.097	0.33	0.06	(0.10)
						2.90		1.70	2779.34
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.73②	0.000	0.36	0.03	(-0.04)
						0.00		0.94	-182.58
						30.00		30.00	-4087.51
	8F	X1	FA-FA	M	3.59②	0.129	0.36	0.04	(0.13)
						3.88		1.06	3415.20
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.124	0.33	0.06	(0.12)
						3.71		1.92	3563.06
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.118	0.33	0.06	(0.12)
						3.54		1.92	3394.28
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.118	0.33	0.06	(0.12)
						3.54		1.92	3395.16
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.38②	0.112	0.33	0.06	(0.11)
						3.37		1.92	3239.06
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.86②	0.000	0.36	0.03	(-0.09)
						0.00		0.98	-370.38
						30.00		30.00	-4087.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.48②	0.154	0.36	0.04	(0.15)
						4.61		1.22	4060.22
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	2.54②	0.142	0.33	0.07	(0.14)
						4.26		2.08	4088.86
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.53②	0.136	0.33	0.07	(0.14)
						4.08		2.08	3912.18
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.53②	0.136	0.33	0.07	(0.14)
						4.08		2.08	3913.21
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	2.52②	0.130	0.33	0.07	(0.13)
						3.91		2.08	3751.40
						30.00		30.00	28567.51

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X6	FA-FA	M	3.09②	0.000	0.36	0.04	(-0.17)
						0.00		1.05	-690.73
						30.00		30.00	-4087.51
	6F	X1	FA-FA	M	3.03②	0.176	0.54	0.04	(0.16)
						5.29		1.30	4652.65
						30.00		30.00	29252.52
		X2	FB-FA	M	2.35②	0.149	0.47	0.07	(0.14)
						4.48		2.09	4566.84
						30.00		30.00	32822.52
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.144	0.47	0.07	(0.13)
						4.31		2.09	4393.01
						30.00		30.00	32822.52
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.144	0.47	0.07	(0.13)
						4.31		2.09	4394.16
						30.00		30.00	32822.52
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.138	0.47	0.07	(0.13)
						4.14		2.09	4223.04
						30.00		30.00	32822.52
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.000	0.54	0.04	(-0.16)
						0.00		1.21	-1114.11
						30.00		30.00	-6812.52
	5F	X1	FB-FA	M	2.25②	0.167	0.54	0.04	(0.16)
						6.00		1.41	5283.17
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FC-FA	M	1.92②	0.137	0.47	0.06	(0.13)
						4.93		2.22	5024.14
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FC-FA	M	1.92②	0.133	0.47	0.06	(0.13)
						4.80		2.21	4894.63
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FC-FA	M	1.92②	0.133	0.47	0.06	(0.13)
						4.80		2.22	4895.92
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FC-FA	M	1.92②	0.128	0.47	0.06	(0.12)
						4.62		2.21	4717.33
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FB-FA	M	2.11②	0.000	0.54	0.03	(-0.22)
						0.00		1.25	-1484.48
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FB-FA	M	2.41②	0.187	0.54	0.04	(0.18)
						6.75		1.50	5935.67
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.03②	0.151	0.47	0.06	(0.15)
						5.43		2.32	5540.35
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.147	0.47	0.06	(0.14)
						5.30		2.33	5409.86
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.147	0.47	0.06	(0.14)
						5.31		2.33	5411.26
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.03②	0.142	0.47	0.06	(0.14)
						5.12		2.32	5226.87
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FB-FA	M	2.27②	0.000	0.54	0.04	(-0.27)
						0.00		1.30	-1834.61
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FA-FA	M	3.61②	0.209	0.54	0.04	(0.20)
						7.53		1.59	6622.37
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FA-FA	M	2.80②	0.159	0.44	0.06	(0.15)
						5.71		2.29	6169.82
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	2.79②	0.153	0.44	0.06	(0.15)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X3	FA-FA	M	2.79②	5.51	0.44	2.28	5955.39
						36.00		36.00	39860.52
						0.153		0.06	(0.15)
		X4	FA-FA	M	2.79②	5.52	0.44	2.28	5957.16
						36.00		36.00	39860.52
						0.148		0.06	(0.14)
		X5	FA-FA	M	2.79②	5.34	0.44	2.28	5766.09
						36.00		36.00	39860.52
						0.000		0.04	(-0.33)
		X6	FA-FA	M	3.12②	0.00	0.54	1.32	-2218.22
						36.00		36.00	-6812.52
						0.231		0.04	(0.22)
	2F	X1	FA-FA	M	5.03②	8.32	0.54	1.52	7323.29
						36.00		36.00	33740.52
						0.173		0.07	(0.17)
		X2	FA-FA	M	3.70②	6.24	0.44	2.40	6736.45
						36.00		36.00	39860.52
						0.168		0.07	(0.16)
		X3	FA-FA	M	3.68②	6.04	0.44	2.43	6518.19
						36.00		36.00	39860.52
						0.168		0.07	(0.16)
		X4	FA-FA	M	3.68②	6.04	0.44	2.42	6519.85
						36.00		36.00	39860.52
						0.163		0.07	(0.16)
		X5	FA-FA	M	3.67②	5.86	0.44	2.43	6326.09
						36.00		36.00	39860.52
						0.000		0.03	(-0.39)
		X6	FA-FA	M	3.97②	0.00	0.54	1.20	-2655.73
						36.00		36.00	-6812.52
						0.339		0.07	(0.32)
	1F	X1	FA-FA	M	6.01②	12.20	0.54	2.56	10738.10
						36.00		36.00	33740.52
						0.214		0.07	(0.21)
		X2	FA-FA	M	5.25②	7.71	0.44	2.39	8323.06
						36.00		36.00	39860.52
						0.207		0.07	(0.20)
		X3	FA-FA	M	5.29②	7.47	0.44	2.34	8066.43
						36.00		36.00	39860.52
						0.208		0.07	(0.20)
		X4	FA-FA	M	5.29②	7.47	0.44	2.35	8068.56
						36.00		36.00	39860.52
						0.202		0.06	(0.20)
		X5	FA-FA	M	5.32②	7.26	0.44	2.31	7837.44
						36.00		36.00	39860.52
						0.000		0.02	(-0.45)
		X6	FA-FA	M	5.03②	0.00	0.54	0.89	-3080.45
						36.00		36.00	-6812.52
						0.023		0.01	(0.02)
Y3	14F	X1	FA-FA	M	20.69②	0.61	0.29	0.15	534.87
						27.00		27.00	23119.67
						0.021		0.02	(0.02)
		X2	FA-FA	M	5.72②	0.57	0.27	0.51	542.61
						27.00		27.00	24955.67
						0.021		0.02	(0.02)
		X3	FA-FA	M	5.89②	0.57	0.27	0.50	542.86
						27.00		27.00	24955.67
						0.021		0.02	(0.02)
		X4	FA-FA	M	5.89②	0.57	0.27	0.50	542.79
						27.00		27.00	24955.67
						0.021		0.02	(0.02)
		X5	FA-FA	M	5.76②	0.56	0.27	0.51	538.68
						27.00		27.00	24955.67
						0.004		0.00	(0.00)
		X6	FA-FA	M	12.69②	0.12	0.29	0.08	103.07

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X6	FA-FA	M	12.69②	27.00	0.29	27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	13.09②	0.046	0.29	0.01	(0.05)
						1.24		0.29	1095.00
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	4.68②	0.039	0.27	0.03	(0.04)
						1.06		0.77	1015.80
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.12②	0.039	0.27	0.03	(0.04)
						1.05		0.87	1007.39
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.12②	0.039	0.27	0.03	(0.04)
						1.05		0.87	1007.14
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	4.55②	0.039	0.27	0.03	(0.04)
						1.05		0.79	1005.73
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	8.20②	0.009	0.29	0.01	(0.01)
						0.25		0.30	220.96
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	7.69②	0.071	0.29	0.02	(0.07)
						1.93		0.59	1694.61
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	4.67②	0.065	0.27	0.04	(0.07)
						1.76		0.99	1688.39
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.14②	0.063	0.27	0.04	(0.07)
						1.71		1.12	1643.45
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.14②	0.063	0.27	0.04	(0.07)
						1.71		1.12	1643.07
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	4.50②	0.060	0.27	0.04	(0.06)
						1.61		1.00	1550.09
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	6.48②	0.012	0.29	0.02	(0.01)
						0.32		0.49	279.05
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	5.58②	0.085	0.29	0.03	(0.09)
						2.30		0.72	2021.40
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	3.50②	0.082	0.27	0.05	(0.08)
						2.21		1.30	2120.44
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	3.46②	0.077	0.27	0.05	(0.08)
						2.07		1.31	1989.95
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	3.46②	0.077	0.27	0.05	(0.08)
						2.07		1.31	1989.45
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.071	0.27	0.05	(0.07)
						1.92		1.28	1839.09
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	4.79②	0.009	0.29	0.02	(0.01)
						0.24		0.62	213.09
						27.00		27.00	23119.67
	10F	X1	FA-FA	M	5.59②	0.105	0.36	0.03	(0.10)
						2.83		0.83	2490.97
						27.00		27.00	24283.51
		X2	FA-FA	M	3.53②	0.100	0.33	0.06	(0.10)
						2.70		1.52	2592.75
						27.00		27.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	3.52②	0.094	0.33	0.06	(0.09)
						2.54		1.52	2434.65
						27.00		27.00	26119.51

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X4	FA-FA	M	3.52②	0.094	0.33	0.06	(0.09)
						2.54		1.52	2434.02
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	3.50②	0.088	0.33	0.06	(0.09)
						2.38		1.52	2287.63
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	4.52②	0.001	0.36	0.03	(0.00)
						0.02		0.80	18.49
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	4.49②	0.114	0.36	0.03	(0.11)
						3.42		1.05	3006.76
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.20②	0.107	0.33	0.06	(0.11)
						3.22		1.70	3094.23
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.18②	0.102	0.33	0.06	(0.10)
						3.05		1.70	2929.99
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.18②	0.102	0.33	0.06	(0.10)
						3.05		1.70	2929.21
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.17②	0.096	0.33	0.06	(0.10)
						2.89		1.70	2775.11
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.73②	0.000	0.36	0.03	(-0.05)
						0.00		0.94	-185.16
						30.00		30.00	-4087.51
	8F	X1	FA-FA	M	3.59②	0.130	0.36	0.04	(0.13)
						3.89		1.06	3419.39
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.124	0.33	0.06	(0.12)
						3.71		1.92	3564.47
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.118	0.33	0.06	(0.12)
						3.54		1.92	3394.03
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.118	0.33	0.06	(0.12)
						3.53		1.92	3393.10
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.38②	0.112	0.33	0.06	(0.11)
						3.37		1.92	3235.12
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.85②	0.000	0.36	0.03	(-0.09)
						0.00		0.98	-373.25
						30.00		30.00	-4087.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.48②	0.154	0.36	0.04	(0.15)
						4.62		1.22	4065.02
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	2.54②	0.142	0.33	0.07	(0.14)
						4.26		2.08	4090.65
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.53②	0.136	0.33	0.07	(0.14)
						4.08		2.08	3912.05
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.53②	0.136	0.33	0.07	(0.14)
						4.07		2.08	3910.96
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	2.52②	0.130	0.33	0.07	(0.13)
						3.90		2.08	3747.01
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.09②	0.000	0.36	0.04	(-0.17)
						0.00		1.05	-695.51
						30.00		30.00	-4087.51
	6F	X1	FA-FA	M	3.03②	0.176	0.54	0.04	(0.16)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X1	FA-FA	M	3.03②	5.29	0.54	1.30	4657.79
						30.00		30.00	29252.52
						0.149		0.07	(0.14)
		X2	FB-FA	M	2.36②	4.48	0.47	2.09	4569.14
						30.00		30.00	32822.52
						0.144		0.07	(0.13)
		X3	FB-FA	M	2.35②	4.31	0.47	2.09	4393.45
						30.00		30.00	32822.52
						0.144		0.07	(0.13)
		X4	FB-FA	M	2.35②	4.31	0.47	2.09	4392.20
						30.00		30.00	32822.52
						0.138		0.07	(0.13)
		X5	FB-FA	M	2.34②	4.14	0.47	2.09	4218.44
						30.00		30.00	32822.52
						0.000		0.04	(-0.16)
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.00	0.54	1.21	-1118.71
						30.00		30.00	-6812.52
						0.167		0.04	(0.16)
	5F	X1	FB-FA	M	2.25②	6.01	0.54	1.41	5288.30
						36.00		36.00	33740.52
						0.137		0.06	(0.13)
		X2	FC-FA	M	1.92②	4.93	0.47	2.22	5027.27
						36.00		36.00	38024.52
						0.133		0.06	(0.13)
		X3	FC-FA	M	1.92②	4.80	0.47	2.21	4895.95
						36.00		36.00	38024.52
						0.133		0.06	(0.13)
		X4	FC-FA	M	1.92②	4.80	0.47	2.22	4894.57
						36.00		36.00	38024.52
						0.128		0.06	(0.12)
		X5	FC-FA	M	1.92②	4.62	0.47	2.21	4713.12
						36.00		36.00	38024.52
						0.000		0.03	(-0.22)
		X6	FB-FA	M	2.11②	0.00	0.54	1.25	-1490.50
						36.00		36.00	-6812.52
						0.188		0.04	(0.18)
	4F	X1	FB-FA	M	2.41②	6.75	0.54	1.50	5940.36
						36.00		36.00	33740.52
						0.151		0.06	(0.15)
		X2	FB-FA	M	2.03②	5.44	0.47	2.32	5544.56
						36.00		36.00	38024.52
						0.147		0.06	(0.14)
		X3	FB-FA	M	2.03②	5.31	0.47	2.33	5411.84
						36.00		36.00	38024.52
						0.147		0.06	(0.14)
		X4	FB-FA	M	2.03②	5.30	0.47	2.33	5410.33
						36.00		36.00	38024.52
						0.142		0.06	(0.14)
		X5	FB-FA	M	2.03②	5.12	0.47	2.32	5222.76
						36.00		36.00	38024.52
						0.000		0.04	(-0.27)
		X6	FB-FA	M	2.27②	0.00	0.54	1.30	-1842.88
						36.00		36.00	-6812.52
						0.209		0.04	(0.20)
	3F	X1	FA-FA	M	3.61②	7.53	0.54	1.59	6626.65
						36.00		36.00	33740.52
						0.159		0.06	(0.15)
		X2	FA-FA	M	2.80②	5.72	0.44	2.29	6176.54
						36.00		36.00	39860.52
						0.153		0.06	(0.15)
		X3	FA-FA	M	2.79②	5.52	0.44	2.28	5957.36
						36.00		36.00	39860.52
						0.153		0.06	(0.15)
		X4	FA-FA	M	2.79②	5.51	0.44	2.28	5955.63

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	3F	X4	FA-FA	M	2.79②	36.00	0.44	36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	2.79②	0.148	0.44	0.06	(0.14)
						5.33		2.28	5760.75
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	3.11②	0.000	0.54	0.04	(-0.33)
						0.00		1.32	-2229.26
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FA-FA	M	5.04②	0.231	0.54	0.04	(0.22)
						8.33		1.51	7326.14
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FA-FA	M	3.70②	0.173	0.44	0.07	(0.17)
						6.24		2.39	6743.36
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	3.68②	0.168	0.44	0.07	(0.16)
						6.04		2.42	6519.74
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	3.68②	0.168	0.44	0.07	(0.16)
						6.03		2.42	6517.34
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	3.67②	0.163	0.44	0.07	(0.16)
						5.85		2.43	6319.06
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	3.96②	0.000	0.54	0.03	(-0.39)
						0.00		1.20	-2665.96
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FA-FA	M	6.01②	0.339	0.54	0.07	(0.32)
						12.20		2.57	10739.65
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FA-FA	M	5.24②	0.213	0.44	0.07	(0.21)
						7.68		2.39	8295.71
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	5.29②	0.207	0.44	0.07	(0.20)
						7.44		2.34	8034.34
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	5.28②	0.207	0.44	0.07	(0.20)
						7.44		2.35	8032.07
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	5.31②	0.201	0.44	0.06	(0.20)
						7.22		2.31	7797.05
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	5.01②	0.000	0.54	0.02	(-0.45)
						0.00		0.89	-3090.08
						36.00		36.00	-6812.52

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	14F	X1	FA-FA	M	3.27②	0.001	0.29	0.00	(0.00)
						0.03		0.06	22.89
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	3.55②	0.007	0.27	0.00	(0.01)
						0.18		0.00	175.56
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	2.91②	0.007	0.27	0.00	(0.01)
						0.19		0.00	181.28
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	2.91②	0.007	0.27	0.00	(0.01)
						0.19		0.00	181.28
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.55②	0.007	0.27	0.00	(0.01)
						0.18		0.00	175.56
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	3.27②	0.001	0.29	0.00	(0.00)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	14F	X6	FA-FA	M	3.27②	0.03 27.00	0.29	0.06 27.00	22.89 23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	8.89②	0.000 0.00 27.00	0.29	0.00 0.05 27.00	(-0.00) -2.06 -2923.67
						0.011 0.29 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 276.28 24955.67
						0.011 0.30 27.00	0.27	0.00 0.00 27.00	(0.01) 288.28 24955.67
		X2	FA-FA	M	3.51②	0.011 0.30 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 288.28 24955.67
						0.011 0.30 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 288.28 24955.67
						0.011 0.29 27.00	0.27	0.00 0.00 27.00	(0.01) 276.28 24955.67
		X3	FA-FA	M	2.52②	0.011 0.30 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 288.28 24955.67
						0.011 0.30 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 288.28 24955.67
						0.011 0.29 27.00	0.27	0.00 0.00 27.00	(0.01) 276.28 24955.67
		X4	FA-FA	M	2.53②	0.011 0.30 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 288.28 24955.67
						0.011 0.30 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 288.28 24955.67
						0.011 0.29 27.00	0.27	0.00 0.00 27.00	(0.01) 276.28 24955.67
		X5	FA-FA	M	3.51②	0.011 0.29 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 276.28 24955.67
						0.011 0.29 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 276.28 24955.67
						0.011 0.29 27.00	0.27	0.00 0.00 27.00	(0.01) 276.28 24955.67
		X6	FA-FA	M	8.89②	0.000 0.00 27.00		0.00 0.05 27.00	(-0.00) -2.06 -2923.67
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.05 27.00	(-0.00) -2.06 -2923.67
						0.000 0.00 27.00	0.29	0.00 0.05 27.00	(-0.00) -2.06 -2923.67
	12F	X1	FA-FA	M	3.50②	0.000 0.00 27.00	0.29	0.00 0.04 27.00	(-0.04) -110.24 -2923.67
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.04 27.00	(-0.04) -110.24 -2923.67
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.04 27.00	(-0.04) -110.24 -2923.67
		X2	FA-FA	M	2.53②	0.009 0.24 27.00	0.27	0.00 0.00 27.00	(0.01) 230.18 24955.67
						0.009 0.24 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 230.18 24955.67
						0.009 0.24 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 230.18 24955.67
		X3	FA-FA	M	5.70②	0.010 0.26 27.00	0.27	0.00 0.00 27.00	(0.01) 246.72 24955.67
						0.010 0.26 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 246.72 24955.67
						0.010 0.26 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 246.72 24955.67
		X4	FA-FA	M	5.84②	0.010 0.26 27.00	0.27	0.00 0.00 27.00	(0.01) 246.72 24955.67
						0.010 0.26 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 246.72 24955.67
						0.010 0.26 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 246.72 24955.67
		X5	FA-FA	M	2.53②	0.009 0.24 27.00	0.27	0.00 0.00 27.00	(0.01) 230.18 24955.67
						0.009 0.24 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 230.18 24955.67
						0.009 0.24 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.01) 230.18 24955.67
		X6	FA-FA	M	3.50②	0.000 0.00 27.00	0.29	0.00 0.04 27.00	(-0.04) -110.24 -2923.67
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.04 27.00	(-0.04) -110.24 -2923.67
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.04 27.00	(-0.04) -110.24 -2923.67
	11F	X1	FA-FA	M	3.22②	0.000 0.00 27.00	0.29	0.00 0.04 27.00	(-0.10) -283.44 -2923.67
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.04 27.00	(-0.10) -283.44 -2923.67
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.04 27.00	(-0.10) -283.44 -2923.67
		X2	FA-FA	M	3.17②	0.002 0.05 27.00	0.27	0.00 0.01 27.00	(0.00) 48.01 24955.67
						0.002 0.05 27.00		0.00 0.01 27.00	(0.00) 48.01 24955.67
						0.002 0.05 27.00		0.00 0.01 27.00	(0.00) 48.01 24955.67
		X3	FA-FA	M	3.81②	0.003 0.07 27.00	0.27	0.00 0.00 27.00	(0.00) 67.24 24955.67
						0.003 0.07 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.00) 67.24 24955.67
						0.003 0.07 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.00) 67.24 24955.67
		X4	FA-FA	M	3.82②	0.003 0.07 27.00	0.27	0.00 0.00 27.00	(0.00) 67.24 24955.67
						0.003 0.07 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.00) 67.24 24955.67
						0.003 0.07 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.00) 67.24 24955.67
		X5	FA-FA	M	3.17②	0.002 0.05 27.00	0.27	0.00 0.01 27.00	(0.00) 48.00 24955.67
						0.002 0.05 27.00		0.00 0.01 27.00	(0.00) 48.00 24955.67
						0.002 0.05 27.00		0.00 0.01 27.00	(0.00) 48.00 24955.67
		X6	FA-FA	M	3.22②	0.000 0.00 27.00	0.29	0.00 0.04 27.00	(-0.10) -283.44 -2923.67
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.04 27.00	(-0.10) -283.44 -2923.67
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.04 27.00	(-0.10) -283.44 -2923.67
	10F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000 0.00 27.00	0.36	0.00 0.04 27.00	(-0.14) -563.66 -4087.51
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.04 27.00	(-0.14) -563.66 -4087.51
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.04 27.00	(-0.14) -563.66 -4087.51
		X2	FA-FA	M	3.13②	0.000 0.00 27.00	0.33	0.00 0.01 27.00	(-0.04) -175.37 -4087.51
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.01 27.00	(-0.04) -175.37 -4087.51
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.01 27.00	(-0.04) -175.37 -4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 27.00	0.33	0.00 0.00 27.00	(-0.04) -161.18 -
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.00 27.00	(-0.04) -161.18 -
						0.000 0.00 27.00		0.00 0.00 27.00	(-0.04) -161.18 -

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X3	FC-FC	M	1.67①	27.00	0.33	27.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-161.18
						27.00		27.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	3.13②	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.01	-175.37
						27.00		27.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.14)
						0.00		0.04	-563.66
						27.00		27.00	-4087.51
	9F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.22)
						0.00		0.03	-905.43
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.59②	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.01	-467.57
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-453.42
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-453.42
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	2.59②	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.01	-467.57
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.22)
						0.00		0.03	-905.43
						30.00		30.00	-4087.51
	8F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.33)
						0.00		0.03	-1360.50
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.21)
						0.00		0.02	-858.84
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.21)
						0.00		0.00	-842.33
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.21)
						0.00		0.00	-842.33
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.21)
						0.00		0.02	-858.84
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.33)
						0.00		0.03	-1360.50
						30.00		30.00	-4087.51
	7F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.47)
						0.00		0.02	-1928.16
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.34)
						0.00		0.02	-1403.71
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.34)
						0.00		0.00	-1387.49
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.34)
						0.00		0.00	-1387.49
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.34)
						0.00		0.02	-1403.71
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.47)
						0.00		0.02	-1928.16
						30.00		30.00	-4087.51

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.39)
						0.00		0.02	-2646.86
						30.00		30.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.32)
						0.00		0.03	-2154.58
						30.00		30.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.31)
						0.00		0.00	-2141.41
						30.00		30.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.31)
						0.00		0.00	-2141.41
						30.00		30.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.32)
						0.00		0.03	-2154.59
						30.00		30.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.39)
						0.00		0.02	-2646.86
						30.00		30.00	-6812.52
	5F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.50)
						0.00		0.02	-3372.96
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.43)
						0.00		0.03	-2921.16
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.43)
						0.00		0.00	-2911.10
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.43)
						0.00		0.00	-2911.10
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.43)
						0.00		0.03	-2921.16
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.50)
						0.00		0.02	-3372.96
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.61)
						0.00		0.01	-4147.19
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.55)
						0.00		0.03	-3780.68
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FA-FA	M	3.82②	0.000	0.47	0.00	(-0.55)
						0.00		0.00	-3774.36
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	3.84②	0.000	0.47	0.00	(-0.55)
						0.00		0.00	-3774.36
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.55)
						0.00		0.03	-3780.69
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.61)
						0.00		0.01	-4147.20
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.73)
						0.00		0.01	-4950.87
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.69)
						0.00		0.03	-4714.27
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FA-FA	M	4.13②	0.000	0.44	0.00	(-0.69)
						0.00		0.00	-4710.64
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	4.10②	0.000	0.44	0.00	(-0.69)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	N/No N No	
Y2	3F	X4	FA-FA	M	4.10②	0.00	0.44	0.00	-4710.65	
						36.00		36.00	-6812.52	
						0.000		0.00	(-0.69)	
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.44	0.03	-4714.28	
						36.00		36.00	-6812.52	
						0.000		0.00	(-0.73)	
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.54	0.01	-4950.88	
						36.00		36.00	-6812.52	
						0.000		0.00	(-0.85*)	
	2F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.54	0.02	-5782.12	
						0.00		36.00	-6812.52	
						0.000		0.00	(-0.84*)	
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.44	0.04	-5707.77	
						36.00		36.00	-6812.52	
						0.000		0.00	(-0.84*)	
		X3	FA-FA	M	4.54②	0.00	0.44	0.00	-5706.65	
						36.00		36.00	-6812.52	
						0.000		0.00	(-0.84*)	
		X4	FA-FA	M	4.54②	0.00	0.44	0.00	-5706.67	
						36.00		36.00	-6812.52	
						0.000		0.00	(-0.84*)	
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.44	0.04	-5707.78	
						36.00		36.00	-6812.52	
						0.000		0.00	(-0.85*)	
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.54	0.02	-5782.14	
						36.00		36.00	-6812.52	
						0.000		0.00	(-1.00*)	
		1F	X1	FB-FB	M	2.09①	0.00	0.54	0.00	-6812.52
							0.00		36.00	-6812.52
							0.000		0.00	(-1.00*)
			X2	FC-FC	M	1.92①	0.00	0.44	0.00	-6812.52
							36.00		36.00	-6812.52
							0.000		0.00	(-1.00*)
	X3		FC-FC	M	1.92①	0.00	0.44	0.00	-6812.52	
						36.00		36.00	-6812.52	
						0.000		0.00	(-1.00*)	
	X4		FC-FC	M	1.92①	0.00	0.44	0.00	-6812.52	
						36.00		36.00	-6812.52	
						0.000		0.00	(-1.00*)	
	X5		FC-FC	M	1.92①	0.00	0.44	0.00	-6812.52	
						36.00		36.00	-6812.52	
						0.000		0.00	(-1.00*)	
	X6		FB-FB	M	2.09①	0.00	0.54	0.00	-6812.52	
						36.00		36.00	-6812.52	
						0.010		0.00	(0.01)	
Y3	14F	X1	FA-FA	M	3.15②	0.27	0.29	0.09	239.20	
						27.00		27.00	23119.67	
						0.014		0.00	(0.02)	
		X2	FA-FA	M	2.77②	0.39	0.27	0.03	375.38	
						27.00		27.00	24955.67	
						0.015		0.00	(0.02)	
		X3	FA-FA	M	2.83②	0.40	0.27	0.00	383.90	
						27.00		27.00	24955.67	
						0.015		0.00	(0.02)	
		X4	FA-FA	M	2.83②	0.40	0.27	0.00	383.90	
						27.00		27.00	24955.67	
						0.014		0.00	(0.02)	
		X5	FA-FA	M	2.77②	0.39	0.27	0.03	375.38	
						27.00		27.00	24955.67	
						0.010		0.00	(0.01)	
		X6	FA-FA	M	3.15②	0.27	0.29	0.09	239.20	
						27.00		27.00	23119.67	
						0.032		0.00	(0.03)	
	13F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.87	0.29	0.07	763.03	
	0.032					0.00		(0.03)		

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	13F	X1	FA-FA	M	2.58②	27.00	0.29	27.00	23119.67
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.041	0.27	0.00	(0.04)
						1.10		0.02	1060.14
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.041	0.27	0.00	(0.04)
						1.11		0.00	1069.96
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	2.59②	0.041	0.27	0.00	(0.04)
						1.11		0.00	1069.96
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.041	0.27	0.00	(0.04)
						1.10		0.02	1060.14
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.032	0.29	0.00	(0.03)
						0.87		0.07	763.03
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.059	0.29	0.00	(0.06)
						1.59		0.07	1402.76
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.074	0.27	0.00	(0.08)
						1.99		0.02	1914.44
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.42②	0.074	0.27	0.00	(0.08)
						2.01		0.00	1925.77
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.42②	0.074	0.27	0.00	(0.08)
						2.01		0.00	1925.77
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.074	0.27	0.00	(0.08)
						1.99		0.02	1914.43
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.059	0.29	0.00	(0.06)
						1.59		0.07	1402.77
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	2.93②	0.090	0.29	0.00	(0.09)
						2.43		0.08	2141.29
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	2.67②	0.112	0.27	0.00	(0.12)
						3.02		0.02	2903.66
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	3.16②	0.112	0.27	0.00	(0.12)
						3.04		0.00	2915.47
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	3.16②	0.112	0.27	0.00	(0.12)
						3.04		0.00	2915.47
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.67②	0.112	0.27	0.00	(0.12)
						3.02		0.02	2903.66
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.93②	0.090	0.29	0.00	(0.09)
						2.43		0.08	2141.30
						27.00		27.00	23119.67
	10F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.121	0.36	0.00	(0.12)
						3.28		0.09	2885.05
						27.00		27.00	24283.51
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.152	0.33	0.00	(0.15)
						4.11		0.03	3943.86
						27.00		27.00	26119.51
		X3	FB-FA	M	2.41②	0.152	0.33	0.00	(0.15)
						4.12		0.00	3952.28
						27.00		27.00	26119.51
		X4	FB-FA	M	2.41②	0.152	0.33	0.00	(0.15)
						4.12		0.00	3952.28
						27.00		27.00	26119.51

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X5	FB-FA	M	2.37②	0.152	0.33	0.00	(0.15)
						4.11		0.03	3943.86
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	2.59②	0.121	0.36	0.00	(0.12)
						3.28		0.09	2885.06
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.143	0.36	0.00	(0.14)
						4.28		0.09	3762.40
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.178	0.33	0.00	(0.18)
						5.34		0.03	5122.24
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.84②	0.178	0.33	0.00	(0.18)
						5.35		0.00	5134.42
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.84②	0.178	0.33	0.00	(0.18)
						5.35		0.00	5134.42
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.178	0.33	0.00	(0.18)
						5.34		0.03	5122.24
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.143	0.36	0.00	(0.14)
						4.28		0.09	3762.41
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.178	0.36	0.00	(0.18)
						5.34		0.09	4700.46
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.222	0.33	0.00	(0.22)
						6.66		0.03	6391.16
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	4.43②	0.222	0.33	0.00	(0.22)
						6.67		0.00	6405.82
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	4.46②	0.222	0.33	0.00	(0.22)
						6.67		0.00	6405.82
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.222	0.33	0.00	(0.22)
						6.66		0.03	6391.16
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.178	0.36	0.00	(0.18)
						5.34		0.09	4700.47
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.216	0.36	0.00	(0.21)
						6.47		0.09	5694.04
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.43②	0.269	0.33	0.00	(0.27)
						8.06		0.03	7739.68
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.269	0.33	0.00	(0.27)
						8.08		0.00	7756.03
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.269	0.33	0.00	(0.27)
						8.08		0.00	7756.05
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.43②	0.269	0.33	0.00	(0.27)
						8.06		0.03	7739.69
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.216	0.36	0.00	(0.21)
						6.47		0.09	5694.04
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.251	0.54	0.00	(0.23)
						7.52		0.08	6618.86
						30.00		30.00	29252.52
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.299	0.47	0.00	(0.28)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X2	FB-FA	M	2.39②	8.97	0.47	0.02	9151.31
						30.00		30.00	32822.52
		X3	FA-FA	M	2.69②	0.300	0.47	0.00	(0.28)
						8.99		0.00	9167.54
						30.00		30.00	32822.52
						0.300		0.00	(0.28)
		X4	FA-FA	M	2.69②	8.99	0.47	0.00	9167.55
						30.00		30.00	32822.52
						0.299	0.47	0.00	(0.28)
						8.97		0.02	9151.32
		X5	FB-FA	M	2.39②	30.00		30.00	32822.52
						0.251	0.54	0.00	(0.23)
		X6	FA-FA	M	2.58②	7.52		0.08	6618.86
						30.00		30.00	29252.52
	5F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.243	0.54	0.00	(0.23)
						8.74		0.08	7690.29
						36.00		36.00	33740.52
						0.290	0.47	0.00	(0.28)
		X2	FB-FA	M	2.44②	10.42		0.02	10631.52
						36.00		36.00	38024.52
						0.290	0.47	0.00	(0.28)
						10.44		0.00	10643.93
		X3	FB-FA	M	2.39②	36.00		36.00	38024.52
						0.290	0.47	0.00	(0.28)
		X4	FB-FA	M	2.39②	10.44		0.00	10643.95
						36.00		36.00	38024.52
						0.290	0.47	0.00	(0.28)
						10.42		0.02	10631.54
		X5	FB-FA	M	2.44②	36.00		36.00	38024.52
						0.243	0.54	0.00	(0.23)
		X6	FA-FA	M	2.66②	8.74		0.08	7690.28
						36.00		36.00	33740.52
	4F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.278	0.54	0.00	(0.26)
						10.00		0.07	8797.31
						36.00		36.00	33740.52
						0.331	0.47	0.00	(0.32)
		X2	FB-FA	M	2.50②	11.92		0.02	12160.98
						36.00		36.00	38024.52
						0.331	0.47	0.00	(0.32)
						11.93		0.00	12166.87
		X3	FB-FA	M	2.37②	36.00		36.00	38024.52
						0.331	0.47	0.00	(0.32)
		X4	FB-FA	M	2.37②	11.93		0.00	12166.88
						36.00		36.00	38024.52
						0.331	0.47	0.00	(0.32)
						11.92		0.02	12161.01
		X5	FB-FA	M	2.50②	36.00		36.00	38024.52
						0.278	0.54	0.00	(0.26)
		X6	FA-FA	M	2.69②	10.00		0.07	8797.32
						36.00		36.00	33740.52
	3F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.313	0.54	0.00	(0.29)
						11.28		0.07	9928.37
						36.00		36.00	33740.52
						0.358	0.44	0.00	(0.35)
		X2	FB-FA	M	2.47②	12.88		0.01	13908.60
						36.00		36.00	39860.52
						0.358	0.44	0.00	(0.35)
						12.87		0.00	13904.53
		X3	FB-FA	M	2.36②	36.00		36.00	39860.52
						0.358	0.44	0.00	(0.35)
		X4	FB-FA	M	2.36②	12.87		0.00	13904.53
						36.00		36.00	39860.52
						0.358	0.44	0.00	(0.35)
						12.88		0.01	13908.62

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X5	FB-FA	M	2.47②	36.00	0.44	36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	2.67②	0.313	0.54	0.00	(0.29)
						11.28		0.07	9928.38
						36.00		36.00	33740.52
	2F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.350	0.54	0.00	(0.33)
						12.59		0.07	11081.63
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.401	0.44	0.00	(0.39)
						14.42		0.01	15578.36
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.400	0.44	0.00	(0.39)
						14.41		0.00	15561.63
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.400	0.44	0.00	(0.39)
						14.41		0.00	15561.63
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.401	0.44	0.00	(0.39)
						14.42		0.01	15578.40
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.350	0.54	0.00	(0.33)
						12.59		0.07	11081.64
						36.00		36.00	33740.52
	1F	X1	FC-FC	M	5.84②	0.478	0.54	0.00	(0.45)
						17.21		0.05	15146.14
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FC-FC	M	4.37②	0.530	0.44	0.00	(0.52)
						19.07		0.00	20595.72
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FC-FC	M	4.10②	0.529	0.44	0.00	(0.52)
						19.05		0.00	20573.22
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FC-FC	M	4.11②	0.529	0.44	0.00	(0.52)
						19.05		0.00	20573.23
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FC-FC	M	4.37②	0.530	0.44	0.00	(0.52)
						19.07		0.00	20595.72
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FC-FC	M	5.84②	0.478	0.54	0.00	(0.45)
						17.21		0.05	15146.19
						36.00		36.00	33740.52

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	14F	X1	FA-FA	M	3.15②	0.010	0.29	0.00	(0.01)
						0.27		0.09	239.43
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	2.77②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.39		0.03	376.05
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	2.94②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.40		0.00	384.50
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	2.94②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.40		0.00	384.50
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.77②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.39		0.03	376.05
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	3.15②	0.010	0.29	0.00	(0.01)
						0.27		0.09	239.43
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.032	0.29	0.00	(0.03)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	13F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.87	0.29	0.07	761.39
						27.00		27.00	23119.67
						0.041		0.00	(0.04)
		X2	FB-FA	M	2.44②	1.10	0.27	0.02	1060.36
						27.00		27.00	24955.67
						0.041		0.00	(0.04)
		X3	FA-FA	M	2.61②	1.11	0.27	0.00	1070.09
						27.00		27.00	24955.67
						0.041		0.00	(0.04)
		X4	FA-FA	M	2.61②	1.11	0.27	0.00	1070.09
						27.00		27.00	24955.67
						0.041		0.00	(0.04)
		X5	FB-FA	M	2.44②	1.10	0.27	0.02	1060.36
						27.00		27.00	24955.67
						0.032		0.00	(0.03)
		X6	FA-FA	M	2.59②	0.87	0.29	0.07	761.38
						27.00		27.00	23119.67
						0.059		0.00	(0.06)
	12F	X1	FA-FA	M	2.61②	1.59	0.29	0.07	1398.50
						27.00		27.00	23119.67
						0.074		0.00	(0.08)
		X2	FB-FA	M	2.39②	1.99	0.27	0.02	1913.23
						27.00		27.00	24955.67
						0.074		0.00	(0.08)
		X3	FB-FA	M	2.43②	2.00	0.27	0.00	1924.47
						27.00		27.00	24955.67
						0.074		0.00	(0.08)
		X4	FB-FA	M	2.43②	2.00	0.27	0.00	1924.47
						27.00		27.00	24955.67
						0.074		0.00	(0.08)
		X5	FB-FA	M	2.39②	1.99	0.27	0.02	1913.23
						27.00		27.00	24955.67
						0.059		0.00	(0.06)
		X6	FA-FA	M	2.61②	1.59	0.29	0.07	1398.49
						27.00		27.00	23119.67
						0.090		0.00	(0.09)
	11F	X1	FA-FA	M	2.93②	2.43	0.29	0.08	2134.14
						27.00		27.00	23119.67
						0.112		0.00	(0.12)
		X2	FA-FA	M	2.67②	3.02	0.27	0.02	2900.40
						27.00		27.00	24955.67
						0.112		0.00	(0.12)
		X3	FA-FA	M	3.32②	3.03	0.27	0.00	2912.05
						27.00		27.00	24955.67
						0.112		0.00	(0.12)
		X4	FA-FA	M	3.33②	3.03	0.27	0.00	2912.05
						27.00		27.00	24955.67
						0.112		0.00	(0.12)
		X5	FA-FA	M	2.67②	3.02	0.27	0.02	2900.41
						27.00		27.00	24955.67
						0.090		0.00	(0.09)
		X6	FA-FA	M	2.93②	2.43	0.29	0.08	2134.14
						27.00		27.00	23119.67
						0.121		0.00	(0.12)
	10F	X1	FA-FA	M	2.59②	3.27	0.36	0.09	2876.22
						27.00		27.00	24283.51
						0.152		0.00	(0.15)
		X2	FB-FA	M	2.37②	4.10	0.33	0.03	3939.30
						27.00		27.00	26119.51
						0.152		0.00	(0.15)
		X3	FB-FA	M	2.50②	4.11	0.33	0.00	3947.66
						27.00		27.00	26119.51
						0.152		0.00	(0.15)
		X4	FB-FA	M	2.49②	4.11	0.33	0.00	3947.66
						27.00		27.00	26119.51
						0.152		0.00	(0.15)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X4	FB-FA	M	2.49②	27.00	0.33	27.00	26119.51
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.152	0.33	0.00	(0.15)
						4.10		0.03	3939.30
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	2.59②	0.121	0.36	0.00	(0.12)
						3.27		0.09	2876.22
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.142	0.36	0.00	(0.14)
						4.26		0.09	3750.71
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.178	0.33	0.00	(0.18)
						5.33		0.03	5115.67
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.56②	0.178	0.33	0.00	(0.18)
						5.34		0.00	5127.80
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.58②	0.178	0.33	0.00	(0.18)
						5.34		0.00	5127.80
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.178	0.33	0.00	(0.18)
						5.33		0.03	5115.67
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.142	0.36	0.00	(0.14)
						4.26		0.09	3750.71
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.178	0.36	0.00	(0.18)
						5.33		0.09	4686.10
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.222	0.33	0.00	(0.22)
						6.65		0.03	6382.05
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.52②	0.222	0.33	0.00	(0.22)
						6.66		0.00	6396.44
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.50②	0.222	0.33	0.00	(0.22)
						6.66		0.00	6396.43
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.222	0.33	0.00	(0.22)
						6.65		0.03	6382.06
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.178	0.36	0.00	(0.18)
						5.33		0.09	4686.10
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.215	0.36	0.00	(0.21)
						6.45		0.08	5678.34
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.43②	0.268	0.33	0.00	(0.27)
						8.05		0.02	7728.05
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FB	M	2.34②	0.269	0.33	0.00	(0.27)
						8.07		0.00	7743.93
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FB	M	2.34②	0.269	0.33	0.00	(0.27)
						8.07		0.00	7743.93
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.43②	0.268	0.33	0.00	(0.27)
						8.05		0.02	7728.05
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.215	0.36	0.00	(0.21)
						6.45		0.08	5678.33
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.250	0.54	0.00	(0.23)
						7.50		0.08	6601.02
						30.00		30.00	29252.52

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X2	FB-FA	M	2.39②	0.298	0.47	0.00	(0.28)
						8.95		0.02	9133.14
						30.00		30.00	32822.52
		X3	FA-FA	M	2.63②	0.299	0.47	0.00	(0.28)
						8.97		0.00	9148.76
						30.00		30.00	32822.52
		X4	FA-FA	M	2.63②	0.299	0.47	0.00	(0.28)
						8.97		0.00	9148.76
						30.00		30.00	32822.52
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.298	0.47	0.00	(0.28)
						8.95		0.02	9133.12
						30.00		30.00	32822.52
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.250	0.54	0.00	(0.23)
						7.50		0.08	6601.01
						30.00		30.00	29252.52
	5F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.242	0.54	0.00	(0.23)
						8.72		0.08	7671.91
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.289	0.47	0.00	(0.28)
						10.40		0.02	10610.24
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.289	0.47	0.00	(0.28)
						10.41		0.00	10622.04
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.38②	0.289	0.47	0.00	(0.28)
						10.41		0.00	10622.04
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.289	0.47	0.00	(0.28)
						10.40		0.02	10610.22
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FA-FA	M	2.66②	0.242	0.54	0.00	(0.23)
						8.72		0.08	7671.90
						36.00		36.00	33740.52
	4F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.277	0.54	0.00	(0.26)
						9.97		0.07	8777.82
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.50②	0.331	0.47	0.00	(0.32)
						11.90		0.02	12137.31
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.37②	0.331	0.47	0.00	(0.32)
						11.90		0.00	12141.97
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.331	0.47	0.00	(0.32)
						11.90		0.00	12141.97
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.50②	0.331	0.47	0.00	(0.32)
						11.90		0.02	12137.30
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FA-FA	M	2.69②	0.277	0.54	0.00	(0.26)
						9.97		0.07	8777.80
						36.00		36.00	33740.52
	3F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.313	0.54	0.00	(0.29)
						11.26		0.07	9907.46
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.47②	0.357	0.44	0.00	(0.35)
						12.85		0.01	13882.36
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FB-FA	M	2.37②	0.357	0.44	0.00	(0.35)
						12.85		0.00	13876.79
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.357	0.44	0.00	(0.35)
						12.85		0.00	13876.77
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FB-FA	M	2.47②	0.357	0.44	0.00	(0.35)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X5	FB-FA	M	2.47②	12.85	0.44	0.01	13882.33
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	2.66②	0.313	0.54	0.00	(0.29)
						11.26		0.07	9907.45
	2F	X1	FA-FA	M	2.62②	36.00	0.54	36.00	33740.52
						0.349		0.00	(0.33)
						12.57		0.07	11059.10
		X2	FB-FA	M	2.44②	36.00	0.44	36.00	33740.52
						0.400		0.00	(0.39)
						14.40		0.01	15549.90
		X3	FB-FA	M	2.43②	36.00	0.44	36.00	39860.52
						0.399		0.00	(0.39)
						14.38		0.00	15531.48
		X4	FB-FA	M	2.43②	36.00	0.44	36.00	39860.52
						0.399		0.00	(0.39)
						14.38		0.00	15531.46
		X5	FB-FA	M	2.44②	36.00	0.44	36.00	39860.52
						0.400		0.00	(0.39)
						14.40		0.01	15549.88
		X6	FA-FA	M	2.62②	36.00	0.54	36.00	39860.52
						0.349		0.00	(0.33)
						12.57		0.07	11059.09
	1F	X1	FC-FC	M	5.78②	36.00	0.54	36.00	33740.52
						0.478		0.00	(0.45)
						17.21		0.05	15140.77
		X2	FC-FC	M	4.37②	36.00	0.44	36.00	39860.52
						0.530		0.00	(0.52)
						19.08		0.00	20601.66
		X3	FC-FC	M	4.16②	36.00	0.44	36.00	39860.52
						0.529		0.00	(0.52)
						19.05		0.00	20576.86
		X4	FC-FC	M	4.14②	36.00	0.44	36.00	39860.52
						0.529		0.00	(0.52)
						19.05		0.00	20576.86
		X5	FC-FC	M	4.37②	36.00	0.44	36.00	39860.52
						0.530		0.00	(0.52)
						19.08		0.00	20601.62
		X6	FC-FC	M	5.78②	36.00	0.54	36.00	33740.52
						0.478		0.00	(0.45)
						17.21		0.05	15140.79
Y3	14F	X1	FA-FA	M	3.26②	0.001	0.29	0.00	(0.00)
						0.03		0.06	22.11
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	3.94②	0.007	0.27	0.00	(0.01)
						0.18		0.00	174.79
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	2.96②	0.007	0.27	0.00	(0.01)
						0.19		0.00	180.54
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	2.95②	0.007	0.27	0.00	(0.01)
						0.19		0.00	180.54
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.94②	0.007	0.27	0.00	(0.01)
						0.18		0.00	174.79
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	3.26②	0.001	0.29	0.00	(0.00)
						0.03		0.06	22.11
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	9.48②	0.000	0.29	0.00	(-0.00)
						0.00		0.05	-2.94
						27.00		27.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	3.40②	0.011	0.27	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	274.81

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	13F	X2	FA-FA	M	3.40②	27.00	0.27	27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	2.56②	0.011	0.27	0.00	(0.01)
						0.30		0.00	286.85
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	2.56②	0.011	0.27	0.00	(0.01)
						0.30		0.00	286.86
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.40②	0.011	0.27	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	274.81
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	9.48②	0.000	0.29	0.00	(-0.00)
						0.00		0.05	-2.94
						27.00		27.00	-2923.67
	12F	X1	FA-FA	M	3.46②	0.000	0.29	0.00	(-0.04)
						0.00		0.04	-111.57
						27.00		27.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	2.52②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.24		0.00	227.98
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	161.71②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.25		0.00	244.59
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	115.29②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.25		0.00	244.59
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.52②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.24		0.00	227.98
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	3.46②	0.000	0.29	0.00	(-0.04)
						0.00		0.04	-111.57
						27.00		27.00	-2923.67
	11F	X1	FA-FA	M	3.22②	0.000	0.29	0.00	(-0.10)
						0.00		0.04	-285.91
						27.00		27.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	3.16②	0.002	0.27	0.00	(0.00)
						0.05		0.01	45.22
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FC-FC	M	1.75①	0.002	0.27	0.00	(0.00)
						0.07		0.00	64.50
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FC-FC	M	1.75①	0.002	0.27	0.00	(0.00)
						0.07		0.00	64.50
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.16②	0.002	0.27	0.00	(0.00)
						0.05		0.01	45.23
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	3.22②	0.000	0.29	0.00	(-0.10)
						0.00		0.04	-285.91
						27.00		27.00	-2923.67
	10F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.14)
						0.00		0.04	-567.87
						27.00		27.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.11②	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.01	-178.75
						27.00		27.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-164.43
						27.00		27.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-164.43
						27.00		27.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	3.11②	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.01	-178.74
						27.00		27.00	-4087.51

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.14)
						0.00		0.04	-567.87
						27.00		27.00	-4087.51
	9F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.22)
						0.00		0.03	-913.46
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.59②	0.000	0.33	0.00	(-0.12)
						0.00		0.01	-472.56
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-458.23
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-458.23
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	2.59②	0.000	0.33	0.00	(-0.12)
						0.00		0.01	-472.56
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.22)
						0.00		0.03	-913.46
						30.00		30.00	-4087.51
	8F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.34)
						0.00		0.03	-1374.34
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.21)
						0.00		0.02	-868.92
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.21)
						0.00		0.00	-852.29
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.21)
						0.00		0.00	-852.29
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.21)
						0.00		0.02	-868.91
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.34)
						0.00		0.03	-1374.34
						30.00		30.00	-4087.51
	7F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.48)
						0.00		0.02	-1941.86
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.35)
						0.00		0.02	-1415.51
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.34)
						0.00		0.00	-1399.68
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.34)
						0.00		0.00	-1399.67
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.35)
						0.00		0.02	-1415.50
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.48)
						0.00		0.02	-1941.86
						30.00		30.00	-4087.51
	6F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.39)
						0.00		0.02	-2661.18
						30.00		30.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.32)
						0.00		0.03	-2184.46
						30.00		30.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.32)
						0.00		0.00	
						0.00		0.00	

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X3	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.47	0.00	-2171.69
						30.00		30.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.32)
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.47	0.00	-2171.69
						30.00		30.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.32)
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.47	0.03	-2184.46
						30.00		30.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.39)
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.54	0.02	-2661.17
						30.00		30.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.50)
	5F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.01	-3386.38
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.43)
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.03	-2948.10
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.43)
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	-2938.58
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.43)
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	-2938.57
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.43)
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.03	-2948.10
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.50)
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.01	-3386.38
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.61)
	4F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.01	-4159.01
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.56)
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.03	-3804.06
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.56)
		X3	FA-FA	M	4.38②	0.000	0.47	0.00	-3798.36
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.56)
		X4	FA-FA	M	4.29②	0.000	0.47	0.00	-3798.35
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.56)
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.03	-3804.06
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.61)
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.01	-4159.00
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.73)
	3F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.01	-4960.34
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.69)
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.03	-4733.24
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.69)
		X3	FA-FA	M	3.82②	0.000	0.44	0.00	-4730.21
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.69)
		X4	FA-FA	M	3.85②	0.000	0.44	0.00	-4730.20
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.69)
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.03	-4733.24
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.73)
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.01	-4960.33
						0.00		0.01	-4960.33

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X6	FC-FC	M	1.82①	36.00	0.54	36.00	-6812.52
	2F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.85*)
						0.00		0.02	-5789.06
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.84*)
						0.00		0.04	-5721.96
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FA-FA	M	4.60②	0.000	0.44	0.00	(-0.84*)
						0.00		0.00	-5721.19
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	4.59②	0.000	0.44	0.00	(-0.84*)
						0.00		0.00	-5721.18
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.84*)
						0.00		0.04	-5721.95
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.85*)
						0.00		0.02	-5789.05
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52

c) RC壁の部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X2	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
X5	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
X6	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X6	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
X4	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
X5	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X5	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	14F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
X2	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
X3	4F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
X3	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X3	3F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X4	14F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X5	14F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
X6	14F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	14F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X2	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X3	14F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
X4	3F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
X5	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
X6	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X6	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00

U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : はりのせん断耐力 (kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	0	-63.1	1.100	250.5	212.5	≦	486.4	OK
		R	0	66.5			342.1	≦		
	X2	L	0	-64.9	1.100	254.4	214.9	≦	486.4	OK
		R	0	64.7			344.5	≦		
	X3	L	0	-64.8	1.100	254.3	214.9	≦	486.4	OK
		R	0	64.8			344.5	≦		
	X4	L	0	-64.7	1.100	254.2	214.9	≦	486.4	OK
		R	0	64.9			344.5	≦		
	X5	L	0	-66.5	1.100	252.8	211.5	≦	486.4	OK
		R	0	63.1			341.1	≦		
14F	X1	L	0	-97.4	1.100	251.6	179.4	≦	486.4	OK
		R	0	99.2			376.0	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	254.3	181.4	≦	486.4	OK
		R	0	98.3			378.0	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	254.3	181.4	≦	486.4	OK
		R	0	98.3			378.0	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	254.3	181.4	≦	486.4	OK
		R	0	98.3			378.0	≦		
	X5	L	0	-99.2	1.100	251.7	177.7	≦	486.4	OK
		R	0	97.4			374.2	≦		
13F	X1	L	0	-97.2	1.100	330.9	266.7	≦	600.4	OK
		R	0	99.3			463.3	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	414.8	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X5	L	0	-99.3	1.100	331.2	265.0	≦	600.4	OK
		R	0	97.2			461.6	≦		
12F	X1	L	0	-97.2	1.100	330.9	266.7	≦	600.4	OK
		R	0	99.3			463.3	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	414.8	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X5	L	0	-99.3	1.100	331.2	265.0	≦	600.4	OK
		R	0	97.2			461.6	≦		
11F	X1	L	0	-105.6	1.100	568.2	519.4	≦	894.5	OK
		R	0	109.1			734.2	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X2	L	0	-107.4	1.100	575.0	525.1	≦	894.5	OK
		R	0	107.3			739.8	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	575.0	525.1	≦	894.5	OK
		R	0	107.4			739.8	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	574.9	525.1	≦	894.5	OK
		R	0	107.4			739.8	≦		
	X5	L	0	-109.1	1.100	569.8	517.7	≦	894.5	OK
		R	0	105.6			732.4	≦		
10F	X1	L	0	-105.6	1.100	568.3	519.4	≦	920.0	OK
		R	0	109.1			734.2	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	575.0	525.1	≦	920.0	OK
		R	0	107.3			739.8	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	575.0	525.1	≦	920.0	OK
		R	0	107.4			739.8	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	574.9	525.1	≦	920.0	OK
		R	0	107.4			739.8	≦		
	X5	L	0	-109.1	1.100	569.8	517.7	≦	920.0	OK
		R	0	105.6			732.4	≦		
9F	X1	L	0	-105.6	1.100	568.2	519.4	≦	920.0	OK
		R	0	109.1			734.2	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	575.0	525.1	≦	920.0	OK
		R	0	107.3			739.8	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	575.0	525.1	≦	920.0	OK
		R	0	107.4			739.8	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	574.9	525.1	≦	920.0	OK
		R	0	107.4			739.8	≦		
	X5	L	0	-109.1	1.100	569.8	517.7	≦	920.0	OK
		R	0	105.6			732.4	≦		
8F	X1	L	0	-108.0	1.100	762.2	730.4	≦	1086.6	OK
		R	0	112.0			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.0	1.100	764.2	728.7	≦	1086.6	OK
		R	0	108.0			948.7	≦		
7F	X1	L	0	-107.9	1.100	762.1	730.4	≦	1086.6	OK
		R	0	112.1			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.3	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.1	1.100	764.3	728.7	≦	1086.6	OK
		R	0	107.9			948.7	≦		
6F	X1	L	0	-107.8	1.100	762.0	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.2			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.3	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.2	1.100	764.5	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.8			948.7	≦		
5F	X1	L	0	-107.8	1.100	762.0	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.2			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.3	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	-109.9			738.3	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X4	R	0	110.1	1.100	771.1	958.3	≦	1140.9	OK
	X5	L	0	-112.2	1.100	764.5	728.7	≦	1140.9	OK
4F	X1	R	0	107.8	1.100	761.9	948.7	≦	1140.9	OK
		L	0	-107.7			730.4	≦		
	X2	R	0	112.3	1.100	771.3	950.4	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.1			738.3	≦		
	X3	R	0	109.9	1.100	771.2	958.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.0			738.3	≦		
	X4	R	0	110.0	1.100	771.1	958.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-109.9			738.3	≦		
	X5	R	0	110.1	1.100	764.6	958.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-112.3			728.7	≦		
3F	X1	R	0	107.7	1.100	761.8	948.7	≦	1140.9	OK
		L	0	-107.6			730.4	≦		
	X2	R	0	112.4	1.100	771.3	950.4	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.1			738.3	≦		
	X3	R	0	109.9	1.100	771.2	958.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.0			738.3	≦		
	X4	R	0	110.0	1.100	771.1	958.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-109.9			738.3	≦		
	X5	R	0	110.1	1.100	764.7	958.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-112.4			728.7	≦		
2F	X1	R	0	107.6	1.100	761.6	948.7	≦	1140.9	OK
		L	0	-107.4			730.4	≦		
	X2	R	0	112.6	1.100	771.2	950.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.0			738.3	≦		
	X3	R	0	109.9	1.100	771.2	958.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.0			738.3	≦		
	X4	R	0	110.0	1.100	771.1	958.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-109.9			738.3	≦		
	X5	R	0	110.0	1.100	764.8	958.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-112.6			728.7	≦		
1F	X1	R		107.4	1.200	1157.2	948.7	≦	1140.9	OK
		L		-155.6			1233.0	≦		
	X2	R		200.4	1.200	1581.8	1589.0	≦	6539.5	OK
		L		-180.7			1717.4	≦		
	X3	R		175.3	1.200	1544.7	2073.4	≦	6504.8	OK
		L		-178.0			1675.7	≦		
	X4	R		178.0	1.200	1438.2	2031.6	≦	6649.9	OK
		L		-175.3			1550.6	≦		
	X5	R		180.7	1.200	2253.1	1906.6	≦	6344.3	OK
		L		-200.4			2503.3	≦		
		R		155.6			2859.3	≦	6247.6	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	R	0	-63.1	1.100	250.5	212.5	≦	486.4	OK
		L	0	66.5			342.1	≦		
	X2	R	0	-64.9	1.100	254.4	214.9	≦	486.4	OK
		L	0	64.7			344.5	≦		
	X3	R	0	-64.8	1.100	254.3	214.9	≦	486.4	OK
		L	0	64.8			344.5	≦		
	X4	R	0	-64.7	1.100	254.2	214.9	≦	486.4	OK
		L	0	64.9			344.5	≦		
	X5	R	0	-66.5	1.100	252.8	211.5	≦	486.4	OK
		L	0	63.1			341.1	≦		
14F	X1	R	0	-97.4	1.100	251.6	179.4	≦	486.4	OK
		L	0	99.2			376.0	≦		
	X2	R	0	-98.3	1.100	254.3	181.4	≦	486.4	OK
		L	0	98.3			378.0	≦		
	X3	R	0	-98.3	1.100	254.3	181.4	≦	486.4	OK
		L	0	98.3			378.0	≦		
	X4	R	0	-98.3	1.100	254.3	181.4	≦	486.4	OK
		L	0	98.3			378.0	≦		
	X5	R	0	-99.2	1.100	251.7	177.7	≦	486.4	OK
		L	0					≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X5	R	0	97.4	1.100	251.7	374.2	≦	486.4	OK
13F	X1	L	0	-97.2	1.100	330.9	266.7	≦	600.4	OK
		R	0	99.3			463.3	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	414.8	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X5	L	0	-99.3	1.100	331.2	265.0	≦	600.4	OK
		R	0	97.2			461.6	≦		
12F	X1	L	0	-97.2	1.100	330.9	266.7	≦	600.4	OK
		R	0	99.3			463.3	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	414.8	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X5	L	0	-99.3	1.100	331.2	265.0	≦	600.4	OK
		R	0	97.2			461.6	≦		
11F	X1	L	0	-105.6	1.100	568.2	519.4	≦	894.5	OK
		R	0	109.1			734.2	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	575.0	525.1	≦	894.5	OK
		R	0	107.3			739.8	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	575.0	525.1	≦	894.5	OK
		R	0	107.4			739.8	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	574.9	525.1	≦	894.5	OK
		R	0	107.4			739.8	≦		
	X5	L	0	-109.1	1.100	569.8	517.7	≦	894.5	OK
		R	0	105.6			732.4	≦		
10F	X1	L	0	-105.6	1.100	568.3	519.4	≦	920.0	OK
		R	0	109.1			734.2	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	575.0	525.1	≦	920.0	OK
		R	0	107.3			739.8	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	575.0	525.1	≦	920.0	OK
		R	0	107.4			739.8	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	574.9	525.1	≦	920.0	OK
		R	0	107.4			739.8	≦		
	X5	L	0	-109.1	1.100	569.8	517.7	≦	920.0	OK
		R	0	105.6			732.4	≦		
9F	X1	L	0	-105.6	1.100	568.2	519.4	≦	920.0	OK
		R	0	109.1			734.2	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	575.0	525.1	≦	920.0	OK
		R	0	107.3			739.8	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	575.0	525.1	≦	920.0	OK
		R	0	107.4			739.8	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	574.9	525.1	≦	920.0	OK
		R	0	107.4			739.8	≦		
	X5	L	0	-109.1	1.100	569.8	517.7	≦	920.0	OK
		R	0	105.6			732.4	≦		
8F	X1	L	0	-108.0	1.100	762.2	730.4	≦	1086.6	OK
		R	0	112.0			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.0	1.100	764.3	728.7	≦	1086.6	OK
		R	0	108.0			948.7	≦		
7F	X1	L	0	-107.9	1.100	762.1	730.4	≦	1086.6	OK
		R	0	112.1			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.3	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.1	1.100	764.4	728.7	≦	1086.6	OK
		R	0	107.9			948.7	≦		
6F	X1	L	0	-107.8	1.100	762.0	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.2			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.3	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.2	1.100	764.5	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.8			948.7	≦		
5F	X1	L	0	-107.8	1.100	762.0	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.2			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.3	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.2	1.100	764.5	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.8			948.7	≦		
4F	X1	L	0	-107.7	1.100	761.9	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.3			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.3	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.3	1.100	764.6	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.7			948.7	≦		
3F	X1	L	0	-107.6	1.100	761.8	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.4			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.3	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.4	1.100	764.7	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.6			948.7	≦		
2F	X1	L	0	-107.4	1.100	761.6	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.6			950.3	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.6	1.100	764.8	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.4			948.7	≦		
1F	X1	L		-155.6	1.200	1155.3	1230.8	≦	6540.2	OK
		R		200.4			1586.8	≦		
	X2	L		-180.7	1.200	1579.4	1714.6	≦	6504.5	OK
		R		175.3			2070.6	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	1542.8	1673.4	≦	6649.7	OK
		R		178.0			2029.4	≦		
	X4	L		-175.3	1.200	1436.4	1548.4	≦	6343.4	OK
		R		180.7			1904.4	≦		
	X5	L		-200.4	1.200	2253.1	2503.3	≦	6246.1	OK
		R						≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X5	R	155.6	1.200	2253.1	2859.3	6246.1	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-63.1	1.100	-252.8	341.1	486.4	OK
		R	66.5			211.5		
	X2	L	-64.9	1.100	-254.2	344.5	486.4	OK
		R	64.7			214.9		
	X3	L	-64.8	1.100	-254.3	344.5	486.4	OK
		R	64.8			214.9		
	X4	L	-64.7	1.100	-254.4	344.5	486.4	OK
		R	64.9			214.9		
	X5	L	-66.5	1.100	-250.5	342.1	486.4	OK
		R	63.1			212.5		
14F	X1	L	-97.4	1.100	-251.7	374.2	486.4	OK
		R	99.2			177.7		
	X2	L	-98.3	1.100	-254.3	378.0	486.4	OK
		R	98.3			181.4		
	X3	L	-98.3	1.100	-254.3	378.0	486.4	OK
		R	98.3			181.4		
	X4	L	-98.3	1.100	-254.3	378.0	486.4	OK
		R	98.3			181.4		
	X5	L	-99.2	1.100	-251.6	376.0	486.4	OK
		R	97.4			179.4		
13F	X1	L	-97.2	1.100	-331.2	461.6	600.4	OK
		R	99.3			265.0		
	X2	L	-98.3	1.100	-414.7	554.5	614.6	OK
		R	98.3			357.9		
	X3	L	-98.3	1.100	-414.7	554.5	614.6	OK
		R	98.3			357.9		
	X4	L	-98.3	1.100	-414.8	554.5	614.6	OK
		R	98.3			357.9		
	X5	L	-99.3	1.100	-330.9	463.3	600.4	OK
		R	97.2			266.7		
12F	X1	L	-97.2	1.100	-331.2	461.6	600.4	OK
		R	99.3			265.0		
	X2	L	-98.3	1.100	-414.7	554.5	614.6	OK
		R	98.3			357.9		
	X3	L	-98.3	1.100	-414.7	554.5	614.6	OK
		R	98.3			357.9		
	X4	L	-98.3	1.100	-414.8	554.5	614.6	OK
		R	98.3			357.9		
	X5	L	-99.3	1.100	-330.9	463.3	600.4	OK
		R	97.2			266.7		
11F	X1	L	-105.6	1.100	-569.8	732.4	894.5	OK
		R	109.1			517.7		
	X2	L	-107.4	1.100	-574.9	739.8	894.5	OK
		R	107.3			525.1		
	X3	L	-107.4	1.100	-575.0	739.8	894.5	OK
		R	107.4			525.1		
	X4	L	-107.3	1.100	-575.0	739.8	894.5	OK
		R	107.4			525.1		
	X5	L	-109.1	1.100	-568.2	734.2	894.5	OK
		R	105.6			519.4		
10F	X1	L	-105.6	1.100	-569.8	732.4	920.0	OK
		R	109.1			517.7		
	X2	L	-107.4	1.100	-574.9	739.8	920.0	OK
		R	107.3			525.1		
	X3	L	-107.4	1.100	-575.0	739.8	920.0	OK
		R	107.4			525.1		
	X4	L	-107.3	1.100	-575.0	739.8	920.0	OK
		R	107.4			525.1		
	X5	L	-109.1	1.100	-568.3	734.2	920.0	OK
		R	105.6			519.4		
9F	X1	L	-105.6	1.100	-569.8	732.4	920.0	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X1	R	0	109.1	1.100	-569.8	517.7	≦	920.0	OK
		L	0	-107.4			739.8	≦		
	X2	R	0	107.3	1.100	-574.9	525.1	≦	920.0	OK
		L	0	-107.4			739.8	≦		
	X3	R	0	107.4	1.100	-575.0	525.1	≦	920.0	OK
		L	0	-107.3			739.8	≦		
	X4	R	0	107.4	1.100	-575.0	525.1	≦	920.0	OK
		L	0	-109.1			734.2	≦		
	X5	R	0	105.6	1.100	-568.2	519.4	≦	920.0	OK
		L	0	-108.0			948.7	≦		
8F	X1	R	0	112.0	1.100	-764.2	728.7	≦	1086.6	OK
		L	0	-110.1			958.3	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-771.1	738.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-110.0			958.3	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-109.9			958.3	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	-771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-112.0			950.4	≦		
	X5	R	0	108.0	1.100	-762.2	730.4	≦	1086.6	OK
		L	0	-107.9			948.7	≦		
7F	X1	R	0	112.1	1.100	-764.3	728.7	≦	1086.6	OK
		L	0	-110.1			958.3	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-771.1	738.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-110.0			958.3	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-109.9			958.3	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	-771.3	738.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-112.1			950.4	≦		
	X5	R	0	107.9	1.100	-762.1	730.4	≦	1086.6	OK
		L	0	-107.8			948.7	≦		
6F	X1	R	0	112.2	1.100	-764.5	728.7	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.1			958.3	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-771.1	738.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.0			958.3	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-109.9			958.3	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	-771.3	738.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-112.2			950.4	≦		
	X5	R	0	107.8	1.100	-762.0	730.4	≦	1140.9	OK
		L	0	-107.8			948.7	≦		
5F	X1	R	0	112.2	1.100	-764.5	728.7	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.1			958.3	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-771.1	738.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.0			958.3	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-109.9			958.3	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	-771.3	738.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-112.2			950.4	≦		
	X5	R	0	107.8	1.100	-762.0	730.4	≦	1140.9	OK
		L	0	-107.8			948.7	≦		
4F	X1	R	0	112.3	1.100	-764.6	728.7	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.1			958.3	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-771.1	738.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.0			958.3	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-109.9			958.3	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	-771.3	738.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-112.3			950.4	≦		
	X5	R	0	107.7	1.100	-761.9	730.4	≦	1140.9	OK
		L	0	-107.6			948.7	≦		
3F	X1	R	0	112.4	1.100	-764.7	728.7	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.1			958.3	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-771.1	738.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.0			958.3	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		L	0	-110.0			958.3	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X4	L	0	-109.9	1.100	-771.3	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.1			738.3	≦		
	X5	L	0	-112.4	1.100	-761.8	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.6			730.4	≦		
2F	X1	L	0	-107.4	1.100	-764.8	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.6			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	-771.1	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			738.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-771.2	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X5	L	0	-112.6	1.100	-761.6	950.3	≦	1140.9	OK
		R	0	107.4			730.4	≦		
1F	X1	L		-155.6	1.200	-2253.1	2859.3	≦	6247.6	OK
		R		200.4			2503.3	≦		
	X2	L		-180.7	1.200	-1438.2	1906.6	≦	6344.3	OK
		R		175.3			1550.6	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	-1544.7	2031.6	≦	6649.9	OK
		R		178.0			1675.7	≦		
	X4	L		-175.3	1.200	-1581.7	2073.4	≦	6504.8	OK
		R		180.7			1717.4	≦		
	X5	L		-200.4	1.200	-1157.2	1589.0	≦	6539.5	OK
		R		155.6			1233.0	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	0	-63.1	1.100	-252.8	341.1	≦	486.4	OK
		R	0	66.5			211.5	≦		
	X2	L	0	-64.9	1.100	-254.2	344.5	≦	486.4	OK
		R	0	64.7			214.9	≦		
	X3	L	0	-64.8	1.100	-254.3	344.5	≦	486.4	OK
		R	0	64.8			214.9	≦		
	X4	L	0	-64.7	1.100	-254.4	344.5	≦	486.4	OK
		R	0	64.9			214.9	≦		
	X5	L	0	-66.5	1.100	-250.5	342.1	≦	486.4	OK
		R	0	63.1			212.5	≦		
14F	X1	L	0	-97.4	1.100	-251.7	374.2	≦	486.4	OK
		R	0	99.2			177.7	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	-254.3	378.0	≦	486.4	OK
		R	0	98.3			181.4	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	-254.3	378.0	≦	486.4	OK
		R	0	98.3			181.4	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	-254.3	378.0	≦	486.4	OK
		R	0	98.3			181.4	≦		
	X5	L	0	-99.2	1.100	-251.6	376.0	≦	486.4	OK
		R	0	97.4			179.4	≦		
13F	X1	L	0	-97.2	1.100	-331.2	461.6	≦	600.4	OK
		R	0	99.3			265.0	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	-414.8	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X5	L	0	-99.3	1.100	-330.9	463.3	≦	600.4	OK
		R	0	97.2			266.7	≦		
12F	X1	L	0	-97.2	1.100	-331.2	461.6	≦	600.4	OK
		R	0	99.3			265.0	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	-414.8	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X5	L 0	-99.3	1.100	-330.9	463.3	600.4	OK
		R 0	97.2			266.7		
11F	X1	L 0	-105.6	1.100	-569.8	732.4	894.5	OK
		R 0	109.1			517.7		
	X2	L 0	-107.4	1.100	-574.9	739.8	894.5	OK
		R 0	107.3			525.1		
	X3	L 0	-107.4	1.100	-575.0	739.8	894.5	OK
		R 0	107.4			525.1		
	X4	L 0	-107.3	1.100	-575.0	739.8	894.5	OK
		R 0	107.4			525.1		
	X5	L 0	-109.1	1.100	-568.2	734.2	894.5	OK
		R 0	105.6			519.4		
10F	X1	L 0	-105.6	1.100	-569.8	732.4	920.0	OK
		R 0	109.1			517.7		
	X2	L 0	-107.4	1.100	-574.9	739.8	920.0	OK
		R 0	107.3			525.1		
	X3	L 0	-107.4	1.100	-575.0	739.8	920.0	OK
		R 0	107.4			525.1		
	X4	L 0	-107.3	1.100	-575.0	739.8	920.0	OK
		R 0	107.4			525.1		
	X5	L 0	-109.1	1.100	-568.3	734.2	920.0	OK
		R 0	105.6			519.4		
9F	X1	L 0	-105.6	1.100	-569.8	732.4	920.0	OK
		R 0	109.1			517.7		
	X2	L 0	-107.4	1.100	-574.9	739.8	920.0	OK
		R 0	107.3			525.1		
	X3	L 0	-107.4	1.100	-575.0	739.8	920.0	OK
		R 0	107.4			525.1		
	X4	L 0	-107.3	1.100	-575.0	739.8	920.0	OK
		R 0	107.4			525.1		
	X5	L 0	-109.1	1.100	-568.2	734.2	920.0	OK
		R 0	105.6			519.4		
8F	X1	L 0	-108.0	1.100	-764.3	948.7	1086.6	OK
		R 0	112.0			728.7		
	X2	L 0	-110.1	1.100	-771.1	958.3	1086.6	OK
		R 0	109.9			738.3		
	X3	L 0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	1086.6	OK
		R 0	110.0			738.3		
	X4	L 0	-109.9	1.100	-771.2	958.3	1086.6	OK
		R 0	110.1			738.3		
	X5	L 0	-112.0	1.100	-762.2	950.4	1086.6	OK
		R 0	108.0			730.4		
7F	X1	L 0	-107.9	1.100	-764.4	948.7	1086.6	OK
		R 0	112.1			728.7		
	X2	L 0	-110.1	1.100	-771.1	958.3	1086.6	OK
		R 0	109.9			738.3		
	X3	L 0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	1086.6	OK
		R 0	110.0			738.3		
	X4	L 0	-109.9	1.100	-771.3	958.3	1086.6	OK
		R 0	110.1			738.3		
	X5	L 0	-112.1	1.100	-762.1	950.4	1086.6	OK
		R 0	107.9			730.4		
6F	X1	L 0	-107.8	1.100	-764.5	948.7	1140.9	OK
		R 0	112.2			728.7		
	X2	L 0	-110.1	1.100	-771.1	958.3	1140.9	OK
		R 0	109.9			738.3		
	X3	L 0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	1140.9	OK
		R 0	110.0			738.3		
	X4	L 0	-109.9	1.100	-771.3	958.3	1140.9	OK
		R 0	110.1			738.3		
	X5	L 0	-112.2	1.100	-762.0	950.4	1140.9	OK
		R 0	107.8			730.4		
5F	X1	L 0	-107.8	1.100	-764.5	948.7	1140.9	OK
		R 0	112.2			728.7		
	X2	L 0	-110.1	1.100	-771.1	958.3	1140.9	OK

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定	
5F	X2	L	0	109.9	1.100	-771.1	738.3	≦	1140.9	OK	
		R	0	-110.0			958.3	≦			
	X3	L	0	110.0	1.100	-771.2	738.3	≦	1140.9	OK	
		R	0	-109.9			958.3	≦			
	X4	L	0	110.1	1.100	-771.3	738.3	≦	1140.9	OK	
		R	0	-112.2			950.4	≦			
	X5	L	0	107.8	1.100	-762.0	730.4	≦	1140.9	OK	
		R	0	-107.7			948.7	≦			
4F	X1	L	0	112.3	1.100	-764.6	728.7	≦	1140.9	OK	
		R	0	-110.1			958.3	≦			
	X2	L	0	109.9	1.100	-771.1	738.3	≦	1140.9	OK	
		R	0	-110.0			958.3	≦			
	X3	L	0	110.0	1.100	-771.2	738.3	≦	1140.9	OK	
		R	0	-109.9			958.3	≦			
	X4	L	0	110.1	1.100	-771.3	738.3	≦	1140.9	OK	
		R	0	-112.3			950.4	≦			
	X5	L	0	107.7	1.100	-761.9	730.4	≦	1140.9	OK	
		R	0	-107.6			948.7	≦			
	3F	X1	L	0	112.4	1.100	-764.7	728.7	≦	1140.9	OK
			R	0	-110.1			958.3	≦		
X2		L	0	109.9	1.100	-771.1	738.3	≦	1140.9	OK	
		R	0	-110.0			958.3	≦			
X3		L	0	110.0	1.100	-771.2	738.3	≦	1140.9	OK	
		R	0	-109.9			958.3	≦			
X4		L	0	110.1	1.100	-771.3	738.3	≦	1140.9	OK	
		R	0	-112.4			950.4	≦			
X5		L	0	107.6	1.100	-761.8	730.4	≦	1140.9	OK	
		R	0	-107.4			948.7	≦			
2F		X1	L	0	112.6	1.100	-764.8	728.7	≦	1140.9	OK
			R	0	-110.0			958.3	≦		
	X2	L	0	109.9	1.100	-771.1	738.3	≦	1140.9	OK	
		R	0	-110.0			958.3	≦			
	X3	L	0	110.0	1.100	-771.2	738.3	≦	1140.9	OK	
		R	0	-109.9			958.3	≦			
	X4	L	0	110.0	1.100	-771.2	738.3	≦	1140.9	OK	
		R	0	-112.6			950.3	≦			
	X5	L	0	107.4	1.100	-761.6	730.4	≦	1140.9	OK	
		R	0	-155.6			2859.3	≦			
	1F	X1	L		200.4	1.200	-2253.1	2503.3	≦	6246.1	OK
			R		-180.7			1904.4	≦		
X2		L		175.3	1.200	-1436.4	1548.4	≦	6343.4	OK	
		R		-178.0			2029.4	≦			
X3		L		178.0	1.200	-1542.8	1673.4	≦	6649.8	OK	
		R		-175.3			2070.6	≦			
X4		L		180.7	1.200	-1579.4	1714.6	≦	6504.5	OK	
		R		-200.4			1586.8	≦			
X5		L		155.6	1.200	-1155.3	1230.8	≦	6540.2	OK	
		R		-155.6			1230.8	≦			

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-63.1	1.200	0.5	62.5	≦	486.4	OK
		R		66.5			67.1	≦		
	X2	L		-64.9	1.200	-0.1	65.0	≦	486.4	OK
		R		64.7			64.6	≦		
	X3	L		-64.8	1.200	-0.0	64.8	≦	486.4	OK
		R		64.8			64.8	≦		
	X4	L		-64.7	1.200	0.1	64.6	≦	486.4	OK
		R		64.9			65.0	≦		
	X5	L		-66.5	1.200	-0.5	67.1	≦	486.4	OK
		R		63.1			62.5	≦		
14F	X1	L		-97.4	1.200	0.8	96.4	≦	486.4	OK
		R		99.2			100.1	≦		
	X2	L		-98.3	1.200	-0.1	98.4	≦	486.4	OK
		R		98.3			98.1	≦		
	X3	L		-98.3	1.200	-0.0	98.3	≦	486.4	OK
		R						≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X3	R	98.3	1.200	-0.0	98.3	$\leq$	486.4	OK
	X4	L	-98.3	1.200	0.1	98.1	$\leq$	486.4	OK
		R	98.3			98.4	$\leq$		
	X5	L	-99.2	1.200	-0.8	100.1	$\leq$	486.4	OK
		R	97.4			96.4	$\leq$		
13F	X1	L	-97.2	1.200	2.5	94.2	$\leq$	600.4	OK
		R	99.3			102.4	$\leq$		
	X2	L	-98.3	1.200	-0.1	98.5	$\leq$	614.6	OK
		R	98.3			98.1	$\leq$		
	X3	L	-98.3	1.200	-0.0	98.3	$\leq$	614.6	OK
		R	98.3			98.3	$\leq$		
	X4	L	-98.3	1.200	0.1	98.1	$\leq$	614.6	OK
		R	98.3			98.4	$\leq$		
	X5	L	-99.3	1.200	-2.5	102.4	$\leq$	600.4	OK
		R	97.2			94.2	$\leq$		
12F	X1	L	-97.2	1.200	4.6	91.7	$\leq$	600.4	OK
		R	99.3			104.9	$\leq$		
	X2	L	-98.3	1.200	-0.1	98.4	$\leq$	614.6	OK
		R	98.3			98.2	$\leq$		
	X3	L	-98.3	1.200	-0.0	98.3	$\leq$	614.6	OK
		R	98.3			98.3	$\leq$		
	X4	L	-98.3	1.200	0.1	98.2	$\leq$	614.6	OK
		R	98.3			98.4	$\leq$		
	X5	L	-99.3	1.200	-4.6	104.9	$\leq$	600.4	OK
		R	97.2			91.7	$\leq$		
11F	X1	L	-105.6	1.200	9.1	94.8	$\leq$	894.5	OK
		R	109.1			120.0	$\leq$		
	X2	L	-107.4	1.200	-0.7	108.2	$\leq$	894.5	OK
		R	107.3			106.5	$\leq$		
	X3	L	-107.4	1.200	-0.0	107.4	$\leq$	894.5	OK
		R	107.4			107.4	$\leq$		
	X4	L	-107.3	1.200	0.7	106.5	$\leq$	894.5	OK
		R	107.4			108.2	$\leq$		
	X5	L	-109.1	1.200	-9.1	120.0	$\leq$	894.5	OK
		R	105.6			94.8	$\leq$		
10F	X1	L	-105.6	1.200	11.1	92.3	$\leq$	920.0	OK
		R	109.1			122.4	$\leq$		
	X2	L	-107.4	1.200	-1.4	109.0	$\leq$	920.0	OK
		R	107.3			105.7	$\leq$		
	X3	L	-107.4	1.200	-0.0	107.4	$\leq$	920.0	OK
		R	107.4			107.4	$\leq$		
	X4	L	-107.3	1.200	1.4	105.7	$\leq$	920.0	OK
		R	107.4			109.0	$\leq$		
	X5	L	-109.1	1.200	-11.1	122.4	$\leq$	920.0	OK
		R	105.6			92.3	$\leq$		
9F	X1	L	-105.6	1.200	14.2	88.6	$\leq$	920.0	OK
		R	109.1			126.1	$\leq$		
	X2	L	-107.4	1.200	-1.6	109.3	$\leq$	920.0	OK
		R	107.3			105.4	$\leq$		
	X3	L	-107.4	1.200	-0.0	107.4	$\leq$	920.0	OK
		R	107.4			107.4	$\leq$		
	X4	L	-107.3	1.200	1.6	105.4	$\leq$	920.0	OK
		R	107.4			109.3	$\leq$		
	X5	L	-109.1	1.200	-14.2	126.1	$\leq$	920.0	OK
		R	105.6			88.6	$\leq$		
8F	X1	L	-108.0	1.200	18.3	86.0	$\leq$	1086.7	OK
		R	112.0			134.0	$\leq$		
	X2	L	-110.1	1.200	-2.1	112.6	$\leq$	1086.7	OK
		R	109.9			107.4	$\leq$		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	$\leq$	1086.7	OK
		R	110.0			110.0	$\leq$		
	X4	L	-109.9	1.200	2.1	107.4	$\leq$	1086.7	OK
		R	110.1			112.6	$\leq$		
	X5	L	-112.0	1.200	-18.3	134.0	$\leq$	1086.7	OK
		R	108.0			86.0	$\leq$		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X1	L	-107.9	1.200	21.6	82.0	1086.6	OK
		R	112.1			138.0		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.8	112.3	1086.7	OK
		R	109.9			107.7		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1086.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.8	107.7	1086.7	OK
		R	110.1			112.3		
	X5	L	-112.1	1.200	-21.6	138.0	1086.6	OK
		R	107.9			82.0		
6F	X1	L	-107.8	1.200	24.4	78.5	1140.9	OK
		R	112.2			141.5		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.6	112.0	1140.9	OK
		R	109.9			108.0		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1140.9	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.6	108.0	1140.9	OK
		R	110.1			112.0		
	X5	L	-112.2	1.200	-24.4	141.5	1140.9	OK
		R	107.8			78.5		
5F	X1	L	-107.8	1.200	25.8	76.9	1140.9	OK
		R	112.2			143.1		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.5	111.9	1140.9	OK
		R	109.9			108.1		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1140.9	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.5	108.1	1140.9	OK
		R	110.1			111.9		
	X5	L	-112.2	1.200	-25.8	143.1	1140.9	OK
		R	107.8			76.9		
4F	X1	L	-107.7	1.200	25.7	76.8	1140.9	OK
		R	112.3			143.1		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.3	111.6	1140.9	OK
		R	109.9			108.4		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1140.9	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.3	108.4	1140.9	OK
		R	110.1			111.6		
	X5	L	-112.3	1.200	-25.7	143.1	1140.9	OK
		R	107.7			76.8		
3F	X1	L	-107.6	1.200	26.5	75.8	1140.9	OK
		R	112.4			144.2		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.1	111.4	1140.9	OK
		R	109.9			108.5		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1140.9	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.1	108.5	1140.9	OK
		R	110.1			111.4		
	X5	L	-112.4	1.200	-26.5	144.2	1140.9	OK
		R	107.6			75.8		
2F	X1	L	-107.4	1.200	24.9	77.5	1140.9	OK
		R	112.6			142.5		
	X2	L	-110.0	1.200	-3.5	114.2	1140.9	OK
		R	109.9			105.7		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1140.9	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	3.5	105.7	1140.9	OK
		R	110.0			114.2		
	X5	L	-112.6	1.200	-24.9	142.5	1140.9	OK
		R	107.4			77.5		
1F	X1	L	-155.6	1.200	13.5	139.4	4772.4	OK
		R	200.4			216.6		
	X2	L	-180.7	1.200	-2.9	184.1	4043.0	OK
		R	175.3			171.8		
	X3	L	-178.0	1.200	0.0	178.0	4043.0	OK
		R						

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X3	R	178.0	1.200	0.0	178.0	≦	4043.0	OK
		L	-175.3			171.8	≦		
	X4	R	180.7	1.200	2.9	184.1	≦	4043.0	OK
		L	-200.4			216.6	≦		
	X5	R	155.6	1.200	-13.5	139.4	≦	4772.4	OK
		L							

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	-63.1	1.200	-12.0	77.5	≦	486.4	OK
		R	66.5			52.1	≦		
	X2	L	-64.9	1.200	0.1	64.7	≦	486.4	OK
		R	64.7			64.9	≦		
	X3	L	-64.8	1.200	0.0	64.8	≦	486.4	OK
		R	64.8			64.8	≦		
	X4	L	-64.7	1.200	-0.1	64.9	≦	486.4	OK
		R	64.9			64.7	≦		
	X5	L	-66.5	1.200	12.0	52.1	≦	486.4	OK
		R	63.1			77.5	≦		
14F	X1	L	-97.4	1.200	-14.2	114.5	≦	486.4	OK
		R	99.2			82.1	≦		
	X2	L	-98.3	1.200	-0.5	98.9	≦	486.4	OK
		R	98.3			97.7	≦		
	X3	L	-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	486.4	OK
		R	98.3			98.3	≦		
	X4	L	-98.3	1.200	0.5	97.7	≦	486.4	OK
		R	98.3			98.9	≦		
	X5	L	-99.2	1.200	14.2	82.1	≦	486.4	OK
		R	97.4			114.5	≦		
13F	X1	L	-97.2	1.200	-14.3	114.4	≦	600.4	OK
		R	99.3			82.1	≦		
	X2	L	-98.3	1.200	-0.3	98.7	≦	614.6	OK
		R	98.3			97.9	≦		
	X3	L	-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	614.6	OK
		R	98.3			98.3	≦		
	X4	L	-98.3	1.200	0.3	97.9	≦	614.6	OK
		R	98.3			98.7	≦		
	X5	L	-99.3	1.200	14.3	82.1	≦	600.4	OK
		R	97.2			114.4	≦		
12F	X1	L	-97.2	1.200	-14.7	114.8	≦	600.4	OK
		R	99.3			81.7	≦		
	X2	L	-98.3	1.200	-0.3	98.7	≦	614.6	OK
		R	98.3			97.9	≦		
	X3	L	-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	614.6	OK
		R	98.3			98.3	≦		
	X4	L	-98.3	1.200	0.3	97.9	≦	614.6	OK
		R	98.3			98.7	≦		
	X5	L	-99.3	1.200	14.7	81.7	≦	600.4	OK
		R	97.2			114.8	≦		
11F	X1	L	-105.6	1.200	-22.4	132.5	≦	894.5	OK
		R	109.1			82.2	≦		
	X2	L	-107.4	1.200	0.3	107.0	≦	894.5	OK
		R	107.3			107.7	≦		
	X3	L	-107.4	1.200	0.0	107.4	≦	894.5	OK
		R	107.4			107.4	≦		
	X4	L	-107.3	1.200	-0.3	107.7	≦	894.5	OK
		R	107.4			107.0	≦		
	X5	L	-109.1	1.200	22.4	82.2	≦	894.5	OK
		R	105.6			132.5	≦		
10F	X1	L	-105.6	1.200	-22.9	133.1	≦	920.0	OK
		R	109.1			81.6	≦		
	X2	L	-107.4	1.200	0.4	107.0	≦	920.0	OK
		R	107.3			107.7	≦		
	X3	L	-107.4	1.200	0.0	107.4	≦	920.0	OK
		R	107.4			107.4	≦		
	X4	L	-107.3	1.200	-0.4	107.7	≦	920.0	OK
		R							

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X4	R	107.4	1.200	-0.4	107.0	≦	920.0	OK
	X5	L	-109.1	1.200	22.9	81.6	≦	920.0	OK
9F	X1	R	105.6	1.200	-22.1	133.1	≦	920.0	OK
		L	-105.6			132.2	≦		
	X2	R	109.1	1.200	0.4	82.6	≦	920.0	OK
		L	-107.4			106.9	≦		
	X3	R	107.3	1.200	0.0	107.8	≦	920.0	OK
		L	-107.4			107.4	≦		
	X4	R	107.4	1.200	-0.4	107.4	≦	920.0	OK
		L	-107.3			107.8	≦		
	X5	R	107.4	1.200	22.1	106.9	≦	920.0	OK
		L	-109.1			82.6	≦		
8F	X1	R	105.6	1.200	-21.8	132.2	≦	920.0	OK
		L	-108.0			134.1	≦		
	X2	R	112.0	1.200	0.6	85.9	≦	1086.7	OK
		L	-110.1			109.3	≦		
	X3	R	109.9	1.200	0.0	110.7	≦	1086.7	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X4	R	110.0	1.200	-0.6	110.0	≦	1086.7	OK
		L	-109.9			110.7	≦		
	X5	R	110.1	1.200	21.8	109.3	≦	1086.7	OK
		L	-112.0			85.9	≦		
7F	X1	R	108.0	1.200	-19.6	134.1	≦	1086.7	OK
		L	-107.9			131.4	≦		
	X2	R	112.1	1.200	0.6	88.6	≦	1086.7	OK
		L	-110.1			109.3	≦		
	X3	R	109.9	1.200	0.0	110.7	≦	1086.7	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X4	R	110.0	1.200	-0.6	110.0	≦	1086.7	OK
		L	-109.9			110.7	≦		
	X5	R	110.1	1.200	19.6	109.3	≦	1086.7	OK
		L	-112.1			88.6	≦		
6F	X1	R	107.9	1.200	-18.6	131.4	≦	1140.9	OK
		L	-107.8			130.1	≦		
	X2	R	112.2	1.200	0.7	89.9	≦	1140.9	OK
		L	-110.1			109.2	≦		
	X3	R	109.9	1.200	0.0	110.8	≦	1140.9	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X4	R	110.0	1.200	-0.7	110.0	≦	1140.9	OK
		L	-109.9			110.8	≦		
	X5	R	110.1	1.200	18.6	109.2	≦	1140.9	OK
		L	-112.2			89.9	≦		
5F	X1	R	107.8	1.200	-16.1	130.1	≦	1140.9	OK
		L	-107.8			127.1	≦		
	X2	R	112.2	1.200	0.7	92.9	≦	1140.9	OK
		L	-110.1			109.2	≦		
	X3	R	109.9	1.200	0.0	110.8	≦	1140.9	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X4	R	110.0	1.200	-0.7	110.0	≦	1140.9	OK
		L	-109.9			110.8	≦		
	X5	R	110.1	1.200	16.1	109.2	≦	1140.9	OK
		L	-112.2			92.9	≦		
4F	X1	R	107.8	1.200	-12.8	127.1	≦	1140.9	OK
		L	-107.7			123.0	≦		
	X2	R	112.3	1.200	0.7	97.0	≦	1140.9	OK
		L	-110.1			109.3	≦		
	X3	R	109.9	1.200	0.0	110.7	≦	1140.9	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X4	R	110.0	1.200	-0.7	110.0	≦	1140.9	OK
		L	-109.9			110.7	≦		
	X5	R	110.1	1.200	12.8	109.3	≦	1140.9	OK
		L	-112.3			97.0	≦		
3F	X1	R	107.7	1.200	-10.5	123.0	≦	1140.9	OK
		L	-107.6			120.2	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X2	L	-110.1	1.200	0.6	109.3	1140.9	OK
		R	109.9			110.6		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1140.9	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	-0.6	110.6	1140.9	OK
		R	110.1			109.3		
	X5	L	-112.4	1.200	10.5	99.8	1140.9	OK
		R	107.6			120.2		
2F	X1	L	-107.4	1.200	-7.1	116.0	1140.9	OK
		R	112.6			104.0		
	X2	L	-110.0	1.200	0.5	109.4	1140.9	OK
		R	109.9			110.6		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1140.9	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	-0.5	110.6	1140.9	OK
		R	110.0			109.4		
	X5	L	-112.6	1.200	7.1	104.0	1140.9	OK
		R	107.4			116.0		
1F	X1	L	-155.6	1.200	-0.6	156.3	4186.9	OK
		R	200.4			199.7		
	X2	L	-180.7	1.200	-0.3	181.0	4043.0	OK
		R	175.3			175.0		
	X3	L	-178.0	1.200	0.0	178.0	4043.0	OK
		R	178.0			178.0		
	X4	L	-175.3	1.200	0.3	175.0	4043.0	OK
		R	180.7			181.0		
	X5	L	-200.4	1.200	0.6	199.7	4186.9	OK
		R	155.6			156.3		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-63.1	1.200	-11.9	77.4	486.4	OK
		R	66.5			52.2		
	X2	L	-64.9	1.200	0.2	64.7	486.4	OK
		R	64.7			64.9		
	X3	L	-64.8	1.200	-0.0	64.8	486.4	OK
		R	64.8			64.8		
	X4	L	-64.7	1.200	-0.2	64.9	486.4	OK
		R	64.9			64.7		
	X5	L	-66.5	1.200	11.9	52.2	486.4	OK
		R	63.1			77.4		
14F	X1	L	-97.4	1.200	-14.1	114.3	486.4	OK
		R	99.2			82.2		
	X2	L	-98.3	1.200	-0.4	98.8	486.4	OK
		R	98.3			97.7		
	X3	L	-98.3	1.200	-0.0	98.3	486.4	OK
		R	98.3			98.3		
	X4	L	-98.3	1.200	0.4	97.7	486.4	OK
		R	98.3			98.8		
	X5	L	-99.2	1.200	14.1	82.2	486.4	OK
		R	97.4			114.3		
13F	X1	L	-97.2	1.200	-14.2	114.3	600.4	OK
		R	99.3			82.3		
	X2	L	-98.3	1.200	-0.3	98.6	614.6	OK
		R	98.3			97.9		
	X3	L	-98.3	1.200	-0.0	98.3	614.6	OK
		R	98.3			98.3		
	X4	L	-98.3	1.200	0.3	97.9	614.6	OK
		R	98.3			98.6		
	X5	L	-99.3	1.200	14.2	82.3	600.4	OK
		R	97.2			114.3		
12F	X1	L	-97.2	1.200	-14.5	114.7	600.4	OK
		R	99.3			81.8		
	X2	L	-98.3	1.200	-0.3	98.6	614.6	OK
		R	98.3			97.9		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X3	L	-98.3	1.200	-0.0	98.3	614.6	OK
		R	98.3			98.3		
	X4	L	-98.3	1.200	0.3	97.9	614.6	OK
		R	98.3			98.6		
	X5	L	-99.3	1.200	14.5	81.8	600.4	OK
		R	97.2			114.7		
11F	X1	L	-105.6	1.200	-22.2	132.3	894.5	OK
		R	109.1			82.5		
	X2	L	-107.4	1.200	0.4	107.0	894.5	OK
		R	107.3			107.8		
	X3	L	-107.4	1.200	-0.0	107.4	894.5	OK
		R	107.4			107.4		
	X4	L	-107.3	1.200	-0.4	107.8	894.5	OK
		R	107.4			107.0		
	X5	L	-109.1	1.200	22.2	82.5	894.5	OK
		R	105.6			132.3		
10F	X1	L	-105.6	1.200	-22.7	132.9	920.0	OK
		R	109.1			81.9		
	X2	L	-107.4	1.200	0.4	106.9	920.0	OK
		R	107.3			107.8		
	X3	L	-107.4	1.200	-0.0	107.4	920.0	OK
		R	107.4			107.4		
	X4	L	-107.3	1.200	-0.4	107.8	920.0	OK
		R	107.4			106.9		
	X5	L	-109.1	1.200	22.7	81.9	920.0	OK
		R	105.6			132.9		
9F	X1	L	-105.6	1.200	-21.9	131.9	920.0	OK
		R	109.1			82.8		
	X2	L	-107.4	1.200	0.5	106.9	920.0	OK
		R	107.3			107.9		
	X3	L	-107.4	1.200	-0.0	107.4	920.0	OK
		R	107.4			107.4		
	X4	L	-107.3	1.200	-0.5	107.9	920.0	OK
		R	107.4			106.9		
	X5	L	-109.1	1.200	21.9	82.8	920.0	OK
		R	105.6			131.9		
8F	X1	L	-108.0	1.200	-21.5	133.8	1086.7	OK
		R	112.0			86.2		
	X2	L	-110.1	1.200	0.7	109.2	1086.7	OK
		R	109.9			110.7		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1086.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	-0.7	110.7	1086.7	OK
		R	110.1			109.2		
	X5	L	-112.0	1.200	21.5	86.2	1086.7	OK
		R	108.0			133.8		
7F	X1	L	-107.9	1.200	-19.3	131.1	1086.7	OK
		R	112.1			88.9		
	X2	L	-110.1	1.200	0.7	109.3	1086.7	OK
		R	109.9			110.7		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1086.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	-0.7	110.7	1086.7	OK
		R	110.1			109.3		
	X5	L	-112.1	1.200	19.3	88.9	1086.7	OK
		R	107.9			131.1		
6F	X1	L	-107.8	1.200	-18.4	129.8	1140.9	OK
		R	112.2			90.2		
	X2	L	-110.1	1.200	0.8	109.1	1140.9	OK
		R	109.9			110.9		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1140.9	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	-0.8	110.9	1140.9	OK
		R	110.1			109.1		
	X5	L	-112.2	1.200	18.3	90.2	1140.9	OK
		R						

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X5	R	107.8	1.200	18.3	129.8	≧	1140.9	OK
5F	X1	L	-107.8	1.200	-15.9	126.8	≧	1140.9	OK
		R	112.2			93.1	≧		
	X2	L	-110.1	1.200	0.8	109.1	≧	1140.9	OK
		R	109.9			110.9	≧		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	≧	1140.9	OK
		R	110.0			110.0	≧		
	X4	L	-109.9	1.200	-0.8	110.9	≧	1140.9	OK
		R	110.1			109.1	≧		
	X5	L	-112.2	1.200	15.9	93.1	≧	1140.9	OK
		R	107.8			126.8	≧		
4F	X1	L	-107.7	1.200	-12.7	122.9	≧	1140.9	OK
		R	112.3			97.1	≧		
	X2	L	-110.1	1.200	0.7	109.2	≧	1140.9	OK
		R	109.9			110.7	≧		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	≧	1140.9	OK
		R	110.0			110.0	≧		
	X4	L	-109.9	1.200	-0.7	110.7	≧	1140.9	OK
		R	110.1			109.2	≧		
	X5	L	-112.3	1.200	12.7	97.1	≧	1140.9	OK
		R	107.7			122.9	≧		
3F	X1	L	-107.6	1.200	-10.4	120.1	≧	1140.9	OK
		R	112.4			99.9	≧		
	X2	L	-110.1	1.200	0.6	109.3	≧	1140.9	OK
		R	109.9			110.7	≧		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	≧	1140.9	OK
		R	110.0			110.0	≧		
	X4	L	-109.9	1.200	-0.6	110.7	≧	1140.9	OK
		R	110.1			109.3	≧		
	X5	L	-112.4	1.200	10.4	99.9	≧	1140.9	OK
		R	107.6			120.1	≧		
2F	X1	L	-107.4	1.200	-7.1	116.0	≧	1140.9	OK
		R	112.6			104.0	≧		
	X2	L	-110.0	1.200	0.6	109.4	≧	1140.9	OK
		R	109.9			110.6	≧		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	≧	1140.9	OK
		R	110.0			110.0	≧		
	X4	L	-109.9	1.200	-0.6	110.6	≧	1140.9	OK
		R	110.0			109.4	≧		
	X5	L	-112.6	1.200	7.1	104.0	≧	1140.9	OK
		R	107.4			116.0	≧		
1F	X1	L	-155.6	1.200	-0.6	156.3	≧	4185.8	OK
		R	200.4			199.6	≧		
	X2	L	-180.7	1.200	-0.3	181.0	≧	4043.0	OK
		R	175.3			175.0	≧		
	X3	L	-178.0	1.200	0.0	178.0	≧	4043.0	OK
		R	178.0			178.0	≧		
	X4	L	-175.3	1.200	0.3	175.0	≧	4043.0	OK
		R	180.7			181.0	≧		
	X5	L	-200.4	1.200	0.6	199.6	≧	4185.9	OK
		R	155.6			156.3	≧		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	-63.1	1.200	0.5	62.4	≧	486.4	OK
		R	66.5			67.1	≧		
	X2	L	-64.9	1.200	-0.1	65.0	≧	486.4	OK
		R	64.7			64.6	≧		
	X3	L	-64.8	1.200	0.0	64.8	≧	486.4	OK
		R	64.8			64.8	≧		
	X4	L	-64.7	1.200	0.1	64.6	≧	486.4	OK
		R	64.9			65.0	≧		
	X5	L	-66.5	1.200	-0.5	67.1	≧	486.4	OK
		R	63.1			62.4	≧		
14F	X1	L	-97.4	1.200	0.9	96.3	≧	486.4	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X1	R	99.2	1.200	0.9	100.2	≦	486.4	OK
		L	-98.3			98.4	≦		
	X2	R	98.3	1.200	-0.1	98.2	≦	486.4	OK
		L	-98.3			98.3	≦		
	X3	R	98.3	1.200	0.0	98.3	≦	486.4	OK
		L	-98.3			98.2	≦		
	X4	R	98.3	1.200	0.1	98.4	≦	486.4	OK
		L	-98.3			98.2	≦		
	X5	R	97.4	1.200	-0.9	96.3	≦	486.4	OK
		L	-99.2			100.2	≦		
13F	X1	R	99.3	1.200	2.6	102.4	≦	600.4	OK
		L	-97.2			94.1	≦		
	X2	R	98.3	1.200	-0.1	98.1	≦	614.6	OK
		L	-98.3			98.4	≦		
	X3	R	98.3	1.200	0.0	98.3	≦	614.6	OK
		L	-98.3			98.3	≦		
	X4	R	98.3	1.200	0.1	98.4	≦	614.6	OK
		L	-98.3			98.1	≦		
	X5	R	97.2	1.200	-2.6	94.1	≦	600.4	OK
		L	-99.3			102.4	≦		
12F	X1	R	99.3	1.200	4.7	105.0	≦	600.4	OK
		L	-97.2			91.6	≦		
	X2	R	98.3	1.200	-0.0	98.2	≦	614.6	OK
		L	-98.3			98.3	≦		
	X3	R	98.3	1.200	0.0	98.3	≦	614.6	OK
		L	-98.3			98.3	≦		
	X4	R	98.3	1.200	0.0	98.3	≦	614.6	OK
		L	-98.3			98.2	≦		
	X5	R	97.2	1.200	-4.7	91.6	≦	600.4	OK
		L	-99.3			105.0	≦		
11F	X1	R	109.1	1.200	9.2	120.1	≦	894.5	OK
		L	-105.6			94.6	≦		
	X2	R	107.3	1.200	-0.6	106.6	≦	894.5	OK
		L	-107.4			108.2	≦		
	X3	R	107.4	1.200	0.0	107.4	≦	894.5	OK
		L	-107.4			107.4	≦		
	X4	R	107.4	1.200	0.6	108.2	≦	894.5	OK
		L	-107.3			106.6	≦		
	X5	R	105.6	1.200	-9.2	94.6	≦	894.5	OK
		L	-109.1			120.1	≦		
10F	X1	R	109.1	1.200	11.3	122.6	≦	920.0	OK
		L	-105.6			92.1	≦		
	X2	R	107.3	1.200	-1.3	105.7	≦	920.0	OK
		L	-107.4			109.0	≦		
	X3	R	107.4	1.200	0.0	107.4	≦	920.0	OK
		L	-107.4			107.4	≦		
	X4	R	107.4	1.200	1.3	109.0	≦	920.0	OK
		L	-107.3			105.7	≦		
	X5	R	105.6	1.200	-11.3	92.1	≦	920.0	OK
		L	-109.1			122.6	≦		
9F	X1	R	109.1	1.200	14.4	126.4	≦	920.0	OK
		L	-105.6			88.3	≦		
	X2	R	107.3	1.200	-1.6	105.4	≦	920.0	OK
		L	-107.4			109.3	≦		
	X3	R	107.4	1.200	0.0	107.4	≦	920.0	OK
		L	-107.4			107.4	≦		
	X4	R	107.4	1.200	1.6	109.3	≦	920.0	OK
		L	-107.3			105.4	≦		
	X5	R	105.6	1.200	-14.4	88.4	≦	920.0	OK
		L	-109.1			126.4	≦		
8F	X1	R	112.0	1.200	18.7	134.4	≦	1086.7	OK
		L	-108.0			85.6	≦		
	X2	R	109.9	1.200	-2.1	107.4	≦	1086.7	OK
		L	-110.1			112.6	≦		
	X3	R	110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		L	-110.0			110.0	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X4	L	-109.9	1.200	2.1	107.3	1086.7	OK
		R	110.1			112.6		
	X5	L	-112.0	1.200	-18.7	134.4	1086.7	OK
		R	108.0			85.6		
7F	X1	L	-107.9	1.200	22.0	81.5	1086.6	OK
		R	112.1			138.5		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.9	112.3	1086.7	OK
		R	109.9			107.7		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1086.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.9	107.7	1086.7	OK
		R	110.1			112.3		
	X5	L	-112.1	1.200	-22.0	138.5	1086.6	OK
		R	107.9			81.5		
6F	X1	L	-107.8	1.200	24.7	78.1	1140.9	OK
		R	112.2			141.9		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.6	111.9	1140.9	OK
		R	109.9			108.0		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1140.9	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.6	108.0	1140.9	OK
		R	110.1			112.0		
	X5	L	-112.2	1.200	-24.7	141.9	1140.9	OK
		R	107.8			78.1		
5F	X1	L	-107.8	1.200	26.0	76.6	1140.9	OK
		R	112.2			143.4		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.5	111.9	1140.9	OK
		R	109.9			108.1		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1140.9	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.5	108.1	1140.9	OK
		R	110.1			111.9		
	X5	L	-112.2	1.200	-26.0	143.4	1140.9	OK
		R	107.8			76.6		
4F	X1	L	-107.7	1.200	25.8	76.7	1140.9	OK
		R	112.3			143.3		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.3	111.6	1140.9	OK
		R	109.9			108.4		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1140.9	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.3	108.4	1140.9	OK
		R	110.1			111.6		
	X5	L	-112.3	1.200	-25.8	143.3	1140.9	OK
		R	107.7			76.7		
3F	X1	L	-107.6	1.200	26.6	75.7	1140.9	OK
		R	112.4			144.3		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.1	111.4	1140.9	OK
		R	109.9			108.6		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1140.9	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.1	108.6	1140.9	OK
		R	110.1			111.4		
	X5	L	-112.4	1.200	-26.6	144.3	1140.9	OK
		R	107.6			75.7		
2F	X1	L	-107.4	1.200	24.9	77.5	1140.9	OK
		R	112.6			142.5		
	X2	L	-110.0	1.200	-3.5	114.2	1140.9	OK
		R	109.9			105.8		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1140.9	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	3.5	105.8	1140.9	OK
		R	110.0			114.2		
	X5	L	-112.6	1.200	-24.9	142.5	1140.9	OK
		R	107.4			77.5		
1F	X1	L	-155.6	1.200	13.5	139.4	4772.4	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	R	200.4	1.200	13.5	216.6	≦	4772.4	OK
	X2	L	-180.7	1.200	-2.9	184.1	≦	4043.0	OK
		R	175.3			171.8	≦		
	X3	L	-178.0	1.200	0.0	178.0	≦	4043.0	OK
		R	178.0			178.0	≦		
	X4	L	-175.3	1.200	2.9	171.8	≦	4043.0	OK
		R	180.7			184.1	≦		
	X5	L	-200.4	1.200	-13.5	216.6	≦	4772.4	OK
		R	155.6			139.4	≦		

U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：柱のせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X1	T	-43.6	1.250	102.1	84.1	≦	1134.2	OK
		B	-43.6			84.1	≦		
	X2	T	1.4	1.250	399.6	500.9	≦	1537.3	OK
		B	1.4			500.9	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	392.7	490.8	≦	1537.7	OK
		B	-0.1			490.8	≦		
	X4	T	0.1	1.250	392.6	490.8	≦	1537.7	OK
		B	0.1			490.8	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	403.3	502.7	≦	1537.6	OK
		B	-1.4			502.7	≦		
	X6	T	43.6	1.250	63.7	123.2	≦	1169.4	OK
		B	43.6			123.2	≦		
13F	X1	T	-35.1	1.250	253.1	281.3	≦	1143.9	OK
		B	-35.1			281.3	≦		
	X2	T	0.4	1.250	624.1	780.5	≦	1706.5	OK
		B	0.4			780.5	≦		
	X3	T	0.0	1.250	691.0	863.8	≦	1776.6	OK
		B	0.0			863.8	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	691.1	863.9	≦	1776.6	OK
		B	-0.0			863.9	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	608.7	760.5	≦	1689.3	OK
		B	-0.4			760.5	≦		
	X6	T	35.1	1.250	172.0	250.1	≦	1215.3	OK
		B	35.1			250.1	≦		
12F	X1	T	-36.6	1.250	390.2	451.1	≦	1148.8	OK
		B	-36.6			451.1	≦		
	X2	T	0.6	1.250	793.9	993.0	≦	1760.0	OK
		B	0.6			993.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	883.9	1104.9	≦	1826.3	OK
		B	-0.0			1104.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	883.9	1104.9	≦	1826.3	OK
		B	0.0			1104.9	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	782.5	977.6	≦	1746.8	OK
		B	-0.6			977.6	≦		
	X6	T	36.6	1.250	389.1	523.0	≦	1264.3	OK
		B	36.6			523.0	≦		
11F	X1	T	-36.5	1.250	482.1	566.1	≦	1202.7	OK
		B	-36.5			566.1	≦		
	X2	T	0.8	1.250	1008.8	1261.8	≦	1986.3	OK
		B	0.8			1261.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1037.8	1297.2	≦	1996.5	OK
		B	-0.0			1297.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1037.7	1297.2	≦	1996.5	OK
		B	0.0			1297.2	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X5	T	-0.8	1.250	1029.7	1286.4	1998.3	OK
		B	-0.8			1286.4		
	X6	T	36.5	1.250	484.9	642.6	1319.1	OK
		B	36.5			642.6		
10F	X1	T	-38.8	1.250	613.3	727.8	1254.6	OK
		B	-38.8			727.8		
	X2	T	1.0	1.250	1203.0	1504.8	2259.3	OK
		B	1.0			1504.8		
	X3	T	-0.0	1.250	1198.2	1497.7	2267.0	OK
		B	-0.0			1497.7		
	X4	T	0.0	1.250	1198.1	1497.7	2267.0	OK
		B	0.0			1497.7		
	X5	T	-1.0	1.250	1202.5	1502.2	2275.4	OK
		B	-1.0			1502.2		
	X6	T	38.8	1.250	561.3	740.4	1379.6	OK
		B	38.8			740.4		
9F	X1	T	-38.7	1.250	717.1	857.7	1430.9	OK
		B	-38.7			857.7		
	X2	T	1.0	1.250	1339.5	1675.4	2462.0	OK
		B	1.0			1675.4		
	X3	T	-0.0	1.250	1342.8	1678.5	2470.0	OK
		B	-0.0			1678.5		
	X4	T	0.0	1.250	1342.7	1678.5	2469.9	OK
		B	0.0			1678.5		
	X5	T	-1.0	1.250	1341.0	1675.2	2477.5	OK
		B	-1.0			1675.2		
	X6	T	38.7	1.250	715.9	933.6	1597.0	OK
		B	38.7			933.6		
8F	X1	T	-38.8	1.250	740.9	887.3	1668.5	OK
		B	-38.8			887.3		
	X2	T	1.1	1.250	1516.8	1897.1	2836.1	OK
		B	1.1			1897.1		
	X3	T	-0.0	1.250	1519.0	1898.8	2842.1	OK
		B	-0.0			1898.8		
	X4	T	0.0	1.250	1519.0	1898.8	2842.1	OK
		B	0.0			1898.8		
	X5	T	-1.1	1.250	1518.3	1896.8	2847.1	OK
		B	-1.1			1896.8		
	X6	T	38.8	1.250	726.5	947.0	1804.2	OK
		B	38.8			947.0		
7F	X1	T	-39.3	1.250	795.9	955.5	1562.1	OK
		B	-39.3			955.5		
	X2	T	1.2	1.250	1641.3	2052.9	2802.3	OK
		B	1.2			2052.9		
	X3	T	-0.0	1.250	1645.6	2056.9	2811.4	OK
		B	-0.0			2056.9		
	X4	T	0.0	1.250	1645.5	2056.9	2811.3	OK
		B	0.0			2056.9		
	X5	T	-1.2	1.250	1646.8	2057.2	2820.3	OK
		B	-1.2			2057.2		
	X6	T	39.3	1.250	838.0	1086.8	1880.0	OK
		B	39.3			1086.8		
6F	X1	T	-38.5	1.250	910.6	1099.8	2210.5	OK
		B	-38.5			1099.8		
	X2	T	1.3	1.250	1749.9	2188.7	3369.7	OK
		B	1.3			2188.7		
	X3	T	-0.0	1.250	1753.3	2191.6	3379.8	OK
		B	-0.0			2191.6		
	X4	T	0.0	1.250	1753.3	2191.6	3379.8	OK
		B	0.0			2191.6		
	X5	T	-1.3	1.250	1753.6	2190.6	3389.3	OK
		B	-1.3			2190.6		
	X6	T	38.5	1.250	893.7	1155.7	2595.7	OK
		B	38.5			1155.7		
5F	X1	T	-39.4	1.250	940.7	1136.5	2735.8	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X1	B	-39.4	1.250	940.7	1136.5	≦	2735.8	OK
	X2	T	1.4	1.250	1853.3	2318.0	≦	3993.4	OK
		B	1.4			2318.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	1858.5	2323.1	≦	4005.6	OK
		B	-0.1			2323.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	1858.3	2323.0	≦	4005.5	OK
		B	0.1			2323.0	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	1860.8	2324.5	≦	4014.3	OK
		B	-1.4			2324.5	≦		
	X6	T	39.4	1.250	976.2	1259.6	≦	3205.7	OK
		B	39.4			1259.6	≦		
4F	X1	T	-38.8	1.250	973.5	1178.1	≦	2578.8	OK
		B	-38.8			1178.1	≦		
	X2	T	1.4	1.250	1946.5	2434.6	≦	3927.5	OK
		B	1.4			2434.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1951.7	2439.6	≦	3940.8	OK
		B	-0.0			2439.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1951.8	2439.9	≦	3940.5	OK
		B	0.0			2439.9	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	1951.6	2438.1	≦	3949.2	OK
		B	-1.4			2438.1	≦		
	X6	T	38.8	1.250	1038.2	1336.6	≦	3151.6	OK
		B	38.8			1336.6	≦		
3F	X1	T	-38.8	1.250	989.3	1197.8	≦	2108.4	OK
		B	-38.8			1197.8	≦		
	X2	T	1.7	1.250	2022.1	2529.3	≦	3538.8	OK
		B	1.7			2529.3	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	2029.2	2536.4	≦	3550.8	OK
		B	-0.1			2536.4	≦		
	X4	T	0.1	1.250	2028.1	2535.2	≦	3550.7	OK
		B	0.1			2535.2	≦		
	X5	T	-1.7	1.250	2036.0	2543.3	≦	3564.0	OK
		B	-1.7			2543.3	≦		
	X6	T	38.8	1.250	1108.1	1424.0	≦	2704.1	OK
		B	38.8			1424.0	≦		
2F	X1	T	-38.7	1.250	905.1	1092.7	≦	1809.2	OK
		B	-38.7			1092.7	≦		
	X2	T	1.3	1.250	2161.6	2703.3	≦	3201.9	OK
		B	1.3			2703.3	≦		
	X3	T	0.0	1.250	2151.2	2689.0	≦	3214.7	OK
		B	0.0			2689.0	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	2155.1	2693.9	≦	3215.0	OK
		B	-0.0			2693.9	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	2131.2	2662.8	≦	3227.1	OK
		B	-1.3			2662.8	≦		
	X6	T	38.7	1.250	1054.0	1356.2	≦	2458.6	OK
		B	38.7			1356.2	≦		
1F	X1	T	-32.3	1.250	670.9	806.4	≦	1566.1	OK
		B	0			806.4	≦		
	X2	T	2.9	1.250	2049.0	2564.1	≦	2939.5	OK
		B	0			2564.1	≦		
	X3	T	-0.3	1.250	2085.8	2607.0	≦	2963.6	OK
		B	0			2607.0	≦		
	X4	T	0.3	1.250	2081.7	2602.5	≦	2962.0	OK
		B	0			2602.5	≦		
	X5	T	-2.9	1.250	2126.9	2655.8	≦	2990.6	OK
		B	0			2655.8	≦		
	X6	T	32.3	1.250	1812.5	2298.0	≦	2639.1	OK
		B	0			2298.0	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X1	T	-43.6	1.250	102.3	84.3	≦	1134.0	OK
		B	-43.6			84.3	≦		
	X2	T	1.4	1.250	399.8	501.2	≦	1537.1	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X2	B	1.4	1.250	399.8	501.2	1537.1	OK
	X3	T	-0.1	1.250	392.9	491.0	1537.4	OK
		B	-0.1			491.0		
	X4	T	0.1	1.250	392.7	491.0	1537.4	OK
		B	0.1			491.0		
	X5	T	-1.4	1.250	403.5	502.9	1537.4	OK
		B	-1.4			502.9		
13F	X1	T	-35.1	1.250	253.4	281.6	1143.6	OK
		B	-35.1			281.6		
	X2	T	0.4	1.250	624.7	781.4	1707.3	OK
		B	0.4			781.4		
	X3	T	0.0	1.250	691.7	864.6	1777.3	OK
		B	0.0			864.6		
12F	X1	T	-36.6	1.250	390.0	451.0	1148.4	OK
		B	-36.6			451.0		
	X2	T	0.6	1.250	793.5	992.4	1759.8	OK
		B	0.6			992.4		
	X3	T	-0.0	1.250	883.4	1104.3	1826.1	OK
		B	-0.0			1104.3		
11F	X1	T	-36.5	1.250	481.9	565.9	1202.6	OK
		B	-36.5			565.9		
	X2	T	0.8	1.250	1008.5	1261.4	1986.1	OK
		B	0.8			1261.4		
	X3	T	-0.0	1.250	1037.6	1297.0	1996.3	OK
		B	-0.0			1297.0		
10F	X1	T	-38.7	1.250	613.3	727.9	1254.5	OK
		B	-38.7			727.9		
	X2	T	1.0	1.250	1203.0	1504.8	2259.1	OK
		B	1.0			1504.8		
	X3	T	-0.0	1.250	1198.2	1497.7	2266.9	OK
		B	-0.0			1497.7		
9F	X1	T	-38.7	1.250	717.0	857.5	1430.8	OK
		B	-38.7			857.5		
	X2	T	1.0	1.250	1339.5	1675.4	2461.8	OK
		B	1.0			1675.4		
	X3	T	-0.0	1.250	1342.8	1678.4	2469.8	OK
		B	-0.0			1678.4		
	X4	T	0.0	1.250	1342.7	1678.4	2469.8	OK
		B	0.0			1678.4		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X5	T	-1.0	1.250	1340.9	1675.2	2477.5	OK
		B	-1.0			1675.2		
	X6	T	38.7	1.250	715.9	933.6	1597.2	OK
		B	38.7			933.6		
8F	X1	T	-38.8	1.250	741.2	887.7	1669.0	OK
		B	-38.8			887.7		
	X2	T	1.1	1.250	1516.8	1897.0	2835.9	OK
		B	1.1			1897.0		
	X3	T	-0.0	1.250	1519.0	1898.8	2842.0	OK
		B	-0.0			1898.8		
	X4	T	0.0	1.250	1519.0	1898.7	2842.1	OK
		B	0.0			1898.7		
	X5	T	-1.1	1.250	1518.3	1896.8	2847.1	OK
		B	-1.1			1896.8		
	X6	T	38.8	1.250	726.5	947.0	1804.4	OK
		B	38.8			947.0		
7F	X1	T	-39.3	1.250	795.5	955.1	1561.9	OK
		B	-39.3			955.1		
	X2	T	1.2	1.250	1641.3	2052.8	2802.1	OK
		B	1.2			2052.8		
	X3	T	-0.0	1.250	1645.5	2056.9	2811.2	OK
		B	-0.0			2056.9		
	X4	T	0.0	1.250	1645.5	2056.9	2811.3	OK
		B	0.0			2056.9		
	X5	T	-1.2	1.250	1646.8	2057.2	2820.3	OK
		B	-1.2			2057.2		
	X6	T	39.3	1.250	838.0	1086.8	1880.3	OK
		B	39.3			1086.8		
6F	X1	T	-38.5	1.250	910.6	1099.8	2210.1	OK
		B	-38.5			1099.8		
	X2	T	1.3	1.250	1749.8	2188.6	3369.4	OK
		B	1.3			2188.6		
	X3	T	-0.0	1.250	1753.3	2191.6	3379.7	OK
		B	-0.0			2191.6		
	X4	T	0.0	1.250	1753.3	2191.6	3379.7	OK
		B	0.0			2191.6		
	X5	T	-1.3	1.250	1753.6	2190.6	3389.3	OK
		B	-1.3			2190.6		
	X6	T	38.5	1.250	893.8	1155.7	2596.1	OK
		B	38.5			1155.7		
5F	X1	T	-39.4	1.250	940.7	1136.5	2735.4	OK
		B	-39.4			1136.5		
	X2	T	1.4	1.250	1853.2	2317.9	3993.0	OK
		B	1.4			2317.9		
	X3	T	-0.1	1.250	1858.5	2323.1	4005.5	OK
		B	-0.1			2323.1		
	X4	T	0.1	1.250	1858.3	2323.0	4005.5	OK
		B	0.1			2323.0		
	X5	T	-1.4	1.250	1860.8	2324.6	4014.5	OK
		B	-1.4			2324.6		
	X6	T	39.4	1.250	976.2	1259.6	3206.1	OK
		B	39.4			1259.6		
4F	X1	T	-38.8	1.250	973.4	1177.9	2578.3	OK
		B	-38.8			1177.9		
	X2	T	1.4	1.250	1946.5	2434.5	3927.3	OK
		B	1.4			2434.5		
	X3	T	-0.0	1.250	1951.7	2439.6	3940.8	OK
		B	-0.0			2439.6		
	X4	T	0.0	1.250	1951.9	2439.9	3940.7	OK
		B	0.0			2439.9		
	X5	T	-1.4	1.250	1951.7	2438.1	3949.6	OK
		B	-1.4			2438.1		
	X6	T	38.8	1.250	1038.2	1336.5	3152.1	OK
		B	38.8			1336.5		
3F	X1	T	-38.8	1.250	988.9	1197.3	2107.9	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X1	B	-38.8	1.250	988.9	1197.3	2107.9	OK
		T	1.7			2529.8		
	X2	B	1.7	1.250	2022.5	2529.8	3538.3	OK
		T	-0.1			2537.0		
	X3	B	-0.1	1.250	2029.6	2537.0	3550.5	OK
		T	0.1			2535.8		
	X4	B	0.1	1.250	2028.5	2535.8	3550.7	OK
		T	-1.7			2544.0		
	X5	B	-1.7	1.250	2036.5	2544.0	3564.3	OK
		T	38.8			1424.7		
	X6	B	38.8	1.250	1108.7	1424.7	2704.4	OK
		T	-38.7			1090.9		
2F	X1	B	-38.7	1.250	903.7	1090.9	1809.1	OK
		T	1.3			2699.5		
	X2	B	1.3	1.250	2158.5	2699.5	3201.3	OK
		T	0.0			2685.1		
	X3	B	0.0	1.250	2148.1	2685.1	3214.4	OK
		T	-0.0			2689.9		
	X4	B	-0.0	1.250	2152.0	2689.9	3214.9	OK
		T	-1.3			2658.7		
	X5	B	-1.3	1.250	2128.0	2658.7	3227.4	OK
		T	38.7			1352.7		
	X6	B	38.7	1.250	1051.2	1352.7	2458.2	OK
		T	-32.3			806.7		
1F	X1	B	-32.3	1.250	671.2	806.7	1567.6	OK
		T	2.9			2562.1		
	X2	B	2.9	1.250	2047.3	2562.1	2937.1	OK
		T	-0.3			2605.4		
	X3	B	-0.3	1.250	2084.6	2605.4	2961.5	OK
		T	0.3			2601.5		
	X4	B	0.3	1.250	2081.0	2601.5	2960.3	OK
		T	-2.9			2655.4		
	X5	B	-2.9	1.250	2126.7	2655.4	2989.3	OK
		T	32.3			2301.0		
	X6	B	32.3	1.250	1815.0	2301.0	2639.2	OK
		T						

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X1	B	-43.6	1.250	-63.7	123.2	1169.4	OK
		T	1.4			502.7		
	X2	B	1.4	1.250	-403.3	502.7	1537.6	OK
		T	-0.1			490.8		
	X3	B	-0.1	1.250	-392.6	490.8	1537.7	OK
		T	0.1			490.8		
	X4	B	0.1	1.250	-392.7	490.8	1537.7	OK
		T	-1.4			500.9		
	X5	B	-1.4	1.250	-399.6	500.9	1537.3	OK
		T	43.6			84.1		
	X6	B	43.6	1.250	-102.1	84.1	1134.2	OK
		T	-35.1			250.1		
13F	X1	B	-35.1	1.250	-172.0	250.1	1215.3	OK
		T	0.4			760.5		
	X2	B	0.4	1.250	-608.7	760.5	1689.3	OK
		T	0.0			863.9		
	X3	B	0.0	1.250	-691.1	863.9	1776.6	OK
		T	-0.0			863.8		
	X4	B	-0.0	1.250	-691.0	863.8	1776.6	OK
		T	-0.4			780.5		
	X5	B	-0.4	1.250	-624.1	780.5	1706.5	OK
		T	35.1			281.3		
	X6	B	35.1	1.250	-253.1	281.3	1143.9	OK
		T	-36.6			523.0		
12F	X1	B	-36.6	1.250	-389.1	523.0	1264.3	OK
		T	0.6			977.6		
	X2	B		1.250	-782.5		1746.8	OK
		T						

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X2	B	0.6	1.250	-782.5	977.6	≦	1746.8	OK
	X3	T	-0.0	1.250	-883.9	1104.9	≦	1826.3	OK
		B	-0.0			1104.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-883.9	1104.9	≦	1826.3	OK
		B	0.0			1104.9	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	-793.9	993.0	≦	1760.0	OK
		B	-0.6			993.0	≦		
11F	X1	T	-36.5	1.250	-484.9	642.6	≦	1319.1	OK
		B	-36.5			642.6	≦		
	X2	T	0.8	1.250	-1029.7	1286.4	≦	1998.3	OK
		B	0.8			1286.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1037.7	1297.2	≦	1996.5	OK
		B	-0.0			1297.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1037.8	1297.2	≦	1996.5	OK
		B	0.0			1297.2	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	-1008.8	1261.8	≦	1986.3	OK
		B	-0.8			1261.8	≦		
	X6	T	36.5	1.250	-482.1	566.1	≦	1202.7	OK
		B	36.5			566.1	≦		
10F	X1	T	-38.8	1.250	-561.3	740.4	≦	1379.6	OK
		B	-38.8			740.4	≦		
	X2	T	1.0	1.250	-1202.5	1502.2	≦	2275.4	OK
		B	1.0			1502.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1198.1	1497.6	≦	2267.0	OK
		B	-0.0			1497.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1198.2	1497.7	≦	2267.0	OK
		B	0.0			1497.7	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	-1203.0	1504.8	≦	2259.3	OK
		B	-1.0			1504.8	≦		
	X6	T	38.8	1.250	-613.3	727.8	≦	1254.6	OK
		B	38.8			727.8	≦		
9F	X1	T	-38.7	1.250	-715.9	933.6	≦	1597.0	OK
		B	-38.7			933.6	≦		
	X2	T	1.0	1.250	-1341.0	1675.2	≦	2477.5	OK
		B	1.0			1675.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1342.7	1678.5	≦	2469.9	OK
		B	-0.0			1678.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1342.8	1678.5	≦	2470.0	OK
		B	0.0			1678.5	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	-1339.5	1675.4	≦	2462.0	OK
		B	-1.0			1675.4	≦		
	X6	T	38.7	1.250	-717.1	857.7	≦	1430.9	OK
		B	38.7			857.7	≦		
8F	X1	T	-38.8	1.250	-726.5	947.0	≦	1804.2	OK
		B	-38.8			947.0	≦		
	X2	T	1.1	1.250	-1518.3	1896.8	≦	2847.0	OK
		B	1.1			1896.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1519.0	1898.8	≦	2842.1	OK
		B	-0.0			1898.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1519.0	1898.8	≦	2842.1	OK
		B	0.0			1898.8	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-1516.8	1897.1	≦	2836.1	OK
		B	-1.1			1897.1	≦		
	X6	T	38.8	1.250	-740.9	887.3	≦	1668.5	OK
		B	38.8			887.3	≦		
7F	X1	T	-39.3	1.250	-838.0	1086.8	≦	1880.0	OK
		B	-39.3			1086.8	≦		
	X2	T	1.2	1.250	-1646.8	2057.2	≦	2820.3	OK
		B	1.2			2057.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1645.5	2056.9	≦	2811.3	OK
		B	-0.0			2056.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1645.6	2056.9	≦	2811.4	OK
		B	0.0			2056.9	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X5	T	-1.2	1.250	-1641.3	2052.9	2802.3	OK
		B	-1.2			2052.9		
	X6	T	39.3	1.250	-795.9	955.5	1562.1	OK
		B	39.3			955.5		
6F	X1	T	-38.5	1.250	-893.7	1155.7	2595.7	OK
		B	-38.5			1155.7		
	X2	T	1.3	1.250	-1753.6	2190.6	3389.3	OK
		B	1.3			2190.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-1753.3	2191.6	3379.8	OK
		B	-0.0			2191.6		
	X4	T	0.0	1.250	-1753.3	2191.6	3379.8	OK
		B	0.0			2191.6		
	X5	T	-1.3	1.250	-1749.9	2188.7	3369.7	OK
		B	-1.3			2188.7		
	X6	T	38.5	1.250	-910.6	1099.8	2210.5	OK
		B	38.5			1099.8		
5F	X1	T	-39.4	1.250	-976.2	1259.6	3205.7	OK
		B	-39.4			1259.6		
	X2	T	1.4	1.250	-1860.8	2324.5	4014.3	OK
		B	1.4			2324.5		
	X3	T	-0.1	1.250	-1858.3	2323.0	4005.5	OK
		B	-0.1			2323.0		
	X4	T	0.1	1.250	-1858.5	2323.1	4005.6	OK
		B	0.1			2323.1		
	X5	T	-1.4	1.250	-1853.3	2318.0	3993.4	OK
		B	-1.4			2318.0		
	X6	T	39.4	1.250	-940.7	1136.5	2735.8	OK
		B	39.4			1136.5		
4F	X1	T	-38.8	1.250	-1038.2	1336.6	3151.6	OK
		B	-38.8			1336.6		
	X2	T	1.4	1.250	-1951.6	2438.1	3949.2	OK
		B	1.4			2438.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-1951.8	2439.9	3940.6	OK
		B	-0.0			2439.9		
	X4	T	0.0	1.250	-1951.7	2439.6	3940.8	OK
		B	0.0			2439.6		
	X5	T	-1.4	1.250	-1946.5	2434.6	3927.5	OK
		B	-1.4			2434.6		
	X6	T	38.8	1.250	-973.5	1178.1	2578.8	OK
		B	38.8			1178.1		
3F	X1	T	-38.8	1.250	-1108.1	1424.0	2704.1	OK
		B	-38.8			1424.0		
	X2	T	1.7	1.250	-2036.0	2543.3	3564.0	OK
		B	1.7			2543.3		
	X3	T	-0.1	1.250	-2028.1	2535.2	3550.7	OK
		B	-0.1			2535.2		
	X4	T	0.1	1.250	-2029.2	2536.4	3550.8	OK
		B	0.1			2536.4		
	X5	T	-1.7	1.250	-2022.1	2529.3	3538.8	OK
		B	-1.7			2529.3		
	X6	T	38.8	1.250	-989.3	1197.8	2108.4	OK
		B	38.8			1197.8		
2F	X1	T	-38.7	1.250	-1054.0	1356.2	2458.6	OK
		B	-38.7			1356.2		
	X2	T	1.3	1.250	-2131.2	2662.8	3227.1	OK
		B	1.3			2662.8		
	X3	T	0.0	1.250	-2155.1	2693.9	3215.0	OK
		B	0.0			2693.9		
	X4	T	-0.0	1.250	-2151.2	2689.0	3214.7	OK
		B	-0.0			2689.0		
	X5	T	-1.3	1.250	-2161.6	2703.3	3201.9	OK
		B	-1.3			2703.3		
	X6	T	38.7	1.250	-905.1	1092.7	1809.2	OK
		B	38.7			1092.7		
1F	X1	T	-32.3	1.250	-1812.5	2298.0	2639.1	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	B	0	1.250	-1812.5	2298.0	2639.1	OK
		T	2.9			2655.8		
	X2	B	0	1.250	-2126.9	2655.8	2990.5	OK
		T	2.9			2602.5		
	X3	B	0	1.250	-2081.7	2602.5	2962.0	OK
		T	-0.3			2606.9		
	X4	B	0	1.250	-2085.8	2606.9	2963.6	OK
		T	0.3			2564.1		
	X5	B	0	1.250	-2049.0	2564.1	2939.5	OK
		T	-2.9			806.4		
	X6	B	0	1.250	-671.0	806.4	1566.1	OK
		T	32.3					

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X1	B	-43.6	1.250	-63.7	123.2	1169.3	OK
		T	-43.6			123.2		
	X2	B	1.4	1.250	-403.5	502.9	1537.4	OK
		T	1.4			502.9		
	X3	B	-0.1	1.250	-392.7	491.0	1537.4	OK
		T	-0.1			491.0		
	X4	B	0.1	1.250	-392.9	491.0	1537.4	OK
		T	0.1			491.0		
	X5	B	-1.4	1.250	-399.8	501.2	1537.1	OK
		T	-1.4			501.2		
	X6	B	43.6	1.250	-102.3	84.3	1134.0	OK
		T	43.6			84.3		
13F	X1	B	-35.1	1.250	-171.9	250.0	1215.2	OK
		T	-35.1			250.0		
	X2	B	0.4	1.250	-608.9	760.7	1689.6	OK
		T	0.4			760.7		
	X3	B	0.0	1.250	-691.6	864.5	1777.3	OK
		T	0.0			864.5		
	X4	B	-0.0	1.250	-691.7	864.6	1777.3	OK
		T	-0.0			864.6		
	X5	B	-0.4	1.250	-624.7	781.3	1707.3	OK
		T	-0.4			781.3		
	X6	B	35.1	1.250	-253.4	281.6	1143.6	OK
		T	35.1			281.6		
12F	X1	B	-36.6	1.250	-389.1	522.9	1264.3	OK
		T	-36.6			522.9		
	X2	B	0.6	1.250	-782.3	977.2	1746.6	OK
		T	0.6			977.2		
	X3	B	-0.0	1.250	-883.4	1104.3	1826.1	OK
		T	-0.0			1104.3		
	X4	B	0.0	1.250	-883.4	1104.3	1826.1	OK
		T	0.0			1104.3		
	X5	B	-0.6	1.250	-793.5	992.4	1759.8	OK
		T	-0.6			992.4		
	X6	B	36.6	1.250	-390.0	451.0	1148.4	OK
		T	36.6			451.0		
11F	X1	B	-36.5	1.250	-484.9	642.6	1319.2	OK
		T	-36.5			642.6		
	X2	B	0.8	1.250	-1029.6	1286.3	1998.2	OK
		T	0.8			1286.3		
	X3	B	-0.0	1.250	-1037.6	1297.0	1996.4	OK
		T	-0.0			1297.0		
	X4	B	0.0	1.250	-1037.6	1297.0	1996.3	OK
		T	0.0			1297.0		
	X5	B	-0.8	1.250	-1008.5	1261.4	1986.1	OK
		T	-0.8			1261.4		
	X6	B	36.5	1.250	-481.9	565.9	1202.6	OK
		T	36.5			565.9		
10F	X1	B	-38.7	1.250	-561.3	740.4	1379.7	OK
		T	-38.7			740.4		
	X2	T	1.0	1.250	-1202.5	1502.2	2275.4	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X2	B	1.0	1.250	-1202.5	1502.2	≦	2275.4	OK
	X3	T	-0.0	1.250	-1198.1	1497.6	≦	2266.9	OK
		B	-0.0			1497.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1198.2	1497.7	≦	2266.9	OK
		B	0.0			1497.7	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	-1203.0	1504.8	≦	2259.1	OK
		B	-1.0			1504.8	≦		
9F	X1	T	-38.7	1.250	-715.9	933.6	≦	1597.2	OK
		B	-38.7			933.6	≦		
	X2	T	1.0	1.250	-1340.9	1675.2	≦	2477.5	OK
		B	1.0			1675.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1342.7	1678.4	≦	2469.9	OK
		B	-0.0			1678.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1342.8	1678.4	≦	2469.8	OK
		B	0.0			1678.4	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	-1339.5	1675.4	≦	2461.8	OK
		B	-1.0			1675.4	≦		
	X6	T	38.7	1.250	-717.0	857.5	≦	1430.8	OK
		B	38.7			857.5	≦		
8F	X1	T	-38.8	1.250	-726.5	947.0	≦	1804.4	OK
		B	-38.8			947.0	≦		
	X2	T	1.1	1.250	-1518.3	1896.8	≦	2847.1	OK
		B	1.1			1896.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1519.0	1898.7	≦	2842.1	OK
		B	-0.0			1898.7	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1519.0	1898.8	≦	2842.0	OK
		B	0.0			1898.8	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-1516.8	1897.0	≦	2835.9	OK
		B	-1.1			1897.0	≦		
	X6	T	38.8	1.250	-741.2	887.7	≦	1669.0	OK
		B	38.8			887.7	≦		
7F	X1	T	-39.3	1.250	-838.0	1086.8	≦	1880.3	OK
		B	-39.3			1086.8	≦		
	X2	T	1.2	1.250	-1646.8	2057.2	≦	2820.3	OK
		B	1.2			2057.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1645.5	2056.9	≦	2811.3	OK
		B	-0.0			2056.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1645.5	2056.9	≦	2811.2	OK
		B	0.0			2056.9	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	-1641.3	2052.8	≦	2802.1	OK
		B	-1.2			2052.8	≦		
	X6	T	39.3	1.250	-795.5	955.1	≦	1561.9	OK
		B	39.3			955.1	≦		
6F	X1	T	-38.5	1.250	-893.8	1155.7	≦	2596.1	OK
		B	-38.5			1155.7	≦		
	X2	T	1.3	1.250	-1753.6	2190.6	≦	3389.3	OK
		B	1.3			2190.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1753.3	2191.6	≦	3379.7	OK
		B	-0.0			2191.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1753.3	2191.6	≦	3379.7	OK
		B	0.0			2191.6	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-1749.8	2188.6	≦	3369.4	OK
		B	-1.3			2188.6	≦		
	X6	T	38.5	1.250	-910.6	1099.8	≦	2210.1	OK
		B	38.5			1099.8	≦		
5F	X1	T	-39.4	1.250	-976.2	1259.6	≦	3206.1	OK
		B	-39.4			1259.6	≦		
	X2	T	1.4	1.250	-1860.8	2324.6	≦	4014.5	OK
		B	1.4			2324.6	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1858.3	2323.0	≦	4005.5	OK
		B	-0.1			2323.0	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1858.5	2323.1	≦	4005.5	OK
		B	0.1			2323.1	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X5	T	-1.4	1.250	-1853.2	2317.9	3993.0	OK
		B	-1.4			2317.9		
	X6	T	39.4	1.250	-940.7	1136.5	2735.4	OK
		B	39.4			1136.5		
4F	X1	T	-38.8	1.250	-1038.2	1336.5	3152.1	OK
		B	-38.8			1336.5		
	X2	T	1.4	1.250	-1951.7	2438.1	3949.6	OK
		B	1.4			2438.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-1951.9	2439.9	3940.7	OK
		B	-0.0			2439.9		
	X4	T	0.0	1.250	-1951.7	2439.6	3940.8	OK
		B	0.0			2439.6		
	X5	T	-1.4	1.250	-1946.5	2434.5	3927.3	OK
		B	-1.4			2434.5		
	X6	T	38.8	1.250	-973.4	1177.9	2578.3	OK
		B	38.8			1177.9		
3F	X1	T	-38.8	1.250	-1108.7	1424.7	2704.4	OK
		B	-38.8			1424.7		
	X2	T	1.7	1.250	-2036.5	2544.0	3564.3	OK
		B	1.7			2544.0		
	X3	T	-0.1	1.250	-2028.5	2535.8	3550.7	OK
		B	-0.1			2535.8		
	X4	T	0.1	1.250	-2029.6	2537.0	3550.5	OK
		B	0.1			2537.0		
	X5	T	-1.7	1.250	-2022.5	2529.8	3538.3	OK
		B	-1.7			2529.8		
	X6	T	38.8	1.250	-988.9	1197.3	2107.9	OK
		B	38.8			1197.3		
2F	X1	T	-38.7	1.250	-1051.2	1352.7	2458.2	OK
		B	-38.7			1352.7		
	X2	T	1.3	1.250	-2128.0	2658.7	3227.4	OK
		B	1.3			2658.7		
	X3	T	0.0	1.250	-2152.0	2689.9	3214.9	OK
		B	0.0			2689.9		
	X4	T	-0.0	1.250	-2148.1	2685.1	3214.4	OK
		B	-0.0			2685.1		
	X5	T	-1.3	1.250	-2158.5	2699.5	3201.3	OK
		B	-1.3			2699.5		
	X6	T	38.7	1.250	-903.7	1090.9	1809.1	OK
		B	38.7			1090.9		
1F	X1	T	-32.3	1.250	-1815.0	2301.0	2639.2	OK
		B	-32.3			2301.0		
	X2	T	2.9	1.250	-2126.7	2655.4	2989.3	OK
		B	2.9			2655.4		
	X3	T	-0.3	1.250	-2081.0	2601.5	2960.3	OK
		B	-0.3			2601.5		
	X4	T	0.3	1.250	-2084.6	2605.4	2961.5	OK
		B	0.3			2605.4		
	X5	T	-2.9	1.250	-2047.3	2562.1	2937.1	OK
		B	-2.9			2562.1		
	X6	T	32.3	1.250	-671.2	806.7	1567.6	OK
		B	32.3			806.7		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X1	T	-43.6	1.250	1.9	41.2	1624.9	OK
		B	-43.6			41.2		
	X2	T	1.4	1.250	-0.4	0.9	1893.9	OK
		B	1.4			0.9		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.2	0.3	1917.1	OK
		B	-0.1			0.3		
	X4	T	0.1	1.250	0.2	0.3	1916.3	OK
		B	0.1			0.3		
	X5	T	-1.4	1.250	0.4	0.9	1894.1	OK
		B	-1.4			0.9		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X6	T	43.6	1.250	-1.9	41.2	1624.9	OK
		B	43.6			41.2		
13F	X1	T	-35.1	1.250	-1.1	36.5	1622.8	OK
		B	-35.1			36.5		
	X2	T	0.4	1.250	0.9	1.5	1874.6	OK
		B	0.4			1.5		
	X3	T	0.0	1.250	-0.1	0.2	2051.3	OK
		B	0.0			0.2		
	X4	T	-0.0	1.250	0.1	0.2	2049.4	OK
		B	-0.0			0.2		
	X5	T	-0.4	1.250	-0.9	1.5	1874.8	OK
		B	-0.4			1.5		
	X6	T	35.1	1.250	1.1	36.5	1622.8	OK
		B	35.1			36.5		
12F	X1	T	-36.6	1.250	8.1	26.4	1613.7	OK
		B	-36.6			26.4		
	X2	T	0.6	1.250	2.1	3.2	2197.1	OK
		B	0.6			3.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.0	0.1	1566.8	OK
		B	-0.0			0.1		
	X4	T	0.0	1.250	0.0	0.1	1556.4	OK
		B	0.0			0.1		
	X5	T	-0.6	1.250	-2.1	3.2	2197.2	OK
		B	-0.6			3.2		
	X6	T	36.6	1.250	-8.1	26.4	1613.7	OK
		B	36.6			26.4		
11F	X1	T	-36.5	1.250	9.8	24.3	1609.6	OK
		B	-36.5			24.3		
	X2	T	0.8	1.250	7.6	10.2	1928.5	OK
		B	0.8			10.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.3	0.4	1763.4	OK
		B	-0.0			0.4		
	X4	T	0.0	1.250	0.3	0.4	1762.5	OK
		B	0.0			0.4		
	X5	T	-0.8	1.250	-7.6	10.2	1928.5	OK
		B	-0.8			10.2		
	X6	T	36.5	1.250	-9.8	24.3	1609.6	OK
		B	36.5			24.3		
10F	X1	T	-38.8	1.250	11.6	24.3	1641.7	OK
		B	-38.8			24.3		
	X2	T	1.0	1.250	5.7	8.1	2205.6	OK
		B	1.0			8.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.4	0.6	2113.1	OK
		B	-0.0			0.6		
	X4	T	0.0	1.250	0.4	0.6	2112.3	OK
		B	0.0			0.6		
	X5	T	-1.0	1.250	-5.7	8.1	2205.6	OK
		B	-1.0			8.1		
	X6	T	38.8	1.250	-11.6	24.3	1641.7	OK
		B	38.8			24.3		
9F	X1	T	-38.7	1.250	15.4	19.5	1702.6	OK
		B	-38.7			19.5		
	X2	T	1.0	1.250	9.5	12.9	2432.4	OK
		B	1.0			12.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.7	0.9	2544.4	OK
		B	-0.0			0.9		
	X4	T	0.0	1.250	0.7	0.9	2544.3	OK
		B	0.0			0.9		
	X5	T	-1.0	1.250	-9.5	12.9	2432.5	OK
		B	-1.0			12.9		
	X6	T	38.7	1.250	-15.4	19.5	1702.6	OK
		B	38.7			19.5		
8F	X1	T	-38.8	1.250	18.9	15.2	1639.6	OK
		B	-38.8			15.2		
	X2	T	1.1	1.250	12.7	17.0	2387.6	OK

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X2	B	1.1	1.250	12.7	17.0	≦	2387.6	OK
	X3	T	-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	2397.4	OK
		B	-0.0			1.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.8	1.0	≦	2397.1	OK
		B	0.0			1.0	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-12.7	17.0	≦	2387.6	OK
		B	-1.1			17.0	≦		
7F	X1	T	-39.3	1.250	24.2	9.1	≦	1522.7	OK
		B	-39.3			9.1	≦		
	X2	T	1.2	1.250	14.8	19.7	≦	2461.8	OK
		B	1.2			19.7	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	2235.3	OK
		B	-0.0			0.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.7	0.9	≦	2234.8	OK
		B	0.0			0.9	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	-14.8	19.7	≦	2461.8	OK
		B	-1.2			19.7	≦		
	X6	T	39.3	1.250	-24.2	9.1	≦	1522.7	OK
		B	39.3			9.1	≦		
6F	X1	T	-38.5	1.250	24.0	8.6	≦	1998.2	OK
		B	-38.5			8.6	≦		
	X2	T	1.3	1.250	22.3	29.2	≦	2841.4	OK
		B	1.3			29.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.5	0.7	≦	2517.2	OK
		B	-0.0			0.7	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.5	0.7	≦	2516.6	OK
		B	0.0			0.7	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-22.3	29.2	≦	2841.4	OK
		B	-1.3			29.2	≦		
	X6	T	38.5	1.250	-24.0	8.6	≦	1998.2	OK
		B	38.5			8.6	≦		
5F	X1	T	-39.4	1.250	28.4	4.0	≦	2198.2	OK
		B	-39.4			4.0	≦		
	X2	T	1.4	1.250	23.1	30.3	≦	2963.1	OK
		B	1.4			30.3	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.3	0.4	≦	2852.1	OK
		B	-0.1			0.4	≦		
	X4	T	0.1	1.250	0.3	0.4	≦	2851.0	OK
		B	0.1			0.4	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-23.1	30.3	≦	2963.1	OK
		B	-1.4			30.3	≦		
	X6	T	39.4	1.250	-28.4	4.0	≦	2198.2	OK
		B	39.4			4.0	≦		
4F	X1	T	-38.8	1.250	28.3	3.5	≦	2194.0	OK
		B	-38.8			3.5	≦		
	X2	T	1.4	1.250	23.8	31.2	≦	2927.1	OK
		B	1.4			31.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	2361.8	OK
		B	-0.0			0.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.1	0.2	≦	2357.6	OK
		B	0.0			0.2	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-23.8	31.2	≦	2927.1	OK
		B	-1.4			31.2	≦		
	X6	T	38.8	1.250	-28.3	3.5	≦	2194.0	OK
		B	38.8			3.5	≦		
3F	X1	T	-38.8	1.250	29.2	2.3	≦	2017.1	OK
		B	-38.8			2.3	≦		
	X2	T	1.7	1.250	24.0	31.7	≦	2974.0	OK
		B	1.7			31.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.2	0.1	≦	1903.7	OK
		B	-0.1			0.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.2	0.1	≦	1917.2	OK
		B	0.1			0.1	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X5	T	-1.7	1.250	-24.0	31.7	2974.0	OK
		B	-1.7			31.7		
	X6	T	38.8	1.250	-29.2	2.3	2017.1	OK
		B	38.8			2.3		
2F	X1	T	-38.7	1.250	23.8	8.9	1791.9	OK
		B	-38.7			8.9		
	X2	T	1.3	1.250	32.5	42.0	2617.3	OK
		B	1.3			42.0		
	X3	T	0.0	1.250	-1.2	1.4	1992.6	OK
		B	0.0			1.4		
	X4	T	-0.0	1.250	1.2	1.4	1991.6	OK
		B	-0.0			1.4		
	X5	T	-1.3	1.250	-32.5	42.0	2617.3	OK
		B	-1.3			42.0		
	X6	T	38.7	1.250	-23.8	8.9	1791.9	OK
		B	38.7			8.9		
1F	X1	T	-32.3	1.250	32.3	8.1	1343.5	OK
		B	-32.3			8.1		
	X2	T	2.9	1.250	-2.9	0.7	1685.0	OK
		B	2.9			0.7		
	X3	T	-0.3	1.250	0.3	0.1	2260.8	OK
		B	-0.3			0.1		
	X4	T	0.3	1.250	-0.3	0.1	1682.0	OK
		B	0.3			0.1		
	X5	T	-2.9	1.250	2.9	0.7	1682.0	OK
		B	-2.9			0.7		
	X6	T	32.3	1.250	-32.3	8.1	1326.0	OK
		B	32.3			8.1		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X1	T	-43.6	1.250	-20.1	68.7	1601.7	OK
		B	-43.6			68.7		
	X2	T	1.4	1.250	-21.5	25.5	2087.6	OK
		B	1.4			25.5		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.5	0.7	2154.3	OK
		B	-0.1			0.7		
	X4	T	0.1	1.250	0.5	0.7	2154.8	OK
		B	0.1			0.7		
	X5	T	-1.4	1.250	21.5	25.5	2087.6	OK
		B	-1.4			25.5		
	X6	T	43.6	1.250	20.1	68.7	1601.7	OK
		B	43.6			68.7		
13F	X1	T	-35.1	1.250	-15.0	53.9	1756.5	OK
		B	-35.1			53.9		
	X2	T	0.4	1.250	-14.9	18.1	2279.0	OK
		B	0.4			18.1		
	X3	T	0.0	1.250	-0.6	0.8	2227.2	OK
		B	0.0			0.8		
	X4	T	-0.0	1.250	0.6	0.8	2227.3	OK
		B	-0.0			0.8		
	X5	T	-0.4	1.250	14.9	18.1	2279.0	OK
		B	-0.4			18.1		
	X6	T	35.1	1.250	15.0	53.9	1756.5	OK
		B	35.1			53.9		
12F	X1	T	-36.6	1.250	-14.7	54.9	1818.7	OK
		B	-36.6			54.9		
	X2	T	0.6	1.250	-15.4	18.6	2363.8	OK
		B	0.6			18.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.5	0.7	2362.6	OK
		B	-0.0			0.7		
	X4	T	0.0	1.250	0.5	0.7	2362.6	OK
		B	0.0			0.7		
	X5	T	-0.6	1.250	15.4	18.6	2363.8	OK
		B	-0.6			18.6		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X6	T	36.6	1.250	14.7	54.9	1818.7	OK
		B	36.6			54.9	1818.7	
11F	X1	T	-36.5	1.250	-19.4	60.8	1827.9	OK
		B	-36.5			60.8		
	X2	T	0.8	1.250	-19.5	23.7	2323.2	OK
		B	0.8			23.7		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.3	0.4	2185.3	OK
		B	-0.0			0.4		
	X4	T	0.0	1.250	0.3	0.4	2186.1	OK
		B	0.0			0.4		
	X5	T	-0.8	1.250	19.5	23.7	2323.2	OK
		B	-0.8			23.7		
	X6	T	36.5	1.250	19.4	60.8	1827.9	OK
		B	36.5			60.8		
10F	X1	T	-38.7	1.250	-24.6	69.5	1978.2	OK
		B	-38.7			69.5		
	X2	T	1.0	1.250	-24.3	29.3	2810.0	OK
		B	1.0			29.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.1	0.2	2823.5	OK
		B	-0.0			0.2		
	X4	T	0.0	1.250	0.1	0.2	2824.5	OK
		B	0.0			0.2		
	X5	T	-1.0	1.250	24.3	29.3	2810.0	OK
		B	-1.0			29.3		
	X6	T	38.7	1.250	24.6	69.5	1978.2	OK
		B	38.7			69.5		
9F	X1	T	-38.7	1.250	-23.9	68.6	2132.1	OK
		B	-38.7			68.6		
	X2	T	1.0	1.250	-23.7	28.6	2993.5	OK
		B	1.0			28.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.1	0.1	2818.7	OK
		B	-0.0			0.1		
	X4	T	0.0	1.250	0.1	0.1	2819.3	OK
		B	0.0			0.1		
	X5	T	-1.0	1.250	23.7	28.6	2993.5	OK
		B	-1.0			28.6		
	X6	T	38.7	1.250	23.9	68.6	2132.1	OK
		B	38.7			68.6		
8F	X1	T	-38.8	1.250	-23.3	67.9	2222.5	OK
		B	-38.8			67.9		
	X2	T	1.1	1.250	-22.9	27.5	3116.4	OK
		B	1.1			27.5		
	X3	T	-0.0	1.250	0.1	0.0	2292.6	OK
		B	-0.0			0.0		
	X4	T	0.0	1.250	-0.1	0.0	2292.6	OK
		B	0.0			0.0		
	X5	T	-1.1	1.250	22.9	27.5	3116.4	OK
		B	-1.1			27.5		
	X6	T	38.8	1.250	23.3	67.9	2222.5	OK
		B	38.8			67.9		
7F	X1	T	-39.3	1.250	-21.9	66.7	2285.6	OK
		B	-39.3			66.7		
	X2	T	1.2	1.250	-21.1	25.2	3174.1	OK
		B	1.2			25.2		
	X3	T	-0.0	1.250	0.2	0.2	3213.1	OK
		B	-0.0			0.2		
	X4	T	0.0	1.250	-0.2	0.2	3214.3	OK
		B	0.0			0.2		
	X5	T	-1.2	1.250	21.1	25.2	3174.1	OK
		B	-1.2			25.2		
	X6	T	39.3	1.250	21.9	66.7	2285.6	OK
		B	39.3			66.7		
6F	X1	T	-38.5	1.250	-19.9	63.4	2915.8	OK
		B	-38.5			63.4		
	X2	T	1.3	1.250	-19.6	23.2	3740.2	OK

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X2	B	1.3	1.250	-19.6	23.2	$\leq$	3740.2	OK
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.3	$\leq$	3540.3	OK
		B	-0.0			0.3	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.3	$\leq$	3539.7	OK
		B	0.0			0.3	$\leq$		
	X5	T	-1.3	1.250	19.6	23.2	$\leq$	3740.2	OK
		B	-1.3			23.2	$\leq$		
5F	X1	T	-39.4	1.250	-18.8	62.9	$\leq$	3159.3	OK
		B	-39.4			62.9	$\leq$		
	X2	T	1.4	1.250	-18.1	21.2	$\leq$	4031.9	OK
		B	1.4			21.2	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.4	0.5	$\leq$	4060.0	OK
		B	-0.1			0.5	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.4	0.5	$\leq$	4060.1	OK
		B	0.1			0.5	$\leq$		
	X5	T	-1.4	1.250	18.1	21.2	$\leq$	4031.9	OK
		B	-1.4			21.2	$\leq$		
	X6	T	39.4	1.250	18.8	62.9	$\leq$	3159.3	OK
		B	39.4			62.9	$\leq$		
4F	X1	T	-38.8	1.250	-15.1	57.7	$\leq$	3253.8	OK
		B	-38.8			57.7	$\leq$		
	X2	T	1.4	1.250	-14.4	16.6	$\leq$	4113.8	OK
		B	1.4			16.6	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.5	$\leq$	4222.0	OK
		B	-0.0			0.5	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.5	$\leq$	4221.6	OK
		B	0.0			0.5	$\leq$		
	X5	T	-1.4	1.250	14.4	16.6	$\leq$	4113.8	OK
		B	-1.4			16.6	$\leq$		
	X6	T	38.8	1.250	15.1	57.7	$\leq$	3253.8	OK
		B	38.8			57.7	$\leq$		
3F	X1	T	-38.8	1.250	-12.1	54.0	$\leq$	3350.6	OK
		B	-38.8			54.0	$\leq$		
	X2	T	1.7	1.250	-11.8	13.1	$\leq$	4389.7	OK
		B	1.7			13.1	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.4	0.5	$\leq$	4429.3	OK
		B	-0.1			0.5	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.4	0.5	$\leq$	4427.8	OK
		B	0.1			0.5	$\leq$		
	X5	T	-1.7	1.250	11.8	13.1	$\leq$	4389.7	OK
		B	-1.7			13.1	$\leq$		
	X6	T	38.8	1.250	12.1	54.0	$\leq$	3350.6	OK
		B	38.8			54.0	$\leq$		
2F	X1	T	-38.7	1.250	-10.3	51.6	$\leq$	3451.7	OK
		B	-38.7			51.6	$\leq$		
	X2	T	1.3	1.250	-9.6	10.7	$\leq$	4597.5	OK
		B	1.3			10.7	$\leq$		
	X3	T	0.0	1.250	0.5	0.6	$\leq$	4378.9	OK
		B	0.0			0.6	$\leq$		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.5	0.6	$\leq$	4378.8	OK
		B	-0.0			0.6	$\leq$		
	X5	T	-1.3	1.250	9.6	10.7	$\leq$	4597.7	OK
		B	-1.3			10.7	$\leq$		
	X6	T	38.7	1.250	10.3	51.6	$\leq$	3451.7	OK
		B	38.7			51.6	$\leq$		
1F	X1	T	-32.3	1.250	-2.1	35.0	$\leq$	3085.3	OK
		B	-32.3			35.0	$\leq$		
	X2	T	2.9	1.250	-2.6	0.3	$\leq$	3523.4	OK
		B	2.9			0.3	$\leq$		
	X3	T	-0.3	1.250	0.2	0.1	$\leq$	3523.4	OK
		B	-0.3			0.1	$\leq$		
	X4	T	0.3	1.250	-0.2	0.1	$\leq$	3523.4	OK
		B	0.3			0.1	$\leq$		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X5	T	-2.9	1.250	2.6	0.3	3523.4	OK
		B	-2.9			0.3		
	X6	T	32.3	1.250	2.1	35.0	3085.3	OK
		B	32.3			35.0		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X1	T	-43.6	1.250	-20.0	68.5	1602.0	OK
		B	-43.6			68.5		
	X2	T	1.4	1.250	-21.3	25.2	2087.8	OK
		B	1.4			25.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.5	0.7	2126.7	OK
		B	-0.1			0.7		
	X4	T	0.1	1.250	0.5	0.7	2125.9	OK
		B	0.1			0.7		
	X5	T	-1.4	1.250	21.3	25.2	2087.8	OK
		B	-1.4			25.2		
	X6	T	43.6	1.250	20.0	68.5	1602.0	OK
		B	43.6			68.5		
13F	X1	T	-35.1	1.250	-14.9	53.8	1756.2	OK
		B	-35.1			53.8		
	X2	T	0.4	1.250	-14.7	18.0	2279.2	OK
		B	0.4			18.0		
	X3	T	0.0	1.250	-0.6	0.7	2219.5	OK
		B	0.0			0.7		
	X4	T	-0.0	1.250	0.6	0.7	2219.2	OK
		B	-0.0			0.7		
	X5	T	-0.4	1.250	14.7	18.0	2279.2	OK
		B	-0.4			18.0		
	X6	T	35.1	1.250	14.9	53.8	1756.2	OK
		B	35.1			53.8		
12F	X1	T	-36.6	1.250	-14.6	54.8	1818.3	OK
		B	-36.6			54.8		
	X2	T	0.6	1.250	-15.2	18.4	2363.6	OK
		B	0.6			18.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.5	0.6	2358.1	OK
		B	-0.0			0.6		
	X4	T	0.0	1.250	0.5	0.6	2358.0	OK
		B	0.0			0.6		
	X5	T	-0.6	1.250	15.2	18.4	2363.6	OK
		B	-0.6			18.4		
	X6	T	36.6	1.250	14.6	54.8	1818.3	OK
		B	36.6			54.8		
11F	X1	T	-36.5	1.250	-19.2	60.6	1827.6	OK
		B	-36.5			60.6		
	X2	T	0.8	1.250	-19.3	23.4	2323.0	OK
		B	0.8			23.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.3	0.4	2143.7	OK
		B	-0.0			0.4		
	X4	T	0.0	1.250	0.3	0.4	2142.1	OK
		B	0.0			0.4		
	X5	T	-0.8	1.250	19.3	23.4	2323.0	OK
		B	-0.8			23.4		
	X6	T	36.5	1.250	19.2	60.6	1827.6	OK
		B	36.5			60.6		
10F	X1	T	-38.8	1.250	-24.4	69.2	1977.4	OK
		B	-38.8			69.2		
	X2	T	1.0	1.250	-24.0	29.0	2809.4	OK
		B	1.0			29.0		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.1	0.1	2813.3	OK
		B	-0.0			0.1		
	X4	T	0.0	1.250	0.1	0.1	2815.6	OK
		B	0.0			0.1		
	X5	T	-1.0	1.250	24.0	29.0	2809.4	OK
		B	-1.0			29.0		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X6	T	38.8	1.250	24.4	69.2	$\leq$	1977.4	OK
		B	38.8			69.2	$\leq$		
9F	X1	T	-38.7	1.250	-23.7	68.3	$\leq$	2131.1	OK
		B	-38.7			68.3	$\leq$		
	X2	T	1.0	1.250	-23.4	28.2	$\leq$	2992.6	OK
		B	1.0			28.2	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.0	0.1	$\leq$	2697.6	OK
		B	-0.0			0.1	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	0.0	0.1	$\leq$	2696.0	OK
		B	0.0			0.1	$\leq$		
	X5	T	-1.0	1.250	23.4	28.2	$\leq$	2992.6	OK
		B	-1.0			28.2	$\leq$		
	X6	T	38.7	1.250	23.6	68.3	$\leq$	2131.1	OK
		B	38.7			68.3	$\leq$		
8F	X1	T	-38.8	1.250	-23.0	67.6	$\leq$	2221.2	OK
		B	-38.8			67.6	$\leq$		
	X2	T	1.1	1.250	-22.6	27.1	$\leq$	3115.1	OK
		B	1.1			27.1	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.1	0.1	$\leq$	2550.6	OK
		B	-0.0			0.1	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.1	0.1	$\leq$	2557.3	OK
		B	0.0			0.1	$\leq$		
	X5	T	-1.1	1.250	22.6	27.1	$\leq$	3115.1	OK
		B	-1.1			27.1	$\leq$		
	X6	T	38.8	1.250	23.0	67.6	$\leq$	2221.2	OK
		B	38.8			67.6	$\leq$		
7F	X1	T	-39.3	1.250	-21.6	66.4	$\leq$	2284.2	OK
		B	-39.3			66.4	$\leq$		
	X2	T	1.2	1.250	-20.8	24.8	$\leq$	3172.5	OK
		B	1.2			24.8	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.2	0.2	$\leq$	3225.9	OK
		B	-0.0			0.2	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.2	0.3	$\leq$	3225.9	OK
		B	0.0			0.3	$\leq$		
	X5	T	-1.2	1.250	20.8	24.8	$\leq$	3172.5	OK
		B	-1.2			24.8	$\leq$		
	X6	T	39.3	1.250	21.6	66.4	$\leq$	2284.2	OK
		B	39.3			66.4	$\leq$		
6F	X1	T	-38.5	1.250	-19.6	63.0	$\leq$	2914.3	OK
		B	-38.5			63.0	$\leq$		
	X2	T	1.3	1.250	-19.3	22.8	$\leq$	3738.7	OK
		B	1.3			22.8	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.4	$\leq$	3578.3	OK
		B	-0.0			0.4	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.4	$\leq$	3579.1	OK
		B	0.0			0.4	$\leq$		
	X5	T	-1.3	1.250	19.3	22.8	$\leq$	3738.7	OK
		B	-1.3			22.8	$\leq$		
	X6	T	38.5	1.250	19.6	63.0	$\leq$	2914.3	OK
		B	38.5			63.0	$\leq$		
5F	X1	T	-39.4	1.250	-18.5	62.6	$\leq$	3158.0	OK
		B	-39.4			62.6	$\leq$		
	X2	T	1.4	1.250	-17.8	20.8	$\leq$	4030.5	OK
		B	1.4			20.8	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.5	0.5	$\leq$	4067.3	OK
		B	-0.1			0.5	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.5	0.5	$\leq$	4066.9	OK
		B	0.1			0.5	$\leq$		
	X5	T	-1.4	1.250	17.8	20.8	$\leq$	4030.4	OK
		B	-1.4			20.8	$\leq$		
	X6	T	39.4	1.250	18.5	62.6	$\leq$	3158.0	OK
		B	39.4			62.6	$\leq$		
4F	X1	T	-38.8	1.250	-15.0	57.5	$\leq$	3252.5	OK
		B	-38.8			57.5	$\leq$		
	X2	T	1.4	1.250	-14.2	16.3	$\leq$	4112.4	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	X2	B	1.4	1.250	-14.2	16.3	≦	4112.4	OK
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.5	≦	4214.5	OK
		B	-0.0			0.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.5	≦	4215.0	OK
		B	0.0			0.5	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	14.2	16.3	≦	4112.3	OK
		B	-1.4			16.3	≦		
3F	X1	T	-38.8	1.250	-12.0	53.8	≦	3349.3	OK
		B	-38.8			53.8	≦		
	X2	T	1.7	1.250	-11.7	12.9	≦	4389.2	OK
		B	1.7			12.9	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.5	0.5	≦	4423.4	OK
		B	-0.1			0.5	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.5	0.5	≦	4421.9	OK
		B	0.1			0.5	≦		
	X5	T	-1.7	1.250	11.7	12.9	≦	4389.3	OK
		B	-1.7			12.9	≦		
	X6	T	38.8	1.250	12.0	53.8	≦	3349.3	OK
		B	38.8			53.8	≦		
2F	X1	T	-38.7	1.250	-10.3	51.5	≦	3450.3	OK
		B	-38.7			51.5	≦		
	X2	T	1.3	1.250	-9.5	10.6	≦	4602.8	OK
		B	1.3			10.6	≦		
	X3	T	0.0	1.250	0.5	0.6	≦	4390.0	OK
		B	0.0			0.6	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	4389.9	OK
		B	-0.0			0.6	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	9.5	10.6	≦	4602.6	OK
		B	-1.3			10.6	≦		
	X6	T	38.7	1.250	10.3	51.5	≦	3450.3	OK
		B	38.7			51.5	≦		
1F	X1	T	-32.3	1.250	-2.2	35.0	≦	3085.2	OK
		B	-32.3			35.0	≦		
	X2	T	2.9	1.250	-2.6	0.3	≦	3523.4	OK
		B	2.9			0.3	≦		
	X3	T	-0.3	1.250	0.2	0.1	≦	3523.4	OK
		B	-0.3			0.1	≦		
	X4	T	0.3	1.250	-0.2	0.1	≦	3523.4	OK
		B	0.3			0.1	≦		
	X5	T	-2.9	1.250	2.6	0.3	≦	3523.4	OK
		B	-2.9			0.3	≦		
	X6	T	32.3	1.250	2.2	35.0	≦	3085.2	OK
		B	32.3			35.0	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X1	T	-43.6	1.250	2.0	41.1	≦	1625.1	OK
		B	-43.6			41.1	≦		
	X2	T	1.4	1.250	-0.3	1.0	≦	1913.8	OK
		B	1.4			1.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.2	0.3	≦	1887.7	OK
		B	-0.1			0.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	0.2	0.3	≦	1889.5	OK
		B	0.1			0.3	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	0.3	1.0	≦	1913.6	OK
		B	-1.4			1.0	≦		
	X6	T	43.6	1.250	-2.0	41.1	≦	1625.1	OK
		B	43.6			41.1	≦		
13F	X1	T	-35.1	1.250	-1.0	36.3	≦	1623.0	OK
		B	-35.1			36.3	≦		
	X2	T	0.4	1.250	1.0	1.6	≦	1893.1	OK
		B	0.4			1.6	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	1990.8	OK
		B	0.0			0.1	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X3	B	0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	1990.8	OK
	X4	T	-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	1995.0	OK
		B	-0.0			0.1	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	-1.0	1.6	≦	1892.8	OK
		B	-0.4			1.6	≦		
	X6	T	35.1	1.250	1.0	36.3	≦	1623.0	OK
		B	35.1			36.3	≦		
12F	X1	T	-36.6	1.250	8.2	26.3	≦	1615.6	OK
		B	-36.6			26.3	≦		
	X2	T	0.6	1.250	2.2	3.4	≦	2198.1	OK
		B	0.6			3.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	1512.9	OK
		B	-0.0			0.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.0	0.0	≦	1512.9	OK
		B	0.0			0.0	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	-2.2	3.4	≦	2198.0	OK
		B	-0.6			3.4	≦		
	X6	T	36.6	1.250	-8.2	26.3	≦	1615.6	OK
		B	36.6			26.3	≦		
11F	X1	T	-36.5	1.250	9.8	24.3	≦	1607.6	OK
		B	-36.5			24.3	≦		
	X2	T	0.8	1.250	7.7	10.4	≦	1931.0	OK
		B	0.8			10.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	1724.0	OK
		B	-0.0			0.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.3	0.4	≦	1726.3	OK
		B	0.0			0.4	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	-7.7	10.4	≦	1930.9	OK
		B	-0.8			10.4	≦		
	X6	T	36.5	1.250	-9.8	24.3	≦	1607.6	OK
		B	36.5			24.3	≦		
10F	X1	T	-38.7	1.250	11.8	24.1	≦	1640.7	OK
		B	-38.7			24.1	≦		
	X2	T	1.0	1.250	5.8	8.3	≦	2209.5	OK
		B	1.0			8.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	2103.3	OK
		B	-0.0			0.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.4	0.5	≦	2104.4	OK
		B	0.0			0.5	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	-5.8	8.3	≦	2209.4	OK
		B	-1.0			8.3	≦		
	X6	T	38.7	1.250	-11.8	24.1	≦	1640.7	OK
		B	38.7			24.1	≦		
9F	X1	T	-38.7	1.250	15.6	19.2	≦	1700.0	OK
		B	-38.7			19.2	≦		
	X2	T	1.0	1.250	9.7	13.2	≦	2431.8	OK
		B	1.0			13.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	2539.2	OK
		B	-0.0			0.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.7	0.9	≦	2539.3	OK
		B	0.0			0.9	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	-9.7	13.2	≦	2431.7	OK
		B	-1.0			13.2	≦		
	X6	T	38.7	1.250	-15.6	19.2	≦	1700.0	OK
		B	38.7			19.2	≦		
8F	X1	T	-38.8	1.250	19.2	14.8	≦	1634.9	OK
		B	-38.8			14.8	≦		
	X2	T	1.1	1.250	13.0	17.4	≦	2386.5	OK
		B	1.1			17.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	2388.0	OK
		B	-0.0			1.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.8	1.0	≦	2388.4	OK
		B	0.0			1.0	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-13.0	17.4	≦	2386.5	OK
		B	-1.1			17.4	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X6	T	38.8	1.250	-19.2	14.8	1634.9	OK
		B	38.8			14.8		
7F	X1	T	-39.3	1.250	24.6	8.6	1517.3	OK
		B	-39.3			8.6		
	X2	T	1.2	1.250	15.2	20.2	2460.8	OK
		B	1.2			20.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.7	0.9	2236.0	OK
		B	-0.0			0.9		
	X4	T	0.0	1.250	0.7	0.9	2236.7	OK
		B	0.0			0.9		
	X5	T	-1.2	1.250	-15.2	20.2	2460.8	OK
		B	-1.2			20.2		
	X6	T	39.3	1.250	-24.6	8.6	1517.3	OK
		B	39.3			8.6		
6F	X1	T	-38.5	1.250	24.4	8.0	1997.1	OK
		B	-38.5			8.0		
	X2	T	1.3	1.250	22.7	29.7	2834.7	OK
		B	1.3			29.7		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.5	0.7	2494.8	OK
		B	-0.0			0.7		
	X4	T	0.0	1.250	0.5	0.7	2496.5	OK
		B	0.0			0.7		
	X5	T	-1.3	1.250	-22.7	29.7	2834.7	OK
		B	-1.3			29.7		
	X6	T	38.5	1.250	-24.4	8.0	1997.1	OK
		B	38.5			8.0		
5F	X1	T	-39.4	1.250	28.6	3.6	2200.1	OK
		B	-39.4			3.6		
	X2	T	1.4	1.250	23.4	30.7	2964.3	OK
		B	1.4			30.7		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.2	0.4	2826.9	OK
		B	-0.1			0.4		
	X4	T	0.1	1.250	0.2	0.4	2829.6	OK
		B	0.1			0.4		
	X5	T	-1.4	1.250	-23.4	30.7	2964.3	OK
		B	-1.4			30.7		
	X6	T	39.4	1.250	-28.6	3.6	2200.1	OK
		B	39.4			3.6		
4F	X1	T	-38.8	1.250	28.4	3.3	2197.1	OK
		B	-38.8			3.3		
	X2	T	1.4	1.250	24.0	31.4	2922.8	OK
		B	1.4			31.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.1	0.2	2267.9	OK
		B	-0.0			0.2		
	X4	T	0.0	1.250	0.1	0.2	2280.9	OK
		B	0.0			0.2		
	X5	T	-1.4	1.250	-24.0	31.4	2922.8	OK
		B	-1.4			31.4		
	X6	T	38.8	1.250	-28.4	3.3	2197.1	OK
		B	38.8			3.3		
3F	X1	T	-38.8	1.250	29.3	2.2	2018.0	OK
		B	-38.8			2.2		
	X2	T	1.7	1.250	24.1	31.8	2974.1	OK
		B	1.7			31.8		
	X3	T	-0.1	1.250	0.2	0.2	2059.1	OK
		B	-0.1			0.2		
	X4	T	0.1	1.250	-0.2	0.2	2045.8	OK
		B	0.1			0.2		
	X5	T	-1.7	1.250	-24.1	31.8	2974.1	OK
		B	-1.7			31.8		
	X6	T	38.8	1.250	-29.3	2.2	2018.0	OK
		B	38.8			2.2		
2F	X1	T	-38.7	1.250	23.9	8.9	1790.3	OK
		B	-38.7			8.9		
	X2	T	1.3	1.250	32.6	42.0	2616.8	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X2	B	1.3	1.250	32.6	42.0	≦	2616.8	OK
	X3	T	0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	1976.2	OK
		B	0.0			1.4	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1.1	1.4	≦	1978.7	OK
		B	-0.0			1.4	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-32.6	42.0	≦	2616.8	OK
		B	-1.3			42.0	≦		
1F	X6	T	38.7	1.250	-23.9	8.9	≦	1790.3	OK
		B	38.7			8.9	≦		
	X1	T	-32.3	1.250	32.3	8.1	≦	1365.7	OK
		B	-32.3			8.1	≦		
	X2	T	2.9	1.250	-2.9	0.7	≦	1682.0	OK
		B	2.9			0.7	≦		
	X3	T	-0.3	1.250	0.3	0.1	≦	2136.4	OK
		B	-0.3			0.1	≦		
	X4	T	0.3	1.250	-0.3	0.1	≦	1682.0	OK
		B	0.3			0.1	≦		
	X5	T	-2.9	1.250	2.9	0.7	≦	1682.0	OK
		B	-2.9			0.7	≦		
	X6	T	32.3	1.250	-32.3	8.1	≦	1359.2	OK
		B	32.3			8.1	≦		

U-5.2.3 R C壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 壁のせん断耐力 (kN)

n : せん断力の割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.1	1.250	0.5	0.5	≦	4122.5	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	0.3	0.3	≦	3602.3	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	0.8	1.0	≦	3666.9	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	0.9	1.1	≦	3658.6	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	1.0	1.1	≦	4388.1	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	0.9	1.0	≦	4584.8	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	0.6	0.7	≦	4593.3	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	0.2	0.2	≦	4580.8	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	-0.4	0.6	≦	4943.5	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	-1.1	1.4	≦	5354.1	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-1.9	2.4	≦	5341.5	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5329.0	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5316.4	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	5305.9	OK

X2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	7776.2	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	7916.0	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	7640.5	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	7970.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	9815.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	9643.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	9191.3	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	7951.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	8669.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	9474.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.5	≦	9637.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-1.8	2.3	≦	13631.4	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	10870.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	10099.1	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	7776.2	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	7916.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	8056.2	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8196.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	10061.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	9908.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	8836.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	7980.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	8698.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.6	≦	12917.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	13534.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	10843.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.5	1.8	≦	13841.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	10219.2	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	7776.2	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.5	≦	7916.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	6943.3	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	5902.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	7200.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	8428.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	9928.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.6	≦	11031.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	12084.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.2	≦	13371.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.7	≦	13534.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	1.5	1.9	≦	13424.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	2.0	2.5	≦	13537.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	10130.9	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.7	≦	7776.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	7917.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	7032.5	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	7509.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	9534.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.7	≦	9760.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	9932.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.1	≦	9933.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.6	2.1	≦	12110.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	2.2	2.8	≦	13305.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	2.8	3.5	≦	13270.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	2.8	3.6	≦	12596.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	2.4	3.0	≦	11556.9	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	10175.2	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.1	1.250	-0.2	0.3	≦	4425.4	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	-0.0	0.1	≦	3703.1	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	-0.3	0.5	≦	3797.5	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	-0.1	0.2	≦	3891.9	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	0.0	0.0	≦	4773.0	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	-0.1	0.2	≦	5095.9	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	-0.3	0.5	≦	5230.7	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	-0.9	1.2	≦	5387.6	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	-1.7	2.1	≦	5919.6	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	-2.5	3.2	≦	7122.4	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-3.5	4.4	≦	7947.9	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-2.4	3.1	≦	7367.5	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-6.7	8.4	≦	9517.7	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	7128.8	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.1	1.250	-0.2	0.3	≦	4405.4	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	-0.0	0.1	≦	3703.1	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	-0.3	0.5	≦	3797.5	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	-0.1	0.2	≦	3891.9	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	0.0	0.0	≦	4773.0	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	-0.1	0.2	≦	5095.9	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	-0.3	0.5	≦	5230.7	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	-0.9	1.1	≦	5387.6	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	-1.7	2.1	≦	5919.6	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	-2.5	3.2	≦	7109.4	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-3.5	4.4	≦	7938.2	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-2.4	3.0	≦	7363.7	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-6.7	8.3	≦	9517.7	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	7128.8	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.7	≦	7776.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	7917.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	7011.5	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	7483.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	9513.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.7	≦	9736.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	9965.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.1	≦	9968.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.6	2.1	≦	12112.9	OK
5F	Y2		0.0	1.250	2.2	2.8	≦	13310.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	2.8	3.5	≦	13261.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	2.8	3.5	≦	12585.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	2.4	3.0	≦	11536.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	10175.2	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	7776.2	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	7916.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	6774.7	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	5902.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	7200.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	8289.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	9870.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.6	≦	10962.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	12000.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.2	≦	13371.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.7	≦	13534.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	1.5	1.9	≦	13372.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	2.0	2.5	≦	13520.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	10130.9	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	7776.2	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	7916.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	8056.2	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8196.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	10061.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	9883.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	8862.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	7980.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	8698.6	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.6	≦	12957.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	13534.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	10469.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.5	1.8	≦	13841.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	10130.9	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	7776.2	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	7916.0	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	7685.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	7990.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	9834.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	9645.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.0	≦	9207.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	7951.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	8669.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	9474.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	9637.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-1.8	2.3	≦	13592.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	10854.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	10099.1	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.1	1.250	0.5	0.5	≦	4158.6	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	0.3	0.3	≦	3602.3	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	0.8	1.0	≦	3678.2	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	0.9	1.1	≦	3658.6	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	1.0	1.1	≦	4388.1	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	0.9	1.1	≦	4584.8	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	0.6	0.7	≦	4593.3	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	0.2	0.2	≦	4580.8	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	-0.4	0.6	≦	4943.5	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	-1.0	1.4	≦	5354.1	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-1.9	2.4	≦	5341.5	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5329.0	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5316.4	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	5305.9	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.1	1.250	820.0	1024.9	≦	5105.8	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	1252.9	1566.1	≦	5167.7	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	1617.9	2022.4	≦	5229.6	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	1949.7	2437.1	≦	5291.4	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	2359.3	2949.0	≦	6471.4	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	2682.8	3353.4	≦	6732.9	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	2955.0	3693.6	≦	6489.4	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	3207.2	4008.9	≦	6298.5	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	3440.5	4300.6	≦	6656.7	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	3648.4	4560.4	≦	7053.3	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3771.5	4714.3	≦	6870.5	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	3858.9	4823.5	≦	6711.4	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	3942.8	4928.5	≦	6585.0	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	4363.1	5453.9	≦	6542.7	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	829.3	1036.6	≦	7775.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1508.2	1885.3	≦	7915.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2078.6	2598.3	≦	8054.7	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2580.1	3225.2	≦	8194.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3005.9	3757.4	≦	10058.4	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	Y2		0.0	1.250	3421.8	4277.3	≦	10694.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3805.2	4756.5	≦	10385.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4150.8	5188.5	≦	10146.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4457.3	5571.6	≦	10755.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4729.1	5911.4	≦	11420.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	4993.1	6241.3	≦	11243.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5229.7	6537.2	≦	11092.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5423.6	6779.5	≦	10965.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5396.2	6745.3	≦	10635.4	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	793.7	992.2	≦	7776.2	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1473.7	1842.1	≦	7916.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2044.1	2555.2	≦	8056.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2544.8	3181.0	≦	8196.0	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2956.9	3696.2	≦	10060.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3362.9	4203.6	≦	10640.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3740.1	4675.1	≦	10333.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4078.2	5097.7	≦	10093.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4376.1	5470.1	≦	10693.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4639.1	5798.9	≦	11350.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	4900.3	6125.5	≦	11177.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5133.8	6417.3	≦	11029.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5324.0	6655.0	≦	10903.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5316.0	6645.1	≦	10587.2	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	793.7	992.2	≦	7776.2	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1473.7	1842.1	≦	7916.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2044.1	2555.2	≦	8056.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2544.8	3181.0	≦	8196.0	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2956.9	3696.2	≦	10060.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3362.9	4203.6	≦	10640.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3740.1	4675.1	≦	10333.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4078.2	5097.7	≦	10093.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4376.1	5470.1	≦	10693.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4639.1	5798.9	≦	11350.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	4900.3	6125.4	≦	11177.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5133.8	6417.3	≦	11029.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5324.0	6655.1	≦	10903.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5316.0	6645.0	≦	10587.2	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	829.3	1036.6	≦	7775.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1508.2	1885.3	≦	7915.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2078.6	2598.3	≦	8054.7	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2580.1	3225.2	≦	8194.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3005.9	3757.4	≦	10058.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3421.8	4277.3	≦	10694.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3805.2	4756.5	≦	10385.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4150.8	5188.5	≦	10146.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4457.3	5571.6	≦	10755.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4729.1	5911.4	≦	11420.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	4993.0	6241.3	≦	11243.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5229.8	6537.2	≦	11092.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5423.6	6779.5	≦	10965.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5396.3	6745.3	≦	10635.4	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.1	1.250	820.0	1024.9	≦	5105.8	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-0.1	1.250	1252.9	1566.1	≦	5167.7	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	1617.9	2022.4	≦	5229.6	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	1949.7	2437.1	≦	5291.4	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	2359.3	2949.0	≦	6471.4	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	2682.8	3353.4	≦	6732.9	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	2954.9	3693.6	≦	6489.4	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	3207.2	4008.9	≦	6298.5	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	3440.5	4300.6	≦	6656.7	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	3648.4	4560.4	≦	7053.3	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3771.5	4714.3	≦	6870.5	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	3858.9	4823.5	≦	6711.4	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	3942.8	4928.5	≦	6585.0	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	4363.1	5453.9	≦	6542.7	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.1	1.250	-817.2	1021.5	≦	5105.8	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	-1249.1	1561.5	≦	5167.7	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	-1613.2	2016.6	≦	5229.6	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	-1944.2	2430.3	≦	5291.3	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	-2353.6	2942.1	≦	6471.3	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	-2676.6	3345.9	≦	6739.6	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	-2949.6	3687.1	≦	6495.9	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	-3203.7	4004.7	≦	6305.3	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	-3441.2	4301.6	≦	6665.5	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	-3646.8	4558.5	≦	7060.6	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-3768.1	4710.1	≦	6876.1	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-3854.0	4817.5	≦	6715.6	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-3937.5	4921.9	≦	6588.7	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-4359.2	5449.0	≦	6546.7	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-827.8	1034.7	≦	7775.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1505.1	1881.4	≦	7915.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2074.2	2592.8	≦	8054.7	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2574.6	3218.2	≦	8194.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2999.0	3748.8	≦	10058.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3413.9	4267.3	≦	10694.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3795.7	4744.6	≦	10385.3	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4139.5	5174.3	≦	10145.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4442.8	5553.5	≦	10752.9	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4715.1	5893.8	≦	11419.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-4979.2	6224.0	≦	11243.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5216.0	6520.0	≦	11093.4	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5409.5	6761.9	≦	10965.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5381.0	6726.3	≦	10635.4	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-792.4	990.4	≦	7776.2	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1470.7	1838.3	≦	7916.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2039.8	2549.8	≦	8056.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2539.3	3174.1	≦	8196.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2950.0	3687.5	≦	10060.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3354.8	4193.5	≦	10640.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3730.3	4662.9	≦	10332.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4066.2	5082.7	≦	10091.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4361.2	5451.5	≦	10691.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4624.3	5780.4	≦	11349.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-4885.7	6107.1	≦	11176.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5119.3	6399.1	≦	11029.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5309.2	6636.4	≦	10903.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5300.0	6625.0	≦	10586.6	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-792.3	990.4	≦	7776.2	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1470.7	1838.3	≦	7916.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2039.8	2549.8	≦	8056.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2539.3	3174.1	≦	8196.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2950.0	3687.5	≦	10060.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3354.8	4193.5	≦	10640.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3730.3	4662.9	≦	10332.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4066.2	5082.7	≦	10091.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4361.2	5451.5	≦	10691.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4624.4	5780.4	≦	11349.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-4885.7	6107.1	≦	11176.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5119.3	6399.1	≦	11029.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5309.1	6636.4	≦	10903.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5299.9	6624.9	≦	10586.6	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-827.8	1034.7	≦	7775.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1505.1	1881.4	≦	7915.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2074.2	2592.8	≦	8054.7	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2574.6	3218.2	≦	8194.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2999.0	3748.8	≦	10058.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3413.9	4267.3	≦	10694.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3795.7	4744.6	≦	10385.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4139.5	5174.3	≦	10145.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4442.8	5553.5	≦	10752.9	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4715.1	5893.8	≦	11419.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-4979.2	6224.0	≦	11243.5	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5216.0	6520.0	≦	11093.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5409.5	6761.9	≦	10965.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5381.0	6726.3	≦	10635.4	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.1	1.250	-817.2	1021.5	≦	5105.8	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	-1249.1	1561.5	≦	5167.7	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	-1613.2	2016.6	≦	5229.6	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	-1944.2	2430.3	≦	5291.3	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	-2353.6	2942.1	≦	6471.3	OK
9F	Y2		-0.1	1.250	-2676.6	3345.9	≦	6739.6	OK
8F	Y2		-0.1	1.250	-2949.6	3687.1	≦	6495.9	OK
7F	Y2		-0.1	1.250	-3203.8	4004.8	≦	6305.3	OK
6F	Y2		-0.1	1.250	-3441.2	4301.6	≦	6665.5	OK
5F	Y2		-0.1	1.250	-3646.8	4558.5	≦	7060.6	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-3768.1	4710.1	≦	6876.1	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-3854.0	4817.5	≦	6715.6	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-3937.5	4921.9	≦	6588.8	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-4359.2	5449.0	≦	6546.7	OK

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1754.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3508.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3040.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3042.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6082.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8245.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5081.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5080.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5976.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5976.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6799.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	Y2	7540.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7540.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15081.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	合計	16425.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8814.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17628.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18695.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9813.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9813.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19626.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19626.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	合計	20427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10558.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21099.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10826.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10825.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21652.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1754.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3508.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3040.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3042.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6082.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8245.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5081.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5080.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5976.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5976.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6799.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13597.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7540.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15081.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16425.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8814.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17628.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	Y3	9347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18695.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9813.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9813.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19626.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10558.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21099.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10826.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10825.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	829.27	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	793.74	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	793.74	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	829.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	4886.01	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1252.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1508.20	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1473.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1473.66	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1508.20	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1252.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8469.57	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1617.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2078.60	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2044.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2044.14	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2078.60	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1617.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11481.37	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1949.73	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2580.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2544.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2544.77	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2580.10	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1949.73	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14149.21	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2359.29	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3005.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2956.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2956.90	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3005.89	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2359.29	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16644.16	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2682.76	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3421.77	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3362.88	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3362.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3421.79	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2682.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18934.84	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2954.96	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3805.15	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3740.07	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3740.08	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3805.17	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2954.95	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21000.39	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3207.18	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4150.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4078.16	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4078.16	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4150.78	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3207.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22872.23	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3440.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4376.06	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4376.07	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3440.50	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24547.66	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3648.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4729.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4639.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4639.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4729.10	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3648.39	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26033.16	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3771.46	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4993.05	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.33	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4993.05	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3771.47	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27329.70	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3858.86	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5229.74	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5133.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5133.82	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5229.77	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3858.86	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28444.87	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3942.81	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5423.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5324.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5324.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5423.58	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3942.82	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29380.87	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4363.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5396.21	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5316.04	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5316.02	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5396.26	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4363.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30150.77	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	817.18	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	827.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	792.35	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	792.35	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	827.78	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	817.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	4874.62	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1249.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1505.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1470.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1470.66	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1505.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1249.13	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8449.82	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1613.22	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2074.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2039.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2039.83	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2074.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1613.22	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11454.60	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1944.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2574.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2539.29	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2539.29	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2574.61	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1944.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14116.21	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2353.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2999.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2950.03	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2950.02	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2999.04	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2353.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16605.35	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2676.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3413.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3354.81	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3354.81	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3413.89	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2676.64	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18890.68	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2949.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3795.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3730.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3730.34	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3795.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2949.64	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20951.42	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3203.75	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4139.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4066.22	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4066.23	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4139.47	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3203.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22818.91	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3441.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4442.79	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4361.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4361.21	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4442.79	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3441.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24490.42	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3646.79	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4715.08	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4624.35	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4624.35	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4715.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3646.79	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25972.45	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3768.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4979.22	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4885.73	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4885.67	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4979.21	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3768.08	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27265.97	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3853.96	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5216.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5119.30	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5119.30	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5216.01	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3853.97	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28378.56	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3937.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5409.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5309.16	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5309.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5409.52	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3937.52	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29312.35	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4359.19	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5381.05	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.04	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5299.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5381.03	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4359.22	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30080.47	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.80 Rt=0.98)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1754.0	0.0	1754.0	0.47	0.00	0.47
	Y3	1754.9	0.0	1754.9	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3508.9	0.0	3508.9	0.94	0.00	0.94
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3040.1	0.0	3040.1	0.36	0.00	0.36
	Y3	3042.3	0.0	3042.3	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6082.4	0.0	6082.4	0.71	0.00	0.71
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4123.6	0.0	4123.6	0.31	0.00	0.31
	Y3	4121.7	0.0	4121.7	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8245.3	0.0	8245.3	0.62	0.00	0.62
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5081.1	0.0	5081.1	0.28	0.00	0.28
	Y3	5080.1	0.0	5080.1	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10161.2	0.0	10161.2	0.56	0.00	0.56
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5976.4	0.0	5976.4	0.26	0.00	0.26
	Y3	5976.5	0.0	5976.5	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11952.9	0.0	11952.9	0.52	0.00	0.52
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6799.1	0.0	6799.1	0.24	0.00	0.24
	Y3	6798.9	0.0	6798.9	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13598.0	0.0	13598.0	0.48	0.00	0.48
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7540.5	0.0	7540.5	0.23	0.00	0.23
	Y3	7540.8	0.0	7540.8	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.994 Co=0.320

Ai=2.281 Co=0.320

Ai=1.981 Co=0.320

Ai=1.797 Co=0.320

Ai=1.658 Co=0.320

Ai=1.546 Co=0.320

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15081.3	0.0	15081.3	0.45	0.00	0.45
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8213.0	0.0	8213.0	0.21	0.00	0.21
	Y3	8212.6	0.0	8212.6	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16425.6	0.0	16425.6	0.43	0.00	0.43
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8814.4	0.0	8814.4	0.20	0.00	0.20
	Y3	8814.4	0.0	8814.4	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17628.8	0.0	17628.8	0.41	0.00	0.41
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9347.8	0.0	9347.8	0.19	0.00	0.19
	Y3	9347.8	0.0	9347.8	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18695.6	0.0	18695.6	0.39	0.00	0.39
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9813.4	0.0	9813.4	0.18	0.00	0.18
	Y3	9813.3	0.0	9813.3	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19626.7	0.0	19626.7	0.37	0.00	0.37
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10212.7	0.0	10212.7	0.17	0.00	0.17
	Y3	10214.8	0.0	10214.8	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20427.6	0.0	20427.6	0.35	0.00	0.35
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10558.3	0.0	10558.3	0.17	0.00	0.17
	Y3	10541.4	0.0	10541.4	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.454 Co=0.320

Ai=1.372 Co=0.320

Ai=1.299 Co=0.320

Ai=1.232 Co=0.320

Ai=1.170 Co=0.320

Ai=1.111 Co=0.320

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21099.7	0.0	21099.7	0.33	0.00	0.33
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10826.9	0.0	10826.9	0.16	0.00	0.16
	Y3	10825.7	0.0	10825.7	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21652.6	0.0	21652.6	0.31	0.00	0.31

Ai=1.055 Co=0.320

Ai=1.000 Co=0.320

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.80 Rt=0.98)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1754.0	0.0	1754.0	0.47	0.00	0.47
	Y3	1754.9	0.0	1754.9	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3508.9	0.0	3508.9	0.94	0.00	0.94
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3040.1	0.0	3040.1	0.36	0.00	0.36
	Y3	3042.3	0.0	3042.3	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6082.4	0.0	6082.4	0.71	0.00	0.71
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4123.6	0.0	4123.6	0.31	0.00	0.31
	Y3	4121.7	0.0	4121.7	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8245.3	0.0	8245.3	0.62	0.00	0.62
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5081.1	0.0	5081.1	0.28	0.00	0.28
	Y3	5080.1	0.0	5080.1	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10161.2	0.0	10161.2	0.56	0.00	0.56
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.994 Co=0.320

Ai=2.281 Co=0.320

Ai=1.981 Co=0.320

Ai=1.797 Co=0.320

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	Y2	5976.4	0.0	5976.4	0.26	0.00	0.26
	Y3	5976.5	0.0	5976.5	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11952.9	0.0	11952.9	0.52	0.00	0.52
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6799.1	0.0	6799.1	0.24	0.00	0.24
	Y3	6798.9	0.0	6798.9	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13598.0	0.0	13598.0	0.48	0.00	0.48
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7540.5	0.0	7540.5	0.23	0.00	0.23
	Y3	7540.8	0.0	7540.8	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15081.3	0.0	15081.3	0.45	0.00	0.45
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8213.0	0.0	8213.0	0.21	0.00	0.21
	Y3	8212.6	0.0	8212.6	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16425.6	0.0	16425.6	0.43	0.00	0.43
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8814.4	0.0	8814.4	0.20	0.00	0.20
	Y3	8814.4	0.0	8814.4	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17628.8	0.0	17628.8	0.41	0.00	0.41
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9347.8	0.0	9347.8	0.19	0.00	0.19
	Y3	9347.8	0.0	9347.8	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18695.6	0.0	18695.6	0.39	0.00	0.39

Ai=1.658 Co=0.320

Ai=1.546 Co=0.320

Ai=1.454 Co=0.320

Ai=1.372 Co=0.320

Ai=1.299 Co=0.320

Ai=1.232 Co=0.320

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9813.4	0.0	9813.4	0.18	0.00	0.18
	Y3	9813.3	0.0	9813.3	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19626.7	0.0	19626.7	0.37	0.00	0.37
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10212.7	0.0	10212.7	0.17	0.00	0.17
	Y3	10214.8	0.0	10214.8	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20427.6	0.0	20427.6	0.35	0.00	0.35
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10558.3	0.0	10558.3	0.17	0.00	0.17
	Y3	10541.4	0.0	10541.4	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21099.7	0.0	21099.7	0.33	0.00	0.33
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10826.9	0.0	10826.9	0.16	0.00	0.16
	Y3	10825.7	0.0	10825.7	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21652.6	0.0	21652.6	0.31	0.00	0.31

Ai=1.170 Co=0.320

Ai=1.111 Co=0.320

Ai=1.055 Co=0.320

Ai=1.000 Co=0.320

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.80 Rt=0.98)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X1	0.0	820.0	820.0	0.00	0.22	0.22
	X2	0.0	829.3	829.3	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	793.7	793.7	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	793.7	793.7	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	829.3	829.3	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	820.0	820.0	0.00	0.22	0.22
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	4886.0	4886.0	0.00	1.30	1.30
13F	X1	0.0	1252.9	1252.9	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	1508.2	1508.2	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1473.7	1473.7	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1473.7	1473.7	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1508.2	1508.2	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	1252.9	1252.9	0.00	0.15	0.15

Ai=2.994 Co=0.445

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8469.6	8469.6	0.00	0.99	0.99
12F	X1	0.0	1617.9	1617.9	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2078.6	2078.6	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2044.1	2044.1	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2044.1	2044.1	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2078.6	2078.6	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1617.9	1617.9	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11481.4	11481.4	0.00	0.86	0.86
11F	X1	0.0	1949.7	1949.7	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2580.1	2580.1	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2544.8	2544.8	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2544.8	2544.8	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2580.1	2580.1	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1949.7	1949.7	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14149.2	14149.2	0.00	0.78	0.78
10F	X1	0.0	2359.3	2359.3	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3005.9	3005.9	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2956.9	2956.9	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2956.9	2956.9	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3005.9	3005.9	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2359.3	2359.3	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16644.2	16644.2	0.00	0.72	0.72
9F	X1	0.0	2682.8	2682.8	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3421.8	3421.8	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3362.9	3362.9	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3362.9	3362.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3421.8	3421.8	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2682.8	2682.8	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18934.8	18934.8	0.00	0.67	0.67
8F	X1	0.0	2955.0	2955.0	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3805.2	3805.2	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3740.1	3740.1	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3740.1	3740.1	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3805.2	3805.2	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2954.9	2954.9	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21000.4	21000.4	0.00	0.63	0.63
7F	X1	0.0	3207.2	3207.2	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4150.8	4150.8	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4078.2	4078.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4078.2	4078.2	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4150.8	4150.8	0.00	0.11	0.11

Ai=2.281 Co=0.445

Ai=1.981 Co=0.445

Ai=1.797 Co=0.445

Ai=1.658 Co=0.445

Ai=1.546 Co=0.445

Ai=1.454 Co=0.445

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X6	0.0	3207.2	3207.2	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22872.2	22872.2	0.00	0.60	0.60
6F	X1	0.0	3440.5	3440.5	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4457.3	4457.3	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4376.1	4376.1	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4376.1	4376.1	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4457.3	4457.3	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3440.5	3440.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24547.7	24547.7	0.00	0.57	0.57
5F	X1	0.0	3648.4	3648.4	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4729.1	4729.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4639.1	4639.1	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4639.1	4639.1	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4729.1	4729.1	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3648.4	3648.4	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26033.2	26033.2	0.00	0.54	0.54
4F	X1	0.0	3771.5	3771.5	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4993.1	4993.1	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4900.3	4900.3	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4900.3	4900.3	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4993.0	4993.0	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3771.5	3771.5	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27329.7	27329.7	0.00	0.51	0.51
3F	X1	0.0	3858.9	3858.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5229.7	5229.7	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5133.8	5133.8	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5133.8	5133.8	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5229.8	5229.8	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3858.9	3858.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28444.9	28444.9	0.00	0.48	0.48
2F	X1	0.0	3942.8	3942.8	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5423.6	5423.6	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5324.0	5324.0	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5324.0	5324.0	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5423.6	5423.6	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3942.8	3942.8	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29380.9	29380.9	0.00	0.46	0.46
1F	X1	0.0	4363.1	4363.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5396.2	5396.2	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5316.0	5316.0	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5316.0	5316.0	0.00	0.08	0.08

Ai=1.372 Co=0.445

Ai=1.299 Co=0.445

Ai=1.232 Co=0.445

Ai=1.170 Co=0.445

Ai=1.111 Co=0.445

Ai=1.055 Co=0.445

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X5	0.0	5396.3	5396.3	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4363.1	4363.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30150.8	30150.8	0.00	0.44	0.44

Ai=1.000 Co=0.445

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.80 Rt=0.98)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X1	0.0	817.2	817.2	0.00	0.22	0.22
	X2	0.0	827.8	827.8	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	792.4	792.4	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	792.3	792.3	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	827.8	827.8	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	817.2	817.2	0.00	0.22	0.22
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	4874.6	4874.6	0.00	1.30	1.30
13F	X1	0.0	1249.1	1249.1	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	1505.1	1505.1	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1470.7	1470.7	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1470.7	1470.7	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1505.1	1505.1	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	1249.1	1249.1	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8449.8	8449.8	0.00	0.99	0.99
12F	X1	0.0	1613.2	1613.2	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2074.2	2074.2	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2039.8	2039.8	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2039.8	2039.8	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2074.2	2074.2	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1613.2	1613.2	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11454.6	11454.6	0.00	0.86	0.86
11F	X1	0.0	1944.2	1944.2	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2574.6	2574.6	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2539.3	2539.3	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2539.3	2539.3	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2574.6	2574.6	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1944.2	1944.2	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14116.2	14116.2	0.00	0.78	0.78
10F	X1	0.0	2353.6	2353.6	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2999.0	2999.0	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2950.0	2950.0	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2950.0	2950.0	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2999.0	2999.0	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2353.6	2353.6	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.994 Co=0.444

Ai=2.281 Co=0.444

Ai=1.981 Co=0.444

Ai=1.797 Co=0.444

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	合計	0.0	16605.3	16605.3	0.00	0.72	0.72
9F	X1	0.0	2676.6	2676.6	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3413.9	3413.9	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3354.8	3354.8	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3354.8	3354.8	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3413.9	3413.9	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2676.6	2676.6	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18890.7	18890.7	0.00	0.67	0.67
8F	X1	0.0	2949.6	2949.6	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3795.7	3795.7	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3730.3	3730.3	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3730.3	3730.3	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3795.7	3795.7	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2949.6	2949.6	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20951.4	20951.4	0.00	0.63	0.63
7F	X1	0.0	3203.7	3203.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4139.5	4139.5	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4066.2	4066.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4066.2	4066.2	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4139.5	4139.5	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3203.8	3203.8	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22818.9	22818.9	0.00	0.60	0.60
6F	X1	0.0	3441.2	3441.2	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4442.8	4442.8	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4361.2	4361.2	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4361.2	4361.2	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4442.8	4442.8	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3441.2	3441.2	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24490.4	24490.4	0.00	0.56	0.56
5F	X1	0.0	3646.8	3646.8	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4715.1	4715.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4624.3	4624.3	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4624.4	4624.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4715.1	4715.1	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3646.8	3646.8	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25972.5	25972.5	0.00	0.54	0.54
4F	X1	0.0	3768.1	3768.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4979.2	4979.2	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4885.7	4885.7	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4885.7	4885.7	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4979.2	4979.2	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3768.1	3768.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.658 Co=0.444

Ai=1.546 Co=0.444

Ai=1.454 Co=0.444

Ai=1.372 Co=0.444

Ai=1.299 Co=0.444

Ai=1.232 Co=0.444

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27266.0	27266.0	0.00	0.51	0.51
3F	X1	0.0	3854.0	3854.0	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5216.0	5216.0	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5119.3	5119.3	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5119.3	5119.3	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5216.0	5216.0	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3854.0	3854.0	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28378.6	28378.6	0.00	0.48	0.48
2F	X1	0.0	3937.5	3937.5	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5409.5	5409.5	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5309.2	5309.2	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5309.1	5309.1	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5409.5	5409.5	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3937.5	3937.5	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29312.4	29312.4	0.00	0.46	0.46
1F	X1	0.0	4359.2	4359.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5381.0	5381.0	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5300.0	5300.0	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5299.9	5299.9	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5381.0	5381.0	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4359.2	4359.2	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30080.5	30080.5	0.00	0.43	0.43

Ai=1.170 Co=0.444

Ai=1.111 Co=0.444

Ai=1.055 Co=0.444

Ai=1.000 Co=0.444

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.80 Rt=0.98)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1728.2	0.0	1728.2	0.46	0.00	0.46
	Y3	1727.8	0.0	1727.8	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3456.0	0.0	3456.0	0.92	0.00	0.92
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2995.7	0.0	2995.7	0.35	0.00	0.35
	Y3	2995.0	0.0	2995.0	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5990.6	0.0	5990.6	0.70	0.00	0.70
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4060.7	0.0	4060.7	0.31	0.00	0.31
	Y3	4060.2	0.0	4060.2	0.31	0.00	0.31

Ai=2.994 Co=0.315

Ai=2.281 Co=0.315

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8120.9	0.0	8120.9	0.61	0.00	0.61
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5004.1	0.0	5004.1	0.28	0.00	0.28
	Y3	5003.8	0.0	5003.8	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10007.9	0.0	10007.9	0.55	0.00	0.55
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5886.3	0.0	5886.3	0.26	0.00	0.26
	Y3	5886.3	0.0	5886.3	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11772.6	0.0	11772.6	0.51	0.00	0.51
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6696.5	0.0	6696.5	0.24	0.00	0.24
	Y3	6696.4	0.0	6696.4	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13392.9	0.0	13392.9	0.48	0.00	0.48
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7426.9	0.0	7426.9	0.22	0.00	0.22
	Y3	7426.9	0.0	7426.9	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14853.9	0.0	14853.9	0.45	0.00	0.45
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8089.0	0.0	8089.0	0.21	0.00	0.21
	Y3	8088.9	0.0	8088.9	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16177.8	0.0	16177.8	0.42	0.00	0.42
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8681.4	0.0	8681.4	0.20	0.00	0.20

Ai=1.981 Co=0.315

Ai=1.797 Co=0.315

Ai=1.658 Co=0.315

Ai=1.546 Co=0.315

Ai=1.454 Co=0.315

Ai=1.372 Co=0.315

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	Y3	8681.5	0.0	8681.5	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17362.9	0.0	17362.9	0.40	0.00	0.40
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9206.9	0.0	9206.9	0.19	0.00	0.19
	Y3	9206.7	0.0	9206.7	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18413.6	0.0	18413.6	0.38	0.00	0.38
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9665.3	0.0	9665.3	0.18	0.00	0.18
	Y3	9665.4	0.0	9665.4	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19330.7	0.0	19330.7	0.36	0.00	0.36
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10059.8	0.0	10059.8	0.17	0.00	0.17
	Y3	10059.6	0.0	10059.6	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20119.5	0.0	20119.5	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10391.0	0.0	10391.0	0.16	0.00	0.16
	Y3	10390.5	0.0	10390.5	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20781.5	0.0	20781.5	0.33	0.00	0.33
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10666.8	0.0	10666.8	0.15	0.00	0.15
	Y3	10659.2	0.0	10659.2	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21326.1	0.0	21326.1	0.31	0.00	0.31

Ai=1.299 Co=0.315

Ai=1.232 Co=0.315

Ai=1.170 Co=0.315

Ai=1.111 Co=0.315

Ai=1.055 Co=0.315

Ai=1.000 Co=0.315

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.80 Rt=0.98)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1728.2	0.0	1728.2	0.46	0.00	0.46
	Y3	1727.8	0.0	1727.8	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3455.9	0.0	3455.9	0.92	0.00	0.92
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2995.7	0.0	2995.7	0.35	0.00	0.35
	Y3	2995.0	0.0	2995.0	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5990.6	0.0	5990.6	0.70	0.00	0.70
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4060.7	0.0	4060.7	0.31	0.00	0.31
	Y3	4060.2	0.0	4060.2	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8120.9	0.0	8120.9	0.61	0.00	0.61
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5004.1	0.0	5004.1	0.28	0.00	0.28
	Y3	5003.8	0.0	5003.8	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10007.9	0.0	10007.9	0.55	0.00	0.55
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5886.3	0.0	5886.3	0.26	0.00	0.26
	Y3	5886.3	0.0	5886.3	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11772.6	0.0	11772.6	0.51	0.00	0.51
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6696.5	0.0	6696.5	0.24	0.00	0.24
	Y3	6696.4	0.0	6696.4	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.994 Co=0.315

Ai=2.281 Co=0.315

Ai=1.981 Co=0.315

Ai=1.797 Co=0.315

Ai=1.658 Co=0.315

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13392.9	0.0	13392.9	0.48	0.00	0.48
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7426.9	0.0	7426.9	0.22	0.00	0.22
	Y3	7426.9	0.0	7426.9	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14853.9	0.0	14853.9	0.45	0.00	0.45
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8089.0	0.0	8089.0	0.21	0.00	0.21
	Y3	8088.9	0.0	8088.9	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16177.8	0.0	16177.8	0.42	0.00	0.42
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8681.4	0.0	8681.4	0.20	0.00	0.20
	Y3	8681.5	0.0	8681.5	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17362.9	0.0	17362.9	0.40	0.00	0.40
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9206.9	0.0	9206.9	0.19	0.00	0.19
	Y3	9206.7	0.0	9206.7	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18413.6	0.0	18413.6	0.38	0.00	0.38
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9665.3	0.0	9665.3	0.18	0.00	0.18
	Y3	9665.4	0.0	9665.4	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19330.7	0.0	19330.7	0.36	0.00	0.36
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10059.8	0.0	10059.8	0.17	0.00	0.17
	Y3	10059.6	0.0	10059.6	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
2F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.546 Co=0.315

Ai=1.454 Co=0.315

Ai=1.372 Co=0.315

Ai=1.299 Co=0.315

Ai=1.232 Co=0.315

Ai=1.170 Co=0.315

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20119.5	0.0	20119.5	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10391.0	0.0	10391.0	0.16	0.00	0.16
	Y3	10390.5	0.0	10390.5	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20781.5	0.0	20781.5	0.33	0.00	0.33
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10666.8	0.0	10666.8	0.15	0.00	0.15
	Y3	10659.2	0.0	10659.2	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21326.1	0.0	21326.1	0.31	0.00	0.31

Ai=1.111 Co=0.315

Ai=1.055 Co=0.315

Ai=1.000 Co=0.315

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.80 Rt=0.98)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X1	0.0	816.1	816.1	0.00	0.22	0.22
	X2	0.0	824.5	824.5	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	788.8	788.8	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	788.8	788.8	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	824.5	824.5	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	816.1	816.1	0.00	0.22	0.22
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	4858.7	4858.7	0.00	1.30	1.30
13F	X1	0.0	1246.3	1246.3	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	1499.8	1499.8	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1465.1	1465.1	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1465.1	1465.1	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1499.8	1499.8	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	1246.3	1246.3	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8422.3	8422.3	0.00	0.99	0.99
12F	X1	0.0	1609.0	1609.0	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2067.2	2067.2	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2032.5	2032.5	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2032.5	2032.5	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2067.2	2067.2	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1609.0	1609.0	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11417.3	11417.3	0.00	0.86	0.86
11F	X1	0.0	1938.5	1938.5	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2566.2	2566.2	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2530.5	2530.5	0.00	0.14	0.14

Ai=2.994 Co=0.443

Ai=2.281 Co=0.443

Ai=1.981 Co=0.443

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	X4	0.0	2530.5	2530.5	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2566.2	2566.2	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1938.5	1938.5	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14070.2	14070.2	0.00	0.78	0.78
10F	X1	0.0	2345.1	2345.1	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2990.1	2990.1	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2940.5	2940.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2940.5	2940.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2990.1	2990.1	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2345.1	2345.1	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16551.3	16551.3	0.00	0.72	0.72
9F	X1	0.0	2668.2	2668.2	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3403.1	3403.1	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3343.2	3343.2	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3343.2	3343.2	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3403.1	3403.1	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2668.2	2668.2	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18829.2	18829.2	0.00	0.67	0.67
8F	X1	0.0	2940.4	2940.4	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3783.9	3783.9	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3717.3	3717.3	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3717.3	3717.3	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3783.9	3783.9	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2940.4	2940.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20883.2	20883.2	0.00	0.63	0.63
7F	X1	0.0	3193.5	3193.5	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4126.8	4126.8	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4052.0	4052.0	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4052.0	4052.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4126.8	4126.8	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3193.5	3193.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22744.6	22744.6	0.00	0.59	0.59
6F	X1	0.0	3430.2	3430.2	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4429.7	4429.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4345.4	4345.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4345.4	4345.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4429.7	4429.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3430.2	3430.2	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24410.7	24410.7	0.00	0.56	0.56
5F	X1	0.0	3642.6	3642.6	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4697.9	4697.9	0.00	0.10	0.10

Ai=1.797 Co=0.443

Ai=1.658 Co=0.443

Ai=1.546 Co=0.443

Ai=1.454 Co=0.443

Ai=1.372 Co=0.443

Ai=1.299 Co=0.443

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	X3	0.0	4603.5	4603.5	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4603.5	4603.5	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4697.9	4697.9	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3642.6	3642.6	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25887.9	25887.9	0.00	0.53	0.53
4F	X1	0.0	3772.7	3772.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4957.2	4957.2	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4858.6	4858.6	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4858.6	4858.6	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4957.2	4957.2	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3772.7	3772.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27177.2	27177.2	0.00	0.51	0.51
3F	X1	0.0	3871.6	3871.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5187.5	5187.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5084.0	5084.0	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5083.9	5083.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5187.5	5187.5	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3871.6	3871.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28286.1	28286.1	0.00	0.48	0.48
2F	X1	0.0	3973.1	3973.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5372.2	5372.2	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5263.1	5263.1	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5263.2	5263.2	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5372.2	5372.2	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3973.1	3973.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29216.9	29216.9	0.00	0.46	0.46
1F	X1	0.0	4209.7	4209.7	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5439.3	5439.3	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5342.3	5342.3	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5342.2	5342.2	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5439.3	5439.3	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4209.7	4209.7	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29982.5	29982.5	0.00	0.43	0.43

Ai=1.232 Co=0.443

Ai=1.170 Co=0.443

Ai=1.111 Co=0.443

Ai=1.055 Co=0.443

Ai=1.000 Co=0.443

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.80 Rt=0.98)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X1	0.0	813.4	813.4	0.00	0.22	0.22
	X2	0.0	823.1	823.1	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	787.6	787.6	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	787.6	787.6	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	823.1	823.1	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	813.4	813.4	0.00	0.22	0.22
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	4848.4	4848.4	0.00	1.29	1.29
13F	X1	0.0	1242.8	1242.8	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	1497.0	1497.0	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1462.4	1462.4	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1462.4	1462.4	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1497.0	1497.0	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	1242.8	1242.8	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8404.3	8404.3	0.00	0.99	0.99
12F	X1	0.0	1604.6	1604.6	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2063.2	2063.2	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2028.6	2028.6	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2028.6	2028.6	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2063.2	2063.2	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1604.6	1604.6	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11392.9	11392.9	0.00	0.86	0.86
11F	X1	0.0	1933.4	1933.4	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2561.2	2561.2	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2525.5	2525.5	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2525.5	2525.5	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2561.2	2561.2	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1933.4	1933.4	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14040.2	14040.2	0.00	0.78	0.78
10F	X1	0.0	2339.9	2339.9	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2983.8	2983.8	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2934.2	2934.2	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2934.2	2934.2	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2983.8	2983.8	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2339.9	2339.9	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16515.9	16515.9	0.00	0.72	0.72
9F	X1	0.0	2662.7	2662.7	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3395.9	3395.9	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3335.8	3335.8	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3335.8	3335.8	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3395.9	3395.9	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2662.7	2662.7	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18789.0	18789.0	0.00	0.67	0.67
8F	X1	0.0	2935.6	2935.6	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3775.3	3775.3	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3708.4	3708.4	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3708.4	3708.4	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3775.3	3775.3	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.994 Co=0.442

Ai=2.281 Co=0.442

Ai=1.981 Co=0.442

Ai=1.797 Co=0.442

Ai=1.658 Co=0.442

Ai=1.546 Co=0.442

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20838.6	20838.6	0.00	0.63	0.63
7F	X1	0.0	3190.9	3190.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4116.3	4116.3	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4040.8	4040.8	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4040.8	4040.8	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4116.3	4116.3	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3190.9	3190.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22696.0	22696.0	0.00	0.59	0.59
6F	X1	0.0	3431.7	3431.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4416.2	4416.2	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4331.4	4331.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4331.4	4331.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4416.2	4416.2	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3431.7	3431.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24358.6	24358.6	0.00	0.56	0.56
5F	X1	0.0	3641.9	3641.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4684.8	4684.8	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4589.6	4589.6	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4589.6	4589.6	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4684.8	4684.8	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3641.9	3641.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25832.6	25832.6	0.00	0.53	0.53
4F	X1	0.0	3770.4	3770.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4944.3	4944.3	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4844.9	4844.9	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4844.9	4844.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4944.3	4944.3	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3770.4	3770.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27119.2	27119.2	0.00	0.51	0.51
3F	X1	0.0	3867.9	3867.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5174.6	5174.6	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5070.4	5070.4	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5070.4	5070.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5174.6	5174.6	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3867.9	3867.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28225.8	28225.8	0.00	0.48	0.48
2F	X1	0.0	3969.1	3969.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5359.0	5359.0	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5249.2	5249.2	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5249.2	5249.2	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5359.0	5359.0	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3969.1	3969.1	0.00	0.06	0.06

Ai=1.454 Co=0.442

Ai=1.372 Co=0.442

Ai=1.299 Co=0.442

Ai=1.232 Co=0.442

Ai=1.170 Co=0.442

Ai=1.111 Co=0.442

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29154.5	29154.5	0.00	0.46	0.46
1F	X1	0.0	4204.4	4204.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5426.6	5426.6	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	5328.3	5328.3	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	5328.2	5328.2	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	5426.6	5426.6	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4204.4	4204.4	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29918.5	29918.5	0.00	0.43	0.43

Ai=1.055 Co=0.442

Ai=1.000 Co=0.442

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A	3508.87	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3508.87		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	6082.38	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6082.38		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	8245.29	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8245.29		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	10161.19	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10161.19		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	11952.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11952.92		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	13597.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13597.96		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	15081.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15081.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	16425.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16425.58		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	17628.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17628.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	18695.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
5F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18695.58		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	19626.69	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19626.69		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	20427.55	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20427.55		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	21099.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21099.72		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	21652.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21652.62		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A	3508.87	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3508.87		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	6082.38	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6082.38		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	8245.29	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8245.29		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	10161.19	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10161.19		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	11952.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11952.92		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	13597.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13597.95		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	15081.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15081.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	16425.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16425.58		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	17628.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17628.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	18695.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18695.58		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	19626.69	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
4F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19626.69		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	20427.55	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20427.55		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	21099.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21099.72		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	21652.63	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21652.63		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A	0.00	0.00		4886.01	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	4886.01		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		8469.57	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	8469.57		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		11481.37	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11481.37		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		14149.21	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14149.21		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		16644.16	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16644.16		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		18934.84	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18934.84		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		21000.39	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21000.39		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		22872.23	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22872.23		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		24547.66	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24547.66		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		26033.16	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26033.16		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		27329.70	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27329.70		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		28444.87	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
3F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28444.87		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		29380.87	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29380.87		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		30150.77	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30150.77		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A	0.00	0.00		4874.62	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	4874.62		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		8449.82	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	8449.82		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		11454.60	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11454.60		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		14116.21	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14116.21		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		16605.35	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16605.35		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		18890.68	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18890.68		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		20951.42	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20951.42		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		22818.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22818.91		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		24490.42	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24490.42		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		25972.45	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25972.45		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		27265.97	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27265.97		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		28378.56	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28378.56		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		29312.35	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向負加力時

階名	ゲルプ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
2F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29312.35		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		30080.47	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30080.47		WA	1.00	0.40

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: D_s 値の直接入力
 $+$: D_s 値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
14F	2.930	3745.7	10976.4	1.000	1.000	1.000	0.30	3292.9
13F	2.232	8522.9	19026.8	1.000	1.000	1.000	0.30	5708.0
12F	1.939	13300.1	25792.8	1.000	1.000	1.000	0.30	7737.8
11F	1.758	18077.3	31786.1	1.000	1.000	1.000	0.30	9535.8
10F	1.622	23045.8	37390.9	1.000	1.000	1.000	0.30	11217.3
9F	1.514	28103.0	42536.9	1.000	1.000	1.000	0.30	12761.1
8F	1.423	33160.2	47177.2	1.000	1.000	1.000	0.30	14153.1
7F	1.343	38260.6	51382.3	1.000	1.000	1.000	0.30	15414.7
6F	1.271	43375.8	55146.1	1.000	1.000	1.000	0.30	16543.8
5F	1.206	48505.7	58483.2	1.000	1.000	1.000	0.30	17545.0
4F	1.145	53635.6	61395.9	1.000	1.000	1.000	0.30	18418.8
3F	1.087	58780.2	63901.2	1.000	1.000	1.000	0.30	19170.3
2F	1.032	63939.6	66003.8	1.000	1.000	1.000	0.30	19801.1
1F	0.979	69204.4	67733.4	1.000	1.000	1.000	0.30	20320.0

X 方向負加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
14F	2.930	3745.7	10976.4	1.000	1.000	1.000	0.30	3292.9
13F	2.232	8522.9	19026.8	1.000	1.000	1.000	0.30	5708.0
12F	1.939	13300.1	25792.8	1.000	1.000	1.000	0.30	7737.8
11F	1.758	18077.3	31786.1	1.000	1.000	1.000	0.30	9535.8
10F	1.622	23045.8	37390.9	1.000	1.000	1.000	0.30	11217.3
9F	1.514	28103.0	42536.9	1.000	1.000	1.000	0.30	12761.1
8F	1.423	33160.2	47177.2	1.000	1.000	1.000	0.30	14153.1
7F	1.343	38260.6	51382.3	1.000	1.000	1.000	0.30	15414.7
6F	1.271	43375.8	55146.1	1.000	1.000	1.000	0.30	16543.8
5F	1.206	48505.7	58483.2	1.000	1.000	1.000	0.30	17545.0
4F	1.145	53635.6	61395.9	1.000	1.000	1.000	0.30	18418.8
3F	1.087	58780.2	63901.2	1.000	1.000	1.000	0.30	19170.3
2F	1.032	63939.6	66003.8	1.000	1.000	1.000	0.30	19801.1
1F	0.979	69204.4	67733.4	1.000	1.000	1.000	0.30	20320.0

Y 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
14F	2.930	3745.7	10976.4	1.000	1.000	1.000	0.40	4390.6
13F	2.232	8522.9	19026.8	1.000	1.000	1.000	0.40	7610.7
12F	1.939	13300.1	25792.8	1.000	1.000	1.000	0.40	10317.1
11F	1.758	18077.3	31786.1	1.000	1.000	1.000	0.40	12714.4
10F	1.622	23045.8	37390.9	1.000	1.000	1.000	0.40	14956.4
9F	1.514	28103.0	42536.9	1.000	1.000	1.000	0.40	17014.8
8F	1.423	33160.2	47177.2	1.000	1.000	1.000	0.40	18870.9
7F	1.343	38260.6	51382.3	1.000	1.000	1.000	0.40	20552.9
6F	1.271	43375.8	55146.1	1.000	1.000	1.000	0.40	22058.4
5F	1.206	48505.7	58483.2	1.000	1.000	1.000	0.40	23393.3
4F	1.145	53635.6	61395.9	1.000	1.000	1.000	0.40	24558.4

Y 方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
3F	1.087	58780.2	63901.2	1.000	1.000	1.000	0.40	25560.5
2F	1.032	63939.6	66003.8	1.000	1.000	1.000	0.40	26401.5
1F	0.979	69204.4	67733.4	1.000	1.000	1.000	0.40	27093.4

Y 方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	2.930	3745.7	10976.4	1.000	1.000	1.000	0.40	4390.6
13F	2.232	8522.9	19026.8	1.000	1.000	1.000	0.40	7610.7
12F	1.939	13300.1	25792.8	1.000	1.000	1.000	0.40	10317.1
11F	1.758	18077.3	31786.1	1.000	1.000	1.000	0.40	12714.4
10F	1.622	23045.8	37390.9	1.000	1.000	1.000	0.40	14956.4
9F	1.514	28103.0	42536.9	1.000	1.000	1.000	0.40	17014.8
8F	1.423	33160.2	47177.2	1.000	1.000	1.000	0.40	18870.9
7F	1.343	38260.6	51382.3	1.000	1.000	1.000	0.40	20552.9
6F	1.271	43375.8	55146.1	1.000	1.000	1.000	0.40	22058.4
5F	1.206	48505.7	58483.2	1.000	1.000	1.000	0.40	23393.3
4F	1.145	53635.6	61395.9	1.000	1.000	1.000	0.40	24558.4
3F	1.087	58780.2	63901.2	1.000	1.000	1.000	0.40	25560.5
2F	1.032	63939.6	66003.8	1.000	1.000	1.000	0.40	26401.5
1F	0.979	69204.4	67733.4	1.000	1.000	1.000	0.40	27093.4

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1728.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1727.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2995.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2994.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5990.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4060.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4060.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5003.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5886.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5886.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6696.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7426.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14853.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8088.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8088.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8681.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17362.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	Y3	9206.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18413.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10666.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10659.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1728.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1727.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2995.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2994.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5990.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4060.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4060.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5003.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5886.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5886.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6696.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7426.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14853.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8088.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8088.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8681.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17362.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9206.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18413.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10666.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	816.08	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	824.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	788.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	788.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	824.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	816.08	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	4858.74	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1246.30	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1499.77	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1465.08	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1465.08	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1499.76	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1246.30	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8422.30	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1608.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2067.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2032.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2032.48	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2067.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1608.99	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11417.29	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1938.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2566.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2530.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2530.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2566.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1938.48	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14070.24	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2345.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2990.09	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2940.47	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2940.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2990.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2345.07	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16551.26	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2668.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3403.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3343.22	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3343.23	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3403.15	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2668.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18829.15	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2940.35	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3783.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3717.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3717.31	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3783.93	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2940.35	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20883.18	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3193.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4126.82	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4051.99	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4052.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4126.81	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3193.48	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22744.57	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3430.24	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4429.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4345.38	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4345.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4429.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3430.23	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24410.66	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3642.55	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4697.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4603.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4603.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4697.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3642.56	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25887.85	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3772.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4957.22	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4858.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4858.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4957.20	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3772.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27177.16	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3871.62	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5187.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5083.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5083.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5187.51	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3871.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28286.13	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3973.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5372.25	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5263.15	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5263.16	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5372.23	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3973.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29216.89	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4209.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5439.27	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5342.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5342.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5439.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4209.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29982.50	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	813.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	823.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	787.61	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	787.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	823.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	813.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	4848.37	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1242.77	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1497.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1462.39	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1462.39	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1497.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1242.77	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8404.32	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1604.62	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2063.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2028.60	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2028.60	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2063.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1604.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11392.93	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1933.39	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2561.20	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2525.51	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2525.51	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2561.20	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1933.39	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14040.21	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2339.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2983.82	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2934.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2934.20	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2983.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2339.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16515.95	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2662.73	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3395.93	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3335.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3335.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3395.93	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2662.73	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18788.98	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2935.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3775.29	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3708.38	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3708.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3775.29	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2935.64	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20838.62	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3190.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4116.32	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4040.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4040.81	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4116.30	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3190.90	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22696.04	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3431.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4416.21	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4331.36	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4331.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4416.21	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3431.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24358.57	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3641.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4684.80	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4589.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4589.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4684.80	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3641.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25832.61	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3770.37	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4944.30	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4844.92	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4844.92	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4944.29	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3770.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27119.17	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3867.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5174.59	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5070.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5070.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5174.58	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3867.90	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28225.77	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3969.12	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5358.98	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5249.20	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5249.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5358.97	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3969.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29154.55	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4204.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5426.64	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5328.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5328.24	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5426.63	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4204.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29918.52	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
14F	10976.4	1.000	0.30	3292.9		3456.0	1.04
13F	19026.8	1.000	0.30	5708.0		5990.6	1.04
12F	25792.8	1.000	0.30	7737.8		8120.9	1.04
11F	31786.1	1.000	0.30	9535.8		10007.9	1.04
10F	37390.9	1.000	0.30	11217.3		11772.6	1.04
9F	42536.9	1.000	0.30	12761.1		13392.9	1.04
8F	47177.2	1.000	0.30	14153.1		14853.9	1.04
7F	51382.3	1.000	0.30	15414.7		16177.8	1.04
6F	55146.1	1.000	0.30	16543.8		17362.9	1.04
5F	58483.2	1.000	0.30	17545.0		18413.6	1.04
4F	61395.9	1.000	0.30	18418.8		19330.7	1.04
3F	63901.2	1.000	0.30	19170.3		20119.5	1.04
2F	66003.8	1.000	0.30	19801.1		20781.5	1.04
1F	67733.4	1.000	0.30	20320.0		21326.1	1.04

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
14F	10976.4	1.000	0.30	3292.9		3455.9	1.04
13F	19026.8	1.000	0.30	5708.0		5990.6	1.04
12F	25792.8	1.000	0.30	7737.8		8120.9	1.04
11F	31786.1	1.000	0.30	9535.8		10007.9	1.04
10F	37390.9	1.000	0.30	11217.3		11772.6	1.04
9F	42536.9	1.000	0.30	12761.1		13392.9	1.04
8F	47177.2	1.000	0.30	14153.1		14853.9	1.04
7F	51382.3	1.000	0.30	15414.7		16177.8	1.04
6F	55146.1	1.000	0.30	16543.8		17362.9	1.04
5F	58483.2	1.000	0.30	17545.0		18413.6	1.04
4F	61395.9	1.000	0.30	18418.8		19330.7	1.04
3F	63901.2	1.000	0.30	19170.3		20119.5	1.04
2F	66003.8	1.000	0.30	19801.1		20781.5	1.04
1F	67733.4	1.000	0.30	20320.0		21326.1	1.04

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
14F	10976.4	1.000	0.40	4390.6		4858.7	1.10
13F	19026.8	1.000	0.40	7610.7		8422.3	1.10
12F	25792.8	1.000	0.40	10317.1		11417.3	1.10
11F	31786.1	1.000	0.40	12714.4		14070.2	1.10
10F	37390.9	1.000	0.40	14956.4		16551.3	1.10
9F	42536.9	1.000	0.40	17014.8		18829.2	1.10
8F	47177.2	1.000	0.40	18870.9		20883.2	1.10
7F	51382.3	1.000	0.40	20552.9		22744.6	1.10
6F	55146.1	1.000	0.40	22058.4		24410.7	1.10
5F	58483.2	1.000	0.40	23393.3		25887.9	1.10
4F	61395.9	1.000	0.40	24558.4		27177.2	1.10
3F	63901.2	1.000	0.40	25560.5		28286.1	1.10
2F	66003.8	1.000	0.40	26401.5		29216.9	1.10
1F	67733.4	1.000	0.40	27093.4		29982.5	1.10

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
14F	10976.4	1.000	0.40	4390.6		4848.4	1.10
13F	19026.8	1.000	0.40	7610.7		8404.3	1.10
12F	25792.8	1.000	0.40	10317.1		11392.9	1.10
11F	31786.1	1.000	0.40	12714.4		14040.2	1.10
10F	37390.9	1.000	0.40	14956.4		16515.9	1.10
9F	42536.9	1.000	0.40	17014.8		18789.0	1.10
8F	47177.2	1.000	0.40	18870.9		20838.6	1.10
7F	51382.3	1.000	0.40	20552.9		22696.0	1.10
6F	55146.1	1.000	0.40	22058.4		24358.6	1.10
5F	58483.2	1.000	0.40	23393.3		25832.6	1.10
4F	61395.9	1.000	0.40	24558.4		27119.2	1.10
3F	63901.2	1.000	0.40	25560.5		28225.8	1.10
2F	66003.8	1.000	0.40	26401.5		29154.5	1.10
1F	67733.4	1.000	0.40	27093.4		29918.5	1.10

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X 方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
 X 方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
 Y 方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 11F - 12F)
 Y 方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 11F - 12F)

保有耐力時

X 方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
 X 方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
 Y 方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 11F - 12F)
 Y 方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 11F - 12F)

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q : 層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
 U : 層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
 ΔU : 層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
 ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す (独立水平変位は主剛床に含まれる)

Ds算定時

X 方向 (正加力)

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
468	RF	3508.9	65.2071	2.8772	1/ 97
	14F	6082.4	62.3299	3.2353	1/ 87
	13F	8245.3	59.0945	3.7093	1/ 75
	12F	10161.2	55.3853	4.1587	1/ 68

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
468	11F	11952.9	51.2266	4.4788	1/ 63
	10F	13598.0	46.7477	4.8349	1/ 58
	9F	15081.3	41.9128	5.0894	1/ 55
	8F	16425.6	36.8234	5.3082	1/ 53
	7F	17628.8	31.5152	5.4965	1/ 51
	6F	18695.6	26.0187	5.6051	1/ 50
	5F	19626.7	20.4137	5.5964	1/ 50
	4F	20427.6	14.8173	5.4255	1/ 52
	3F	21099.7	9.3918	5.0488	1/ 55
	2F	21652.6	4.3430	4.3430	1/ 92

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
467	RF	3508.9	65.2056	2.8771	1/ 97
	14F	6082.4	62.3285	3.2352	1/ 87
	13F	8245.3	59.0933	3.7092	1/ 75
	12F	10161.2	55.3841	4.1586	1/ 68
	11F	11952.9	51.2255	4.4787	1/ 63
	10F	13598.0	46.7468	4.8348	1/ 58
	9F	15081.3	41.9120	5.0893	1/ 55
	8F	16425.6	36.8227	5.3081	1/ 53
	7F	17628.8	31.5146	5.4964	1/ 51
	6F	18695.6	26.0182	5.6050	1/ 50
	5F	19626.7	20.4132	5.5962	1/ 50
	4F	20427.6	14.8170	5.4254	1/ 52
	3F	21099.7	9.3916	5.0487	1/ 55
	2F	21652.6	4.3429	4.3429	1/ 92

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
480	RF	4886.0	38.8265	2.7843	1/ 101
	14F	8469.6	36.0422	2.7958	1/ 100
	13F	11481.4	33.2464	2.8023	1/ 100
	12F	14149.2	30.4441	2.8291	1/ 100
	11F	16644.2	27.6150	2.7893	1/ 100
	10F	18934.8	24.8257	2.7767	1/ 101
	9F	21000.4	22.0490	2.7581	1/ 102
	8F	22872.2	19.2909	2.7308	1/ 103
	7F	24547.7	16.5601	2.6929	1/ 104
	6F	26033.2	13.8672	2.6472	1/ 106
	5F	27329.7	11.2200	2.5966	1/ 108
	4F	28444.9	8.6234	2.5354	1/ 110
	3F	29380.9	6.0881	2.4640	1/ 114
	2F	30150.8	3.6240	3.6240	1/ 110

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
480	RF	4874.6	38.8120	2.7835	1/ 101
	14F	8449.8	36.0285	2.7948	1/ 100
	13F	11454.6	33.2337	2.8015	1/ 100
	12F	14116.2	30.4322	2.8283	1/ 100
	11F	16605.3	27.6040	2.7885	1/ 100
	10F	18890.7	24.8154	2.7758	1/ 101
	9F	20951.4	22.0397	2.7572	1/ 102
	8F	22818.9	19.2824	2.7298	1/ 103
	7F	24490.4	16.5526	2.6919	1/ 104
	6F	25972.5	13.8607	2.6461	1/ 106
	5F	27266.0	11.2147	2.5953	1/ 108
	4F	28378.6	8.6194	2.5340	1/ 110

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
480	3F	29312.3	6.0854	2.4626	1/ 114
	2F	30080.5	3.6228	3.6228	1/ 110

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
379	RF	3455.9	30.6232	1.1888	1/ 236
	14F	5990.6	29.4344	1.4377	1/ 195
	13F	8120.9	27.9966	1.7043	1/ 164
	12F	10007.9	26.2923	1.9474	1/ 145
	11F	11772.7	24.3449	2.1411	1/ 131
	10F	13392.9	22.2038	2.3683	1/ 118
	9F	14853.9	19.8355	2.5125	1/ 111
	8F	16177.9	17.3230	2.6317	1/ 106
	7F	17362.9	14.6914	2.7483	1/ 102
	6F	18413.6	11.9431	2.8073	1/ 100
	5F	19330.7	9.1357	2.7662	1/ 101
	4F	20119.5	6.3695	2.5781	1/ 109
	3F	20781.5	3.7914	2.2016	1/ 127
	2F	21326.1	1.5898	1.5898	1/ 250

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
379	RF	3455.9	30.6232	1.1889	1/ 236
	14F	5990.6	29.4344	1.4377	1/ 195
	13F	8120.9	27.9966	1.7043	1/ 164
	12F	10007.9	26.2923	1.9474	1/ 145
	11F	11772.6	24.3449	2.1411	1/ 131
	10F	13392.9	22.2038	2.3683	1/ 118
	9F	14853.9	19.8355	2.5125	1/ 111
	8F	16177.9	17.3231	2.6317	1/ 106
	7F	17362.9	14.6914	2.7483	1/ 102
	6F	18413.6	11.9431	2.8073	1/ 100
	5F	19330.7	9.1357	2.7662	1/ 101
	4F	20119.5	6.3695	2.5781	1/ 109
	3F	20781.5	3.7914	2.2016	1/ 127
	2F	21326.1	1.5898	1.5898	1/ 250

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
228	RF	4858.7	18.4649	1.3847	1/ 202
	14F	8422.3	17.0802	1.3959	1/ 201
	13F	11417.3	15.6843	1.4025	1/ 200
	12F	14070.2	14.2817	1.4168	1/ 199
	11F	16551.3	12.8649	1.3897	1/ 201
	10F	18829.2	11.4752	1.3771	1/ 203
	9F	20883.2	10.0981	1.3588	1/ 206
	8F	22744.6	8.7393	1.3317	1/ 210
	7F	24410.7	7.4076	1.2942	1/ 216
	6F	25887.9	6.1135	1.2489	1/ 224
	5F	27177.2	4.8646	1.1986	1/ 234
	4F	28286.1	3.6660	1.1379	1/ 246
	3F	29216.9	2.5280	1.0672	1/ 262
	2F	29982.5	1.4608	1.4608	1/ 272

Y 方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角	
228	RF	4848.4	18.4504	1.3840	1/	202
	14F	8404.3	17.0664	1.3952	1/	201
	13F	11392.9	15.6712	1.4017	1/	200
	12F	14040.2	14.2694	1.4161	1/	199
	11F	16516.0	12.8534	1.3889	1/	202
	10F	18789.0	11.4644	1.3763	1/	203
	9F	20838.6	10.0881	1.3580	1/	206
	8F	22696.1	8.7302	1.3308	1/	210
	7F	24358.6	7.3993	1.2932	1/	217
	6F	25832.6	6.1061	1.2478	1/	224
	5F	27119.2	4.8583	1.1974	1/	234
	4F	28225.8	3.6609	1.1366	1/	246
	3F	29154.6	2.5243	1.0658	1/	263
	2F	29918.5	1.4585	1.4585	1/	273

U-5.8.5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X 方向（正加力） 最大荷重ステップ：468
X 方向（負加力） 最大荷重ステップ：467
Y 方向（正加力） 最大荷重ステップ：480
Y 方向（負加力） 最大荷重ステップ：480

保有水平耐力時

X 方向（正加力） 最大荷重ステップ：379
X 方向（負加力） 最大荷重ステップ：379
Y 方向（正加力） 最大荷重ステップ：228
Y 方向（負加力） 最大荷重ステップ：228

U-5.11 R C 柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力 $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Qcu)$ (はり降伏型)
 $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Qgu) \cdot D/Db$ (柱降伏型)
ここに、 α ：応力割増し係数で 1.1 とする
柱はり接合部のせん断強度 $V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$

U-5.11.1 R C 柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR : 左右のはり幅 (cm)
Mb, Mb' : 左右のはり端モーメント (kN・m)
lb, lb' : 左右のはりのスパン長さ (cm)
L, L' : 左右のはりの内り長さ (cm)
hc, hc' : 上下の階高 (cm)
Tu, Tu' : 左右のはり端に生ずる引張力 (kN)
Qcu : 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値 (kN)
Qdju : 柱はり接合部のせん断設計用せん断力 (kN)
cB, cD : 柱はり接合部の柱断面寸法 (cm)
 κ : 柱はり接合部の形状による係数
 Φ : 直交はりの有無による補正係数
Fj : 柱はり接合部のせん断強度の基準値 (N/mm²)
bj : 柱はり接合部の有効幅 (cm)
Dj : 柱せい (cm)
Vju : 柱はり接合部のせん断強度 (kN)
種別 : 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)

Y2 (正加力) -- R C はり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	510.4	594.7	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	1083.8	1250.6	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X3	Fc27	50.0	642.8	600.0	480.0	0.0	1169.6	1089.7	1244.1	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X4	Fc27	50.0	642.8	600.0	480.0	0.0	1169.6	1089.7	1244.1	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X5	Fc27	50.0	642.8	600.0	480.0	0.0	1169.6	1084.4	1249.9	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	568.0	661.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
14F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	255.2	875.4	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	541.9	1846.6	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6	544.8	1843.4	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6	544.8	1843.4	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6	542.2	1846.3	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	284.0	974.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	340.3	1167.2	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	798.9	2720.1	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	888.7	3006.7	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	888.7	3006.7	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	799.2	2719.8	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	369.1	1265.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	338.8	1168.9	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	485.0	282.5	1401.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	795.3	2724.0	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	480.0	282.5	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X3	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	884.7	3011.1	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	480.0	282.5	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	884.7	3011.1	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	480.0	282.5	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	795.6	2723.7	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	485.0	282.5	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	367.4	1267.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
11F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	590.3	1673.2	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1417.4	600.0	485.0	282.5	2229.9	1220.0	3433.5	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1417.4	600.0	480.0	282.5	2229.9	1226.5	3426.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1417.4	600.0	480.0	282.5	2229.9	1226.5	3426.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1417.4	600.0	480.0	282.5	2229.9	1220.3	3433.1	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1417.4	600.0	485.0	282.5	2229.9	623.5	1767.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
10F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	593.0	1670.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	1225.4	3427.5	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X5	Fc30	60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9	1225.8	3427.1	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	626.3	1764.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
9F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	593.0	1670.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	1225.4	3427.5	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X4	Fc30	60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X5	Fc30	60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9	1225.8	3427.1	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	626.3	1764.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
8F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X3	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X6	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
7F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X3	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X4	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X5	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X6	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X5	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	662.6	2522.7	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	397.5	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1358.6	5139.0	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	397.5	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1365.8	5131.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	397.5	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1365.8	5131.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	397.5	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1358.9	5138.7	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	397.5	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	689.1	2623.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	510.4	594.7	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	1083.8	1250.6	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X3	Fc27	50.0	642.8	600.0	480.0	0.0	1169.6	1089.7	1244.1	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X4	Fc27	50.0	642.8	600.0	480.0	0.0	1169.6	1089.7	1244.1	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X5	Fc27	50.0	642.8	600.0	480.0	0.0	1169.6	1084.4	1249.9	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	568.0	661.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
14F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	255.2	875.4	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	541.9	1846.6	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6	544.8	1843.4	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6	544.8	1843.4	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6	542.2	1846.3	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	284.0	974.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	340.3	1167.2	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	798.9	2720.1	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	888.7	3006.7	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	888.7	3006.7	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	799.2	2719.8	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	369.1	1265.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	338.8	1168.9	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	485.0	282.5	1401.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	795.3	2724.0	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	480.0	282.5	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	884.7	3011.1	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	480.0	282.5	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	884.7	3011.1	OK	FA
			50.0	962.8	600.0	480.0	282.5	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	795.6	2723.7	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	485.0	282.5	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	367.4	1267.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
11F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	590.3	1673.2	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1417.4	600.0	485.0	282.5	2229.9	1220.0	3433.5	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1417.4	600.0	480.0	282.5	2229.9	1226.5	3426.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1417.4	600.0	480.0	282.5	2229.9	1226.5	3426.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1417.4	600.0	480.0	282.5	2229.9	1220.3	3433.1	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1417.4	600.0	485.0	282.5	2229.9	623.5	1767.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	593.0	1670.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	1225.4	3427.5	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X5	Fc30	60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9	1225.8	3427.1	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	626.3	1764.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
9F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	593.0	1670.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	1225.4	3427.5	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X5	Fc30	60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9	1225.8	3427.1	OK	FA
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	626.3	1764.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
8F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X3	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X6	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
7F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X2	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X3	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X4	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X5	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X6	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X3	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	662.6	2522.7	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	397.5	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1358.6	5139.0	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	397.5	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1365.8	5131.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	397.5	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1365.8	5131.1	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	397.5	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1358.9	5138.7	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	485.0	397.5	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	689.1	2623.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	568.0	661.7	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	1084.4	1249.9	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X3	Fc27	50.0	577.7	600.0	480.0	0.0	1051.1	1089.7	1244.1	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X4	Fc27	50.0	577.7	600.0	480.0	0.0	1051.1	1089.7	1244.1	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X5	Fc27	50.0	577.7	600.0	480.0	0.0	1051.1	1083.8	1250.6	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	510.4	594.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
14F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	284.0	974.1	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	542.2	1846.3	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1	544.8	1843.4	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1	544.8	1843.4	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1	541.9	1846.6	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	255.2	875.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	369.1	1265.9	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	799.2	2719.8	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	888.7	3006.7	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	888.7	3006.7	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	798.9	2720.1	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	340.3	1167.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	367.4	1267.7	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	485.0	282.5	1519.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	795.6	2723.7	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	480.0	282.5	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	884.7	3011.1	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	480.0	282.5	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X4	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	884.7	3011.1	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	480.0	282.5	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	795.3	2724.0	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	485.0	282.5	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	338.8	1168.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
11F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	623.5	1767.1	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1342.1	600.0	485.0	282.5	2111.4	1220.3	3433.1	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1342.1	600.0	480.0	282.5	2111.4	1226.5	3426.3	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1342.1	600.0	480.0	282.5	2111.4	1226.5	3426.3	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1342.1	600.0	480.0	282.5	2111.4	1220.0	3433.5	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1342.1	600.0	485.0	282.5	2111.4	590.3	1673.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
10F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	626.3	1764.0	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	1225.8	3427.1	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X5	Fc30	60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4	1225.4	3427.5	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	593.0	1670.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
9F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	626.3	1764.0	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	1225.8	3427.1	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X5	Fc30	60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4	1225.4	3427.5	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	593.0	1670.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
8F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X3	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X6	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
7F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X3	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X4	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X5	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X6	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	689.1	2623.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	397.5	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1358.9	5138.7	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	397.5	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1365.8	5131.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	397.5	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1365.8	5131.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	397.5	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1358.6	5139.0	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	397.5	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	662.6	2522.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	568.0	661.7	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	1084.4	1249.9	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X3	Fc27	50.0	577.7	600.0	480.0	0.0	1051.1	1089.7	1244.1	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X4	Fc27	50.0	577.7	600.0	480.0	0.0	1051.1	1089.7	1244.1	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X5	Fc27	50.0	577.7	600.0	480.0	0.0	1051.1	1083.8	1250.6	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	510.4	594.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
14F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	284.0	974.1	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	542.2	1846.3	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1	544.8	1843.4	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1	544.8	1843.4	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	480.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	577.7	600.0	480.0	280.0	1051.1	541.9	1846.6	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	255.2	875.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	369.1	1265.9	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	799.2	2719.8	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	888.7	3006.7	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	888.7	3006.7	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	798.9	2720.1	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	340.3	1167.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	367.4	1267.7	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	485.0	282.5	1519.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	795.6	2723.7	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	480.0	282.5	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	884.7	3011.1	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	480.0	282.5	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	884.7	3011.1	OK	FA
			50.0	1027.9	600.0	480.0	282.5	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	795.3	2724.0	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	485.0	282.5	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	338.8	1168.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
11F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	623.5	1767.1	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1342.1	600.0	485.0	282.5	2111.4	1220.3	3433.1	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1342.1	600.0	480.0	282.5	2111.4	1226.5	3426.3	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1342.1	600.0	480.0	282.5	2111.4	1226.5	3426.3	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1342.1	600.0	480.0	282.5	2111.4	1220.0	3433.5	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1342.1	600.0	485.0	282.5	2111.4	590.3	1673.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
10F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	626.3	1764.0	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X2	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	1225.8	3427.1	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X5	Fc30	60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4	1225.4	3427.5	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	593.0	1670.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
9F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	626.3	1764.0	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	1225.8	3427.1	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X3	Fc30	60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X4	Fc30	60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4	1231.9	3420.3	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	480.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X5	Fc30	60.0	1342.1	600.0	480.0	280.0	2111.4	1225.4	3427.5	OK	FA
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9		
	X6	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	593.0	1670.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
8F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X3	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X6	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
7F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	FA

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X3	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X4	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X5	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X6	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X4	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	689.1	2623.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	397.5	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1358.9	5138.7	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	397.5	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1365.8	5131.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	397.5	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1365.8	5131.1	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	397.5	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1358.6	5139.0	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	485.0	397.5	3074.5				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	662.6	2522.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

U-5.11.2 R C柱はり接合部（柱降伏型）

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	: 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力)― R C柱降伏型 ―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' ϕ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1829.8	397.5	230.0	0.0	2034.0	1054.1	474.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		
	X2	Fc36	80.0	6540.1	397.5	230.0	600.0	6625.6	1883.8	2503.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	6609.4	397.5	230.0	600.0	6695.9	1903.8	2530.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	6608.7	397.5	230.0	600.0	6695.2	1903.6	2530.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	6685.8	397.5	230.0	600.0	6773.2	1925.8	2559.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	6026.7	397.5	230.0	600.0	6699.4	3471.9	1562.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		

Y3(正加力) -- R C柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1825.2	397.5	230.0	0.0	2028.9	1051.5	473.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		
	X2	Fc36	80.0	6527.9	397.5	230.0	600.0	6613.3	1880.3	2499.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	6598.5	397.5	230.0	600.0	6684.8	1900.6	2526.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	6599.1	397.5	230.0	600.0	6685.4	1900.8	2526.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	6677.5	397.5	230.0	600.0	6764.9	1923.4	2556.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	6026.9	397.5	230.0	600.0	6699.6	3472.0	1562.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		

Y2(負加力) -- R C柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6026.7	397.5	230.0	0.0	6699.4	3471.9	1562.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		
	X2	Fc36	80.0	-6685.7	397.5	230.0	600.0	6773.2	1925.8	2559.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	-6608.7	397.5	230.0	600.0	6695.2	1903.6	2530.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	-6609.4	397.5	230.0	600.0	6695.8	1903.8	2530.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	-6540.0	397.5	230.0	600.0	6625.6	1883.8	2503.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	-1829.8	397.5	230.0	600.0	2034.1	1054.1	474.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		

Y3(負加力)-- R C柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0. 0	-6026. 8	397. 5	230. 0	0. 0	6699. 6	3472. 0	1562. 1	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	600. 0	0. 0				
			80. 0	110. 0	0. 40	0. 85	9. 83	80. 0	82. 5	2205. 6		
	X2	Fc36	80. 0	-6677. 5	397. 5	230. 0	600. 0	6764. 9	1923. 4	2556. 3	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	600. 0	0. 0				
			90. 0	120. 0	0. 70	0. 85	9. 83	85. 0	120. 0	5965. 1		
	X3	Fc36	80. 0	-6599. 1	397. 5	230. 0	600. 0	6685. 4	1900. 8	2526. 3	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	600. 0	0. 0				
			90. 0	120. 0	0. 70	0. 85	9. 83	85. 0	120. 0	5965. 1		
	X4	Fc36	80. 0	-6598. 4	397. 5	230. 0	600. 0	6684. 8	1900. 6	2526. 0	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	600. 0	0. 0				
			90. 0	120. 0	0. 70	0. 85	9. 83	85. 0	120. 0	5965. 1		
	X5	Fc36	80. 0	-6527. 9	397. 5	230. 0	600. 0	6613. 3	1880. 3	2499. 0	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	600. 0	0. 0				
			90. 0	120. 0	0. 70	0. 85	9. 83	85. 0	120. 0	5965. 1		
	X6	Fc36	80. 0	-1825. 2	397. 5	230. 0	600. 0	2028. 9	1051. 5	473. 1	OK	FA
			0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0				
			80. 0	110. 0	0. 40	0. 85	9. 83	80. 0	82. 5	2205. 6		

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW. X方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW. Y方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 3
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X1-X2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X2-X3]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X3-X4]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X4-X5]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X5-X6]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X1-X2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X2-X3]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X3-X4]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X4-X5]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X5-X6]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2013/07/29 19:51