

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

rc15-6-11

略 称 : rc15-6-11
日 付 : 2013/7/31
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.8
データベース番号 : 6.5.0.8

会員番号 : BUSK00039
シリアルNo : K48024

計算開始時間 2013/07/31 17:50 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	13
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	13
I-1.4 部材	Ⅲ－	24
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	24
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	25
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	26
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	26
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	27
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	27
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	27
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	27
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	27
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	27
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	27
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	27
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	28
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	28
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	28
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	28
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	28
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	28
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	28
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	28
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	28
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	29

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ－	29
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ－	29
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－	29
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ－	29
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	29
I-3.3 仕上	Ⅲ－	30
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ－	30
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ－	30
I-3.4 重量	Ⅲ－	30
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ－	30
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	30
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ－	30
I-3.5 地震力	Ⅲ－	30
I-3.6 風圧力	Ⅲ－	30
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ－	30
I-6 共通計算条件	Ⅲ－	30
I-6.1 使用基準	Ⅲ－	30
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ－	31
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	31
I-7 許容応力度計算	Ⅲ－	31
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ－	31
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ－	31
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ－	31
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	31
I-7.3 断面計算	Ⅲ－	31
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ－	31
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ－	32
I-8.1 計算条件	Ⅲ－	32
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ－	32
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ－	32
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ－	33
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ－	33
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ－	33
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ－	35
A-1 準備計算結果	Ⅲ－	35
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ－	35
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	35
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	44
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ－	48
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－	48
A-1.2 節点重量	Ⅲ－	48
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	48
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－	56

A-1.3 層せん断力	Ⅲ－	65
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－	65
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－	72
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－	72
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－	81
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－	89
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－	89
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－	95
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－	120
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－	156
A-3.5 壁量	Ⅲ－	156
A-3.6 剛性率	Ⅲ－	157
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ－	157
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ－	158
A-3.7 偏心率	Ⅲ－	159
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ－	159
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ－	160
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－	161
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ－	161
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ－	161
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ－	227
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ－	298
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ－	329
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ－	329
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－	330
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－	330
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－	357
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－	357
U-1.3 層せん断力	Ⅲ－	357
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ－	357
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ－	357
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ－	359
U-3.1 荷重－変位(Ds算定時)	Ⅲ－	359
U-3.1.1 荷重－変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ－	359
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ－	361
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ－	361
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ－	378
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ－	395
U-3.3.1 部材の終局強度図(Ds算定時)	Ⅲ－	395
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－	412
U-3.5.1 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－	412

U-4 保有水平耐力計算結果 Ⅲ - 429

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 429
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 429
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 431
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 431
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 448
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 465
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 465

U-5 必要保有水平力と判定 Ⅲ - 482

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 482
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 482
U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）	Ⅲ - 532
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 533
U-5.2 R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 533
U-5.2.1 R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 533
U-5.2.2 R C柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 553
U-5.2.3 R C壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 576
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 583
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 583
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 583
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 593
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 614
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 618
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 620
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 620
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 630
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 632
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 632
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 635
U-5.9 冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別	Ⅲ - 635
U-5.10 崩壊形の判別	Ⅲ - 635
U-5.11 R C柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 635
U-5.11.1 R C柱はり接合部（はり降伏型）	Ⅲ - 635
U-5.11.2 R C柱はり接合部（柱降伏型）	Ⅲ - 653
U-5.12 S R C柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 655
U-5.13 必要せん断補強筋比	Ⅲ - 655
U-5.14 鉄骨柱脚部分の検討	Ⅲ - 655

**** メッセージ一覧 **** Ⅲ - 656

プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 656
準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 656
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 656
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 656
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 656
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ - 656

計算・設計に関する情報

工事名称	rc15-6-11	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）		
担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造設計事務所		
構造設計担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名		
構造計算担当者名		印
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.8 データベース番号:6.5.0.8
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄筋コンクリート造
階数		地下 0階	地上 15階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		42.580 m		建物高さ	42.580 m
工事種別		☒ 新築	☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎	☐ 杭基礎		
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模	スパン数	X 方向	5	スパン
		Y 方向	3	スパン
	階 数	地 上	15	階
		地 下	0	階
		塔 屋	0	階
	高 さ		42.580	m
	軒の高さ		42.580	m
	地面から地上 1 階床までの高さ		28.0	cm
	パラベットの高さ		0.0	cm
	ピロティ階	X 方向	指定なし	
Y 方向		指定なし		
基礎下端レベル		GL-250.0	cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
15F	280. 0	280. 0	RF	65. 0	RF	-3. 0
14F	280. 0	280. 0	15F	65. 0	15F	-3. 0
13F	280. 0	280. 0	14F	65. 0	14F	-3. 0
12F	280. 0	280. 0	13F	65. 0	13F	-3. 0
11F	280. 0	285. 0	12F	65. 0	12F	-3. 0
10F	280. 0	280. 0	11F	75. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	280. 0	10F	75. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	280. 0	9F	75. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	280. 0	8F	75. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	280. 0	7F	75. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	75. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	75. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	75. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	75. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	397. 5	2F	75. 0	2F	-3. 0
			1F	250. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	600. 0	600. 0	0. 0	Y1	200. 0	200. 0	0. 0
X2	600. 0	600. 0	0. 0	Y2	1100. 0	1100. 0	0. 0
X3	600. 0	600. 0	0. 0	Y3	200. 0	200. 0	0. 0
X4	600. 0	600. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	600. 0	600. 0	0. 0				

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X6			0.0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	RF



I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1. 2 略伏図



I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置


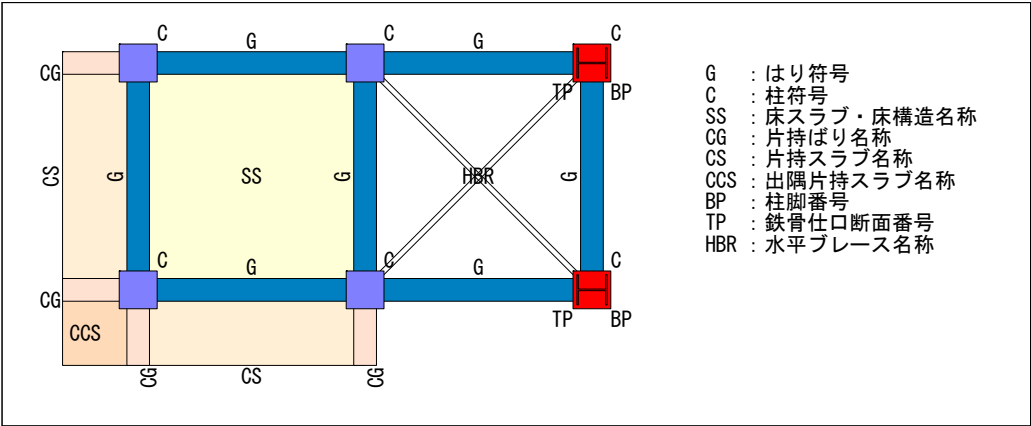


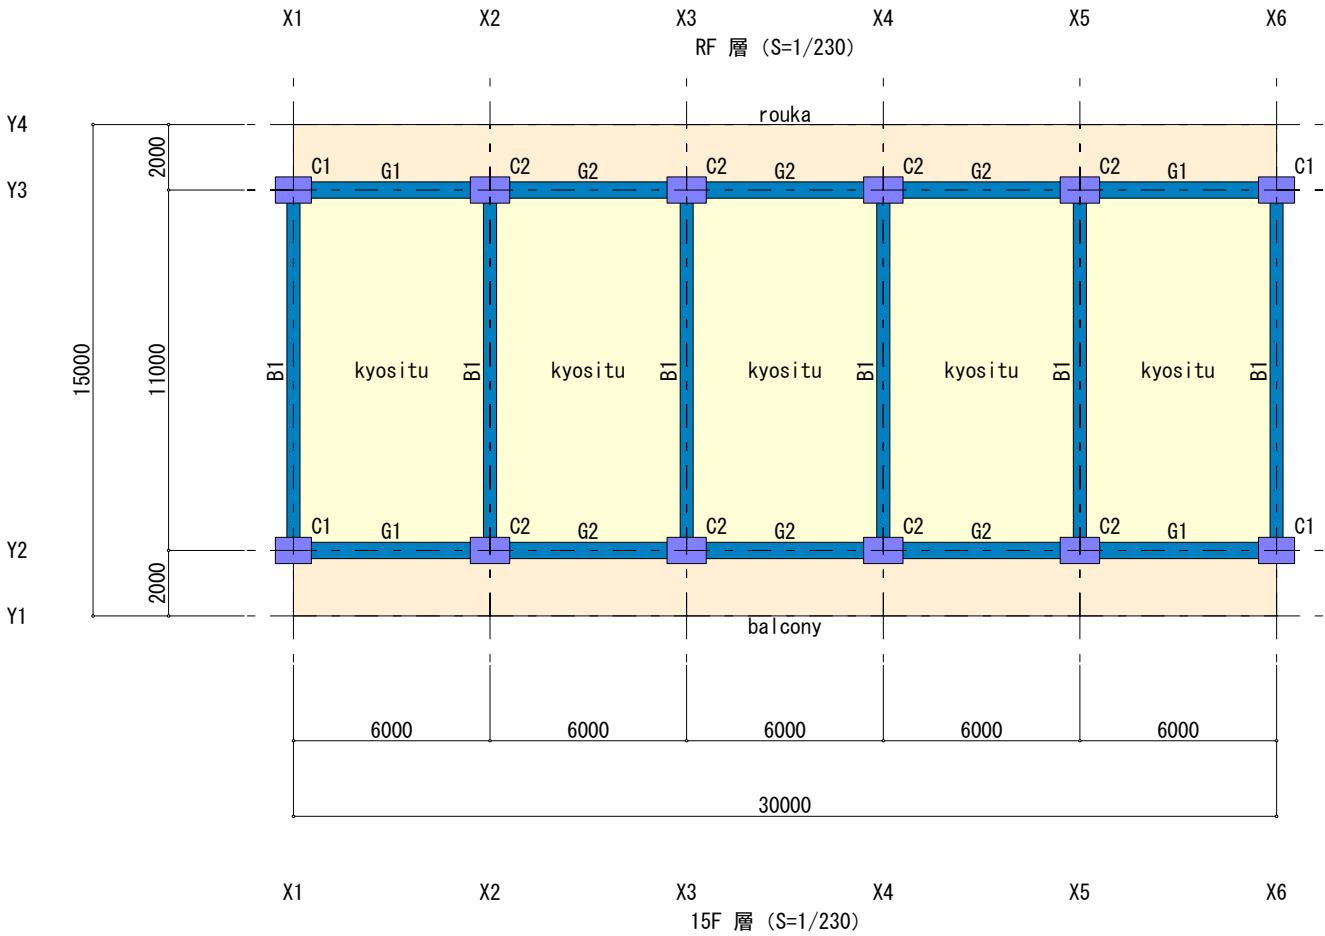
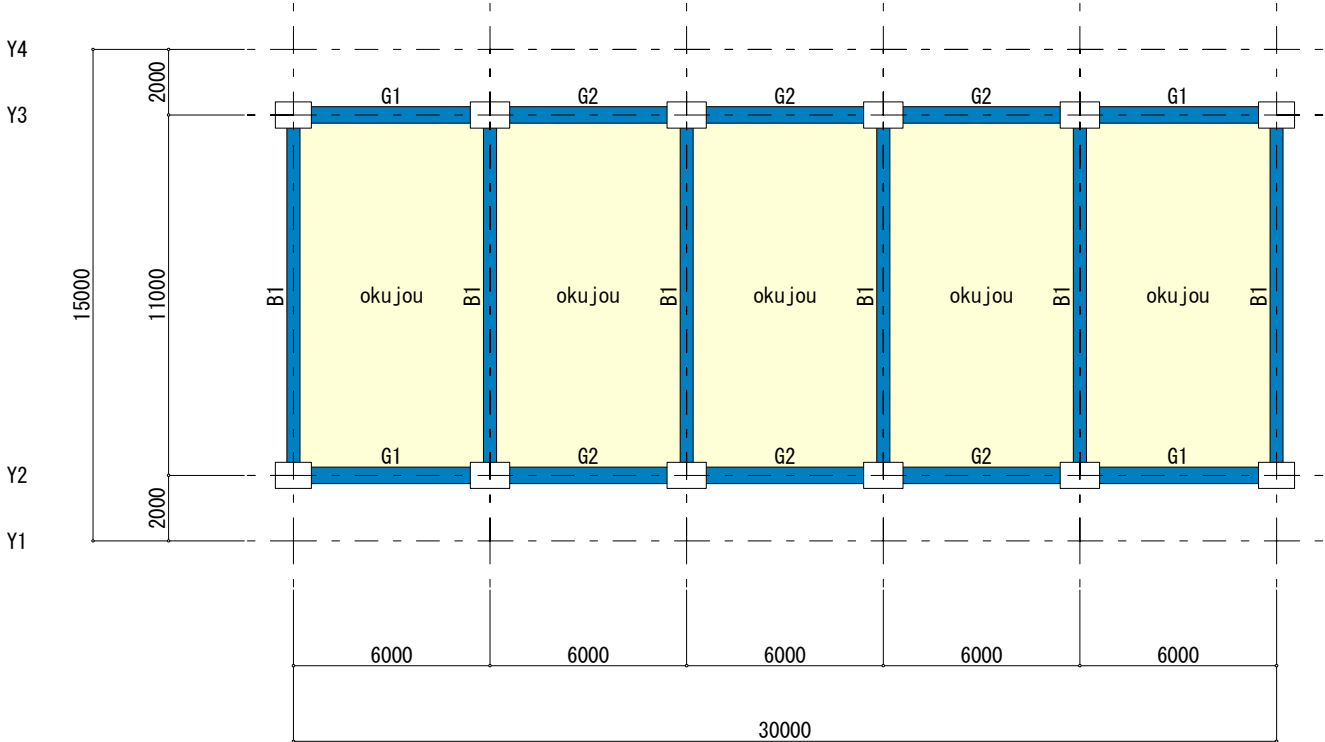


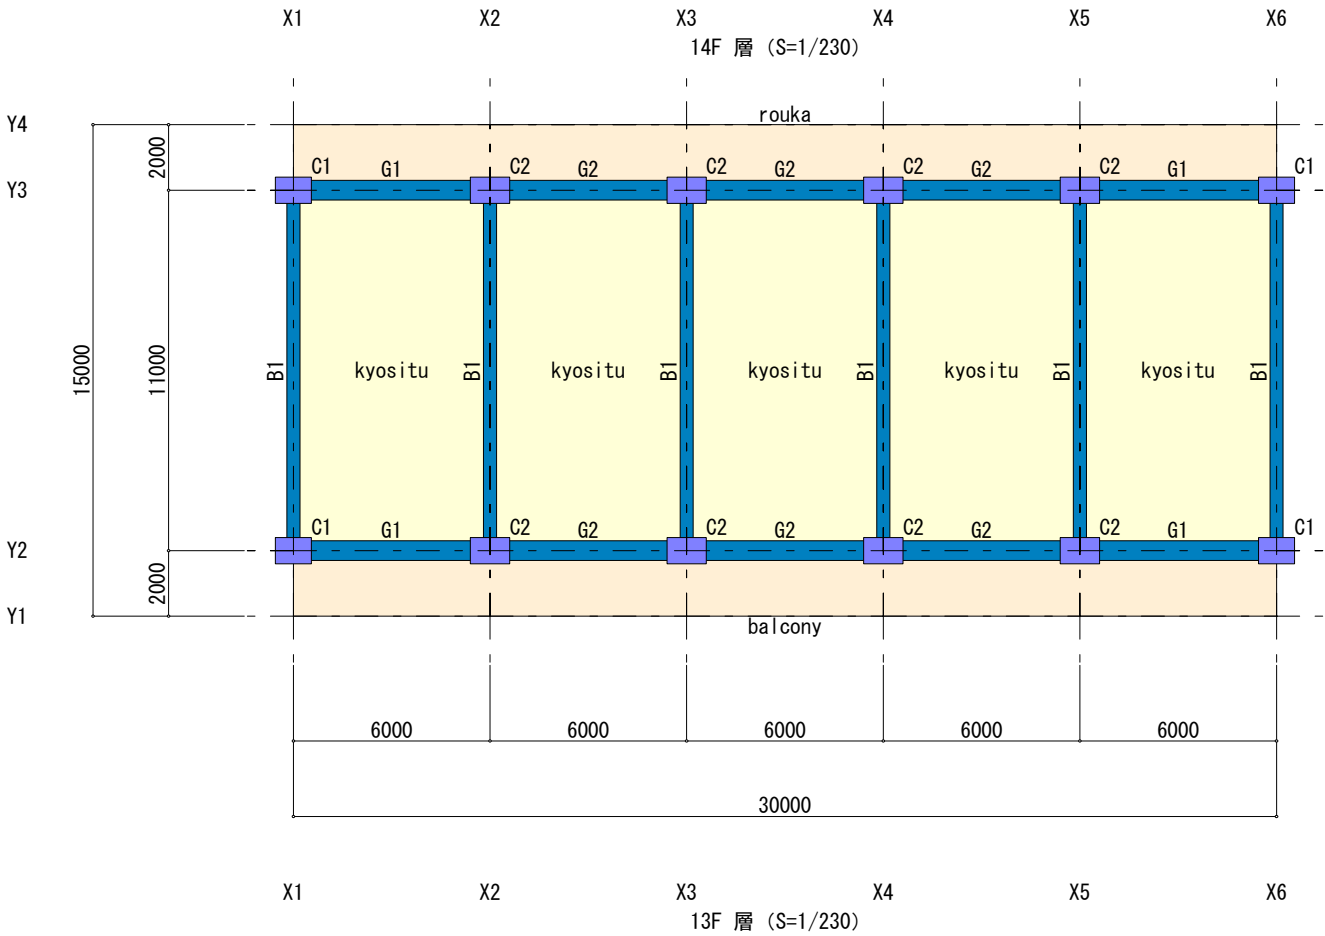
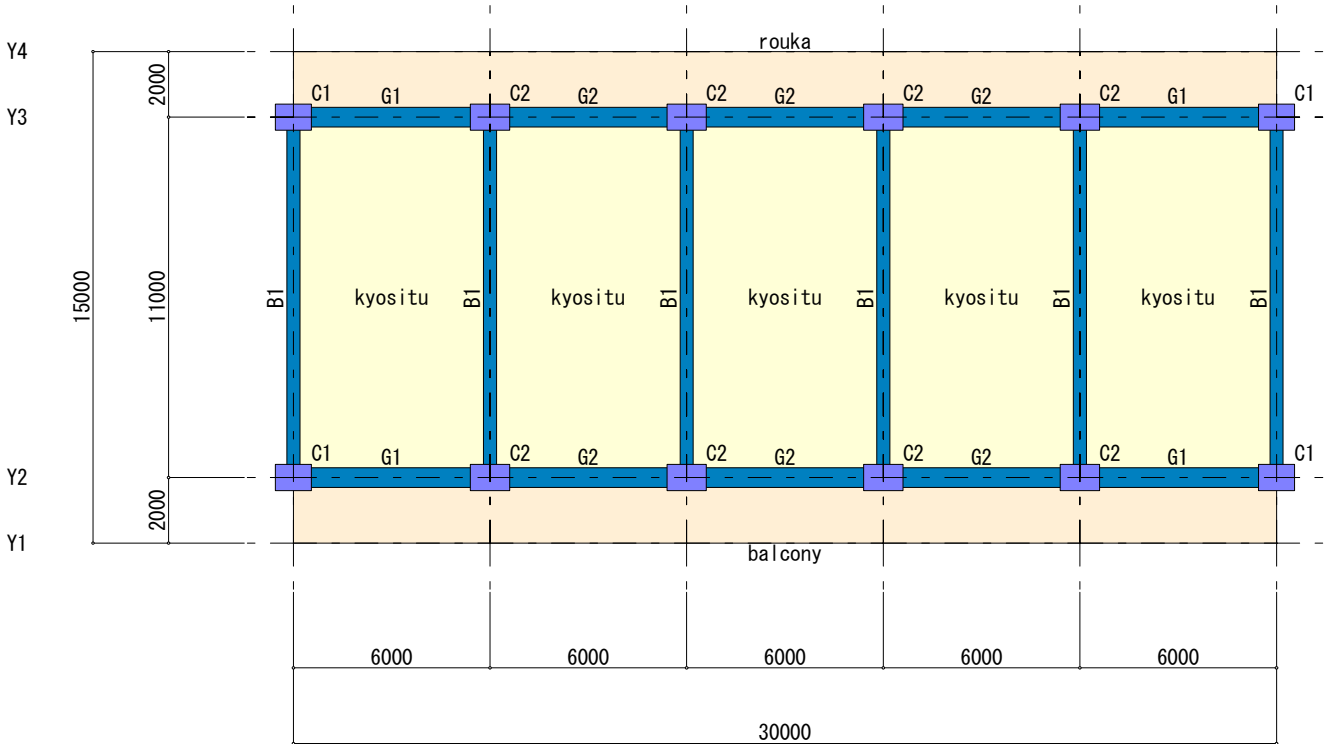


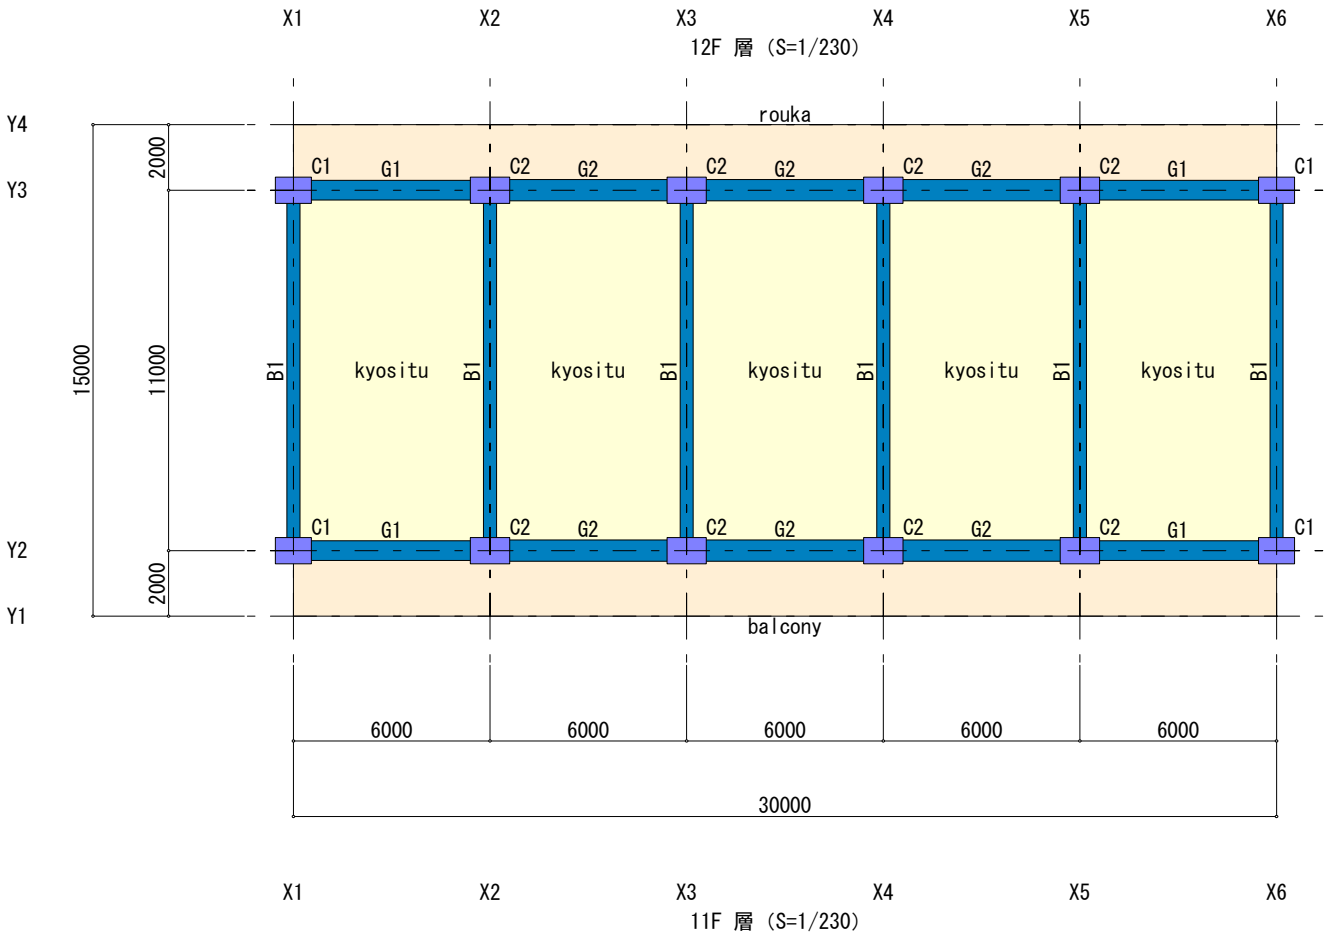
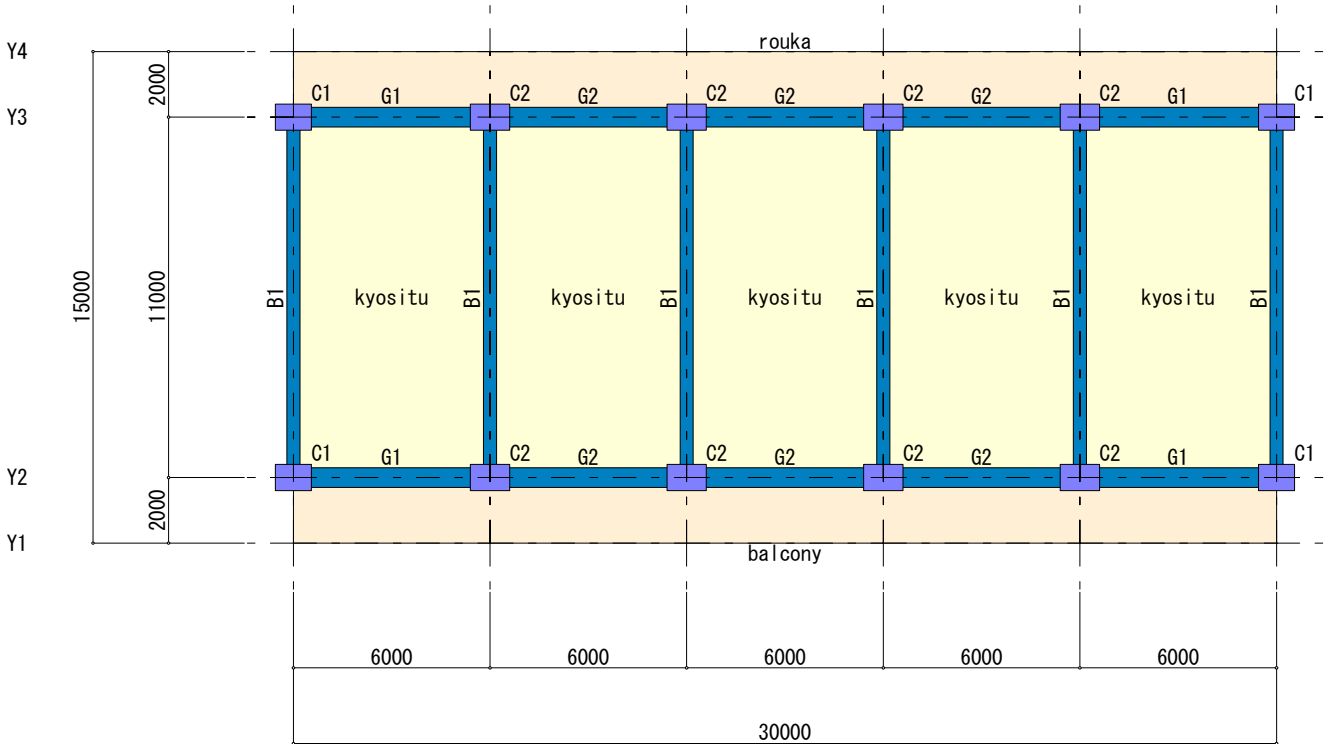


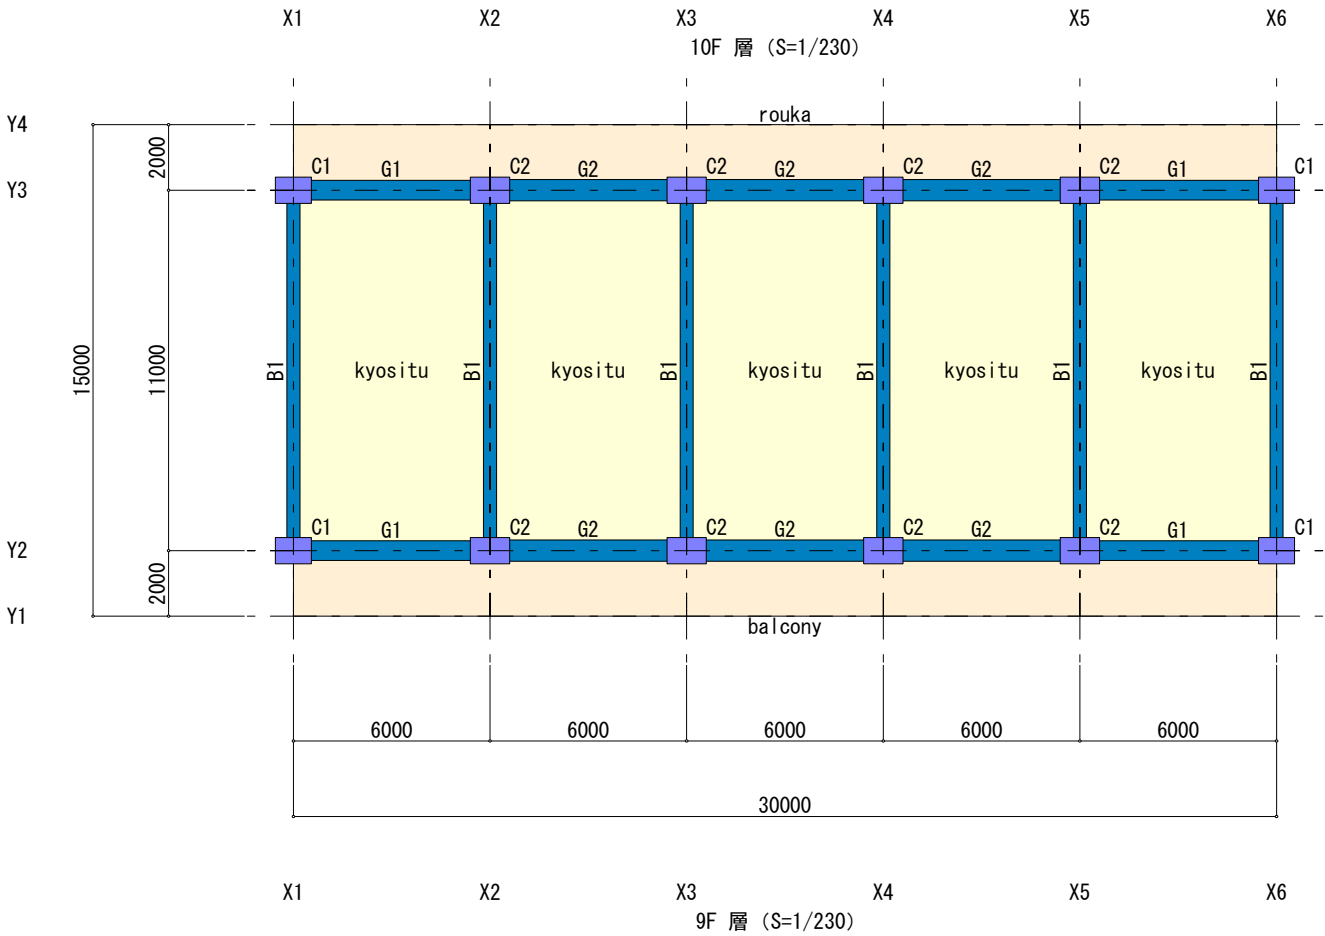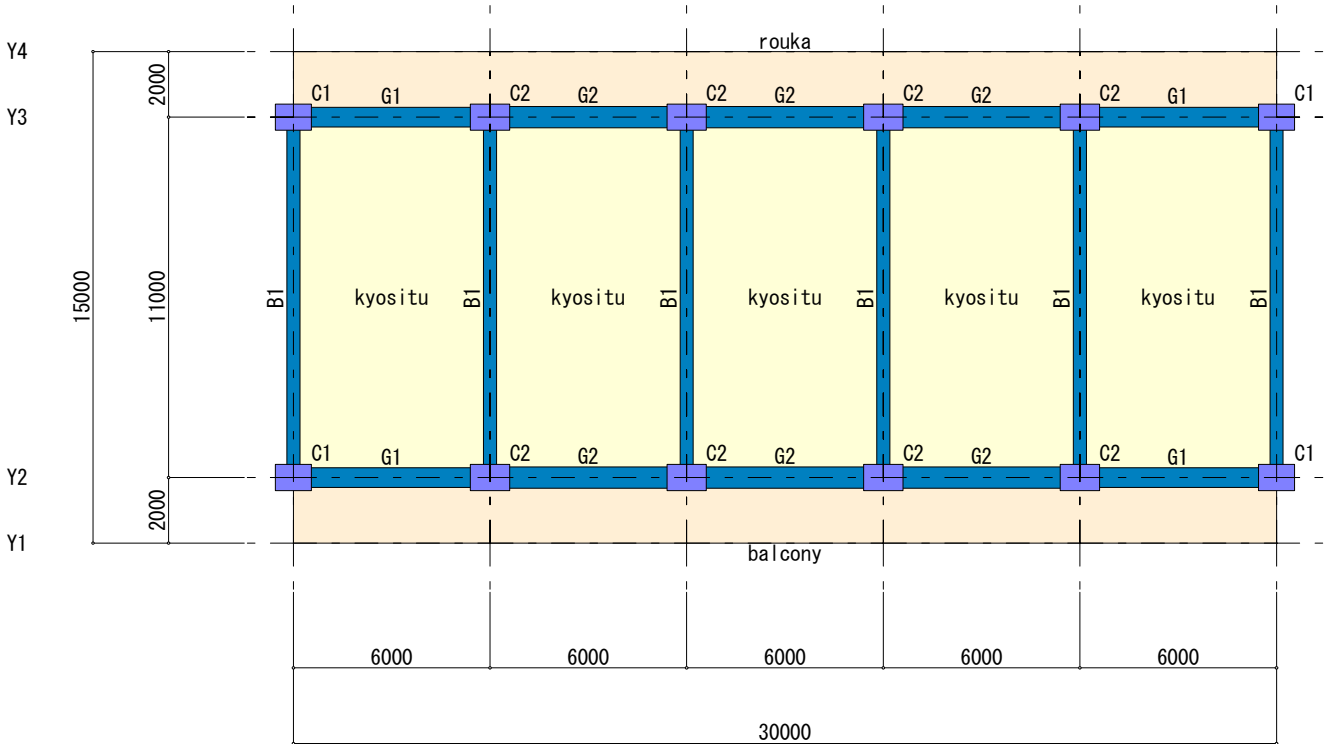

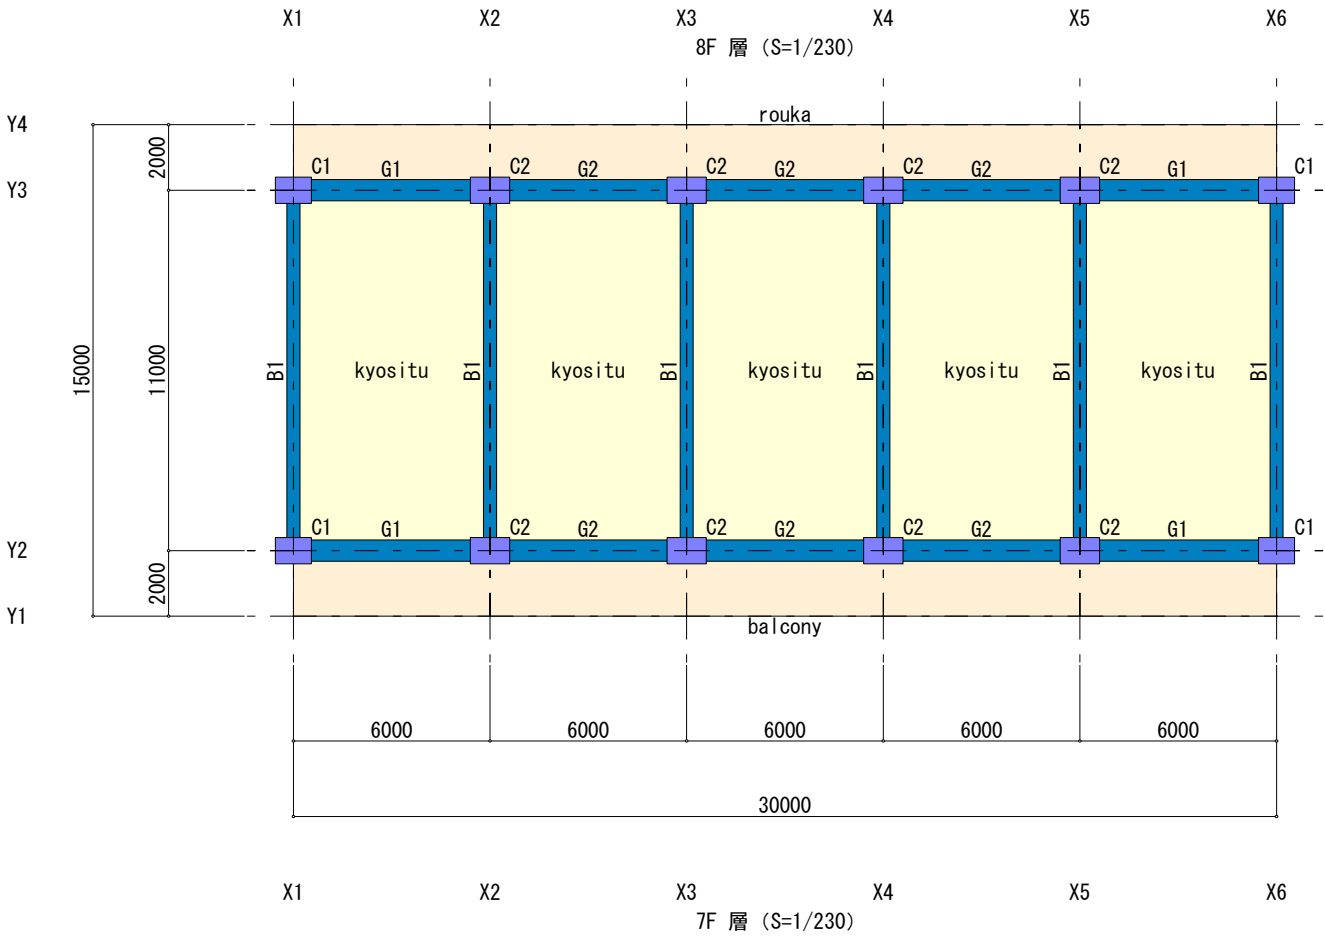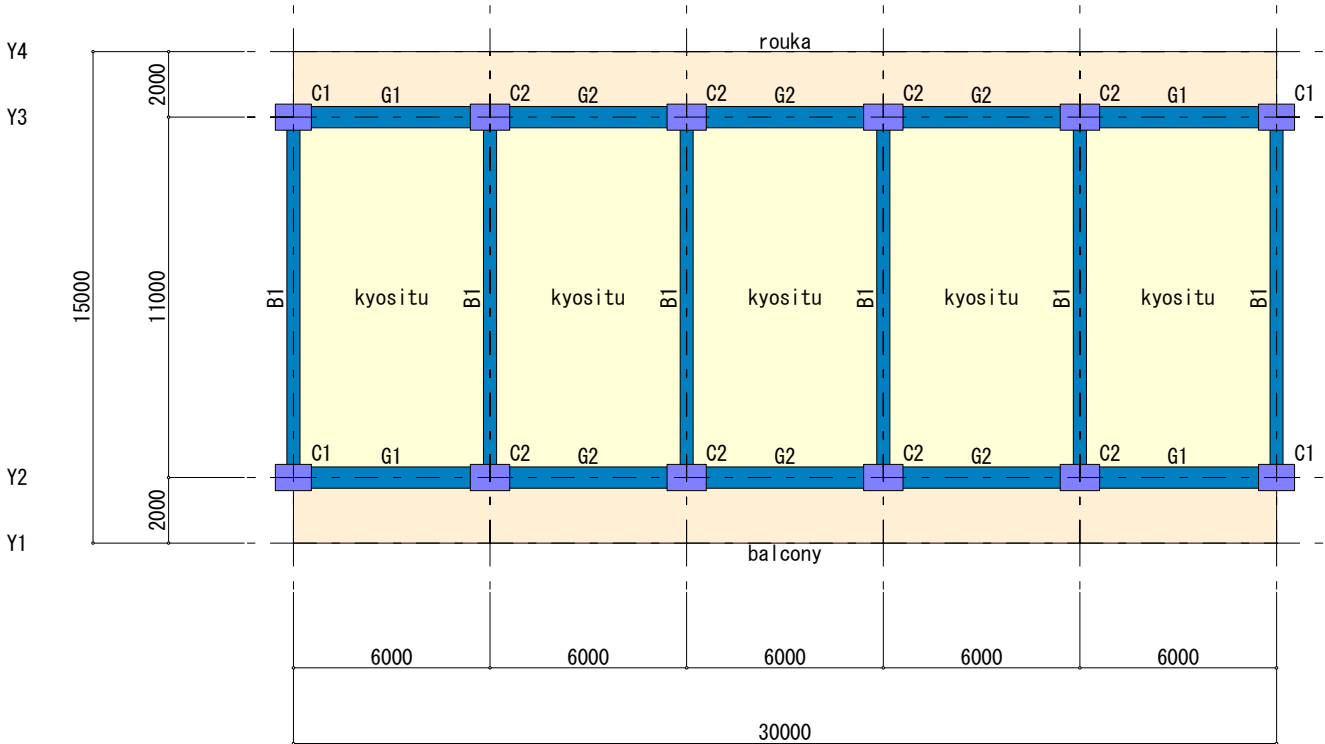

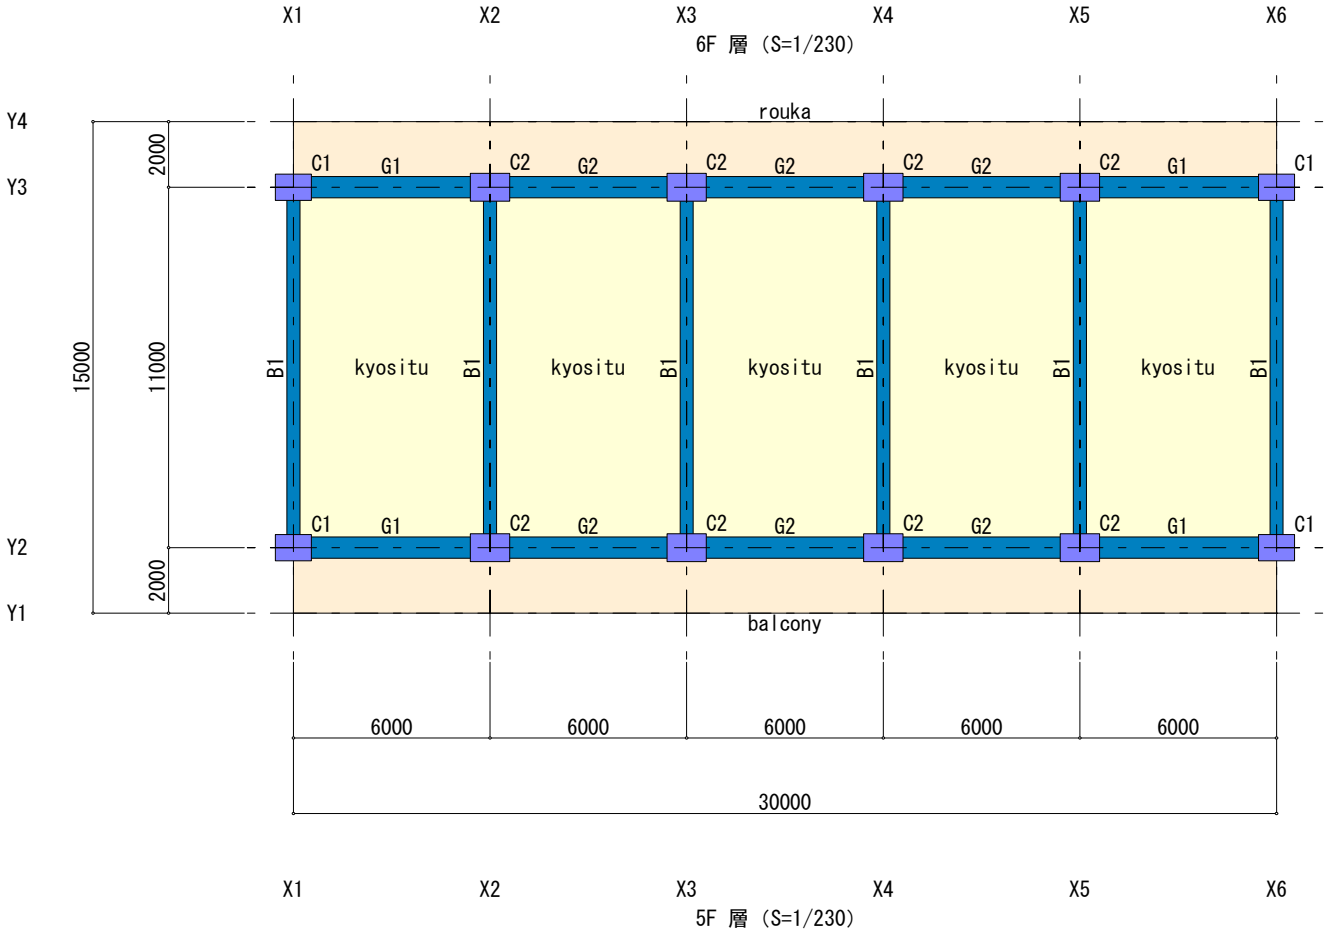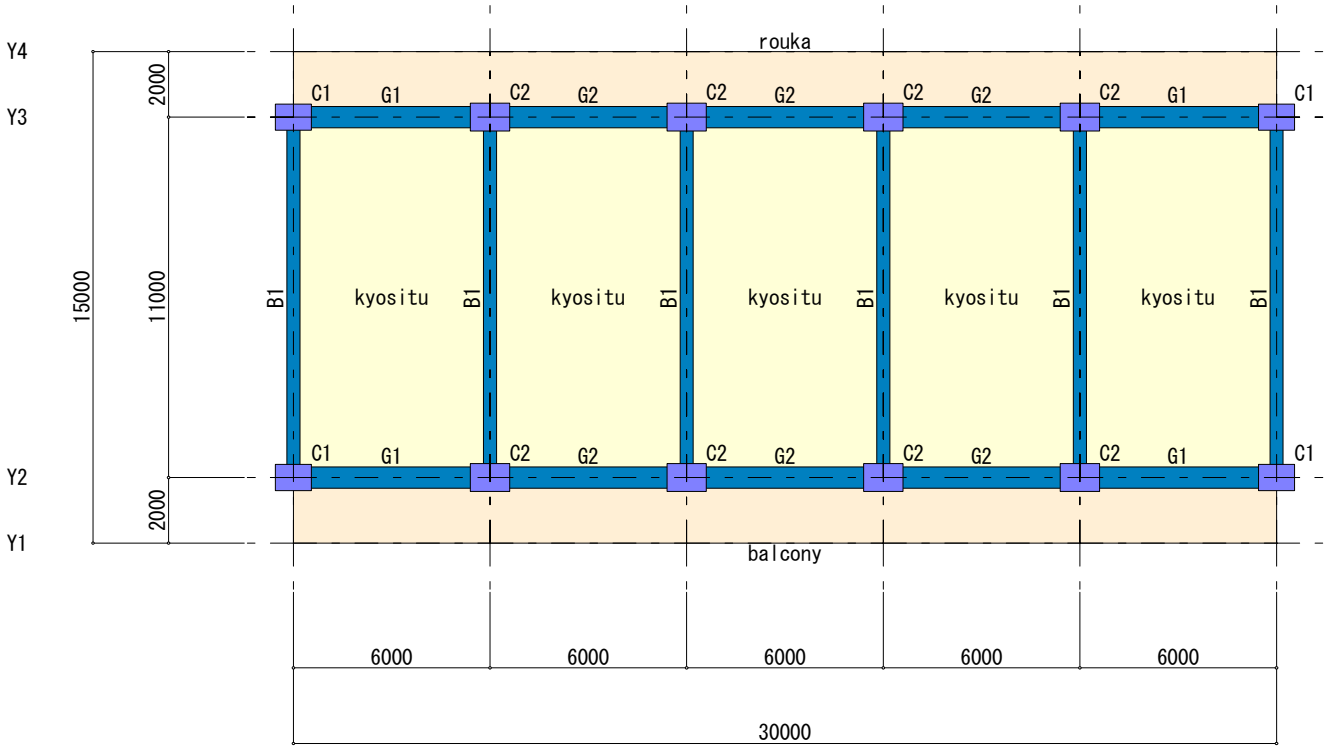


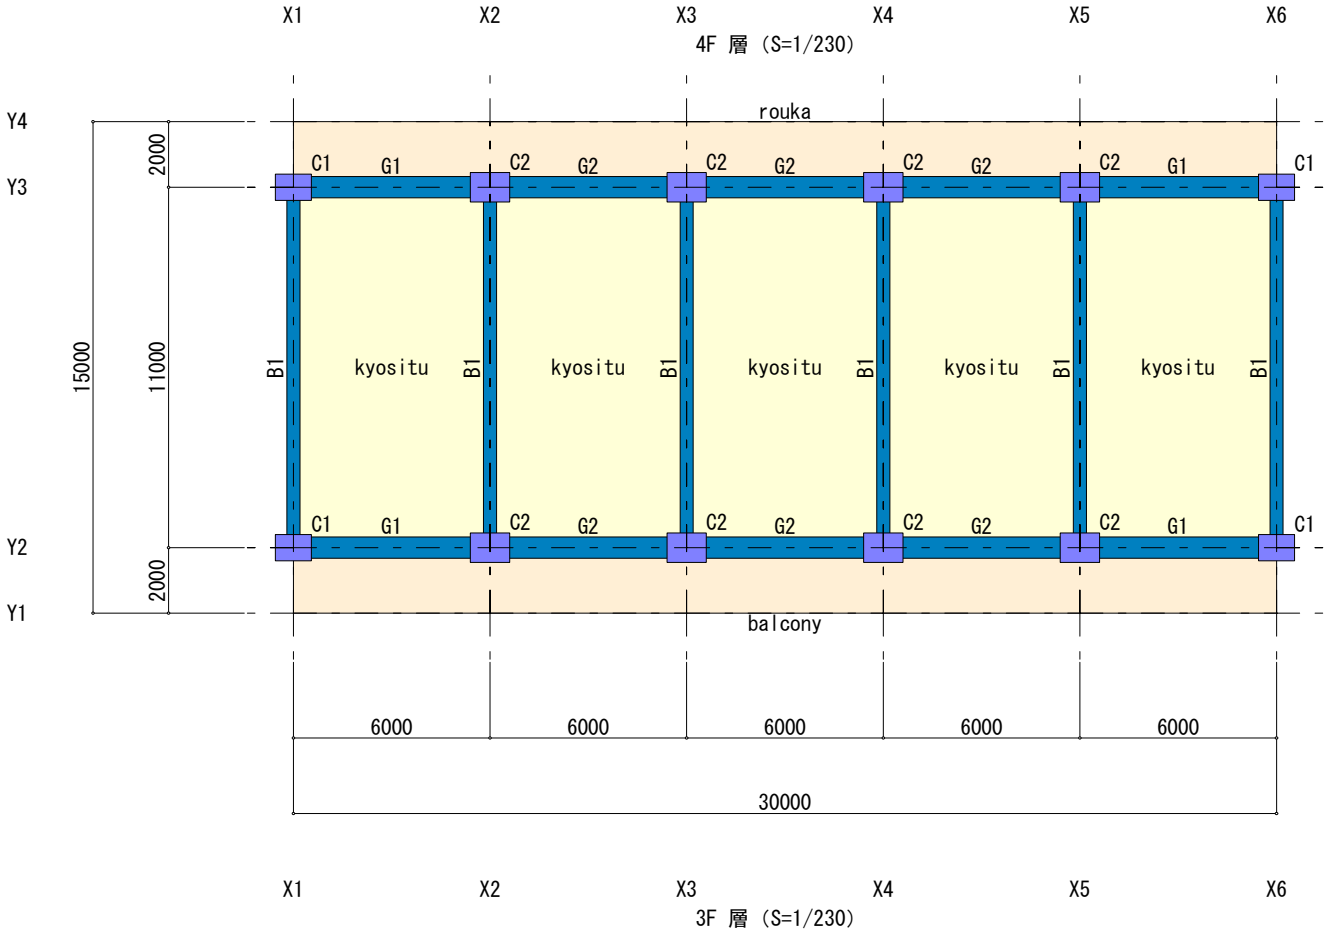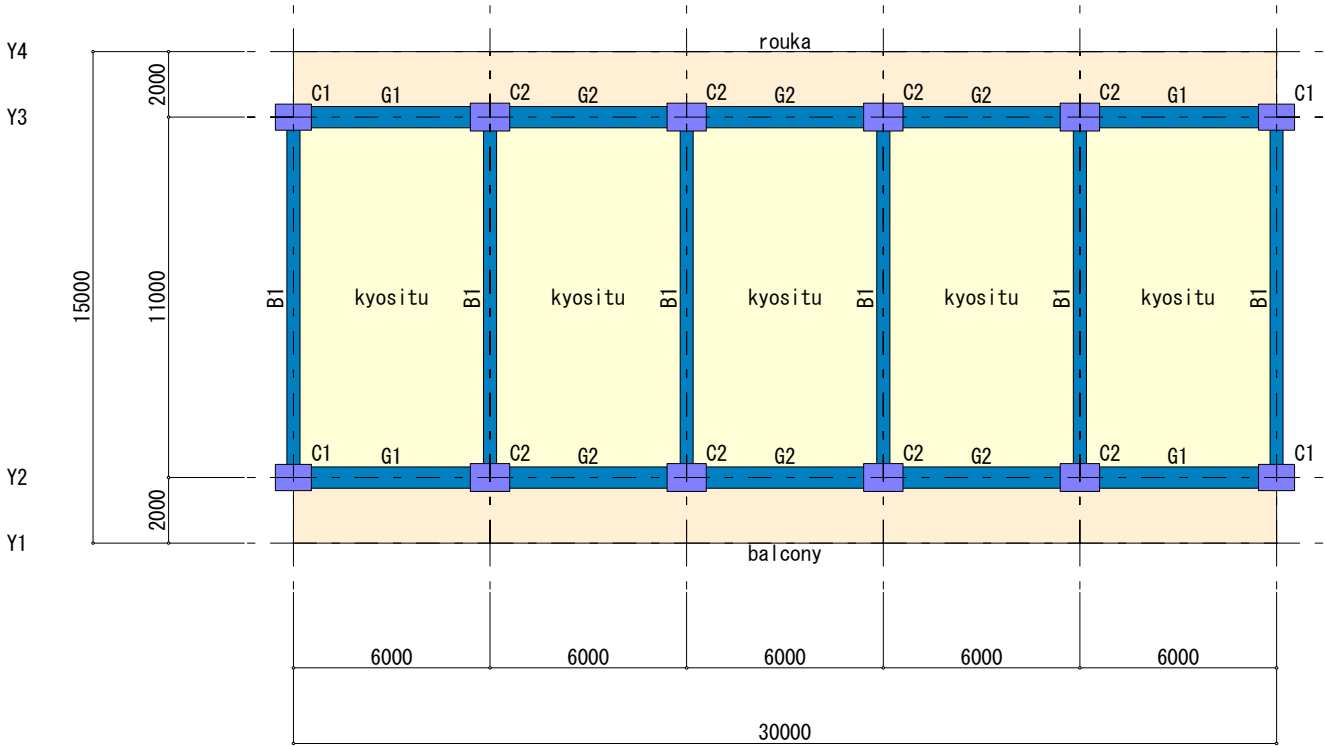


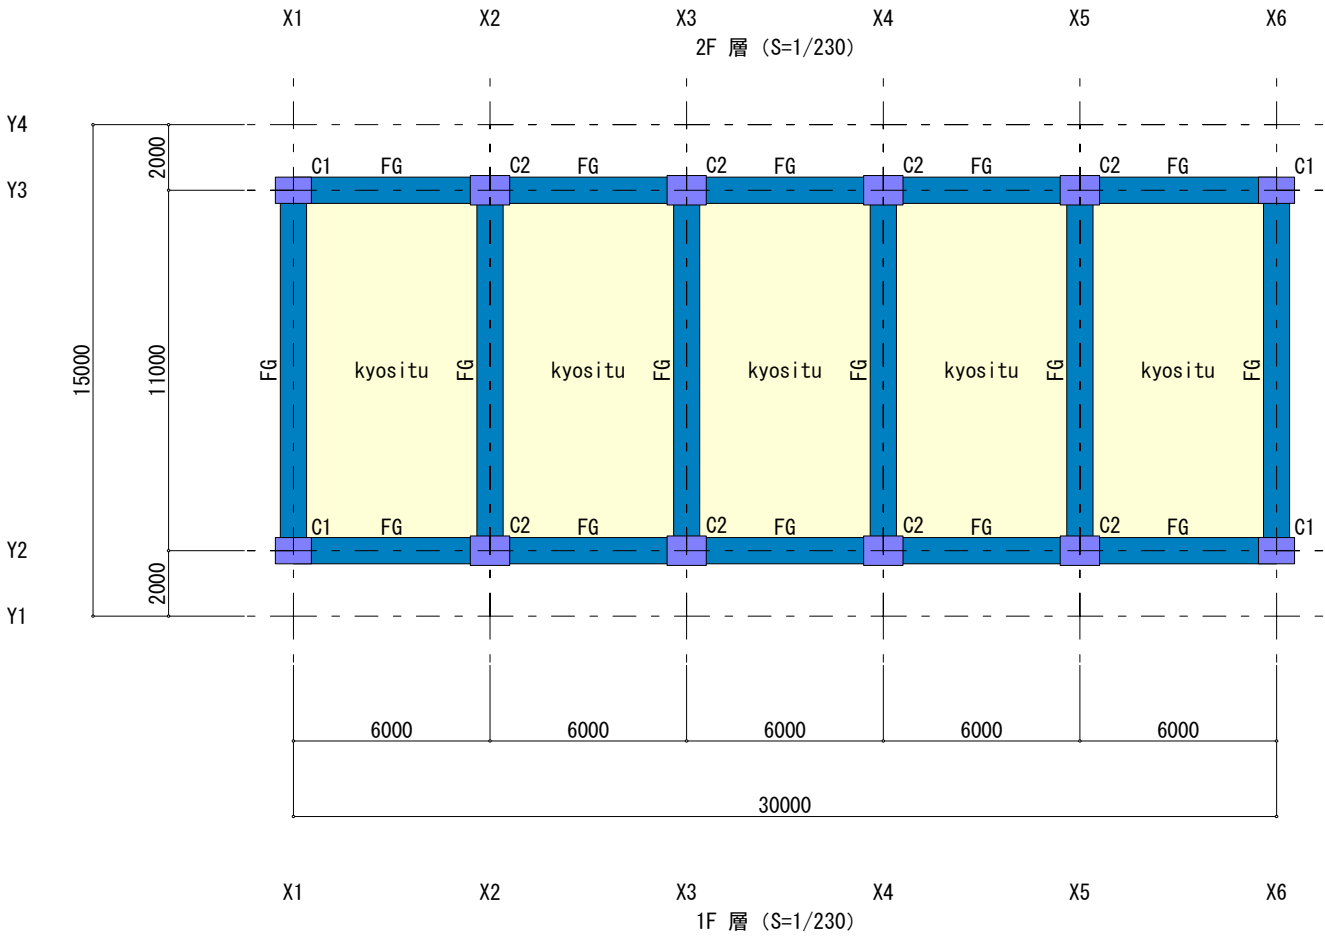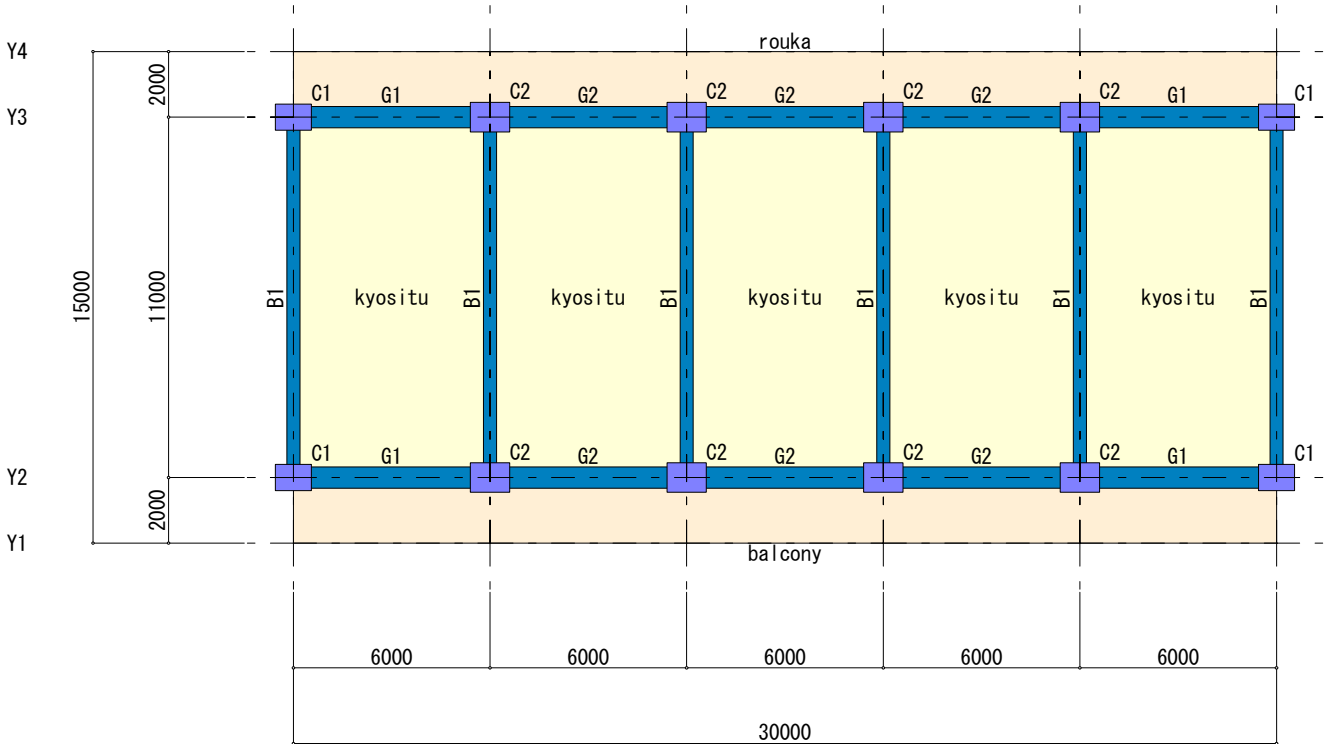



I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

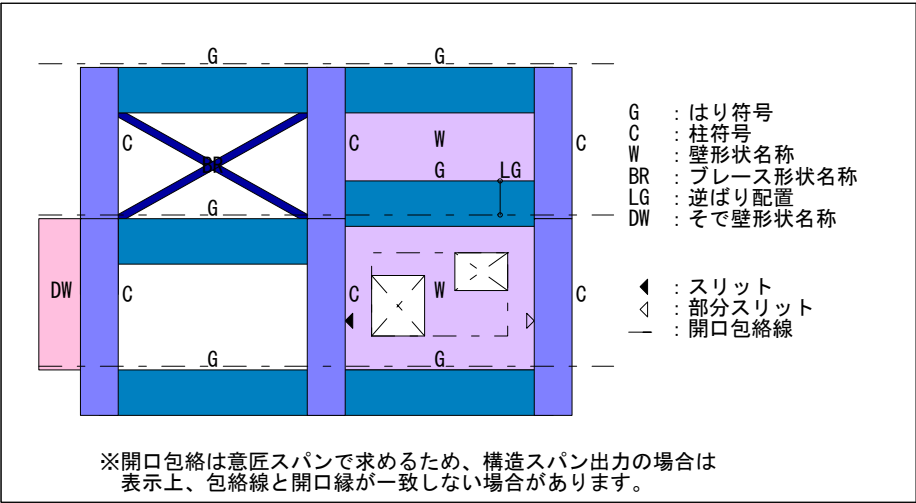


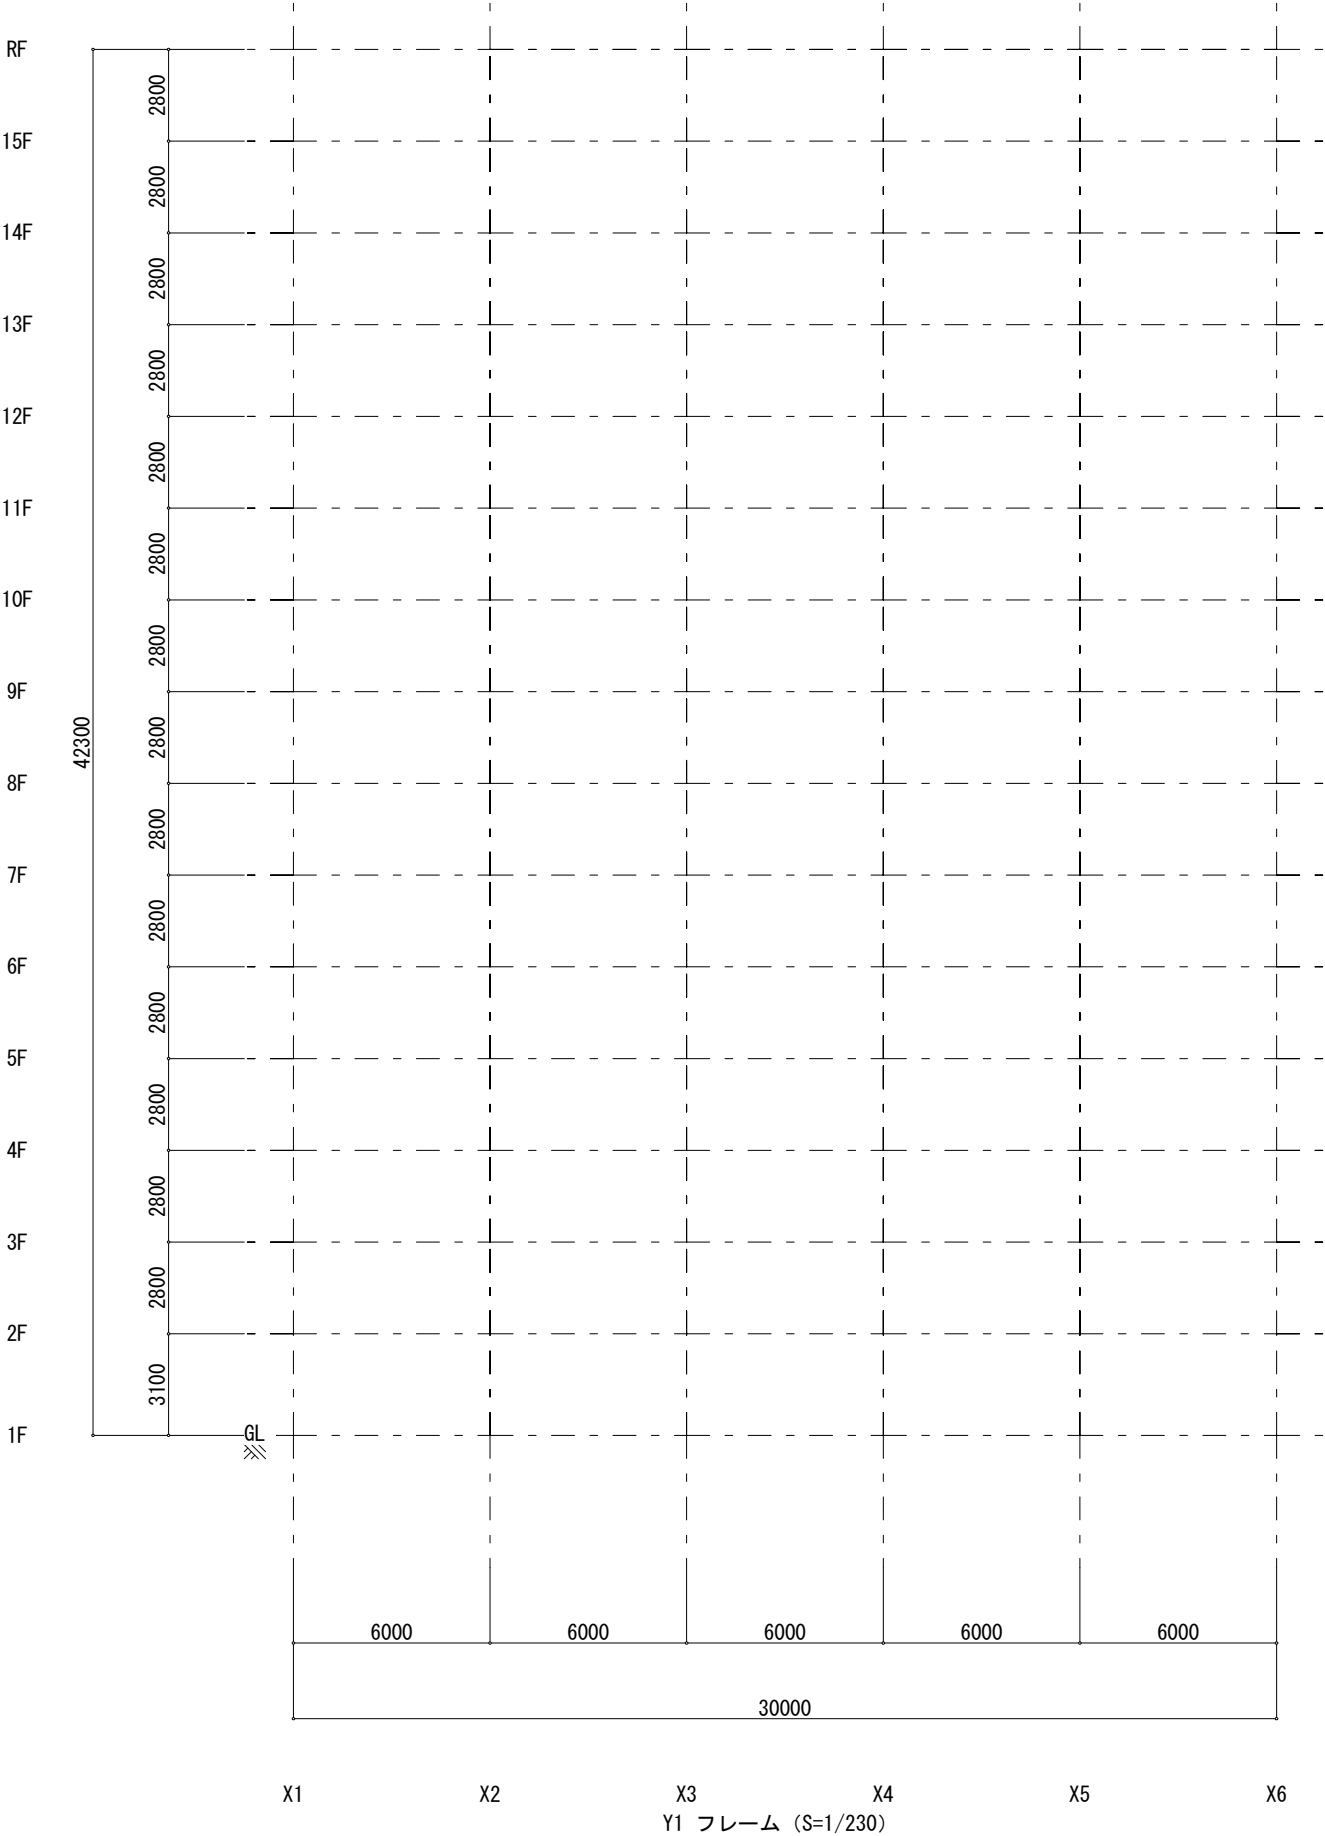


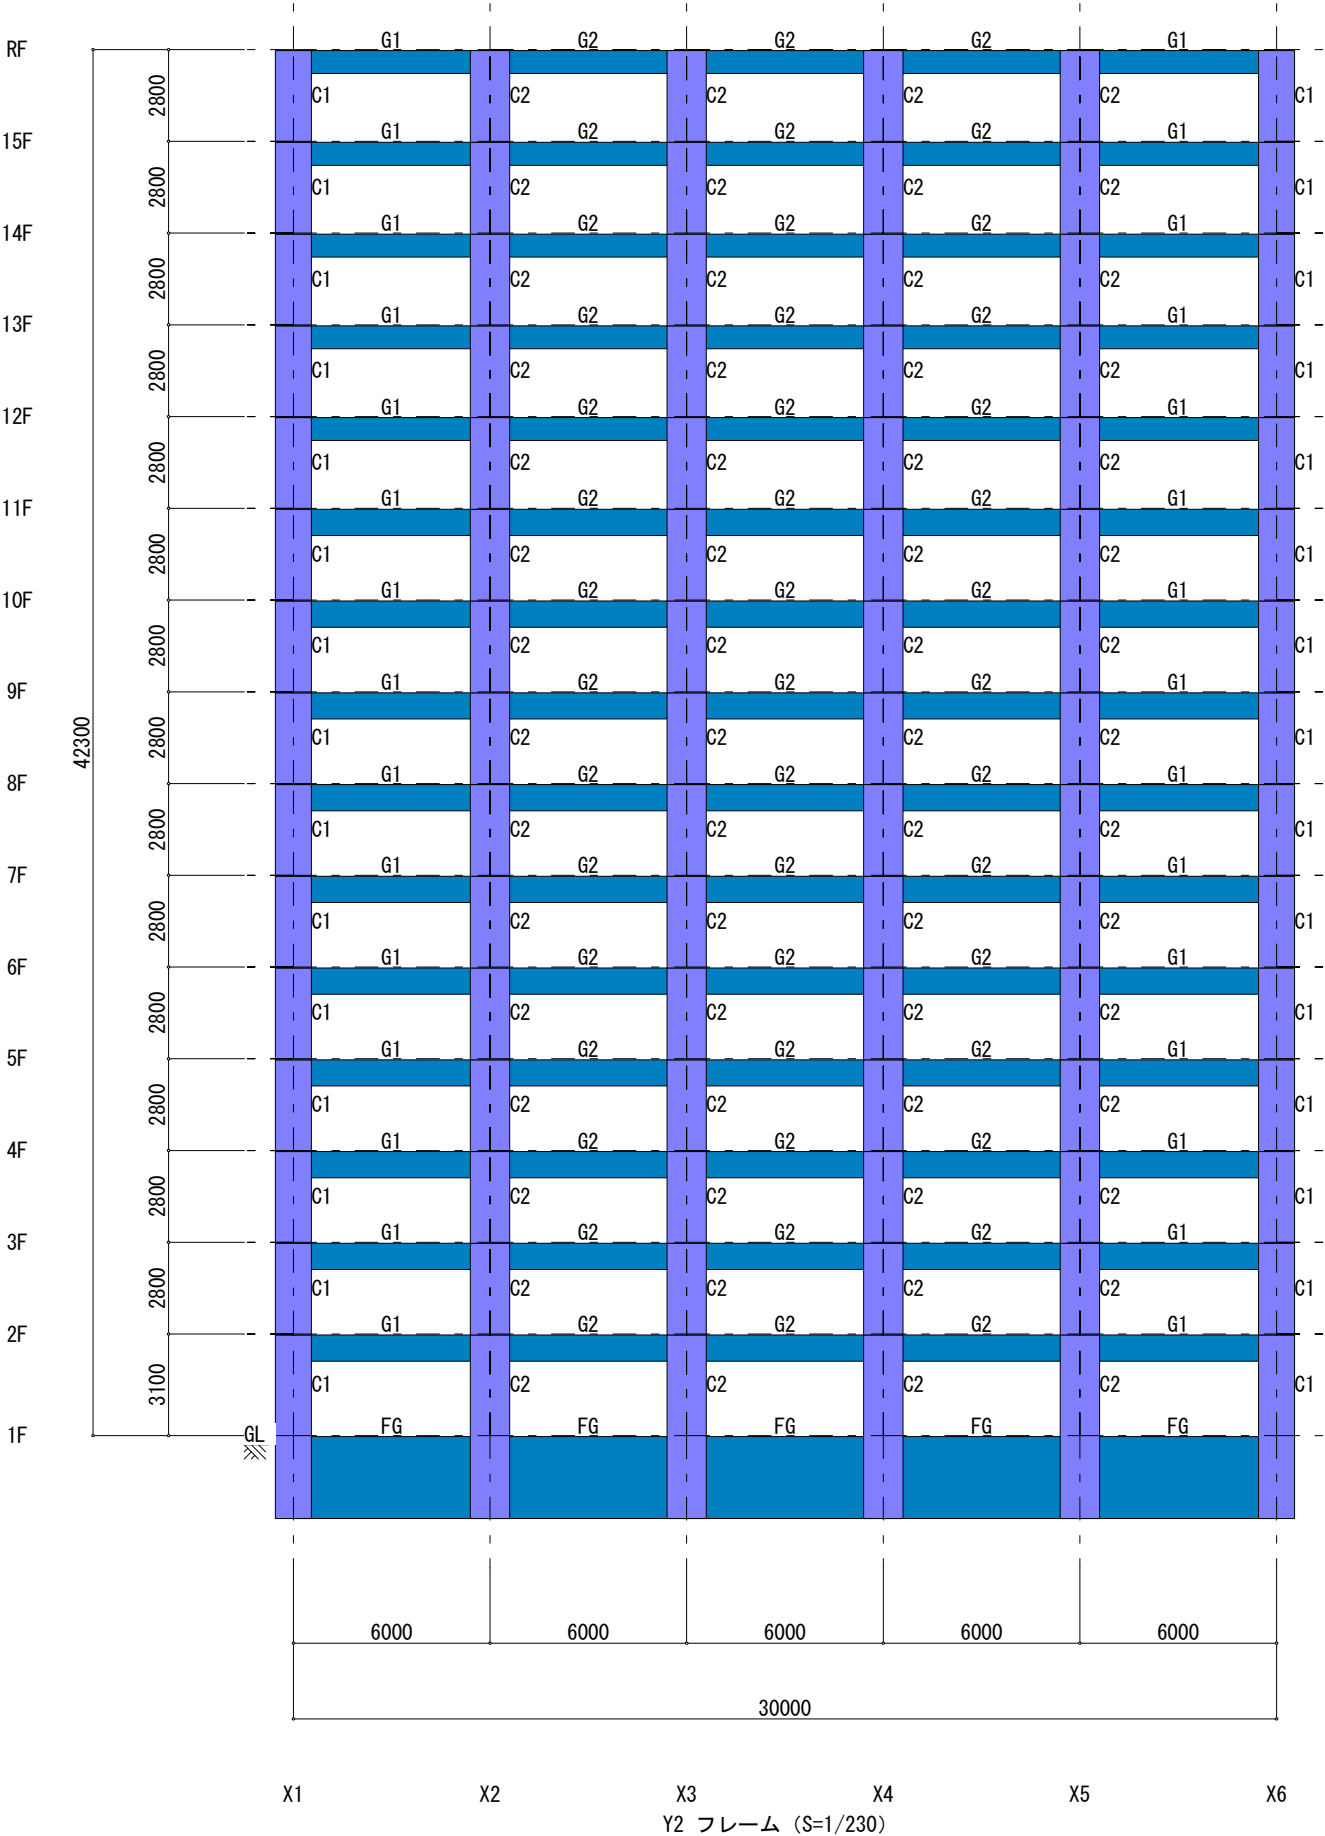


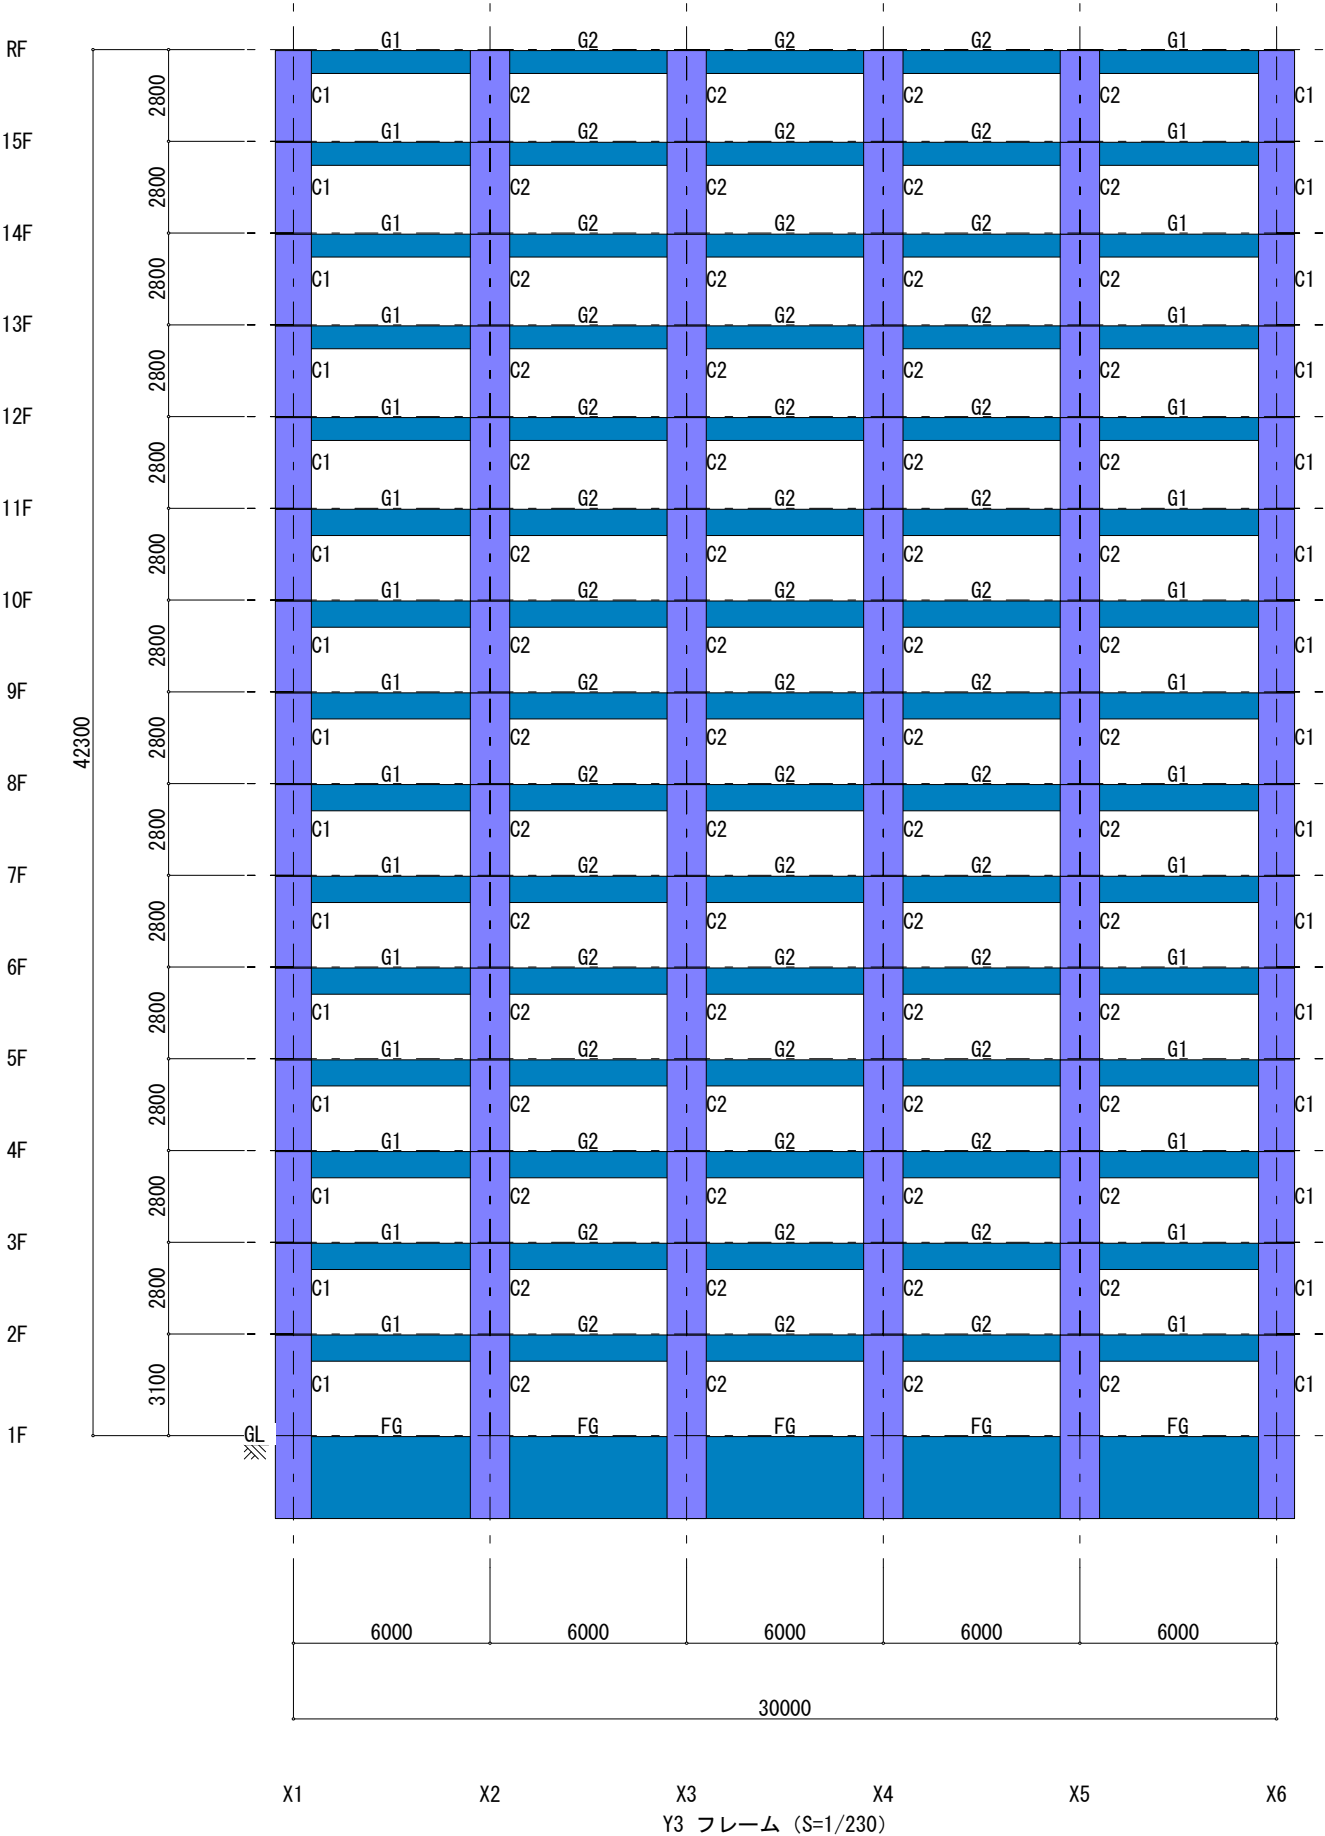


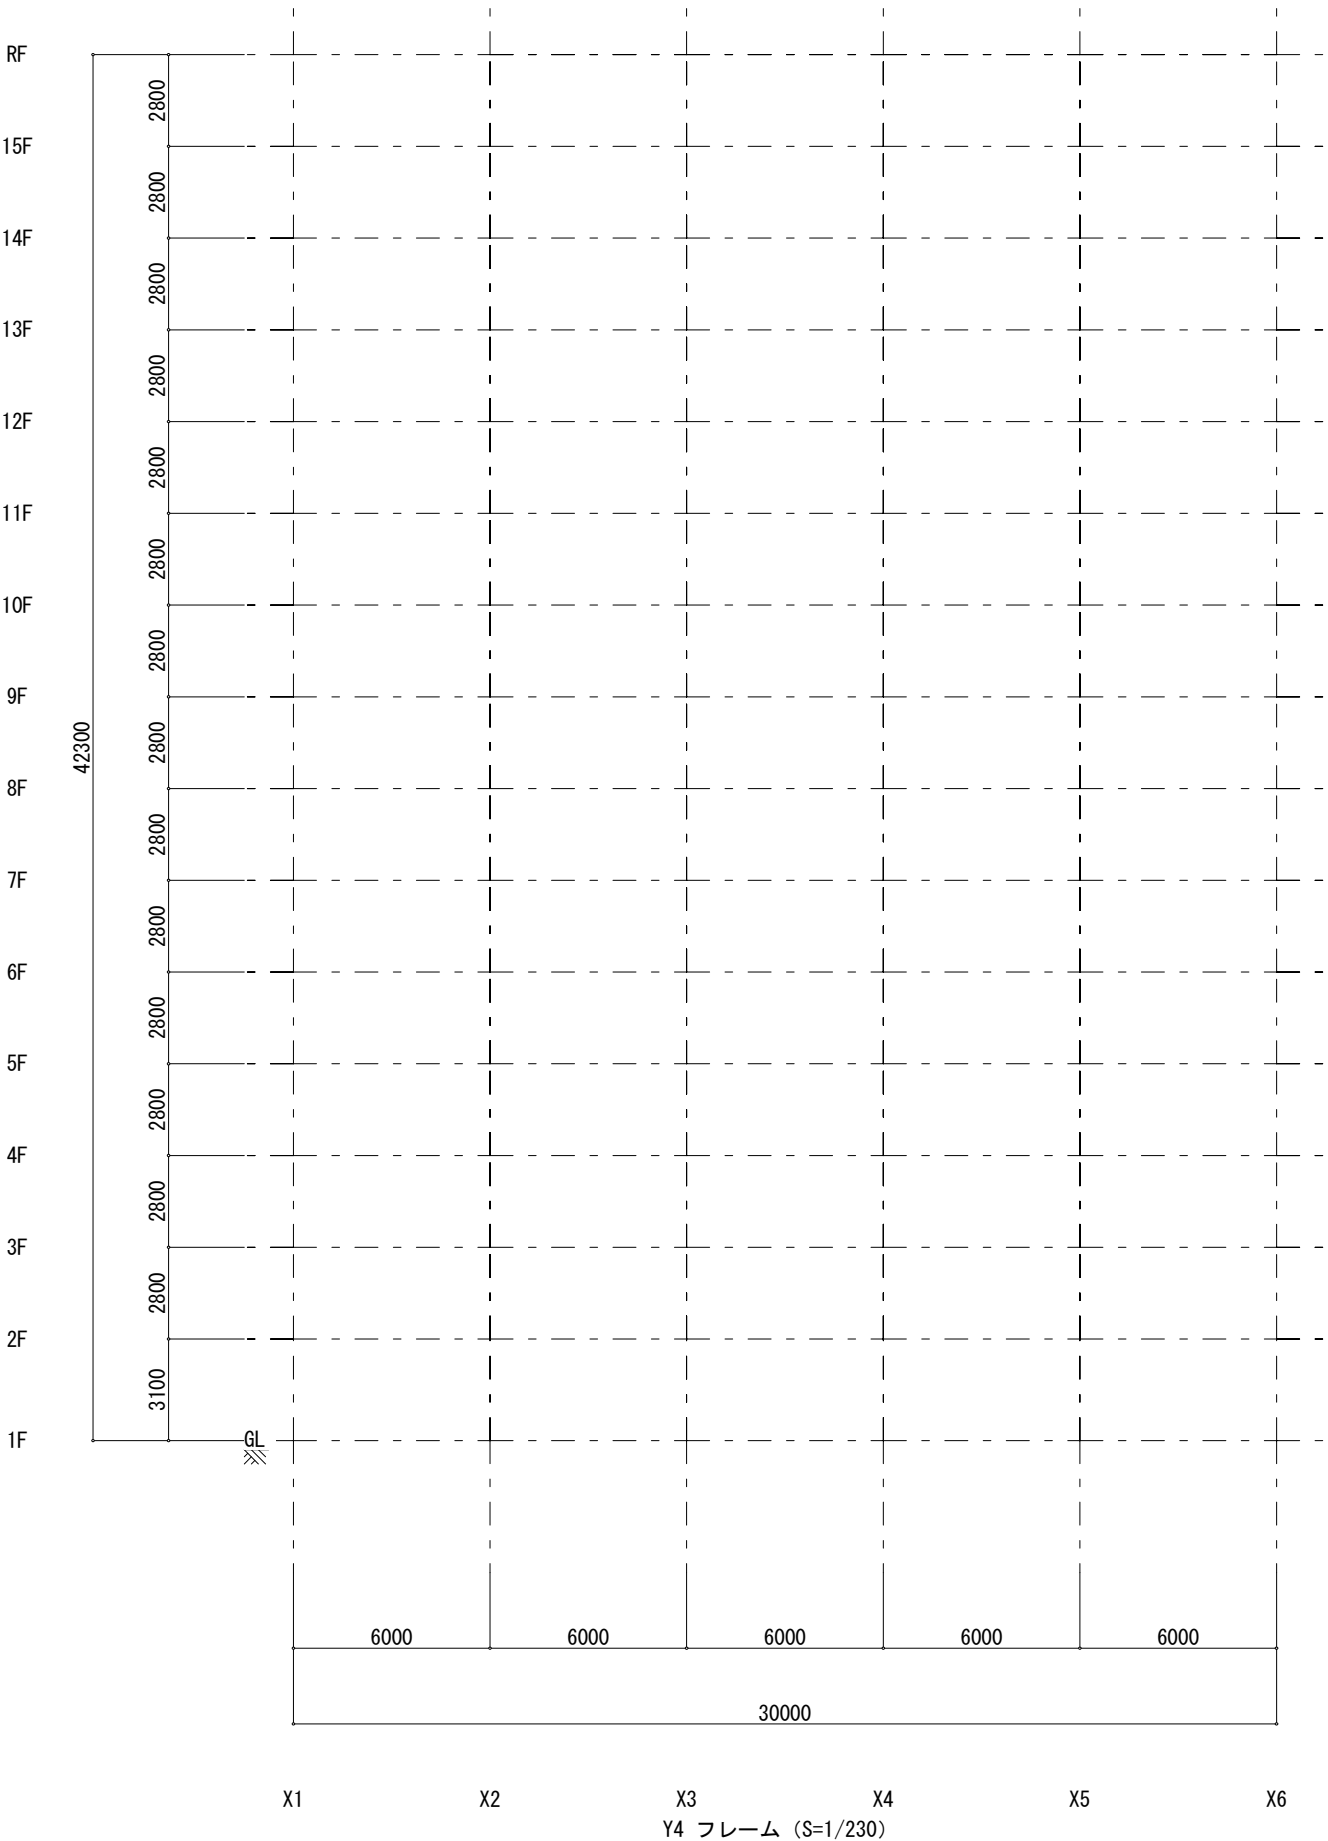


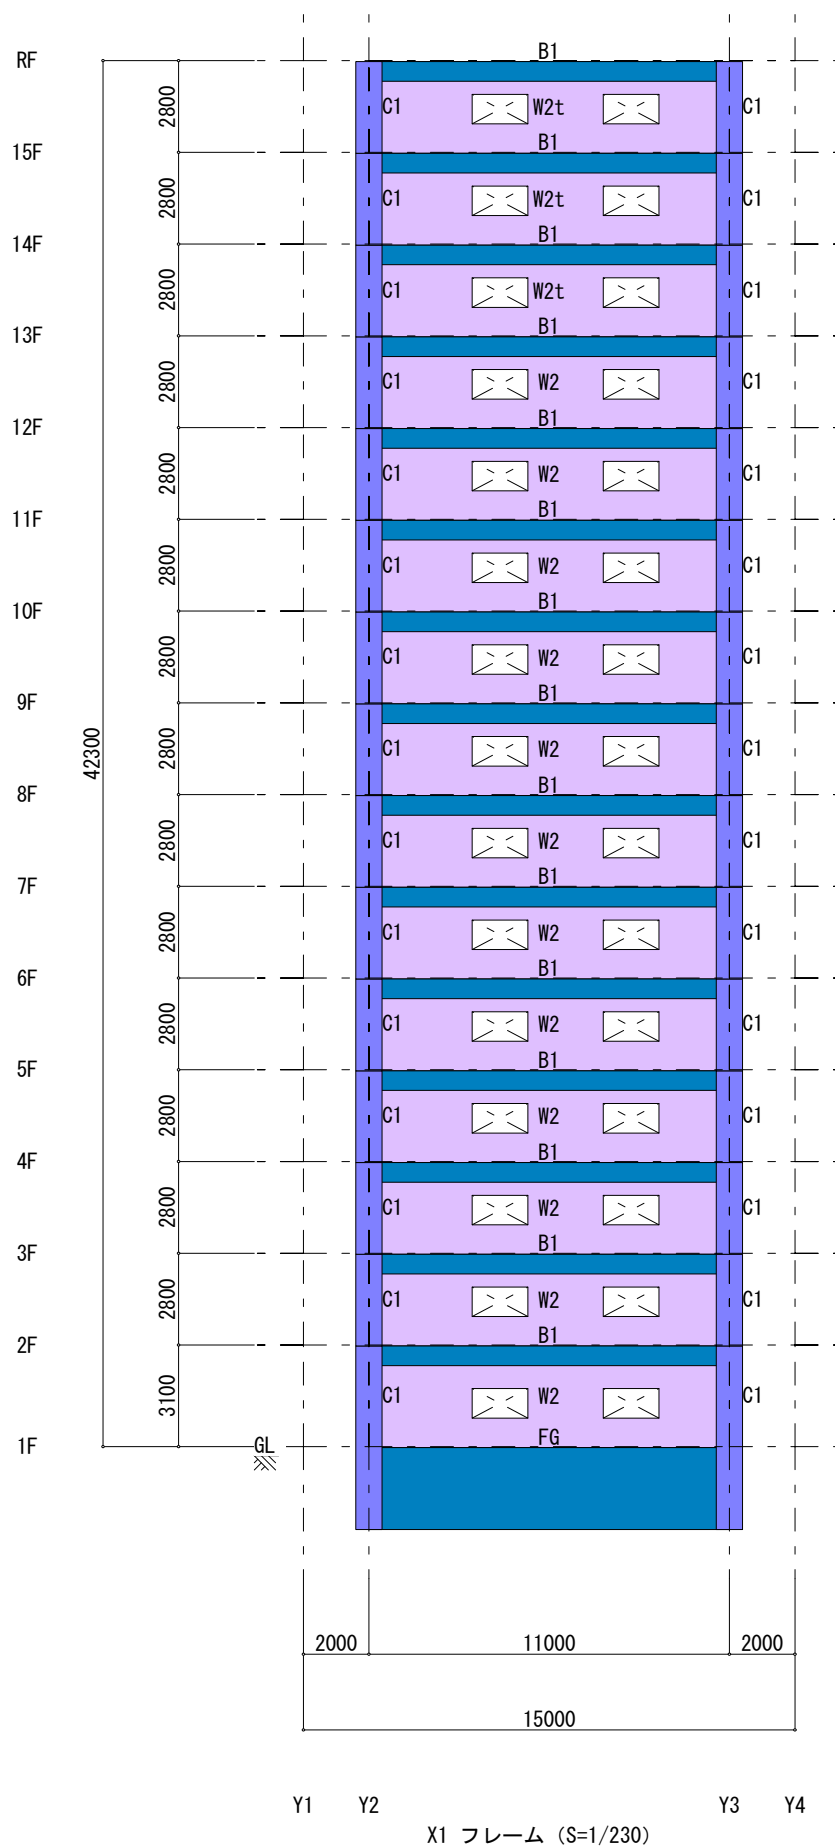


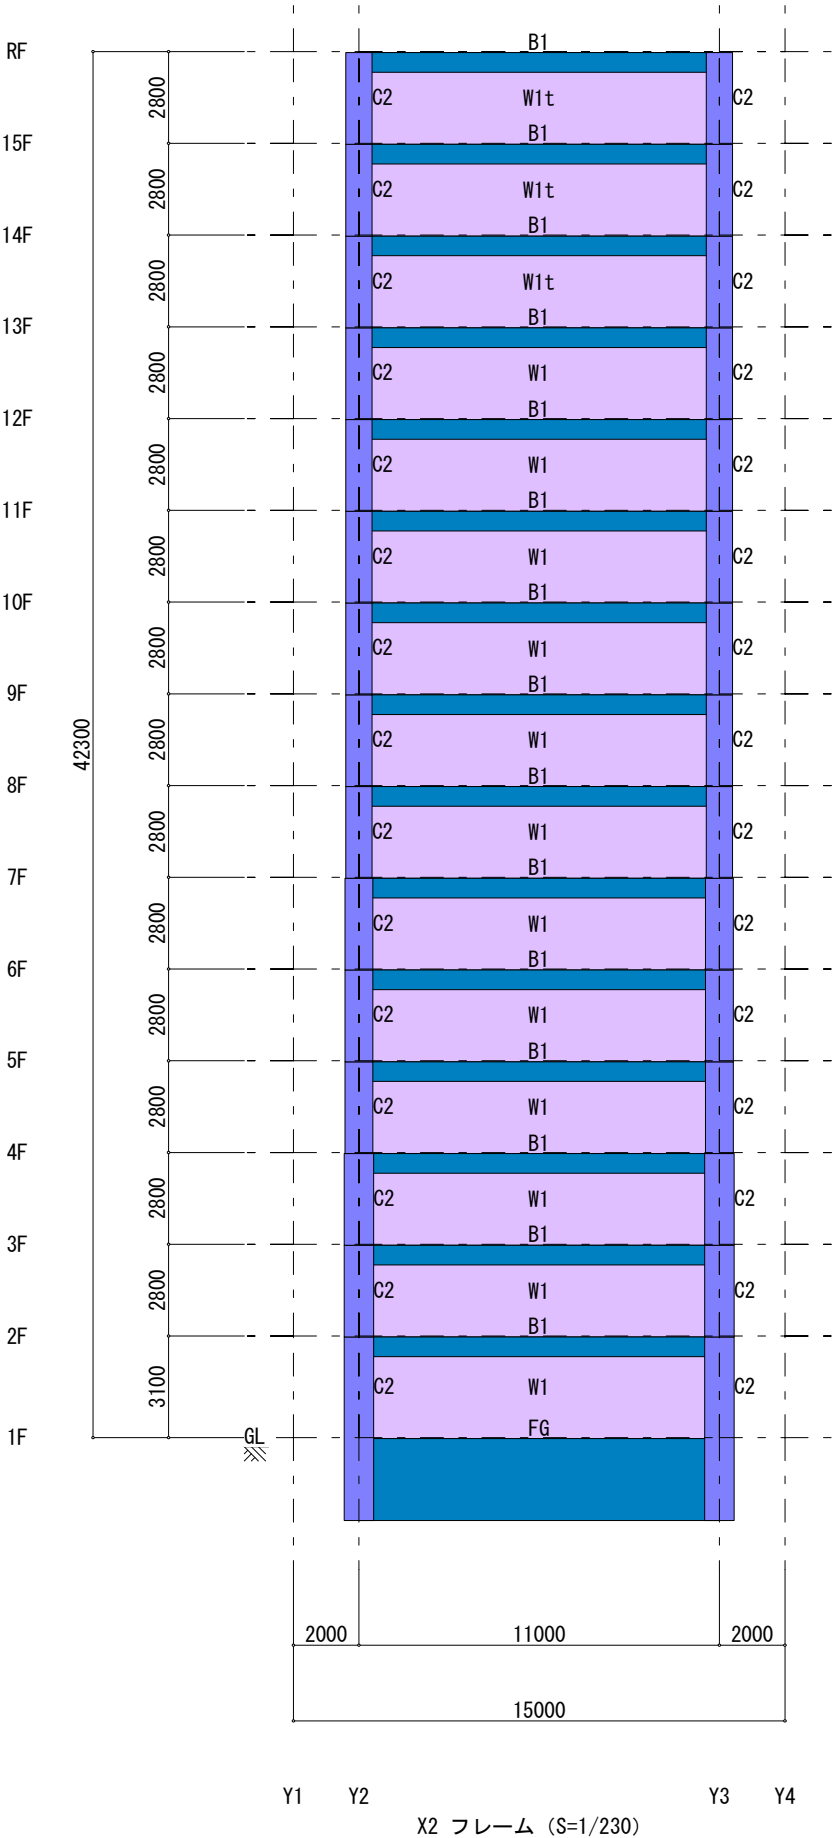

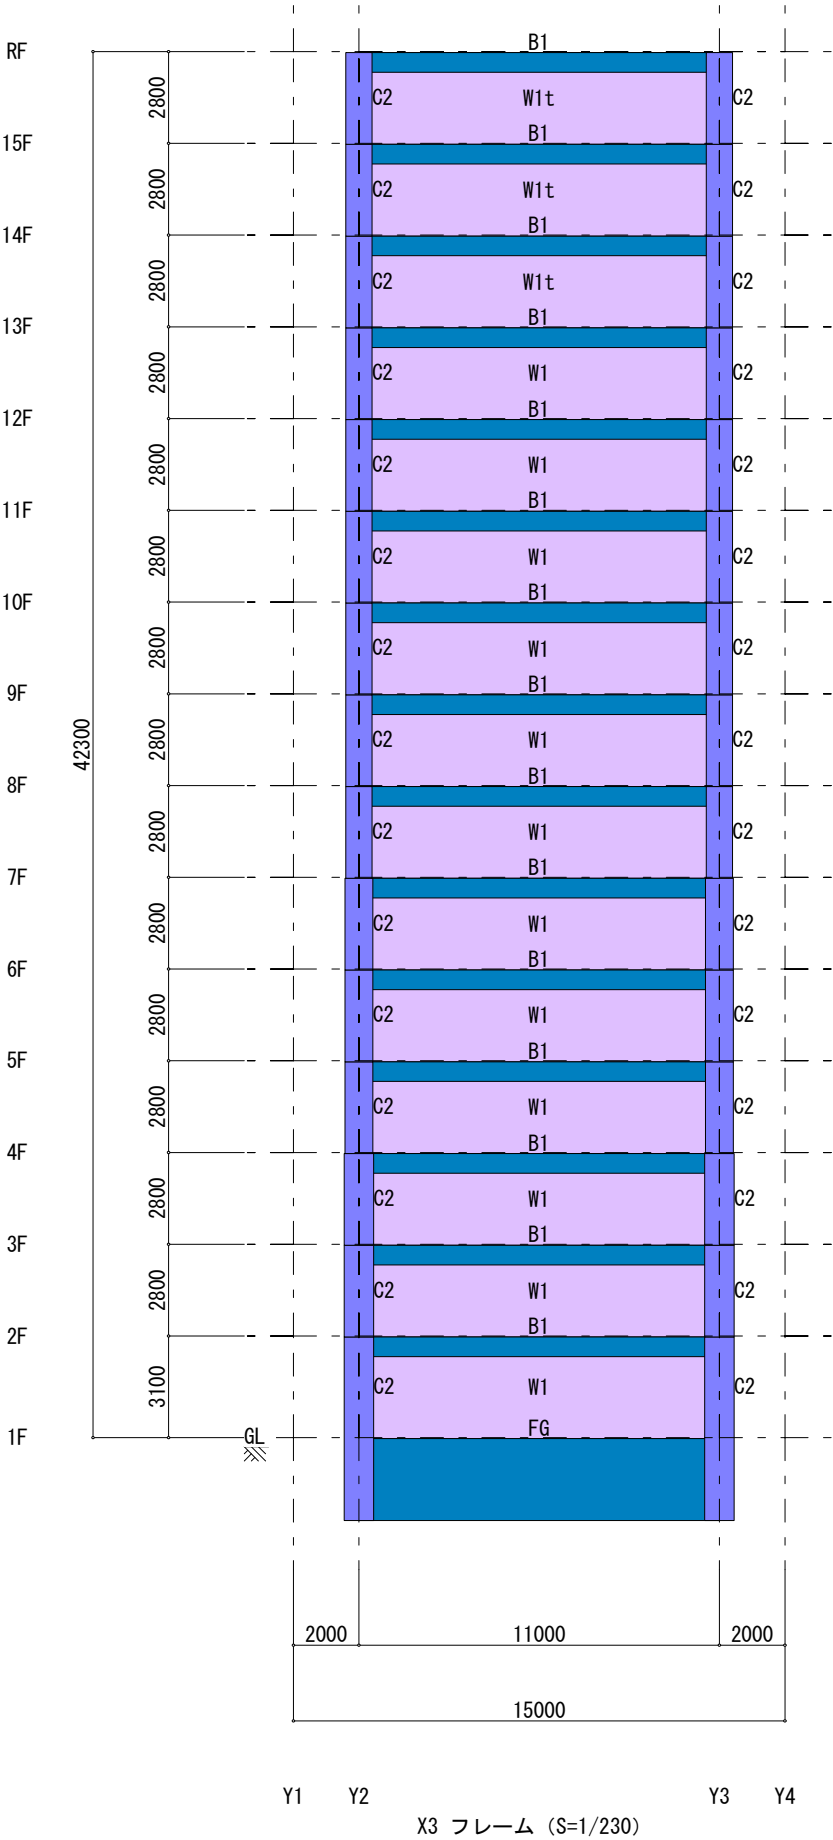

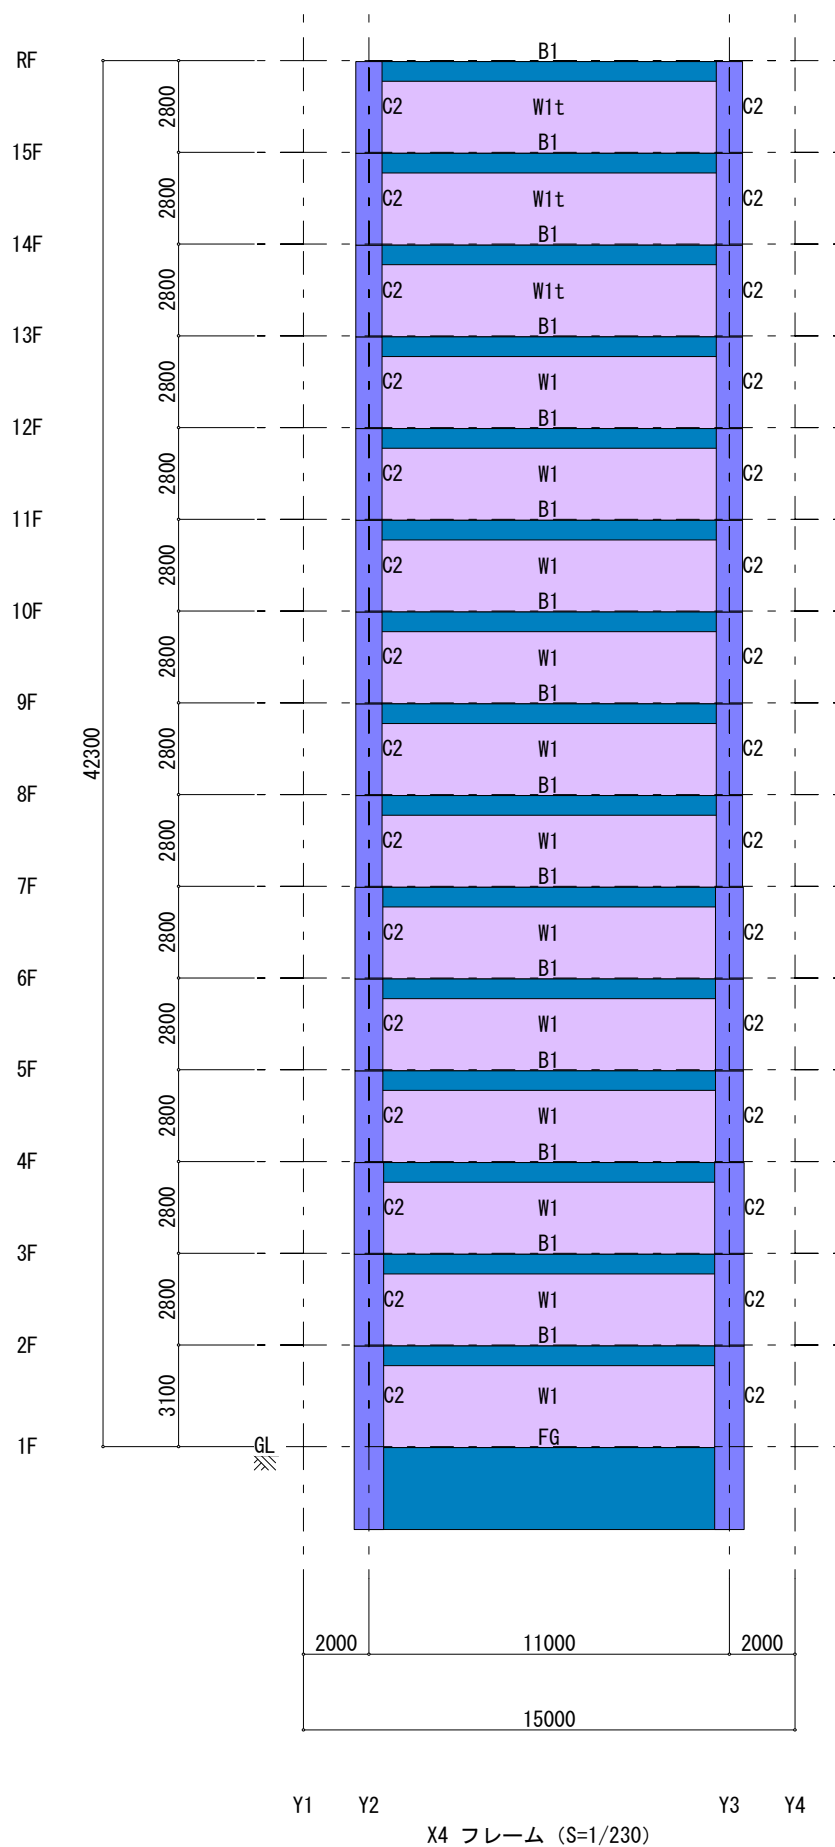







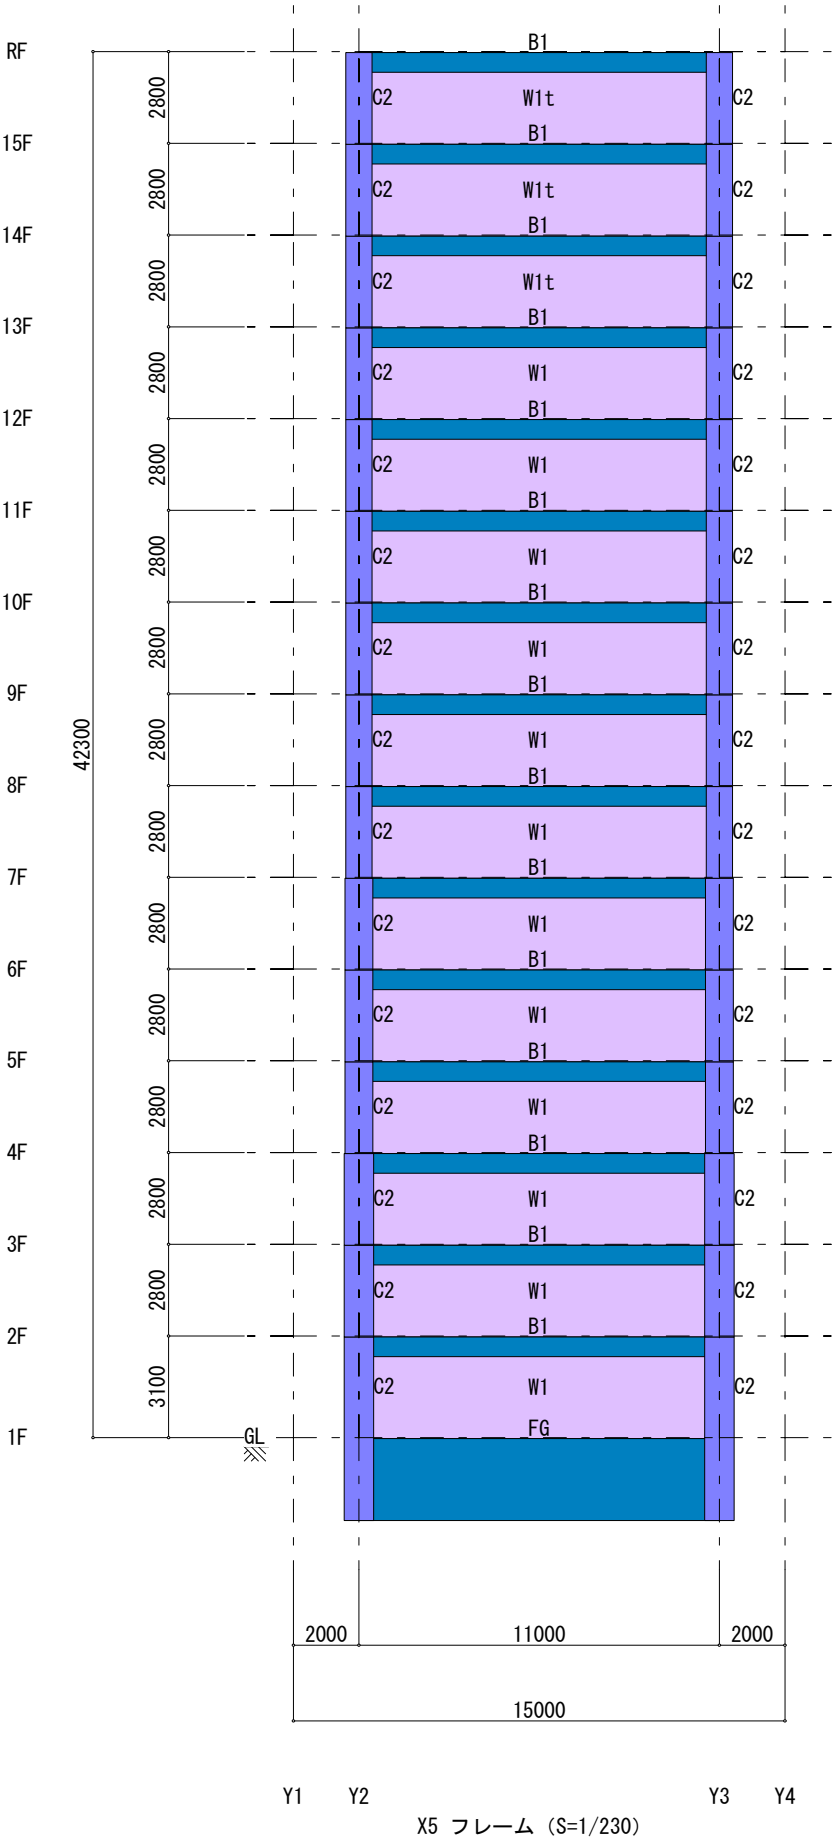







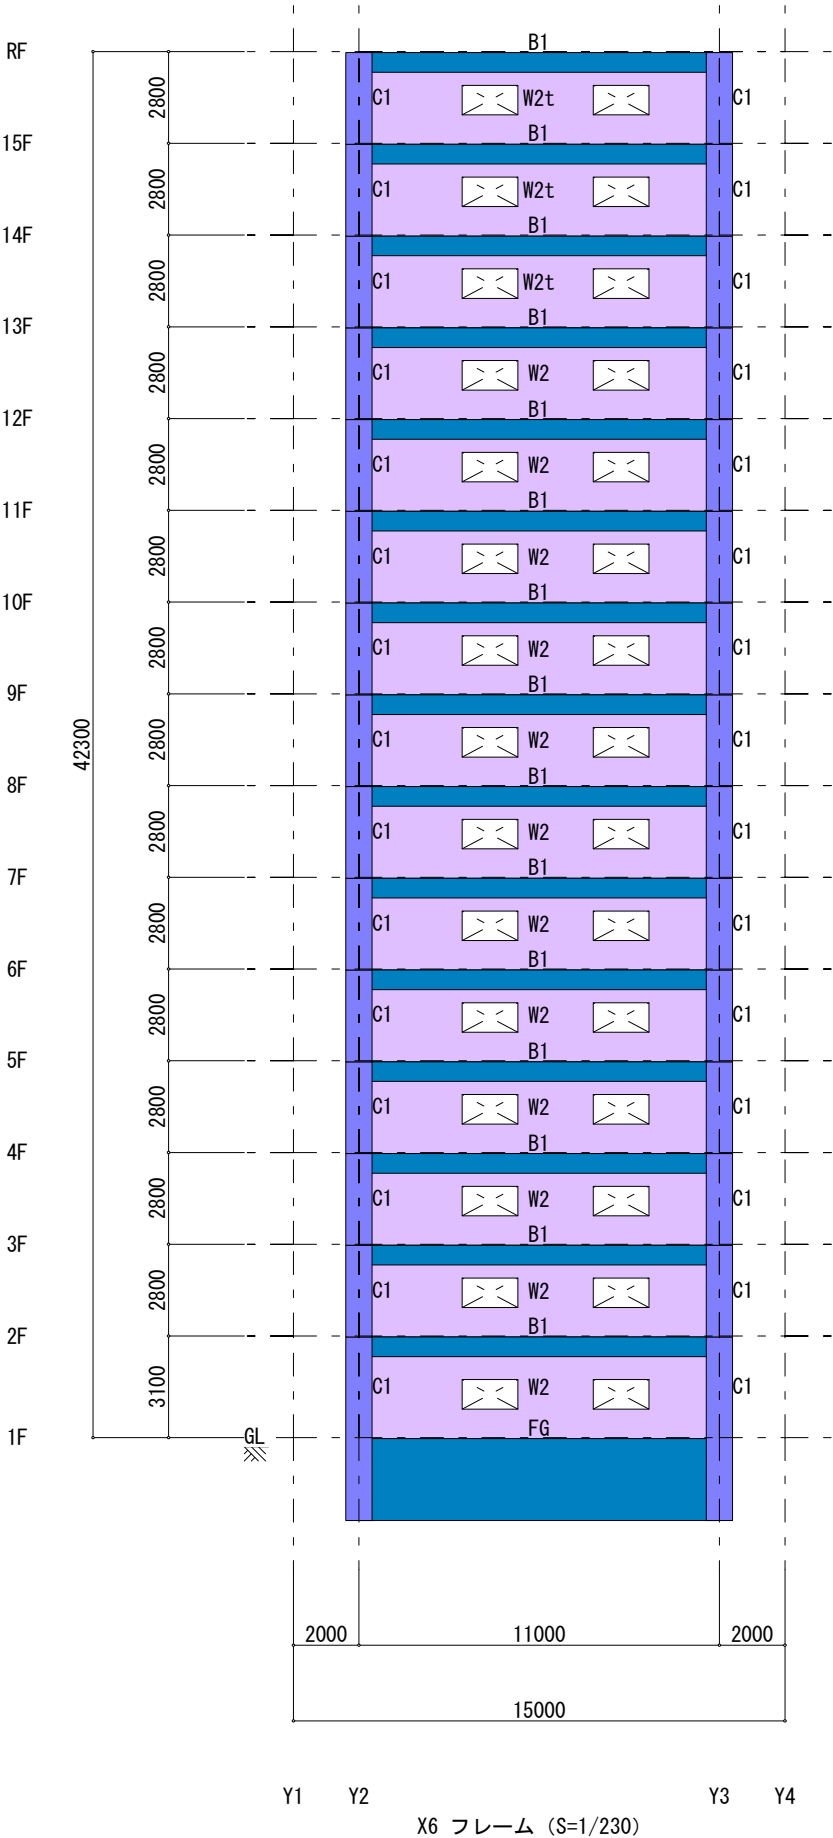






I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造





符 号	FG	G1		G2		G1	
層	1F	2F - 8F		2F - 8F		9F - 11F	
位 置	全断面	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)	80 x 250	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80	60 x 80	60 x 80
ハチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35
	2段筋	6-D32	2-D35	2-D35	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	6-D32	2-D35	2-D35	—	2-D35	—
	1段筋	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35
あばら筋 (mm)	—	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—





符 号	G2		G1		G2	
層	9F - 11F		12F - 14F		12F - 14F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	65 x 80	65 x 80	60 x 70	60 x 70	60 x 70	60 x 70
ハチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D35	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32
	2段筋	2-D35	—	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	—	—	—
	1段筋	5-D35	5-D35	5-D32	6-D32	6-D32
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G1		G2		B1	
層	15F - RF		15F - RF		1F - RF	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	40 x 60	40 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	2-D22
	2段筋	—	—	—	—	—
下端筋	2段筋	—	—	—	—	—
	1段筋	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	2-D22
あばら筋 (mm)	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C2		C1		C2	
階	1F - 3F		1F - 3F		4F - 6F		4F - 6F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	110 x 80		120 x 90		110 x 80		120 x 85	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	6-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1		C2		C1		C2	
階	7F - 10F		7F - 10F		11F - 15F		11F - 15F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	110 x 80		120 x 80		110 x 80		120 x 80	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	2-D13@100	2-D13@100	7-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	



I-1.4.3 ベースプレート



本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
 : 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
 : 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
 : 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上 (材) 名称 / 仕上重量 (N/m ²)	伝達方法	開口重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の場合の n 値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W1	25.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	2	開口なし					
W1t	20.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	25.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	2		する	170.0	90.0	400.0	90.0
										する	170.0	90.0	800.0	90.0

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W2t	20.0	400	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	1		する	170.0	90.0	400.0	90.0
														

I-1.4.5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦 筋				横 筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D13		ダブル	@20.0	D13		ダブル	@20.0	4-D13	4-D13	4-D13	----	----
2	D13		ダブル	@20.0	D13		ダブル	@20.0	6-D13	6-D13	6-D13	----	----

I-1.4.7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

b) スラブ形状

t : スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造のはりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m ²)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	22.0	0.0	1	2200	両方向板	無
kyositu	22.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	22.0	0.0	1	400	両方向板	無

I-1.4.9 片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m ²)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無
balcony		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無

I-1.4.11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

- I-1.4.13杭、杭基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）
- I-1.4.14直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

- I-2.1.1材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
12F-RF	RC	普通	27.00	24.00	24.00
7F-11F	RC	普通	30.00	24.00	24.00
1F-6F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり						
層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-RF	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱						
層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	RF	SD390	D29	SD345	D19	SD295

- I-2.1.4鉄骨
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4 降伏点強度倍率

部材別				
部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.1 荷重計算条件

I-3.1.1 最小スラブ厚 (自動計算)

層名	スラブ厚 (cm)
RF	22.00
15F	22.00
14F	22.00
13F	22.00
12F	22.00
11F	22.00
10F	22.00
9F	22.00
8F	22.00
7F	22.00
6F	22.00
5F	22.00
4F	22.00
3F	22.00
2F	22.00
1F	22.00

I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	RC、SRC造ははり面まで、S造は構造心まで拾います
パラペット重量	0.00 (N/m)

I-3.1.3 基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による (布基礎も考慮) L1=0.0 L2=0.0 L3=0.0 L4=0.0 (cm)

基礎重量の比率	0.00 (浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率)
最下層重量の拾い	行う (最下層はり荷重項を節点重量に加算します)

基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない (基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない)

基礎下端レベル (GL-) (mm)	2500
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 (基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします)
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20.00

I-3.2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室 (固定席)
6	3500	3500	3200	2100	集会室 (その他)
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路
9	0	0	0	0	階段

I-3.3 仕上

I-3.3.1 仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量

I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m²)

層名	はり	柱
RF	400	---
15F	400	400
14F	400	400
13F	400	400
12F	400	400
11F	400	400
10F	400	400
9F	400	400
8F	400	400
7F	400	400
6F	400	400
5F	400	400
4F	400	400
3F	400	400
2F	400	400
1F	400	400

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (*: 直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 0.852 (h(0.02+0.01α) による)	T = 0.852 (h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.965	Rt = 0.965
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.193	Ci = 0.193

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

X方向	風圧力を考慮しない
Y方向	風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）

冷間成形形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
		X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	M _y から求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力（ $\phi M=1.500$ ）
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		
断面計算の種類	検定計算 (RC造：主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (SRC造：鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)	
断面計算の指定	1 部材ごと計算	
曲げモーメントの検定比	1.00	
せん断力の検定比	1.00	
柱 2 軸計算	長期短期共に 2 軸	
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認	行う	

RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のMy計算用地震時軸力の割増率	X方向	2.00
	Y方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱地震時水平力の負担率	X方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート2-3の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQsu+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		15F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り・圧縮耐力(鉛直パネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)		$\Sigma Mpc/\Sigma Mpb\geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

加力方向		X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100	1/ 100
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400	保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		ドラック部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	ドラック部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える
加力方向		Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る

保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 200	1/ 200
	S造	1/ 200	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100	1/ 100
	S造	1/ 100	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400	保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算	----
せん断耐力の各ステップでの計算	しない
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造
	S造
壁付帯ばりの剛度増大率	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	「4.1 モデル化条件」の指定による
はり長期応力の考慮	ベースプレート下面でモデル化
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮	告示（M、Qの最大値）
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	考慮する
h _o /DのDのとり方	考慮する
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	1.00
ヒンジ判定の条件（%）	柱せい
	塑性化する
	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.20	1.00
壁	その他	α 、 α_e	1.25	1.00

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	
反復計算の打ち切り回数	5	
最大不釣合い力率	0.01 %	
最大不釣合い力	0.00 (kN)	
最大不釣合いモーメント	0.00 (kN・cm)	
せん断耐力精算	繰り返し回数	――
	打ち切り誤差	――

I-8.1.8 部材の耐力算定式

- 参考文献
- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 - 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 - 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 - 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 - 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 - 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による


耐力壁	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
SRC造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
S造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果



A-1 準備計算結果

A-1. 1 部材のC、M○、Q

A-1. 1. 1 部材のC、M○、Q図


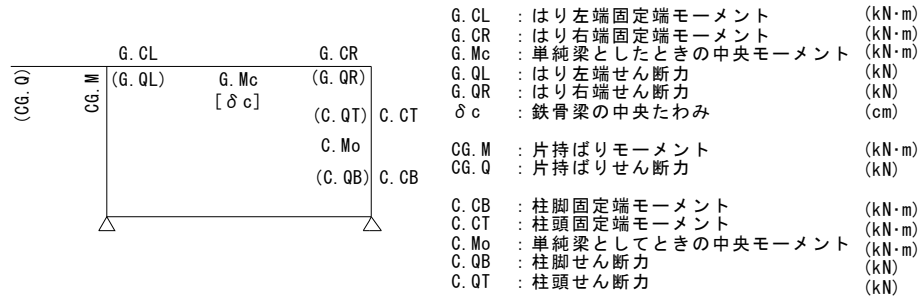


固定荷重+積載荷重

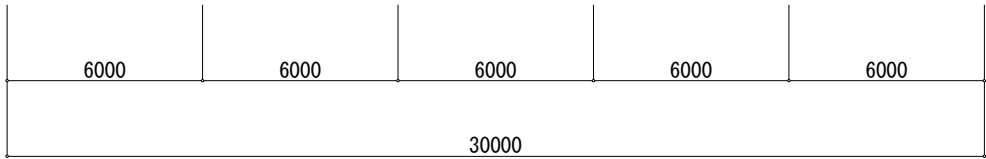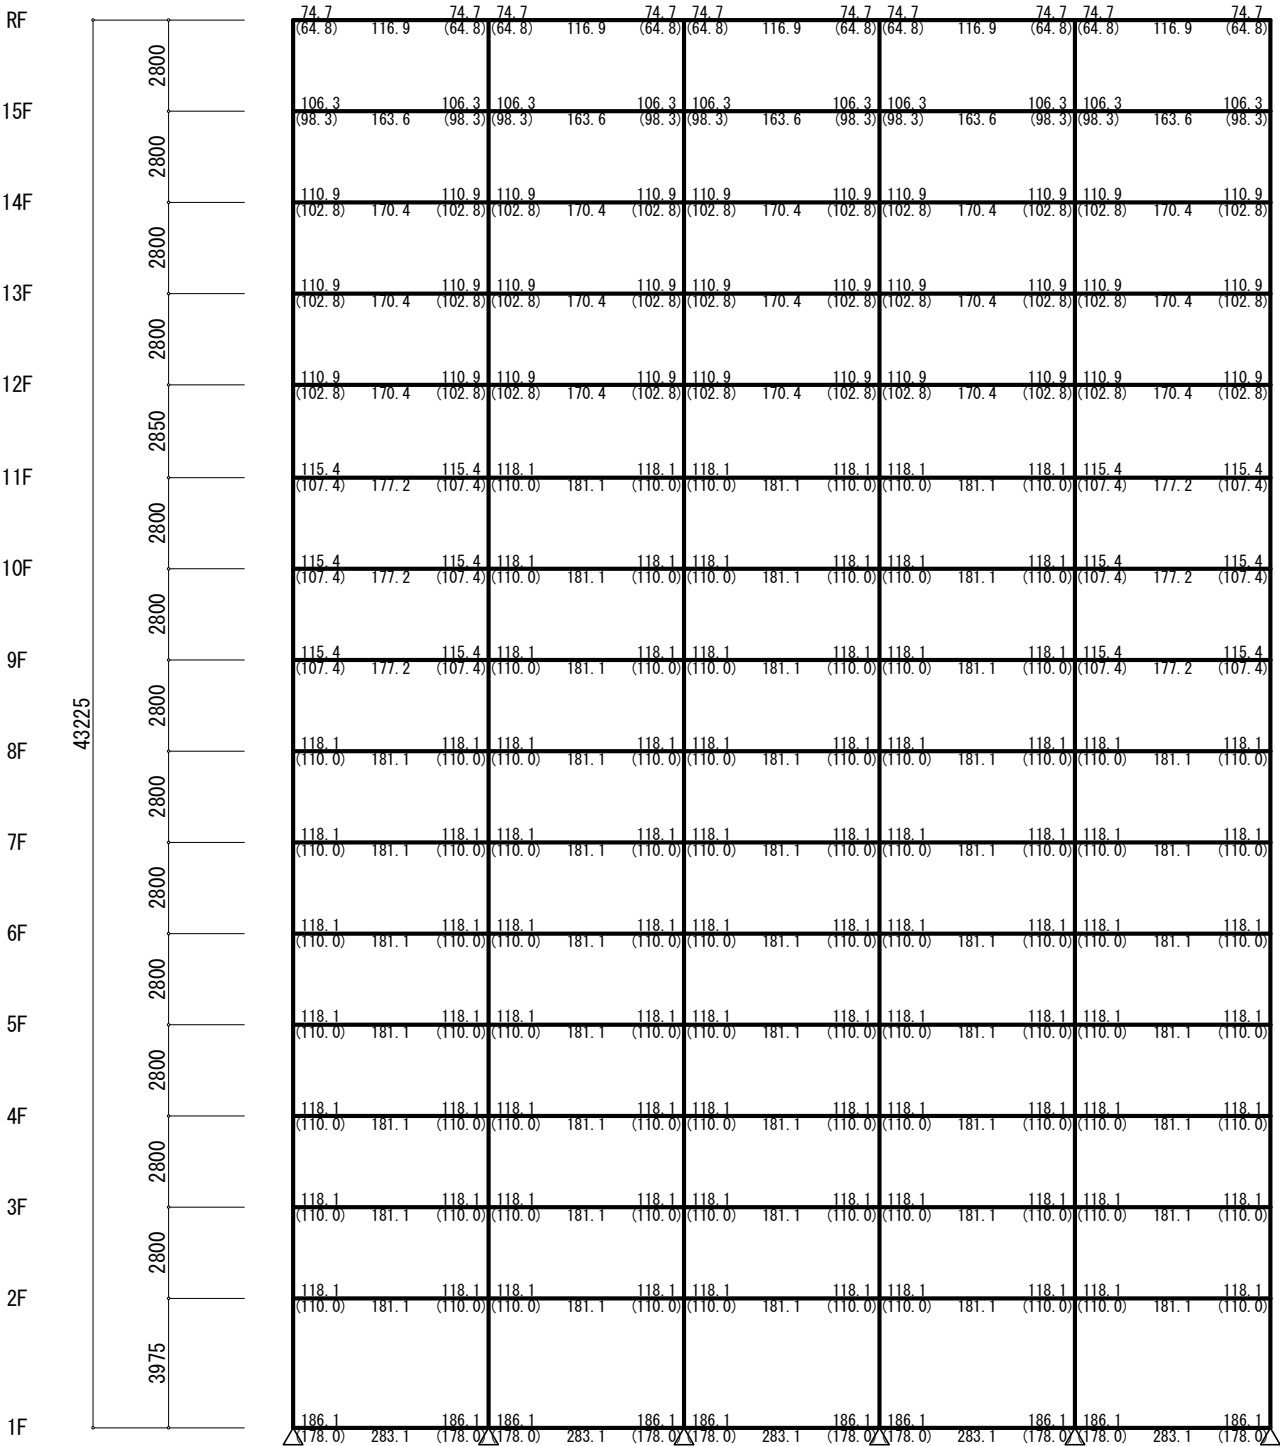



X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/232)

固定荷重+積載荷重

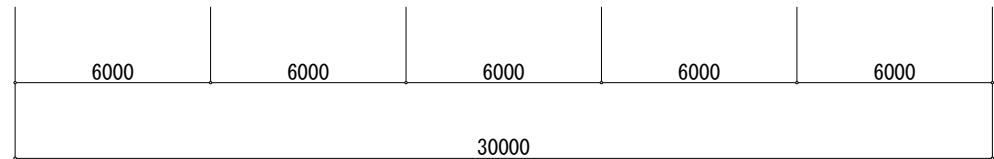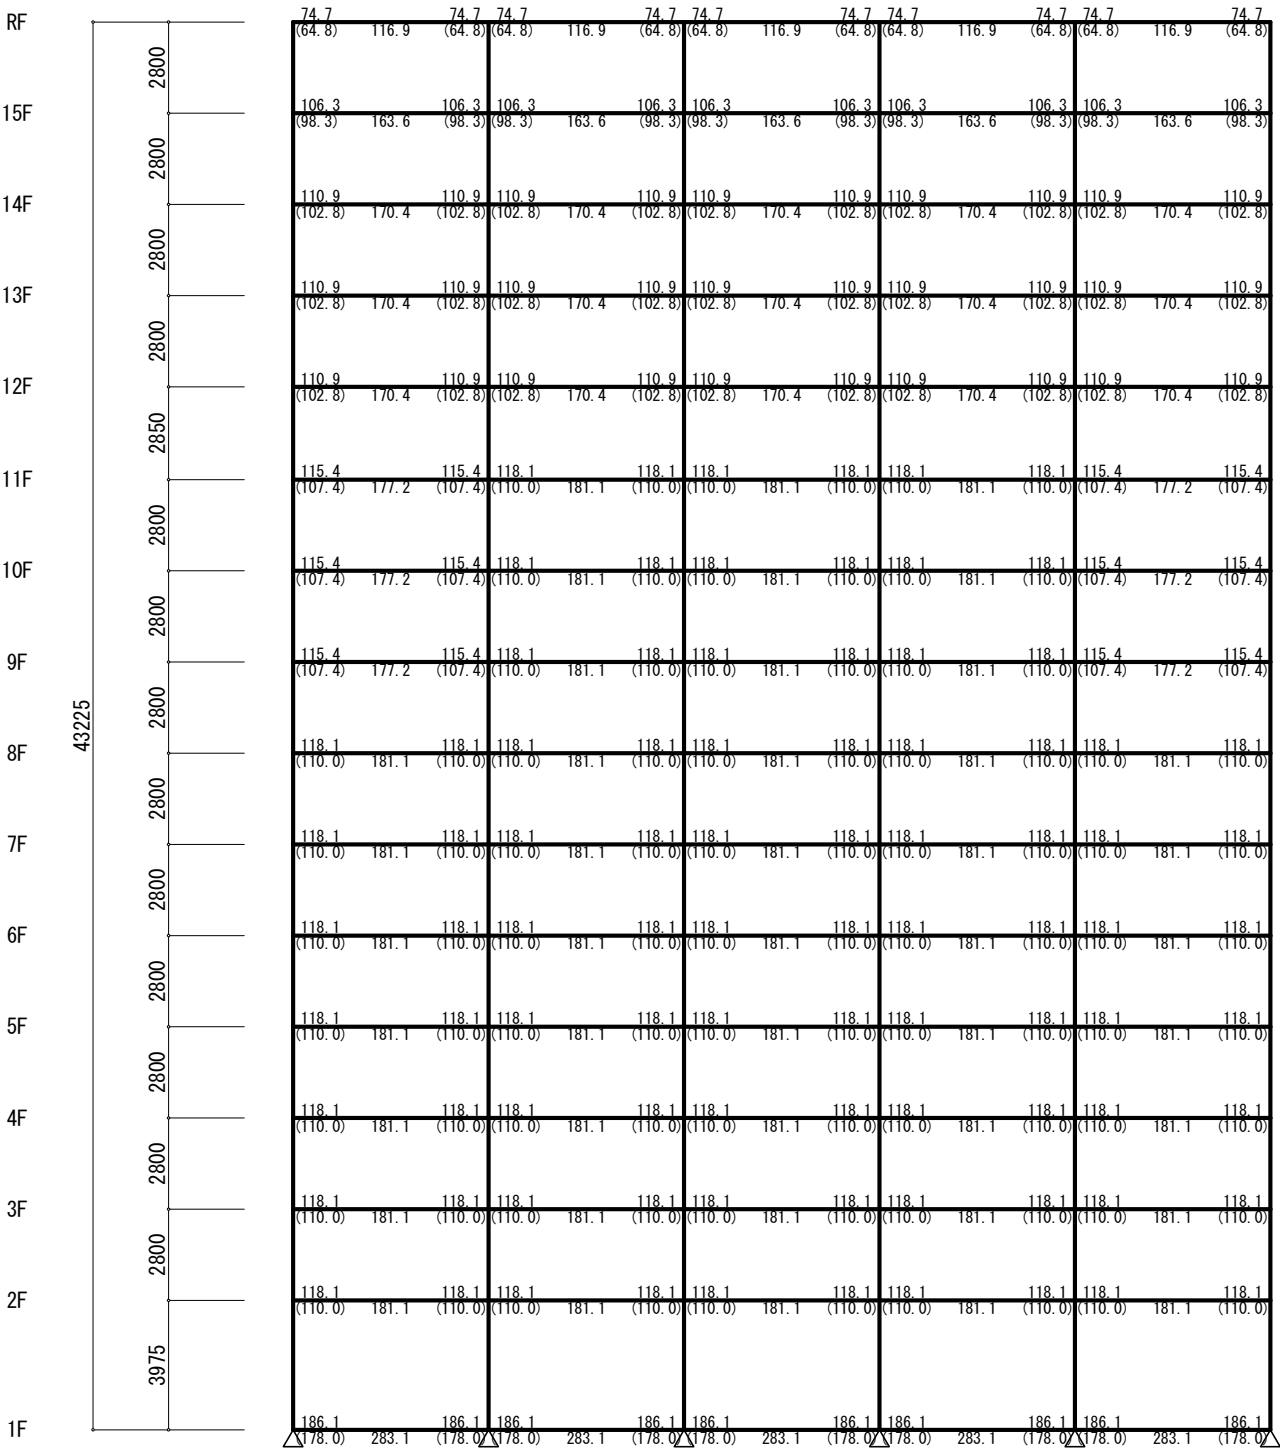



X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/232)

固定荷重+積載荷重

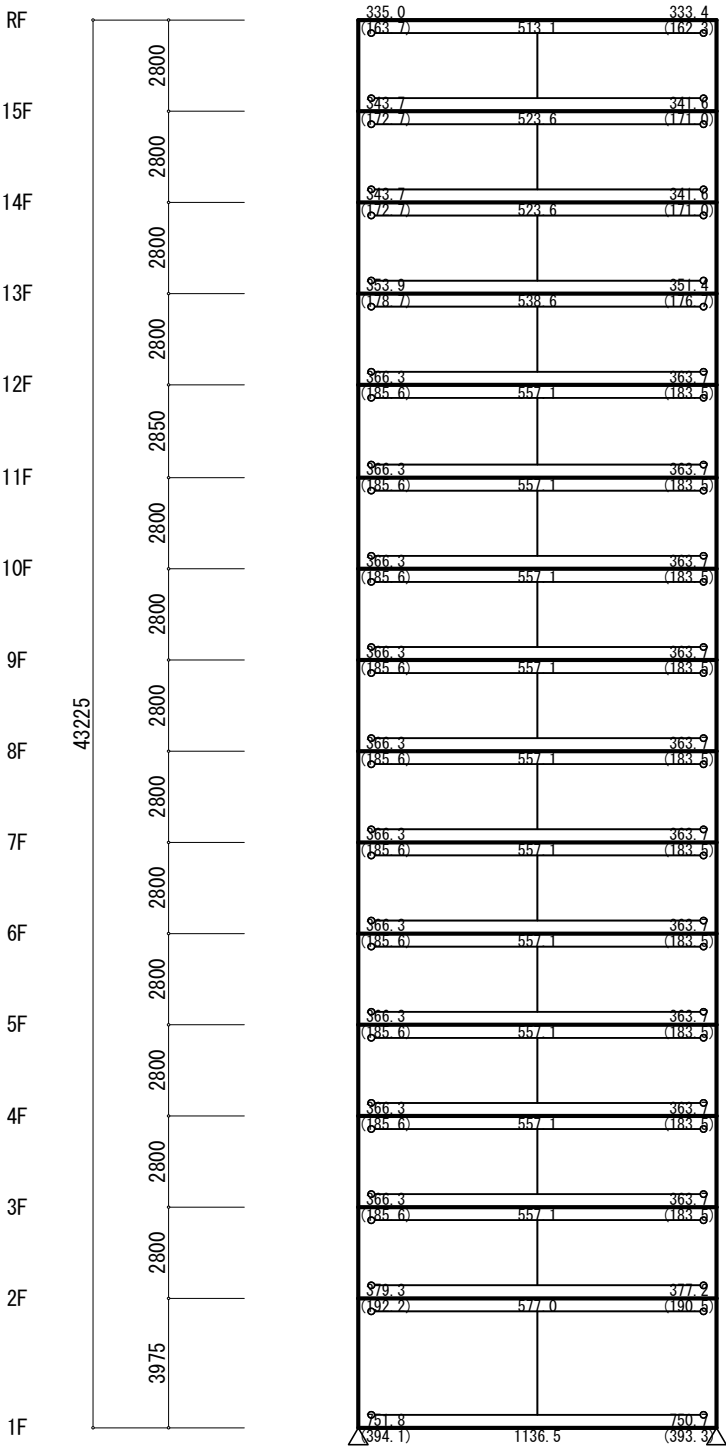



Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/232)

固定荷重+積載荷重

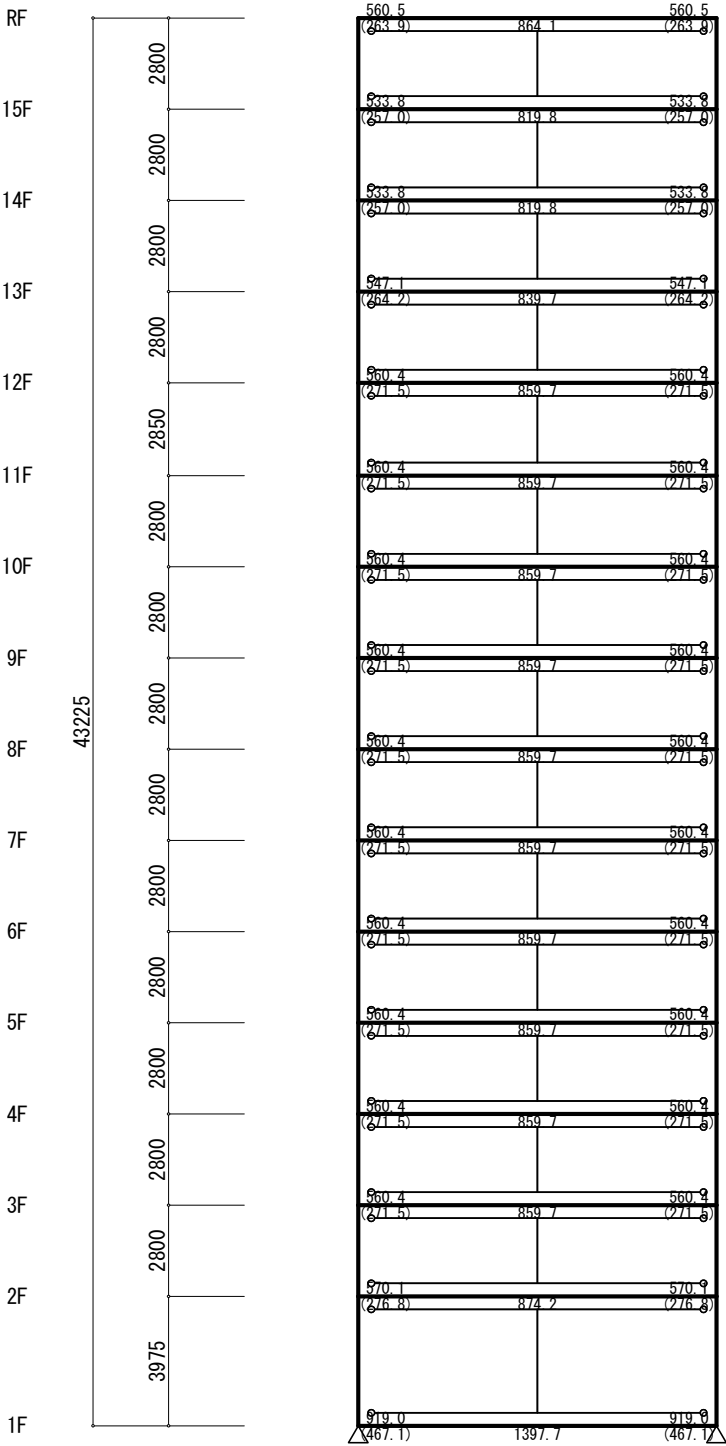



Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/232) Y3 Y4

固定荷重+積載荷重

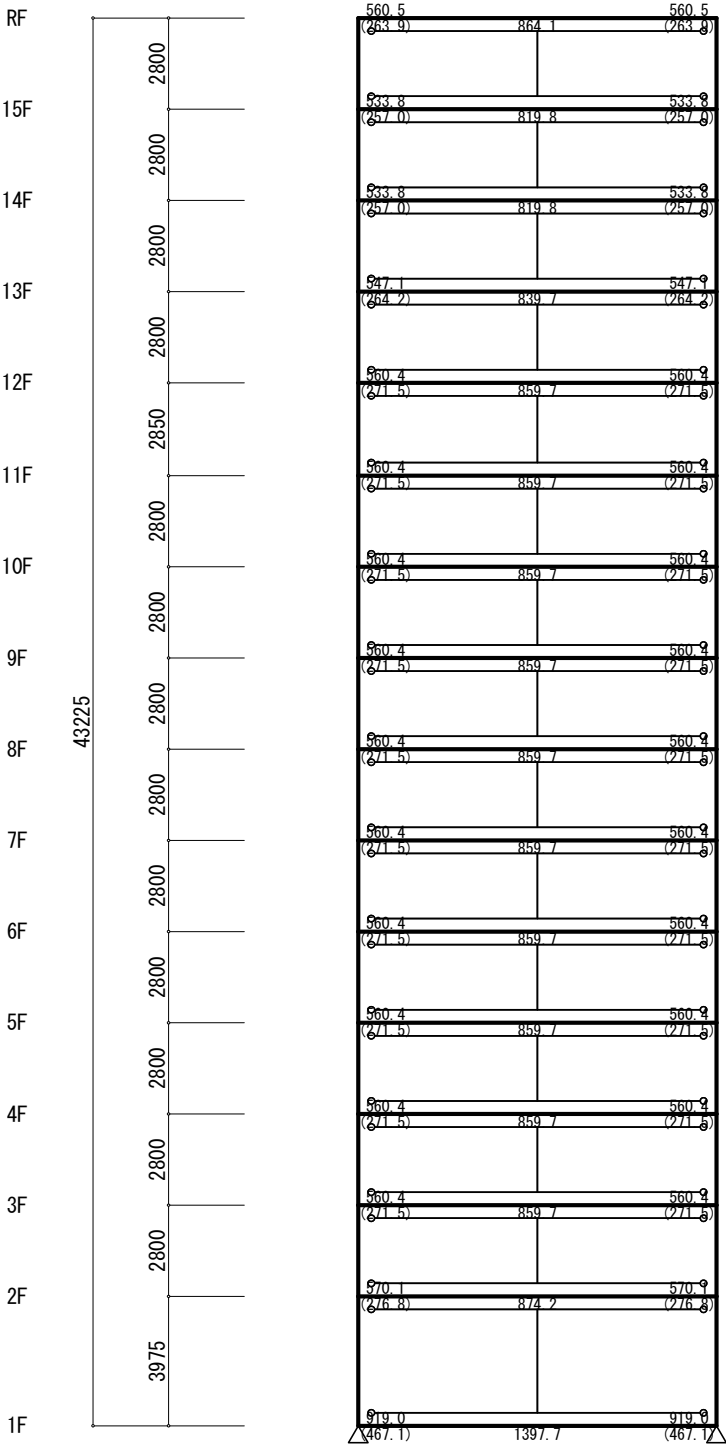

Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/232) Y3 Y4



固定荷重+積載荷重

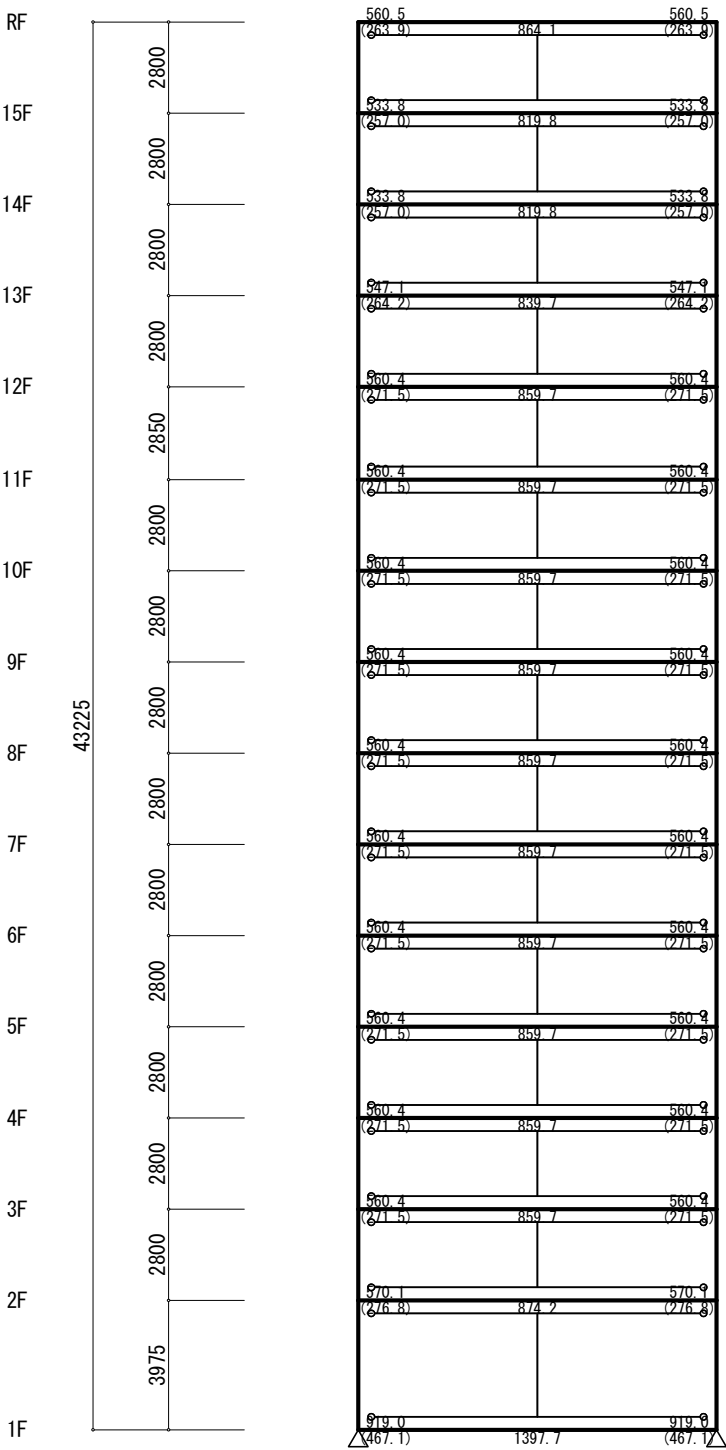

Y1 Y2 Y3 Y4



X4 フレーム (S=1/232)

固定荷重+積載荷重

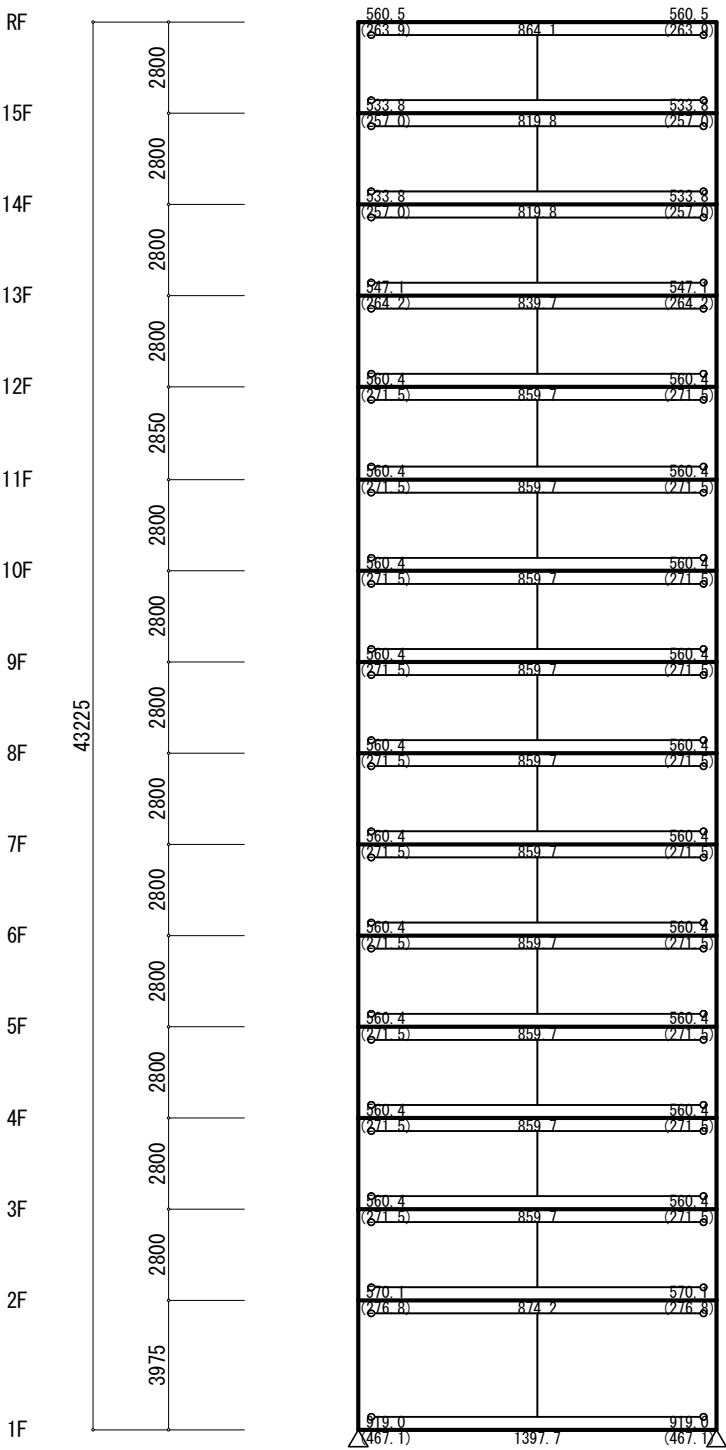

Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/232) Y3 Y4

固定荷重+積載荷重

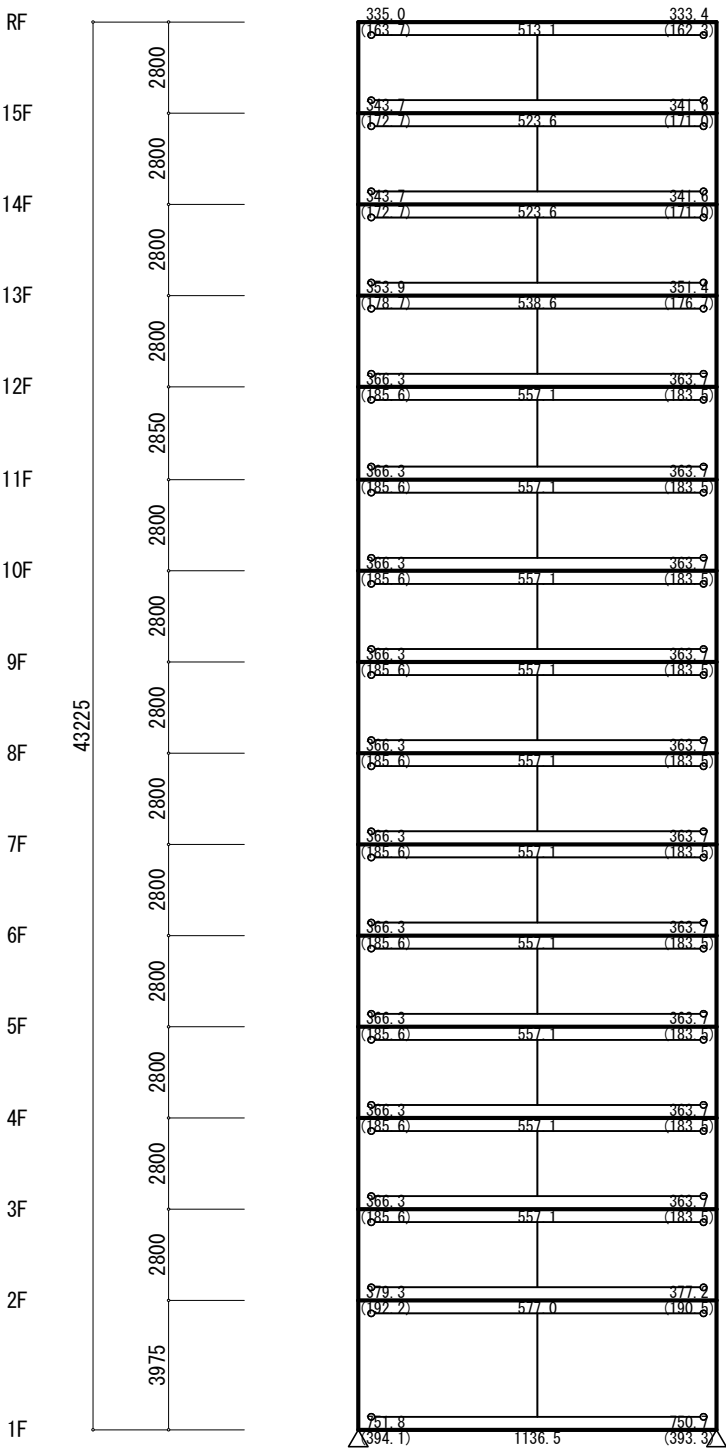

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/232)

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X2	X3	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X3	X4	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X4	X5	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X5	X6	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
15F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
14F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X3	X4	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X4	X5	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
13F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X3	X4	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X4	X5	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
12F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X3	X4	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X4	X5	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
11F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
10F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
9F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
8F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
7F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
6F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
2F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
1F	X1	X2	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X2	X3	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X3	X4	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X4	X5	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X5	X6	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X2	X3	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X3	X4	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X4	X5	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X5	X6	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
15F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
14F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X3	X4	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X4	X5	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
13F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X3	X4	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X4	X5	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
12F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X3	X4	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X4	X5	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
11F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
10F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
9F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
8F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
7F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
6F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
2F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
1F	X1	X2	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X2	X3	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X3	X4	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X4	X5	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X5	X6	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	335.0	333.4	513.1	163.7	162.3	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	353.9	351.4	538.6	178.7	176.7	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	379.3	377.2	577.0	192.2	190.5	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	751.8	750.7	1136.5	394.1	393.3	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	560.5	560.5	864.1	263.9	263.9	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	547.1	547.1	839.7	264.2	264.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	570.1	570.1	874.2	276.8	276.8	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	919.0	919.0	1397.7	467.1	467.1	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	560.5	560.5	864.1	263.9	263.9	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	547.1	547.1	839.7	264.2	264.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	570.1	570.1	874.2	276.8	276.8	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	919.0	919.0	1397.7	467.1	467.1	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	560.5	560.5	864.1	263.9	263.9	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	547.1	547.1	839.7	264.2	264.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	570.1	570.1	874.2	276.8	276.8	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	919.0	919.0	1397.7	467.1	467.1	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	560.5	560.5	864.1	263.9	263.9	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	Y2	Y3	533.8	533.8	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	547.1	547.1	839.7	264.2	264.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	560.4	560.4	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	570.1	570.1	874.2	276.8	276.8	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	919.0	919.0	1397.7	467.1	467.1	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	335.0	333.4	513.1	163.7	162.3	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	343.7	341.6	523.6	172.7	171.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	353.9	351.4	538.6	178.7	176.7	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	366.3	363.7	557.1	185.6	183.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	379.3	377.2	577.0	192.2	190.5	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	751.8	750.7	1136.5	394.1	393.3	0.0	0.0	

A-1.1.3 片持ばりのM、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4 柱のC、Mo、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.2 節点重量

A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段：D.L（固定荷重重量）（kN）

中段：L.L（積載荷重重量）（kN）


下段：T.L（トータル重量）（kN）

Y4

Y3

Y2

Y1

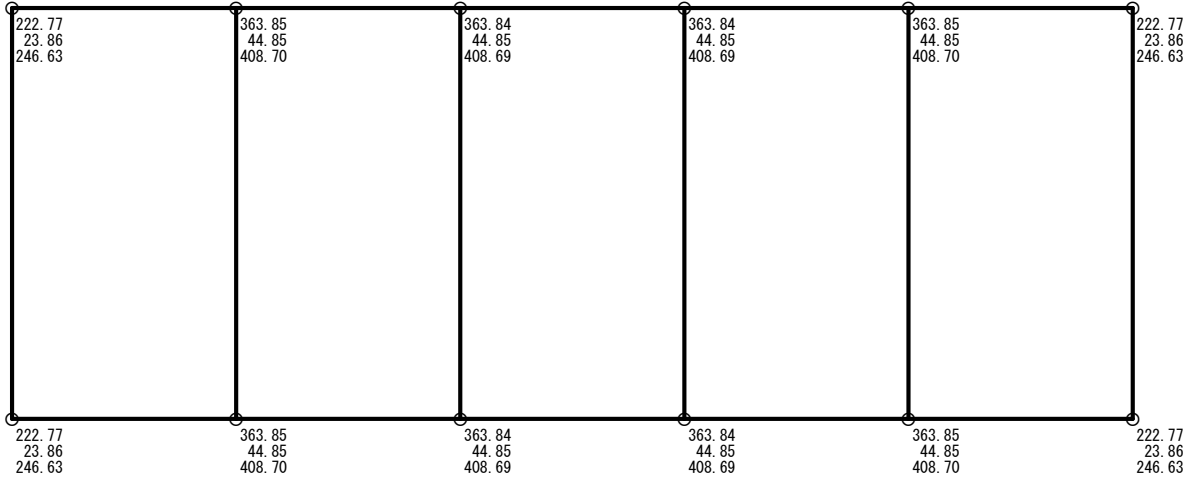

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

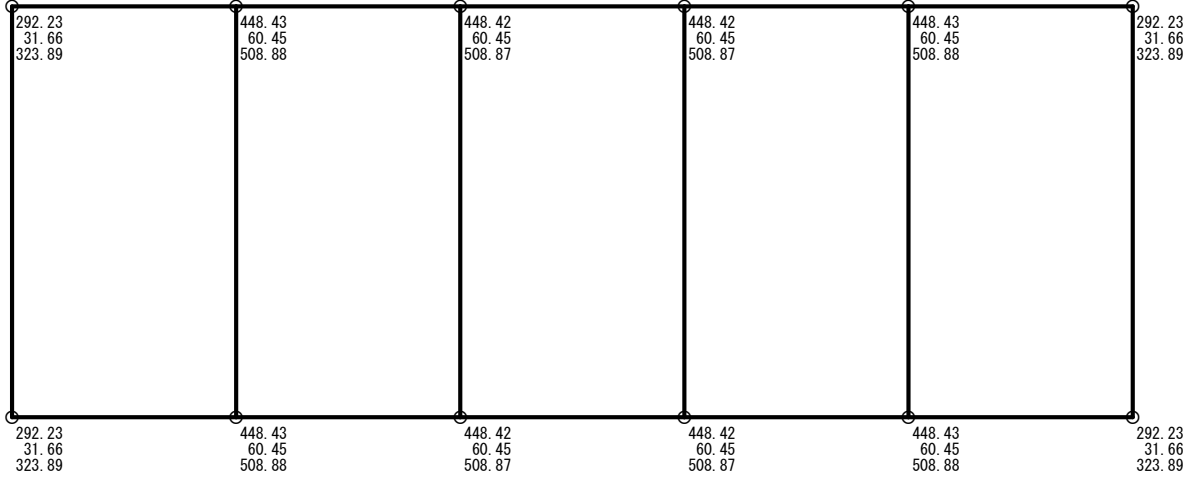

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

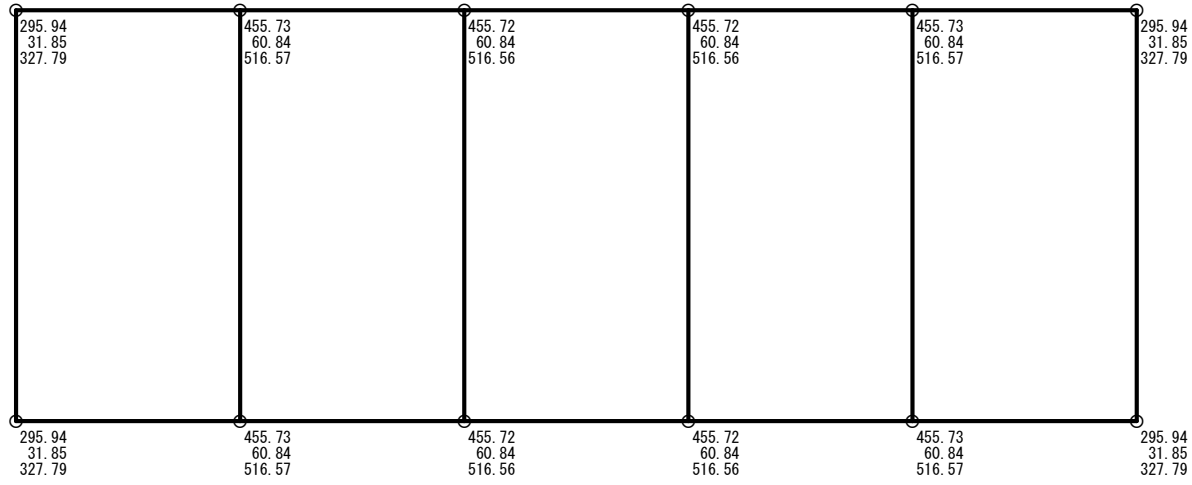

X1

X2

X3

X4

X5

X6


14F 層 合計 : 5443.65 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

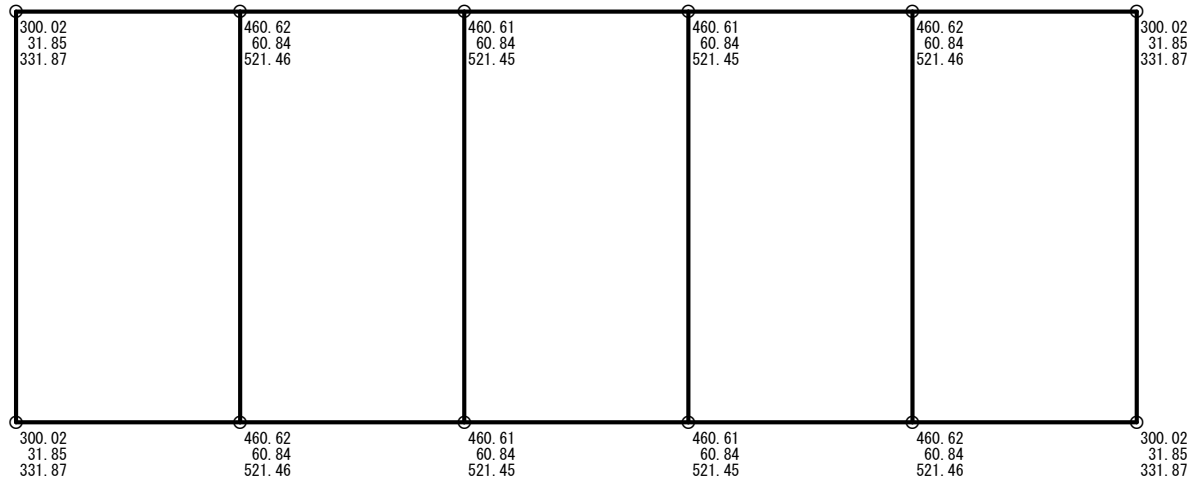

X1

X2

X3

X4

X5

X6


13F 層 合計 : 5499.14 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

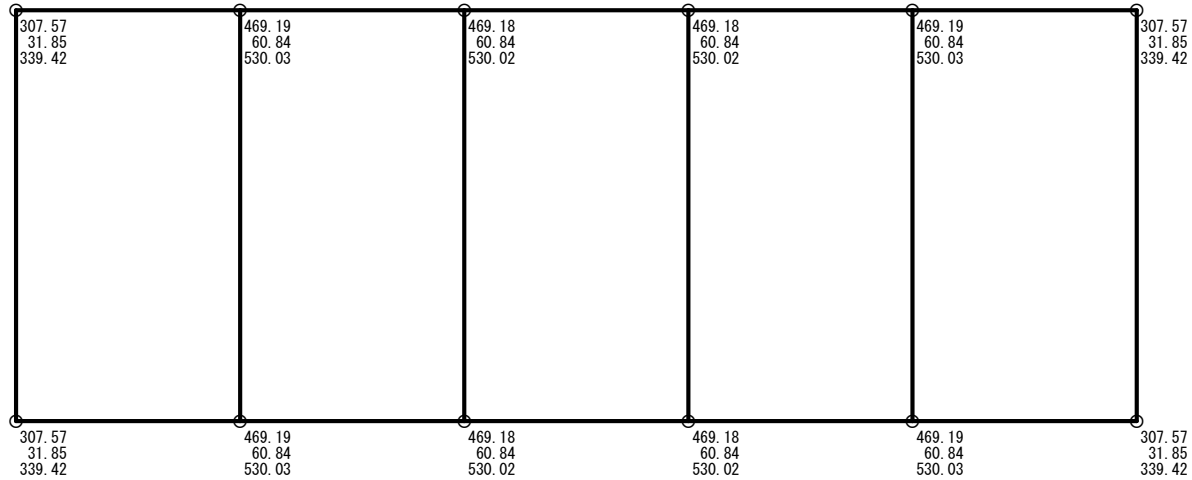

X1

X2

X3

X4

X5

X6


12F 層 合計 : 5597.88 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

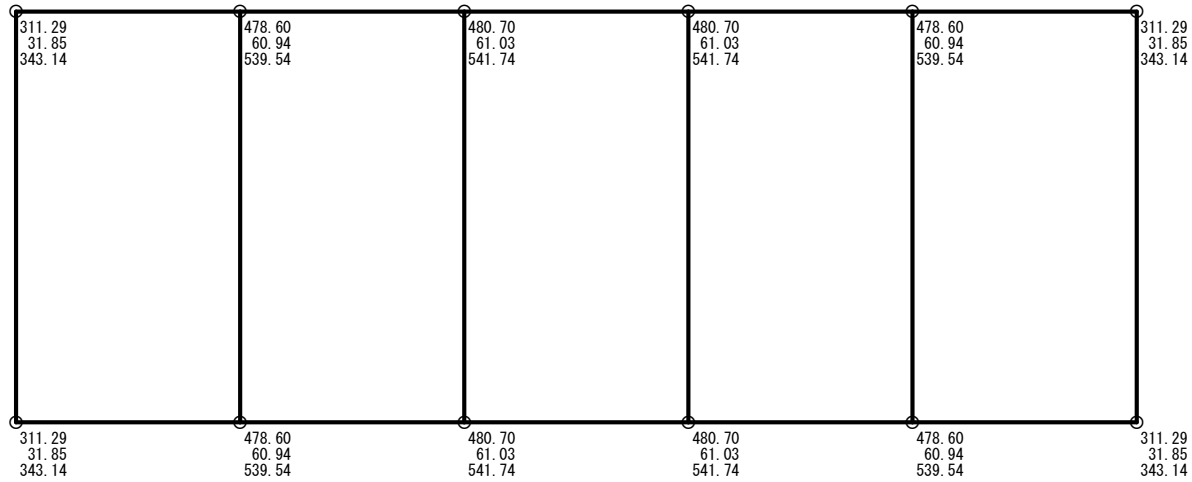

X1

X2

X3

X4

X5

X6


11F 層 合計 : 5697.65 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

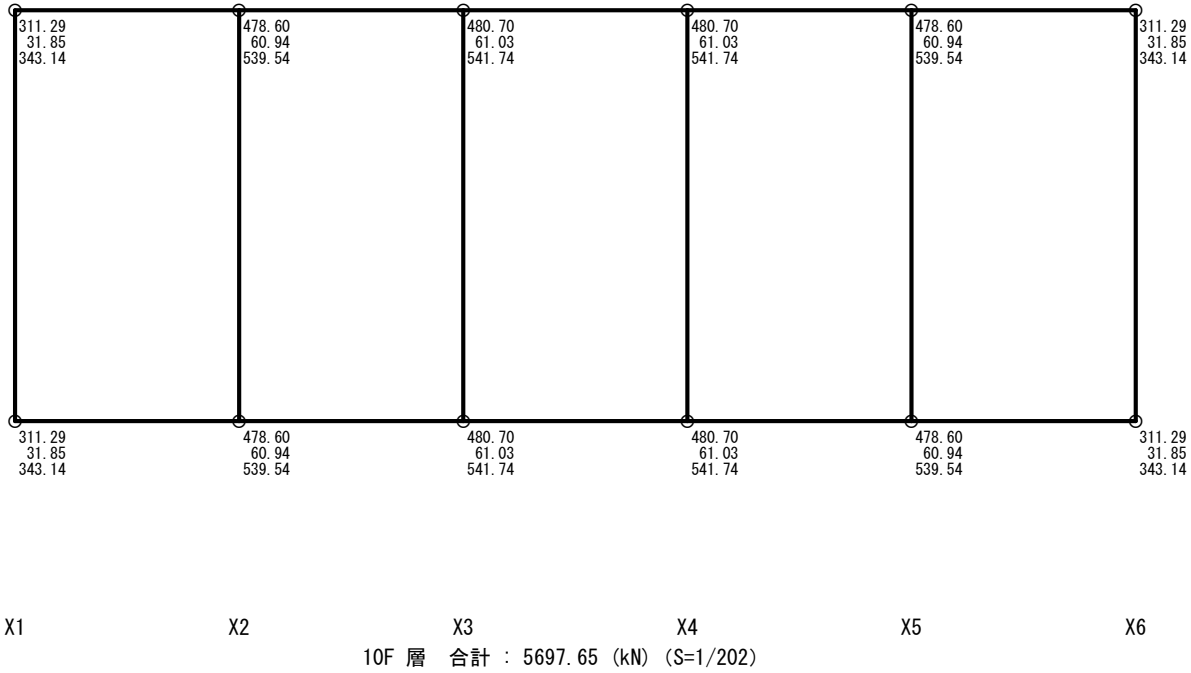


Y4

Y3

Y2

Y1

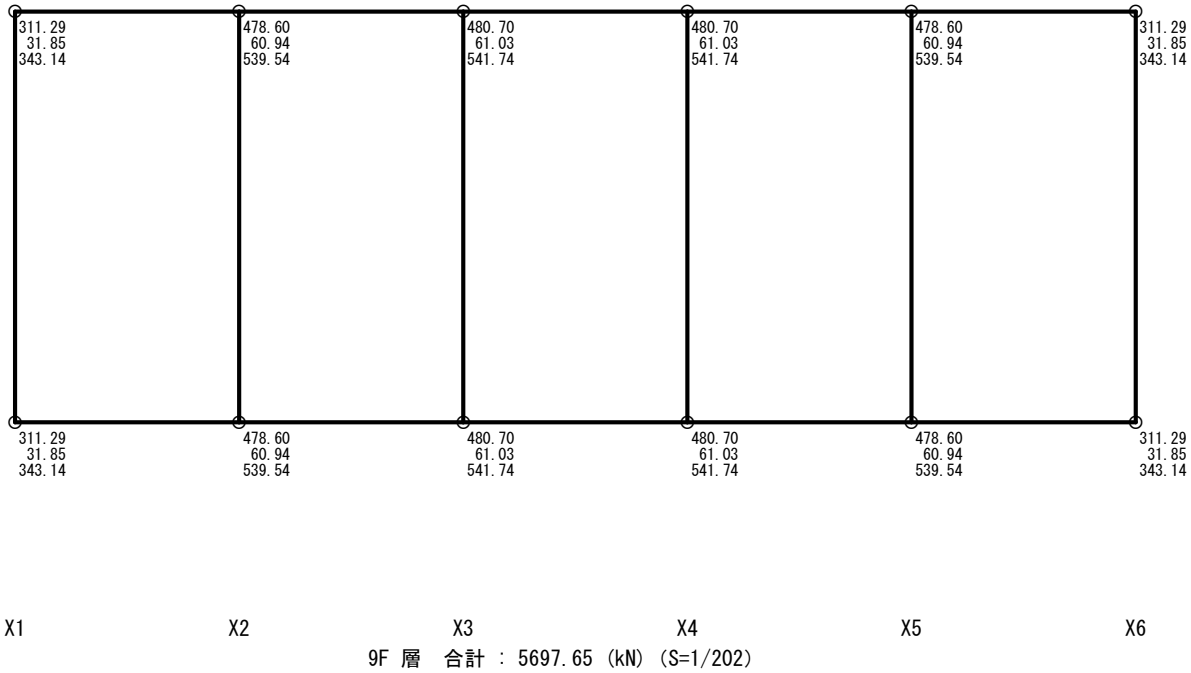


Y4

Y3

Y2

Y1

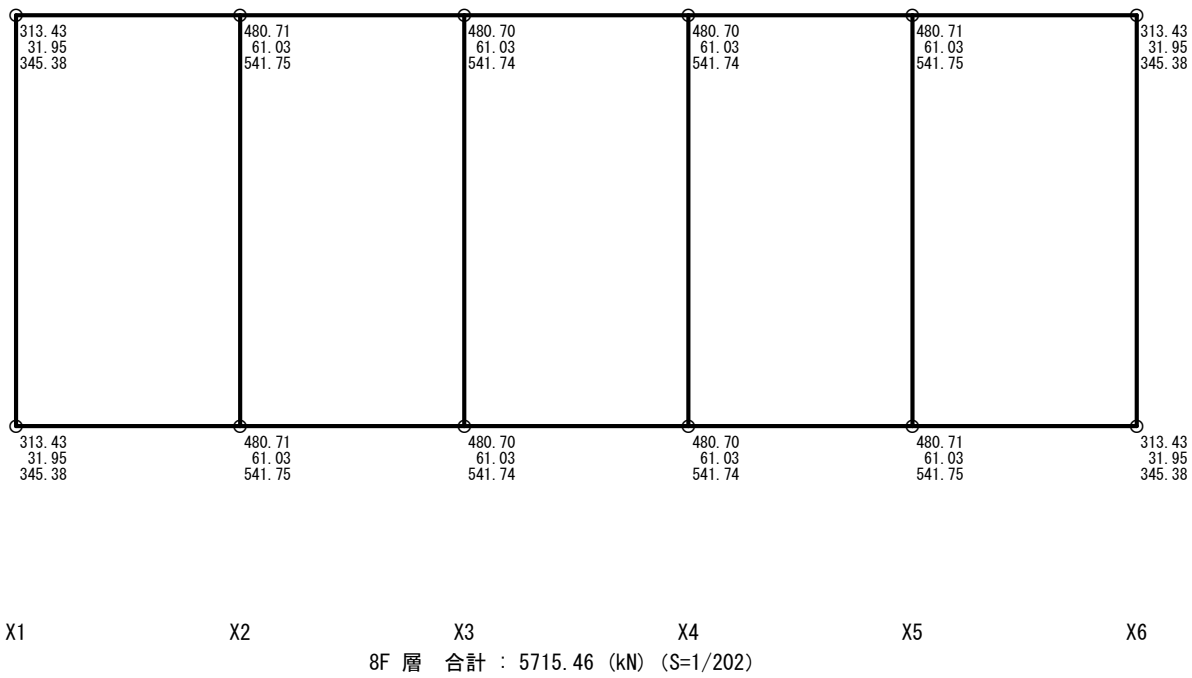


Y4

Y3

Y2

Y1

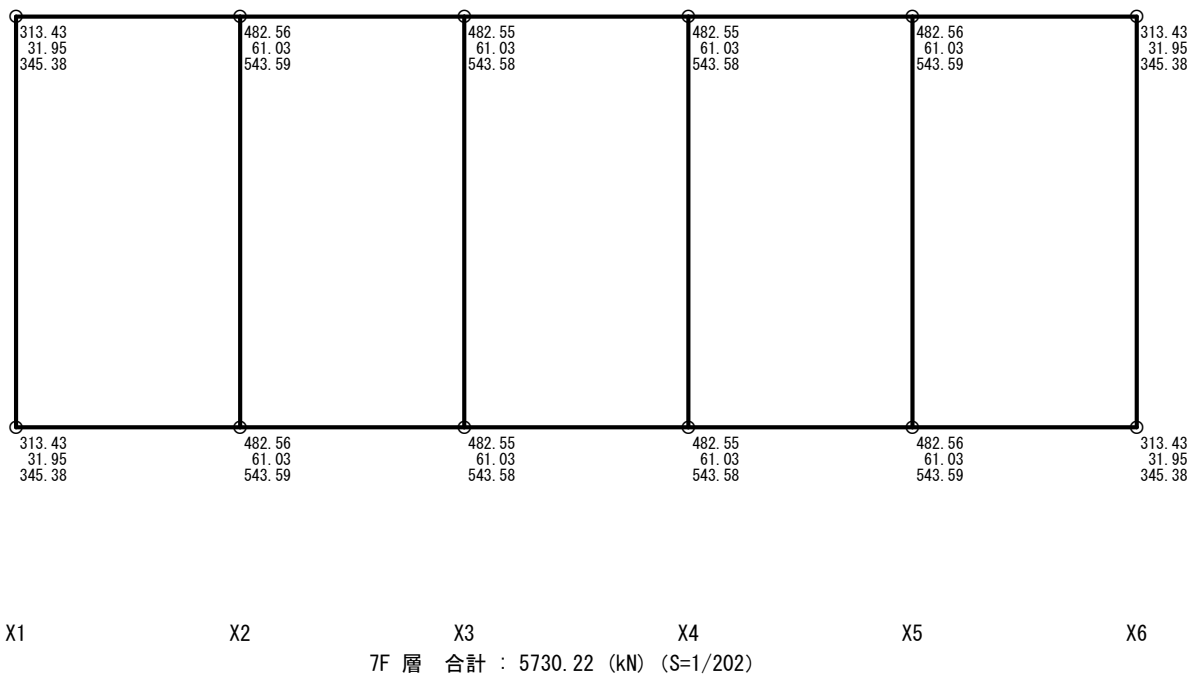


Y4

Y3

Y2

Y1

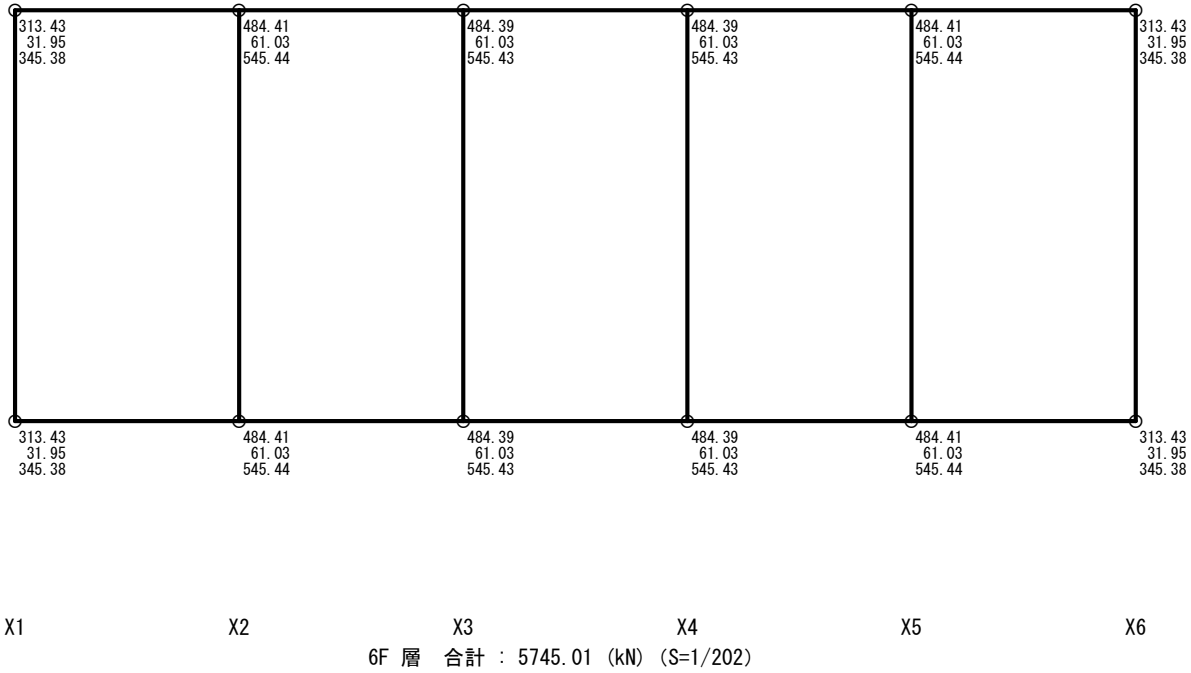


Y4

Y3

Y2

Y1

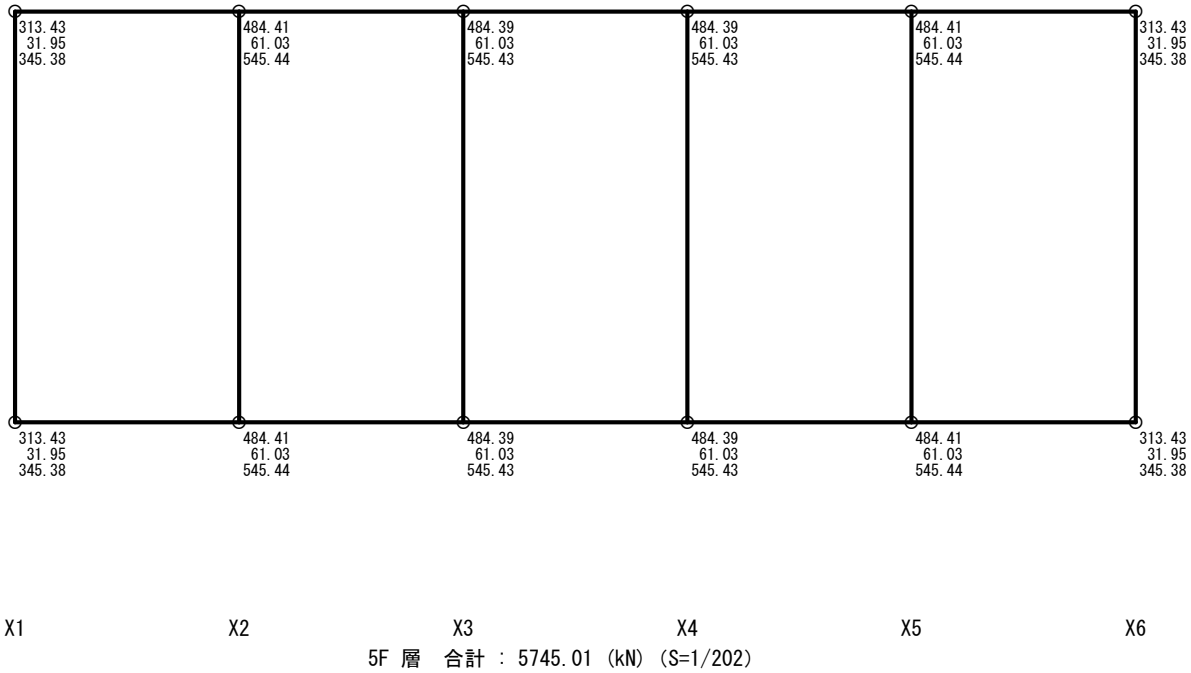


Y4

Y3

Y2

Y1

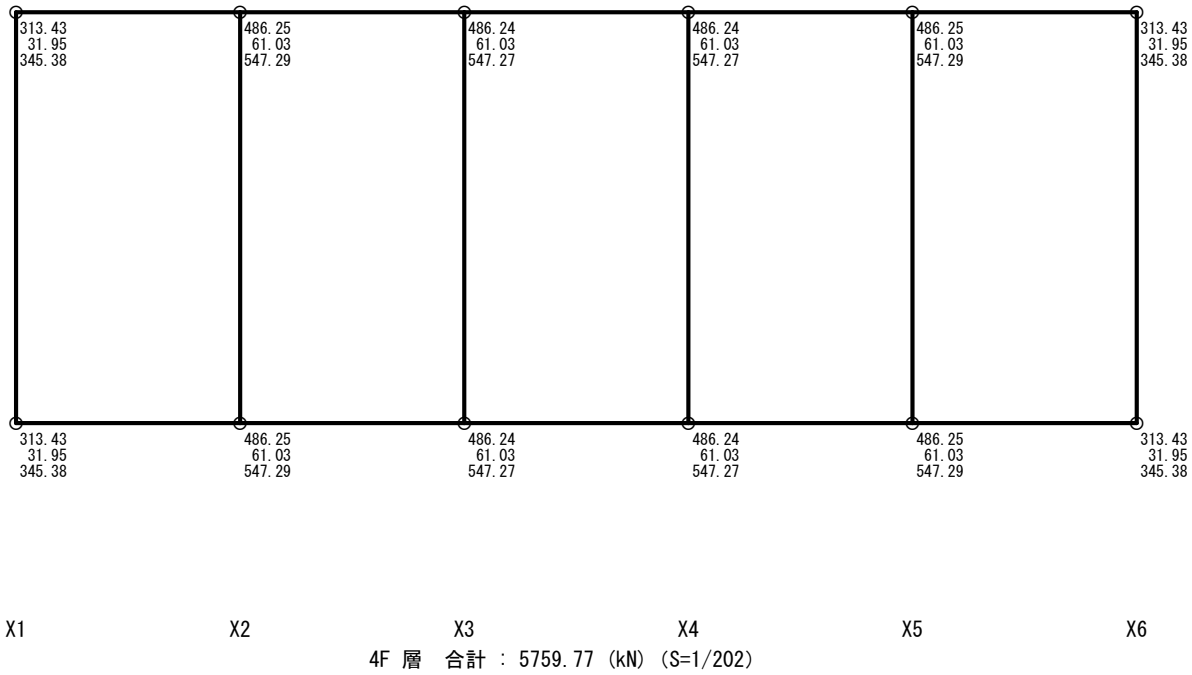


Y4

Y3

Y2

Y1

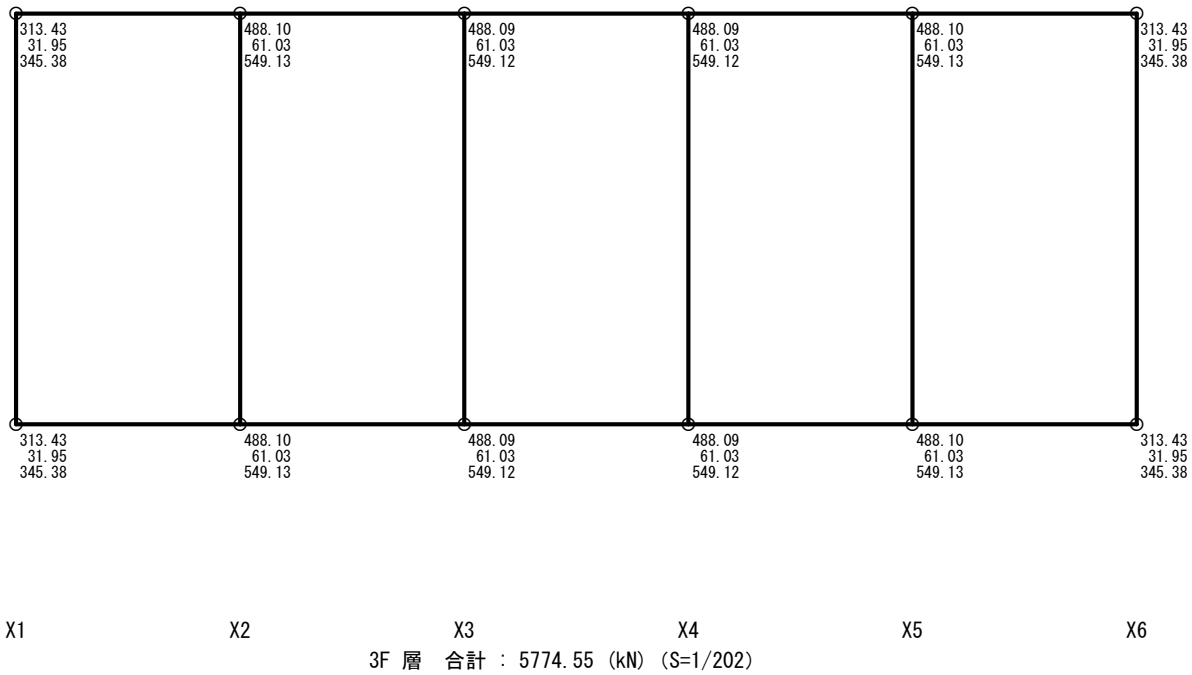


Y4

Y3

Y2

Y1

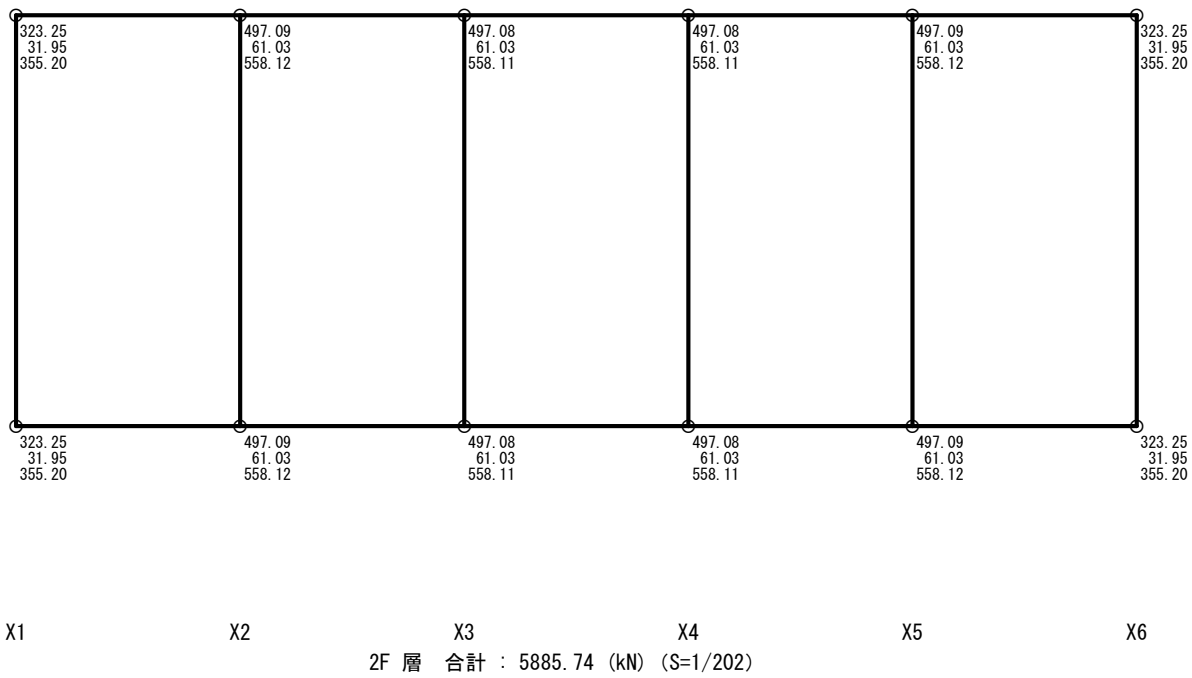


Y4

Y3

Y2


Y1

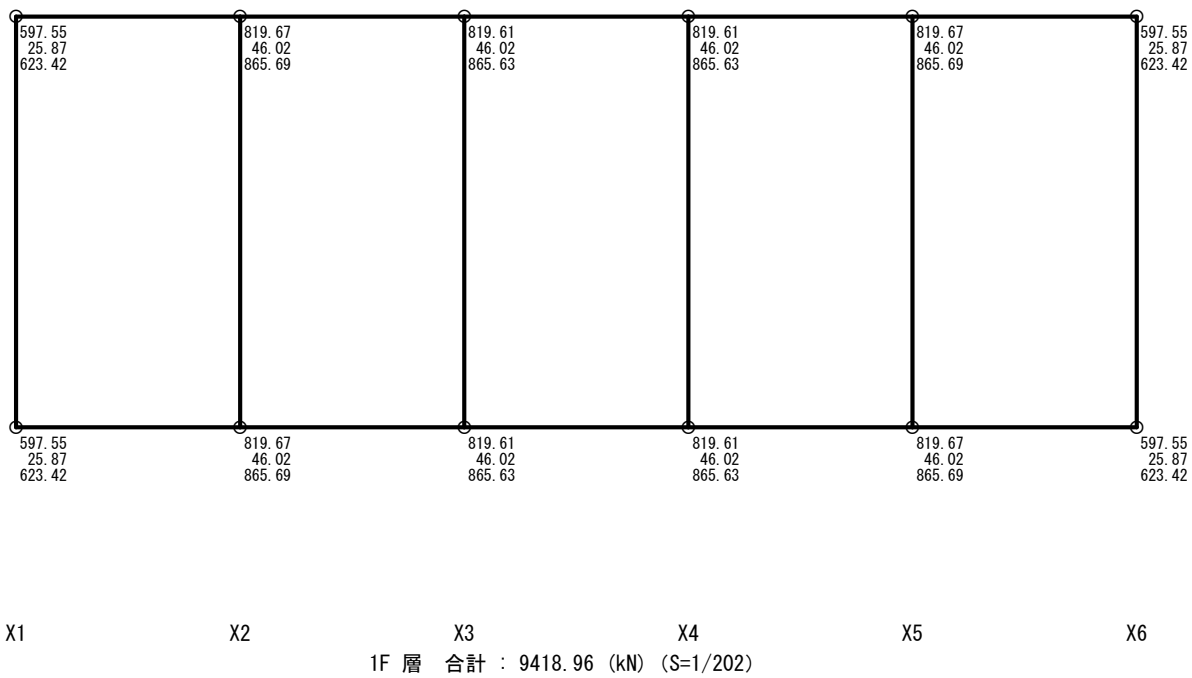

A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)

Y4


Y3

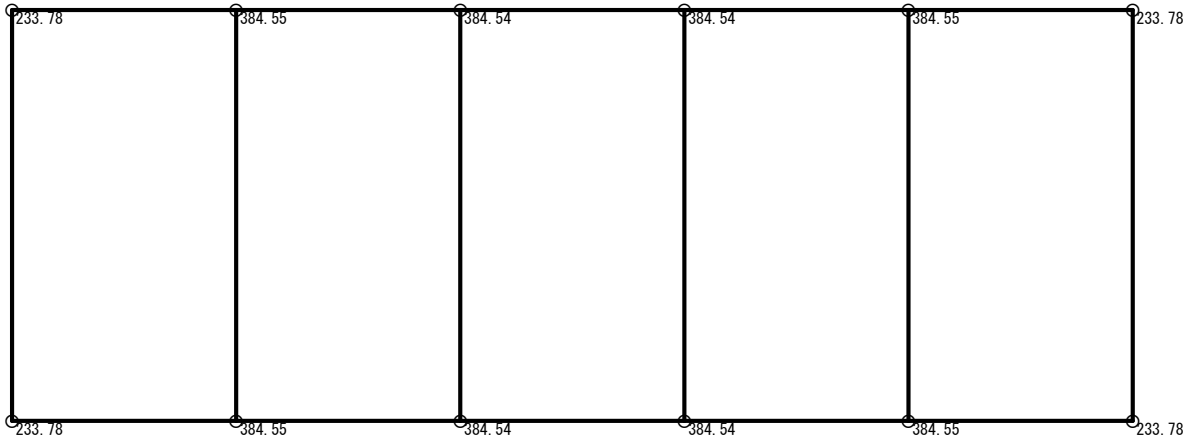

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

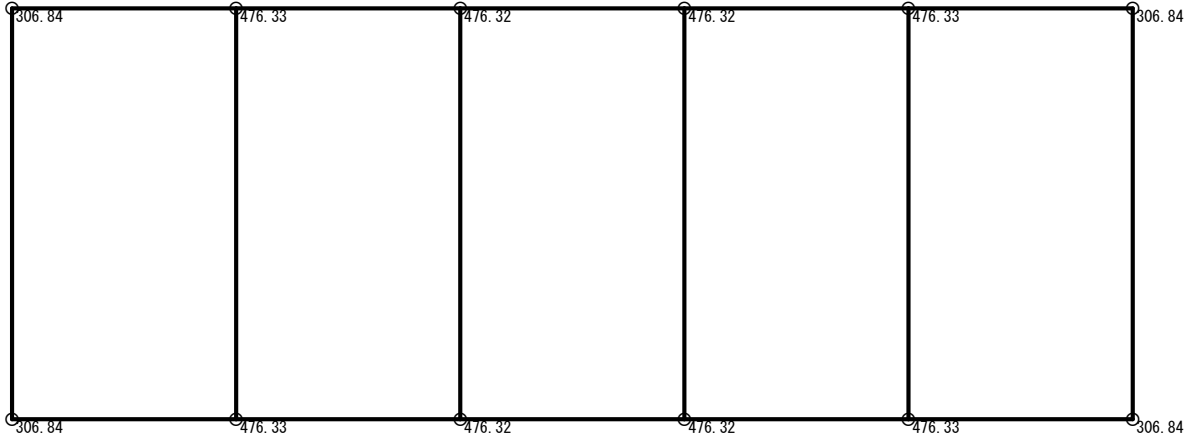


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

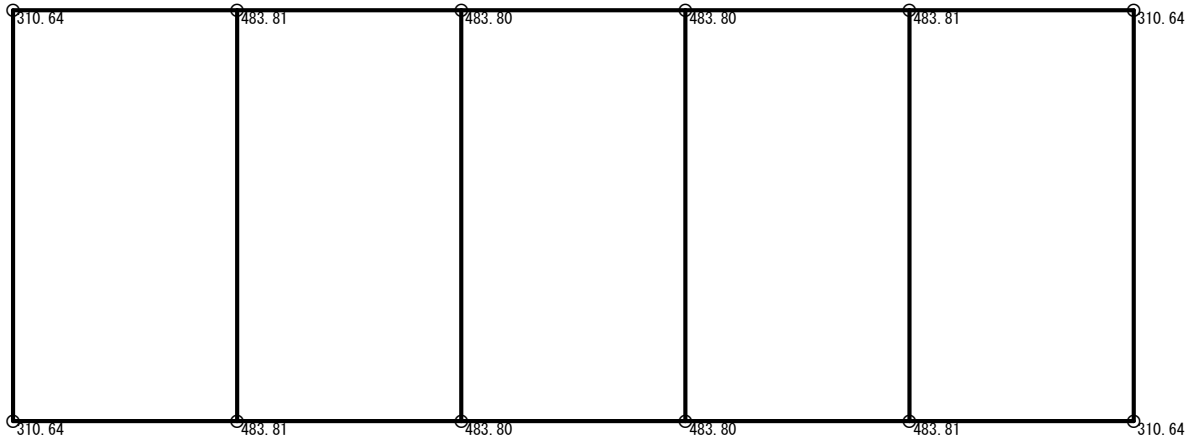

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

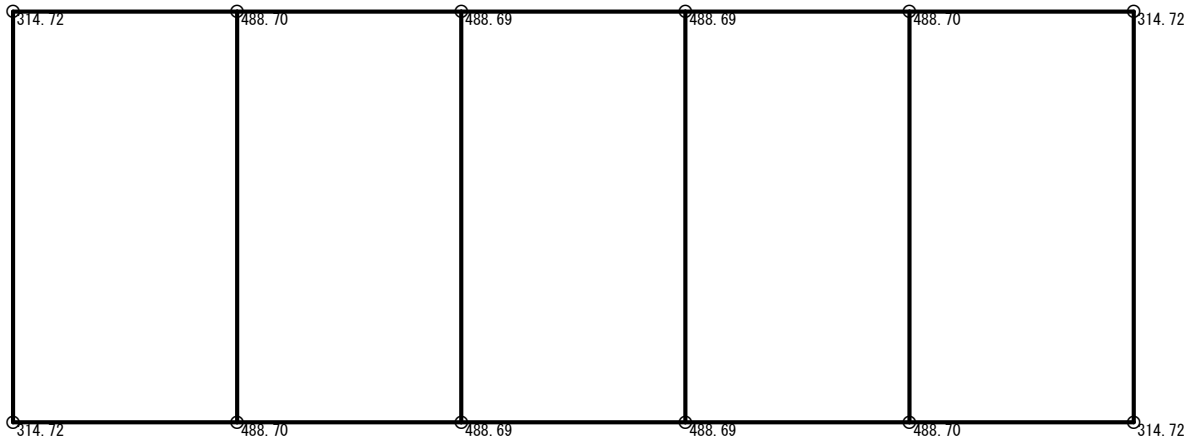

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

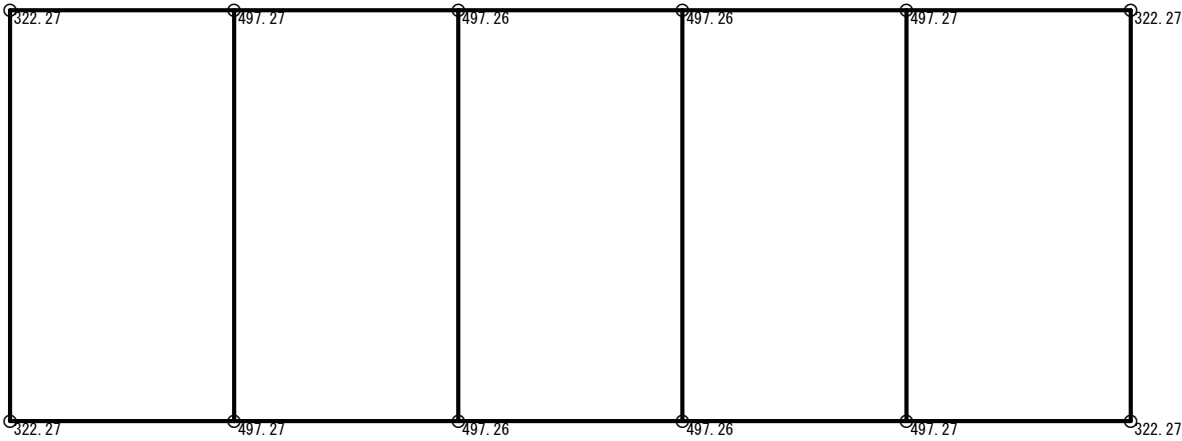


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

12F 層 合計 : 5267.20 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

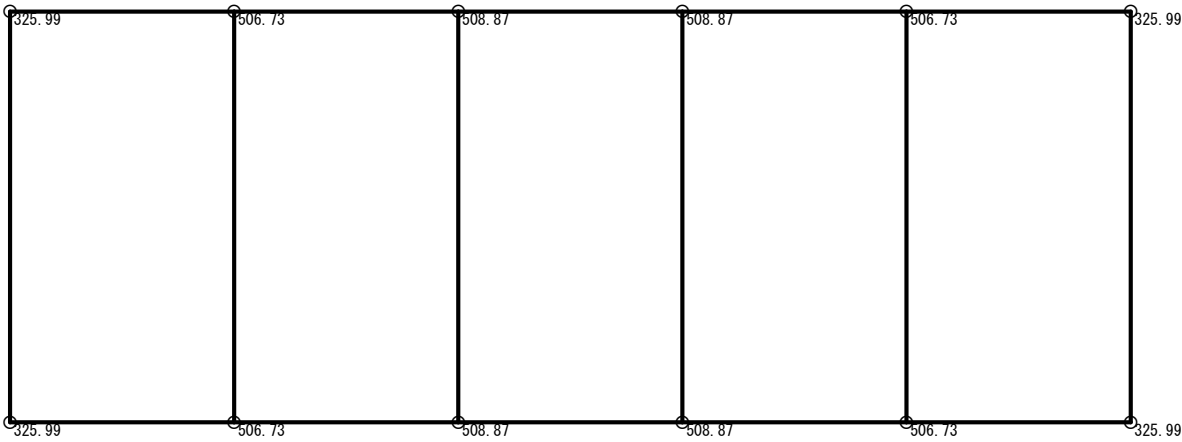

Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

11F 層 合計 : 5366.34 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

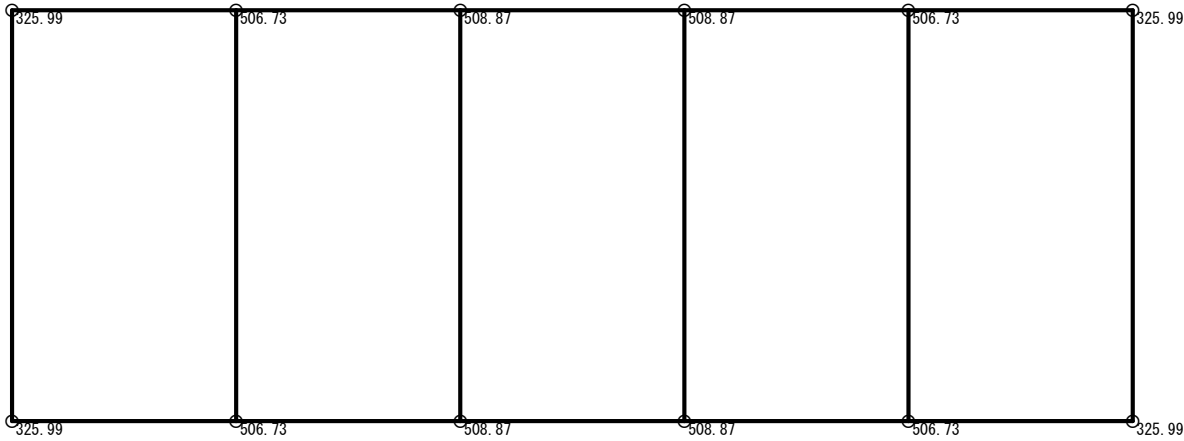


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 合計 : 5366.34 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

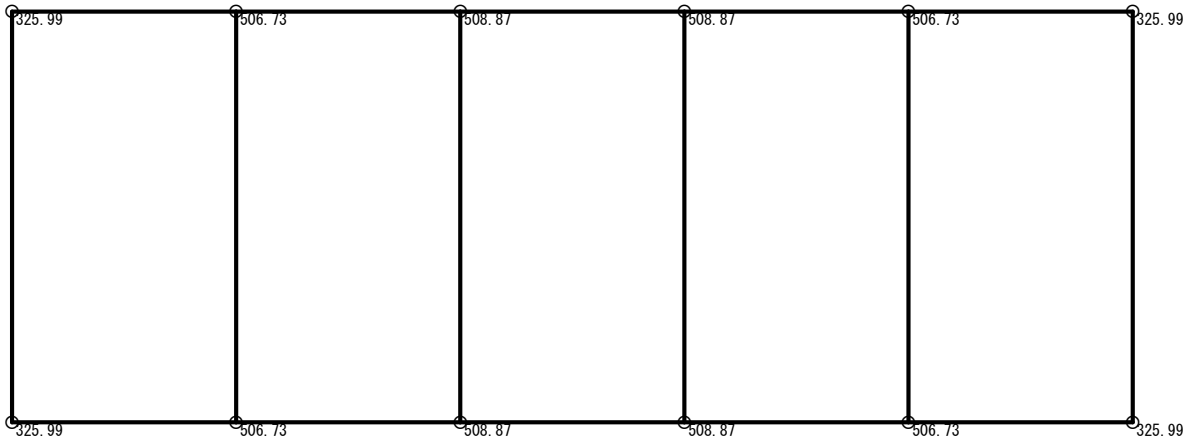


Y2

Y1


X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 5366.34 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

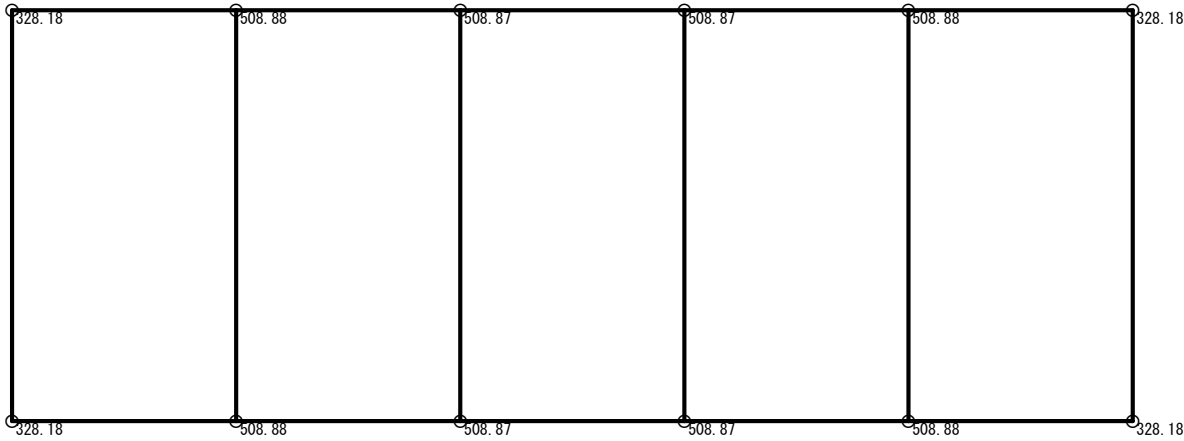


Y1




Y4

Y3

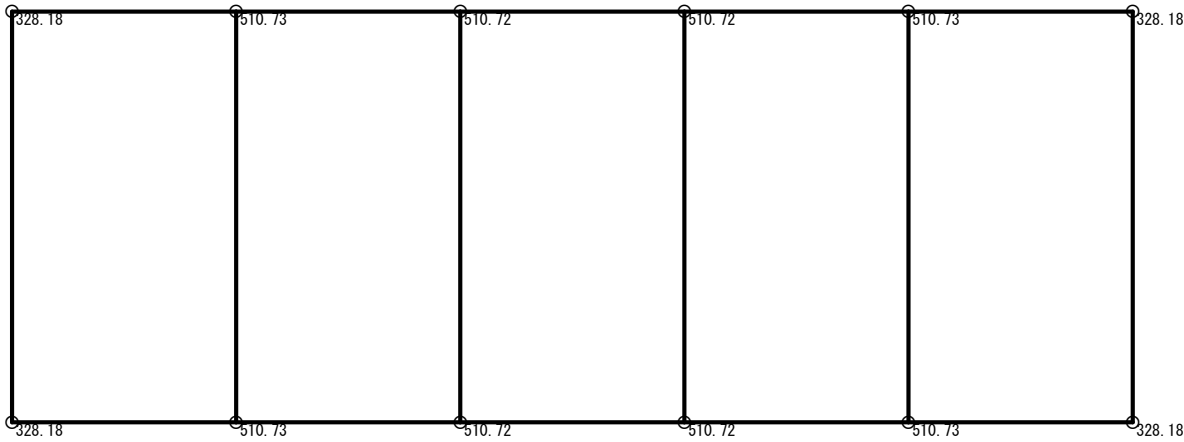

Y1




Y4

Y3

Y2

Y1

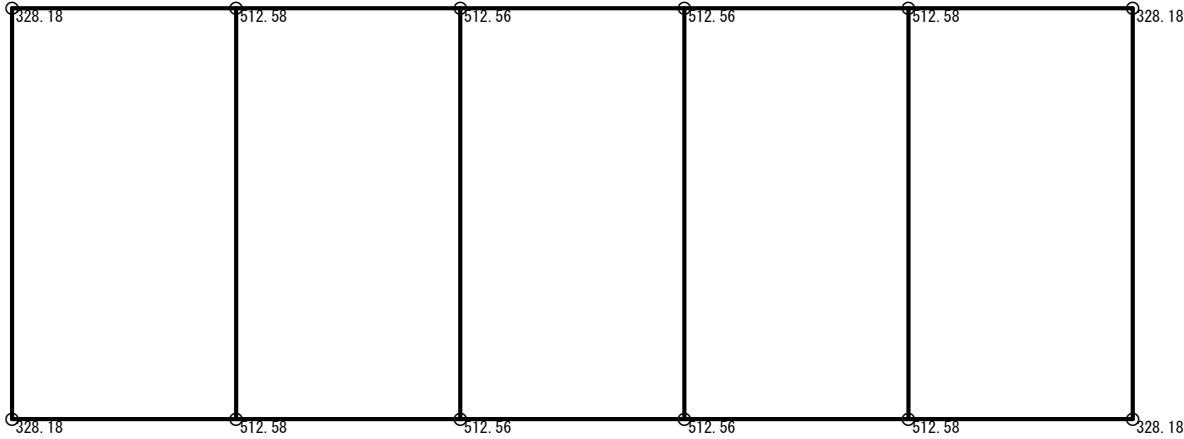


X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 5413.28 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

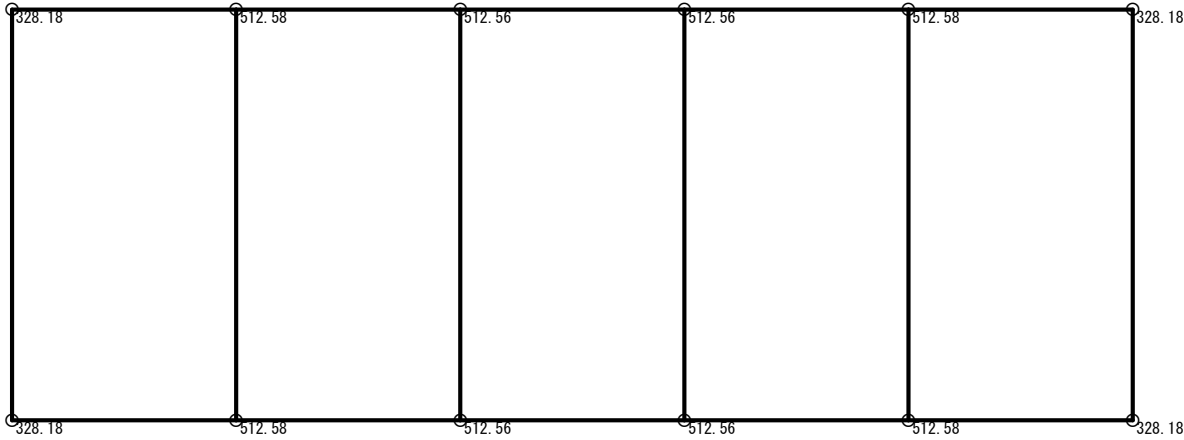


X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 5413.28 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

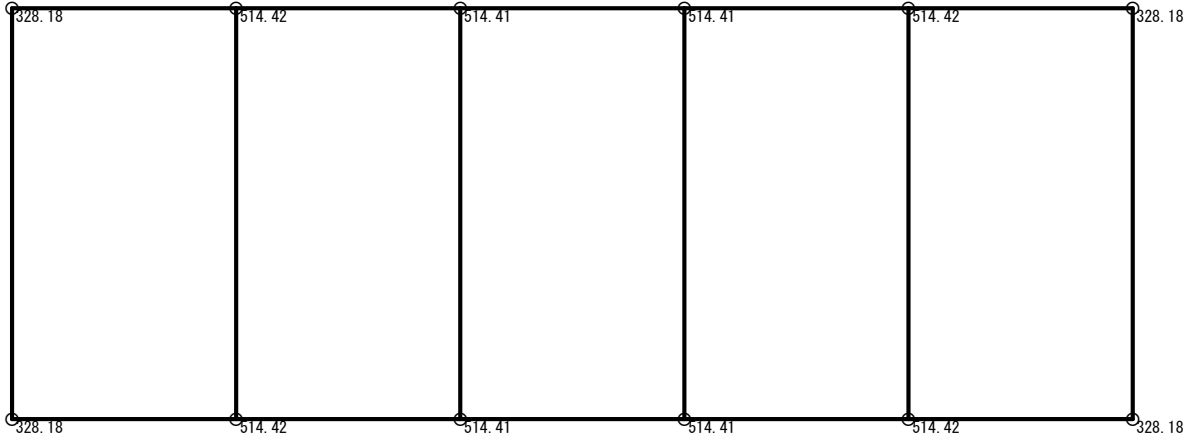


X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 5428.04 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2


Y1

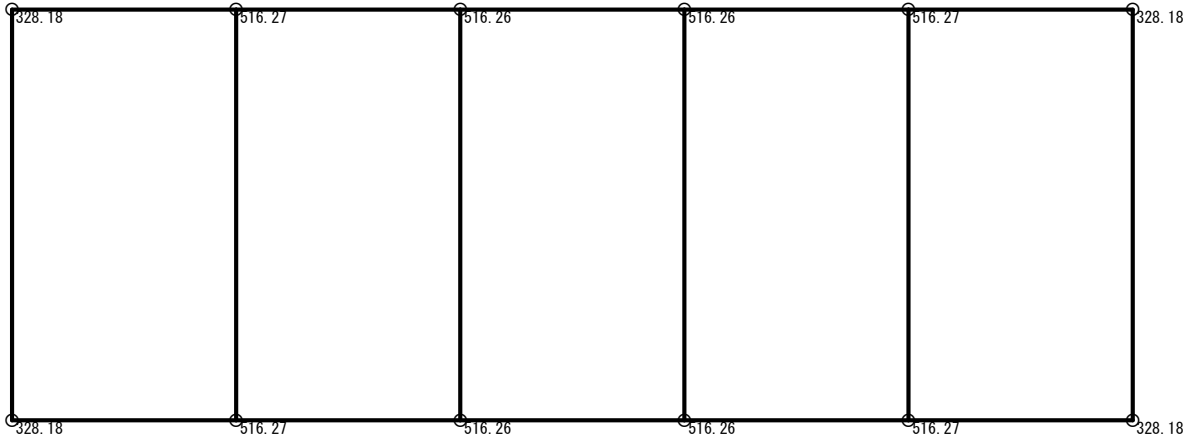

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 合計 : 5442.82 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

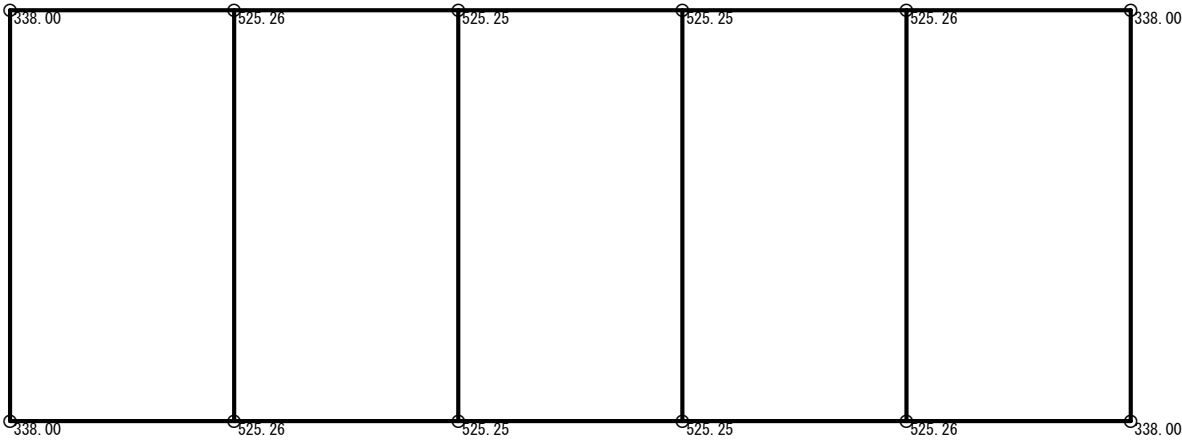


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 層 合計 : 5554.01 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

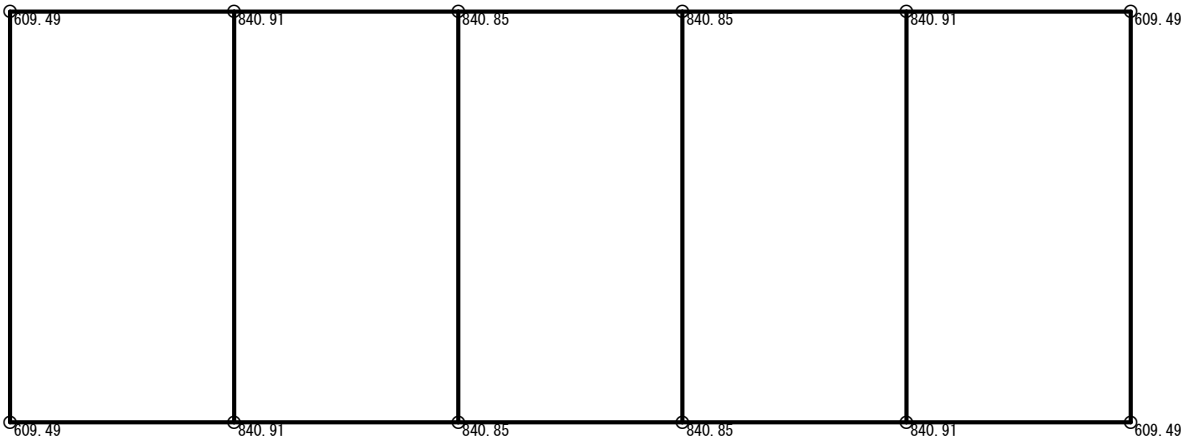

Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
1F 層 合計 : 9165.00 (kN) (S=1/202)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

W_i : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
 A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m²)
 ΣW_i : i 階より上部の重量 (kN)
 α_i : $\Sigma W_i / \Sigma W_1$
 A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 C_i : i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot R_t \cdot A_i \cdot C_o$
 Q : (地上階) $\Sigma W_i \cdot C_i$ (kN)
 (塔屋、地下、基礎) $Q_{i+1} + K \cdot W_i$
 P_i : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
 Q_i : i 階の地震層せん断力 (kN)
 () : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
 T : 1 次固有周期 (秒)
 H_t = 1 次固有周期の計算のための建物高さ (m)
 H_s = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
 R_t : 振動特性係数
 K : 塔屋 (入力値による) $\cdot U$
 地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
 基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
 H = 地盤面から当該層 $F L$ までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
 (但し 20m を超える場合は 20m とする)
 Z : 地域係数 (入力値による)
 U : 用途係数 (入力値による)
 雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X 方向 (正加力) > $Z = 1.000$ 用途係数 = 1.000

a) 1 次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 42.580 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.58 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.852$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

$T_c : 0.60$ (第 2 種地盤)
 R_t の下限値 = 0.724
 R_t (固有周期からの計算値) = 0.965 ($T = 0.852$)、 R_t (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
15F	Y2	2005.7	4011.5	0.051	3.098	0.598		2398.3	0.0	2398.3
	Y3	2005.7								
	sum	4011.5								
	W_i/A	12.16								
14F	Y2	2519.0	9049.5	0.115	2.358	0.455		4117.9	0.0	4117.9
	Y3	2519.0								
	sum	5038.0								
	W_i/A	15.27								
13F	Y2	2556.5	14162.5	0.180	2.043	0.394		5584.6	0.0	5584.6
	Y3	2556.5								
	sum	5113.0								
	W_i/A	15.49								
12F	Y2	2584.2	19330.9	0.246	1.849	0.357		6898.3	0.0	6898.3
	Y3	2584.2								
	sum	5168.5								
	W_i/A	15.66								
11F	Y2	2633.6	24598.1	0.312	1.707	0.329		8104.8	0.0	8104.8
	Y3	2633.6								
	sum	5267.2								
	W_i/A	15.96								
10F	Y2	2683.2	29964.5	0.381	1.594	0.308		9218.4	0.0	9218.4
	Y3	2683.2								
	sum	5366.3								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	16.26	29964.5	0.381	1.594	0.308		9218.4	0.0	9218.4
9F	Y2	2683.2	35330.8	0.449	1.500	0.289		10228.0	0.0	10228.0
	Y3	2683.2								
	sum	5366.3								
	Wi/A	16.26								
8F	Y2	2683.2	40697.1	0.517	1.419	0.274		11141.6	0.0	11141.6
	Y3	2683.2								
	sum	5366.3								
	Wi/A	16.26								
7F	Y2	2691.9	46080.9	0.585	1.346	0.260		11967.3	0.0	11967.3
	Y3	2691.9								
	sum	5383.7								
	Wi/A	16.31								
6F	Y2	2699.2	51479.4	0.654	1.279	0.247		12707.7	0.0	12707.7
	Y3	2699.2								
	sum	5398.5								
	Wi/A	16.36								
5F	Y2	2706.6	56892.6	0.723	1.217	0.235		13365.1	0.0	13365.1
	Y3	2706.6								
	sum	5413.3								
	Wi/A	16.40								
4F	Y2	2706.6	62305.9	0.791	1.159	0.224		13939.6	0.0	13939.6
	Y3	2706.6								
	sum	5413.3								
	Wi/A	16.40								
3F	Y2	2714.0	67733.9	0.860	1.104	0.213		14434.3	0.0	14434.3
	Y3	2714.0								
	sum	5428.0								
	Wi/A	16.45								
2F	Y2	2721.4	73176.8	0.929	1.052	0.203		14850.0	0.0	14850.0
	Y3	2721.4								
	sum	5442.8								
	Wi/A	16.49								
1F	Y2	2777.0	78730.8	1.000	1.000	0.193		15192.4	0.0	15192.4
	Y3	2777.0								
	sum	5554.0								
	Wi/A	16.83								
基礎	Y2	4582.5	87895.8		K=0.1007 (H=-0.28)		922.916	16115.3	0.0	16115.3
	Y3	4582.5								
	sum	9165.0								
	Wi/A	27.77								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.580 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.58 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.852$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.724
 Rt(固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.852)、Rt(採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2005.7	4011.5	0.051	3.098	0.598		2398.3	0.0	2398.3
	Y3	2005.7								
	sum	4011.5								
	Wi/A	12.16								
14F	Y2	2519.0	9049.5	0.115	2.358	0.455		4117.9	0.0	4117.9
	Y3	2519.0								
	sum	5038.0								
	Wi/A	15.27								
13F	Y2	2556.5	14162.5	0.180	2.043	0.394		5584.6	0.0	5584.6

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	Y3	2556.5	14162.5	0.180	2.043	0.394		5584.6	0.0	5584.6
	sum	5113.0								
	Wi/A	15.49								
12F	Y2	2584.2	19330.9	0.246	1.849	0.357		6898.3	0.0	6898.3
	Y3	2584.2								
	sum	5168.5								
11F	Wi/A	15.66	24598.1	0.312	1.707	0.329		8104.8	0.0	8104.8
	Y2	2633.6								
	Y3	2633.6								
10F	sum	5267.2	29964.5	0.381	1.594	0.308		9218.4	0.0	9218.4
	Wi/A	15.96								
	Y2	2683.2								
9F	Y3	2683.2	35330.8	0.449	1.500	0.289		10228.0	0.0	10228.0
	sum	5366.3								
	Wi/A	16.26								
8F	Y2	2683.2	40697.1	0.517	1.419	0.274		11141.6	0.0	11141.6
	Y3	2683.2								
	sum	5366.3								
7F	Wi/A	16.26	46080.9	0.585	1.346	0.260		11967.3	0.0	11967.3
	Y2	2691.9								
	Y3	2691.9								
6F	sum	5383.7	51479.4	0.654	1.279	0.247		12707.7	0.0	12707.7
	Wi/A	16.31								
	Y2	2699.2								
5F	Y3	2699.2	56892.6	0.723	1.217	0.235		13365.1	0.0	13365.1
	sum	5398.5								
	Wi/A	16.36								
4F	Y2	2706.6	62305.9	0.791	1.159	0.224		13939.6	0.0	13939.6
	Y3	2706.6								
	sum	5413.3								
3F	Wi/A	16.40	67733.9	0.860	1.104	0.213		14434.3	0.0	14434.3
	Y2	2714.0								
	Y3	2714.0								
2F	sum	5428.0	73176.8	0.929	1.052	0.203		14850.0	0.0	14850.0
	Wi/A	16.49								
	Y2	2721.4								
1F	Y3	2721.4	78730.8	1.000	1.000	0.193		15192.4	0.0	15192.4
	sum	5554.0								
	Wi/A	16.83								
基礎	Y2	4582.5	87895.8		K=0.1007 (H=0.28)		922.916	16115.3	0.0	16115.3
	Y3	4582.5								
	sum	9165.0								
	Wi/A	27.77								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 42.580 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.58 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.852$ (秒)

b) R t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 R_t の下限値 = 0.724 R_t (固有周期からの計算値) = 0.965 ($T = 0.852$) 、 R_t (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
15F	X1	467.6	4011.5	0.051	3.098	0.598		2398.3	0.0	2398.3
	X2	769.1								
	X3	769.1								
	X4	769.1								
	X5	769.1								
	X6	467.6								
	sum	4011.5								
	W_i/A	12.16								
14F	X1	613.7	9049.5	0.115	2.358	0.455		4117.9	0.0	4117.9
	X2	952.7								
	X3	952.6								
	X4	952.6								
	X5	952.7								
	X6	613.7								
	sum	5038.0								
	W_i/A	15.27								
13F	X1	621.3	14162.5	0.180	2.043	0.394		5584.6	0.0	5584.6
	X2	967.6								
	X3	967.6								
	X4	967.6								
	X5	967.6								
	X6	621.3								
	sum	5113.0								
	W_i/A	15.49								
12F	X1	629.4	19330.9	0.246	1.849	0.357		6898.3	0.0	6898.3
	X2	977.4								
	X3	977.4								
	X4	977.4								
	X5	977.4								
	X6	629.4								
	sum	5168.5								
	W_i/A	15.66								
11F	X1	644.5	24598.1	0.312	1.707	0.329		8104.8	0.0	8104.8
	X2	994.5								
	X3	994.5								
	X4	994.5								
	X5	994.5								
	X6	644.5								
	sum	5267.2								
	W_i/A	15.96								
10F	X1	652.0	29964.5	0.381	1.594	0.308		9218.4	0.0	9218.4
	X2	1013.5								
	X3	1017.7								
	X4	1017.7								
	X5	1013.5								
	X6	652.0								
	sum	5366.3								
	W_i/A	16.26								
9F	X1	652.0	35330.8	0.449	1.500	0.289		10228.0	0.0	10228.0
	X2	1013.5								
	X3	1017.7								
	X4	1017.7								
	X5	1013.5								
	X6	652.0								
	sum	5366.3								
	W_i/A	16.26								
8F	X1	652.0	40697.1	0.517	1.419	0.274		11141.6	0.0	11141.6
	X2	1013.5								
	X3	1017.7								
	X4	1017.7								
	X5	1013.5								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
8F	X6	652.0	40697.1	0.517	1.419	0.274		11141.6	0.0	11141.6
	sum	5366.3								
	Wi/A	16.26								
7F	X1	656.4	46080.9	0.585	1.346	0.260		11967.3	0.0	11967.3
	X2	1017.8								
	X3	1017.7								
	X4	1017.7								
	X5	1017.8								
	X6	656.4								
	sum	5383.7								
	Wi/A	16.31								
6F	X1	656.4	51479.4	0.654	1.279	0.247		12707.7	0.0	12707.7
	X2	1021.5								
	X3	1021.4								
	X4	1021.4								
	X5	1021.5								
	X6	656.4								
	sum	5398.5								
	Wi/A	16.36								
5F	X1	656.4	56892.6	0.723	1.217	0.235		13365.1	0.0	13365.1
	X2	1025.2								
	X3	1025.1								
	X4	1025.1								
	X5	1025.2								
	X6	656.4								
	sum	5413.3								
	Wi/A	16.40								
4F	X1	656.4	62305.9	0.791	1.159	0.224		13939.6	0.0	13939.6
	X2	1025.2								
	X3	1025.1								
	X4	1025.1								
	X5	1025.2								
	X6	656.4								
	sum	5413.3								
	Wi/A	16.40								
3F	X1	656.4	67733.9	0.860	1.104	0.213		14434.3	0.0	14434.3
	X2	1028.8								
	X3	1028.8								
	X4	1028.8								
	X5	1028.8								
	X6	656.4								
	sum	5428.0								
	Wi/A	16.45								
2F	X1	656.4	73176.8	0.929	1.052	0.203		14850.0	0.0	14850.0
	X2	1032.5								
	X3	1032.5								
	X4	1032.5								
	X5	1032.5								
	X6	656.4								
	sum	5442.8								
	Wi/A	16.49								
1F	X1	676.0	78730.8	1.000	1.000	0.193		15192.4	0.0	15192.4
	X2	1050.5								
	X3	1050.5								
	X4	1050.5								
	X5	1050.5								
	X6	676.0								
	sum	5554.0								
	Wi/A	16.83								
基礎	X1	1219.0	87895.8		K=0.1007 (H=-0.28)		922.916	16115.3	0.0	16115.3
	X2	1681.8								
	X3	1681.7								
	X4	1681.7								
	X5	1681.8								
	X6	1219.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	sum	9165.0	87895.8		K=0.1007 (H=0.28)		922.916	16115.3	0.0	16115.3
	Wi/A	27.77								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.580 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.58 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.852$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.724
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.852)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	467.6	4011.5	0.051	3.098	0.598		2398.3	0.0	2398.3
	X2	769.1								
	X3	769.1								
	X4	769.1								
	X5	769.1								
	X6	467.6								
	sum	4011.5								
	Wi/A	12.16								
14F	X1	613.7	9049.5	0.115	2.358	0.455		4117.9	0.0	4117.9
	X2	952.7								
	X3	952.6								
	X4	952.6								
	X5	952.7								
	X6	613.7								
	sum	5038.0								
	Wi/A	15.27								
13F	X1	621.3	14162.5	0.180	2.043	0.394		5584.6	0.0	5584.6
	X2	967.6								
	X3	967.6								
	X4	967.6								
	X5	967.6								
	X6	621.3								
	sum	5113.0								
	Wi/A	15.49								
12F	X1	629.4	19330.9	0.246	1.849	0.357		6898.3	0.0	6898.3
	X2	977.4								
	X3	977.4								
	X4	977.4								
	X5	977.4								
	X6	629.4								
	sum	5168.5								
	Wi/A	15.66								
11F	X1	644.5	24598.1	0.312	1.707	0.329		8104.8	0.0	8104.8
	X2	994.5								
	X3	994.5								
	X4	994.5								
	X5	994.5								
	X6	644.5								
	sum	5267.2								
	Wi/A	15.96								
10F	X1	652.0	29964.5	0.381	1.594	0.308		9218.4	0.0	9218.4
	X2	1013.5								
	X3	1017.7								
	X4	1017.7								
	X5	1013.5								
	X6	652.0								
	sum	5366.3								
	Wi/A	16.26								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	X1	652.0	35330.8	0.449	1.500	0.289		10228.0	0.0	10228.0
	X2	1013.5								
	X3	1017.7								
	X4	1017.7								
	X5	1013.5								
	X6	652.0								
	sum	5366.3								
	Wi/A	16.26								
8F	X1	652.0	40697.1	0.517	1.419	0.274		11141.6	0.0	11141.6
	X2	1013.5								
	X3	1017.7								
	X4	1017.7								
	X5	1013.5								
	X6	652.0								
	sum	5366.3								
	Wi/A	16.26								
7F	X1	656.4	46080.9	0.585	1.346	0.260		11967.3	0.0	11967.3
	X2	1017.8								
	X3	1017.7								
	X4	1017.7								
	X5	1017.8								
	X6	656.4								
	sum	5383.7								
	Wi/A	16.31								
6F	X1	656.4	51479.4	0.654	1.279	0.247		12707.7	0.0	12707.7
	X2	1021.5								
	X3	1021.4								
	X4	1021.4								
	X5	1021.5								
	X6	656.4								
	sum	5398.5								
	Wi/A	16.36								
5F	X1	656.4	56892.6	0.723	1.217	0.235		13365.1	0.0	13365.1
	X2	1025.2								
	X3	1025.1								
	X4	1025.1								
	X5	1025.2								
	X6	656.4								
	sum	5413.3								
	Wi/A	16.40								
4F	X1	656.4	62305.9	0.791	1.159	0.224		13939.6	0.0	13939.6
	X2	1025.2								
	X3	1025.1								
	X4	1025.1								
	X5	1025.2								
	X6	656.4								
	sum	5413.3								
	Wi/A	16.40								
3F	X1	656.4	67733.9	0.860	1.104	0.213		14434.3	0.0	14434.3
	X2	1028.8								
	X3	1028.8								
	X4	1028.8								
	X5	1028.8								
	X6	656.4								
	sum	5428.0								
	Wi/A	16.45								
2F	X1	656.4	73176.8	0.929	1.052	0.203		14850.0	0.0	14850.0
	X2	1032.5								
	X3	1032.5								
	X4	1032.5								
	X5	1032.5								
	X6	656.4								
	sum	5442.8								
	Wi/A	16.49								
1F	X1	676.0	78730.8	1.000	1.000	0.193		15192.4	0.0	15192.4

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	X2	1050. 5	78730. 8	1. 000	1. 000	0. 193		15192. 4	0. 0	15192. 4
	X3	1050. 5								
	X4	1050. 5								
	X5	1050. 5								
	X6	676. 0								
	sum	5554. 0								
	Wi/A	16. 83								
基礎	X1	1219. 0	87895. 8		K=0. 1007 (H=-0. 28)		922. 916	16115. 3	0. 0	16115. 3
	X2	1681. 8								
	X3	1681. 7								
	X4	1681. 7								
	X5	1681. 8								
	X6	1219. 0								
	sum	9165. 0								
	Wi/A	27. 77								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)

G-M

G-Q

C-M

C-Q

C-N

G-M : はりの曲げ剛度増大率

G-Q : はりのせん断剛度増大率

C-M : 柱の曲げ剛度増大率

C-Q : 柱のせん断剛度増大率

C-N : 柱の軸方向剛度増大率

RF	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

X1X2X3X4X5X6

Y2 フレーム (S=1/202)

RF	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

X1X2X3X4X5X6

Y3 フレーム (S=1/202)

RF	26.16 1.92	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
15F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	57.60 3.06	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	75.23 3.45	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.09 1.16		

Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

RF	26.16 1.92	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
15F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	57.60 3.06	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	75.23 3.45	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.09 1.16		

Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

RF	26.16 1.92	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
15F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	57.60 3.06	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	75.23 3.45	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.09 1.16		

Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

RF	26.16 1.92	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
15F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	57.60 3.06	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	75.23 3.45	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.09 1.16		

Y1 Y2 X4 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

RF	26.16	
	1.92	
	0.00	0.00
15F	51.31	
	2.83	
	0.00	0.00
14F	51.31	
	2.83	
	0.00	0.00
13F	57.60	
	3.06	
	0.00	0.00
12F	63.89	
	3.29	
	0.00	0.00
11F	63.89	
	3.29	
	0.00	0.00
10F	63.89	
	3.29	
	0.00	0.00
9F	63.89	
	3.29	
	0.00	0.00
8F	63.89	
	3.29	
	0.00	0.00
7F	63.89	
	3.29	
	0.00	0.00
6F	63.89	
	3.29	
	0.00	0.00
5F	63.89	
	3.29	
	0.00	0.00
4F	63.89	
	3.29	
	0.00	0.00
3F	63.89	
	3.29	
	0.00	0.00
2F	75.23	
	3.45	
	0.00	0.00
1F	2.09	
	1.16	
	0.00	0.00

Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

RF	26.16 1.92	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
15F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	57.60 3.06	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	63.89 3.29	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	75.23 3.45	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.09 1.16		

Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

A-1. 4. 2スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）

G-M

G-Q

G-M


G-Q

G-M

G-Q


G-M : はりの曲げ剛度増大率

G-Q : はりのせん断剛度増大率

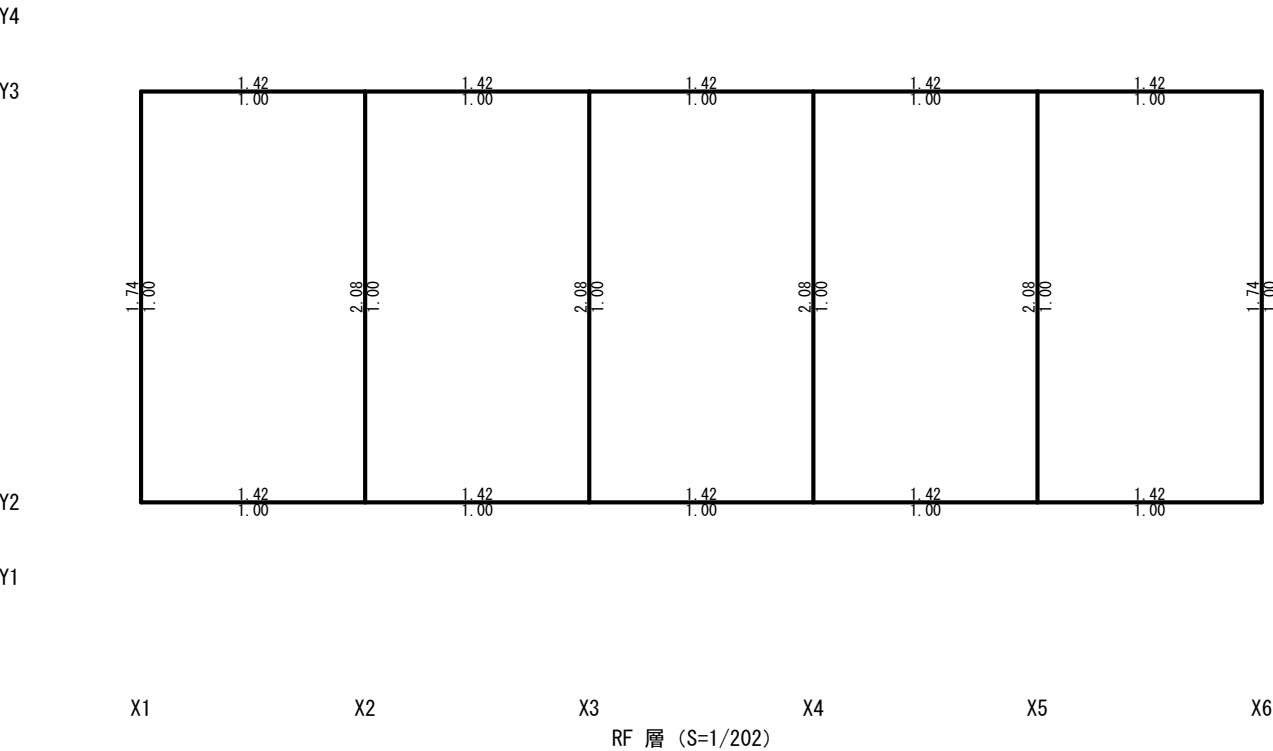

Y4

Y3

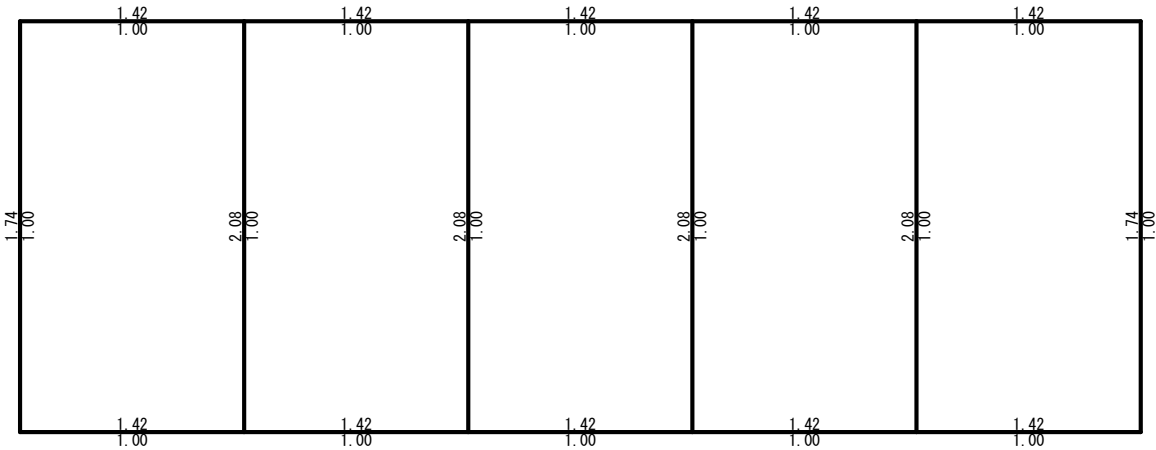

Y2

Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

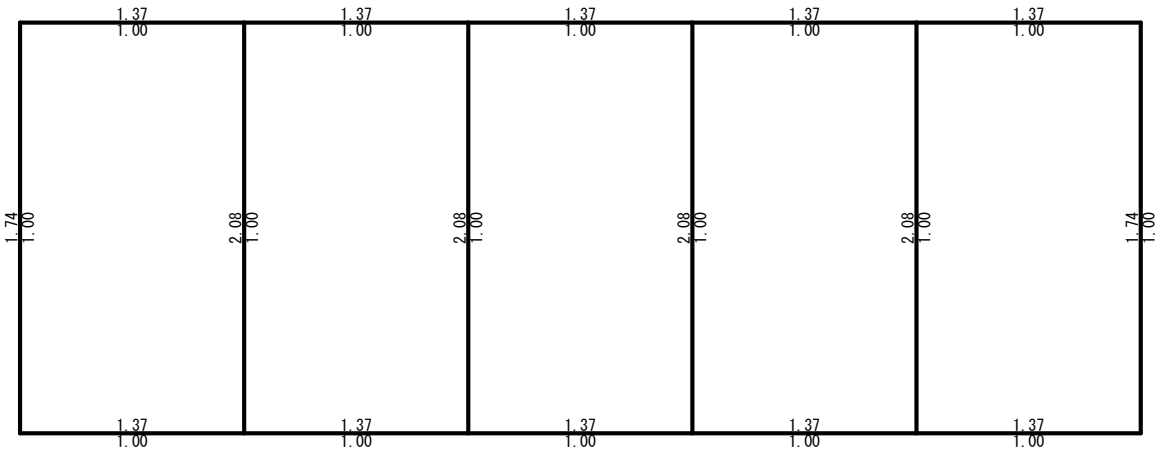

Y2

Y1

X1



X2

X3

X4


X5

X6

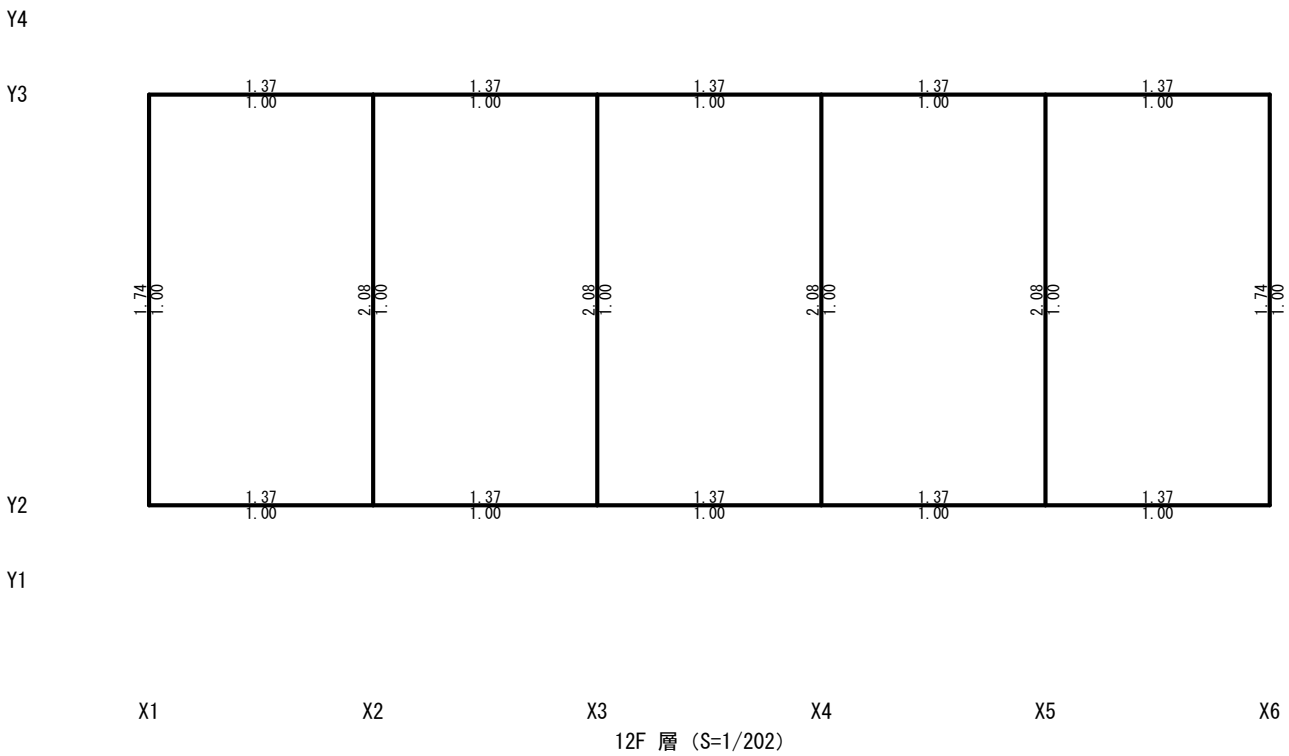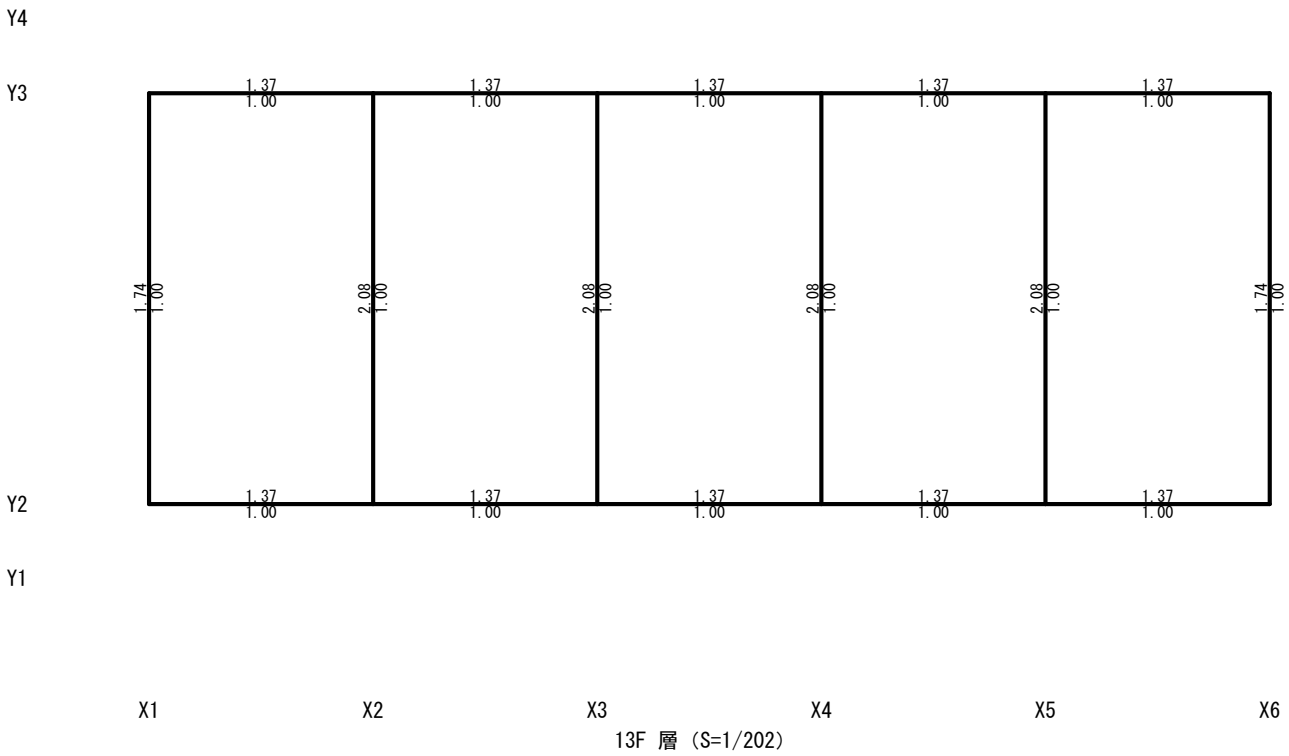

Y4

Y3

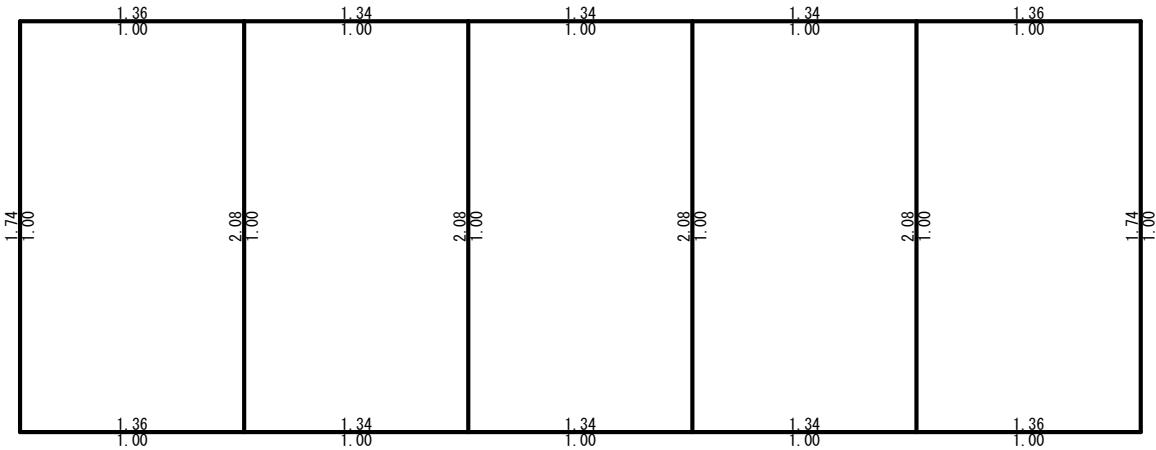

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

11F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

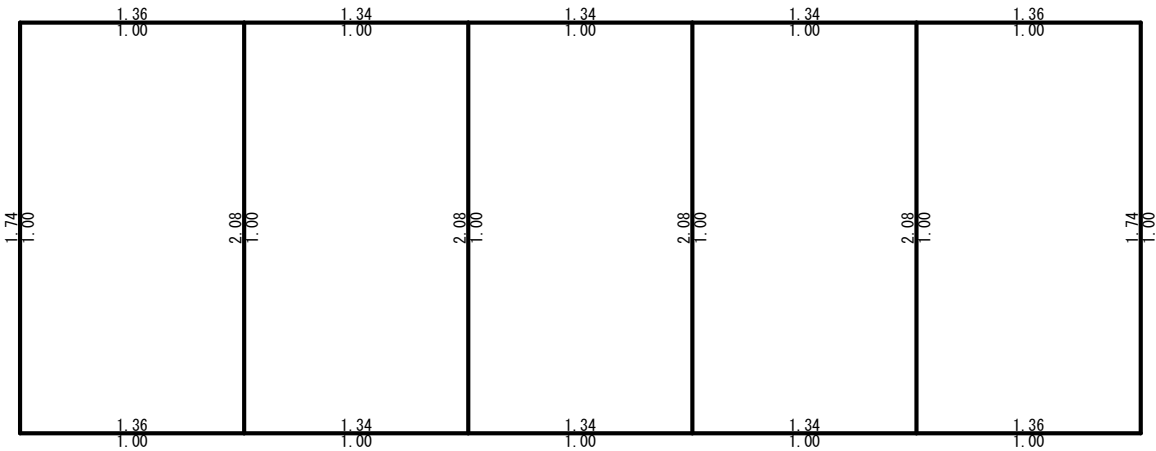

Y2

Y1

X1

X2



X3

X4

X5


X6

10F 層 (S=1/202)

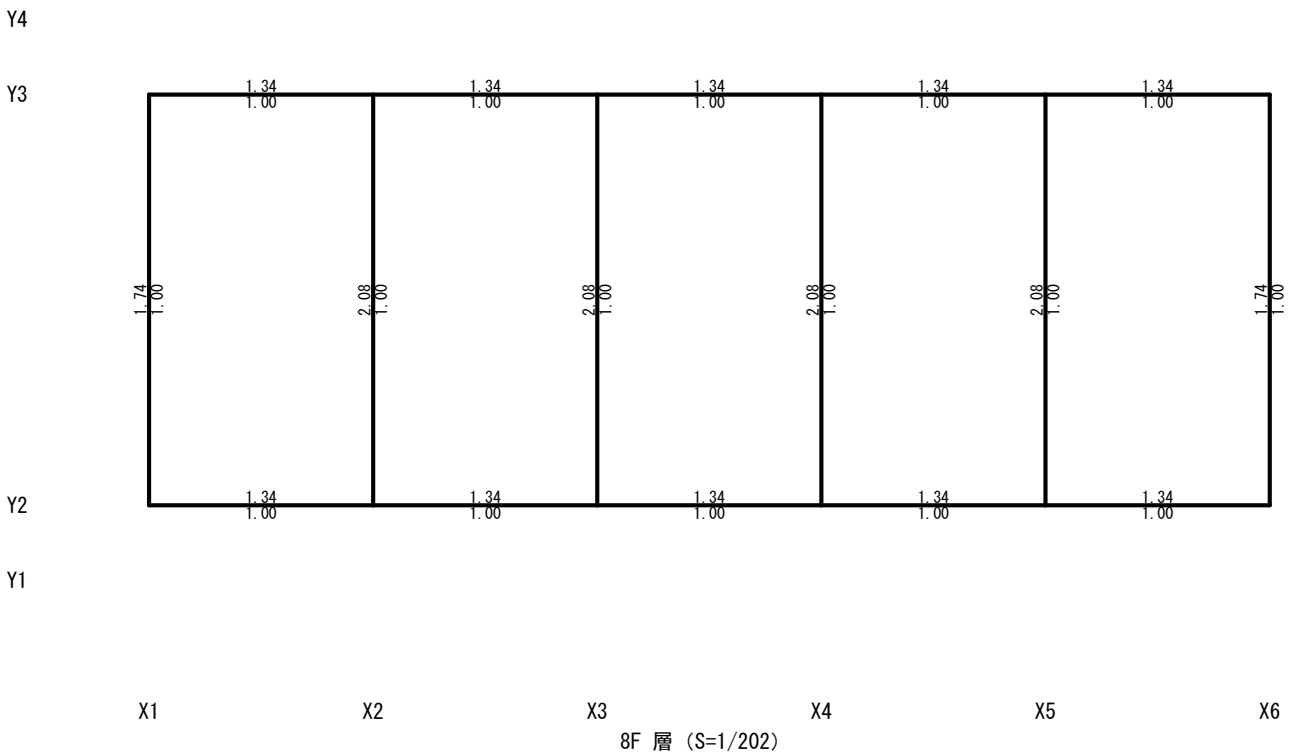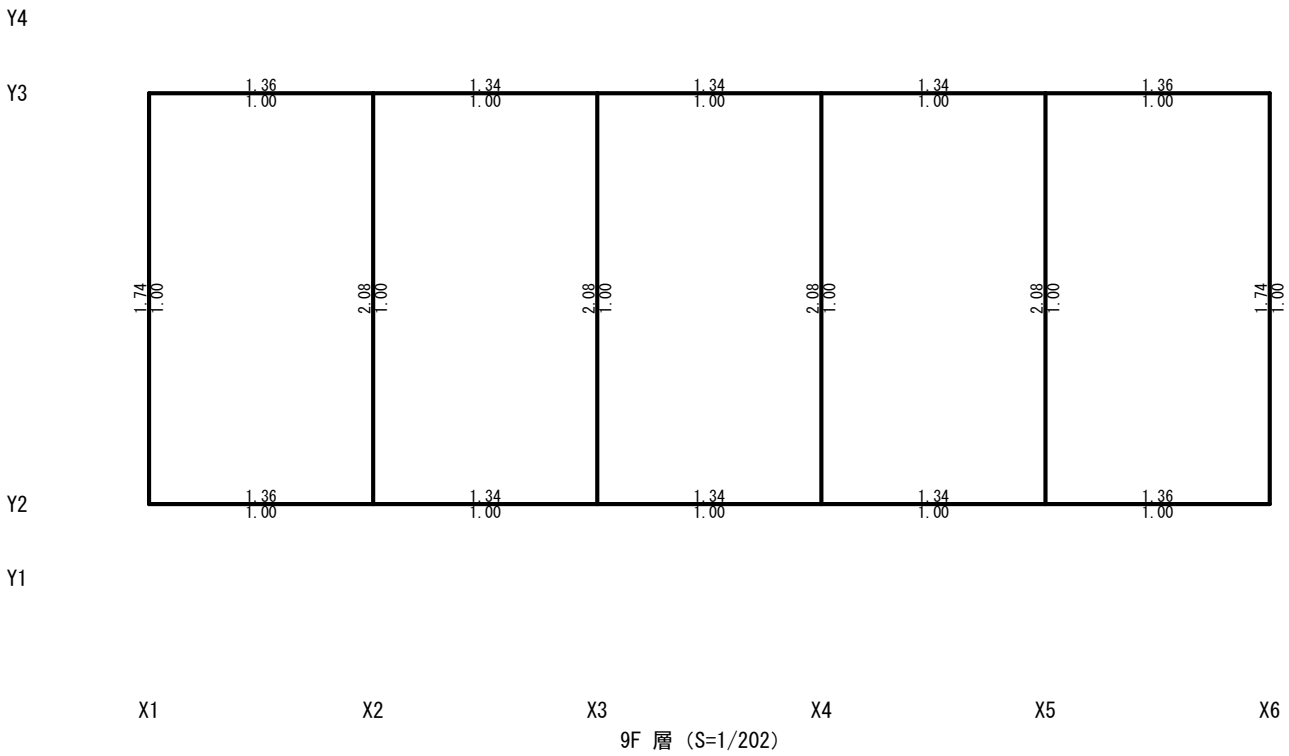

Y4

Y3

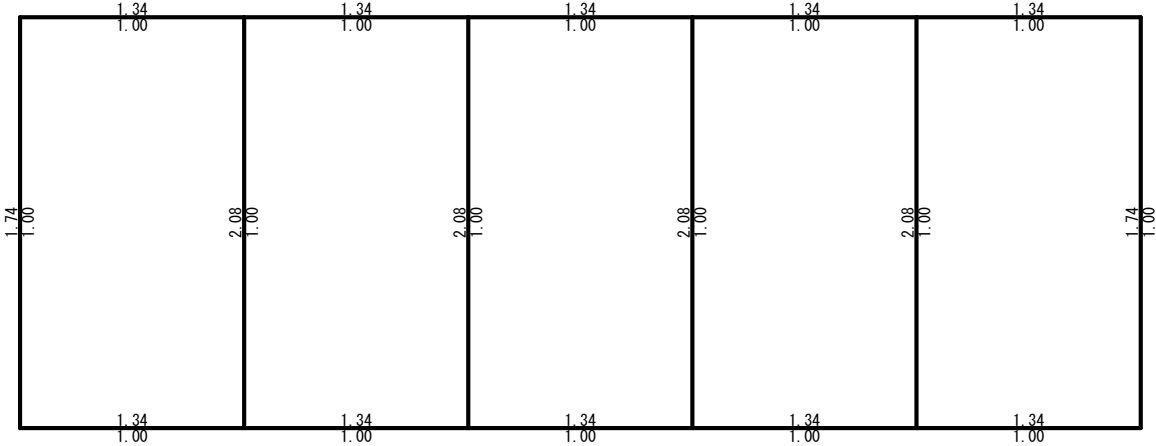

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

7F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

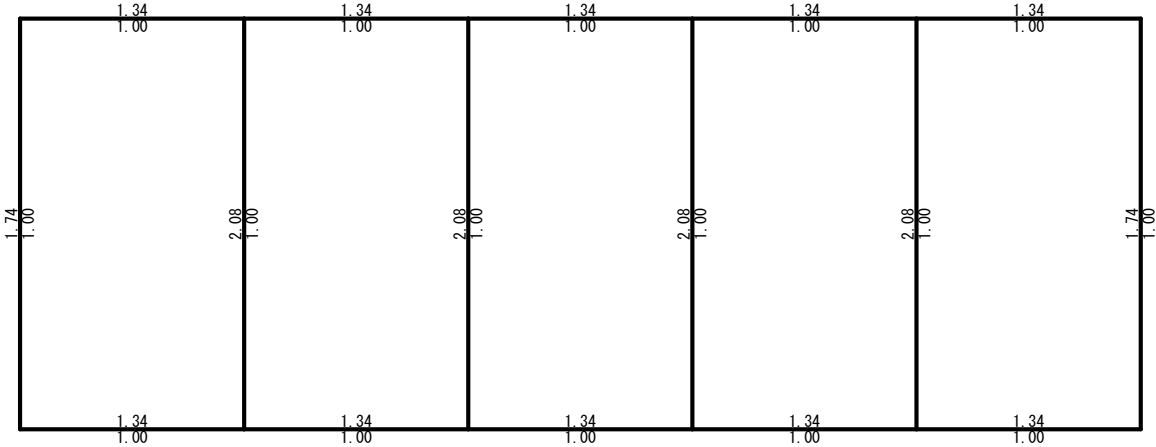

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

6F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

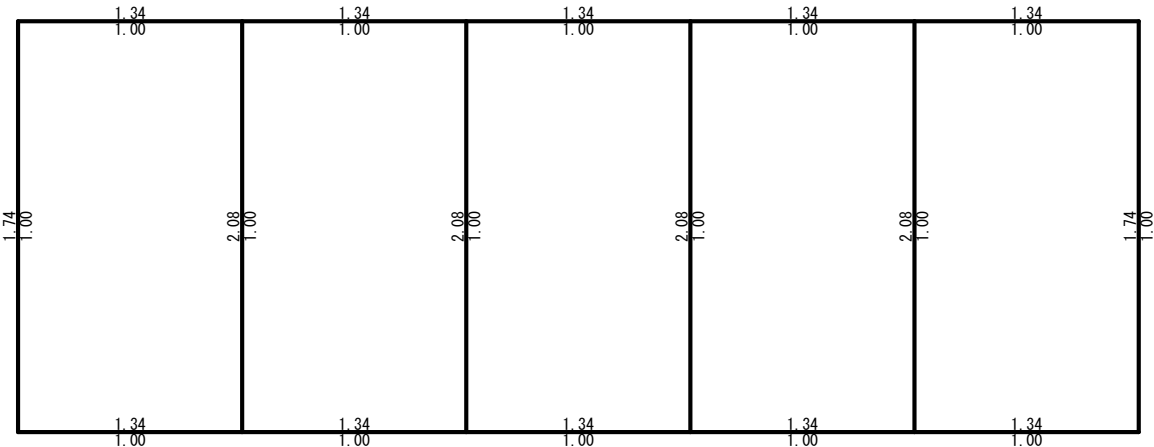

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

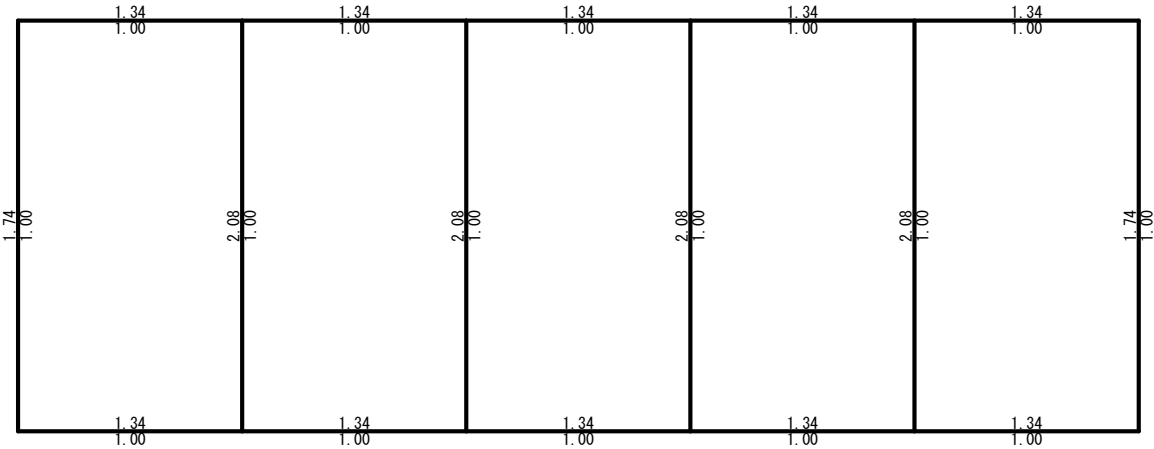

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

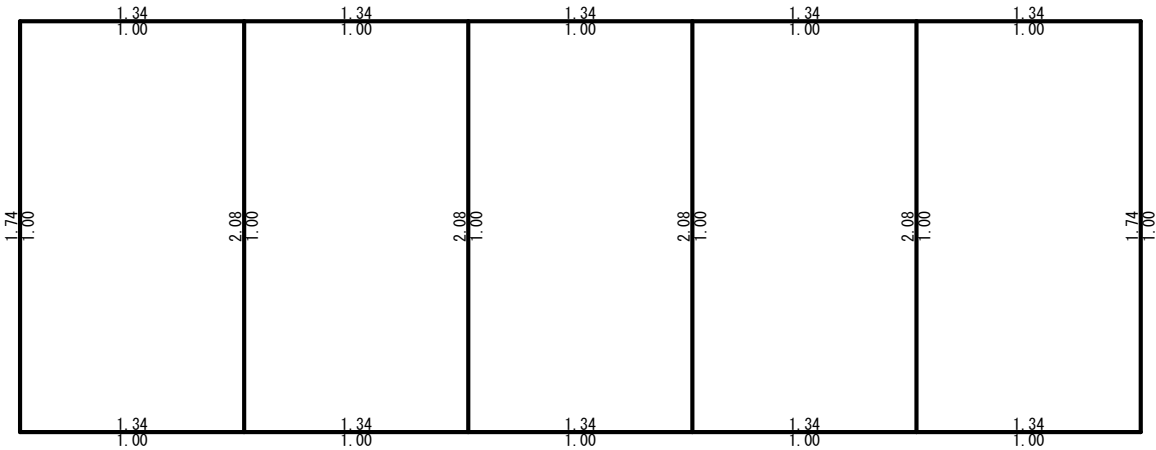

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

3F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

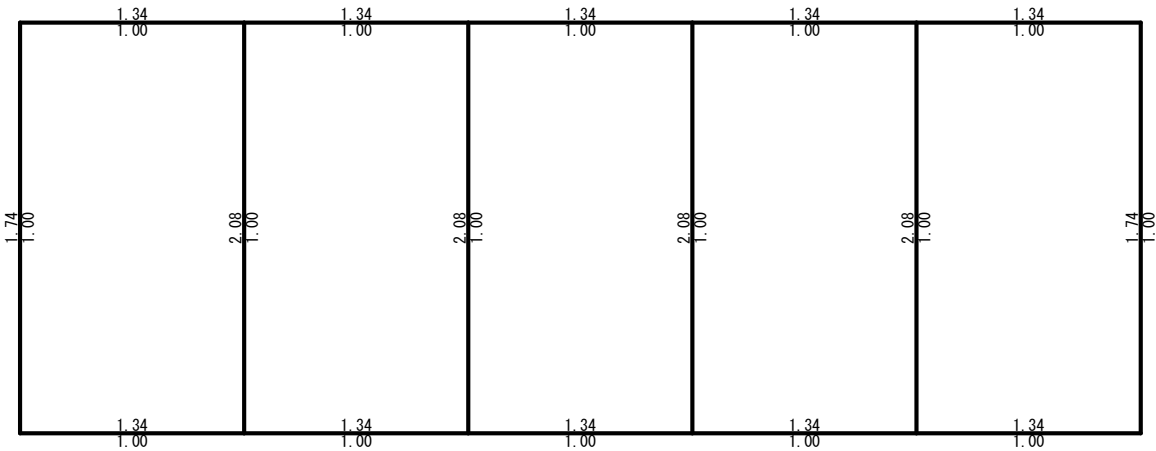

Y2

Y1

X1

X2


X3

X4

X5

X6

2F 層 (S=1/202)

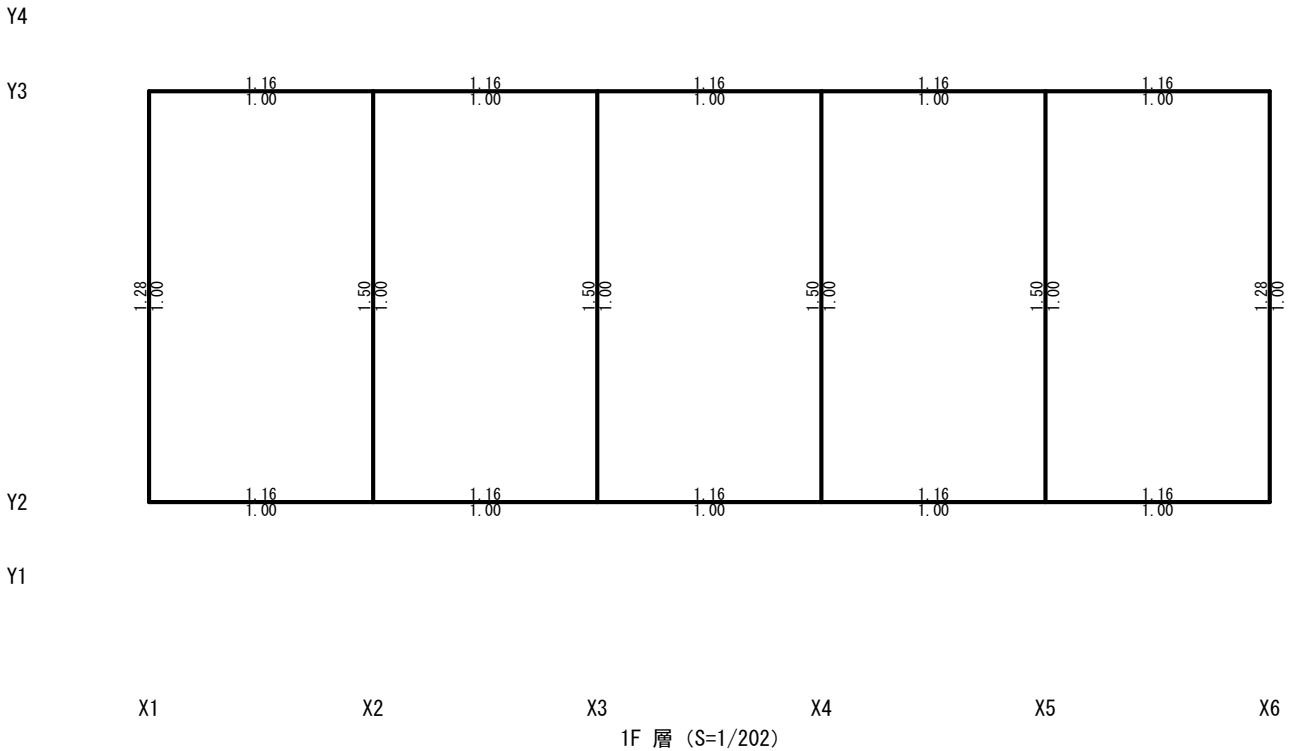

A-2. 応力計算結果

A-2. 1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750. 0	750. 1	750. 0	0. 1	20104. 9	0. 0	0. 0
Y3						5750. 7	5750. 7
Y2						5750. 7	5750. 7
Y1						0. 0	0. 0

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750. 0	750. 1	750. 0	0. 1	29339. 0	0. 0	0. 0
Y3						7317. 1	7317. 1
Y2						7317. 1	7317. 1
Y1						0. 0	0. 0

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750. 0	750. 1	750. 0	0. 1	36701. 1	0. 0	0. 0
Y3						8003. 8	8003. 8
Y2						8003. 8	8003. 8
Y1						0. 0	0. 0

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	45356.6	0.0	0.0
Y3						8536.4	8536.4
Y2						8536.4	8536.4
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	51636.2	0.0	0.0
Y3						9535.1	9535.1
Y2						9535.1	9535.1
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	60181.3	0.0	0.0
Y3						11147.8	11147.8
Y2						11147.8	11147.8
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	67135.1	0.0	0.0
Y3						11646.3	11646.3
Y2						11646.3	11646.3
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	74488.3	0.0	0.0
Y3						11943.5	11943.5
Y2						11943.5	11943.5
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	82755.2	0.0	0.0
Y3						12214.8	12214.8
Y2						12214.8	12214.8
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	92787.7	0.0	0.0
Y3						12683.4	12683.4
Y2						12683.4	12683.4
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	106969.9	0.0	0.0
Y3						13193.0	13193.0
Y2						13193.0	13193.0
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	123103.3	0.0	0.0
Y3						13460.5	13460.5
Y2						13460.5	13460.5
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	146366.8	0.0	0.0
Y3						14027.1	14027.1
Y2						14027.1	14027.1
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	183531.9	0.0	0.0
Y3						15405.5	15405.5
Y2						15405.5	15405.5
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	201415.4	0.0	0.0
Y3						21309.4	21309.4
Y2						21309.4	21309.4
Y1						0.0	0.0

15F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	20104.9	2819.3	2819.3
X2						2201.1	2201.1
X3						2073.0	2073.0
X4						2073.0	2073.0
X5						2201.1	2201.1
X6						2819.3	2819.3

14F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	29339.0	3932.7	3932.7
X2						4020.6	4020.6
X3						3897.4	3897.4
X4						3897.4	3897.4
X5						4020.6	4020.6
X6						3932.7	3932.7

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	36701.1	4878.7	4878.7
X2						5514.6	5514.6
X3						5394.0	5394.0
X4						5394.0	5394.0
X5						5514.6	5514.6
X6						4878.7	4878.7

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	45356.6	6187.8	6187.8
X2						6874.6	6874.6
X3						6721.4	6721.4
X4						6721.4	6721.4
X5						6874.6	6874.6
X6						6187.8	6187.8

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	51636.2	6979.5	6979.5
X2						8048.6	8048.6
X3						7895.6	7895.6
X4						7895.6	7895.6
X5						8048.6	8048.6
X6						6979.5	6979.5

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	60181.3	8057.7	8057.7
X2						9559.5	9559.5
X3						9393.4	9393.4
X4						9393.4	9393.4
X5						9559.5	9559.5
X6						8057.7	8057.7

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	67135.1	8978.3	8978.3
X2						10953.9	10953.9
X3						10784.9	10784.9
X4						10784.9	10784.9
X5						10953.9	10953.9
X6						8978.3	8978.3

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	74488.3	9960.2	9960.2
X2						12484.5	12484.5
X3						12313.6	12313.6
X4						12313.6	12313.6
X5						12484.5	12484.5
X6						9960.2	9960.2

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	82755.2	11049.4	11049.4
X2						14263.2	14263.2
X3						14092.1	14092.1
X4						14092.1	14092.1
X5						14263.2	14263.2
X6						11049.4	11049.4

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	92787.7	12366.3	12366.3
X2						16386.8	16386.8
X3						16217.5	16217.5
X4						16217.5	16217.5
X5						16386.8	16386.8
X6						12366.3	12366.3

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	106969.9	14316.4	14316.4
X2						19220.1	19220.1
X3						19042.5	19042.5
X4						19042.5	19042.5
X5						19220.1	19220.1
X6						14316.4	14316.4

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	123103.3	16434.2	16434.2
X2						22797.9	22797.9
X3						22628.8	22628.8
X4						22628.8	22628.8
X5						22797.9	22797.9
X6						16434.2	16434.2

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	146366.8	19485.6	19485.6
X2						27901.7	27901.7
X3						27746.2	27746.2
X4						27746.2	27746.2
X5						27901.7	27901.7
X6						19485.6	19485.6


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	183531.9	24325.0	24325.0
X2						35985.0	35985.0
X3						35851.9	35851.9
X4						35851.9	35851.9
X5						35985.0	35985.0
X6						24325.0	24325.0

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	201415.4	26115.8	26115.8
X2						39450.9	39450.9
X3						39398.2	39398.2
X4						39398.2	39398.2
X5						39450.9	39450.9
X6						26115.8	26115.8

A-2.2 部材応力図

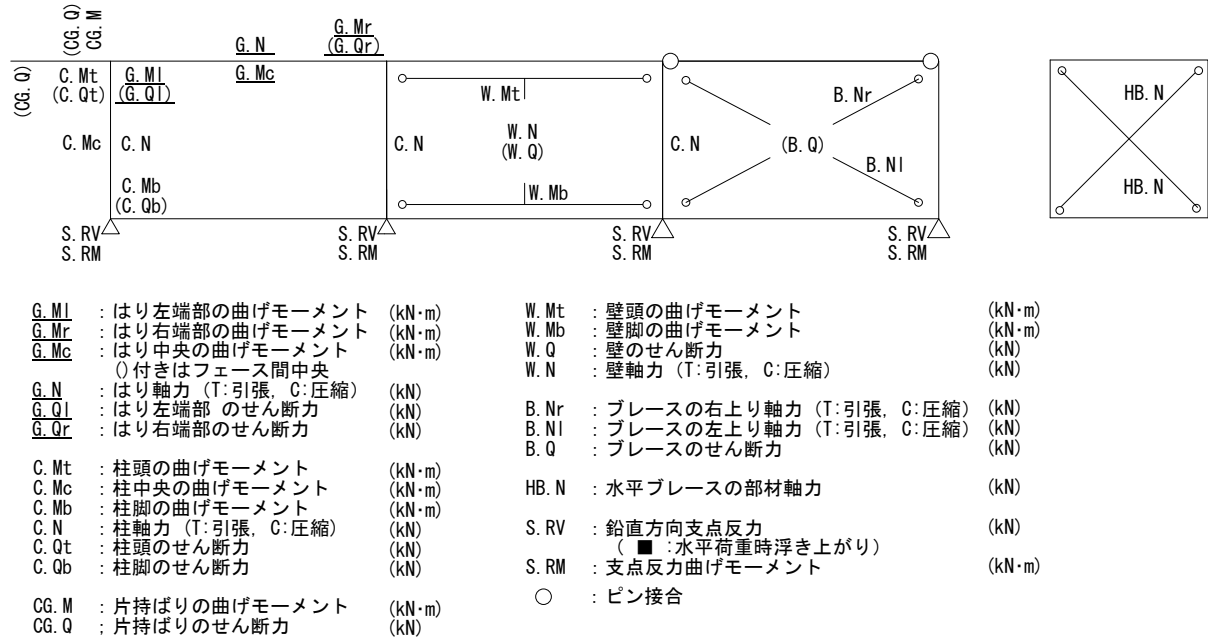

鉛直荷重 (立体解析)

		77.4 (66.3)		74.5 (64.7)		74.7 (64.8)		75.0 (64.9)		68.0 (63.2)							
RF	2800	68.0 (43.4)	44.2 (33.2)	2.4 (1.1)	75.0 (64.9)	42.2 (31.1)	0.1 (0.1)	74.7 (64.8)	42.3 (31.2)	0.1 (0.1)	74.5 (64.7)	42.2 (31.1)	2.4 (1.1)	77.4 (66.3)	44.2 (33.2)	68.0 (43.4)	242.1C (173.4)
15F	2800	53.4 (43.4)	107.4 (99.0)	0.8 (1.1)	406.0C (1.1)	0.1 (0.1)	0.0 (0.1)	404.3C (0.1)	0.1 (0.1)	0.0 (0.1)	406.0C (0.1)	0.8 (1.1)	0.1 (0.1)	102.9 (97.5)	53.4 (43.4)	561.4C (411.4)	51.1 (35.9)
14F	2800	49.5 (35.9)	58.4 (43.4)	0.3 (0.4)	106.3 (98.3)	57.2 (42.2)	0.0 (0.0)	106.4 (98.3)	57.2 (42.2)	0.0 (0.0)	106.4 (98.3)	57.2 (42.2)	0.3 (0.4)	107.4 (99.0)	58.4 (43.4)	49.5 (35.9)	561.4C (411.4)
13F	2800	51.1 (35.9)	112.7 (103.9)	0.7 (0.4)	110.8 (102.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	110.9 (102.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	111.0 (102.8)	0.7 (0.4)	0.1 (0.6)	105.8 (101.7)	51.1 (35.9)	561.4C (411.4)	51.1 (35.9)
12F	2800	54.7 (38.2)	105.8 (101.7)	1.0 (0.6)	111.0 (102.8)	59.5 (44.5)	0.0 (0.0)	110.9 (102.8)	59.5 (44.5)	0.0 (0.0)	110.8 (102.8)	59.5 (44.5)	1.0 (0.6)	112.7 (103.9)	61.1 (44.2)	54.7 (38.2)	884.1C (634.1)
11F	2800	53.7 (37.8)	105.9 (101.7)	0.9 (0.7)	111.0 (102.8)	59.5 (44.5)	0.0 (0.0)	110.9 (102.8)	59.5 (44.5)	0.0 (0.0)	110.8 (102.8)	59.5 (44.5)	0.9 (0.7)	112.7 (103.9)	61.1 (44.2)	53.7 (37.8)	1207.4C (857.4)
10F	2800	52.0 (37.8)	112.8 (104.0)	1.0 (0.7)	110.8 (102.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	110.9 (102.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	111.0 (102.8)	1.0 (0.7)	0.1 (0.6)	105.8 (101.6)	52.0 (37.8)	1207.4C (857.4)	52.0 (37.8)
9F	2850	53.8 (37.2)	105.8 (101.6)	0.8 (0.3)	111.0 (102.8)	59.5 (44.5)	0.0 (0.0)	110.9 (102.8)	59.5 (44.5)	0.0 (0.0)	110.8 (102.8)	59.5 (44.5)	0.8 (0.3)	112.8 (104.0)	61.1 (44.2)	53.8 (37.2)	1540.6C (1090.6)
8F	2800	52.1 (37.2)	118.1 (109.0)	0.2 (0.3)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	118.0 (110.0)	0.2 (0.3)	0.1 (0.3)	108.4 (105.7)	52.1 (37.2)	1540.6C (1090.6)	52.1 (37.2)
7F	2800	56.3 (39.2)	108.4 (105.7)	0.1 (0.0)	118.0 (110.0)	63.1 (46.1)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (46.1)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (46.1)	0.1 (0.0)	118.1 (109.0)	64.0 (47.0)	56.3 (39.2)	1877.0C (1327.0)
6F	2800	53.6 (39.2)	118.1 (109.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	108.5 (105.8)	53.6 (39.2)	1877.0C (1327.0)	53.6 (39.2)
5F	2800	55.0 (38.6)	108.5 (105.8)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (46.1)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (46.1)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (46.1)	0.0 (0.0)	118.1 (109.0)	63.9 (46.9)	55.0 (38.6)	2213.4C (1563.4)
4F	2800	53.0 (38.6)	118.4 (109.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	118.0 (110.0)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	108.3 (105.7)	53.0 (38.6)	2213.4C (1563.4)	53.0 (38.6)
3F	2800	55.3 (39.0)	108.3 (105.7)	0.4 (0.6)	118.0 (110.0)	63.1 (46.1)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (46.1)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (46.1)	0.4 (0.6)	118.4 (109.0)	63.9 (46.9)	55.3 (39.0)	2549.8C (1799.8)
2F	2800	53.8 (39.0)	121.3 (111.9)	1.2 (0.6)	117.9 (109.9)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	1.2 (0.6)	0.1 (0.6)	110.0 (108.1)	53.8 (39.0)	2549.8C (1799.8)	53.8 (39.0)
1F	2800	56.2 (39.4)	110.0 (108.1)	1.8 (1.2)	118.3 (110.1)	63.0 (46.0)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	63.1 (46.1)	0.1 (0.1)	117.9 (109.9)	63.0 (46.0)	1.8 (1.2)	121.3 (111.9)	65.5 (48.5)	56.2 (39.4)	2888.1C (2038.1)
1F	2800	54.2 (39.4)	121.7 (112.0)	1.6 (1.2)	117.9 (109.9)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	1.6 (1.2)	0.1 (0.1)	109.7 (108.0)	54.2 (39.4)	2888.1C (2038.1)	54.2 (39.4)
6F	2800	55.5 (38.6)	109.7 (108.0)	1.8 (1.2)	118.3 (110.1)	63.0 (46.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (46.1)	0.1 (0.0)	117.9 (109.9)	63.0 (46.0)	1.8 (1.2)	121.7 (112.0)	65.5 (48.5)	55.5 (38.6)	3226.4C (2376.4)
5F	2800	52.6 (38.6)	122.0 (112.1)	1.7 (1.2)	117.9 (109.9)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	1.7 (1.2)	0.1 (0.1)	109.3 (107.9)	52.6 (38.6)	3226.4C (2376.4)	52.6 (38.6)
4F	2800	56.7 (39.5)	109.3 (107.9)	1.9 (1.3)	118.4 (110.1)	63.0 (46.0)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	63.1 (46.1)	0.1 (0.1)	117.9 (109.9)	63.0 (46.0)	1.9 (1.3)	122.0 (112.1)	65.5 (48.5)	56.7 (39.5)	3564.5C (2614.5)
3F	2800	53.9 (39.5)	122.2 (112.1)	1.9 (1.3)	117.9 (109.9)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	1.9 (1.3)	0.1 (0.1)	109.3 (107.8)	53.9 (39.5)	3564.5C (2614.5)	53.9 (39.5)
2F	2800	55.4 (38.9)	109.3 (107.8)	1.9 (1.4)	118.4 (110.1)	63.0 (46.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (46.1)	0.1 (0.0)	117.9 (109.9)	63.0 (46.0)	1.9 (1.4)	122.2 (112.1)	65.4 (48.4)	55.4 (38.9)	3902.6C (2852.6)
1F	2800	53.5 (38.9)	122.5 (112.3)	1.9 (1.4)	117.9 (109.9)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	1.9 (1.4)	0.1 (0.1)	108.9 (107.7)	53.5 (38.9)	3902.6C (2852.6)	53.5 (38.9)
4F	2800	55.4 (38.8)	108.9 (107.7)	2.2 (1.6)	118.4 (110.1)	63.0 (46.0)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	63.1 (46.1)	0.1 (0.1)	117.9 (109.9)	63.0 (46.0)	2.2 (1.6)	122.5 (112.3)	65.4 (48.4)	55.4 (38.8)	4240.6C (3190.6)
3F	2800	53.4 (38.8)	122.8 (112.4)	2.3 (1.6)	117.9 (109.9)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	2.3 (1.6)	0.1 (0.1)	108.6 (107.6)	53.4 (38.8)	4240.6C (3190.6)	53.4 (38.8)
2F	2800	55.2 (38.7)	108.6 (107.6)	2.1 (1.3)	118.4 (110.1)	63.0 (46.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (46.1)	0.0 (0.0)	117.9 (109.9)	63.0 (46.0)	2.1 (1.3)	122.8 (112.4)	65.4 (48.4)	55.2 (38.7)	4578.5C (3528.5)
1F	2800	53.2 (38.7)	123.4 (112.5)	1.4 (1.3)	117.9 (109.9)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	1.4 (1.3)	0.1 (0.1)	107.4 (107.4)	53.2 (38.7)	4578.5C (3528.5)	53.2 (38.7)
4F	3975	54.9 (32.3)	108.1 (107.4)	3.7 (2.9)	118.3 (110.0)	63.0 (46.0)	0.3 (0.3)	118.1 (110.0)	63.1 (46.1)	0.3 (0.3)	117.9 (109.9)	63.0 (46.0)	3.7 (2.9)	123.4 (112.5)	65.4 (48.4)	54.9 (32.3)	4925.9C (3875.9)
1F	3975	9.3 (155.6)	4925.9C (200.4)	2.1 (2.9)	7869.6C (180.7)	0.3 (0.3)	0.3 (0.3)	7849.1C (174.6)	0.3 (0.3)	0.3 (0.3)	7849.1C (174.6)	2.1 (2.9)	0.3 (0.3)	73.5 (155.6)	9.3 (155.6)	4925.9C (200.4)	9.3 (155.6)

6000	6000	6000	6000	6000
30000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/232)


鉛直荷重 (立体解析)

				77.4 (66.4)		74.5 (64.7)		74.7 (64.8)		75.0 (64.9)		68.0 (63.2)						
RF	43225	2800	68.0 (43.4)	44.2	2.4 (1.2)	75.0 (64.9)	42.2	0.1 (0.1)	74.7 (64.8)	42.3	0.1 (0.1)	74.5 (64.7)	42.2	2.4 (1.2)	77.4 (66.4)	44.2	68.0 (43.4)	
15F			7.3	242.4C	0.8	406.0C	0.1	404.3C	0.1	404.3C	0.1	406.0C	0.8	102.9 (43.4)	0.8	406.0C	7.3	242.4C (43.4)
			53.4 (43.4)	107.4 (99.0)	0.8 (1.2)	106.4 (98.3)	0.0 (0.1)	106.4 (98.3)	0.0 (0.1)	106.4 (98.3)	0.0 (0.1)	106.3 (98.3)	0.8 (1.2)	102.9 (97.5)	0.8	406.0C	53.4 (43.4)	
			49.5 (35.9)	102.9 (97.5)	58.4 (0.4)	106.3 (98.3)	57.2 (0.0)	106.4 (98.3)	57.2 (0.0)	106.4 (98.3)	57.2 (0.0)	106.4 (98.3)	57.2 (0.4)	107.4 (99.0)	58.4 (0.4)	49.5 (35.9)		
14F		0.8	562.0C	0.2	910.3C	0.0	907.9C	0.0	907.9C	0.0	907.9C	0.2	910.3C	0.8	562.0C	51.1 (35.9)	105.8 (101.7)	
		51.1 (35.9)	112.7 (104.0)	0.7 (0.4)	110.8 (102.8)	0.0 (0.0)	110.8 (102.8)	0.0 (0.0)	110.8 (102.8)	0.0 (0.0)	110.8 (102.8)	0.7 (0.4)	111.0 (102.8)	0.8	562.0C	51.1 (35.9)		
		54.7 (38.2)	105.8 (101.7)	61.1 (0.6)	111.0 (102.8)	59.5 (0.0)	110.9 (102.8)	59.5 (0.0)	110.8 (102.8)	59.5 (0.0)	110.8 (102.8)	61.1 (0.6)	112.7 (104.0)	54.7 (38.2)				
13F		1.3	885.1C	0.1	1422.6C	0.0	1419.0C	0.0	1419.0C	0.0	1419.0C	0.1	1422.6C	1.3	885.1C	52.2 (38.2)	105.9 (101.7)	
		52.2 (38.2)	112.7 (103.9)	0.8 (0.6)	110.8 (102.8)	0.0 (0.0)	110.9 (102.8)	0.0 (0.0)	110.8 (102.8)	0.0 (0.0)	110.8 (102.8)	0.8 (0.6)	111.0 (102.8)	52.2 (38.2)				
		53.7 (37.8)	105.9 (101.7)	61.1 (0.7)	111.0 (102.8)	59.5 (0.0)	110.9 (102.8)	59.5 (0.0)	110.8 (102.8)	59.5 (0.0)	110.8 (102.8)	61.1 (0.7)	112.7 (103.9)	53.7 (37.8)				
12F		0.9	1208.8C	0.1	1934.7C	0.0	1929.8C	0.0	1929.8C	0.0	1929.8C	0.1	1934.7C	0.9	1208.8C	52.0 (37.8)	105.8 (101.6)	
		52.0 (37.8)	112.8 (104.0)	1.0 (0.7)	110.8 (102.8)	0.0 (0.0)	110.9 (102.8)	0.0 (0.0)	110.8 (102.8)	0.0 (0.0)	110.8 (102.8)	1.0 (0.7)	111.0 (102.8)	52.0 (37.8)				
		53.8 (37.2)	105.8 (101.6)	61.1 (0.3)	111.0 (102.8)	59.5 (0.0)	110.9 (102.8)	59.5 (0.0)	110.8 (102.8)	59.5 (0.0)	110.8 (102.8)	61.1 (0.3)	112.8 (104.0)	53.8 (37.2)				
11F		0.8	1542.4C	0.3	2458.9C	0.0	2452.9C	0.0	2452.9C	0.0	2452.9C	0.3	2458.9C	0.8	1542.4C	52.1 (37.2)	108.4 (105.7)	
		52.1 (37.2)	118.1 (109.0)	0.2 (0.3)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.2 (0.3)	118.1 (109.0)	52.1 (37.2)				
		56.2 (39.2)	108.4 (105.7)	64.0 (0.0)	118.0 (110.0)	63.1 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (0.0)	118.1 (110.0)	64.0 (0.0)	118.1 (109.0)	56.2 (39.2)				
10F	1.4	1879.3C	0.1	2993.0C	0.0	2987.6C	0.0	2987.6C	0.0	2987.6C	0.1	2993.0C	1.4	1879.3C	53.5 (39.2)	108.5 (105.8)		
	53.5 (39.2)	118.1 (109.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	118.1 (109.0)	53.5 (39.2)					
	55.0 (38.5)	108.5 (105.8)	63.9 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (0.0)	118.1 (110.0)	63.9 (0.0)	118.1 (109.0)	55.0 (38.5)					
9F	1.0	2216.2C	0.0	3527.0C	0.0	3522.2C	0.0	3522.2C	0.0	3522.2C	0.0	3527.0C	1.0	2216.2C	53.0 (38.5)	108.2 (105.7)		
	53.0 (38.5)	118.4 (109.1)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.0 (0.0)	118.1 (110.0)	0.1 (0.0)	118.0 (109.0)	53.0 (38.5)					
	55.3 (39.0)	108.2 (105.7)	63.9 (0.6)	118.0 (110.0)	63.1 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (0.0)	118.1 (110.0)	63.9 (0.6)	118.4 (109.1)	55.3 (39.0)					
8F	0.7	2553.0C	0.4	4061.1C	0.0	4056.9C	0.0	4056.9C	0.0	4056.9C	0.4	4061.1C	0.7	2553.0C	53.8 (39.0)	110.0 (108.1)		
	53.8 (39.0)	121.3 (111.9)	1.2 (0.2)	117.9 (109.9)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	1.2 (0.6)	118.3 (110.3)	53.8 (39.0)					
	56.2 (39.4)	110.0 (108.1)	65.5 (1.2)	118.3 (110.1)	63.0 (0.1)	118.1 (110.0)	63.1 (0.1)	117.9 (109.9)	63.0 (1.2)	121.3 (111.9)	65.5 (1.2)	121.3 (111.9)	56.2 (39.4)					
7F	1.0	2891.8C	0.1	4597.7C	0.0	4591.4C	0.0	4591.4C	0.0	4591.4C	0.1	4597.7C	1.0	2891.8C	54.2 (39.4)	109.7 (108.0)		
	54.2 (39.4)	121.7 (112.0)	1.6 (1.2)	117.9 (109.9)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	1.6 (1.2)	118.3 (110.3)	54.2 (39.4)					
	55.5 (38.6)	109.7 (108.0)	65.5 (1.2)	118.3 (110.1)	63.0 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (0.0)	117.9 (109.9)	63.0 (1.2)	121.7 (112.0)	65.5 (1.2)	121.7 (112.0)	55.5 (38.6)					
6F	1.4	3230.5C	0.0	5140.5C	0.0	5132.1C	0.0	5132.1C	0.0	5132.1C	0.0	5140.5C	1.4	3230.5C	52.6 (38.6)	109.3 (107.9)		
	52.6 (38.6)	122.0 (112.1)	1.7 (1.2)	117.9 (109.9)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	1.7 (1.2)	118.4 (110.3)	52.6 (38.6)					
	56.7 (39.5)	109.3 (107.9)	65.5 (1.3)	118.4 (110.1)	63.0 (0.1)	118.1 (110.0)	63.1 (0.1)	117.9 (109.9)	63.0 (1.3)	122.0 (112.1)	65.5 (1.3)	122.0 (112.1)	56.7 (39.5)					
5F	1.4	3569.1C	0.0	5681.4C	0.0	5670.8C	0.0	5670.8C	0.0	5670.8C	0.0	5681.4C	1.4	3569.1C	53.9 (39.5)	109.3 (107.8)		
	53.9 (39.5)	122.2 (112.1)	1.9 (1.3)	117.9 (109.9)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	1.9 (1.3)	118.4 (110.3)	53.9 (39.5)					
	55.4 (38.9)	109.3 (107.8)	65.4 (1.4)	118.4 (110.1)	63.0 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (0.0)	117.9 (109.9)	63.0 (1.4)	122.2 (112.1)	65.4 (1.4)	122.2 (112.1)	55.4 (38.9)					
4F	0.9	3907.6C	0.0	6222.4C	0.0	6209.4C	0.0	6209.4C	0.0	6209.4C	0.0	6222.4C	0.9	3907.6C	53.5 (38.9)	108.9 (107.7)		
	53.5 (38.9)	122.6 (112.3)	1.9 (1.4)	117.9 (109.9)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	1.9 (1.4)	118.4 (110.3)	53.5 (38.9)					
	55.4 (38.8)	108.9 (107.7)	65.4 (1.6)	118.4 (110.1)	63.0 (0.1)	118.1 (110.0)	63.1 (0.1)	117.9 (109.9)	63.0 (1.6)	122.6 (112.3)	65.4 (1.6)	122.6 (112.3)	55.4 (38.8)					
3F	1.0	4246.1C	0.0	6770.3C	0.0	6754.9C	0.0	6754.9C	0.0	6754.9C	0.0	6770.3C	1.0	4246.1C	53.4 (38.8)	108.6 (107.6)		
	53.4 (38.8)	122.8 (112.4)	2.3 (1.6)	117.9 (109.9)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	0.1 (0.1)	118.1 (110.0)	2.3 (1.6)	118.4 (110.3)	53.4 (38.8)					
	55.2 (38.7)	108.6 (107.6)	65.4 (1.3)	118.4 (110.1)	63.0 (0.0)	118.1 (110.0)	63.1 (0.0)	117.9 (109.9)	63.0 (1.3)	122.8 (112.4)	65.4 (1.3)	122.8 (112.4)	55.2 (38.7)					
2F	1.0	4584.4C	0.3	7315.5C	0.1	7297.6C	0.1	7297.6C	0.1	7297.6C	0.3	7315.5C	1.0	4584.4C	53.2 (38.7)	108.3 (107.4)		
	53.2 (38.7)	123.4 (112.5)	1.4 (1.3)	117.9 (109.9)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	0.1 (0.0)	118.1 (110.0)	1.4 (1.3)	118.3 (110.3)	53.2 (38.7)					
	54.9 (32.3)	108.1 (107.4)	65.4 (2.9)	118.3 (110.0)	63.0 (0.3)	118.1 (110.0)	63.1 (0.3)	117.9 (109.9)	63.0 (2.9)	123.4 (112.5)	65.4 (2.9)	123.4 (112.5)	54.9 (32.3)					
1F	9.3	4932.2C	2.1	7869.8C	0.3	7849.2C	0.3	7849.2C	0.3	7849.2C	2.1	7869.8C	9.3	4932.2C	73.5 (32.3)	207.9 (200.4)		
	73.5 (32.3)	207.9 (200.4)	7.9 (2.9)	183.7 (175.3)	0.9 (0.3)	184.6 (178.0)	0.9 (0.3)	184.6 (178.0)	0.9 (0.3)	200.0 (180.7)	7.9 (2.9)	73.5 (155.6)	73.5 (32.3)					
	5604.8 (155.6)	142.5 (155.6)	8852.6 (200.4)	91.3 (180.7)	8803.9 (184.6)	98.5 (173.3)	8803.9 (173.3)	91.3 (180.7)	8852.6 (200.4)	142.5 (155.6)	5604.8 (155.6)							



6000	6000	6000	6000	6000
30000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/232)

鉛直荷重 (立体解析)


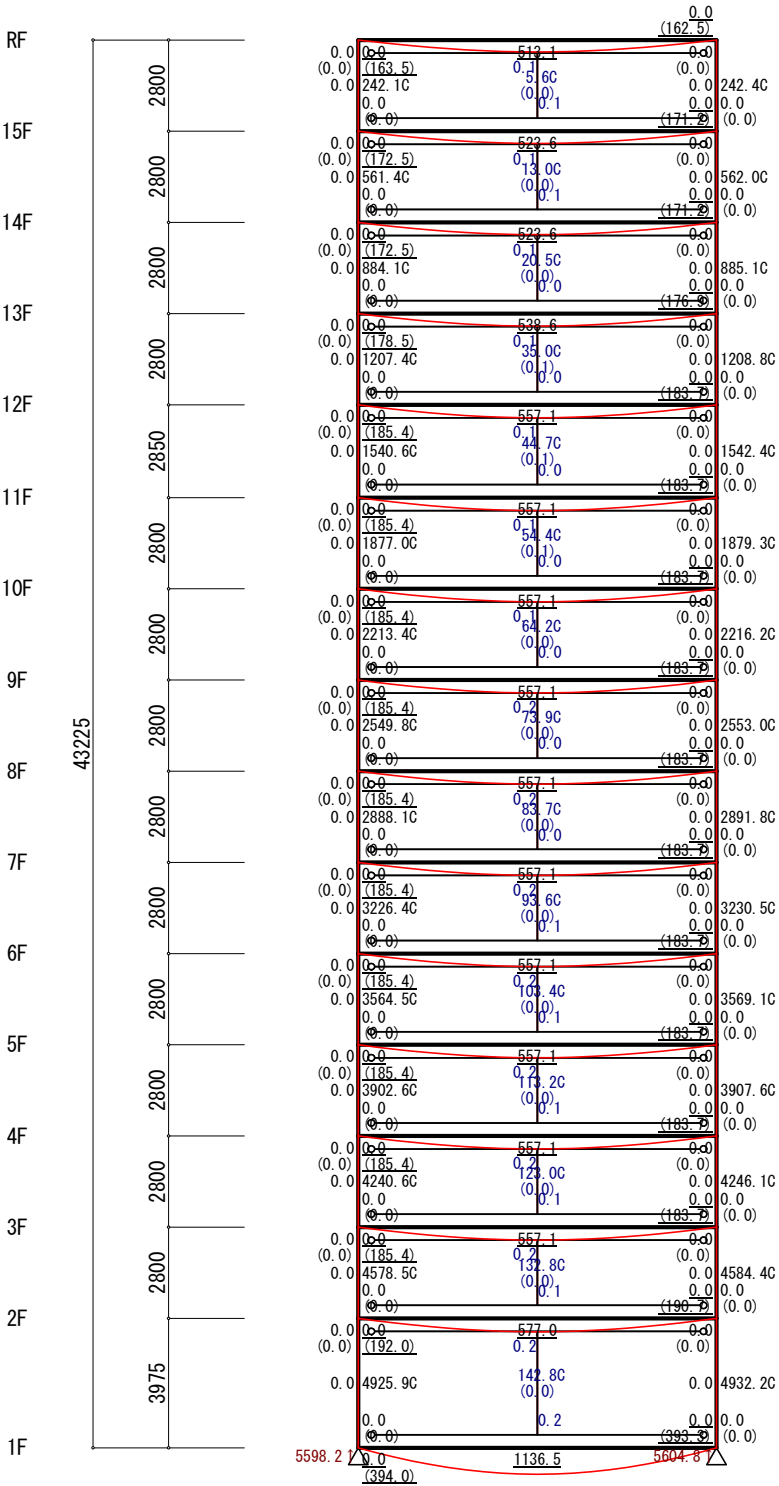


鉛直荷重 (立体解析)

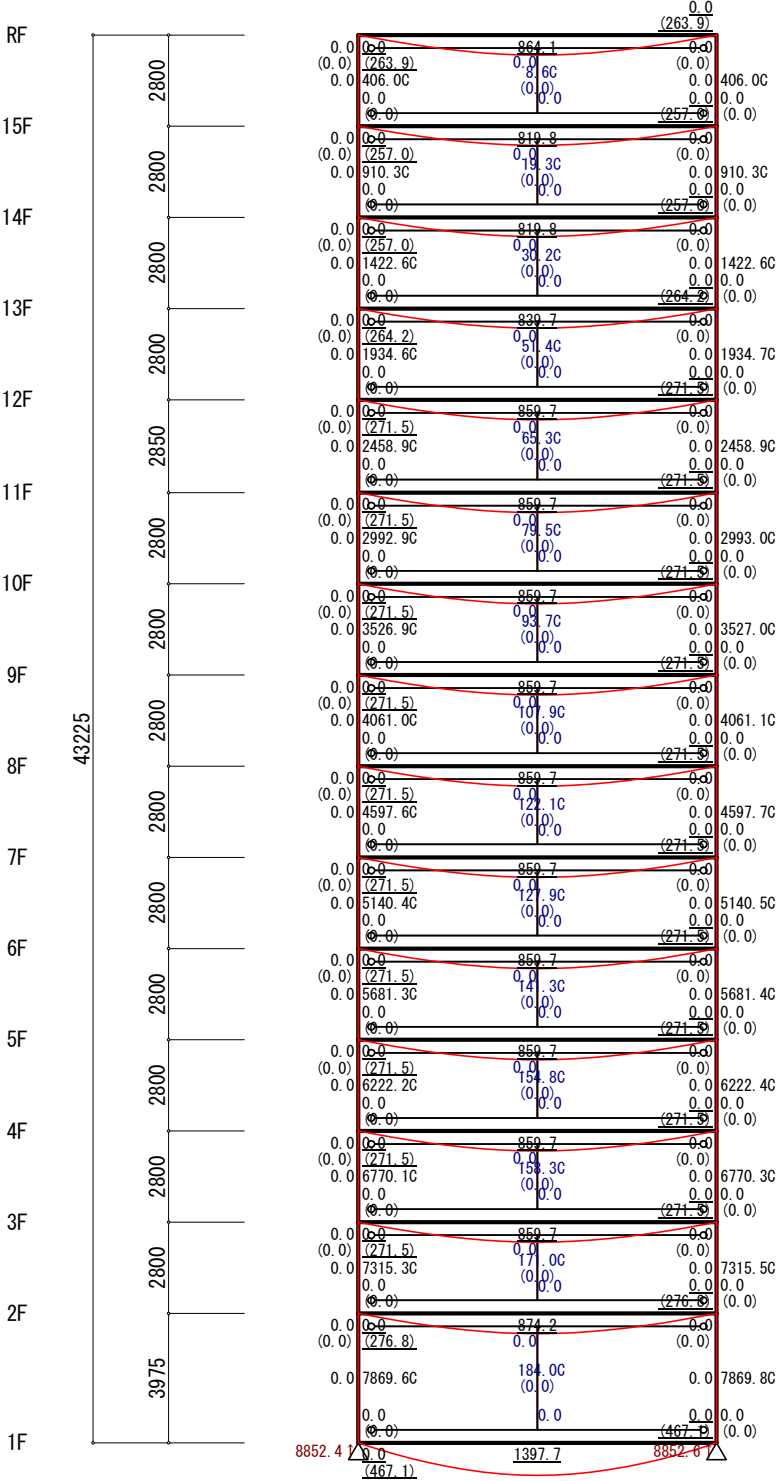


Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/232) Y3 Y4

鉛直荷重 (立体解析)


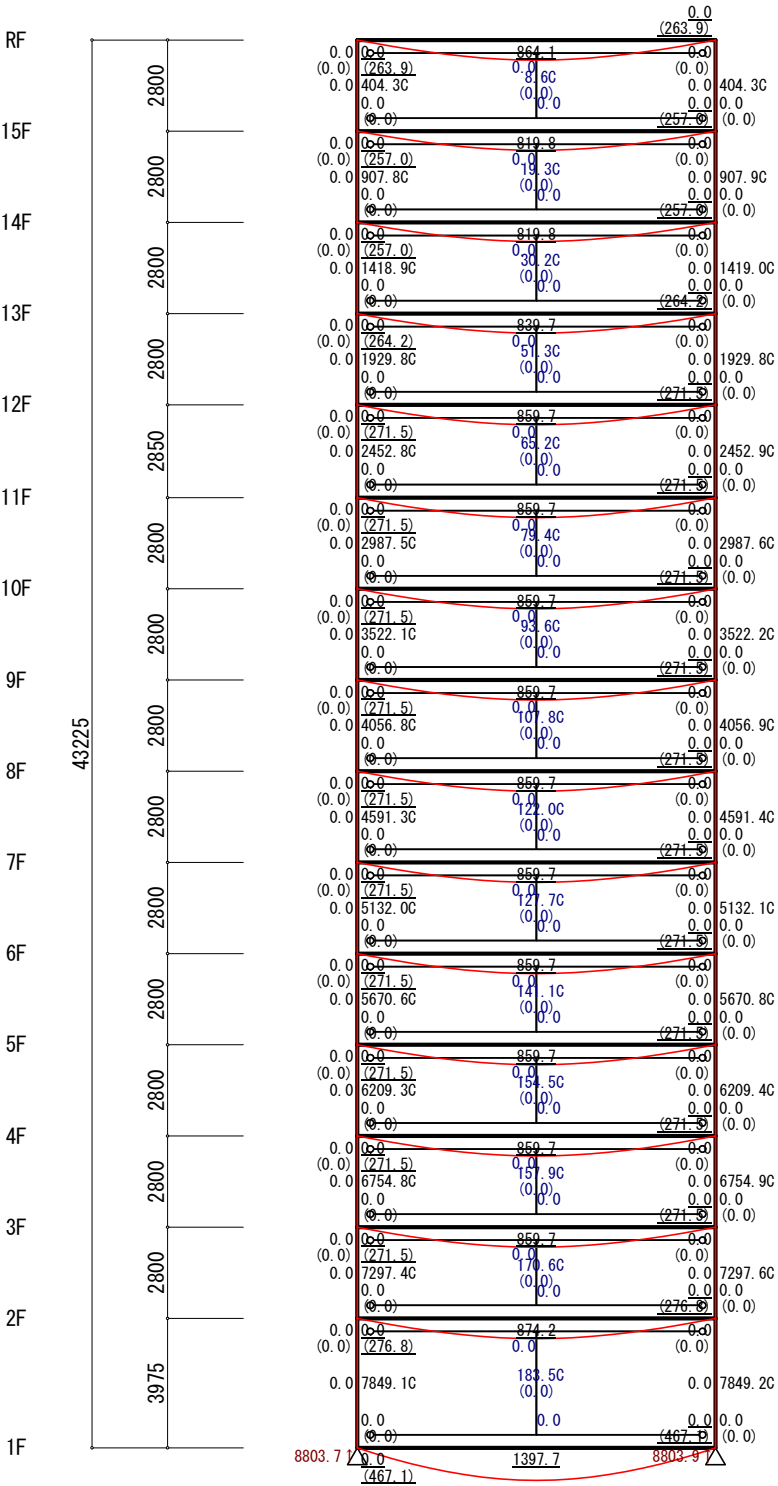


Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/232) Y3 Y4

鉛直荷重 (立体解析)

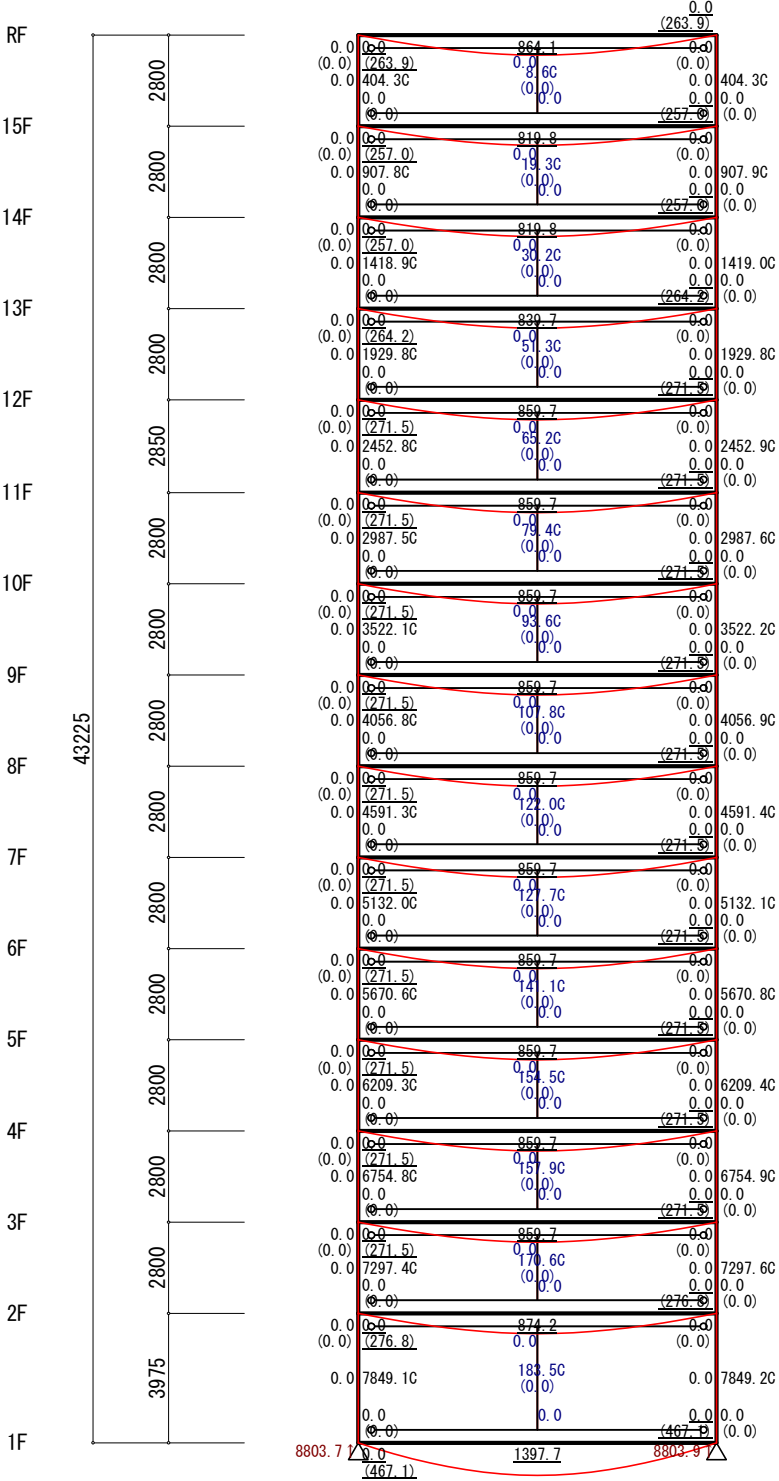


鉛直荷重（立体解析）

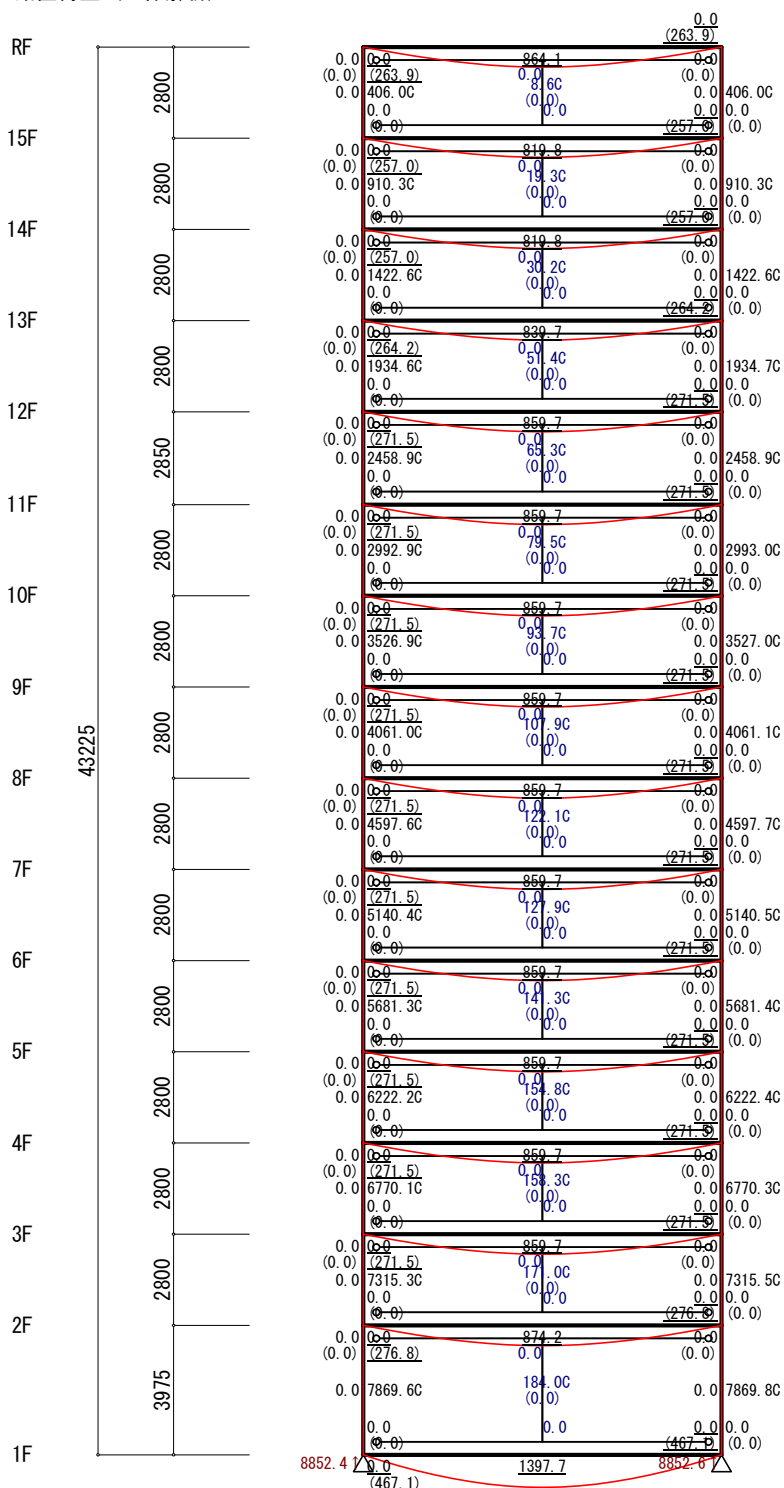

Y1	Y2	Y3	Y4

X5 フレーム (S=1/232)

鉛直荷重 (立体解析)

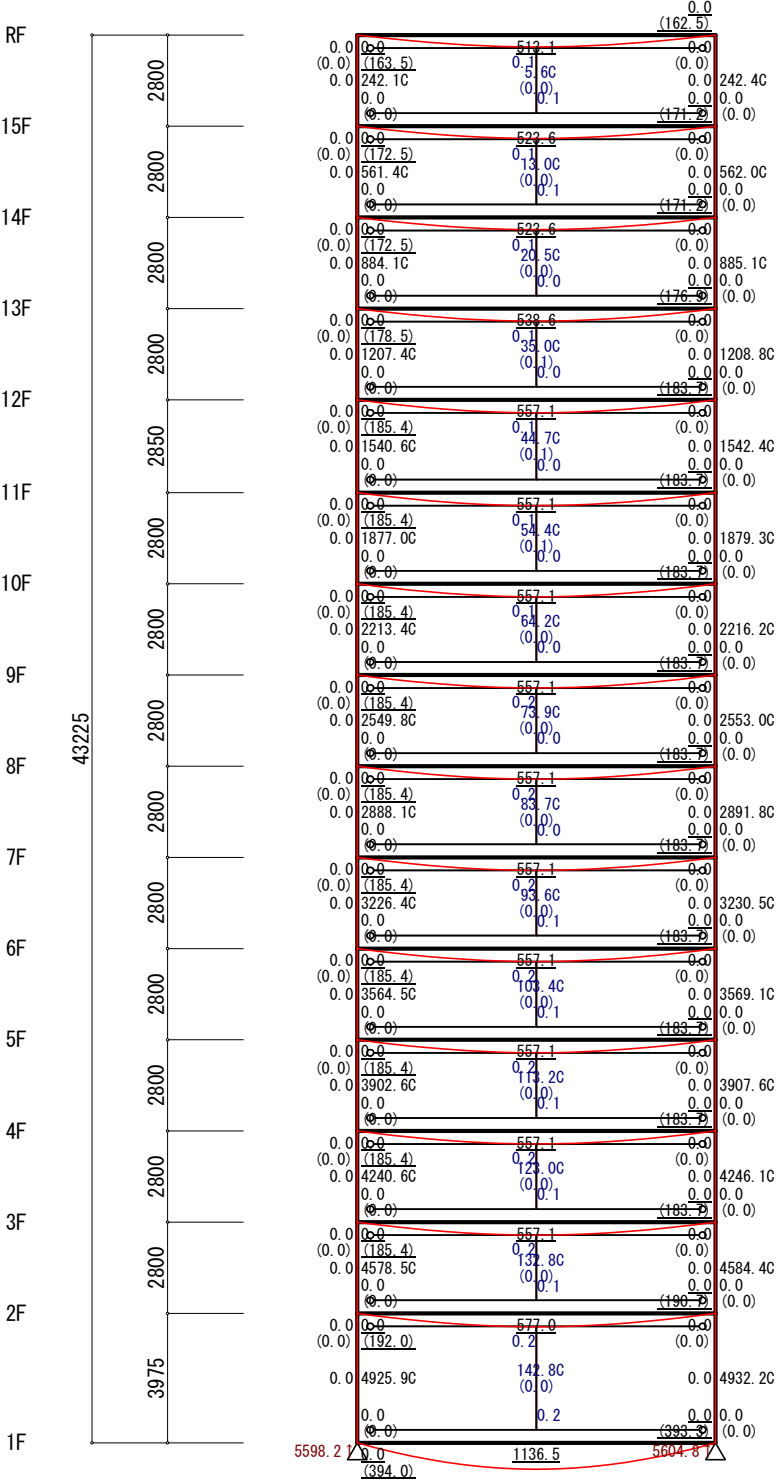

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

				208.4 (71.2)				337.7 (113.8)				356.2 (118.7)				344.9 (113.8)				218.5 (71.2)	
RF	43225	2800	218.5 (48.6)	218.5 (71.2)	5.1	553.3 (233.9)	344.9 (113.8)	3.6	693.9 (317.1)	356.2 (118.7)	0.0	693.9 (317.1)	337.7 (113.8)	3.6	553.3 (233.9)	208.4 (71.2)	5.1	218.5 (48.6)	33.0C 82.5 (48.6)		
15F			150.5	33.0T	82.5 (48.6)	352.5 (117.9)	101.6 (233.9)		502.0 (167.8)	193.9 (317.1)	526.0 (175.3)	193.9 (317.1)	505.1 (167.8)	101.6 (233.9)	352.5 (117.9)	1.2	437.4 (181.2)	183.7			
14F			437.4 (181.2)	354.8 (117.9)	1.2	756.0 (394.6)	505.1 (167.8)	1.6	834.0 (453.6)	526.0 (175.3)	0.0	834.0 (453.6)	502.0 (167.8)	1.6	756.0 (394.6)	352.5 (117.9)	1.2	437.4 (181.2)		87.6C 70.0 (181.2)	
13F			183.7	87.6T	70.0 (181.2)	572.5 (192.0)	349.0 (394.6)		735.1 (245.9)	436.2 (453.6)	760.7 (253.6)	436.2 (453.6)	740.1 (245.9)	349.0 (394.6)	572.5 (192.0)	3.6	509.8 (244.4)	167.6			
12F			509.8 (244.4)	579.8 (192.0)	3.6	963.6 (542.5)	740.1 (245.9)	2.5	1059.6 (609.3)	760.7 (253.6)	0.0	1059.6 (609.3)	735.1 (245.9)	2.5	963.6 (542.5)	572.5 (192.0)	3.6	509.8 (244.4)		176.5C 174.6 (244.4)	
11F			167.6	176.5T	174.6 (244.4)	730.4 (244.8)	555.3 (542.5)		891.1 (297.8)	916.2 (609.3)	916.2 (609.3)	891.1 (297.8)	916.2 (609.3)	891.1 (297.8)	916.2 (609.3)	555.3 (542.5)		176.5C 174.6 (244.4)			
10F			563.6 (327.9)	738.2 (244.8)	3.9	1070.9 (667.8)	895.9 (297.8)	2.4	1161.0 (728.8)	916.2 (305.4)	0.0	1161.0 (728.8)	891.1 (297.8)	2.4	1070.9 (667.8)	730.4 (244.8)	3.9	563.6 (327.9)		255.6C 354.6 (327.9)	
9F			104.5	255.6T	354.6 (327.9)	829.4 (277.6)	798.9 (667.8)		990.7 (330.9)	1015.9 (728.8)	1015.9 (728.8)	990.7 (330.9)	1015.9 (728.8)	990.7 (330.9)	1015.9 (728.8)	798.9 (667.8)		255.6C 354.6 (327.9)			
8F			481.8 (368.5)	836.4 (277.6)	3.5	1025.3 (787.1)	994.8 (330.9)	2.0	1126.8 (870.6)	1015.9 (330.9)	0.0	1126.8 (870.6)	990.7 (330.9)	2.0	1025.3 (787.1)	829.4 (277.6)	3.5	481.8 (368.5)		368.9C 568.4 (368.5)	
7F			43.3	368.9T	568.4 (368.5)	1128.5 (380.5)	1217.9 (787.1)		1416.1 (474.1)	1354.4 (870.6)	1445.8 (481.9)	1354.4 (870.6)	1428.8 (474.1)	1217.9 (787.1)	1128.5 (380.5)	1217.9 (787.1)		368.9C 568.4 (368.5)			
6F	3975	2800	586.0 (384.9)	1154.4 (380.5)	13.0	1339.3 (902.4)	1428.8 (474.1)	6.4	1507.5 (1017.3)	1445.8 (481.9)	0.0	1507.5 (1017.3)	1416.1 (474.1)	6.4	1339.3 (902.4)	1128.5 (380.5)	13.0	586.0 (384.9)	524.3C 47.1		
10F			47.1	524.3T	491.8 (384.9)	1194.1 (401.9)	1187.3 (902.4)		1485.7 (497.1)	1341.0 (1017.3)	1514.9 (505.0)	1341.0 (1017.3)	1497.0 (497.1)	1187.3 (902.4)	1194.1 (401.9)	1187.3 (902.4)		524.3C 47.1	491.8 (384.9)		
9F			725.4 (454.8)	1217.2 (401.9)	11.6	1503.7 (995.9)	1497.0 (497.1)	5.7	1659.5 (1106.3)	1514.9 (505.0)	0.0	1659.5 (1106.3)	1485.7 (497.1)	5.7	1503.7 (995.9)	1194.1 (401.9)	11.6	725.4 (454.8)	688.4C 548.0 (454.8)		
8F			88.7	688.4T	548.0 (454.8)	1304.3 (439.0)	1284.8 (995.9)		1588.5 (531.5)	1438.0 (1106.3)	1614.1 (538.0)	1438.0 (1106.3)	1600.3 (531.5)	1284.8 (995.9)	1304.3 (439.0)	1284.8 (995.9)		688.4C 548.0 (454.8)			
7F			781.8 (509.7)	1329.8 (439.0)	12.7	1619.8 (1091.8)	1600.3 (531.5)	5.9	1764.6 (1183.9)	1614.1 (538.0)	0.0	1764.6 (1183.9)	1588.5 (531.5)	5.9	1619.8 (1091.8)	1304.3 (439.0)	12.7	781.8 (509.7)	867.7C 645.3 (509.7)		
6F			68.2	867.7T	645.3 (509.7)	1486.3 (500.0)	1437.3 (1091.8)		1679.4 (561.0)	1550.3 (1183.9)	1706.8 (568.9)	1550.3 (1183.9)	1686.8 (561.0)	1437.3 (1091.8)	1486.3 (500.0)	1437.3 (1091.8)		867.7C 645.3 (509.7)			
5F			868.6 (576.8)	1514.0 (500.0)	13.8	1735.8 (1172.7)	1686.8 (561.0)	3.7	1835.8 (1242.4)	1706.8 (568.9)	0.0	1835.8 (1242.4)	1679.4 (561.0)	3.7	1735.8 (1172.7)	1486.3 (500.0)	13.8	868.6 (576.8)	1071.9C 746.3 (576.8)		
4F			61.2	1071.9T	746.3 (576.8)	1581.9 (531.4)	1547.7 (1172.7)		1762.0 (588.5)	1642.9 (1242.4)	1785.4 (595.1)	1642.9 (1242.4)	1769.2 (588.5)	1547.7 (1172.7)	1581.9 (531.4)	1547.7 (1172.7)		1071.9C 746.3 (576.8)			
3F			859.9 (598.7)	1606.3 (531.4)	12.2	1803.4 (1254.5)	1769.2 (588.5)	3.6	1904.5 (1323.7)	1785.4 (595.1)	0.0	1904.5 (1323.7)	1762.0 (588.5)	3.6	1803.4 (1254.5)	1581.9 (531.4)	12.2	859.9 (598.7)	1288.9C 816.4 (598.7)		
2F			21.8	1288.9T	816.4 (598.7)	1726.5 (579.4)	1709.2 (1254.5)		1899.4 (634.3)	1801.9 (1323.7)	1920.3 (640.1)	1801.9 (1323.7)	1906.3 (634.3)	1709.2 (1254.5)	1726.5 (579.4)	1709.2 (1254.5)		1288.9C 816.4 (598.7)			
1F	3975	2800	933.2 (633.3)	1749.6 (579.4)	11.6	1923.6 (1322.3)	1806.3 (634.3)	3.4	2017.8 (1385.7)	1920.3 (640.1)	0.0	2017.8 (1385.7)	1899.4 (634.3)	3.4	1923.6 (1322.3)	1726.5 (579.4)	11.6	933.2 (633.3)	1525.5C 840.0 (633.3)		
5F			46.6	1525.5T	840.0 (633.3)	1804.3 (605.2)	1779.0 (1322.3)		1952.5 (651.8)	1862.0 (1385.7)	1970.0 (656.7)	1862.0 (1385.7)	1958.1 (651.8)	1779.0 (1322.3)	1804.3 (605.2)	1779.0 (1322.3)		1525.5C 840.0 (633.3)			
4F			986.9 (684.9)	1826.8 (605.2)	11.3	1983.5 (1374.2)	1958.1 (651.8)	2.8	2060.6 (1425.8)	1970.0 (656.7)	0.0	2060.6 (1425.8)	1952.5 (651.8)	2.8	1983.5 (1374.2)	1804.3 (605.2)	11.3	986.9 (684.9)	1772.6C 28.0		
3F			28.0	1772.6T	28.0	335.9C	1868.0 (625.7)		1990.2 (664.2)	1931.7 (1425.8)	2003.8 (667.9)	1931.7 (1425.8)	1994.7 (664.2)	1864.2 (1374.2)	335.9C	1864.2 (1374.2)		1772.6C 28.0	930.9 (684.9)		
2F			955.5 (699.9)	1886.4 (625.7)	9.2	1998.5 (1433.7)	1994.7 (664.2)	2.3	2062.3 (1475.0)	2003.8 (667.9)	0.0	2062.3 (1475.0)	1990.2 (664.2)	2.3	1998.5 (1433.7)	1886.0 (625.7)	9.2	955.5 (699.9)	2028.1C 1004.2 (699.9)		
1F			24.4	2028.1T	1004.2 (699.9)	1863.6 (623.5)	2015.9 (1433.7)		1954.2 (651.9)	2067.6 (1475.0)	2067.6 (1475.0)	1954.2 (651.9)	2067.6 (1475.0)	2015.9 (1433.7)	1863.6 (623.5)	2015.9 (1433.7)		2028.1C 1004.2 (699.9)			
5F			873.4 (756.5)	1877.7 (623.5)	7.0	1805.1 (1462.6)	1957.3 (651.9)	1.6	1850.7 (1493.4)	1964.1 (654.7)	0.0	1850.7 (1493.4)	1954.2 (651.9)	1.6	1805.1 (1462.6)	1863.6 (623.5)	7.0	873.4 (756.5)	2282.7C 185.7		
4F			185.7	2282.7T	1244.8 (756.5)	1624.9 (544.0)	2290.3 (1462.6)		1670.4 (557.2)	2330.8 (1493.4)	1675.2 (558.4)	2330.8 (1493.4)	1673.0 (557.2)	2290.3 (1462.6)	1624.9 (544.0)	2290.3 (1462.6)		2282.7C 185.7			
3F			394.3 (861.9)	1639.1 (544.0)	7.1	1007.6 (1470.9)	1673.0 (557.2)	1.3	1014.8 (1465.4)	1675.2 (558.4)	0.0	1014.8 (1465.4)	1670.4 (557.2)	1.3	1007.6 (1470.9)	1624.9 (544.0)	7.1	394.3 (861.9)			
2F				1318.7	2504.9T	1915.8	384.4T	1897.6	41.8T	1897.6	41.8C	1915.8	384.4C	1318.7	2504.9C						
1F		3031.6 (861.9)	2519.4 (925.2)	256.1	4839.2 (1470.9)	2389.3 (784.8)	34.8	4810.0 (1465.4)	2420.7 (806.9)	0.0	4810.0 (1465.4)	2319.8 (784.8)	34.8	4839.2 (1470.9)	3031.6 (861.9)	256.1	3031.6 (861.9)				
		7059.2	3031.6 (925.2)	256.1	693.5 (231.8)	319.8 (784.8)	34.8	112.7	3420.7 (806.9)	0.0	112.7	3389.3 (784.8)	34.8	693.5 (231.8)	2519.4 (925.2)	256.1	7059.2				

6000	6000	6000	6000	6000
30000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/232)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

RF	2800	218.5 (48.6)	5.1	553.3 (233.9)	344.9 (113.8)	3.6	693.9 (317.1)	356.2 (118.7)	0.0	693.9 (317.1)	337.7 (113.8)	3.6	553.3 (233.9)	208.4 (71.2)	5.1	218.5 (48.6)	33.0C	
15F	2800	437.4 (181.2)	1.2	756.0 (394.6)	505.1 (167.8)	1.6	834.0 (453.6)	526.0 (175.3)	0.0	834.0 (453.6)	502.0 (167.8)	1.6	756.0 (394.6)	352.5 (117.9)	1.2	437.4 (181.2)	87.6C	
14F	2800	183.7	70.0 (181.2)	572.5 (192.0)	349.0 (394.6)	735.1 (245.9)	436.2 (453.6)	760.7 (253.6)	436.2 (453.6)	760.7 (253.6)	436.2 (453.6)	760.7 (253.6)	436.2 (453.6)	760.7 (253.6)	436.2 (453.6)	760.7 (253.6)	70.0 (181.2)	
13F	2800	509.8 (244.4)	3.6	963.6 (542.5)	740.1 (245.9)	2.5	1059.6 (609.3)	760.7 (253.6)	0.0	1059.6 (609.3)	735.1 (245.9)	2.5	963.6 (542.5)	572.5 (192.0)	3.6	509.8 (244.4)	176.5C	
12F	2800	167.6	176.5T	204.1 (244.4)	71.0T	206.7 (244.8)	891.1 (542.5)	9.8T	206.7 (244.8)	9.8T	206.7 (244.8)	9.8T	206.7 (244.8)	9.8T	206.7 (244.8)	9.8T	176.5C	
11F	2800	563.6 (327.9)	3.9	1070.9 (667.8)	895.9 (297.8)	2.4	1161.0 (728.8)	916.2 (305.4)	0.0	1161.0 (728.8)	891.1 (297.8)	2.4	1070.9 (667.8)	730.4 (244.8)	3.9	563.6 (327.9)	255.6C	
10F	2800	104.5	354.6 (327.9)	829.4 (277.6)	667.8 (277.6)	2.0	1126.8 (870.6)	1015.9 (338.6)	0.0	1126.8 (870.6)	990.7 (330.9)	2.0	1025.3 (787.1)	829.4 (277.6)	3.5	481.8 (368.5)	354.6 (327.9)	
9F	2800	481.8 (368.5)	3.5	1025.3 (787.1)	994.8 (330.9)	2.0	1126.8 (870.6)	1015.9 (338.6)	0.0	1126.8 (870.6)	990.7 (330.9)	2.0	1025.3 (787.1)	829.4 (277.6)	3.5	481.8 (368.5)	354.6 (327.9)	
8F	2800	43.3	368.9T	96.3 (368.5)	108.6T	113.8 (368.5)	15.2T	113.8 (368.5)	15.2T	113.8 (368.5)	15.2T	113.8 (368.5)	15.2T	113.8 (368.5)	15.2T	113.8 (368.5)	368.9C	
7F	2800	586.0 (384.9)	13.0	1339.3 (902.4)	1428.8 (474.1)	6.4	1507.5 (1017.3)	1445.8 (481.9)	0.0	1507.5 (1017.3)	1416.1 (474.1)	6.4	1339.3 (902.4)	1128.5 (380.5)	13.0	586.0 (384.9)	524.3C	
6F	2800	47.1	524.3T	76.0 (384.9)	148.8T	83.2 (384.9)	18.6T	83.2 (384.9)	18.6T	83.2 (384.9)	18.6T	83.2 (384.9)	18.6T	83.2 (384.9)	18.6T	83.2 (384.9)	47.1 (384.9)	
5F	2800	725.4 (454.8)	11.6	1503.7 (995.9)	1497.0 (497.1)	5.7	1659.5 (1106.3)	1514.9 (505.0)	0.0	1659.5 (1106.3)	1485.7 (497.1)	5.7	1503.7 (995.9)	1194.1 (401.9)	11.6	725.4 (454.8)	688.4C	
4F	2800	88.7	688.4T	109.5 (454.8)	189.7T	110.8 (454.8)	22.0T	110.8 (454.8)	22.0T	110.8 (454.8)	22.0T	110.8 (454.8)	22.0T	110.8 (454.8)	22.0T	110.8 (454.8)	88.7 (454.8)	
3F	2800	781.8 (509.7)	12.7	1619.8 (1091.8)	1600.3 (531.5)	5.9	1764.6 (1183.9)	1614.1 (538.0)	0.0	1764.6 (1183.9)	1588.5 (531.5)	5.9	1619.8 (1091.8)	1304.3 (439.0)	12.7	781.8 (509.7)	867.7C	
2F	2800	68.2	867.7T	91.3 (509.7)	229.4T	107.1 (509.7)	24.8T	107.1 (509.7)	24.8T	107.1 (509.7)	24.8T	107.1 (509.7)	24.8T	107.1 (509.7)	24.8T	107.1 (509.7)	68.2 (509.7)	
1F	3975	868.6 (576.8)	13.8	1735.8 (1172.7)	1686.8 (561.0)	3.7	1835.8 (1242.4)	1706.8 (568.9)	0.0	1835.8 (1242.4)	1679.4 (561.0)	3.7	1735.8 (1172.7)	1486.3 (500.0)	13.8	868.6 (576.8)	1071.9C	
	2800	61.2	1071.9T	94.1 (576.8)	255.6T	96.5 (576.8)	28.2T	96.5 (576.8)	28.2T	96.5 (576.8)	28.2T	96.5 (576.8)	28.2T	96.5 (576.8)	28.2T	96.5 (576.8)	61.2 (576.8)	
	2800	859.9 (598.7)	12.2	1803.4 (1254.5)	1769.2 (588.5)	3.6	1904.5 (1323.7)	1785.4 (595.1)	0.0	1904.5 (1323.7)	1762.0 (588.5)	3.6	1803.4 (1254.5)	1581.9 (531.4)	12.2	859.9 (598.7)	1288.9C	
	2800	21.8	1288.9T	47.1 (598.7)	290.7T	51.3 (598.7)	32.1T	51.3 (598.7)	32.1T	51.3 (598.7)	32.1T	51.3 (598.7)	32.1T	51.3 (598.7)	32.1T	51.3 (598.7)	21.8 (598.7)	
	2800	933.2 (633.3)	11.6	1923.6 (1322.3)	1906.3 (634.3)	3.4	2017.8 (1385.7)	1920.3 (640.1)	0.0	2017.8 (1385.7)	1899.4 (634.3)	3.4	1923.6 (1322.3)	1726.5 (579.4)	11.6	933.2 (633.3)	1525.5C	
	2800	46.6	1525.5T	72.3 (633.3)	315.1T	77.9 (633.3)	34.7T	77.9 (633.3)	34.7T	77.9 (633.3)	34.7T	77.9 (633.3)	34.7T	77.9 (633.3)	34.7T	77.9 (633.3)	46.6 (633.3)	
	2800	986.9 (684.9)	11.3	1983.5 (1374.2)	1958.1 (651.8)	2.8	2060.6 (1425.8)	1970.0 (656.7)	0.0	2060.6 (1425.8)	1952.5 (651.8)	2.8	1983.5 (1374.2)	1804.3 (605.2)	11.3	986.9 (684.9)	1772.6C	
	2800	28.0	1772.6T	59.6 (684.9)	335.9T	64.4 (684.9)	36.9T	64.4 (684.9)	36.9T	64.4 (684.9)	36.9T	64.4 (684.9)	36.9T	64.4 (684.9)	36.9T	64.4 (684.9)	28.0 (684.9)	
	2800	955.5 (699.9)	9.2	1998.5 (1433.7)	1994.7 (664.2)	2.3	2062.3 (1475.0)	2003.8 (667.9)	0.0	2062.3 (1475.0)	1990.2 (664.2)	2.3	1998.5 (1433.7)	1868.0 (625.7)	9.2	955.5 (699.9)	2028.1C	
	2800	24.4	2028.1T	8.7 (699.9)	365.2T	2.7 (699.9)	39.9T	2.7 (699.9)	39.9T	2.7 (699.9)	39.9T	2.7 (699.9)	39.9T	2.7 (699.9)	39.9T	2.7 (699.9)	24.4 (699.9)	
	2800	873.4 (756.5)	7.0	1805.1 (1462.6)	1957.3 (651.9)	1.6	1850.7 (1493.4)	1964.1 (654.7)	0.0	1850.7 (1493.4)	1954.2 (651.9)	1.6	1805.1 (1462.6)	1863.6 (623.5)	7.0	873.4 (756.5)	2282.7C	
	2800	185.7	2282.7T	242.6 (756.5)	378.3T	240.0 (756.5)	41.2T	240.0 (756.5)	41.2T	240.0 (756.5)	41.2T	240.0 (756.5)	41.2T	240.0 (756.5)	41.2T	240.0 (756.5)	185.7 (756.5)	
	2800	394.3 (861.9)	7.1	1007.6 (1470.9)	1673.0 (557.2)	1.3	1014.8 (1465.4)	1675.2 (558.4)	0.0	1014.8 (1465.4)	1670.4 (557.2)	1.3	1007.6 (1470.9)	1624.9 (544.0)	7.1	394.3 (861.9)	705.9	
	3975	1318.7	2504.9T	1915.8	384.4T		1897.6	41.8T		1897.6	41.8C		1915.8	384.4C		1318.7	2504.9C	
	3975			3031.6 (861.9)	2519.4 (925.2)	4839.2 (1470.9)	2389.3 (784.8)	4810.0 (1465.4)		2420.7 (806.9)	4810.0 (1465.4)		2319.8 (784.8)	4839.2 (1470.9)	3031.6 (861.9)			
	3975			7059.2	256.1	693.5	8319.8	34.8		112.7	8420.7	0.0	112.7	8389.3	34.8	693.5	8519.4	

6000	6000	6000	6000	6000
30000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/232)

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		208.4 (71.2)		337.7 (113.8)		356.2 (118.7)		344.9 (113.8)		218.5 (71.2)								
RF	2800	218.5 (48.6)	218.5 (71.2)	5.1	553.3 (233.9)	344.9 (113.8)	3.6	693.9 (317.1)	337.7 (113.8)	3.6	553.3 (233.9)	208.4 (71.2)	5.1	218.5 (48.6)	33.0T	82.5 (48.6)		
15F	2800	150.5	33.0C	82.5 (48.6)	352.5 (117.9)	101.6 (233.9)		502.0 (167.8)	193.9 (317.1)	526.0 (175.3)	193.9 (317.1)	505.1 (167.8)	101.6 (233.9)	352.5 (117.9)	150.5	82.5 (48.6)		
14F	2800	437.4 (181.2)	354.8 (117.9)	1.2	756.0 (394.6)	505.1 (167.8)	1.6	834.0 (453.6)	526.0 (175.3)	0.0	834.0 (453.6)	502.0 (167.8)	1.6	756.0 (394.6)	437.4 (181.2)	87.6T	70.0 (181.2)	
13F	2800	183.7	87.6C	70.0 (181.2)	203.5 (192.0)	44.9C (394.6)		198.9 (245.9)	6.0C (453.6)	760.7 (253.6)	198.9 (453.6)	740.1 (245.9)	44.9T (394.6)	203.5 (245.9)	183.7	87.6T	70.0 (181.2)	
12F	2800	509.8 (244.4)	579.8 (192.0)	3.6	963.6 (542.5)	740.1 (245.9)	2.5	1059.6 (609.3)	760.7 (253.6)	0.0	1059.6 (609.3)	735.1 (245.9)	2.5	963.6 (542.5)	572.5 (192.0)	509.8 (244.4)	176.5T	174.6 (244.4)
11F	2800	167.6	176.5C	174.6 (244.4)	730.4 (244.8)	555.3 (542.5)		891.1 (297.8)	916.2 (609.3)	646.3 (305.4)	891.1 (609.3)	916.2 (305.4)	646.3 (609.3)	895.9 (297.8)	176.5T	174.6 (244.4)	167.6	
10F	2800	563.6 (327.9)	738.2 (244.8)	3.9	1070.9 (667.8)	895.9 (297.8)	2.4	1161.0 (728.8)	916.2 (305.4)	0.0	1161.0 (728.8)	891.1 (297.8)	2.4	1070.9 (667.8)	730.4 (244.8)	563.6 (327.9)	255.6T	354.6 (327.9)
9F	2800	104.5	255.6C	354.6 (327.9)	829.4 (277.6)	798.9 (667.8)		990.7 (330.9)	1015.9 (728.8)	879.7 (338.6)	990.7 (728.8)	1015.9 (338.6)	879.7 (728.8)	994.8 (330.9)	104.5	255.6T	354.6 (327.9)	
8F	2850	481.8 (368.5)	836.4 (277.6)	3.5	1025.3 (787.1)	994.8 (330.9)	2.0	1126.8 (870.6)	1015.9 (338.6)	0.0	1126.8 (870.6)	990.7 (330.9)	2.0	1025.3 (787.1)	829.4 (277.6)	481.8 (368.5)	368.9T	568.4 (368.5)
7F	2800	43.3	368.9C	568.4 (368.5)	1128.5 (380.5)	1217.9 (787.1)		1416.1 (474.1)	1354.4 (870.6)	1445.8 (481.9)	1416.1 (870.6)	1354.4 (481.9)	1445.8 (870.6)	1428.8 (474.1)	568.4	368.9T	568.4 (368.5)	
6F	2800	586.0 (384.9)	1154.4 (380.5)	13.0	1339.3 (902.4)	1428.8 (474.1)	6.4	1507.5 (1017.3)	1445.8 (481.9)	0.0	1507.5 (1017.3)	1416.1 (474.1)	6.4	1339.3 (902.4)	1154.4 (380.5)	586.0 (384.9)	524.3T	491.8 (384.9)
5F	2800	47.1	524.3C	491.8 (384.9)	1194.1 (401.9)	1187.3 (902.4)		1485.7 (497.1)	1341.0 (1017.3)	1514.9 (505.0)	1485.7 (1017.3)	1341.0 (505.0)	1514.9 (1017.3)	1497.0 (497.1)	491.8	524.3T	491.8 (384.9)	
4F	2800	725.4 (454.8)	1217.2 (401.9)	11.6	1503.7 (995.9)	1497.0 (497.1)	5.7	1659.5 (1106.3)	1514.9 (505.0)	0.0	1659.5 (1106.3)	1485.7 (497.1)	5.7	1503.7 (995.9)	1194.1 (401.9)	725.4 (454.8)	688.4T	548.0 (454.8)
3F	2800	88.7	688.4C	548.0 (454.8)	1304.3 (439.0)	1284.8 (995.9)		1588.5 (531.5)	1438.0 (1106.3)	1614.1 (538.0)	1588.5 (1106.3)	1438.0 (538.0)	1614.1 (531.5)	1600.3 (531.5)	548.0	688.4T	548.0 (454.8)	
2F	2800	781.8 (509.7)	1329.8 (439.0)	12.7	1619.8 (1091.8)	1600.3 (531.5)	5.9	1764.6 (1183.9)	1614.1 (538.0)	0.0	1764.6 (1183.9)	1588.5 (531.5)	5.9	1619.8 (1091.8)	1304.3 (439.0)	781.8 (509.7)	867.7T	645.3 (509.7)
1F	2800	68.2	867.7C	645.3 (509.7)	1486.3 (500.0)	1437.3 (1091.8)		1679.4 (561.0)	1550.3 (1183.9)	1706.8 (568.9)	1679.4 (1183.9)	1550.3 (568.9)	1706.8 (1183.9)	1666.8 (561.0)	645.3	867.7T	645.3 (509.7)	
	2800	868.6 (576.8)	1514.0 (500.0)	13.8	1735.8 (1172.7)	1686.8 (561.0)	3.7	1835.8 (1242.4)	1706.8 (568.9)	0.0	1835.8 (1242.4)	1679.4 (561.0)	3.7	1735.8 (1172.7)	1514.0 (500.0)	868.6 (576.8)	1071.9T	746.3 (576.8)
	2800	61.2	1071.9C	746.3 (576.8)	1581.9 (531.4)	1547.7 (1172.7)		1762.0 (588.5)	1642.9 (1242.4)	1785.4 (595.1)	1762.0 (1242.4)	1642.9 (595.1)	1785.4 (1242.4)	1769.2 (588.5)	746.3	1071.9T	746.3 (576.8)	
	2800	859.9 (598.7)	1606.3 (531.4)	12.2	1803.4 (1254.5)	1769.2 (588.5)	3.6	1904.5 (1323.7)	1785.4 (595.1)	0.0	1904.5 (1323.7)	1762.0 (588.5)	3.6	1803.4 (1254.5)	1581.9 (531.4)	859.9 (598.7)	1288.9T	816.4 (598.7)
	2800	21.8	1288.9C	816.4 (598.7)	1726.5 (579.4)	1709.2 (1254.5)		1899.4 (634.3)	1801.9 (1323.7)	1920.3 (640.1)	1899.4 (1323.7)	1801.9 (640.1)	1920.3 (1323.7)	1906.3 (634.3)	816.4	1288.9T	816.4 (598.7)	
	2800	933.2 (633.3)	1749.6 (579.4)	11.6	1923.6 (1322.3)	1906.3 (634.3)	3.4	2017.8 (1385.7)	1920.3 (640.1)	0.0	2017.8 (1385.7)	1899.4 (634.3)	3.4	1923.6 (1322.3)	1749.6 (579.4)	933.2 (633.3)	1525.5T	840.0 (633.3)
	2800	46.6	1525.5C	840.0 (633.3)	1804.3 (605.2)	1779.0 (1322.3)		1952.5 (651.8)	1862.0 (1385.7)	1970.0 (656.7)	1952.5 (1385.7)	1862.0 (656.7)	1970.0 (1385.7)	1958.1 (651.8)	840.0	1525.5T	840.0 (633.3)	
	2800	986.9 (684.9)	1826.8 (605.2)	11.3	1983.5 (1374.2)	1958.1 (651.8)	2.8	2060.6 (1425.8)	1970.0 (656.7)	0.0	2060.6 (1425.8)	1952.5 (651.8)	2.8	1983.5 (1374.2)	1804.3 (605.2)	986.9 (684.9)	1772.6T	930.9 (684.9)
	2800	28.0	1772.6C	930.9 (684.9)	1868.0 (625.7)	1864.2 (1374.2)		1990.2 (664.2)	1931.7 (1425.8)	2003.8 (667.9)	1990.2 (1425.8)	1931.7 (667.9)	2003.8 (1425.8)	1994.7 (664.2)	930.9	1772.6T	930.9 (684.9)	
	2800	955.5 (699.9)	1886.4 (625.7)	9.2	1998.5 (1433.7)	1994.7 (664.2)	2.3	2062.3 (1475.0)	2003.8 (667.9)	0.0	2062.3 (1475.0)	1990.2 (664.2)	2.3	1998.5 (1433.7)	1886.4 (625.7)	955.5 (699.9)	2028.1T	1004.2 (699.9)
	2800	24.4	2028.1C	1004.2 (699.9)	1863.6 (623.5)	2015.9 (1433.7)		1954.2 (651.9)	2067.6 (1475.0)	1964.1 (654.7)	1954.2 (1475.0)	2067.6 (654.7)	1964.1 (651.9)	1957.3 (651.9)	1004.2	2028.1T	1004.2 (699.9)	
	2800	873.4 (756.5)	1877.7 (623.5)	7.0	1805.1 (1462.6)	1957.3 (651.9)	1.6	1850.7 (1493.4)	1964.1 (654.7)	0.0	1850.7 (1493.4)	1854.2 (651.9)	1.6	1805.1 (1462.6)	1863.6 (623.5)	873.4 (756.5)	2282.7T	1244.8 (756.5)
	2800	185.7	2282.7C	1244.8 (756.5)	1624.9 (544.0)	2290.3 (1462.6)		1670.4 (557.2)	2330.8 (1493.4)	1675.2 (558.4)	1670.4 (1493.4)	2330.8 (558.4)	1675.2 (1493.4)	1673.0 (557.2)	1244.8	2282.7T	1244.8 (756.5)	
	2800	394.3 (861.9)	1639.1 (544.0)	7.1	1007.6 (1470.9)	1673.0 (557.2)	1.3	1014.8 (1465.4)	1675.2 (558.4)	0.0	1014.8 (1465.4)	1670.4 (557.2)	1.3	1007.6 (1470.9)	1624.9 (544.0)	394.3 (861.9)	1318.7T	2504.9T
	3975	1318.7	2504.9C	1915.8	384.4C	4839.2 (1470.9)		2389.3 (784.8)	4810.0 (1465.4)	2420.7 (806.9)	4810.0 (1465.4)	2319.8 (784.8)	4839.2 (1470.9)	3031.6 (925.2)	1318.7	2504.9T	3031.6 (861.9)	
1F		7059.2	3031.6 (925.2)	256.1	693.5 (231.8)	319.8 (784.8)	34.8	112.7	3420.7 (806.9)	0.0	112.7	3389.3 (784.8)	34.8	693.5	3519.4 (925.2)	256.1	7059.2	

6000	6000	6000	6000	6000
30000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/232)

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

				208.4 (71.2)		337.7 (113.8)		356.2 (118.7)		344.9 (113.8)		218.5 (71.2)							
RF	43225	2800	218.5 (48.6)	5.1	553.3 (233.9)	344.9 (113.8)	3.6	693.9 (317.1)	356.2 (118.7)	0.0	693.9 (317.1)	337.7 (113.8)	3.6	553.3 (233.9)	208.4 (71.2)	5.1	218.5 (48.6)	33.0T	
15F			150.5		82.5 (48.6)	352.5 (117.9)	101.6 (233.9)	502.0 (167.8)	193.9 (317.1)	526.0 (175.3)	193.9 (317.1)	505.1 (167.8)	101.6 (233.9)	352.5 (117.9)		150.5	82.5 (48.6)		
			2800	437.4 (181.2)	1.2	756.0 (394.6)	505.1 (167.8)	1.6	834.0 (453.6)	526.0 (175.3)	0.0	834.0 (453.6)	502.0 (167.8)	1.6	756.0 (394.6)	352.5 (117.9)	1.2	437.4 (181.2)	87.6T
				183.7		87.6C 70.0 (181.2)	203.5 572.5 (192.0)	44.9C 349.0 (394.6)	198.9 735.1 (245.9)	6.0C 436.2 (453.6)	198.9 760.7 (253.6)	6.0C 436.2 (453.6)	198.9 740.1 (245.9)	44.9C 349.0 (394.6)	203.5 740.1 (245.9)	44.9C 349.0 (394.6)	183.7 579.8 (192.0)	70.0 (181.2)	
14F		2800	509.8 (244.4)	3.6	963.6 (542.5)	740.1 (245.9)	2.5	1059.6 (609.3)	760.7 (253.6)	0.0	1059.6 (609.3)	735.1 (245.9)	2.5	963.6 (542.5)	572.5 (192.0)	3.6	509.8 (244.4)	176.5T	
			167.6		176.5C 174.6 (244.4)	204.1 730.4 (244.8)	71.0C 555.3 (542.5)	206.7 891.1 (297.8)	9.8C 916.2 (609.3)	206.7 946.3 (305.4)	9.8C 916.2 (609.3)	206.7 946.3 (305.4)	9.8C 916.2 (609.3)	204.1 895.9 (297.8)	71.0C 555.3 (542.5)	167.6 738.2 (244.8)	174.6 (244.4)		
		2800	563.6 (327.9)	3.9	1070.9 (667.8)	895.9 (297.8)	2.4	1161.0 (728.8)	916.2 (305.4)	0.0	1161.0 (728.8)	891.1 (297.8)	2.4	1070.9 (667.8)	730.4 (244.8)	3.9	563.6 (327.9)	255.6T	
12F		2800	104.5		255.6C 354.6 (327.9)	136.0 829.4 (277.6)	85.7C 990.7 (667.8)	140.6 891.1 (330.9)	11.9C 879.7 (338.6)	140.6 879.7 (338.6)	11.9C 879.7 (338.6)	136.0 994.8 (728.8)	85.7C 994.8 (728.8)	104.5 836.4 (330.9)	255.6 836.4 (667.8)	104.5 (327.9)			
			2850	481.8 (368.5)	3.5	1025.3 (787.1)	994.8 (330.9)	2.0	1126.8 (870.6)	1015.9 (338.6)	0.0	1126.8 (870.6)	990.7 (330.9)	2.0	1025.3 (787.1)	481.8 (368.5)	368.9T		
		2800	43.3		368.9C 568.4 (368.5)	96.3 1128.5 (380.5)	108.6C 1217.9 (787.1)	113.8 1416.1 (474.1)	15.2C 1354.4 (870.6)	113.8 1445.8 (481.9)	15.2C 1354.4 (870.6)	96.3 1428.8 (474.1)	108.6C 1217.9 (787.1)	43.3 1154.4 (380.5)	368.9 1154.4 (380.5)	43.3 (368.5)			
11F		2800	586.0 (384.9)	13.0	1339.3 (902.4)	1428.8 (474.1)	6.4	1507.5 (1017.3)	1445.8 (481.9)	0.0	1507.5 (1017.3)	1416.1 (474.1)	6.4	1339.3 (902.4)	586.0 (384.9)	524.3T			
			47.1		524.3C 491.8 (384.9)	76.0 1194.1 (401.9)	148.8C 1187.3 (902.4)	83.2 1485.7 (497.1)	18.6C 1341.0 (1017.3)	83.2 1514.9 (505.0)	18.6C 1341.0 (1017.3)	76.0 1497.0 (497.1)	148.8C 1187.3 (902.4)	47.1 1217.2 (401.9)	47.1 (384.9)				
		2800	725.4 (454.8)	11.6	1503.7 (995.9)	1497.0 (497.1)	5.7	1659.5 (1106.3)	1514.9 (505.0)	0.0	1659.5 (1106.3)	1485.7 (497.1)	5.7	1503.7 (995.9)	725.4 (454.8)	688.4T			
9F		2800	88.7		688.4C 548.0 (454.8)	109.5 1304.3 (439.0)	189.7C 1284.8 (995.9)	110.8 1588.5 (531.5)	22.0C 1438.0 (1106.3)	110.8 1614.1 (538.0)	22.0C 1438.0 (1106.3)	109.5 1600.3 (531.5)	189.7C 1284.8 (995.9)	88.7 1329.8 (439.0)	88.7 (454.8)				
			2800	781.8 (509.7)	12.7	1619.8 (1091.8)	1600.3 (531.5)	5.9	1764.6 (1183.9)	1614.1 (538.0)	0.0	1764.6 (1183.9)	1588.5 (531.5)	5.9	1619.8 (1091.8)	781.8 (509.7)	867.7T		
		2800	68.2		867.7C 645.3 (509.7)	91.3 1486.3 (500.0)	229.4C 1437.3 (1091.8)	107.1 1679.4 (561.0)	24.8C 1550.3 (1183.9)	107.1 1706.8 (568.9)	24.8C 1550.3 (1183.9)	91.3 1686.8 (561.0)	229.4C 1437.3 (1091.8)	68.2 1514.0 (500.0)	68.2 (509.7)				
8F	2800	868.6 (576.8)	13.8	1735.8 (1172.7)	1686.8 (561.0)	3.7	1835.8 (1242.4)	1706.8 (568.9)	0.0	1835.8 (1242.4)	1679.4 (561.0)	3.7	1735.8 (1172.7)	868.6 (576.8)	1071.9T				
		61.2		1071.9C 746.3 (576.8)	94.1 1581.9 (531.4)	255.6C 1547.7 (1172.7)	96.5 1762.0 (588.5)	28.2C 1642.9 (1242.4)	96.5 1769.2 (595.1)	28.2C 1642.9 (1242.4)	94.1 1769.2 (588.5)	255.6C 1547.7 (1172.7)	61.2 1606.3 (531.4)	61.2 (576.8)					
	2800	859.9 (598.7)	12.2	1803.4 (1254.5)	1769.2 (579.4)	3.6	1904.5 (1323.7)	1785.4 (595.1)	0.0	1904.5 (1323.7)	1762.0 (588.5)	3.6	1803.4 (1254.5)	859.9 (598.7)	1288.9T				
6F	2800	21.8		1288.9C 816.4 (598.7)	47.1 1726.5 (579.4)	290.7C 1709.2 (1254.5)	51.3 1899.4 (634.3)	32.1C 1801.9 (1323.7)	51.3 1920.3 (640.1)	32.1C 1801.9 (1323.7)	47.1 1906.3 (634.3)	290.7C 1709.2 (1254.5)	21.8 1749.6 (598.7)	21.8 (598.7)					
		2800	933.2 (633.3)	11.6	1923.6 (1322.3)	1906.3 (634.3)	3.4	2017.8 (1385.7)	1920.3 (640.1)	0.0	2017.8 (1385.7)	1899.4 (634.3)	3.4	1923.6 (1322.3)	933.2 (633.3)	1525.5T			
	2800	46.6		1525.5C 840.0 (633.3)	72.3 1804.3 (605.2)	315.1C 1779.0 (1322.3)	77.9 1952.5 (651.8)	34.7C 1862.0 (1385.7)	34.7C 1970.0 (656.7)	34.7C 1862.0 (1385.7)	72.3 1958.1 (651.8)	315.1C 1779.0 (1322.3)	46.6 1826.8 (605.2)	46.6 (633.3)					
5F	2800	986.9 (684.9)	11.3	1983.5 (1374.2)	1958.1 (651.8)	2.8	2060.6 (1425.8)	1970.0 (656.7)	0.0	2060.6 (1425.8)	1952.5 (651.8)	2.8	1983.5 (1374.2)	986.9 (684.9)	1772.6T				
		28.0		1772.6C 930.9 (684.9)	59.6 1868.0 (625.7)	335.9C 1864.2 (1374.2)	64.4 1990.2 (664.2)	36.9C 1931.7 (1425.8)	64.4 2003.8 (667.9)	36.9C 1931.7 (1425.8)	59.6 1994.7 (664.2)	335.9C 1864.2 (1374.2)	28.0 1886.4 (625.7)	28.0 (684.9)					
	2800	955.5 (699.9)	9.2	1998.5 (1433.7)	1994.7 (664.2)	2.3	2062.3 (1475.0)	2003.8 (667.9)	0.0	2062.3 (1475.0)	1990.2 (664.2)	2.3	1998.5 (1433.7)	955.5 (699.9)	2028.1T				
3F	2800	24.4		2028.1C 1004.2 (699.9)	8.7 1863.6 (623.5)	365.2C 2015.9 (1433.7)	2.7 1954.2 (651.9)	39.9C 2067.6 (1475.0)	2.7 2067.6 (1475.0)	39.9C 1964.1 (654.7)	8.7 2067.6 (1475.0)	365.2C 2015.9 (1433.7)	24.4 1877.7 (623.5)	24.4 (699.9)					
		2800	873.4 (756.5)	7.0	1805.1 (1462.6)	1957.3 (651.9)	1.6	1850.7 (1493.4)	1964.1 (654.7)	0.0	1850.7 (1493.4)	1954.2 (651.9)	1.6	1805.1 (1462.6)	873.4 (756.5)	2282.7T			
	2800	185.7		2282.7C 1244.8 (756.5)	242.6 1624.9 (544.0)	378.3C 2290.3 (1462.6)	240.0 1670.4 (557.2)	41.2C 2330.8 (1493.4)	240.0 2330.8 (1493.4)	41.2C 2330.8 (1493.4)	242.6 1673.0 (557.2)	378.3C 2290.3 (1462.6)	185.7 1639.1 (544.0)	185.7 (756.5)					
2F	2800	394.3 (861.9)	7.1	1007.6 (1470.9)	1673.0 (557.2)	1.3	1014.8 (1465.4)	1675.2 (558.4)	0.0	1014.8 (1465.4)	1670.4 (557.2)	1.3	1007.6 (1470.9)	394.3 (861.9)	2504.9T				
		1318.7		2504.9C 2031.6 (861.9)	1915.8 2519.4 (925.2)	384.4C 4839.2 (1470.9)	1897.6 2389.3 (784.8)	41.8C 4810.0 (1465.4)	1897.6 2420.7 (806.9)	41.8C 4810.0 (1465.4)	1915.8 2319.8 (784.8)	384.4C 4839.2 (1470.9)	1318.7 3031.6 (925.2)	1318.7 (861.9)					
	3975	7059.2 (925.2)	256.1	693.5 (231.8)	8319.8 (784.8)	34.8	112.7 (806.9)	8420.7 (806.9)	0.0	112.7 (806.9)	8389.3 (784.8)	34.8	693.5 (231.8)	8519.4 (925.2)	256.1	7059.2 (925.2)	112.7 (806.9)		
1F																			

6000	6000	6000	6000	6000
30000				

X1

X2

X3



X4

X5

X6



Y3 フレーム (S=1/232)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

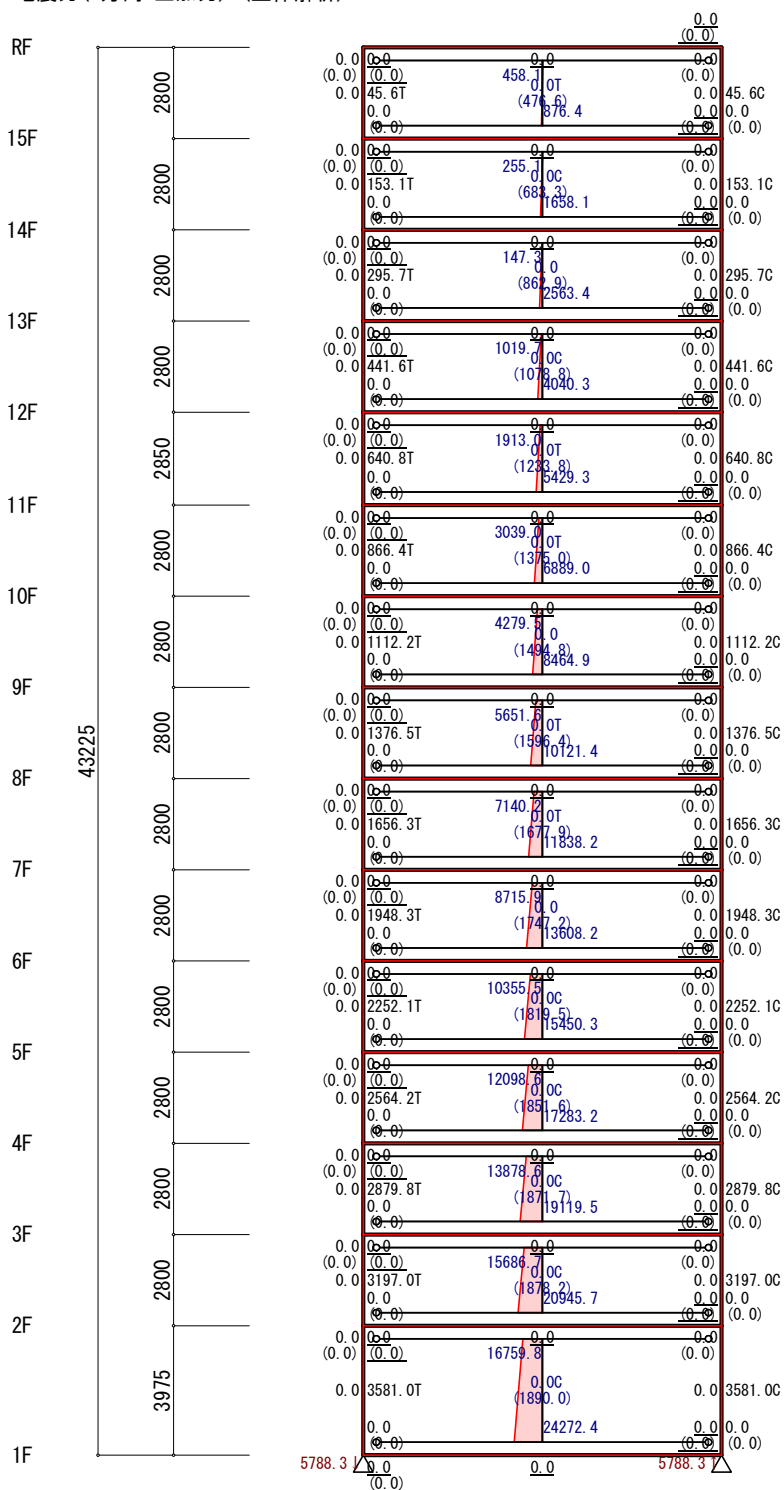

X1 フレーム (S=1/232)



地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

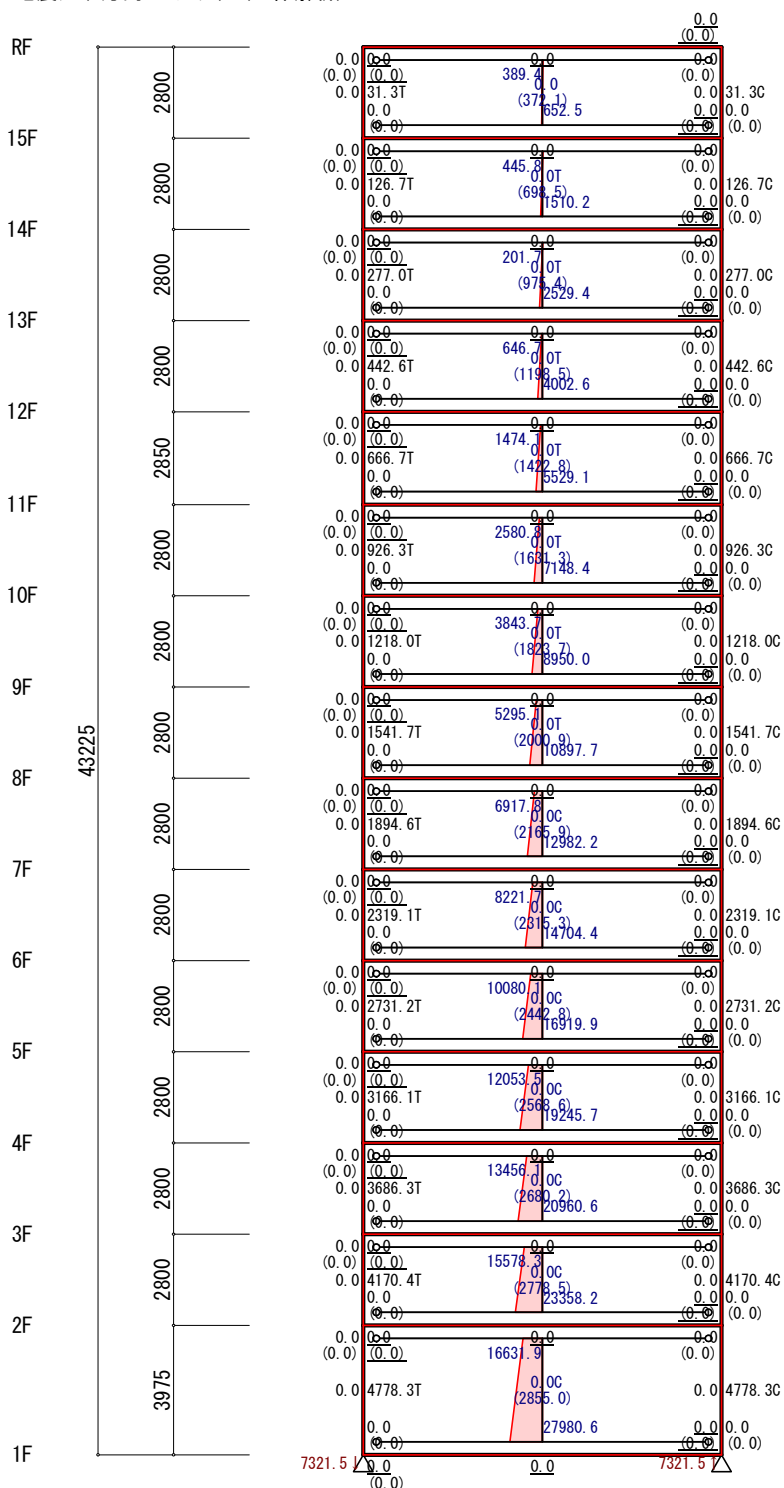

Y1	Y2	Y3	Y4



X2 フレーム (S=1/232)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

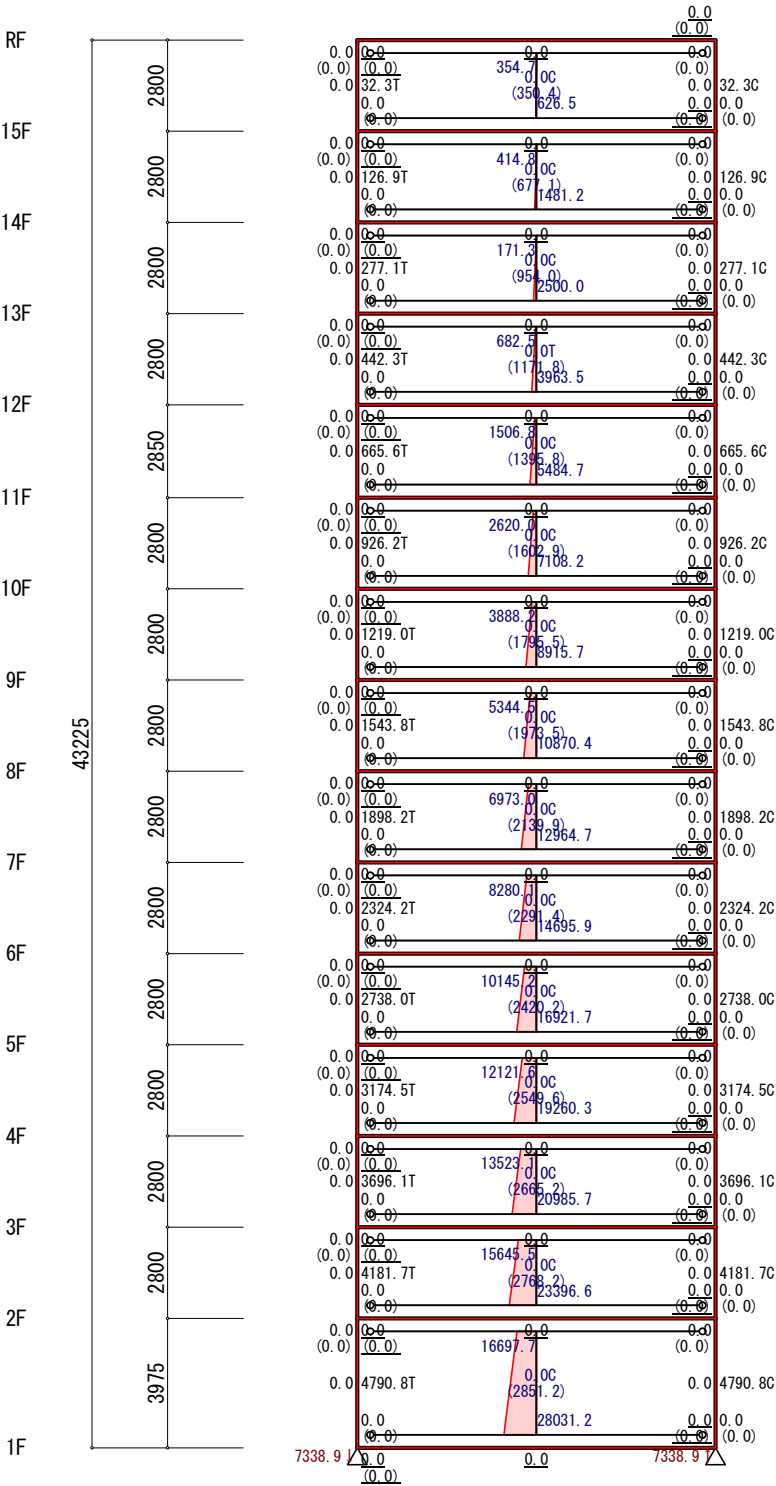



Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/232) Y3 Y4

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

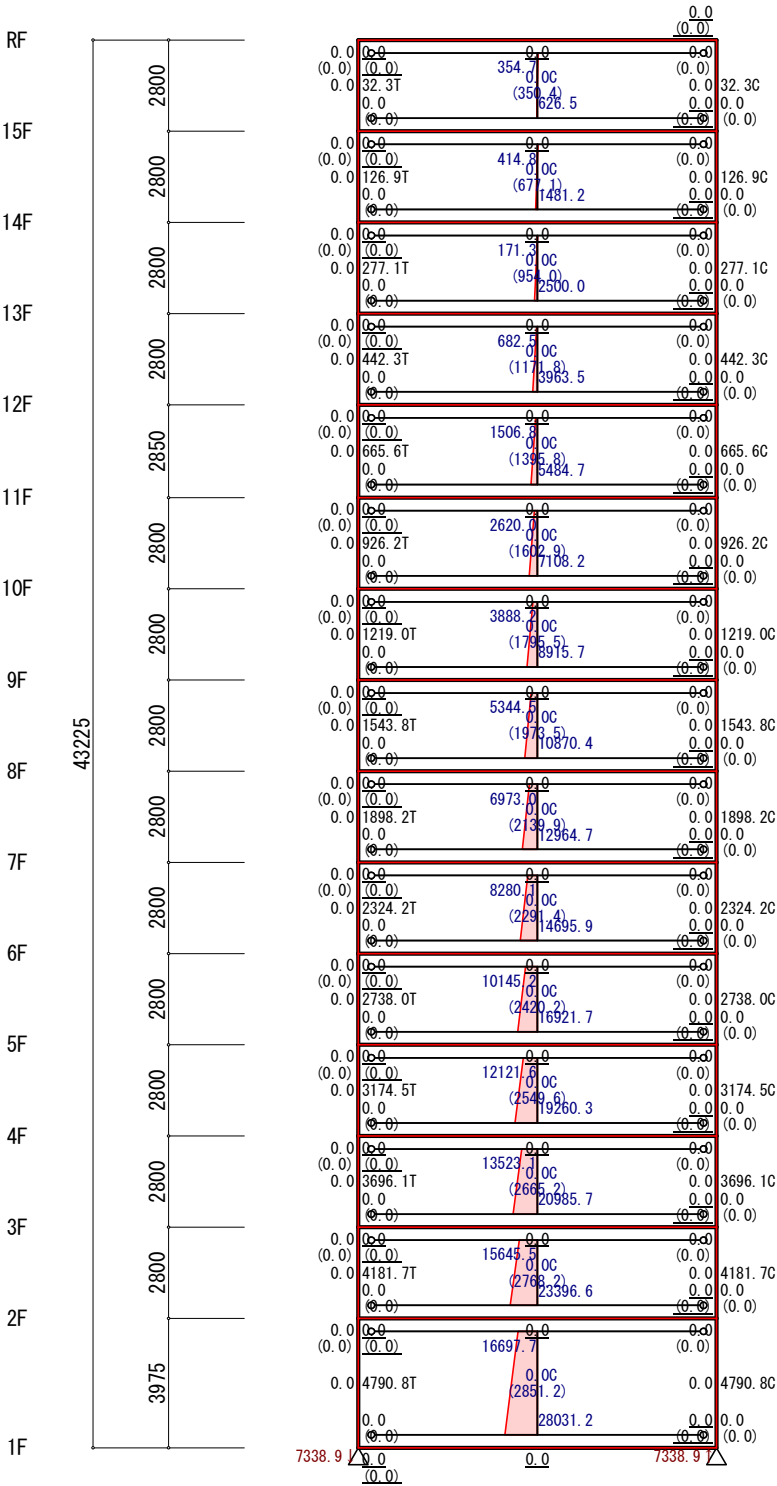


Y1 Y2 X4 フレーム (S=1/232) Y3 Y4

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

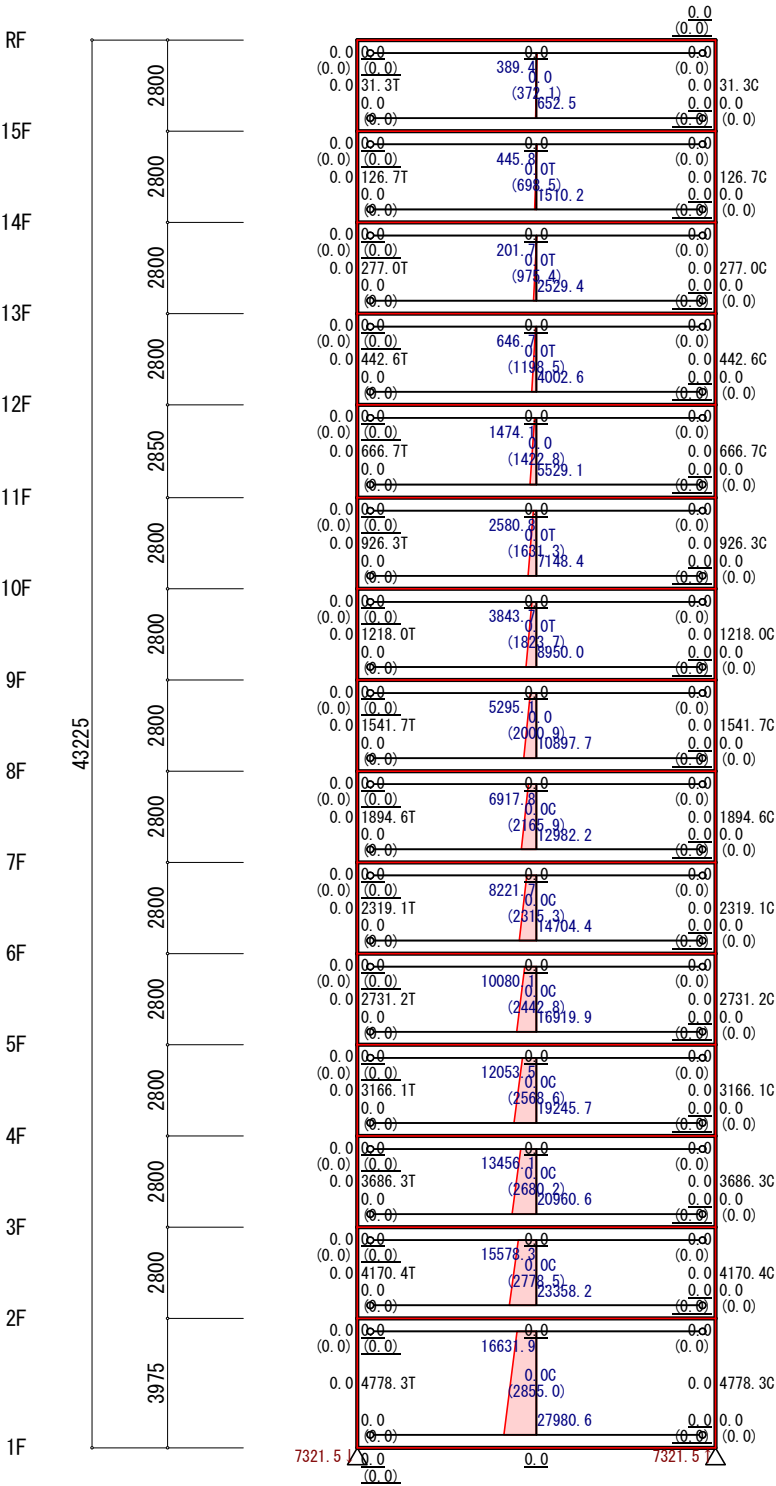


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/232)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

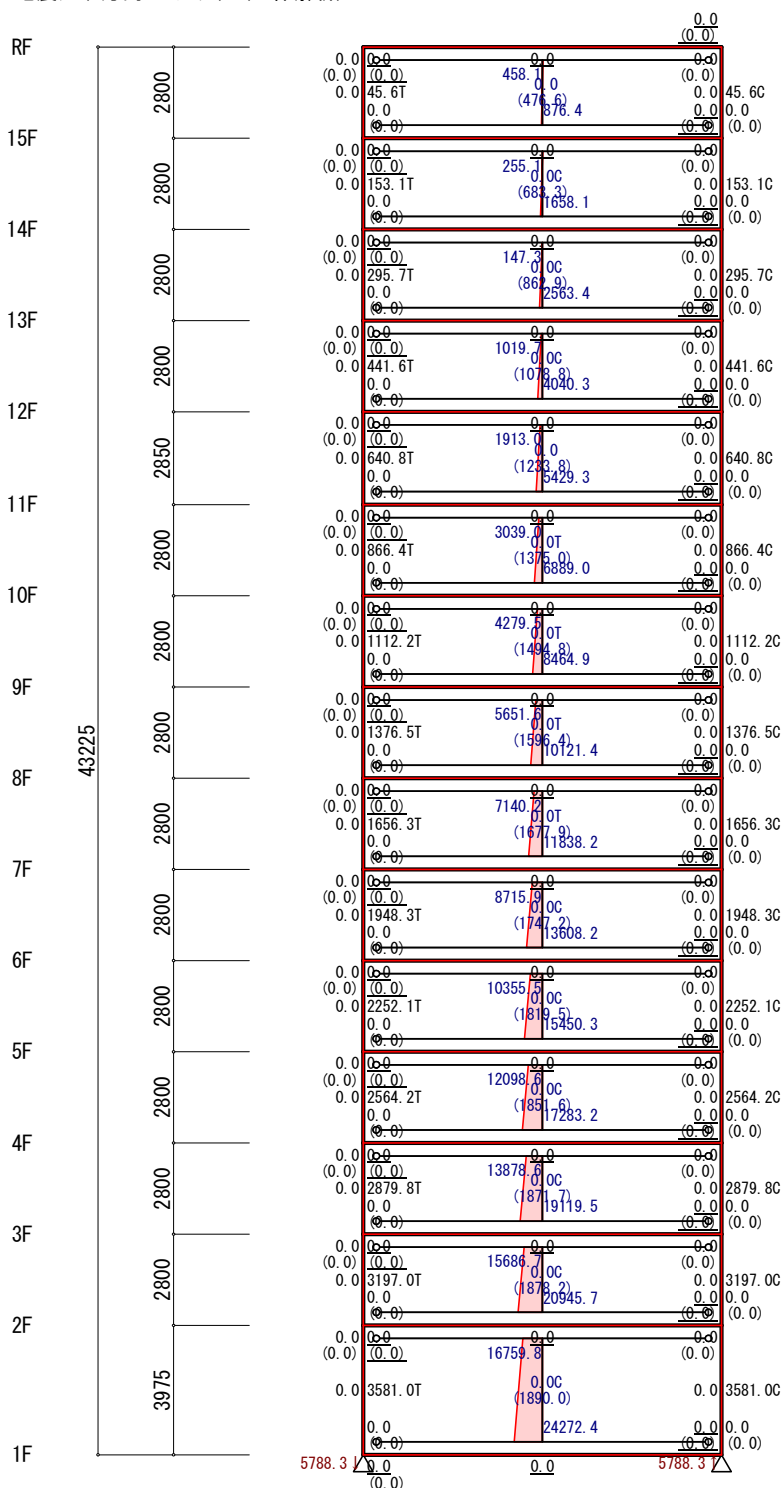


X6 フレーム (S=1/232)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

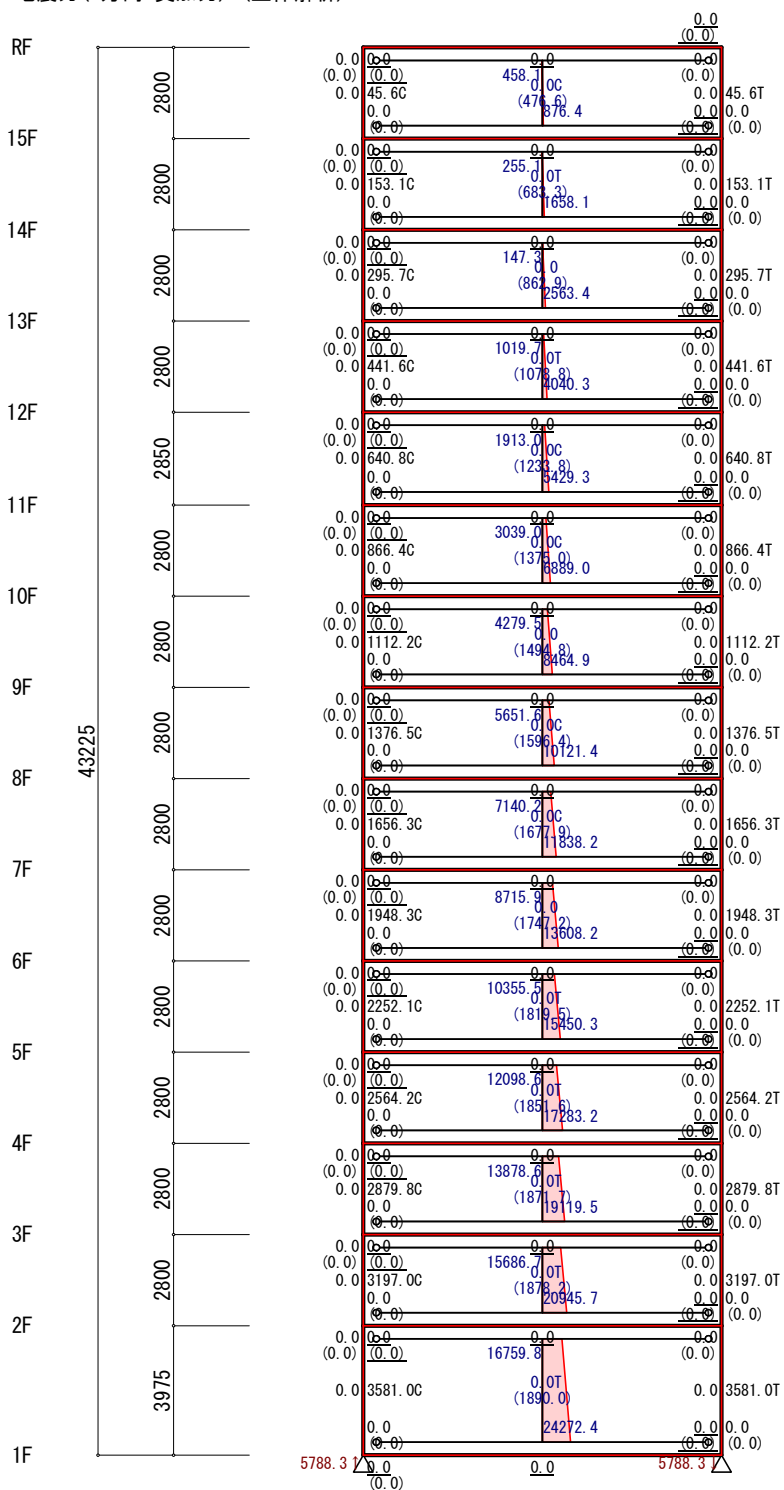

Y1	Y2		Y3	Y4
		X1 フレーム (S=1/232)		



地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

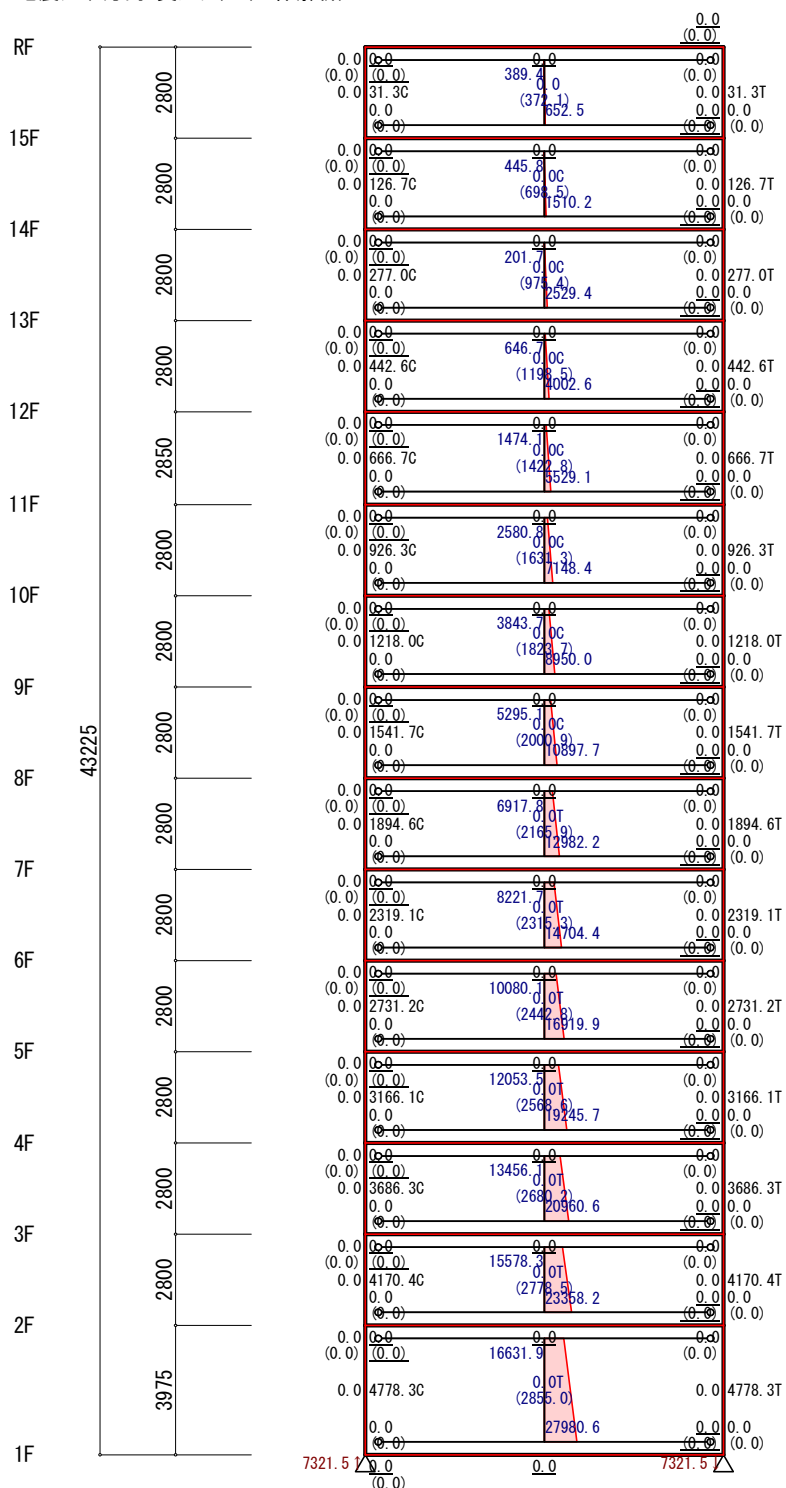

[illegible]

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/232)



地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

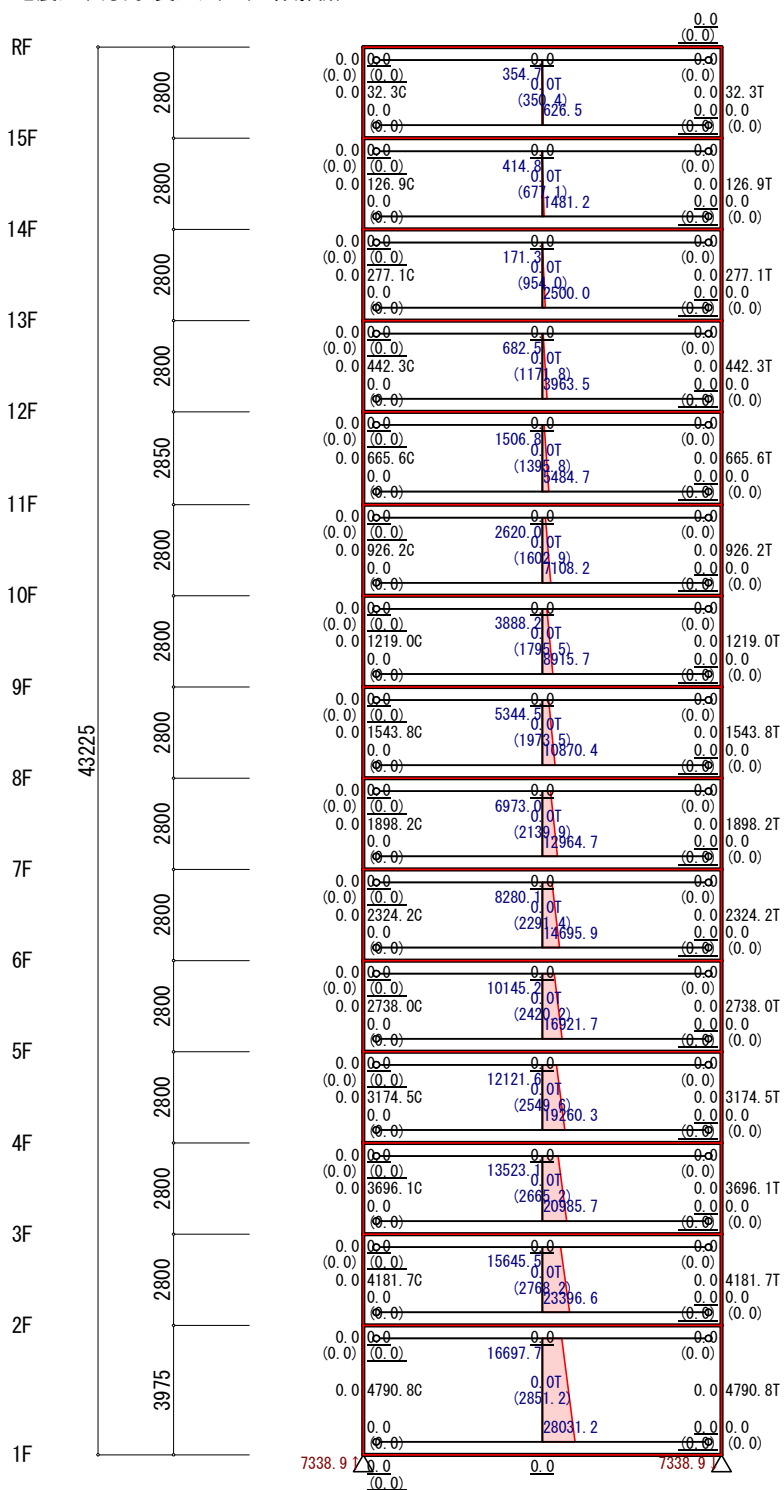

Y1	Y2	Y3	Y4

X4 フレーム (S=1/232)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

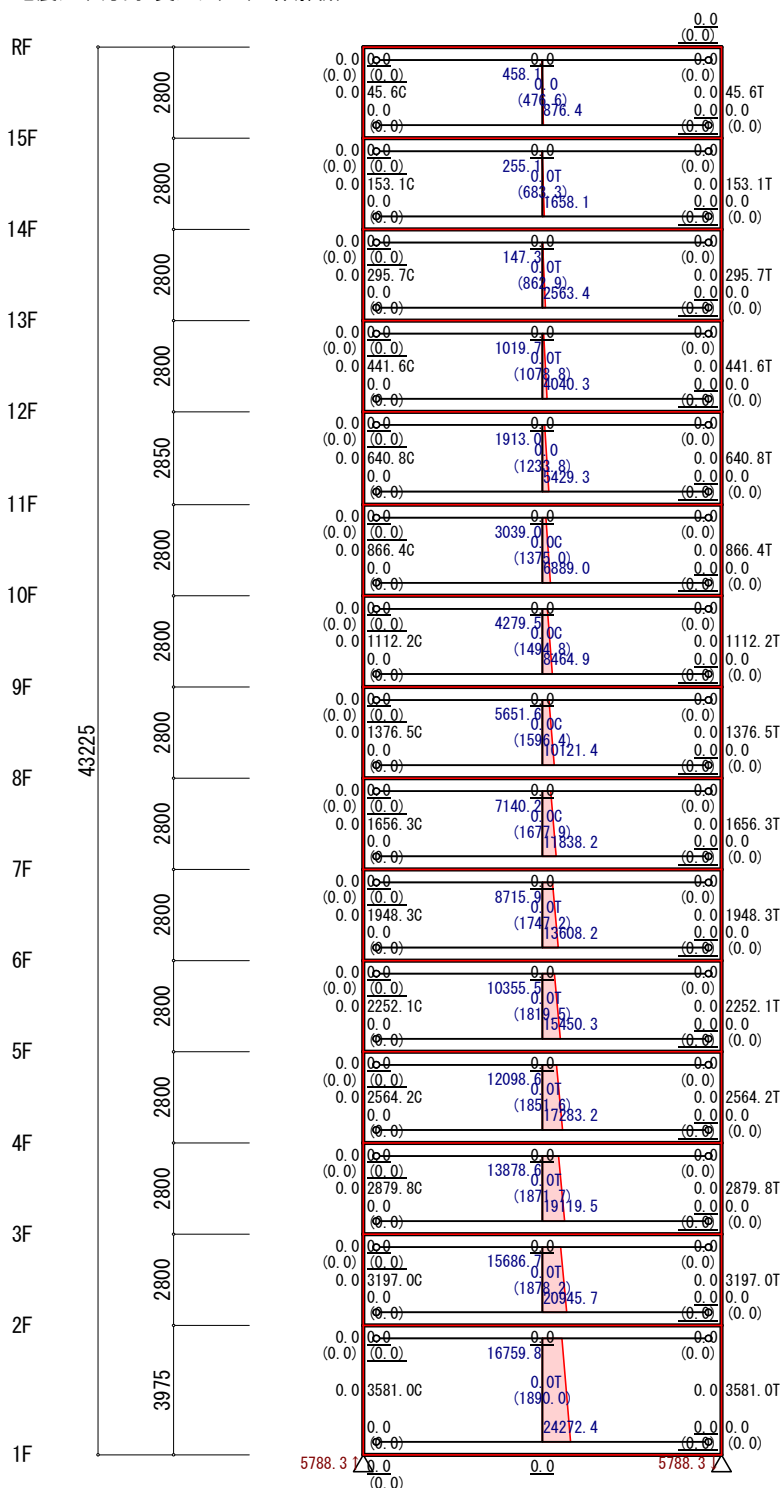

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. QI	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)
W. N	: 壁柱軸力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	X1	X2	-68.0	77.4	44.2	63.2	66.3	0.0	0.0
	X2	X3	-75.0	74.5	42.2	64.9	64.7	0.0	0.0
	X3	X4	-74.7	74.7	42.3	64.8	64.8	0.0	0.0
	X4	X5	-74.5	75.0	42.2	64.7	64.9	0.0	0.0
	X5	X6	-77.4	68.0	44.2	66.3	63.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	-102.9	107.4	58.4	97.5	99.0	0.0	0.0
	X2	X3	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.4	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-107.4	102.9	58.4	99.0	97.5	0.0	0.0
14F	X1	X2	-105.8	112.7	61.1	101.7	103.9	0.0	0.0
	X2	X3	-111.0	110.8	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X3	X4	-110.9	110.9	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X4	X5	-110.8	111.0	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X5	X6	-112.7	105.8	61.1	103.9	101.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	-105.9	112.7	61.1	101.7	103.9	0.0	0.0
	X2	X3	-111.0	110.8	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X3	X4	-110.9	110.9	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X4	X5	-110.8	111.0	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X5	X6	-112.7	105.9	61.1	103.9	101.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	-105.8	112.8	61.1	101.6	104.0	0.0	0.0
	X2	X3	-111.0	110.8	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X3	X4	-110.9	110.9	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X4	X5	-110.8	111.0	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X5	X6	-112.8	105.8	61.1	104.0	101.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-108.4	118.1	64.0	105.7	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.0	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-118.1	118.0	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X5	X6	-118.1	108.4	64.0	109.0	105.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	-108.5	118.1	63.9	105.8	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X5	X6	-118.1	108.5	63.9	109.0	105.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	-108.3	118.4	63.9	105.7	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.0	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-118.1	118.0	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X5	X6	-118.4	108.3	63.9	109.0	105.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-110.0	121.3	65.5	108.1	111.9	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.3	110.0	65.5	111.9	108.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	-109.7	121.7	65.5	108.0	112.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.7	109.7	65.5	112.0	108.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	-109.3	122.0	65.5	107.9	112.1	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.0	109.3	65.5	112.1	107.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	-109.3	122.2	65.4	107.8	112.1	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.2	109.3	65.4	112.1	107.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	-108.9	122.5	65.4	107.7	112.3	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.5	108.9	65.4	112.3	107.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-108.6	122.8	65.4	107.6	112.4	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.8	108.6	65.4	112.4	107.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-108.1	123.4	65.4	107.4	112.5	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.0	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.0	0.0	0.0
	X5	X6	-123.4	108.1	65.4	112.5	107.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-73.5	207.9	142.5	155.6	200.4	0.0	0.0
	X2	X3	-200.0	183.7	91.3	180.7	175.3	0.0	0.0
	X3	X4	-184.6	184.6	98.5	178.0	178.0	0.0	0.0
	X4	X5	-183.7	200.0	91.3	175.3	180.7	0.0	0.0
	X5	X6	-207.9	73.5	142.5	200.4	155.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	218.5	208.4	5.1	-71.2	71.2	0.0	0.0
	X2	X3	344.9	337.7	3.6	-113.8	113.8	0.0	0.0
	X3	X4	356.2	356.2	0.0	-118.7	118.7	0.0	0.0
	X4	X5	337.7	344.9	-3.6	-113.8	113.8	0.0	0.0
	X5	X6	208.4	218.5	-5.1	-71.2	71.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	354.8	352.5	1.2	-117.9	117.9	0.0	0.0
	X2	X3	505.1	502.0	1.6	-167.8	167.8	0.0	0.0
	X3	X4	526.0	526.0	0.0	-175.3	175.3	0.0	0.0
	X4	X5	502.0	505.1	-1.6	-167.8	167.8	0.0	0.0
	X5	X6	352.5	354.8	-1.2	-117.9	117.9	0.0	0.0
14F	X1	X2	579.8	572.5	3.6	-192.0	192.0	0.0	0.0
	X2	X3	740.1	735.1	2.5	-245.9	245.9	0.0	0.0
	X3	X4	760.7	760.7	0.0	-253.6	253.6	0.0	0.0
	X4	X5	735.1	740.1	-2.5	-245.9	245.9	0.0	0.0
	X5	X6	572.5	579.8	-3.6	-192.0	192.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	738.2	730.4	3.9	-244.8	244.8	0.0	0.0
	X2	X3	895.9	891.1	2.4	-297.8	297.8	0.0	0.0
	X3	X4	916.2	916.2	0.0	-305.4	305.4	0.0	0.0
	X4	X5	891.1	895.9	-2.4	-297.8	297.8	0.0	0.0
	X5	X6	730.4	738.2	-3.9	-244.8	244.8	0.0	0.0
12F	X1	X2	836.4	829.4	3.5	-277.6	277.6	0.0	0.0
	X2	X3	994.8	990.7	2.0	-330.9	330.9	0.0	0.0
	X3	X4	1015.9	1015.9	0.0	-338.6	338.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	X4	X5	990.7	994.8	-2.0	-330.9	330.9	0.0	0.0
	X5	X6	829.4	836.4	-3.5	-277.6	277.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	1154.4	1128.5	13.0	-380.5	380.5	0.0	0.0
	X2	X3	1428.8	1416.1	6.4	-474.1	474.1	0.0	0.0
	X3	X4	1445.8	1445.8	0.0	-481.9	481.9	0.0	0.0
	X4	X5	1416.1	1428.8	-6.4	-474.1	474.1	0.0	0.0
	X5	X6	1128.5	1154.4	-13.0	-380.5	380.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	1217.2	1194.1	11.6	-401.9	401.9	0.0	0.0
	X2	X3	1497.0	1485.7	5.7	-497.1	497.1	0.0	0.0
	X3	X4	1514.9	1514.9	0.0	-505.0	505.0	0.0	0.0
	X4	X5	1485.7	1497.0	-5.7	-497.1	497.1	0.0	0.0
	X5	X6	1194.1	1217.2	-11.6	-401.9	401.9	0.0	0.0
9F	X1	X2	1329.8	1304.3	12.7	-439.0	439.0	0.0	0.0
	X2	X3	1600.3	1588.5	5.9	-531.5	531.5	0.0	0.0
	X3	X4	1614.1	1614.1	0.0	-538.0	538.0	0.0	0.0
	X4	X5	1588.5	1600.3	-5.9	-531.5	531.5	0.0	0.0
	X5	X6	1304.3	1329.8	-12.7	-439.0	439.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	1514.0	1486.3	13.8	-500.0	500.0	0.0	0.0
	X2	X3	1686.8	1679.4	3.7	-561.0	561.0	0.0	0.0
	X3	X4	1706.8	1706.8	0.0	-568.9	568.9	0.0	0.0
	X4	X5	1679.4	1686.8	-3.7	-561.0	561.0	0.0	0.0
	X5	X6	1486.3	1514.0	-13.8	-500.0	500.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	1606.3	1581.9	12.2	-531.4	531.4	0.0	0.0
	X2	X3	1769.2	1762.0	3.6	-588.5	588.5	0.0	0.0
	X3	X4	1785.4	1785.4	0.0	-595.1	595.1	0.0	0.0
	X4	X5	1762.0	1769.2	-3.6	-588.5	588.5	0.0	0.0
	X5	X6	1581.9	1606.3	-12.2	-531.4	531.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	1749.6	1726.5	11.6	-579.4	579.4	0.0	0.0
	X2	X3	1906.3	1899.4	3.4	-634.3	634.3	0.0	0.0
	X3	X4	1920.3	1920.3	0.0	-640.1	640.1	0.0	0.0
	X4	X5	1899.4	1906.3	-3.4	-634.3	634.3	0.0	0.0
	X5	X6	1726.5	1749.6	-11.6	-579.4	579.4	0.0	0.0
5F	X1	X2	1826.8	1804.3	11.3	-605.2	605.2	0.0	0.0
	X2	X3	1958.1	1952.5	2.8	-651.8	651.8	0.0	0.0
	X3	X4	1970.0	1970.0	0.0	-656.7	656.7	0.0	0.0
	X4	X5	1952.5	1958.1	-2.8	-651.8	651.8	0.0	0.0
	X5	X6	1804.3	1826.8	-11.3	-605.2	605.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	1886.4	1868.0	9.2	-625.7	625.7	0.0	0.0
	X2	X3	1994.7	1990.2	2.3	-664.2	664.2	0.0	0.0
	X3	X4	2003.8	2003.8	0.0	-667.9	667.9	0.0	0.0
	X4	X5	1990.2	1994.7	-2.3	-664.2	664.2	0.0	0.0
	X5	X6	1868.0	1886.4	-9.2	-625.7	625.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	1877.7	1863.6	7.0	-623.5	623.5	0.0	0.0
	X2	X3	1957.3	1954.2	1.6	-651.9	651.9	0.0	0.0
	X3	X4	1964.1	1964.1	0.0	-654.7	654.7	0.0	0.0
	X4	X5	1954.2	1957.3	-1.6	-651.9	651.9	0.0	0.0
	X5	X6	1863.6	1877.7	-7.0	-623.5	623.5	0.0	0.0
2F	X1	X2	1639.1	1624.9	7.1	-544.0	544.0	0.0	0.0
	X2	X3	1673.0	1670.4	1.3	-557.2	557.2	0.0	0.0
	X3	X4	1675.2	1675.2	0.0	-558.4	558.4	0.0	0.0
	X4	X5	1670.4	1673.0	-1.3	-557.2	557.2	0.0	0.0
	X5	X6	1624.9	1639.1	-7.1	-544.0	544.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	3031.6	2519.4	256.1	-925.2	925.2	0.0	0.0
	X2	X3	2319.8	2389.3	-34.8	-784.8	784.8	0.0	0.0
	X3	X4	2420.7	2420.7	0.0	-806.9	806.9	0.0	0.0
	X4	X5	2389.3	2319.8	34.8	-784.8	784.8	0.0	0.0
	X5	X6	2519.4	3031.6	-256.1	-925.2	925.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-218.5	-208.4	-5.1	71.2	-71.2	0.0	0.0
	X2	X3	-344.9	-337.7	-3.6	113.8	-113.8	0.0	0.0
	X3	X4	-356.2	-356.2	0.0	118.7	-118.7	0.0	0.0
	X4	X5	-337.7	-344.9	3.6	113.8	-113.8	0.0	0.0
	X5	X6	-208.4	-218.5	5.1	71.2	-71.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	X1	X2	-354.8	-352.5	-1.2	117.9	-117.9	0.0	0.0
	X2	X3	-505.1	-502.0	-1.6	167.8	-167.8	0.0	0.0
	X3	X4	-526.0	-526.0	0.0	175.3	-175.3	0.0	0.0
	X4	X5	-502.0	-505.1	1.6	167.8	-167.8	0.0	0.0
	X5	X6	-352.5	-354.8	1.2	117.9	-117.9	0.0	0.0
14F	X1	X2	-579.8	-572.5	-3.6	192.0	-192.0	0.0	0.0
	X2	X3	-740.1	-735.1	-2.5	245.9	-245.9	0.0	0.0
	X3	X4	-760.7	-760.7	0.0	253.6	-253.6	0.0	0.0
	X4	X5	-735.1	-740.1	2.5	245.9	-245.9	0.0	0.0
	X5	X6	-572.5	-579.8	3.6	192.0	-192.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	-738.2	-730.4	-3.9	244.8	-244.8	0.0	0.0
	X2	X3	-895.9	-891.1	-2.4	297.8	-297.8	0.0	0.0
	X3	X4	-916.2	-916.2	0.0	305.4	-305.4	0.0	0.0
	X4	X5	-891.1	-895.9	2.4	297.8	-297.8	0.0	0.0
	X5	X6	-730.4	-738.2	3.9	244.8	-244.8	0.0	0.0
12F	X1	X2	-836.4	-829.4	-3.5	277.6	-277.6	0.0	0.0
	X2	X3	-994.8	-990.7	-2.0	330.9	-330.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1015.9	-1015.9	0.0	338.6	-338.6	0.0	0.0
	X4	X5	-990.7	-994.8	2.0	330.9	-330.9	0.0	0.0
	X5	X6	-829.4	-836.4	3.5	277.6	-277.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1154.4	-1128.5	-13.0	380.5	-380.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1428.8	-1416.1	-6.4	474.1	-474.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1445.8	-1445.8	0.0	481.9	-481.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1416.1	-1428.8	6.4	474.1	-474.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1128.5	-1154.4	13.0	380.5	-380.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1217.2	-1194.1	-11.6	401.9	-401.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1497.0	-1485.7	-5.7	497.1	-497.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1514.9	-1514.9	0.0	505.0	-505.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1485.7	-1497.0	5.7	497.1	-497.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1194.1	-1217.2	11.6	401.9	-401.9	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1329.8	-1304.3	-12.7	439.0	-439.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1600.3	-1588.5	-5.9	531.5	-531.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1614.1	-1614.1	0.0	538.0	-538.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1588.5	-1600.3	5.9	531.5	-531.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1304.3	-1329.8	12.7	439.0	-439.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1514.0	-1486.3	-13.8	500.0	-500.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1686.8	-1679.4	-3.7	561.0	-561.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1706.8	-1706.8	0.0	568.9	-568.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1679.4	-1686.8	3.7	561.0	-561.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1486.3	-1514.0	13.8	500.0	-500.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1606.3	-1581.9	-12.2	531.4	-531.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1769.2	-1762.0	-3.6	588.5	-588.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1785.4	-1785.4	0.0	595.1	-595.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1762.0	-1769.2	3.6	588.5	-588.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1581.9	-1606.3	12.2	531.4	-531.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1749.6	-1726.5	-11.6	579.4	-579.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1906.3	-1899.4	-3.4	634.3	-634.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1920.3	-1920.3	0.0	640.1	-640.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1899.4	-1906.3	3.4	634.3	-634.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1726.5	-1749.6	11.6	579.4	-579.4	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1826.8	-1804.3	-11.3	605.2	-605.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1958.1	-1952.5	-2.8	651.8	-651.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1970.0	-1970.0	0.0	656.7	-656.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1952.5	-1958.1	2.8	651.8	-651.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1804.3	-1826.8	11.3	605.2	-605.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1886.4	-1868.0	-9.2	625.7	-625.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1994.7	-1990.2	-2.3	664.2	-664.2	0.0	0.0
	X3	X4	-2003.8	-2003.8	0.0	667.9	-667.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1990.2	-1994.7	2.3	664.2	-664.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1868.0	-1886.4	9.2	625.7	-625.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1877.7	-1863.6	-7.0	623.5	-623.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1957.3	-1954.2	-1.6	651.9	-651.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1964.1	-1964.1	0.0	654.7	-654.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1954.2	-1957.3	1.6	651.9	-651.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1863.6	-1877.7	7.0	623.5	-623.5	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	X1	X2	-1639.1	-1624.9	-7.1	544.0	-544.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1673.0	-1670.4	-1.3	557.2	-557.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1675.2	-1675.2	0.0	558.4	-558.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1670.4	-1673.0	1.3	557.2	-557.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1624.9	-1639.1	7.1	544.0	-544.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	-3031.6	-2519.4	-256.1	925.2	-925.2	0.0	0.0
	X2	X3	-2319.8	-2389.3	34.8	784.8	-784.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2420.7	-2420.7	0.0	806.9	-806.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2389.3	-2319.8	-34.8	784.8	-784.8	0.0	0.0
	X5	X6	-2519.4	-3031.6	256.1	925.2	-925.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	68.0	53.4	-7.3	-43.4	43.4	-242.1	242.1
		X2	-2.4	-0.8	0.8	1.1	-1.1	-406.0	406.0
		X3	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-404.3	404.3
		X4	-0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-404.3	404.3
		X5	2.4	0.8	-0.8	-1.1	1.1	-406.0	406.0
		X6	-68.0	-53.4	7.3	43.4	-43.4	-242.1	242.1
14F	15F	X1	49.5	51.1	0.8	-35.9	35.9	-561.4	561.4
		X2	-0.3	-0.7	-0.2	0.4	-0.4	-910.3	910.3
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-907.8	907.8
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-907.8	907.8
		X5	0.3	0.7	0.2	-0.4	0.4	-910.3	910.3
		X6	-49.5	-51.1	-0.8	35.9	-35.9	-561.4	561.4
13F	14F	X1	54.7	52.2	-1.3	-38.2	38.2	-884.1	884.1
		X2	-1.0	-0.8	0.1	0.6	-0.6	-1422.6	1422.6
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1418.9	1418.9
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1418.9	1418.9
		X5	1.0	0.8	-0.1	-0.6	0.6	-1422.6	1422.6
		X6	-54.7	-52.2	1.3	38.2	-38.2	-884.1	884.1
12F	13F	X1	53.7	52.0	-0.9	-37.8	37.8	-1207.4	1207.4
		X2	-0.9	-1.0	-0.1	0.7	-0.7	-1934.6	1934.6
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1929.8	1929.8
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1929.8	1929.8
		X5	0.9	1.0	0.1	-0.7	0.7	-1934.6	1934.6
		X6	-53.7	-52.0	0.9	37.8	-37.8	-1207.4	1207.4
11F	12F	X1	53.8	52.1	-0.8	-37.2	37.2	-1540.6	1540.6
		X2	-0.8	-0.2	0.3	0.3	-0.3	-2458.9	2458.9
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2452.8	2452.8
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-2452.8	2452.8
		X5	0.8	0.2	-0.3	-0.3	0.3	-2458.9	2458.9
		X6	-53.8	-52.1	0.8	37.2	-37.2	-1540.6	1540.6
10F	11F	X1	56.3	53.6	-1.4	-39.2	39.2	-1877.0	1877.0
		X2	0.1	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-2992.9	2992.9
		X3	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2987.5	2987.5
		X4	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2987.5	2987.5
		X5	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0	-2992.9	2992.9
		X6	-56.3	-53.6	1.4	39.2	-39.2	-1877.0	1877.0
9F	10F	X1	55.0	53.0	-1.0	-38.6	38.6	-2213.4	2213.4
		X2	-0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3526.9	3526.9
		X3	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3522.1	3522.1
		X4	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-3522.1	3522.1
		X5	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3526.9	3526.9
		X6	-55.0	-53.0	1.0	38.6	-38.6	-2213.4	2213.4
8F	9F	X1	55.3	53.8	-0.7	-39.0	39.0	-2549.8	2549.8
		X2	-0.4	-1.2	-0.4	0.6	-0.6	-4061.0	4061.0
		X3	-0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-4056.8	4056.8
		X4	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-4056.8	4056.8
		X5	0.4	1.2	0.4	-0.6	0.6	-4061.0	4061.0
		X6	-55.3	-53.8	0.7	39.0	-39.0	-2549.8	2549.8
7F	8F	X1	56.2	54.2	-1.0	-39.4	39.4	-2888.1	2888.1
		X2	-1.8	-1.6	0.1	1.2	-1.2	-4597.6	4597.6
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4591.3	4591.3
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4591.3	4591.3

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	X5	1.8	1.6	-0.1	-1.2	1.2	-4597.6	4597.6
		X6	-56.2	-54.2	1.0	39.4	-39.4	-2888.1	2888.1
6F	7F	X1	55.5	52.6	-1.4	-38.6	38.6	-3226.4	3226.4
		X2	-1.8	-1.7	0.0	1.2	-1.2	-5140.4	5140.4
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-5132.0	5132.0
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-5132.0	5132.0
		X5	1.8	1.7	-0.0	-1.2	1.2	-5140.4	5140.4
		X6	-55.5	-52.6	1.4	38.6	-38.6	-3226.4	3226.4
5F	6F	X1	56.7	53.9	-1.4	-39.5	39.5	-3564.5	3564.5
		X2	-1.9	-1.9	0.0	1.3	-1.3	-5681.3	5681.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5670.6	5670.6
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5670.6	5670.6
		X5	1.9	1.9	-0.0	-1.3	1.3	-5681.3	5681.3
		X6	-56.7	-53.9	1.4	39.5	-39.5	-3564.5	3564.5
4F	5F	X1	55.4	53.5	-0.9	-38.9	38.9	-3902.6	3902.6
		X2	-1.9	-1.9	0.0	1.4	-1.4	-6222.2	6222.2
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-6209.3	6209.3
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-6209.3	6209.3
		X5	1.9	1.9	-0.0	-1.4	1.4	-6222.2	6222.2
		X6	-55.4	-53.5	0.9	38.9	-38.9	-3902.6	3902.6
3F	4F	X1	55.4	53.4	-1.0	-38.8	38.8	-4240.6	4240.6
		X2	-2.2	-2.3	-0.0	1.6	-1.6	-6770.1	6770.1
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-6754.8	6754.8
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6754.8	6754.8
		X5	2.2	2.3	0.0	-1.6	1.6	-6770.1	6770.1
		X6	-55.4	-53.4	1.0	38.8	-38.8	-4240.6	4240.6
2F	3F	X1	55.2	53.2	-1.0	-38.7	38.7	-4578.5	4578.5
		X2	-2.1	-1.4	0.3	1.3	-1.3	-7315.3	7315.3
		X3	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-7297.4	7297.4
		X4	-0.0	0.1	0.1	-0.0	0.0	-7297.4	7297.4
		X5	2.1	1.4	-0.3	-1.3	1.3	-7315.3	7315.3
		X6	-55.2	-53.2	1.0	38.7	-38.7	-4578.5	4578.5
1F	2F	X1	54.9	73.5	9.3	-32.3	32.3	-4925.9	4925.9
		X2	-3.7	-7.9	-2.1	2.9	-2.9	-7869.6	7869.6
		X3	0.3	0.9	0.3	-0.3	0.3	-7849.1	7849.1
		X4	-0.3	-0.9	-0.3	0.3	-0.3	-7849.1	7849.1
		X5	3.7	7.9	2.1	-2.9	2.9	-7869.6	7869.6
		X6	-54.9	-73.5	-9.3	32.3	-32.3	-4925.9	4925.9

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	-218.5	82.5	150.5	48.6	-48.6	33.0	-33.0
		X2	-553.3	-101.6	225.9	233.9	-233.9	20.7	-20.7
		X3	-693.9	-193.9	250.0	317.1	-317.1	2.4	-2.4
		X4	-693.9	-193.9	250.0	317.1	-317.1	-2.4	2.4
		X5	-553.3	-101.6	225.9	233.9	-233.9	-20.7	20.7
		X6	-218.5	82.5	150.5	48.6	-48.6	-33.0	33.0
14F	15F	X1	-437.4	-70.0	183.7	181.2	-181.2	87.6	-87.6
		X2	-756.0	-349.0	203.5	394.6	-394.6	44.9	-44.9
		X3	-834.0	-436.2	198.9	453.6	-453.6	6.0	-6.0
		X4	-834.0	-436.2	198.9	453.6	-453.6	-6.0	6.0
		X5	-756.0	-349.0	203.5	394.6	-394.6	-44.9	44.9
		X6	-437.4	-70.0	183.7	181.2	-181.2	-87.6	87.6
13F	14F	X1	-509.8	-174.6	167.6	244.4	-244.4	176.5	-176.5
		X2	-963.6	-555.3	204.1	542.5	-542.5	71.0	-71.0
		X3	-1059.6	-646.3	206.7	609.3	-609.3	9.8	-9.8
		X4	-1059.6	-646.3	206.7	609.3	-609.3	-9.8	9.8
		X5	-963.6	-555.3	204.1	542.5	-542.5	-71.0	71.0
		X6	-509.8	-174.6	167.6	244.4	-244.4	-176.5	176.5
12F	13F	X1	-563.6	-354.6	104.5	327.9	-327.9	255.6	-255.6
		X2	-1070.9	-798.9	136.0	667.8	-667.8	85.7	-85.7
		X3	-1161.0	-879.7	140.6	728.8	-728.8	11.9	-11.9
		X4	-1161.0	-879.7	140.6	728.8	-728.8	-11.9	11.9
		X5	-1070.9	-798.9	136.0	667.8	-667.8	-85.7	85.7
		X6	-563.6	-354.6	104.5	327.9	-327.9	-255.6	255.6

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	X1	-481.8	-568.4	-43.3	368.5	-368.5	368.9	-368.9
		X2	-1025.3	-1217.9	-96.3	787.1	-787.1	108.6	-108.6
		X3	-1126.8	-1354.4	-113.8	870.6	-870.6	15.2	-15.2
		X4	-1126.8	-1354.4	-113.8	870.6	-870.6	-15.2	15.2
		X5	-1025.3	-1217.9	-96.3	787.1	-787.1	-108.6	108.6
		X6	-481.8	-568.4	-43.3	368.5	-368.5	-368.9	368.9
10F	11F	X1	-586.0	-491.8	47.1	384.9	-384.9	524.3	-524.3
		X2	-1339.3	-1187.3	76.0	902.4	-902.4	148.8	-148.8
		X3	-1507.5	-1341.0	83.2	1017.3	-1017.3	18.6	-18.6
		X4	-1507.5	-1341.0	83.2	1017.3	-1017.3	-18.6	18.6
		X5	-1339.3	-1187.3	76.0	902.4	-902.4	-148.8	148.8
		X6	-586.0	-491.8	47.1	384.9	-384.9	-524.3	524.3
9F	10F	X1	-725.4	-548.0	88.7	454.8	-454.8	688.4	-688.4
		X2	-1503.7	-1284.8	109.5	995.9	-995.9	189.7	-189.7
		X3	-1659.5	-1438.0	110.8	1106.3	-1106.3	22.0	-22.0
		X4	-1659.5	-1438.0	110.8	1106.3	-1106.3	-22.0	22.0
		X5	-1503.7	-1284.8	109.5	995.9	-995.9	-189.7	189.7
		X6	-725.4	-548.0	88.7	454.8	-454.8	-688.4	688.4
8F	9F	X1	-781.8	-645.3	68.2	509.7	-509.7	867.7	-867.7
		X2	-1619.8	-1437.3	91.3	1091.8	-1091.8	229.4	-229.4
		X3	-1764.6	-1550.3	107.1	1183.9	-1183.9	24.8	-24.8
		X4	-1764.6	-1550.3	107.1	1183.9	-1183.9	-24.8	24.8
		X5	-1619.8	-1437.3	91.3	1091.8	-1091.8	-229.4	229.4
		X6	-781.8	-645.3	68.2	509.7	-509.7	-867.7	867.7
7F	8F	X1	-868.6	-746.3	61.2	576.8	-576.8	1071.9	-1071.9
		X2	-1735.8	-1547.7	94.1	1172.7	-1172.7	255.6	-255.6
		X3	-1835.8	-1642.9	96.5	1242.4	-1242.4	28.2	-28.2
		X4	-1835.8	-1642.9	96.5	1242.4	-1242.4	-28.2	28.2
		X5	-1735.8	-1547.7	94.1	1172.7	-1172.7	-255.6	255.6
		X6	-868.6	-746.3	61.2	576.8	-576.8	-1071.9	1071.9
6F	7F	X1	-859.9	-816.4	21.8	598.7	-598.7	1288.9	-1288.9
		X2	-1803.4	-1709.2	47.1	1254.5	-1254.5	290.7	-290.7
		X3	-1904.5	-1801.9	51.3	1323.7	-1323.7	32.1	-32.1
		X4	-1904.5	-1801.9	51.3	1323.7	-1323.7	-32.1	32.1
		X5	-1803.4	-1709.2	47.1	1254.5	-1254.5	-290.7	290.7
		X6	-859.9	-816.4	21.8	598.7	-598.7	-1288.9	1288.9
5F	6F	X1	-933.2	-840.0	46.6	633.3	-633.3	1525.5	-1525.5
		X2	-1923.6	-1779.0	72.3	1322.3	-1322.3	315.1	-315.1
		X3	-2017.8	-1862.0	77.9	1385.7	-1385.7	34.7	-34.7
		X4	-2017.8	-1862.0	77.9	1385.7	-1385.7	-34.7	34.7
		X5	-1923.6	-1779.0	72.3	1322.3	-1322.3	-315.1	315.1
		X6	-933.2	-840.0	46.6	633.3	-633.3	-1525.5	1525.5
4F	5F	X1	-986.9	-930.9	28.0	684.9	-684.9	1772.6	-1772.6
		X2	-1983.5	-1864.2	59.6	1374.2	-1374.2	335.9	-335.9
		X3	-2060.6	-1931.7	64.4	1425.8	-1425.8	36.9	-36.9
		X4	-2060.6	-1931.7	64.4	1425.8	-1425.8	-36.9	36.9
		X5	-1983.5	-1864.2	59.6	1374.2	-1374.2	-335.9	335.9
		X6	-986.9	-930.9	28.0	684.9	-684.9	-1772.6	1772.6
3F	4F	X1	-955.5	-1004.2	-24.4	699.9	-699.9	2028.1	-2028.1
		X2	-1998.5	-2015.9	-8.7	1433.7	-1433.7	365.2	-365.2
		X3	-2062.3	-2067.6	-2.7	1475.0	-1475.0	39.9	-39.9
		X4	-2062.3	-2067.6	-2.7	1475.0	-1475.0	-39.9	39.9
		X5	-1998.5	-2015.9	-8.7	1433.7	-1433.7	-365.2	365.2
		X6	-955.5	-1004.2	-24.4	699.9	-699.9	-2028.1	2028.1
2F	3F	X1	-873.4	-1244.8	-185.7	756.5	-756.5	2282.7	-2282.7
		X2	-1805.1	-2290.3	-242.6	1462.6	-1462.6	378.3	-378.3
		X3	-1850.7	-2330.8	-240.0	1493.4	-1493.4	41.2	-41.2
		X4	-1850.7	-2330.8	-240.0	1493.4	-1493.4	-41.2	41.2
		X5	-1805.1	-2290.3	-242.6	1462.6	-1462.6	-378.3	378.3
		X6	-873.4	-1244.8	-185.7	756.5	-756.5	-2282.7	2282.7
1F	2F	X1	-394.3	-3031.6	-1318.7	861.9	-861.9	2504.9	-2504.9
		X2	-1007.6	-4839.2	-1915.8	1470.9	-1470.9	384.4	-384.4
		X3	-1014.8	-4810.0	-1897.6	1465.4	-1465.4	41.8	-41.8
		X4	-1014.8	-4810.0	-1897.6	1465.4	-1465.4	-41.8	41.8
		X5	-1007.6	-4839.2	-1915.8	1470.9	-1470.9	-384.4	384.4

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	X6	-394.3	-3031.6	-1318.7	861.9	-861.9	-2504.9	2504.9

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	218.5	-82.5	-150.5	-48.6	48.6	-33.0	33.0
		X2	553.3	101.6	-225.9	-233.9	233.9	-20.7	20.7
		X3	693.9	193.9	-250.0	-317.1	317.1	-2.4	2.4
		X4	693.9	193.9	-250.0	-317.1	317.1	2.4	-2.4
		X5	553.3	101.6	-225.9	-233.9	233.9	20.7	-20.7
		X6	218.5	-82.5	-150.5	-48.6	48.6	33.0	-33.0
14F	15F	X1	437.4	70.0	-183.7	-181.2	181.2	-87.6	87.6
		X2	756.0	349.0	-203.5	-394.6	394.6	-44.9	44.9
		X3	834.0	436.2	-198.9	-453.6	453.6	-6.0	6.0
		X4	834.0	436.2	-198.9	-453.6	453.6	6.0	-6.0
		X5	756.0	349.0	-203.5	-394.6	394.6	44.9	-44.9
		X6	437.4	70.0	-183.7	-181.2	181.2	87.6	-87.6
13F	14F	X1	509.8	174.6	-167.6	-244.4	244.4	-176.5	176.5
		X2	963.6	555.3	-204.1	-542.5	542.5	-71.0	71.0
		X3	1059.6	646.3	-206.7	-609.3	609.3	-9.8	9.8
		X4	1059.6	646.3	-206.7	-609.3	609.3	9.8	-9.8
		X5	963.6	555.3	-204.1	-542.5	542.5	71.0	-71.0
		X6	509.8	174.6	-167.6	-244.4	244.4	176.5	-176.5
12F	13F	X1	563.6	354.6	-104.5	-327.9	327.9	-255.6	255.6
		X2	1070.9	798.9	-136.0	-667.8	667.8	-85.7	85.7
		X3	1161.0	879.7	-140.6	-728.8	728.8	-11.9	11.9
		X4	1161.0	879.7	-140.6	-728.8	728.8	11.9	-11.9
		X5	1070.9	798.9	-136.0	-667.8	667.8	85.7	-85.7
		X6	563.6	354.6	-104.5	-327.9	327.9	255.6	-255.6
11F	12F	X1	481.8	568.4	43.3	-368.5	368.5	-368.9	368.9
		X2	1025.3	1217.9	96.3	-787.1	787.1	-108.6	108.6
		X3	1126.8	1354.4	113.8	-870.6	870.6	-15.2	15.2
		X4	1126.8	1354.4	113.8	-870.6	870.6	15.2	-15.2
		X5	1025.3	1217.9	96.3	-787.1	787.1	108.6	-108.6
		X6	481.8	568.4	43.3	-368.5	368.5	368.9	-368.9
10F	11F	X1	586.0	491.8	-47.1	-384.9	384.9	-524.3	524.3
		X2	1339.3	1187.3	-76.0	-902.4	902.4	-148.8	148.8
		X3	1507.5	1341.0	-83.2	-1017.3	1017.3	-18.6	18.6
		X4	1507.5	1341.0	-83.2	-1017.3	1017.3	18.6	-18.6
		X5	1339.3	1187.3	-76.0	-902.4	902.4	148.8	-148.8
		X6	586.0	491.8	-47.1	-384.9	384.9	524.3	-524.3
9F	10F	X1	725.4	548.0	-88.7	-454.8	454.8	-688.4	688.4
		X2	1503.7	1284.8	-109.5	-995.9	995.9	-189.7	189.7
		X3	1659.5	1438.0	-110.8	-1106.3	1106.3	-22.0	22.0
		X4	1659.5	1438.0	-110.8	-1106.3	1106.3	22.0	-22.0
		X5	1503.7	1284.8	-109.5	-995.9	995.9	189.7	-189.7
		X6	725.4	548.0	-88.7	-454.8	454.8	688.4	-688.4
8F	9F	X1	781.8	645.3	-68.2	-509.7	509.7	-867.7	867.7
		X2	1619.8	1437.3	-91.3	-1091.8	1091.8	-229.4	229.4
		X3	1764.6	1550.3	-107.1	-1183.9	1183.9	-24.8	24.8
		X4	1764.6	1550.3	-107.1	-1183.9	1183.9	24.8	-24.8
		X5	1619.8	1437.3	-91.3	-1091.8	1091.8	229.4	-229.4
		X6	781.8	645.3	-68.2	-509.7	509.7	867.7	-867.7
7F	8F	X1	868.6	746.3	-61.2	-576.8	576.8	-1071.9	1071.9
		X2	1735.8	1547.7	-94.1	-1172.7	1172.7	-255.6	255.6
		X3	1835.8	1642.9	-96.5	-1242.4	1242.4	-28.2	28.2
		X4	1835.8	1642.9	-96.5	-1242.4	1242.4	28.2	-28.2
		X5	1735.8	1547.7	-94.1	-1172.7	1172.7	255.6	-255.6
		X6	868.6	746.3	-61.2	-576.8	576.8	1071.9	-1071.9
6F	7F	X1	859.9	816.4	-21.8	-598.7	598.7	-1288.9	1288.9
		X2	1803.4	1709.2	-47.1	-1254.5	1254.5	-290.7	290.7
		X3	1904.5	1801.9	-51.3	-1323.7	1323.7	-32.1	32.1
		X4	1904.5	1801.9	-51.3	-1323.7	1323.7	32.1	-32.1
		X5	1803.4	1709.2	-47.1	-1254.5	1254.5	290.7	-290.7
		X6	859.9	816.4	-21.8	-598.7	598.7	1288.9	-1288.9
5F	6F	X1	933.2	840.0	-46.6	-633.3	633.3	-1525.5	1525.5

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	X2	1923.6	1779.0	-72.3	-1322.3	1322.3	-315.1	315.1
		X3	2017.8	1862.0	-77.9	-1385.7	1385.7	-34.7	34.7
		X4	2017.8	1862.0	-77.9	-1385.7	1385.7	34.7	-34.7
		X5	1923.6	1779.0	-72.3	-1322.3	1322.3	315.1	-315.1
		X6	933.2	840.0	-46.6	-633.3	633.3	1525.5	-1525.5
4F	5F	X1	986.9	930.9	-28.0	-684.9	684.9	-1772.6	1772.6
		X2	1983.5	1864.2	-59.6	-1374.2	1374.2	-335.9	335.9
		X3	2060.6	1931.7	-64.4	-1425.8	1425.8	-36.9	36.9
		X4	2060.6	1931.7	-64.4	-1425.8	1425.8	36.9	-36.9
		X5	1983.5	1864.2	-59.6	-1374.2	1374.2	335.9	-335.9
		X6	986.9	930.9	-28.0	-684.9	684.9	1772.6	-1772.6
3F	4F	X1	955.5	1004.2	24.4	-699.9	699.9	-2028.1	2028.1
		X2	1998.5	2015.9	8.7	-1433.7	1433.7	-365.2	365.2
		X3	2062.3	2067.6	2.7	-1475.0	1475.0	-39.9	39.9
		X4	2062.3	2067.6	2.7	-1475.0	1475.0	39.9	-39.9
		X5	1998.5	2015.9	8.7	-1433.7	1433.7	365.2	-365.2
		X6	955.5	1004.2	24.4	-699.9	699.9	2028.1	-2028.1
2F	3F	X1	873.4	1244.8	185.7	-756.5	756.5	-2282.7	2282.7
		X2	1805.1	2290.3	242.6	-1462.6	1462.6	-378.3	378.3
		X3	1850.7	2330.8	240.0	-1493.4	1493.4	-41.2	41.2
		X4	1850.7	2330.8	240.0	-1493.4	1493.4	41.2	-41.2
		X5	1805.1	2290.3	242.6	-1462.6	1462.6	378.3	-378.3
		X6	873.4	1244.8	185.7	-756.5	756.5	2282.7	-2282.7
1F	2F	X1	394.3	3031.6	1318.7	-861.9	861.9	-2504.9	2504.9
		X2	1007.6	4839.2	1915.8	-1470.9	1470.9	-384.4	384.4
		X3	1014.8	4810.0	1897.6	-1465.4	1465.4	-41.8	41.8
		X4	1014.8	4810.0	1897.6	-1465.4	1465.4	41.8	-41.8
		X5	1007.6	4839.2	1915.8	-1470.9	1470.9	384.4	-384.4
		X6	394.3	3031.6	1318.7	-861.9	861.9	2504.9	-2504.9

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	X1	X2	-68.0	77.4	44.2	63.2	66.4	0.0	0.0
	X2	X3	-75.0	74.5	42.2	64.9	64.7	0.0	0.0
	X3	X4	-74.7	74.7	42.3	64.8	64.8	0.0	0.0
	X4	X5	-74.5	75.0	42.2	64.7	64.9	0.0	0.0
	X5	X6	-77.4	68.0	44.2	66.4	63.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	-102.9	107.4	58.4	97.5	99.0	0.0	0.0
	X2	X3	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.4	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-107.4	102.9	58.4	99.0	97.5	0.0	0.0
14F	X1	X2	-105.8	112.7	61.1	101.7	104.0	0.0	0.0
	X2	X3	-111.0	110.8	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X3	X4	-110.9	110.9	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X4	X5	-110.8	111.0	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X5	X6	-112.7	105.8	61.1	104.0	101.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	-105.9	112.7	61.1	101.7	103.9	0.0	0.0
	X2	X3	-111.0	110.8	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X3	X4	-110.9	110.9	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X4	X5	-110.8	111.0	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X5	X6	-112.7	105.9	61.1	103.9	101.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	-105.8	112.8	61.1	101.6	104.0	0.0	0.0
	X2	X3	-111.0	110.8	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X3	X4	-110.9	110.9	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X4	X5	-110.8	111.0	59.5	102.8	102.8	0.0	0.0
	X5	X6	-112.8	105.8	61.1	104.0	101.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-108.4	118.1	64.0	105.7	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.0	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X4	X5	-118.1	118.0	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X5	X6	-118.1	108.4	64.0	109.0	105.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	-108.5	118.1	63.9	105.8	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X5	X6	-118.1	108.5	63.9	109.0	105.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	-108.2	118.4	63.9	105.7	109.1	0.0	0.0
	X2	X3	-118.0	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-118.1	118.0	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X5	X6	-118.4	108.2	63.9	109.1	105.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-110.0	121.3	65.5	108.1	111.9	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.3	110.0	65.5	111.9	108.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	-109.7	121.7	65.5	108.0	112.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.7	109.7	65.5	112.0	108.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	-109.3	122.0	65.5	107.9	112.1	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.0	109.3	65.5	112.1	107.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	-109.3	122.2	65.4	107.8	112.1	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.2	109.3	65.4	112.1	107.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	-108.9	122.6	65.4	107.7	112.3	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.6	108.9	65.4	112.3	107.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-108.6	122.8	65.4	107.6	112.4	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.8	108.6	65.4	112.4	107.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-108.1	123.4	65.4	107.4	112.5	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.0	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.0	0.0	0.0
	X5	X6	-123.4	108.1	65.4	112.5	107.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-73.5	207.9	142.5	155.6	200.4	0.0	0.0
	X2	X3	-200.0	183.7	91.3	180.7	175.3	0.0	0.0
	X3	X4	-184.6	184.6	98.5	178.0	178.0	0.0	0.0
	X4	X5	-183.7	200.0	91.3	175.3	180.7	0.0	0.0
	X5	X6	-207.9	73.5	142.5	200.4	155.6	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	218.5	208.4	5.1	-71.2	71.2	0.0	0.0
	X2	X3	344.9	337.7	3.6	-113.8	113.8	0.0	0.0
	X3	X4	356.2	356.2	0.0	-118.7	118.7	0.0	0.0
	X4	X5	337.7	344.9	-3.6	-113.8	113.8	0.0	0.0
	X5	X6	208.4	218.5	-5.1	-71.2	71.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	354.8	352.5	1.2	-117.9	117.9	0.0	0.0
	X2	X3	505.1	502.0	1.6	-167.8	167.8	0.0	0.0
	X3	X4	526.0	526.0	0.0	-175.3	175.3	0.0	0.0
	X4	X5	502.0	505.1	-1.6	-167.8	167.8	0.0	0.0
	X5	X6	352.5	354.8	-1.2	-117.9	117.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	X1	X2	579.8	572.5	3.6	-192.0	192.0	0.0	0.0
	X2	X3	740.1	735.1	2.5	-245.9	245.9	0.0	0.0
	X3	X4	760.7	760.7	0.0	-253.6	253.6	0.0	0.0
	X4	X5	735.1	740.1	-2.5	-245.9	245.9	0.0	0.0
	X5	X6	572.5	579.8	-3.6	-192.0	192.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	738.2	730.4	3.9	-244.8	244.8	0.0	0.0
	X2	X3	895.9	891.1	2.4	-297.8	297.8	0.0	0.0
	X3	X4	916.2	916.2	0.0	-305.4	305.4	0.0	0.0
	X4	X5	891.1	895.9	-2.4	-297.8	297.8	0.0	0.0
	X5	X6	730.4	738.2	-3.9	-244.8	244.8	0.0	0.0
12F	X1	X2	836.4	829.4	3.5	-277.6	277.6	0.0	0.0
	X2	X3	994.8	990.7	2.0	-330.9	330.9	0.0	0.0
	X3	X4	1015.9	1015.9	0.0	-338.6	338.6	0.0	0.0
	X4	X5	990.7	994.8	-2.0	-330.9	330.9	0.0	0.0
	X5	X6	829.4	836.4	-3.5	-277.6	277.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	1154.4	1128.5	13.0	-380.5	380.5	0.0	0.0
	X2	X3	1428.8	1416.1	6.4	-474.1	474.1	0.0	0.0
	X3	X4	1445.8	1445.8	0.0	-481.9	481.9	0.0	0.0
	X4	X5	1416.1	1428.8	-6.4	-474.1	474.1	0.0	0.0
	X5	X6	1128.5	1154.4	-13.0	-380.5	380.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	1217.2	1194.1	11.6	-401.9	401.9	0.0	0.0
	X2	X3	1497.0	1485.7	5.7	-497.1	497.1	0.0	0.0
	X3	X4	1514.9	1514.9	0.0	-505.0	505.0	0.0	0.0
	X4	X5	1485.7	1497.0	-5.7	-497.1	497.1	0.0	0.0
	X5	X6	1194.1	1217.2	-11.6	-401.9	401.9	0.0	0.0
9F	X1	X2	1329.8	1304.3	12.7	-439.0	439.0	0.0	0.0
	X2	X3	1600.3	1588.5	5.9	-531.5	531.5	0.0	0.0
	X3	X4	1614.1	1614.1	0.0	-538.0	538.0	0.0	0.0
	X4	X5	1588.5	1600.3	-5.9	-531.5	531.5	0.0	0.0
	X5	X6	1304.3	1329.8	-12.7	-439.0	439.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	1514.0	1486.3	13.8	-500.0	500.0	0.0	0.0
	X2	X3	1686.8	1679.4	3.7	-561.0	561.0	0.0	0.0
	X3	X4	1706.8	1706.8	0.0	-568.9	568.9	0.0	0.0
	X4	X5	1679.4	1686.8	-3.7	-561.0	561.0	0.0	0.0
	X5	X6	1486.3	1514.0	-13.8	-500.0	500.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	1606.3	1581.9	12.2	-531.4	531.4	0.0	0.0
	X2	X3	1769.2	1762.0	3.6	-588.5	588.5	0.0	0.0
	X3	X4	1785.4	1785.4	0.0	-595.1	595.1	0.0	0.0
	X4	X5	1762.0	1769.2	-3.6	-588.5	588.5	0.0	0.0
	X5	X6	1581.9	1606.3	-12.2	-531.4	531.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	1749.6	1726.5	11.6	-579.4	579.4	0.0	0.0
	X2	X3	1906.3	1899.4	3.4	-634.3	634.3	0.0	0.0
	X3	X4	1920.3	1920.3	0.0	-640.1	640.1	0.0	0.0
	X4	X5	1899.4	1906.3	-3.4	-634.3	634.3	0.0	0.0
	X5	X6	1726.5	1749.6	-11.6	-579.4	579.4	0.0	0.0
5F	X1	X2	1826.8	1804.3	11.3	-605.2	605.2	0.0	0.0
	X2	X3	1958.1	1952.5	2.8	-651.8	651.8	0.0	0.0
	X3	X4	1970.0	1970.0	0.0	-656.7	656.7	0.0	0.0
	X4	X5	1952.5	1958.1	-2.8	-651.8	651.8	0.0	0.0
	X5	X6	1804.3	1826.8	-11.3	-605.2	605.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	1886.4	1868.0	9.2	-625.7	625.7	0.0	0.0
	X2	X3	1994.7	1990.2	2.3	-664.2	664.2	0.0	0.0
	X3	X4	2003.8	2003.8	0.0	-667.9	667.9	0.0	0.0
	X4	X5	1990.2	1994.7	-2.3	-664.2	664.2	0.0	0.0
	X5	X6	1868.0	1886.4	-9.2	-625.7	625.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	1877.7	1863.6	7.0	-623.5	623.5	0.0	0.0
	X2	X3	1957.3	1954.2	1.6	-651.9	651.9	0.0	0.0
	X3	X4	1964.1	1964.1	0.0	-654.7	654.7	0.0	0.0
	X4	X5	1954.2	1957.3	-1.6	-651.9	651.9	0.0	0.0
	X5	X6	1863.6	1877.7	-7.0	-623.5	623.5	0.0	0.0
2F	X1	X2	1639.1	1624.9	7.1	-544.0	544.0	0.0	0.0
	X2	X3	1673.0	1670.4	1.3	-557.2	557.2	0.0	0.0
	X3	X4	1675.2	1675.2	0.0	-558.4	558.4	0.0	0.0
	X4	X5	1670.4	1673.0	-1.3	-557.2	557.2	0.0	0.0
	X5	X6	1624.9	1639.1	-7.1	-544.0	544.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	3031.6	2519.4	256.1	-925.2	925.2	0.0	0.0
	X2	X3	2319.8	2389.3	-34.8	-784.8	784.8	0.0	0.0
	X3	X4	2420.7	2420.7	0.0	-806.9	806.9	0.0	0.0
	X4	X5	2389.3	2319.8	34.8	-784.8	784.8	0.0	0.0
	X5	X6	2519.4	3031.6	-256.1	-925.2	925.2	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-218.5	-208.4	-5.1	71.2	-71.2	0.0	0.0
	X2	X3	-344.9	-337.7	-3.6	113.8	-113.8	0.0	0.0
	X3	X4	-356.2	-356.2	0.0	118.7	-118.7	0.0	0.0
	X4	X5	-337.7	-344.9	3.6	113.8	-113.8	0.0	0.0
	X5	X6	-208.4	-218.5	5.1	71.2	-71.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	-354.8	-352.5	-1.2	117.9	-117.9	0.0	0.0
	X2	X3	-505.1	-502.0	-1.6	167.8	-167.8	0.0	0.0
	X3	X4	-526.0	-526.0	0.0	175.3	-175.3	0.0	0.0
	X4	X5	-502.0	-505.1	1.6	167.8	-167.8	0.0	0.0
	X5	X6	-352.5	-354.8	1.2	117.9	-117.9	0.0	0.0
14F	X1	X2	-579.8	-572.5	-3.6	192.0	-192.0	0.0	0.0
	X2	X3	-740.1	-735.1	-2.5	245.9	-245.9	0.0	0.0
	X3	X4	-760.7	-760.7	0.0	253.6	-253.6	0.0	0.0
	X4	X5	-735.1	-740.1	2.5	245.9	-245.9	0.0	0.0
	X5	X6	-572.5	-579.8	3.6	192.0	-192.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	-738.2	-730.4	-3.9	244.8	-244.8	0.0	0.0
	X2	X3	-895.9	-891.1	-2.4	297.8	-297.8	0.0	0.0
	X3	X4	-916.2	-916.2	0.0	305.4	-305.4	0.0	0.0
	X4	X5	-891.1	-895.9	2.4	297.8	-297.8	0.0	0.0
	X5	X6	-730.4	-738.2	3.9	244.8	-244.8	0.0	0.0
12F	X1	X2	-836.4	-829.4	-3.5	277.6	-277.6	0.0	0.0
	X2	X3	-994.8	-990.7	-2.0	330.9	-330.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1015.9	-1015.9	0.0	338.6	-338.6	0.0	0.0
	X4	X5	-990.7	-994.8	2.0	330.9	-330.9	0.0	0.0
	X5	X6	-829.4	-836.4	3.5	277.6	-277.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1154.4	-1128.5	-13.0	380.5	-380.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1428.8	-1416.1	-6.4	474.1	-474.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1445.8	-1445.8	0.0	481.9	-481.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1416.1	-1428.8	6.4	474.1	-474.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1128.5	-1154.4	13.0	380.5	-380.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1217.2	-1194.1	-11.6	401.9	-401.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1497.0	-1485.7	-5.7	497.1	-497.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1514.9	-1514.9	0.0	505.0	-505.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1485.7	-1497.0	5.7	497.1	-497.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1194.1	-1217.2	11.6	401.9	-401.9	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1329.8	-1304.3	-12.7	439.0	-439.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1600.3	-1588.5	-5.9	531.5	-531.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1614.1	-1614.1	0.0	538.0	-538.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1588.5	-1600.3	5.9	531.5	-531.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1304.3	-1329.8	12.7	439.0	-439.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1514.0	-1486.3	-13.8	500.0	-500.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1686.8	-1679.4	-3.7	561.0	-561.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1706.8	-1706.8	0.0	568.9	-568.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1679.4	-1686.8	3.7	561.0	-561.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1486.3	-1514.0	13.8	500.0	-500.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1606.3	-1581.9	-12.2	531.4	-531.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1769.2	-1762.0	-3.6	588.5	-588.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1785.4	-1785.4	0.0	595.1	-595.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1762.0	-1769.2	3.6	588.5	-588.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1581.9	-1606.3	12.2	531.4	-531.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1749.6	-1726.5	-11.6	579.4	-579.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1906.3	-1899.4	-3.4	634.3	-634.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1920.3	-1920.3	0.0	640.1	-640.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1899.4	-1906.3	3.4	634.3	-634.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1726.5	-1749.6	11.6	579.4	-579.4	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1826.8	-1804.3	-11.3	605.2	-605.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1958.1	-1952.5	-2.8	651.8	-651.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	X3	X4	-1970.0	-1970.0	0.0	656.7	-656.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1952.5	-1958.1	2.8	651.8	-651.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1804.3	-1826.8	11.3	605.2	-605.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1886.4	-1868.0	-9.2	625.7	-625.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1994.7	-1990.2	-2.3	664.2	-664.2	0.0	0.0
	X3	X4	-2003.8	-2003.8	0.0	667.9	-667.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1990.2	-1994.7	2.3	664.2	-664.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1868.0	-1886.4	9.2	625.7	-625.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1877.7	-1863.6	-7.0	623.5	-623.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1957.3	-1954.2	-1.6	651.9	-651.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1964.1	-1964.1	0.0	654.7	-654.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1954.2	-1957.3	1.6	651.9	-651.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1863.6	-1877.7	7.0	623.5	-623.5	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1639.1	-1624.9	-7.1	544.0	-544.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1673.0	-1670.4	-1.3	557.2	-557.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1675.2	-1675.2	0.0	558.4	-558.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1670.4	-1673.0	1.3	557.2	-557.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1624.9	-1639.1	7.1	544.0	-544.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	-3031.6	-2519.4	-256.1	925.2	-925.2	0.0	0.0
	X2	X3	-2319.8	-2389.3	34.8	784.8	-784.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2420.7	-2420.7	0.0	806.9	-806.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2389.3	-2319.8	-34.8	784.8	-784.8	0.0	0.0
	X5	X6	-2519.4	-3031.6	256.1	925.2	-925.2	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	68.0	53.4	-7.3	-43.4	43.4	-242.4	242.4
		X2	-2.4	-0.8	0.8	1.2	-1.2	-406.0	406.0
		X3	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-404.3	404.3
		X4	-0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-404.3	404.3
		X5	2.4	0.8	-0.8	-1.2	1.2	-406.0	406.0
		X6	-68.0	-53.4	7.3	43.4	-43.4	-242.4	242.4
14F	15F	X1	49.5	51.1	0.8	-35.9	35.9	-562.0	562.0
		X2	-0.3	-0.7	-0.2	0.4	-0.4	-910.3	910.3
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-907.9	907.9
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-907.9	907.9
		X5	0.3	0.7	0.2	-0.4	0.4	-910.3	910.3
		X6	-49.5	-51.1	-0.8	35.9	-35.9	-562.0	562.0
13F	14F	X1	54.7	52.2	-1.3	-38.2	38.2	-885.1	885.1
		X2	-1.0	-0.8	0.1	0.6	-0.6	-1422.6	1422.6
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1419.0	1419.0
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1419.0	1419.0
		X5	1.0	0.8	-0.1	-0.6	0.6	-1422.6	1422.6
		X6	-54.7	-52.2	1.3	38.2	-38.2	-885.1	885.1
12F	13F	X1	53.7	52.0	-0.9	-37.8	37.8	-1208.8	1208.8
		X2	-0.9	-1.0	-0.1	0.7	-0.7	-1934.7	1934.7
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1929.9	1929.9
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1929.9	1929.9
		X5	0.9	1.0	0.1	-0.7	0.7	-1934.7	1934.7
		X6	-53.7	-52.0	0.9	37.8	-37.8	-1208.8	1208.8
11F	12F	X1	53.8	52.1	-0.8	-37.2	37.2	-1542.4	1542.4
		X2	-0.8	-0.2	0.3	0.3	-0.3	-2458.9	2458.9
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2452.9	2452.9
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-2452.9	2452.9
		X5	0.8	0.2	-0.3	-0.3	0.3	-2458.9	2458.9
		X6	-53.8	-52.1	0.8	37.2	-37.2	-1542.4	1542.4
10F	11F	X1	56.2	53.5	-1.4	-39.2	39.2	-1879.3	1879.3
		X2	0.1	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-2993.0	2993.0
		X3	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2987.6	2987.6
		X4	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2987.6	2987.6
		X5	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0	-2993.0	2993.0
		X6	-56.2	-53.5	1.4	39.2	-39.2	-1879.3	1879.3
9F	10F	X1	55.0	53.0	-1.0	-38.5	38.5	-2216.2	2216.2
		X2	-0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3527.0	3527.0
		X3	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3522.2	3522.2

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	X4	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-3522.2	3522.2
		X5	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3527.0	3527.0
		X6	-55.0	-53.0	1.0	38.5	-38.5	-2216.2	2216.2
8F	9F	X1	55.3	53.8	-0.7	-39.0	39.0	-2553.0	2553.0
		X2	-0.4	-1.2	-0.4	0.6	-0.6	-4061.1	4061.1
		X3	-0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-4056.9	4056.9
		X4	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-4056.9	4056.9
		X5	0.4	1.2	0.4	-0.6	0.6	-4061.1	4061.1
		X6	-55.3	-53.8	0.7	39.0	-39.0	-2553.0	2553.0
7F	8F	X1	56.2	54.2	-1.0	-39.4	39.4	-2891.8	2891.8
		X2	-1.8	-1.6	0.1	1.2	-1.2	-4597.7	4597.7
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4591.4	4591.4
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4591.4	4591.4
		X5	1.8	1.6	-0.1	-1.2	1.2	-4597.7	4597.7
		X6	-56.2	-54.2	1.0	39.4	-39.4	-2891.8	2891.8
6F	7F	X1	55.5	52.6	-1.4	-38.6	38.6	-3230.5	3230.5
		X2	-1.8	-1.7	0.0	1.2	-1.2	-5140.5	5140.5
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-5132.1	5132.1
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-5132.1	5132.1
		X5	1.8	1.7	-0.0	-1.2	1.2	-5140.5	5140.5
		X6	-55.5	-52.6	1.4	38.6	-38.6	-3230.5	3230.5
5F	6F	X1	56.7	53.9	-1.4	-39.5	39.5	-3569.1	3569.1
		X2	-1.9	-1.9	0.0	1.3	-1.3	-5681.4	5681.4
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5670.8	5670.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5670.8	5670.8
		X5	1.9	1.9	-0.0	-1.3	1.3	-5681.4	5681.4
		X6	-56.7	-53.9	1.4	39.5	-39.5	-3569.1	3569.1
4F	5F	X1	55.4	53.5	-0.9	-38.9	38.9	-3907.6	3907.6
		X2	-2.0	-1.9	0.0	1.4	-1.4	-6222.4	6222.4
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-6209.4	6209.4
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-6209.4	6209.4
		X5	2.0	1.9	-0.0	-1.4	1.4	-6222.4	6222.4
		X6	-55.4	-53.5	0.9	38.9	-38.9	-3907.6	3907.6
3F	4F	X1	55.4	53.4	-1.0	-38.8	38.8	-4246.1	4246.1
		X2	-2.2	-2.3	-0.0	1.6	-1.6	-6770.3	6770.3
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-6754.9	6754.9
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6754.9	6754.9
		X5	2.2	2.3	0.0	-1.6	1.6	-6770.3	6770.3
		X6	-55.4	-53.4	1.0	38.8	-38.8	-4246.1	4246.1
2F	3F	X1	55.2	53.2	-1.0	-38.7	38.7	-4584.4	4584.4
		X2	-2.1	-1.4	0.3	1.3	-1.3	-7315.5	7315.5
		X3	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-7297.6	7297.6
		X4	-0.0	0.1	0.1	-0.0	0.0	-7297.6	7297.6
		X5	2.1	1.4	-0.3	-1.3	1.3	-7315.5	7315.5
		X6	-55.2	-53.2	1.0	38.7	-38.7	-4584.4	4584.4
1F	2F	X1	54.9	73.5	9.3	-32.3	32.3	-4932.2	4932.2
		X2	-3.7	-7.9	-2.1	2.9	-2.9	-7869.8	7869.8
		X3	0.3	0.9	0.3	-0.3	0.3	-7849.2	7849.2
		X4	-0.3	-0.9	-0.3	0.3	-0.3	-7849.2	7849.2
		X5	3.7	7.9	2.1	-2.9	2.9	-7869.8	7869.8
		X6	-54.9	-73.5	-9.3	32.3	-32.3	-4932.2	4932.2

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	-218.5	82.5	150.5	48.6	-48.6	33.0	-33.0
		X2	-553.3	-101.6	225.9	233.9	-233.9	20.7	-20.7
		X3	-693.9	-193.9	250.0	317.1	-317.1	2.4	-2.4
		X4	-693.9	-193.9	250.0	317.1	-317.1	-2.4	2.4
		X5	-553.3	-101.6	225.9	233.9	-233.9	-20.7	20.7
		X6	-218.5	82.5	150.5	48.6	-48.6	-33.0	33.0
14F	15F	X1	-437.4	-70.0	183.7	181.2	-181.2	87.6	-87.6
		X2	-756.0	-349.0	203.5	394.6	-394.6	44.9	-44.9
		X3	-834.0	-436.2	198.9	453.6	-453.6	6.0	-6.0
		X4	-834.0	-436.2	198.9	453.6	-453.6	-6.0	6.0
		X5	-756.0	-349.0	203.5	394.6	-394.6	-44.9	44.9

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	X6	-437.4	-70.0	183.7	181.2	-181.2	-87.6	87.6
13F	14F	X1	-509.8	-174.6	167.6	244.4	-244.4	176.5	-176.5
		X2	-963.6	-555.3	204.1	542.5	-542.5	71.0	-71.0
		X3	-1059.6	-646.3	206.7	609.3	-609.3	9.8	-9.8
		X4	-1059.6	-646.3	206.7	609.3	-609.3	-9.8	9.8
		X5	-963.6	-555.3	204.1	542.5	-542.5	-71.0	71.0
		X6	-509.8	-174.6	167.6	244.4	-244.4	-176.5	176.5
12F	13F	X1	-563.6	-354.6	104.5	327.9	-327.9	255.6	-255.6
		X2	-1070.9	-798.9	136.0	667.8	-667.8	85.7	-85.7
		X3	-1161.0	-879.7	140.6	728.8	-728.8	11.9	-11.9
		X4	-1161.0	-879.7	140.6	728.8	-728.8	-11.9	11.9
		X5	-1070.9	-798.9	136.0	667.8	-667.8	-85.7	85.7
		X6	-563.6	-354.6	104.5	327.9	-327.9	-255.6	255.6
11F	12F	X1	-481.8	-568.4	-43.3	368.5	-368.5	368.9	-368.9
		X2	-1025.3	-1217.9	-96.3	787.1	-787.1	108.6	-108.6
		X3	-1126.8	-1354.4	-113.8	870.6	-870.6	15.2	-15.2
		X4	-1126.8	-1354.4	-113.8	870.6	-870.6	-15.2	15.2
		X5	-1025.3	-1217.9	-96.3	787.1	-787.1	-108.6	108.6
		X6	-481.8	-568.4	-43.3	368.5	-368.5	-368.9	368.9
10F	11F	X1	-586.0	-491.8	47.1	384.9	-384.9	524.3	-524.3
		X2	-1339.3	-1187.3	76.0	902.4	-902.4	148.8	-148.8
		X3	-1507.5	-1341.0	83.2	1017.3	-1017.3	18.6	-18.6
		X4	-1507.5	-1341.0	83.2	1017.3	-1017.3	-18.6	18.6
		X5	-1339.3	-1187.3	76.0	902.4	-902.4	-148.8	148.8
		X6	-586.0	-491.8	47.1	384.9	-384.9	-524.3	524.3
9F	10F	X1	-725.4	-548.0	88.7	454.8	-454.8	688.4	-688.4
		X2	-1503.7	-1284.8	109.5	995.9	-995.9	189.7	-189.7
		X3	-1659.5	-1438.0	110.8	1106.3	-1106.3	22.0	-22.0
		X4	-1659.5	-1438.0	110.8	1106.3	-1106.3	-22.0	22.0
		X5	-1503.7	-1284.8	109.5	995.9	-995.9	-189.7	189.7
		X6	-725.4	-548.0	88.7	454.8	-454.8	-688.4	688.4
8F	9F	X1	-781.8	-645.3	68.2	509.7	-509.7	867.7	-867.7
		X2	-1619.8	-1437.3	91.3	1091.8	-1091.8	229.4	-229.4
		X3	-1764.6	-1550.3	107.1	1183.9	-1183.9	24.8	-24.8
		X4	-1764.6	-1550.3	107.1	1183.9	-1183.9	-24.8	24.8
		X5	-1619.8	-1437.3	91.3	1091.8	-1091.8	-229.4	229.4
		X6	-781.8	-645.3	68.2	509.7	-509.7	-867.7	867.7
7F	8F	X1	-868.6	-746.3	61.2	576.8	-576.8	1071.9	-1071.9
		X2	-1735.8	-1547.7	94.1	1172.7	-1172.7	255.6	-255.6
		X3	-1835.8	-1642.9	96.5	1242.4	-1242.4	28.2	-28.2
		X4	-1835.8	-1642.9	96.5	1242.4	-1242.4	-28.2	28.2
		X5	-1735.8	-1547.7	94.1	1172.7	-1172.7	-255.6	255.6
		X6	-868.6	-746.3	61.2	576.8	-576.8	-1071.9	1071.9
6F	7F	X1	-859.9	-816.4	21.8	598.7	-598.7	1288.9	-1288.9
		X2	-1803.4	-1709.2	47.1	1254.5	-1254.5	290.7	-290.7
		X3	-1904.5	-1801.9	51.3	1323.7	-1323.7	32.1	-32.1
		X4	-1904.5	-1801.9	51.3	1323.7	-1323.7	-32.1	32.1
		X5	-1803.4	-1709.2	47.1	1254.5	-1254.5	-290.7	290.7
		X6	-859.9	-816.4	21.8	598.7	-598.7	-1288.9	1288.9
5F	6F	X1	-933.2	-840.0	46.6	633.3	-633.3	1525.5	-1525.5
		X2	-1923.6	-1779.0	72.3	1322.3	-1322.3	315.1	-315.1
		X3	-2017.8	-1862.0	77.9	1385.7	-1385.7	34.7	-34.7
		X4	-2017.8	-1862.0	77.9	1385.7	-1385.7	-34.7	34.7
		X5	-1923.6	-1779.0	72.3	1322.3	-1322.3	-315.1	315.1
		X6	-933.2	-840.0	46.6	633.3	-633.3	-1525.5	1525.5
4F	5F	X1	-986.9	-930.9	28.0	684.9	-684.9	1772.6	-1772.6
		X2	-1983.5	-1864.2	59.6	1374.2	-1374.2	335.9	-335.9
		X3	-2060.6	-1931.7	64.4	1425.8	-1425.8	36.9	-36.9
		X4	-2060.6	-1931.7	64.4	1425.8	-1425.8	-36.9	36.9
		X5	-1983.5	-1864.2	59.6	1374.2	-1374.2	-335.9	335.9
		X6	-986.9	-930.9	28.0	684.9	-684.9	-1772.6	1772.6
3F	4F	X1	-955.5	-1004.2	-24.4	699.9	-699.9	2028.1	-2028.1
		X2	-1998.5	-2015.9	-8.7	1433.7	-1433.7	365.2	-365.2
		X3	-2062.3	-2067.6	-2.7	1475.0	-1475.0	39.9	-39.9
		X4	-2062.3	-2067.6	-2.7	1475.0	-1475.0	-39.9	39.9

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	X5	-1998.5	-2015.9	-8.7	1433.7	-1433.7	-365.2	365.2
		X6	-955.5	-1004.2	-24.4	699.9	-699.9	-2028.1	2028.1
2F	3F	X1	-873.4	-1244.8	-185.7	756.5	-756.5	2282.7	-2282.7
		X2	-1805.1	-2290.3	-242.6	1462.6	-1462.6	378.3	-378.3
		X3	-1850.7	-2330.8	-240.0	1493.4	-1493.4	41.2	-41.2
		X4	-1850.7	-2330.8	-240.0	1493.4	-1493.4	-41.2	41.2
		X5	-1805.1	-2290.3	-242.6	1462.6	-1462.6	-378.3	378.3
		X6	-873.4	-1244.8	-185.7	756.5	-756.5	-2282.7	2282.7
1F	2F	X1	-394.3	-3031.6	-1318.7	861.9	-861.9	2504.9	-2504.9
		X2	-1007.6	-4839.2	-1915.8	1470.9	-1470.9	384.4	-384.4
		X3	-1014.8	-4810.0	-1897.6	1465.4	-1465.4	41.8	-41.8
		X4	-1014.8	-4810.0	-1897.6	1465.4	-1465.4	-41.8	41.8
		X5	-1007.6	-4839.2	-1915.8	1470.9	-1470.9	-384.4	384.4
		X6	-394.3	-3031.6	-1318.7	861.9	-861.9	-2504.9	2504.9

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	218.5	-82.5	-150.5	-48.6	48.6	-33.0	33.0
		X2	553.3	101.6	-225.9	-233.9	233.9	-20.7	20.7
		X3	693.9	193.9	-250.0	-317.1	317.1	-2.4	2.4
		X4	693.9	193.9	-250.0	-317.1	317.1	2.4	-2.4
		X5	553.3	101.6	-225.9	-233.9	233.9	20.7	-20.7
		X6	218.5	-82.5	-150.5	-48.6	48.6	33.0	-33.0
14F	15F	X1	437.4	70.0	-183.7	-181.2	181.2	-87.6	87.6
		X2	756.0	349.0	-203.5	-394.6	394.6	-44.9	44.9
		X3	834.0	436.2	-198.9	-453.6	453.6	-6.0	6.0
		X4	834.0	436.2	-198.9	-453.6	453.6	6.0	-6.0
		X5	756.0	349.0	-203.5	-394.6	394.6	44.9	-44.9
		X6	437.4	70.0	-183.7	-181.2	181.2	87.6	-87.6
13F	14F	X1	509.8	174.6	-167.6	-244.4	244.4	-176.5	176.5
		X2	963.6	555.3	-204.1	-542.5	542.5	-71.0	71.0
		X3	1059.6	646.3	-206.7	-609.3	609.3	-9.8	9.8
		X4	1059.6	646.3	-206.7	-609.3	609.3	9.8	-9.8
		X5	963.6	555.3	-204.1	-542.5	542.5	71.0	-71.0
		X6	509.8	174.6	-167.6	-244.4	244.4	176.5	-176.5
12F	13F	X1	563.6	354.6	-104.5	-327.9	327.9	-255.6	255.6
		X2	1070.9	798.9	-136.0	-667.8	667.8	-85.7	85.7
		X3	1161.0	879.7	-140.6	-728.8	728.8	-11.9	11.9
		X4	1161.0	879.7	-140.6	-728.8	728.8	11.9	-11.9
		X5	1070.9	798.9	-136.0	-667.8	667.8	85.7	-85.7
		X6	563.6	354.6	-104.5	-327.9	327.9	255.6	-255.6
11F	12F	X1	481.8	568.4	43.3	-368.5	368.5	-368.9	368.9
		X2	1025.3	1217.9	96.3	-787.1	787.1	-108.6	108.6
		X3	1126.8	1354.4	113.8	-870.6	870.6	-15.2	15.2
		X4	1126.8	1354.4	113.8	-870.6	870.6	15.2	-15.2
		X5	1025.3	1217.9	96.3	-787.1	787.1	108.6	-108.6
		X6	481.8	568.4	43.3	-368.5	368.5	368.9	-368.9
10F	11F	X1	586.0	491.8	-47.1	-384.9	384.9	-524.3	524.3
		X2	1339.3	1187.3	-76.0	-902.4	902.4	-148.8	148.8
		X3	1507.5	1341.0	-83.2	-1017.3	1017.3	-18.6	18.6
		X4	1507.5	1341.0	-83.2	-1017.3	1017.3	18.6	-18.6
		X5	1339.3	1187.3	-76.0	-902.4	902.4	148.8	-148.8
		X6	586.0	491.8	-47.1	-384.9	384.9	524.3	-524.3
9F	10F	X1	725.4	548.0	-88.7	-454.8	454.8	-688.4	688.4
		X2	1503.7	1284.8	-109.5	-995.9	995.9	-189.7	189.7
		X3	1659.5	1438.0	-110.8	-1106.3	1106.3	-22.0	22.0
		X4	1659.5	1438.0	-110.8	-1106.3	1106.3	22.0	-22.0
		X5	1503.7	1284.8	-109.5	-995.9	995.9	189.7	-189.7
		X6	725.4	548.0	-88.7	-454.8	454.8	688.4	-688.4
8F	9F	X1	781.8	645.3	-68.2	-509.7	509.7	-867.7	867.7
		X2	1619.8	1437.3	-91.3	-1091.8	1091.8	-229.4	229.4
		X3	1764.6	1550.3	-107.1	-1183.9	1183.9	-24.8	24.8
		X4	1764.6	1550.3	-107.1	-1183.9	1183.9	24.8	-24.8
		X5	1619.8	1437.3	-91.3	-1091.8	1091.8	229.4	-229.4
		X6	781.8	645.3	-68.2	-509.7	509.7	867.7	-867.7

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	X1	868.6	746.3	-61.2	-576.8	576.8	-1071.9	1071.9
		X2	1735.8	1547.7	-94.1	-1172.7	1172.7	-255.6	255.6
		X3	1835.8	1642.9	-96.5	-1242.4	1242.4	-28.2	28.2
		X4	1835.8	1642.9	-96.5	-1242.4	1242.4	28.2	-28.2
		X5	1735.8	1547.7	-94.1	-1172.7	1172.7	255.6	-255.6
		X6	868.6	746.3	-61.2	-576.8	576.8	1071.9	-1071.9
6F	7F	X1	859.9	816.4	-21.8	-598.7	598.7	-1288.9	1288.9
		X2	1803.4	1709.2	-47.1	-1254.5	1254.5	-290.7	290.7
		X3	1904.5	1801.9	-51.3	-1323.7	1323.7	-32.1	32.1
		X4	1904.5	1801.9	-51.3	-1323.7	1323.7	32.1	-32.1
		X5	1803.4	1709.2	-47.1	-1254.5	1254.5	290.7	-290.7
		X6	859.9	816.4	-21.8	-598.7	598.7	1288.9	-1288.9
5F	6F	X1	933.2	840.0	-46.6	-633.3	633.3	-1525.5	1525.5
		X2	1923.6	1779.0	-72.3	-1322.3	1322.3	-315.1	315.1
		X3	2017.8	1862.0	-77.9	-1385.7	1385.7	-34.7	34.7
		X4	2017.8	1862.0	-77.9	-1385.7	1385.7	34.7	-34.7
		X5	1923.6	1779.0	-72.3	-1322.3	1322.3	315.1	-315.1
		X6	933.2	840.0	-46.6	-633.3	633.3	1525.5	-1525.5
4F	5F	X1	986.9	930.9	-28.0	-684.9	684.9	-1772.6	1772.6
		X2	1983.5	1864.2	-59.6	-1374.2	1374.2	-335.9	335.9
		X3	2060.6	1931.7	-64.4	-1425.8	1425.8	-36.9	36.9
		X4	2060.6	1931.7	-64.4	-1425.8	1425.8	36.9	-36.9
		X5	1983.5	1864.2	-59.6	-1374.2	1374.2	335.9	-335.9
		X6	986.9	930.9	-28.0	-684.9	684.9	1772.6	-1772.6
3F	4F	X1	955.5	1004.2	24.4	-699.9	699.9	-2028.1	2028.1
		X2	1998.5	2015.9	8.7	-1433.7	1433.7	-365.2	365.2
		X3	2062.3	2067.6	2.7	-1475.0	1475.0	-39.9	39.9
		X4	2062.3	2067.6	2.7	-1475.0	1475.0	39.9	-39.9
		X5	1998.5	2015.9	8.7	-1433.7	1433.7	365.2	-365.2
		X6	955.5	1004.2	24.4	-699.9	699.9	2028.1	-2028.1
2F	3F	X1	873.4	1244.8	185.7	-756.5	756.5	-2282.7	2282.7
		X2	1805.1	2290.3	242.6	-1462.6	1462.6	-378.3	378.3
		X3	1850.7	2330.8	240.0	-1493.4	1493.4	-41.2	41.2
		X4	1850.7	2330.8	240.0	-1493.4	1493.4	41.2	-41.2
		X5	1805.1	2290.3	242.6	-1462.6	1462.6	378.3	-378.3
		X6	873.4	1244.8	185.7	-756.5	756.5	2282.7	-2282.7
1F	2F	X1	394.3	3031.6	1318.7	-861.9	861.9	-2504.9	2504.9
		X2	1007.6	4839.2	1915.8	-1470.9	1470.9	-384.4	384.4
		X3	1014.8	4810.0	1897.6	-1465.4	1465.4	-41.8	41.8
		X4	1014.8	4810.0	1897.6	-1465.4	1465.4	41.8	-41.8
		X5	1007.6	4839.2	1915.8	-1470.9	1470.9	384.4	-384.4
		X6	394.3	3031.6	1318.7	-861.9	861.9	2504.9	-2504.9

=====

* X1 フレーム はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	513.1	163.5	162.5	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	538.6	178.5	176.9	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	577.0	192.0	190.7	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1136.5	394.0	393.3	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-242.1	242.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-242.4	242.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-561.4	561.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-562.0	562.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-884.1	884.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-885.1	885.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1207.4	1207.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1208.8	1208.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1540.6	1540.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1542.4	1542.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1877.0	1877.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1879.3	1879.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2213.4	2213.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2216.2	2216.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2549.8	2549.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2553.0	2553.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2888.1	2888.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2891.8	2891.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3226.4	3226.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3230.5	3230.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3564.5	3564.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3569.1	3569.1

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3902.6	3902.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3907.6	3907.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4240.6	4240.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4246.1	4246.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4578.5	4578.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4584.4	4584.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4925.9	4925.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4932.2	4932.2

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	-45.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.6	45.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.1	-153.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-153.1	153.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.7	-295.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-295.7	295.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	441.6	-441.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-441.6	441.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	640.8	-640.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-640.8	640.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	866.4	-866.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-866.4	866.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1112.2	-1112.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1112.2	1112.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1376.5	-1376.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1376.5	1376.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1656.3	-1656.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1656.3	1656.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1948.3	-1948.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1948.3	1948.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2252.1	-2252.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2252.1	2252.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2564.2	-2564.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2564.2	2564.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2879.8	-2879.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2879.8	2879.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3197.0	-3197.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3197.0	3197.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3581.0	-3581.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3581.0	3581.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.6	45.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	-45.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-153.1	153.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.1	-153.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-295.7	295.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.7	-295.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-441.6	441.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	441.6	-441.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-640.8	640.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	640.8	-640.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-866.4	866.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	866.4	-866.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1112.2	1112.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1112.2	-1112.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1376.5	1376.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1376.5	-1376.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1656.3	1656.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1656.3	-1656.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1948.3	1948.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1948.3	-1948.3

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2252.1	2252.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2252.1	-2252.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2564.2	2564.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2564.2	-2564.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2879.8	2879.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2879.8	-2879.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3197.0	3197.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3197.0	-3197.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3581.0	3581.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3581.0	-3581.0

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	5.6	-0.1	-0.1	-0.0
14F	Y2	Y3	13.0	-0.1	-0.1	-0.0
13F	Y2	Y3	20.5	-0.0	-0.1	-0.0
12F	Y2	Y3	35.0	-0.0	-0.1	-0.1
11F	Y2	Y3	44.7	-0.0	-0.1	-0.1
10F	Y2	Y3	54.4	-0.0	-0.1	-0.1
9F	Y2	Y3	64.2	0.0	-0.1	-0.0
8F	Y2	Y3	73.9	0.0	-0.2	-0.0
7F	Y2	Y3	83.7	0.0	-0.2	-0.0
6F	Y2	Y3	93.6	0.1	-0.2	-0.0
5F	Y2	Y3	103.4	0.1	-0.2	-0.0
4F	Y2	Y3	113.2	0.1	-0.2	-0.0
3F	Y2	Y3	123.0	0.1	-0.2	-0.0
2F	Y2	Y3	132.8	0.1	-0.2	-0.0
1F	Y2	Y3	142.8	0.2	-0.2	-0.0

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	876.4	458.1	476.6
14F	Y2	Y3	0.0	1658.1	255.1	683.3
13F	Y2	Y3	0.0	2563.4	-147.3	862.9
12F	Y2	Y3	0.0	4040.3	-1019.7	1078.8
11F	Y2	Y3	0.0	5429.3	-1913.0	1233.8
10F	Y2	Y3	0.0	6889.0	-3039.0	1375.0
9F	Y2	Y3	0.0	8464.9	-4279.5	1494.8
8F	Y2	Y3	0.0	10121.4	-5651.6	1596.4
7F	Y2	Y3	0.0	11838.2	-7140.2	1677.9
6F	Y2	Y3	0.0	13608.2	-8715.9	1747.2
5F	Y2	Y3	0.0	15450.3	-10355.6	1819.5
4F	Y2	Y3	0.0	17283.2	-12098.6	1851.6
3F	Y2	Y3	0.0	19119.5	-13878.6	1871.7
2F	Y2	Y3	0.0	20945.7	-15686.7	1878.2
1F	Y2	Y3	0.0	24272.4	-16759.8	1890.0

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-876.4	-458.1	-476.6
14F	Y2	Y3	0.0	-1658.1	-255.1	-683.3
13F	Y2	Y3	0.0	-2563.4	147.3	-862.9
12F	Y2	Y3	0.0	-4040.3	1019.7	-1078.8
11F	Y2	Y3	0.0	-5429.3	1913.0	-1233.8
10F	Y2	Y3	0.0	-6889.0	3039.0	-1375.0
9F	Y2	Y3	0.0	-8464.9	4279.5	-1494.8
8F	Y2	Y3	0.0	-10121.4	5651.6	-1596.4
7F	Y2	Y3	0.0	-11838.2	7140.2	-1677.9
6F	Y2	Y3	0.0	-13608.2	8715.9	-1747.2
5F	Y2	Y3	0.0	-15450.3	10355.6	-1819.5
4F	Y2	Y3	0.0	-17283.2	12098.6	-1851.6
3F	Y2	Y3	0.0	-19119.5	13878.6	-1871.7
2F	Y2	Y3	0.0	-20945.7	15686.7	-1878.2
1F	Y2	Y3	0.0	-24272.4	16759.8	-1890.0

=====

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	864.1	263.9	263.9	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	839.7	264.2	264.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	874.2	276.8	276.8	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1397.7	467.1	467.1	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-406.0	406.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-406.0	406.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-910.3	910.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-910.3	910.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1422.6	1422.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1422.6	1422.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1934.6	1934.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1934.7	1934.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2458.9	2458.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2458.9	2458.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2992.9	2992.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2993.0	2993.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3526.9	3526.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3527.0	3527.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4061.0	4061.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4061.1	4061.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4597.6	4597.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4597.7	4597.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5140.4	5140.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5140.5	5140.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5681.3	5681.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5681.4	5681.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6222.2	6222.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6222.4	6222.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6770.1	6770.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6770.3	6770.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7315.3	7315.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7315.5	7315.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7869.6	7869.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7869.8	7869.8

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	-31.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-31.3	31.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	-126.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-126.7	126.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277.0	-277.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-277.0	277.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	442.6	-442.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-442.6	442.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	666.7	-666.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-666.7	666.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	926.3	-926.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-926.3	926.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1218.0	-1218.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1218.0	1218.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1541.7	-1541.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1541.7	1541.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1894.6	-1894.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1894.6	1894.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2319.1	-2319.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2319.1	2319.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2731.2	-2731.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2731.2	2731.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3166.1	-3166.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3166.1	3166.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3686.3	-3686.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3686.3	3686.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4170.4	-4170.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4170.4	4170.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4778.3	-4778.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4778.3	4778.3

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-31.3	31.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	-31.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-126.7	126.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	-126.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-277.0	277.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277.0	-277.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-442.6	442.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	442.6	-442.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-666.7	666.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	666.7	-666.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-926.3	926.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	926.3	-926.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1218.0	1218.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1218.0	-1218.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1541.7	1541.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1541.7	-1541.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1894.6	1894.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1894.6	-1894.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2319.1	2319.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2319.1	-2319.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2731.2	2731.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2731.2	-2731.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3166.1	3166.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3166.1	-3166.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3686.3	3686.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3686.3	-3686.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4170.4	4170.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4170.4	-4170.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4778.3	4778.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4778.3	-4778.3

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	8.6	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	19.3	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	30.2	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	51.4	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	65.3	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	79.5	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	93.7	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	107.9	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	122.1	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	127.9	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	141.3	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	154.8	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	158.3	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	171.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	184.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力 Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	652.5	389.4	372.1
14F	Y2	Y3	0.0	1510.2	445.8	698.5
13F	Y2	Y3	0.0	2529.4	201.7	975.4
12F	Y2	Y3	0.0	4002.6	-646.7	1198.5
11F	Y2	Y3	0.0	5529.1	-1474.1	1422.8
10F	Y2	Y3	0.0	7148.4	-2580.8	1631.3
9F	Y2	Y3	0.0	8950.0	-3843.7	1823.7
8F	Y2	Y3	0.0	10897.7	-5295.1	2000.9
7F	Y2	Y3	0.0	12982.2	-6917.8	2165.9
6F	Y2	Y3	0.0	14704.4	-8221.7	2315.3
5F	Y2	Y3	0.0	16919.9	-10080.1	2442.8
4F	Y2	Y3	0.0	19245.7	-12053.5	2568.6
3F	Y2	Y3	0.0	20960.6	-13456.1	2680.2

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
2F	Y2	Y3	0.0	23358.2	-15578.3	2778.5
1F	Y2	Y3	0.0	27980.6	-16631.9	2855.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-652.5	-389.4	-372.1
14F	Y2	Y3	0.0	-1510.2	-445.8	-698.5
13F	Y2	Y3	0.0	-2529.4	-201.7	-975.4
12F	Y2	Y3	0.0	-4002.6	646.7	-1198.5
11F	Y2	Y3	0.0	-5529.1	1474.1	-1422.8
10F	Y2	Y3	0.0	-7148.4	2580.8	-1631.3
9F	Y2	Y3	0.0	-8950.0	3843.7	-1823.7
8F	Y2	Y3	0.0	-10897.7	5295.1	-2000.9
7F	Y2	Y3	0.0	-12982.2	6917.8	-2165.9
6F	Y2	Y3	0.0	-14704.4	8221.7	-2315.3
5F	Y2	Y3	0.0	-16919.9	10080.1	-2442.8
4F	Y2	Y3	0.0	-19245.7	12053.5	-2568.6
3F	Y2	Y3	0.0	-20960.6	13456.1	-2680.2
2F	Y2	Y3	0.0	-23358.2	15578.3	-2778.5
1F	Y2	Y3	0.0	-27980.6	16631.9	-2855.0

=====

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	864.1	263.9	263.9	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	839.7	264.2	264.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	874.2	276.8	276.8	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1397.7	467.1	467.1	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-404.3	404.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-404.3	404.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-907.8	907.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-907.9	907.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1418.9	1418.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1419.0	1419.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1929.8	1929.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1929.9	1929.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2452.8	2452.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2452.9	2452.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2987.5	2987.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2987.6	2987.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3522.1	3522.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3522.2	3522.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4056.8	4056.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4056.9	4056.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4591.3	4591.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4591.4	4591.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5132.0	5132.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5132.1	5132.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5670.6	5670.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5670.8	5670.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6209.3	6209.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6209.4	6209.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6754.8	6754.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6754.9	6754.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7297.4	7297.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7297.6	7297.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7849.1	7849.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7849.2	7849.2

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	-32.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.3	32.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.9	-126.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-126.9	126.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277.1	-277.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-277.1	277.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	442.3	-442.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-442.3	442.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	665.6	-665.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-665.6	665.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	926.2	-926.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-926.2	926.2

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1219.0	-1219.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1219.0	1219.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1543.8	-1543.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1543.8	1543.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1898.2	-1898.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1898.2	1898.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2324.2	-2324.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2324.2	2324.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2738.0	-2738.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2738.0	2738.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3174.5	-3174.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3174.5	3174.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3696.1	-3696.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3696.1	3696.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4181.7	-4181.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4181.7	4181.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4790.8	-4790.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4790.8	4790.8

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.3	32.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	-32.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-126.9	126.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.9	-126.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-277.1	277.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277.1	-277.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-442.3	442.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	442.3	-442.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-665.6	665.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	665.6	-665.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-926.2	926.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	926.2	-926.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1219.0	1219.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1219.0	-1219.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1543.8	1543.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1543.8	-1543.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1898.2	1898.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1898.2	-1898.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2324.2	2324.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2324.2	-2324.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2738.0	2738.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2738.0	-2738.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3174.5	3174.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3174.5	-3174.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3696.1	3696.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3696.1	-3696.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4181.7	4181.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4181.7	-4181.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4790.8	4790.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4790.8	-4790.8

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	8.6	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	19.3	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	30.2	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	51.3	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	65.2	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	79.4	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	93.6	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	107.8	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	122.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	127.7	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
5F	Y2	Y3	141.1	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	154.5	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	157.9	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	170.6	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	183.5	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	626.5	354.7	350.4
14F	Y2	Y3	0.0	1481.2	414.8	677.1
13F	Y2	Y3	0.0	2500.0	171.3	954.0
12F	Y2	Y3	0.0	3963.5	-682.5	1171.8
11F	Y2	Y3	0.0	5484.7	-1506.8	1395.8
10F	Y2	Y3	0.0	7108.2	-2620.0	1602.9
9F	Y2	Y3	0.0	8915.7	-3888.2	1795.5
8F	Y2	Y3	0.0	10870.4	-5344.5	1973.5
7F	Y2	Y3	0.0	12964.7	-6973.0	2139.9
6F	Y2	Y3	0.0	14695.9	-8280.1	2291.4
5F	Y2	Y3	0.0	16921.7	-10145.2	2420.2
4F	Y2	Y3	0.0	19260.3	-12121.6	2549.6
3F	Y2	Y3	0.0	20985.7	-13523.1	2665.2
2F	Y2	Y3	0.0	23396.6	-15645.5	2768.2
1F	Y2	Y3	0.0	28031.2	-16697.7	2851.2

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-626.5	-354.7	-350.4
14F	Y2	Y3	0.0	-1481.2	-414.8	-677.1
13F	Y2	Y3	0.0	-2500.0	-171.3	-954.0
12F	Y2	Y3	0.0	-3963.5	682.5	-1171.8
11F	Y2	Y3	0.0	-5484.7	1506.8	-1395.8
10F	Y2	Y3	0.0	-7108.2	2620.0	-1602.9
9F	Y2	Y3	0.0	-8915.7	3888.2	-1795.5
8F	Y2	Y3	0.0	-10870.4	5344.5	-1973.5
7F	Y2	Y3	0.0	-12964.7	6973.0	-2139.9
6F	Y2	Y3	0.0	-14695.9	8280.1	-2291.4
5F	Y2	Y3	0.0	-16921.7	10145.2	-2420.2
4F	Y2	Y3	0.0	-19260.3	12121.6	-2549.6
3F	Y2	Y3	0.0	-20985.7	13523.1	-2665.2
2F	Y2	Y3	0.0	-23396.6	15645.5	-2768.2
1F	Y2	Y3	0.0	-28031.2	16697.7	-2851.2

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	864.1	263.9	263.9	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	839.7	264.2	264.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	874.2	276.8	276.8	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1397.7	467.1	467.1	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-404.3	404.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-404.3	404.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-907.8	907.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-907.9	907.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1418.9	1418.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1419.0	1419.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1929.8	1929.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1929.9	1929.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2452.8	2452.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2452.9	2452.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2987.5	2987.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2987.6	2987.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3522.1	3522.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3522.2	3522.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4056.8	4056.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4056.9	4056.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4591.3	4591.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4591.4	4591.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5132.0	5132.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5132.1	5132.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5670.6	5670.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5670.8	5670.8

* X4 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6209.3	6209.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6209.4	6209.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6754.8	6754.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6754.9	6754.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7297.4	7297.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7297.6	7297.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7849.1	7849.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7849.2	7849.2

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	-32.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.3	32.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.9	-126.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-126.9	126.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277.1	-277.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-277.1	277.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	442.3	-442.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-442.3	442.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	665.6	-665.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-665.6	665.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	926.2	-926.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-926.2	926.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1219.0	-1219.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1219.0	1219.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1543.8	-1543.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1543.8	1543.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1898.2	-1898.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1898.2	1898.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2324.2	-2324.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2324.2	2324.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2738.0	-2738.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2738.0	2738.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3174.5	-3174.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3174.5	3174.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3696.1	-3696.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3696.1	3696.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4181.7	-4181.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4181.7	4181.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4790.8	-4790.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4790.8	4790.8

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.3	32.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	-32.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-126.9	126.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.9	-126.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-277.1	277.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277.1	-277.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-442.3	442.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	442.3	-442.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-665.6	665.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	665.6	-665.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-926.2	926.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	926.2	-926.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1219.0	1219.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1219.0	-1219.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1543.8	1543.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1543.8	-1543.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1898.2	1898.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1898.2	-1898.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2324.2	2324.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2324.2	-2324.2

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2738.0	2738.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2738.0	-2738.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3174.5	3174.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3174.5	-3174.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3696.1	3696.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3696.1	-3696.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4181.7	4181.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4181.7	-4181.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4790.8	4790.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4790.8	-4790.8

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	8.6	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	19.3	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	30.2	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	51.3	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	65.2	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	79.4	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	93.6	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	107.8	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	122.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	127.7	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	141.1	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	154.5	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	157.9	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	170.6	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	183.5	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	626.5	354.7	350.4
14F	Y2	Y3	0.0	1481.2	414.8	677.1
13F	Y2	Y3	0.0	2500.0	171.3	954.0
12F	Y2	Y3	0.0	3963.5	-682.5	1171.8
11F	Y2	Y3	0.0	5484.7	-1506.8	1395.8
10F	Y2	Y3	0.0	7108.2	-2620.0	1602.9
9F	Y2	Y3	0.0	8915.7	-3888.2	1795.5
8F	Y2	Y3	0.0	10870.4	-5344.5	1973.5
7F	Y2	Y3	0.0	12964.7	-6973.0	2139.9
6F	Y2	Y3	0.0	14695.9	-8280.1	2291.4
5F	Y2	Y3	0.0	16921.7	-10145.2	2420.2
4F	Y2	Y3	0.0	19260.3	-12121.6	2549.6
3F	Y2	Y3	0.0	20985.7	-13523.1	2665.2
2F	Y2	Y3	0.0	23396.6	-15645.5	2768.2
1F	Y2	Y3	0.0	28031.2	-16697.7	2851.2

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-626.5	-354.7	-350.4
14F	Y2	Y3	0.0	-1481.2	-414.8	-677.1
13F	Y2	Y3	0.0	-2500.0	-171.3	-954.0
12F	Y2	Y3	0.0	-3963.5	682.5	-1171.8
11F	Y2	Y3	0.0	-5484.7	1506.8	-1395.8
10F	Y2	Y3	0.0	-7108.2	2620.0	-1602.9
9F	Y2	Y3	0.0	-8915.7	3888.2	-1795.5
8F	Y2	Y3	0.0	-10870.4	5344.5	-1973.5
7F	Y2	Y3	0.0	-12964.7	6973.0	-2139.9
6F	Y2	Y3	0.0	-14695.9	8280.1	-2291.4
5F	Y2	Y3	0.0	-16921.7	10145.2	-2420.2
4F	Y2	Y3	0.0	-19260.3	12121.6	-2549.6
3F	Y2	Y3	0.0	-20985.7	13523.1	-2665.2
2F	Y2	Y3	0.0	-23396.6	15645.5	-2768.2
1F	Y2	Y3	0.0	-28031.2	16697.7	-2851.2

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	864.1	263.9	263.9	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.8	257.0	257.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	839.7	264.2	264.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	859.7	271.5	271.5	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	874.2	276.8	276.8	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1397.7	467.1	467.1	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-406.0	406.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-406.0	406.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-910.3	910.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-910.3	910.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1422.6	1422.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1422.6	1422.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1934.6	1934.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1934.7	1934.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2458.9	2458.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2458.9	2458.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2992.9	2992.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2993.0	2993.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3526.9	3526.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3527.0	3527.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4061.0	4061.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4061.1	4061.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4597.6	4597.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4597.7	4597.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5140.4	5140.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5140.5	5140.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5681.3	5681.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5681.4	5681.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6222.2	6222.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6222.4	6222.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6770.1	6770.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6770.3	6770.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7315.3	7315.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7315.5	7315.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7869.6	7869.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7869.8	7869.8

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	-31.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-31.3	31.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	-126.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-126.7	126.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277.0	-277.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-277.0	277.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	442.6	-442.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-442.6	442.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	666.7	-666.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-666.7	666.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	926.3	-926.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-926.3	926.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1218.0	-1218.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1218.0	1218.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1541.7	-1541.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1541.7	1541.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1894.6	-1894.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1894.6	1894.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2319.1	-2319.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2319.1	2319.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2731.2	-2731.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2731.2	2731.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3166.1	-3166.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3166.1	3166.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3686.3	-3686.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3686.3	3686.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4170.4	-4170.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4170.4	4170.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4778.3	-4778.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4778.3	4778.3

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-31.3	31.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	-31.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-126.7	126.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	-126.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-277.0	277.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277.0	-277.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-442.6	442.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	442.6	-442.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-666.7	666.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	666.7	-666.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-926.3	926.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	926.3	-926.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1218.0	1218.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1218.0	-1218.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1541.7	1541.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1541.7	-1541.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1894.6	1894.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1894.6	-1894.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2319.1	2319.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2319.1	-2319.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2731.2	2731.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2731.2	-2731.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3166.1	3166.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3166.1	-3166.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3686.3	3686.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3686.3	-3686.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4170.4	4170.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4170.4	-4170.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4778.3	4778.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4778.3	-4778.3

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	8.6	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	19.3	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	30.2	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	51.4	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	65.3	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	79.5	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	93.7	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	107.9	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	122.1	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	127.9	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	141.3	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	154.8	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	158.3	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	171.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	184.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力 Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	652.5	389.4	372.1
14F	Y2	Y3	0.0	1510.2	445.8	698.5
13F	Y2	Y3	0.0	2529.4	201.7	975.4
12F	Y2	Y3	0.0	4002.6	-646.7	1198.5
11F	Y2	Y3	0.0	5529.1	-1474.1	1422.8
10F	Y2	Y3	0.0	7148.4	-2580.8	1631.3
9F	Y2	Y3	0.0	8950.0	-3843.7	1823.7
8F	Y2	Y3	0.0	10897.7	-5295.1	2000.9
7F	Y2	Y3	0.0	12982.2	-6917.8	2165.9
6F	Y2	Y3	0.0	14704.4	-8221.7	2315.3
5F	Y2	Y3	0.0	16919.9	-10080.1	2442.8
4F	Y2	Y3	0.0	19245.7	-12053.5	2568.6
3F	Y2	Y3	0.0	20960.6	-13456.1	2680.2

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
2F	Y2	Y3	0.0	23358.2	-15578.3	2778.5
1F	Y2	Y3	0.0	27980.6	-16631.9	2855.0

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-652.5	-389.4	-372.1
14F	Y2	Y3	0.0	-1510.2	-445.8	-698.5
13F	Y2	Y3	0.0	-2529.4	-201.7	-975.4
12F	Y2	Y3	0.0	-4002.6	646.7	-1198.5
11F	Y2	Y3	0.0	-5529.1	1474.1	-1422.8
10F	Y2	Y3	0.0	-7148.4	2580.8	-1631.3
9F	Y2	Y3	0.0	-8950.0	3843.7	-1823.7
8F	Y2	Y3	0.0	-10897.7	5295.1	-2000.9
7F	Y2	Y3	0.0	-12982.2	6917.8	-2165.9
6F	Y2	Y3	0.0	-14704.4	8221.7	-2315.3
5F	Y2	Y3	0.0	-16919.9	10080.1	-2442.8
4F	Y2	Y3	0.0	-19245.7	12053.5	-2568.6
3F	Y2	Y3	0.0	-20960.6	13456.1	-2680.2
2F	Y2	Y3	0.0	-23358.2	15578.3	-2778.5
1F	Y2	Y3	0.0	-27980.6	16631.9	-2855.0

=====

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	513.1	163.5	162.5	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	523.6	172.5	171.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	538.6	178.5	176.9	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	557.1	185.4	183.7	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	577.0	192.0	190.7	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1136.5	394.0	393.3	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-242.1	242.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-242.4	242.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-561.4	561.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-562.0	562.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-884.1	884.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-885.1	885.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1207.4	1207.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1208.8	1208.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1540.6	1540.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1542.4	1542.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1877.0	1877.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1879.3	1879.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2213.4	2213.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2216.2	2216.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2549.8	2549.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2553.0	2553.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2888.1	2888.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2891.8	2891.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3226.4	3226.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3230.5	3230.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3564.5	3564.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3569.1	3569.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3902.6	3902.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3907.6	3907.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4240.6	4240.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4246.1	4246.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4578.5	4578.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4584.4	4584.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4925.9	4925.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4932.2	4932.2

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	-45.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.6	45.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.1	-153.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-153.1	153.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.7	-295.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-295.7	295.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	441.6	-441.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-441.6	441.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	640.8	-640.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-640.8	640.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	866.4	-866.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-866.4	866.4

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1112.2	-1112.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1112.2	1112.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1376.5	-1376.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1376.5	1376.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1656.3	-1656.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1656.3	1656.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1948.3	-1948.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1948.3	1948.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2252.1	-2252.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2252.1	2252.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2564.2	-2564.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2564.2	2564.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2879.8	-2879.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2879.8	2879.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3197.0	-3197.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3197.0	3197.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3581.0	-3581.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3581.0	3581.0

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.6	45.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	-45.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-153.1	153.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.1	-153.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-295.7	295.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.7	-295.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-441.6	441.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	441.6	-441.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-640.8	640.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	640.8	-640.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-866.4	866.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	866.4	-866.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1112.2	1112.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1112.2	-1112.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1376.5	1376.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1376.5	-1376.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1656.3	1656.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1656.3	-1656.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1948.3	1948.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1948.3	-1948.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2252.1	2252.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2252.1	-2252.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2564.2	2564.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2564.2	-2564.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2879.8	2879.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2879.8	-2879.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3197.0	3197.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3197.0	-3197.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3581.0	3581.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3581.0	-3581.0

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	5.6	-0.1	-0.1	-0.0
14F	Y2	Y3	13.0	-0.1	-0.1	-0.0
13F	Y2	Y3	20.5	-0.0	-0.1	-0.0
12F	Y2	Y3	35.0	-0.0	-0.1	-0.1
11F	Y2	Y3	44.7	-0.0	-0.1	-0.1
10F	Y2	Y3	54.4	-0.0	-0.1	-0.1
9F	Y2	Y3	64.2	0.0	-0.1	-0.0
8F	Y2	Y3	73.9	0.0	-0.2	-0.0
7F	Y2	Y3	83.7	0.0	-0.2	-0.0
6F	Y2	Y3	93.6	0.1	-0.2	-0.0

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
5F	Y2	Y3	103.4	0.1	-0.2	-0.0
4F	Y2	Y3	113.2	0.1	-0.2	-0.0
3F	Y2	Y3	123.0	0.1	-0.2	-0.0
2F	Y2	Y3	132.8	0.1	-0.2	-0.0
1F	Y2	Y3	142.8	0.2	-0.2	-0.0

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	876.4	458.1	476.6
14F	Y2	Y3	0.0	1658.1	255.1	683.3
13F	Y2	Y3	0.0	2563.4	-147.3	862.9
12F	Y2	Y3	0.0	4040.3	-1019.7	1078.8
11F	Y2	Y3	0.0	5429.3	-1913.0	1233.8
10F	Y2	Y3	0.0	6889.0	-3039.0	1375.0
9F	Y2	Y3	0.0	8464.9	-4279.5	1494.8
8F	Y2	Y3	0.0	10121.4	-5651.6	1596.4
7F	Y2	Y3	0.0	11838.2	-7140.2	1677.9
6F	Y2	Y3	0.0	13608.2	-8715.9	1747.2
5F	Y2	Y3	0.0	15450.3	-10355.6	1819.5
4F	Y2	Y3	0.0	17283.2	-12098.6	1851.6
3F	Y2	Y3	0.0	19119.5	-13878.6	1871.7
2F	Y2	Y3	0.0	20945.7	-15686.7	1878.2
1F	Y2	Y3	0.0	24272.4	-16759.8	1890.0

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-876.4	-458.1	-476.6
14F	Y2	Y3	0.0	-1658.1	-255.1	-683.3
13F	Y2	Y3	0.0	-2563.4	147.3	-862.9
12F	Y2	Y3	0.0	-4040.3	1019.7	-1078.8
11F	Y2	Y3	0.0	-5429.3	1913.0	-1233.8
10F	Y2	Y3	0.0	-6889.0	3039.0	-1375.0
9F	Y2	Y3	0.0	-8464.9	4279.5	-1494.8
8F	Y2	Y3	0.0	-10121.4	5651.6	-1596.4
7F	Y2	Y3	0.0	-11838.2	7140.2	-1677.9
6F	Y2	Y3	0.0	-13608.2	8715.9	-1747.2
5F	Y2	Y3	0.0	-15450.3	10355.6	-1819.5
4F	Y2	Y3	0.0	-17283.2	12098.6	-1851.6
3F	Y2	Y3	0.0	-19119.5	13878.6	-1871.7
2F	Y2	Y3	0.0	-20945.7	15686.7	-1878.2
1F	Y2	Y3	0.0	-24272.4	16759.8	-1890.0

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

Aw : 耐力壁の水平断面積 (100 x mm²)
 Ac : 柱の水平断面積 (100 x mm²)
 Aw' : 雑壁の水平断面積 (100 x mm²)
 U : 用途係数
 Z : 地震力の地域係数
 Ai : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 α : コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)

(1) 式 : $\sum 2.5 \alpha Aw + \sum 0.7 \alpha Ac + \sum 0.7 \alpha Aw'$ (RC) (2) 式 : $\sum 1.8 \alpha Aw + \sum 1.8 \alpha Ac$ (RC)
 : $\sum 2.5 \alpha Aw + \sum 1.0 \alpha Ac + \sum 0.7 \alpha Aw'$ (SRC) : $\sum 2.0 \alpha Aw + \sum 2.0 \alpha Ac$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1)式	(2)式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.773	1.987
14F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.450	1.157
13F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.332	0.853
12F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.269	0.691
11F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.229	0.588
10F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.291	0.212	0.545
9F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.291	0.191	0.491
8F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.291	0.175	0.451
7F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.291	0.163	0.420
6F	RC	0.00	116800.00	0.00	1.291	0.160	0.412
5F	RC	0.00	116800.00	0.00	1.414	0.167	0.429
4F	RC	0.00	116800.00	0.00	1.414	0.160	0.412
3F	RC	0.00	121600.00	0.00	1.414	0.161	0.414
2F	RC	0.00	121600.00	0.00	1.414	0.156	0.402
1F	RC	0.00	121600.00	0.00	1.414	0.153	0.393

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1)式	(2)式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	108800.00	112000.00	0.00	1.225	3.453	3.917
14F	RC	108800.00	112000.00	0.00	1.225	2.011	2.281
13F	RC	108800.00	112000.00	0.00	1.225	1.483	1.682
12F	RC	136000.00	112000.00	0.00	1.225	1.433	1.529
11F	RC	136000.00	112000.00	0.00	1.225	1.220	1.302
10F	RC	136000.00	112000.00	0.00	1.291	1.131	1.206
9F	RC	136000.00	112000.00	0.00	1.291	1.019	1.087
8F	RC	136000.00	112000.00	0.00	1.291	0.936	0.998
7F	RC	136000.00	112000.00	0.00	1.291	0.871	0.929
6F	RC	135500.00	116800.00	0.00	1.291	0.824	0.890
5F	RC	135500.00	116800.00	0.00	1.414	0.859	0.927
4F	RC	135500.00	116800.00	0.00	1.414	0.823	0.889
3F	RC	135000.00	121600.00	0.00	1.414	0.799	0.873
2F	RC	135000.00	121600.00	0.00	1.414	0.777	0.849
1F	RC	135000.00	121600.00	0.00	1.414	0.759	0.830

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

- d

: 層間変位 (剛心位置) (cm)
- h

: 層間変形角の階高 (cm)
- d/h

: 層間変形角
- rs

: h/d
- rs/ave.

: rsの相加平均
- Rs

: 剛性率
- *

: 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
- #

: 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.2085	280.0	1/ 1343	708	1.895	1.000
14F	0.2814	280.0	1/ 995		1.405	1.000
13F	0.3489	280.0	1/ 803		1.133	1.000
12F	0.4041	280.0	1/ 693		0.978	1.000
11F	0.4250	280.0	1/ 659		0.930	1.000
10F	0.4135	280.0	1/ 677		0.956	1.000
9F	0.4391	280.0	1/ 638		0.900	1.000
8F	0.4664	280.0	1/ 600		0.847	1.000
7F	0.4899	280.0	1/ 572		0.807	1.000
6F	0.5010	280.0	1/ 559		0.789	1.000

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
5F	0.5065	280.0	1/ 553		0.780	1.000
4F	0.5178	280.0	1/ 541		0.763	1.000
3F	0.5145	280.0	1/ 544		0.768	1.000
2F	0.4820	280.0	1/ 581		0.820	1.000
1F	0.3565	310.0	1/ 870		1.228	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1690	280.0	1/ 1656	2163	0.766	1.000
14F	0.1737	280.0	1/ 1612		0.745	1.000
13F	0.1769	280.0	1/ 1583		0.732	1.000
12F	0.1743	280.0	1/ 1606		0.742	1.000
11F	0.1768	280.0	1/ 1584		0.732	1.000
10F	0.1706	280.0	1/ 1641		0.758	1.000
9F	0.1665	280.0	1/ 1682		0.777	1.000
8F	0.1603	280.0	1/ 1747		0.808	1.000
7F	0.1519	280.0	1/ 1844		0.852	1.000
6F	0.1413	280.0	1/ 1982		0.916	1.000
5F	0.1271	280.0	1/ 2203		1.018	1.000
4F	0.1127	280.0	1/ 2485		1.149	1.000
3F	0.0961	280.0	1/ 2915		1.347	1.000
2F	0.0772	280.0	1/ 3626		1.676	1.000
1F	0.0724	310.0	1/ 4284		1.980	1.000

A-3. 6. 2 剛性率(雑壁を含まない)

- d : 層間変位(剛心位置)(cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.2085	280.0	1/ 1343	708	1.895	1.000
14F	0.2814	280.0	1/ 995		1.405	1.000
13F	0.3489	280.0	1/ 803		1.133	1.000
12F	0.4041	280.0	1/ 693		0.978	1.000
11F	0.4250	280.0	1/ 659		0.930	1.000
10F	0.4135	280.0	1/ 677		0.956	1.000
9F	0.4391	280.0	1/ 638		0.900	1.000
8F	0.4664	280.0	1/ 600		0.847	1.000
7F	0.4899	280.0	1/ 572		0.807	1.000
6F	0.5010	280.0	1/ 559		0.789	1.000
5F	0.5065	280.0	1/ 553		0.780	1.000
4F	0.5178	280.0	1/ 541		0.763	1.000
3F	0.5145	280.0	1/ 544		0.768	1.000
2F	0.4820	280.0	1/ 581		0.820	1.000
1F	0.3565	310.0	1/ 870		1.228	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1690	280.0	1/ 1656	2163	0.766	1.000
14F	0.1737	280.0	1/ 1612		0.745	1.000
13F	0.1769	280.0	1/ 1583		0.732	1.000
12F	0.1743	280.0	1/ 1606		0.742	1.000
11F	0.1768	280.0	1/ 1584		0.732	1.000
10F	0.1706	280.0	1/ 1641		0.758	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
9F	0.1665	280.0	1/ 1682		0.777	1.000
8F	0.1603	280.0	1/ 1747		0.808	1.000
7F	0.1519	280.0	1/ 1844		0.852	1.000
6F	0.1413	280.0	1/ 1982		0.916	1.000
5F	0.1271	280.0	1/ 2203		1.018	1.000
4F	0.1127	280.0	1/ 2485		1.149	1.000
3F	0.0961	280.0	1/ 2915		1.347	1.000
2F	0.0772	280.0	1/ 3626		1.676	1.000
1F	0.0724	310.0	1/ 4284		1.980	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	750.1	750.0	0.1	1322.1	0.000	1.000
14F	750.1	750.0	0.1	1415.9	0.000	1.000
13F	750.1	750.0	0.1	1514.2	0.000	1.000
12F	750.1	750.0	0.1	1629.9	0.000	1.000
11F	750.1	750.0	0.1	1645.5	0.000	1.000
10F	750.1	750.0	0.1	1642.9	0.000	1.000
9F	750.1	750.0	0.1	1697.7	0.000	1.000
8F	750.1	750.0	0.1	1765.9	0.000	1.000
7F	750.1	750.0	0.1	1840.5	0.000	1.000
6F	750.1	750.0	0.1	1912.5	0.000	1.000
5F	750.1	750.0	0.1	2013.5	0.000	1.000
4F	750.1	750.0	0.1	2138.4	0.000	1.000
3F	750.1	750.0	0.1	2284.1	0.000	1.000
2F	750.1	750.0	0.1	2440.6	0.000	1.000
1F	750.1	750.0	0.1	2173.9	0.000	1.000

Y 方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1500.0	1500.0	0.0	1190.4	0.000	1.000
14F	1500.0	1500.0	0.0	1112.6	0.000	1.000
13F	1500.0	1500.0	0.0	1078.1	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1070.7	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1061.3	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1055.5	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1045.4	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1035.1	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1024.7	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	1015.7	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	1008.6	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	997.5	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	986.9	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	976.9	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	979.5	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	750.1	750.0	0.1	1322.1	0.000	1.000
14F	750.1	750.0	0.1	1415.9	0.000	1.000
13F	750.1	750.0	0.1	1514.2	0.000	1.000
12F	750.1	750.0	0.1	1629.9	0.000	1.000
11F	750.1	750.0	0.1	1645.5	0.000	1.000
10F	750.1	750.0	0.1	1642.9	0.000	1.000
9F	750.1	750.0	0.1	1697.7	0.000	1.000
8F	750.1	750.0	0.1	1765.9	0.000	1.000
7F	750.1	750.0	0.1	1840.5	0.000	1.000
6F	750.1	750.0	0.1	1912.5	0.000	1.000
5F	750.1	750.0	0.1	2013.5	0.000	1.000
4F	750.1	750.0	0.1	2138.4	0.000	1.000
3F	750.1	750.0	0.1	2284.1	0.000	1.000
2F	750.1	750.0	0.1	2440.6	0.000	1.000
1F	750.1	750.0	0.1	2173.9	0.000	1.000

Y方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1500.0	1500.0	0.0	1190.4	0.000	1.000
14F	1500.0	1500.0	0.0	1112.6	0.000	1.000
13F	1500.0	1500.0	0.0	1078.1	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1070.7	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1061.3	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1055.5	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1045.4	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1035.1	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1024.7	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	1015.7	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	1008.6	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	997.5	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	986.9	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	976.9	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	979.5	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4.3 RCの断面計算


A-4.3.1 RCはりの断面計算

(1) RCはりの計算指定

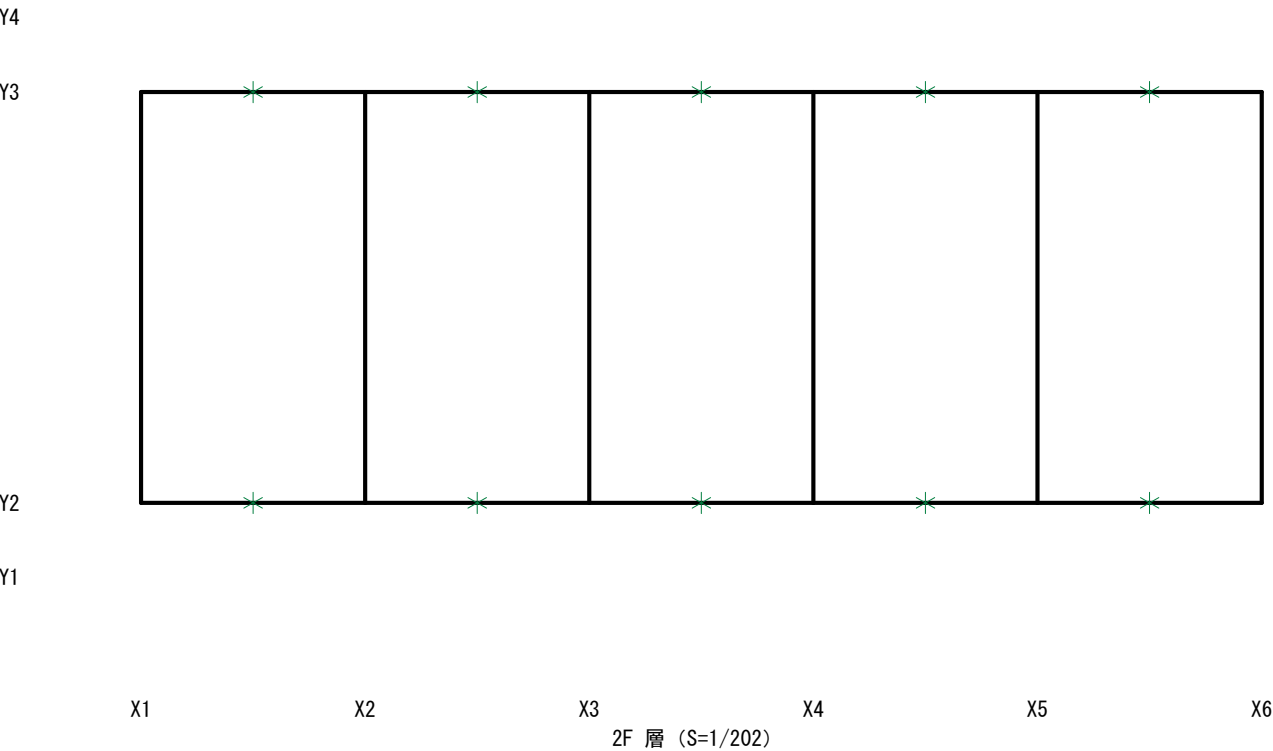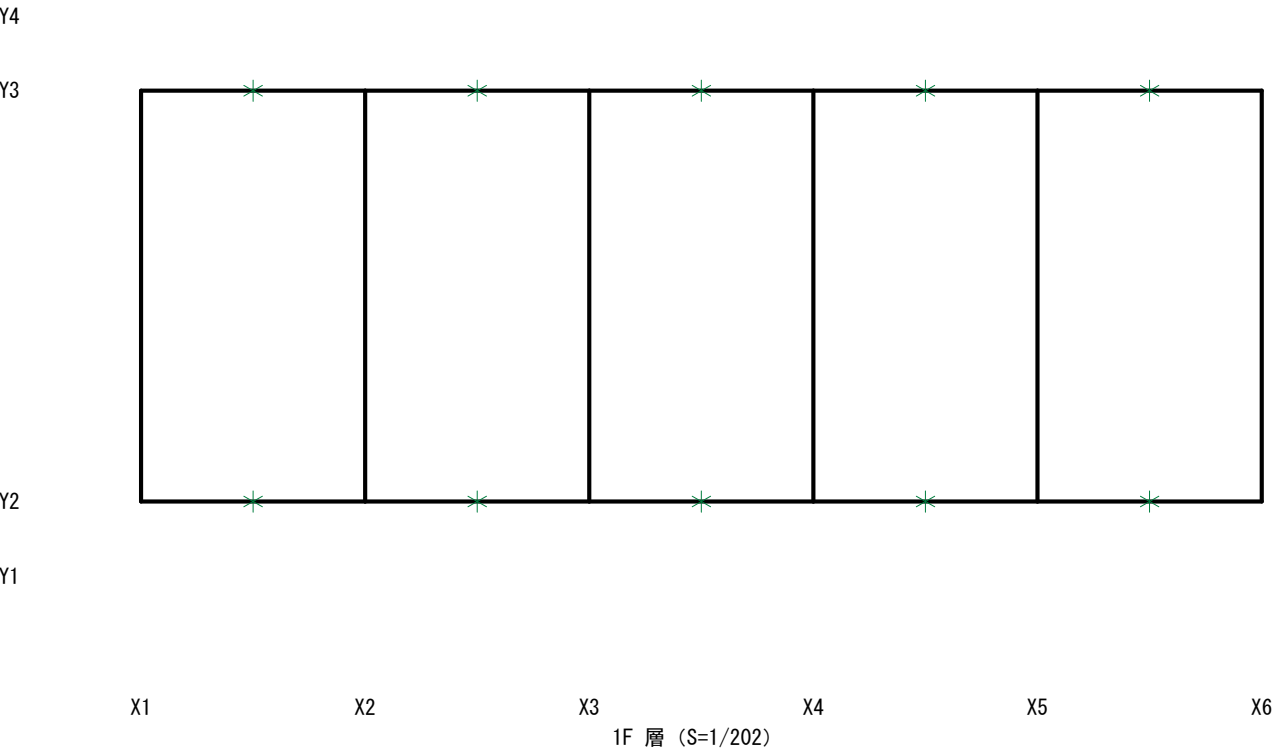

Y4
Y3


Y2
Y1

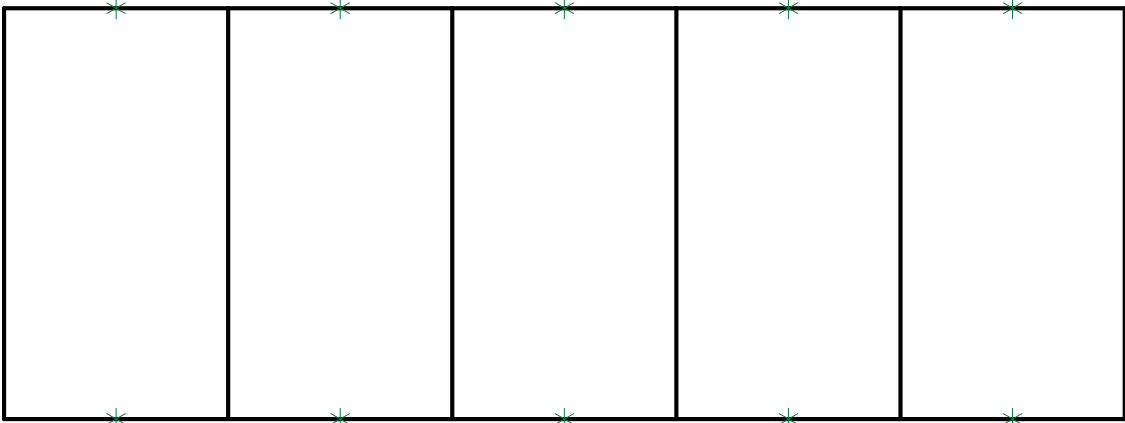

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

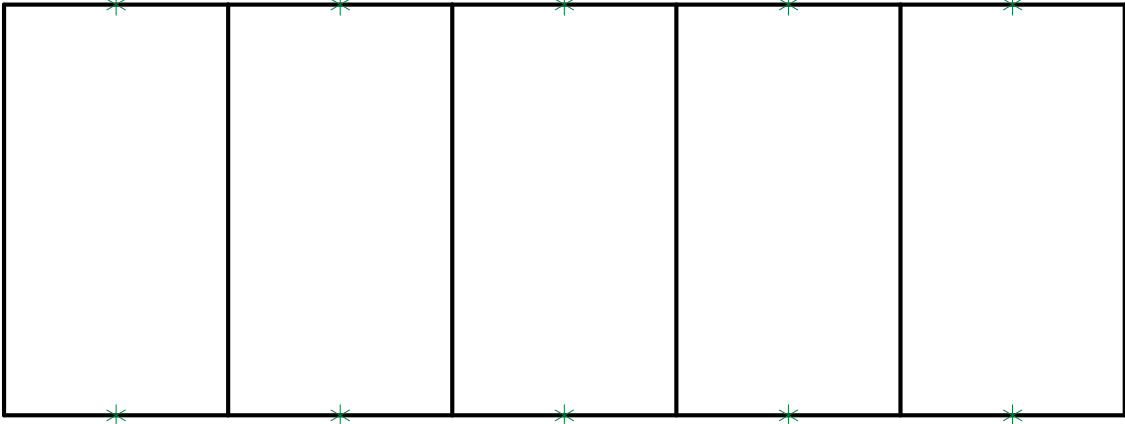

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

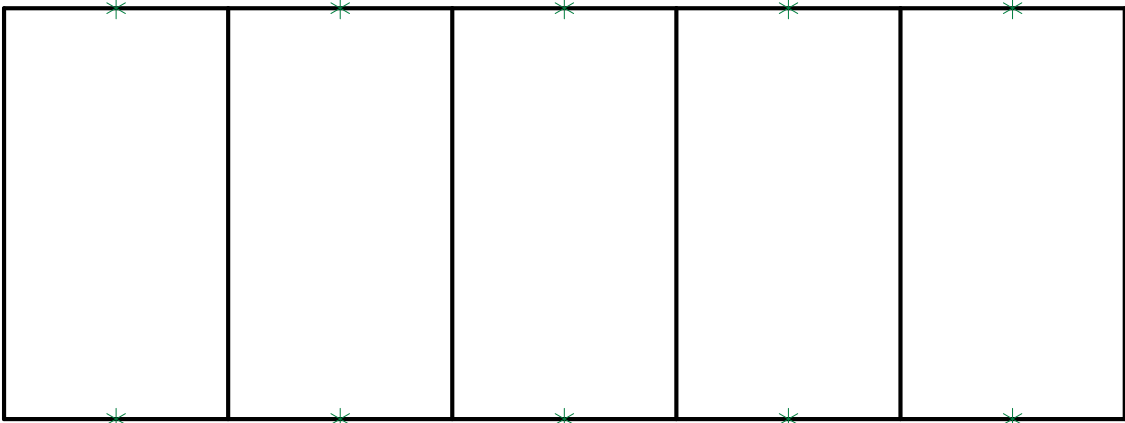

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

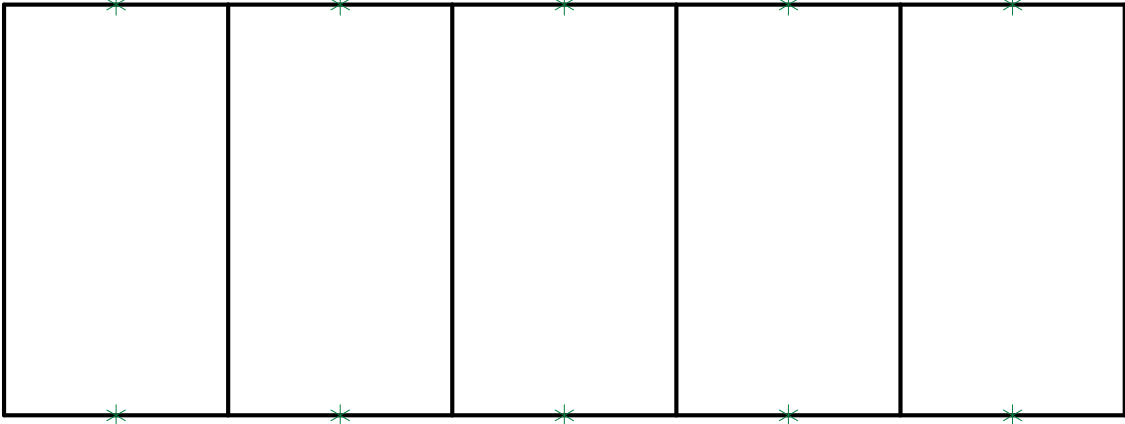

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

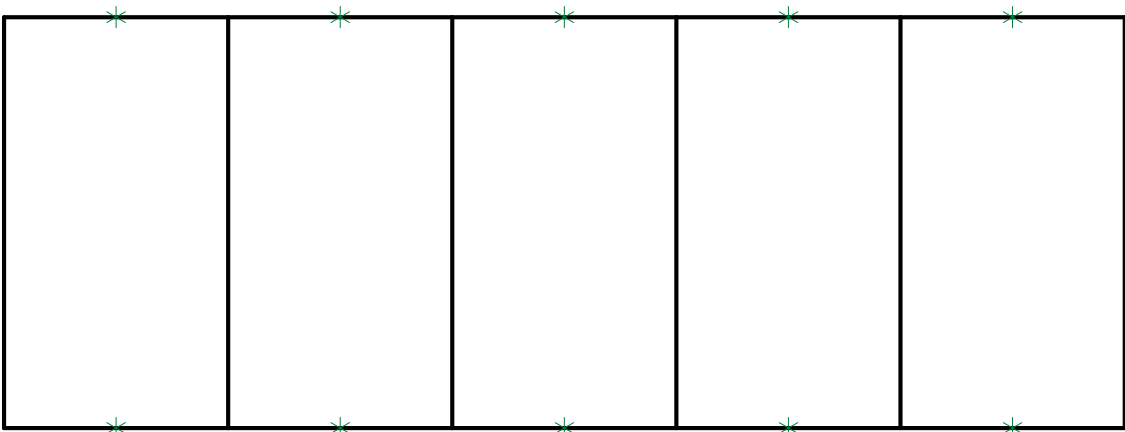

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

7F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

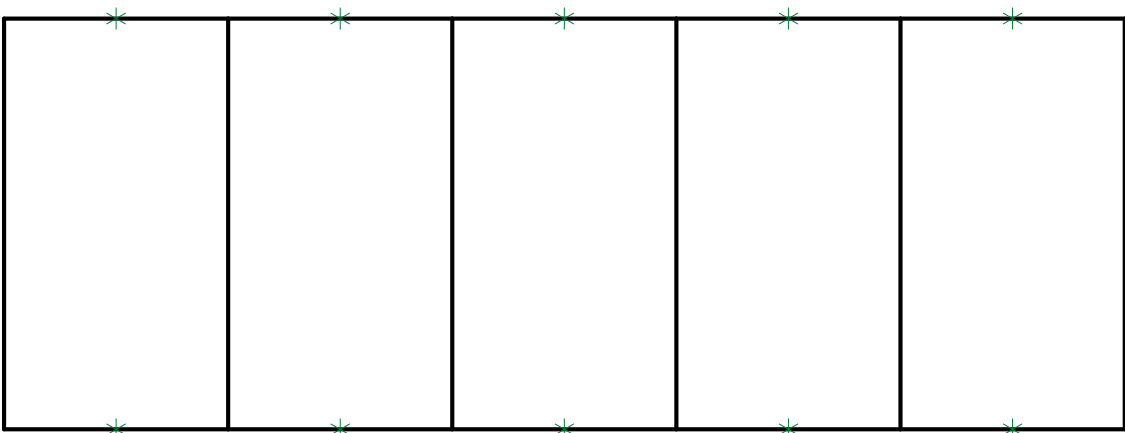

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

8F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

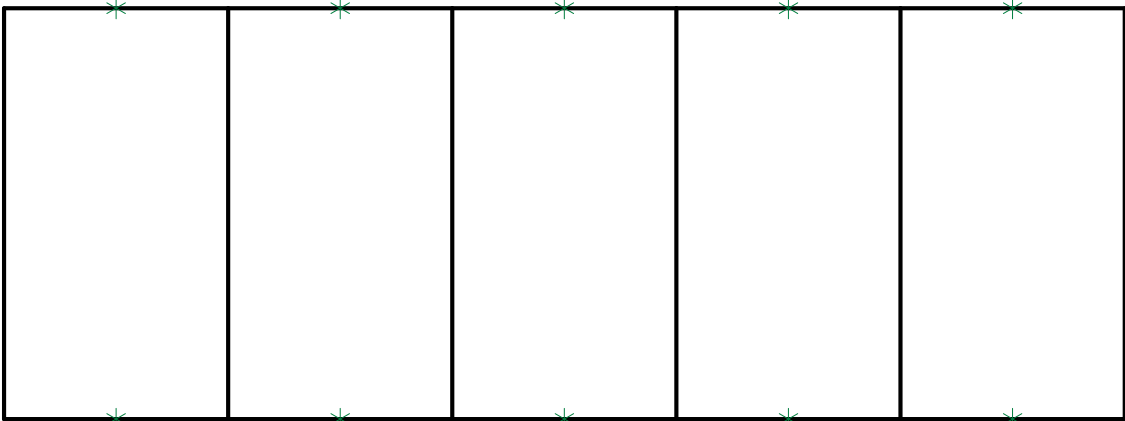

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

9F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

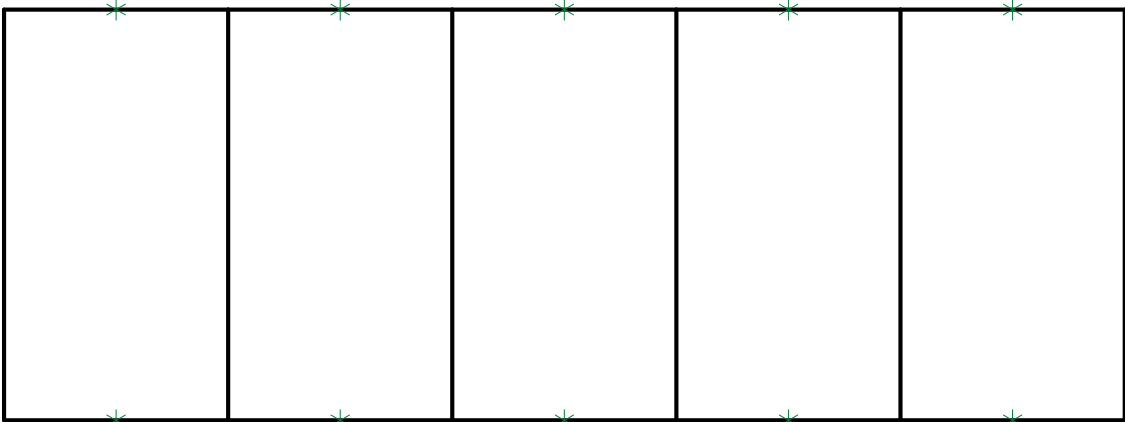

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4

X5

X6


10F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

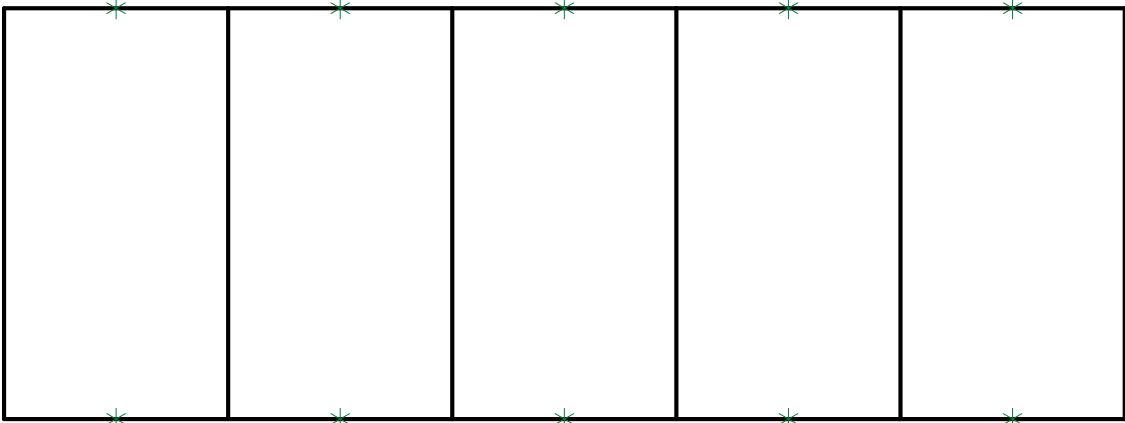

X1

X2

X3

X4

X5

X6


11F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

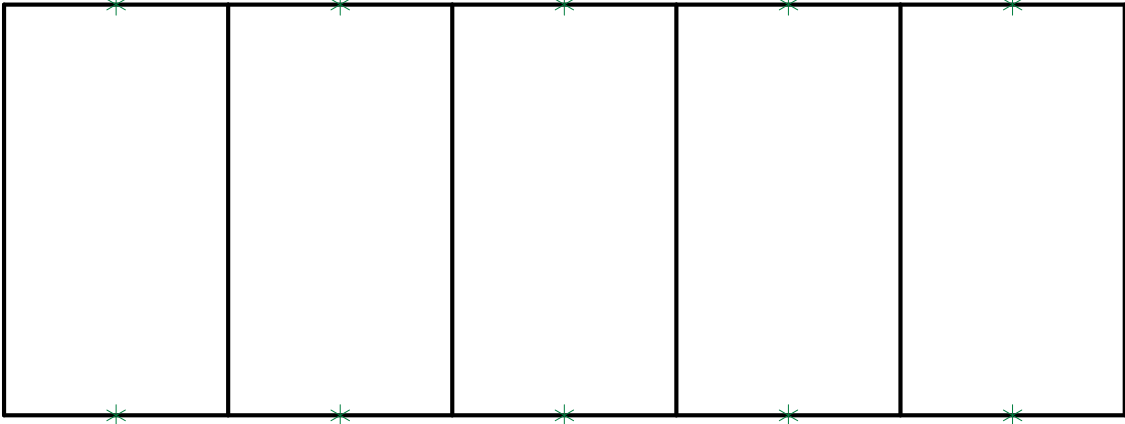

X1

X2

X3

X4

X5

X6


12F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

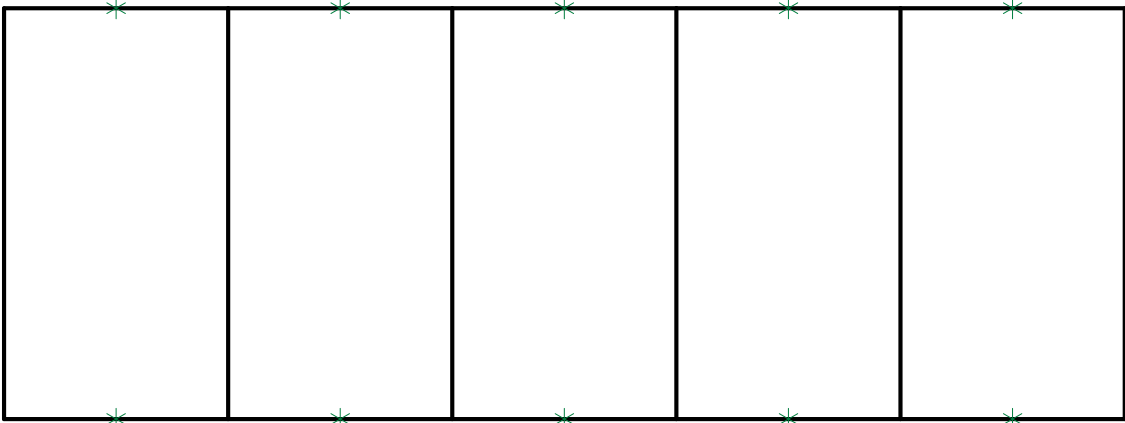

X1

X2

X3

X4

X5

X6


13F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

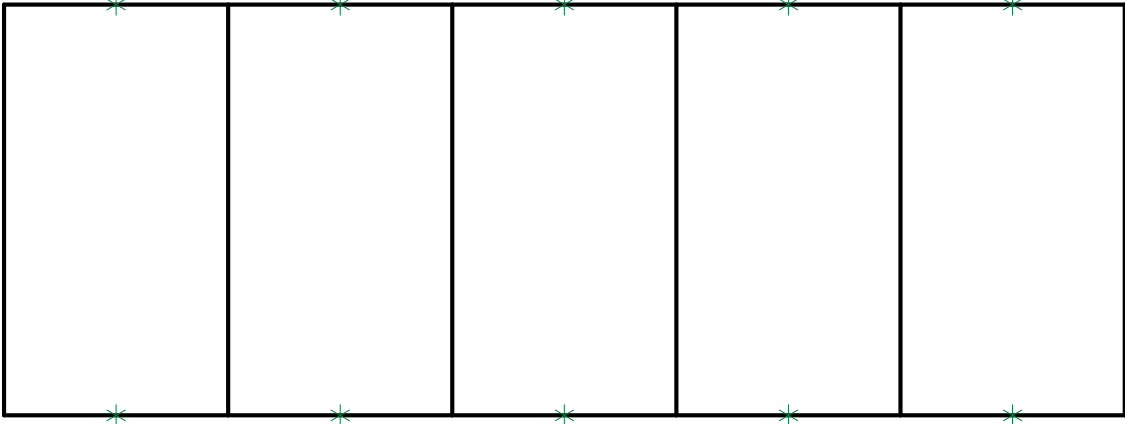

X1

X2

X3

X4


X5

X6

14F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

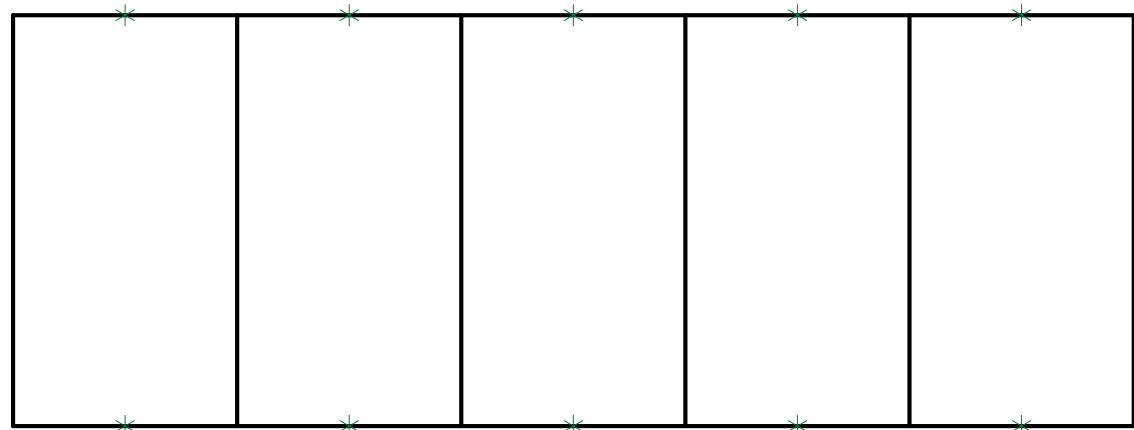

X1 X2 X3 X4 X5 X6
15F 層 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

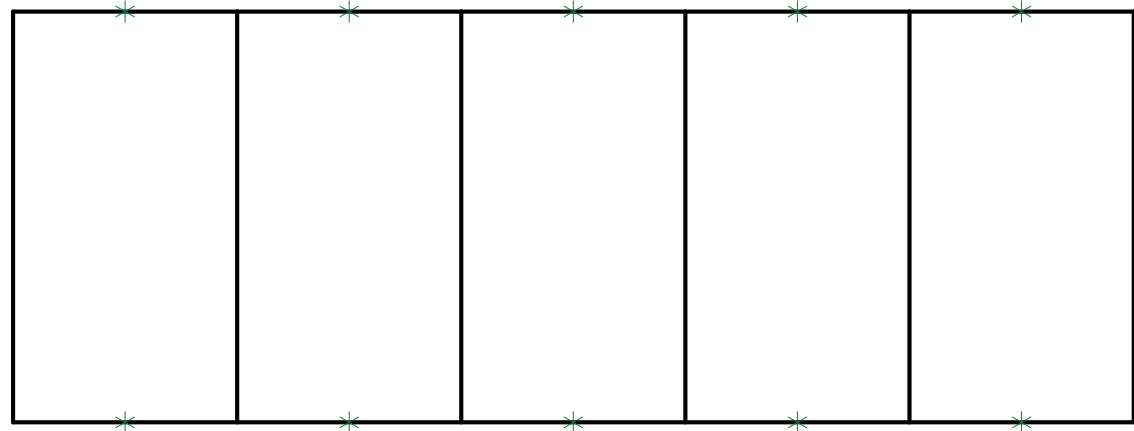

X1 X2 X3 X4 X5 X6
RF 層 (S=1/202)

(2) RCはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)

- フェースからの入り長さ： 0.0 cm
- ウ) 許容曲げモーメント
- RC規準(1999)13条による
- エ) 引張鉄筋比
- Ptmax = 3.00 %
- Ptmin = 0.40 %
- オ) 曲げモーメントの判定
- (設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
- ア) 地震時短期設計用せん断力
- $Q_d = \text{Min}\{ Q_o + a \cdot (\sum (M_y) / L'), Q_L + n \cdot Q_E \}$
- a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
- My計算時：
- 主筋強度割増率： 1.10 倍
- スラブ筋断面積： 7.10 cm²
- イ) 許容せん断力
- RC規準(1999)15条(6)式による
- 部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
- ウ) せん断補強筋比
- Pwmax = 1.20 %
- Pwmin = 0.20 %
- エ) せん断力の判定
- (設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
- RC規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
- RC規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
- はりの応力割増率
- 応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
- 応力割増率：壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが0.25×NL×Ci 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RCはりの断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U(D)	kN・m 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no	①/②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)

断面	材質	N/mm ²	Fc : コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。() 内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①/②/③ : ①は鉄筋太物 1 の材質。②は鉄筋太物 2 の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm	はり幅
	D	cm	はりせい
	d. U (D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U (D)	cm	曲げ材の応力中心距離 (7/8)・d. U ((7/8)・d. D)
	被り/sat	cm, 10 ² cm ²	①/② : ①はかぶり厚(上端 : 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、2 段筋の場合は上端筋 1 (下端筋 1) が外側、上端筋 2 (下端筋 2) が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①-② : ①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
曲げ	形ピッチ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at. U (D)	cm ²	上(下)端鉄筋断面積
	pt. U (D)	%	鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	MaI	kN・m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
せん断	判定		①/② : ①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U (D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②) : ①は、はりのうちの長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号 (注2)
	Qd/bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比 (M/Qd) による割増係数で、(l) は長期、(s. 正) (s. 負) は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X形配筋のときはX形主筋による分は含まれません。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
	Ta. U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。使用基準がRC規準1999年版の場合に、同規準(14)、(15)式で求めます。RC規準1991年版の場合に、同規準(28)式で求めます。
付着	Ld1. U (D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、Ld≤Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
	La. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。RC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。() 内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時	K3	地震時直交方向正加力
K1	地震時フレーム方向正加力	K4	地震時直交方向負加力
K2	地震時フレーム方向負加力	W3	風圧時直交方向正加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W4	風圧時直交方向負加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)		

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)				
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)		
応力	MI	73.5	-142.5	207.9	108.1	-65.4	123.4	108.6	-65.4	122.8		
	Ms	U	2596.3	113.7	2172.1	1448.0	0.0	1421.9	1643.3	0.0	1612.3	
		D	2449.3	398.6	1756.4	1231.7	72.4	1175.2	1426.1	72.5	1366.6	
	L. no	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	155.6	-22.4	-200.4	107.4	-2.5	-112.5	107.6	-2.4	-112.4		
	Qs	1080.8	947.6	1125.5	651.4	546.5	656.5	731.2	625.9	735.9		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	
		D	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	
		D	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
			D	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
pt		U	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	
		D	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	
Mal		4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4		
Mas		U	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	
		D	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)				
	Qd	正	1232.1	1410.1	1588.1	708.6	818.5	928.5	763.9	873.9	983.9	
		負	1543.3	1365.3	1187.4	923.4	813.5	703.5	983.9	873.9	763.9	
	Qd	1543.3	1410.1	1588.1	923.4	818.5	928.5	983.9	873.9	983.9		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	92.71	84.71	95.40	230.44	198.11	231.71	245.53	211.51	245.53		
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.565	1.594	1.565	1.568	1.597	1.568	
		s. 正	1.711	1.711	1.711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.981	1.981	1.981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172		
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	912.9	951.5	912.9	913.9	952.5	913.9		
	Qas	正	5478.4	5478.4	5478.4	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	
負		6052.6	6052.6	6052.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ld	U	296.5		286.9	194.0		191.8	210.7	208.0		
		D	282.1		269.6	154.5		150.7	167.8	163.8		
	Ld1	U	245.0		240.0	173.8		173.8	173.8	173.8		
		D	245.0		240.0	191.3		191.3	191.3	191.3		
判定	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK			
定着	La	U	69.3		69.3	75.8		75.8	75.8	75.8		
		D	(30.0)		(30.0)	(74.1)		(72.8)	(84.1)	(82.6)		
		69.3		69.3	75.8		75.8	75.8	75.8			
		(30.0)		(30.0)	(50.5)		(48.1)	(58.4)		(56.0)		

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚ-4F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚ-45F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚ-46F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	108.9	-65.4	122.5	109.3	-65.4	122.2	109.3	-65.5	122.0	
	Ms	U	1651.1	0.0	1615.1	1603.3	0.0	1563.3	1540.2	0.0	1500.9
		D	1433.4	74.6	1370.0	1384.7	76.7	1319.0	1321.7	77.1	1256.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	107.7	-2.3	-112.3	107.8	-2.1	-112.1	107.9	-2.1	-112.1	
	Qs	733.4	628.0	738.0	713.0	607.3	717.3	687.2	581.5	691.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42
D			76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
pt		U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
Mal		912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
Mas		U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	763.9	873.9	983.9	763.9	873.9	983.9	761.2	871.2	981.1
		負	983.9	873.9	763.9	983.9	873.9	763.9	976.9	866.9	756.9
	Qd	983.9	873.9	983.9	983.9	873.9	983.9	976.9	871.2	981.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	245.53	211.51	245.53	245.53	211.51	245.53	243.78	210.85	244.84	
	a	l	1.569	1.598	1.569	1.571	1.600	1.571	1.572	1.601	1.572
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	914.4	953.0	914.4	915.0	953.7	915.0	915.4	954.1	915.4	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	211.4		208.3	207.3		203.9	201.9		198.5
		D	168.3		164.0	165.0		160.5	160.7		156.3
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (84.5)		75.8 (82.7)	75.8 (82.1)		75.8 (80.0)	75.8 (78.9)		75.8 (76.8)
		D	75.8 (58.7)		75.8 (56.1)	75.8 (56.7)		75.8 (54.0)	75.8 (54.1)		75.8 (51.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	109.7	-65.5	121.7	110.0	-65.5	121.3	108.3	-63.9	118.4	
	Ms	U	1423.7	0.0	1384.8	1349.0	0.0	1307.6	1196.6	0.0	1159.3
		D	1204.4	77.7	1141.4	1128.9	79.3	1065.0	980.1	76.6	922.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	108.0	-2.0	-112.0	108.1	-1.9	-111.9	105.7	-1.7	-109.0	
	Qs	639.3	533.4	643.4	608.2	501.9	611.9	544.7	440.7	548.	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	69.7	72.6	69.7
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.0	63.6	61.0
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.37	0.88	1.37
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.37	0.88	1.37
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	676.6	485.1	676.6	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1353.3	970.1	1353.3
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1353.3	970.1	1353.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	1618.2		1618.2
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	1545.9		1545.9
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	689.1	799.0	909.0	642.0	752.0	861.9	545.0	652.4	759.7
		負	905.0	795.0	685.0	858.2	748.2	638.2	759.7	652.4	545.0
	Qd		905.0	799.0	909.0	858.2	752.0	861.9	759.7	652.4	759.7
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		225.84	193.39	226.85	214.16	182.00	215.10	207.54	171.05	207.54
	a	l	1.573	1.603	1.573	1.575	1.605	1.575	1.565	1.604	1.565
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847
	Qal		878.0	914.8	878.0	878.6	915.4	878.6	683.3	723.7	683.3
	Qas	正	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6	783.0	815.7	783.0
負		1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6	783.0	815.7	783.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	203.0		199.4	196.0		192.2	219.8		215.1
		D	160.2		155.5	154.5		149.8	168.1		162.3
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.7 (79.5)		82.7 (77.3)	82.7 (75.3)		82.7 (73.0)	82.7 (90.0)		82.7 (87.2)
		D	82.7 (53.8)		82.7 (51.0)	82.7 (50.4)		82.7 (47.6)	82.7 (59.0)		82.7 (55.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X1-X2]			Y27レ-Δ11F層[X1-X2]			Y27レ-Δ12F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	108.5	-63.9	118.1	108.4	-64.0	118.1	105.8	-61.1	112.8	
	Ms	U	1104.7	0.0	1071.0	1053.5	0.0	1018.3	789.5	0.0	775.6
		D	887.7	75.5	834.9	836.7	76.9	782.1	577.9	64.5	550.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	105.8	-1.6	-109.0	105.7	-1.6	-109.0	101.6	-1.2	-104.0	
	Qs	507.7	403.5	510.8	486.2	382.1	489.5	379.3	278.8	381.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70
		D	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.05	1.05	1.05
		D	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.05	1.05	1.05
	Mal	676.6	485.1	676.6	676.6	485.1	676.6	429.3	429.3	429.3	
	Mas	U	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3	858.5	858.5	858.5
		D	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3	858.5	858.5	858.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2	1027.9		1027.9
		D	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9	962.8		962.8
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	497.1	604.4	711.8	465.0	572.3	679.7	307.6	410.4	513.2
		負	708.6	601.2	493.9	676.5	569.1	461.7	513.2	410.4	307.6
	Qd	708.6	604.4	711.8	676.5	572.3	679.7	513.2	410.4	513.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	193.57	158.48	194.44	184.79	150.07	185.67	155.65	124.47	155.65	
	a	l	1.566	1.605	1.566	1.566	1.605	1.566	1.467	1.467	1.467
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	683.7	724.1	683.7	683.8	724.2	683.8	575.5	575.5	575.5	
	Qas	正	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0	690.4	690.4	690.4
		負	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	208.3		204.1	201.9		197.4	183.5	181.4	
		D	158.8		153.5	153.7		148.2	133.5	130.1	
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	245.0	240.0	
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	245.0	240.0	
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (83.1)		82.7 (80.6)	82.7 (79.3)		82.7 (76.6)	79.2 (91.2)	79.2 (89.6)	
		D	82.7 (53.4)		82.7 (50.3)	82.7 (50.4)		82.7 (47.1)	79.2 (53.4)	79.2 (50.8)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	105.9	-61.1	112.7	105.8	-61.1	112.7	102.9	-58.4	107.4	
	Ms	U	709.6	0.0	696.2	579.9	0.0	569.9	392.9	0.0	389.2
		D	497.7	65.0	470.9	368.3	64.7	344.6	187.1	59.6	174.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	101.7	-1.1	-103.9	101.7	-1.1	-103.9	97.5	-0.8	-99.0	
	Qs	346.5	245.9	348.7	293.7	193.2	296.0	215.4	118.6	216.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82
		D	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	0.76	0.76	0.76
		D	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	0.76	0.76	0.76
	Mai	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	259.6	259.6	259.6	
	Mas	U	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	519.2	519.2	519.2
		D	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	519.2	519.2	519.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	642.8		642.8
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	577.7		577.7
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	265.5	368.3	471.1	186.4	289.2	392.0	79.3	177.6	275.9
		負	468.8	366.0	263.2	389.7	286.9	184.1	274.3	176.1	77.8
	Qd		468.8	368.3	471.1	389.7	289.2	392.0	274.3	177.6	275.9
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		142.18	111.68	142.86	118.18	87.70	118.88	99.83	64.62	100.39
	a	l	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508
	Qal		575.6	575.6	575.6	575.7	575.7	575.7	388.8	388.8	388.8
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1
負		690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	171.3		169.2	151.5		149.9	142.4		141.7
		D	123.7		120.4	107.9		105.0	93.2		91.1
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (82.0)		79.2 (80.4)	79.2 (67.0)		79.2 (65.8)	79.2 (75.6)		79.2 (74.9)
		D	79.2 (46.0)		79.2 (43.5)	79.2 (34.0)		79.2 (31.8)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		G1 (3)			FG (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑRF層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	68.0	-44.2	77.4	200.0	-91.3	183.7	118.3	-63.0	117.9	
	Ms	U	247.4	0.0	243.1	2048.9	0.0	2102.1	1456.9	0.0	1454.0
		D	111.4	49.3	88.3	1648.9	126.1	1734.7	1220.4	64.3	1218.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	63.2	-1.6	-66.3	180.7	2.7	-175.3	110.0	0.1	-109.9	
	Qs	134.4	72.7	137.5	965.6	787.6	960.1	667.3	557.3	667.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5
		D	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5
	j	U	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7
		D	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
		D	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.76	0.76	0.76	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67
		D	0.76	0.76	0.76	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67
	Mal	259.6	259.6	259.6	4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	519.2	519.2	519.2	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9
		D	519.2	519.2	519.2	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	642.8		642.8	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8
		D	577.7		577.7	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7
	L' (L)	485.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	43.5	108.3	173.1	996.6	1174.6	1352.5	725.8	835.8	945.8
		負	170.0	105.2	40.4	1358.0	1180.0	1002.0	945.9	835.9	725.9
	Qd	170.0	108.3	173.1	1358.0	1180.0	1352.5	945.9	835.9	945.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	61.85	39.41	62.99	81.58	70.88	81.25	236.04	202.31	236.01	
	a	l	1.400	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000	1.584	1.613	1.584
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.862	1.862	1.862	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.821	1.821	1.821	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	
	Qal	375.0	375.0	375.0	4051.3	4051.3	4051.3	919.4	958.3	919.4	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	5800.7	5800.7	5800.7	1085.6	1119.3	1085.6
負		438.1	438.1	438.1	5712.5	5712.5	5712.5	1085.6	1119.3	1085.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	113.0		112.1	284.1		285.3	194.8		194.5
		D	80.9		77.1	267.6		269.2	153.8		153.6
	Ld1	U	245.0		240.0	240.0		240.0	172.5		172.5
		D	245.0		240.0	240.0		240.0	190.0		190.0
判定	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	79.2		79.2	69.3		69.3	75.8		75.8
		(47.6)		(46.8)	(30.0)		(30.0)	(74.6)		(74.4)	
	D	79.2		79.2	69.3		69.3	75.8		75.8	
	(30.0)		(30.0)	(30.0)	(30.0)		(30.0)	(50.0)		(49.9)	

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X2-X3]			Y27レ-Δ4F層[X2-X3]			Y27レ-Δ5F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.4	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	
	Ms	U	1684.6	0.0	1680.9	1714.6	0.0	1709.6	1685.4	0.0	1679.4
		D	1447.8	64.5	1445.2	1477.9	65.3	1473.8	1448.7	65.8	1443.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	
	Qs	762.0	652.0	761.8	774.2	664.2	774.1	761.8	651.8	761.7	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0
		負	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0
	Qd	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	
	a	l	1.583	1.612	1.583	1.583	1.613	1.583	1.583	1.613	1.583
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	919.1	957.9	919.1	919.2	958.0	919.2	919.2	958.1	919.2	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	214.2		213.9	216.8		216.3	214.3		213.8
		D	169.3		169.1	171.3		171.1	169.4		169.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8 (86.3)		75.8 (86.1)	75.8 (87.8)		75.8 (87.5)	75.8 (86.3)		75.8 (86.0)
		D	75.8 (59.3)		75.8 (59.2)	75.8 (60.5)		75.8 (60.4)	75.8 (59.3)		75.8 (59.1)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ6F層[X2-X3]			Y27レ-Δ7F層[X2-X3]			Y27レ-Δ8F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.4	-63.0	117.9	118.3	-63.0	117.9	118.3	-63.0	117.9	
	Ms	U	1644.0	0.0	1636.8	1534.4	0.0	1526.8	1468.5	0.0	1460.7
		D	1407.3	66.4	1400.9	1297.8	66.6	1291.0	1231.8	66.7	1224.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	
	Qs	744.3	634.3	744.2	698.6	588.6	698.5	671.1	561.1	670.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	772.8	882.7	992.7	731.5	841.5	951.5
		負	993.0	883.0	773.0	992.9	882.9	772.9	951.6	841.6	731.6
	Qd	993.0	883.0	993.0	992.9	882.9	992.7	951.6	841.6	951.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	247.76	213.68	247.73	237.47	203.70	237.43	
	a	l	1.583	1.613	1.583	1.584	1.613	1.584	1.583	1.613	1.583
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	919.2	958.1	919.2	881.2	918.1	881.2	881.2	918.1	881.2	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	210.8		210.1	213.3		212.6	207.2		206.4
		D	166.5		166.1	167.1		166.6	162.2		161.7
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (84.2)		75.8 (83.8)	82.7 (85.7)		82.7 (85.3)	82.7 (82.0)		82.7 (81.6)
		D	75.8 (57.6)		75.8 (57.4)	82.7 (58.0)		82.7 (57.7)	82.7 (55.0)		82.7 (54.7)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ9F層[X2-X3]			Y27レ-Δ10F層[X2-X3]			Y27レ-Δ11F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.0	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.0	-63.1	118.1	
	Ms	U	1399.5	0.0	1387.8	1316.8	0.0	1305.5	1262.3	0.0	1249.7
		D	1163.4	69.0	1151.6	1080.6	68.7	1069.3	1026.3	69.4	1013.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.0	-0.0	-110.0	110.0	-0.0	-110.0	110.0	-0.0	-110.0	
	Qs	641.5	531.5	641.5	607.1	497.1	607.1	584.1	474.2	584.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	635.7	745.7	855.6	601.2	711.2	821.2
		負	881.1	771.1	661.1	855.6	745.6	635.7	821.2	711.2	601.2
	Qd	881.1	771.1	881.1	855.6	745.7	855.6	821.2	711.2	821.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	220.85	186.63	220.85	214.47	180.47	214.48	205.84	172.14	205.84	
	a	l	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	876.4	918.6	876.4	876.4	918.6	876.4	876.4	918.6	876.4	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9
負		1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	219.7		218.4	210.9		209.7	205.0		203.7
		D	169.6		168.6	162.5		161.6	157.9		156.8
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK	
定着	La	U	82.7 (89.7)		82.7 (89.0)	82.7 (84.4)		82.7 (83.7)	82.7 (80.9)		82.7 (80.1)
		D	82.7 (59.7)		82.7 (59.1)	82.7 (55.4)		82.7 (54.9)	82.7 (52.6)		82.7 (52.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27F層[X2-X3]			Y27F層[X2-X3]			Y27F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	111.0	-59.5	110.8	111.0	-59.5	110.8	111.0	-59.5	110.8	
	Ms	U	907.2	0.0	902.9	828.1	0.0	823.2	703.5	0.0	698.4
		D	685.2	61.5	681.3	606.2	61.8	601.6	481.6	61.9	476.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	102.8	0.0	-102.8	102.8	0.0	-102.8	102.8	0.0	-102.8	
	Qs	433.7	330.9	433.7	400.7	297.8	400.6	348.7	245.9	348.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
D		1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	392.1	494.9	597.8	343.9	446.7	549.5	266.0	368.8	471.6
		負	597.8	494.9	392.1	549.6	446.8	344.0	471.6	368.8	266.0
	Qd	597.8	494.9	597.8	549.6	446.8	549.5	471.6	368.8	471.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	181.27	150.10	181.27	166.66	135.48	166.65	143.03	111.85	143.01	
	a	l	1.471	1.471	1.471	1.472	1.472	1.472	1.471	1.471	1.471
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	202.7		202.1	190.5		189.8	171.3		170.5
		D	147.4		146.9	137.6		137.0	122.2		121.6
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (87.3)		79.2 (86.9)	79.2 (79.7)		79.2 (79.3)	79.2 (67.7)		79.2 (67.2)
		D	79.2 (52.8)		79.2 (52.5)	79.2 (46.7)		79.2 (46.3)	79.2 (37.1)		79.2 (36.7)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑRF層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	106.3	-57.2	106.4	75.0	-42.2	74.5	184.6	-98.5	184.6	
	Ms	U	510.8	0.0	507.6	351.7	0.0	343.9	2121.1	0.0	2121.1
		D	298.1	58.8	294.9	201.7	45.8	194.9	1751.9	98.7	1751.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	98.3	-0.0	-98.3	64.9	0.1	-64.7	178.0	0.0	-178.0	
	Qs	266.1	167.9	266.1	178.6	113.9	178.5	984.9	806.9	984.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
		D	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
	MaI	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
		D	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	835.3		835.3	835.3		835.3	8995.0		8995.0
		D	770.2		770.2	770.2		770.2	8748.5		8748.5
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	153.5	251.8	350.0	105.8	170.6	235.4	1032.3	1210.3	1388.3
		負	350.0	251.8	153.5	235.5	170.7	105.9	1388.3	1210.3	1032.3
	Qd	350.0	251.8	350.0	235.5	170.7	235.4	1388.3	1210.3	1388.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	127.38	91.62	127.38	85.71	62.13	85.65	83.40	72.71	83.40	
	a	I	1.469	1.469	1.469	1.408	1.408	1.408	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.842	1.842	1.842
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.842	1.842	1.842
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	
	QaI	389.3	389.3	389.3	376.6	376.6	376.6	4051.3	4051.3	4051.3	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5757.5	5757.5	5757.5
		負	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5757.5	5757.5	5757.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	173.9		173.2	139.3		137.6	285.8		285.8
		D	114.7		114.1	97.9		96.7	269.5		269.5
	LdI	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**	
定着	La	U	79.2 (73.8)		79.2 (73.3)	79.2 (50.8)		79.2 (49.7)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)
		D	79.2 (34.4)		79.2 (34.1)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27㉒-㉒F層[X3-X4]			Y27㉒-㉒F層[X3-X4]			Y27㉒-㉒F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	
	Ms	U	1458.3	0.0	1458.3	1689.4	0.0	1689.4	1721.1	0.0	1721.1
		D	1222.1	63.1	1222.1	1453.2	63.1	1453.2	1485.0	63.1	1485.0
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	
	Qs	668.4	558.4	668.4	764.7	654.7	764.7	777.9	667.9	777.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	727.6	837.6	947.6	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0
		負	947.6	837.6	727.6	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0
	Qd	947.6	837.6	947.6	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	236.47	202.73	236.47	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	
	a	l	1.585	1.614	1.585	1.585	1.615	1.585	1.585	1.614	1.585
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	919.8	958.6	919.8	919.8	958.7	919.8	919.8	919.8	958.7	919.8
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	194.9		194.9	214.6		214.6	217.3		217.3
		D	153.9		153.9	169.7		169.7	171.8		171.8
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK	
定着	La	U	75.8 (74.7)		75.8 (74.7)	75.8 (86.5)		75.8 (86.5)	75.8 (88.1)		75.8 (88.1)
		D	75.8 (50.1)		75.8 (50.1)	75.8 (59.5)		75.8 (59.5)	75.8 (60.8)		75.8 (60.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X3-X4]			Y27レ-Δ6F層[X3-X4]			Y27レ-Δ7F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	
	Ms	U	1694.1	0.0	1694.1	1654.3	0.0	1654.3	1546.4	0.0	1546.4
		D	1458.0	63.1	1458.0	1418.2	63.1	1418.2	1310.2	63.1	1310.2
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	
	Qs	766.7	656.7	766.7	750.1	640.1	750.1	705.1	595.1	705.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0
		負	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0
	Qd	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	
	a	l	1.585	1.614	1.585	1.585	1.614	1.585	1.585	1.614	1.585
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	919.8	958.7	919.8	919.8	958.7	919.8	881.7	918.7	881.7	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	215.0		215.0	211.6		211.6	214.4		214.4
		D	170.0		170.0	167.3		167.3	168.0		168.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (86.7)		75.8 (86.7)	75.8 (84.7)		75.8 (84.7)	82.7 (86.4)		82.7 (86.4)
		D	75.8 (59.7)		75.8 (59.7)	75.8 (58.1)		75.8 (58.1)	82.7 (58.5)		82.7 (58.5)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ8F層[X3-X4]			Y27レ-Δ9F層[X3-X4]			Y27レ-Δ10F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	
	Ms	U	1483.5	0.0	1483.5	1409.3	0.0	1409.3	1330.0	0.0	1330.0
		D	1247.4	63.1	1247.4	1173.2	63.1	1173.2	1093.9	63.1	1093.9
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	
	Qs	678.9	568.9	678.9	648.0	538.0	648.0	615.0	505.0	615.0	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	912.4	722.8	912.4	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	2082.7		2082.7	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	743.4	853.4	963.4	661.1	771.1	881.1	647.5	757.5	867.5
		負	963.4	853.4	743.4	881.1	771.1	661.1	867.5	757.5	647.5
	Qd	963.4	853.4	963.4	881.1	771.1	881.1	867.5	757.5	867.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	240.41	206.55	240.41	220.85	186.63	220.85	217.43	183.33	217.43	
	a	l	1.585	1.614	1.585	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	881.7	918.7	881.7	876.4	918.6	876.4	876.4	918.6	876.4	
	Qas	正	1049.6	1082.2	1049.6	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9
		負	1049.6	1082.2	1049.6	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	208.6		208.6	220.8		220.8	212.3		212.3
		D	163.4		163.4	170.4		170.4	163.7		163.7
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.7 (82.9)		82.7 (82.9)	82.7 (90.4)		82.7 (90.4)	82.7 (85.3)		82.7 (85.3)
		D	82.7 (55.7)		82.7 (55.7)	82.7 (60.2)		82.7 (60.2)	82.7 (56.1)		82.7 (56.1)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X3-X4]			Y27レ-Δ12F層[X3-X4]			Y27レ-Δ13F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)		
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	110.9	-59.5	110.9	110.9	-59.5	110.9		
	Ms	U	1274.7	0.0	1274.7	923.6	0.0	923.6	843.8	0.0	843.8	
		D	1038.6	63.1	1038.6	701.8	59.5	701.8	622.1	59.5	622.1	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2		
	QI	110.0	0.0	-110.0	102.8	0.0	-102.8	102.8	0.0	-102.8		
	Qs	591.9	481.9	591.9	441.4	338.6	441.4	408.2	305.4	408.2		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
	d	U	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	
		D	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	
	j	U	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
		D	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D35		2-D35							
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D35		2-D35							
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
			D	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
pt		U	1.47	1.01	1.47	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	
		D	1.47	1.01	1.47	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	
Mal		795.2	604.5	795.2	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3		
Mas		U	1590.4	1208.9	1590.4	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	
		D	1814.3		1814.3	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)				
	Qd	正	612.9	722.9	832.9	392.1	494.9	597.8	355.3	458.1	560.9	
		負	832.9	722.9	612.9	597.8	494.9	392.1	560.9	458.1	355.3	
	Qd	832.9	722.9	832.9	597.8	494.9	597.8	560.9	458.1	560.9		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	208.78	174.97	208.78	181.27	150.10	181.27	170.10	138.92	170.10		
	a	l	1.581	1.614	1.581	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847		
	Qal	876.4	918.6	876.4	576.8	576.8	576.8	576.8	576.8	576.8		
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	
		負	1044.9	1082.2	1044.9	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ld	U	206.4		206.4	205.3		205.3	193.0		193.0	
		D	158.9		158.9	149.4		149.4	139.6		139.6	
	Ld1	U	172.5		172.5	240.0		240.0	240.0		240.0	
		D	190.0		190.0	240.0		240.0	240.0		240.0	
判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			
定着	La	U	82.7 (81.7)		82.7 (81.7)	79.2 (88.9)		79.2 (88.9)	79.2 (81.2)		79.2 (81.2)	
		D	82.7 (53.3)		82.7 (53.3)	79.2 (54.1)		79.2 (54.1)	79.2 (47.9)		79.2 (47.9)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ14F層[X3-X4]			Y27レ-Δ15F層[X3-X4]			Y27レ-ΔRF層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	110.9	-59.5	110.9	106.4	-57.2	106.4	74.7	-42.3	74.7	
	Ms	U	719.4	0.0	719.4	527.1	0.0	527.1	359.7	0.0	359.7
		D	497.7	59.5	497.7	314.4	57.2	314.4	210.3	42.3	210.3
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	102.8	0.0	-102.8	98.3	0.0	-98.3	64.8	0.0	-64.8	
	Qs	356.4	253.6	356.4	273.6	175.3	273.6	183.5	118.7	183.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal	513.3	513.3	513.3	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1220.4		1220.4	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	770.2		770.2	770.2		770.2
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	277.5	380.3	483.1	164.7	263.0	361.3	113.3	178.1	242.9
		負	483.1	380.3	277.5	361.3	263.0	164.7	242.9	178.1	113.3
	Qd	483.1	380.3	483.1	361.3	263.0	361.3	242.9	178.1	242.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	146.52	115.34	146.52	131.47	95.71	131.47	88.40	64.82	88.40	
	a	l	1.472	1.472	1.472	1.469	1.469	1.469	1.411	1.411	1.411
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	576.8	576.8	576.8	389.3	389.3	389.3	377.2	377.2	377.2	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	173.8		173.8	177.5		177.5	141.1		141.1
		D	124.2		124.2	117.5		117.5	99.4		99.4
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (69.3)		79.2 (69.3)	79.2 (76.1)		79.2 (76.1)	79.2 (51.9)		79.2 (51.9)
		D	79.2 (38.3)		79.2 (38.3)	79.2 (36.3)		79.2 (36.3)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)		
応力	MI	183.7	-91.3	200.0	117.9	-63.0	118.3	117.9	-63.0	118.4		
	Ms	U	2102.1	0.0	2048.9	1454.0	0.0	1456.9	1680.9	0.0	1684.6	
		D	1734.7	126.1	1648.9	1218.1	64.3	1220.4	1445.2	64.5	1447.8	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	175.3	-2.7	-180.7	109.9	-0.1	-110.0	109.9	-0.1	-110.1		
	Qs	960.1	787.6	965.6	667.2	557.3	667.3	761.8	652.0	762.0		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	
		D	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	
		D	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
			D	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
pt		U	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	
		D	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	
Mal		4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4		
Mas		U	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	
		D	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)				
	Qd	正	1002.0	1180.0	1358.0	725.9	835.9	945.9	773.0	883.0	993.0	
		負	1352.5	1174.6	996.6	945.8	835.8	725.8	993.0	883.0	773.0	
	Qd	1352.5	1180.0	1358.0	945.8	835.9	945.9	993.0	883.0	993.0		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	81.25	70.88	81.58	236.01	202.31	236.04	247.80	213.72	247.80		
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.584	1.613	1.584	1.583	1.612	1.583	
		s. 正	1.821	1.821	1.821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.862	1.862	1.862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172		
	Qas	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	919.4	958.3	919.4	919.1	957.9	919.1	
		正	5712.5	5712.5	5712.5	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	
負		5800.7	5800.7	5800.7	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ld	U	285.3		284.1	194.5		194.8	213.9	214.2		
		D	269.2		267.6	153.6		153.8	169.1	169.3		
	Ld1	U	240.0		240.0	172.5		172.5	172.5	172.5		
		D	240.0		240.0	190.0		190.0	190.0	190.0		
判定	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK			
定着	La	U	69.3		69.3	75.8		75.8	75.8	75.8		
		D	(30.0)		(30.0)	(74.4)		(74.6)	(86.1)	(86.3)		
		U	69.3		69.3	75.8		75.8	75.8	75.8		
		D	(30.0)		(30.0)	(49.9)		(50.0)	(59.2)	(59.3)		

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4	
	Ms	U	1709.6	0.0	1714.6	1679.4	0.0	1685.4	1636.8	0.0	1644.0
		D	1473.8	65.3	1477.9	1443.5	65.8	1448.7	1400.9	66.4	1407.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	
	Qs	774.1	664.2	774.2	761.7	651.8	761.8	744.2	634.3	744.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0
		負	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0
	Qd	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	
	a	l	1.583	1.613	1.583	1.583	1.613	1.583	1.583	1.613	1.583
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	919.2	958.0	919.2	919.2	958.1	919.2	919.2	958.1	919.2	919.2
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	216.3		216.8	213.8		214.3	210.1		210.8
		D	171.1		171.3	169.0		169.4	166.1		166.5
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK	
定着	La	U	75.8 (87.5)		75.8 (87.8)	75.8 (86.0)		75.8 (86.3)	75.8 (83.8)		75.8 (84.2)
		D	75.8 (60.4)		75.8 (60.5)	75.8 (59.1)		75.8 (59.3)	75.8 (57.4)		75.8 (57.6)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑF層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑF層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑF層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	117.9	-63.0	118.3	117.9	-63.0	118.3	118.1	-63.1	118.0	
	Ms	U	1526.8	0.0	1534.4	1460.7	0.0	1468.5	1387.8	0.0	1399.5
		D	1291.0	66.6	1297.8	1224.8	66.7	1231.8	1151.6	69.0	1163.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	110.0	0.0	-110.0	
	Qs	698.5	588.6	698.6	670.9	561.1	671.1	641.5	531.5	641.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	1887.0		1887.0
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	1814.3		1814.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	772.9	882.9	992.9	731.6	841.6	951.6	661.1	771.1	881.1
		負	992.7	882.7	772.8	951.5	841.5	731.5	881.1	771.1	661.1
	Qd	992.7	882.9	992.9	951.5	841.6	951.6	881.1	771.1	881.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.73	213.68	247.76	237.43	203.70	237.47	220.85	186.63	220.85	
	a	l	1.584	1.613	1.584	1.583	1.613	1.583	1.581	1.614	1.581
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	881.2	918.1	881.2	881.2	918.1	881.2	876.4	918.6	876.4	
	Qas	正	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6	1044.9	1082.2	1044.9
負		1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6	1044.9	1082.2	1044.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	212.6		213.3	206.4		207.2	218.4		219.7
		D	166.6		167.1	161.7		162.2	168.6		169.6
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK	
定着	La	U	82.7 (85.3)		82.7 (85.7)	82.7 (81.6)		82.7 (82.0)	82.7 (89.0)		82.7 (89.7)
		D	82.7 (57.7)		82.7 (58.0)	82.7 (54.7)		82.7 (55.0)	82.7 (59.1)		82.7 (59.7)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.0	110.8	-59.5	111.0	
	Ms	U	1305.5	0.0	1316.8	1249.7	0.0	1262.3	902.9	0.0	907.2
		D	1069.3	68.7	1080.6	1013.5	69.4	1026.3	681.3	61.5	685.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	102.8	-0.0	-102.8	
	Qs	607.1	497.1	607.1	584.1	474.2	584.1	433.7	330.9	433.7	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.26	1.26	1.26
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.26	1.26	1.26
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	513.3	513.3	513.3	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1026.6	1026.6	1026.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1220.4		1220.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1155.3		1155.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	635.7	745.6	855.6	601.2	711.2	821.2	392.1	494.9	597.8
		負	855.6	745.7	635.7	821.2	711.2	601.2	597.8	494.9	392.1
	Qd	855.6	745.7	855.6	821.2	711.2	821.2	597.8	494.9	597.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	214.48	180.47	214.47	205.84	172.14	205.84	181.27	150.10	181.27	
	a	l	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581	1.471	1.471	1.471
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	
	Qal	876.4	918.6	876.4	876.4	918.6	876.4	576.7	576.7	576.7	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	690.4	690.4	690.4
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	209.7		210.9	203.7		205.0	202.1		202.7
		D	161.6		162.5	156.8		157.9	146.9		147.4
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	240.0		240.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (83.7)		82.7 (84.4)	82.7 (80.1)		82.7 (80.9)	79.2 (86.9)		79.2 (87.3)
		D	82.7 (54.9)		82.7 (55.4)	82.7 (52.0)		82.7 (52.6)	79.2 (52.5)		79.2 (52.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ13F層[X4-X5]			Y27レ-Δ14F層[X4-X5]			Y27レ-Δ15F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	110.8	-59.5	111.0	110.8	-59.5	111.0	106.4	-57.2	106.3	
	Ms	U	823.2	0.0	828.1	698.4	0.0	703.5	507.6	0.0	510.8
		D	601.6	61.8	606.2	476.8	61.9	481.6	294.9	58.8	298.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	102.8	-0.0	-102.8	102.8	-0.0	-102.8	98.3	0.0	-98.3	
	Qs	400.6	297.8	400.7	348.6	245.9	348.7	266.1	167.9	266.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01
	Mal		513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4
		D	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	770.2		770.2
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	344.0	446.8	549.6	266.0	368.8	471.6	153.5	251.8	350.0
		負	549.5	446.7	343.9	471.6	368.8	266.0	350.0	251.8	153.5
	Qd		549.5	446.8	549.6	471.6	368.8	471.6	350.0	251.8	350.0
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		166.65	135.48	166.66	143.01	111.85	143.03	127.38	91.62	127.38
	a	l	1.472	1.472	1.472	1.471	1.471	1.471	1.469	1.469	1.469
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508
	Qal		576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	389.3	389.3	389.3
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	189.8		190.5	170.5		171.3	173.2		173.9
		D	137.0		137.6	121.6		122.2	114.1		114.7
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (79.3)		79.2 (79.7)	79.2 (67.2)		79.2 (67.7)	79.2 (73.3)		79.2 (73.8)
		D	79.2 (46.3)		79.2 (46.7)	79.2 (36.7)		79.2 (37.1)	79.2 (34.1)		79.2 (34.4)

断面名		G2 (3)			FG (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑRF層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	74.5	-42.2	75.0	207.9	-142.5	73.5	123.4	-65.4	108.1	
	Ms	U	343.9	0.0	351.7	2172.1	113.7	2596.3	1421.9	0.0	1448.0
		D	194.9	45.8	201.7	1756.4	398.6	2449.3	1175.2	72.4	1231.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	64.7	-0.1	-64.9	200.4	22.4	-155.6	112.5	2.5	-107.4	
	Qs	178.5	113.9	178.6	1125.5	947.6	1080.8	656.5	546.5	651.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5
		D	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5
	j	U	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7
		D	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
		D	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67
		D	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67
	Mas	U	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4
		D	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	835.3		835.3	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8
		D	770.2		770.2	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7
	L' (L)	480.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	105.9	170.7	235.5	1187.4	1365.3	1543.3	703.5	813.5	923.4
		負	235.4	170.6	105.8	1588.1	1410.1	1232.1	928.5	818.5	708.6
	Qd	235.4	170.7	235.5	1588.1	1410.1	1543.3	928.5	818.5	923.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	85.65	62.13	85.71	95.40	84.71	92.71	231.71	198.11	230.44	
	a	l	1.408	1.408	1.408	2.000	2.000	2.000	1.565	1.594	1.565
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.981	1.981	1.981	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.711	1.711	1.711	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	
	Qas	Qa1	376.6	376.6	376.6	4051.3	4051.3	4051.3	912.9	951.5	912.9
		正	438.1	438.1	438.1	6052.6	6052.6	6052.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	438.1	438.1	438.1	5478.4	5478.4	5478.4	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	137.6		139.3	286.9		296.5	191.8		194.0
		D	96.7		97.9	269.6		282.1	150.7		154.5
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		245.0	173.8		173.8
		D	240.0		240.0	240.0		245.0	191.3		191.3
判定	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	79.2 (49.7)		79.2 (50.8)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (72.8)		75.8 (74.1)
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (48.1)		75.8 (50.5)

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X5-X6]			Y27レ-Δ4F層[X5-X6]			Y27レ-Δ5F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	122.8	-65.4	108.6	122.5	-65.4	108.9	122.2	-65.4	109.3	
	Ms	U	1612.3	0.0	1643.3	1615.1	0.0	1651.1	1563.3	0.0	1603.3
		D	1366.6	72.5	1426.1	1370.0	74.6	1433.4	1319.0	76.7	1384.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.4	2.4	-107.6	112.3	2.3	-107.7	112.1	2.1	-107.8	
	Qs	735.9	625.9	731.2	738.0	628.0	733.4	717.3	607.3	713.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
D		1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	763.9	873.9	983.9	763.9	873.9	983.9	763.9	873.9	983.9
		負	983.9	873.9	763.9	983.9	873.9	763.9	983.9	873.9	763.9
	Qd	983.9	873.9	983.9	983.9	873.9	983.9	983.9	873.9	983.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	245.53	211.51	245.53	245.53	211.51	245.53	245.53	211.51	245.53	
	a	l	1.568	1.597	1.568	1.569	1.598	1.569	1.571	1.600	1.571
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	913.9	952.5	913.9	914.4	953.0	914.4	915.0	953.7	915.0	915.0
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	208.0		210.7	208.3		211.4	203.9		207.3
		D	163.8		167.8	164.0		168.3	160.5		165.0
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8
		D	(82.6)		(84.1)	(82.7)		(84.5)	(80.0)		(82.1)
		75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8	
		(56.0)		(58.4)	(56.1)		(58.7)	(54.0)		(56.7)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ6F層[X5-X6]			Y27レ-Δ7F層[X5-X6]			Y27レ-Δ8F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	122.0	-65.5	109.3	121.7	-65.5	109.7	121.3	-65.5	110.0	
	Ms	U	1500.9	0.0	1540.2	1384.8	0.0	1423.7	1307.6	0.0	1349.0
		D	1256.9	77.1	1321.7	1141.4	77.7	1204.4	1065.0	79.3	1128.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.1	2.1	-107.9	112.0	2.0	-108.0	111.9	1.9	-108.1	
	Qs	691.5	581.5	687.2	643.4	533.4	639.3	611.9	501.9	608.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
D		1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	756.9	866.9	976.9	685.0	795.0	905.0	638.2	748.2	858.2
		負	981.1	871.2	761.2	909.0	799.0	689.1	861.9	752.0	642.0
	Qd	981.1	871.2	976.9	909.0	799.0	905.0	861.9	752.0	858.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	244.84	210.85	243.78	226.85	193.39	225.84	215.10	182.00	214.16	
	a	l	1.572	1.601	1.572	1.573	1.603	1.573	1.575	1.605	1.575
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	915.4	954.1	915.4	878.0	914.8	878.0	878.6	915.4	878.6	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	198.5		201.9	199.4		203.0	192.2		196.0
		D	156.3		160.7	155.5		160.2	149.8		154.5
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (76.8)		75.8 (78.9)	82.7 (77.3)		82.7 (79.5)	82.7 (73.0)		82.7 (75.3)
		D	75.8 (51.5)		75.8 (54.1)	82.7 (51.0)		82.7 (53.8)	82.7 (47.6)		82.7 (50.4)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	118.4	-63.9	108.3	118.1	-63.9	108.5	118.1	-64.0	108.4	
	Ms	U	1159.3	0.0	1196.6	1071.0	0.0	1104.7	1018.3	0.0	1053.5
		D	922.6	76.6	980.1	834.9	75.5	887.7	782.1	76.9	836.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.0	1.7	-105.7	109.0	1.6	-105.8	109.0	1.6	-105.7	
	Qs	548.1	440.7	544.7	510.8	403.5	507.7	489.5	382.1	486.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
		D	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
		D	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
	Mal	676.6	485.1	676.6	676.6	485.1	676.6	676.6	485.1	676.6	
	Mas	U	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3
		D	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2
		D	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	545.0	652.4	759.7	493.9	601.2	708.6	461.7	569.1	676.5
		負	759.7	652.4	545.0	711.8	604.4	497.1	679.7	572.3	465.0
	Qd	759.7	652.4	759.7	711.8	604.4	708.6	679.7	572.3	676.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	207.54	171.05	207.54	194.44	158.48	193.57	185.67	150.07	184.79	
	a	l	1.565	1.604	1.565	1.566	1.605	1.566	1.566	1.605	1.566
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	683.3	723.7	683.3	683.7	724.1	683.7	683.8	724.2	683.8	
	Qas	正	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0
		負	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	215.1		219.8	204.1		208.3	197.4		201.9
		D	162.3		168.1	153.5		158.8	148.2		153.7
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.7 (87.2)		82.7 (90.0)	82.7 (80.6)		82.7 (83.1)	82.7 (76.6)		82.7 (79.3)
		D	82.7 (55.5)		82.7 (59.0)	82.7 (50.3)		82.7 (53.4)	82.7 (47.1)		82.7 (50.4)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ12F層[X5-X6]			Y27レ-Δ13F層[X5-X6]			Y27レ-Δ14F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	112.8	-61.1	105.8	112.7	-61.1	105.9	112.7	-61.1	105.8	
	Ms	U	775.6	0.0	789.5	696.2	0.0	709.6	569.9	0.0	579.9
		D	550.1	64.5	577.9	470.9	65.0	497.7	344.6	64.7	368.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	104.0	1.2	-101.6	103.9	1.1	-101.7	103.9	1.1	-101.7	
	Qs	381.6	278.8	379.3	348.7	245.9	346.5	296.0	193.2	293.7	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
		D	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
	Mal	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	
	Mas	U	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5
		D	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	307.6	410.4	513.2	263.2	366.0	468.8	184.1	286.9	389.7
		負	513.2	410.4	307.6	471.1	368.3	265.5	392.0	289.2	186.4
	Qd	513.2	410.4	513.2	471.1	368.3	468.8	392.0	289.2	389.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	155.65	124.47	155.65	142.86	111.68	142.18	118.88	87.70	118.18	
	a	l	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	575.5	575.5	575.5	575.6	575.6	575.6	575.7	575.7	575.7	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	181.4		183.5	169.2		171.3	149.9		151.5
		D	130.1		133.5	120.4		123.7	105.0		107.9
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (89.6)		79.2 (91.2)	79.2 (80.4)		79.2 (82.0)	79.2 (65.8)		79.2 (67.0)
		D	79.2 (50.8)		79.2 (53.4)	79.2 (43.5)		79.2 (46.0)	79.2 (31.8)		79.2 (34.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)			
部材位置		Y27㉒-Δ15F層[X5-X6]			Y27㉒-ΔRF層[X5-X6]			Y37㉒-Δ1F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	107.4	-58.4	102.9	77.4	-44.2	68.0	73.5	-142.5	207.9	
	Ms	U	389.2	0.0	392.9	243.1	0.0	247.4	2596.3	113.7	2172.2
		D	174.3	59.6	187.1	88.3	49.3	111.4	2449.3	398.6	1756.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K2/K1	K1/K2	
	QI	99.0	0.8	-97.5	66.3	1.6	-63.2	155.6	-22.4	-200.4	
	Qs	216.9	118.6	215.4	137.5	72.7	134.4	1080.8	947.6	1125.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28
	pt	U	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.50	0.50	0.50
		D	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.50	0.50	0.50
	Mal	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	4078.0	4078.0	4078.0	
	Mas	U	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	8156.1	8156.1	8156.1
		D	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	8156.1	8156.1	8156.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	642.8		642.8	642.8		642.8	8995.0		8995.0
		D	577.7		577.7	577.7		577.7	8748.5		8748.5
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	77.8	176.1	274.3	40.4	105.2	170.0	1232.1	1410.1	1588.1
		負	275.9	177.6	79.3	173.1	108.3	43.5	1543.3	1365.3	1187.4
	Qd	275.9	177.6	274.3	173.1	108.3	170.0	1543.3	1410.1	1588.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	100.39	64.62	99.83	62.99	39.41	61.85	92.71	84.71	95.40	
	a	l	1.467	1.467	1.467	1.400	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.711	1.711	1.711
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.981	1.981	1.981
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	
	Qal	388.8	388.8	388.8	375.0	375.0	375.0	4051.3	4051.3	4051.3	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5478.4	5478.4	5478.4
負		438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	6052.6	6052.6	6052.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	141.7		142.4	112.1		113.0	296.5		286.9
		D	91.1		93.2	77.1		80.9	282.1		269.6
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	245.0		240.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	245.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**		
定着	La	U	79.2 (74.9)		79.2 (75.6)	79.2 (46.8)		79.2 (47.6)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-42F層[X1-X2]			Y37レ-43F層[X1-X2]			Y37レ-44F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	108.1	-65.4	123.4	108.6	-65.4	122.8	108.9	-65.4	122.6	
	Ms	U	1448.0	0.0	1421.9	1643.3	0.0	1612.3	1651.1	0.0	1615.1
		D	1231.7	72.4	1175.2	1426.1	72.5	1366.6	1433.4	74.6	1370.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	107.4	-2.5	-112.5	107.6	-2.4	-112.4	107.7	-2.3	-112.3	
	Qs	651.4	546.5	656.5	731.2	625.9	735.9	733.4	628.0	738.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	708.6	818.5	928.5	763.9	873.9	983.9	763.9	873.9	983.9
		負	923.4	813.5	703.5	983.9	873.9	763.9	983.9	873.9	763.9
	Qd	923.4	818.5	928.5	983.9	873.9	983.9	983.9	873.9	983.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	230.44	198.11	231.71	245.53	211.51	245.53	245.53	211.51	245.53	
	a	l	1.565	1.594	1.565	1.568	1.597	1.568	1.569	1.598	1.569
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	912.9	951.5	912.9	913.9	952.5	913.9	914.3	953.0	914.3	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	194.0		191.8	210.7		208.0	211.4		208.3
		D	154.5		150.7	167.8		163.8	168.3		164.0
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (74.1)		75.8 (72.8)	75.8 (84.1)		75.8 (82.6)	75.8 (84.5)		75.8 (82.7)
		D	75.8 (50.5)		75.8 (48.1)	75.8 (58.4)		75.8 (56.0)	75.8 (58.7)		75.8 (56.1)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X1-X2]			Y37レ-Δ6F層[X1-X2]			Y37レ-Δ7F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)
応力	MI	109.3	-65.4	122.2	109.3	-65.5	122.0	109.7	-65.5	121.7
	Ms	U	1603.3	0.0	1563.3	1540.2	0.0	1500.9	1423.7	0.0
		D	1384.7	76.7	1319.0	1321.7	77.1	1256.9	1204.4	77.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	107.8	-2.1	-112.1	107.9	-2.1	-112.1	108.0	-2.0	-112.0
	Qs	713.0	607.3	717.3	687.2	581.5	691.5	639.3	533.4	643.4
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	形状・ pitch		6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1445.7	1824.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8	2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7		2082.7
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	763.9	873.9	983.9	761.2	871.2	981.1	689.1	799.0
		負	983.9	873.9	763.9	976.9	866.9	756.9	905.0	795.0
	Qd	983.9	873.9	983.9	976.9	871.2	981.1	905.0	799.0	909.0
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	245.53	211.51	245.53	243.78	210.85	244.84	225.84	193.39	226.85
	a	l	1.571	1.600	1.571	1.572	1.601	1.572	1.573	1.573
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	915.0	953.7	915.0	915.3	954.0	915.3	878.0	914.8	878.0
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	207.3		203.9	201.9		198.5	203.0	199.4
		D	165.0		160.5	160.7		156.3	160.2	155.5
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8	173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3	191.3
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (82.1)		75.8 (80.0)	75.8 (78.9)		75.8 (76.8)	82.7 (79.5)	82.7 (77.3)
		D	75.8 (56.7)		75.8 (54.0)	75.8 (54.1)		75.8 (51.5)	82.7 (53.8)	82.7 (51.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X1-X2]			Y37レ-Δ9F層[X1-X2]			Y37レ-Δ10F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	110.0	-65.5	121.3	108.2	-63.9	118.4	108.5	-63.9	118.1	
	Ms	U	1348.9	0.0	1307.6	1196.6	0.0	1159.3	1104.7	0.0	1071.0
		D	1128.9	79.3	1065.0	980.1	76.6	922.6	887.7	75.5	834.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	108.1	-1.9	-111.9	105.7	-1.7	-109.1	105.8	-1.6	-109.0	
	Qs	608.2	501.9	611.9	544.7	440.7	548.1	507.7	403.5	510.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	70.5	72.6	70.5	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.7	63.6	61.7	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
		D	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
		D	1.67	1.22	1.67	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
	Mal	912.4	722.8	912.4	676.6	485.1	676.6	676.6	485.1	676.6	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2
		D	2082.7		2082.7	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	642.0	752.0	861.9	545.0	652.4	759.7	497.1	604.4	711.8
		負	858.2	748.2	638.2	759.7	652.4	545.0	708.6	601.2	493.9
	Qd	858.2	752.0	861.9	759.7	652.4	759.7	708.6	604.4	711.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	214.15	182.00	215.10	207.54	171.05	207.54	193.57	158.48	194.44	
	a	l	1.575	1.605	1.575	1.565	1.604	1.565	1.566	1.605	1.566
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	878.6	915.4	878.6	683.3	723.7	683.3	683.7	724.1	683.7	
	Qas	正	1049.6	1082.2	1049.6	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0
		負	1049.6	1082.2	1049.6	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	196.0		192.2	219.8		215.1	208.3	204.1	
		D	154.5		149.8	168.1		162.3	158.8	153.5	
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8	173.8	
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3	191.3	
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	82.7 (75.3)		82.7 (73.0)	82.7 (90.0)		82.7 (87.2)	82.7 (83.1)	82.7 (80.6)	
		D	82.7 (50.4)		82.7 (47.6)	82.7 (59.0)		82.7 (55.5)	82.7 (53.4)	82.7 (50.3)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X1-X2]			Y37レ-Δ12F層[X1-X2]			Y37レ-Δ13F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	108.4	-64.0	118.1	105.8	-61.1	112.8	105.9	-61.1	112.7	
	Ms	U	1053.5	0.0	1018.3	789.5	0.0	775.6	709.5	0.0	696.2
		D	836.8	76.9	782.1	577.9	64.5	550.1	497.7	65.0	470.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	105.7	-1.6	-109.0	101.6	-1.2	-104.0	101.7	-1.1	-103.9	
	Qs	486.2	382.1	489.5	379.3	278.8	381.6	346.5	245.9	348.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
		D	1.37	0.88	1.37	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
	Mal	676.6	485.1	676.6	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	
	Mas	U	1353.3	970.1	1353.3	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5
		D	1353.3	970.1	1353.3	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	1545.9		1545.9	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	465.0	572.3	679.7	307.6	410.4	513.2	265.5	368.3	471.1
		負	676.5	569.1	461.7	513.2	410.4	307.6	468.8	366.0	263.2
	Qd	676.5	572.3	679.7	513.2	410.4	513.2	468.8	368.3	471.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	184.79	150.07	185.67	155.65	124.47	155.65	142.18	111.69	142.86	
	a	l	1.566	1.605	1.566	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	683.8	724.2	683.8	575.5	575.5	575.5	575.6	575.6	575.6	
	Qas	正	783.0	815.7	783.0	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	783.0	815.7	783.0	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	201.9		197.4	183.5		181.4	171.3		169.2
		D	153.7		148.2	133.5		130.1	123.7		120.4
	Ld1	U	173.8		173.8	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	191.3		191.3	245.0		240.0	245.0		240.0
判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (79.3)		82.7 (76.6)	79.2 (91.2)		79.2 (89.6)	79.2 (82.0)		79.2 (80.4)
		D	82.7 (50.4)		82.7 (47.1)	79.2 (53.4)		79.2 (50.8)	79.2 (46.0)		79.2 (43.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ14F層[X1-X2]			Y37レ-Δ15F層[X1-X2]			Y37レ-ΔRF層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	
応力	MI	105.8	-61.1	112.7	102.9	-58.4	107.4	68.0	-44.2	77.4	
	Ms	U	579.9	0.0	569.9	392.9	0.0	389.2	247.4	0.0	243.1
		D	368.3	64.7	344.6	187.1	59.6	174.3	111.4	49.3	88.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	101.7	-1.1	-104.0	97.5	-0.8	-99.0	63.2	-1.6	-66.4	
	Qs	293.7	193.2	296.0	215.4	118.6	216.9	134.4	72.7	137.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.05	1.05	1.05	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	1.05	1.05	1.05	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	MaI		429.3	429.3	429.3	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6
	Mas	U	858.5	858.5	858.5	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	858.5	858.5	858.5	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	642.8		642.8	642.8		642.8
		D	962.8		962.8	577.7		577.7	577.7		577.7
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	186.4	289.2	392.0	79.3	177.6	275.9	43.5	108.3	173.1
		負	389.7	286.9	184.1	274.3	176.1	77.8	170.0	105.2	40.4
	Qd		389.7	289.2	392.0	274.3	177.6	275.9	170.0	108.3	173.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		118.18	87.70	118.88	99.83	64.62	100.39	61.85	39.41	62.99
	a	I	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.400	1.400	1.400
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	QaI		575.6	575.6	575.6	388.8	388.8	388.8	374.9	374.9	374.9
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	151.5		149.9	142.4		141.7	113.0		112.1
		D	107.9		104.9	93.2		91.1	80.9		77.1
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (67.0)		79.2 (65.8)	79.2 (75.6)		79.2 (74.9)	79.2 (47.6)		79.2 (46.8)
		D	79.2 (34.0)		79.2 (31.8)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㉔-Δ1F層[X2-X3]			Y37㉔-Δ2F層[X2-X3]			Y37㉔-Δ3F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	200.0	-91.3	183.7	118.3	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	
	Ms	U	2048.9	0.0	2102.1	1456.9	0.0	1454.0	1684.6	0.0	1680.9
		D	1648.9	126.1	1734.7	1220.4	64.3	1218.1	1447.8	64.5	1445.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	180.7	2.7	-175.3	110.0	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	
	Qs	965.6	787.6	960.1	667.3	557.3	667.2	762.0	652.0	761.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	996.6	1174.6	1352.5	725.8	835.8	945.8	773.0	883.0	993.0
		負	1358.0	1180.0	1002.0	945.9	835.9	725.9	993.0	883.0	773.0
	Qd	1358.0	1180.0	1352.5	945.9	835.9	945.8	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	81.58	70.88	81.25	236.04	202.31	236.01	247.80	213.72	247.80	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.584	1.613	1.584	1.583	1.612	1.583
		s. 正	1.862	1.862	1.862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.821	1.821	1.821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	919.4	958.3	919.4	919.1	957.9	919.1	
	Qas	正	5800.7	5800.7	5800.7	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	5712.5	5712.5	5712.5	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	284.1		285.3	194.8		194.5	214.2		213.9
		D	267.6		269.2	153.8		153.6	169.3		169.1
	Ld1	U	240.0		240.0	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK			NG/OK	
定着	La	U	69.3		69.3	75.8		75.8	75.8		75.8
		D	(30.0)		(30.0)	(74.6)		(74.4)	(86.3)		(86.1)
		U	69.3		69.3	75.8		75.8	75.8		75.8
		D	(30.0)		(30.0)	(50.0)		(49.9)	(59.3)		(59.2)

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)		
部材位置		Y37レ-4F層[X2-X3]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)
	短期	(60)	(300)	(60)
応力	MI	118.4	-63.0	117.9
	Ms	U	1714.6	0.0
		D	1477.9	65.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	110.1	0.1	-109.9
	Qs	774.2	664.2	774.1
	L. no	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	65.0	65.0	65.0
	D	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.6
		D	70.5	72.6
	j	U	61.7	63.6
		D	61.7	63.6
	被り/sat	4.0	4.0/	3.55
	上端筋	1	6-D35	6-D35
		2	2-D35	2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35
		2	2-D35	2-D35
	STP	径	D13	D13
		形ヒツチ	6-100	6-100
	at	U	76.56	57.42
		D	76.56	57.42
		U	1.67	1.22
		D	1.67	1.22
曲げ	MaI	U	912.4	722.8
		D	1824.9	1445.7
	Mas	U	1824.9	1445.7
		D	1824.9	1445.7
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	2155.8	2155.8
		D	2082.7	2082.7
	L' (L)	480.0	(600.0)	
せん断	Qd	正	773.0	883.0
		負	993.0	883.0
	Qd	993.0	883.0	993.0
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80
	a	l	1.583	1.613
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172
	QaI	919.2	958.0	919.2
	Qas	正	1085.6	1119.3
		負	1085.6	1119.3
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ld	U	216.8	216.3
		D	171.3	171.1
	Ld1	U	172.5	172.5
		D	190.0	190.0
定着	判定	NG/OK		NG/OK
	La	U	75.8	75.8
		(87.8)		(87.5)
		D	75.8	75.8
		(60.5)		(60.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X2-X3]			Y37レ-Δ6F層[X2-X3]			Y37レ-Δ7F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.4	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	118.3	-63.0	117.9	
	Ms	U	1685.4	0.0	1679.4	1644.0	0.0	1636.8	1534.4	0.0	1526.8
		D	1448.7	65.8	1443.5	1407.3	66.4	1400.9	1297.8	66.6	1291.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	
	Qs	761.8	651.8	761.7	744.3	634.3	744.2	698.6	588.6	698.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
D		1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0	772.8	882.7	992.7
		負	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0	992.9	882.9	772.9
	Qd	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	992.9	882.9	992.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	247.76	213.68	247.73	
	a	l	1.583	1.613	1.583	1.583	1.613	1.583	1.584	1.613	1.584
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	919.2	958.1	919.2	919.2	958.1	919.2	881.2	918.1	881.2	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	214.3		213.8	210.8		210.1	213.3		212.6
		D	169.4		169.0	166.5		166.1	167.1		166.6
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (86.3)		75.8 (86.0)	75.8 (84.2)		75.8 (83.8)	82.7 (85.7)		82.7 (85.3)
		D	75.8 (59.3)		75.8 (59.1)	75.8 (57.6)		75.8 (57.4)	82.7 (58.0)		82.7 (57.7)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X2-X3]			Y37レ-Δ9F層[X2-X3]			Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.3	-63.0	117.9	118.0	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	
	Ms	U	1468.5	0.0	1460.7	1399.5	0.0	1387.8	1316.8	0.0	1305.5
		D	1231.8	66.7	1224.8	1163.4	69.0	1151.6	1080.6	68.7	1069.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.1	0.1	-109.9	110.0	-0.0	-110.0	110.0	-0.0	-110.0	
	Qs	671.1	561.1	670.9	641.5	531.5	641.5	607.1	497.1	607.1	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	912.4	722.8	912.4	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
D		1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	2082.7		2082.7	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	731.5	841.5	951.5	661.1	771.1	881.1	635.7	745.7	855.6
		負	951.6	841.6	731.6	881.1	771.1	661.1	855.6	745.6	635.7
	Qd	951.6	841.6	951.5	881.1	771.1	881.1	855.6	745.7	855.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	237.47	203.70	237.43	220.85	186.63	220.85	214.47	180.47	214.48	
	a	l	1.583	1.613	1.583	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qas	Qal	881.2	918.1	881.2	876.4	918.6	876.4	876.4	918.6	876.4
		正	1049.6	1082.2	1049.6	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9
		負	1049.6	1082.2	1049.6	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	207.2		206.4	219.7		218.4	210.9		209.7
		D	162.2		161.7	169.6		168.6	162.5		161.6
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.7 (82.0)		82.7 (81.6)	82.7 (89.7)		82.7 (89.0)	82.7 (84.4)		82.7 (83.7)
		D	82.7 (55.0)		82.7 (54.7)	82.7 (59.7)		82.7 (59.1)	82.7 (55.4)		82.7 (54.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X2-X3]			Y37レ-Δ12F層[X2-X3]			Y37レ-Δ13F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.0	-63.1	118.1	111.0	-59.5	110.8	111.0	-59.5	110.8	
	Ms	U	1262.3	0.0	1249.7	907.2	0.0	902.9	828.1	0.0	823.2
		D	1026.3	69.4	1013.5	685.2	61.5	681.3	606.2	61.8	601.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.0	-0.0	-110.0	102.8	0.0	-102.8	102.8	0.0	-102.8	
	Qs	584.1	474.2	584.1	433.7	330.9	433.7	400.7	297.8	400.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		D	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.47	1.01	1.47	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal	795.2	604.5	795.2	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4
		D	1814.3		1814.3	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	601.2	711.2	821.2	392.1	494.9	597.8	343.9	446.7	549.5
		負	821.2	711.2	601.2	597.8	494.9	392.1	549.6	446.8	344.0
	Qd	821.2	711.2	821.2	597.8	494.9	597.8	549.6	446.8	549.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	205.84	172.14	205.84	181.27	150.10	181.27	166.66	135.48	166.65	
	a	l	1.581	1.614	1.581	1.471	1.471	1.471	1.472	1.472	1.472
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	876.4	918.6	876.4	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	1044.9	1082.2	1044.9	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	205.0		203.7	202.7		202.1	190.5		189.8
		D	157.9		156.8	147.4		146.9	137.6		137.0
	Ld1	U	172.5		172.5	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (80.9)		82.7 (80.1)	79.2 (87.3)		79.2 (86.9)	79.2 (79.7)		79.2 (79.3)
		D	82.7 (52.6)		82.7 (52.0)	79.2 (52.8)		79.2 (52.5)	79.2 (46.7)		79.2 (46.3)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ14F層[X2-X3]			Y37レ-Δ15F層[X2-X3]			Y37レ-ΔRF層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	111.0	-59.5	110.8	106.3	-57.2	106.4	75.0	-42.2	74.5	
	Ms	U	703.5	0.0	698.4	510.8	0.0	507.6	351.7	0.0	343.9
		D	481.6	61.9	476.8	298.1	58.8	294.9	201.7	45.8	194.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	102.8	0.0	-102.8	98.3	-0.0	-98.3	64.9	0.1	-64.7	
	Qs	348.7	245.9	348.6	266.1	167.9	266.1	178.6	113.9	178.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal	513.3	513.3	513.3	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1220.4		1220.4	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	770.2		770.2	770.2		770.2
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	266.0	368.8	471.6	153.5	251.8	350.0	105.8	170.6	235.4
		負	471.6	368.8	266.0	350.0	251.8	153.5	235.5	170.7	105.9
	Qd	471.6	368.8	471.6	350.0	251.8	350.0	235.5	170.7	235.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	143.03	111.85	143.01	127.38	91.62	127.38	85.71	62.13	85.65	
	a	l	1.471	1.471	1.471	1.469	1.469	1.469	1.408	1.408	1.408
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	576.7	576.7	576.7	389.3	389.3	389.3	376.6	376.6	376.6	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	171.3		170.5	173.9		173.2	139.3		137.6
		D	122.2		121.6	114.7		114.1	97.9		96.7
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (67.7)		79.2 (67.2)	79.2 (73.8)		79.2 (73.3)	79.2 (50.8)		79.2 (49.7)
		D	79.2 (37.1)		79.2 (36.7)	79.2 (34.4)		79.2 (34.1)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㉒-Δ1F層[X3-X4]			Y37㉒-Δ2F層[X3-X4]			Y37㉒-Δ3F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	184.6	-98.5	184.6	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	
	Ms	U	2121.1	0.0	2121.1	1458.3	0.0	1458.3	1689.4	0.0	1689.4
		D	1751.9	98.7	1751.9	1222.1	63.1	1222.1	1453.2	63.1	1453.2
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	178.0	0.0	-178.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	
	Qs	984.9	806.9	984.9	668.4	558.4	668.4	764.7	654.7	764.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	1032.3	1210.3	1388.3	727.6	837.6	947.6	773.0	883.0	993.0
		負	1388.3	1210.3	1032.3	947.6	837.6	727.6	993.0	883.0	773.0
	Qd	1388.3	1210.3	1388.3	947.6	837.6	947.6	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	83.40	72.71	83.40	236.47	202.73	236.47	247.80	213.72	247.80	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.585	1.614	1.585	1.585	1.615	1.585
		s. 正	1.842	1.842	1.842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.842	1.842	1.842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	919.8	958.6	919.8	919.8	958.7	919.8	
	Qas	正	5757.5	5757.5	5757.5	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
負		5757.5	5757.5	5757.5	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	285.8		285.8	194.9		194.9	214.6		214.6
		D	269.5		269.5	153.9		153.9	169.7		169.7
	Ld1	U	240.0		240.0	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (74.7)		75.8 (74.7)	75.8 (86.5)		75.8 (86.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (50.1)		75.8 (50.1)	75.8 (59.5)		75.8 (59.5)

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ㇵㇵ4F層[X3-X4]			Y37ㇵㇵ5F層[X3-X4]			Y37ㇵㇵ6F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	
	Ms	U	1721.1	0.0	1721.1	1694.1	0.0	1694.1	1654.3	0.0	1654.3
		D	1485.0	63.1	1485.0	1458.0	63.1	1458.0	1418.2	63.1	1418.2
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	
	Qs	777.9	667.9	777.9	766.7	656.7	766.7	750.1	640.1	750.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0
		負	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0
	Qd	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	
	a	l	1.585	1.614	1.585	1.585	1.614	1.585	1.585	1.614	1.585
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	919.8	958.7	919.8	919.8	958.7	919.8	919.8	958.7	919.8	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
負		1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	217.3		217.3	215.0		215.0	211.6		211.6
		D	171.8		171.8	170.0		170.0	167.3		167.3
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (88.1)		75.8 (88.1)	75.8 (86.7)		75.8 (86.7)	75.8 (84.7)		75.8 (84.7)
		D	75.8 (60.8)		75.8 (60.8)	75.8 (59.7)		75.8 (59.7)	75.8 (58.1)		75.8 (58.1)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾏ7F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾏ8F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾏ9F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	
	Ms	U	1546.4	0.0	1546.4	1483.5	0.0	1483.5	1409.3	0.0	1409.3
		D	1310.2	63.1	1310.2	1247.4	63.1	1247.4	1173.2	63.1	1173.2
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	
	Qs	705.1	595.1	705.1	678.9	568.9	678.9	648.0	538.0	648.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	1887.0		1887.0
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	1814.3		1814.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	743.4	853.4	963.4	661.1	771.1	881.1
		負	993.0	883.0	773.0	963.4	853.4	743.4	881.1	771.1	661.1
	Qd	993.0	883.0	993.0	963.4	853.4	963.4	881.1	771.1	881.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	240.41	206.55	240.41	220.85	186.63	220.85	
	a	l	1.585	1.614	1.585	1.585	1.614	1.585	1.581	1.614	1.581
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	881.7	918.7	881.7	881.7	918.7	881.7	876.4	918.6	876.4	
	Qas	正	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6	1044.9	1082.2	1044.9
負		1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6	1044.9	1082.2	1044.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	214.4		214.4	208.6		208.6	220.8		220.8
		D	168.0		168.0	163.4		163.4	170.4		170.4
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.7 (86.4)		82.7 (86.4)	82.7 (82.9)		82.7 (82.9)	82.7 (90.4)		82.7 (90.4)
		D	82.7 (58.5)		82.7 (58.5)	82.7 (55.7)		82.7 (55.7)	82.7 (60.2)		82.7 (60.2)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ10F層[X3-X4]			Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			Y37レ-Δ12F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	110.9	-59.5	110.9	
	Ms	U	1330.0	0.0	1330.0	1274.7	0.0	1274.7	923.6	0.0	923.6
		D	1093.9	63.1	1093.9	1038.6	63.1	1038.6	701.8	59.5	701.8
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	102.8	0.0	-102.8	
	Qs	615.0	505.0	615.0	591.9	481.9	591.9	441.4	338.6	441.4	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.26	1.26	1.26
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.26	1.26	1.26
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	513.3	513.3	513.3	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1026.6	1026.6	1026.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1220.4		1220.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1155.3		1155.3
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	647.5	757.5	867.5	612.9	722.9	832.9	392.1	494.9	597.8
		負	867.5	757.5	647.5	832.9	722.9	612.9	597.8	494.9	392.1
	Qd	867.5	757.5	867.5	832.9	722.9	832.9	597.8	494.9	597.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	217.43	183.33	217.43	208.78	174.97	208.78	181.27	150.10	181.27	
	a	l	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581	1.472	1.472	1.472
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	
	Qal	876.4	918.6	876.4	876.4	918.6	876.4	576.8	576.8	576.8	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	690.4	690.4	690.4
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	212.3		212.3	206.4		206.4	205.3		205.3
		D	163.7		163.7	158.9		158.9	149.4		149.4
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	240.0		240.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (85.3)		82.7 (85.3)	82.7 (81.7)		82.7 (81.7)	79.2 (88.9)		79.2 (88.9)
		D	82.7 (56.1)		82.7 (56.1)	82.7 (53.3)		82.7 (53.3)	79.2 (54.1)		79.2 (54.1)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㇒-Δ13F層[X3-X4]			Y37㇒-Δ14F層[X3-X4]			Y37㇒-Δ15F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	110.9	-59.5	110.9	110.9	-59.5	110.9	106.4	-57.2	106.4	
	Ms	U	843.8	0.0	843.8	719.4	0.0	719.4	527.1	0.0	527.1
		D	622.1	59.5	622.1	497.7	59.5	497.7	314.4	57.2	314.4
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	102.8	0.0	-102.8	102.8	0.0	-102.8	98.3	0.0	-98.3	
	Qs	408.2	305.4	408.2	356.4	253.6	356.4	273.6	175.3	273.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01
	Mal	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4
		D	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	770.2		770.2
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	355.3	458.1	560.9	277.5	380.3	483.1	164.7	263.0	361.3
		負	560.9	458.1	355.3	483.1	380.3	277.5	361.3	263.0	164.7
	Qd	560.9	458.1	560.9	483.1	380.3	483.1	361.3	263.0	361.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	170.10	138.92	170.10	146.52	115.34	146.52	131.47	95.71	131.47	
	a	l	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.469	1.469	1.469
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	
	Qal	576.8	576.8	576.8	576.8	576.8	576.8	389.3	389.3	389.3	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	193.0		193.0	173.8		173.8	177.5		177.5
		D	139.6		139.6	124.2		124.2	117.5		117.5
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (81.2)		79.2 (81.2)	79.2 (69.3)		79.2 (69.3)	79.2 (76.1)		79.2 (76.1)
		D	79.2 (47.9)		79.2 (47.9)	79.2 (38.3)		79.2 (38.3)	79.2 (36.3)		79.2 (36.3)

断面名		G2 (3)			FG (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-ΔRF層[X3-X4]			Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	74.7	-42.3	74.7	183.7	-91.3	200.0	117.9	-63.0	118.3	
	Ms	U	359.7	0.0	359.7	2102.1	0.0	2048.9	1454.0	0.0	1456.9
		D	210.3	42.3	210.3	1734.7	126.1	1648.9	1218.1	64.3	1220.4
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	64.8	0.0	-64.8	175.3	-2.7	-180.7	109.9	-0.1	-110.0	
	Qs	183.5	118.7	183.5	960.1	787.6	965.6	667.2	557.3	667.3	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5
		D	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5
	j	U	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7
		D	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
		D	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67
		D	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67
	Mal	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9
		D	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	835.3		835.3	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8
		D	770.2		770.2	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	113.3	178.1	242.9	1002.0	1180.0	1358.0	725.9	835.9	945.9
		負	242.9	178.1	113.3	1352.5	1174.6	996.6	945.8	835.8	725.8
	Qd	242.9	178.1	242.9	1352.5	1180.0	1358.0	945.8	835.9	945.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	88.40	64.82	88.40	81.25	70.88	81.58	236.01	202.31	236.04	
	a	l	1.411	1.411	1.411	2.000	2.000	2.000	1.584	1.613	1.584
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.821	1.821	1.821	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.862	1.862	1.862	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	
	Qal	377.2	377.2	377.2	4051.3	4051.3	4051.3	919.4	958.3	919.4	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	5712.5	5712.5	5712.5	1085.6	1119.3	1085.6
		負	438.1	438.1	438.1	5800.7	5800.7	5800.7	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	141.1		141.1	285.3		284.1	194.5		194.8
		D	99.4		99.4	269.2		267.6	153.6		153.8
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	190.0		190.0
判定		OK/OK		OK/OK	**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	79.2		79.2	69.3		69.3	75.8		75.8
		D	(51.9)		(51.9)	(30.0)		(30.0)	(74.4)		(74.6)
			79.2		79.2	69.3		69.3	75.8		75.8
			(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	(49.9)		(50.0)

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㇒㇒3F層[X4-X5]			Y37㇒㇒4F層[X4-X5]			Y37㇒㇒5F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4	
	Ms	U	1680.9	0.0	1684.6	1709.6	0.0	1714.6	1679.4	0.0	1685.4
		D	1445.2	64.5	1447.8	1473.8	65.3	1477.9	1443.5	65.8	1448.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	
	Qs	761.8	652.0	762.0	774.1	664.2	774.2	761.7	651.8	761.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0
		負	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0
	Qd	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80	
	a	l	1.583	1.612	1.583	1.583	1.613	1.583	1.583	1.613	1.583
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	919.1	957.9	919.1	919.2	958.0	919.2	919.2	958.1	919.2	919.2
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	213.9		214.2	216.3		216.8	213.8		214.3
		D	169.1		169.3	171.1		171.3	169.0		169.4
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (86.1)		75.8 (86.3)	75.8 (87.5)		75.8 (87.8)	75.8 (86.0)		75.8 (86.3)
		D	75.8 (59.2)		75.8 (59.3)	75.8 (60.4)		75.8 (60.5)	75.8 (59.1)		75.8 (59.3)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X4-X5]			Y37レ-Δ7F層[X4-X5]			Y37レ-Δ8F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.3	117.9	-63.0	118.3	
	Ms	U	1636.8	0.0	1644.0	1526.8	0.0	1534.4	1460.7	0.0	1468.5
		D	1400.9	66.4	1407.3	1291.0	66.6	1297.8	1224.8	66.7	1231.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	
	Qs	744.2	634.3	744.3	698.5	588.6	698.6	670.9	561.1	671.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	772.9	882.9	992.9	731.6	841.6	951.6
		負	993.0	883.0	773.0	992.7	882.7	772.8	951.5	841.5	731.5
	Qd	993.0	883.0	993.0	992.7	882.9	992.9	951.5	841.6	951.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.80	213.72	247.80	247.73	213.68	247.76	237.43	203.70	237.47	
	a	l	1.583	1.613	1.583	1.584	1.613	1.584	1.583	1.613	1.583
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	919.2	958.1	919.2	881.2	918.1	881.2	881.2	918.1	881.2	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6
負		1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6	1049.6	1082.2	1049.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	210.1		210.8	212.6		213.3	206.4		207.2
		D	166.1		166.5	166.6		167.1	161.7		162.2
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8		75.8	82.7		82.7	82.7		82.7
		D	(83.8)		(84.2)	(85.3)		(85.7)	(81.6)		(82.0)
			75.8		75.8	82.7		82.7		82.7	
			(57.4)		(57.6)	(57.7)		(58.0)	(54.7)		(55.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ9F層[X4-X5]			Y37レ-Δ10F層[X4-X5]			Y37レ-Δ11F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	118.1	-63.1	118.0	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.0	
	Ms	U	1387.8	0.0	1399.5	1305.5	0.0	1316.8	1249.7	0.0	1262.3
		D	1151.6	69.0	1163.4	1069.3	68.7	1080.6	1013.5	69.4	1026.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	
	Qs	641.5	531.5	641.5	607.1	497.1	607.1	584.1	474.2	584.1	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	635.7	745.6	855.6	601.2	711.2	821.2
		負	881.1	771.1	661.1	855.6	745.7	635.7	821.2	711.2	601.2
	Qd	881.1	771.1	881.1	855.6	745.7	855.6	821.2	711.2	821.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	220.85	186.63	220.85	214.48	180.47	214.47	205.84	172.14	205.84	
	a	l	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	876.4	918.6	876.4	876.4	918.6	876.4	876.4	918.6	876.4	
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	218.4		219.7	209.7		210.9	203.7		205.0
		D	168.6		169.6	161.6		162.5	156.8		157.9
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	82.7 (89.0)		82.7 (89.7)	82.7 (83.7)		82.7 (84.4)	82.7 (80.1)		82.7 (80.9)
		D	82.7 (59.1)		82.7 (59.7)	82.7 (54.9)		82.7 (55.4)	82.7 (52.0)		82.7 (52.6)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ12F層[X4-X5]			Y37レ-Δ13F層[X4-X5]			Y37レ-Δ14F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	
応力	MI	110.8	-59.5	111.0	110.8	-59.5	111.0	110.8	-59.5	111.0	
	Ms	U	902.9	0.0	907.2	823.2	0.0	828.1	698.4	0.0	703.5
		D	681.3	61.5	685.2	601.6	61.8	606.2	476.8	61.9	481.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	102.8	-0.0	-102.8	102.8	-0.0	-102.8	102.8	-0.0	-102.8	
	Qs	433.7	330.9	433.7	400.6	297.8	400.7	348.6	245.9	348.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3
	L' (L)	480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			
	Qd	正	392.1	494.9	597.8	344.0	446.8	549.6	266.0	368.8	471.6
		負	597.8	494.9	392.1	549.5	446.7	343.9	471.6	368.8	266.0
	Qd	597.8	494.9	597.8	549.5	446.8	549.6	471.6	368.8	471.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	181.27	150.10	181.27	166.65	135.48	166.66	143.01	111.85	143.03	
	a	l	1.471	1.471	1.471	1.472	1.472	1.472	1.471	1.471	1.471
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7	576.7
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	202.1		202.7	189.8		190.5	170.5		171.3
		D	146.9		147.4	137.0		137.6	121.6		122.2
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (86.9)		79.2 (87.3)	79.2 (79.3)		79.2 (79.7)	79.2 (67.2)		79.2 (67.7)
		D	79.2 (52.5)		79.2 (52.8)	79.2 (46.3)		79.2 (46.7)	79.2 (36.7)		79.2 (37.1)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y37㇒-Δ15F層[X4-X5]			Y37㇒-ΔRF層[X4-X5]			Y37㇒-Δ1F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	106.4	-57.2	106.3	74.5	-42.2	75.0	207.9	-142.5	73.5	
	Ms	U	507.6	0.0	510.8	343.9	0.0	351.7	2172.2	113.7	2596.3
		D	294.9	58.8	298.1	194.9	45.8	201.7	1756.4	398.6	2449.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	98.3	0.0	-98.3	64.7	-0.1	-64.9	200.4	22.4	-155.6	
	Qs	266.1	167.9	266.1	178.5	113.9	178.6	1125.5	947.6	1080.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
		D	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
	Mai	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
		D	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	835.3		835.3	835.3		835.3	8995.0		8995.0
		D	770.2		770.2	770.2		770.2	8748.5		8748.5
	L' (L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	153.5	251.8	350.0	105.9	170.7	235.5	1187.4	1365.3	1543.3
		負	350.0	251.8	153.5	235.4	170.6	105.8	1588.1	1410.1	1232.1
	Qd	350.0	251.8	350.0	235.4	170.7	235.5	1588.1	1410.1	1543.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	127.38	91.62	127.38	85.65	62.13	85.71	95.40	84.71	92.71	
	a	l	1.469	1.469	1.469	1.408	1.408	1.408	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.981	1.981	1.981
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.711	1.711	1.711
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	
	Qal	389.3	389.3	389.3	376.6	376.6	376.6	4051.3	4051.3	4051.3	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	6052.6	6052.6	6052.6
		負	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5478.4	5478.4	5478.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	173.2		173.9	137.6		139.3	286.9		296.5
		D	114.1		114.7	96.7		97.9	269.6		282.1
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		245.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		245.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**	
定着	La	U	79.2		79.2	79.2		79.2	69.3		69.3
		D	(73.3)		(73.8)	(49.7)		(50.8)	(30.0)		(30.0)
		79.2		79.2	79.2		79.2	69.3		69.3	
		(34.1)		(34.4)	(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㇒-42F層[X5-X6]			Y37㇒-43F層[X5-X6]			Y37㇒-44F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	123.4	-65.4	108.1	122.8	-65.4	108.6	122.6	-65.4	108.9	
	Ms	U	1421.9	0.0	1448.0	1612.3	0.0	1643.3	1615.1	0.0	1651.1
		D	1175.2	72.4	1231.7	1366.6	72.5	1426.1	1370.0	74.6	1433.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.5	2.5	-107.4	112.4	2.4	-107.6	112.3	2.3	-107.7	
	Qs	656.5	546.5	651.4	735.9	625.9	731.2	738.0	628.0	733.4	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	703.5	813.5	923.4	763.9	873.9	983.9	763.9	873.9	983.9
		負	928.5	818.5	708.6	983.9	873.9	763.9	983.9	873.9	763.9
	Qd	928.5	818.5	923.4	983.9	873.9	983.9	983.9	873.9	983.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	231.71	198.11	230.44	245.53	211.51	245.53	245.53	211.51	245.53	
	a	l	1.565	1.594	1.565	1.568	1.597	1.568	1.569	1.598	1.569
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	912.9	951.5	912.9	913.9	952.5	913.9	914.3	953.0	914.3	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	191.8		194.0	208.0		210.7	208.3		211.4
		D	150.7		154.5	163.8		167.8	164.0		168.3
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8
		D	(72.8)		(74.1)	(82.6)		(84.1)	(82.7)		(84.5)
			75.8		75.8		75.8		75.8		75.8
			(48.1)		(50.5)		(56.0)		(58.4)		(58.7)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㉒-Δ5F層[X5-X6]			Y37㉒-Δ6F層[X5-X6]			Y37㉒-Δ7F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	122.2	-65.4	109.3	122.0	-65.5	109.3	121.7	-65.5	109.7	
	Ms	U	1563.3	0.0	1603.3	1500.9	0.0	1540.2	1384.8	0.0	1423.7
		D	1319.0	76.7	1384.7	1256.9	77.1	1321.7	1141.3	77.7	1204.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.1	2.1	-107.8	112.1	2.1	-107.9	112.0	2.0	-108.0	
	Qs	717.3	607.3	713.0	691.5	581.5	687.2	643.4	533.4	639.3	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	763.9	873.9	983.9	756.9	866.9	976.9	685.0	795.0	905.0
		負	983.9	873.9	763.9	981.1	871.2	761.2	909.0	799.0	689.1
	Qd	983.9	873.9	983.9	981.1	871.2	976.9	909.0	799.0	905.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	245.53	211.51	245.53	244.84	210.85	243.78	226.85	193.39	225.84	
	a	l	1.571	1.600	1.571	1.572	1.601	1.572	1.573	1.603	1.573
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	915.0	953.7	915.0	915.3	954.0	915.3	878.0	914.8	878.0	
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1049.6	1082.2	1049.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	203.9		207.3	198.5		201.9	199.4		203.0
		D	160.5		165.0	156.3		160.7	155.5		160.2
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8 (80.0)		75.8 (82.1)	75.8 (76.8)		75.8 (78.9)	82.7 (77.3)		82.7 (79.5)
		D	75.8 (54.0)		75.8 (56.7)	75.8 (51.5)		75.8 (54.1)	82.7 (51.0)		82.7 (53.8)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X5-X6]			Y37レ-Δ9F層[X5-X6]			Y37レ-Δ10F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	121.3	-65.5	110.0	118.4	-63.9	108.2	118.1	-63.9	108.5	
	Ms	U	1307.6	0.0	1348.9	1159.3	0.0	1196.6	1071.0	0.0	1104.7
		D	1065.0	79.3	1128.9	922.6	76.6	980.1	834.9	75.5	887.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	111.9	1.9	-108.1	109.1	1.7	-105.7	109.0	1.6	-105.8	
	Qs	611.9	501.9	608.2	548.1	440.7	544.7	510.8	403.5	507.7	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	70.5	72.6	70.5	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.7	63.6	61.7	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
		D	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
		D	1.67	1.22	1.67	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
	Mal	912.4	722.8	912.4	676.6	485.1	676.6	676.6	485.1	676.6	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2
		D	2082.7		2082.7	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9
	L' (L)	485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			
	Qd	正	638.2	748.2	858.2	545.0	652.4	759.7	493.9	601.2	708.6
		負	861.9	752.0	642.0	759.7	652.4	545.0	711.8	604.4	497.1
	Qd	861.9	752.0	858.2	759.7	652.4	759.7	711.8	604.4	708.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	215.10	182.00	214.15	207.54	171.05	207.54	194.44	158.48	193.57	
	a	l	1.575	1.605	1.575	1.565	1.604	1.565	1.566	1.605	1.566
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qas	Qal	878.6	915.4	878.6	683.3	723.7	683.3	683.7	724.1	683.7
		正	1049.6	1082.2	1049.6	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0
		負	1049.6	1082.2	1049.6	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	192.2		196.0	215.1		219.8	204.1		208.3
		D	149.8		154.5	162.3		168.1	153.5		158.8
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.7 (73.0)		82.7 (75.3)	82.7 (87.2)		82.7 (90.0)	82.7 (80.6)		82.7 (83.1)
		D	82.7 (47.6)		82.7 (50.4)	82.7 (55.5)		82.7 (59.0)	82.7 (50.3)		82.7 (53.4)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X5-X6]			Y37レ-Δ12F層[X5-X6]			Y37レ-Δ13F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	
応力	MI	118.1	-64.0	108.4	112.8	-61.1	105.8	112.7	-61.1	105.9	
	Ms	U	1018.3	0.0	1053.5	775.6	0.0	789.5	696.2	0.0	709.5
		D	782.1	76.9	836.8	550.1	64.5	577.9	470.8	65.0	497.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.0	1.6	-105.7	104.0	1.2	-101.6	103.9	1.1	-101.7	
	Qs	489.5	382.1	486.2	381.6	278.8	379.3	348.7	245.9	346.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
		D	1.37	0.88	1.37	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
	Mal	676.6	485.1	676.6	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3	
	Mas	U	1353.3	970.1	1353.3	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5
		D	1353.3	970.1	1353.3	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5	858.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	1545.9		1545.9	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	461.7	569.1	676.5	307.6	410.4	513.2	263.2	366.0	468.8
		負	679.7	572.3	465.0	513.2	410.4	307.6	471.1	368.3	265.5
	Qd	679.7	572.3	676.5	513.2	410.4	513.2	471.1	368.3	468.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	185.67	150.07	184.79	155.65	124.47	155.65	142.86	111.69	142.18	
	a	l	1.566	1.605	1.566	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	683.8	724.2	683.8	575.5	575.5	575.5	575.6	575.6	575.6	
	Qas	正	783.0	815.7	783.0	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	783.0	815.7	783.0	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	197.4		201.9	181.4		183.5	169.2	171.3	
		D	148.2		153.7	130.1		133.5	120.4	123.7	
	Ld1	U	173.8		173.8	240.0		245.0	240.0	245.0	
		D	191.3		191.3	240.0		245.0	240.0	245.0	
判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (76.6)		82.7 (79.3)	79.2 (89.6)		79.2 (91.2)	79.2 (80.4)	79.2 (82.0)	
		D	82.7 (47.1)		82.7 (50.4)	79.2 (50.8)		79.2 (53.4)	79.2 (43.5)	79.2 (46.0)	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
位置	部材位置		Y37㇚-Δ14F層[X5-X6]			Y37㇚-Δ15F層[X5-X6]			Y37㇚-ΔRF層[X5-X6]		
	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)
応力	MI		112.7	-61.1	105.8	107.4	-58.4	102.9	77.4	-44.2	68.0
	Ms	U	569.9	0.0	579.9	389.2	0.0	392.9	243.1	0.0	247.4
		D	344.6	64.7	368.3	174.3	59.6	187.1	88.3	49.3	111.4
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		104.0	1.1	-101.7	99.0	0.8	-97.5	66.4	1.6	-63.2
	Qs		296.0	193.2	293.7	216.9	118.6	215.4	137.5	72.7	134.4
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	39.70	39.70	39.70	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.05	1.05	1.05	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	1.05	1.05	1.05	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	Mal		429.3	429.3	429.3	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6
	Mas	U	858.5	858.5	858.5	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	858.5	858.5	858.5	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1027.9		1027.9	642.8		642.8	642.8		642.8
		D	962.8		962.8	577.7		577.7	577.7		577.7
	L' (L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	184.1	286.9	389.7	77.8	176.1	274.3	40.4	105.2	170.0
		負	392.0	289.2	186.4	275.9	177.6	79.3	173.1	108.3	43.5
	Qd		392.0	289.2	389.7	275.9	177.6	274.3	173.1	108.3	170.0
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		118.88	87.70	118.18	100.39	64.62	99.83	62.99	39.41	61.85
	a	l	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.400	1.400	1.400
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		575.6	575.6	575.6	388.8	388.8	388.8	374.9	374.9	374.9
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	149.9		151.5	141.7		142.4	112.1		113.0
		D	104.9		107.9	91.1		93.2	77.1		80.9
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (65.8)		79.2 (67.0)	79.2 (74.9)		79.2 (75.6)	79.2 (46.8)		79.2 (47.6)
		D	79.2 (31.8)		79.2 (34.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する
※ ($D / l > 1/10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。	


フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y2	1F	X1	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X2	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X3	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X4	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X5	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
	2F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	3F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	4F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	5F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	6F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	7F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	8F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	9F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	10F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	11F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	12F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X5	G1	6000.0	700	1/9				OK
	13F	X1	G1	6000.0	700	1/9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/9				OK
	14F	X1	G1	6000.0	700	1/9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/9				OK
	15F	X1	G1	6000.0	700	1/9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/9				OK
	RF	X1	G1	6000.0	700	1/9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/9				OK
Y3	1F	X1	FG	6000.0	2500	1/2				OK
		X2	FG	6000.0	2500	1/2				OK
		X3	FG	6000.0	2500	1/2				OK
		X4	FG	6000.0	2500	1/2				OK
		X5	FG	6000.0	2500	1/2				OK
	2F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	3F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	4F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	5F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	6F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	7F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	8F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	9F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	10F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/8				OK
	11F	X1	G1	6000.0	800	1/8				OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	12F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	13F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	14F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	15F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	RF	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK


A-4. 3. 2RC柱の断面計算

(1)RC柱の計算指定

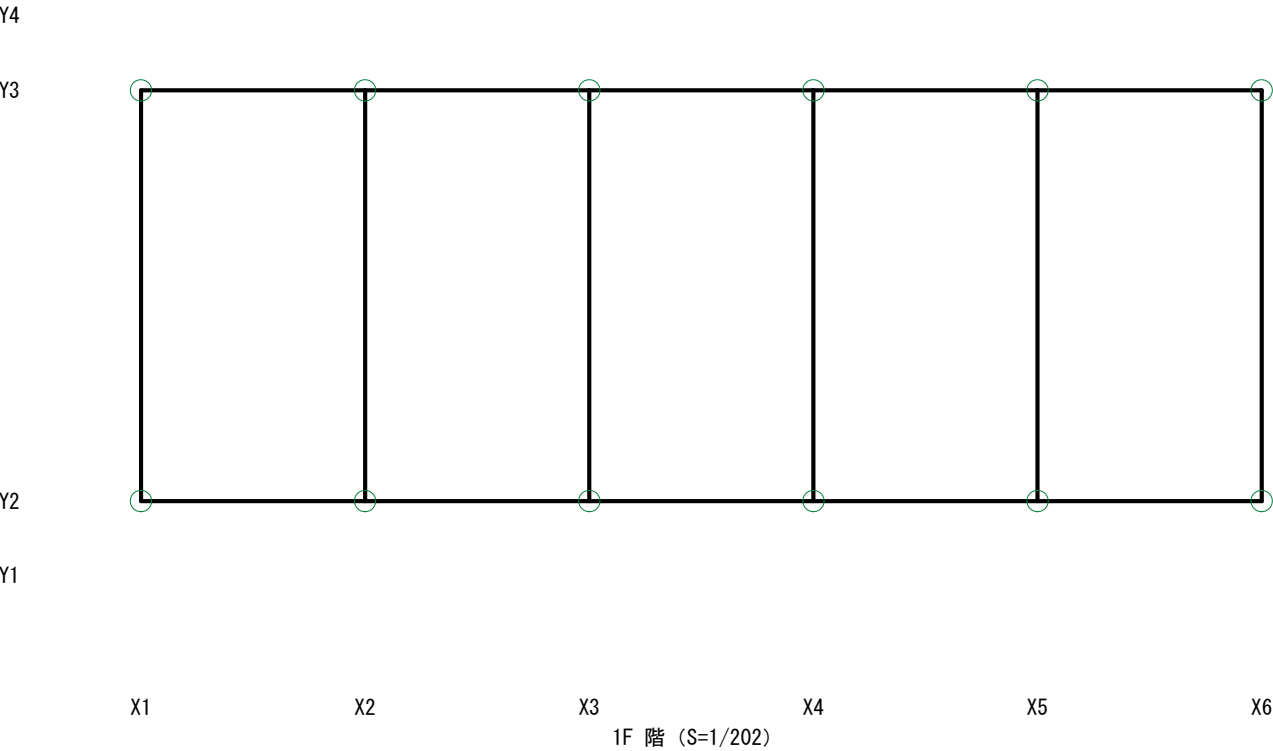

Y4
Y3


Y2
Y1

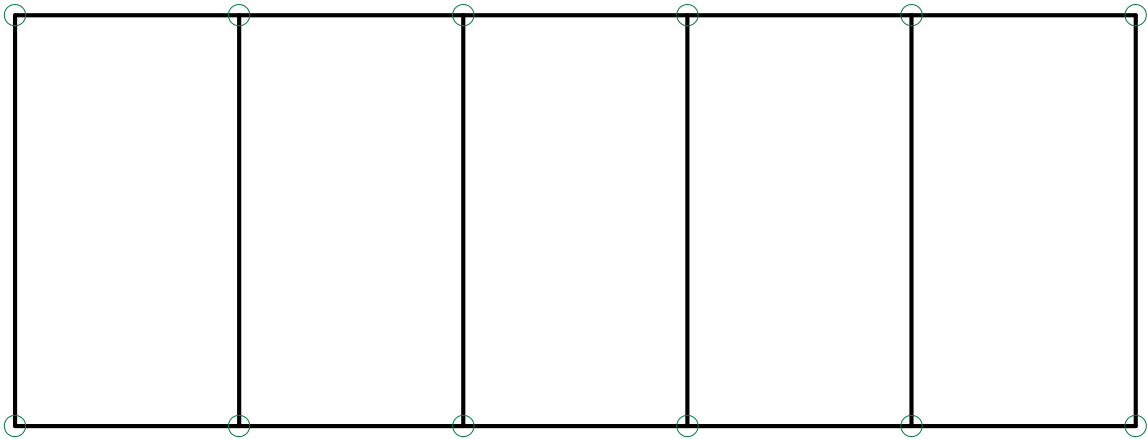

X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

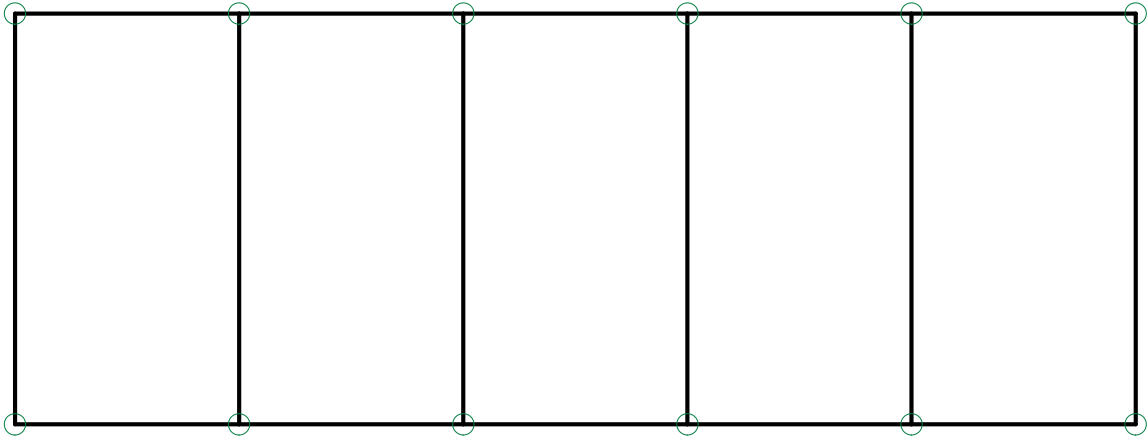

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

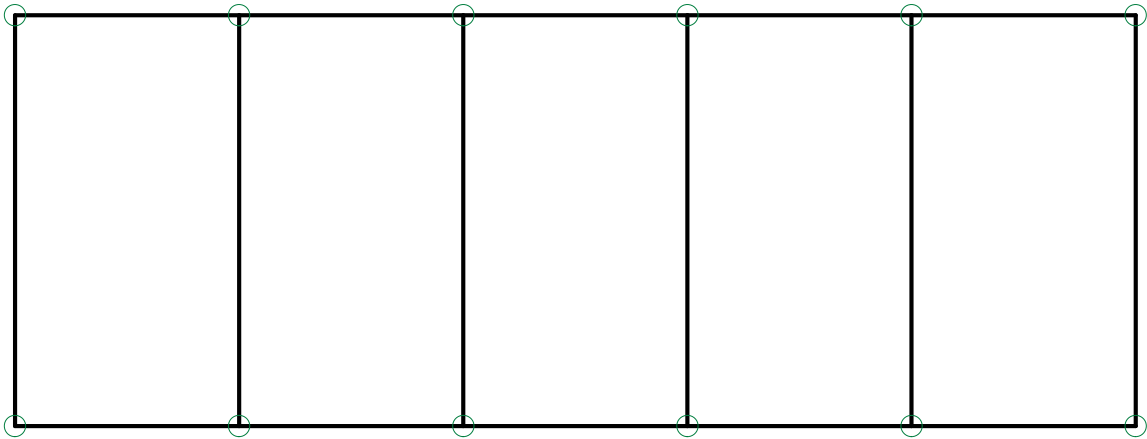

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

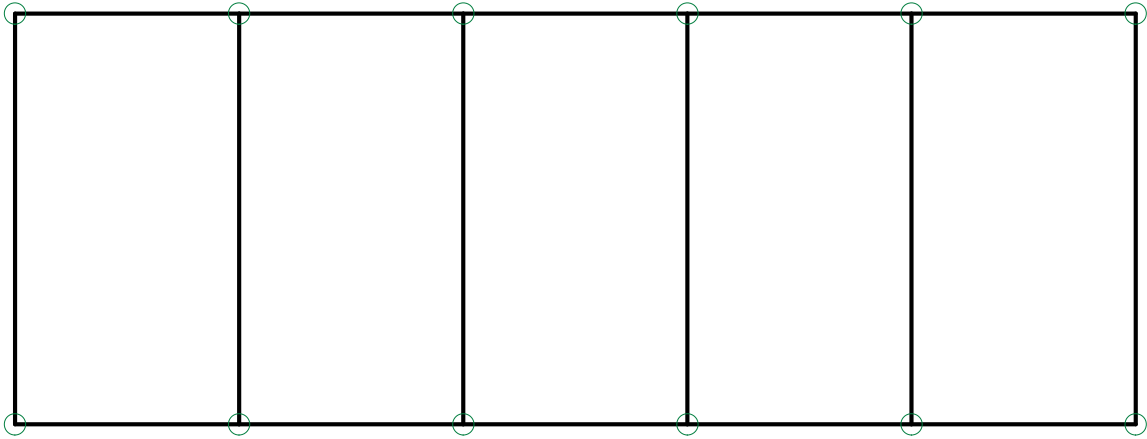

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

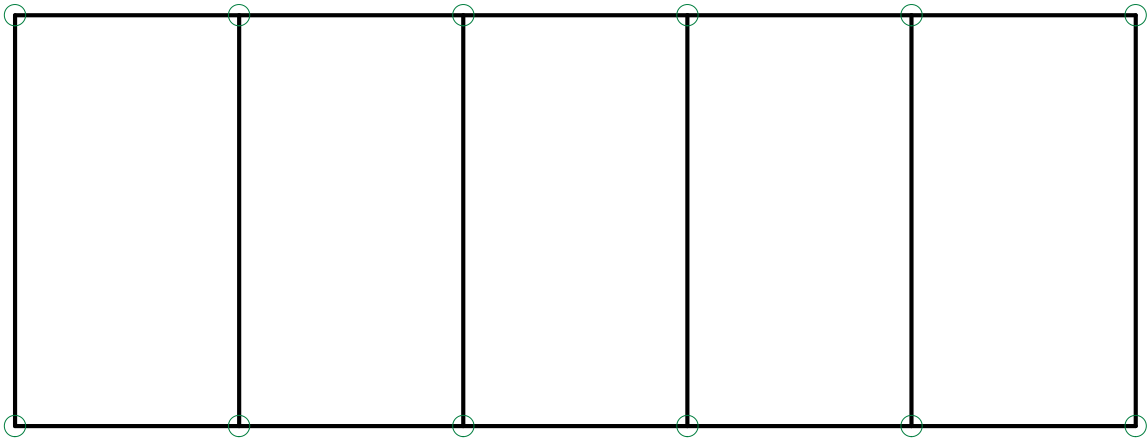

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

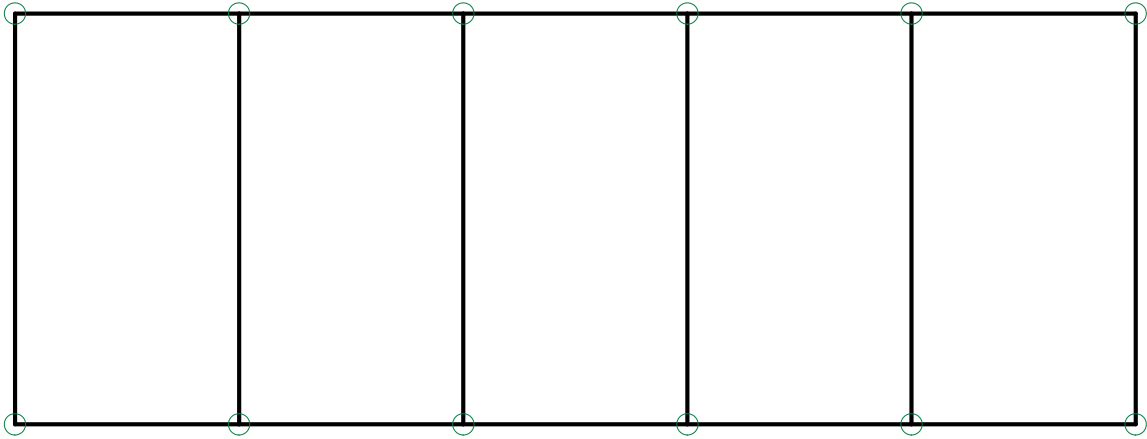

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

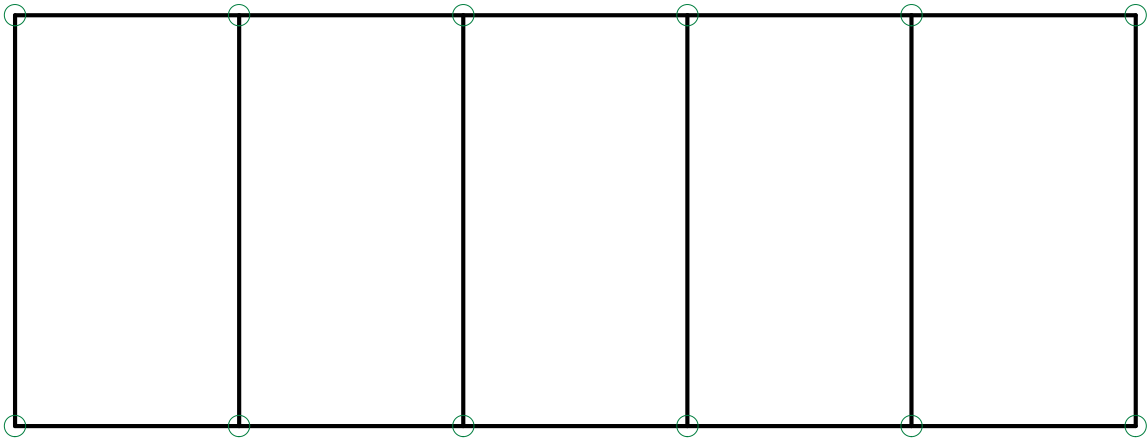

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

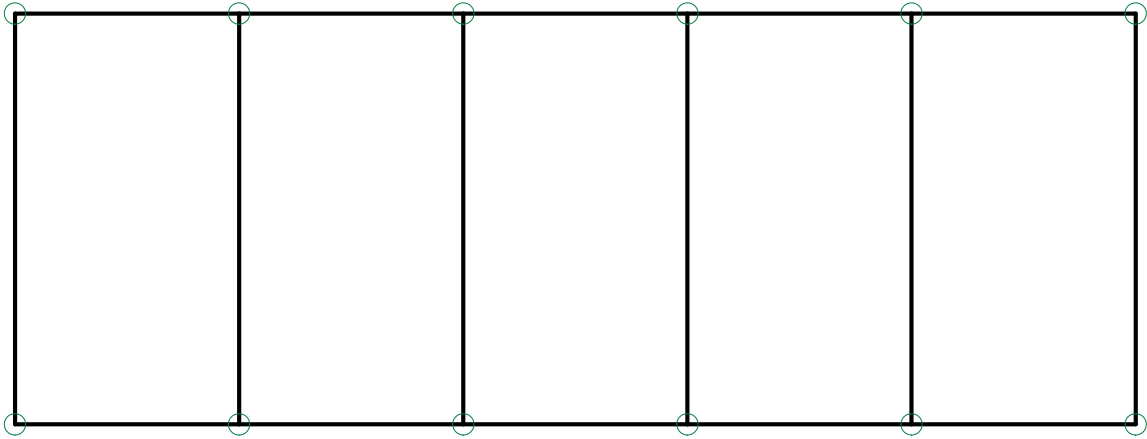

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

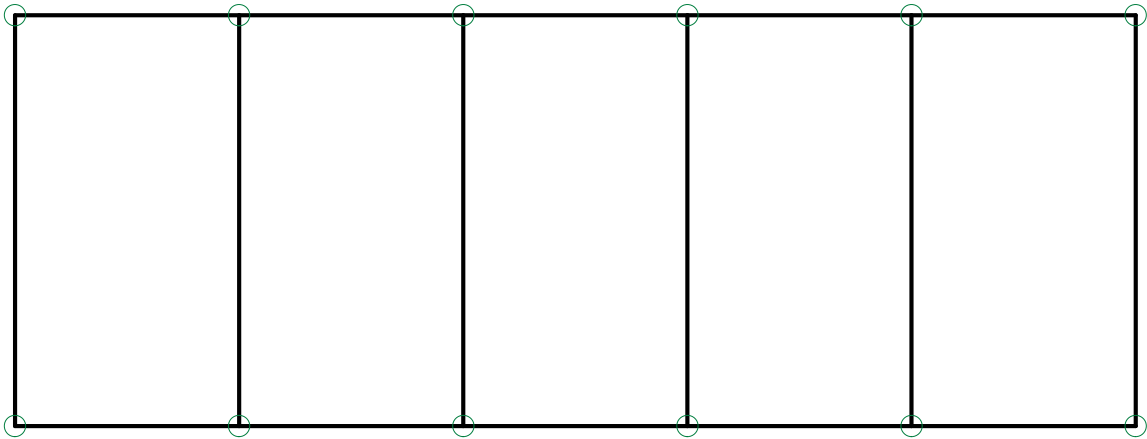

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

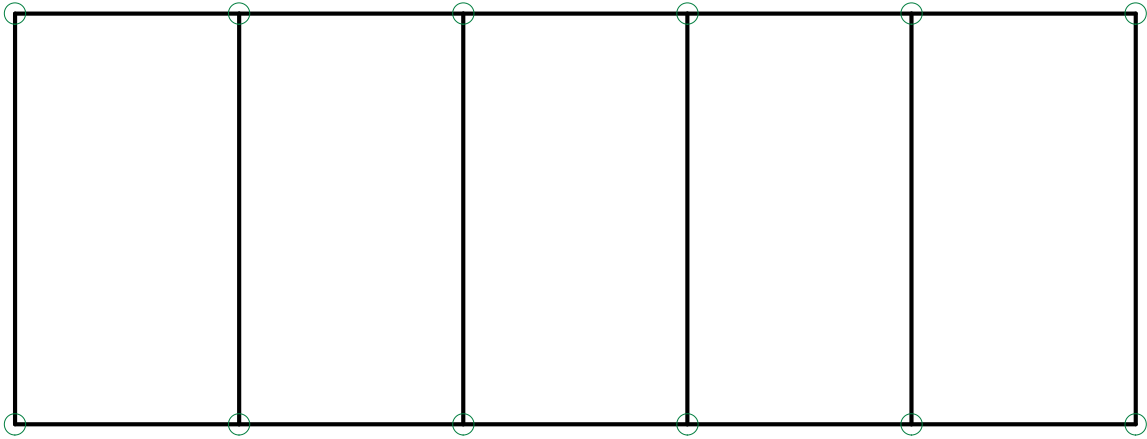

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

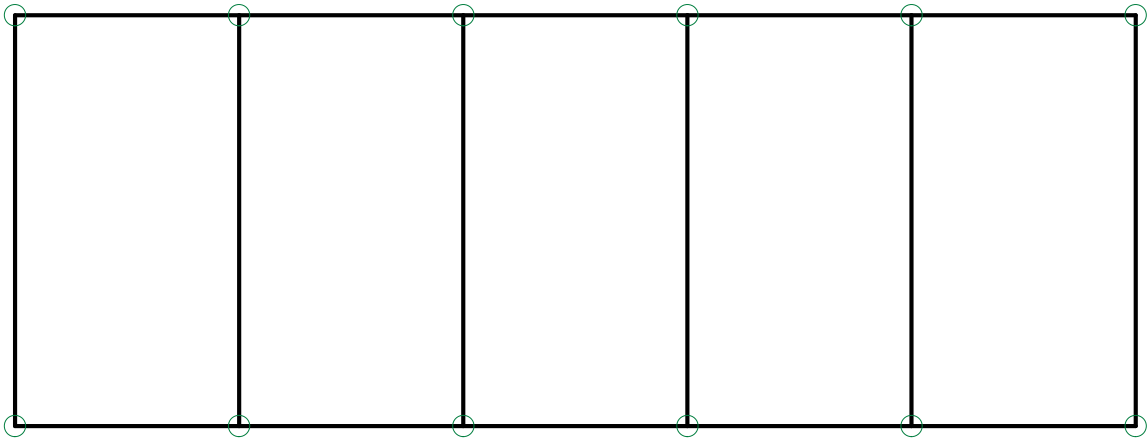



X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 階 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

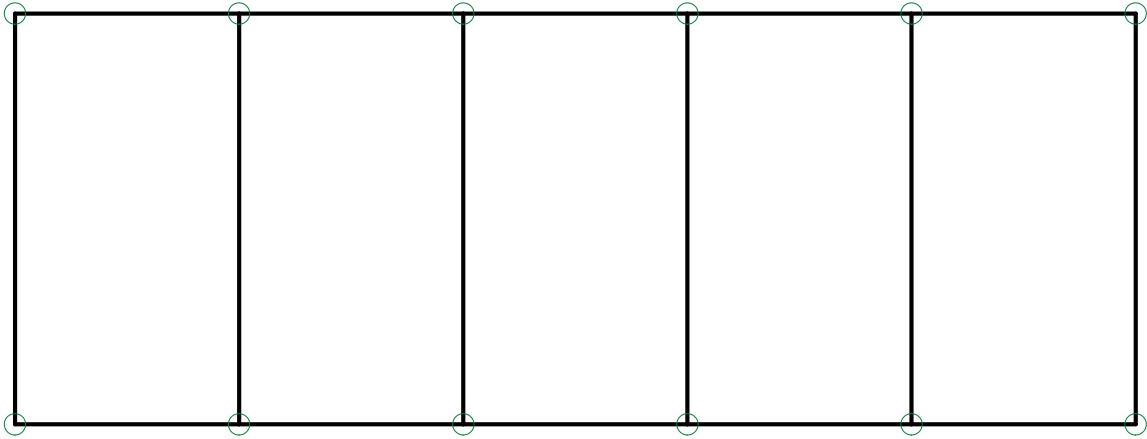

X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 階 (S=1/202)

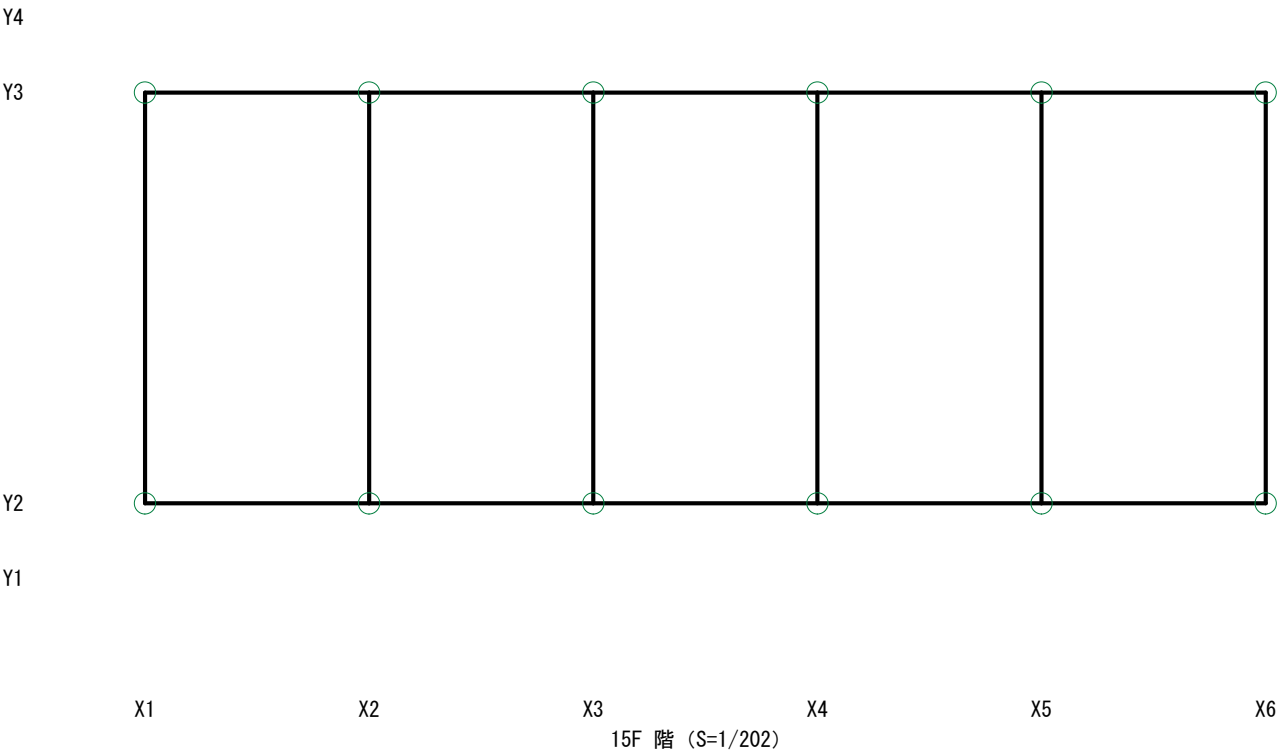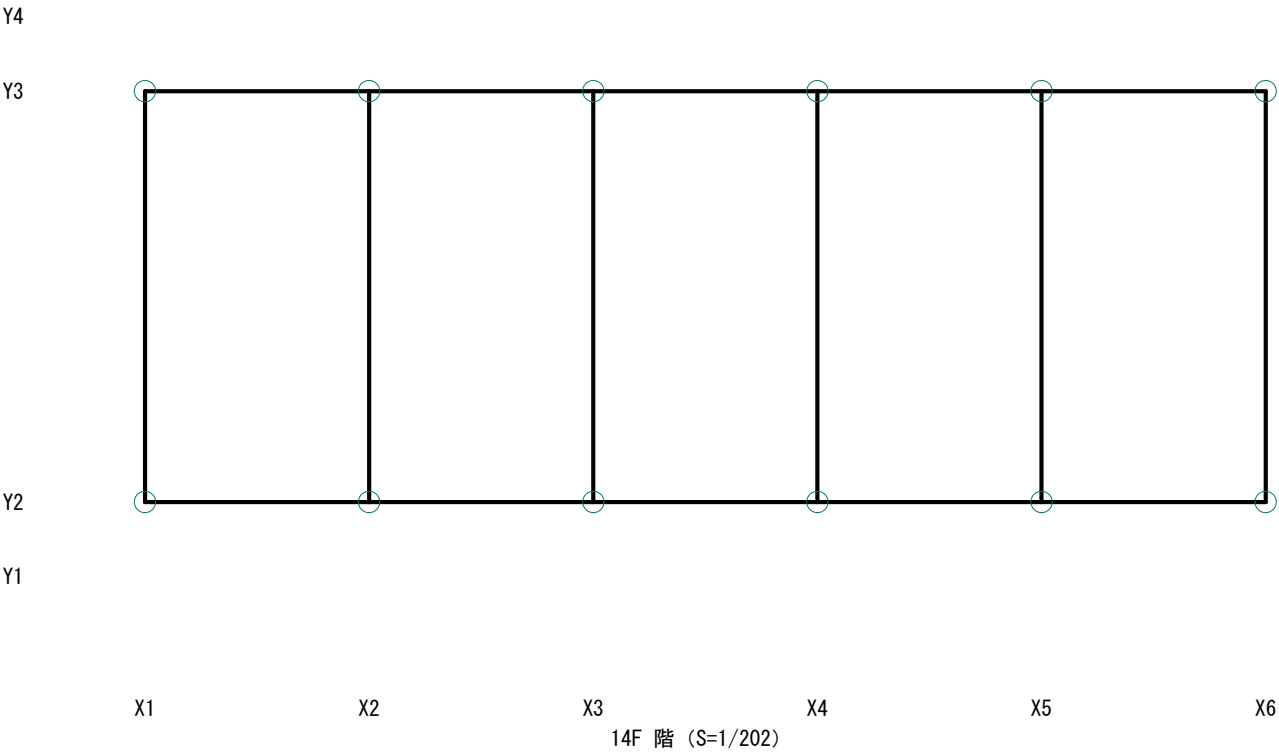

(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)

- フェースからの入り長さ： 0. 0 cm
- ウ) 許容曲げモーメント
- RC規準(1999)14条による
- エ) 引張鉄筋比
- Ptmax = 3. 00 %
- Ptmin = 0. 20 %
- オ) 曲げモーメントの判定
- (設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1. 00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
- ア) 地震時短期設計用せん断力
- $Q_d = \min \{ Q_o + a \cdot cMy/h', Q_o + a \cdot (gMy + cMy)/h', Q_L + n \cdot QE \}$
- a = 1. 00 , n = 2. 00 (5階建て以上の場合、n = 1. 5) とする。
- My 計算時:
- 主筋強度割増率 : 1. 10 倍
- 地震時軸力割増率 : 2. 00 倍
- イ) 許容せん断力
- RC規準(1999)15条(8)式による
- 部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
- ウ) せん断補強筋比
- Pwmax = 1. 20 %
- Pwmin = 0. 20 %
- エ) せん断力の判定
- (設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1. 00 をOKとする
- 5) 付着の検討
- RC規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
- RC規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
- 柱の応力割増率
- 応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力
- 応力割増率 : 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は
- 柱せん断力Qが0. 25 × NL × Ci 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
14F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
13F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
12F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
11F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
10F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
9F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
8F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
7F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
6F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
5F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
4F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
3F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
2F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
1F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00

(3) RC柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階ー〇〇階／〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付いていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L_no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。

応	L. no		上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ²	F _c : コンクリートの材質で、F _c は普通コンクリート、L _c は軽量コンクリート。() 内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件		2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm	断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm	コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm	曲げ材の応力中心距離 (7/8)・d ()内は上記のj
配筋	主筋		入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径		帯筋の径
	ピッチ	mm	帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ²	鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	%	鉄筋比でat/BD
	MaI	kN・m	長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m	短期許容曲げモーメント
	判定		軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	NI/BD	N/cm ²	NI/BD
	MI/BD2	N/cm ²	MI/BD2
	ptI	%	長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ²	Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm ²	Ms/BD2
	pts	%	短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ²	必要な鉄筋断面積
せん断	0.8%ag	cm ²	全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
	cMy. 正(負)	kN・m	地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m	cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H' (H)	cm	①(②): ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN	設計用せん断力
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas	kN	短期許容せん断力 X形配筋のときはX形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
付着	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①-②: 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
	Ta. U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
定着	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、Ld≤Ld1の場合にOK。
	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4925.9	4925.9	0.0	0.0	4578.5	4578.5	0.0	0.0	4240.6	4240.6	0.0	0.0
	MI	-54.9	73.5	0.0	0.0	-55.2	53.2	0.0	0.0	-55.4	53.4	0.0	0.0
	Ns	7430.8	2421.0	0.0	0.0	6861.2	2295.7	0.0	0.0	2212.5	2212.5	0.0	0.0
	Ms	-82.9	-1880.8	0.0	0.0	-607.1	-907.9	0.0	0.0	602.6	-688.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI	-32.3	-32.3	0.0	0.0	-38.7	-38.7	0.0	0.0	-38.8	-38.8	0.0	0.0
	Qs	894.2	894.2	0.0	0.0	795.2	795.2	0.0	0.0	738.7	738.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23
曲げ	Mal		1453.6	1453.6	0.0	0.0	1489.7	1489.7	0.0	0.0	1517.1	1517.1	0.0
	Mas		3095.3	2727.1	0.0	0.0	3119.3	2679.3	0.0	0.0	2647.4	2647.4	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	gMy. 正		1041.4	8748.5	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0
	cMy. 正		1761.6	1761.6	0.0	0.0	1805.7	1805.7	0.0	0.0	1899.3	1899.3	0.0
	gMy. 負		1077.9	8995.0	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0
	cMy. 負		5549.3	5549.3	0.0	0.0	5376.1	5376.1	0.0	0.0	5166.7	5166.7	0.0
	H' (H)		230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)
	Qd		1325.1	1325.1	0.0	0.0	1173.5	1173.5	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0
	Qal		761.5	761.5	0.0	0.0	1025.2	1025.2	0.0	0.0	1025.0	1025.0	0.0
	Qas		1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	Ld		109.3	204.6	0.0	0.0	133.3	153.7	0.0	0.0	138.6	142.7	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0
定着		判定		OK	NG	NG	NG			NG	NG		
La		69.3	84.1	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0
		(30.0)	(83.5)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(41.8)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(32.7)	(0.0)	(0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3902.6	3902.6	0.0	0.0	3564.5	3564.5	0.0	0.0	3226.4	3226.4	0.0	0.0
	MI	-55.4	53.5	0.0	0.0	-56.7	53.9	0.0	0.0	-55.5	52.6	0.0	0.0
	Ns	2130.0	2130.0	0.0	0.0	2039.1	2039.1	0.0	0.0	4515.3	4515.3	0.0	0.0
	Ms	640.4	-620.6	0.0	0.0	607.4	-548.6	0.0	0.0	-661.0	644.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	-38.9	-38.9	0.0	0.0	-39.5	-39.5	0.0	0.0	-38.6	-38.6	0.0	0.0
	Qs	723.8	723.8	0.0	0.0	672.8	672.8	0.0	0.0	637.3	637.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1538.2	1538.2	0.0	0.0	1554.3	1554.3	0.0	0.0	1283.2	1283.2	0.0	0.0
	Mas	2615.7	2615.7	0.0	0.0	2580.7	2580.7	0.0	0.0	2639.2	2639.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1041.4	1041.4	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0
	cMy. 正	1992.9	1992.9	0.0	0.0	2076.4	2076.4	0.0	0.0	2146.5	2146.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0
	cMy. 負	4931.8	4931.8	0.0	0.0	4677.2	4677.2	0.0	0.0	4288.9	4288.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1066.3	1066.3	0.0	0.0	989.4	989.4	0.0	0.0	936.6	936.6	0.0	0.0
	Qal	1025.8	1025.8	0.0	0.0	1021.3	1021.3	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1651.6	1651.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	140.5	139.3	0.0	0.0	139.0	135.8	0.0	0.0	139.0	138.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.9)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	2888.1	2888.1	0.0	0.0	2549.8	2549.8	0.0	0.0	2213.4	2213.4	0.0	0.0
	MI	-56.2	54.2	0.0	0.0	-55.3	53.8	0.0	0.0	-55.0	53.0	0.0	0.0
	Ns	3960.0	3960.0	0.0	0.0	3417.5	3417.5	0.0	0.0	1525.0	2901.9	0.0	0.0
	Ms	-679.7	584.2	0.0	0.0	-620.4	508.0	0.0	0.0	477.2	430.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K2		
	QI	-39.4	-39.4	0.0	0.0	-39.0	-39.0	0.0	0.0	-38.6	-38.6	0.0	0.0
	Qs	616.2	616.2	0.0	0.0	548.6	548.6	0.0	0.0	493.4	493.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1152.8	1152.8	0.0	0.0	1154.9	1154.9	0.0	0.0	1149.9	1149.9	0.0	0.0
	Mas	2291.0	2291.0	0.0	0.0	2281.2	2281.2	0.0	0.0	1817.7	2276.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1041.4	1041.4	0.0	0.0	772.9	1041.4	0.0	0.0	772.9	772.9	0.0	0.0
	cMy. 正	1596.9	1596.9	0.0	0.0	1633.1	1633.1	0.0	0.0	1644.5	1644.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1077.9	1077.9	0.0	0.0	809.1	1077.9	0.0	0.0	809.1	809.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3439.1	3439.1	0.0	0.0	3173.3	3173.3	0.0	0.0	2905.1	2905.1	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	904.6	904.6	0.0	0.0	803.5	803.5	0.0	0.0	720.8	720.8	0.0	0.0
	Qal	953.0	953.0	0.0	0.0	955.8	955.8	0.0	0.0	952.9	952.9	0.0	0.0
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	153.1	146.1	0.0	0.0	148.7	140.4	0.0	0.0	146.3	134.7	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (45.8)	75.6 (39.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (41.8)	75.6 (34.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (39.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1877.0	1877.0	0.0	0.0	1540.6	1540.6	0.0	0.0	1207.4	1207.4	0.0	0.0
	MI	-56.3	53.6	0.0	0.0	-53.8	52.1	0.0	0.0	-53.7	52.0	0.0	0.0
	Ns	2401.3	2401.3	0.0	0.0	1909.5	1909.5	0.0	0.0	1462.9	1462.9	0.0	0.0
	Ms	-478.6	401.0	0.0	0.0	-397.4	482.4	0.0	0.0	-494.4	300.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-39.2	-39.2	0.0	0.0	-37.2	-37.2	0.0	0.0	-37.8	-37.8	0.0	0.0
	Qs	424.1	424.1	0.0	0.0	405.7	405.7	0.0	0.0	365.7	365.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1143.8	1143.8	0.0	0.0	1005.8	1005.8	0.0	0.0	965.5	965.5	0.0	0.0
	Mas	2156.0	2156.0	0.0	0.0	1740.4	1740.4	0.0	0.0	1567.9	1567.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	772.9	772.9	0.0	0.0	481.4	772.9	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0
	cMy. 正	1640.3	1640.3	0.0	0.0	1396.0	1396.0	0.0	0.0	1341.2	1341.2	0.0	0.0
	gMy. 負	809.1	809.1	0.0	0.0	513.9	809.1	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0
	cMy. 負	2629.8	2629.8	0.0	0.0	2102.4	2102.4	0.0	0.0	1846.3	1846.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	616.6	616.6	0.0	0.0	589.9	589.9	0.0	0.0	529.6	529.6	0.0	0.0
	Qal	949.4	949.4	0.0	0.0	910.8	910.8	0.0	0.0	919.9	919.9	0.0	0.0
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	138.2	132.5	0.0	0.0	135.5	142.5	0.0	0.0	143.4	127.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (32.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (31.1)	71.8 (37.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (38.7)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [15F-RF/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	884.1	884.1	0.0	0.0	561.4	561.4	0.0	0.0	242.1	242.1	0.0	0.0	
	MI	-54.7	52.2	0.0	0.0	-49.5	51.1	0.0	0.0	-68.0	53.4	0.0	0.0	
	Ns	1060.6	1060.6	0.0	0.0	648.9	648.9	0.0	0.0	275.1	209.2	0.0	0.0	
	Ms	-472.9	147.4	0.0	0.0	-418.9	62.2	0.0	0.0	-268.4	151.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K1			
	QI	-38.2	-38.2	0.0	0.0	-35.9	-35.9	0.0	0.0	-43.4	-43.4	0.0	0.0	
	Qs	282.6	282.6	0.0	0.0	217.1	217.1	0.0	0.0	91.9	91.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	
	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	配筋	芯鉄筋												
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
曲げ	Hoop	ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
		at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	
	Mal	843.1	843.1	0.0	0.0	716.8	716.8	0.0	0.0	587.0	587.0	0.0	0.0	
	Mas	1400.2	1400.2	0.0	0.0	1231.0	1231.0	0.0	0.0	1072.7	1044.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	せん断	gMy. 正	481.4	481.4	0.0	0.0	288.8	481.4	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0
		cMy. 正	1255.0	1255.0	0.0	0.0	1178.5	1178.5	0.0	0.0	1065.7	1065.7	0.0	0.0
		gMy. 負	513.9	513.9	0.0	0.0	321.4	513.9	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0
cMy. 負		1614.4	1614.4	0.0	0.0	1362.0	1362.0	0.0	0.0	1136.7	1136.7	0.0	0.0	
H' (H)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
Qd		404.8	404.8	0.0	0.0	307.7	307.7	0.0	0.0	116.2	116.2	0.0	0.0	
Qal		916.1	916.1	0.0	0.0	920.2	920.2	0.0	0.0	868.5	868.5	0.0	0.0	
Qas		946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	141.7	115.0	0.0	0.0	137.3	112.1	0.0	0.0	124.9	115.4	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		71.8 (37.0)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (32.8)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (30.0)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7869.6	7869.6	0.0	0.0	7315.3	7315.3	0.0	0.0	6770.1	6770.1	0.0	0.0
	MI	3.7	-7.9	0.0	0.0	2.1	-1.4	0.0	0.0	2.2	-2.3	0.0	0.0
	Ns	7485.2	7485.2	0.0	0.0	6937.0	7693.7	0.0	0.0	6404.9	6404.9	0.0	0.0
	Ms	386.2	-3008.4	0.0	0.0	1185.6	1740.3	0.0	0.0	1391.4	-1480.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K1		
	QI	2.9	2.9	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
	Qs	1473.8	1473.8	0.0	0.0	1463.9	1463.9	0.0	0.0	1435.3	1435.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8
配筋	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
曲げ	Mal	1494.6	1494.6	0.0	0.0	1620.5	1620.5	0.0	0.0	1733.6	1733.6	0.0	0.0
	Mas	3962.2	3962.2	0.0	0.0	3969.5	3958.2	0.0	0.0	3974.5	3974.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5444.4	5444.4	0.0	0.0	5233.4	5233.4	0.0	0.0	5022.9	5022.9	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5993.5	5993.5	0.0	0.0	5799.7	5799.7	0.0	0.0	5594.2	5594.2	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2209.2	2209.2	0.0	0.0	2195.2	2195.2	0.0	0.0	2152.2	2152.2	0.0	0.0
	Qal	888.8	888.8	0.0	0.0	1219.7	1219.7	0.0	0.0	1338.2	1338.2	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	129.0	238.9	0.0	0.0	162.5	185.9	0.0	0.0	171.1	174.9	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	La	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
		69.3 (30.0)	113.7 (112.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (44.5)	69.3 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (52.2)	69.3 (55.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6222.2	6222.2	0.0	0.0	5681.3	5681.3	0.0	0.0	5140.4	5140.4	0.0	0.0
	MI	1.9	-1.9	0.0	0.0	1.9	-1.9	0.0	0.0	1.8	-1.7	0.0	0.0
	Ns	6558.1	6558.1	0.0	0.0	5996.4	5996.4	0.0	0.0	5431.1	5431.1	0.0	0.0
	Ms	-1397.5	1347.0	0.0	0.0	-1359.6	1281.2	0.0	0.0	-1268.5	1237.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	1.4	1.4	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
	Qs	1375.6	1375.6	0.0	0.0	1323.7	1323.7	0.0	0.0	1255.8	1255.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1695.5	1695.5	0.0	0.0	1775.5	1775.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0
	Mas	3822.2	3822.2	0.0	0.0	3832.0	3832.0	0.0	0.0	3185.8	3185.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	4788.9	4788.9	0.0	0.0	4575.7	4575.7	0.0	0.0	4289.9	4289.9	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5321.8	5321.8	0.0	0.0	5098.0	5098.0	0.0	0.0	4753.1	4753.1	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2062.7	2062.7	0.0	0.0	1984.8	1984.8	0.0	0.0	1883.0	1883.0	0.0	0.0
	Qal	1270.2	1270.2	0.0	0.0	1260.2	1260.2	0.0	0.0	1177.2	1177.2	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	174.1	171.9	0.0	0.0	172.5	169.0	0.0	0.0	173.5	172.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (52.6)	69.3 (50.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (51.2)	69.3 (48.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (52.1)	75.6 (50.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X2軸[7F-8F/壁]				Y27レ-4X2軸[8F-9F/壁]				Y27レ-4X2軸[9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4597.6	4597.6	0.0	0.0	4061.0	4061.0	0.0	0.0	3526.9	3526.9	0.0	0.0
	MI	1.8	-1.6	0.0	0.0	0.4	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
	Ns	4342.0	4342.0	0.0	0.0	3831.6	3831.6	0.0	0.0	3337.2	3337.2	0.0	0.0
	Ms	1239.2	-1109.5	0.0	0.0	1156.2	-1029.1	0.0	0.0	1080.5	-911.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.2	1.2	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1173.9	1173.9	0.0	0.0	1092.4	1092.4	0.0	0.0	995.9	995.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	Mal	1262.9	1262.9	0.0	0.0	1322.5	1322.5	0.0	0.0	1351.6	1351.6	0.0	0.0
	Mas	2673.7	2673.7	0.0	0.0	2661.4	2661.4	0.0	0.0	2647.6	2647.6	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1716.2	2119.2	0.0	0.0	1716.2	1716.2	0.0	0.0
	cMy. 正	3412.0	3412.0	0.0	0.0	3199.0	3199.0	0.0	0.0	2990.1	2990.1	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1716.4	2119.2	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	cMy. 負	3829.5	3829.5	0.0	0.0	3594.3	3594.3	0.0	0.0	3333.9	3333.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1760.2	1760.2	0.0	0.0	1638.3	1638.3	0.0	0.0	1493.9	1493.9	0.0	0.0
	Qal	1090.3	1090.3	0.0	0.0	865.0	865.0	0.0	0.0	623.8	623.8	0.0	0.0
	Qas	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	196.4	187.7	0.0	0.0	190.8	182.2	0.0	0.0	185.7	174.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
La		76.7 (76.1)	75.6 (68.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (71.0)	75.6 (63.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (66.3)	75.6 (56.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2992.9	2992.9	0.0	0.0	2458.9	2458.9	0.0	0.0	1934.6	1934.6	0.0	0.0
	MI	-0.1	-0.0	0.0	0.0	0.8	-0.2	0.0	0.0	0.9	-1.0	0.0	0.0
	Ns	2844.1	2844.1	0.0	0.0	2350.3	2350.3	0.0	0.0	1848.9	1848.9	0.0	0.0
	Ms	955.7	-848.9	0.0	0.0	730.9	-922.9	0.0	0.0	821.4	-582.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
	Qs	902.4	902.4	0.0	0.0	787.4	787.4	0.0	0.0	668.5	668.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1353.6	1353.6	0.0	0.0	1197.6	1197.6	0.0	0.0	1179.5	1179.5	0.0	0.0
	Mas	2558.8	2558.8	0.0	0.0	2101.0	2101.0	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1716.2	1716.2	0.0	0.0	1091.6	1716.2	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 正	2773.8	2773.8	0.0	0.0	2286.3	2286.3	0.0	0.0	2043.6	2043.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1091.6	1716.4	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 負	3056.7	3056.7	0.0	0.0	2497.4	2497.4	0.0	0.0	2218.5	2218.5	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1353.6	1353.6	0.0	0.0	1181.0	1181.0	0.0	0.0	1002.4	1002.4	0.0	0.0
	Qal	712.9	712.9	0.0	0.0	787.3	787.3	0.0	0.0	1040.4	1040.4	0.0	0.0
	Qas	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	177.3	170.1	0.0	0.0	167.5	181.8	0.0	0.0	174.3	156.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (58.7)	75.6 (52.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (52.2)	71.8 (65.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (58.6)	71.8 (41.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1422.6	1422.6	0.0	0.0	910.3	910.3	0.0	0.0	406.0	406.0	0.0	0.0
	MI	1.0	-0.8	0.0	0.0	0.3	-0.7	0.0	0.0	2.4	-0.8	0.0	0.0
	Ns	1351.6	1351.6	0.0	0.0	865.4	865.4	0.0	0.0	385.4	385.4	0.0	0.0
	Ms	761.1	-379.8	0.0	0.0	608.3	-221.5	0.0	0.0	468.0	-26.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.6	0.6	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
	Qs	543.1	543.1	0.0	0.0	395.0	395.0	0.0	0.0	235.0	235.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	j	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	Mal	1151.2	1151.2	0.0	0.0	940.2	940.2	0.0	0.0	721.7	721.7	0.0	0.0
	Mas	1675.8	1675.8	0.0	0.0	1453.9	1453.9	0.0	0.0	1233.2	1233.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1091.6	1091.6	0.0	0.0	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1788.0	1788.0	0.0	0.0	1534.3	1534.3	0.0	0.0	1273.3	1273.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1091.6	1091.6	0.0	0.0	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1939.7	1939.7	0.0	0.0	1634.5	1634.5	0.0	0.0	1321.4	1321.4	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	814.3	814.3	0.0	0.0	592.3	592.3	0.0	0.0	352.0	352.0	0.0	0.0
	Qal	1030.3	1030.3	0.0	0.0	856.0	856.0	0.0	0.0	844.5	844.5	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	169.8	141.3	0.0	0.0	158.4	129.5	0.0	0.0	147.9	114.9	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着		La	71.8 (54.3)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	71.8 (43.4)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (33.4)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7849.1	7849.1	0.0	0.0	7297.4	7297.4	0.0	0.0	6754.8	6754.8	0.0	0.0
	MI	-0.3	0.9	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	7890.8	7890.8	0.0	0.0	7338.7	7338.7	0.0	0.0	6794.7	6794.7	0.0	0.0
	Ms	-392.3	2979.2	0.0	0.0	-1216.1	1770.6	0.0	0.0	-1435.5	1514.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1465.7	1465.7	0.0	0.0	1493.4	1493.4	0.0	0.0	1475.1	1475.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8
配筋	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	1499.2	1499.2	0.0	0.0	1624.6	1624.6	0.0	0.0	1736.5	1736.5	0.0	0.0
	Mas	3958.0	3958.0	0.0	0.0	3964.5	3964.5	0.0	0.0	3970.9	3970.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5690.7	5690.7	0.0	0.0	5487.7	5487.7	0.0	0.0	5279.4	5279.4	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5750.5	5750.5	0.0	0.0	5549.5	5549.5	0.0	0.0	5341.9	5341.9	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2198.3	2198.3	0.0	0.0	2240.1	2240.1	0.0	0.0	2212.5	2212.5	0.0	0.0
	Qal	806.6	806.6	0.0	0.0	755.1	755.1	0.0	0.0	1246.4	1246.4	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	129.3	237.7	0.0	0.0	163.8	187.0	0.0	0.0	173.0	176.3	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	112.6 (111.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (45.6)	69.3 (66.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.9)	69.3 (56.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6209.3	6209.3	0.0	0.0	5670.6	5670.6	0.0	0.0	5132.0	5132.0	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	6246.2	6246.2	0.0	0.0	5705.4	5705.4	0.0	0.0	5164.1	5164.1	0.0	0.0
	Ms	-1454.7	1397.1	0.0	0.0	-1429.0	1342.4	0.0	0.0	-1342.0	1305.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1425.9	1425.9	0.0	0.0	1385.7	1385.7	0.0	0.0	1323.8	1323.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1697.7	1697.7	0.0	0.0	1776.8	1776.8	0.0	0.0	1421.9	1421.9	0.0	0.0
	Mas	3827.6	3827.6	0.0	0.0	3837.6	3837.6	0.0	0.0	3190.4	3190.4	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5028.2	5028.2	0.0	0.0	4810.1	4810.1	0.0	0.0	4499.1	4499.1	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5086.8	5086.8	0.0	0.0	4867.7	4867.7	0.0	0.0	4550.3	4550.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2138.8	2138.8	0.0	0.0	2078.5	2078.5	0.0	0.0	1985.6	1985.6	0.0	0.0
	Qal	1247.1	1247.1	0.0	0.0	1256.4	1256.4	0.0	0.0	1171.0	1171.0	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	176.5	173.9	0.0	0.0	175.3	171.5	0.0	0.0	176.9	175.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (54.6)	69.3 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.6)	69.3 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (54.9)	75.6 (53.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4591.3	4591.3	0.0	0.0	4056.8	4056.8	0.0	0.0	3522.1	3522.1	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	4563.2	4563.2	0.0	0.0	4032.0	4032.0	0.0	0.0	3500.2	3500.2	0.0	0.0
	Ms	1307.7	-1176.9	0.0	0.0	1261.4	-1106.3	0.0	0.0	1189.4	-1023.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1242.4	1242.4	0.0	0.0	1183.9	1183.9	0.0	0.0	1106.3	1106.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
曲げ	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1850.7	2119.2	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3600.5	3600.5	0.0	0.0	3377.8	3377.8	0.0	0.0	3142.9	3142.9	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1850.7	2119.2	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	3646.6	3646.6	0.0	0.0	3420.5	3420.5	0.0	0.0	3182.7	3182.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1863.6	1863.6	0.0	0.0	1775.9	1775.9	0.0	0.0	1659.4	1659.4	0.0	0.0
	Qal	1046.3	1046.3	0.0	0.0	696.2	696.2	0.0	0.0	890.7	890.7	0.0	0.0
	Qas	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	201.1	192.2	0.0	0.0	197.9	187.5	0.0	0.0	193.1	181.8	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	80.9 (80.3)	75.6 (72.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	78.0 (77.5)	75.6 (67.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (73.0)	75.6 (62.8)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2987.5	2987.5	0.0	0.0	2452.8	2452.8	0.0	0.0	1929.8	1929.8	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	2968.9	2968.9	0.0	0.0	2437.6	2437.6	0.0	0.0	1917.9	1917.9	0.0	0.0	
	Ms	1075.1	-959.6	0.0	0.0	800.3	-1028.0	0.0	0.0	887.7	-642.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1017.3	1017.3	0.0	0.0	870.6	870.6	0.0	0.0	728.8	728.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	
配筋	主筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
		1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
		Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	
	曲げ	Mal	1353.7	1353.7	0.0	0.0	1197.5	1197.5	0.0	0.0	1179.3	1179.3	0.0	0.0
Mas		2609.8	2609.8	0.0	0.0	2136.9	2136.9	0.0	0.0	1921.3	1921.3	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1187.9	1850.7	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	2896.9	2896.9	0.0	0.0	2375.2	2375.2	0.0	0.0	2117.1	2117.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1187.9	1850.7	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2932.2	2932.2	0.0	0.0	2404.8	2404.8	0.0	0.0	2141.4	2141.4	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1526.0	1526.0	0.0	0.0	1305.9	1305.9	0.0	0.0	1093.3	1093.3	0.0	0.0	
	Qal	883.2	883.2	0.0	0.0	601.0	601.0	0.0	0.0	942.0	942.0	0.0	0.0	
	Qas	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	185.4	177.6	0.0	0.0	172.7	189.7	0.0	0.0	179.2	160.9	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着		La	75.6 (66.0)	75.6 (58.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (57.1)	74.6 (73.4)	0.0 (0.0)	71.8 (63.4)	71.8 (45.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1418.9	1418.9	0.0	0.0	907.8	907.8	0.0	0.0	404.3	404.3	0.0	0.0
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
	Ns	1409.2	1409.2	0.0	0.0	901.8	901.8	0.0	0.0	401.9	401.9	0.0	0.0
	Ms	831.1	-448.3	0.0	0.0	663.9	-288.7	0.0	0.0	574.9	-90.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	609.3	609.3	0.0	0.0	453.6	453.6	0.0	0.0	317.2	317.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1149.8	1149.8	0.0	0.0	939.2	939.2	0.0	0.0	720.9	720.9	0.0	0.0
	Mas	1705.1	1705.1	0.0	0.0	1470.4	1470.4	0.0	0.0	1240.9	1240.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1187.9	1187.9	0.0	0.0	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy. 正	1851.9	1851.9	0.0	0.0	1576.5	1576.5	0.0	0.0	1293.6	1293.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1187.9	1187.9	0.0	0.0	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy. 負	1872.8	1872.8	0.0	0.0	1590.0	1590.0	0.0	0.0	1299.2	1299.2	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	913.9	913.9	0.0	0.0	680.5	680.5	0.0	0.0	475.7	475.7	0.0	0.0
	Qal	930.9	930.9	0.0	0.0	601.0	601.0	0.0	0.0	751.8	751.8	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	175.0	146.4	0.0	0.0	162.5	134.5	0.0	0.0	155.9	119.8	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	71.8 (59.3)	71.8 (32.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (47.4)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (41.0)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-4X4軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-4X4軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7849.1	7849.1	0.0	0.0	7297.4	7297.4	0.0	0.0	6754.8	6754.8	0.0	0.0
	MI	0.3	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	7890.8	7890.8	0.0	0.0	7338.7	7338.7	0.0	0.0	6794.7	6794.7	0.0	0.0
	Ms	392.3	-2979.2	0.0	0.0	1216.1	-1770.6	0.0	0.0	1435.5	-1514.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1465.7	1465.7	0.0	0.0	1493.4	1493.4	0.0	0.0	1475.1	1475.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8
配筋	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	1499.2	1499.2	0.0	0.0	1624.6	1624.6	0.0	0.0	1736.5	1736.5	0.0	0.0
	Mas	3958.0	3958.0	0.0	0.0	3964.5	3964.5	0.0	0.0	3970.9	3970.9	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5750.5	5750.5	0.0	0.0	5549.5	5549.5	0.0	0.0	5341.9	5341.9	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5690.7	5690.7	0.0	0.0	5487.7	5487.7	0.0	0.0	5279.4	5279.4	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2198.3	2198.3	0.0	0.0	2240.1	2240.1	0.0	0.0	2212.5	2212.5	0.0	0.0
	Qal	806.6	806.6	0.0	0.0	755.1	755.1	0.0	0.0	1246.4	1246.4	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	129.3	237.7	0.0	0.0	163.8	187.0	0.0	0.0	173.0	176.3	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	112.6 (111.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (45.6)	69.3 (66.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.9)	69.3 (56.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸[4F-5F/壁]				Y27レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y27レ-4X4軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6209.3	6209.3	0.0	0.0	5670.6	5670.6	0.0	0.0	5132.0	5132.0	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	6246.2	6246.2	0.0	0.0	5705.4	5705.4	0.0	0.0	5164.1	5164.1	0.0	0.0
	Ms	1454.7	-1397.1	0.0	0.0	1429.0	-1342.4	0.0	0.0	1342.0	-1305.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1425.9	1425.9	0.0	0.0	1385.7	1385.7	0.0	0.0	1323.8	1323.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1697.7	1697.7	0.0	0.0	1776.8	1776.8	0.0	0.0	1421.9	1421.9	0.0	0.0
	Mas	3827.6	3827.6	0.0	0.0	3837.6	3837.6	0.0	0.0	3190.4	3190.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5086.8	5086.8	0.0	0.0	4867.7	4867.7	0.0	0.0	4550.3	4550.3	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5028.2	5028.2	0.0	0.0	4810.1	4810.1	0.0	0.0	4499.1	4499.1	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2138.8	2138.8	0.0	0.0	2078.5	2078.5	0.0	0.0	1985.6	1985.6	0.0	0.0
	Qal	1247.1	1247.1	0.0	0.0	1256.4	1256.4	0.0	0.0	1171.0	1171.0	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	176.5	173.9	0.0	0.0	175.3	171.5	0.0	0.0	176.9	175.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (54.6)	69.3 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.6)	69.3 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (54.9)	75.6 (53.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-4X4軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-4X4軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4591.3	4591.3	0.0	0.0	4056.8	4056.8	0.0	0.0	3522.1	3522.1	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	4563.2	4563.2	0.0	0.0	4032.0	4032.0	0.0	0.0	3500.2	3500.2	0.0	0.0
	Ms	-1307.7	1176.9	0.0	0.0	-1261.4	1106.3	0.0	0.0	-1189.4	1023.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1242.4	1242.4	0.0	0.0	1183.9	1183.9	0.0	0.0	1106.3	1106.3	0.0	0.0
L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	Mal	1263.7	1263.7	0.0	0.0	1322.9	1322.9	0.0	0.0	1351.7	1351.7	0.0	0.0
	Mas	2680.4	2680.4	0.0	0.0	2665.4	2665.4	0.0	0.0	2650.7	2650.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1850.7	2119.2	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3646.6	3646.6	0.0	0.0	3420.5	3420.5	0.0	0.0	3182.7	3182.7	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1850.7	2119.2	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	3600.5	3600.5	0.0	0.0	3377.8	3377.8	0.0	0.0	3142.9	3142.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1863.6	1863.6	0.0	0.0	1775.9	1775.9	0.0	0.0	1659.4	1659.4	0.0	0.0
	Qal	1046.3	1046.3	0.0	0.0	696.2	696.2	0.0	0.0	890.7	890.7	0.0	0.0
	Qas	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	201.1	192.2	0.0	0.0	197.9	187.5	0.0	0.0	193.1	181.8	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	80.9 (80.3)	75.6 (72.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	78.0 (77.5)	75.6 (67.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (73.0)	75.6 (62.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸[10F-11F/壁]				Y27レ-4X4軸[11F-12F/壁]				Y27レ-4X4軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2987.5	2987.5	0.0	0.0	2452.8	2452.8	0.0	0.0	1929.8	1929.8	0.0	0.0
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	2968.9	2968.9	0.0	0.0	2437.6	2437.6	0.0	0.0	1917.9	1917.9	0.0	0.0
	Ms	-1075.1	959.6	0.0	0.0	-800.3	1028.0	0.0	0.0	-887.7	642.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1017.3	1017.3	0.0	0.0	870.6	870.6	0.0	0.0	728.8	728.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
曲げ	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	Mal	1353.7	1353.7	0.0	0.0	1197.5	1197.5	0.0	0.0	1179.3	1179.3	0.0	0.0
	Mas	2609.8	2609.8	0.0	0.0	2136.9	2136.9	0.0	0.0	1921.3	1921.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1187.9	1850.7	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2932.2	2932.2	0.0	0.0	2404.8	2404.8	0.0	0.0	2141.4	2141.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1187.9	1850.7	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0
	cMy. 負	2896.9	2896.9	0.0	0.0	2375.2	2375.2	0.0	0.0	2117.1	2117.1	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1526.0	1526.0	0.0	0.0	1305.9	1305.9	0.0	0.0	1093.3	1093.3	0.0	0.0
	Qal	883.2	883.2	0.0	0.0	601.0	601.0	0.0	0.0	942.0	942.0	0.0	0.0
	Qas	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	185.4	177.6	0.0	0.0	172.7	189.7	0.0	0.0	179.2	160.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着 La		75.6 (66.0)	75.6 (58.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (57.1)	74.6 (73.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (63.4)	71.8 (45.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX4軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1418.9	1418.9	0.0	0.0	907.8	907.8	0.0	0.0	404.3	404.3	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0
	Ns	1409.2	1409.2	0.0	0.0	901.8	901.8	0.0	0.0	401.9	401.9	0.0	0.0
	Ms	-831.1	448.3	0.0	0.0	-663.9	288.7	0.0	0.0	-574.9	90.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	609.3	609.3	0.0	0.0	453.6	453.6	0.0	0.0	317.2	317.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal	1149.8	1149.8	0.0	0.0	939.2	939.2	0.0	0.0	720.9	720.9	0.0	0.0
	Mas	1705.1	1705.1	0.0	0.0	1470.4	1470.4	0.0	0.0	1240.9	1240.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1187.9	1187.9	0.0	0.0	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy. 正	1872.8	1872.8	0.0	0.0	1590.0	1590.0	0.0	0.0	1299.2	1299.2	0.0	0.0
	gMy. 負	1187.9	1187.9	0.0	0.0	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy. 負	1851.9	1851.9	0.0	0.0	1576.5	1576.5	0.0	0.0	1293.6	1293.6	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	913.9	913.9	0.0	0.0	680.5	680.5	0.0	0.0	475.7	475.7	0.0	0.0
	Qal	930.9	930.9	0.0	0.0	601.0	601.0	0.0	0.0	751.8	751.8	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	175.0	146.4	0.0	0.0	162.5	134.5	0.0	0.0	155.9	119.8	0.0	0.0
定着	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		71.8 (59.3)	71.8 (32.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (47.4)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (41.0)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	Nl	7869.6	7869.6	0.0	0.0	7315.3	7315.3	0.0	0.0	6770.1	6770.1	0.0	0.0	
	MI	-3.7	7.9	0.0	0.0	-2.1	1.4	0.0	0.0	-2.2	2.3	0.0	0.0	
	Ns	7485.2	7485.2	0.0	0.0	6937.0	7693.7	0.0	0.0	6404.9	6404.9	0.0	0.0	
	Ms	-386.2	3008.4	0.0	0.0	-1185.6	-1740.3	0.0	0.0	-1391.4	1480.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K2			
	Ql	-2.9	-2.9	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0	
	Qs	1473.8	1473.8	0.0	0.0	1463.9	1463.9	0.0	0.0	1435.3	1435.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	
	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	
pt		0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	
	Mal	1494.6	1494.6	0.0	0.0	1620.5	1620.5	0.0	0.0	1733.6	1733.6	0.0	0.0	
	Mas	3962.2	3962.2	0.0	0.0	3969.5	3958.2	0.0	0.0	3974.5	3974.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	5993.5	5993.5	0.0	0.0	5799.7	5799.7	0.0	0.0	5594.2	5594.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	5444.4	5444.4	0.0	0.0	5233.4	5233.4	0.0	0.0	5022.9	5022.9	0.0	0.0	
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2209.2	2209.2	0.0	0.0	2195.2	2195.2	0.0	0.0	2152.2	2152.2	0.0	0.0	
	Qal	888.8	888.8	0.0	0.0	1219.7	1219.7	0.0	0.0	1338.2	1338.2	0.0	0.0	
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	付着	Ld	129.0	238.9	0.0	0.0	162.5	185.9	0.0	0.0	171.1	174.9	0.0	0.0
Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	69.3 (30.0)	113.7 (112.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (44.5)	69.3 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (52.2)	69.3 (55.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6222.2	6222.2	0.0	0.0	5681.3	5681.3	0.0	0.0	5140.4	5140.4	0.0	0.0
	MI	-1.9	1.9	0.0	0.0	-1.9	1.9	0.0	0.0	-1.8	1.7	0.0	0.0
	Ns	6558.1	6558.1	0.0	0.0	5996.4	5996.4	0.0	0.0	5431.1	5431.1	0.0	0.0
	Ms	1397.5	-1347.0	0.0	0.0	1359.6	-1281.2	0.0	0.0	1268.5	-1237.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0
	Qs	1375.6	1375.6	0.0	0.0	1323.7	1323.7	0.0	0.0	1255.8	1255.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1695.5	1695.5	0.0	0.0	1775.5	1775.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0
	Mas	3822.2	3822.2	0.0	0.0	3832.0	3832.0	0.0	0.0	3185.8	3185.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5321.8	5321.8	0.0	0.0	5098.0	5098.0	0.0	0.0	4753.1	4753.1	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	4788.9	4788.9	0.0	0.0	4575.7	4575.7	0.0	0.0	4289.9	4289.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2062.7	2062.7	0.0	0.0	1984.8	1984.8	0.0	0.0	1883.0	1883.0	0.0	0.0
	Qal	1270.2	1270.2	0.0	0.0	1260.2	1260.2	0.0	0.0	1177.2	1177.2	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	174.1	171.9	0.0	0.0	172.5	169.0	0.0	0.0	173.5	172.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (52.6)	69.3 (50.7)	0.0 (0.0)	69.3 (51.2)	69.3 (48.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (52.1)	75.6 (50.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-4X5軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-4X5軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-4X5軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	4597.6	4597.6	0.0	0.0	4061.0	4061.0	0.0	0.0	3526.9	3526.9	0.0	0.0	
	MI	-1.8	1.6	0.0	0.0	-0.4	1.2	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	4342.0	4342.0	0.0	0.0	3831.6	3831.6	0.0	0.0	3337.2	3337.2	0.0	0.0	
	Ms	-1239.2	1109.5	0.0	0.0	-1156.2	1029.1	0.0	0.0	-1080.5	911.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	1173.9	1173.9	0.0	0.0	1092.4	1092.4	0.0	0.0	995.9	995.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	
	Mal	1262.9	1262.9	0.0	0.0	1322.5	1322.5	0.0	0.0	1351.6	1351.6	0.0	0.0	
	Mas	2673.7	2673.7	0.0	0.0	2661.4	2661.4	0.0	0.0	2647.6	2647.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1716.4	2119.2	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	3829.5	3829.5	0.0	0.0	3594.3	3594.3	0.0	0.0	3333.9	3333.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1716.2	2119.2	0.0	0.0	1716.2	1716.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	3412.0	3412.0	0.0	0.0	3199.0	3199.0	0.0	0.0	2990.1	2990.1	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1760.2	1760.2	0.0	0.0	1638.3	1638.3	0.0	0.0	1493.9	1493.9	0.0	0.0	
	Qal	1090.3	1090.3	0.0	0.0	865.0	865.0	0.0	0.0	623.8	623.8	0.0	0.0	
	Qas	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	196.4	187.7	0.0	0.0	190.8	182.2	0.0	0.0	185.7	174.3	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		76.7 (76.1)	75.6 (68.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (71.0)	75.6 (63.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (66.3)	75.6 (56.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2992.9	2992.9	0.0	0.0	2458.9	2458.9	0.0	0.0	1934.6	1934.6	0.0	0.0	
	MI	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.2	0.0	0.0	-0.9	1.0	0.0	0.0	
	Ns	2844.1	2844.1	0.0	0.0	2350.3	2350.3	0.0	0.0	1848.9	1848.9	0.0	0.0	
	Ms	-955.7	848.9	0.0	0.0	-730.9	922.9	0.0	0.0	-821.4	582.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0	
	Qs	902.4	902.4	0.0	0.0	787.4	787.4	0.0	0.0	668.5	668.5	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	
	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	
	配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	
pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	
pw	1.11	1.11	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1353.6	1353.6	0.0	0.0	1197.6	1197.6	0.0	0.0	1179.5	1179.5	0.0	0.0	
	Mas	2558.8	2558.8	0.0	0.0	2101.0	2101.0	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1091.6	1716.4	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	3056.7	3056.7	0.0	0.0	2497.4	2497.4	0.0	0.0	2218.5	2218.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1716.2	1716.2	0.0	0.0	1091.6	1716.2	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	2773.8	2773.8	0.0	0.0	2286.3	2286.3	0.0	0.0	2043.6	2043.6	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1353.6	1353.6	0.0	0.0	1181.0	1181.0	0.0	0.0	1002.4	1002.4	0.0	0.0	
	Qal	712.9	712.9	0.0	0.0	787.3	787.3	0.0	0.0	1040.4	1040.4	0.0	0.0	
	Qas	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	177.3	170.1	0.0	0.0	167.5	181.8	0.0	0.0	174.3	156.5	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	75.6 (58.7)	75.6 (52.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (52.2)	71.8 (65.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (58.6)	71.8 (41.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1422.6	1422.6	0.0	0.0	910.3	910.3	0.0	0.0	406.0	406.0	0.0	0.0
	MI	-1.0	0.8	0.0	0.0	-0.3	0.7	0.0	0.0	-2.4	0.8	0.0	0.0
	Ns	1351.6	1351.6	0.0	0.0	865.4	865.4	0.0	0.0	385.4	385.4	0.0	0.0
	Ms	-761.1	379.8	0.0	0.0	-608.3	221.5	0.0	0.0	-468.0	26.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0
	Qs	543.1	543.1	0.0	0.0	395.0	395.0	0.0	0.0	235.0	235.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	j	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	Mal	1151.2	1151.2	0.0	0.0	940.2	940.2	0.0	0.0	721.7	721.7	0.0	0.0
	Mas	1675.8	1675.8	0.0	0.0	1453.9	1453.9	0.0	0.0	1233.2	1233.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1091.6	1091.6	0.0	0.0	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1939.7	1939.7	0.0	0.0	1634.5	1634.5	0.0	0.0	1321.4	1321.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1091.6	1091.6	0.0	0.0	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1788.0	1788.0	0.0	0.0	1534.3	1534.3	0.0	0.0	1273.3	1273.3	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	814.3	814.3	0.0	0.0	592.3	592.3	0.0	0.0	352.0	352.0	0.0	0.0
	Qal	1030.3	1030.3	0.0	0.0	856.0	856.0	0.0	0.0	844.5	844.5	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	169.8	141.3	0.0	0.0	158.4	129.5	0.0	0.0	147.9	114.9	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	71.8 (54.3)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (43.4)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (33.4)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4925.9	4925.9	0.0	0.0	4578.5	4578.5	0.0	0.0	4240.6	4240.6	0.0	0.0
	MI	54.9	-73.5	0.0	0.0	55.2	-53.2	0.0	0.0	55.4	-53.4	0.0	0.0
	Ns	7430.8	2421.0	0.0	0.0	6861.2	2295.7	0.0	0.0	2212.5	2212.5	0.0	0.0
	Ms	82.9	1880.8	0.0	0.0	607.1	907.9	0.0	0.0	-602.6	688.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K2			K2	K2		
	QI	32.3	32.3	0.0	0.0	38.7	38.7	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0
	Qs	894.2	894.2	0.0	0.0	795.2	795.2	0.0	0.0	738.7	738.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1453.6	1453.6	0.0	0.0	1489.7	1489.7	0.0	0.0	1517.1	1517.1	0.0	0.0
	Mas	3095.3	2727.1	0.0	0.0	3119.3	2679.3	0.0	0.0	2647.4	2647.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1077.9	8995.0	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0
	cMy. 正	5549.3	5549.3	0.0	0.0	5376.1	5376.1	0.0	0.0	5166.7	5166.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1041.4	8748.5	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1761.6	1761.6	0.0	0.0	1805.7	1805.7	0.0	0.0	1899.3	1899.3	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1325.1	1325.1	0.0	0.0	1173.5	1173.5	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0
	Qal	761.5	761.5	0.0	0.0	1025.2	1025.2	0.0	0.0	1025.0	1025.0	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	109.3	204.6	0.0	0.0	133.3	153.7	0.0	0.0	138.6	142.7	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	84.1 (83.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (41.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (32.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3902.6	3902.6	0.0	0.0	3564.5	3564.5	0.0	0.0	3226.4	3226.4	0.0	0.0
	MI	55.4	-53.5	0.0	0.0	56.7	-53.9	0.0	0.0	55.5	-52.6	0.0	0.0
	Ns	2130.0	2130.0	0.0	0.0	2039.1	2039.1	0.0	0.0	4515.3	4515.3	0.0	0.0
	Ms	-640.4	620.6	0.0	0.0	-607.4	548.6	0.0	0.0	661.0	-644.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	38.9	38.9	0.0	0.0	39.5	39.5	0.0	0.0	38.6	38.6	0.0	0.0
	Qs	723.8	723.8	0.0	0.0	672.8	672.8	0.0	0.0	637.3	637.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
曲げ	Mal	1538.2	1538.2	0.0	0.0	1554.3	1554.3	0.0	0.0	1283.2	1283.2	0.0	0.0
	Mas	2615.7	2615.7	0.0	0.0	2580.7	2580.7	0.0	0.0	2639.2	2639.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0
	cMy. 正	4931.8	4931.8	0.0	0.0	4677.2	4677.2	0.0	0.0	4288.9	4288.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1041.4	1041.4	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1992.9	1992.9	0.0	0.0	2076.4	2076.4	0.0	0.0	2146.5	2146.5	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1066.3	1066.3	0.0	0.0	989.4	989.4	0.0	0.0	936.6	936.6	0.0	0.0
	Qal	1025.8	1025.8	0.0	0.0	1021.3	1021.3	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1651.6	1651.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	140.5	139.3	0.0	0.0	139.0	135.8	0.0	0.0	139.0	138.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (30.9)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	2888.1	2888.1	0.0	0.0	2549.8	2549.8	0.0	0.0	2213.4	2213.4	0.0	0.0	
	MI	56.2	-54.2	0.0	0.0	55.3	-53.8	0.0	0.0	55.0	-53.0	0.0	0.0	
	Ns	3960.0	3960.0	0.0	0.0	3417.5	3417.5	0.0	0.0	1525.0	2901.9	0.0	0.0	
	Ms	679.7	-584.2	0.0	0.0	620.4	-508.0	0.0	0.0	-477.2	-430.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K1			
	QI	39.4	39.4	0.0	0.0	39.0	39.0	0.0	0.0	38.6	38.6	0.0	0.0	
	Qs	616.2	616.2	0.0	0.0	548.6	548.6	0.0	0.0	493.4	493.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1152.8	1152.8	0.0	0.0	1154.9	1154.9	0.0	0.0	1149.9	1149.9	0.0	0.0	
	Mas	2291.0	2291.0	0.0	0.0	2281.2	2281.2	0.0	0.0	1817.7	2276.7	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1077.9	1077.9	0.0	0.0	809.1	1077.9	0.0	0.0	809.1	809.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3439.1	3439.1	0.0	0.0	3173.3	3173.3	0.0	0.0	2905.1	2905.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1041.4	1041.4	0.0	0.0	772.9	1041.4	0.0	0.0	772.9	772.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	1596.9	1596.9	0.0	0.0	1633.1	1633.1	0.0	0.0	1644.5	1644.5	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	904.6	904.6	0.0	0.0	803.5	803.5	0.0	0.0	720.8	720.8	0.0	0.0	
	Qal	953.0	953.0	0.0	0.0	955.8	955.8	0.0	0.0	952.9	952.9	0.0	0.0	
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	153.1	146.1	0.0	0.0	148.7	140.4	0.0	0.0	146.3	134.7	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	75.6 (45.8)	75.6 (39.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (41.8)	75.6 (34.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (39.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1877.0	1877.0	0.0	0.0	1540.6	1540.6	0.0	0.0	1207.4	1207.4	0.0	0.0
	MI	56.3	-53.6	0.0	0.0	53.8	-52.1	0.0	0.0	53.7	-52.0	0.0	0.0
	Ns	2401.3	2401.3	0.0	0.0	1909.5	1909.5	0.0	0.0	1462.9	1462.9	0.0	0.0
	Ms	478.6	-401.0	0.0	0.0	397.4	-482.4	0.0	0.0	494.4	-300.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	39.2	39.2	0.0	0.0	37.2	37.2	0.0	0.0	37.8	37.8	0.0	0.0
	Qs	424.1	424.1	0.0	0.0	405.7	405.7	0.0	0.0	365.7	365.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1143.8	1143.8	0.0	0.0	1005.8	1005.8	0.0	0.0	965.5	965.5	0.0	0.0
	Mas	2156.0	2156.0	0.0	0.0	1740.4	1740.4	0.0	0.0	1567.9	1567.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	809.1	809.1	0.0	0.0	513.9	809.1	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2629.8	2629.8	0.0	0.0	2102.4	2102.4	0.0	0.0	1846.3	1846.3	0.0	0.0
	gMy. 負	772.9	772.9	0.0	0.0	481.4	772.9	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1640.3	1640.3	0.0	0.0	1396.0	1396.0	0.0	0.0	1341.2	1341.2	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	616.6	616.6	0.0	0.0	589.9	589.9	0.0	0.0	529.6	529.6	0.0	0.0
	Qal	949.4	949.4	0.0	0.0	910.8	910.8	0.0	0.0	919.9	919.9	0.0	0.0
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	138.2	132.5	0.0	0.0	135.5	142.5	0.0	0.0	143.4	127.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (32.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (31.1)	71.8 (37.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (38.7)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	884.1	884.1	0.0	0.0	561.4	561.4	0.0	0.0	242.1	242.1	0.0	0.0
	MI	54.7	-52.2	0.0	0.0	49.5	-51.1	0.0	0.0	68.0	-53.4	0.0	0.0
	Ns	1060.6	1060.6	0.0	0.0	648.9	648.9	0.0	0.0	275.1	209.2	0.0	0.0
	Ms	472.9	-147.4	0.0	0.0	418.9	-62.2	0.0	0.0	268.4	-151.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K2		
	QI	38.2	38.2	0.0	0.0	35.9	35.9	0.0	0.0	43.4	43.4	0.0	0.0
	Qs	282.6	282.6	0.0	0.0	217.1	217.1	0.0	0.0	91.9	91.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
曲げ	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	Mal	843.1	843.1	0.0	0.0	716.8	716.8	0.0	0.0	587.0	587.0	0.0	0.0
	Mas	1400.2	1400.2	0.0	0.0	1231.0	1231.0	0.0	0.0	1072.7	1044.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	513.9	513.9	0.0	0.0	321.4	513.9	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0
	cMy. 正	1614.4	1614.4	0.0	0.0	1362.0	1362.0	0.0	0.0	1136.7	1136.7	0.0	0.0
	gMy. 負	481.4	481.4	0.0	0.0	288.8	481.4	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0
	cMy. 負	1255.0	1255.0	0.0	0.0	1178.5	1178.5	0.0	0.0	1065.7	1065.7	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	404.8	404.8	0.0	0.0	307.7	307.7	0.0	0.0	116.2	116.2	0.0	0.0
	Qal	916.1	916.1	0.0	0.0	920.2	920.2	0.0	0.0	868.5	868.5	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	141.7	115.0	0.0	0.0	137.3	112.1	0.0	0.0	124.9	115.4	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着		La	71.8 (37.0)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	71.8 (32.8)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (30.0)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4932.2	4932.2	0.0	0.0	4584.4	4584.4	0.0	0.0	4246.1	4246.1	0.0	0.0
	MI	-54.9	73.5	0.0	0.0	-55.2	53.2	0.0	0.0	-55.4	53.4	0.0	0.0
	Ns	7437.1	2427.3	0.0	0.0	6867.1	2301.7	0.0	0.0	2218.0	2218.0	0.0	0.0
	Ms	-82.9	-1880.8	0.0	0.0	-607.1	-907.9	0.0	0.0	602.6	-688.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI	-32.3	-32.3	0.0	0.0	-38.7	-38.7	0.0	0.0	-38.8	-38.8	0.0	0.0
	Qs	894.2	894.2	0.0	0.0	795.2	795.2	0.0	0.0	738.7	738.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23
曲げ	Mal		1452.8	1452.8	0.0	0.0	1489.2	1489.2	0.0	0.0	1516.7	1516.7	0.0
	Mas		3095.0	2729.5	0.0	0.0	3119.1	2681.5	0.0	0.0	2649.5	2649.5	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	gMy. 正		1041.4	8748.5	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0
	cMy. 正		1764.4	1764.4	0.0	0.0	1808.9	1808.9	0.0	0.0	1902.3	1902.3	0.0
	gMy. 負		1077.9	8995.0	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0
	cMy. 負		5550.6	5550.6	0.0	0.0	5377.5	5377.5	0.0	0.0	5168.1	5168.1	0.0
	H' (H)		230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)
	Qd		1325.1	1325.1	0.0	0.0	1173.5	1173.5	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0
	Qal		761.5	761.5	0.0	0.0	1025.2	1025.2	0.0	0.0	1025.0	1025.0	0.0
	Qas		1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
付着	Ld		109.3	204.6	0.0	0.0	133.3	153.7	0.0	0.0	138.6	142.7	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG	
定着 La		69.3	84.1	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0
		(30.0)	(83.5)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(41.8)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(32.7)	(0.0)	(0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3907.6	3907.6	0.0	0.0	3569.1	3569.1	0.0	0.0	3230.5	3230.5	0.0	0.0
	MI	-55.4	53.5	0.0	0.0	-56.7	53.9	0.0	0.0	-55.5	52.6	0.0	0.0
	Ns	2135.0	2135.0	0.0	0.0	2043.6	2043.6	0.0	0.0	4519.4	4519.4	0.0	0.0
	Ms	640.4	-620.6	0.0	0.0	607.4	-548.6	0.0	0.0	-661.0	644.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	-38.9	-38.9	0.0	0.0	-39.5	-39.5	0.0	0.0	-38.6	-38.6	0.0	0.0
	Qs	723.8	723.8	0.0	0.0	672.8	672.8	0.0	0.0	637.3	637.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1537.9	1537.9	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0	1283.0	1283.0	0.0	0.0
	Mas	2617.6	2617.6	0.0	0.0	2582.4	2582.4	0.0	0.0	2639.1	2639.1	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1041.4	1041.4	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0
	cMy. 正	1995.6	1995.6	0.0	0.0	2078.8	2078.8	0.0	0.0	2148.6	2148.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0
	cMy. 負	4933.2	4933.2	0.0	0.0	4678.7	4678.7	0.0	0.0	4290.2	4290.2	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1066.3	1066.3	0.0	0.0	989.4	989.4	0.0	0.0	936.6	936.6	0.0	0.0
	Qal	1025.8	1025.8	0.0	0.0	1021.4	1021.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1651.6	1651.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	140.5	139.3	0.0	0.0	139.0	135.8	0.0	0.0	139.0	138.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.9)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	2891.8	2891.8	0.0	0.0	2553.0	2553.0	0.0	0.0	2216.2	2216.2	0.0	0.0
	MI	-56.2	54.2	0.0	0.0	-55.3	53.8	0.0	0.0	-55.0	53.0	0.0	0.0
	Ns	3963.7	3963.7	0.0	0.0	3420.7	3420.7	0.0	0.0	1527.8	2904.6	0.0	0.0
	Ms	-679.7	584.2	0.0	0.0	-620.4	508.0	0.0	0.0	477.2	430.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K2		
	QI	-39.4	-39.4	0.0	0.0	-39.0	-39.0	0.0	0.0	-38.5	-38.5	0.0	0.0
	Qs	616.2	616.2	0.0	0.0	548.6	548.6	0.0	0.0	493.4	493.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
配筋	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	j	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal	1152.7	1152.7	0.0	0.0	1154.9	1154.9	0.0	0.0	1149.9	1149.9	0.0	0.0
	Mas	2291.0	2291.0	0.0	0.0	2281.3	2281.3	0.0	0.0	1818.8	2276.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1041.4	1041.4	0.0	0.0	772.9	1041.4	0.0	0.0	772.9	772.9	0.0	0.0
	cMy. 正	1598.8	1598.8	0.0	0.0	1634.8	1634.8	0.0	0.0	1646.0	1646.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1077.9	1077.9	0.0	0.0	809.1	1077.9	0.0	0.0	809.1	809.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3440.3	3440.3	0.0	0.0	3174.5	3174.5	0.0	0.0	2906.2	2906.2	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	904.6	904.6	0.0	0.0	803.5	803.5	0.0	0.0	720.8	720.8	0.0	0.0
	Qal	953.0	953.0	0.0	0.0	955.8	955.8	0.0	0.0	952.9	952.9	0.0	0.0
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	153.1	146.1	0.0	0.0	148.7	140.4	0.0	0.0	146.3	134.7	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
La		75.6 (45.8)	75.6 (39.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (41.8)	75.6 (34.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (39.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1			
部材位置		Y37L-LX1軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	1879.3	1879.3	0.0	0.0
	MI	-56.2	53.5	0.0	0.0
	Ns	2403.6	2403.6	0.0	0.0
	Ms	-478.6	401.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2		
	QI	-39.2	-39.2	0.0	0.0
	Qs	424.1	424.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8
	j	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32
		2			
	芯鉄筋				
	Hoop	径	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal	1143.9	1143.9	0.0	0.0
	Mas	2156.9	2156.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK		
せん断	gMy. 正	772.9	772.9	0.0	0.0
	cMy. 正	1641.5	1641.5	0.0	0.0
	gMy. 負	809.1	809.1	0.0	0.0
	cMy. 負	2630.8	2630.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)	
	Qd	616.6	616.6	0.0	0.0
	Qal	949.4	949.4	0.0	0.0
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK		
付着	Ld	138.2	132.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG		
定着 La		75.6 (32.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y3ﾌﾞﾚｰﾒ1軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾞﾚｰﾒ1軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾞﾚｰﾒ1軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1542.4	1542.4	0.0	0.0	1208.8	1208.8	0.0	0.0	885.1	885.1	0.0	0.0
	MI	-53.8	52.1	0.0	0.0	-53.7	52.0	0.0	0.0	-54.7	52.2	0.0	0.0
	Ns	1911.4	1911.4	0.0	0.0	1464.3	1464.3	0.0	0.0	1061.6	1061.6	0.0	0.0
	Ms	-397.4	482.4	0.0	0.0	-494.4	300.0	0.0	0.0	-472.9	147.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-37.2	-37.2	0.0	0.0	-37.8	-37.8	0.0	0.0	-38.2	-38.2	0.0	0.0
	Qs	405.7	405.7	0.0	0.0	365.7	365.7	0.0	0.0	282.6	282.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1005.8	1005.8	0.0	0.0	966.0	966.0	0.0	0.0	843.5	843.5	0.0	0.0
	Mas	1741.1	1741.1	0.0	0.0	1568.5	1568.5	0.0	0.0	1400.6	1400.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	481.4	772.9	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0
	cMy. 正	1397.0	1397.0	0.0	0.0	1341.9	1341.9	0.0	0.0	1255.6	1255.6	0.0	0.0
	gMy. 負	513.9	809.1	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0
	cMy. 負	2103.3	2103.3	0.0	0.0	1847.0	1847.0	0.0	0.0	1614.9	1614.9	0.0	0.0
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	589.9	589.9	0.0	0.0	529.6	529.6	0.0	0.0	404.8	404.8	0.0	0.0
	Qal	910.8	910.8	0.0	0.0	919.9	919.9	0.0	0.0	916.1	916.1	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	135.5	142.5	0.0	0.0	143.4	127.5	0.0	0.0	141.7	115.0	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		71.8 (31.1)	71.8 (37.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (38.7)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (37.0)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸[14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[15F-RF/壁]				Y37レ-ΛX2軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	562.0	562.0	0.0	0.0	242.4	242.4	0.0	0.0	7869.8	7869.8	0.0	0.0
	MI	-49.5	51.1	0.0	0.0	-68.0	53.4	0.0	0.0	3.7	-7.9	0.0	0.0
	Ns	649.6	649.6	0.0	0.0	275.4	209.4	0.0	0.0	7485.3	7485.3	0.0	0.0
	Ms	-418.9	62.1	0.0	0.0	-268.3	151.7	0.0	0.0	386.2	-3008.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K1	K1		
	QI	-35.9	-35.9	0.0	0.0	-43.4	-43.4	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0
	Qs	217.1	217.1	0.0	0.0	91.9	91.9	0.0	0.0	1473.8	1473.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8
配筋	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.44	0.44	0.44	0.44
曲げ	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	717.1	717.1	0.0	0.0	587.1	587.1	0.0	0.0	1494.5	1494.5	0.0	0.0
	Mas	1231.3	1231.3	0.0	0.0	1072.9	1044.4	0.0	0.0	3962.2	3962.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	288.8	481.4	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1178.8	1178.8	0.0	0.0	1065.8	1065.8	0.0	0.0	5444.4	5444.4	0.0	0.0
	gMy. 負	321.4	513.9	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1362.3	1362.3	0.0	0.0	1136.8	1136.8	0.0	0.0	5993.5	5993.5	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd	307.7	307.7	0.0	0.0	116.2	116.2	0.0	0.0	2209.3	2209.3	0.0	0.0
	Qal	920.2	920.2	0.0	0.0	868.5	868.5	0.0	0.0	888.9	888.9	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	137.3	112.1	0.0	0.0	124.9	115.4	0.0	0.0	129.0	238.9	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG		
	La	71.8 (32.8)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (30.0)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	113.7 (112.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7315.5	7315.5	0.0	0.0	6770.3	6770.3	0.0	0.0	6222.4	6222.4	0.0	0.0
	MI	2.1	-1.4	0.0	0.0	2.2	-2.3	0.0	0.0	2.0	-1.9	0.0	0.0
	Ns	6937.2	7693.8	0.0	0.0	6405.1	6405.1	0.0	0.0	6558.3	6558.3	0.0	0.0
	Ms	1185.6	1740.3	0.0	0.0	1391.4	-1480.5	0.0	0.0	-1397.5	1347.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K1			K2	K2		
	QI	1.3	1.3	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
	Qs	1463.9	1463.9	0.0	0.0	1435.3	1435.3	0.0	0.0	1375.6	1375.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47
	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1620.5	1620.5	0.0	0.0	1733.6	1733.6	0.0	0.0	1695.5	1695.5	0.0	0.0
	Mas	3969.5	3958.2	0.0	0.0	3974.5	3974.5	0.0	0.0	3822.2	3822.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5233.5	5233.5	0.0	0.0	5022.9	5022.9	0.0	0.0	4788.9	4788.9	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5799.7	5799.7	0.0	0.0	5594.2	5594.2	0.0	0.0	5321.9	5321.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2195.2	2195.2	0.0	0.0	2152.2	2152.2	0.0	0.0	2062.7	2062.7	0.0	0.0
付着	Qal	1219.7	1219.7	0.0	0.0	1338.3	1338.3	0.0	0.0	1270.1	1270.1	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	162.5	185.9	0.0	0.0	171.1	174.9	0.0	0.0	174.1	171.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (44.5)	69.3 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (52.2)	69.3 (55.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (52.6)	69.3 (50.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y37レ-ΛX2軸〔5F-6F/壁〕				Y37レ-ΛX2軸〔6F-7F/壁〕				Y37レ-ΛX2軸〔7F-8F/壁〕			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		5681.4	5681.4	0.0	0.0	5140.5	5140.5	0.0	0.0	4597.7	4597.7	0.0	0.0
	MI		1.9	-1.9	0.0	0.0	1.8	-1.7	0.0	0.0	1.8	-1.6	0.0	0.0
	Ns		5996.6	5996.6	0.0	0.0	5431.2	5431.2	0.0	0.0	4342.1	4342.1	0.0	0.0
	Ms		-1359.6	1281.2	0.0	0.0	-1268.5	1237.0	0.0	0.0	1239.2	-1109.5	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI		1.3	1.3	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
	Qs		1323.7	1323.7	0.0	0.0	1255.8	1255.8	0.0	0.0	1173.9	1173.9	0.0	0.0
L. no			K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j		98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
pt		0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.33	0.33	0.33	0.33	
pw		1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	
曲げ	Mal		1775.5	1775.5	0.0	0.0	1420.4	1420.4	0.0	0.0	1262.8	1262.8	0.0	0.0
	Mas		3832.0	3832.0	0.0	0.0	3185.8	3185.8	0.0	0.0	2673.7	2673.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正		4575.8	4575.8	0.0	0.0	4289.9	4289.9	0.0	0.0	3412.0	3412.0	0.0	0.0
	gMy. 負		2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負		5098.1	5098.1	0.0	0.0	4753.2	4753.2	0.0	0.0	3829.6	3829.6	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		1984.8	1984.8	0.0	0.0	1883.0	1883.0	0.0	0.0	1760.2	1760.2	0.0	0.0
	Qal		1260.2	1260.2	0.0	0.0	1177.1	1177.1	0.0	0.0	1090.3	1090.3	0.0	0.0
	Qas		2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		172.5	169.0	0.0	0.0	173.5	172.0	0.0	0.0	196.4	187.7	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (51.2)	69.3 (48.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (52.1)	75.6 (50.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	76.7 (76.1)	75.6 (68.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4061.1	4061.1	0.0	0.0	3527.0	3527.0	0.0	0.0	2993.0	2993.0	0.0	0.0
	MI	0.4	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.0
	Ns	3831.7	3831.7	0.0	0.0	3337.3	3337.3	0.0	0.0	2844.2	2844.2	0.0	0.0
	Ms	1156.2	-1029.1	0.0	0.0	1080.5	-911.3	0.0	0.0	955.7	-848.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.6	0.6	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1092.4	1092.4	0.0	0.0	995.9	995.9	0.0	0.0	902.4	902.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	Mal	1322.5	1322.5	0.0	0.0	1351.5	1351.5	0.0	0.0	1353.6	1353.6	0.0	0.0
	Mas	2661.4	2661.4	0.0	0.0	2647.6	2647.6	0.0	0.0	2558.8	2558.8	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1716.2	2119.2	0.0	0.0	1716.2	1716.2	0.0	0.0	1716.2	1716.2	0.0	0.0
	cMy. 正	3199.1	3199.1	0.0	0.0	2990.2	2990.2	0.0	0.0	2773.9	2773.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1716.4	2119.2	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	cMy. 負	3594.4	3594.4	0.0	0.0	3333.9	3333.9	0.0	0.0	3056.8	3056.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1638.3	1638.3	0.0	0.0	1493.9	1493.9	0.0	0.0	1353.6	1353.6	0.0	0.0
	Qal	866.0	866.0	0.0	0.0	623.8	623.8	0.0	0.0	692.3	692.3	0.0	0.0
	Qas	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	190.8	182.2	0.0	0.0	185.7	174.3	0.0	0.0	177.3	170.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	75.6 (71.0)	75.6 (63.2)	0.0 (0.0)	75.6 (66.3)	75.6 (56.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (58.7)	75.6 (52.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2458.9	2458.9	0.0	0.0	1934.7	1934.7	0.0	0.0	1422.6	1422.6	0.0	0.0
	MI	0.8	-0.2	0.0	0.0	0.9	-1.0	0.0	0.0	1.0	-0.8	0.0	0.0
	Ns	2350.4	2350.4	0.0	0.0	1849.0	1849.0	0.0	0.0	1351.6	1351.6	0.0	0.0
	Ms	730.9	-922.9	0.0	0.0	821.4	-582.9	0.0	0.0	761.1	-379.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.3	0.3	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
	Qs	787.4	787.4	0.0	0.0	668.5	668.5	0.0	0.0	543.1	543.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	j	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	Mal	1197.6	1197.6	0.0	0.0	1179.5	1179.5	0.0	0.0	1151.2	1151.2	0.0	0.0
	Mas	2101.0	2101.0	0.0	0.0	1892.4	1892.4	0.0	0.0	1675.8	1675.8	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1091.6	1716.2	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 正	2286.4	2286.4	0.0	0.0	2043.6	2043.6	0.0	0.0	1788.0	1788.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1091.6	1716.4	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 負	2497.5	2497.5	0.0	0.0	2218.5	2218.5	0.0	0.0	1939.7	1939.7	0.0	0.0
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1181.0	1181.0	0.0	0.0	1002.4	1002.4	0.0	0.0	814.3	814.3	0.0	0.0
	Qal	789.1	789.1	0.0	0.0	1040.6	1040.6	0.0	0.0	1030.4	1030.4	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	167.5	181.8	0.0	0.0	174.3	156.5	0.0	0.0	169.8	141.3	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着		La	71.8 (52.2)	71.8 (65.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (58.6)	71.8 (41.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (54.3)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚ-ｻX2軸[14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚ-ｻX2軸[15F-RF/壁]				Y3ﾌﾚ-ｻX3軸[1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)	
応力	NI	910.3	910.3	0.0	0.0	406.0	406.0	0.0	0.0	7849.2	7849.2	0.0	0.0	
	MI	0.3	-0.7	0.0	0.0	2.4	-0.8	0.0	0.0	-0.3	0.9	0.0	0.0	
	Ns	865.4	865.4	0.0	0.0	385.4	385.4	0.0	0.0	7891.0	7891.0	0.0	0.0	
	Ms	608.3	-221.5	0.0	0.0	468.0	-26.4	0.0	0.0	-392.3	2979.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
	QI	0.4	0.4	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	
	Qs	395.0	395.0	0.0	0.0	235.0	235.0	0.0	0.0	1465.7	1465.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8	
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64	
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.44	0.44	0.44	0.44	
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	
	Mal	940.2	940.2	0.0	0.0	721.7	721.7	0.0	0.0	1499.2	1499.2	0.0	0.0	
	Mas	1453.9	1453.9	0.0	0.0	1233.2	1233.2	0.0	0.0	3958.0	3958.0	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	1534.3	1534.3	0.0	0.0	1273.3	1273.3	0.0	0.0	5690.8	5690.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	1634.5	1634.5	0.0	0.0	1321.4	1321.4	0.0	0.0	5750.5	5750.5	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)		
	Qd	592.3	592.3	0.0	0.0	352.0	352.0	0.0	0.0	2198.3	2198.3	0.0	0.0	
	Qal	857.0	857.0	0.0	0.0	844.8	844.8	0.0	0.0	806.6	806.6	0.0	0.0	
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	158.4	129.5	0.0	0.0	147.9	114.9	0.0	0.0	129.3	237.7	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG			
	La	71.8 (43.4)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (33.4)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	112.6 (111.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7297.6	7297.6	0.0	0.0	6754.9	6754.9	0.0	0.0	6209.4	6209.4	0.0	0.0
	MI	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	7338.8	7338.8	0.0	0.0	6794.8	6794.8	0.0	0.0	6246.4	6246.4	0.0	0.0
	Ms	-1216.1	1770.6	0.0	0.0	-1435.5	1514.6	0.0	0.0	-1454.7	1397.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1493.4	1493.4	0.0	0.0	1475.1	1475.1	0.0	0.0	1425.9	1425.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1624.5	1624.5	0.0	0.0	1736.5	1736.5	0.0	0.0	1697.7	1697.7	0.0	0.0
	Mas	3964.5	3964.5	0.0	0.0	3970.9	3970.9	0.0	0.0	3827.6	3827.6	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5487.7	5487.7	0.0	0.0	5279.4	5279.4	0.0	0.0	5028.2	5028.2	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5549.5	5549.5	0.0	0.0	5342.0	5342.0	0.0	0.0	5086.9	5086.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2240.1	2240.1	0.0	0.0	2212.5	2212.5	0.0	0.0	2138.8	2138.8	0.0	0.0
	Qal	755.1	755.1	0.0	0.0	1246.5	1246.5	0.0	0.0	1247.1	1247.1	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	163.8	187.0	0.0	0.0	173.0	176.3	0.0	0.0	176.5	173.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (45.6)	69.3 (66.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.9)	69.3 (56.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (54.6)	69.3 (52.4)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5670.8	5670.8	0.0	0.0	5132.1	5132.1	0.0	0.0	4591.4	4591.4	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	5705.5	5705.5	0.0	0.0	5164.2	5164.2	0.0	0.0	4563.3	4563.3	0.0	0.0
	Ms	-1429.0	1342.4	0.0	0.0	-1342.0	1305.6	0.0	0.0	1307.7	-1176.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1385.7	1385.7	0.0	0.0	1323.8	1323.8	0.0	0.0	1242.4	1242.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	Mal	1776.8	1776.8	0.0	0.0	1421.8	1421.8	0.0	0.0	1263.7	1263.7	0.0	0.0
	Mas	3837.6	3837.6	0.0	0.0	3190.4	3190.4	0.0	0.0	2680.4	2680.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	4810.1	4810.1	0.0	0.0	4499.1	4499.1	0.0	0.0	3600.6	3600.6	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	4867.8	4867.8	0.0	0.0	4550.4	4550.4	0.0	0.0	3646.6	3646.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2078.5	2078.5	0.0	0.0	1985.6	1985.6	0.0	0.0	1863.6	1863.6	0.0	0.0
	Qal	1256.4	1256.4	0.0	0.0	1171.1	1171.1	0.0	0.0	1046.3	1046.3	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	175.3	171.5	0.0	0.0	176.9	175.1	0.0	0.0	201.1	192.2	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (53.6)	69.3 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (54.9)	75.6 (53.4)	0.0 (0.0)	80.9 (80.3)	75.6 (72.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4056.9	4056.9	0.0	0.0	3522.2	3522.2	0.0	0.0	2987.6	2987.6	0.0	0.0
	MI	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	4032.1	4032.1	0.0	0.0	3500.3	3500.3	0.0	0.0	2969.0	2969.0	0.0	0.0
	Ms	1261.4	-1106.3	0.0	0.0	1189.4	-1023.2	0.0	0.0	1075.1	-959.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1183.9	1183.9	0.0	0.0	1106.3	1106.3	0.0	0.0	1017.3	1017.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	Mal	1322.8	1322.8	0.0	0.0	1351.7	1351.7	0.0	0.0	1353.7	1353.7	0.0	0.0
	Mas	2665.4	2665.4	0.0	0.0	2650.7	2650.7	0.0	0.0	2609.9	2609.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1850.7	2119.2	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3377.8	3377.8	0.0	0.0	3142.9	3142.9	0.0	0.0	2896.9	2896.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	2119.2	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	3420.5	3420.5	0.0	0.0	3182.7	3182.7	0.0	0.0	2932.2	2932.2	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1775.9	1775.9	0.0	0.0	1659.4	1659.4	0.0	0.0	1526.0	1526.0	0.0	0.0
	Qal	697.8	697.8	0.0	0.0	888.9	888.9	0.0	0.0	881.5	881.5	0.0	0.0
	Qas	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	197.9	187.5	0.0	0.0	193.1	181.8	0.0	0.0	185.4	177.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	78.0	75.6	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0
			(77.5)	(67.9)	(0.0)	(0.0)	(73.0)	(62.8)	(0.0)	(0.0)	(66.0)	(58.9)	(0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2452.9	2452.9	0.0	0.0	1929.8	1929.8	0.0	0.0	1419.0	1419.0	0.0	0.0
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	2437.7	2437.7	0.0	0.0	1917.9	1917.9	0.0	0.0	1409.2	1409.2	0.0	0.0
	Ms	800.3	-1028.0	0.0	0.0	887.7	-642.8	0.0	0.0	831.1	-448.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	870.6	870.6	0.0	0.0	728.8	728.8	0.0	0.0	609.3	609.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	Mal	1197.5	1197.5	0.0	0.0	1179.3	1179.3	0.0	0.0	1149.8	1149.8	0.0	0.0
	Mas	2136.9	2136.9	0.0	0.0	1921.4	1921.4	0.0	0.0	1705.1	1705.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1187.9	1850.7	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2375.2	2375.2	0.0	0.0	2117.1	2117.1	0.0	0.0	1851.9	1851.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1187.9	1850.7	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0
	cMy. 負	2404.9	2404.9	0.0	0.0	2141.5	2141.5	0.0	0.0	1872.8	1872.8	0.0	0.0
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1305.9	1305.9	0.0	0.0	1093.3	1093.3	0.0	0.0	913.9	913.9	0.0	0.0
	Qal	601.0	601.0	0.0	0.0	942.5	942.5	0.0	0.0	931.3	931.3	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	172.7	189.7	0.0	0.0	179.2	160.9	0.0	0.0	175.0	146.4	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着		La	71.8 (57.1)	74.6 (73.4)	0.0 (0.0)	71.8 (63.4)	71.8 (45.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (59.3)	71.8 (32.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [15F-RF/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)	
応力	NI	907.9	907.9	0.0	0.0	404.3	404.3	0.0	0.0	7849.2	7849.2	0.0	0.0	
	MI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.9	0.0	0.0	
	Ns	901.8	901.8	0.0	0.0	401.9	401.9	0.0	0.0	7891.0	7891.0	0.0	0.0	
	Ms	663.9	-288.7	0.0	0.0	574.9	-90.9	0.0	0.0	392.3	-2979.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	
	Qs	453.6	453.6	0.0	0.0	317.2	317.2	0.0	0.0	1465.7	1465.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8	
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5	
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64	
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.44	0.44	0.44	0.44	
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	
	Mal	939.2	939.2	0.0	0.0	720.9	720.9	0.0	0.0	1499.2	1499.2	0.0	0.0	
	Mas	1470.4	1470.4	0.0	0.0	1240.9	1240.9	0.0	0.0	3958.0	3958.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	1576.5	1576.5	0.0	0.0	1293.6	1293.6	0.0	0.0	5750.5	5750.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	1590.0	1590.0	0.0	0.0	1299.2	1299.2	0.0	0.0	5690.8	5690.8	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)		
	Qd	680.5	680.5	0.0	0.0	475.7	475.7	0.0	0.0	2198.3	2198.3	0.0	0.0	
	Qal	601.0	601.0	0.0	0.0	752.0	752.0	0.0	0.0	806.6	806.6	0.0	0.0	
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	162.5	134.5	0.0	0.0	155.9	119.8	0.0	0.0	129.3	237.7	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG			
定着	La	71.8 (47.4)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (41.0)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	112.6 (111.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[2F-3F/壁]				Y37レ-4X4軸[3F-4F/壁]				Y37レ-4X4軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7297.6	7297.6	0.0	0.0	6754.9	6754.9	0.0	0.0	6209.4	6209.4	0.0	0.0
	MI	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	7338.8	7338.8	0.0	0.0	6794.8	6794.8	0.0	0.0	6246.4	6246.4	0.0	0.0
	Ms	1216.1	-1770.6	0.0	0.0	1435.5	-1514.6	0.0	0.0	1454.7	-1397.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1493.4	1493.4	0.0	0.0	1475.1	1475.1	0.0	0.0	1425.9	1425.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1624.5	1624.5	0.0	0.0	1736.5	1736.5	0.0	0.0	1697.7	1697.7	0.0	0.0
	Mas	3964.5	3964.5	0.0	0.0	3970.9	3970.9	0.0	0.0	3827.6	3827.6	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5549.5	5549.5	0.0	0.0	5342.0	5342.0	0.0	0.0	5086.9	5086.9	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5487.7	5487.7	0.0	0.0	5279.4	5279.4	0.0	0.0	5028.2	5028.2	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2240.1	2240.1	0.0	0.0	2212.5	2212.5	0.0	0.0	2138.8	2138.8	0.0	0.0
	Qal	755.1	755.1	0.0	0.0	1246.5	1246.5	0.0	0.0	1247.1	1247.1	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	163.8	187.0	0.0	0.0	173.0	176.3	0.0	0.0	176.5	173.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (45.6)	69.3 (66.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.9)	69.3 (56.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (54.6)	69.3 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y37レ-4X4軸[6F-7F/壁]				Y37レ-4X4軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5670.8	5670.8	0.0	0.0	5132.1	5132.1	0.0	0.0	4591.4	4591.4	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	5705.5	5705.5	0.0	0.0	5164.2	5164.2	0.0	0.0	4563.3	4563.3	0.0	0.0
	Ms	1429.0	-1342.4	0.0	0.0	1342.0	-1305.6	0.0	0.0	-1307.7	1176.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1385.7	1385.7	0.0	0.0	1323.8	1323.8	0.0	0.0	1242.4	1242.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	Mal	1776.8	1776.8	0.0	0.0	1421.8	1421.8	0.0	0.0	1263.7	1263.7	0.0	0.0
	Mas	3837.6	3837.6	0.0	0.0	3190.4	3190.4	0.0	0.0	2680.4	2680.4	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	4867.8	4867.8	0.0	0.0	4550.4	4550.4	0.0	0.0	3646.6	3646.6	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	4810.1	4810.1	0.0	0.0	4499.1	4499.1	0.0	0.0	3600.6	3600.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2078.5	2078.5	0.0	0.0	1985.6	1985.6	0.0	0.0	1863.6	1863.6	0.0	0.0
	Qal	1256.4	1256.4	0.0	0.0	1171.1	1171.1	0.0	0.0	1046.3	1046.3	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	175.3	171.5	0.0	0.0	176.9	175.1	0.0	0.0	201.1	192.2	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (53.6)	69.3 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (54.9)	75.6 (53.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	80.9 (80.3)	75.6 (72.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX4軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX4軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX4軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4056.9	4056.9	0.0	0.0	3522.2	3522.2	0.0	0.0	2987.6	2987.6	0.0	0.0
	MI	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	4032.1	4032.1	0.0	0.0	3500.3	3500.3	0.0	0.0	2969.0	2969.0	0.0	0.0
	Ms	-1261.4	1106.3	0.0	0.0	-1189.4	1023.2	0.0	0.0	-1075.1	959.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1183.9	1183.9	0.0	0.0	1106.3	1106.3	0.0	0.0	1017.3	1017.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
曲げ	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	Mal	1322.8	1322.8	0.0	0.0	1351.7	1351.7	0.0	0.0	1353.7	1353.7	0.0	0.0
	Mas	2665.4	2665.4	0.0	0.0	2650.7	2650.7	0.0	0.0	2609.9	2609.9	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1850.7	2119.2	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3420.5	3420.5	0.0	0.0	3182.7	3182.7	0.0	0.0	2932.2	2932.2	0.0	0.0
	gMy. 負	1850.7	2119.2	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy. 負	3377.8	3377.8	0.0	0.0	3142.9	3142.9	0.0	0.0	2896.9	2896.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1775.9	1775.9	0.0	0.0	1659.4	1659.4	0.0	0.0	1526.0	1526.0	0.0	0.0
	Qal	697.8	697.8	0.0	0.0	888.9	888.9	0.0	0.0	881.5	881.5	0.0	0.0
	Qas	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	197.9	187.5	0.0	0.0	193.1	181.8	0.0	0.0	185.4	177.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	78.0 (77.5)	75.6 (67.9)	0.0 (0.0)	75.6 (73.0)	75.6 (62.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (66.0)	75.6 (58.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2452.9	2452.9	0.0	0.0	1929.8	1929.8	0.0	0.0	1419.0	1419.0	0.0	0.0
	MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	2437.7	2437.7	0.0	0.0	1917.9	1917.9	0.0	0.0	1409.2	1409.2	0.0	0.0
	Ms	-800.3	1028.0	0.0	0.0	-887.7	642.8	0.0	0.0	-831.1	448.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	870.6	870.6	0.0	0.0	728.8	728.8	0.0	0.0	609.3	609.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
	Mal	1197.5	1197.5	0.0	0.0	1179.3	1179.3	0.0	0.0	1149.8	1149.8	0.0	0.0
	Mas	2136.9	2136.9	0.0	0.0	1921.4	1921.4	0.0	0.0	1705.1	1705.1	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1187.9	1850.7	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2404.9	2404.9	0.0	0.0	2141.5	2141.5	0.0	0.0	1872.8	1872.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1187.9	1850.7	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0	1187.9	1187.9	0.0	0.0
	cMy. 負	2375.2	2375.2	0.0	0.0	2117.1	2117.1	0.0	0.0	1851.9	1851.9	0.0	0.0
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1305.9	1305.9	0.0	0.0	1093.3	1093.3	0.0	0.0	913.9	913.9	0.0	0.0
	Qal	601.0	601.0	0.0	0.0	942.5	942.5	0.0	0.0	931.3	931.3	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	172.7	189.7	0.0	0.0	179.2	160.9	0.0	0.0	175.0	146.4	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着		La	71.8 (57.1)	74.6 (73.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (63.4)	71.8 (45.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (59.3)	71.8 (32.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[15F-RF/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX5軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	907.9	907.9	0.0	0.0	404.3	404.3	0.0	0.0	7869.8	7869.8	0.0	0.0
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	-3.7	7.9	0.0	0.0
	Ns	901.8	901.8	0.0	0.0	401.9	401.9	0.0	0.0	7485.3	7485.3	0.0	0.0
	Ms	-663.9	288.7	0.0	0.0	-574.9	90.9	0.0	0.0	-386.2	3008.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0
	Qs	453.6	453.6	0.0	0.0	317.2	317.2	0.0	0.0	1473.8	1473.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8
配筋	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.44	0.44	0.44	0.44
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	939.2	939.2	0.0	0.0	720.9	720.9	0.0	0.0	1494.5	1494.5	0.0	0.0
	Mas	1470.4	1470.4	0.0	0.0	1240.9	1240.9	0.0	0.0	3962.2	3962.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1590.0	1590.0	0.0	0.0	1299.2	1299.2	0.0	0.0	5993.5	5993.5	0.0	0.0
	gMy. 負	802.8	1187.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1576.5	1576.5	0.0	0.0	1293.6	1293.6	0.0	0.0	5444.4	5444.4	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd	680.5	680.5	0.0	0.0	475.7	475.7	0.0	0.0	2209.3	2209.3	0.0	0.0
	Qal	601.0	601.0	0.0	0.0	752.0	752.0	0.0	0.0	888.9	888.9	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	162.5	134.5	0.0	0.0	155.9	119.8	0.0	0.0	129.0	238.9	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG		
	La	71.8 (47.4)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (41.0)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	113.7 (112.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾏX5軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾏX5軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾏX5軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7315.5	7315.5	0.0	0.0	6770.3	6770.3	0.0	0.0	6222.4	6222.4	0.0	0.0
	MI	-2.1	1.4	0.0	0.0	-2.2	2.3	0.0	0.0	-2.0	1.9	0.0	0.0
	Ns	6937.2	7693.8	0.0	0.0	6405.1	6405.1	0.0	0.0	6558.3	6558.3	0.0	0.0
	Ms	-1185.6	-1740.3	0.0	0.0	-1391.4	1480.5	0.0	0.0	1397.5	-1347.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0
	Qs	1463.9	1463.9	0.0	0.0	1435.3	1435.3	0.0	0.0	1375.6	1375.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1620.5	1620.5	0.0	0.0	1733.6	1733.6	0.0	0.0	1695.5	1695.5	0.0	0.0
	Mas	3969.5	3958.2	0.0	0.0	3974.5	3974.5	0.0	0.0	3822.2	3822.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5799.7	5799.7	0.0	0.0	5594.2	5594.2	0.0	0.0	5321.9	5321.9	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5233.5	5233.5	0.0	0.0	5022.9	5022.9	0.0	0.0	4788.9	4788.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2195.2	2195.2	0.0	0.0	2152.2	2152.2	0.0	0.0	2062.7	2062.7	0.0	0.0
	Qal	1219.7	1219.7	0.0	0.0	1338.3	1338.3	0.0	0.0	1270.1	1270.1	0.0	0.0
	Qas	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	162.5	185.9	0.0	0.0	171.1	174.9	0.0	0.0	174.1	171.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (44.5)	69.3 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (52.2)	69.3 (55.6)	0.0 (0.0)	69.3 (52.6)	69.3 (50.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX5軸[5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5681.4	5681.4	0.0	0.0	5140.5	5140.5	0.0	0.0	4597.7	4597.7	0.0	0.0
	MI	-1.9	1.9	0.0	0.0	-1.8	1.7	0.0	0.0	-1.8	1.6	0.0	0.0
	Ns	5996.6	5996.6	0.0	0.0	5431.2	5431.2	0.0	0.0	4342.1	4342.1	0.0	0.0
	Ms	1359.6	-1281.2	0.0	0.0	1268.5	-1237.0	0.0	0.0	-1239.2	1109.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0
	Qs	1323.7	1323.7	0.0	0.0	1255.8	1255.8	0.0	0.0	1173.9	1173.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	Mal	1775.5	1775.5	0.0	0.0	1420.4	1420.4	0.0	0.0	1262.8	1262.8	0.0	0.0
	Mas	3832.0	3832.0	0.0	0.0	3185.8	3185.8	0.0	0.0	2673.7	2673.7	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5098.1	5098.1	0.0	0.0	4753.2	4753.2	0.0	0.0	3829.6	3829.6	0.0	0.0
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy. 負	4575.8	4575.8	0.0	0.0	4289.9	4289.9	0.0	0.0	3412.0	3412.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1984.8	1984.8	0.0	0.0	1883.0	1883.0	0.0	0.0	1760.2	1760.2	0.0	0.0
	Qal	1260.2	1260.2	0.0	0.0	1177.1	1177.1	0.0	0.0	1090.3	1090.3	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	172.5	169.0	0.0	0.0	173.5	172.0	0.0	0.0	196.4	187.7	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (51.2)	69.3 (48.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (52.1)	75.6 (50.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	76.7 (76.1)	75.6 (68.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΔX5軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4061.1	4061.1	0.0	0.0	3527.0	3527.0	0.0	0.0	2993.0	2993.0	0.0	0.0
	MI	-0.4	1.2	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	Ns	3831.7	3831.7	0.0	0.0	3337.3	3337.3	0.0	0.0	2844.2	2844.2	0.0	0.0
	Ms	-1156.2	1029.1	0.0	0.0	-1080.5	911.3	0.0	0.0	-955.7	848.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.6	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1092.4	1092.4	0.0	0.0	995.9	995.9	0.0	0.0	902.4	902.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	Mal	1322.5	1322.5	0.0	0.0	1351.5	1351.5	0.0	0.0	1353.6	1353.6	0.0	0.0
	Mas	2661.4	2661.4	0.0	0.0	2647.6	2647.6	0.0	0.0	2558.8	2558.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1716.4	2119.2	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	cMy. 正	3594.4	3594.4	0.0	0.0	3333.9	3333.9	0.0	0.0	3056.8	3056.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1716.2	2119.2	0.0	0.0	1716.2	1716.2	0.0	0.0	1716.2	1716.2	0.0	0.0
	cMy. 負	3199.1	3199.1	0.0	0.0	2990.2	2990.2	0.0	0.0	2773.9	2773.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1638.3	1638.3	0.0	0.0	1493.9	1493.9	0.0	0.0	1353.6	1353.6	0.0	0.0
	Qal	866.0	866.0	0.0	0.0	623.8	623.8	0.0	0.0	692.3	692.3	0.0	0.0
	Qas	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0	1997.1	1997.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	190.8	182.2	0.0	0.0	185.7	174.3	0.0	0.0	177.3	170.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	75.6 (71.0)	75.6 (63.2)	0.0 (0.0)	75.6 (66.3)	75.6 (56.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (58.7)	75.6 (52.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX5軸 [11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸 [12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2458.9	2458.9	0.0	0.0	1934.7	1934.7	0.0	0.0	1422.6	1422.6	0.0	0.0	
	MI	-0.8	0.2	0.0	0.0	-0.9	1.0	0.0	0.0	-1.0	0.8	0.0	0.0	
	Ns	2350.4	2350.4	0.0	0.0	1849.0	1849.0	0.0	0.0	1351.6	1351.6	0.0	0.0	
	Ms	-730.9	922.9	0.0	0.0	-821.4	582.9	0.0	0.0	-761.1	379.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.3	-0.3	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	
	Qs	787.4	787.4	0.0	0.0	668.5	668.5	0.0	0.0	543.1	543.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	
	i	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
配筋	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	
	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	
	Mal	1197.6	1197.6	0.0	0.0	1179.5	1179.5	0.0	0.0	1151.2	1151.2	0.0	0.0	
曲げ	Mas	2101.0	2101.0	0.0	0.0	1892.4	1892.4	0.0	0.0	1675.8	1675.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1091.6	1716.4	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	2497.5	2497.5	0.0	0.0	2218.5	2218.5	0.0	0.0	1939.7	1939.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1091.6	1716.2	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	2286.4	2286.4	0.0	0.0	2043.6	2043.6	0.0	0.0	1788.0	1788.0	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1181.0	1181.0	0.0	0.0	1002.4	1002.4	0.0	0.0	814.3	814.3	0.0	0.0	
	Qal	789.1	789.1	0.0	0.0	1040.6	1040.6	0.0	0.0	1030.4	1030.4	0.0	0.0	
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	167.5	181.8	0.0	0.0	174.3	156.5	0.0	0.0	169.8	141.3	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		71.8 (52.2)	71.8 (65.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (58.6)	71.8 (41.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (54.3)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [15F-RF/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	910.3	910.3	0.0	0.0	406.0	406.0	0.0	0.0	4932.2	4932.2	0.0	0.0
	MI	-0.3	0.7	0.0	0.0	-2.4	0.8	0.0	0.0	54.9	-73.5	0.0	0.0
	Ns	865.4	865.4	0.0	0.0	385.4	385.4	0.0	0.0	7437.1	2427.3	0.0	0.0
	Ms	-608.3	221.5	0.0	0.0	-468.0	26.4	0.0	0.0	82.9	1880.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K2		
	QI	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	32.3	32.3	0.0	0.0
	Qs	395.0	395.0	0.0	0.0	235.0	235.0	0.0	0.0	894.2	894.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	j	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.54	0.54	0.54	0.54
曲げ	pw	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.95	0.95	0.23	0.23
	Mal	940.2	940.2	0.0	0.0	721.7	721.7	0.0	0.0	1452.8	1452.8	0.0	0.0
	Mas	1453.9	1453.9	0.0	0.0	1233.2	1233.2	0.0	0.0	3095.0	2729.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0	1077.9	8995.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1634.5	1634.5	0.0	0.0	1321.4	1321.4	0.0	0.0	5550.6	5550.6	0.0	0.0
	gMy. 負	706.5	1091.6	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0	1041.4	8748.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1534.3	1534.3	0.0	0.0	1273.3	1273.3	0.0	0.0	1764.4	1764.4	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd	592.3	592.3	0.0	0.0	352.0	352.0	0.0	0.0	1325.1	1325.1	0.0	0.0
	Qal	857.0	857.0	0.0	0.0	844.8	844.8	0.0	0.0	761.5	761.5	0.0	0.0
	Qas	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	158.4	129.5	0.0	0.0	147.9	114.9	0.0	0.0	109.3	204.6	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG		
	La	71.8 (43.4)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (33.4)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	84.1 (83.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4584.4	4584.4	0.0	0.0	4246.1	4246.1	0.0	0.0	3907.6	3907.6	0.0	0.0
	MI	55.2	-53.2	0.0	0.0	55.4	-53.4	0.0	0.0	55.4	-53.5	0.0	0.0
	Ns	6867.1	2301.7	0.0	0.0	2218.0	2218.0	0.0	0.0	2135.0	2135.0	0.0	0.0
	Ms	607.1	907.9	0.0	0.0	-602.6	688.4	0.0	0.0	-640.4	620.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	38.7	38.7	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0	38.9	38.9	0.0	0.0
	Qs	795.2	795.2	0.0	0.0	738.7	738.7	0.0	0.0	723.8	723.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1489.2	1489.2	0.0	0.0	1516.7	1516.7	0.0	0.0	1537.9	1537.9	0.0	0.0
	Mas	3119.1	2681.5	0.0	0.0	2649.5	2649.5	0.0	0.0	2617.6	2617.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0
	cMy. 正	5377.5	5377.5	0.0	0.0	5168.1	5168.1	0.0	0.0	4933.2	4933.2	0.0	0.0
	gMy. 負	1041.4	1041.4	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1808.9	1808.9	0.0	0.0	1902.3	1902.3	0.0	0.0	1995.6	1995.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1173.5	1173.5	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0	1066.3	1066.3	0.0	0.0
	Qal	1025.2	1025.2	0.0	0.0	1025.0	1025.0	0.0	0.0	1025.8	1025.8	0.0	0.0
せん断	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	133.3	153.7	0.0	0.0	138.6	142.7	0.0	0.0	140.5	139.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着 La	69.3 (30.0)	69.3 (41.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (32.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.9)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	付着												

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3569.1	3569.1	0.0	0.0	3230.5	3230.5	0.0	0.0	2891.8	2891.8	0.0	0.0
	MI	56.7	-53.9	0.0	0.0	55.5	-52.6	0.0	0.0	56.2	-54.2	0.0	0.0
	Ns	2043.6	2043.6	0.0	0.0	4519.4	4519.4	0.0	0.0	3963.7	3963.7	0.0	0.0
	Ms	-607.4	548.6	0.0	0.0	661.0	-644.5	0.0	0.0	679.7	-584.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI	39.5	39.5	0.0	0.0	38.6	38.6	0.0	0.0	39.4	39.4	0.0	0.0
	Qs	672.8	672.8	0.0	0.0	637.3	637.3	0.0	0.0	616.2	616.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1554.1	1554.1	0.0	0.0	1283.0	1283.0	0.0	0.0	1152.7	1152.7	0.0	0.0
	Mas	2582.4	2582.4	0.0	0.0	2639.1	2639.1	0.0	0.0	2291.0	2291.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0
	cMy. 正	4678.7	4678.7	0.0	0.0	4290.2	4290.2	0.0	0.0	3440.3	3440.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1041.4	1041.4	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0
	cMy. 負	2078.8	2078.8	0.0	0.0	2148.6	2148.6	0.0	0.0	1598.8	1598.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	989.4	989.4	0.0	0.0	936.6	936.6	0.0	0.0	904.6	904.6	0.0	0.0
	Qal	1021.4	1021.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0	953.0	953.0	0.0	0.0
	Qas	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1651.6	1651.6	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	139.0	135.8	0.0	0.0	139.0	138.1	0.0	0.0	153.1	146.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (45.8)	75.6 (39.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)



断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	2553.0	2553.0	0.0	0.0	2216.2	2216.2	0.0	0.0	1879.3	1879.3	0.0	0.0
	MI	55.3	-53.8	0.0	0.0	55.0	-53.0	0.0	0.0	56.2	-53.5	0.0	0.0
	Ns	3420.7	3420.7	0.0	0.0	1527.8	2904.6	0.0	0.0	2403.6	2403.6	0.0	0.0
	Ms	620.4	-508.0	0.0	0.0	-477.2	-430.5	0.0	0.0	478.6	-401.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI	39.0	39.0	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0	39.2	39.2	0.0	0.0
	Qs	548.6	548.6	0.0	0.0	493.4	493.4	0.0	0.0	424.1	424.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
配筋	i	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1154.9	1154.9	0.0	0.0	1149.9	1149.9	0.0	0.0	1143.9	1143.9	0.0	0.0
	Mas	2281.3	2281.3	0.0	0.0	1818.8	2276.7	0.0	0.0	2156.9	2156.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	809.1	1077.9	0.0	0.0	809.1	809.1	0.0	0.0	809.1	809.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3174.5	3174.5	0.0	0.0	2906.2	2906.2	0.0	0.0	2630.8	2630.8	0.0	0.0
	gMy. 負	772.9	1041.4	0.0	0.0	772.9	772.9	0.0	0.0	772.9	772.9	0.0	0.0
	cMy. 負	1634.8	1634.8	0.0	0.0	1646.0	1646.0	0.0	0.0	1641.5	1641.5	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	803.5	803.5	0.0	0.0	720.8	720.8	0.0	0.0	616.6	616.6	0.0	0.0
	Qal	955.8	955.8	0.0	0.0	952.9	952.9	0.0	0.0	949.4	949.4	0.0	0.0
	Qas	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	148.7	140.4	0.0	0.0	146.3	134.7	0.0	0.0	138.2	132.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (41.8)	75.6 (34.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (39.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (32.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1542.4	1542.4	0.0	0.0	1208.8	1208.8	0.0	0.0	885.1	885.1	0.0	0.0
	MI	53.8	-52.1	0.0	0.0	53.7	-52.0	0.0	0.0	54.7	-52.2	0.0	0.0
	Ns	1911.4	1911.4	0.0	0.0	1464.3	1464.3	0.0	0.0	1061.6	1061.6	0.0	0.0
	Ms	397.4	-482.4	0.0	0.0	494.4	-300.0	0.0	0.0	472.9	-147.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	37.2	37.2	0.0	0.0	37.8	37.8	0.0	0.0	38.2	38.2	0.0	0.0
	Qs	405.7	405.7	0.0	0.0	365.7	365.7	0.0	0.0	282.6	282.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1005.8	1005.8	0.0	0.0	966.0	966.0	0.0	0.0	843.5	843.5	0.0	0.0
	Mas	1741.1	1741.1	0.0	0.0	1568.5	1568.5	0.0	0.0	1400.6	1400.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	513.9	809.1	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0	513.9	513.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2103.3	2103.3	0.0	0.0	1847.0	1847.0	0.0	0.0	1614.9	1614.9	0.0	0.0
	gMy. 負	481.4	772.9	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0	481.4	481.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1397.0	1397.0	0.0	0.0	1341.9	1341.9	0.0	0.0	1255.6	1255.6	0.0	0.0
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	589.9	589.9	0.0	0.0	529.6	529.6	0.0	0.0	404.8	404.8	0.0	0.0
	Qal	910.8	910.8	0.0	0.0	919.9	919.9	0.0	0.0	916.1	916.1	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	135.5	142.5	0.0	0.0	143.4	127.5	0.0	0.0	141.7	115.0	0.0	0.0
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		71.8 (31.1)	71.8 (37.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (38.7)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (37.0)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	562.0	562.0	0.0	0.0	242.4	242.4	0.0	0.0
	MI	49.5	-51.1	0.0	0.0	68.0	-53.4	0.0	0.0
	Ns	649.6	649.6	0.0	0.0	275.4	209.4	0.0	0.0
	Ms	418.9	-62.1	0.0	0.0	268.3	-151.7	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K2		
	QI	35.9	35.9	0.0	0.0	43.4	43.4	0.0	0.0
	Qs	217.1	217.1	0.0	0.0	91.9	91.9	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
配筋	i	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2							
	芯鉄筋								
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal	717.1	717.1	0.0	0.0	587.1	587.1	0.0	0.0
	Mas	1231.3	1231.3	0.0	0.0	1072.9	1044.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	321.4	513.9	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0
	cMy. 正	1362.3	1362.3	0.0	0.0	1136.8	1136.8	0.0	0.0
	gMy. 負	288.8	481.4	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0
	cMy. 負	1178.8	1178.8	0.0	0.0	1065.8	1065.8	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	307.7	307.7	0.0	0.0	116.2	116.2	0.0	0.0
	Qal	920.2	920.2	0.0	0.0	868.5	868.5	0.0	0.0
	Qas	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ld	137.3	112.1	0.0	0.0	124.9	115.4	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG		
	La	71.8 (32.8)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (30.0)	71.8 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)


A-4. 3. 3RC壁の断面計算

(1) RC壁の計算指定

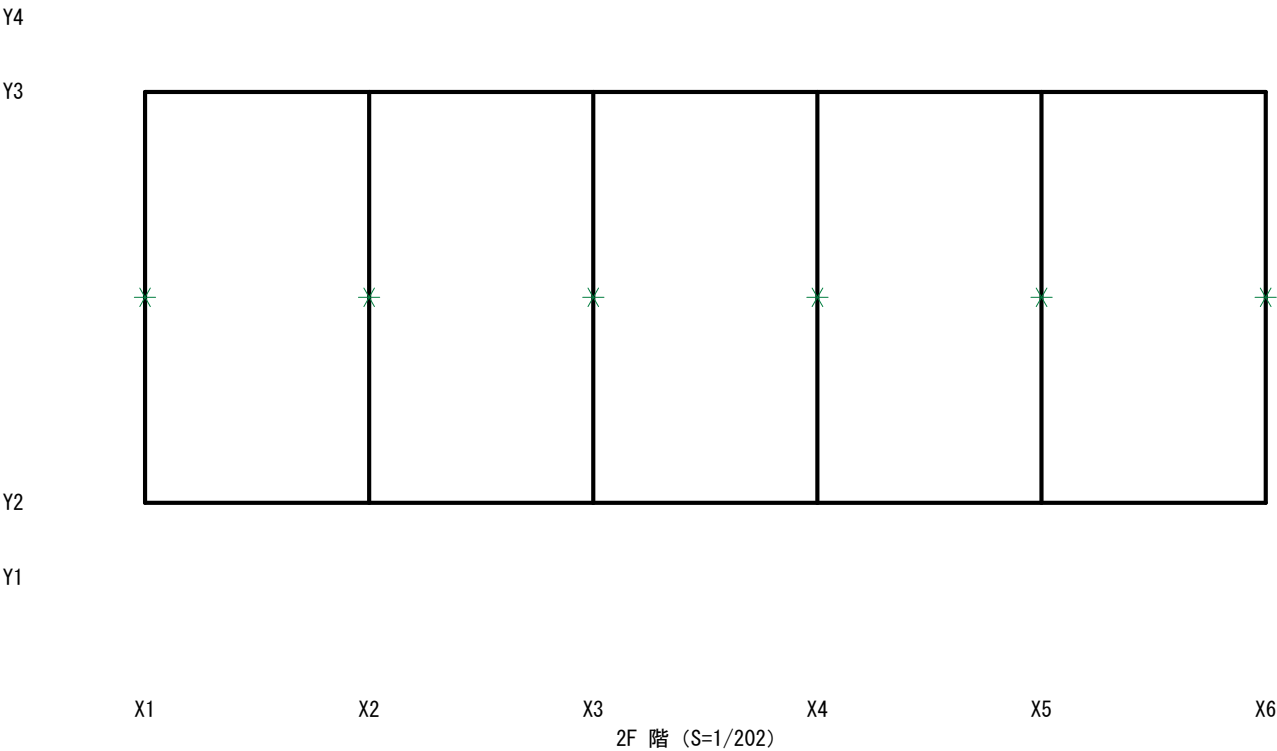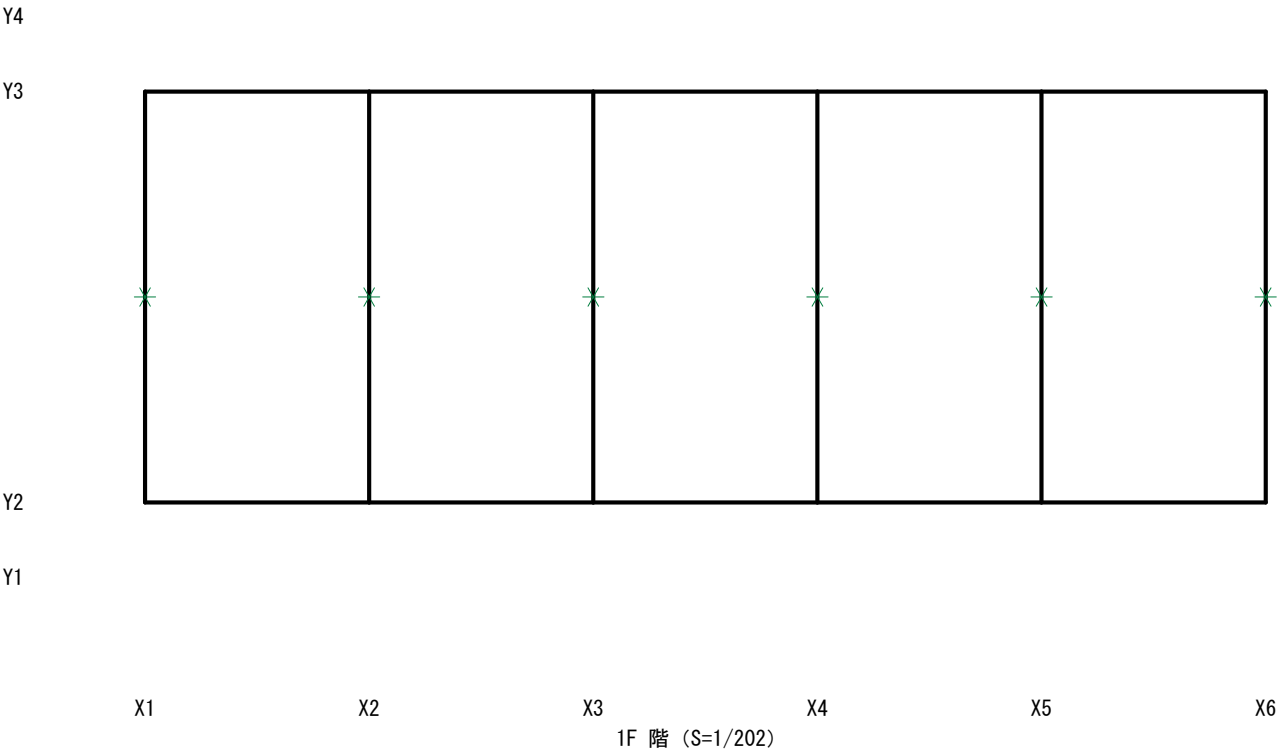

Y4

Y3

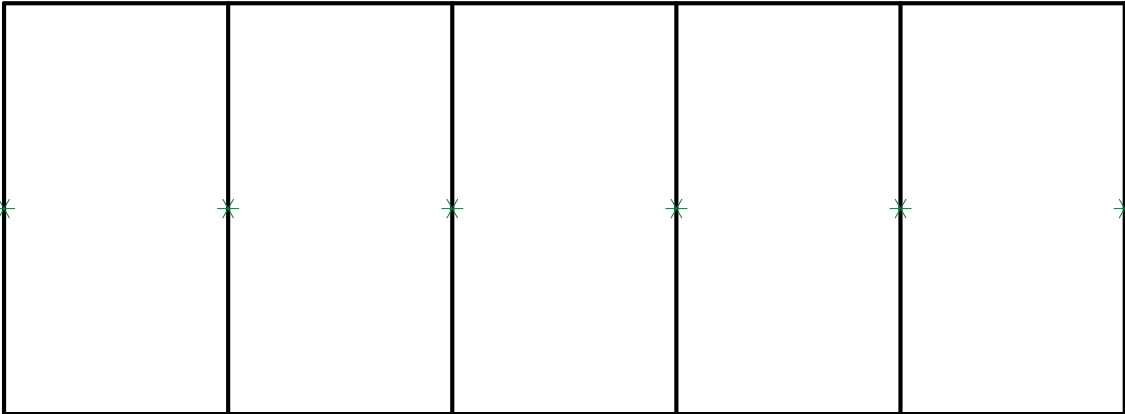

Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

3F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

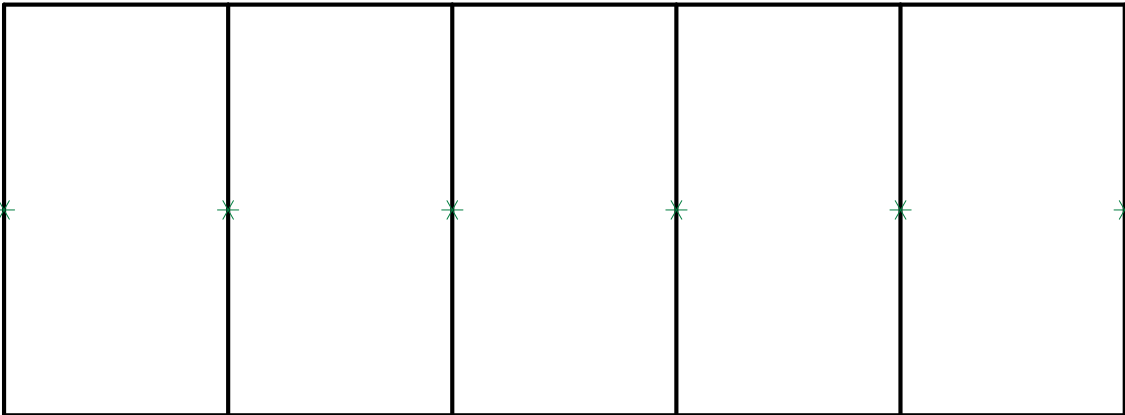

Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

4F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

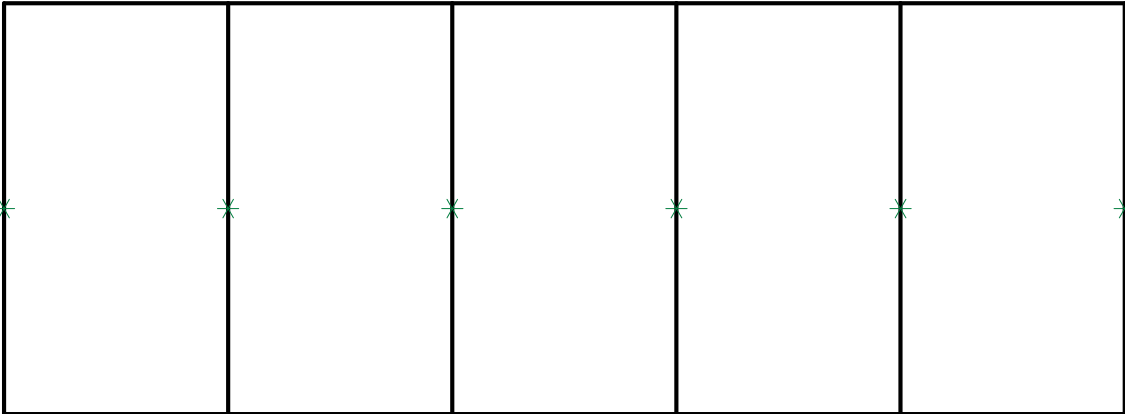

Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

5F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

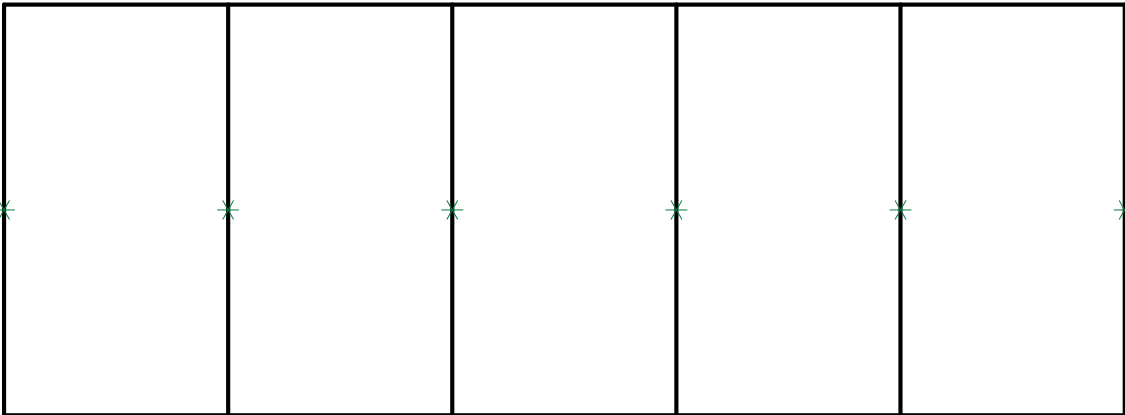

Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6


6F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

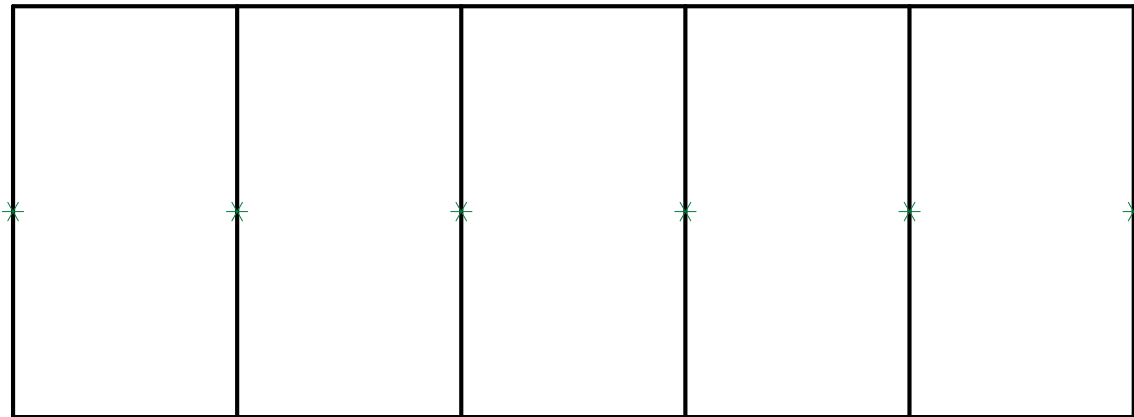

X1X2X3X4X5X6


7F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

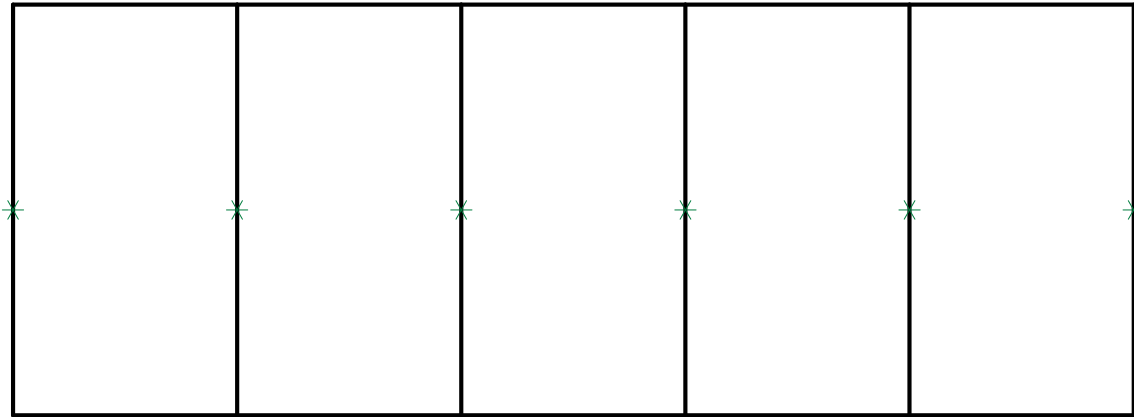


X1X2X3X4X5X6

8F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

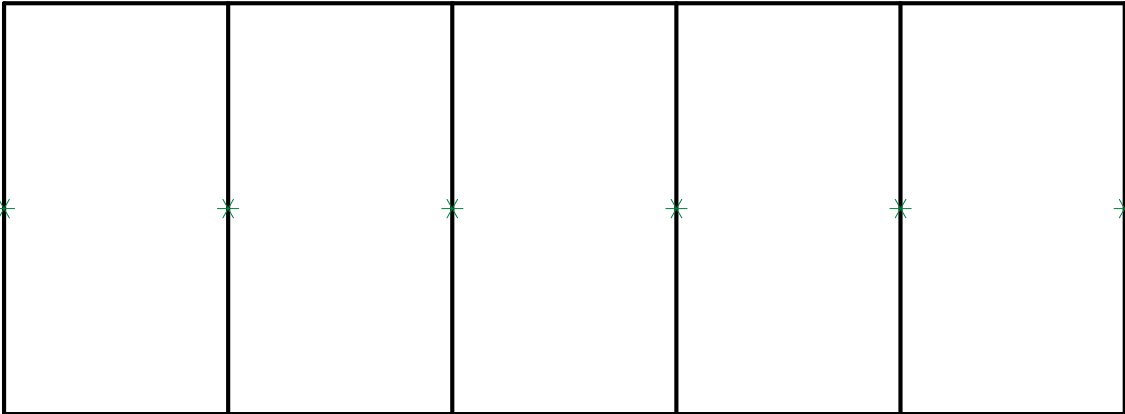


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

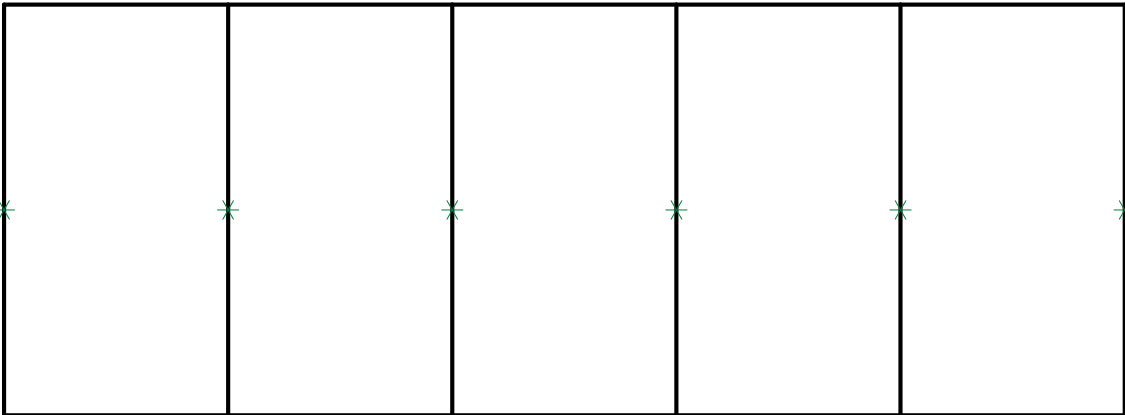


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

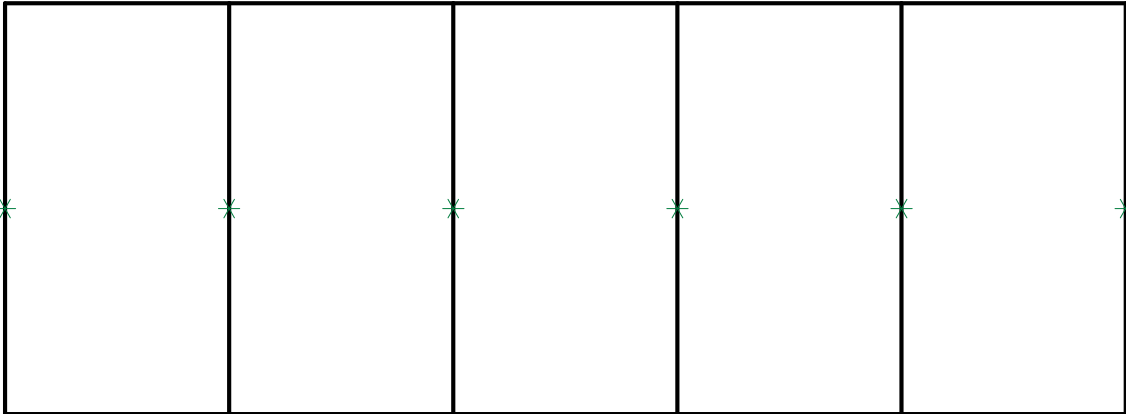

Y2


Y1

X1X2X3X4X5X6

11F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

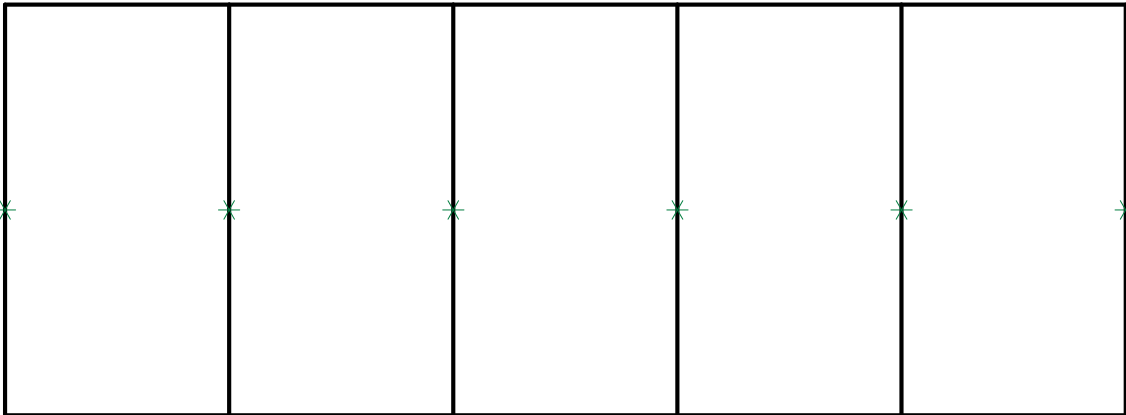

Y2


Y1

X1X2X3X4X5X6

12F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

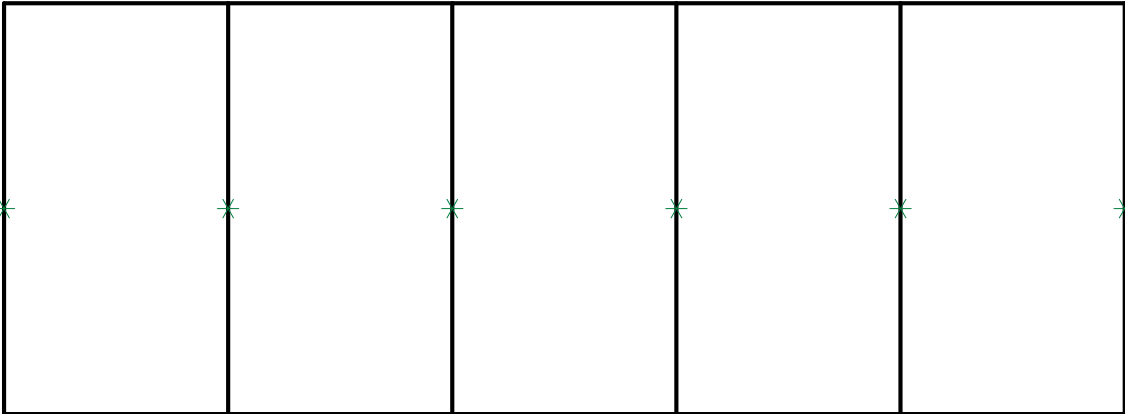

Y2


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

13F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

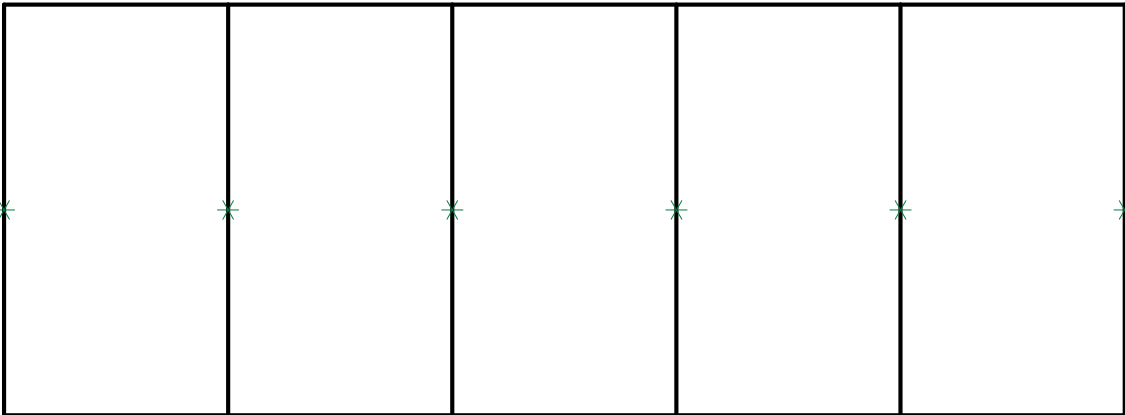


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

14F 階 (S=1/202)

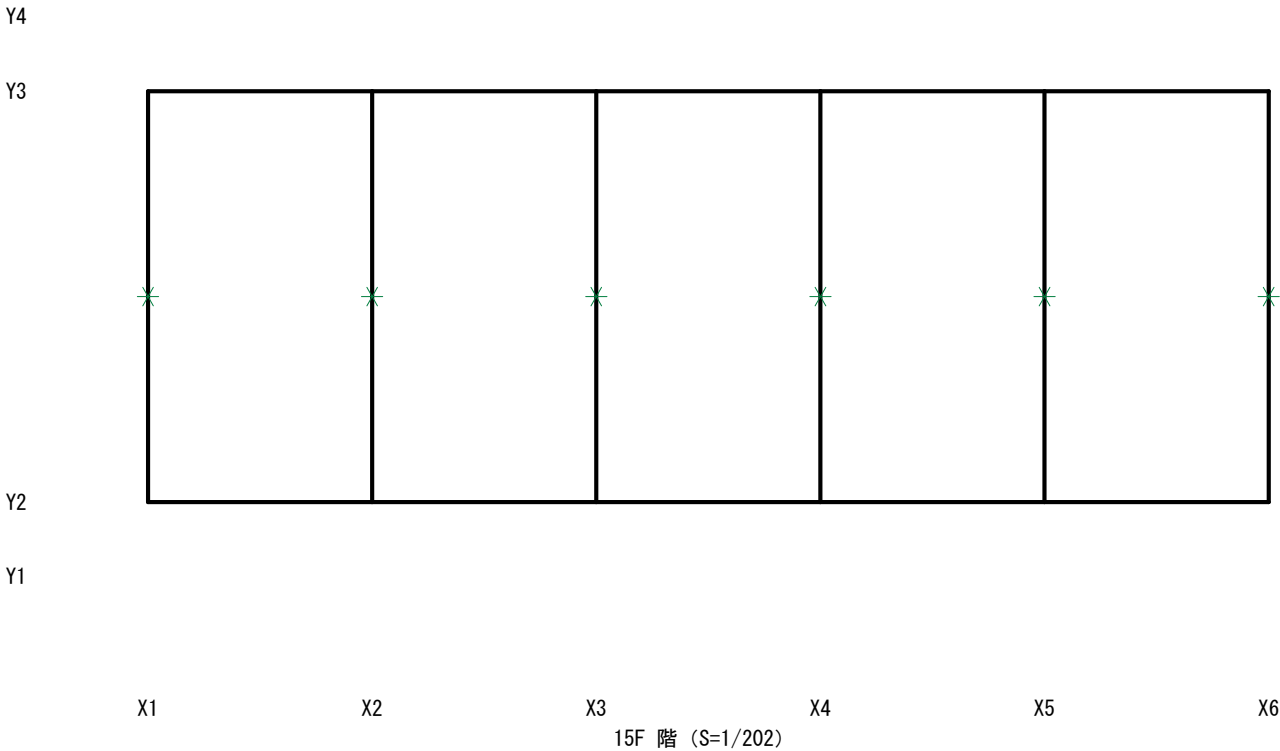

(2) RC壁の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋： RC規準(1999)19条(26)～(28)式による

イ) 許容せん断力RC規準(1999)19条(22)式による

ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) 付帯柱の検討

許容圧縮耐力： RC規準(1999)19条(19.8)式による

許容引張耐力： RC規準(1999)19条(19.9)式による

(設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 をOKとする

(3) RC壁の断面計算結果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
部材位置		
形状	t	壁厚
	Lo/Ho	①/②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	①/②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	①/②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r	開口による低減率で、r1～r3の最小値
	r1	開口による低減率 (=1-Lo/L)
	r2	開口による低減率 (=1-√((Ho・Lo)/(H・L)))
	r3	開口による低減率 (=1-Ho/H)
材質		コンクリート：Fcは普通コンクリート、Lcは軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③：①：鉄筋太物種別1、②：鉄筋太物種別2、③：鉄筋細物種別

配筋	縦筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	横筋	ps	壁筋比
応力	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax(Q1, rQw)を用います。
	L. no		上記Qds の短期荷重ケース記号（注1）
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（ $=ps \cdot t \cdot L' \cdot ft$ ）
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は1/2
	Q1	kN	壁の許容せん断力（ $=r \cdot t \cdot L \cdot fs$ ）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（ $=r(Qw + \Sigma Qc)$ ）
開口	判定		作用せん断力に対する判定結果
	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm2	①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm2	①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm2	①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
付帯柱	判定		①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名		W2		W2		W2		W2			
部材位置		1F階X17レ-AY2軸		2F階X17レ-AY2軸		3F階X17レ-AY2軸		4F階X17レ-AY2軸			
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0			
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90			
	L' /H'	1020 / 250		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220			
	L/H	1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280			
	r	0.691		0.679		0.679		0.679			
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691			
	r2	0.700		0.685		0.685		0.685			
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679			
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D			
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D			
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51			
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0			
	Qds	1890.0		1878.2		1871.8		1851.7			
	L.no	K2		K2		K2		K2			
	Qal	1615.0		1586.2		1586.2		1586.2			
	Qw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4			
	rQw	2640.3		2593.1		2593.1		2593.1			
	ΣQc	2744.4		2744.4		2744.4		2744.4			
	Q1	2422.5		2379.2		2379.2		2379.2			
	Q2	4536.4		4455.4		4455.4		4455.4			
開口	判定	OK		OK		OK		OK			
	Td	157.9		157.0		156.4		154.7			
	Tv	91.5		90.9		90.6		89.6			
	Th	188.8		213.9		213.1		210.9			
	aTd	6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7			
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期	NI	10000.9	10000.9	9295.6	9295.6	8609.6	8609.6	7923.4	7923.4	7923.4
		MI	34.9	34.9	32.8	32.8	30.2	30.2	27.6	27.6	27.6
		Nc	5003.6	5003.6	4650.8	4650.8	4307.5	4307.5	3964.2	3964.2	3964.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	22269.1	22269.1	20475.8	20475.8	18542.7	18542.7	16605.0	16605.0	16605.0
		Ms	34.9	34.9	32.8	32.8	30.2	30.2	27.6	27.6	27.6
		L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	11137.7	11137.7	10240.9	10240.9	9274.1	9274.1	8305.0	8305.0	8305.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		5F階X17レ-AY2軸		6F階X17レ-AY2軸		7F階X17レ-AY2軸		8F階X17レ-AY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	0.679		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691		
	r2	0.685		0.685		0.685		0.685		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1819.6		1747.3		1677.9		1596.4		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1586.2		1474.2		1474.2		1474.2		
	Qw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	rQw	2593.1		2593.1		2593.1		2593.1		
	ΣQc	2744.4		2555.2		2555.2		2555.2		
	Q1	2379.2		2211.3		2211.3		2211.3		
	Q2	4455.4		4327.0		4327.0		4327.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	152.1		146.0		140.2		133.4		
	Tv	88.0		84.5		81.2		77.2		
	Th	207.2		199.0		191.1		181.8		
	aTd	6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7		
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	7236.9	7236.9	6550.4	6550.4	5863.7	5863.7	5176.7	5176.7
		MI	25.1	25.1	22.6	22.6	20.1	20.1	17.6	17.6
		Nc	3620.8	3620.8	3277.3	3277.3	2933.7	2933.7	2589.9	2589.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12846.7	12846.7	10705.6	10705.6	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	14708.2	14708.2	6550.4	6550.4	5863.7	5863.7	5176.7	5176.7
		Ms	25.1	25.1	35061.9	35061.9	30077.5	30077.5	25281.0	25281.0
		L. no	K4	K4	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7356.4	7356.4	6462.7	6462.7	5666.2	5666.2	4886.6	4886.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25693.4	25693.4	21411.2	21411.2	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 285		1100 / 280		
	r	0.679		0.679		0.684		0.679		
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691		
	r2	0.685		0.685		0.688		0.685		
	r3	0.679		0.679		0.684		0.679		
材質	コンクリート	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.1		0.1		0.1		
	Qds	1494.8		1375.1		1233.9		1078.8		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1474.2		1474.2		1430.0		1418.2		
	Qw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	rQw	2593.1		2593.1		2614.7		2593.1		
	ΣQc	2555.2		2555.2		2466.2		2466.2		
	Q1	2211.3		2211.3		2145.0		2127.3		
	Q2	4327.0		4327.0		4302.1		4266.6		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	124.9		114.9		103.1		90.2	
Tv		72.3		66.5		59.7		52.2		
Th		170.2		156.6		139.3		122.9		
aTd		6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7		
aTv		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04
	長期	NI	4493.8	4493.8	3810.7	3810.7	3127.7	3127.7	2451.2	2451.2
		MI	15.1	15.1	12.6	12.6	10.2	10.2	7.7	7.7
		Nc	2248.3	2248.3	1906.5	1906.5	1564.8	1564.8	1226.3	1226.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	4493.8	4493.8	3810.7	3810.7	3127.7	3127.7	2451.2	2451.2
		Ms	20714.7	20714.7	16432.5	16432.5	12488.1	12488.1	8905.6	8905.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4130.0	4130.0	3399.2	3399.2	2699.1	2699.1	2035.2	2035.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2t		W2t		W2t		W1		
部材位置		13F階X17フレームY2軸		14F階X17フレームY2軸		15F階X17フレームY2軸		1F階X27フレームY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		0 / 0		
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1010 / 250		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 398		
	r	0.679		0.679		0.679		1.000		
	r1	0.691		0.691		0.691		1.000		
	r2	0.685		0.685		0.685		1.000		
	r3	0.679		0.679		0.679		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.64		0.64		0.64		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	862.9		683.3		476.6		2855.0		
	L. no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	1134.6		1134.6		1134.6		2337.5		
	Qw	3821.4		3821.4		3821.4		3784.0		
	rQw	2593.1		2593.1		2593.1		3784.0		
	ΣQc	2466.2		2466.2		2466.2		3355.8		
	Q1	1701.9		1701.9		1701.9		3506.3		
	Q2	4266.6		4266.6		4266.6		7139.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	72.1		57.1		39.8				
	Tv	41.8		33.1		23.1				
	Th	98.3		77.8		54.3				
	aTd	4-D13 255.8		4-D13 255.8		4-D13 255.8				
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK					
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	120x 90	120x 90	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	158.80	158.80	
	長期	NI	1789.7	1789.7	1136.4	1136.4	490.1	490.1	15923.3	15923.3
		MI	5.4	5.4	3.4	3.4	1.5	1.5	1.0	1.0
		Nc	895.3	895.3	568.5	568.5	245.2	245.2	7961.8	7961.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	15246.7	15246.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	3096.6	3096.6
	短期	Ns	1789.7	1789.7	1136.4	1136.4	490.1	490.1	15923.3	15923.3
		Ms	5821.6	5821.6	3345.2	3345.2	1379.8	1379.8	80543.3	80543.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1424.1	1424.1	872.3	872.3	370.5	370.5	15283.8	15283.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	30493.4	30493.4
	Nat	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		2F階X2フレームY2軸		3F階X2フレームY2軸		4F階X2フレームY2軸		5F階X2フレームY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1010 / 220		1010 / 220		1015 / 220		1015 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2778.5		2680.2		2568.6		2442.8		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2337.5		
	Qw	3784.0		3784.0		3802.7		3802.7		
	rQw	3784.0		3784.0		3802.7		3802.7		
	ΣQc	3355.8		3355.8		3153.2		3153.2		
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3506.3		
	Q2	7139.7		7139.7		6955.9		6955.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	14801.9	14801.9	13698.7	13698.7	12599.4	12599.4	11504.1	11504.1
		MI	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
		Nc	7401.0	7401.0	6849.4	6849.4	6299.8	6299.8	5752.1	5752.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	14526.7	14526.7	14526.7	14526.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	14801.9	14801.9	13698.7	13698.7	12599.4	12599.4	11504.1	11504.1
		Ms	69233.6	69233.6	61510.8	61510.8	54074.1	54074.1	46964.4	46964.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	13694.9	13694.9	12441.2	12441.2	11215.5	11215.5	10021.5	10021.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	29053.4	29053.4	29053.4	29053.4
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		6F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		7F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		9F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1015 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2315.3		2165.9		2000.9		1823.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2172.5		2172.5		2172.5		2172.5		
	Qw	3802.7		3821.4		3821.4		3821.4		
	rQw	3802.7		3821.4		3821.4		3821.4		
	ΣQc	2932.6		2744.1		2744.1		2744.1		
	Q1	3258.8		3258.8		3258.8		3258.8		
	Q2	6735.3		6565.6		6565.6		6565.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80
	X	主筋1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		158.80	158.80	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期	NI	10408.8	10408.8	9317.5	9317.5	8230.1	8230.1	7147.6	7147.6
		MI	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
		Nc	5204.5	5204.5	4658.8	4658.8	4115.1	4115.1	3573.9	3573.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12105.6	12105.6	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4
		Nat	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	10408.8	10408.8	9317.5	9317.5	8230.1	8230.1	7147.6	7147.6
		Ms	40215.8	40215.8	33823.7	33823.7	27856.7	27856.7	22349.1	22349.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8860.4	8860.4	7733.6	7733.6	6647.5	6647.5	5605.6	5605.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	24211.2	24211.2	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1t		
部材位置		10F階X2フレイムY2軸		11F階X2フレイムY2軸		12F階X2フレイムY2軸		13F階X2フレイムY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 285		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.64		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1631.3		1422.8		1198.6		975.4		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2172.5		2090.0		2090.0		1672.0		
	Qw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	rQw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	ΣQc	2744.1		2646.9		2646.9		2646.9		
	Q1	3258.8		3135.0		3135.0		2508.0		
	Q2	6565.6		6468.3		6468.3		6468.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04
	長期	NI	6065.4	6065.4	4983.1	4983.1	3920.6	3920.6	2875.4	2875.4
		MI	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
		Nc	3032.7	3032.7	2491.6	2491.6	1960.4	1960.4	1437.7	1437.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10743.4	10743.4	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
		Nat	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	6065.4	6065.4	4983.1	4983.1	3920.6	3920.6	2875.4	2875.4
		Ms	17338.1	17338.1	12863.7	12863.7	8871.9	8871.9	5576.8	5576.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4608.9	4608.9	3661.0	3661.0	2766.9	2766.9	1944.7	1944.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21486.7	21486.7	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1		W1		
部材位置		14F階X2フレームY2軸		15F階X2フレームY2軸		1F階X3フレームY2軸		2F階X3フレームY2軸		
形状	t	20.0		20.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1020 / 220		1020 / 220		1010 / 250		1010 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 398		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.64		0.64		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	698.6		372.1		2851.2		2768.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1672.0		1672.0		2337.5		2337.5		
	Qw	3821.4		3821.4		3784.0		3784.0		
	rQw	3821.4		3821.4		3784.0		3784.0		
	ΣQc	2646.9		2646.9		3355.8		3355.8		
	Q1	2508.0		2508.0		3506.3		3506.3		
	Q2	6468.3		6468.3		7139.7		7139.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	1839.9	1839.9	820.7	820.7	15881.8	15881.8	14765.6	14765.6
		MI	0.2	0.2	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8
		Nc	920.0	920.0	410.3	410.3	7941.0	7941.0	7382.9	7382.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	1839.9	1839.9	820.7	820.7	15881.8	15881.8	14765.6	14765.6
		Ms	2903.7	2903.7	996.9	996.9	80730.9	80730.9	69396.2	69396.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1183.9	1183.9	501.0	501.0	15280.1	15280.1	13691.6	13691.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4
	Nat	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1010 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2665.2		2549.6		2420.2		2291.4		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2172.5		
	Qw	3784.0		3802.7		3802.7		3802.7		
	rQw	3784.0		3802.7		3802.7		3802.7		
	ΣQc	3355.8		3153.2		3153.2		2932.6		
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3258.8		
	Q2	7139.7		6955.9		6955.9		6735.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	13667.6	13667.6	12573.2	12573.2	11482.5	11482.5	10391.8	10391.8
		MI	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
		Nc	6833.9	6833.9	6286.7	6286.7	5741.3	5741.3	5195.9	5195.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15246.7	15246.7	14526.7	14526.7	14526.7	14526.7	12105.6	12105.6
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	13667.6	13667.6	12573.2	12573.2	11482.5	11482.5	10391.8	10391.8
		Ms	61644.2	61644.2	54180.6	54180.6	47040.5	47040.5	40262.5	40262.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12437.8	12437.8	11212.1	11212.1	10017.6	10017.6	8856.1	8856.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	30493.4	30493.4	29053.4	29053.4	29053.4	29053.4	24211.2	24211.2
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2139.9		1973.6		1795.6		1602.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2172.5		2172.5		2172.5		2172.5		
	Qw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	rQw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	ΣQc	2744.1		2744.1		2744.1		2744.1		
	Q1	3258.8		3258.8		3258.8		3258.8		
	Q2	6565.6		6565.6		6565.6		6565.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	9304.7	9304.7	8221.4	8221.4	7137.9	7137.9	6054.4	6054.4
		MI	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
		Nc	4652.4	4652.4	4110.7	4110.7	3569.0	3569.0	3027.2	3027.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	9304.7	9304.7	8221.4	8221.4	7137.9	7137.9	6054.4	6054.4
		Ms	33845.6	33845.6	27852.3	27852.3	22325.3	22325.3	17296.7	17296.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7729.2	7729.2	6642.7	6642.7	5598.5	5598.5	4599.6	4599.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1t		W1t			
部材位置		11F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		12F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		13F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		14F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸			
形状	t	25.0		25.0		20.0		20.0			
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0			
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220			
	L/H	1100 / 285		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280			
	r	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000			
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D			
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D			
応力	ps	0.51		0.51		0.64		0.64			
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0			
	Qds	1395.8		1171.8		954.1		677.2			
	L. no	K1		K1		K1		K1			
	Qal	2090.0		2090.0		1672.0		1672.0			
	Qw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4			
	rQw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4			
	ΣQc	2646.9		2646.9		2646.9		2646.9			
	Q1	3135.0		3135.0		2508.0		2508.0			
	Q2	6468.3		6468.3		6468.3		6468.3			
開口	判定	OK		OK		OK		OK			
	Td										
	Tv										
	Th										
	aTd										
	aTv										
	aTh										
	判定										
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D		120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1		4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1		4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag		77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI		4970.9	4970.9	3910.9	3910.9	2868.0	2868.0	1835.0	1835.0
		MI		0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
		Nc		2485.5	2485.5	1955.5	1955.5	1434.0	1434.0	917.5	917.5
		Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac		9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
		Nat		1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns		4970.9	4970.9	3910.9	3910.9	2868.0	2868.0	1835.0	1835.0
		Ms		12807.1	12807.1	8829.5	8829.5	5548.5	5548.5	2877.5	2877.5
		L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc		3649.7	3649.7	2758.1	2758.1	1938.4	1938.4	1179.1	1179.1
		Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac		19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
	Nat		3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1		W1		W1		
部材位置		15F階X3フレームY2軸		1F階X4フレームY2軸		2F階X4フレームY2軸		3F階X4フレームY2軸		
形状	t	20.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1020 / 220		1010 / 250		1010 / 220		1010 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.64		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	350.5		2851.2		2768.3		2665.2		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1672.0		2337.5		2337.5		2337.5		
	Qw	3821.4		3784.0		3784.0		3784.0		
	rQw	3821.4		3784.0		3784.0		3784.0		
	ΣQc	2646.9		3355.8		3355.8		3355.8		
	Q1	2508.0		3506.3		3506.3		3506.3		
	Q2	6468.3		7139.7		7139.7		7139.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	817.2	817.2	15881.8	15881.8	14765.6	14765.6	13667.6	13667.6
		MI	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
		Nc	408.6	408.6	7941.0	7941.0	7382.9	7382.9	6833.9	6833.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9610.7	9610.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7
		Nat	1502.3	1502.3	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	817.2	817.2	15881.8	15881.8	14765.6	14765.6	13667.6	13667.6
		Ms	982.4	982.4	80730.9	80730.9	69396.2	69396.2	61644.2	61644.2
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	497.9	497.9	15280.1	15280.1	13691.6	13691.6	12437.8	12437.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19221.4	19221.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4
	Nat	3004.6	3004.6	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2549.6		2420.2		2291.4		2139.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2337.5		2337.5		2172.5		2172.5		
	Qw	3802.7		3802.7		3802.7		3821.4		
	rQw	3802.7		3802.7		3802.7		3821.4		
	ΣQc	3153.2		3153.2		2932.6		2744.1		
	Q1	3506.3		3506.3		3258.8		3258.8		
	Q2	6955.9		6955.9		6735.3		6565.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	95.28	95.28	
	長期	NI	12573.2	12573.2	11482.5	11482.5	10391.8	10391.8	9304.7	9304.7
		MI	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
		Nc	6286.7	6286.7	5741.3	5741.3	5195.9	5195.9	4652.4	4652.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14526.7	14526.7	14526.7	14526.7	12105.6	12105.6	10743.4	10743.4
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0
		Ns	12573.2	12573.2	11482.5	11482.5	10391.8	10391.8	9304.7	9304.7
	短期	Ms	54180.6	54180.6	47040.5	47040.5	40262.5	40262.5	33845.6	33845.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11212.1	11212.1	10017.6	10017.6	8856.1	8856.1	7729.2	7729.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	29053.4	29053.4	29053.4	29053.4	24211.2	24211.2	21486.7	21486.7
		Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	3715.9	3715.9
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		8F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		11F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 285		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1973.6		1795.6		1602.9		1395.8		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2172.5		2172.5		2172.5		2090.0		
	Qw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	rQw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	ΣQc	2744.1		2744.1		2744.1		2646.9		
	Q1	3258.8		3258.8		3258.8		3135.0		
	Q2	6565.6		6565.6		6565.6		6468.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	
	長期	NI	8221.4	8221.4	7137.9	7137.9	6054.4	6054.4	4970.9	4970.9
		MI	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
		Nc	4110.7	4110.7	3569.0	3569.0	3027.2	3027.2	2485.5	2485.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	9610.7	9610.7
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3
	短期	Ns	8221.4	8221.4	7137.9	7137.9	6054.4	6054.4	4970.9	4970.9
		Ms	27852.3	27852.3	22325.3	22325.3	17296.7	17296.7	12807.1	12807.1
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6642.7	6642.7	5598.5	5598.5	4599.6	4599.6	3649.7	3649.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	19221.4	19221.4
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3004.6	3004.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1t		W1t		W1t		
部材位置		12F階X47レ-ΔY2軸		13F階X47レ-ΔY2軸		14F階X47レ-ΔY2軸		15F階X47レ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		20.0		20.0		20.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.64		0.64		0.64		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1171.8		954.1		677.2		350.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2090.0		1672.0		1672.0		1672.0		
	Qw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	rQw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	ΣQc	2646.9		2646.9		2646.9		2646.9		
	Q1	3135.0		2508.0		2508.0		2508.0		
	Q2	6468.3		6468.3		6468.3		6468.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	3910.9	3910.9	2868.0	2868.0	1835.0	1835.0	817.2	817.2
		MI	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
		Nc	1955.5	1955.5	1434.0	1434.0	917.5	917.5	408.6	408.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	3910.9	3910.9	2868.0	2868.0	1835.0	1835.0	817.2	817.2
		Ms	8829.5	8829.5	5548.5	5548.5	2877.5	2877.5	982.4	982.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2758.1	2758.1	1938.4	1938.4	1179.1	1179.1	497.9	497.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
	Nat	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1010 / 250		1010 / 220		1010 / 220		1015 / 220		
	L/H	1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2855.0		2778.5		2680.2		2568.6		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2337.5		
	Qw	3784.0		3784.0		3784.0		3802.7		
	rQw	3784.0		3784.0		3784.0		3802.7		
	ΣQc	3355.8		3355.8		3355.8		3153.2		
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3506.3		
	Q2	7139.7		7139.7		7139.7		6955.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	15923.3	15923.3	14801.9	14801.9	13698.7	13698.7	12599.4	12599.4
		MI	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
		Nc	7961.8	7961.8	7401.0	7401.0	6849.4	6849.4	6299.8	6299.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	15246.7	14526.7	14526.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	15923.3	15923.3	14801.9	14801.9	13698.7	13698.7	12599.4	12599.4
		Ms	80543.3	80543.3	69233.6	69233.6	61510.8	61510.8	54074.1	54074.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	15283.8	15283.8	13694.9	13694.9	12441.2	12441.2	11215.5	11215.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	30493.4	29053.4	29053.4
		Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X57レ-AY2軸		6F階X57レ-AY2軸		7F階X57レ-AY2軸		8F階X57レ-AY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1015 / 220		1015 / 220		1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2442.8		2315.3		2165.9		2000.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2337.5		2172.5		2172.5		2172.5		
	Qw	3802.7		3802.7		3821.4		3821.4		
	rQw	3802.7		3802.7		3821.4		3821.4		
	ΣQc	3153.2		2932.6		2744.1		2744.1		
	Q1	3506.3		3258.8		3258.8		3258.8		
	Q2	6955.9		6735.3		6565.6		6565.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱	判定									
	X	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80
		主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期	NI	11504.1	11504.1	10408.8	10408.8	9317.5	9317.5	8230.1	8230.1
		MI	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
		Nc	5752.1	5752.1	5204.5	5204.5	4658.8	4658.8	4115.1	4115.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14526.7	14526.7	12105.6	12105.6	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	11504.1	11504.1	10408.8	10408.8	9317.5	9317.5	8230.1	8230.1
		Ms	46964.4	46964.4	40215.8	40215.8	33823.7	33823.7	27856.7	27856.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	10021.5	10021.5	8860.4	8860.4	7733.6	7733.6	6647.5	6647.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	29053.4	29053.4	24211.2	24211.2	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X57レ-ΔY2軸		10F階X57レ-ΔY2軸		11F階X57レ-ΔY2軸		12F階X57レ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 285		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1823.7		1631.3		1422.8		1198.6		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2172.5		2172.5		2090.0		2090.0		
	Qw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	rQw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	ΣQc	2744.1		2744.1		2646.9		2646.9		
	Q1	3258.8		3258.8		3135.0		3135.0		
	Q2	6565.6		6565.6		6468.3		6468.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	7147.6	7147.6	6065.4	6065.4	4983.1	4983.1	3920.6	3920.6
		MI	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
		Nc	3573.9	3573.9	3032.7	3032.7	2491.6	2491.6	1960.4	1960.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	7147.6	7147.6	6065.4	6065.4	4983.1	4983.1	3920.6	3920.6
		Ms	22349.1	22349.1	17338.1	17338.1	12863.7	12863.7	8871.9	8871.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5605.6	5605.6	4608.9	4608.9	3661.0	3661.0	2766.9	2766.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
		Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1t		W2		
部材位置		13F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		14F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		15F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	20.0		20.0		20.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		170 / 90		
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 250		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 398		
	r	1.000		1.000		1.000		0.691		
	r1	1.000		1.000		1.000		0.691		
	r2	1.000		1.000		1.000		0.700		
	r3	1.000		1.000		1.000		0.710		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.64		0.64		0.64		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	975.4		698.6		372.1		1890.0		
	L.no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	1672.0		1672.0		1672.0		1615.0		
	Qw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	rQw	3821.4		3821.4		3821.4		2640.3		
	ΣQc	2646.9		2646.9		2646.9		2744.4		
	Q1	2508.0		2508.0		2508.0		2422.5		
	Q2	6468.3		6468.3		6468.3		4536.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td							157.9		
	Tv							91.5		
	Th							188.8		
	aTd							6-D13 436.7		
	aTv							6-D13 224.8		
	aTh							6-D13 224.8		
	判定							OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	158.80	158.80	
	長期	NI	2875.4	2875.4	1839.9	1839.9	820.7	820.7	10000.9	10000.9
		MI	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	34.9	34.9
		Nc	1437.7	1437.7	920.0	920.0	410.3	410.3	5003.6	5003.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	12846.7	12846.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	3096.6	3096.6
	短期	Ns	2875.4	2875.4	1839.9	1839.9	820.7	820.7	22269.1	22269.1
		Ms	5576.8	5576.8	2903.7	2903.7	996.9	996.9	34.9	34.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K3	K3
		Nc	1944.7	1944.7	1183.9	1183.9	501.0	501.0	11137.7	11137.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	25693.4	25693.4
	Nat	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2			
部材位置		2F階X67レ-AY2軸		3F階X67レ-AY2軸		4F階X67レ-AY2軸		5F階X67レ-AY2軸			
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0			
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90			
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220			
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280			
	r	0.679		0.679		0.679		0.679			
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691			
	r2	0.685		0.685		0.685		0.685			
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679			
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D			
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D			
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51			
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0			
	Qds	1878.2		1871.8		1851.7		1819.6			
	L. no	K2		K2		K2		K2			
	Qal	1586.2		1586.2		1586.2		1586.2			
	Qw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4			
	rQw	2593.1		2593.1		2593.1		2593.1			
	ΣQc	2744.4		2744.4		2744.4		2744.4			
	Q1	2379.2		2379.2		2379.2		2379.2			
	Q2	4455.4		4455.4		4455.4		4455.4			
	判定	OK		OK		OK		OK			
	開口	Td	157.0		156.4		154.7		152.1		
Tv		90.9		90.6		89.6		88.0			
Th		213.9		213.1		210.9		207.2			
aTd		6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7		6-D13 436.7			
aTv		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期	NI	9295.6	9295.6	8609.6	8609.6	7923.4	7923.4	7236.9	7236.9	7236.9
		MI	32.8	32.8	30.2	30.2	27.6	27.6	25.1	25.1	25.1
		Nc	4650.8	4650.8	4307.5	4307.5	3964.2	3964.2	3620.8	3620.8	3620.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7	12846.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	20475.8	20475.8	18542.7	18542.7	16605.0	16605.0	14708.2	14708.2	14708.2
		Ms	32.8	32.8	30.2	30.2	27.6	27.6	25.1	25.1	25.1
		L. no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	10240.9	10240.9	9274.1	9274.1	8305.0	8305.0	7356.4	7356.4	7356.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4	25693.4
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
判定	OK		OK		OK		OK		OK		

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	0.679		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691		
	r2	0.685		0.685		0.685		0.685		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.51		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1747.3		1677.9		1596.4		1494.8		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1474.2		1474.2		1474.2		1474.2		
	Qw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	rQw	2593.1		2593.1		2593.1		2593.1		
	ΣQc	2555.2		2555.2		2555.2		2555.2		
	Q1	2211.3		2211.3		2211.3		2211.3		
	Q2	4327.0		4327.0		4327.0		4327.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	146.0		140.2		133.4		124.9		
	Tv	84.5		81.2		77.2		72.3		
	Th	199.0		191.1		181.8		170.2		
	aTd	6-D13	436.7	6-D13	436.7	6-D13	436.7	6-D13	436.7	
	aTv	6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	
	aTh	6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	
判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	6550.4	6550.4	5863.7	5863.7	5176.7	5176.7	4493.8	4493.8
		MI	22.6	22.6	20.1	20.1	17.6	17.6	15.1	15.1
		Nc	3277.3	3277.3	2933.7	2933.7	2589.9	2589.9	2248.3	2248.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10705.6	10705.6	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4
		Nat	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	6550.4	6550.4	5863.7	5863.7	5176.7	5176.7	4493.8	4493.8
		Ms	35061.9	35061.9	30077.5	30077.5	25281.0	25281.0	20714.7	20714.7
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6462.7	6462.7	5666.2	5666.2	4886.6	4886.6	4130.0	4130.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21411.2	21411.2	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7
	Nat	6193.2	6193.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2t		
部材位置		10F階X67レ-ΔY2軸		11F階X67レ-ΔY2軸		12F階X67レ-ΔY2軸		13F階X67レ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		20.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 285		1100 / 280		1100 / 280		
	r	0.679		0.684		0.679		0.679		
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691		
	r2	0.685		0.688		0.685		0.685		
	r3	0.679		0.684		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.51		0.51		0.51		0.64		
	Qdl	0.1		0.1		0.1		0.0		
	Qds	1375.1		1233.9		1078.8		862.9		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1474.2		1430.0		1418.2		1134.6		
	Qw	3821.4		3821.4		3821.4		3821.4		
	rQw	2593.1		2614.7		2593.1		2593.1		
	ΣQc	2555.2		2466.2		2466.2		2466.2		
	Q1	2211.3		2145.0		2127.3		1701.9		
	Q2	4327.0		4302.1		4266.6		4266.6		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	114.9		103.1		90.2		72.1	
Tv		66.5		59.7		52.2		41.8		
Th		156.6		139.3		122.9		98.3		
aTd		6-D13	436.7	6-D13	436.7	6-D13	436.7	4-D13	255.8	
aTv		6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	4-D13	149.9	
aTh		6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	4-D13	149.9	
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	NI	3810.7	3810.7	3127.7	3127.7	2451.2	2451.2	1789.7	1789.7
		MI	12.6	12.6	10.2	10.2	7.7	7.7	5.4	5.4
		Nc	1906.5	1906.5	1564.8	1564.8	1226.3	1226.3	895.3	895.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9943.4	9943.4	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7
		Nat	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	3810.7	3810.7	3127.7	3127.7	2451.2	2451.2	1789.7	1789.7
		Ms	16432.5	16432.5	12488.1	12488.1	8905.6	8905.6	5821.6	5821.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3399.2	3399.2	2699.1	2699.1	2035.2	2035.2	1424.1	1424.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19886.7	19886.7	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4
	Nat	3715.9	3715.9	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2t		W2t		
部材位置		14F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	20.0		20.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1020 / 220		1020 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		
	r	0.679		0.679		
	r1	0.691		0.691		
	r2	0.685		0.685		
	r3	0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @200D		D13 @200D		
	横筋	D13 @200D		D13 @200D		
応力	ps	0.64		0.64		
	Qdl	0.0		0.0		
	Qds	683.3		476.6		
	L. no	K2		K2		
	Qal	1134.6		1134.6		
	Qw	3821.4		3821.4		
	rQw	2593.1		2593.1		
	ΣQc	2466.2		2466.2		
	Q1	1701.9		1701.9		
	Q2	4266.6		4266.6		
開口	判定	OK		OK		
	Td	57.1		39.8		
	Tv	33.1		23.1		
	Th	77.8		54.3		
	aTd	4-D13 255.8		4-D13 255.8		
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	
	長期	Nl	1136.4	1136.4	490.1	490.1
		MI	3.4	3.4	1.5	1.5
		Nc	568.5	568.5	245.2	245.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	1136.4	1136.4	490.1	490.1
		Ms	3345.2	3345.2	1379.8	1379.8
		L. no	K1	K1	K1	K1
		Nc	872.3	872.3	370.5	370.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4
		Nat	3004.6	3004.6	3004.6	3004.6
		判定	OK	OK	OK	OK

A-4.3.4 R C柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 R C柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

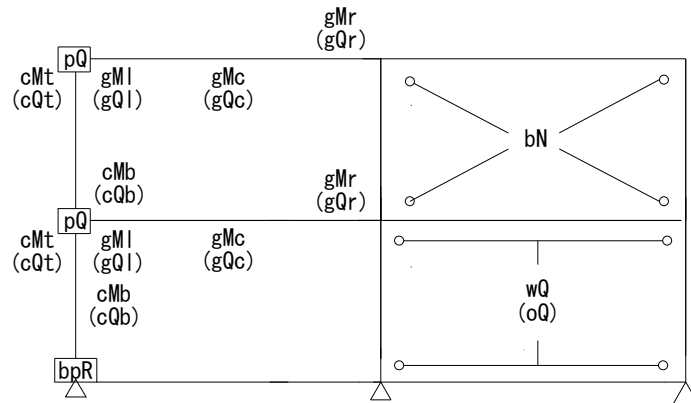

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)


はり検定比の端部には、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


Y2 フレーム (S=1/230)


Y3 フレーム (S=1/230)

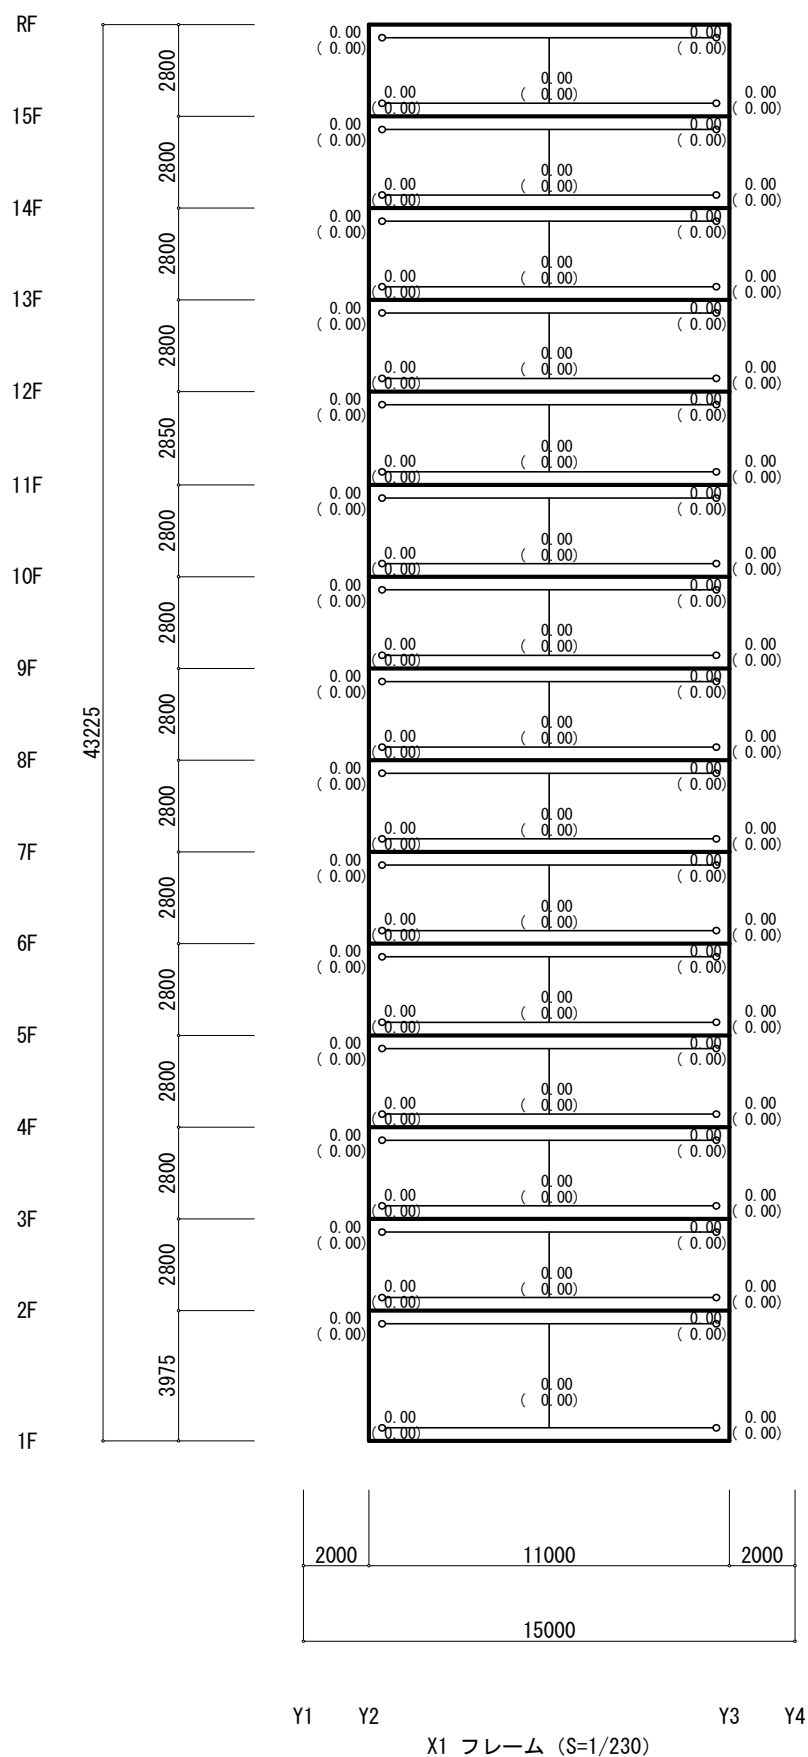


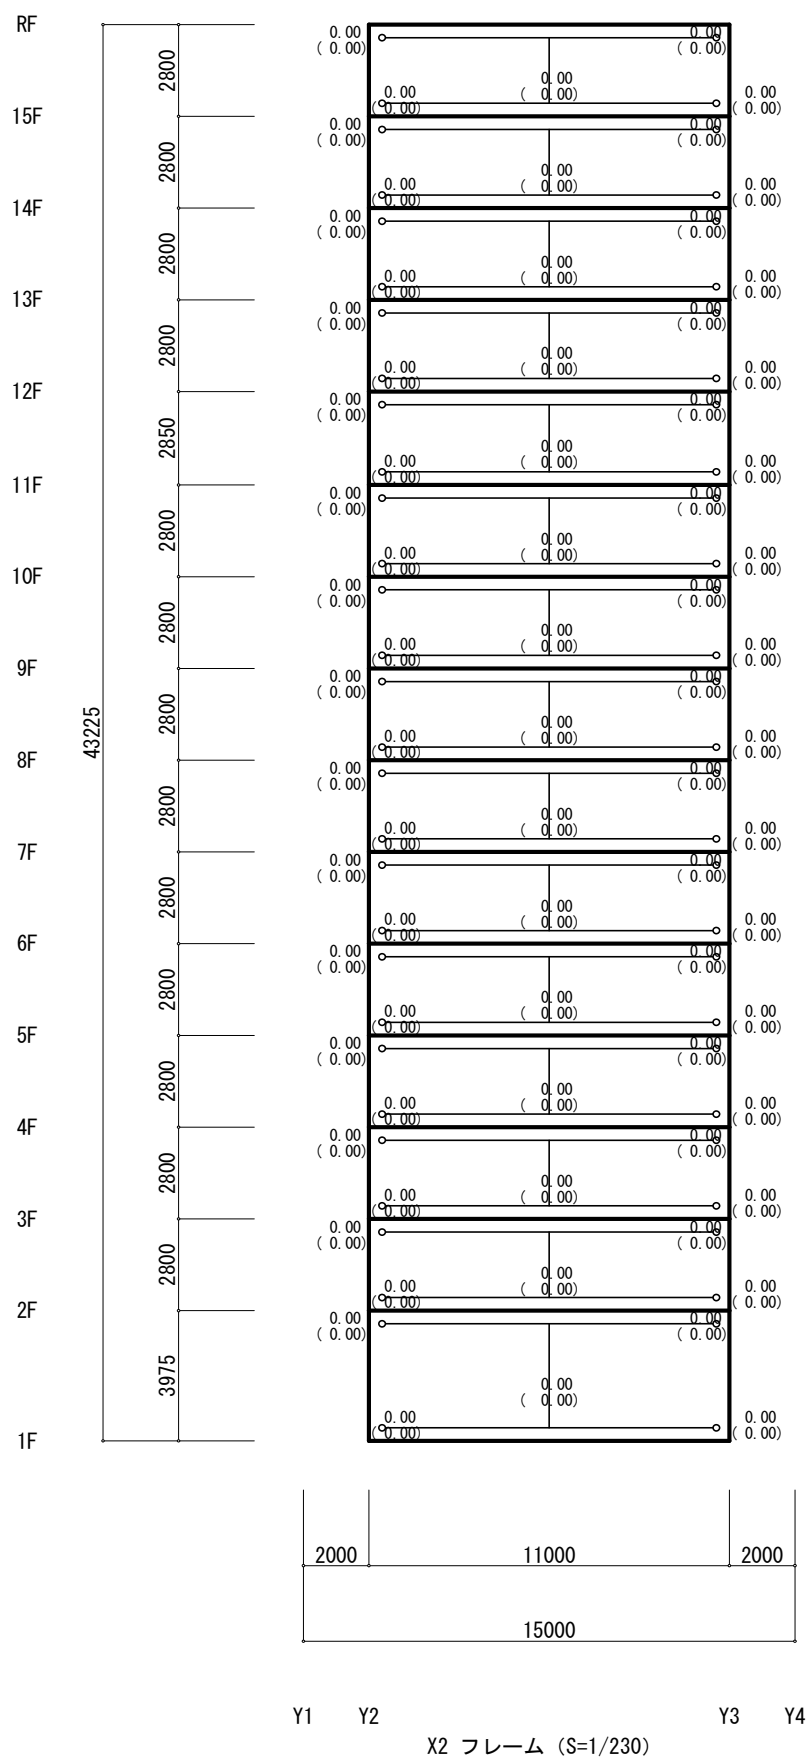


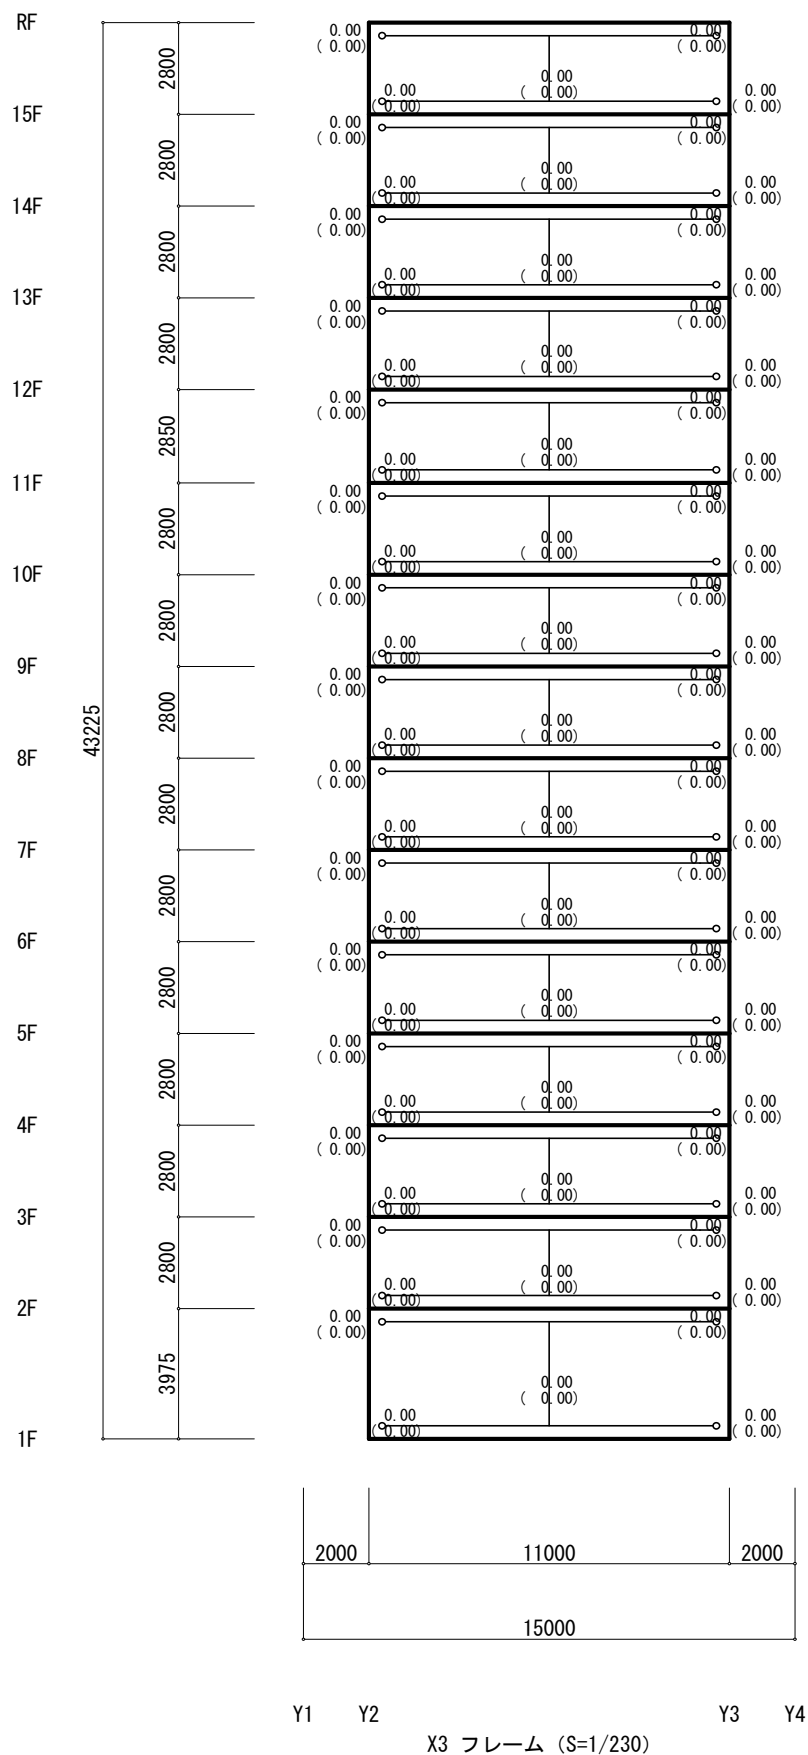


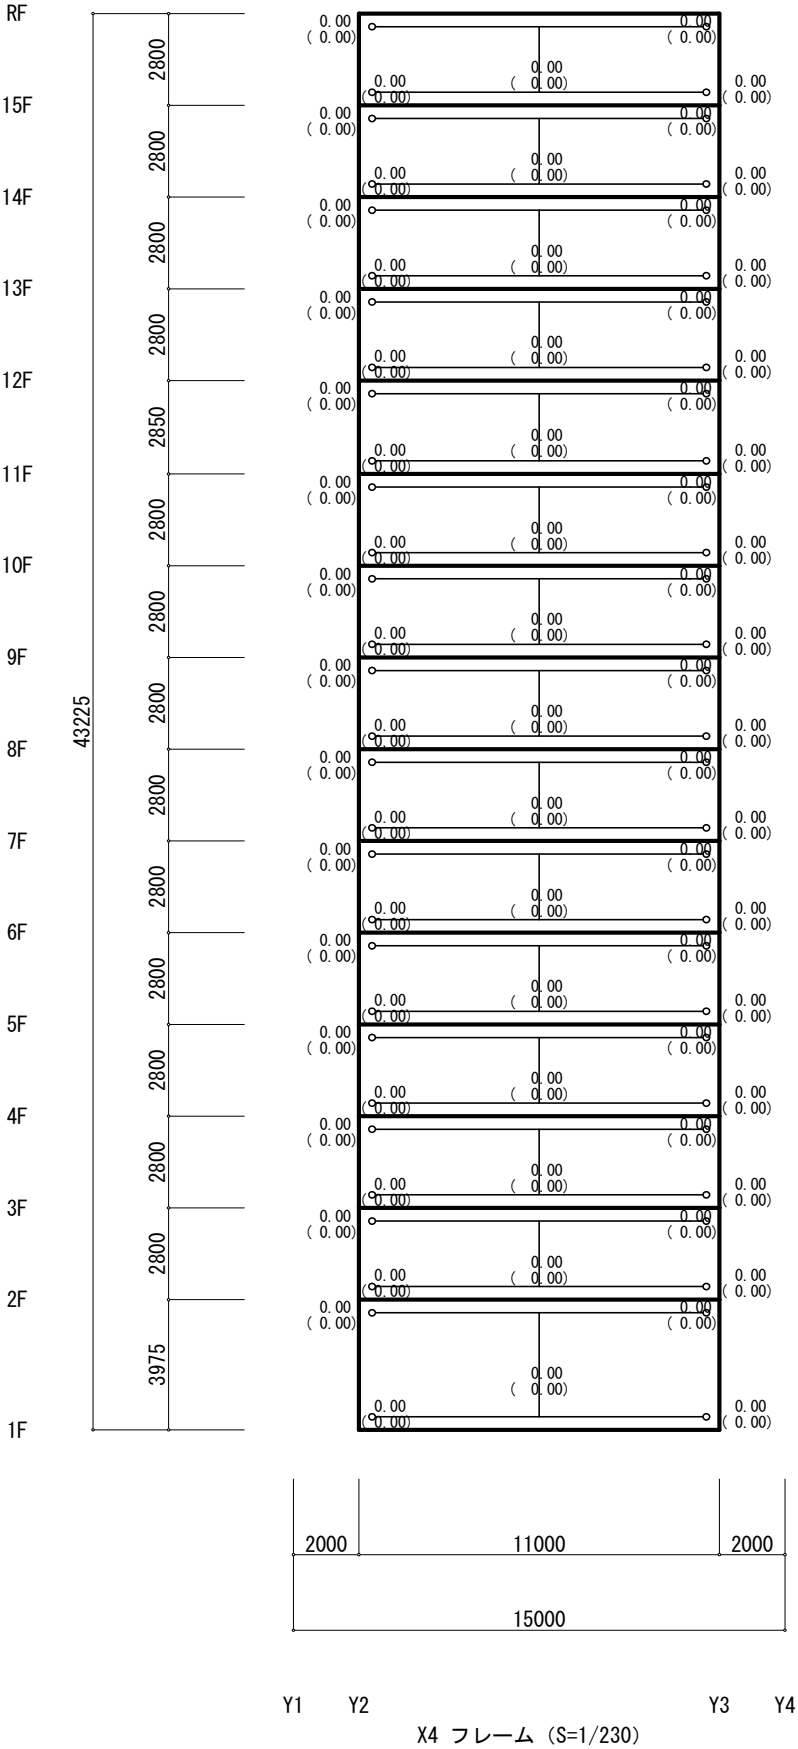

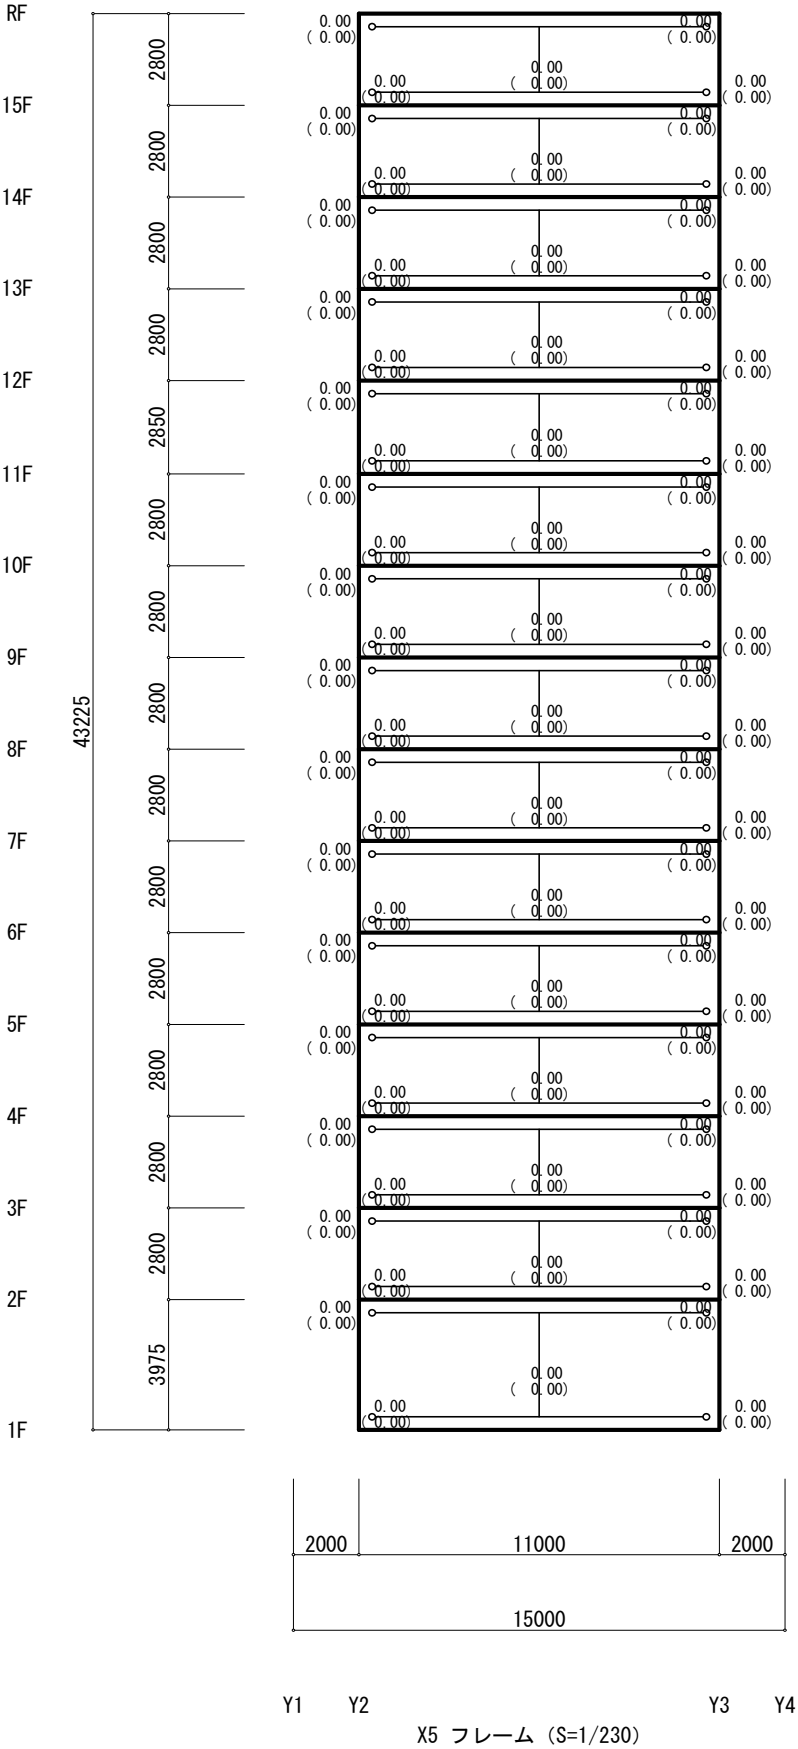

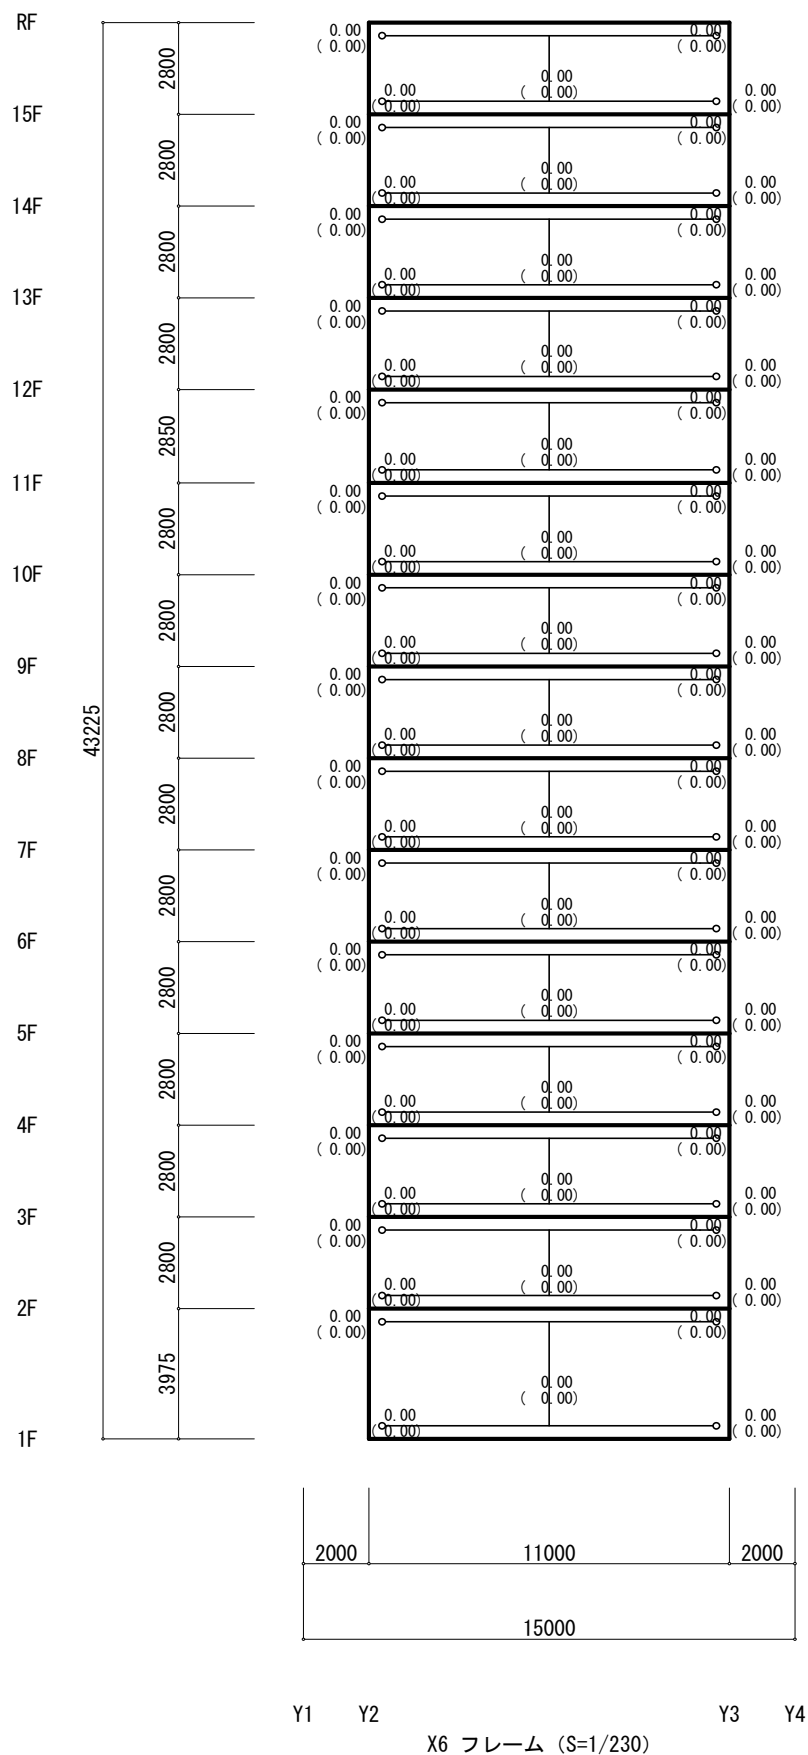

(2) 短期荷重時断面検定比図

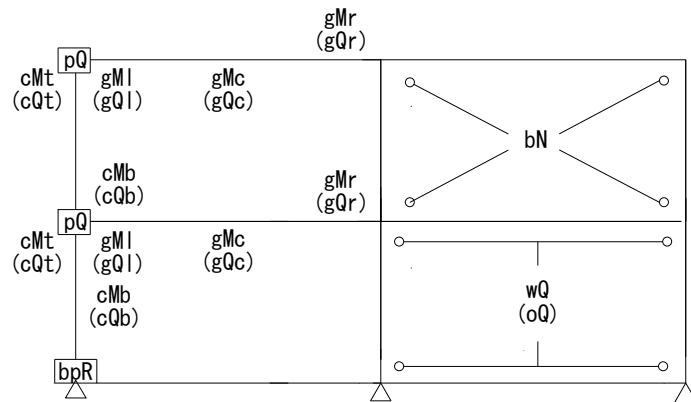

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)



ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

43225	RF	2800		0.25 (0.12)	0.48 (0.39)	0.10 (0.25)	0.38 (0.25)	0.47 (0.40)	0.51 (0.54)	0.07 (0.39)	0.46 (0.34)	0.50 (0.55)	0.06 (0.41)	0.46 (0.34)	0.52 (0.55)	0.07 (0.39)	0.38 (0.25)	0.47 (0.40)	0.10 (0.25)	0.25 (0.12)	0.48 (0.39)																			
			15F	2800		0.34 (0.33)	0.15 (0.12)		0.75 (0.63)	0.02 (0.25)		0.74 (0.80)	0.07 (0.34)		0.77 (0.82)	0.07 (0.34)		0.74 (0.80)	0.02 (0.25)		0.76 (0.63)	0.15 (0.12)																		
					14F	2800		0.34 (0.43)	0.05 (0.33)		0.66 (0.57)	0.15 (0.42)		0.68 (0.68)	0.20 (0.48)		0.70 (0.70)	0.20 (0.48)		0.69 (0.68)	0.15 (0.42)		0.68 (0.56)	0.05 (0.33)																
							13F	2800		0.32 (0.56)	0.11 (0.43)		0.81 (0.68)	0.23 (0.58)		0.80 (0.80)	0.26 (0.65)		0.82 (0.81)	0.26 (0.65)		0.81 (0.80)	0.23 (0.58)		0.83 (0.68)	0.11 (0.43)														
									12F	2850		0.23 (0.62)	0.19 (0.56)		0.90 (0.74)	0.31 (0.71)		0.88 (0.87)	0.33 (0.78)		0.90 (0.87)	0.33 (0.78)		0.88 (0.87)	0.31 (0.71)		0.92 (0.74)	0.19 (0.56)												
											11F	2800		0.22 (0.63)	0.28 (0.62)		0.75 (0.87)	0.44 (0.84)		0.79 (0.79)	0.48 (0.93)		0.80 (0.80)	0.48 (0.93)		0.79 (0.79)	0.44 (0.84)		0.78 (0.86)	0.28 (0.62)										
													10F	2800		0.26 (0.74)	0.19 (0.63)		0.79 (0.91)	0.33 (0.68)		0.82 (0.82)	0.37 (0.76)		0.84 (0.83)	0.37 (0.76)		0.83 (0.82)	0.33 (0.68)		0.82 (0.91)	0.19 (0.63)								
															9F	2800		0.27 (0.82)	0.19 (0.74)		0.86 (0.97)	0.34 (0.75)		0.87 (0.84)	0.39 (0.83)		0.89 (0.84)	0.39 (0.83)		0.88 (0.84)	0.34 (0.75)		0.88 (0.97)	0.19 (0.74)						
																	8F	2800		0.30 (0.93)	0.22 (0.82)		0.72 (0.82)	0.39 (0.82)		0.80 (0.91)	0.42 (0.89)		0.81 (0.92)	0.42 (0.89)		0.80 (0.91)	0.39 (0.82)		0.74 (0.82)	0.22 (0.82)				
																			7F	2800		0.25 (0.57)	0.26 (0.93)		0.76 (0.87)	0.41 (0.88)		0.84 (0.95)	0.44 (0.93)		0.85 (0.95)	0.44 (0.93)		0.84 (0.95)	0.41 (0.88)		0.78 (0.86)	0.26 (0.93)		
																					6F	2800		0.24 (0.58)	0.24 (0.57)		0.82 (0.90)	0.39 (0.85)		0.90 (0.91)	0.41 (0.89)		0.91 (0.91)	0.41 (0.89)		0.90 (0.91)	0.39 (0.85)		0.84 (0.90)	0.24 (0.57)
																							5F	2800		0.24 (0.62)	0.21 (0.58)		0.86 (0.91)	0.33 (0.86)		0.92 (0.91)	0.35 (0.90)		0.93 (0.91)	0.35 (0.90)		0.92 (0.91)	0.33 (0.86)	
4F	2800																								0.23 (0.63)	0.24 (0.62)		0.89 (0.91)	0.35 (0.90)		0.94 (0.91)	0.36 (0.93)		0.94 (0.91)	0.36 (0.93)		0.94 (0.91)	0.35 (0.90)		0.90 (0.91)
		3F	2800																						0.19 (0.68)	0.26 (0.63)		0.88 (0.91)	0.37 (0.92)		0.92 (0.91)	0.38 (0.94)		0.93 (0.91)	0.38 (0.94)		0.92 (0.91)	0.37 (0.92)		0.90 (0.91)
				2F	3975																				0.03 (0.77)	0.34 (0.68)		0.78 (0.86)	0.44 (0.93)		0.80 (0.87)	0.45 (0.95)		0.80 (0.87)	0.45 (0.95)		0.80 (0.87)	0.44 (0.93)		0.79 (0.85)
						1F		0.32 (0.25)																	0.69 (0.77)		0.27 (0.29)	0.76 (0.94)		0.26 (0.23)	0.75 (0.94)		0.26 (0.24)	0.75 (0.94)		0.25 (0.24)	0.76 (0.94)		0.32 (0.25)	0.69 (0.77)


6000					6000					6000					6000					6000				
30000																								


X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (S=1/230)					


Y3 フレーム (S=1/230)

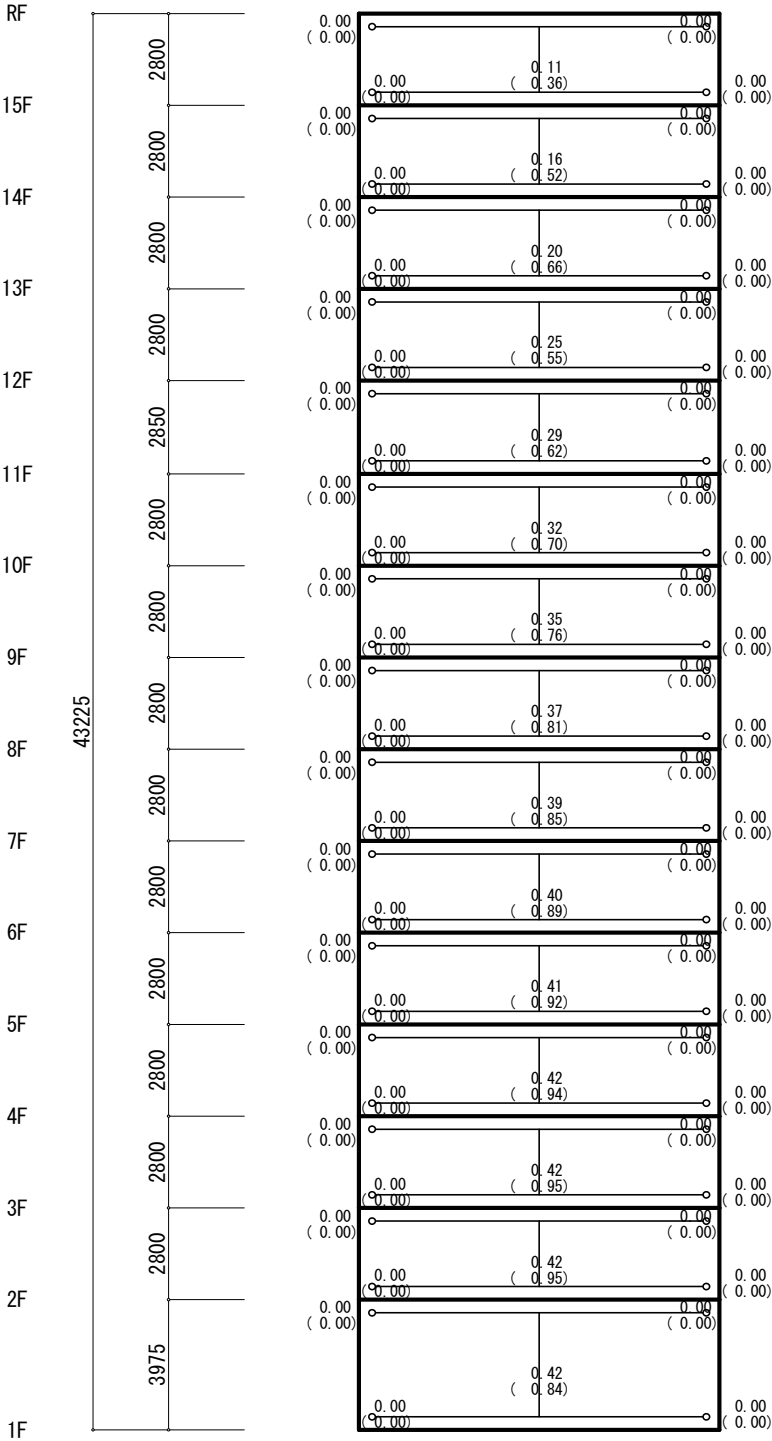



Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/230)

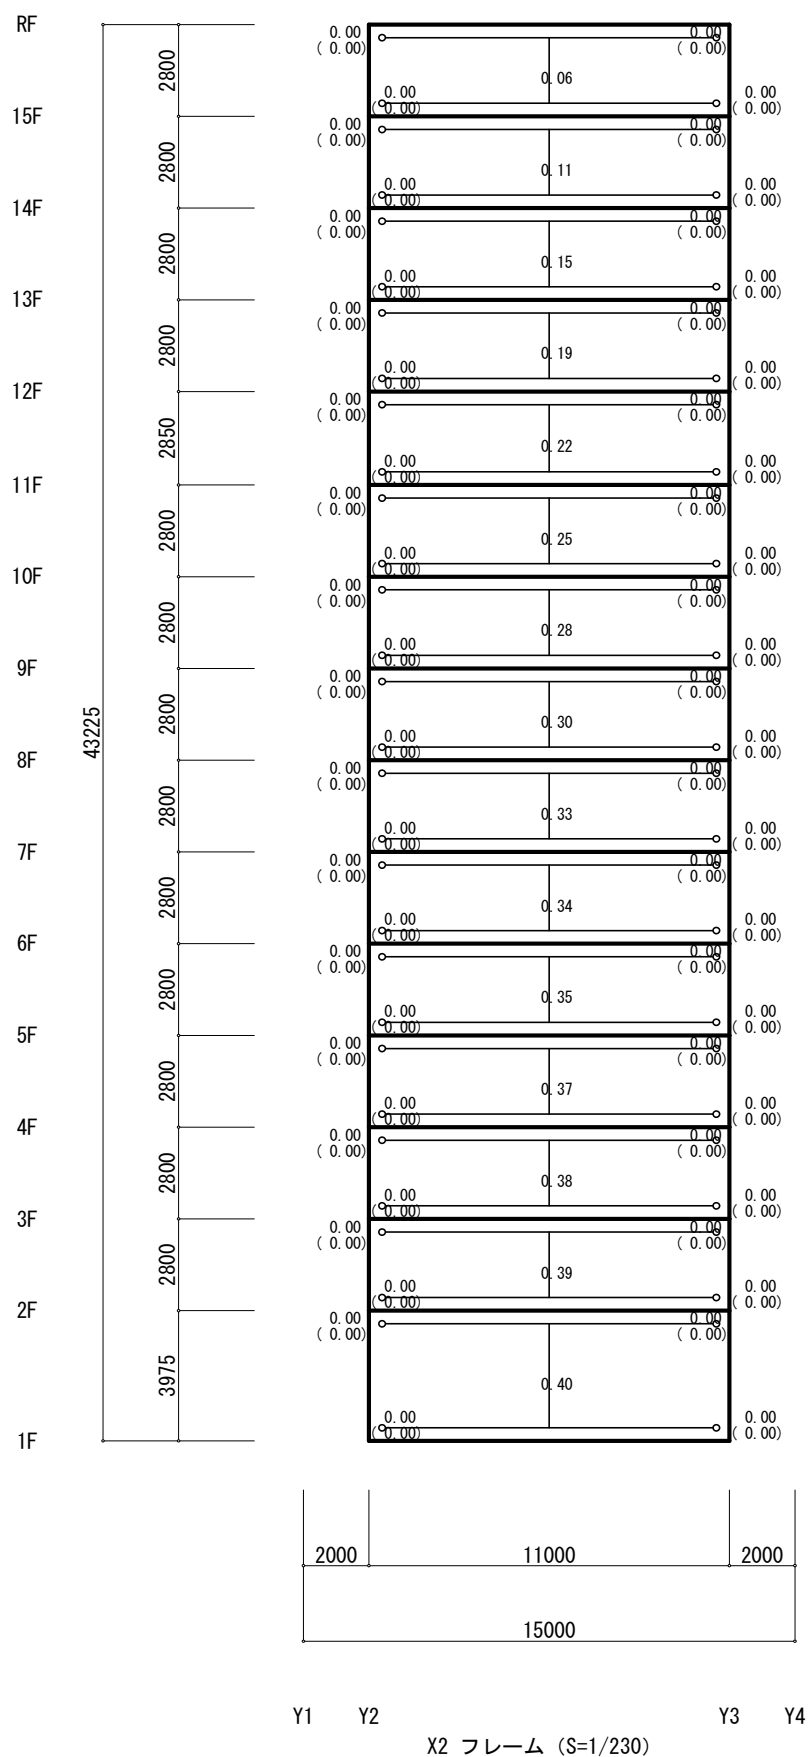

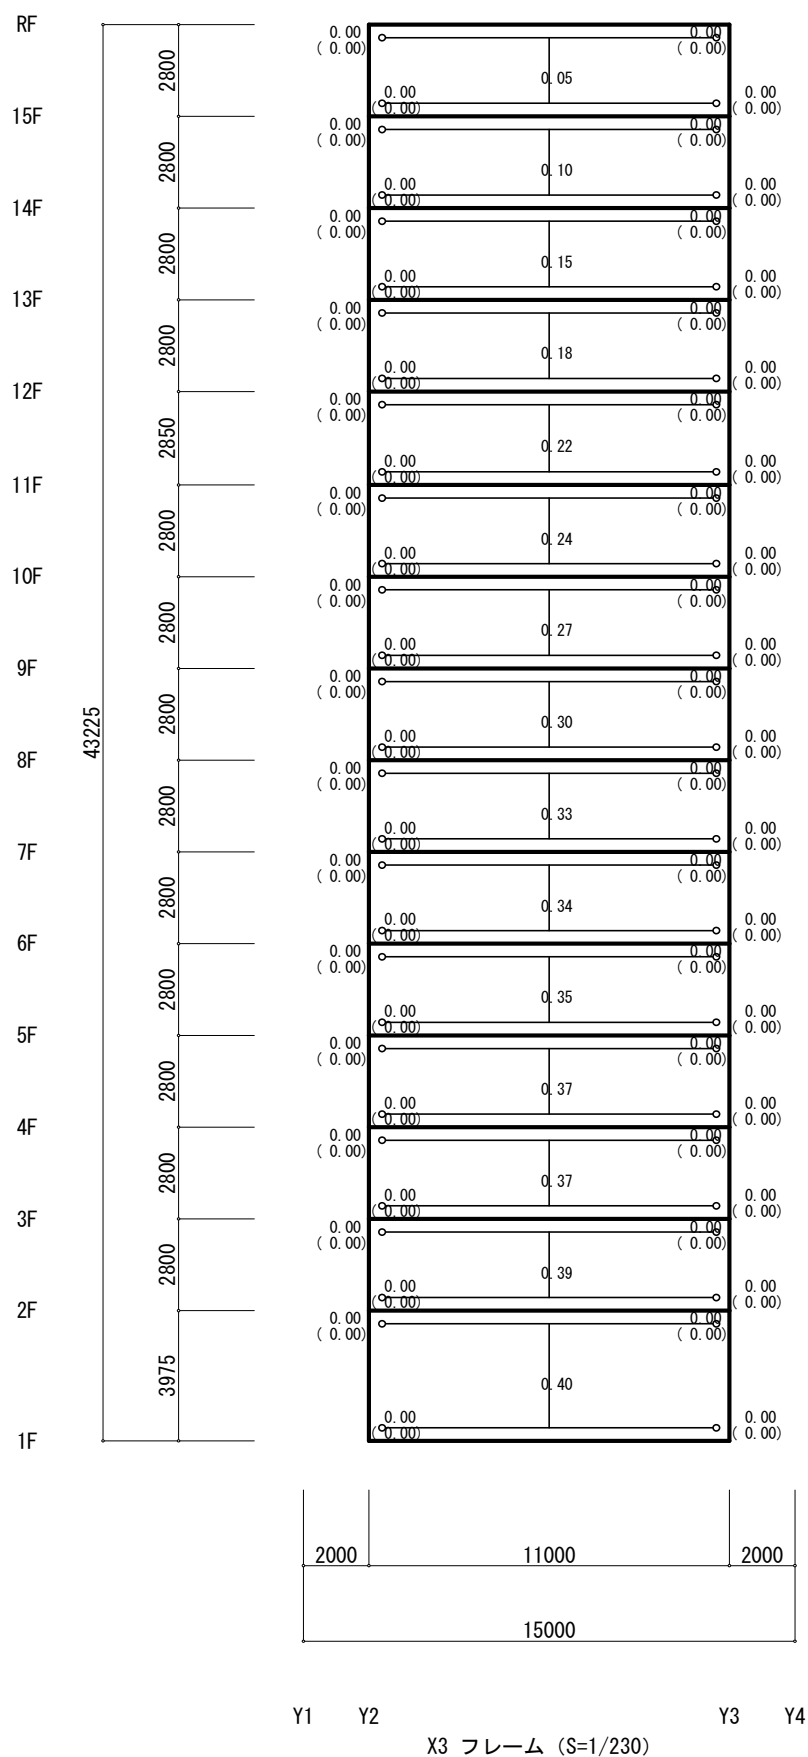


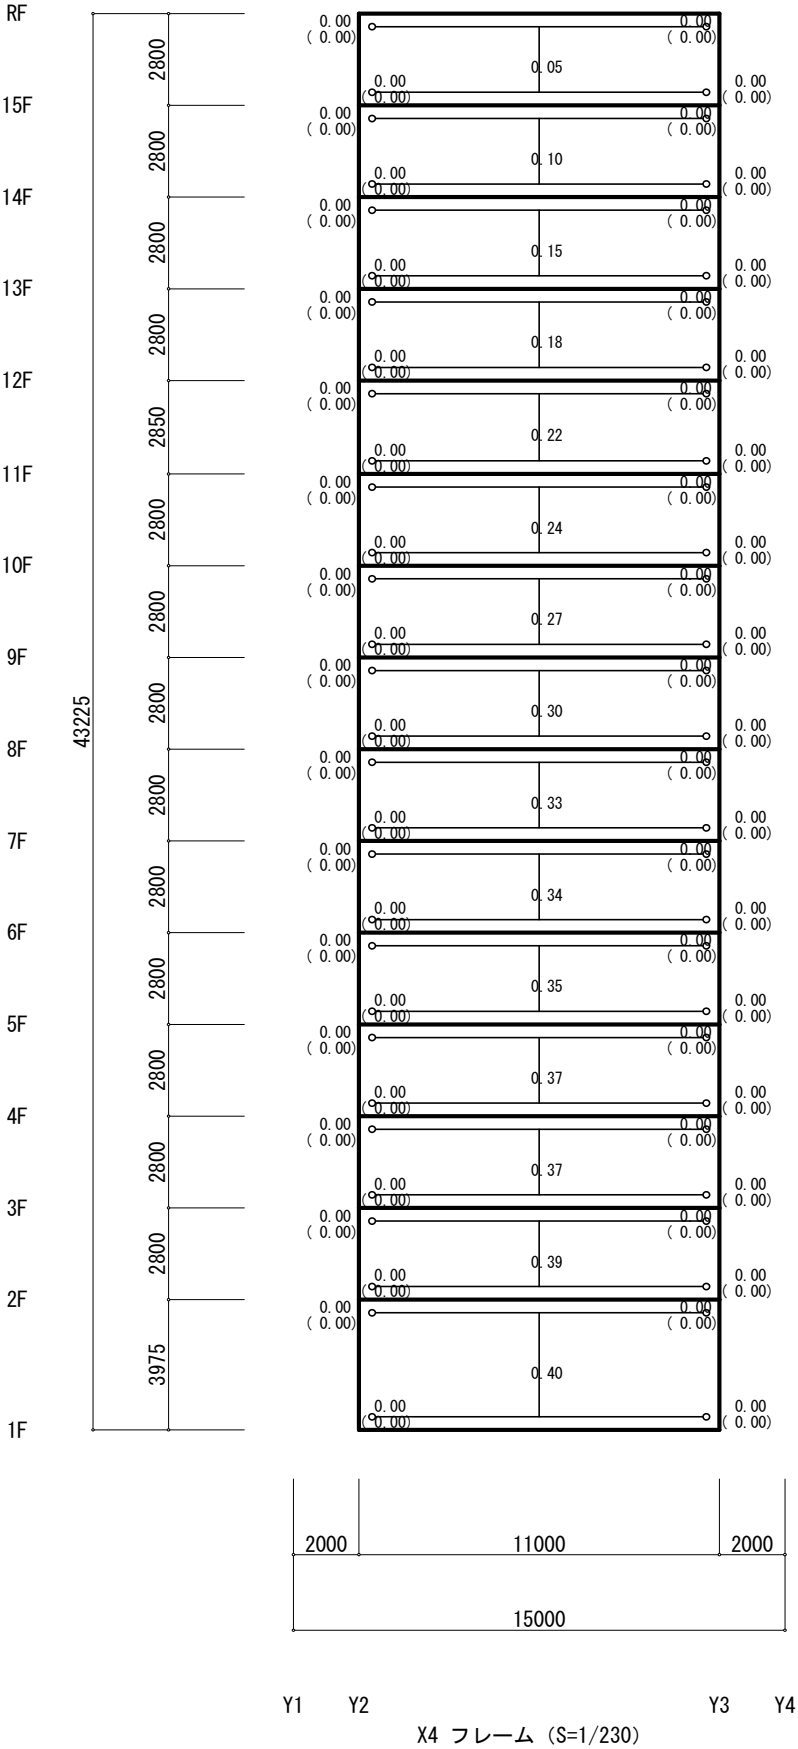

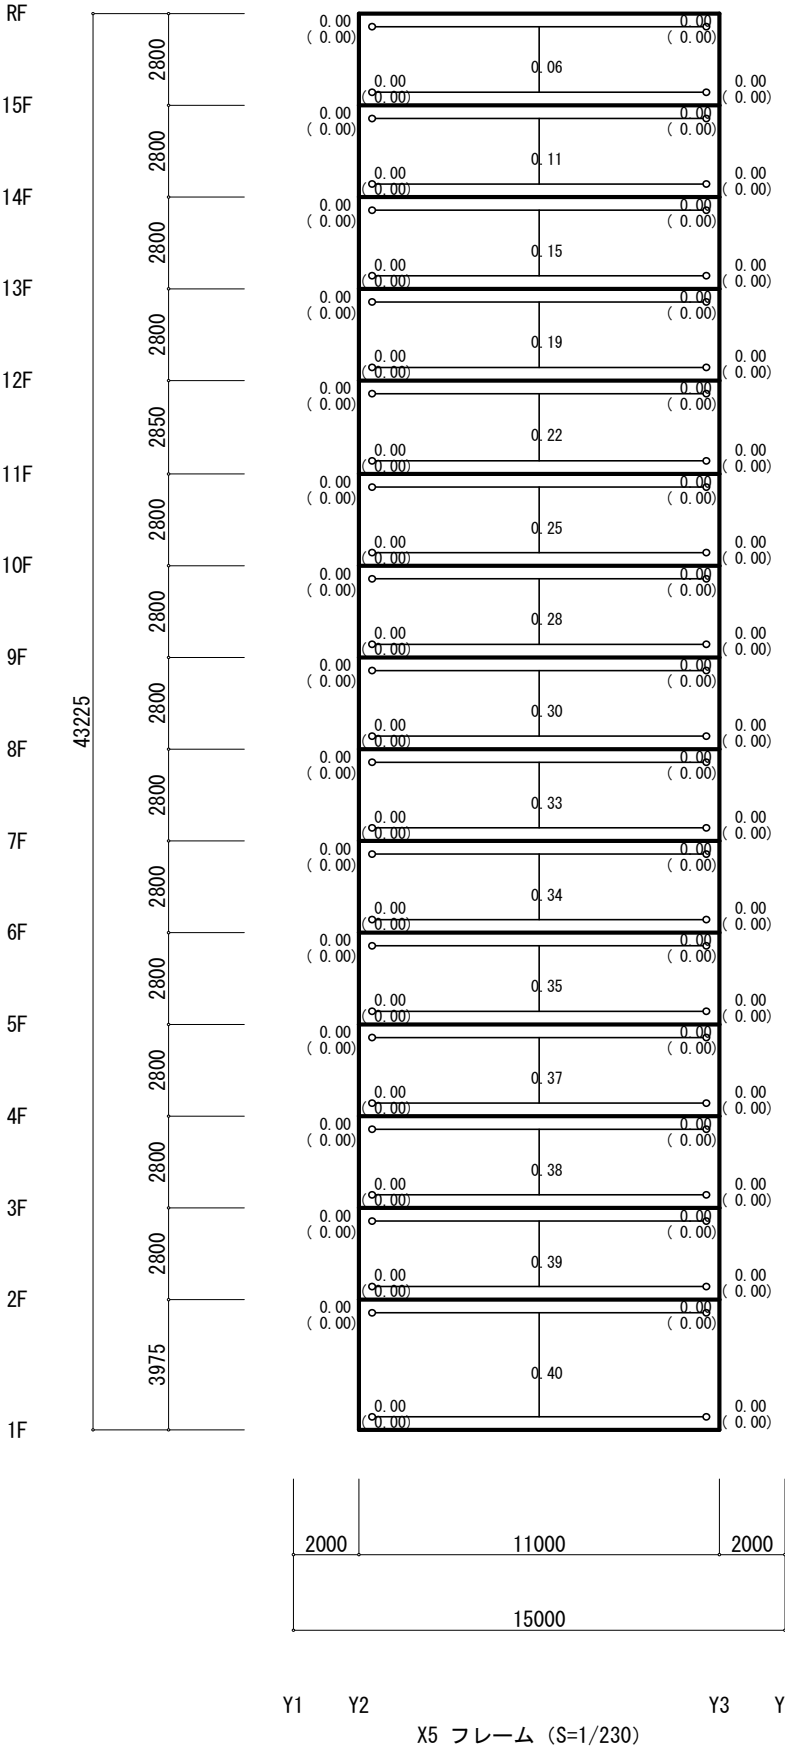

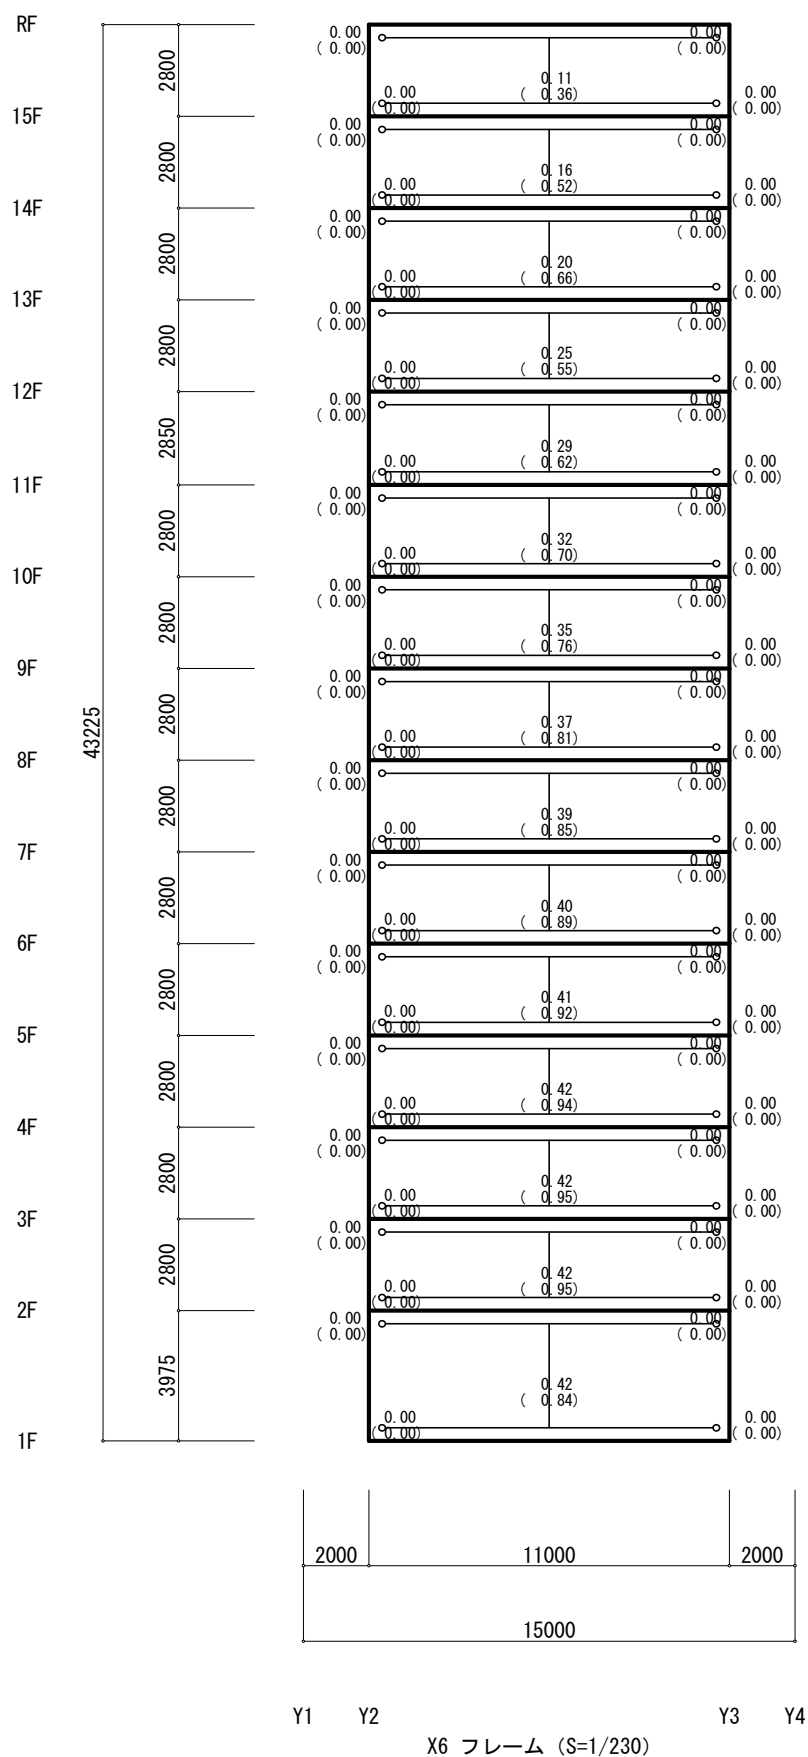

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

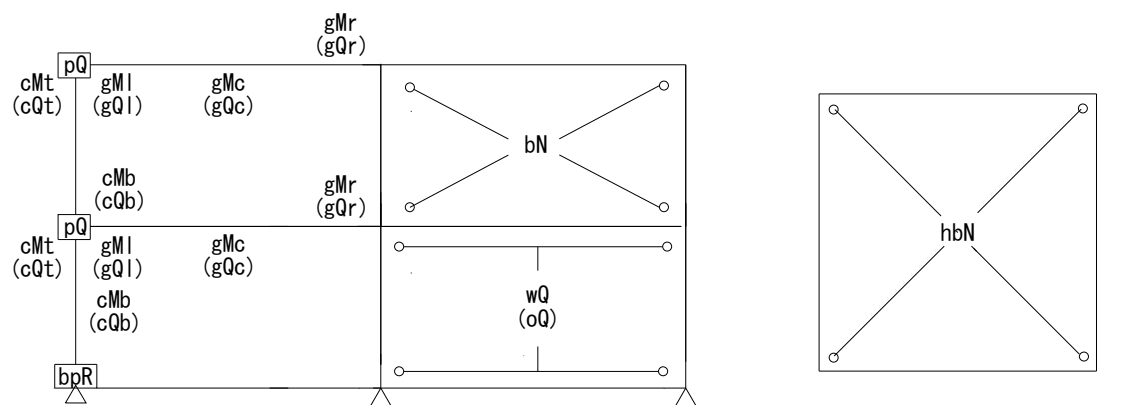

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
(gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
(gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
(gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt) : 柱頭のせん断力検定値
(cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定比
(oQ) : 壁の開口補強検定比

bN : ブレースの軸力検定比

pQ : 接合部のせん断力検定比

bpR : ベースプレートの検定比 (※2)
M : 曲げモーメント
Q : せん断力
N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定比

$$(\otimes 1)$$



はり検定比の端部には、 $\max(\text{端部検定比、ハンチ位置検定比})$ を出力します。
ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max(\text{端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比})$ を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央には $\max(\text{ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比})$ を出力します。

(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


RF	43225	2800		0.25 (0.12)	0.48 (0.39)	0.10 (0.25)	0.38 (0.25)	0.47 (0.40)	0.51 (0.54)	0.07 (0.39)	0.46 (0.34)	0.50 (0.55)	0.06 (0.41)	0.46 (0.34)	0.52 (0.54)	0.07 (0.39)	0.38 (0.25)	0.47 (0.40)	0.10 (0.25)	0.25 (0.12)
				0.15 (0.12)		0.75 (0.63)	0.02 (0.25)		0.74 (0.80)	0.07 (0.34)		0.77 (0.82)	0.07 (0.34)		0.74 (0.80)	0.02 (0.25)		0.76 (0.63)	0.15 (0.12)	
				0.34 (0.33)	0.76 (0.63)	0.11 (0.41)	0.42 (0.42)	0.74 (0.80)	0.09 (0.57)	0.45 (0.48)	0.77 (0.82)	0.08 (0.60)	0.45 (0.48)	0.74 (0.80)	0.09 (0.57)	0.42 (0.42)	0.75 (0.63)	0.11 (0.41)	0.34 (0.33)	
				0.05 (0.33)		0.66 (0.57)	0.15 (0.42)		0.68 (0.68)	0.20 (0.48)		0.70 (0.70)	0.20 (0.48)		0.69 (0.68)	0.15 (0.42)		0.68 (0.56)	0.05 (0.33)	
				0.34 (0.43)	0.68 (0.56)	0.08 (0.42)	0.45 (0.58)	0.69 (0.68)	0.06 (0.53)	0.49 (0.65)	0.70 (0.70)	0.06 (0.55)	0.49 (0.65)	0.68 (0.68)	0.06 (0.53)	0.45 (0.58)	0.66 (0.57)	0.08 (0.42)	0.34 (0.43)	
				0.11 (0.43)		0.81 (0.68)	0.23 (0.58)		0.80 (0.80)	0.26 (0.65)		0.82 (0.81)	0.26 (0.65)		0.81 (0.80)	0.23 (0.58)		0.83 (0.68)	0.11 (0.43)	
				0.32 (0.56)	0.83 (0.68)	0.08 (0.53)	0.43 (0.71)	0.81 (0.80)	0.06 (0.65)	0.46 (0.78)	0.82 (0.81)	0.06 (0.66)	0.46 (0.78)	0.80 (0.80)	0.06 (0.65)	0.43 (0.71)	0.81 (0.68)	0.08 (0.53)	0.32 (0.56)	
				0.19 (0.56)		0.90 (0.74)	0.31 (0.71)		0.88 (0.87)	0.33 (0.78)		0.90 (0.87)	0.33 (0.78)		0.88 (0.87)	0.31 (0.71)		0.92 (0.74)	0.19 (0.56)	
				0.23 (0.62)	0.92 (0.74)	0.08 (0.59)	0.35 (0.84)	0.88 (0.87)	0.06 (0.72)	0.37 (0.93)	0.90 (0.87)	0.06 (0.72)	0.37 (0.93)	0.88 (0.87)	0.06 (0.72)	0.35 (0.84)	0.90 (0.74)	0.08 (0.59)	0.23 (0.62)	
				0.28 (0.62)		0.75 (0.87)	0.44 (0.84)		0.79 (0.79)	0.48 (0.93)		0.80 (0.80)	0.48 (0.93)		0.79 (0.79)	0.44 (0.84)		0.78 (0.86)	0.28 (0.62)	
				0.22 (0.63)	0.78 (0.86)	0.08 (0.70)	0.37 (0.68)	0.79 (0.79)	0.06 (0.66)	0.41 (0.76)	0.80 (0.80)	0.05 (0.67)	0.41 (0.76)	0.79 (0.79)	0.06 (0.66)	0.37 (0.68)	0.75 (0.87)	0.08 (0.70)	0.22 (0.63)	
				0.19 (0.63)		0.79 (0.91)	0.33 (0.68)		0.82 (0.82)	0.37 (0.76)		0.84 (0.83)	0.37 (0.76)		0.83 (0.82)	0.33 (0.68)		0.82 (0.91)	0.19 (0.63)	
	0.26 (0.74)	0.82 (0.91)	0.08 (0.74)	0.41 (0.75)	0.83 (0.82)	0.06 (0.69)	0.45 (0.83)	0.84 (0.83)	0.05 (0.70)	0.45 (0.83)	0.82 (0.82)	0.06 (0.69)	0.41 (0.75)	0.79 (0.91)	0.08 (0.74)	0.26 (0.74)				
	0.19 (0.74)		0.86 (0.97)	0.34 (0.75)		0.87 (0.84)	0.39 (0.83)		0.89 (0.84)	0.39 (0.83)		0.88 (0.82)	0.34 (0.75)		0.88 (0.97)	0.19 (0.74)				
	0.27 (0.82)	0.88 (0.97)	0.08 (0.80)	0.43 (0.82)	0.88 (0.84)	0.06 (0.71)	0.47 (0.89)	0.89 (0.84)	0.05 (0.71)	0.47 (0.89)	0.87 (0.84)	0.06 (0.71)	0.43 (0.82)	0.86 (0.97)	0.08 (0.80)	0.27 (0.82)				
	0.22 (0.93)		0.72 (0.82)	0.39 (0.82)		0.80 (0.91)	0.42 (0.89)		0.81 (0.92)	0.42 (0.89)		0.80 (0.91)	0.39 (0.82)		0.74 (0.82)	0.22 (0.93)				
	0.30 (0.93)	0.74 (0.82)	0.05 (0.69)	0.46 (0.88)	0.80 (0.91)	0.05 (0.78)	0.49 (0.93)	0.81 (0.92)	0.04 (0.79)	0.49 (0.93)	0.80 (0.91)	0.05 (0.78)	0.46 (0.88)	0.72 (0.82)	0.05 (0.69)	0.30 (0.93)				
	0.26 (0.57)		0.76 (0.87)	0.41 (0.88)		0.84 (0.95)	0.44 (0.93)		0.85 (0.95)	0.44 (0.93)		0.84 (0.95)	0.41 (0.88)		0.78 (0.86)	0.26 (0.57)				
	0.25 (0.57)	0.78 (0.86)	0.05 (0.74)	0.40 (0.85)	0.84 (0.95)	0.05 (0.82)	0.42 (0.89)	0.85 (0.95)	0.04 (0.82)	0.42 (0.89)	0.84 (0.95)	0.05 (0.82)	0.40 (0.85)	0.76 (0.87)	0.05 (0.74)	0.25 (0.57)				
	0.24 (0.57)		0.82 (0.90)	0.39 (0.85)		0.90 (0.91)	0.41 (0.89)		0.91 (0.91)	0.41 (0.89)		0.90 (0.91)	0.39 (0.85)		0.84 (0.90)	0.24 (0.57)				
	0.24 (0.58)	0.84 (0.90)	0.05 (0.78)	0.35 (0.86)	0.90 (0.91)	0.05 (0.79)	0.37 (0.90)	0.91 (0.91)	0.04 (0.79)	0.37 (0.90)	0.90 (0.91)	0.05 (0.79)	0.35 (0.86)	0.82 (0.90)	0.05 (0.78)	0.24 (0.58)				
	0.21 (0.58)		0.86 (0.91)	0.33 (0.86)		0.92 (0.91)	0.35 (0.90)		0.93 (0.91)	0.35 (0.90)		0.92 (0.91)	0.33 (0.86)		0.88 (0.91)	0.21 (0.58)				
	0.24 (0.62)	0.88 (0.91)	0.05 (0.78)	0.37 (0.90)	0.92 (0.91)	0.05 (0.79)	0.38 (0.93)	0.93 (0.91)	0.04 (0.79)	0.38 (0.93)	0.92 (0.91)	0.05 (0.79)	0.37 (0.90)	0.86 (0.91)	0.05 (0.78)	0.24 (0.62)				
	0.24 (0.62)		0.89 (0.91)	0.35 (0.90)		0.94 (0.91)	0.36 (0.93)		0.94 (0.91)	0.36 (0.93)		0.94 (0.91)	0.35 (0.90)		0.90 (0.91)	0.24 (0.62)				
	0.23 (0.63)	0.90 (0.91)	0.05 (0.78)	0.35 (0.92)	0.94 (0.91)	0.05 (0.79)	0.36 (0.94)	0.94 (0.91)	0.04 (0.79)	0.36 (0.94)	0.93 (0.91)	0.05 (0.79)	0.35 (0.92)	0.89 (0.91)	0.05 (0.78)	0.23 (0.63)				
	0.26 (0.63)		0.88 (0.91)	0.37 (0.92)		0.92 (0.91)	0.38 (0.94)		0.93 (0.91)	0.38 (0.94)		0.92 (0.91)	0.37 (0.92)		0.90 (0.91)	0.26 (0.63)				
	0.19 (0.68)	0.90 (0.91)	0.05 (0.78)	0.30 (0.93)	0.92 (0.91)	0.04 (0.79)	0.31 (0.95)	0.93 (0.91)	0.04 (0.79)	0.31 (0.95)	0.92 (0.91)	0.04 (0.79)	0.30 (0.93)	0.88 (0.91)	0.05 (0.78)	0.19 (0.68)				
	0.34 (0.68)		0.78 (0.86)	0.44 (0.93)		0.80 (0.87)	0.45 (0.95)		0.80 (0.87)	0.45 (0.95)		0.80 (0.87)	0.44 (0.93)		0.79 (0.85)	0.34 (0.68)				
	0.03 (0.77)	0.79 (0.85)	0.05 (0.73)	0.10 (0.94)	0.80 (0.87)	0.04 (0.75)	0.10 (0.94)	0.80 (0.87)	0.04 (0.75)	0.10 (0.94)	0.80 (0.87)	0.04 (0.75)	0.10 (0.94)	0.78 (0.86)	0.05 (0.73)	0.03 (0.77)				
	0.69 (0.77)		0.27 (0.29)	0.76 (0.94)		0.26 (0.23)	0.75 (0.94)		0.26 (0.24)	0.75 (0.94)		0.26 (0.24)	0.75 (0.94)	0.25 (0.24)	0.76 (0.94)	0.32 (0.25)	0.69 (0.77)			
	0.32 (0.25)	0.05 (0.26)		0.25 (0.24)	0.02 (0.21)		0.26 (0.24)	0.01 (0.21)		0.26 (0.23)	0.02 (0.21)		0.26 (0.23)	0.02 (0.21)	0.27 (0.29)	0.05 (0.26)				
					6000				6000				6000				6000			
	30000																			
	X1	X2				X3	X4				X5	X6								
	Y2 フレーム (S=1/230)																			


Y3 フレーム (S=1/230)

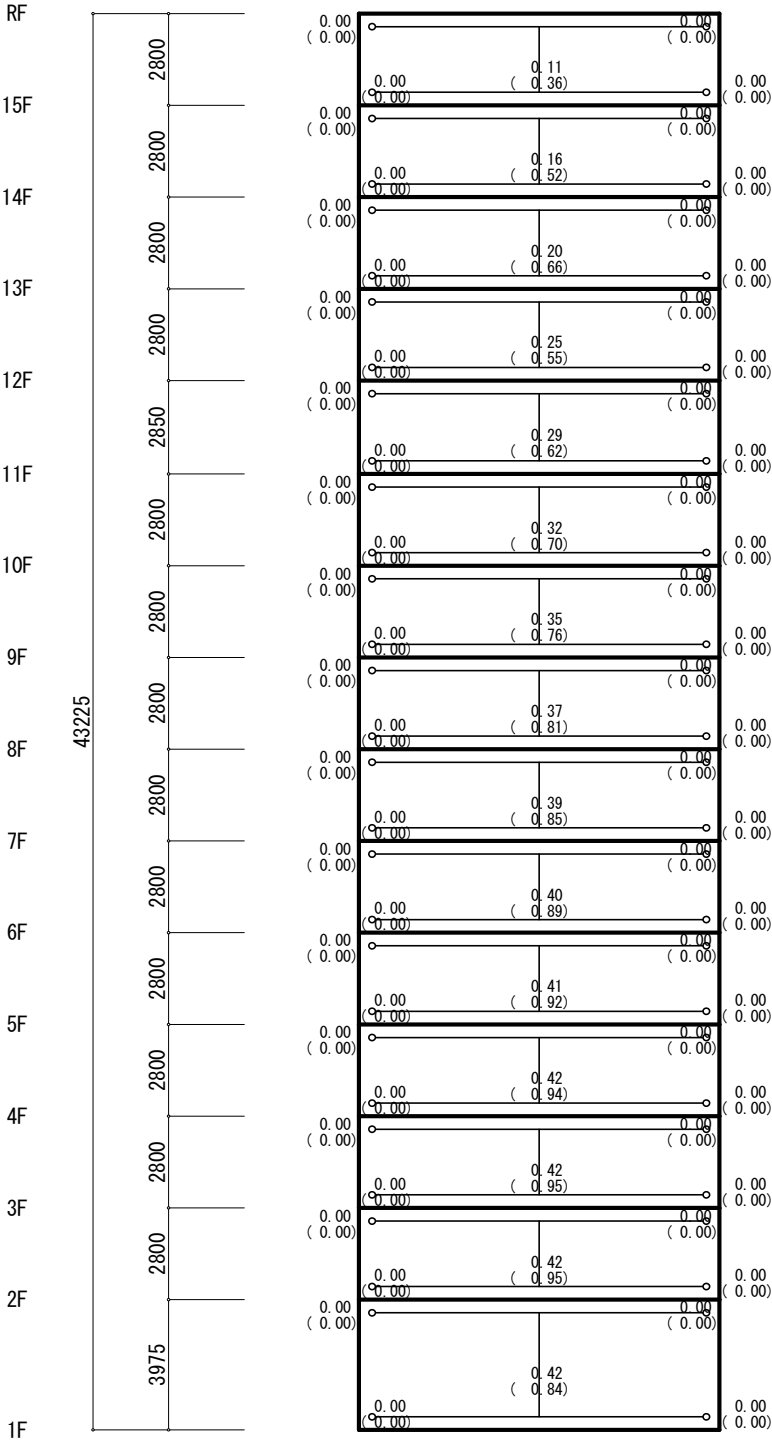




Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/230)

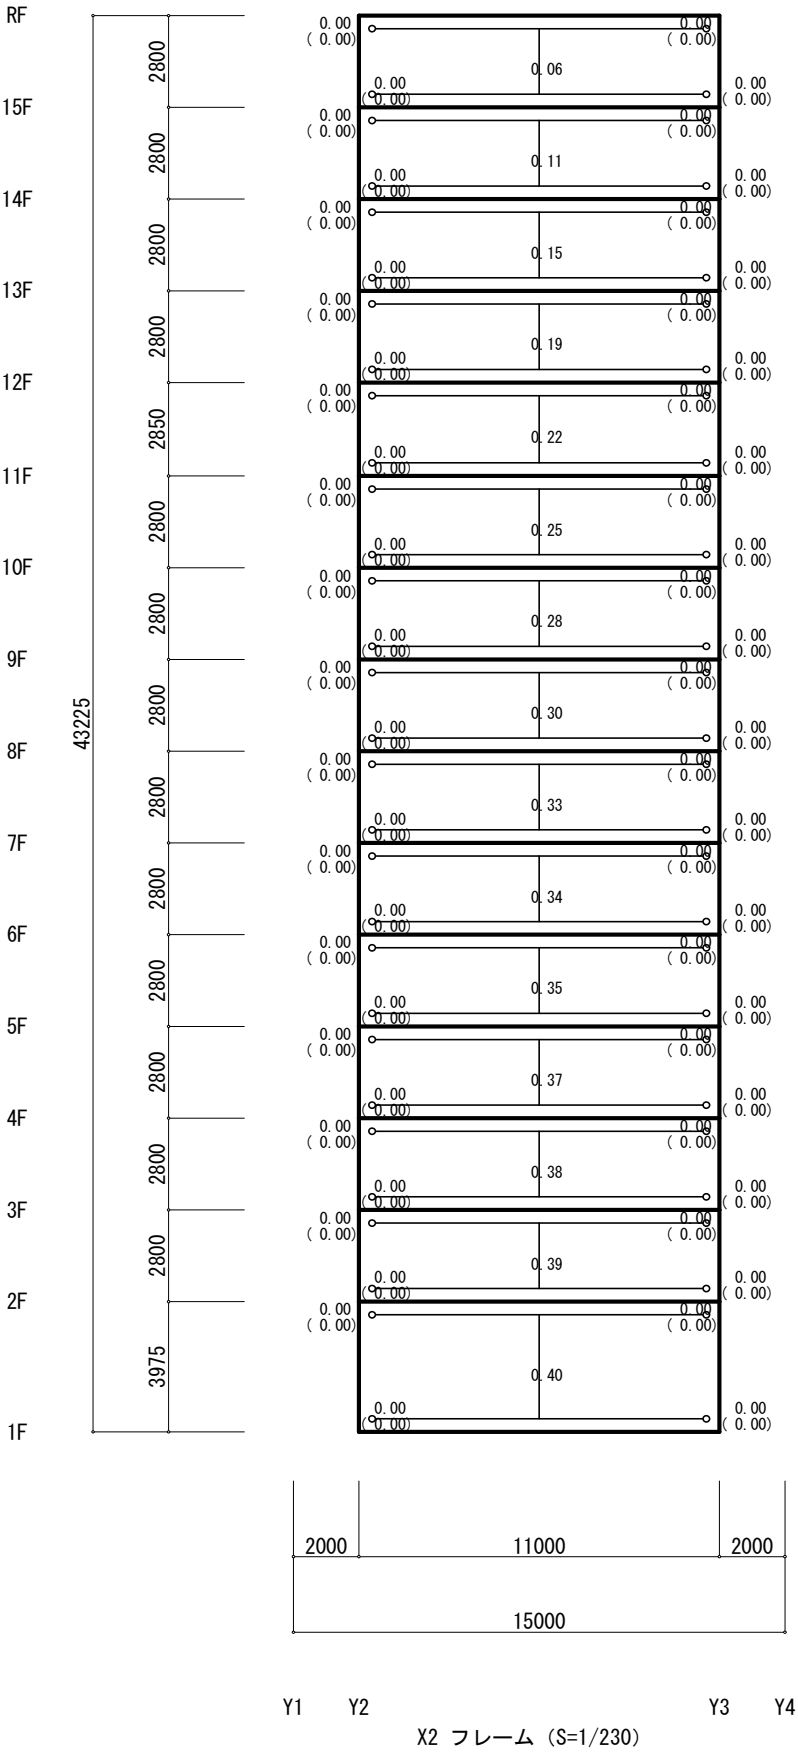

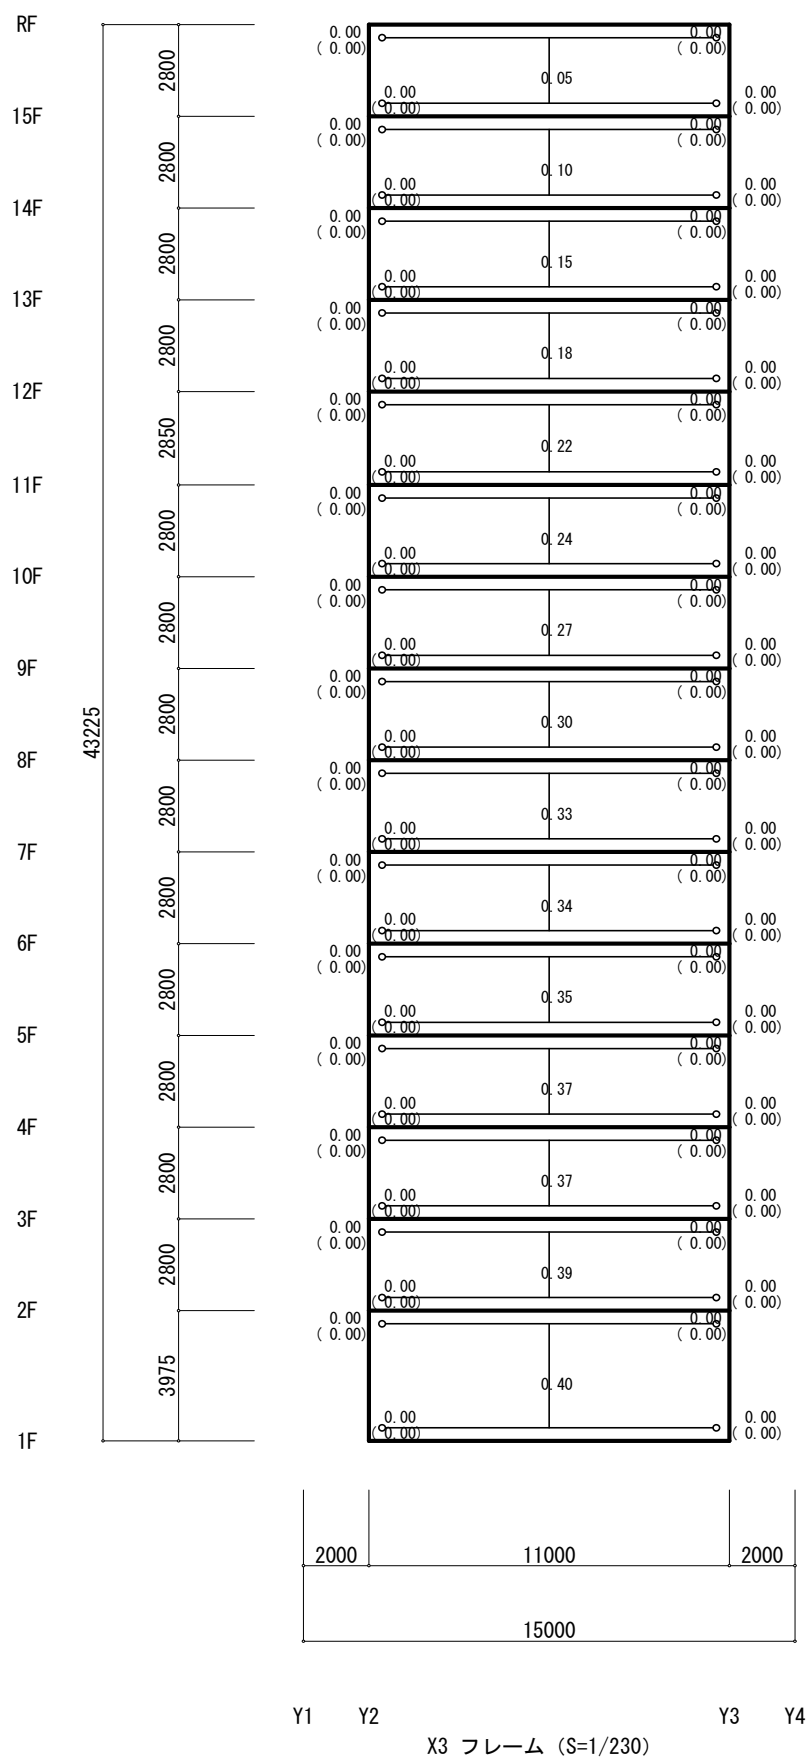

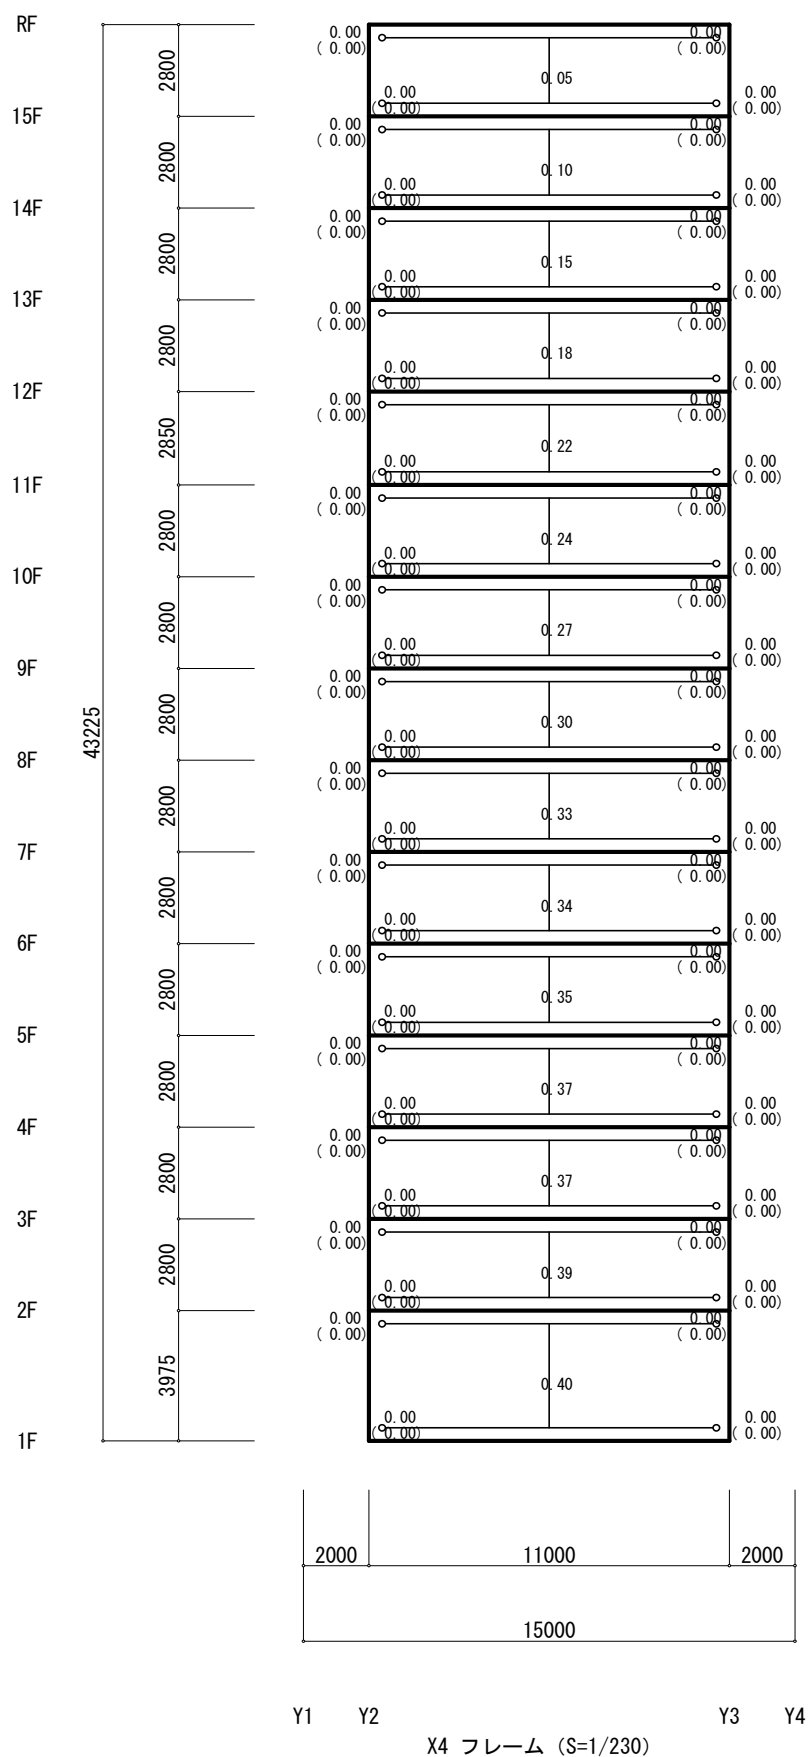

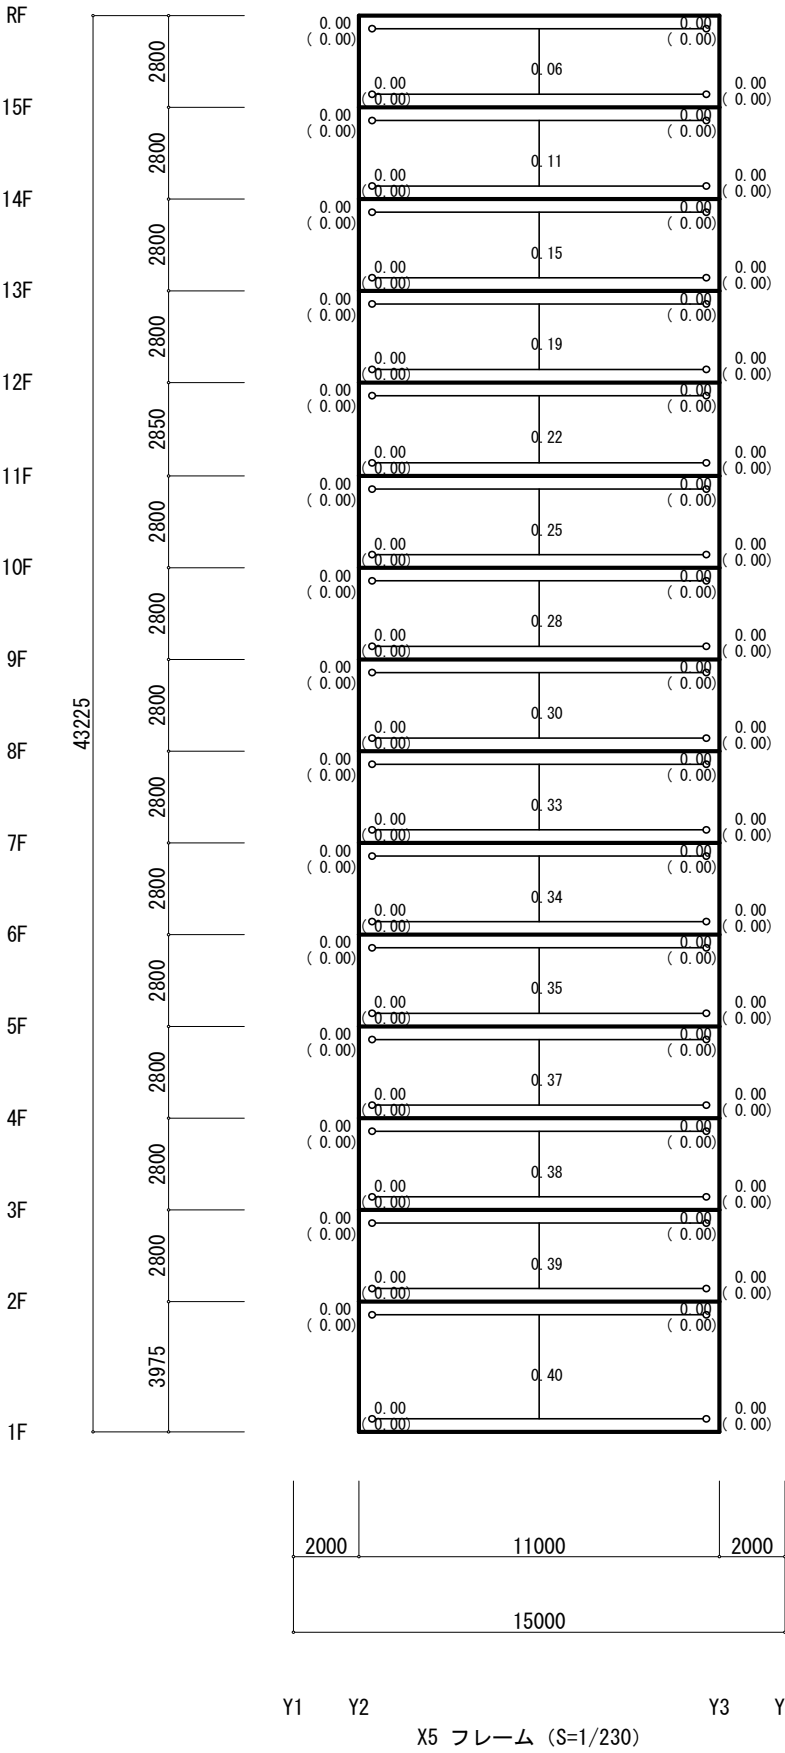

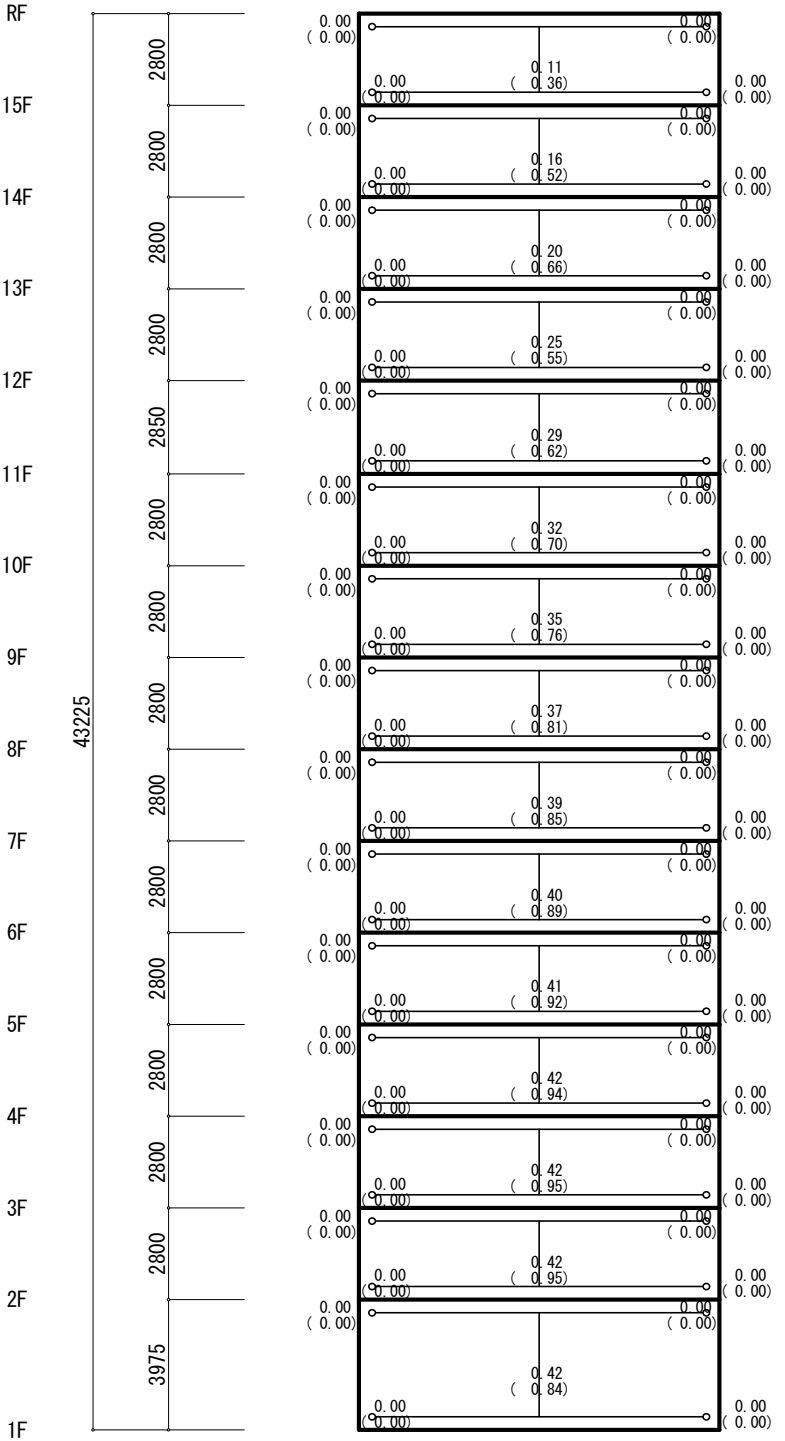

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.852 (秒)	0.852 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.965 Ci = 0.965 (Rt = 0.965) (Rt = 0.965)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4011.48	4011.48	2.989	11991.28	3.098
15F	5038.01	9049.49	2.275	20589.57	2.358
14F	5112.97	14162.46	1.972	27923.02	2.043
13F	5168.46	19330.92	1.784	34491.32	1.849
12F	5267.20	24598.12	1.647	40523.82	1.707
11F	5366.34	29964.46	1.538	46091.90	1.594
10F	5366.34	35330.80	1.447	51139.93	1.500
9F	5366.34	40697.14	1.369	55708.14	1.419
8F	5383.73	46080.87	1.299	59836.43	1.346
7F	5398.49	51479.36	1.234	63538.47	1.279
6F	5413.28	56892.64	1.175	66825.48	1.217
5F	5413.28	62305.91	1.119	69698.15	1.159
4F	5428.04	67733.95	1.066	72171.64	1.104
3F	5442.82	73176.77	1.015	74249.92	1.052
2F	5554.01	78730.78	0.965	75961.97	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4011.48	4011.48	2.989	11991.28	3.098
15F	5038.01	9049.49	2.275	20589.57	2.358
14F	5112.97	14162.46	1.972	27923.02	2.043
13F	5168.46	19330.92	1.784	34491.32	1.849
12F	5267.20	24598.12	1.647	40523.82	1.707
11F	5366.34	29964.46	1.538	46091.90	1.594
10F	5366.34	35330.80	1.447	51139.93	1.500
9F	5366.34	40697.14	1.369	55708.14	1.419
8F	5383.73	46080.87	1.299	59836.43	1.346
7F	5398.49	51479.36	1.234	63538.47	1.279
6F	5413.28	56892.64	1.175	66825.48	1.217
5F	5413.28	62305.91	1.119	69698.15	1.159
4F	5428.04	67733.95	1.066	72171.64	1.104
3F	5442.82	73176.77	1.015	74249.92	1.052
2F	5554.01	78730.78	0.965	75961.97	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4011.48	4011.48	2.989	11991.28	3.098
15F	5038.01	9049.49	2.275	20589.57	2.358
14F	5112.97	14162.46	1.972	27923.02	2.043
13F	5168.46	19330.92	1.784	34491.32	1.849
12F	5267.20	24598.12	1.647	40523.82	1.707
11F	5366.34	29964.46	1.538	46091.90	1.594
10F	5366.34	35330.80	1.447	51139.93	1.500

層名	層重量 W_i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C_i	層せん断力 Q_i	分布形
9F	5366.34	40697.14	1.369	55708.14	1.419
8F	5383.73	46080.87	1.299	59836.43	1.346
7F	5398.49	51479.36	1.234	63538.47	1.279
6F	5413.28	56892.64	1.175	66825.48	1.217
5F	5413.28	62305.91	1.119	69698.15	1.159
4F	5428.04	67733.95	1.066	72171.64	1.104
3F	5442.82	73176.77	1.015	74249.92	1.052
2F	5554.01	78730.78	0.965	75961.97	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 W_i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C_i	層せん断力 Q_i	分布形
RF	4011.48	4011.48	2.989	11991.28	3.098
15F	5038.01	9049.49	2.275	20589.57	2.358
14F	5112.97	14162.46	1.972	27923.02	2.043
13F	5168.46	19330.92	1.784	34491.32	1.849
12F	5267.20	24598.12	1.647	40523.82	1.707
11F	5366.34	29964.46	1.538	46091.90	1.594
10F	5366.34	35330.80	1.447	51139.93	1.500
9F	5366.34	40697.14	1.369	55708.14	1.419
8F	5383.73	46080.87	1.299	59836.43	1.346
7F	5398.49	51479.36	1.234	63538.47	1.279
6F	5413.28	56892.64	1.175	66825.48	1.217
5F	5413.28	62305.91	1.119	69698.15	1.159
4F	5428.04	67733.95	1.066	72171.64	1.104
3F	5442.82	73176.77	1.015	74249.92	1.052
2F	5554.01	78730.78	0.965	75961.97	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		11991.28
	11991.28	
15F		8598.29
	20589.57	
14F		7333.44
	27923.02	
13F		6568.31
	34491.32	
12F		6032.50
	40523.82	
11F		5568.08
	46091.90	
10F		5048.03
	51139.93	
9F		4568.21
	55708.14	
8F		4128.29
	59836.43	
7F		3702.03
	63538.47	
6F		3287.01
	66825.48	
5F		2872.67
	69698.15	
4F		2473.49
	72171.64	
3F		2078.29
	74249.92	
2F		1712.05
	75961.97	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF		11991.28
	11991.28	
15F		8598.29
	20589.57	
14F		7333.44
	27923.02	
13F		6568.31
	34491.32	
12F		6032.50
	40523.82	
11F		5568.08
	46091.90	
10F		5048.03
	51139.93	
9F		4568.21
	55708.14	
8F		4128.29
	59836.43	
7F		3702.03
	63538.47	
6F		3287.01
	66825.48	
5F		2872.67
	69698.15	
4F		2473.49
	72171.64	
3F		2078.29
	74249.92	
2F		1712.05
	75961.97	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		11991.28
	11991.28	
15F		8598.29
	20589.57	
14F		7333.44
	27923.02	
13F		6568.31
	34491.32	
12F		6032.50
	40523.82	
11F		5568.08
	46091.90	
10F		5048.03
	51139.93	
9F		4568.21
	55708.14	
8F		4128.29
	59836.43	
7F		3702.03
	63538.47	
6F		3287.01
	66825.48	
5F		2872.67
	69698.15	
4F		2473.49
	72171.64	
3F		2078.29
	74249.92	
2F		1712.05
	75961.97	
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
RF		11991.28
	11991.28	
15F		8598.29
	20589.57	
14F		7333.44
	27923.02	
13F		6568.31
	34491.32	
12F		6032.50
	40523.82	
11F		5568.08
	46091.90	
10F		5048.03
	51139.93	
9F		4568.21
	55708.14	
8F		4128.29
	59836.43	
7F		3702.03
	63538.47	
6F		3287.01
	66825.48	
5F		2872.67
	69698.15	
4F		2473.49
	72171.64	
3F		2078.29
	74249.92	
2F		1712.05
	75961.97	
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

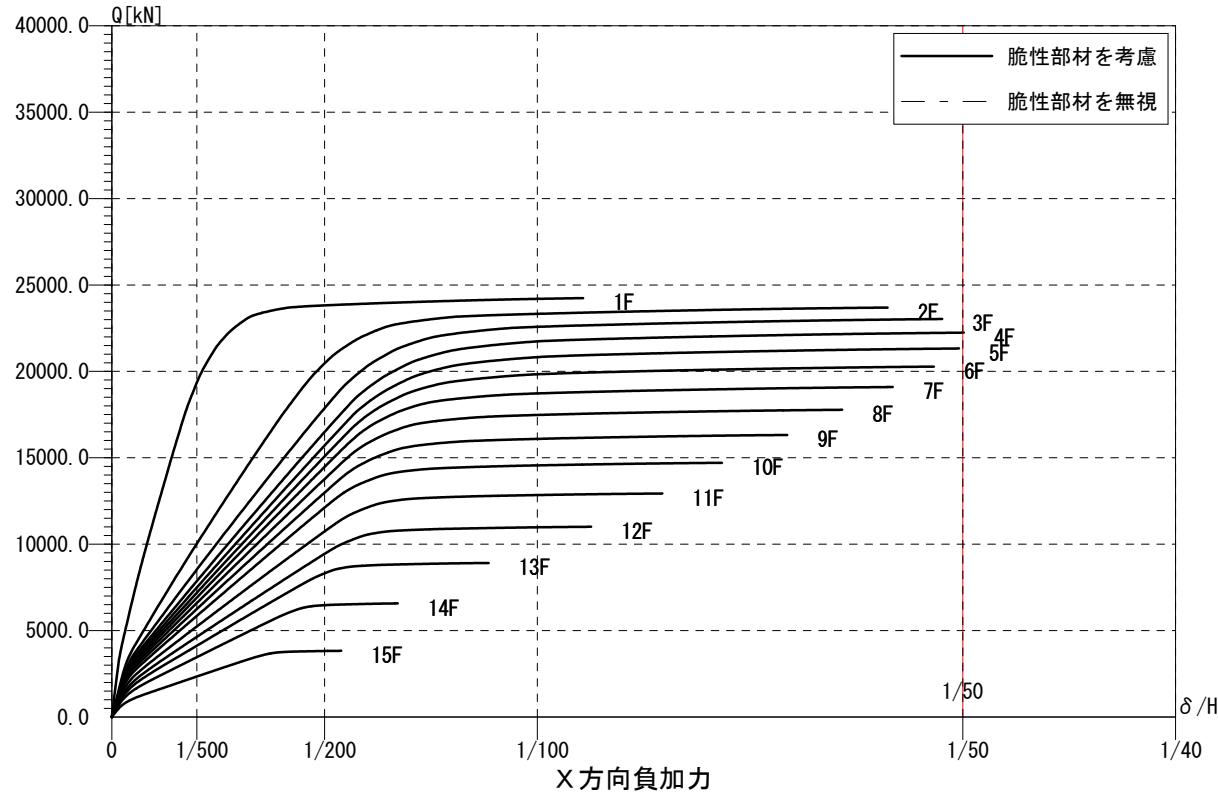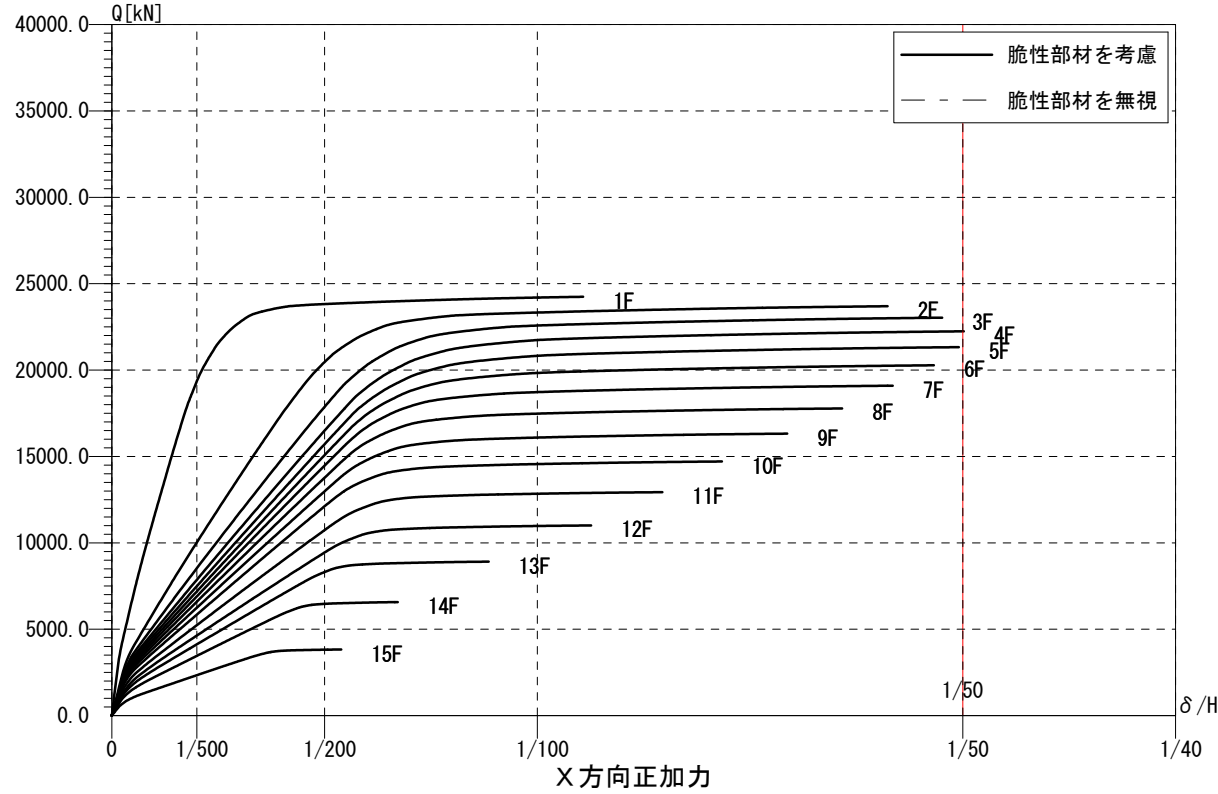

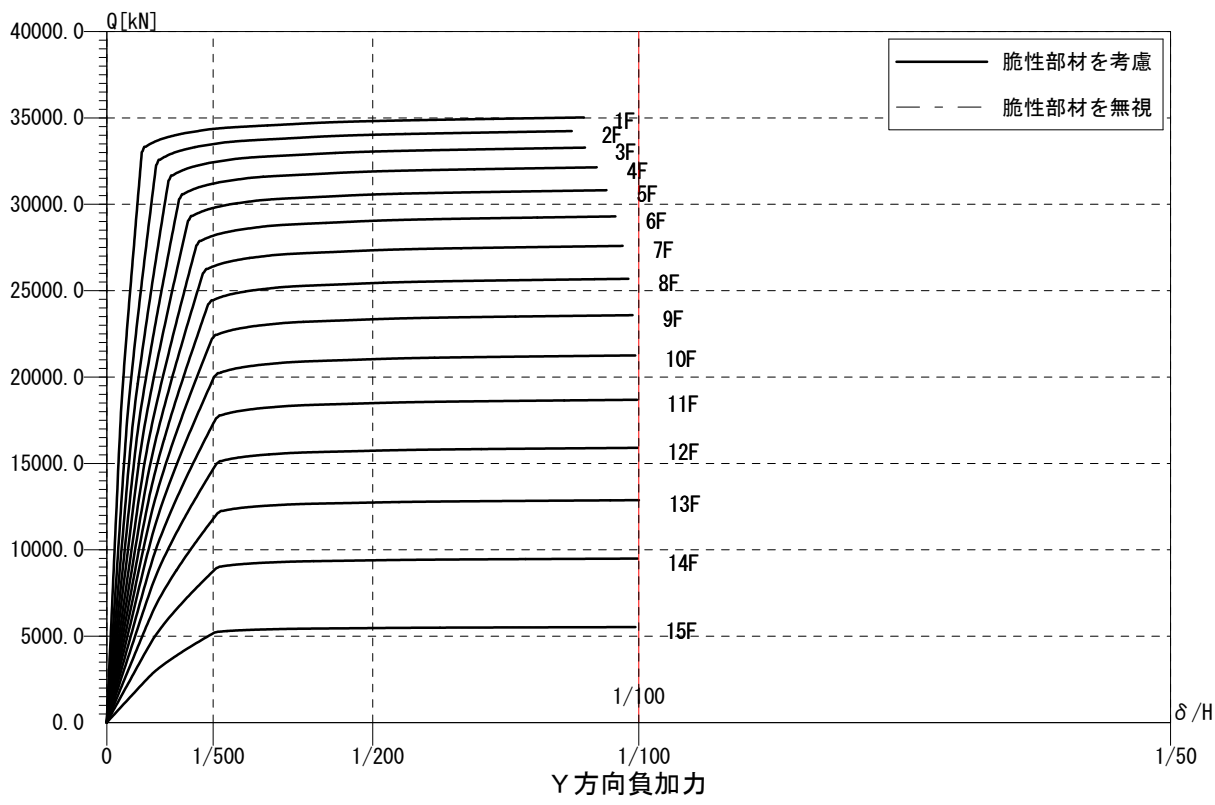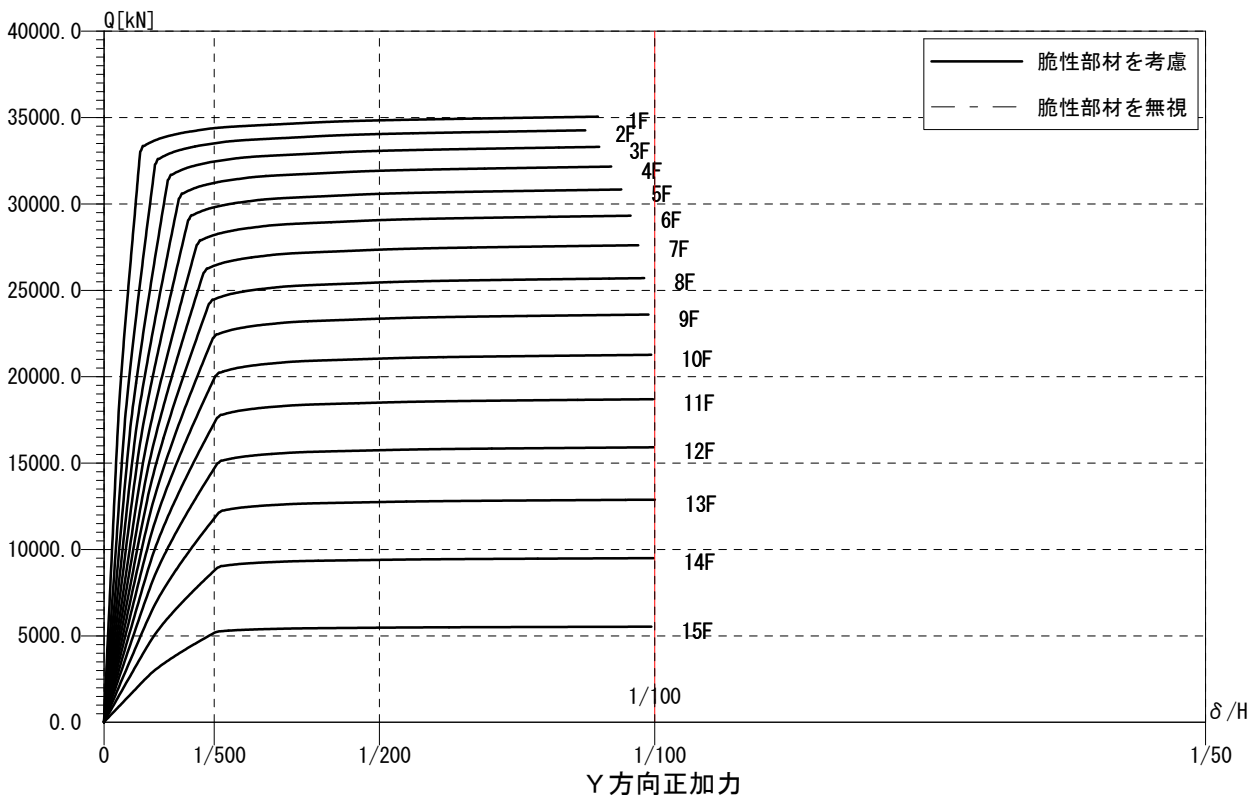

U-3.2 終局時部材応力 (Ds算定時)

U-3.2.1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (Ds算定時)

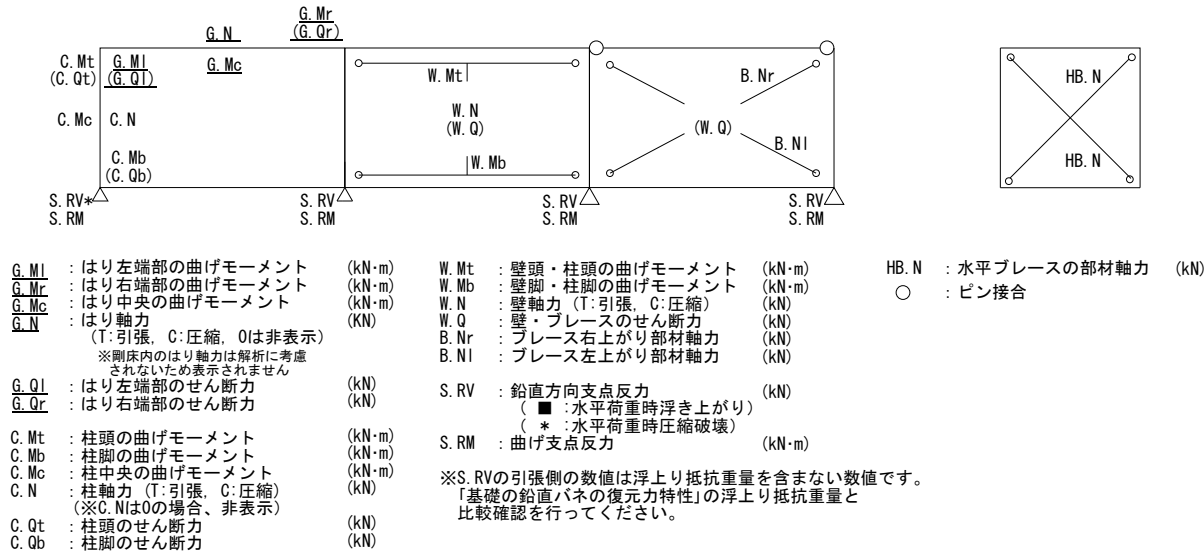

[illegible]

2013/07/31 17:50 — III — 362 / 657 —

RF	2800	577.8 (0.0)	577.8 (173.7)	56.7	1453.5 (360.8)	989.2 (301.8)	83.8	1812.6 (558.6)	991.1 (305.4)	74.8	1828.7 (569.1)	987.1 (303.0)	77.9	1587.8 (422.3)	756.6 (232.5)	59.1	638.4 (2.5)
		577.8	2.9C		948.3	153.2C		1030.5	264.0C		1032.0	268.8C		996.6	302.2C		635.0
		577.9	596.5 (0.0)		596.5 (360.8)			953.3 (328.7)	248.4 (558.6)		974.6 (332.7)	235.3 (569.1)		959.1 (329.8)	405.4 (422.3)		721.5 (250.3)
		1313.1 (221.6)	735.2 (222.0)	69.4	2058.7 (648.5)	1019.0 (328.7)	32.9	2223.2 (790.8)	1021.4 (332.7)	23.4	2229.6 (792.3)	1019.7 (329.8)	30.3	2144.5 (679.9)	170.1 (250.3)	29.3	1353.0 (152.6)
		1002.9	78.6T		1150.8	78.3C		1116.0	266.7C		1120.4	278.1C		1192.6	369.4C		1139.4
		692.7	1068.6 (221.6)		1068.6 (382.6)	242.9 (648.5)		1463.8 (495.0)	8.9 (790.8)		1463.7 (495.0)	11.2 (792.3)		1463.6 (494.9)	240.7 (679.9)		1200.1 (410.7)
		1919.5 (414.3)	1226.8 (382.6)	79.1	2817.6 (883.0)	1506.1 (495.0)	21.2	2978.6 (976.2)	1506.0 (495.0)	21.1	2980.9 (975.9)	1505.9 (494.9)	21.2	2968.3 (879.3)	1264.0 (410.7)	31.9	2125.9 (326.7)
		1339.5	202.0T		1581.4	405.3C		1611.9	670.7C		1615.4	679.0C		1737.3	804.5C		1668.4
			759.4 (414.3)		1219.2 (410.2)	345.2 (883.0)		1463.8 (495.0)	245.2 (976.2)		1463.7 (495.0)	248.2 (975.9)		1463.7 (494.9)	506.2 (879.3)		1200.0 (410.7)
			2001.5 (556.9)	1242.2 (410.2)	11.5	3070.5 (1039.0)	1506.1 (495.0)	21.2	3215.0 (1120.1)	1506.0 (495.0)	21.1	3217.9 (1120.4)	1506.0 (494.9)	21.2	3233.9 (1058.4)	1264.0 (410.7)	32.0
	1221.9	510.7T		1615.9	342.9C		1646.8	656.0C		1649.4	664.8C		1752.2	838.6C		1559.1	
	442.4 (556.9)		1219.2 (410.2)	161.3 (1039.0)		1463.8 (495.0)	78.6 (1120.1)		1463.8 (495.0)	80.9 (1120.4)		1463.7 (494.9)	270.5 (1058.4)		1200.2 (410.7)		
	1684.4 (568.2)	1242.1 (410.2)	11.5	2886.7 (1280.7)	1506.2 (495.0)	21.2	3048.5 (1385.7)	1506.0 (495.0)	21.1	3050.7 (1385.9)	1506.0 (494.9)	21.2	2998.2 (1277.3)	1264.1 (410.7)	32.0	1907.3 (568.4)	
	874.8	1099.6T		1061.7	119.8T		1075.8	259.0C		1078.5	268.1C		1178.1	543.3C		1097.4	
	65.2 (568.2)		1951.8 (651.7)	763.3 (1280.7)		2292.8 (771.2)	900.8 (1385.7)		2292.8 (771.2)	899.2 (1385.9)		2292.9 (771.2)	642.0 (1277.3)		1923.2 (653.1)		
	2023.8 (693.3)	1958.6 (651.7)	3.4	3522.6 (1458.6)	2334.0 (771.2)	20.6	3726.1 (1575.1)	2334.1 (771.2)	20.6	3727.7 (1575.0)	2334.1 (771.2)	20.6	3646.1 (1453.0)	1995.3 (653.1)	36.0	2210.7 (599.8)	
	1053.2	1627.0T		1480.6	223.9T		1521.0	254.9C		1522.8	264.7C		1612.0	633.7C		1371.0	
	82.6 (693.3)		1951.8 (651.7)	561.4 (1458.6)		2292.8 (771.2)	684.2 (1575.1)		2292.8 (771.2)	682.2 (1575.0)		2292.8 (771.2)	422.2 (1453.0)		1923.1 (653.1)		
	2041.3 (731.7)	1958.7 (651.8)	3.5	3724.5 (1587.1)	2334.1 (771.2)	20.6	3942.8 (1732.9)	2334.1 (771.2)	20.6	3944.8 (1733.4)	2334.1 (771.2)	20.6	3866.0 (1607.8)	1995.3 (653.1)	36.1	2454.5 (767.1)	
	1016.9	2121.1T		1502.6	335.5T		1516.6	241.4C									

Diagram illustrating a frame structure with 5 nodes (X1, X2, X3, X4, X5) and 4 elements. The total length is 30,000. Each element has a length of 6,000. The frame is labeled Y3 フレーム (S=1/232).


水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)																		
RF	4322.5	2800	638.5 (2.5)	635.0	756.6 (232.5)	987.2 (303.1)	991.1 (305.5)	989.2 (301.8)	577.9 (173.7)									
			638.5 (232.5)	59.0	1587.9 (422.3)	831.3 (303.1)	77.9	1828.9 (569.1)	841.7 (305.5)	74.7	1812.7 (558.6)	821.6 (301.8)	83.8	1453.7 (360.9)	464.5 (173.7)	56.7	577.9 (0.0)	
15F	2800	1353.0 (152.6)	1139.4	721.6 (250.3)	29.2	2144.6 (679.8)	959.2 (329.8)	30.3	2229.7 (792.1)	974.7 (332.7)	23.4	2223.4 (790.7)	953.4 (328.7)	32.8	2058.9 (648.3)	596.6 (222.0)	69.4	1313.2 (221.5)
		604.5C (152.6)	925.7 (152.6)	1192.9 (410.7)	1264.0 (410.7)	241.1 (679.8)	370.0C (410.7)	1505.9 (494.9)	11.7 (494.9)	1126.8C (792.1)	111.7 (792.1)	1506.0 (495.0)	9.5 (790.7)	1506.1 (495.0)	243.7 (648.3)	79.5C (883.0)	1003.1 (382.6)	1226.9 (382.6)
14F	2800	2125.8 (326.8)	1668.3	1200.1 (410.7)	31.9	2968.7 (879.3)	1463.6 (494.9)	21.2	2981.4 (975.9)	1463.7 (495.0)	21.1	2979.3 (976.2)	1463.8 (495.0)	21.2	2818.6 (883.0)	1068.8 (382.6)	79.0	1919.8 (414.3)
		1042.3C (326.8)	1210.8 (326.8)	1737.7 (410.7)	805.9C (410.7)	506.7 (879.3)	1615.1 (494.9)	680.8C (975.9)	161.6 (495.0)	672.8C (976.2)	1582.3 (495.0)	407.6C (883.0)	1339.8 (883.0)	1242.2 (410.7)	199.8T (414.3)	759.7 (414.3)	1242.2 (410.7)	442.7 (414.3)
13F	2800	2410.8 (608.5)	1558.9	1200.0 (410.7)	32.0	3234.3 (1058.5)	1463.7 (494.9)	21.2	3218.6 (1120.5)	1463.7 (495.0)	21.1	3215.8 (1120.3)	1463.8 (495.0)	21.2	3071.4 (1039.2)	1219.2 (410.7)	11.5	2001.9 (556.9)
		1267.2C (608.5)	706.9 (608.5)	1752.4 (410.7)	839.8C (410.7)	1649.8 (1058.5)	666.7C (494.9)	1647.4 (1120.5)	658.2C (495.0)	1616.6 (1120.3)	345.6C (495.0)	1222.3 (1039.2)	1242.1 (410.7)	508.3T (556.9)	442.7 (556.9)	1242.1 (410.7)	508.3T (556.9)	442.7 (556.9)
12F	2850	1907.1 (568.3)	1097.2	1200.2 (410.7)	32.0	2998.2 (1277.3)	1463.7 (494.9)	21.2	3050.9 (1385.9)	1463.8 (495.0)	21.1	3048.8 (1385.7)	1463.8 (495.0)	21.2	2887.1 (1280.7)	1219.2 (410.7)	11.5	1684.8 (568.3)
		1053.6C (568.3)	287.3 (568.3)	1178.1 (653.1)	543.5C (653.1)	1075.9 (1277.3)	268.9C (771.2)	1074.1 (1385.9)	260.3C (771.2)	1062.1 (1385.7)	118.0T (771.2)	875.0 (651.7)	1958.6 (1280.7)	1095.0T (568.3)	65.1 (568.3)	1958.6 (651.7)	1095.0T (568.3)	65.1 (568.3)
11F	2800	2210.5 (599.8)	1370.8	1223.2 (653.1)	36.0	3646.1 (1453.0)	2292.9 (771.2)	20.6	3727.9 (1575.0)	2292.8 (771.1)	20.6	3726.3 (1575.0)	2292.8 (771.1)	20.6	3523.0 (1458.5)	1951.8 (651.7)	3.4	2023.7 (693.4)
		1271.4C (599.8)	531.1 (599.8)	1612.0 (653.1)	633.8C (653.1)	1522.9 (1453.0)	265.5C (771.2)	1521.2 (1575.0)	256.4C (771.2)	1481.1 (1575.0)	221.7T (1458.5)	1053.0 (651.8)	1625.5T (693.4)	82.3 (693.4)	1625.5T (693.4)	82.3 (693.4)	1625.5T (693.4)	82.3 (693.4)
10F	2800	2454.2 (767.0)	1380.4	1923.1 (653.1)	36.1	3865.9 (1607.8)	2292.8 (771.2)	20.6	3944.9 (1733.5)	2292.8 (771.2)	20.6	3943.1 (1733.0)	2292.8 (771.2)	20.6	3725.1 (1587.3)	19		

2013/07/31 17:50 — III — 364 / 657 —


RF	43225	2800	638.4 (2.5)	635.0	638.4 (232.5)	59.1	1587.8 (422.3)	831.2 (303.0)	77.9	1828.7 (569.1)	841.6 (305.4)	74.8	1812.6 (558.6)	821.5 (301.8)	83.8	1453.5 (360.8)	464.4 (173.7)	56.7	577.8 (0.0)
			635.0	320.5C	996.6	780.1 (250.3)	405.4 (422.3)	1019.7 (329.8)	235.3 (569.1)	1021.4 (322.7)	248.4 (558.6)	1019.0 (328.7)	443.2 (360.8)	735.2 (222.0)	2.9C	577.9 (0.0)			
15F	2800	1353.0 (152.6)	1139.4	721.5 (250.3)	29.3	2144.5 (679.9)	959.1 (329.8)	30.3	2229.6 (792.3)	974.6 (332.7)	23.4	232.7 (790.8)	953.3 (328.7)	32.9	2058.7 (648.5)	596.5 (222.0)	69.4	1313.1 (221.6)	
14F		1353.0	604.0C	1192.6	925.7 (152.6)	1264.0 (410.7)	240.7 (679.9)	1505.9 (494.9)	11.2 (792.3)	1506.0 (495.0)	8.9 (790.8)	1506.1 (495.0)	242.9 (790.8)	1506.1 (495.0)	242.9 (790.8)	1506.1 (495.0)	242.9 (790.8)	1506.1 (495.0)	242.9 (790.8)
13F	2800	2125.9 (326.7)	1668.4	1200.1 (410.7)	31.9	2968.3 (879.3)	1463.6 (494.9)	21.2	2980.9 (975.9)	1463.7 (495.0)	21.1	2978.6 (976.2)	1463.8 (495.0)	21.2	2817.6 (883.0)	1068.6 (382.6)	79.1	1919.5 (414.3)	
12F		2125.9	1041.7C	1211.0	1267.0C	1264.1 (410.7)	1752.2 (508.4)	838.5C (494.9)	21.2	3217.9 (1120.4)	1463.7 (495.0)	21.1	3215.0 (1120.2)	1463.8 (495.0)	21.2	3070.5 (1039.0)	1219.2 (410.2)	11.5	2001.5 (556.9)
11F	2800	2411.1 (608.5)	1559.1	1200.0	32.0	3233.9 (1058.4)	1463.7 (494.9)	21.2	3217.9 (1120.4)	1463.7 (495.0)	21.1	3215.0 (1120.2)	1463.8 (495.0)	21.2	3070.5 (1039.0)	1219.2 (410.2)	11.5	2001.5 (556.9)	
10F		2411.1	1041.7C	1211.0	1267.0C	1264.1 (410.7)	1752.2 (508.4)	838.5C (494.9)	21.2	3217.9 (1120.4)	1463.7 (495.0)	21.1	3215.0 (1120.2)	1463.8 (495.0)	21.2	3070.5 (1039.0)	1219.2 (410.2)	11.5	2001.5 (556.9)
9F	2800	1907.3 (568.4)	1097.4	1200.2	32.0	2998.2 (1277.3)	1463.7 (494.9)	21.2	3050.7 (1385.9)	1463.8 (495.0)	21.1	3048.5 (1385.7)	1463.8 (495.0)	21.2	2886.7 (1280.7)	1219.2 (410.2)	11.5	1684.4 (568.2)	
8F		1907.3	1041.7C	1211.0	1267.0C	1264.1 (410.7)	1752.2 (508.4)	838.5C (494.9)	21.2	3050.7 (1385.9)	1463.8 (495.0)	21.1	3048.5 (1385.7)	1463.8 (495.0)	21.2	2886.7 (1280.7)	1219.2 (410.2)	11.5	1684.4 (568.2)
7F	2800	2210.7 (599.8)	1371.0	1923.2 (653.1)	36.0	3646.1 (1453.0)	2292.9 (771.2)	20.6	3727.7 (1575.0)	2292.8 (771.1)	20.6	3726.1 (1575.1)	2292.8 (771.1)	20.6	3522.6 (1458.6)	1951.8 (651.7)	3.4	2023.8 (693.3)	
6F		2210.7	1041.7C	1211.0	1267.0C	1264.1 (410.7)	1752.2 (508.4)	838.5C (494.9)	21.2	3050.7 (1385.9)	1463.8 (495.0)	21.1	3048.5 (1385.7)	1463.8 (495.0)	21.2	2886.7 (1280.7)	1219.2 (410.2)	11.5	1684.4 (568.2)
5F	2800	2454.5 (767.0)	1380.6	1923.1 (653.1)	36.1	3686.0 (1607.8)	2292.8 (771.2)	20.6	3944.8 (1733.4)	2292.8 (771.2)	20.6	3942.8 (1732.9)	2292.8 (771.2)	20.6	3724.5 (1587.1)	1951.8 (651.8)	3.5	2041.3 (731.7)	
4F		2454.5	1041.7C	1211.0	1267.0C	1264.1 (410.7)	1752.2 (508.4)	838.5C (494.9)	21.2	3050.7 (1385.9)	1463.8 (495.0)	21.1	3048.5 (1385.7)	1463.8 (495.0)	21.2	2886.7 (1280.7)	1219.2 (410.2)	11.5	1684.4 (568.2)
3F	2800	2230.2 (818.9)	1083.7	1923.4 (653.2)	36.1	3652.8 (1765.5)	229												

2013/07/31 17:50 — III — 365 / 657 —


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

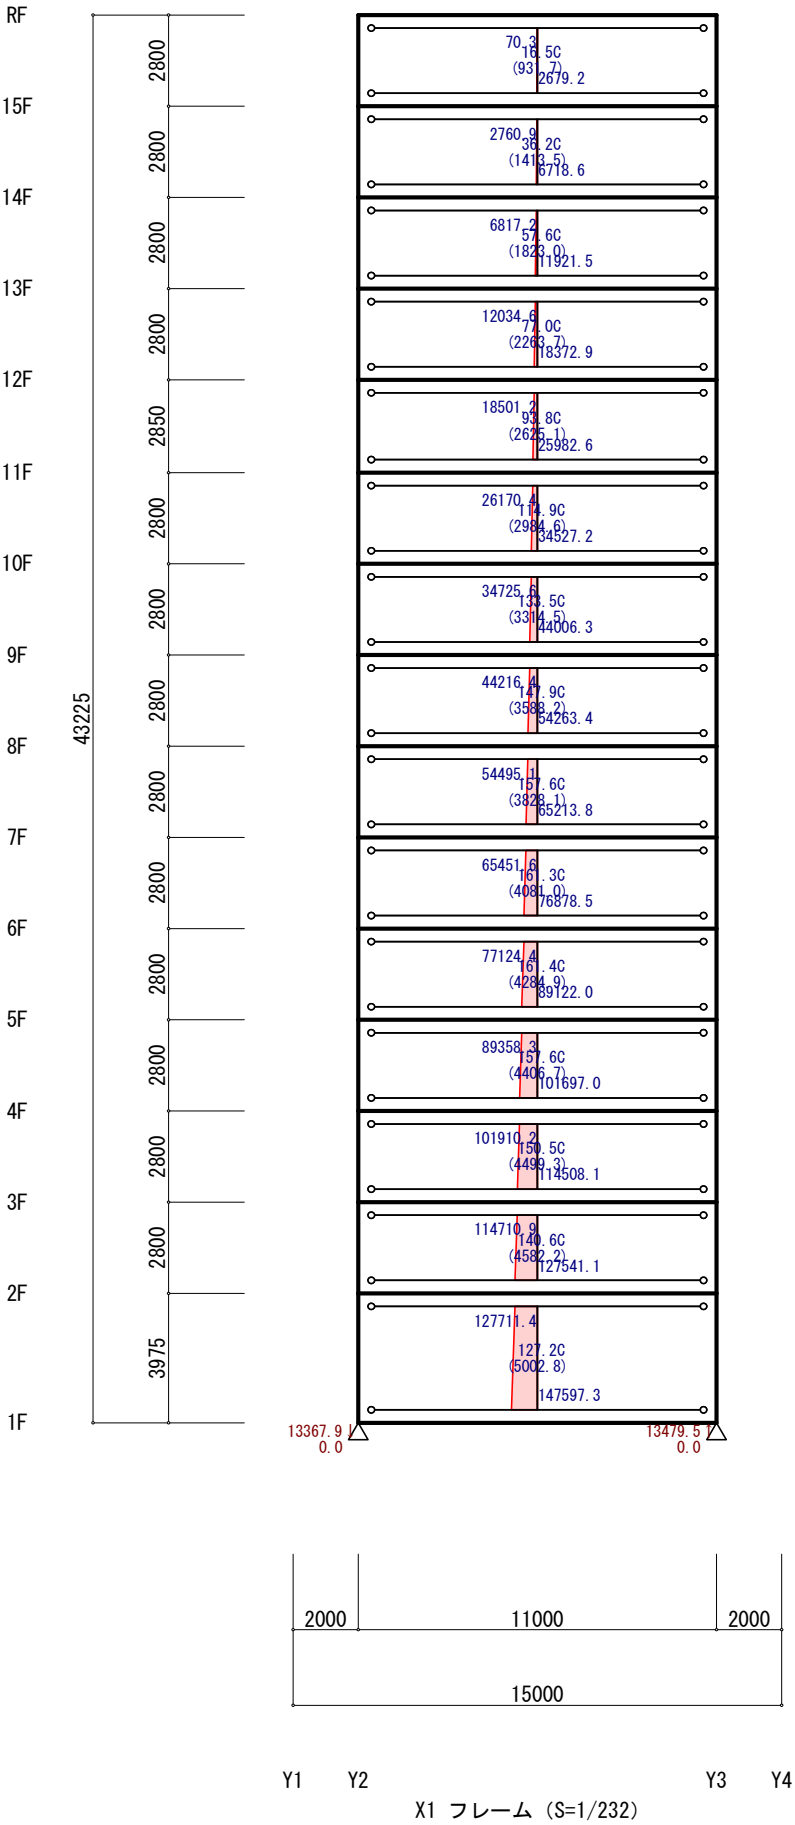


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

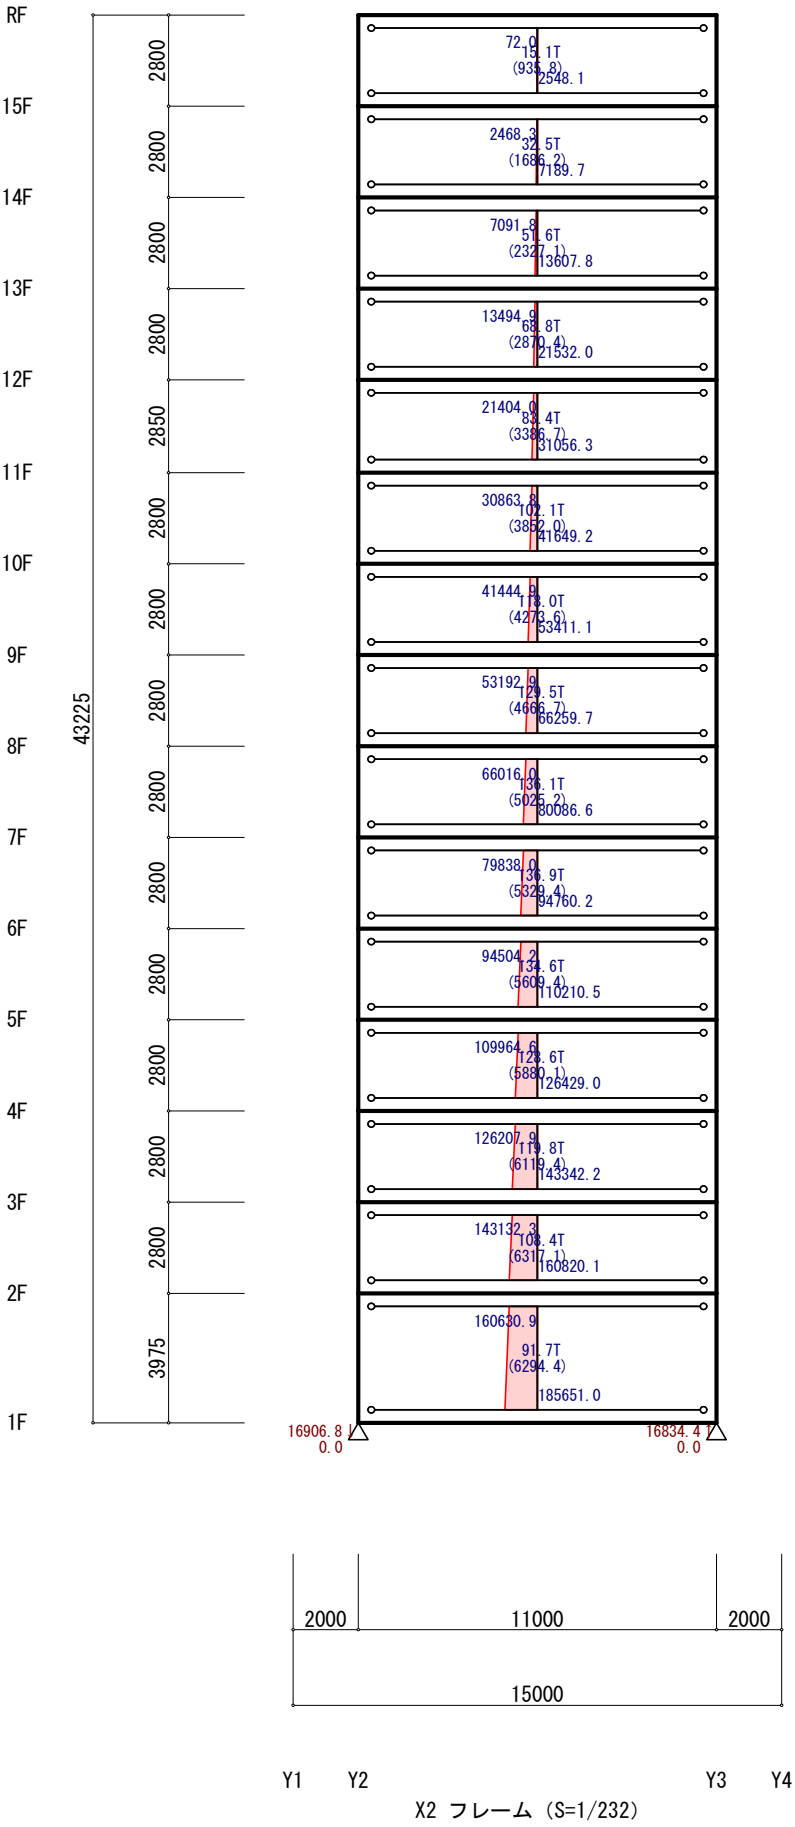


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

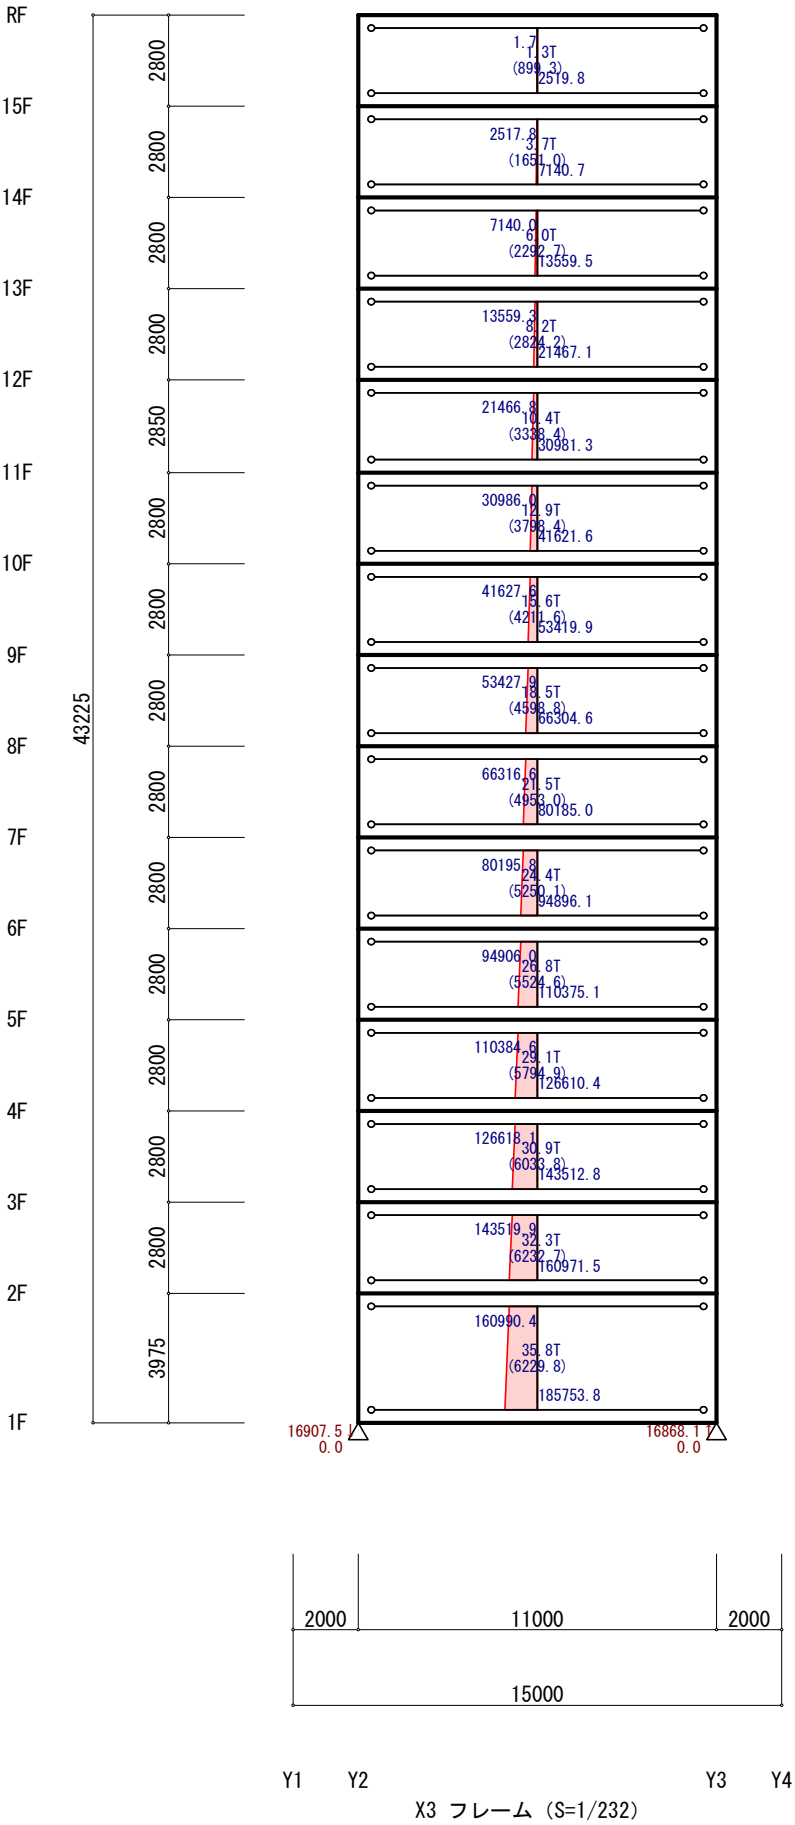


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

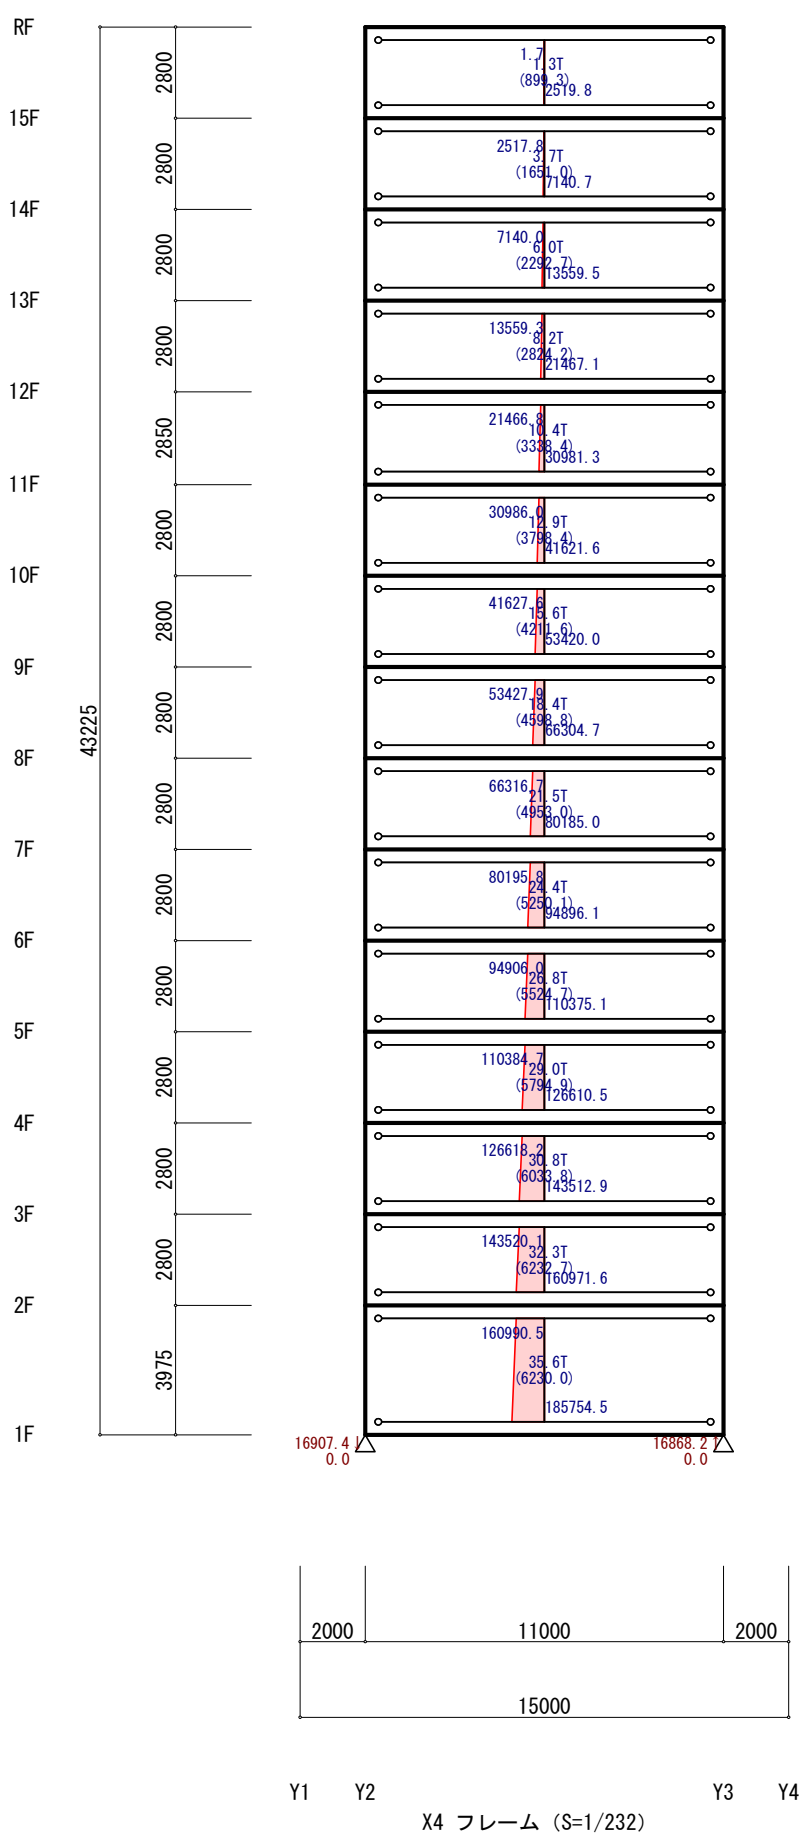


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

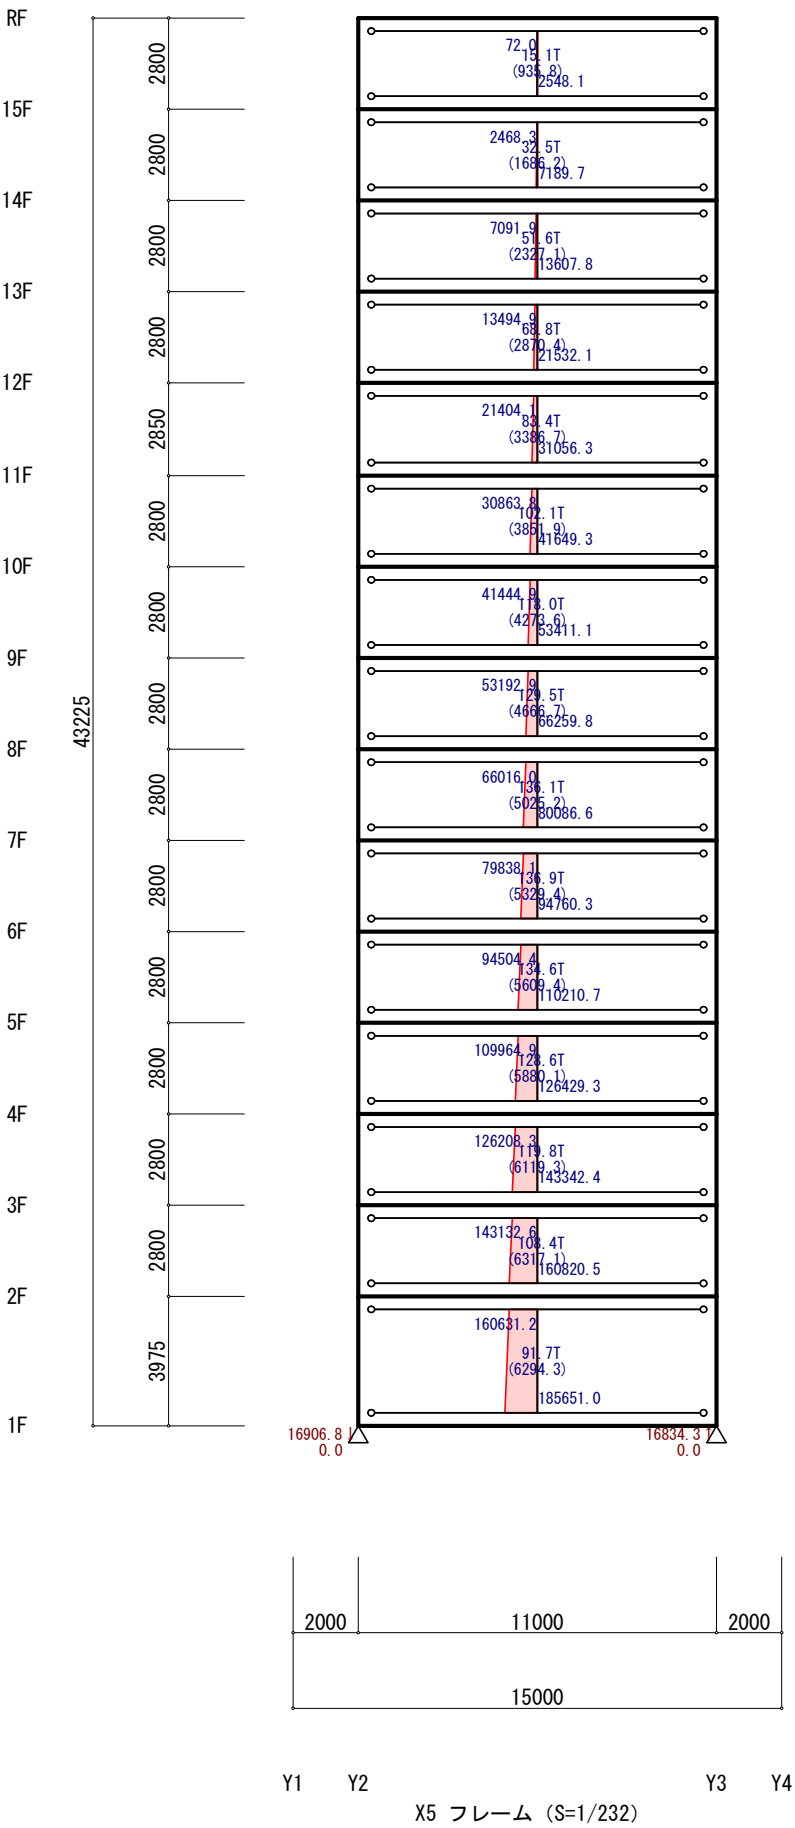


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

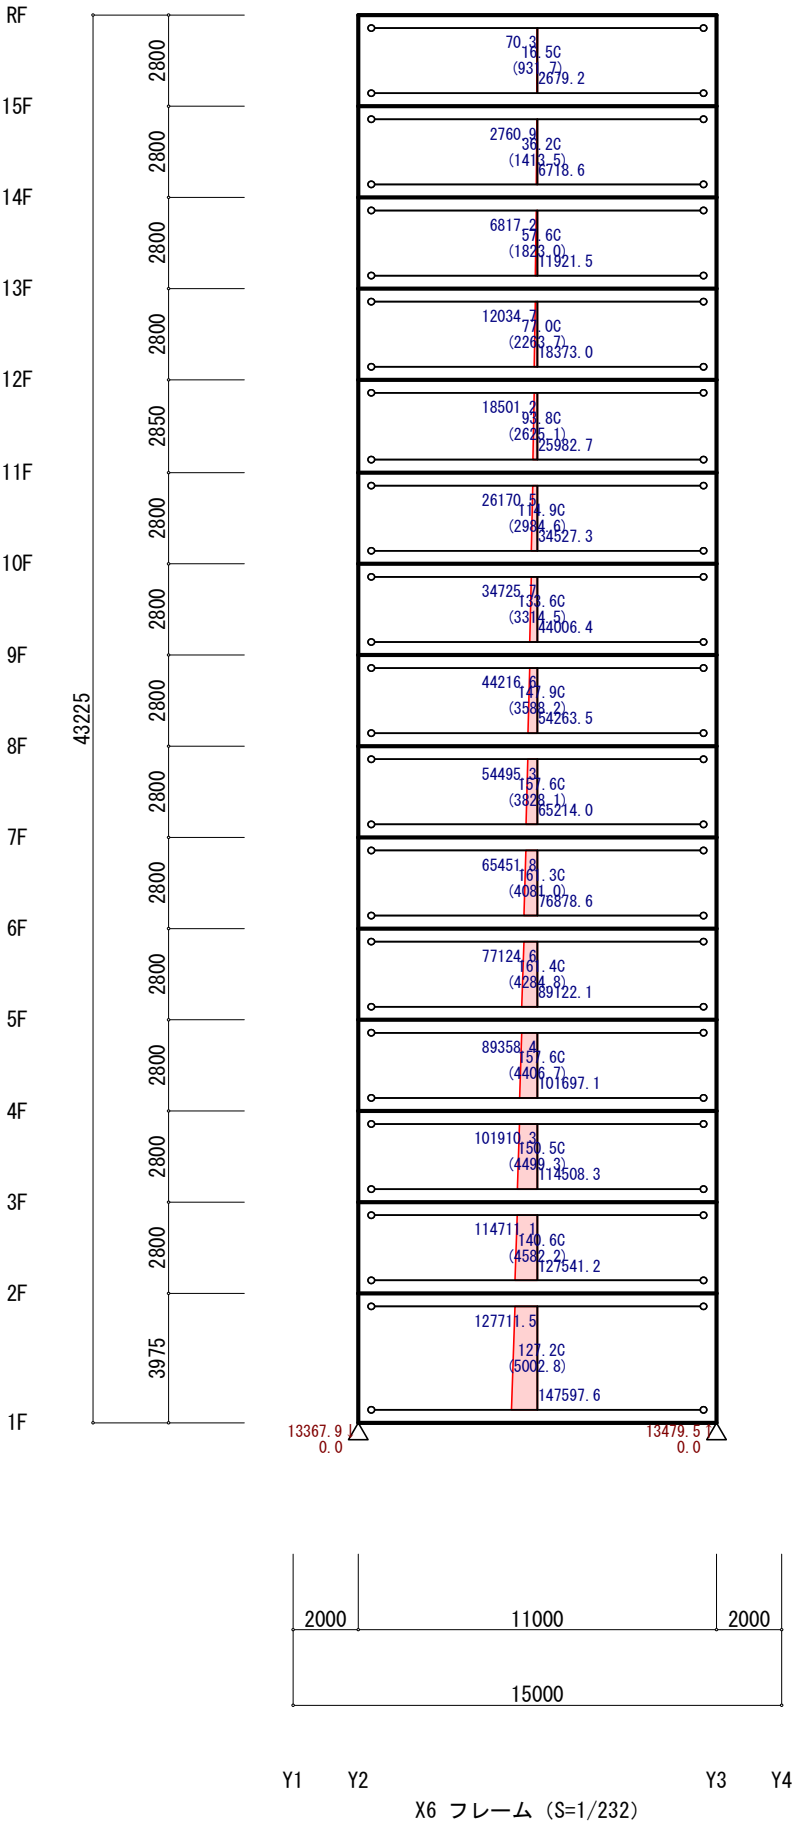


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

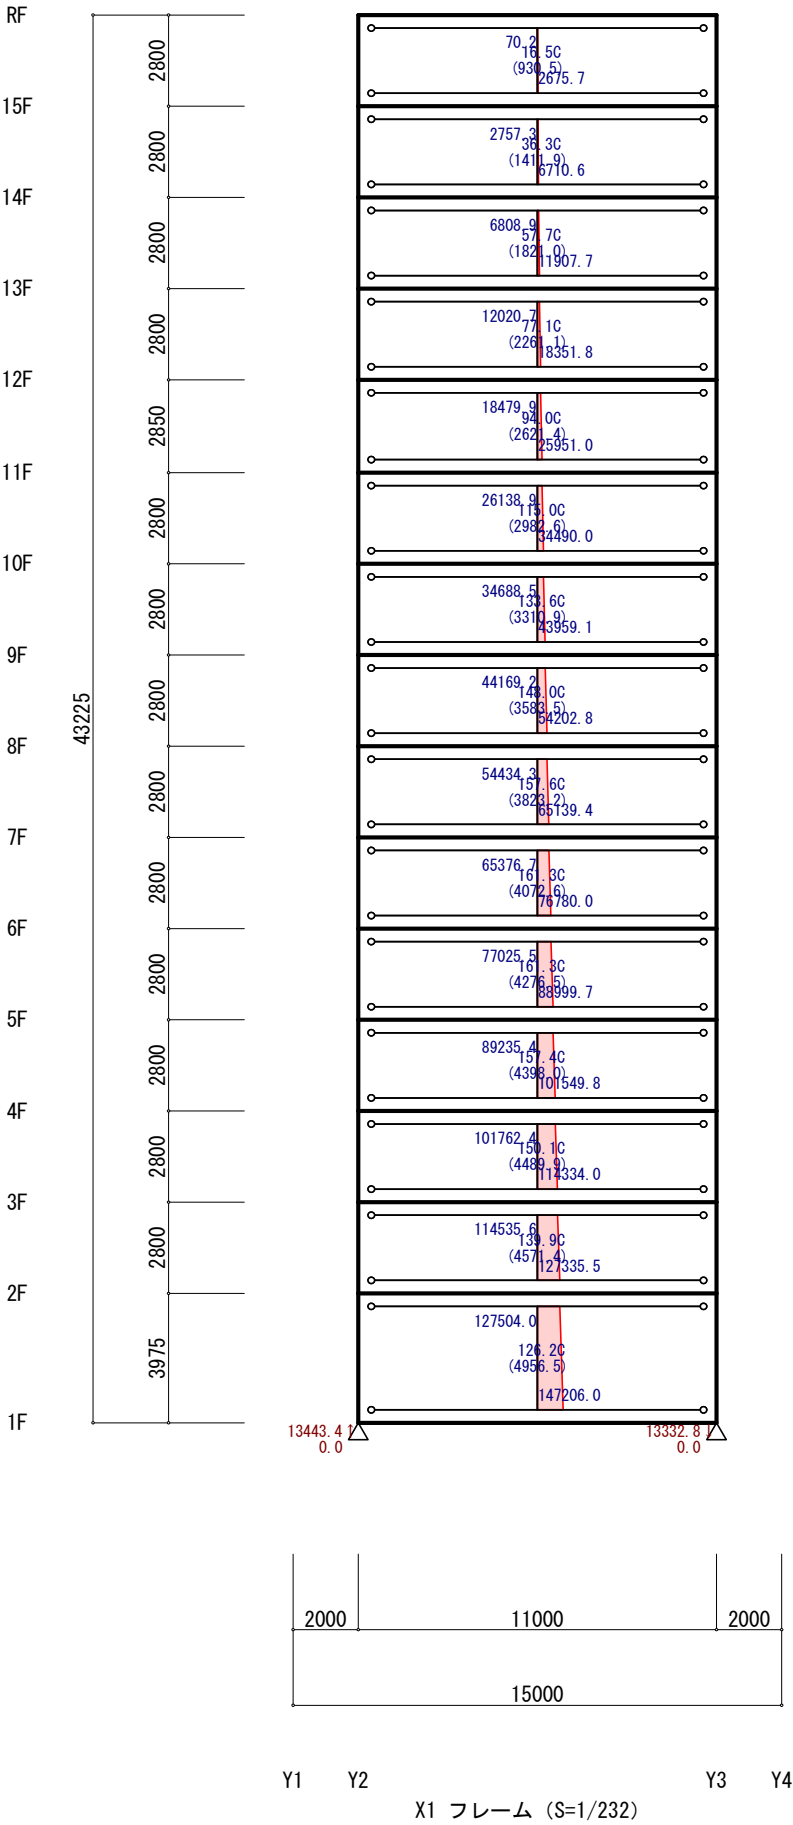


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

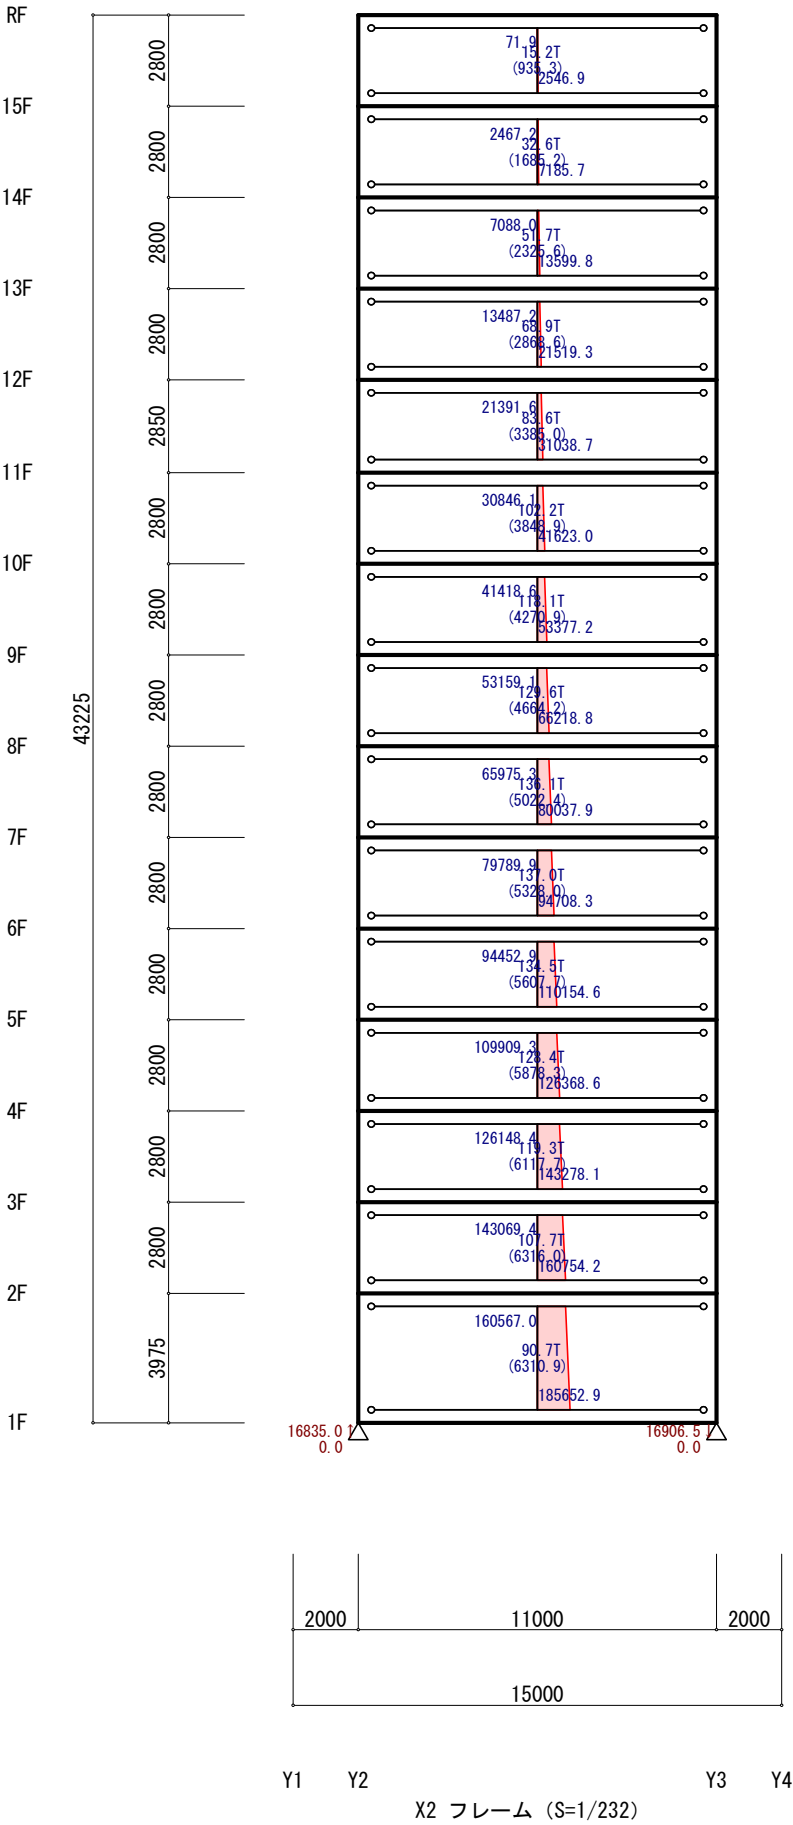


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

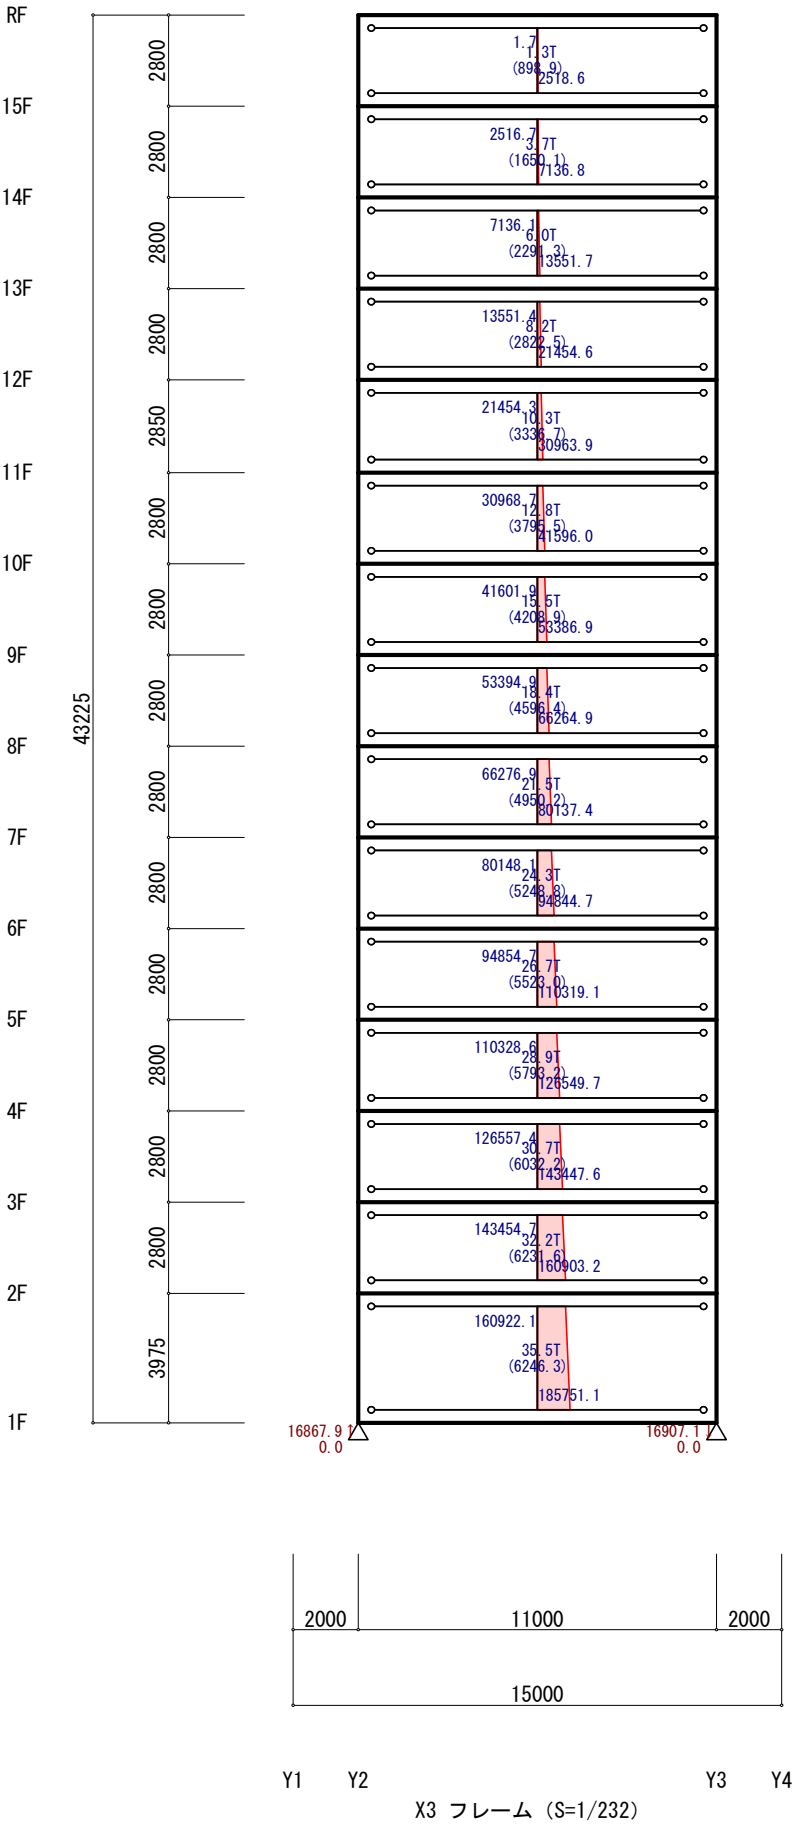


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

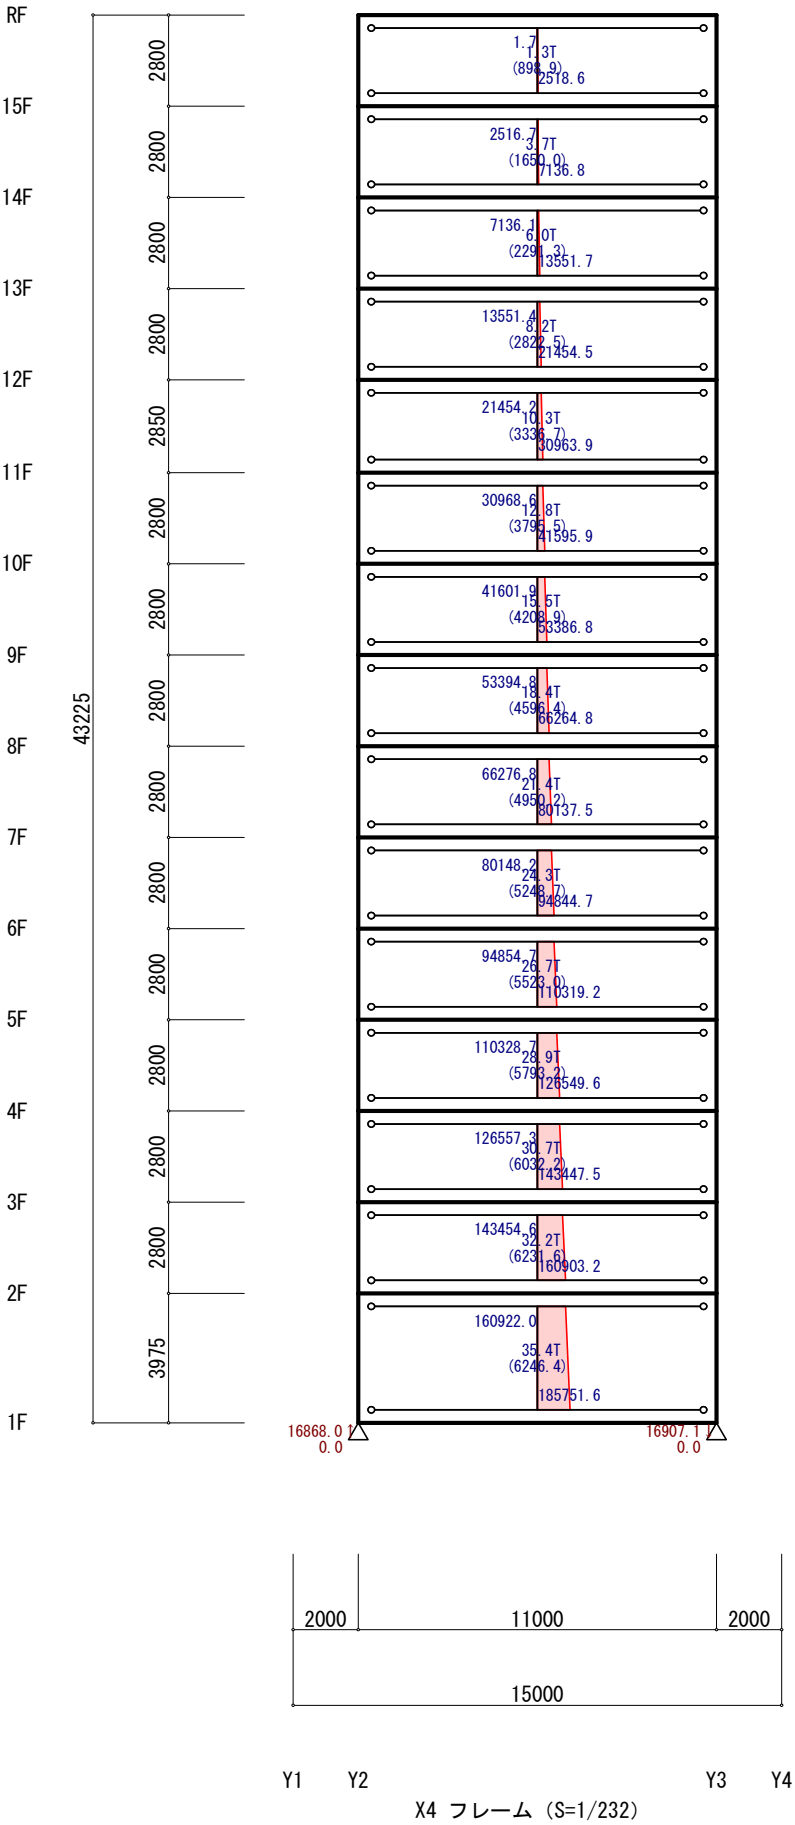


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

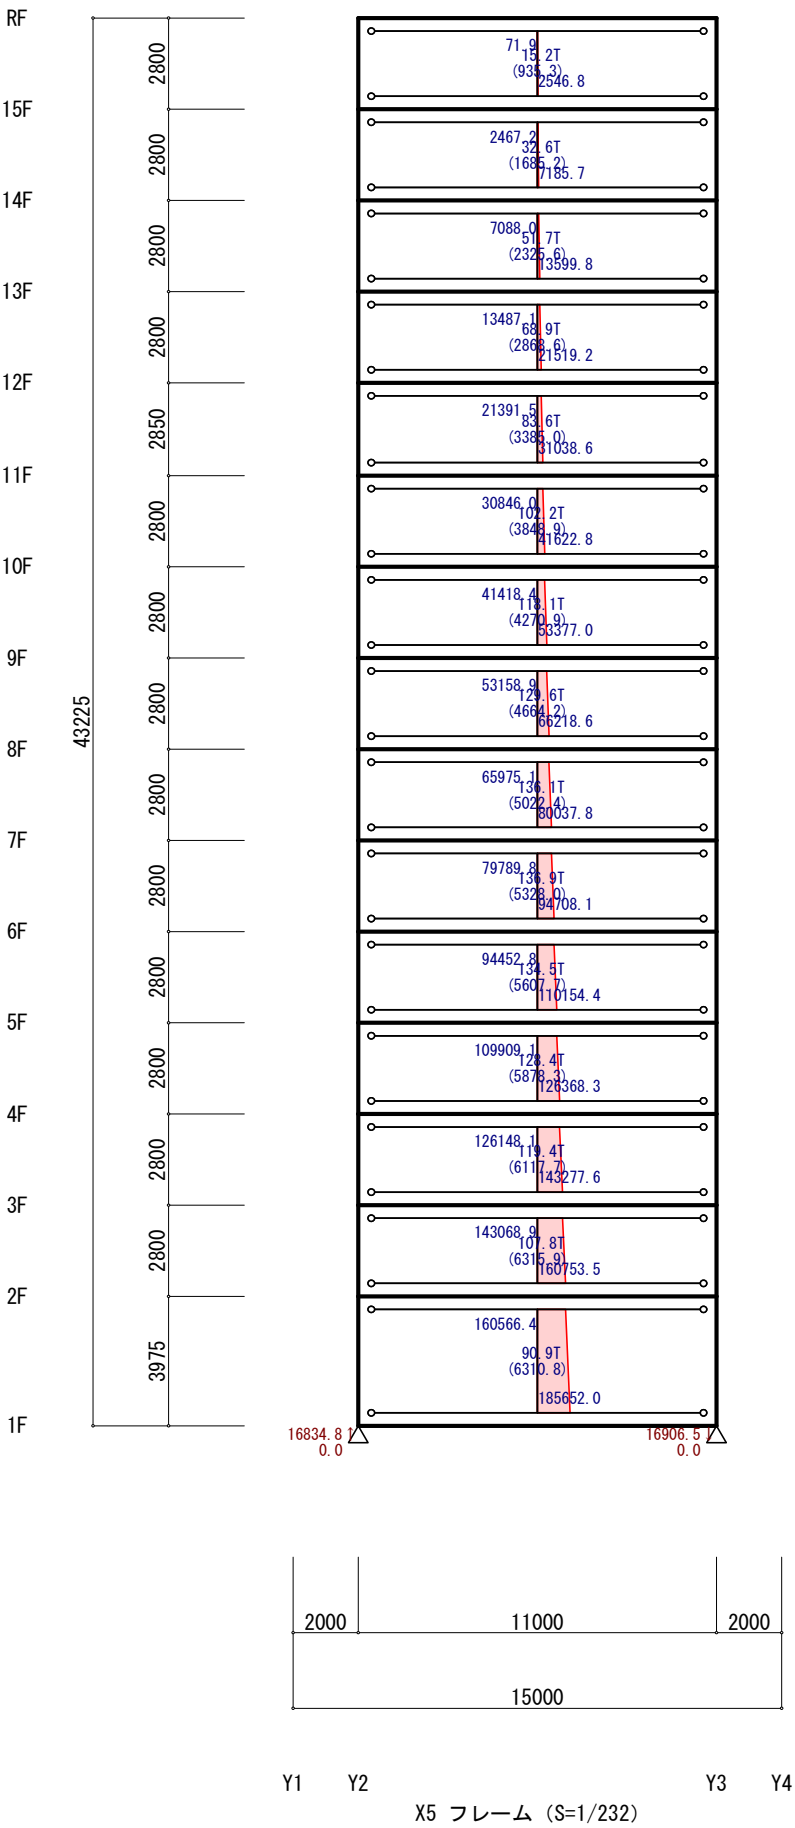

U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

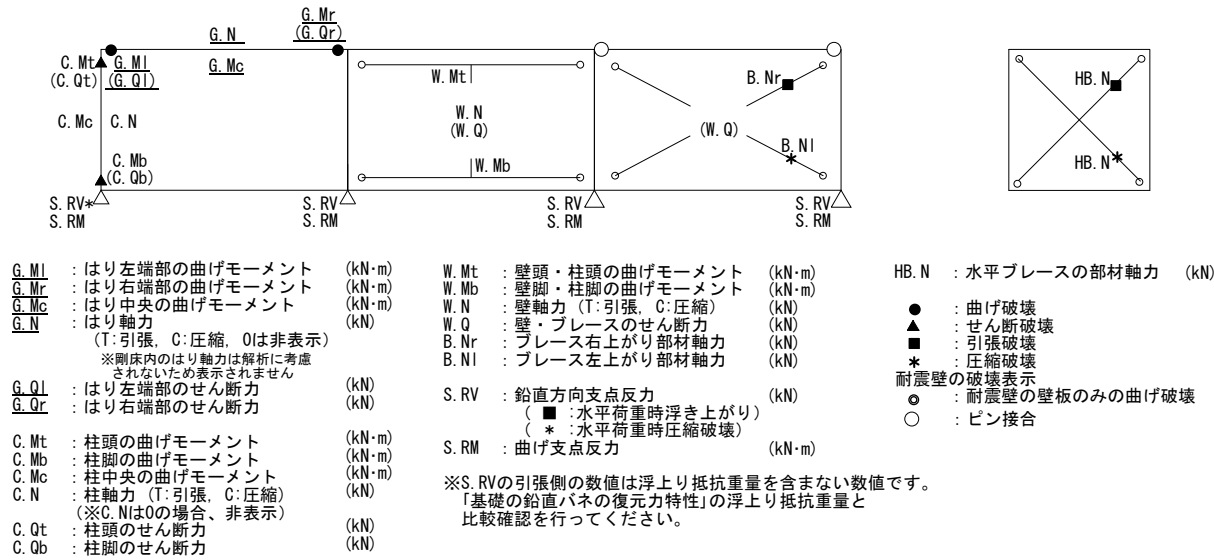

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

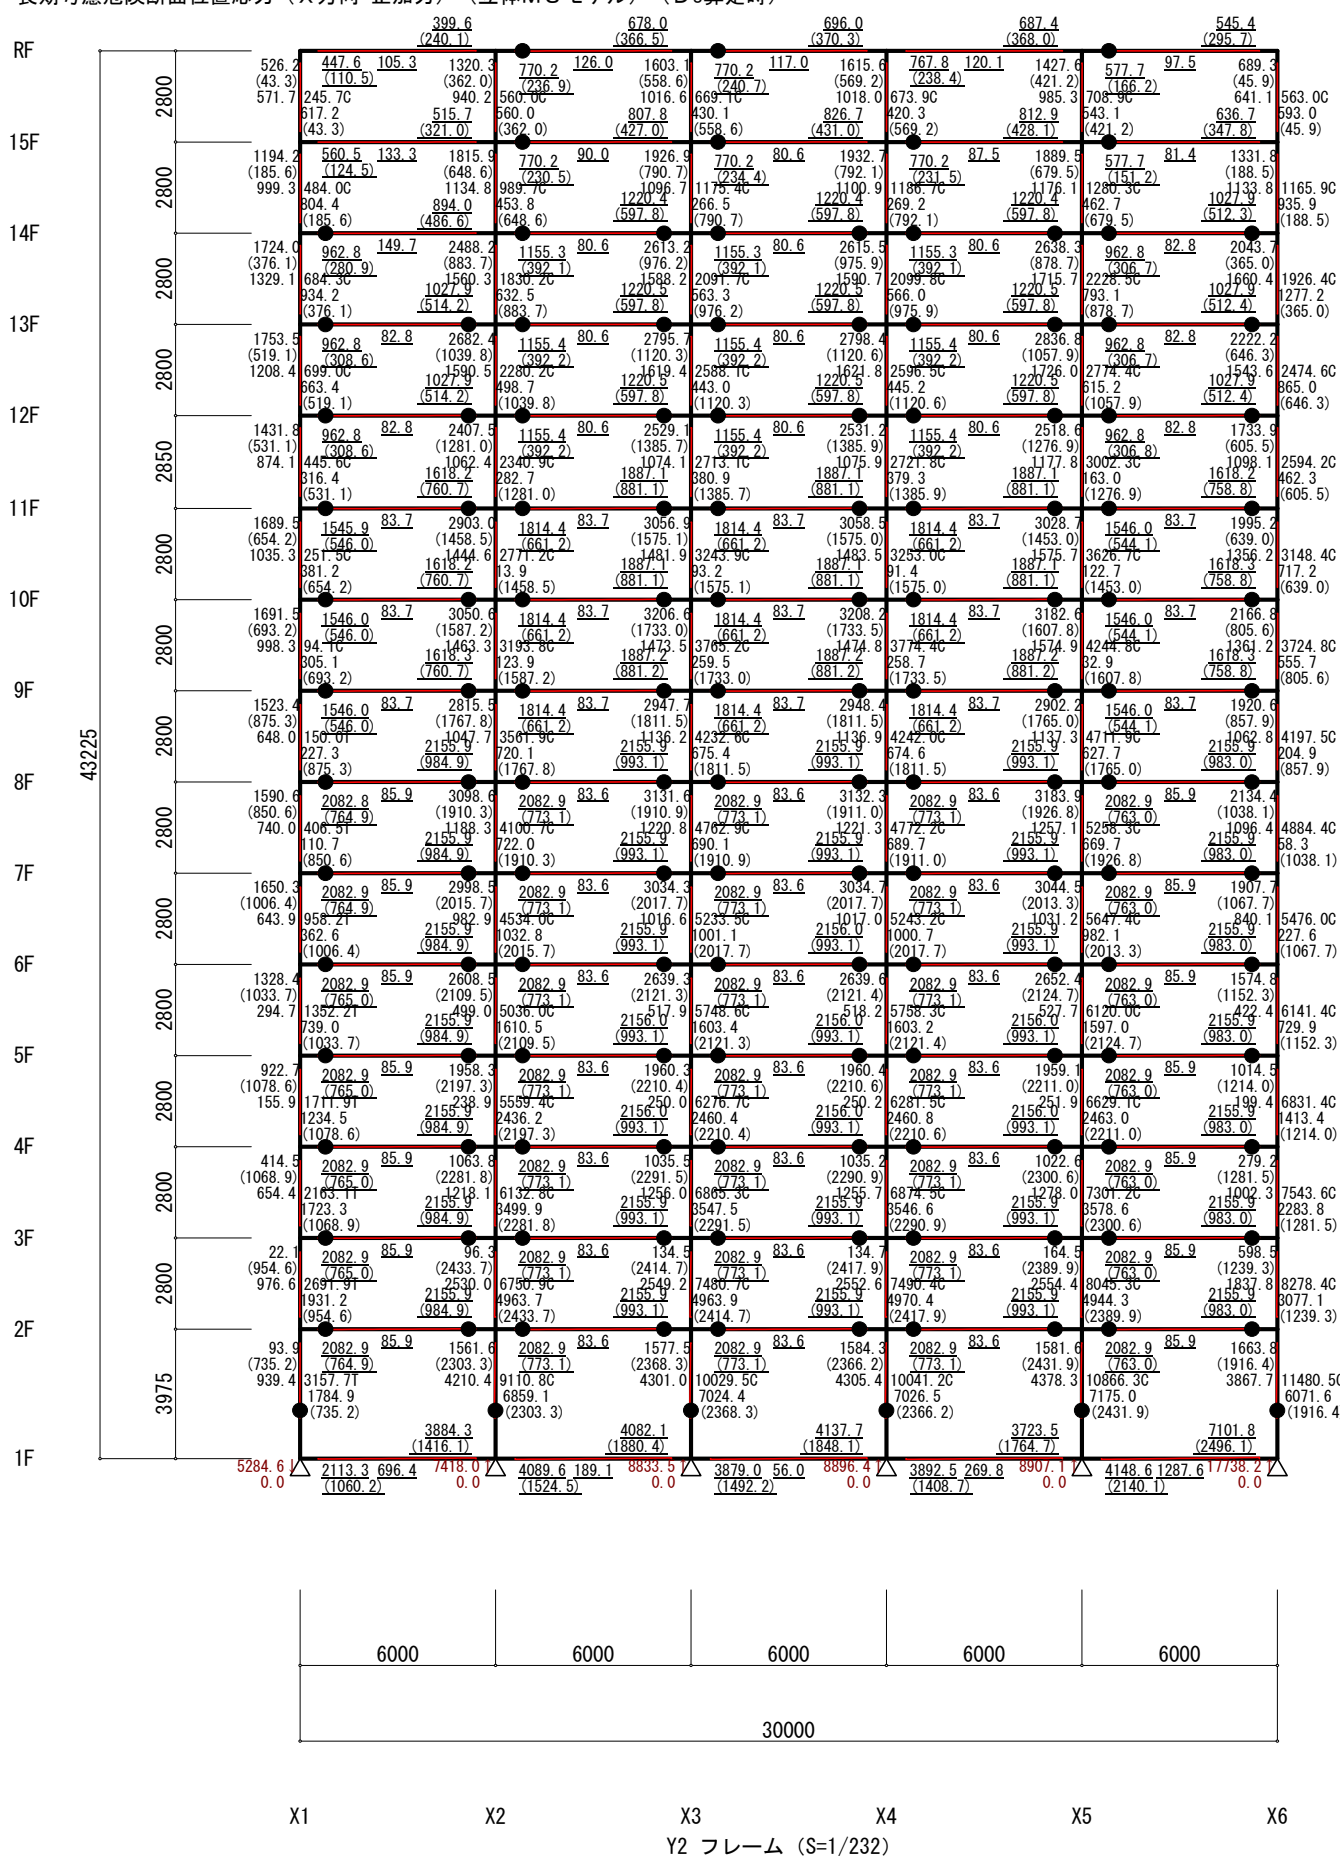


[illegible]

A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled '6000' below the line. A bracket underneath the entire line, spanning all five segments, is labeled '30000'.


X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y3 フレーム (S=1/232)			

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

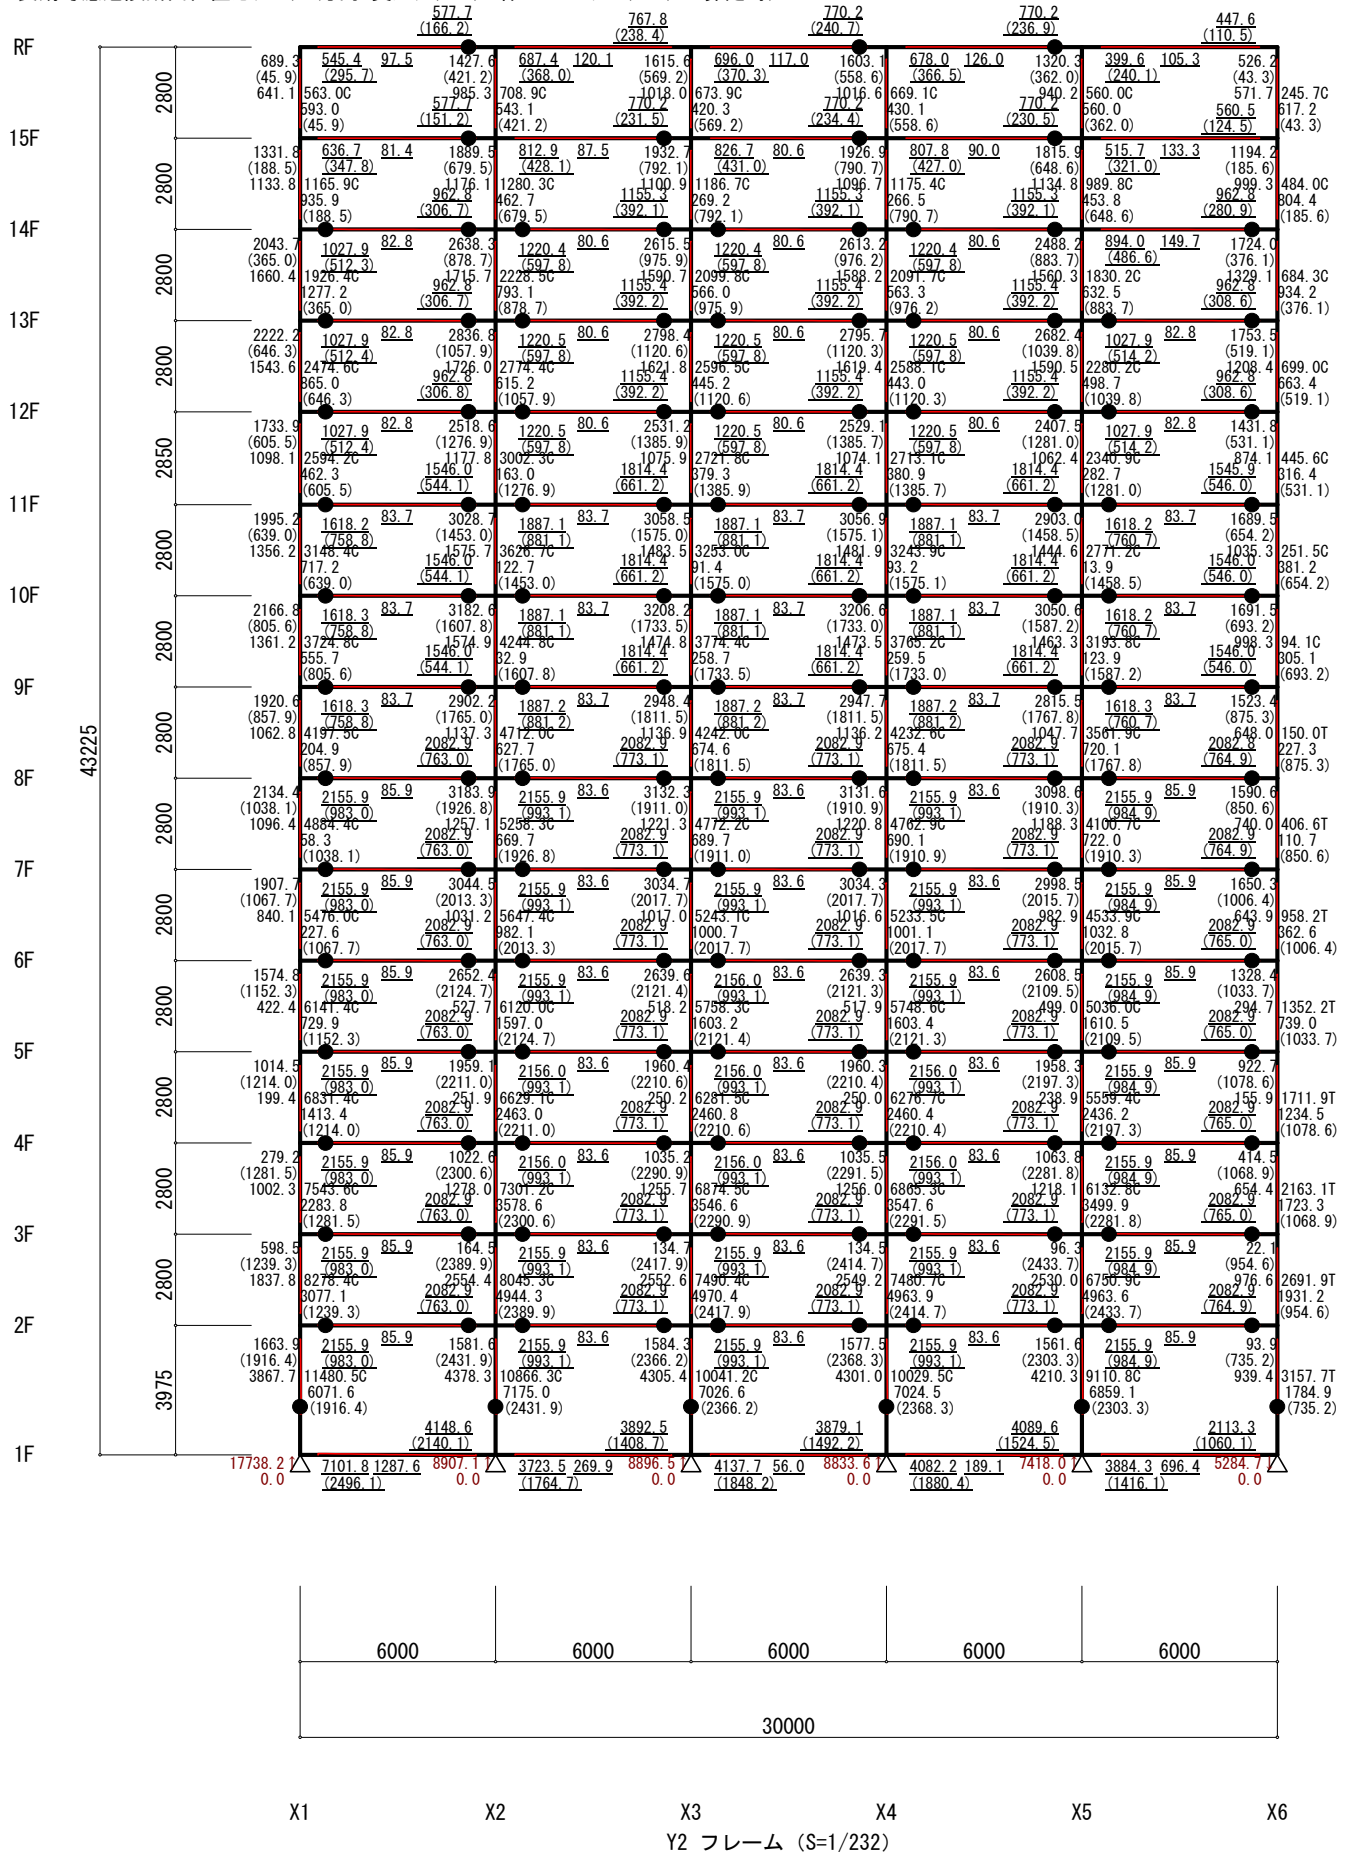


RF	2800	689.2 (45.8) 641.1	545.3 (295.7) 562.9C 593.0 (45.8)	1427.4 (421.1) 985.3 577.9 (151.2)	687.3 (367.9) 708.3C 543.1 (421.1)	120.1 (367.9) 1017.8 770.0 (231.5)	1615.4 (569.1) 1017.8 770.0 (231.5)	695.9 (370.2) 673.2C 420.2 (569.1)	117.0 (370.2) 770.0 (234.4)	1603.0 (558.6) 1019.5 770.0 (234.4)	677.9 (366.5) 668.3C 430.0 (558.6)	126.0 (366.5) 940.1 770.0 (230.5)	1320.2 (362.0) 940.1 770.0 (230.5)	399.5 (240.0) 559.2C 560.0 (362.0)	105.3 (240.0) 571.6 560.0 (124.4)	526.1 (43.4) 571.6 560.0 (124.4)	245.3C 617.2 (43.4)
15F	2800	1331.8 (188.5) 1133.8	636.6 (347.8) 1166.0C 935.9 (188.5)	81.4 (679.6) 1175.8 962.8 (306.7)	1889.4 (679.6) 1279.8C 462.3 (679.6)	87.5 (428.1) 1100.6 1155.3 (392.1)	1932.5 (792.3) 1096.3 1155.3 (392.1)	826.6 (430.9) 1186.0C 268.7 (792.3)	80.6 (430.9) 1096.3 1155.3 (392.1)	1926.6 (790.8) 1174.5C 265.9 (790.8)	90.1 (427.0) 1134.4 1155.3 (392.1)	1815.7 (648.9) 988.7C 453.0 (648.9)	515.6 (321.0) 988.7C 453.0 (648.9)	133.3 (321.0) 999.1 560.0 (280.9)	1194.0 (185.7) 999.1 560.0 (280.9)	483.4C 804.1 (185.7)	
14F	2800	2043.7 (364.9) 1660.6	1027.9 (512.3) 1926.7C 1277.4 (364.9)	82.8 (878.7) 1715.2 962.8 (306.7)	2637.8 (878.7) 2227.1C 792.6 (878.7)	80.6 (976.0) 1159.1 1159.1 (392.2)	2614.9 (976.0) 2098.0C 565.4 (976.0)	1220.4 (597.8) 2098.0C 565.4 (976.0)	80.6 (597.8) 1159.1 1159.1 (392.2)	2612.5 (976.2) 2089.6C 562.5 (976.2)	80.6 (597.8) 1559.9 1159.1 (392.2)	2487.2 (883.6) 1827.9C 531.6 (883.6)	893.9 (486.5) 1827.9C 531.6 (883.6)	149.8 (486.5) 962.8 560.0 (308.6)	1723.8 (376.2) 962.8 560.0 (308.6)	683.1C 933.8 (376.2)	
13F	2800	2222.4 (646.3) 1543.8	1027.9 (512.4) 2475.8C 965.2 (646.3)	82.8 (1057.7) 1715.2 962.8 (306.8)	2836.4 (1057.7) 2773.2C 615.2 (1057.7)	80.6 (1120.4) 1159.1 1159.1 (392.2)	2797.8 (1120.4) 2594.7C 445.0 (1120.4)	1220.5 (597.8) 2594.7C 445.0 (1120.4)	80.6 (597.8) 1159.1 1159.1 (392.2)	2795.0 (1120.1) 2589.6C 442.7 (1120.1)	80.6 (597.8) 1559.9 1159.1 (392.2)	2681.5 (1039.7) 2277.6C 498.2 (1039.7)	1027.9 (514.2) 2277.6C 498.2 (1039.7)	82.8 (514.2) 962.8 560.0 (308.6)	1753.1 (519.1) 962.8 560.0 (308.6)	698.0C 663.1 (519.1)	
12F	2800	1734.0 (605.5) 1098.2	1027.9 (512.4) 2591.4C 462.4 (605.5)	82.8 (1276.9) 1177.8 1546.0 (544.1)	2518.6 (1276.9) 3004.2C 62.7 (1276.9)	80.6 (1385.9) 1075.8 1814.4 (661.2)	2531.0 (1385.9) 2721.0C 579.4 (1385.9)	1220.5 (597.8) 2721.0C 579.4 (1385.9)	80.6 (597.8) 1075.8 1814.4 (661.2)	2528.8 (1385.7) 2717.0C 579.4 (1385.7)	80.6 (597.8) 1062.0 1814.4 (661.2)	2407.1 (1281.0) 2339.1C 283.1 (1281.0)	1027.9 (514.2) 2339.1C 283.1 (1281.0)	82.8 (514.2) 1545.9 560.0 (546.0)	1431.5 (531.0) 874.0 560.0 (546.0)	442.8C 316.4 (531.0)	
11F	2800	1995.4 (639.0) 1356.4	1618.2 (758.8) 3150.8C 717.4 (639.0)	83.7 (1453.0) 1575.7 1546.0 (544.1)	3028.7 (1453.0) 3626.7C 122.7 (1453.0)	80.6 (1575.0) 1483.4 1814.4 (661.2)	3058.4 (1575.0) 3252.2C 91.6 (1575.0)	1887.1 (881.1) 3252.2C 91.6 (1575.0)	83.7 (881.1) 1483.4 1814.4 (661.2)	3056.7 (1575.1) 3242.4C 93.5 (1575.1)	83.7 (881.1) 1444.0 1814.4 (661.2)	2902.6 (1458.5) 2769.1C 14.5 (1458.5)	1618.2 (760.7) 2769.1C 14.5 (1458.5)	83.7 (760.7) 1546.0 560.0 (546.0)	1689.6 (654.1) 1035.5 1546.0 (546.0)	252.3C 381.4 (654.1)	
10F	2800	2167.0 (805.6) 1361.4	1618.3 (758.8) 3172.8C 555.8 (805.6)	83.7 (1607.8) 1546.0 1546.0													


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

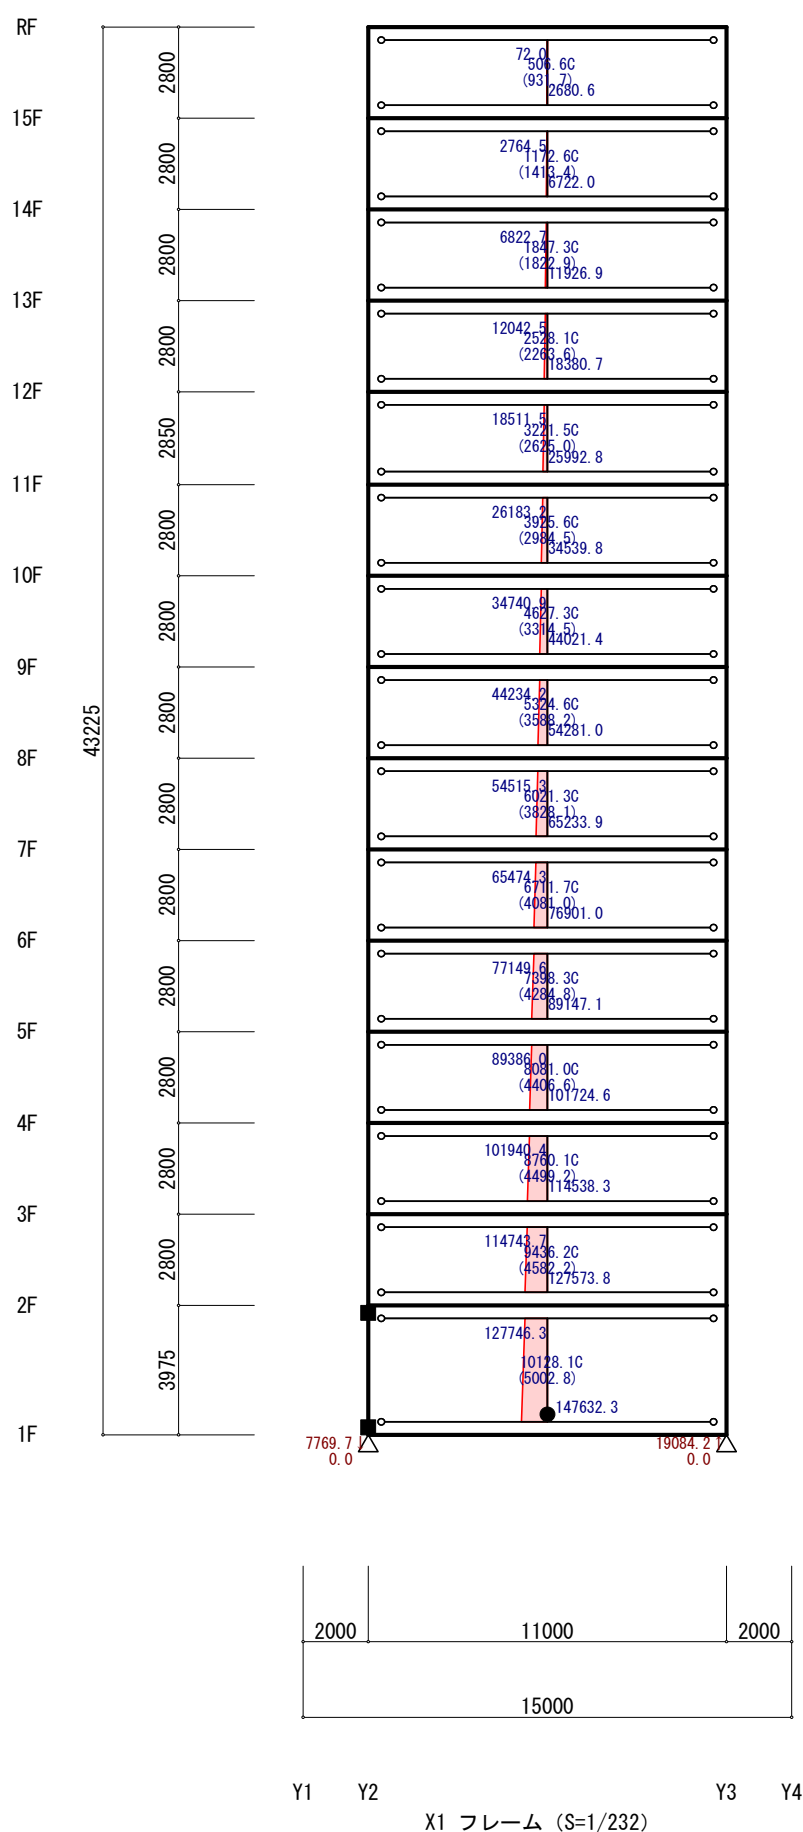


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

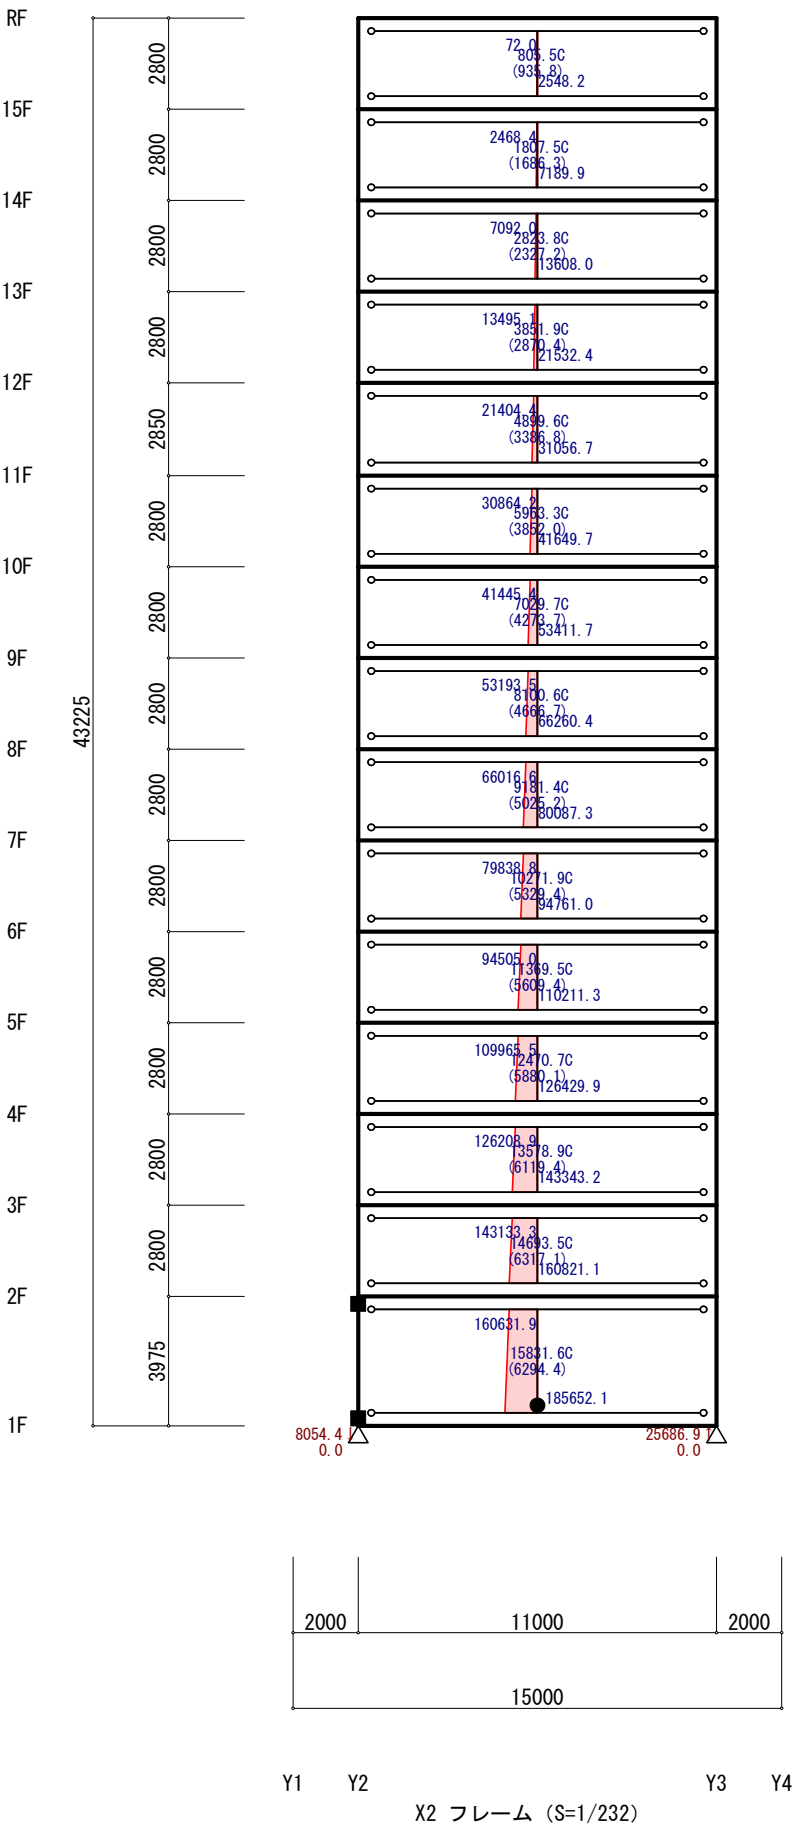


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

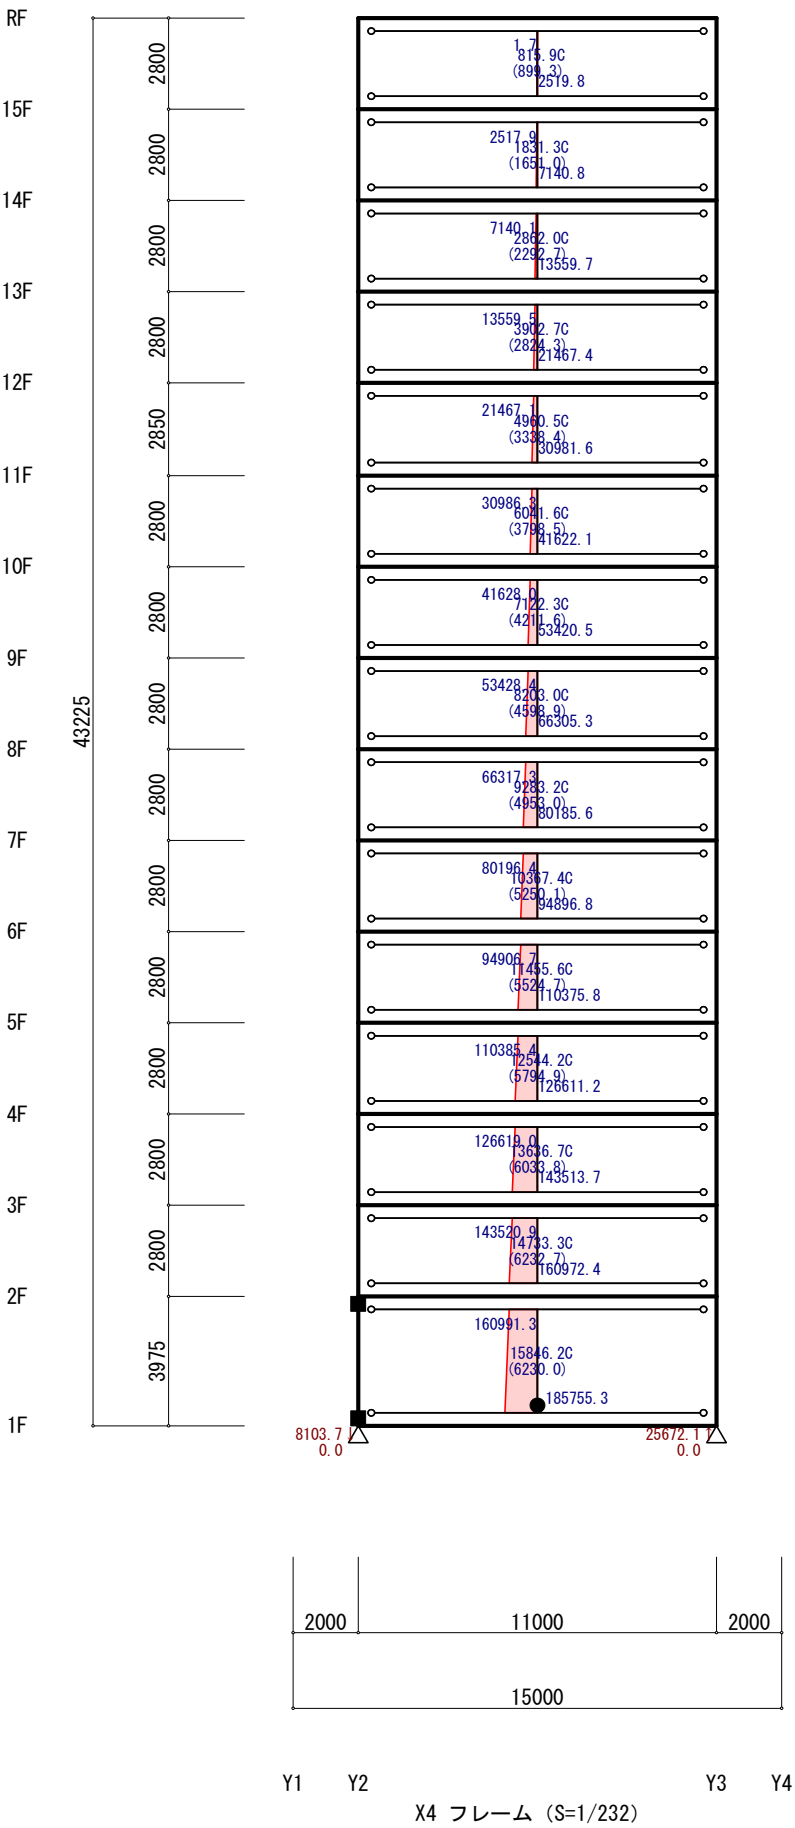


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

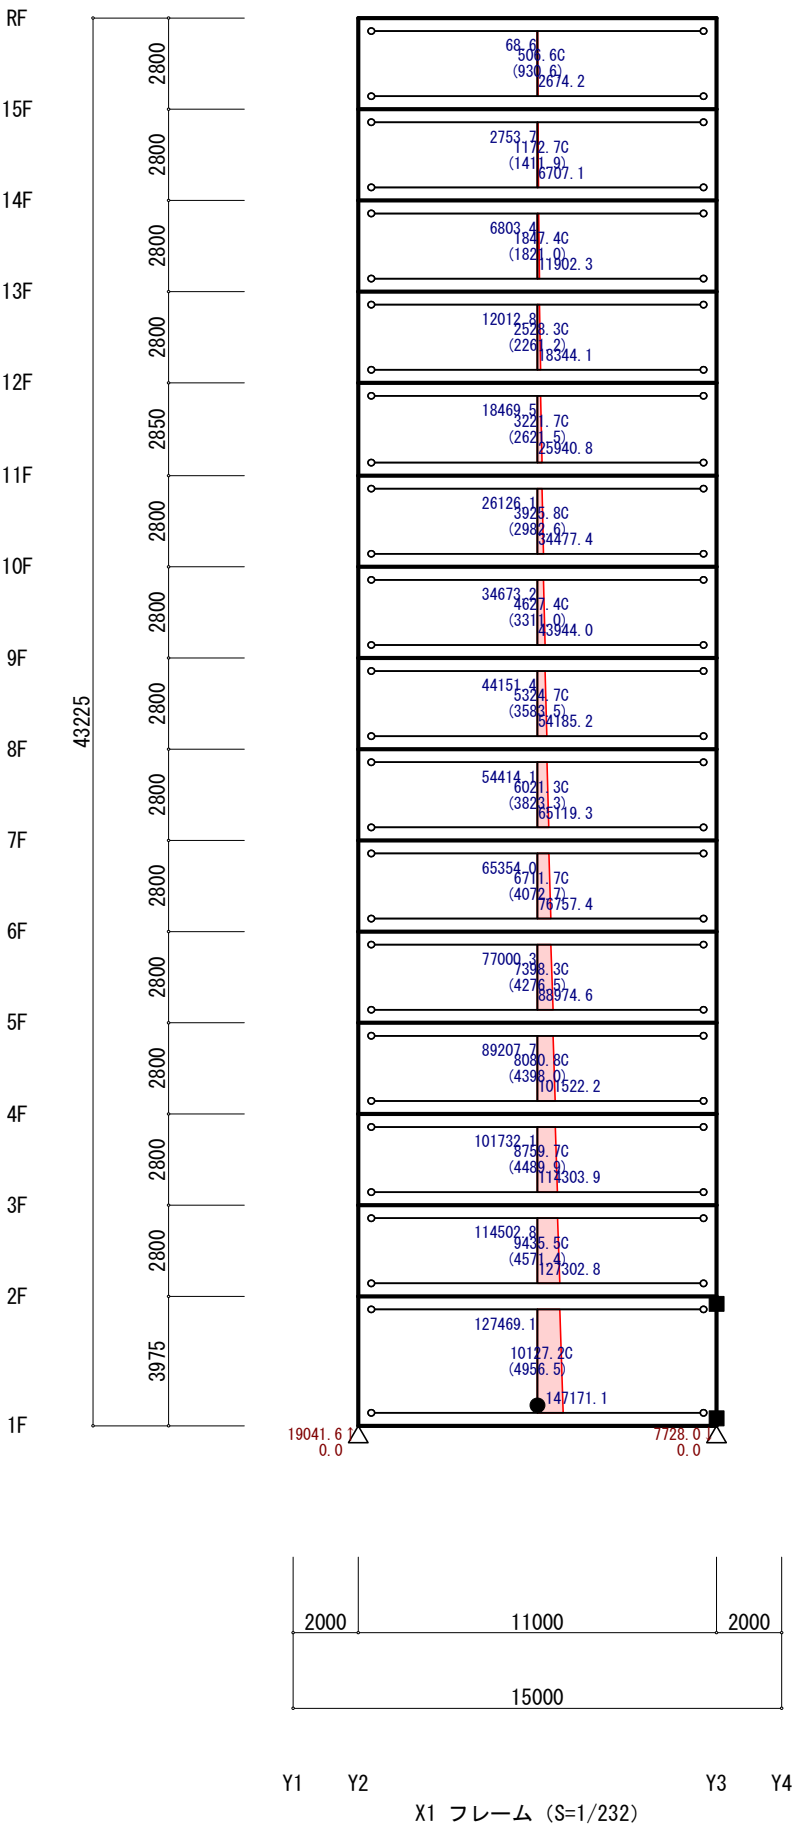


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

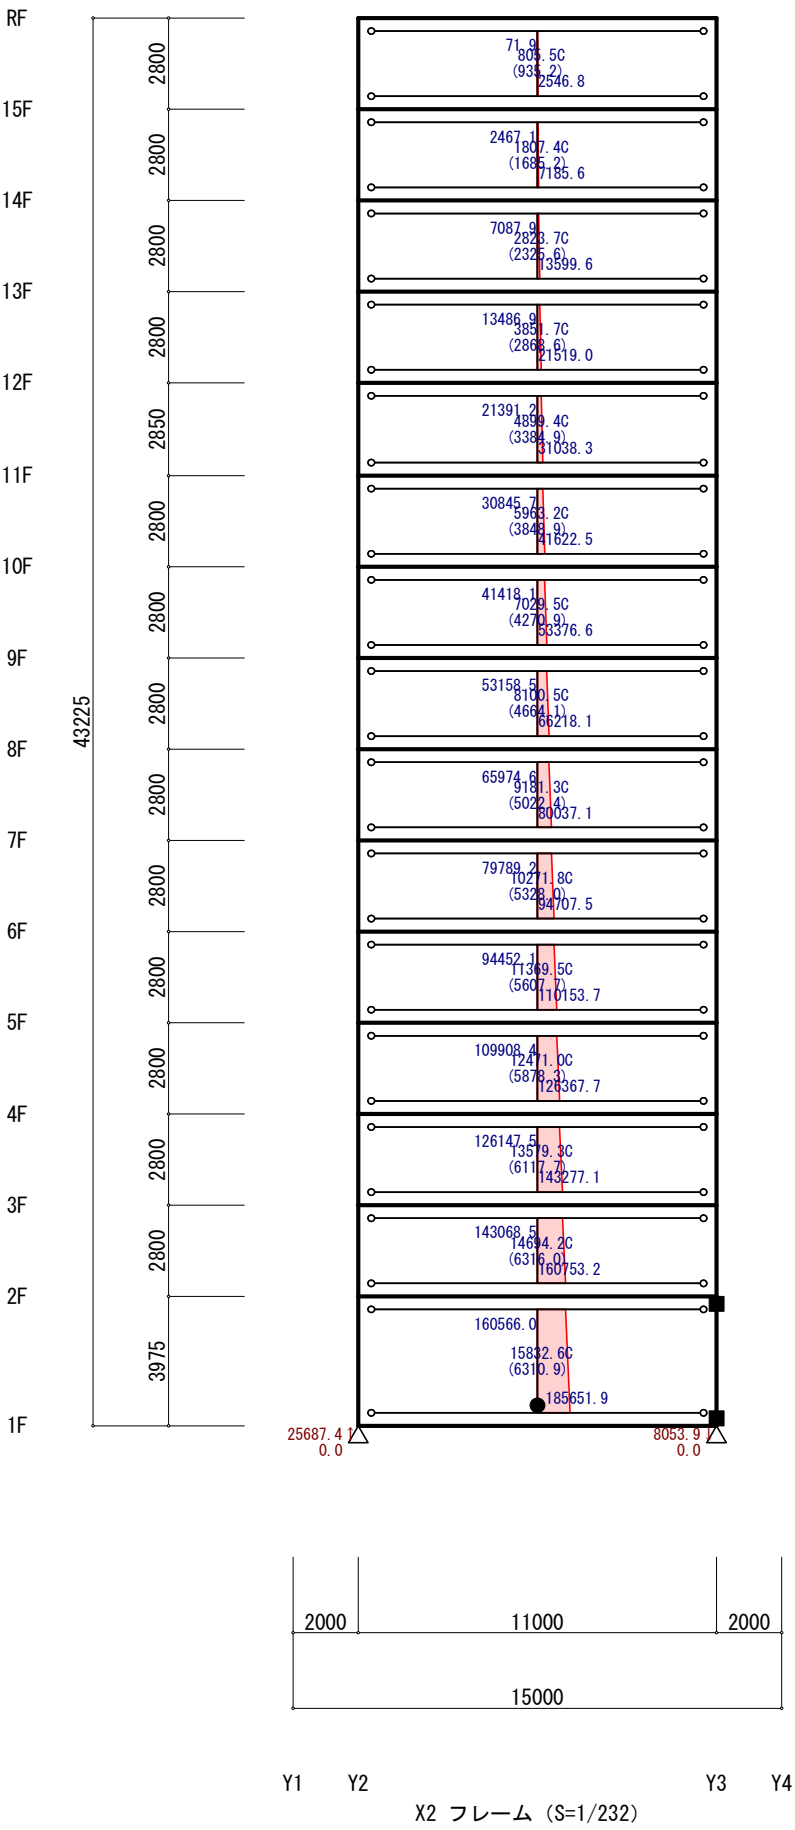


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

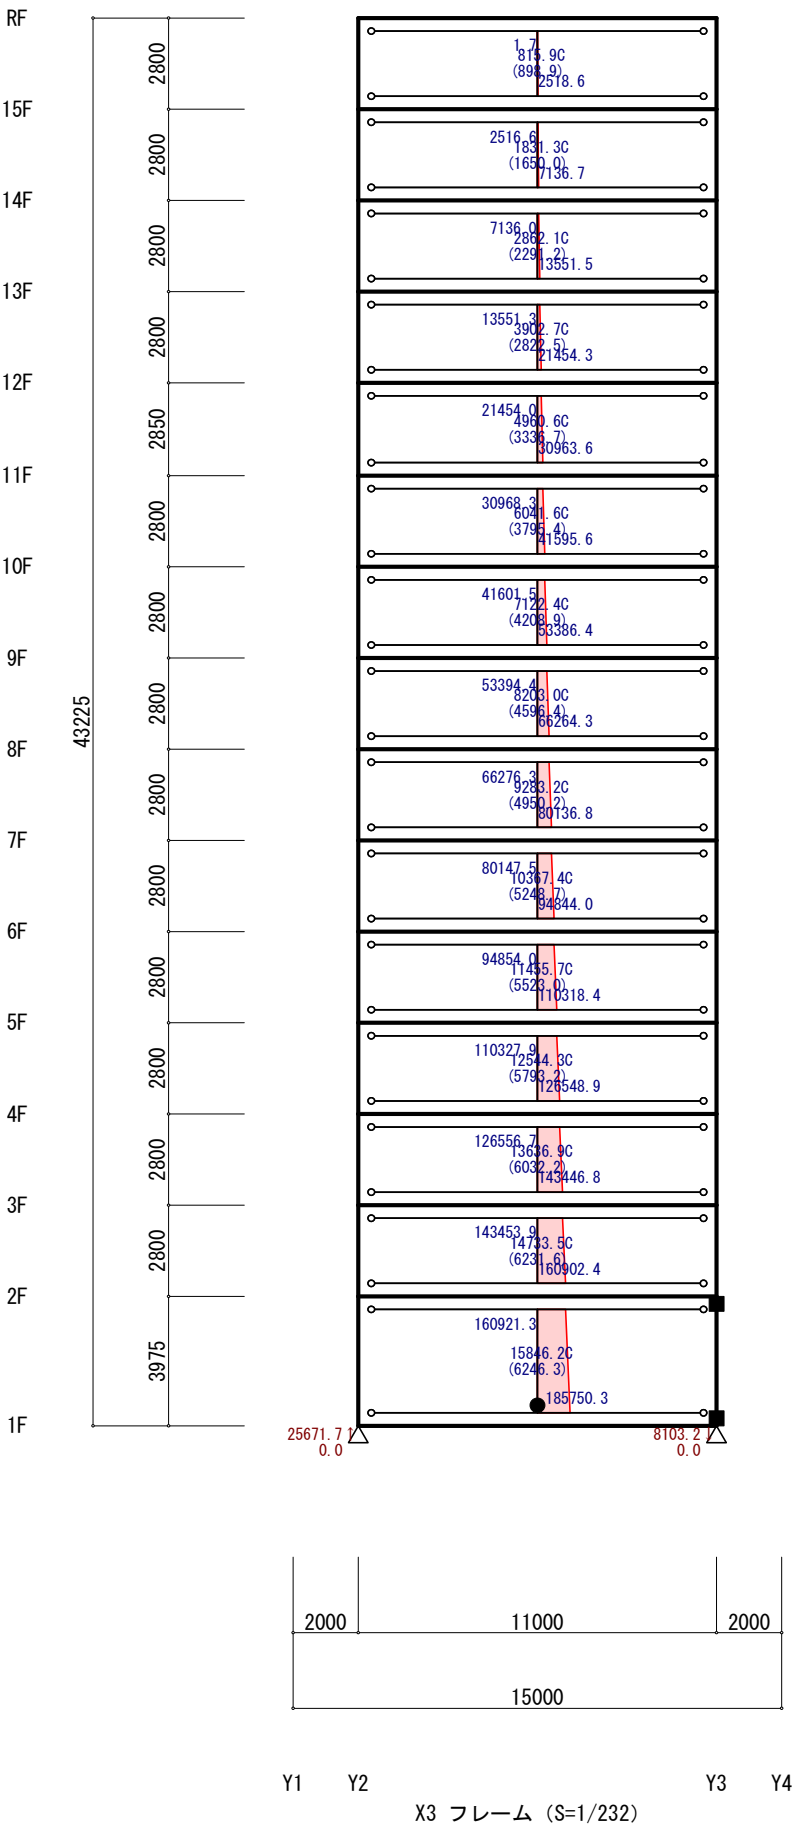


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

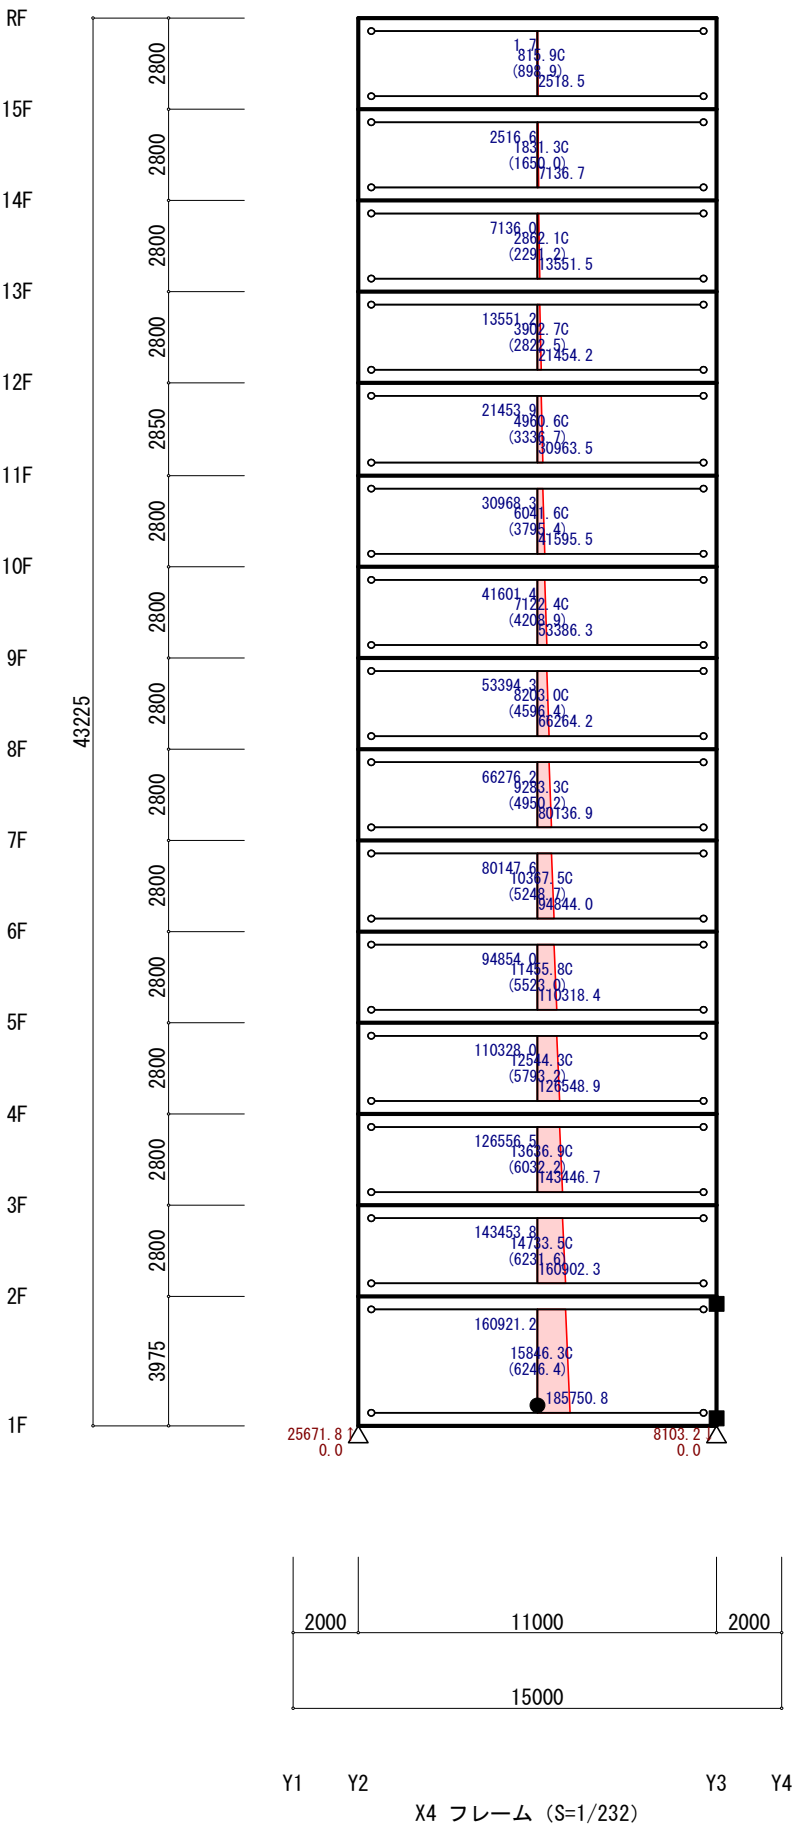

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



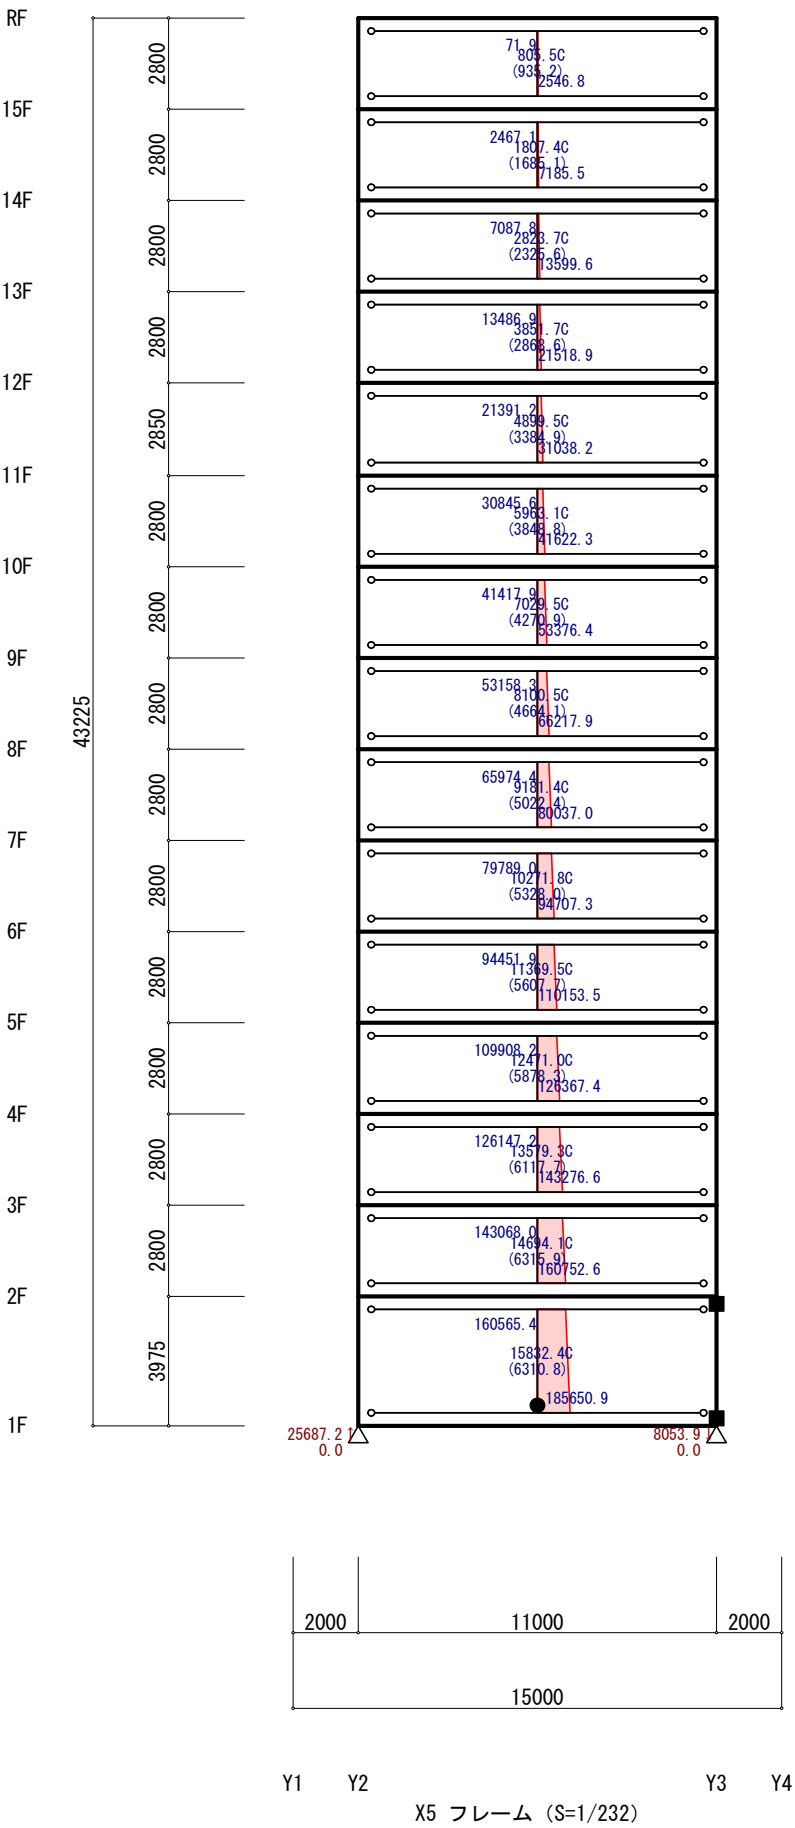


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

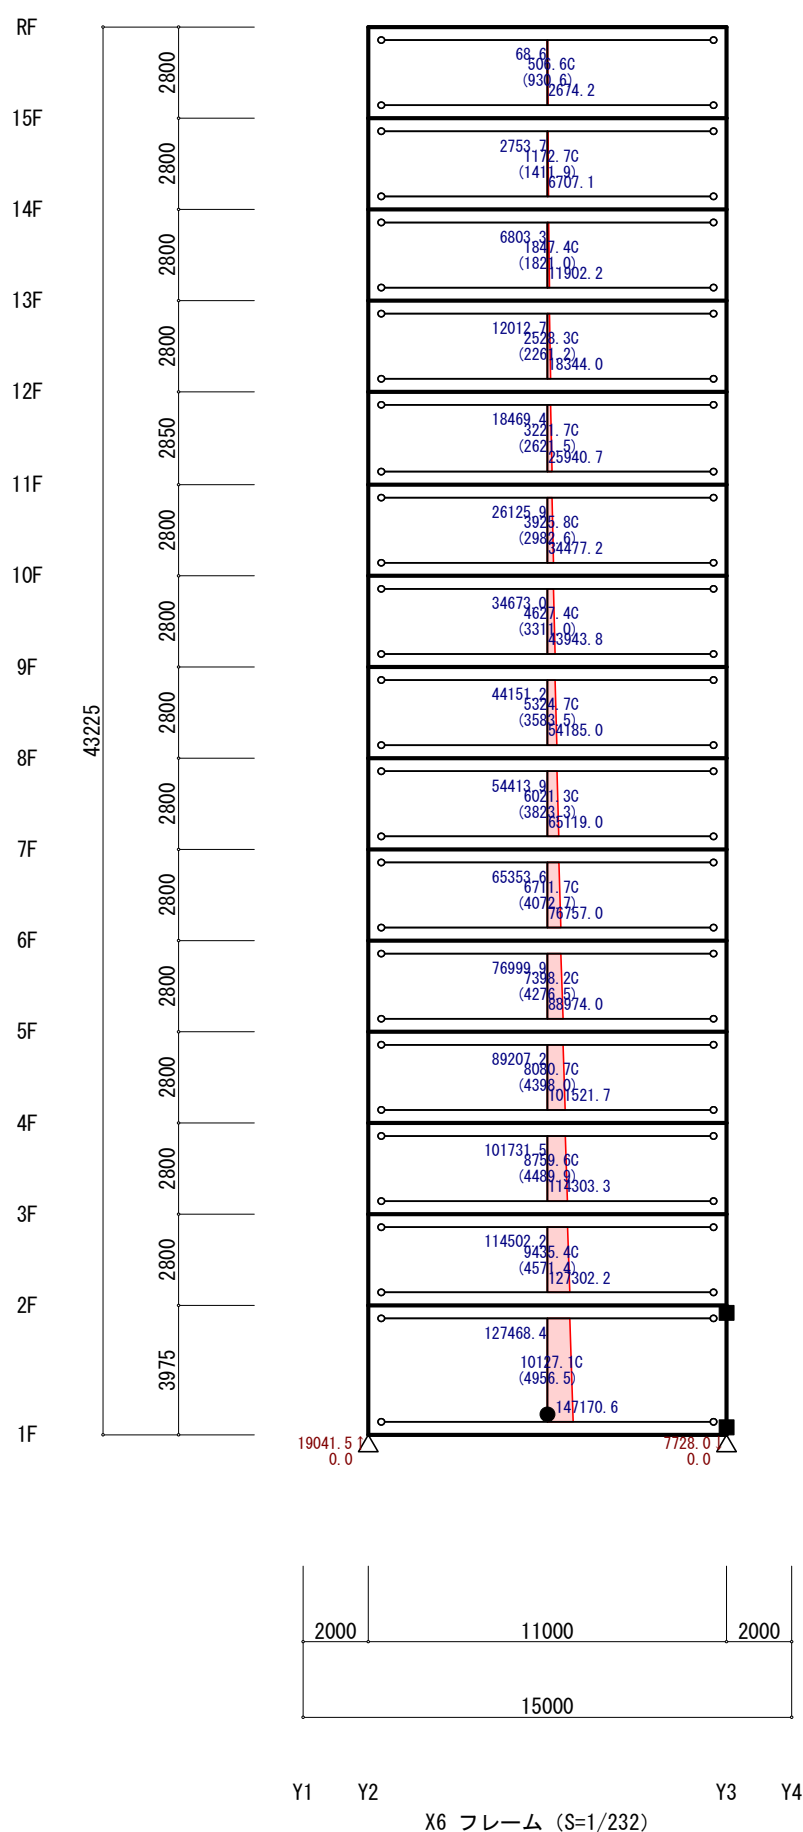

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）



G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊

W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)


※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。

終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

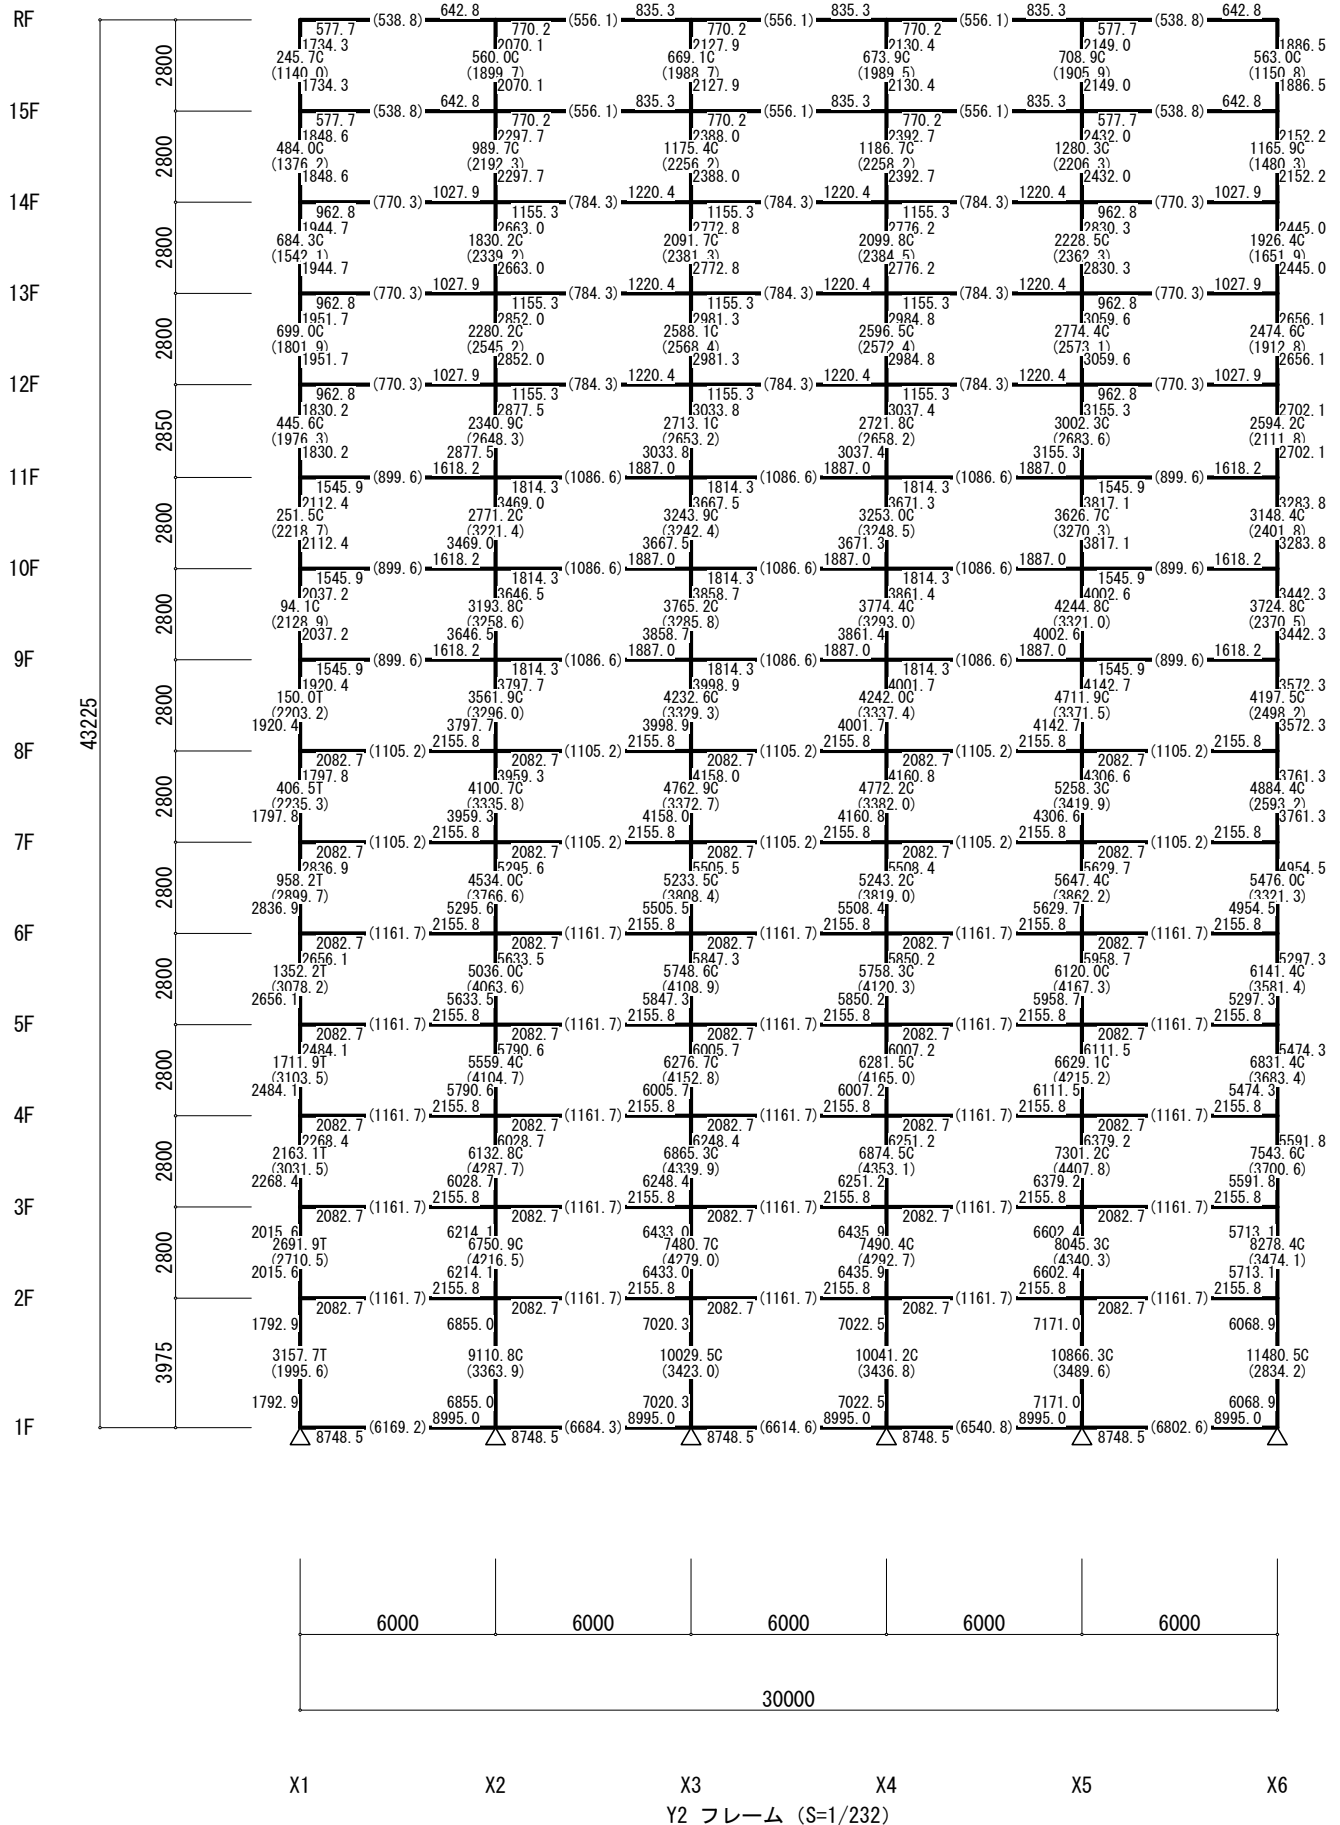


	X1	X2	X3	X4	X5	X6
RF						
15F						
14F						
13F						
12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F						



終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

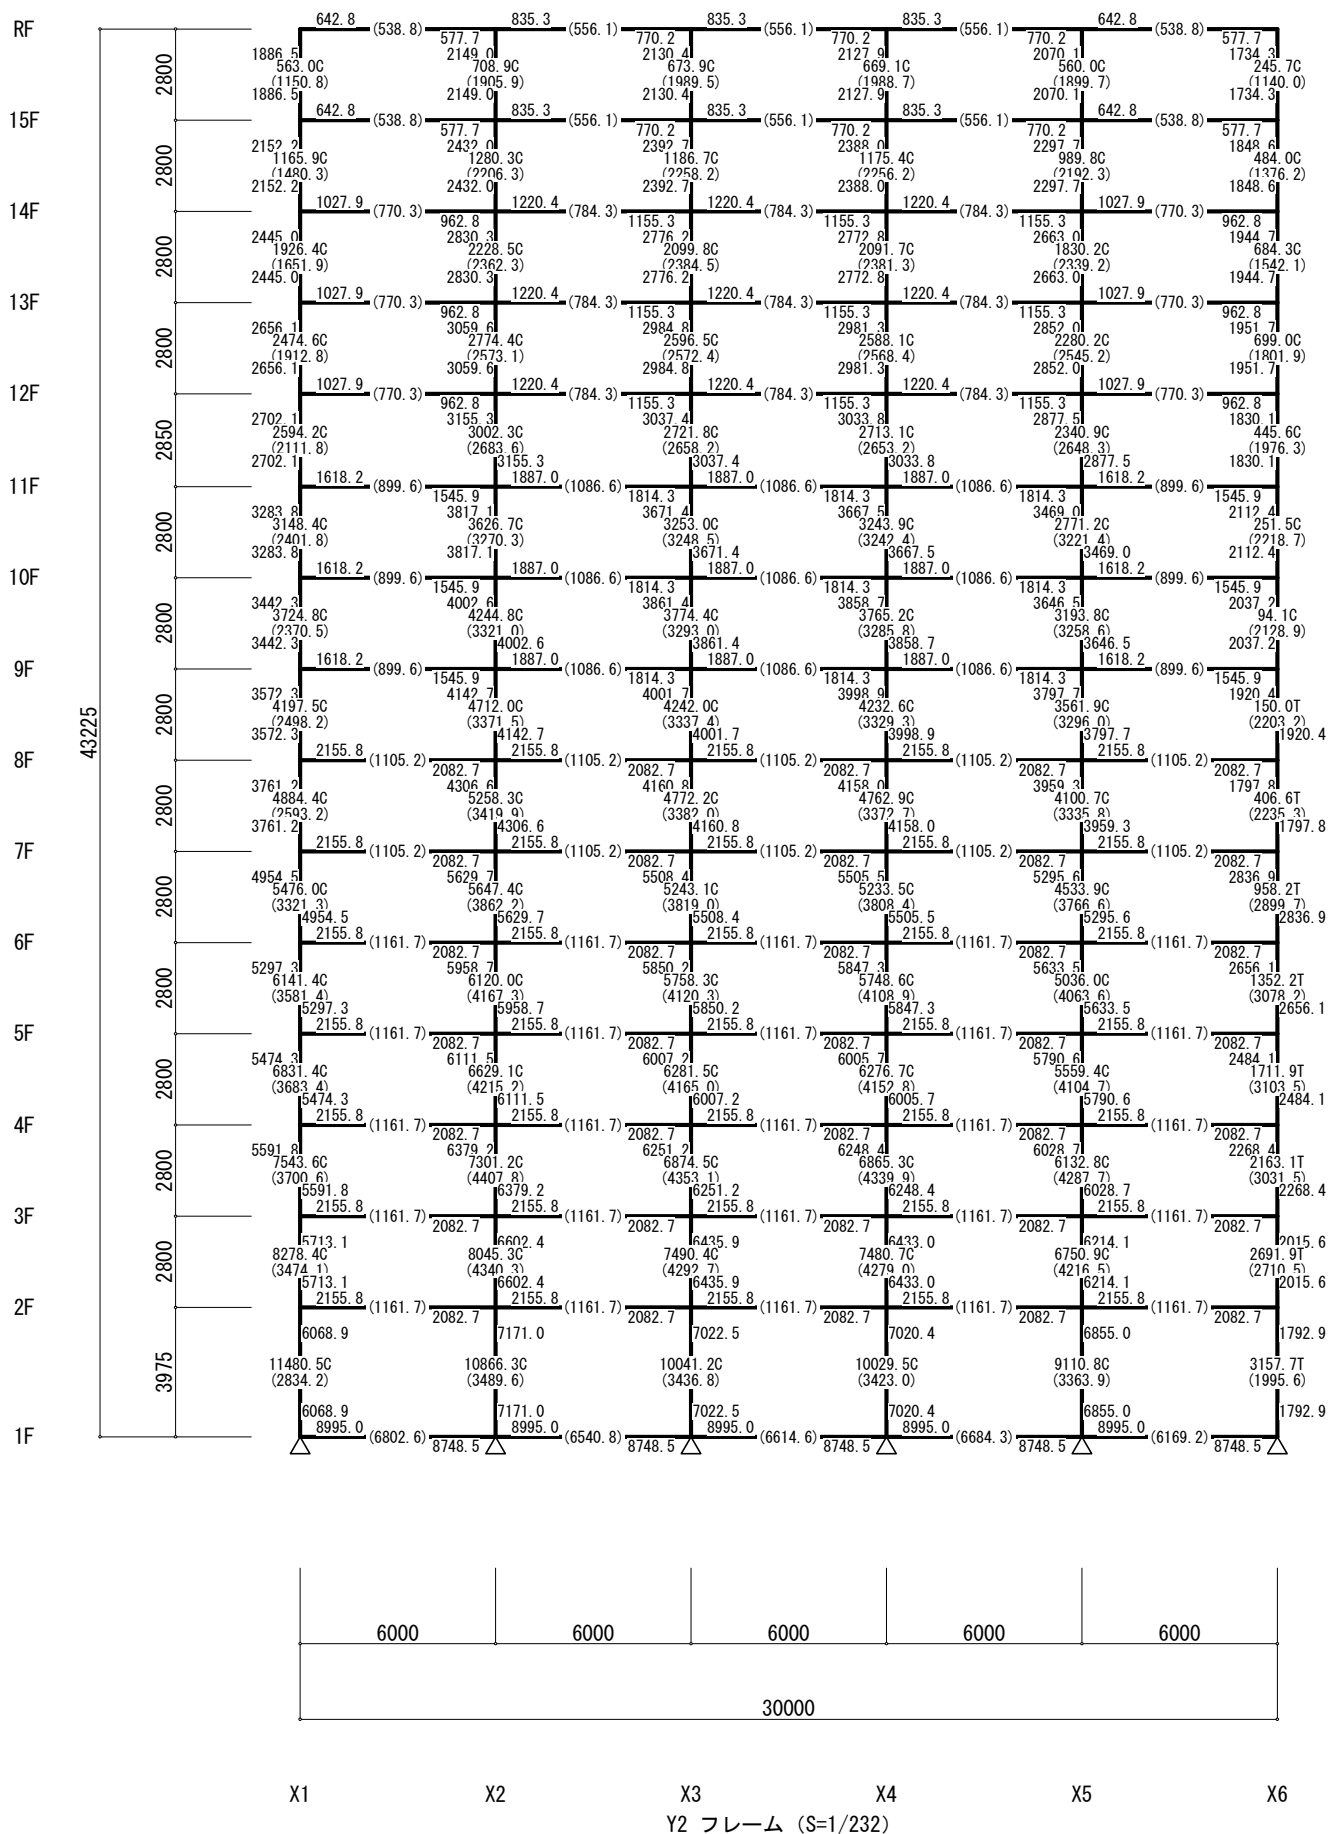

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


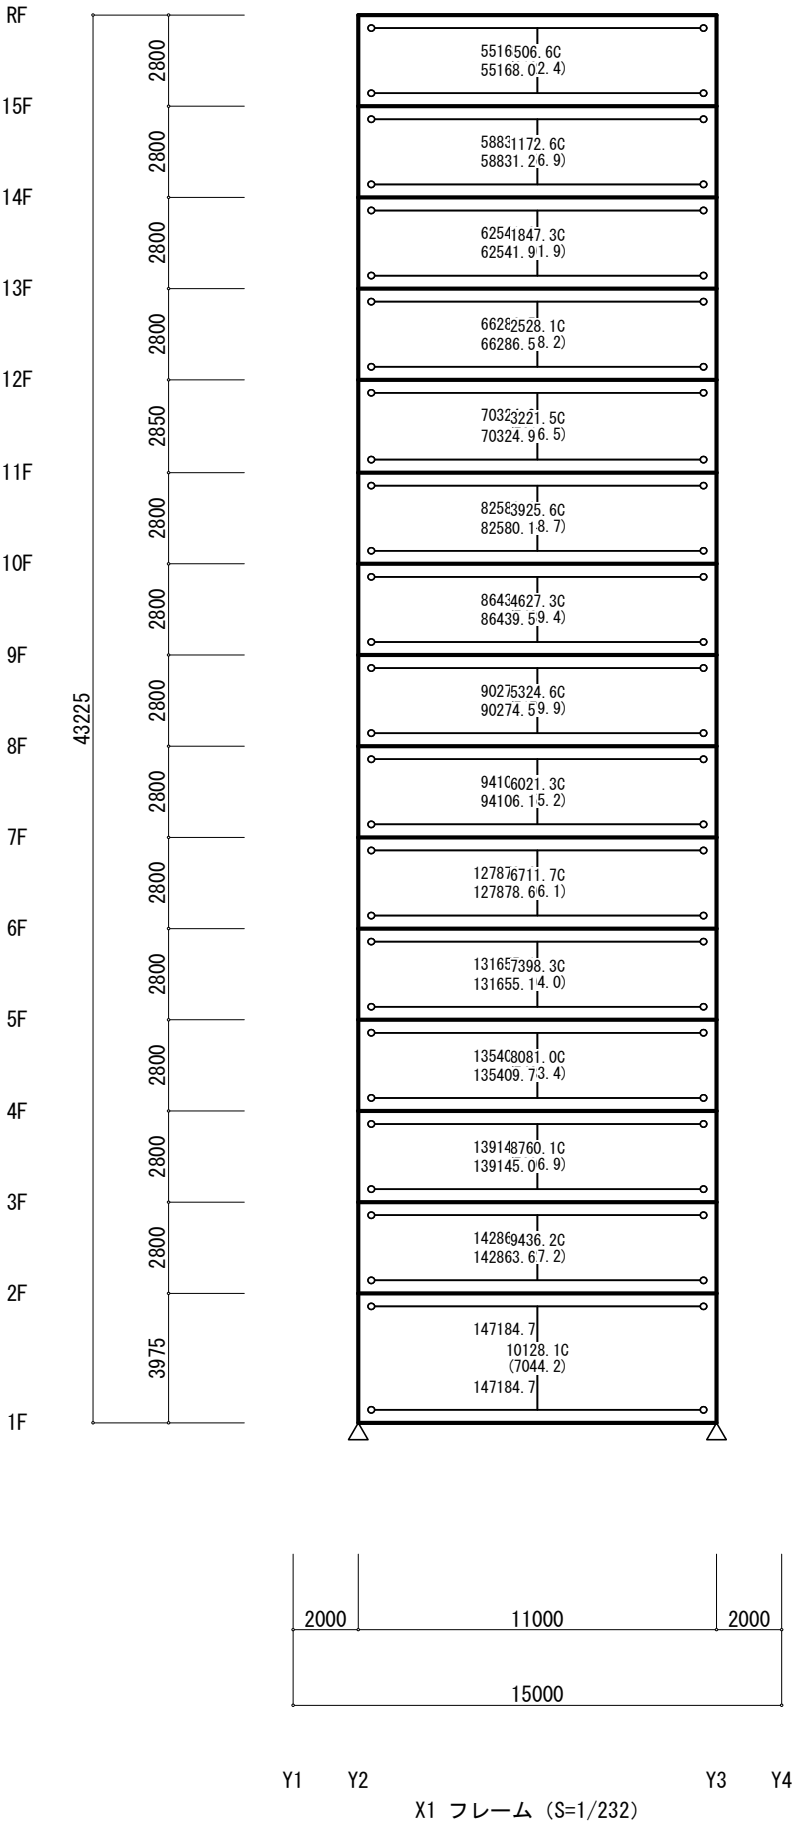


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

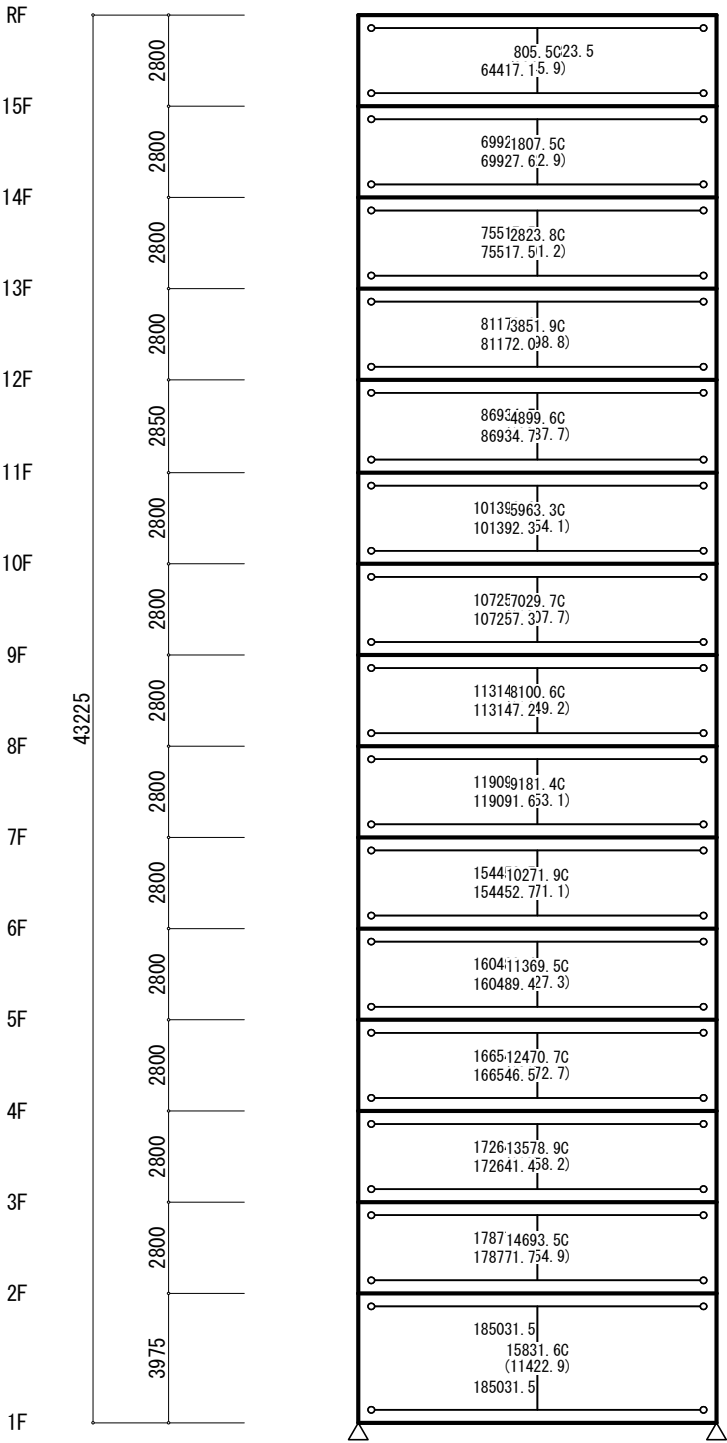



Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/232) Y3 Y4

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


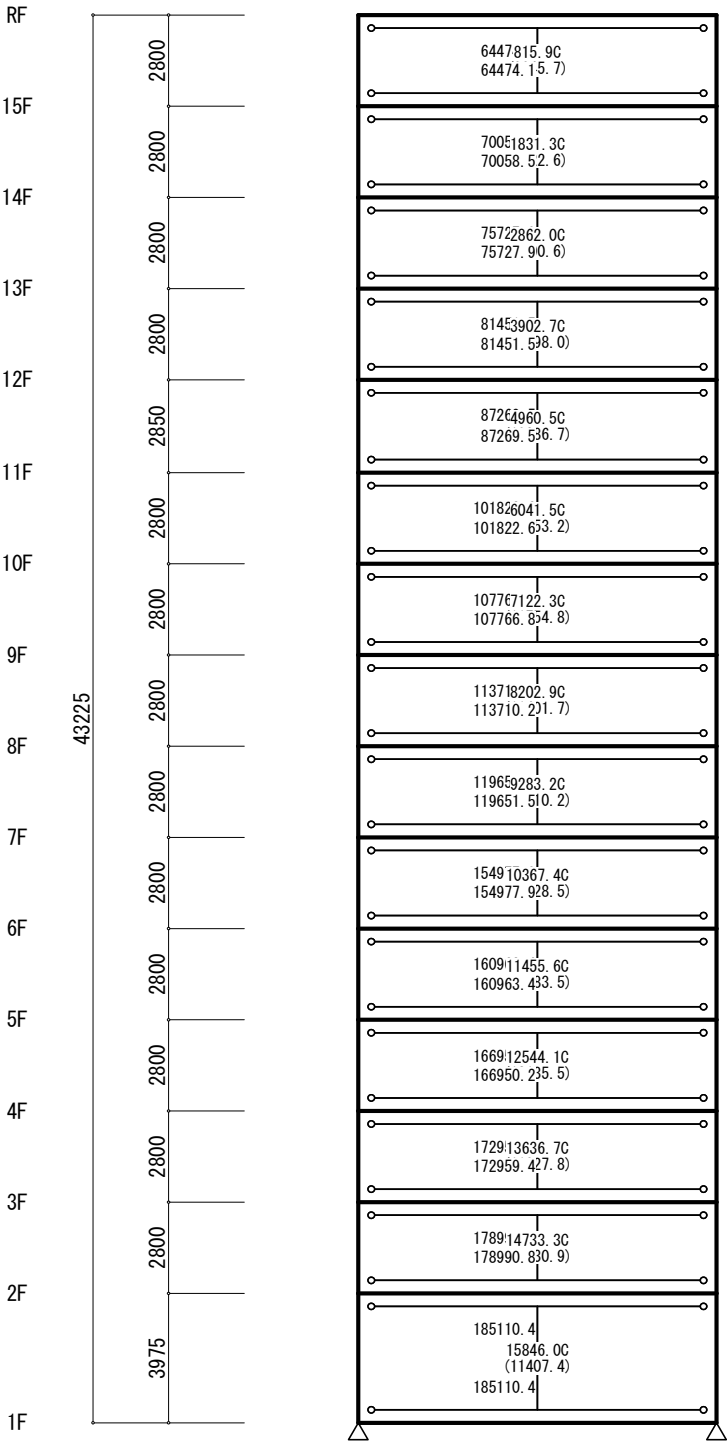


Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/232) Y3 Y4

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

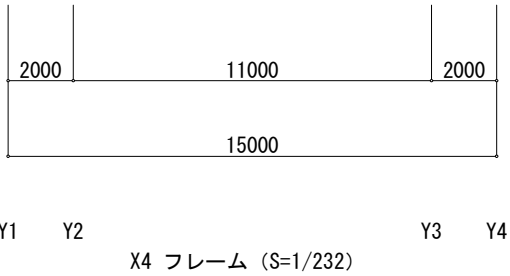
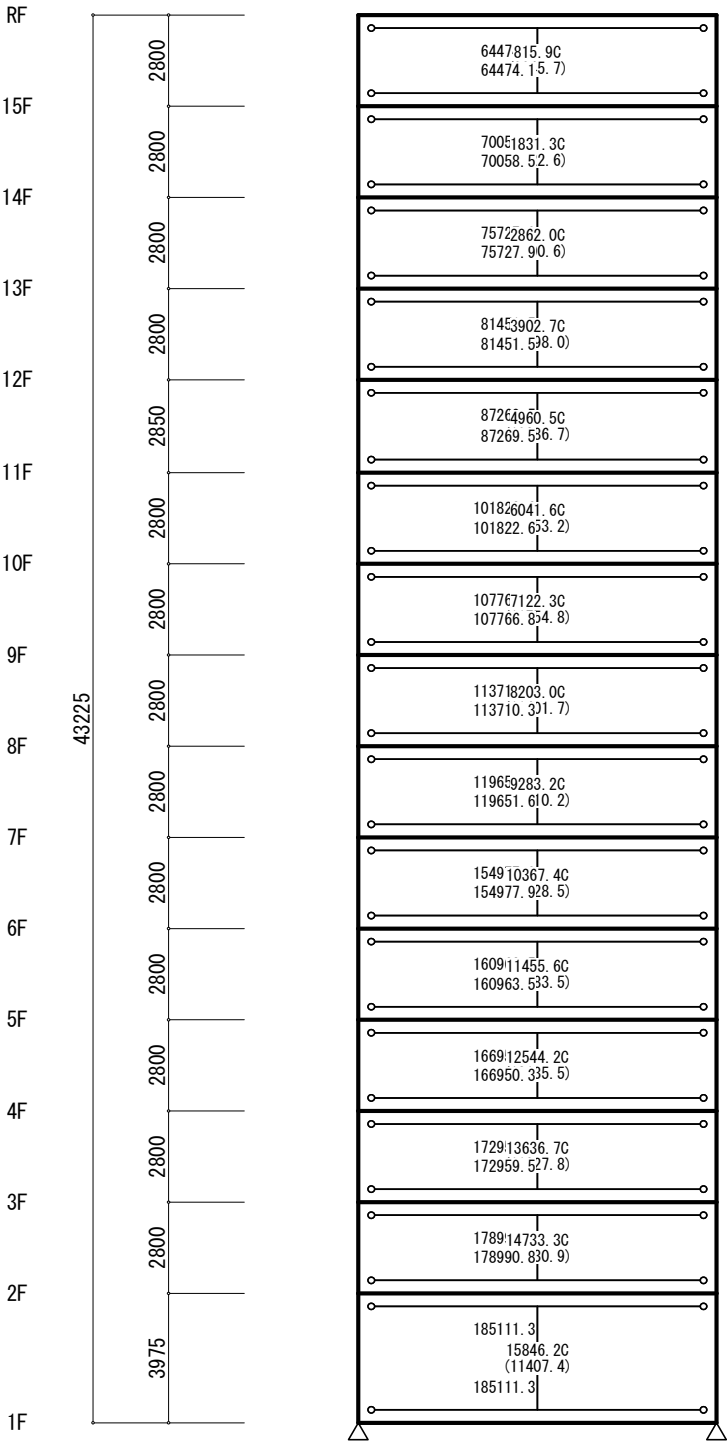


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

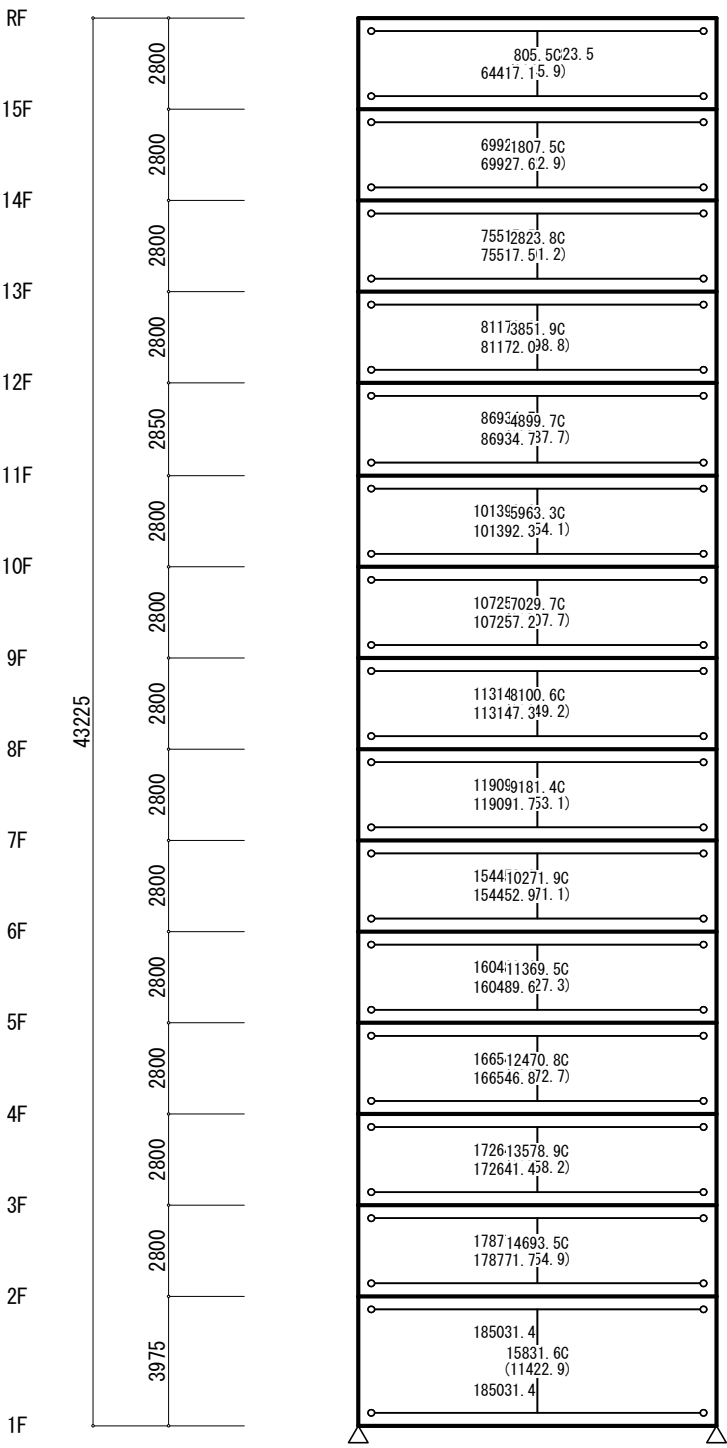



Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/232) Y3 Y4

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


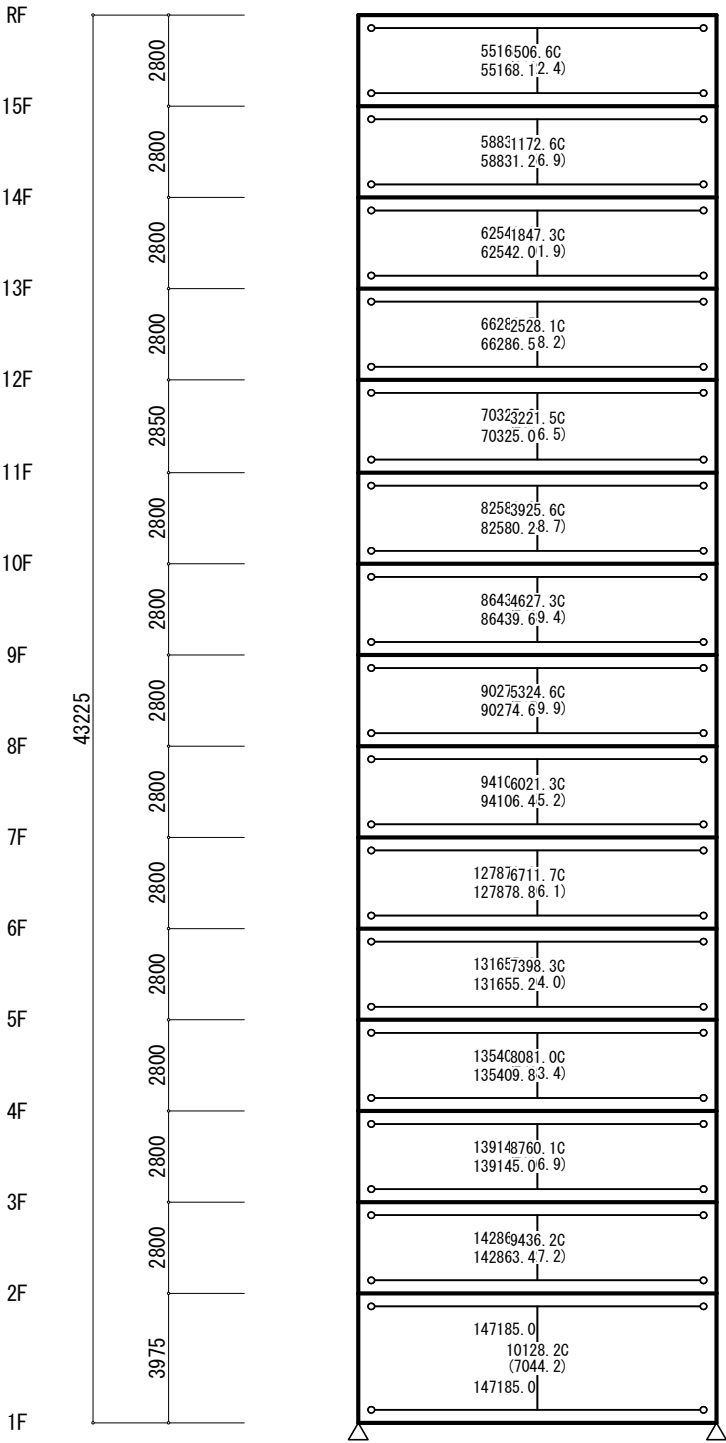


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/232)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

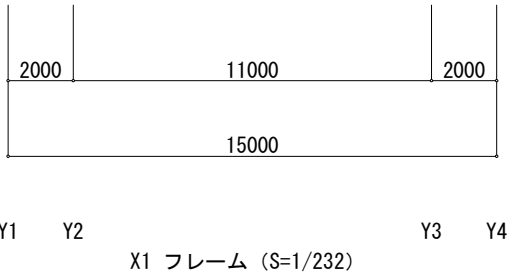
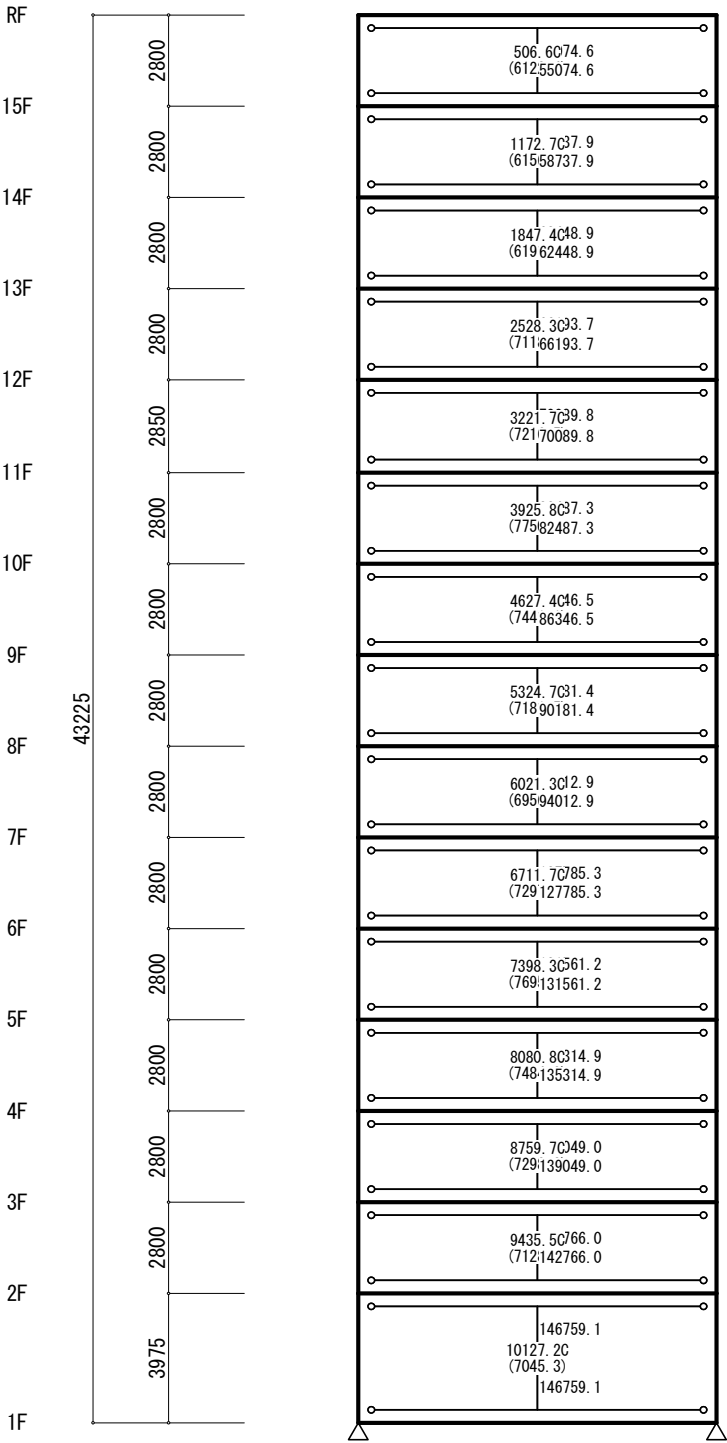


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

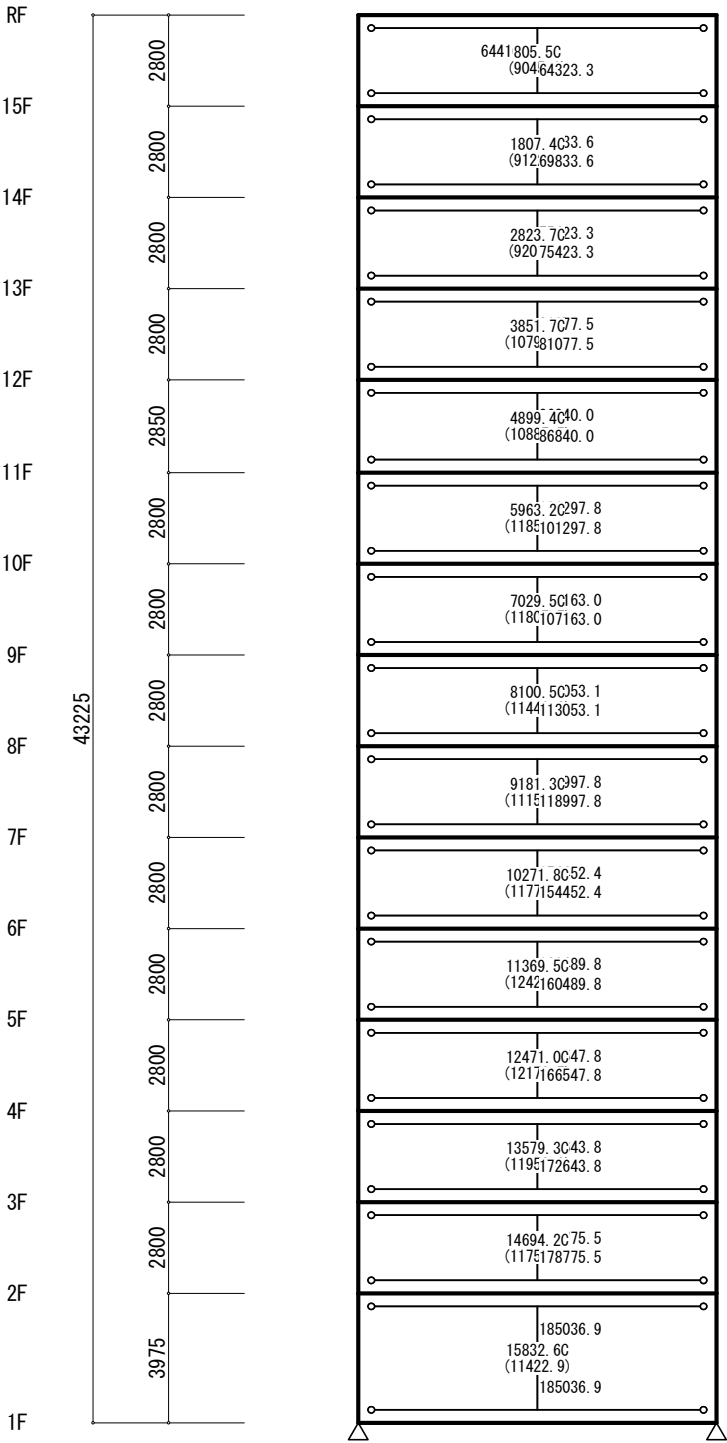



Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/232) Y3 Y4

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

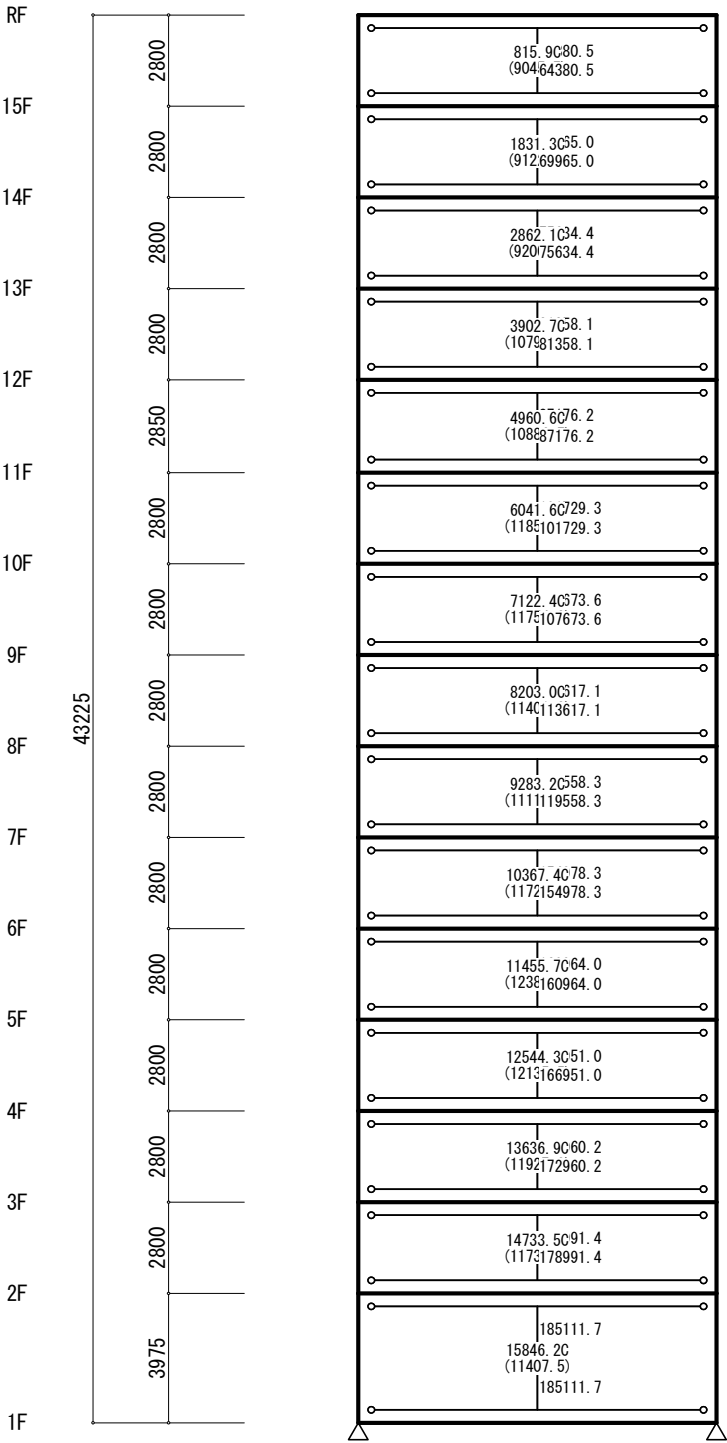



Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/232) Y3 Y4

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

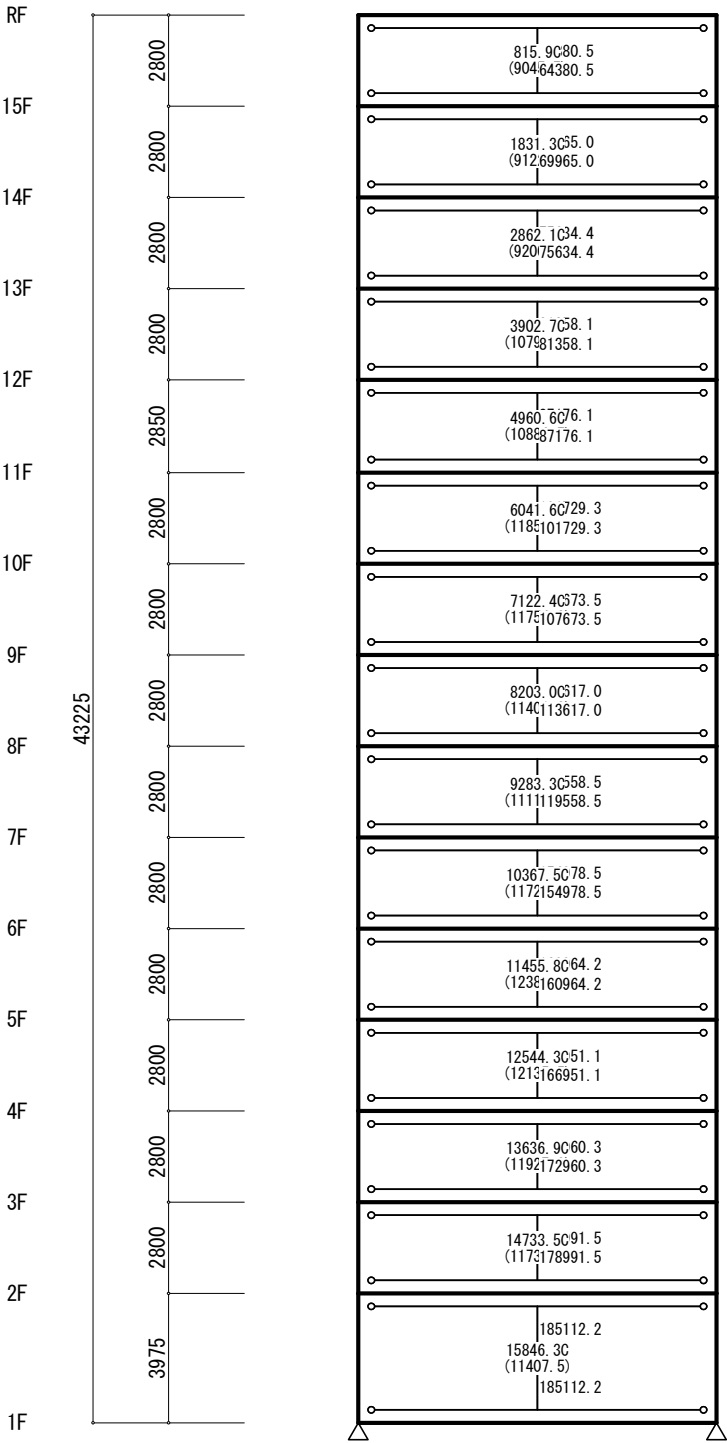



Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/232)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

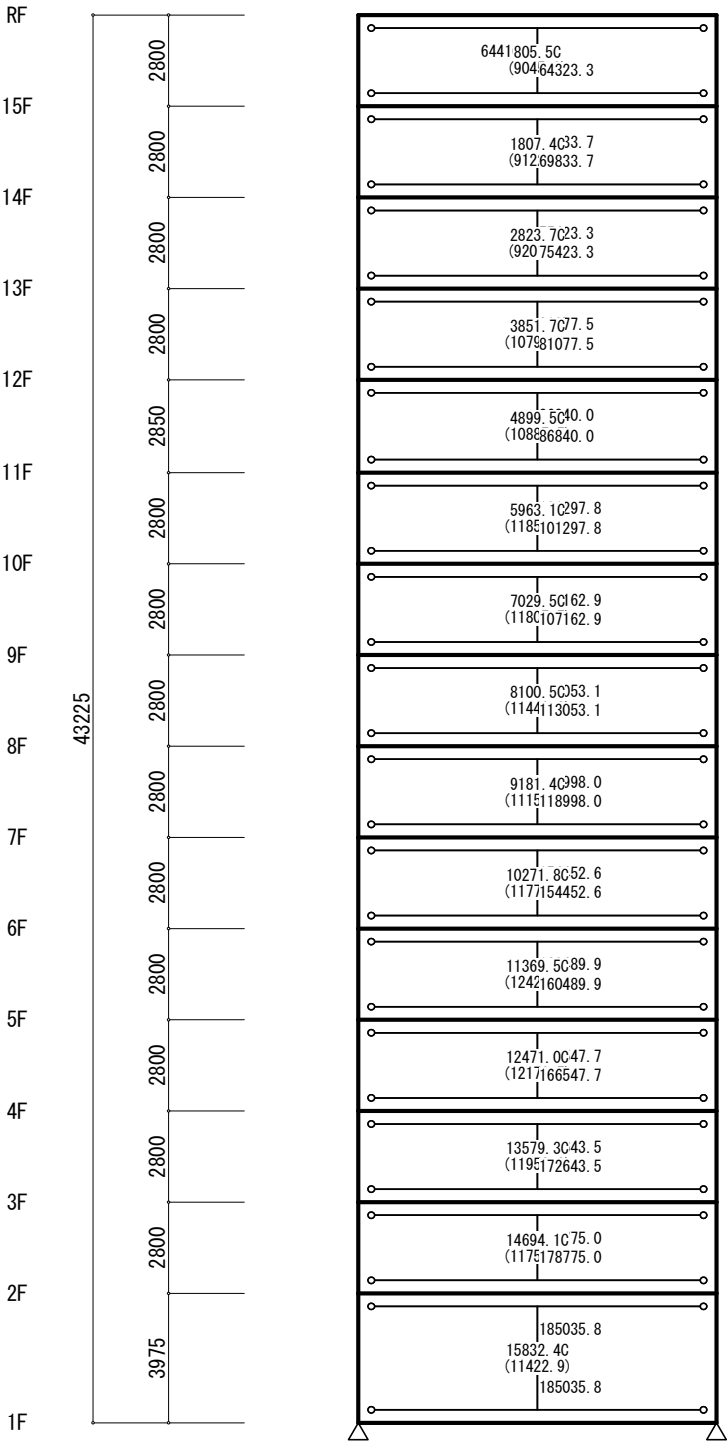


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/232)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

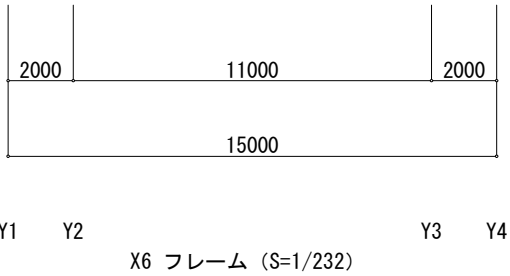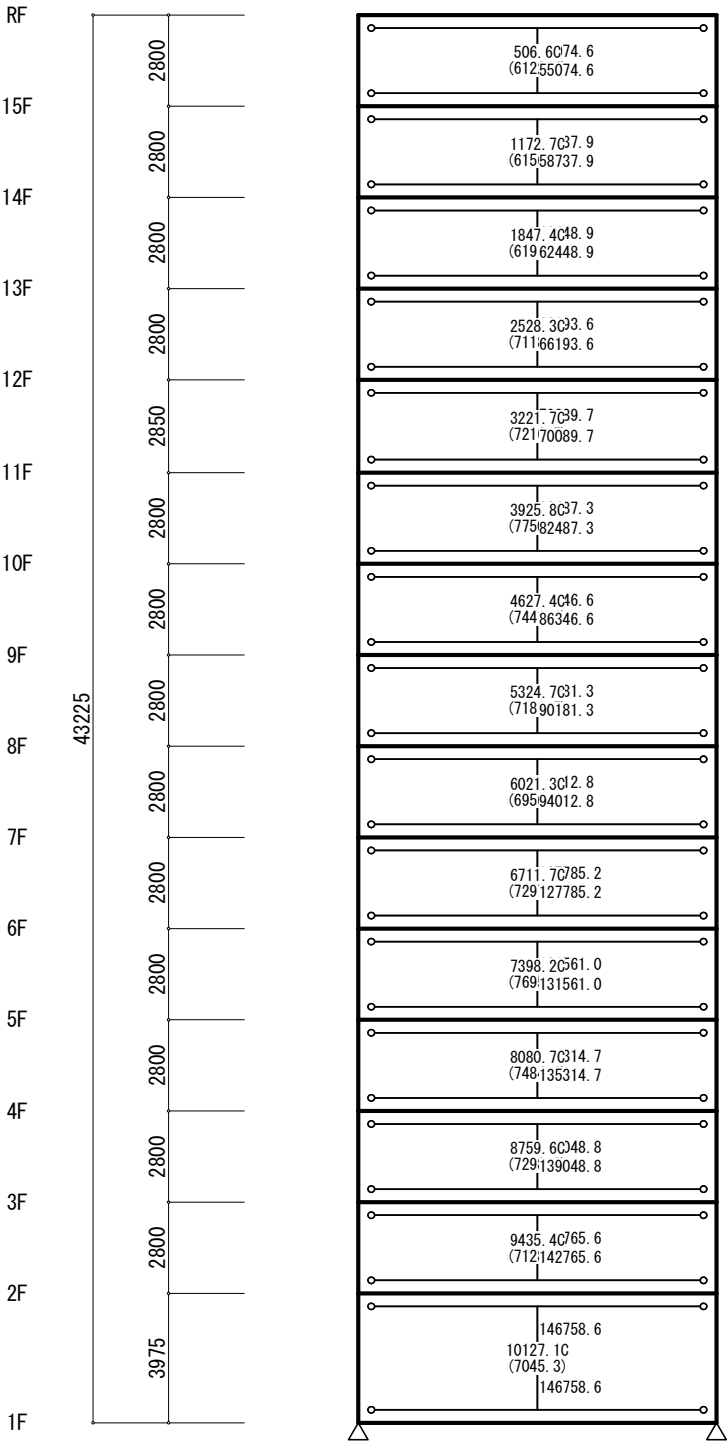


U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）

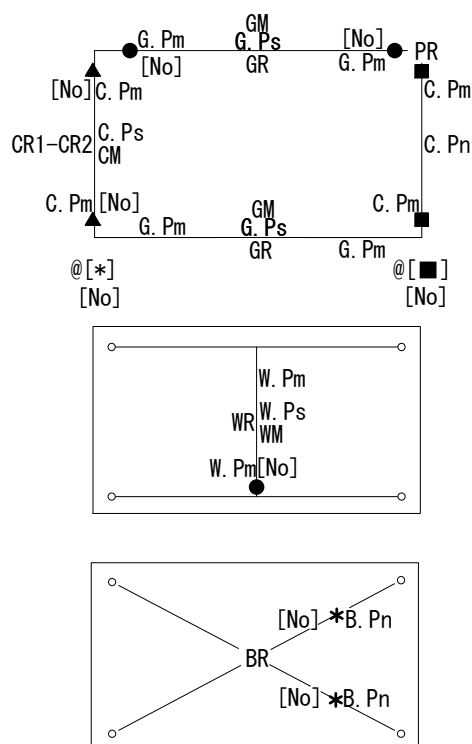


- : 曲げ破壊
▲ : セン断破壊
■ : 引張破壊
* : 圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
○ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
[*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
[No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
WR : 壁の種別
BR : ブレースの種別
PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
CM : 柱の破壊モード
WM : 壁の破壊モード
(※破壊モード M : 曲げ破壊、S : セン断破壊)

終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

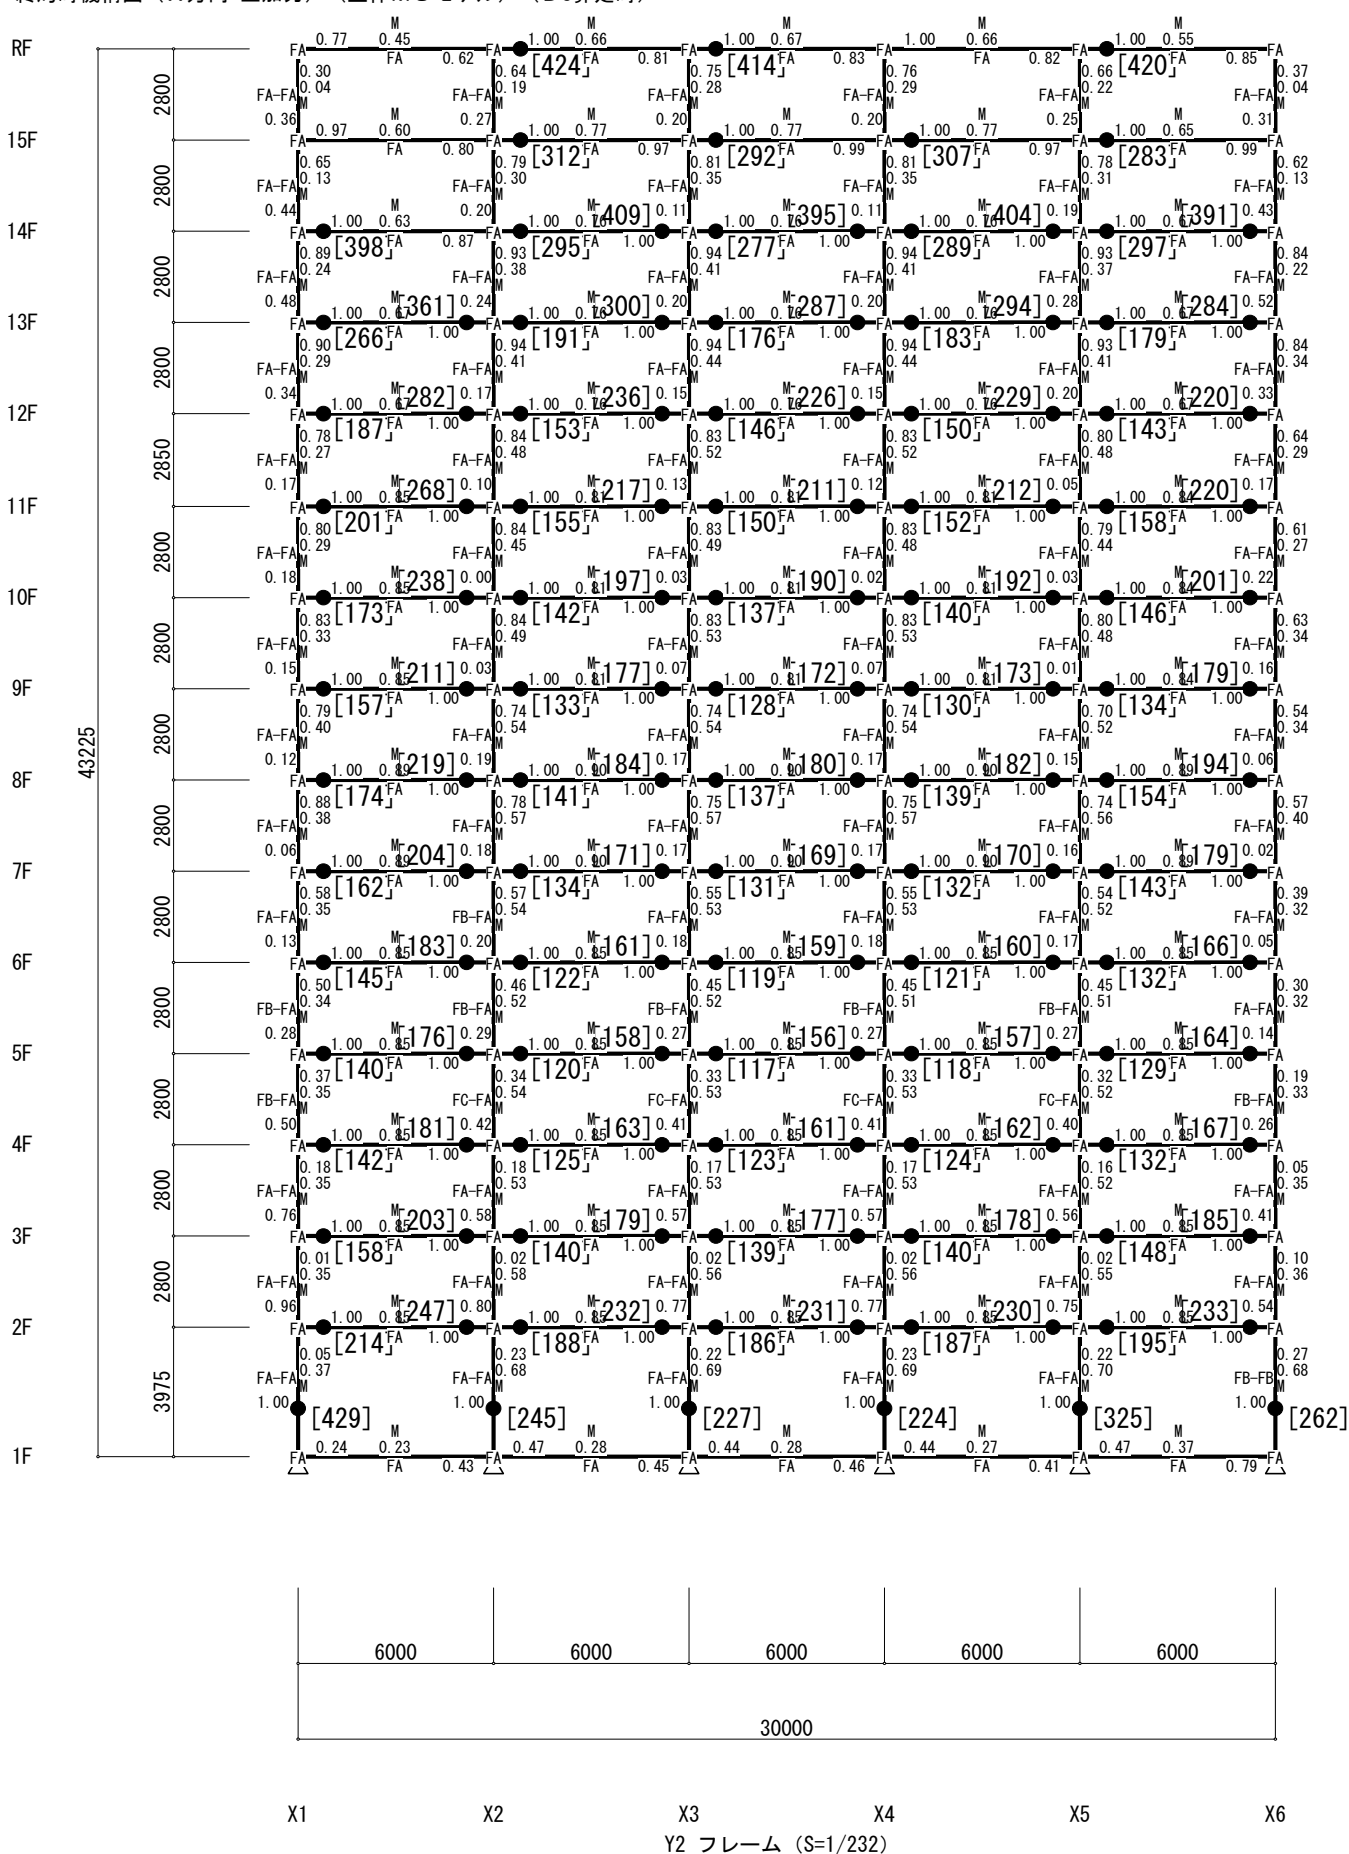


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


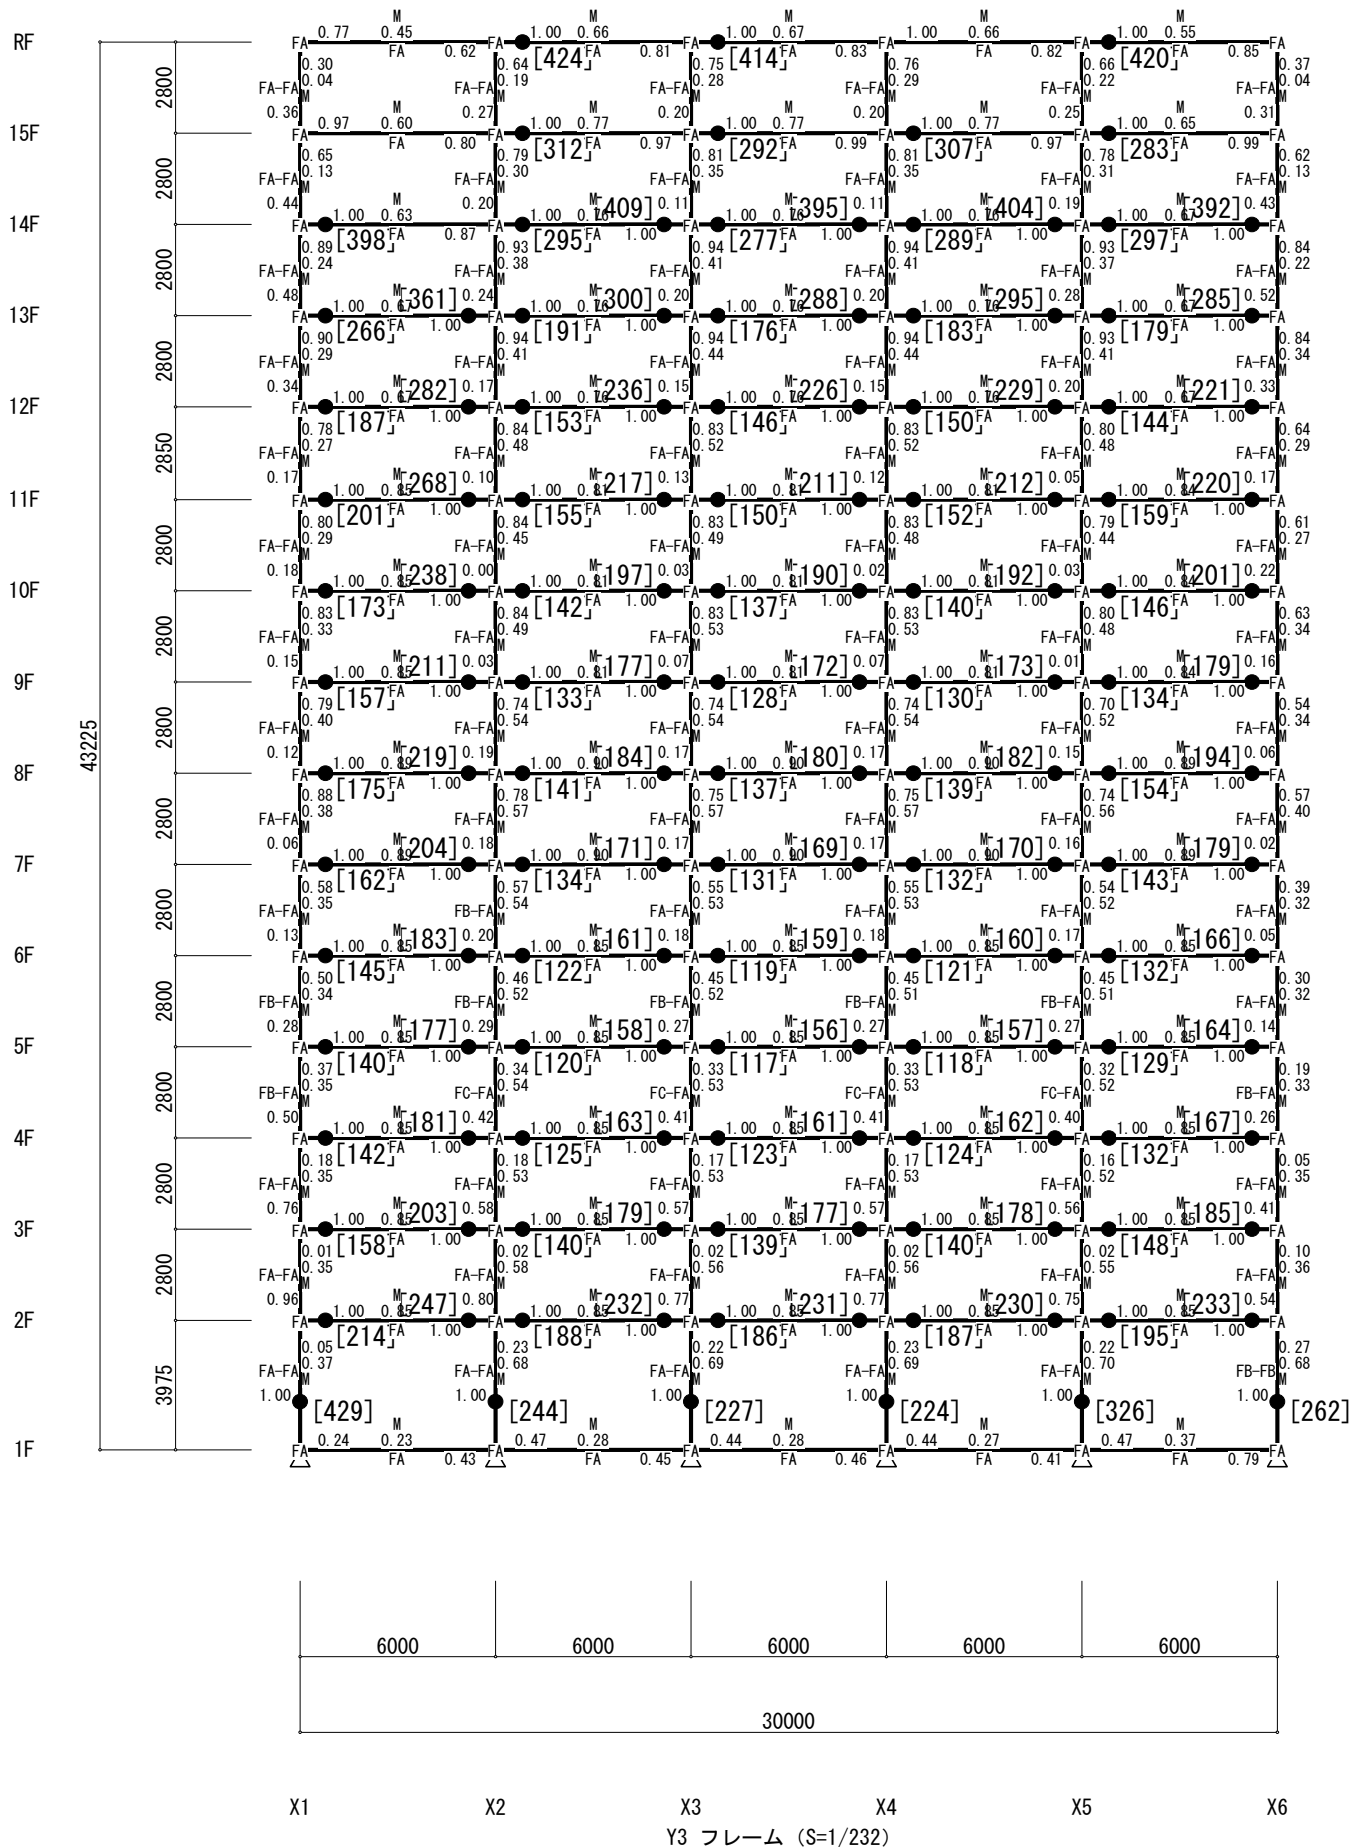


[illegible]

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


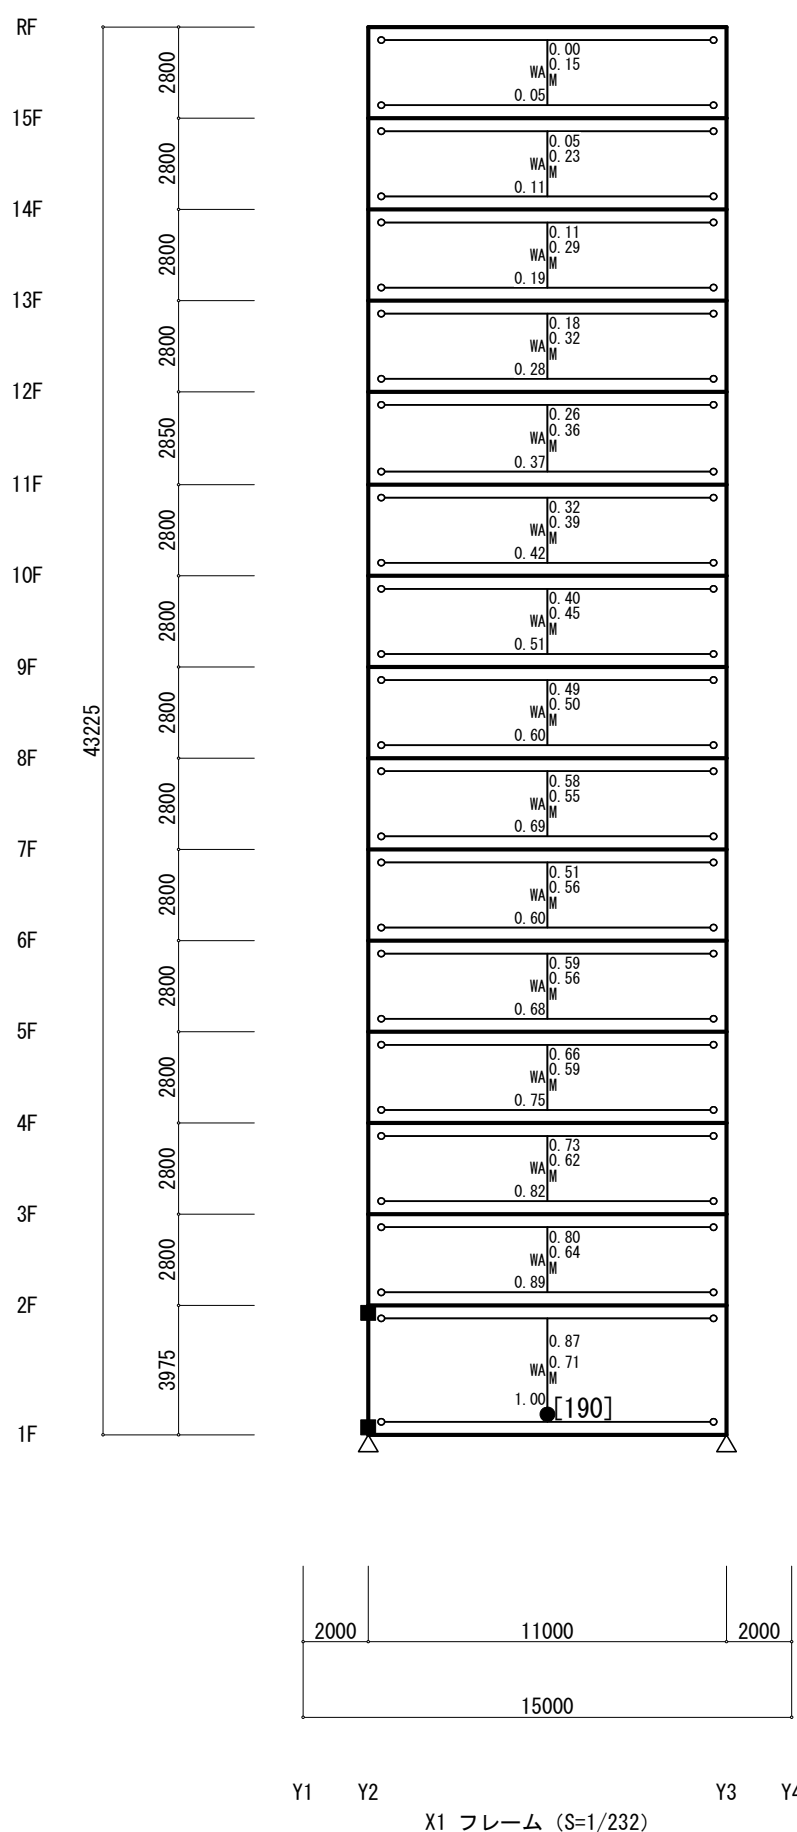


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

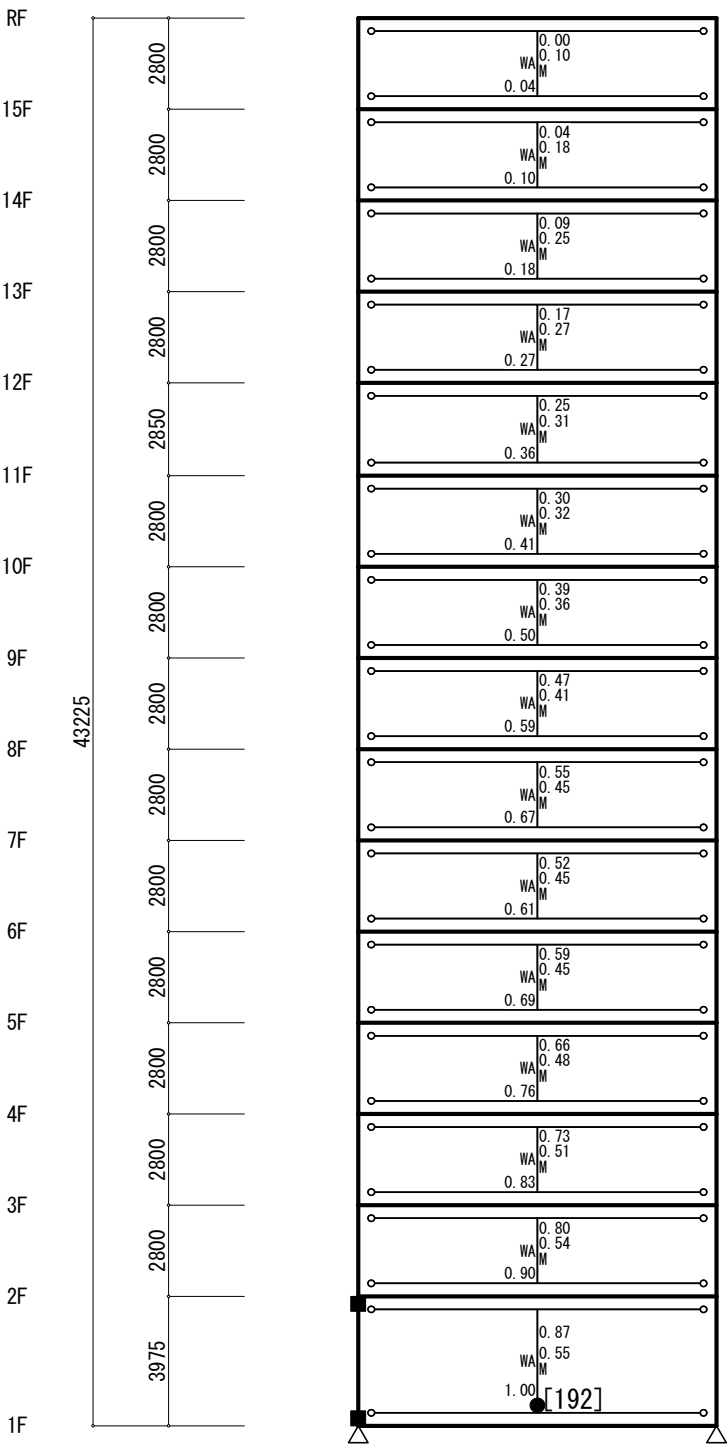



Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/232)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

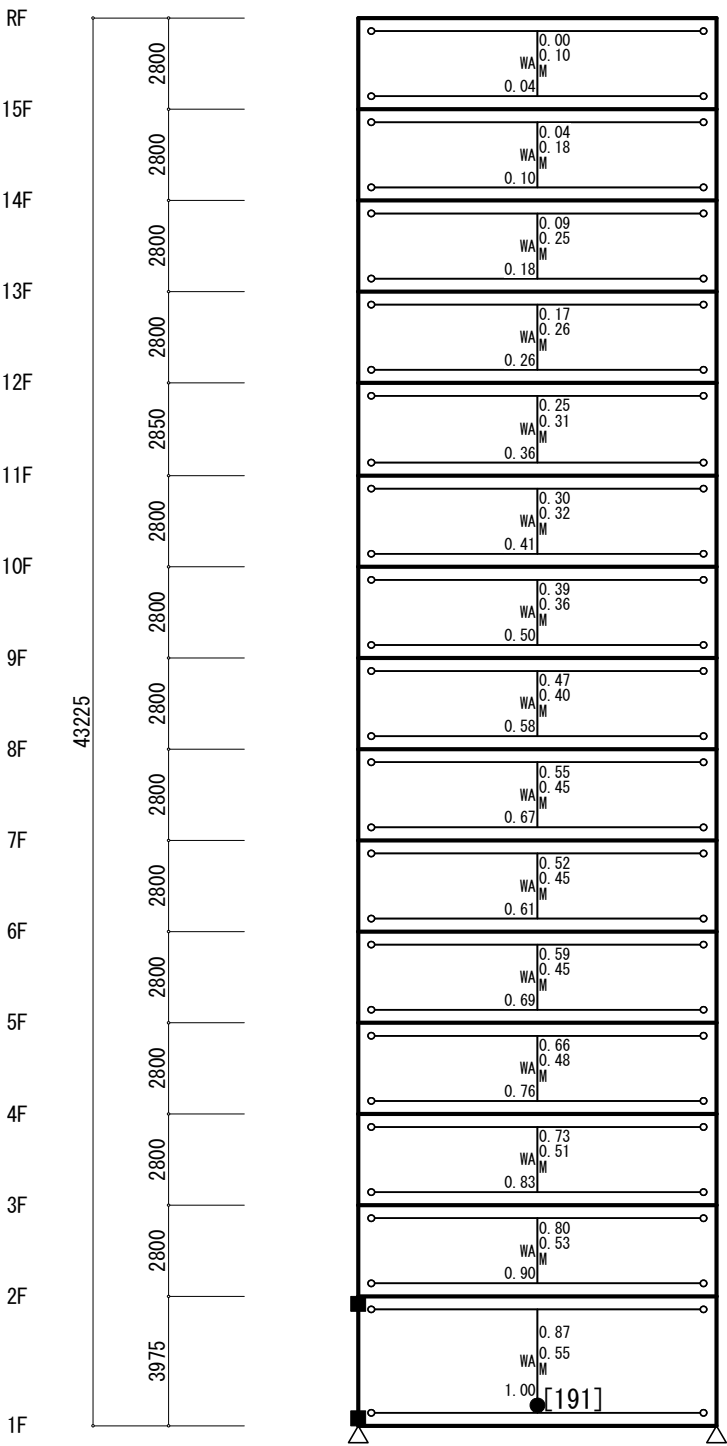


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/232)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


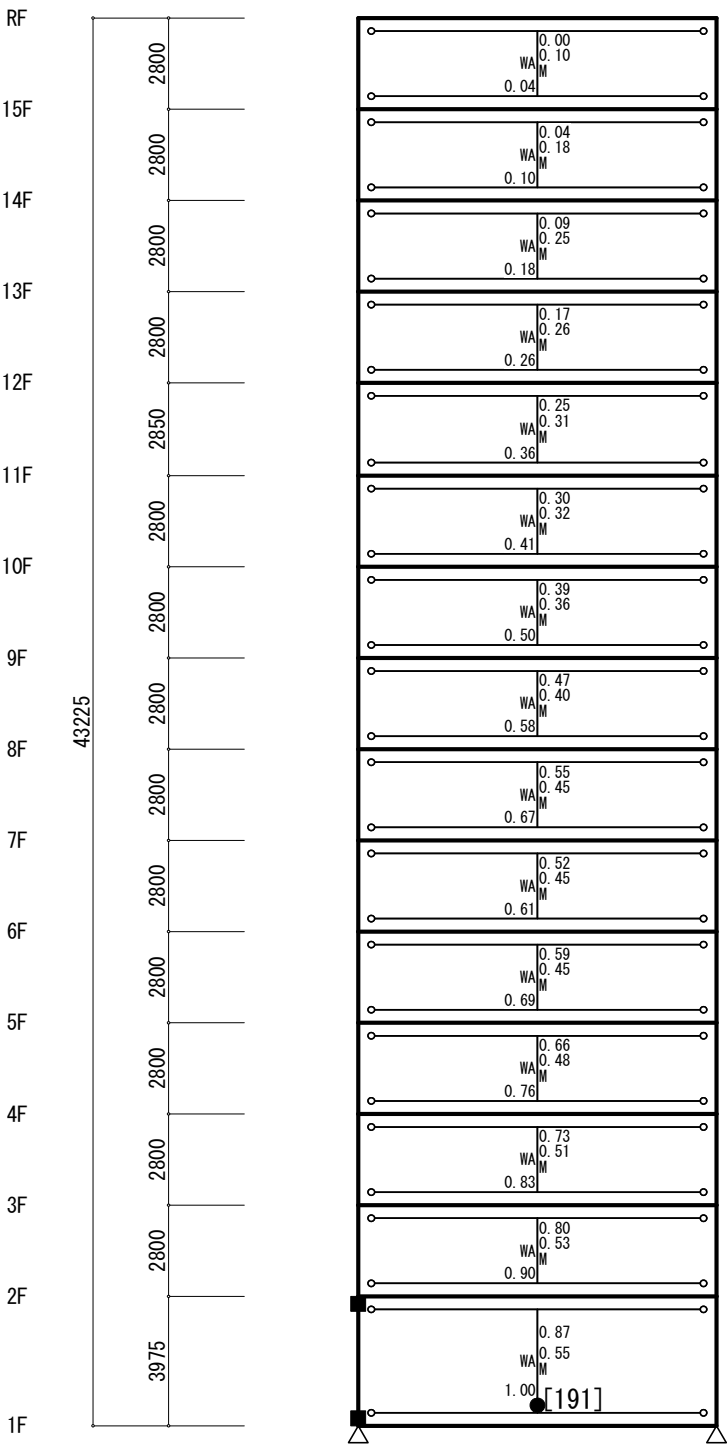


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/232)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

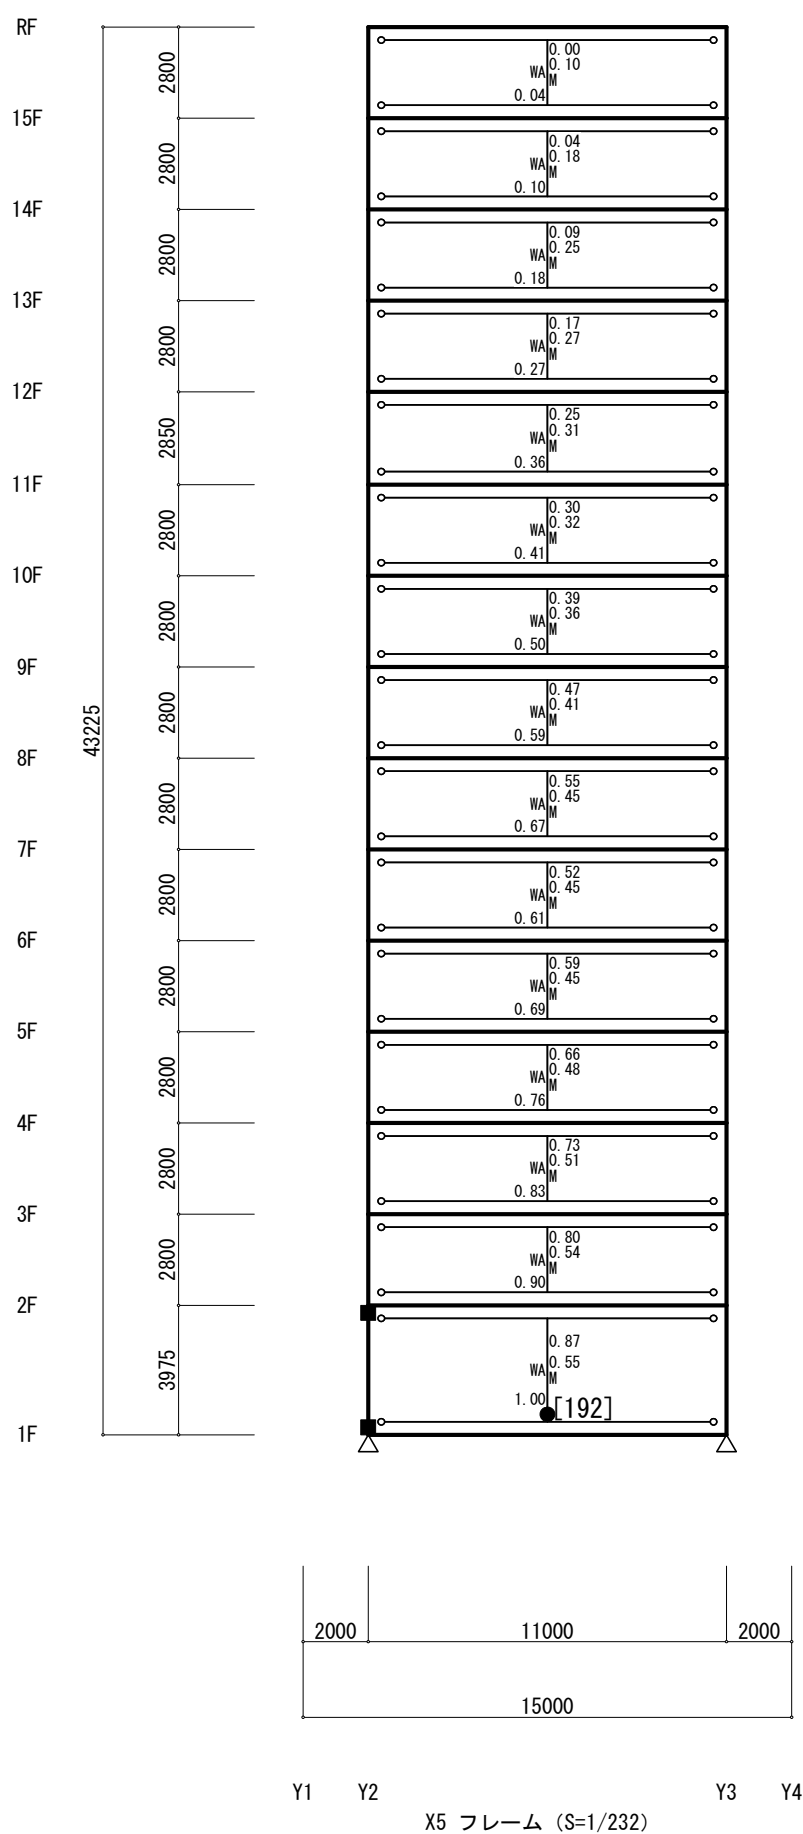


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

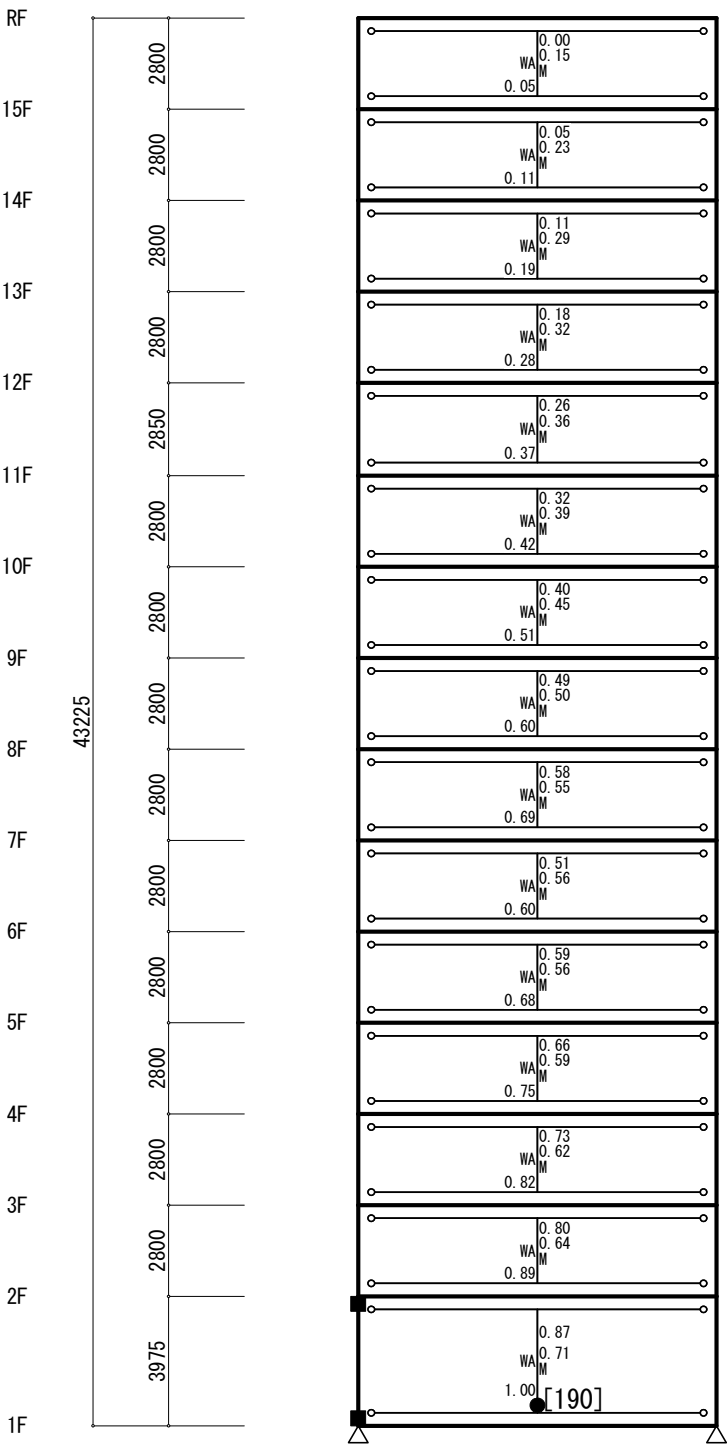


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/232)


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

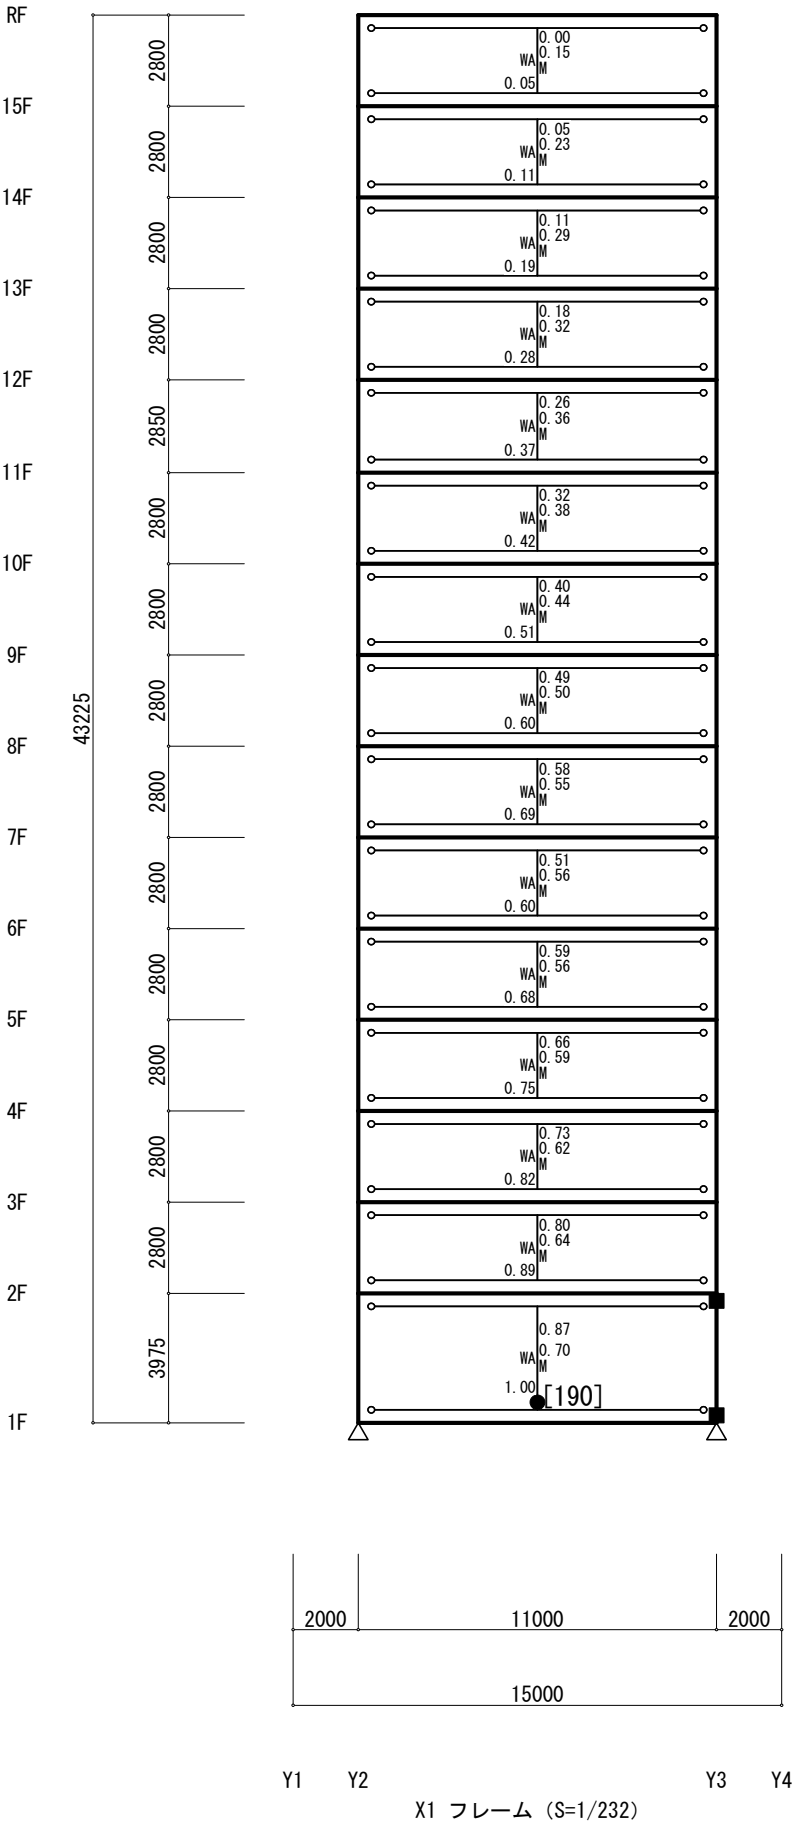


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

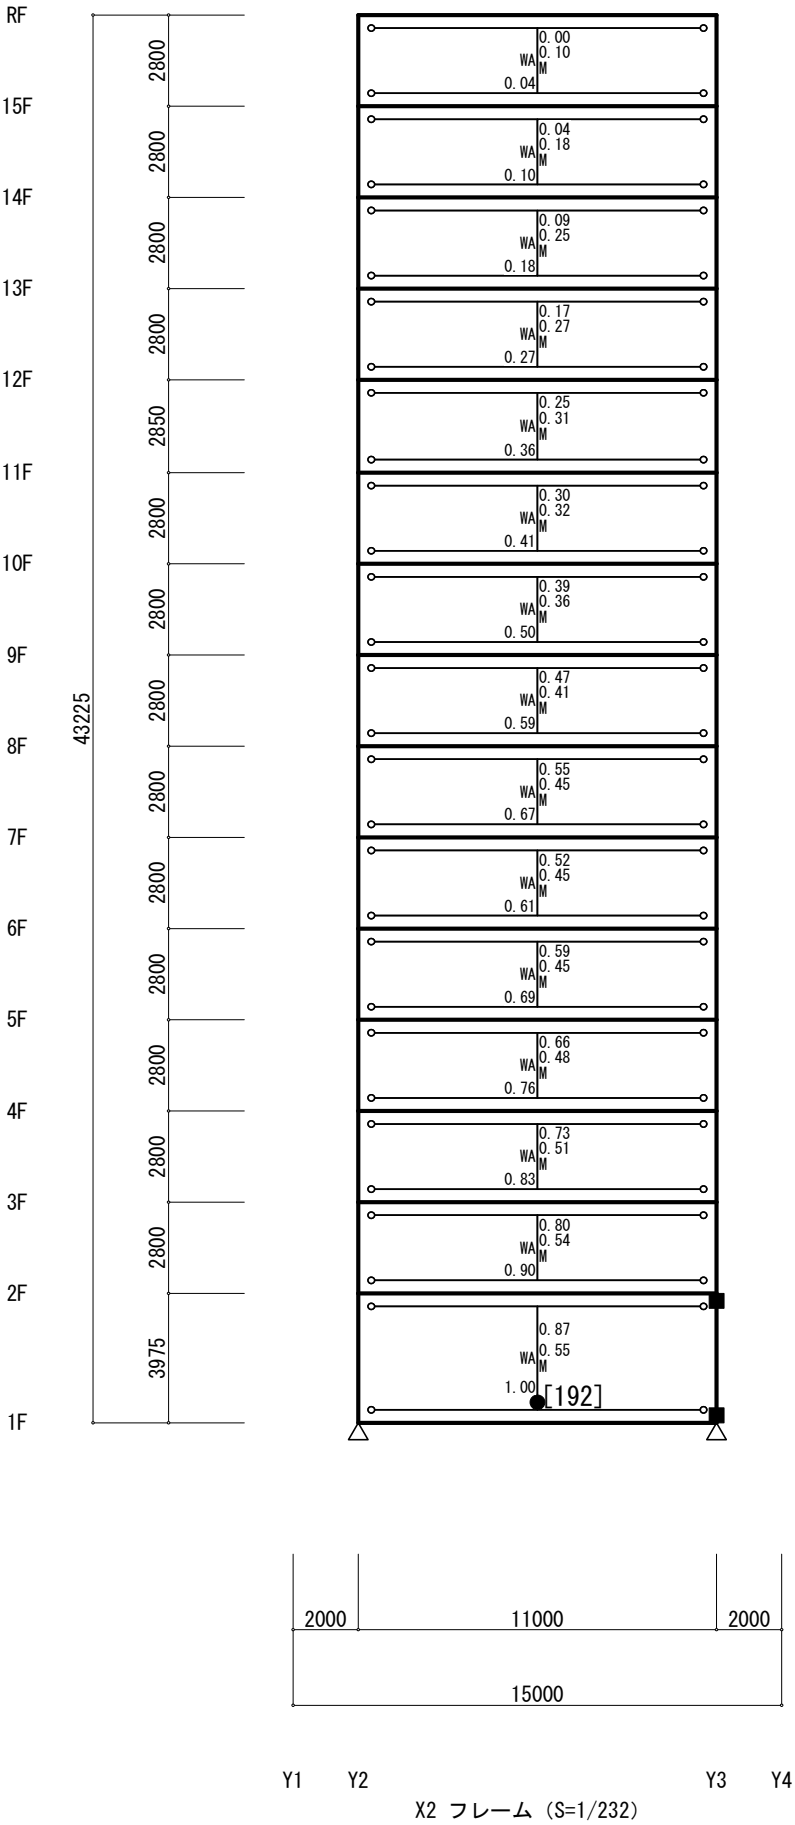


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

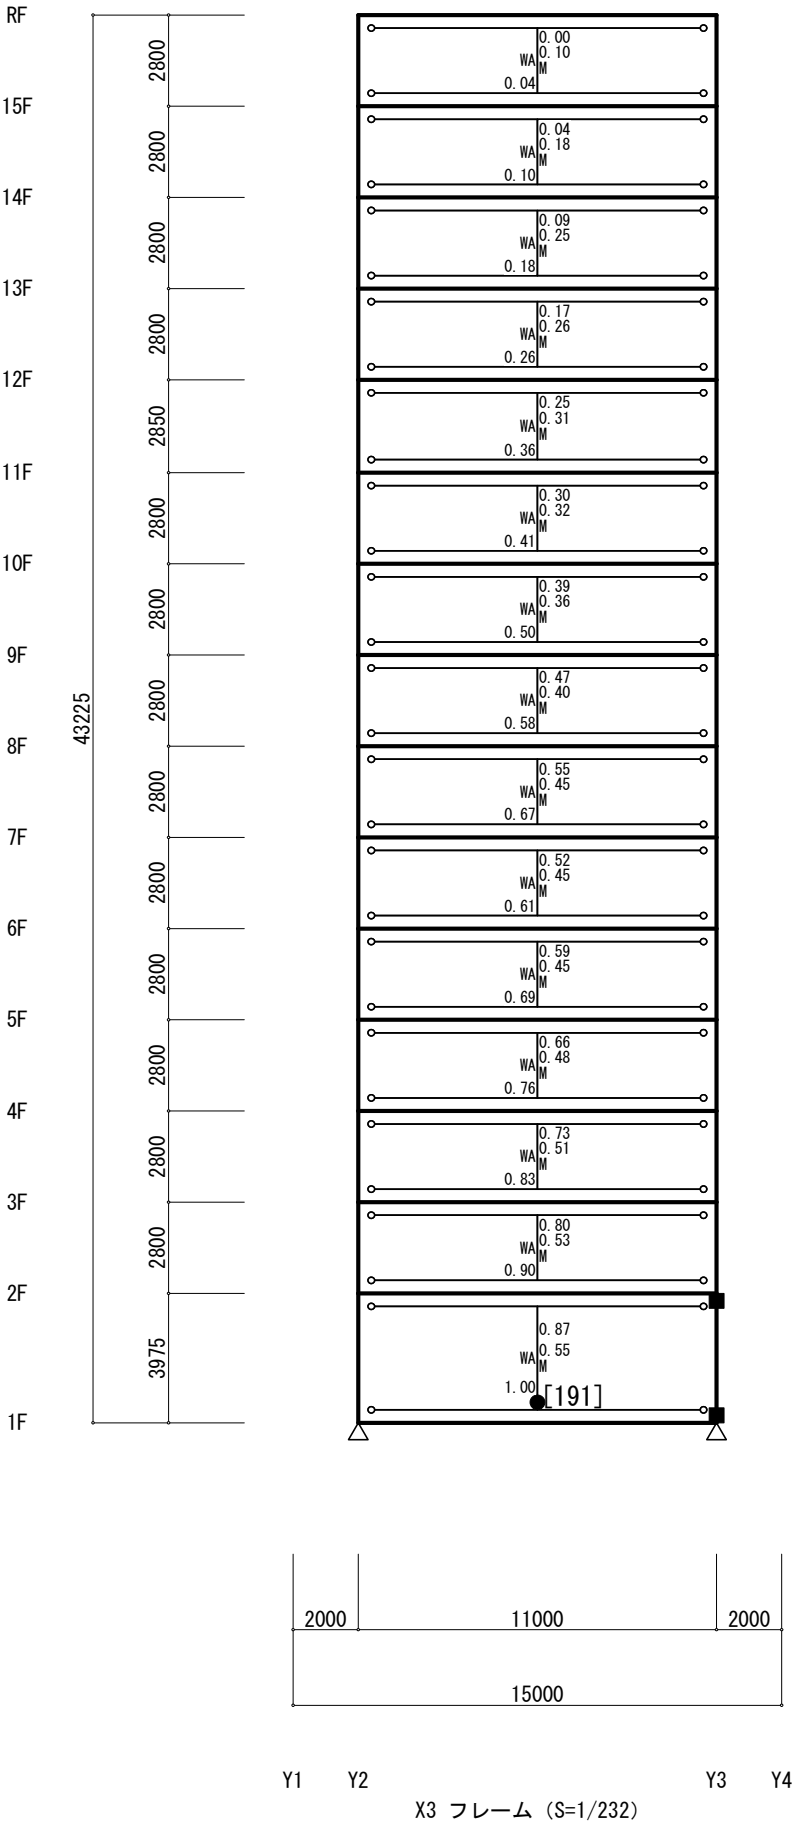


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

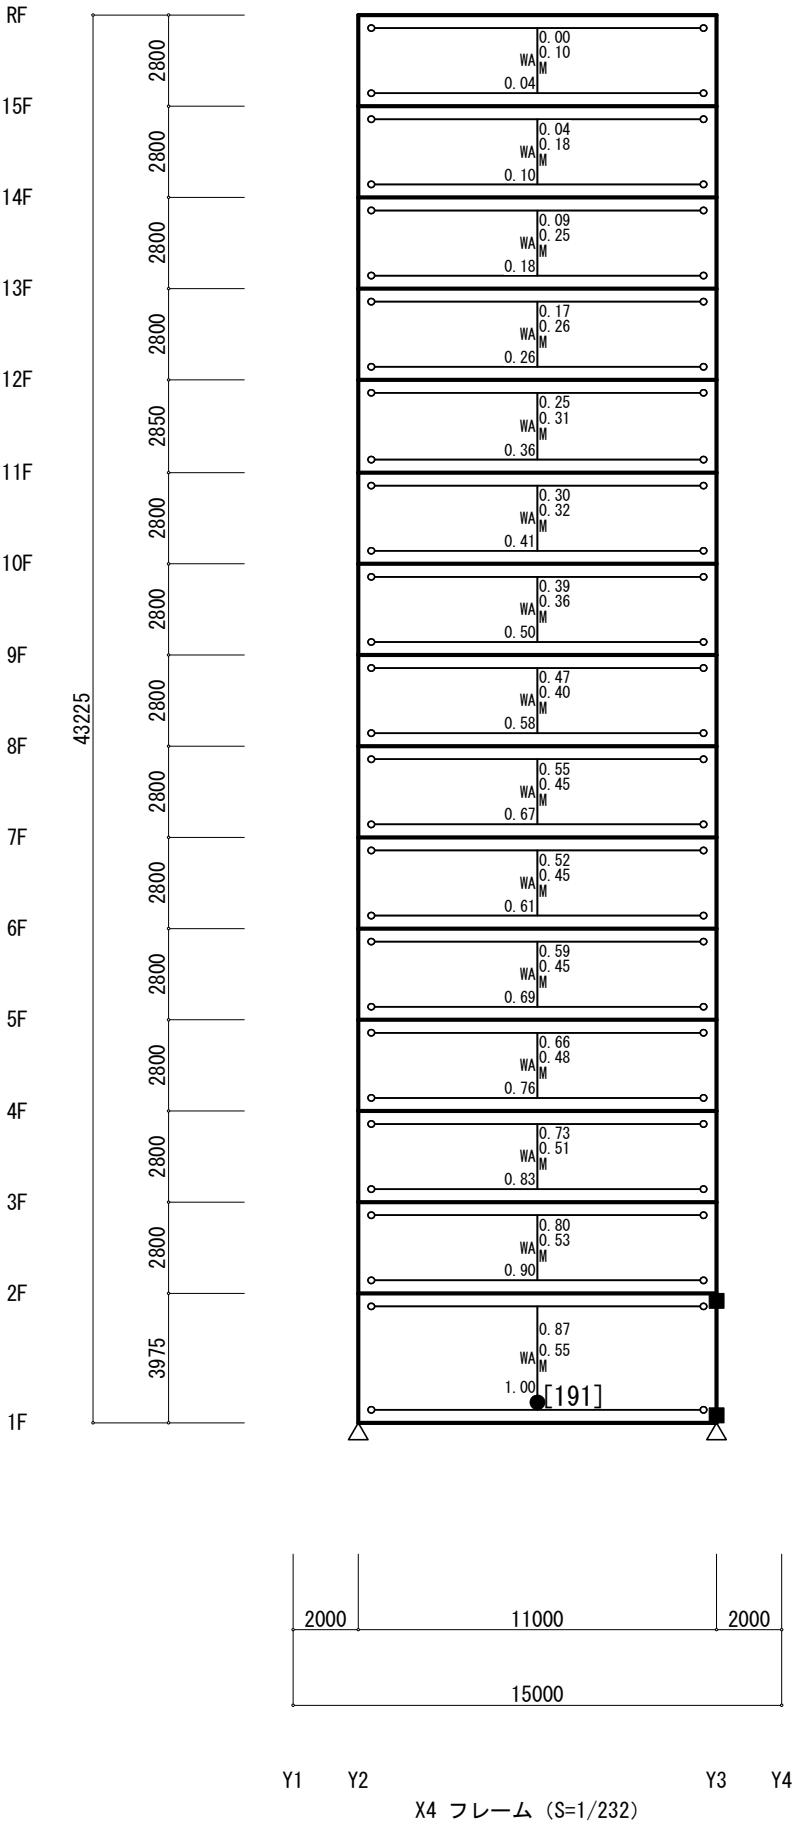

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

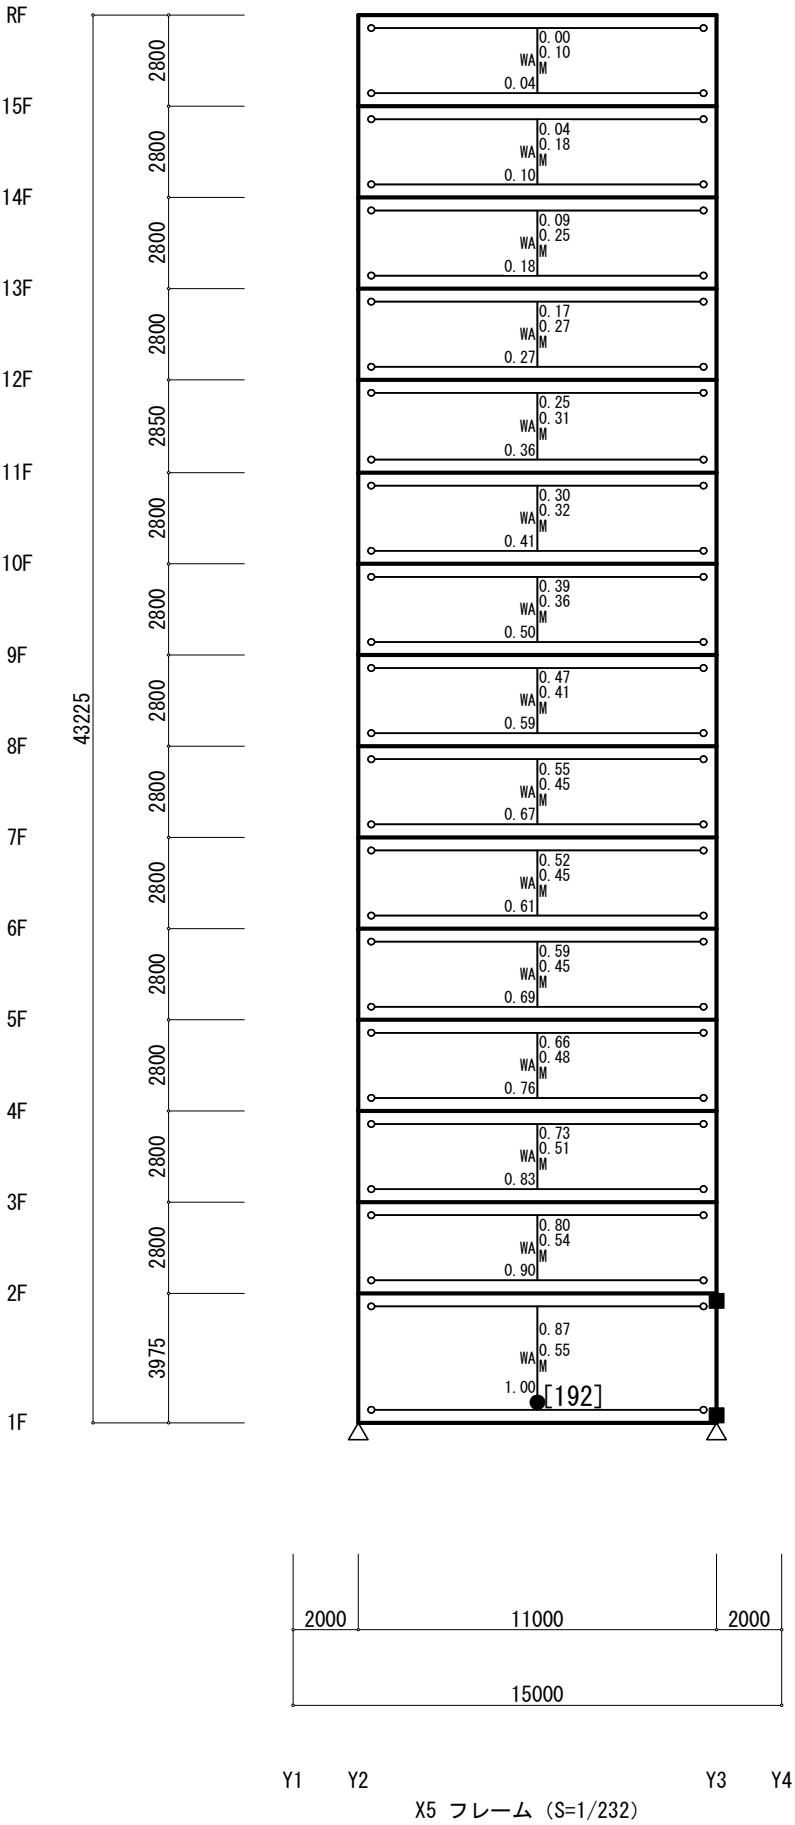



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


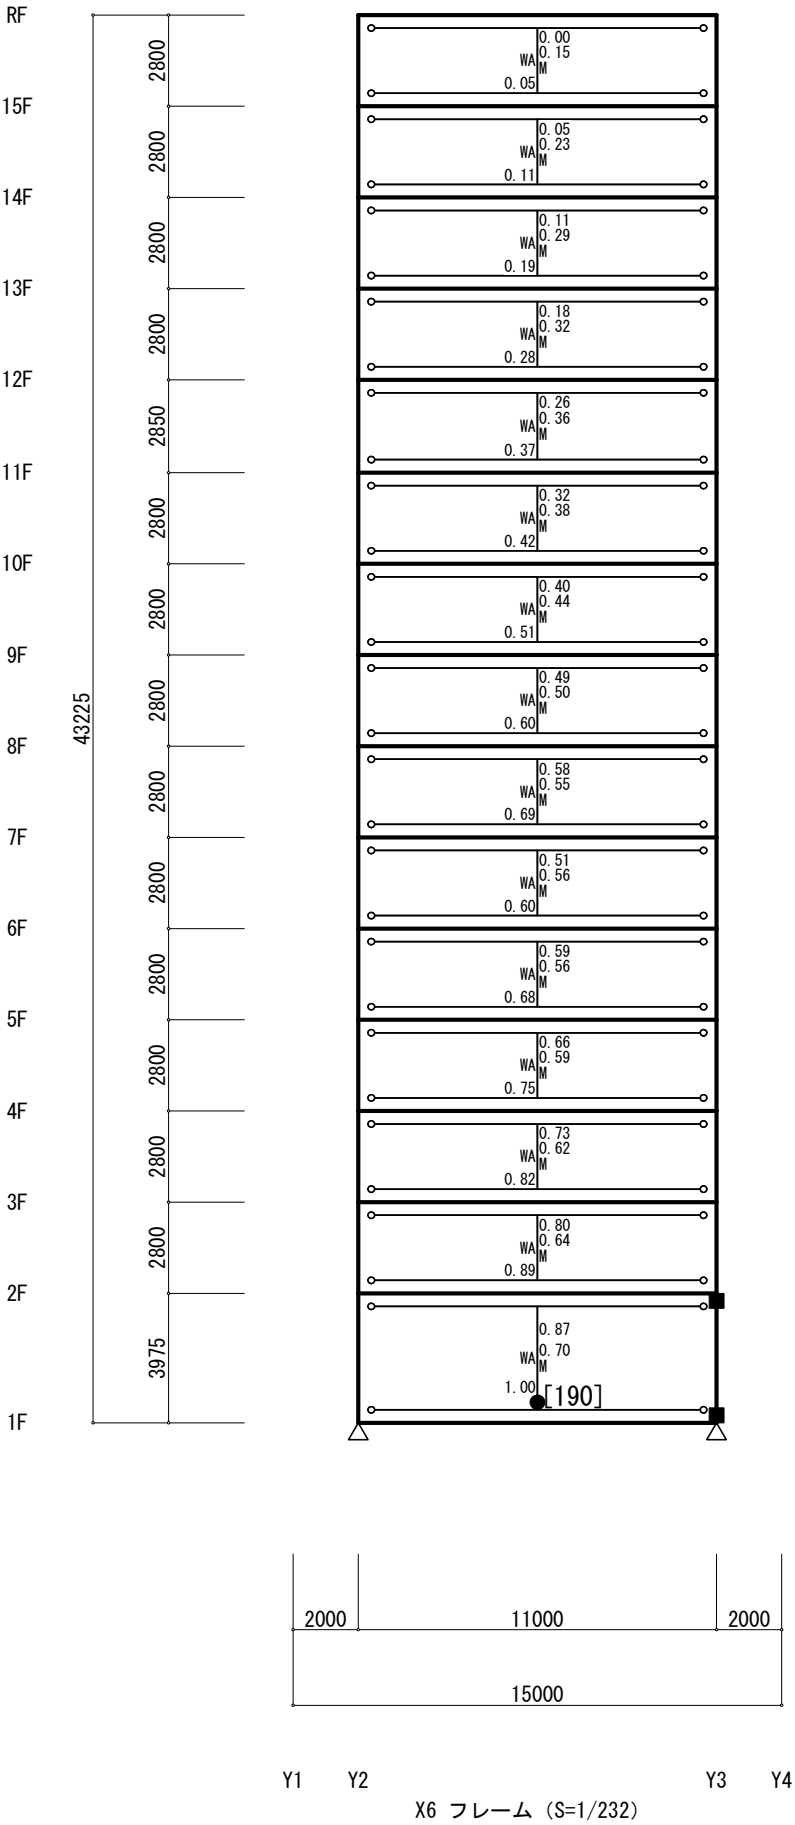


U-4保有水平耐力計算結果

U-4. 1荷重－変位（保有耐力時）


U-4. 1. 1荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

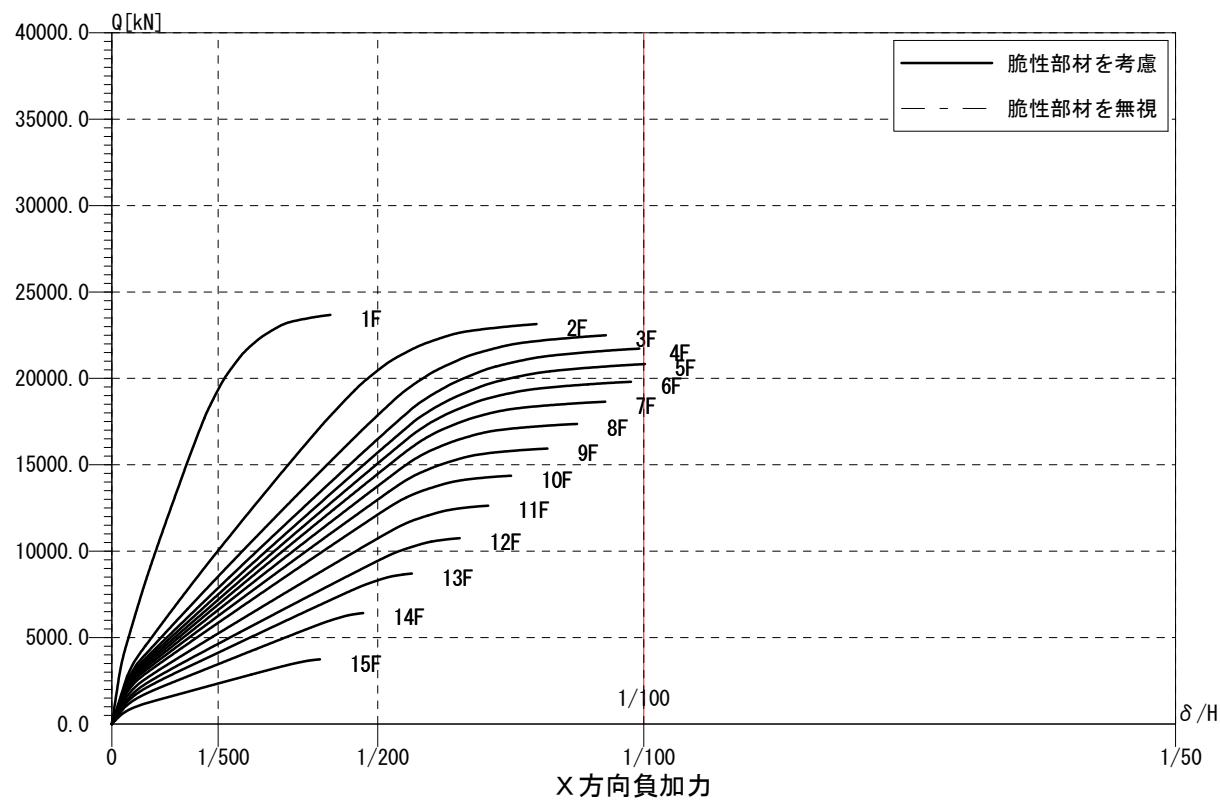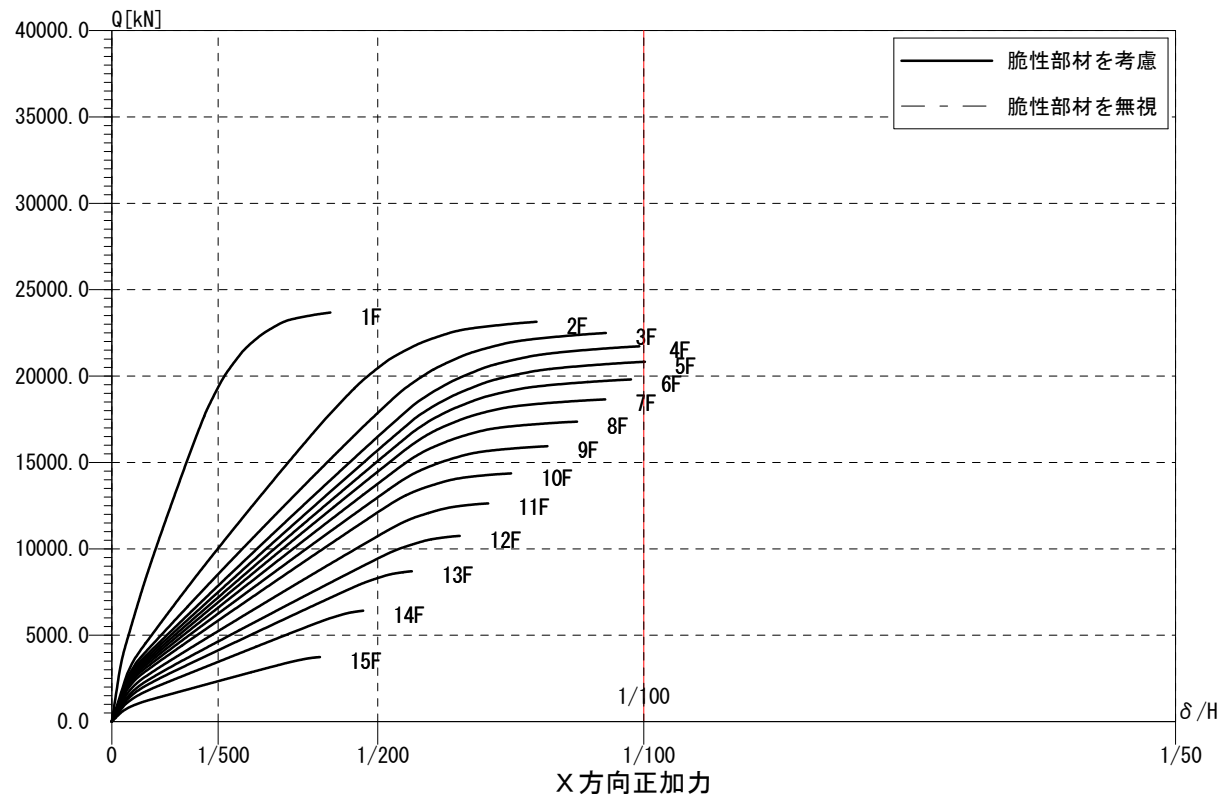

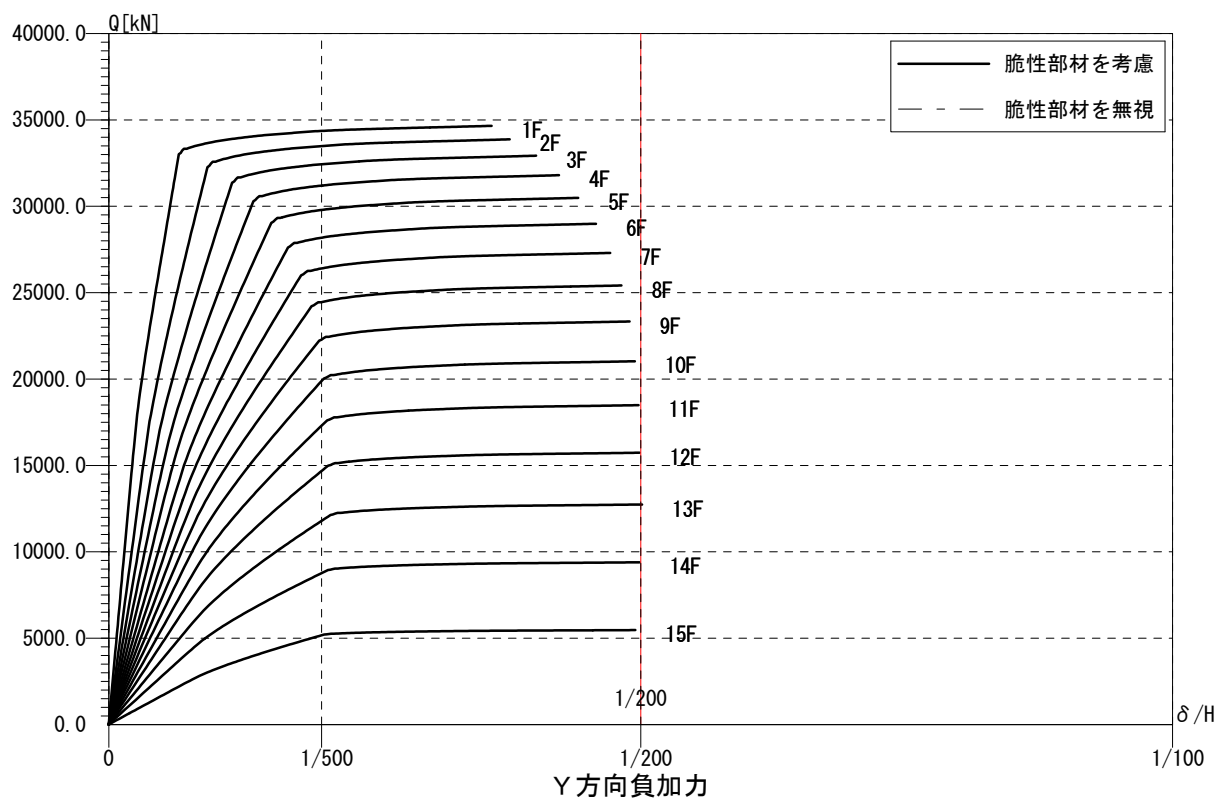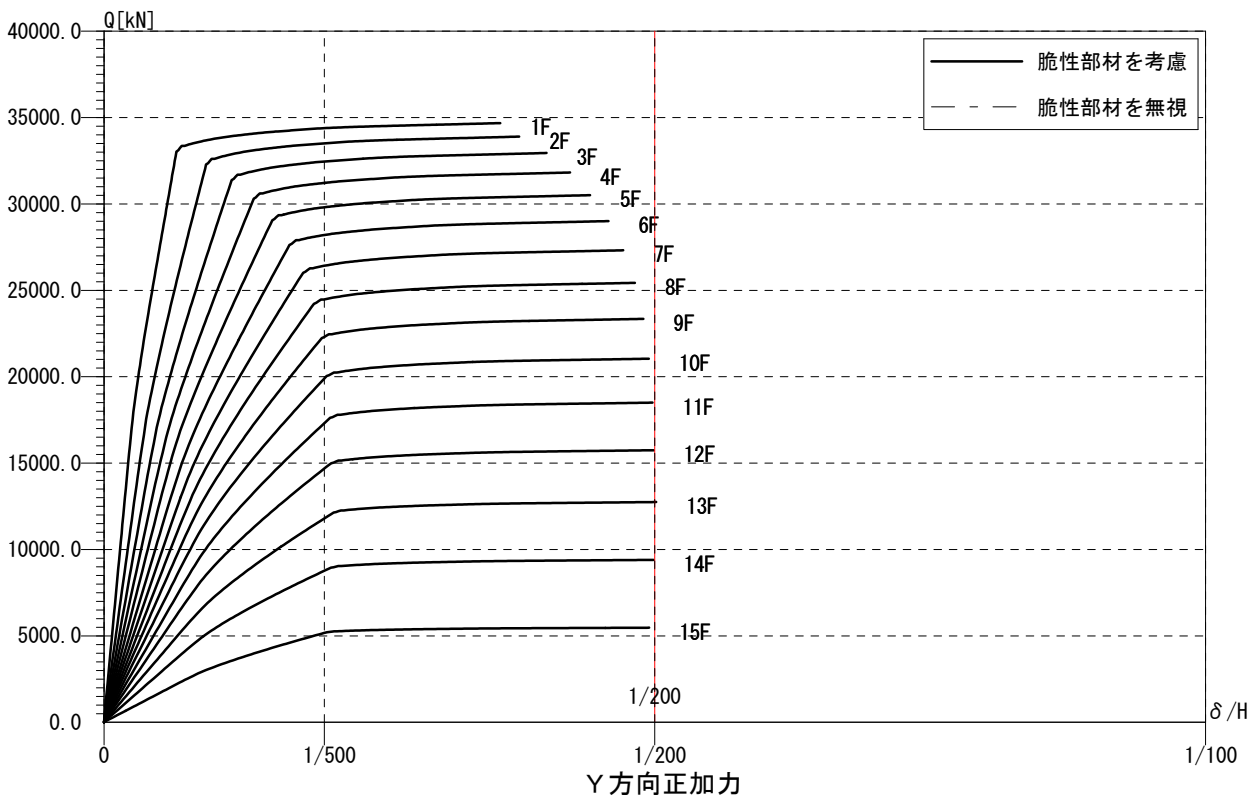

U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

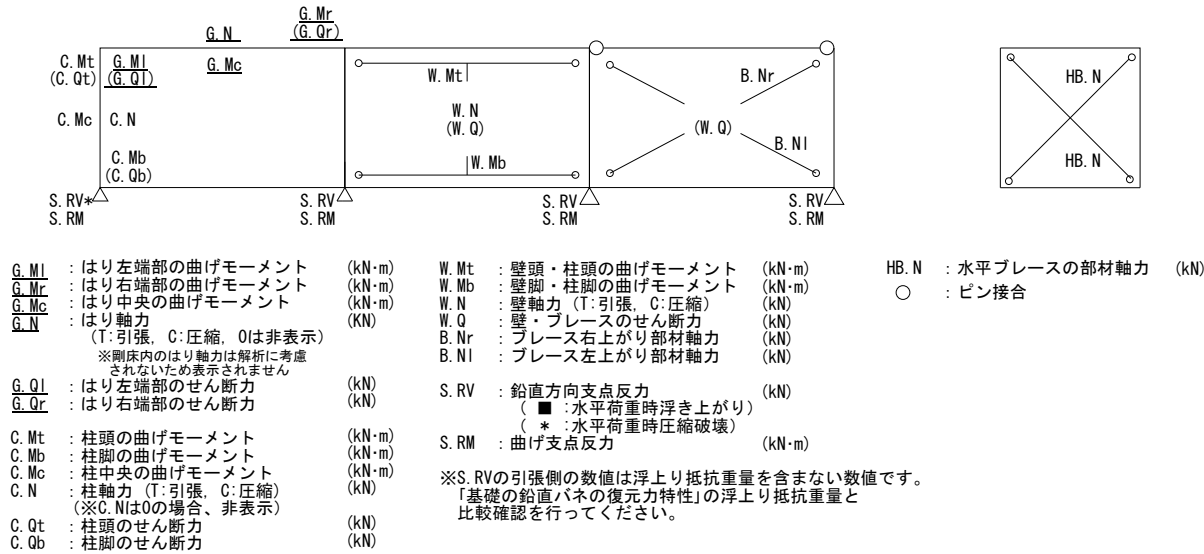

43225

A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled with the number 6000. Below the entire number line, the total value 30000 is indicated.

X6

Y2 フレーム (S=1/232)

RF	2800	479.8 (54.8)	479.8 (144.2)	47.1	1145.4 (356.9)	759.8 (231.0)	66.7	1406.0 (506.4)	779.6 (238.2)	65.1	1412.7 (510.1)	763.3 (233.9)	61.6	1244.6 (402.5)	604.5 (184.4)	51.3	501.9 (144.2)
		403.1	24.51	326.4 (54.8)	470.6 (176.7)	87.7C 146.1 (356.9)	740.5 (274.5)	697.0 146.1 (356.9)	173.3C 12.0 (506.4)	698.6 15.4 (283.8)	182.6C 15.4 (510.1)	681.0 753.5 (278.7)	197.0C 117.5 (402.5)	449.0 576.5 (217.1)	233.4C 396.2 (37.7)		
15F	2800	915.9 (257.6)	589.6 (176.7)	59.5	1523.2 (603.6)	906.5 (274.5)	83.0	1664.5 (726.7)	936.5 (283.8)	84.6	1670.0 (729.5)	918.7 (278.7)	82.6	1597.2 (649.0)	726.3 (217.1)	74.9	972.7 (242.0)
		555.3	148.21 194.7 (257.6)	768.2 796.8 (291.3)	17.4C 166.8 (603.6)	1143.5 (416.0)	647.2 370.2 (726.7)	158.0C 1177.3 (427.6)	648.8 372.5 (729.5)	177.9C 372.5 (729.5)	688.6 1161.7 (421.4)	245.4C 220.1 (649.0)	633.8 951.6 (348.8)	420.1C 295.0 (242.0)			
14F	2800	1145.9 (368.2)	951.2 (291.3)	77.2	1982.7 (829.8)	1352.7 (416.0)	104.6	2161.3 (960.5)	1388.0 (427.6)	105.4	2171.4 (967.6)	1366.6 (421.4)	102.4	2082.6 (875.3)	1141.0 (348.8)	94.7	1246.6 (350.0)
		630.4	377.71 114.9 (368.2)	821.0 971.2 (353.4)	49.71 340.7 (829.8)	1318.9 (468.1)	816.6 528.0 (960.5)	180.3C 134.9 (472.8)	816.8 537.8 (967.6)	213.7C 537.8 (967.6)	857.1 1334.1 (470.9)	857.1 368.4 (875.3)	756.6 1105.2 (393.1)	607.4C 266.7 (350.0)			
13F	2800	1264.2 (536.0)	1149.3 (353.4)	89.0	2120.5 (1011.8)	1490.0 (468.1)	85.5	2283.5 (1123.8)	1492.7 (472.8)	74.4	2297.6 (1132.1)	1491.5 (470.9)	78.7	2219.2 (1047.0)	1253.4 (393.1)	74.1	1371.9 (524.3)
		513.7	666.41 236.7 (536.0)	703.9 1101.4 (388.6)	151.11 712.6 (1011.8)	1445.0 (491.5)	712.5 863.1 (1123.8)	156.6C 1463.7 (495.0)	712.5 872.5 (1132.1)	195.1C 1460.1 (494.3)	753.4 1712.4 (1047.0)	366.5C 712.4 (1047.0)	637.8 1200.1 (410.7)	700.5C 96.2 (524.3)			
12F	2850	993.4 (572.2)	1230.1 (388.6)	64.4	1892.7 (1193.4)	1504.0 (491.5)	29.5	2088.0 (1349.3)	1506.0 (495.0)	21.1	2096.8 (1358.0)	1505.5 (494.3)	22.7	2011.7 (1265.8)	1264.1 (410.7)	32.0	1103.8 (581.5)
		178.0	1008.61 637.4 (572.2)	192.2 1765.0 (617.5)	284.51 1508.4 (1193.4)	165.3 2292.7 (771.1)	109.3C 1757.4 (1349.3)	168.8 2292.7 (771.1)	149.5C 1759.3 (1350.3)	356.5C 1959.9 (1265.8)	207.9 1595.9 (1265.8)	356.5C 1959.9 (1265.8)	275.2 1923.1 (653.1)	694.4C 553.5 (581.5)			
11F	2800	1302.3 (623.4)	1939.7 (617.5)	87.3	2590.6 (1410.0)	2333.9 (771.1)	20.6	2869.2 (1580.0)	2334.0 (771.1)	20.6	2867.4 (1578.0)	2334.0 (771.1)	20.6	2692.0 (1436.9)	1995.2 (653.1)	36.0	1369.7 (554.8)
		429.6	1524.31 443.1 (623.4)	616.6 1901.5 (642.5)	402.01 1357.4 (1410.0)	657.2 2292.7 (771.1)	114.8C 1554.8 (1580.0)	658.2 2292.7 (771.1)	155.7C 1551.0 (1578.0)	680.4 2292.7 (771.1)	436.3C 1331.3 (1436.9)	592.9 1923.0 (653.0)	966.0C 183.9 (554.8)				
10F	2800	1510.4 (734.4)	1953.6 (642.5)	26.1	2878.0 (1551.8)	2334.0 (771.1)	20.6	3071.9 (1689.1)	2334.0 (771.1)	20.6	3075.7 (1689.9)	2334.0 (771.1)	20.6	2956.6 (1558.2)	1995.2 (653.0)	36.1	1739.1 (746.4)
		482.3	2015.61 545.9 (734.4)	705.5 1951.5 (651.6)	496.31 1467.0 (1551.8)	707.2 2292.7 (771.1)	108.1C 1657.5 (1689.1)	709.9 2292.7 (771.1)	149.6C 1655.9 (1689.9)	775.2 2292.7 (771.1)							

A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled '6000' below the line. The total length of the line is labeled '30000' below the line.

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y3 フレーム (S=1/232)			

RF

A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled '6000' above the line. Below the line, the total value '30000' is written, centered under the fourth segment. Vertical tick marks divide the line into these five segments.


X6

Y2 フレーム (S=1/232)


RF	43225	2800	501.9 (37.7) 449.0	604.5 (184.4)			763.3 (233.9)			779.6 (238.2)			759.8 (231.0)			479.8 (144.2)			24.5T 326.4 (54.8)
				501.9 (184.4)	51.3	1244.6 (402.5)	640.0 (233.9)	61.6	1412.7 (510.1)	649.4 (238.2)	65.1	1406.0 (506.4)	626.4 (231.0)	66.7	1145.4 (356.9)	385.6 (144.2)	47.1	479.8 (54.8)	
15F	2800	972.7 (242.0) 633.8	396.2 (37.7)	726.3 (217.1)			918.7 (278.7)			936.1 (283.8)			906.5 (274.5)			1176.7 (356.9)			148.2T 194.7 (257.6)
				576.5 (217.1)	74.9	1597.2 (649.0)	753.5 (278.7)	82.6	1670.0 (729.5)	766.8 (283.8)	84.6	1664.5 (726.7)	740.5 (274.5)	83.0	1523.2 (603.6)	470.6 (176.7)	59.5	915.9 (257.6)	
14F	2800	1246.6 (350.0) 756.6	607.4C 266.7 (350.0)	1253.4 (393.1)			1491.5 (470.9)			1472.8 (472.8)			1490.0 (468.1)			1149.3 (353.4)			377.7T 114.9 (368.2)
				951.6 (348.9)	94.7	2082.6 (875.3)	1161.7 (421.4)	102.4	2171.4 (967.6)	1177.3 (427.6)	105.4	2161.3 (960.5)	1143.5 (416.0)	104.6	1982.7 (829.8)	796.8 (291.3)	77.2	1145.9 (368.2)	
13F	2800	1371.9 (524.3) 637.8	96.2 (524.3)	1264.1 (410.7)			1505.5 (494.3)			1504.0 (495.0)			1504.0 (491.5)			1230.1 (388.6)			666.4T 637.4 (536.0)
				1105.2 (393.1)	74.1	2219.2 (1047.0)	1334.1 (470.9)	78.7	2297.6 (1132.1)	1343.9 (472.8)	74.4	2283.5 (1123.8)	1318.9 (468.1)	85.5	2120.5 (1011.8)	971.2 (353.4)	89.0	1264.2 (536.0)	
12F	2850	1103.8 (581.5) 275.2	694.4C 553.5 (581.5)	1995.2 (653.1)			2334.0 (771.1)			2334.0 (771.1)			2334.0 (771.1)			1939.7 (617.5)			1008.6T 637.4 (572.2)
				1200.1 (410.7)	32.0	2011.7 (1265.8)	1460.1 (494.3)	22.7	2096.8 (1353.0)	1463.7 (495.0)	21.1	2088.0 (1349.3)	1445.0 (491.5)	29.5	1892.7 (1193.4)	1101.4 (388.6)	64.4	993.4 (572.2)	
11F	2800	1369.7 (554.8) 592.9	966.0C 183.9 (554.8)	1995.2 (653.0)			2334.0 (771.1)			2334.0 (771.1)			2334.0 (771.1)			1939.7 (617.5)			1524.3T 443.1 (623.4)
				1923.1 (653.1)	36.0	2692.0 (1436.9)	2292.7 (771.1)	20.6	2867.4 (1578.0)	2292.7 (771.1)	20.6	2869.2 (1580.0)	2292.7 (771.1)	20.6	2580.6 (1410.0)	1765.0 (617.5)	87.3	1302.3 (623.4)	
10F	2800	1739.1 (746.4) 694.2	1253.0C 350.8 (746.4)	1995.5 (653.1)			2334.0 (771.1)			2334.0 (771.1)			2334.0 (771.1)			1939.7 (617.5)			2015.6T 545.9 (734.4)
				1923.0 (653.0)	36.1	2596.6 (1558.2)	2292.7 (771.1)	20.6	3075.7 (1689.9)	2292.7 (771.1)	20.6	3071.9 (1689.1)	2292.7 (771.1)	20.6	2878.0 (1551.8)	1901.5 (642.5)	26.1	1510.4 (734.4)	
9F	2800	1572.5 (797.2) 456.5	1459.6C 659.5 (797.2)	1995.5 (653.1)			2334.0 (771.1)			2334.0 (771.1)			2334.0 (771.1)			1939.7 (617.5)			2514.8T 897.3 (824.9)
				1923.3 (653.1)	36.1	2882.0 (1743.2)	2292.8 (771.1)	20.6	2970.8 (1790.9)	2292.7 (771.1)	20.6	2969.2 (1790.9)	2292.7 (771.1)	20.6	2818.4 (1734.6)	1951.5 (651.6)	3.5	1412.5 (824.9)	
8F	2800	1922.7 (948.2) 595.3	1828.2C 732.1 (948.2)	1995.5 (653.0)			2334.0 (771.1)			2334.0 (771.1)			2334.0 (771.1)			1939.7 (617.5)			3177.2T 831.5 (911.4)
				2582.3 (874.8)	42.3	3296.2 (1874.5)	2628.3 (883.0)	20.5	3254.3 (1860.8)	2628.6 (883.0)	20.5	3252.9 (1860.8)	2628.7 (883.1)	20.5	3251.8 (1869.5)				

2013/07/31 17:50 — III — 435 / 657 —


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

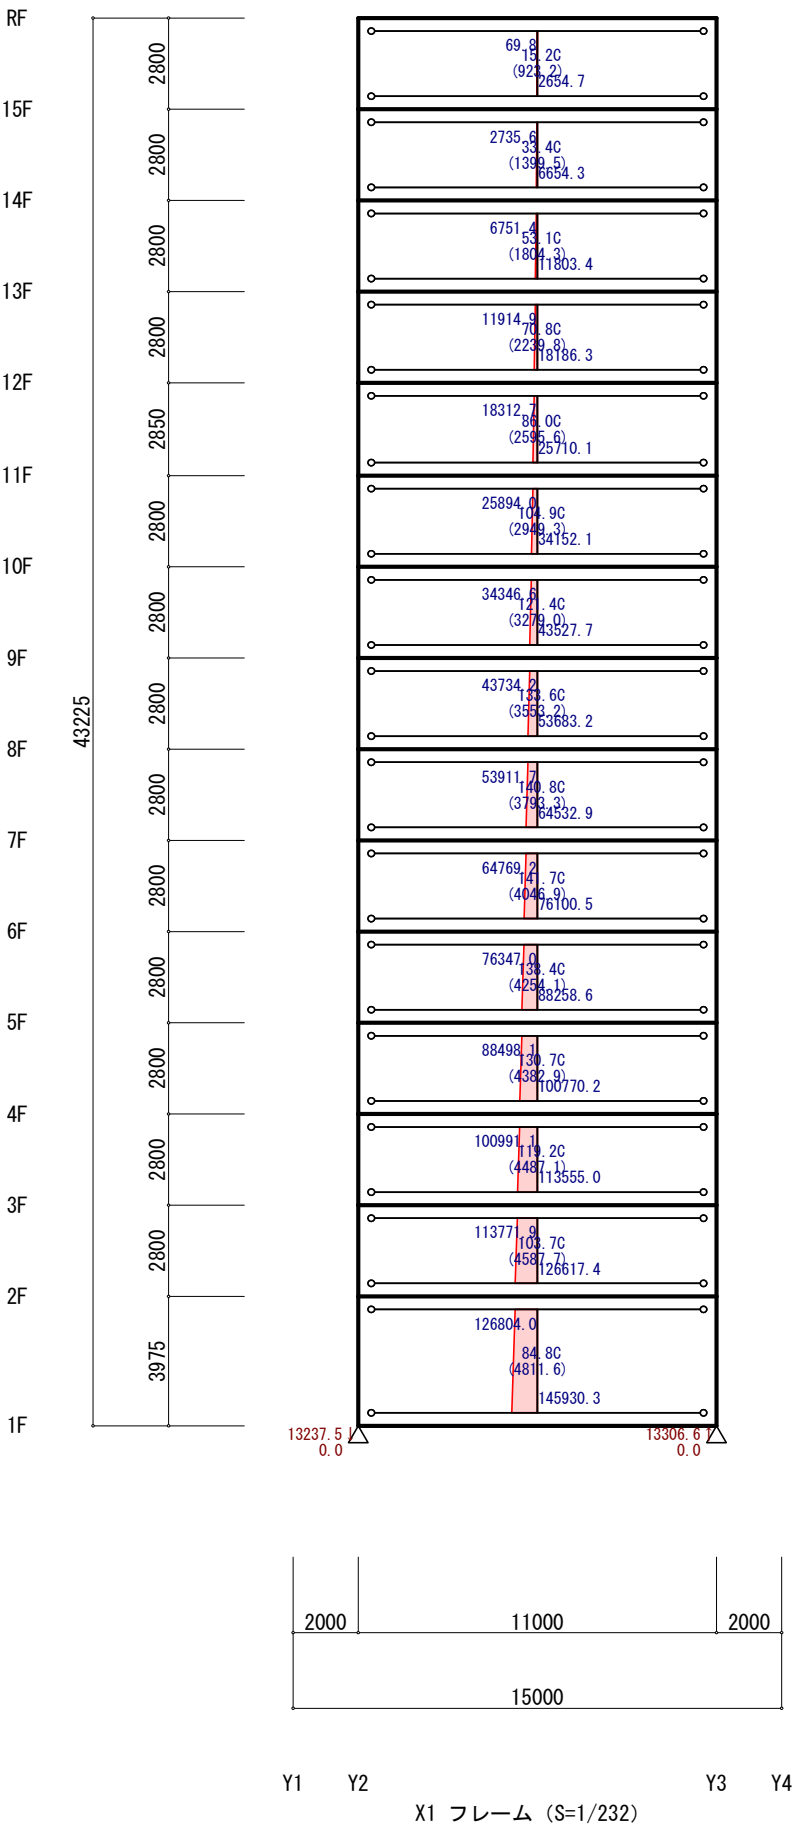


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

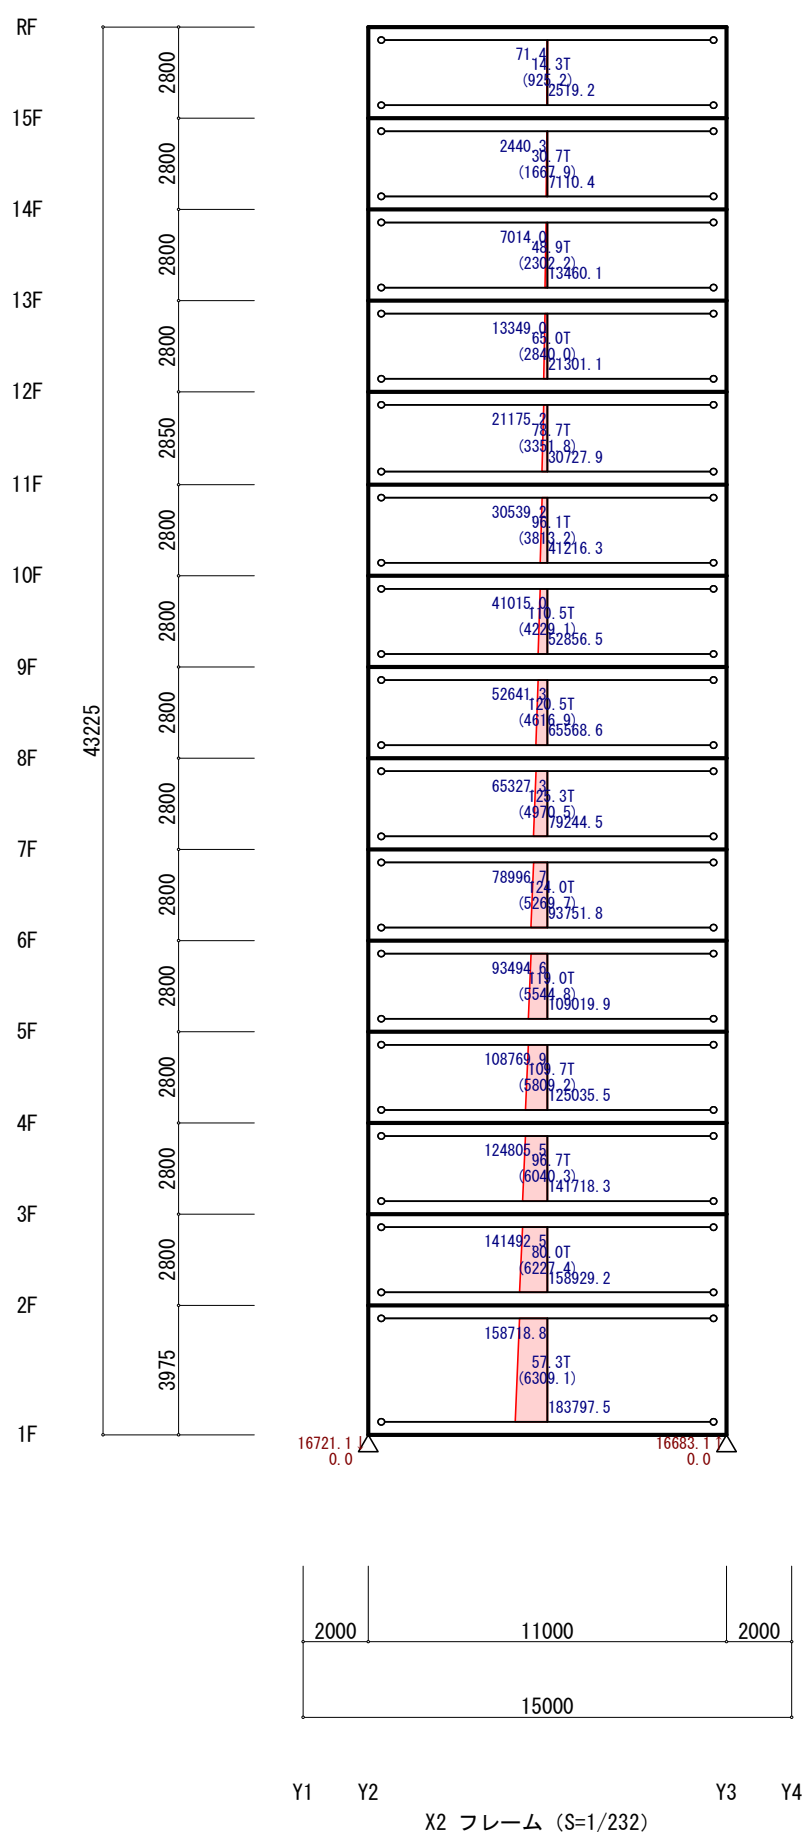


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

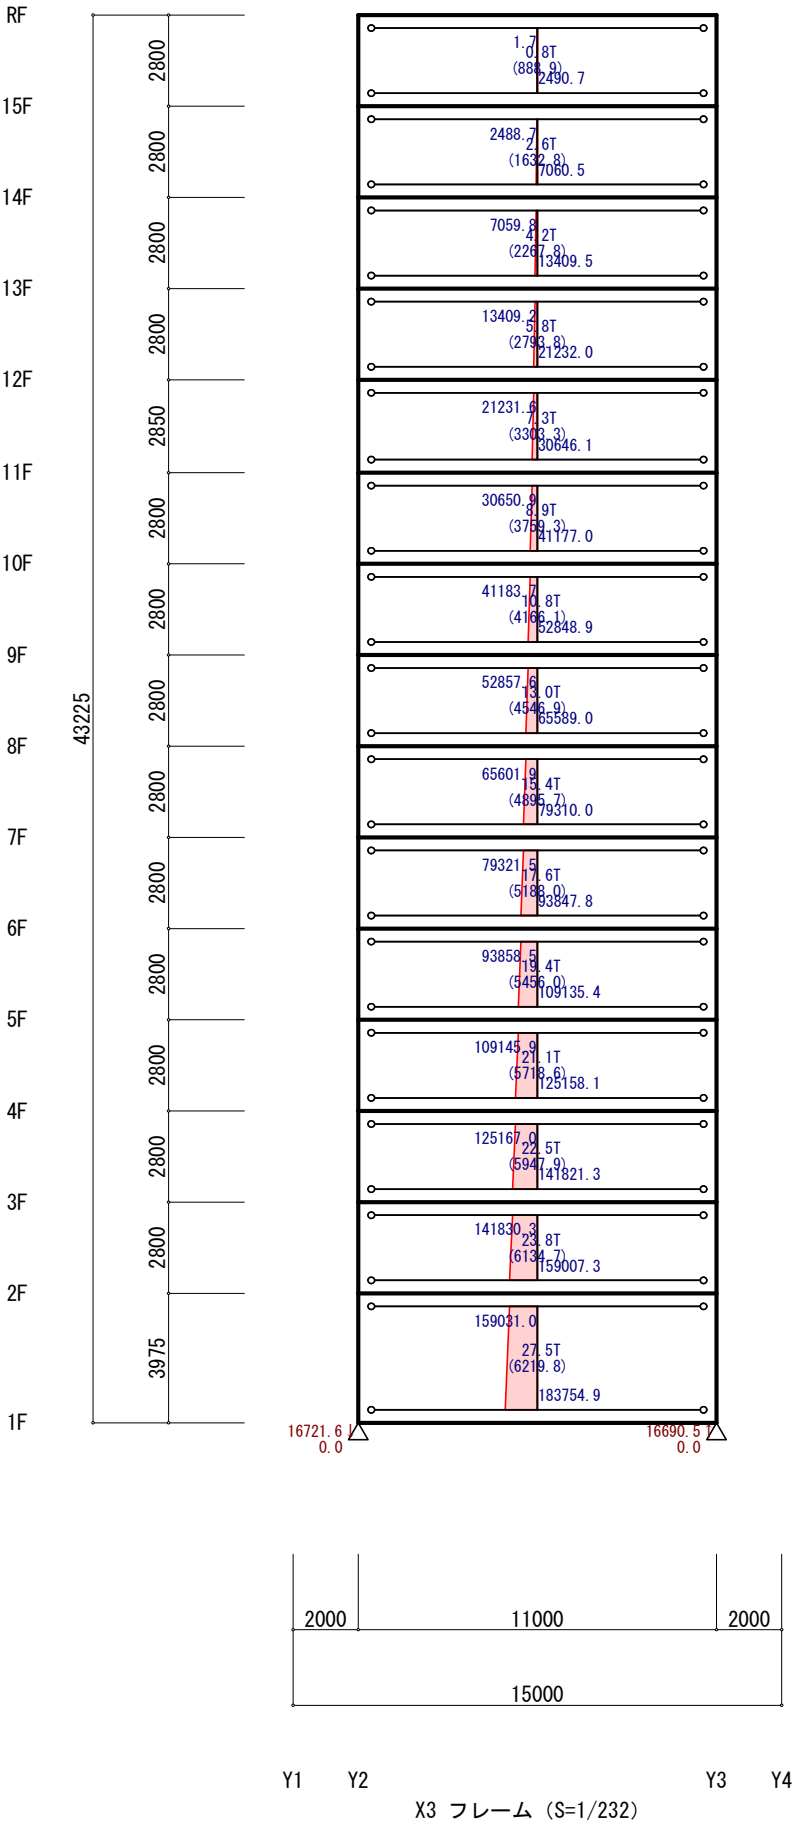


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

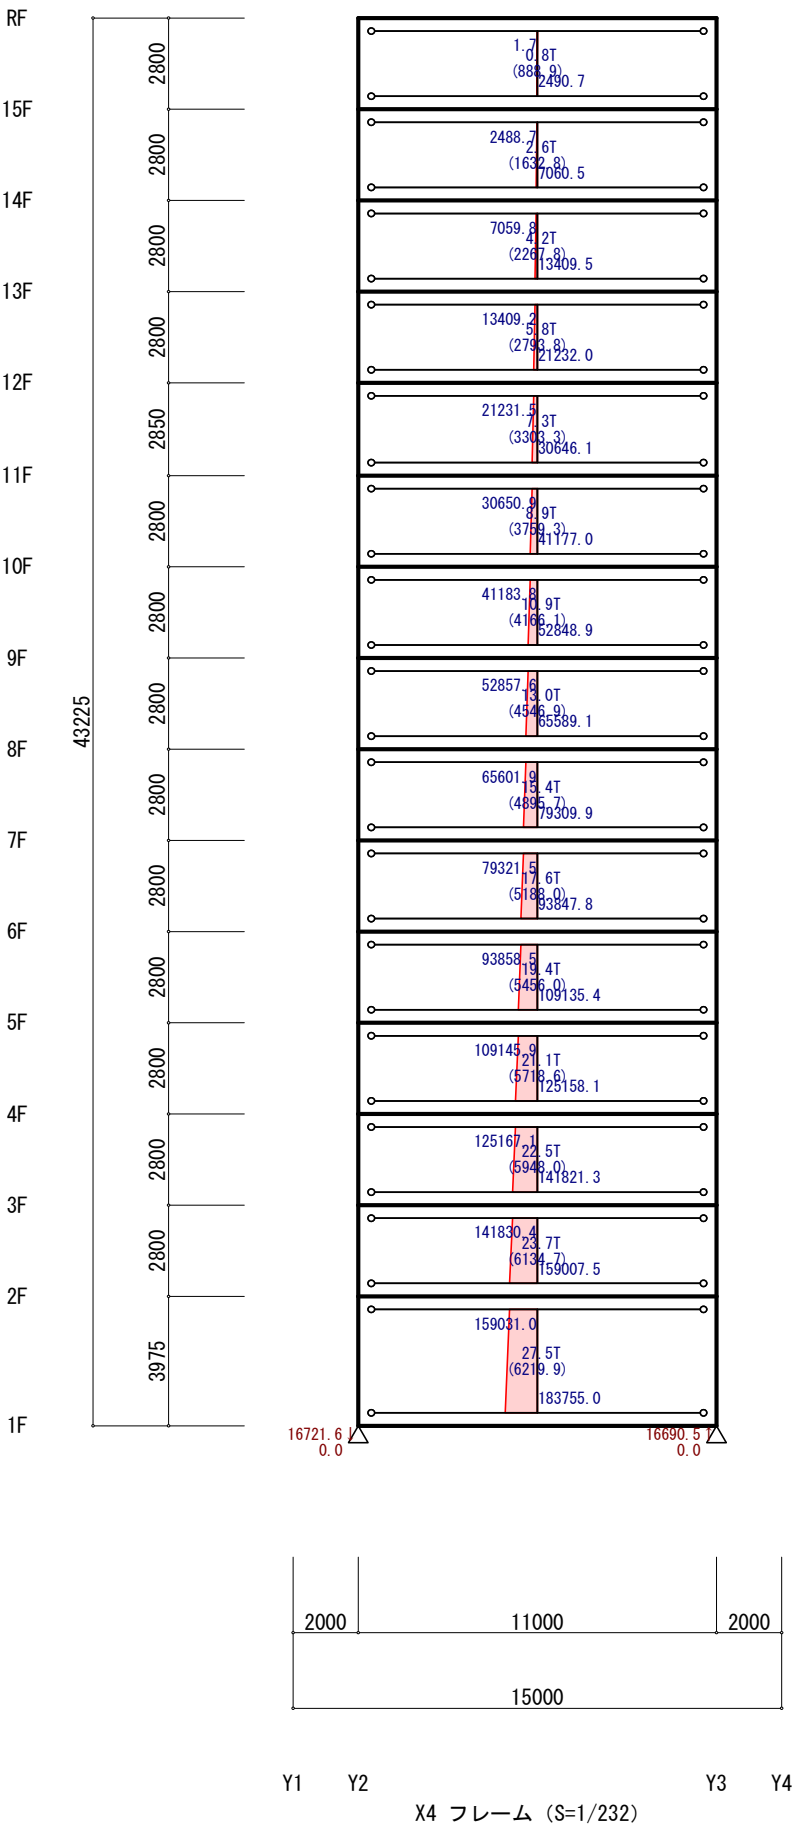


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

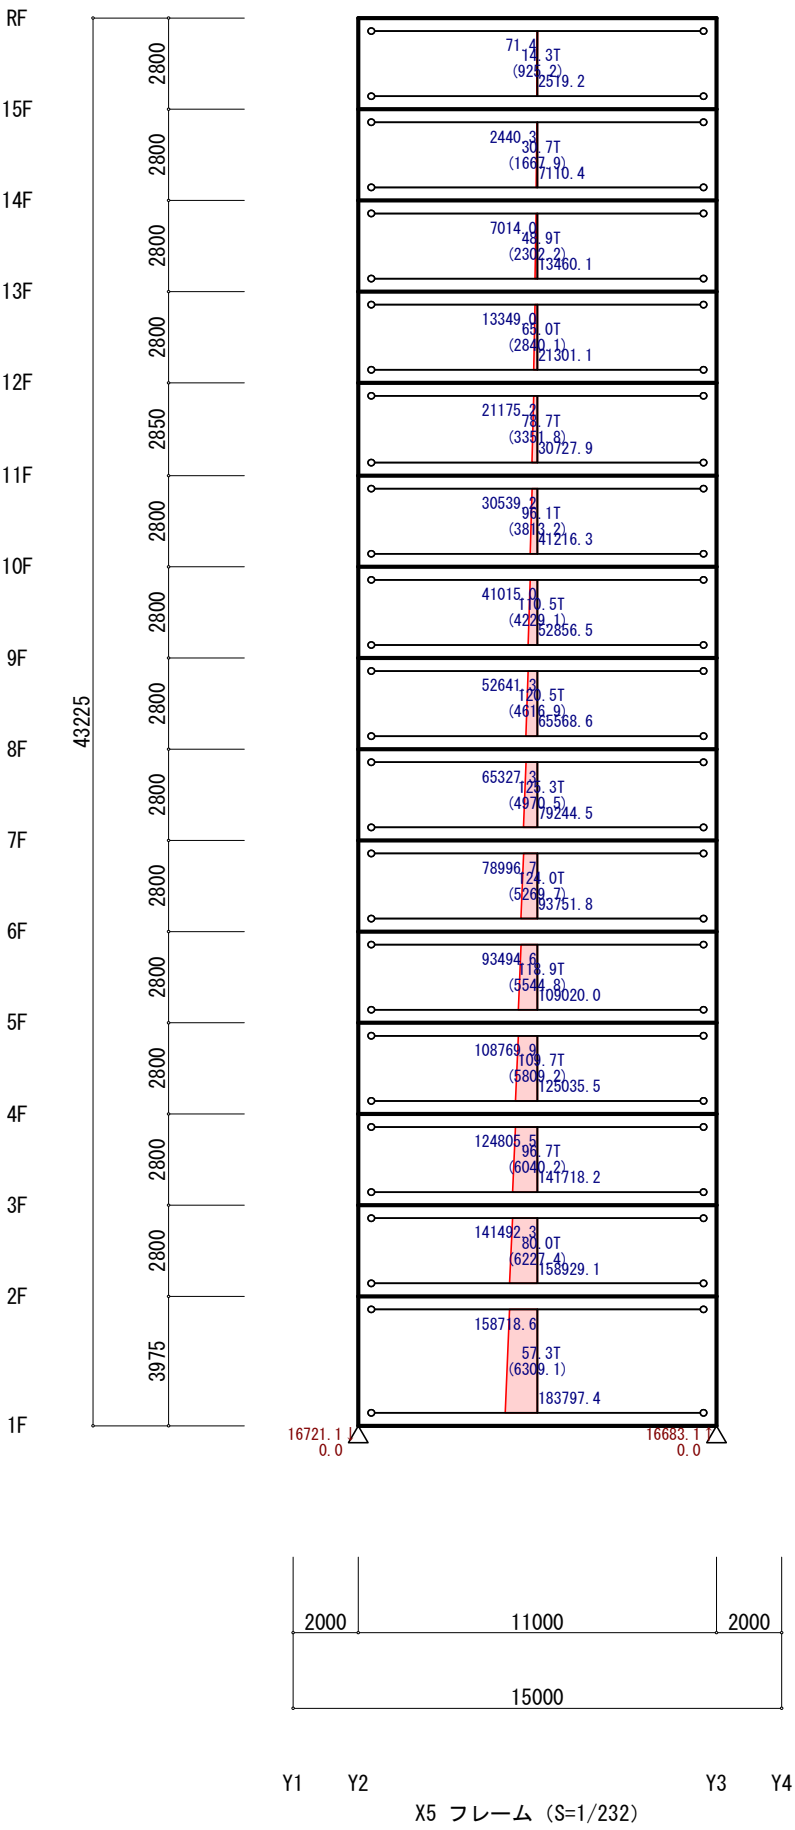


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

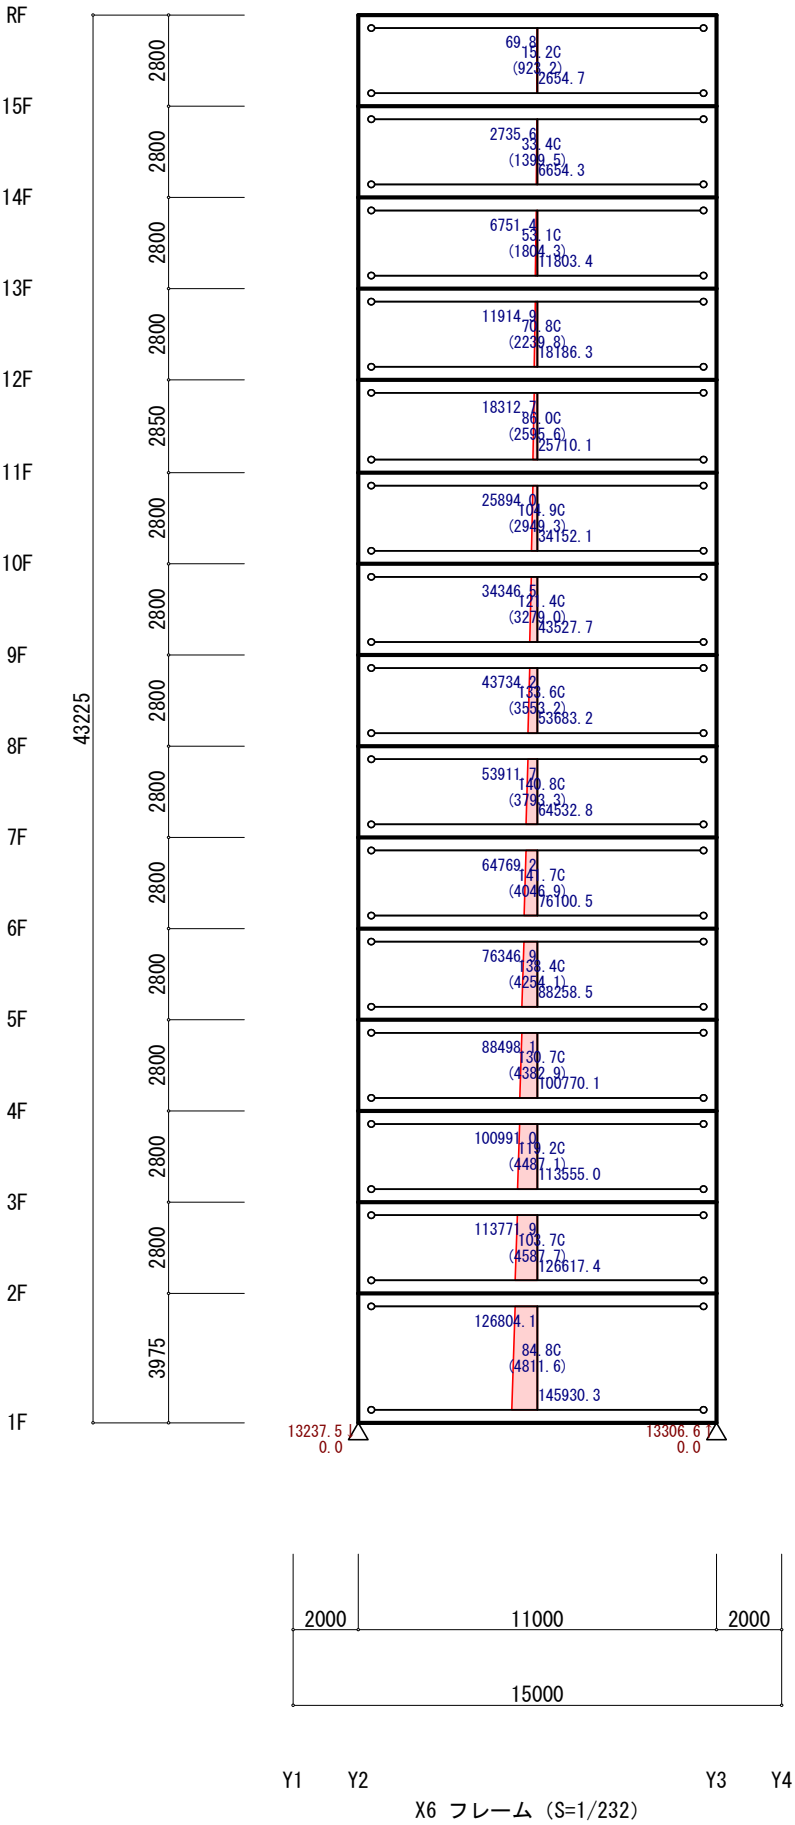


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

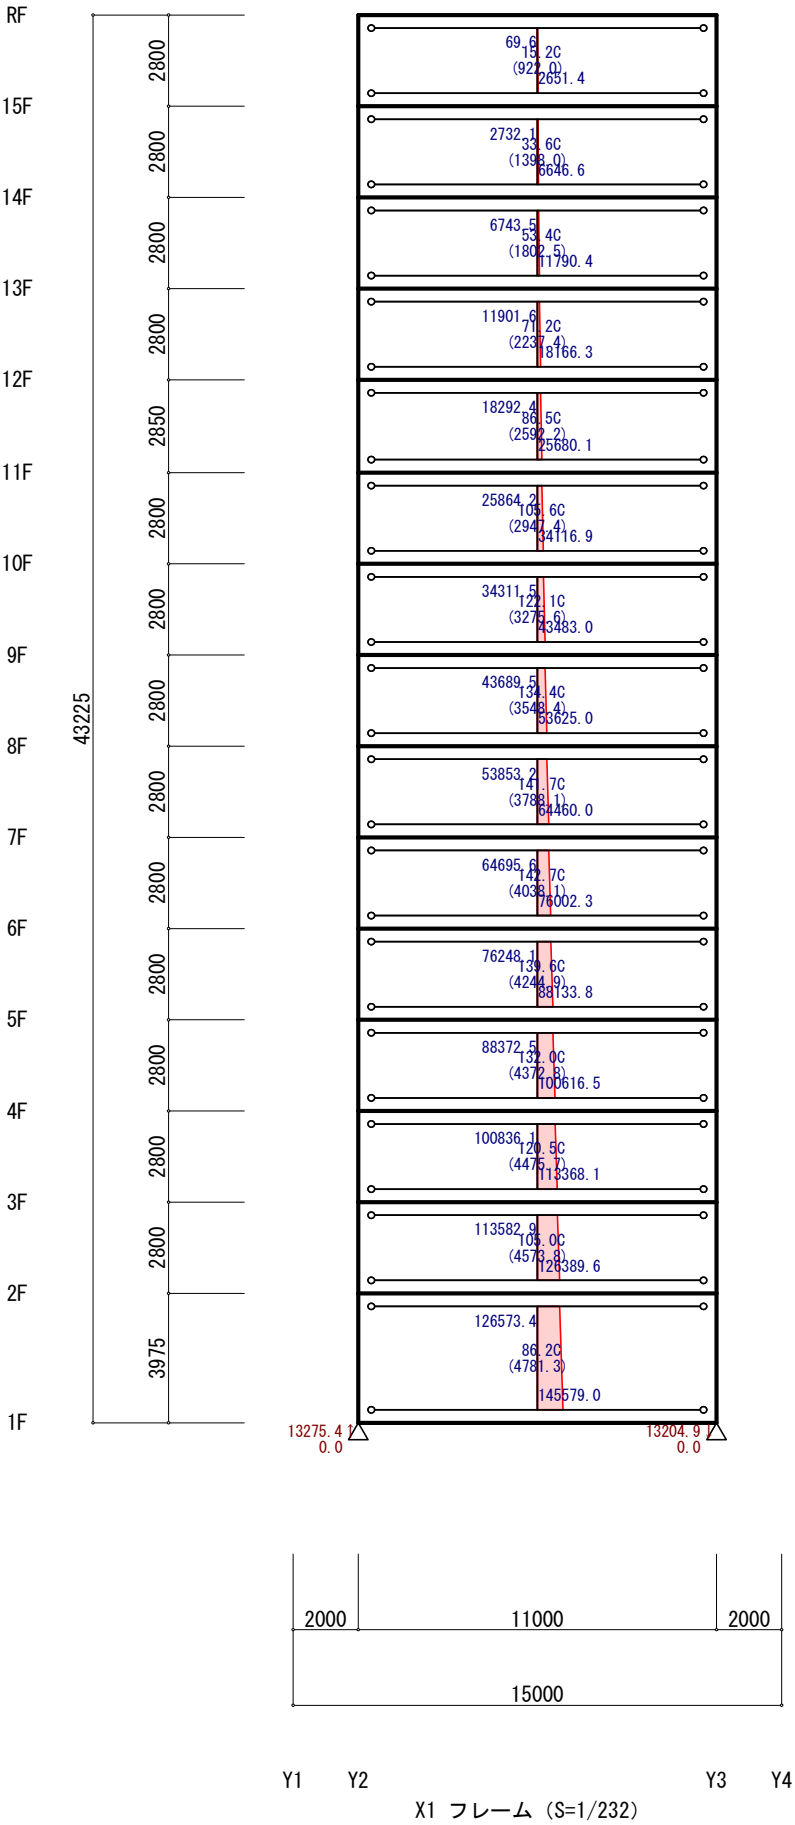


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

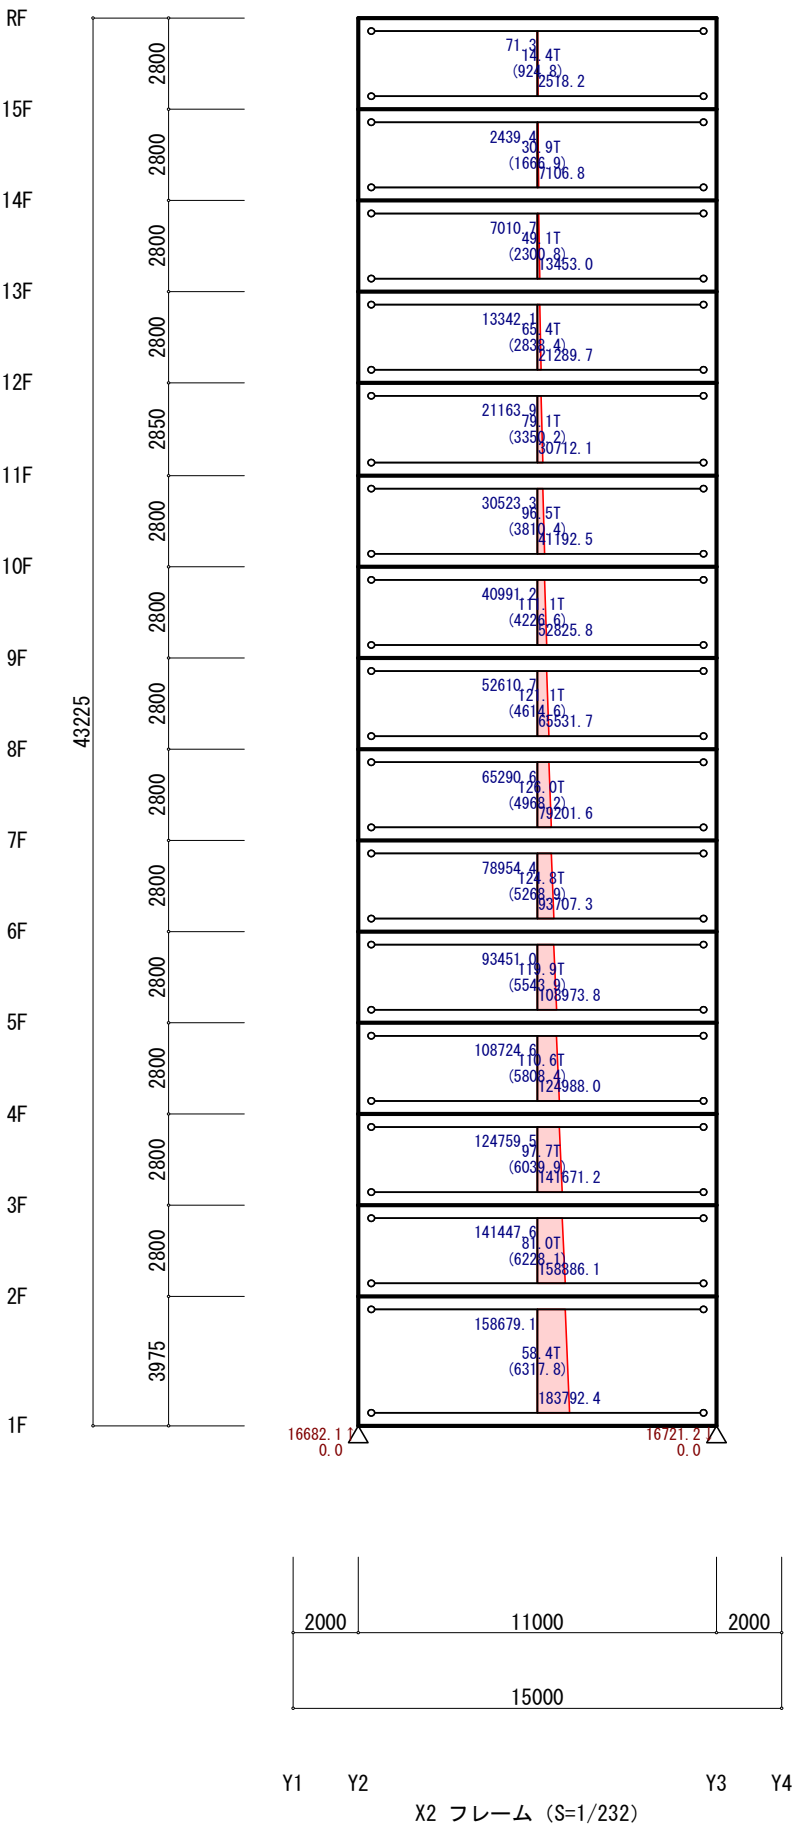


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

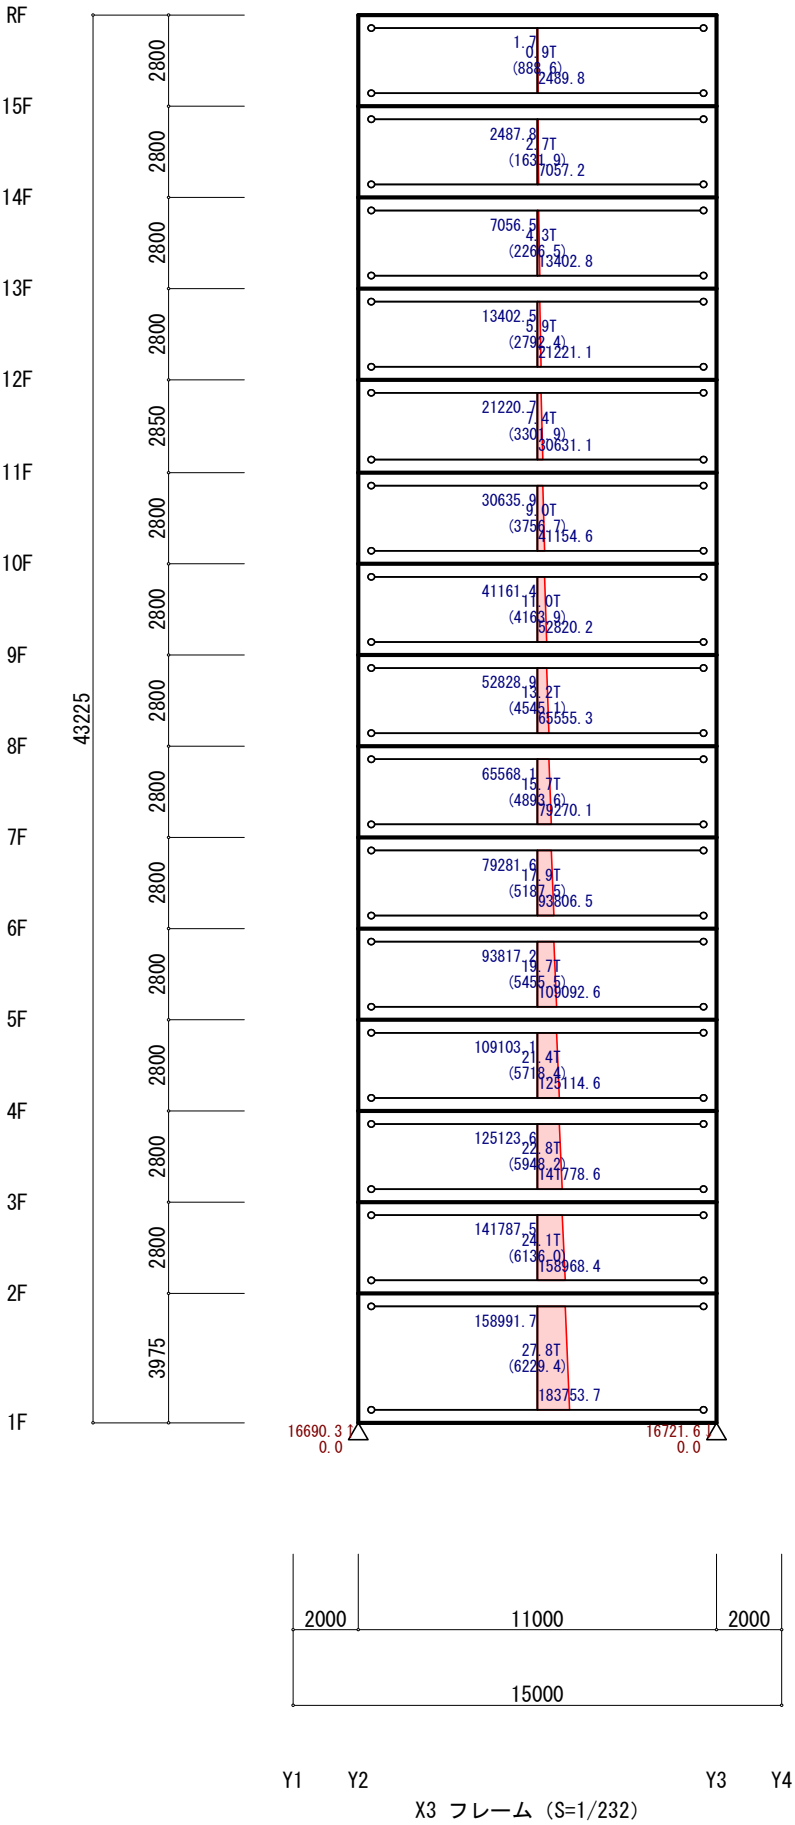


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

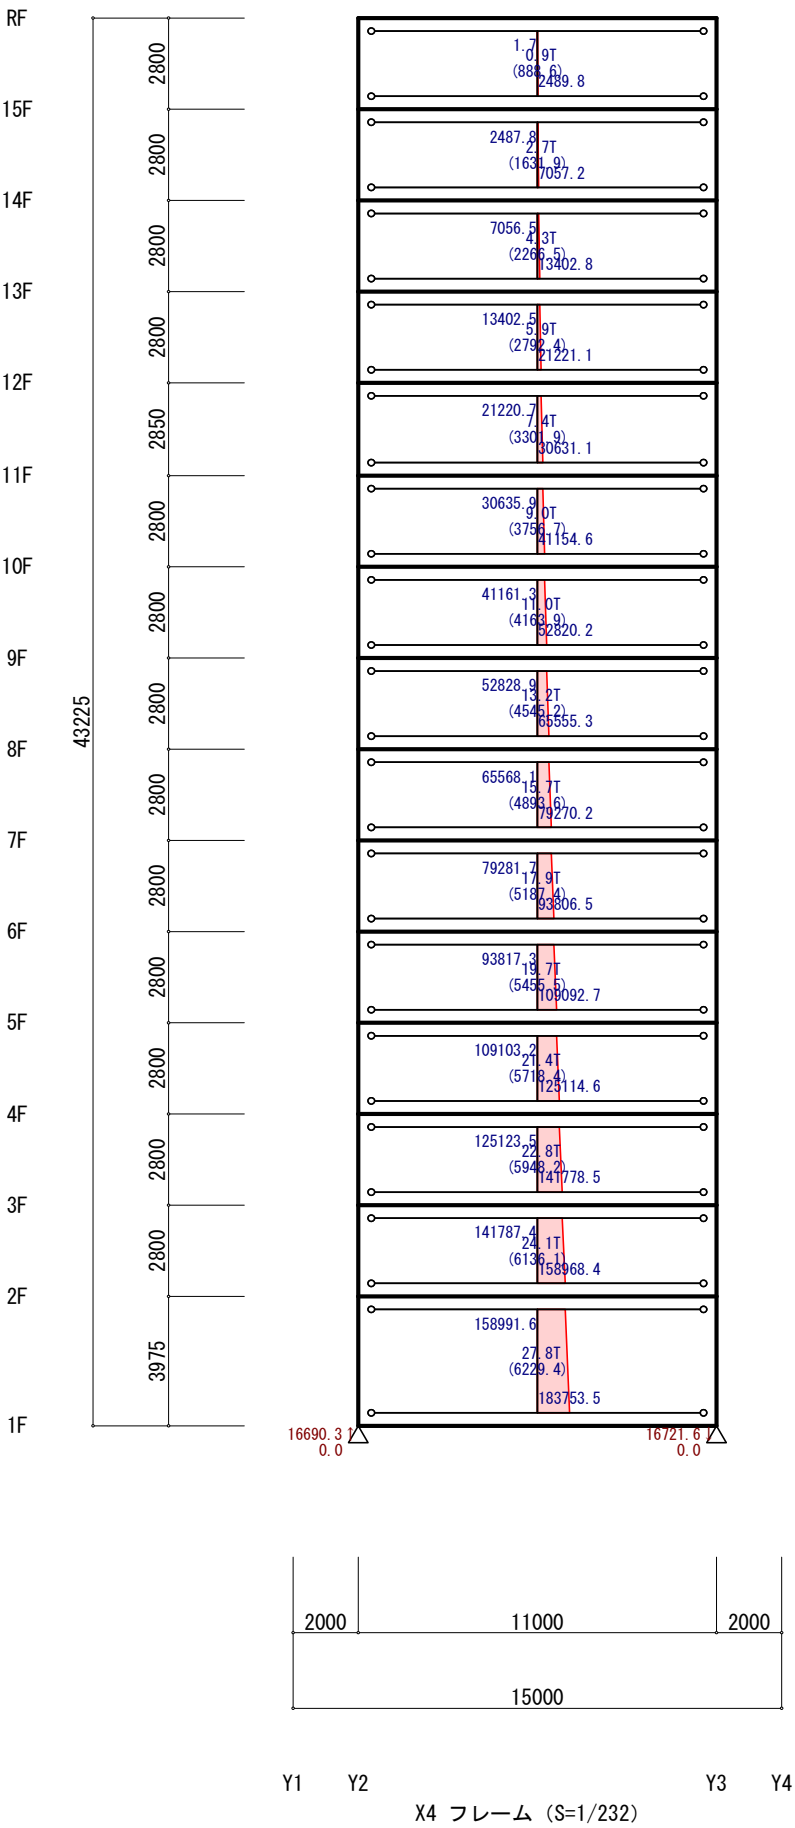


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

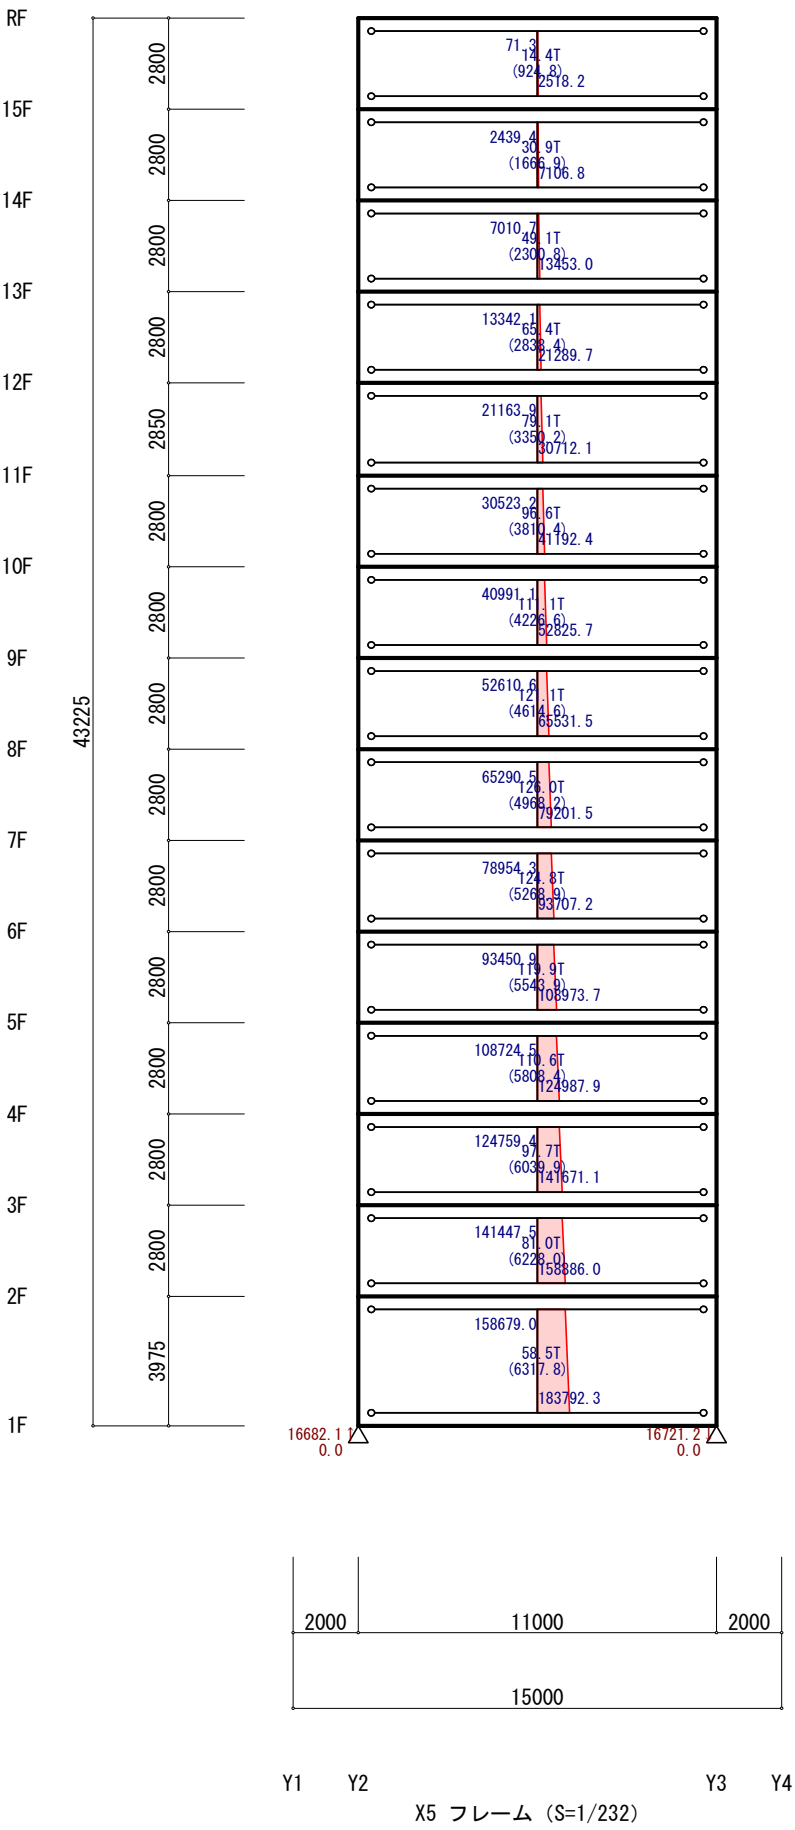

水平荷重時節点応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

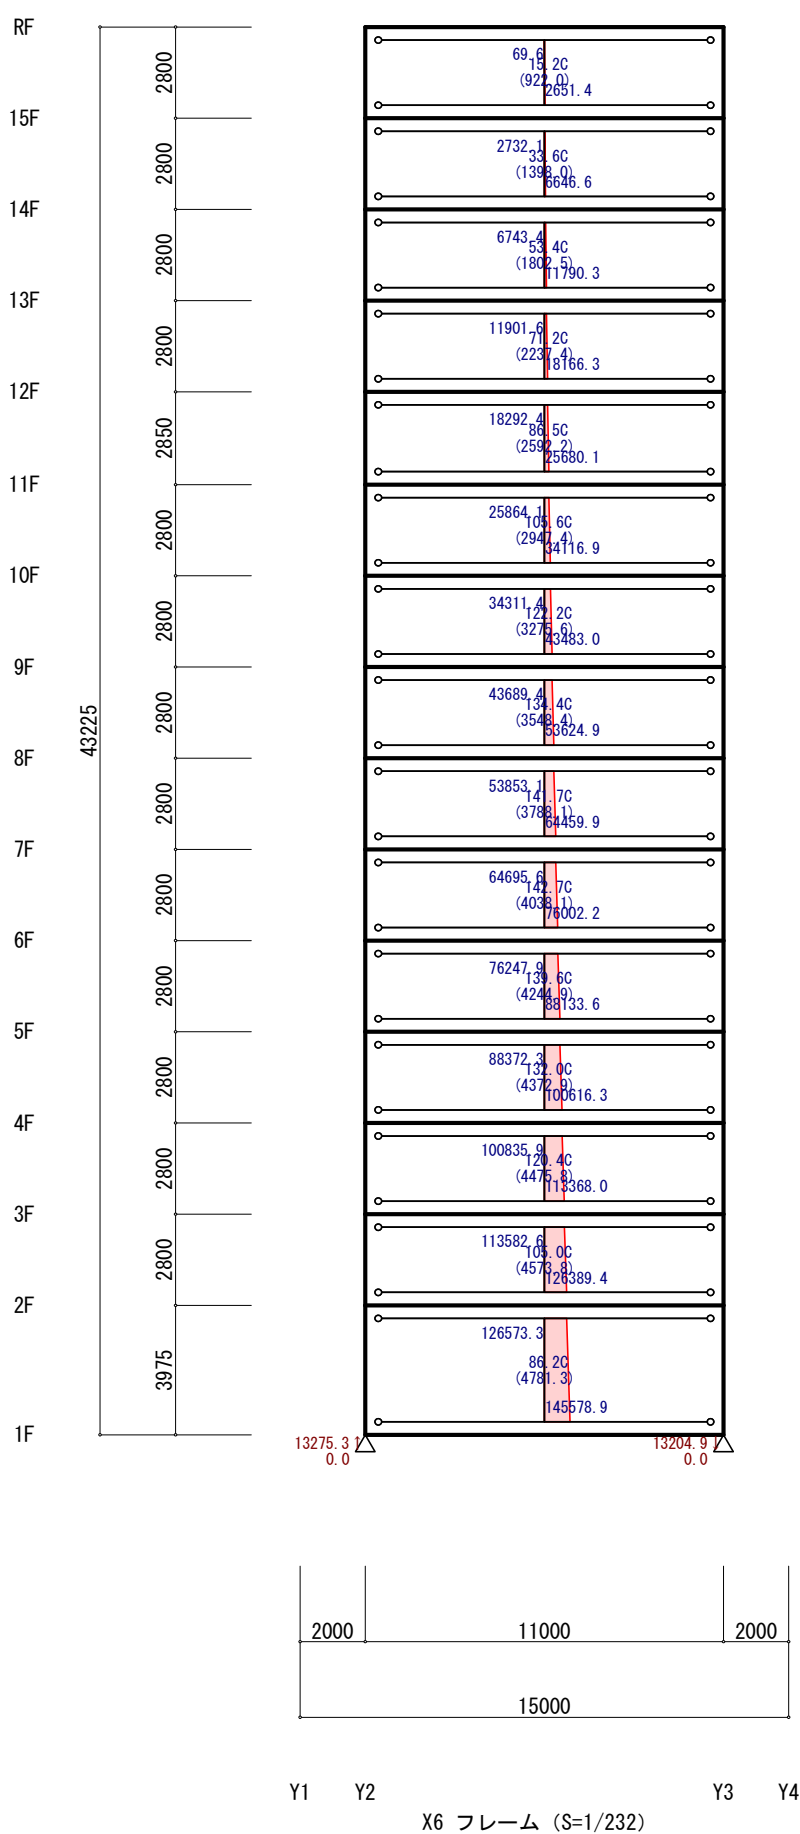

U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

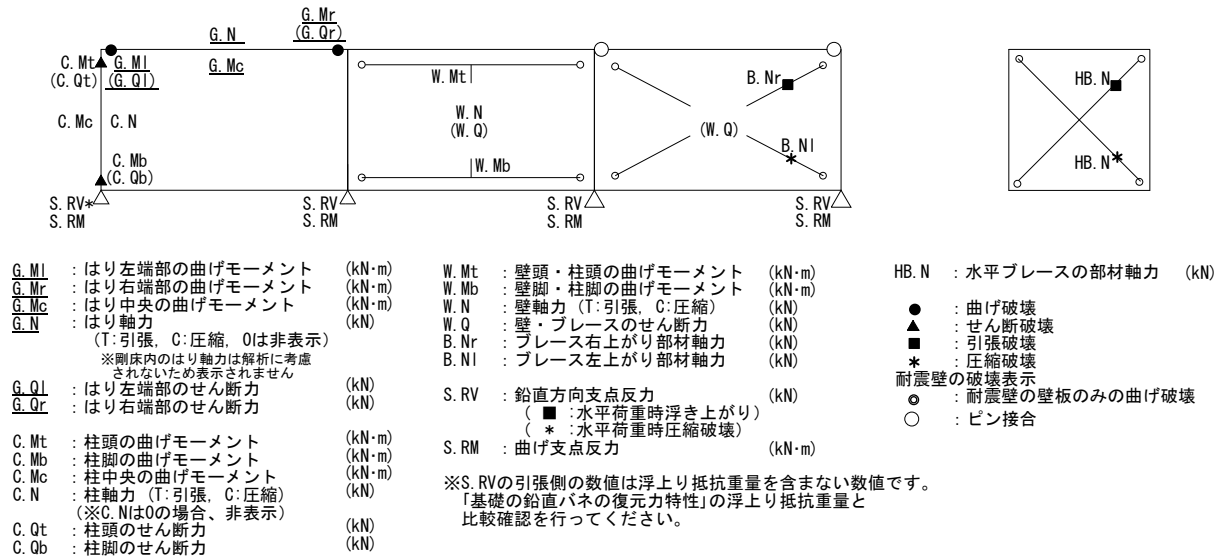

RF	338.5 (210.6)	525.2 (295.8)	544.2 (303.0)	537.7 (298.8)	435.3 (247.7)
15F	407.6 (11.5) 395.5 218.0C 383.4 (11.5)	365.8 (81.0) 95.0 218.0C 383.4 (11.5)	583.4 (166.2) 108.9 494.3C 261.6 (358.2)	599.2 (173.4) 107.4 578.1C 152.6 (506.5)	585.5 (169.2) 103.8 587.5C 150.3 (510.2)
14F	783.4 (221.7) 550.5 413.6C 317.7 (221.7)	439.7 (79.2) 122.3 413.6C 317.7 (221.7)	690.4 (176.3) 140.3 928.3C 28.6 (604.1)	714.3 (185.6) 141.8 1066.5C 134.1 (726.8)	700.0 (180.5) 139.8 1086.2C 135.5 (729.6)
13F	967.4 (330.2) 620.7 506.8C 274.1 (330.2)	737.5 (189.7) 145.6 506.8C 274.1 (330.2)	1049.5 (313.3) 164.1 1373.9C 71.7 (830.5)	1077.9 (324.8) 164.9 1600.0C 215.9 (960.5)	1060.2 (318.6) 161.9 1633.3C 223.4 (967.7)
12F	1023.5 (498.2) 500.4 541.4C 22.7 (498.2)	901.3 (261.8) 159.0 541.4C 22.7 (498.2)	1155.3 (365.3) 144.9 1784.7C 884.5 (101.5)	1155.3 (370.0) 133.8 2087.3C 497.8 (1123.8)	1155.3 (368.2) 138.1 2125.5C 504.5 (1132.2)
11F	739.0 (535.2) 177.1 534.7C 384.8 (535.2)	962.8 (267.0) 135.1 534.7C 384.8 (535.2)	1155.3 (365.3) 88.9 2175.6C 1061.0 (1193.8)	1155.3 (392.1) 80.6 2563.0C 1251.4 (1349.3)	1155.3 (391.5) 82.1 2602.9C 1251.9 (1353.0)
10F	997.6 (584.1) 413.5 353.1C 170.6 (584.1)	1545.9 (511.7) 166.7 353.1C 170.6 (584.1)	1814.3 (661.1) 83.7 2592.6C 928.6 (1410.0)	1814.3 (661.1) 83.7 3103.3C 962.2 (1580.0)	1814.3 (661.1) 83.7 3143.9C 959.4 (1578.0)
9F	1159.7 (695.8) 463.9 198.6C 231.9 (695.8)	1545.9 (536.8) 106.0 198.6C 231.9 (695.8)	1814.3 (661.1) 83.7 3032.7C 884.9 (1551.8)	1814.3 (661.1) 83.7 3631.4C 1024.1 (1689.1)	1814.3 (661.1) 83.7 3672.2C 1022.0 (1689.9)
8F	1023.2 (786.0) 237.3 35.9C 548.7 (786.0)	1545.9 (546.0) 83.7 35.9C 548.7 (786.0)	1814.3 (661.1) 83.7 3449.8C 388.9 (1735.2)	1814.3 (661.1) 83.7 4135.9C 1373.7 (1790.9)	1814.3 (661.1) 83.7 4177.8C 1372.2 (1790.9)
7F	1293.5 (871.9) 421.6 287.8C 450.3 (871.9)	2082.7 (764.9) 85.9 287.8C 450.3 (871.9)	2462.1 (1860.7) 83.6 3988.9C 282.7 (1870.7)	2462.1 (1860.8) 83.6 4675.2C 1259.4 (1860.7)	2462.1 (1860.8) 83.6 4716.7C 1258.0 (1860.8)
6F	1313.7 (980.1) 333.6 741.0C 646.4 (980.1)	2082.7 (764.9) 85.9 741.0C 646.4 (980.1)	2501.7 (1974.8) 83.6 4404.9C 1466.0 (1969.1)	2501.7 (1975.0) 83.6 5182.0C 1447.9 (1974.8)	2501.7 (1975.0) 83.6 5225.0C 1447.1 (1975.0)
5F	1068.2 (1000.9) 67.4 1133.0C 933.5 (1000.9)	2082.7 (764.9) 85.9 1133.0C 933.5 (1000.9)	2227.1 (2076.9) 83.6 4980.2C 1919.1 (2065.2)	2227.1 (2077.4) 83.6 5712.8C 1926.8 (2076.9)	2227.1 (2077.4) 83.6 5748.1C 1927.2 (2077.4)
4F	752.6 (1049.8) 297.2 1490.9C 1346.9 (1049.8)	2082.7 (764.9) 85.9 1490.9C 1346.9 (1049.8)	1674.1 (1216.2) 83.6 5518.7C 2618.8 (2152.0)	1674.1 (1216.7) 83.6 6260.7C 2648.3 (2161.2)	1674.1 (1216.7) 83.6 6300.4C 2650.2 (2161.7)
3F	320.5 (1050.7) 730.2 1875.0C 1780.9 (1050.7)	2082.7 (764.9) 85.9 1875.0C 1780.9 (1050.7)	887.5 (2239.9) 83.6 6092.8C 3557.0 (2236.9)	887.5 (2239.9) 83.6 6844.3C 3592.3 (2239.9)	887.5 (2239.9) 83.6 6887.8C 3592.3 (2239.9)
2F	84.1 (980.5) 1064.6 2404.1C 2045.2 (980.5)	2082.7 (764.9) 85.9 2404.1C 2045.2 (980.5)	134.6 (2354.3) 83.6 7486.2C 2132.4 (2343.8)	134.6 (2354.3) 83.6 7490.3C 2139.6 (2354.3)	134.6 (2354.3) 83.6 7494.3C 2140.0 (2358.4)
1F	236.7 (735.0) 1081.9 2840.9C 1927.1 (735.0)	2082.7 (730.4) 85.9 2840.9C 1927.1 (735.0)	1443.0		

[illegible]

X1 X2 X3 X4


[illegible]

Y2 フレーム (S=1/232)


[illegible]

Y3 フレーム (S=1/232)


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

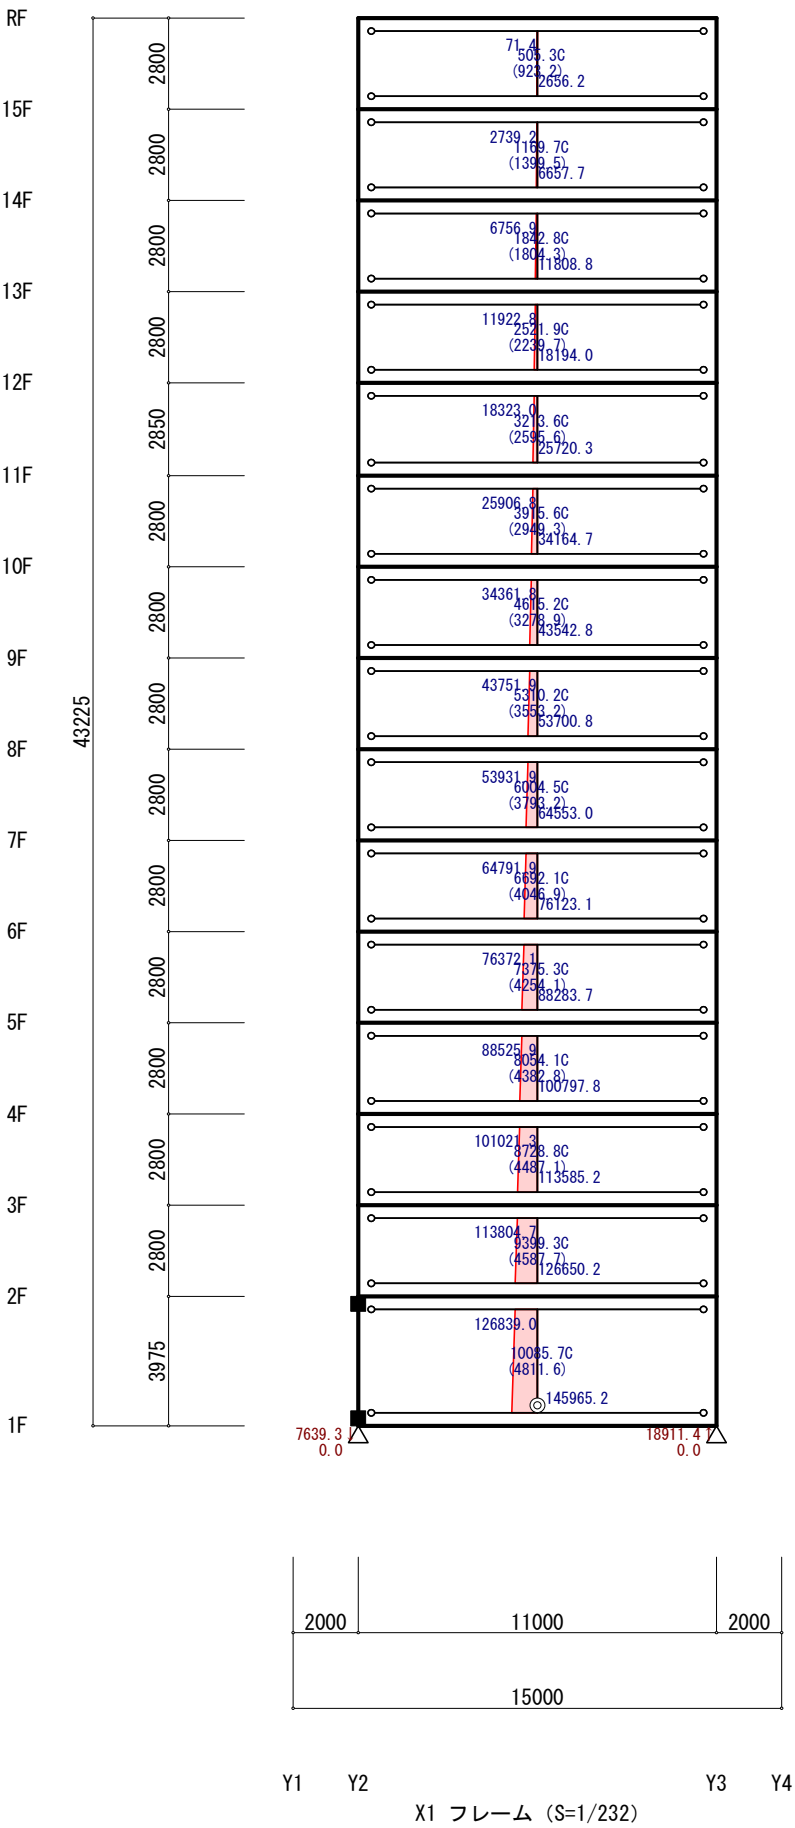


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

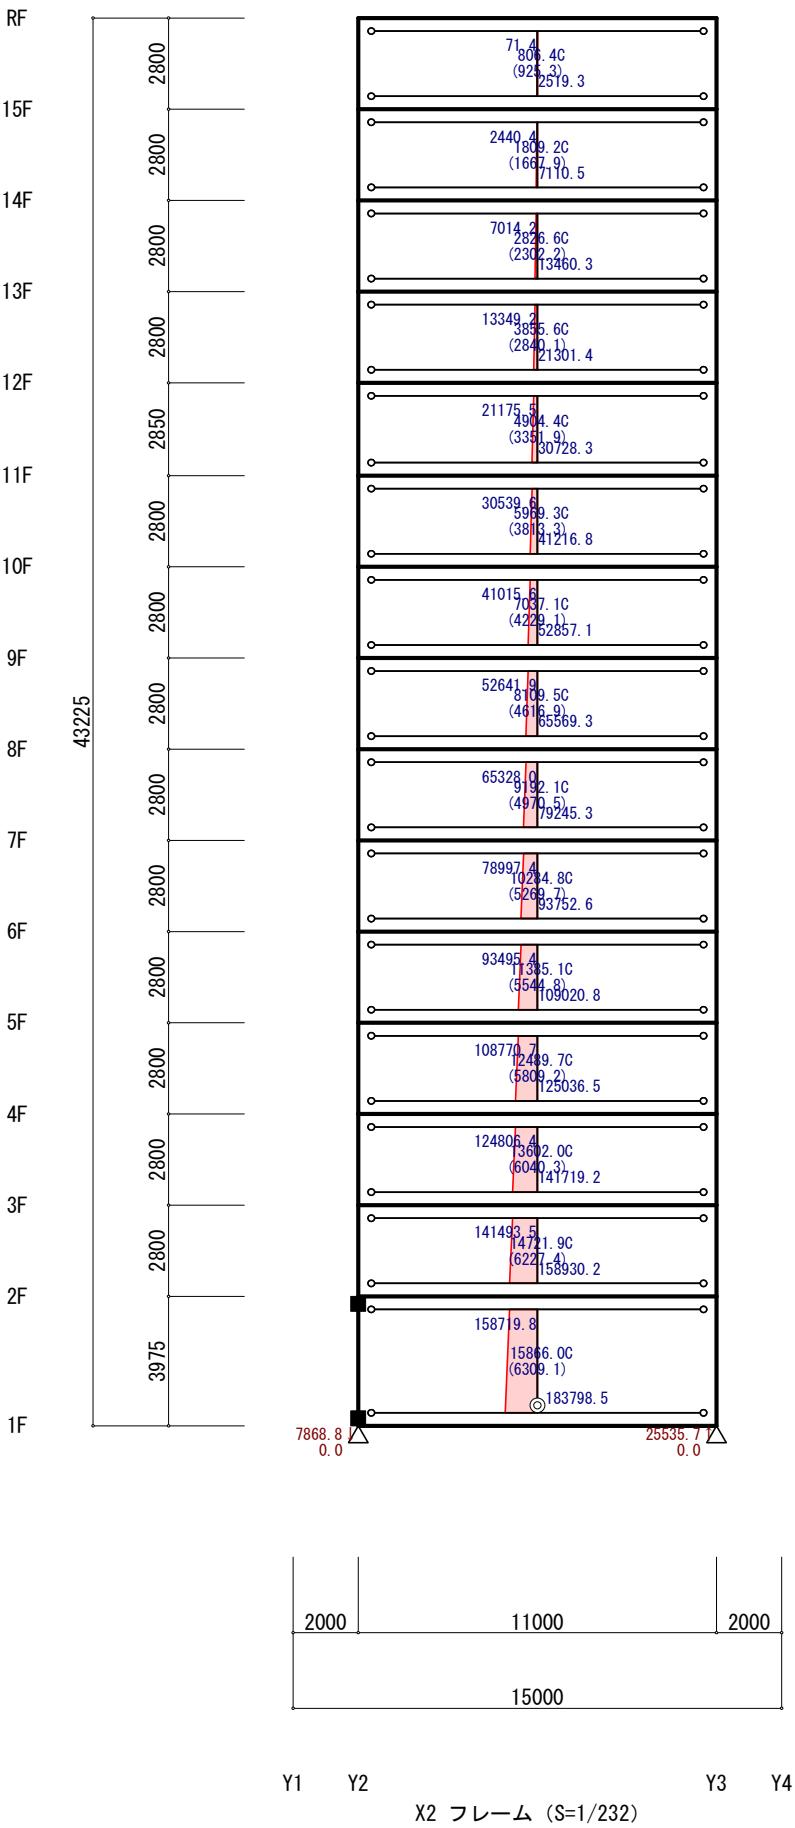


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

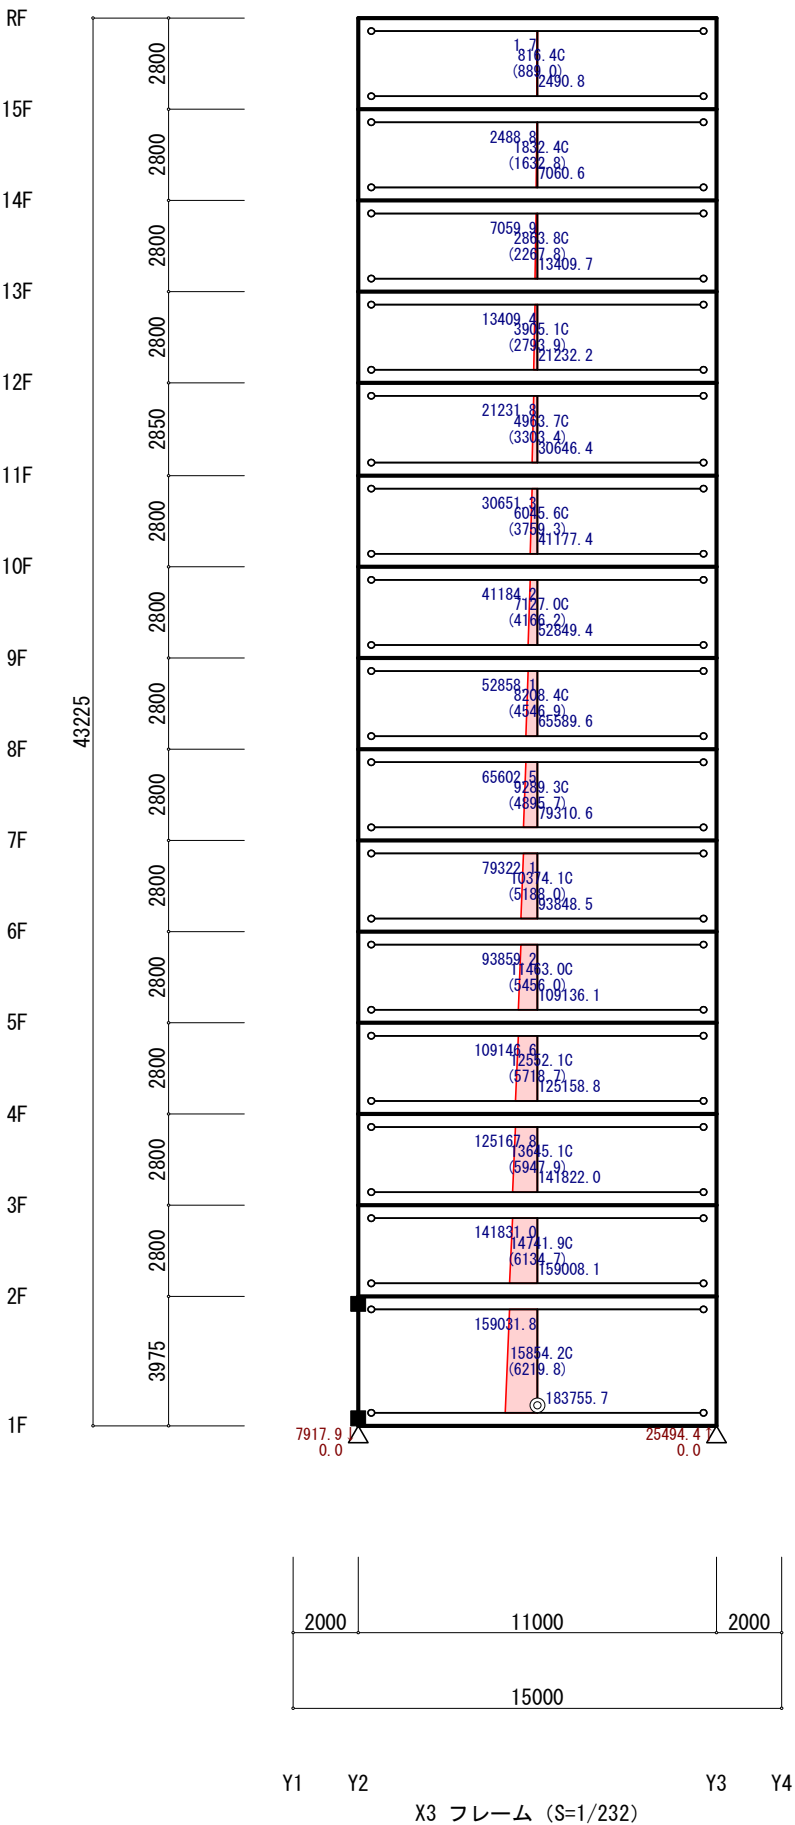


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

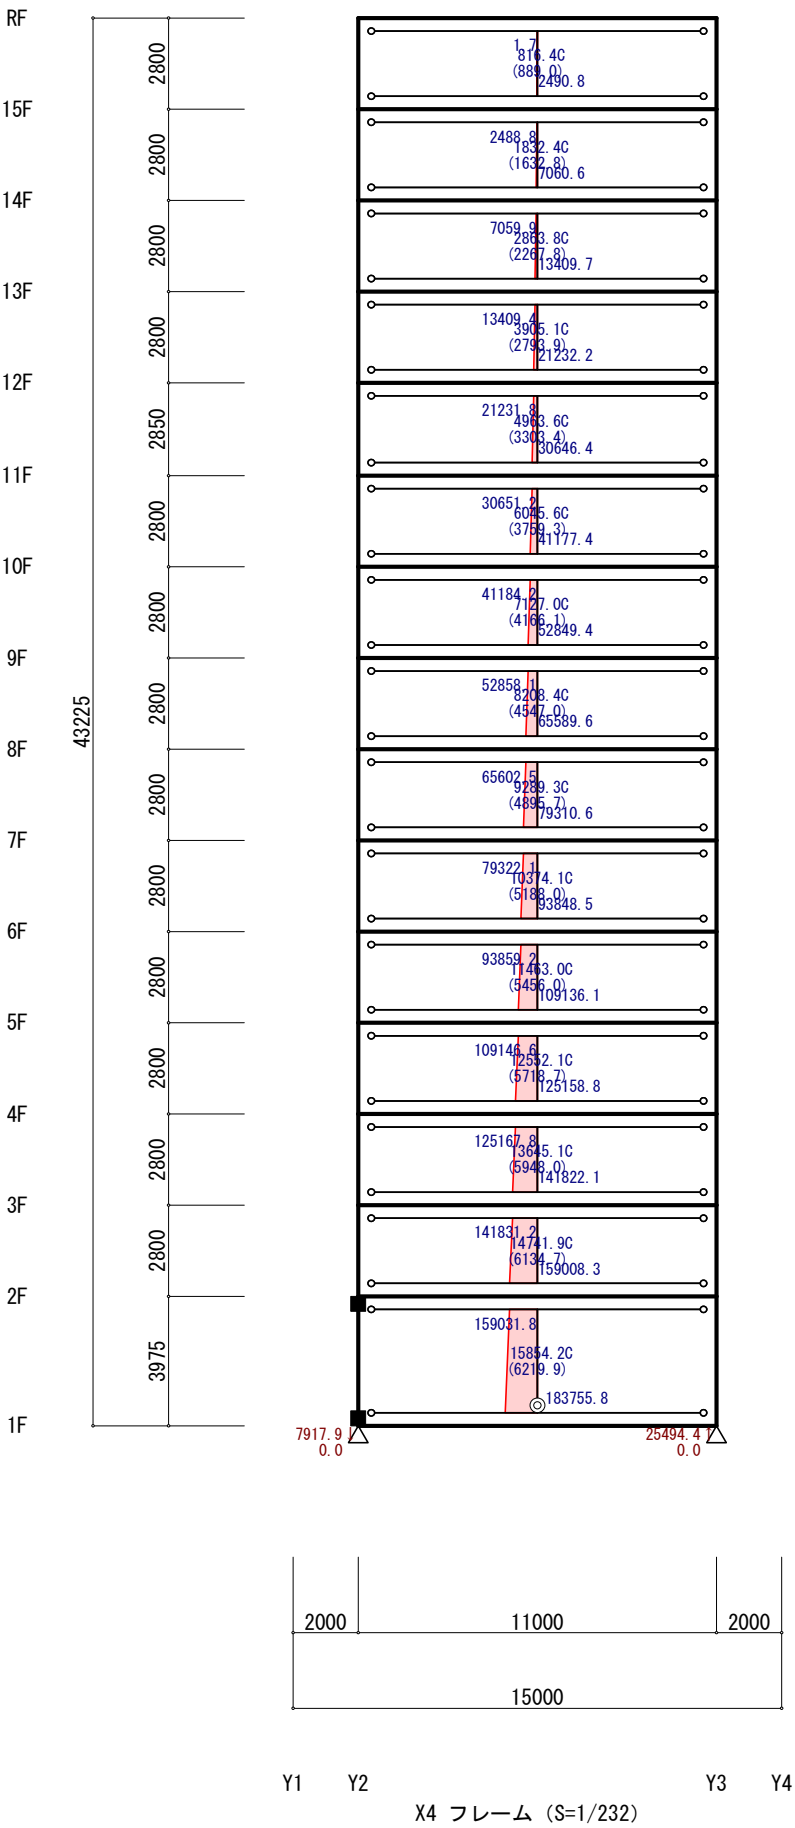


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

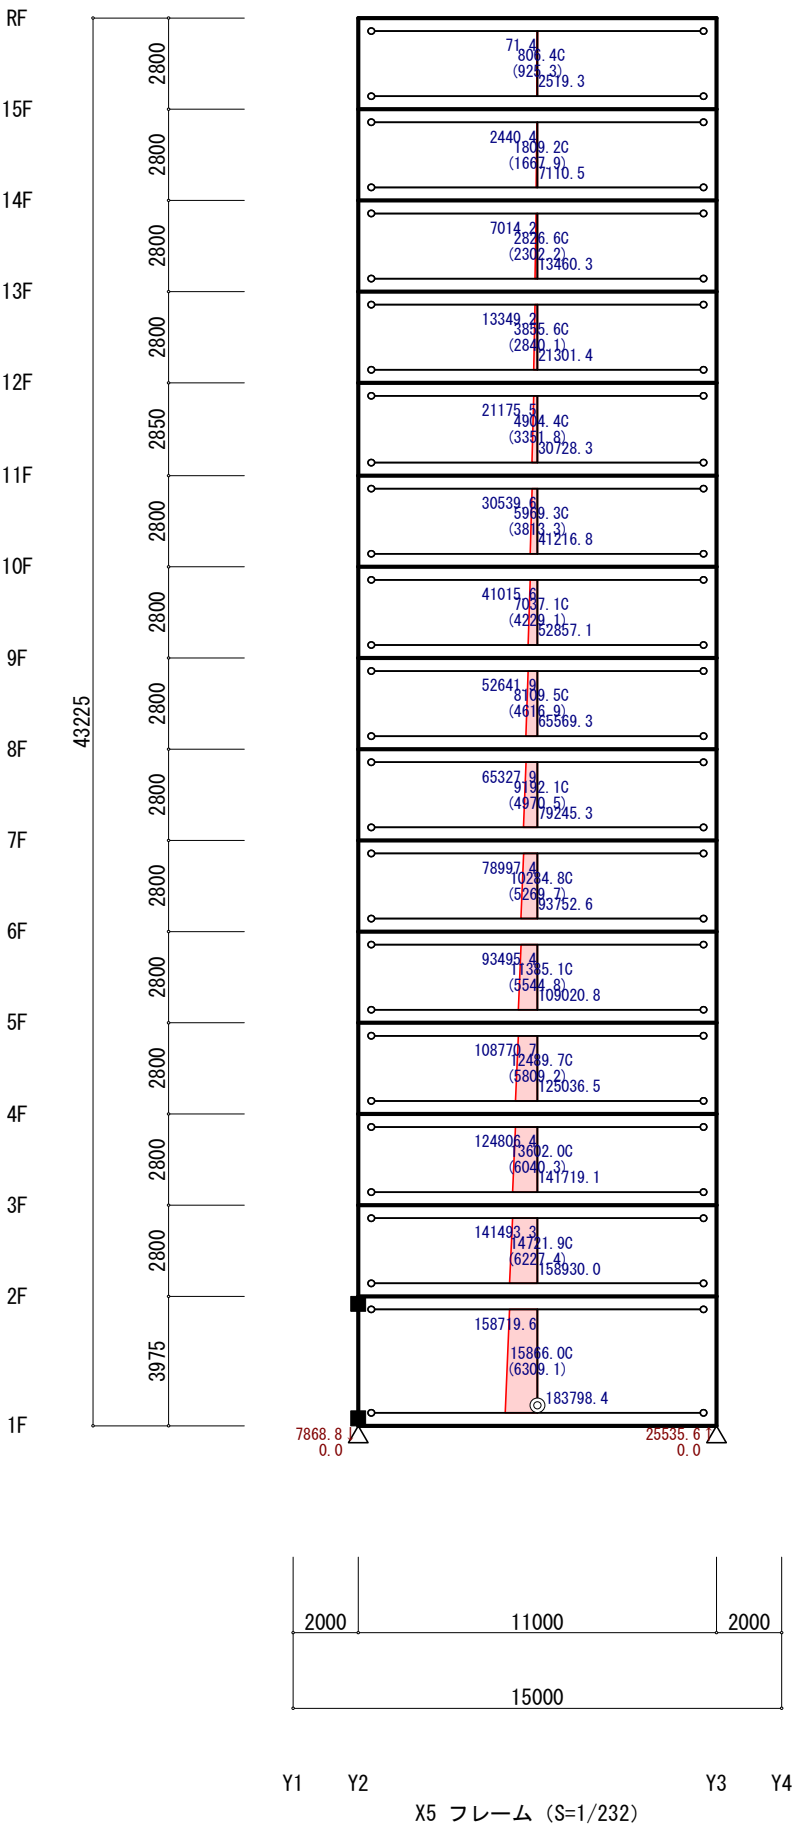


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

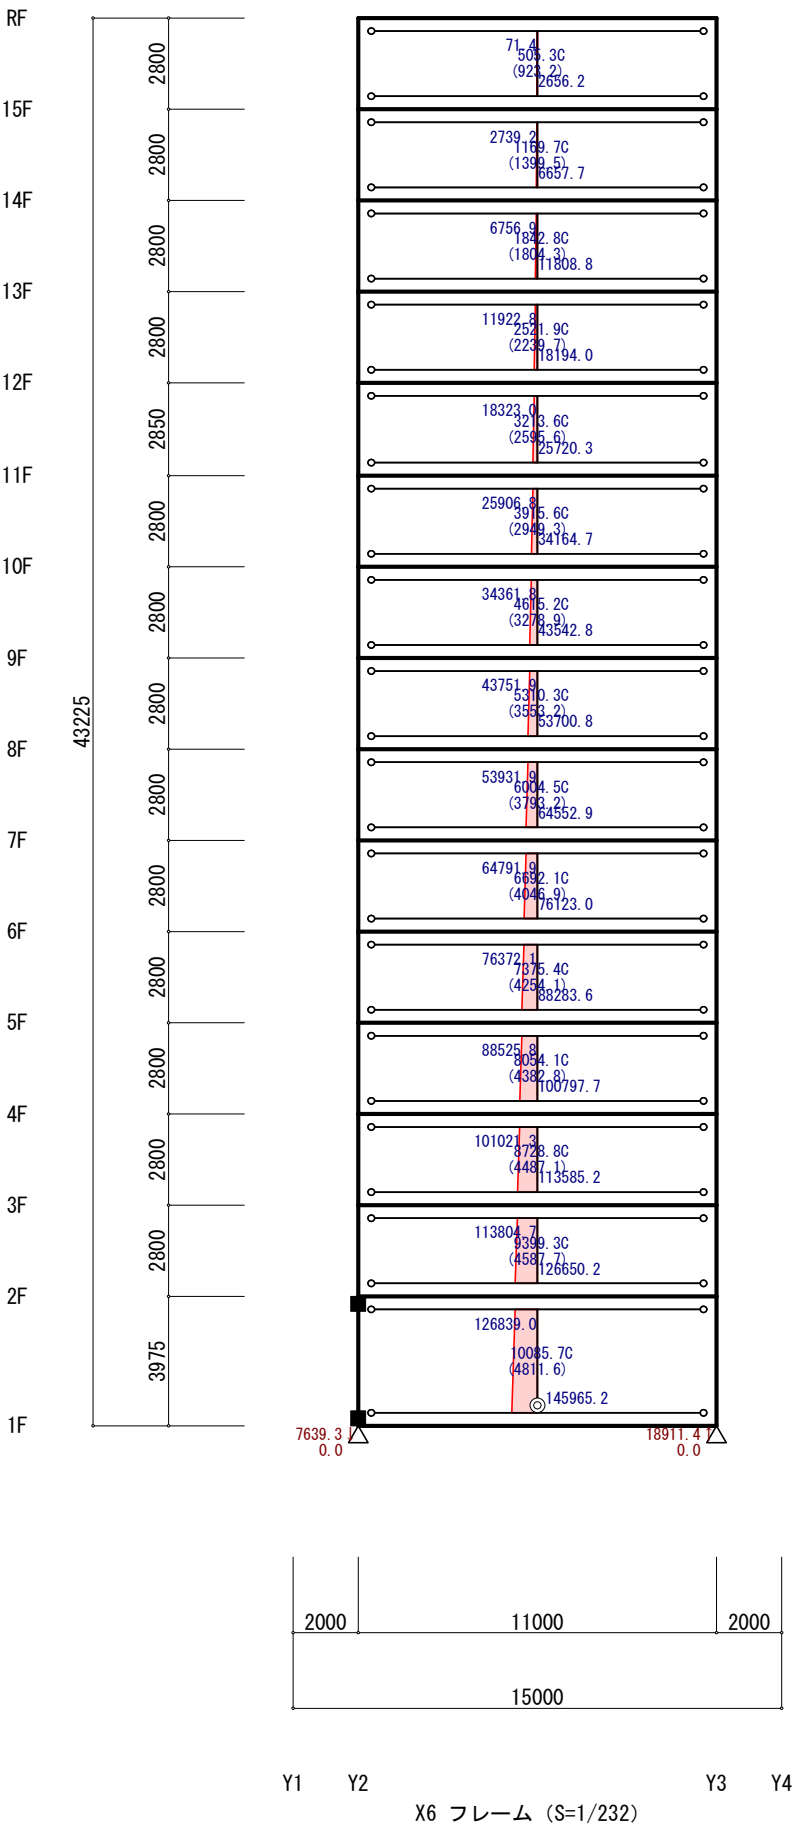


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

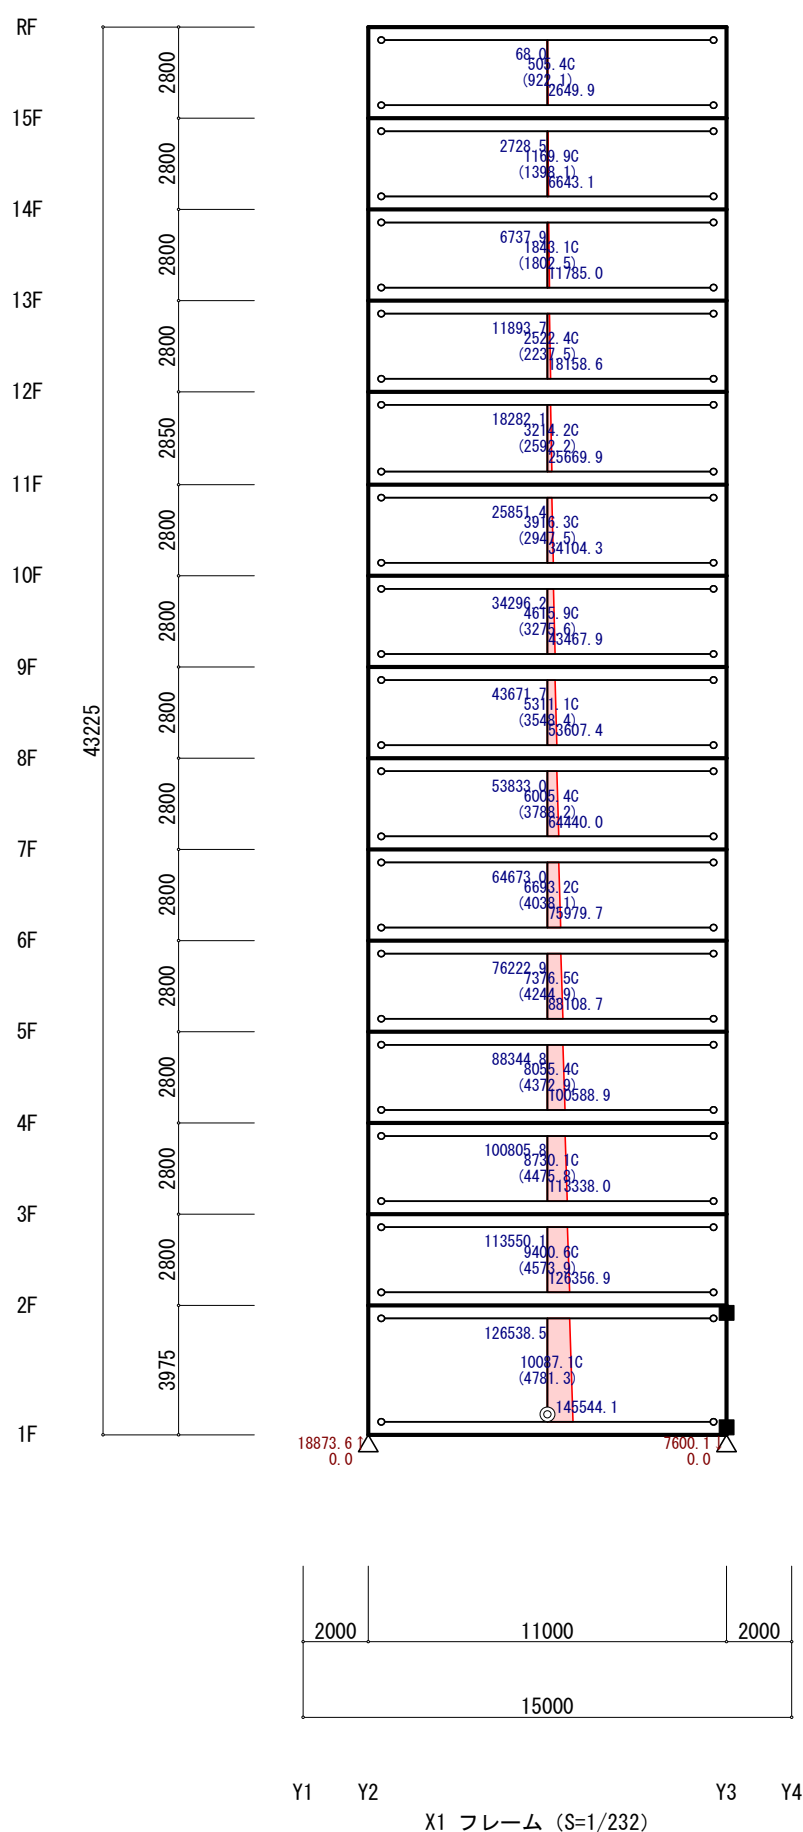


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

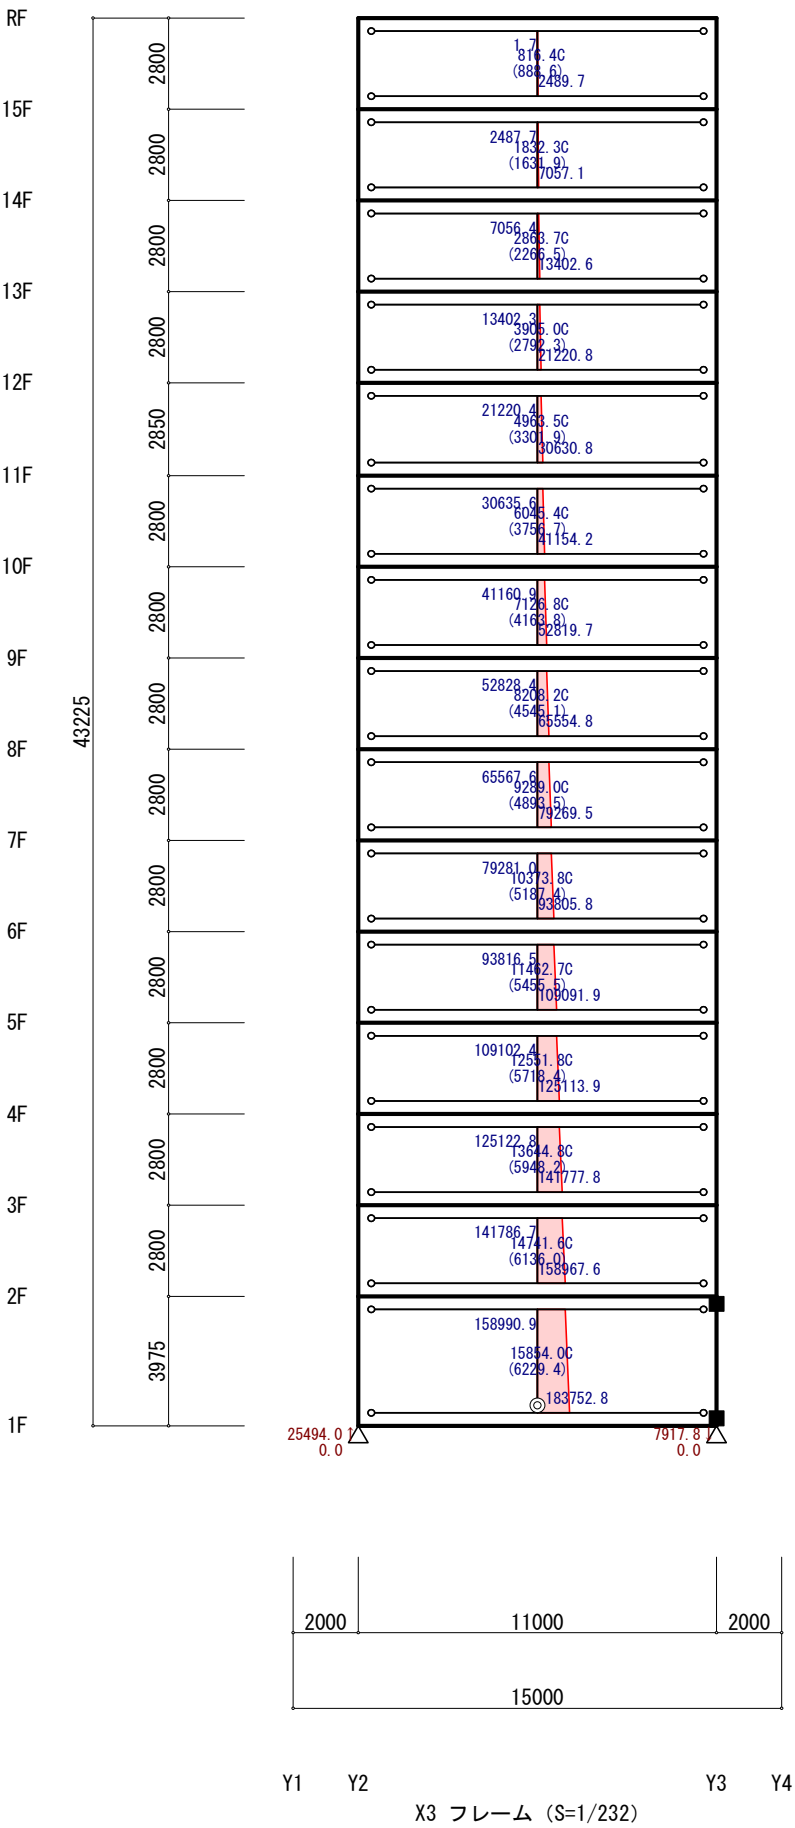


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

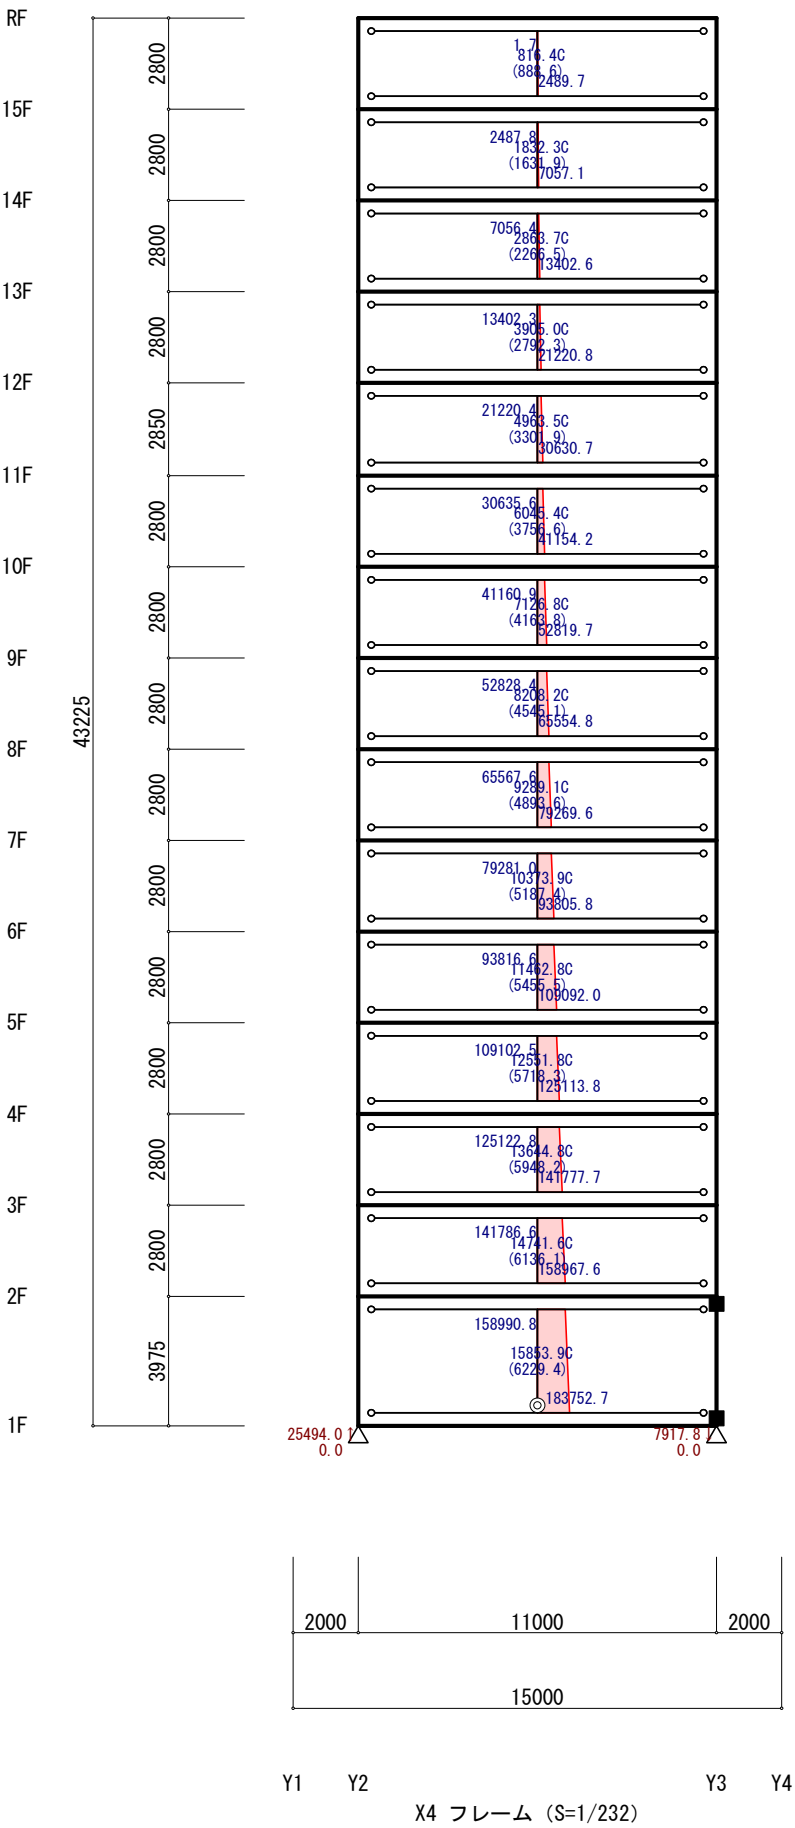

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

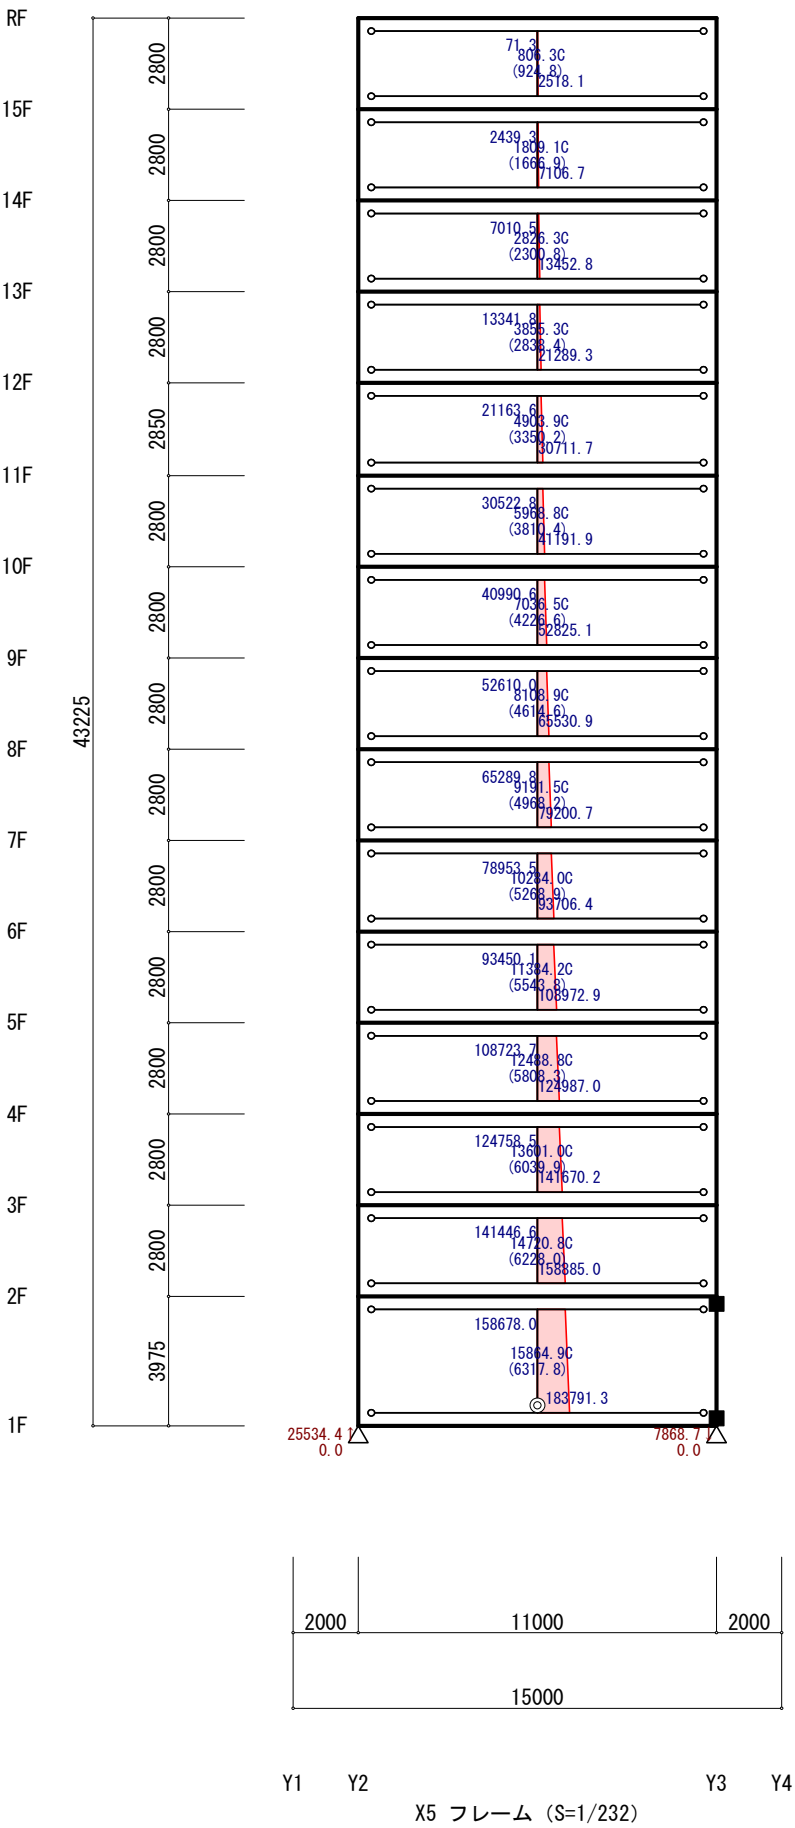


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

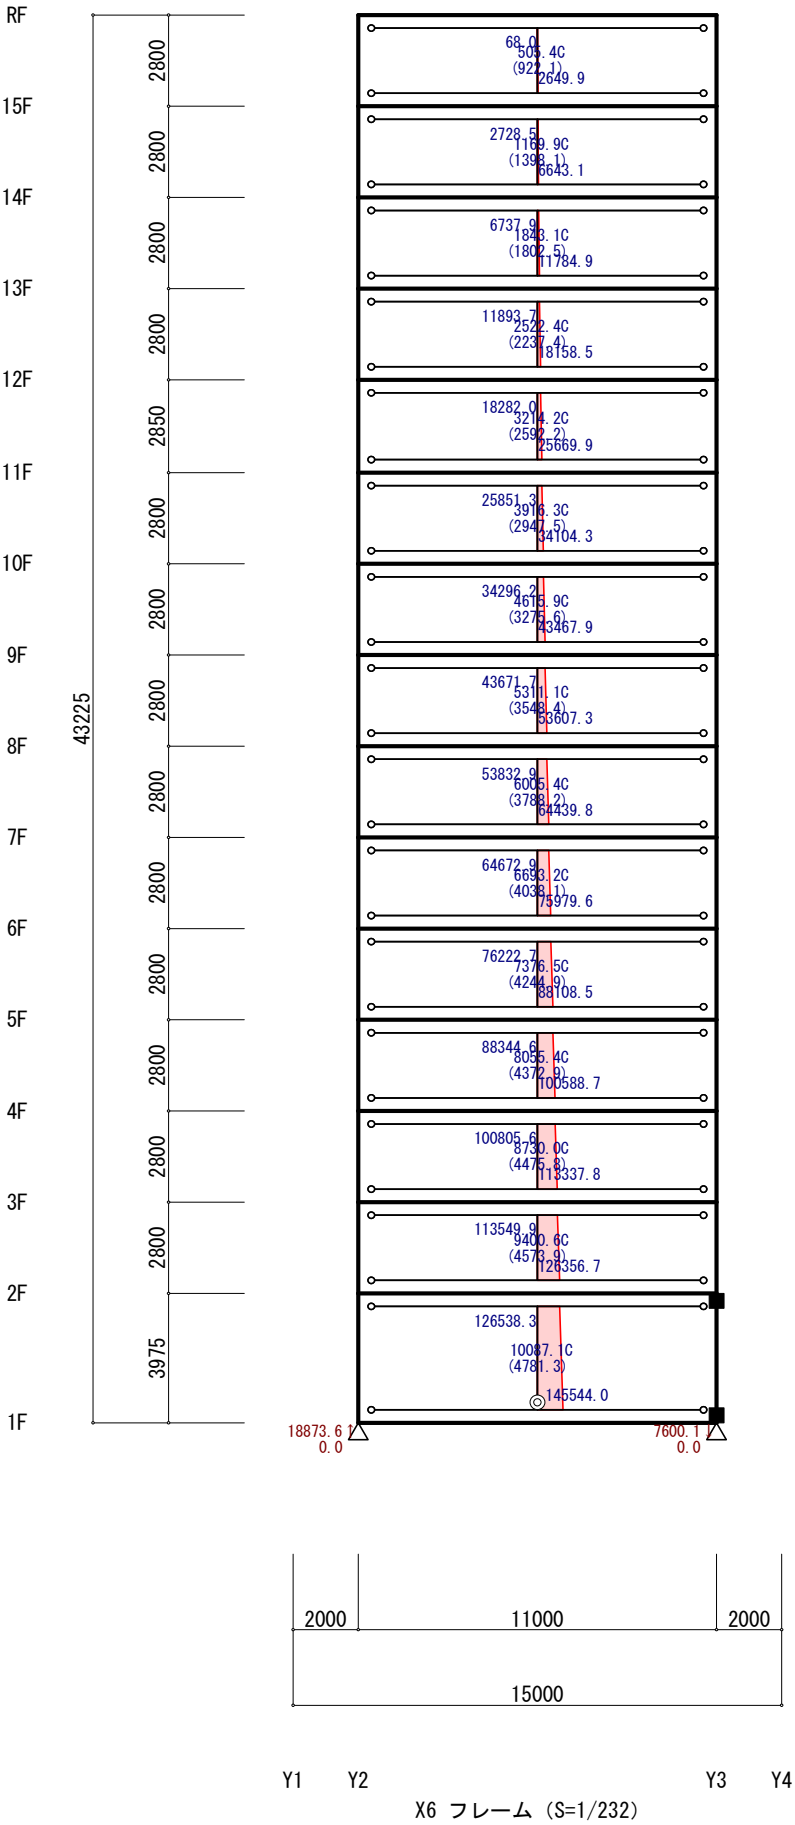

U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

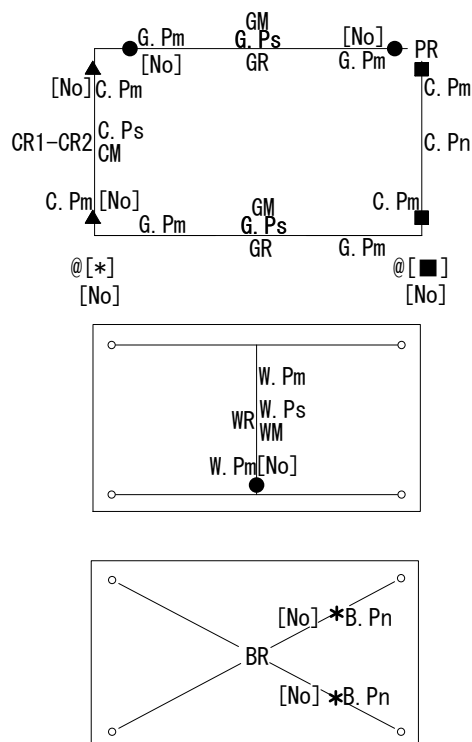

- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数

- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

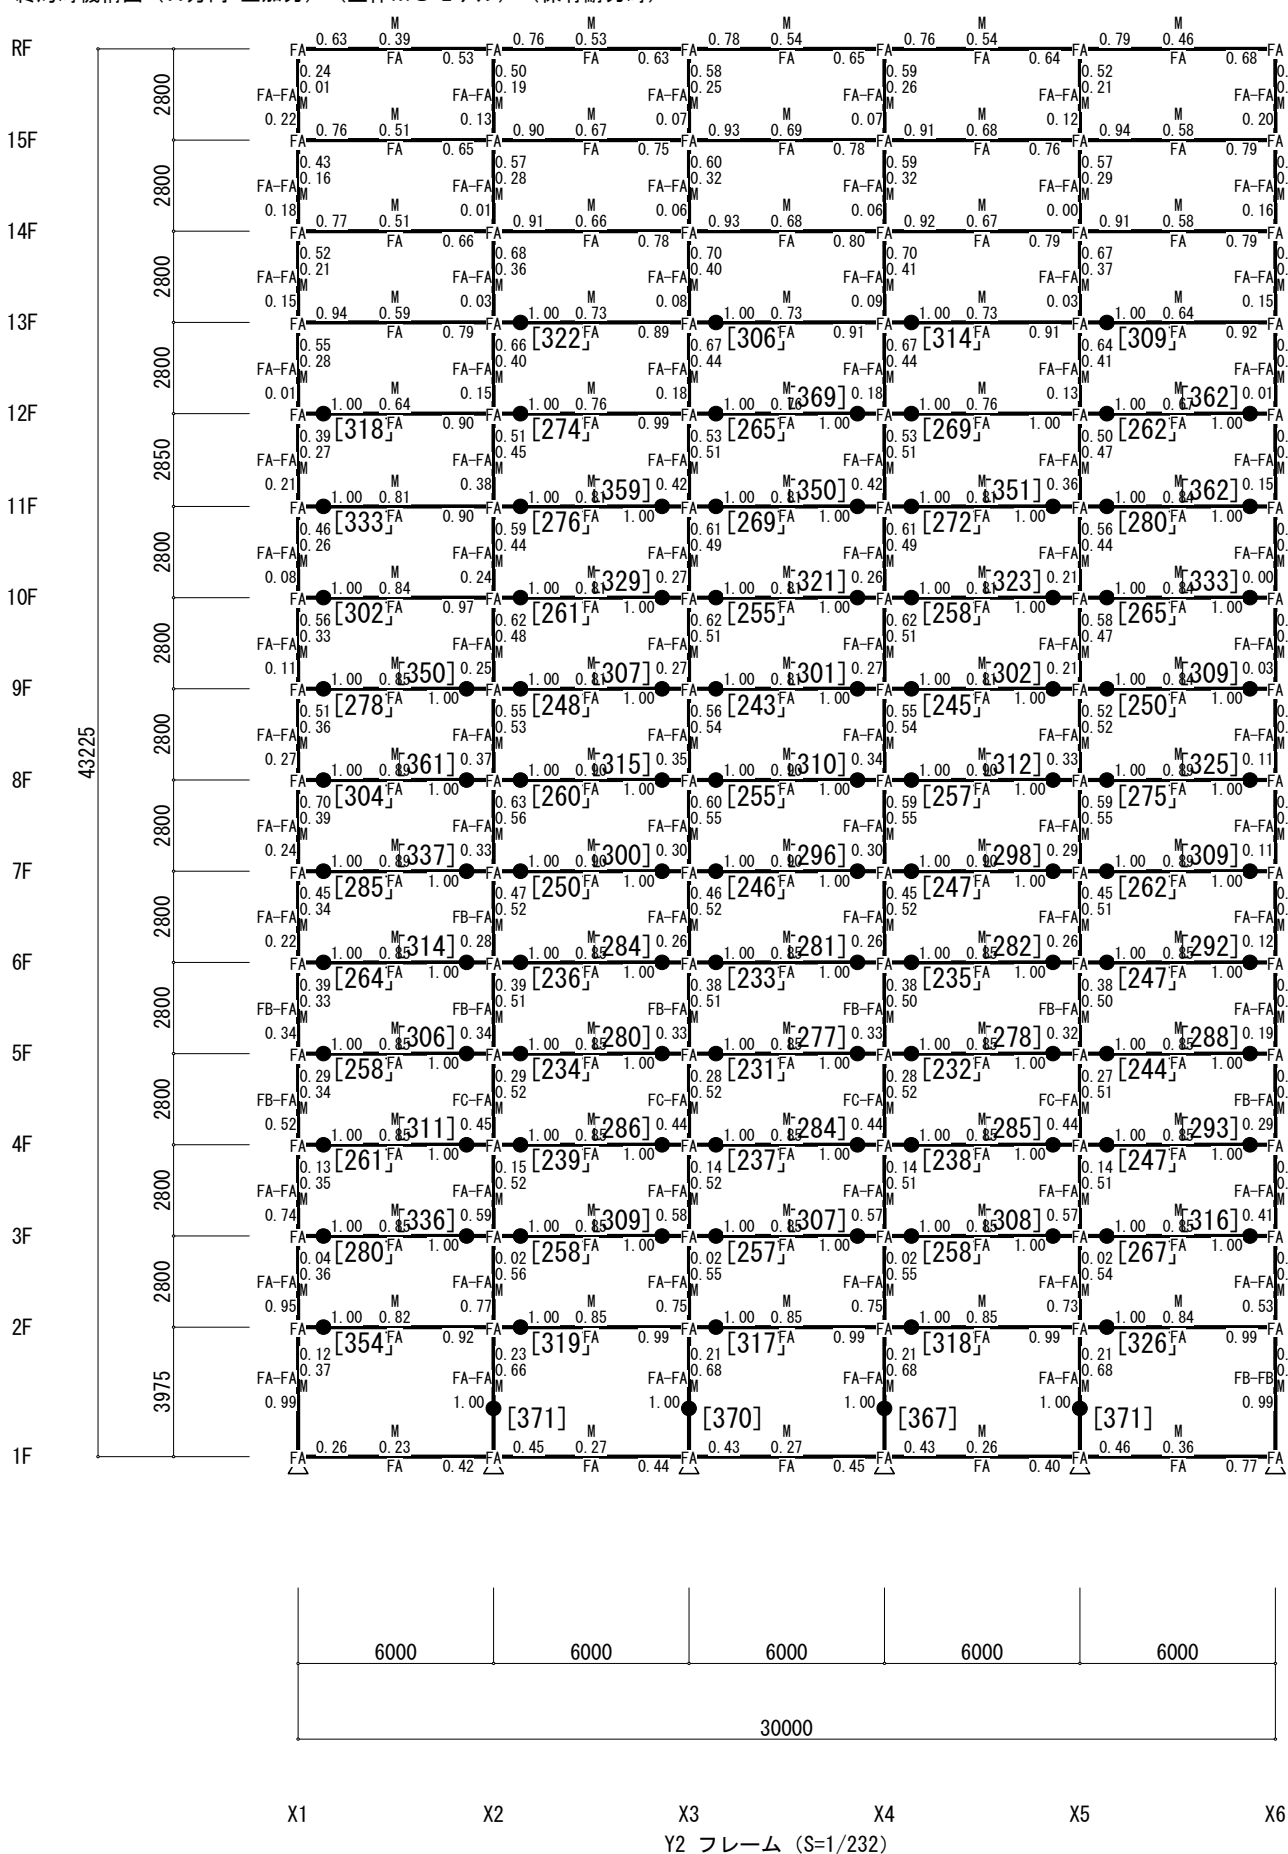


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

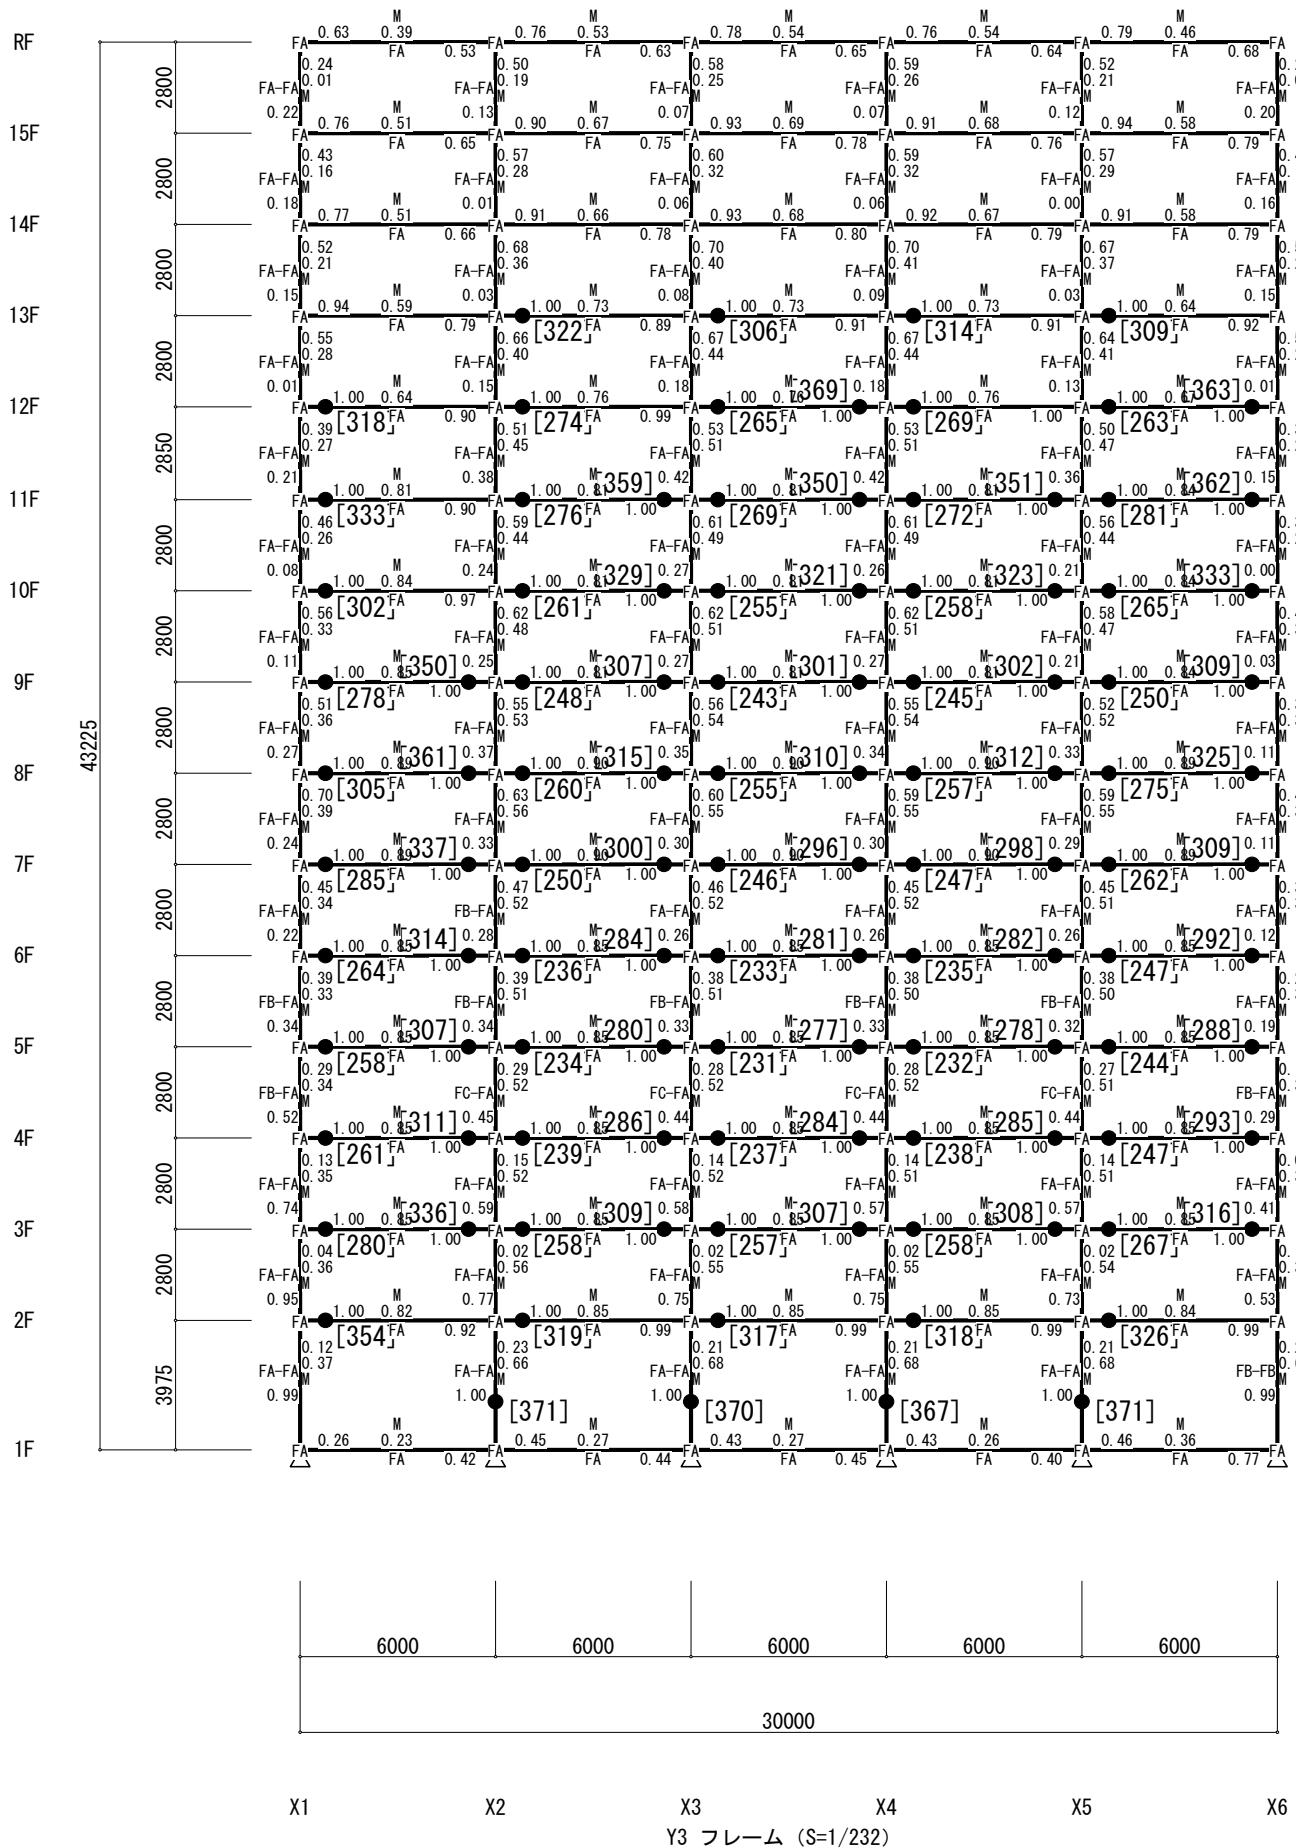



終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

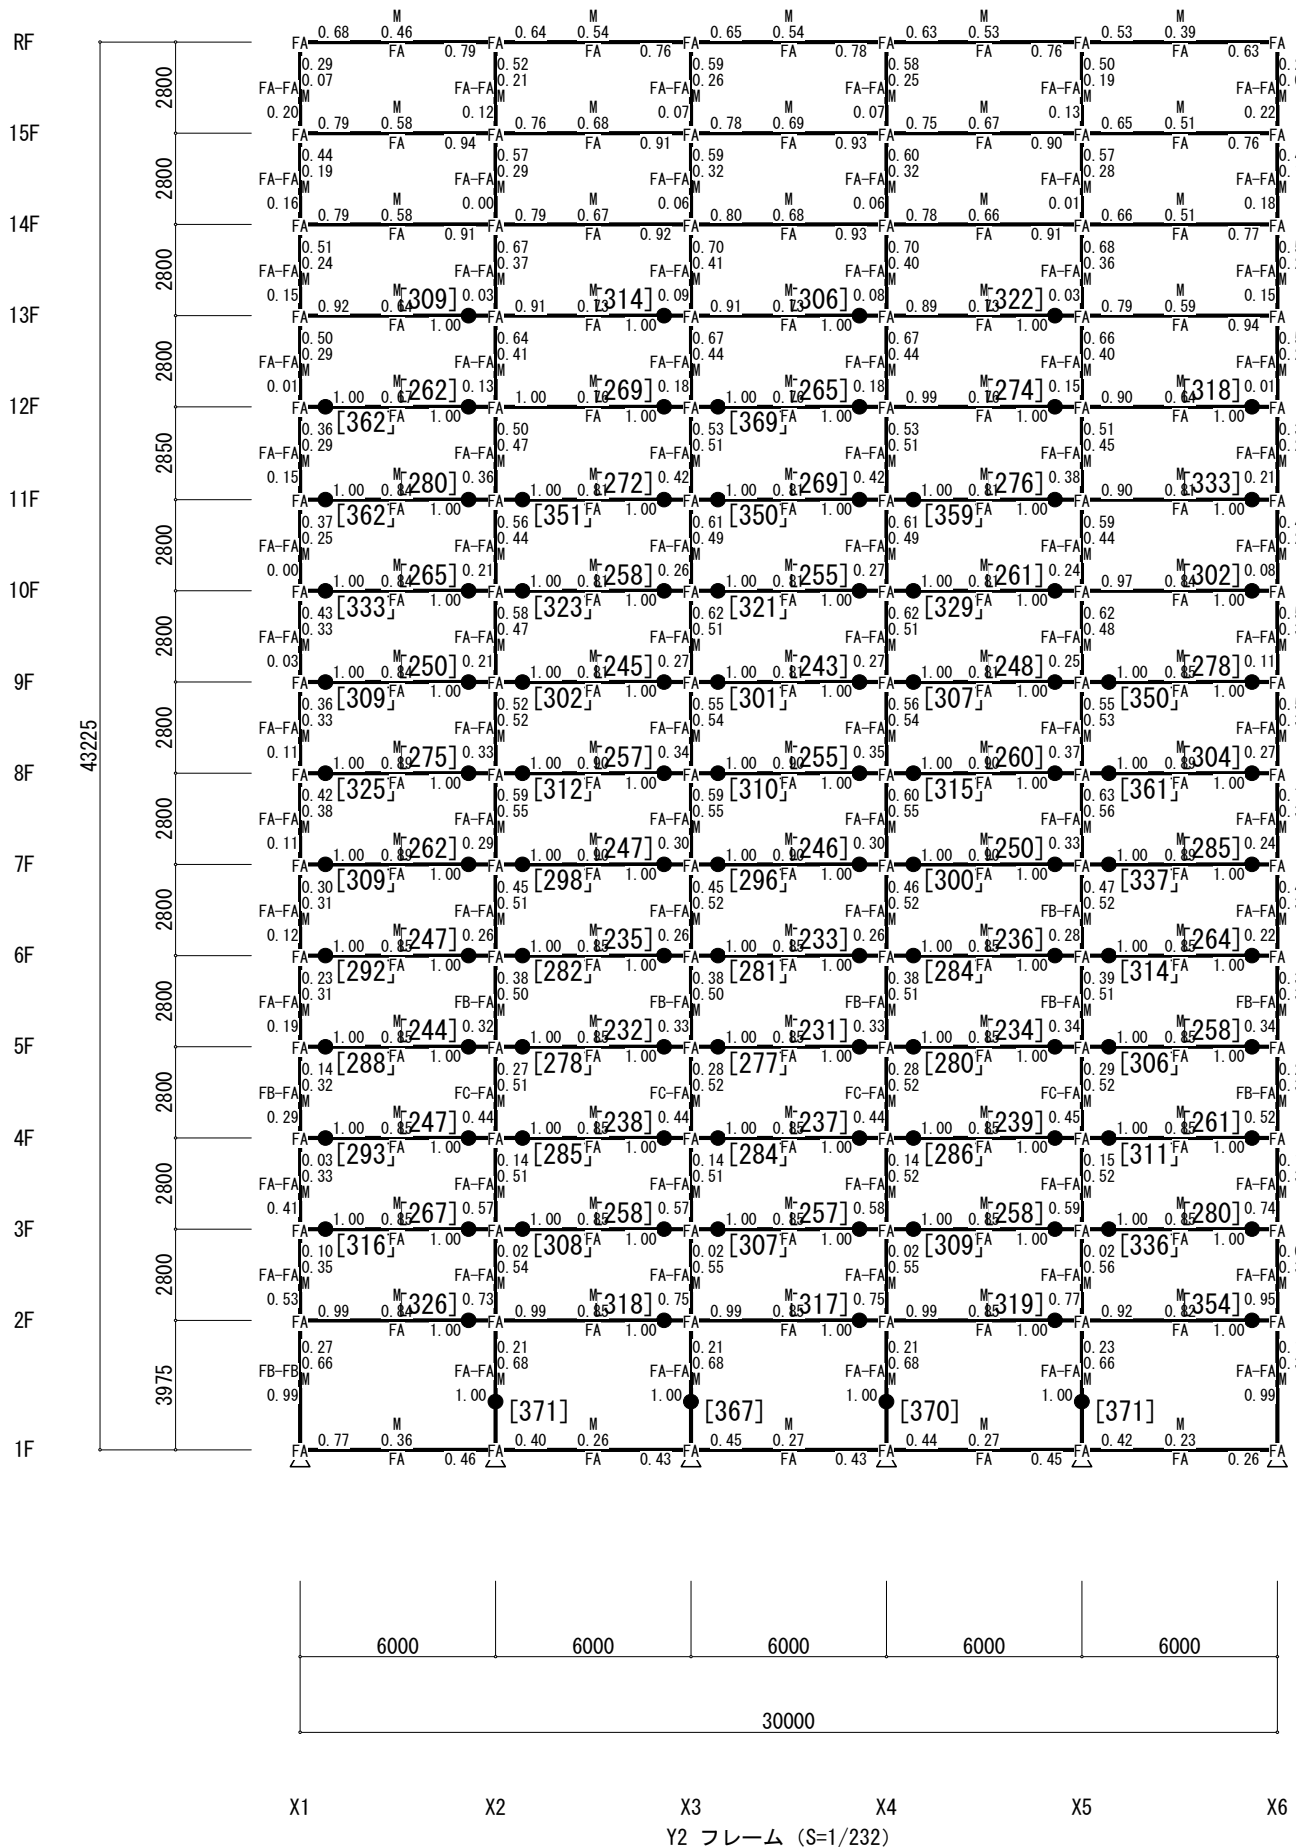

終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)


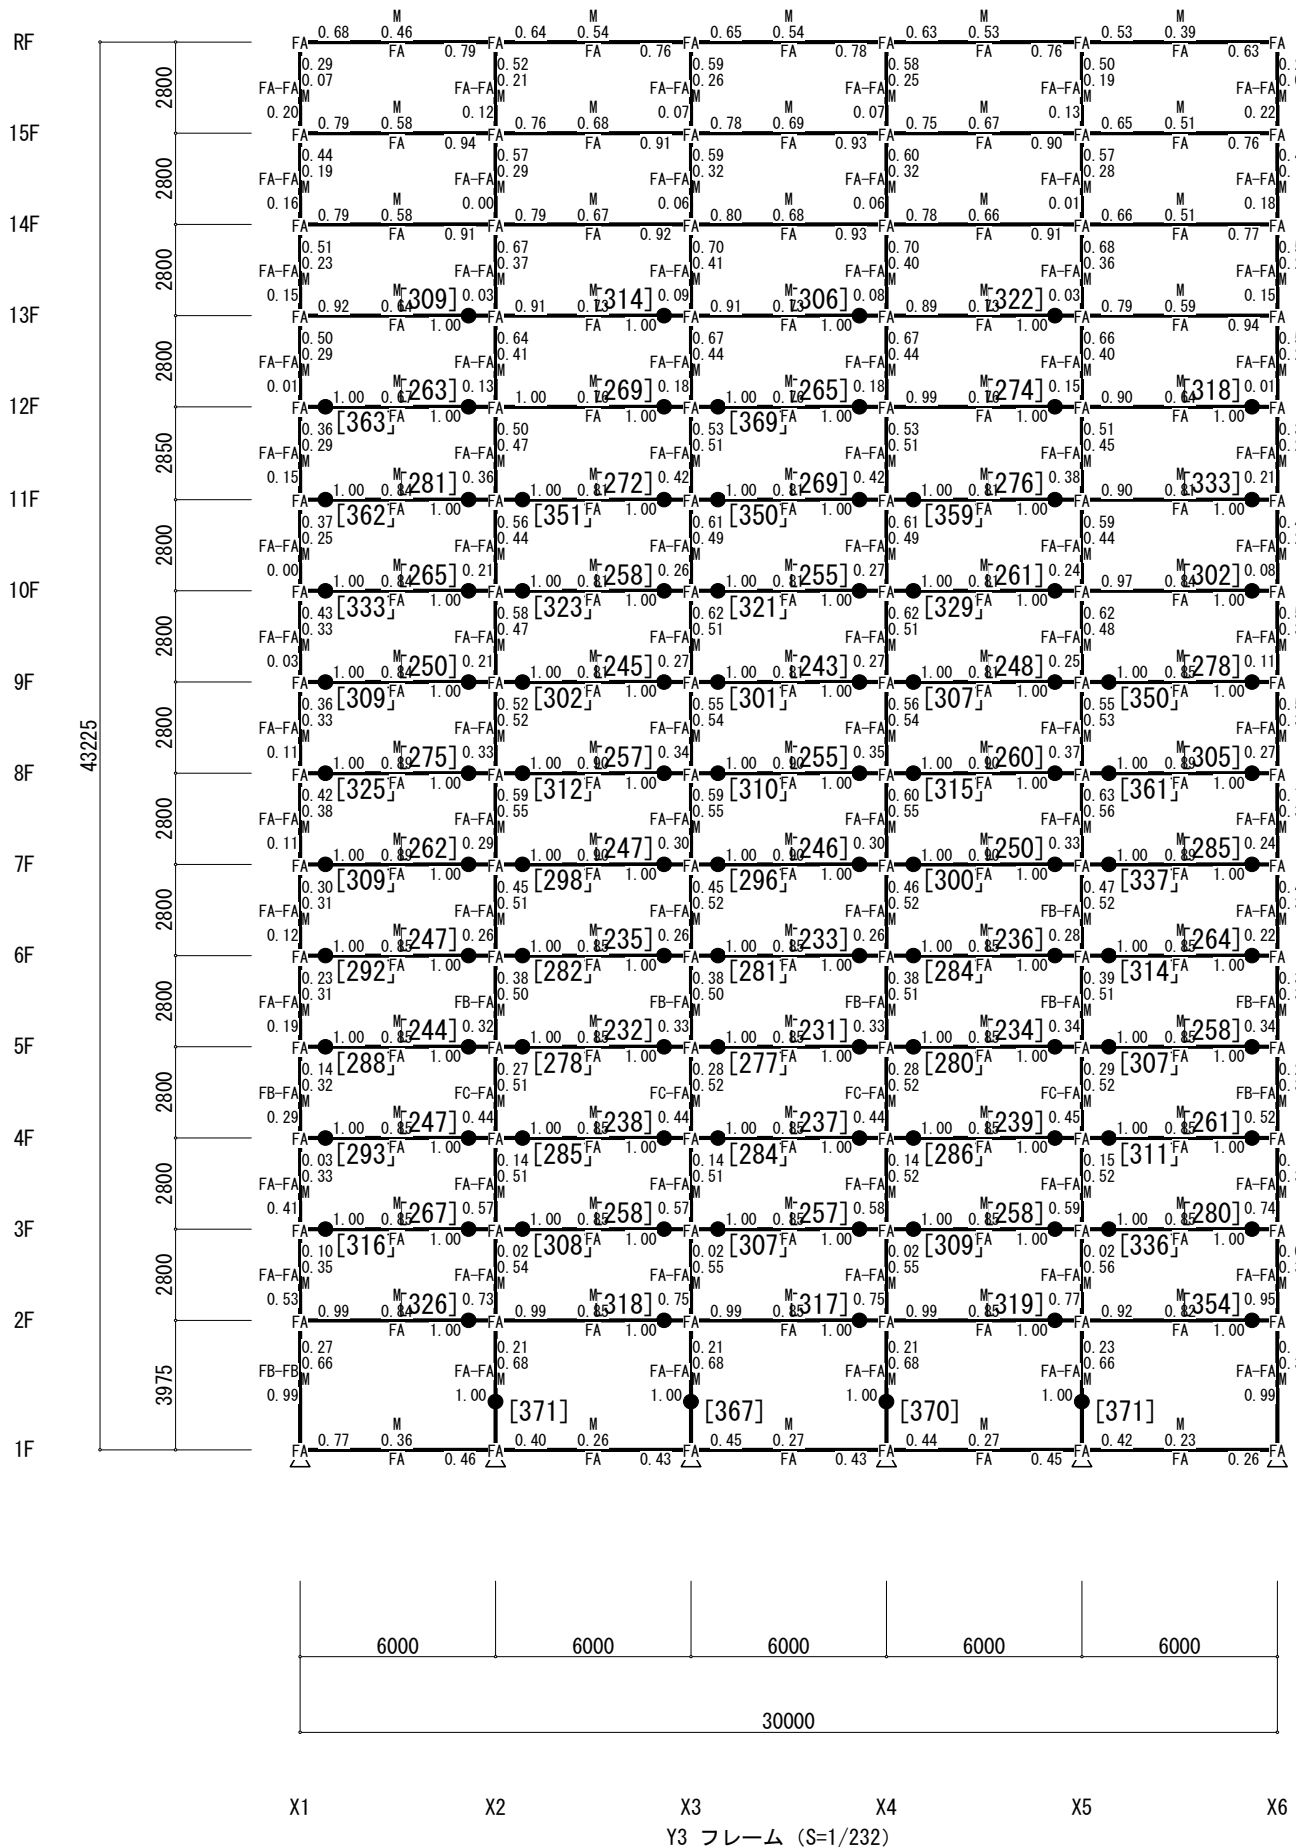


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）


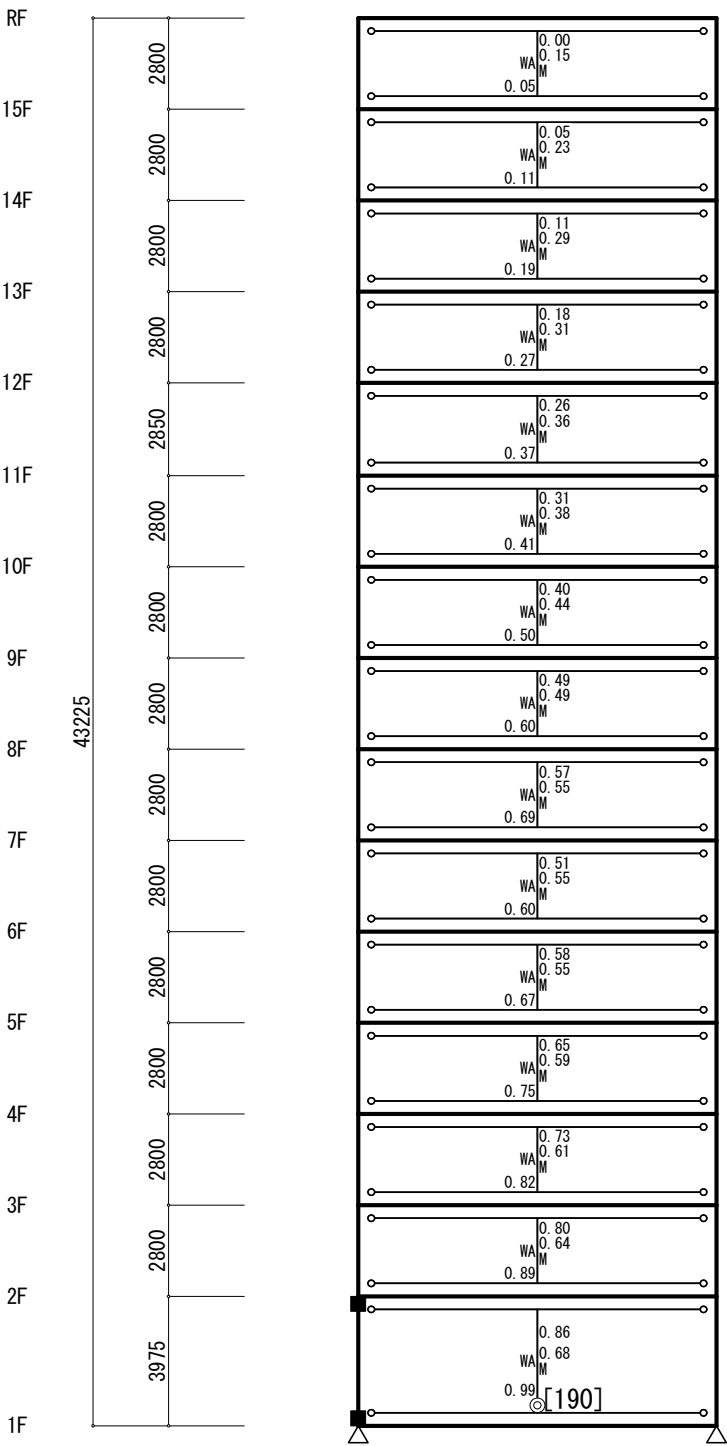


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/232)



終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

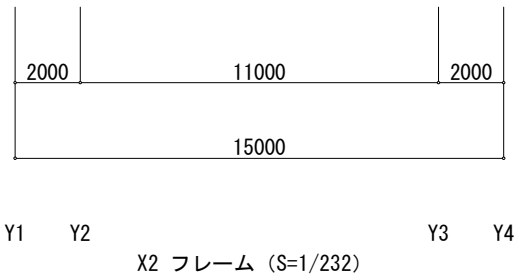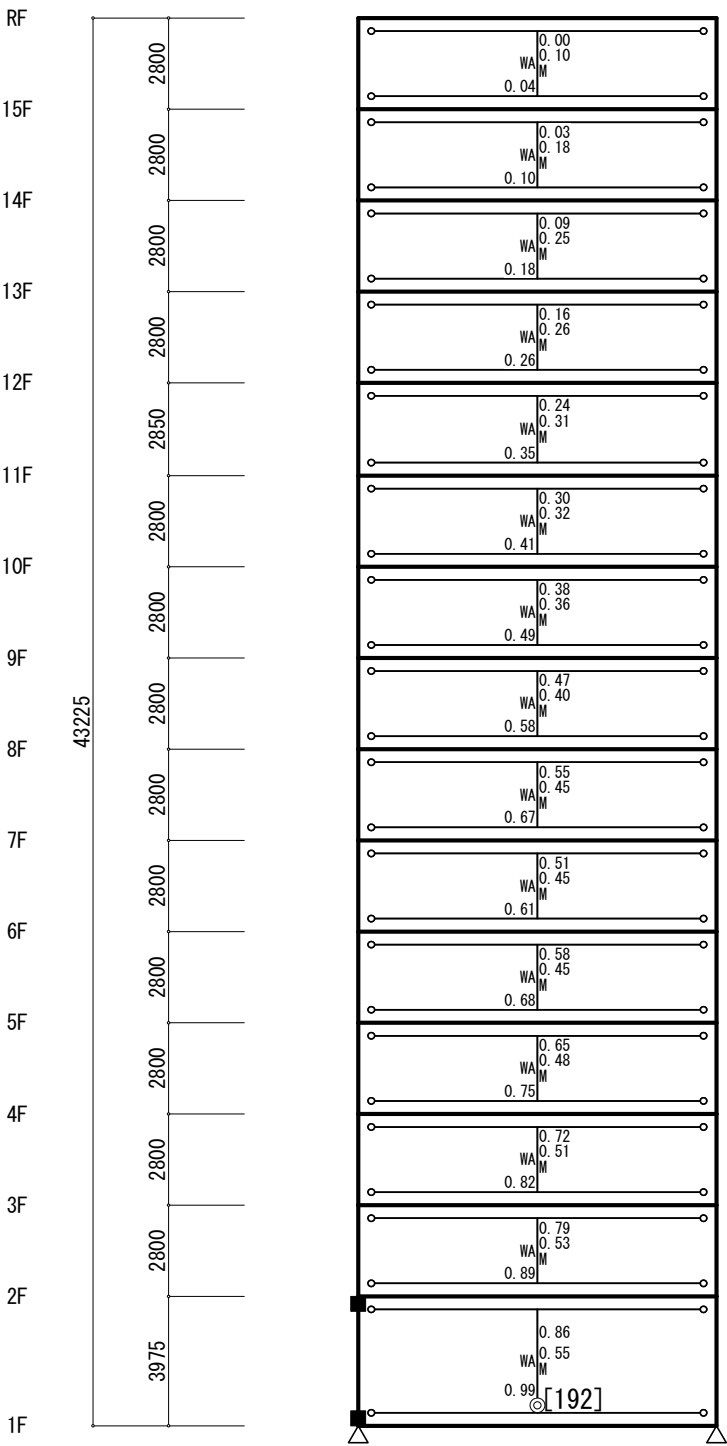



終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

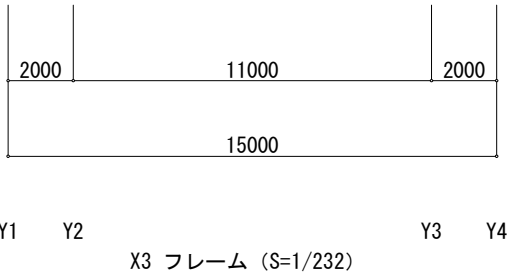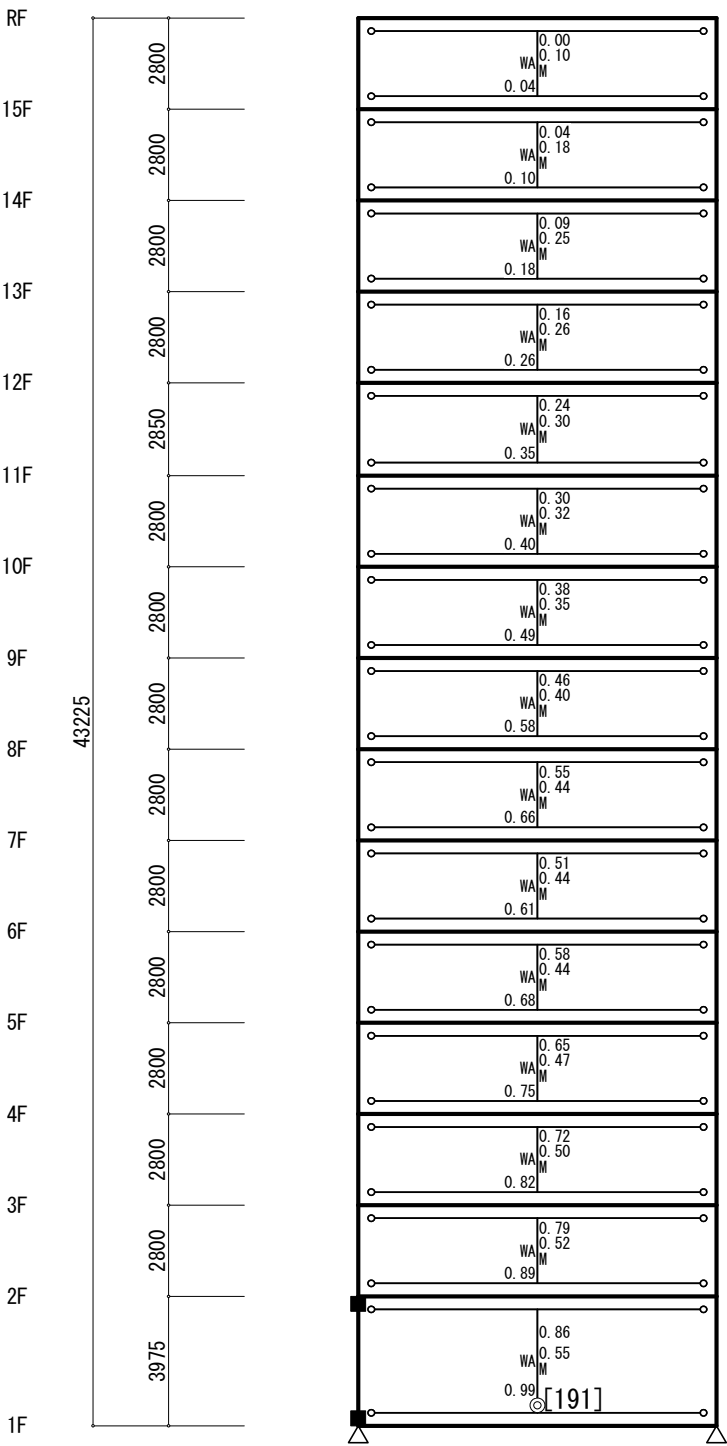

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

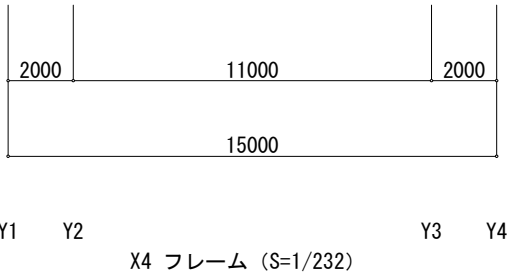
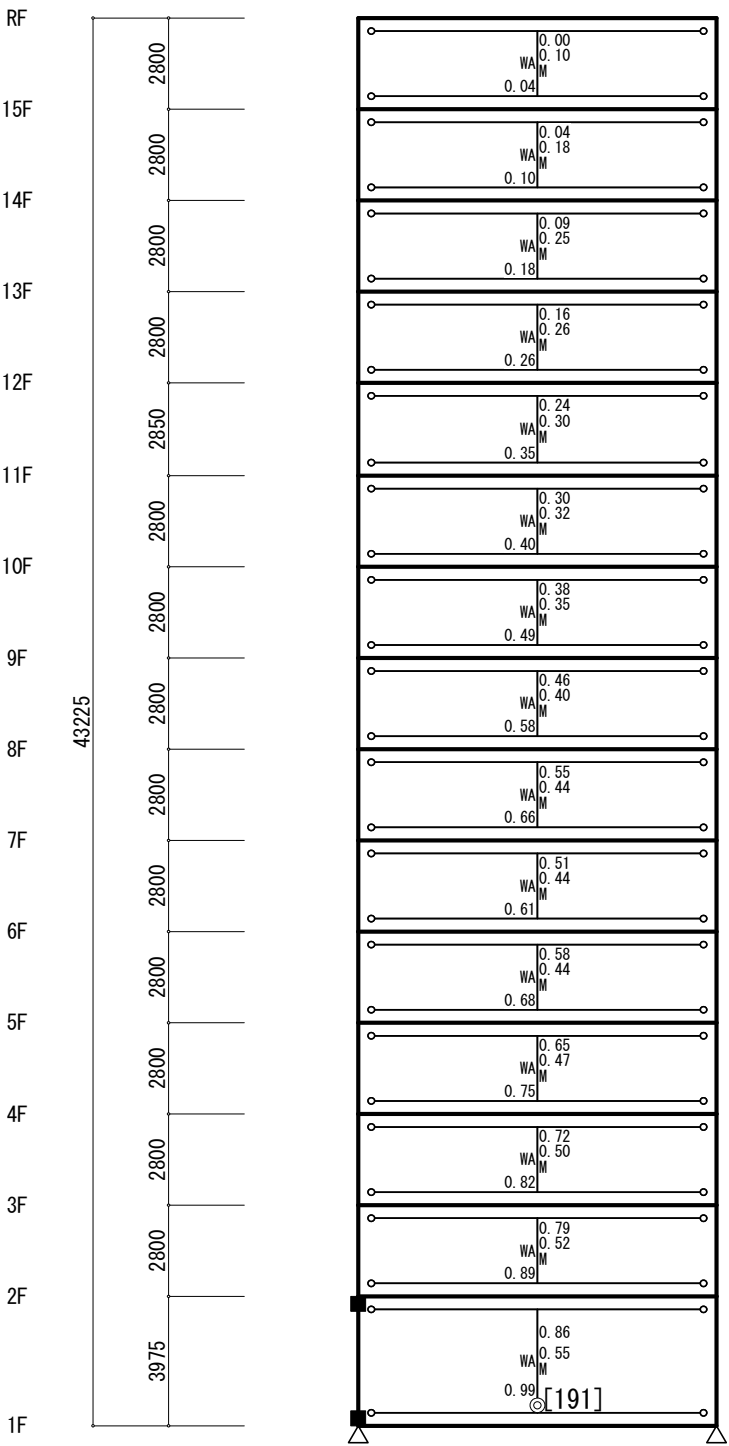


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

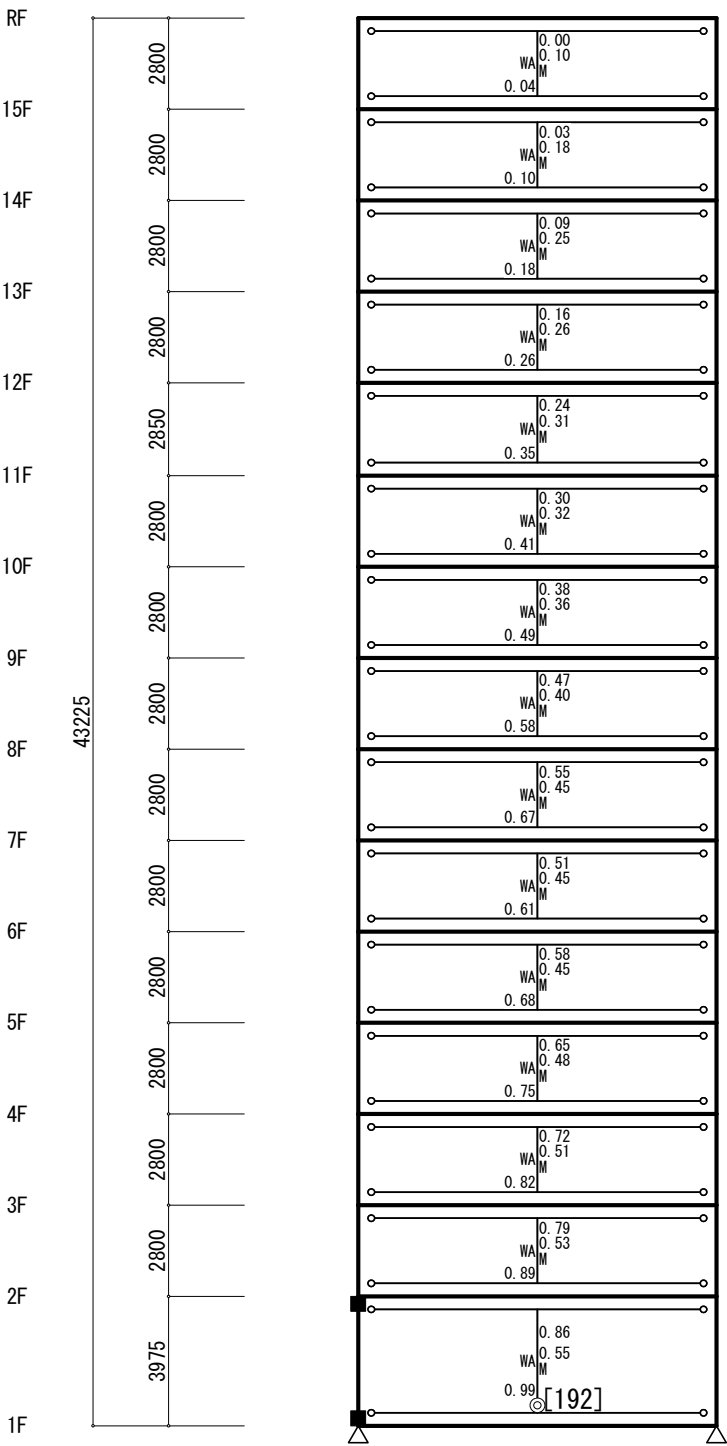


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/232)


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

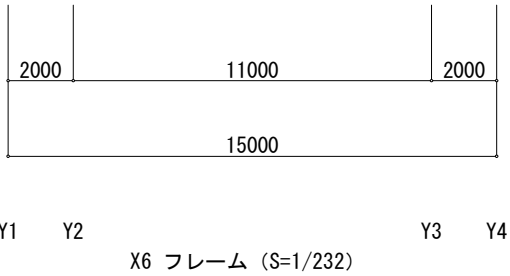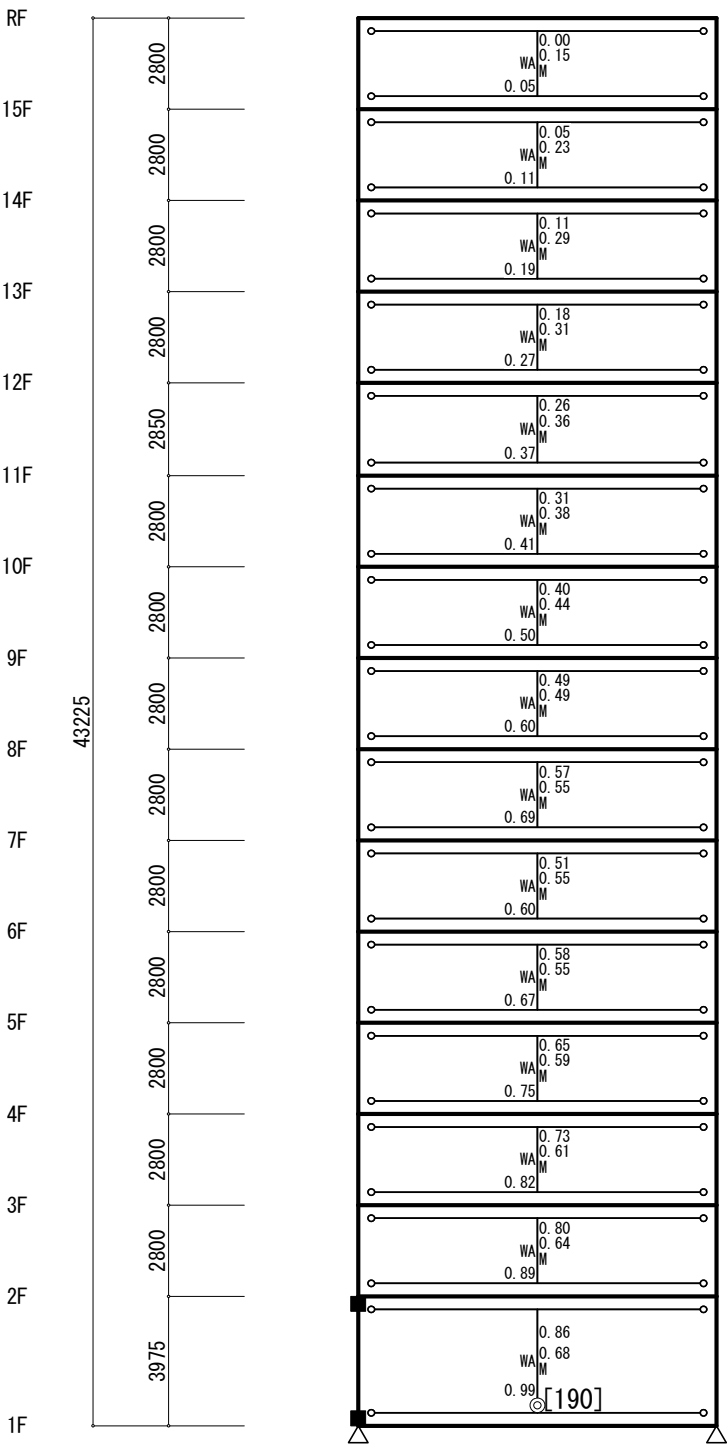


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

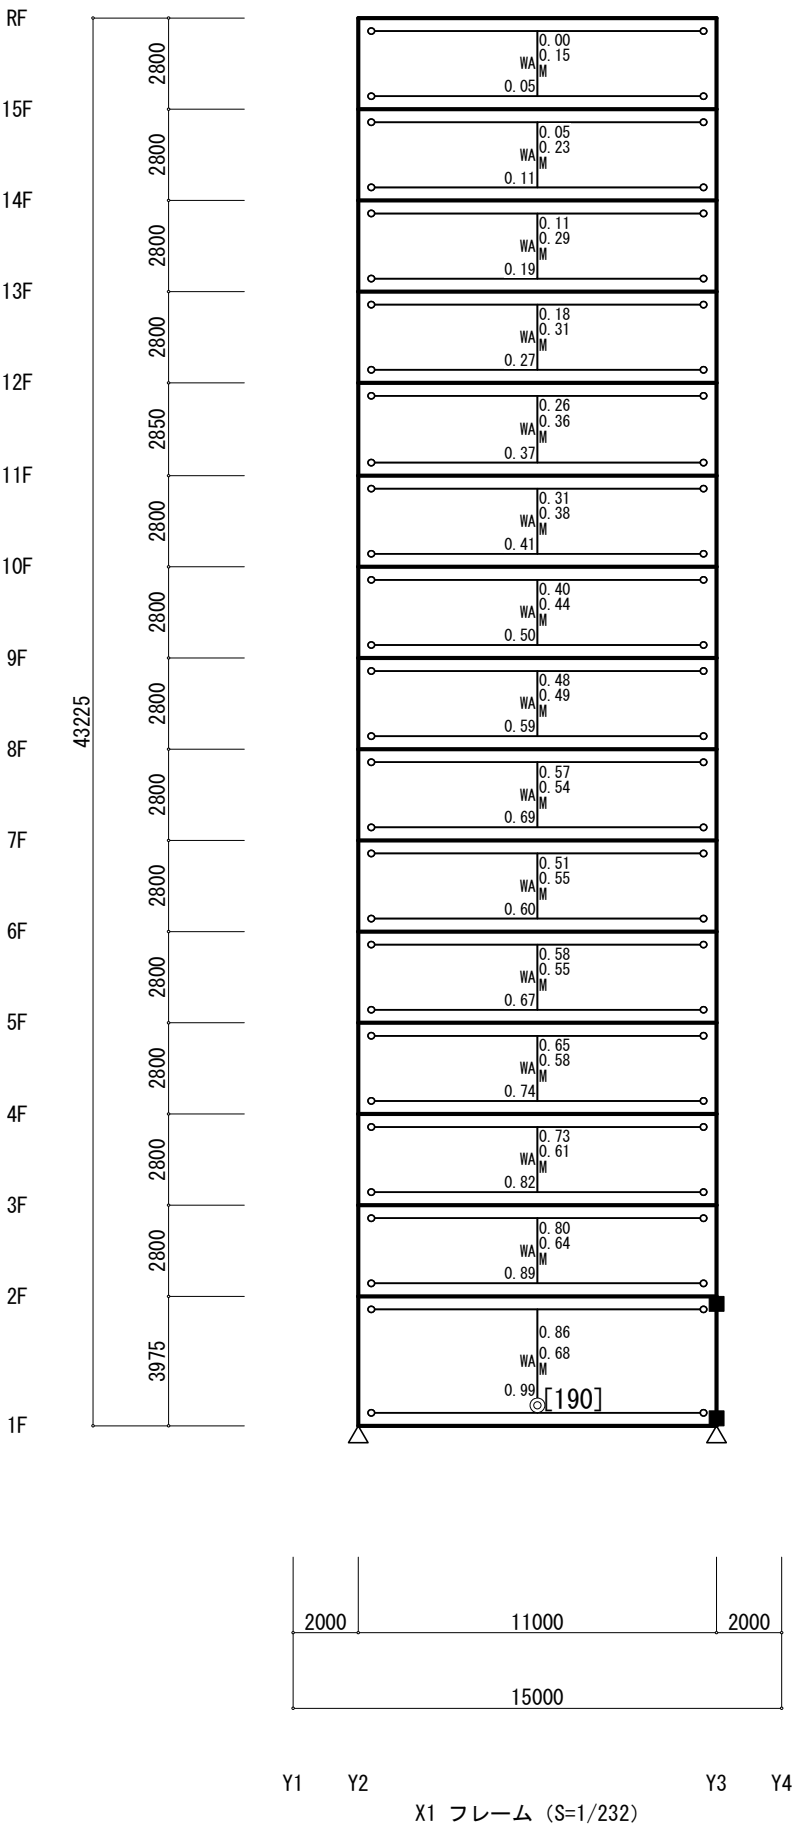


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

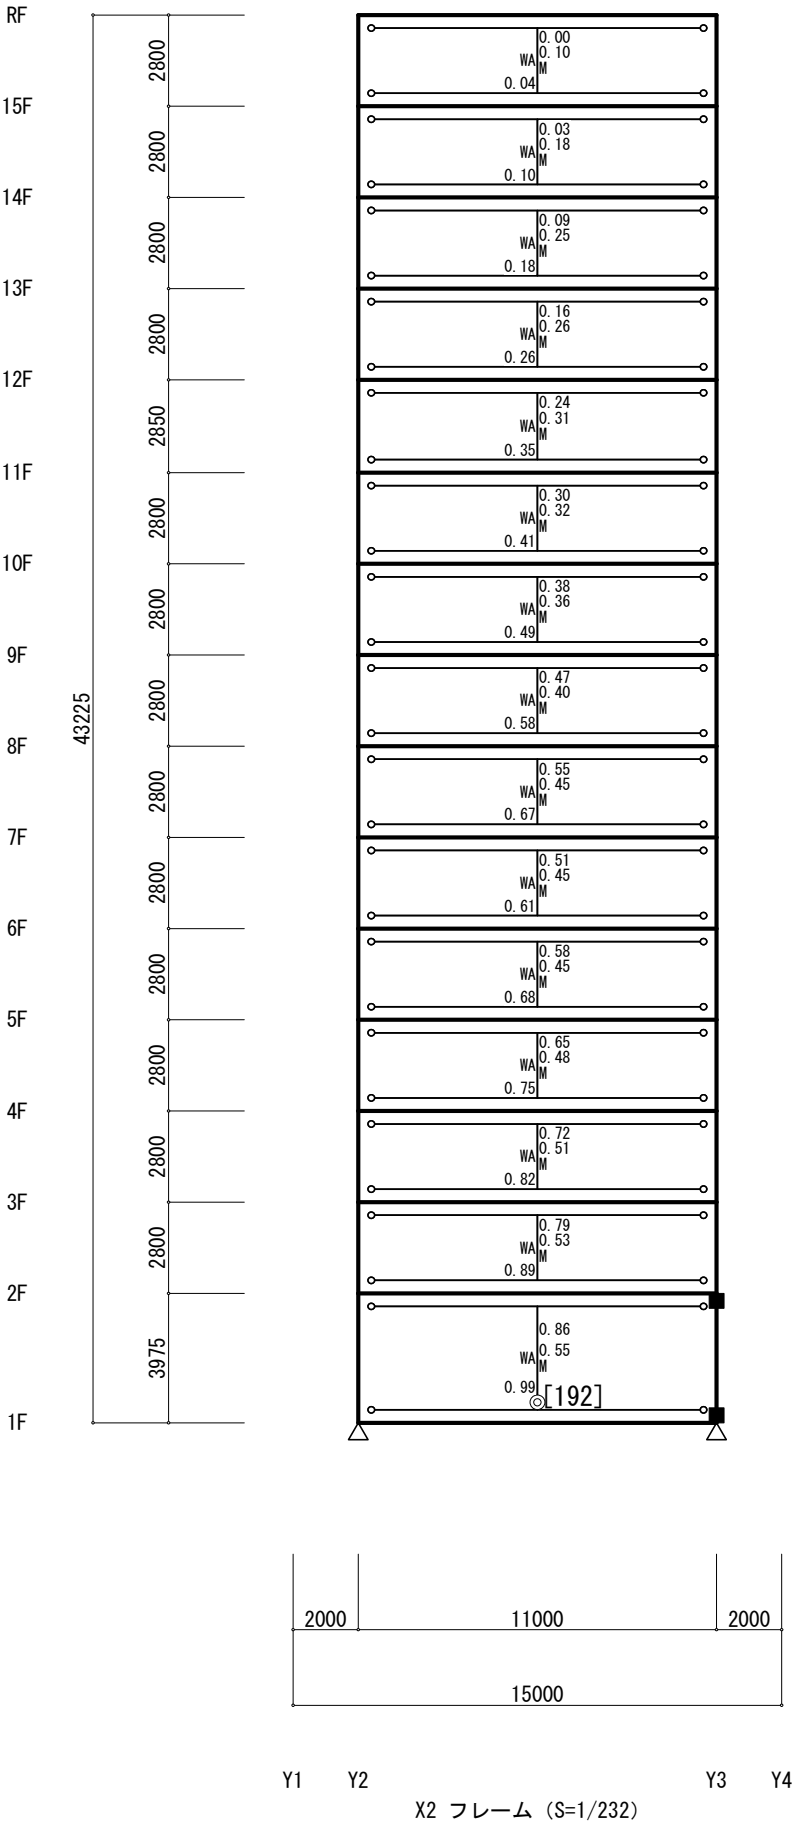


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

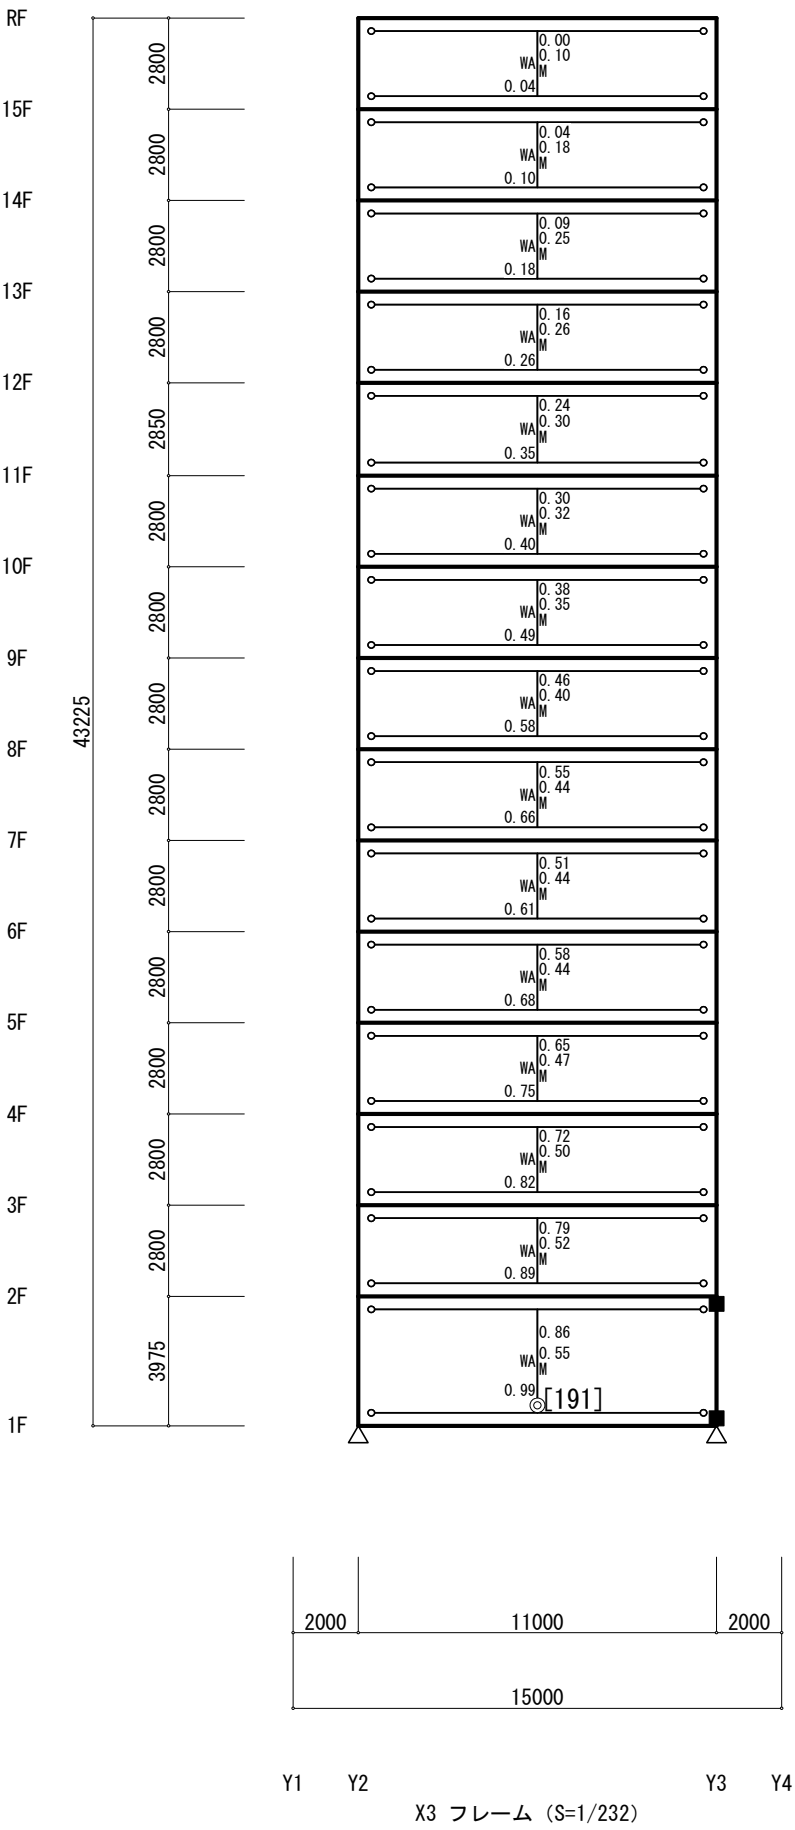


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

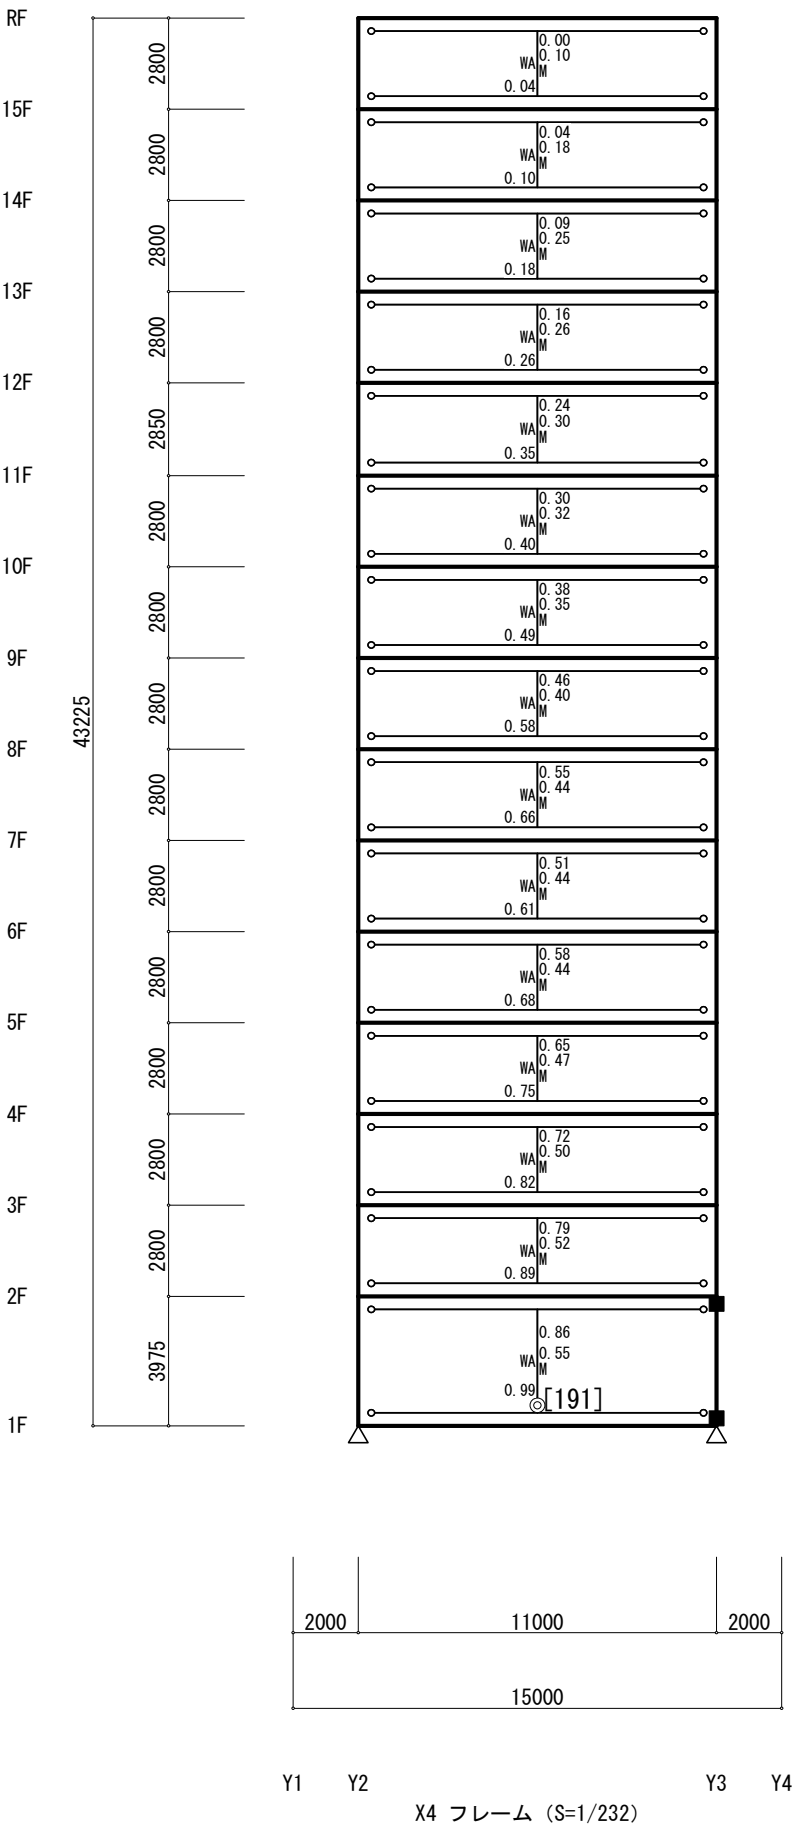

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

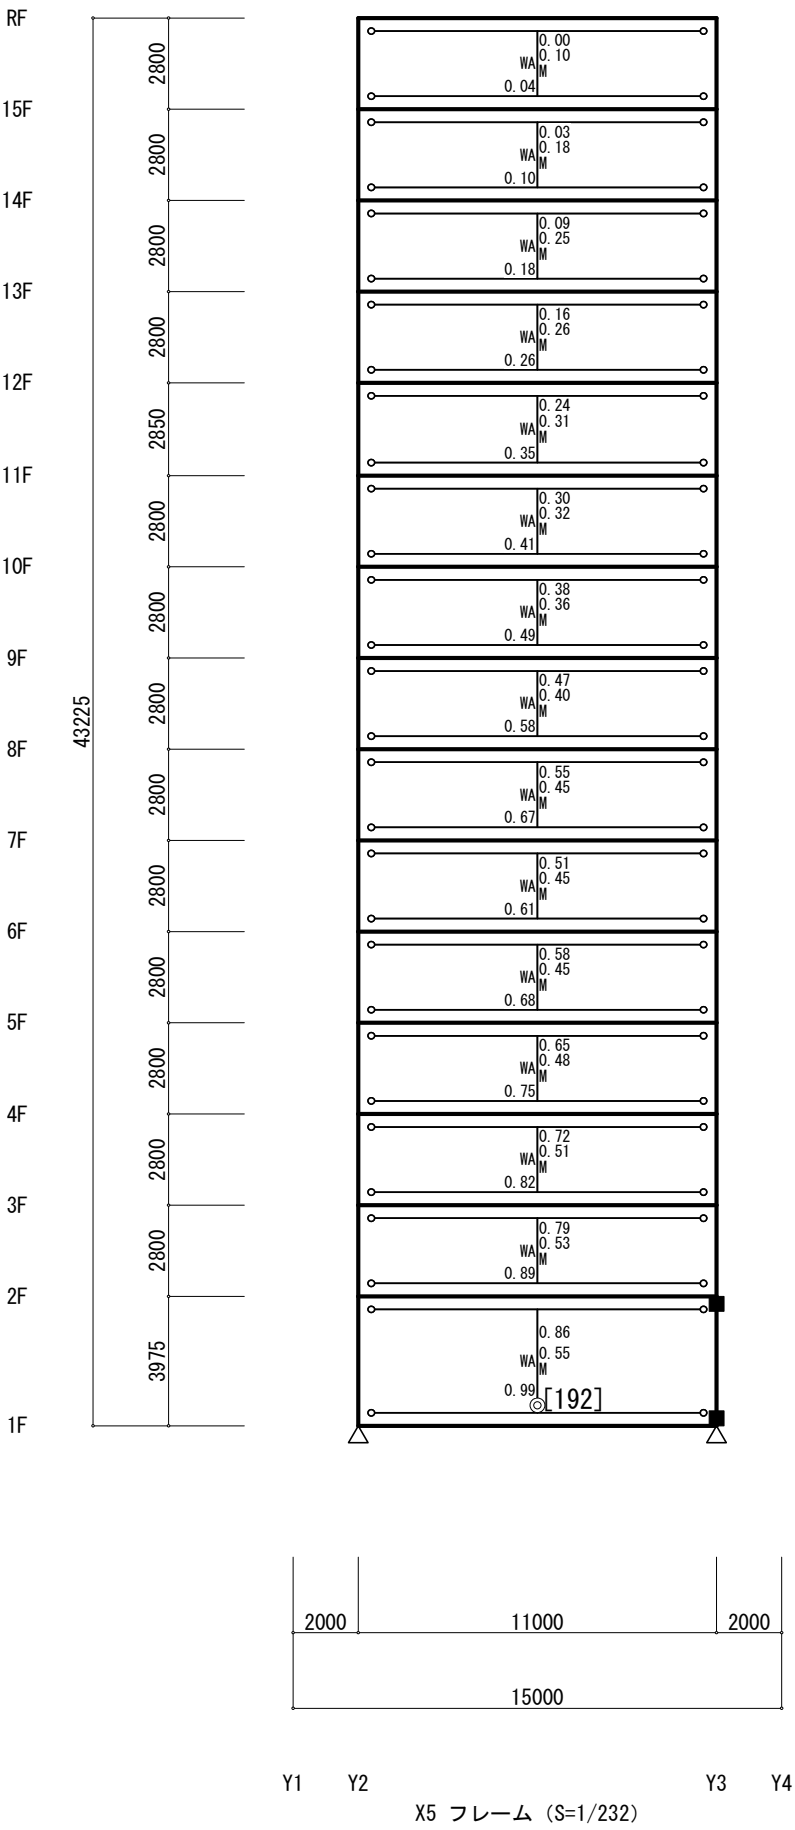

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

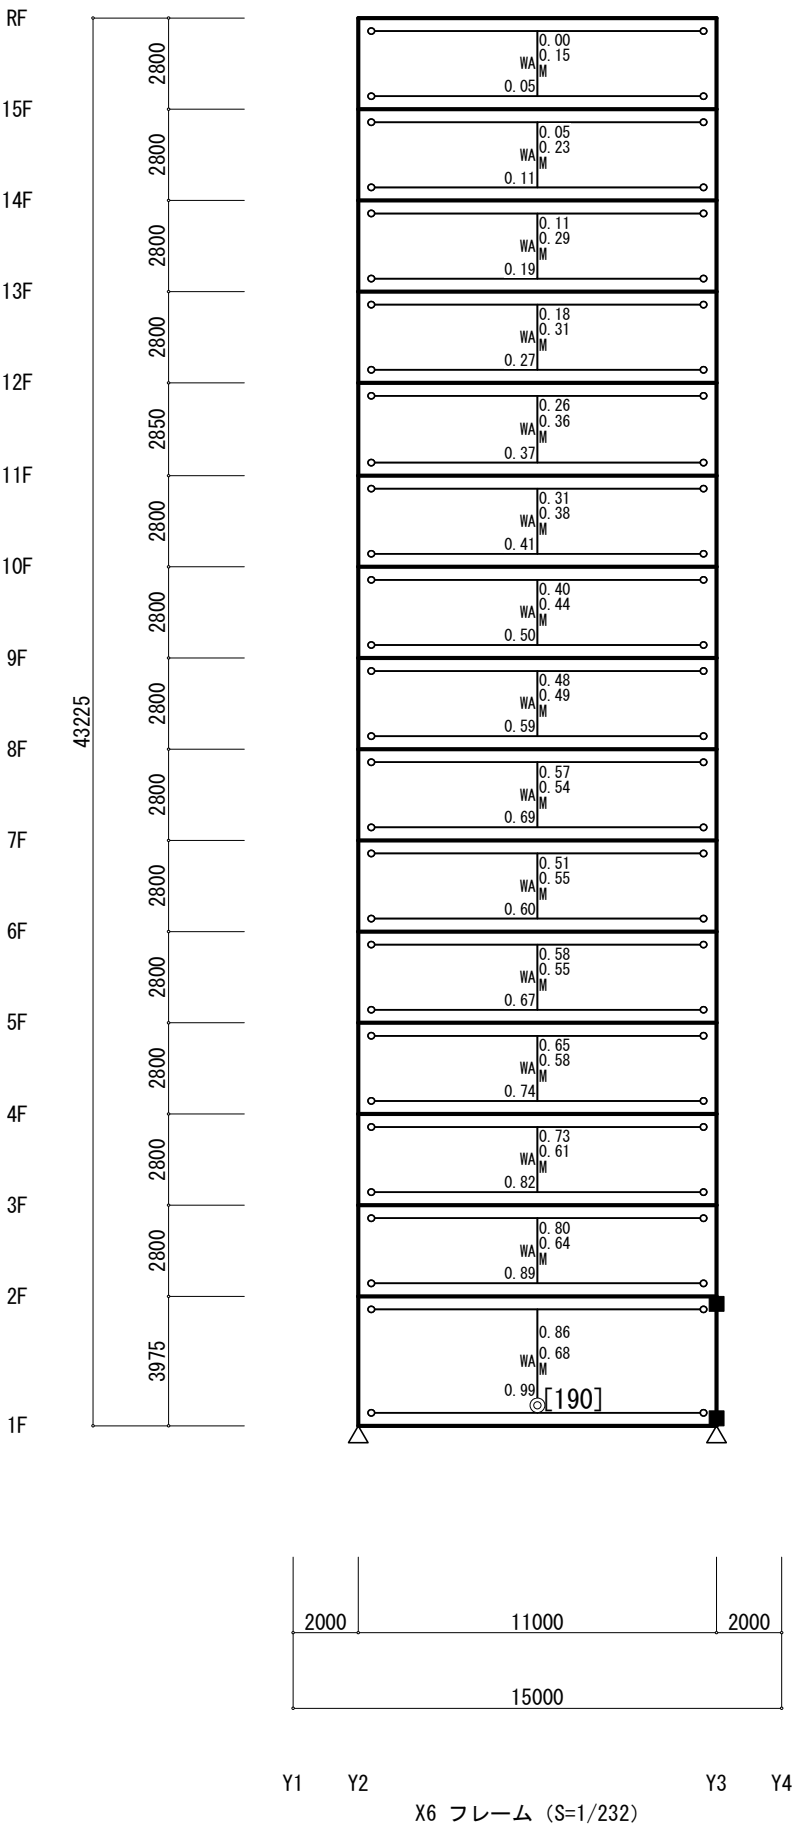

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)

F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.032	0.87	27.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.33	27.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.35	27.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.34	27.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.08	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.043	1.17	27.00
		X2	X3	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X3	X4	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X4	X5	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.27	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.055	1.48	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.55	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.55	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.55	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.069	2.08	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.07	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.069	2.08	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.07	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.069	2.08	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.07	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.082	2.46	30.00
		X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.082	2.45	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.082	2.46	30.00
		X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.082	2.45	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	6F	X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.024	0.85	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.031	1.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.042	1.50	36.00
		X1	X2	FA	M	0.032	0.87	27.00
Y3	RF	X2	X3	FA	M	0.049	1.33	27.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.35	27.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.34	27.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.08	27.00
		X1	X2	FA	M	0.043	1.17	27.00
	15F	X2	X3	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X3	X4	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X4	X5	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.27	27.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.48	27.00
	14F	X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
	13F	X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X1	X2	FA	M	0.069	2.08	30.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.07	30.00
		X1	X2	FA	M	0.069	2.08	30.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.07	30.00
		X1	X2	FA	M	0.069	2.08	30.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	9F	X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.07	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.082	2.46	30.00
		X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.082	2.45	30.00
		X1	X2	FA	M	0.082	2.46	30.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.082	2.45	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
	4F	X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
	3F	X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
	2F	X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
	1F	X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.024	0.85	36.00
		X2	X3	FA	M	0.031	1.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.042	1.50	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.040	1.08	27.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.34	27.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.35	27.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.33	27.00
		X5	X6	FA	M	0.032	0.87	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.047	1.27	27.00
		X2	X3	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X3	X4	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X4	X5	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.17	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.48	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	13F	X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.069	2.07	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.08	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.069	2.07	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.08	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.069	2.07	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.08	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.082	2.45	30.00
		X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.082	2.46	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.082	2.45	30.00
		X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.082	2.46	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.042	1.50	36.00
		X2	X3	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.024	0.85	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.040	1.08	27.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.34	27.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.35	27.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.33	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	RF	X5	X6	FA	M	0.032	0.87	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.047	1.27	27.00
		X2	X3	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X3	X4	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X4	X5	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.17	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.48	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.058	1.55	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.069	2.07	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.08	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.069	2.07	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.08	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.069	2.07	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.08	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.082	2.45	30.00
		X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.082	2.46	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.082	2.45	30.00
		X2	X3	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X3	X4	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X4	X5	FA	M	0.083	2.48	30.00
		X5	X6	FA	M	0.082	2.46	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	3F	X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.068	2.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.042	1.50	36.00
		X2	X3	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.024	0.85	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.24	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.36	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.31	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.32	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.012	0.33	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.33	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	6F	X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.28	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.015	0.42	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.42	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.36	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.36	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.012	0.36	30.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	9F	X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.36	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.28	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.015	0.42	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.42	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	13F	X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X6	X7	FA	M	0.014	0.37	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.36	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.36	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.36	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.33	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.33	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.32	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.32	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.31	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.30	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.29	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X6	X7	FA	M	0.003	0.12	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	RF	X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.24	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.36	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.31	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.32	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X6	X7	FA	M	0.012	0.32	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.32	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.32	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.33	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.32	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.27	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.33	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.34	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.34	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.34	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	3F	X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00

b) R C柱の部材種別

H_o/D : ①:柱の内のり長さ H_o /柱のせい D 、または②: $2M/(Q \cdot D)$
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 P_t : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 N_o : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/N_o : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として)付で出力)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	H_o/D	σ_o/Fc σ_o Fc	P_t	$\tau u/Fc$ τu Fc	N/N_o N N_o
Y2	15F	X1	FA-FA	M	38663.19②	0.010	0.29	0.00	(0.01)
						0.28		0.06	245.70
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	6.09②	0.022	0.27	0.02	(0.02)
						0.58		0.46	560.03
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.78②	0.026	0.27	0.03	(0.03)
						0.70		0.71	669.12
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.73②	0.026	0.27	0.03	(0.03)
						0.70		0.72	673.87
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	5.64②	0.027	0.27	0.02	(0.03)
						0.74		0.53	708.91
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	461.44②	0.024	0.29	0.00	(0.02)
						0.64		0.06	563.00
						27.00		27.00	23501.02
	14F	X1	FA-FA	M	10.10②	0.020	0.29	0.01	(0.02)
						0.55		0.26	483.99
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	4.67②	0.038	0.27	0.03	(0.04)
						1.03		0.82	989.74
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.06②	0.045	0.27	0.04	(0.05)
						1.22		1.00	1175.44
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.07②	0.046	0.27	0.04	(0.05)
						1.24		1.00	1186.67
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	4.63②	0.049	0.27	0.03	(0.05)
						1.33		0.86	1280.29
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	15.44②	0.049	0.29	0.01	(0.05)
						1.32		0.26	1165.88

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	14F	X6	FA-FA	M	15.44②	27.00	0.29	27.00	23501.02
	13F	X1	FA-FA	M	7.74②	0.029	0.29	0.02	(0.03)
						0.78		0.52	684.25
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	4.69②	0.071	0.27	0.04	(0.07)
						1.91		1.12	1830.17
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.46②	0.081	0.27	0.05	(0.08)
						2.18		1.23	2091.74
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.47②	0.081	0.27	0.05	(0.08)
						2.19		1.23	2099.75
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	5.00②	0.086	0.27	0.04	(0.09)
						2.32		1.11	2228.48
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	11.15②	0.081	0.29	0.02	(0.08)
						2.19		0.51	1926.39
						27.00		27.00	23501.02
	12F	X1	FA-FA	M	5.85②	0.029	0.29	0.03	(0.03)
						0.79		0.72	699.04
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	4.30②	0.088	0.27	0.05	(0.09)
						2.38		1.31	2280.23
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.16②	0.100	0.27	0.05	(0.10)
						2.70		1.42	2588.05
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.16②	0.100	0.27	0.05	(0.10)
						2.70		1.42	2596.47
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	4.47②	0.107	0.27	0.05	(0.11)
						2.89		1.34	2774.43
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	6.52②	0.104	0.29	0.03	(0.11)
						2.81		0.90	2474.58
						27.00		27.00	23501.02
	11F	X1	FA-FA	M	4.71②	0.019	0.29	0.03	(0.02)
						0.51		0.74	445.59
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	3.13②	0.090	0.27	0.06	(0.09)
						2.44		1.62	2340.86
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	3.04②	0.105	0.27	0.06	(0.11)
						2.83		1.75	2713.11
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	3.04②	0.105	0.27	0.06	(0.11)
						2.84		1.75	2721.76
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	3.29②	0.116	0.27	0.06	(0.12)
						3.13		1.61	3002.31
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	5.42②	0.109	0.29	0.03	(0.11)
						2.95		0.84	2594.16
						27.00		27.00	23501.02
	10F	X1	FA-FA	M	4.53②	0.010	0.36	0.03	(0.01)
						0.29		0.91	251.49
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.32②	0.096	0.33	0.06	(0.10)
						2.89		1.85	2771.17
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.23②	0.113	0.33	0.07	(0.11)
						3.38		1.99	3243.85
						30.00		30.00	28567.51

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X4	FA-FA	M	3.24②	0.113	0.33	0.07	(0.11)
						3.39		1.99	3253.00
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.47②	0.126	0.33	0.06	(0.13)
						3.78		1.84	3626.69
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	5.93②	0.119	0.36	0.03	(0.12)
						3.58		0.89	3148.36
						30.00		30.00	26527.51
	9F	X1	FA-FA	M	4.30②	0.004	0.36	0.03	(0.00)
						0.11		0.96	94.13
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.20②	0.111	0.33	0.07	(0.11)
						3.33		2.01	3193.84
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.08②	0.131	0.33	0.07	(0.13)
						3.92		2.19	3765.23
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.08②	0.131	0.33	0.07	(0.13)
						3.93		2.20	3774.36
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.30②	0.147	0.33	0.07	(0.15)
						4.42		2.04	4244.84
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	5.04②	0.141	0.36	0.04	(0.14)
						4.23		1.12	3724.77
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	3.11②	0.000	0.36	0.04	(-0.04)
						0.00		1.22	-150.01
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.66②	0.124	0.33	0.07	(0.12)
						3.71		2.24	3561.94
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.71②	0.147	0.33	0.08	(0.15)
						4.41		2.29	4232.61
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.71②	0.147	0.33	0.08	(0.15)
						4.42		2.29	4242.03
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	2.74②	0.164	0.33	0.07	(0.16)
						4.91		2.24	4711.94
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	4.18②	0.159	0.36	0.04	(0.16)
						4.77		1.19	4197.51
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.33②	0.000	0.36	0.04	(-0.10)
						0.00		1.18	-406.55
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.70②	0.142	0.33	0.08	(0.14)
						4.27		2.42	4100.69
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.73②	0.165	0.33	0.08	(0.17)
						4.96		2.42	4762.86
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.73②	0.166	0.33	0.08	(0.17)
						4.97		2.42	4772.16
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	2.75②	0.183	0.33	0.08	(0.18)
						5.48		2.44	5258.28
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.81②	0.185	0.36	0.05	(0.18)
						5.55		1.44	4884.42
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.94②	0.000	0.54	0.05	(-0.14)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X1	FA-FA	M	2.94②	0.00	0.54	1.40	-958.19
						30.00		30.00	-6812.52
						0.148		0.08	(0.14)
		X2	FB-FA	M	2.48②	4.45	0.47	2.40	4533.96
						30.00		30.00	32822.52
						0.171		0.08	(0.16)
		X3	FA-FA	M	2.51②	5.13	0.47	2.40	5233.50
						30.00		30.00	32822.52
						0.171		0.08	(0.16)
		X4	FA-FA	M	2.51②	5.14	0.47	2.40	5243.15
						30.00		30.00	32822.52
						0.185		0.08	(0.17)
		X5	FA-FA	M	2.52②	5.54	0.47	2.40	5647.42
						30.00		30.00	32822.52
						0.207		0.05	(0.19)
		X6	FA-FA	M	3.30②	6.22	0.54	1.48	5476.00
						30.00		30.00	29252.52
						0.000		0.04	(-0.20)
	5F	X1	FB-FA	M	2.32②	0.00	0.54	1.44	-1352.16
						36.00		36.00	-6812.52
						0.137		0.07	(0.13)
		X2	FB-FA	M	2.06②	4.94	0.47	2.51	5036.01
						36.00		36.00	38024.52
						0.157		0.07	(0.15)
		X3	FB-FA	M	2.07②	5.64	0.47	2.53	5748.59
						36.00		36.00	38024.52
						0.157		0.07	(0.15)
		X4	FB-FA	M	2.07②	5.65	0.47	2.53	5758.27
						36.00		36.00	38024.52
						0.167		0.07	(0.16)
		X5	FB-FA	M	2.08②	6.00	0.47	2.53	6119.95
						36.00		36.00	38024.52
						0.194		0.04	(0.18)
		X6	FA-FA	M	2.51②	6.98	0.54	1.60	6141.41
						36.00		36.00	33740.52
						0.000		0.04	(-0.25)
	4F	X1	FB-FA	M	2.07②	0.00	0.54	1.50	-1711.94
						36.00		36.00	-6812.52
						0.151		0.07	(0.15)
		X2	FC-FA	M	1.85②	5.45	0.47	2.62	5559.44
						36.00		36.00	38024.52
						0.171		0.07	(0.17)
		X3	FC-FA	M	1.86②	6.15	0.47	2.63	6276.71
						36.00		36.00	38024.52
						0.171		0.07	(0.17)
		X4	FC-FA	M	1.86②	6.16	0.47	2.63	6281.53
						36.00		36.00	38024.52
						0.181		0.07	(0.17)
		X5	FC-FA	M	1.86②	6.50	0.47	2.64	6629.11
						36.00		36.00	38024.52
						0.216		0.05	(0.20)
		X6	FB-FA	M	2.13②	7.76	0.54	1.69	6831.45
						36.00		36.00	33740.52
						0.000		0.04	(-0.32)
	3F	X1	FA-FA	M	2.89②	0.00	0.54	1.49	-2163.09
						36.00		36.00	-6812.52
						0.158		0.07	(0.15)
		X2	FA-FA	M	2.56②	5.68	0.44	2.57	6132.81
						36.00		36.00	39860.52
						0.177		0.07	(0.17)
		X3	FA-FA	M	2.58②	6.36	0.44	2.58	6865.30
						36.00		36.00	39860.52
						0.177		0.07	(0.17)
		X4	FA-FA	M	2.58②	6.37	0.44	2.58	6874.54

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X4	FA-FA	M	2.58②	36.00	0.44	36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	2.59②	0.188	0.44	0.07	(0.18)
						6.76		2.59	7301.23
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	3.28②	0.238	0.54	0.05	(0.22)
						8.57		1.78	7543.59
						36.00		36.00	33740.52
	2F	X1	FA-FA	M	3.61②	0.000	0.54	0.04	(-0.40)
						0.00		1.33	-2691.90
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	3.40②	0.174	0.44	0.08	(0.17)
						6.25		2.74	6750.89
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	3.43②	0.192	0.44	0.08	(0.19)
						6.93		2.72	7480.69
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	3.43②	0.193	0.44	0.08	(0.19)
						6.94		2.72	7490.36
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.207	0.44	0.07	(0.20)
						7.45		2.69	8045.28
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	4.60②	0.261	0.54	0.05	(0.25)
						9.41		1.72	8278.44
						36.00		36.00	33740.52
	1F	X1	FA-FA	M	4.31②	0.000	0.54	0.03	(-0.46)
						0.00		1.02	-3157.67
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	4.97②	0.234	0.44	0.07	(0.23)
						8.44		2.59	9110.82
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	4.94②	0.258	0.44	0.07	(0.25)
						9.29		2.67	10029.46
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	4.95②	0.258	0.44	0.07	(0.25)
						9.30		2.66	10041.16
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	4.91②	0.279	0.44	0.08	(0.27)
						10.06		2.74	10866.30
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FB-FB	M	5.83②	0.362	0.54	0.07	(0.34)
						13.05		2.66	11480.50
						36.00		36.00	33740.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	25617.94②	0.010	0.29	0.00	(0.01)
						0.28		0.06	245.29
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	6.09②	0.022	0.27	0.02	(0.02)
						0.58		0.46	559.19
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.78②	0.026	0.27	0.03	(0.03)
						0.70		0.71	668.33
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.73②	0.026	0.27	0.03	(0.03)
						0.70		0.72	673.15
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	5.64②	0.027	0.27	0.02	(0.03)
						0.74		0.53	708.26
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	469.20②	0.024	0.29	0.00	(0.02)
						0.64		0.06	562.86
						27.00		27.00	23501.02
	14F	X1	FA-FA	M	10.09②	0.020	0.29	0.01	(0.02)
						0.55		0.26	483.44
						27.00		27.00	23501.02

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X2	FA-FA	M	4.67②	0.038	0.27	0.03	(0.04)
						1.03		0.82	988.66
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.06②	0.045	0.27	0.04	(0.05)
						1.22		1.00	1174.53
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.07②	0.046	0.27	0.04	(0.05)
						1.24		1.00	1185.97
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	4.63②	0.049	0.27	0.03	(0.05)
						1.33		0.86	1279.75
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	15.44②	0.049	0.29	0.01	(0.05)
						1.32		0.26	1165.96
						27.00		27.00	23501.02
	13F	X1	FA-FA	M	7.74②	0.029	0.29	0.02	(0.03)
						0.78		0.52	683.09
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	4.69②	0.071	0.27	0.04	(0.07)
						1.90		1.12	1827.89
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.46②	0.081	0.27	0.05	(0.08)
						2.18		1.23	2089.62
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.47②	0.081	0.27	0.05	(0.08)
						2.19		1.23	2097.96
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	5.00②	0.086	0.27	0.04	(0.09)
						2.32		1.11	2227.10
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	11.15②	0.081	0.29	0.02	(0.08)
						2.19		0.51	1926.76
						27.00		27.00	23501.02
	12F	X1	FA-FA	M	5.85②	0.029	0.29	0.03	(0.03)
						0.79		0.72	698.05
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	4.30②	0.088	0.27	0.05	(0.09)
						2.37		1.31	2277.56
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.16②	0.100	0.27	0.05	(0.10)
						2.69		1.42	2585.80
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.16②	0.100	0.27	0.05	(0.10)
						2.70		1.42	2594.66
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	4.47②	0.107	0.27	0.05	(0.11)
						2.89		1.34	2773.21
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	6.52②	0.104	0.29	0.03	(0.11)
						2.81		0.90	2475.76
						27.00		27.00	23501.02
	11F	X1	FA-FA	M	4.71②	0.019	0.29	0.03	(0.02)
						0.50		0.74	442.82
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	3.13②	0.090	0.27	0.06	(0.09)
						2.44		1.62	2339.08
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	3.04②	0.105	0.27	0.06	(0.11)
						2.82		1.75	2711.86
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	3.04②	0.105	0.27	0.06	(0.11)
						2.83		1.75	2721.04
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	3.29②	0.116	0.27	0.06	(0.12)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X5	FA-FA	M	3.29②	3.13	0.27	1.61	3002.20
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	5.42②	0.109	0.29	0.03	(0.11)
						2.95		0.84	2596.05
	10F	X1	FA-FA	M	4.53②	27.00	0.36	27.00	23501.02
						0.010		0.03	(0.01)
						0.29		0.91	252.27
		X2	FA-FA	M	3.32②	30.00	0.33	30.00	26527.51
						0.096		0.06	(0.10)
						2.88		1.85	2769.12
		X3	FA-FA	M	3.23②	30.00	0.33	30.00	28567.51
						0.113		0.07	(0.11)
						3.38		1.99	3242.41
		X4	FA-FA	M	3.24②	30.00	0.33	30.00	28567.51
						0.113		0.07	(0.11)
						3.39		1.99	3252.21
		X5	FA-FA	M	3.47②	30.00	0.33	30.00	28567.51
						0.126		0.06	(0.13)
						3.78		1.84	3626.68
		X6	FA-FA	M	5.93②	30.00	0.36	30.00	28567.51
						0.119		0.03	(0.12)
						3.58		0.89	3150.79
	9F	X1	FA-FA	M	4.30②	30.00	0.36	30.00	26527.51
						0.004		0.03	(0.00)
						0.11		0.96	95.08
		X2	FA-FA	M	3.20②	30.00	0.33	30.00	28567.51
						0.111		0.07	(0.11)
						3.32		2.01	3191.51
		X3	FA-FA	M	3.08②	30.00	0.33	30.00	28567.51
						0.131		0.07	(0.13)
						3.92		2.19	3763.64
		X4	FA-FA	M	3.08②	30.00	0.33	30.00	28567.51
						0.131		0.07	(0.13)
						3.93		2.20	3773.52
		X5	FA-FA	M	3.30②	30.00	0.33	30.00	28567.51
						0.147		0.07	(0.15)
						4.42		2.04	4244.97
		X6	FA-FA	M	5.05②	30.00	0.36	30.00	28567.51
						0.141		0.04	(0.14)
						4.24		1.12	3727.77
	8F	X1	FA-FA	M	3.11②	30.00	0.36	30.00	26527.51
						0.000		0.04	(-0.04)
						0.00		1.22	-148.43
		X2	FA-FA	M	2.65②	30.00	0.33	30.00	-4087.51
						0.124		0.07	(0.12)
						3.71		2.24	3559.30
		X3	FA-FA	M	2.71②	30.00	0.33	30.00	28567.51
						0.147		0.08	(0.15)
						4.41		2.29	4230.97
		X4	FA-FA	M	2.71②	30.00	0.33	30.00	28567.51
						0.147		0.08	(0.15)
						4.42		2.29	4241.28
		X5	FA-FA	M	2.74②	30.00	0.33	30.00	28567.51
						0.164		0.07	(0.16)
						4.91		2.24	4712.15
		X6	FA-FA	M	4.18②	30.00	0.36	30.00	28567.51
						0.159		0.04	(0.16)
						4.77		1.19	4201.16
	7F	X1	FA-FA	M	3.33②	30.00	0.36	30.00	26527.51
						0.000		0.04	(-0.10)
						0.00		1.18	-405.15
		X2	FA-FA	M	2.70②	30.00	0.33	30.00	-4087.51
						0.142		0.08	(0.14)
						4.27		2.42	4097.46

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X2	FA-FA	M	2.70②	30.00	0.33	30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.73②	0.165	0.33	0.08	(0.17)
						4.96		2.42	4760.95
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.73②	0.166	0.33	0.08	(0.17)
						4.97		2.42	4771.31
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	2.75②	0.183	0.33	0.08	(0.18)
						5.48		2.44	5258.57
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.81②	0.185	0.36	0.05	(0.18)
						5.56		1.44	4888.70
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.94②	0.000	0.54	0.05	(-0.14)
						0.00		1.40	-955.28
						30.00		30.00	-6812.52
		X2	FB-FA	M	2.48②	0.148	0.47	0.08	(0.14)
						4.44		2.40	4531.00
						30.00		30.00	32822.52
		X3	FA-FA	M	2.51②	0.171	0.47	0.08	(0.16)
						5.13		2.40	5231.54
						30.00		30.00	32822.52
		X4	FA-FA	M	2.51②	0.171	0.47	0.08	(0.16)
						5.14		2.40	5242.45
						30.00		30.00	32822.52
		X5	FA-FA	M	2.52②	0.185	0.47	0.08	(0.17)
						5.54		2.40	5647.81
						30.00		30.00	32822.52
		X6	FA-FA	M	3.30②	0.208	0.54	0.05	(0.19)
						6.23		1.48	5481.12
						30.00		30.00	29252.52
	5F	X1	FB-FA	M	2.32②	0.000	0.54	0.04	(-0.20)
						0.00		1.44	-1348.44
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FB-FA	M	2.06②	0.137	0.47	0.07	(0.13)
						4.93		2.51	5032.13
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.07②	0.156	0.47	0.07	(0.15)
						5.63		2.53	5746.08
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.07②	0.157	0.47	0.07	(0.15)
						5.64		2.53	5757.34
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.08②	0.167	0.47	0.07	(0.16)
						6.00		2.53	6120.46
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FA-FA	M	2.51②	0.194	0.54	0.04	(0.18)
						6.99		1.60	6147.32
						36.00		36.00	33740.52
	4F	X1	FB-FA	M	2.07②	0.000	0.54	0.04	(-0.25)
						0.00		1.50	-1707.22
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FA	M	1.85②	0.151	0.47	0.07	(0.15)
						5.45		2.62	5554.53
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FC-FA	M	1.86②	0.171	0.47	0.07	(0.17)
						6.15		2.63	6274.38
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FC-FA	M	1.86②	0.171	0.47	0.07	(0.17)
						6.16		2.63	6280.71
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FC-FA	M	1.86②	0.181	0.47	0.07	(0.17)
						6.50		2.64	6629.76
						36.00		36.00	38024.52

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X6	FB-FA	M	2.13②	0.216	0.54	0.05	(0.20)
						7.77		1.69	6838.18
						36.00		36.00	33740.52
	3F	X1	FA-FA	M	2.89②	0.000	0.54	0.04	(-0.32)
						0.00		1.49	-2157.88
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	2.56②	0.158	0.44	0.07	(0.15)
						5.67		2.57	6127.24
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	2.58②	0.176	0.44	0.07	(0.17)
						6.35		2.58	6861.62
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	2.58②	0.177	0.44	0.07	(0.17)
						6.36		2.58	6873.23
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	2.59②	0.188	0.44	0.07	(0.18)
						6.76		2.59	7302.08
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	3.28②	0.238	0.54	0.05	(0.22)
						8.58		1.78	7550.88
						36.00		36.00	33740.52
	2F	X1	FA-FA	M	3.61②	0.000	0.54	0.04	(-0.39)
						0.00		1.33	-2686.21
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	3.40②	0.173	0.44	0.08	(0.17)
						6.25		2.74	6745.36
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	3.43②	0.192	0.44	0.08	(0.19)
						6.92		2.72	7477.06
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	3.43②	0.193	0.44	0.08	(0.19)
						6.93		2.72	7489.05
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.207	0.44	0.07	(0.20)
						7.45		2.69	8045.80
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	4.60②	0.262	0.54	0.05	(0.25)
						9.42		1.72	8285.87
						36.00		36.00	33740.52
	1F	X1	FA-FA	M	4.31②	0.000	0.54	0.03	(-0.47)
						0.00		1.01	-3180.35
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	4.96②	0.234	0.44	0.07	(0.23)
						8.43		2.59	9105.10
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	4.94②	0.258	0.44	0.07	(0.25)
						9.28		2.67	10025.85
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	4.95②	0.258	0.44	0.07	(0.25)
						9.30		2.66	10039.85
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	4.91②	0.280	0.44	0.08	(0.27)
						10.06		2.74	10867.18
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FB-FB	M	5.82②	0.363	0.54	0.07	(0.34)
						13.05		2.66	11487.39
						36.00		36.00	33740.52

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	461.44②	0.024	0.29	0.00	(0.02)
						0.64		0.06	563.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	461.44②	27.00	0.29	27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	5.64②	0.027	0.27	0.02	(0.03)
						0.74		0.53	708.91
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.73②	0.026	0.27	0.03	(0.03)
						0.70		0.72	673.88
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.78②	0.026	0.27	0.03	(0.03)
						0.70		0.71	669.13
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	6.09②	0.022	0.27	0.02	(0.02)
						0.58		0.46	560.03
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	38656.54②	0.010	0.29	0.00	(0.01)
						0.28		0.06	245.70
						27.00		27.00	23501.02
	14F	X1	FA-FA	M	15.44②	0.049	0.29	0.01	(0.05)
						1.32		0.26	1165.88
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	4.63②	0.049	0.27	0.03	(0.05)
						1.33		0.86	1280.29
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.07②	0.046	0.27	0.04	(0.05)
						1.24		1.00	1186.68
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.06②	0.045	0.27	0.04	(0.05)
						1.22		1.00	1175.44
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	4.67②	0.038	0.27	0.03	(0.04)
						1.03		0.82	989.76
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	10.10②	0.020	0.29	0.01	(0.02)
						0.55		0.26	483.99
						27.00		27.00	23501.02
	13F	X1	FA-FA	M	11.15②	0.081	0.29	0.02	(0.08)
						2.19		0.51	1926.39
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	5.00②	0.086	0.27	0.04	(0.09)
						2.32		1.11	2228.49
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.47②	0.081	0.27	0.05	(0.08)
						2.19		1.23	2099.76
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.46②	0.081	0.27	0.05	(0.08)
						2.18		1.23	2091.74
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	4.69②	0.071	0.27	0.04	(0.07)
						1.91		1.12	1830.18
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	7.74②	0.029	0.29	0.02	(0.03)
						0.78		0.52	684.26
						27.00		27.00	23501.02
	12F	X1	FA-FA	M	6.52②	0.104	0.29	0.03	(0.11)
						2.81		0.90	2474.58
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	4.47②	0.107	0.27	0.05	(0.11)
						2.89		1.34	2774.45
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.16②	0.100	0.27	0.05	(0.10)
						2.70		1.42	2596.48
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.16②	0.100	0.27	0.05	(0.10)
						2.70		1.42	2588.05
						27.00		27.00	25337.02

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X5	FA-FA	M	4.30②	0.088	0.27	0.05	(0.09)
						2.38		1.31	2280.23
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	5.85②	0.029	0.29	0.03	(0.03)
						0.79		0.72	699.04
						27.00		27.00	23501.02
	11F	X1	FA-FA	M	5.42②	0.109	0.29	0.03	(0.11)
						2.95		0.84	2594.16
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	3.29②	0.116	0.27	0.06	(0.12)
						3.13		1.61	3002.32
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	3.04②	0.105	0.27	0.06	(0.11)
						2.84		1.75	2721.76
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	3.04②	0.105	0.27	0.06	(0.11)
						2.83		1.75	2713.12
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	3.13②	0.090	0.27	0.06	(0.09)
						2.44		1.62	2340.87
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	4.71②	0.019	0.29	0.03	(0.02)
						0.51		0.74	445.58
						27.00		27.00	23501.02
	10F	X1	FA-FA	M	5.93②	0.119	0.36	0.03	(0.12)
						3.58		0.89	3148.35
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.47②	0.126	0.33	0.06	(0.13)
						3.78		1.84	3626.68
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.24②	0.113	0.33	0.07	(0.11)
						3.39		1.99	3253.02
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.23②	0.113	0.33	0.07	(0.11)
						3.38		1.99	3243.86
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.32②	0.096	0.33	0.06	(0.10)
						2.89		1.85	2771.18
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	4.53②	0.010	0.36	0.03	(0.01)
						0.29		0.91	251.48
						30.00		30.00	26527.51
	9F	X1	FA-FA	M	5.04②	0.141	0.36	0.04	(0.14)
						4.23		1.12	3724.76
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.30②	0.147	0.33	0.07	(0.15)
						4.42		2.04	4244.84
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.08②	0.131	0.33	0.07	(0.13)
						3.93		2.20	3774.38
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.08②	0.131	0.33	0.07	(0.13)
						3.92		2.19	3765.23
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.20②	0.111	0.33	0.07	(0.11)
						3.33		2.01	3193.84
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	4.30②	0.004	0.36	0.03	(0.00)
						0.11		0.96	94.13
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	4.18②	0.159	0.36	0.04	(0.16)
						4.77		1.19	4197.50
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	2.74②	0.164	0.33	0.07	(0.16)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X2	FA-FA	M	2.74②	4.91	0.33	2.24	4711.95
						30.00		30.00	28567.51
						0.147		0.08	(0.15)
		X3	FA-FA	M	2.71②	4.42	0.33	2.29	4242.03
						30.00		30.00	28567.51
						0.147		0.08	(0.15)
		X4	FA-FA	M	2.71②	4.41	0.33	2.29	4232.63
						30.00		30.00	28567.51
						0.124		0.07	(0.12)
		X5	FA-FA	M	2.66②	3.71	0.33	2.24	3561.94
						30.00		30.00	28567.51
						0.000		0.04	(-0.04)
		X6	FA-FA	M	3.11②	0.00	0.36	1.22	-150.01
						30.00		30.00	-4087.51
						0.185		0.05	(0.18)
	7F	X1	FA-FA	M	3.81②	5.55	0.36	1.44	4884.40
						30.00		30.00	26527.51
						0.183		0.08	(0.18)
		X2	FA-FA	M	2.75②	5.48	0.33	2.44	5258.28
						30.00		30.00	28567.51
						0.166		0.08	(0.17)
		X3	FA-FA	M	2.73②	4.97	0.33	2.42	4772.16
						30.00		30.00	28567.51
						0.165		0.08	(0.17)
		X4	FA-FA	M	2.73②	4.96	0.33	2.42	4762.88
						30.00		30.00	28567.51
						0.142		0.08	(0.14)
		X5	FA-FA	M	2.70②	4.27	0.33	2.42	4100.68
						30.00		30.00	28567.51
						0.000		0.04	(-0.10)
		X6	FA-FA	M	3.33②	0.00	0.36	1.18	-406.55
						30.00		30.00	-4087.51
						0.207		0.05	(0.19)
	6F	X1	FA-FA	M	3.30②	6.22	0.54	1.48	5476.01
						30.00		30.00	29252.52
						0.185		0.08	(0.17)
		X2	FA-FA	M	2.52②	5.54	0.47	2.40	5647.43
						30.00		30.00	32822.52
						0.171		0.08	(0.16)
		X3	FA-FA	M	2.51②	5.14	0.47	2.40	5243.14
						30.00		30.00	32822.52
						0.171		0.08	(0.16)
		X4	FA-FA	M	2.51②	5.13	0.47	2.40	5233.52
						30.00		30.00	32822.52
						0.148		0.08	(0.14)
		X5	FB-FA	M	2.48②	4.45	0.47	2.40	4533.95
						30.00		30.00	32822.52
						0.000		0.05	(-0.14)
		X6	FA-FA	M	2.94②	0.00	0.54	1.40	-958.19
						30.00		30.00	-6812.52
						0.194		0.04	(0.18)
	5F	X1	FA-FA	M	2.51②	6.98	0.54	1.60	6141.40
						36.00		36.00	33740.52
						0.167		0.07	(0.16)
		X2	FB-FA	M	2.08②	6.00	0.47	2.53	6119.97
						36.00		36.00	38024.52
						0.157		0.07	(0.15)
		X3	FB-FA	M	2.07②	5.65	0.47	2.53	5758.27
						36.00		36.00	38024.52
						0.157		0.07	(0.15)
		X4	FB-FA	M	2.07②	5.64	0.47	2.53	5748.60
						36.00		36.00	38024.52
						0.137		0.07	(0.13)
		X5	FB-FA	M	2.06②	4.94	0.47	2.51	5035.99

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ σ_o F_c	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ τ_u F_c	N/No N No	
Y2	5F	X5	FB-FA	M	2.06②	36.00	0.47	36.00	38024.52	
		X6	FB-FA	M	2.32②	0.000	0.54	0.04	(-0.20)	
						0.00		1.44	-1352.16	
						36.00		36.00	-6812.52	
	4F	X1	FB-FA	M	2.13②	0.216	0.54	0.05	(0.20)	
						7.76		1.69	6831.44	
						36.00		36.00	33740.52	
						X2		FC-FA	M	1.86②
		6.50	2.64	6629.12						
		36.00	36.00	38024.52						
		X3	FC-FA	M	1.86②		0.171			
						6.16	2.63	6281.54		
						36.00	36.00	38024.52		
						X4	FC-FA	M	1.86②	0.171
		6.15	2.63	6276.72						
		36.00	36.00	38024.52						
		X5	FC-FA	M	1.85②					0.151
						5.45	2.62	5559.43		
						36.00	36.00	38024.52		
						X6	FB-FA	M	2.07②	0.000
		0.00	1.50	-1711.94						
		36.00	36.00	-6812.52						
		3F	X1	FA-FA	M					3.28②
						8.57	1.78	7543.58		
						36.00	36.00	33740.52		
						X2	FA-FA	M	2.59②	
			6.76	2.59	7301.25					
			36.00	36.00	39860.52					
	X3		FA-FA	M	2.58②					0.177
						6.37	2.58	6874.52		
						36.00	36.00	39860.52		
						X4	FA-FA	M	2.58②	0.177
	6.36		2.58	6865.33						
	36.00		36.00	39860.52						
	X5		FA-FA	M	2.56②					0.158
						5.68	2.57	6132.81		
						36.00	36.00	39860.52		
						X6	FA-FA	M	2.89②	0.000
	0.00	1.49	-2163.08							
	36.00	36.00	-6812.52							
	2F	X1	FA-FA	M	4.60②					0.261
						9.41	1.72	8278.42		
						36.00	36.00	33740.52		
						X2	FA-FA	M	3.45②	0.207
		7.45	2.69	8045.29						
		36.00	36.00	39860.52						
		X3	FA-FA	M	3.43②					0.193
						6.94	2.72	7490.36		
						36.00	36.00	39860.52		
						X4	FA-FA	M	3.43②	0.192
		6.93	2.72	7480.71						
		36.00	36.00	39860.52						
		X5	FA-FA	M	3.40②					0.174
						6.25	2.74	6750.89		
						36.00	36.00	39860.52		
						X6	FA-FA	M	3.61②	0.000
		0.00	1.33	-2691.89						
		36.00	36.00	-6812.52						
		1F	X1	FB-FB	M					5.83②
						13.05	2.66	11480.53		
						36.00	36.00	33740.52		
			X2	FA-FA	M	4.91②	0.279	0.44	0.08	(0.27)
							10.06		2.74	10866.33
							36.00		36.00	39860.52

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X3	FA-FA	M	4.95②	0.258	0.44	0.07	(0.25)
						9.30		2.66	10041.21
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	4.94②	0.258	0.44	0.07	(0.25)
						9.29		2.67	10029.52
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	4.97②	0.234	0.44	0.07	(0.23)
						8.44		2.59	9110.81
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	4.31②	0.000	0.54	0.03	(-0.46)
						0.00		1.02	-3157.72
						36.00		36.00	-6812.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	469.26②	0.024	0.29	0.00	(0.02)
						0.64		0.06	562.87
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	5.64②	0.027	0.27	0.02	(0.03)
						0.74		0.53	708.26
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.73②	0.026	0.27	0.03	(0.03)
						0.70		0.72	673.15
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.78②	0.026	0.27	0.03	(0.03)
						0.70		0.71	668.33
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	6.09②	0.022	0.27	0.02	(0.02)
						0.58		0.46	559.19
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	25458.30②	0.010	0.29	0.00	(0.01)
						0.28		0.06	245.29
						27.00		27.00	23501.02
	14F	X1	FA-FA	M	15.44②	0.049	0.29	0.01	(0.05)
						1.32		0.26	1165.96
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	4.63②	0.049	0.27	0.03	(0.05)
						1.33		0.86	1279.76
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.07②	0.046	0.27	0.04	(0.05)
						1.24		1.00	1185.97
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.06②	0.045	0.27	0.04	(0.05)
						1.22		1.00	1174.53
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	4.67②	0.038	0.27	0.03	(0.04)
						1.03		0.82	988.66
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	10.09②	0.020	0.29	0.01	(0.02)
						0.55		0.26	483.45
						27.00		27.00	23501.02
	13F	X1	FA-FA	M	11.15②	0.081	0.29	0.02	(0.08)
						2.19		0.51	1926.75
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	5.00②	0.086	0.27	0.04	(0.09)
						2.32		1.11	2227.10
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	4.47②	0.081	0.27	0.05	(0.08)
						2.19		1.23	2097.96
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	4.46②	0.081	0.27	0.05	(0.08)
						2.18		1.23	2089.62
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	4.69②	0.071	0.27	0.04	(0.07)
						1.90		1.12	1827.89
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	7.74②	0.029	0.29	0.02	(0.03)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	13F	X6	FA-FA	M	7.74②	0.78 27.00	0.29	0.52 27.00	683.09 23501.02
	12F	X1	FA-FA	M	6.52②	0.104 2.81 27.00	0.29	0.03 0.90 27.00	(0.11) 2475.76 23501.02
						0.107 2.89 27.00		0.05 1.34 27.00	(0.11) 2773.20 25337.02
						0.100 2.70 27.00	0.27	0.05 1.42 27.00	(0.10) 2594.66 25337.02
		X2	FA-FA	M	4.47②	0.100 2.69 27.00		0.05 1.42 27.00	(0.10) 2585.79 25337.02
						0.088 2.37 27.00		0.05 1.31 27.00	(0.09) 2277.57 25337.02
						0.029 0.79 27.00	0.29	0.03 0.72 27.00	(0.03) 698.05 23501.02
		X3	FA-FA	M	4.16②	0.109 2.95 27.00	0.29	0.03 0.84 27.00	(0.11) 2596.05 23501.02
						0.116 3.13 27.00		0.06 1.61 27.00	(0.12) 3002.19 25337.02
						0.105 2.83 27.00	0.27	0.06 1.75 27.00	(0.11) 2721.04 25337.02
		X4	FA-FA	M	3.04②	0.105 2.82 27.00		0.06 1.75 27.00	(0.11) 2711.87 25337.02
						0.090 2.44 27.00	0.27	0.06 1.62 27.00	(0.09) 2339.10 25337.02
						0.019 0.50 27.00	0.29	0.03 0.74 27.00	(0.02) 442.82 23501.02
		X5	FA-FA	M	3.13②	0.119 3.58 30.00	0.36	0.03 0.89 30.00	(0.12) 3150.79 26527.51
						0.126 3.78 30.00		0.06 1.84 30.00	(0.13) 3626.68 28567.51
						0.113 3.39 30.00	0.33	0.07 1.99 30.00	(0.11) 3252.22 28567.51
		X6	FA-FA	M	4.53②	0.113 3.38 30.00	0.33	0.07 1.99 30.00	(0.11) 3242.42 28567.51
						0.096 2.88 30.00		0.06 1.85 30.00	(0.10) 2769.13 28567.51
						0.010 0.29 30.00	0.36	0.03 0.91 30.00	(0.01) 252.28 26527.51
	10F	X1	FA-FA	M	5.93②	0.141 4.24 30.00	0.36	0.04 1.12 30.00	(0.14) 3727.77 26527.51
						0.147 4.42 30.00		0.07 2.04 30.00	(0.15) 4244.98 28567.51
						0.131 3.93	0.33	0.07 2.20	(0.13) 3773.54
		X2	FA-FA	M	3.30②	0.141 4.42 30.00	0.33	0.07 2.04 30.00	(0.15) 4244.98 28567.51
						0.131 3.93		0.07 2.20	(0.13) 3773.54
						0.141 4.24 30.00	0.36	0.04 1.12 30.00	(0.14) 3727.77 26527.51
		X3	FA-FA	M	3.08②	0.141 4.24 30.00		0.04 1.12 30.00	(0.14) 3727.77 26527.51
						0.147 4.42 30.00		0.07 2.04 30.00	(0.15) 4244.98 28567.51
						0.131 3.93		0.07 2.20	(0.13) 3773.54
	9F	X1	FA-FA	M	5.05②	0.141 4.24 30.00	0.36	0.04 1.12 30.00	(0.14) 3727.77 26527.51
						0.147 4.42 30.00		0.07 2.04 30.00	(0.15) 4244.98 28567.51
						0.131 3.93	0.33	0.07 2.20	(0.13) 3773.54
		X2	FA-FA	M	3.30②	0.141 4.42 30.00	0.33	0.07 2.04 30.00	(0.15) 4244.98 28567.51
						0.131 3.93		0.07 2.20	(0.13) 3773.54
						0.141 4.24 30.00	0.36	0.04 1.12 30.00	(0.14) 3727.77 26527.51
		X3	FA-FA	M	3.08②	0.141 4.24 30.00		0.04 1.12 30.00	(0.14) 3727.77 26527.51
						0.147 4.42 30.00		0.07 2.04 30.00	(0.15) 4244.98 28567.51
						0.131 3.93		0.07 2.20	(0.13) 3773.54

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X3	FA-FA	M	3.08②	30.00	0.33	30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.08②	0.131	0.33	0.07	(0.13)
						3.92		2.19	3763.65
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.20②	0.111	0.33	0.07	(0.11)
						3.32		2.01	3191.51
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	4.30②	0.004	0.36	0.03	(0.00)
						0.11		0.96	95.09
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	4.18②	0.159	0.36	0.04	(0.16)
						4.77		1.19	4201.16
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	2.74②	0.164	0.33	0.07	(0.16)
						4.91		2.24	4712.16
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.71②	0.147	0.33	0.08	(0.15)
						4.42		2.29	4241.30
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.71②	0.147	0.33	0.08	(0.15)
						4.41		2.29	4230.97
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	2.65②	0.124	0.33	0.07	(0.12)
						3.71		2.24	3559.30
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.11②	0.000	0.36	0.04	(-0.04)
						0.00		1.22	-148.43
						30.00		30.00	-4087.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.81②	0.185	0.36	0.05	(0.18)
						5.56		1.44	4888.69
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	2.75②	0.183	0.33	0.08	(0.18)
						5.48		2.44	5258.58
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.73②	0.166	0.33	0.08	(0.17)
						4.97		2.42	4771.30
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.73②	0.165	0.33	0.08	(0.17)
						4.96		2.42	4760.95
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	2.70②	0.142	0.33	0.08	(0.14)
						4.27		2.42	4097.45
						30.00		30.00	28567.51
	6F	X1	FA-FA	M	3.30②	0.000	0.36	0.04	(-0.10)
						0.00		1.18	-405.16
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.52②	0.208	0.54	0.05	(0.19)
						6.23		1.48	5481.12
						30.00		30.00	29252.52
		X3	FA-FA	M	2.51②	0.185	0.47	0.08	(0.17)
						5.54		2.40	5647.83
						30.00		30.00	32822.52
		X4	FA-FA	M	2.51②	0.171	0.47	0.08	(0.16)
						5.14		2.40	5242.43
						30.00		30.00	32822.52
		X5	FB-FA	M	2.48②	0.171	0.47	0.08	(0.16)
						5.13		2.40	5231.54
						30.00		30.00	32822.52
		X6	FA-FA	M	2.94②	0.148	0.47	0.08	(0.14)
						4.44		2.40	4530.99
						30.00		30.00	32822.52
						0.000	0.54	0.05	(-0.14)
						0.00		1.40	-955.28
						30.00		30.00	-6812.52

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X1	FA-FA	M	2.51②	0.194	0.54	0.04	(0.18)
						6.99		1.60	6147.33
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.08②	0.167	0.47	0.07	(0.16)
						6.00		2.53	6120.45
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.07②	0.157	0.47	0.07	(0.15)
						5.64		2.53	5757.34
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.07②	0.156	0.47	0.07	(0.15)
						5.63		2.53	5746.10
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.06②	0.137	0.47	0.07	(0.13)
						4.93		2.51	5032.14
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FB-FA	M	2.32②	0.000	0.54	0.04	(-0.20)
						0.00		1.44	-1348.43
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FB-FA	M	2.13②	0.216	0.54	0.05	(0.20)
						7.77		1.69	6838.18
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FC-FA	M	1.86②	0.181	0.47	0.07	(0.17)
						6.50		2.64	6629.77
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FC-FA	M	1.86②	0.171	0.47	0.07	(0.17)
						6.16		2.63	6280.70
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FC-FA	M	1.86②	0.171	0.47	0.07	(0.17)
						6.15		2.63	6274.40
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FC-FA	M	1.85②	0.151	0.47	0.07	(0.15)
						5.45		2.62	5554.55
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FB-FA	M	2.07②	0.000	0.54	0.04	(-0.25)
						0.00		1.50	-1707.21
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FA-FA	M	3.28②	0.238	0.54	0.05	(0.22)
						8.58		1.78	7550.88
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FA-FA	M	2.59②	0.188	0.44	0.07	(0.18)
						6.76		2.59	7302.08
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	2.58②	0.177	0.44	0.07	(0.17)
						6.36		2.58	6873.20
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	2.58②	0.176	0.44	0.07	(0.17)
						6.35		2.58	6861.66
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FA-FA	M	2.56②	0.158	0.44	0.07	(0.15)
						5.67		2.57	6127.27
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FA-FA	M	2.89②	0.000	0.54	0.04	(-0.32)
						0.00		1.49	-2157.87
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FA-FA	M	4.60②	0.262	0.54	0.05	(0.25)
						9.42		1.72	8285.88
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.207	0.44	0.07	(0.20)
						7.45		2.69	8045.79
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FA-FA	M	3.43②	0.193	0.44	0.08	(0.19)
						6.93		2.72	7489.03
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FA-FA	M	3.43②	0.192	0.44	0.08	(0.19)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	2F	X4	FA-FA	M	3.43②	6.92	0.44	2.72	7477.10
						36.00		36.00	39860.52
						0.173		0.08	(0.17)
		X5	FA-FA	M	3.40②	6.25	0.44	2.74	6745.37
						36.00		36.00	39860.52
						0.000		0.04	(-0.39)
	1F	X6	FA-FA	M	3.61②	0.00	0.54	1.33	-2686.20
						36.00		36.00	-6812.52
						0.363		0.07	(0.34)
		X1	FB-FB	M	5.82②	13.05	0.54	2.66	11487.40
						36.00		36.00	33740.52
						0.280		0.08	(0.27)
		X2	FA-FA	M	4.91②	10.06	0.44	2.74	10867.25
						36.00		36.00	39860.52
						0.258		0.07	(0.25)
		X3	FA-FA	M	4.95②	9.30	0.44	2.66	10039.81
						36.00		36.00	39860.52
						0.258		0.07	(0.25)
		X4	FA-FA	M	4.94②	9.28	0.44	2.67	10025.84
						36.00		36.00	39860.52
						0.234		0.07	(0.23)
		X5	FA-FA	M	4.96②	8.43	0.44	2.59	9105.11
						36.00		36.00	39860.52
						0.000		0.03	(-0.47)
		X6	FA-FA	M	4.31②	0.00	0.54	1.01	-3180.32
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.03	(-0.47)

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	3.83②	0.003	0.29	0.00	(0.00)
						0.07		0.06	64.15
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	2.79②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.24		0.01	226.82
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	2.78②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.24		0.00	231.41
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	2.78②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.24		0.00	231.41
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	2.79②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.24		0.01	226.82
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	3.83②	0.003	0.29	0.00	(0.00)
						0.07		0.06	64.15
						27.00		27.00	23501.02
	14F	X1	FA-FA	M	3.23②	0.003	0.29	0.00	(0.00)
						0.08		0.06	69.97
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.40		0.00	381.68
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FB-FA	M	2.48②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.41		0.00	392.60
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FB-FA	M	2.48②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.41		0.00	392.60
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.40		0.00	381.67
						27.00		27.00	25337.02

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	14F	X6	FA-FA	M	3.23②	0.003	0.29	0.00	(0.00)
						0.08		0.06	69.97
						27.00		27.00	23501.02
	13F	X1	FA-FA	M	12.06②	0.000	0.29	0.00	(0.00)
						0.00		0.05	1.79
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	2.82②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.42		0.00	400.17
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FB-FA	M	2.34②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.43		0.00	415.72
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FB-FA	M	2.34②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.43		0.00	415.72
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	2.82②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.42		0.00	400.17
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	12.06②	0.000	0.29	0.00	(0.00)
						0.00		0.05	1.78
						27.00		27.00	23501.02
	12F	X1	FA-FA	M	3.53②	0.000	0.29	0.00	(-0.04)
						0.00		0.04	-145.50
						27.00		27.00	-3305.02
		X2	FA-FA	M	3.99②	0.012	0.27	0.00	(0.01)
						0.31		0.00	298.15
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	2.53②	0.012	0.27	0.00	(0.01)
						0.33		0.00	317.85
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	2.53②	0.012	0.27	0.00	(0.01)
						0.33		0.00	317.85
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	3.99②	0.012	0.27	0.00	(0.01)
						0.31		0.00	298.15
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	3.53②	0.000	0.29	0.00	(-0.04)
						0.00		0.04	-145.50
						27.00		27.00	-3305.02
	11F	X1	FA-FA	M	3.29②	0.000	0.29	0.00	(-0.10)
						0.00		0.04	-329.28
						27.00		27.00	-3305.02
		X2	FC-FC	M	1.75①	0.003	0.27	0.00	(0.00)
						0.08		0.00	79.36
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FA-FA	M	2.98②	0.004	0.27	0.00	(0.00)
						0.11		0.00	102.87
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FA-FA	M	2.98②	0.004	0.27	0.00	(0.00)
						0.11		0.00	102.87
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FC-FC	M	1.75①	0.003	0.27	0.00	(0.00)
						0.08		0.00	79.36
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	3.29②	0.000	0.29	0.00	(-0.10)
						0.00		0.04	-329.28
						27.00		27.00	-3305.02
	10F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.15)
						0.00		0.04	-618.35
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-160.96
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.04)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X3	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-143.31
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.04)
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-143.31
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.04)
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-160.97
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.15)
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.36	0.04	-618.35
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.24)
	9F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.04	-962.12
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.11)
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.01	-441.63
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.10)
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	-422.63
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.10)
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	-422.63
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.11)
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.01	-441.64
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.24)
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.04	-962.12
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.35)
	8F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.03	-1430.41
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.21)
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.01	-840.11
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.20)
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	-816.68
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.20)
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	-816.68
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.21)
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.01	-840.12
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.35)
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.03	-1430.42
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.49)
	7F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.02	-2010.07
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.34)
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.02	-1383.48
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.33)
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	-1359.12
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.33)
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	-1359.12
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.34)
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.02	-1383.48
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.49)
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.02	-2010.07
						0.00		30.00	-4087.51
						30.00		0.00	(-0.49)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X6	FC-FC	M	1.82①	30.00	0.36	30.00	-4087.51
	6F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.41)
						0.00		0.02	-2795.05
						30.00		30.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.33)
						0.00		0.02	-2230.13
						30.00		30.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.32)
						0.00		0.00	-2208.31
						30.00		30.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.32)
						0.00		0.00	-2208.31
						30.00		30.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.33)
						0.00		0.02	-2230.13
						30.00		30.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.41)
						0.00		0.02	-2795.05
						30.00		30.00	-6812.52
	5F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.52)
						0.00		0.02	-3545.28
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.44)
						0.00		0.03	-3030.89
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.44)
						0.00		0.00	-3012.41
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.44)
						0.00		0.00	-3012.41
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.44)
						0.00		0.03	-3030.89
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.52)
						0.00		0.02	-3545.28
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.64)
						0.00		0.02	-4352.79
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.58)
						0.00		0.03	-3933.54
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-3920.30
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-3920.30
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.58)
						0.00		0.03	-3933.54
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.64)
						0.00		0.02	-4352.79
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.02	-5194.61
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.72)
						0.00		0.03	-4920.73
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.72)
						0.00		0.00	-4912.35
						36.00		36.00	-6812.52

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.72)
						0.00		0.00	-4912.35
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.72)
						0.00		0.03	-4920.74
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.02	-5194.63
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.03	-6063.56
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.03	-5966.66
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.00	-5963.96
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.00	-5963.97
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.03	-5966.69
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.03	-6063.59
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.12②	0.012	0.29	0.00	(0.01)
						0.31		0.09	275.71
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	2.79②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.44		0.03	421.09
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.017	0.27	0.00	(0.02)
						0.45		0.00	429.22
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.017	0.27	0.00	(0.02)
						0.45		0.00	429.22
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	2.79②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.44		0.03	421.09
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	3.12②	0.012	0.29	0.00	(0.01)
						0.31		0.09	275.72
						27.00		27.00	23501.02
	14F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.035	0.29	0.00	(0.03)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.93	0.29	0.08	820.08
						27.00		27.00	23501.02
						0.044		0.00	(0.04)
		X2	FA-FA	M	2.53②	1.19	0.27	0.02	1139.67
						27.00		27.00	25337.02
						0.044		0.00	(0.05)
		X3	FB-FA	M	2.34②	1.20	0.27	0.00	1150.49
						27.00		27.00	25337.02
						0.044		0.00	(0.05)
		X4	FB-FA	M	2.34②	1.20	0.27	0.00	1150.49
						27.00		27.00	25337.02
						0.044		0.00	(0.04)
		X5	FA-FA	M	2.53②	1.19	0.27	0.02	1139.67
						27.00		27.00	25337.02
						0.035		0.00	(0.03)
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.93	0.29	0.08	820.08
						27.00		27.00	23501.02
						0.062		0.00	(0.06)
	13F	X1	FA-FA	M	2.55②	1.68	0.29	0.08	1477.69
						27.00		27.00	23501.02
						0.078		0.00	(0.08)
		X2	FB-FA	M	2.35②	2.11	0.27	0.03	2023.17
						27.00		27.00	25337.02
						0.079		0.00	(0.08)
		X3	FB-FA	M	2.37②	2.12	0.27	0.00	2037.83
						27.00		27.00	25337.02
						0.079		0.00	(0.08)
		X4	FB-FA	M	2.37②	2.12	0.27	0.00	2037.83
						27.00		27.00	25337.02
						0.078		0.00	(0.08)
		X5	FB-FA	M	2.35②	2.11	0.27	0.03	2023.17
						27.00		27.00	25337.02
						0.062		0.00	(0.06)
		X6	FA-FA	M	2.55②	1.68	0.29	0.08	1477.69
						27.00		27.00	23501.02
						0.090		0.00	(0.09)
	12F	X1	FA-FA	M	2.59②	2.44	0.29	0.08	2147.81
						27.00		27.00	23501.02
						0.114		0.00	(0.12)
		X2	FB-FA	M	2.37②	3.09	0.27	0.03	2963.97
						27.00		27.00	25337.02
						0.115		0.00	(0.12)
		X3	FB-FA	M	2.35②	3.10	0.27	0.00	2974.02
						27.00		27.00	25337.02
						0.115		0.00	(0.12)
		X4	FB-FA	M	2.35②	3.10	0.27	0.00	2974.02
						27.00		27.00	25337.02
						0.114		0.00	(0.12)
		X5	FB-FA	M	2.37②	3.09	0.27	0.03	2963.98
						27.00		27.00	25337.02
						0.090		0.00	(0.09)
		X6	FA-FA	M	2.59②	2.44	0.29	0.08	2147.81
						27.00		27.00	23501.02
						0.124		0.00	(0.13)
	11F	X1	FA-FA	M	2.86②	3.34	0.29	0.09	2939.98
						27.00		27.00	23501.02
						0.155		0.00	(0.16)
		X2	FA-FA	M	2.60②	4.18	0.27	0.03	4009.26
						27.00		27.00	25337.02
						0.155		0.00	(0.16)
		X3	FB-FA	M	2.39②	4.19	0.27	0.00	4020.49
						27.00		27.00	25337.02
						0.155		0.00	(0.16)
		X4	FB-FA	M	2.39②	4.19	0.27	0.00	4020.49
						27.00		27.00	25337.02
						0.155		0.00	(0.16)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X4	FB-FA	M	2.39②	27.00	0.27	27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	2.60②	0.155	0.27	0.00	(0.16)
						4.18		0.03	4009.26
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	2.86②	0.124	0.29	0.00	(0.13)
						3.34		0.09	2939.99
						27.00		27.00	23501.02
	10F	X1	FA-FA	M	2.60②	0.144	0.36	0.00	(0.14)
						4.32		0.10	3798.33
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.38②	0.180	0.33	0.00	(0.18)
						5.39		0.04	5174.75
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.180	0.33	0.00	(0.18)
						5.41		0.00	5190.02
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.180	0.33	0.00	(0.18)
						5.41		0.00	5190.02
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.38②	0.180	0.33	0.00	(0.18)
						5.39		0.04	5174.75
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.60②	0.144	0.36	0.00	(0.14)
						4.32		0.10	3798.34
						30.00		30.00	26527.51
	9F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.180	0.36	0.00	(0.18)
						5.39		0.09	4740.31
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.224	0.33	0.00	(0.23)
						6.71		0.04	6441.35
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.224	0.33	0.00	(0.23)
						6.73		0.00	6463.77
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.224	0.33	0.00	(0.23)
						6.73		0.00	6463.78
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.224	0.33	0.00	(0.23)
						6.71		0.04	6441.35
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.180	0.36	0.00	(0.18)
						5.39		0.09	4740.32
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.218	0.36	0.00	(0.22)
						6.53		0.09	5744.08
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.271	0.33	0.00	(0.27)
						8.12		0.04	7799.78
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.48②	0.272	0.33	0.00	(0.27)
						8.15		0.00	7827.64
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.48②	0.272	0.33	0.00	(0.27)
						8.15		0.00	7827.64
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.271	0.33	0.00	(0.27)
						8.12		0.04	7799.78
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.218	0.36	0.00	(0.22)
						6.53		0.09	5744.08
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.258	0.36	0.00	(0.26)
						7.73		0.09	6803.01
						30.00		30.00	26527.51

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X2	FB-FA	M	2.42②	0.321	0.33	0.00	(0.32)
						9.62		0.03	9233.75
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.322	0.33	0.00	(0.32)
						9.65		0.00	9265.20
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.38②	0.322	0.33	0.00	(0.32)
						9.65		0.00	9265.21
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.321	0.33	0.00	(0.32)
						9.62		0.03	9233.76
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.258	0.36	0.00	(0.26)
						7.73		0.09	6803.02
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.293	0.54	0.00	(0.26)
						8.80		0.09	7745.58
						30.00		30.00	29252.52
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.350	0.47	0.00	(0.33)
						10.51		0.03	10716.75
						30.00		30.00	32822.52
		X3	FB-FA	M	2.50②	0.351	0.47	0.00	(0.33)
						10.54		0.00	10751.96
						30.00		30.00	32822.52
		X4	FB-FA	M	2.50②	0.351	0.47	0.00	(0.33)
						10.54		0.00	10751.97
						30.00		30.00	32822.52
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.350	0.47	0.00	(0.33)
						10.51		0.03	10716.75
						30.00		30.00	32822.52
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.293	0.54	0.00	(0.26)
						8.80		0.09	7745.61
						30.00		30.00	29252.52
	5F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.280	0.54	0.00	(0.26)
						10.07		0.09	8860.47
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.43②	0.334	0.47	0.00	(0.32)
						12.02		0.03	12262.69
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.48②	0.335	0.47	0.00	(0.32)
						12.06		0.00	12298.76
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.48②	0.335	0.47	0.00	(0.32)
						12.06		0.00	12298.75
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.43②	0.334	0.47	0.00	(0.32)
						12.02		0.03	12262.71
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FA-FA	M	2.66②	0.280	0.54	0.00	(0.26)
						10.07		0.09	8860.48
						36.00		36.00	33740.52
	4F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.316	0.54	0.00	(0.30)
						11.37		0.08	10006.85
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.48②	0.377	0.47	0.00	(0.36)
						13.58		0.02	13856.51
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.45②	0.378	0.47	0.00	(0.37)
						13.62		0.00	13890.17
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.45②	0.378	0.47	0.00	(0.37)
						13.62		0.00	13890.17
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.48②	0.377	0.47	0.00	(0.36)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X5	FB-FA	M	2.48②	13.58	0.47	0.02	13856.53
						36.00		36.00	38024.52
						0.316		0.00	(0.30)
		X6	FA-FA	M	2.67②	11.37	0.54	0.08	10006.87
						36.00		36.00	33740.52
						0.353		0.00	(0.33)
	3F	X1	FB-FA	M	2.73②	12.70	0.54	0.07	11172.75
						36.00		36.00	33740.52
						0.403		0.00	(0.39)
		X2	FB-FA	M	2.45②	14.52	0.44	0.02	15680.04
						36.00		36.00	39860.52
						0.404		0.00	(0.39)
		X3	FB-FA	M	2.62②	14.55	0.44	0.00	15709.68
						36.00		36.00	39860.52
						0.404		0.00	(0.39)
		X4	FB-FA	M	2.62②	14.55	0.44	0.00	15709.69
						36.00		36.00	39860.52
						0.403		0.00	(0.39)
		X5	FB-FA	M	2.45②	14.52	0.44	0.02	15680.10
						36.00		36.00	39860.52
						0.353		0.00	(0.33)
		X6	FB-FA	M	2.73②	12.70	0.54	0.07	11172.76
						36.00		36.00	33740.52
						0.390		0.00	(0.37)
	2F	X1	FB-FA	M	2.87②	14.04	0.54	0.08	12354.27
						36.00		36.00	33740.52
						0.448		0.00	(0.44)
		X2	FB-FA	M	2.43②	16.11	0.44	0.01	17401.73
						36.00		36.00	39860.52
						0.448		0.00	(0.44)
		X3	FB-FA	M	2.57②	16.13	0.44	0.00	17424.64
						36.00		36.00	39860.52
						0.448		0.00	(0.44)
		X4	FB-FA	M	2.56②	16.13	0.44	0.00	17424.66
						36.00		36.00	39860.52
						0.448		0.00	(0.44)
		X5	FB-FA	M	2.43②	16.11	0.44	0.01	17401.75
						36.00		36.00	39860.52
						0.390		0.00	(0.37)
		X6	FB-FA	M	2.87②	14.04	0.54	0.08	12354.26
						36.00		36.00	33740.52
						0.569		0.00	(0.53)
	1F	X1	FD-FD	M	6.26②	20.47	0.54	0.04	18011.90
						36.00		36.00	33740.52
						0.629		0.00	(0.61*)
		X2	FD-FD	M	4.61②	22.63	0.44	0.00	24442.06
						36.00		36.00	39860.52
						0.630		0.00	(0.61*)
		X3	FD-FD	M	51.64②	22.67	0.44	0.00	24483.89
						36.00		36.00	39860.52
						0.630		0.00	(0.61*)
		X4	FD-FD	M	52.85②	22.67	0.44	0.00	24483.89
						36.00		36.00	39860.52
						0.629		0.00	(0.61*)
		X5	FD-FD	M	4.61②	22.63	0.44	0.00	24442.08
						36.00		36.00	39860.52
						0.569		0.00	(0.53)
		X6	FD-FD	M	6.26②	20.47	0.54	0.04	18011.90
						36.00		36.00	33740.52
						0.569		0.00	(0.53)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	3.12②	0.012	0.29	0.00	(0.01)
						0.31		0.09	275.65
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	2.79②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.44		0.03	421.23
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.017	0.27	0.00	(0.02)
						0.45		0.00	429.35
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.017	0.27	0.00	(0.02)
						0.45		0.00	429.35
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	2.79②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.44		0.03	421.23
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	3.12②	0.012	0.29	0.00	(0.01)
						0.31		0.09	275.65
						27.00		27.00	23501.02
	14F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.034	0.29	0.00	(0.03)
						0.93		0.08	819.20
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FA-FA	M	2.53②	0.044	0.27	0.00	(0.04)
						1.19		0.02	1139.65
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FB-FA	M	2.34②	0.044	0.27	0.00	(0.05)
						1.20		0.00	1150.49
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FB-FA	M	2.34②	0.044	0.27	0.00	(0.05)
						1.20		0.00	1150.49
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FA-FA	M	2.53②	0.044	0.27	0.00	(0.04)
						1.19		0.02	1139.65
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.034	0.29	0.00	(0.03)
						0.93		0.08	819.20
						27.00		27.00	23501.02
	13F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.062	0.29	0.00	(0.06)
						1.68		0.08	1475.86
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FB-FA	M	2.35②	0.078	0.27	0.00	(0.08)
						2.11		0.03	2022.74
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FB-FA	M	2.37②	0.079	0.27	0.00	(0.08)
						2.12		0.00	2037.43
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.079	0.27	0.00	(0.08)
						2.12		0.00	2037.42
						27.00		27.00	25337.02
		X5	FB-FA	M	2.35②	0.078	0.27	0.00	(0.08)
						2.11		0.03	2022.74
						27.00		27.00	25337.02
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.062	0.29	0.00	(0.06)
						1.68		0.08	1475.85
						27.00		27.00	23501.02
	12F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.090	0.29	0.00	(0.09)
						2.44		0.08	2145.18
						27.00		27.00	23501.02
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.114	0.27	0.00	(0.12)
						3.09		0.03	2963.13
						27.00		27.00	25337.02
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.115	0.27	0.00	(0.12)
						3.10		0.00	2973.26
						27.00		27.00	25337.02
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.115	0.27	0.00	(0.12)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X4	FB-FA	M	2.35②	3.10	0.27	0.00	2973.25
						27.00		27.00	25337.02
						0.114		0.00	(0.12)
		X5	FB-FA	M	2.37②	3.09	0.27	0.03	2963.13
						27.00		27.00	25337.02
						0.090		0.00	(0.09)
	11F	X6	FA-FA	M	2.59②	2.44	0.29	0.08	2145.17
						27.00		27.00	23501.02
						0.124		0.00	(0.12)
		X1	FA-FA	M	2.86②	3.34	0.29	0.09	2936.92
						27.00		27.00	23501.02
						0.155		0.00	(0.16)
	10F	X2	FA-FA	M	2.60②	4.18	0.27	0.03	4008.07
						27.00		27.00	25337.02
						0.155		0.00	(0.16)
		X3	FB-FA	M	2.39②	4.19	0.27	0.00	4019.37
						27.00		27.00	25337.02
						0.155		0.00	(0.16)
		X4	FB-FA	M	2.39②	4.19	0.27	0.00	4019.37
						27.00		27.00	25337.02
						0.155		0.00	(0.16)
		X5	FA-FA	M	2.60②	4.18	0.27	0.03	4008.07
						27.00		27.00	25337.02
						0.124		0.00	(0.12)
	9F	X6	FA-FA	M	2.86②	3.34	0.29	0.09	2936.91
						27.00		27.00	23501.02
						0.144		0.00	(0.14)
		X1	FA-FA	M	2.61②	4.31	0.36	0.10	3793.48
						30.00		30.00	26527.51
						0.180		0.00	(0.18)
		X2	FB-FA	M	2.38②	5.39	0.33	0.04	5173.28
						30.00		30.00	28567.51
						0.180		0.00	(0.18)
		X3	FB-FA	M	2.36②	5.40	0.33	0.00	5188.63
						30.00		30.00	28567.51
						0.180		0.00	(0.18)
		X4	FB-FA	M	2.36②	5.40	0.33	0.00	5188.63
						30.00		30.00	28567.51
						0.180		0.00	(0.18)
		X5	FB-FA	M	2.38②	5.39	0.33	0.04	5173.27
						30.00		30.00	28567.51
						0.144		0.00	(0.14)
		X6	FA-FA	M	2.61②	4.31	0.36	0.10	3793.47
						30.00		30.00	26527.51
						0.179		0.00	(0.18)
	8F	X1	FA-FA	M	2.57②	5.38	0.36	0.09	4734.18
						30.00		30.00	26527.51
						0.224		0.00	(0.23)
		X2	FB-FA	M	2.36②	6.71	0.33	0.04	6439.07
						30.00		30.00	28567.51
						0.224		0.00	(0.23)
		X3	FB-FA	M	2.40②	6.73	0.33	0.00	6461.61
						30.00		30.00	28567.51
						0.224		0.00	(0.23)
		X4	FB-FA	M	2.40②	6.73	0.33	0.00	6461.60
						30.00		30.00	28567.51
						0.224		0.00	(0.23)
		X5	FB-FA	M	2.36②	6.71	0.33	0.04	6439.05
						30.00		30.00	28567.51
						0.179		0.00	(0.18)
		X6	FA-FA	M	2.57②	5.38	0.36	0.09	4734.17
						30.00		30.00	26527.51
						0.217		0.00	(0.22)
		X1	FA-FA	M	2.55②	6.52	0.36	0.09	5736.71

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X1	FA-FA	M	2.55②	30.00	0.36	30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.271	0.33	0.00	(0.27)
						8.12		0.04	7797.09
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.48②	0.272	0.33	0.00	(0.27)
						8.15		0.00	7825.08
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.48②	0.272	0.33	0.00	(0.27)
						8.15		0.00	7825.07
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.271	0.33	0.00	(0.27)
						8.12		0.04	7797.07
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.217	0.36	0.00	(0.22)
						6.52		0.09	5736.69
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.257	0.36	0.00	(0.26)
						7.72		0.09	6794.43
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.42②	0.321	0.33	0.00	(0.32)
						9.62		0.03	9230.64
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.322	0.33	0.00	(0.32)
						9.65		0.00	9262.24
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.38②	0.322	0.33	0.00	(0.32)
						9.65		0.00	9262.22
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.321	0.33	0.00	(0.32)
						9.62		0.03	9230.63
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.257	0.36	0.00	(0.26)
						7.72		0.09	6794.41
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.293	0.54	0.00	(0.26)
						8.79		0.09	7735.18
						30.00		30.00	29252.52
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.350	0.47	0.00	(0.33)
						10.50		0.03	10713.07
						30.00		30.00	32822.52
		X3	FB-FA	M	2.50②	0.351	0.47	0.00	(0.33)
						10.54		0.00	10748.38
						30.00		30.00	32822.52
		X4	FB-FA	M	2.50②	0.351	0.47	0.00	(0.33)
						10.54		0.00	10748.40
						30.00		30.00	32822.52
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.350	0.47	0.00	(0.33)
						10.50		0.03	10713.07
						30.00		30.00	32822.52
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.293	0.54	0.00	(0.26)
						8.79		0.09	7735.15
						30.00		30.00	29252.52
	5F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.279	0.54	0.00	(0.26)
						10.05		0.09	8848.03
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.334	0.47	0.00	(0.32)
						12.02		0.03	12258.82
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.48②	0.335	0.47	0.00	(0.32)
						12.05		0.00	12294.92
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.48②	0.335	0.47	0.00	(0.32)
						12.05		0.00	12294.94
						36.00		36.00	38024.52

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	5F	X5	FB-FA	M	2.44②	0.334	0.47	0.00	(0.32)
						12.02		0.03	12258.82
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FA-FA	M	2.66②	0.279	0.54	0.00	(0.26)
						10.05		0.09	8848.00
						36.00		36.00	33740.52
	4F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.315	0.54	0.00	(0.30)
						11.35		0.08	9992.22
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.49②	0.377	0.47	0.00	(0.36)
						13.58		0.02	13852.38
						36.00		36.00	38024.52
		X3	FB-FA	M	2.45②	0.378	0.47	0.00	(0.37)
						13.61		0.00	13885.98
						36.00		36.00	38024.52
		X4	FB-FA	M	2.45②	0.378	0.47	0.00	(0.37)
						13.61		0.00	13885.99
						36.00		36.00	38024.52
		X5	FB-FA	M	2.49②	0.377	0.47	0.00	(0.36)
						13.58		0.02	13852.38
						36.00		36.00	38024.52
		X6	FA-FA	M	2.67②	0.315	0.54	0.00	(0.30)
						11.35		0.08	9992.19
						36.00		36.00	33740.52
	3F	X1	FB-FA	M	2.73②	0.352	0.54	0.00	(0.33)
						12.68		0.07	11156.12
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.403	0.44	0.00	(0.39)
						14.51		0.02	15675.61
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FB-FA	M	2.62②	0.404	0.44	0.00	(0.39)
						14.54		0.00	15705.12
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FB-FA	M	2.62②	0.404	0.44	0.00	(0.39)
						14.54		0.00	15705.11
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.403	0.44	0.00	(0.39)
						14.51		0.02	15675.58
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FB-FA	M	2.73②	0.352	0.54	0.00	(0.33)
						12.68		0.07	11156.07
						36.00		36.00	33740.52
	2F	X1	FB-FA	M	2.87②	0.389	0.54	0.00	(0.37)
						14.02		0.08	12335.34
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.447	0.44	0.00	(0.44)
						16.11		0.01	17397.13
						36.00		36.00	39860.52
		X3	FB-FA	M	2.50②	0.448	0.44	0.00	(0.44)
						16.13		0.00	17419.79
						36.00		36.00	39860.52
		X4	FB-FA	M	2.54②	0.448	0.44	0.00	(0.44)
						16.13		0.00	17419.78
						36.00		36.00	39860.52
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.447	0.44	0.00	(0.44)
						16.11		0.01	17397.08
						36.00		36.00	39860.52
		X6	FB-FA	M	2.87②	0.389	0.54	0.00	(0.37)
						14.02		0.08	12335.28
						36.00		36.00	33740.52
	1F	X1	FD-FD	M	6.14②	0.569	0.54	0.00	(0.53)
						20.48		0.04	18025.59
						36.00		36.00	33740.52
		X2	FD-FD	M	4.60②	0.628	0.44	0.00	(0.61*)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X2	FD-FD	M	4.60②	22.63	0.44	0.00	24436.04
						36.00		36.00	39860.52
						0.630		0.00	(0.61*)
		X3	FD-FD	M	21.16②	22.66	0.44	0.00	24477.11
						36.00		36.00	39860.52
						0.630		0.00	(0.61*)
		X4	FD-FD	M	23.55②	22.66	0.44	0.00	24477.11
						36.00		36.00	39860.52
						0.628		0.00	(0.61*)
		X5	FD-FD	M	4.60②	22.63	0.44	0.00	24435.93
						36.00		36.00	39860.52
						0.569		0.00	(0.53)
		X6	FD-FD	M	6.14②	20.48	0.54	0.04	18025.48
						36.00		36.00	33740.52
						0.003		0.00	(0.00)
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.83②	0.07	0.29	0.06	64.18
						27.00		27.00	23501.02
						0.009		0.00	(0.01)
		X2	FA-FA	M	2.79②	0.24	0.27	0.01	226.59
						27.00		27.00	25337.02
						0.009		0.00	(0.01)
		X3	FA-FA	M	2.78②	0.24	0.27	0.00	231.20
						27.00		27.00	25337.02
						0.009		0.00	(0.01)
		X4	FA-FA	M	2.78②	0.24	0.27	0.00	231.20
						27.00		27.00	25337.02
						0.009		0.00	(0.01)
		X5	FA-FA	M	2.79②	0.24	0.27	0.01	226.59
						27.00		27.00	25337.02
						0.003		0.00	(0.00)
		X6	FA-FA	M	3.83②	0.07	0.29	0.06	64.18
						27.00		27.00	23501.02
						0.003		0.00	(0.00)
	14F	X1	FA-FA	M	3.22②	0.08	0.29	0.06	70.22
						27.00		27.00	23501.02
						0.015		0.00	(0.02)
		X2	FB-FA	M	2.41②	0.40	0.27	0.00	381.26
						27.00		27.00	25337.02
						0.015		0.00	(0.02)
		X3	FB-FA	M	2.47②	0.41	0.27	0.00	392.22
						27.00		27.00	25337.02
						0.015		0.00	(0.02)
		X4	FB-FA	M	2.47②	0.41	0.27	0.00	392.22
						27.00		27.00	25337.02
						0.015		0.00	(0.02)
		X5	FB-FA	M	2.41②	0.40	0.27	0.00	381.26
						27.00		27.00	25337.02
						0.003		0.00	(0.00)
		X6	FA-FA	M	3.22②	0.08	0.29	0.06	70.23
						27.00		27.00	23501.02
						0.000		0.00	(0.00)
	13F	X1	FA-FA	M	11.61②	0.00	0.29	0.05	2.23
						27.00		27.00	23501.02
						0.015		0.00	(0.02)
		X2	FA-FA	M	2.82②	0.42	0.27	0.00	399.57
						27.00		27.00	25337.02
						0.016		0.00	(0.02)
		X3	FB-FA	M	2.34②	0.43	0.27	0.00	415.18
						27.00		27.00	25337.02
						0.016		0.00	(0.02)
		X4	FB-FA	M	2.34②	0.43	0.27	0.00	415.18
						27.00		27.00	25337.02
						0.015		0.00	(0.02)
		X5	FA-FA	M	2.81②	0.42	0.27	0.00	399.57
						0.000		0.00	(0.00)
						0.000		0.00	(0.00)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	13F	X5	FA-FA	M	2.81②	27.00	0.27	27.00	25337.02
						0.000		0.00	(0.00)
		X6	FA-FA	M	11.60②	0.00	0.29	0.05	2.24
						27.00		27.00	23501.02
	12F	X1	FA-FA	M	3.54②	0.000	0.29	0.00	(-0.04)
						0.00		0.04	-145.08
						27.00		27.00	-3305.02
						0.011		0.00	(0.01)
		X2	FA-FA	M	3.89②	0.31	0.27	0.00	297.29
						27.00		27.00	25337.02
						0.012		0.00	(0.01)
		X3	FA-FA	M	2.53②	0.33	0.27	0.00	317.07
						27.00		27.00	25337.02
						0.012		0.00	(0.01)
		X4	FA-FA	M	2.53②	0.33	0.27	0.00	317.08
						27.00		27.00	25337.02
						0.011		0.00	(0.01)
		X5	FA-FA	M	3.88②	0.31	0.27	0.00	297.30
						27.00		27.00	25337.02
						0.000		0.00	(-0.04)
		X6	FA-FA	M	3.54②	0.00	0.29	0.04	-145.08
						27.00		27.00	-3305.02
						0.000		0.00	(-0.10)
	11F	X1	FA-FA	M	3.30②	0.00	0.29	0.04	-332.71
						27.00		27.00	-3305.02
						0.003		0.00	(0.00)
		X2	FC-FC	M	1.75①	0.08	0.27	0.00	78.22
						27.00		27.00	25337.02
						0.004		0.00	(0.00)
		X3	FA-FA	M	2.98②	0.11	0.27	0.00	101.82
						27.00		27.00	25337.02
						0.004		0.00	(0.00)
		X4	FA-FA	M	2.98②	0.11	0.27	0.00	101.83
						27.00		27.00	25337.02
						0.003		0.00	(0.00)
		X5	FC-FC	M	1.75①	0.08	0.27	0.00	78.23
						27.00		27.00	25337.02
						0.000		0.00	(-0.10)
		X6	FA-FA	M	3.30②	0.00	0.29	0.04	-332.70
						27.00		27.00	-3305.02
						0.000		0.00	(-0.15)
	10F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.36	0.04	-617.93
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.04)
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-161.91
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.04)
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-144.20
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.04)
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-144.19
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.04)
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.00	-161.90
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.15)
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.36	0.04	-617.92
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.24)
	9F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.36	0.04	-961.64
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.11)
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.33	0.01	-442.60
						30.00		30.00	-4087.51
						0.000		0.00	-4087.51

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.10)
						0.00		0.00	-423.55
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.10)
						0.00		0.00	-423.55
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.01	-442.59
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.24)
						0.00		0.04	-961.63
						30.00		30.00	-4087.51
	8F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.35)
						0.00		0.03	-1430.95
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.21)
						0.00		0.01	-842.02
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.20)
						0.00		0.00	-818.54
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.20)
						0.00		0.00	-818.53
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.21)
						0.00		0.01	-842.01
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.35)
						0.00		0.03	-1430.94
						30.00		30.00	-4087.51
	7F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.49)
						0.00		0.02	-2009.94
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.34)
						0.00		0.02	-1387.29
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.33)
						0.00		0.00	-1362.87
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.33)
						0.00		0.00	-1362.87
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.34)
						0.00		0.02	-1387.27
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.49)
						0.00		0.02	-2009.92
						30.00		30.00	-4087.51
	6F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.41)
						0.00		0.02	-2792.73
						30.00		30.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.33)
						0.00		0.02	-2225.73
						30.00		30.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.32)
						0.00		0.00	-2203.92
						30.00		30.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.32)
						0.00		0.00	-2203.91
						30.00		30.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.33)
						0.00		0.02	-2225.71
						30.00		30.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.41)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X6	FC-FC	M	1.82①	0.00 30.00	0.54	0.02 30.00	-2792.71 -6812.52
	5F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.02 36.00	(-0.52) -3540.64 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.44) -3025.91 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.47	0.00 0.00 36.00	(-0.44) -3007.44 -6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.44) -3007.42 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.44) -3025.89 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.02 36.00	(-0.52) -3540.61 -6812.52
		X3	FC-FC	M	1.82①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.02 36.00	(-0.64) -4345.78 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.58) -3927.90 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.47	0.00 0.00 36.00	(-0.57) -3914.75 -6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.57) -3914.73 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.58) -3927.88 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.02 36.00	(-0.64) -4345.75 -6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.76*) -5184.73 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.72) -4914.61 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.00 36.00	(-0.72) -4906.29 -6812.52
		X6	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.72) -4914.59 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.76*) -5184.70 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
	4F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.02 36.00	(-0.87*) -5960.19 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.87*) -5960.19 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.03 36.00	(-0.87*) -5960.19 -6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.87*) -5960.19 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.87*) -5960.19 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.03 36.00	(-0.87*) -5960.19 -6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.87*) -5960.19 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.87*) -5960.19 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.03 36.00	(-0.87*) -5960.19 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.87*) -5960.19 -6812.52
	3F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.02 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
	2F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000 0.00 36.00	0.54	0.00 0.02 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.44	0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.89*) -6050.36 -6812.52

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	2F	X3	FC-FC	M	1.67①	36.00	0.44	36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.00	-5957.54
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.03	-5960.17
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.03	-6050.34
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52

c) R C壁の部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X2	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
X4	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
X5	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X5	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.3	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X3	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.4	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X4	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.4	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
X5	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
X6	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.3	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
X2	7F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.3	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.4	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.4	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X5	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	27.00
X6	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.3	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00

U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

d/t(w) : ウェブの幅厚比

b/t(f) : フランジの幅厚比

横補剛 : [o] 充分 [x] 不足

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

[*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている

Ho/D : (柱の内のり長さ/柱のせい) または (2・M/Q・D)

 σo : 最終ステップでの軸方向応力度

Pt : 引張鉄筋比 (%)

 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

N/No : RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値

[*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合

(XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重/SRC断面としての最大圧縮耐力。

Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

(SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)

d/t(w) : ウェブの幅厚比

b/t(f) : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・プレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τ_u/F_c		λ_{e1}
P2			λ_{e2}
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度

λ_{e1} : 筋違材の有効細長比 (右上り)

λ_{e2} : 筋違材の有効細長比 (左上り)

靱性 : 脆性破壊部材の種類 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

Y方向正加力時 Y3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X1	RC	FD-FD	M	6.26②	0.57	0.54	0.001	
	X2	RC	FD-FD	M	4.61②	0.63	0.44	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	51.64②	0.63	0.44	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	52.85②	0.63	0.44	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	4.61②	0.63	0.44	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	6.26②	0.57	0.54	0.001	

Y方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X1	RC	FD-FD	M	6.14②	0.57	0.54	0.001	
	X2	RC	FD-FD	M	4.60②	0.63	0.44	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	21.16②	0.63	0.44	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	23.55②	0.63	0.44	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	4.60②	0.63	0.44	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	6.14②	0.57	0.54	0.001	

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : はりのせん断耐力 (kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-63.2	1.200	173.7	145.3	≦	538.8	OK
		R		66.3			274.8	≦		
	X2	L	0	-64.9	1.200	301.8	297.3	≦	556.1	OK
		R		64.7			426.9	≦		
	X3	L	0	-64.8	1.200	305.5	301.8	≦	556.1	OK
		R		64.8			431.4	≦		
	X4	L		-64.7	1.200	303.1	299.0	≦	556.1	OK
		R		64.9			428.6	≦		
	X5	L	0	-66.3	1.200	232.5	212.7	≦	538.8	OK
		R		63.2			342.2	≦		
15F	X1	L		-97.5	1.200	222.0	168.9	≦	538.8	OK
		R		99.0			365.4	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.200	328.7	296.2	≦	556.1	OK
		R		98.3			492.8	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.200	332.7	301.0	≦	556.1	OK
		R		98.3			497.5	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.200	329.8	297.5	≦	556.1	OK
		R		98.3			494.0	≦		
	X5	L	0	-99.0	1.200	250.3	201.3	≦	538.8	OK
		R								

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X5	R		97.5	1.200	250.3	397.8	≦	538.8	OK
14F	X1	L	0	-101.7	1.200	382.6	357.5	≦	770.3	OK
		R		103.9			563.1	≦		
	X2	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.6	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X3	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.6	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X4	L	0	-102.8	1.100	494.9	441.6	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.2	≦		
	X5	L	0	-103.9	1.100	410.7	347.8	≦	770.3	OK
		R	0	101.7			553.4	≦		
13F	X1	L	0	-101.7	1.100	410.2	349.6	≦	770.3	OK
		R	0	103.9			555.2	≦		
	X2	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X3	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X4	L	0	-102.8	1.100	494.9	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X5	L	0	-103.9	1.100	410.7	347.8	≦	770.3	OK
		R	0	101.7			553.4	≦		
12F	X1	L	0	-101.6	1.100	410.2	349.6	≦	770.3	OK
		R	0	104.0			555.2	≦		
	X2	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X3	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X4	L	0	-102.8	1.100	494.9	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X5	L	0	-104.0	1.100	410.7	347.8	≦	770.3	OK
		R	0	101.6			553.4	≦		
11F	X1	L	0	-105.7	1.100	651.7	611.2	≦	899.6	OK
		R	0	109.0			825.9	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	771.1	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.1	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	653.1	609.4	≦	899.6	OK
		R	0	105.7			824.1	≦		
10F	X1	L	0	-105.8	1.100	651.8	611.2	≦	899.6	OK
		R	0	109.0			825.9	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	653.1	609.4	≦	899.6	OK
		R	0	105.8			824.1	≦		
9F	X1	L	0	-105.7	1.100	651.7	611.2	≦	899.6	OK
		R	0	109.0			825.9	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	653.2	609.4	≦	899.6	OK
		R	0	105.7			824.2	≦		
8F	X1	L	0	-108.1	1.100	873.0	852.2	≦	1105.2	OK
		R	0	111.9			1072.2	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	883.1	861.4	≦	1105.2	OK
		R	0	109.9			1081.4	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X3	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1105.2	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	883.0	861.4	≦	1105.2	OK
		R	0	110.1			1081.4	≦		
	X5	L	0	-111.9	1.100	874.9	850.5	≦	1105.2	OK
		R	0	108.1			1070.5	≦		
7F	X1	L	0	-108.0	1.100	872.9	852.2	≦	1105.2	OK
		R	0	112.0			1072.2	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	883.2	861.4	≦	1105.2	OK
		R	0	109.9			1081.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1105.2	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	883.0	861.4	≦	1105.2	OK
		R	0	110.1			1081.4	≦		
	X5	L	0	-112.0	1.100	875.0	850.5	≦	1105.2	OK
		R	0	108.0			1070.5	≦		
6F	X1	L	0	-107.9	1.100	872.8	852.2	≦	1161.7	OK
		R	0	112.1			1072.2	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			1081.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			1081.4	≦		
	X5	L	0	-112.1	1.100	875.1	850.5	≦	1161.7	OK
		R	0	107.9			1070.5	≦		
5F	X1	L	0	-107.8	1.100	872.8	852.2	≦	1161.7	OK
		R	0	112.1			1072.2	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			1081.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			1081.4	≦		
	X5	L	0	-112.1	1.100	875.2	850.6	≦	1161.7	OK
		R	0	107.8			1070.5	≦		
4F	X1	L	0	-107.7	1.100	872.7	852.2	≦	1161.7	OK
		R	0	112.3			1072.2	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			1081.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			1081.4	≦		
	X5	L	0	-112.3	1.100	875.3	850.6	≦	1161.7	OK
		R	0	107.7			1070.5	≦		
3F	X1	L	0	-107.6	1.100	872.6	852.2	≦	1161.7	OK
		R	0	112.4			1072.2	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			1081.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			1081.4	≦		
	X5	L	0	-112.4	1.100	875.4	850.6	≦	1161.7	OK
		R	0	107.6			1070.5	≦		
2F	X1	L	0	-107.4	1.100	872.4	852.2	≦	1161.7	OK
		R	0	112.5			1072.2	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			1081.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X5	L	0	-112.5	1.100	875.6	850.6	≦	1161.7	OK
		R	0					≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X5	R	0	107.4	1.100	875.6	1070.6	≦	1161.7	OK
1F	X1	L		-155.6	1.200	1215.7	1303.3	≦	6466.4	OK
		R		200.4			1659.3	≦		
	X2	L		-180.7	1.200	1705.2	1865.5	≦	6549.4	OK
		R		175.3			2221.5	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	1670.2	1826.2	≦	6669.7	OK
		R		178.0			2182.2	≦		
	X4	L		-175.3	1.200	1583.9	1725.5	≦	6439.0	OK
		R		180.7			2081.4	≦		
	X5	L		-200.4	1.200	2340.5	2608.2	≦	6332.6	OK
		R		155.6			2964.2	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-63.2	1.200	173.7	145.2	≦	538.8	OK
		R		66.4			274.8	≦		
	X2	L	0	-64.9	1.200	301.8	297.3	≦	556.1	OK
		R		64.7			426.8	≦		
	X3	L	0	-64.8	1.200	305.4	301.7	≦	556.1	OK
		R		64.8			431.3	≦		
	X4	L		-64.7	1.200	303.0	298.9	≦	556.1	OK
		R		64.9			428.5	≦		
	X5	L	0	-66.4	1.200	232.5	212.6	≦	538.8	OK
		R		63.2			342.2	≦		
15F	X1	L		-97.5	1.200	222.0	168.8	≦	538.8	OK
		R		99.0			365.4	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.200	328.7	296.2	≦	556.1	OK
		R		98.3			492.7	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.200	332.7	300.9	≦	556.1	OK
		R		98.3			497.5	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.200	329.8	297.5	≦	556.1	OK
		R		98.3			494.0	≦		
	X5	L	0	-99.0	1.200	250.3	201.3	≦	538.8	OK
		R		97.5			397.8	≦		
14F	X1	L	0	-101.7	1.200	382.6	357.4	≦	770.3	OK
		R		104.0			563.0	≦		
	X2	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.6	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X3	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.6	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X4	L	0	-102.8	1.100	494.9	441.6	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.2	≦		
	X5	L	0	-104.0	1.100	410.7	347.8	≦	770.3	OK
		R	0	101.7			553.4	≦		
13F	X1	L	0	-101.7	1.100	410.2	349.6	≦	770.3	OK
		R	0	103.9			555.2	≦		
	X2	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X3	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X4	L	0	-102.8	1.100	494.9	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X5	L	0	-103.9	1.100	410.7	347.8	≦	770.3	OK
		R	0	101.7			553.4	≦		
12F	X1	L	0	-101.6	1.100	410.2	349.6	≦	770.3	OK
		R	0	104.0			555.2	≦		
	X2	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X3	L	0	-102.8	1.100	495.0	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X4	L	0	-102.8	1.100	494.9	441.7	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			647.3	≦		
	X5	L	0	-104.0	1.100	410.7	347.8	≦	770.3	OK
		R	0	101.6			553.4	≦		
11F	X1	L	0	-105.7	1.100	651.7	611.2	≦	899.6	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X1	R	0	109.0	1.100	651.7	825.9	≦	899.6	OK
		L	0	-110.0			738.3	≦		
	X2	R	0	110.0	1.100	771.1	958.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-110.0			738.3	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	771.1	958.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-110.0			738.3	≦		
	X4	R	0	110.0	1.100	771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-110.0			738.3	≦		
	X5	R	0	105.7	1.100	653.1	824.1	≦	899.6	OK
		L	0	-109.0			609.4	≦		
10F	X1	R	0	109.0	1.100	651.8	825.9	≦	899.6	OK
		L	0	-105.8			611.2	≦		
	X2	R	0	110.0	1.100	771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-110.0			738.3	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-110.0			738.3	≦		
	X4	R	0	110.0	1.100	771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-110.0			738.3	≦		
	X5	R	0	105.8	1.100	653.1	824.1	≦	899.6	OK
		L	0	-109.0			609.4	≦		
9F	X1	R	0	109.1	1.100	651.7	825.9	≦	899.6	OK
		L	0	-105.7			611.2	≦		
	X2	R	0	110.0	1.100	771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-110.0			738.3	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-110.0			738.3	≦		
	X4	R	0	110.0	1.100	771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		L	0	-110.0			738.3	≦		
	X5	R	0	105.7	1.100	653.2	824.2	≦	899.6	OK
		L	0	-109.1			609.4	≦		
8F	X1	R	0	111.9	1.100	873.0	1072.2	≦	1105.2	OK
		L	0	-108.1			852.2	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	883.1	1081.4	≦	1105.2	OK
		L	0	-110.1			861.4	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	883.1	1081.4	≦	1105.2	OK
		L	0	-110.0			861.4	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	883.0	1081.4	≦	1105.2	OK
		L	0	-109.9			861.4	≦		
	X5	R	0	108.1	1.100	874.9	1070.5	≦	1105.2	OK
		L	0	-111.9			850.5	≦		
7F	X1	R	0	112.0	1.100	872.9	1072.2	≦	1105.2	OK
		L	0	-108.0			852.2	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	883.2	1081.4	≦	1105.2	OK
		L	0	-110.1			861.4	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	883.1	1081.4	≦	1105.2	OK
		L	0	-110.0			861.4	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	883.0	1081.4	≦	1105.2	OK
		L	0	-109.9			861.4	≦		
	X5	R	0	108.0	1.100	875.0	1070.5	≦	1105.2	OK
		L	0	-112.0			850.5	≦		
6F	X1	R	0	112.1	1.100	872.8	1072.2	≦	1161.7	OK
		L	0	-107.9			852.2	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	883.2	1081.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.1			861.4	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.0			861.4	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-109.9			861.4	≦		
	X5	R	0	107.9	1.100	875.1	1070.5	≦	1161.7	OK
		L	0	-112.1			850.5	≦		
5F	X1	R	0	112.1	1.100	872.8	1072.2	≦	1161.7	OK
		L	0	-107.8			852.2	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	883.2	1081.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.1			861.4	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.0			861.4	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X4	L 0	-109.9	1.100	883.0	861.4	1161.7	OK
		R 0	110.1			1081.4	1161.7	
	X5	L 0	-112.1	1.100	875.2	850.6	1161.7	OK
		R 0	107.8			1070.5	1161.7	
4F	X1	L 0	-107.7	1.100	872.7	852.2	1161.7	OK
		R 0	112.3			1072.2	1161.7	
	X2	L 0	-110.1	1.100	883.2	861.4	1161.7	OK
		R 0	109.9			1081.4	1161.7	
	X3	L 0	-110.0	1.100	883.1	861.4	1161.7	OK
		R 0	110.0			1081.4	1161.7	
	X4	L 0	-109.9	1.100	883.0	861.4	1161.7	OK
		R 0	110.1			1081.4	1161.7	
	X5	L 0	-112.3	1.100	875.3	850.6	1161.7	OK
		R 0	107.7			1070.5	1161.7	
3F	X1	L 0	-107.6	1.100	872.6	852.2	1161.7	OK
		R 0	112.4			1072.2	1161.7	
	X2	L 0	-110.1	1.100	883.2	861.4	1161.7	OK
		R 0	109.9			1081.4	1161.7	
	X3	L 0	-110.0	1.100	883.1	861.4	1161.7	OK
		R 0	110.0			1081.4	1161.7	
	X4	L 0	-109.9	1.100	883.0	861.4	1161.7	OK
		R 0	110.1			1081.4	1161.7	
	X5	L 0	-112.4	1.100	875.4	850.6	1161.7	OK
		R 0	107.6			1070.5	1161.7	
2F	X1	L 0	-107.4	1.100	872.4	852.2	1161.7	OK
		R 0	112.5			1072.2	1161.7	
	X2	L 0	-110.0	1.100	883.1	861.4	1161.7	OK
		R 0	109.9			1081.4	1161.7	
	X3	L 0	-110.0	1.100	883.1	861.4	1161.7	OK
		R 0	110.0			1081.4	1161.7	
	X4	L 0	-109.9	1.100	883.0	861.4	1161.7	OK
		R 0	110.0			1081.4	1161.7	
	X5	L 0	-112.5	1.100	875.6	850.6	1161.7	OK
		R 0	107.4			1070.6	1161.7	
1F	X1	L	-155.6	1.200	1212.4	1299.2	6458.3	OK
		R	200.4			1655.2	6458.3	
	X2	L	-180.7	1.200	1705.7	1866.1	6548.6	OK
		R	175.3			2222.1	6548.6	
	X3	L	-178.0	1.200	1670.2	1826.2	6669.9	OK
		R	178.0			2182.2	6669.9	
	X4	L	-175.3	1.200	1584.1	1725.7	6439.1	OK
		R	180.7			2081.7	6439.1	
	X5	L	-200.4	1.200	2340.9	2608.7	6332.5	OK
		R	155.6			2964.7	6332.5	

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-63.2	1.200	-232.5	342.2	538.8	OK
		R 0	66.3			212.7	538.8	
	X2	L	-64.9	1.200	-303.1	428.6	556.1	OK
		R	64.7			299.0	556.1	
	X3	L	-64.8	1.200	-305.5	431.4	556.1	OK
		R 0	64.8			301.8	556.1	
	X4	L	-64.7	1.200	-301.8	426.9	556.1	OK
		R 0	64.9			297.3	556.1	
	X5	L	-66.3	1.200	-173.7	274.8	538.8	OK
		R	63.2			145.3	538.8	
15F	X1	L	-97.5	1.200	-250.3	397.8	538.8	OK
		R 0	99.0			201.3	538.8	
	X2	L	-98.3	1.200	-329.8	494.0	556.1	OK
		R 0	98.3			297.5	556.1	
	X3	L	-98.3	1.200	-332.7	497.5	556.1	OK
		R 0	98.3			301.0	556.1	
	X4	L	-98.3	1.200	-328.7	492.8	556.1	OK
		R 0	98.3			296.2	556.1	

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X5	L		-99.0	1.200	-222.0	365.4	≦	538.8	OK
		R		97.5			168.9	≦		
14F	X1	L	0	-101.7	1.100	-410.7	553.4	≦	770.3	OK
		R	0	103.9			347.8	≦		
	X2	L	0	-102.8	1.100	-494.9	647.2	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			441.6	≦		
	X3	L	0	-102.8	1.100	-495.0	647.3	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			441.6	≦		
	X4	L	0	-102.8	1.100	-495.0	647.3	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			441.6	≦		
	X5	L		-103.9	1.200	-382.6	563.1	≦	770.3	OK
		R	0	101.7			357.5	≦		
13F	X1	L	0	-101.7	1.100	-410.7	553.4	≦	770.3	OK
		R	0	103.9			347.8	≦		
	X2	L	0	-102.8	1.100	-494.9	647.3	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			441.7	≦		
	X3	L	0	-102.8	1.100	-495.0	647.3	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			441.7	≦		
	X4	L	0	-102.8	1.100	-495.0	647.3	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			441.7	≦		
	X5	L	0	-103.9	1.100	-410.2	555.2	≦	770.3	OK
		R	0	101.7			349.6	≦		
12F	X1	L	0	-101.6	1.100	-410.7	553.4	≦	770.3	OK
		R	0	104.0			347.8	≦		
	X2	L	0	-102.8	1.100	-494.9	647.3	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			441.7	≦		
	X3	L	0	-102.8	1.100	-495.0	647.3	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			441.7	≦		
	X4	L	0	-102.8	1.100	-495.0	647.3	≦	784.3	OK
		R	0	102.8			441.7	≦		
	X5	L	0	-104.0	1.100	-410.2	555.2	≦	770.3	OK
		R	0	101.6			349.6	≦		
11F	X1	L	0	-105.7	1.100	-653.1	824.1	≦	899.6	OK
		R	0	109.0			609.4	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-771.1	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X4	L	0	-110.0	1.100	-771.1	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	-651.7	825.9	≦	899.6	OK
		R	0	105.7			611.2	≦		
10F	X1	L	0	-105.8	1.100	-653.1	824.1	≦	899.6	OK
		R	0	109.0			609.4	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X4	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	-651.8	825.9	≦	899.6	OK
		R	0	105.8			611.2	≦		
9F	X1	L	0	-105.7	1.100	-653.2	824.2	≦	899.6	OK
		R	0	109.0			609.4	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X4	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	-651.7	825.9	≦	899.6	OK
		R	0	105.7			611.2	≦		
8F	X1	L	0	-108.1	1.100	-874.9	1070.5	≦	1105.2	OK
		R	0	111.9			850.5	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	≦	1105.2	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X2	R	0	109.9	1.100	-883.0	861.4	≦	1105.2	OK
		L	0	-110.0			1081.4	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-883.1	861.4	≦	1105.2	OK
		L	0	-109.9			1081.4	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	-883.1	861.4	≦	1105.2	OK
		L	0	-111.9			1072.2	≦		
	X5	R	0	108.1	1.100	-873.0	852.2	≦	1105.2	OK
		L	0	-108.0			1070.5	≦		
7F	X1	R	0	112.0	1.100	-875.0	850.5	≦	1105.2	OK
		L	0	-110.1			1081.4	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-883.0	861.4	≦	1105.2	OK
		L	0	-110.0			1081.4	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-883.1	861.4	≦	1105.2	OK
		L	0	-109.9			1081.4	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	-883.2	861.4	≦	1105.2	OK
		L	0	-112.0			1072.2	≦		
	X5	R	0	108.0	1.100	-872.9	852.2	≦	1105.2	OK
		L	0	-107.9			1070.5	≦		
6F	X1	R	0	112.1	1.100	-875.1	850.5	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.1			1081.4	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.0			1081.4	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-109.9			1081.4	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	-883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-112.1			1072.2	≦		
	X5	R	0	107.9	1.100	-872.8	852.2	≦	1161.7	OK
		L	0	-107.8			1070.5	≦		
5F	X1	R	0	112.1	1.100	-875.2	850.6	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.1			1081.4	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.0			1081.4	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-109.9			1081.4	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	-883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-112.1			1072.2	≦		
	X5	R	0	107.8	1.100	-872.8	852.2	≦	1161.7	OK
		L	0	-107.7			1070.5	≦		
4F	X1	R	0	112.3	1.100	-875.3	850.6	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.1			1081.4	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.0			1081.4	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-109.9			1081.4	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	-883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-112.3			1072.2	≦		
	X5	R	0	107.7	1.100	-872.7	852.2	≦	1161.7	OK
		L	0	-107.6			1070.5	≦		
3F	X1	R	0	112.4	1.100	-875.4	850.6	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.1			1081.4	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.0			1081.4	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-109.9			1081.4	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	-883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-112.4			1072.2	≦		
	X5	R	0	107.6	1.100	-872.6	852.2	≦	1161.7	OK
		L	0	-107.4			1070.6	≦		
2F	X1	R	0	112.5	1.100	-875.6	850.6	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.0			1081.4	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.0			1081.4	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-109.9			1081.4	≦		
	X4	R	0	110.0	1.100	-883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-109.9			1081.4	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X5	L	0	1.100	-872.4	1072.2	1161.7	OK
		R	0			852.2		
1F	X1	L	-155.6	1.200	-2340.5	2964.2	6332.6	OK
		R	200.4			2608.2		
	X2	L	-180.7	1.200	-1583.9	2081.4	6439.0	OK
		R	175.3			1725.5		
	X3	L	-178.0	1.200	-1670.2	2182.2	6669.7	OK
		R	178.0			1826.2		
	X4	L	-175.3	1.200	-1705.2	2221.5	6549.4	OK
		R	180.7			1865.5		
	X5	L	-200.4	1.200	-1215.7	1659.3	6466.3	OK
		R	155.6			1303.3		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-63.2	1.200	-232.5	342.2	538.8	OK
		R	66.4			212.6		
	X2	L	-64.9	1.200	-303.0	428.5	556.1	OK
		R	64.7			298.9		
	X3	L	-64.8	1.200	-305.4	431.3	556.1	OK
		R	64.8			301.7		
	X4	L	-64.7	1.200	-301.8	426.8	556.1	OK
		R	64.9			297.3		
	X5	L	-66.4	1.200	-173.7	274.8	538.8	OK
		R	63.2			145.2		
15F	X1	L	-97.5	1.200	-250.3	397.8	538.8	OK
		R	99.0			201.3		
	X2	L	-98.3	1.200	-329.8	494.0	556.1	OK
		R	98.3			297.5		
	X3	L	-98.3	1.200	-332.7	497.5	556.1	OK
		R	98.3			300.9		
	X4	L	-98.3	1.200	-328.7	492.7	556.1	OK
		R	98.3			296.2		
	X5	L	-99.0	1.200	-222.0	365.4	538.8	OK
		R	97.5			168.8		
14F	X1	L	0	1.100	-410.7	553.4	770.3	OK
		R	0			347.8		
	X2	L	0	1.100	-494.9	647.2	784.3	OK
		R	0			441.6		
	X3	L	0	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	0			441.6		
	X4	L	0	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	0			441.6		
	X5	L	-104.0	1.200	-382.6	563.0	770.3	OK
		R	101.7			357.4		
13F	X1	L	0	1.100	-410.7	553.4	770.3	OK
		R	0			347.8		
	X2	L	0	1.100	-494.9	647.3	784.3	OK
		R	0			441.7		
	X3	L	0	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	0			441.7		
	X4	L	0	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	0			441.7		
	X5	L	0	1.100	-410.2	555.2	770.3	OK
		R	0			349.6		
12F	X1	L	0	1.100	-410.7	553.4	770.3	OK
		R	0			347.8		
	X2	L	0	1.100	-494.9	647.3	784.3	OK
		R	0			441.7		
	X3	L	0	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	0			441.7		
	X4	L	0	1.100	-495.0	647.3	784.3	OK
		R	0			441.7		
	X5	L	0	1.100	-410.2	555.2	770.3	OK
		R	0			349.6		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	L 0	-105.7	1.100	-653.1	824.1	899.6	OK
		R 0	109.0			609.4		
	X2	L 0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	1086.6	OK
		R 0	110.0			738.3		
	X3	L 0	-110.0	1.100	-771.1	958.3	1086.6	OK
		R 0	110.0			738.3		
	X4	L 0	-110.0	1.100	-771.1	958.3	1086.6	OK
		R 0	110.0			738.3		
	X5	L 0	-109.0	1.100	-651.7	825.9	899.6	OK
		R 0	105.7			611.2		
10F	X1	L 0	-105.8	1.100	-653.1	824.1	899.6	OK
		R 0	109.0			609.4		
	X2	L 0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	1086.6	OK
		R 0	110.0			738.3		
	X3	L 0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	1086.6	OK
		R 0	110.0			738.3		
	X4	L 0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	1086.6	OK
		R 0	110.0			738.3		
	X5	L 0	-109.0	1.100	-651.8	825.9	899.6	OK
		R 0	105.8			611.2		
9F	X1	L 0	-105.7	1.100	-653.2	824.2	899.6	OK
		R 0	109.1			609.4		
	X2	L 0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	1086.6	OK
		R 0	110.0			738.3		
	X3	L 0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	1086.6	OK
		R 0	110.0			738.3		
	X4	L 0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	1086.6	OK
		R 0	110.0			738.3		
	X5	L 0	-109.1	1.100	-651.7	825.9	899.6	OK
		R 0	105.7			611.2		
8F	X1	L 0	-108.1	1.100	-874.9	1070.5	1105.2	OK
		R 0	111.9			850.5		
	X2	L 0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	1105.2	OK
		R 0	109.9			861.4		
	X3	L 0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	1105.2	OK
		R 0	110.0			861.4		
	X4	L 0	-109.9	1.100	-883.1	1081.4	1105.2	OK
		R 0	110.1			861.4		
	X5	L 0	-111.9	1.100	-873.0	1072.2	1105.2	OK
		R 0	108.1			852.2		
7F	X1	L 0	-108.0	1.100	-875.0	1070.5	1105.2	OK
		R 0	112.0			850.5		
	X2	L 0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	1105.2	OK
		R 0	109.9			861.4		
	X3	L 0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	1105.2	OK
		R 0	110.0			861.4		
	X4	L 0	-109.9	1.100	-883.2	1081.4	1105.2	OK
		R 0	110.1			861.4		
	X5	L 0	-112.0	1.100	-872.9	1072.2	1105.2	OK
		R 0	108.0			852.2		
6F	X1	L 0	-107.9	1.100	-875.1	1070.5	1161.7	OK
		R 0	112.1			850.5		
	X2	L 0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	1161.7	OK
		R 0	109.9			861.4		
	X3	L 0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	1161.7	OK
		R 0	110.0			861.4		
	X4	L 0	-109.9	1.100	-883.2	1081.4	1161.7	OK
		R 0	110.1			861.4		
	X5	L 0	-112.1	1.100	-872.8	1072.2	1161.7	OK
		R 0	107.9			852.2		
5F	X1	L 0	-107.8	1.100	-875.2	1070.5	1161.7	OK
		R 0	112.1			850.6		
	X2	L 0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	1161.7	OK
		R 0	109.9			861.4		
	X3	L 0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	1161.7	OK
		R 0	-110.0			1081.4		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X3	R	0	110.0	1.100	-883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-109.9			1081.4	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	-883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-112.1			1072.2	≦		
	X5	R	0	107.8	1.100	-872.8	852.2	≦	1161.7	OK
		L	0	-107.7			1070.5	≦		
4F	X1	R	0	112.3	1.100	-875.3	850.6	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.1			1081.4	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.0			1081.4	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-109.9			1081.4	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	-883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-112.3			1072.2	≦		
	X5	R	0	107.7	1.100	-872.7	852.2	≦	1161.7	OK
		L	0	-107.6			1070.5	≦		
3F	X1	R	0	112.4	1.100	-875.4	850.6	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.1			1081.4	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.0			1081.4	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-109.9			1081.4	≦		
	X4	R	0	110.1	1.100	-883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-112.4			1072.2	≦		
	X5	R	0	107.6	1.100	-872.6	852.2	≦	1161.7	OK
		L	0	-107.4			1070.6	≦		
2F	X1	R	0	112.5	1.100	-875.6	850.6	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.0			1081.4	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-110.0			1081.4	≦		
	X3	R	0	110.0	1.100	-883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-109.9			1081.4	≦		
	X4	R	0	110.0	1.100	-883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		L	0	-112.5			1072.2	≦		
	X5	R	0	107.4	1.100	-872.4	852.2	≦	1161.7	OK
		L	0	-107.4			1070.6	≦		
1F	X1	R		200.4	1.200	-2340.9	2608.7	≦	6332.5	OK
		L		-155.6			2964.7	≦		
	X2	R		175.3	1.200	-1584.1	1725.7	≦	6439.1	OK
		L		-180.7			2081.7	≦		
	X3	R		178.0	1.200	-1670.2	1826.2	≦	6669.9	OK
		L		-178.0			2182.2	≦		
	X4	R		180.7	1.200	-1705.7	1866.1	≦	6548.6	OK
		L		-175.3			2222.1	≦		
	X5	R		155.6	1.200	-1212.4	1299.3	≦	6458.3	OK
		L		-200.4			1655.2	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	R		66.3	1.200	-1.8	64.1	≦	538.8	OK
		L		-63.2			65.4	≦		
	X2	R		64.7	1.200	-0.8	63.7	≦	556.1	OK
		L		-64.9			65.8	≦		
	X3	R		64.8	1.200	-0.0	64.8	≦	556.1	OK
		L		-64.8			64.8	≦		
	X4	R		64.9	1.200	0.8	65.8	≦	556.1	OK
		L		-64.7			63.7	≦		
	X5	R		63.2	1.200	1.8	65.4	≦	538.8	OK
		L		-66.3			64.1	≦		
15F	X1	R		99.0	1.200	-2.4	96.1	≦	538.8	OK
		L		-97.5			100.5	≦		
	X2	R		98.3	1.200	-1.0	97.0	≦	556.1	OK
		L		-98.3			99.5	≦		
	X3	R		98.3	1.200	-0.0	98.3	≦	556.1	OK
		L		-98.3			98.3	≦		
	X4	R		98.3	1.200	1.0	97.0	≦	556.1	OK
		L		-98.3			97.0	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X4	R	98.3	1.200	1.0	99.5	≦	556.1	OK
	X5	L	-99.0	1.200	2.4	96.1	≦	538.8	OK
14F	X1	R	97.5	1.200	-1.7	100.5	≦	770.3	OK
		L	-101.7			103.7	≦		
	X2	R	103.9	1.200	-1.1	101.9	≦	784.3	OK
		L	-102.8			104.1	≦		
	X3	R	102.8	1.200	-0.0	101.5	≦	784.3	OK
		L	-102.8			102.8	≦		
	X4	R	102.8	1.200	1.1	102.8	≦	784.3	OK
		L	-102.8			101.5	≦		
	X5	R	104.1	1.200	1.7	103.7	≦	770.3	OK
		L	-103.9			101.9	≦		
13F	X1	R	101.7	1.200	0.6	100.9	≦	770.3	OK
		L	-101.7			104.7	≦		
	X2	R	102.8	1.200	-1.1	101.5	≦	784.3	OK
		L	-102.8			104.1	≦		
	X3	R	102.8	1.200	-0.0	102.8	≦	784.3	OK
		L	-102.8			102.8	≦		
	X4	R	102.8	1.200	1.1	101.5	≦	784.3	OK
		L	-102.8			104.1	≦		
	X5	R	104.7	1.200	-0.6	100.9	≦	770.3	OK
		L	-103.9			104.7	≦		
12F	X1	R	101.6	1.200	3.2	97.8	≦	770.3	OK
		L	-101.6			107.8	≦		
	X2	R	102.8	1.200	-1.1	101.5	≦	784.3	OK
		L	-102.8			104.1	≦		
	X3	R	102.8	1.200	-0.0	102.8	≦	784.3	OK
		L	-102.8			102.8	≦		
	X4	R	102.8	1.200	1.1	101.5	≦	784.3	OK
		L	-102.8			104.1	≦		
	X5	R	104.0	1.200	-3.2	107.8	≦	770.3	OK
		L	-104.0			97.8	≦		
11F	X1	R	109.0	1.200	6.5	116.8	≦	899.6	OK
		L	-105.7			97.9	≦		
	X2	R	110.0	1.200	-1.7	108.0	≦	1086.7	OK
		L	-110.0			112.0	≦		
	X3	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X4	R	110.0	1.200	1.7	112.0	≦	1086.7	OK
		L	-110.0			108.0	≦		
	X5	R	105.7	1.200	-6.5	97.9	≦	899.6	OK
		L	-109.0			116.8	≦		
10F	X1	R	109.0	1.200	8.7	119.4	≦	899.6	OK
		L	-105.8			95.3	≦		
	X2	R	110.0	1.200	-1.9	107.7	≦	1086.7	OK
		L	-110.0			112.3	≦		
	X3	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X4	R	110.0	1.200	1.9	112.3	≦	1086.7	OK
		L	-110.0			107.7	≦		
	X5	R	105.8	1.200	-8.7	95.3	≦	899.6	OK
		L	-109.0			119.4	≦		
9F	X1	R	109.0	1.200	11.9	123.4	≦	899.6	OK
		L	-105.7			91.4	≦		
	X2	R	110.0	1.200	-2.2	107.4	≦	1086.7	OK
		L	-110.0			112.6	≦		
	X3	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X4	R	110.0	1.200	2.2	112.6	≦	1086.7	OK
		L	-110.0			107.4	≦		
	X5	R	105.7	1.200	-11.9	91.4	≦	899.6	OK
		L	-109.0			123.4	≦		
8F	X1	R	111.9	1.200	16.2	131.3	≦	1105.2	OK
		L	-108.1			88.6	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X2	L	-110.1	1.200	-2.6	113.2	1105.2	OK
		R	109.9			106.8		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1105.2	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	2.6	106.8	1105.2	OK
		R	110.1			113.2		
	X5	L	-111.9	1.200	-16.2	131.3	1105.2	OK
		R	108.1			88.6		
7F	X1	L	-108.0	1.200	19.8	84.3	1105.2	OK
		R	112.0			135.7		
	X2	L	-110.1	1.200	-2.4	112.9	1105.2	OK
		R	109.9			107.0		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1105.2	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	2.4	107.0	1105.2	OK
		R	110.1			112.9		
	X5	L	-112.0	1.200	-19.8	135.7	1105.2	OK
		R	108.0			84.2		
6F	X1	L	-107.9	1.200	22.3	81.1	1161.7	OK
		R	112.1			138.9		
	X2	L	-110.1	1.200	-2.1	112.6	1161.7	OK
		R	109.9			107.4		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	2.1	107.4	1161.7	OK
		R	110.1			112.6		
	X5	L	-112.1	1.200	-22.3	138.9	1161.7	OK
		R	107.9			81.1		
5F	X1	L	-107.8	1.200	23.4	79.8	1161.7	OK
		R	112.1			140.2		
	X2	L	-110.1	1.200	-2.0	112.4	1161.7	OK
		R	109.9			107.6		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	2.0	107.6	1161.7	OK
		R	110.1			112.4		
	X5	L	-112.1	1.200	-23.4	140.2	1161.7	OK
		R	107.8			79.8		
4F	X1	L	-107.7	1.200	22.9	80.2	1161.7	OK
		R	112.3			139.8		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.6	112.0	1161.7	OK
		R	109.9			108.0		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.6	108.0	1161.7	OK
		R	110.1			112.0		
	X5	L	-112.3	1.200	-22.9	139.8	1161.7	OK
		R	107.7			80.2		
3F	X1	L	-107.6	1.200	23.4	79.5	1161.7	OK
		R	112.4			140.5		
	X2	L	-110.1	1.200	-1.4	111.7	1161.7	OK
		R	109.9			108.2		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	1.4	108.2	1161.7	OK
		R	110.1			111.7		
	X5	L	-112.4	1.200	-23.4	140.5	1161.7	OK
		R	107.6			79.5		
2F	X1	L	-107.4	1.200	22.2	80.8	1161.7	OK
		R	112.5			139.2		
	X2	L	-110.0	1.200	-3.4	114.1	1161.7	OK
		R	109.9			105.9		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	3.4	105.9	1161.7	OK
		R						

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X4	R	110.0	1.200	3.4	114.1	≦	1161.7	OK
	X5	L	-112.5	1.200	-22.2	139.2	≦	1161.7	OK
1F	X1	R	107.4	1.200	13.5	80.8	≦	4772.4	OK
		L	-155.6			139.4	≦		
	X2	R	200.4	1.200	-2.9	216.6	≦	4043.0	OK
		L	-180.7			184.1	≦		
	X3	R	175.3	1.200	0.0	171.8	≦	4043.0	OK
		L	-178.0			178.0	≦		
	X4	R	178.0	1.200	2.9	178.0	≦	4043.0	OK
		L	-175.3			171.8	≦		
	X5	R	180.7	1.200	-13.5	184.1	≦	4772.4	OK
		L	-200.4			216.6	≦		
			155.6			139.4	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	R	-63.2	1.200	-14.6	80.8	≦	538.8	OK
		L	66.4			48.8	≦		
	X2	R	-64.9	1.200	-0.5	65.5	≦	556.1	OK
		L	64.7			64.1	≦		
	X3	R	-64.8	1.200	0.0	64.8	≦	556.1	OK
		L	64.8			64.8	≦		
	X4	R	-64.7	1.200	0.5	64.1	≦	556.1	OK
		L	64.9			65.5	≦		
	X5	R	-66.4	1.200	14.6	48.8	≦	538.8	OK
		L	63.2			80.8	≦		
15F	X1	R	-97.5	1.200	-17.3	118.3	≦	538.8	OK
		L	99.0			78.3	≦		
	X2	R	-98.3	1.200	-1.4	99.9	≦	556.1	OK
		L	98.3			96.6	≦		
	X3	R	-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	556.1	OK
		L	98.3			98.3	≦		
	X4	R	-98.3	1.200	1.4	96.6	≦	556.1	OK
		L	98.3			99.9	≦		
	X5	R	-99.0	1.200	17.3	78.3	≦	538.8	OK
		L	97.5			118.3	≦		
14F	X1	R	-101.7	1.200	-19.7	125.3	≦	770.3	OK
		L	104.0			80.4	≦		
	X2	R	-102.8	1.200	-1.2	104.3	≦	784.3	OK
		L	102.8			101.3	≦		
	X3	R	-102.8	1.200	0.0	102.8	≦	784.3	OK
		L	102.8			102.8	≦		
	X4	R	-102.8	1.200	1.2	101.3	≦	784.3	OK
		L	102.8			104.3	≦		
	X5	R	-104.0	1.200	19.7	80.4	≦	770.3	OK
		L	101.7			125.3	≦		
13F	X1	R	-101.7	1.200	-20.0	125.6	≦	770.3	OK
		L	103.9			80.0	≦		
	X2	R	-102.8	1.200	-1.1	104.2	≦	784.3	OK
		L	102.8			101.4	≦		
	X3	R	-102.8	1.200	0.0	102.8	≦	784.3	OK
		L	102.8			102.8	≦		
	X4	R	-102.8	1.200	1.1	101.4	≦	784.3	OK
		L	102.8			104.2	≦		
	X5	R	-103.9	1.200	20.0	80.0	≦	770.3	OK
		L	101.7			125.6	≦		
12F	X1	R	-101.6	1.200	-20.1	125.7	≦	770.3	OK
		L	104.0			79.9	≦		
	X2	R	-102.8	1.200	-1.1	104.2	≦	784.3	OK
		L	102.8			101.4	≦		
	X3	R	-102.8	1.200	0.0	102.8	≦	784.3	OK
		L	102.8			102.8	≦		
	X4	R	-102.8	1.200	1.1	101.4	≦	784.3	OK
		L	102.8			104.2	≦		
	X5	R	-104.0	1.200	20.1	79.9	≦	770.3	OK
		L					≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X5	R	101.6	1.200	20.1	125.7	≦	770.3	OK
11F	X1	L	-105.7	1.200	-27.6	138.9	≦	899.6	OK
		R	109.0			75.8	≦		
	X2	L	-110.0	1.200	-0.8	110.9	≦	1086.7	OK
		R	110.0			109.0	≦		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		R	110.0			110.0	≦		
	X4	L	-110.0	1.200	0.8	109.0	≦	1086.7	OK
		R	110.0			110.9	≦		
	X5	L	-109.0	1.200	27.6	75.8	≦	899.6	OK
		R	105.7			138.9	≦		
10F	X1	L	-105.8	1.200	-27.4	138.6	≦	899.6	OK
		R	109.0			76.1	≦		
	X2	L	-110.0	1.200	-0.8	111.0	≦	1086.7	OK
		R	110.0			109.0	≦		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		R	110.0			110.0	≦		
	X4	L	-110.0	1.200	0.8	109.0	≦	1086.7	OK
		R	110.0			111.0	≦		
	X5	L	-109.0	1.200	27.4	76.1	≦	899.6	OK
		R	105.8			138.6	≦		
9F	X1	L	-105.7	1.200	-26.3	137.2	≦	899.6	OK
		R	109.1			77.5	≦		
	X2	L	-110.0	1.200	-0.7	110.8	≦	1086.7	OK
		R	110.0			109.2	≦		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		R	110.0			110.0	≦		
	X4	L	-110.0	1.200	0.7	109.2	≦	1086.7	OK
		R	110.0			110.8	≦		
	X5	L	-109.1	1.200	26.3	77.5	≦	899.6	OK
		R	105.7			137.2	≦		
8F	X1	L	-108.1	1.200	-25.9	139.2	≦	1105.2	OK
		R	111.9			80.8	≦		
	X2	L	-110.1	1.200	-0.5	110.6	≦	1105.2	OK
		R	109.9			109.4	≦		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1105.2	OK
		R	110.0			110.0	≦		
	X4	L	-109.9	1.200	0.5	109.4	≦	1105.2	OK
		R	110.1			110.6	≦		
	X5	L	-111.9	1.200	25.9	80.8	≦	1105.2	OK
		R	108.1			139.2	≦		
7F	X1	L	-108.0	1.200	-23.5	136.1	≦	1105.2	OK
		R	112.0			83.8	≦		
	X2	L	-110.1	1.200	-0.4	110.6	≦	1105.2	OK
		R	109.9			109.4	≦		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1105.2	OK
		R	110.0			110.0	≦		
	X4	L	-109.9	1.200	0.4	109.4	≦	1105.2	OK
		R	110.1			110.6	≦		
	X5	L	-112.0	1.200	23.5	83.8	≦	1105.2	OK
		R	108.0			136.1	≦		
6F	X1	L	-107.9	1.200	-22.4	134.8	≦	1161.7	OK
		R	112.1			85.2	≦		
	X2	L	-110.1	1.200	-0.3	110.4	≦	1161.7	OK
		R	109.9			109.6	≦		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R	110.0			110.0	≦		
	X4	L	-109.9	1.200	0.3	109.6	≦	1161.7	OK
		R	110.1			110.4	≦		
	X5	L	-112.1	1.200	22.4	85.2	≦	1161.7	OK
		R	107.9			134.8	≦		
5F	X1	L	-107.8	1.200	-19.6	131.3	≦	1161.7	OK
		R	112.1			88.7	≦		
	X2	L	-110.1	1.200	-0.2	110.3	≦	1161.7	OK
		R	109.9			109.7	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	0.2	109.7	≦	1161.7	OK
		R		110.1			110.3	≦		
	X5	L		-112.1	1.200	19.6	88.7	≦	1161.7	OK
		R		107.8			131.3	≦		
4F	X1	L		-107.7	1.200	-15.9	126.7	≦	1161.7	OK
		R		112.3			93.2	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-0.2	110.3	≦	1161.7	OK
		R		109.9			109.7	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	0.2	109.7	≦	1161.7	OK
		R		110.1			110.3	≦		
	X5	L		-112.3	1.200	15.9	93.2	≦	1161.7	OK
		R		107.7			126.7	≦		
3F	X1	L		-107.6	1.200	-13.5	123.8	≦	1161.7	OK
		R		112.4			96.2	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-0.1	110.2	≦	1161.7	OK
		R		109.9			109.8	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	0.1	109.8	≦	1161.7	OK
		R		110.1			110.2	≦		
	X5	L		-112.4	1.200	13.5	96.2	≦	1161.7	OK
		R		107.6			123.8	≦		
2F	X1	L		-107.4	1.200	-8.8	118.0	≦	1161.7	OK
		R		112.5			102.0	≦		
	X2	L		-110.0	1.200	0.1	110.0	≦	1161.7	OK
		R		109.9			110.0	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.1	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X5	L		-112.5	1.200	8.8	102.0	≦	1161.7	OK
		R		107.4			118.0	≦		
1F	X1	L		-155.6	1.200	2.1	153.1	≦	4321.6	OK
		R		200.4			202.9	≦		
	X2	L		-180.7	1.200	-0.7	181.6	≦	4043.0	OK
		R		175.3			174.4	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	0.0	178.0	≦	4043.0	OK
		R		178.0			178.0	≦		
	X4	L		-175.3	1.200	0.7	174.4	≦	4043.0	OK
		R		180.7			181.6	≦		
	X5	L		-200.4	1.200	-2.1	202.9	≦	4321.6	OK
		R		155.6			153.1	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-63.2	1.200	-14.6	80.8	≧	538.8	OK
		R		66.3			48.8	≧		
	X2	L		-64.9	1.200	-0.5	65.5	≧	556.1	OK
		R		64.7			64.1	≧		
	X3	L		-64.8	1.200	-0.0	64.8	≧	556.1	OK
		R		64.8			64.8	≧		
	X4	L		-64.7	1.200	0.5	64.1	≧	556.1	OK
		R		64.9			65.5	≧		
	X5	L		-66.3	1.200	14.6	48.8	≧	538.8	OK
		R		63.2			80.8	≧		
15F	X1	L		-97.5	1.200	-17.3	118.3	≧	538.8	OK
		R		99.0			78.3	≧		
	X2	L		-98.3	1.200	-1.4	99.9	≧	556.1	OK
		R		98.3			96.6	≧		
	X3	L		-98.3	1.200	-0.0	98.3	≧	556.1	OK
		R		98.3			98.3	≧		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X4	L	-98.3	1.200	1.4	96.6	556.1	OK
		R	98.3			99.9		
	X5	L	-99.0	1.200	17.3	78.3	538.8	OK
		R	97.5			118.3		
14F	X1	L	-101.7	1.200	-19.7	125.3	770.3	OK
		R	103.9			80.3		
	X2	L	-102.8	1.200	-1.2	104.3	784.3	OK
		R	102.8			101.3		
	X3	L	-102.8	1.200	-0.0	102.8	784.3	OK
		R	102.8			102.8		
	X4	L	-102.8	1.200	1.2	101.3	784.3	OK
		R	102.8			104.3		
	X5	L	-103.9	1.200	19.7	80.4	770.3	OK
		R	101.7			125.3		
13F	X1	L	-101.7	1.200	-20.0	125.6	770.3	OK
		R	103.9			80.0		
	X2	L	-102.8	1.200	-1.1	104.2	784.3	OK
		R	102.8			101.4		
	X3	L	-102.8	1.200	-0.0	102.8	784.3	OK
		R	102.8			102.8		
	X4	L	-102.8	1.200	1.1	101.4	784.3	OK
		R	102.8			104.2		
	X5	L	-103.9	1.200	20.0	80.0	770.3	OK
		R	101.7			125.6		
12F	X1	L	-101.6	1.200	-20.1	125.7	770.3	OK
		R	104.0			79.9		
	X2	L	-102.8	1.200	-1.1	104.2	784.3	OK
		R	102.8			101.4		
	X3	L	-102.8	1.200	-0.0	102.8	784.3	OK
		R	102.8			102.8		
	X4	L	-102.8	1.200	1.1	101.4	784.3	OK
		R	102.8			104.2		
	X5	L	-104.0	1.200	20.1	79.9	770.3	OK
		R	101.6			125.7		
11F	X1	L	-105.7	1.200	-27.6	138.9	899.6	OK
		R	109.0			75.9		
	X2	L	-110.0	1.200	-0.8	110.9	1086.7	OK
		R	110.0			109.0		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1086.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-110.0	1.200	0.8	109.0	1086.7	OK
		R	110.0			110.9		
	X5	L	-109.0	1.200	27.6	75.9	899.6	OK
		R	105.7			138.9		
10F	X1	L	-105.8	1.200	-27.3	138.6	899.6	OK
		R	109.0			76.2		
	X2	L	-110.0	1.200	-0.8	111.0	1086.7	OK
		R	110.0			109.0		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1086.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-110.0	1.200	0.8	109.0	1086.7	OK
		R	110.0			111.0		
	X5	L	-109.0	1.200	27.3	76.2	899.6	OK
		R	105.8			138.6		
9F	X1	L	-105.7	1.200	-26.3	137.2	899.6	OK
		R	109.0			77.5		
	X2	L	-110.0	1.200	-0.7	110.8	1086.7	OK
		R	110.0			109.2		
	X3	L	-110.0	1.200	-0.0	110.0	1086.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-110.0	1.200	0.7	109.2	1086.7	OK
		R	110.0			110.8		
	X5	L	-109.0	1.200	26.3	77.5	899.6	OK
		R	105.7			137.2		
8F	X1	L	-108.1	1.200	-25.9	139.2	1105.2	OK

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X1	R	111.9	1.200	-25.9	80.8	≦	1105.2	OK
		L	-110.1			110.6	≦		
	X2	R	109.9	1.200	-0.5	109.4	≦	1105.2	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X3	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1105.2	OK
		L	-109.9			109.4	≦		
	X4	R	110.1	1.200	0.4	110.6	≦	1105.2	OK
		L	-111.9			80.8	≦		
	X5	R	108.1	1.200	25.9	139.1	≦	1105.2	OK
		L	-108.0			136.1	≦		
7F	X1	R	112.0	1.200	-23.4	83.9	≦	1105.2	OK
		L	-110.1			110.6	≦		
	X2	R	109.9	1.200	-0.4	109.4	≦	1105.2	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X3	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1105.2	OK
		L	-109.9			109.4	≦		
	X4	R	110.1	1.200	0.4	110.6	≦	1105.2	OK
		L	-112.0			83.9	≦		
	X5	R	108.0	1.200	23.4	136.1	≦	1105.2	OK
		L	-107.9			134.6	≦		
6F	X1	R	112.1	1.200	-22.3	85.3	≦	1161.7	OK
		L	-110.1			110.4	≦		
	X2	R	109.9	1.200	-0.3	109.6	≦	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X3	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		L	-109.9			109.6	≦		
	X4	R	110.1	1.200	0.3	110.4	≦	1161.7	OK
		L	-112.1			85.3	≦		
	X5	R	107.9	1.200	22.3	134.6	≦	1161.7	OK
		L	-107.8			131.2	≦		
5F	X1	R	112.1	1.200	-19.4	88.8	≦	1161.7	OK
		L	-110.1			110.3	≦		
	X2	R	109.9	1.200	-0.2	109.7	≦	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X3	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		L	-109.9			109.7	≦		
	X4	R	110.1	1.200	0.2	110.3	≦	1161.7	OK
		L	-112.1			88.8	≦		
	X5	R	107.8	1.200	19.4	131.2	≦	1161.7	OK
		L	-107.7			126.5	≦		
4F	X1	R	112.3	1.200	-15.7	93.4	≦	1161.7	OK
		L	-110.1			110.3	≦		
	X2	R	109.9	1.200	-0.2	109.7	≦	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X3	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		L	-109.9			109.7	≦		
	X4	R	110.1	1.200	0.2	110.3	≦	1161.7	OK
		L	-112.3			93.4	≦		
	X5	R	107.7	1.200	15.7	126.5	≦	1161.7	OK
		L	-107.6			123.5	≦		
3F	X1	R	112.4	1.200	-13.2	96.5	≦	1161.7	OK
		L	-110.1			110.2	≦		
	X2	R	109.9	1.200	-0.1	109.8	≦	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X3	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		L	-109.9			109.8	≦		
	X4	R	110.1	1.200	0.1	110.2	≦	1161.7	OK
		L	-112.4			96.5	≦		
	X5	R	107.6	1.200	13.2	123.5	≦	1161.7	OK
		L	-107.4			117.6	≦		
2F	X1	R	112.5	1.200	-8.5	102.4	≦	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X2	R	109.9	1.200	0.1	110.0	≦	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0	≦		
	X3	R	110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		L	-110.0			110.0	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X4	L	-109.9	1.200	-0.1	110.0	≦	1161.7	OK
		R	110.0			110.0	≦		
	X5	L	-112.5	1.200	8.5	102.4	≦	1161.7	OK
		R	107.4			117.6	≦		
1F	X1	L	-155.6	1.200	2.1	153.1	≦	4323.3	OK
		R	200.4			202.9	≦		
	X2	L	-180.7	1.200	-0.7	181.6	≦	4043.0	OK
		R	175.3			174.4	≦		
	X3	L	-178.0	1.200	-0.0	178.0	≦	4043.0	OK
		R	178.0			178.0	≦		
	X4	L	-175.3	1.200	0.7	174.4	≦	4043.0	OK
		R	180.7			181.6	≦		
	X5	L	-200.4	1.200	-2.1	202.9	≦	4323.3	OK
		R	155.6			153.1	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	-63.2	1.200	-1.9	65.5	≦	538.8	OK
		R	66.4			64.1	≦		
	X2	L	-64.9	1.200	-0.8	65.8	≦	556.1	OK
		R	64.7			63.7	≦		
	X3	L	-64.8	1.200	0.0	64.8	≦	556.1	OK
		R	64.8			64.8	≦		
	X4	L	-64.7	1.200	0.8	63.7	≦	556.1	OK
		R	64.9			65.8	≦		
	X5	L	-66.4	1.200	1.9	64.1	≦	538.8	OK
		R	63.2			65.5	≦		
15F	X1	L	-97.5	1.200	-2.5	100.5	≦	538.8	OK
		R	99.0			96.1	≦		
	X2	L	-98.3	1.200	-1.0	99.5	≦	556.1	OK
		R	98.3			97.1	≦		
	X3	L	-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	556.1	OK
		R	98.3			98.3	≦		
	X4	L	-98.3	1.200	1.0	97.0	≦	556.1	OK
		R	98.3			99.5	≦		
	X5	L	-99.0	1.200	2.5	96.1	≦	538.8	OK
		R	97.5			100.5	≦		
14F	X1	L	-101.7	1.200	-1.8	103.8	≦	770.3	OK
		R	104.0			101.8	≦		
	X2	L	-102.8	1.200	-1.1	104.1	≦	784.3	OK
		R	102.8			101.5	≦		
	X3	L	-102.8	1.200	0.0	102.8	≦	784.3	OK
		R	102.8			102.8	≦		
	X4	L	-102.8	1.200	1.1	101.5	≦	784.3	OK
		R	102.8			104.1	≦		
	X5	L	-104.0	1.200	1.8	101.8	≦	770.3	OK
		R	101.7			103.8	≦		
13F	X1	L	-101.7	1.200	0.6	101.0	≦	770.3	OK
		R	103.9			104.6	≦		
	X2	L	-102.8	1.200	-1.1	104.1	≦	784.3	OK
		R	102.8			101.5	≦		
	X3	L	-102.8	1.200	0.0	102.8	≦	784.3	OK
		R	102.8			102.8	≦		
	X4	L	-102.8	1.200	1.1	101.5	≦	784.3	OK
		R	102.8			104.1	≦		
	X5	L	-103.9	1.200	-0.6	104.6	≦	770.3	OK
		R	101.7			101.0	≦		
12F	X1	L	-101.6	1.200	3.2	97.8	≦	770.3	OK
		R	104.0			107.8	≦		
	X2	L	-102.8	1.200	-1.1	104.1	≦	784.3	OK
		R	102.8			101.5	≦		
	X3	L	-102.8	1.200	0.0	102.8	≦	784.3	OK
		R	102.8			102.8	≦		
	X4	L	-102.8	1.200	1.1	101.5	≦	784.3	OK
		R	102.8			104.1	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X5	L	-104.0	1.200	-3.2	107.8	770.3	OK
		R	101.6			97.8		
11F	X1	L	-105.7	1.200	6.6	97.9	899.6	OK
		R	109.0			116.8		
	X2	L	-110.0	1.200	-1.7	112.0	1086.7	OK
		R	110.0			108.0		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1086.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-110.0	1.200	1.7	108.0	1086.7	OK
		R	110.0			112.0		
	X5	L	-109.0	1.200	-6.6	116.8	899.6	OK
		R	105.7			97.9		
10F	X1	L	-105.8	1.200	8.7	95.3	899.6	OK
		R	109.0			119.5		
	X2	L	-110.0	1.200	-1.9	112.3	1086.7	OK
		R	110.0			107.7		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1086.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-110.0	1.200	1.9	107.7	1086.7	OK
		R	110.0			112.3		
	X5	L	-109.0	1.200	-8.7	119.4	899.6	OK
		R	105.8			95.3		
9F	X1	L	-105.7	1.200	11.9	91.4	899.6	OK
		R	109.1			123.4		
	X2	L	-110.0	1.200	-2.1	112.6	1086.7	OK
		R	110.0			107.4		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1086.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-110.0	1.200	2.2	107.4	1086.7	OK
		R	110.0			112.6		
	X5	L	-109.1	1.200	-11.9	123.4	899.6	OK
		R	105.7			91.4		
8F	X1	L	-108.1	1.200	16.2	88.6	1105.2	OK
		R	111.9			131.3		
	X2	L	-110.1	1.200	-2.6	113.2	1105.2	OK
		R	109.9			106.8		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1105.2	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	2.6	106.8	1105.2	OK
		R	110.1			113.2		
	X5	L	-111.9	1.200	-16.2	131.3	1105.2	OK
		R	108.1			88.6		
7F	X1	L	-108.0	1.200	19.7	84.3	1105.2	OK
		R	112.0			135.7		
	X2	L	-110.1	1.200	-2.4	112.9	1105.2	OK
		R	109.9			107.1		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1105.2	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	2.4	107.1	1105.2	OK
		R	110.1			112.9		
	X5	L	-112.0	1.200	-19.7	135.7	1105.2	OK
		R	108.0			84.3		
6F	X1	L	-107.9	1.200	22.3	81.1	1161.7	OK
		R	112.1			138.9		
	X2	L	-110.1	1.200	-2.1	112.6	1161.7	OK
		R	109.9			107.4		
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	2.1	107.4	1161.7	OK
		R	110.1			112.6		
	X5	L	-112.1	1.200	-22.3	138.9	1161.7	OK
		R	107.9			81.1		
5F	X1	L	-107.8	1.200	23.4	79.7	1161.7	OK
		R	112.1			140.2		
	X2	L	-110.1	1.200	-2.0	112.4	1161.7	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X2	R	109.9	1.200	-2.0	107.6	1161.7	OK
	X3	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X4	L	-109.9	1.200	2.0	107.6	1161.7	OK
		R	110.1			112.4		
4F	X1	L	-112.1	1.200	-23.4	140.2	1161.7	OK
		R	107.8			79.7		
	X2	L	-107.7	1.200	22.9	80.2	1161.7	OK
		R	112.3			139.8		
	X3	L	-110.1	1.200	-1.6	112.0	1161.7	OK
		R	109.9			108.0		
	X4	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X5	L	-109.9	1.200	1.6	108.0	1161.7	OK
		R	110.1			112.0		
3F	X1	L	-112.3	1.200	-22.9	139.8	1161.7	OK
		R	107.7			80.2		
	X2	L	-107.6	1.200	23.4	79.5	1161.7	OK
		R	112.4			140.5		
	X3	L	-110.1	1.200	-1.4	111.7	1161.7	OK
		R	109.9			108.3		
	X4	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X5	L	-109.9	1.200	1.4	108.2	1161.7	OK
		R	110.1			111.7		
2F	X1	L	-112.4	1.200	-23.4	140.5	1161.7	OK
		R	107.6			79.5		
	X2	L	-107.4	1.200	22.2	80.9	1161.7	OK
		R	112.5			139.1		
	X3	L	-110.0	1.200	-3.4	114.1	1161.7	OK
		R	109.9			105.9		
	X4	L	-110.0	1.200	0.0	110.0	1161.7	OK
		R	110.0			110.0		
	X5	L	-109.9	1.200	3.4	105.9	1161.7	OK
		R	110.0			114.1		
1F	X1	L	-112.5	1.200	-22.2	139.1	1161.7	OK
		R	107.4			80.9		
	X2	L	-155.6	1.200	13.5	139.4	4772.4	OK
		R	200.4			216.6		
	X3	L	-180.7	1.200	-2.9	184.1	4043.0	OK
		R	175.3			171.8		
	X4	L	-178.0	1.200	0.0	178.0	4043.0	OK
		R	178.0			178.0		
	X5	L	-175.3	1.200	2.9	171.8	4043.0	OK
		R	180.7			184.1		

U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 柱のせん断耐力 (kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.4	1.250	0.0	43.3	1145.7	OK
		B	-43.4			43.3		
	X2	T	1.1	1.250	360.9	452.3	1538.9	OK
		B	1.1			452.3		
	X3	T	-0.1	1.250	558.6	698.2	1646.8	OK
		B	-0.1			698.2		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X4	T	0.1	1.250	569.1	711.5	1654.3	OK
		B	0.1			711.5		
	X5	T	-1.1	1.250	422.3	526.8	1551.1	OK
		B	-1.1			526.8		
	X6	T	43.4	1.250	2.5	46.5	1171.7	OK
		B	43.4			46.5		
14F	X1	T	-35.9	1.250	221.5	241.0	1165.2	OK
		B	-35.9			241.0		
	X2	T	0.4	1.250	648.3	810.7	1689.3	OK
		B	0.4			810.7		
	X3	T	0.0	1.250	790.7	988.3	1801.5	OK
		B	0.0			988.3		
	X4	T	-0.0	1.250	792.1	990.2	1801.6	OK
		B	-0.0			990.2		
	X5	T	-0.4	1.250	679.8	849.4	1717.6	OK
		B	-0.4			849.4		
	X6	T	35.9	1.250	152.6	226.7	1221.0	OK
		B	35.9			226.7		
13F	X1	T	-38.2	1.250	414.3	479.7	1181.6	OK
		B	-38.2			479.7		
	X2	T	0.6	1.250	883.0	1104.4	1754.8	OK
		B	0.6			1104.4		
	X3	T	-0.0	1.250	976.2	1220.2	1810.1	OK
		B	-0.0			1220.2		
	X4	T	0.0	1.250	975.9	1219.9	1810.0	OK
		B	0.0			1219.9		
	X5	T	-0.6	1.250	879.3	1098.5	1746.9	OK
		B	-0.6			1098.5		
	X6	T	38.2	1.250	326.8	446.7	1283.3	OK
		B	38.2			446.7		
12F	X1	T	-37.8	1.250	556.9	658.3	1182.8	OK
		B	-37.8			658.3		
	X2	T	0.7	1.250	1039.2	1299.6	1851.3	OK
		B	0.7			1299.6		
	X3	T	-0.0	1.250	1120.3	1400.4	1900.5	OK
		B	-0.0			1400.4		
	X4	T	0.0	1.250	1120.5	1400.7	1900.6	OK
		B	0.0			1400.7		
	X5	T	-0.7	1.250	1058.5	1322.5	1865.1	OK
		B	-0.7			1322.5		
	X6	T	37.8	1.250	608.5	798.4	1328.2	OK
		B	37.8			798.4		
11F	X1	T	-37.2	1.250	568.3	673.2	1236.4	OK
		B	-37.2			673.2		
	X2	T	0.3	1.250	1280.7	1601.2	2114.7	OK
		B	0.3			1601.2		
	X3	T	-0.0	1.250	1385.7	1732.2	2173.1	OK
		B	-0.0			1732.2		
	X4	T	0.0	1.250	1385.9	1732.4	2173.2	OK
		B	0.0			1732.4		
	X5	T	-0.3	1.250	1277.3	1596.3	2125.0	OK
		B	-0.3			1596.3		
	X6	T	37.2	1.250	568.3	747.6	1378.3	OK
		B	37.2			747.6		
10F	X1	T	-39.2	1.250	693.4	827.5	1318.5	OK
		B	-39.2			827.5		
	X2	T	-0.0	1.250	1458.5	1823.1	2503.8	OK
		B	-0.0			1823.1		
	X3	T	0.0	1.250	1575.0	1968.8	2568.0	OK
		B	0.0			1968.8		
	X4	T	-0.0	1.250	1575.0	1968.7	2568.2	OK
		B	-0.0			1968.7		
	X5	T	0.0	1.250	1453.0	1816.2	2529.3	OK
		B	0.0			1816.2		
	X6	T	39.2	1.250	599.8	789.0	1445.1	OK
		B	39.2			789.0		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X6	B	39.2	1.250	599.8	789.0	1445.1	OK
9F	X1	T	-38.6	1.250	731.8	876.2	1345.0	OK
		B	-38.6			876.2		
	X2	T	-0.0	1.250	1587.3	1984.1	2573.9	OK
		B	-0.0			1984.1		
	X3	T	0.0	1.250	1733.0	2166.3	2660.4	OK
		B	0.0			2166.3		
	X4	T	-0.0	1.250	1733.5	2166.8	2660.9	OK
		B	-0.0			2166.8		
	X5	T	0.0	1.250	1607.8	2009.7	2630.5	OK
		B	0.0			2009.7		
	X6	T	38.6	1.250	767.0	997.3	1575.7	OK
		B	38.6			997.3		
8F	X1	T	-39.0	1.250	914.3	1103.9	1604.8	OK
		B	-39.0			1103.9		
	X2	T	0.6	1.250	1767.2	2209.6	2813.0	OK
		B	0.6			2209.6		
	X3	T	-0.0	1.250	1811.6	2264.4	2842.6	OK
		B	-0.0			2264.4		
	X4	T	0.0	1.250	1811.5	2264.4	2843.1	OK
		B	0.0			2264.4		
	X5	T	-0.6	1.250	1765.5	2206.4	2869.7	OK
		B	-0.6			2206.4		
	X6	T	39.0	1.250	818.9	1062.6	1744.0	OK
		B	39.0			1062.6		
7F	X1	T	-39.4	1.250	890.1	1073.2	1517.2	OK
		B	-39.4			1073.2		
	X2	T	1.2	1.250	1909.1	2387.6	2835.5	OK
		B	1.2			2387.6		
	X3	T	-0.1	1.250	1910.9	2388.6	2877.8	OK
		B	-0.1			2388.6		
	X4	T	0.1	1.250	1911.0	2388.8	2878.4	OK
		B	0.1			2388.8		
	X5	T	-1.2	1.250	1928.1	2408.9	2908.9	OK
		B	-1.2			2408.9		
	X6	T	39.4	1.250	998.6	1287.7	1868.0	OK
		B	39.4			1287.7		
6F	X1	T	-38.6	1.250	1045.0	1267.7	2136.5	OK
		B	-38.6			1267.7		
	X2	T	1.2	1.250	2014.4	2519.3	3309.9	OK
		B	1.2			2519.3		
	X3	T	-0.0	1.250	2017.8	2522.2	3351.6	OK
		B	-0.0			2522.2		
	X4	T	0.0	1.250	2017.7	2522.1	3352.3	OK
		B	0.0			2522.1		
	X5	T	-1.2	1.250	2014.6	2516.9	3377.7	OK
		B	-1.2			2516.9		
	X6	T	38.6	1.250	1029.1	1324.9	2571.1	OK
		B	38.6			1324.9		
5F	X1	T	-39.5	1.250	1073.2	1302.0	2589.9	OK
		B	-39.5			1302.0		
	X2	T	1.3	1.250	2108.1	2636.5	3879.8	OK
		B	1.3			2636.5		
	X3	T	-0.1	1.250	2121.4	2651.6	3926.7	OK
		B	-0.1			2651.6		
	X4	T	0.1	1.250	2121.4	2651.7	3927.4	OK
		B	0.1			2651.7		
	X5	T	-1.3	1.250	2126.1	2656.2	3950.9	OK
		B	-1.3			2656.2		
	X6	T	39.5	1.250	1112.8	1430.6	3111.1	OK
		B	39.5			1430.6		
4F	X1	T	-38.9	1.250	1117.4	1357.9	2746.1	OK
		B	-38.9			1357.9		
	X2	T	1.4	1.250	2195.9	2746.2	4105.4	OK
		B	1.4			2746.2		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X3	T	-0.0	1.250	2210.4	2763.0	4164.4	OK
		B	-0.0			2763.0		
	X4	T	0.0	1.250	2210.5	2763.2	4164.8	OK
		B	0.0			2763.2		
	X5	T	-1.4	1.250	2212.4	2764.1	4193.4	OK
		B	-1.4			2764.1		
	X6	T	38.9	1.250	1175.1	1507.7	3416.3	OK
		B	38.9			1507.7		
3F	X1	T	-38.8	1.250	1107.7	1345.8	2207.9	OK
		B	-38.8			1345.8		
	X2	T	1.6	1.250	2280.2	2851.9	3708.9	OK
		B	1.6			2851.9		
	X3	T	-0.1	1.250	2291.6	2864.4	3753.6	OK
		B	-0.1			2864.4		
	X4	T	0.1	1.250	2290.8	2863.6	3754.3	OK
		B	0.1			2863.6		
	X5	T	-1.6	1.250	2302.3	2876.2	3781.6	OK
		B	-1.6			2876.2		
	X6	T	38.8	1.250	1242.7	1592.2	2880.5	OK
		B	38.8			1592.2		
2F	X1	T	-38.7	1.250	993.3	1202.9	1904.4	OK
		B	-38.7			1202.9		
	X2	T	1.3	1.250	2432.4	3041.8	3335.0	OK
		B	1.3			3041.8		
	X3	T	0.0	1.250	2414.7	3018.4	3384.7	OK
		B	0.0			3018.4		
	X4	T	-0.0	1.250	2417.9	3022.3	3385.5	OK
		B	-0.0			3022.3		
	X5	T	-1.3	1.250	2391.1	2987.7	3422.8	OK
		B	-1.3			2987.7		
	X6	T	38.7	1.250	1200.5	1539.4	2607.6	OK
		B	38.7			1539.4		
1F	X1	T	-32.3	1.250	767.5	927.1	1691.9	OK
		B	-32.3			927.1		
	X2	T	2.9	1.250	2300.4	2878.4	3106.6	OK
		B	2.9			2878.4		
	X3	T	-0.3	1.250	2368.6	2960.4	3186.0	OK
		B	-0.3			2960.4		
	X4	T	0.3	1.250	2365.9	2957.7	3185.8	OK
		B	0.3			2957.7		
	X5	T	-2.9	1.250	2434.8	3040.6	3259.8	OK
		B	-2.9			3040.6		
	X6	T	32.3	1.250	1884.1	2387.4	2699.8	OK
		B	32.3			2387.4		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.4	1.250	-0.0	43.4	1145.6	OK
		B	-43.4			43.4		
	X2	T	1.2	1.250	360.8	452.2	1538.8	OK
		B	1.2			452.2		
	X3	T	-0.1	1.250	558.6	698.2	1646.8	OK
		B	-0.1			698.2		
	X4	T	0.1	1.250	569.1	711.4	1654.3	OK
		B	0.1			711.4		
	X5	T	-1.2	1.250	422.3	526.7	1551.1	OK
		B	-1.2			526.7		
	X6	T	43.4	1.250	2.5	46.5	1171.6	OK
		B	43.4			46.5		
14F	X1	T	-35.9	1.250	221.6	241.1	1165.1	OK
		B	-35.9			241.1		
	X2	T	0.4	1.250	648.5	811.0	1689.5	OK
		B	0.4			811.0		
	X3	T	0.0	1.250	790.8	988.5	1801.7	OK
		B	0.0			988.5		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X4	T	-0.0	1.250	792.3	990.4	1801.8	OK
		B	-0.0			990.4		
	X5	T	-0.4	1.250	679.9	849.6	1717.8	OK
		B	-0.4			849.6		
	X6	T	35.9	1.250	152.6	226.6	1221.0	OK
		B	35.9			226.6		
13F	X1	T	-38.2	1.250	414.3	479.8	1181.5	OK
		B	-38.2			479.8		
	X2	T	0.6	1.250	883.0	1104.4	1754.8	OK
		B	0.6			1104.4		
	X3	T	-0.0	1.250	976.2	1220.3	1810.1	OK
		B	-0.0			1220.3		
	X4	T	0.0	1.250	975.9	1219.9	1810.0	OK
		B	0.0			1219.9		
	X5	T	-0.6	1.250	879.3	1098.5	1746.9	OK
		B	-0.6			1098.5		
	X6	T	38.2	1.250	326.7	446.6	1283.4	OK
		B	38.2			446.6		
12F	X1	T	-37.8	1.250	556.9	658.3	1182.7	OK
		B	-37.8			658.3		
	X2	T	0.7	1.250	1039.0	1299.4	1851.2	OK
		B	0.7			1299.4		
	X3	T	-0.0	1.250	1120.1	1400.2	1900.4	OK
		B	-0.0			1400.2		
	X4	T	0.0	1.250	1120.4	1400.5	1900.5	OK
		B	0.0			1400.5		
	X5	T	-0.7	1.250	1058.4	1322.3	1865.0	OK
		B	-0.7			1322.3		
	X6	T	37.8	1.250	608.5	798.4	1328.3	OK
		B	37.8			798.4		
11F	X1	T	-37.2	1.250	568.2	673.0	1236.1	OK
		B	-37.2			673.0		
	X2	T	0.3	1.250	1280.7	1601.2	2114.7	OK
		B	0.3			1601.2		
	X3	T	-0.0	1.250	1385.7	1732.1	2173.1	OK
		B	-0.0			1732.1		
	X4	T	0.0	1.250	1385.9	1732.4	2173.2	OK
		B	0.0			1732.4		
	X5	T	-0.3	1.250	1277.3	1596.3	2125.0	OK
		B	-0.3			1596.3		
	X6	T	37.2	1.250	568.4	747.6	1378.4	OK
		B	37.2			747.6		
10F	X1	T	-39.2	1.250	693.3	827.4	1318.5	OK
		B	-39.2			827.4		
	X2	T	-0.0	1.250	1458.6	1823.2	2503.8	OK
		B	-0.0			1823.2		
	X3	T	0.0	1.250	1575.1	1968.9	2568.0	OK
		B	0.0			1968.9		
	X4	T	-0.0	1.250	1575.0	1968.7	2568.2	OK
		B	-0.0			1968.7		
	X5	T	0.0	1.250	1453.0	1816.2	2529.2	OK
		B	0.0			1816.2		
	X6	T	39.2	1.250	599.8	788.9	1445.3	OK
		B	39.2			788.9		
9F	X1	T	-38.5	1.250	731.7	876.1	1344.9	OK
		B	-38.5			876.1		
	X2	T	-0.0	1.250	1587.1	1983.9	2573.8	OK
		B	-0.0			1983.9		
	X3	T	0.0	1.250	1732.9	2166.2	2660.3	OK
		B	0.0			2166.2		
	X4	T	-0.0	1.250	1733.4	2166.8	2660.8	OK
		B	-0.0			2166.8		
	X5	T	0.0	1.250	1607.8	2009.7	2630.5	OK
		B	0.0			2009.7		
	X6	T	38.5	1.250	767.1	997.4	1575.9	OK
		B	38.5			997.4		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X6	B	38.5	1.250	767.1	997.4	1575.9	OK
8F	X1	T	-39.0	1.250	914.3	1104.0	1604.7	OK
		B	-39.0			1104.0		
	X2	T	0.6	1.250	1767.3	2209.7	2812.8	OK
		B	0.6			2209.7		
	X3	T	-0.0	1.250	1811.6	2264.4	2842.5	OK
		B	-0.0			2264.4		
	X4	T	0.0	1.250	1811.5	2264.4	2843.0	OK
		B	0.0			2264.4		
	X5	T	-0.6	1.250	1765.5	2206.3	2869.7	OK
		B	-0.6			2206.3		
	X6	T	39.0	1.250	818.9	1062.6	1744.2	OK
		B	39.0			1062.6		
7F	X1	T	-39.4	1.250	890.1	1073.2	1517.2	OK
		B	-39.4			1073.2		
	X2	T	1.2	1.250	1909.1	2387.5	2835.3	OK
		B	1.2			2387.5		
	X3	T	-0.1	1.250	1910.9	2388.6	2877.7	OK
		B	-0.1			2388.6		
	X4	T	0.1	1.250	1910.9	2388.7	2878.3	OK
		B	0.1			2388.7		
	X5	T	-1.2	1.250	1928.1	2408.9	2908.9	OK
		B	-1.2			2408.9		
	X6	T	39.4	1.250	998.7	1287.8	1868.3	OK
		B	39.4			1287.8		
6F	X1	T	-38.6	1.250	1045.1	1267.7	2136.7	OK
		B	-38.6			1267.7		
	X2	T	1.2	1.250	2014.4	2519.3	3309.7	OK
		B	1.2			2519.3		
	X3	T	-0.0	1.250	2017.8	2522.2	3351.5	OK
		B	-0.0			2522.2		
	X4	T	0.0	1.250	2017.7	2522.1	3352.2	OK
		B	0.0			2522.1		
	X5	T	-1.2	1.250	2014.5	2516.9	3377.7	OK
		B	-1.2			2516.9		
	X6	T	38.6	1.250	1029.1	1324.9	2571.5	OK
		B	38.6			1324.9		
5F	X1	T	-39.5	1.250	1073.2	1302.0	2590.1	OK
		B	-39.5			1302.0		
	X2	T	1.3	1.250	2108.1	2636.5	3879.6	OK
		B	1.3			2636.5		
	X3	T	-0.1	1.250	2121.4	2651.7	3926.6	OK
		B	-0.1			2651.7		
	X4	T	0.1	1.250	2121.4	2651.8	3927.3	OK
		B	0.1			2651.8		
	X5	T	-1.3	1.250	2126.1	2656.3	3950.9	OK
		B	-1.3			2656.3		
	X6	T	39.5	1.250	1112.9	1430.6	3111.6	OK
		B	39.5			1430.6		
4F	X1	T	-38.9	1.250	1117.5	1358.0	2746.5	OK
		B	-38.9			1358.0		
	X2	T	1.4	1.250	2195.6	2745.9	4105.0	OK
		B	1.4			2745.9		
	X3	T	-0.0	1.250	2210.2	2762.7	4164.3	OK
		B	-0.0			2762.7		
	X4	T	0.0	1.250	2210.4	2763.0	4164.8	OK
		B	0.0			2763.0		
	X5	T	-1.4	1.250	2212.3	2764.0	4193.5	OK
		B	-1.4			2764.0		
	X6	T	38.9	1.250	1174.9	1507.5	3417.0	OK
		B	38.9			1507.5		
3F	X1	T	-38.8	1.250	1107.9	1346.1	2208.1	OK
		B	-38.8			1346.1		
	X2	T	1.6	1.250	2280.5	2852.2	3708.6	OK
		B	1.6			2852.2		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X3	T		-0.1	1.250	2291.8	2864.7	≦	3753.4	OK
		B		-0.1			2864.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2291.1	2863.9	≦	3754.3	OK
		B		0.1			2863.9	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	2302.6	2876.6	≦	3781.7	OK
		B		-1.6			2876.6	≦		
	X6	T		38.8	1.250	1243.0	1592.6	≦	2881.1	OK
		B		38.8			1592.6	≦		
2F	X1	T		-38.7	1.250	994.1	1203.9	≦	1904.3	OK
		B		-38.7			1203.9	≦		
	X2	T		1.3	1.250	2431.4	3040.5	≦	3334.6	OK
		B		1.3			3040.5	≦		
	X3	T		0.0	1.250	2413.6	3017.0	≦	3384.4	OK
		B		0.0			3017.0	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	2416.7	3020.9	≦	3385.4	OK
		B		-0.0			3020.9	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	2390.0	2986.2	≦	3422.9	OK
		B		-1.3			2986.2	≦		
	X6	T		38.7	1.250	1199.6	1538.3	≦	2608.0	OK
		B		38.7			1538.3	≦		
1F	X1	T		-32.3	1.250	762.4	920.7	≦	1689.4	OK
		B	0	-32.3			920.7	≦		
	X2	T		2.9	1.250	2301.0	2879.1	≦	3106.6	OK
		B	0	2.9			2879.1	≦		
	X3	T		-0.3	1.250	2369.4	2961.4	≦	3186.1	OK
		B	0	-0.3			2961.4	≦		
	X4	T		0.3	1.250	2366.8	2958.9	≦	3186.1	OK
		B	0	0.3			2958.9	≦		
	X5	T		-2.9	1.250	2435.9	3042.0	≦	3260.3	OK
		B	0	-2.9			3042.0	≦		
	X6	T		32.3	1.250	1885.0	2388.5	≦	2700.4	OK
		B	0	32.3			2388.5	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-43.4	1.250	-2.5	46.5	≦	1171.7	OK
		B		-43.4			46.5	≦		
	X2	T		1.1	1.250	-422.3	526.8	≦	1551.1	OK
		B		1.1			526.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-569.1	711.5	≦	1654.3	OK
		B		-0.1			711.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-558.6	698.2	≦	1646.8	OK
		B		0.1			698.2	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	-360.9	452.3	≦	1538.9	OK
		B		-1.1			452.3	≦		
	X6	T		43.4	1.250	-0.0	43.3	≦	1145.7	OK
		B		43.4			43.3	≦		
14F	X1	T		-35.9	1.250	-152.6	226.7	≦	1221.0	OK
		B		-35.9			226.7	≦		
	X2	T		0.4	1.250	-679.8	849.4	≦	1717.6	OK
		B		0.4			849.4	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-792.1	990.2	≦	1801.6	OK
		B		0.0			990.2	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-790.7	988.3	≦	1801.5	OK
		B		-0.0			988.3	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	-648.3	810.7	≦	1689.3	OK
		B		-0.4			810.7	≦		
	X6	T		35.9	1.250	-221.5	241.0	≦	1165.2	OK
		B		35.9			241.0	≦		
13F	X1	T		-38.2	1.250	-326.8	446.7	≦	1283.3	OK
		B		-38.2			446.7	≦		
	X2	T		0.6	1.250	-879.3	1098.5	≦	1746.9	OK
		B		0.6			1098.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-975.9	1219.9	≦	1810.0	OK
		B		-0.0			1219.9	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X4	T	0.0	1.250	-976.2	1220.2	1810.1	OK
		B	0.0			1220.2		
	X5	T	-0.6	1.250	-883.0	1104.4	1754.8	OK
		B	-0.6			1104.4		
	X6	T	38.2	1.250	-414.3	479.7	1181.6	OK
		B	38.2			479.7		
12F	X1	T	-37.8	1.250	-608.5	798.4	1328.2	OK
		B	-37.8			798.4		
	X2	T	0.7	1.250	-1058.5	1322.5	1865.1	OK
		B	0.7			1322.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-1120.5	1400.7	1900.6	OK
		B	-0.0			1400.7		
	X4	T	0.0	1.250	-1120.3	1400.4	1900.5	OK
		B	0.0			1400.4		
	X5	T	-0.7	1.250	-1039.2	1299.6	1851.3	OK
		B	-0.7			1299.6		
	X6	T	37.8	1.250	-556.9	658.3	1182.8	OK
		B	37.8			658.3		
11F	X1	T	-37.2	1.250	-568.3	747.6	1378.3	OK
		B	-37.2			747.6		
	X2	T	0.3	1.250	-1277.3	1596.3	2125.0	OK
		B	0.3			1596.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-1385.9	1732.4	2173.2	OK
		B	-0.0			1732.4		
	X4	T	0.0	1.250	-1385.7	1732.2	2173.1	OK
		B	0.0			1732.2		
	X5	T	-0.3	1.250	-1280.7	1601.2	2114.7	OK
		B	-0.3			1601.2		
	X6	T	37.2	1.250	-568.3	673.2	1236.4	OK
		B	37.2			673.2		
10F	X1	T	-39.2	1.250	-599.8	789.0	1445.1	OK
		B	-39.2			789.0		
	X2	T	-0.0	1.250	-1453.0	1816.2	2529.3	OK
		B	-0.0			1816.2		
	X3	T	0.0	1.250	-1575.0	1968.7	2568.2	OK
		B	0.0			1968.7		
	X4	T	-0.0	1.250	-1575.0	1968.8	2568.0	OK
		B	-0.0			1968.8		
	X5	T	0.0	1.250	-1458.5	1823.1	2503.8	OK
		B	0.0			1823.1		
	X6	T	39.2	1.250	-693.4	827.5	1318.5	OK
		B	39.2			827.5		
9F	X1	T	-38.6	1.250	-767.0	997.3	1575.7	OK
		B	-38.6			997.3		
	X2	T	-0.0	1.250	-1607.8	2009.7	2630.5	OK
		B	-0.0			2009.7		
	X3	T	0.0	1.250	-1733.5	2166.8	2660.9	OK
		B	0.0			2166.8		
	X4	T	-0.0	1.250	-1733.0	2166.3	2660.4	OK
		B	-0.0			2166.3		
	X5	T	0.0	1.250	-1587.3	1984.1	2573.9	OK
		B	0.0			1984.1		
	X6	T	38.6	1.250	-731.8	876.2	1345.0	OK
		B	38.6			876.2		
8F	X1	T	-39.0	1.250	-818.9	1062.6	1744.0	OK
		B	-39.0			1062.6		
	X2	T	0.6	1.250	-1765.5	2206.4	2869.7	OK
		B	0.6			2206.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-1811.5	2264.4	2843.1	OK
		B	-0.0			2264.4		
	X4	T	0.0	1.250	-1811.6	2264.4	2842.6	OK
		B	0.0			2264.4		
	X5	T	-0.6	1.250	-1767.2	2209.6	2813.0	OK
		B	-0.6			2209.6		
	X6	T	39.0	1.250	-914.3	1103.9	1604.8	OK
		B						

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X6	B	39.0	1.250	-914.3	1103.9	≦	1604.8	OK
7F	X1	T	-39.4	1.250	-998.6	1287.7	≦	1868.0	OK
		B	-39.4			1287.7	≦		
	X2	T	1.2	1.250	-1928.1	2408.9	≦	2908.9	OK
		B	1.2			2408.9	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1911.0	2388.8	≦	2878.4	OK
		B	-0.1			2388.8	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1910.9	2388.6	≦	2877.8	OK
		B	0.1			2388.6	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	-1909.1	2387.6	≦	2835.5	OK
		B	-1.2			2387.6	≦		
	X6	T	39.4	1.250	-890.1	1073.2	≦	1517.2	OK
		B	39.4			1073.2	≦		
6F	X1	T	-38.6	1.250	-1029.1	1324.9	≦	2571.1	OK
		B	-38.6			1324.9	≦		
	X2	T	1.2	1.250	-2014.6	2516.9	≦	3377.7	OK
		B	1.2			2516.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-2017.7	2522.1	≦	3352.3	OK
		B	-0.0			2522.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-2017.8	2522.2	≦	3351.6	OK
		B	0.0			2522.2	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	-2014.4	2519.3	≦	3309.9	OK
		B	-1.2			2519.3	≦		
	X6	T	38.6	1.250	-1045.0	1267.7	≦	2136.5	OK
		B	38.6			1267.7	≦		
5F	X1	T	-39.5	1.250	-1112.8	1430.6	≦	3111.1	OK
		B	-39.5			1430.6	≦		
	X2	T	1.3	1.250	-2126.1	2656.2	≦	3950.9	OK
		B	1.3			2656.2	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2121.4	2651.7	≦	3927.4	OK
		B	-0.1			2651.7	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2121.4	2651.7	≦	3926.8	OK
		B	0.1			2651.7	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-2108.1	2636.5	≦	3879.8	OK
		B	-1.3			2636.5	≦		
	X6	T	39.5	1.250	-1073.2	1302.0	≦	2589.9	OK
		B	39.5			1302.0	≦		
4F	X1	T	-38.9	1.250	-1175.1	1507.7	≦	3416.3	OK
		B	-38.9			1507.7	≦		
	X2	T	1.4	1.250	-2212.4	2764.2	≦	4193.4	OK
		B	1.4			2764.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-2210.5	2763.2	≦	4164.8	OK
		B	-0.0			2763.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-2210.4	2763.0	≦	4164.4	OK
		B	0.0			2763.0	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-2195.9	2746.2	≦	4105.4	OK
		B	-1.4			2746.2	≦		
	X6	T	38.9	1.250	-1117.4	1357.9	≦	2746.1	OK
		B	38.9			1357.9	≦		
3F	X1	T	-38.8	1.250	-1242.7	1592.2	≦	2880.5	OK
		B	-38.8			1592.2	≦		
	X2	T	1.6	1.250	-2302.3	2876.2	≦	3781.6	OK
		B	1.6			2876.2	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2290.8	2863.6	≦	3754.3	OK
		B	-0.1			2863.6	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2291.6	2864.4	≦	3753.6	OK
		B	0.1			2864.4	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	-2280.2	2851.9	≦	3708.9	OK
		B	-1.6			2851.9	≦		
	X6	T	38.8	1.250	-1107.7	1345.8	≦	2207.9	OK
		B	38.8			1345.8	≦		
2F	X1	T	-38.7	1.250	-1200.5	1539.4	≦	2607.6	OK
		B	-38.7			1539.4	≦		
	X2	T	1.3	1.250	-2391.1	2987.7	≦	3422.9	OK
		B	1.3			2987.7	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X3	T	0.0	1.250	-2417.9	3022.3	3385.5	OK
		B	0.0			3022.3		
	X4	T	-0.0	1.250	-2414.7	3018.4	3384.7	OK
		B	-0.0			3018.4		
	X5	T	-1.3	1.250	-2432.4	3041.8	3335.0	OK
		B	-1.3			3041.8		
	X6	T	38.7	1.250	-993.3	1202.9	1904.4	OK
		B	38.7			1202.9		
1F	X1	T	-32.3	1.250	-1884.1	2387.4	2699.8	OK
		B	-32.3			2387.4		
	X2	T	2.9	1.250	-2434.8	3040.6	3259.8	OK
		B	2.9			3040.6		
	X3	T	-0.3	1.250	-2365.9	2957.7	3185.8	OK
		B	-0.3			2957.7		
	X4	T	0.3	1.250	-2368.6	2960.4	3186.0	OK
		B	0.3			2960.4		
	X5	T	-2.9	1.250	-2300.4	2878.4	3106.6	OK
		B	-2.9			2878.4		
	X6	T	32.3	1.250	-767.5	927.1	1691.9	OK
		B	32.3			927.1		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.4	1.250	-2.5	46.4	1171.6	OK
		B	-43.4			46.4		
	X2	T	1.2	1.250	-422.3	526.7	1551.1	OK
		B	1.2			526.7		
	X3	T	-0.1	1.250	-569.1	711.4	1654.3	OK
		B	-0.1			711.4		
	X4	T	0.1	1.250	-558.6	698.2	1646.8	OK
		B	0.1			698.2		
	X5	T	-1.2	1.250	-360.8	452.2	1538.8	OK
		B	-1.2			452.2		
	X6	T	43.4	1.250	0.0	43.4	1145.6	OK
		B	43.4			43.4		
14F	X1	T	-35.9	1.250	-152.6	226.6	1221.0	OK
		B	-35.9			226.6		
	X2	T	0.4	1.250	-679.9	849.6	1717.8	OK
		B	0.4			849.6		
	X3	T	0.0	1.250	-792.3	990.4	1801.8	OK
		B	0.0			990.4		
	X4	T	-0.0	1.250	-790.8	988.5	1801.7	OK
		B	-0.0			988.5		
	X5	T	-0.4	1.250	-648.5	811.0	1689.5	OK
		B	-0.4			811.0		
	X6	T	35.9	1.250	-221.6	241.1	1165.1	OK
		B	35.9			241.1		
13F	X1	T	-38.2	1.250	-326.7	446.6	1283.4	OK
		B	-38.2			446.6		
	X2	T	0.6	1.250	-879.3	1098.5	1746.9	OK
		B	0.6			1098.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-975.9	1219.9	1810.0	OK
		B	-0.0			1219.9		
	X4	T	0.0	1.250	-976.2	1220.3	1810.1	OK
		B	0.0			1220.3		
	X5	T	-0.6	1.250	-883.0	1104.4	1754.8	OK
		B	-0.6			1104.4		
	X6	T	38.2	1.250	-414.3	479.8	1181.5	OK
		B	38.2			479.8		
12F	X1	T	-37.8	1.250	-608.5	798.4	1328.3	OK
		B	-37.8			798.4		
	X2	T	0.7	1.250	-1058.4	1322.3	1865.0	OK
		B	0.7			1322.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-1120.4	1400.5	1900.5	OK
		B	-0.0			1400.5		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X4	T	0.0	1.250	-1120.2	1400.2	1900.4	OK
		B	0.0			1400.2		
	X5	T	-0.7	1.250	-1039.0	1299.4	1851.2	OK
		B	-0.7			1299.4		
	X6	T	37.8	1.250	-556.9	658.3	1182.7	OK
		B	37.8			658.3		
11F	X1	T	-37.2	1.250	-568.4	747.6	1378.4	OK
		B	-37.2			747.6		
	X2	T	0.3	1.250	-1277.3	1596.3	2125.0	OK
		B	0.3			1596.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-1385.9	1732.4	2173.2	OK
		B	-0.0			1732.4		
	X4	T	0.0	1.250	-1385.7	1732.1	2173.1	OK
		B	0.0			1732.1		
	X5	T	-0.3	1.250	-1280.7	1601.2	2114.7	OK
		B	-0.3			1601.2		
	X6	T	37.2	1.250	-568.2	673.0	1236.1	OK
		B	37.2			673.0		
10F	X1	T	-39.2	1.250	-599.8	788.9	1445.3	OK
		B	-39.2			788.9		
	X2	T	-0.0	1.250	-1453.0	1816.2	2529.2	OK
		B	-0.0			1816.2		
	X3	T	0.0	1.250	-1575.0	1968.7	2568.2	OK
		B	0.0			1968.7		
	X4	T	-0.0	1.250	-1575.1	1968.9	2568.0	OK
		B	-0.0			1968.9		
	X5	T	0.0	1.250	-1458.6	1823.2	2503.8	OK
		B	0.0			1823.2		
	X6	T	39.2	1.250	-693.3	827.4	1318.5	OK
		B	39.2			827.4		
9F	X1	T	-38.5	1.250	-767.0	997.4	1575.9	OK
		B	-38.5			997.4		
	X2	T	-0.0	1.250	-1607.8	2009.7	2630.5	OK
		B	-0.0			2009.7		
	X3	T	0.0	1.250	-1733.4	2166.8	2660.8	OK
		B	0.0			2166.8		
	X4	T	-0.0	1.250	-1732.9	2166.2	2660.3	OK
		B	-0.0			2166.2		
	X5	T	0.0	1.250	-1587.1	1983.9	2573.8	OK
		B	0.0			1983.9		
	X6	T	38.5	1.250	-731.7	876.1	1344.9	OK
		B	38.5			876.1		
8F	X1	T	-39.0	1.250	-818.9	1062.6	1744.2	OK
		B	-39.0			1062.6		
	X2	T	0.6	1.250	-1765.5	2206.4	2869.7	OK
		B	0.6			2206.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-1811.5	2264.4	2843.0	OK
		B	-0.0			2264.4		
	X4	T	0.0	1.250	-1811.6	2264.4	2842.5	OK
		B	0.0			2264.4		
	X5	T	-0.6	1.250	-1767.3	2209.7	2812.8	OK
		B	-0.6			2209.7		
	X6	T	39.0	1.250	-914.3	1104.0	1604.7	OK
		B	39.0			1104.0		
7F	X1	T	-39.4	1.250	-998.7	1287.8	1868.3	OK
		B	-39.4			1287.8		
	X2	T	1.2	1.250	-1928.1	2408.9	2908.9	OK
		B	1.2			2408.9		
	X3	T	-0.1	1.250	-1910.9	2388.7	2878.3	OK
		B	-0.1			2388.7		
	X4	T	0.1	1.250	-1910.9	2388.6	2877.7	OK
		B	0.1			2388.6		
	X5	T	-1.2	1.250	-1909.1	2387.5	2835.3	OK
		B	-1.2			2387.5		
	X6	T	39.4	1.250	-890.1	1073.2	1517.2	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X6	B		39.4	1.250	-890.1	1073.2	≦	1517.2	OK
6F	X1	T		-38.6	1.250	-1029.1	1324.9	≦	2571.5	OK
		B		-38.6			1324.9	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-2014.5	2516.9	≦	3377.7	OK
		B		1.2			2516.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-2017.7	2522.1	≦	3352.2	OK
		B		-0.0			2522.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2017.8	2522.2	≦	3351.5	OK
		B		0.0			2522.2	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-2014.4	2519.3	≦	3309.7	OK
		B		-1.2			2519.3	≦		
	X6	T		38.6	1.250	-1045.1	1267.7	≦	2136.7	OK
		B		38.6			1267.7	≦		
5F	X1	T		-39.5	1.250	-1112.9	1430.6	≦	3111.6	OK
		B		-39.5			1430.6	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-2126.1	2656.3	≦	3950.9	OK
		B		1.3			2656.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2121.4	2651.8	≦	3927.3	OK
		B		-0.1			2651.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2121.4	2651.7	≦	3926.6	OK
		B		0.1			2651.7	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-2108.1	2636.5	≦	3879.6	OK
		B		-1.3			2636.5	≦		
	X6	T		39.5	1.250	-1073.2	1302.0	≦	2590.1	OK
		B		39.5			1302.0	≦		
4F	X1	T		-38.9	1.250	-1174.9	1507.5	≦	3417.0	OK
		B		-38.9			1507.5	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-2212.3	2764.0	≦	4193.5	OK
		B		1.4			2764.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-2210.4	2763.0	≦	4164.8	OK
		B		-0.0			2763.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2210.2	2762.7	≦	4164.3	OK
		B		0.0			2762.7	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-2195.6	2745.9	≦	4105.0	OK
		B		-1.4			2745.9	≦		
	X6	T		38.9	1.250	-1117.5	1358.0	≦	2746.5	OK
		B		38.9			1358.0	≦		
3F	X1	T		-38.8	1.250	-1243.0	1592.6	≦	2881.1	OK
		B		-38.8			1592.6	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-2302.6	2876.6	≦	3781.7	OK
		B		1.6			2876.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2291.1	2863.9	≦	3754.3	OK
		B		-0.1			2863.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2291.8	2864.7	≦	3753.4	OK
		B		0.1			2864.7	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-2280.5	2852.2	≦	3708.6	OK
		B		-1.6			2852.2	≦		
	X6	T		38.8	1.250	-1107.9	1346.1	≦	2208.1	OK
		B		38.8			1346.1	≦		
2F	X1	T		-38.7	1.250	-1199.6	1538.3	≦	2608.0	OK
		B		-38.7			1538.3	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-2390.0	2986.2	≦	3422.9	OK
		B		1.3			2986.2	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-2416.7	3020.9	≦	3385.4	OK
		B		0.0			3020.9	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-2413.6	3017.0	≦	3384.4	OK
		B		-0.0			3017.0	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-2431.4	3040.5	≦	3334.6	OK
		B		-1.3			3040.5	≦		
	X6	T		38.7	1.250	-994.1	1203.9	≦	1904.3	OK
		B		38.7			1203.9	≦		
1F	X1	T		-32.3	1.250	-1884.9	2388.5	≦	2700.4	OK
		B	0	-32.3			2388.5	≦		
	X2	T		2.9	1.250	-2435.9	3042.0	≦	3260.3	OK
		B	0	2.9			3042.0	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X3	T	-0.3	1.250	-2366.8	2958.8	3186.1	OK
		B	-0.3			2958.8		
	X4	T	0.3	1.250	-2369.4	2961.4	3186.1	OK
		B	0.3			2961.4		
	X5	T	-2.9	1.250	-2301.0	2879.1	3106.6	OK
		B	-2.9			2879.1		
	X6	T	32.3	1.250	-762.4	920.7	1689.4	OK
		B	32.3			920.7		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.4	1.250	-1.8	45.6	1596.9	OK
		B	-43.4			45.6		
	X2	T	1.1	1.250	-5.7	6.0	2123.0	OK
		B	1.1			6.0		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.5	1.9	2038.7	OK
		B	-0.1			1.9		
	X4	T	0.1	1.250	1.5	1.9	2038.7	OK
		B	0.1			1.9		
	X5	T	-1.1	1.250	5.7	6.0	2123.1	OK
		B	-1.1			6.0		
	X6	T	43.4	1.250	1.8	45.6	1596.9	OK
		B	43.4			45.6		
14F	X1	T	-35.9	1.250	-4.8	42.0	1676.2	OK
		B	-35.9			42.0		
	X2	T	0.4	1.250	-3.7	4.3	2247.6	OK
		B	0.4			4.3		
	X3	T	0.0	1.250	-1.1	1.3	2182.2	OK
		B	0.0			1.3		
	X4	T	-0.0	1.250	1.1	1.3	2182.2	OK
		B	-0.0			1.3		
	X5	T	-0.4	1.250	3.7	4.3	2247.5	OK
		B	-0.4			4.3		
	X6	T	35.9	1.250	4.8	42.0	1676.2	OK
		B	35.9			42.0		
13F	X1	T	-38.2	1.250	-1.3	39.9	1617.7	OK
		B	-38.2			39.9		
	X2	T	0.6	1.250	-2.8	2.9	2024.9	OK
		B	0.6			2.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.5	2259.3	OK
		B	-0.0			1.5		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.5	2259.4	OK
		B	0.0			1.5		
	X5	T	-0.6	1.250	2.8	2.9	2024.8	OK
		B	-0.6			2.9		
	X6	T	38.2	1.250	1.3	39.9	1617.7	OK
		B	38.2			39.9		
12F	X1	T	-37.8	1.250	7.3	28.6	1634.4	OK
		B	-37.8			28.6		
	X2	T	0.7	1.250	-0.7	0.2	1517.3	OK
		B	0.7			0.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.0	1.3	2174.2	OK
		B	-0.0			1.3		
	X4	T	0.0	1.250	1.0	1.3	2174.2	OK
		B	0.0			1.3		
	X5	T	-0.7	1.250	0.7	0.2	1517.3	OK
		B	-0.7			0.2		
	X6	T	37.8	1.250	-7.3	28.6	1634.4	OK
		B	37.8			28.6		
11F	X1	T	-37.2	1.250	7.7	27.5	1585.9	OK
		B	-37.2			27.5		
	X2	T	0.3	1.250	2.8	3.8	1913.6	OK
		B	0.3			3.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.7	2.1	1983.6	OK
		B	-0.0			2.1		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X4	T	0.0	1.250	1.7	2.1	1983.5	OK
		B	0.0			2.1		
	X5	T	-0.3	1.250	-2.8	3.9	1913.7	OK
		B	-0.3			3.9		
	X6	T	37.2	1.250	-7.7	27.5	1585.9	OK
		B	37.2			27.5		
10F	X1	T	-39.2	1.250	9.1	27.8	1715.6	OK
		B	-39.2			27.8		
	X2	T	-0.0	1.250	3.4	4.2	2267.4	OK
		B	-0.0			4.2		
	X3	T	0.0	1.250	-1.1	1.3	2420.8	OK
		B	0.0			1.3		
	X4	T	-0.0	1.250	1.1	1.3	2420.5	OK
		B	-0.0			1.3		
	X5	T	0.0	1.250	-3.4	4.2	2267.5	OK
		B	0.0			4.2		
	X6	T	39.2	1.250	-9.1	27.8	1715.6	OK
		B	39.2			27.8		
9F	X1	T	-38.6	1.250	12.6	22.7	1701.3	OK
		B	-38.6			22.7		
	X2	T	-0.0	1.250	6.6	8.2	2441.9	OK
		B	-0.0			8.2		
	X3	T	0.0	1.250	-1.4	1.7	2643.2	OK
		B	0.0			1.7		
	X4	T	-0.0	1.250	1.4	1.7	2643.2	OK
		B	-0.0			1.7		
	X5	T	0.0	1.250	-6.6	8.2	2442.0	OK
		B	0.0			8.2		
	X6	T	38.6	1.250	-12.6	22.7	1701.3	OK
		B	38.6			22.7		
8F	X1	T	-39.0	1.250	16.6	18.2	1642.0	OK
		B	-39.0			18.2		
	X2	T	0.6	1.250	10.0	13.0	2405.4	OK
		B	0.6			13.0		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.4	1.8	2539.3	OK
		B	-0.0			1.8		
	X4	T	0.0	1.250	1.4	1.8	2539.1	OK
		B	0.0			1.8		
	X5	T	-0.6	1.250	-10.0	13.0	2405.5	OK
		B	-0.6			13.0		
	X6	T	39.0	1.250	-16.6	18.2	1642.0	OK
		B	39.0			18.2		
7F	X1	T	-39.4	1.250	22.3	11.6	1517.3	OK
		B	-39.4			11.6		
	X2	T	1.2	1.250	12.5	16.8	2522.9	OK
		B	1.2			16.8		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.3	1.6	2392.9	OK
		B	-0.1			1.6		
	X4	T	0.1	1.250	1.3	1.6	2392.6	OK
		B	0.1			1.6		
	X5	T	-1.2	1.250	-12.5	16.8	2523.0	OK
		B	-1.2			16.8		
	X6	T	39.4	1.250	-22.3	11.6	1517.3	OK
		B	39.4			11.6		
6F	X1	T	-38.6	1.250	21.8	11.4	2008.3	OK
		B	-38.6			11.4		
	X2	T	1.2	1.250	19.5	25.6	2838.1	OK
		B	1.2			25.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.6	2626.8	OK
		B	-0.0			1.6		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.6	2626.3	OK
		B	0.0			1.6		
	X5	T	-1.2	1.250	-19.5	25.6	2838.1	OK
		B	-1.2			25.6		
	X6	T	38.6	1.250	-21.8	11.4	2008.3	OK
		B	38.6			11.4		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X6	B	38.6	1.250	-21.8	11.4	≦	2008.3	OK
5F	X1	T	-39.5	1.250	26.0	7.0	≦	2209.2	OK
		B	-39.5			7.0	≦		
	X2	T	1.3	1.250	20.3	26.7	≦	2952.9	OK
		B	1.3			26.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.8	1.1	≦	2868.4	OK
		B	-0.1			1.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	0.8	1.1	≦	2868.0	OK
		B	0.1			1.1	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-20.3	26.7	≦	2952.9	OK
		B	-1.3			26.7	≦		
	X6	T	39.5	1.250	-26.0	7.0	≦	2209.2	OK
		B	39.5			7.0	≦		
4F	X1	T	-38.9	1.250	25.5	6.9	≦	2201.0	OK
		B	-38.9			6.9	≦		
	X2	T	1.4	1.250	20.8	27.4	≦	2906.6	OK
		B	1.4			27.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	2646.3	OK
		B	-0.0			0.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.6	0.8	≦	2644.6	OK
		B	0.0			0.8	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-20.8	27.4	≦	2906.6	OK
		B	-1.4			27.4	≦		
	X6	T	38.9	1.250	-25.5	6.9	≦	2201.0	OK
		B	38.9			6.9	≦		
3F	X1	T	-38.8	1.250	26.2	6.1	≦	2035.2	OK
		B	-38.8			6.1	≦		
	X2	T	1.6	1.250	20.7	27.5	≦	2957.1	OK
		B	1.6			27.5	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.2	0.4	≦	2403.6	OK
		B	-0.1			0.4	≦		
	X4	T	0.1	1.250	0.2	0.4	≦	2400.3	OK
		B	0.1			0.4	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	-20.7	27.5	≦	2957.1	OK
		B	-1.6			27.5	≦		
	X6	T	38.8	1.250	-26.2	6.1	≦	2035.2	OK
		B	38.8			6.1	≦		
2F	X1	T	-38.7	1.250	19.3	14.6	≦	1779.1	OK
		B	-38.7			14.6	≦		
	X2	T	1.3	1.250	28.1	36.4	≦	2596.5	OK
		B	1.3			36.4	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	2116.1	OK
		B	0.0			1.8	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1.5	1.8	≦	2114.7	OK
		B	-0.0			1.8	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-28.1	36.4	≦	2596.5	OK
		B	-1.3			36.4	≦		
	X6	T	38.7	1.250	-19.3	14.6	≦	1779.1	OK
		B	38.7			14.6	≦		
1F	X1	T	-32.3	1.250	32.3	8.1	≦	1455.5	OK
		B	-32.3			8.1	≦		
	X2	T	2.9	1.250	-2.9	0.7	≦	1681.9	OK
		B	2.9			0.7	≦		
	X3	T	-0.3	1.250	0.3	0.1	≦	1681.9	OK
		B	-0.3			0.1	≦		
	X4	T	0.3	1.250	-0.3	0.1	≦	2456.5	OK
		B	0.3			0.1	≦		
	X5	T	-2.9	1.250	2.9	0.7	≦	1681.9	OK
		B	-2.9			0.7	≦		
	X6	T	32.3	1.250	-32.3	8.1	≦	1455.7	OK
		B	32.3			8.1	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-43.4	1.250	-24.8	74.4	≦	1595.3	OK

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	B	-43.4	1.250	-24.8	74.4	≦	1595.3	OK
	X2	T	1.2	1.250	-27.1	32.7	≦	2081.4	OK
		B	1.2			32.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.8	2.3	≦	2182.9	OK
		B	-0.1			2.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	1.8	2.3	≦	2182.8	OK
		B	0.1			2.3	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	27.1	32.7	≦	2081.4	OK
		B	-1.2			32.7	≦		
	X6	T	43.4	1.250	24.8	74.4	≦	1595.3	OK
		B	43.4			74.4	≦		
14F	X1	T	-35.9	1.250	-18.8	59.5	≦	1748.5	OK
		B	-35.9			59.5	≦		
	X2	T	0.4	1.250	-19.9	24.5	≦	2243.9	OK
		B	0.4			24.5	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	2322.9	OK
		B	0.0			2.0	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1.6	2.0	≦	2322.8	OK
		B	-0.0			2.0	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	19.9	24.5	≦	2243.9	OK
		B	-0.4			24.5	≦		
	X6	T	35.9	1.250	18.8	59.5	≦	1748.5	OK
		B	35.9			59.5	≦		
13F	X1	T	-38.2	1.250	-21.5	65.0	≦	1820.4	OK
		B	-38.2			65.0	≦		
	X2	T	0.6	1.250	-22.9	27.9	≦	2396.9	OK
		B	0.6			27.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	2379.6	OK
		B	-0.0			1.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.5	1.9	≦	2379.5	OK
		B	0.0			1.9	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	22.9	27.9	≦	2396.9	OK
		B	-0.6			27.9	≦		
	X6	T	38.2	1.250	21.5	65.0	≦	1820.4	OK
		B	38.2			65.0	≦		
12F	X1	T	-37.8	1.250	-20.5	63.4	≦	1874.5	OK
		B	-37.8			63.4	≦		
	X2	T	0.7	1.250	-22.0	26.8	≦	2458.6	OK
		B	0.7			26.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	2476.5	OK
		B	-0.0			1.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.4	1.8	≦	2476.4	OK
		B	0.0			1.8	≦		
	X5	T	-0.7	1.250	22.0	26.8	≦	2458.6	OK
		B	-0.7			26.8	≦		
	X6	T	37.8	1.250	20.5	63.4	≦	1874.5	OK
		B	37.8			63.4	≦		
11F	X1	T	-37.2	1.250	-24.5	67.9	≦	1908.1	OK
		B	-37.2			67.9	≦		
	X2	T	0.3	1.250	-25.7	31.7	≦	2431.4	OK
		B	0.3			31.7	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	2544.0	OK
		B	-0.0			1.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.4	1.8	≦	2544.3	OK
		B	0.0			1.8	≦		
	X5	T	-0.3	1.250	25.7	31.7	≦	2431.4	OK
		B	-0.3			31.7	≦		
	X6	T	37.2	1.250	24.5	67.9	≦	1908.1	OK
		B	37.2			67.9	≦		
10F	X1	T	-39.2	1.250	-30.2	76.9	≦	2129.6	OK
		B	-39.2			76.9	≦		
	X2	T	-0.0	1.250	-31.0	38.8	≦	3080.1	OK
		B	-0.0			38.8	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	3101.4	OK
		B	0.0			1.9	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X4	T	-0.0	1.250	1.5	1.9	3101.7	OK
		B	-0.0			1.9		
	X5	T	0.0	1.250	31.1	38.9	3080.1	OK
		B	0.0			38.9		
	X6	T	39.2	1.250	30.2	76.9	2129.6	OK
		B	39.2			76.9		
9F	X1	T	-38.5	1.250	-28.2	73.8	2217.5	OK
		B	-38.5			73.8		
	X2	T	-0.0	1.250	-29.1	36.4	3200.3	OK
		B	-0.0			36.4		
	X3	T	0.0	1.250	-1.4	1.7	3175.6	OK
		B	0.0			1.7		
	X4	T	-0.0	1.250	1.4	1.7	3175.6	OK
		B	-0.0			1.7		
	X5	T	0.0	1.250	29.1	36.4	3200.3	OK
		B	0.0			36.4		
	X6	T	38.5	1.250	28.2	73.8	2217.5	OK
		B	38.5			73.8		
8F	X1	T	-39.0	1.250	-27.8	73.7	2308.0	OK
		B	-39.0			73.7		
	X2	T	0.6	1.250	-28.5	35.0	3310.7	OK
		B	0.6			35.0		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.5	3268.2	OK
		B	-0.0			1.5		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.5	3268.2	OK
		B	0.0			1.5		
	X5	T	-0.6	1.250	28.5	35.1	3310.7	OK
		B	-0.6			35.1		
	X6	T	39.0	1.250	27.8	73.7	2308.0	OK
		B	39.0			73.7		
7F	X1	T	-39.4	1.250	-26.2	72.2	2376.4	OK
		B	-39.4			72.2		
	X2	T	1.2	1.250	-26.5	31.9	3393.1	OK
		B	1.2			31.9		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.0	1.3	3413.5	OK
		B	-0.1			1.3		
	X4	T	0.1	1.250	1.0	1.3	3413.4	OK
		B	0.1			1.3		
	X5	T	-1.2	1.250	26.5	31.9	3393.1	OK
		B	-1.2			31.9		
	X6	T	39.4	1.250	26.2	72.2	2376.4	OK
		B	39.4			72.2		
6F	X1	T	-38.6	1.250	-23.9	68.5	3009.1	OK
		B	-38.6			68.5		
	X2	T	1.2	1.250	-24.8	29.8	3871.7	OK
		B	1.2			29.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.9	1.1	3817.2	OK
		B	-0.0			1.1		
	X4	T	0.0	1.250	0.9	1.2	3817.5	OK
		B	0.0			1.2		
	X5	T	-1.2	1.250	24.8	29.8	3871.8	OK
		B	-1.2			29.8		
	X6	T	38.6	1.250	23.9	68.5	3009.1	OK
		B	38.6			68.5		
5F	X1	T	-39.5	1.250	-22.7	67.9	3254.7	OK
		B	-39.5			67.9		
	X2	T	1.3	1.250	-23.1	27.6	4173.3	OK
		B	1.3			27.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.7	1.0	4150.2	OK
		B	-0.1			1.0		
	X4	T	0.1	1.250	0.7	1.0	4150.4	OK
		B	0.1			1.0		
	X5	T	-1.3	1.250	23.1	27.6	4173.3	OK
		B	-1.3			27.6		
	X6	T	39.5	1.250	22.7	67.9	3254.7	OK
		B	39.5			67.9		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X6	B	39.5	1.250	22.7	67.9	3254.7	OK
4F	X1	T	-38.9	1.250	-18.7	62.3	3354.0	OK
		B	-38.9			62.3		
	X2	T	1.4	1.250	-18.8	22.1	4266.9	OK
		B	1.4			22.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.6	0.8	4297.9	OK
		B	-0.0			0.8		
	X4	T	0.0	1.250	0.6	0.8	4298.9	OK
		B	0.0			0.8		
	X5	T	-1.4	1.250	18.8	22.1	4267.0	OK
		B	-1.4			22.1		
	X6	T	38.9	1.250	18.7	62.3	3354.0	OK
		B	38.9			62.3		
3F	X1	T	-38.8	1.250	-14.7	57.2	3442.4	OK
		B	-38.8			57.2		
	X2	T	1.6	1.250	-15.9	18.2	4544.4	OK
		B	1.6			18.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.4	0.6	4502.9	OK
		B	-0.1			0.6		
	X4	T	0.1	1.250	0.4	0.6	4502.5	OK
		B	0.1			0.6		
	X5	T	-1.6	1.250	15.9	18.2	4544.4	OK
		B	-1.6			18.2		
	X6	T	38.8	1.250	14.7	57.2	3442.4	OK
		B	38.8			57.2		
2F	X1	T	-38.7	1.250	-17.1	60.1	3547.2	OK
		B	-38.7			60.1		
	X2	T	1.3	1.250	-13.2	15.2	4594.3	OK
		B	1.3			15.2		
	X3	T	0.0	1.250	-0.3	0.3	4151.1	OK
		B	0.0			0.3		
	X4	T	-0.0	1.250	0.3	0.3	4159.6	OK
		B	-0.0			0.3		
	X5	T	-1.3	1.250	13.2	15.2	4594.4	OK
		B	-1.3			15.2		
	X6	T	38.7	1.250	17.1	60.1	3547.2	OK
		B	38.7			60.1		
1F	X1	T	-32.3	1.250	3.6	27.8	3109.0	OK
		B	-32.3			27.8		
	X2	T	2.9	1.250	-3.2	1.1	3523.4	OK
		B	2.9			1.1		
	X3	T	-0.3	1.250	-0.0	0.3	3662.0	OK
		B	-0.3			0.3		
	X4	T	0.3	1.250	0.0	0.3	3659.6	OK
		B	0.3			0.3		
	X5	T	-2.9	1.250	3.2	1.1	3523.4	OK
		B	-2.9			1.1		
	X6	T	32.3	1.250	-3.6	27.8	3109.0	OK
		B	32.3			27.8		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.4	1.250	-24.8	74.4	1595.3	OK
		B	-43.4			74.4		
	X2	T	1.1	1.250	-27.1	32.7	2081.4	OK
		B	1.1			32.7		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.8	2.3	2183.1	OK
		B	-0.1			2.3		
	X4	T	0.1	1.250	1.8	2.3	2183.5	OK
		B	0.1			2.3		
	X5	T	-1.1	1.250	27.1	32.7	2081.4	OK
		B	-1.1			32.7		
	X6	T	43.4	1.250	24.8	74.4	1595.3	OK
		B	43.4			74.4		
14F	X1	T	-35.9	1.250	-18.8	59.5	1748.4	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X1	B	-35.9	1.250	-18.8	59.5	≧	1748.4	OK
	X2	T	0.4	1.250	-19.9	24.5	≧	2243.9	OK
		B	0.4			24.5	≧		
	X3	T	0.0	1.250	-1.6	2.0	≧	2323.0	OK
		B	0.0			2.0	≧		
	X4	T	-0.0	1.250	1.6	1.9	≧	2323.1	OK
		B	-0.0			1.9	≧		
	X5	T	-0.4	1.250	19.9	24.5	≧	2243.9	OK
		B	-0.4			24.5	≧		
	X6	T	35.9	1.250	18.8	59.5	≧	1748.4	OK
		B	35.9			59.5	≧		
13F	X1	T	-38.2	1.250	-21.5	65.0	≧	1820.2	OK
		B	-38.2			65.0	≧		
	X2	T	0.6	1.250	-22.9	27.9	≧	2396.9	OK
		B	0.6			27.9	≧		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.5	1.9	≧	2379.5	OK
		B	-0.0			1.9	≧		
	X4	T	0.0	1.250	1.5	1.9	≧	2379.5	OK
		B	0.0			1.9	≧		
	X5	T	-0.6	1.250	22.9	27.9	≧	2396.9	OK
		B	-0.6			27.9	≧		
	X6	T	38.2	1.250	21.5	65.0	≧	1820.2	OK
		B	38.2			65.0	≧		
12F	X1	T	-37.8	1.250	-20.5	63.4	≧	1874.3	OK
		B	-37.8			63.4	≧		
	X2	T	0.7	1.250	-22.0	26.8	≧	2458.4	OK
		B	0.7			26.8	≧		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.4	1.8	≧	2476.3	OK
		B	-0.0			1.8	≧		
	X4	T	0.0	1.250	1.4	1.8	≧	2476.4	OK
		B	0.0			1.8	≧		
	X5	T	-0.7	1.250	22.0	26.8	≧	2458.4	OK
		B	-0.7			26.8	≧		
	X6	T	37.8	1.250	20.5	63.4	≧	1874.3	OK
		B	37.8			63.4	≧		
11F	X1	T	-37.2	1.250	-24.5	67.8	≧	1907.8	OK
		B	-37.2			67.8	≧		
	X2	T	0.3	1.250	-25.7	31.7	≧	2431.3	OK
		B	0.3			31.7	≧		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.4	1.8	≧	2543.8	OK
		B	-0.0			1.8	≧		
	X4	T	0.0	1.250	1.4	1.8	≧	2543.0	OK
		B	0.0			1.8	≧		
	X5	T	-0.3	1.250	25.7	31.7	≧	2431.3	OK
		B	-0.3			31.7	≧		
	X6	T	37.2	1.250	24.5	67.8	≧	1907.8	OK
		B	37.2			67.8	≧		
10F	X1	T	-39.2	1.250	-30.2	76.9	≧	2129.1	OK
		B	-39.2			76.9	≧		
	X2	T	-0.0	1.250	-31.0	38.8	≧	3079.8	OK
		B	-0.0			38.8	≧		
	X3	T	0.0	1.250	-1.5	1.8	≧	3101.7	OK
		B	0.0			1.8	≧		
	X4	T	-0.0	1.250	1.5	1.8	≧	3101.3	OK
		B	-0.0			1.8	≧		
	X5	T	0.0	1.250	31.0	38.8	≧	3079.8	OK
		B	0.0			38.8	≧		
	X6	T	39.2	1.250	30.2	76.9	≧	2129.1	OK
		B	39.2			76.9	≧		
9F	X1	T	-38.6	1.250	-28.2	73.8	≧	2216.9	OK
		B	-38.6			73.8	≧		
	X2	T	-0.0	1.250	-29.1	36.4	≧	3200.0	OK
		B	-0.0			36.4	≧		
	X3	T	0.0	1.250	-1.4	1.7	≧	3175.1	OK
		B	0.0			1.7	≧		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X4	T	-0.0	1.250	1.4	1.7	3175.0	OK
		B	-0.0			1.7		
	X5	T	0.0	1.250	29.1	36.4	3200.0	OK
		B	0.0			36.4		
	X6	T	38.6	1.250	28.2	73.8	2216.9	OK
		B	38.6			73.8		
8F	X1	T	-39.0	1.250	-27.7	73.6	2307.3	OK
		B	-39.0			73.6		
	X2	T	0.6	1.250	-28.5	35.0	3310.3	OK
		B	0.6			35.0		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.5	3267.8	OK
		B	-0.0			1.5		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.5	3267.4	OK
		B	0.0			1.5		
	X5	T	-0.6	1.250	28.5	35.0	3310.3	OK
		B	-0.6			35.0		
	X6	T	39.0	1.250	27.7	73.6	2307.3	OK
		B	39.0			73.6		
7F	X1	T	-39.4	1.250	-26.1	72.1	2375.6	OK
		B	-39.4			72.1		
	X2	T	1.2	1.250	-26.4	31.8	3392.5	OK
		B	1.2			31.8		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.0	1.3	3412.6	OK
		B	-0.1			1.3		
	X4	T	0.1	1.250	1.0	1.3	3413.3	OK
		B	0.1			1.3		
	X5	T	-1.2	1.250	26.4	31.8	3392.6	OK
		B	-1.2			31.8		
	X6	T	39.4	1.250	26.1	72.1	2375.6	OK
		B	39.4			72.1		
6F	X1	T	-38.6	1.250	-23.8	68.4	3008.0	OK
		B	-38.6			68.4		
	X2	T	1.2	1.250	-24.7	29.7	3870.9	OK
		B	1.2			29.7		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.9	1.1	3816.8	OK
		B	-0.0			1.1		
	X4	T	0.0	1.250	0.9	1.1	3816.8	OK
		B	0.0			1.1		
	X5	T	-1.2	1.250	24.7	29.7	3870.9	OK
		B	-1.2			29.7		
	X6	T	38.6	1.250	23.8	68.4	3008.0	OK
		B	38.6			68.4		
5F	X1	T	-39.5	1.250	-22.6	67.7	3253.5	OK
		B	-39.5			67.7		
	X2	T	1.3	1.250	-23.0	27.4	4171.9	OK
		B	1.3			27.4		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.7	1.0	4150.3	OK
		B	-0.1			1.0		
	X4	T	0.1	1.250	0.7	0.9	4150.3	OK
		B	0.1			0.9		
	X5	T	-1.3	1.250	23.0	27.4	4171.9	OK
		B	-1.3			27.4		
	X6	T	39.5	1.250	22.6	67.7	3253.5	OK
		B	39.5			67.7		
4F	X1	T	-38.9	1.250	-18.6	62.1	3352.4	OK
		B	-38.9			62.1		
	X2	T	1.4	1.250	-18.7	21.9	4264.7	OK
		B	1.4			21.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.6	0.8	4300.2	OK
		B	-0.0			0.8		
	X4	T	0.0	1.250	0.6	0.8	4299.2	OK
		B	0.0			0.8		
	X5	T	-1.4	1.250	18.6	21.9	4264.6	OK
		B	-1.4			21.9		
	X6	T	38.9	1.250	18.6	62.1	3352.4	OK
		B	38.9			62.1		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X6	B	38.9	1.250	18.6	62.1	3352.4	OK
3F	X1	T	-38.8	1.250	-14.4	56.9	3440.6	OK
		B	-38.8			56.9		
	X2	T	1.6	1.250	-15.7	17.9	4541.8	OK
		B	1.6			17.9		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.4	0.6	4504.0	OK
		B	-0.1			0.6		
	X4	T	0.1	1.250	0.4	0.6	4501.9	OK
		B	0.1			0.6		
	X5	T	-1.6	1.250	15.6	17.9	4541.8	OK
		B	-1.6			17.9		
	X6	T	38.8	1.250	14.4	56.9	3440.6	OK
		B	38.8			56.9		
2F	X1	T	-38.7	1.250	-16.7	59.7	3546.8	OK
		B	-38.7			59.7		
	X2	T	1.3	1.250	-12.9	14.8	4585.8	OK
		B	1.3			14.8		
	X3	T	0.0	1.250	-0.3	0.3	4202.2	OK
		B	0.0			0.3		
	X4	T	-0.0	1.250	0.3	0.3	4170.6	OK
		B	-0.0			0.3		
	X5	T	-1.3	1.250	12.9	14.8	4585.3	OK
		B	-1.3			14.8		
	X6	T	38.7	1.250	16.7	59.6	3546.8	OK
		B	38.7			59.6		
1F	X1	T	-32.3	1.250	3.7	27.7	3107.2	OK
		B	-32.3			27.7		
	X2	T	2.9	1.250	-3.1	1.0	3523.4	OK
		B	2.9			1.0		
	X3	T	-0.3	1.250	-0.0	0.3	3666.0	OK
		B	-0.3			0.3		
	X4	T	0.3	1.250	0.0	0.3	3672.3	OK
		B	0.3			0.3		
	X5	T	-2.9	1.250	3.1	1.0	3523.4	OK
		B	-2.9			1.0		
	X6	T	32.3	1.250	-3.7	27.7	3107.2	OK
		B	32.3			27.7		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-43.4	1.250	-1.8	45.6	1596.7	OK
		B	-43.4			45.6		
	X2	T	1.2	1.250	-5.7	6.0	2122.6	OK
		B	1.2			6.0		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.5	1.9	2038.9	OK
		B	-0.1			1.9		
	X4	T	0.1	1.250	1.5	1.9	2039.0	OK
		B	0.1			1.9		
	X5	T	-1.2	1.250	5.7	6.0	2122.5	OK
		B	-1.2			6.0		
	X6	T	43.4	1.250	1.8	45.6	1596.7	OK
		B	43.4			45.6		
14F	X1	T	-35.9	1.250	-4.9	42.0	1676.5	OK
		B	-35.9			42.0		
	X2	T	0.4	1.250	-3.8	4.3	2248.9	OK
		B	0.4			4.3		
	X3	T	0.0	1.250	-1.1	1.3	2182.5	OK
		B	0.0			1.3		
	X4	T	-0.0	1.250	1.1	1.3	2182.6	OK
		B	-0.0			1.3		
	X5	T	-0.4	1.250	3.8	4.3	2249.0	OK
		B	-0.4			4.3		
	X6	T	35.9	1.250	4.9	42.0	1676.5	OK
		B	35.9			42.0		
13F	X1	T	-38.2	1.250	-1.4	40.0	1617.8	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X1	B	-38.2	1.250	-1.4	40.0	≦	1617.8	OK
	X2	T	0.6	1.250	-2.8	2.9	≦	2027.5	OK
		B	0.6			2.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	2259.4	OK
		B	-0.0			1.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.5	≦	2259.3	OK
		B	0.0			1.5	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	2.8	2.9	≦	2027.9	OK
		B	-0.6			2.9	≦		
	X6	T	38.2	1.250	1.4	40.0	≦	1617.8	OK
		B	38.2			40.0	≦		
12F	X1	T	-37.8	1.250	7.3	28.6	≦	1634.0	OK
		B	-37.8			28.6	≦		
	X2	T	0.7	1.250	-0.7	0.2	≦	1517.2	OK
		B	0.7			0.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	2173.2	OK
		B	-0.0			1.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.0	1.3	≦	2173.4	OK
		B	0.0			1.3	≦		
	X5	T	-0.7	1.250	0.7	0.3	≦	1517.2	OK
		B	-0.7			0.3	≦		
	X6	T	37.8	1.250	-7.3	28.6	≦	1634.0	OK
		B	37.8			28.6	≦		
11F	X1	T	-37.2	1.250	7.7	27.5	≦	1584.9	OK
		B	-37.2			27.5	≦		
	X2	T	0.3	1.250	2.8	3.9	≦	1908.1	OK
		B	0.3			3.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	1982.6	OK
		B	-0.0			2.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.7	2.1	≦	1982.8	OK
		B	0.0			2.1	≦		
	X5	T	-0.3	1.250	-2.8	3.9	≦	1907.8	OK
		B	-0.3			3.9	≦		
	X6	T	37.2	1.250	-7.7	27.6	≦	1584.9	OK
		B	37.2			27.6	≦		
10F	X1	T	-39.2	1.250	9.2	27.7	≦	1715.8	OK
		B	-39.2			27.7	≦		
	X2	T	-0.0	1.250	3.4	4.2	≦	2269.3	OK
		B	-0.0			4.2	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.1	1.3	≦	2420.7	OK
		B	0.0			1.3	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1.1	1.3	≦	2421.3	OK
		B	-0.0			1.3	≦		
	X5	T	0.0	1.250	-3.4	4.2	≦	2269.0	OK
		B	0.0			4.2	≦		
	X6	T	39.2	1.250	-9.2	27.7	≦	1715.8	OK
		B	39.2			27.7	≦		
9F	X1	T	-38.5	1.250	12.7	22.7	≦	1701.5	OK
		B	-38.5			22.7	≦		
	X2	T	-0.0	1.250	6.6	8.3	≦	2442.8	OK
		B	-0.0			8.3	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	2642.4	OK
		B	0.0			1.7	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1.4	1.7	≦	2642.4	OK
		B	-0.0			1.7	≦		
	X5	T	0.0	1.250	-6.6	8.3	≦	2442.7	OK
		B	0.0			8.3	≦		
	X6	T	38.5	1.250	-12.7	22.7	≦	1701.5	OK
		B	38.5			22.7	≦		
8F	X1	T	-39.0	1.250	16.7	18.1	≦	1642.0	OK
		B	-39.0			18.1	≦		
	X2	T	0.6	1.250	10.0	13.1	≦	2405.6	OK
		B	0.6			13.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	2539.1	OK
		B	-0.0			1.8	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X4	T	0.0	1.250	1.4	1.8	$\leq$	2539.3	OK
		B	0.0			1.8	$\leq$		
	X5	T	-0.6	1.250	-10.0	13.0	$\leq$	2405.5	OK
		B	-0.6			13.0	$\leq$		
	X6	T	39.0	1.250	-16.6	18.2	$\leq$	1642.0	OK
		B	39.0			18.2	$\leq$		
7F	X1	T	-39.4	1.250	22.3	11.6	$\leq$	1518.5	OK
		B	-39.4			11.6	$\leq$		
	X2	T	1.2	1.250	12.4	16.8	$\leq$	2524.0	OK
		B	1.2			16.8	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.3	1.6	$\leq$	2389.5	OK
		B	-0.1			1.6	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	1.3	1.6	$\leq$	2390.1	OK
		B	0.1			1.6	$\leq$		
	X5	T	-1.2	1.250	-12.4	16.8	$\leq$	2524.0	OK
		B	-1.2			16.8	$\leq$		
	X6	T	39.4	1.250	-22.3	11.6	$\leq$	1518.5	OK
		B	39.4			11.6	$\leq$		
6F	X1	T	-38.6	1.250	21.7	11.4	$\leq$	2007.3	OK
		B	-38.6			11.4	$\leq$		
	X2	T	1.2	1.250	19.5	25.6	$\leq$	2839.9	OK
		B	1.2			25.6	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.5	$\leq$	2627.4	OK
		B	-0.0			1.5	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.6	$\leq$	2628.5	OK
		B	0.0			1.6	$\leq$		
	X5	T	-1.2	1.250	-19.5	25.6	$\leq$	2839.9	OK
		B	-1.2			25.6	$\leq$		
	X6	T	38.6	1.250	-21.7	11.4	$\leq$	2007.3	OK
		B	38.6			11.4	$\leq$		
5F	X1	T	-39.5	1.250	26.0	7.0	$\leq$	2208.5	OK
		B	-39.5			7.0	$\leq$		
	X2	T	1.3	1.250	20.3	26.8	$\leq$	2952.7	OK
		B	1.3			26.8	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.8	1.1	$\leq$	2868.8	OK
		B	-0.1			1.1	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	0.8	1.1	$\leq$	2870.0	OK
		B	0.1			1.1	$\leq$		
	X5	T	-1.3	1.250	-20.3	26.8	$\leq$	2952.7	OK
		B	-1.3			26.8	$\leq$		
	X6	T	39.5	1.250	-26.0	7.0	$\leq$	2208.5	OK
		B	39.5			7.0	$\leq$		
4F	X1	T	-38.9	1.250	25.6	6.9	$\leq$	2201.2	OK
		B	-38.9			6.9	$\leq$		
	X2	T	1.4	1.250	20.8	27.4	$\leq$	2907.2	OK
		B	1.4			27.4	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.6	0.8	$\leq$	2644.0	OK
		B	-0.0			0.8	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	0.6	0.8	$\leq$	2647.6	OK
		B	0.0			0.8	$\leq$		
	X5	T	-1.4	1.250	-20.8	27.4	$\leq$	2907.2	OK
		B	-1.4			27.4	$\leq$		
	X6	T	38.9	1.250	-25.6	6.9	$\leq$	2201.2	OK
		B	38.9			6.9	$\leq$		
3F	X1	T	-38.8	1.250	26.2	6.1	$\leq$	2036.6	OK
		B	-38.8			6.1	$\leq$		
	X2	T	1.6	1.250	20.8	27.6	$\leq$	2956.8	OK
		B	1.6			27.6	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.2	0.4	$\leq$	2390.6	OK
		B	-0.1			0.4	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	0.2	0.4	$\leq$	2403.7	OK
		B	0.1			0.4	$\leq$		
	X5	T	-1.6	1.250	-20.8	27.6	$\leq$	2956.9	OK
		B	-1.6			27.6	$\leq$		
	X6	T	38.8	1.250	-26.2	6.1	$\leq$	2036.6	OK
		B	38.8			6.1	$\leq$		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X6	B	38.8	1.250	-26.2	6.1	≦	2036.6	OK
2F	X1	T	-38.7	1.250	19.3	14.6	≦	1778.8	OK
		B	-38.7			14.6	≦		
	X2	T	1.3	1.250	28.1	36.3	≦	2598.3	OK
		B	1.3			36.3	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	2112.9	OK
		B	0.0			1.8	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1.5	1.8	≦	2117.0	OK
		B	-0.0			1.8	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-28.0	36.3	≦	2598.3	OK
		B	-1.3			36.3	≦		
	X6	T	38.7	1.250	-19.3	14.7	≦	1778.8	OK
		B	38.7			14.7	≦		
1F	X1	T	-32.3	1.250	32.3	8.1	≦	1439.9	OK
		B	-32.3			8.1	≦		
	X2	T	2.9	1.250	-2.9	0.7	≦	1681.9	OK
		B	2.9			0.7	≦		
	X3	T	-0.3	1.250	0.3	0.1	≦	1681.9	OK
		B	-0.3			0.1	≦		
	X4	T	0.3	1.250	-0.3	0.1	≦	1681.9	OK
		B	0.3			0.1	≦		
	X5	T	-2.9	1.250	2.9	0.7	≦	1681.9	OK
		B	-2.9			0.7	≦		
	X6	T	32.3	1.250	-32.3	8.1	≦	1467.6	OK
		B	32.3			8.1	≦		

U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 壁のせん断耐力 (kN)

n : せん断力の割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.0	1.250	0.3	0.3	≦	5342.6	OK
14F	Y2		-0.0	1.250	0.2	0.2	≦	4504.9	OK
13F	Y2		-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	4533.8	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	0.8	0.9	≦	5375.7	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	0.7	0.9	≦	5252.4	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	0.8	0.9	≦	5561.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	1.1	1.3	≦	5565.2	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	1.3	1.6	≦	5568.8	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	1.7	2.1	≦	5547.5	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	2.0	2.5	≦	5931.8	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	2.5	3.1	≦	6444.0	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3.3	4.1	≦	6644.1	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	6325.2	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	6303.8	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	6398.9	OK

X2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	9088.6	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	9226.5	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	9366.0	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.5	≦	11054.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	11218.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	12094.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.8	0.9	≦	12416.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.3	≦	12577.5	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	12757.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	13945.6	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	Y2		0.0	1.250	-2.1	2.6	≦	15136.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-2.3	2.9	≦	14815.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	11453.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	11628.9	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	11807.0	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	9106.9	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	9260.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	9416.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	11124.0	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	11301.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	12049.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	12091.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	12421.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	12669.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	13790.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	15050.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-1.8	2.3	≦	15595.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	11596.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	11772.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	11951.2	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	9107.8	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	9262.0	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	6956.4	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	11126.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	11303.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	12360.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	12542.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	12723.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	12904.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	14090.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	15419.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	15598.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	11598.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	11774.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	11953.3	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	9118.6	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	9284.7	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	9453.9	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	8256.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	8448.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	9174.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	9838.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	12477.3	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	12749.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	13838.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	15162.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	15457.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	12127.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.7	≦	15332.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	12089.2	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.0	1.250	-0.0	0.1	≦	4755.0	OK
14F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	4598.8	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	4712.5	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	0.2	0.2	≦	5464.6	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	0.4	0.4	≦	5635.7	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	0.4	0.5	≦	6091.5	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	6244.8	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	0.6	0.7	≦	6398.1	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	0.7	0.8	≦	6577.3	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	0.8	0.9	≦	7162.1	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	1.0	1.2	≦	7798.8	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	1.1	1.3	≦	7978.0	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	0.2	0.3	≦	8157.1	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	8336.2	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	8672.5	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.0	1.250	-0.0	0.1	≦	4794.2	OK
14F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	4598.8	OK
13F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	4712.5	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	0.2	0.2	≦	5464.6	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	0.4	0.4	≦	5635.7	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	0.4	0.5	≦	6091.5	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	6244.8	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	0.6	0.7	≦	6398.1	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	0.7	0.8	≦	6577.3	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	0.8	0.9	≦	7162.1	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	1.0	1.2	≦	7798.8	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	1.1	1.3	≦	7978.0	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	0.2	0.3	≦	8157.1	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	8336.2	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	8672.5	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	9118.6	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	9284.7	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	9453.9	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	8256.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	8448.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	9174.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	9822.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	12477.5	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	12716.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	13799.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	15299.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	15443.5	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	12158.2	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	15483.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	12089.2	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	9107.8	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	9262.0	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	7776.4	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	11126.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	11303.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	12360.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	12542.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	12723.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	12904.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	14090.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	15419.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	15598.0	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	11598.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	11774.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	11953.3	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	9106.9	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	9260.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	9416.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	11124.0	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	11301.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	11955.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	12089.1	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	12366.3	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	12607.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	13750.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	15050.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-1.8	2.3	≦	15595.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	11596.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	11772.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	11951.2	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	9088.6	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	9226.5	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	9366.0	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	11054.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	11218.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.7	≦	12137.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.8	0.9	≦	12416.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.3	≦	12577.5	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	12757.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	13945.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-2.1	2.6	≦	15169.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-2.3	2.9	≦	14837.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	11453.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	11628.9	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	11807.0	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.0	1.250	0.3	0.3	≦	5302.9	OK
14F	Y2		-0.0	1.250	0.2	0.2	≦	4504.9	OK
13F	Y2		-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	4533.8	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	0.8	0.9	≦	5366.1	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	0.7	0.9	≦	5252.4	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	0.8	0.9	≦	5561.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	1.1	1.3	≦	5565.2	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	1.3	1.6	≦	5568.8	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	1.7	2.1	≦	5547.5	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	2.0	2.5	≦	5931.8	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	2.5	3.1	≦	6442.4	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3.3	4.1	≦	6642.3	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	6325.2	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	6303.8	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	6398.9	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.0	1.250	931.7	1164.6	≦	6149.5	OK
14F	Y2		-0.0	1.250	1413.5	1766.8	≦	6219.6	OK
13F	Y2		-0.0	1.250	1823.0	2278.7	≦	6290.6	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	2263.7	2829.5	≦	7263.2	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-0.1	1.250	2625.1	3281.3	≦	7402.8	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	2984.6	3730.7	≦	8003.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	3314.5	4143.1	≦	7801.3	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	3588.2	4485.2	≦	7584.7	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	3828.1	4785.1	≦	7405.6	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	4081.0	5101.2	≦	7822.3	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	4284.9	5356.0	≦	8267.1	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	4406.7	5508.3	≦	8093.2	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	4499.3	5624.0	≦	7943.5	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	4582.2	5727.7	≦	7821.2	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	5002.8	6253.5	≦	7916.4	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	935.8	1169.7	≦	9106.8	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1686.2	2107.8	≦	9259.5	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2327.1	2908.9	≦	9414.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2870.4	3588.0	≦	11121.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3386.7	4233.5	≦	11297.7	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3852.0	4815.0	≦	12353.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	4273.6	5342.1	≦	12325.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	4666.7	5833.4	≦	12059.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	5025.2	6281.6	≦	11854.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	5329.4	6661.7	≦	12529.1	OK
5F	Y2		0.0	1.250	5609.4	7011.7	≦	13274.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5880.1	7350.2	≦	13115.5	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6119.4	7649.2	≦	12973.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	6317.1	7896.3	≦	12858.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6294.4	7868.0	≦	12546.6	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	899.3	1124.2	≦	9107.3	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1651.0	2063.8	≦	9261.0	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2292.7	2865.9	≦	9416.9	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2824.2	3530.3	≦	11124.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3338.4	4173.1	≦	11301.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3798.4	4748.1	≦	12358.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	4211.6	5264.5	≦	12279.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	4598.8	5748.5	≦	12015.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4953.0	6191.2	≦	11810.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	5250.1	6562.6	≦	12477.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	5524.6	6905.8	≦	13216.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5794.9	7243.7	≦	13060.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6033.8	7542.3	≦	12921.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	6232.7	7790.9	≦	12809.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6229.8	7787.2	≦	12509.2	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	899.3	1124.2	≦	9107.3	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1651.0	2063.8	≦	9261.0	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2292.7	2865.9	≦	9416.9	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2824.2	3530.3	≦	11124.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3338.4	4173.0	≦	11301.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3798.4	4748.1	≦	12358.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	4211.6	5264.5	≦	12279.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	4598.8	5748.6	≦	12015.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4953.0	6191.2	≦	11810.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	5250.1	6562.6	≦	12477.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	5524.7	6905.9	≦	13216.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5794.9	7243.7	≦	13060.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6033.8	7542.3	≦	12921.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	6232.7	7790.9	≦	12809.3	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y2		0.0	1.250	6230.0	7787.5	≦	12509.3	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	935.8	1169.7	≦	9106.8	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1686.2	2107.8	≦	9259.5	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2327.1	2908.9	≦	9414.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2870.4	3588.1	≦	11121.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3386.7	4233.5	≦	11297.7	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3851.9	4815.0	≦	12353.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	4273.6	5342.1	≦	12325.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	4666.7	5833.4	≦	12059.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	5025.2	6281.6	≦	11854.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	5329.4	6661.7	≦	12529.1	OK
5F	Y2		0.0	1.250	5609.4	7011.8	≦	13274.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5880.1	7350.2	≦	13115.5	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6119.3	7649.2	≦	12973.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	6317.1	7896.4	≦	12858.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6294.3	7867.8	≦	12546.5	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.0	1.250	931.7	1164.6	≦	6149.5	OK
14F	Y2		-0.0	1.250	1413.5	1766.8	≦	6219.6	OK
13F	Y2		-0.0	1.250	1823.0	2278.7	≦	6290.6	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	2263.7	2829.5	≦	7263.2	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	2625.1	3281.3	≦	7402.8	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	2984.6	3730.7	≦	8003.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	3314.5	4143.1	≦	7801.3	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	3588.2	4485.2	≦	7584.7	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	3828.1	4785.1	≦	7405.6	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	4081.0	5101.2	≦	7822.2	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	4284.8	5356.0	≦	8267.1	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	4406.7	5508.3	≦	8093.2	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	4499.3	5624.1	≦	7943.5	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	4582.2	5727.7	≦	7821.2	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	5002.8	6253.5	≦	7916.4	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.0	1.250	-930.5	1163.2	≦	6149.5	OK
14F	Y2		-0.0	1.250	-1411.9	1764.9	≦	6219.6	OK
13F	Y2		-0.0	1.250	-1821.0	2276.3	≦	6290.6	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	-2261.1	2826.5	≦	7263.2	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	-2621.4	3276.9	≦	7402.8	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	-2982.6	3728.2	≦	8003.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-3310.9	4138.7	≦	7804.6	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-3583.5	4479.4	≦	7587.2	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-3823.2	4779.1	≦	7408.0	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-4072.6	5090.8	≦	7823.3	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-4276.5	5345.6	≦	8268.5	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-4398.0	5497.5	≦	8094.5	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-4489.9	5612.4	≦	7944.7	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-4571.4	5714.3	≦	7821.8	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-4956.5	6195.6	≦	7903.9	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-935.3	1169.1	≦	9106.8	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1685.2	2106.4	≦	9259.5	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2325.6	2907.0	≦	9414.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2868.6	3585.8	≦	11121.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3385.0	4231.2	≦	11297.7	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3848.9	4811.1	≦	12353.1	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	Y2		0.0	1.250	-4270.9	5338.6	≦	12325.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-4664.2	5830.2	≦	12059.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-5022.4	6277.9	≦	11854.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-5328.0	6660.0	≦	12530.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-5607.7	7009.6	≦	13275.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5878.3	7347.9	≦	13116.3	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-6117.7	7647.2	≦	12974.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6316.0	7895.0	≦	12859.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6310.9	7888.6	≦	12555.2	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-898.9	1123.6	≦	9107.3	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1650.1	2062.5	≦	9261.0	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2291.3	2864.1	≦	9416.9	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2822.5	3528.1	≦	11124.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3336.7	4170.9	≦	11301.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3795.5	4744.3	≦	12358.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-4208.9	5261.1	≦	12279.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-4596.4	5745.5	≦	12015.5	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4950.2	6187.7	≦	11811.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-5248.8	6560.9	≦	12478.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-5523.0	6903.8	≦	13217.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5793.2	7241.5	≦	13061.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-6032.2	7540.2	≦	12922.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6231.6	7789.5	≦	12810.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6246.3	7807.8	≦	12517.9	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-898.9	1123.6	≦	9107.3	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1650.0	2062.5	≦	9261.0	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2291.3	2864.1	≦	9416.9	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2822.5	3528.1	≦	11124.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3336.7	4170.9	≦	11301.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3795.5	4744.3	≦	12358.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-4208.9	5261.1	≦	12279.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-4596.4	5745.5	≦	12015.5	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4950.2	6187.8	≦	11811.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-5248.7	6560.9	≦	12478.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-5523.0	6903.8	≦	13217.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5793.2	7241.5	≦	13061.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-6032.2	7540.3	≦	12922.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6231.6	7789.5	≦	12810.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6246.4	7808.0	≦	12517.9	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-935.3	1169.0	≦	9106.8	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1685.2	2106.4	≦	9259.5	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2325.6	2907.0	≦	9414.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2868.6	3585.8	≦	11121.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3385.0	4231.2	≦	11297.7	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3848.9	4811.0	≦	12353.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-4270.9	5338.6	≦	12325.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-4664.2	5830.2	≦	12059.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-5022.4	6278.0	≦	11854.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-5328.0	6660.0	≦	12530.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-5607.7	7009.6	≦	13275.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5878.3	7347.9	≦	13116.3	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-6117.7	7647.1	≦	12974.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6315.9	7894.9	≦	12859.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6310.8	7888.6	≦	12555.2	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.0	1.250	-930.5	1163.2	≦	6149.5	OK
14F	Y2		-0.0	1.250	-1411.9	1764.9	≦	6219.6	OK
13F	Y2		-0.0	1.250	-1821.0	2276.3	≦	6290.6	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	-2261.1	2826.5	≦	7263.2	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	-2621.4	3276.9	≦	7402.8	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	-2982.6	3728.2	≦	8003.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-3310.9	4138.7	≦	7804.6	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-3583.4	4479.3	≦	7587.2	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-3823.2	4779.1	≦	7408.0	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-4072.6	5090.8	≦	7823.3	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-4276.5	5345.6	≦	8268.5	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-4398.0	5497.5	≦	8094.6	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-4489.9	5612.4	≦	7944.7	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-4571.4	5714.3	≦	7821.8	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-4956.5	6195.6	≦	7904.0	OK

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1913.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1913.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3826.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4455.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5503.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5503.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11007.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12932.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7354.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14709.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8889.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8889.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17778.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9547.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19095.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y3	10138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10662.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10663.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11515.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23032.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11845.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10237.16	1884.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10235.52	1884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20472.68	3769.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1913.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1913.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3826.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4455.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8911.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5503.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5503.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11007.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12932.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7354.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14709.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8889.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8889.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17778.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9547.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19095.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10662.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10663.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11515.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23032.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11845.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10237.16	1884.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10235.52	1884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20472.68	3769.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	931.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	935.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	899.32	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	899.32	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	935.76	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	931.72	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5533.59	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1413.46	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1686.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1651.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1651.02	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1686.23	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1413.46	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9501.42	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1822.96	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2327.13	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2292.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2292.69	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2327.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1822.97	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12885.58	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2263.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2870.42	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2824.23	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2824.23	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2870.43	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2263.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15916.64	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2625.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3386.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3338.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3338.41	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3386.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2625.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18700.44	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2984.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3851.95	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3798.44	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3798.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3851.95	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2984.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21269.93	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3314.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4273.64	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4211.57	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4211.56	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4273.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3314.51	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23599.42	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3588.20	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4666.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4598.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4598.85	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4666.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3588.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25707.52	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3828.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5025.22	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4952.98	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4952.97	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5025.22	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3828.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27612.59	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4081.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5329.35	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5250.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5250.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5329.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4081.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29320.96	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4284.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5609.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5524.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5524.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5609.40	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4284.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30837.80	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4406.68	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5880.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5794.92	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5794.93	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5880.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4406.66	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32163.44	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4499.25	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6119.39	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6033.80	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6033.81	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6119.35	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4499.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33304.88	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4582.18	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6317.07	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6232.73	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6232.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6317.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4582.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34263.96	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5002.77	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6294.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6229.80	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6229.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6294.28	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5002.80	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35053.99	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	930.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	935.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	898.91	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	898.90	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	935.26	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	930.53	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5529.39	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1411.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1685.18	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1650.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1650.05	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1685.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1411.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9494.22	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1821.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2325.64	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2291.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2291.27	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2325.63	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1820.99	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12875.80	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2261.12	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2868.63	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2822.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2822.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2868.62	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2261.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15904.57	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2621.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3384.97	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3336.73	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3336.72	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3384.95	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2621.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18686.25	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2982.56	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3848.88	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3795.47	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3795.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3848.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2982.56	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21253.80	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3310.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4270.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4208.93	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4208.91	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4270.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3310.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23581.53	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3583.45	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4664.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4596.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4596.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4664.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3583.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25688.03	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3823.24	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5022.37	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4950.19	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4950.25	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5022.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3823.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27591.65	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4072.63	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5327.99	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5248.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5248.74	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5327.98	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4072.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29298.72	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4276.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5607.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5523.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5523.02	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5607.71	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4276.46	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30814.42	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4397.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5878.34	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5793.23	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5793.18	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5878.31	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4398.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32139.06	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4489.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6117.74	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6032.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6032.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6117.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4489.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33279.63	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4571.40	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6315.99	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6231.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6231.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6315.93	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4571.41	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34237.97	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4956.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6310.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6246.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6246.41	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6310.85	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4956.51	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35027.45	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1913.5	0.0	1913.5	0.48	0.00	0.48

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y3	1913.2	0.0	1913.2	0.48	0.00	0.48
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3826.8	0.0	3826.8	0.95	0.00	0.95
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3285.0	0.0	3285.0	0.36	0.00	0.36
	Y3	3285.7	0.0	3285.7	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6570.7	0.0	6570.7	0.73	0.00	0.73
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4455.5	0.0	4455.5	0.31	0.00	0.31
	Y3	4455.5	0.0	4455.5	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8911.1	0.0	8911.1	0.63	0.00	0.63
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5503.9	0.0	5503.9	0.28	0.00	0.28
	Y3	5503.3	0.0	5503.3	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11007.2	0.0	11007.2	0.57	0.00	0.57
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6466.3	0.0	6466.3	0.26	0.00	0.26
	Y3	6466.1	0.0	6466.1	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12932.4	0.0	12932.4	0.53	0.00	0.53
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7354.6	0.0	7354.6	0.25	0.00	0.25
	Y3	7354.7	0.0	7354.7	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14709.3	0.0	14709.3	0.49	0.00	0.49
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.098 Co=0.319

Ai=2.358 Co=0.319

Ai=2.043 Co=0.319

Ai=1.849 Co=0.319

Ai=1.707 Co=0.319

Ai=1.594 Co=0.319

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	Y2	8160.3	0.0	8160.3	0.23	0.00	0.23
	Y3	8160.0	0.0	8160.0	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16320.3	0.0	16320.3	0.46	0.00	0.46
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8889.0	0.0	8889.0	0.22	0.00	0.22
	Y3	8889.1	0.0	8889.1	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17778.1	0.0	17778.1	0.44	0.00	0.44
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9547.8	0.0	9547.8	0.21	0.00	0.21
	Y3	9547.8	0.0	9547.8	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19095.6	0.0	19095.6	0.41	0.00	0.41
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10138.5	0.0	10138.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	10138.5	0.0	10138.5	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20277.0	0.0	20277.0	0.39	0.00	0.39
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10663.0	0.0	10663.0	0.19	0.00	0.19
	Y3	10663.0	0.0	10663.0	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21326.0	0.0	21326.0	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11121.8	0.0	11121.8	0.18	0.00	0.18
	Y3	11121.0	0.0	11121.0	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22242.8	0.0	22242.8	0.36	0.00	0.36

Ai=1.500 Co=0.319

Ai=1.419 Co=0.319

Ai=1.346 Co=0.319

Ai=1.279 Co=0.319

Ai=1.217 Co=0.319

Ai=1.159 Co=0.319

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11515.2	0.0	11515.2	0.17	0.00	0.17
	Y3	11516.9	0.0	11516.9	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23032.1	0.0	23032.1	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11850.0	0.0	11850.0	0.16	0.00	0.16
	Y3	11845.4	0.0	11845.4	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23695.4	0.0	23695.4	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12121.3	0.0	12121.3	0.15	0.00	0.15
	Y3	12120.5	0.0	12120.5	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24241.7	0.0	24241.7	0.31	0.00	0.31

Ai=1.104 Co=0.319

Ai=1.052 Co=0.319

Ai=1.000 Co=0.319

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1913.5	0.0	1913.5	0.48	0.00	0.48
	Y3	1913.2	0.0	1913.2	0.48	0.00	0.48
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3826.8	0.0	3826.8	0.95	0.00	0.95
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3285.0	0.0	3285.0	0.36	0.00	0.36
	Y3	3285.7	0.0	3285.7	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6570.7	0.0	6570.7	0.73	0.00	0.73
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4455.5	0.0	4455.5	0.31	0.00	0.31
	Y3	4455.5	0.0	4455.5	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.098 Co=0.319

Ai=2.358 Co=0.319

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8911.1	0.0	8911.1	0.63	0.00	0.63
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5503.9	0.0	5503.9	0.28	0.00	0.28
	Y3	5503.3	0.0	5503.3	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11007.2	0.0	11007.2	0.57	0.00	0.57
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6466.3	0.0	6466.3	0.26	0.00	0.26
	Y3	6466.1	0.0	6466.1	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12932.4	0.0	12932.4	0.53	0.00	0.53
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7354.6	0.0	7354.6	0.25	0.00	0.25
	Y3	7354.7	0.0	7354.7	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14709.3	0.0	14709.3	0.49	0.00	0.49
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8160.3	0.0	8160.3	0.23	0.00	0.23
	Y3	8160.0	0.0	8160.0	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16320.3	0.0	16320.3	0.46	0.00	0.46
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8889.0	0.0	8889.0	0.22	0.00	0.22
	Y3	8889.1	0.0	8889.1	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17778.1	0.0	17778.1	0.44	0.00	0.44
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9547.8	0.0	9547.8	0.21	0.00	0.21
	Y3	9547.8	0.0	9547.8	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.043 Co=0.319

Ai=1.849 Co=0.319

Ai=1.707 Co=0.319

Ai=1.594 Co=0.319

Ai=1.500 Co=0.319

Ai=1.419 Co=0.319

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19095.6	0.0	19095.6	0.41	0.00	0.41
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10138.5	0.0	10138.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	10138.5	0.0	10138.5	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20277.0	0.0	20277.0	0.39	0.00	0.39
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10663.0	0.0	10663.0	0.19	0.00	0.19
	Y3	10663.0	0.0	10663.0	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21326.0	0.0	21326.0	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11121.8	0.0	11121.8	0.18	0.00	0.18
	Y3	11121.0	0.0	11121.0	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22242.8	0.0	22242.8	0.36	0.00	0.36
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11515.2	0.0	11515.2	0.17	0.00	0.17
	Y3	11516.9	0.0	11516.9	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23032.1	0.0	23032.1	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11850.0	0.0	11850.0	0.16	0.00	0.16
	Y3	11845.4	0.0	11845.4	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23695.4	0.0	23695.4	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12121.3	0.0	12121.3	0.15	0.00	0.15
	Y3	12120.5	0.0	12120.5	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.346 Co=0.319

Ai=1.279 Co=0.319

Ai=1.217 Co=0.319

Ai=1.159 Co=0.319

Ai=1.104 Co=0.319

Ai=1.052 Co=0.319

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24241.7	0.0	24241.7	0.31	0.00	0.31

Ai=1.000 Co=0.319

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	931.7	931.7	0.00	0.23	0.23
	X2	0.0	935.8	935.8	0.00	0.23	0.23
	X3	0.0	899.3	899.3	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	899.3	899.3	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	935.8	935.8	0.00	0.23	0.23
	X6	0.0	931.7	931.7	0.00	0.23	0.23
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5533.6	5533.6	0.00	1.38	1.38
14F	X1	0.0	1413.5	1413.5	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	1686.2	1686.2	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	1651.0	1651.0	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1651.0	1651.0	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1686.2	1686.2	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1413.5	1413.5	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9501.4	9501.4	0.00	1.05	1.05
13F	X1	0.0	1823.0	1823.0	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2327.1	2327.1	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2292.7	2292.7	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2292.7	2292.7	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2327.1	2327.1	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1823.0	1823.0	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12885.6	12885.6	0.00	0.91	0.91
12F	X1	0.0	2263.7	2263.7	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2870.4	2870.4	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2824.2	2824.2	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2824.2	2824.2	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2870.4	2870.4	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2263.7	2263.7	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15916.6	15916.6	0.00	0.82	0.82
11F	X1	0.0	2625.1	2625.1	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3386.7	3386.7	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3338.4	3338.4	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3338.4	3338.4	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3386.7	3386.7	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2625.1	2625.1	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.098 Co=0.461

Ai=2.358 Co=0.461

Ai=2.043 Co=0.461

Ai=1.849 Co=0.461

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣW i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	合計	0.0	18700.4	18700.4	0.00	0.76	0.76	Ai=1.707 Co=0.461
10F	X1	0.0	2984.6	2984.6	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	3852.0	3852.0	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	3798.4	3798.4	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	3798.4	3798.4	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	3851.9	3851.9	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	2984.6	2984.6	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	21269.9	21269.9	0.00	0.71	0.71	Ai=1.594 Co=0.461
9F	X1	0.0	3314.5	3314.5	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	4273.6	4273.6	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	4211.6	4211.6	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	4211.6	4211.6	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	4273.6	4273.6	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	3314.5	3314.5	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23599.4	23599.4	0.00	0.67	0.67	Ai=1.500 Co=0.461
8F	X1	0.0	3588.2	3588.2	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	4666.7	4666.7	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	4598.8	4598.8	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	4598.8	4598.8	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	4666.7	4666.7	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3588.2	3588.2	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25707.5	25707.5	0.00	0.63	0.63	Ai=1.419 Co=0.461
7F	X1	0.0	3828.1	3828.1	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5025.2	5025.2	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	4953.0	4953.0	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	4953.0	4953.0	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	5025.2	5025.2	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3828.1	3828.1	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	27612.6	27612.6	0.00	0.60	0.60	Ai=1.346 Co=0.461
6F	X1	0.0	4081.0	4081.0	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5329.4	5329.4	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	5250.1	5250.1	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	5250.1	5250.1	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	5329.4	5329.4	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	4081.0	4081.0	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29321.0	29321.0	0.00	0.57	0.57	Ai=1.279 Co=0.461
5F	X1	0.0	4284.9	4284.9	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5609.4	5609.4	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	5524.6	5524.6	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	5524.7	5524.7	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	5609.4	5609.4	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	4284.8	4284.8	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30837.8	30837.8	0.00	0.54	0.54
4F	X1	0.0	4406.7	4406.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5880.1	5880.1	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5794.9	5794.9	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5794.9	5794.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5880.1	5880.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4406.7	4406.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32163.4	32163.4	0.00	0.52	0.52
3F	X1	0.0	4499.3	4499.3	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6119.4	6119.4	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6033.8	6033.8	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6033.8	6033.8	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6119.3	6119.3	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4499.3	4499.3	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33304.9	33304.9	0.00	0.49	0.49
2F	X1	0.0	4582.2	4582.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6317.1	6317.1	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6232.7	6232.7	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6232.7	6232.7	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6317.1	6317.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4582.2	4582.2	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	34264.0	34264.0	0.00	0.47	0.47
1F	X1	0.0	5002.8	5002.8	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6294.4	6294.4	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	6229.8	6229.8	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	6230.0	6230.0	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	6294.3	6294.3	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	5002.8	5002.8	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35054.0	35054.0	0.00	0.45	0.45

Ai=1.217 Co=0.461

Ai=1.159 Co=0.461

Ai=1.104 Co=0.461

Ai=1.052 Co=0.461

Ai=1.000 Co=0.461

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	930.5	930.5	0.00	0.23	0.23
	X2	0.0	935.3	935.3	0.00	0.23	0.23
	X3	0.0	898.9	898.9	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	898.9	898.9	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	935.3	935.3	0.00	0.23	0.23
	X6	0.0	930.5	930.5	0.00	0.23	0.23
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
14F	合計	0.0	5529.4	5529.4	0.00	1.38	1.38
	X1	0.0	1411.9	1411.9	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	1685.2	1685.2	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	1650.1	1650.1	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1650.0	1650.0	0.00	0.18	0.18

Ai=3.098 Co=0.461

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X5	0.0	1685.2	1685.2	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1411.9	1411.9	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9494.2	9494.2	0.00	1.05	1.05
13F	X1	0.0	1821.0	1821.0	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2325.6	2325.6	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2291.3	2291.3	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2291.3	2291.3	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2325.6	2325.6	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1821.0	1821.0	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12875.8	12875.8	0.00	0.91	0.91
12F	X1	0.0	2261.1	2261.1	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2868.6	2868.6	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2822.5	2822.5	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2822.5	2822.5	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2868.6	2868.6	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2261.1	2261.1	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15904.6	15904.6	0.00	0.82	0.82
11F	X1	0.0	2621.4	2621.4	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3385.0	3385.0	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3336.7	3336.7	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3336.7	3336.7	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3385.0	3385.0	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2621.4	2621.4	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18686.3	18686.3	0.00	0.76	0.76
10F	X1	0.0	2982.6	2982.6	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3848.9	3848.9	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3795.5	3795.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3795.5	3795.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3848.9	3848.9	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2982.6	2982.6	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21253.8	21253.8	0.00	0.71	0.71
9F	X1	0.0	3310.9	3310.9	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4270.9	4270.9	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4208.9	4208.9	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4208.9	4208.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4270.9	4270.9	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3310.9	3310.9	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23581.5	23581.5	0.00	0.67	0.67
8F	X1	0.0	3583.5	3583.5	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4664.2	4664.2	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4596.4	4596.4	0.00	0.11	0.11

Ai=2.358 Co=0.461

Ai=2.043 Co=0.461

Ai=1.849 Co=0.461

Ai=1.707 Co=0.461

Ai=1.594 Co=0.461

Ai=1.500 Co=0.461

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X4	0.0	4596.4	4596.4	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4664.2	4664.2	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3583.4	3583.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25688.0	25688.0	0.00	0.63	0.63
7F	X1	0.0	3823.2	3823.2	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5022.4	5022.4	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4950.2	4950.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4950.2	4950.2	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5022.4	5022.4	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3823.2	3823.2	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27591.7	27591.7	0.00	0.60	0.60
6F	X1	0.0	4072.6	4072.6	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5328.0	5328.0	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5248.8	5248.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5248.7	5248.7	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5328.0	5328.0	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4072.6	4072.6	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29298.7	29298.7	0.00	0.57	0.57
5F	X1	0.0	4276.5	4276.5	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5607.7	5607.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5523.0	5523.0	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5523.0	5523.0	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5607.7	5607.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4276.5	4276.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30814.4	30814.4	0.00	0.54	0.54
4F	X1	0.0	4398.0	4398.0	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5878.3	5878.3	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5793.2	5793.2	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5793.2	5793.2	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5878.3	5878.3	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4398.0	4398.0	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32139.1	32139.1	0.00	0.52	0.52
3F	X1	0.0	4489.9	4489.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6117.7	6117.7	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6032.2	6032.2	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6032.2	6032.2	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6117.7	6117.7	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4489.9	4489.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33279.6	33279.6	0.00	0.49	0.49
2F	X1	0.0	4571.4	4571.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6316.0	6316.0	0.00	0.09	0.09

Ai=1.419 Co=0.461

Ai=1.346 Co=0.461

Ai=1.279 Co=0.461

Ai=1.217 Co=0.461

Ai=1.159 Co=0.461

Ai=1.104 Co=0.461

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X3	0.0	6231.6	6231.6	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6231.6	6231.6	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6315.9	6315.9	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4571.4	4571.4	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	34238.0	34238.0	0.00	0.47	0.47
1F	X1	0.0	4956.5	4956.5	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6310.9	6310.9	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	6246.3	6246.3	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	6246.4	6246.4	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	6310.8	6310.8	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4956.5	4956.5	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35027.5	35027.5	0.00	0.44	0.44

Ai=1.052 Co=0.461

Ai=1.000 Co=0.461

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1869.0	0.0	1869.0	0.47	0.00	0.47
	Y3	1868.5	0.0	1868.5	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3737.5	0.0	3737.5	0.93	0.00	0.93
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3209.0	0.0	3209.0	0.35	0.00	0.35
	Y3	3208.4	0.0	3208.4	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6417.4	0.0	6417.4	0.71	0.00	0.71
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4351.8	0.0	4351.8	0.31	0.00	0.31
	Y3	4351.4	0.0	4351.4	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8703.2	0.0	8703.2	0.61	0.00	0.61
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5375.3	0.0	5375.3	0.28	0.00	0.28
	Y3	5375.1	0.0	5375.1	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.098 Co=0.312

Ai=2.358 Co=0.312

Ai=2.043 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10750.4	0.0	10750.4	0.56	0.00	0.56
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6315.4	0.0	6315.4	0.26	0.00	0.26
	Y3	6315.2	0.0	6315.2	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12630.6	0.0	12630.6	0.51	0.00	0.51
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7183.0	0.0	7183.0	0.24	0.00	0.24
	Y3	7183.1	0.0	7183.1	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14366.1	0.0	14366.1	0.48	0.00	0.48
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7969.8	0.0	7969.8	0.23	0.00	0.23
	Y3	7969.7	0.0	7969.7	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15939.5	0.0	15939.5	0.45	0.00	0.45
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8681.7	0.0	8681.7	0.21	0.00	0.21
	Y3	8681.7	0.0	8681.7	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17363.4	0.0	17363.4	0.43	0.00	0.43
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9325.0	0.0	9325.0	0.20	0.00	0.20
	Y3	9325.0	0.0	9325.0	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18650.1	0.0	18650.1	0.40	0.00	0.40
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9902.0	0.0	9902.0	0.19	0.00	0.19
	Y3	9902.0	0.0	9902.0	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.849 Co=0.312

Ai=1.707 Co=0.312

Ai=1.594 Co=0.312

Ai=1.500 Co=0.312

Ai=1.419 Co=0.312

Ai=1.346 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19803.9	0.0	19803.9	0.38	0.00	0.38
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10414.2	0.0	10414.2	0.18	0.00	0.18
	Y3	10414.2	0.0	10414.2	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20828.4	0.0	20828.4	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10862.2	0.0	10862.2	0.17	0.00	0.17
	Y3	10861.6	0.0	10861.6	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21723.8	0.0	21723.8	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11247.1	0.0	11247.1	0.17	0.00	0.17
	Y3	11247.7	0.0	11247.7	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22494.8	0.0	22494.8	0.33	0.00	0.33
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11571.2	0.0	11571.2	0.16	0.00	0.16
	Y3	11571.3	0.0	11571.3	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23142.5	0.0	23142.5	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11840.6	0.0	11840.6	0.15	0.00	0.15
	Y3	11835.6	0.0	11835.6	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23676.1	0.0	23676.1	0.30	0.00	0.30

Ai=1.279 Co=0.312

Ai=1.217 Co=0.312

Ai=1.159 Co=0.312

Ai=1.104 Co=0.312

Ai=1.052 Co=0.312

Ai=1.000 Co=0.312

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y2	1869.0	0.0	1869.0	0.47	0.00	0.47
	Y3	1868.5	0.0	1868.5	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3737.5	0.0	3737.5	0.93	0.00	0.93
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3209.0	0.0	3209.0	0.35	0.00	0.35
	Y3	3208.4	0.0	3208.4	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6417.4	0.0	6417.4	0.71	0.00	0.71
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4351.8	0.0	4351.8	0.31	0.00	0.31
	Y3	4351.4	0.0	4351.4	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8703.2	0.0	8703.2	0.61	0.00	0.61
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5375.3	0.0	5375.3	0.28	0.00	0.28
	Y3	5375.1	0.0	5375.1	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10750.4	0.0	10750.4	0.56	0.00	0.56
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6315.4	0.0	6315.4	0.26	0.00	0.26
	Y3	6315.2	0.0	6315.2	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12630.6	0.0	12630.6	0.51	0.00	0.51
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7183.0	0.0	7183.0	0.24	0.00	0.24
	Y3	7183.1	0.0	7183.1	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14366.1	0.0	14366.1	0.48	0.00	0.48

Ai=3.098 Co=0.312

Ai=2.358 Co=0.312

Ai=2.043 Co=0.312

Ai=1.849 Co=0.312

Ai=1.707 Co=0.312

Ai=1.594 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7969.8	0.0	7969.8	0.23	0.00	0.23
	Y3	7969.7	0.0	7969.7	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15939.5	0.0	15939.5	0.45	0.00	0.45
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8681.7	0.0	8681.7	0.21	0.00	0.21
	Y3	8681.7	0.0	8681.7	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17363.3	0.0	17363.3	0.43	0.00	0.43
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9325.0	0.0	9325.0	0.20	0.00	0.20
	Y3	9325.0	0.0	9325.0	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18650.1	0.0	18650.1	0.40	0.00	0.40
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9902.0	0.0	9902.0	0.19	0.00	0.19
	Y3	9902.0	0.0	9902.0	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19803.9	0.0	19803.9	0.38	0.00	0.38
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10414.2	0.0	10414.2	0.18	0.00	0.18
	Y3	10414.2	0.0	10414.2	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20828.4	0.0	20828.4	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10862.2	0.0	10862.2	0.17	0.00	0.17
	Y3	10861.6	0.0	10861.6	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.500 Co=0.312

Ai=1.419 Co=0.312

Ai=1.346 Co=0.312

Ai=1.279 Co=0.312

Ai=1.217 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	合計	21723.8	0.0	21723.8	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11247.1	0.0	11247.1	0.17	0.00	0.17
	Y3	11247.7	0.0	11247.7	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22494.8	0.0	22494.8	0.33	0.00	0.33
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11571.2	0.0	11571.2	0.16	0.00	0.16
	Y3	11571.3	0.0	11571.3	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23142.5	0.0	23142.5	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11840.6	0.0	11840.6	0.15	0.00	0.15
	Y3	11835.6	0.0	11835.6	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23676.1	0.0	23676.1	0.30	0.00	0.30

Ai=1.159 Co=0.312

Ai=1.104 Co=0.312

Ai=1.052 Co=0.312

Ai=1.000 Co=0.312

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	923.2	923.2	0.00	0.23	0.23
	X2	0.0	925.2	925.2	0.00	0.23	0.23
	X3	0.0	888.9	888.9	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	888.9	888.9	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	925.2	925.2	0.00	0.23	0.23
	X6	0.0	923.2	923.2	0.00	0.23	0.23
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5474.7	5474.7	0.00	1.36	1.36
14F	X1	0.0	1399.5	1399.5	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	1667.9	1667.9	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1632.8	1632.8	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1632.8	1632.8	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1667.9	1667.9	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	1399.5	1399.5	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9400.4	9400.4	0.00	1.04	1.04
13F	X1	0.0	1804.3	1804.3	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2302.2	2302.2	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2267.8	2267.8	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2267.8	2267.8	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2302.2	2302.2	0.00	0.16	0.16

Ai=3.098 Co=0.457

Ai=2.358 Co=0.457

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X6	0.0	1804.3	1804.3	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12748.5	12748.5	0.00	0.90	0.90
12F	X1	0.0	2239.8	2239.8	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2840.0	2840.0	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2793.8	2793.8	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2793.8	2793.8	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2840.0	2840.0	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2239.8	2239.8	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15747.4	15747.4	0.00	0.81	0.81
11F	X1	0.0	2595.6	2595.6	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3351.8	3351.8	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3303.3	3303.3	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3303.3	3303.3	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3351.8	3351.8	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2595.6	2595.6	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18501.5	18501.5	0.00	0.75	0.75
10F	X1	0.0	2949.3	2949.3	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3813.2	3813.2	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3759.3	3759.3	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3759.3	3759.3	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3813.2	3813.2	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2949.3	2949.3	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21043.7	21043.7	0.00	0.70	0.70
9F	X1	0.0	3279.0	3279.0	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4229.1	4229.1	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4166.1	4166.1	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4166.1	4166.1	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4229.1	4229.1	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3279.0	3279.0	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23348.4	23348.4	0.00	0.66	0.66
8F	X1	0.0	3553.2	3553.2	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4616.9	4616.9	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4546.9	4546.9	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4546.9	4546.9	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4616.9	4616.9	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3553.2	3553.2	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25434.1	25434.1	0.00	0.62	0.62
7F	X1	0.0	3793.3	3793.3	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4970.5	4970.5	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4895.7	4895.7	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4895.7	4895.7	0.00	0.11	0.11

Ai=2.043 Co=0.457

Ai=1.849 Co=0.457

Ai=1.707 Co=0.457

Ai=1.594 Co=0.457

Ai=1.500 Co=0.457

Ai=1.419 Co=0.457

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X5	0.0	4970.5	4970.5	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3793.3	3793.3	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27318.9	27318.9	0.00	0.59	0.59
6F	X1	0.0	4046.9	4046.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5269.7	5269.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5188.0	5188.0	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5188.0	5188.0	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5269.7	5269.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4046.9	4046.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29009.1	29009.1	0.00	0.56	0.56
							Ai=1.346 Co=0.457
5F	X1	0.0	4254.1	4254.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5544.8	5544.8	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5456.0	5456.0	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5456.0	5456.0	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5544.8	5544.8	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4254.1	4254.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30509.8	30509.8	0.00	0.54	0.54
							Ai=1.217 Co=0.457
4F	X1	0.0	4382.9	4382.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5809.2	5809.2	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5718.6	5718.6	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5718.6	5718.6	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5809.2	5809.2	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4382.9	4382.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31821.4	31821.4	0.00	0.51	0.51
							Ai=1.159 Co=0.457
3F	X1	0.0	4487.1	4487.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6040.3	6040.3	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5947.9	5947.9	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5948.0	5948.0	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6040.2	6040.2	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4487.1	4487.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32950.7	32950.7	0.00	0.49	0.49
							Ai=1.104 Co=0.457
2F	X1	0.0	4587.7	4587.7	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6227.4	6227.4	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6134.7	6134.7	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	6134.7	6134.7	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	6227.4	6227.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4587.7	4587.7	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33899.5	33899.5	0.00	0.46	0.46
							Ai=1.052 Co=0.457
1F	X1	0.0	4811.6	4811.6	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6309.1	6309.1	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	6219.8	6219.8	0.00	0.08	0.08

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X4	0.0	6219.9	6219.9	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	6309.1	6309.1	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4811.6	4811.6	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	34681.2	34681.2	0.00	0.44	0.44

Ai=1.000 Co=0.457

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	922.0	922.0	0.00	0.23	0.23
	X2	0.0	924.8	924.8	0.00	0.23	0.23
	X3	0.0	888.6	888.6	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	888.6	888.6	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	924.8	924.8	0.00	0.23	0.23
	X6	0.0	922.0	922.0	0.00	0.23	0.23
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5470.9	5470.9	0.00	1.36	1.36
14F	X1	0.0	1398.0	1398.0	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	1666.9	1666.9	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1631.9	1631.9	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1631.9	1631.9	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1666.9	1666.9	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	1398.0	1398.0	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9393.8	9393.8	0.00	1.04	1.04
13F	X1	0.0	1802.5	1802.5	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2300.8	2300.8	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2266.5	2266.5	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2266.5	2266.5	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2300.8	2300.8	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1802.5	1802.5	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12739.6	12739.6	0.00	0.90	0.90
12F	X1	0.0	2237.4	2237.4	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2838.4	2838.4	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2792.4	2792.4	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2792.4	2792.4	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2838.4	2838.4	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2237.4	2237.4	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15736.4	15736.4	0.00	0.81	0.81
11F	X1	0.0	2592.2	2592.2	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3350.2	3350.2	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3301.9	3301.9	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3301.9	3301.9	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3350.2	3350.2	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2592.2	2592.2	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.098 Co=0.456

Ai=2.358 Co=0.456

Ai=2.043 Co=0.456

Ai=1.849 Co=0.456

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18488.6	18488.6	0.00	0.75	0.75
10F	X1	0.0	2947.4	2947.4	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3810.4	3810.4	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3756.7	3756.7	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3756.7	3756.7	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3810.4	3810.4	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2947.4	2947.4	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21029.0	21029.0	0.00	0.70	0.70
9F	X1	0.0	3275.6	3275.6	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4226.6	4226.6	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4163.9	4163.9	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4163.9	4163.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4226.6	4226.6	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3275.6	3275.6	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23332.2	23332.2	0.00	0.66	0.66
8F	X1	0.0	3548.4	3548.4	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4614.6	4614.6	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4545.1	4545.1	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4545.2	4545.2	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4614.6	4614.6	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3548.4	3548.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25416.4	25416.4	0.00	0.62	0.62
7F	X1	0.0	3788.1	3788.1	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4968.2	4968.2	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4893.6	4893.6	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4893.6	4893.6	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4968.2	4968.2	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3788.1	3788.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27299.9	27299.9	0.00	0.59	0.59
6F	X1	0.0	4038.1	4038.1	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5268.9	5268.9	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5187.5	5187.5	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5187.4	5187.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5268.9	5268.9	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4038.1	4038.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28988.9	28988.9	0.00	0.56	0.56
5F	X1	0.0	4244.9	4244.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5543.9	5543.9	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5455.5	5455.5	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5455.5	5455.5	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5543.9	5543.9	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4244.9	4244.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.707 Co=0.456

Ai=1.594 Co=0.456

Ai=1.500 Co=0.456

Ai=1.419 Co=0.456

Ai=1.346 Co=0.456

Ai=1.279 Co=0.456

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30488.6	30488.6	0.00	0.54	0.54
4F	X1	0.0	4372.8	4372.8	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5808.4	5808.4	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5718.4	5718.4	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5718.4	5718.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5808.4	5808.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4372.9	4372.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31799.2	31799.2	0.00	0.51	0.51
3F	X1	0.0	4475.7	4475.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6039.9	6039.9	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5948.2	5948.2	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5948.2	5948.2	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6039.9	6039.9	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4475.8	4475.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32927.7	32927.7	0.00	0.49	0.49
2F	X1	0.0	4573.8	4573.8	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6228.1	6228.1	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6136.0	6136.0	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	6136.1	6136.1	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	6228.0	6228.0	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4573.8	4573.8	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33875.9	33875.9	0.00	0.46	0.46
1F	X1	0.0	4781.3	4781.3	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6317.8	6317.8	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	6229.4	6229.4	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	6229.4	6229.4	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	6317.8	6317.8	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4781.3	4781.3	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	34657.0	34657.0	0.00	0.44	0.44

Ai=1.217 Co=0.456

Ai=1.159 Co=0.456

Ai=1.104 Co=0.456

Ai=1.052 Co=0.456

Ai=1.000 Co=0.456

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	3826.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3826.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	6570.75	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A+B+C	6570.75		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	8911.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8911.07		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	11007.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11007.21		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	12932.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12932.37		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	14709.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14709.30		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	16320.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16320.28		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	17778.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17778.14		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	19095.59	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19095.59		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	20277.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20277.02		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	21326.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21326.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	22242.76	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22242.76		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	23032.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23032.12		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	23695.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23695.37		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	20472.68	84.45		0.00	0.00			
	B	3769.06	15.55		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24241.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	3826.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3826.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	6570.75	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A+B+C	6570.75		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	8911.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8911.06		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	11007.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11007.21		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	12932.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12932.37		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	14709.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14709.30		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	16320.27	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16320.27		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	17778.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17778.14		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	19095.59	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19095.59		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	20277.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20277.02		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	21326.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21326.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	22242.76	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22242.76		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	23032.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23032.12		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	23695.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23695.37		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	20472.68	84.45		0.00	0.00			
	B	3769.06	15.55		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24241.74		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		5533.59	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	5533.59		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		9501.42	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A+B+C	0.00		FA	9501.42		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		12885.58	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	12885.58		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		15916.64	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	15916.64		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		18700.44	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18700.44		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		21269.93	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21269.93		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		23599.42	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23599.42		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		25707.52	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25707.52		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		27612.59	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27612.59		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		29320.96	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29320.96		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		30837.80	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30837.80		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		32163.44	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32163.44		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		33304.88	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33304.88		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		34263.96	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	34263.96		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		35053.99	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35053.99		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		5529.39	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	5529.39		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		9494.22	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向負加力時

階名	ゲルプ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A+B+C	0.00		FA	9494.22		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		12875.80	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	12875.80		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		15904.57	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	15904.57		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		18686.25	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18686.25		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		21253.80	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21253.80		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		23581.53	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23581.53		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		25688.03	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25688.03		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		27591.65	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27591.65		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		29298.72	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29298.72		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		30814.42	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30814.42		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		32139.06	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32139.06		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		33279.63	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33279.63		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		34237.97	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	34237.97		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		35027.45	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35027.45		WA	1.00	0.40

U-5.7 必要保有水平耐力

- Ci : 層せん断力係数

ΣW_i : 層重量 (kN)

Qud : 各階の水平力 (kN)

Qun : 必要保有水平耐力 (kN)

U : 用途係数 (1.00)

* : Ds値の直接入力

+
- Fs : 剛性率に応じた数値

Fe : 偏心率に応じた数値

Fes : 形状係数

Ds : 構造特性係数

X方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.989	4011.5	11991.3	1.000	1.000	1.000	0.30	3597.4
14F	2.275	9049.5	20589.6	1.000	1.000	1.000	0.30	6176.9
13F	1.972	14162.5	27923.0	1.000	1.000	1.000	0.30	8376.9
12F	1.784	19330.9	34491.3	1.000	1.000	1.000	0.30	10347.4
11F	1.647	24598.1	40523.8	1.000	1.000	1.000	0.30	12157.1
10F	1.538	29964.5	46091.9	1.000	1.000	1.000	0.30	13827.6
9F	1.447	35330.8	51139.9	1.000	1.000	1.000	0.30	15342.0
8F	1.369	40697.1	55708.1	1.000	1.000	1.000	0.30	16712.4
7F	1.299	46080.9	59836.4	1.000	1.000	1.000	0.30	17950.9
6F	1.234	51479.4	63538.5	1.000	1.000	1.000	0.30	19061.5
5F	1.175	56892.6	66825.5	1.000	1.000	1.000	0.30	20047.6
4F	1.119	62305.9	69698.1	1.000	1.000	1.000	0.30	20909.4
3F	1.066	67733.9	72171.6	1.000	1.000	1.000	0.30	21651.5
2F	1.015	73176.8	74249.9	1.000	1.000	1.000	0.30	22275.0
1F	0.965	78730.8	75962.0	1.000	1.000	1.000	0.30	22788.6

X方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.989	4011.5	11991.3	1.000	1.000	1.000	0.30	3597.4
14F	2.275	9049.5	20589.6	1.000	1.000	1.000	0.30	6176.9
13F	1.972	14162.5	27923.0	1.000	1.000	1.000	0.30	8376.9
12F	1.784	19330.9	34491.3	1.000	1.000	1.000	0.30	10347.4
11F	1.647	24598.1	40523.8	1.000	1.000	1.000	0.30	12157.1
10F	1.538	29964.5	46091.9	1.000	1.000	1.000	0.30	13827.6
9F	1.447	35330.8	51139.9	1.000	1.000	1.000	0.30	15342.0
8F	1.369	40697.1	55708.1	1.000	1.000	1.000	0.30	16712.4
7F	1.299	46080.9	59836.4	1.000	1.000	1.000	0.30	17950.9
6F	1.234	51479.4	63538.5	1.000	1.000	1.000	0.30	19061.5
5F	1.175	56892.6	66825.5	1.000	1.000	1.000	0.30	20047.6
4F	1.119	62305.9	69698.1	1.000	1.000	1.000	0.30	20909.4
3F	1.066	67733.9	72171.6	1.000	1.000	1.000	0.30	21651.5
2F	1.015	73176.8	74249.9	1.000	1.000	1.000	0.30	22275.0
1F	0.965	78730.8	75962.0	1.000	1.000	1.000	0.30	22788.6

Y方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.989	4011.5	11991.3	1.000	1.000	1.000	0.40	4796.5
14F	2.275	9049.5	20589.6	1.000	1.000	1.000	0.40	8235.8
13F	1.972	14162.5	27923.0	1.000	1.000	1.000	0.40	11169.2
12F	1.784	19330.9	34491.3	1.000	1.000	1.000	0.40	13796.5
11F	1.647	24598.1	40523.8	1.000	1.000	1.000	0.40	16209.5
10F	1.538	29964.5	46091.9	1.000	1.000	1.000	0.40	18436.8
9F	1.447	35330.8	51139.9	1.000	1.000	1.000	0.40	20456.0
8F	1.369	40697.1	55708.1	1.000	1.000	1.000	0.40	22283.3
7F	1.299	46080.9	59836.4	1.000	1.000	1.000	0.40	23934.6
6F	1.234	51479.4	63538.5	1.000	1.000	1.000	0.40	25415.4
5F	1.175	56892.6	66825.5	1.000	1.000	1.000	0.40	26730.2
4F	1.119	62305.9	69698.1	1.000	1.000	1.000	0.40	27879.3
3F	1.066	67733.9	72171.6	1.000	1.000	1.000	0.40	28868.7
2F	1.015	73176.8	74249.9	1.000	1.000	1.000	0.40	29700.0
1F	0.965	78730.8	75962.0	1.000	1.000	1.000	0.40	30384.8

Y方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.989	4011.5	11991.3	1.000	1.000	1.000	0.40	4796.5
14F	2.275	9049.5	20589.6	1.000	1.000	1.000	0.40	8235.8
13F	1.972	14162.5	27923.0	1.000	1.000	1.000	0.40	11169.2
12F	1.784	19330.9	34491.3	1.000	1.000	1.000	0.40	13796.5
11F	1.647	24598.1	40523.8	1.000	1.000	1.000	0.40	16209.5
10F	1.538	29964.5	46091.9	1.000	1.000	1.000	0.40	18436.8
9F	1.447	35330.8	51139.9	1.000	1.000	1.000	0.40	20456.0
8F	1.369	40697.1	55708.1	1.000	1.000	1.000	0.40	22283.3
7F	1.299	46080.9	59836.4	1.000	1.000	1.000	0.40	23934.6
6F	1.234	51479.4	63538.5	1.000	1.000	1.000	0.40	25415.4

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
5F	1.175	56892.6	66825.5	1.000	1.000	1.000	0.40	26730.2
4F	1.119	62305.9	69698.1	1.000	1.000	1.000	0.40	27879.3
3F	1.066	67733.9	72171.6	1.000	1.000	1.000	0.40	28868.7
2F	1.015	73176.8	74249.9	1.000	1.000	1.000	0.40	29700.0
1F	0.965	78730.8	75962.0	1.000	1.000	1.000	0.40	30384.8

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1868.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3737.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3208.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4351.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8703.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5375.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10750.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6315.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12630.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14366.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7969.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7969.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9325.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18650.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9901.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19803.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10414.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10414.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20828.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10862.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21723.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11571.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11571.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9997.89	1842.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9992.61	1842.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19990.49	3685.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1868.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3737.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3208.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4351.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8703.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5375.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10750.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6315.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12630.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14366.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7969.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7969.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9325.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18650.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9901.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19803.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10414.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10414.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20828.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10862.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21723.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11571.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11571.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9997.88	1842.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9992.61	1842.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19990.49	3685.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	923.20	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	925.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	888.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	888.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	925.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	923.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5474.74	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1399.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1667.88	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1632.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1632.78	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1667.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1399.53	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9400.37	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1804.31	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2302.18	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2267.77	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2267.77	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2302.18	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1804.31	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12748.53	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2239.79	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2840.05	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2793.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2793.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2840.05	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2239.79	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15747.35	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2595.60	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3351.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3303.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3303.34	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3351.82	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2595.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18501.55	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2949.31	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3813.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3759.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3759.32	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3813.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2949.30	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21043.71	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3278.98	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4229.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4166.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4166.12	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4229.11	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3278.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23348.45	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3553.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4616.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4546.92	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4546.93	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4616.91	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3553.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25434.10	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3793.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4970.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4895.72	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4895.71	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4970.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3793.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27318.91	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4046.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5269.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5187.97	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5187.97	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5269.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4046.89	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29009.11	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4254.14	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5544.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5456.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5456.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5544.77	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4254.13	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30509.83	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4382.87	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5809.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5718.64	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5718.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5809.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4382.86	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31821.37	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4487.12	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6040.27	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5947.93	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5947.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6040.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4487.14	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32950.66	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4587.69	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6227.39	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6134.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6134.69	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6227.40	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4587.68	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33899.52	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4811.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6309.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6219.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6219.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6309.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4811.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34681.18	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	922.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	924.81	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	888.61	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	888.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	924.80	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	922.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5470.92	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1398.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1666.94	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1631.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1631.93	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1666.94	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1398.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9393.82	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1802.46	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2266.53	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2266.52	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1802.46	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12739.64	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2237.40	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2838.43	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2792.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2792.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2838.43	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2237.39	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15736.37	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2592.17	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3350.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3301.91	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3301.91	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3350.23	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2592.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18488.64	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2947.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3810.42	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4372.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5808.37	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5718.40	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5718.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5808.36	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4372.85	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31799.19	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4475.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6039.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5948.22	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5948.19	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6039.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4475.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32927.69	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4573.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6228.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6136.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6136.08	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6228.04	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4573.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33875.90	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4781.27	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6317.80	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6229.44	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6229.42	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6317.81	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4781.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34657.01	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	11991.3	1.000	0.30	3597.4		3737.5	1.03
14F	20589.6	1.000	0.30	6176.9		6417.4	1.03
13F	27923.0	1.000	0.30	8376.9		8703.2	1.03
12F	34491.3	1.000	0.30	10347.4		10750.4	1.03
11F	40523.8	1.000	0.30	12157.1		12630.6	1.03
10F	46091.9	1.000	0.30	13827.6		14366.1	1.03
9F	51139.9	1.000	0.30	15342.0		15939.5	1.03

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
8F	55708.1	1.000	0.30	16712.4		17363.4	1.03
7F	59836.4	1.000	0.30	17950.9		18650.1	1.03
6F	63538.5	1.000	0.30	19061.5		19803.9	1.03
5F	66825.5	1.000	0.30	20047.6		20828.4	1.03
4F	69698.1	1.000	0.30	20909.4		21723.8	1.03
3F	72171.6	1.000	0.30	21651.5		22494.8	1.03
2F	74249.9	1.000	0.30	22275.0		23142.5	1.03
1F	75962.0	1.000	0.30	22788.6		23676.1	1.03

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	11991.3	1.000	0.30	3597.4		3737.5	1.03
14F	20589.6	1.000	0.30	6176.9		6417.4	1.03
13F	27923.0	1.000	0.30	8376.9		8703.2	1.03
12F	34491.3	1.000	0.30	10347.4		10750.4	1.03
11F	40523.8	1.000	0.30	12157.1		12630.6	1.03
10F	46091.9	1.000	0.30	13827.6		14366.1	1.03
9F	51139.9	1.000	0.30	15342.0		15939.5	1.03
8F	55708.1	1.000	0.30	16712.4		17363.3	1.03
7F	59836.4	1.000	0.30	17950.9		18650.1	1.03
6F	63538.5	1.000	0.30	19061.5		19803.9	1.03
5F	66825.5	1.000	0.30	20047.6		20828.4	1.03
4F	69698.1	1.000	0.30	20909.4		21723.8	1.03
3F	72171.6	1.000	0.30	21651.5		22494.8	1.03
2F	74249.9	1.000	0.30	22275.0		23142.5	1.03
1F	75962.0	1.000	0.30	22788.6		23676.1	1.03

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	11991.3	1.000	0.40	4796.5		5474.7	1.14
14F	20589.6	1.000	0.40	8235.8		9400.4	1.14
13F	27923.0	1.000	0.40	11169.2		12748.5	1.14
12F	34491.3	1.000	0.40	13796.5		15747.4	1.14
11F	40523.8	1.000	0.40	16209.5		18501.5	1.14
10F	46091.9	1.000	0.40	18436.8		21043.7	1.14
9F	51139.9	1.000	0.40	20456.0		23348.4	1.14
8F	55708.1	1.000	0.40	22283.3		25434.1	1.14
7F	59836.4	1.000	0.40	23934.6		27318.9	1.14
6F	63538.5	1.000	0.40	25415.4		29009.1	1.14
5F	66825.5	1.000	0.40	26730.2		30509.8	1.14
4F	69698.1	1.000	0.40	27879.3		31821.4	1.14
3F	72171.6	1.000	0.40	28868.7		32950.7	1.14
2F	74249.9	1.000	0.40	29700.0		33899.5	1.14
1F	75962.0	1.000	0.40	30384.8		34681.2	1.14

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	11991.3	1.000	0.40	4796.5		5470.9	1.14
14F	20589.6	1.000	0.40	8235.8		9393.8	1.14
13F	27923.0	1.000	0.40	11169.2		12739.6	1.14
12F	34491.3	1.000	0.40	13796.5		15736.4	1.14
11F	40523.8	1.000	0.40	16209.5		18488.6	1.14
10F	46091.9	1.000	0.40	18436.8		21029.0	1.14
9F	51139.9	1.000	0.40	20456.0		23332.2	1.14
8F	55708.1	1.000	0.40	22283.3		25416.4	1.14
7F	59836.4	1.000	0.40	23934.6		27299.9	1.14
6F	63538.5	1.000	0.40	25415.4		28988.9	1.14
5F	66825.5	1.000	0.40	26730.2		30488.6	1.14
4F	69698.1	1.000	0.40	27879.3		31799.2	1.14
3F	72171.6	1.000	0.40	28868.7		32927.7	1.14
2F	74249.9	1.000	0.40	29700.0		33875.9	1.14

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
1F	75962.0	1.000	0.40	30384.8		34657.0	1.14

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向 (正加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 4F - 5F)
X方向 (負加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 4F - 5F)
Y方向 (正加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 13F - 14F)
Y方向 (負加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 13F - 14F)

保有耐力時

X方向 (正加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
X方向 (負加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
Y方向 (正加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 13F - 14F)
Y方向 (負加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 13F - 14F)

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q : 層せん断力 (kN)	層名位置と下層との間の階のせん断力
U : 層変位 (cm)	層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔU : 層間変位 (cm)	層名位置と下層との水平変位の差分

※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す (独立水平変位は主剛床に含まれる)

Ds算定時

X方向 (正加力)

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
429	RF	3826.8	62.6766	1.5095	1/ 185
	15F	6570.7	61.1671	1.8817	1/ 149
	14F	8911.1	59.2854	2.4800	1/ 113
	13F	11007.2	56.8054	3.1536	1/ 89
	12F	12932.4	53.6518	3.6874	1/ 77
	11F	14709.3	49.9644	4.0144	1/ 70
	10F	16320.3	45.9499	4.4444	1/ 63
	9F	17778.1	41.5055	4.8056	1/ 58
	8F	19095.6	36.6999	5.1390	1/ 54
	7F	20277.0	31.5609	5.4091	1/ 52
	6F	21326.0	26.1518	5.5741	1/ 50
	5F	22242.8	20.5777	5.6061	1/ 50
	4F	23032.1	14.9716	5.4640	1/ 51
	3F	23695.4	9.5076	5.1046	1/ 55
	2F	24241.7	4.4029	4.4029	1/ 90

X方向 (負加力)

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
429	RF	3826.8	62.6766	1.5095	1/ 185
	15F	6570.7	61.1671	1.8817	1/ 149
	14F	8911.1	59.2854	2.4801	1/ 113
	13F	11007.2	56.8054	3.1535	1/ 89
	12F	12932.4	53.6518	3.6875	1/ 77
	11F	14709.3	49.9643	4.0144	1/ 70
	10F	16320.3	45.9499	4.4444	1/ 63
	9F	17778.1	41.5055	4.8057	1/ 58
	8F	19095.6	36.6999	5.1390	1/ 54
	7F	20277.0	31.5609	5.4091	1/ 52
	6F	21326.0	26.1518	5.5741	1/ 50
	5F	22242.7	20.5777	5.6061	1/ 50
	4F	23032.1	14.9716	5.4640	1/ 51
	3F	23695.4	9.5075	5.1046	1/ 55
	2F	24241.7	4.4029	4.4029	1/ 90

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
479	RF	5533.6	41.4372	2.7829	1/ 101
	15F	9501.4	38.6543	2.7939	1/ 100
	14F	12885.6	35.8604	2.8010	1/ 100
	13F	15916.6	33.0594	2.7941	1/ 100
	12F	18700.4	30.2653	2.8410	1/ 100
	11F	21269.9	27.4243	2.7816	1/ 101
	10F	23599.4	24.6427	2.7676	1/ 101
	9F	25707.5	21.8751	2.7457	1/ 102
	8F	27612.6	19.1294	2.7155	1/ 103
	7F	29321.0	16.4139	2.6772	1/ 105
	6F	30837.8	13.7367	2.6298	1/ 106
	5F	32163.4	11.1069	2.5784	1/ 109
	4F	33304.9	8.5285	2.5174	1/ 111
	3F	34264.0	6.0112	2.4466	1/ 114
	2F	35054.0	3.5645	3.5645	1/ 112

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
479	RF	5529.4	41.4386	2.7829	1/ 101
	15F	9494.2	38.6556	2.7939	1/ 100
	14F	12875.8	35.8617	2.8010	1/ 100
	13F	15904.6	33.0607	2.7942	1/ 100
	12F	18686.3	30.2666	2.8410	1/ 100
	11F	21253.8	27.4255	2.7816	1/ 101
	10F	23581.5	24.6439	2.7676	1/ 101
	9F	25688.0	21.8763	2.7457	1/ 102
	8F	27591.6	19.1306	2.7155	1/ 103
	7F	29298.7	16.4150	2.6772	1/ 105
	6F	30814.4	13.7378	2.6298	1/ 106
	5F	32139.1	11.1080	2.5785	1/ 109
	4F	33279.6	8.5296	2.5175	1/ 111
	3F	34238.0	6.0121	2.4468	1/ 114
	2F	35027.4	3.5653	3.5653	1/ 111

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
371	RF	3737.5	32.0731	1.0955	1/ 256
	15F	6417.4	30.9776	1.3233	1/ 212
	14F	8703.2	29.6542	1.5793	1/ 177
	13F	10750.4	28.0749	1.8313	1/ 153
	12F	12630.6	26.2436	2.0164	1/ 141
	11F	14366.1	24.2272	2.1017	1/ 133
	10F	15939.5	22.1255	2.2932	1/ 122
	9F	17363.3	19.8323	2.4486	1/ 114
	8F	18650.1	17.3836	2.5970	1/ 108
	7F	19803.9	14.7866	2.7334	1/ 102
	6F	20828.4	12.0532	2.8060	1/ 100
	5F	21723.8	9.2472	2.7769	1/ 101
	4F	22494.8	6.4703	2.6003	1/ 108
	3F	23142.5	3.8700	2.2361	1/ 125
	2F	23676.1	1.6339	1.6339	1/ 243

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
371	RF	3737.5	32.0731	1.0955	1/ 256
	15F	6417.4	30.9775	1.3233	1/ 212

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
371	14F	8703.2	29.6542	1.5794	1/ 177
	13F	10750.4	28.0749	1.8313	1/ 153
	12F	12630.6	26.2436	2.0164	1/ 141
	11F	14366.1	24.2272	2.1017	1/ 133
	10F	15939.5	22.1255	2.2932	1/ 122
	9F	17363.3	19.8323	2.4486	1/ 114
	8F	18650.1	17.3837	2.5970	1/ 108
	7F	19803.9	14.7866	2.7334	1/ 102
	6F	20828.4	12.0532	2.8060	1/ 100
	5F	21723.8	9.2472	2.7769	1/ 101
	4F	22494.8	6.4703	2.6003	1/ 108
	3F	23142.5	3.8700	2.2361	1/ 125
	2F	23676.1	1.6339	1.6339	1/ 243

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
228	RF	5474.7	19.7381	1.3857	1/ 202
	15F	9400.4	18.3524	1.3967	1/ 200
	14F	12748.5	16.9557	1.4036	1/ 199
	13F	15747.4	15.5521	1.3969	1/ 200
	12F	18501.5	14.1552	1.4190	1/ 201
	11F	21043.7	12.7363	1.3846	1/ 202
	10F	23348.5	11.3517	1.3709	1/ 204
	9F	25434.1	9.9808	1.3493	1/ 208
	8F	27318.9	8.6315	1.3196	1/ 212
	7F	29009.1	7.3118	1.2820	1/ 218
	6F	30509.8	6.0298	1.2353	1/ 227
	5F	31821.4	4.7945	1.1848	1/ 236
	4F	32950.7	3.6097	1.1247	1/ 249
	3F	33899.5	2.4850	1.0551	1/ 265
	2F	34681.2	1.4300	1.4300	1/ 278

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
228	RF	5470.9	19.7395	1.3858	1/ 202
	15F	9393.8	18.3537	1.3967	1/ 200
	14F	12739.6	16.9570	1.4036	1/ 199
	13F	15736.4	15.5533	1.3970	1/ 200
	12F	18488.6	14.1564	1.4190	1/ 201
	11F	21029.0	12.7374	1.3846	1/ 202
	10F	23332.1	11.3527	1.3709	1/ 204
	9F	25416.4	9.9818	1.3494	1/ 207
	8F	27299.9	8.6324	1.3197	1/ 212
	7F	28988.9	7.3127	1.2820	1/ 218
	6F	30488.5	6.0306	1.2354	1/ 227
	5F	31799.2	4.7953	1.1848	1/ 236
	4F	32927.7	3.6104	1.1248	1/ 249
	3F	33875.9	2.4856	1.0552	1/ 265
	2F	34657.0	1.4304	1.4304	1/ 278

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時
X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 429
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 429
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 479
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 479

保有水平耐力時
X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 371
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 371
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 228
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 228

U-5. 9 冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5. 10 崩壊形の判別

(「2007年版技術基準解説書」付録1-7「4. 8崩壊形」)

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5. 11 R C柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力 $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Qcu)$ (はり降伏型)
 $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Qgu) \cdot D/Db$ (柱降伏型)
 ここに、 α : 応力割増し係数で 1. 1とする
柱はり接合部のせん断強度 $V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$

U-5. 11. 1 R C柱はり接合部 (はり降伏型)

gbL, gbR : 左右のはり幅 (cm)
Mb, Mb' : 左右のはり端モーメント (kN・m)
lb, lb' : 左右のはりのスパン長さ (cm)
L, L' : 左右のはりの内り長さ (cm)
hc, hc' : 上下の階高 (cm)
Tu, Tu' : 左右のはり端に生ずる引張力 (kN)
Qcu : 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値 (kN)
Qdju : 柱はり接合部の設計用せん断力 (kN)
cB, cD : 柱はり接合部の柱断面寸法 (cm)
 κ : 柱はり接合部の形状による係数
 Φ : 直交はりの有無による補正係数
Fj : 柱はり接合部のせん断強度の基準値 (N/mm2)
bj : 柱はり接合部の有効幅 (cm)
Dj : 柱せい (cm)
Vju : 柱はり接合部のせん断強度 (kN)
種別 : 判定結果による種別。 (柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
 上段:直接入力、下段: (計算結果)として表記します)

Y2 (正加力) -- R Cはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	510. 4	594. 7	OK	FA
			50. 0	577. 7	600. 0	485. 0	280. 0	1051. 1				
			80. 0	110. 0	0. 40	0. 85	8. 04	65. 0	82. 5	1465. 2		
	X2	Fc27	50. 0	642. 8	600. 0	485. 0	0. 0	1169. 6	1255. 7	1446. 8	OK	FA
			50. 0	770. 2	600. 0	480. 0	280. 0	1401. 4				
			80. 0	120. 0	0. 70	0. 85	8. 04	65. 0	120. 0	3729. 5		
	X3	Fc27	50. 0	835. 3	600. 0	480. 0	0. 0	1519. 9	1433. 5	1636. 6	OK	FA
			50. 0	770. 2	600. 0	480. 0	280. 0	1401. 4				
			80. 0	120. 0	0. 70	0. 85	8. 04	65. 0	120. 0	3729. 5		
	X4	Fc27	50. 0	835. 3	600. 0	480. 0	0. 0	1519. 9	1433. 5	1636. 6	OK	FA
			50. 0	770. 2	600. 0	480. 0	280. 0	1401. 4				
			80. 0	120. 0	0. 70	0. 85	8. 04	65. 0	120. 0	3729. 5		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X5	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1256.3	1446.2	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	568.0	661.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
15F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	255.2	875.4	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	627.8	2137.5	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	628.1	2137.1	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	284.0	974.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
14F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	425.4	1459.1	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	969.9	3302.8	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	970.2	3302.4	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	454.1	1557.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	425.4	1459.1	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	969.9	3302.8	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	970.2	3302.4	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	454.1	1557.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	421.6	1463.2	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	285.0	1751.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X2	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	961.3	3312.2	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	285.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1051.2	3598.7	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	285.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1051.2	3598.7	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	285.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	961.6	3311.9	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	285.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	450.1	1562.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0	677.0	2042.4	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1618.2	600.0	485.0	285.0	2652.2	1511.4	4506.4	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X3	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	285.0	3074.5	1637.7	4832.0	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	285.0	3074.5	1637.7	4832.0	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	285.0	3074.5	1511.9	4505.9	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X6	Fc30	60.0	1618.2	600.0	485.0	285.0	2652.2	708.6	2137.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
10F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	683.0	2035.8	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2	1524.9	4491.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X3	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1525.4	4491.0	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X6	Fc30	60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2	714.9	2131.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
9F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	683.0	2035.8	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2	1524.9	4491.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X3	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X5	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1525.4	4491.0	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X6	Fc30	60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2	714.9	2131.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
8F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	920.2	2703.9	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X3	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X6	Fc30	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	952.5	2798.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
7F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	920.2	2703.9	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X3	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X4	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X5	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X6	Fc30	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	952.5	2798.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	920.2	2703.9	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	952.5	2798.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	920.2	2703.9	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X2	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	952.5	2798.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	920.2	2703.9	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	952.5	2798.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	920.2	2703.9	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	952.5	2798.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	760.6	2879.4	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	397.5	3378.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	1555.8	5851.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1556.1	5850.8	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	787.3	2980.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	510.4	594.7	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	1255.7	1446.8	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X3	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1433.5	1636.6	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X4	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1433.5	1636.6	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X5	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1256.3	1446.2	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	568.0	661.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
15F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	255.2	875.4	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	627.8	2137.5	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	628.1	2137.1	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	284.0	974.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
14F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	425.4	1459.1	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	969.9	3302.8	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	970.2	3302.4	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X6	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	454.1	1557.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	425.4	1459.1	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	969.9	3302.8	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	970.2	3302.4	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	454.1	1557.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	421.6	1463.2	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	285.0	1751.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	961.3	3312.2	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	285.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1051.2	3598.7	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	285.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	1051.2	3598.7	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	480.0	285.0	2102.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6	961.6	3311.9	OK	FA
			60.0	962.8	600.0	485.0	285.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3	450.1	1562.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0	677.0	2042.4	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1618.2	600.0	485.0	285.0	2652.2	1511.4	4506.4	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X3	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	285.0	3074.5	1637.7	4832.0	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	285.0	3074.5	1637.7	4832.0	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	285.0	3074.5	1511.9	4505.9	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X6	Fc30	60.0	1618.2	600.0	485.0	285.0	2652.2	708.6	2137.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
10F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	683.0	2035.8	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2	1524.9	4491.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X3	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1525.4	4491.0	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X6	Fc30	60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2	714.9	2131.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
9F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	683.0	2035.8	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2	1524.9	4491.6	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X3	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1525.4	4491.0	OK	FA
			60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X6	Fc30	60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2	714.9	2131.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
8F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	920.2	2703.9	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X3	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X6	Fc30	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	952.5	2798.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
7F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	920.2	2703.9	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X3	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X4	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X5	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X6	Fc30	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	952.5	2798.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	920.2	2703.9	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	952.5	2798.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	920.2	2703.9	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	952.5	2798.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	920.2	2703.9	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	952.5	2798.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	920.2	2703.9	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	952.5	2798.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	760.6	2879.4	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	397.5	3378.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	1555.8	5851.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1556.1	5850.8	OK	FA
			65.0	2082.7	600.0	485.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8	787.3	2980.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	568.0	661.7	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	1256.3	1446.2	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X3	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1433.5	1636.6	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X4	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1433.5	1636.6	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X5	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1255.7	1446.8	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	510.4	594.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
15F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	284.0	974.1	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	628.1	2137.1	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
15F	X4	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	627.8	2137.5	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	255.2	875.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
14F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	454.1	1557.7	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	970.2	3302.4		
	X2	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	969.9	3302.8		
	X5	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	425.4	1459.1		
	X6	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0			OK	FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	454.1	1557.7		
	X1	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3			OK	FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	970.2	3302.4		
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X2	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	969.9	3302.8		
	X5	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	425.4	1459.1		
	X6	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0			OK	FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	450.1	1562.2		
12F	X1	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	285.0	1870.3			OK	FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	961.6	3311.9		
	X2	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	285.0	2220.6			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1051.2	3598.7		
	X3	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	285.0	2220.6			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1051.2	3598.7		
	X4	Fc27	60.0	1220.4	600.0	480.0	285.0	2220.6			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	961.3	3312.2		
	X5	Fc27	60.0	1027.9	600.0	485.0	285.0	1870.3			OK	FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
			60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	421.6	1463.2		
	X6	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0			OK	FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0	708.6	2137.9	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1545.9	600.0	485.0	285.0	2533.7	1511.9	4505.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X3	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	285.0	2956.0	1637.7	4832.0	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	285.0	2956.0	1637.7	4832.0	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	285.0	2956.0	1511.4	4506.4	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X6	Fc30	60.0	1545.9	600.0	485.0	285.0	2533.7	677.0	2042.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
10F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	714.9	2131.0	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7	1525.4	4491.0	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X3	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1524.9	4491.6	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X6	Fc30	60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7	683.0	2035.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
9F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	714.9	2131.0	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7	1525.4	4491.0	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X3	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1524.9	4491.6	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X6	Fc30	60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7	683.0	2035.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
8F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	952.5	2798.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X3	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X4	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X6	Fc30	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	920.2	2703.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
7F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	952.5	2798.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	1882.6	5491.7		
	X2	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8			OK	FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1		
	X3	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8			OK	FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1		
	X4	Fc30	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8			OK	FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1882.3	5492.0		
	X5	Fc30	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8			OK	FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	920.2	2703.9		
	X6	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0			OK	FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	952.5	2798.7		
	X1	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8			OK	FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	1882.6	5491.7		
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X2	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8			OK	FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8			OK	FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8			OK	FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1882.3	5492.0		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8			OK	FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	920.2	2703.9		
	X6	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0			OK	FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	952.5	2798.7		
5F	X1	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8			OK	FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	1882.6	5491.7		
	X2	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8			OK	FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1		
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8			OK	FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1		
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8			OK	FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1882.3	5492.0		
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8			OK	FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
			65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	920.2	2703.9		
	X6	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0			OK	FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	952.5	2798.7		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	952.5	2798.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	920.2	2703.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	952.5	2798.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	920.2	2703.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	787.3	2980.4	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	397.5	3496.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	1556.1	5850.8	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1555.8	5851.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	397.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	760.6	2879.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	568.0	661.7	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	1256.3	1446.2	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X3	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1433.5	1636.6	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X4	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1433.5	1636.6	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X5	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1255.7	1446.8	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5		
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	510.4	594.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		
15F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	284.0	974.1	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	628.1	2137.1	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X3	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X4	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	716.8	2425.1	OK	FA
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X5	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	627.8	2137.5	OK	FA
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9		
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	255.2	875.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1		
14F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	454.1	1557.7	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	970.2	3302.4	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	969.9	3302.8	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	425.4	1459.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	454.1	1557.7	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	970.2	3302.4	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1060.6	3588.4	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	280.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X5	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	969.9	3302.8	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	280.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	425.4	1459.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	450.1	1562.2	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	285.0	1870.3				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
	X2	Fc27	60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	961.6	3311.9	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	285.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X3	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1051.2	3598.7	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	285.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X4	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	1051.2	3598.7	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	480.0	285.0	2220.6				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X5	Fc27	60.0	1155.3	600.0	480.0	280.0	2102.1	961.3	3312.2	OK	FA
			60.0	1027.9	600.0	485.0	285.0	1870.3				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8		
	X6	Fc27	60.0	962.8	600.0	485.0	280.0	1751.8	421.6	1463.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3		
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0	708.6	2137.9	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1545.9	600.0	485.0	285.0	2533.7	1511.9	4505.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X3	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	285.0	2956.0	1637.7	4832.0	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	285.0	2956.0	1637.7	4832.0	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	285.0	2956.0	1511.4	4506.4	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X6	Fc30	60.0	1545.9	600.0	485.0	285.0	2533.7	677.0	2042.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
10F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	714.9	2131.0	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
	X2	Fc30	60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7	1525.4	4491.0	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X3	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1524.9	4491.6	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X6	Fc30	60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7	683.0	2035.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
9F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	714.9	2131.0	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X2	Fc30	60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7	1525.4	4491.0	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X3	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9	OK	FA
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1524.9	4491.6	OK	FA
			60.0	1618.2	600.0	485.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	71.3	120.0	6287.2		
	X6	Fc30	60.0	1545.9	600.0	485.0	280.0	2533.7	683.0	2035.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7		
8F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	952.5	2798.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X3	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X4	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X5	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5		
	X6	Fc30	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	920.2	2703.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
7F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	952.5	2798.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X3	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X4	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X5	Fc30	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1		
	X6	Fc30	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	920.2	2703.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	952.5	2798.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	920.2	2703.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	952.5	2798.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1		
	X6	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	920.2	2703.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	952.5	2798.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	920.2	2703.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	952.5	2798.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
	X2	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	1882.6	5491.7	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1882.3	5492.0	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	280.0	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	920.2	2703.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	787.3	2980.4	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	397.5	3496.8				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X2	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	1556.1	5850.8	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1564.0	5842.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1555.8	5851.1	OK	FA
			65.0	2155.8	600.0	485.0	397.5	3496.8				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	65.0	2082.7	600.0	485.0	280.0	3378.3	760.6	2879.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9		

U-5.11.2 RC柱はり接合部(柱降伏型)

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部の設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	: 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)	

Y2(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1792.9	397.5	230.0	0.0	1993.0	1032.9	464.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		
	X2	Fc36	80.0	6855.0	397.5	230.0	600.0	6944.7	1974.5	2624.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	7020.3	397.5	230.0	600.0	7112.2	2022.2	2687.5	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	7022.5	397.5	230.0	600.0	7114.3	2022.8	2688.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	7171.0	397.5	230.0	600.0	7264.8	2065.6	2745.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	6068.9	397.5	230.0	600.0	6746.3	3496.2	1573.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		

Y3(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1782.0	397.5	230.0	0.0	1981.0	1026.6	461.9	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		
	X2	Fc36	80.0	6854.0	397.5	230.0	600.0	6943.6	1974.2	2623.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	7019.7	397.5	230.0	600.0	7111.5	2022.0	2687.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	7022.2	397.5	230.0	600.0	7114.1	2022.7	2688.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	7171.1	397.5	230.0	600.0	7264.9	2065.6	2745.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	6069.3	397.5	230.0	600.0	6746.7	3496.4	1573.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		

Y2(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6068.9	397.5	230.0	0.0	6746.3	3496.2	1573.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		
	X2	Fc36	80.0	-7171.0	397.5	230.0	600.0	7264.8	2065.6	2745.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	-7022.5	397.5	230.0	600.0	7114.3	2022.8	2688.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	-7020.4	397.5	230.0	600.0	7112.2	2022.2	2687.5	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	-6855.0	397.5	230.0	600.0	6944.7	1974.5	2624.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	-1792.9	397.5	230.0	600.0	1993.0	1032.8	464.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		

Y3(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6069.3	397.5	230.0	0.0	6746.7	3496.4	1573.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		
	X2	Fc36	80.0	-7171.1	397.5	230.0	600.0	7265.0	2065.6	2745.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	-7022.2	397.5	230.0	600.0	7114.1	2022.7	2688.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	-7019.7	397.5	230.0	600.0	7111.5	2022.0	2687.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	-6854.0	397.5	230.0	600.0	6943.6	1974.2	2623.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.48			
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	-1782.1	397.5	230.0	600.0	1981.0	1026.6	461.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44			
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		

U-5.12 SRC柱はり接合部せん断耐力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.13 必要せん断補強筋比

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.14 鉄骨柱脚部分の検討

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW. X方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW. Y方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。

■建物基本入力データ

エラー メッセージ : 0
警告 メッセージ : 0
注意 メッセージ : 3

■保有水平耐力計算

エラー メッセージ : 0
警告 メッセージ : 0
注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X1-X2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X2-X3]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X3-X4]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X4-X5]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X5-X6]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X1-X2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X2-X3]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X3-X4]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X4-X5]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X5-X6]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2013/07/31 17:54