BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略　称：S
日　付：2013/10/18
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.0
データベース番号：6.5.0.0

会員番号：BUSk00042
シリアルNo：K48033

計算開始時間 2014/01/20 16:57 （株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置 ―― Ⅲ－ 16
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 28
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 28
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 38
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 38
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 40
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 41

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 42

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 42
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 42
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 42
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 42
I-2.2　材料定数 ―― Ⅲ－ 42
I-2.3　材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 42
I-2.3.1　コンクリート ―― Ⅲ－ 42
I-2.3.2　鉄筋 ―― Ⅲ－ 42
I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 ―― Ⅲ－ 42
I-2.3.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 43
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 43

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 44

I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 44
I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 44
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 44
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 44
I-3.8　特殊荷重 ―― Ⅲ－ 45

I-3.8.1　特殊荷重配置図 ―― Ⅲ－ 45
I-3.8.4　特殊スラブ荷重 ―― Ⅲ－ 56

I-4　モデル化 ―― Ⅲ－ 59

I-4.1　モデル化条件 ―― Ⅲ－ 59
I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算） ―― Ⅲ－ 60
I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平） ―― Ⅲ－ 60
I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局） ―― Ⅲ－ 69

I-5　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 79

I-5.1　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 79
I-5.1.1　共通断面特性 ―― Ⅲ－ 79
I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積 ―― Ⅲ－ 80

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 80

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 80
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 80
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 80

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 80

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 80
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 80
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 81
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 81
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 81
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 81
I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率 ―― Ⅲ－ 82
I-7.3.7　鉄筋径（算定計算） ―― Ⅲ－ 82

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 82

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 82
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 82
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 83
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 83
I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算 ―― Ⅲ－ 83
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 83
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 84

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 85

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 85

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 85
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 85
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 94
A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 100
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 100

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）　Ⅲ－ 112
A-1.3 層せん断力　Ⅲ－ 124
A-1.3.1　地震力　Ⅲ－ 124
A-1.4 剛度増大率　Ⅲ－ 130
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率　Ⅲ－ 130
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率　Ⅲ－ 139
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積　Ⅲ－ 151
A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積　Ⅲ－ 151

A-2. 応力計算結果　Ⅲ－ 160

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性　Ⅲ－ 160
A-2.2　部材応力図　Ⅲ－ 165
A-2.3 部材応力表　Ⅲ－ 192
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力　Ⅲ－ 229
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　Ⅲ－ 229
A-2.4.2 長期柱軸力表　Ⅲ－ 242

A-3. 応力計算結果のまとめ　Ⅲ－ 244

A-3.2　水平力分担　Ⅲ－ 244
A-3.2.1　地震力の水平力分担　Ⅲ－ 244
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合　Ⅲ－ 288
A-3.4 基礎計算用軸力一覧　Ⅲ－ 309
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧　Ⅲ－ 309
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表　Ⅲ－ 311
A-3.6　剛性率　Ⅲ－ 312
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)　Ⅲ－ 312
A-3.7　偏心率　Ⅲ－ 313
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)　Ⅲ－ 313
A-3.8　重心・剛心図　Ⅲ－ 314
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）　Ⅲ－ 314

A-4. 断面計算結果　Ⅲ－ 325

A-4.1　応力の割増　Ⅲ－ 325
A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率　Ⅲ－ 325
A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図　Ⅲ－ 326
A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表　Ⅲ－ 335
A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認　Ⅲ－ 344
A-4.5　Ｓの断面計算　Ⅲ－ 348
A-4.5.1　Ｓはりの断面計算　Ⅲ－ 348
A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算　Ⅲ－ 359
A-4.8　断面計算結果一覧　Ⅲ－ 370
A-4.8.1 断面検定比図　Ⅲ－ 370
A-4.8.2　はり断面計算結果　Ⅲ－ 399
A-4.8.3　柱断面計算結果　Ⅲ－ 419

§３. 保有水平耐力計算結果　Ⅲ－ 424

U-1 長期荷重時応力・層せん断力　Ⅲ－ 424

U-1.3　層せん断力 ―― **Ⅲ－ 424**
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 424
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 424

U-3　Ds算定時計算結果 ―― **Ⅲ－ 426**

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 426**
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 426
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 428**
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 428
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 447
U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 466**
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 466
U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 485**
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 504**
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 504

U-4　保有水平耐力計算結果 ―― **Ⅲ－ 523**

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 523**
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 523
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 525**
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 525
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 544
U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 563**
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 582**
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 582

U-5　必要保有水平力と判定 ―― **Ⅲ－ 600**

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク ―― **Ⅲ－ 600**
U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別） ―― Ⅲ－ 600
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 649
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 673
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― **Ⅲ－ 707**
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 707
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛） ―― **Ⅲ－ 712**
U-5.4　ランク別のDs算定時負担せん断力 ―― **Ⅲ－ 726**
U-5.4.1 部材種別図 ―― Ⅲ－ 726
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 744
U-5.5　水平せん断力係数 ―― **Ⅲ－ 752**
U-5.6　構造特性係数 ―― **Ⅲ－ 766**
U-5.7　必要保有水平耐力 ―― **Ⅲ－ 769**
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― **Ⅲ－ 770**
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 770
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 777
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 778
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 778
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 780

****** メッセージ一覧 ****** ―― **Ⅲ－ 781**

プリチェックメッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 781**

準備計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 781
応力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 781
断面計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 781
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 781
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 781

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑ 保有水平耐力計算
- ☐ 許容応力度等計算
- ☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄骨造	
階数	地下　0階　地上　11階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	44.000 m		建物高さ	44.000 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造 主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 :	0.000 m		Y方向 :	0.000 m
構造 塔状比	X方向 : 検討しない			Y方向 : 検討しない	
構造 骨組形式	X方向 :			Y方向 :	
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	2 スパン
階　数	地　上	11 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		44.000 m
軒の高さ		44.000 m
地面から地上１階床までの高さ		0.0 cm
パラペットの高さ		0.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-150.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
11F	400.0	400.0
10F	400.0	402.5
9F	400.0	400.0
8F	400.0	400.0
7F	400.0	405.0
6F	400.0	400.0
5F	400.0	400.0
4F	400.0	400.0
3F	400.0	400.0
2F	400.0	400.0
1F	400.0	452.5

層名	標準はりせい (cm)
12F	60.0
11F	60.0
10F	65.0
9F	65.0
8F	65.0
7F	75.0
6F	75.0
5F	75.0
4F	75.0
3F	75.0
2F	75.0
1F	180.0

層名	標準レベル (cm)
12F	-3.0
11F	-3.0
10F	-3.0
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720.0	720.0	0.0	A	1800.0	1800.0	0.0
2	720.0	720.0	0.0	B	720.0	720.0	0.0
3	720.0	720.0	0.0	C			0.0
4	720.0	720.0	0.0				
5	720.0	720.0	0.0				
6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要


構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	12F


I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う


I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

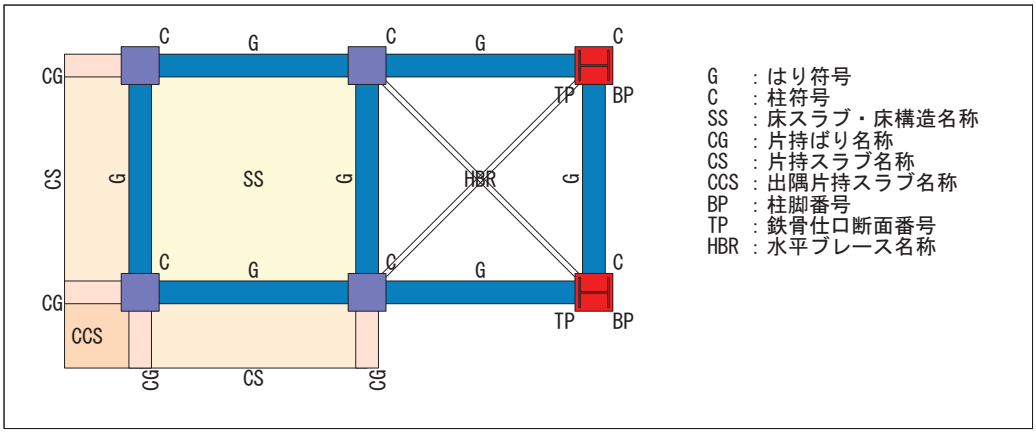


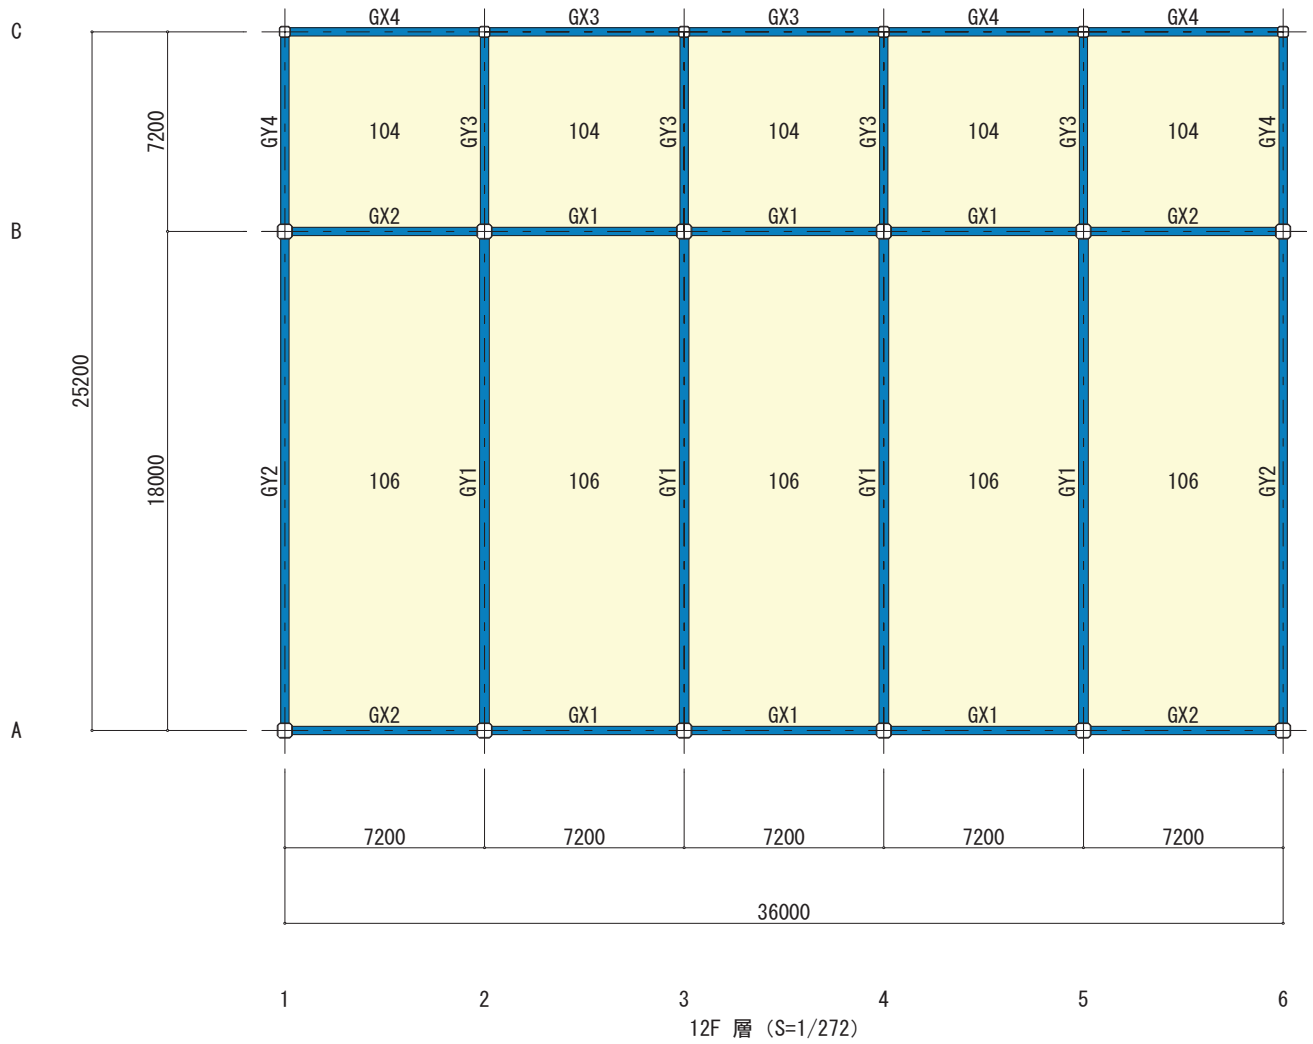
C
B
A
25200
7200
18000
GX4
GX3
GX3
GX4
GX4
GY4
GY3
GY3
GY3
GY3
GY4
104
104
104
104
104
GX2
GX1
GX1
GX1
GX2
GY2
GY1
GY1
GY1
GY1
GY2
106
106
106
106
106
GX2
GX1
GX1
GX1
GX2
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


12F 層 (S=1/272)

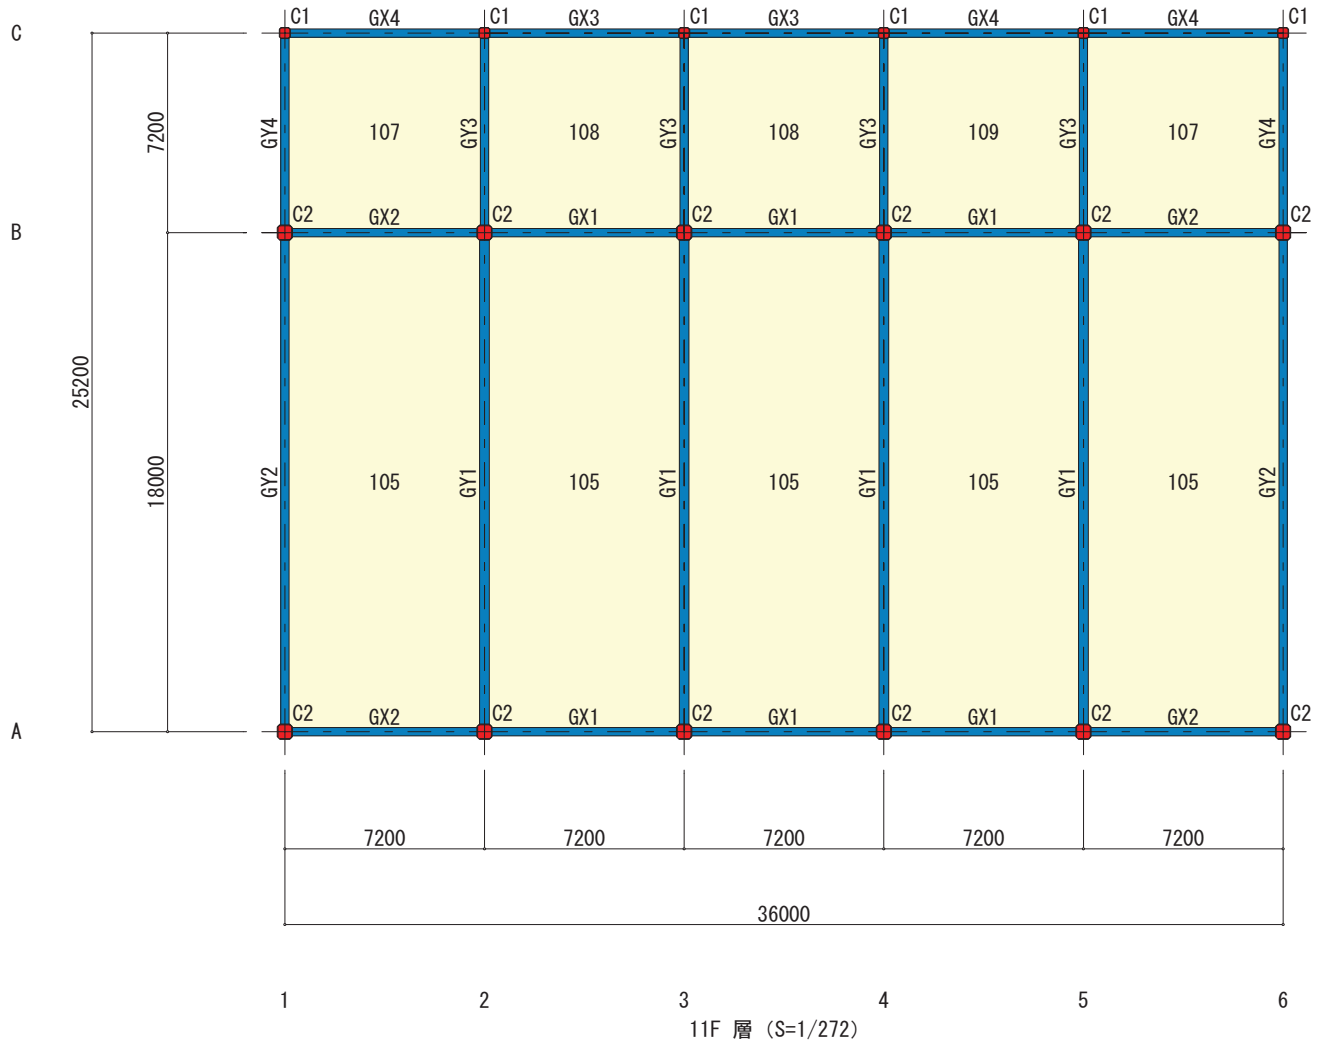
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


11F 層 (S=1/272)

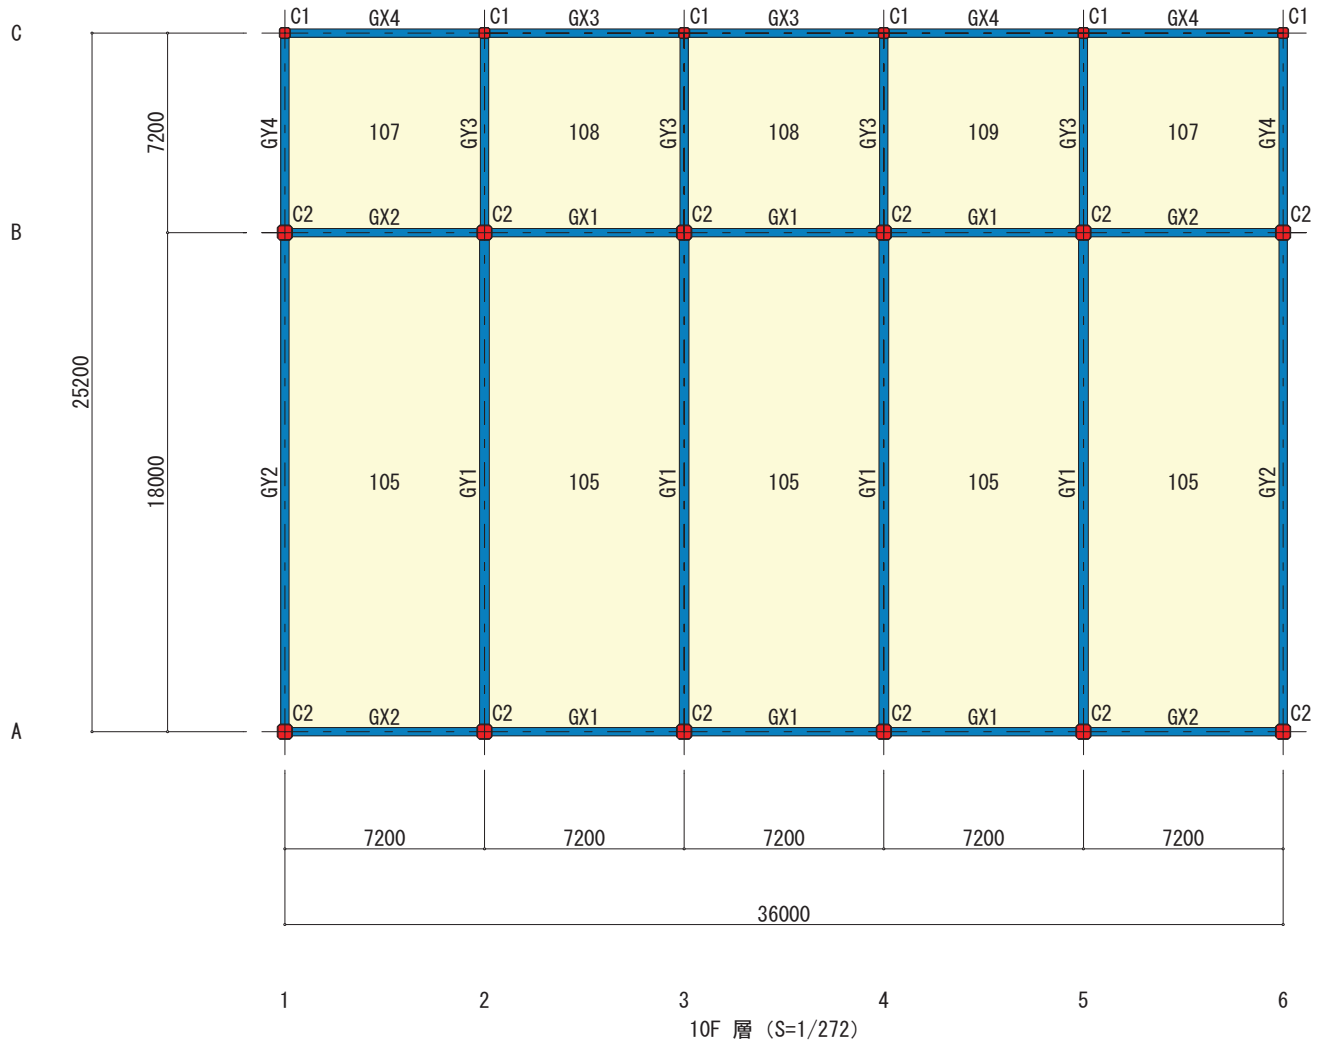
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


10F 層 (S=1/272)

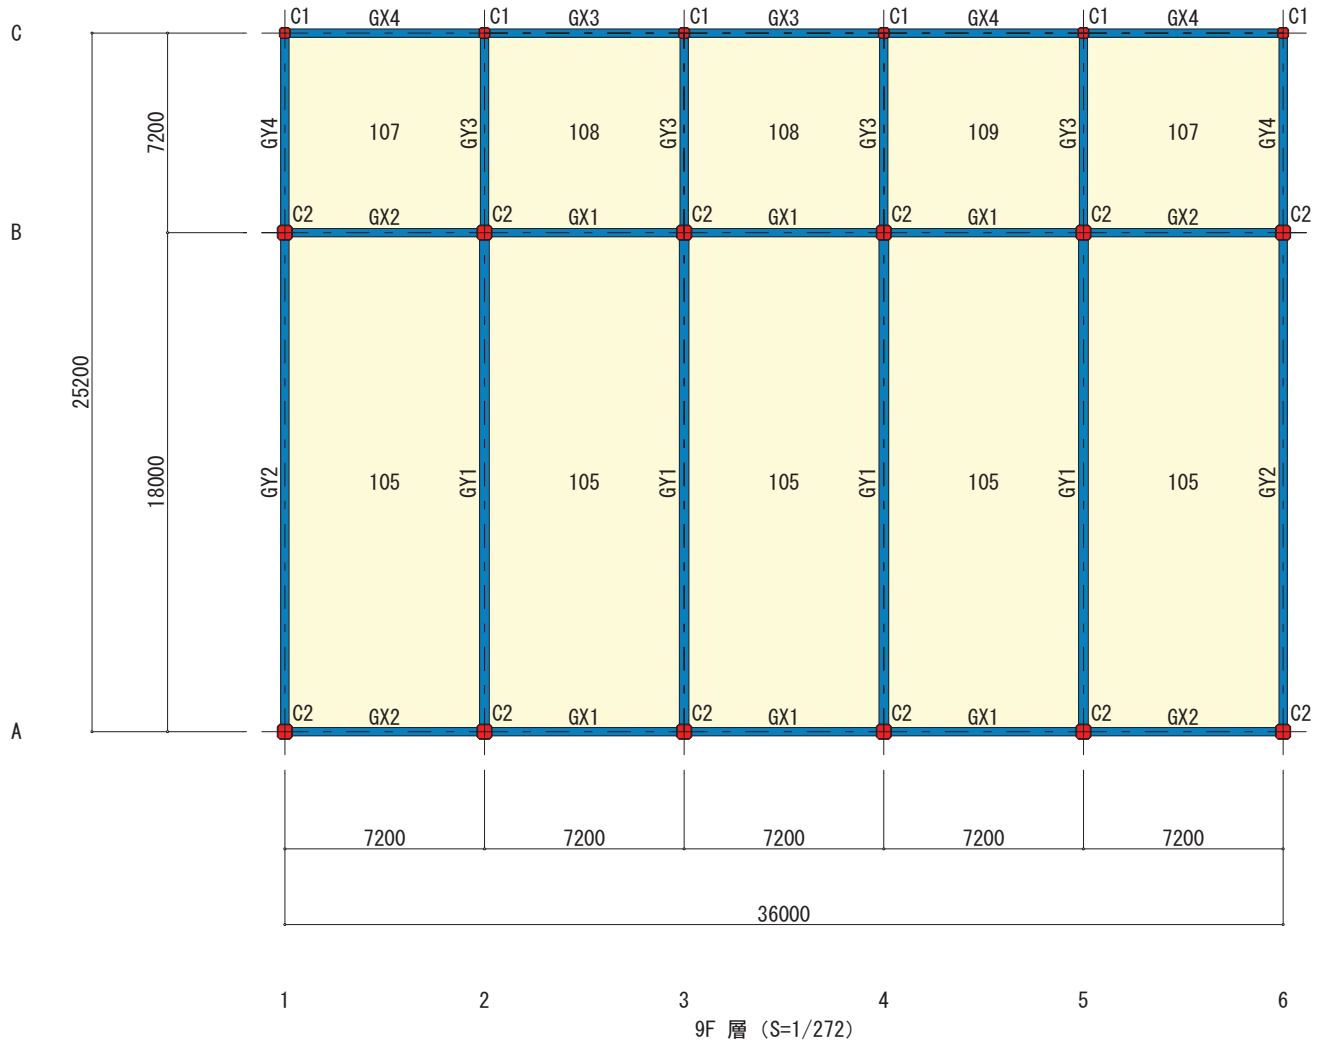
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


9F 層 (S=1/272)

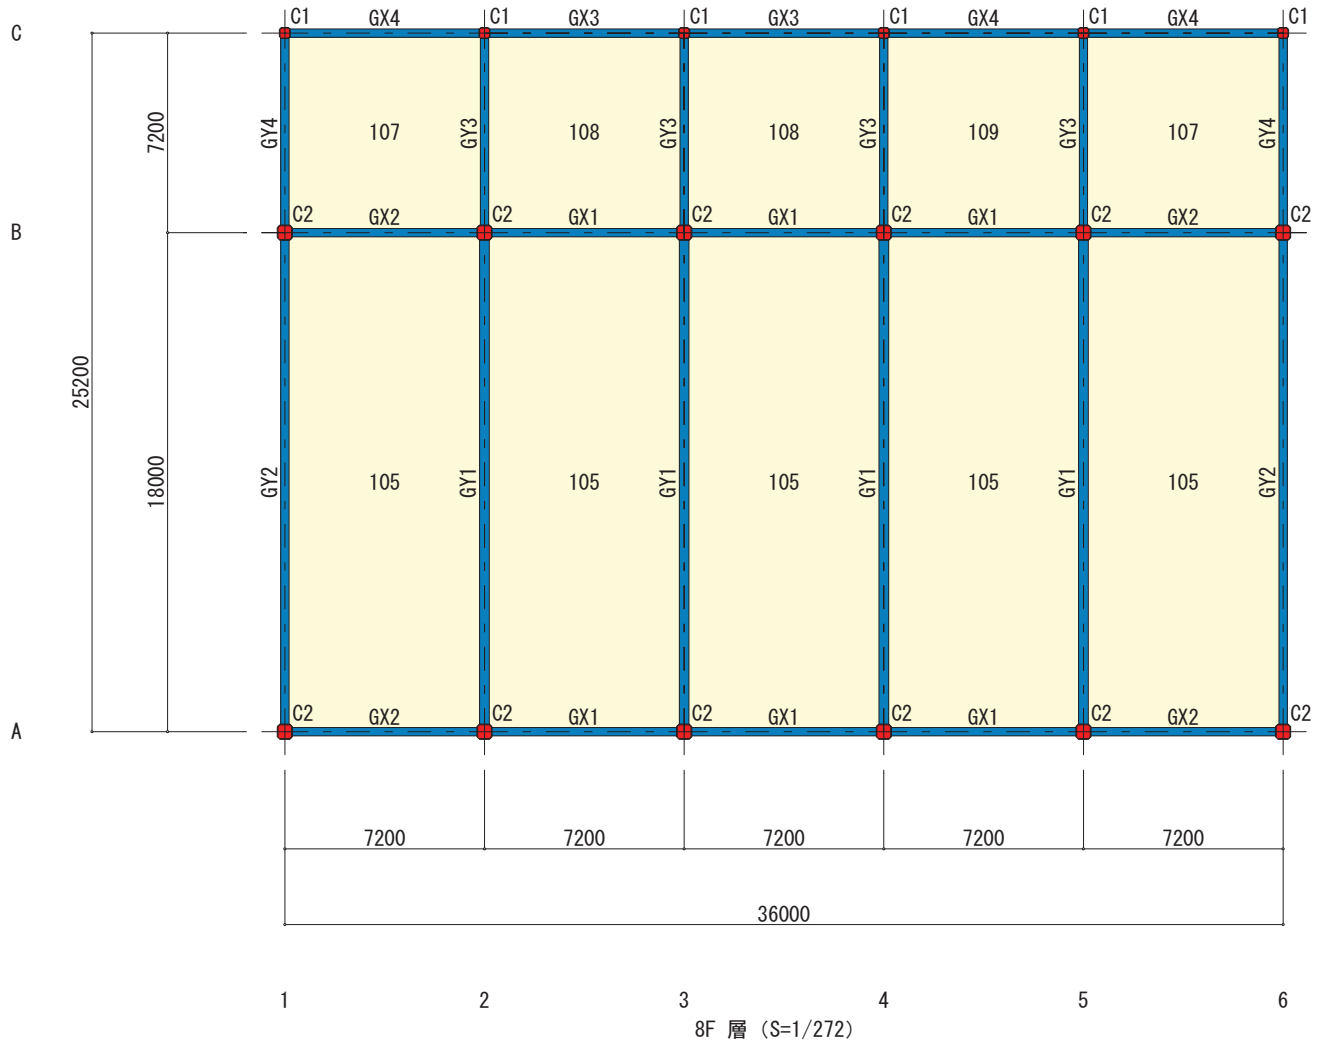
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


8F 層 (S=1/272)

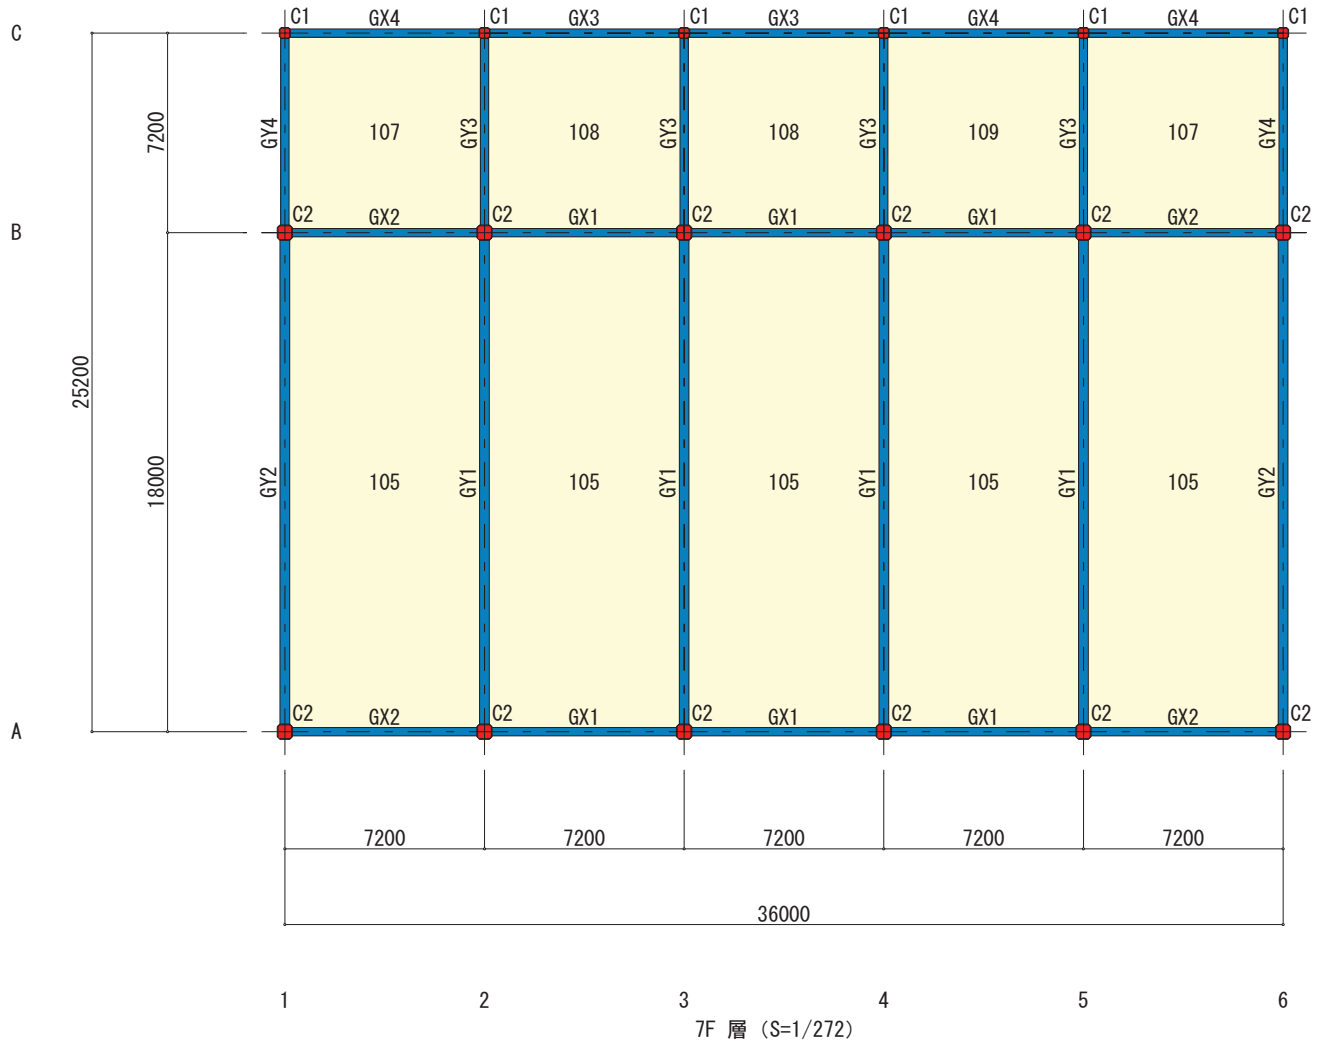
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


7F 層 (S=1/272)

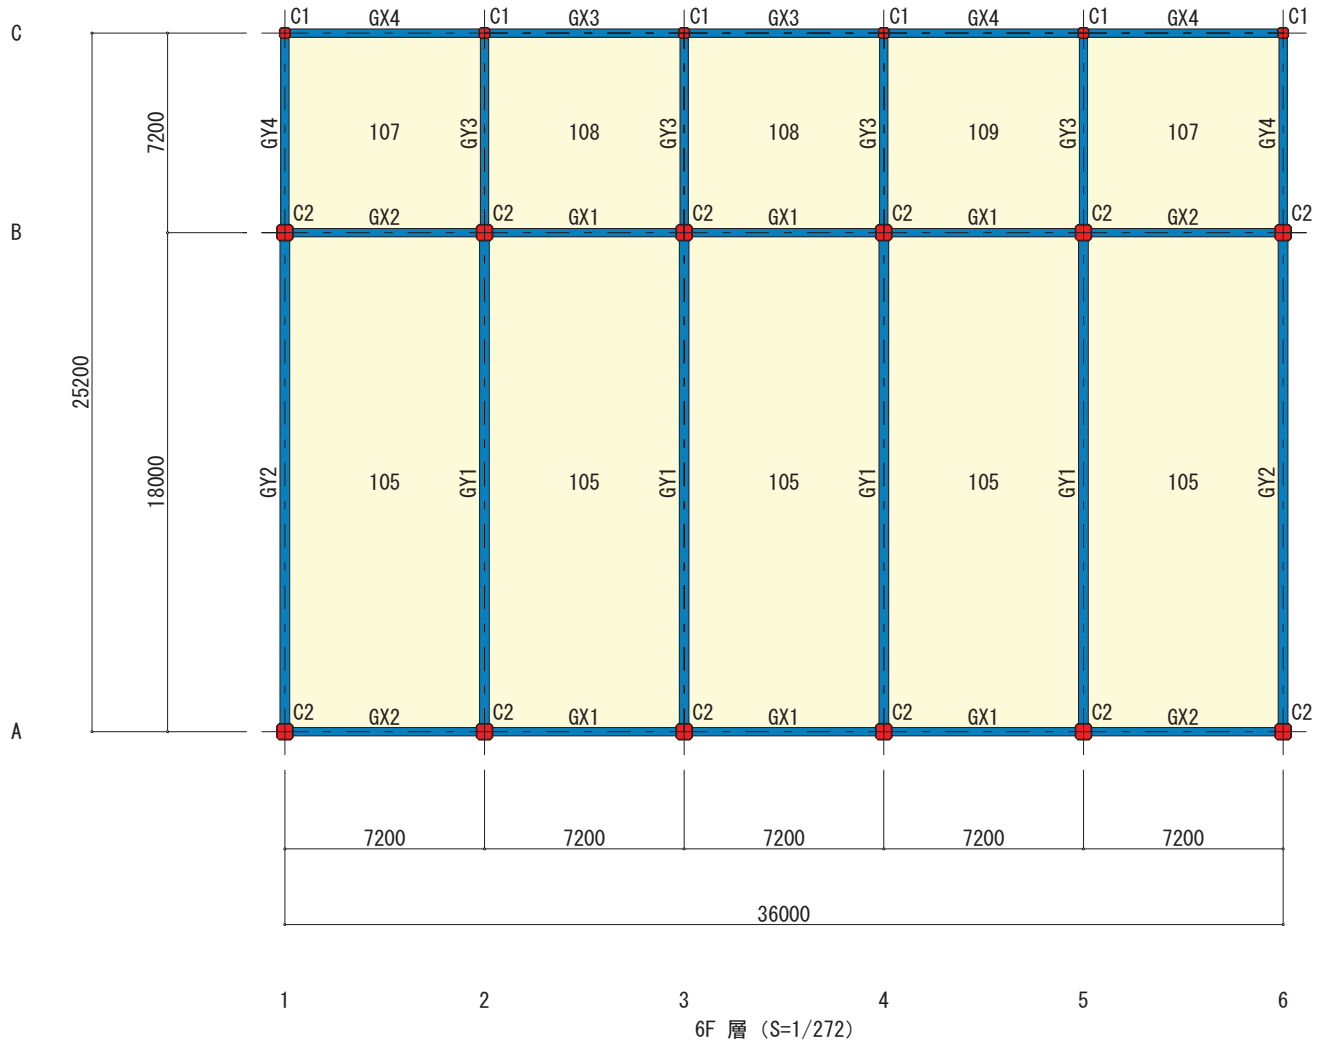
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


6F 層 (S=1/272)

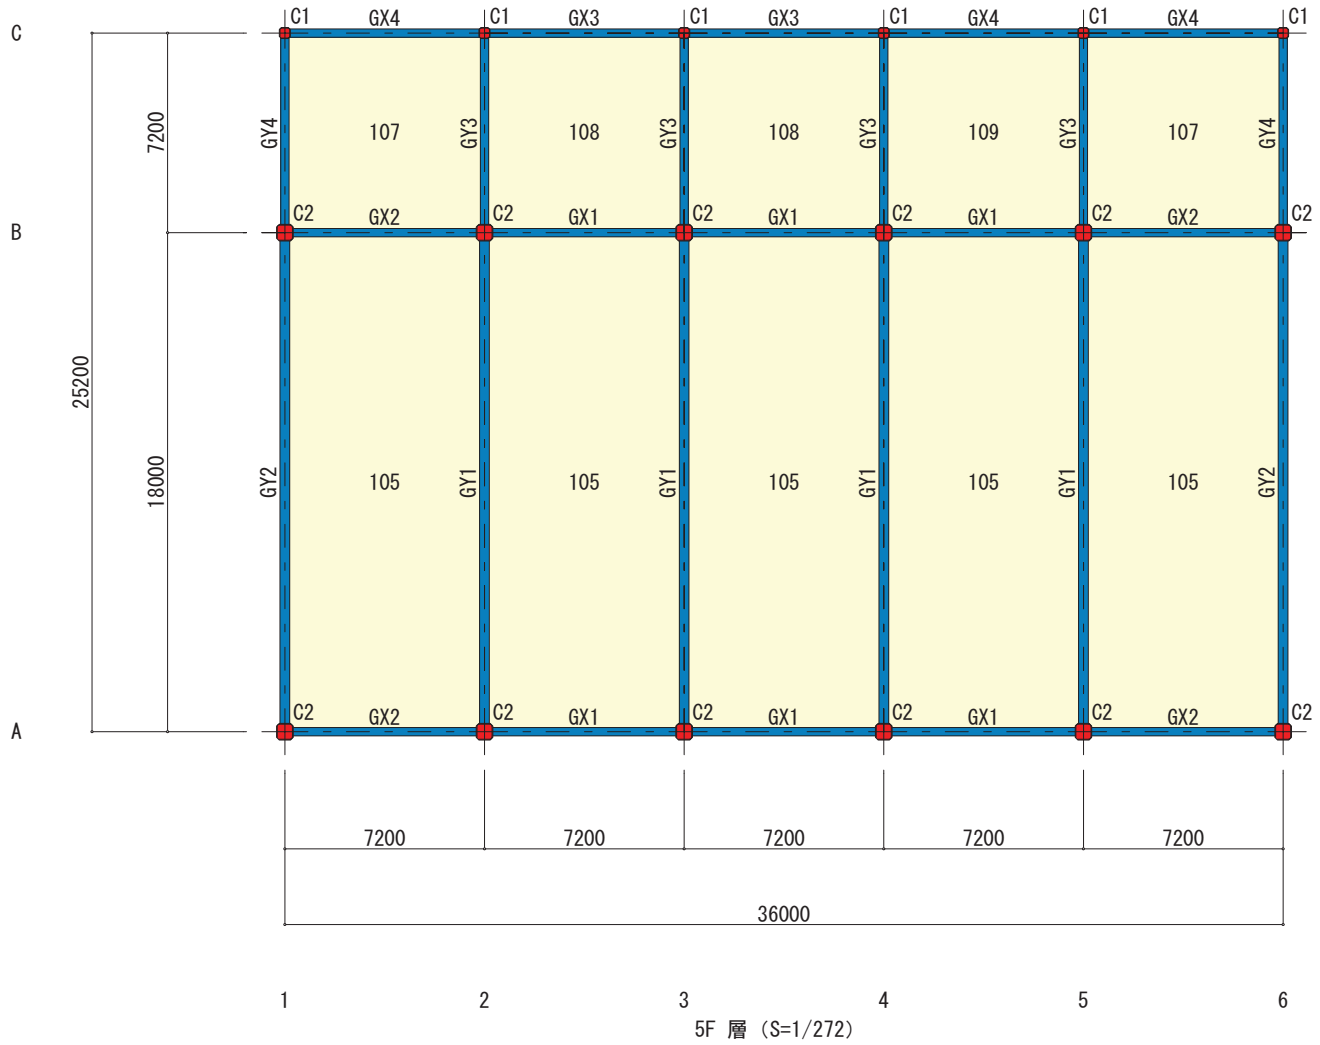
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
GX3
GX4
GX4
C1
GY4
GY3
GY3
GY3
GY3
GY4
107
108
108
109
107
C2
GX2
GX1
GX1
GX1
GX2
GY2
GY1
GY1
GY1
GY1
GY2
105
105
105
105
105
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


5F 層 (S=1/272)

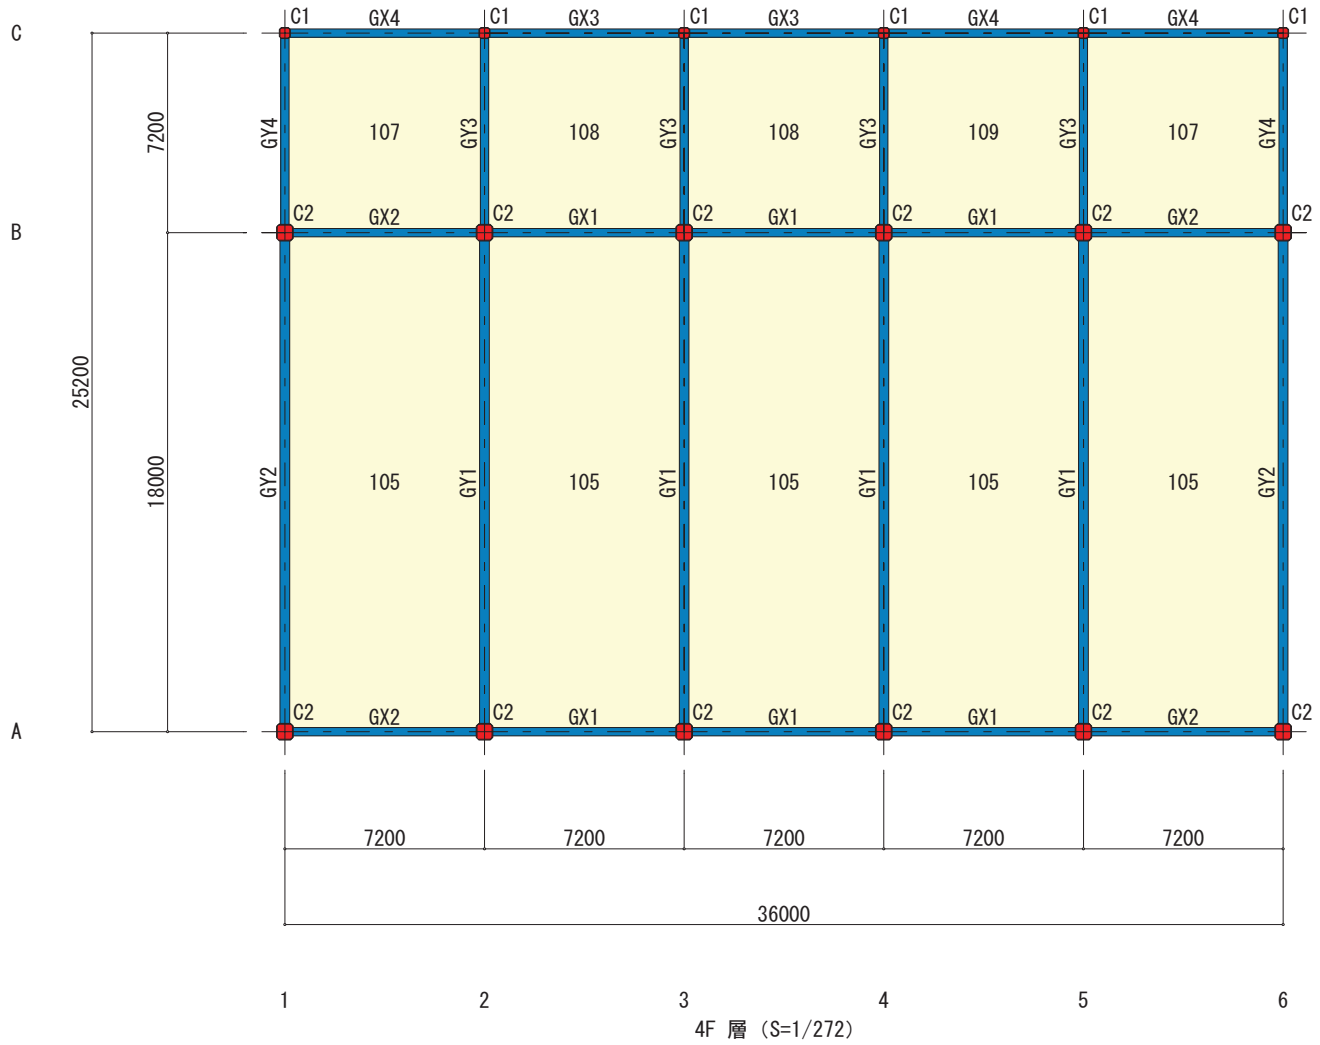
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


4F 層 (S=1/272)

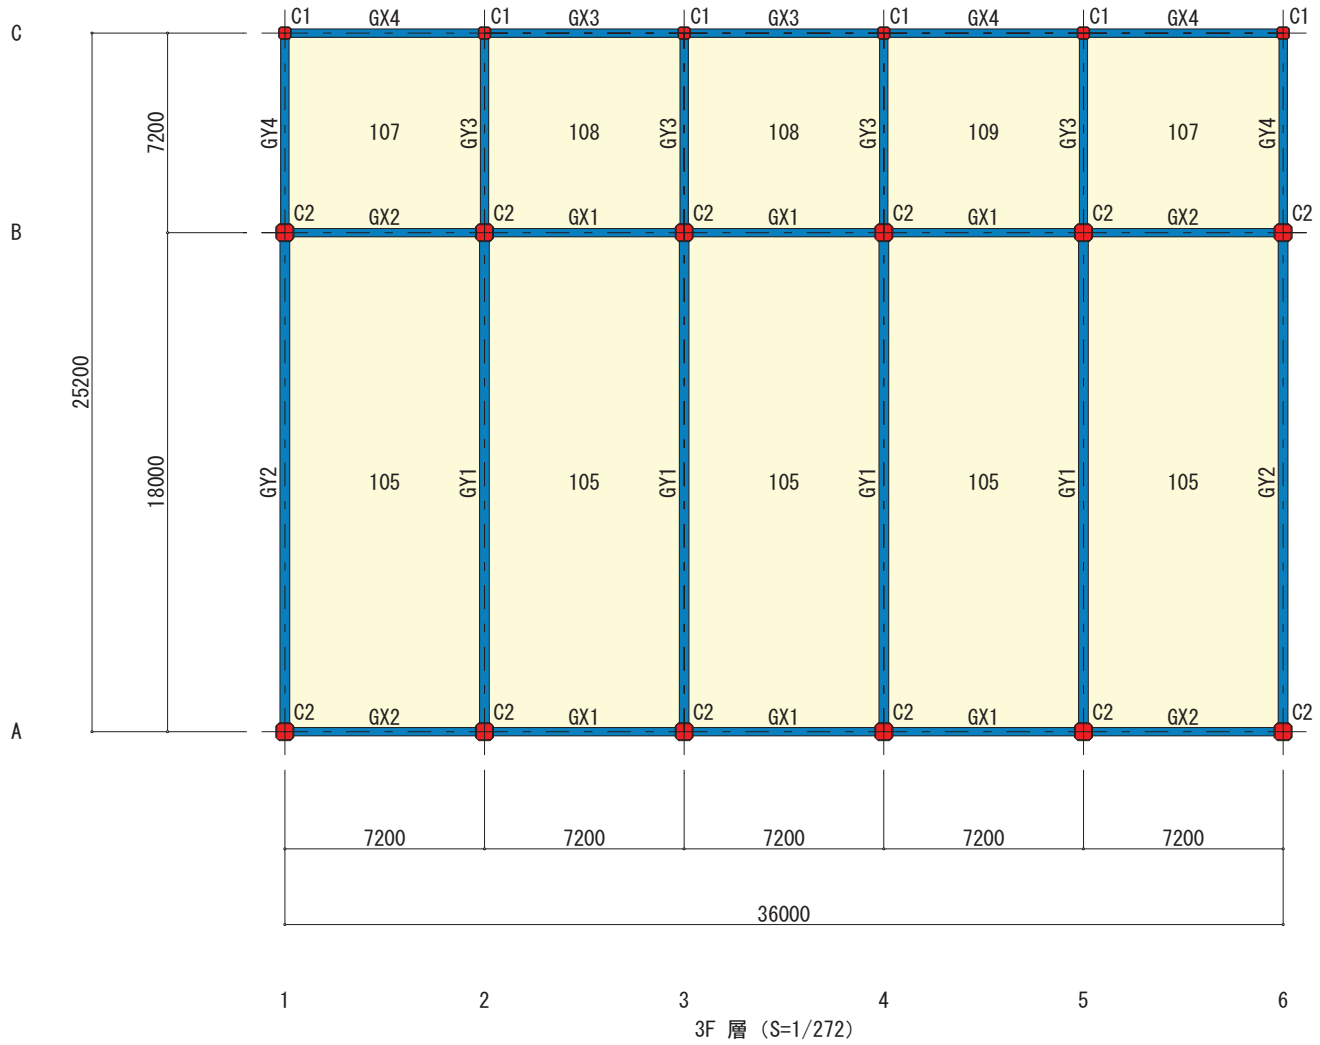
C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
C2
GX2
GX1
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6


3F 層 (S=1/272)

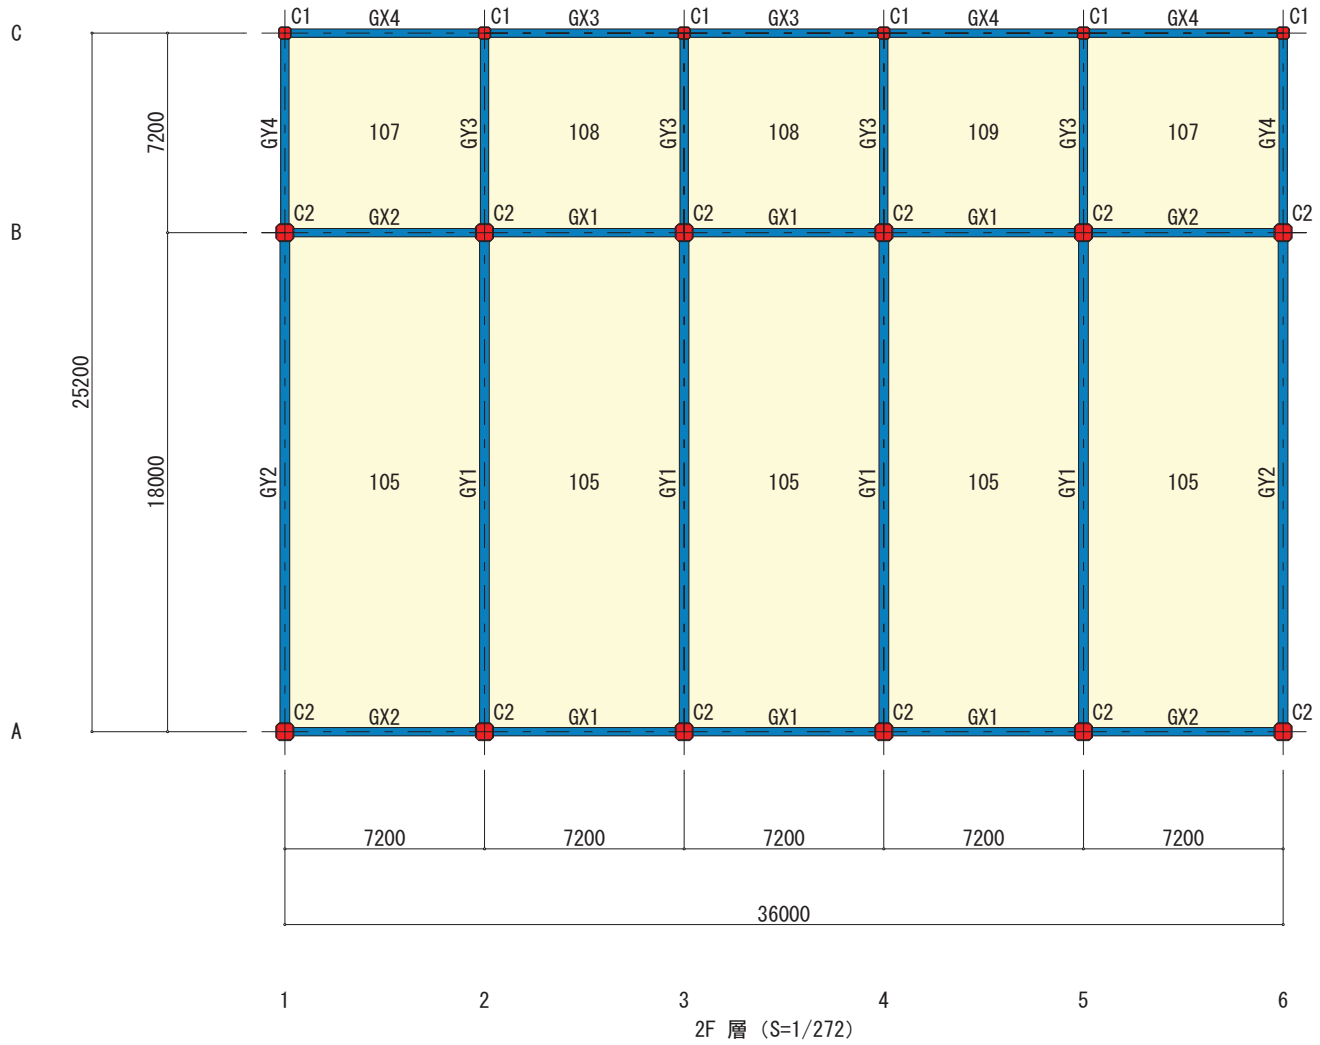

C
B
A
25200
7200
18000
C1
GX4
GX3
GX2
GX1
C2
GY4
GY3
GY2
GY1
107
108
109
105
7200
36000
1
2
3
4
5
6

2F 層 (S=1/272)

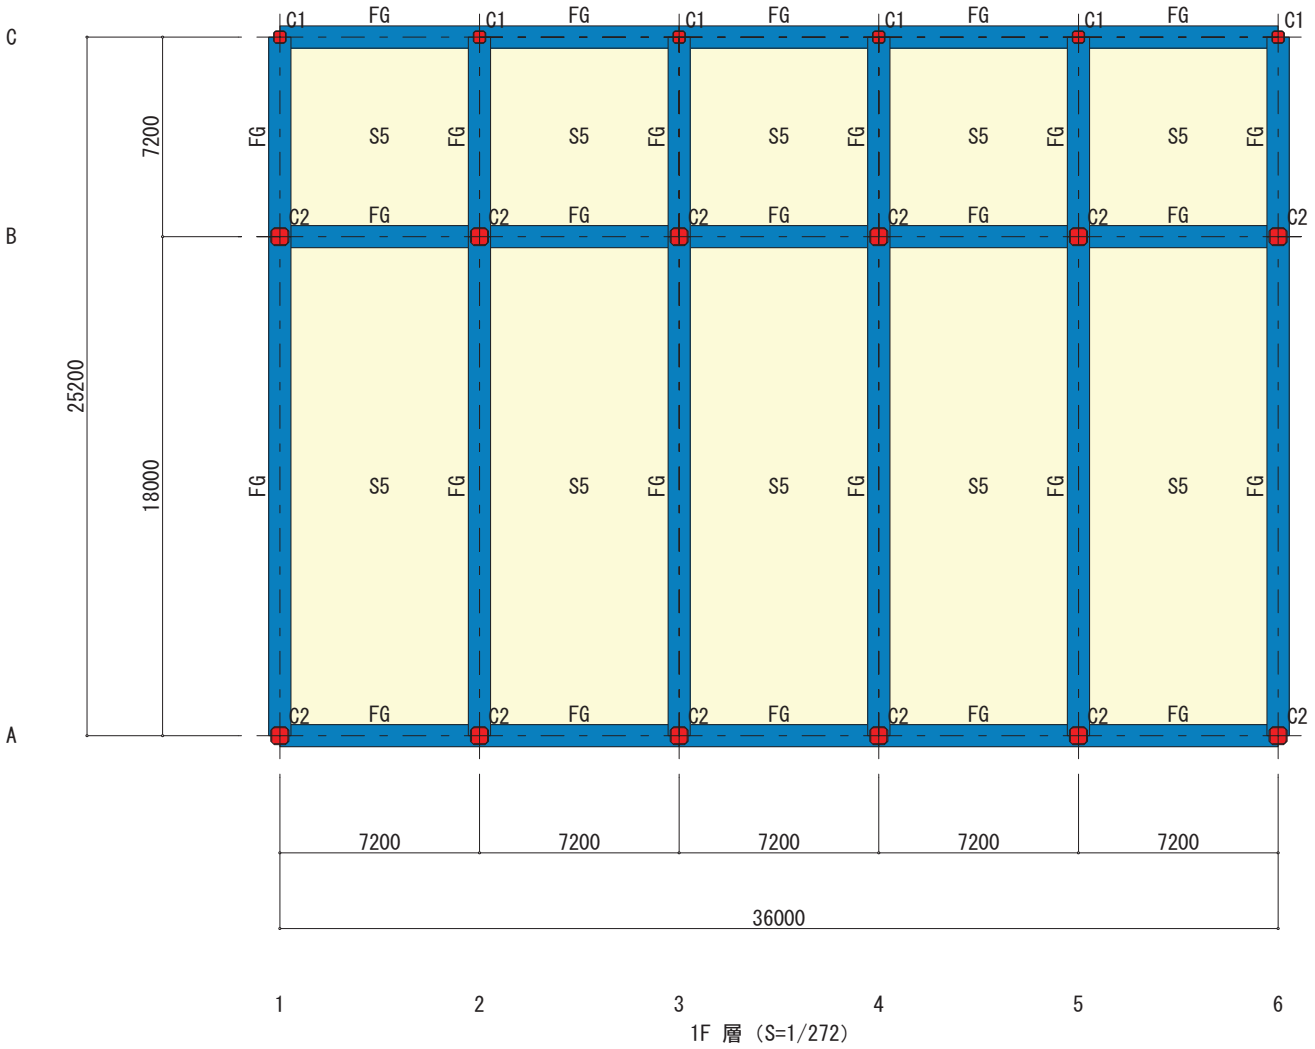


I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置

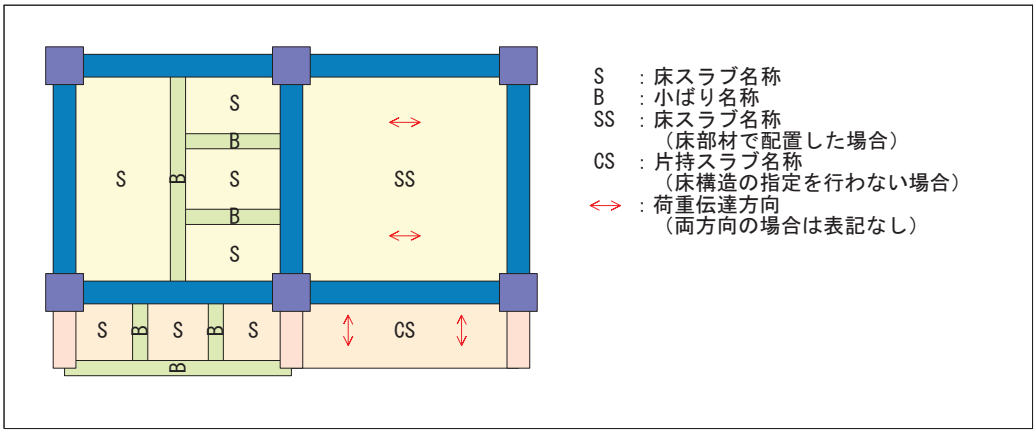


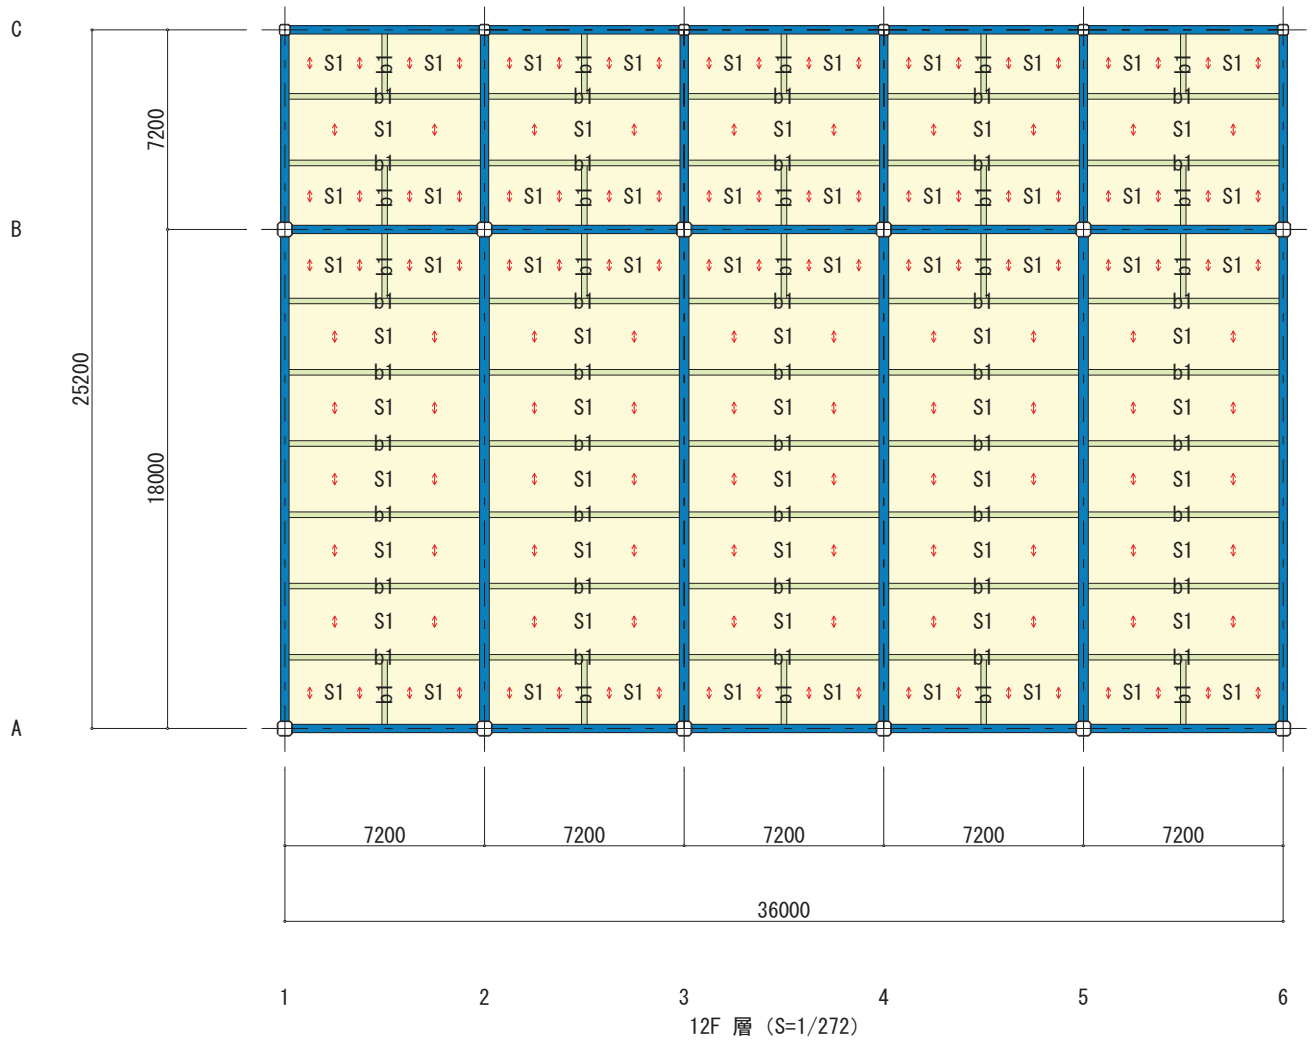
C
B
A
25200
7200
18000
S1
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


12F 層 (S=1/272)

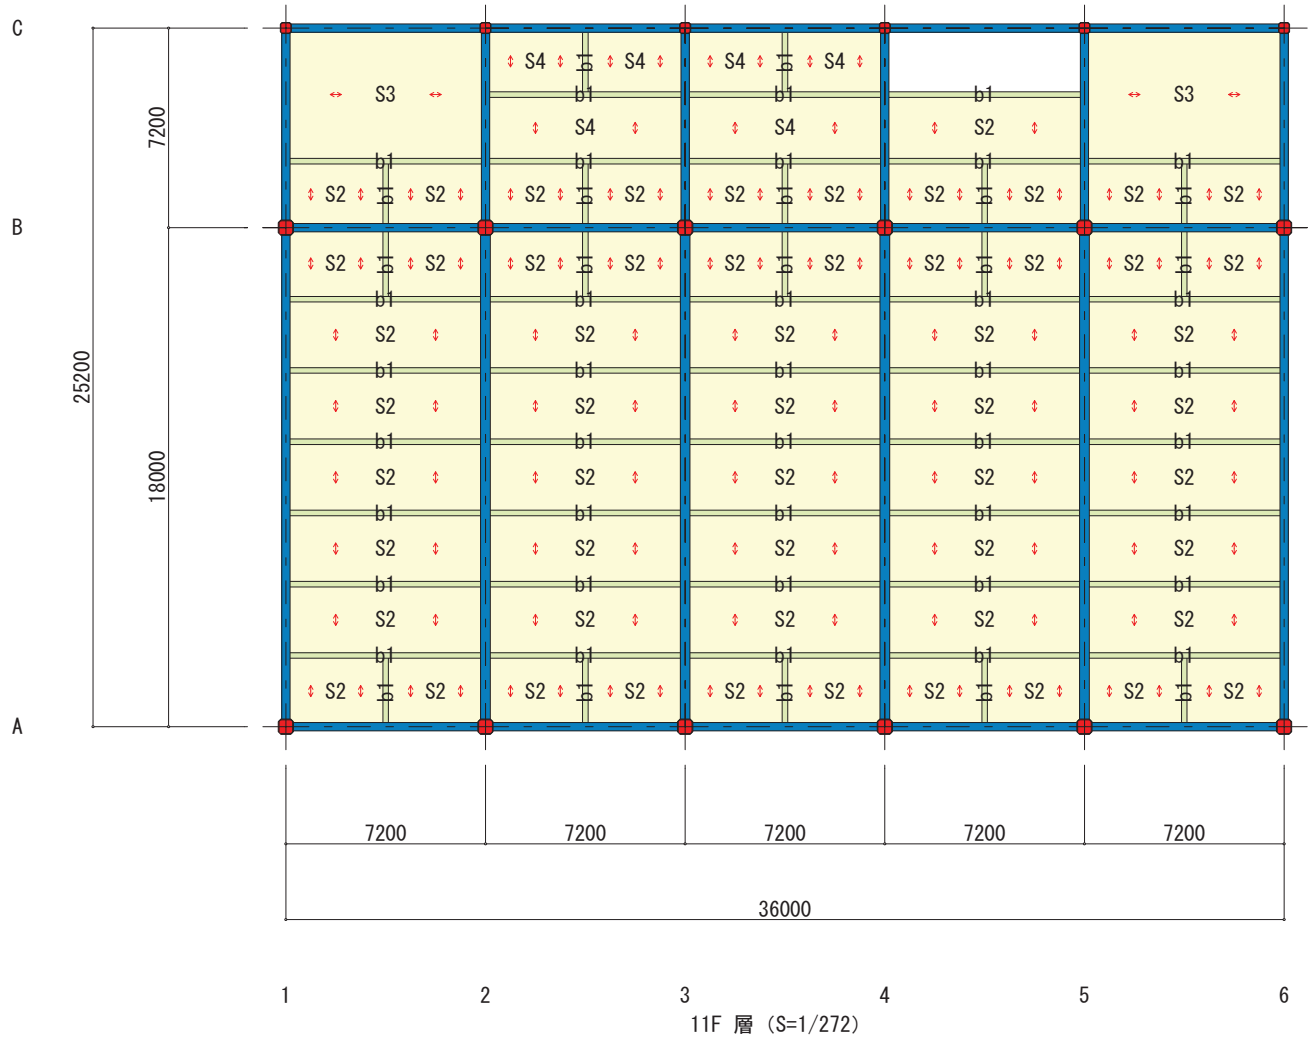
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
G1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


11F 層 (S=1/272)

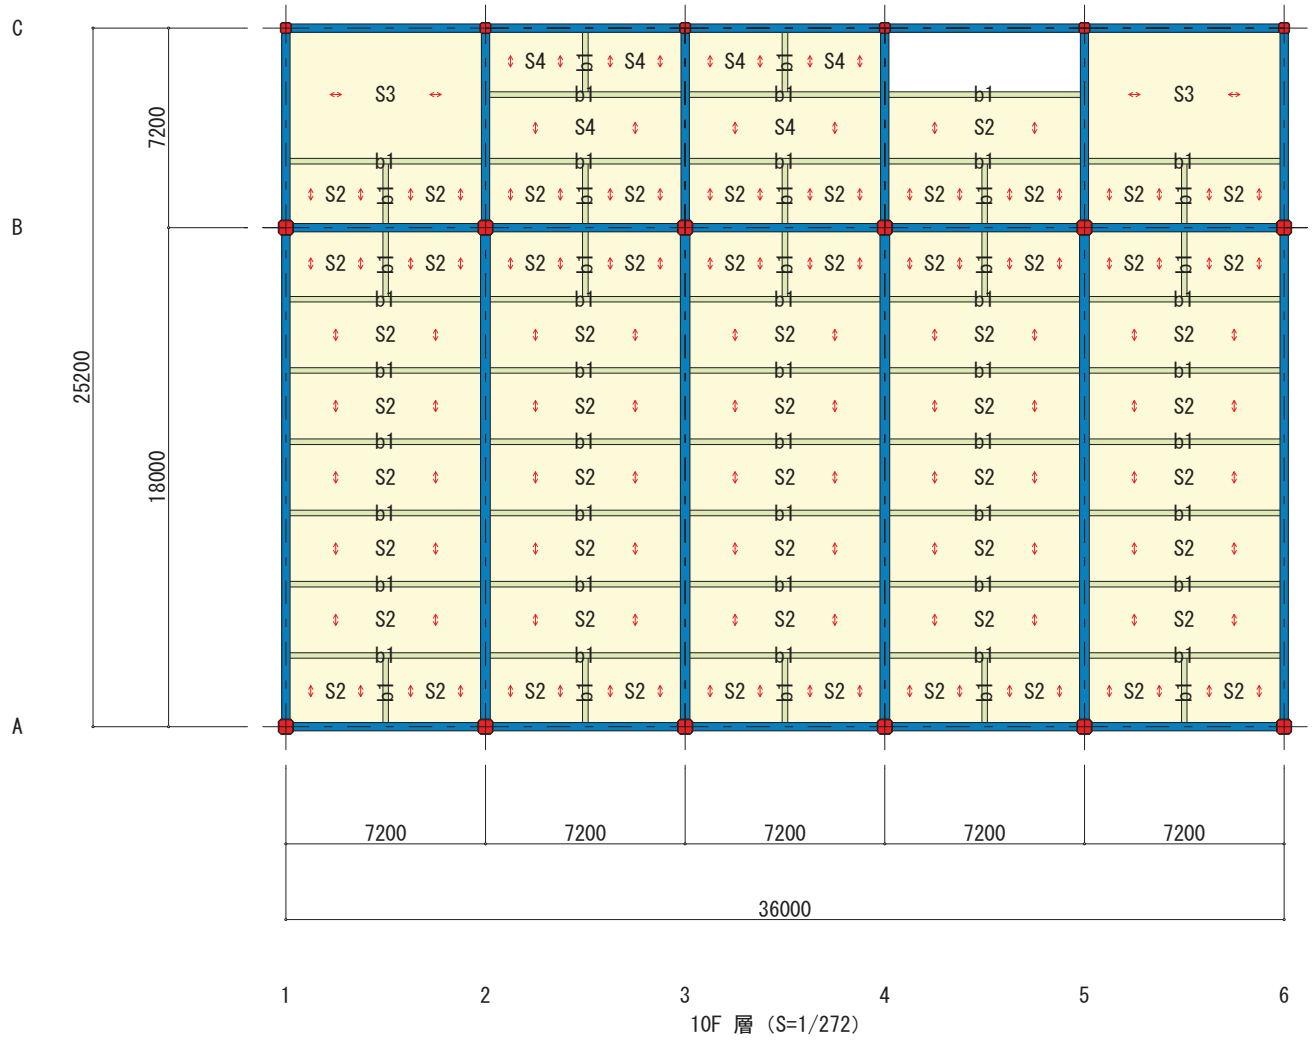
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


10F 層 (S=1/272)

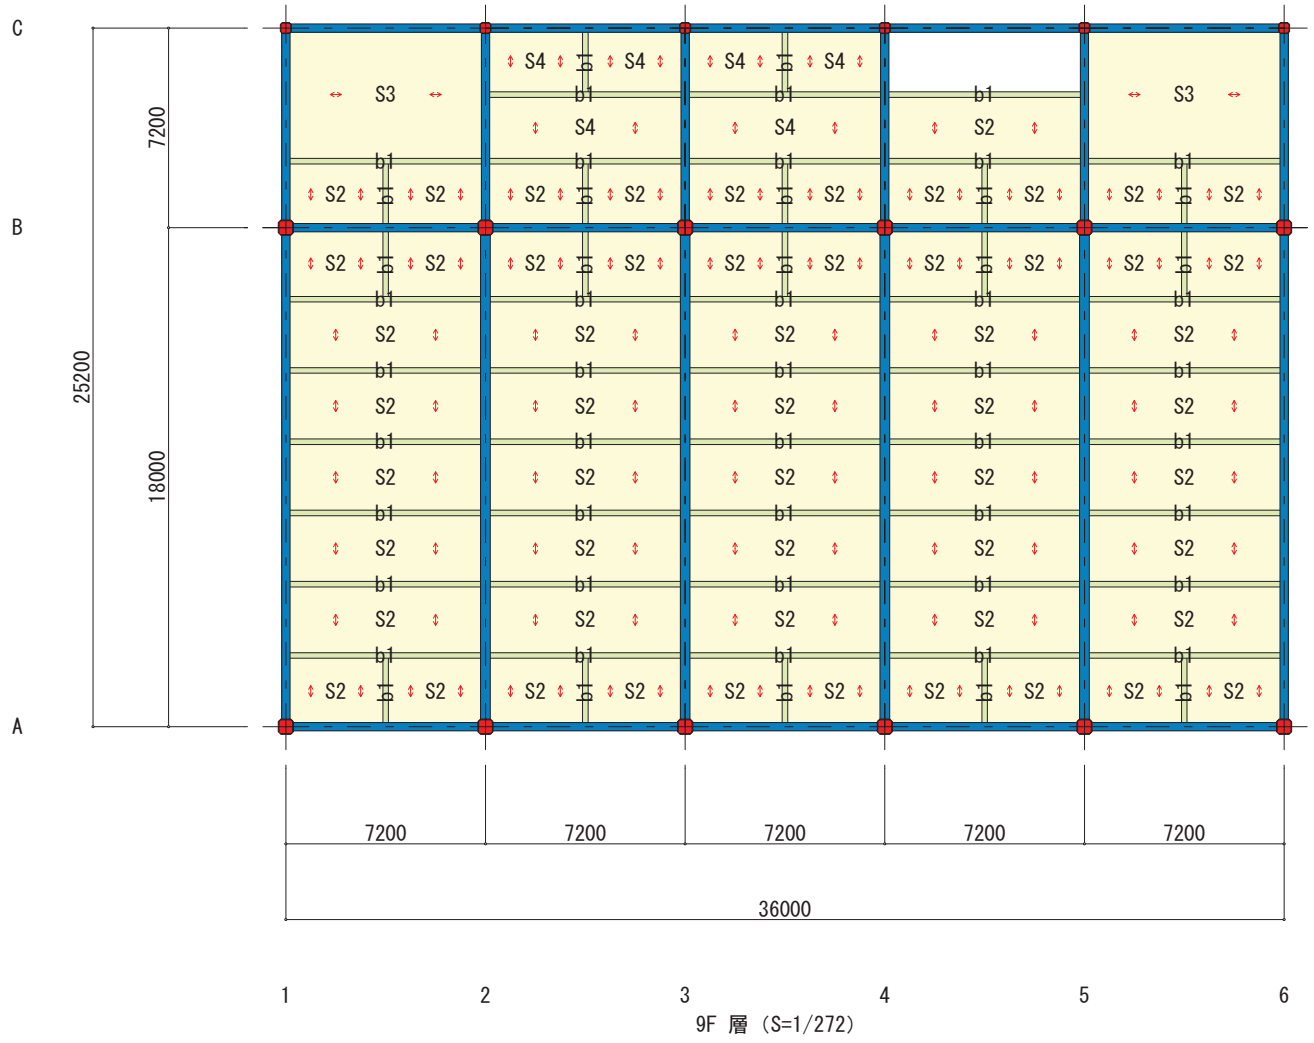
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


9F 層 (S=1/272)

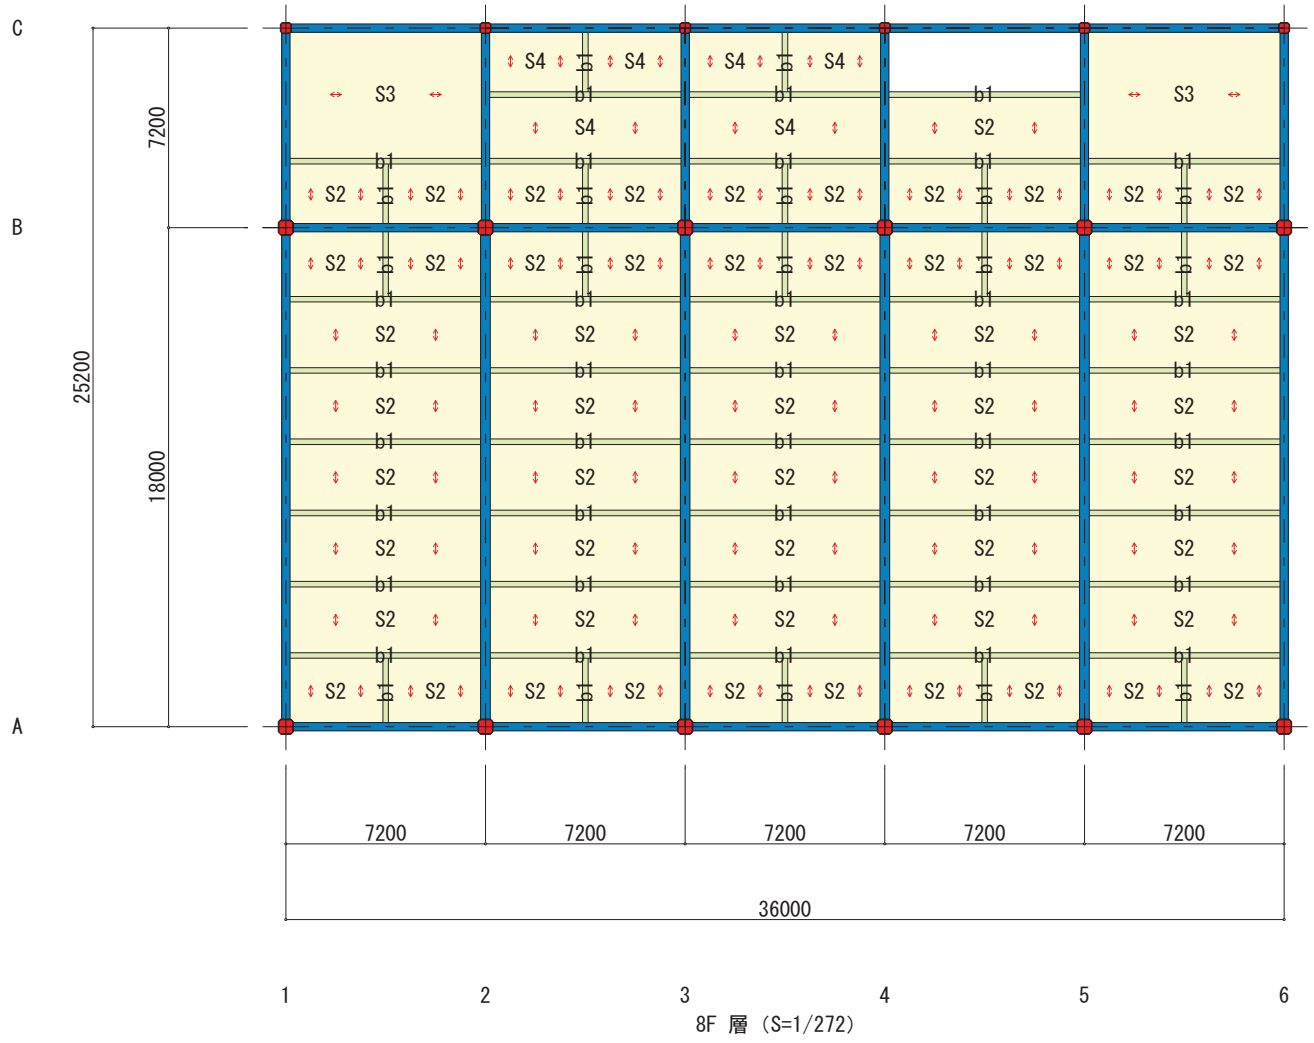
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


8F 層 (S=1/272)

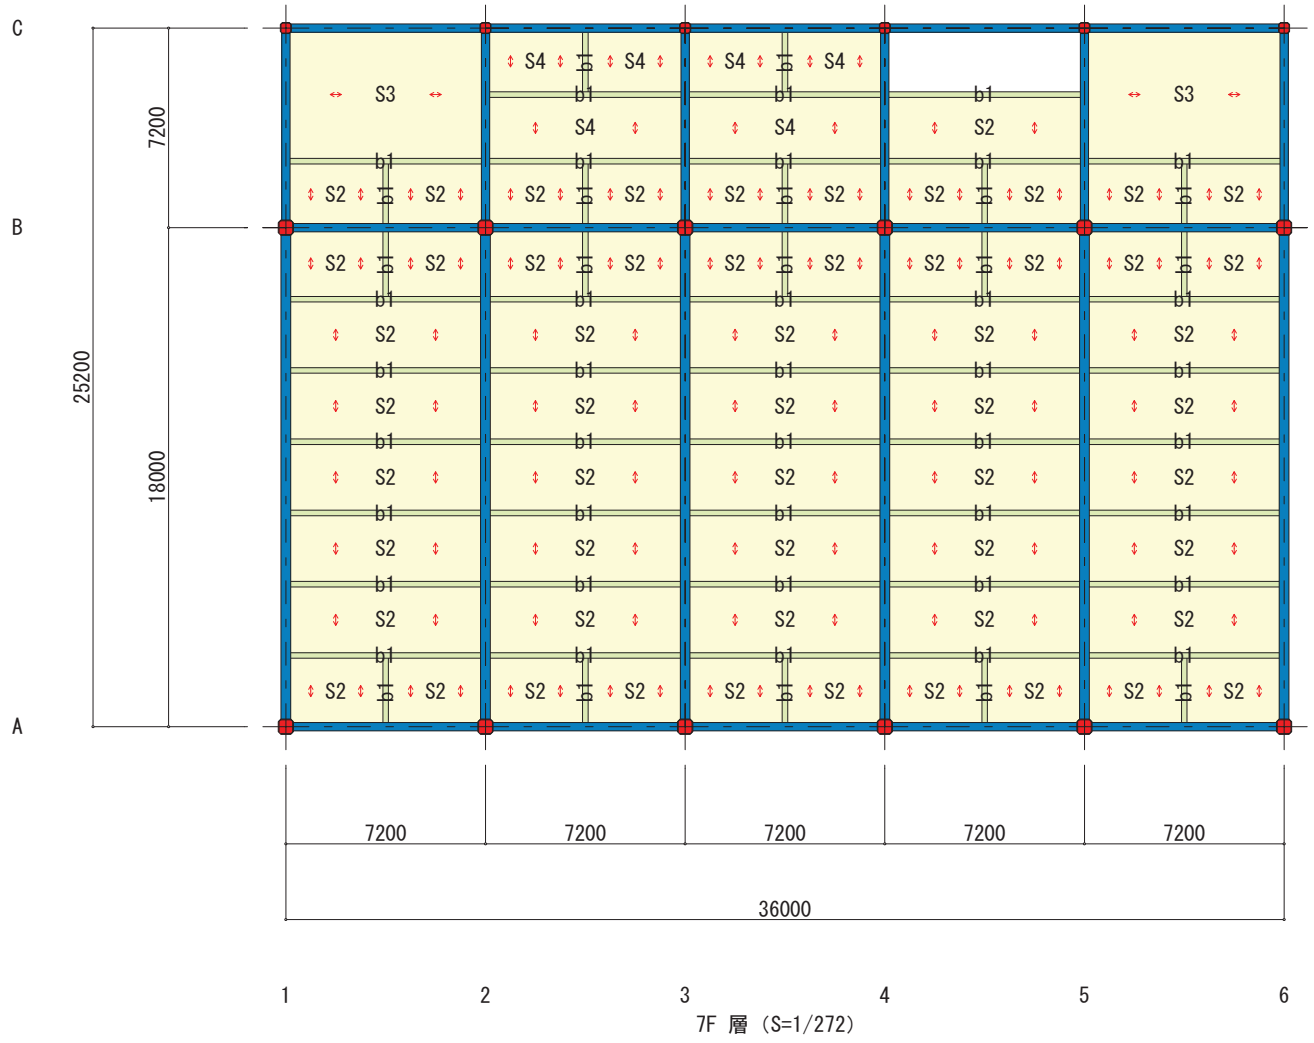
C
B
A
7200
18000
25200
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


7F 層 (S=1/272)

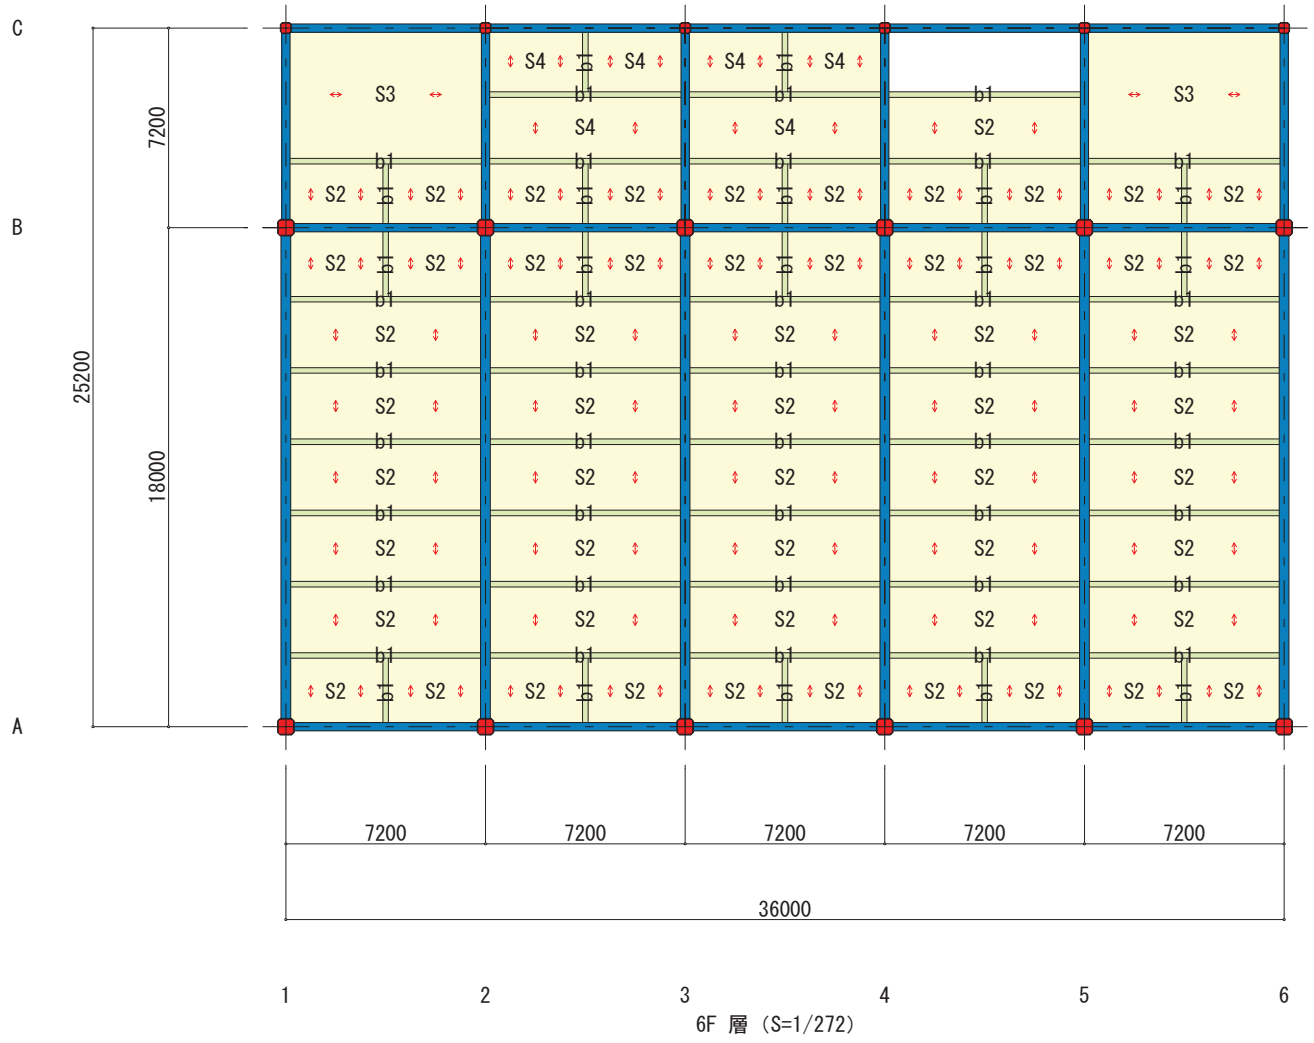
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


6F 層 (S=1/272)

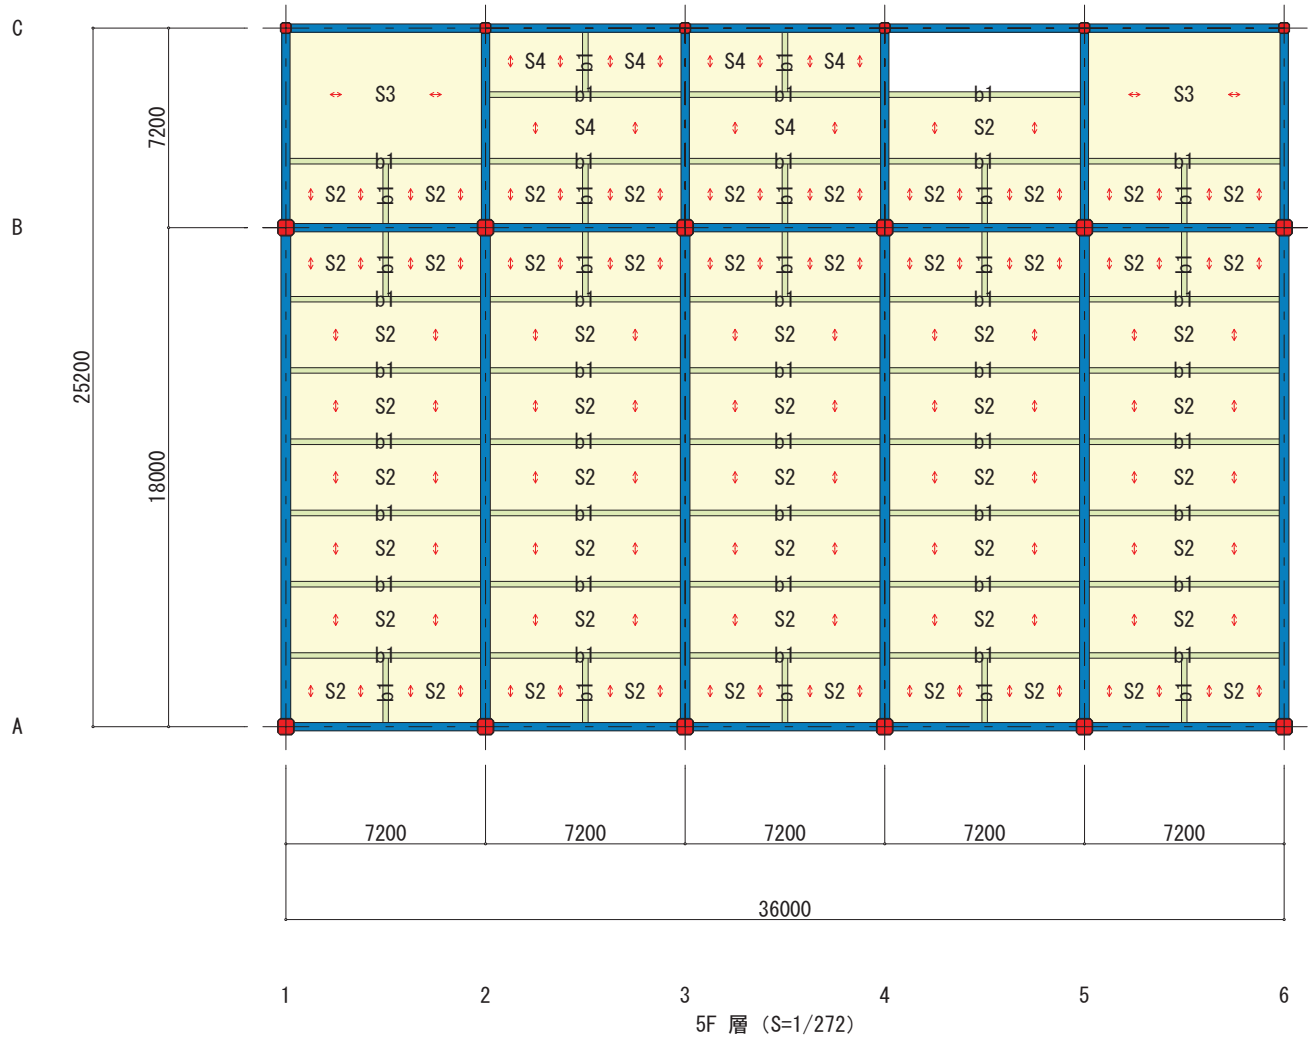
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


5F 層 (S=1/272)

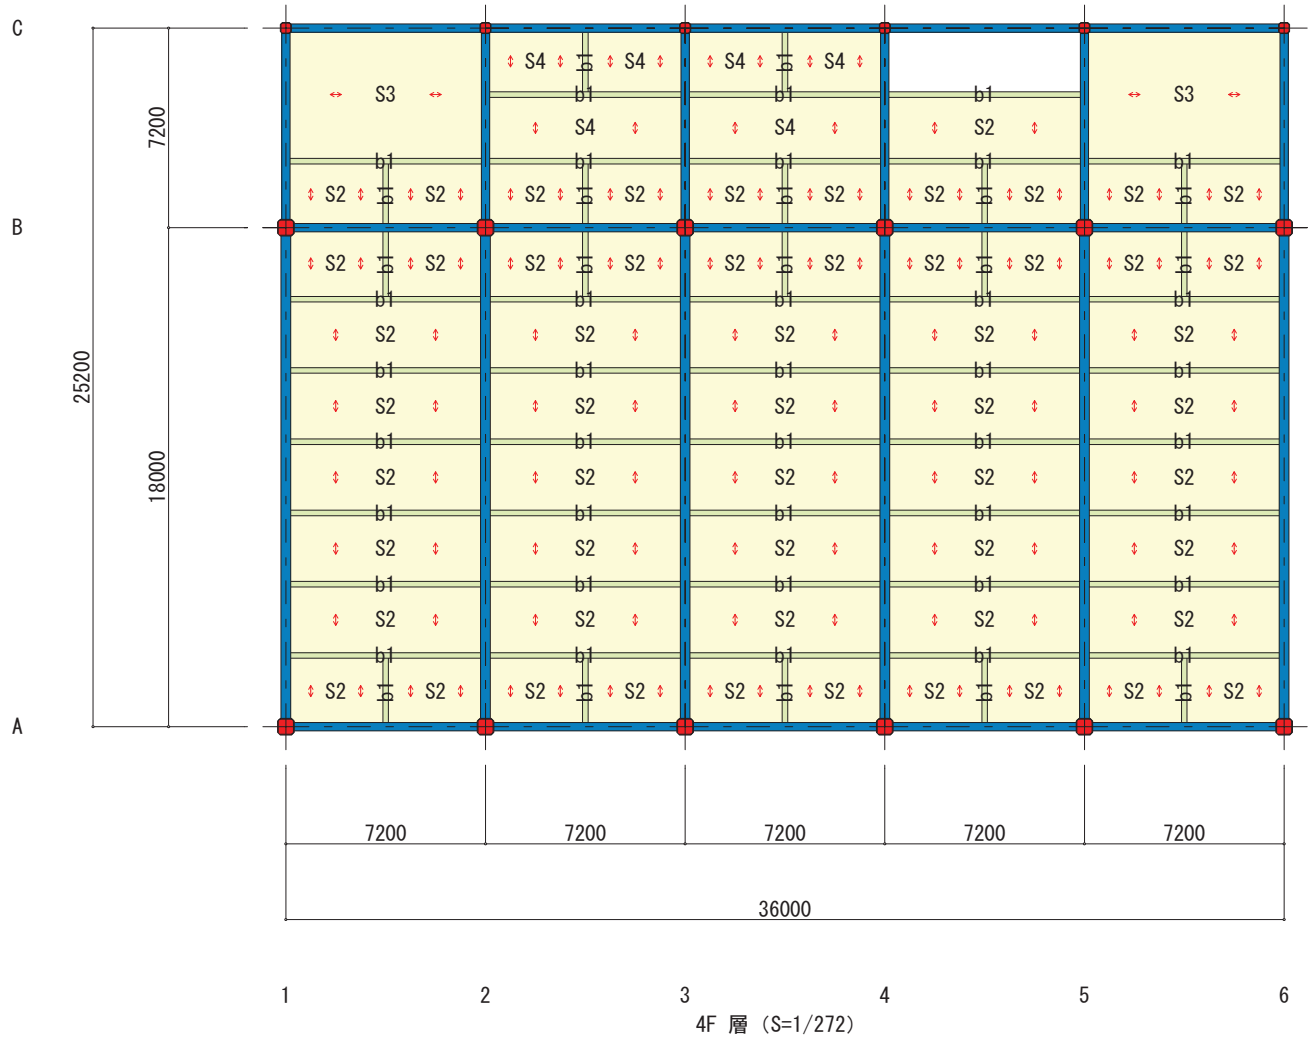
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
G1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


4F 層 (S=1/272)

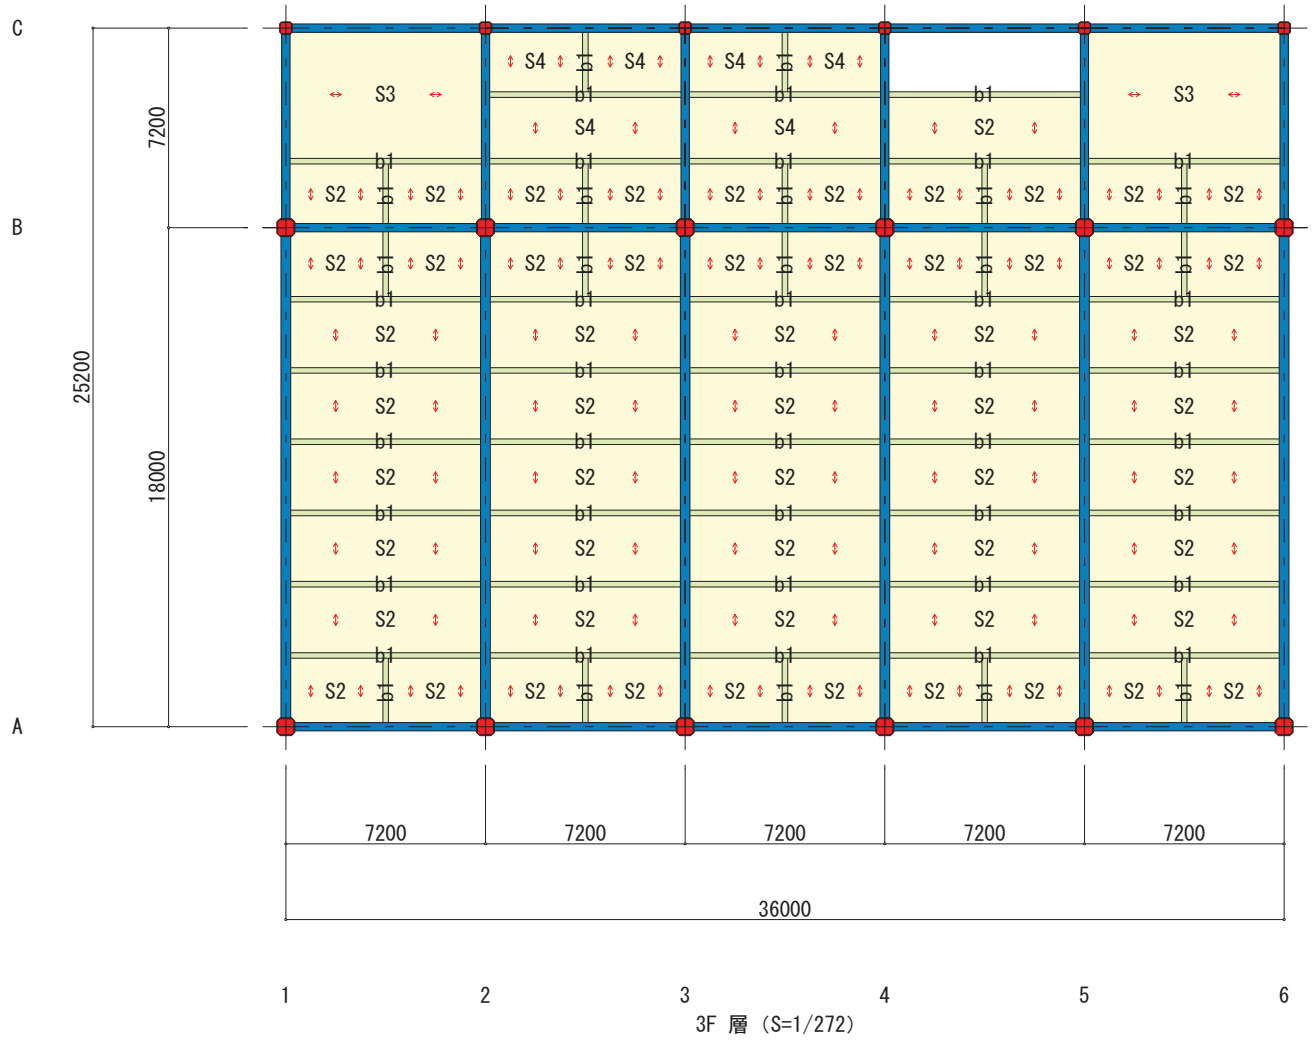
C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

3F 層 (S=1/272)

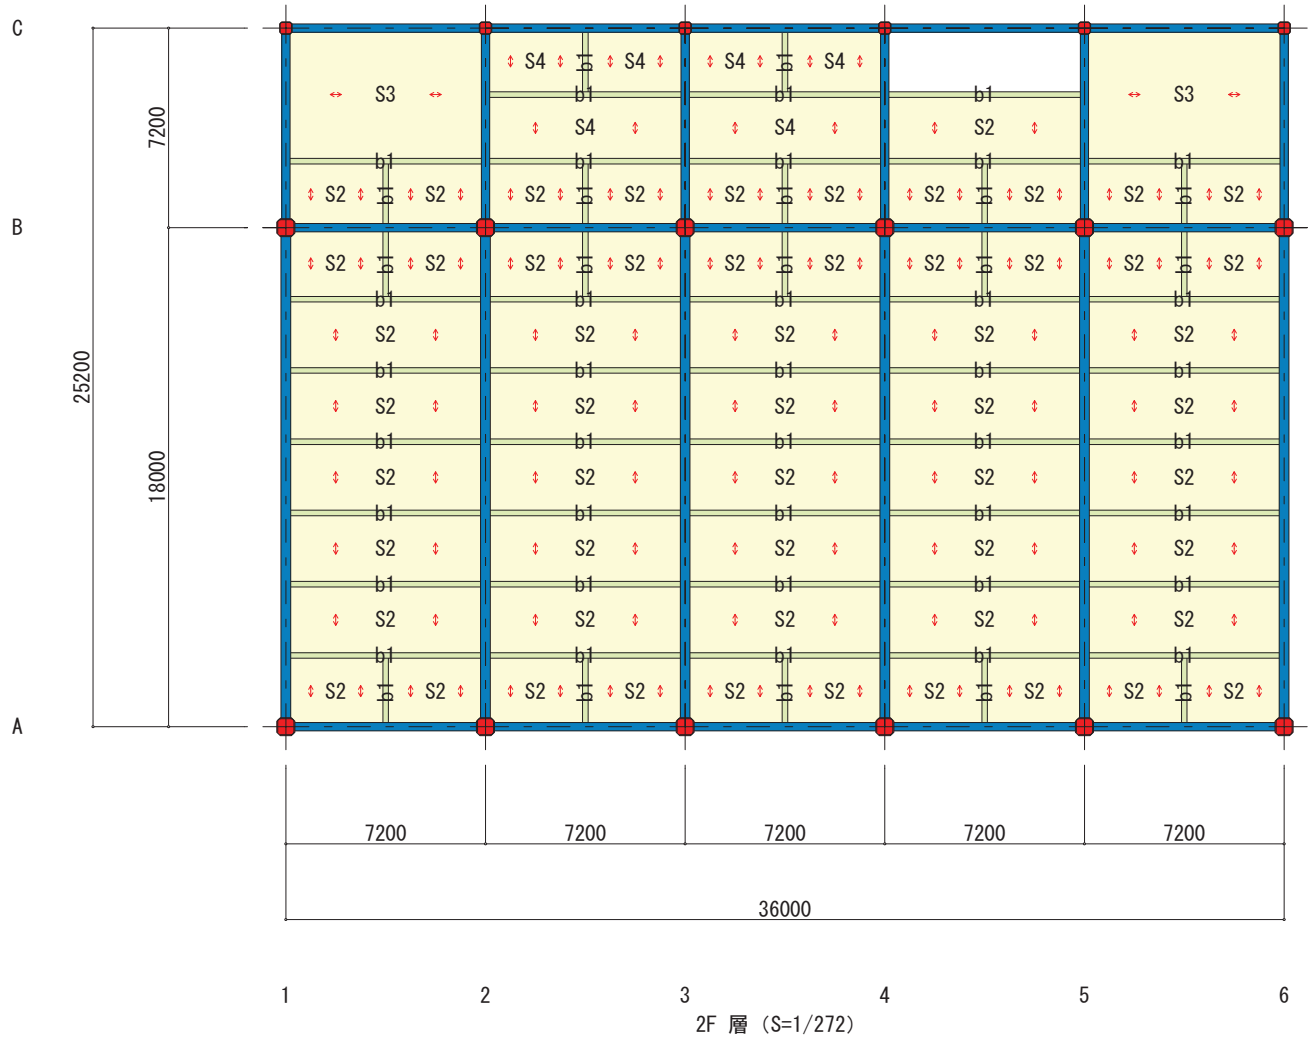

C
B
A
25200
7200
18000
S3
S4
S2
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


2F 層 (S=1/272)

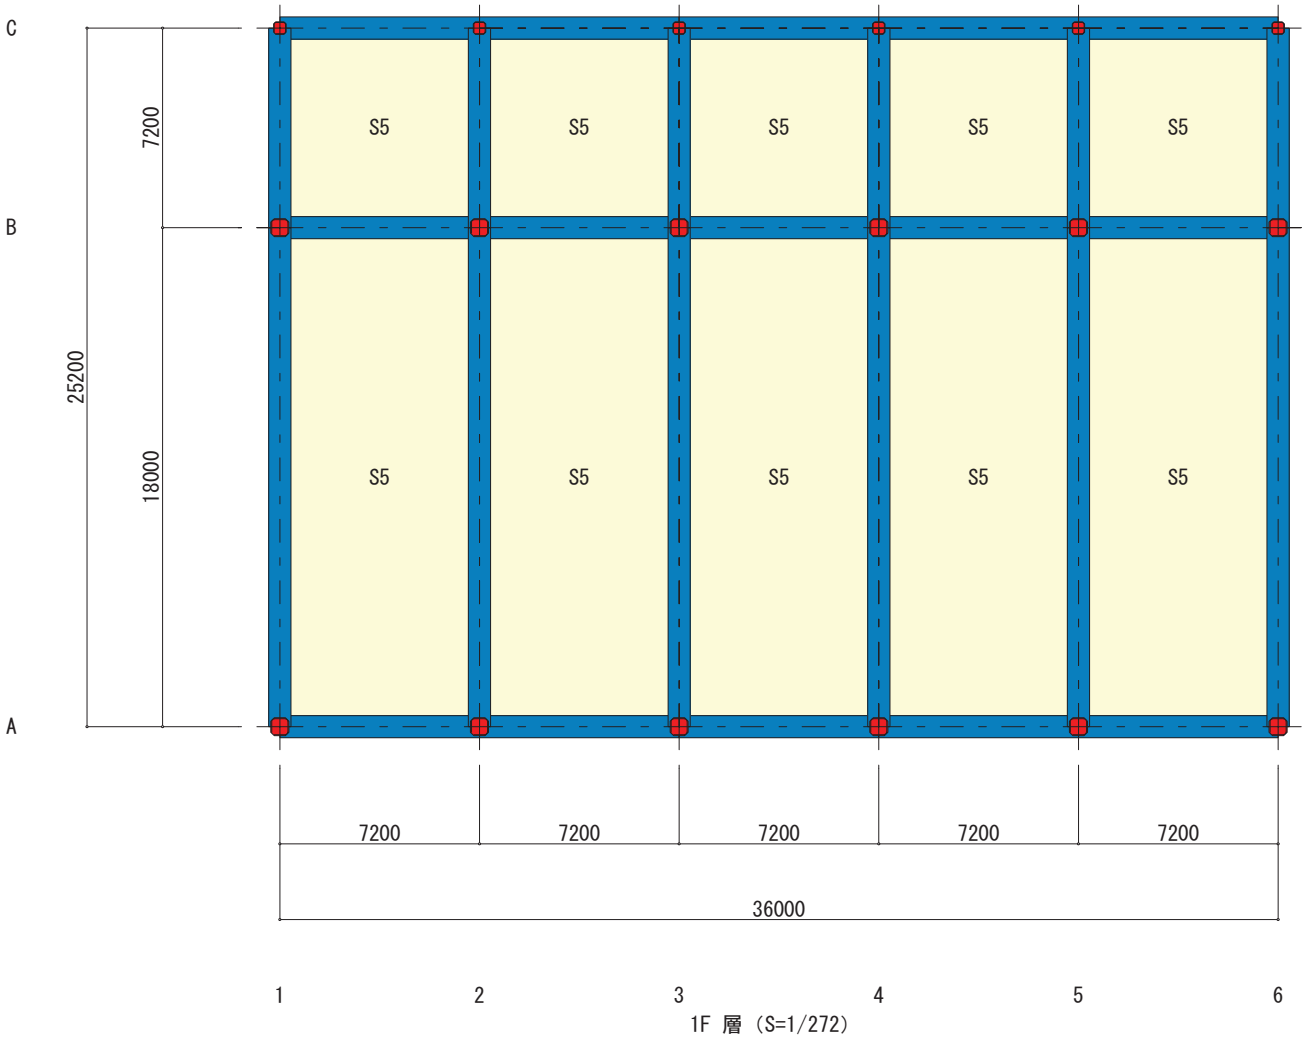


I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置

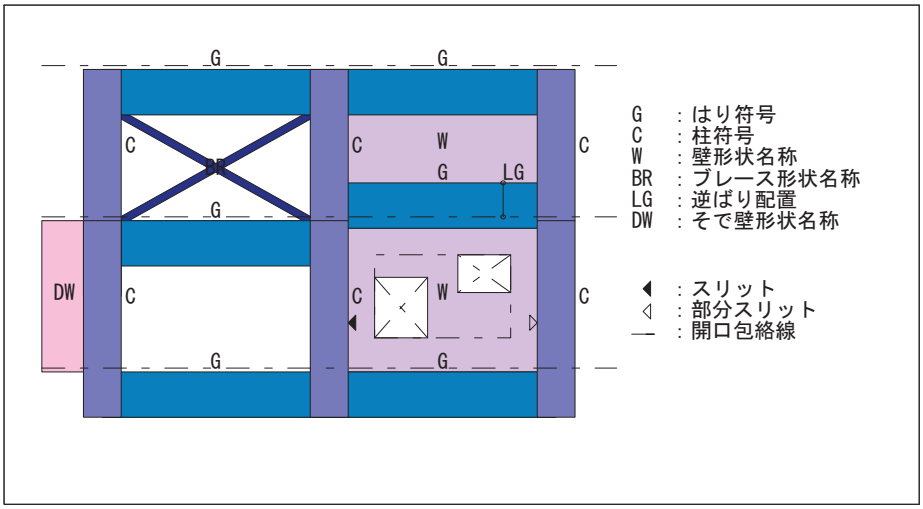


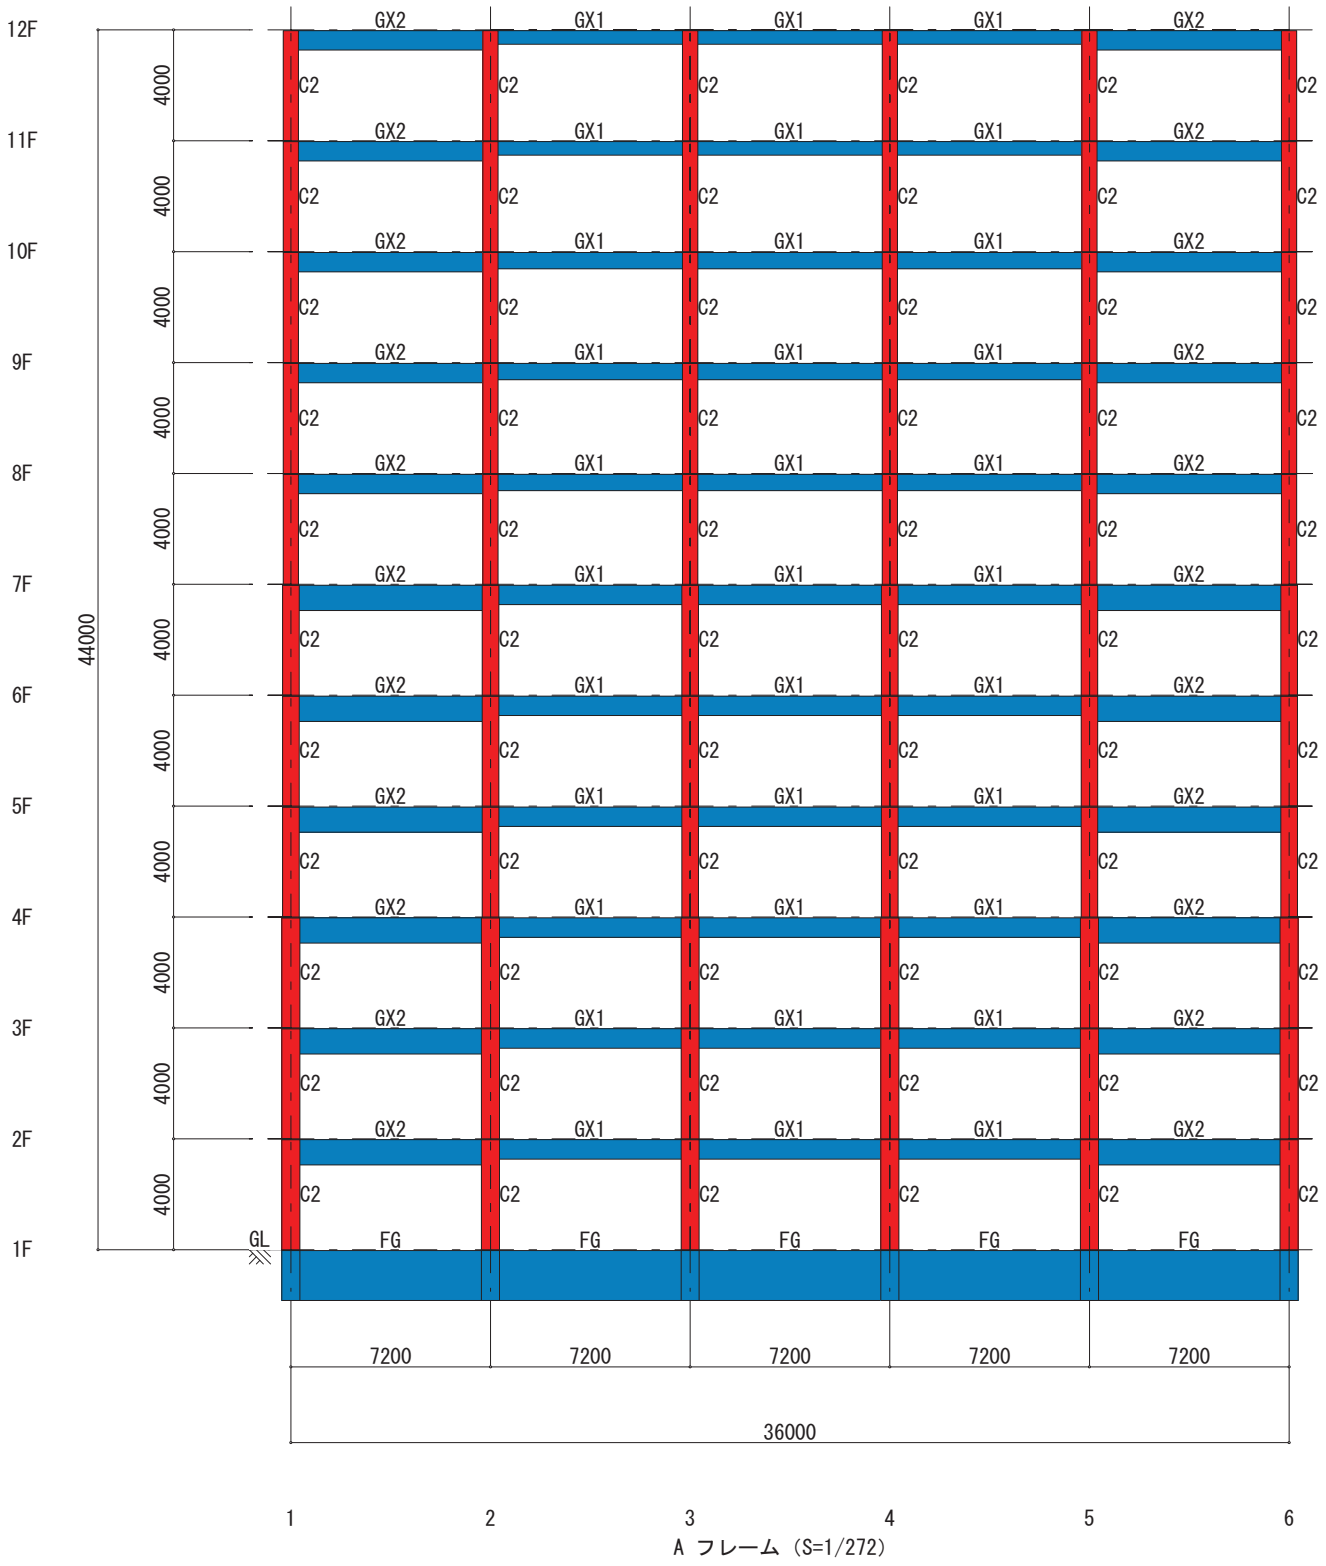
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
44000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/272)

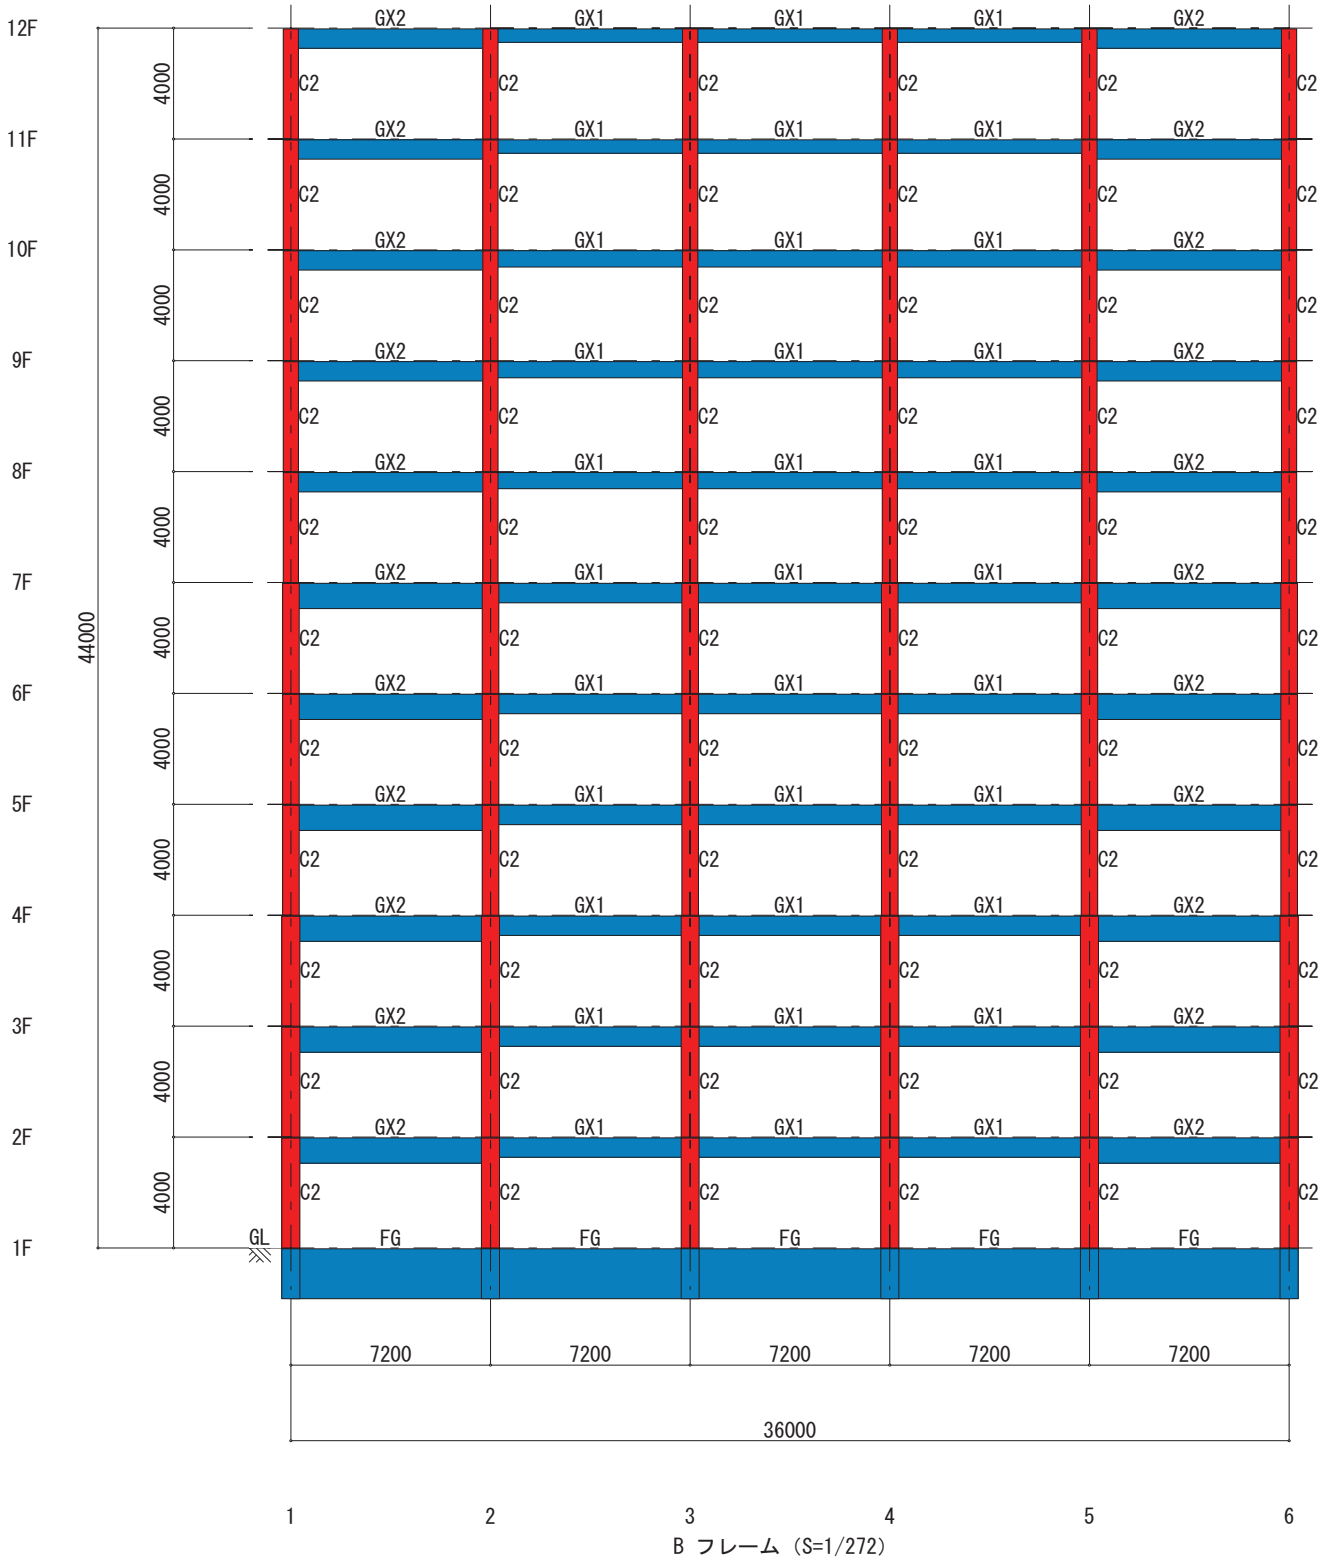
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
44000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/272)

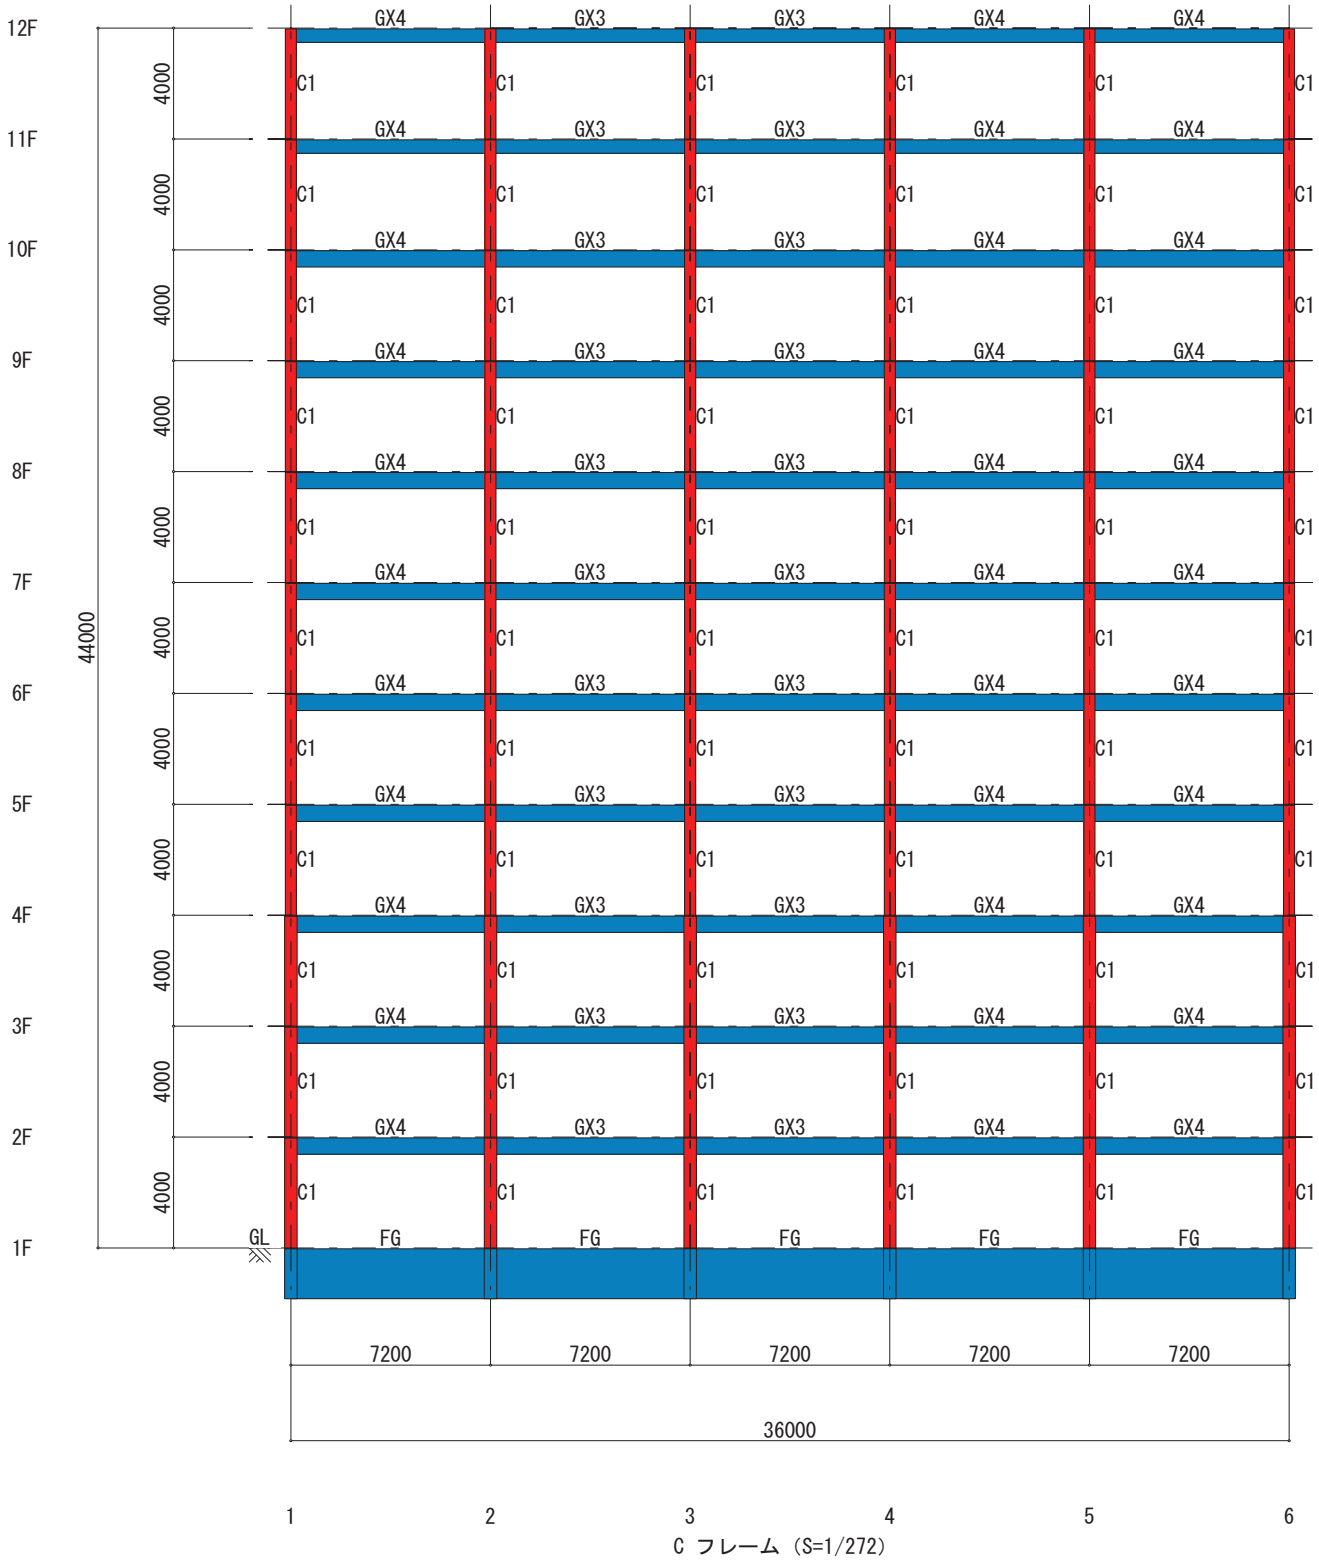
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
44000
GX4
GX3
C1
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/272)

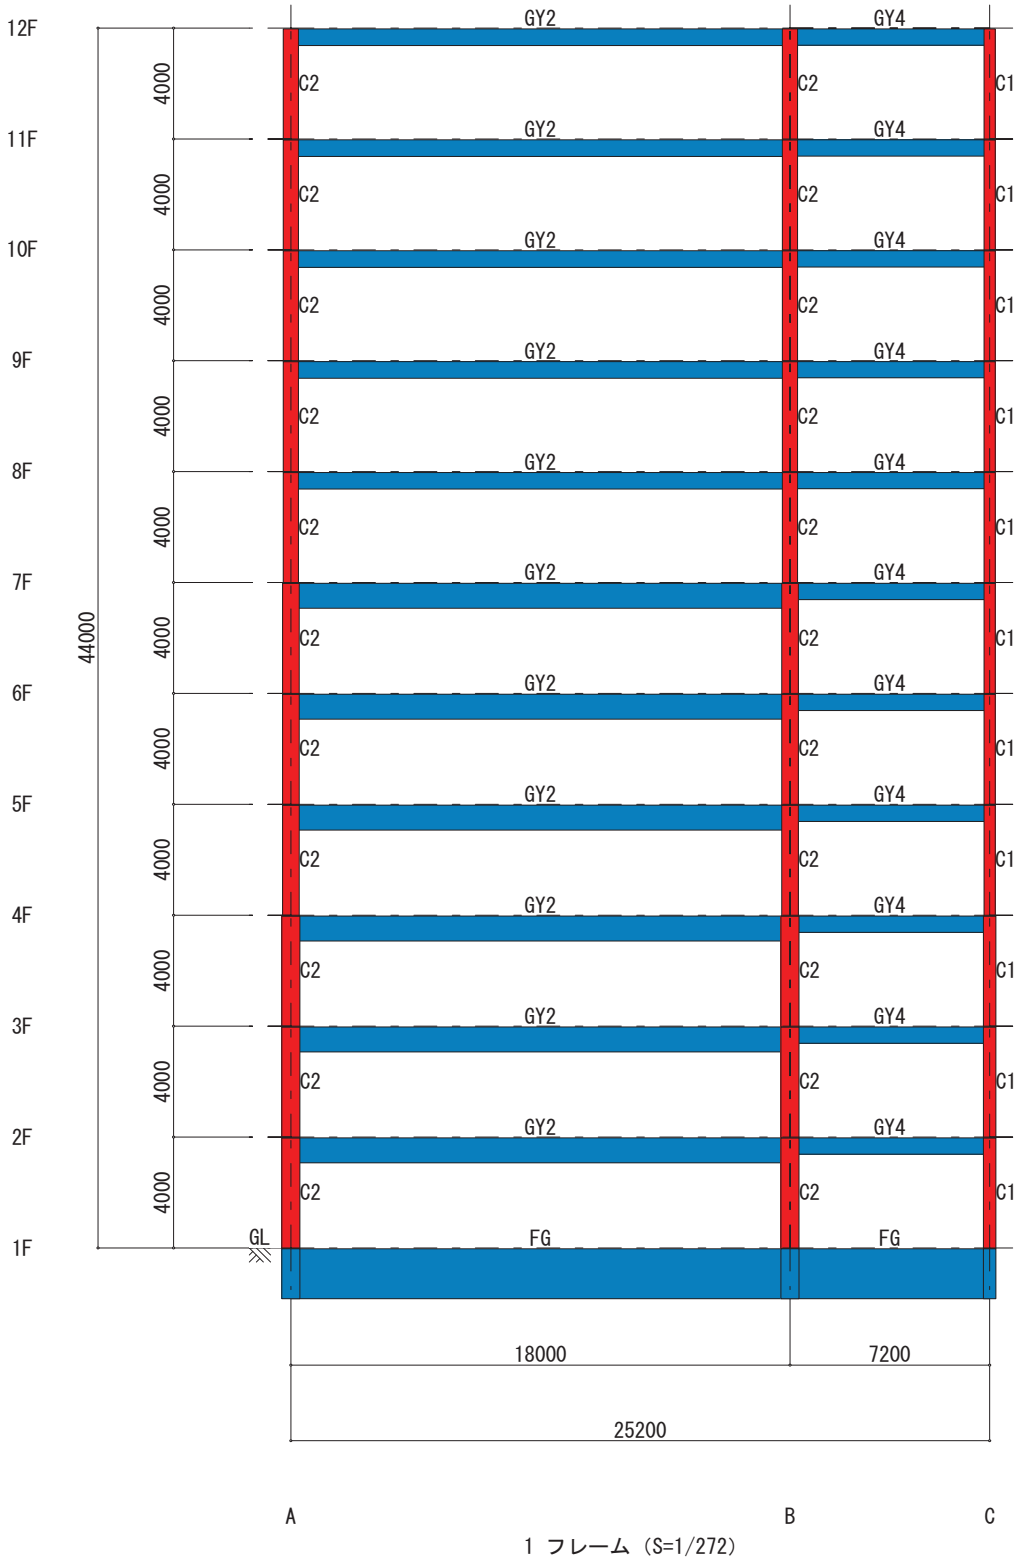
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
44000
GY2
GY4
C2
C1
FG
18000
7200
25200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

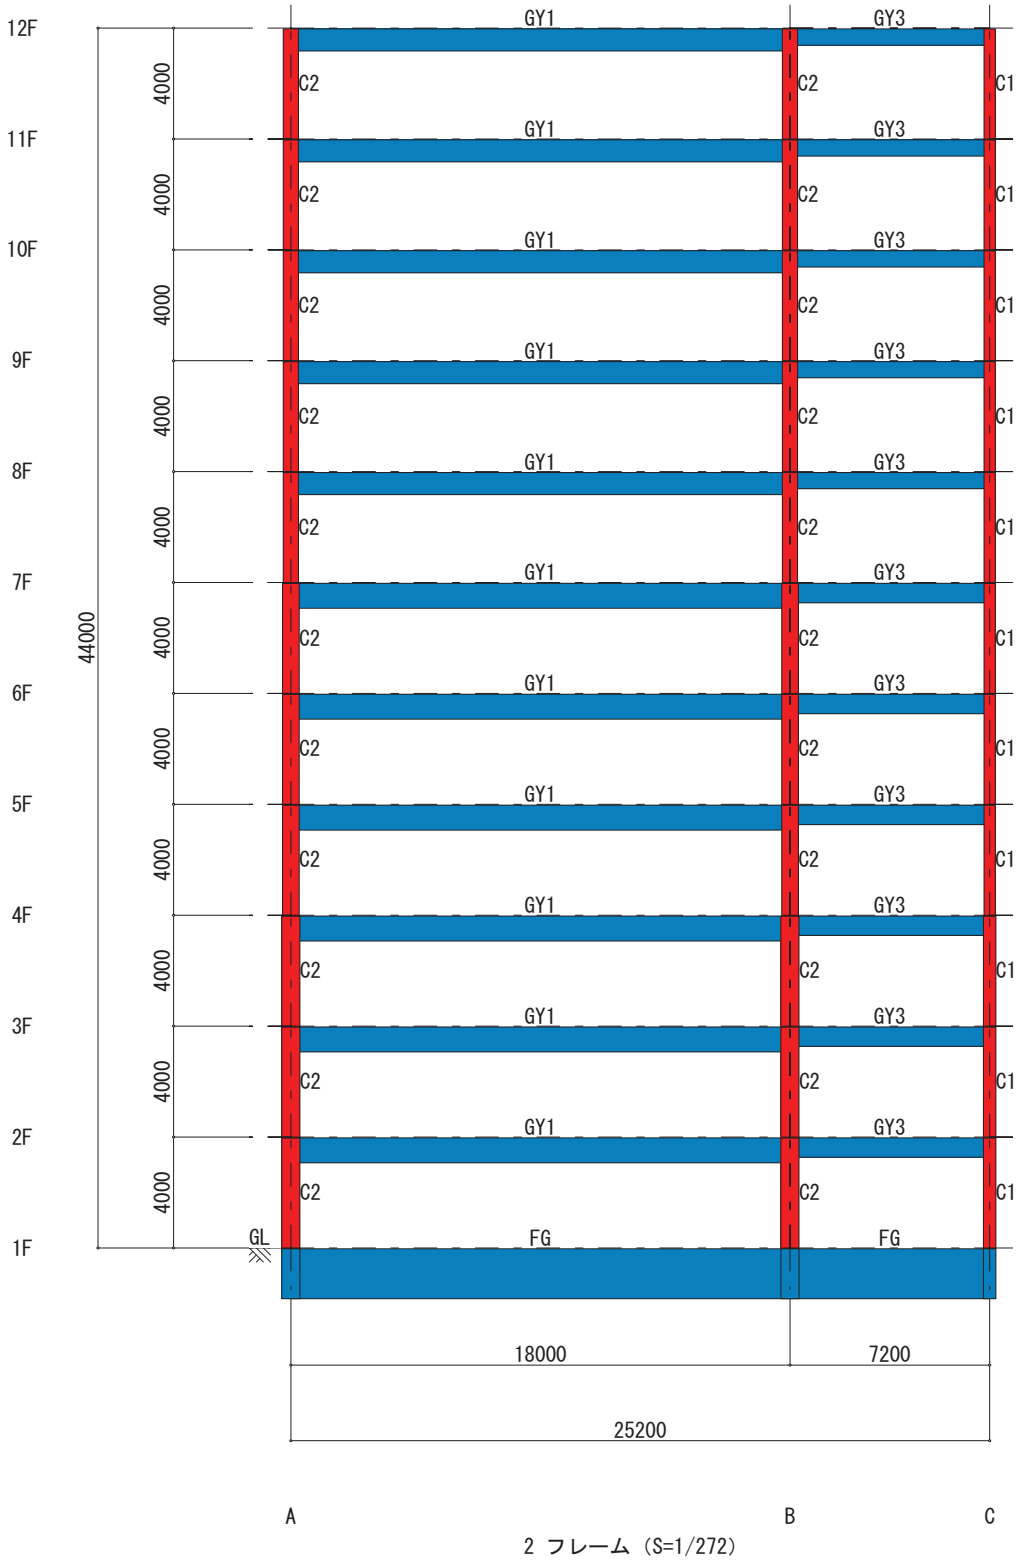
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
44000
GY1
GY3
C2
C1
FG
18000
7200
25200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

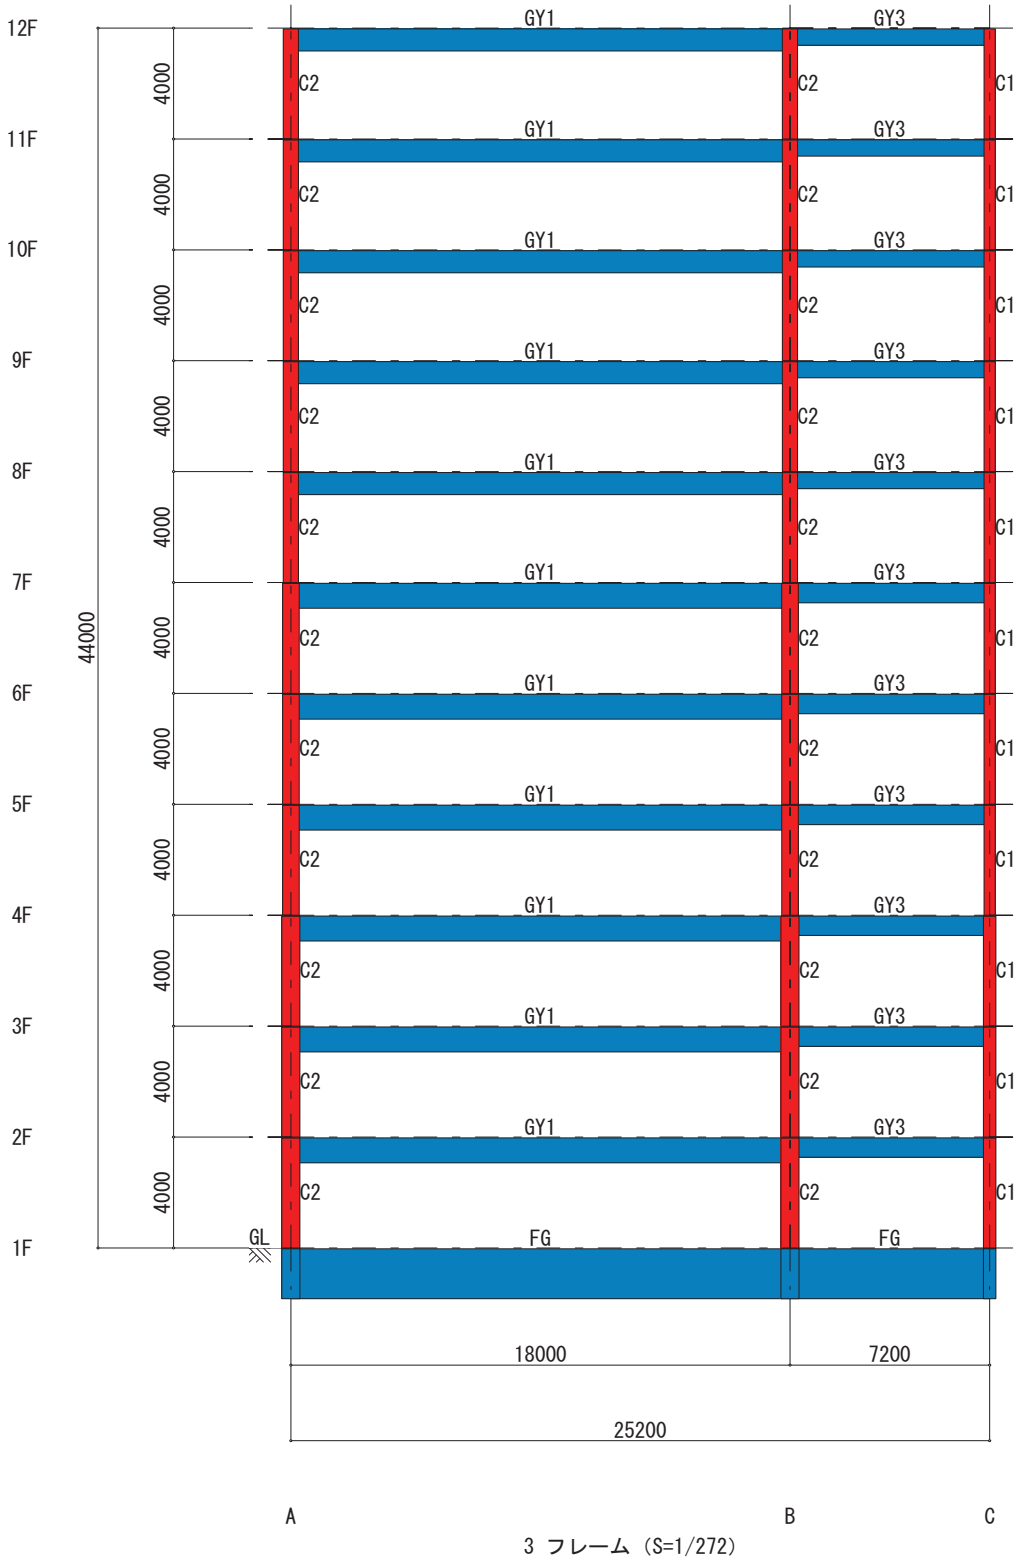
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
44000
GY1
GY3
C2
C1
FG
18000
7200
25200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

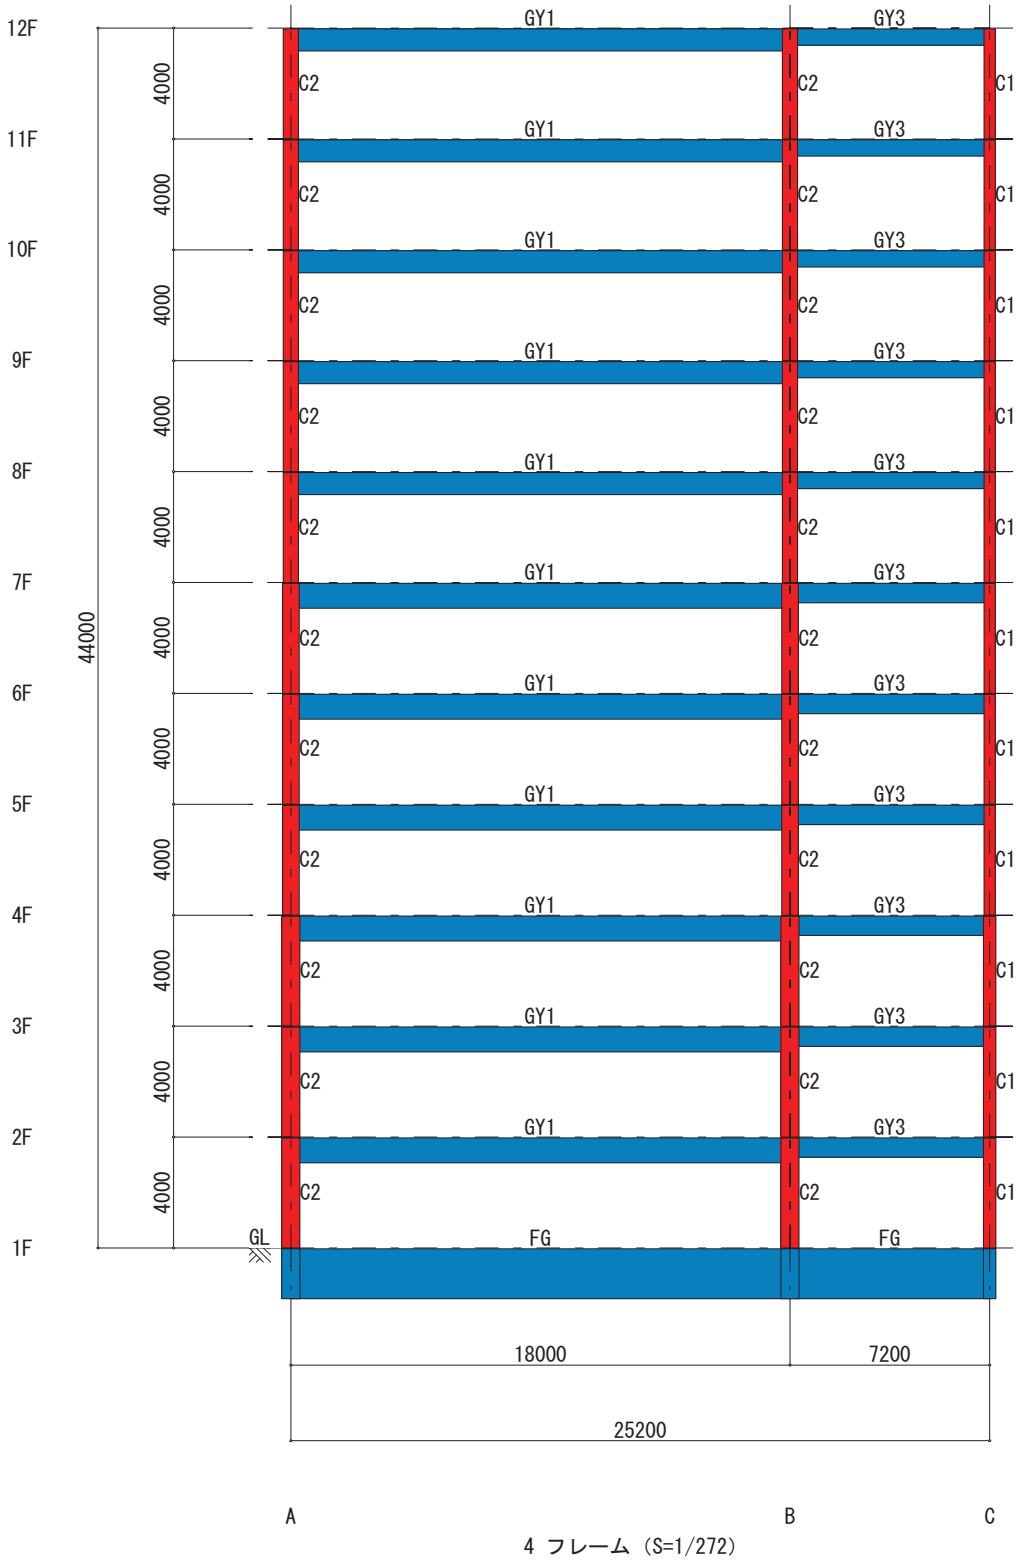
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
44000
GY1
GY3
C2
C1
FG
18000
7200
25200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

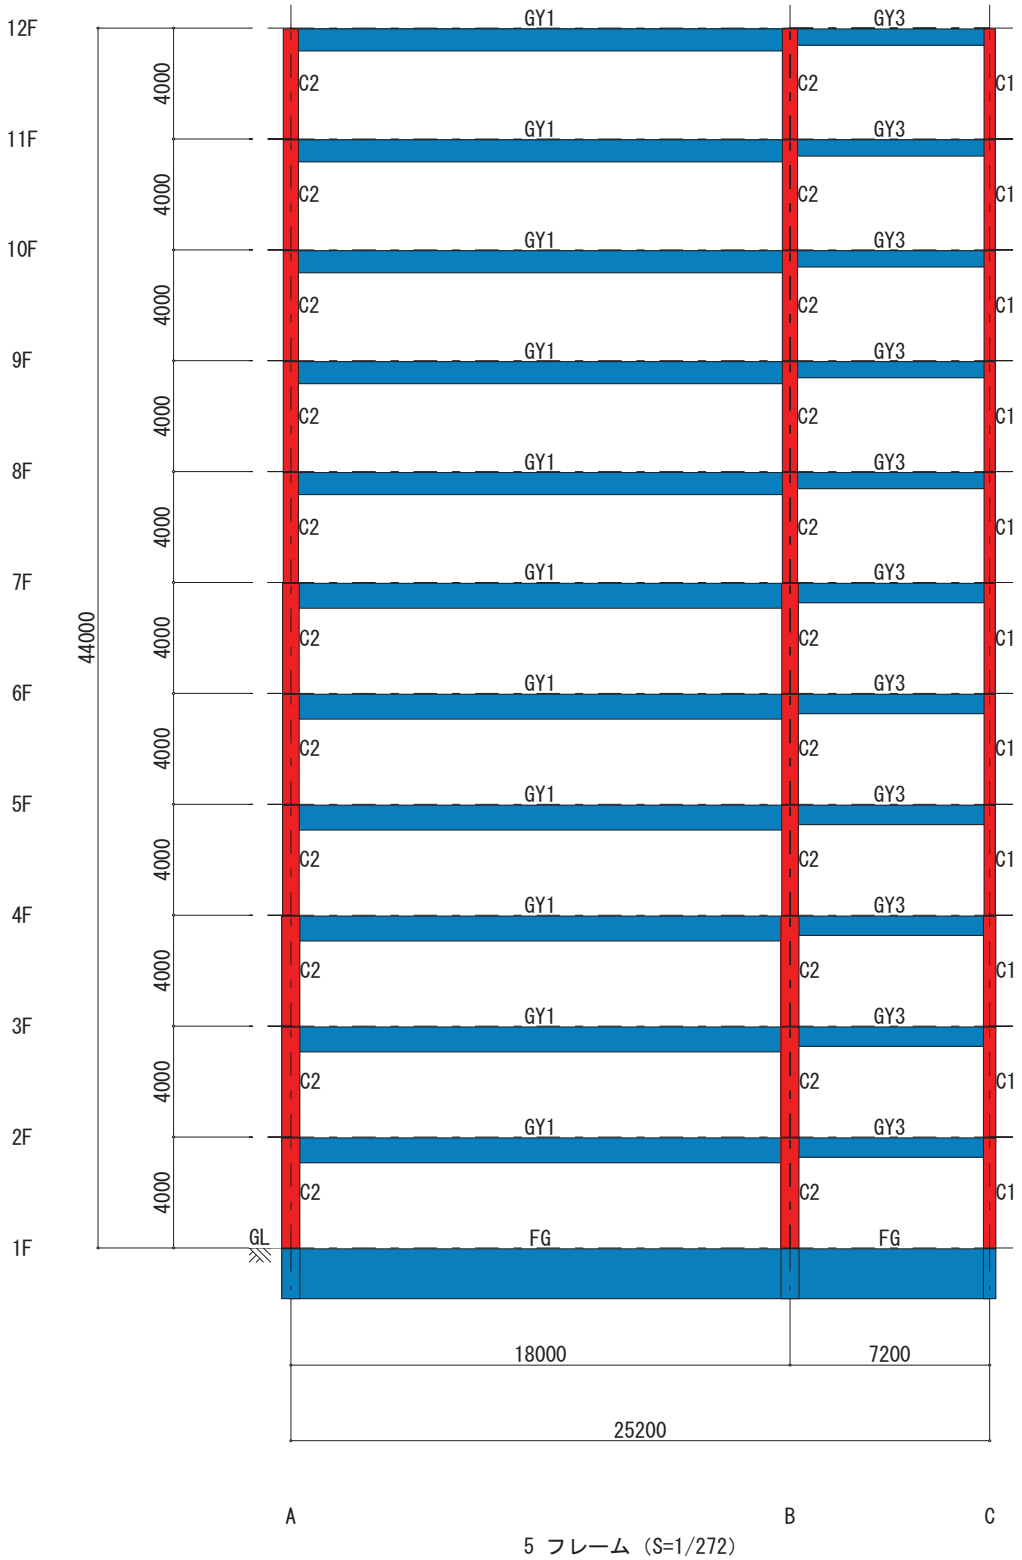
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
44000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
18000
7200
25200
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

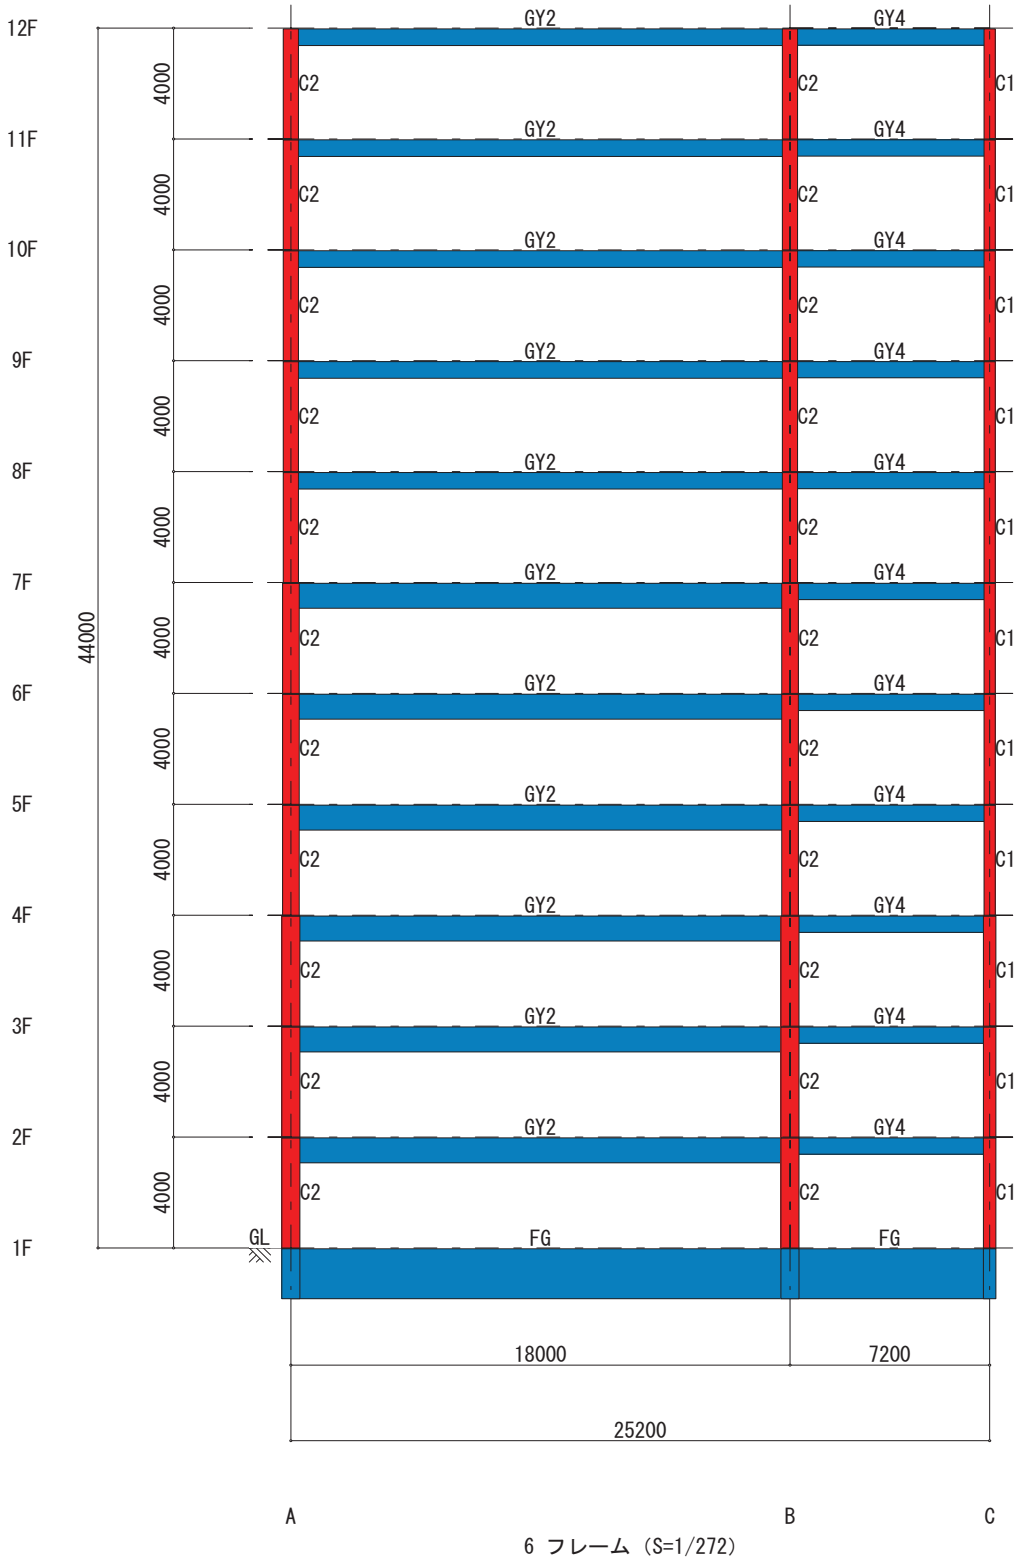

12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
44000
GY2
GY4
C2
C1
FG
18000
7200
25200
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)


I-1.4　部材


I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		80 x 180
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー
上端筋	1段筋	9-D32
	2段筋	9-D32
下端筋	2段筋	9-D32
	1段筋	9-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		ー



b) 鉄骨造（形状入力）　　ﾊﾝﾁ長 ： フェースからのハンチ長さ


符 号		GX1	GX1	GX1	GX1
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー	ー	ー	ー
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX2	GX2	GX2	GX2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		ー	ー	ー	ー
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34(18)	H形-912x302x18x34(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX3	GX3	GX3	GX3
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX4	GX4	GX4	GX4
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY1	GY1	GY1	GY1
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-900x350x19x40(18)	H形-900x350x19x40(18)	H形-800x350x19x40(18)	H形-800x350x19x32(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY2	GY2	GY2	GY2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-900x350x19x28(18)	H形-900x350x19x28(18)	H形-600x300x12x28(13)	H形-600x300x12x28(13)
接合部名称	端部				
	継手				


符 号		GY3	GY3	GY3	GY3
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY4	GY4	GY4	GY4
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

I-1.4.2　柱

b) 鉄骨造（形状入力）

符 号		C1	C1	C1	C1
階		1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 11F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
鉄骨断面(mm)		角鋼-450x450x22(77)	角鋼-400x400x22(77)	角鋼-400x400x22(77)	角鋼-400x400x19(66.5)
柱脚根巻き	柱符号				
	高さ(cm)				
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		C2	C2	C2	C2
階		1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 11F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
鉄骨断面(mm)		角鋼-650x650x36(126)	角鋼-600x600x28(98)	角鋼-550x550x28(98)	角鋼-550x550x28(98)
柱脚根巻き	柱符号				
	高さ(cm)				
接合部名称	端部				
	継手				

I-1.4.8　床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13(13)	有効

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）
Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 ： 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	257.0	b1
			S2	257.0	b1
			S2	257.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	257.0	b1
			c	1028.0	b1
			S2	257.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	257.0	b1
			d	1028.0	b1
			S1	257.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	257.0	b1
			S1	257.0	b1
			S1	257.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
2F-12F	S	普通			24.00
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4　鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ
11F-12F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-10F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ﾌﾞﾚｰｽ	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	X	Y
2F-12F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2　材料定数

材　　料	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 (N/mm2)	単位容積重量 (kN/m3)	ﾔﾝｸﾞ係数 (N/mm2)	せん断弾性係数 (N/mm2)	ﾎﾟｱｿﾝ比	線膨張係数 (1/℃)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1x10^-5
鉄　筋				205000	79000	-	1x10^-5
鉄　骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0x10^-6

I-2.3　材料の許容応力度

I-2.3.1　コンクリート　(N/mm2)

種　別	設計基準強度(Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2　鉄筋　(N/mm2)

種　別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

*[* : D29 以上の太さの鉄筋に対しては（ ）内の数値とする]*

I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着　(N/mm2)

準拠基準　：　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
　　：　鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造設計規準・同解説（日本建築学会）

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄　骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4　鉄骨　(N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40＜t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	-	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40＜t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	-	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分　：1：400ニュートン級炭素鋼　]
[　　2：490ニュートン級炭素鋼　]
[　　3：235ニュートン級ステンレス鋼　]
[　　4：325ニュートン級ステンレス鋼　]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40＜t	295	196.66	295.00
BCP325	-	325	216.66	325.00

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	―
せん断補強筋	1.00	1.00	―	―
スラブ筋	1.10	―	―	―
開口補強筋	―	―	1.10	―
フランジ鉄骨	1.10	1.10	―	―
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	―	―
主　材	―	―	―	1.10
アンカーボルト	―	1.10	―	―

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.4　重量

I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし

d：被覆材厚み　▒：被覆材

柱鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし
角形鋼管・箱形		形式1と同じ		
鋼管		形式1と同じ		

d：被覆材厚み　▒：被覆材

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱　部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
12F	形式1	6.0	3.00	-----	0.00	--	---	---	-----	-----
11F	形式1	6.0	3.00	-----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	-----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	-----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	-----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	-----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	-----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	-----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	-----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	-----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	-----	0.00	形式1	6.0	3.00	-----	400.00
1F	--	---	---	-----	-----	形式1	6.0	3.00	-----	400.00

I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)


地盤種別	第2種地盤			
地域係数	Z = 1.000			
用途係数	U = 1.000			
塔屋の震度	K = 1.000			
	X方向		Y方向	
標準せん断力係数	Co = 0.200		Co = 0.200	
1次固有周期(秒)	T = 1.320	(h(0.02+0.01α) による)	T = 1.320	(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.727		Rt = 0.727	
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.145		Ci = 0.145	

I-3.8　特殊荷重


I-3.8.1　特殊荷重配置図

No ：特殊はり荷重、特殊柱荷重
Ⓢ ：特殊スラブ荷重
Ⓙ ：特殊節点荷重
Ⓦ ：追加荷重、任意点追加荷重
No ：特殊小ばり荷重


・特殊スラブ荷重･特殊小ばり荷重･追加重量･特殊節点荷重

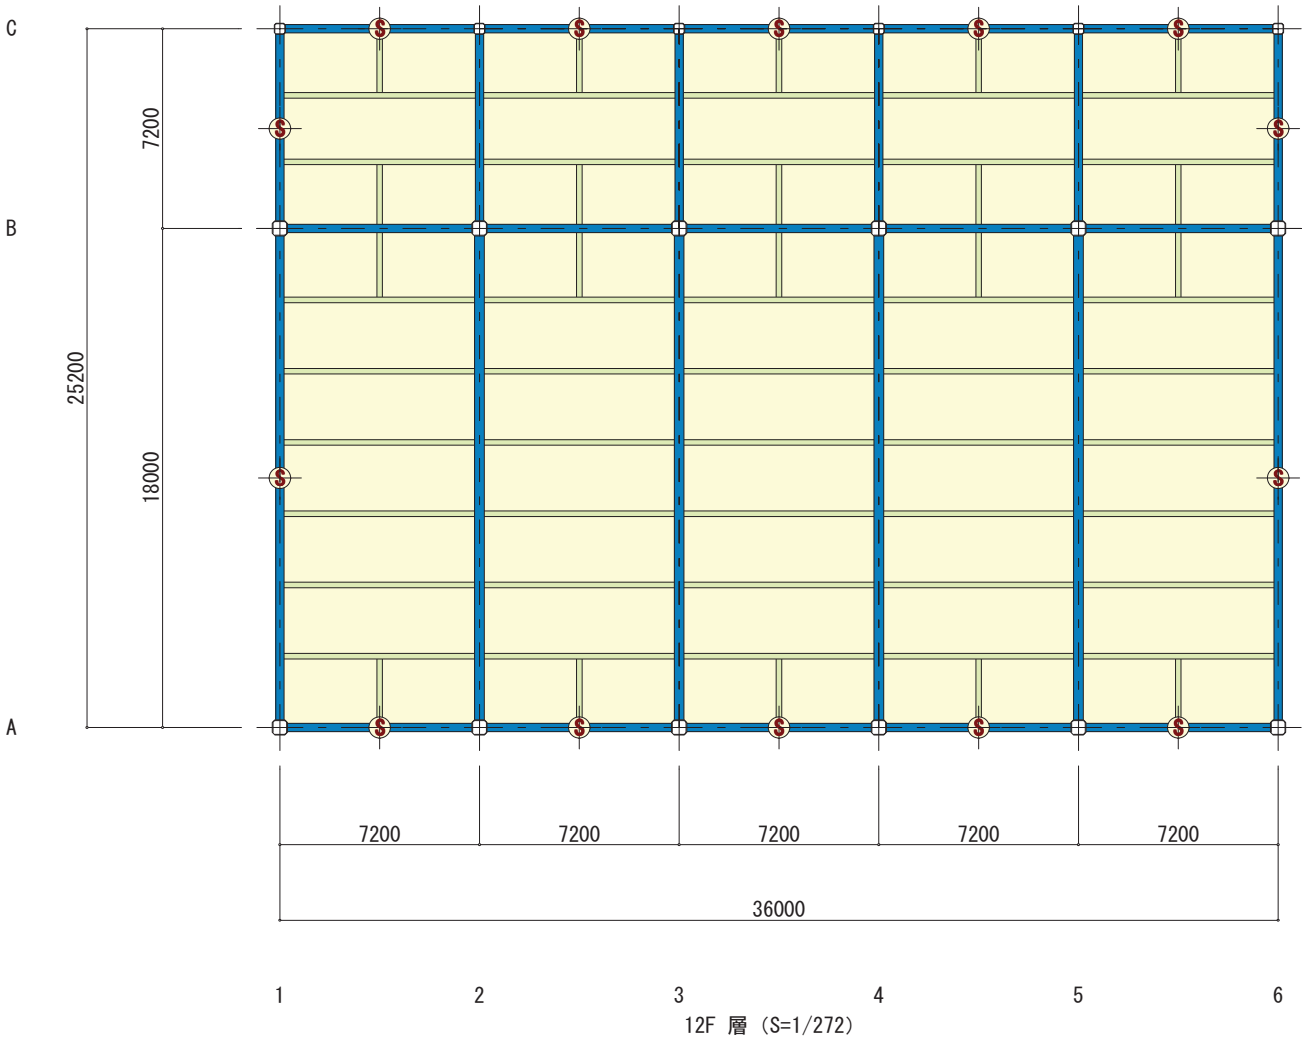


12F 層 (S=1/272)

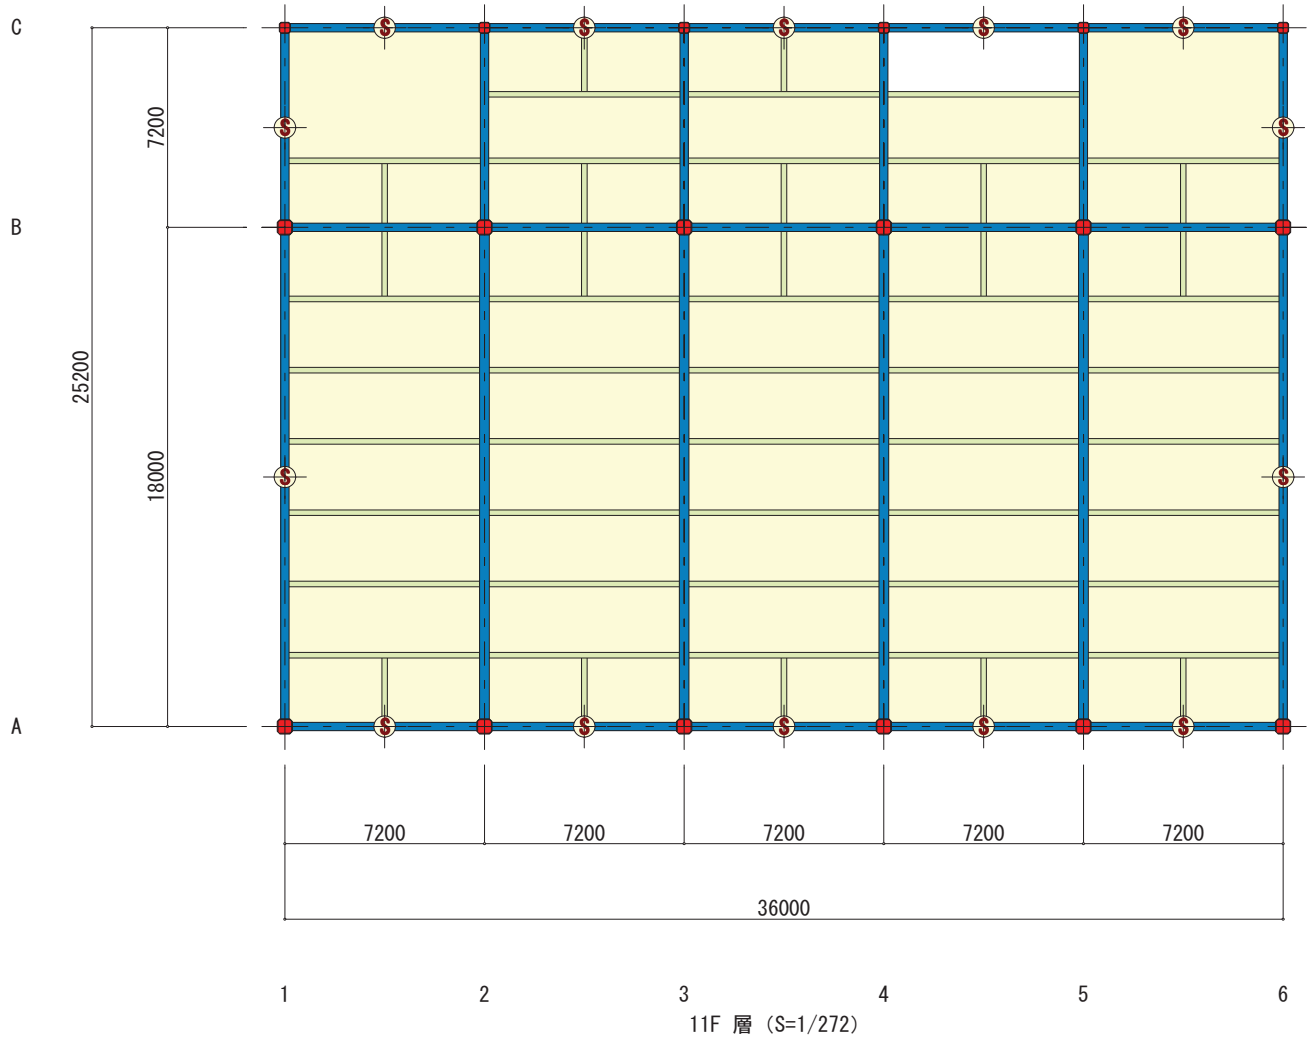


11F 層 (S=1/272)

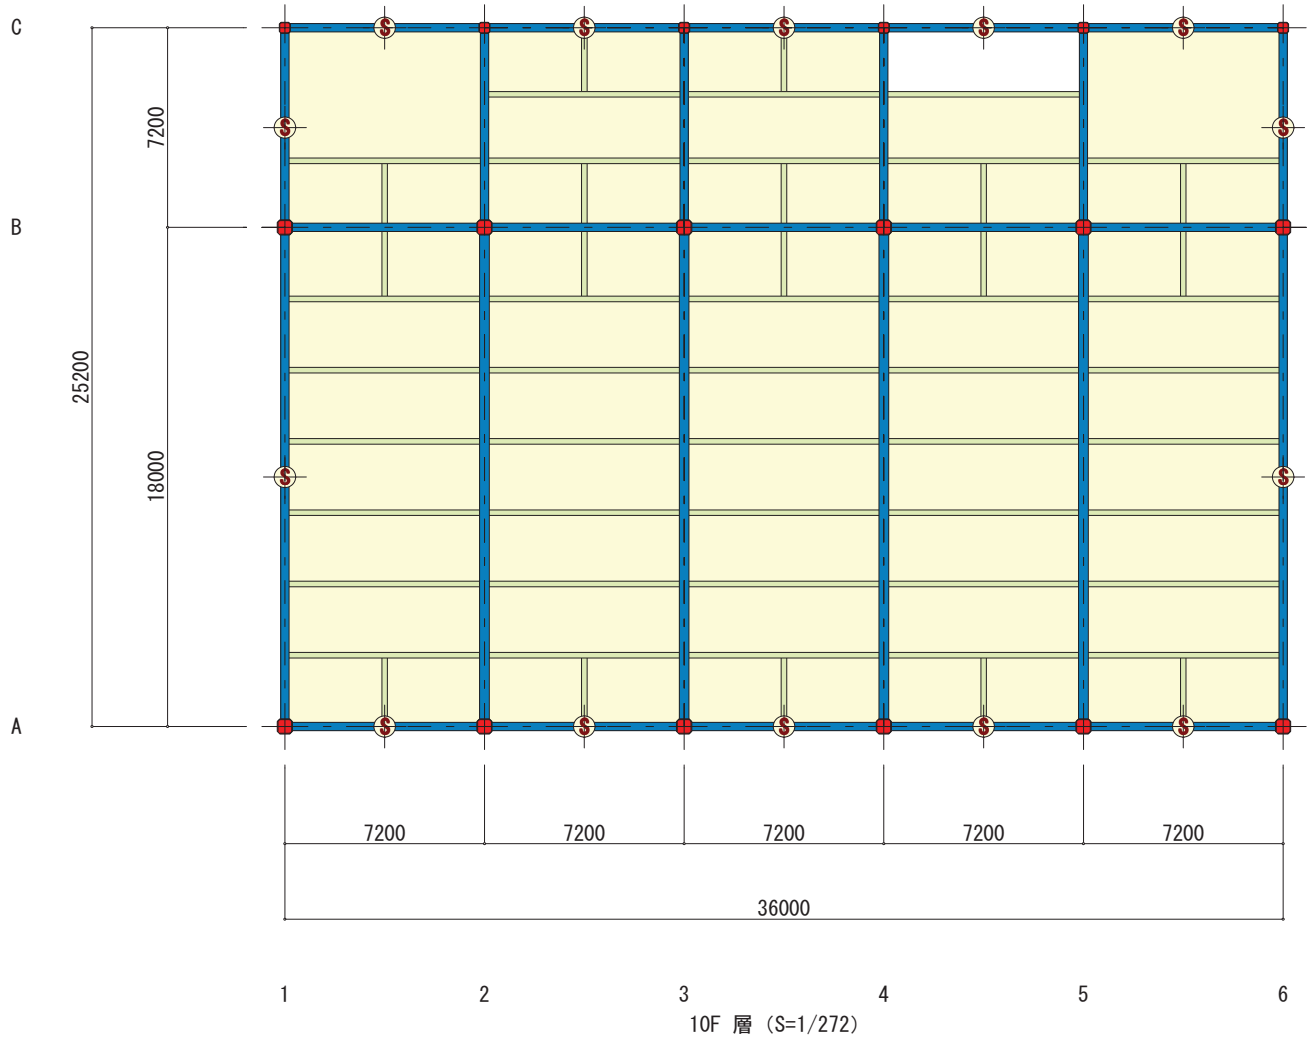


10F 層 (S=1/272)

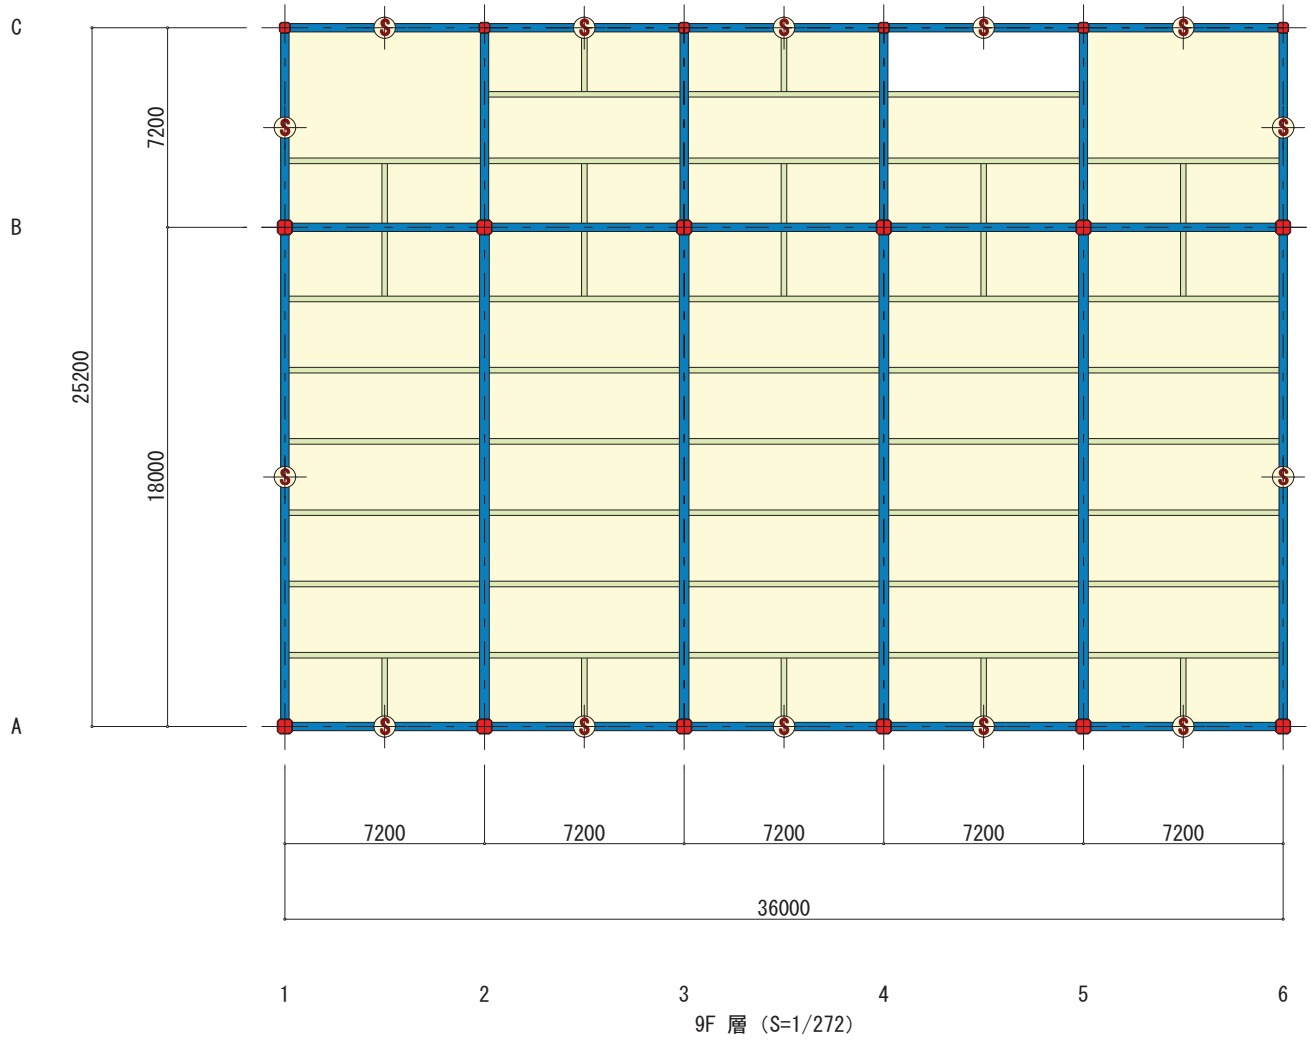


9F 層 (S=1/272)

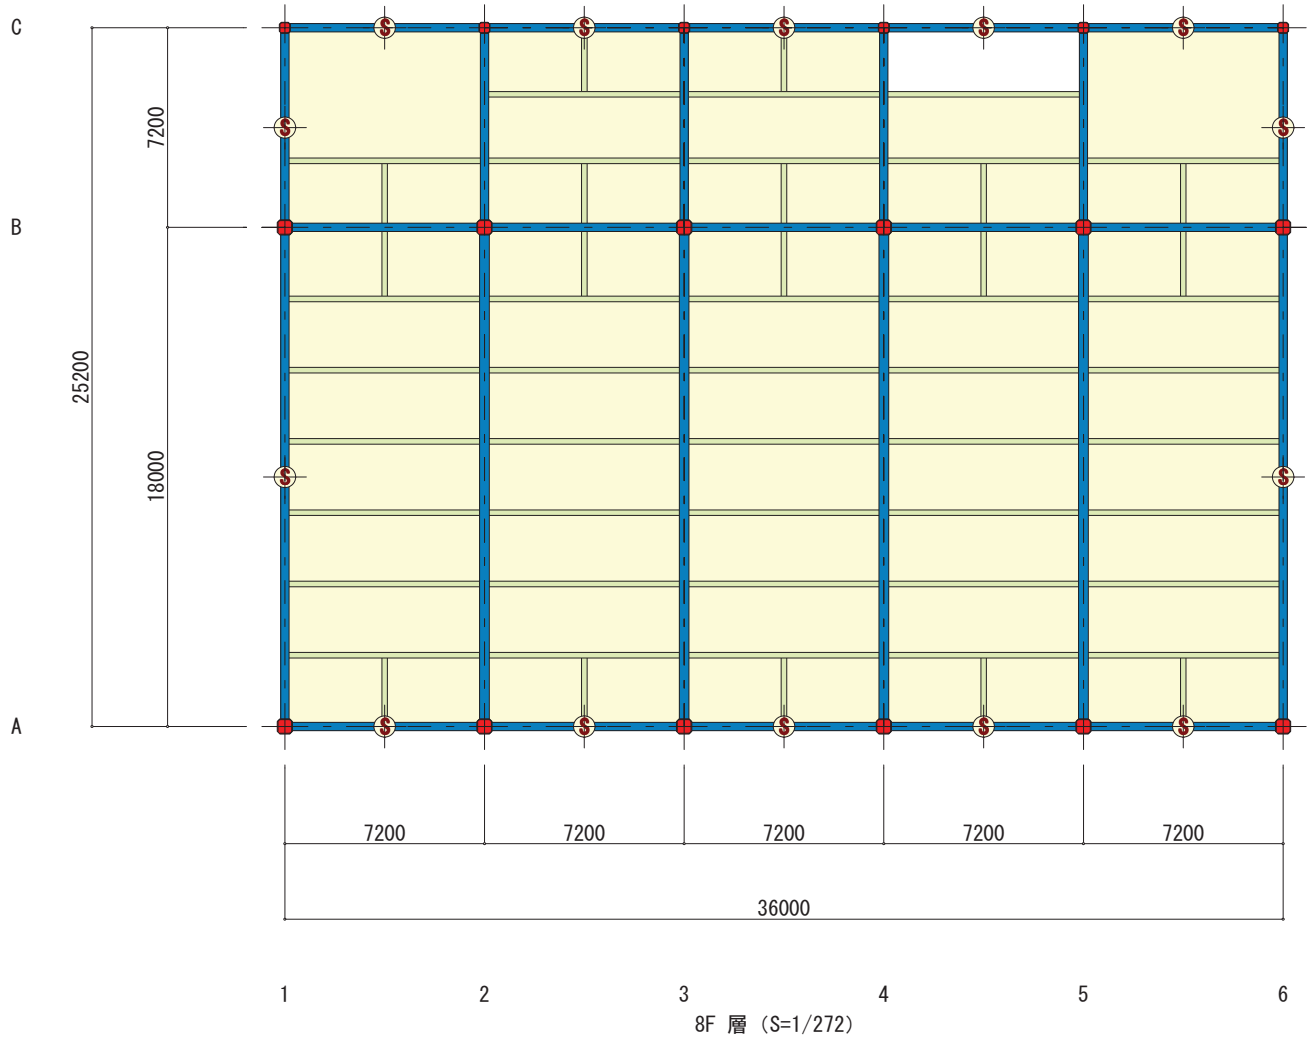


8F 層 (S=1/272)

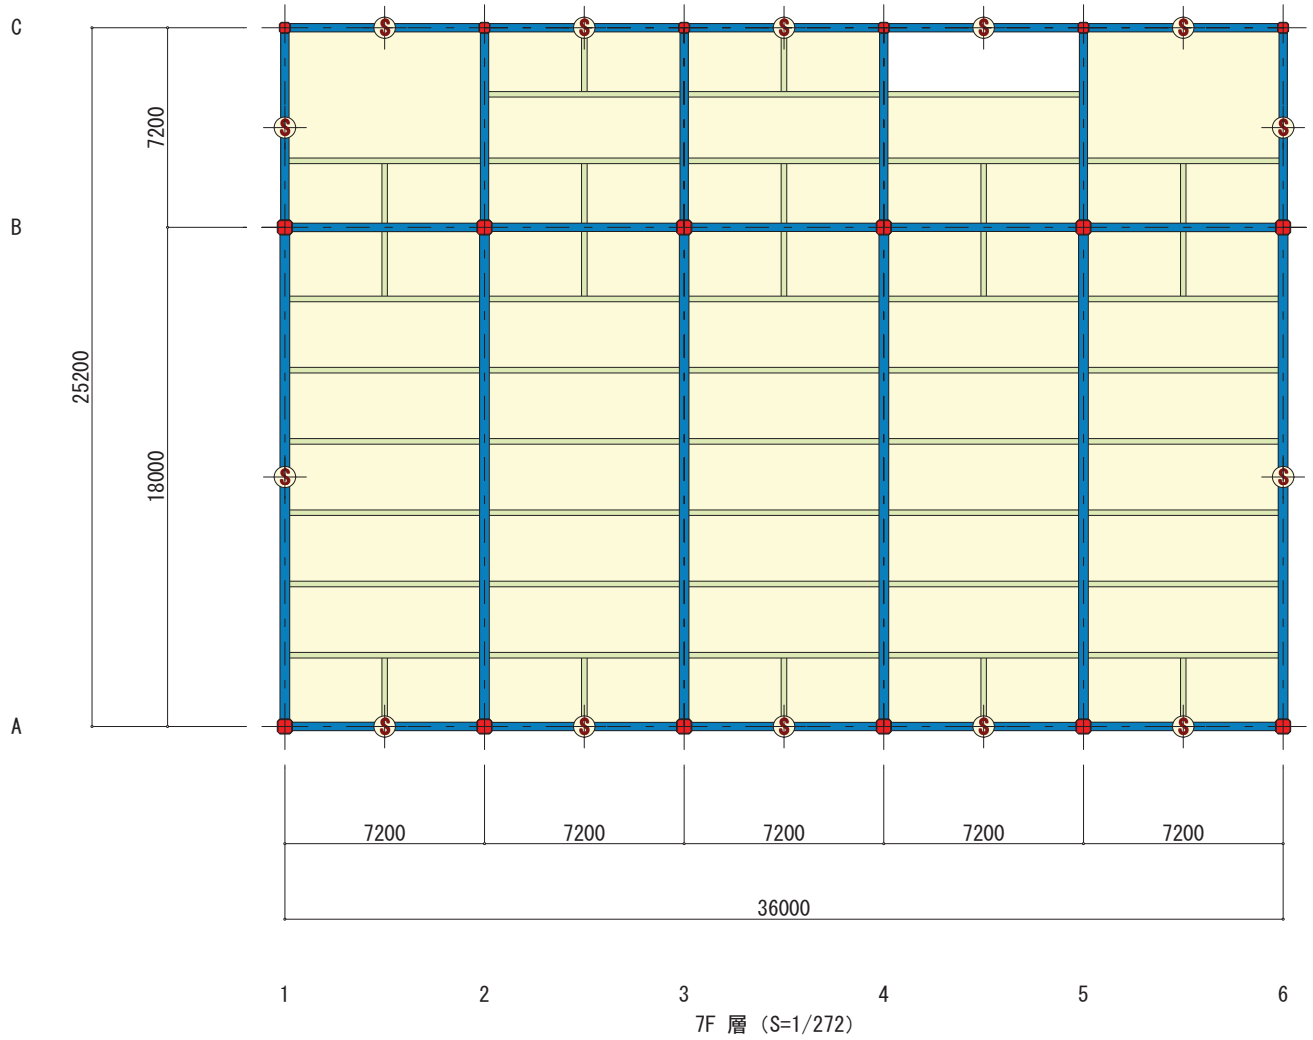


7F 層 (S=1/272)

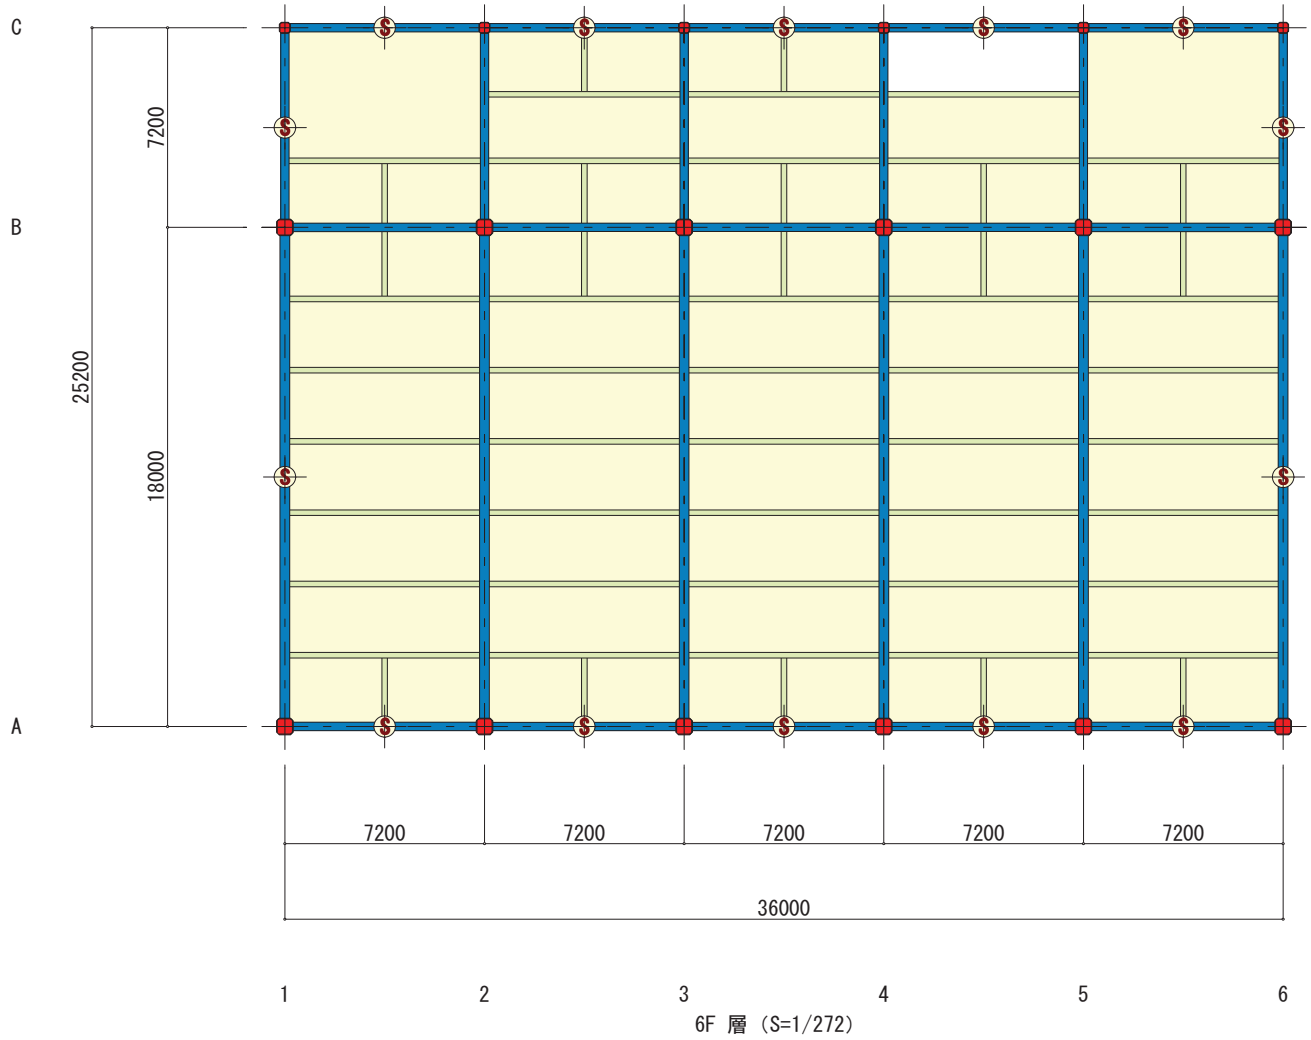


6F 層 (S=1/272)

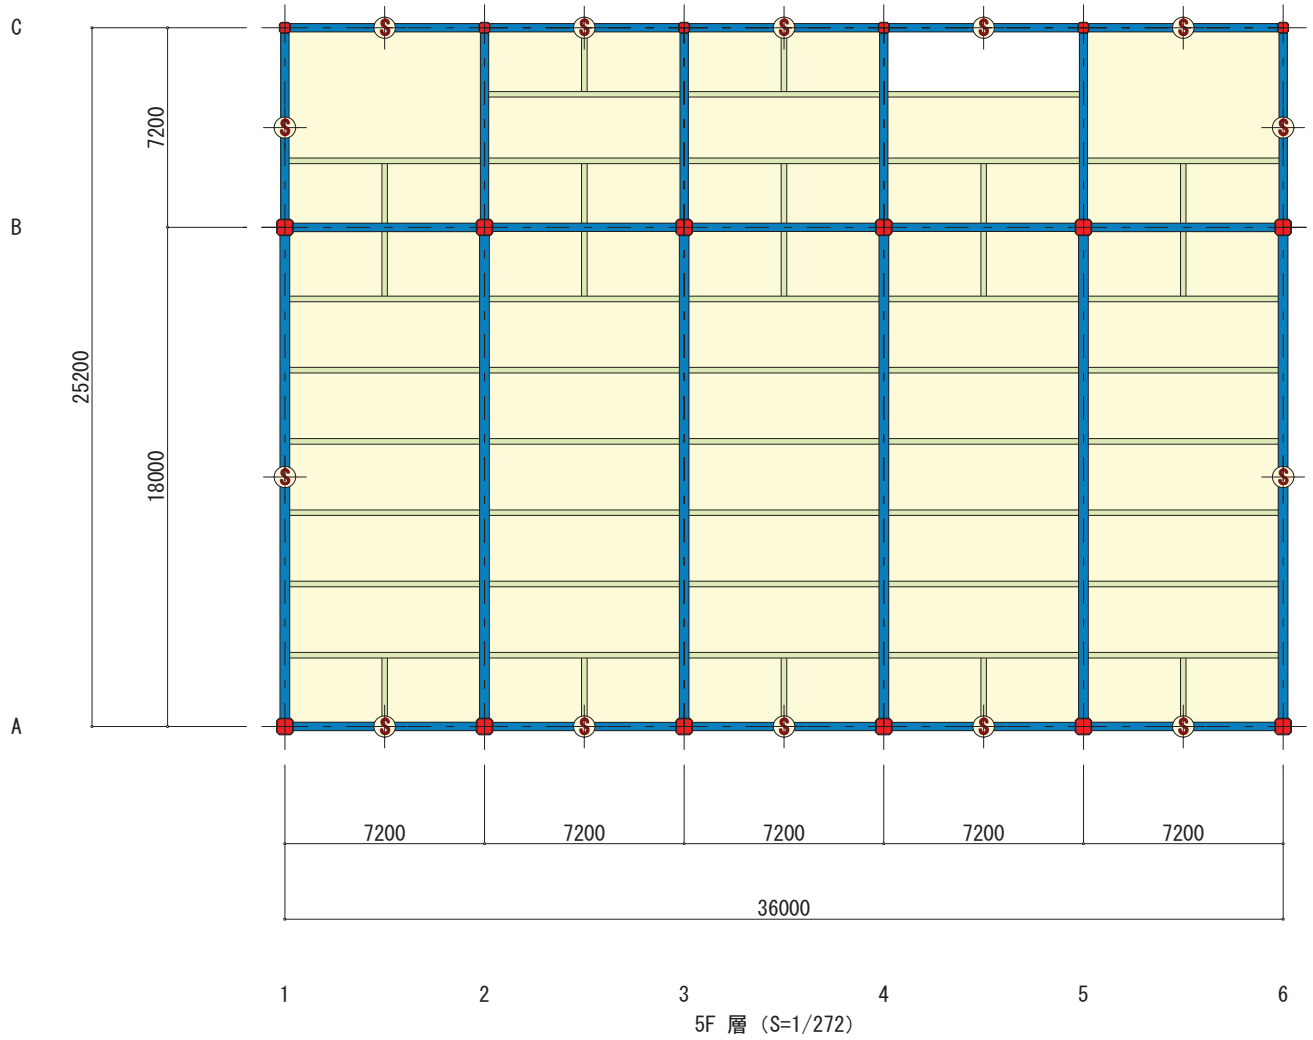


5F 層 (S=1/272)

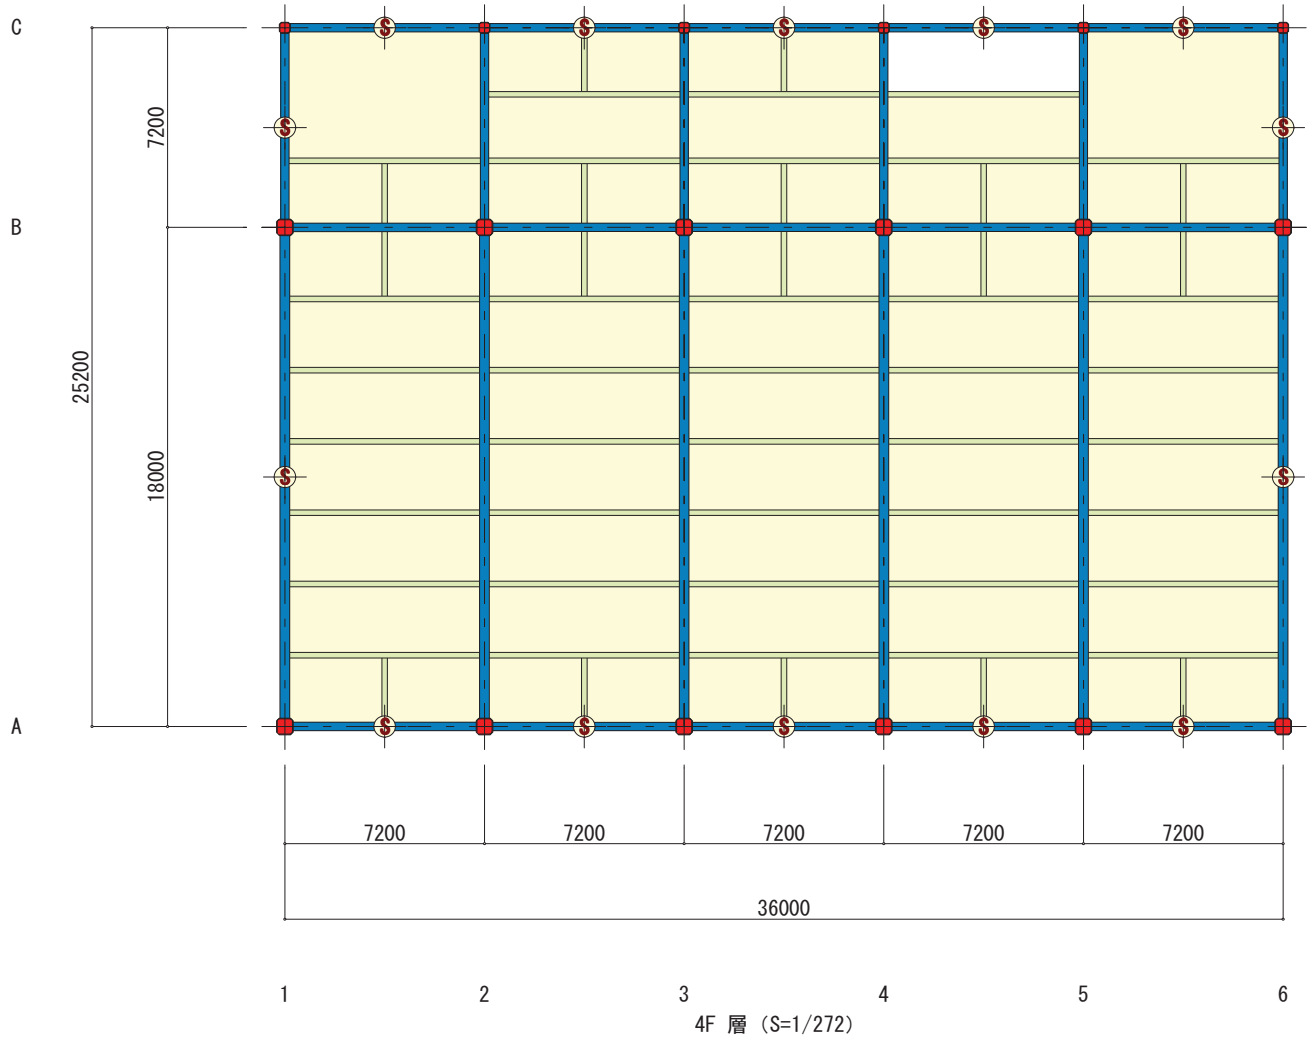


4F 層 (S=1/272)

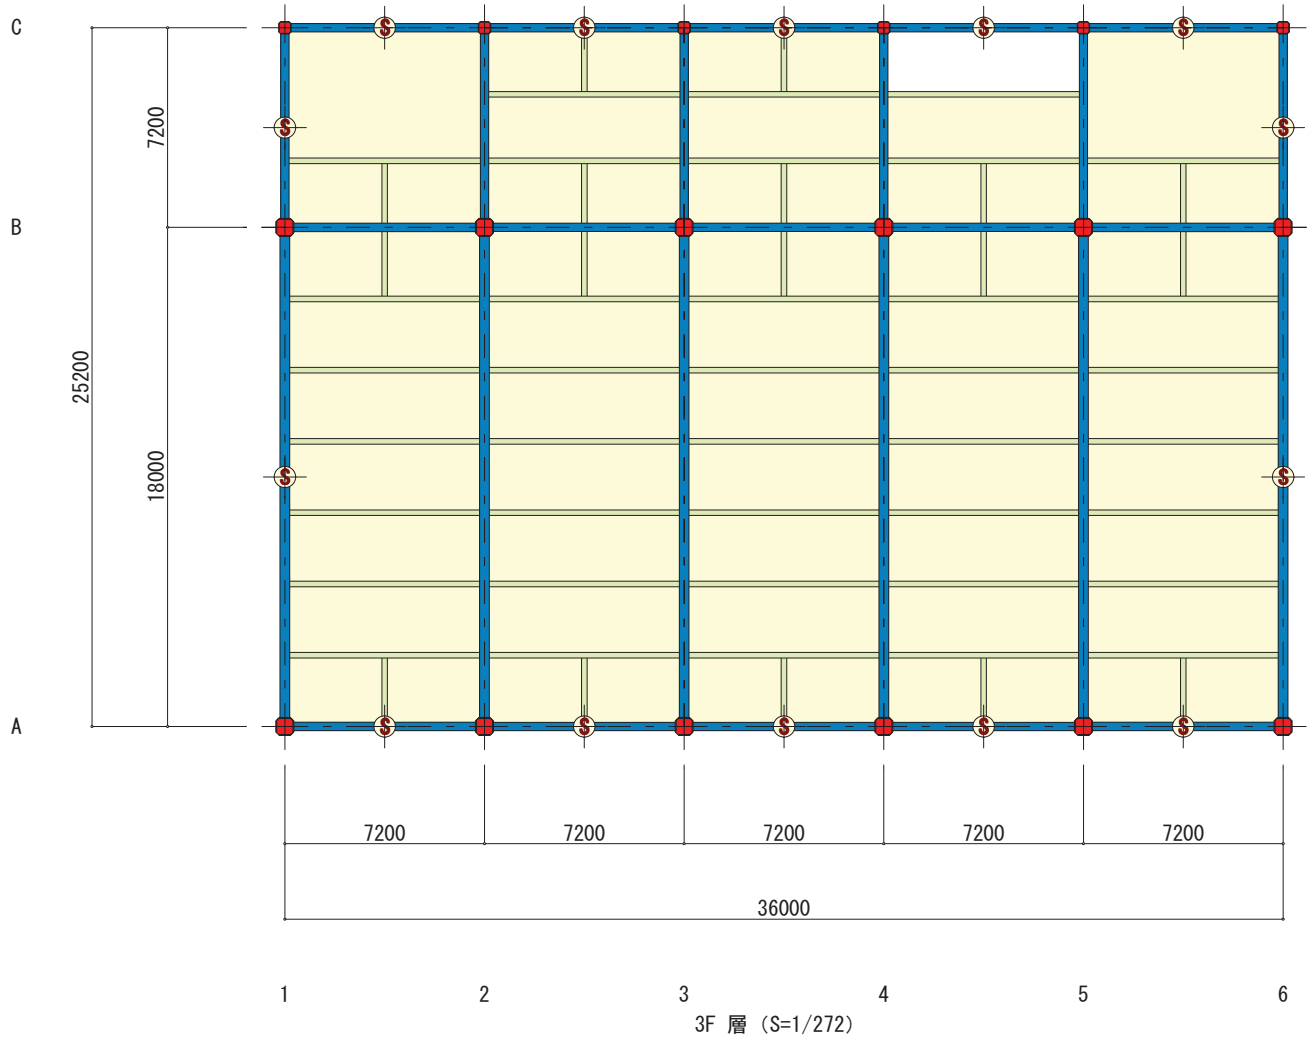

3F 層 (S=1/272)

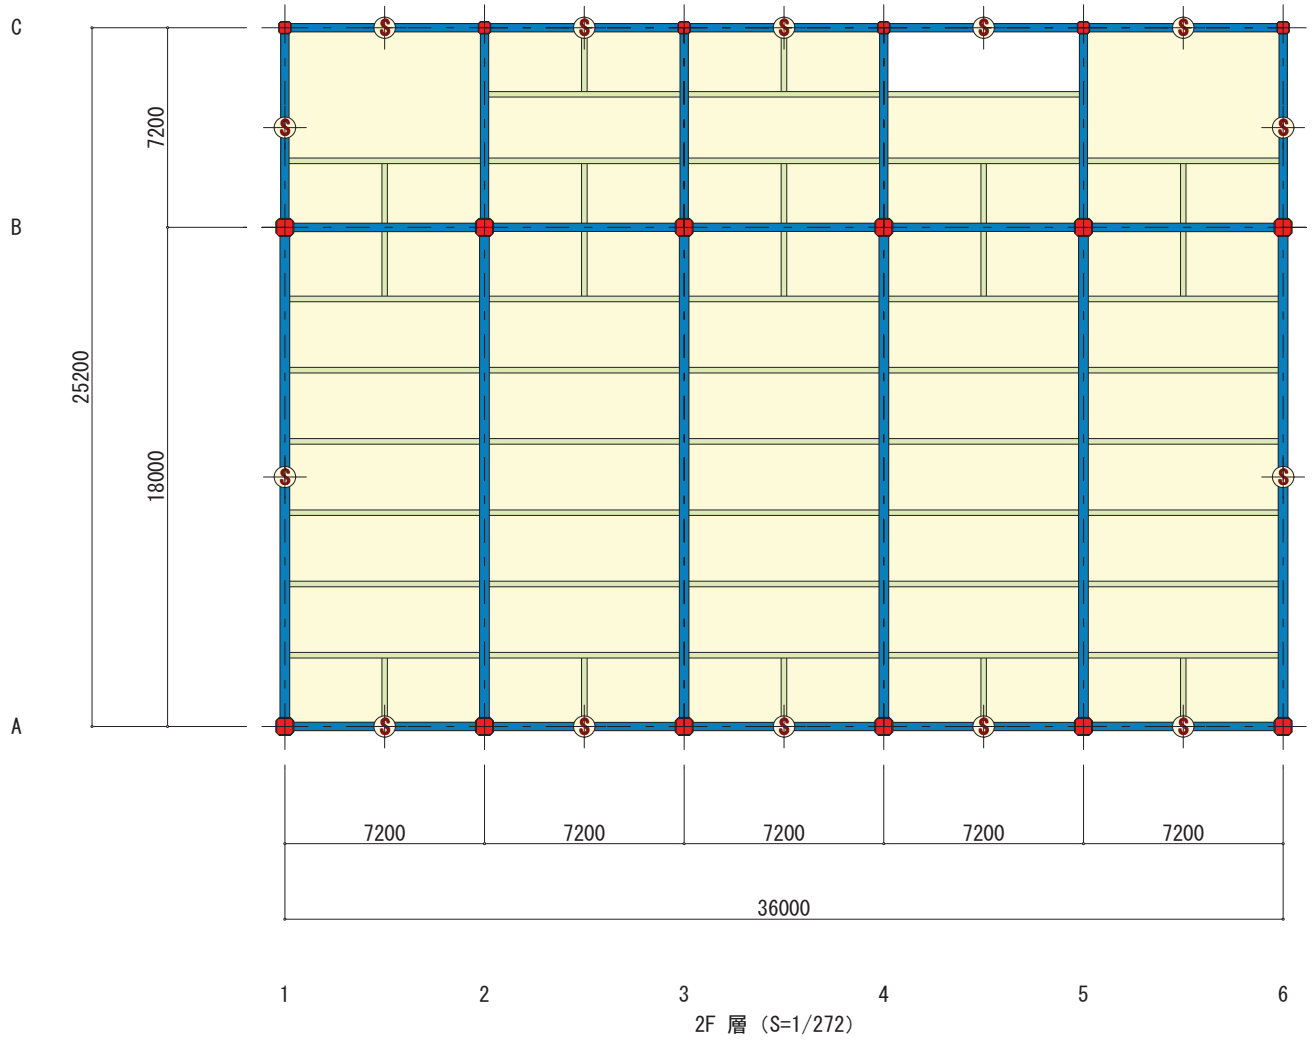




2F 層 (S=1/272)

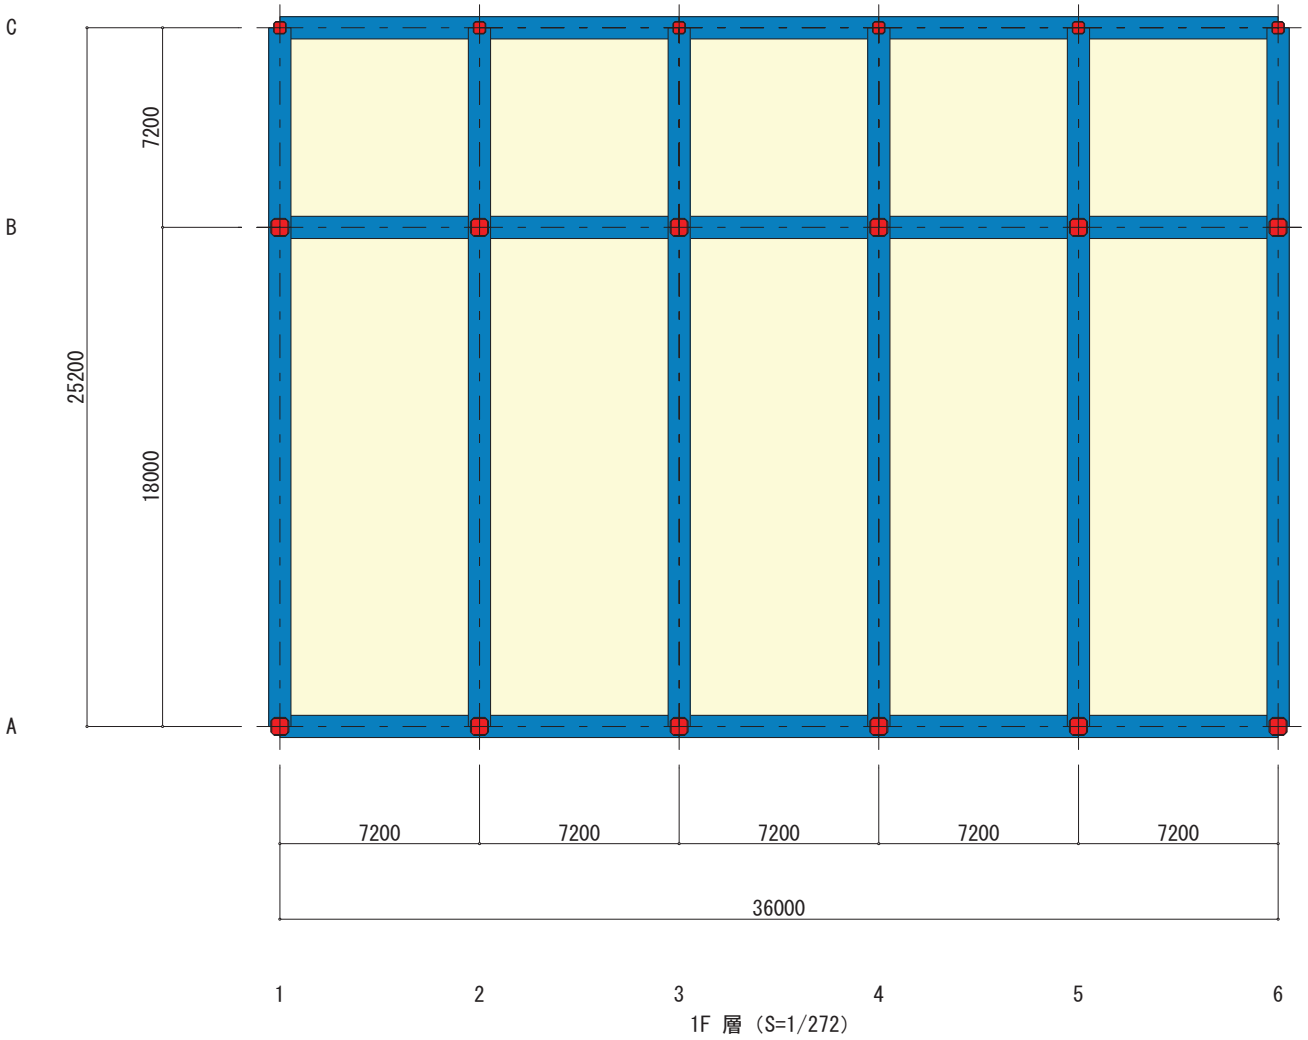

1F 層 (S=1/272)

I-3.8.4　特殊スラブ荷重

TL　：LL+DL　　LL　：ラーメン用積載荷重
LLE　：地震用積載荷重　　DL　：固定荷重

荷重タイプ	1（集中荷重）	2（線荷重）	3（面荷重）
荷重形とパラメータ			

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
12F	A	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	18.00	0.00	9.00	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
12F	1	B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
7F	B	2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
2F	A	2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	18.00	0.00	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	18.00	7.20	9.00	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	7.20	3.60	


I-4　モデル化

I-4.1　モデル化条件

壁置換計算方法		自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）
剛域長さの取り方		はり・柱せいの0.00倍引いたもの
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方		節点間距離
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁のＩ		実断面からそのままＩを計算
柱・はりに接すると判断する壁長さ		15.0 (cm)
開口包絡方法		45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)
地震力・風圧力の作用方向(基準軸との角度)	Ｘ方向	0.00 °
	Ｙ方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率		自動計算
両側スラブ付き剛度増大率		自動計算
ＲＣ、ＳＲＣ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
Ｓ造仕口部のモデル化		剛域を設ける
スリット付壁による剛度増大率		開口タイプ11以降も考慮する(精算式)
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比		2.0
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い		剛性・耐力に考慮しない
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ		10.0 (cm)
Ｓ造はりの完全合成ばりとしての扱い		完全合成ばりとして計算する

I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算）

I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平）

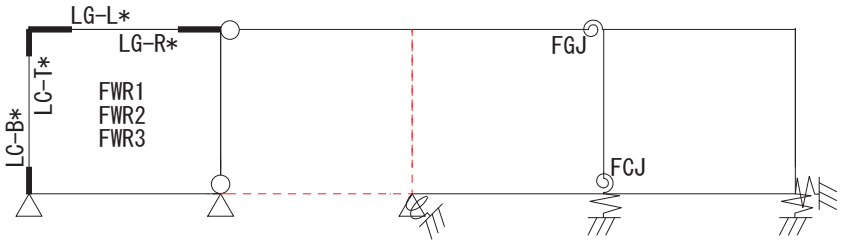


支点バネ
- ：鉛直方向バネ
- ：回転方向バネ
- ：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
- ○　：ピン節点
- 　：回転バネ
  「BP」はベースプレートによる
  回転剛性
- FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
- FCJ　：柱端部回転バネ定数　(kN･m/rad)


- - - - - ：ダミーばり
  ダミー柱

剛域
- LG-L　：はり左端剛域（cm）
- LG-R　：はり右端剛域（cm）
- LC-B　：柱脚剛域（cm）
- LC-T　：柱頭剛域（cm）
- ＊　：直接入力であることを表します。


壁開口周比
- FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
- FWR2　：開口長さ比 Lo/L
- FWR3　：開口高さ比 Ho/H

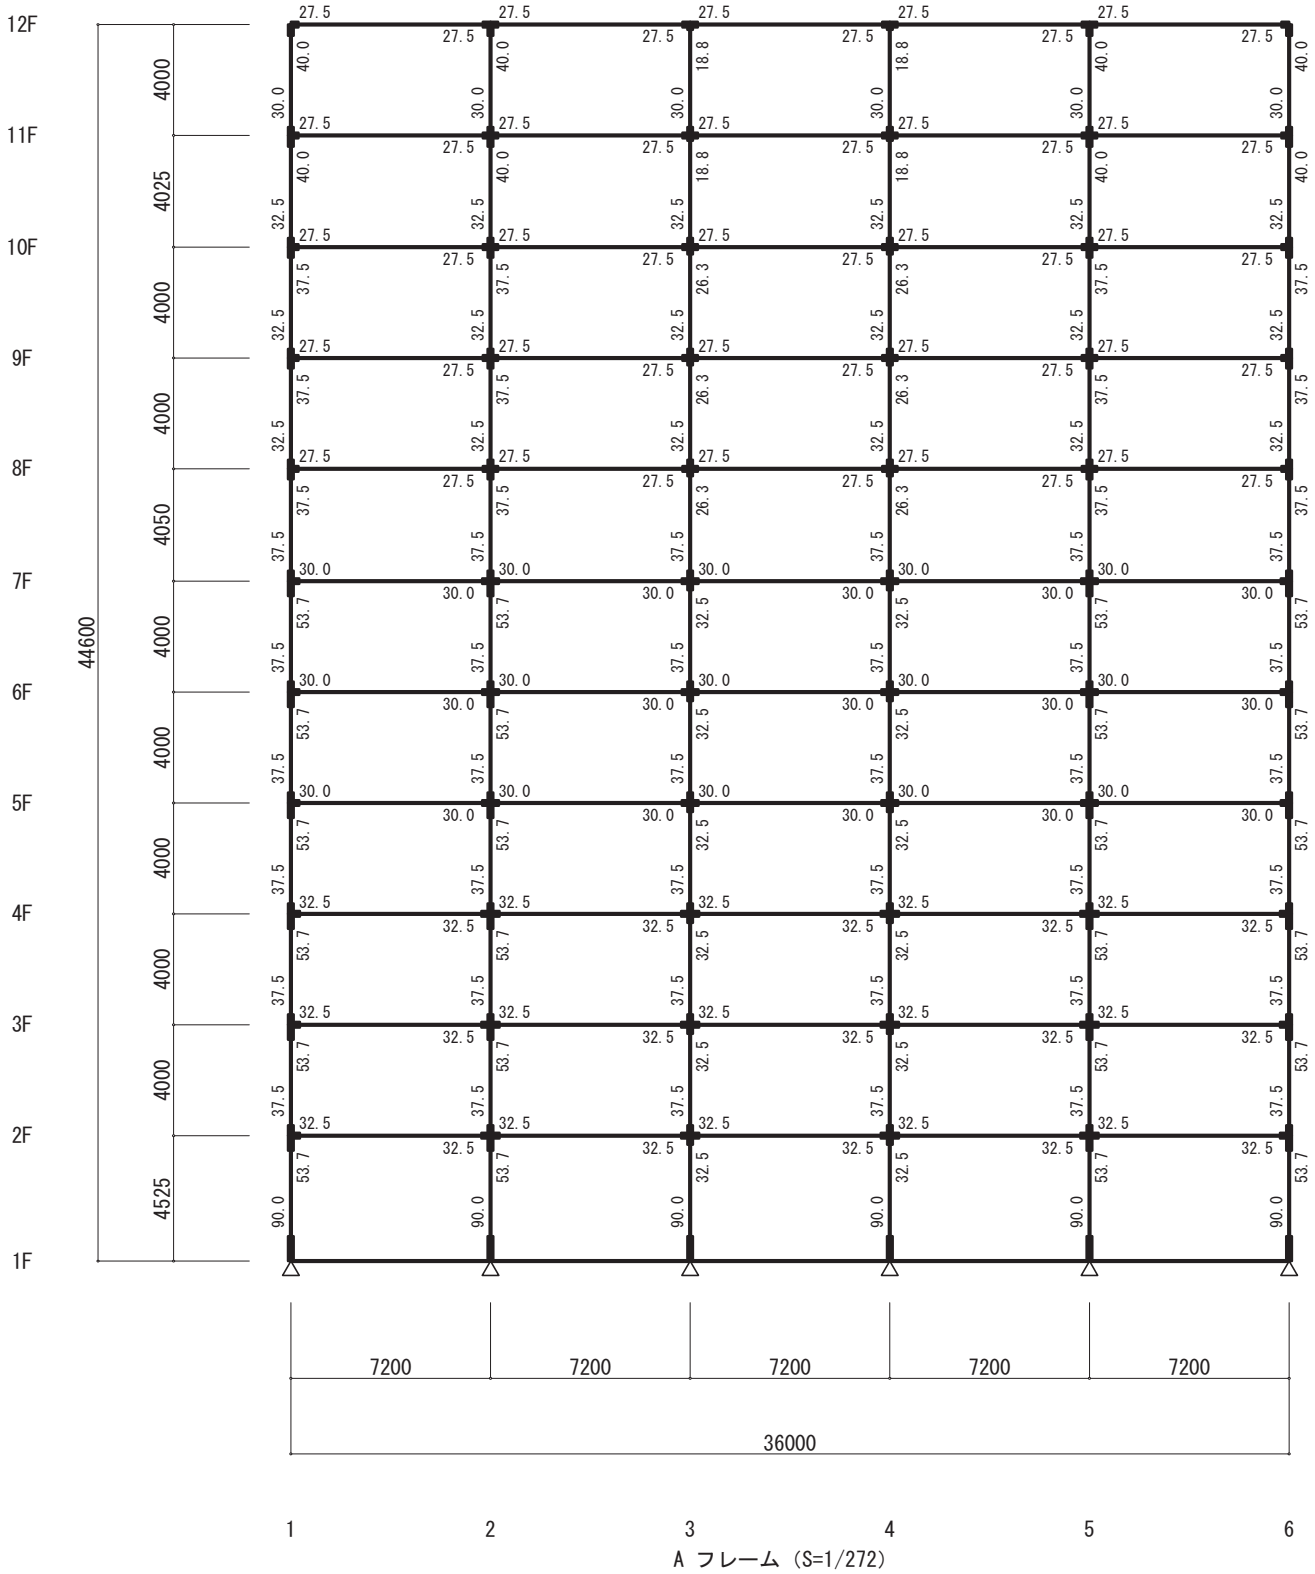
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/272)

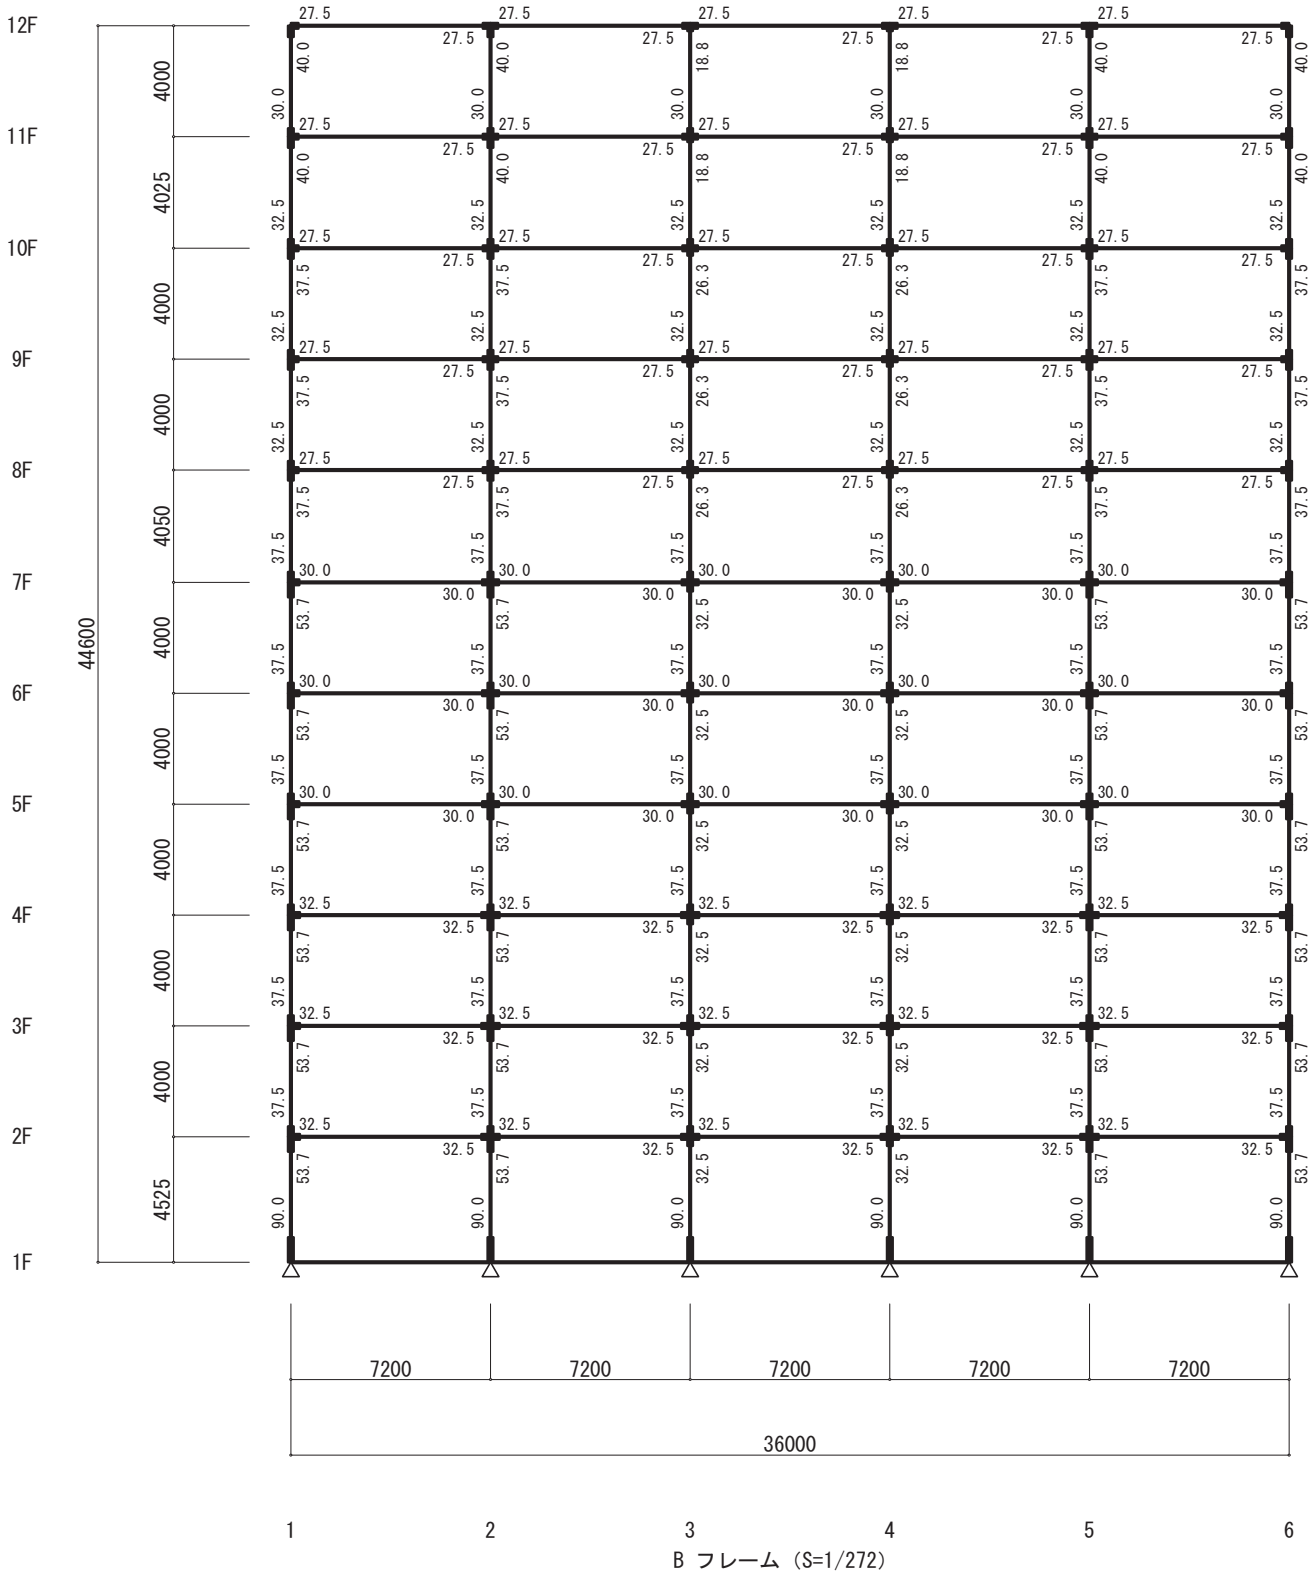
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/272)

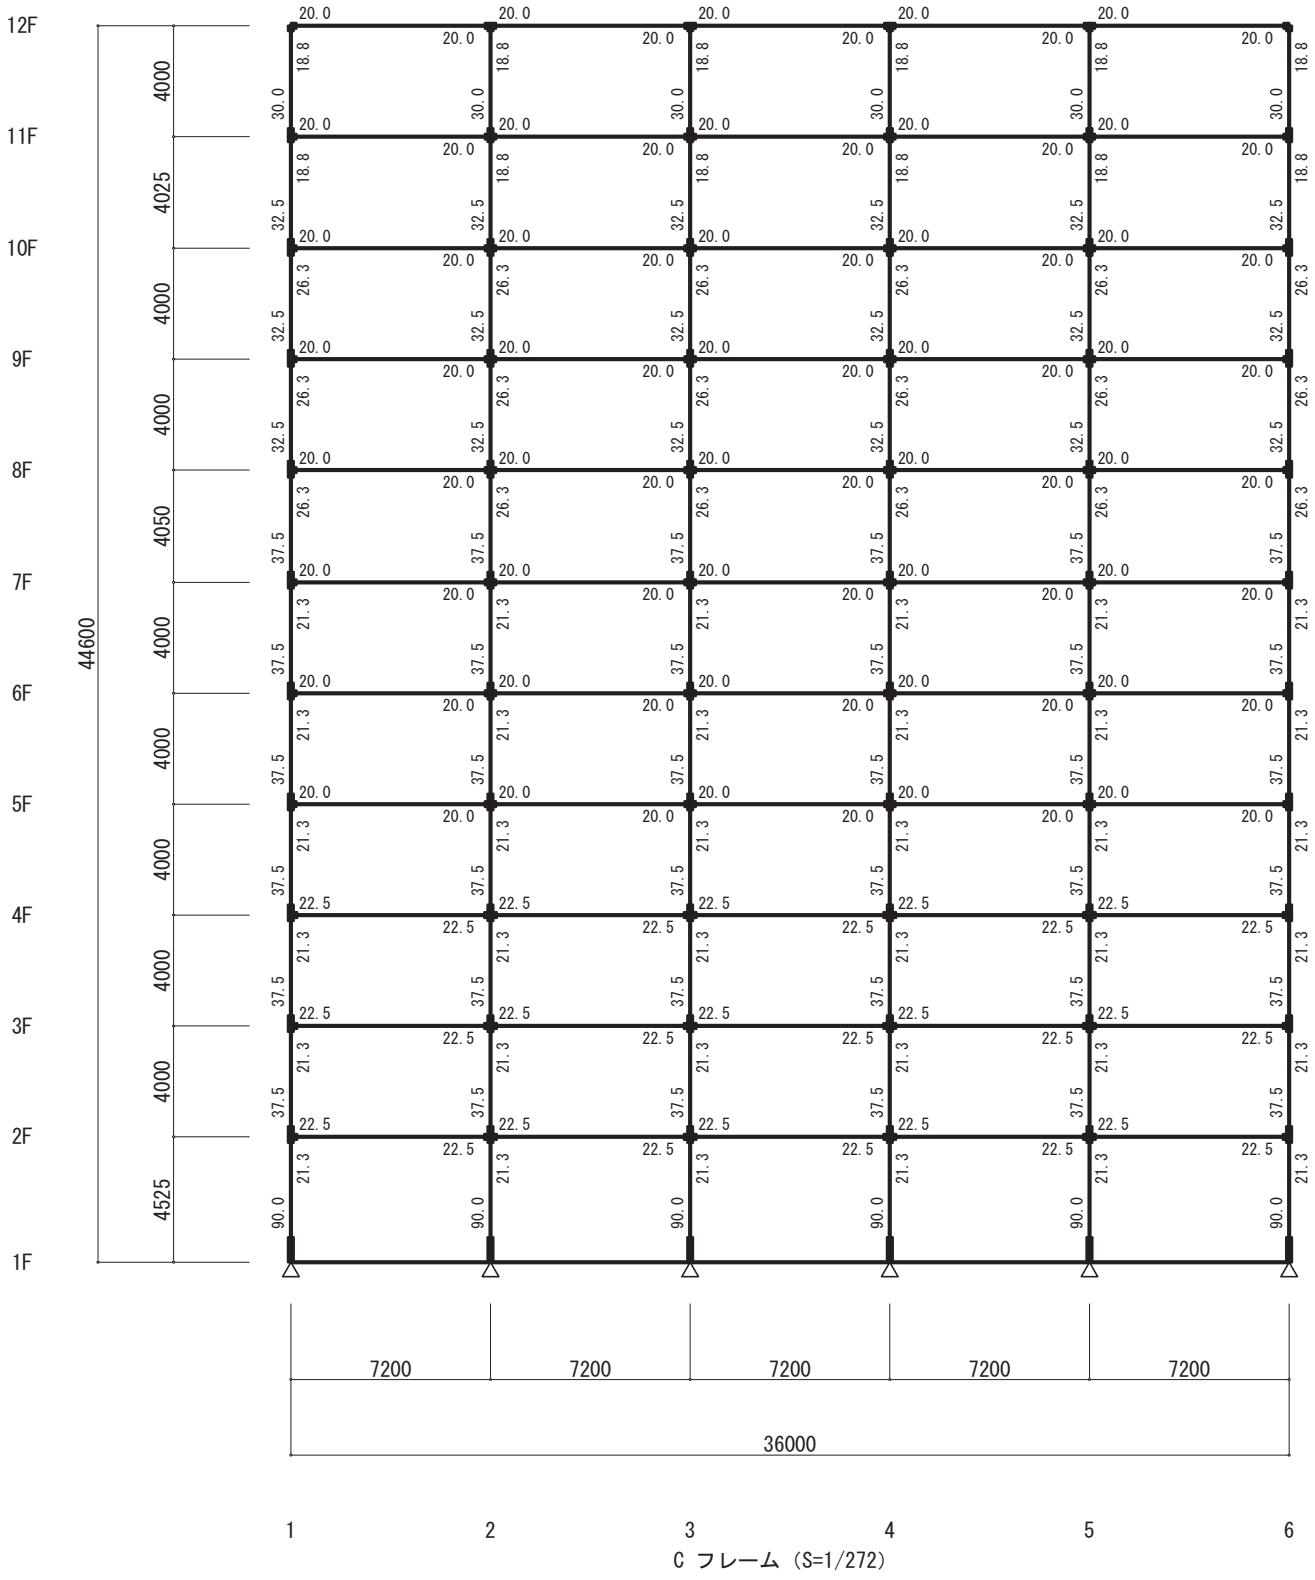
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/272)

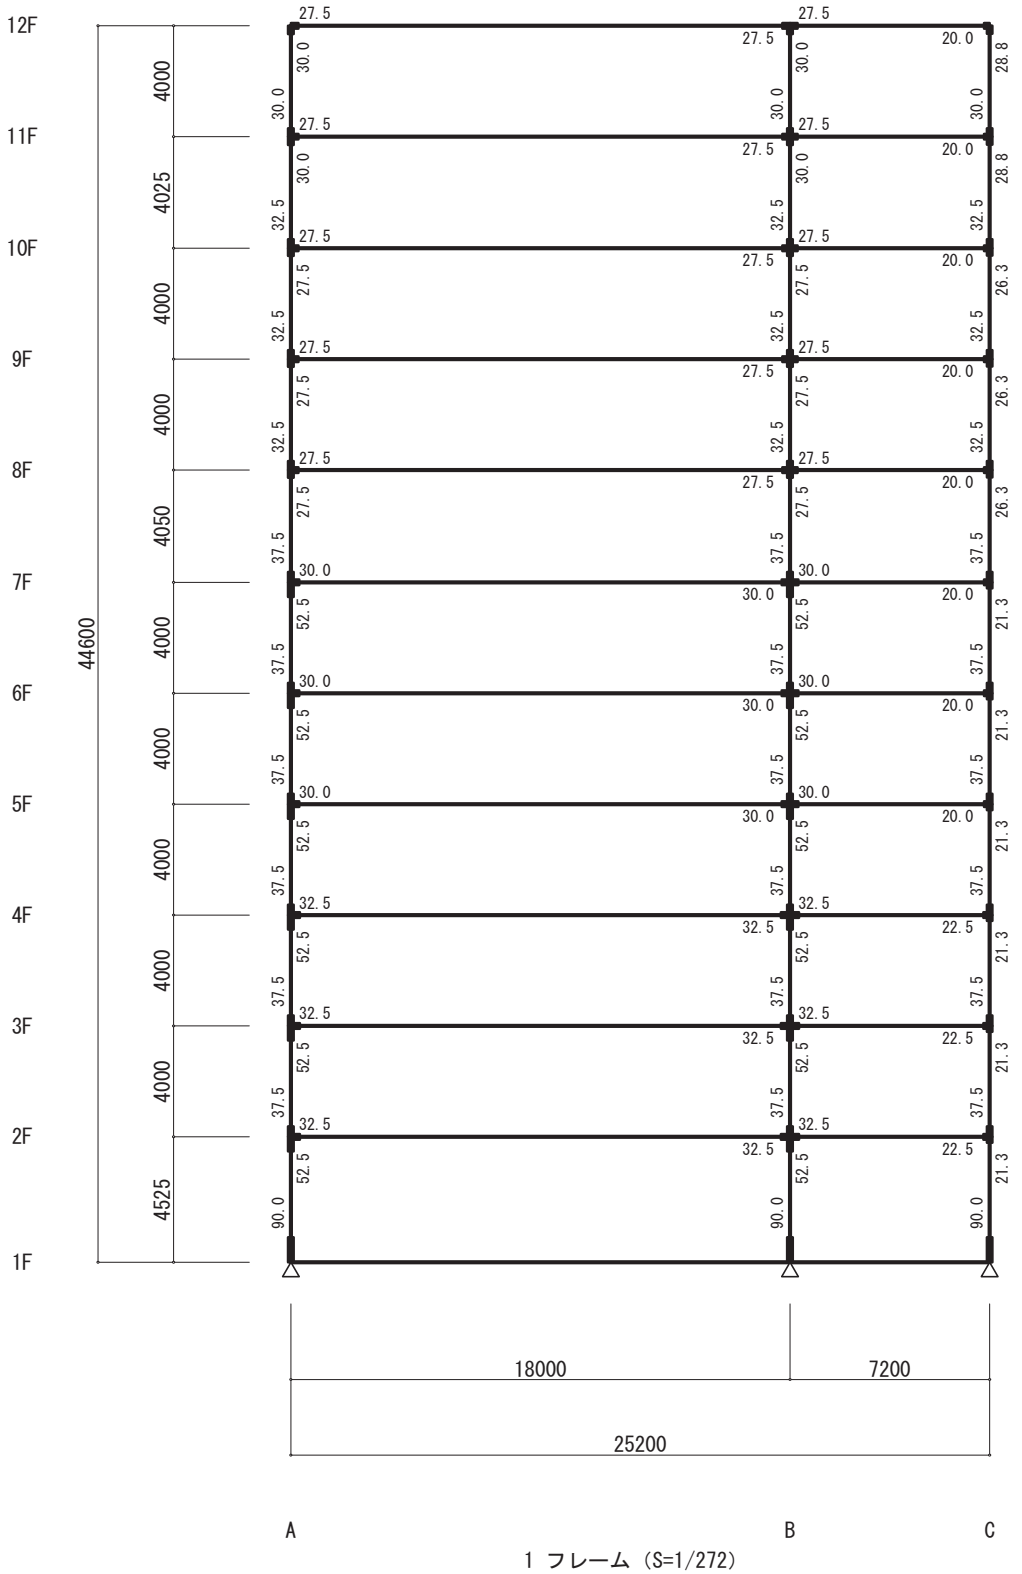
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

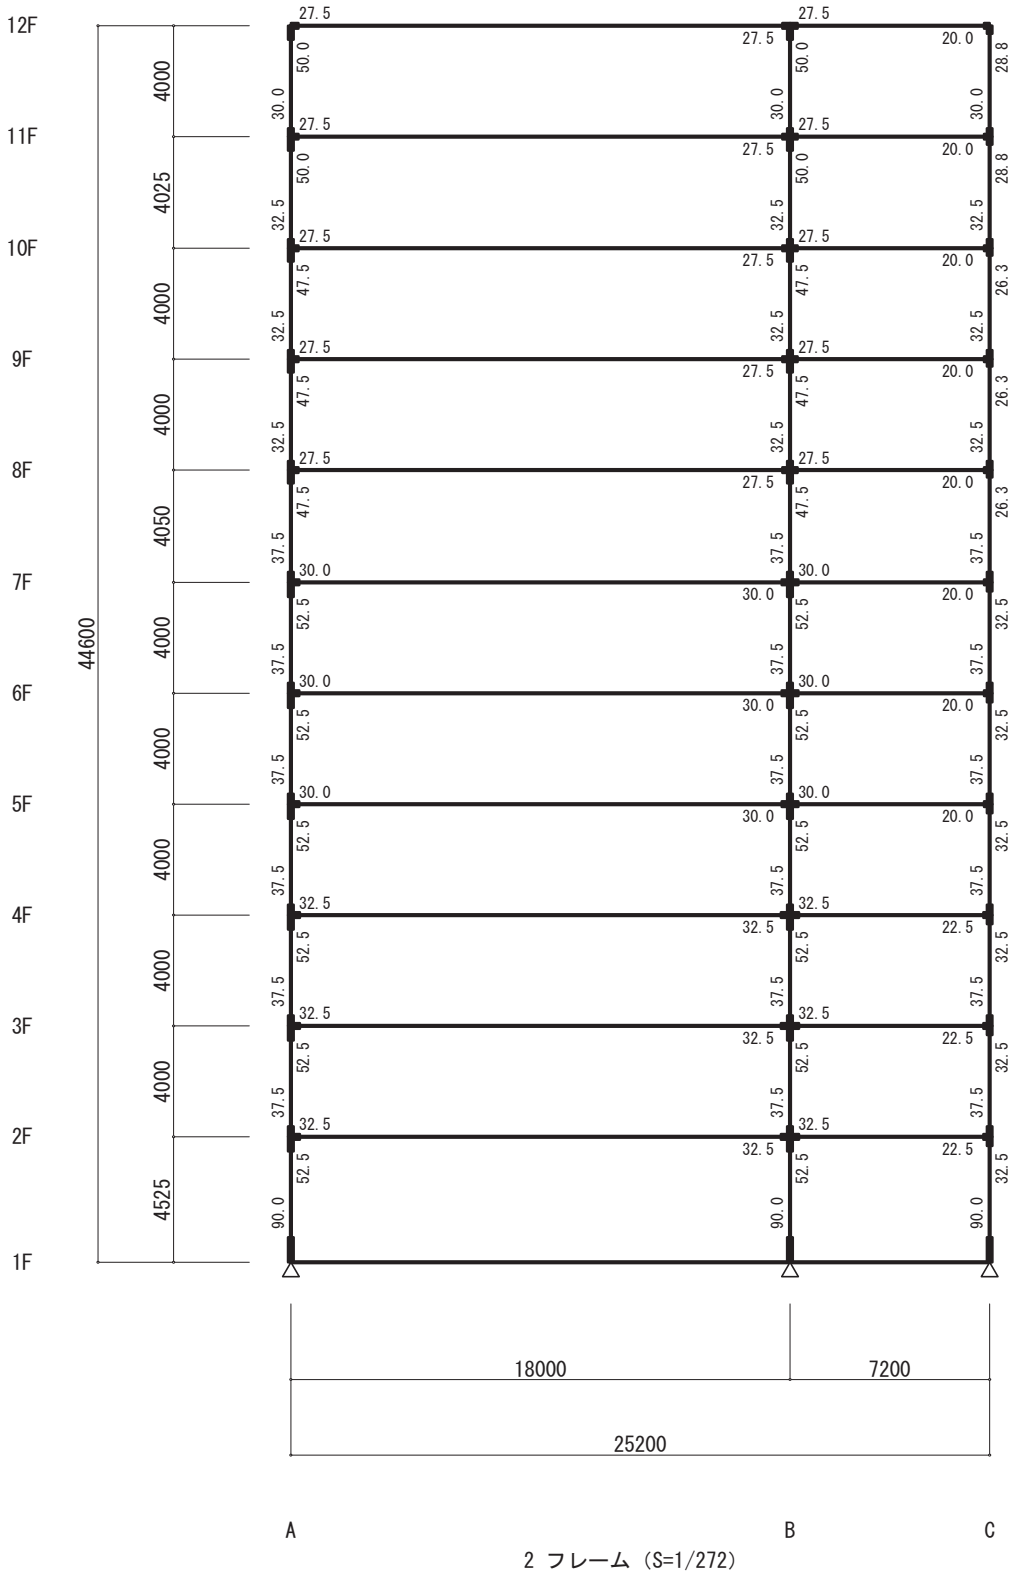
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

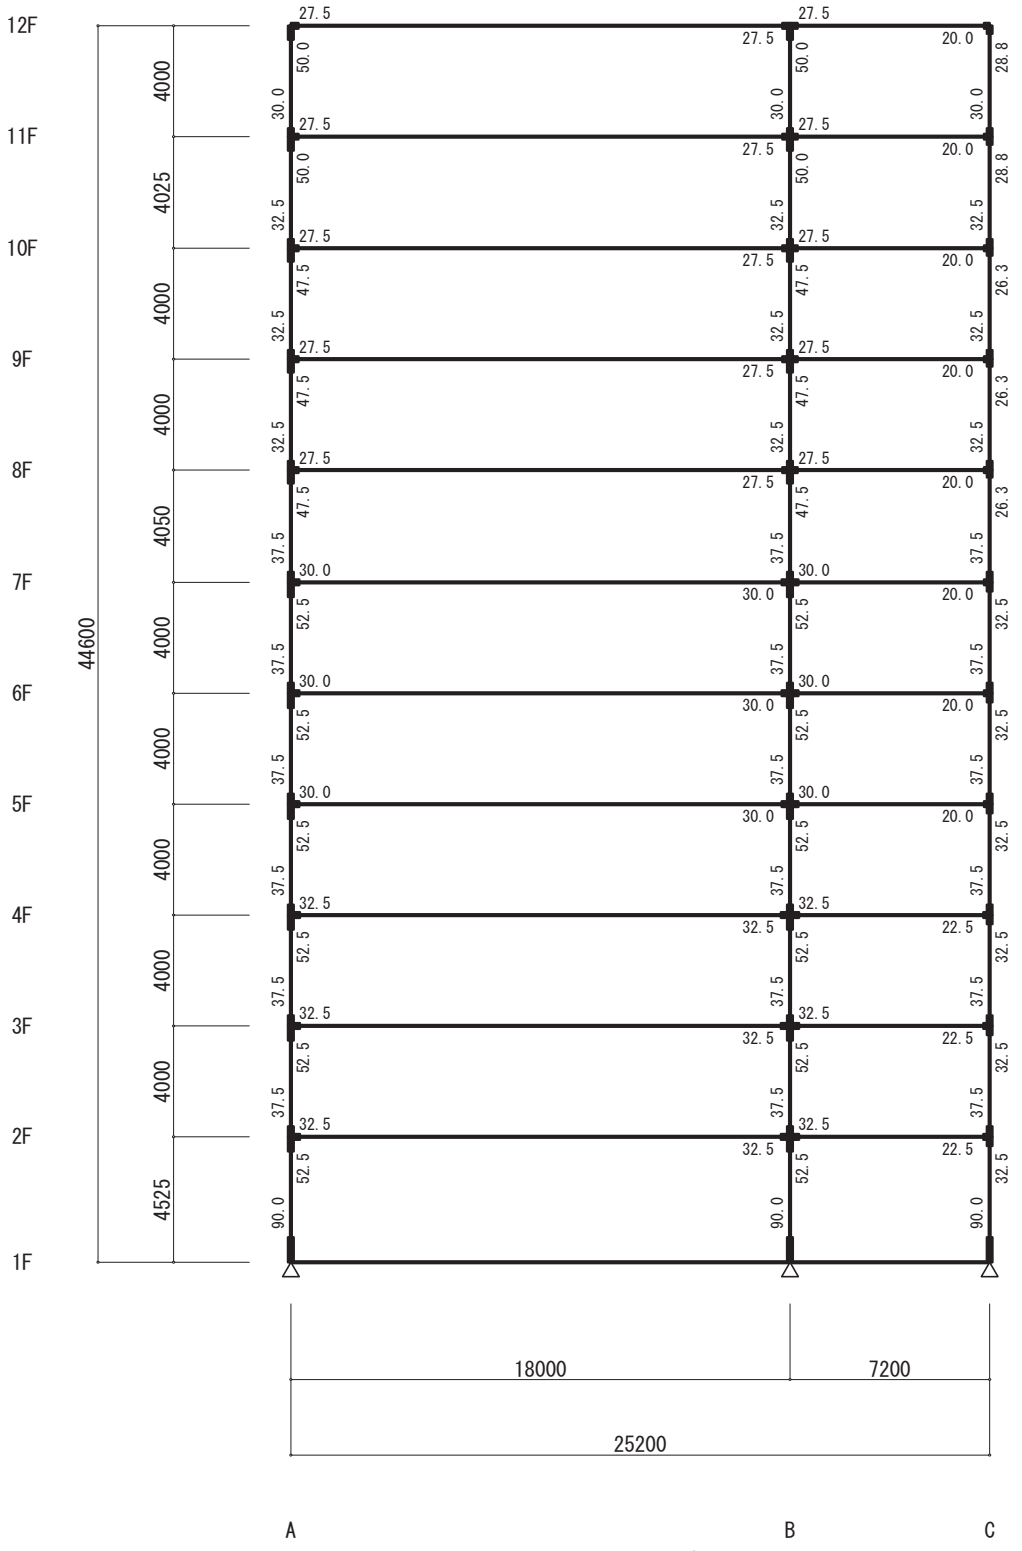
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

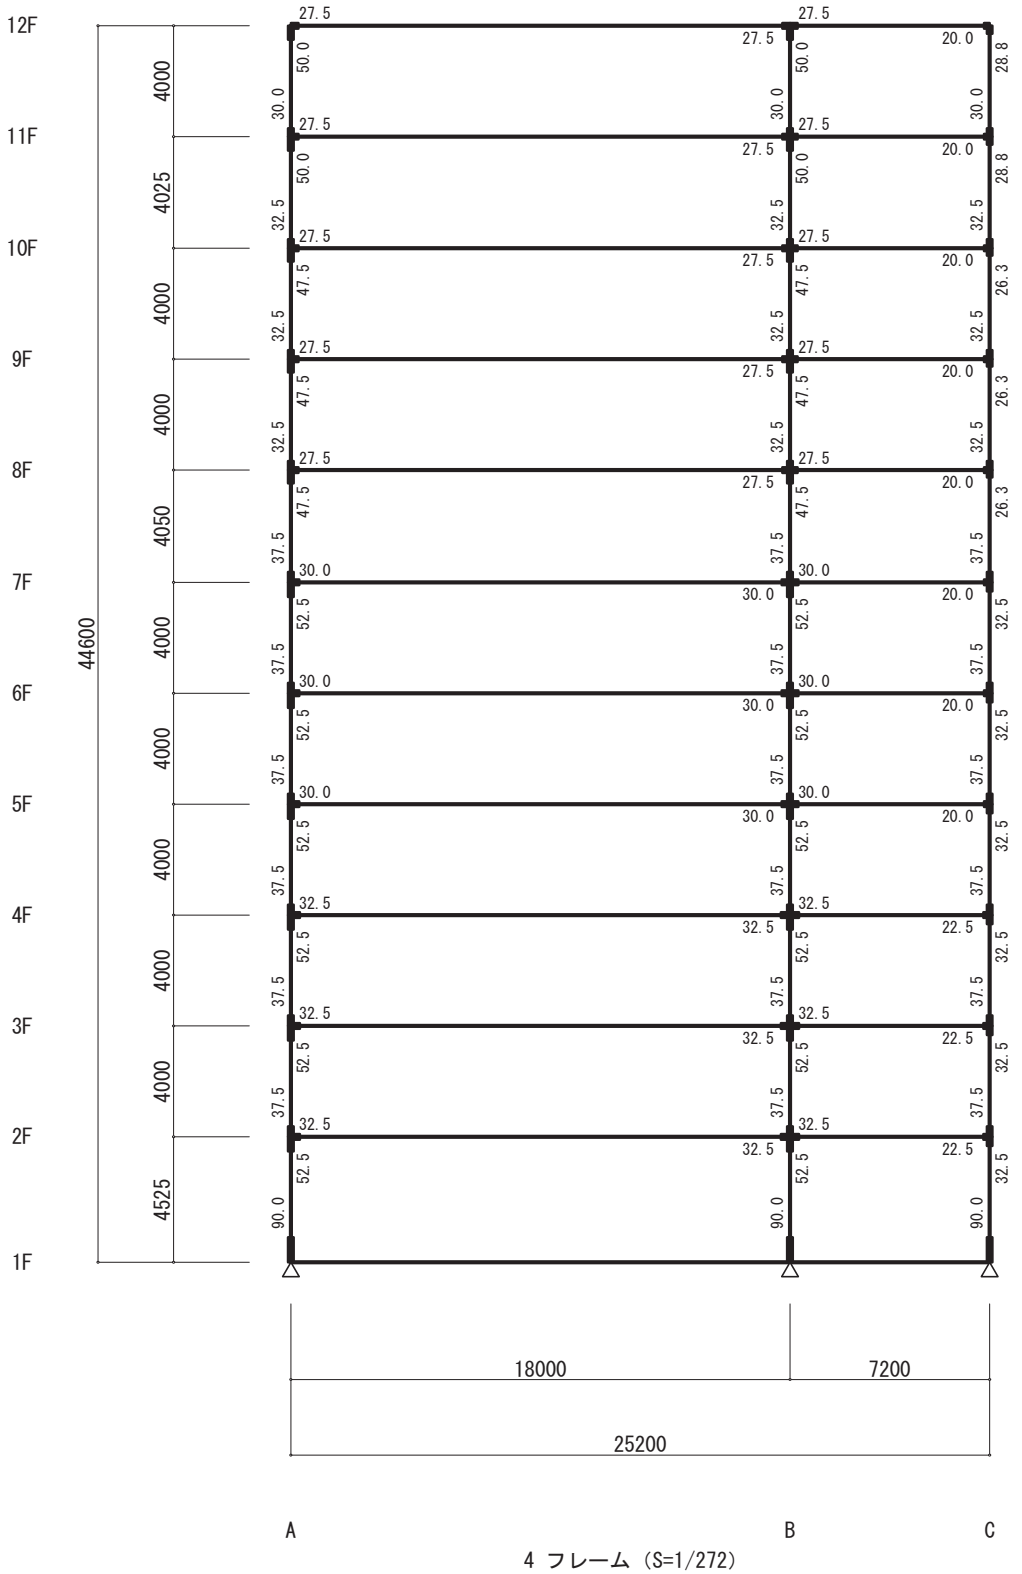
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

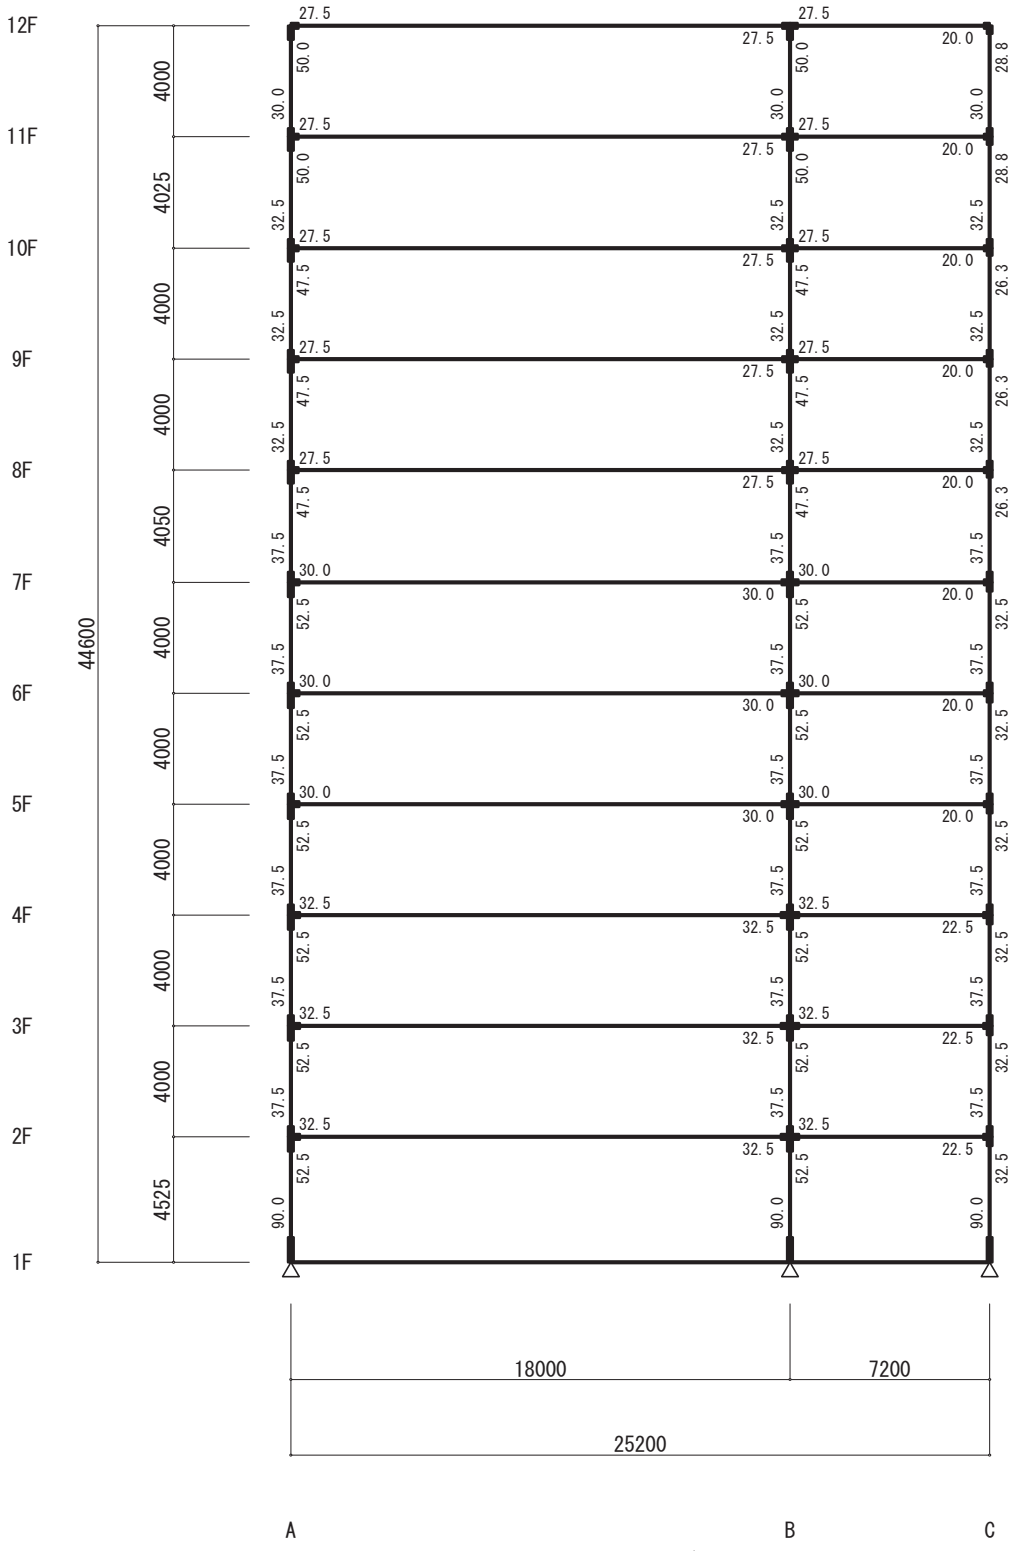

12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

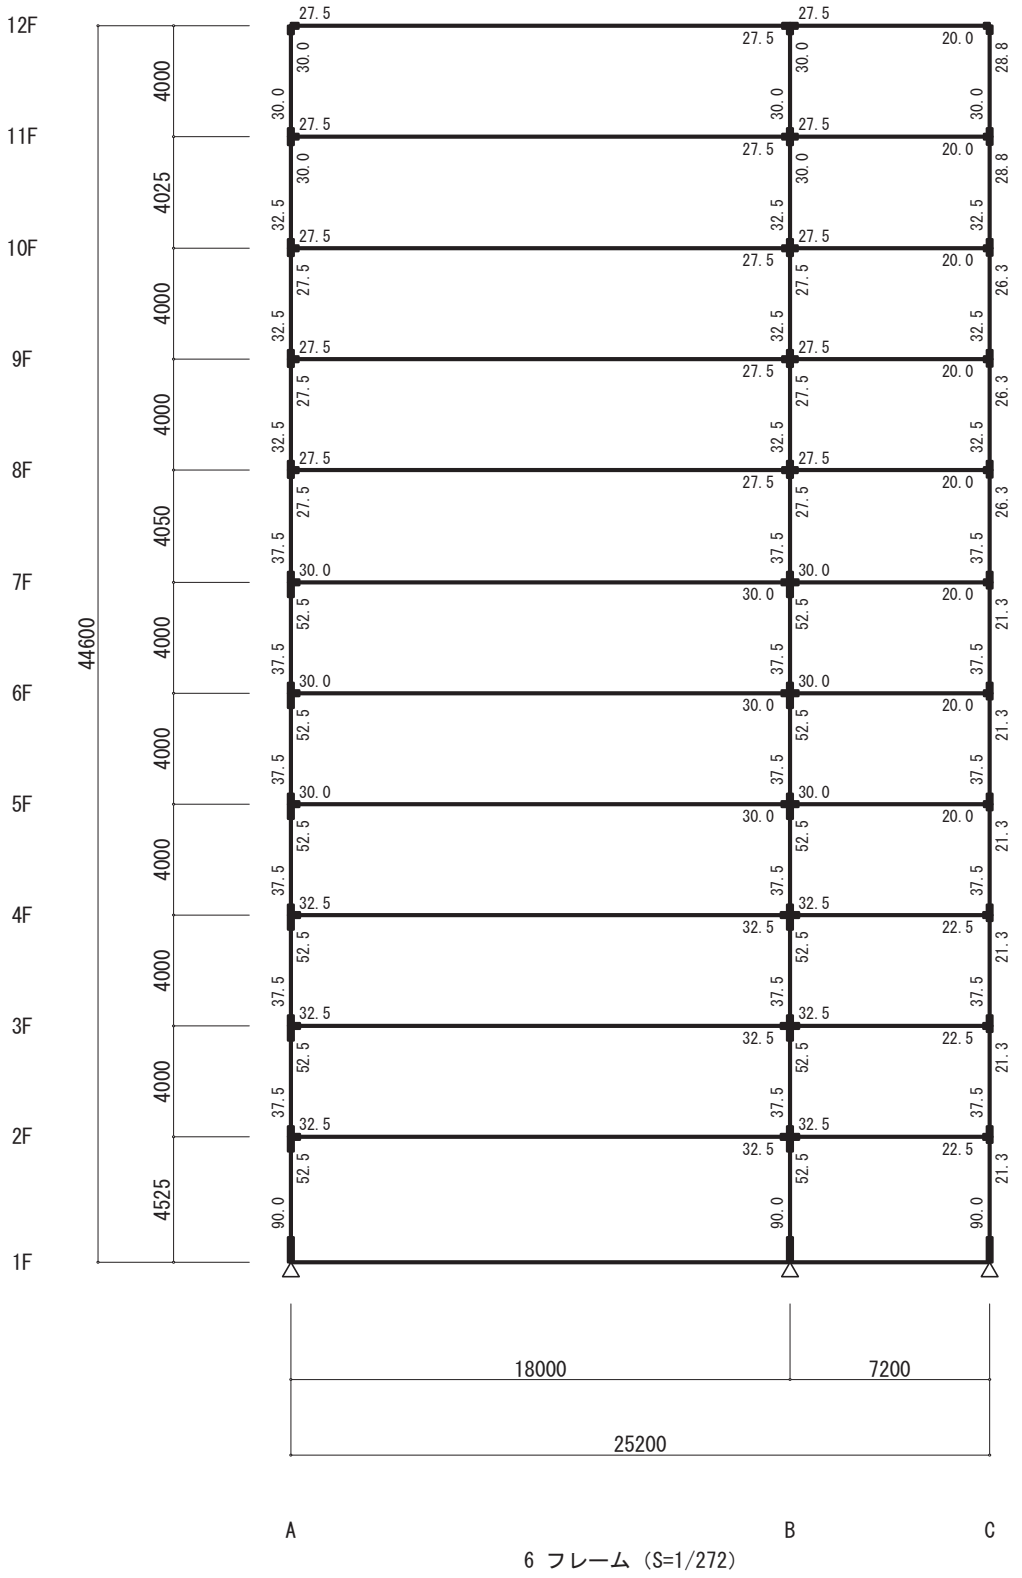

6 フレーム (S=1/272)

I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局）

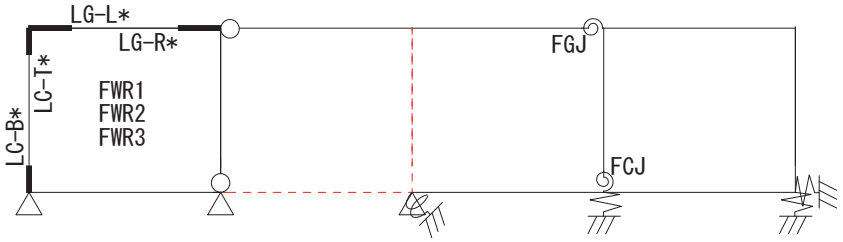


支点バネ
　　：鉛直方向バネ
　　：回転方向バネ
　　：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
　○　：ピン節点
　　：回転バネ
　　「BP」はベースプレートによる
　　回転剛性
　FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
　FCJ　：柱端部回転バネ定数　　(kN･m/rad)


- - - - - -　：ダミーばり
　　ダミー柱
　　剛性･保有水平耐力に考慮しないはり
　　剛性･保有水平耐力に考慮しない柱

剛域
　LG-L　：はり左端剛域（cm）
　LG-R　：はり右端剛域（cm）
　LC-B　：柱脚剛域（cm）
　LC-T　：柱頭剛域（cm）
　　＊　：直接入力であることを表します。


壁開口周比
　FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
　FWR2　：開口長さ比 Lo/L
　FWR3　：開口高さ比 Ho/H

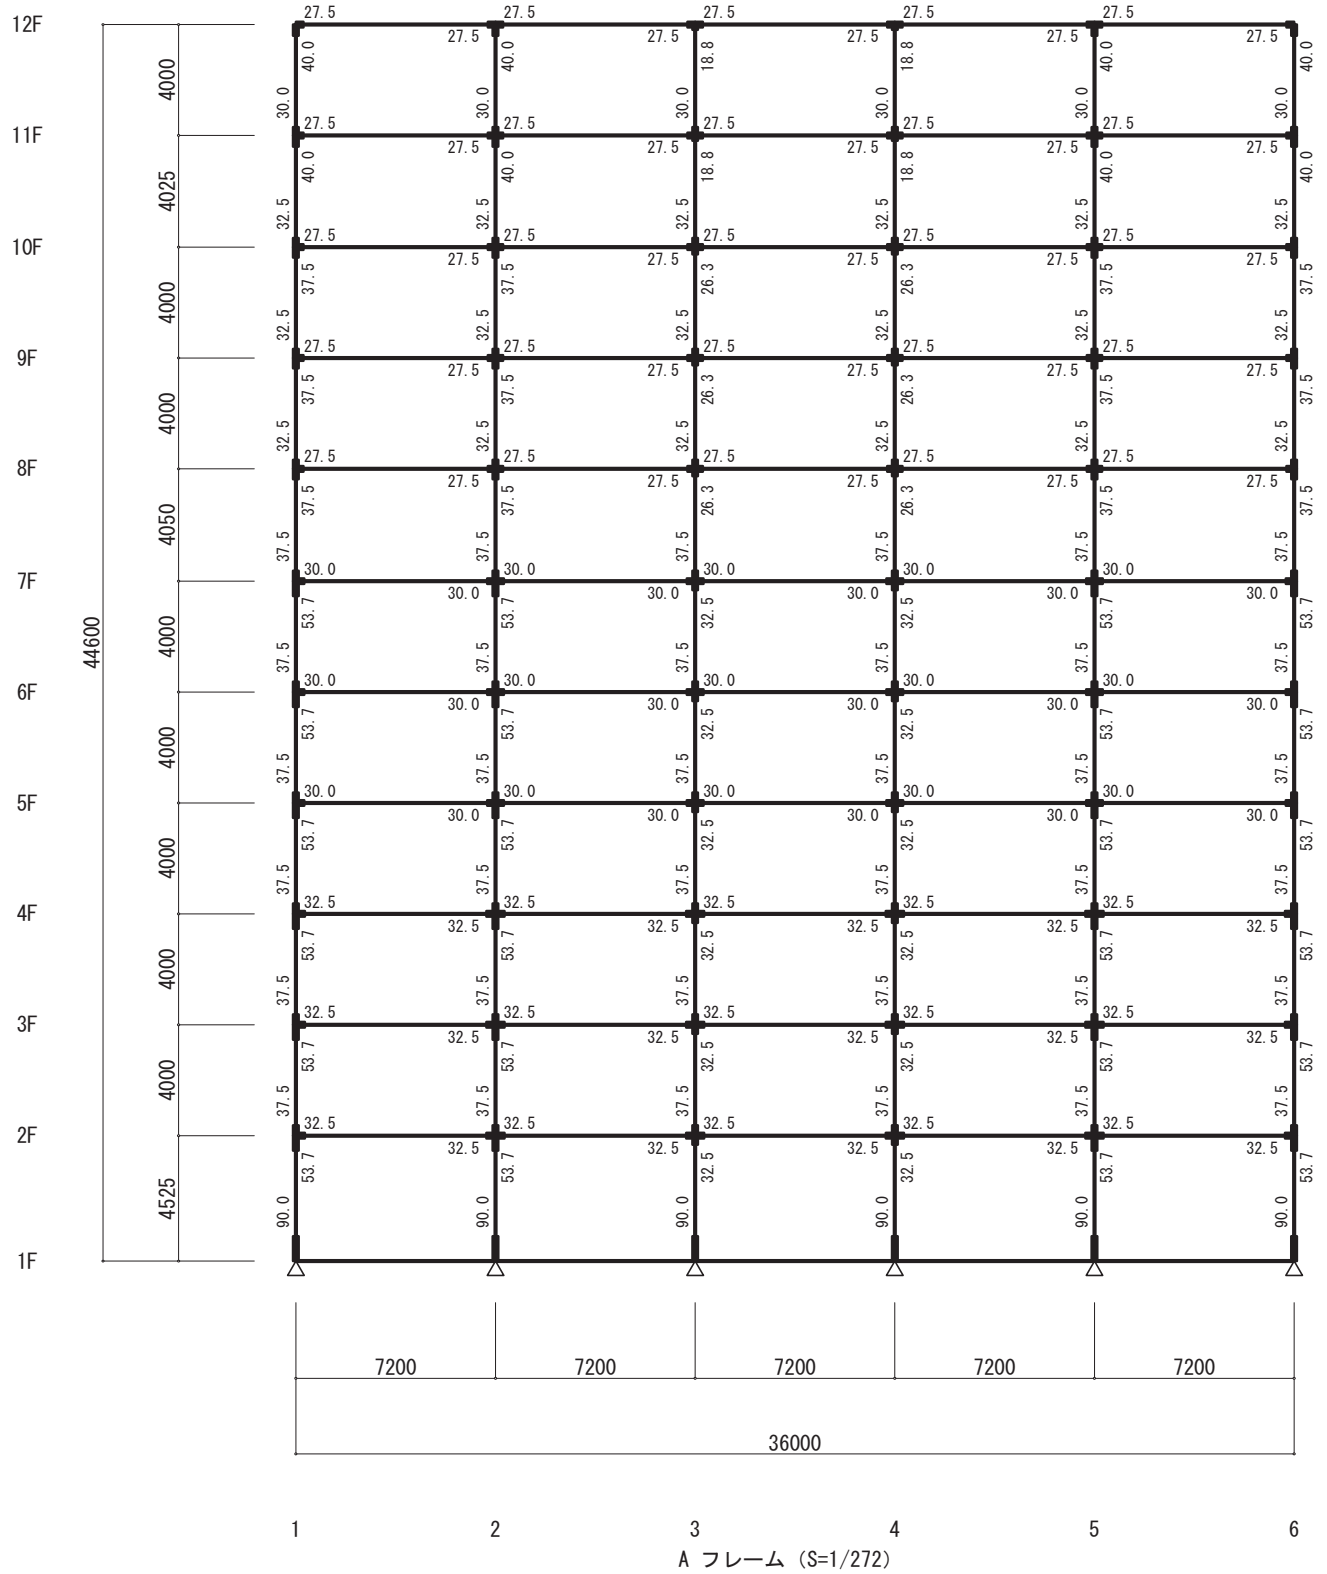
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/272)

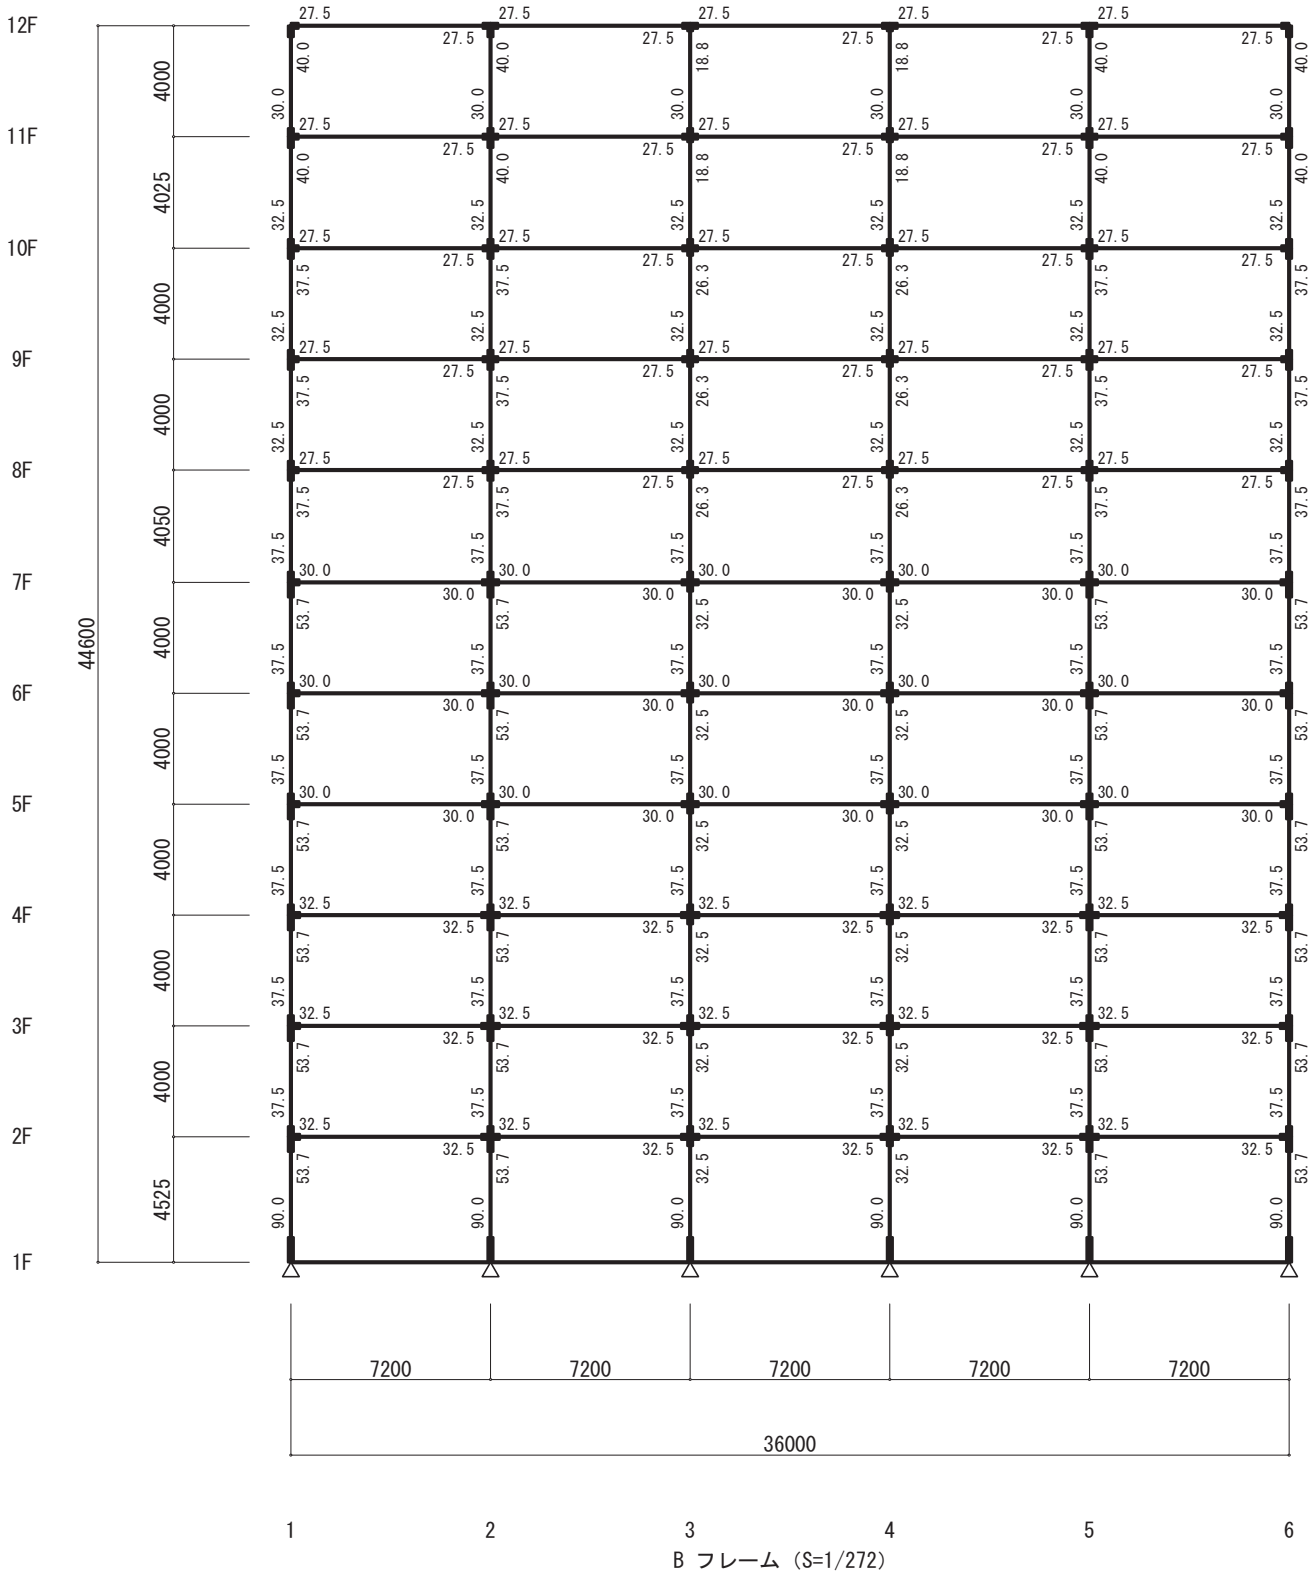
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/272)

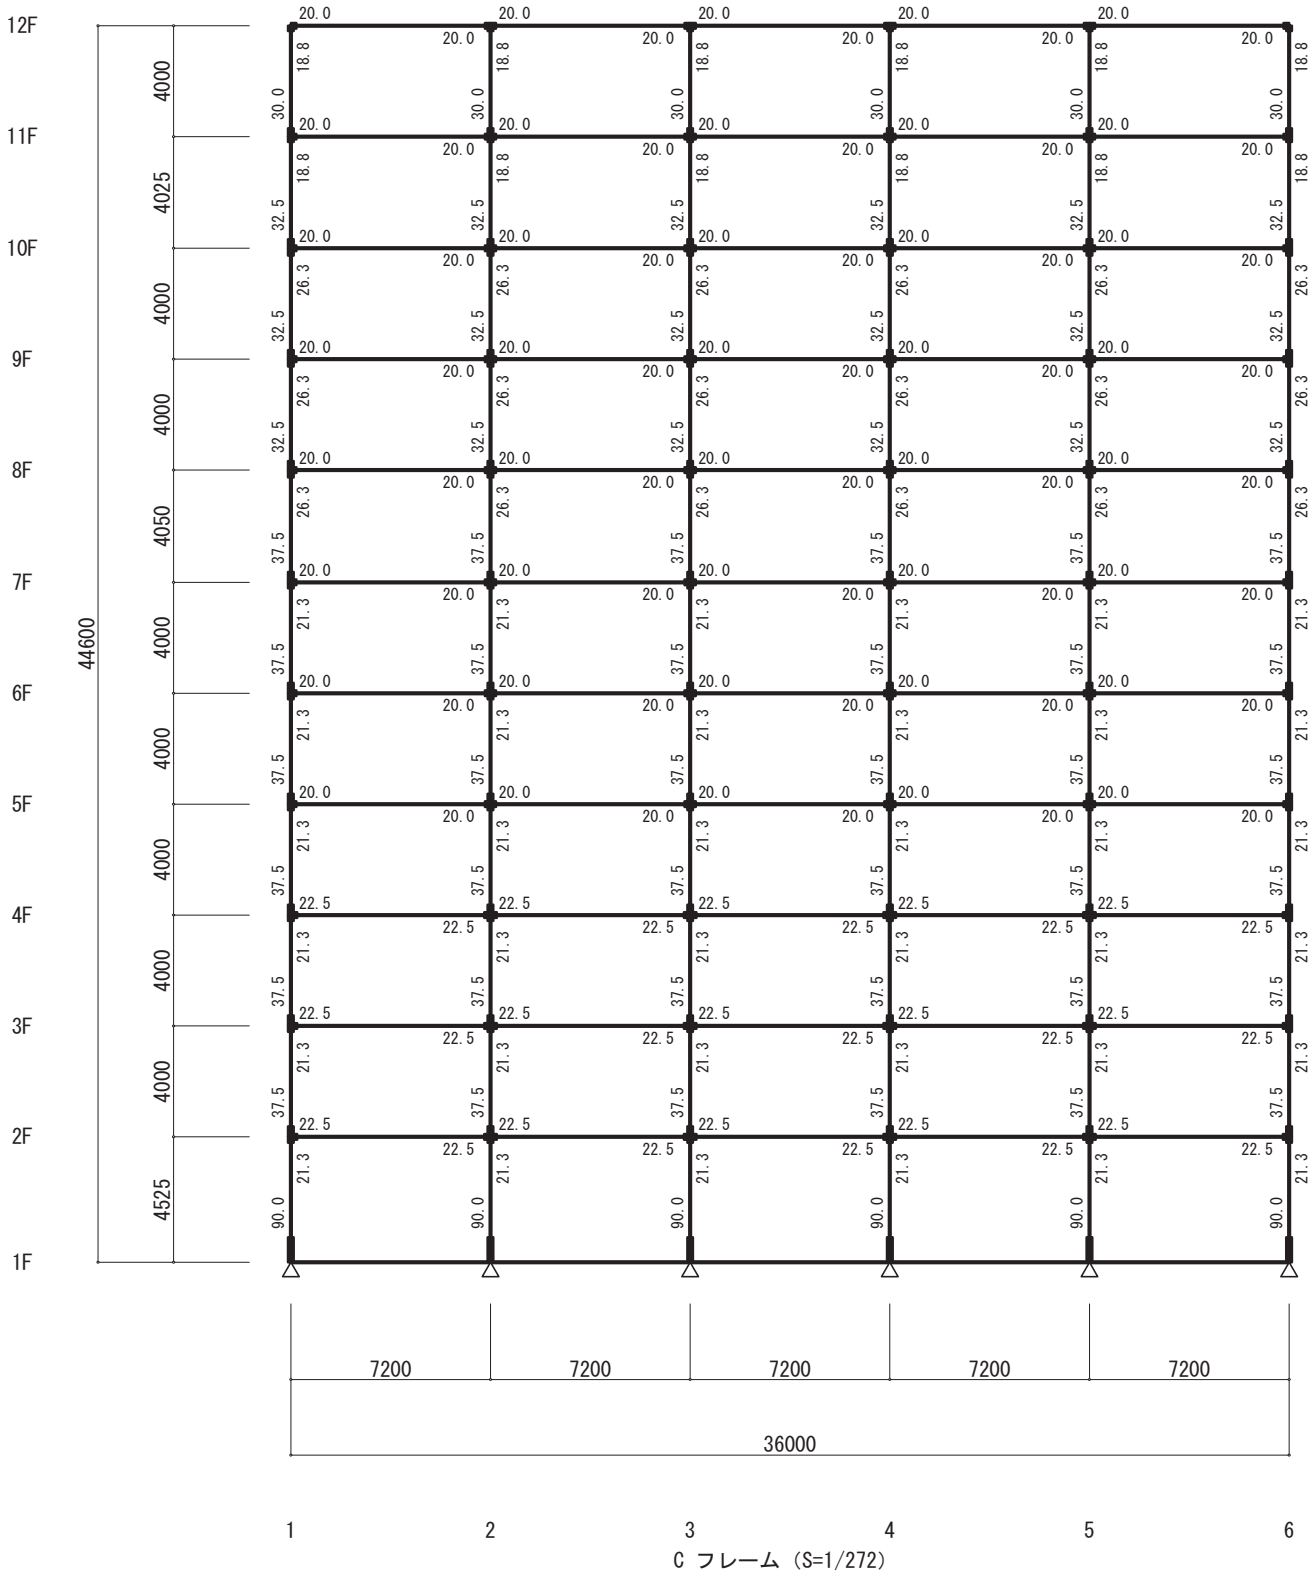
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/272)

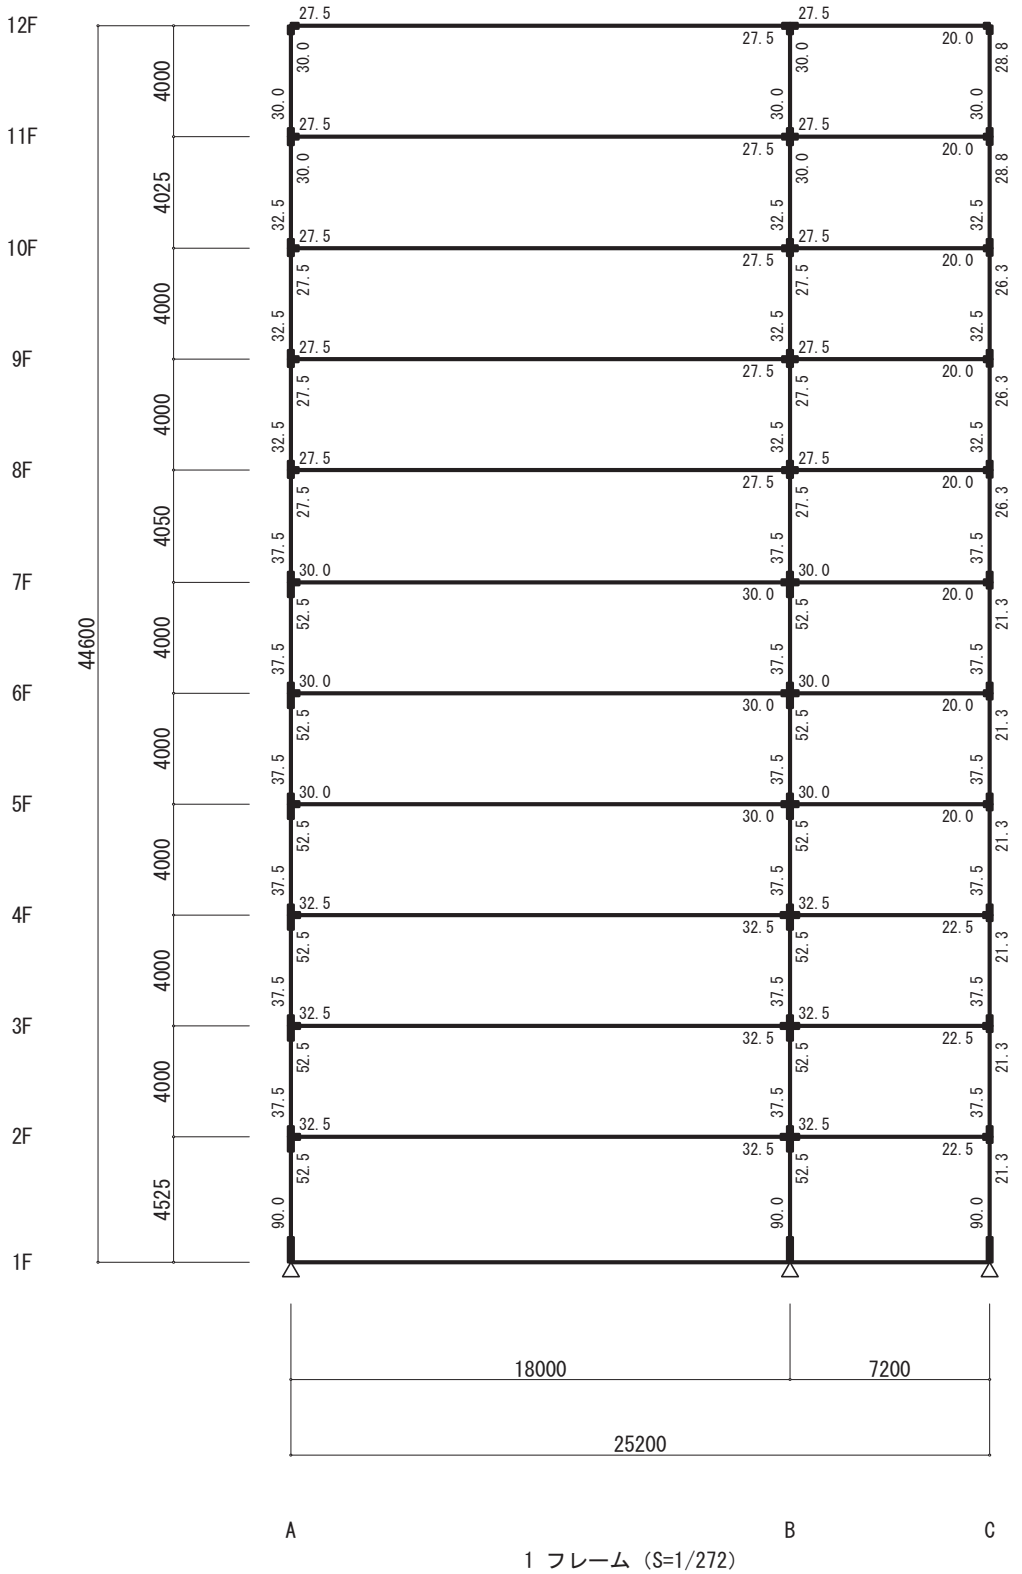
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

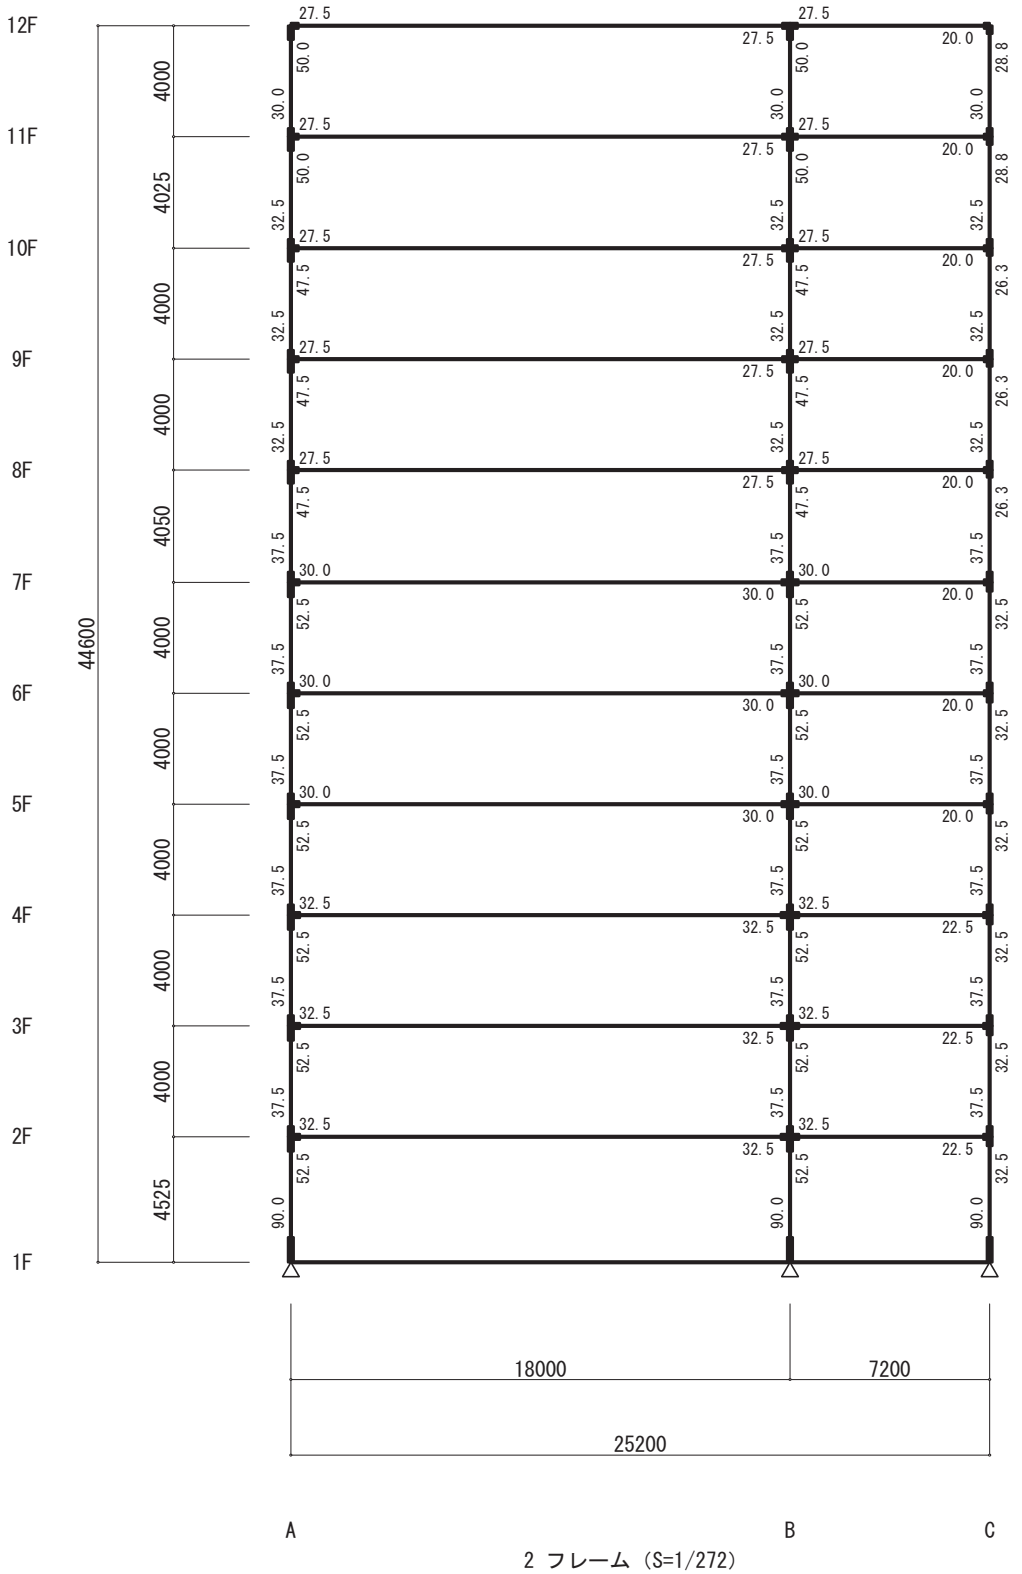
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

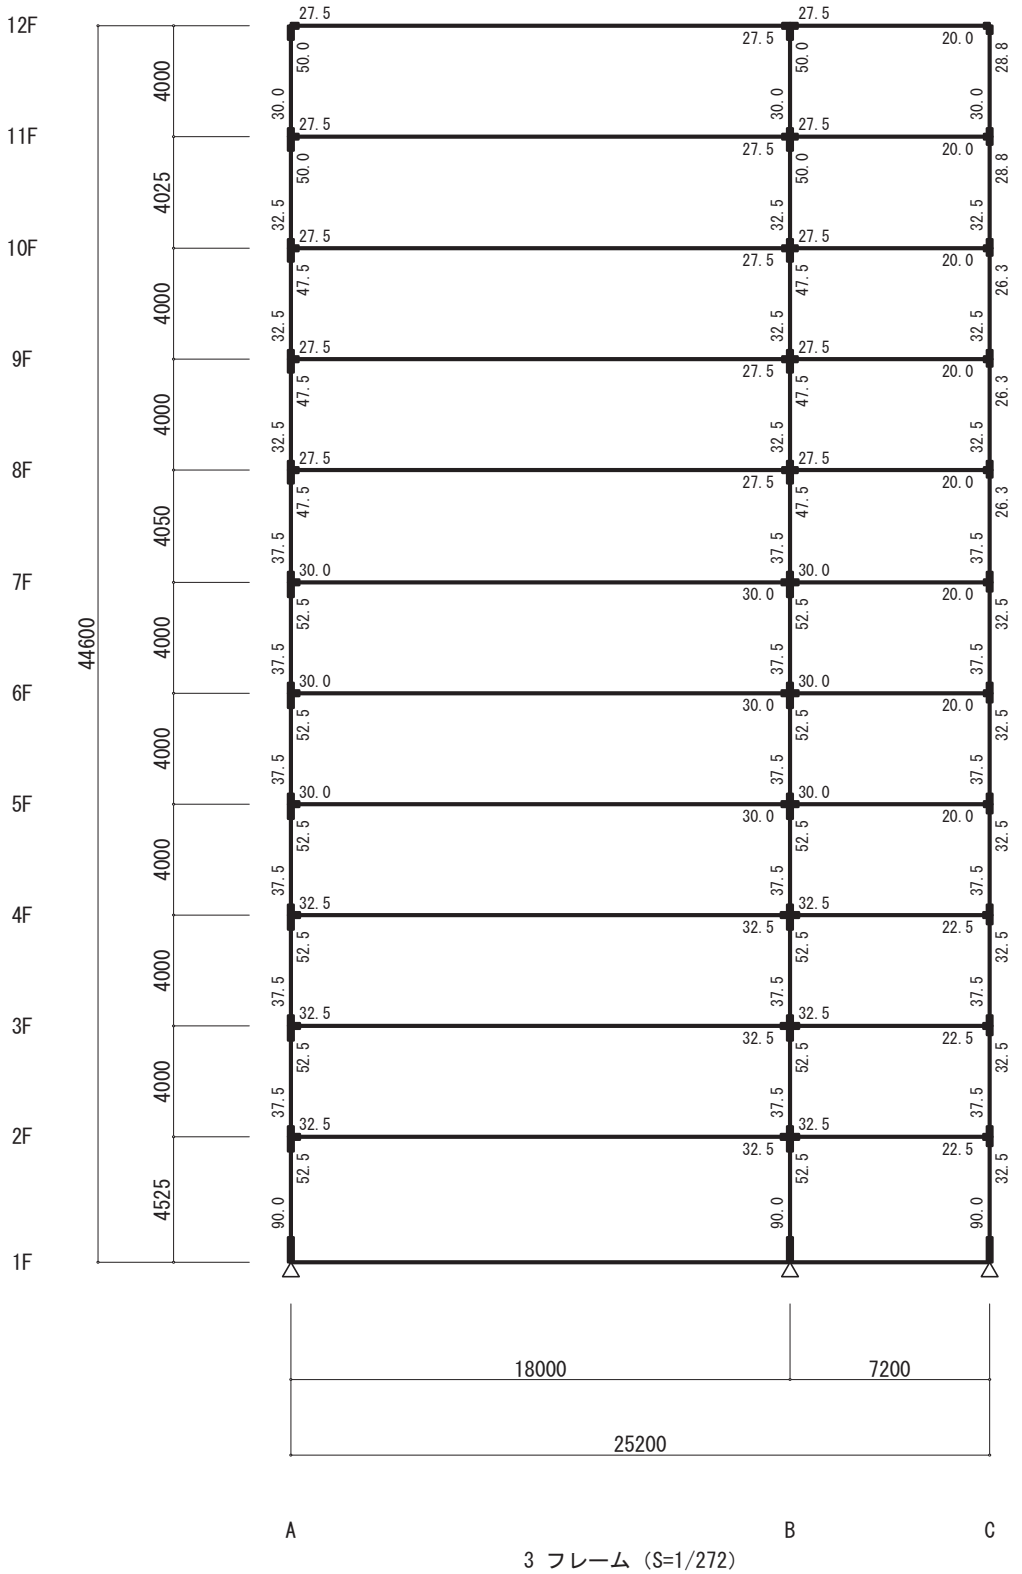
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

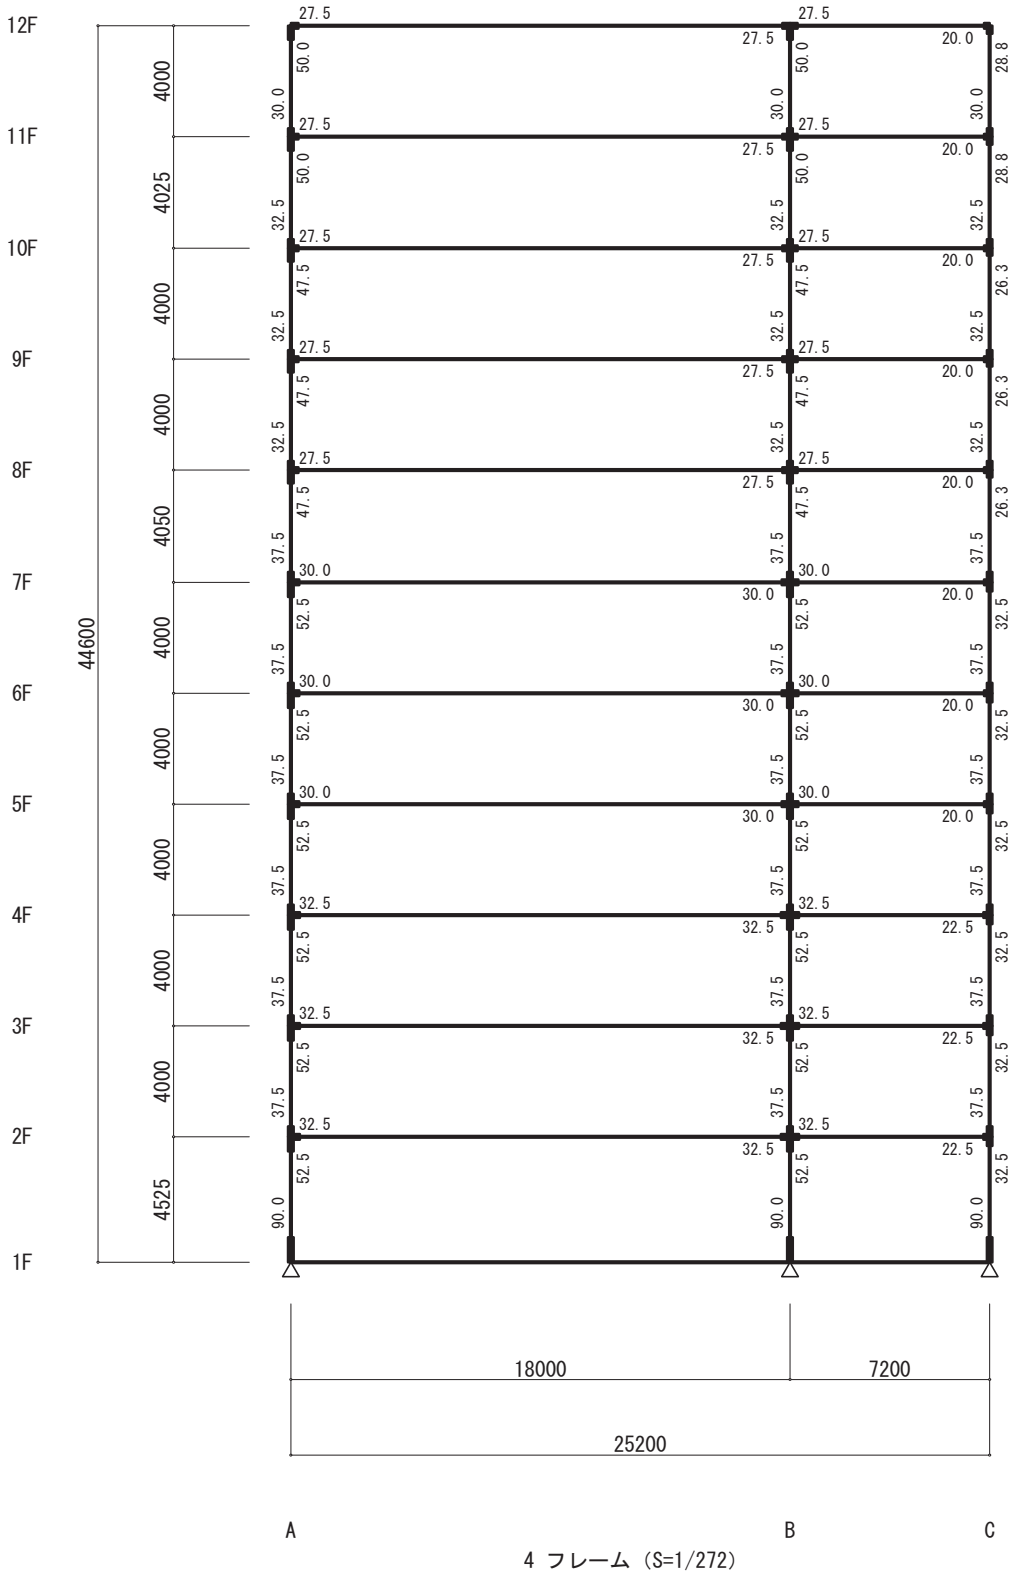
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

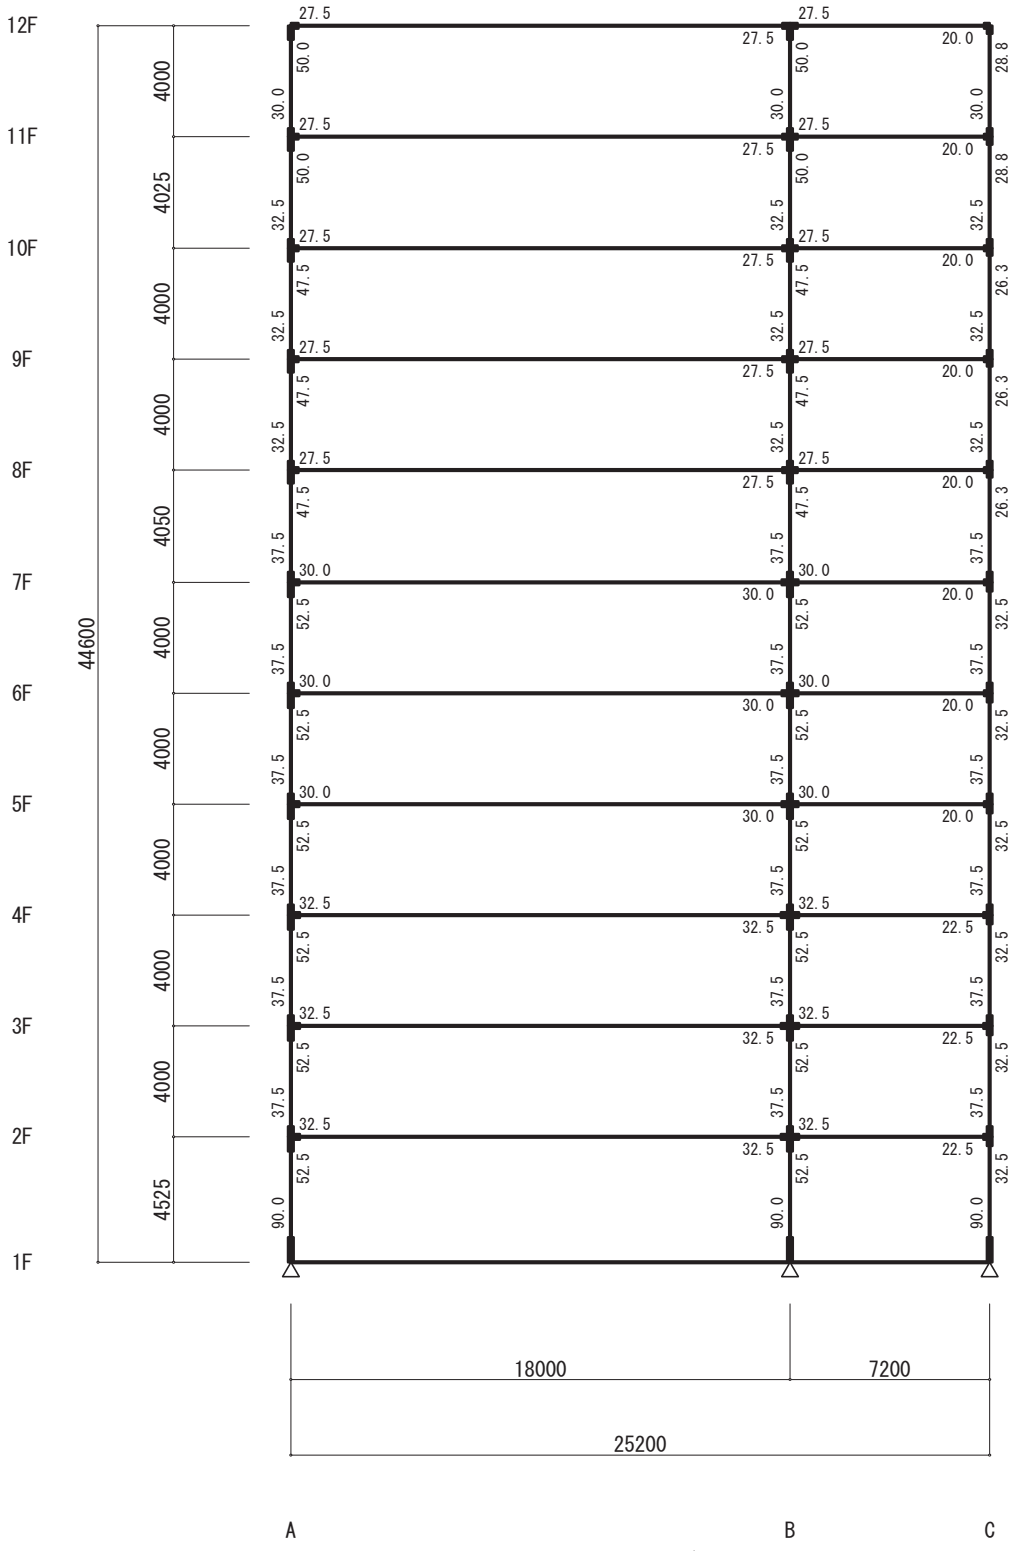
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

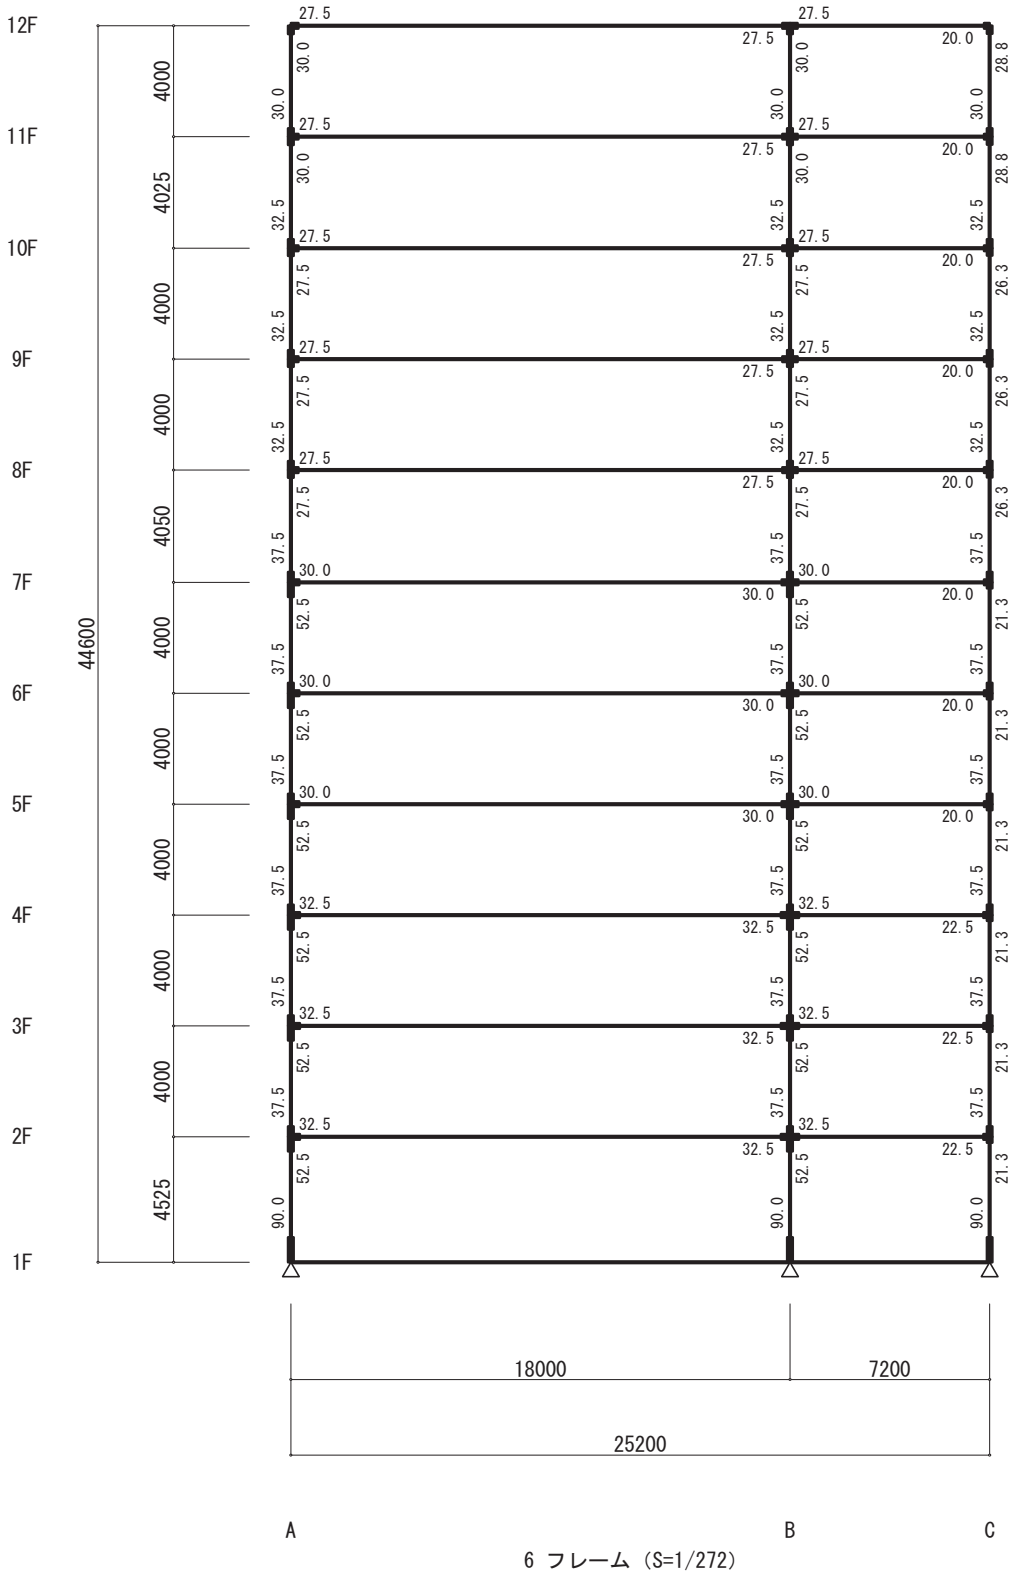

6 フレーム (S=1/272)

I-5　部材断面特性

I-5.1　部材断面特性

I-5.1.1　共通断面特性

大ばりＭｙ計算に考慮するスラブ筋断面積	7.10 (cm2)
鉄骨スカラップ孔径	35 (mm)

ボルト径		20
ＳＮ鋼材の幅厚比の計算		規定値
ＳＲＣ/Ｓ造はり		
フランジ欠損	端部	なし
	継手	ボルト孔による欠損あり
ウェブのＺへの考慮		継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部	0（%）
	継手	15（%）
はり上端フランジfbのとり方		横座屈を考慮
継手数		両端継手
継手長さ	左端	120（cm）（柱心から）
	右端	120（cm）（柱心から）
ＳＲＣ/Ｓ造柱		
ウェブのＺへの考慮		考慮する
Ｚ の欠損率		0（%）
Ａsの欠損率		0（%）
Ａnの欠損率		0（%）
座屈長さ係数	Ｘ方向	自動計算
	Ｙ方向	自動計算
部材端部主筋の付着長さ		
はり端部主筋	上端	Lo/4＋15.0･d
	下端	Lo/4＋20.0･d
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い		保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		Ｘ方向	Ｙ方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0（cm）
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力（Ｔ）の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない

基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用 地震時軸力の割増率	Ｘ方向	2.00
	Ｙ方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q･dのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	フェース
	Ｙ方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7　鉄筋径（算定計算）

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00

算定対象最上階	11F
算定対象最下階	1F
計算種別	保有水平耐力計算
基礎重量の比率	0.00
浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮	保有耐力時、Ｄs算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）	ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　50
	S造	1/　50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　25
	S造	1/　25
終局時Co値		保有水平耐力時:0.40、Ｄｓ算定時:0.40
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

1＝　崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
　　局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう

2＝　局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御
反復計算の打切り回数	5
最大不釣合い力率	0.01 %
最大不釣合い力	0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント	0.00 (kN･cm)

せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

ＳＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

Ｓ造部材


はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	Ａ･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果


A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図




G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)

固定荷重＋積載荷重

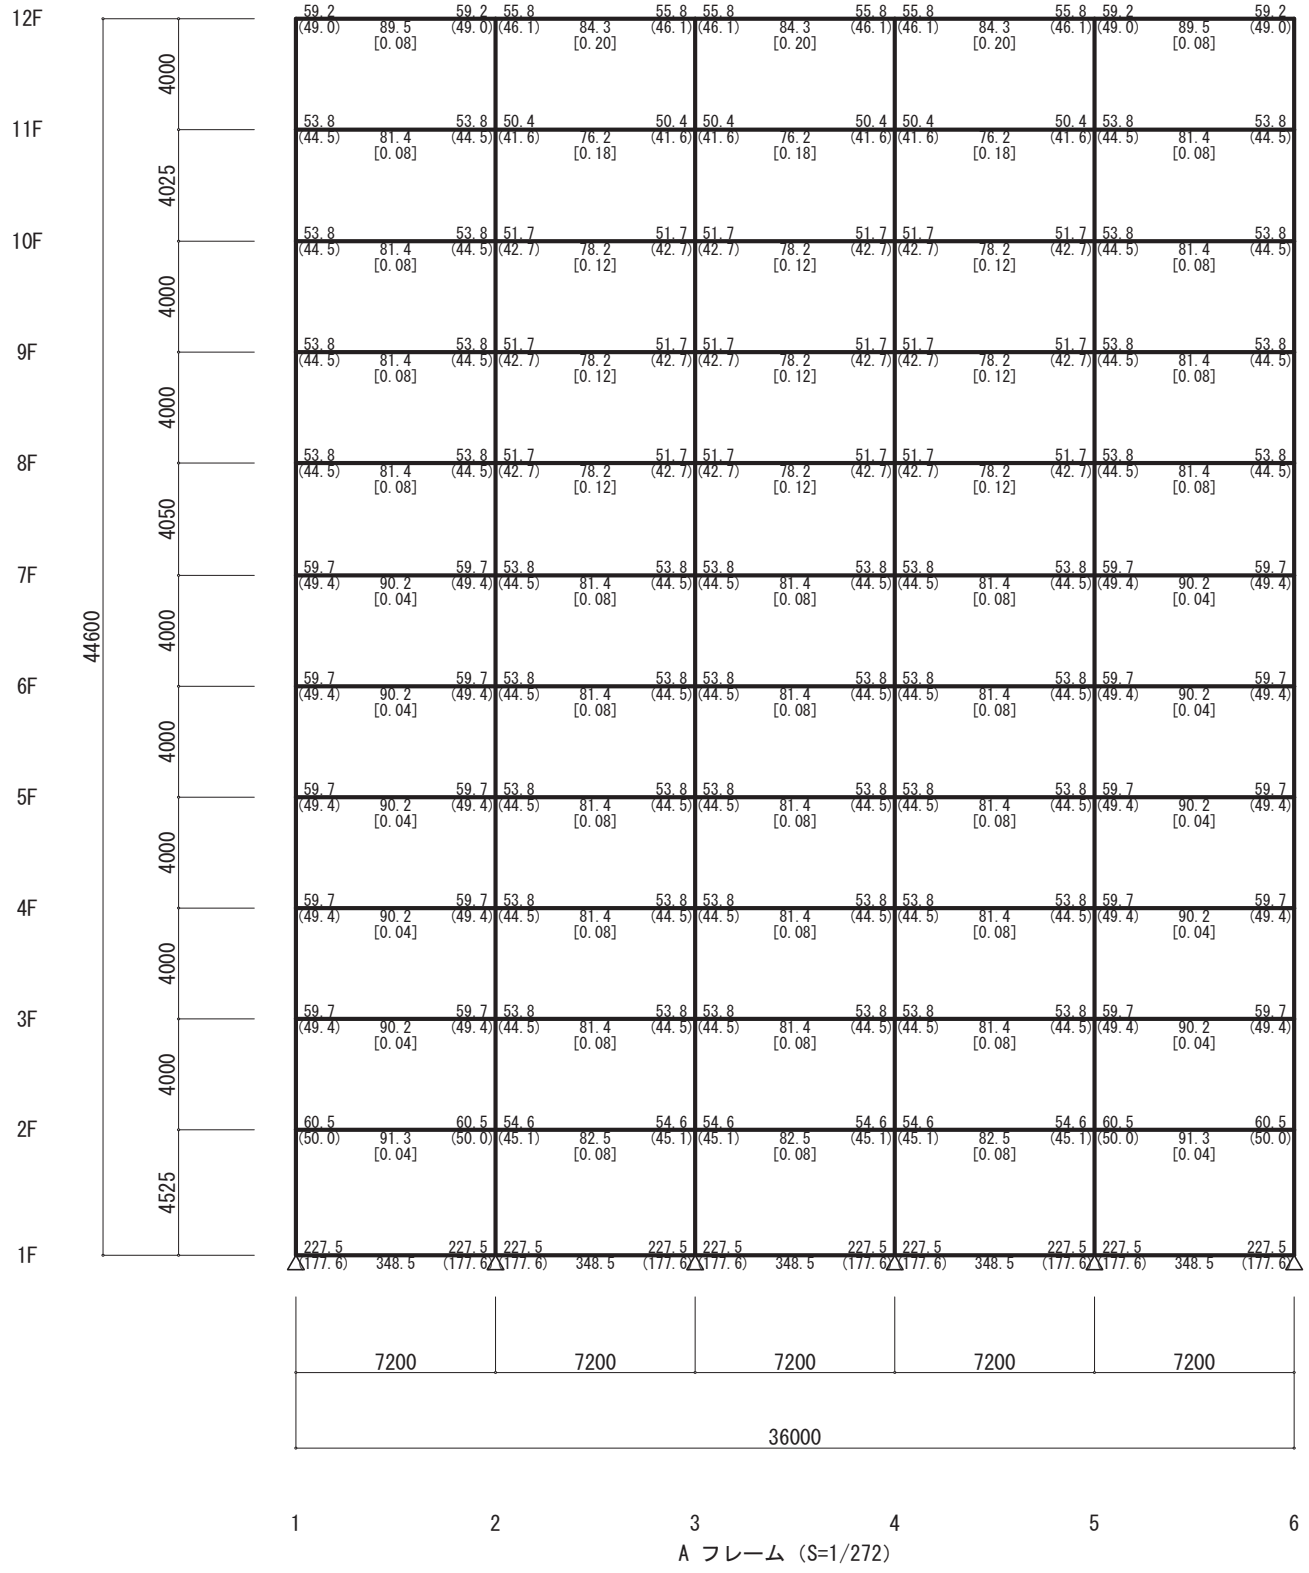


A フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

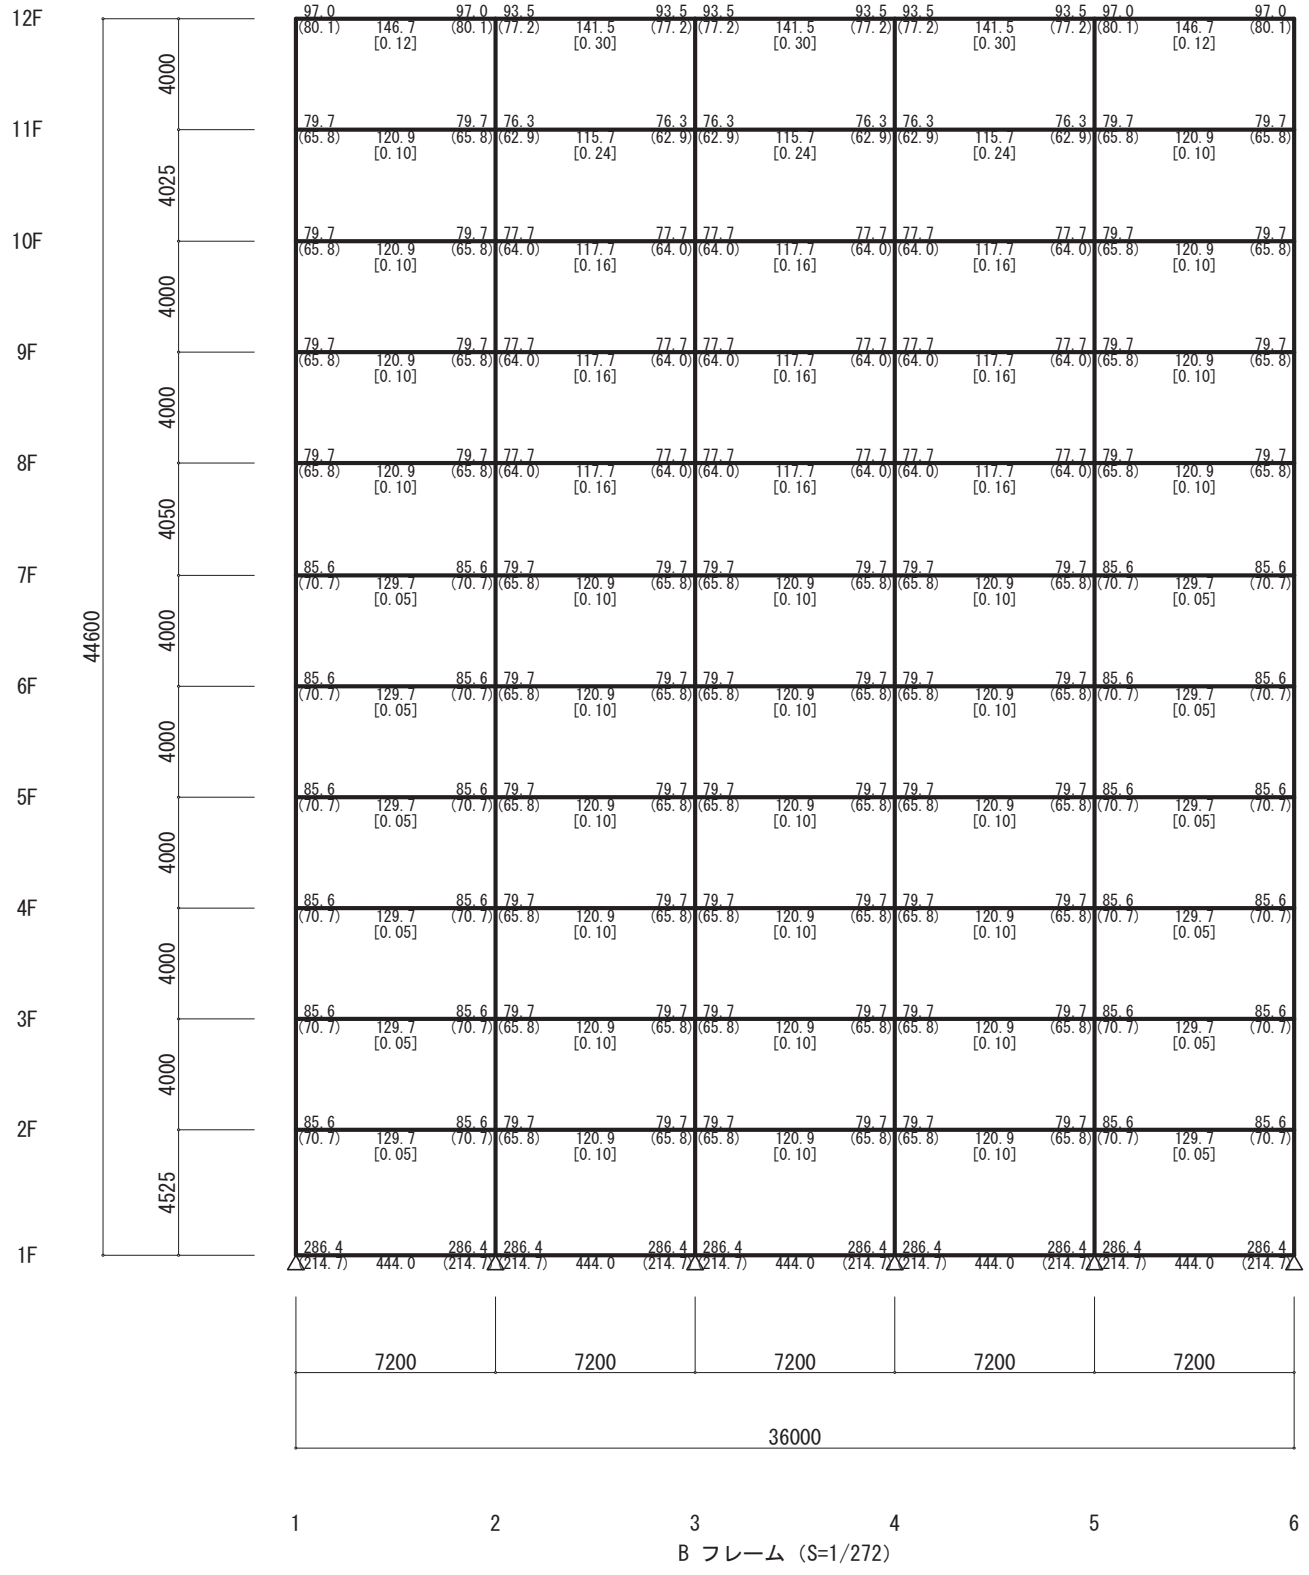


B フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

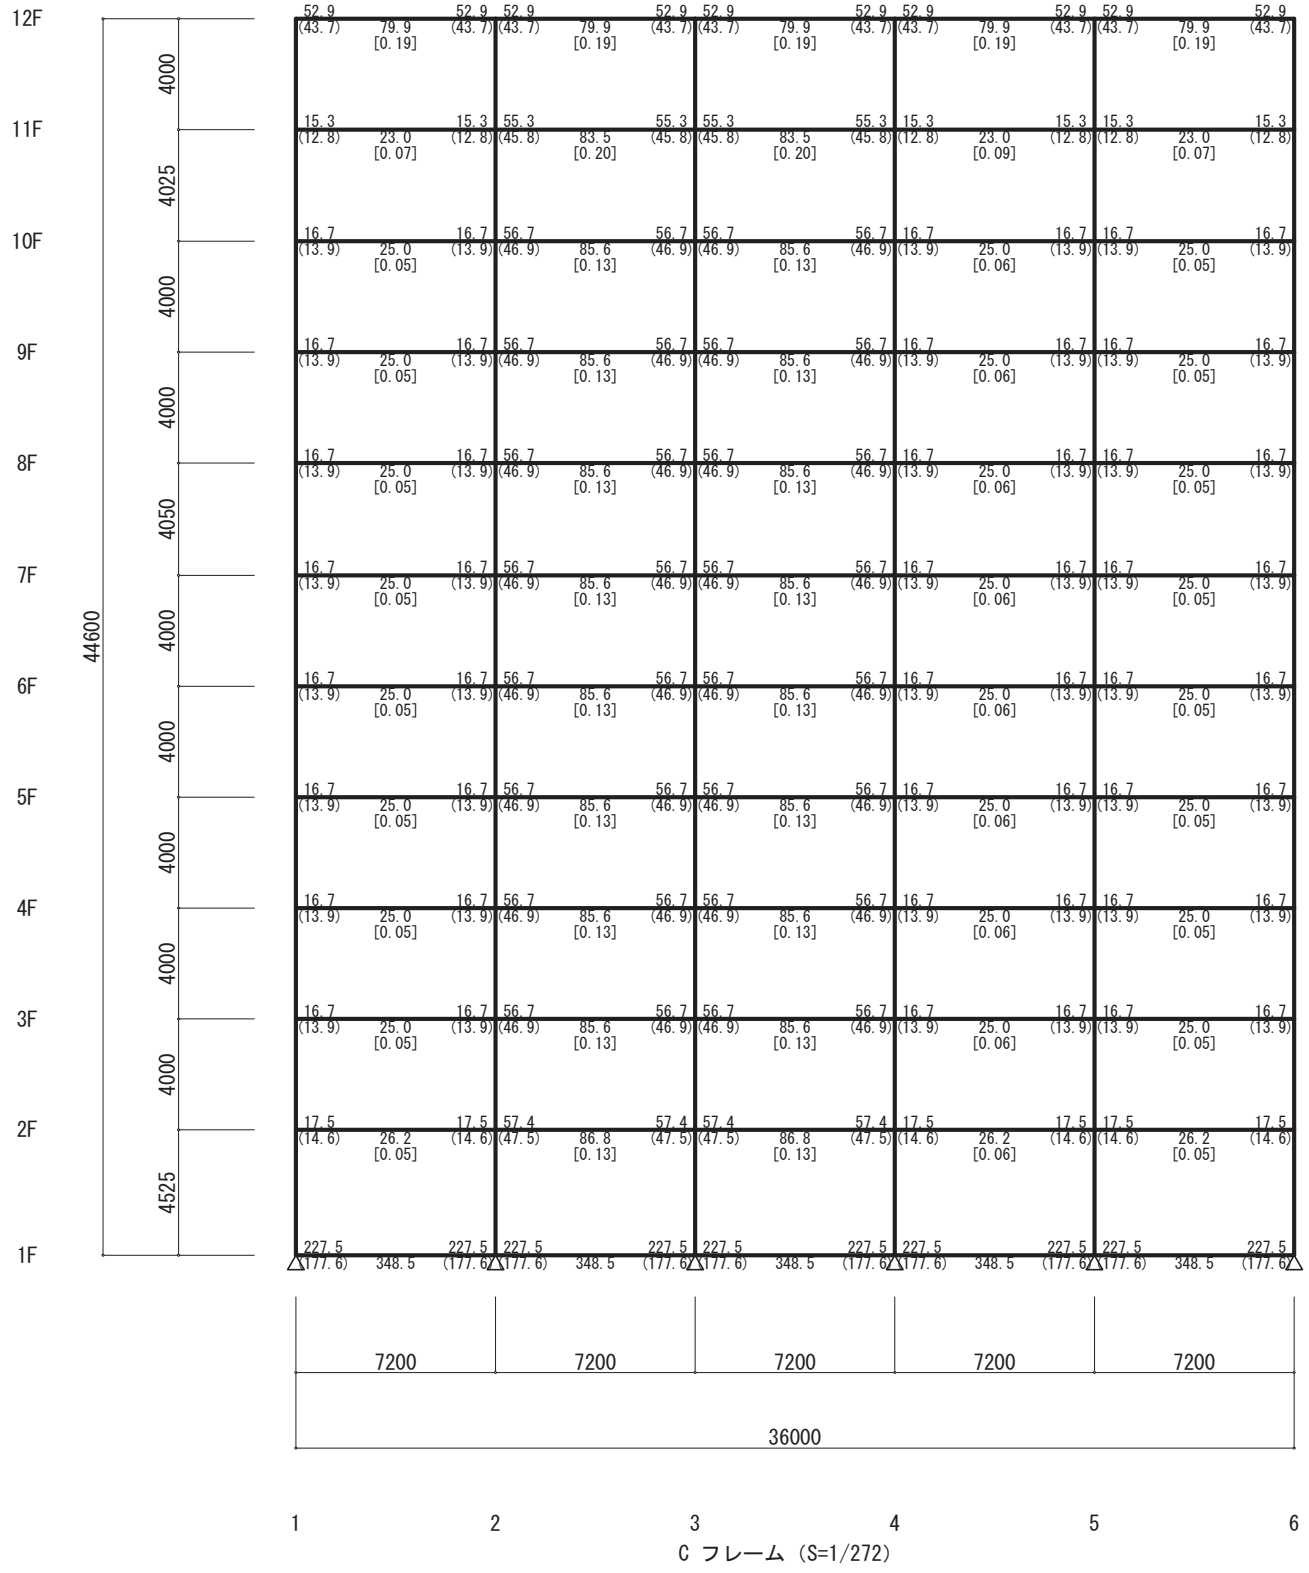


C フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

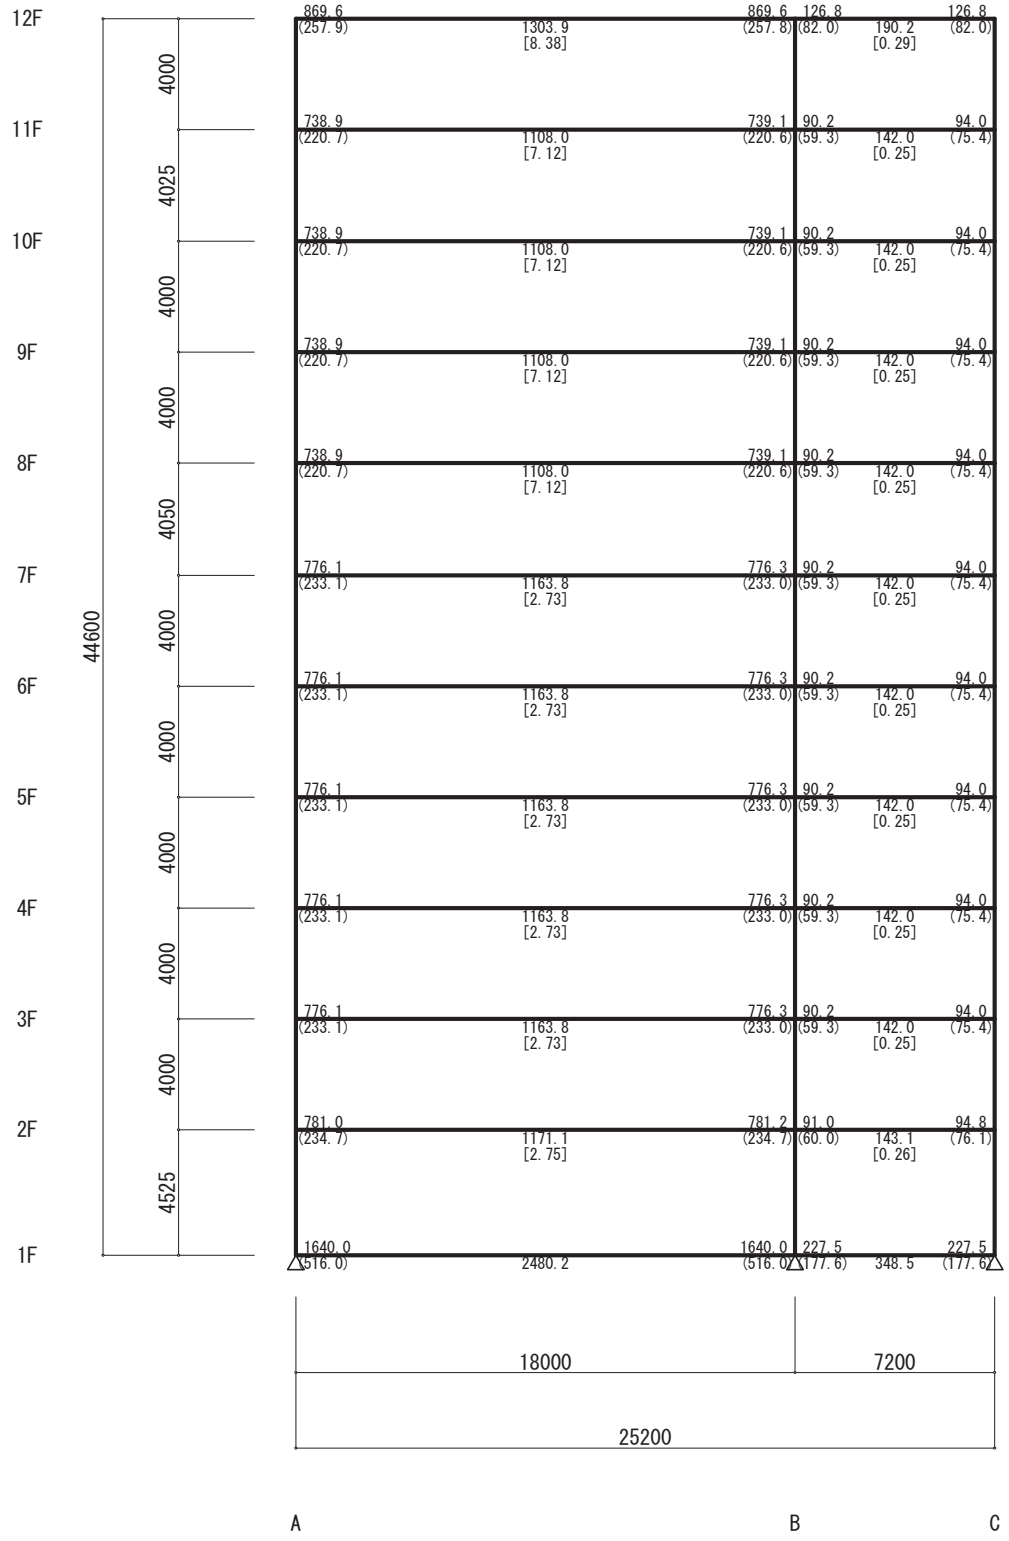


1 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

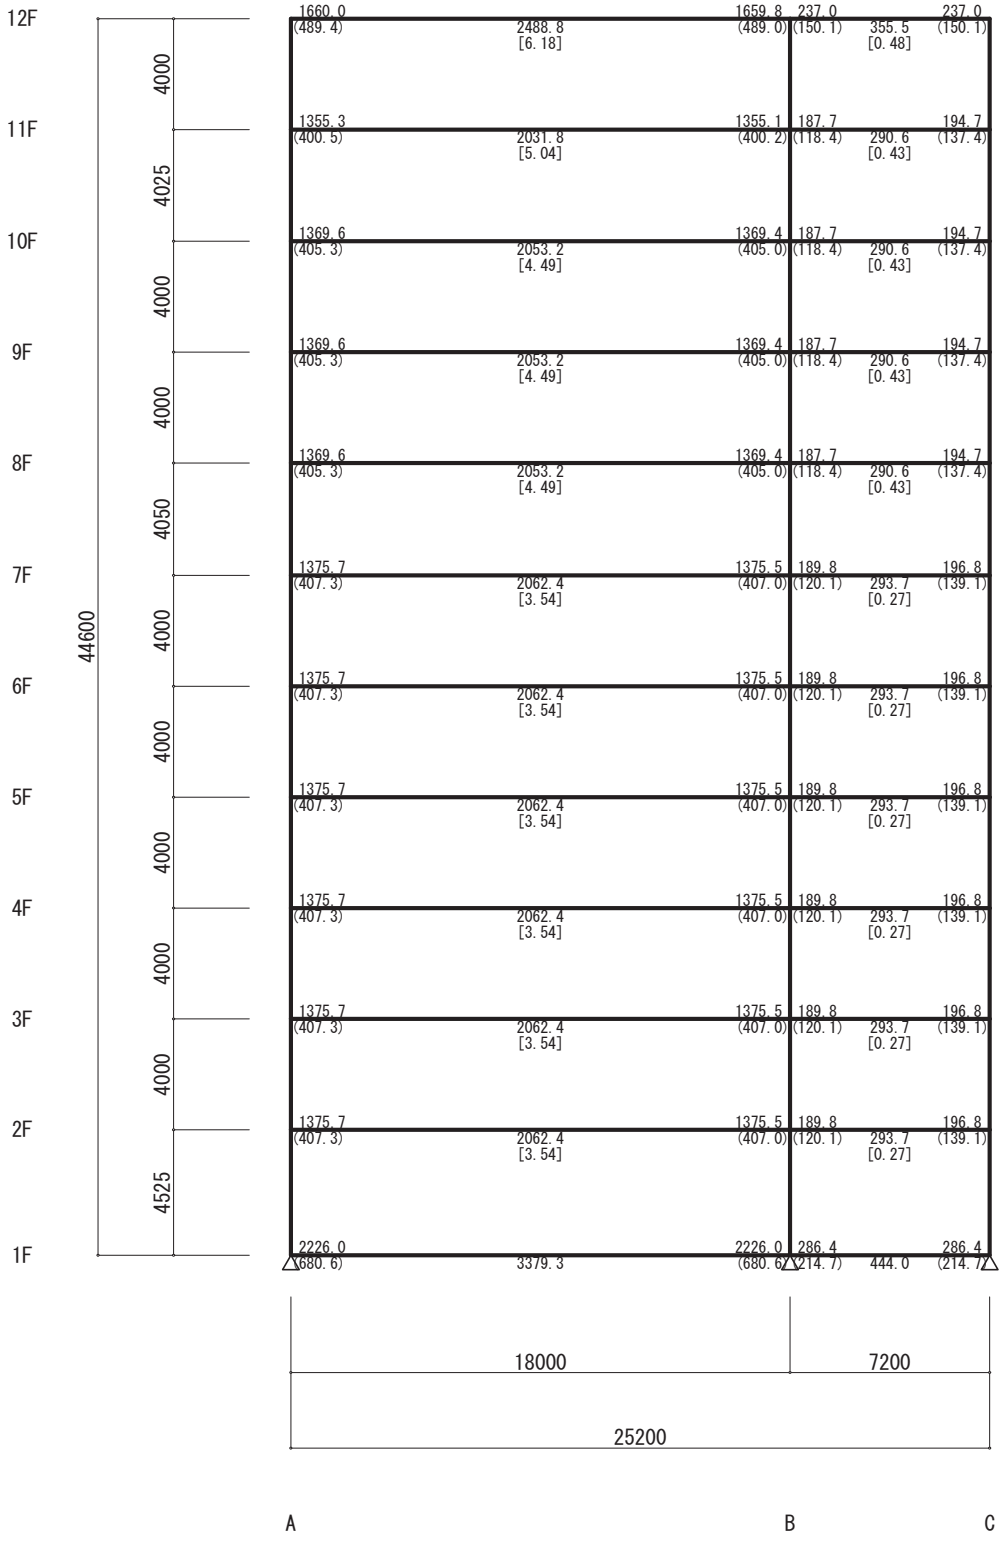


2 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

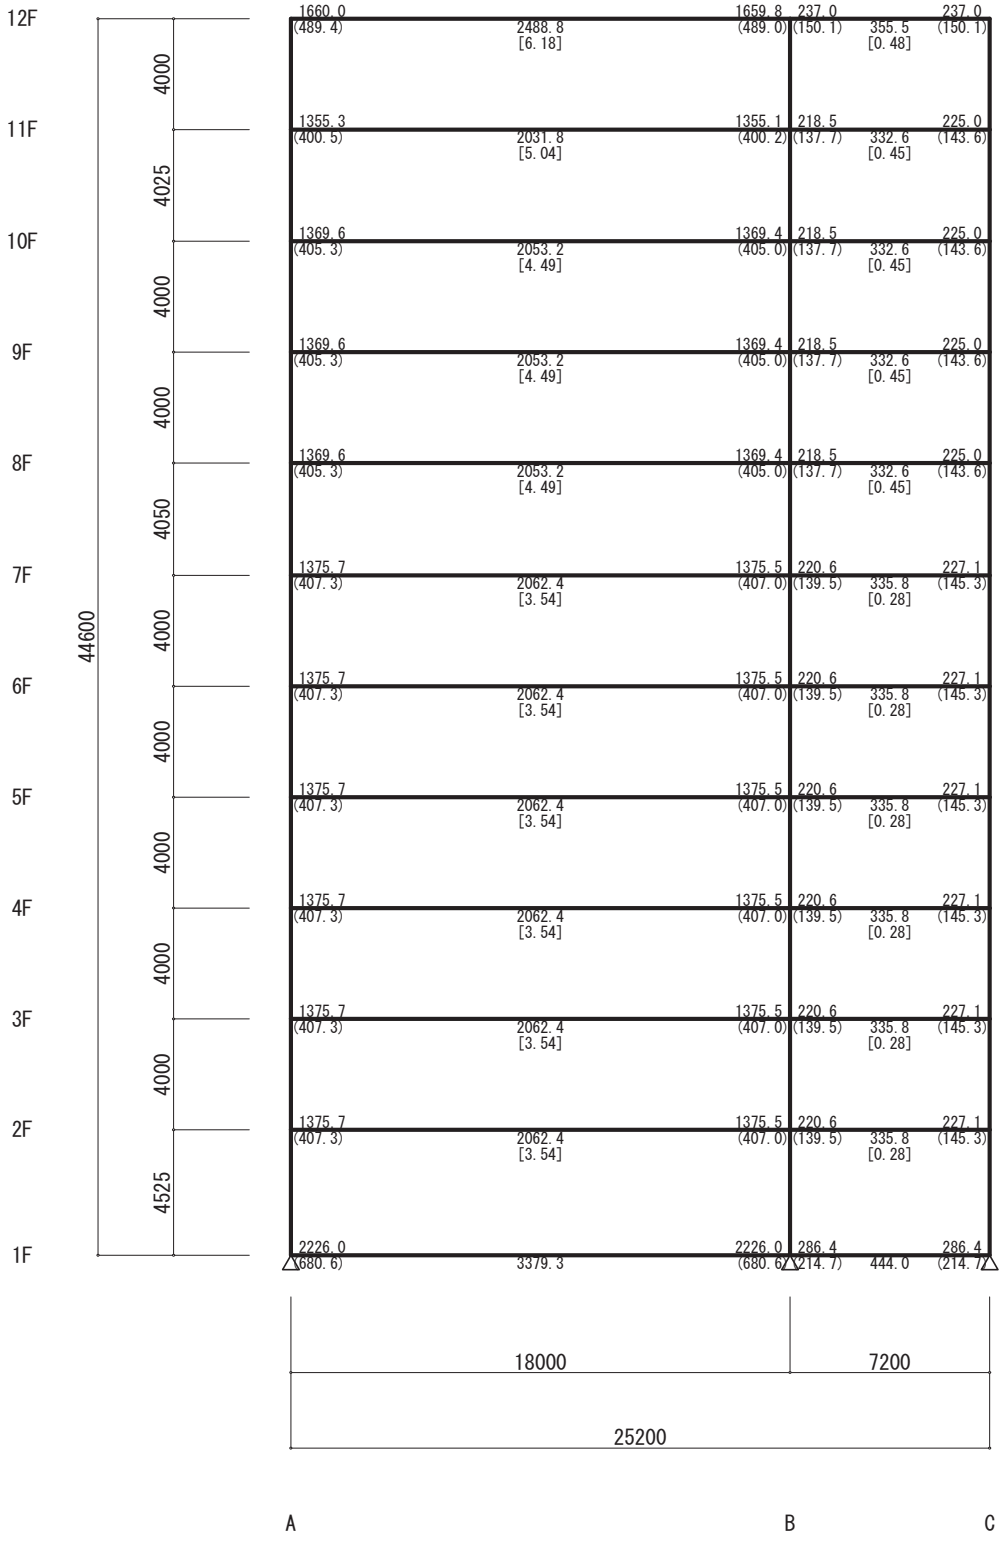


3 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

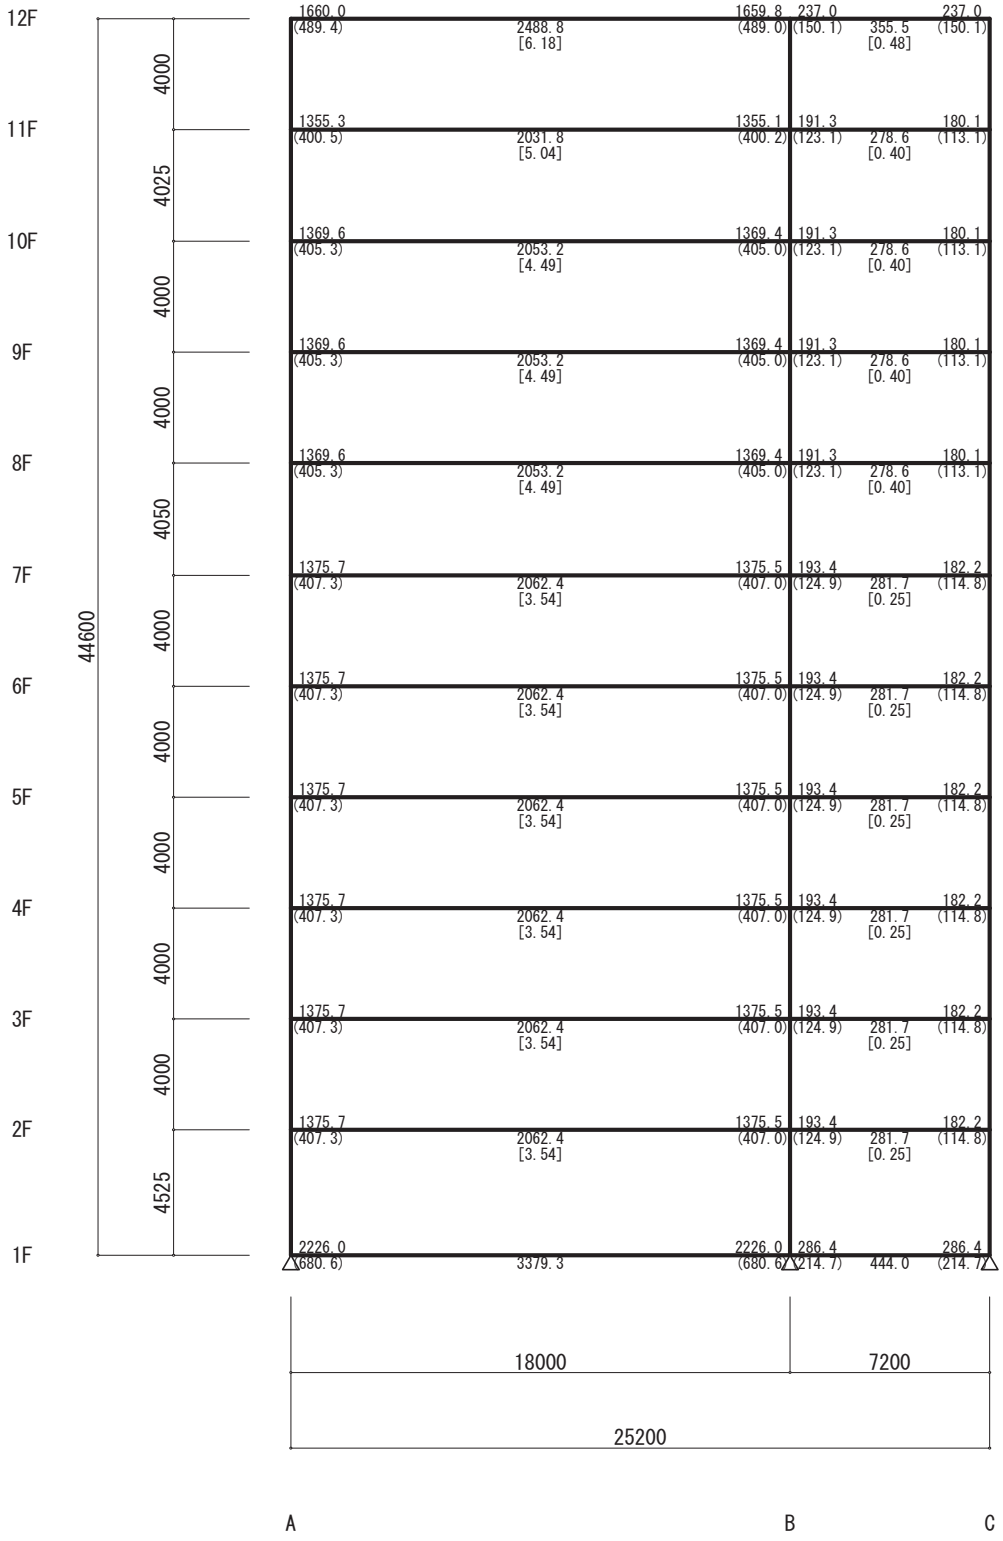


4 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

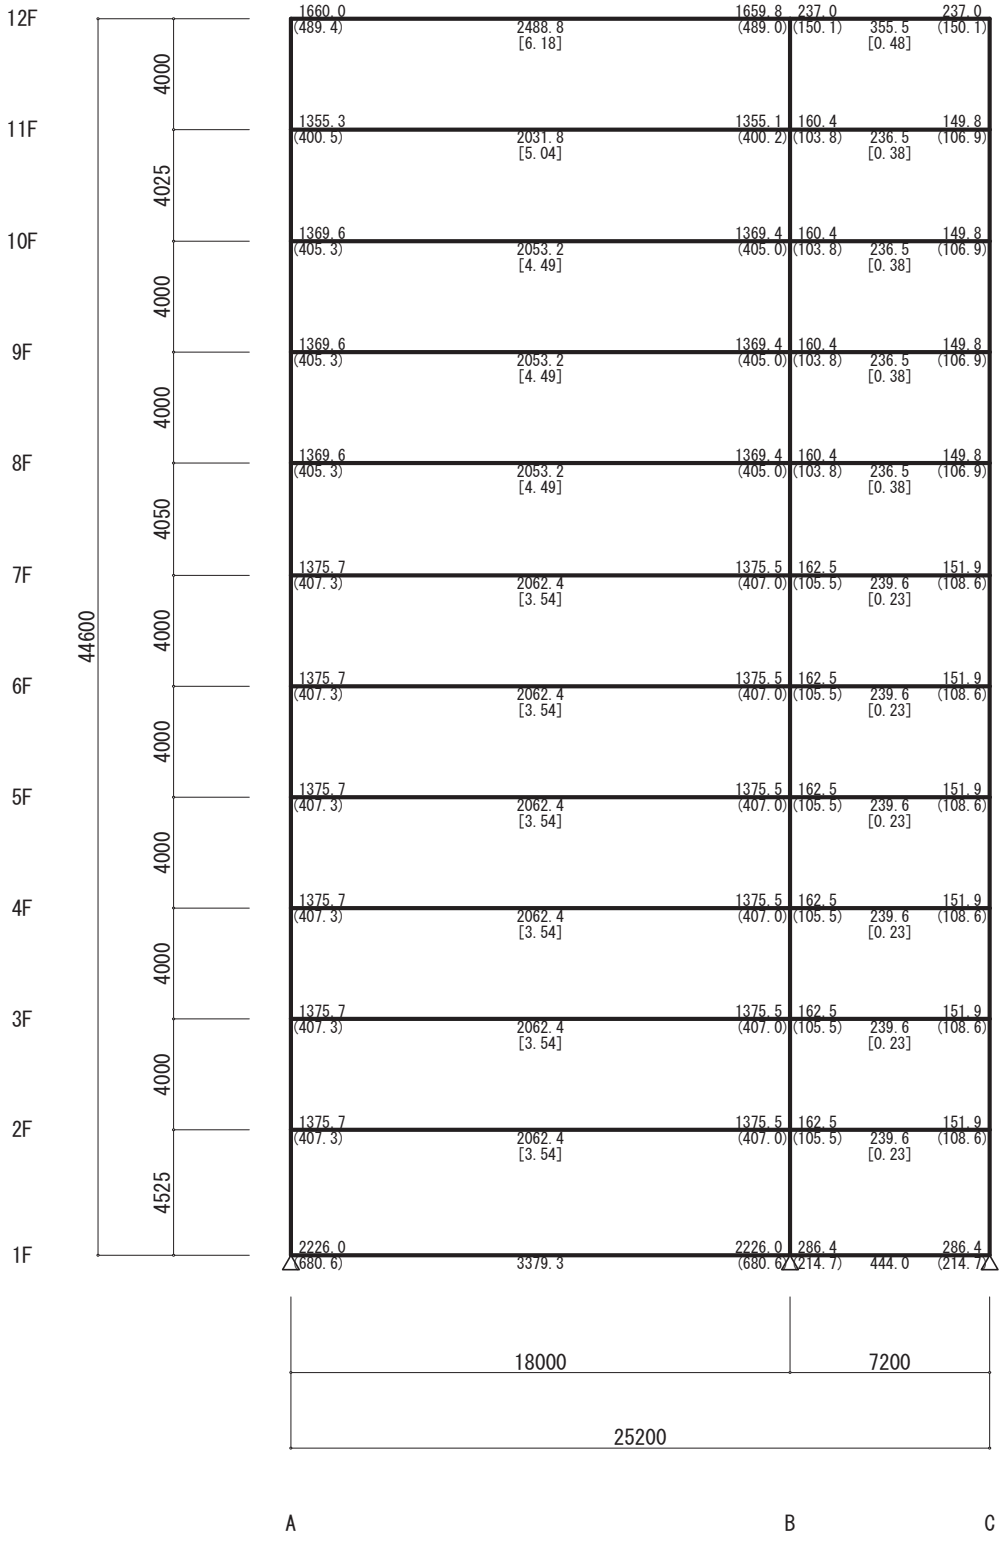

5 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

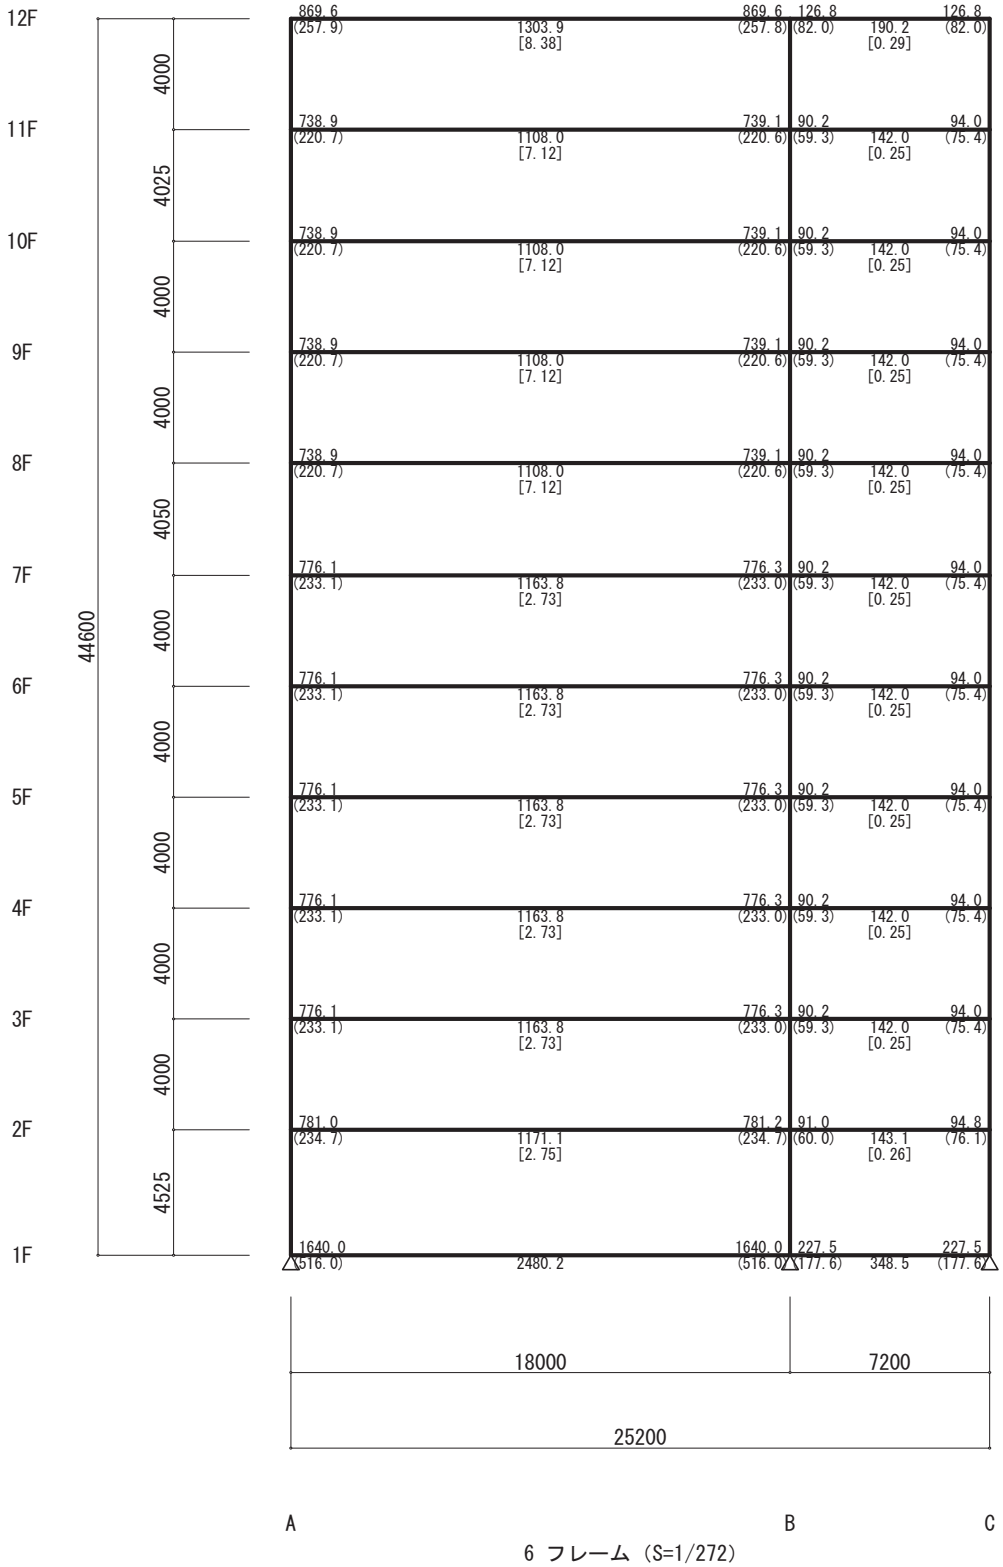

6 フレーム (S=1/272)

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	59.2	59.2	89.5	49.0	49.0	0.0	0.0	0.084

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN･m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	2	3	55.8	55.8	84.3	46.1	46.1	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.8	55.8	84.3	46.1	46.1	0.0	0.0	0.198
	4	5	55.8	55.8	84.3	46.1	46.1	0.0	0.0	0.198
	5	6	59.2	59.2	89.5	49.0	49.0	0.0	0.0	0.084
11F	1	2	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	2	3	50.4	50.4	76.2	41.6	41.6	0.0	0.0	0.179
	3	4	50.4	50.4	76.2	41.6	41.6	0.0	0.0	0.179
	4	5	50.4	50.4	76.2	41.6	41.6	0.0	0.0	0.179
	5	6	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
10F	1	2	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	2	3	51.7	51.7	78.2	42.7	42.7	0.0	0.0	0.119
	3	4	51.7	51.7	78.2	42.7	42.7	0.0	0.0	0.119
	4	5	51.7	51.7	78.2	42.7	42.7	0.0	0.0	0.119
	5	6	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
9F	1	2	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	2	3	51.7	51.7	78.2	42.7	42.7	0.0	0.0	0.119
	3	4	51.7	51.7	78.2	42.7	42.7	0.0	0.0	0.119
	4	5	51.7	51.7	78.2	42.7	42.7	0.0	0.0	0.119
	5	6	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
8F	1	2	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	2	3	51.7	51.7	78.2	42.7	42.7	0.0	0.0	0.119
	3	4	51.7	51.7	78.2	42.7	42.7	0.0	0.0	0.119
	4	5	51.7	51.7	78.2	42.7	42.7	0.0	0.0	0.119
	5	6	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
7F	1	2	59.7	59.7	90.2	49.4	49.4	0.0	0.0	0.038
	2	3	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	3	4	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	4	5	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	5	6	59.7	59.7	90.2	49.4	49.4	0.0	0.0	0.038
6F	1	2	59.7	59.7	90.2	49.4	49.4	0.0	0.0	0.038
	2	3	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	3	4	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	4	5	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	5	6	59.7	59.7	90.2	49.4	49.4	0.0	0.0	0.038
5F	1	2	59.7	59.7	90.2	49.4	49.4	0.0	0.0	0.038
	2	3	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	3	4	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	4	5	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	5	6	59.7	59.7	90.2	49.4	49.4	0.0	0.0	0.038
4F	1	2	59.7	59.7	90.2	49.4	49.4	0.0	0.0	0.038
	2	3	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	3	4	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	4	5	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	5	6	59.7	59.7	90.2	49.4	49.4	0.0	0.0	0.038
3F	1	2	59.7	59.7	90.2	49.4	49.4	0.0	0.0	0.038
	2	3	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	3	4	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	4	5	53.8	53.8	81.4	44.5	44.5	0.0	0.0	0.077
	5	6	59.7	59.7	90.2	49.4	49.4	0.0	0.0	0.038
2F	1	2	60.5	60.5	91.3	50.0	50.0	0.0	0.0	0.038
	2	3	54.6	54.6	82.5	45.1	45.1	0.0	0.0	0.078
	3	4	54.6	54.6	82.5	45.1	45.1	0.0	0.0	0.078
	4	5	54.6	54.6	82.5	45.1	45.1	0.0	0.0	0.078
	5	6	60.5	60.5	91.3	50.0	50.0	0.0	0.0	0.038
1F	1	2	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	2	3	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	3	4	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	4	5	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	5	6	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	97.0	97.0	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.124
	2	3	93.5	93.5	141.5	77.2	77.2	0.0	0.0	0.297
	3	4	93.5	93.5	141.5	77.2	77.2	0.0	0.0	0.297
	4	5	93.5	93.5	141.5	77.2	77.2	0.0	0.0	0.297
	5	6	97.0	97.0	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.124
11F	1	2	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	2	3	76.3	76.3	115.7	62.9	62.9	0.0	0.0	0.243
	3	4	76.3	76.3	115.7	62.9	62.9	0.0	0.0	0.243
	4	5	76.3	76.3	115.7	62.9	62.9	0.0	0.0	0.243
	5	6	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
10F	1	2	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	2	3	77.7	77.7	117.7	64.0	64.0	0.0	0.0	0.160
	3	4	77.7	77.7	117.7	64.0	64.0	0.0	0.0	0.160
	4	5	77.7	77.7	117.7	64.0	64.0	0.0	0.0	0.160
	5	6	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
9F	1	2	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	2	3	77.7	77.7	117.7	64.0	64.0	0.0	0.0	0.160
	3	4	77.7	77.7	117.7	64.0	64.0	0.0	0.0	0.160
	4	5	77.7	77.7	117.7	64.0	64.0	0.0	0.0	0.160
	5	6	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
8F	1	2	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	2	3	77.7	77.7	117.7	64.0	64.0	0.0	0.0	0.160
	3	4	77.7	77.7	117.7	64.0	64.0	0.0	0.0	0.160
	4	5	77.7	77.7	117.7	64.0	64.0	0.0	0.0	0.160
	5	6	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
7F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
6F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
5F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
4F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
3F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
2F	1	2	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.7	79.7	120.9	65.8	65.8	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.6	85.6	129.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.049
1F	1	2	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	2	3	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	3	4	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	4	5	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	5	6	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
11F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
10F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
9F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
8F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
7F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
6F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
5F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
4F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
3F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
2F	1	2	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
	2	3	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	3	4	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	4	5	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.060
	5	6	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
1F	1	2	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	2	3	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	3	4	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	4	5	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	5	6	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	869.6	869.6	1303.9	257.9	257.8	0.0	0.0	8.375
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
11F	A	B	738.9	739.1	1108.0	220.7	220.6	0.0	0.0	7.117
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	738.9	739.1	1108.0	220.7	220.6	0.0	0.0	7.117
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	738.9	739.1	1108.0	220.7	220.6	0.0	0.0	7.117
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	738.9	739.1	1108.0	220.7	220.6	0.0	0.0	7.117
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	776.1	776.3	1163.8	233.1	233.0	0.0	0.0	2.732
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	776.1	776.3	1163.8	233.1	233.0	0.0	0.0	2.732
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	776.1	776.3	1163.8	233.1	233.0	0.0	0.0	2.732
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	776.1	776.3	1163.8	233.1	233.0	0.0	0.0	2.732
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	776.1	776.3	1163.8	233.1	233.0	0.0	0.0	2.732
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	781.0	781.2	1171.1	234.7	234.7	0.0	0.0	2.749
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	1640.0	1640.0	2480.2	516.0	516.0	0.0	0.0	
	B	C	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	1660.0	1659.8	2488.8	489.4	489.0	0.0	0.0	6.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.042
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
10F	A	B	1369.6	1369.4	2053.2	405.3	405.0	0.0	0.0	4.491
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	1369.6	1369.4	2053.2	405.3	405.0	0.0	0.0	4.491
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
8F	A	B	1369.6	1369.4	2053.2	405.3	405.0	0.0	0.0	4.491
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
7F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
6F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
5F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
4F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
3F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
2F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
1F	A	B	2226.0	2226.0	3379.3	680.6	680.6	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	1660.0	1659.8	2488.8	489.4	489.0	0.0	0.0	6.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
10F	A	B	1369.6	1369.4	2053.2	405.3	405.0	0.0	0.0	4.492
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450

3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	A	B	1369.6	1369.4	2053.2	405.3	405.0	0.0	0.0	4.492
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	1369.6	1369.4	2053.2	405.3	405.0	0.0	0.0	4.492
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
7F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
6F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
5F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
4F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
3F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
2F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
1F	A	B	2226.0	2226.0	3379.3	680.6	680.6	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	1660.0	1659.8	2488.8	489.4	489.0	0.0	0.0	6.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.043
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
10F	A	B	1369.6	1369.4	2053.2	405.3	405.0	0.0	0.0	4.492
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	1369.6	1369.4	2053.2	405.3	405.0	0.0	0.0	4.492
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	1369.6	1369.4	2053.2	405.3	405.0	0.0	0.0	4.492
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
7F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
1F	A	B	2226.0	2226.0	3379.3	680.6	680.6	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	1660.0	1659.8	2488.8	489.4	489.0	0.0	0.0	6.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1355.3	1355.1	2031.8	400.5	400.2	0.0	0.0	5.042
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
10F	A	B	1369.6	1369.4	2053.2	405.3	405.0	0.0	0.0	4.491
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	1369.6	1369.4	2053.2	405.3	405.0	0.0	0.0	4.491
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	1369.6	1369.4	2053.2	405.3	405.0	0.0	0.0	4.491
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
7F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
5F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
4F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
3F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
2F	A	B	1375.7	1375.5	2062.4	407.3	407.0	0.0	0.0	3.536
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
1F	A	B	2226.0	2226.0	3379.3	680.6	680.6	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	


6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	869.6	869.6	1303.9	257.9	257.8	0.0	0.0	8.375
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
11F	A	B	738.9	739.1	1108.0	220.7	220.6	0.0	0.0	7.117
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
10F	A	B	738.9	739.1	1108.0	220.7	220.6	0.0	0.0	7.117
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
9F	A	B	738.9	739.1	1108.0	220.7	220.6	0.0	0.0	7.117
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	738.9	739.1	1108.0	220.7	220.6	0.0	0.0	7.117
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	776.1	776.3	1163.8	233.1	233.0	0.0	0.0	2.732
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	776.1	776.3	1163.8	233.1	233.0	0.0	0.0	2.732
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	776.1	776.3	1163.8	233.1	233.0	0.0	0.0	2.732
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	776.1	776.3	1163.8	233.1	233.0	0.0	0.0	2.732
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	776.1	776.3	1163.8	233.1	233.0	0.0	0.0	2.732
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	781.0	781.2	1171.1	234.7	234.7	0.0	0.0	2.749
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	1640.0	1640.0	2480.2	516.0	516.0	0.0	0.0	
	B	C	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	


A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）


上段 ： D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 ： L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 ： T.L （トータル重量）　(kN)

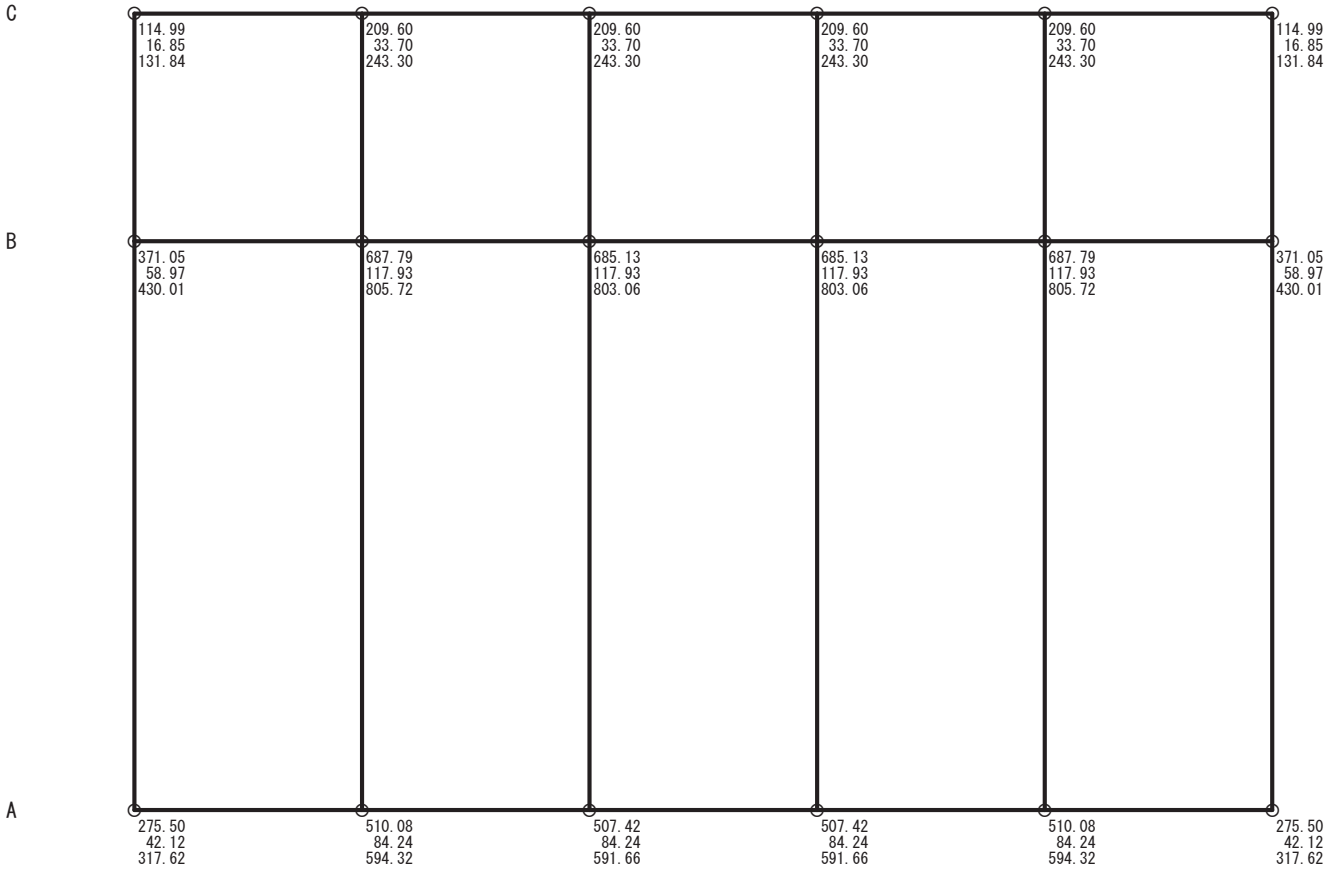


12F 層　合計 : 8321.64 (kN) (S=1/239)

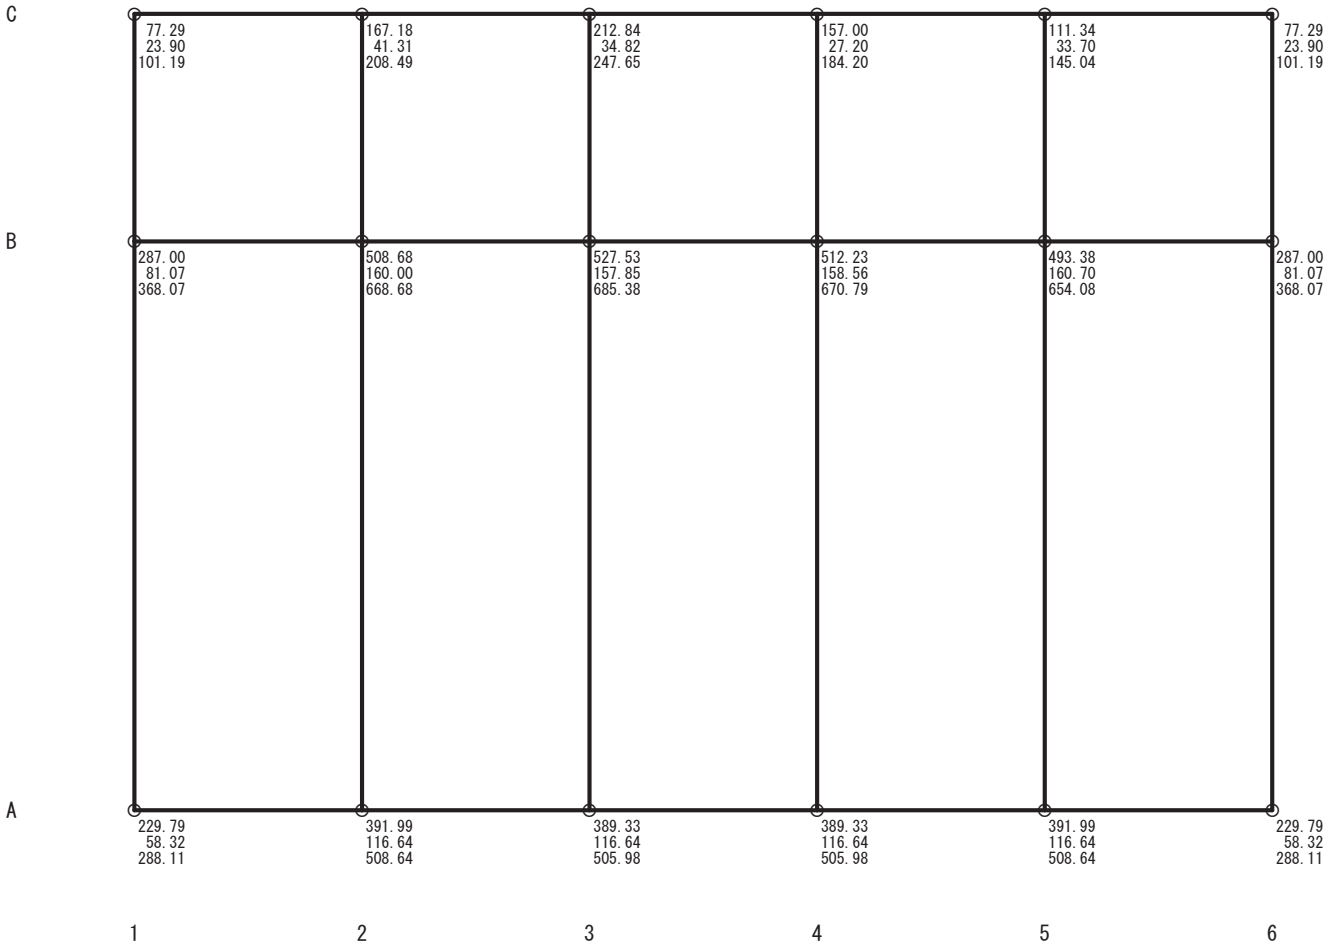


11F 層　合計 : 7008.29 (kN) (S=1/239)

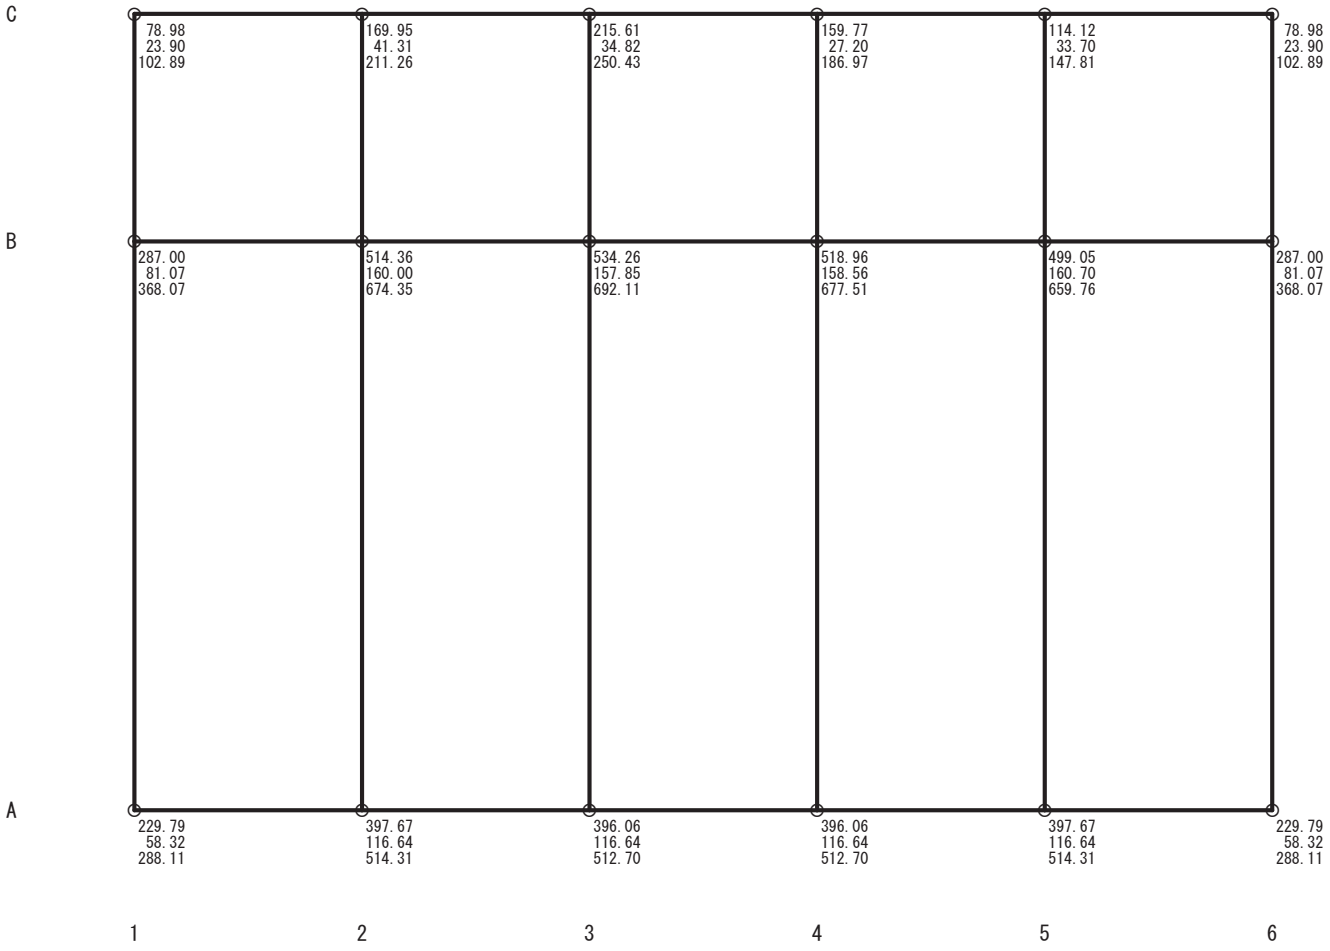


10F 層　合計 : 7072.38 (kN) (S=1/239)

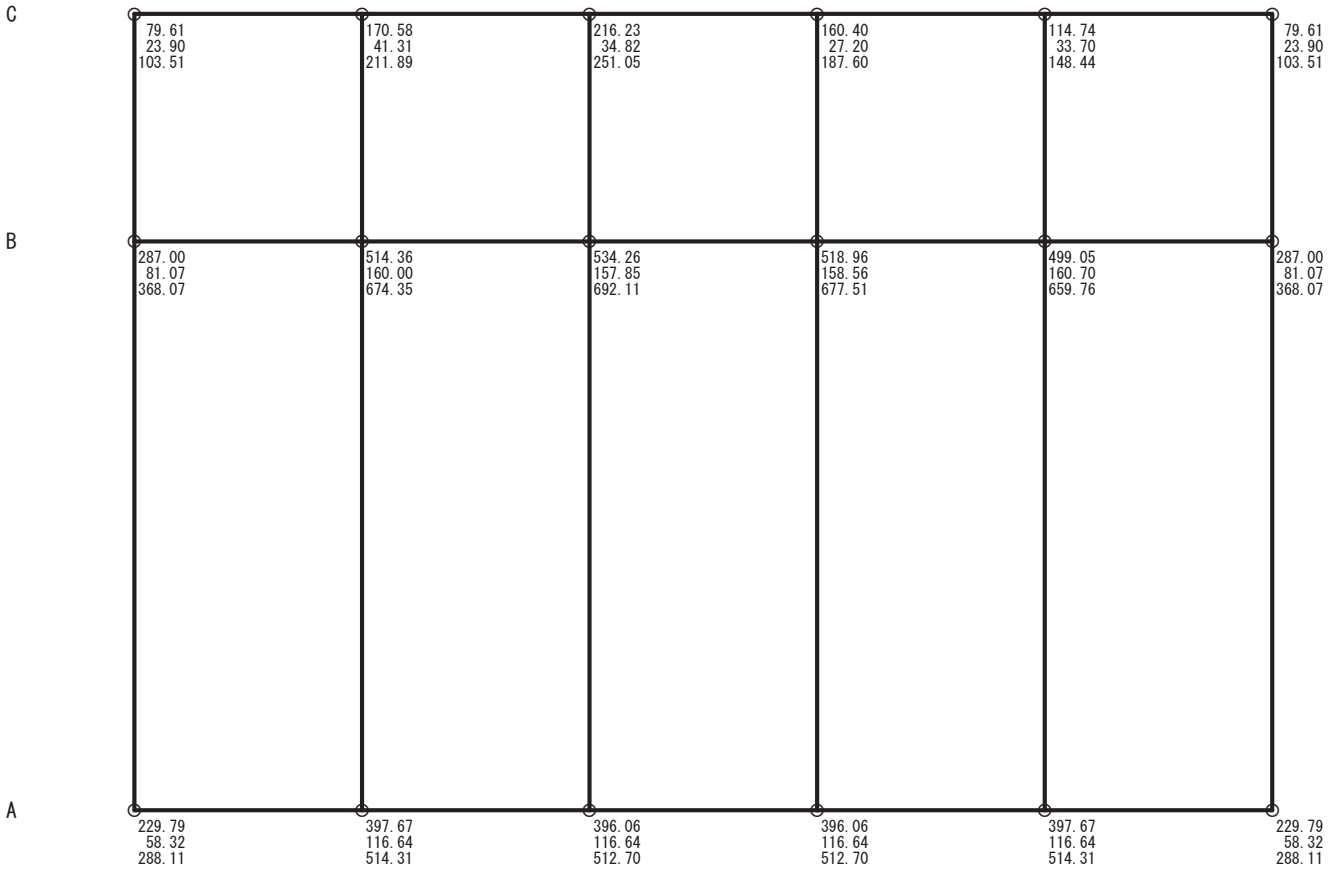


9F 層　合計 : 7076.12 (kN) (S=1/239)

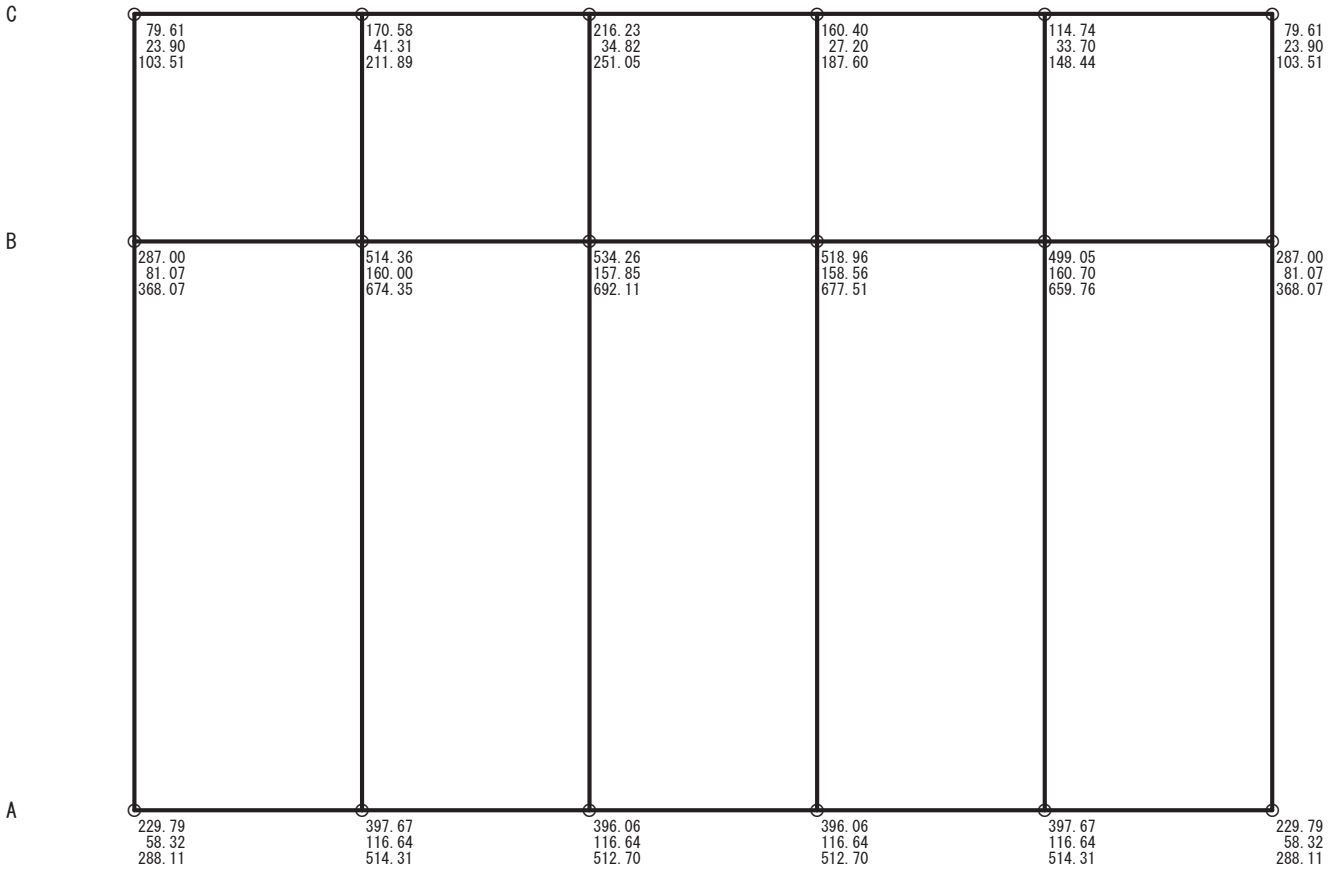


8F 層　合計 : 7076.12 (kN) (S=1/239)

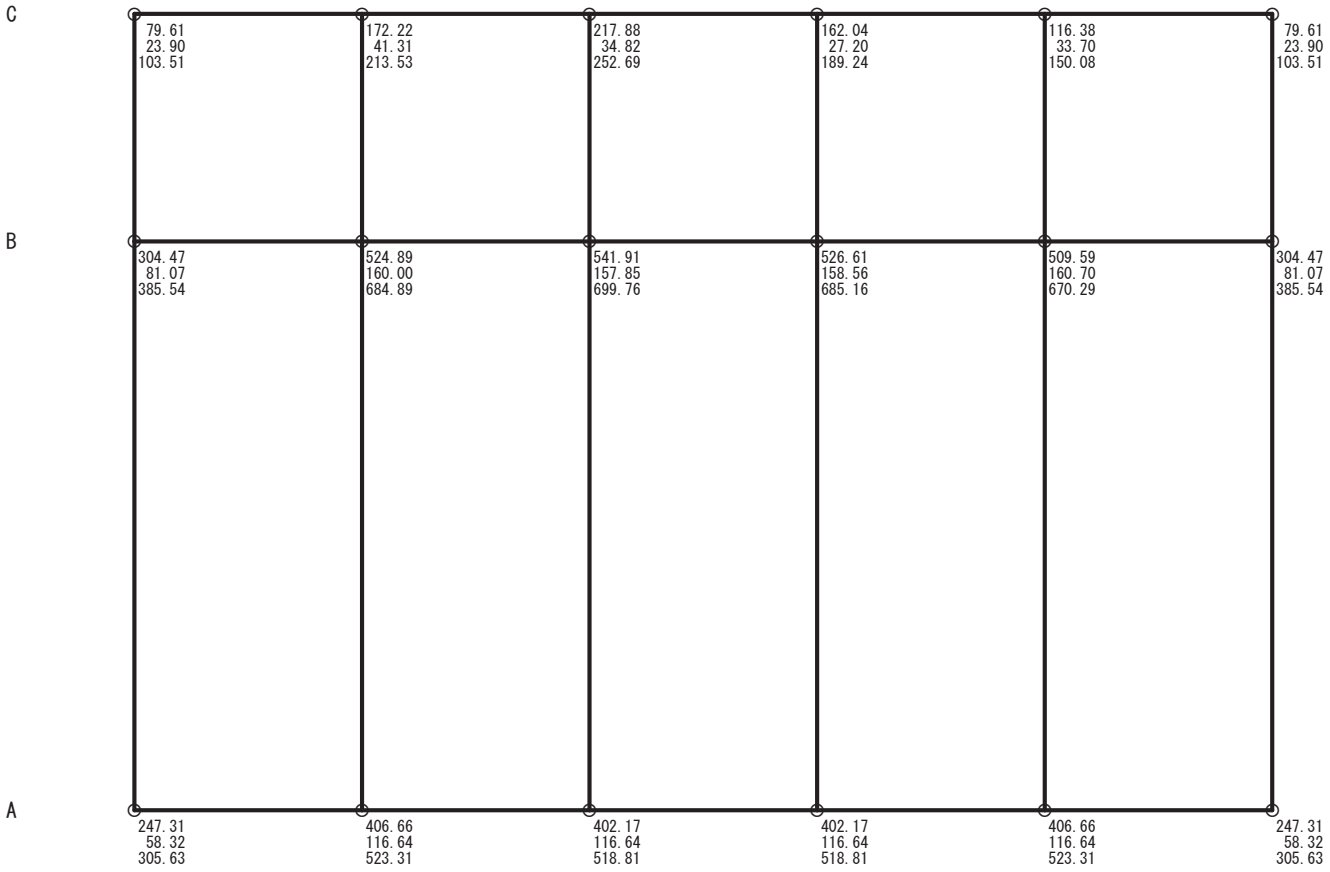


7F 層　合計 : 7219.24 (kN) (S=1/239)

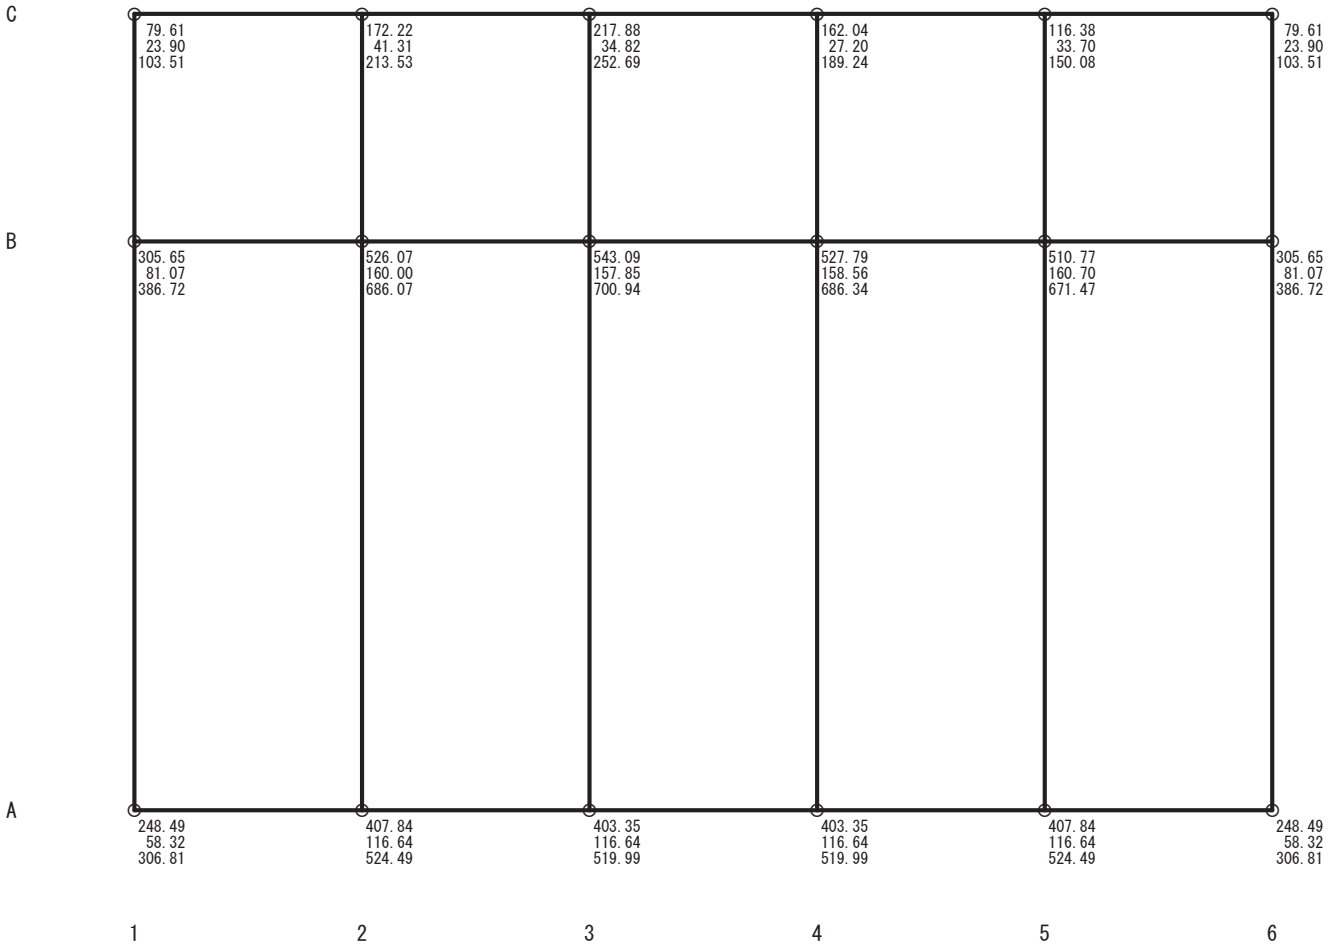


6F 層　合計 : 7233.41 (kN) (S=1/239)

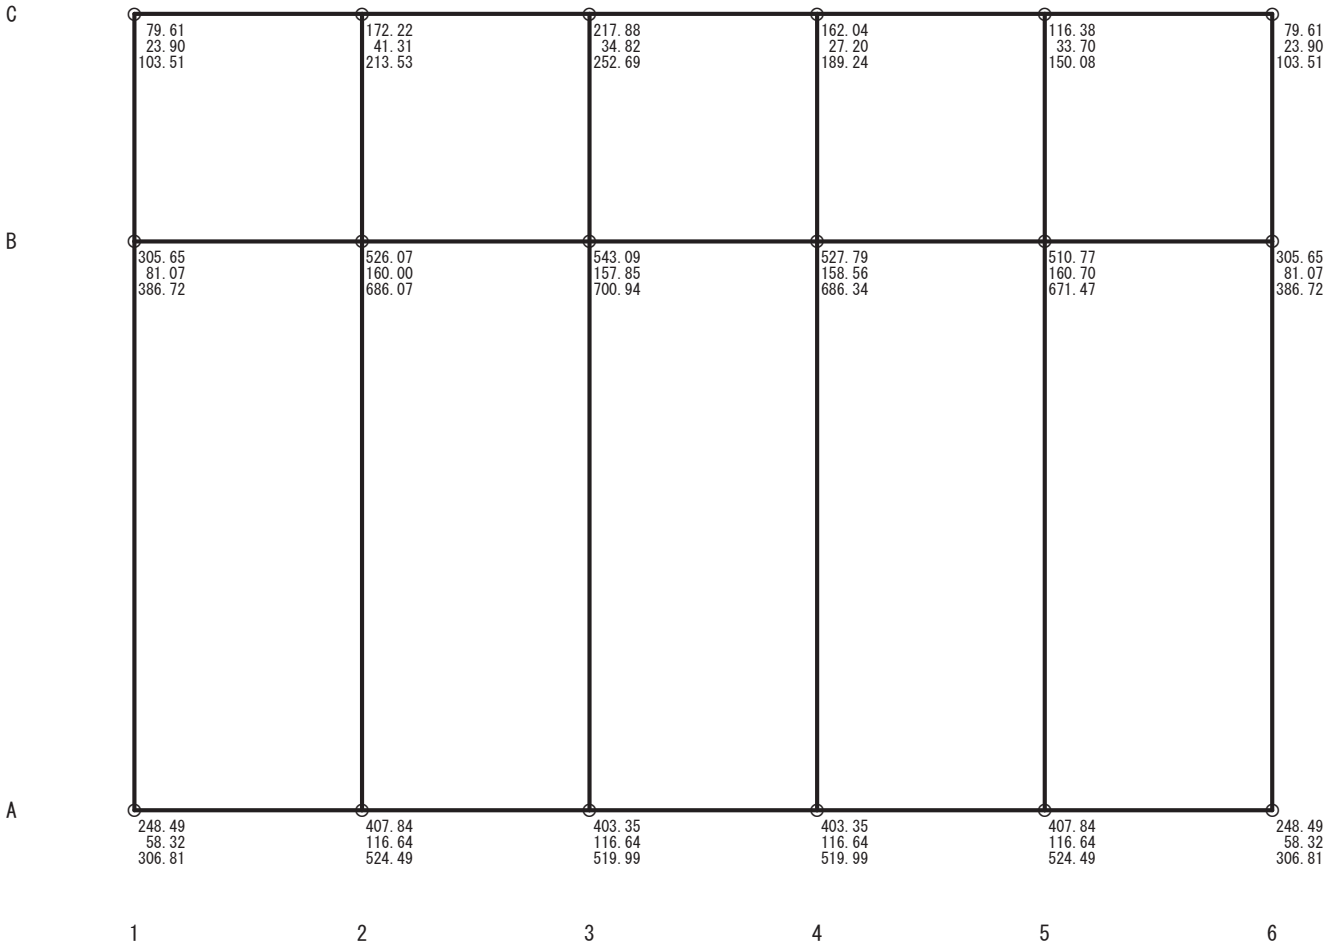


5F 層　合計 : 7233.41 (kN) (S=1/239)

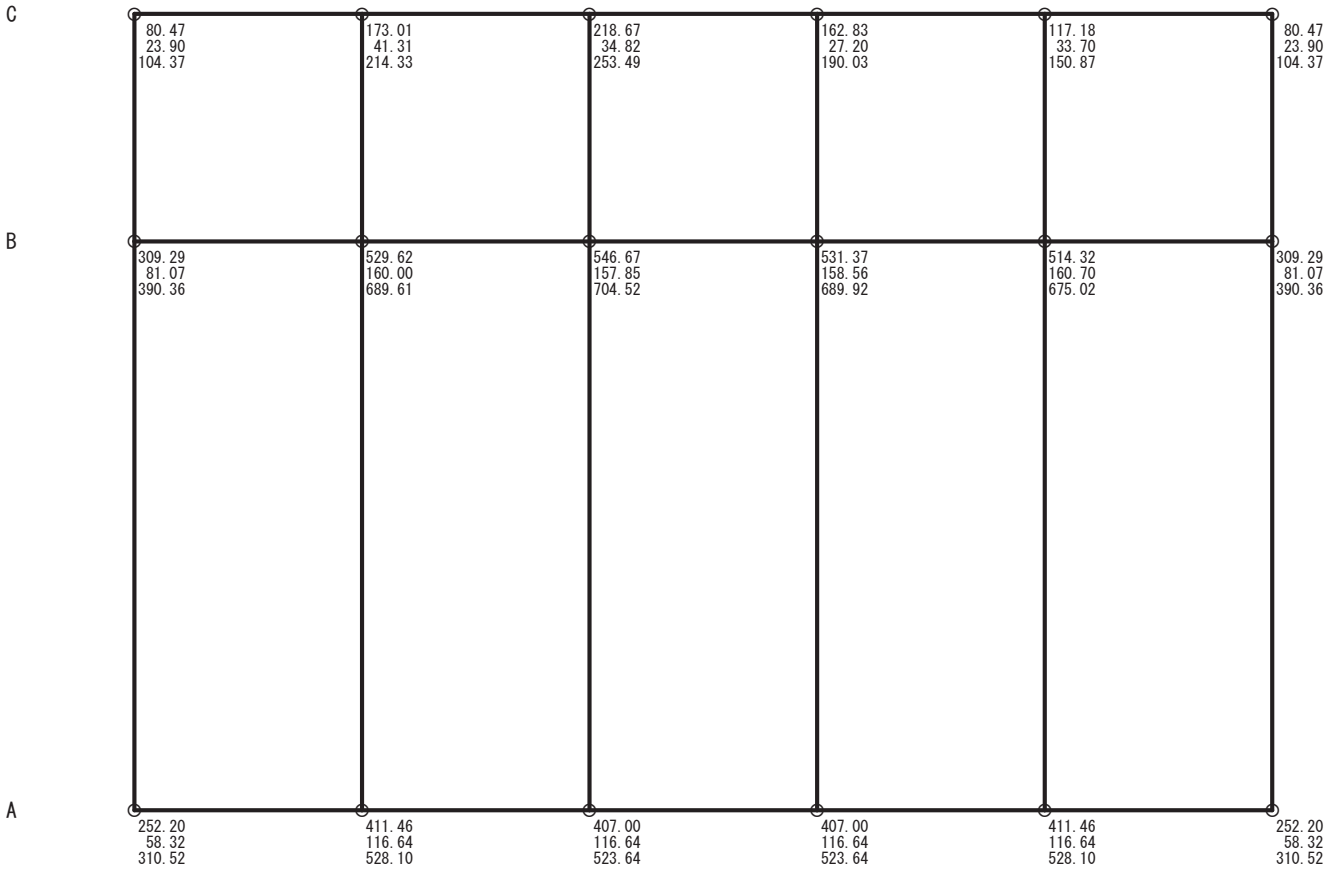


4F 層　合計 : 7281.80 (kN) (S=1/239)

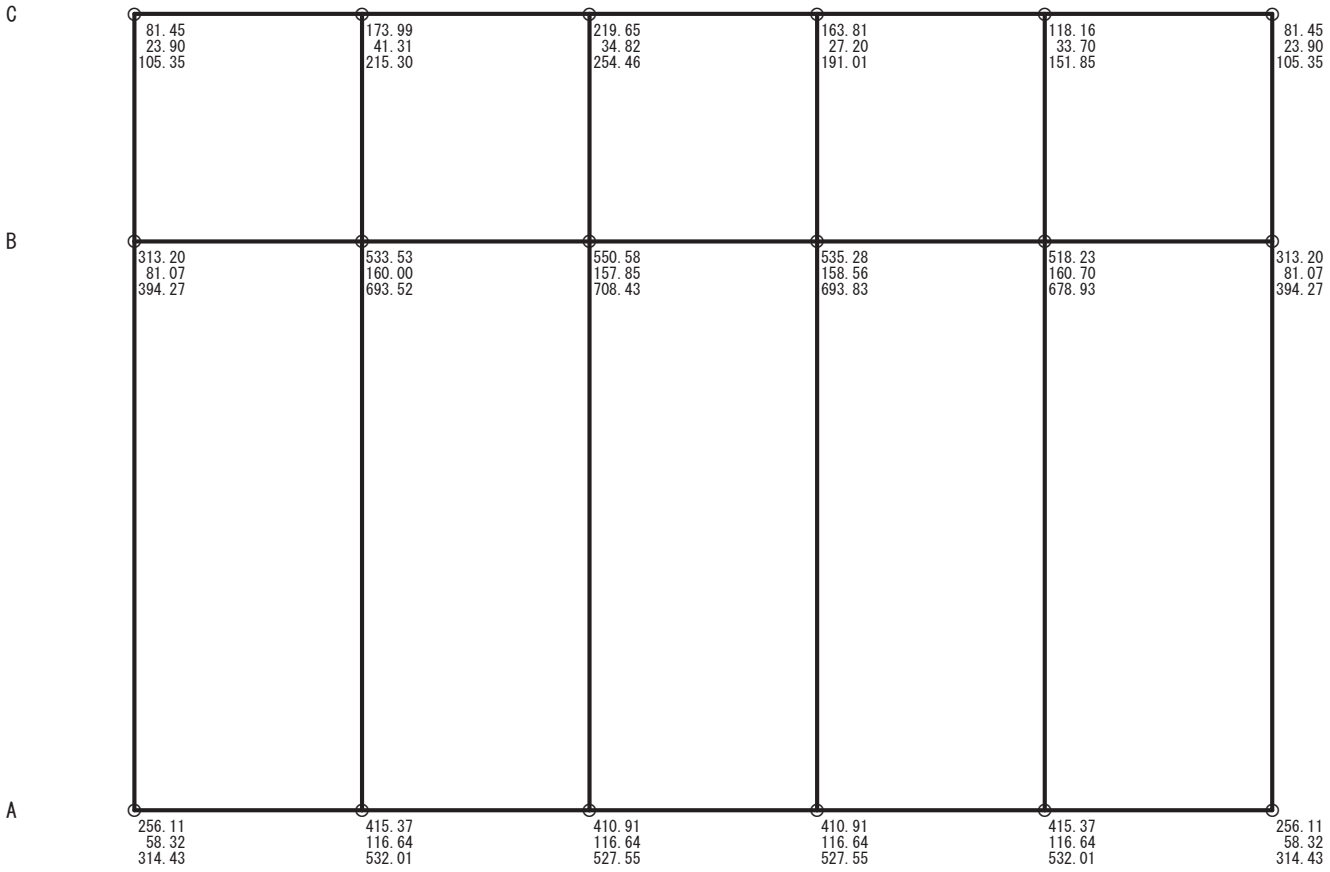

3F 層　合計 : 7334.58 (kN) (S=1/239)

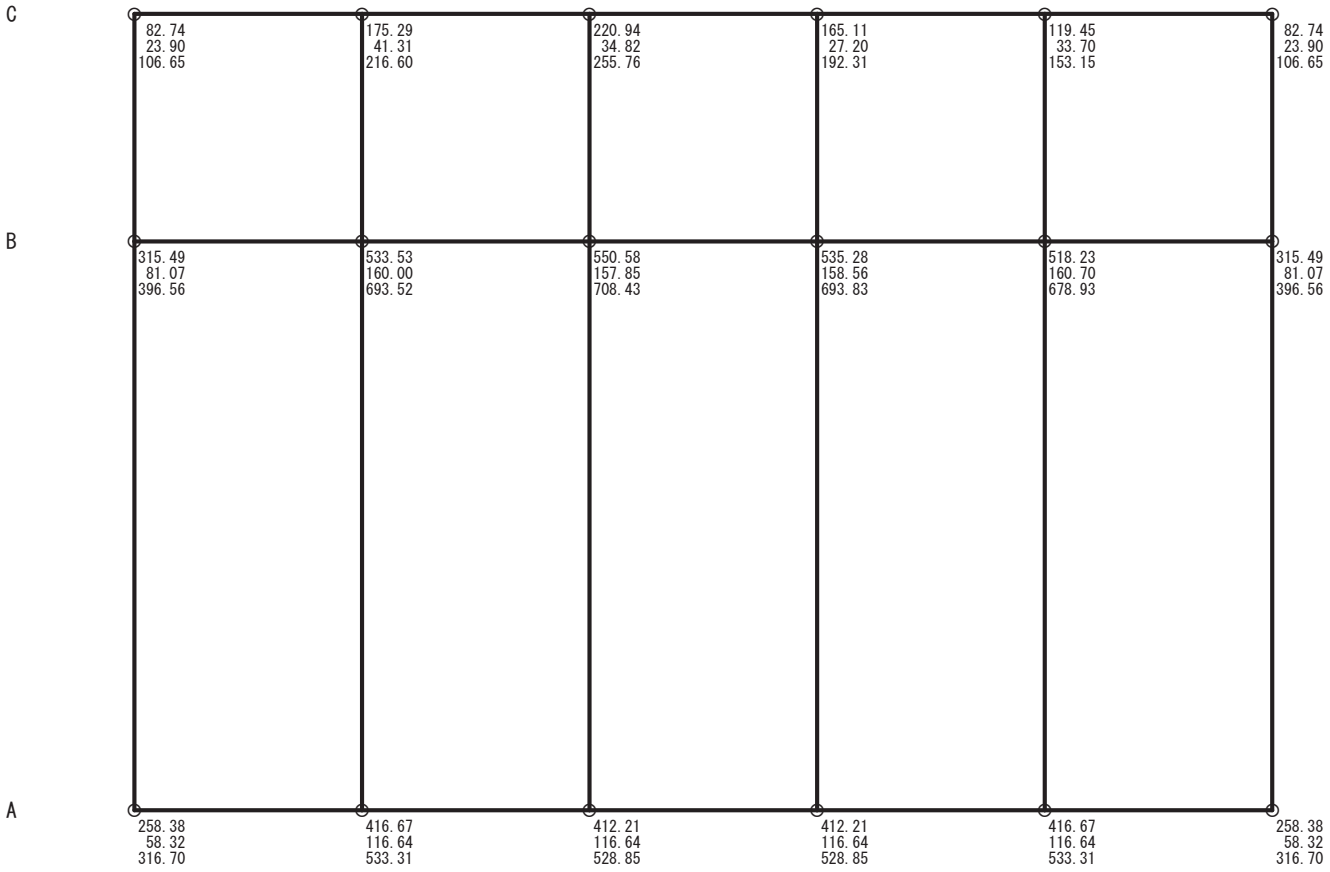


2F 層　合計 : 7356.65 (kN) (S=1/239)

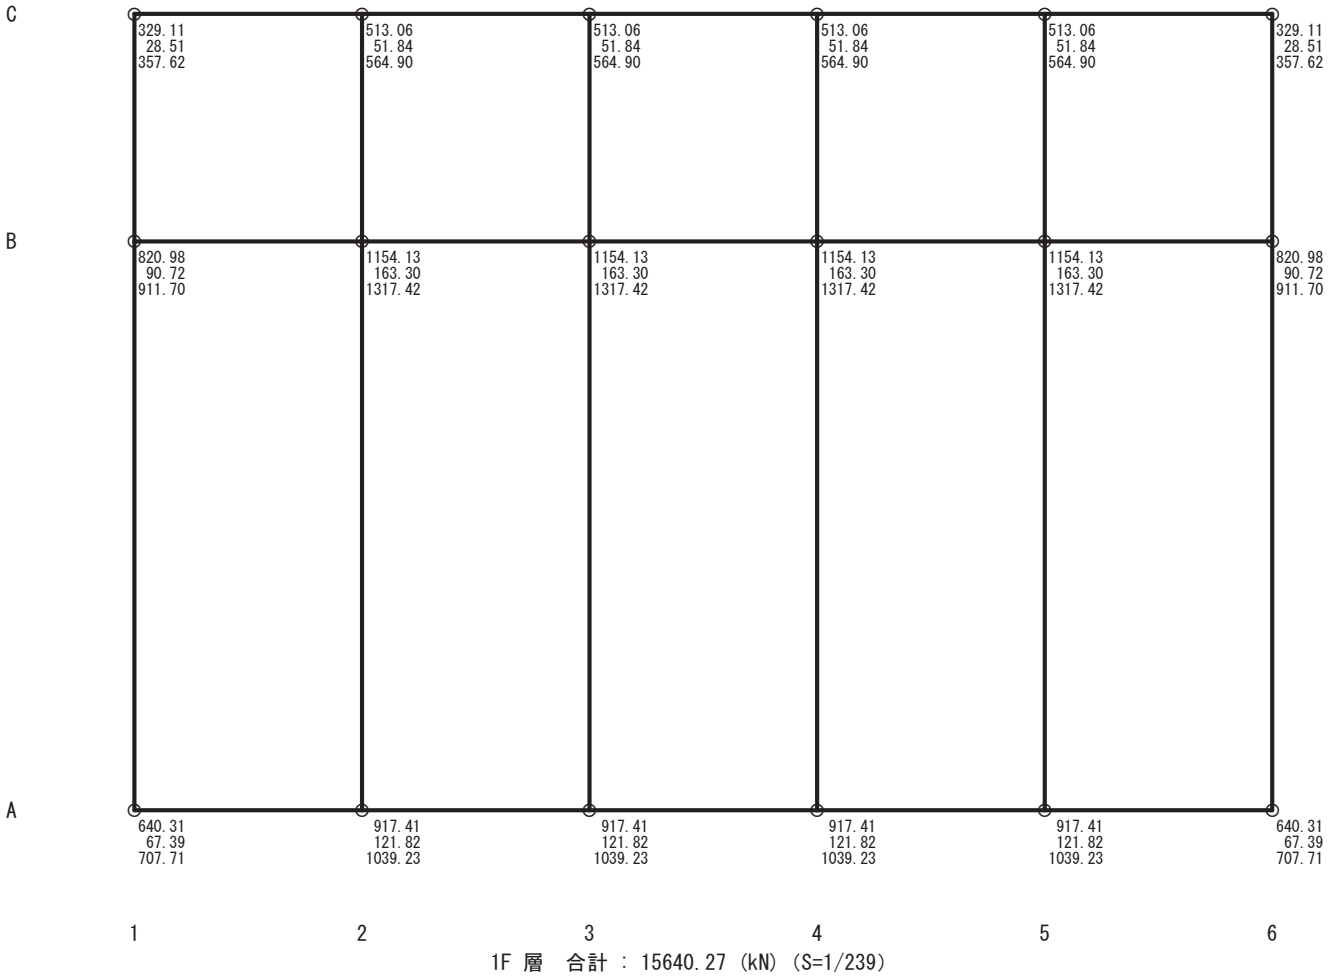


1F 層　合計 : 15640.27 (kN) (S=1/239)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）


(kN)

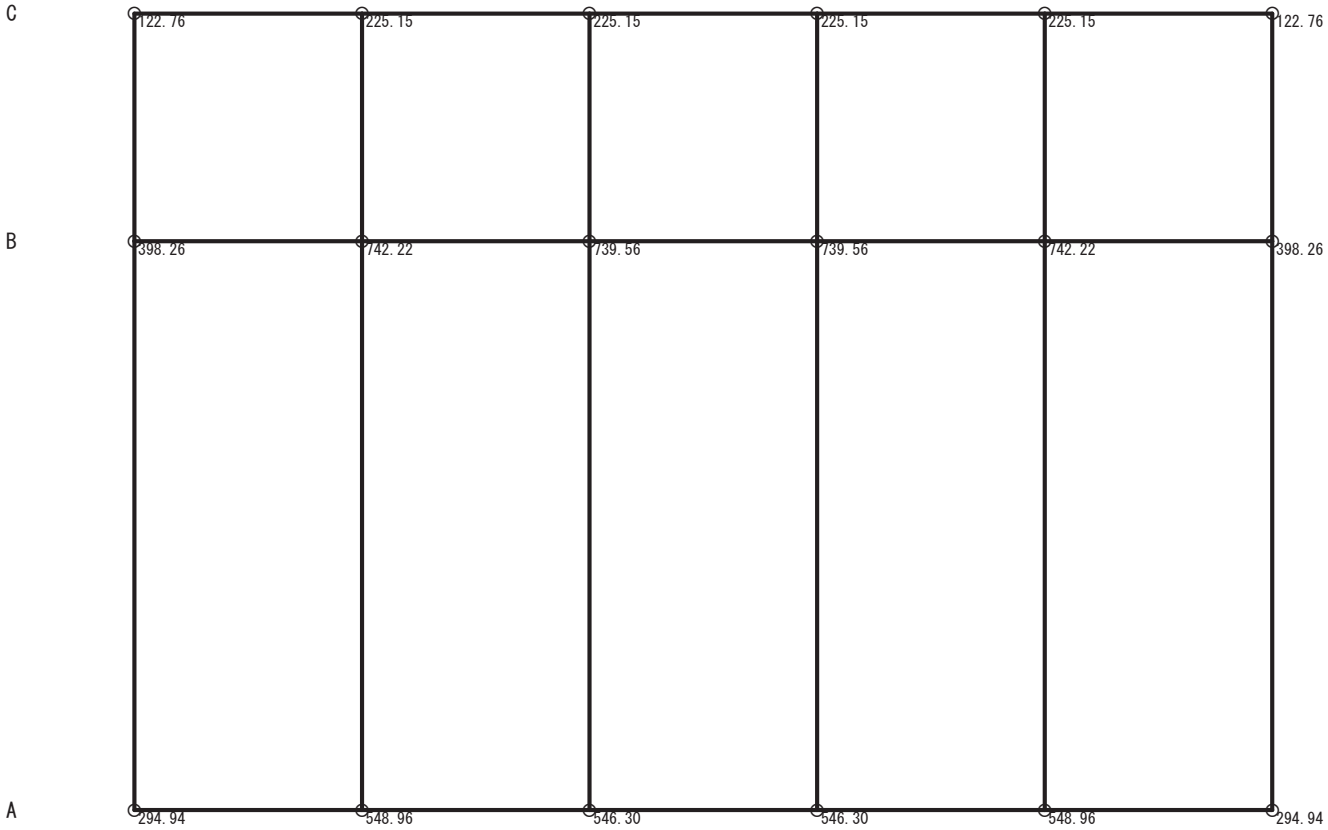


12F 層　合計 : 7686.60 (kN) (S=1/239)

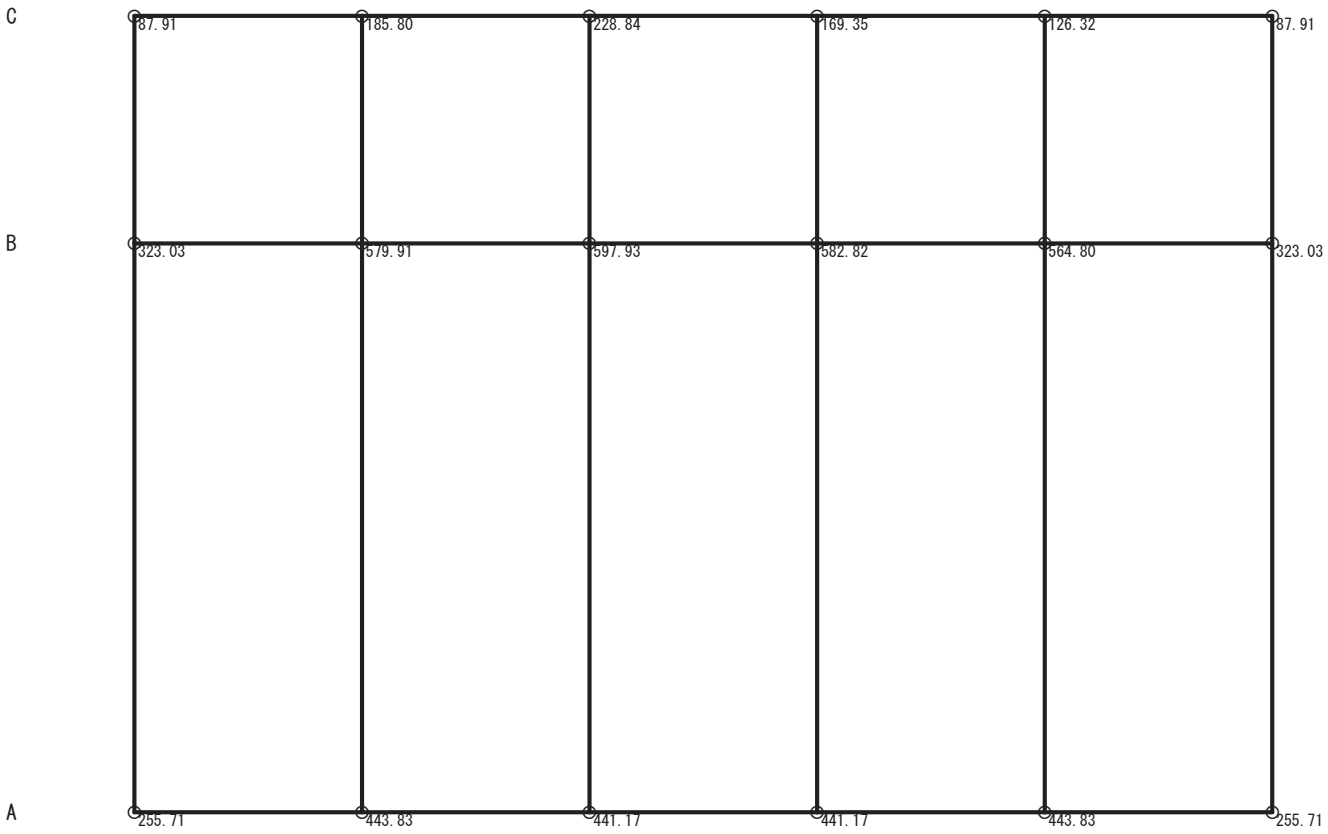


11F 層　合計 : 6139.10 (kN) (S=1/239)

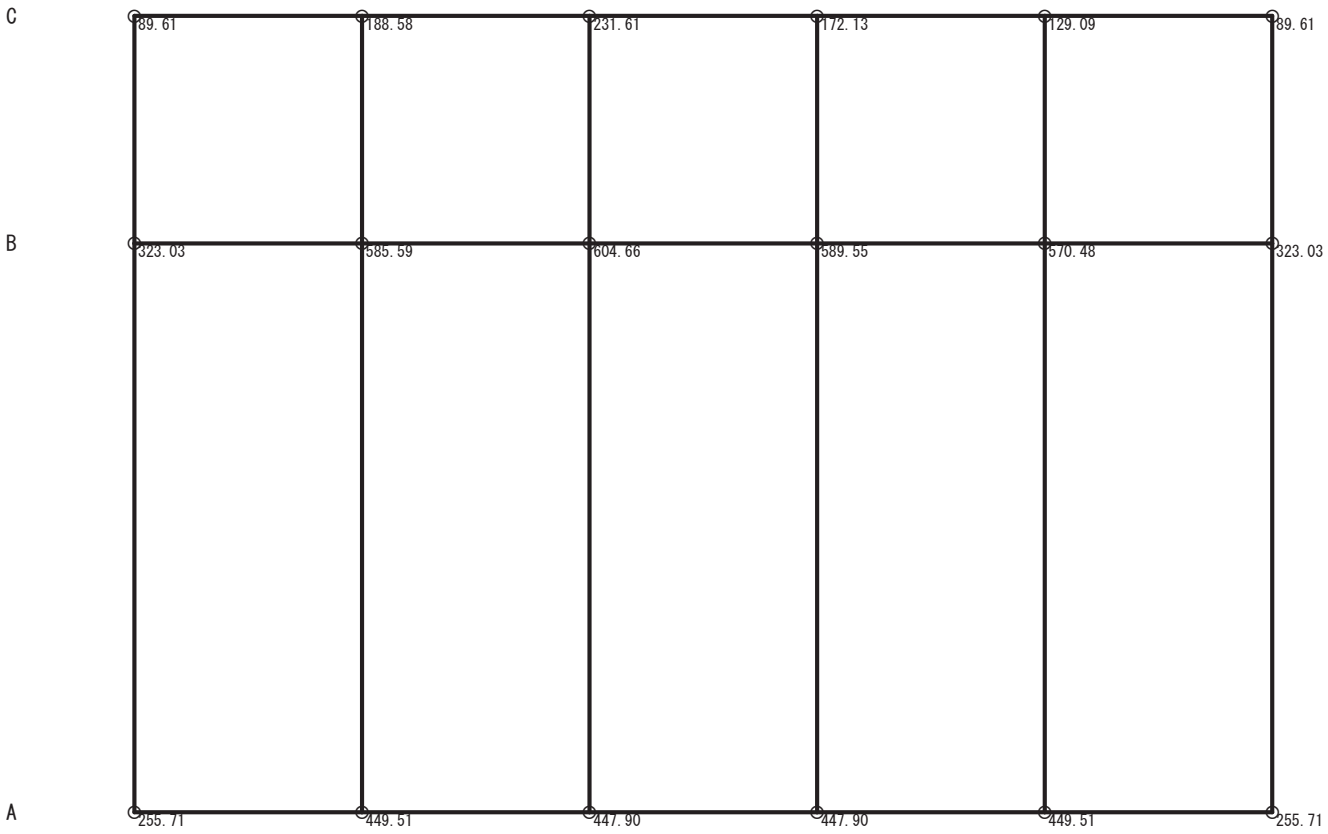


10F 層　合計 : 6203.20 (kN) (S=1/239)

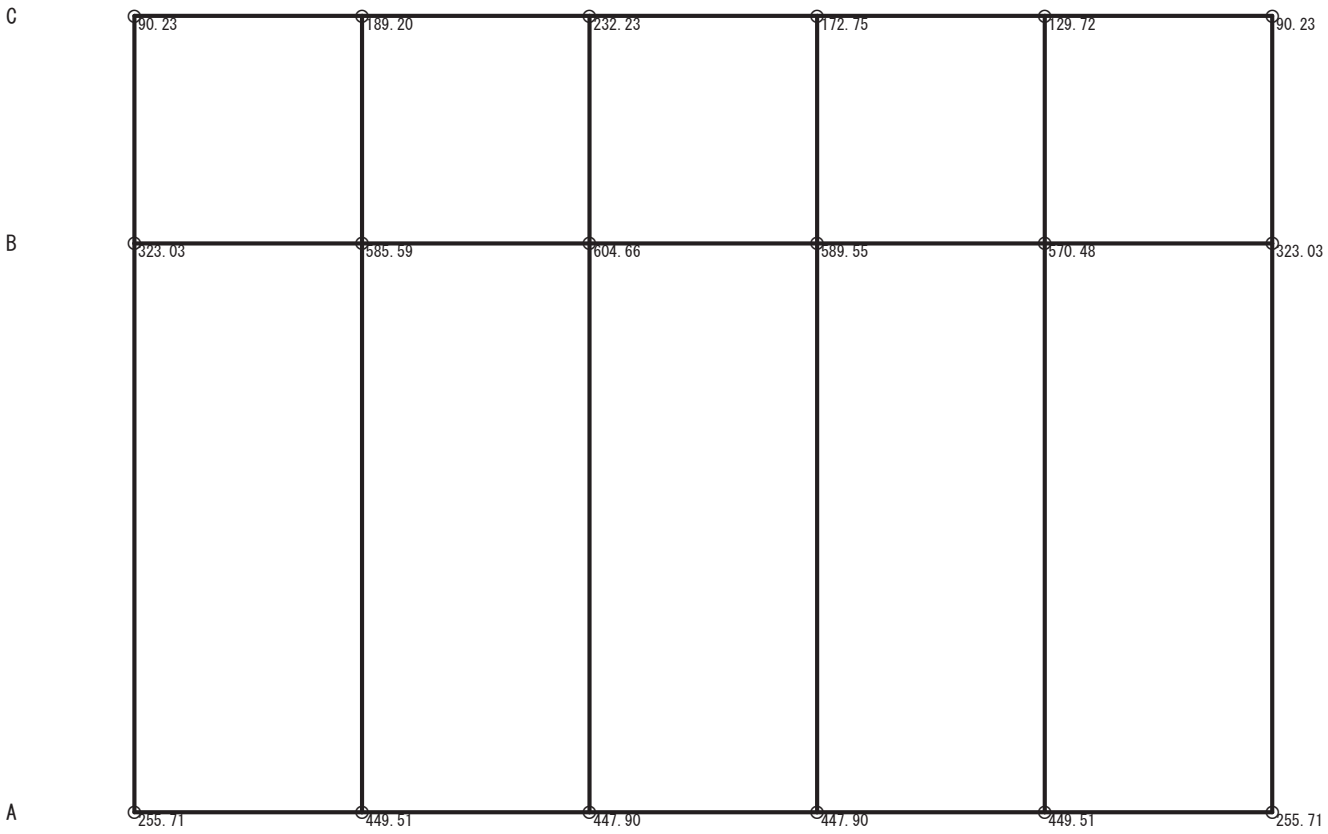


9F 層　合計 : 6206.93 (kN) (S=1/239)

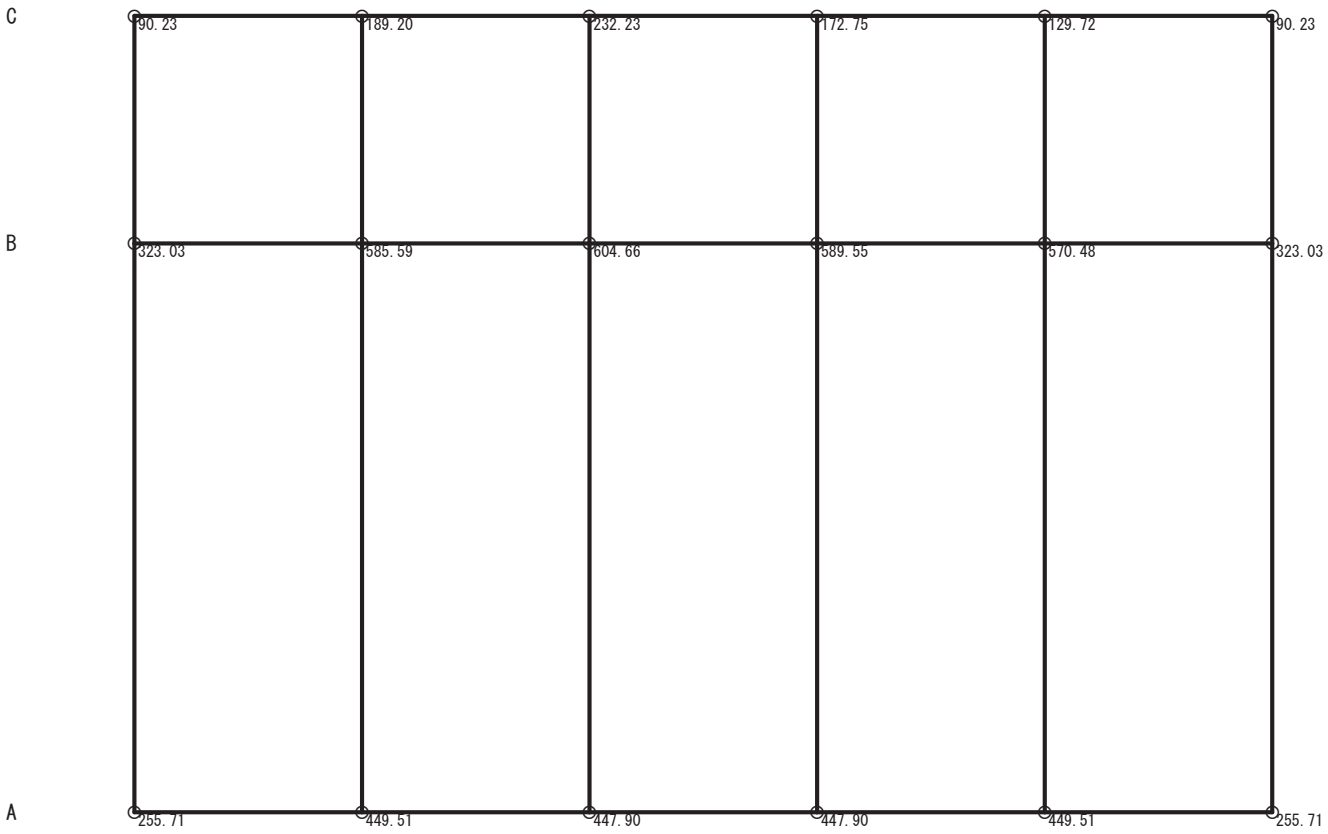


8F 層　合計 : 6206.93 (kN) (S=1/239)

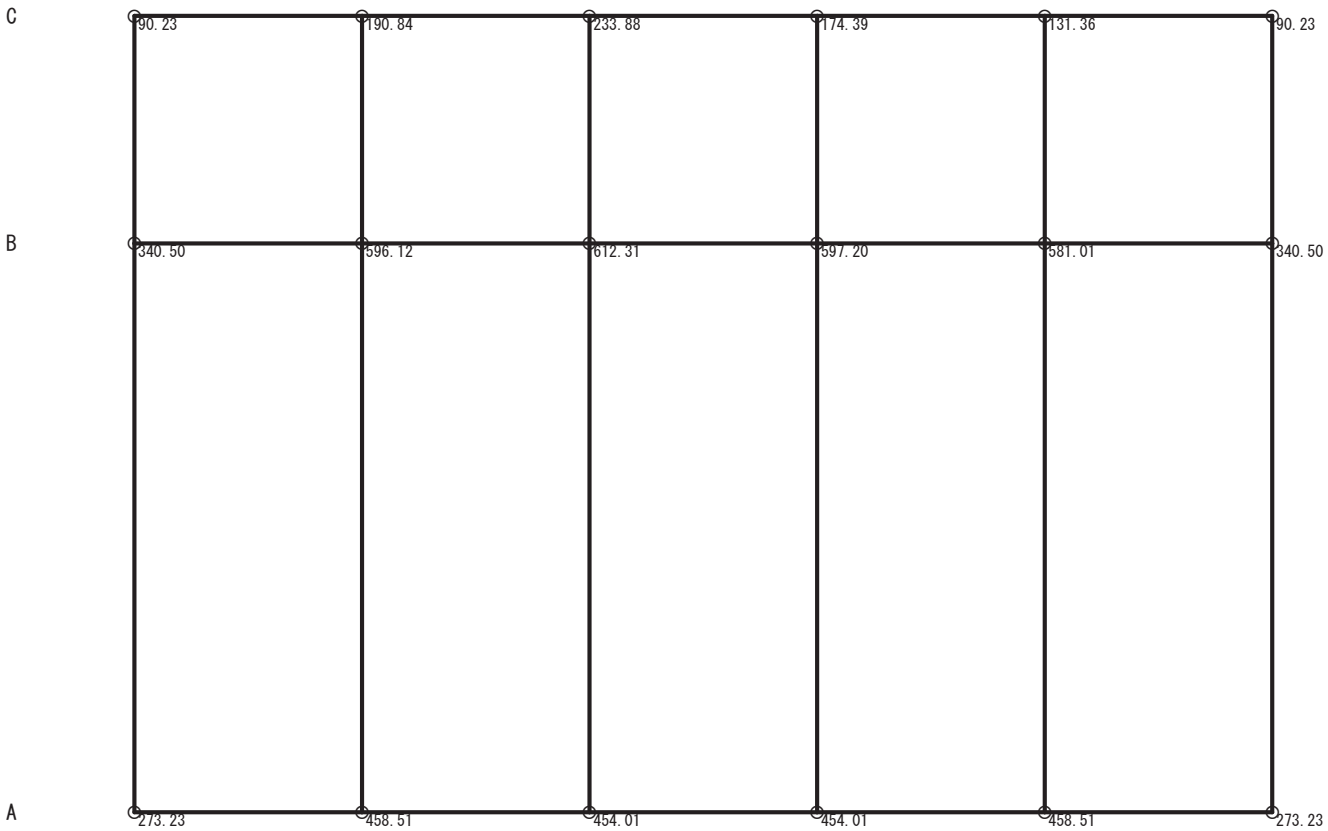


7F 層　合計 : 6350.06 (kN) (S=1/239)

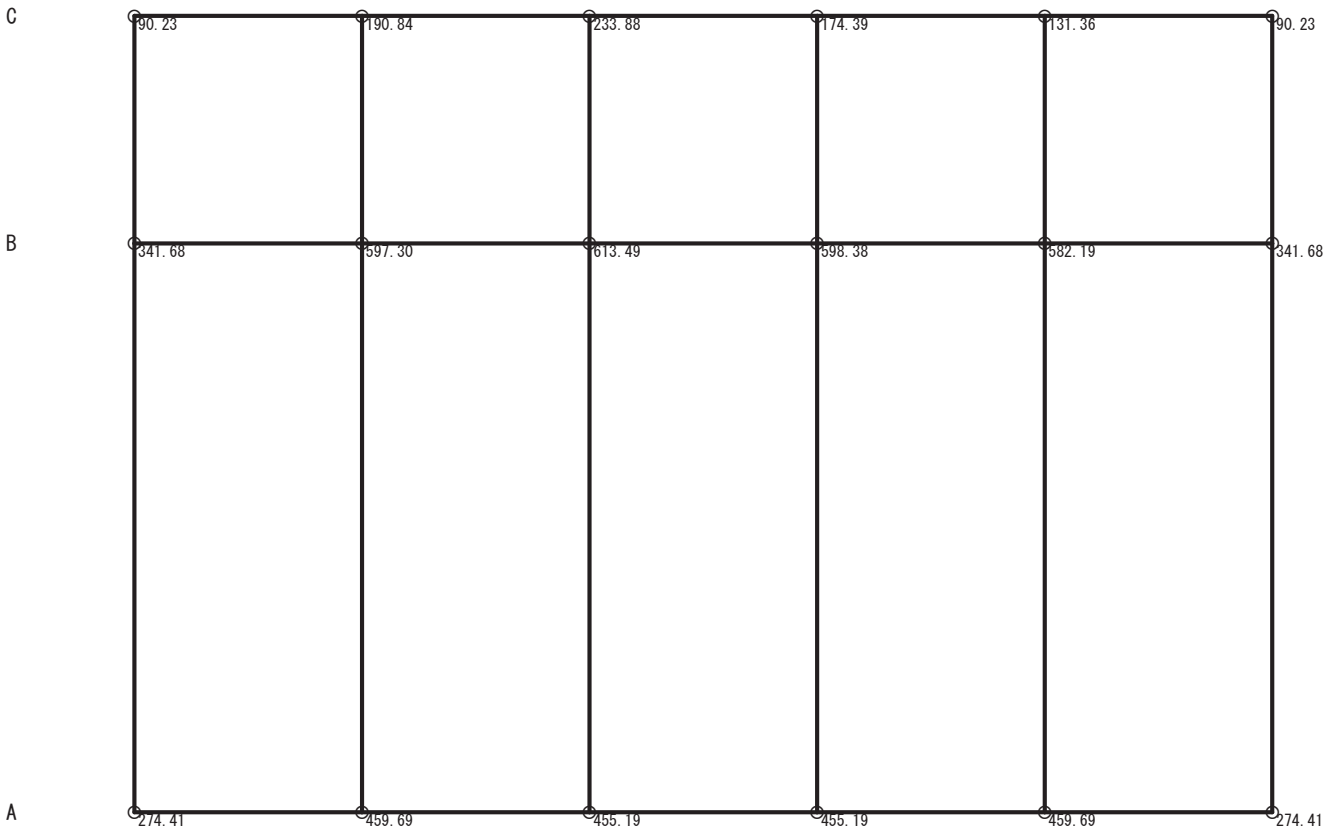


6F 層　合計 : 6364.22 (kN) (S=1/239)

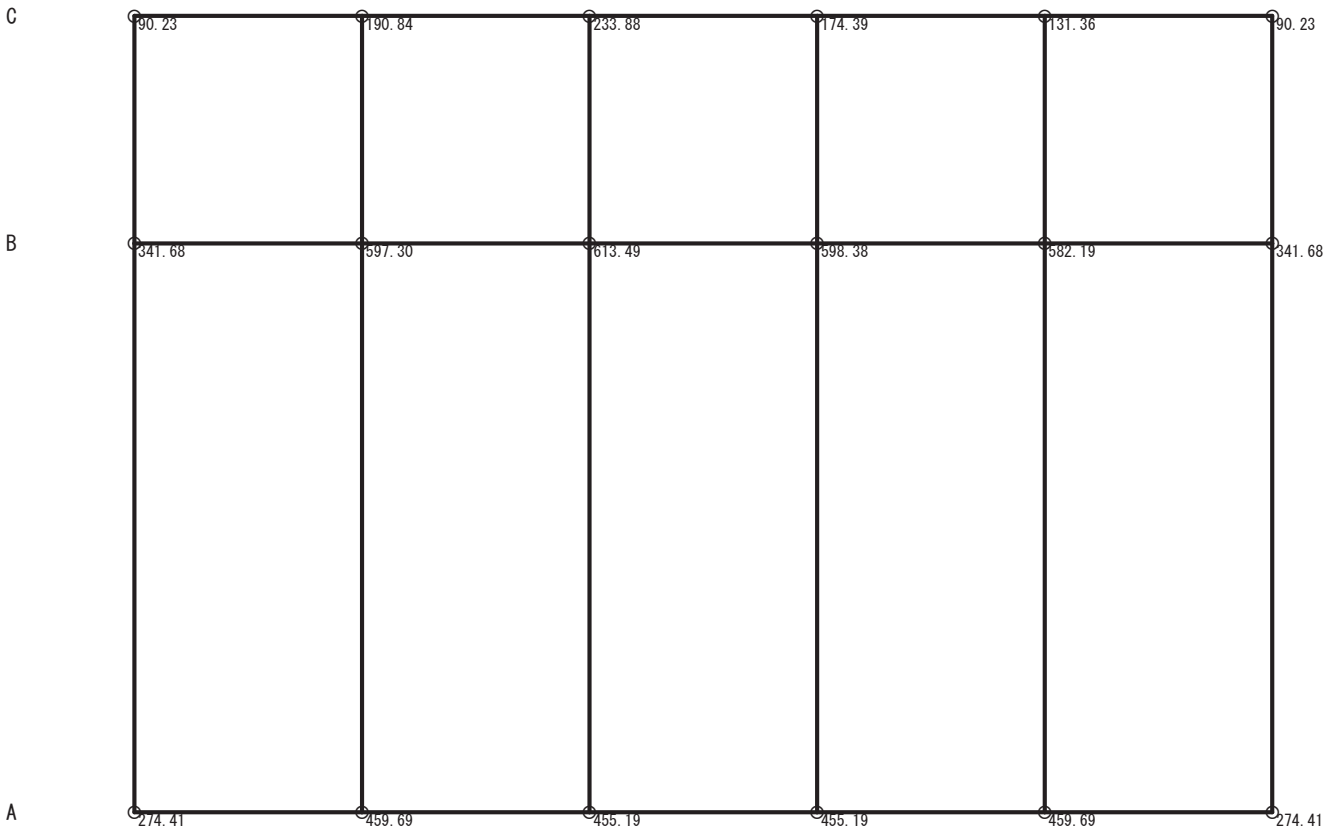


5F 層　合計 : 6364.22 (kN) (S=1/239)

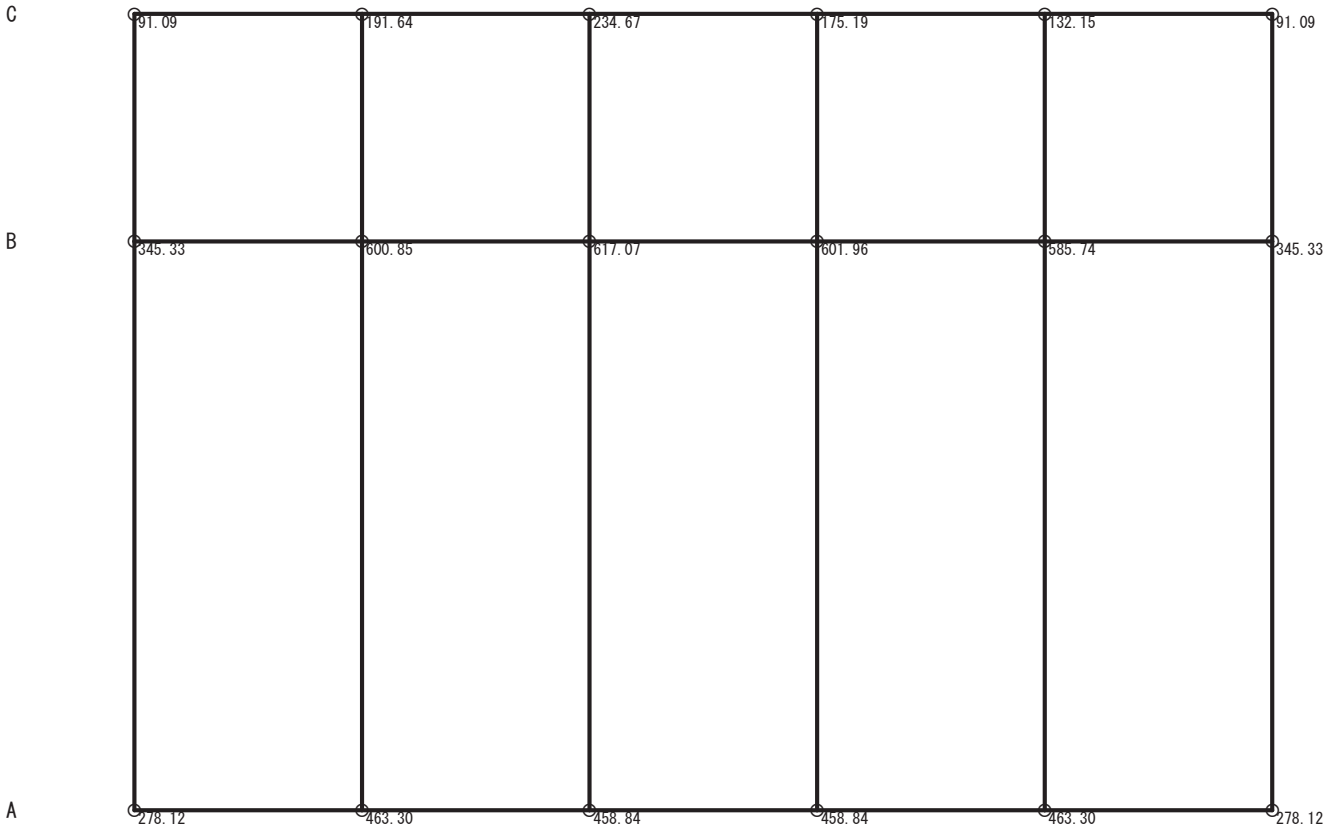


4F 層　合計 : 6412.62 (kN) (S=1/239)

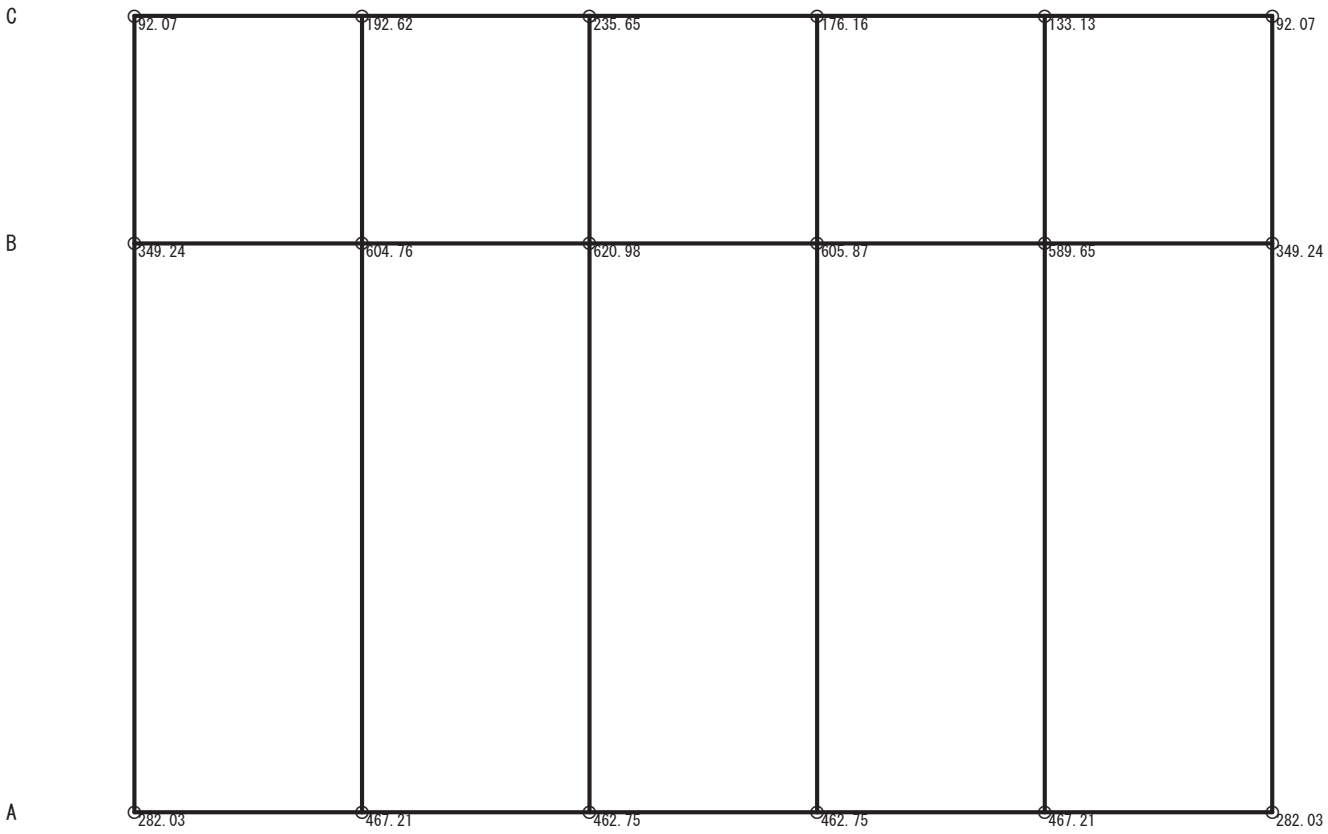

3F 層　合計 : 6465.40 (kN) (S=1/239)

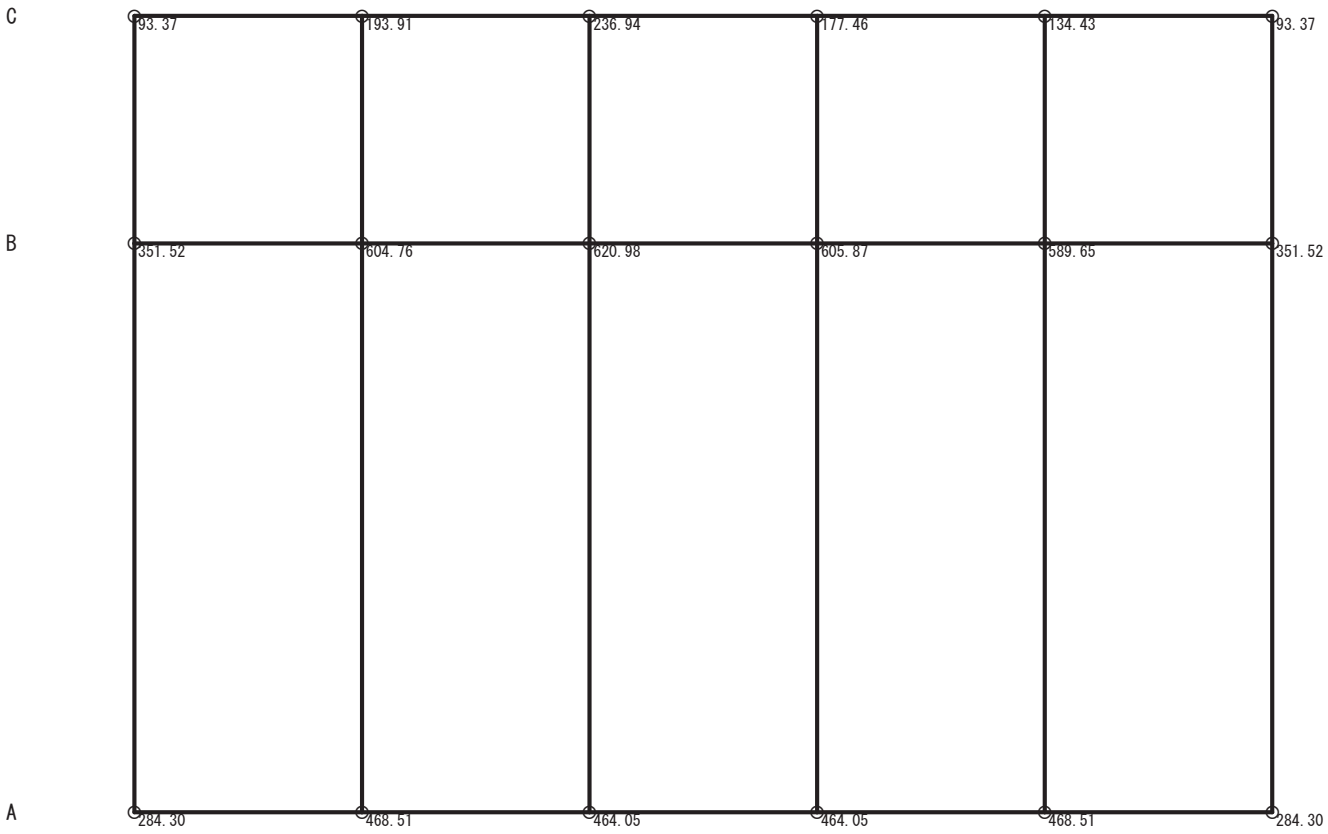

2F 層　合計 : 6487.47 (kN) (S=1/239)

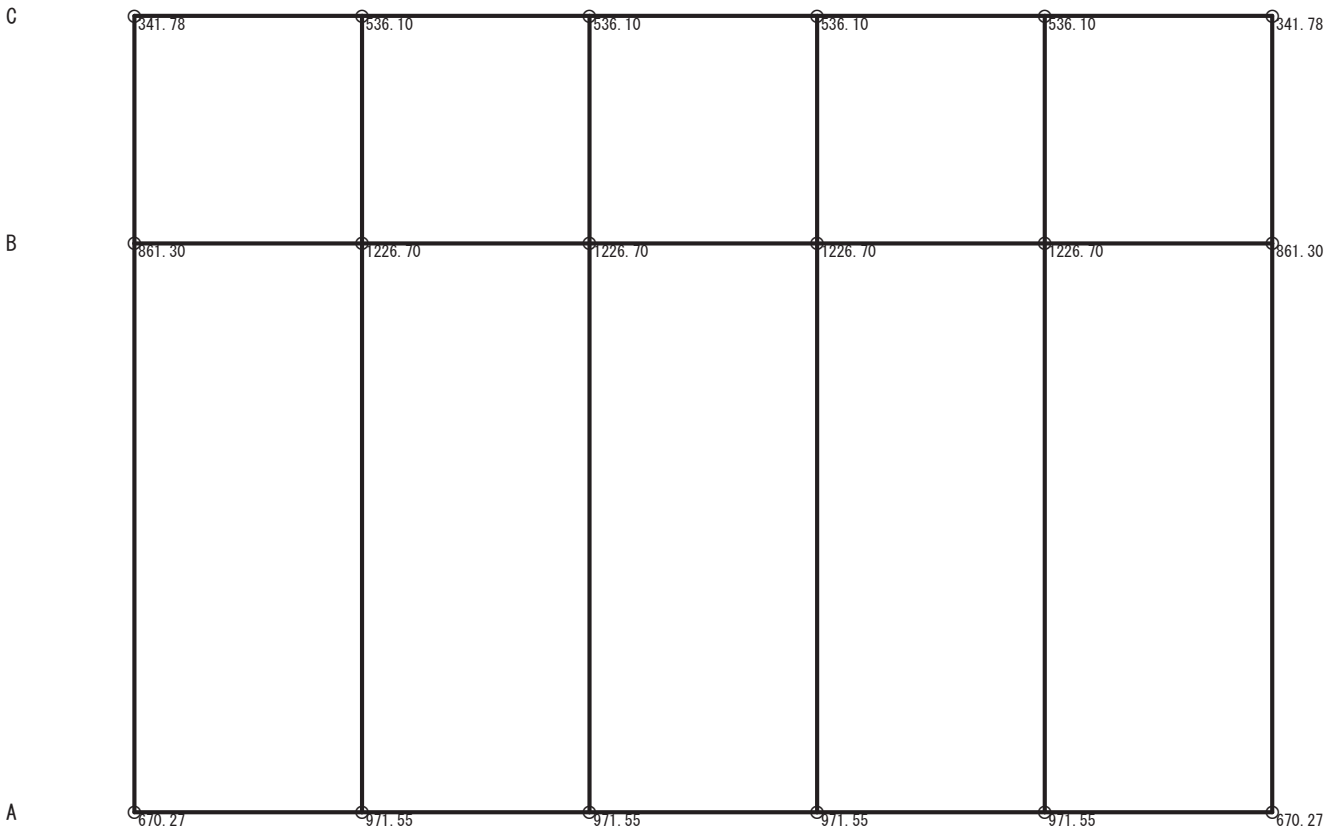

1F 層　合計 : 14684.11 (kN) (S=1/239)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ	: ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量	(kN)
Ａ	: 床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）	(m2)
ΣＷｉ	: ｉ階より上部の重量	(kN)
αｉ	: ΣＷｉ / ΣＷ1	
Ａｉ	: 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数	
Ｃｉ	: ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co	
Ｑ	: （地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ	(kN)
	（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ	
Ｐｉ	: 水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）	(kN)
Ｑｉ	: ｉ階の地震層せん断力	(kN)
	( )： ｉ階から控除された地震層せん断力	(kN)
Ｔ	: １次固有周期	(秒)
	Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ	(m)
	Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ	(m)
Ｒｔ	: 振動特性係数	
Ｋ	: 塔屋　（入力値による）･U	
	地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U	
	基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）	
	H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）	(m)
	（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）	
Ｚ	: 地域係数 （入力値による）	
Ｕ	: 用途係数 （入力値による）	
雑壁	: 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量	

＜ X方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：44.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：44.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 44.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.320 (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.545

Rt（固有周期からの計算値） = 0.727 （ T = 1.320 ）、 Rt（採用値）= 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	A	2780.4	7686.6	0.108	2.559	0.372		2860.7	0.0	2860.7
	B	3760.1								
	C	1146.1								
	sum	7686.6								
	Wi/A	8.47								
10F	A	2281.4	13825.7	0.195	2.101	0.306		4225.9	0.0	4225.9
	B	2971.5								
	C	886.1								
	sum	6139.1								
	Wi/A	6.77								
9F	A	2306.2	20028.9	0.283	1.851	0.269		5392.3	0.0	5392.3
	B	2996.3								
	C	900.6								
	sum	6203.2								
	Wi/A	6.84								
8F	A	2306.2	26235.8	0.370	1.678	0.244		6403.1	0.0	6403.1
	B	2996.3								
	C	904.4								
	sum	6206.9								
	Wi/A	6.84								
7F	A	2306.2	32442.8	0.458	1.543	0.224		7282.1	0.0	7282.1
	B	2996.3								
	C	904.4								
	sum	6206.9								
	Wi/A	6.84								
6F	A	2371.5	38792.8	0.547	1.428	0.208		8058.9	0.0	8058.9
	B	3067.6								
	C	910.9								
	sum	6350.1								
	Wi/A	7.00								
5F	A	2378.6	45157.1	0.637	1.328	0.193		8721.4	0.0	8721.4
	B	3074.7								
	C	910.9								
	sum	6364.2								
	Wi/A	7.02								
4F	A	2378.6	51521.3	0.727	1.237	0.180		9273.6	0.0	9273.6
	B	3074.7								
	C	910.9								
	sum	6364.2								
	Wi/A	7.02								
3F	A	2400.5	57933.9	0.817	1.154	0.168		9722.4	0.0	9722.4
	B	3096.3								
	C	915.8								
	sum	6412.6								
	Wi/A	7.07								
2F	A	2424.0	64399.3	0.908	1.075	0.156		10068.6	0.0	10068.6
	B	3119.7								
	C	921.7								
	sum	6465.4								
	Wi/A	7.13								
1F	A	2433.7	70886.8	1.000	1.000	0.145		10310.8	0.0	10310.8
	B	3124.3								
	C	929.5								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
1F	sum	6487.5	70886.8	1.000	1.000	0.145		10310.8	0.0	10310.8
	Wi/A	7.15								
基礎	A	5226.7	85570.9		K=0.1000 (H=0.00)		1468.411	11779.2	0.0	11779.2
	B	6629.4								
	C	2828.0								
	sum	14684.1								
	Wi/A	16.19								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：44.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：44.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02＋0.01α) = 44.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.320 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.545

Rt（固有周期からの計算値） = 0.727 （ T = 1.320 ）、 Rt（採用値）= 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	A	2780.4	7686.6	0.108	2.559	0.372		2860.7	0.0	2860.7
	B	3760.1								
	C	1146.1								
	sum	7686.6								
	Wi/A	8.47								
10F	A	2281.4	13825.7	0.195	2.101	0.306		4225.9	0.0	4225.9
	B	2971.5								
	C	886.1								
	sum	6139.1								
	Wi/A	6.77								
9F	A	2306.2	20028.9	0.283	1.851	0.269		5392.3	0.0	5392.3
	B	2996.3								
	C	900.6								
	sum	6203.2								
	Wi/A	6.84								
8F	A	2306.2	26235.8	0.370	1.678	0.244		6403.1	0.0	6403.1
	B	2996.3								
	C	904.4								
	sum	6206.9								
	Wi/A	6.84								
7F	A	2306.2	32442.8	0.458	1.543	0.224		7282.1	0.0	7282.1
	B	2996.3								
	C	904.4								
	sum	6206.9								
	Wi/A	6.84								
6F	A	2371.5	38792.8	0.547	1.428	0.208		8058.9	0.0	8058.9
	B	3067.6								
	C	910.9								
	sum	6350.1								
	Wi/A	7.00								
5F	A	2378.6	45157.1	0.637	1.328	0.193		8721.4	0.0	8721.4
	B	3074.7								
	C	910.9								
	sum	6364.2								
	Wi/A	7.02								
4F	A	2378.6	51521.3	0.727	1.237	0.180		9273.6	0.0	9273.6
	B	3074.7								
	C	910.9								
	sum	6364.2								
	Wi/A	7.02								
3F	A	2400.5	57933.9	0.817	1.154	0.168		9722.4	0.0	9722.4
	B	3096.3								
	C	915.8								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
3F	sum	6412.6	57933.9	0.817	1.154	0.168		9722.4	0.0	9722.4
	Wi/A	7.07								
2F	A	2424.0	64399.3	0.908	1.075	0.156		10068.6	0.0	10068.6
	B	3119.7								
	C	921.7								
	sum	6465.4								
	Wi/A	7.13								
1F	A	2433.7	70886.8	1.000	1.000	0.145		10310.8	0.0	10310.8
	B	3124.3								
	C	929.5								
	sum	6487.5								
	Wi/A	7.15								
基礎	A	5226.7	85570.9		K=0.1000 (H=0.00)		1468.411	11779.2	0.0	11779.2
	B	6629.4								
	C	2828.0								
	sum	14684.1								
	Wi/A	16.19								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：44.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：44.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02＋0.01α) = 44.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.320 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.545

Rt（固有周期からの計算値） = 0.727 （ T = 1.320 ）、 Rt（採用値）= 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	1	816.0	7686.6	0.108	2.559	0.372		2860.7	0.0	2860.7
	2	1516.3								
	3	1511.0								
	4	1511.0								
	5	1516.3								
	6	816.0								
	sum	7686.6								
	Wi/A	8.47								
10F	1	666.7	13825.7	0.195	2.101	0.306		4225.9	0.0	4225.9
	2	1209.5								
	3	1267.9								
	4	1193.3								
	5	1135.0								
	6	666.7								
	sum	6139.1								
	Wi/A	6.77								
9F	1	668.4	20028.9	0.283	1.851	0.269		5392.3	0.0	5392.3
	2	1223.7								
	3	1284.2								
	4	1209.6								
	5	1149.1								
	6	668.4								
	sum	6203.2								
	Wi/A	6.84								
8F	1	669.0	26235.8	0.370	1.678	0.244		6403.1	0.0	6403.1
	2	1224.3								
	3	1284.8								
	4	1210.2								
	5	1149.7								
	6	669.0								
	sum	6206.9								
	Wi/A	6.84								
7F	1	669.0	32442.8	0.458	1.543	0.224		7282.1	0.0	7282.1

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
7F	2	1224.3	32442.8	0.458	1.543	0.224		7282.1	0.0	7282.1
	3	1284.8								
	4	1210.2								
	5	1149.7								
	6	669.0								
	sum	6206.9								
	Wi/A	6.84								
6F	1	704.0	38792.8	0.547	1.428	0.208		8058.9	0.0	8058.9
	2	1245.5								
	3	1300.2								
	4	1225.6								
	5	1170.9								
	6	704.0								
	sum	6350.1								
	Wi/A	7.00								
5F	1	706.3	45157.1	0.637	1.328	0.193		8721.4	0.0	8721.4
	2	1247.8								
	3	1302.6								
	4	1228.0								
	5	1173.2								
	6	706.3								
	sum	6364.2								
	Wi/A	7.02								
4F	1	706.3	51521.3	0.727	1.237	0.180		9273.6	0.0	9273.6
	2	1247.8								
	3	1302.6								
	4	1228.0								
	5	1173.2								
	6	706.3								
	sum	6364.2								
	Wi/A	7.02								
3F	1	714.5	57933.9	0.817	1.154	0.168		9722.4	0.0	9722.4
	2	1255.8								
	3	1310.6								
	4	1236.0								
	5	1181.2								
	6	714.5								
	sum	6412.6								
	Wi/A	7.07								
2F	1	723.3	64399.3	0.908	1.075	0.156		10068.6	0.0	10068.6
	2	1264.6								
	3	1319.4								
	4	1244.8								
	5	1190.0								
	6	723.3								
	sum	6465.4								
	Wi/A	7.13								
1F	1	729.2	70886.8	1.000	1.000	0.145		10310.8	0.0	10310.8
	2	1267.2								
	3	1322.0								
	4	1247.4								
	5	1192.6								
	6	729.2								
	sum	6487.5								
	Wi/A	7.15								
基礎	1	1873.3	85570.9		K=0.1000 (H=0.00)		1468.411	11779.2	0.0	11779.2
	2	2734.4								
	3	2734.4								
	4	2734.4								
	5	2734.4								
	6	1873.3								
	sum	14684.1								
	Wi/A	16.19								

＜ Ｙ方向（負加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000

a） １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：44.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：44.000 (m)　α：1.00

Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 44.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.320 (秒)

b） Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.545

Rt（固有周期からの計算値） = 0.727 （ Ｔ = 1.320 ）、 Rt（採用値）= 0.727

c） 層せん断力の算出


階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗi	ΣＷi	αi	Ａi、Ｋ	Ｃi	K･Wi	Ｑ	Ｐi	Ｑi
11F	1	816.0	7686.6	0.108	2.559	0.372		2860.7	0.0	2860.7
	2	1516.3								
	3	1511.0								
	4	1511.0								
	5	1516.3								
	6	816.0								
	sum	7686.6								
	Ｗi/Ａ	8.47								
10F	1	666.7	13825.7	0.195	2.101	0.306		4225.9	0.0	4225.9
	2	1209.5								
	3	1267.9								
	4	1193.3								
	5	1135.0								
	6	666.7								
	sum	6139.1								
	Ｗi/Ａ	6.77								
9F	1	668.4	20028.9	0.283	1.851	0.269		5392.3	0.0	5392.3
	2	1223.7								
	3	1284.2								
	4	1209.6								
	5	1149.1								
	6	668.4								
	sum	6203.2								
	Ｗi/Ａ	6.84								
8F	1	669.0	26235.8	0.370	1.678	0.244		6403.1	0.0	6403.1
	2	1224.3								
	3	1284.8								
	4	1210.2								
	5	1149.7								
	6	669.0								
	sum	6206.9								
	Ｗi/Ａ	6.84								
7F	1	669.0	32442.8	0.458	1.543	0.224		7282.1	0.0	7282.1
	2	1224.3								
	3	1284.8								
	4	1210.2								
	5	1149.7								
	6	669.0								
	sum	6206.9								
	Ｗi/Ａ	6.84								
6F	1	704.0	38792.8	0.547	1.428	0.208		8058.9	0.0	8058.9
	2	1245.5								
	3	1300.2								
	4	1225.6								
	5	1170.9								
	6	704.0								
	sum	6350.1								
	Ｗi/Ａ	7.00								
5F	1	706.3	45157.1	0.637	1.328	0.193		8721.4	0.0	8721.4
	2	1247.8								
	3	1302.6								
	4	1228.0								
	5	1173.2								

c) 層せん断力の算出


階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
5F	6	706.3	45157.1	0.637	1.328	0.193		8721.4	0.0	8721.4
	sum	6364.2								
	Wi/A	7.02								
4F	1	706.3	51521.3	0.727	1.237	0.180		9273.6	0.0	9273.6
	2	1247.8								
	3	1302.6								
	4	1228.0								
	5	1173.2								
	6	706.3								
	sum	6364.2								
	Wi/A	7.02								
3F	1	714.5	57933.9	0.817	1.154	0.168		9722.4	0.0	9722.4
	2	1255.8								
	3	1310.6								
	4	1236.0								
	5	1181.2								
	6	714.5								
	sum	6412.6								
	Wi/A	7.07								
2F	1	723.3	64399.3	0.908	1.075	0.156		10068.6	0.0	10068.6
	2	1264.6								
	3	1319.4								
	4	1244.8								
	5	1190.0								
	6	723.3								
	sum	6465.4								
	Wi/A	7.13								
1F	1	729.2	70886.8	1.000	1.000	0.145		10310.8	0.0	10310.8
	2	1267.2								
	3	1322.0								
	4	1247.4								
	5	1192.6								
	6	729.2								
	sum	6487.5								
	Wi/A	7.15								
基礎	1	1873.3	85570.9		K=0.1000 (H=0.00)		1468.411	11779.2	0.0	11779.2
	2	2734.4								
	3	2734.4								
	4	2734.4								
	5	2734.4								
	6	1873.3								
	sum	14684.1								
	Wi/A	16.19								

A-1.4 剛度増大率


A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

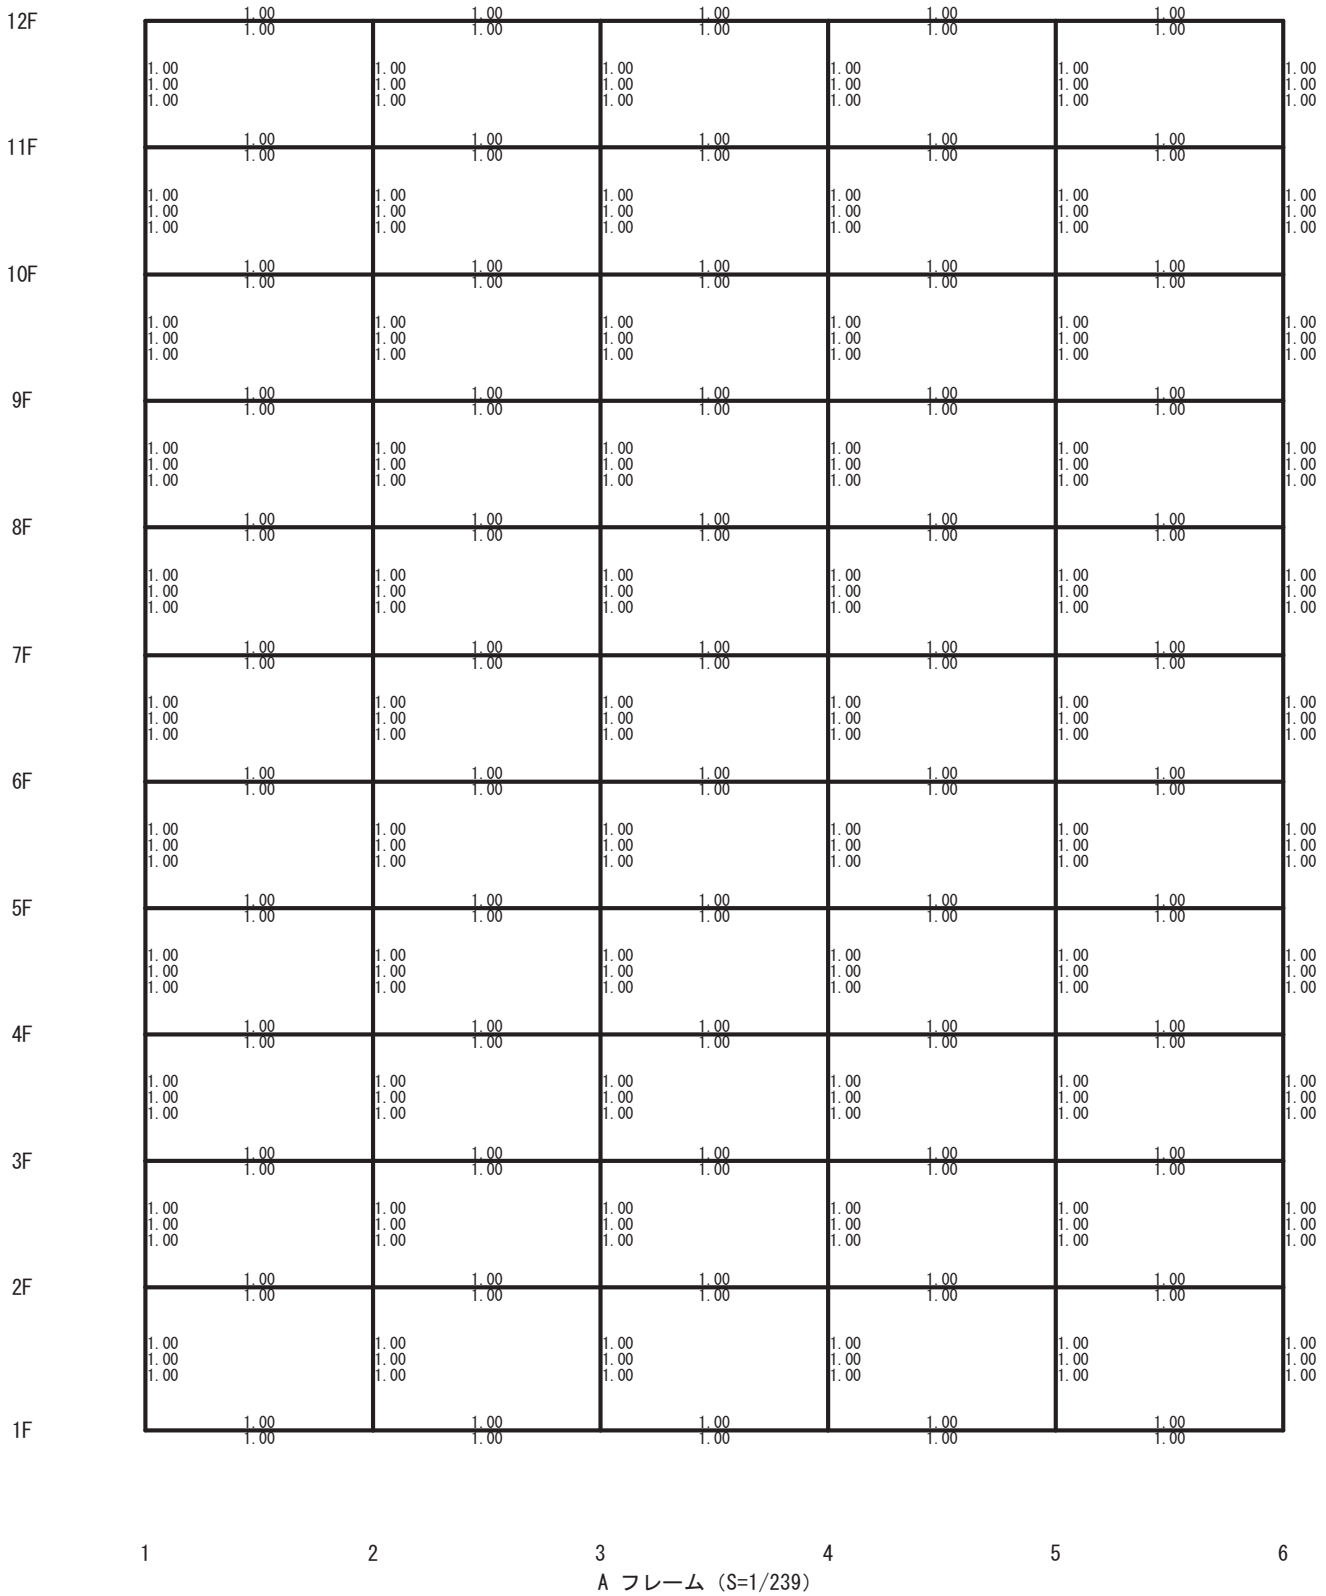


A フレーム (S=1/239)

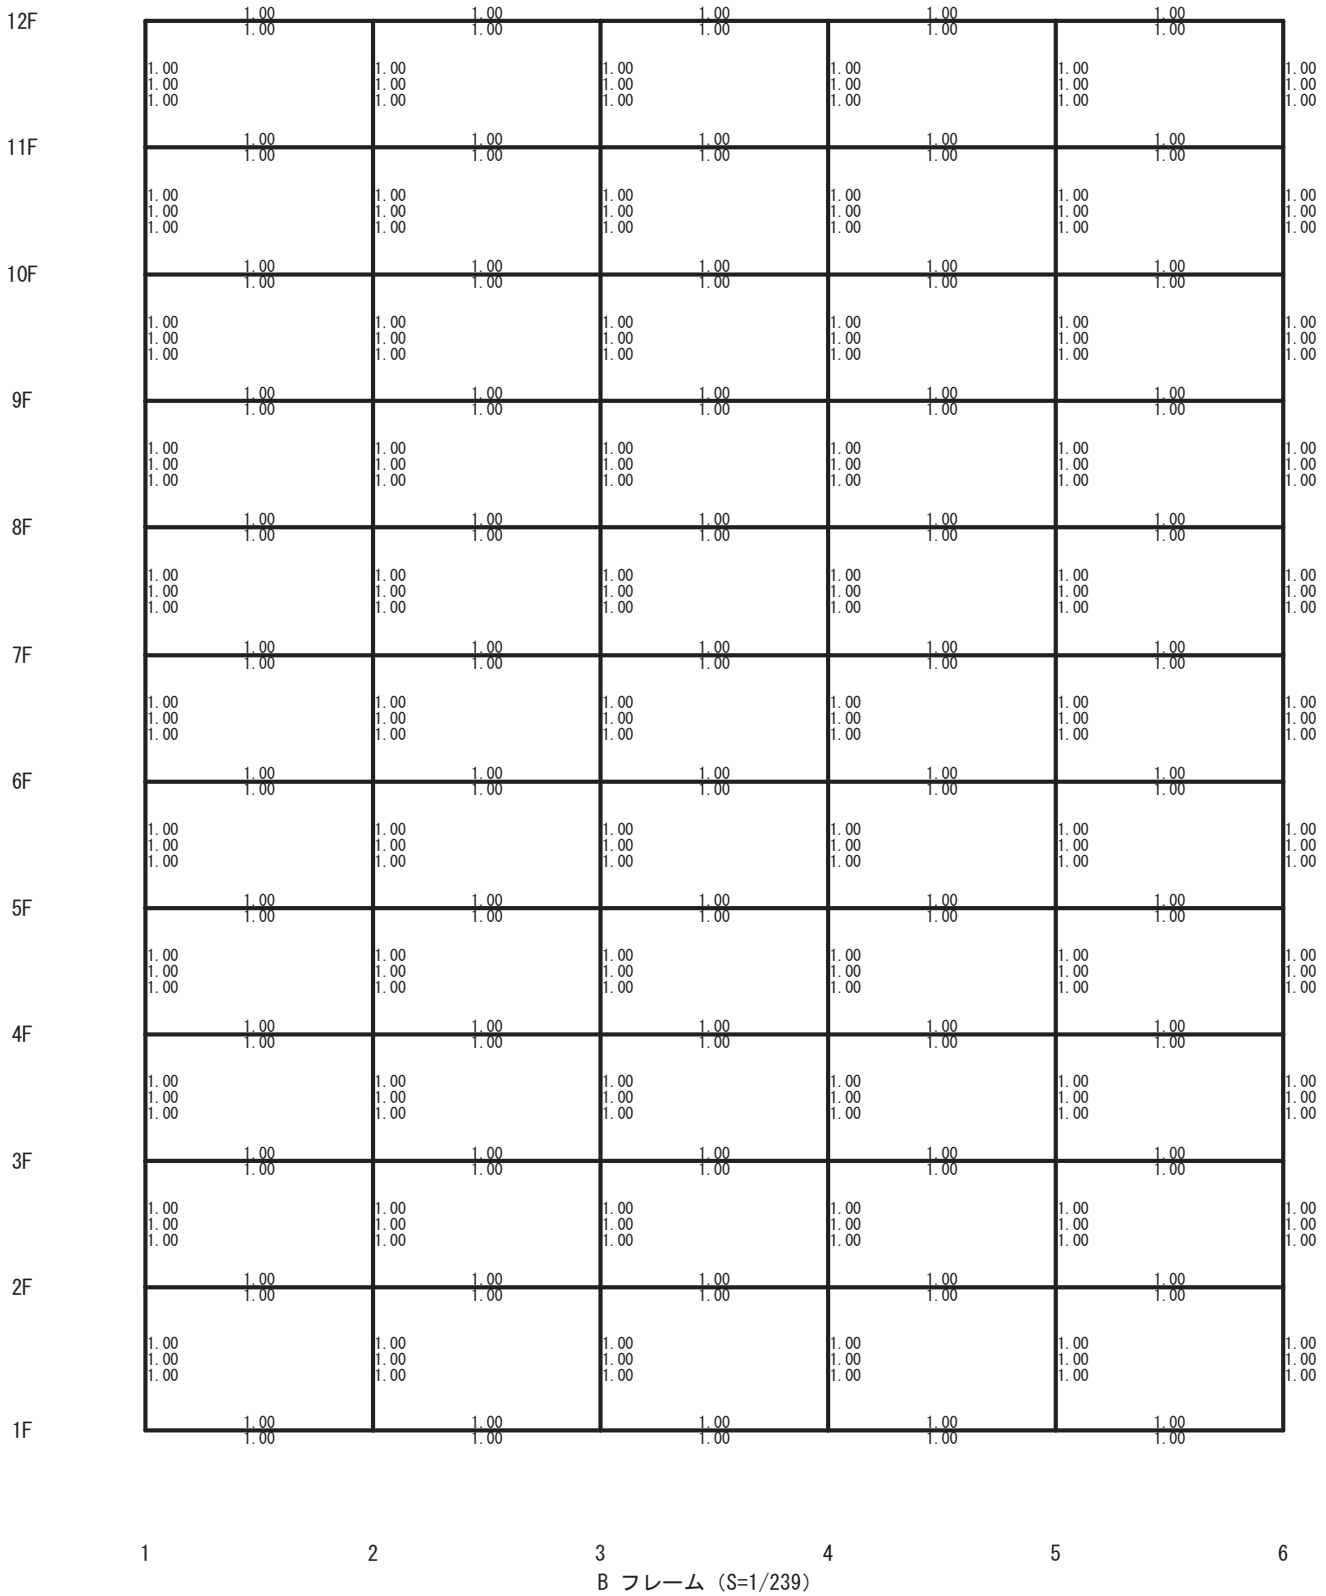


B フレーム (S=1/239)

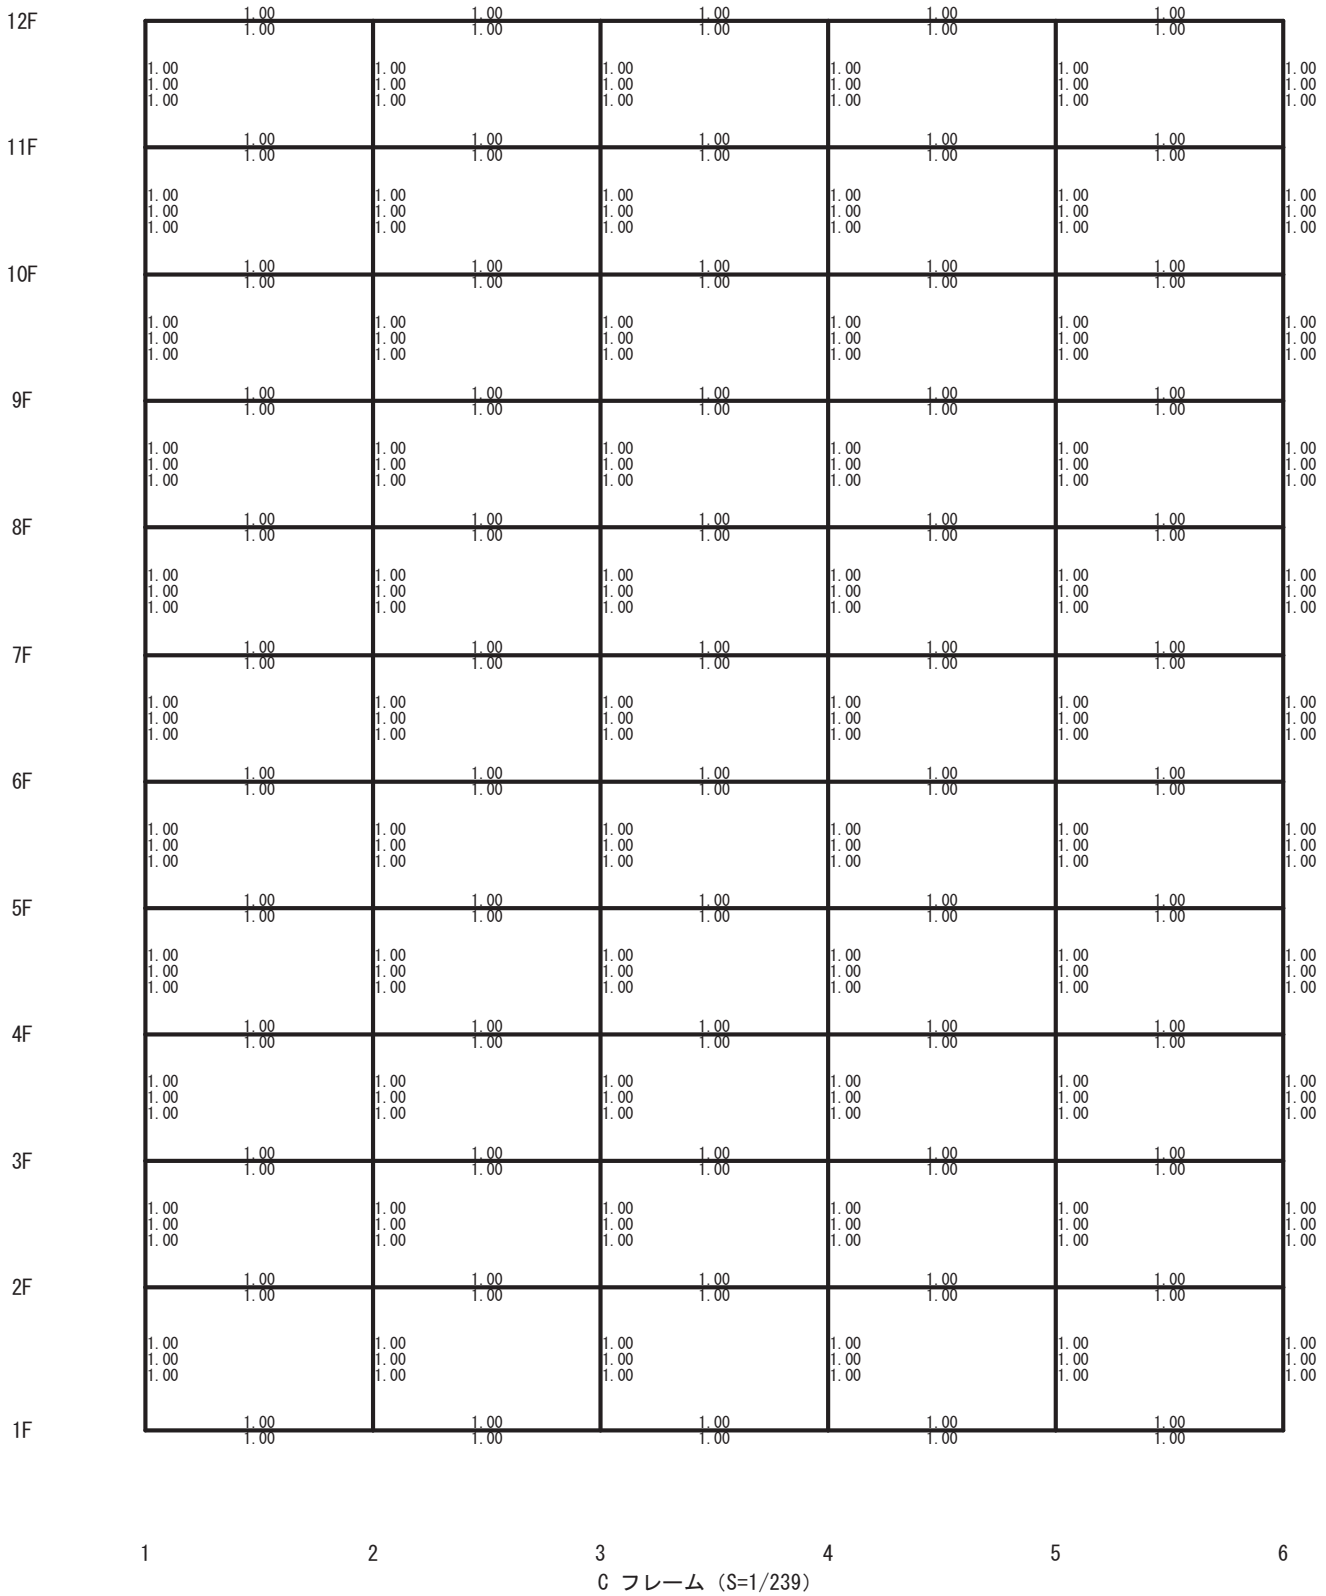


C フレーム (S=1/239)

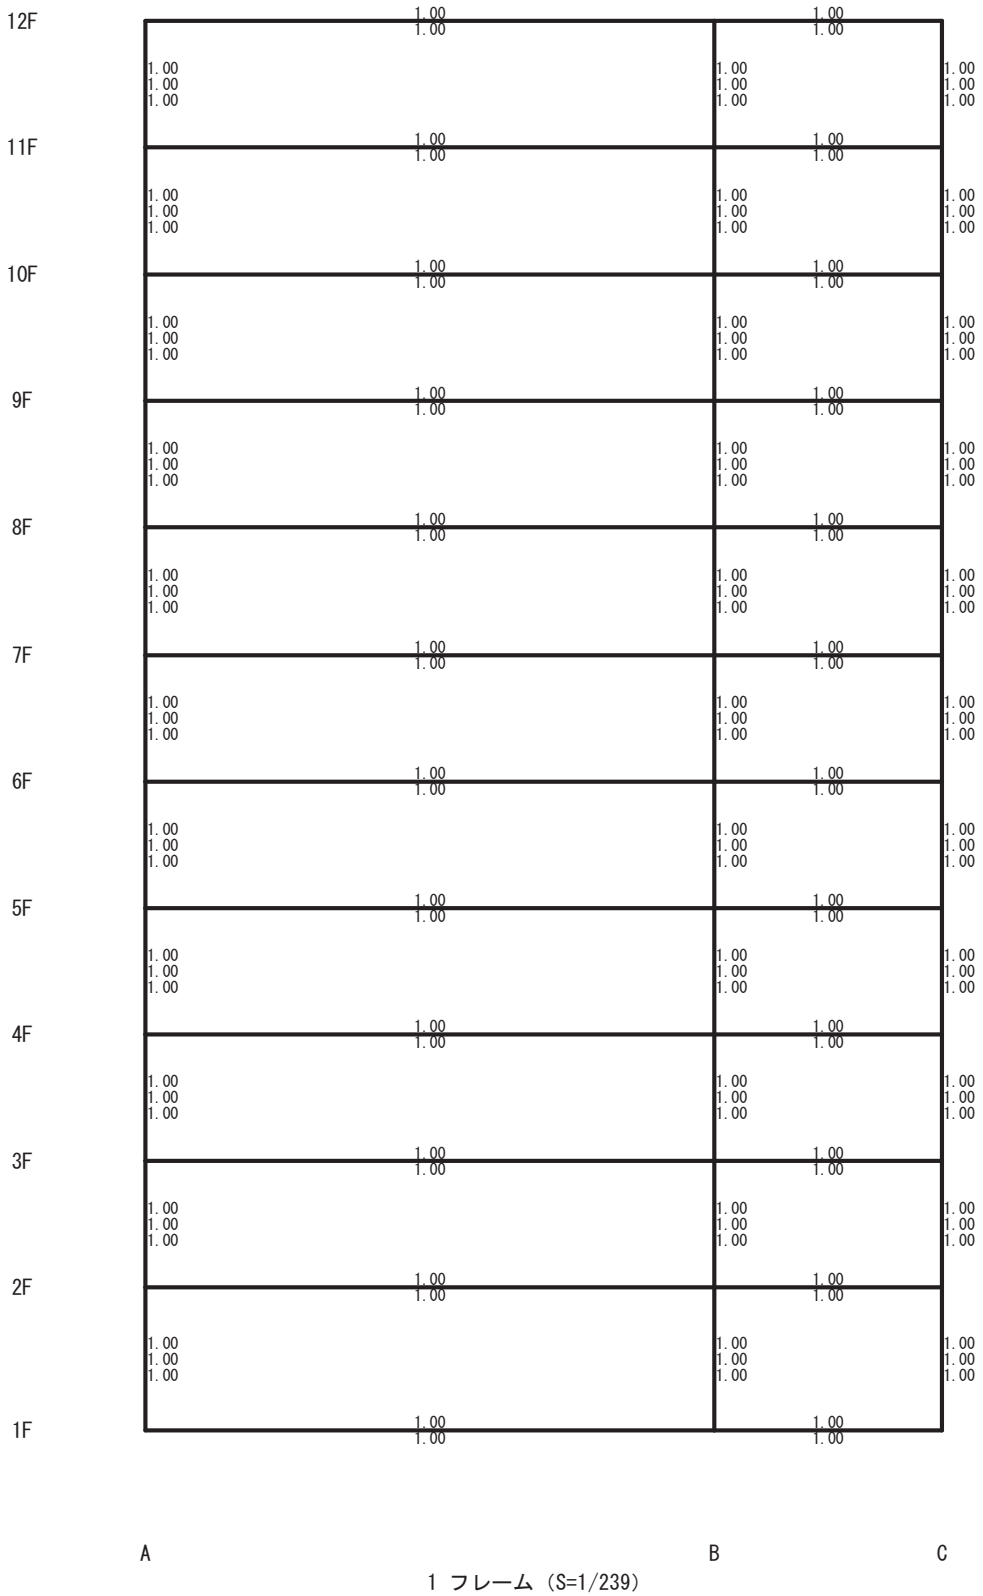


1 フレーム (S=1/239)

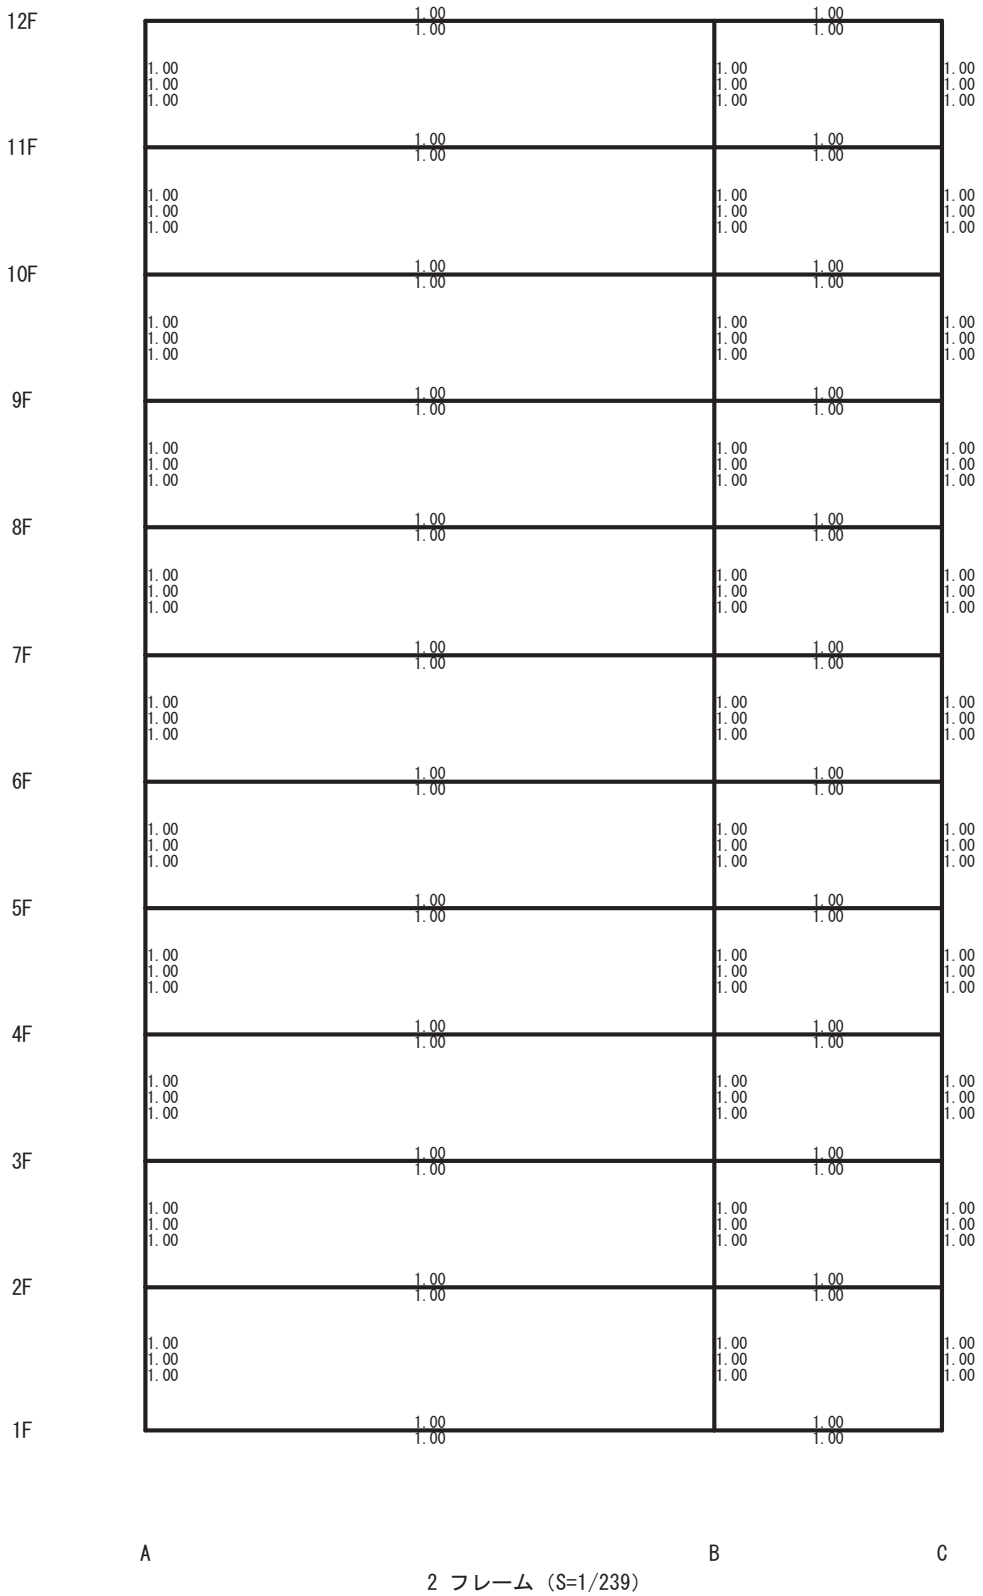


2 フレーム (S=1/239)

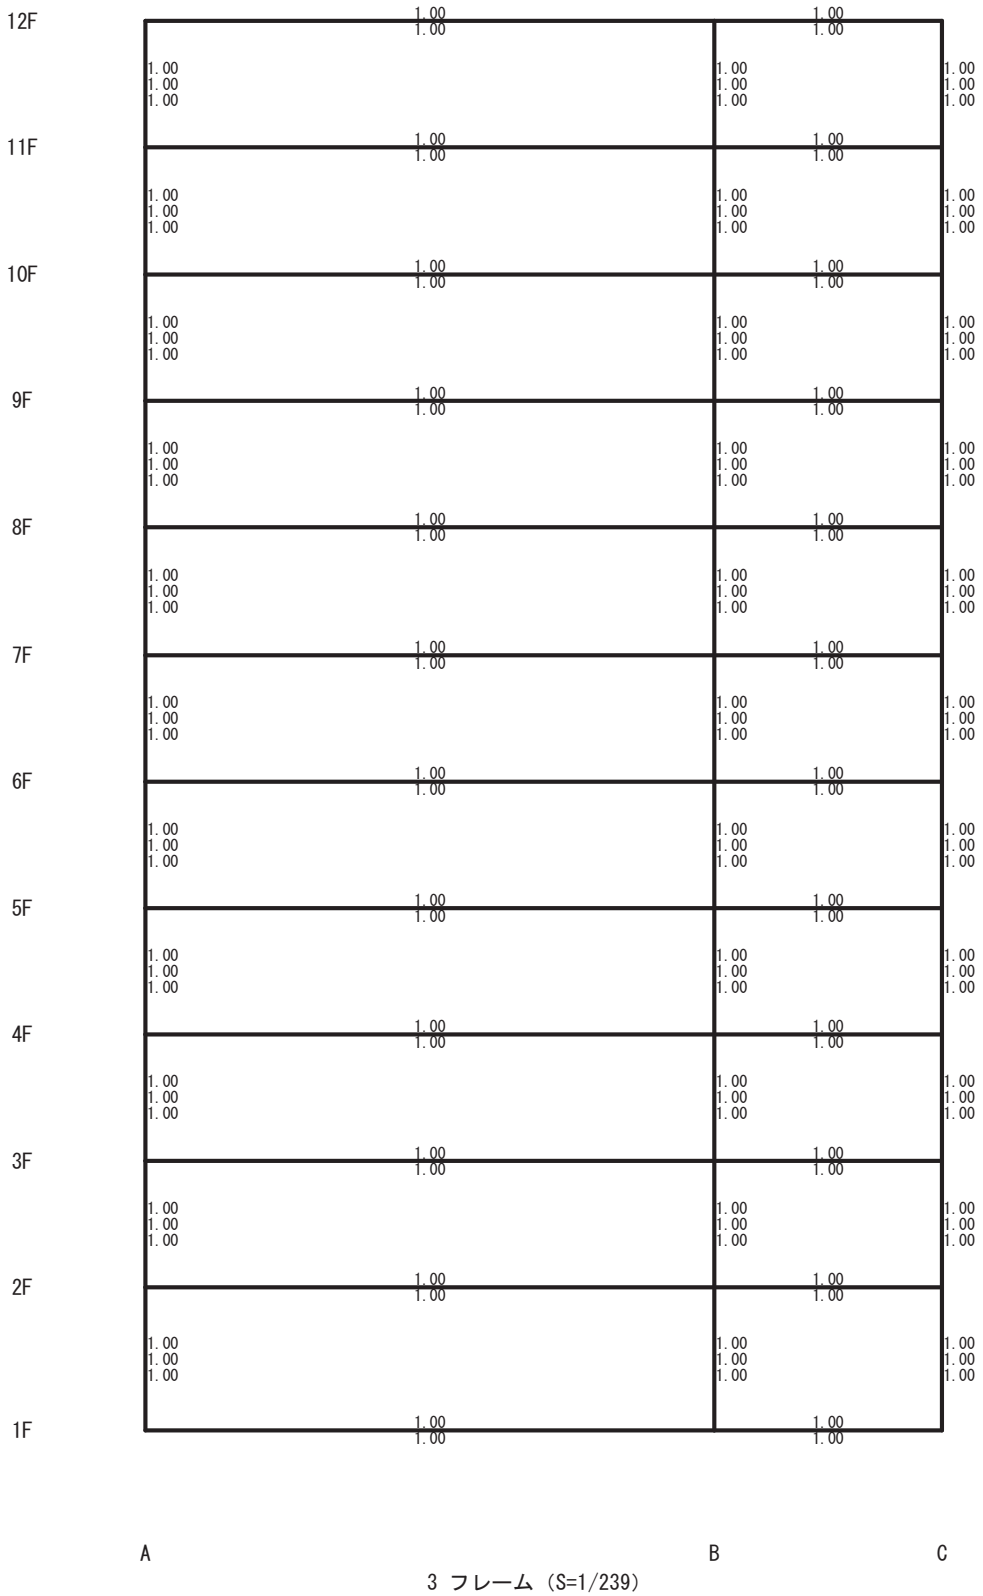


3 フレーム (S=1/239)

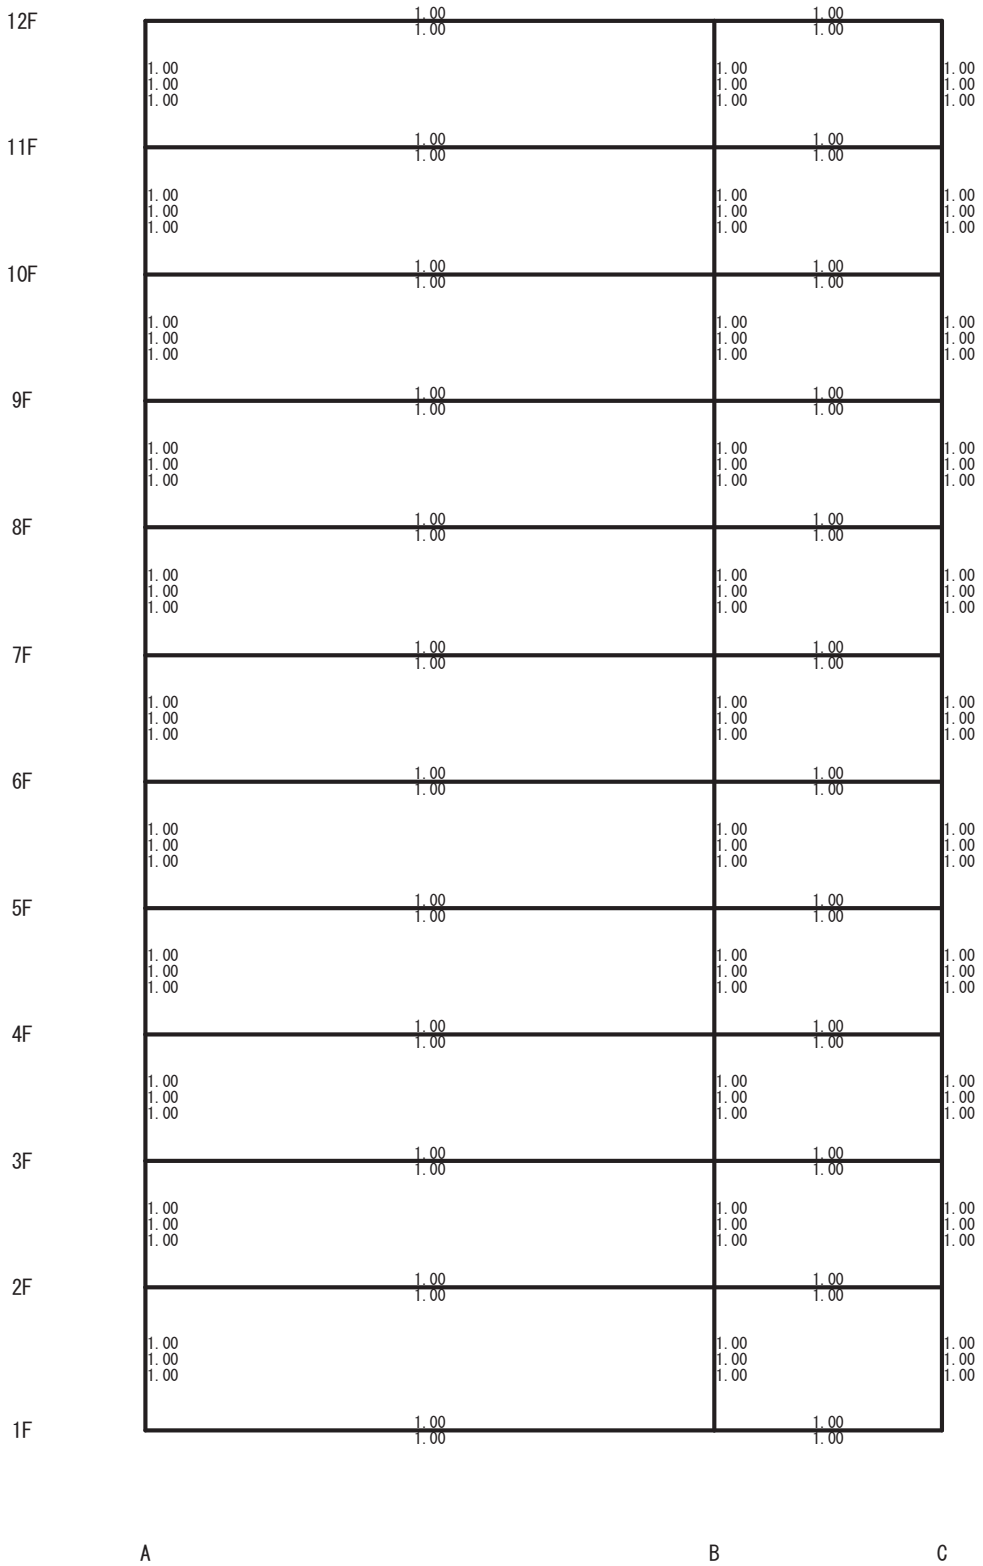

4 フレーム (S=1/239)

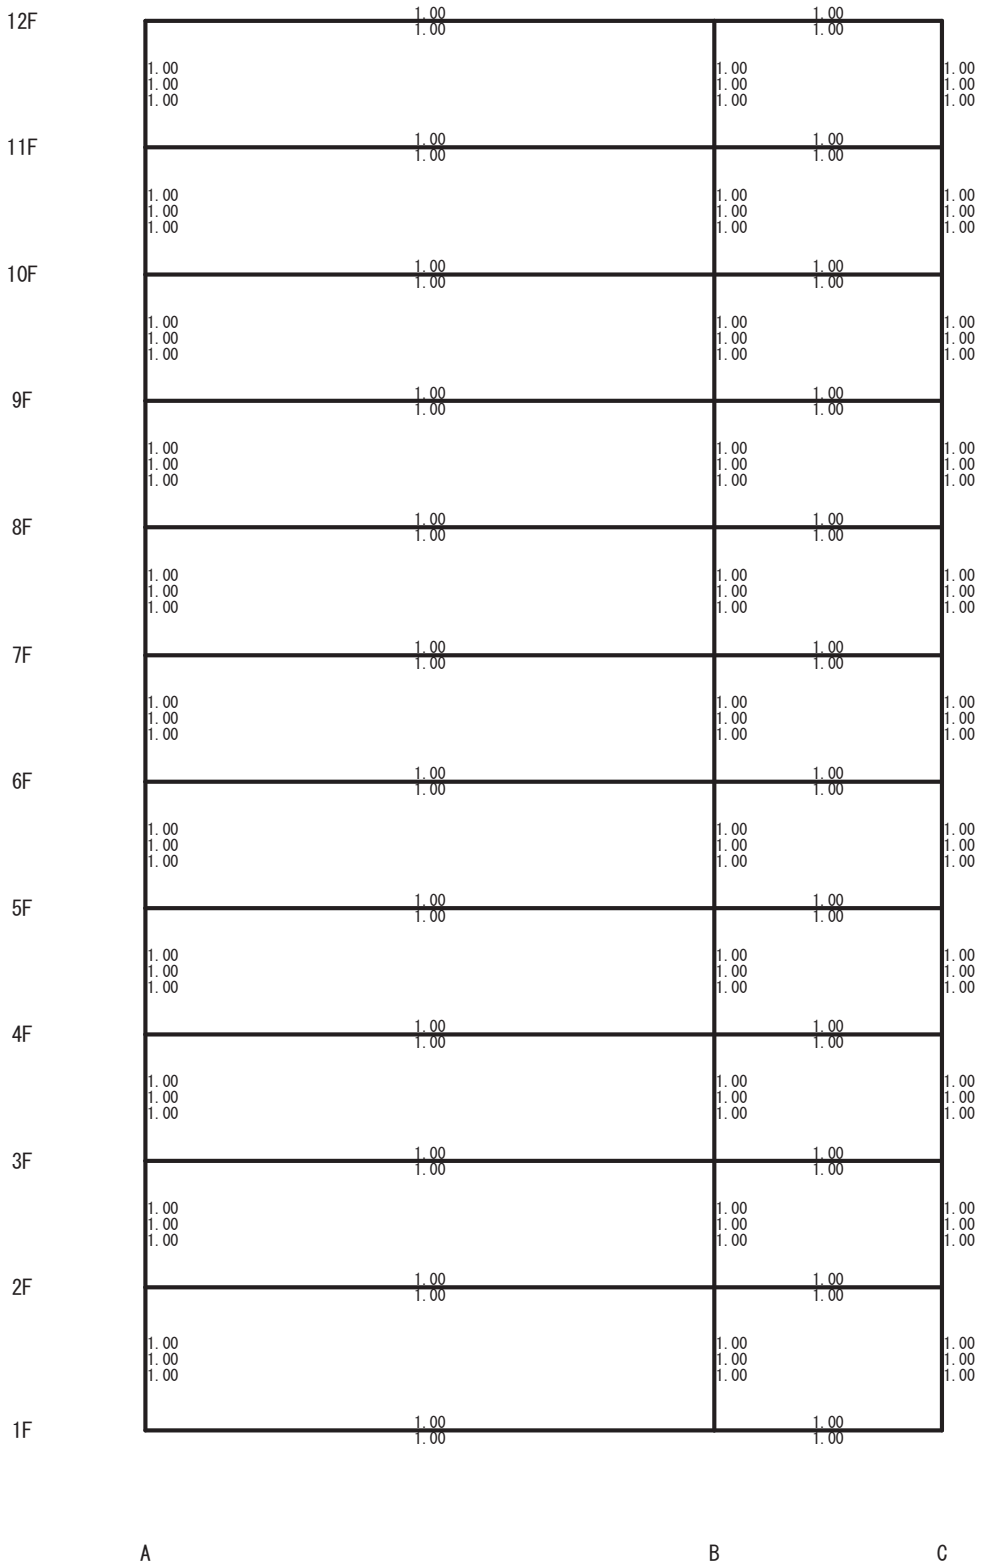


5 フレーム (S=1/239)

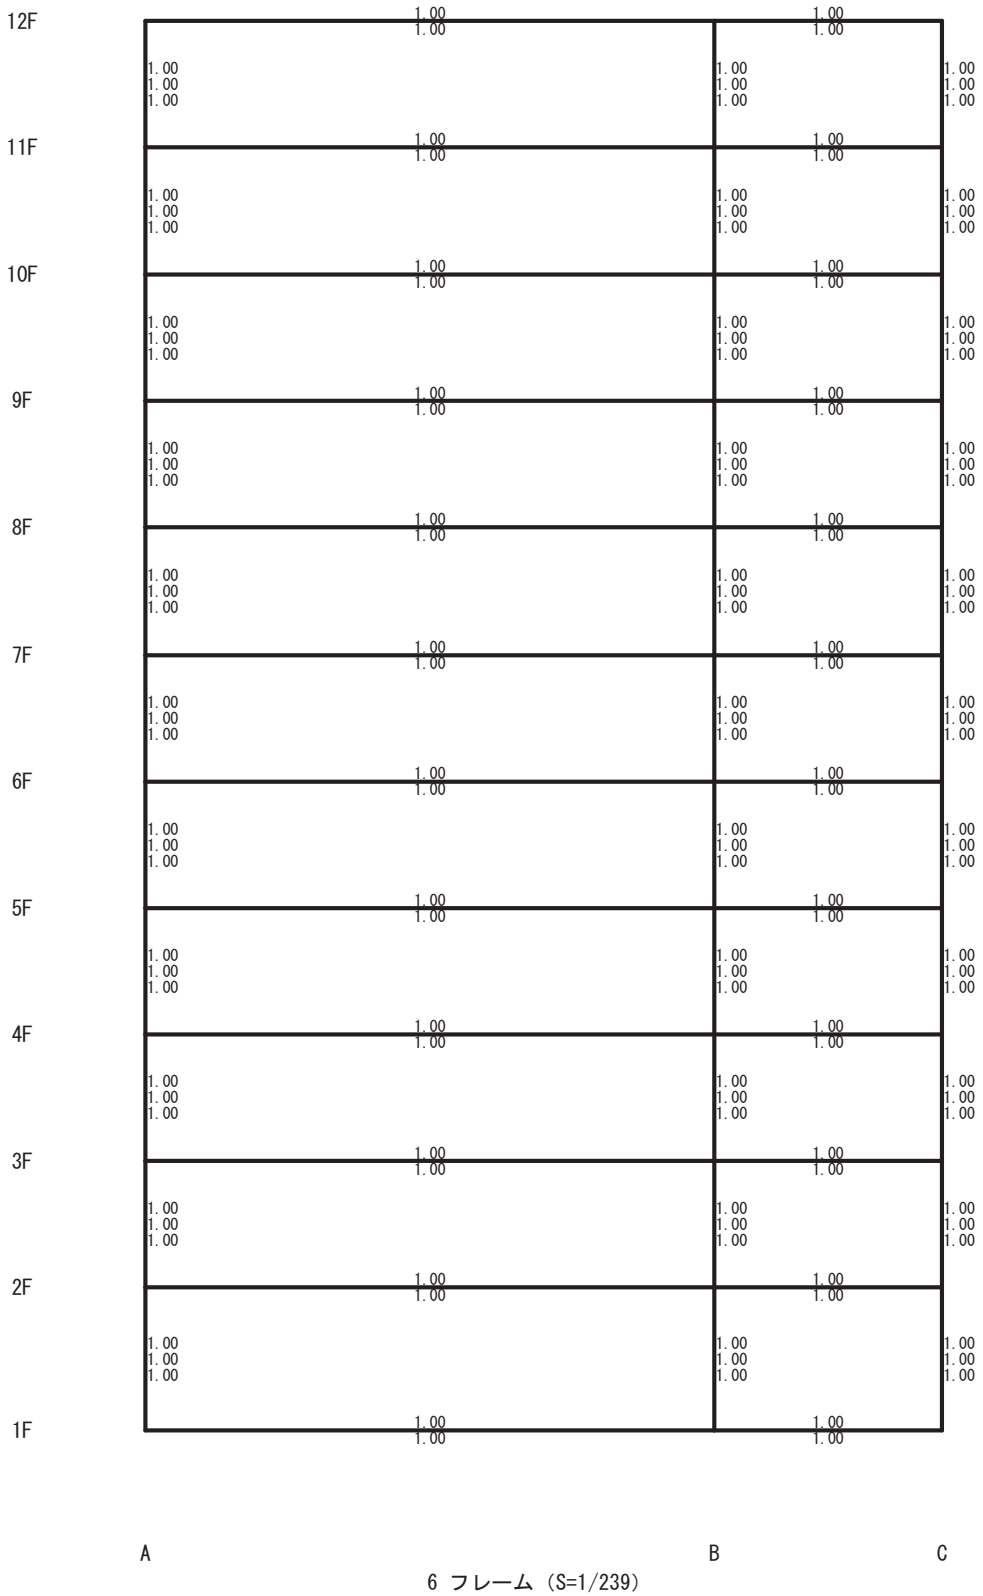


6 フレーム (S=1/239)

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率


以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

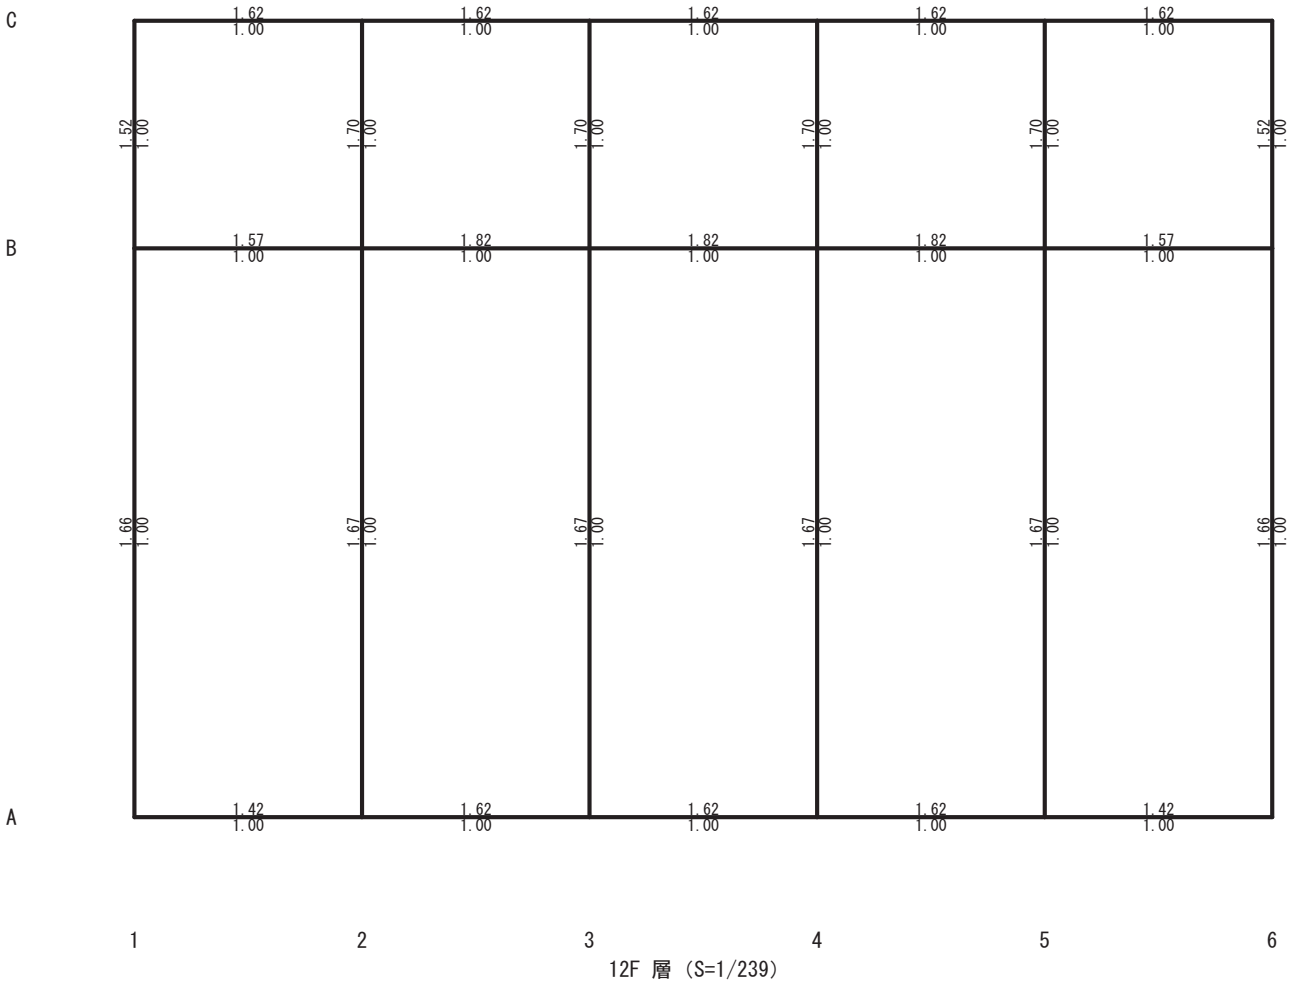


12F 層 (S=1/239)

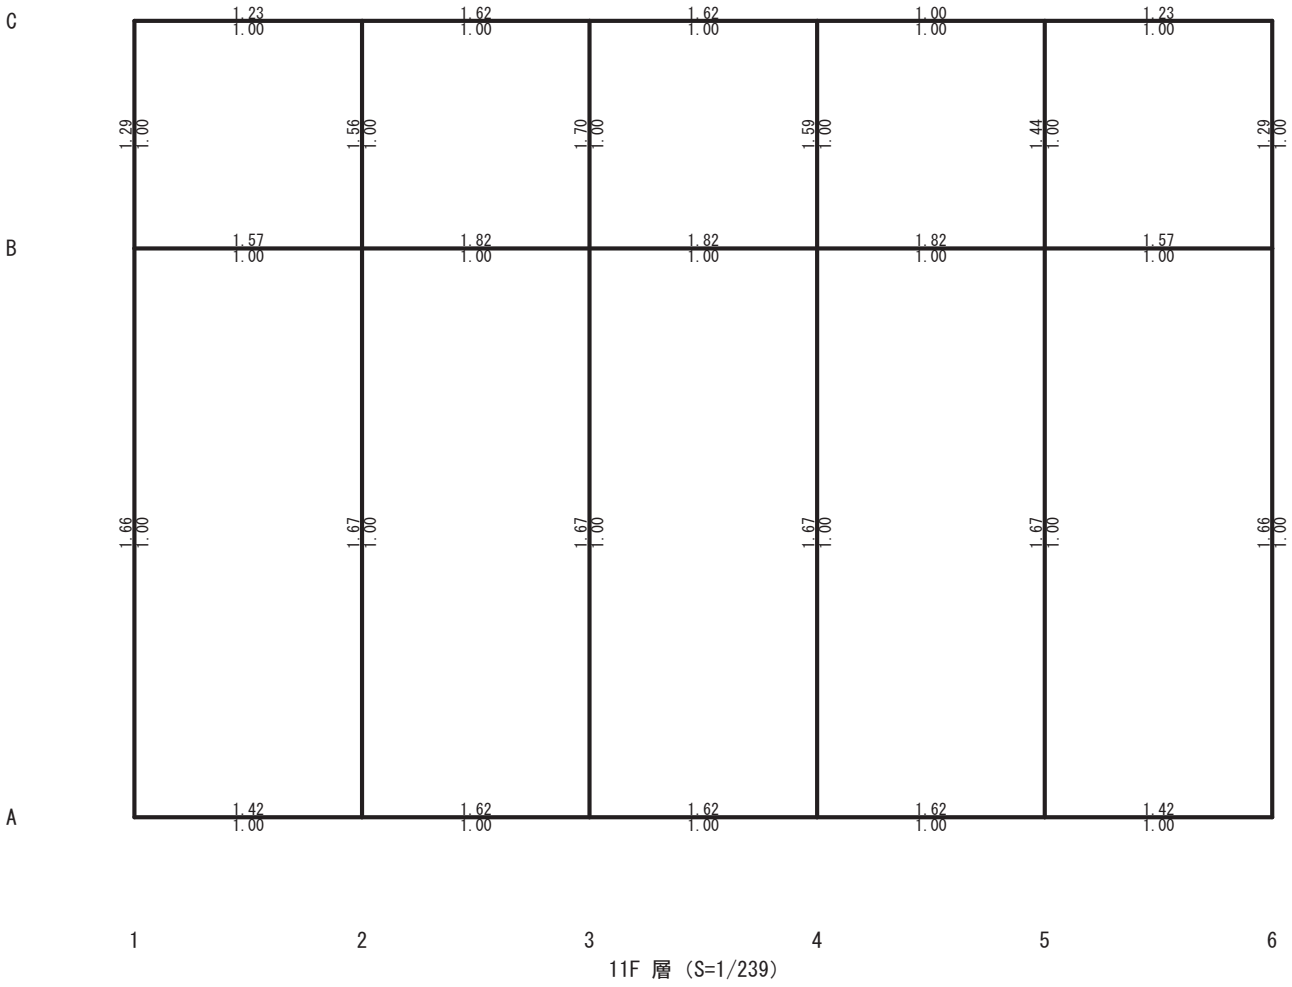

C
B
A
1.23
1.00
1.62
1.00
1.62
1.00
1.00
1.00
1.23
1.00
1.29
1.00
1.56
1.00
1.70
1.00
1.59
1.00
1.44
1.00
1.29
1.00
1.57
1.00
1.82
1.00
1.82
1.00
1.82
1.00
1.57
1.00
1.66
1.00
1.67
1.00
1.67
1.00
1.67
1.00
1.67
1.00
1.66
1.00
1.42
1.00
1.62
1.00
1.62
1.00
1.62
1.00
1.42
1.00
1
2
3
4
5
6

11F 層 (S=1/239)

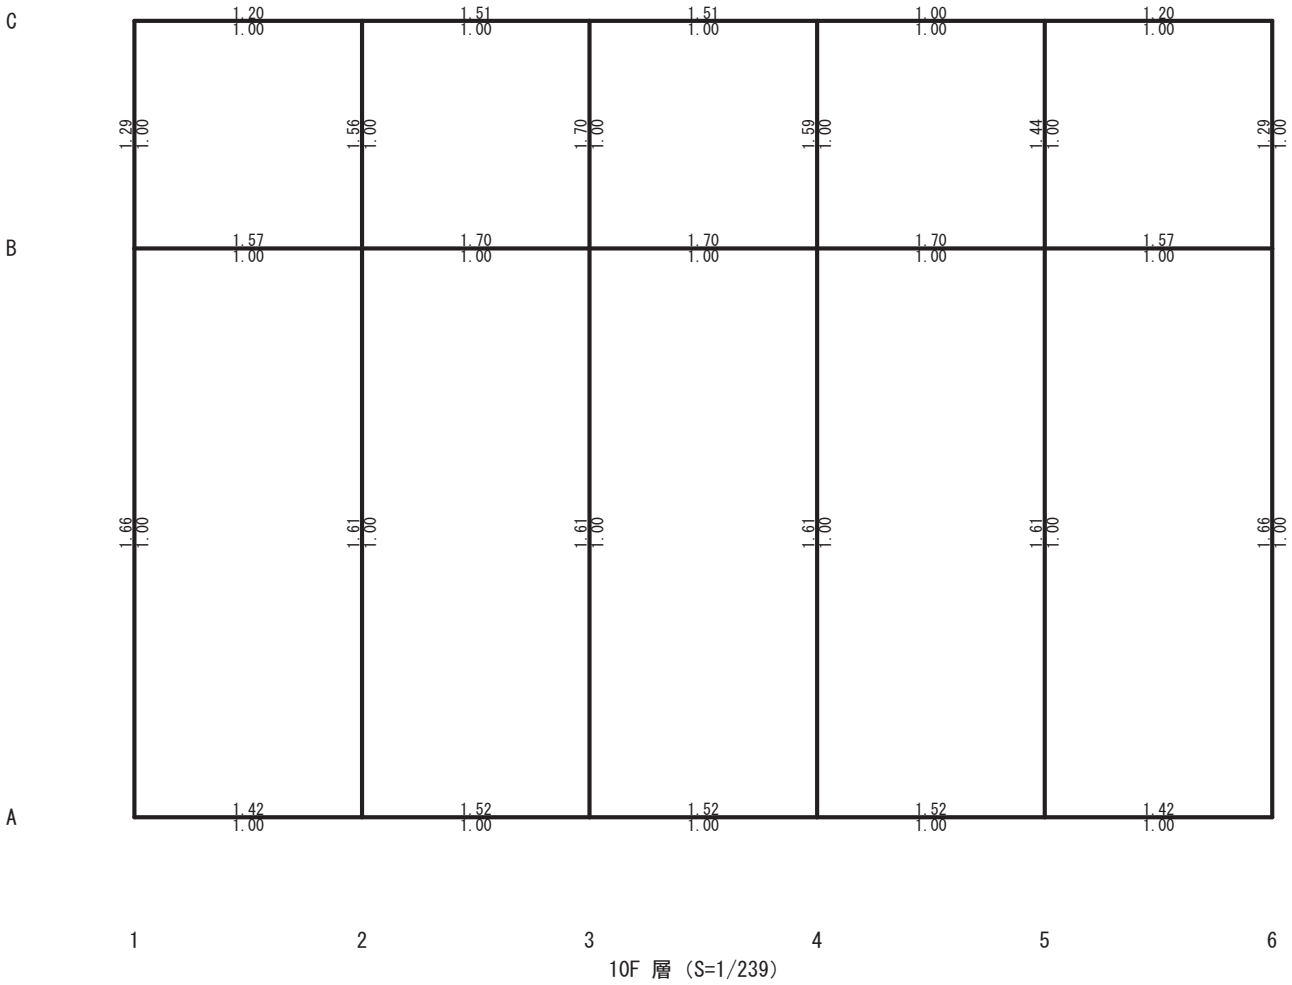

C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.56
1.00
1.70
1.00
1.59
1.00
1.44
1.00
1.29
1.00
1.57
1.00
1.70
1.00
1.70
1.00
1.70
1.00
1.57
1.00
1.66
1.00
1.61
1.00
1.61
1.00
1.61
1.00
1.61
1.00
1.66
1.00
1.42
1.00
1.52
1.00
1.52
1.00
1.52
1.00
1.42
1.00
1
2
3
4
5
6
10F 層 (S=1/239)

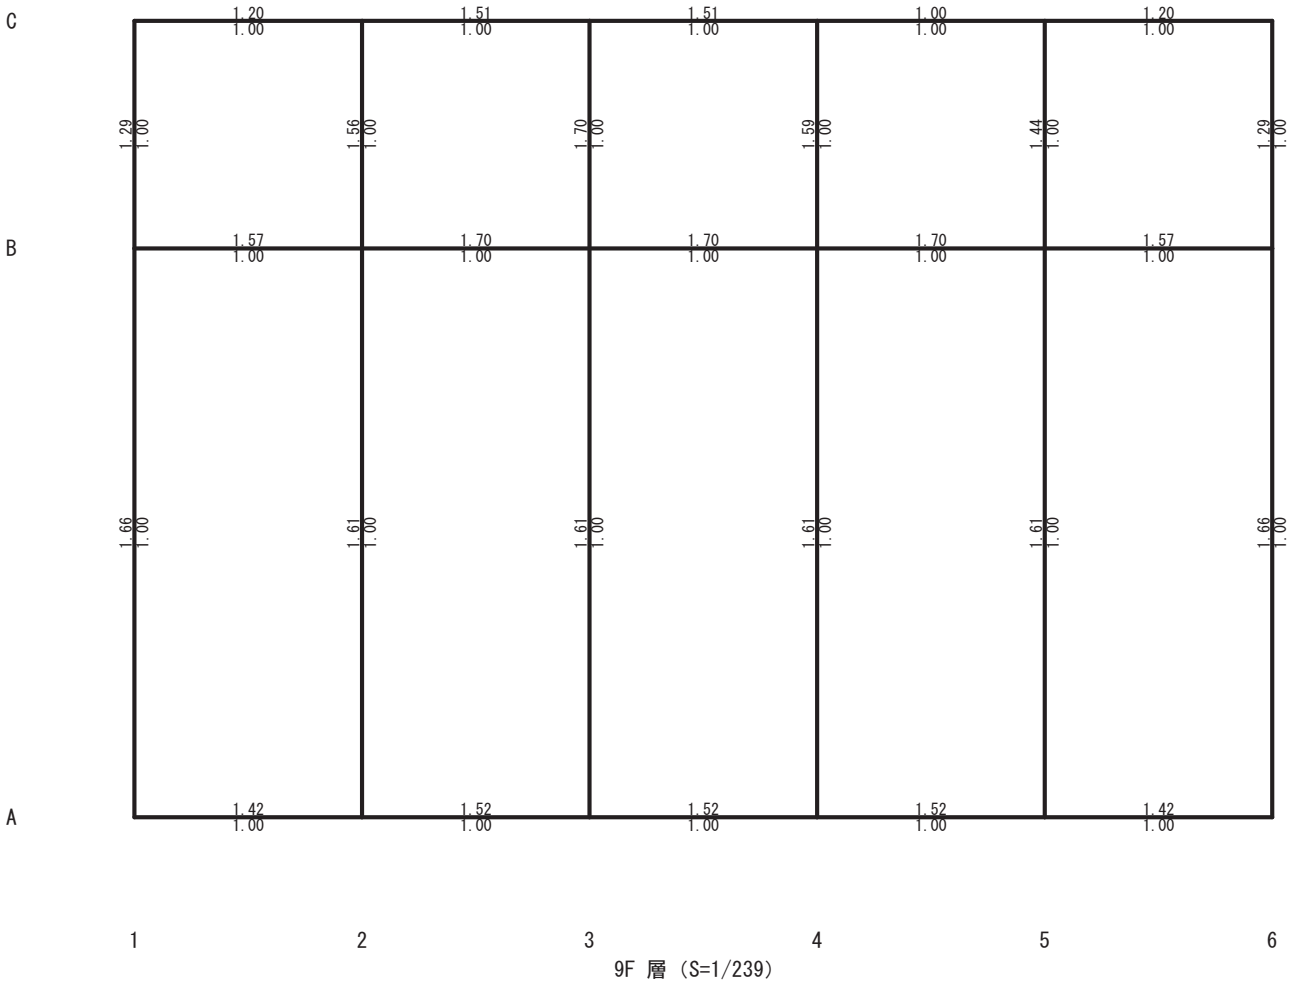
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.56
1.00
1.70
1.00
1.59
1.00
1.44
1.00
1.29
1.00
1.57
1.00
1.70
1.00
1.70
1.00
1.70
1.00
1.57
1.00
1.66
1.00
1.61
1.00
1.61
1.00
1.61
1.00
1.61
1.00
1.66
1.00
1.42
1.00
1.52
1.00
1.52
1.00
1.52
1.00
1.42
1.00
1
2
3
4
5
6


9F 層 (S=1/239)

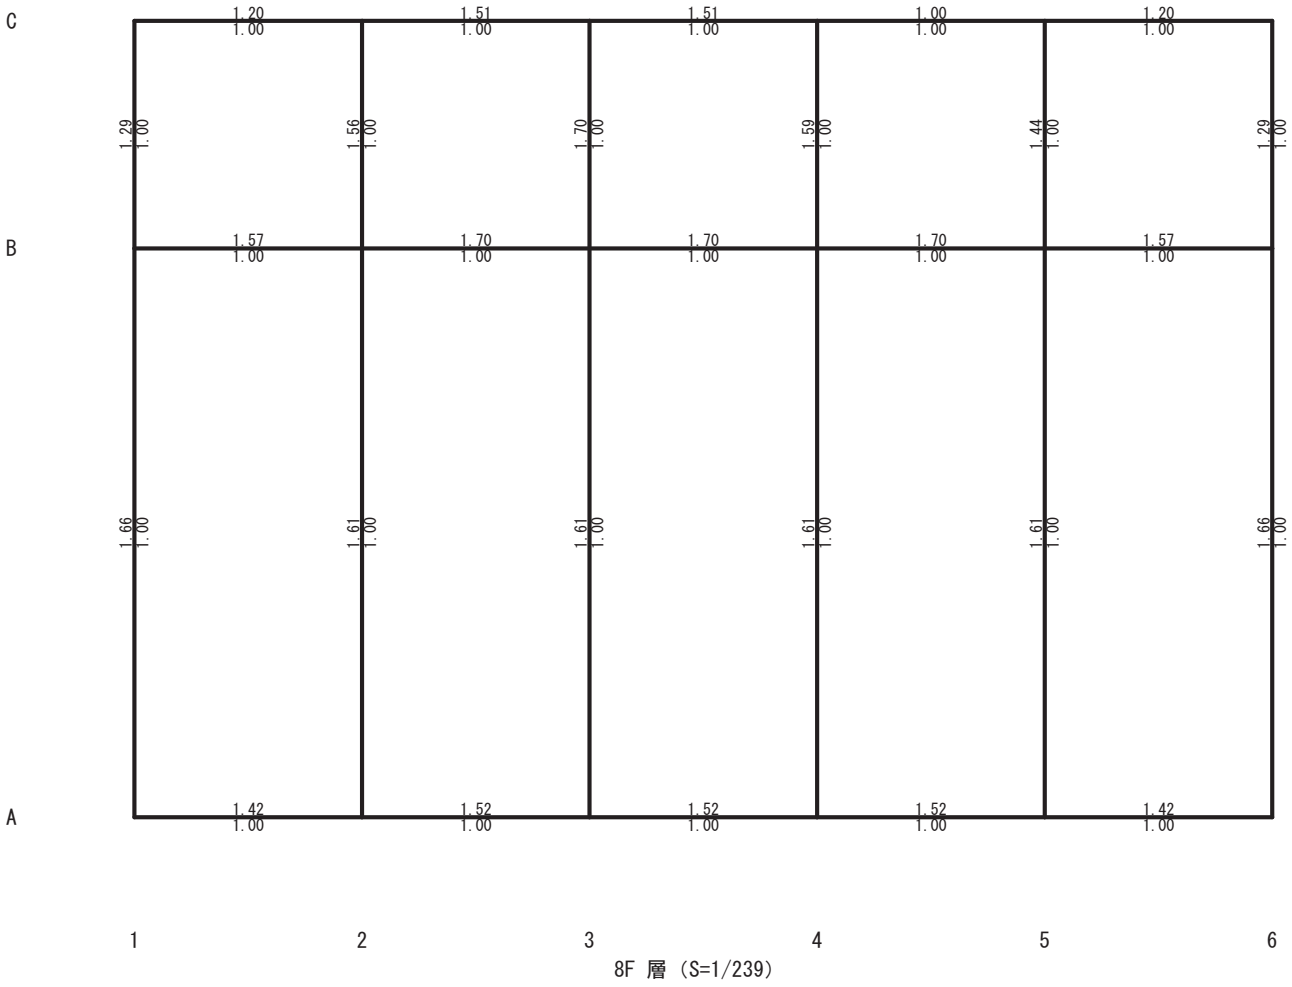
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.56
1.00
1.70
1.00
1.59
1.00
1.44
1.00
1.29
1.00
1.57
1.00
1.70
1.00
1.70
1.00
1.70
1.00
1.57
1.00
1.66
1.00
1.61
1.00
1.61
1.00
1.61
1.00
1.61
1.00
1.66
1.00
1.42
1.00
1.52
1.00
1.52
1.00
1.52
1.00
1.42
1.00
1
2
3
4
5
6


8F 層 (S=1/239)

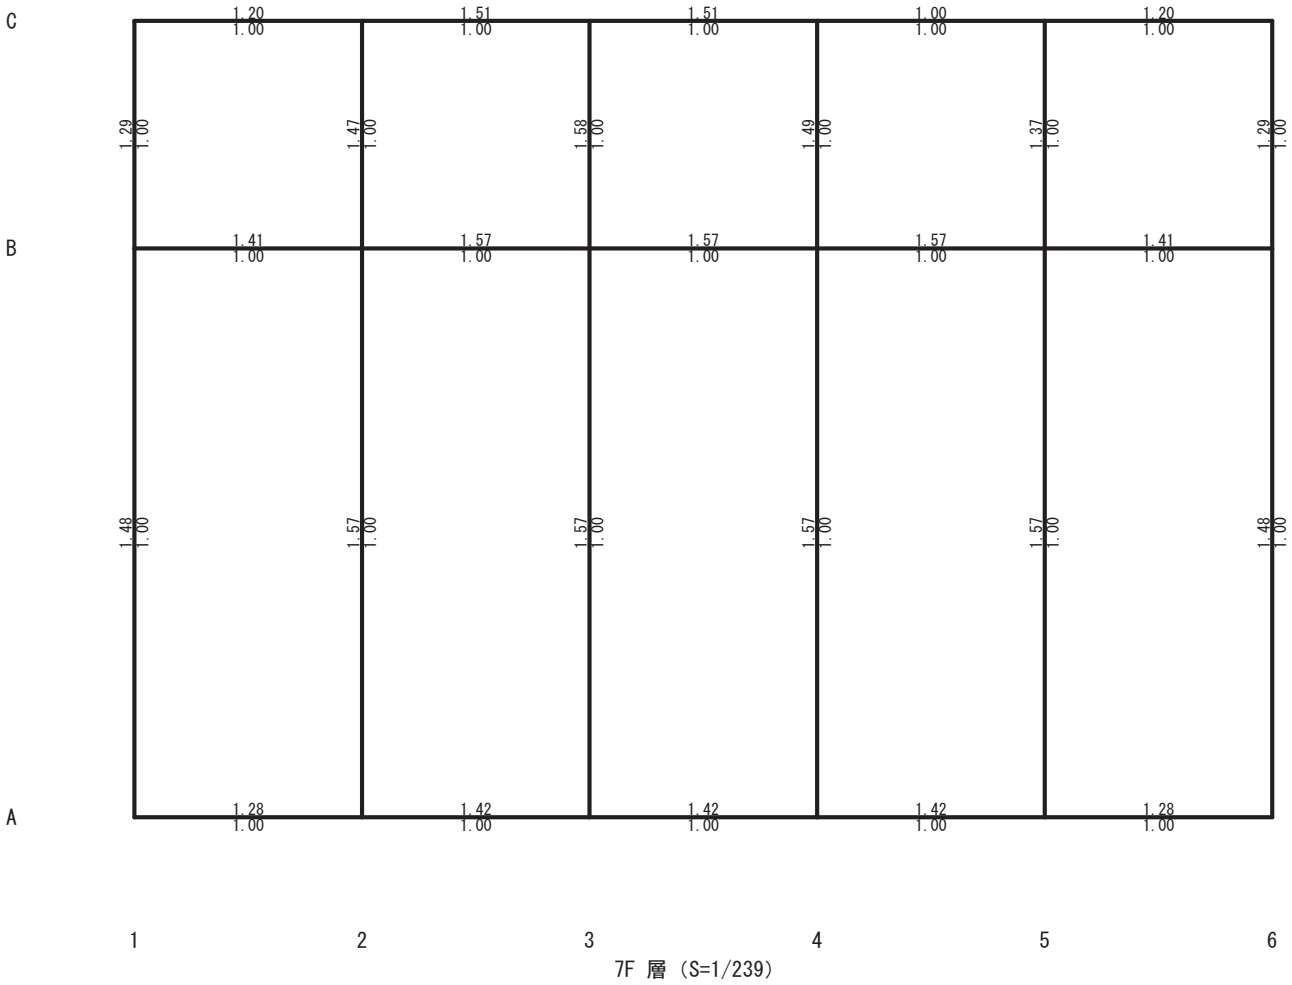
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.47
1.00
1.58
1.00
1.49
1.00
1.37
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.48
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.48
1.00
1.28
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


7F 層 (S=1/239)

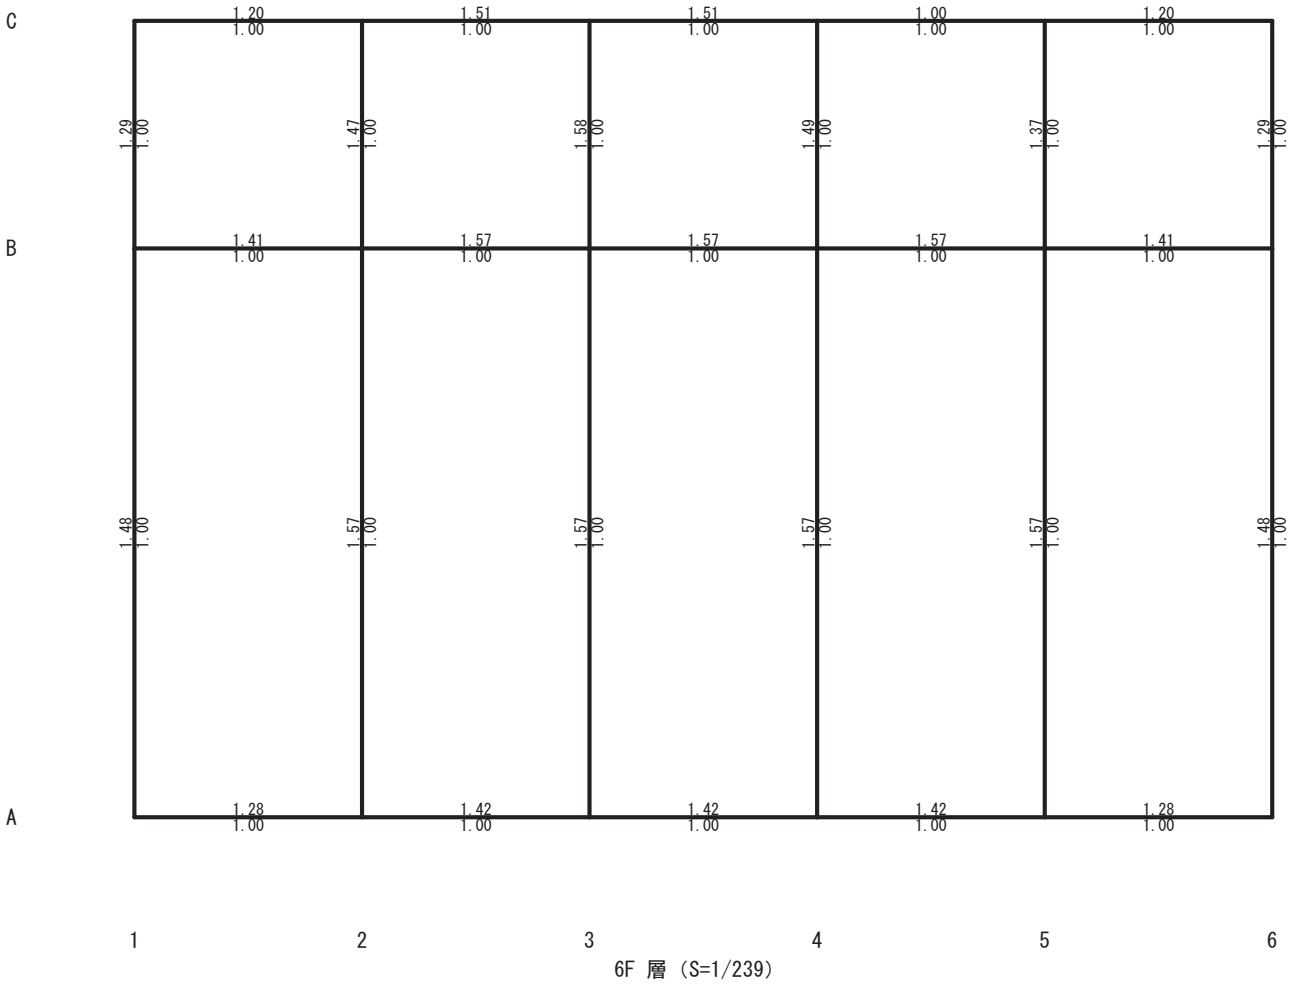
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.47
1.00
1.58
1.00
1.49
1.00
1.37
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.48
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.48
1.00
1.28
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


6F 層 (S=1/239)

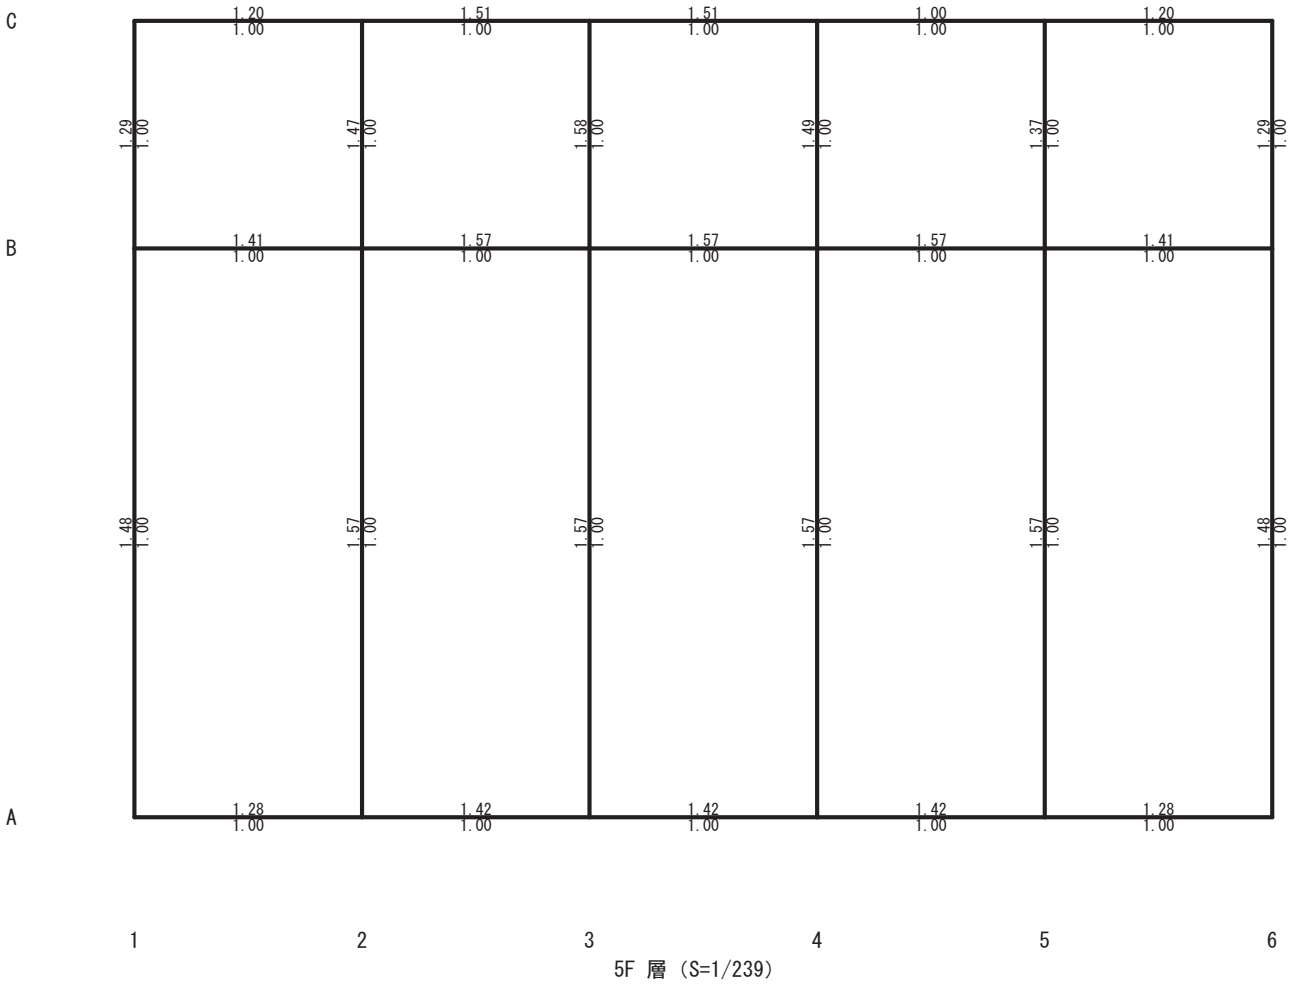
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.47
1.00
1.58
1.00
1.49
1.00
1.37
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.48
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.48
1.00
1.28
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


5F 層 (S=1/239)

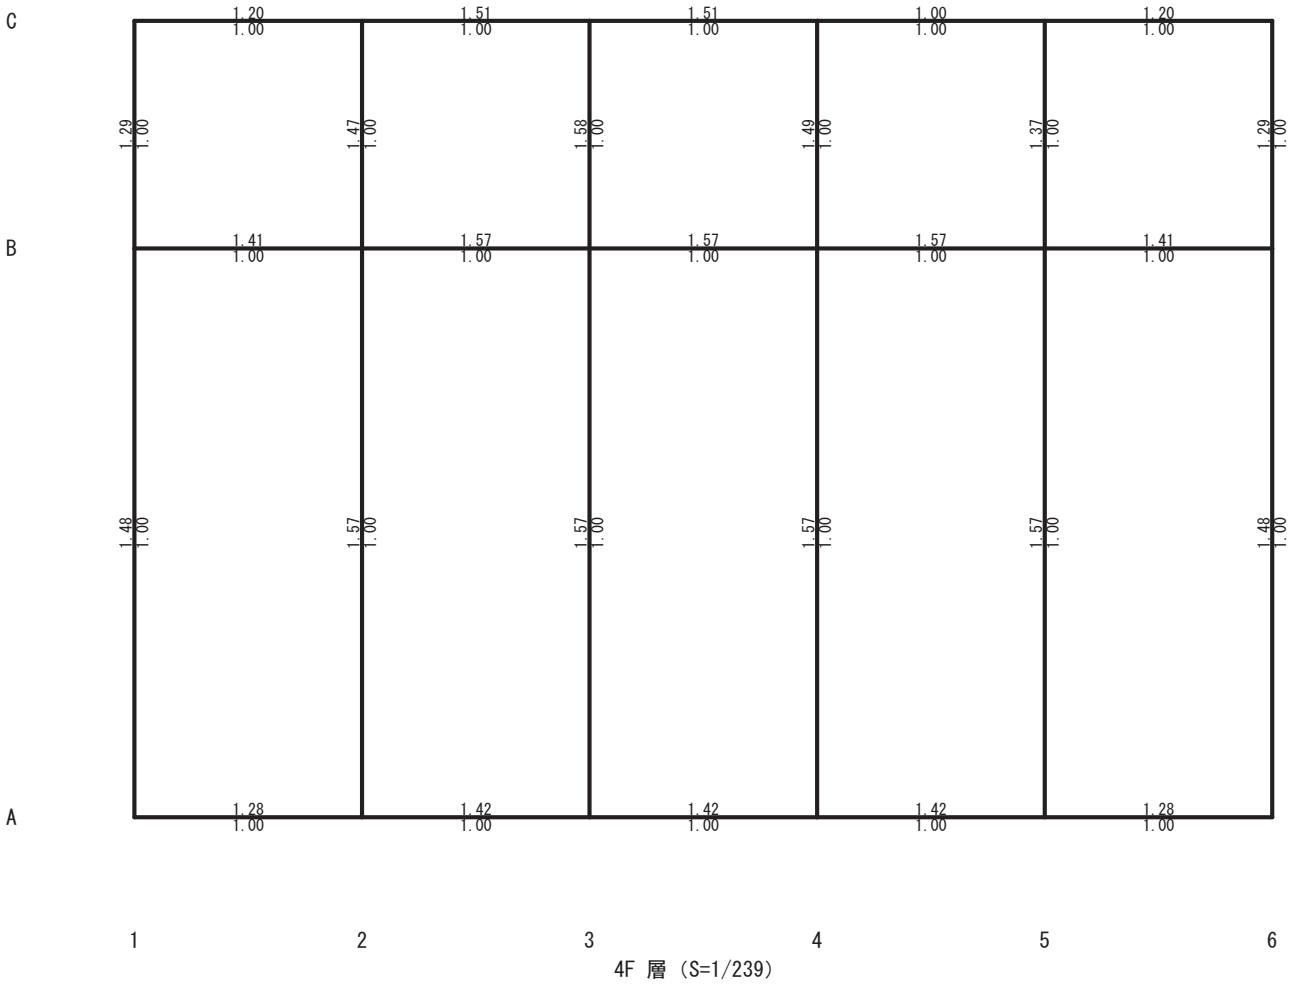
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.47
1.00
1.58
1.00
1.49
1.00
1.37
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.48
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.48
1.00
1.28
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


4F 層 (S=1/239)

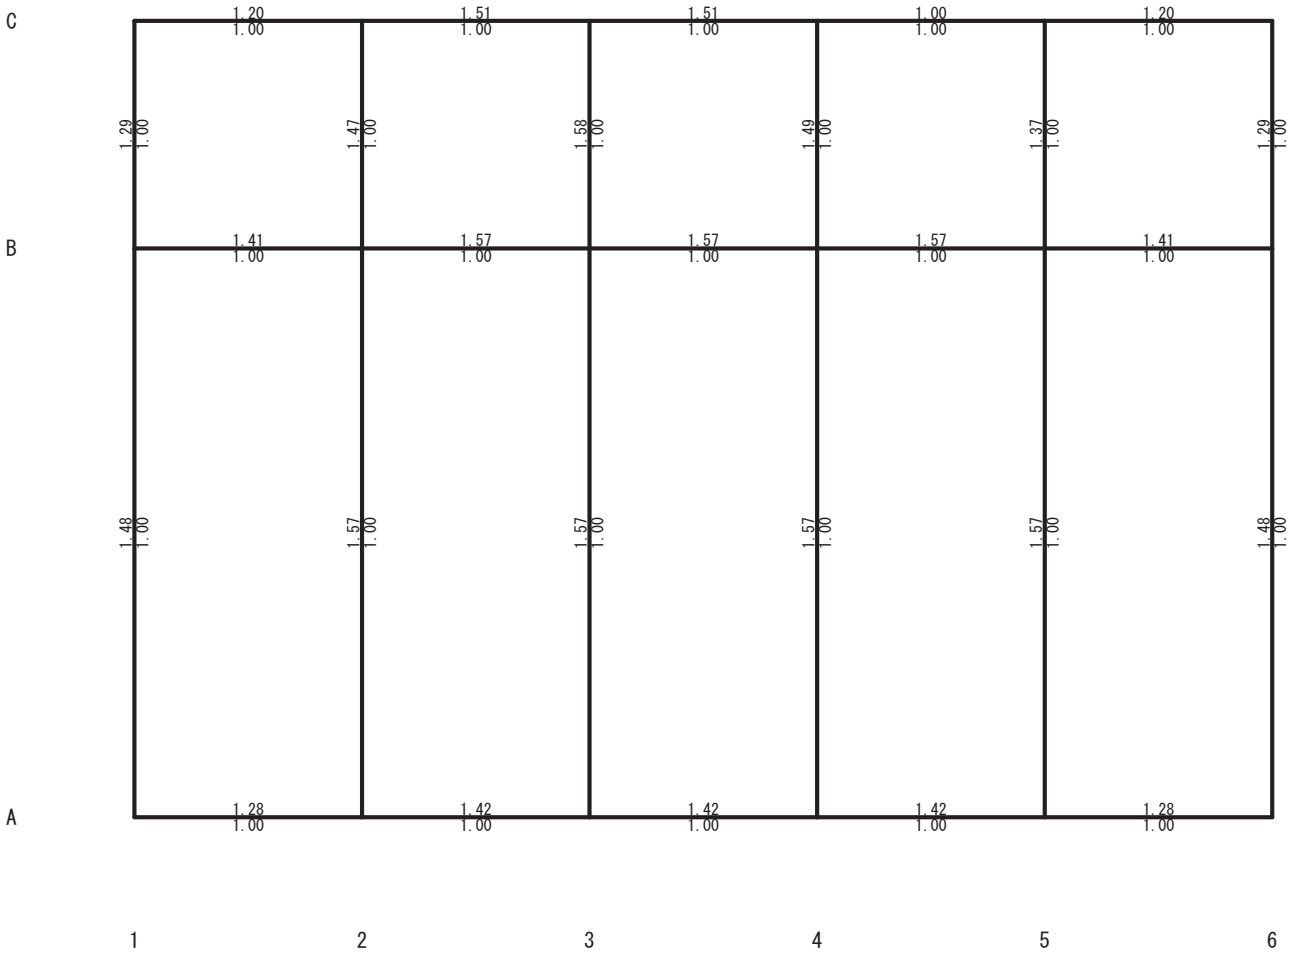
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.47
1.00
1.58
1.00
1.49
1.00
1.37
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.48
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.48
1.00
1.28
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6

3F 層 (S=1/239)

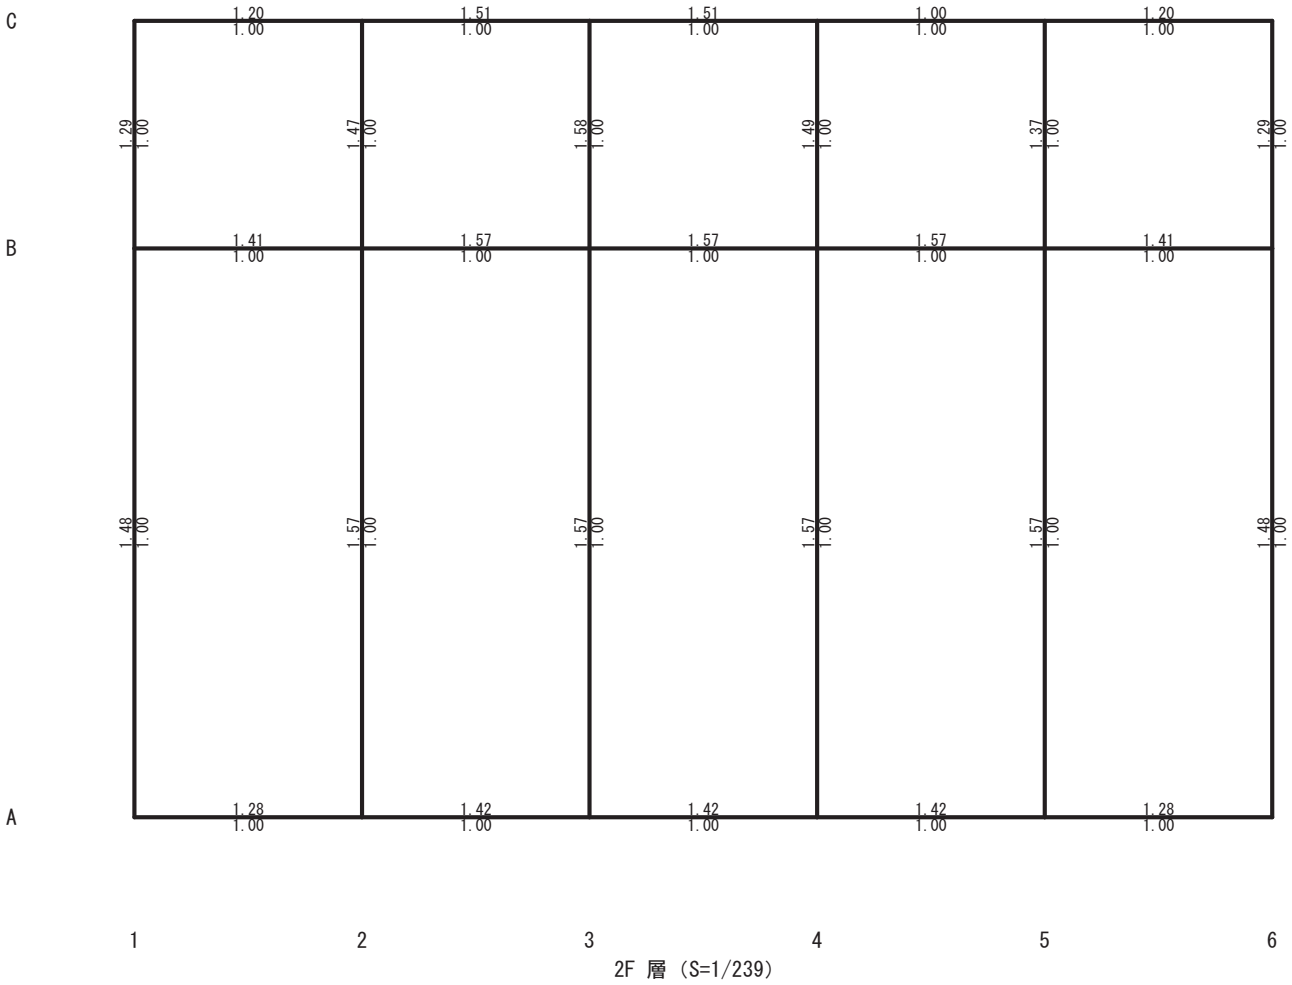
C
B
A
1.20
1.00
1.51
1.00
1.51
1.00
1.00
1.00
1.20
1.00
1.29
1.00
1.47
1.00
1.58
1.00
1.49
1.00
1.37
1.00
1.29
1.00
1.41
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.41
1.00
1.48
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.57
1.00
1.48
1.00
1.28
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.42
1.00
1.28
1.00
1
2
3
4
5
6


2F 層 (S=1/239)

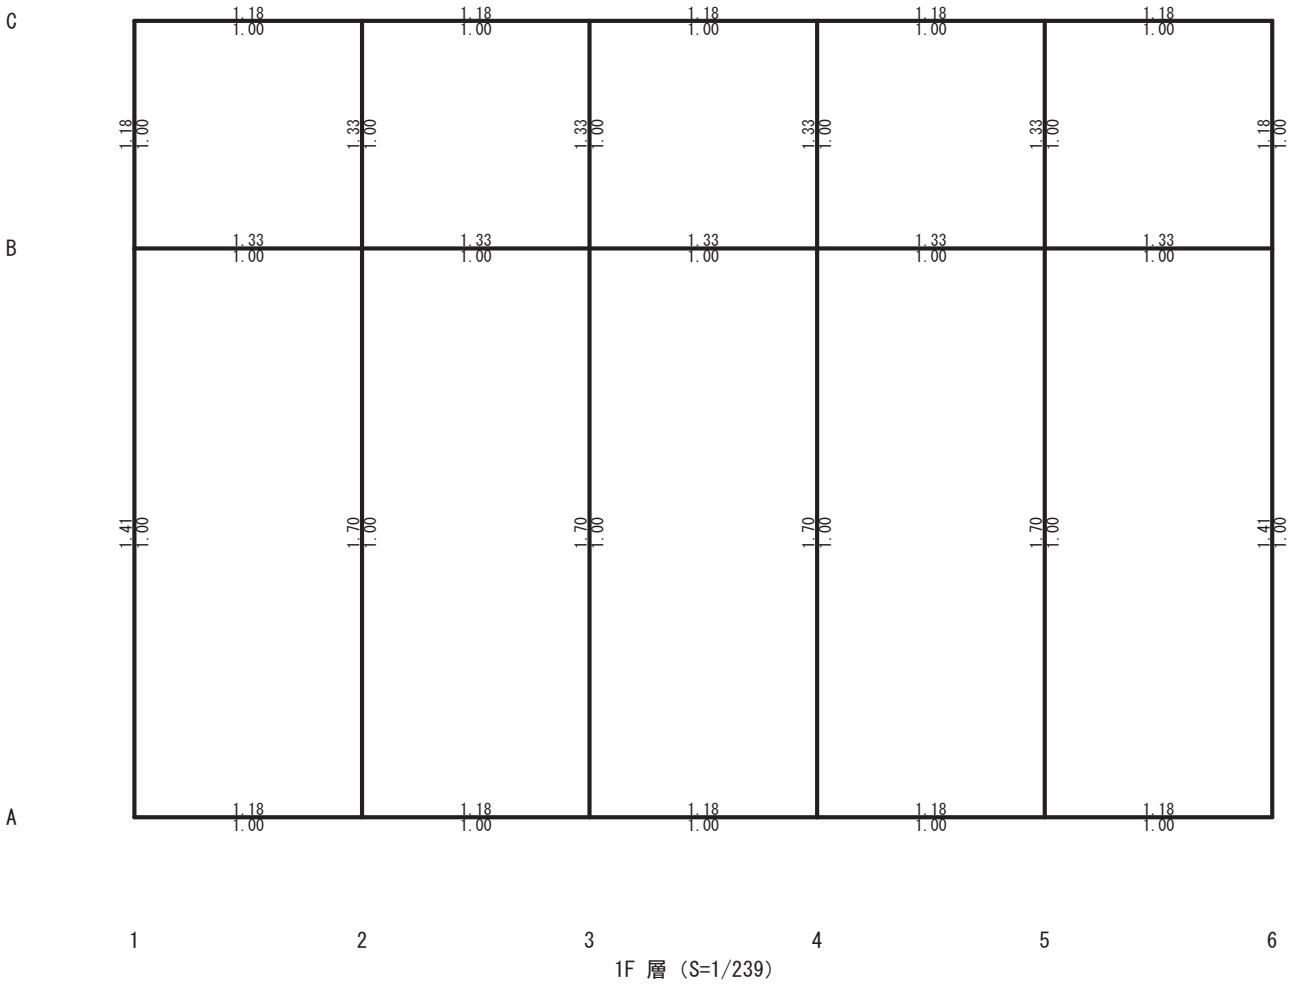


1F 層 (S=1/239)

A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積


A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積




LG-L：はり左端の剛域長さ	(cm)	I	：壁エレメント断面２次モーメント	(x10^5 cm4)
LG-R：はり右端の剛域長さ	(cm)	An	：壁エレメント軸方向断面積	(cm2)
LC-T：柱頭部の剛域長さ	(cm)	As	：壁エレメントせん断断面積	(cm2)
LC-B：柱脚部の剛域長さ	(cm)	ABr	：耐震壁置換ブレース断面積 ＝r×AB	(cm2)
		AB	：無開口置換ブレース断面積	(cm2)
[*]：直接入力		P	：壁開口周比 ＝√{(lo･ho)/(l･h)}	
		r	：開口によるせん断剛性低減率 ＝1-1.25P	

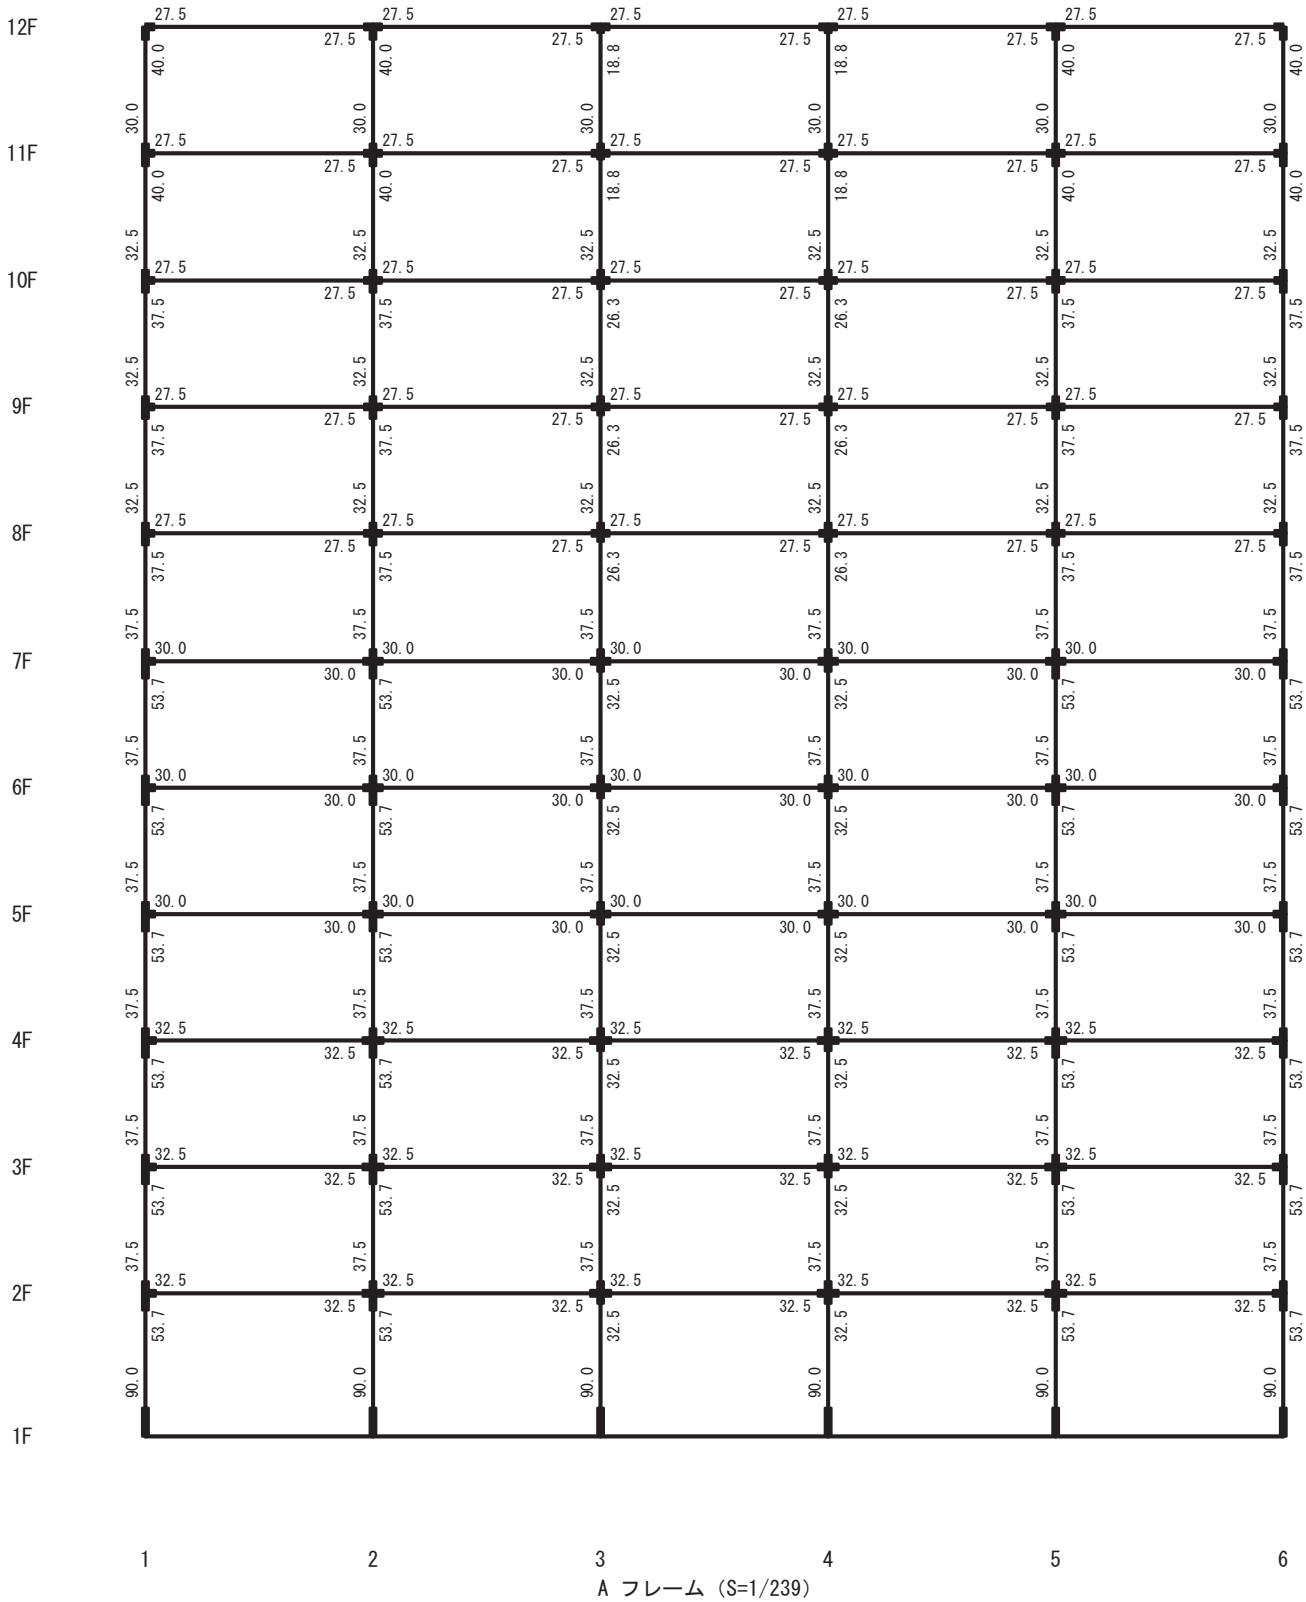


A フレーム (S=1/239)

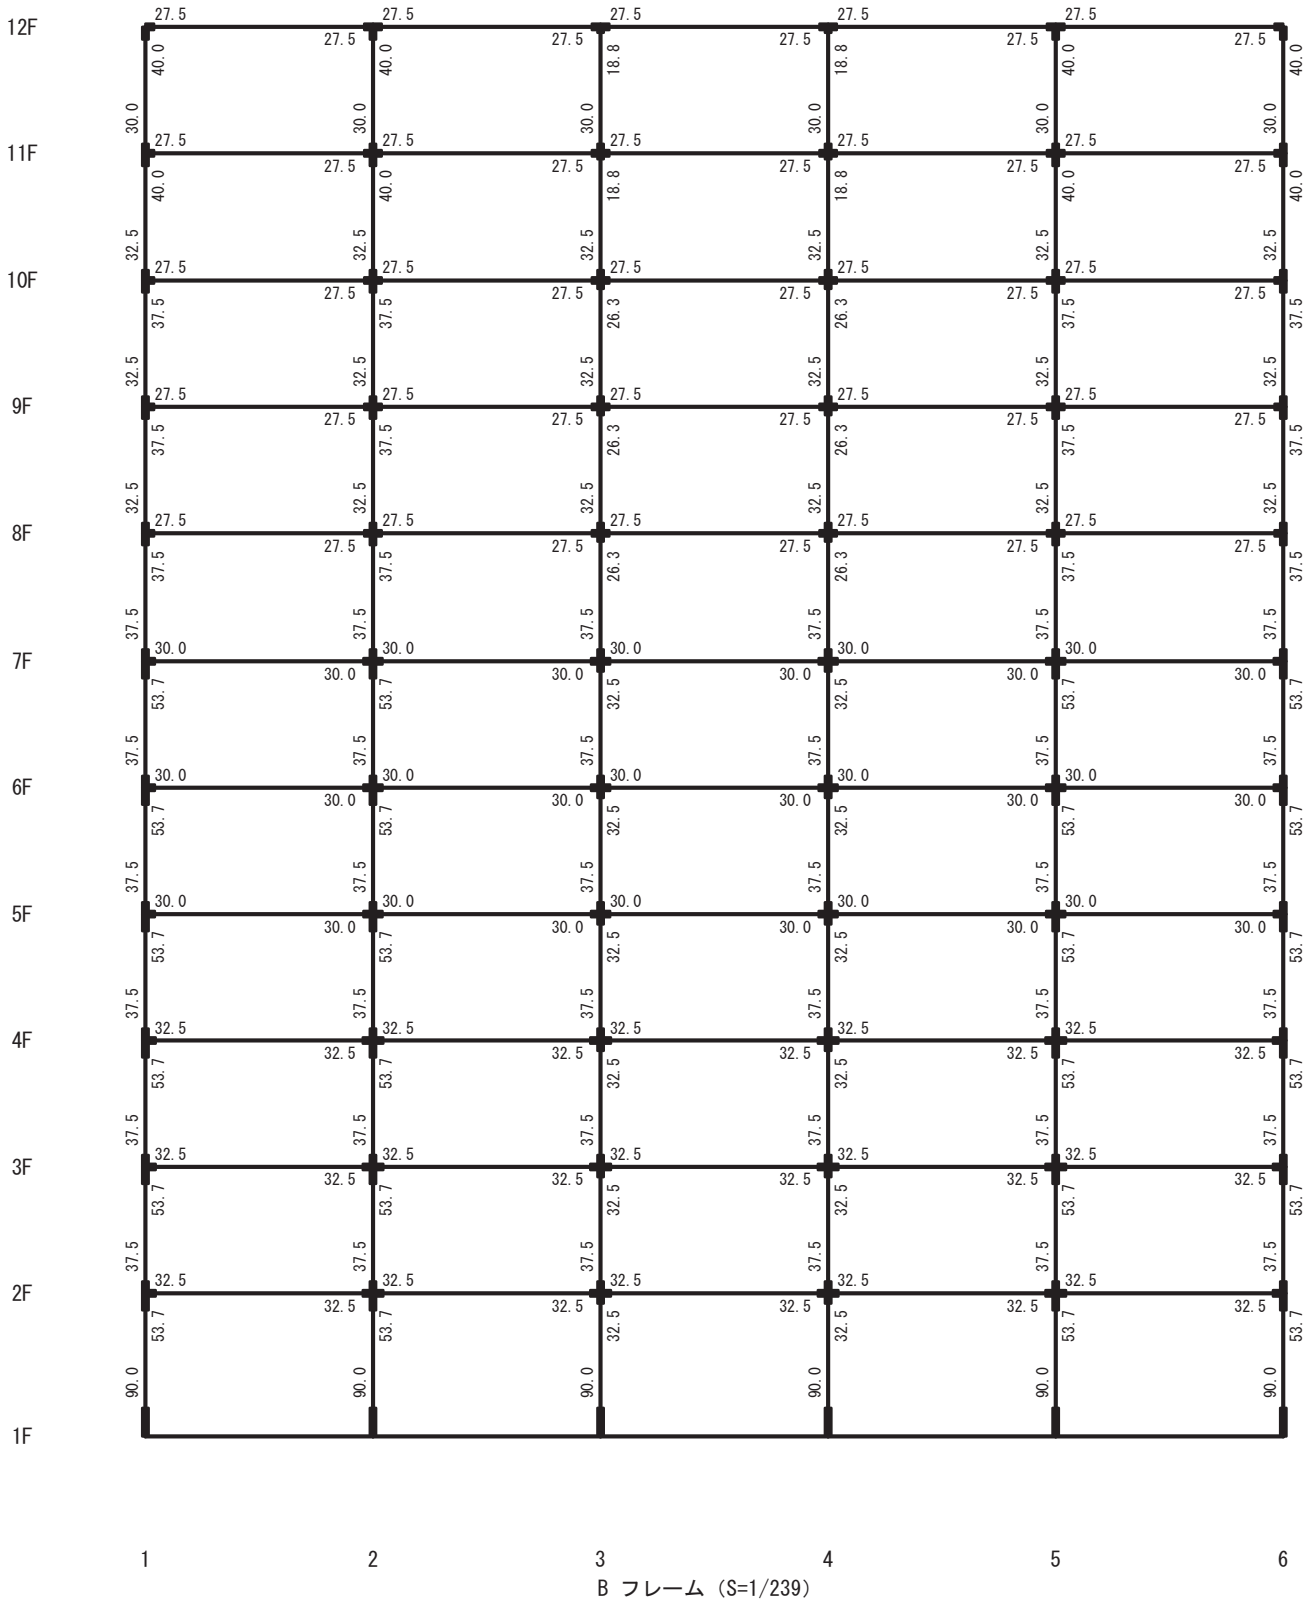


B フレーム (S=1/239)

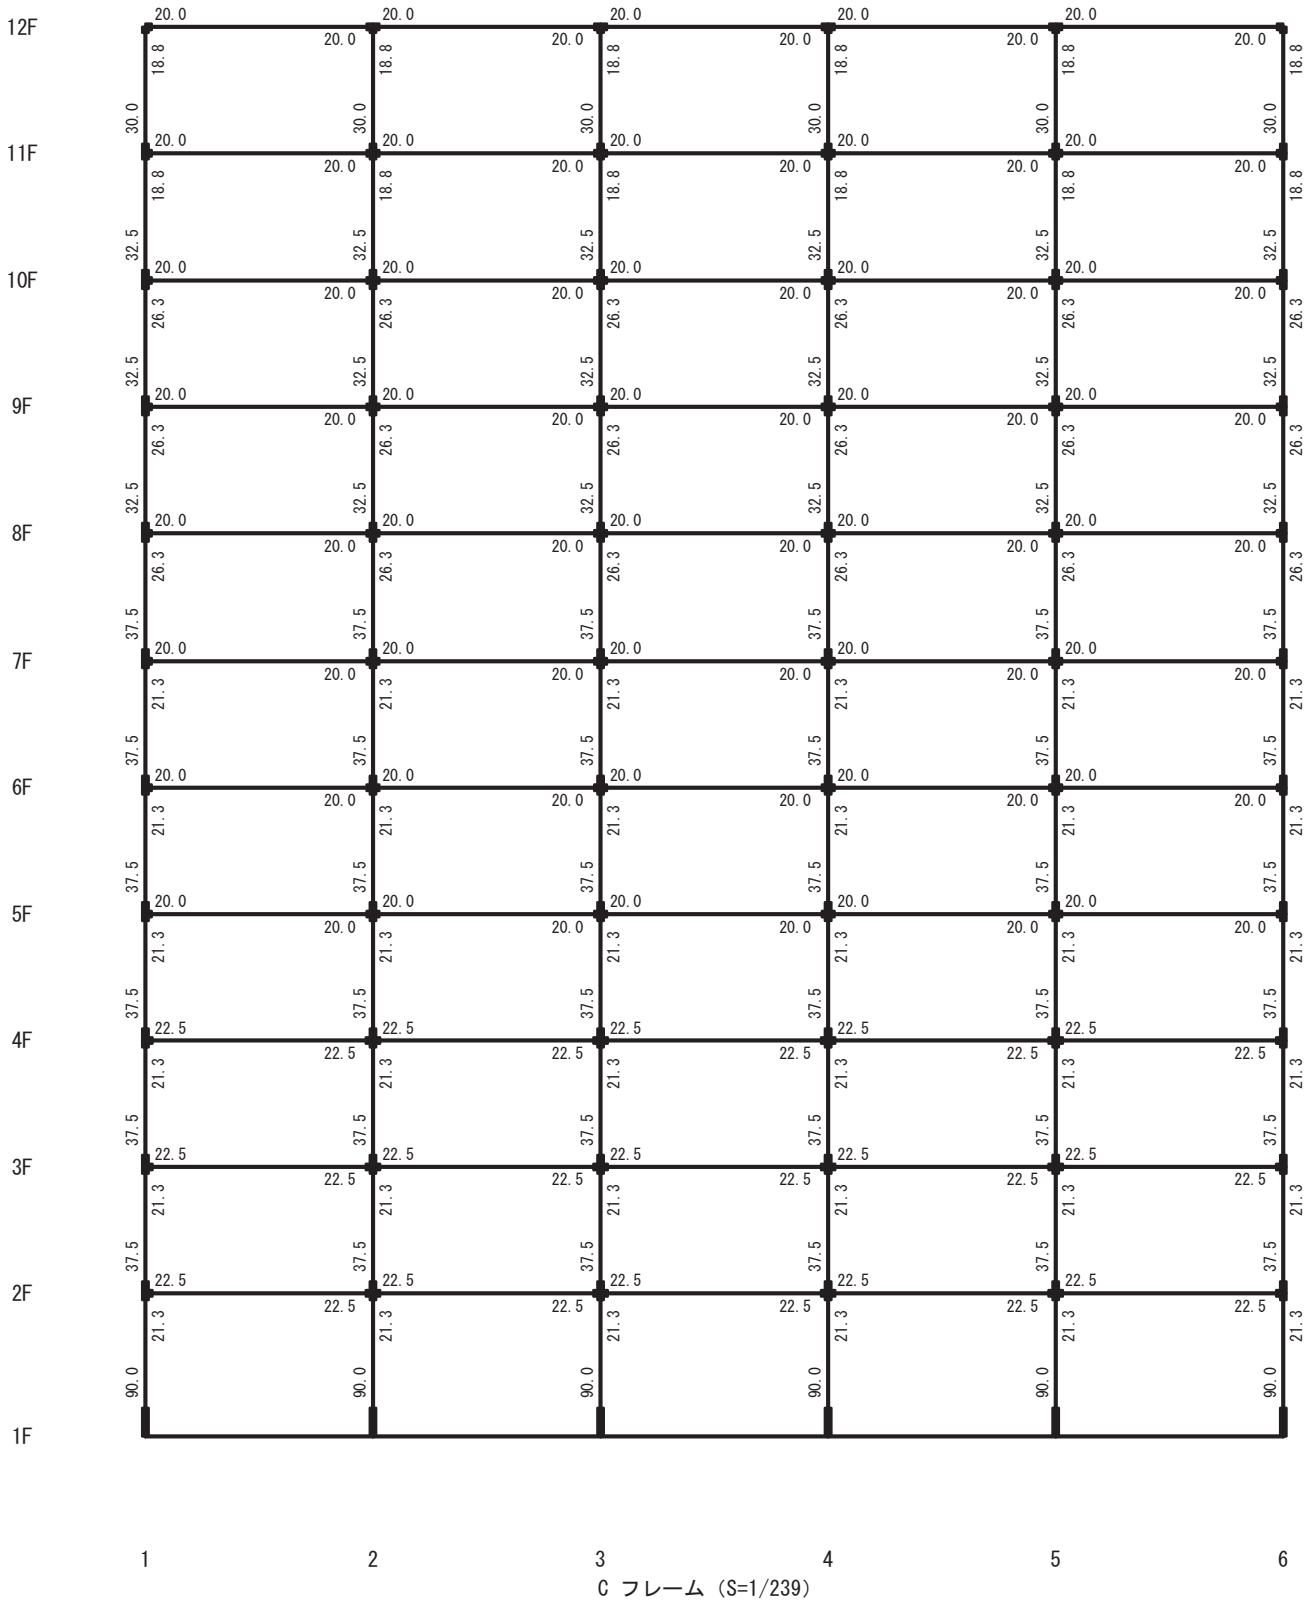


C フレーム (S=1/239)

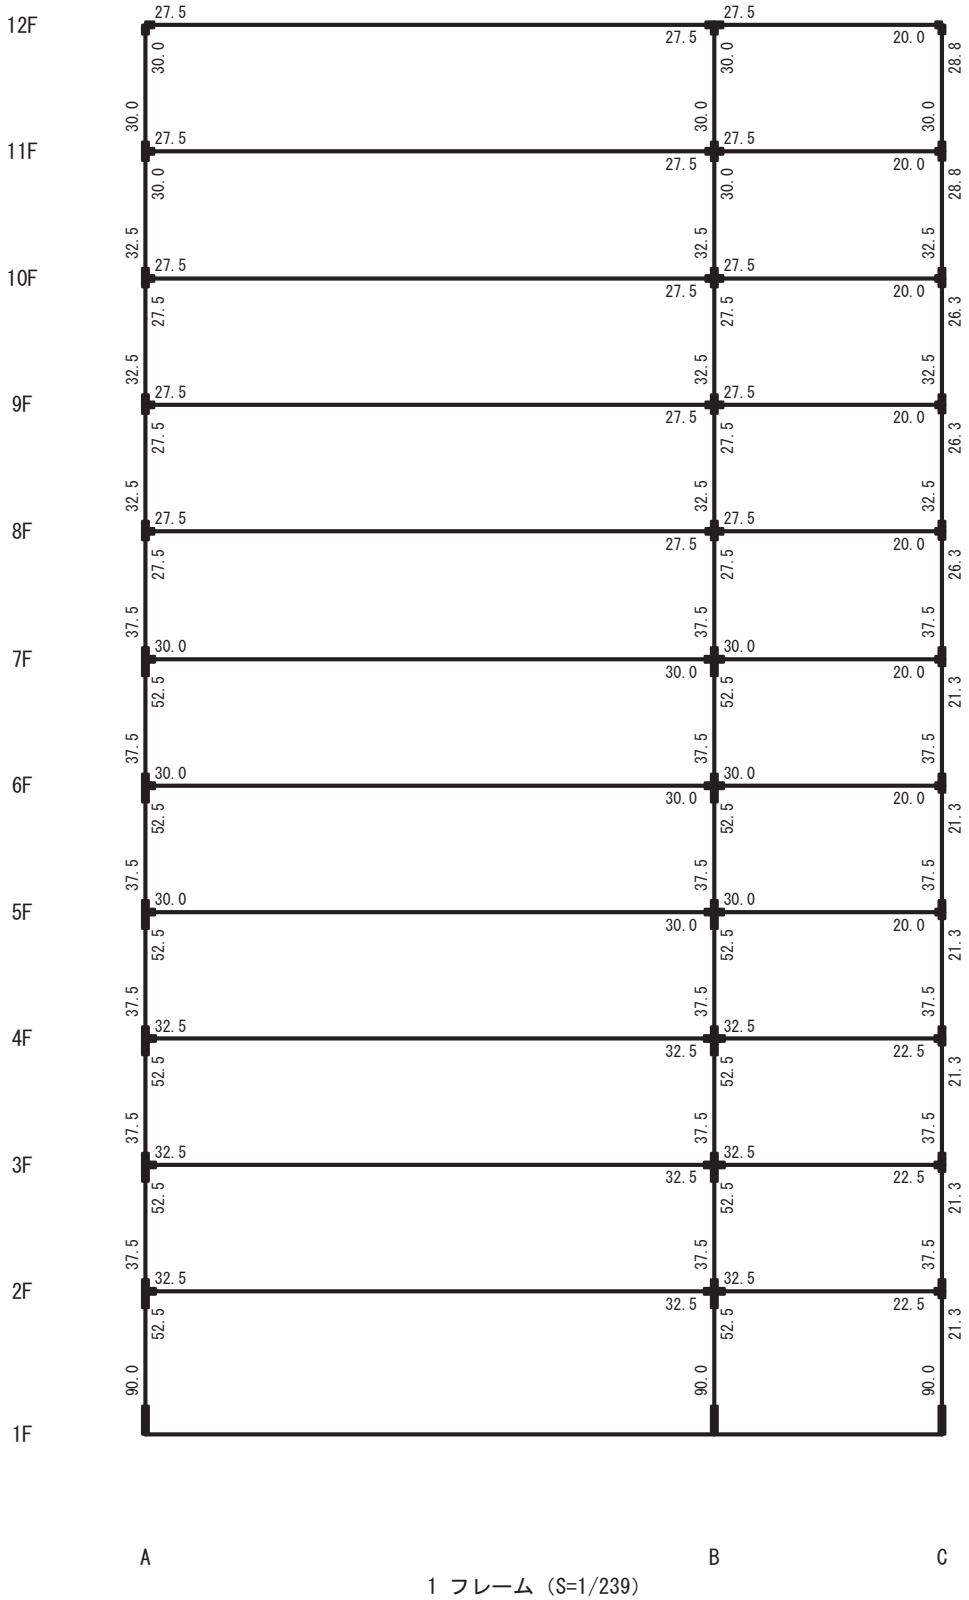
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
27.5
20.0
30.0
32.5
37.5
52.5
90.0
28.8
26.3
21.3
22.5


1 フレーム (S=1/239)

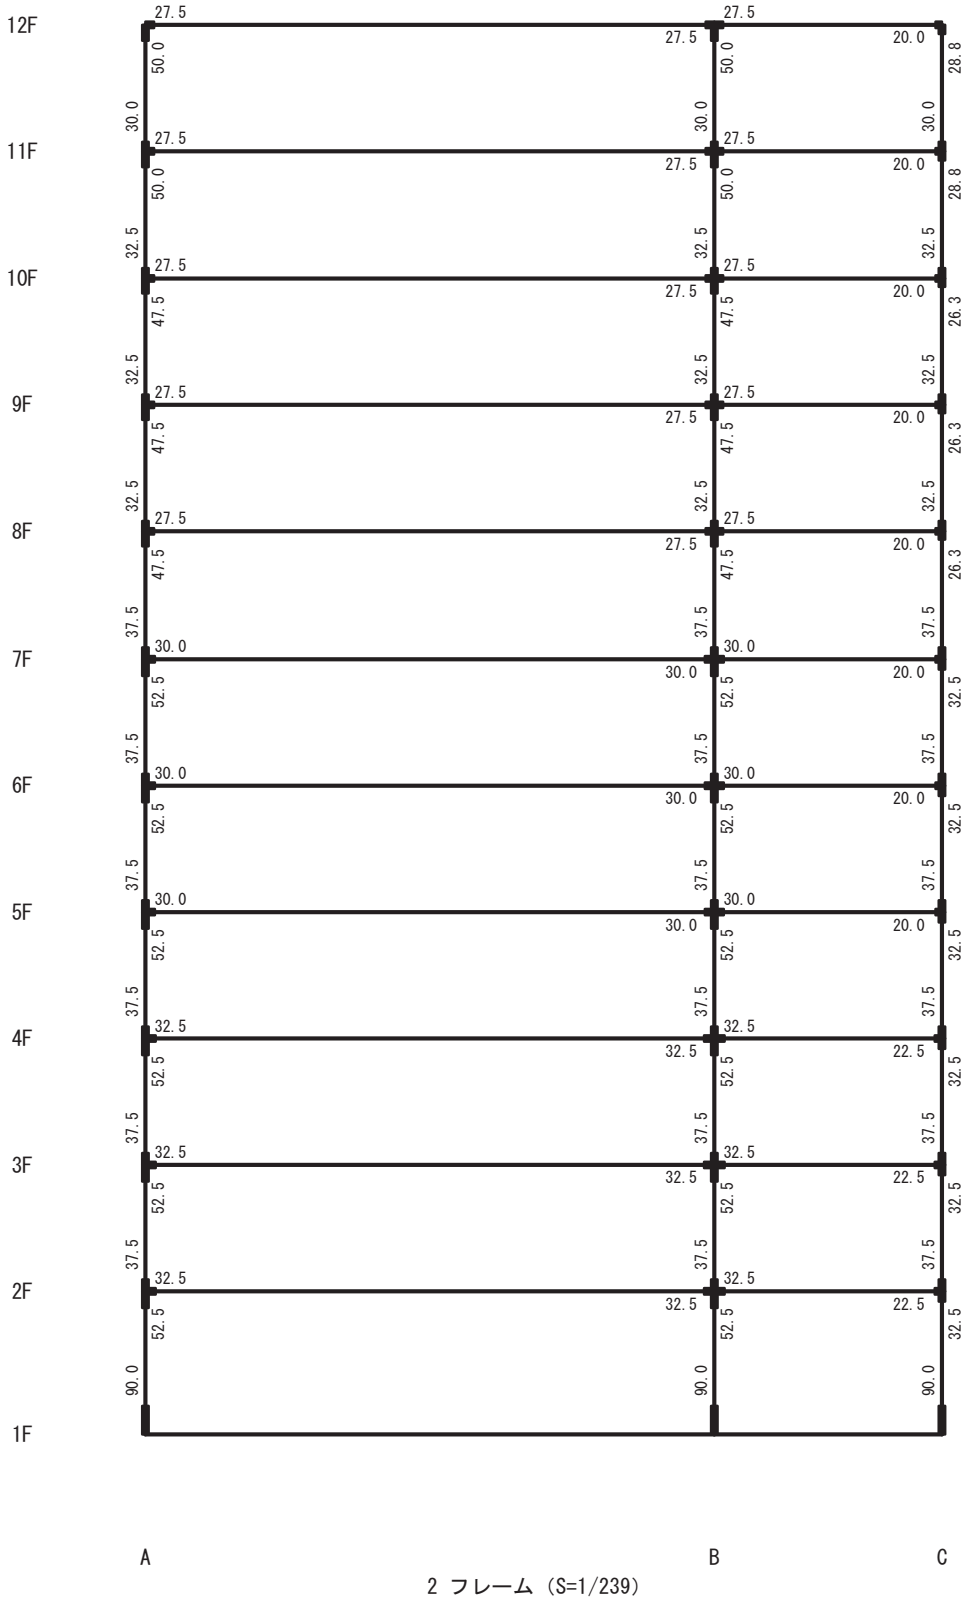
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
27.5
20.0
30.0
32.5
22.5
50.0
47.5
52.5
37.5
28.8
26.3
32.5
90.0


2 フレーム (S=1/239)

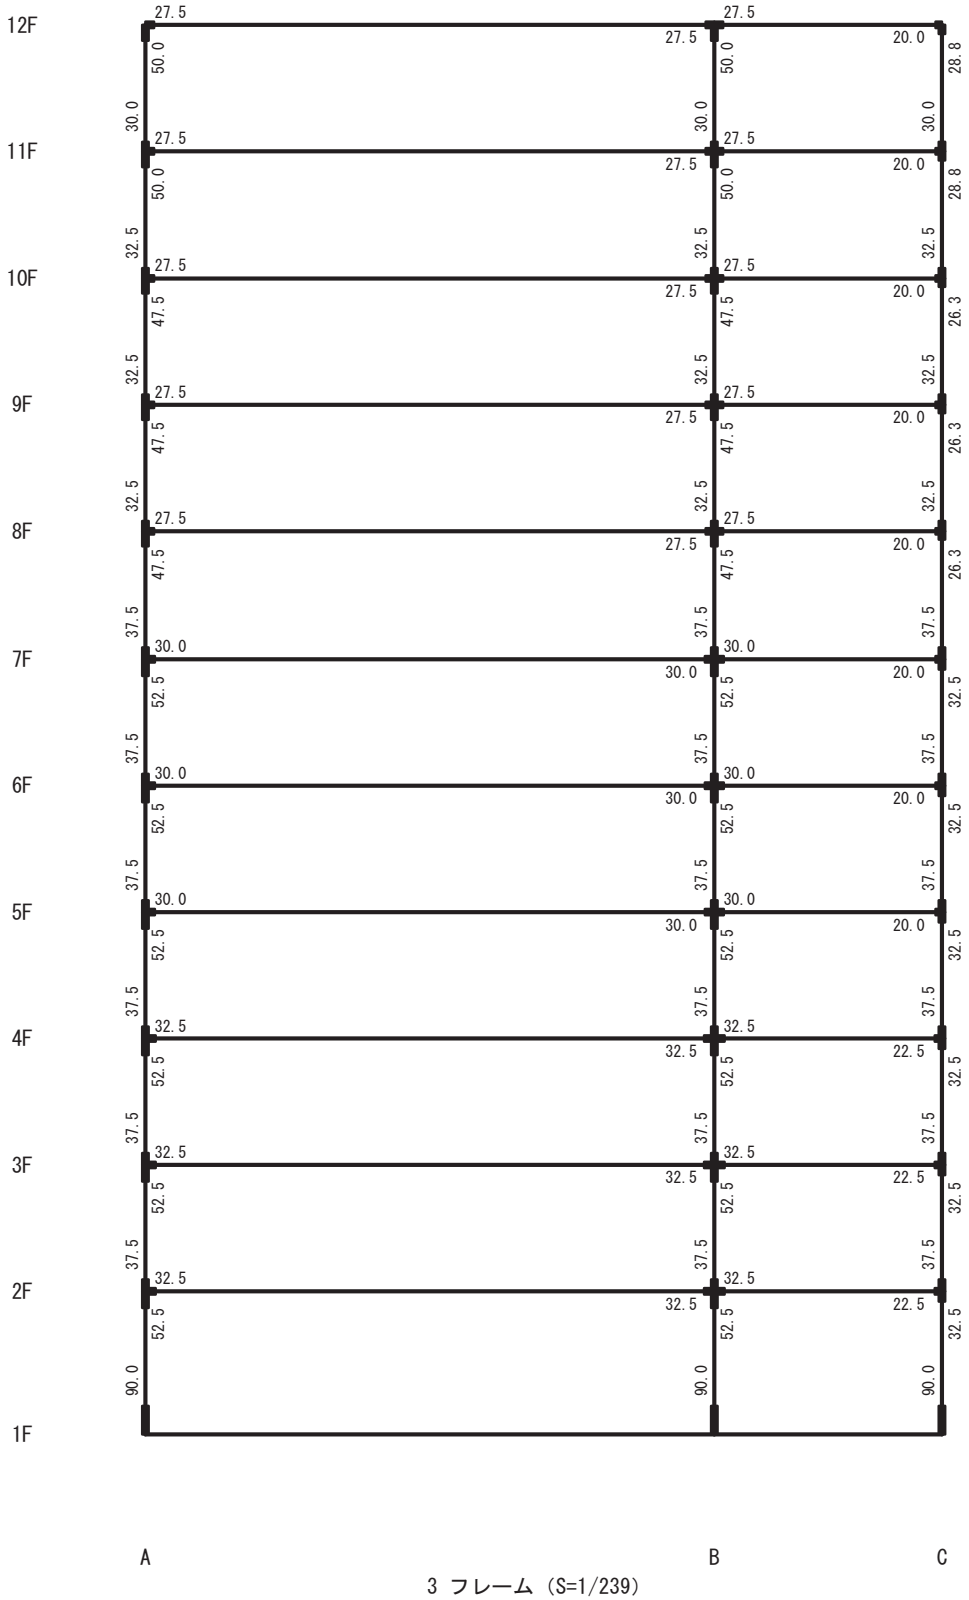
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
27.5
20.0
30.0
32.5
22.5
50.0
47.5
52.5
37.5
28.8
26.3
32.5
90.0


3 フレーム (S=1/239)

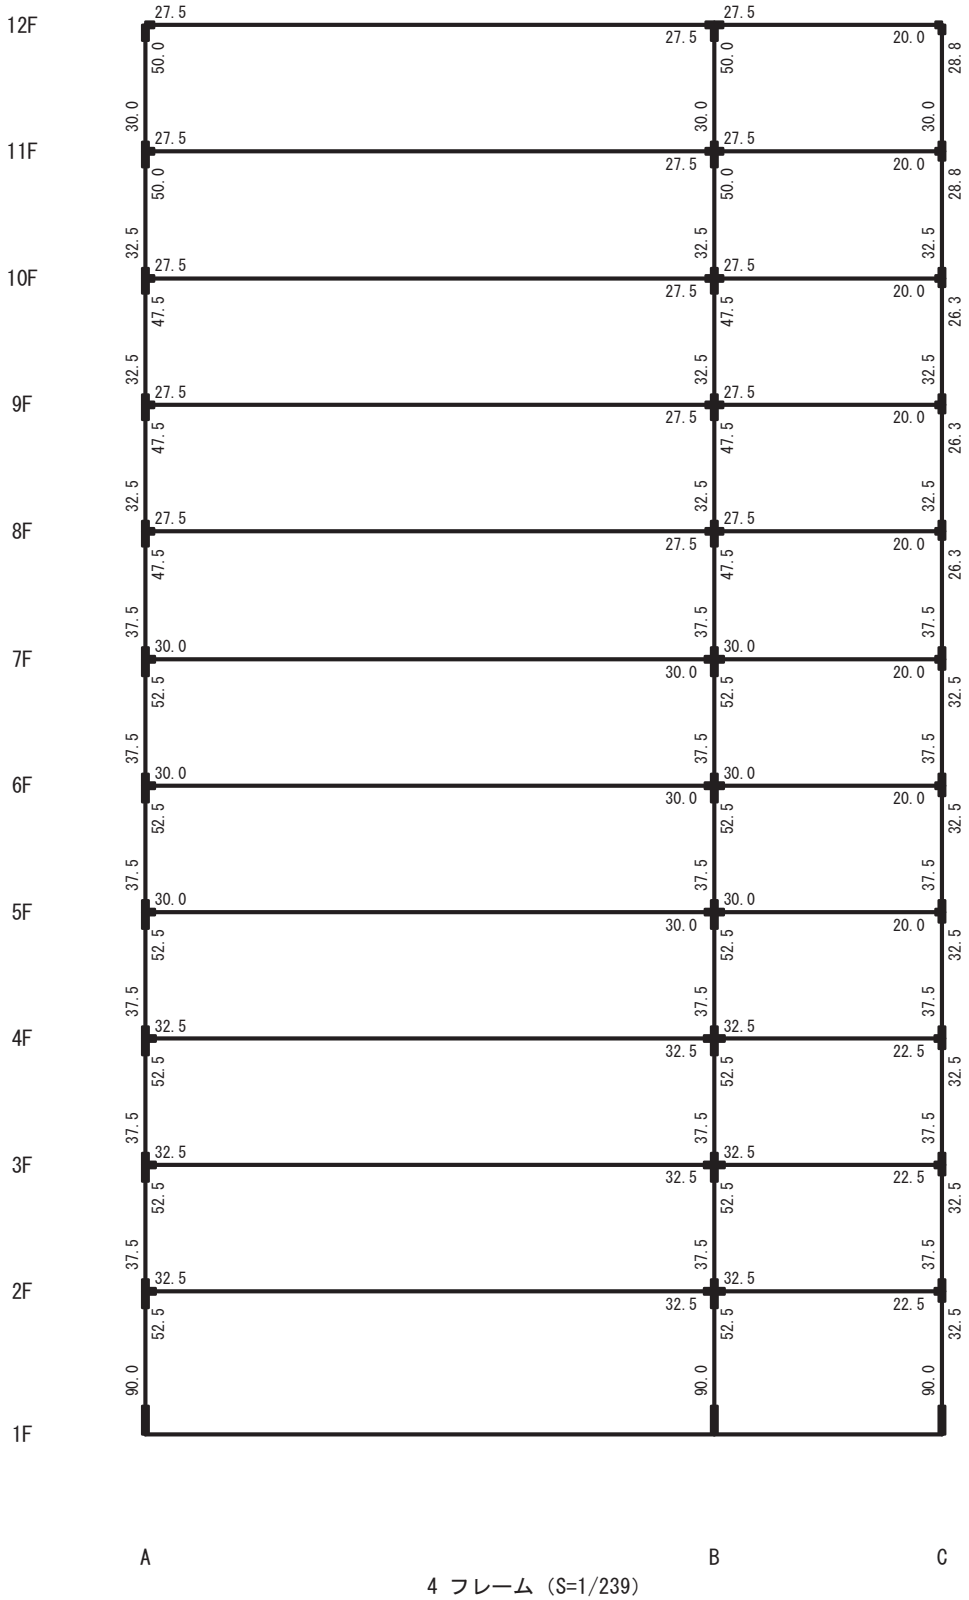
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
27.5
20.0
30.0
32.5
22.5
50.0
47.5
52.5
37.5
28.8
26.3
32.5
90.0

4 フレーム (S=1/239)

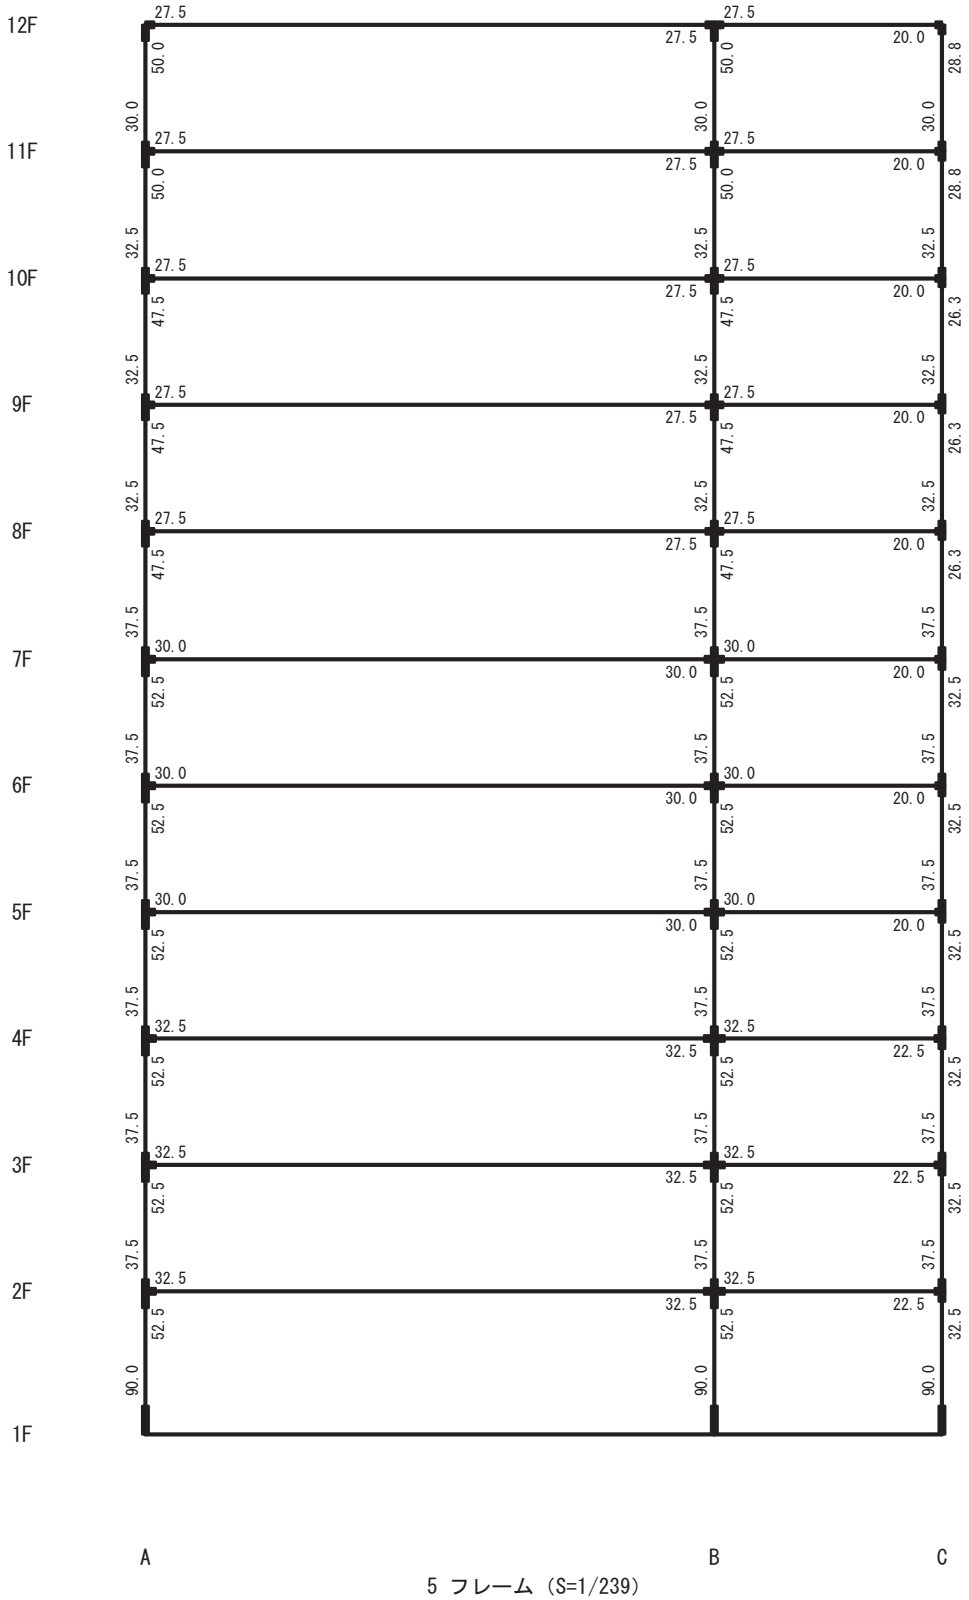
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
27.5
20.0
30.0
32.5
22.5
50.0
47.5
52.5
90.0
28.8
26.3
32.5
37.5

5 フレーム (S=1/239)

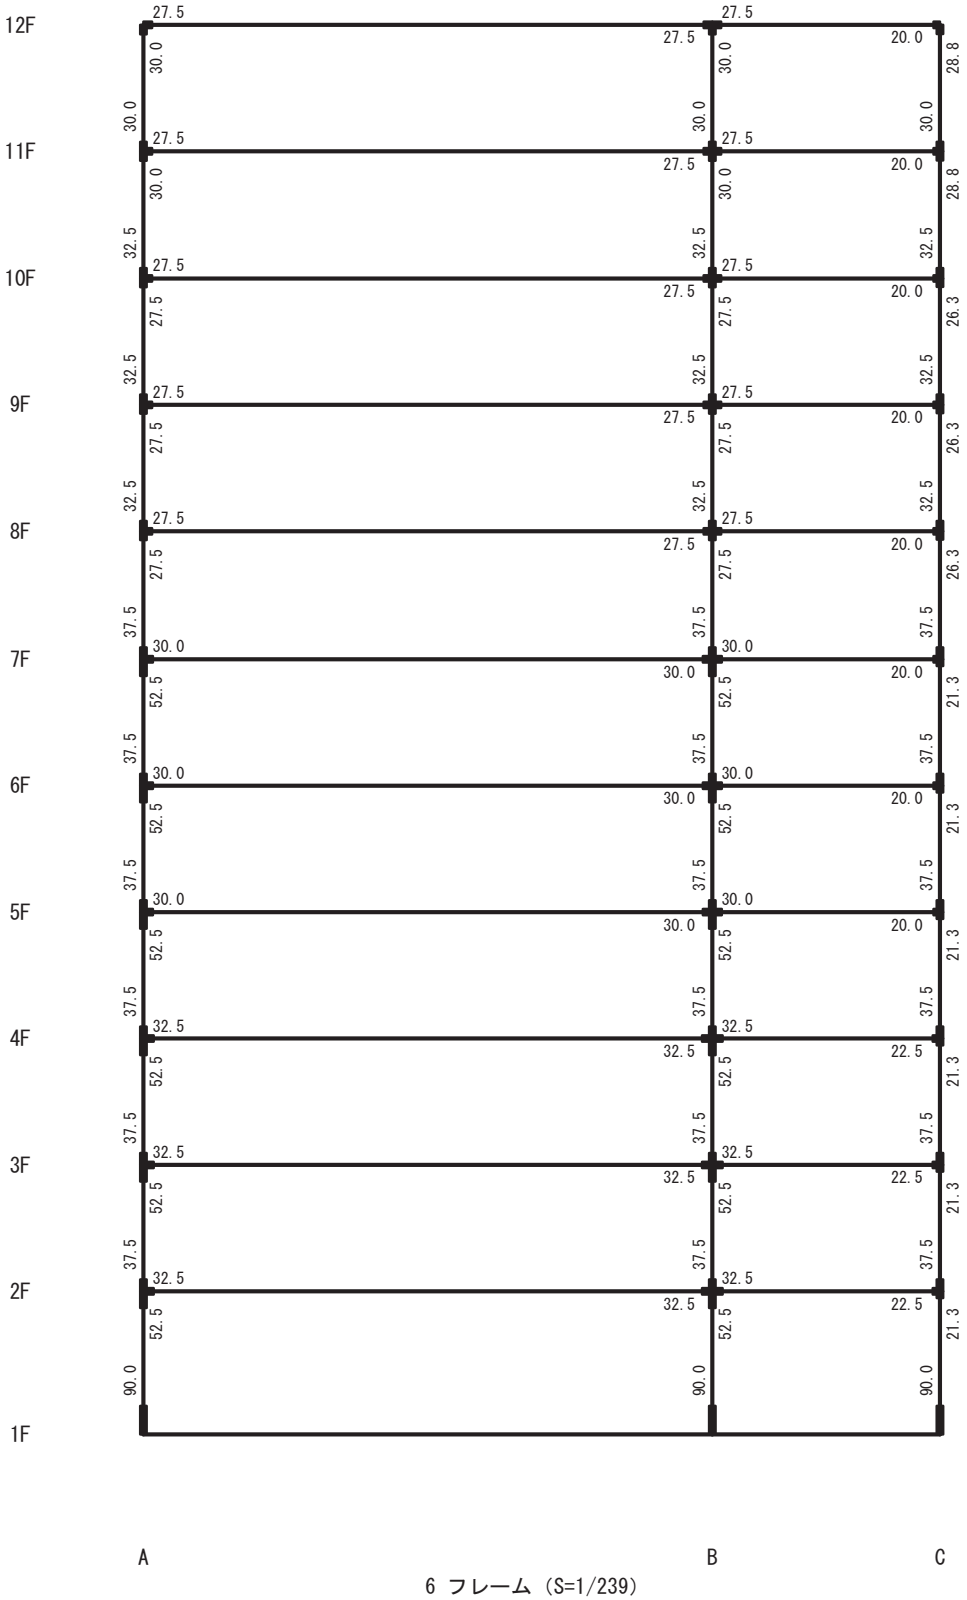

6 フレーム (S=1/239)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

11F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1256.3	1251.0	1247.8	3.2	7285.9	653.8	653.8
B						1351.0	1351.0
A						1264.4	1264.4

10F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1235.0	1246.9	1224.6	22.3	7910.4	671.2	671.2
B						1534.5	1534.5
A						1430.9	1430.9

9F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1235.3	1243.2	1256.5	13.3	8616.0	848.4	848.4
B						1645.9	1645.9
A						1565.1	1565.1

8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1236.1	1241.6	1247.7	6.1	8983.4	867.9	867.9
B						1735.8	1735.8
A						1653.5	1653.5

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1236.1	1240.5	1207.2	33.3	10373.9	873.8	873.8
B						2048.5	2048.5
A						1956.3	1956.3

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1231.1	1239.0	1134.8	104.2	13215.8	804.3	804.3
B						2866.4	2866.4
A						2662.2	2662.2

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1230.3	1237.8	1135.3	102.5	13704.9	867.5	867.5
B						2948.8	2948.8
A						2784.5	2784.5

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1230.3	1236.8	1127.5	109.3	14167.4	868.8	868.8
B						3059.0	3059.0
A						2897.6	2897.6

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1229.0	1236.0	1138.0	97.9	15926.4	1040.9	1040.9
B						3505.9	3505.9
A						3303.2	3303.2

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1227.8	1235.2	1125.4	109.8	17501.8	1070.0	1070.0
B						3833.0	3833.0
A						3623.3	3623.3

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1227.9	1234.8	1117.2	117.7	28380.3	1652.2	1652.2
B						5938.4	5938.4
A						5704.2	5704.2

11F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1801.5	1.5	7285.9	344.4	344.4
2						620.9	620.9
3						615.4	615.4
4						615.7	615.7
5						622.4	622.4
6						346.1	346.1

10F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.5	1792.2	1797.9	5.7	7910.4	378.5	378.5
2						649.0	649.0
3						652.4	652.4
4						647.3	647.3
5						643.3	643.3
6						379.0	379.0

9F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.7	1789.3	1797.3	8.0	8616.0	388.7	388.7
2						691.8	691.8
3						696.7	696.7
4						690.6	690.6
5						685.0	685.0
6						388.7	388.7

8F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.7	1787.7	1797.0	9.3	8983.4	403.6	403.6
2						720.7	720.7
3						727.1	727.1
4						720.1	720.1
5						712.7	712.7
6						403.6	403.6

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.7	1786.8	1797.3	10.5	10373.9	507.8	507.8
2						777.9	777.9
3						783.5	783.5
4						776.9	776.9
5						770.2	770.2
6						507.4	507.4

6F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1783.1	1786.2	1797.5	11.3	13215.8	710.6	710.6
2						919.0	919.0
3						924.3	924.3
4						916.8	916.8
5						910.2	910.2
6						710.2	710.2

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1783.1	1785.7	1797.3	11.6	13704.9	721.0	721.0
2						960.5	960.5
3						967.4	967.4
4						959.3	959.3
5						950.9	950.9
6						720.5	720.5

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1783.1	1785.4	1797.2	11.8	14167.4	754.0	754.0
2						981.1	981.1
3						989.0	989.0
4						980.4	980.4
5						970.9	970.9
6						753.4	753.4

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1783.2	1785.2	1796.7	11.6	15926.4	809.0	809.0
2						1117.4	1117.4
3						1130.9	1130.9
4						1118.2	1118.2
5						1102.9	1102.9
6						809.2	809.2


2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1783.4	1785.0	1796.8	11.8	17501.8	915.6	915.6
2						1222.8	1222.8
3						1238.1	1238.1
4						1224.3	1224.3
5						1207.0	1207.0
6						915.9	915.9

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1783.4	1784.8	1797.9	13.1	28380.3	1598.0	1598.0
2						1892.8	1892.8
3						1904.8	1904.8
4						1893.4	1893.4
5						1879.1	1879.1
6						1596.2	1596.2


A-2.2　部材応力図

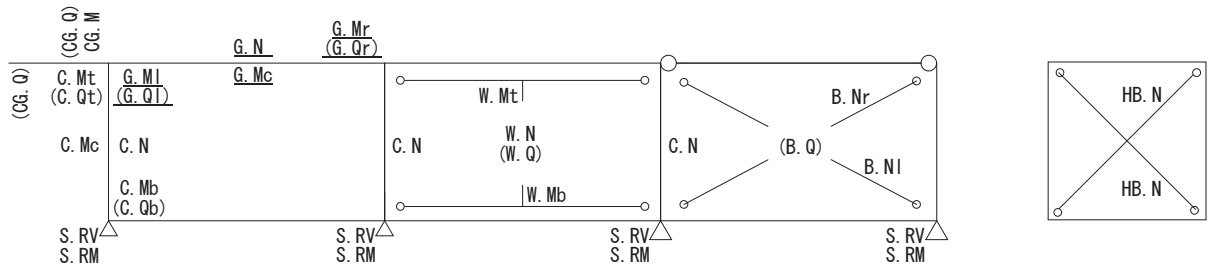


G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント ()付きはフェース間中央	(kN･m)
G.N	：はり軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
G.Ql	：はり左端部 のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	；片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.Q	：壁のせん断力	(kN)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nr	：ブレースの右上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nl	：ブレースの左上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Q	：ブレースのせん断力	(kN)
HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ ：水平荷重時浮き上がり）	(kN)
S.RM	：支点反力曲げモーメント	(kN･m)
○	：ピン接合	


鉛直荷重（立体解析）

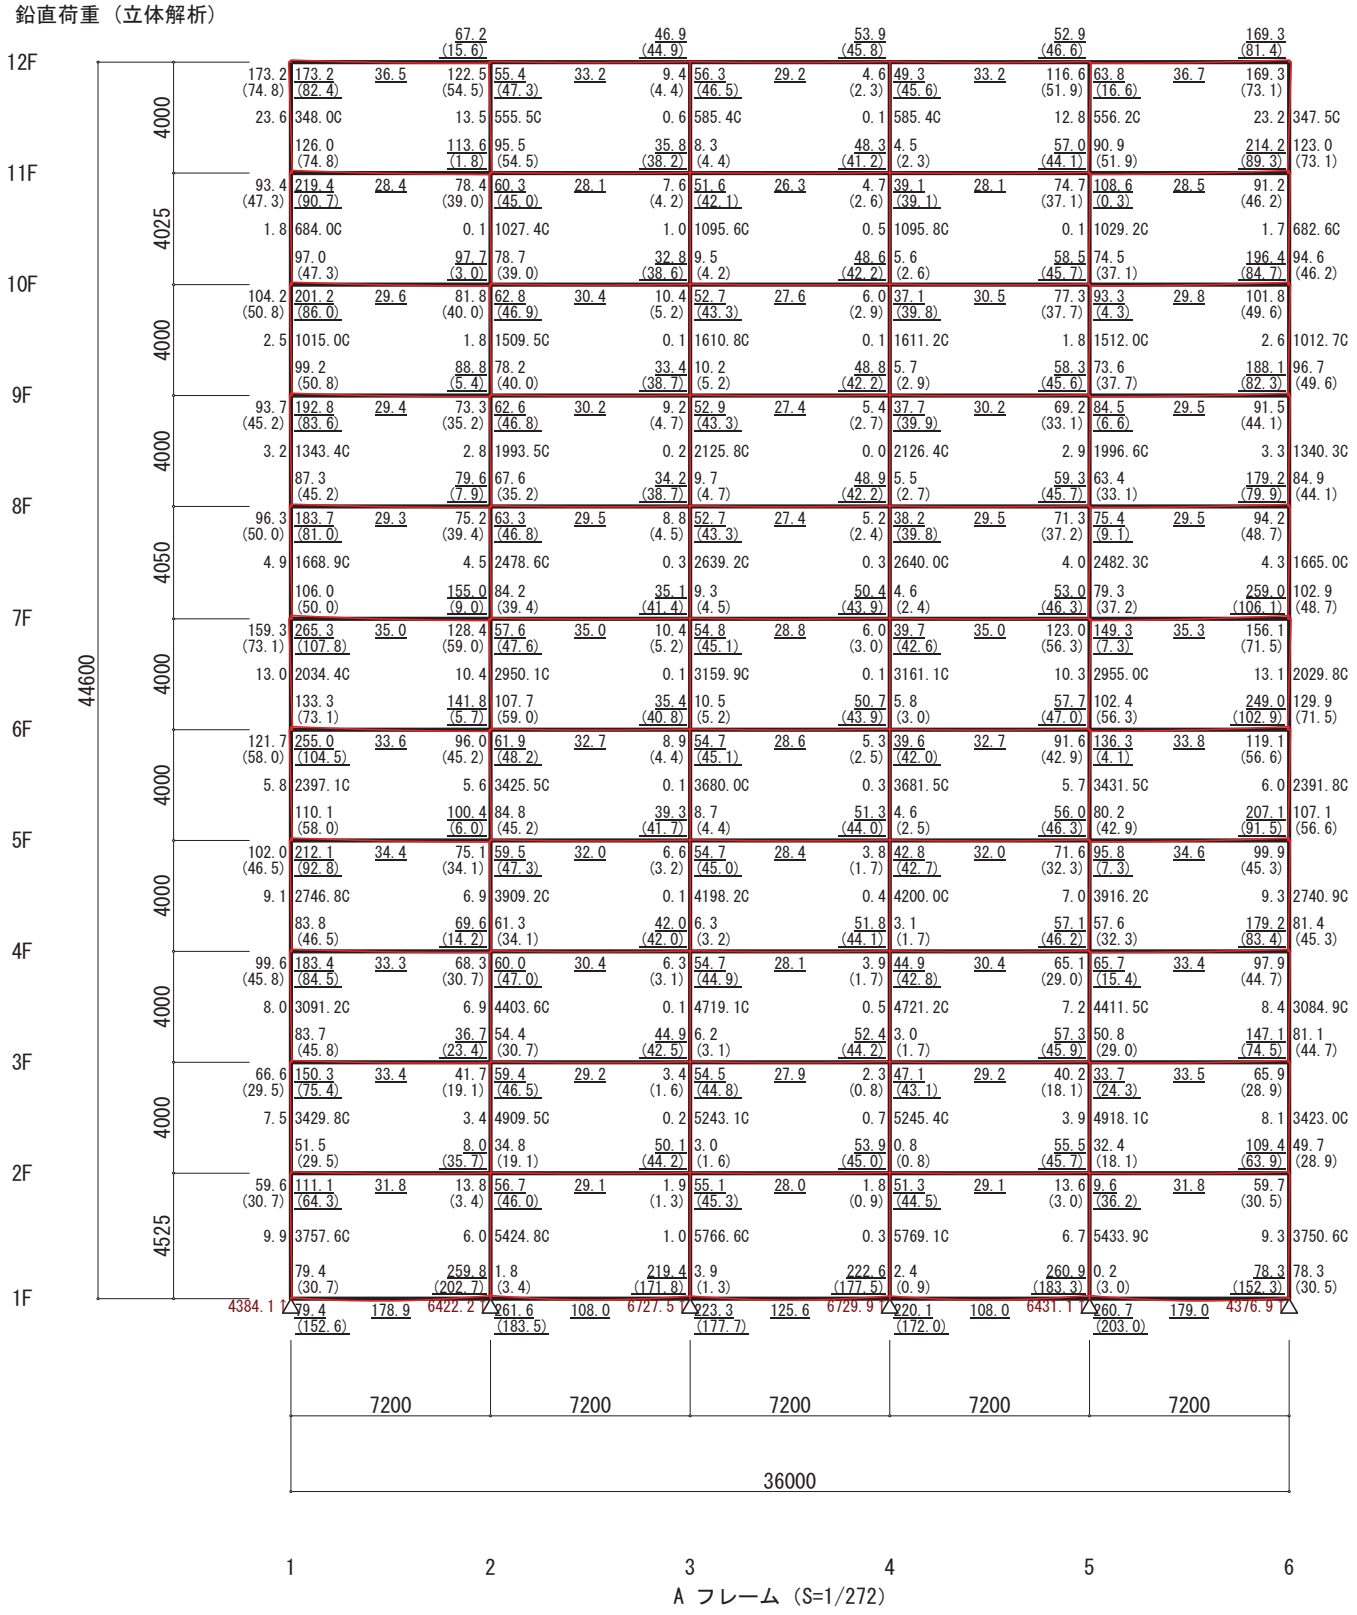
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4525
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム（S=1/272）


鉛直荷重（立体解析）

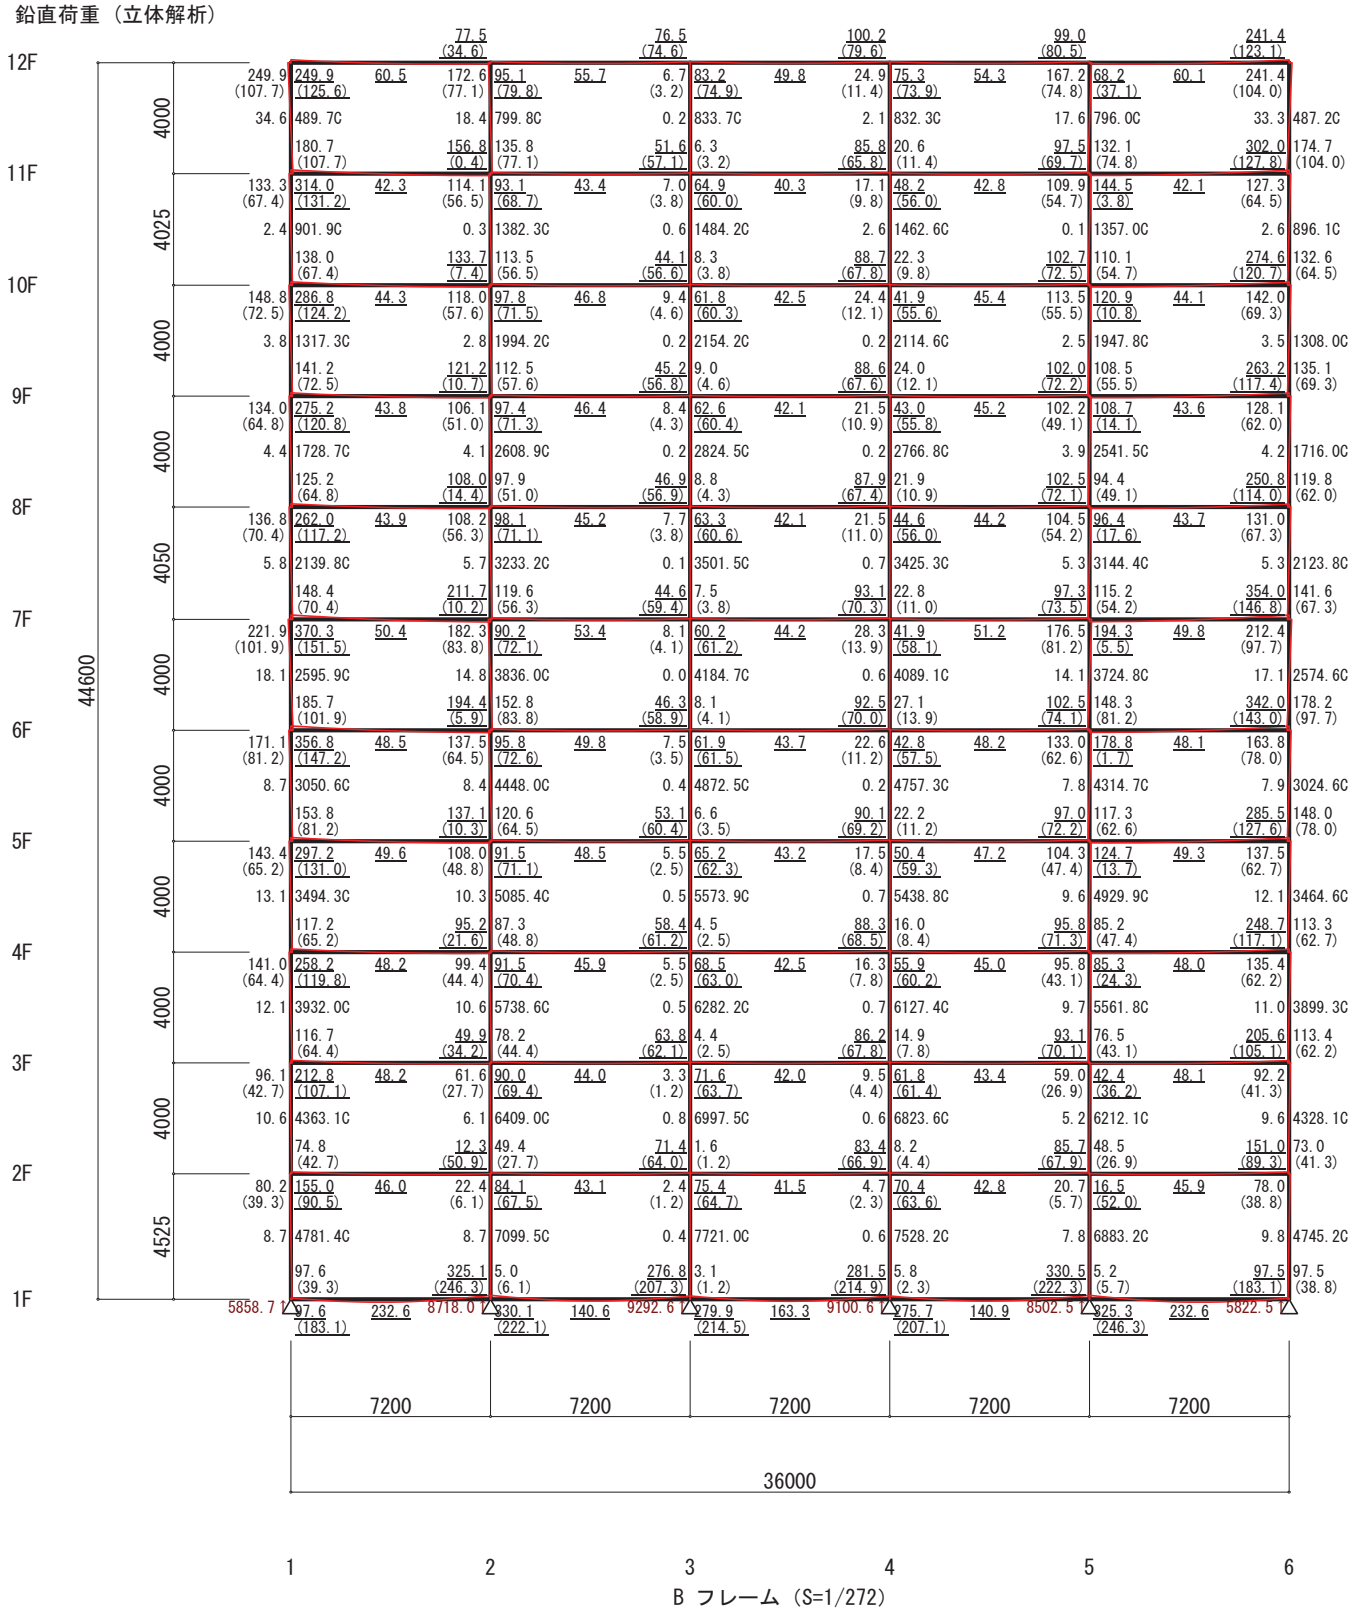
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

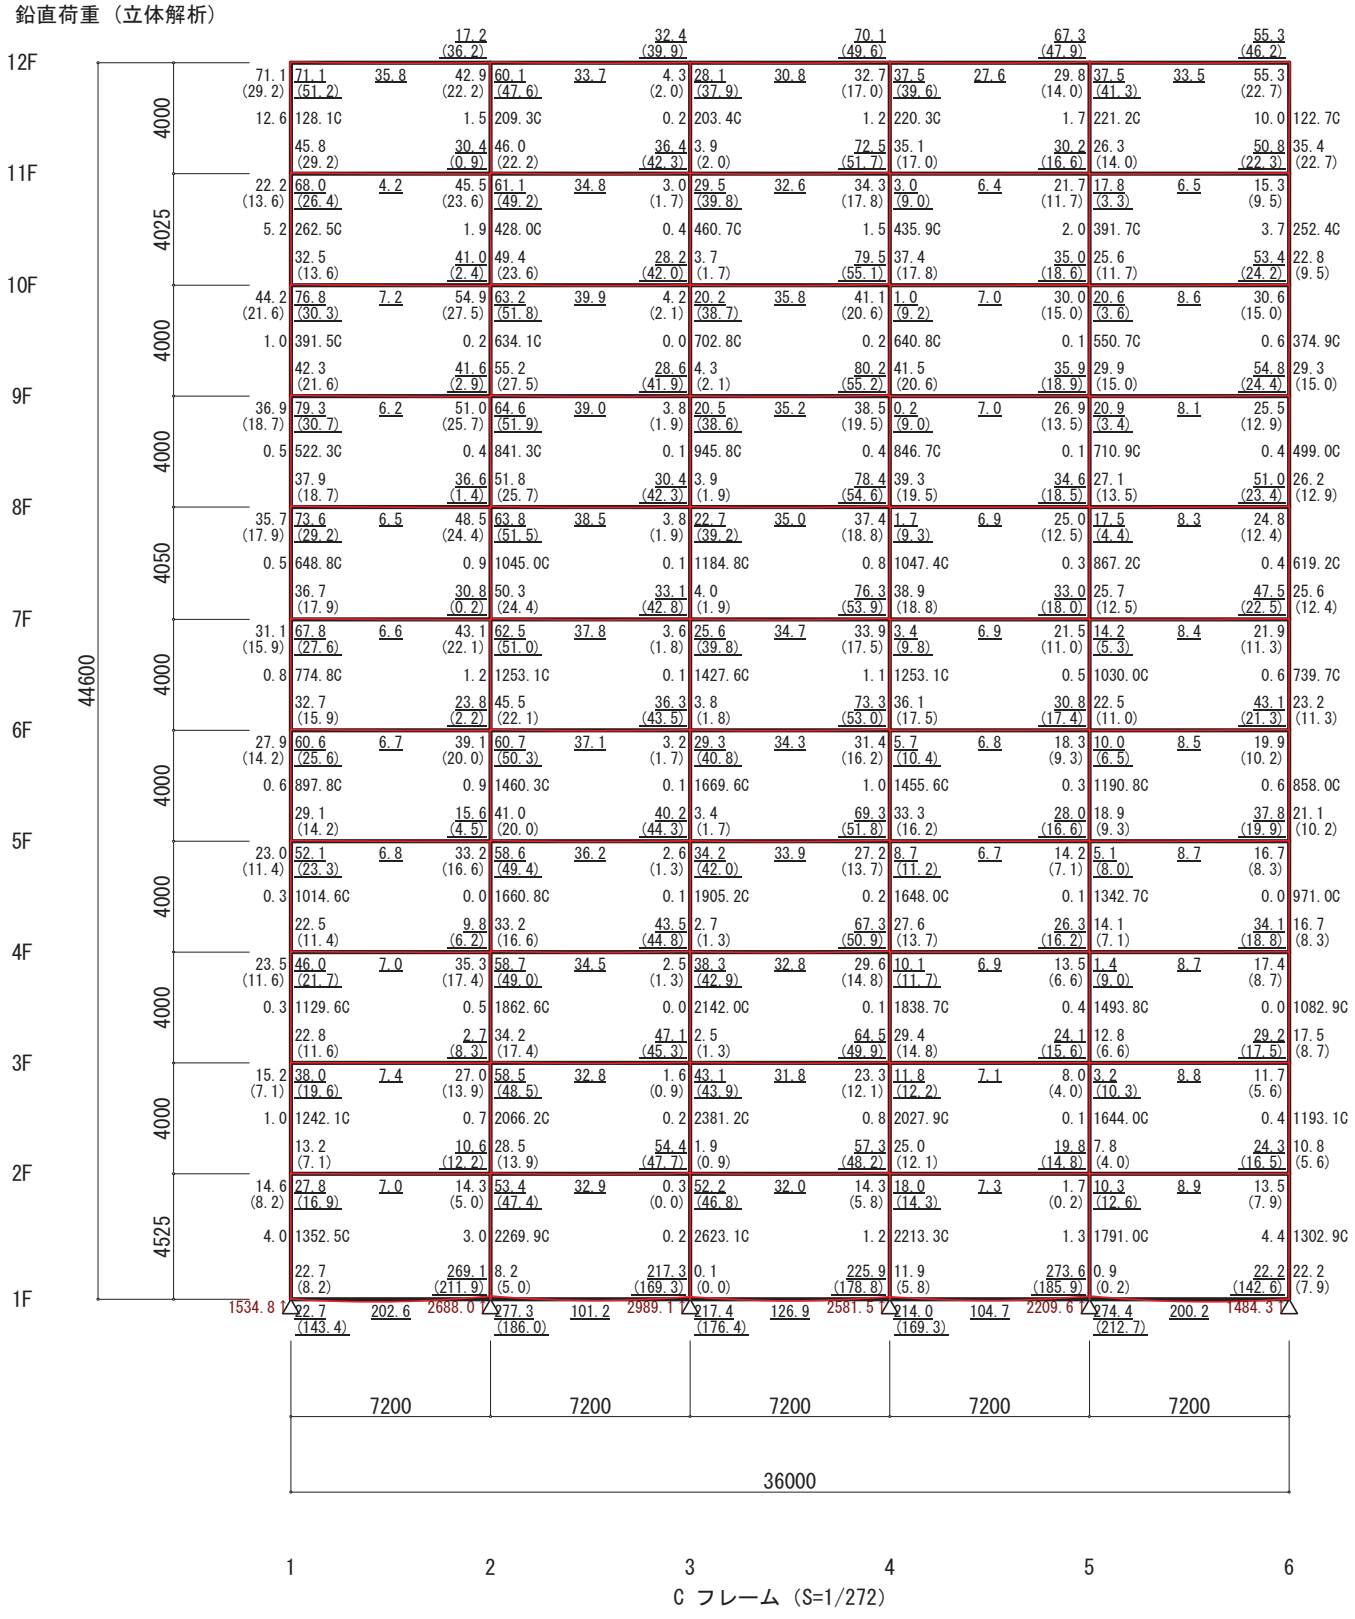

12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

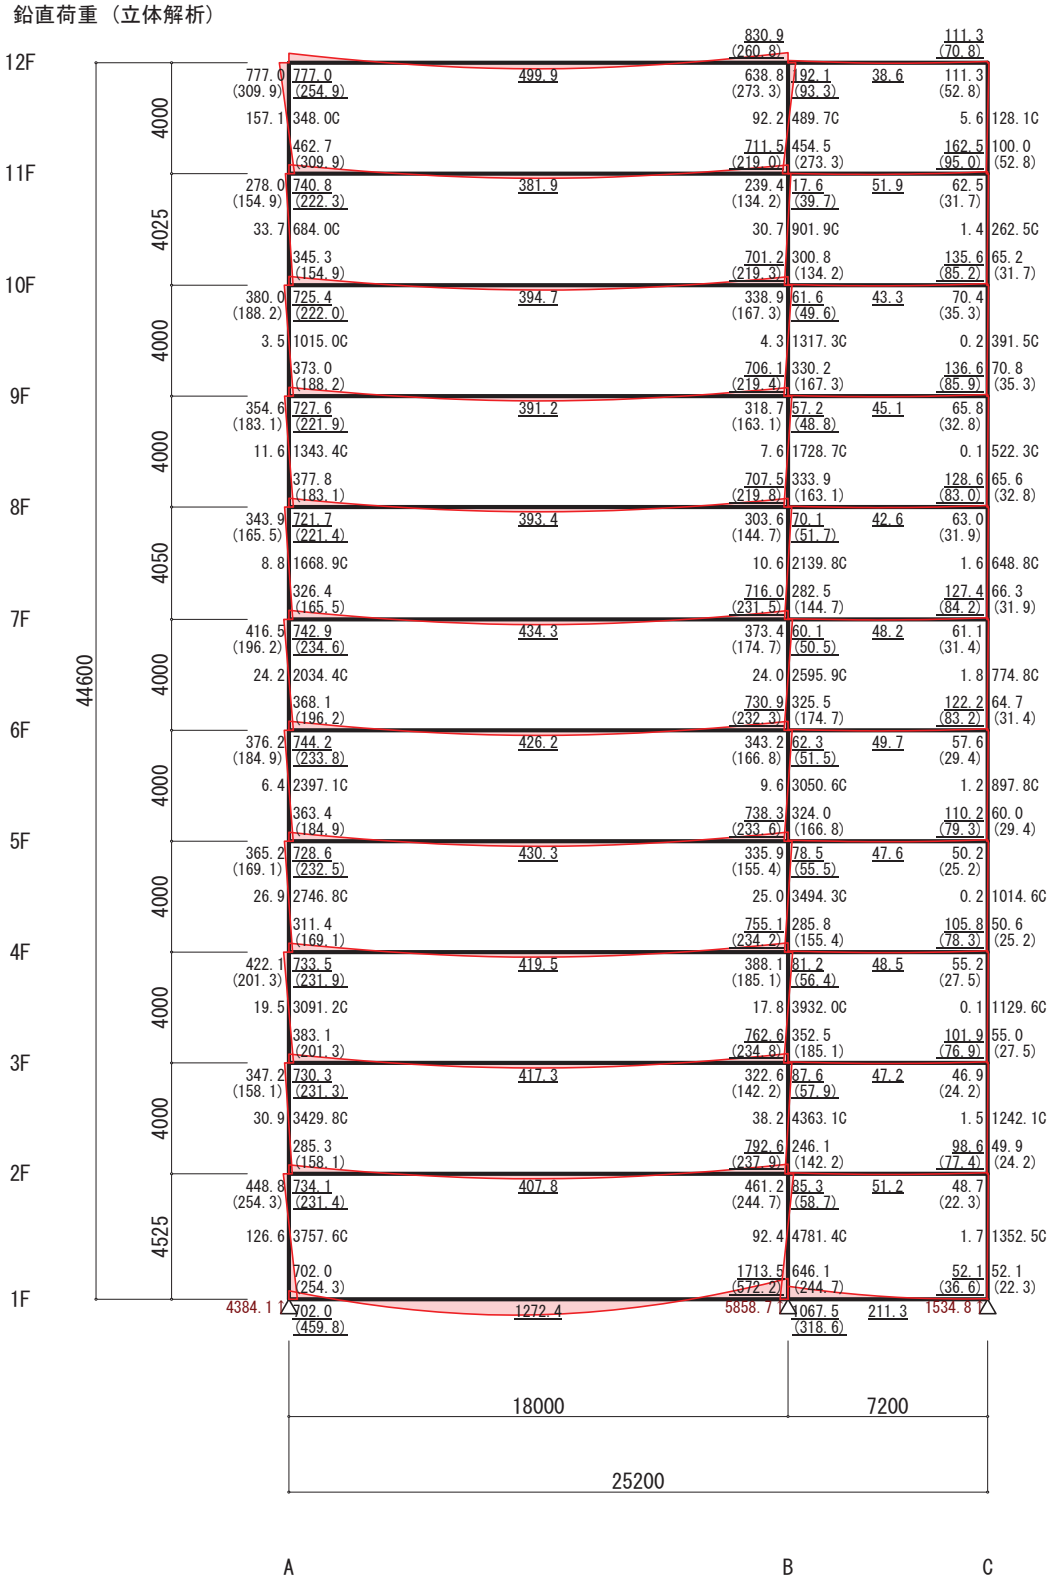


1 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

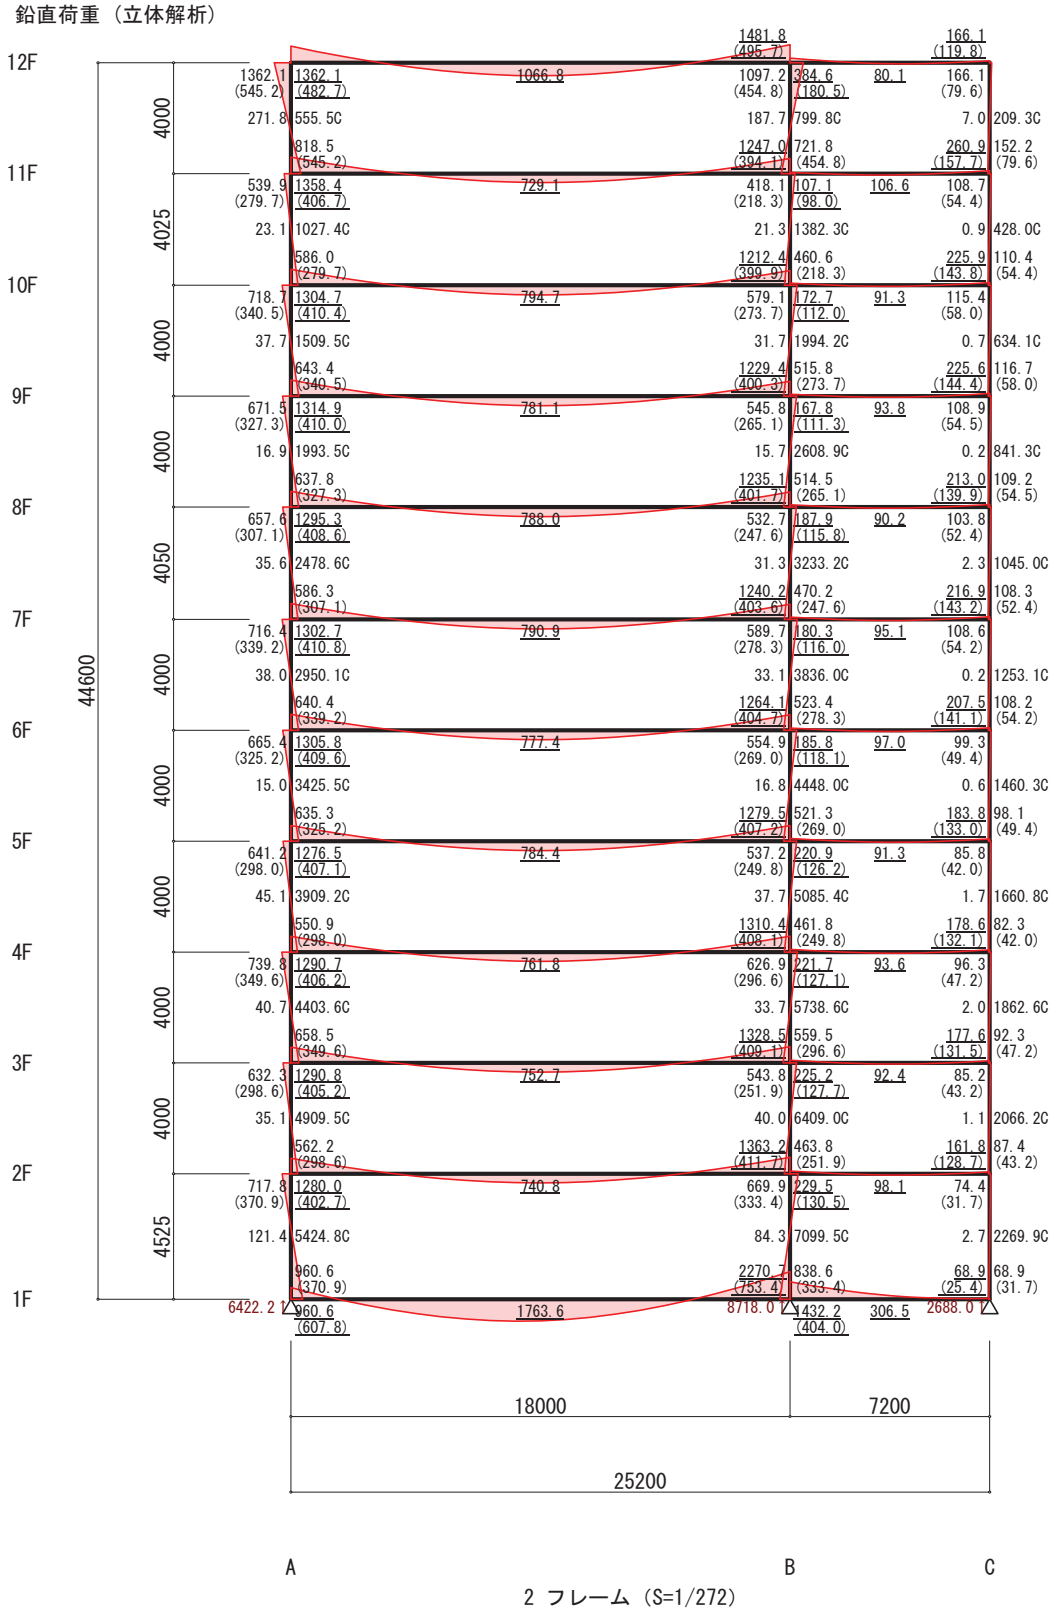


2 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

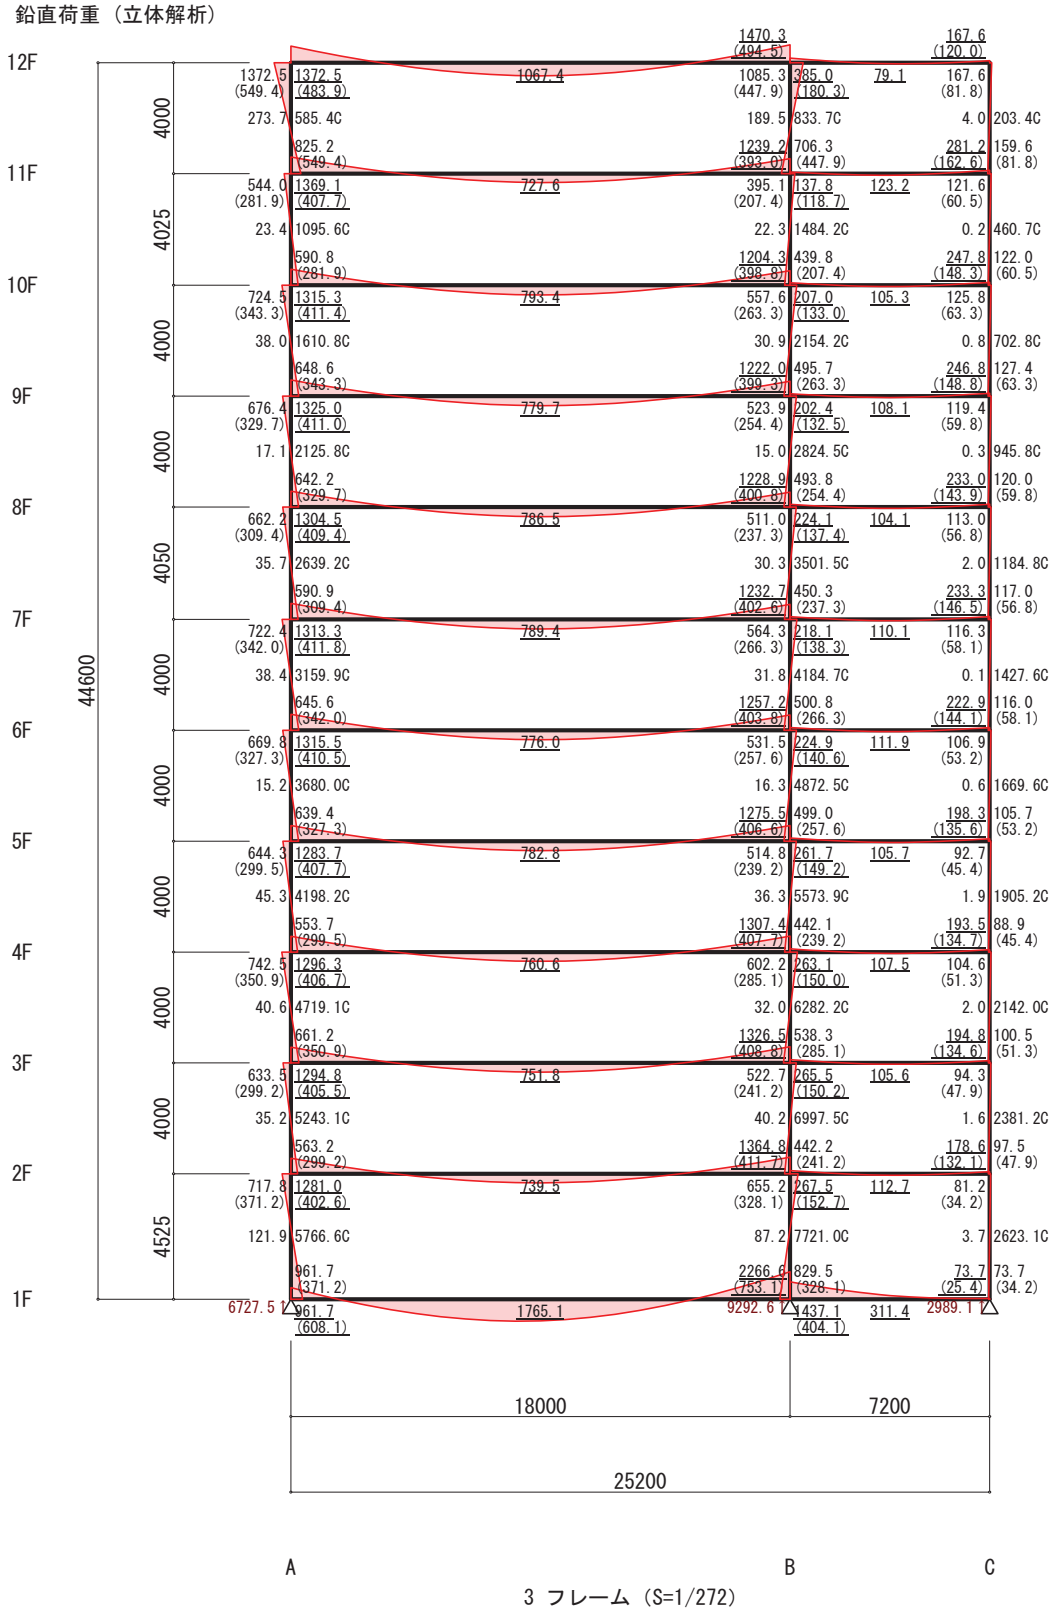


3 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

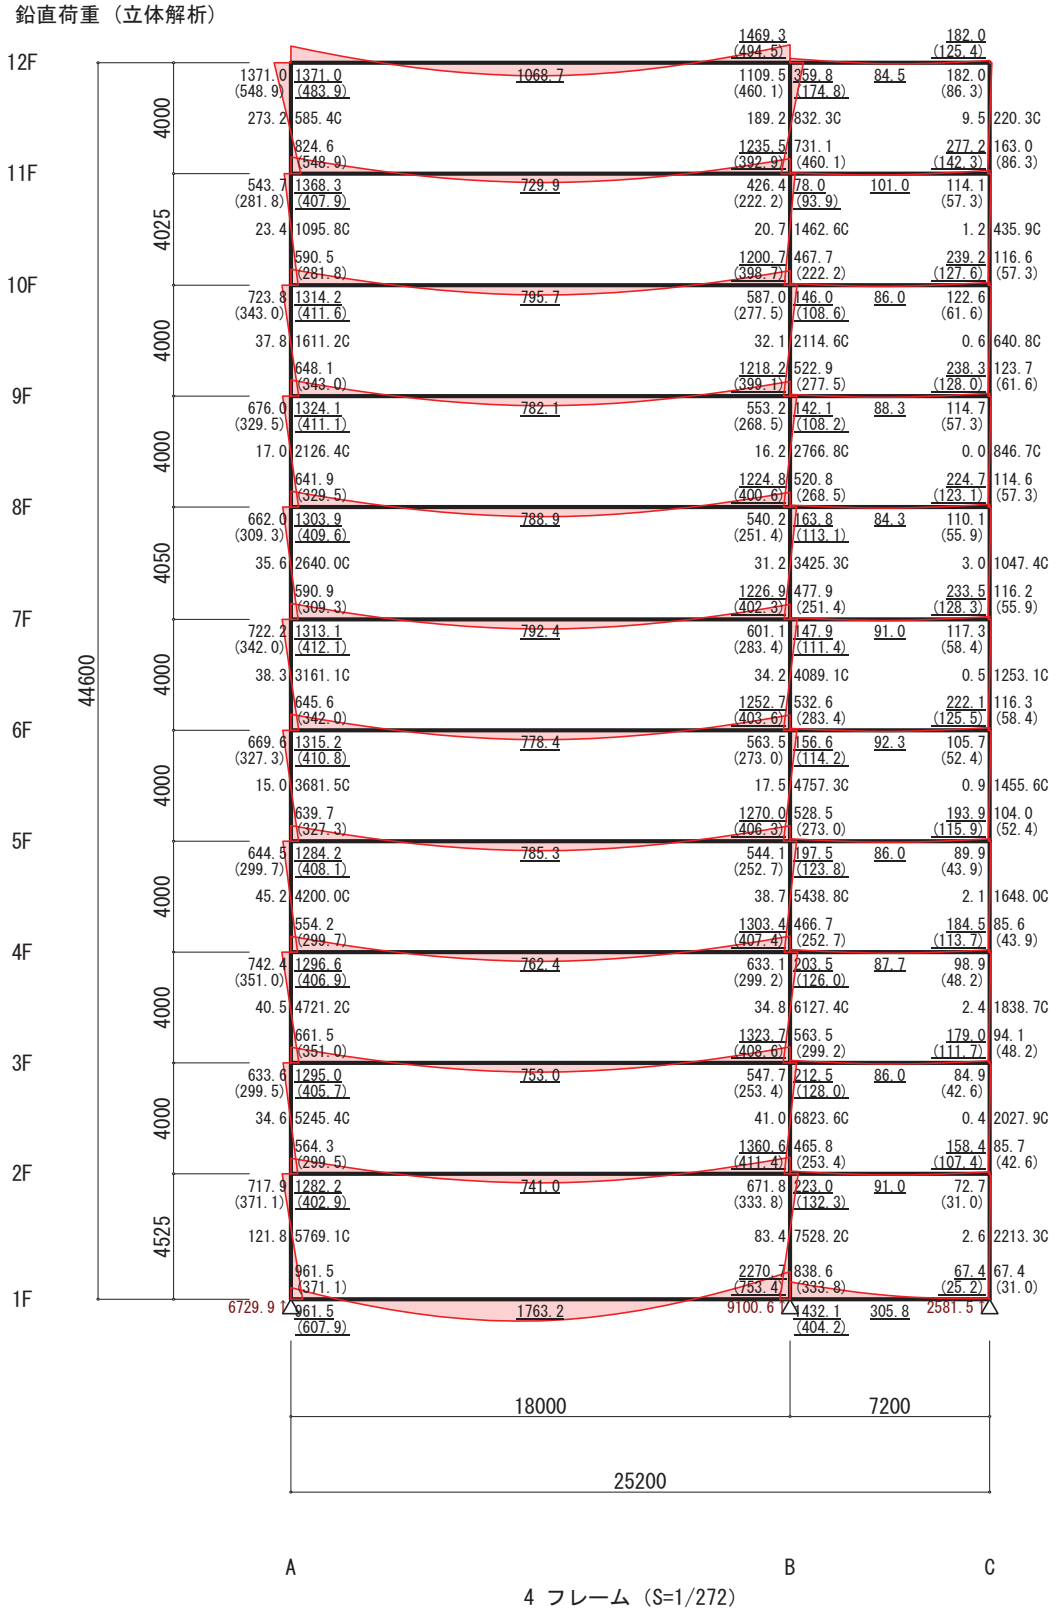


4 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

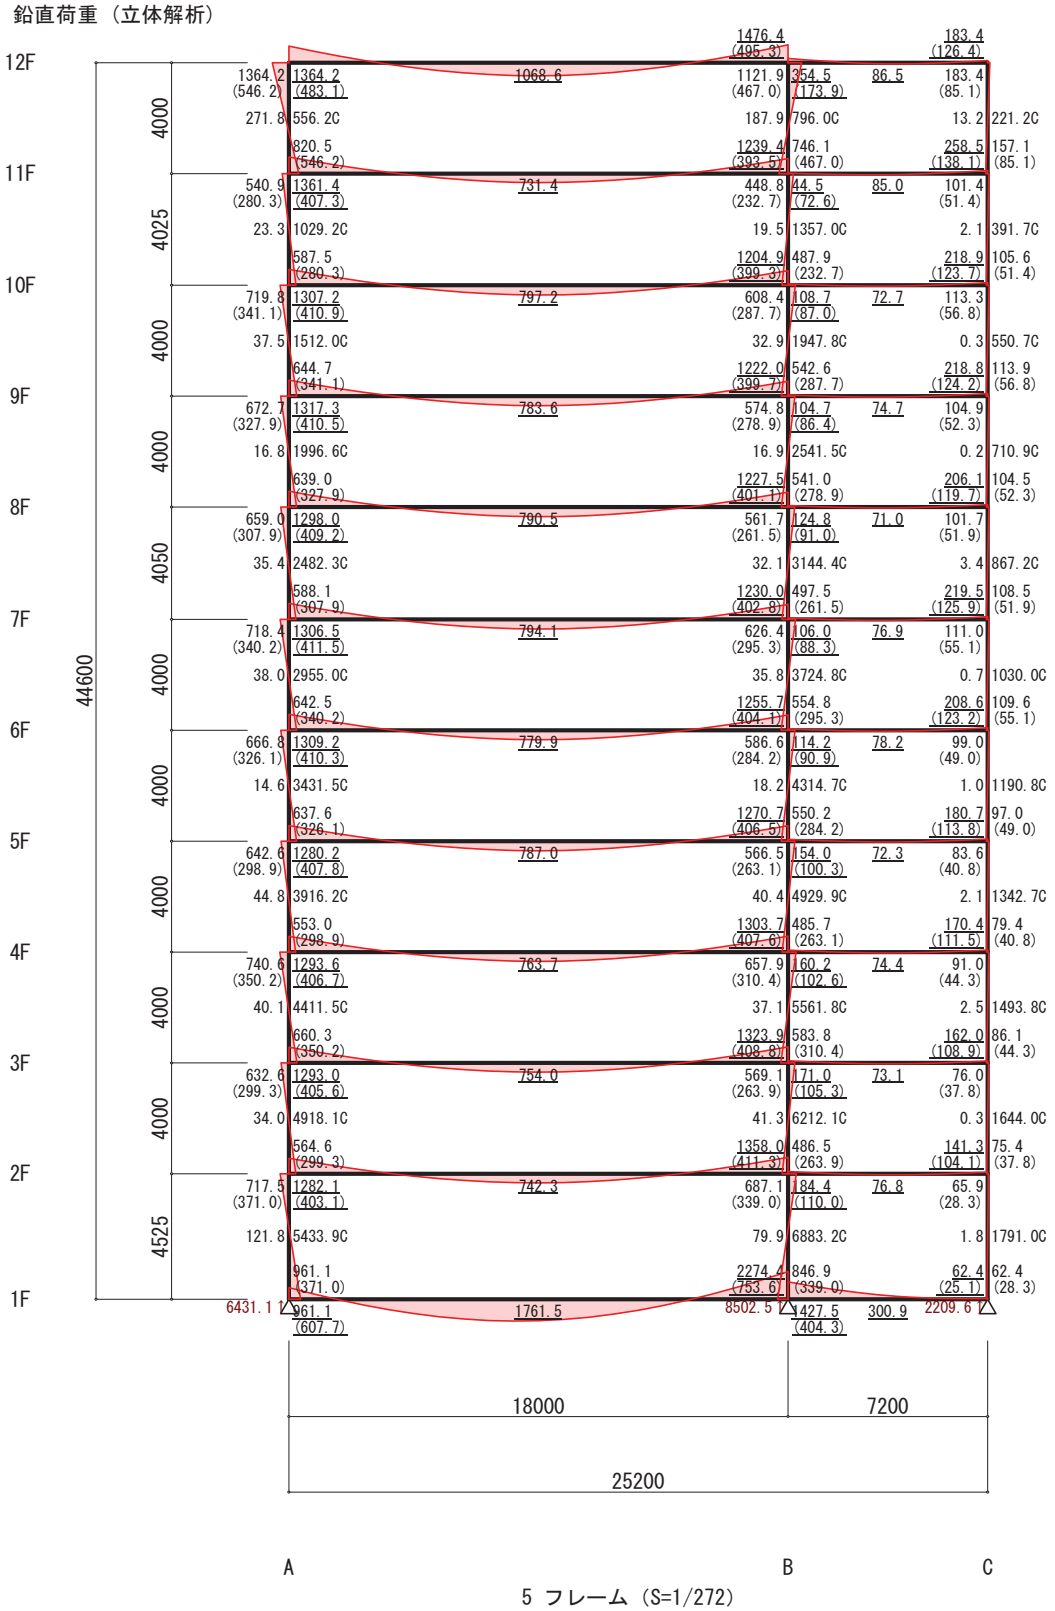


5 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）

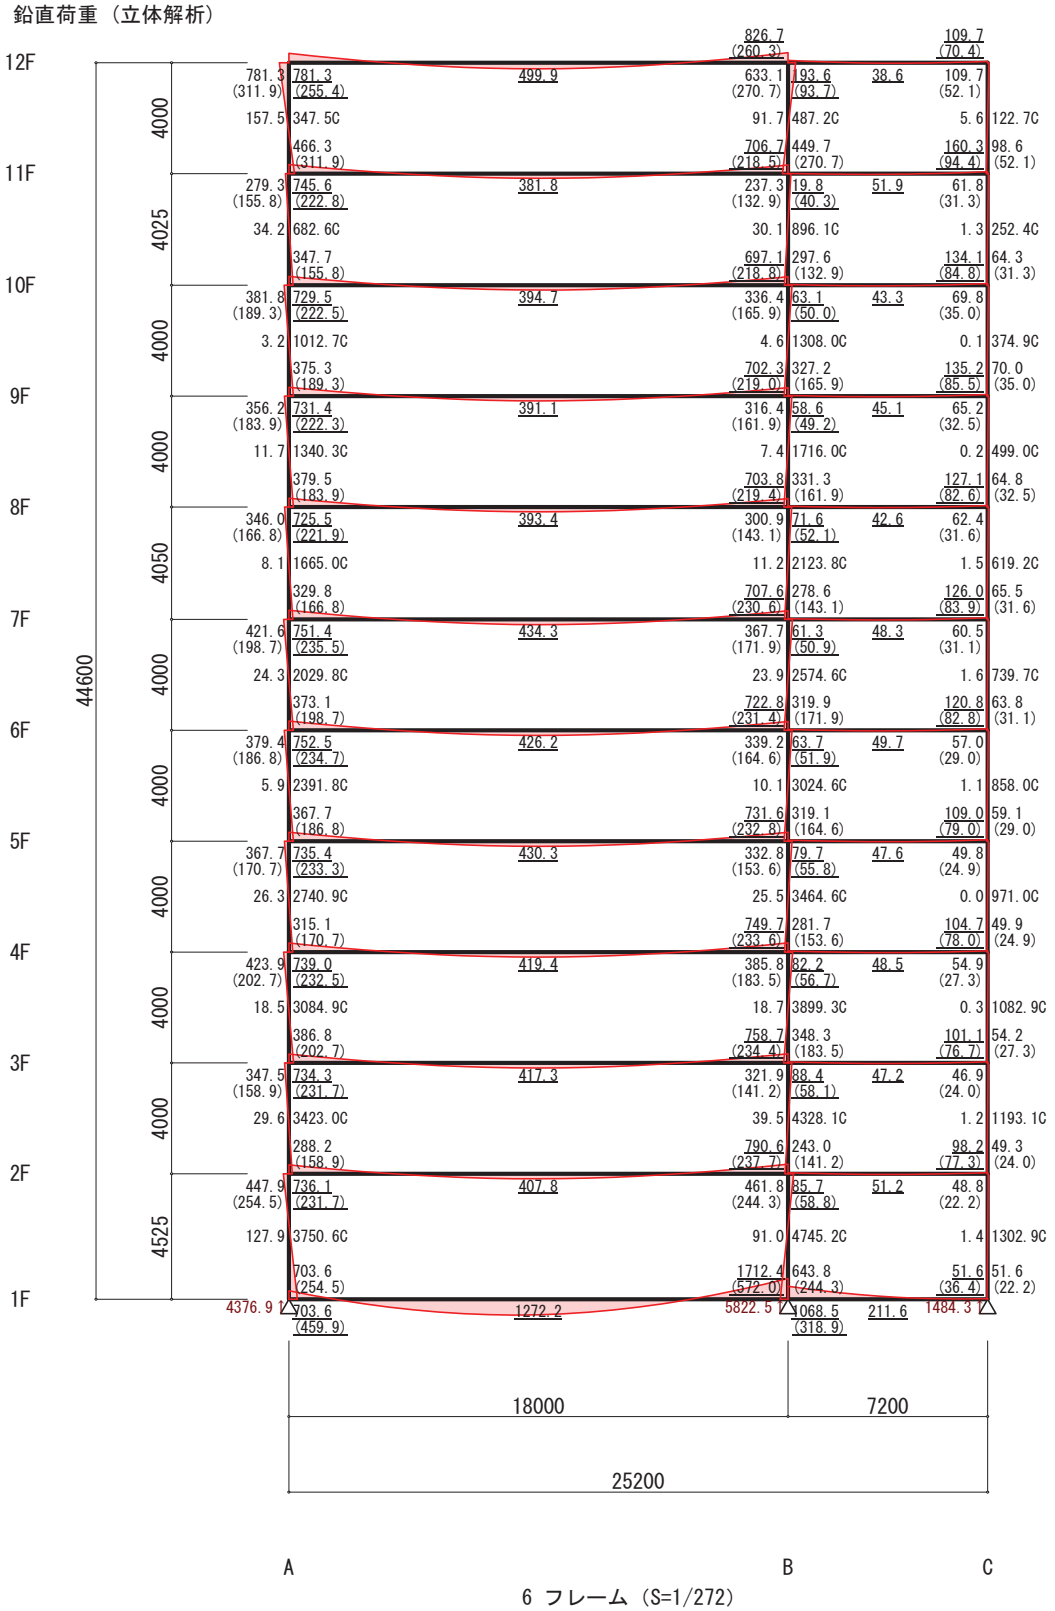


6 フレーム（S=1/272）


地震力(X方向 正加力)（立体解析）

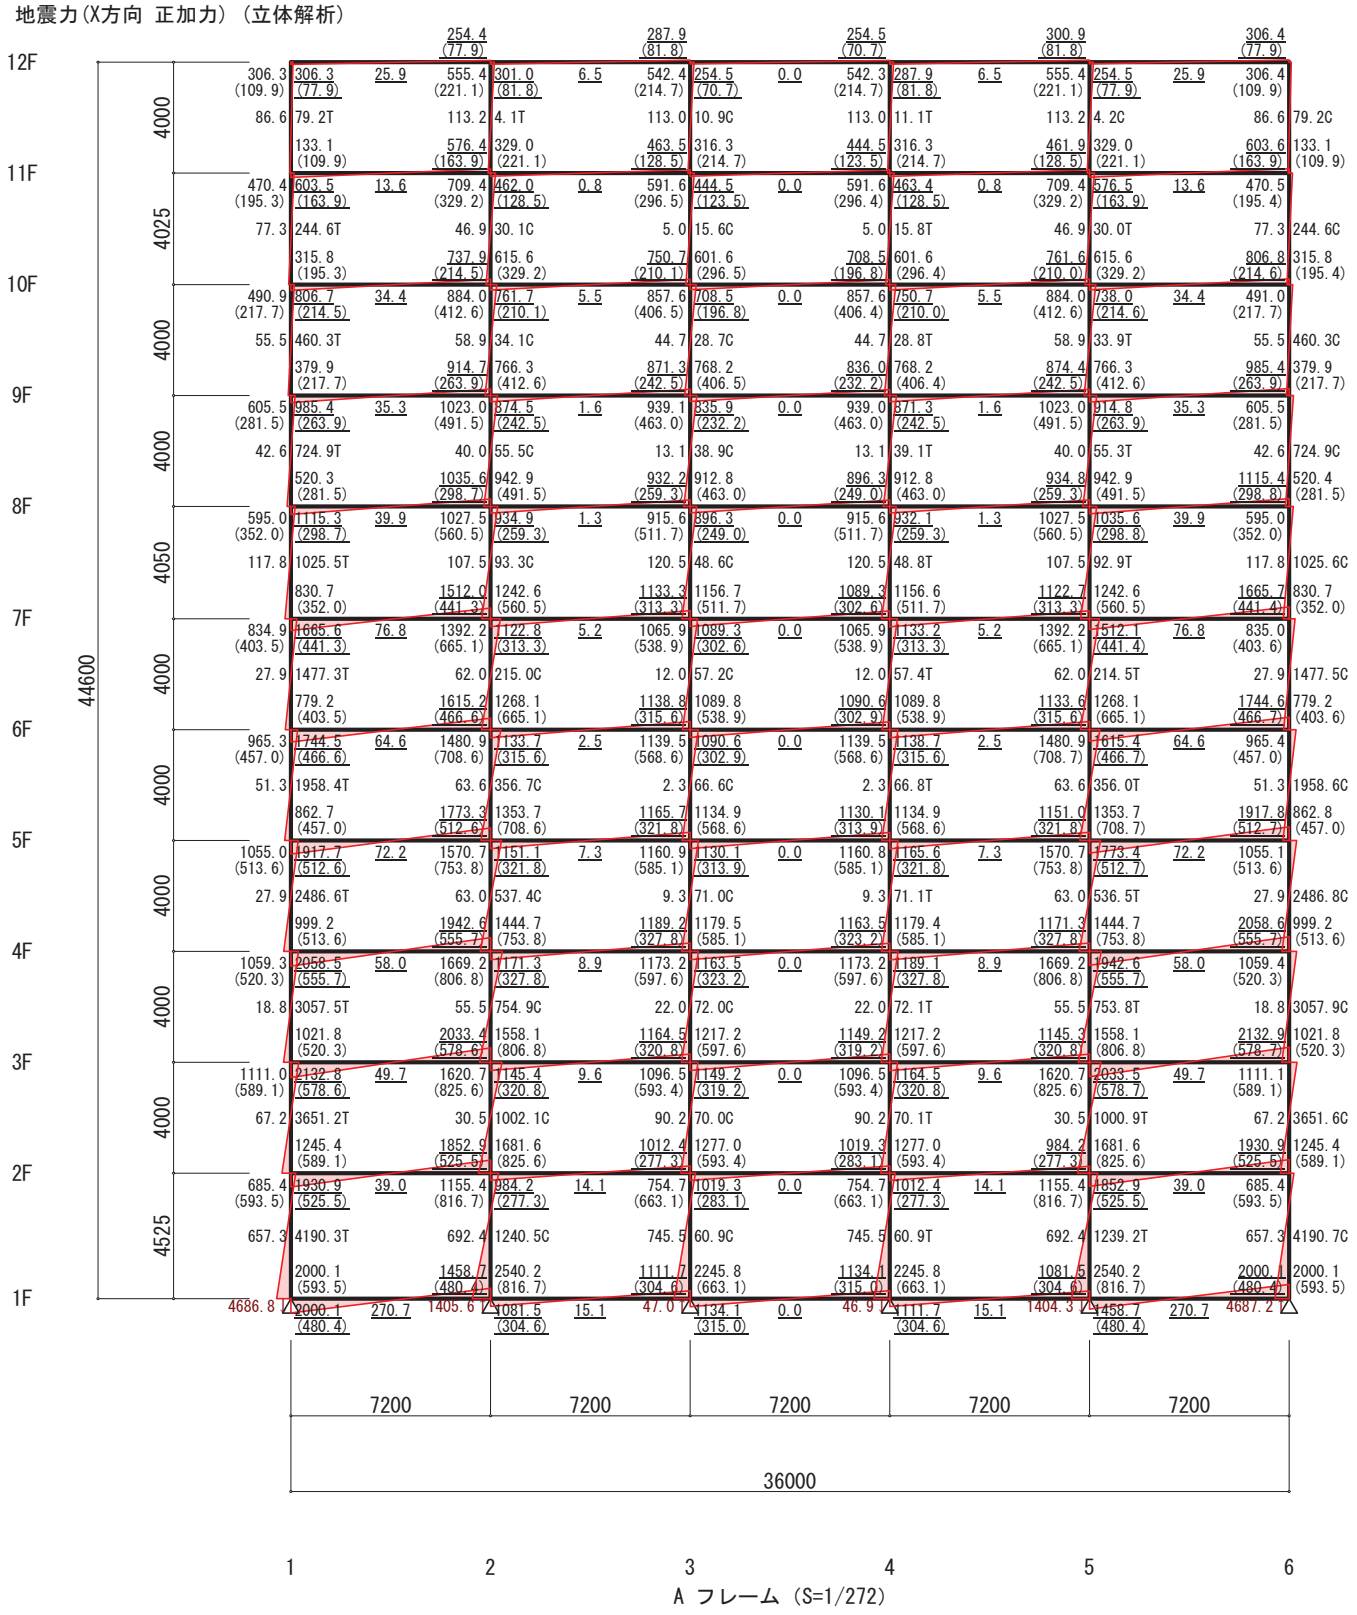


地震力(X方向 正加力)（立体解析）

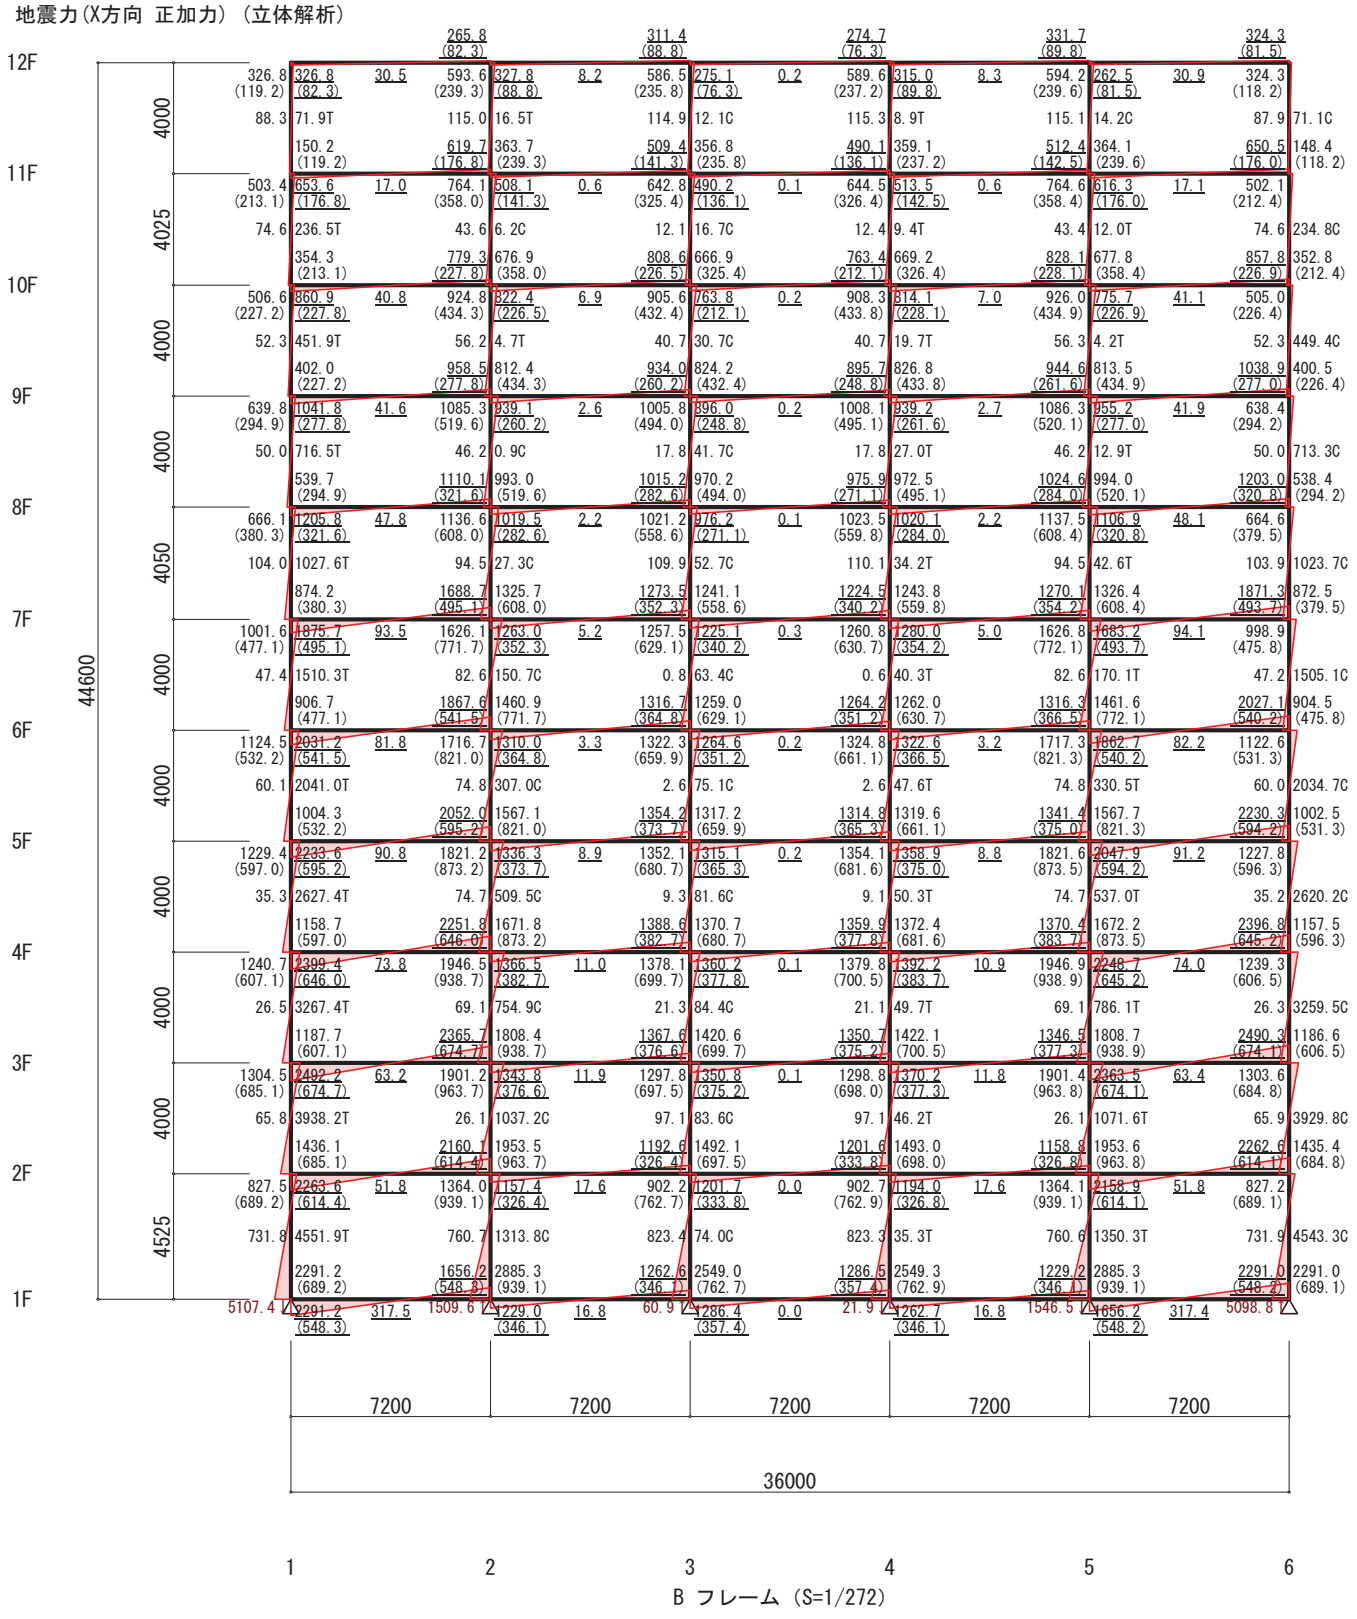

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

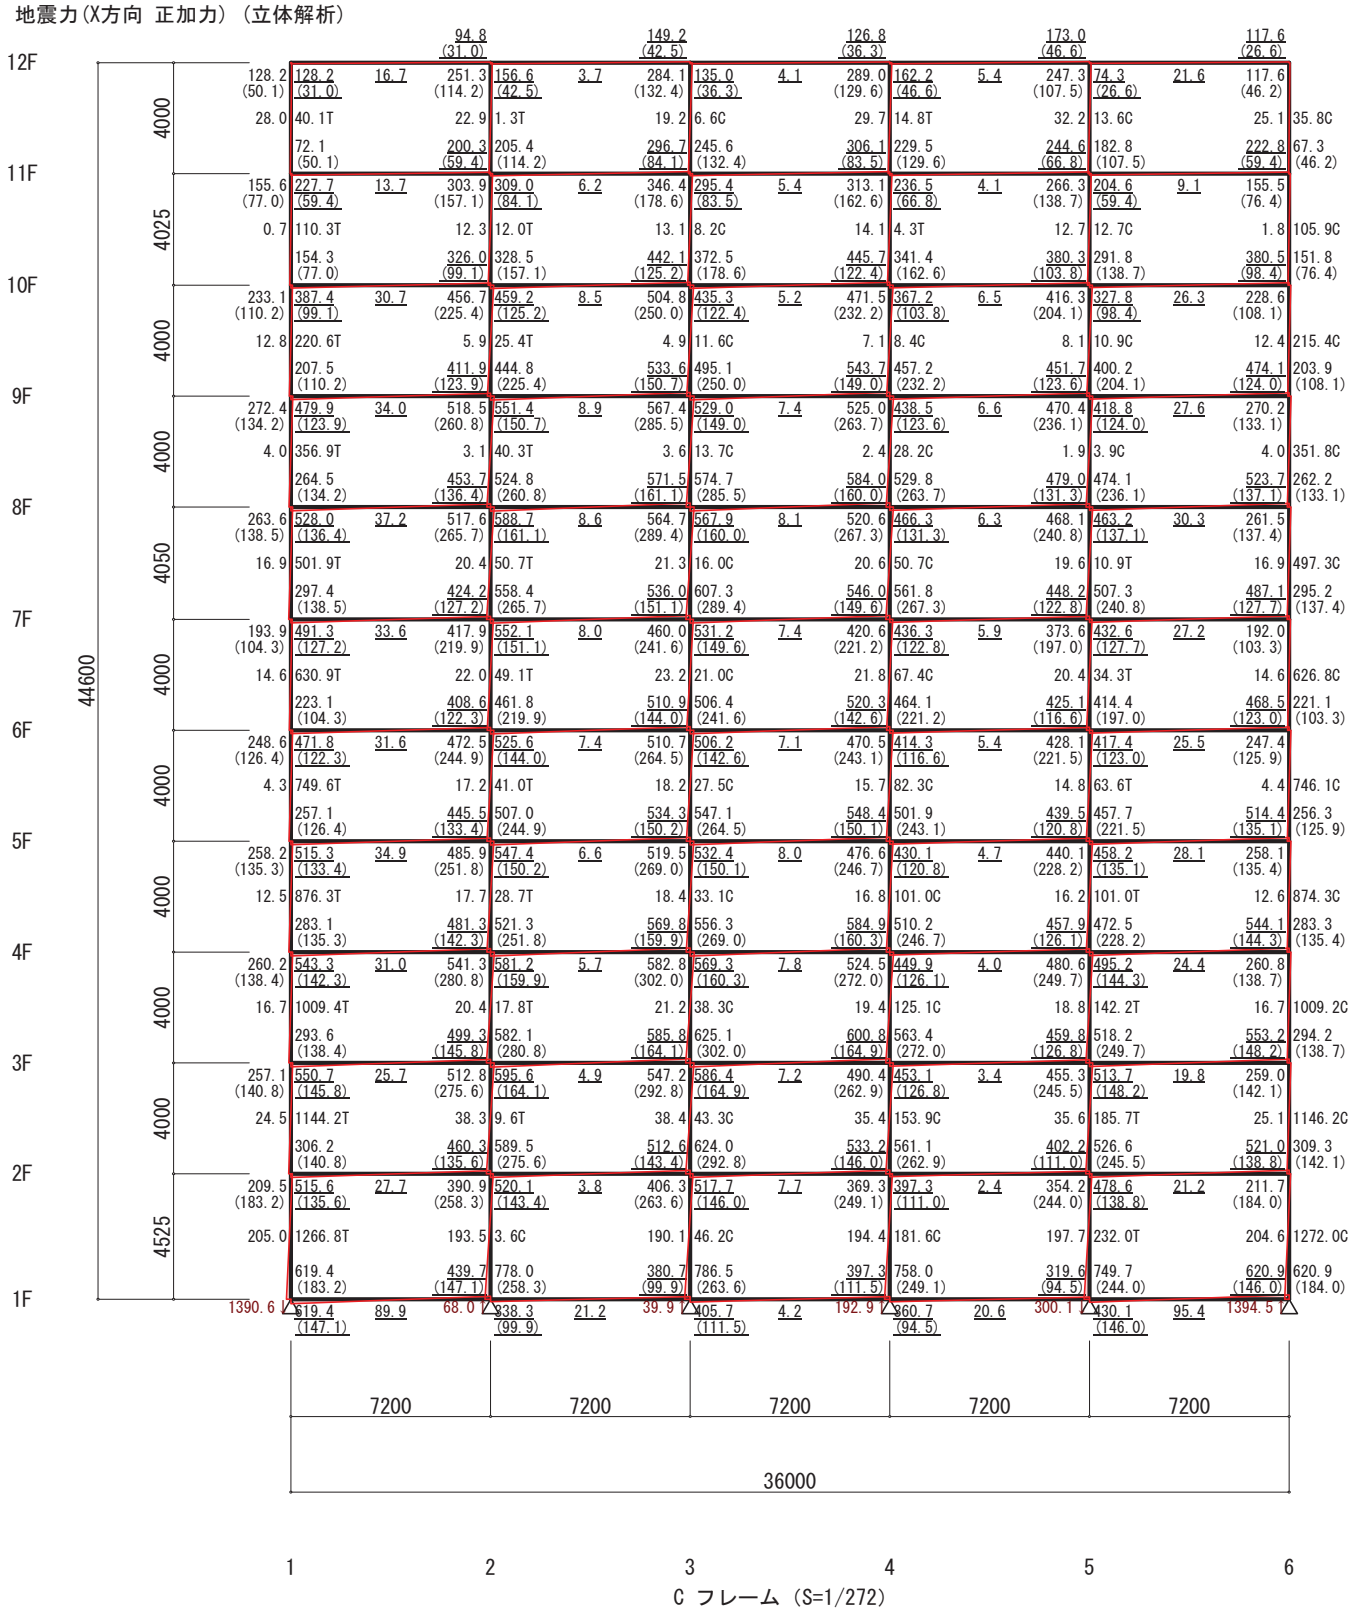


地震力(X方向 負加力)（立体解析）

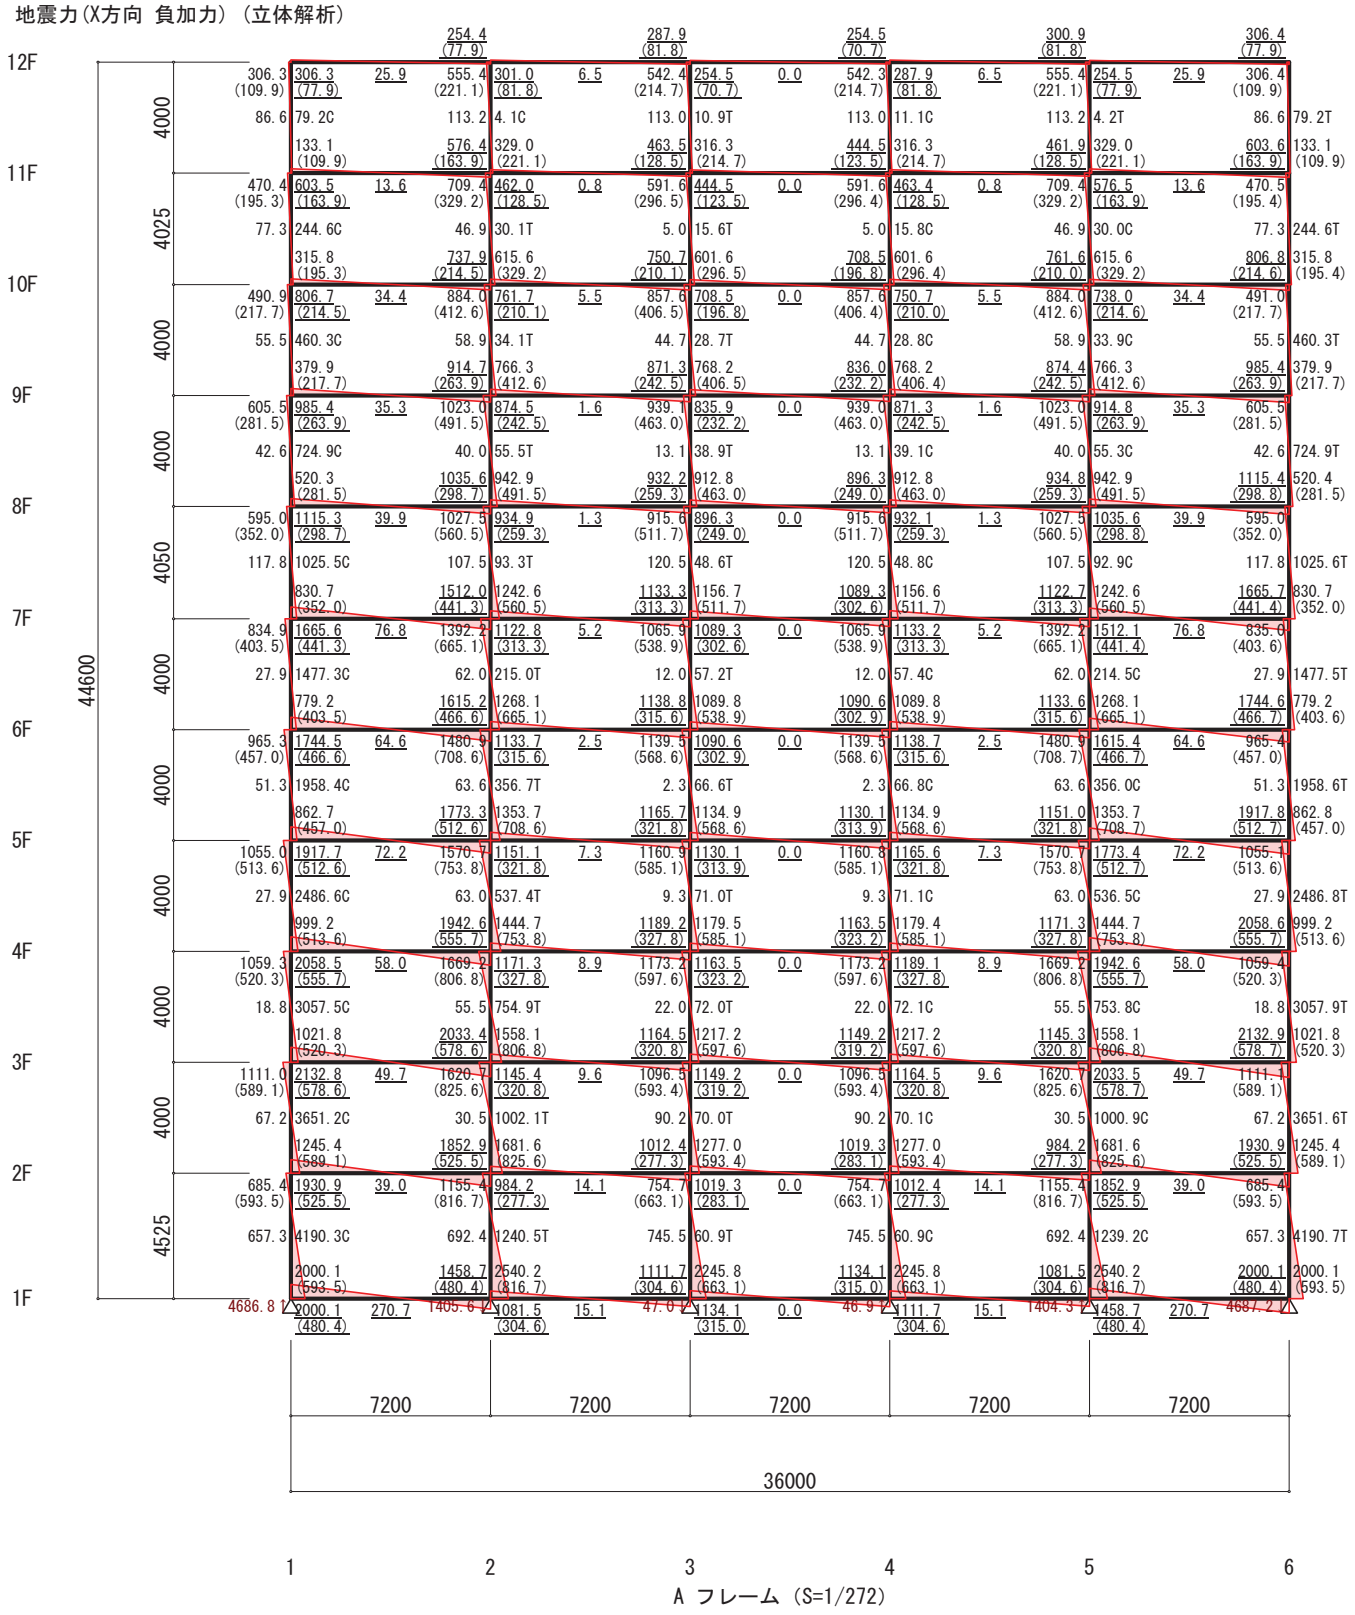


地震力(X方向 負加力)（立体解析）



地震力(X方向 負加力)（立体解析）

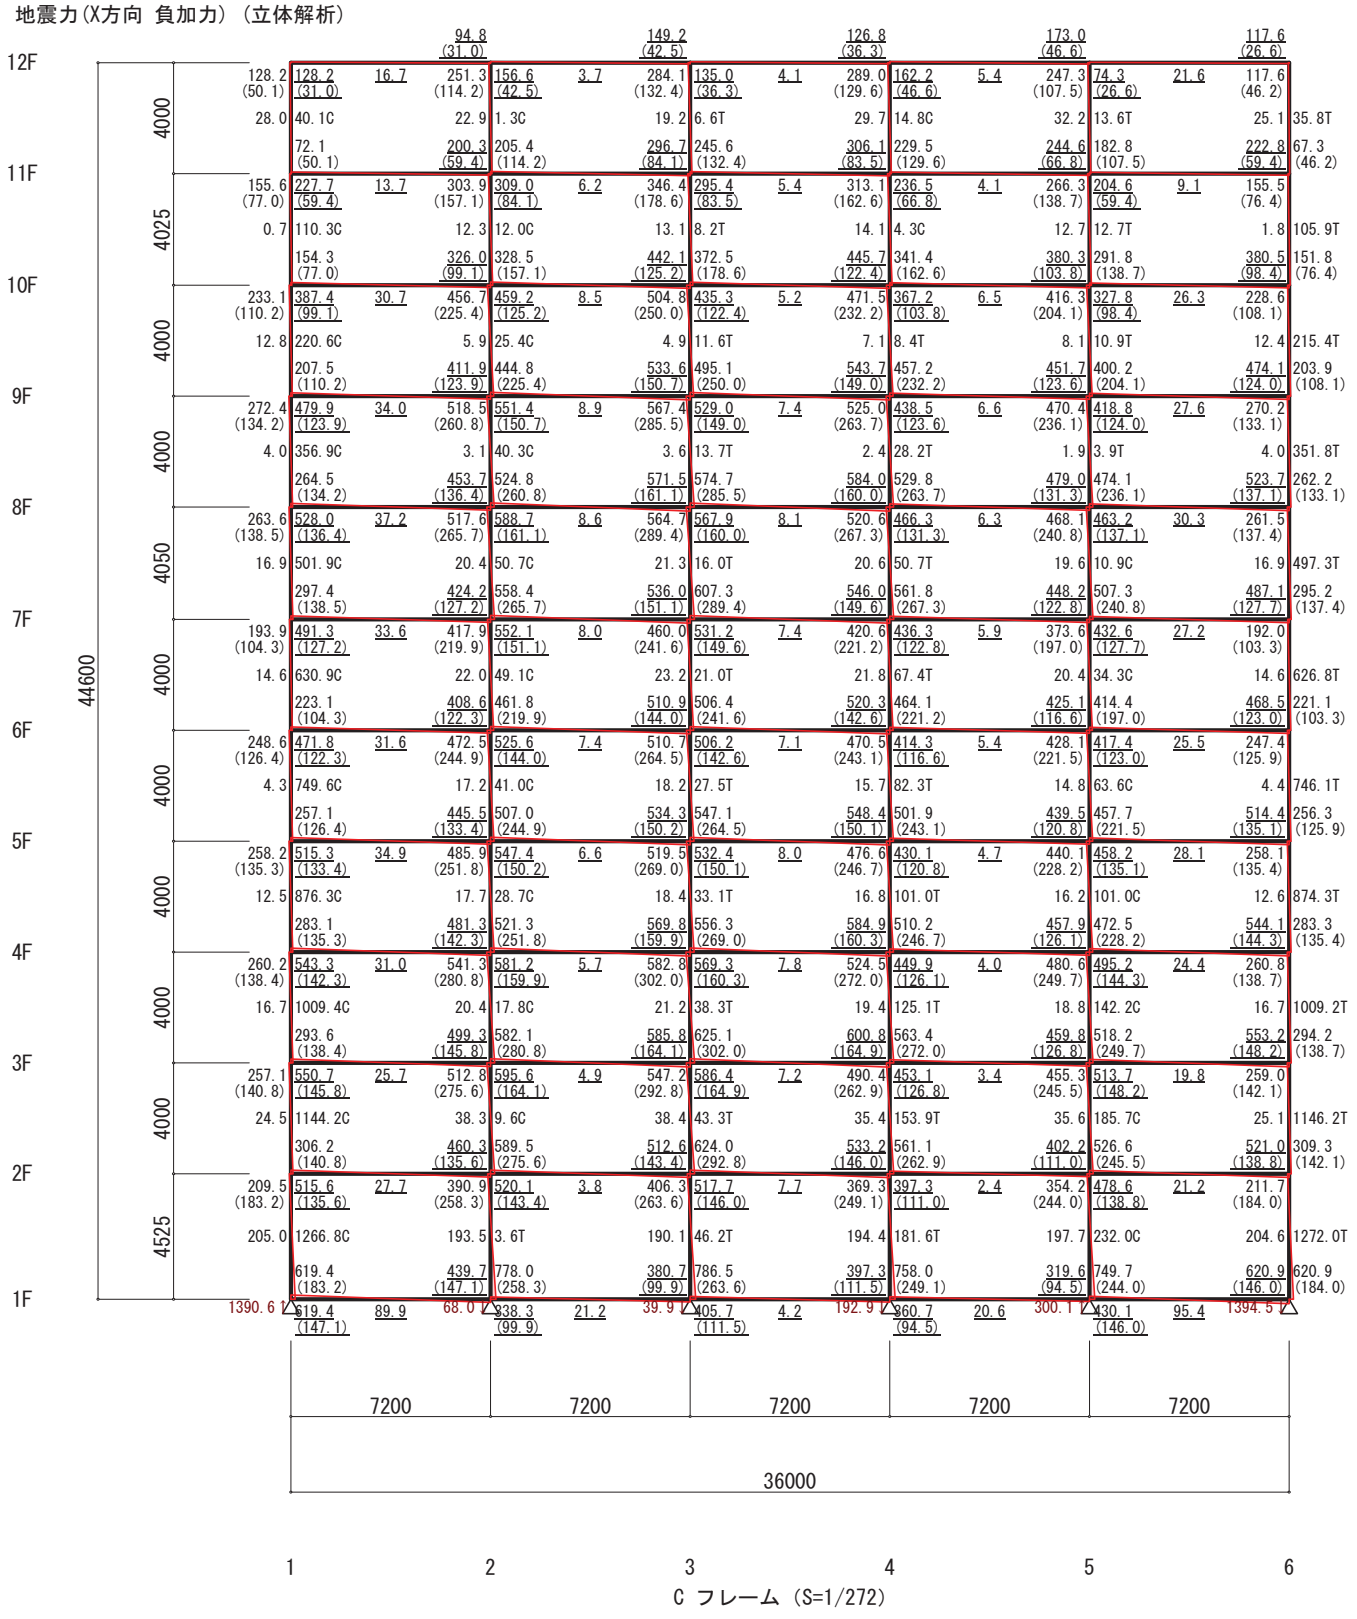


地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

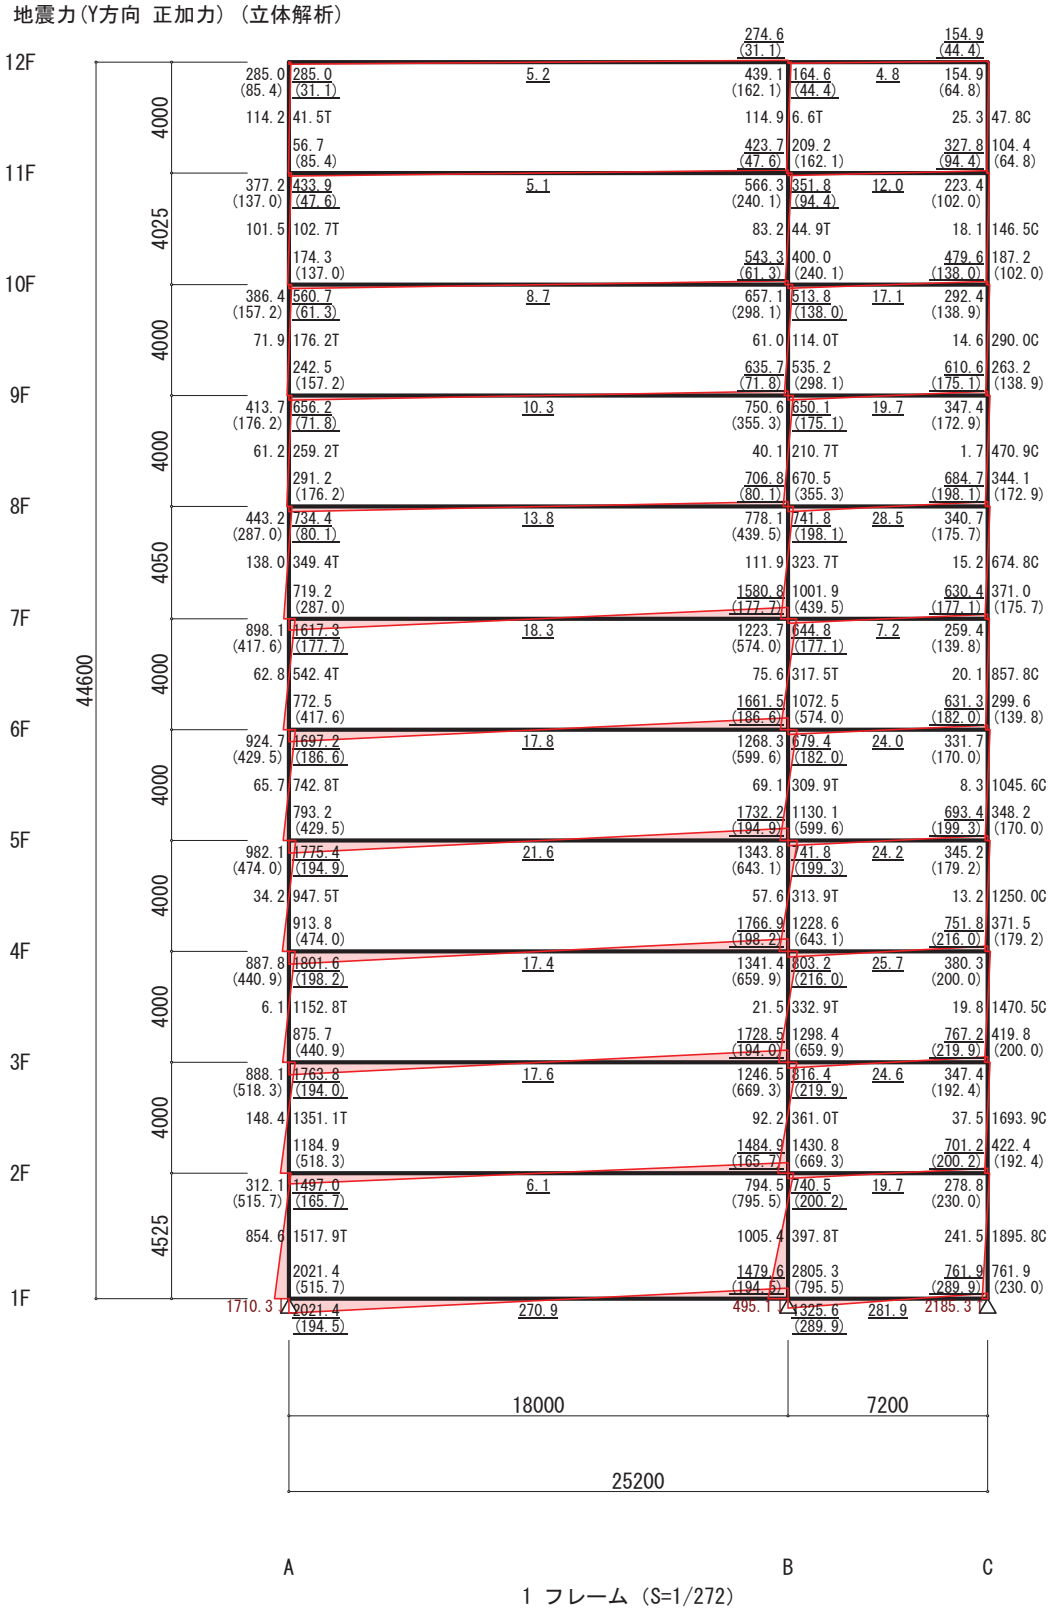


1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

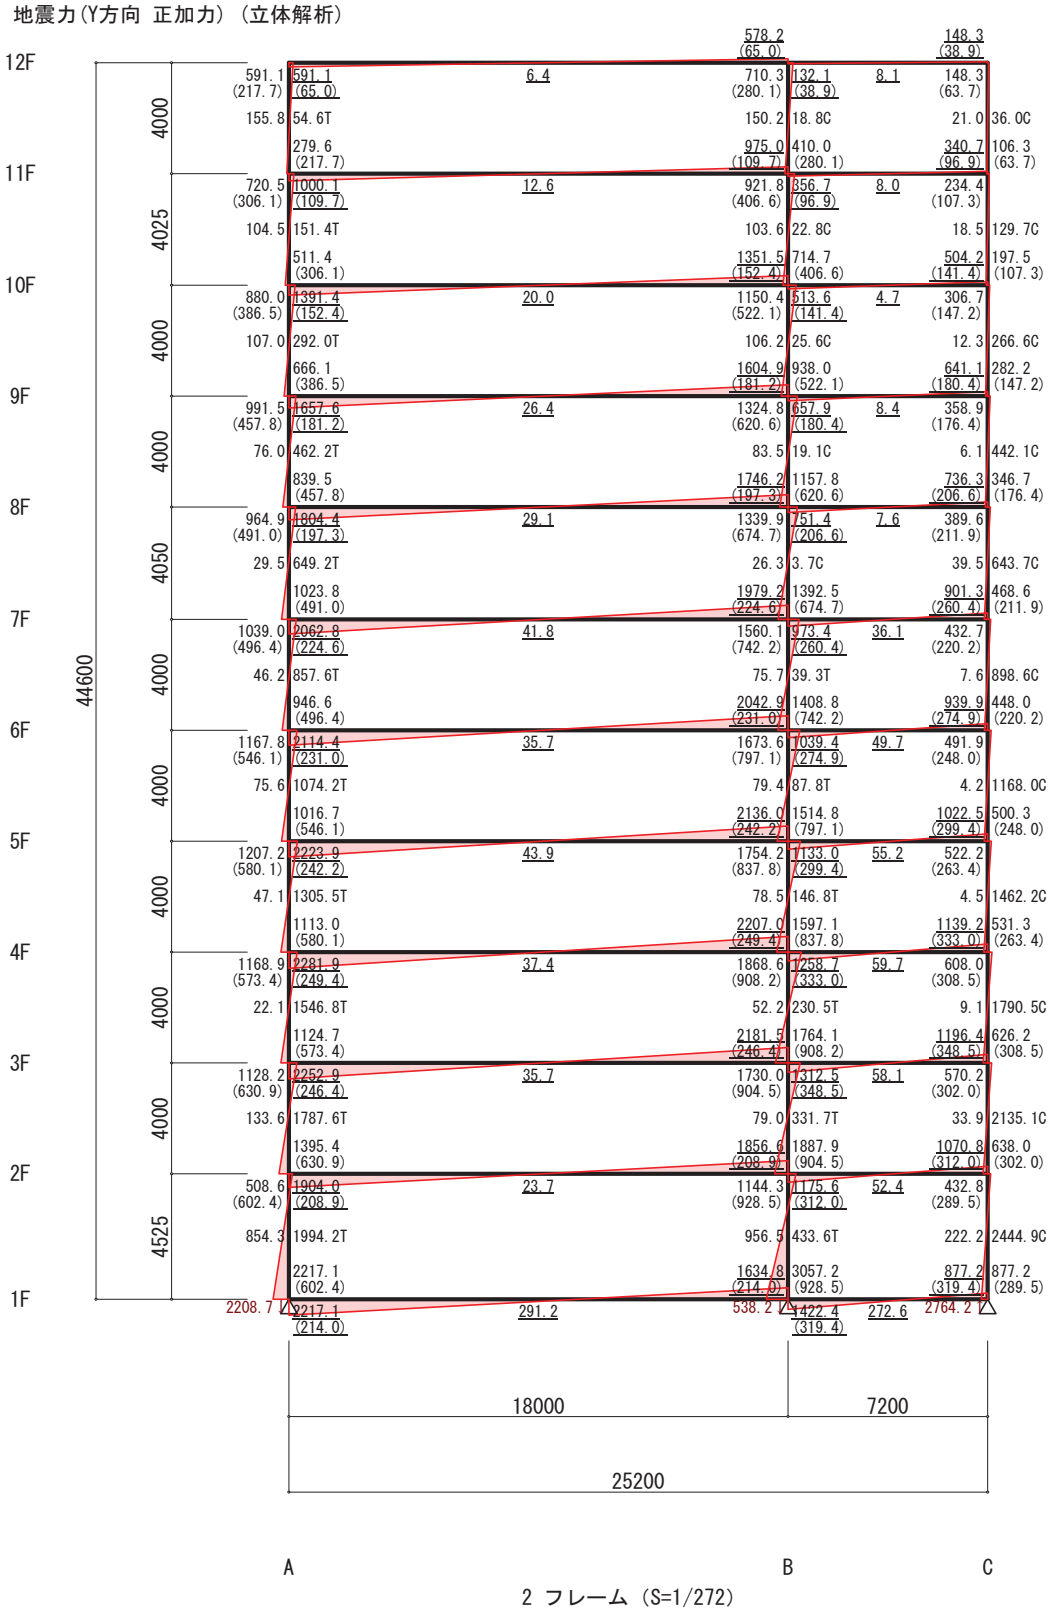


2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

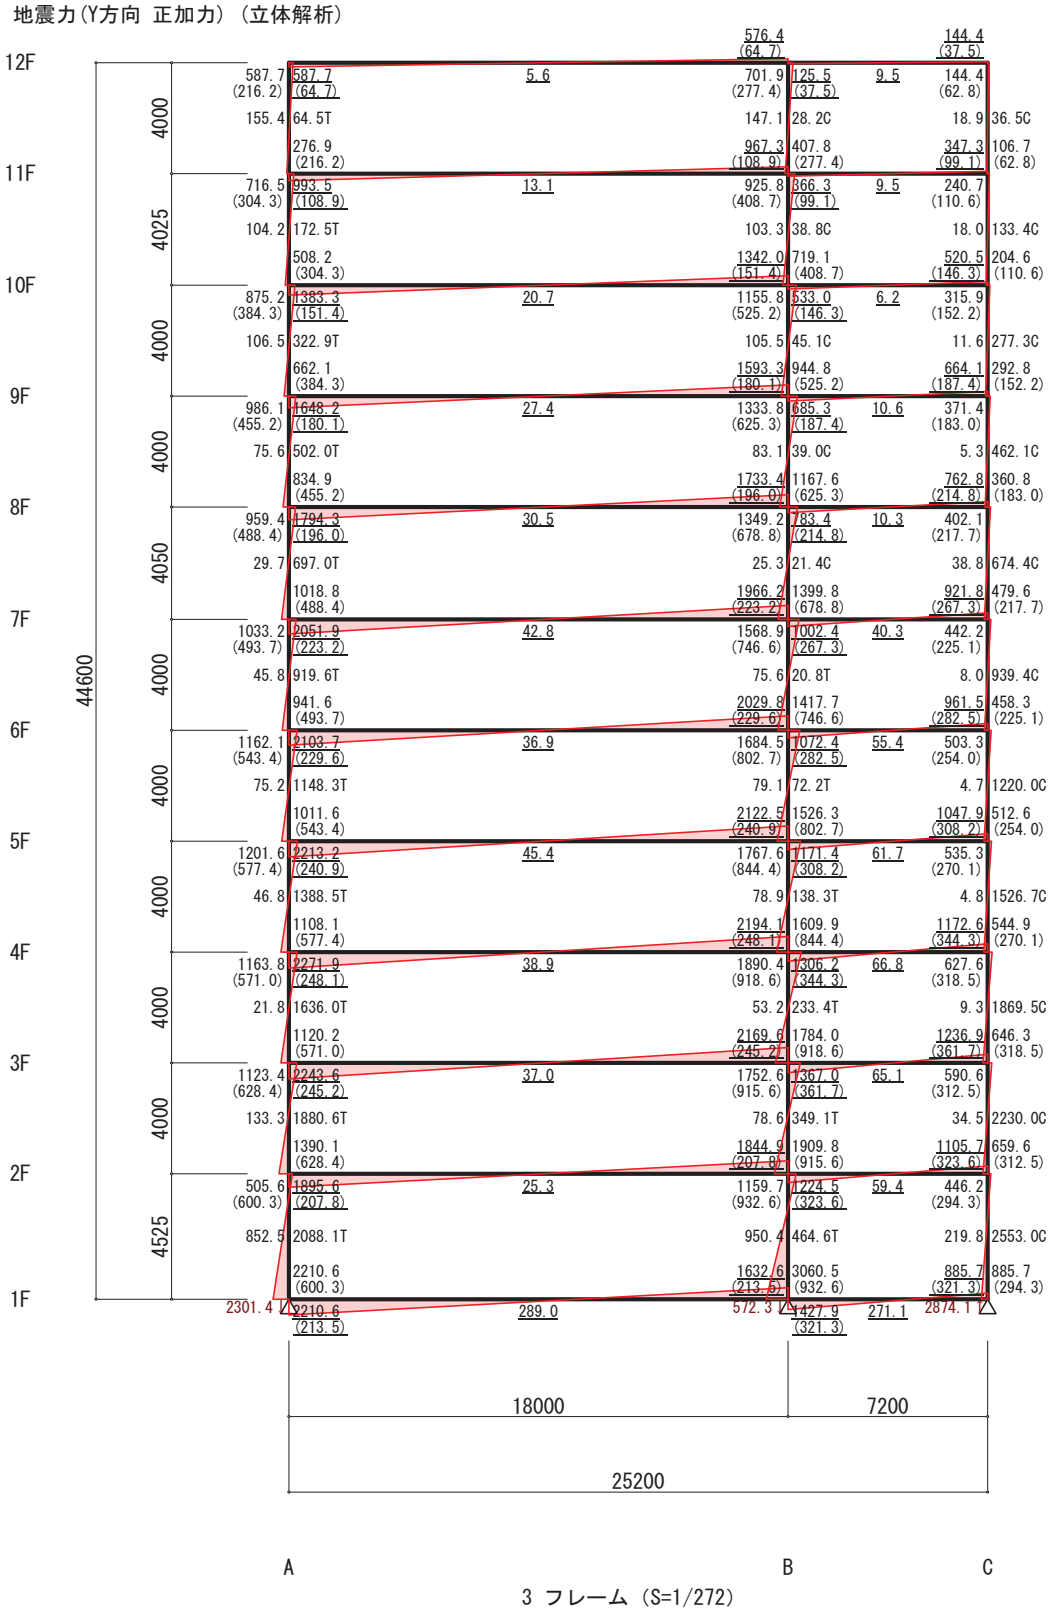


3 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

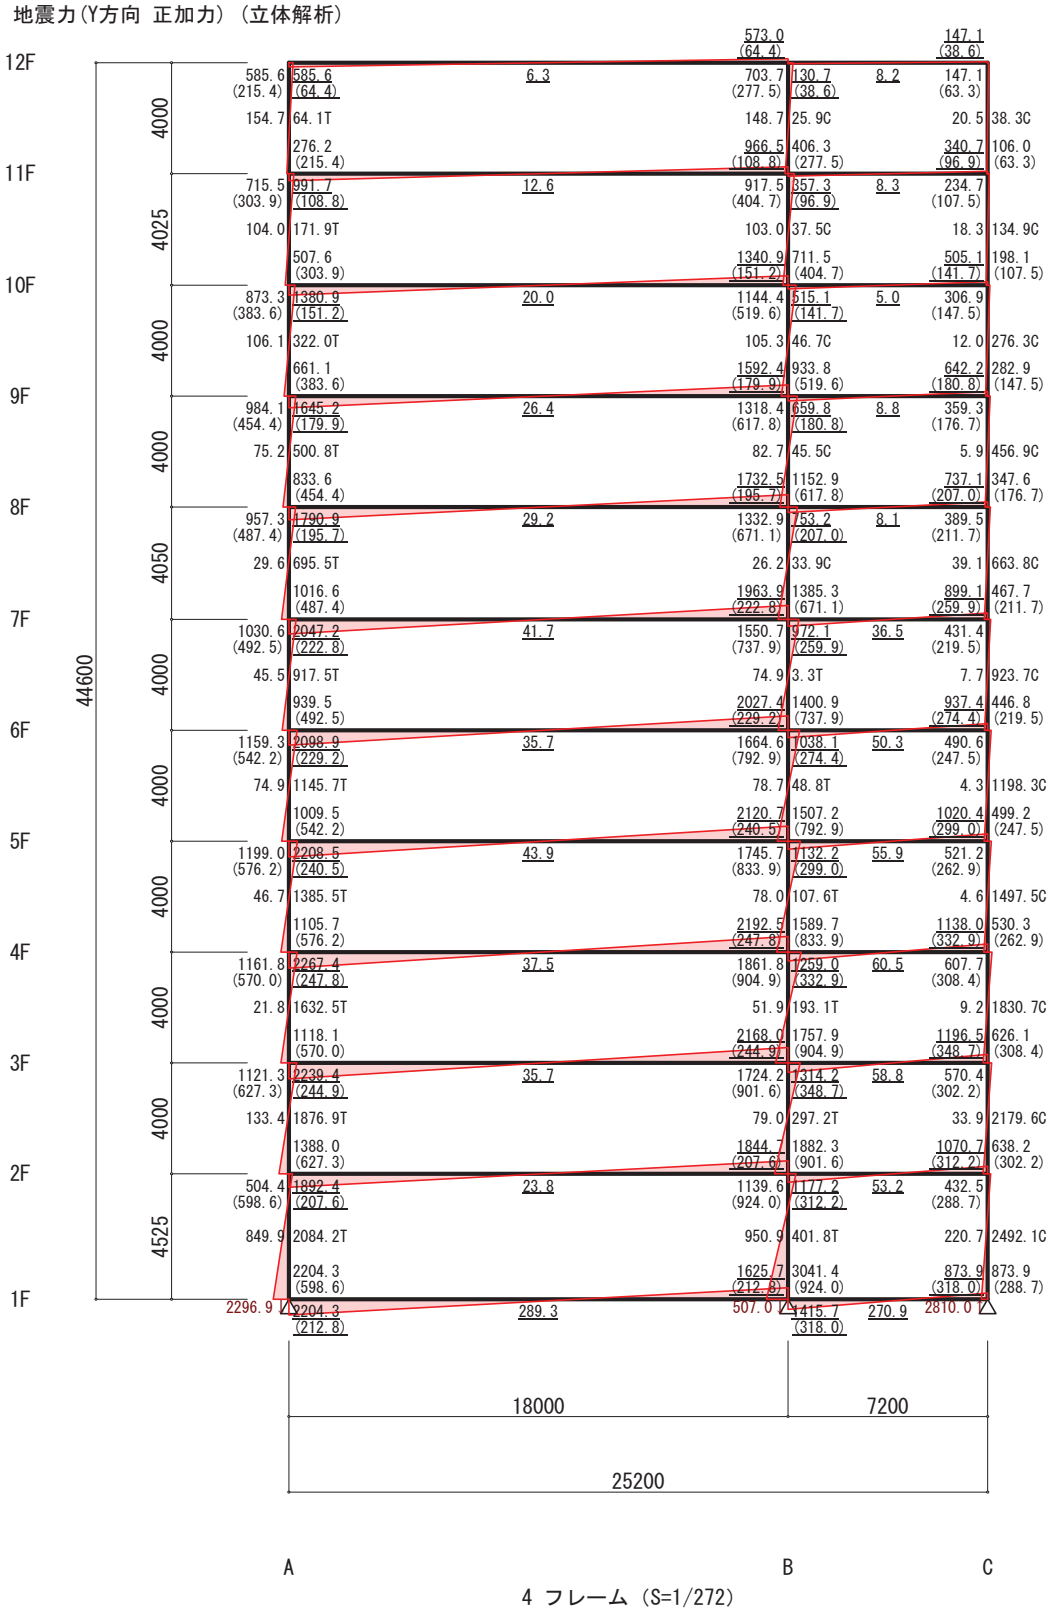


4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

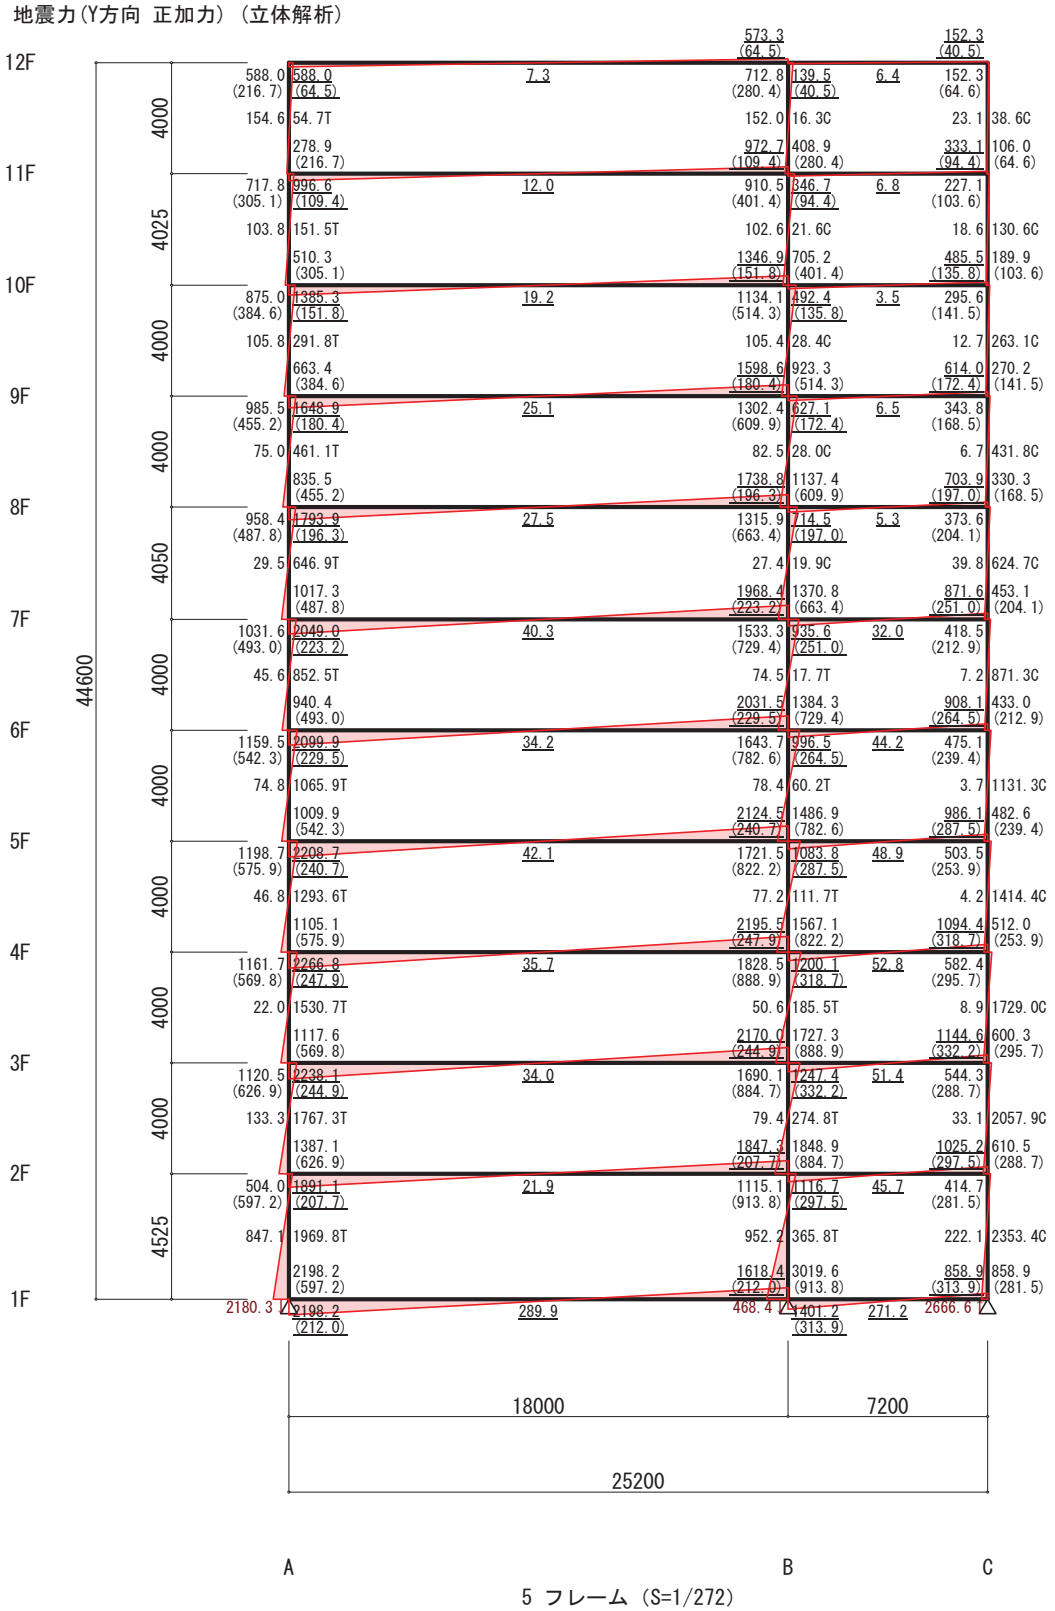


5 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

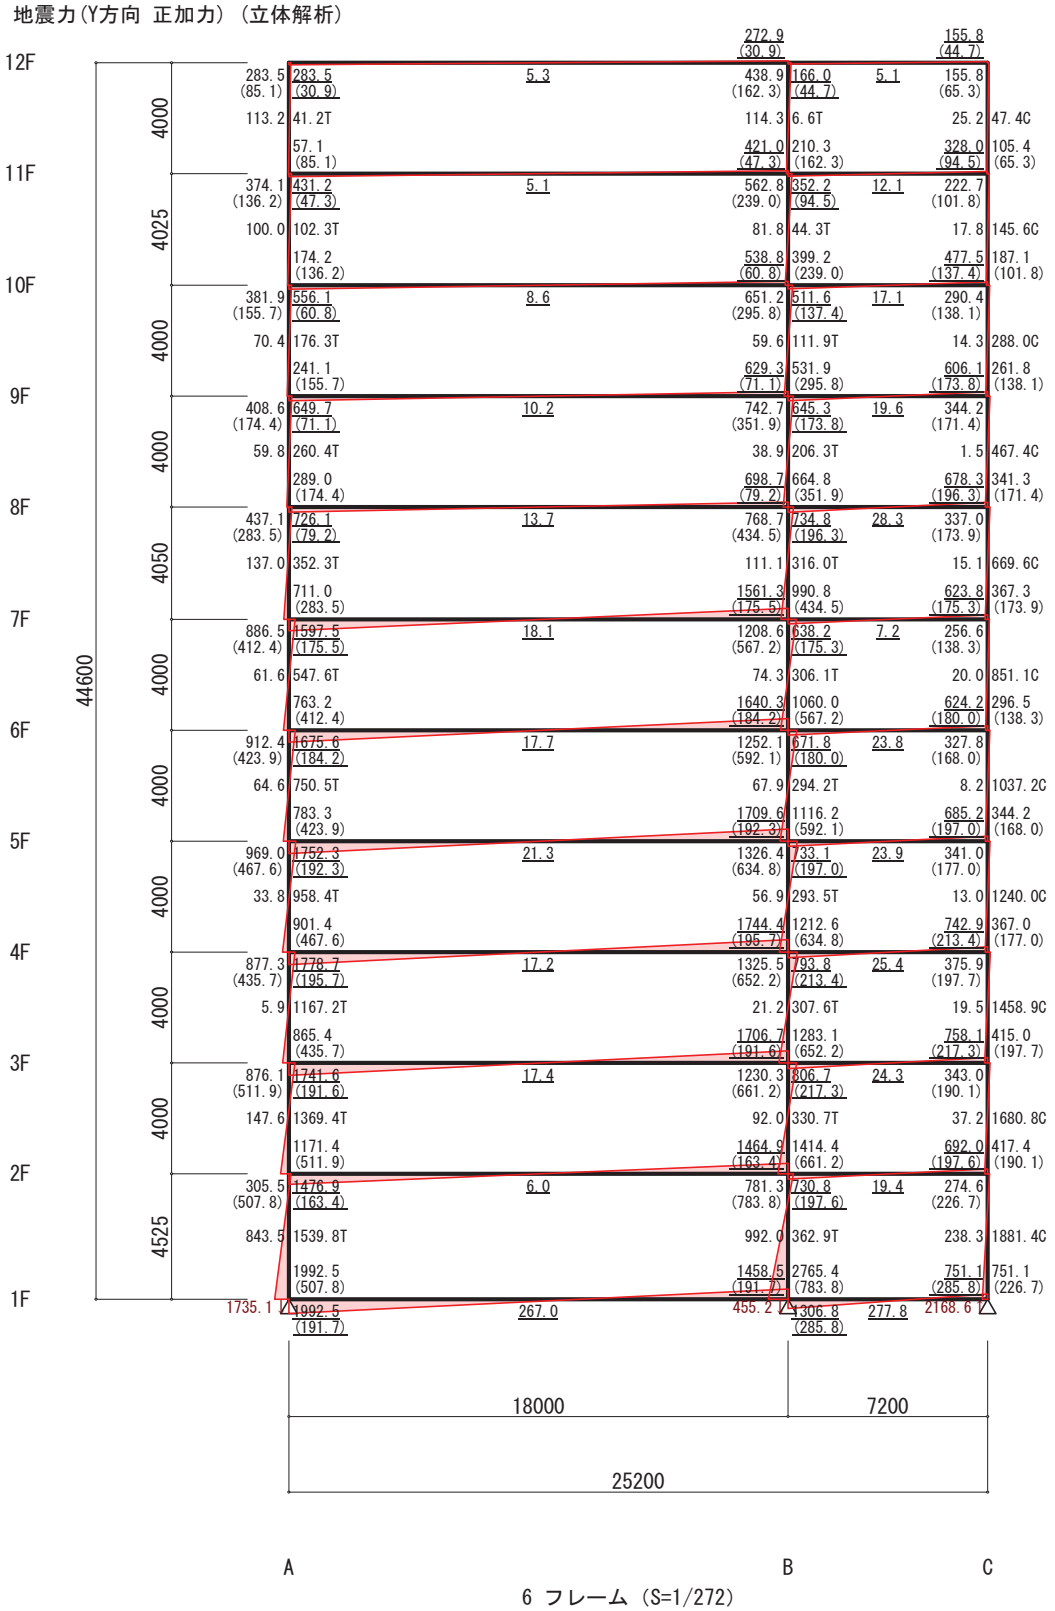


6 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

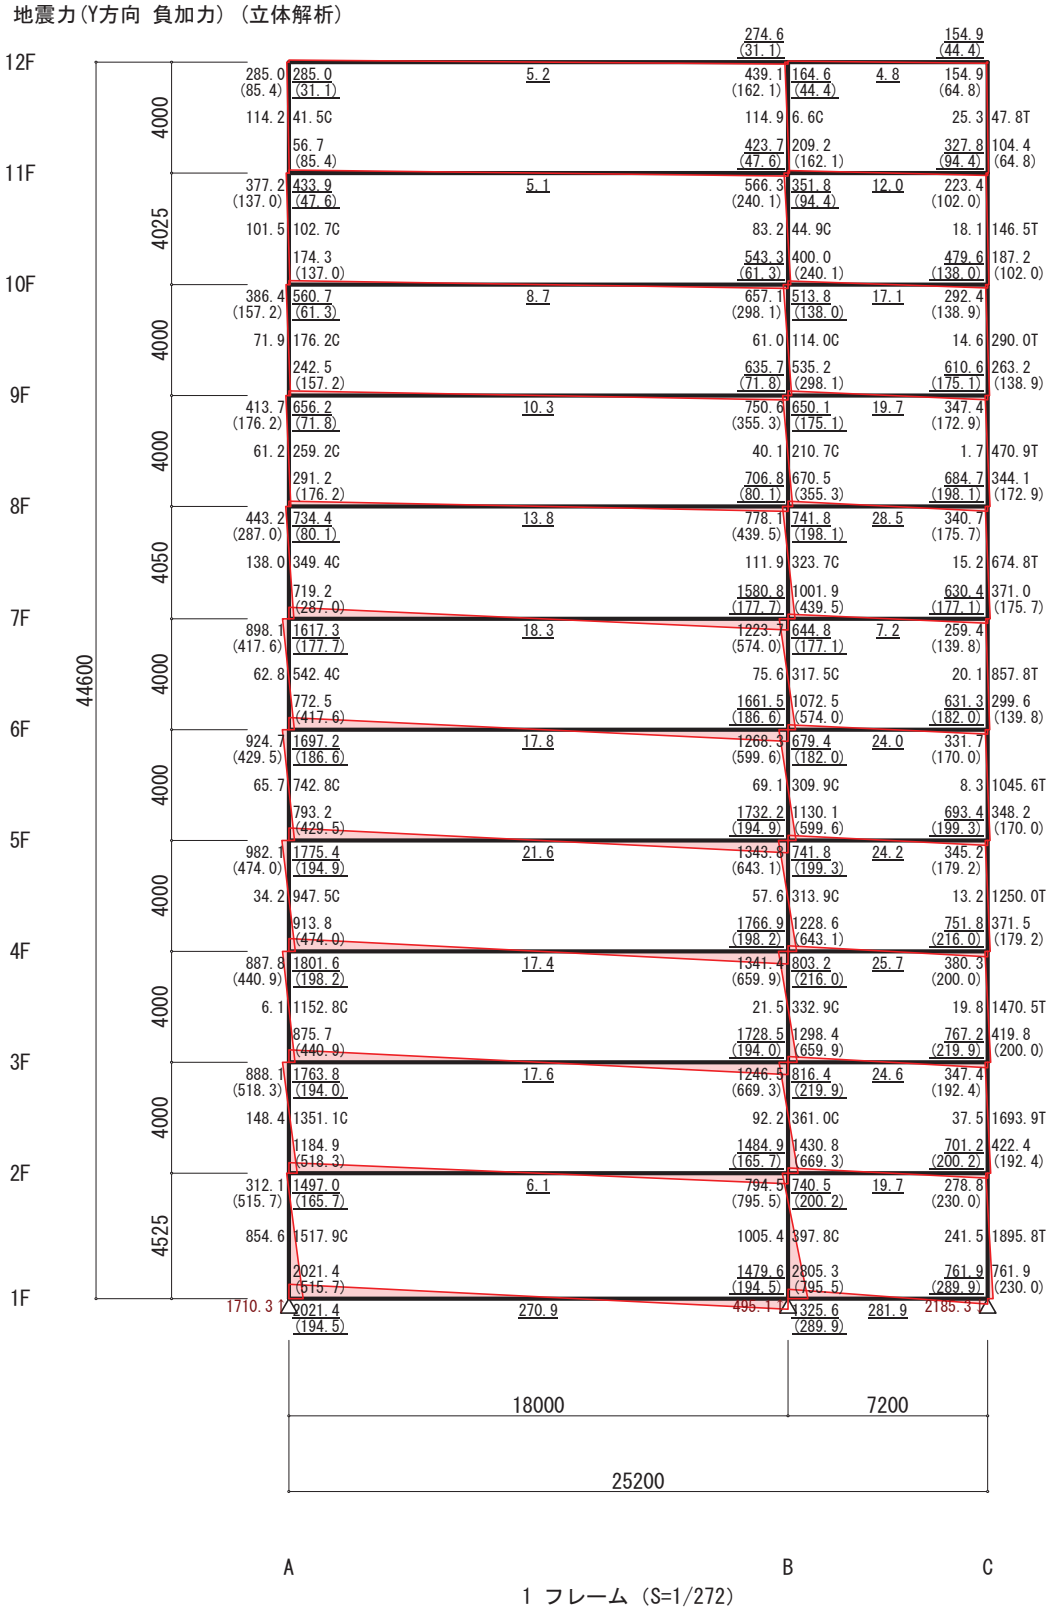


1 フレーム (S=1/272)


地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

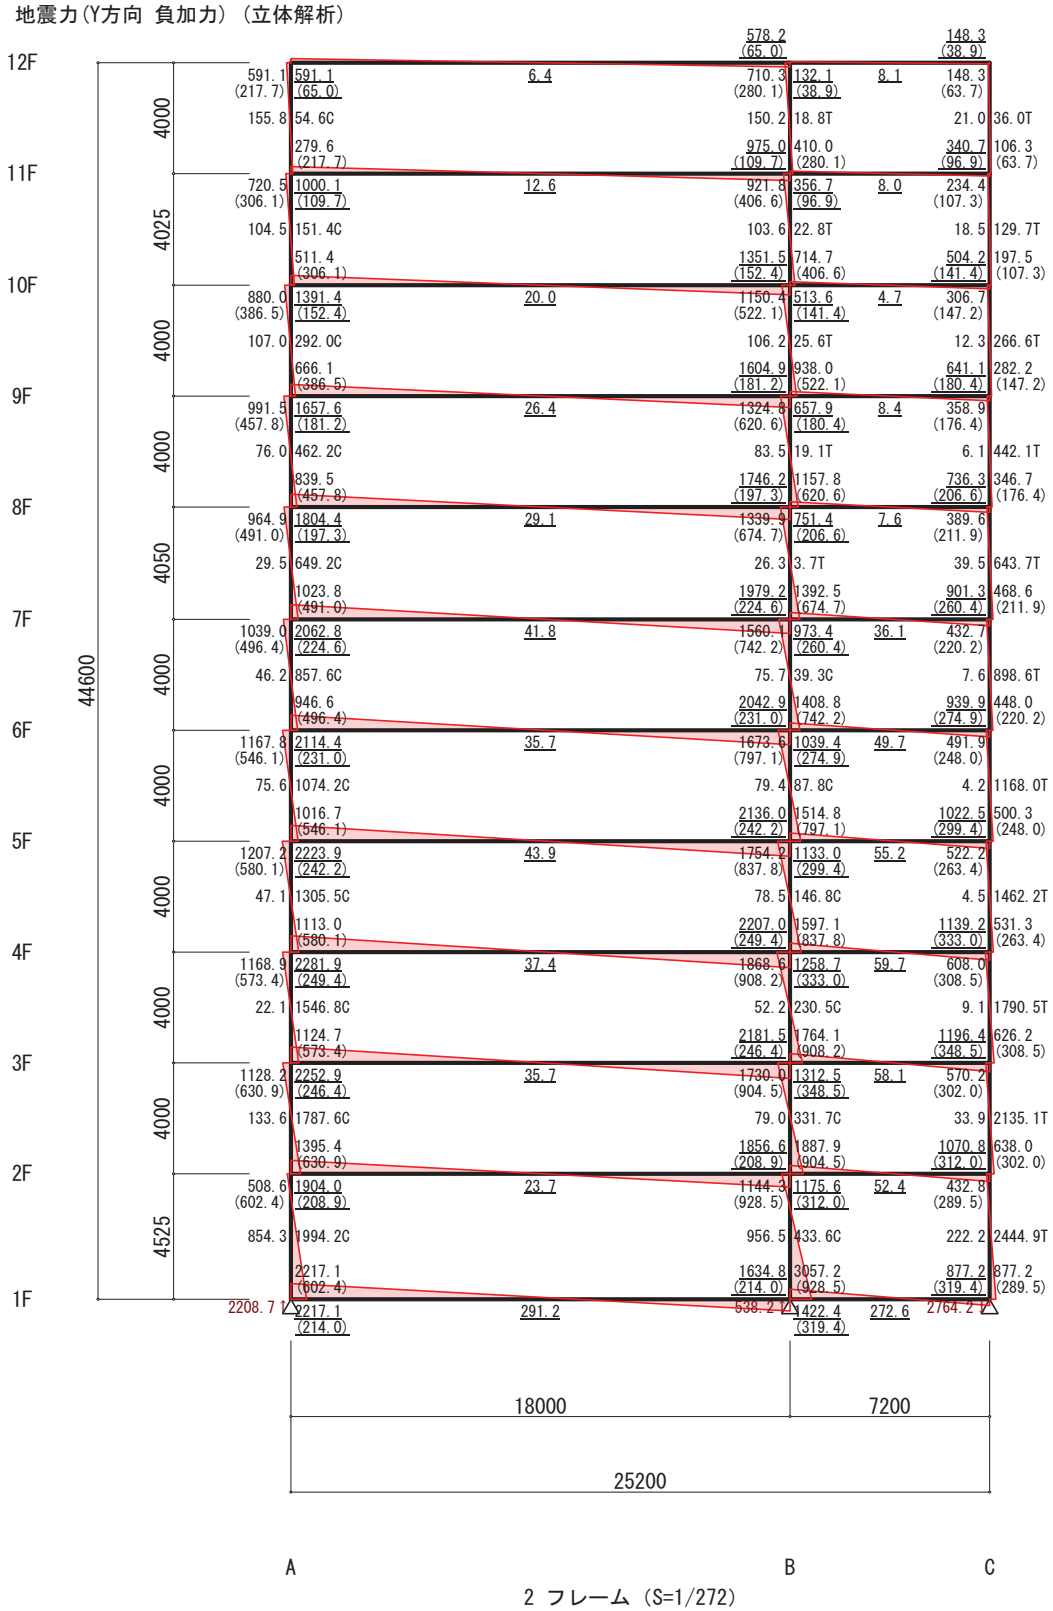

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

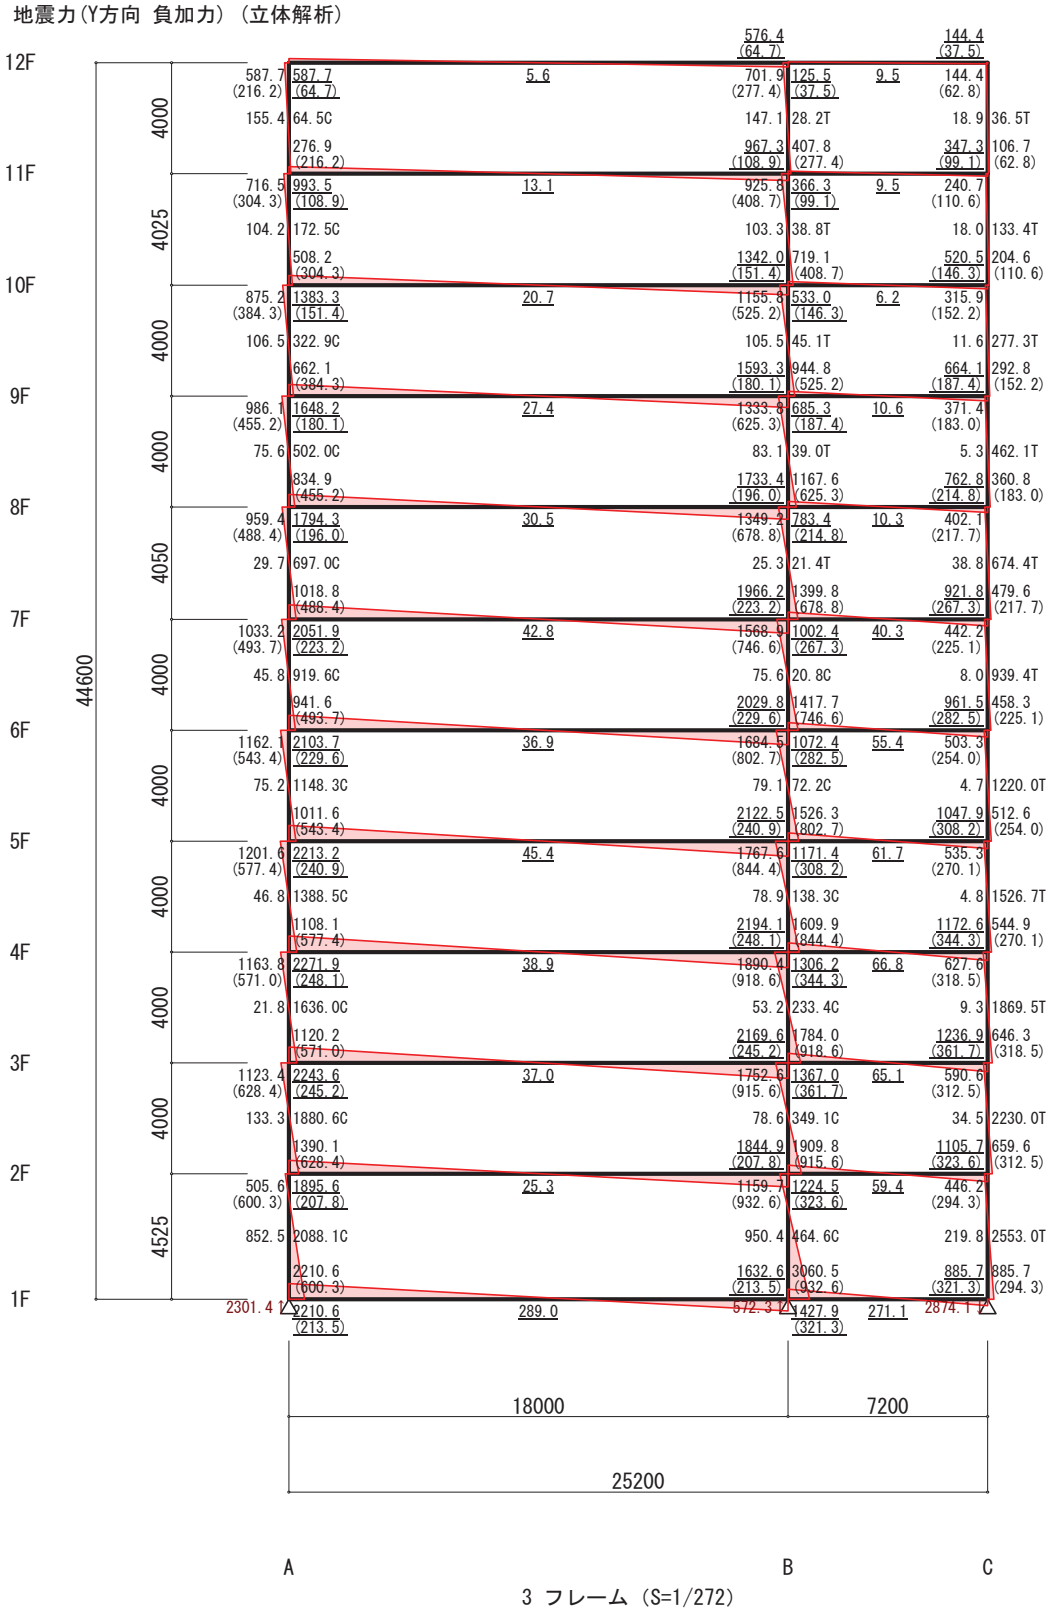


地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

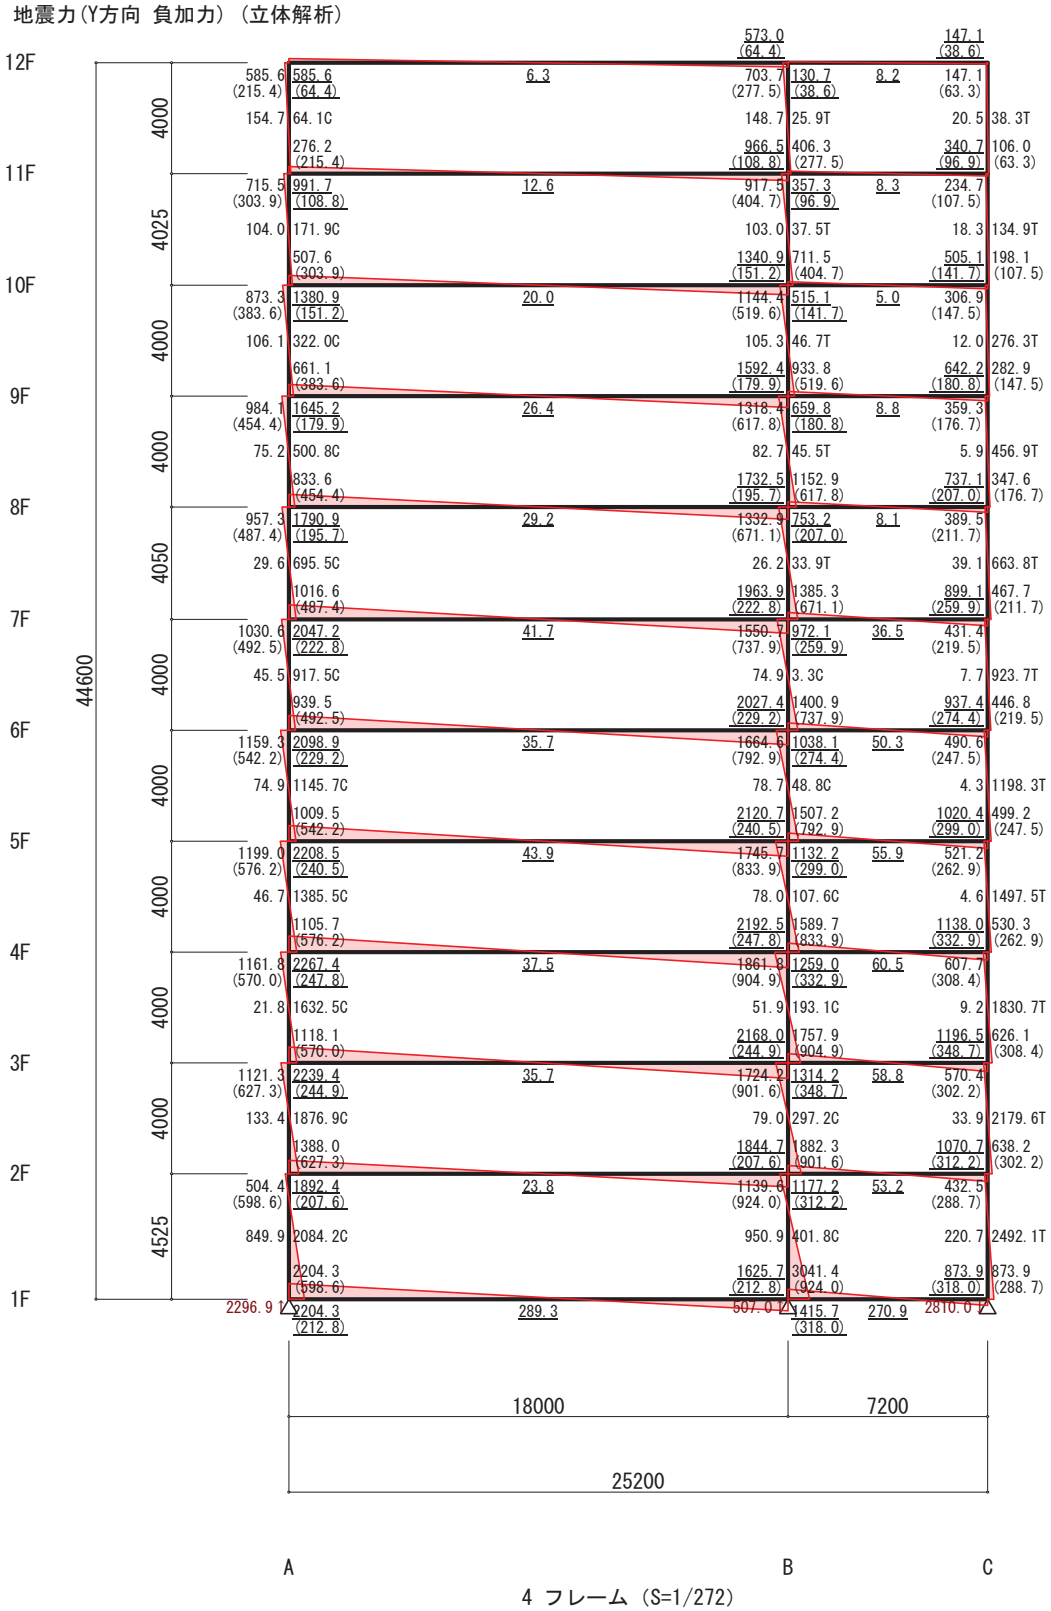


4 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

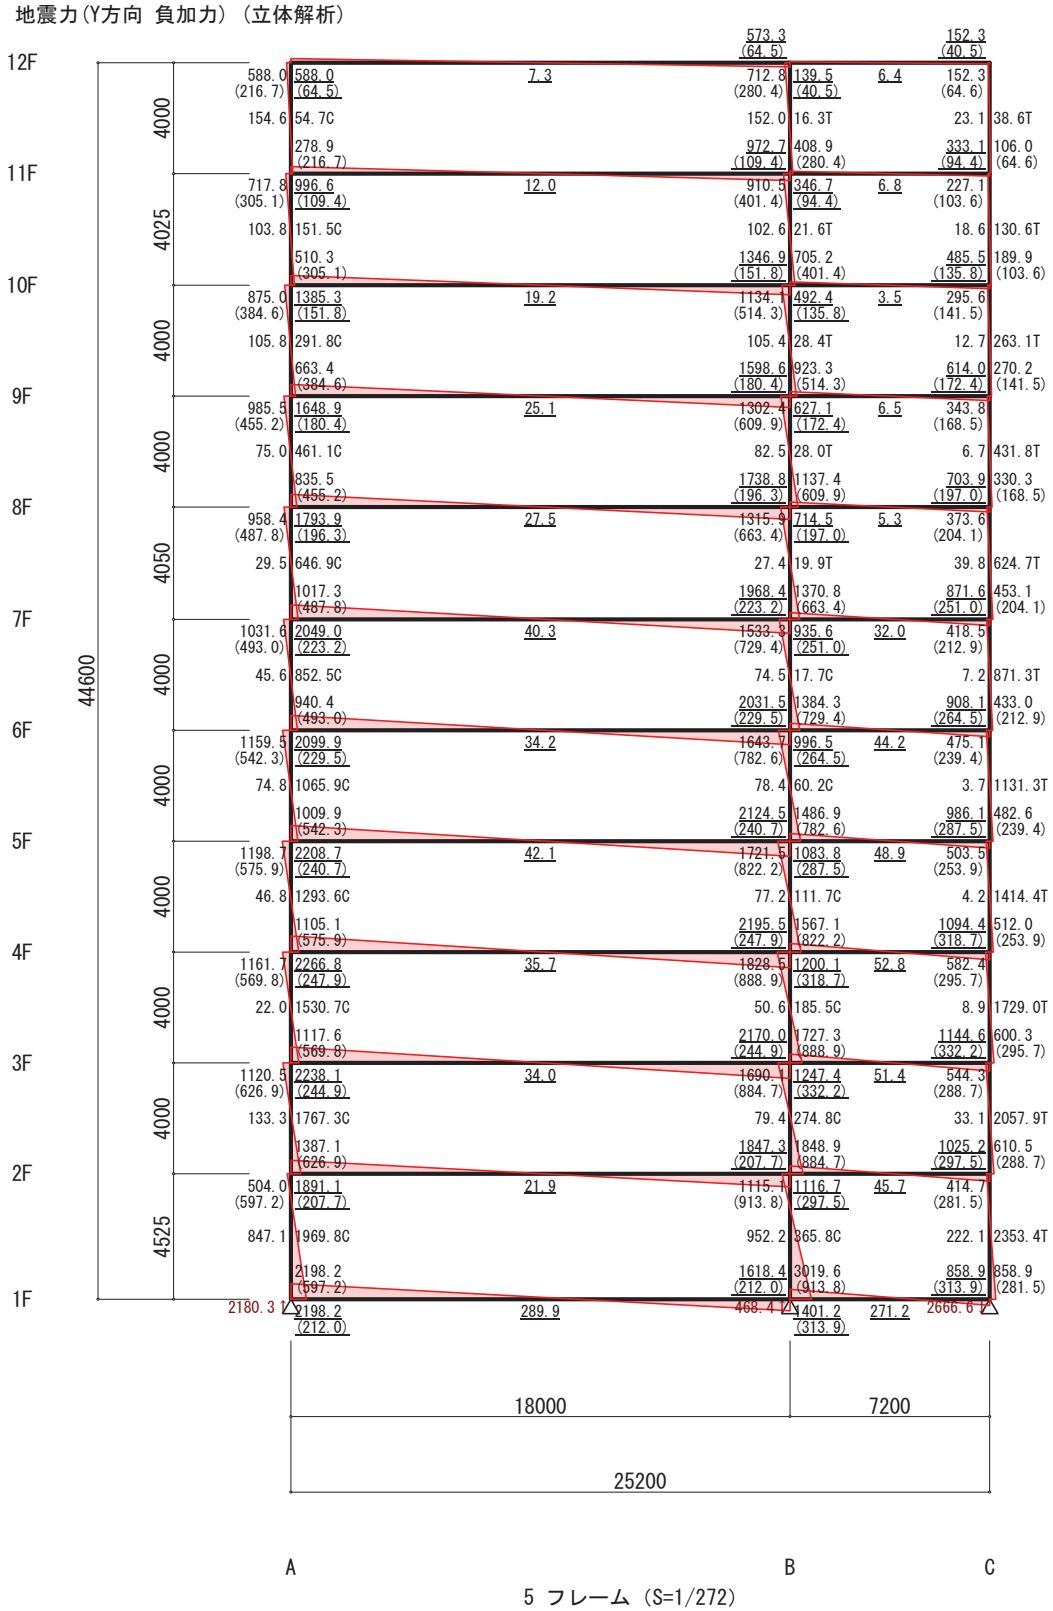

5 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

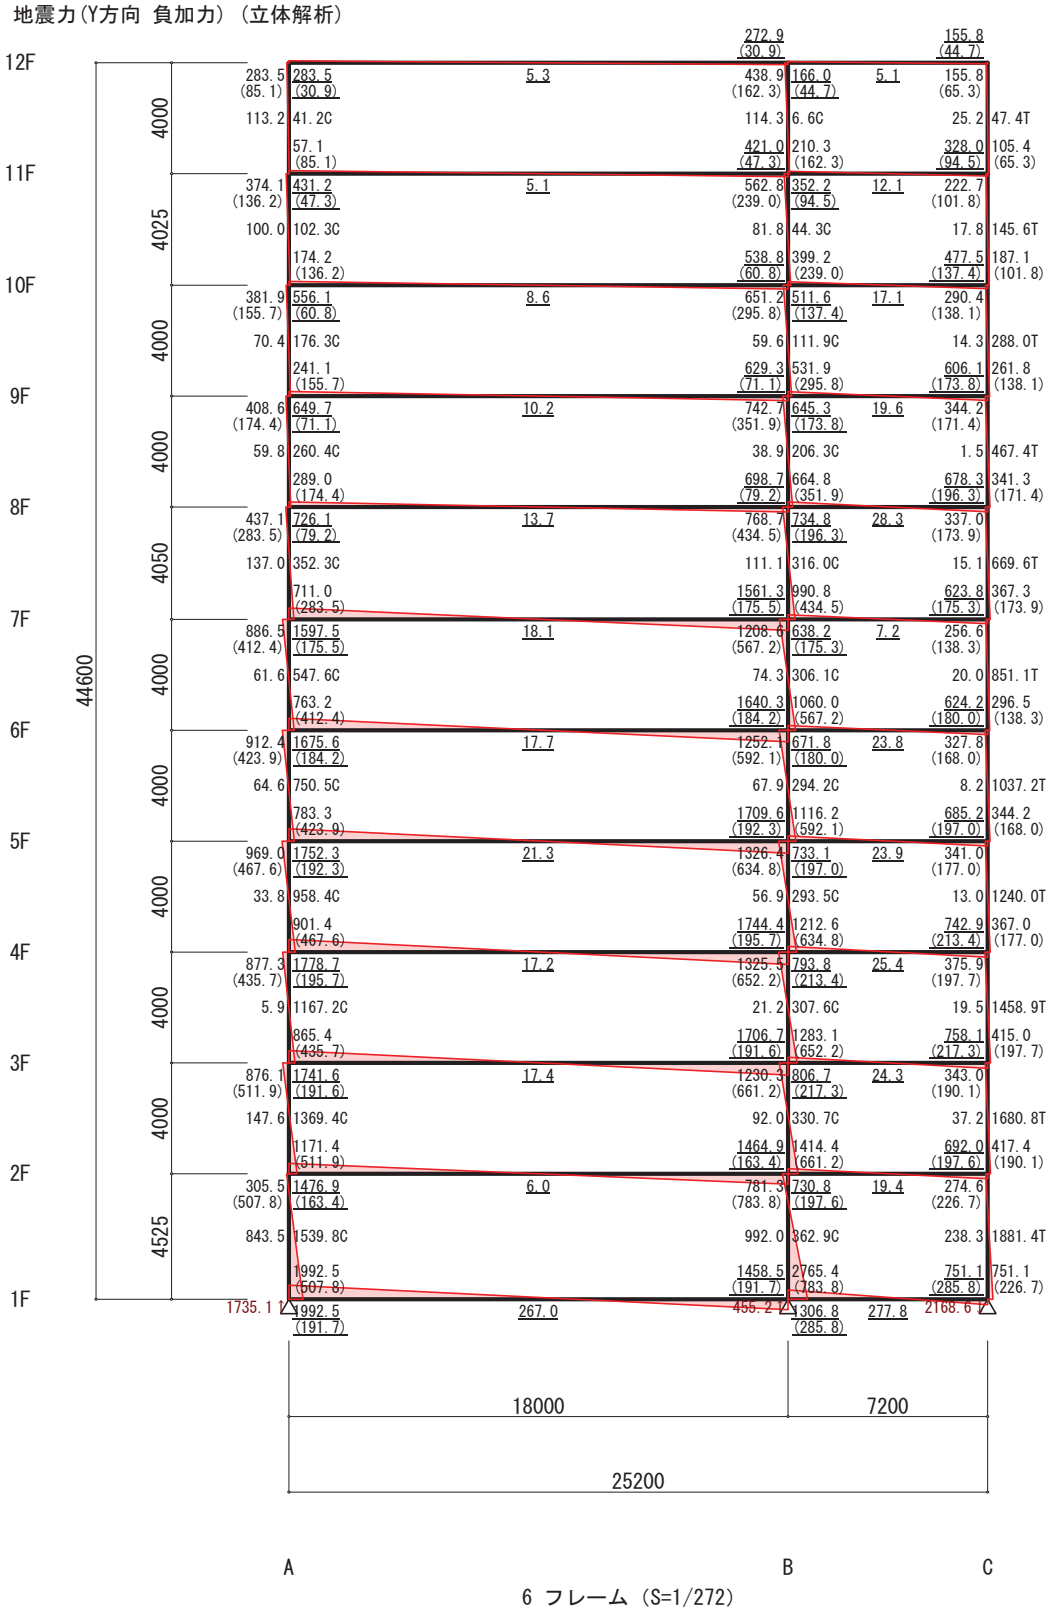

6 フレーム（S=1/272）

A-2.3 部材応力表

G.Ml	：大梁左端部モーメント	(kN･m)	G.Mr	：大梁右端部モーメント	(kN･m)
G.Mc	：大梁中央部モーメント	(kN･m)			
G.Nl	：大梁左端部軸力	(kN･m)	G.Nr	：大梁右端部軸力	(kN)
G.Ql	：大梁左端部せん断力	(kN)	G.Qr	：大梁右端部せん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭モーメント	(kN･m)	C.Mb	：柱脚モーメント	(kN･m)

C.Mc　：柱中央モーメント　(kN･m)
C.Qt　：柱頭せん断力　(kN)　　C.Qb　：柱脚せん断力　(kN)
C.Nt　：柱頭軸力　(kN)　　C.Nb　：柱脚軸力　(kN)
W.N1　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)　　W.N2　：ブレース右下がり部材軸力　(kN)
W.Q　：壁・ブレースせん断力　(kN)
HS.N　：水平バネ応力（加力方向）　(kN)
HS.N1　：水平バネ応力（加力直交）　(kN)

応力の付号
柱せん断力　右向きが　(+)
梁せん断力、柱軸力　下向きが　(+)
曲げモーメント　時計回りが　(+)
ブレース軸力　圧縮が　(+)

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-173.2	-67.2	36.5	82.4	15.6	0.0	0.0
	2	3	-55.4	46.9	33.2	47.3	44.9	0.0	0.0
	3	4	-56.3	53.9	29.2	46.5	45.8	0.0	0.0
	4	5	-49.3	52.9	33.2	45.6	46.6	0.0	0.0
	5	6	63.8	169.3	36.7	16.6	81.4	0.0	0.0
11F	1	2	-219.4	-113.6	28.4	90.7	-1.8	0.0	0.0
	2	3	-60.3	35.8	28.1	45.0	38.2	0.0	0.0
	3	4	-51.6	48.3	26.3	42.1	41.2	0.0	0.0
	4	5	-39.1	57.0	28.1	39.1	44.1	0.0	0.0
	5	6	108.6	214.2	28.5	-0.3	89.3	0.0	0.0
10F	1	2	-201.2	-97.7	29.6	86.0	3.0	0.0	0.0
	2	3	-62.8	32.8	30.4	46.9	38.6	0.0	0.0
	3	4	-52.7	48.6	27.6	43.3	42.2	0.0	0.0
	4	5	-37.1	58.5	30.5	39.8	45.7	0.0	0.0
	5	6	93.3	196.4	29.8	4.3	84.7	0.0	0.0
9F	1	2	-192.8	-88.8	29.4	83.6	5.4	0.0	0.0
	2	3	-62.6	33.4	30.2	46.8	38.7	0.0	0.0
	3	4	-52.9	48.8	27.4	43.3	42.2	0.0	0.0
	4	5	-37.7	58.3	30.2	39.9	45.6	0.0	0.0
	5	6	84.5	188.1	29.5	6.6	82.3	0.0	0.0
8F	1	2	-183.7	-79.6	29.3	81.0	7.9	0.0	0.0
	2	3	-63.3	34.2	29.5	46.8	38.7	0.0	0.0
	3	4	-52.7	48.9	27.4	43.3	42.2	0.0	0.0
	4	5	-38.2	59.3	29.5	39.8	45.7	0.0	0.0
	5	6	75.4	179.2	29.5	9.1	79.9	0.0	0.0
7F	1	2	-265.3	-155.0	35.0	107.8	-9.0	0.0	0.0
	2	3	-57.6	35.1	35.0	47.6	41.4	0.0	0.0
	3	4	-54.8	50.4	28.8	45.1	43.9	0.0	0.0
	4	5	-39.7	53.0	35.0	42.6	46.3	0.0	0.0
	5	6	149.3	259.0	35.3	-7.3	106.1	0.0	0.0
6F	1	2	-255.0	-141.8	33.6	104.5	-5.7	0.0	0.0
	2	3	-61.9	35.4	32.7	48.2	40.8	0.0	0.0
	3	4	-54.7	50.7	28.6	45.1	43.9	0.0	0.0
	4	5	-39.6	57.7	32.7	42.0	47.0	0.0	0.0
	5	6	136.3	249.0	33.8	-4.1	102.9	0.0	0.0
5F	1	2	-212.1	-100.4	34.4	92.8	6.0	0.0	0.0
	2	3	-59.5	39.3	32.0	47.3	41.7	0.0	0.0
	3	4	-54.7	51.3	28.4	45.0	44.0	0.0	0.0
	4	5	-42.8	56.0	32.0	42.7	46.3	0.0	0.0
	5	6	95.8	207.1	34.6	7.3	91.5	0.0	0.0
4F	1	2	-183.4	-69.6	33.3	84.5	14.2	0.0	0.0
	2	3	-60.0	42.0	30.4	47.0	42.0	0.0	0.0
	3	4	-54.7	51.8	28.1	44.9	44.1	0.0	0.0
	4	5	-44.9	57.1	30.4	42.8	46.2	0.0	0.0
	5	6	65.7	179.2	33.4	15.4	83.4	0.0	0.0
3F	1	2	-150.3	-36.7	33.4	75.4	23.4	0.0	0.0
	2	3	-59.4	44.9	29.2	46.5	42.5	0.0	0.0
	3	4	-54.5	52.4	27.9	44.8	44.2	0.0	0.0
	4	5	-47.1	57.3	29.2	43.1	45.9	0.0	0.0
	5	6	33.7	147.1	33.5	24.3	74.5	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	1	2	-111.1	8.0	31.8	64.3	35.7	0.0	0.0
	2	3	-56.7	50.1	29.1	46.0	44.2	0.0	0.0
	3	4	-55.1	53.9	28.0	45.3	45.0	0.0	0.0
	4	5	-51.3	55.5	29.1	44.5	45.7	0.0	0.0
	5	6	-9.6	109.4	31.8	36.2	63.9	0.0	0.0
1F	1	2	-79.4	259.8	178.9	152.6	202.7	0.0	0.0
	2	3	-261.6	219.4	108.0	183.5	171.8	0.0	0.0
	3	4	-223.3	222.6	125.6	177.7	177.5	0.0	0.0
	4	5	-220.1	260.9	108.0	172.0	183.3	0.0	0.0
	5	6	-260.7	78.3	179.0	203.0	152.3	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	306.3	254.4	25.9	-77.9	77.9	0.0	0.0
	2	3	301.0	287.9	6.5	-81.8	81.8	0.0	0.0
	3	4	254.5	254.5	-0.0	-70.7	70.7	0.0	0.0
	4	5	287.9	300.9	-6.5	-81.8	81.8	0.0	0.0
	5	6	254.5	306.4	-25.9	-77.9	77.9	0.0	0.0
11F	1	2	603.5	576.4	13.6	-163.9	163.9	0.0	0.0
	2	3	462.0	463.5	-0.8	-128.5	128.5	0.0	0.0
	3	4	444.5	444.5	-0.0	-123.5	123.5	0.0	0.0
	4	5	463.4	461.9	0.8	-128.5	128.5	0.0	0.0
	5	6	576.5	603.6	-13.6	-163.9	163.9	0.0	0.0
10F	1	2	806.7	737.9	34.4	-214.5	214.5	0.0	0.0
	2	3	761.7	750.7	5.5	-210.1	210.1	0.0	0.0
	3	4	708.5	708.5	-0.0	-196.8	196.8	0.0	0.0
	4	5	750.7	761.6	-5.5	-210.0	210.0	0.0	0.0
	5	6	738.0	806.8	-34.4	-214.6	214.6	0.0	0.0
9F	1	2	985.4	914.7	35.3	-263.9	263.9	0.0	0.0
	2	3	874.5	871.3	1.6	-242.5	242.5	0.0	0.0
	3	4	835.9	836.0	-0.0	-232.2	232.2	0.0	0.0
	4	5	871.3	874.4	-1.6	-242.5	242.5	0.0	0.0
	5	6	914.8	985.4	-35.3	-263.9	263.9	0.0	0.0
8F	1	2	1115.3	1035.6	39.9	-298.7	298.7	0.0	0.0
	2	3	934.9	932.2	1.3	-259.3	259.3	0.0	0.0
	3	4	896.3	896.3	-0.0	-249.0	249.0	0.0	0.0
	4	5	932.1	934.8	-1.3	-259.3	259.3	0.0	0.0
	5	6	1035.6	1115.4	-39.9	-298.8	298.8	0.0	0.0
7F	1	2	1665.6	1512.0	76.8	-441.3	441.3	0.0	0.0
	2	3	1122.8	1133.3	-5.2	-313.3	313.3	0.0	0.0
	3	4	1089.3	1089.3	-0.0	-302.6	302.6	0.0	0.0
	4	5	1133.2	1122.7	5.2	-313.3	313.3	0.0	0.0
	5	6	1512.1	1665.7	-76.8	-441.4	441.4	0.0	0.0
6F	1	2	1744.5	1615.2	64.6	-466.6	466.6	0.0	0.0
	2	3	1133.7	1138.8	-2.5	-315.6	315.6	0.0	0.0
	3	4	1090.6	1090.6	-0.0	-302.9	302.9	0.0	0.0
	4	5	1138.7	1133.6	2.5	-315.6	315.6	0.0	0.0
	5	6	1615.4	1744.6	-64.6	-466.7	466.7	0.0	0.0
5F	1	2	1917.7	1773.3	72.2	-512.6	512.6	0.0	0.0
	2	3	1151.1	1165.7	-7.3	-321.8	321.8	0.0	0.0
	3	4	1130.1	1130.1	-0.0	-313.9	313.9	0.0	0.0
	4	5	1165.6	1151.0	7.3	-321.8	321.8	0.0	0.0
	5	6	1773.4	1917.8	-72.2	-512.7	512.7	0.0	0.0
4F	1	2	2058.5	1942.6	58.0	-555.7	555.7	0.0	0.0
	2	3	1171.3	1189.2	-8.9	-327.8	327.8	0.0	0.0
	3	4	1163.5	1163.5	-0.0	-323.2	323.2	0.0	0.0
	4	5	1189.1	1171.3	8.9	-327.8	327.8	0.0	0.0
	5	6	1942.6	2058.6	-58.0	-555.7	555.7	0.0	0.0
3F	1	2	2132.8	2033.4	49.7	-578.6	578.6	0.0	0.0
	2	3	1145.4	1164.5	-9.6	-320.8	320.8	0.0	0.0
	3	4	1149.2	1149.2	-0.0	-319.2	319.2	0.0	0.0
	4	5	1164.5	1145.3	9.6	-320.8	320.8	0.0	0.0
	5	6	2033.5	2132.9	-49.7	-578.7	578.7	0.0	0.0
2F	1	2	1930.9	1852.9	39.0	-525.5	525.5	0.0	0.0
	2	3	984.2	1012.4	-14.1	-277.3	277.3	0.0	0.0

＊ A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	3	4	1019.3	1019.3	-0.0	-283.1	283.1	0.0	0.0
	4	5	1012.4	984.2	14.1	-277.3	277.3	0.0	0.0
	5	6	1852.9	1930.9	-39.0	-525.5	525.5	0.0	0.0
1F	1	2	2000.1	1458.7	270.7	-480.4	480.4	0.0	0.0
	2	3	1081.5	1111.7	-15.1	-304.6	304.6	0.0	0.0
	3	4	1134.1	1134.1	0.0	-315.0	315.0	0.0	0.0
	4	5	1111.7	1081.5	15.1	-304.6	304.6	0.0	0.0
	5	6	1458.7	2000.1	-270.7	-480.4	480.4	0.0	0.0

＊ A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-306.3	-254.4	-25.9	77.9	-77.9	0.0	0.0
	2	3	-301.0	-287.9	-6.5	81.8	-81.8	0.0	0.0
	3	4	-254.5	-254.5	0.0	70.7	-70.7	0.0	0.0
	4	5	-287.9	-300.9	6.5	81.8	-81.8	0.0	0.0
	5	6	-254.5	-306.4	25.9	77.9	-77.9	0.0	0.0
11F	1	2	-603.5	-576.4	-13.6	163.9	-163.9	0.0	0.0
	2	3	-462.0	-463.5	0.8	128.5	-128.5	0.0	0.0
	3	4	-444.5	-444.5	0.0	123.5	-123.5	0.0	0.0
	4	5	-463.4	-461.9	-0.8	128.5	-128.5	0.0	0.0
	5	6	-576.5	-603.6	13.6	163.9	-163.9	0.0	0.0
10F	1	2	-806.7	-737.9	-34.4	214.5	-214.5	0.0	0.0
	2	3	-761.7	-750.7	-5.5	210.1	-210.1	0.0	0.0
	3	4	-708.5	-708.5	0.0	196.8	-196.8	0.0	0.0
	4	5	-750.7	-761.6	5.5	210.0	-210.0	0.0	0.0
	5	6	-738.0	-806.8	34.4	214.6	-214.6	0.0	0.0
9F	1	2	-985.4	-914.7	-35.3	263.9	-263.9	0.0	0.0
	2	3	-874.5	-871.3	-1.6	242.5	-242.5	0.0	0.0
	3	4	-835.9	-836.0	0.0	232.2	-232.2	0.0	0.0
	4	5	-871.3	-874.4	1.6	242.5	-242.5	0.0	0.0
	5	6	-914.8	-985.4	35.3	263.9	-263.9	0.0	0.0
8F	1	2	-1115.3	-1035.6	-39.9	298.7	-298.7	0.0	0.0
	2	3	-934.9	-932.2	-1.3	259.3	-259.3	0.0	0.0
	3	4	-896.3	-896.3	0.0	249.0	-249.0	0.0	0.0
	4	5	-932.1	-934.8	1.3	259.3	-259.3	0.0	0.0
	5	6	-1035.6	-1115.4	39.9	298.8	-298.8	0.0	0.0
7F	1	2	-1665.6	-1512.0	-76.8	441.3	-441.3	0.0	0.0
	2	3	-1122.8	-1133.3	5.2	313.3	-313.3	0.0	0.0
	3	4	-1089.3	-1089.3	0.0	302.6	-302.6	0.0	0.0
	4	5	-1133.2	-1122.7	-5.2	313.3	-313.3	0.0	0.0
	5	6	-1512.1	-1665.7	76.8	441.4	-441.4	0.0	0.0
6F	1	2	-1744.5	-1615.2	-64.6	466.6	-466.6	0.0	0.0
	2	3	-1133.7	-1138.8	2.5	315.6	-315.6	0.0	0.0
	3	4	-1090.6	-1090.6	0.0	302.9	-302.9	0.0	0.0
	4	5	-1138.7	-1133.6	-2.5	315.6	-315.6	0.0	0.0
	5	6	-1615.4	-1744.6	64.6	466.7	-466.7	0.0	0.0
5F	1	2	-1917.7	-1773.3	-72.2	512.6	-512.6	0.0	0.0
	2	3	-1151.1	-1165.7	7.3	321.8	-321.8	0.0	0.0
	3	4	-1130.1	-1130.1	0.0	313.9	-313.9	0.0	0.0
	4	5	-1165.6	-1151.0	-7.3	321.8	-321.8	0.0	0.0
	5	6	-1773.4	-1917.8	72.2	512.7	-512.7	0.0	0.0
4F	1	2	-2058.5	-1942.6	-58.0	555.7	-555.7	0.0	0.0
	2	3	-1171.3	-1189.2	8.9	327.8	-327.8	0.0	0.0
	3	4	-1163.5	-1163.5	0.0	323.2	-323.2	0.0	0.0
	4	5	-1189.1	-1171.3	-8.9	327.8	-327.8	0.0	0.0
	5	6	-1942.6	-2058.6	58.0	555.7	-555.7	0.0	0.0
3F	1	2	-2132.8	-2033.4	-49.7	578.6	-578.6	0.0	0.0
	2	3	-1145.4	-1164.5	9.6	320.8	-320.8	0.0	0.0
	3	4	-1149.2	-1149.2	0.0	319.2	-319.2	0.0	0.0
	4	5	-1164.5	-1145.3	-9.6	320.8	-320.8	0.0	0.0
	5	6	-2033.5	-2132.9	49.7	578.7	-578.7	0.0	0.0
2F	1	2	-1930.9	-1852.9	-39.0	525.5	-525.5	0.0	0.0
	2	3	-984.2	-1012.4	14.1	277.3	-277.3	0.0	0.0
	3	4	-1019.3	-1019.3	0.0	283.1	-283.1	0.0	0.0
	4	5	-1012.4	-984.2	-14.1	277.3	-277.3	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	5	6	-1852.9	-1930.9	39.0	525.5	-525.5	0.0	0.0
1F	1	2	-2000.1	-1458.7	-270.7	480.4	-480.4	0.0	0.0
	2	3	-1081.5	-1111.7	15.1	304.6	-304.6	0.0	0.0
	3	4	-1134.1	-1134.1	-0.0	315.0	-315.0	0.0	0.0
	4	5	-1111.7	-1081.5	-15.1	304.6	-304.6	0.0	0.0
	5	6	-1458.7	-2000.1	270.7	480.4	-480.4	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	173.2	126.0	-23.6	-74.8	74.8	-348.0	348.0
		2	122.5	95.5	-13.5	-54.5	54.5	-555.5	555.5
		3	9.4	8.3	-0.6	-4.4	4.4	-585.4	585.4
		4	-4.6	-4.5	0.1	2.3	-2.3	-585.4	585.4
		5	-116.6	-90.9	12.8	51.9	-51.9	-556.2	556.2
		6	-169.3	-123.0	23.2	73.1	-73.1	-347.5	347.5
10F	11F	1	93.4	97.0	1.8	-47.3	47.3	-684.0	684.0
		2	78.4	78.7	0.1	-39.0	39.0	-1027.4	1027.4
		3	7.6	9.5	1.0	-4.2	4.2	-1095.6	1095.6
		4	-4.7	-5.6	-0.5	2.6	-2.6	-1095.8	1095.8
		5	-74.7	-74.5	0.1	37.1	-37.1	-1029.2	1029.2
		6	-91.2	-94.6	-1.7	46.2	-46.2	-682.6	682.6
9F	10F	1	104.2	99.2	-2.5	-50.8	50.8	-1015.0	1015.0
		2	81.8	78.2	-1.8	-40.0	40.0	-1509.5	1509.5
		3	10.4	10.2	-0.1	-5.2	5.2	-1610.8	1610.8
		4	-6.0	-5.7	0.1	2.9	-2.9	-1611.2	1611.2
		5	-77.3	-73.6	1.8	37.7	-37.7	-1512.0	1512.0
		6	-101.8	-96.7	2.6	49.6	-49.6	-1012.7	1012.7
8F	9F	1	93.7	87.3	-3.2	-45.2	45.2	-1343.4	1343.4
		2	73.3	67.6	-2.8	-35.2	35.2	-1993.5	1993.5
		3	9.2	9.7	0.2	-4.7	4.7	-2125.8	2125.8
		4	-5.4	-5.5	-0.0	2.7	-2.7	-2126.4	2126.4
		5	-69.2	-63.4	2.9	33.1	-33.1	-1996.6	1996.6
		6	-91.5	-84.9	3.3	44.1	-44.1	-1340.3	1340.3
7F	8F	1	96.3	106.0	4.9	-50.0	50.0	-1668.9	1668.9
		2	75.2	84.2	4.5	-39.4	39.4	-2478.6	2478.6
		3	8.8	9.3	0.3	-4.5	4.5	-2639.2	2639.2
		4	-5.2	-4.6	0.3	2.4	-2.4	-2640.0	2640.0
		5	-71.3	-79.3	-4.0	37.2	-37.2	-2482.3	2482.3
		6	-94.2	-102.9	-4.3	48.7	-48.7	-1665.0	1665.0
6F	7F	1	159.3	133.3	-13.0	-73.1	73.1	-2034.4	2034.4
		2	128.4	107.7	-10.4	-59.0	59.0	-2950.1	2950.1
		3	10.4	10.5	0.1	-5.2	5.2	-3159.9	3159.9
		4	-6.0	-5.8	0.1	3.0	-3.0	-3161.1	3161.1
		5	-123.0	-102.4	10.3	56.3	-56.3	-2955.0	2955.0
		6	-156.1	-129.9	13.1	71.5	-71.5	-2029.8	2029.8
5F	6F	1	121.7	110.1	-5.8	-58.0	58.0	-2397.1	2397.1
		2	96.0	84.8	-5.6	-45.2	45.2	-3425.5	3425.5
		3	8.9	8.7	-0.1	-4.4	4.4	-3680.0	3680.0
		4	-5.3	-4.6	0.3	2.5	-2.5	-3681.5	3681.5
		5	-91.6	-80.2	5.7	42.9	-42.9	-3431.5	3431.5
		6	-119.1	-107.1	6.0	56.6	-56.6	-2391.8	2391.8
4F	5F	1	102.0	83.8	-9.1	-46.5	46.5	-2746.8	2746.8
		2	75.1	61.3	-6.9	-34.1	34.1	-3909.2	3909.2
		3	6.6	6.3	-0.1	-3.2	3.2	-4198.2	4198.2
		4	-3.8	-3.1	0.4	1.7	-1.7	-4200.0	4200.0
		5	-71.6	-57.6	7.0	32.3	-32.3	-3916.2	3916.2
		6	-99.9	-81.4	9.3	45.3	-45.3	-2740.9	2740.9
3F	4F	1	99.6	83.7	-8.0	-45.8	45.8	-3091.2	3091.2
		2	68.3	54.4	-6.9	-30.7	30.7	-4403.6	4403.6
		3	6.3	6.2	-0.1	-3.1	3.1	-4719.1	4719.1
		4	-3.9	-3.0	0.5	1.7	-1.7	-4721.2	4721.2
		5	-65.1	-50.8	7.2	29.0	-29.0	-4411.5	4411.5
		6	-97.9	-81.1	8.4	44.7	-44.7	-3084.9	3084.9
2F	3F	1	66.6	51.5	-7.5	-29.5	29.5	-3429.8	3429.8
		2	41.7	34.8	-3.4	-19.1	19.1	-4909.5	4909.5

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	3	3.4	3.0	-0.2	-1.6	1.6	-5243.1	5243.1
		4	-2.3	-0.8	0.7	0.8	-0.8	-5245.4	5245.4
		5	-40.2	-32.4	3.9	18.1	-18.1	-4918.1	4918.1
		6	-65.9	-49.7	8.1	28.9	-28.9	-3423.0	3423.0
1F	2F	1	59.6	79.4	9.9	-30.7	30.7	-3757.6	3757.6
		2	13.8	1.8	-6.0	-3.4	3.4	-5424.8	5424.8
		3	1.9	3.9	1.0	-1.3	1.3	-5766.6	5766.6
		4	-1.8	-2.4	-0.3	0.9	-0.9	-5769.1	5769.1
		5	-13.6	-0.2	6.7	3.0	-3.0	-5433.9	5433.9
		6	-59.7	-78.3	-9.3	30.5	-30.5	-3750.6	3750.6

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	-306.3	-133.1	86.6	109.9	-109.9	79.2	-79.2
		2	-555.4	-329.0	113.2	221.1	-221.1	4.1	-4.1
		3	-542.4	-316.3	113.0	214.7	-214.7	-10.9	10.9
		4	-542.3	-316.3	113.0	214.7	-214.7	11.1	-11.1
		5	-555.4	-329.0	113.2	221.1	-221.1	-4.2	4.2
		6	-306.4	-133.1	86.6	109.9	-109.9	-79.2	79.2
10F	11F	1	-470.4	-315.8	77.3	195.3	-195.3	244.6	-244.6
		2	-709.4	-615.6	46.9	329.2	-329.2	-30.1	30.1
		3	-591.6	-601.6	-5.0	296.5	-296.5	-15.6	15.6
		4	-591.6	-601.6	-5.0	296.4	-296.4	15.8	-15.8
		5	-709.4	-615.6	46.9	329.2	-329.2	30.0	-30.0
		6	-470.5	-315.8	77.3	195.4	-195.4	-244.6	244.6
9F	10F	1	-490.9	-379.9	55.5	217.7	-217.7	460.3	-460.3
		2	-884.0	-766.3	58.9	412.6	-412.6	-34.1	34.1
		3	-857.6	-768.2	44.7	406.5	-406.5	-28.7	28.7
		4	-857.6	-768.2	44.7	406.4	-406.4	28.8	-28.8
		5	-884.0	-766.3	58.9	412.6	-412.6	33.9	-33.9
		6	-491.0	-379.9	55.5	217.7	-217.7	-460.3	460.3
8F	9F	1	-605.5	-520.3	42.6	281.5	-281.5	724.9	-724.9
		2	-1023.0	-942.9	40.0	491.5	-491.5	-55.5	55.5
		3	-939.1	-912.8	13.1	463.0	-463.0	-38.9	38.9
		4	-939.0	-912.8	13.1	463.0	-463.0	39.1	-39.1
		5	-1023.0	-942.9	40.0	491.5	-491.5	55.3	-55.3
		6	-605.5	-520.4	42.6	281.5	-281.5	-724.9	724.9
7F	8F	1	-595.0	-830.7	-117.8	352.0	-352.0	1025.5	-1025.5
		2	-1027.5	-1242.6	-107.5	560.5	-560.5	-93.3	93.3
		3	-915.6	-1156.7	-120.5	511.7	-511.7	-48.6	48.6
		4	-915.6	-1156.6	-120.5	511.7	-511.7	48.8	-48.8
		5	-1027.5	-1242.6	-107.5	560.5	-560.5	92.9	-92.9
		6	-595.0	-830.7	-117.8	352.0	-352.0	-1025.6	1025.6
6F	7F	1	-834.9	-779.2	27.9	403.5	-403.5	1477.3	-1477.3
		2	-1392.2	-1268.1	62.0	665.1	-665.1	-215.0	215.0
		3	-1065.9	-1089.8	-12.0	538.9	-538.9	-57.2	57.2
		4	-1065.9	-1089.8	-12.0	538.9	-538.9	57.4	-57.4
		5	-1392.2	-1268.1	62.0	665.1	-665.1	214.5	-214.5
		6	-835.0	-779.2	27.9	403.6	-403.6	-1477.5	1477.5
5F	6F	1	-965.3	-862.7	51.3	457.0	-457.0	1958.4	-1958.4
		2	-1480.9	-1353.7	63.6	708.6	-708.6	-356.7	356.7
		3	-1139.5	-1134.9	2.3	568.6	-568.6	-66.6	66.6
		4	-1139.5	-1134.9	2.3	568.6	-568.6	66.8	-66.8
		5	-1480.9	-1353.7	63.6	708.7	-708.7	356.0	-356.0
		6	-965.4	-862.8	51.3	457.0	-457.0	-1958.6	1958.6
4F	5F	1	-1055.0	-999.2	27.9	513.6	-513.6	2486.6	-2486.6
		2	-1570.7	-1444.7	63.0	753.8	-753.8	-537.4	537.4
		3	-1160.9	-1179.5	-9.3	585.1	-585.1	-71.0	71.0
		4	-1160.8	-1179.4	-9.3	585.1	-585.1	71.1	-71.1
		5	-1570.7	-1444.7	63.0	753.8	-753.8	536.5	-536.5
		6	-1055.1	-999.2	27.9	513.6	-513.6	-2486.8	2486.8
3F	4F	1	-1059.3	-1021.8	18.8	520.3	-520.3	3057.5	-3057.5
		2	-1669.2	-1558.1	55.5	806.8	-806.8	-754.9	754.9
		3	-1173.2	-1217.2	-22.0	597.6	-597.6	-72.0	72.0
		4	-1173.2	-1217.2	-22.0	597.6	-597.6	72.1	-72.1

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	5	-1669.2	-1558.1	55.5	806.8	-806.8	753.8	-753.8
		6	-1059.4	-1021.8	18.8	520.3	-520.3	-3057.9	3057.9
2F	3F	1	-1111.0	-1245.4	-67.2	589.1	-589.1	3651.2	-3651.2
		2	-1620.7	-1681.6	-30.5	825.6	-825.6	-1002.1	1002.1
		3	-1096.5	-1277.0	-90.2	593.4	-593.4	-70.0	70.0
		4	-1096.5	-1277.0	-90.2	593.4	-593.4	70.1	-70.1
		5	-1620.7	-1681.6	-30.5	825.6	-825.6	1000.9	-1000.9
		6	-1111.1	-1245.4	-67.2	589.1	-589.1	-3651.6	3651.6
1F	2F	1	-685.4	-2000.1	-657.3	593.5	-593.5	4190.3	-4190.3
		2	-1155.4	-2540.2	-692.4	816.7	-816.7	-1240.5	1240.5
		3	-754.7	-2245.8	-745.5	663.1	-663.1	-60.9	60.9
		4	-754.7	-2245.8	-745.5	663.1	-663.1	60.9	-60.9
		5	-1155.4	-2540.2	-692.4	816.7	-816.7	1239.2	-1239.2
		6	-685.4	-2000.1	-657.3	593.5	-593.5	-4190.7	4190.7

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	306.3	133.1	-86.6	-109.9	109.9	-79.2	79.2
		2	555.4	329.0	-113.2	-221.1	221.1	-4.1	4.1
		3	542.4	316.3	-113.0	-214.7	214.7	10.9	-10.9
		4	542.3	316.3	-113.0	-214.7	214.7	-11.1	11.1
		5	555.4	329.0	-113.2	-221.1	221.1	4.2	-4.2
		6	306.4	133.1	-86.6	-109.9	109.9	79.2	-79.2
10F	11F	1	470.4	315.8	-77.3	-195.3	195.3	-244.6	244.6
		2	709.4	615.6	-46.9	-329.2	329.2	30.1	-30.1
		3	591.6	601.6	5.0	-296.5	296.5	15.6	-15.6
		4	591.6	601.6	5.0	-296.4	296.4	-15.8	15.8
		5	709.4	615.6	-46.9	-329.2	329.2	-30.0	30.0
		6	470.5	315.8	-77.3	-195.4	195.4	244.6	-244.6
9F	10F	1	490.9	379.9	-55.5	-217.7	217.7	-460.3	460.3
		2	884.0	766.3	-58.9	-412.6	412.6	34.1	-34.1
		3	857.6	768.2	-44.7	-406.5	406.5	28.7	-28.7
		4	857.6	768.2	-44.7	-406.4	406.4	-28.8	28.8
		5	884.0	766.3	-58.9	-412.6	412.6	-33.9	33.9
		6	491.0	379.9	-55.5	-217.7	217.7	460.3	-460.3
8F	9F	1	605.5	520.3	-42.6	-281.5	281.5	-724.9	724.9
		2	1023.0	942.9	-40.0	-491.5	491.5	55.5	-55.5
		3	939.1	912.8	-13.1	-463.0	463.0	38.9	-38.9
		4	939.0	912.8	-13.1	-463.0	463.0	-39.1	39.1
		5	1023.0	942.9	-40.0	-491.5	491.5	-55.3	55.3
		6	605.5	520.4	-42.6	-281.5	281.5	724.9	-724.9
7F	8F	1	595.0	830.7	117.8	-352.0	352.0	-1025.5	1025.5
		2	1027.5	1242.6	107.5	-560.5	560.5	93.3	-93.3
		3	915.6	1156.7	120.5	-511.7	511.7	48.6	-48.6
		4	915.6	1156.6	120.5	-511.7	511.7	-48.8	48.8
		5	1027.5	1242.6	107.5	-560.5	560.5	-92.9	92.9
		6	595.0	830.7	117.8	-352.0	352.0	1025.6	-1025.6
6F	7F	1	834.9	779.2	-27.9	-403.5	403.5	-1477.3	1477.3
		2	1392.2	1268.1	-62.0	-665.1	665.1	215.0	-215.0
		3	1065.9	1089.8	12.0	-538.9	538.9	57.2	-57.2
		4	1065.9	1089.8	12.0	-538.9	538.9	-57.4	57.4
		5	1392.2	1268.1	-62.0	-665.1	665.1	-214.5	214.5
		6	835.0	779.2	-27.9	-403.6	403.6	1477.5	-1477.5
5F	6F	1	965.3	862.7	-51.3	-457.0	457.0	-1958.4	1958.4
		2	1480.9	1353.7	-63.6	-708.6	708.6	356.7	-356.7
		3	1139.5	1134.9	-2.3	-568.6	568.6	66.6	-66.6
		4	1139.5	1134.9	-2.3	-568.6	568.6	-66.8	66.8
		5	1480.9	1353.7	-63.6	-708.7	708.7	-356.0	356.0
		6	965.4	862.8	-51.3	-457.0	457.0	1958.6	-1958.6
4F	5F	1	1055.0	999.2	-27.9	-513.6	513.6	-2486.6	2486.6
		2	1570.7	1444.7	-63.0	-753.8	753.8	537.4	-537.4
		3	1160.9	1179.5	9.3	-585.1	585.1	71.0	-71.0
		4	1160.8	1179.4	9.3	-585.1	585.1	-71.1	71.1
		5	1570.7	1444.7	-63.0	-753.8	753.8	-536.5	536.5
		6	1055.1	999.2	-27.9	-513.6	513.6	2486.8	-2486.8

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	1	1059.3	1021.8	-18.8	-520.3	520.3	-3057.5	3057.5
		2	1669.2	1558.1	-55.5	-806.8	806.8	754.9	-754.9
		3	1173.2	1217.2	22.0	-597.6	597.6	72.0	-72.0
		4	1173.2	1217.2	22.0	-597.6	597.6	-72.1	72.1
		5	1669.2	1558.1	-55.5	-806.8	806.8	-753.8	753.8
		6	1059.4	1021.8	-18.8	-520.3	520.3	3057.9	-3057.9
2F	3F	1	1111.0	1245.4	67.2	-589.1	589.1	-3651.2	3651.2
		2	1620.7	1681.6	30.5	-825.6	825.6	1002.1	-1002.1
		3	1096.5	1277.0	90.2	-593.4	593.4	70.0	-70.0
		4	1096.5	1277.0	90.2	-593.4	593.4	-70.1	70.1
		5	1620.7	1681.6	30.5	-825.6	825.6	-1000.9	1000.9
		6	1111.1	1245.4	67.2	-589.1	589.1	3651.6	-3651.6
1F	2F	1	685.4	2000.1	657.3	-593.5	593.5	-4190.3	4190.3
		2	1155.4	2540.2	692.4	-816.7	816.7	1240.5	-1240.5
		3	754.7	2245.8	745.5	-663.1	663.1	60.9	-60.9
		4	754.7	2245.8	745.5	-663.1	663.1	-60.9	60.9
		5	1155.4	2540.2	692.4	-816.7	816.7	-1239.2	1239.2
		6	685.4	2000.1	657.3	-593.5	593.5	4190.7	-4190.7

==========

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-249.9	-77.5	60.5	125.6	34.6	0.0	0.0
	2	3	-95.1	76.5	55.7	79.8	74.6	0.0	0.0
	3	4	-83.2	100.2	49.8	74.9	79.6	0.0	0.0
	4	5	-75.3	99.0	54.3	73.9	80.5	0.0	0.0
	5	6	68.2	241.4	60.1	37.1	123.1	0.0	0.0
11F	1	2	-314.0	-156.8	42.3	131.2	0.4	0.0	0.0
	2	3	-93.1	51.6	43.4	68.7	57.1	0.0	0.0
	3	4	-64.9	85.8	40.3	60.0	65.8	0.0	0.0
	4	5	-48.2	97.5	42.8	56.0	69.7	0.0	0.0
	5	6	144.5	302.0	42.1	3.8	127.8	0.0	0.0
10F	1	2	-286.8	-133.7	44.3	124.2	7.4	0.0	0.0
	2	3	-97.8	44.1	46.8	71.5	56.6	0.0	0.0
	3	4	-61.8	88.7	42.5	60.3	67.8	0.0	0.0
	4	5	-41.9	102.7	45.4	55.6	72.5	0.0	0.0
	5	6	120.9	274.6	44.1	10.8	120.7	0.0	0.0
9F	1	2	-275.2	-121.2	43.8	120.8	10.7	0.0	0.0
	2	3	-97.4	45.2	46.4	71.3	56.8	0.0	0.0
	3	4	-62.6	88.6	42.1	60.4	67.6	0.0	0.0
	4	5	-43.0	102.0	45.2	55.8	72.2	0.0	0.0
	5	6	108.7	263.2	43.6	14.1	117.4	0.0	0.0
8F	1	2	-262.0	-108.0	43.9	117.2	14.4	0.0	0.0
	2	3	-98.1	46.9	45.2	71.1	56.9	0.0	0.0
	3	4	-63.3	87.9	42.1	60.6	67.4	0.0	0.0
	4	5	-44.6	102.5	44.2	56.0	72.1	0.0	0.0
	5	6	96.4	250.8	43.7	17.6	114.0	0.0	0.0
7F	1	2	-370.3	-211.7	50.4	151.5	-10.2	0.0	0.0
	2	3	-90.2	44.6	53.4	72.1	59.4	0.0	0.0
	3	4	-60.2	93.1	44.2	61.2	70.3	0.0	0.0
	4	5	-41.9	97.3	51.2	58.1	73.5	0.0	0.0
	5	6	194.3	354.0	49.8	-5.5	146.8	0.0	0.0
6F	1	2	-356.8	-194.4	48.5	147.2	-5.9	0.0	0.0
	2	3	-95.8	46.3	49.8	72.6	58.9	0.0	0.0
	3	4	-61.9	92.5	43.7	61.5	70.0	0.0	0.0
	4	5	-42.8	102.5	48.2	57.5	74.1	0.0	0.0
	5	6	178.8	342.0	48.1	-1.7	143.0	0.0	0.0
5F	1	2	-297.2	-137.1	49.6	131.0	10.3	0.0	0.0
	2	3	-91.5	53.1	48.5	71.1	60.4	0.0	0.0
	3	4	-65.2	90.1	43.2	62.3	69.2	0.0	0.0
	4	5	-50.4	97.0	47.2	59.3	72.2	0.0	0.0

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
5F	5	6	124.7	285.5	49.3	13.7	127.6	0.0	0.0
4F	1	2	-258.2	-95.2	48.2	119.8	21.6	0.0	0.0
	2	3	-91.5	58.4	45.9	70.4	61.2	0.0	0.0
	3	4	-68.5	88.3	42.5	63.0	68.5	0.0	0.0
	4	5	-55.9	95.8	45.0	60.2	71.3	0.0	0.0
	5	6	85.3	248.7	48.0	24.3	117.1	0.0	0.0
3F	1	2	-212.8	-49.9	48.2	107.1	34.2	0.0	0.0
	2	3	-90.0	63.8	44.0	69.4	62.1	0.0	0.0
	3	4	-71.6	86.2	42.0	63.7	67.8	0.0	0.0
	4	5	-61.8	93.1	43.4	61.4	70.1	0.0	0.0
	5	6	42.4	205.6	48.1	36.2	105.1	0.0	0.0
2F	1	2	-155.0	12.3	46.0	90.5	50.9	0.0	0.0
	2	3	-84.1	71.4	43.1	67.5	64.0	0.0	0.0
	3	4	-75.4	83.4	41.5	64.7	66.9	0.0	0.0
	4	5	-70.4	85.7	42.8	63.6	67.9	0.0	0.0
	5	6	-16.5	151.0	45.9	52.0	89.3	0.0	0.0
1F	1	2	-97.6	325.1	232.6	183.1	246.3	0.0	0.0
	2	3	-330.1	276.8	140.6	222.1	207.3	0.0	0.0
	3	4	-279.9	281.5	163.3	214.5	214.9	0.0	0.0
	4	5	-275.7	330.5	140.9	207.1	222.3	0.0	0.0
	5	6	-325.3	97.5	232.6	246.3	183.1	0.0	0.0

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	326.8	265.8	30.5	-82.3	82.3	0.0	0.0
	2	3	327.8	311.4	8.2	-88.8	88.8	0.0	0.0
	3	4	275.1	274.7	0.2	-76.3	76.3	0.0	0.0
	4	5	315.0	331.7	-8.3	-89.8	89.8	0.0	0.0
	5	6	262.5	324.3	-30.9	-81.5	81.5	0.0	0.0
11F	1	2	653.6	619.7	17.0	-176.8	176.8	0.0	0.0
	2	3	508.1	509.4	-0.6	-141.3	141.3	0.0	0.0
	3	4	490.2	490.1	0.1	-136.1	136.1	0.0	0.0
	4	5	513.5	512.4	0.6	-142.5	142.5	0.0	0.0
	5	6	616.3	650.5	-17.1	-176.0	176.0	0.0	0.0
10F	1	2	860.9	779.3	40.8	-227.8	227.8	0.0	0.0
	2	3	822.4	808.6	6.9	-226.5	226.5	0.0	0.0
	3	4	763.8	763.4	0.2	-212.1	212.1	0.0	0.0
	4	5	814.1	828.1	-7.0	-228.1	228.1	0.0	0.0
	5	6	775.7	857.8	-41.1	-226.9	226.9	0.0	0.0
9F	1	2	1041.8	958.5	41.6	-277.8	277.8	0.0	0.0
	2	3	939.1	934.0	2.6	-260.2	260.2	0.0	0.0
	3	4	896.0	895.7	0.2	-248.8	248.8	0.0	0.0
	4	5	939.2	944.6	-2.7	-261.6	261.6	0.0	0.0
	5	6	955.2	1038.9	-41.9	-277.0	277.0	0.0	0.0
8F	1	2	1205.8	1110.1	47.8	-321.6	321.6	0.0	0.0
	2	3	1019.5	1015.2	2.2	-282.6	282.6	0.0	0.0
	3	4	976.2	975.9	0.1	-271.1	271.1	0.0	0.0
	4	5	1020.1	1024.6	-2.2	-284.0	284.0	0.0	0.0
	5	6	1106.9	1203.0	-48.1	-320.8	320.8	0.0	0.0
7F	1	2	1875.7	1688.7	93.5	-495.1	495.1	0.0	0.0
	2	3	1263.0	1273.5	-5.2	-352.3	352.3	0.0	0.0
	3	4	1225.1	1224.5	0.3	-340.2	340.2	0.0	0.0
	4	5	1280.0	1270.1	5.0	-354.2	354.2	0.0	0.0
	5	6	1683.2	1871.3	-94.1	-493.7	493.7	0.0	0.0
6F	1	2	2031.2	1867.6	81.8	-541.5	541.5	0.0	0.0
	2	3	1310.0	1316.7	-3.3	-364.8	364.8	0.0	0.0
	3	4	1264.6	1264.2	0.2	-351.2	351.2	0.0	0.0
	4	5	1322.6	1316.2	3.2	-366.5	366.5	0.0	0.0
	5	6	1862.7	2027.1	-82.2	-540.2	540.2	0.0	0.0
5F	1	2	2233.6	2052.0	90.8	-595.2	595.2	0.0	0.0
	2	3	1336.3	1354.2	-8.9	-373.7	373.7	0.0	0.0
	3	4	1315.1	1314.8	0.2	-365.3	365.3	0.0	0.0
	4	5	1358.9	1341.4	8.8	-375.0	375.0	0.0	0.0
	5	6	2047.9	2230.3	-91.2	-594.2	594.2	0.0	0.0
4F	1	2	2399.4	2251.8	73.8	-646.0	646.0	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	2	3	1366.5	1388.6	-11.0	-382.7	382.7	0.0	0.0
	3	4	1360.2	1359.9	0.1	-377.8	377.8	0.0	0.0
	4	5	1392.2	1370.4	10.9	-383.7	383.7	0.0	0.0
	5	6	2248.7	2396.8	-74.0	-645.2	645.2	0.0	0.0
3F	1	2	2492.2	2365.7	63.2	-674.7	674.7	0.0	0.0
	2	3	1343.8	1367.6	-11.9	-376.6	376.6	0.0	0.0
	3	4	1350.8	1350.7	0.1	-375.2	375.2	0.0	0.0
	4	5	1370.2	1346.5	11.8	-377.3	377.3	0.0	0.0
	5	6	2363.5	2490.3	-63.4	-674.1	674.1	0.0	0.0
2F	1	2	2263.6	2160.1	51.8	-614.4	614.4	0.0	0.0
	2	3	1157.4	1192.6	-17.6	-326.4	326.4	0.0	0.0
	3	4	1201.7	1201.6	0.0	-333.8	333.8	0.0	0.0
	4	5	1194.0	1158.8	17.6	-326.8	326.8	0.0	0.0
	5	6	2158.9	2262.6	-51.8	-614.1	614.1	0.0	0.0
1F	1	2	2291.2	1656.2	317.5	-548.3	548.3	0.0	0.0
	2	3	1229.0	1262.6	-16.8	-346.1	346.1	0.0	0.0
	3	4	1286.4	1286.5	-0.0	-357.4	357.4	0.0	0.0
	4	5	1262.7	1229.2	16.8	-346.1	346.1	0.0	0.0
	5	6	1656.2	2291.0	-317.4	-548.2	548.2	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-326.8	-265.8	-30.5	82.3	-82.3	0.0	0.0
	2	3	-327.8	-311.4	-8.2	88.8	-88.8	0.0	0.0
	3	4	-275.1	-274.7	-0.2	76.3	-76.3	0.0	0.0
	4	5	-315.0	-331.7	8.3	89.8	-89.8	0.0	0.0
	5	6	-262.5	-324.3	30.9	81.5	-81.5	0.0	0.0
11F	1	2	-653.6	-619.7	-17.0	176.8	-176.8	0.0	0.0
	2	3	-508.1	-509.4	0.6	141.3	-141.3	0.0	0.0
	3	4	-490.2	-490.1	-0.1	136.1	-136.1	0.0	0.0
	4	5	-513.5	-512.4	-0.6	142.5	-142.5	0.0	0.0
	5	6	-616.3	-650.5	17.1	176.0	-176.0	0.0	0.0
10F	1	2	-860.9	-779.3	-40.8	227.8	-227.8	0.0	0.0
	2	3	-822.4	-808.6	-6.9	226.5	-226.5	0.0	0.0
	3	4	-763.8	-763.4	-0.2	212.1	-212.1	0.0	0.0
	4	5	-814.1	-828.1	7.0	228.1	-228.1	0.0	0.0
	5	6	-775.7	-857.8	41.1	226.9	-226.9	0.0	0.0
9F	1	2	-1041.8	-958.5	-41.6	277.8	-277.8	0.0	0.0
	2	3	-939.1	-934.0	-2.6	260.2	-260.2	0.0	0.0
	3	4	-896.0	-895.7	-0.2	248.8	-248.8	0.0	0.0
	4	5	-939.2	-944.6	2.7	261.6	-261.6	0.0	0.0
	5	6	-955.2	-1038.9	41.9	277.0	-277.0	0.0	0.0
8F	1	2	-1205.8	-1110.1	-47.8	321.6	-321.6	0.0	0.0
	2	3	-1019.5	-1015.2	-2.2	282.6	-282.6	0.0	0.0
	3	4	-976.2	-975.9	-0.1	271.1	-271.1	0.0	0.0
	4	5	-1020.1	-1024.6	2.2	284.0	-284.0	0.0	0.0
	5	6	-1106.9	-1203.0	48.1	320.8	-320.8	0.0	0.0
7F	1	2	-1875.7	-1688.7	-93.5	495.1	-495.1	0.0	0.0
	2	3	-1263.0	-1273.5	5.2	352.3	-352.3	0.0	0.0
	3	4	-1225.1	-1224.5	-0.3	340.2	-340.2	0.0	0.0
	4	5	-1280.0	-1270.1	-5.0	354.2	-354.2	0.0	0.0
	5	6	-1683.2	-1871.3	94.1	493.7	-493.7	0.0	0.0
6F	1	2	-2031.2	-1867.6	-81.8	541.5	-541.5	0.0	0.0
	2	3	-1310.0	-1316.7	3.3	364.8	-364.8	0.0	0.0
	3	4	-1264.6	-1264.2	-0.2	351.2	-351.2	0.0	0.0
	4	5	-1322.6	-1316.2	-3.2	366.5	-366.5	0.0	0.0
	5	6	-1862.7	-2027.1	82.2	540.2	-540.2	0.0	0.0
5F	1	2	-2233.6	-2052.0	-90.8	595.2	-595.2	0.0	0.0
	2	3	-1336.3	-1354.2	8.9	373.7	-373.7	0.0	0.0
	3	4	-1315.1	-1314.8	-0.2	365.3	-365.3	0.0	0.0
	4	5	-1358.9	-1341.4	-8.8	375.0	-375.0	0.0	0.0
	5	6	-2047.9	-2230.3	91.2	594.2	-594.2	0.0	0.0
4F	1	2	-2399.4	-2251.8	-73.8	646.0	-646.0	0.0	0.0
	2	3	-1366.5	-1388.6	11.0	382.7	-382.7	0.0	0.0
	3	4	-1360.2	-1359.9	-0.1	377.8	-377.8	0.0	0.0

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	4	5	-1392.2	-1370.4	-10.9	383.7	-383.7	0.0	0.0
	5	6	-2248.7	-2396.8	74.0	645.2	-645.2	0.0	0.0
3F	1	2	-2492.2	-2365.7	-63.2	674.7	-674.7	0.0	0.0
	2	3	-1343.8	-1367.6	11.9	376.6	-376.6	0.0	0.0
	3	4	-1350.8	-1350.7	-0.1	375.2	-375.2	0.0	0.0
	4	5	-1370.2	-1346.5	-11.8	377.3	-377.3	0.0	0.0
	5	6	-2363.5	-2490.3	63.4	674.1	-674.1	0.0	0.0
2F	1	2	-2263.6	-2160.1	-51.8	614.4	-614.4	0.0	0.0
	2	3	-1157.4	-1192.6	17.6	326.4	-326.4	0.0	0.0
	3	4	-1201.7	-1201.6	-0.0	333.8	-333.8	0.0	0.0
	4	5	-1194.0	-1158.8	-17.6	326.8	-326.8	0.0	0.0
	5	6	-2158.9	-2262.6	51.8	614.1	-614.1	0.0	0.0
1F	1	2	-2291.2	-1656.2	-317.5	548.3	-548.3	0.0	0.0
	2	3	-1229.0	-1262.6	16.8	346.1	-346.1	0.0	0.0
	3	4	-1286.4	-1286.5	0.0	357.4	-357.4	0.0	0.0
	4	5	-1262.7	-1229.2	-16.8	346.1	-346.1	0.0	0.0
	5	6	-1656.2	-2291.0	317.4	548.2	-548.2	0.0	0.0

＊　B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	249.9	180.7	-34.6	-107.7	107.7	-489.7	489.7
		2	172.6	135.8	-18.4	-77.1	77.1	-799.8	799.8
		3	6.7	6.3	-0.2	-3.2	3.2	-833.7	833.7
		4	-24.9	-20.6	2.1	11.4	-11.4	-832.3	832.3
		5	-167.2	-132.1	17.6	74.8	-74.8	-796.0	796.0
		6	-241.4	-174.7	33.3	104.0	-104.0	-487.2	487.2
10F	11F	1	133.3	138.0	2.4	-67.4	67.4	-901.9	901.9
		2	114.1	113.5	-0.3	-56.5	56.5	-1382.3	1382.3
		3	7.0	8.3	0.6	-3.8	3.8	-1484.2	1484.2
		4	-17.1	-22.3	-2.6	9.8	-9.8	-1462.6	1462.6
		5	-109.9	-110.1	-0.1	54.7	-54.7	-1357.0	1357.0
		6	-127.3	-132.6	-2.6	64.5	-64.5	-896.1	896.1
9F	10F	1	148.8	141.2	-3.8	-72.5	72.5	-1317.3	1317.3
		2	118.0	112.5	-2.8	-57.6	57.6	-1994.2	1994.2
		3	9.4	9.0	-0.2	-4.6	4.6	-2154.2	2154.2
		4	-24.4	-24.0	0.2	12.1	-12.1	-2114.6	2114.6
		5	-113.5	-108.5	2.5	55.5	-55.5	-1947.8	1947.8
		6	-142.0	-135.1	3.5	69.3	-69.3	-1308.0	1308.0
8F	9F	1	134.0	125.2	-4.4	-64.8	64.8	-1728.7	1728.7
		2	106.1	97.9	-4.1	-51.0	51.0	-2608.9	2608.9
		3	8.4	8.8	0.2	-4.3	4.3	-2824.5	2824.5
		4	-21.5	-21.9	-0.2	10.9	-10.9	-2766.8	2766.8
		5	-102.2	-94.4	3.9	49.1	-49.1	-2541.5	2541.5
		6	-128.1	-119.8	4.2	62.0	-62.0	-1716.0	1716.0
7F	8F	1	136.8	148.4	5.8	-70.4	70.4	-2139.8	2139.8
		2	108.2	119.6	5.7	-56.3	56.3	-3233.2	3233.2
		3	7.7	7.5	-0.1	-3.8	3.8	-3501.5	3501.5
		4	-21.5	-22.8	-0.7	11.0	-11.0	-3425.3	3425.3
		5	-104.5	-115.2	-5.3	54.2	-54.2	-3144.4	3144.4
		6	-131.0	-141.6	-5.3	67.3	-67.3	-2123.8	2123.8
6F	7F	1	221.9	185.7	-18.1	-101.9	101.9	-2595.9	2595.9
		2	182.3	152.8	-14.8	-83.8	83.8	-3836.0	3836.0
		3	8.1	8.1	0.0	-4.1	4.1	-4184.7	4184.7
		4	-28.3	-27.1	0.6	13.9	-13.9	-4089.1	4089.1
		5	-176.5	-148.3	14.1	81.2	-81.2	-3724.8	3724.8
		6	-212.4	-178.2	17.1	97.7	-97.7	-2574.6	2574.6
5F	6F	1	171.1	153.8	-8.7	-81.2	81.2	-3050.6	3050.6
		2	137.5	120.6	-8.4	-64.5	64.5	-4448.0	4448.0
		3	7.5	6.6	-0.4	-3.5	3.5	-4872.5	4872.5
		4	-22.6	-22.2	0.2	11.2	-11.2	-4757.3	4757.3
		5	-133.0	-117.3	7.8	62.6	-62.6	-4314.7	4314.7
		6	-163.8	-148.0	7.9	78.0	-78.0	-3024.6	3024.6
4F	5F	1	143.4	117.2	-13.1	-65.2	65.2	-3494.3	3494.3
		2	108.0	87.3	-10.3	-48.8	48.8	-5085.4	5085.4
		3	5.5	4.5	-0.5	-2.5	2.5	-5573.9	5573.9

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	4	-17.5	-16.0	0.7	8.4	-8.4	-5438.8	5438.8
		5	-104.3	-85.2	9.6	47.4	-47.4	-4929.9	4929.9
		6	-137.5	-113.3	12.1	62.7	-62.7	-3464.6	3464.6
3F	4F	1	141.0	116.7	-12.1	-64.4	64.4	-3932.0	3932.0
		2	99.4	78.2	-10.6	-44.4	44.4	-5738.6	5738.6
		3	5.5	4.4	-0.5	-2.5	2.5	-6282.2	6282.2
		4	-16.3	-14.9	0.7	7.8	-7.8	-6127.4	6127.4
		5	-95.8	-76.5	9.7	43.1	-43.1	-5561.8	5561.8
		6	-135.4	-113.4	11.0	62.2	-62.2	-3899.3	3899.3
2F	3F	1	96.1	74.8	-10.6	-42.7	42.7	-4363.1	4363.1
		2	61.6	49.4	-6.1	-27.7	27.7	-6409.0	6409.0
		3	3.3	1.6	-0.8	-1.2	1.2	-6997.5	6997.5
		4	-9.5	-8.2	0.6	4.4	-4.4	-6823.6	6823.6
		5	-59.0	-48.5	5.2	26.9	-26.9	-6212.1	6212.1
		6	-92.2	-73.0	9.6	41.3	-41.3	-4328.1	4328.1
1F	2F	1	80.2	97.6	8.7	-39.3	39.3	-4781.4	4781.4
		2	22.4	5.0	-8.7	-6.1	6.1	-7099.5	7099.5
		3	2.4	3.1	0.4	-1.2	1.2	-7721.0	7721.0
		4	-4.7	-5.8	-0.6	2.3	-2.3	-7528.2	7528.2
		5	-20.7	-5.2	7.8	5.7	-5.7	-6883.2	6883.2
		6	-78.0	-97.5	-9.8	38.8	-38.8	-4745.2	4745.2

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	-326.8	-150.2	88.3	119.2	-119.2	71.9	-71.9
		2	-593.6	-363.7	115.0	239.3	-239.3	16.5	-16.5
		3	-586.5	-356.8	114.9	235.8	-235.8	-12.1	12.1
		4	-589.6	-359.1	115.3	237.2	-237.2	8.9	-8.9
		5	-594.2	-364.1	115.1	239.6	-239.6	-14.2	14.2
		6	-324.3	-148.4	87.9	118.2	-118.2	-71.1	71.1
10F	11F	1	-503.4	-354.3	74.6	213.1	-213.1	236.5	-236.5
		2	-764.1	-676.9	43.6	358.0	-358.0	-6.2	6.2
		3	-642.8	-666.9	-12.1	325.4	-325.4	-16.7	16.7
		4	-644.5	-669.2	-12.4	326.4	-326.4	9.4	-9.4
		5	-764.6	-677.8	43.4	358.4	-358.4	12.0	-12.0
		6	-502.1	-352.8	74.6	212.4	-212.4	-234.8	234.8
9F	10F	1	-506.6	-402.0	52.3	227.2	-227.2	451.9	-451.9
		2	-924.8	-812.4	56.2	434.3	-434.3	4.7	-4.7
		3	-905.6	-824.2	40.7	432.4	-432.4	-30.7	30.7
		4	-908.3	-826.8	40.7	433.8	-433.8	19.7	-19.7
		5	-926.0	-813.5	56.3	434.9	-434.9	4.2	-4.2
		6	-505.0	-400.5	52.3	226.4	-226.4	-449.4	449.4
8F	9F	1	-639.8	-539.7	50.0	294.9	-294.9	716.5	-716.5
		2	-1085.3	-993.0	46.2	519.6	-519.6	-0.9	0.9
		3	-1005.8	-970.2	17.8	494.0	-494.0	-41.7	41.7
		4	-1008.1	-972.5	17.8	495.1	-495.1	27.0	-27.0
		5	-1086.3	-994.0	46.2	520.1	-520.1	12.9	-12.9
		6	-638.4	-538.4	50.0	294.2	-294.2	-713.3	713.3
7F	8F	1	-666.1	-874.2	-104.0	380.3	-380.3	1027.6	-1027.6
		2	-1136.6	-1325.7	-94.5	608.0	-608.0	-27.3	27.3
		3	-1021.2	-1241.1	-109.9	558.6	-558.6	-52.7	52.7
		4	-1023.5	-1243.8	-110.1	559.8	-559.8	34.2	-34.2
		5	-1137.5	-1326.4	-94.5	608.4	-608.4	42.6	-42.6
		6	-664.6	-872.5	-103.9	379.5	-379.5	-1023.7	1023.7
6F	7F	1	-1001.6	-906.7	47.4	477.1	-477.1	1510.3	-1510.3
		2	-1626.1	-1460.9	82.6	771.7	-771.7	-150.7	150.7
		3	-1257.5	-1259.0	-0.8	629.1	-629.1	-63.4	63.4
		4	-1260.8	-1262.0	-0.6	630.7	-630.7	40.3	-40.3
		5	-1626.8	-1461.6	82.6	772.1	-772.1	170.1	-170.1
		6	-998.9	-904.5	47.2	475.8	-475.8	-1505.1	1505.1
5F	6F	1	-1124.5	-1004.3	60.1	532.2	-532.2	2041.0	-2041.0
		2	-1716.7	-1567.1	74.8	821.0	-821.0	-307.0	307.0
		3	-1322.3	-1317.2	2.6	659.9	-659.9	-75.1	75.1
		4	-1324.8	-1319.6	2.6	661.1	-661.1	47.6	-47.6
		5	-1717.3	-1567.7	74.8	821.3	-821.3	330.5	-330.5

＊ B フレーム　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	6	-1122.6	-1002.5	60.0	531.3	-531.3	-2034.7	2034.7
4F	5F	1	-1229.4	-1158.7	35.3	597.0	-597.0	2627.4	-2627.4
		2	-1821.2	-1671.8	74.7	873.2	-873.2	-509.5	509.5
		3	-1352.1	-1370.7	-9.3	680.7	-680.7	-81.6	81.6
		4	-1354.1	-1372.4	-9.1	681.6	-681.6	50.3	-50.3
		5	-1821.6	-1672.2	74.7	873.5	-873.5	537.0	-537.0
		6	-1227.8	-1157.5	35.2	596.3	-596.3	-2620.2	2620.2
3F	4F	1	-1240.7	-1187.7	26.5	607.1	-607.1	3267.4	-3267.4
		2	-1946.5	-1808.4	69.1	938.7	-938.7	-754.9	754.9
		3	-1378.1	-1420.6	-21.3	699.7	-699.7	-84.4	84.4
		4	-1379.8	-1422.1	-21.1	700.5	-700.5	49.7	-49.7
		5	-1946.9	-1808.7	69.1	938.9	-938.9	786.1	-786.1
		6	-1239.3	-1186.6	26.3	606.5	-606.5	-3259.5	3259.5
2F	3F	1	-1304.5	-1436.1	-65.8	685.1	-685.1	3938.2	-3938.2
		2	-1901.2	-1953.5	-26.1	963.7	-963.7	-1037.2	1037.2
		3	-1297.8	-1492.1	-97.1	697.5	-697.5	-83.6	83.6
		4	-1298.8	-1493.0	-97.1	698.0	-698.0	46.2	-46.2
		5	-1901.4	-1953.6	-26.1	963.8	-963.8	1071.6	-1071.6
		6	-1303.6	-1435.4	-65.9	684.8	-684.8	-3929.8	3929.8
1F	2F	1	-827.5	-2291.2	-731.8	689.2	-689.2	4551.9	-4551.9
		2	-1364.0	-2885.3	-760.7	939.1	-939.1	-1313.8	1313.8
		3	-902.2	-2549.0	-823.4	762.7	-762.7	-74.0	74.0
		4	-902.7	-2549.3	-823.3	762.9	-762.9	35.3	-35.3
		5	-1364.1	-2885.3	-760.6	939.1	-939.1	1350.3	-1350.3
		6	-827.2	-2291.0	-731.9	689.1	-689.1	-4543.3	4543.3

＊ B フレーム　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	326.8	150.2	-88.3	-119.2	119.2	-71.9	71.9
		2	593.6	363.7	-115.0	-239.3	239.3	-16.5	16.5
		3	586.5	356.8	-114.9	-235.8	235.8	12.1	-12.1
		4	589.6	359.1	-115.3	-237.2	237.2	-8.9	8.9
		5	594.2	364.1	-115.1	-239.6	239.6	14.2	-14.2
		6	324.3	148.4	-87.9	-118.2	118.2	71.1	-71.1
10F	11F	1	503.4	354.3	-74.6	-213.1	213.1	-236.5	236.5
		2	764.1	676.9	-43.6	-358.0	358.0	6.2	-6.2
		3	642.8	666.9	12.1	-325.4	325.4	16.7	-16.7
		4	644.5	669.2	12.4	-326.4	326.4	-9.4	9.4
		5	764.6	677.8	-43.4	-358.4	358.4	-12.0	12.0
		6	502.1	352.8	-74.6	-212.4	212.4	234.8	-234.8
9F	10F	1	506.6	402.0	-52.3	-227.2	227.2	-451.9	451.9
		2	924.8	812.4	-56.2	-434.3	434.3	-4.7	4.7
		3	905.6	824.2	-40.7	-432.4	432.4	30.7	-30.7
		4	908.3	826.8	-40.7	-433.8	433.8	-19.7	19.7
		5	926.0	813.5	-56.3	-434.9	434.9	-4.2	4.2
		6	505.0	400.5	-52.3	-226.4	226.4	449.4	-449.4
8F	9F	1	639.8	539.7	-50.0	-294.9	294.9	-716.5	716.5
		2	1085.3	993.0	-46.2	-519.6	519.6	0.9	-0.9
		3	1005.8	970.2	-17.8	-494.0	494.0	41.7	-41.7
		4	1008.1	972.5	-17.8	-495.1	495.1	-27.0	27.0
		5	1086.3	994.0	-46.2	-520.1	520.1	-12.9	12.9
		6	638.4	538.4	-50.0	-294.2	294.2	713.3	-713.3
7F	8F	1	666.1	874.2	104.0	-380.3	380.3	-1027.6	1027.6
		2	1136.6	1325.7	94.5	-608.0	608.0	27.3	-27.3
		3	1021.2	1241.1	109.9	-558.6	558.6	52.7	-52.7
		4	1023.5	1243.8	110.1	-559.8	559.8	-34.2	34.2
		5	1137.5	1326.4	94.5	-608.4	608.4	-42.6	42.6
		6	664.6	872.5	103.9	-379.5	379.5	1023.7	-1023.7
6F	7F	1	1001.6	906.7	-47.4	-477.1	477.1	-1510.3	1510.3
		2	1626.1	1460.9	-82.6	-771.7	771.7	150.7	-150.7
		3	1257.5	1259.0	0.8	-629.1	629.1	63.4	-63.4
		4	1260.8	1262.0	0.6	-630.7	630.7	-40.3	40.3
		5	1626.8	1461.6	-82.6	-772.1	772.1	-170.1	170.1
		6	998.9	904.5	-47.2	-475.8	475.8	1505.1	-1505.1
5F	6F	1	1124.5	1004.3	-60.1	-532.2	532.2	-2041.0	2041.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	2	1716.7	1567.1	-74.8	-821.0	821.0	307.0	-307.0
		3	1322.3	1317.2	-2.6	-659.9	659.9	75.1	-75.1
		4	1324.8	1319.6	-2.6	-661.1	661.1	-47.6	47.6
		5	1717.3	1567.7	-74.8	-821.3	821.3	-330.5	330.5
		6	1122.6	1002.5	-60.0	-531.3	531.3	2034.7	-2034.7
4F	5F	1	1229.4	1158.7	-35.3	-597.0	597.0	-2627.4	2627.4
		2	1821.2	1671.8	-74.7	-873.2	873.2	509.5	-509.5
		3	1352.1	1370.7	9.3	-680.7	680.7	81.6	-81.6
		4	1354.1	1372.4	9.1	-681.6	681.6	-50.3	50.3
		5	1821.6	1672.2	-74.7	-873.5	873.5	-537.0	537.0
		6	1227.8	1157.5	-35.2	-596.3	596.3	2620.2	-2620.2
3F	4F	1	1240.7	1187.7	-26.5	-607.1	607.1	-3267.4	3267.4
		2	1946.5	1808.4	-69.1	-938.7	938.7	754.9	-754.9
		3	1378.1	1420.6	21.3	-699.7	699.7	84.4	-84.4
		4	1379.8	1422.1	21.1	-700.5	700.5	-49.7	49.7
		5	1946.9	1808.7	-69.1	-938.9	938.9	-786.1	786.1
		6	1239.3	1186.6	-26.3	-606.5	606.5	3259.5	-3259.5
2F	3F	1	1304.5	1436.1	65.8	-685.1	685.1	-3938.2	3938.2
		2	1901.2	1953.5	26.1	-963.7	963.7	1037.2	-1037.2
		3	1297.8	1492.1	97.1	-697.5	697.5	83.6	-83.6
		4	1298.8	1493.0	97.1	-698.0	698.0	-46.2	46.2
		5	1901.4	1953.6	26.1	-963.8	963.8	-1071.6	1071.6
		6	1303.6	1435.4	65.9	-684.8	684.8	3929.8	-3929.8
1F	2F	1	827.5	2291.2	731.8	-689.2	689.2	-4551.9	4551.9
		2	1364.0	2885.3	760.7	-939.1	939.1	1313.8	-1313.8
		3	902.2	2549.0	823.4	-762.7	762.7	74.0	-74.0
		4	902.7	2549.3	823.3	-762.9	762.9	-35.3	35.3
		5	1364.1	2885.3	760.6	-939.1	939.1	-1350.3	1350.3
		6	827.2	2291.0	731.9	-689.1	689.1	4543.3	-4543.3

==========

＊ C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-71.1	17.2	35.8	51.2	36.2	0.0	0.0
	2	3	-60.1	32.4	33.7	47.6	39.9	0.0	0.0
	3	4	-28.1	70.1	30.8	37.9	49.6	0.0	0.0
	4	5	-37.5	67.3	27.6	39.6	47.9	0.0	0.0
	5	6	-37.5	55.3	33.5	41.3	46.2	0.0	0.0
11F	1	2	-68.0	-30.4	4.2	26.4	-0.9	0.0	0.0
	2	3	-61.1	36.4	34.8	49.2	42.3	0.0	0.0
	3	4	-29.5	72.5	32.6	39.8	51.7	0.0	0.0
	4	5	-3.0	30.2	6.4	9.0	16.6	0.0	0.0
	5	6	17.8	50.8	6.5	3.3	22.3	0.0	0.0
10F	1	2	-76.8	-41.0	7.2	30.3	-2.4	0.0	0.0
	2	3	-63.2	28.2	39.9	51.8	42.0	0.0	0.0
	3	4	-20.2	79.5	35.8	38.7	55.1	0.0	0.0
	4	5	-1.0	35.0	7.0	9.2	18.6	0.0	0.0
	5	6	20.6	53.4	8.6	3.6	24.2	0.0	0.0
9F	1	2	-79.3	-41.6	6.2	30.7	-2.9	0.0	0.0
	2	3	-64.6	28.6	39.0	51.9	41.9	0.0	0.0
	3	4	-20.5	80.2	35.2	38.6	55.2	0.0	0.0
	4	5	-0.2	35.9	7.0	9.0	18.9	0.0	0.0
	5	6	20.9	54.8	8.1	3.4	24.4	0.0	0.0
8F	1	2	-73.6	-36.6	6.5	29.2	-1.4	0.0	0.0
	2	3	-63.8	30.4	38.5	51.5	42.3	0.0	0.0
	3	4	-22.7	78.4	35.0	39.2	54.6	0.0	0.0
	4	5	-1.7	34.6	6.9	9.3	18.5	0.0	0.0
	5	6	17.5	51.0	8.3	4.4	23.4	0.0	0.0
7F	1	2	-67.8	-30.8	6.6	27.6	0.2	0.0	0.0
	2	3	-62.5	33.1	37.8	51.0	42.8	0.0	0.0
	3	4	-25.6	76.3	34.7	39.8	53.9	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	4	5	-3.4	33.0	6.9	9.8	18.0	0.0	0.0
	5	6	14.2	47.5	8.4	5.3	22.5	0.0	0.0
6F	1	2	-60.6	-23.8	6.7	25.6	2.2	0.0	0.0
	2	3	-60.7	36.3	37.1	50.3	43.5	0.0	0.0
	3	4	-29.3	73.3	34.3	40.8	53.0	0.0	0.0
	4	5	-5.7	30.8	6.8	10.4	17.4	0.0	0.0
	5	6	10.0	43.1	8.5	6.5	21.3	0.0	0.0
5F	1	2	-52.1	-15.6	6.8	23.3	4.5	0.0	0.0
	2	3	-58.6	40.2	36.2	49.4	44.3	0.0	0.0
	3	4	-34.2	69.3	33.9	42.0	51.8	0.0	0.0
	4	5	-8.7	28.0	6.7	11.2	16.6	0.0	0.0
	5	6	5.1	37.8	8.7	8.0	19.9	0.0	0.0
4F	1	2	-46.0	-9.8	7.0	21.7	6.2	0.0	0.0
	2	3	-58.7	43.5	34.5	49.0	44.8	0.0	0.0
	3	4	-38.3	67.3	32.8	42.9	50.9	0.0	0.0
	4	5	-10.1	26.3	6.9	11.7	16.2	0.0	0.0
	5	6	1.4	34.1	8.7	9.0	18.8	0.0	0.0
3F	1	2	-38.0	-2.7	7.4	19.6	8.3	0.0	0.0
	2	3	-58.5	47.1	32.8	48.5	45.3	0.0	0.0
	3	4	-43.1	64.5	31.8	43.9	49.9	0.0	0.0
	4	5	-11.8	24.1	7.1	12.2	15.6	0.0	0.0
	5	6	-3.2	29.2	8.8	10.3	17.5	0.0	0.0
2F	1	2	-27.8	10.6	7.0	16.9	12.2	0.0	0.0
	2	3	-53.4	54.4	32.9	47.4	47.7	0.0	0.0
	3	4	-52.2	57.3	32.0	46.8	48.2	0.0	0.0
	4	5	-18.0	19.8	7.3	14.3	14.8	0.0	0.0
	5	6	-10.3	24.3	8.9	12.6	16.5	0.0	0.0
1F	1	2	-22.7	269.1	202.6	143.4	211.9	0.0	0.0
	2	3	-277.3	217.3	101.2	186.0	169.3	0.0	0.0
	3	4	-217.4	225.9	126.9	176.4	178.8	0.0	0.0
	4	5	-214.0	273.6	104.7	169.3	185.9	0.0	0.0
	5	6	-274.4	22.2	200.2	212.7	142.6	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	128.2	94.8	16.7	-31.0	31.0	0.0	0.0
	2	3	156.6	149.2	3.7	-42.5	42.5	0.0	0.0
	3	4	135.0	126.8	4.1	-36.3	36.3	0.0	0.0
	4	5	162.2	173.0	-5.4	-46.6	46.6	0.0	0.0
	5	6	74.3	117.6	-21.6	-26.6	26.6	0.0	0.0
11F	1	2	227.7	200.3	13.7	-59.4	59.4	0.0	0.0
	2	3	309.0	296.7	6.2	-84.1	84.1	0.0	0.0
	3	4	295.4	306.1	-5.4	-83.5	83.5	0.0	0.0
	4	5	236.5	244.6	-4.1	-66.8	66.8	0.0	0.0
	5	6	204.6	222.8	-9.1	-59.4	59.4	0.0	0.0
10F	1	2	387.4	326.0	30.7	-99.1	99.1	0.0	0.0
	2	3	459.2	442.1	8.5	-125.2	125.2	0.0	0.0
	3	4	435.3	445.7	-5.2	-122.4	122.4	0.0	0.0
	4	5	367.2	380.3	-6.5	-103.8	103.8	0.0	0.0
	5	6	327.8	380.5	-26.3	-98.4	98.4	0.0	0.0
9F	1	2	479.9	411.9	34.0	-123.9	123.9	0.0	0.0
	2	3	551.4	533.6	8.9	-150.7	150.7	0.0	0.0
	3	4	529.0	543.7	-7.4	-149.0	149.0	0.0	0.0
	4	5	438.5	451.7	-6.6	-123.6	123.6	0.0	0.0
	5	6	418.8	474.1	-27.6	-124.0	124.0	0.0	0.0
8F	1	2	528.0	453.7	37.2	-136.4	136.4	0.0	0.0
	2	3	588.7	571.5	8.6	-161.1	161.1	0.0	0.0
	3	4	567.9	584.0	-8.1	-160.0	160.0	0.0	0.0
	4	5	466.3	479.0	-6.3	-131.3	131.3	0.0	0.0
	5	6	463.2	523.7	-30.3	-137.1	137.1	0.0	0.0
7F	1	2	491.3	424.2	33.6	-127.2	127.2	0.0	0.0
	2	3	552.1	536.0	8.0	-151.1	151.1	0.0	0.0
	3	4	531.2	546.0	-7.4	-149.6	149.6	0.0	0.0
	4	5	436.3	448.2	-5.9	-122.8	122.8	0.0	0.0
	5	6	432.6	487.1	-27.2	-127.7	127.7	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	1	2	471.8	408.6	31.6	-122.3	122.3	0.0	0.0
	2	3	525.6	510.9	7.4	-144.0	144.0	0.0	0.0
	3	4	506.2	520.3	-7.1	-142.6	142.6	0.0	0.0
	4	5	414.3	425.1	-5.4	-116.6	116.6	0.0	0.0
	5	6	417.4	468.5	-25.5	-123.0	123.0	0.0	0.0
5F	1	2	515.3	445.5	34.9	-133.4	133.4	0.0	0.0
	2	3	547.4	534.3	6.6	-150.2	150.2	0.0	0.0
	3	4	532.4	548.4	-8.0	-150.1	150.1	0.0	0.0
	4	5	430.1	439.5	-4.7	-120.8	120.8	0.0	0.0
	5	6	458.2	514.4	-28.1	-135.1	135.1	0.0	0.0
4F	1	2	543.3	481.3	31.0	-142.3	142.3	0.0	0.0
	2	3	581.2	569.8	5.7	-159.9	159.9	0.0	0.0
	3	4	569.3	584.9	-7.8	-160.3	160.3	0.0	0.0
	4	5	449.9	457.9	-4.0	-126.1	126.1	0.0	0.0
	5	6	495.2	544.1	-24.4	-144.3	144.3	0.0	0.0
3F	1	2	550.7	499.3	25.7	-145.8	145.8	0.0	0.0
	2	3	595.6	585.8	4.9	-164.1	164.1	0.0	0.0
	3	4	586.4	600.8	-7.2	-164.9	164.9	0.0	0.0
	4	5	453.1	459.8	-3.4	-126.8	126.8	0.0	0.0
	5	6	513.7	553.2	-19.8	-148.2	148.2	0.0	0.0
2F	1	2	515.6	460.3	27.7	-135.6	135.6	0.0	0.0
	2	3	520.1	512.6	3.8	-143.4	143.4	0.0	0.0
	3	4	517.7	533.2	-7.7	-146.0	146.0	0.0	0.0
	4	5	397.3	402.2	-2.4	-111.0	111.0	0.0	0.0
	5	6	478.6	521.0	-21.2	-138.8	138.8	0.0	0.0
1F	1	2	619.4	439.7	89.9	-147.1	147.1	0.0	0.0
	2	3	338.3	380.7	-21.2	-99.9	99.9	0.0	0.0
	3	4	405.7	397.3	4.2	-111.5	111.5	0.0	0.0
	4	5	360.7	319.6	20.6	-94.5	94.5	0.0	0.0
	5	6	430.1	620.9	-95.4	-146.0	146.0	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	1	2	-128.2	-94.8	-16.7	31.0	-31.0	0.0	0.0
	2	3	-156.6	-149.2	-3.7	42.5	-42.5	0.0	0.0
	3	4	-135.0	-126.8	-4.1	36.3	-36.3	0.0	0.0
	4	5	-162.2	-173.0	5.4	46.6	-46.6	0.0	0.0
	5	6	-74.3	-117.6	21.6	26.6	-26.6	0.0	0.0
11F	1	2	-227.7	-200.3	-13.7	59.4	-59.4	0.0	0.0
	2	3	-309.0	-296.7	-6.2	84.1	-84.1	0.0	0.0
	3	4	-295.4	-306.1	5.4	83.5	-83.5	0.0	0.0
	4	5	-236.5	-244.6	4.1	66.8	-66.8	0.0	0.0
	5	6	-204.6	-222.8	9.1	59.4	-59.4	0.0	0.0
10F	1	2	-387.4	-326.0	-30.7	99.1	-99.1	0.0	0.0
	2	3	-459.2	-442.1	-8.5	125.2	-125.2	0.0	0.0
	3	4	-435.3	-445.7	5.2	122.4	-122.4	0.0	0.0
	4	5	-367.2	-380.3	6.5	103.8	-103.8	0.0	0.0
	5	6	-327.8	-380.5	26.3	98.4	-98.4	0.0	0.0
9F	1	2	-479.9	-411.9	-34.0	123.9	-123.9	0.0	0.0
	2	3	-551.4	-533.6	-8.9	150.7	-150.7	0.0	0.0
	3	4	-529.0	-543.7	7.4	149.0	-149.0	0.0	0.0
	4	5	-438.5	-451.7	6.6	123.6	-123.6	0.0	0.0
	5	6	-418.8	-474.1	27.6	124.0	-124.0	0.0	0.0
8F	1	2	-528.0	-453.7	-37.2	136.4	-136.4	0.0	0.0
	2	3	-588.7	-571.5	-8.6	161.1	-161.1	0.0	0.0
	3	4	-567.9	-584.0	8.1	160.0	-160.0	0.0	0.0
	4	5	-466.3	-479.0	6.3	131.3	-131.3	0.0	0.0
	5	6	-463.2	-523.7	30.3	137.1	-137.1	0.0	0.0
7F	1	2	-491.3	-424.2	-33.6	127.2	-127.2	0.0	0.0
	2	3	-552.1	-536.0	-8.0	151.1	-151.1	0.0	0.0
	3	4	-531.2	-546.0	7.4	149.6	-149.6	0.0	0.0
	4	5	-436.3	-448.2	5.9	122.8	-122.8	0.0	0.0
	5	6	-432.6	-487.1	27.2	127.7	-127.7	0.0	0.0
6F	1	2	-471.8	-408.6	-31.6	122.3	-122.3	0.0	0.0
	2	3	-525.6	-510.9	-7.4	144.0	-144.0	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	3	4	-506.2	-520.3	7.1	142.6	-142.6	0.0	0.0
	4	5	-414.3	-425.1	5.4	116.6	-116.6	0.0	0.0
	5	6	-417.4	-468.5	25.5	123.0	-123.0	0.0	0.0
5F	1	2	-515.3	-445.5	-34.9	133.4	-133.4	0.0	0.0
	2	3	-547.4	-534.3	-6.6	150.2	-150.2	0.0	0.0
	3	4	-532.4	-548.4	8.0	150.1	-150.1	0.0	0.0
	4	5	-430.1	-439.5	4.7	120.8	-120.8	0.0	0.0
	5	6	-458.2	-514.4	28.1	135.1	-135.1	0.0	0.0
4F	1	2	-543.3	-481.3	-31.0	142.3	-142.3	0.0	0.0
	2	3	-581.2	-569.8	-5.7	159.9	-159.9	0.0	0.0
	3	4	-569.3	-584.9	7.8	160.3	-160.3	0.0	0.0
	4	5	-449.9	-457.9	4.0	126.1	-126.1	0.0	0.0
	5	6	-495.2	-544.1	24.4	144.3	-144.3	0.0	0.0
3F	1	2	-550.7	-499.3	-25.7	145.8	-145.8	0.0	0.0
	2	3	-595.6	-585.8	-4.9	164.1	-164.1	0.0	0.0
	3	4	-586.4	-600.8	7.2	164.9	-164.9	0.0	0.0
	4	5	-453.1	-459.8	3.4	126.8	-126.8	0.0	0.0
	5	6	-513.7	-553.2	19.8	148.2	-148.2	0.0	0.0
2F	1	2	-515.6	-460.3	-27.7	135.6	-135.6	0.0	0.0
	2	3	-520.1	-512.6	-3.8	143.4	-143.4	0.0	0.0
	3	4	-517.7	-533.2	7.7	146.0	-146.0	0.0	0.0
	4	5	-397.3	-402.2	2.4	111.0	-111.0	0.0	0.0
	5	6	-478.6	-521.0	21.2	138.8	-138.8	0.0	0.0
1F	1	2	-619.4	-439.7	-89.9	147.1	-147.1	0.0	0.0
	2	3	-338.3	-380.7	21.2	99.9	-99.9	0.0	0.0
	3	4	-405.7	-397.3	-4.2	111.5	-111.5	0.0	0.0
	4	5	-360.7	-319.6	-20.6	94.5	-94.5	0.0	0.0
	5	6	-430.1	-620.9	95.4	146.0	-146.0	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	71.1	45.8	-12.6	-29.2	29.2	-128.1	128.1
		2	42.9	46.0	1.5	-22.2	22.2	-209.3	209.3
		3	-4.3	-3.9	0.2	2.0	-2.0	-203.4	203.4
		4	-32.7	-35.1	-1.2	17.0	-17.0	-220.3	220.3
		5	-29.8	-26.3	1.7	14.0	-14.0	-221.2	221.2
		6	-55.3	-35.4	10.0	22.7	-22.7	-122.7	122.7
10F	11F	1	22.2	32.5	5.2	-13.6	13.6	-262.5	262.5
		2	45.5	49.4	1.9	-23.6	23.6	-428.0	428.0
		3	-3.0	-3.7	-0.4	1.7	-1.7	-460.7	460.7
		4	-34.3	-37.4	-1.5	17.8	-17.8	-435.9	435.9
		5	-21.7	-25.6	-2.0	11.7	-11.7	-391.7	391.7
		6	-15.3	-22.8	-3.7	9.5	-9.5	-252.4	252.4
9F	10F	1	44.2	42.3	-1.0	-21.6	21.6	-391.5	391.5
		2	54.9	55.2	0.2	-27.5	27.5	-634.1	634.1
		3	-4.2	-4.3	-0.0	2.1	-2.1	-702.8	702.8
		4	-41.1	-41.5	-0.2	20.6	-20.6	-640.8	640.8
		5	-30.0	-29.9	0.1	15.0	-15.0	-550.7	550.7
		6	-30.6	-29.3	0.6	15.0	-15.0	-374.9	374.9
8F	9F	1	36.9	37.9	0.5	-18.7	18.7	-522.3	522.3
		2	51.0	51.8	0.4	-25.7	25.7	-841.3	841.3
		3	-3.8	-3.9	-0.1	1.9	-1.9	-945.8	945.8
		4	-38.5	-39.3	-0.4	19.5	-19.5	-846.7	846.7
		5	-26.9	-27.1	-0.1	13.5	-13.5	-710.9	710.9
		6	-25.5	-26.2	-0.4	12.9	-12.9	-499.0	499.0
7F	8F	1	35.7	36.7	0.5	-17.9	17.9	-648.8	648.8
		2	48.5	50.3	0.9	-24.4	24.4	-1045.0	1045.0
		3	-3.8	-4.0	-0.1	1.9	-1.9	-1184.8	1184.8
		4	-37.4	-38.9	-0.8	18.8	-18.8	-1047.4	1047.4
		5	-25.0	-25.7	-0.3	12.5	-12.5	-867.2	867.2
		6	-24.8	-25.6	-0.4	12.4	-12.4	-619.2	619.2
6F	7F	1	31.1	32.7	0.8	-15.9	15.9	-774.8	774.8
		2	43.1	45.5	1.2	-22.1	22.1	-1253.1	1253.1
		3	-3.6	-3.8	-0.1	1.8	-1.8	-1427.6	1427.6
		4	-33.9	-36.1	-1.1	17.5	-17.5	-1253.1	1253.1

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	5	-21.5	-22.5	-0.5	11.0	-11.0	-1030.0	1030.0
		6	-21.9	-23.2	-0.6	11.3	-11.3	-739.7	739.7
5F	6F	1	27.9	29.1	0.6	-14.2	14.2	-897.8	897.8
		2	39.1	41.0	0.9	-20.0	20.0	-1460.3	1460.3
		3	-3.2	-3.4	-0.1	1.7	-1.7	-1669.6	1669.6
		4	-31.4	-33.3	-1.0	16.2	-16.2	-1455.6	1455.6
		5	-18.3	-18.9	-0.3	9.3	-9.3	-1190.8	1190.8
		6	-19.9	-21.1	-0.6	10.2	-10.2	-858.0	858.0
4F	5F	1	23.0	22.5	-0.3	-11.4	11.4	-1014.6	1014.6
		2	33.2	33.2	-0.0	-16.6	16.6	-1660.8	1660.8
		3	-2.6	-2.7	-0.1	1.3	-1.3	-1905.2	1905.2
		4	-27.2	-27.6	-0.2	13.7	-13.7	-1648.0	1648.0
		5	-14.2	-14.1	0.1	7.1	-7.1	-1342.7	1342.7
		6	-16.7	-16.7	0.0	8.3	-8.3	-971.0	971.0
3F	4F	1	23.5	22.8	-0.3	-11.6	11.6	-1129.6	1129.6
		2	35.3	34.2	-0.5	-17.4	17.4	-1862.6	1862.6
		3	-2.5	-2.5	-0.0	1.3	-1.3	-2142.0	2142.0
		4	-29.6	-29.4	0.1	14.8	-14.8	-1838.7	1838.7
		5	-13.5	-12.8	0.4	6.6	-6.6	-1493.8	1493.8
		6	-17.4	-17.5	-0.0	8.7	-8.7	-1082.9	1082.9
2F	3F	1	15.2	13.2	-1.0	-7.1	7.1	-1242.1	1242.1
		2	27.0	28.5	0.7	-13.9	13.9	-2066.2	2066.2
		3	-1.6	-1.9	-0.2	0.9	-0.9	-2381.2	2381.2
		4	-23.3	-25.0	-0.8	12.1	-12.1	-2027.9	2027.9
		5	-8.0	-7.8	0.1	4.0	-4.0	-1644.0	1644.0
		6	-11.7	-10.8	0.4	5.6	-5.6	-1193.1	1193.1
1F	2F	1	14.6	22.7	4.0	-8.2	8.2	-1352.5	1352.5
		2	14.3	8.2	-3.0	-5.0	5.0	-2269.9	2269.9
		3	-0.3	0.1	0.2	0.0	-0.0	-2623.1	2623.1
		4	-14.3	-11.9	1.2	5.8	-5.8	-2213.3	2213.3
		5	-1.7	0.9	1.3	0.2	-0.2	-1791.0	1791.0
		6	-13.5	-22.2	-4.4	7.9	-7.9	-1302.9	1302.9

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	-128.2	-72.1	28.0	50.1	-50.1	40.1	-40.1
		2	-251.3	-205.4	22.9	114.2	-114.2	1.3	-1.3
		3	-284.1	-245.6	19.2	132.4	-132.4	-6.6	6.6
		4	-289.0	-229.5	29.7	129.6	-129.6	14.8	-14.8
		5	-247.3	-182.8	32.2	107.5	-107.5	-13.6	13.6
		6	-117.6	-67.3	25.1	46.2	-46.2	-35.8	35.8
10F	11F	1	-155.6	-154.3	0.7	77.0	-77.0	110.3	-110.3
		2	-303.9	-328.5	-12.3	157.1	-157.1	12.0	-12.0
		3	-346.4	-372.5	-13.1	178.6	-178.6	-8.2	8.2
		4	-313.1	-341.4	-14.1	162.6	-162.6	4.3	-4.3
		5	-266.3	-291.8	-12.7	138.7	-138.7	-12.7	12.7
		6	-155.5	-151.8	1.8	76.4	-76.4	-105.9	105.9
9F	10F	1	-233.1	-207.5	12.8	110.2	-110.2	220.6	-220.6
		2	-456.7	-444.8	5.9	225.4	-225.4	25.4	-25.4
		3	-504.8	-495.1	4.9	250.0	-250.0	-11.6	11.6
		4	-471.5	-457.2	7.1	232.2	-232.2	-8.4	8.4
		5	-416.3	-400.2	8.1	204.1	-204.1	-10.9	10.9
		6	-228.6	-203.9	12.4	108.1	-108.1	-215.4	215.4
8F	9F	1	-272.4	-264.5	4.0	134.2	-134.2	356.9	-356.9
		2	-518.5	-524.8	-3.1	260.8	-260.8	40.3	-40.3
		3	-567.4	-574.7	-3.6	285.5	-285.5	-13.7	13.7
		4	-525.0	-529.8	-2.4	263.7	-263.7	-28.2	28.2
		5	-470.4	-474.1	-1.9	236.1	-236.1	-3.9	3.9
		6	-270.2	-262.2	4.0	133.1	-133.1	-351.8	351.8
7F	8F	1	-263.6	-297.4	-16.9	138.5	-138.5	501.9	-501.9
		2	-517.6	-558.4	-20.4	265.7	-265.7	50.7	-50.7
		3	-564.7	-607.3	-21.3	289.4	-289.4	-16.0	16.0
		4	-520.6	-561.8	-20.6	267.3	-267.3	-50.7	50.7
		5	-468.1	-507.3	-19.6	240.8	-240.8	10.9	-10.9
		6	-261.5	-295.2	-16.9	137.4	-137.4	-497.3	497.3

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	1	-193.9	-223.1	-14.6	104.3	-104.3	630.9	-630.9
		2	-417.9	-461.8	-22.0	219.9	-219.9	49.1	-49.1
		3	-460.0	-506.4	-23.2	241.6	-241.6	-21.0	21.0
		4	-420.6	-464.1	-21.8	221.2	-221.2	-67.4	67.4
		5	-373.6	-414.4	-20.4	197.0	-197.0	34.3	-34.3
		6	-192.0	-221.1	-14.6	103.3	-103.3	-626.8	626.8
5F	6F	1	-248.6	-257.1	-4.3	126.4	-126.4	749.6	-749.6
		2	-472.5	-507.0	-17.2	244.9	-244.9	41.0	-41.0
		3	-510.7	-547.1	-18.2	264.5	-264.5	-27.5	27.5
		4	-470.5	-501.9	-15.7	243.1	-243.1	-82.3	82.3
		5	-428.1	-457.7	-14.8	221.5	-221.5	63.6	-63.6
		6	-247.4	-256.3	-4.4	125.9	-125.9	-746.1	746.1
4F	5F	1	-258.2	-283.1	-12.5	135.3	-135.3	876.3	-876.3
		2	-485.9	-521.3	-17.7	251.8	-251.8	28.7	-28.7
		3	-519.5	-556.3	-18.4	269.0	-269.0	-33.1	33.1
		4	-476.6	-510.2	-16.8	246.7	-246.7	-101.0	101.0
		5	-440.1	-472.5	-16.2	228.2	-228.2	101.0	-101.0
		6	-258.1	-283.3	-12.6	135.4	-135.4	-874.3	874.3
3F	4F	1	-260.2	-293.6	-16.7	138.4	-138.4	1009.4	-1009.4
		2	-541.3	-582.1	-20.4	280.8	-280.8	17.8	-17.8
		3	-582.8	-625.1	-21.2	302.0	-302.0	-38.3	38.3
		4	-524.5	-563.4	-19.4	272.0	-272.0	-125.1	125.1
		5	-480.6	-518.2	-18.8	249.7	-249.7	142.2	-142.2
		6	-260.8	-294.2	-16.7	138.7	-138.7	-1009.2	1009.2
2F	3F	1	-257.1	-306.2	-24.5	140.8	-140.8	1144.2	-1144.2
		2	-512.8	-589.5	-38.3	275.6	-275.6	9.6	-9.6
		3	-547.2	-624.0	-38.4	292.8	-292.8	-43.3	43.3
		4	-490.4	-561.1	-35.4	262.9	-262.9	-153.9	153.9
		5	-455.3	-526.6	-35.6	245.5	-245.5	185.7	-185.7
		6	-259.0	-309.3	-25.1	142.1	-142.1	-1146.2	1146.2
1F	2F	1	-209.5	-619.4	-205.0	183.2	-183.2	1266.8	-1266.8
		2	-390.9	-778.0	-193.5	258.3	-258.3	-3.6	3.6
		3	-406.3	-786.5	-190.1	263.6	-263.6	-46.2	46.2
		4	-369.3	-758.0	-194.4	249.1	-249.1	-181.6	181.6
		5	-354.2	-749.7	-197.7	244.0	-244.0	232.0	-232.0
		6	-211.7	-620.9	-204.6	184.0	-184.0	-1272.0	1272.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	1	128.2	72.1	-28.0	-50.1	50.1	-40.1	40.1
		2	251.3	205.4	-22.9	-114.2	114.2	-1.3	1.3
		3	284.1	245.6	-19.2	-132.4	132.4	6.6	-6.6
		4	289.0	229.5	-29.7	-129.6	129.6	-14.8	14.8
		5	247.3	182.8	-32.2	-107.5	107.5	13.6	-13.6
		6	117.6	67.3	-25.1	-46.2	46.2	35.8	-35.8
10F	11F	1	155.6	154.3	-0.7	-77.0	77.0	-110.3	110.3
		2	303.9	328.5	12.3	-157.1	157.1	-12.0	12.0
		3	346.4	372.5	13.1	-178.6	178.6	8.2	-8.2
		4	313.1	341.4	14.1	-162.6	162.6	-4.3	4.3
		5	266.3	291.8	12.7	-138.7	138.7	12.7	-12.7
		6	155.5	151.8	-1.8	-76.4	76.4	105.9	-105.9
9F	10F	1	233.1	207.5	-12.8	-110.2	110.2	-220.6	220.6
		2	456.7	444.8	-5.9	-225.4	225.4	-25.4	25.4
		3	504.8	495.1	-4.9	-250.0	250.0	11.6	-11.6
		4	471.5	457.2	-7.1	-232.2	232.2	8.4	-8.4
		5	416.3	400.2	-8.1	-204.1	204.1	10.9	-10.9
		6	228.6	203.9	-12.4	-108.1	108.1	215.4	-215.4
8F	9F	1	272.4	264.5	-4.0	-134.2	134.2	-356.9	356.9
		2	518.5	524.8	3.1	-260.8	260.8	-40.3	40.3
		3	567.4	574.7	3.6	-285.5	285.5	13.7	-13.7
		4	525.0	529.8	2.4	-263.7	263.7	28.2	-28.2
		5	470.4	474.1	1.9	-236.1	236.1	3.9	-3.9
		6	270.2	262.2	-4.0	-133.1	133.1	351.8	-351.8
7F	8F	1	263.6	297.4	16.9	-138.5	138.5	-501.9	501.9
		2	517.6	558.4	20.4	-265.7	265.7	-50.7	50.7

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	3	564.7	607.3	21.3	-289.4	289.4	16.0	-16.0
		4	520.6	561.8	20.6	-267.3	267.3	50.7	-50.7
		5	468.1	507.3	19.6	-240.8	240.8	-10.9	10.9
		6	261.5	295.2	16.9	-137.4	137.4	497.3	-497.3
6F	7F	1	193.9	223.1	14.6	-104.3	104.3	-630.9	630.9
		2	417.9	461.8	22.0	-219.9	219.9	-49.1	49.1
		3	460.0	506.4	23.2	-241.6	241.6	21.0	-21.0
		4	420.6	464.1	21.8	-221.2	221.2	67.4	-67.4
		5	373.6	414.4	20.4	-197.0	197.0	-34.3	34.3
		6	192.0	221.1	14.6	-103.3	103.3	626.8	-626.8
5F	6F	1	248.6	257.1	4.3	-126.4	126.4	-749.6	749.6
		2	472.5	507.0	17.2	-244.9	244.9	-41.0	41.0
		3	510.7	547.1	18.2	-264.5	264.5	27.5	-27.5
		4	470.5	501.9	15.7	-243.1	243.1	82.3	-82.3
		5	428.1	457.7	14.8	-221.5	221.5	-63.6	63.6
		6	247.4	256.3	4.4	-125.9	125.9	746.1	-746.1
4F	5F	1	258.2	283.1	12.5	-135.3	135.3	-876.3	876.3
		2	485.9	521.3	17.7	-251.8	251.8	-28.7	28.7
		3	519.5	556.3	18.4	-269.0	269.0	33.1	-33.1
		4	476.6	510.2	16.8	-246.7	246.7	101.0	-101.0
		5	440.1	472.5	16.2	-228.2	228.2	-101.0	101.0
		6	258.1	283.3	12.6	-135.4	135.4	874.3	-874.3
3F	4F	1	260.2	293.6	16.7	-138.4	138.4	-1009.4	1009.4
		2	541.3	582.1	20.4	-280.8	280.8	-17.8	17.8
		3	582.8	625.1	21.2	-302.0	302.0	38.3	-38.3
		4	524.5	563.4	19.4	-272.0	272.0	125.1	-125.1
		5	480.6	518.2	18.8	-249.7	249.7	-142.2	142.2
		6	260.8	294.2	16.7	-138.7	138.7	1009.2	-1009.2
2F	3F	1	257.1	306.2	24.5	-140.8	140.8	-1144.2	1144.2
		2	512.8	589.5	38.3	-275.6	275.6	-9.6	9.6
		3	547.2	624.0	38.4	-292.8	292.8	43.3	-43.3
		4	490.4	561.1	35.4	-262.9	262.9	153.9	-153.9
		5	455.3	526.6	35.6	-245.5	245.5	-185.7	185.7
		6	259.0	309.3	25.1	-142.1	142.1	1146.2	-1146.2
1F	2F	1	209.5	619.4	205.0	-183.2	183.2	-1266.8	1266.8
		2	390.9	778.0	193.5	-258.3	258.3	3.6	-3.6
		3	406.3	786.5	190.1	-263.6	263.6	46.2	-46.2
		4	369.3	758.0	194.4	-249.1	249.1	181.6	-181.6
		5	354.2	749.7	197.7	-244.0	244.0	-232.0	232.0
		6	211.7	620.9	204.6	-184.0	184.0	1272.0	-1272.0

==========

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-777.0	830.9	499.9	254.9	260.8	0.0	0.0
	B	C	-192.1	111.3	38.6	93.3	70.8	0.0	0.0
11F	A	B	-740.8	711.5	381.9	222.3	219.0	0.0	0.0
	B	C	-17.6	162.5	51.9	39.7	95.0	0.0	0.0
10F	A	B	-725.4	701.2	394.7	222.0	219.3	0.0	0.0
	B	C	-61.6	135.6	43.3	49.6	85.2	0.0	0.0
9F	A	B	-727.6	706.1	391.2	221.9	219.4	0.0	0.0
	B	C	-57.2	136.6	45.1	48.8	85.9	0.0	0.0
8F	A	B	-721.7	707.5	393.4	221.4	219.8	0.0	0.0
	B	C	-70.1	128.6	42.6	51.7	83.0	0.0	0.0
7F	A	B	-742.9	716.0	434.3	234.6	231.5	0.0	0.0
	B	C	-60.1	127.4	48.2	50.5	84.2	0.0	0.0
6F	A	B	-744.2	730.9	426.2	233.8	232.3	0.0	0.0
	B	C	-62.3	122.2	49.7	51.5	83.2	0.0	0.0
5F	A	B	-728.6	738.3	430.3	232.5	233.6	0.0	0.0
	B	C	-78.5	110.2	47.6	55.5	79.3	0.0	0.0
4F	A	B	-733.5	755.1	419.5	231.9	234.2	0.0	0.0

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-81.2	105.8	48.5	56.4	78.3	0.0	0.0
3F	A	B	-730.3	762.6	417.3	231.3	234.8	0.0	0.0
	B	C	-87.6	101.9	47.2	57.9	76.9	0.0	0.0
2F	A	B	-734.1	792.6	407.8	231.4	237.9	0.0	0.0
	B	C	-85.3	98.6	51.2	58.7	77.4	0.0	0.0
1F	A	B	-702.0	1713.5	1272.4	459.8	572.2	0.0	0.0
	B	C	-1067.5	52.1	-211.3	318.6	36.6	0.0	0.0

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	285.0	274.6	5.2	-31.1	31.1	0.0	0.0
	B	C	164.6	154.9	4.8	-44.4	44.4	0.0	0.0
11F	A	B	433.9	423.7	5.1	-47.6	47.6	0.0	0.0
	B	C	351.8	327.8	12.0	-94.4	94.4	0.0	0.0
10F	A	B	560.7	543.3	8.7	-61.3	61.3	0.0	0.0
	B	C	513.8	479.6	17.1	-138.0	138.0	0.0	0.0
9F	A	B	656.2	635.7	10.3	-71.8	71.8	0.0	0.0
	B	C	650.1	610.6	19.7	-175.1	175.1	0.0	0.0
8F	A	B	734.4	706.8	13.8	-80.1	80.1	0.0	0.0
	B	C	741.8	684.7	28.5	-198.1	198.1	0.0	0.0
7F	A	B	1617.3	1580.8	18.3	-177.7	177.7	0.0	0.0
	B	C	644.8	630.4	7.2	-177.1	177.1	0.0	0.0
6F	A	B	1697.2	1661.5	17.8	-186.6	186.6	0.0	0.0
	B	C	679.4	631.3	24.0	-182.0	182.0	0.0	0.0
5F	A	B	1775.4	1732.2	21.6	-194.9	194.9	0.0	0.0
	B	C	741.8	693.4	24.2	-199.3	199.3	0.0	0.0
4F	A	B	1801.6	1766.9	17.4	-198.2	198.2	0.0	0.0
	B	C	803.2	751.8	25.7	-216.0	216.0	0.0	0.0
3F	A	B	1763.8	1728.5	17.6	-194.0	194.0	0.0	0.0
	B	C	816.4	767.2	24.6	-219.9	219.9	0.0	0.0
2F	A	B	1497.0	1484.9	6.1	-165.7	165.7	0.0	0.0
	B	C	740.5	701.2	19.7	-200.2	200.2	0.0	0.0
1F	A	B	2021.4	1479.6	270.9	-194.5	194.5	0.0	0.0
	B	C	1325.6	761.9	281.9	-289.9	289.9	0.0	0.0

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-285.0	-274.6	-5.2	31.1	-31.1	0.0	0.0
	B	C	-164.6	-154.9	-4.8	44.4	-44.4	0.0	0.0
11F	A	B	-433.9	-423.7	-5.1	47.6	-47.6	0.0	0.0
	B	C	-351.8	-327.8	-12.0	94.4	-94.4	0.0	0.0
10F	A	B	-560.7	-543.3	-8.7	61.3	-61.3	0.0	0.0
	B	C	-513.8	-479.6	-17.1	138.0	-138.0	0.0	0.0
9F	A	B	-656.2	-635.7	-10.3	71.8	-71.8	0.0	0.0
	B	C	-650.1	-610.6	-19.7	175.1	-175.1	0.0	0.0
8F	A	B	-734.4	-706.8	-13.8	80.1	-80.1	0.0	0.0
	B	C	-741.8	-684.7	-28.5	198.1	-198.1	0.0	0.0
7F	A	B	-1617.3	-1580.8	-18.3	177.7	-177.7	0.0	0.0
	B	C	-644.8	-630.4	-7.2	177.1	-177.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1697.2	-1661.5	-17.8	186.6	-186.6	0.0	0.0
	B	C	-679.4	-631.3	-24.0	182.0	-182.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1775.4	-1732.2	-21.6	194.9	-194.9	0.0	0.0
	B	C	-741.8	-693.4	-24.2	199.3	-199.3	0.0	0.0
4F	A	B	-1801.6	-1766.9	-17.4	198.2	-198.2	0.0	0.0
	B	C	-803.2	-751.8	-25.7	216.0	-216.0	0.0	0.0
3F	A	B	-1763.8	-1728.5	-17.6	194.0	-194.0	0.0	0.0
	B	C	-816.4	-767.2	-24.6	219.9	-219.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1497.0	-1484.9	-6.1	165.7	-165.7	0.0	0.0
	B	C	-740.5	-701.2	-19.7	200.2	-200.2	0.0	0.0
1F	A	B	-2021.4	-1479.6	-270.9	194.5	-194.5	0.0	0.0
	B	C	-1325.6	-761.9	-281.9	289.9	-289.9	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	777.0	462.7	-157.1	-309.9	309.9	-348.0	348.0
		B	-638.8	-454.5	92.2	273.3	-273.3	-489.7	489.7
		C	-111.3	-100.0	5.6	52.8	-52.8	-128.1	128.1
10F	11F	A	278.0	345.3	33.7	-154.9	154.9	-684.0	684.0
		B	-239.4	-300.8	-30.7	134.2	-134.2	-901.9	901.9
		C	-62.5	-65.2	-1.4	31.7	-31.7	-262.5	262.5
9F	10F	A	380.0	373.0	-3.5	-188.2	188.2	-1015.0	1015.0
		B	-338.9	-330.2	4.3	167.3	-167.3	-1317.3	1317.3
		C	-70.4	-70.8	-0.2	35.3	-35.3	-391.5	391.5
8F	9F	A	354.6	377.8	11.6	-183.1	183.1	-1343.4	1343.4
		B	-318.7	-333.9	-7.6	163.1	-163.1	-1728.7	1728.7
		C	-65.8	-65.6	0.1	32.8	-32.8	-522.3	522.3
7F	8F	A	343.9	326.4	-8.8	-165.5	165.5	-1668.9	1668.9
		B	-303.6	-282.5	10.6	144.7	-144.7	-2139.8	2139.8
		C	-63.0	-66.3	-1.6	31.9	-31.9	-648.8	648.8
6F	7F	A	416.5	368.1	-24.2	-196.2	196.2	-2034.4	2034.4
		B	-373.4	-325.5	24.0	174.7	-174.7	-2595.9	2595.9
		C	-61.1	-64.7	-1.8	31.4	-31.4	-774.8	774.8
5F	6F	A	376.2	363.4	-6.4	-184.9	184.9	-2397.1	2397.1
		B	-343.2	-324.0	9.6	166.8	-166.8	-3050.6	3050.6
		C	-57.6	-60.0	-1.2	29.4	-29.4	-897.8	897.8
4F	5F	A	365.2	311.4	-26.9	-169.1	169.1	-2746.8	2746.8
		B	-335.9	-285.8	25.0	155.4	-155.4	-3494.3	3494.3
		C	-50.2	-50.6	-0.2	25.2	-25.2	-1014.6	1014.6
3F	4F	A	422.1	383.1	-19.5	-201.3	201.3	-3091.2	3091.2
		B	-388.1	-352.5	17.8	185.1	-185.1	-3932.0	3932.0
		C	-55.2	-55.0	0.1	27.5	-27.5	-1129.6	1129.6
2F	3F	A	347.2	285.3	-30.9	-158.1	158.1	-3429.8	3429.8
		B	-322.6	-246.1	38.2	142.2	-142.2	-4363.1	4363.1
		C	-46.9	-49.9	-1.5	24.2	-24.2	-1242.1	1242.1
1F	2F	A	448.8	702.0	126.6	-254.3	254.3	-3757.6	3757.6
		B	-461.2	-646.1	-92.4	244.7	-244.7	-4781.4	4781.4
		C	-48.7	-52.1	-1.7	22.3	-22.3	-1352.5	1352.5

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-285.0	-56.7	114.2	85.4	-85.4	41.5	-41.5
		B	-439.1	-209.2	114.9	162.1	-162.1	6.6	-6.6
		C	-154.9	-104.4	25.3	64.8	-64.8	-47.8	47.8
10F	11F	A	-377.2	-174.3	101.5	137.0	-137.0	102.7	-102.7
		B	-566.3	-400.0	83.2	240.1	-240.1	44.9	-44.9
		C	-223.4	-187.2	18.1	102.0	-102.0	-146.5	146.5
9F	10F	A	-386.4	-242.5	71.9	157.2	-157.2	176.2	-176.2
		B	-657.1	-535.2	61.0	298.1	-298.1	114.0	-114.0
		C	-292.4	-263.2	14.6	138.9	-138.9	-290.0	290.0
8F	9F	A	-413.7	-291.2	61.2	176.2	-176.2	259.2	-259.2
		B	-750.6	-670.5	40.1	355.3	-355.3	210.7	-210.7
		C	-347.4	-344.1	1.7	172.9	-172.9	-470.9	470.9
7F	8F	A	-443.2	-719.2	-138.0	287.0	-287.0	349.4	-349.4
		B	-778.1	-1001.9	-111.9	439.5	-439.5	323.7	-323.7
		C	-340.7	-371.0	-15.2	175.7	-175.7	-674.8	674.8
6F	7F	A	-898.1	-772.5	62.8	417.6	-417.6	542.4	-542.4
		B	-1223.7	-1072.5	75.6	574.0	-574.0	317.5	-317.5
		C	-259.4	-299.6	-20.1	139.8	-139.8	-857.8	857.8
5F	6F	A	-924.7	-793.2	65.7	429.5	-429.5	742.8	-742.8
		B	-1268.3	-1130.1	69.1	599.6	-599.6	309.9	-309.9
		C	-331.7	-348.2	-8.3	170.0	-170.0	-1045.6	1045.6
4F	5F	A	-982.1	-913.8	34.2	474.0	-474.0	947.5	-947.5
		B	-1343.8	-1228.6	57.6	643.1	-643.1	313.9	-313.9
		C	-345.2	-371.5	-13.2	179.2	-179.2	-1250.0	1250.0
3F	4F	A	-887.8	-875.7	6.1	440.9	-440.9	1152.8	-1152.8
		B	-1341.4	-1298.4	21.5	659.9	-659.9	332.9	-332.9
		C	-380.3	-419.8	-19.8	200.0	-200.0	-1470.5	1470.5
2F	3F	A	-888.1	-1184.9	-148.4	518.3	-518.3	1351.1	-1351.1
		B	-1246.5	-1430.8	-92.2	669.3	-669.3	361.0	-361.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-347.4	-422.4	-37.5	192.4	-192.4	-1693.9	1693.9
1F	2F	A	-312.1	-2021.4	-854.6	515.7	-515.7	1517.9	-1517.9
		B	-794.5	-2805.3	-1005.4	795.5	-795.5	397.8	-397.8
		C	-278.8	-761.9	-241.5	230.0	-230.0	-1895.8	1895.8

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	285.0	56.7	-114.2	-85.4	85.4	-41.5	41.5
		B	439.1	209.2	-114.9	-162.1	162.1	-6.6	6.6
		C	154.9	104.4	-25.3	-64.8	64.8	47.8	-47.8
10F	11F	A	377.2	174.3	-101.5	-137.0	137.0	-102.7	102.7
		B	566.3	400.0	-83.2	-240.1	240.1	-44.9	44.9
		C	223.4	187.2	-18.1	-102.0	102.0	146.5	-146.5
9F	10F	A	386.4	242.5	-71.9	-157.2	157.2	-176.2	176.2
		B	657.1	535.2	-61.0	-298.1	298.1	-114.0	114.0
		C	292.4	263.2	-14.6	-138.9	138.9	290.0	-290.0
8F	9F	A	413.7	291.2	-61.2	-176.2	176.2	-259.2	259.2
		B	750.6	670.5	-40.1	-355.3	355.3	-210.7	210.7
		C	347.4	344.1	-1.7	-172.9	172.9	470.9	-470.9
7F	8F	A	443.2	719.2	138.0	-287.0	287.0	-349.4	349.4
		B	778.1	1001.9	111.9	-439.5	439.5	-323.7	323.7
		C	340.7	371.0	15.2	-175.7	175.7	674.8	-674.8
6F	7F	A	898.1	772.5	-62.8	-417.6	417.6	-542.4	542.4
		B	1223.7	1072.5	-75.6	-574.0	574.0	-317.5	317.5
		C	259.4	299.6	20.1	-139.8	139.8	857.8	-857.8
5F	6F	A	924.7	793.2	-65.7	-429.5	429.5	-742.8	742.8
		B	1268.3	1130.1	-69.1	-599.6	599.6	-309.9	309.9
		C	331.7	348.2	8.3	-170.0	170.0	1045.6	-1045.6
4F	5F	A	982.1	913.8	-34.2	-474.0	474.0	-947.5	947.5
		B	1343.8	1228.6	-57.6	-643.1	643.1	-313.9	313.9
		C	345.2	371.5	13.2	-179.2	179.2	1250.0	-1250.0
3F	4F	A	887.8	875.7	-6.1	-440.9	440.9	-1152.8	1152.8
		B	1341.4	1298.4	-21.5	-659.9	659.9	-332.9	332.9
		C	380.3	419.8	19.8	-200.0	200.0	1470.5	-1470.5
2F	3F	A	888.1	1184.9	148.4	-518.3	518.3	-1351.1	1351.1
		B	1246.5	1430.8	92.2	-669.3	669.3	-361.0	361.0
		C	347.4	422.4	37.5	-192.4	192.4	1693.9	-1693.9
1F	2F	A	312.1	2021.4	854.6	-515.7	515.7	-1517.9	1517.9
		B	794.5	2805.3	1005.4	-795.5	795.5	-397.8	397.8
		C	278.8	761.9	241.5	-230.0	230.0	1895.8	-1895.8

==========

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-1362.1	1481.8	1066.8	482.7	495.7	0.0	0.0
	B	C	-384.6	166.1	80.1	180.5	119.8	0.0	0.0
11F	A	B	-1358.4	1247.0	729.1	406.7	394.1	0.0	0.0
	B	C	-107.1	260.9	106.6	98.0	157.7	0.0	0.0
10F	A	B	-1304.7	1212.4	794.7	410.4	399.9	0.0	0.0
	B	C	-172.7	225.9	91.3	112.0	143.8	0.0	0.0
9F	A	B	-1314.9	1229.4	781.1	410.0	400.3	0.0	0.0
	B	C	-167.8	225.6	93.8	111.3	144.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1295.3	1235.1	788.0	408.6	401.7	0.0	0.0
	B	C	-187.9	213.0	90.2	115.8	139.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1302.7	1240.2	790.9	410.8	403.6	0.0	0.0
	B	C	-180.3	216.9	95.1	116.0	143.2	0.0	0.0
6F	A	B	-1305.8	1264.1	777.4	409.6	404.7	0.0	0.0
	B	C	-185.8	207.5	97.0	118.1	141.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1276.5	1279.5	784.4	407.1	407.2	0.0	0.0
	B	C	-220.9	183.8	91.3	126.2	133.0	0.0	0.0
4F	A	B	-1290.7	1310.4	761.8	406.2	408.1	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-221.7	178.6	93.6	127.1	132.1	0.0	0.0
3F	A	B	-1290.8	1328.5	752.7	405.2	409.1	0.0	0.0
	B	C	-225.2	177.6	92.4	127.7	131.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1280.0	1363.2	740.8	402.7	411.7	0.0	0.0
	B	C	-229.5	161.8	98.1	130.5	128.7	0.0	0.0
1F	A	B	-960.6	2270.7	1763.6	607.8	753.4	0.0	0.0
	B	C	-1432.2	68.9	-306.5	404.0	25.4	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	591.1	578.2	6.4	-65.0	65.0	0.0	0.0
	B	C	132.1	148.3	-8.1	-38.9	38.9	0.0	0.0
11F	A	B	1000.1	975.0	12.6	-109.7	109.7	0.0	0.0
	B	C	356.7	340.7	8.0	-96.9	96.9	0.0	0.0
10F	A	B	1391.4	1351.5	20.0	-152.4	152.4	0.0	0.0
	B	C	513.6	504.2	4.7	-141.4	141.4	0.0	0.0
9F	A	B	1657.6	1604.9	26.4	-181.2	181.2	0.0	0.0
	B	C	657.9	641.1	8.4	-180.4	180.4	0.0	0.0
8F	A	B	1804.4	1746.2	29.1	-197.3	197.3	0.0	0.0
	B	C	751.4	736.3	7.6	-206.6	206.6	0.0	0.0
7F	A	B	2062.8	1979.2	41.8	-224.6	224.6	0.0	0.0
	B	C	973.4	901.3	36.1	-260.4	260.4	0.0	0.0
6F	A	B	2114.4	2042.9	35.7	-231.0	231.0	0.0	0.0
	B	C	1039.4	939.9	49.7	-274.9	274.9	0.0	0.0
5F	A	B	2223.9	2136.0	43.9	-242.2	242.2	0.0	0.0
	B	C	1133.0	1022.5	55.2	-299.4	299.4	0.0	0.0
4F	A	B	2281.9	2207.0	37.4	-249.4	249.4	0.0	0.0
	B	C	1258.7	1139.2	59.7	-333.0	333.0	0.0	0.0
3F	A	B	2252.9	2181.5	35.7	-246.4	246.4	0.0	0.0
	B	C	1312.5	1196.4	58.1	-348.5	348.5	0.0	0.0
2F	A	B	1904.0	1856.6	23.7	-208.9	208.9	0.0	0.0
	B	C	1175.6	1070.8	52.4	-312.0	312.0	0.0	0.0
1F	A	B	2217.1	1634.8	291.2	-214.0	214.0	0.0	0.0
	B	C	1422.4	877.2	272.6	-319.4	319.4	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-591.1	-578.2	-6.4	65.0	-65.0	0.0	0.0
	B	C	-132.1	-148.3	8.1	38.9	-38.9	0.0	0.0
11F	A	B	-1000.1	-975.0	-12.6	109.7	-109.7	0.0	0.0
	B	C	-356.7	-340.7	-8.0	96.9	-96.9	0.0	0.0
10F	A	B	-1391.4	-1351.5	-20.0	152.4	-152.4	0.0	0.0
	B	C	-513.6	-504.2	-4.7	141.4	-141.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1657.6	-1604.9	-26.4	181.2	-181.2	0.0	0.0
	B	C	-657.9	-641.1	-8.4	180.4	-180.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1804.4	-1746.2	-29.1	197.3	-197.3	0.0	0.0
	B	C	-751.4	-736.3	-7.6	206.6	-206.6	0.0	0.0
7F	A	B	-2062.8	-1979.2	-41.8	224.6	-224.6	0.0	0.0
	B	C	-973.4	-901.3	-36.1	260.4	-260.4	0.0	0.0
6F	A	B	-2114.4	-2042.9	-35.7	231.0	-231.0	0.0	0.0
	B	C	-1039.4	-939.9	-49.7	274.9	-274.9	0.0	0.0
5F	A	B	-2223.9	-2136.0	-43.9	242.2	-242.2	0.0	0.0
	B	C	-1133.0	-1022.5	-55.2	299.4	-299.4	0.0	0.0
4F	A	B	-2281.9	-2207.0	-37.4	249.4	-249.4	0.0	0.0
	B	C	-1258.7	-1139.2	-59.7	333.0	-333.0	0.0	0.0
3F	A	B	-2252.9	-2181.5	-35.7	246.4	-246.4	0.0	0.0
	B	C	-1312.5	-1196.4	-58.1	348.5	-348.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1904.0	-1856.6	-23.7	208.9	-208.9	0.0	0.0
	B	C	-1175.6	-1070.8	-52.4	312.0	-312.0	0.0	0.0
1F	A	B	-2217.1	-1634.8	-291.2	214.0	-214.0	0.0	0.0
	B	C	-1422.4	-877.2	-272.6	319.4	-319.4	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	1362.1	818.5	-271.8	-545.2	545.2	-555.5	555.5
		B	-1097.2	-721.8	187.7	454.8	-454.8	-799.8	799.8
		C	-166.1	-152.2	7.0	79.6	-79.6	-209.3	209.3
10F	11F	A	539.9	586.0	23.1	-279.7	279.7	-1027.4	1027.4
		B	-418.1	-460.6	-21.3	218.3	-218.3	-1382.3	1382.3
		C	-108.7	-110.4	-0.9	54.4	-54.4	-428.0	428.0
9F	10F	A	718.7	643.4	-37.7	-340.5	340.5	-1509.5	1509.5
		B	-579.1	-515.8	31.7	273.7	-273.7	-1994.2	1994.2
		C	-115.4	-116.7	-0.7	58.0	-58.0	-634.1	634.1
8F	9F	A	671.5	637.8	-16.9	-327.3	327.3	-1993.5	1993.5
		B	-545.8	-514.5	15.7	265.1	-265.1	-2608.9	2608.9
		C	-108.9	-109.2	-0.2	54.5	-54.5	-841.3	841.3
7F	8F	A	657.6	586.3	-35.6	-307.1	307.1	-2478.6	2478.6
		B	-532.7	-470.2	31.3	247.6	-247.6	-3233.2	3233.2
		C	-103.8	-108.3	-2.3	52.4	-52.4	-1045.0	1045.0
6F	7F	A	716.4	640.4	-38.0	-339.2	339.2	-2950.1	2950.1
		B	-589.7	-523.4	33.1	278.3	-278.3	-3836.0	3836.0
		C	-108.6	-108.2	0.2	54.2	-54.2	-1253.1	1253.1
5F	6F	A	665.4	635.3	-15.0	-325.2	325.2	-3425.5	3425.5
		B	-554.9	-521.3	16.8	269.0	-269.0	-4448.0	4448.0
		C	-99.3	-98.1	0.6	49.4	-49.4	-1460.3	1460.3
4F	5F	A	641.2	550.9	-45.1	-298.0	298.0	-3909.2	3909.2
		B	-537.2	-461.8	37.7	249.8	-249.8	-5085.4	5085.4
		C	-85.8	-82.3	1.7	42.0	-42.0	-1660.8	1660.8
3F	4F	A	739.8	658.5	-40.7	-349.6	349.6	-4403.6	4403.6
		B	-626.9	-559.5	33.7	296.6	-296.6	-5738.6	5738.6
		C	-96.3	-92.3	2.0	47.2	-47.2	-1862.6	1862.6
2F	3F	A	632.3	562.2	-35.1	-298.6	298.6	-4909.5	4909.5
		B	-543.8	-463.8	40.0	251.9	-251.9	-6409.0	6409.0
		C	-85.2	-87.4	-1.1	43.2	-43.2	-2066.2	2066.2
1F	2F	A	717.8	960.6	121.4	-370.9	370.9	-5424.8	5424.8
		B	-669.9	-838.6	-84.3	333.4	-333.4	-7099.5	7099.5
		C	-74.4	-68.9	2.7	31.7	-31.7	-2269.9	2269.9

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-591.1	-279.6	155.8	217.7	-217.7	54.6	-54.6
		B	-710.3	-410.0	150.2	280.1	-280.1	-18.8	18.8
		C	-148.3	-106.3	21.0	63.7	-63.7	-36.0	36.0
10F	11F	A	-720.5	-511.4	104.5	306.1	-306.1	151.4	-151.4
		B	-921.8	-714.7	103.6	406.6	-406.6	-22.8	22.8
		C	-234.4	-197.5	18.5	107.3	-107.3	-129.7	129.7
9F	10F	A	-880.0	-666.1	107.0	386.5	-386.5	292.0	-292.0
		B	-1150.4	-938.0	106.2	522.1	-522.1	-25.6	25.6
		C	-306.7	-282.2	12.3	147.2	-147.2	-266.6	266.6
8F	9F	A	-991.5	-839.5	76.0	457.8	-457.8	462.2	-462.2
		B	-1324.8	-1157.8	83.5	620.6	-620.6	-19.1	19.1
		C	-358.9	-346.7	6.1	176.4	-176.4	-442.1	442.1
7F	8F	A	-964.9	-1023.8	-29.5	491.0	-491.0	649.2	-649.2
		B	-1339.9	-1392.5	-26.3	674.7	-674.7	-3.7	3.7
		C	-389.6	-468.6	-39.5	211.9	-211.9	-643.7	643.7
6F	7F	A	-1039.0	-946.6	46.2	496.4	-496.4	857.6	-857.6
		B	-1560.1	-1408.8	75.7	742.2	-742.2	39.3	-39.3
		C	-432.7	-448.0	-7.6	220.2	-220.2	-898.6	898.6
5F	6F	A	-1167.8	-1016.7	75.6	546.1	-546.1	1074.2	-1074.2
		B	-1673.6	-1514.8	79.4	797.1	-797.1	87.8	-87.8
		C	-491.9	-500.3	-4.2	248.0	-248.0	-1168.0	1168.0
4F	5F	A	-1207.2	-1113.0	47.1	580.1	-580.1	1305.5	-1305.5
		B	-1754.2	-1597.1	78.5	837.8	-837.8	146.8	-146.8
		C	-522.2	-531.3	-4.5	263.4	-263.4	-1462.2	1462.2
3F	4F	A	-1168.9	-1124.7	22.1	573.4	-573.4	1546.8	-1546.8
		B	-1868.6	-1764.1	52.2	908.2	-908.2	230.5	-230.5
		C	-608.0	-626.2	-9.1	308.5	-308.5	-1790.5	1790.5
2F	3F	A	-1128.2	-1395.4	-133.6	630.9	-630.9	1787.6	-1787.6
		B	-1730.0	-1887.9	-79.0	904.5	-904.5	331.7	-331.7

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-570.2	-638.0	-33.9	302.0	-302.0	-2135.1	2135.1
1F	2F	A	-508.6	-2217.1	-854.3	602.4	-602.4	1994.2	-1994.2
		B	-1144.3	-3057.2	-956.5	928.5	-928.5	433.6	-433.6
		C	-432.8	-877.2	-222.2	289.5	-289.5	-2444.9	2444.9

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	591.1	279.6	-155.8	-217.7	217.7	-54.6	54.6
		B	710.3	410.0	-150.2	-280.1	280.1	18.8	-18.8
		C	148.3	106.3	-21.0	-63.7	63.7	36.0	-36.0
10F	11F	A	720.5	511.4	-104.5	-306.1	306.1	-151.4	151.4
		B	921.8	714.7	-103.6	-406.6	406.6	22.8	-22.8
		C	234.4	197.5	-18.5	-107.3	107.3	129.7	-129.7
9F	10F	A	880.0	666.1	-107.0	-386.5	386.5	-292.0	292.0
		B	1150.4	938.0	-106.2	-522.1	522.1	25.6	-25.6
		C	306.7	282.2	-12.3	-147.2	147.2	266.6	-266.6
8F	9F	A	991.5	839.5	-76.0	-457.8	457.8	-462.2	462.2
		B	1324.8	1157.8	-83.5	-620.6	620.6	19.1	-19.1
		C	358.9	346.7	-6.1	-176.4	176.4	442.1	-442.1
7F	8F	A	964.9	1023.8	29.5	-491.0	491.0	-649.2	649.2
		B	1339.9	1392.5	26.3	-674.7	674.7	3.7	-3.7
		C	389.6	468.6	39.5	-211.9	211.9	643.7	-643.7
6F	7F	A	1039.0	946.6	-46.2	-496.4	496.4	-857.6	857.6
		B	1560.1	1408.8	-75.7	-742.2	742.2	-39.3	39.3
		C	432.7	448.0	7.6	-220.2	220.2	898.6	-898.6
5F	6F	A	1167.8	1016.7	-75.6	-546.1	546.1	-1074.2	1074.2
		B	1673.6	1514.8	-79.4	-797.1	797.1	-87.8	87.8
		C	491.9	500.3	4.2	-248.0	248.0	1168.0	-1168.0
4F	5F	A	1207.2	1113.0	-47.1	-580.1	580.1	-1305.5	1305.5
		B	1754.2	1597.1	-78.5	-837.8	837.8	-146.8	146.8
		C	522.2	531.3	4.5	-263.4	263.4	1462.2	-1462.2
3F	4F	A	1168.9	1124.7	-22.1	-573.4	573.4	-1546.8	1546.8
		B	1868.6	1764.1	-52.2	-908.2	908.2	-230.5	230.5
		C	608.0	626.2	9.1	-308.5	308.5	1790.5	-1790.5
2F	3F	A	1128.2	1395.4	133.6	-630.9	630.9	-1787.6	1787.6
		B	1730.0	1887.9	79.0	-904.5	904.5	-331.7	331.7
		C	570.2	638.0	33.9	-302.0	302.0	2135.1	-2135.1
1F	2F	A	508.6	2217.1	854.3	-602.4	602.4	-1994.2	1994.2
		B	1144.3	3057.2	956.5	-928.5	928.5	-433.6	433.6
		C	432.8	877.2	222.2	-289.5	289.5	2444.9	-2444.9

==========

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-1372.5	1470.3	1067.4	483.9	494.5	0.0	0.0
	B	C	-385.0	167.6	79.1	180.3	120.0	0.0	0.0
11F	A	B	-1369.1	1239.2	727.6	407.7	393.0	0.0	0.0
	B	C	-137.8	281.2	123.2	118.7	162.6	0.0	0.0
10F	A	B	-1315.3	1204.3	793.4	411.4	398.8	0.0	0.0
	B	C	-207.0	247.8	105.3	133.0	148.3	0.0	0.0
9F	A	B	-1325.0	1222.0	779.7	411.0	399.3	0.0	0.0
	B	C	-202.4	246.8	108.1	132.5	148.8	0.0	0.0
8F	A	B	-1304.5	1228.9	786.5	409.4	400.8	0.0	0.0
	B	C	-224.1	233.0	104.1	137.4	143.9	0.0	0.0
7F	A	B	-1313.3	1232.7	789.4	411.8	402.6	0.0	0.0
	B	C	-218.1	233.3	110.1	138.3	146.5	0.0	0.0
6F	A	B	-1315.5	1257.2	776.0	410.5	403.8	0.0	0.0
	B	C	-224.9	222.9	111.9	140.6	144.1	0.0	0.0
5F	A	B	-1283.7	1275.5	782.8	407.7	406.6	0.0	0.0
	B	C	-261.7	198.3	105.7	149.2	135.6	0.0	0.0
4F	A	B	-1296.3	1307.4	760.6	406.7	407.7	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-263.1	193.5	107.5	150.0	134.7	0.0	0.0
3F	A	B	-1294.8	1326.5	751.8	405.5	408.8	0.0	0.0
	B	C	-265.5	194.8	105.6	150.2	134.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1281.0	1364.8	739.5	402.6	411.7	0.0	0.0
	B	C	-267.5	178.6	112.7	152.7	132.1	0.0	0.0
1F	A	B	-961.7	2266.6	1765.1	608.1	753.1	0.0	0.0
	B	C	-1437.1	73.7	-311.4	404.1	25.4	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	587.7	576.4	5.6	-64.7	64.7	0.0	0.0
	B	C	125.5	144.4	-9.5	-37.5	37.5	0.0	0.0
11F	A	B	993.5	967.3	13.1	-108.9	108.9	0.0	0.0
	B	C	366.3	347.3	9.5	-99.1	99.1	0.0	0.0
10F	A	B	1383.3	1342.0	20.7	-151.4	151.4	0.0	0.0
	B	C	533.0	520.5	6.2	-146.3	146.3	0.0	0.0
9F	A	B	1648.2	1593.3	27.4	-180.1	180.1	0.0	0.0
	B	C	685.3	664.1	10.6	-187.4	187.4	0.0	0.0
8F	A	B	1794.3	1733.4	30.5	-196.0	196.0	0.0	0.0
	B	C	783.4	762.8	10.3	-214.8	214.8	0.0	0.0
7F	A	B	2051.9	1966.2	42.8	-223.2	223.2	0.0	0.0
	B	C	1002.4	921.8	40.3	-267.3	267.3	0.0	0.0
6F	A	B	2103.7	2029.8	36.9	-229.6	229.6	0.0	0.0
	B	C	1072.4	961.5	55.4	-282.5	282.5	0.0	0.0
5F	A	B	2213.2	2122.5	45.4	-240.9	240.9	0.0	0.0
	B	C	1171.4	1047.9	61.7	-308.2	308.2	0.0	0.0
4F	A	B	2271.9	2194.1	38.9	-248.1	248.1	0.0	0.0
	B	C	1306.2	1172.6	66.8	-344.3	344.3	0.0	0.0
3F	A	B	2243.6	2169.6	37.0	-245.2	245.2	0.0	0.0
	B	C	1367.0	1236.9	65.1	-361.7	361.7	0.0	0.0
2F	A	B	1895.6	1844.9	25.3	-207.8	207.8	0.0	0.0
	B	C	1224.5	1105.7	59.4	-323.6	323.6	0.0	0.0
1F	A	B	2210.6	1632.6	289.0	-213.5	213.5	0.0	0.0
	B	C	1427.9	885.7	271.1	-321.3	321.3	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-587.7	-576.4	-5.6	64.7	-64.7	0.0	0.0
	B	C	-125.5	-144.4	9.5	37.5	-37.5	0.0	0.0
11F	A	B	-993.5	-967.3	-13.1	108.9	-108.9	0.0	0.0
	B	C	-366.3	-347.3	-9.5	99.1	-99.1	0.0	0.0
10F	A	B	-1383.3	-1342.0	-20.7	151.4	-151.4	0.0	0.0
	B	C	-533.0	-520.5	-6.2	146.3	-146.3	0.0	0.0
9F	A	B	-1648.2	-1593.3	-27.4	180.1	-180.1	0.0	0.0
	B	C	-685.3	-664.1	-10.6	187.4	-187.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1794.3	-1733.4	-30.5	196.0	-196.0	0.0	0.0
	B	C	-783.4	-762.8	-10.3	214.8	-214.8	0.0	0.0
7F	A	B	-2051.9	-1966.2	-42.8	223.2	-223.2	0.0	0.0
	B	C	-1002.4	-921.8	-40.3	267.3	-267.3	0.0	0.0
6F	A	B	-2103.7	-2029.8	-36.9	229.6	-229.6	0.0	0.0
	B	C	-1072.4	-961.5	-55.4	282.5	-282.5	0.0	0.0
5F	A	B	-2213.2	-2122.5	-45.4	240.9	-240.9	0.0	0.0
	B	C	-1171.4	-1047.9	-61.7	308.2	-308.2	0.0	0.0
4F	A	B	-2271.9	-2194.1	-38.9	248.1	-248.1	0.0	0.0
	B	C	-1306.2	-1172.6	-66.8	344.3	-344.3	0.0	0.0
3F	A	B	-2243.6	-2169.6	-37.0	245.2	-245.2	0.0	0.0
	B	C	-1367.0	-1236.9	-65.1	361.7	-361.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1895.6	-1844.9	-25.3	207.8	-207.8	0.0	0.0
	B	C	-1224.5	-1105.7	-59.4	323.6	-323.6	0.0	0.0
1F	A	B	-2210.6	-1632.6	-289.0	213.5	-213.5	0.0	0.0
	B	C	-1427.9	-885.7	-271.1	321.3	-321.3	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	1372.5	825.2	-273.7	-549.4	549.4	-585.4	585.4
		B	-1085.3	-706.3	189.5	447.9	-447.9	-833.7	833.7
		C	-167.6	-159.6	4.0	81.8	-81.8	-203.4	203.4
10F	11F	A	544.0	590.8	23.4	-281.9	281.9	-1095.6	1095.6
		B	-395.1	-439.8	-22.3	207.4	-207.4	-1484.2	1484.2
		C	-121.6	-122.0	-0.2	60.5	-60.5	-460.7	460.7
9F	10F	A	724.5	648.6	-38.0	-343.3	343.3	-1610.8	1610.8
		B	-557.6	-495.7	30.9	263.3	-263.3	-2154.2	2154.2
		C	-125.8	-127.4	-0.8	63.3	-63.3	-702.8	702.8
8F	9F	A	676.4	642.2	-17.1	-329.7	329.7	-2125.8	2125.8
		B	-523.9	-493.8	15.0	254.4	-254.4	-2824.5	2824.5
		C	-119.4	-120.0	-0.3	59.8	-59.8	-945.8	945.8
7F	8F	A	662.2	590.9	-35.7	-309.4	309.4	-2639.2	2639.2
		B	-511.0	-450.3	30.3	237.3	-237.3	-3501.5	3501.5
		C	-113.0	-117.0	-2.0	56.8	-56.8	-1184.8	1184.8
6F	7F	A	722.4	645.6	-38.4	-342.0	342.0	-3159.9	3159.9
		B	-564.3	-500.8	31.8	266.3	-266.3	-4184.7	4184.7
		C	-116.3	-116.0	0.1	58.1	-58.1	-1427.6	1427.6
5F	6F	A	669.8	639.4	-15.2	-327.3	327.3	-3680.0	3680.0
		B	-531.5	-499.0	16.3	257.6	-257.6	-4872.5	4872.5
		C	-106.9	-105.7	0.6	53.2	-53.2	-1669.6	1669.6
4F	5F	A	644.3	553.7	-45.3	-299.5	299.5	-4198.2	4198.2
		B	-514.8	-442.1	36.3	239.2	-239.2	-5573.9	5573.9
		C	-92.7	-88.9	1.9	45.4	-45.4	-1905.2	1905.2
3F	4F	A	742.5	661.2	-40.6	-350.9	350.9	-4719.1	4719.1
		B	-602.2	-538.3	32.0	285.1	-285.1	-6282.2	6282.2
		C	-104.6	-100.5	2.0	51.3	-51.3	-2142.0	2142.0
2F	3F	A	633.5	563.2	-35.2	-299.2	299.2	-5243.1	5243.1
		B	-522.7	-442.2	40.2	241.2	-241.2	-6997.5	6997.5
		C	-94.3	-97.5	-1.6	47.9	-47.9	-2381.2	2381.2
1F	2F	A	717.8	961.7	121.9	-371.2	371.2	-5766.6	5766.6
		B	-655.2	-829.5	-87.2	328.1	-328.1	-7721.0	7721.0
		C	-81.2	-73.7	3.7	34.2	-34.2	-2623.1	2623.1

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-587.7	-276.9	155.4	216.2	-216.2	64.5	-64.5
		B	-701.9	-407.8	147.1	277.4	-277.4	-28.2	28.2
		C	-144.4	-106.7	18.9	62.8	-62.8	-36.5	36.5
10F	11F	A	-716.5	-508.2	104.2	304.3	-304.3	172.5	-172.5
		B	-925.8	-719.1	103.3	408.7	-408.7	-38.8	38.8
		C	-240.7	-204.6	18.0	110.6	-110.6	-133.4	133.4
9F	10F	A	-875.2	-662.1	106.5	384.3	-384.3	322.9	-322.9
		B	-1155.8	-944.8	105.5	525.2	-525.2	-45.1	45.1
		C	-315.9	-292.8	11.6	152.2	-152.2	-277.3	277.3
8F	9F	A	-986.1	-834.9	75.6	455.2	-455.2	502.0	-502.0
		B	-1333.8	-1167.6	83.1	625.3	-625.3	-39.0	39.0
		C	-371.4	-360.8	5.3	183.0	-183.0	-462.1	462.1
7F	8F	A	-959.4	-1018.8	-29.7	488.4	-488.4	697.0	-697.0
		B	-1349.2	-1399.8	-25.3	678.8	-678.8	-21.4	21.4
		C	-402.1	-479.6	-38.8	217.7	-217.7	-674.4	674.4
6F	7F	A	-1033.2	-941.6	45.8	493.7	-493.7	919.6	-919.6
		B	-1568.9	-1417.7	75.6	746.6	-746.6	20.8	-20.8
		C	-442.2	-458.3	-8.0	225.1	-225.1	-939.4	939.4
5F	6F	A	-1162.1	-1011.6	75.2	543.4	-543.4	1148.3	-1148.3
		B	-1684.5	-1526.3	79.1	802.7	-802.7	72.2	-72.2
		C	-503.3	-512.6	-4.7	254.0	-254.0	-1220.0	1220.0
4F	5F	A	-1201.6	-1108.1	46.8	577.4	-577.4	1388.5	-1388.5
		B	-1767.6	-1609.9	78.9	844.4	-844.4	138.3	-138.3
		C	-535.3	-544.9	-4.8	270.1	-270.1	-1526.7	1526.7
3F	4F	A	-1163.8	-1120.2	21.8	571.0	-571.0	1636.0	-1636.0
		B	-1890.4	-1784.0	53.2	918.6	-918.6	233.4	-233.4
		C	-627.6	-646.3	-9.3	318.5	-318.5	-1869.5	1869.5
2F	3F	A	-1123.4	-1390.1	-133.3	628.4	-628.4	1880.6	-1880.6
		B	-1752.6	-1909.8	-78.6	915.6	-915.6	349.1	-349.1

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-590.6	-659.6	-34.5	312.5	-312.5	-2230.0	2230.0
1F	2F	A	-505.6	-2210.6	-852.5	600.3	-600.3	2088.1	-2088.1
		B	-1159.7	-3060.5	-950.4	932.6	-932.6	464.6	-464.6
		C	-446.2	-885.7	-219.8	294.3	-294.3	-2553.0	2553.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	587.7	276.9	-155.4	-216.2	216.2	-64.5	64.5
		B	701.9	407.8	-147.1	-277.4	277.4	28.2	-28.2
		C	144.4	106.7	-18.9	-62.8	62.8	36.5	-36.5
10F	11F	A	716.5	508.2	-104.2	-304.3	304.3	-172.5	172.5
		B	925.8	719.1	-103.3	-408.7	408.7	38.8	-38.8
		C	240.7	204.6	-18.0	-110.6	110.6	133.4	-133.4
9F	10F	A	875.2	662.1	-106.5	-384.3	384.3	-322.9	322.9
		B	1155.8	944.8	-105.5	-525.2	525.2	45.1	-45.1
		C	315.9	292.8	-11.6	-152.2	152.2	277.3	-277.3
8F	9F	A	986.1	834.9	-75.6	-455.2	455.2	-502.0	502.0
		B	1333.8	1167.6	-83.1	-625.3	625.3	39.0	-39.0
		C	371.4	360.8	-5.3	-183.0	183.0	462.1	-462.1
7F	8F	A	959.4	1018.8	29.7	-488.4	488.4	-697.0	697.0
		B	1349.2	1399.8	25.3	-678.8	678.8	21.4	-21.4
		C	402.1	479.6	38.8	-217.7	217.7	674.4	-674.4
6F	7F	A	1033.2	941.6	-45.8	-493.7	493.7	-919.6	919.6
		B	1568.9	1417.7	-75.6	-746.6	746.6	-20.8	20.8
		C	442.2	458.3	8.0	-225.1	225.1	939.4	-939.4
5F	6F	A	1162.1	1011.6	-75.2	-543.4	543.4	-1148.3	1148.3
		B	1684.5	1526.3	-79.1	-802.7	802.7	-72.2	72.2
		C	503.3	512.6	4.7	-254.0	254.0	1220.0	-1220.0
4F	5F	A	1201.6	1108.1	-46.8	-577.4	577.4	-1388.5	1388.5
		B	1767.6	1609.9	-78.9	-844.4	844.4	-138.3	138.3
		C	535.3	544.9	4.8	-270.1	270.1	1526.7	-1526.7
3F	4F	A	1163.8	1120.2	-21.8	-571.0	571.0	-1636.0	1636.0
		B	1890.4	1784.0	-53.2	-918.6	918.6	-233.4	233.4
		C	627.6	646.3	9.3	-318.5	318.5	1869.5	-1869.5
2F	3F	A	1123.4	1390.1	133.3	-628.4	628.4	-1880.6	1880.6
		B	1752.6	1909.8	78.6	-915.6	915.6	-349.1	349.1
		C	590.6	659.6	34.5	-312.5	312.5	2230.0	-2230.0
1F	2F	A	505.6	2210.6	852.5	-600.3	600.3	-2088.1	2088.1
		B	1159.7	3060.5	950.4	-932.6	932.6	-464.6	464.6
		C	446.2	885.7	219.8	-294.3	294.3	2553.0	-2553.0

==========

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-1371.0	1469.3	1068.7	483.9	494.5	0.0	0.0
	B	C	-359.8	182.0	84.5	174.8	125.4	0.0	0.0
11F	A	B	-1368.3	1235.5	729.9	407.9	392.9	0.0	0.0
	B	C	-78.0	277.2	101.0	93.9	142.3	0.0	0.0
10F	A	B	-1314.2	1200.7	795.7	411.6	398.7	0.0	0.0
	B	C	-146.0	239.2	86.0	108.6	127.6	0.0	0.0
9F	A	B	-1324.1	1218.2	782.1	411.1	399.1	0.0	0.0
	B	C	-142.1	238.3	88.3	108.2	128.0	0.0	0.0
8F	A	B	-1303.9	1224.8	788.9	409.6	400.6	0.0	0.0
	B	C	-163.8	224.7	84.3	113.1	123.1	0.0	0.0
7F	A	B	-1313.1	1226.9	792.4	412.1	402.3	0.0	0.0
	B	C	-147.9	233.5	91.0	111.4	128.3	0.0	0.0
6F	A	B	-1315.2	1252.7	778.4	410.8	403.6	0.0	0.0
	B	C	-156.6	222.1	92.3	114.2	125.5	0.0	0.0
5F	A	B	-1284.2	1270.0	785.3	408.1	406.3	0.0	0.0
	B	C	-197.5	193.9	86.0	123.8	115.9	0.0	0.0
4F	A	B	-1296.6	1303.4	762.4	406.9	407.4	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-203.5	184.5	87.7	126.0	113.7	0.0	0.0
3F	A	B	-1295.0	1323.7	753.0	405.7	408.6	0.0	0.0
	B	C	-212.5	179.0	86.0	128.0	111.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1282.2	1360.6	741.0	402.9	411.4	0.0	0.0
	B	C	-223.0	158.4	91.0	132.3	107.4	0.0	0.0
1F	A	B	-961.5	2270.7	1763.2	607.9	753.4	0.0	0.0
	B	C	-1432.1	67.4	-305.8	404.2	25.2	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	585.6	573.0	6.3	-64.4	64.4	0.0	0.0
	B	C	130.7	147.1	-8.2	-38.6	38.6	0.0	0.0
11F	A	B	991.7	966.5	12.6	-108.8	108.8	0.0	0.0
	B	C	357.3	340.7	8.3	-96.9	96.9	0.0	0.0
10F	A	B	1380.9	1340.9	20.0	-151.2	151.2	0.0	0.0
	B	C	515.1	505.1	5.0	-141.7	141.7	0.0	0.0
9F	A	B	1645.2	1592.4	26.4	-179.9	179.9	0.0	0.0
	B	C	659.8	642.2	8.8	-180.8	180.8	0.0	0.0
8F	A	B	1790.9	1732.5	29.2	-195.7	195.7	0.0	0.0
	B	C	753.2	737.1	8.1	-207.0	207.0	0.0	0.0
7F	A	B	2047.2	1963.9	41.7	-222.8	222.8	0.0	0.0
	B	C	972.1	899.1	36.5	-259.9	259.9	0.0	0.0
6F	A	B	2098.9	2027.4	35.7	-229.2	229.2	0.0	0.0
	B	C	1038.1	937.4	50.3	-274.4	274.4	0.0	0.0
5F	A	B	2208.5	2120.7	43.9	-240.5	240.5	0.0	0.0
	B	C	1132.2	1020.4	55.9	-299.0	299.0	0.0	0.0
4F	A	B	2267.4	2192.5	37.5	-247.8	247.8	0.0	0.0
	B	C	1259.0	1138.0	60.5	-332.9	332.9	0.0	0.0
3F	A	B	2239.4	2168.0	35.7	-244.9	244.9	0.0	0.0
	B	C	1314.2	1196.5	58.8	-348.7	348.7	0.0	0.0
2F	A	B	1892.4	1844.7	23.8	-207.6	207.6	0.0	0.0
	B	C	1177.2	1070.7	53.2	-312.2	312.2	0.0	0.0
1F	A	B	2204.3	1625.7	289.3	-212.8	212.8	0.0	0.0
	B	C	1415.7	873.9	270.9	-318.0	318.0	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-585.6	-573.0	-6.3	64.4	-64.4	0.0	0.0
	B	C	-130.7	-147.1	8.2	38.6	-38.6	0.0	0.0
11F	A	B	-991.7	-966.5	-12.6	108.8	-108.8	0.0	0.0
	B	C	-357.3	-340.7	-8.3	96.9	-96.9	0.0	0.0
10F	A	B	-1380.9	-1340.9	-20.0	151.2	-151.2	0.0	0.0
	B	C	-515.1	-505.1	-5.0	141.7	-141.7	0.0	0.0
9F	A	B	-1645.2	-1592.4	-26.4	179.9	-179.9	0.0	0.0
	B	C	-659.8	-642.2	-8.8	180.8	-180.8	0.0	0.0
8F	A	B	-1790.9	-1732.5	-29.2	195.7	-195.7	0.0	0.0
	B	C	-753.2	-737.1	-8.1	207.0	-207.0	0.0	0.0
7F	A	B	-2047.2	-1963.9	-41.7	222.8	-222.8	0.0	0.0
	B	C	-972.1	-899.1	-36.5	259.9	-259.9	0.0	0.0
6F	A	B	-2098.9	-2027.4	-35.7	229.2	-229.2	0.0	0.0
	B	C	-1038.1	-937.4	-50.3	274.4	-274.4	0.0	0.0
5F	A	B	-2208.5	-2120.7	-43.9	240.5	-240.5	0.0	0.0
	B	C	-1132.2	-1020.4	-55.9	299.0	-299.0	0.0	0.0
4F	A	B	-2267.4	-2192.5	-37.5	247.8	-247.8	0.0	0.0
	B	C	-1259.0	-1138.0	-60.5	332.9	-332.9	0.0	0.0
3F	A	B	-2239.4	-2168.0	-35.7	244.9	-244.9	0.0	0.0
	B	C	-1314.2	-1196.5	-58.8	348.7	-348.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1892.4	-1844.7	-23.8	207.6	-207.6	0.0	0.0
	B	C	-1177.2	-1070.7	-53.2	312.2	-312.2	0.0	0.0
1F	A	B	-2204.3	-1625.7	-289.3	212.8	-212.8	0.0	0.0
	B	C	-1415.7	-873.9	-270.9	318.0	-318.0	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	1371.0	824.6	-273.2	-548.9	548.9	-585.4	585.4
		B	-1109.5	-731.1	189.2	460.1	-460.1	-832.3	832.3
		C	-182.0	-163.0	9.5	86.3	-86.3	-220.3	220.3
10F	11F	A	543.7	590.5	23.4	-281.8	281.8	-1095.8	1095.8
		B	-426.4	-467.7	-20.7	222.2	-222.2	-1462.6	1462.6
		C	-114.1	-116.6	-1.2	57.3	-57.3	-435.9	435.9
9F	10F	A	723.8	648.1	-37.8	-343.0	343.0	-1611.2	1611.2
		B	-587.0	-522.9	32.1	277.5	-277.5	-2114.6	2114.6
		C	-122.6	-123.7	-0.6	61.6	-61.6	-640.8	640.8
8F	9F	A	676.0	641.9	-17.0	-329.5	329.5	-2126.4	2126.4
		B	-553.2	-520.8	16.2	268.5	-268.5	-2766.8	2766.8
		C	-114.7	-114.6	0.0	57.3	-57.3	-846.7	846.7
7F	8F	A	662.0	590.9	-35.6	-309.3	309.3	-2640.0	2640.0
		B	-540.2	-477.9	31.2	251.4	-251.4	-3425.3	3425.3
		C	-110.1	-116.2	-3.0	55.9	-55.9	-1047.4	1047.4
6F	7F	A	722.2	645.6	-38.3	-342.0	342.0	-3161.1	3161.1
		B	-601.1	-532.6	34.2	283.4	-283.4	-4089.1	4089.1
		C	-117.3	-116.3	0.5	58.4	-58.4	-1253.1	1253.1
5F	6F	A	669.6	639.7	-15.0	-327.3	327.3	-3681.5	3681.5
		B	-563.5	-528.5	17.5	273.0	-273.0	-4757.3	4757.3
		C	-105.7	-104.0	0.9	52.4	-52.4	-1455.6	1455.6
4F	5F	A	644.5	554.2	-45.2	-299.7	299.7	-4200.0	4200.0
		B	-544.1	-466.7	38.7	252.7	-252.7	-5438.8	5438.8
		C	-89.9	-85.6	2.1	43.9	-43.9	-1648.0	1648.0
3F	4F	A	742.4	661.5	-40.5	-351.0	351.0	-4721.2	4721.2
		B	-633.1	-563.5	34.8	299.2	-299.2	-6127.4	6127.4
		C	-98.9	-94.1	2.4	48.2	-48.2	-1838.7	1838.7
2F	3F	A	633.6	564.3	-34.6	-299.5	299.5	-5245.4	5245.4
		B	-547.7	-465.8	41.0	253.4	-253.4	-6823.6	6823.6
		C	-84.9	-85.7	-0.4	42.6	-42.6	-2027.9	2027.9
1F	2F	A	717.9	961.5	121.8	-371.1	371.1	-5769.1	5769.1
		B	-671.8	-838.6	-83.4	333.8	-333.8	-7528.2	7528.2
		C	-72.7	-67.4	2.6	31.0	-31.0	-2213.3	2213.3

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-585.6	-276.2	154.7	215.4	-215.4	64.1	-64.1
		B	-703.7	-406.3	148.7	277.5	-277.5	-25.9	25.9
		C	-147.1	-106.0	20.5	63.3	-63.3	-38.3	38.3
10F	11F	A	-715.5	-507.6	104.0	303.9	-303.9	171.9	-171.9
		B	-917.5	-711.5	103.0	404.7	-404.7	-37.5	37.5
		C	-234.7	-198.1	18.3	107.5	-107.5	-134.9	134.9
9F	10F	A	-873.3	-661.1	106.1	383.6	-383.6	322.0	-322.0
		B	-1144.4	-933.8	105.3	519.6	-519.6	-46.7	46.7
		C	-306.9	-282.9	12.0	147.5	-147.5	-276.3	276.3
8F	9F	A	-984.1	-833.6	75.2	454.4	-454.4	500.8	-500.8
		B	-1318.4	-1152.9	82.7	617.8	-617.8	-45.5	45.5
		C	-359.3	-347.6	5.9	176.7	-176.7	-456.9	456.9
7F	8F	A	-957.3	-1016.6	-29.6	487.4	-487.4	695.5	-695.5
		B	-1332.9	-1385.3	-26.2	671.1	-671.1	-33.9	33.9
		C	-389.5	-467.7	-39.1	211.7	-211.7	-663.8	663.8
6F	7F	A	-1030.6	-939.5	45.5	492.5	-492.5	917.5	-917.5
		B	-1550.7	-1400.9	74.9	737.9	-737.9	3.3	-3.3
		C	-431.4	-446.8	-7.7	219.5	-219.5	-923.7	923.7
5F	6F	A	-1159.3	-1009.5	74.9	542.2	-542.2	1145.7	-1145.7
		B	-1664.6	-1507.2	78.7	792.9	-792.9	48.8	-48.8
		C	-490.6	-499.2	-4.3	247.5	-247.5	-1198.3	1198.3
4F	5F	A	-1199.0	-1105.7	46.7	576.2	-576.2	1385.5	-1385.5
		B	-1745.7	-1589.7	78.0	833.9	-833.9	107.6	-107.6
		C	-521.2	-530.3	-4.6	262.9	-262.9	-1497.5	1497.5
3F	4F	A	-1161.8	-1118.1	21.8	570.0	-570.0	1632.5	-1632.5
		B	-1861.8	-1757.9	51.9	904.9	-904.9	193.1	-193.1
		C	-607.7	-626.1	-9.2	308.4	-308.4	-1830.7	1830.7
2F	3F	A	-1121.3	-1388.0	-133.4	627.3	-627.3	1876.9	-1876.9
		B	-1724.2	-1882.3	-79.0	901.6	-901.6	297.2	-297.2

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-570.4	-638.2	-33.9	302.2	-302.2	-2179.6	2179.6
1F	2F	A	-504.4	-2204.3	-849.9	598.6	-598.6	2084.2	-2084.2
		B	-1139.6	-3041.4	-950.9	924.0	-924.0	401.8	-401.8
		C	-432.5	-873.9	-220.7	288.7	-288.7	-2492.1	2492.1

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	585.6	276.2	-154.7	-215.4	215.4	-64.1	64.1
		B	703.7	406.3	-148.7	-277.5	277.5	25.9	-25.9
		C	147.1	106.0	-20.5	-63.3	63.3	38.3	-38.3
10F	11F	A	715.5	507.6	-104.0	-303.9	303.9	-171.9	171.9
		B	917.5	711.5	-103.0	-404.7	404.7	37.5	-37.5
		C	234.7	198.1	-18.3	-107.5	107.5	134.9	-134.9
9F	10F	A	873.3	661.1	-106.1	-383.6	383.6	-322.0	322.0
		B	1144.4	933.8	-105.3	-519.6	519.6	46.7	-46.7
		C	306.9	282.9	-12.0	-147.5	147.5	276.3	-276.3
8F	9F	A	984.1	833.6	-75.2	-454.4	454.4	-500.8	500.8
		B	1318.4	1152.9	-82.7	-617.8	617.8	45.5	-45.5
		C	359.3	347.6	-5.9	-176.7	176.7	456.9	-456.9
7F	8F	A	957.3	1016.6	29.6	-487.4	487.4	-695.5	695.5
		B	1332.9	1385.3	26.2	-671.1	671.1	33.9	-33.9
		C	389.5	467.7	39.1	-211.7	211.7	663.8	-663.8
6F	7F	A	1030.6	939.5	-45.5	-492.5	492.5	-917.5	917.5
		B	1550.7	1400.9	-74.9	-737.9	737.9	-3.3	3.3
		C	431.4	446.8	7.7	-219.5	219.5	923.7	-923.7
5F	6F	A	1159.3	1009.5	-74.9	-542.2	542.2	-1145.7	1145.7
		B	1664.6	1507.2	-78.7	-792.9	792.9	-48.8	48.8
		C	490.6	499.2	4.3	-247.5	247.5	1198.3	-1198.3
4F	5F	A	1199.0	1105.7	-46.7	-576.2	576.2	-1385.5	1385.5
		B	1745.7	1589.7	-78.0	-833.9	833.9	-107.6	107.6
		C	521.2	530.3	4.6	-262.9	262.9	1497.5	-1497.5
3F	4F	A	1161.8	1118.1	-21.8	-570.0	570.0	-1632.5	1632.5
		B	1861.8	1757.9	-51.9	-904.9	904.9	-193.1	193.1
		C	607.7	626.1	9.2	-308.4	308.4	1830.7	-1830.7
2F	3F	A	1121.3	1388.0	133.4	-627.3	627.3	-1876.9	1876.9
		B	1724.2	1882.3	79.0	-901.6	901.6	-297.2	297.2
		C	570.4	638.2	33.9	-302.2	302.2	2179.6	-2179.6
1F	2F	A	504.4	2204.3	849.9	-598.6	598.6	-2084.2	2084.2
		B	1139.6	3041.4	950.9	-924.0	924.0	-401.8	401.8
		C	432.5	873.9	220.7	-288.7	288.7	2492.1	-2492.1

==========

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-1364.2	1476.4	1068.6	483.1	495.3	0.0	0.0
	B	C	-354.5	183.4	86.5	173.9	126.4	0.0	0.0
11F	A	B	-1361.4	1239.4	731.4	407.3	393.5	0.0	0.0
	B	C	-44.5	258.5	85.0	72.6	138.1	0.0	0.0
10F	A	B	-1307.2	1204.9	797.2	410.9	399.3	0.0	0.0
	B	C	-108.7	218.9	72.7	87.0	123.7	0.0	0.0
9F	A	B	-1317.3	1222.0	783.6	410.5	399.7	0.0	0.0
	B	C	-104.7	218.8	74.7	86.4	124.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1298.0	1227.5	790.5	409.2	401.1	0.0	0.0
	B	C	-124.8	206.1	71.0	91.0	119.7	0.0	0.0
7F	A	B	-1306.5	1230.0	794.1	411.5	402.8	0.0	0.0
	B	C	-106.0	219.5	76.9	88.3	125.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1309.2	1255.7	779.9	410.3	404.1	0.0	0.0
	B	C	-114.2	208.6	78.2	90.9	123.2	0.0	0.0
5F	A	B	-1280.2	1270.7	787.0	407.8	406.5	0.0	0.0
	B	C	-154.0	180.7	72.3	100.3	113.8	0.0	0.0
4F	A	B	-1293.6	1303.7	763.7	406.7	407.6	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-160.2	170.4	74.4	102.6	111.5	0.0	0.0
3F	A	B	-1293.0	1323.9	754.0	405.6	408.8	0.0	0.0
	B	C	-171.0	162.0	73.1	105.3	108.9	0.0	0.0
2F	A	B	-1282.1	1358.0	742.3	403.1	411.3	0.0	0.0
	B	C	-184.4	141.3	76.8	110.0	104.1	0.0	0.0
1F	A	B	-961.1	2274.4	1761.5	607.7	753.6	0.0	0.0
	B	C	-1427.5	62.4	-300.9	404.3	25.1	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	588.0	573.3	7.3	-64.5	64.5	0.0	0.0
	B	C	139.5	152.3	-6.4	-40.5	40.5	0.0	0.0
11F	A	B	996.6	972.7	12.0	-109.4	109.4	0.0	0.0
	B	C	346.7	333.1	6.8	-94.4	94.4	0.0	0.0
10F	A	B	1385.3	1346.9	19.2	-151.8	151.8	0.0	0.0
	B	C	492.4	485.5	3.5	-135.8	135.8	0.0	0.0
9F	A	B	1648.9	1598.6	25.1	-180.4	180.4	0.0	0.0
	B	C	627.1	614.0	6.5	-172.4	172.4	0.0	0.0
8F	A	B	1793.9	1738.8	27.5	-196.3	196.3	0.0	0.0
	B	C	714.5	703.9	5.3	-197.0	197.0	0.0	0.0
7F	A	B	2049.0	1968.4	40.3	-223.2	223.2	0.0	0.0
	B	C	935.6	871.6	32.0	-251.0	251.0	0.0	0.0
6F	A	B	2099.9	2031.5	34.2	-229.5	229.5	0.0	0.0
	B	C	996.5	908.1	44.2	-264.5	264.5	0.0	0.0
5F	A	B	2208.7	2124.5	42.1	-240.7	240.7	0.0	0.0
	B	C	1083.8	986.1	48.9	-287.5	287.5	0.0	0.0
4F	A	B	2266.8	2195.5	35.7	-247.9	247.9	0.0	0.0
	B	C	1200.1	1094.4	52.8	-318.7	318.7	0.0	0.0
3F	A	B	2238.1	2170.0	34.0	-244.9	244.9	0.0	0.0
	B	C	1247.4	1144.6	51.4	-332.2	332.2	0.0	0.0
2F	A	B	1891.1	1847.3	21.9	-207.7	207.7	0.0	0.0
	B	C	1116.7	1025.2	45.7	-297.5	297.5	0.0	0.0
1F	A	B	2198.2	1618.4	289.9	-212.0	212.0	0.0	0.0
	B	C	1401.2	858.9	271.2	-313.9	313.9	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-588.0	-573.3	-7.3	64.5	-64.5	0.0	0.0
	B	C	-139.5	-152.3	6.4	40.5	-40.5	0.0	0.0
11F	A	B	-996.6	-972.7	-12.0	109.4	-109.4	0.0	0.0
	B	C	-346.7	-333.1	-6.8	94.4	-94.4	0.0	0.0
10F	A	B	-1385.3	-1346.9	-19.2	151.8	-151.8	0.0	0.0
	B	C	-492.4	-485.5	-3.5	135.8	-135.8	0.0	0.0
9F	A	B	-1648.9	-1598.6	-25.1	180.4	-180.4	0.0	0.0
	B	C	-627.1	-614.0	-6.5	172.4	-172.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1793.9	-1738.8	-27.5	196.3	-196.3	0.0	0.0
	B	C	-714.5	-703.9	-5.3	197.0	-197.0	0.0	0.0
7F	A	B	-2049.0	-1968.4	-40.3	223.2	-223.2	0.0	0.0
	B	C	-935.6	-871.6	-32.0	251.0	-251.0	0.0	0.0
6F	A	B	-2099.9	-2031.5	-34.2	229.5	-229.5	0.0	0.0
	B	C	-996.5	-908.1	-44.2	264.5	-264.5	0.0	0.0
5F	A	B	-2208.7	-2124.5	-42.1	240.7	-240.7	0.0	0.0
	B	C	-1083.8	-986.1	-48.9	287.5	-287.5	0.0	0.0
4F	A	B	-2266.8	-2195.5	-35.7	247.9	-247.9	0.0	0.0
	B	C	-1200.1	-1094.4	-52.8	318.7	-318.7	0.0	0.0
3F	A	B	-2238.1	-2170.0	-34.0	244.9	-244.9	0.0	0.0
	B	C	-1247.4	-1144.6	-51.4	332.2	-332.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1891.1	-1847.3	-21.9	207.7	-207.7	0.0	0.0
	B	C	-1116.7	-1025.2	-45.7	297.5	-297.5	0.0	0.0
1F	A	B	-2198.2	-1618.4	-289.9	212.0	-212.0	0.0	0.0
	B	C	-1401.2	-858.9	-271.2	313.9	-313.9	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	1364.2	820.5	-271.8	-546.2	546.2	-556.2	556.2
		B	-1121.9	-746.1	187.9	467.0	-467.0	-796.0	796.0
		C	-183.4	-157.1	13.2	85.1	-85.1	-221.2	221.2
10F	11F	A	540.9	587.5	23.3	-280.3	280.3	-1029.2	1029.2
		B	-448.8	-487.9	-19.5	232.7	-232.7	-1357.0	1357.0
		C	-101.4	-105.6	-2.1	51.4	-51.4	-391.7	391.7
9F	10F	A	719.8	644.7	-37.5	-341.1	341.1	-1512.0	1512.0
		B	-608.4	-542.6	32.9	287.7	-287.7	-1947.8	1947.8
		C	-113.3	-113.9	-0.3	56.8	-56.8	-550.7	550.7
8F	9F	A	672.7	639.0	-16.8	-327.9	327.9	-1996.6	1996.6
		B	-574.8	-541.0	16.9	278.9	-278.9	-2541.5	2541.5
		C	-104.9	-104.5	0.2	52.3	-52.3	-710.9	710.9
7F	8F	A	659.0	588.1	-35.4	-307.9	307.9	-2482.3	2482.3
		B	-561.7	-497.5	32.1	261.5	-261.5	-3144.4	3144.4
		C	-101.7	-108.5	-3.4	51.9	-51.9	-867.2	867.2
6F	7F	A	718.4	642.5	-38.0	-340.2	340.2	-2955.0	2955.0
		B	-626.4	-554.8	35.8	295.3	-295.3	-3724.8	3724.8
		C	-111.0	-109.6	0.7	55.1	-55.1	-1030.0	1030.0
5F	6F	A	666.8	637.6	-14.6	-326.1	326.1	-3431.5	3431.5
		B	-586.6	-550.2	18.2	284.2	-284.2	-4314.7	4314.7
		C	-99.0	-97.0	1.0	49.0	-49.0	-1190.8	1190.8
4F	5F	A	642.6	553.0	-44.8	-298.9	298.9	-3916.2	3916.2
		B	-566.5	-485.7	40.4	263.1	-263.1	-4929.9	4929.9
		C	-83.6	-79.4	2.1	40.8	-40.8	-1342.7	1342.7
3F	4F	A	740.6	660.3	-40.1	-350.2	350.2	-4411.5	4411.5
		B	-657.9	-583.8	37.1	310.4	-310.4	-5561.8	5561.8
		C	-91.0	-86.1	2.5	44.3	-44.3	-1493.8	1493.8
2F	3F	A	632.6	564.6	-34.0	-299.3	299.3	-4918.1	4918.1
		B	-569.1	-486.5	41.3	263.9	-263.9	-6212.1	6212.1
		C	-76.0	-75.4	0.3	37.8	-37.8	-1644.0	1644.0
1F	2F	A	717.5	961.1	121.8	-371.0	371.0	-5433.9	5433.9
		B	-687.1	-846.9	-79.9	339.0	-339.0	-6883.2	6883.2
		C	-65.9	-62.4	1.8	28.3	-28.3	-1791.0	1791.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-588.0	-278.9	154.6	216.7	-216.7	54.7	-54.7
		B	-712.8	-408.9	152.0	280.4	-280.4	-16.3	16.3
		C	-152.3	-106.0	23.1	64.6	-64.6	-38.6	38.6
10F	11F	A	-717.8	-510.3	103.8	305.1	-305.1	151.5	-151.5
		B	-910.5	-705.2	102.6	401.4	-401.4	-21.6	21.6
		C	-227.1	-189.9	18.6	103.6	-103.6	-130.6	130.6
9F	10F	A	-875.0	-663.4	105.8	384.6	-384.6	291.8	-291.8
		B	-1134.1	-923.3	105.4	514.3	-514.3	-28.4	28.4
		C	-295.6	-270.2	12.7	141.5	-141.5	-263.1	263.1
8F	9F	A	-985.5	-835.5	75.0	455.2	-455.2	461.1	-461.1
		B	-1302.4	-1137.4	82.5	609.9	-609.9	-28.0	28.0
		C	-343.8	-330.3	6.7	168.5	-168.5	-431.8	431.8
7F	8F	A	-958.4	-1017.3	-29.5	487.8	-487.8	646.9	-646.9
		B	-1315.9	-1370.8	-27.4	663.4	-663.4	-19.9	19.9
		C	-373.6	-453.1	-39.8	204.1	-204.1	-624.7	624.7
6F	7F	A	-1031.6	-940.4	45.6	493.0	-493.0	852.5	-852.5
		B	-1533.3	-1384.3	74.5	729.4	-729.4	17.7	-17.7
		C	-418.5	-433.0	-7.2	212.9	-212.9	-871.3	871.3
5F	6F	A	-1159.5	-1009.9	74.8	542.3	-542.3	1065.9	-1065.9
		B	-1643.7	-1486.9	78.4	782.6	-782.6	60.2	-60.2
		C	-475.1	-482.6	-3.7	239.4	-239.4	-1131.3	1131.3
4F	5F	A	-1198.7	-1105.1	46.8	575.9	-575.9	1293.6	-1293.6
		B	-1721.5	-1567.1	77.2	822.2	-822.2	111.7	-111.7
		C	-503.5	-512.0	-4.2	253.9	-253.9	-1414.4	1414.4
3F	4F	A	-1161.7	-1117.6	22.0	569.8	-569.8	1530.7	-1530.7
		B	-1828.5	-1727.3	50.6	888.9	-888.9	185.5	-185.5
		C	-582.4	-600.3	-8.9	295.7	-295.7	-1729.0	1729.0
2F	3F	A	-1120.5	-1387.1	-133.3	626.9	-626.9	1767.3	-1767.3
		B	-1690.1	-1848.9	-79.4	884.7	-884.7	274.8	-274.8

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-544.3	-610.5	-33.1	288.7	-288.7	-2057.9	2057.9
1F	2F	A	-504.0	-2198.2	-847.1	597.2	-597.2	1969.8	-1969.8
		B	-1115.1	-3019.6	-952.2	913.8	-913.8	365.8	-365.8
		C	-414.7	-858.9	-222.1	281.5	-281.5	-2353.4	2353.4

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	588.0	278.9	-154.6	-216.7	216.7	-54.7	54.7
		B	712.8	408.9	-152.0	-280.4	280.4	16.3	-16.3
		C	152.3	106.0	-23.1	-64.6	64.6	38.6	-38.6
10F	11F	A	717.8	510.3	-103.8	-305.1	305.1	-151.5	151.5
		B	910.5	705.2	-102.6	-401.4	401.4	21.6	-21.6
		C	227.1	189.9	-18.6	-103.6	103.6	130.6	-130.6
9F	10F	A	875.0	663.4	-105.8	-384.6	384.6	-291.8	291.8
		B	1134.1	923.3	-105.4	-514.3	514.3	28.4	-28.4
		C	295.6	270.2	-12.7	-141.5	141.5	263.1	-263.1
8F	9F	A	985.5	835.5	-75.0	-455.2	455.2	-461.1	461.1
		B	1302.4	1137.4	-82.5	-609.9	609.9	28.0	-28.0
		C	343.8	330.3	-6.7	-168.5	168.5	431.8	-431.8
7F	8F	A	958.4	1017.3	29.5	-487.8	487.8	-646.9	646.9
		B	1315.9	1370.8	27.4	-663.4	663.4	19.9	-19.9
		C	373.6	453.1	39.8	-204.1	204.1	624.7	-624.7
6F	7F	A	1031.6	940.4	-45.6	-493.0	493.0	-852.5	852.5
		B	1533.3	1384.3	-74.5	-729.4	729.4	-17.7	17.7
		C	418.5	433.0	7.2	-212.9	212.9	871.3	-871.3
5F	6F	A	1159.5	1009.9	-74.8	-542.3	542.3	-1065.9	1065.9
		B	1643.7	1486.9	-78.4	-782.6	782.6	-60.2	60.2
		C	475.1	482.6	3.7	-239.4	239.4	1131.3	-1131.3
4F	5F	A	1198.7	1105.1	-46.8	-575.9	575.9	-1293.6	1293.6
		B	1721.5	1567.1	-77.2	-822.2	822.2	-111.7	111.7
		C	503.5	512.0	4.2	-253.9	253.9	1414.4	-1414.4
3F	4F	A	1161.7	1117.6	-22.0	-569.8	569.8	-1530.7	1530.7
		B	1828.5	1727.3	-50.6	-888.9	888.9	-185.5	185.5
		C	582.4	600.3	8.9	-295.7	295.7	1729.0	-1729.0
2F	3F	A	1120.5	1387.1	133.3	-626.9	626.9	-1767.3	1767.3
		B	1690.1	1848.9	79.4	-884.7	884.7	-274.8	274.8
		C	544.3	610.5	33.1	-288.7	288.7	2057.9	-2057.9
1F	2F	A	504.0	2198.2	847.1	-597.2	597.2	-1969.8	1969.8
		B	1115.1	3019.6	952.2	-913.8	913.8	-365.8	365.8
		C	414.7	858.9	222.1	-281.5	281.5	2353.4	-2353.4

==========

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-781.3	826.7	499.9	255.4	260.3	0.0	0.0
	B	C	-193.6	109.7	38.6	93.7	70.4	0.0	0.0
11F	A	B	-745.6	706.7	381.8	222.8	218.5	0.0	0.0
	B	C	-19.8	160.3	51.9	40.3	94.4	0.0	0.0
10F	A	B	-729.5	697.1	394.7	222.5	218.8	0.0	0.0
	B	C	-63.1	134.1	43.3	50.0	84.8	0.0	0.0
9F	A	B	-731.4	702.3	391.1	222.3	219.0	0.0	0.0
	B	C	-58.6	135.2	45.1	49.2	85.5	0.0	0.0
8F	A	B	-725.5	703.8	393.4	221.9	219.4	0.0	0.0
	B	C	-71.6	127.1	42.6	52.1	82.6	0.0	0.0
7F	A	B	-751.4	707.6	434.3	235.5	230.6	0.0	0.0
	B	C	-61.3	126.0	48.3	50.9	83.9	0.0	0.0
6F	A	B	-752.5	722.8	426.2	234.7	231.4	0.0	0.0
	B	C	-63.7	120.8	49.7	51.9	82.8	0.0	0.0
5F	A	B	-735.4	731.6	430.3	233.3	232.8	0.0	0.0
	B	C	-79.7	109.0	47.6	55.8	79.0	0.0	0.0
4F	A	B	-739.0	749.7	419.4	232.5	233.6	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	B	C	-82.2	104.7	48.5	56.7	78.0	0.0	0.0
3F	A	B	-734.3	758.7	417.3	231.7	234.4	0.0	0.0
	B	C	-88.4	101.1	47.2	58.1	76.7	0.0	0.0
2F	A	B	-736.1	790.6	407.8	231.7	237.7	0.0	0.0
	B	C	-85.7	98.2	51.2	58.8	77.3	0.0	0.0
1F	A	B	-703.6	1712.4	1272.2	459.9	572.0	0.0	0.0
	B	C	-1068.5	51.6	-211.6	318.9	36.4	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	283.5	272.9	5.3	-30.9	30.9	0.0	0.0
	B	C	166.0	155.8	5.1	-44.7	44.7	0.0	0.0
11F	A	B	431.2	421.0	5.1	-47.3	47.3	0.0	0.0
	B	C	352.2	328.0	12.1	-94.5	94.5	0.0	0.0
10F	A	B	556.1	538.8	8.6	-60.8	60.8	0.0	0.0
	B	C	511.6	477.5	17.1	-137.4	137.4	0.0	0.0
9F	A	B	649.7	629.3	10.2	-71.1	71.1	0.0	0.0
	B	C	645.3	606.1	19.6	-173.8	173.8	0.0	0.0
8F	A	B	726.1	698.7	13.7	-79.2	79.2	0.0	0.0
	B	C	734.8	678.3	28.3	-196.3	196.3	0.0	0.0
7F	A	B	1597.5	1561.3	18.1	-175.5	175.5	0.0	0.0
	B	C	638.2	623.8	7.2	-175.3	175.3	0.0	0.0
6F	A	B	1675.6	1640.3	17.7	-184.2	184.2	0.0	0.0
	B	C	671.8	624.2	23.8	-180.0	180.0	0.0	0.0
5F	A	B	1752.3	1709.6	21.3	-192.3	192.3	0.0	0.0
	B	C	733.1	685.2	23.9	-197.0	197.0	0.0	0.0
4F	A	B	1778.7	1744.4	17.2	-195.7	195.7	0.0	0.0
	B	C	793.8	742.9	25.4	-213.4	213.4	0.0	0.0
3F	A	B	1741.6	1706.7	17.4	-191.6	191.6	0.0	0.0
	B	C	806.7	758.1	24.3	-217.3	217.3	0.0	0.0
2F	A	B	1476.9	1464.9	6.0	-163.4	163.4	0.0	0.0
	B	C	730.8	692.0	19.4	-197.6	197.6	0.0	0.0
1F	A	B	1992.5	1458.5	267.0	-191.7	191.7	0.0	0.0
	B	C	1306.8	751.1	277.8	-285.8	285.8	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	A	B	-283.5	-272.9	-5.3	30.9	-30.9	0.0	0.0
	B	C	-166.0	-155.8	-5.1	44.7	-44.7	0.0	0.0
11F	A	B	-431.2	-421.0	-5.1	47.3	-47.3	0.0	0.0
	B	C	-352.2	-328.0	-12.1	94.5	-94.5	0.0	0.0
10F	A	B	-556.1	-538.8	-8.6	60.8	-60.8	0.0	0.0
	B	C	-511.6	-477.5	-17.1	137.4	-137.4	0.0	0.0
9F	A	B	-649.7	-629.3	-10.2	71.1	-71.1	0.0	0.0
	B	C	-645.3	-606.1	-19.6	173.8	-173.8	0.0	0.0
8F	A	B	-726.1	-698.7	-13.7	79.2	-79.2	0.0	0.0
	B	C	-734.8	-678.3	-28.3	196.3	-196.3	0.0	0.0
7F	A	B	-1597.5	-1561.3	-18.1	175.5	-175.5	0.0	0.0
	B	C	-638.2	-623.8	-7.2	175.3	-175.3	0.0	0.0
6F	A	B	-1675.6	-1640.3	-17.7	184.2	-184.2	0.0	0.0
	B	C	-671.8	-624.2	-23.8	180.0	-180.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1752.3	-1709.6	-21.3	192.3	-192.3	0.0	0.0
	B	C	-733.1	-685.2	-23.9	197.0	-197.0	0.0	0.0
4F	A	B	-1778.7	-1744.4	-17.2	195.7	-195.7	0.0	0.0
	B	C	-793.8	-742.9	-25.4	213.4	-213.4	0.0	0.0
3F	A	B	-1741.6	-1706.7	-17.4	191.6	-191.6	0.0	0.0
	B	C	-806.7	-758.1	-24.3	217.3	-217.3	0.0	0.0
2F	A	B	-1476.9	-1464.9	-6.0	163.4	-163.4	0.0	0.0
	B	C	-730.8	-692.0	-19.4	197.6	-197.6	0.0	0.0
1F	A	B	-1992.5	-1458.5	-267.0	191.7	-191.7	0.0	0.0
	B	C	-1306.8	-751.1	-277.8	285.8	-285.8	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	781.3	466.3	-157.5	-311.9	311.9	-347.5	347.5
		B	-633.1	-449.7	91.7	270.7	-270.7	-487.2	487.2
		C	-109.7	-98.6	5.6	52.1	-52.1	-122.7	122.7
10F	11F	A	279.3	347.7	34.2	-155.8	155.8	-682.6	682.6
		B	-237.3	-297.6	-30.1	132.9	-132.9	-896.1	896.1
		C	-61.8	-64.3	-1.3	31.3	-31.3	-252.4	252.4
9F	10F	A	381.8	375.3	-3.2	-189.3	189.3	-1012.7	1012.7
		B	-336.4	-327.2	4.6	165.9	-165.9	-1308.0	1308.0
		C	-69.8	-70.0	-0.1	35.0	-35.0	-374.9	374.9
8F	9F	A	356.2	379.5	11.7	-183.9	183.9	-1340.3	1340.3
		B	-316.4	-331.3	-7.4	161.9	-161.9	-1716.0	1716.0
		C	-65.2	-64.8	0.2	32.5	-32.5	-499.0	499.0
7F	8F	A	346.0	329.8	-8.1	-166.8	166.8	-1665.0	1665.0
		B	-300.9	-278.6	11.2	143.1	-143.1	-2123.8	2123.8
		C	-62.4	-65.5	-1.5	31.6	-31.6	-619.2	619.2
6F	7F	A	421.6	373.1	-24.3	-198.7	198.7	-2029.8	2029.8
		B	-367.7	-319.9	23.9	171.9	-171.9	-2574.6	2574.6
		C	-60.5	-63.8	-1.6	31.1	-31.1	-739.7	739.7
5F	6F	A	379.4	367.7	-5.9	-186.8	186.8	-2391.8	2391.8
		B	-339.2	-319.1	10.1	164.6	-164.6	-3024.6	3024.6
		C	-57.0	-59.1	-1.1	29.0	-29.0	-858.0	858.0
4F	5F	A	367.7	315.1	-26.3	-170.7	170.7	-2740.9	2740.9
		B	-332.8	-281.7	25.5	153.6	-153.6	-3464.6	3464.6
		C	-49.8	-49.9	-0.0	24.9	-24.9	-971.0	971.0
3F	4F	A	423.9	386.8	-18.5	-202.7	202.7	-3084.9	3084.9
		B	-385.8	-348.3	18.7	183.5	-183.5	-3899.3	3899.3
		C	-54.9	-54.2	0.3	27.3	-27.3	-1082.9	1082.9
2F	3F	A	347.5	288.2	-29.6	-158.9	158.9	-3423.0	3423.0
		B	-321.9	-243.0	39.5	141.2	-141.2	-4328.1	4328.1
		C	-46.9	-49.3	-1.2	24.0	-24.0	-1193.1	1193.1
1F	2F	A	447.9	703.6	127.9	-254.5	254.5	-3750.6	3750.6
		B	-461.8	-643.8	-91.0	244.3	-244.3	-4745.2	4745.2
		C	-48.8	-51.6	-1.4	22.2	-22.2	-1302.9	1302.9

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	-283.5	-57.1	113.2	85.1	-85.1	41.2	-41.2
		B	-438.9	-210.3	114.3	162.3	-162.3	6.6	-6.6
		C	-155.8	-105.4	25.2	65.3	-65.3	-47.4	47.4
10F	11F	A	-374.1	-174.2	100.0	136.2	-136.2	102.3	-102.3
		B	-562.8	-399.2	81.8	239.0	-239.0	44.3	-44.3
		C	-222.7	-187.1	17.8	101.8	-101.8	-145.6	145.6
9F	10F	A	-381.9	-241.1	70.4	155.7	-155.7	176.3	-176.3
		B	-651.2	-531.9	59.6	295.8	-295.8	111.9	-111.9
		C	-290.4	-261.8	14.3	138.1	-138.1	-288.0	288.0
8F	9F	A	-408.6	-289.0	59.8	174.4	-174.4	260.4	-260.4
		B	-742.7	-664.8	38.9	351.9	-351.9	206.3	-206.3
		C	-344.2	-341.3	1.5	171.4	-171.4	-467.4	467.4
7F	8F	A	-437.1	-711.0	-137.0	283.5	-283.5	352.3	-352.3
		B	-768.7	-990.8	-111.1	434.5	-434.5	316.0	-316.0
		C	-337.0	-367.3	-15.1	173.9	-173.9	-669.6	669.6
6F	7F	A	-886.5	-763.2	61.6	412.4	-412.4	547.6	-547.6
		B	-1208.6	-1060.0	74.3	567.2	-567.2	306.1	-306.1
		C	-256.6	-296.5	-20.0	138.3	-138.3	-851.1	851.1
5F	6F	A	-912.4	-783.3	64.6	423.9	-423.9	750.5	-750.5
		B	-1252.1	-1116.2	67.9	592.1	-592.1	294.2	-294.2
		C	-327.8	-344.2	-8.2	168.0	-168.0	-1037.2	1037.2
4F	5F	A	-969.0	-901.4	33.8	467.6	-467.6	958.4	-958.4
		B	-1326.4	-1212.6	56.9	634.8	-634.8	293.5	-293.5
		C	-341.0	-367.0	-13.0	177.0	-177.0	-1240.0	1240.0
3F	4F	A	-877.3	-865.4	5.9	435.7	-435.7	1167.2	-1167.2
		B	-1325.5	-1283.1	21.2	652.2	-652.2	307.6	-307.6
		C	-375.9	-415.0	-19.5	197.7	-197.7	-1458.9	1458.9
2F	3F	A	-876.1	-1171.4	-147.6	511.9	-511.9	1369.4	-1369.4
		B	-1230.3	-1414.4	-92.0	661.2	-661.2	330.7	-330.7

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	C	-343.0	-417.4	-37.2	190.1	-190.1	-1680.8	1680.8
1F	2F	A	-305.5	-1992.5	-843.5	507.8	-507.8	1539.8	-1539.8
		B	-781.3	-2765.4	-992.0	783.8	-783.8	362.9	-362.9
		C	-274.6	-751.1	-238.3	226.7	-226.7	-1881.4	1881.4


＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	A	283.5	57.1	-113.2	-85.1	85.1	-41.2	41.2
		B	438.9	210.3	-114.3	-162.3	162.3	-6.6	6.6
		C	155.8	105.4	-25.2	-65.3	65.3	47.4	-47.4
10F	11F	A	374.1	174.2	-100.0	-136.2	136.2	-102.3	102.3
		B	562.8	399.2	-81.8	-239.0	239.0	-44.3	44.3
		C	222.7	187.1	-17.8	-101.8	101.8	145.6	-145.6
9F	10F	A	381.9	241.1	-70.4	-155.7	155.7	-176.3	176.3
		B	651.2	531.9	-59.6	-295.8	295.8	-111.9	111.9
		C	290.4	261.8	-14.3	-138.1	138.1	288.0	-288.0
8F	9F	A	408.6	289.0	-59.8	-174.4	174.4	-260.4	260.4
		B	742.7	664.8	-38.9	-351.9	351.9	-206.3	206.3
		C	344.2	341.3	-1.5	-171.4	171.4	467.4	-467.4
7F	8F	A	437.1	711.0	137.0	-283.5	283.5	-352.3	352.3
		B	768.7	990.8	111.1	-434.5	434.5	-316.0	316.0
		C	337.0	367.3	15.1	-173.9	173.9	669.6	-669.6
6F	7F	A	886.5	763.2	-61.6	-412.4	412.4	-547.6	547.6
		B	1208.6	1060.0	-74.3	-567.2	567.2	-306.1	306.1
		C	256.6	296.5	20.0	-138.3	138.3	851.1	-851.1
5F	6F	A	912.4	783.3	-64.6	-423.9	423.9	-750.5	750.5
		B	1252.1	1116.2	-67.9	-592.1	592.1	-294.2	294.2
		C	327.8	344.2	8.2	-168.0	168.0	1037.2	-1037.2
4F	5F	A	969.0	901.4	-33.8	-467.6	467.6	-958.4	958.4
		B	1326.4	1212.6	-56.9	-634.8	634.8	-293.5	293.5
		C	341.0	367.0	13.0	-177.0	177.0	1240.0	-1240.0
3F	4F	A	877.3	865.4	-5.9	-435.7	435.7	-1167.2	1167.2
		B	1325.5	1283.1	-21.2	-652.2	652.2	-307.6	307.6
		C	375.9	415.0	19.5	-197.7	197.7	1458.9	-1458.9
2F	3F	A	876.1	1171.4	147.6	-511.9	511.9	-1369.4	1369.4
		B	1230.3	1414.4	92.0	-661.2	661.2	-330.7	330.7
		C	343.0	417.4	37.2	-190.1	190.1	1680.8	-1680.8
1F	2F	A	305.5	1992.5	843.5	-507.8	507.8	-1539.8	1539.8
		B	781.3	2765.4	992.0	-783.8	783.8	-362.9	362.9
		C	274.6	751.1	238.3	-226.7	226.7	1881.4	-1881.4

==========


A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　(kN)




長期　　重心計算用軸力(固定荷重＋地震用積載荷重時)


C.NL　：柱軸力　(kN)　(C.NE)　：柱軸力　(kN)
W.NL　：壁柱軸力　(kN)　(W.NE)　：壁柱軸力　(kN)
B.NL　：ブレース鉛直力　(kN)　(B.NE)　：ブレース鉛直力　(kN)

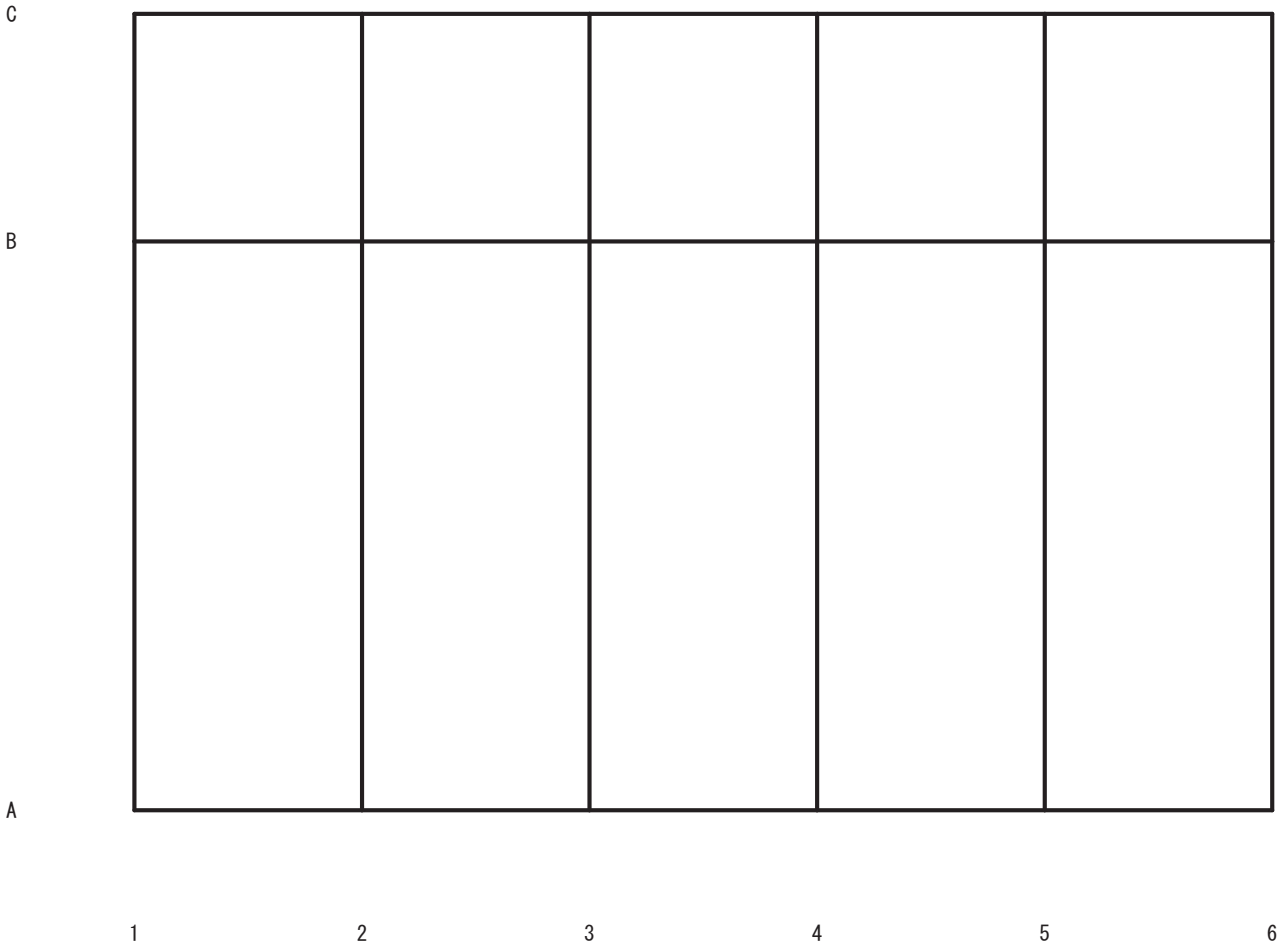


12F 階 (S=1/239)

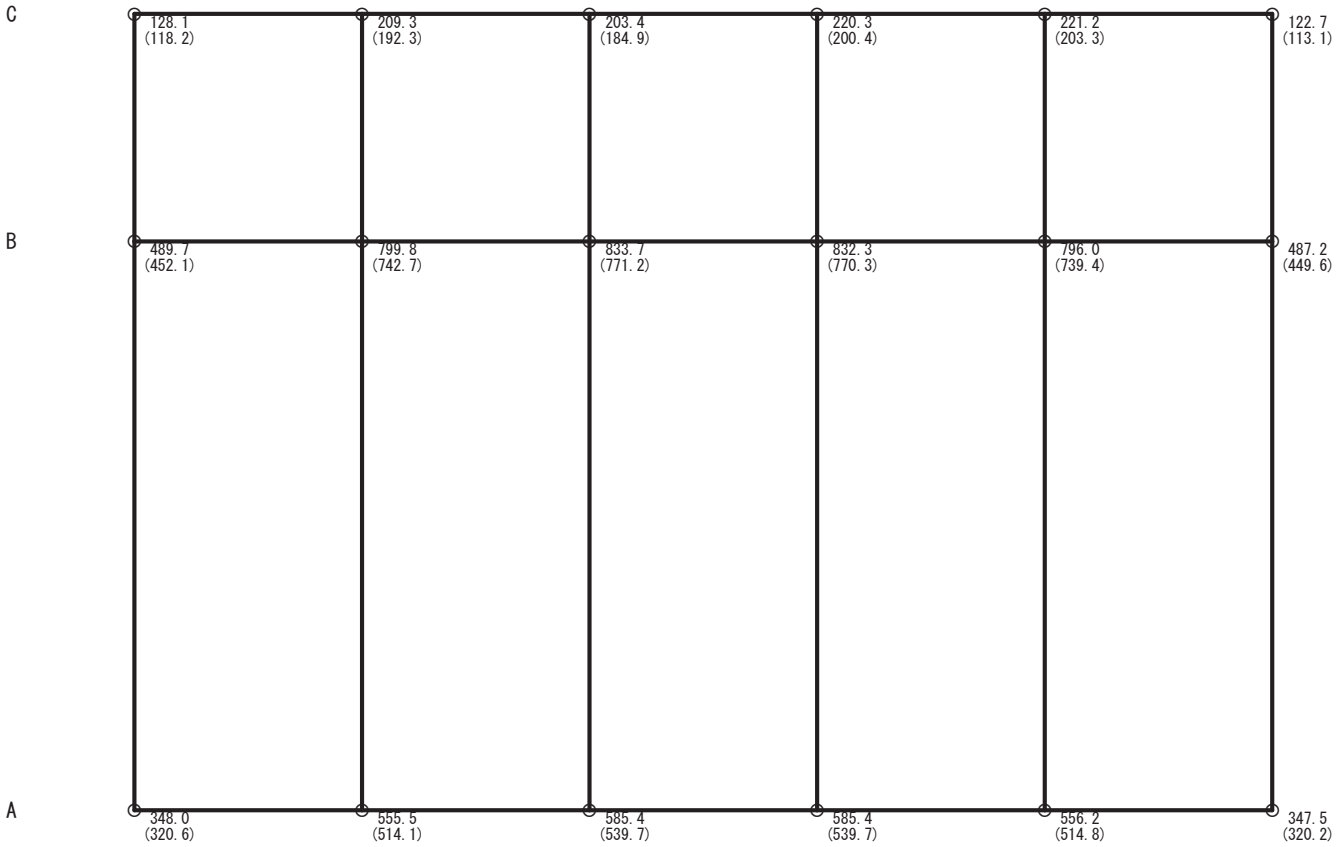
C
B
A
128.1
(118.2)
209.3
(192.3)
203.4
(184.9)
220.3
(200.4)
221.2
(203.3)
122.7
(113.1)
489.7
(452.1)
799.8
(742.7)
833.7
(771.2)
832.3
(770.3)
796.0
(739.4)
487.2
(449.6)
348.0
(320.6)
555.5
(514.1)
585.4
(539.7)
585.4
(539.7)
556.2
(514.8)
347.5
(320.2)
1
2
3
4
5
6


11F 階 (S=1/239)

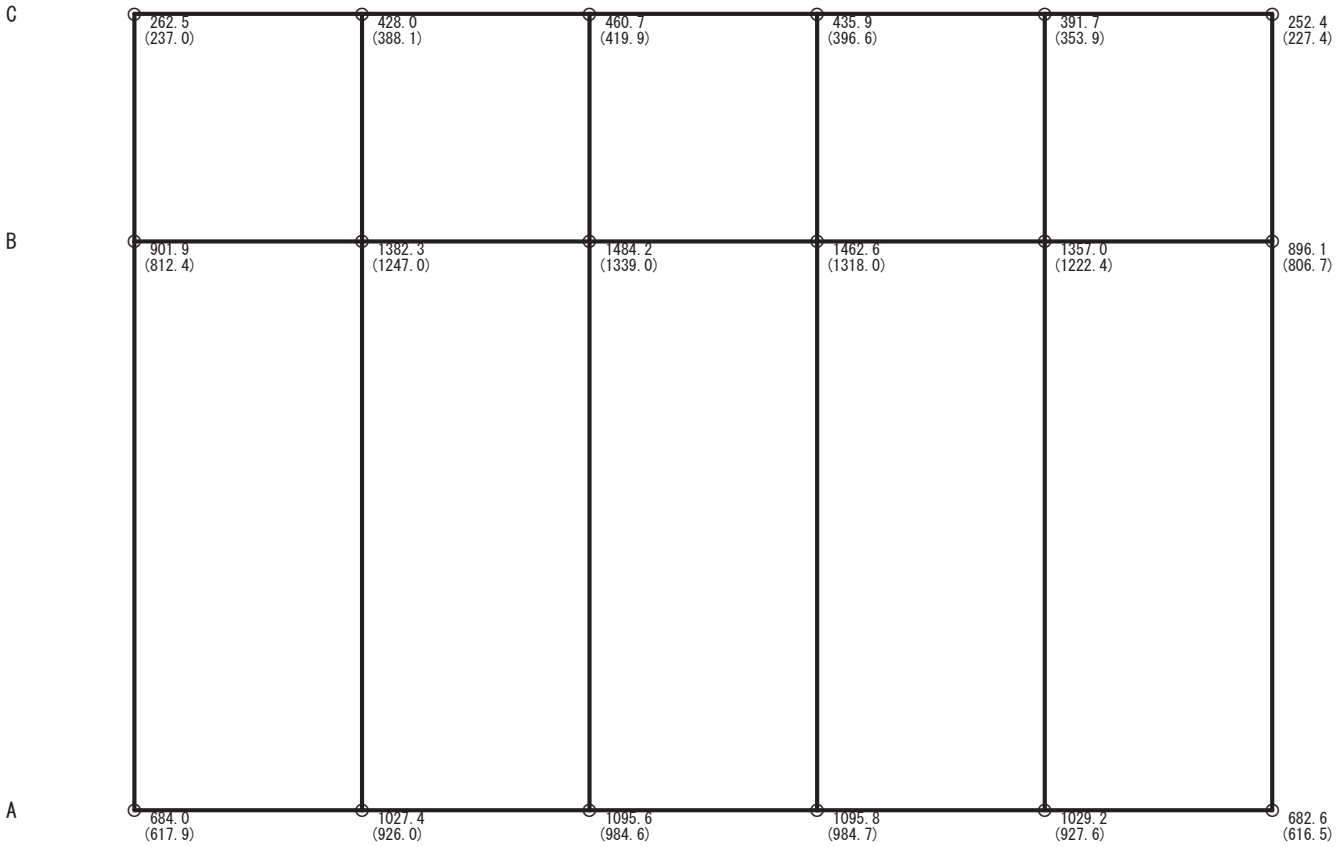
C
B
A
262.5
(237.0)
428.0
(388.1)
460.7
(419.9)
435.9
(396.6)
391.7
(353.9)
252.4
(227.4)
901.9
(812.4)
1382.3
(1247.0)
1484.2
(1339.0)
1462.6
(1318.0)
1357.0
(1222.4)
896.1
(806.7)
684.0
(617.9)
1027.4
(926.0)
1095.6
(984.6)
1095.8
(984.7)
1029.2
(927.6)
682.6
(616.5)
1
2
3
4
5
6


10F 階 (S=1/239)

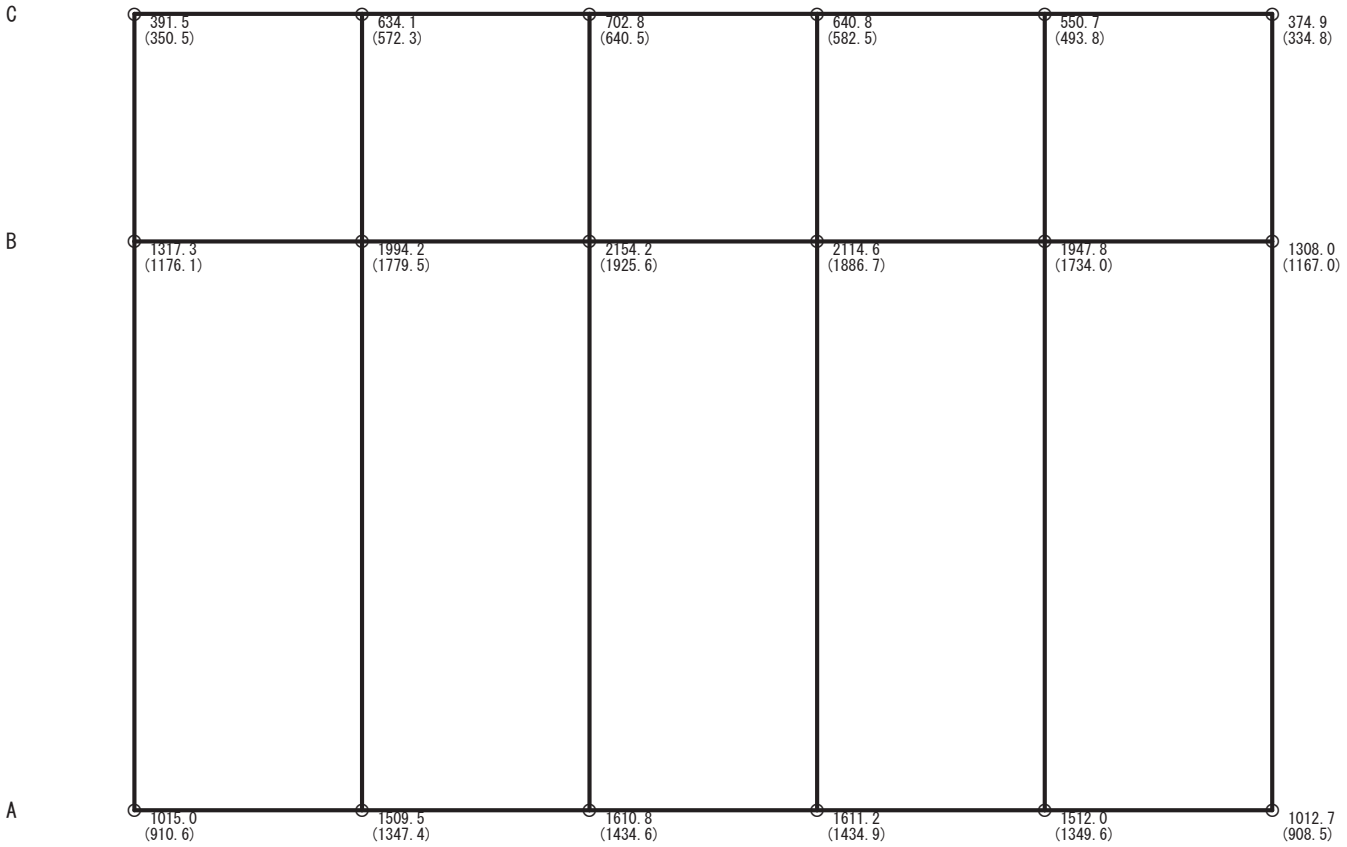
C
B
A
391.5
(350.5)
634.1
(572.3)
702.8
(640.5)
640.8
(582.5)
550.7
(493.8)
374.9
(334.8)
1317.3
(1176.1)
1994.2
(1779.5)
2154.2
(1925.6)
2114.6
(1886.7)
1947.8
(1734.0)
1308.0
(1167.0)
1015.0
(910.6)
1509.5
(1347.4)
1610.8
(1434.6)
1611.2
(1434.9)
1512.0
(1349.6)
1012.7
(908.5)
1
2
3
4
5
6


9F 階 (S=1/239)

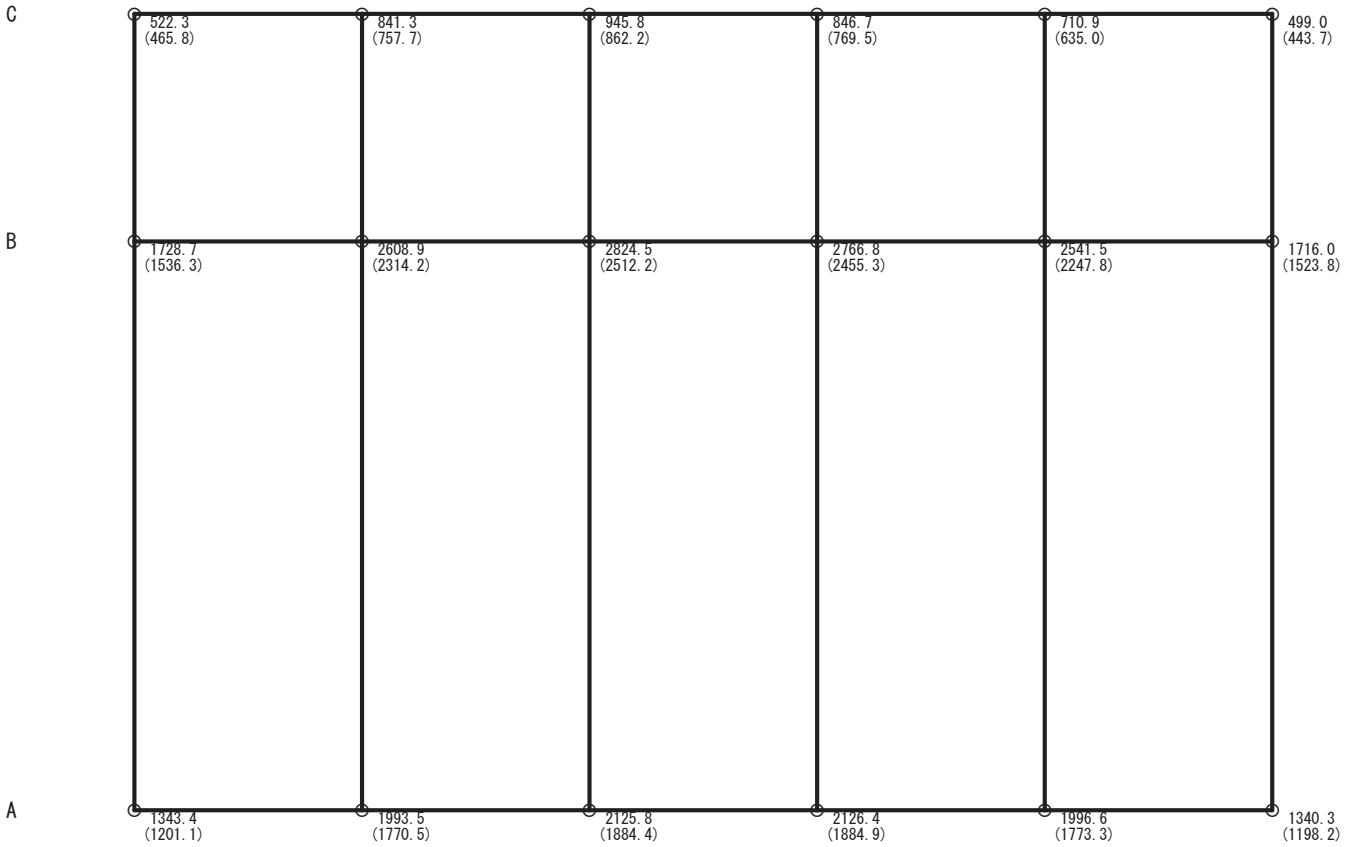
C
B
A
522.3
(465.8)
841.3
(757.7)
945.8
(862.2)
846.7
(769.5)
710.9
(635.0)
499.0
(443.7)
1728.7
(1536.3)
2608.9
(2314.2)
2824.5
(2512.2)
2766.8
(2455.3)
2541.5
(2247.8)
1716.0
(1523.8)
1343.4
(1201.1)
1993.5
(1770.5)
2125.8
(1884.4)
2126.4
(1884.9)
1996.6
(1773.3)
1340.3
(1198.2)
1
2
3
4
5
6


8F 階 (S=1/239)

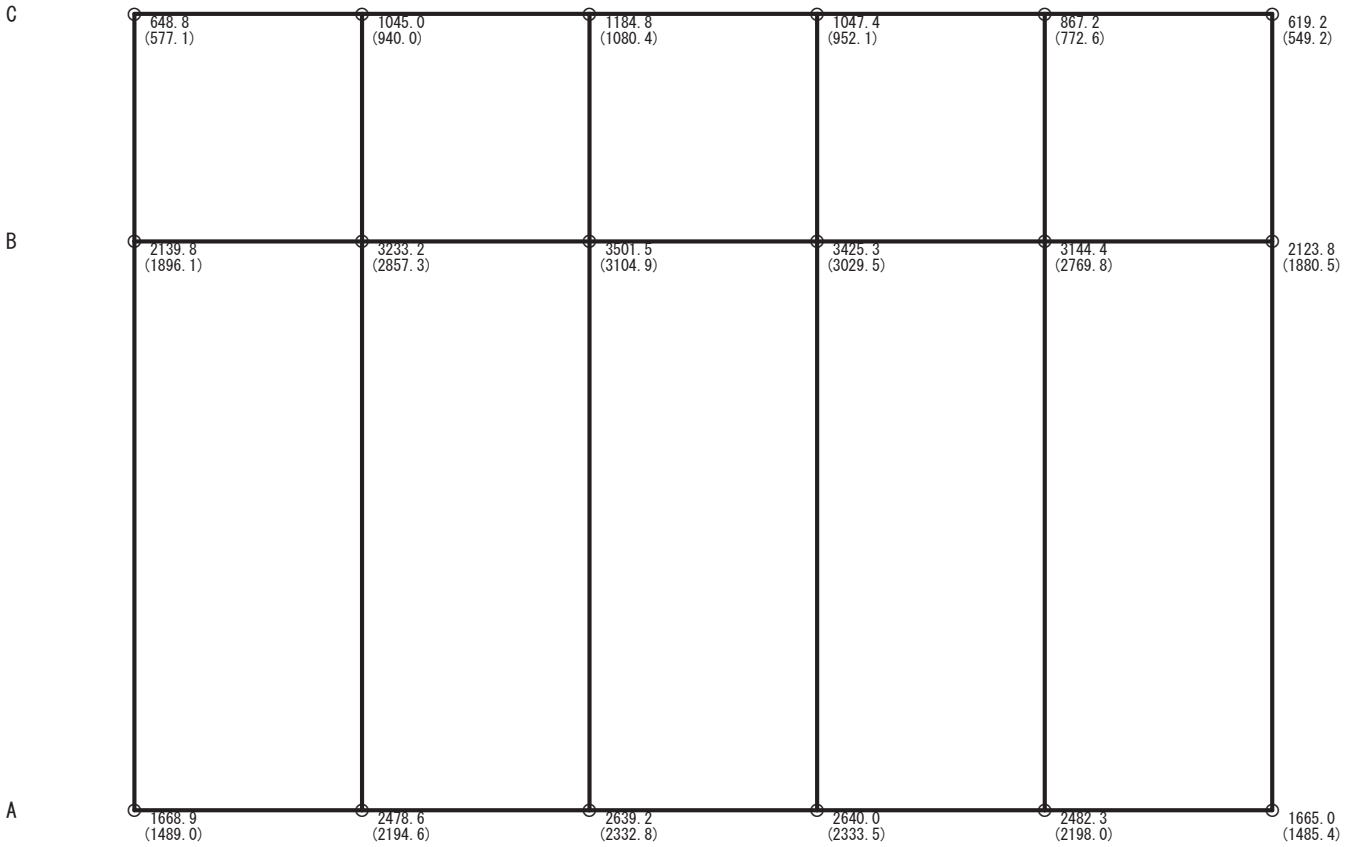
C
B
A
648.8
(577.1)
1045.0
(940.0)
1184.8
(1080.4)
1047.4
(952.1)
867.2
(772.6)
619.2
(549.2)
2139.8
(1896.1)
3233.2
(2857.3)
3501.5
(3104.9)
3425.3
(3029.5)
3144.4
(2769.8)
2123.8
(1880.5)
1668.9
(1489.0)
2478.6
(2194.6)
2639.2
(2332.8)
2640.0
(2333.5)
2482.3
(2198.0)
1665.0
(1485.4)
1
2
3
4
5
6


7F 階 (S=1/239)

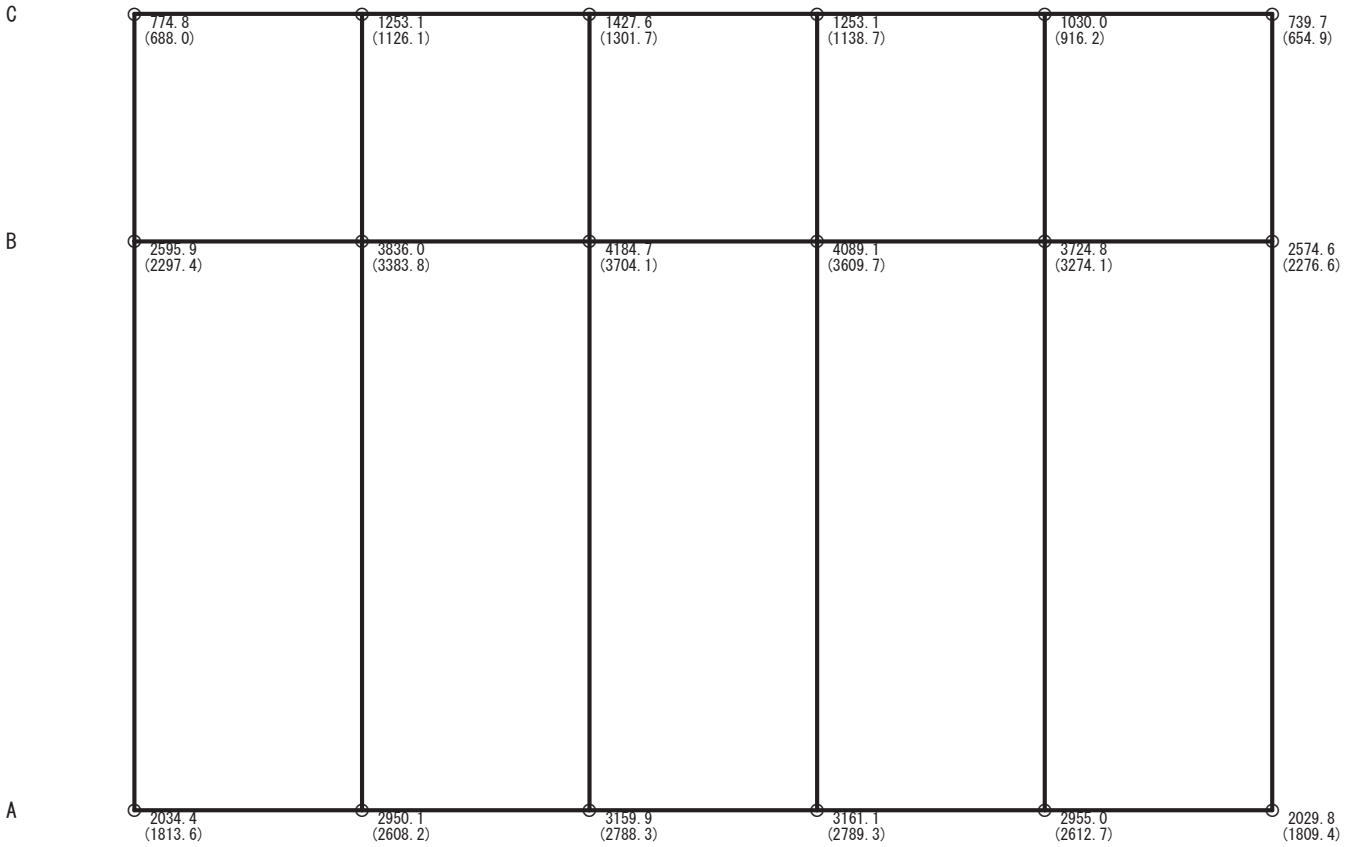
C
B
A
774.8
(688.0)
1253.1
(1126.1)
1427.6
(1301.7)
1253.1
(1138.7)
1030.0
(916.2)
739.7
(654.9)
2595.9
(2297.4)
3836.0
(3383.8)
4184.7
(3704.1)
4089.1
(3609.7)
3724.8
(3274.1)
2574.6
(2276.6)
2034.4
(1813.6)
2950.1
(2608.2)
3159.9
(2788.3)
3161.1
(2789.3)
2955.0
(2612.7)
2029.8
(1809.4)
1
2
3
4
5
6


6F 階 (S=1/239)

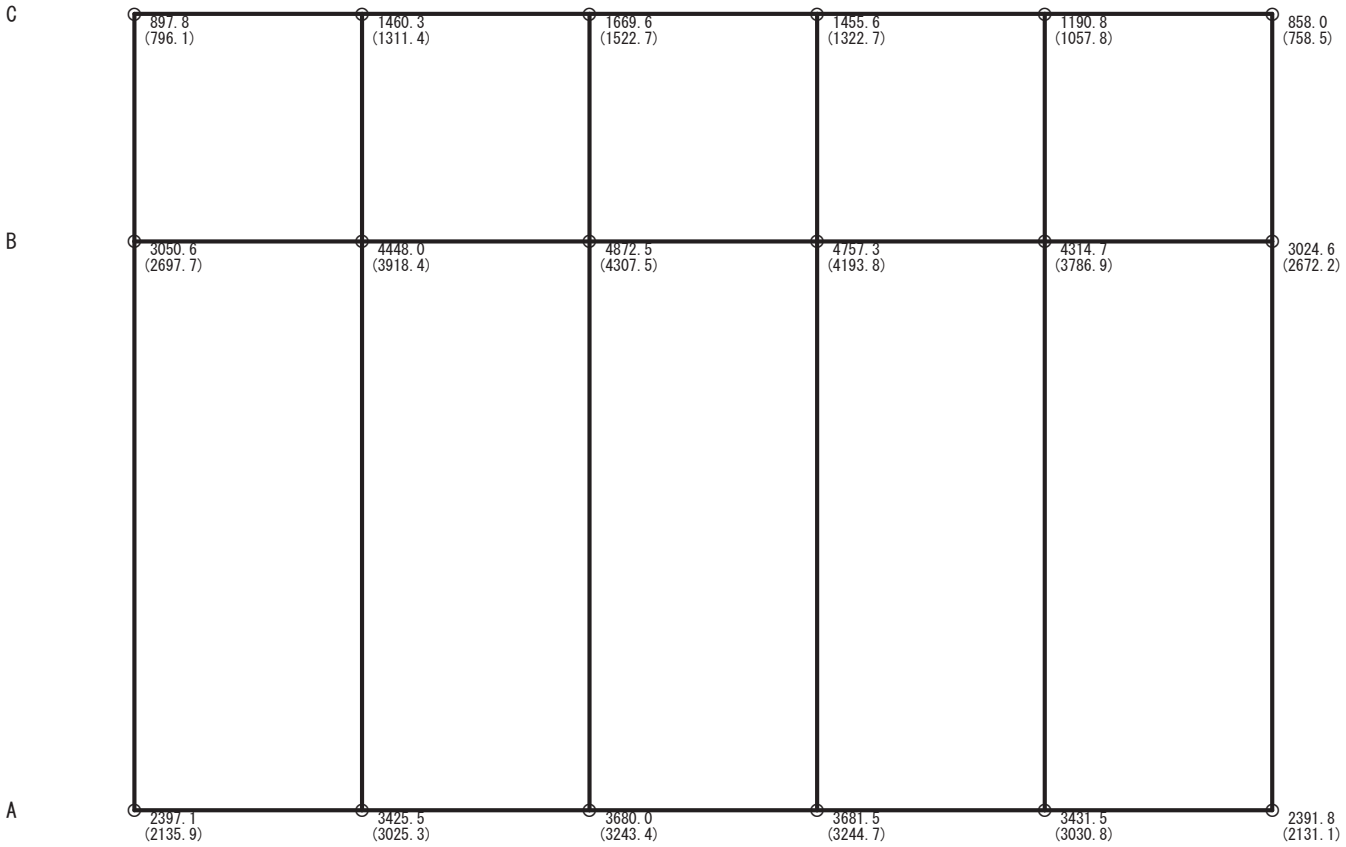
C
B
A
897.8
(796.1)
1460.3
(1311.4)
1669.6
(1522.7)
1455.6
(1322.7)
1190.8
(1057.8)
858.0
(758.5)
3050.6
(2697.7)
4448.0
(3918.4)
4872.5
(4307.5)
4757.3
(4193.8)
4314.7
(3786.9)
3024.6
(2672.2)
2397.1
(2135.9)
3425.5
(3025.3)
3680.0
(3243.4)
3681.5
(3244.7)
3431.5
(3030.8)
2391.8
(2131.1)
1
2
3
4
5
6


5F 階 (S=1/239)

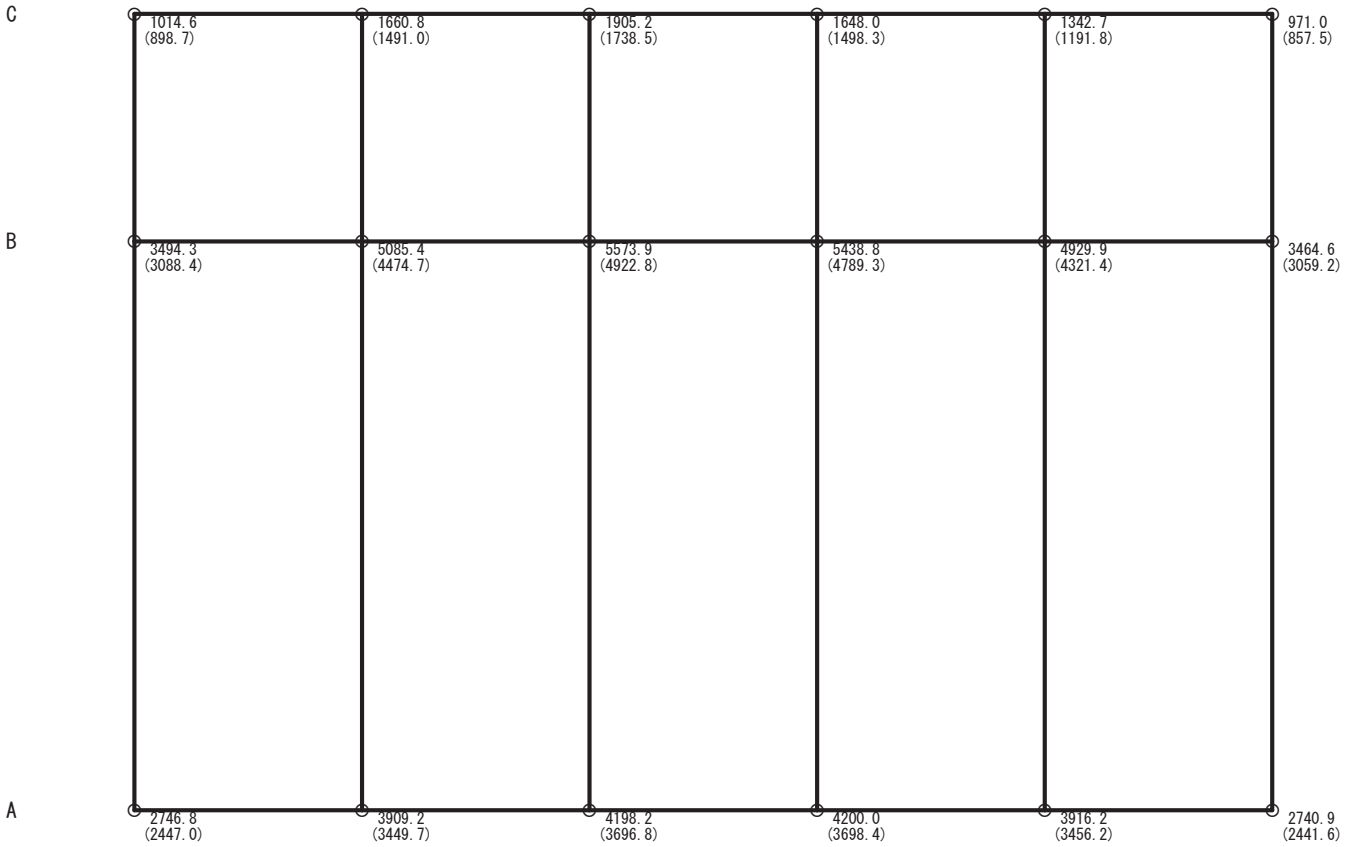
C
B
A
1014.6
(898.7)
1660.8
(1491.0)
1905.2
(1738.5)
1648.0
(1498.3)
1342.7
(1191.8)
971.0
(857.5)
3494.3
(3088.4)
5085.4
(4474.7)
5573.9
(4922.8)
5438.8
(4789.3)
4929.9
(4321.4)
3464.6
(3059.2)
2746.8
(2447.0)
3909.2
(3449.7)
4198.2
(3696.8)
4200.0
(3698.4)
3916.2
(3456.2)
2740.9
(2441.6)
1
2
3
4
5
6


4F 階 (S=1/239)

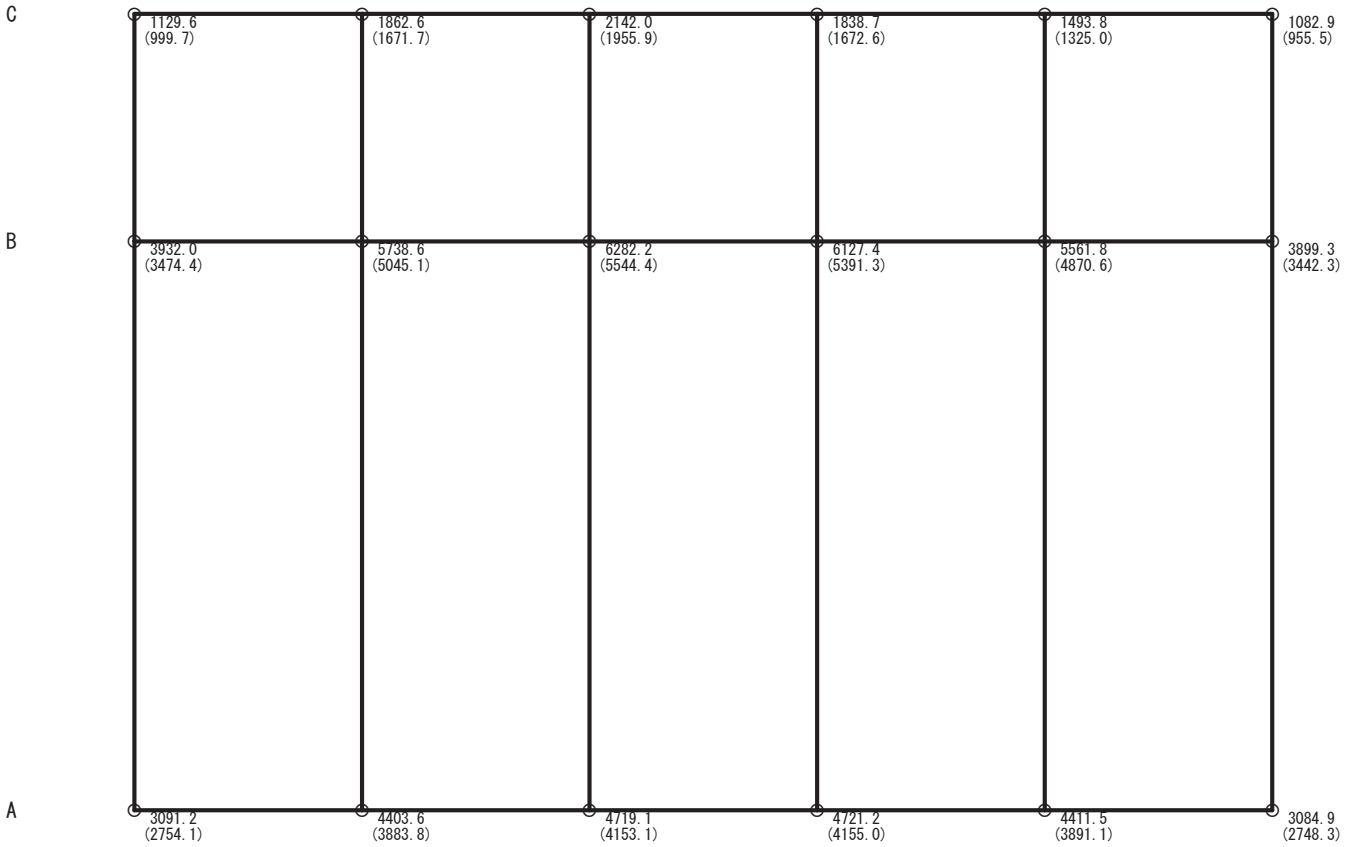
C
B
A
1129.6
(999.7)
1862.6
(1671.7)
2142.0
(1955.9)
1838.7
(1672.6)
1493.8
(1325.0)
1082.9
(955.5)
3932.0
(3474.4)
5738.6
(5045.1)
6282.2
(5544.4)
6127.4
(5391.3)
5561.8
(4870.6)
3899.3
(3442.3)
3091.2
(2754.1)
4403.6
(3883.8)
4719.1
(4153.1)
4721.2
(4155.0)
4411.5
(3891.1)
3084.9
(2748.3)
1
2
3
4
5
6


3F 階 (S=1/239)

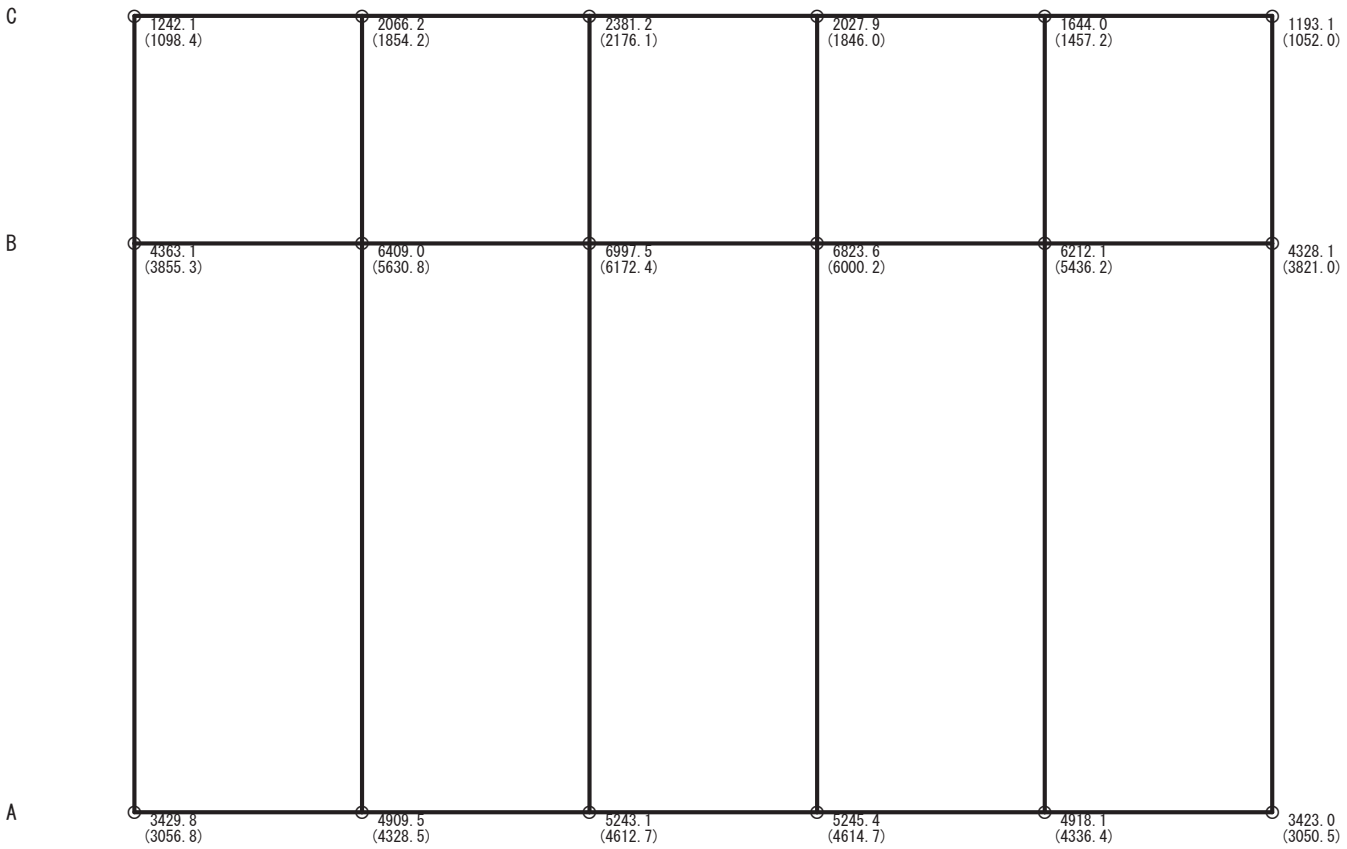
C
B
A
1242.1
(1098.4)
2066.2
(1854.2)
2381.2
(2176.1)
2027.9
(1846.0)
1644.0
(1457.2)
1193.1
(1052.0)
4363.1
(3855.3)
6409.0
(5630.8)
6997.5
(6172.4)
6823.6
(6000.2)
6212.1
(5436.2)
4328.1
(3821.0)
3429.8
(3056.8)
4909.5
(4328.5)
5243.1
(4612.7)
5245.4
(4614.7)
4918.1
(4336.4)
3423.0
(3050.5)
1
2
3
4
5
6

2F 階 (S=1/239)

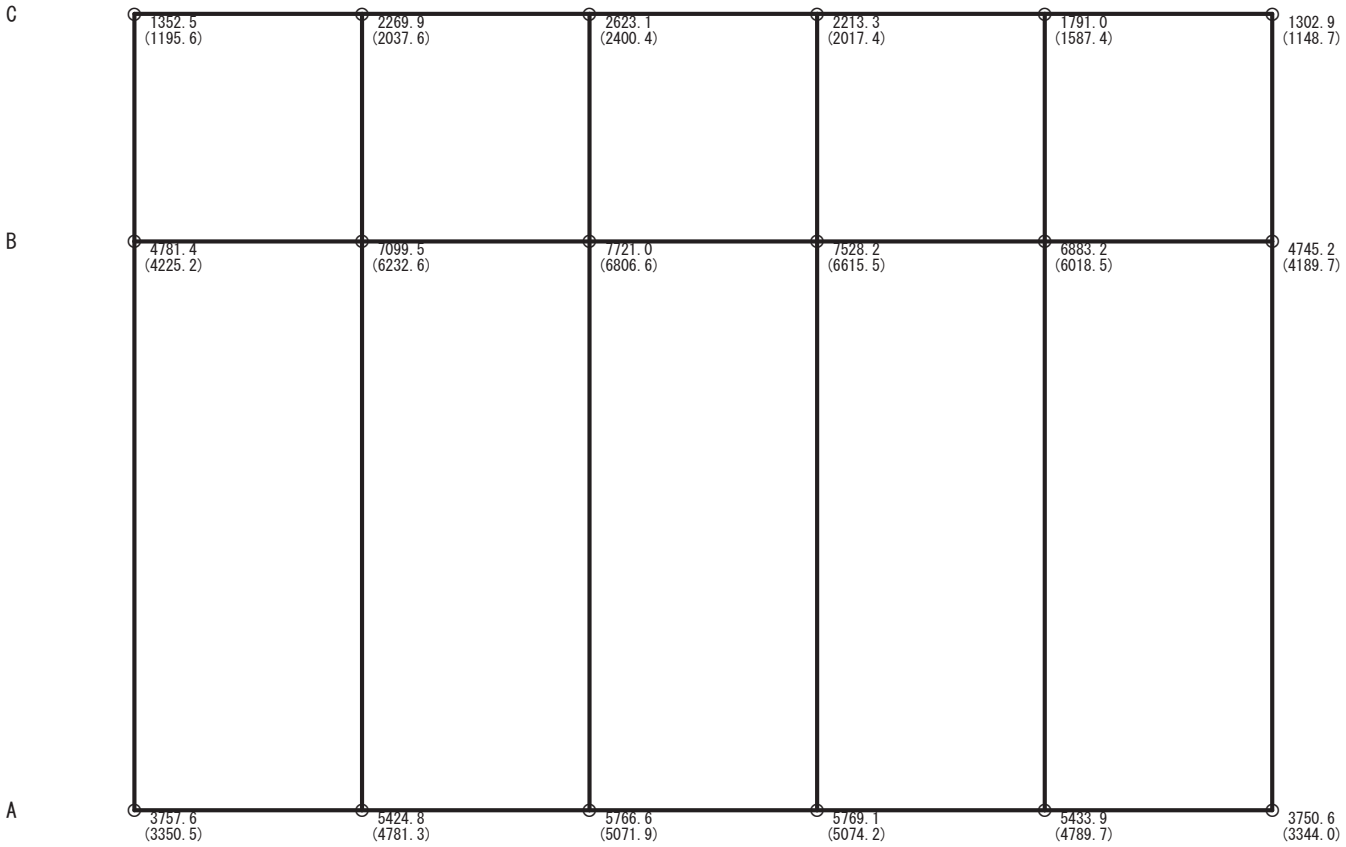
C
B
A
1352.5
(1195.6)
2269.9
(2037.6)
2623.1
(2400.4)
2213.3
(2017.4)
1791.0
(1587.4)
1302.9
(1148.7)
4781.4
(4225.2)
7099.5
(6232.6)
7721.0
(6806.6)
7528.2
(6615.5)
6883.2
(6018.5)
4745.2
(4189.7)
3757.6
(3350.5)
5424.8
(4781.3)
5766.6
(5071.9)
5769.1
(5074.2)
5433.9
(4789.7)
3750.6
(3344.0)
1
2
3
4
5
6

1F 階 (S=1/239)

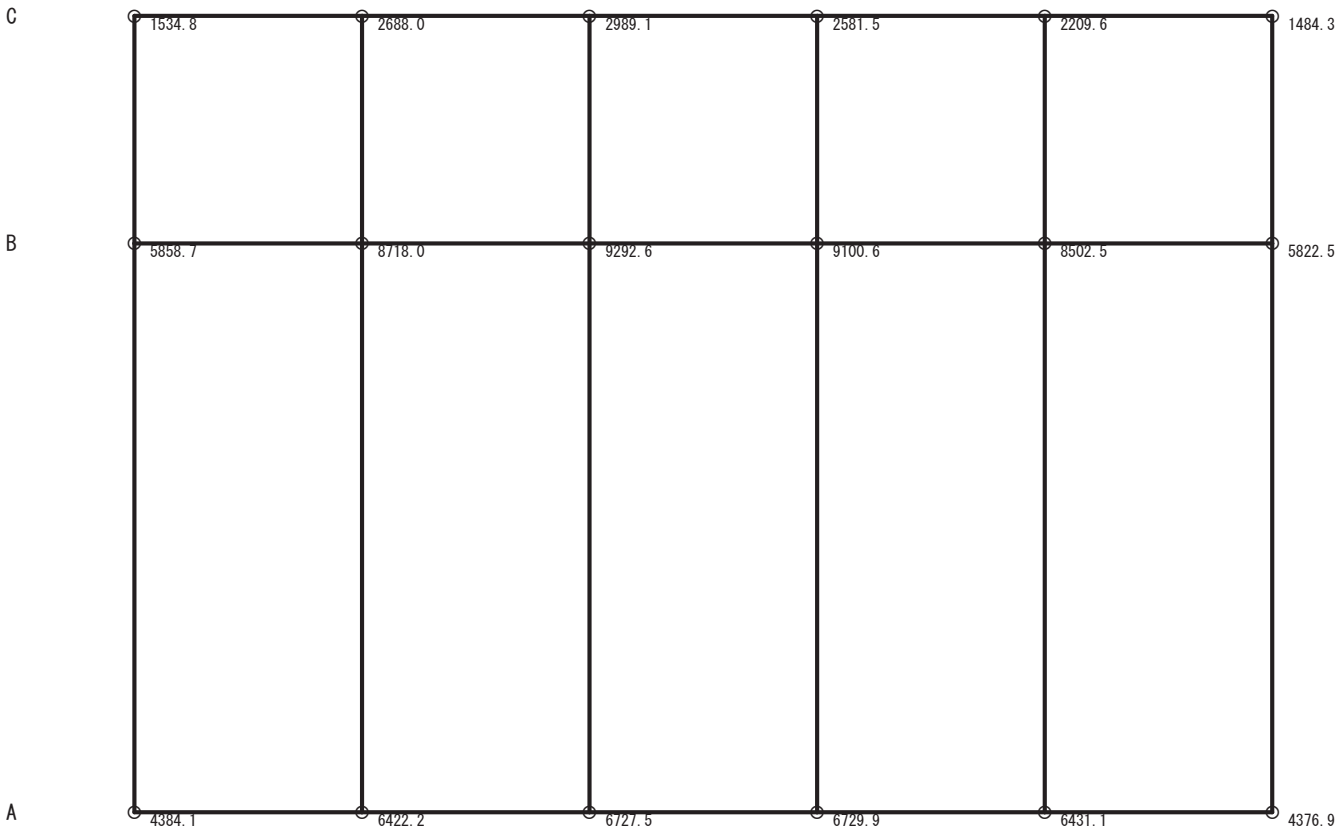

1F 階（基礎計算用軸力）（S=1/239）

A-2.4.2 長期柱軸力表 (kN)

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

11F 階

	1	2	3	4	5	6
C	128.10 (118.18)	209.32 (192.28)	203.42 (184.86)	220.30 (200.39)	221.19 (203.35)	122.66 (113.06)
B	489.70 (452.05)	799.84 (742.69)	833.74 (771.24)	832.31 (770.31)	796.02 (739.44)	487.19 (449.58)
A	348.01 (320.64)	555.46 (514.15)	585.35 (539.74)	585.37 (539.71)	556.19 (514.78)	347.47 (320.15)

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	262.55 (237.05)	427.96 (388.07)	460.69 (419.90)	435.90 (396.57)	391.68 (353.85)	252.37 (227.43)
B	901.94 (812.39)	1382.33 (1247.02)	1484.22 (1338.99)	1462.58 (1317.99)	1356.97 (1222.43)	896.12 (806.66)
A	684.01 (617.86)	1027.43 (925.99)	1095.58 (984.58)	1095.77 (984.72)	1029.24 (927.63)	682.59 (616.55)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	391.55 (350.53)	634.15 (572.33)	702.78 (640.48)	640.85 (582.52)	550.74 (493.79)	374.85 (334.76)
B	1317.31 (1176.14)	1994.21 (1779.48)	2154.20 (1925.58)	2114.61 (1886.72)	1947.79 (1733.97)	1307.98 (1166.99)
A	1014.98 (910.59)	1509.52 (1347.37)	1610.84 (1434.60)	1611.24 (1434.92)	1511.96 (1349.60)	1012.75 (908.52)

8F　階

	1	2	3	4	5	6
C	522.35 (465.81)	841.30 (757.68)	945.82 (862.17)	846.68 (769.51)	710.92 (634.97)	499.00 (443.75)
B	1728.74 (1536.30)	2608.95 (2314.23)	2824.46 (2512.20)	2766.77 (2455.33)	2541.48 (2247.83)	1715.96 (1523.77)
A	1343.42 (1201.10)	1993.51 (1770.46)	2125.77 (1884.36)	2126.38 (1884.86)	1996.56 (1773.27)	1340.35 (1198.24)

7F　階

	1	2	3	4	5	6
C	648.76 (577.14)	1045.04 (940.01)	1184.83 (1080.42)	1047.45 (952.08)	867.18 (772.63)	619.22 (549.24)
B	2139.81 (1896.13)	3233.17 (2857.32)	3501.52 (3104.85)	3425.26 (3029.52)	3144.39 (2769.77)	2123.84 (1880.49)
A	1668.89 (1488.98)	2478.63 (2194.57)	2639.16 (2332.75)	2640.01 (2333.47)	2482.35 (2197.99)	1665.04 (1485.40)

6F　階

	1	2	3	4	5	6
C	774.78 (687.97)	1253.06 (1126.05)	1427.60 (1301.73)	1253.06 (1138.69)	1030.03 (916.19)	739.75 (654.87)
B	2595.87 (2297.43)	3835.98 (3383.79)	4184.71 (3704.12)	4089.08 (3609.71)	3724.76 (3274.15)	2574.64 (2276.63)
A	2034.40 (1813.63)	2950.15 (2608.18)	3159.94 (2788.29)	3161.15 (2789.33)	2955.04 (2612.69)	2029.81 (1809.36)

5F　階

	1	2	3	4	5	6
C	897.82 (796.12)	1460.28 (1311.41)	1669.63 (1522.65)	1455.55 (1322.70)	1190.77 (1057.84)	858.04 (758.53)
B	3050.59 (2697.70)	4448.03 (3918.37)	4872.47 (4307.55)	4757.28 (4193.82)	4314.66 (3786.88)	3024.63 (2672.23)
A	2397.07 (2135.93)	3425.53 (3025.33)	3680.04 (3243.41)	3681.52 (3244.71)	3431.48 (3030.84)	2391.81 (2131.06)

4F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1014.62 (898.66)	1660.84 (1491.01)	1905.19 (1738.46)	1648.03 (1498.26)	1342.74 (1191.79)	971.04 (857.47)
B	3494.28 (3088.39)	5085.41 (4474.75)	5573.87 (4922.75)	5438.79 (4789.31)	4929.94 (4321.41)	3464.55 (3059.22)
A	2746.75 (2447.02)	3909.23 (3449.72)	4198.15 (3696.80)	4199.99 (3698.42)	3916.25 (3456.22)	2740.91 (2441.62)

3F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1129.64 (999.66)	1862.56 (1671.74)	2141.97 (1955.89)	1838.74 (1672.64)	1493.84 (1324.96)	1082.93 (955.51)
B	3932.03 (3474.43)	5738.60 (5045.10)	6282.25 (5544.38)	6127.40 (5391.28)	5561.80 (4870.55)	3899.29 (3442.30)
A	3091.22 (2754.15)	4403.58 (3883.82)	4719.06 (4153.11)	4721.17 (4154.99)	4411.46 (3891.13)	3084.86 (2748.26)

2F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1242.11 (1098.36)	2066.20 (1854.18)	2381.16 (2176.06)	2027.90 (1846.03)	1644.04 (1457.23)	1193.12 (1052.03)
B	4363.10 (3855.32)	6408.97 (5630.75)	6997.50 (6172.39)	6823.64 (6000.23)	6212.11 (5436.15)	4328.13 (3821.00)
A	3429.83 (3056.75)	4909.54 (4328.50)	5243.13 (4612.69)	5245.41 (4614.73)	4918.05 (4336.41)	3423.05 (3050.48)

1F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1352.47 (1195.60)	2269.90 (2037.64)	2623.12 (2400.36)	2213.25 (2017.41)	1790.96 (1587.43)	1302.91 (1148.71)
B	4781.39 (4225.20)	7099.46 (6232.60)	7720.96 (6806.62)	7528.24 (6615.45)	6883.23 (6018.51)	4745.18 (4189.65)
A	3757.60 (3350.48)	5424.81 (4781.30)	5766.56 (5071.87)	5769.14 (5074.21)	5433.87 (4789.73)	3750.60 (3344.00)

基礎計算用軸力


	1	2	3	4	5	6
C	1534.83	2688.02	2989.14	2581.51	2209.57	1484.25
B	5858.72	8718.01	9292.60	9100.55	8502.47	5822.52
A	4384.05	6422.17	6727.54	6729.88	6431.14	4376.92

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.2　水平力分担


A-3.2.1　地震力の水平力分担

Qc　：柱のせん断力　(kN)　Qw　：壁のせん断力　(kN)
Q.force　：地震力　(kN)　Qsp　：水平バネの反力　(kN)
sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)　sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)
d　：層間変位　(cm)　h　：階高　(cm)
d/h　：層間変形角

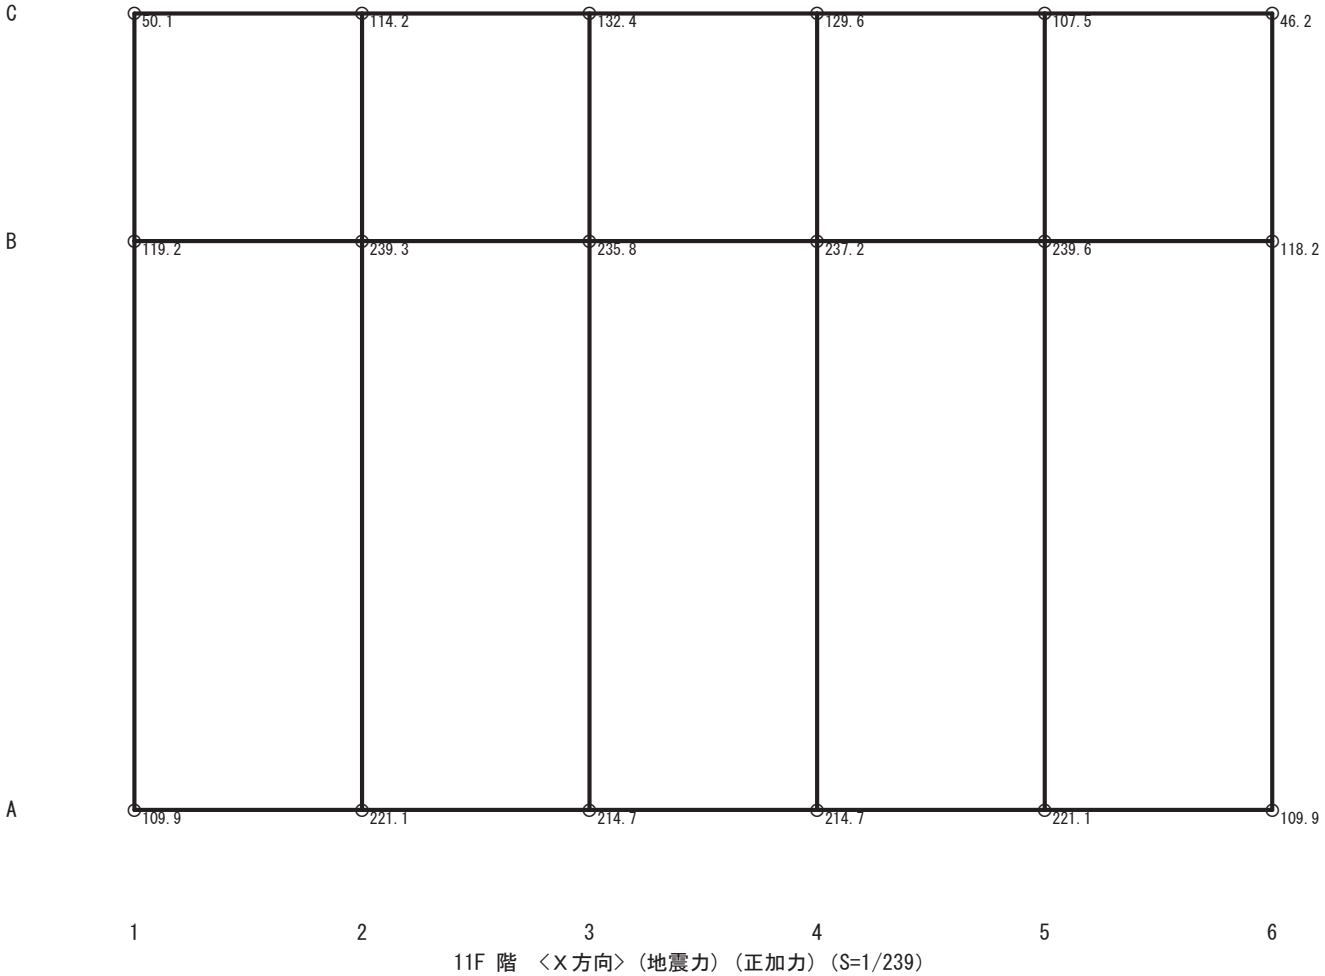


11F 階　〈X方向〉(地震力)（正加力）(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	580.09	(20.3)	580.09	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1189.32	(41.6)	1189.32	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1091.28	(38.1)	1091.28	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2860.69	(100.0)	2860.69	0.00	(100.0)	(0.0)

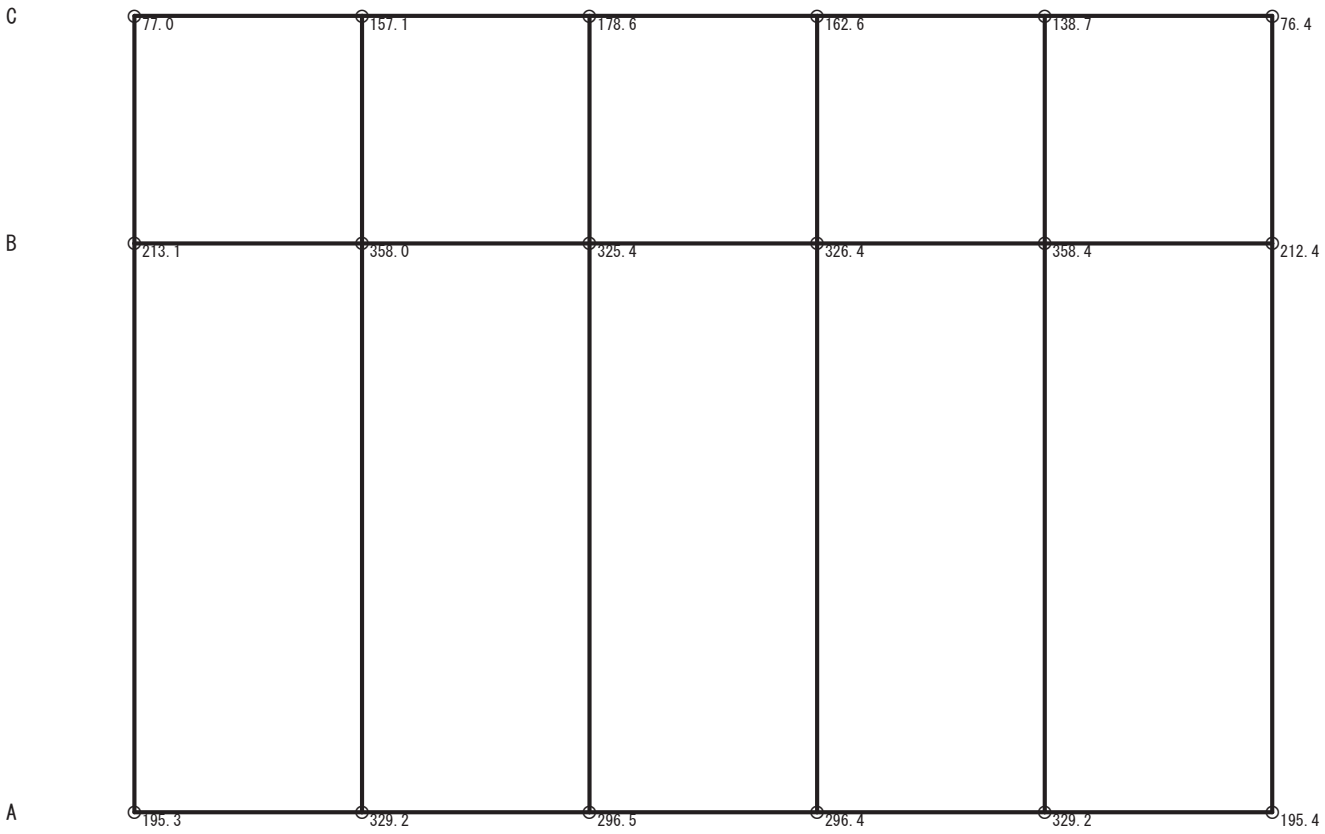


10F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	790.33	(18.7)	790.33	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1793.65	(42.4)	1793.65	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1641.94	(38.9)	1641.94	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4225.93	(100.0)	4225.93	0.00	(100.0)	(0.0)

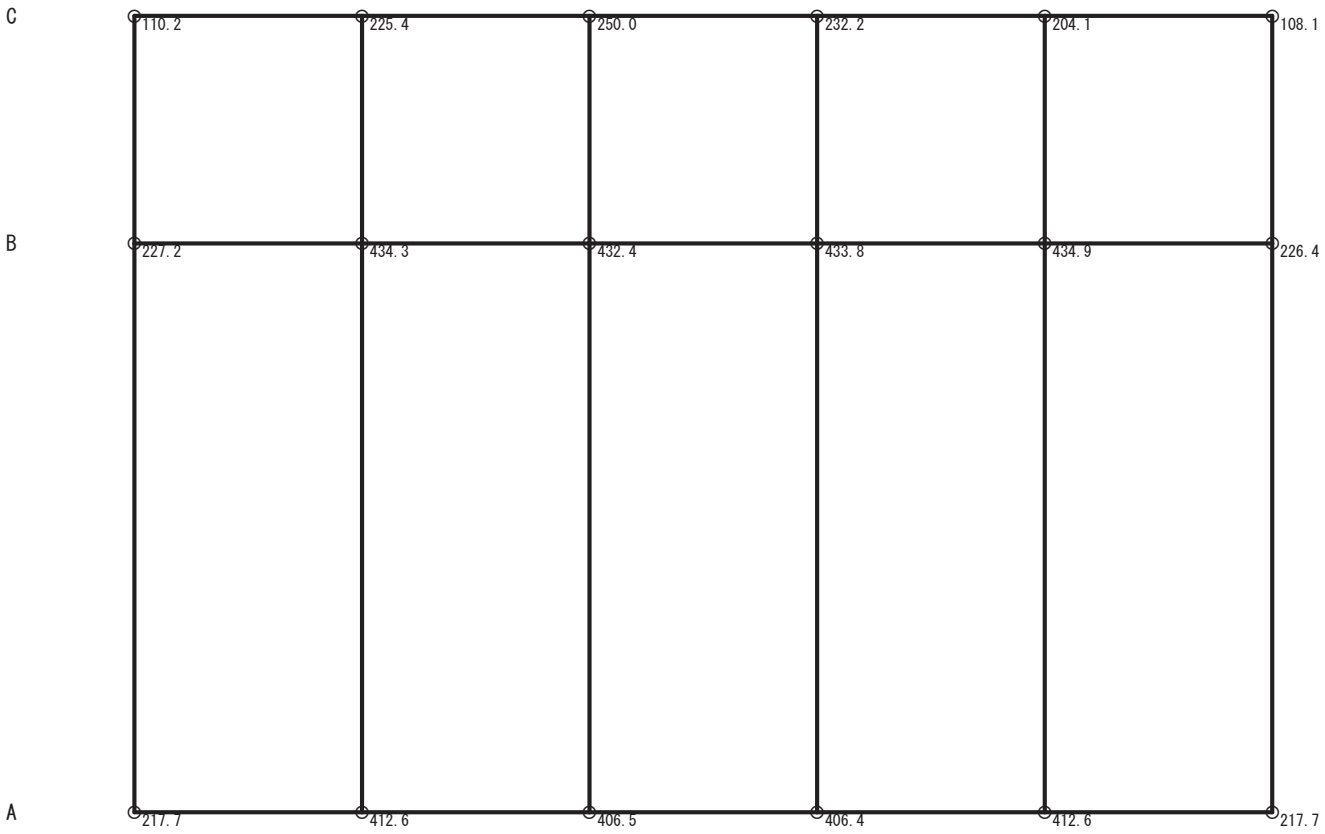


9F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1129.95	(21.0)	1129.95	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2188.89	(40.6)	2188.89	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2073.49	(38.5)	2073.49	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5392.33	(100.0)	5392.33	0.00	(100.0)	(0.0)

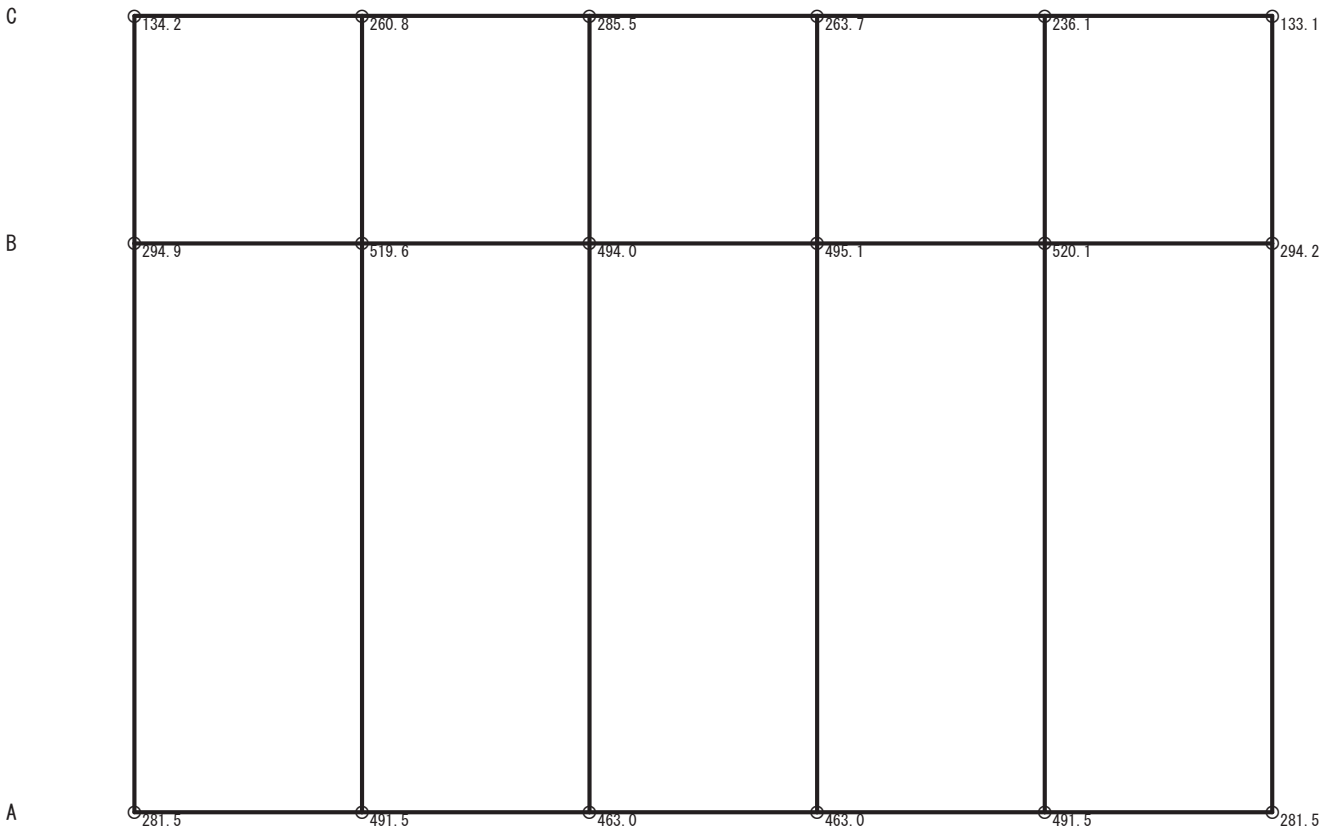


8F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1313.51	(20.5)	1313.51	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2617.81	(40.9)	2617.81	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2471.76	(38.6)	2471.76	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6403.09	(100.0)	6403.09	0.00	(100.0)	(0.0)

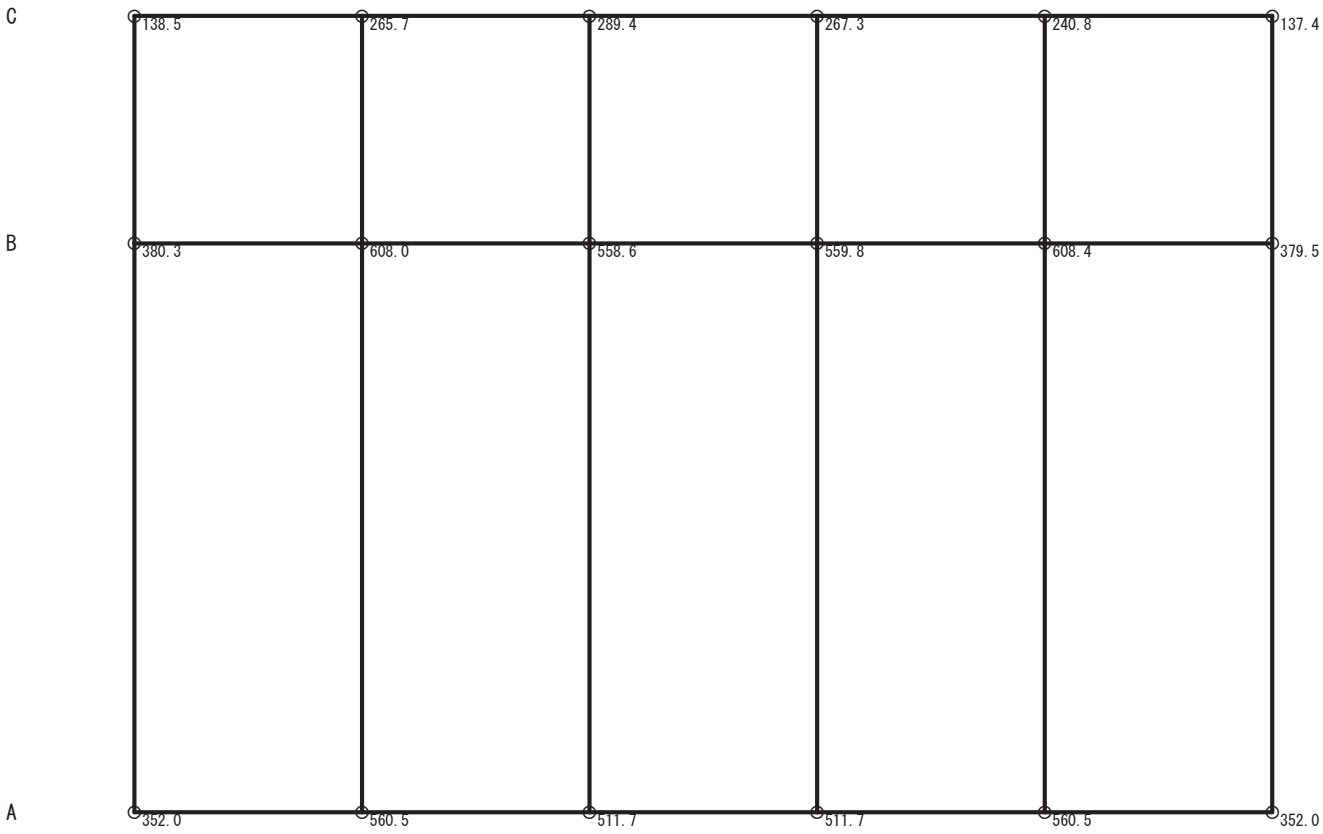


7F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1339.09	(18.4)	1339.09	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3094.62	(42.5)	3094.62	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2848.42	(39.1)	2848.42	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7282.13	(100.0)	7282.13	0.00	(100.0)	(0.0)

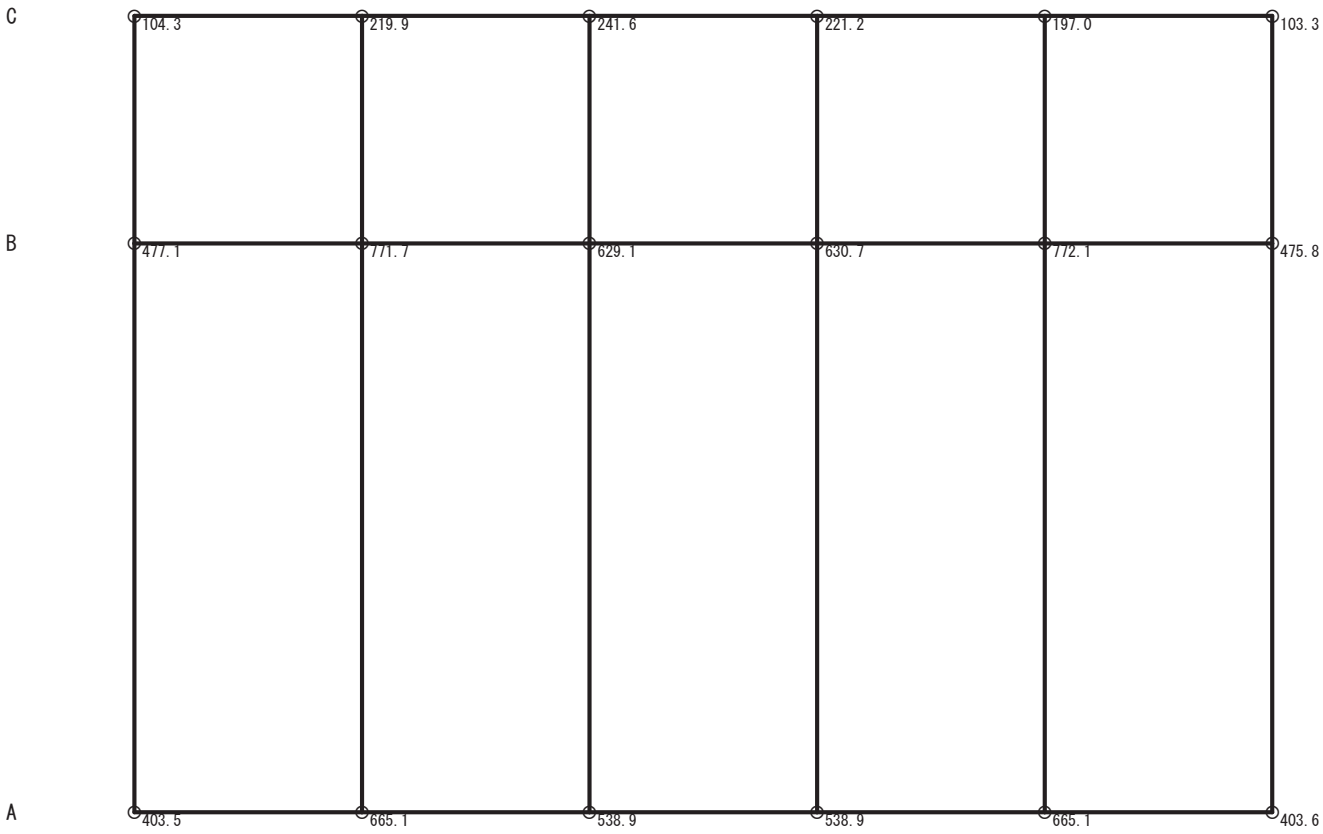


6F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1087.20	(13.5)	1087.20	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3756.57	(46.6)	3756.57	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3215.08	(39.9)	3215.08	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8058.86	(100.0)	8058.86	0.00	(100.0)	(0.0)

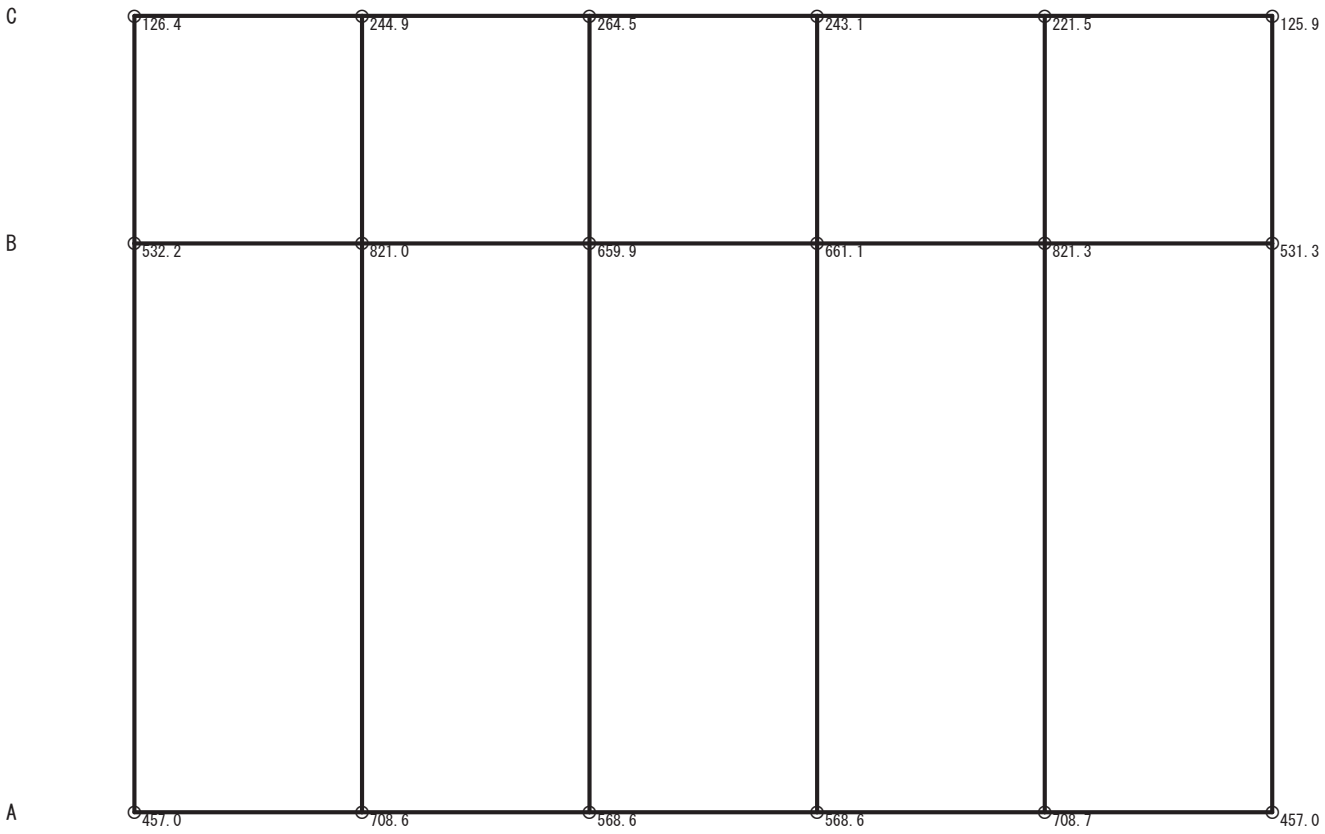


5F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1226.22	(14.1)	1226.22	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4026.65	(46.2)	4026.65	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3468.56	(39.8)	3468.56	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8721.43	(100.0)	8721.43	0.00	(100.0)	(0.0)

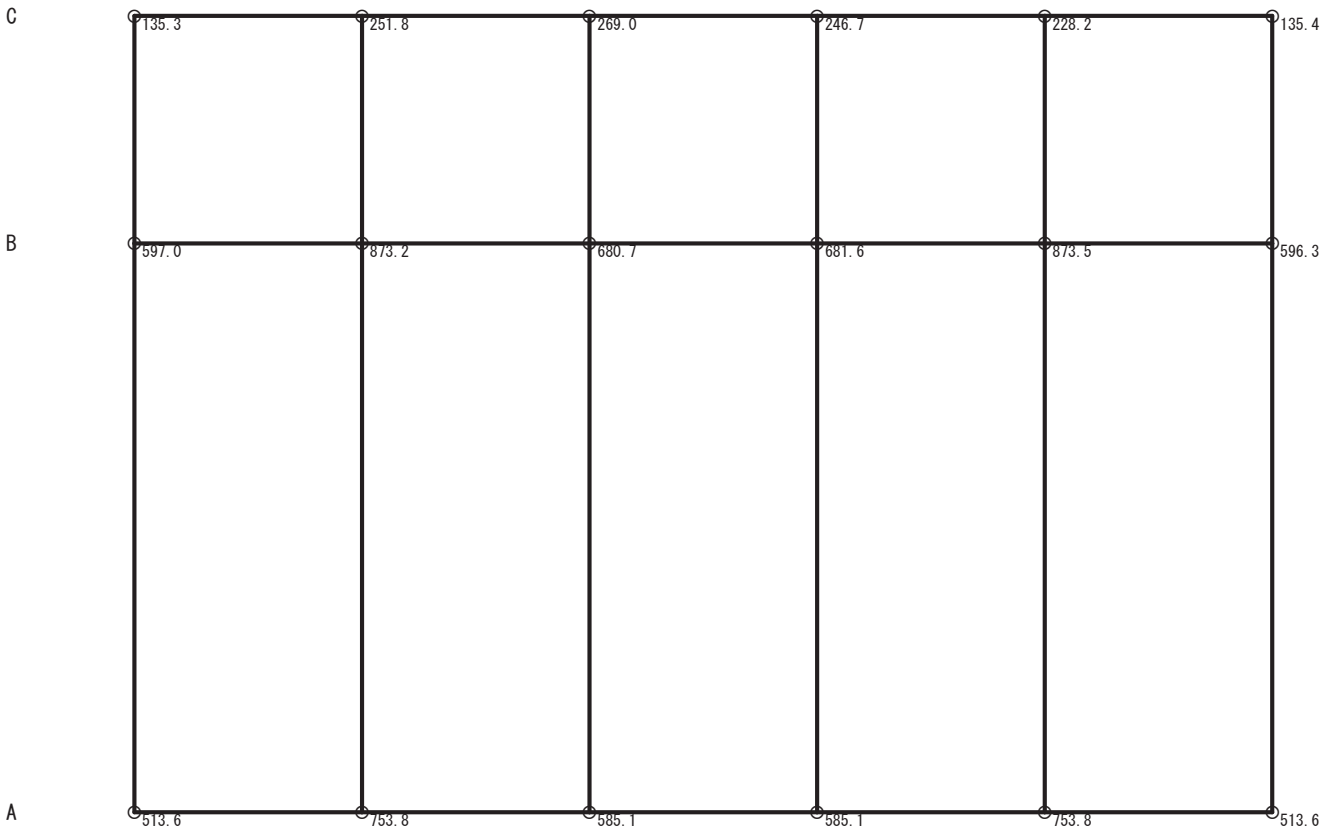


4F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1266.31	(13.7)	1266.31	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4302.36	(46.4)	4302.36	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3704.97	(40.0)	3704.97	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9273.64	(100.0)	9273.64	0.00	(100.0)	(0.0)

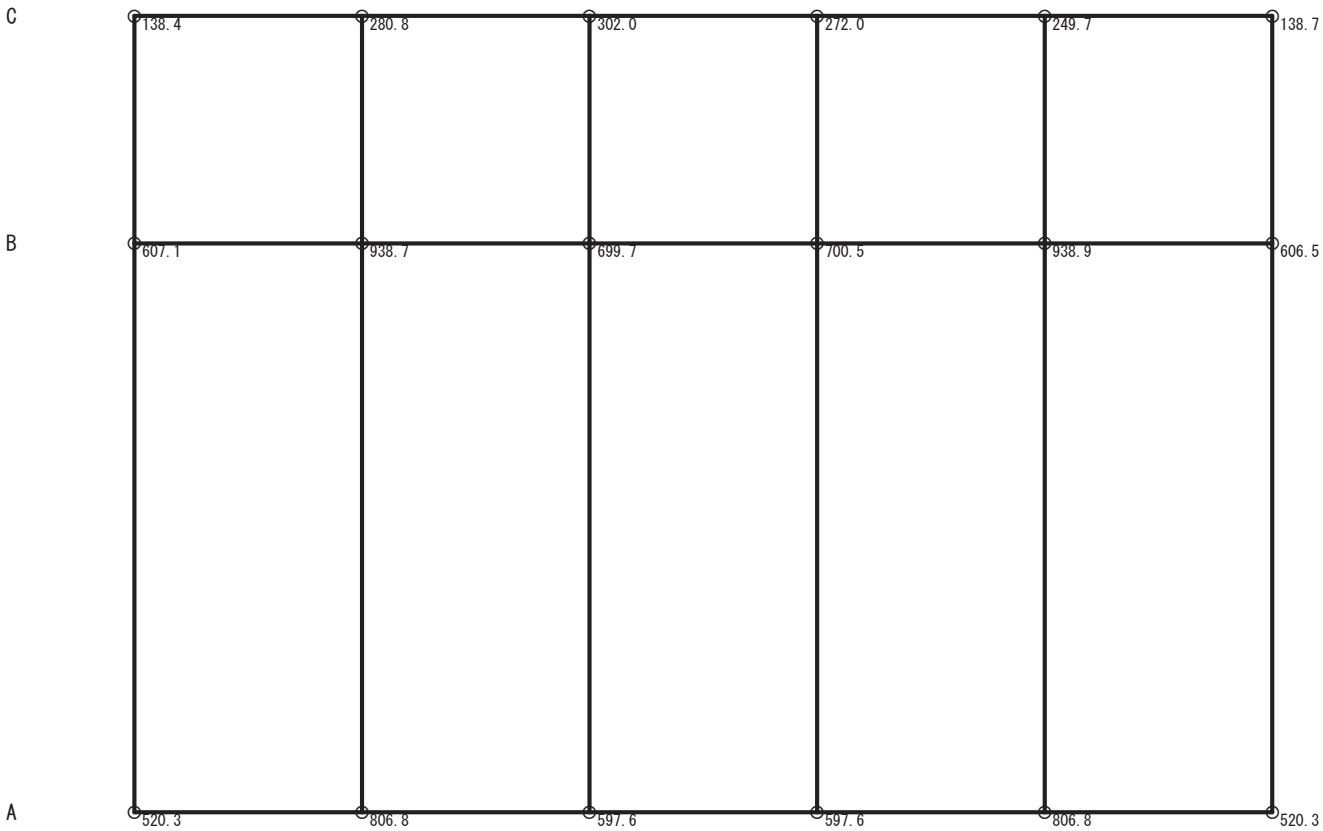


3F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1381.68	(14.2)	1381.68	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4491.34	(46.2)	4491.34	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3849.43	(39.6)	3849.43	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9722.44	(100.0)	9722.44	0.00	(100.0)	(0.0)

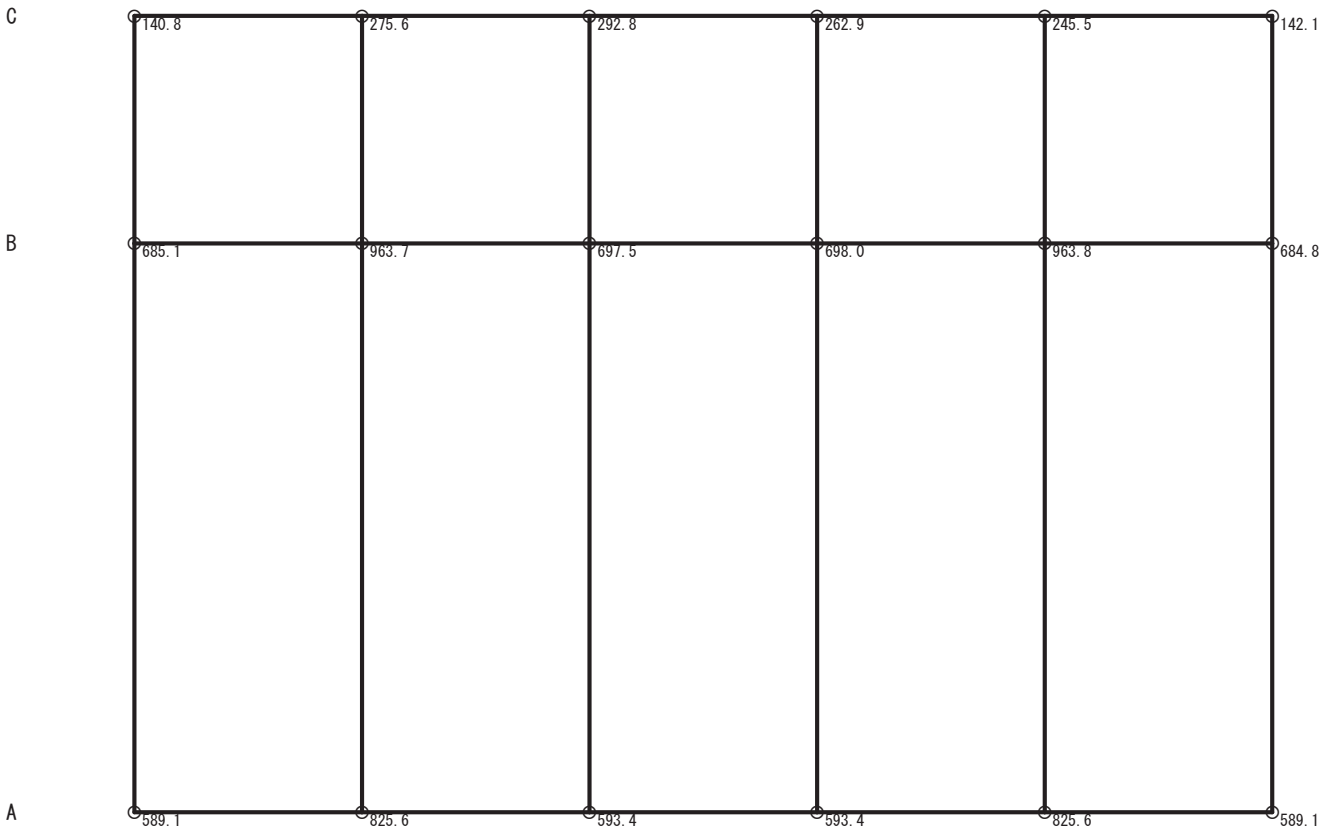

2F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1359.65	(13.5)	1359.65	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4692.76	(46.6)	4692.76	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4016.16	(39.9)	4016.16	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10068.56	(100.0)	10068.56	0.00	(100.0)	(0.0)

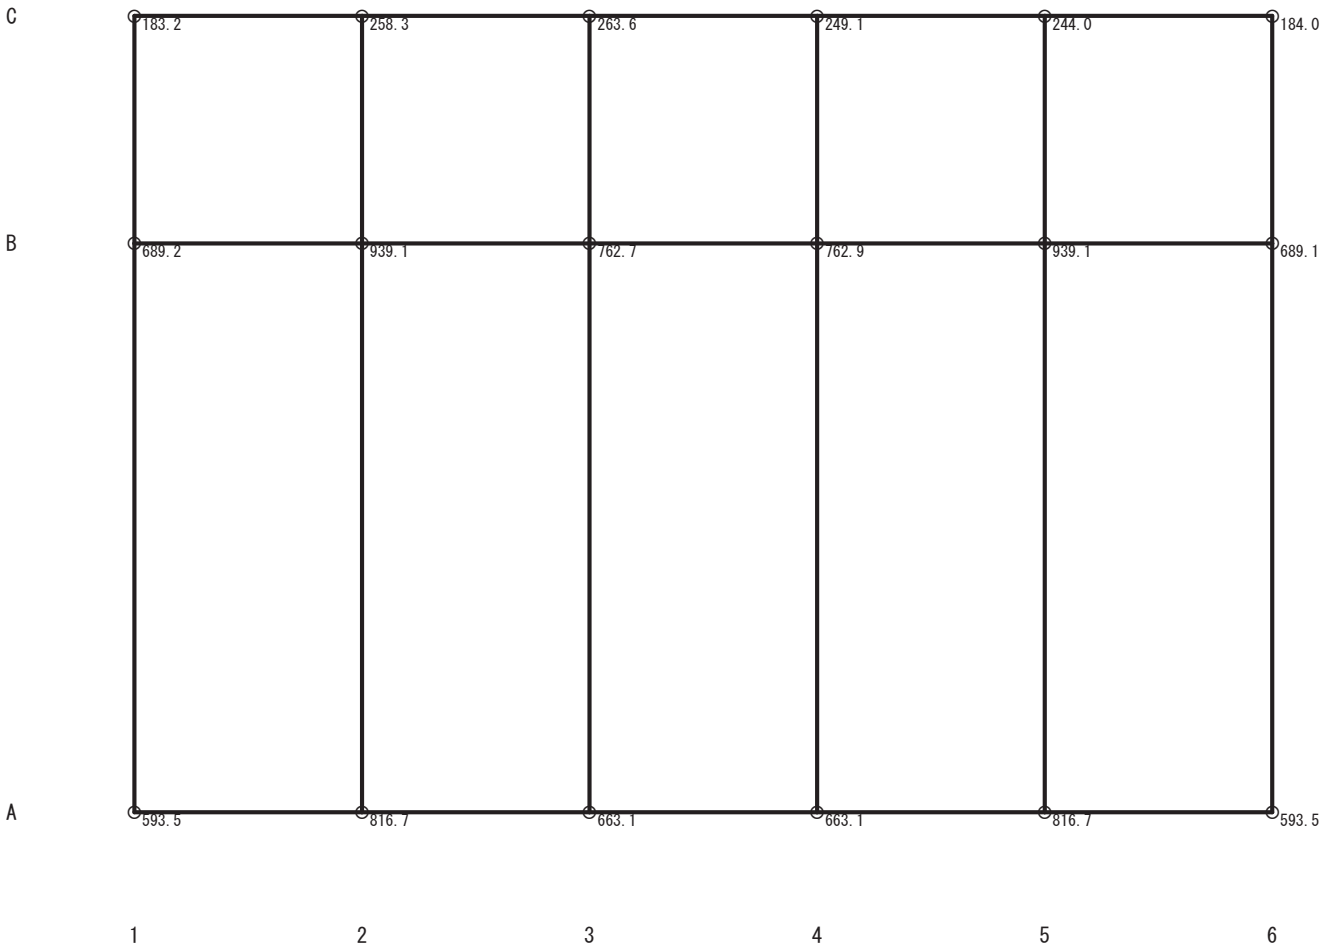

1F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1382.22	(13.4)	1382.22	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4782.01	(46.4)	4782.01	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4146.57	(40.2)	4146.57	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10310.80	(100.0)	10310.80	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(正加力)


階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2860.69	2860.69	(100.0)	0.00	(0.0)	2860.69	0.00	2860.69
10F	4225.93	4225.93	(100.0)	0.00	(0.0)	4225.93	0.00	4225.93
9F	5392.33	5392.33	(100.0)	0.00	(0.0)	5392.33	0.00	5392.33
8F	6403.09	6403.09	(100.0)	0.00	(0.0)	6403.09	0.00	6403.09
7F	7282.13	7282.13	(100.0)	0.00	(0.0)	7282.13	0.00	7282.13
6F	8058.86	8058.86	(100.0)	0.00	(0.0)	8058.86	0.00	8058.86
5F	8721.43	8721.43	(100.0)	0.00	(0.0)	8721.43	0.00	8721.43
4F	9273.64	9273.64	(100.0)	0.00	(0.0)	9273.64	0.00	9273.64
3F	9722.44	9722.44	(100.0)	0.00	(0.0)	9722.44	0.00	9722.44
2F	10068.56	10068.56	(100.0)	0.00	(0.0)	10068.56	0.00	10068.56
1F	10310.80	10310.80	(100.0)	0.00	(0.0)	10310.80	0.00	10310.80

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(正加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	C	1	0.8873	400.0	1/450
10F	C	1	1.1774	400.0	1/339
9F	C	1	1.3319	400.0	1/300
8F	C	1	1.5134	400.0	1/264
7F	C	1	1.5326	400.0	1/260
6F	C	1	1.3517	400.0	1/295

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
5F	C	1	1.4135	400.0	1/282
4F	C	1	1.4576	400.0	1/274
3F	C	1	1.3274	400.0	1/301
2F	C	1	1.2707	400.0	1/314
1F	C	1	0.8366	400.0	1/478

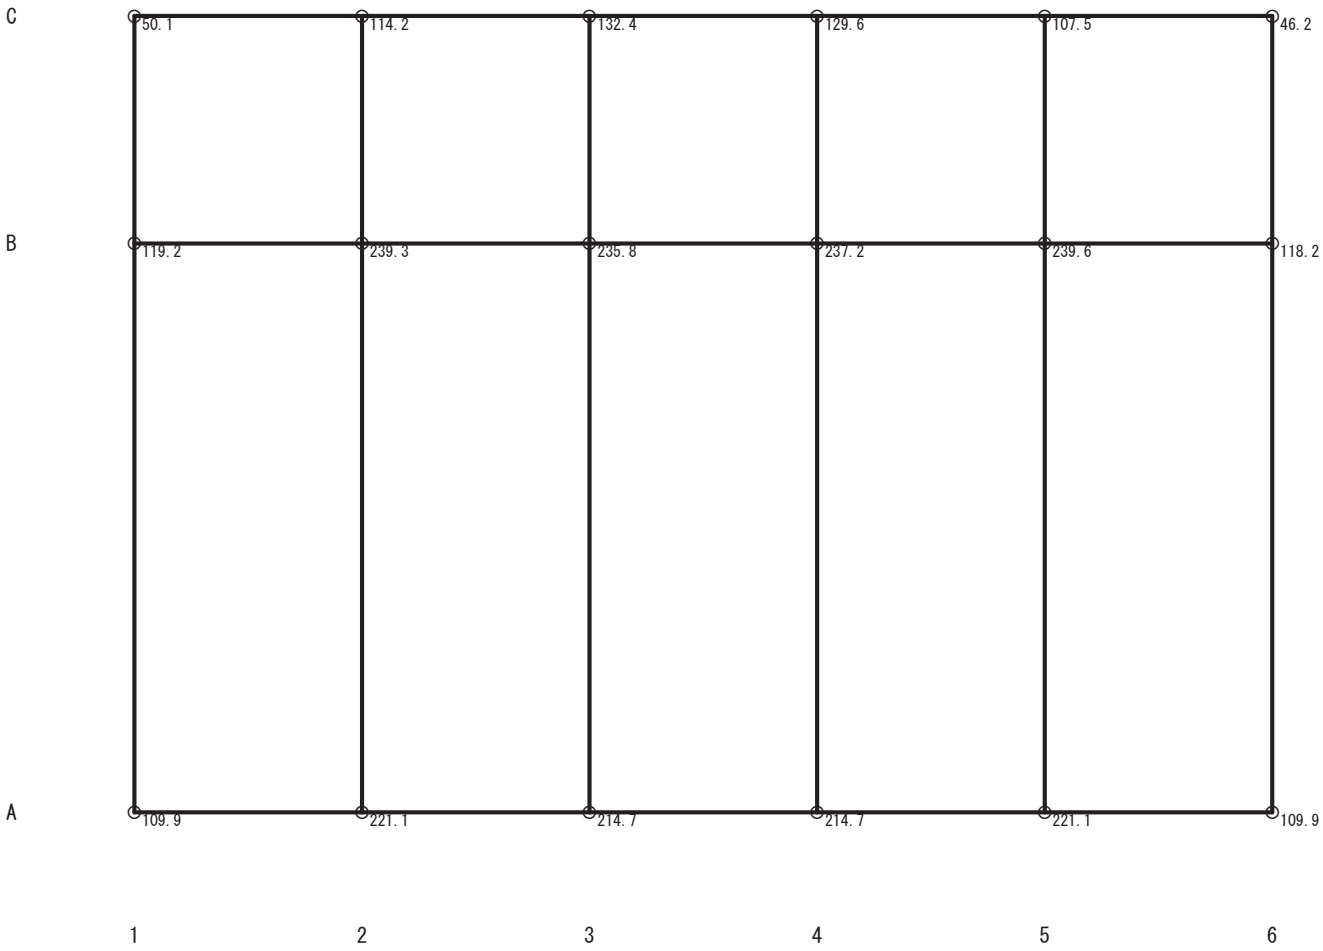


11F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	580.09	(20.3)	580.09	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1189.32	(41.6)	1189.32	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1091.28	(38.1)	1091.28	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2860.69	(100.0)	2860.69	0.00	(100.0)	(0.0)

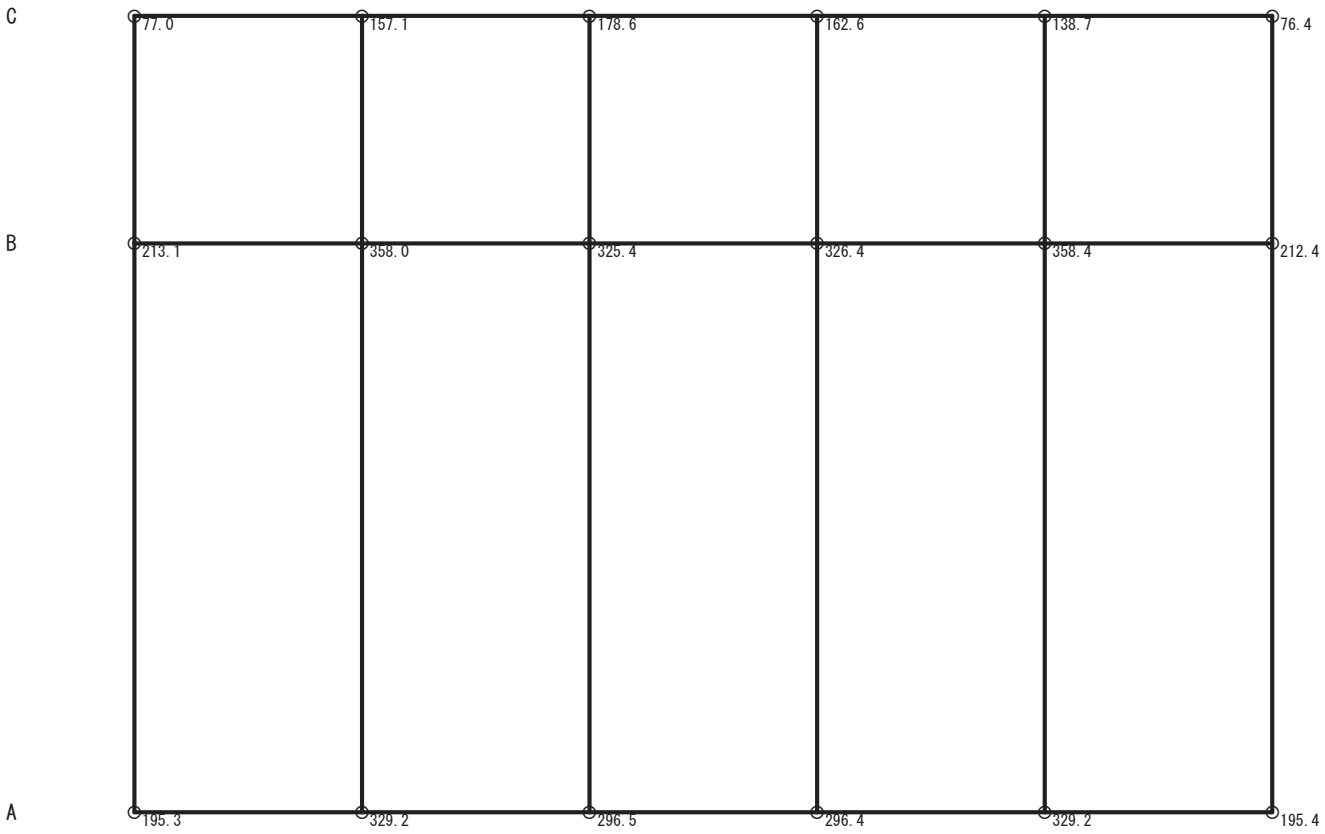


10F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	790.33	(18.7)	790.33	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1793.65	(42.4)	1793.65	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1641.94	(38.9)	1641.94	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4225.93	(100.0)	4225.93	0.00	(100.0)	(0.0)

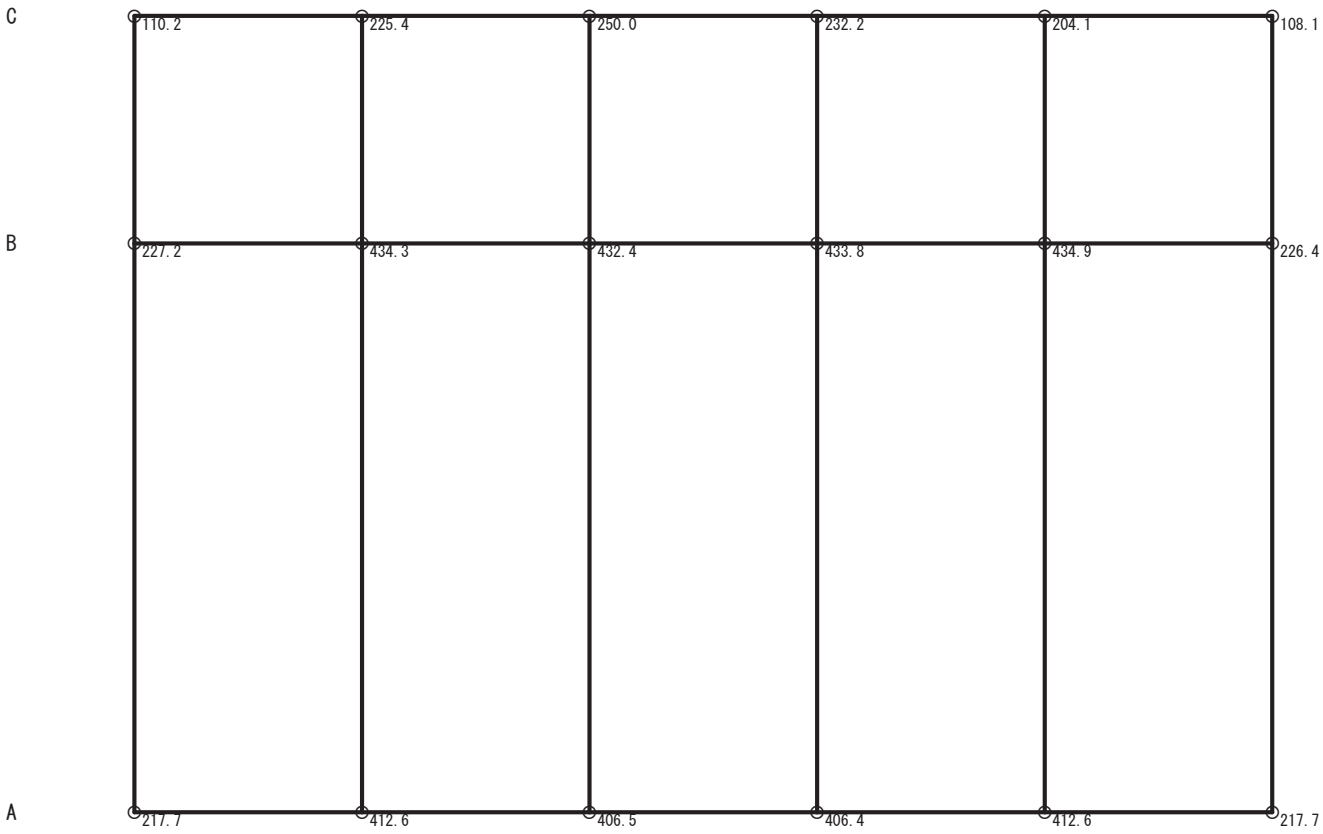


9F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1129.95	(21.0)	1129.95	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2188.89	(40.6)	2188.89	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2073.49	(38.5)	2073.49	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5392.33	(100.0)	5392.33	0.00	(100.0)	(0.0)

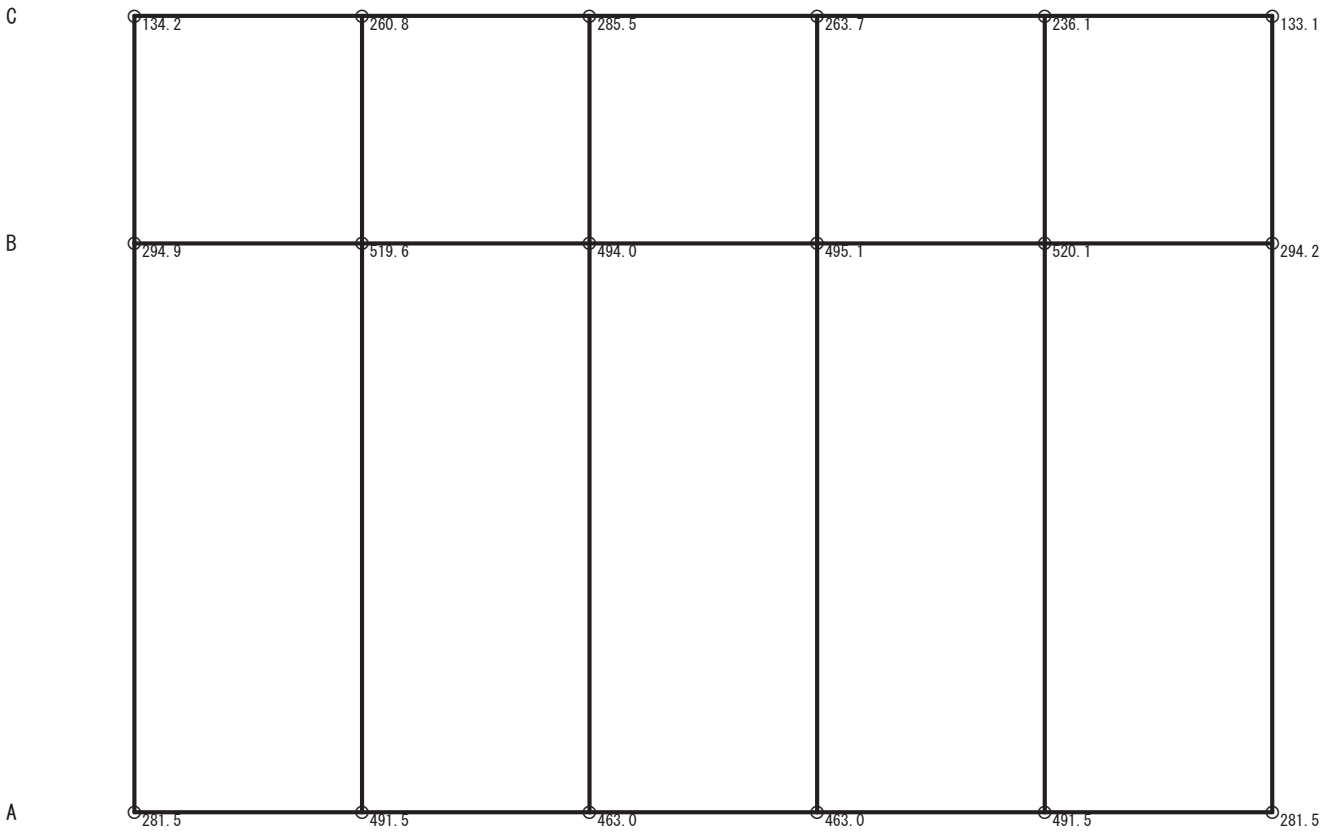


8F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1313.51	(20.5)	1313.51	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2617.81	(40.9)	2617.81	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2471.76	(38.6)	2471.76	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6403.09	(100.0)	6403.09	0.00	(100.0)	(0.0)

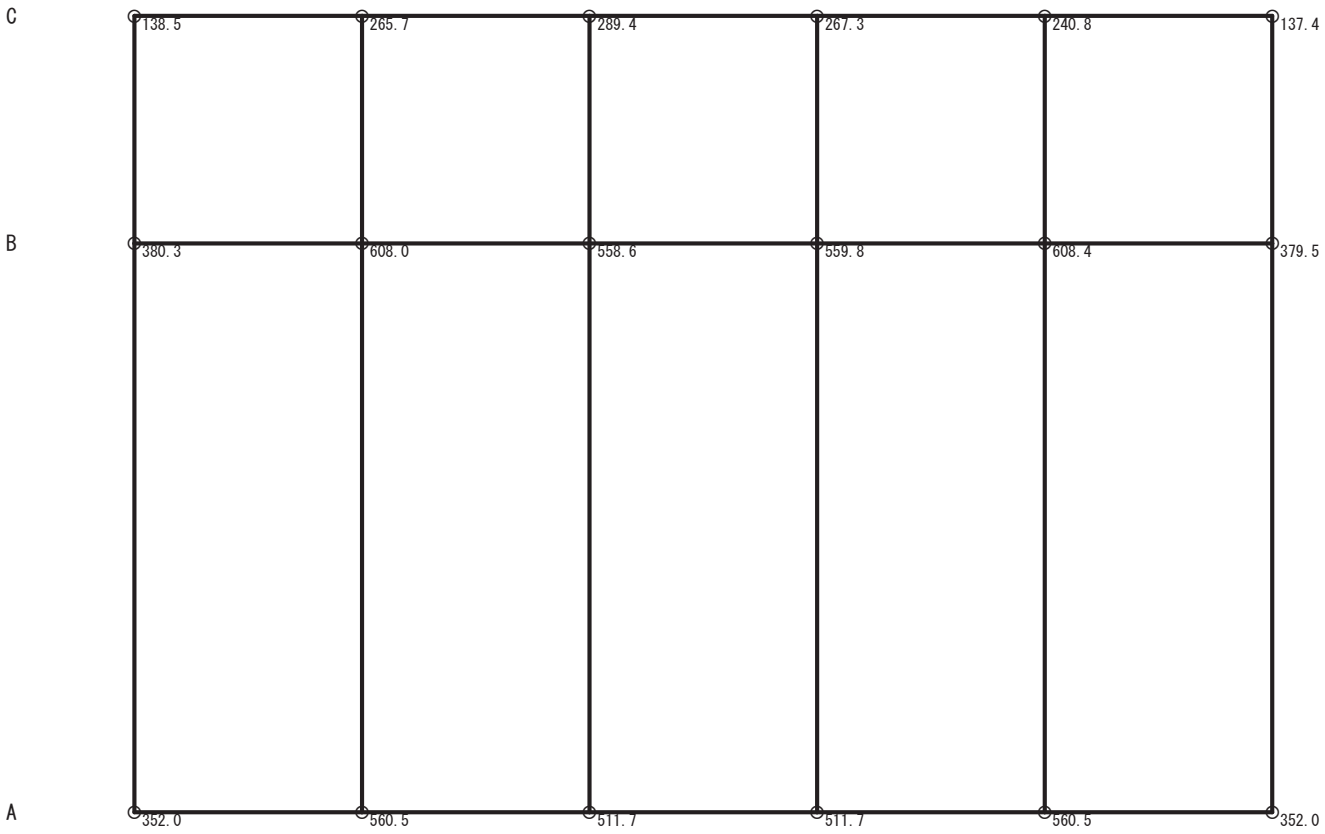


7F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1339.09	(18.4)	1339.09	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3094.62	(42.5)	3094.62	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2848.42	(39.1)	2848.42	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7282.13	(100.0)	7282.13	0.00	(100.0)	(0.0)

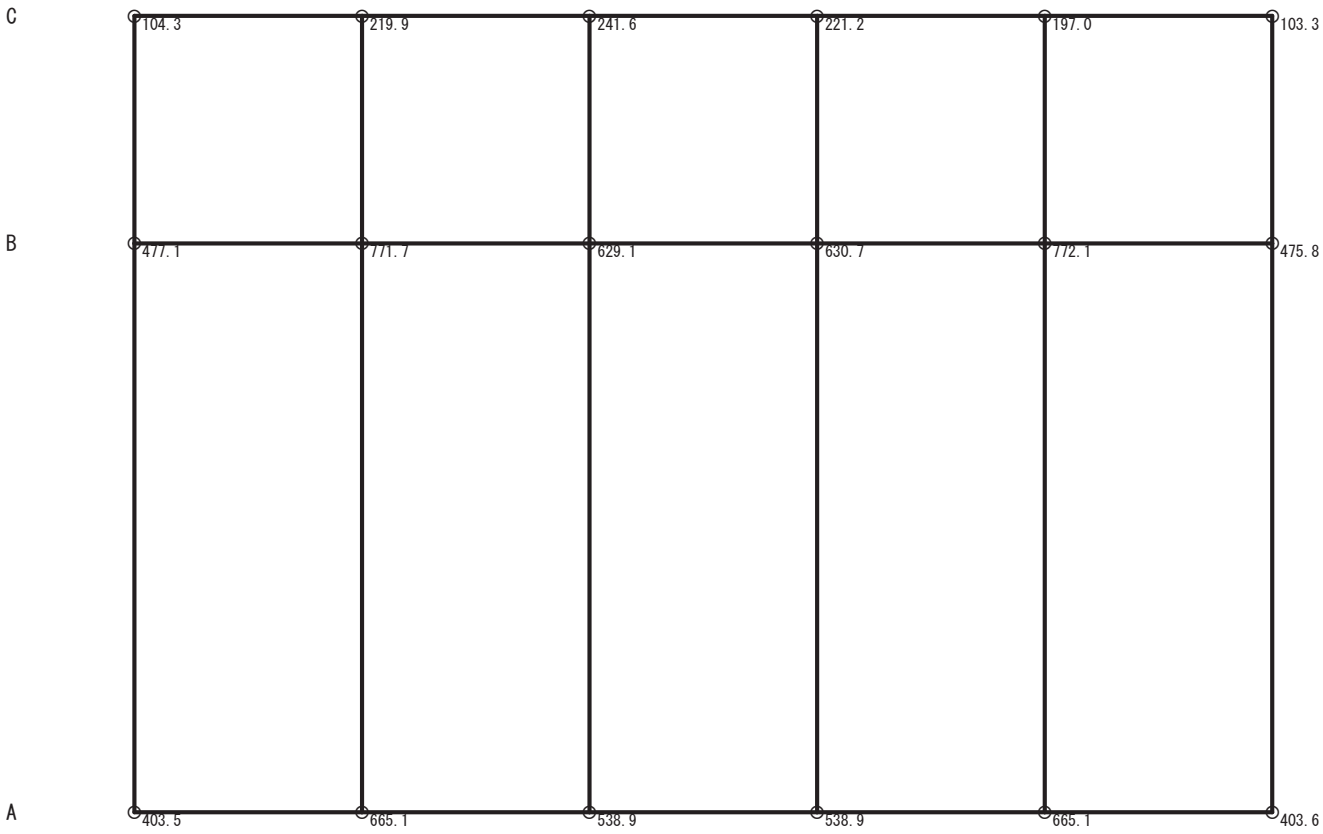


6F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1087.20	(13.5)	1087.20	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3756.57	(46.6)	3756.57	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3215.08	(39.9)	3215.08	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8058.86	(100.0)	8058.86	0.00	(100.0)	(0.0)

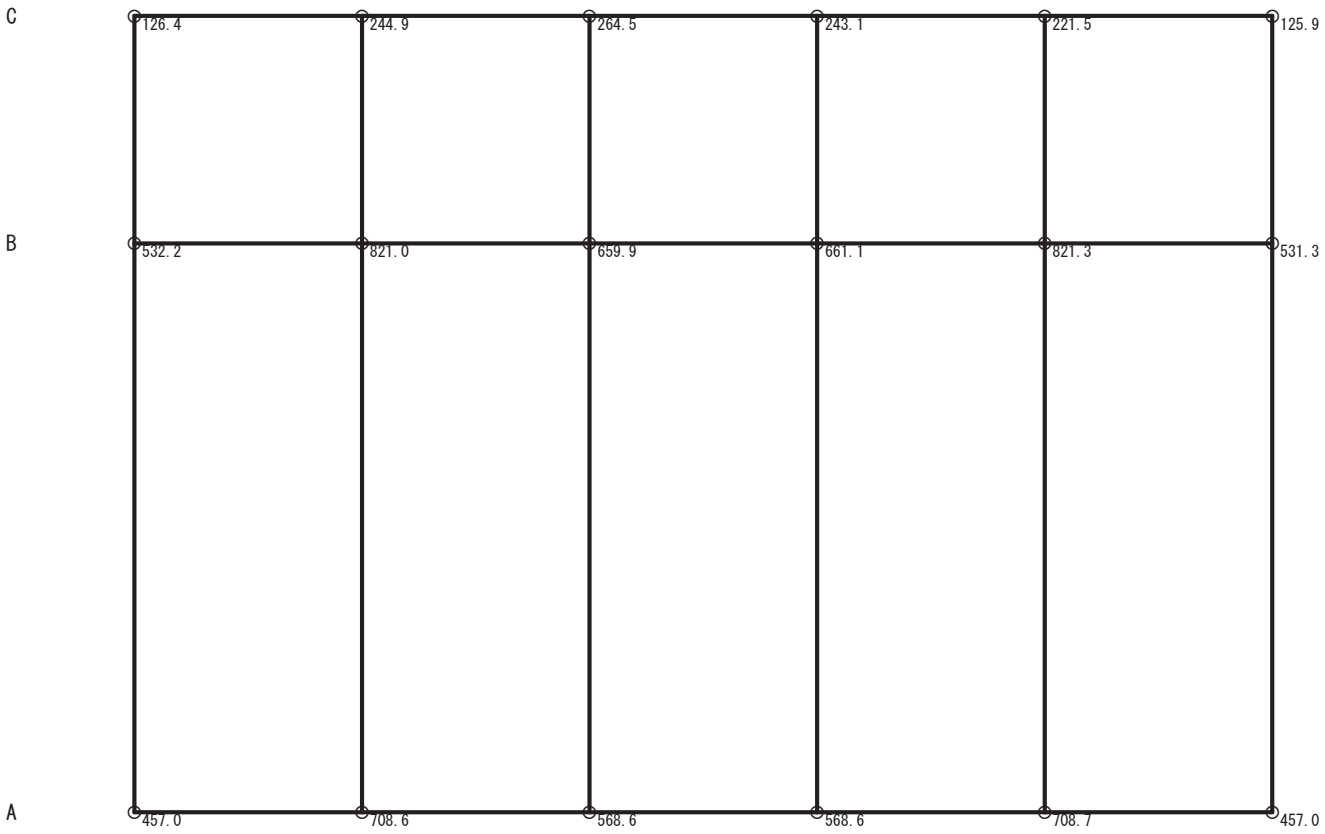


5F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1226.22	(14.1)	1226.22	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4026.65	(46.2)	4026.65	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3468.56	(39.8)	3468.56	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8721.43	(100.0)	8721.43	0.00	(100.0)	(0.0)

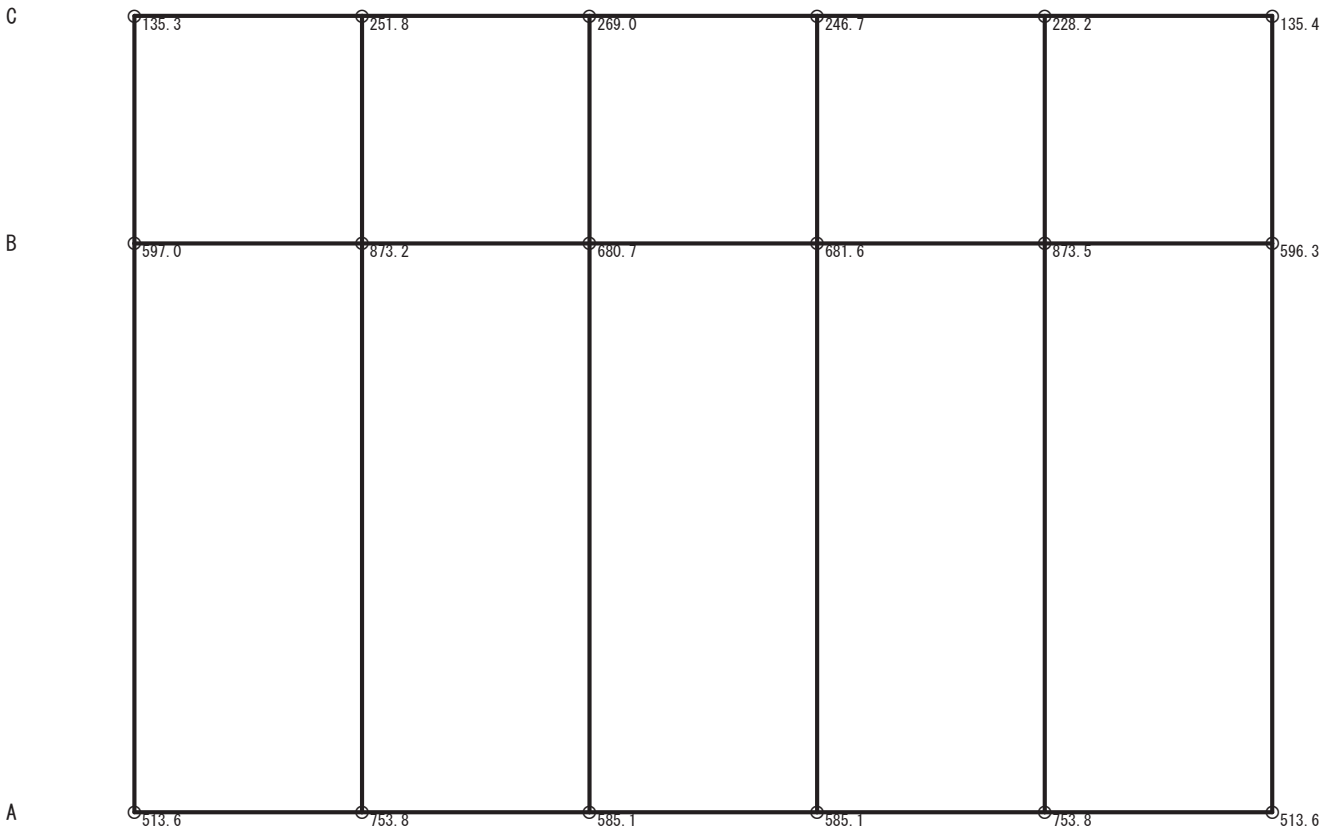


4F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1266.31	(13.7)	1266.31	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4302.36	(46.4)	4302.36	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3704.97	(40.0)	3704.97	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9273.64	(100.0)	9273.64	0.00	(100.0)	(0.0)

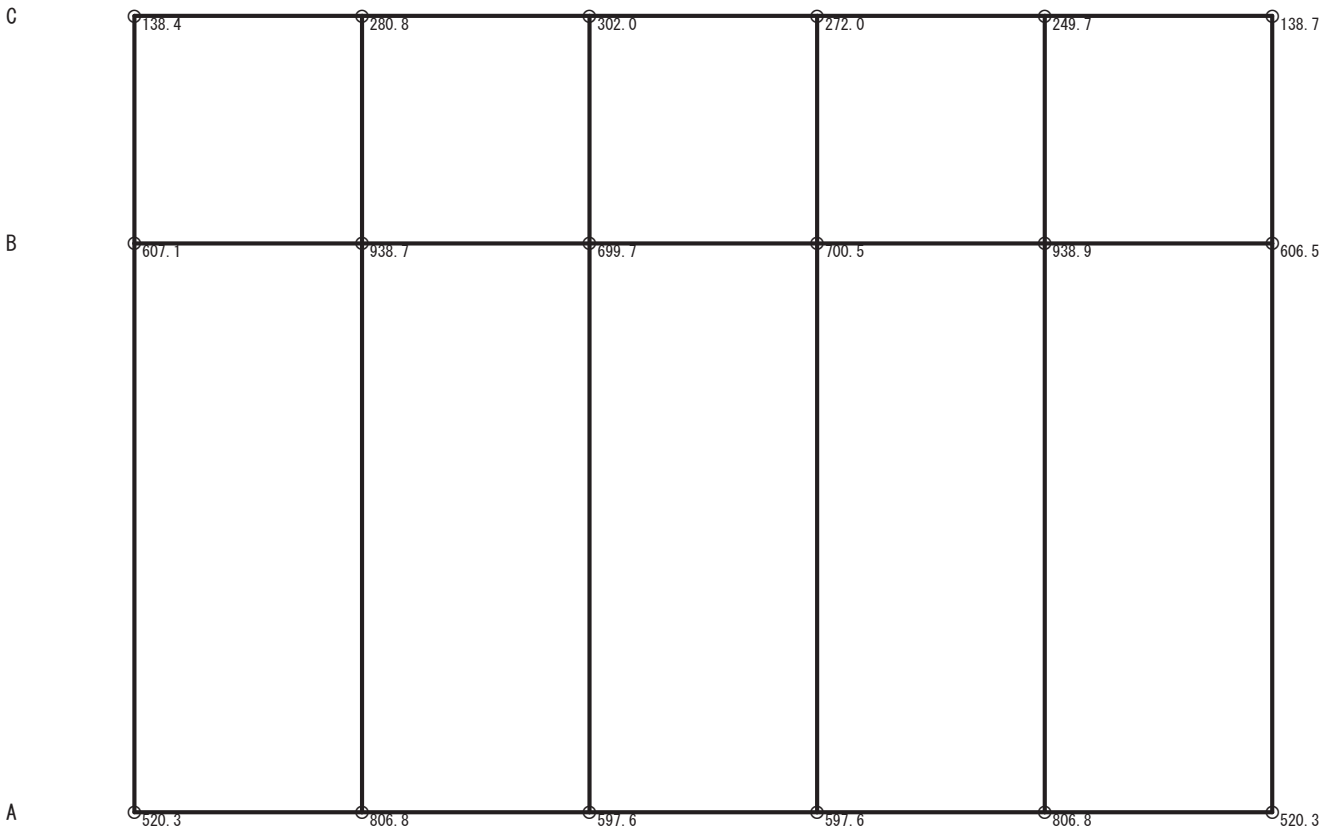


3F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1381.68	(14.2)	1381.68	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4491.34	(46.2)	4491.34	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3849.43	(39.6)	3849.43	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9722.44	(100.0)	9722.44	0.00	(100.0)	(0.0)

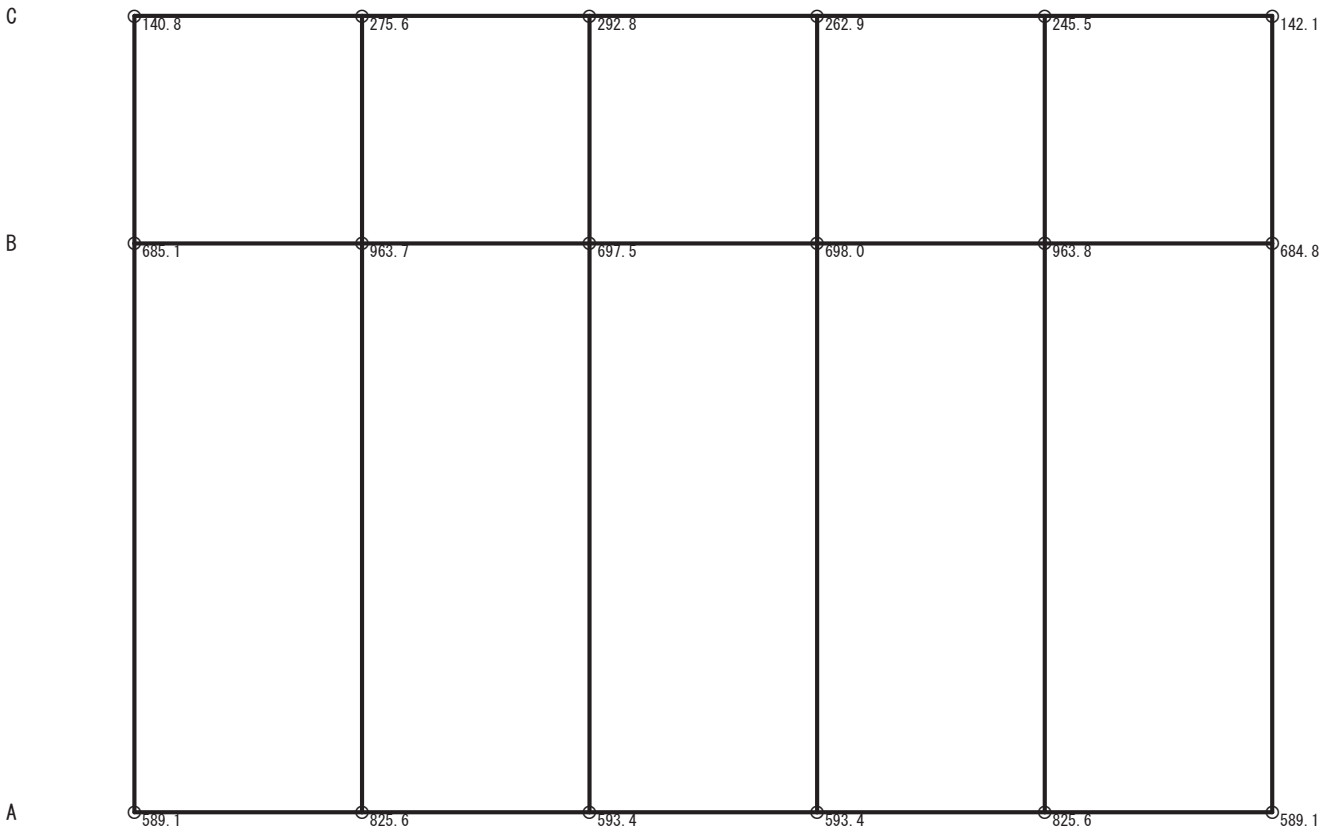

2F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1359.65	(13.5)	1359.65	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4692.76	(46.6)	4692.76	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4016.16	(39.9)	4016.16	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10068.56	(100.0)	10068.56	0.00	(100.0)	(0.0)

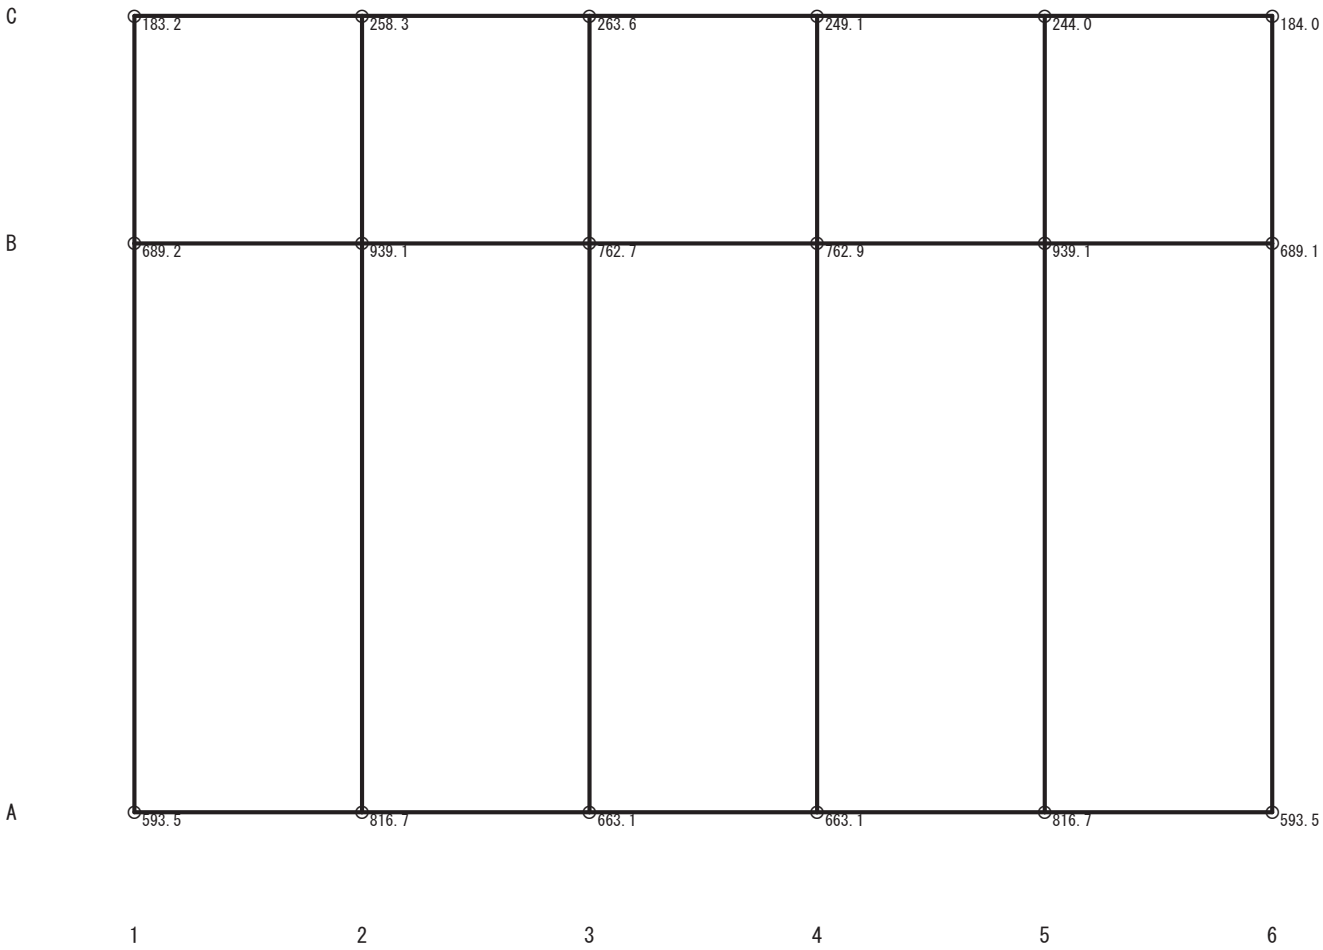

1F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1382.22	(13.4)	1382.22	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4782.01	(46.4)	4782.01	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4146.57	(40.2)	4146.57	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10310.80	(100.0)	10310.80	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(負加力)


階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2860.69	2860.69	(100.0)	0.00	(0.0)	2860.69	0.00	2860.69
10F	4225.93	4225.93	(100.0)	0.00	(0.0)	4225.93	0.00	4225.93
9F	5392.33	5392.33	(100.0)	0.00	(0.0)	5392.33	0.00	5392.33
8F	6403.09	6403.09	(100.0)	0.00	(0.0)	6403.09	0.00	6403.09
7F	7282.13	7282.13	(100.0)	0.00	(0.0)	7282.13	0.00	7282.13
6F	8058.86	8058.86	(100.0)	0.00	(0.0)	8058.86	0.00	8058.86
5F	8721.43	8721.43	(100.0)	0.00	(0.0)	8721.43	0.00	8721.43
4F	9273.64	9273.64	(100.0)	0.00	(0.0)	9273.64	0.00	9273.64
3F	9722.44	9722.44	(100.0)	0.00	(0.0)	9722.44	0.00	9722.44
2F	10068.56	10068.56	(100.0)	0.00	(0.0)	10068.56	0.00	10068.56
1F	10310.80	10310.80	(100.0)	0.00	(0.0)	10310.80	0.00	10310.80

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(負加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	C	1	0.8873	400.0	1/450
10F	C	1	1.1774	400.0	1/339
9F	C	1	1.3319	400.0	1/300
8F	C	1	1.5134	400.0	1/264
7F	C	1	1.5326	400.0	1/260
6F	C	1	1.3517	400.0	1/295

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
5F	C	1	1.4135	400.0	1/282
4F	C	1	1.4576	400.0	1/274
3F	C	1	1.3274	400.0	1/301
2F	C	1	1.2707	400.0	1/314
1F	C	1	0.8366	400.0	1/478

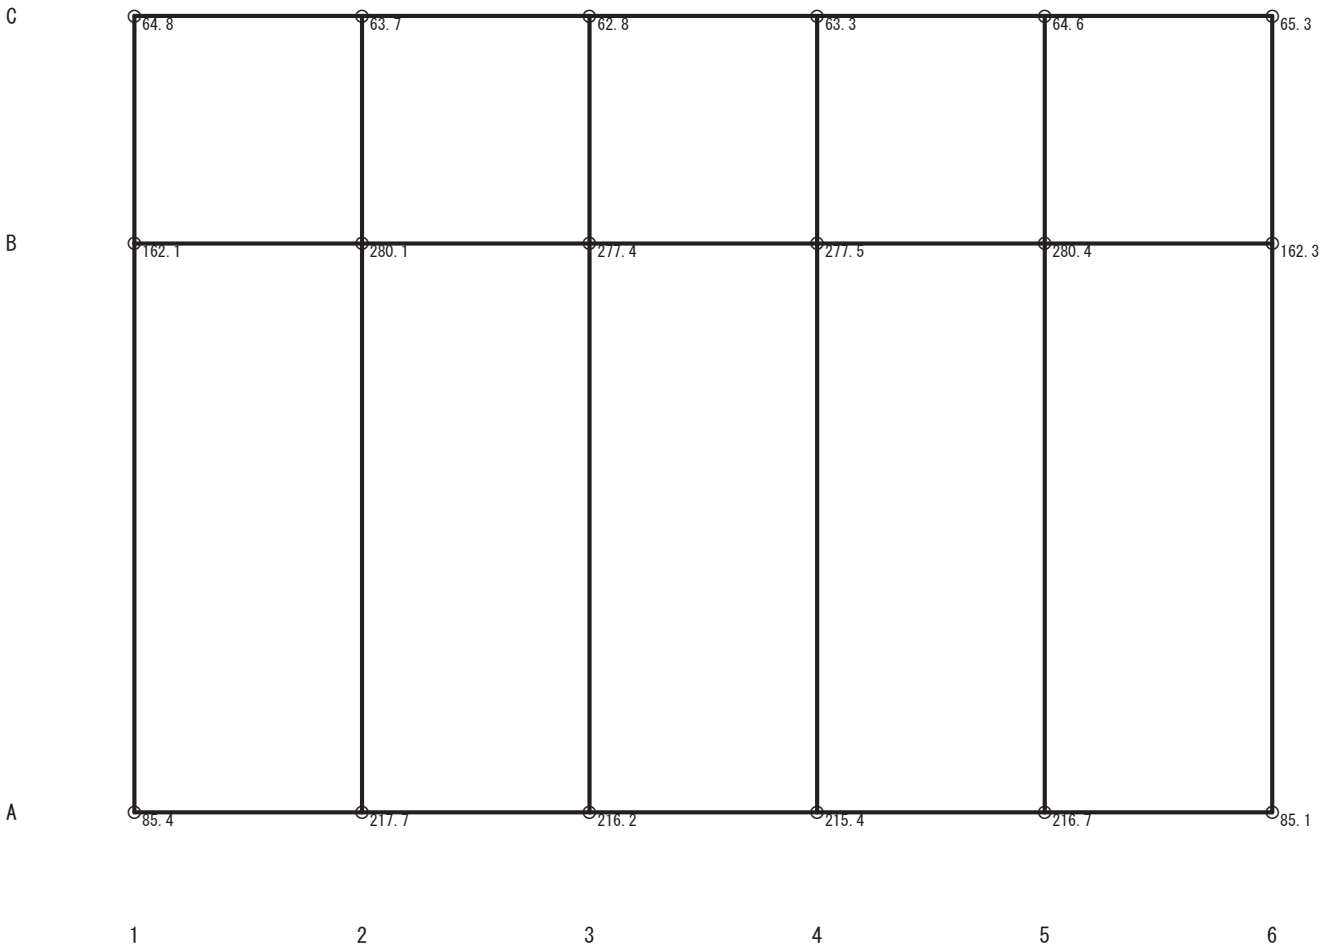


11F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	312.72	(10.9)	312.72	0.00	(100.0)	(0.0)
5	561.72	(19.6)	561.72	0.00	(100.0)	(0.0)
4	556.17	(19.4)	556.17	0.00	(100.0)	(0.0)
3	556.36	(19.4)	556.36	0.00	(100.0)	(0.0)
2	561.40	(19.6)	561.40	0.00	(100.0)	(0.0)
1	312.33	(10.9)	312.33	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2860.69	(100.0)	2860.69	0.00	(100.0)	(0.0)

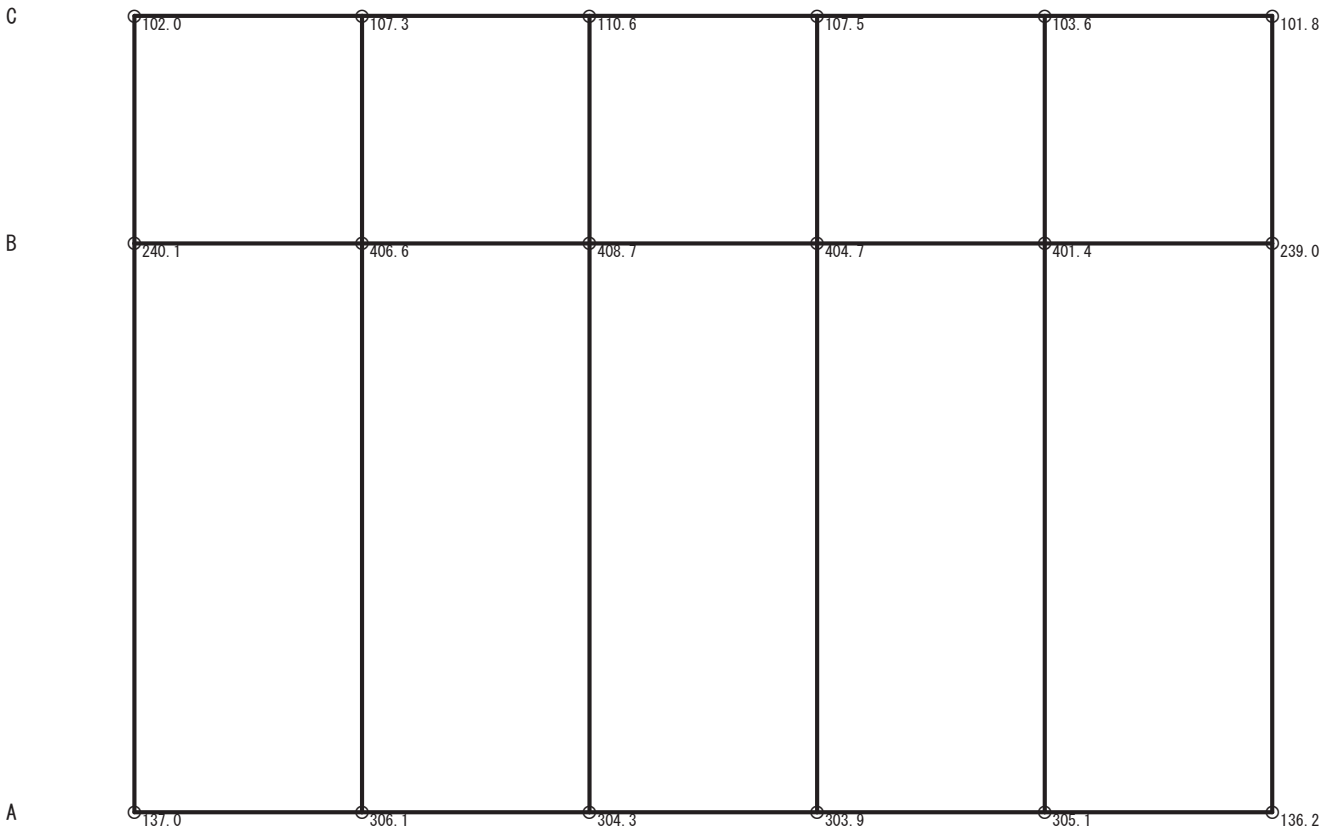


10F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	477.03	(11.3)	477.03	0.00	(100.0)	(0.0)
5	810.11	(19.2)	810.11	0.00	(100.0)	(0.0)
4	816.17	(19.3)	816.17	0.00	(100.0)	(0.0)
3	823.57	(19.5)	823.57	0.00	(100.0)	(0.0)
2	819.96	(19.4)	819.96	0.00	(100.0)	(0.0)
1	479.10	(11.3)	479.10	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4225.93	(100.0)	4225.93	0.00	(100.0)	(0.0)

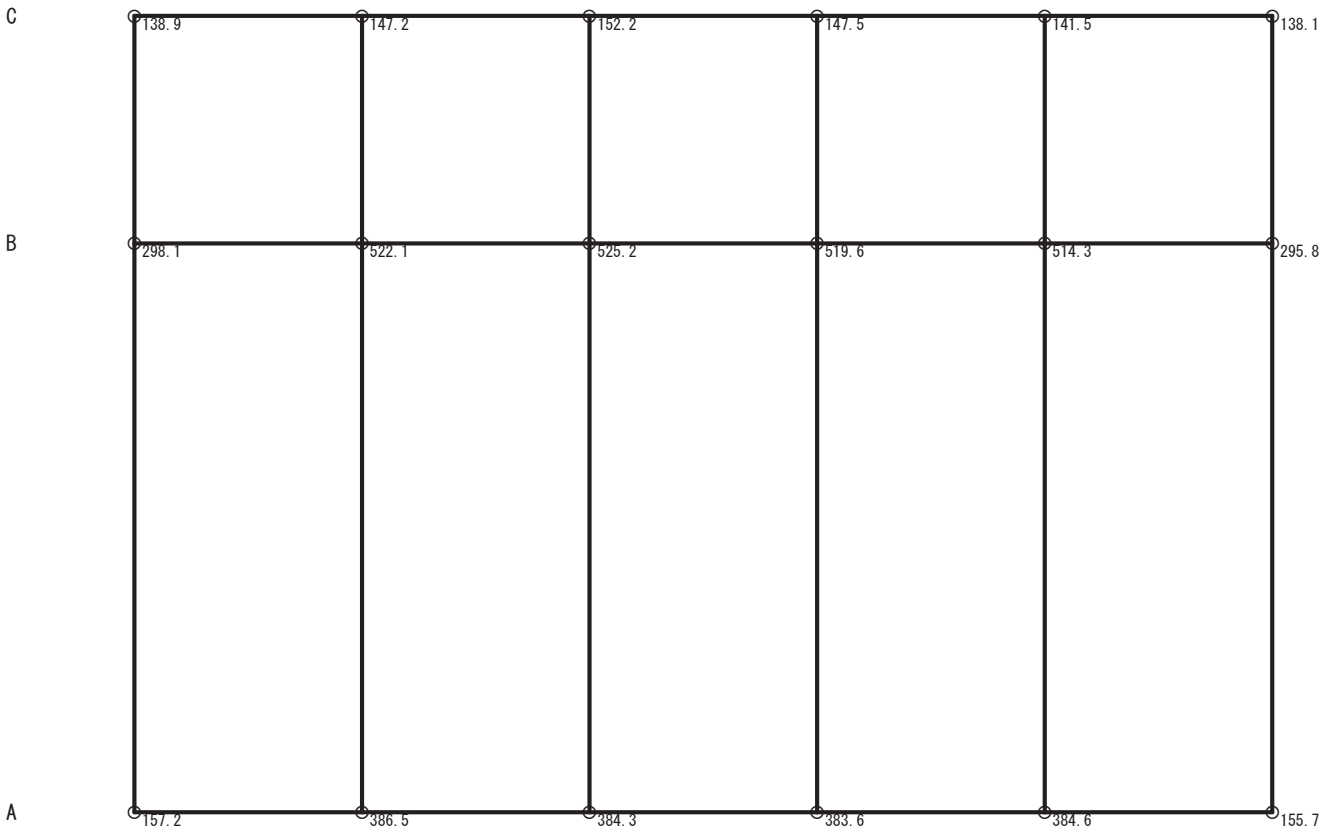


9F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	589.60	(10.9)	589.60	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1040.40	(19.3)	1040.40	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1050.61	(19.5)	1050.61	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1061.65	(19.7)	1061.65	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1055.86	(19.6)	1055.86	0.00	(100.0)	(0.0)
1	594.21	(11.0)	594.21	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5392.33	(100.0)	5392.33	0.00	(100.0)	(0.0)

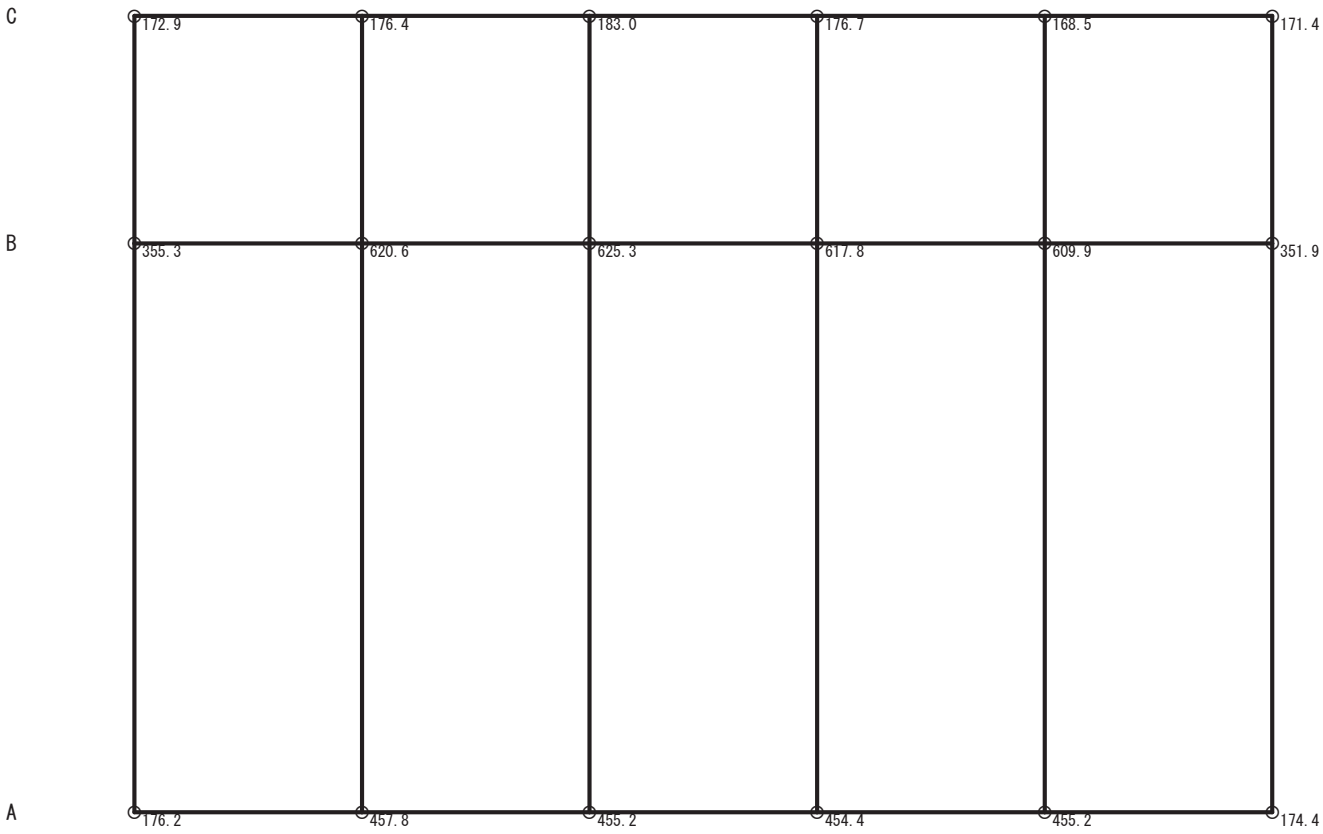


8F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	697.65	(10.9)	697.65	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1233.70	(19.3)	1233.70	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1248.99	(19.5)	1248.99	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1263.61	(19.7)	1263.61	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1254.79	(19.6)	1254.79	0.00	(100.0)	(0.0)
1	704.35	(11.0)	704.35	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6403.09	(100.0)	6403.09	0.00	(100.0)	(0.0)

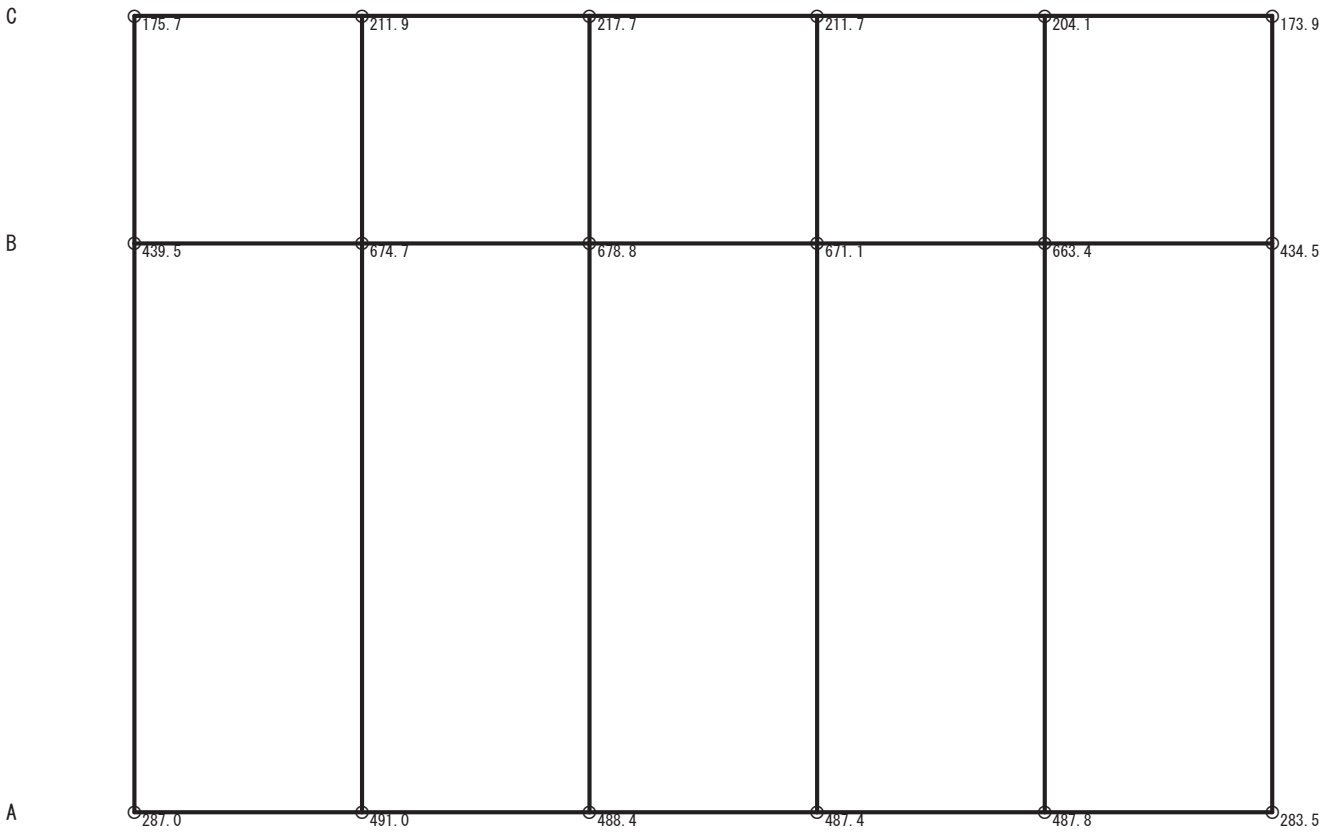


7F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	891.84	(12.2)	891.84	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1355.34	(18.6)	1355.34	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1370.21	(18.8)	1370.21	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1384.89	(19.0)	1384.89	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1377.62	(18.9)	1377.62	0.00	(100.0)	(0.0)
1	902.24	(12.4)	902.24	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7282.13	(100.0)	7282.13	0.00	(100.0)	(0.0)

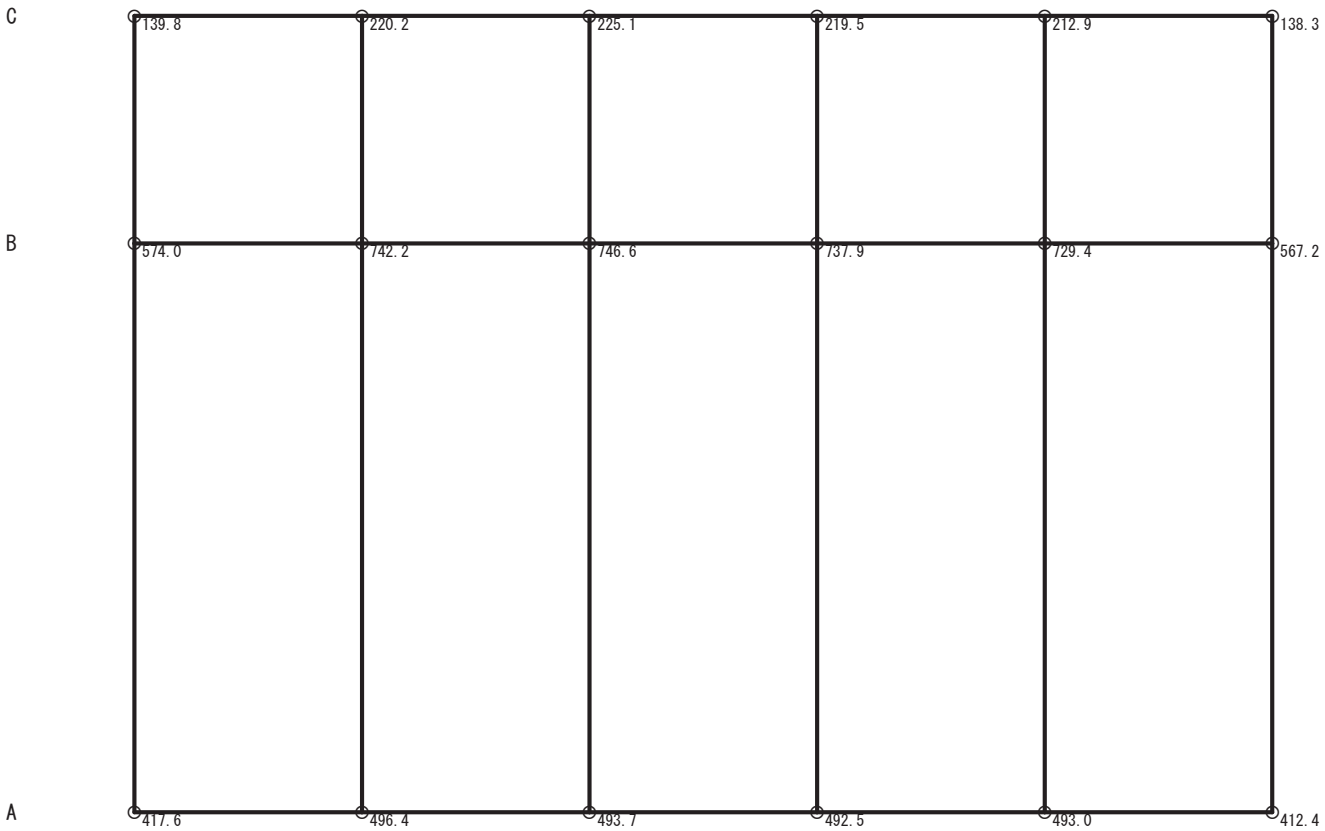


6F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1117.85	(13.9)	1117.85	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1435.31	(17.8)	1435.31	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1449.99	(18.0)	1449.99	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1465.46	(18.2)	1465.46	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1458.80	(18.1)	1458.80	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1131.45	(14.0)	1131.45	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8058.86	(100.0)	8058.86	0.00	(100.0)	(0.0)

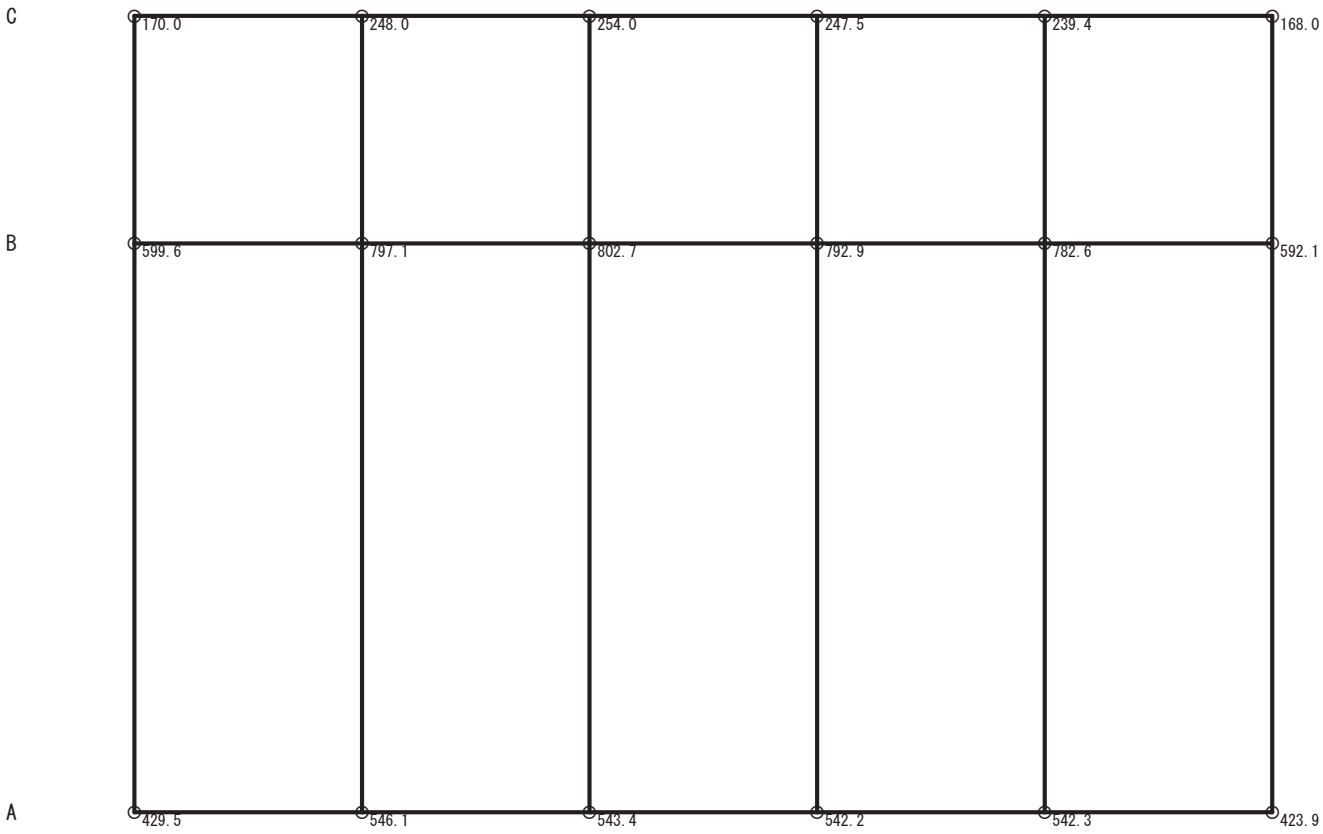


5F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1183.97	(13.6)	1183.97	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1564.41	(17.9)	1564.41	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1582.61	(18.1)	1582.61	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1600.09	(18.3)	1600.09	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1591.27	(18.2)	1591.27	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1199.07	(13.7)	1199.07	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8721.43	(100.0)	8721.43	0.00	(100.0)	(0.0)

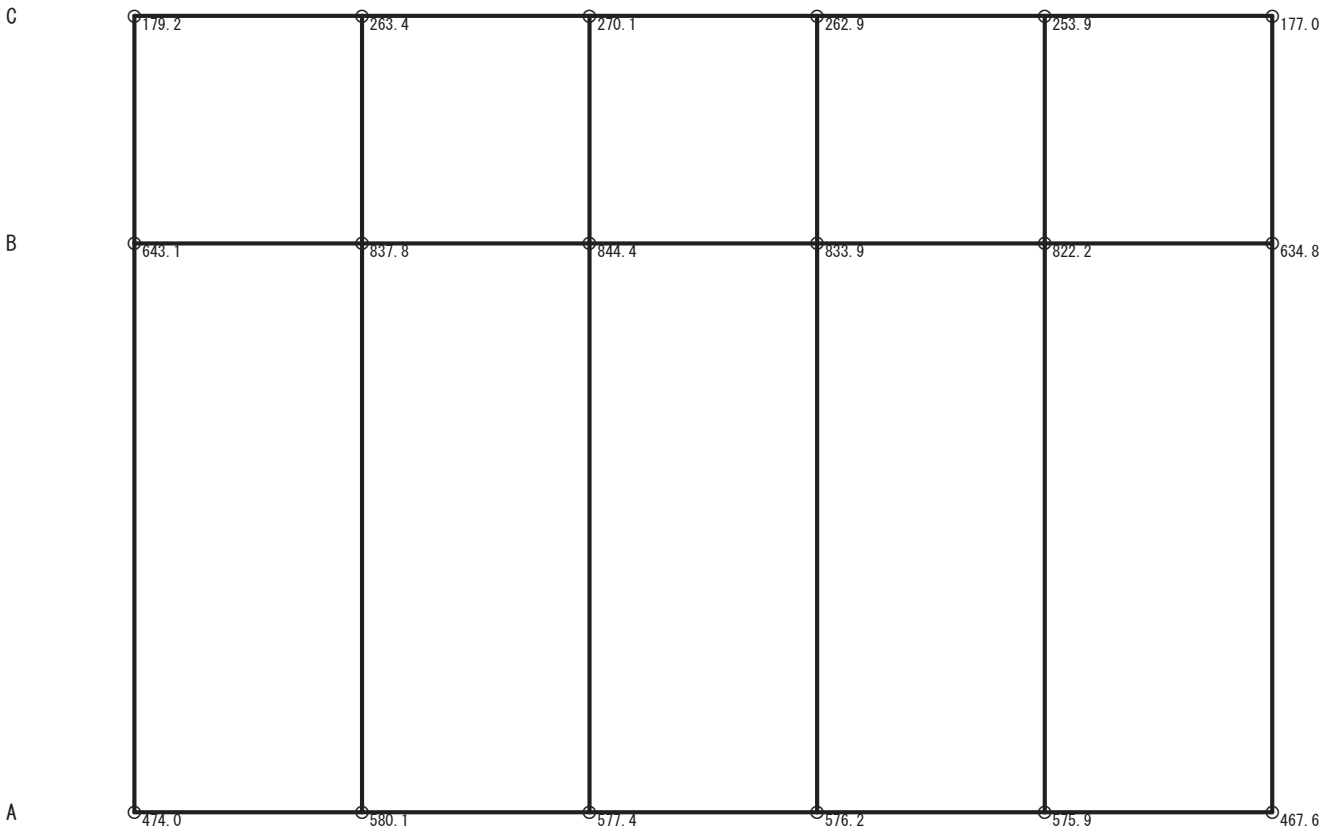


4F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1279.36	(13.8)	1279.36	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1651.99	(17.8)	1651.99	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1672.90	(18.0)	1672.90	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1691.85	(18.2)	1691.85	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1681.27	(18.1)	1681.27	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1296.27	(14.0)	1296.27	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9273.64	(100.0)	9273.64	0.00	(100.0)	(0.0)

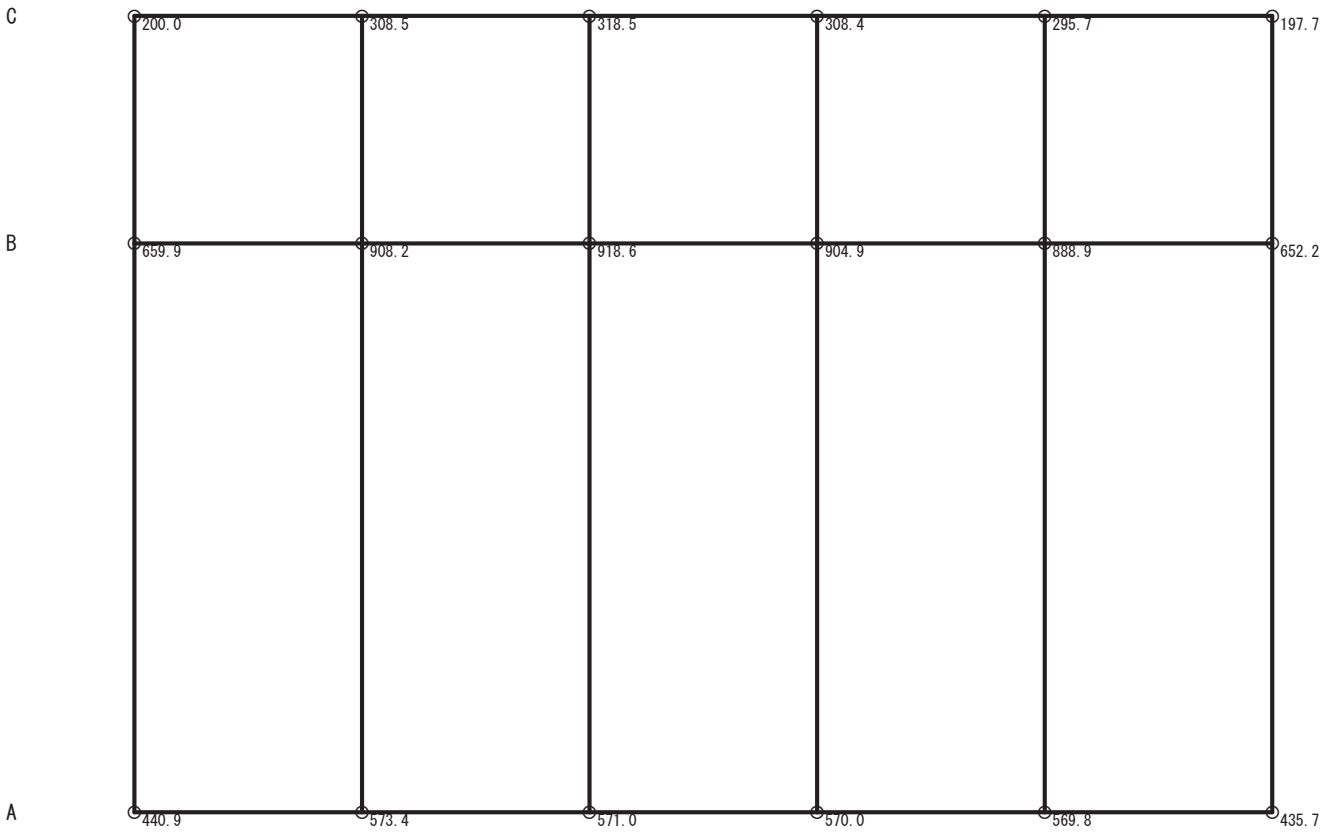


3F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1285.58	(13.2)	1285.58	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1754.46	(18.0)	1754.46	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1783.35	(18.3)	1783.35	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1808.11	(18.6)	1808.11	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1790.09	(18.4)	1790.09	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1300.84	(13.4)	1300.84	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9722.44	(100.0)	9722.44	0.00	(100.0)	(0.0)

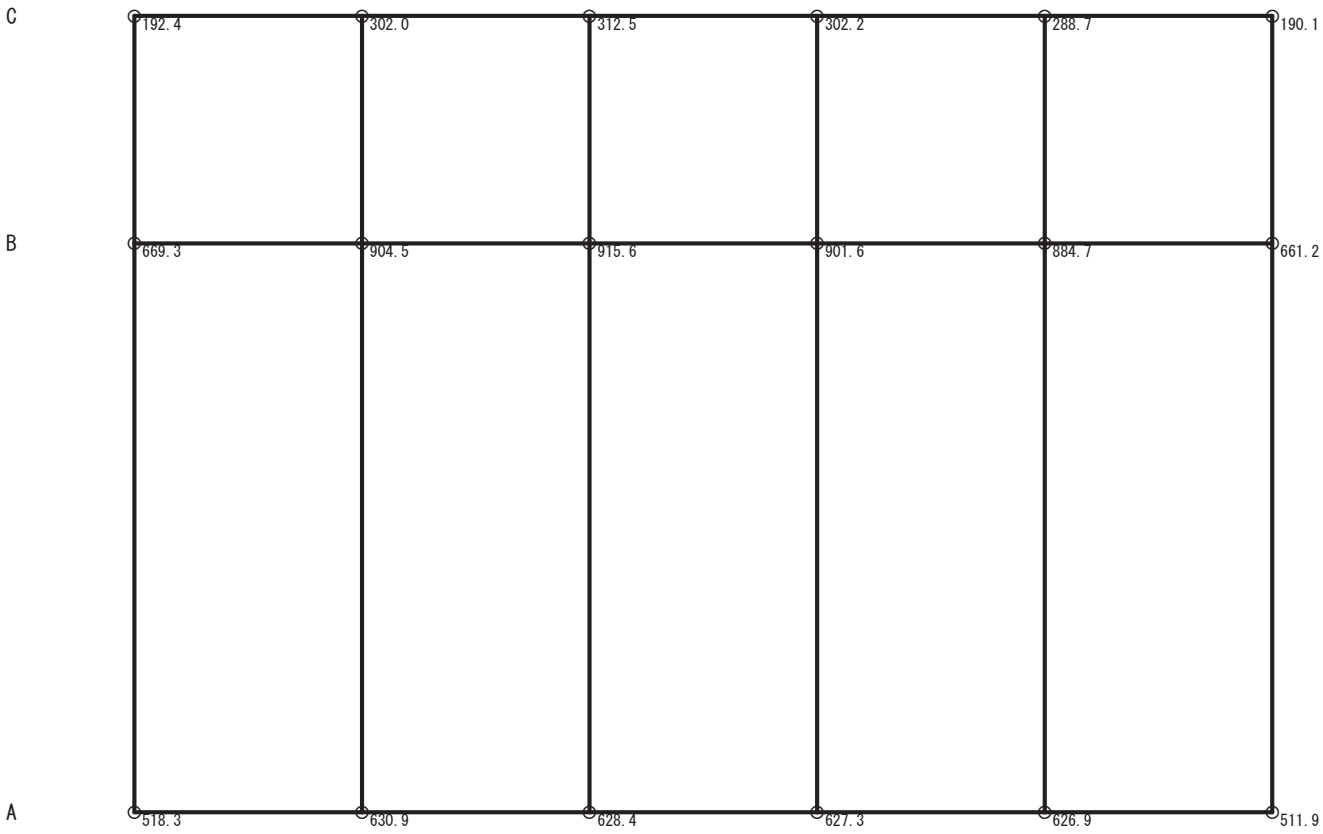

2F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1363.17	(13.5)	1363.17	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1800.35	(17.9)	1800.35	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1831.08	(18.2)	1831.08	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1856.50	(18.4)	1856.50	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1837.42	(18.2)	1837.42	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1380.04	(13.7)	1380.04	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10068.56	(100.0)	10068.56	0.00	(100.0)	(0.0)

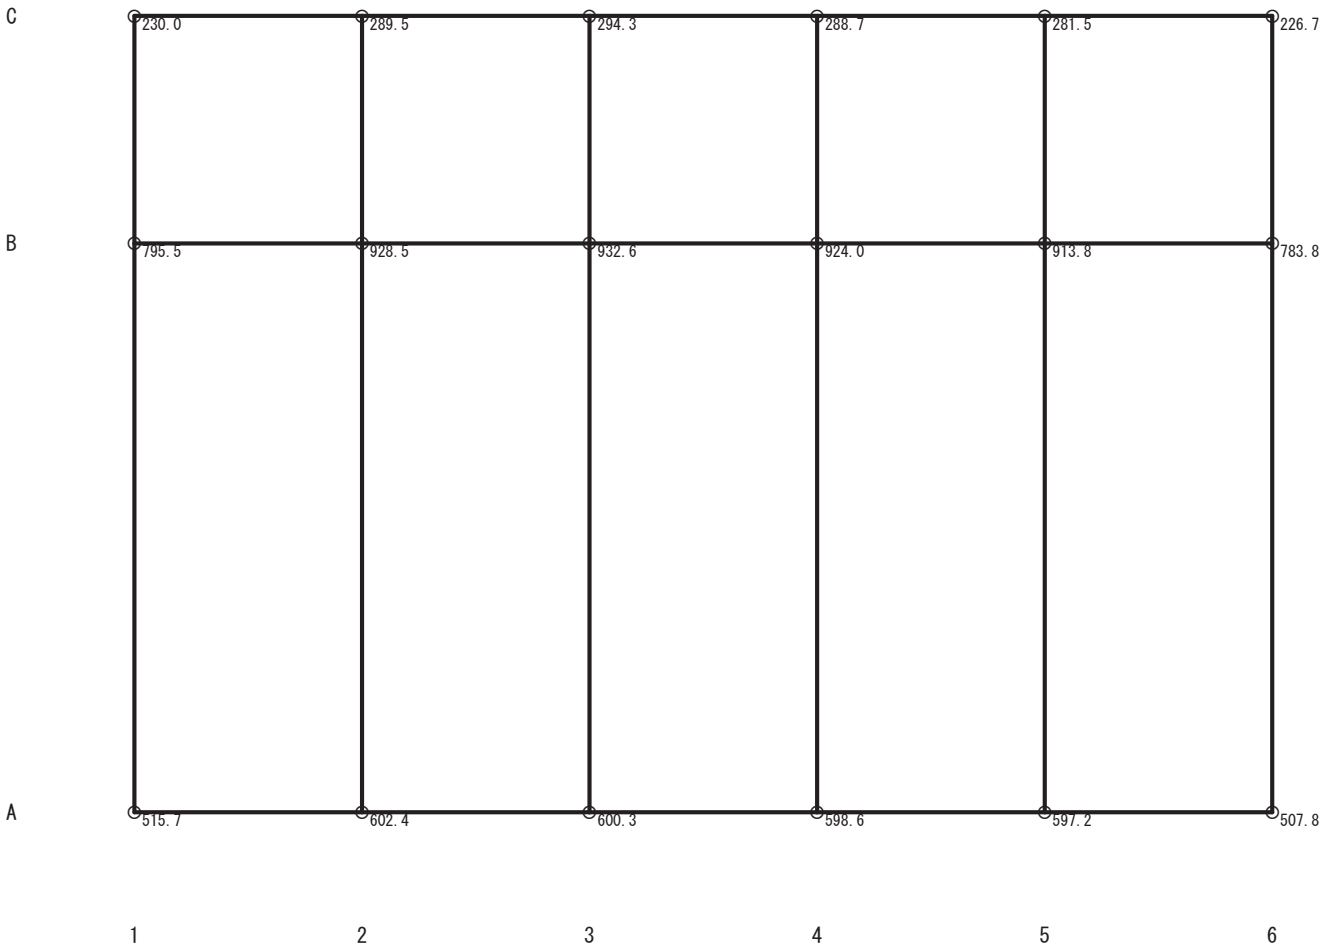

1F 階　〈Y方向〉(地震力)（正加力）(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1518.32	(14.7)	1518.32	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1792.36	(17.4)	1792.36	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1811.30	(17.6)	1811.30	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1827.23	(17.7)	1827.23	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1820.38	(17.7)	1820.38	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1541.21	(14.9)	1541.21	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10310.80	(100.0)	10310.80	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Y方向〉(地震力)（正加力）


階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2860.69	2860.69	(100.0)	0.00	(0.0)	2860.69	0.00	2860.69
10F	4225.93	4225.93	(100.0)	0.00	(0.0)	4225.93	0.00	4225.93
9F	5392.33	5392.33	(100.0)	0.00	(0.0)	5392.33	0.00	5392.33
8F	6403.09	6403.09	(100.0)	0.00	(0.0)	6403.09	0.00	6403.09
7F	7282.13	7282.13	(100.0)	0.00	(0.0)	7282.13	0.00	7282.13
6F	8058.86	8058.86	(100.0)	0.00	(0.0)	8058.86	0.00	8058.86
5F	8721.43	8721.43	(100.0)	0.00	(0.0)	8721.43	0.00	8721.43
4F	9273.64	9273.64	(100.0)	0.00	(0.0)	9273.64	0.00	9273.64
3F	9722.44	9722.44	(100.0)	0.00	(0.0)	9722.44	0.00	9722.44
2F	10068.56	10068.56	(100.0)	0.00	(0.0)	10068.56	0.00	10068.56
1F	10310.80	10310.80	(100.0)	0.00	(0.0)	10310.80	0.00	10310.80

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Y方向〉(正加力）


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	0.9053	400.0	1/441
10F	A	1	1.2653	400.0	1/316
9F	A	1	1.5286	400.0	1/261

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
8F	A	1	1.7445	400.0	1/229
7F	A	1	1.7753	400.0	1/225
6F	A	1	1.5928	400.0	1/251
5F	A	1	1.6620	400.0	1/240
4F	A	1	1.7191	400.0	1/232
3F	A	1	1.6065	400.0	1/248
2F	A	1	1.5070	400.0	1/265
1F	A	1	0.9646	400.0	1/414

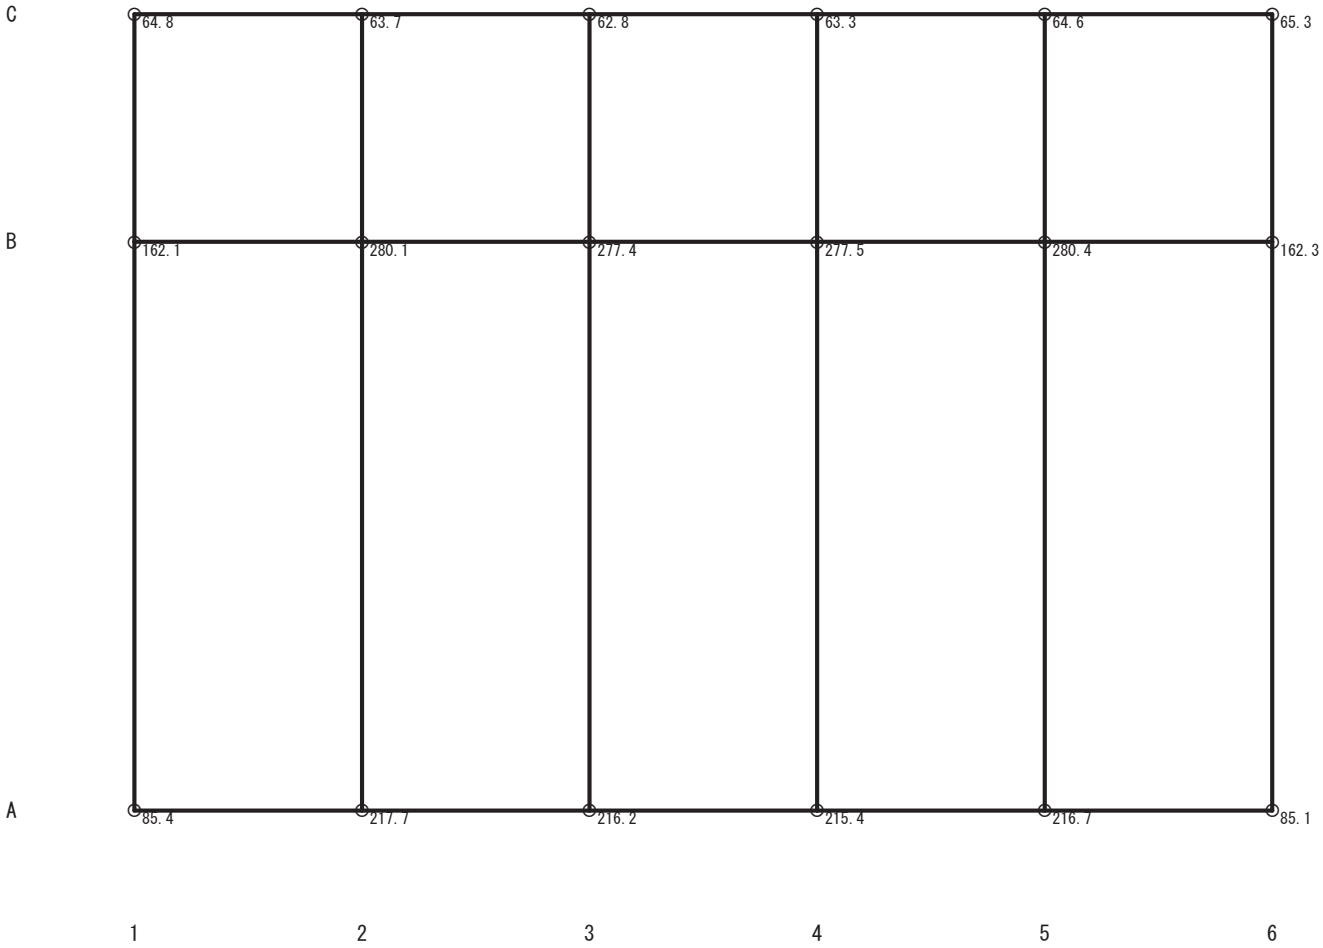


11F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	312.72	(10.9)	312.72	0.00	(100.0)	(0.0)
5	561.72	(19.6)	561.72	0.00	(100.0)	(0.0)
4	556.17	(19.4)	556.17	0.00	(100.0)	(0.0)
3	556.36	(19.4)	556.36	0.00	(100.0)	(0.0)
2	561.40	(19.6)	561.40	0.00	(100.0)	(0.0)
1	312.33	(10.9)	312.33	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2860.69	(100.0)	2860.69	0.00	(100.0)	(0.0)

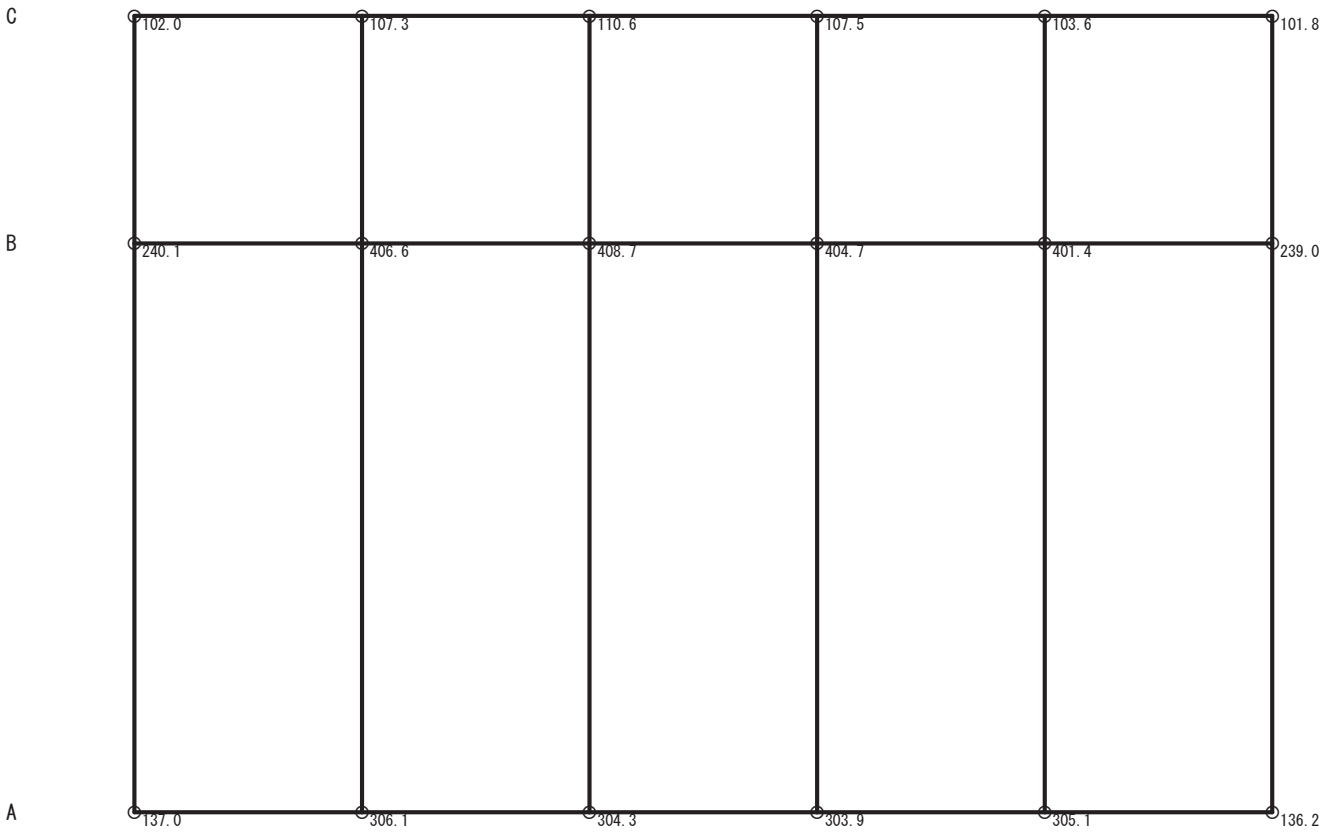


10F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	477.03	(11.3)	477.03	0.00	(100.0)	(0.0)
5	810.11	(19.2)	810.11	0.00	(100.0)	(0.0)
4	816.17	(19.3)	816.17	0.00	(100.0)	(0.0)
3	823.57	(19.5)	823.57	0.00	(100.0)	(0.0)
2	819.96	(19.4)	819.96	0.00	(100.0)	(0.0)
1	479.10	(11.3)	479.10	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	4225.93	(100.0)	4225.93	0.00	(100.0)	(0.0)

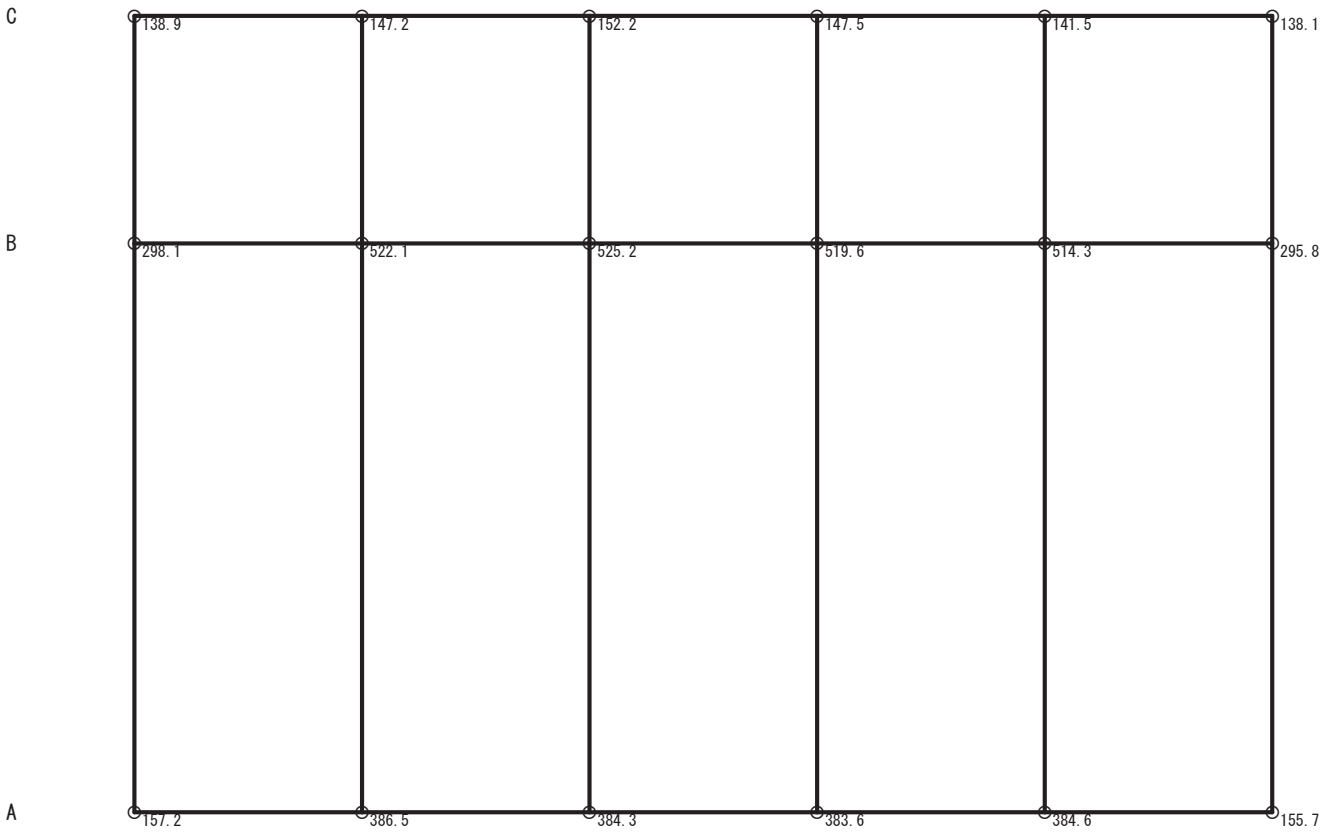


9F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	589.60	(10.9)	589.60	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1040.40	(19.3)	1040.40	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1050.61	(19.5)	1050.61	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1061.65	(19.7)	1061.65	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1055.86	(19.6)	1055.86	0.00	(100.0)	(0.0)
1	594.21	(11.0)	594.21	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5392.33	(100.0)	5392.33	0.00	(100.0)	(0.0)

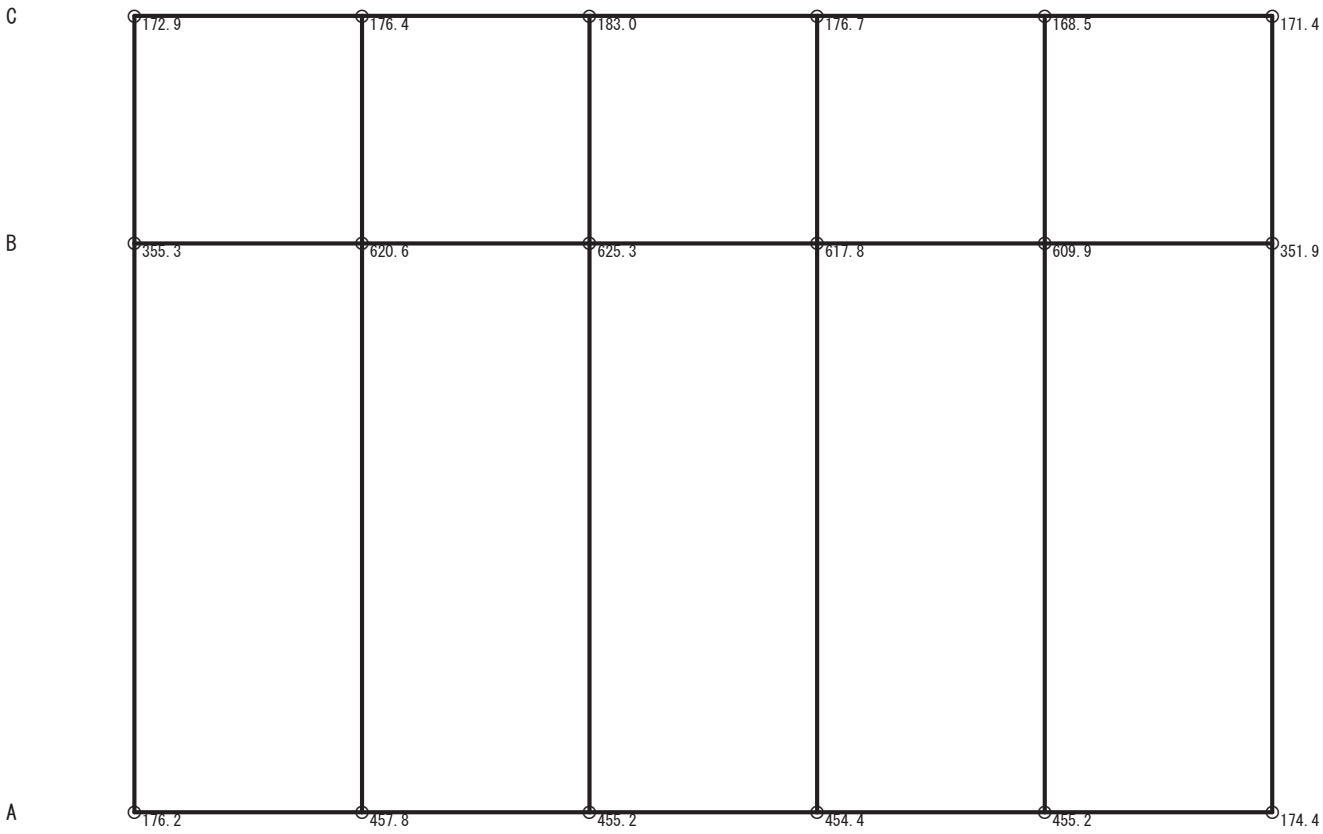


8F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	697.65	(10.9)	697.65	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1233.70	(19.3)	1233.70	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1248.99	(19.5)	1248.99	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1263.61	(19.7)	1263.61	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1254.79	(19.6)	1254.79	0.00	(100.0)	(0.0)
1	704.35	(11.0)	704.35	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6403.09	(100.0)	6403.09	0.00	(100.0)	(0.0)

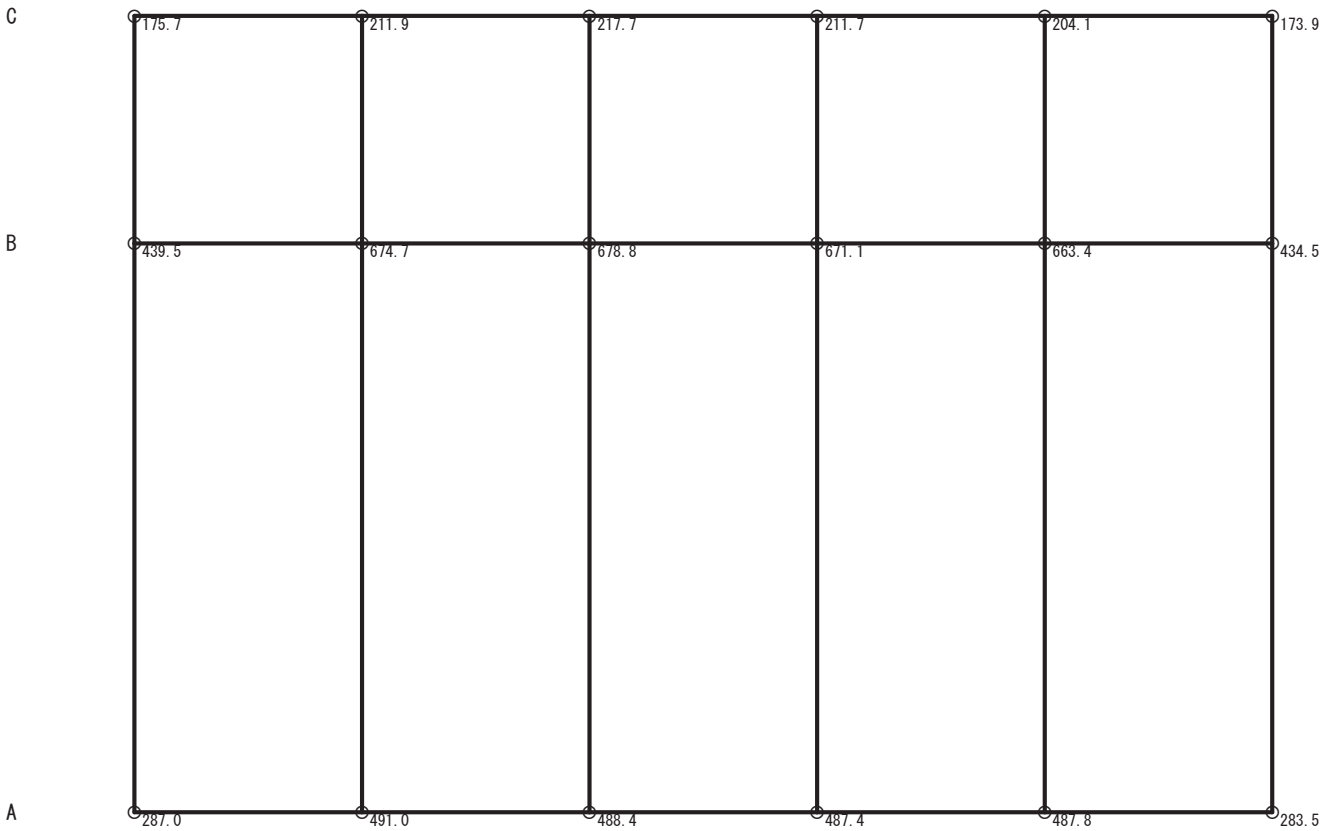


7F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	891.84	(12.2)	891.84	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1355.34	(18.6)	1355.34	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1370.21	(18.8)	1370.21	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1384.89	(19.0)	1384.89	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1377.62	(18.9)	1377.62	0.00	(100.0)	(0.0)
1	902.24	(12.4)	902.24	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7282.13	(100.0)	7282.13	0.00	(100.0)	(0.0)

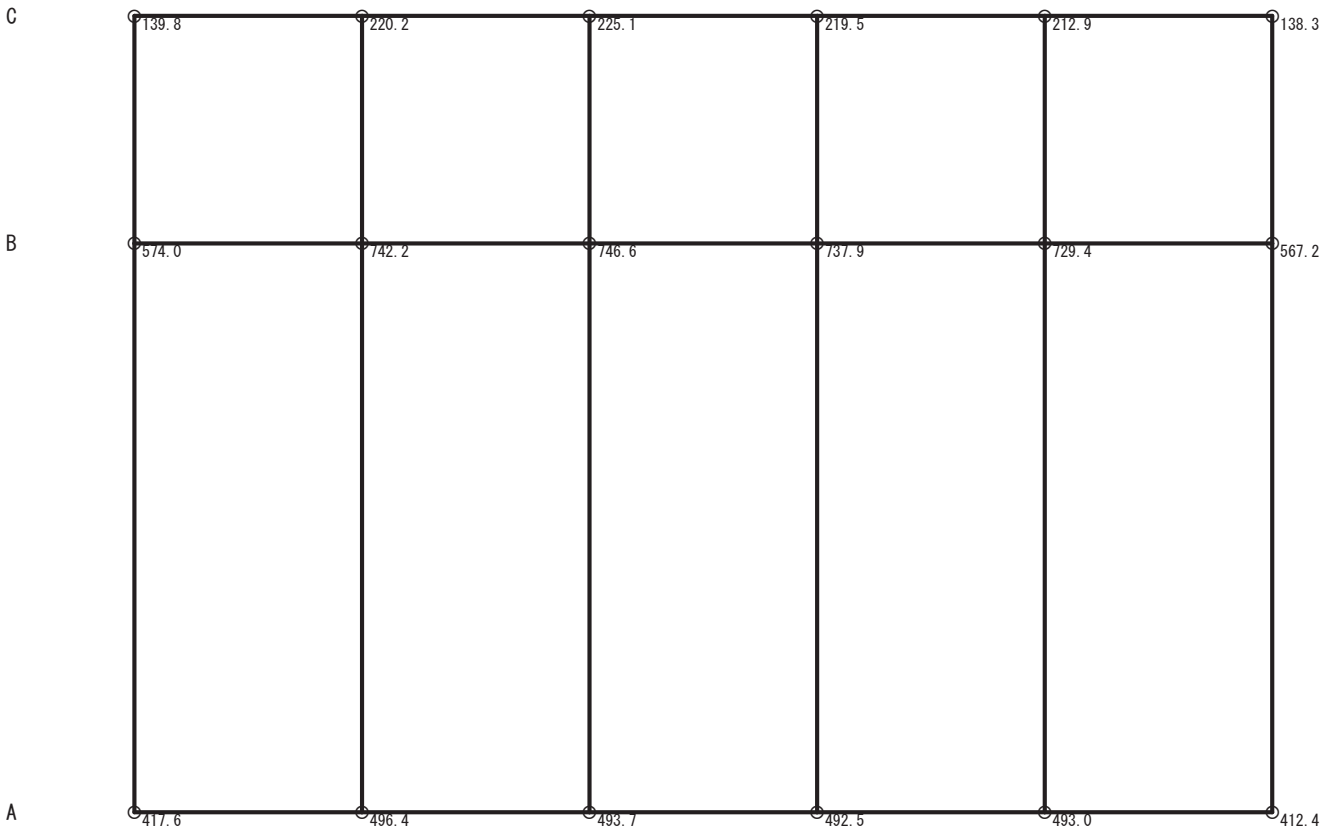


6F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1117.85	(13.9)	1117.85	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1435.31	(17.8)	1435.31	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1449.99	(18.0)	1449.99	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1465.46	(18.2)	1465.46	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1458.80	(18.1)	1458.80	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1131.45	(14.0)	1131.45	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8058.86	(100.0)	8058.86	0.00	(100.0)	(0.0)

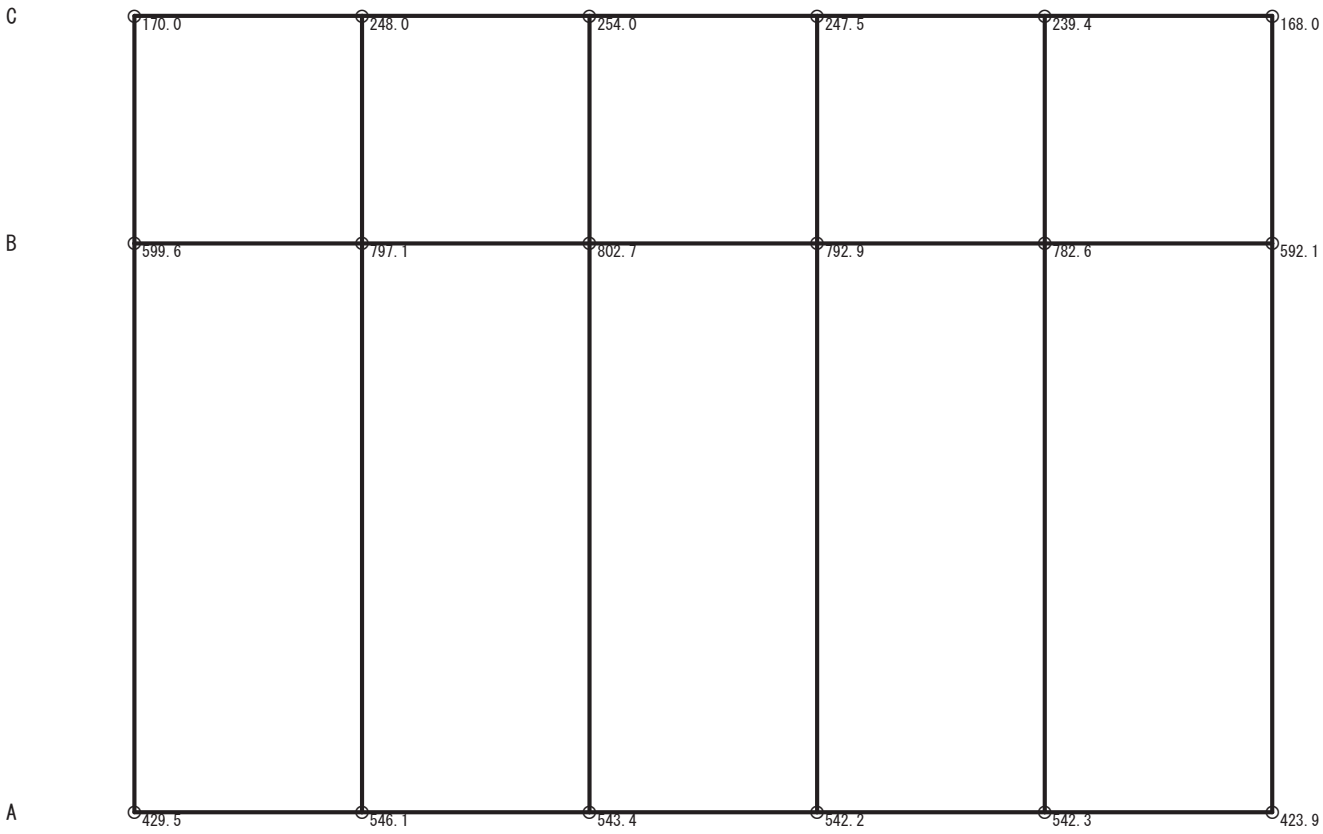


5F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1183.97	(13.6)	1183.97	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1564.41	(17.9)	1564.41	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1582.61	(18.1)	1582.61	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1600.09	(18.3)	1600.09	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1591.27	(18.2)	1591.27	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1199.07	(13.7)	1199.07	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8721.43	(100.0)	8721.43	0.00	(100.0)	(0.0)

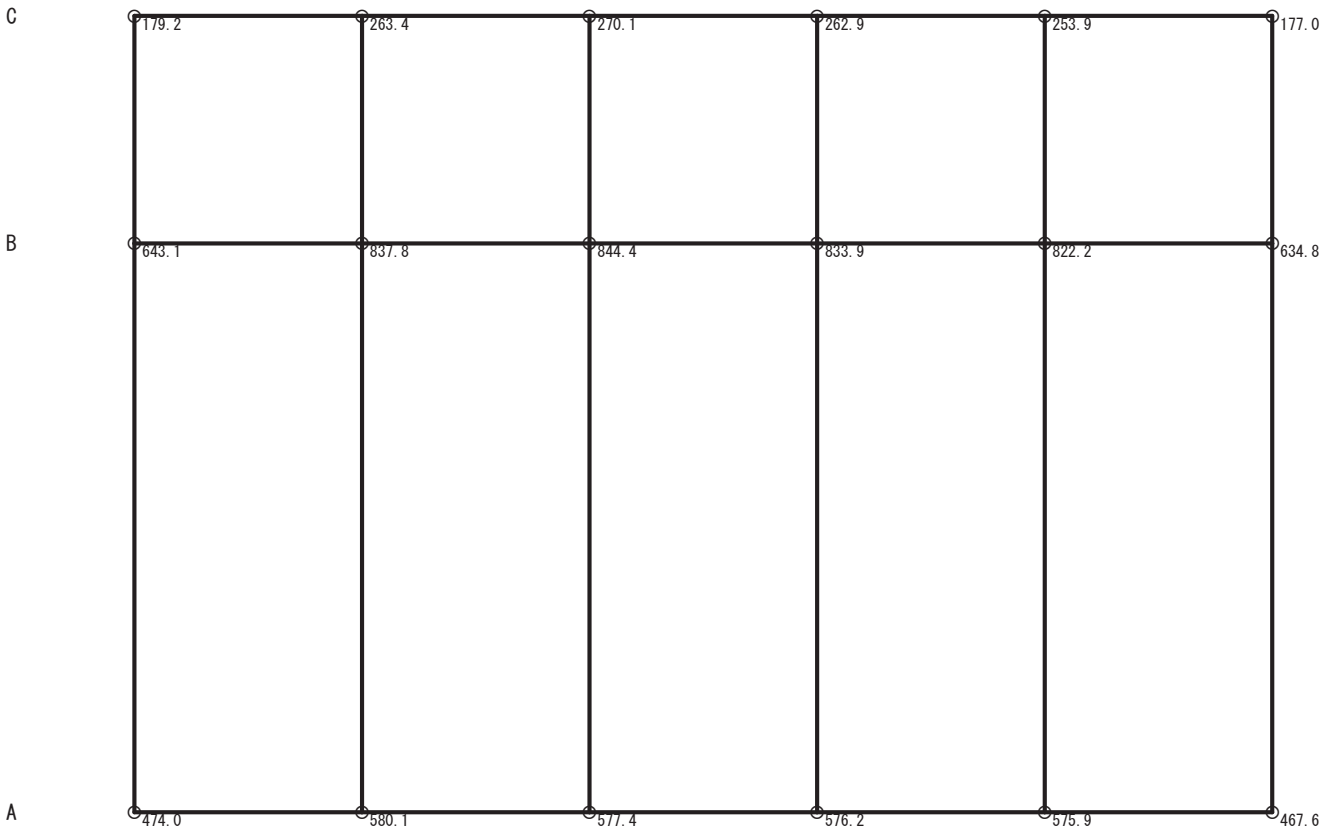


4F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1279.36	(13.8)	1279.36	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1651.99	(17.8)	1651.99	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1672.90	(18.0)	1672.90	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1691.85	(18.2)	1691.85	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1681.27	(18.1)	1681.27	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1296.27	(14.0)	1296.27	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9273.64	(100.0)	9273.64	0.00	(100.0)	(0.0)

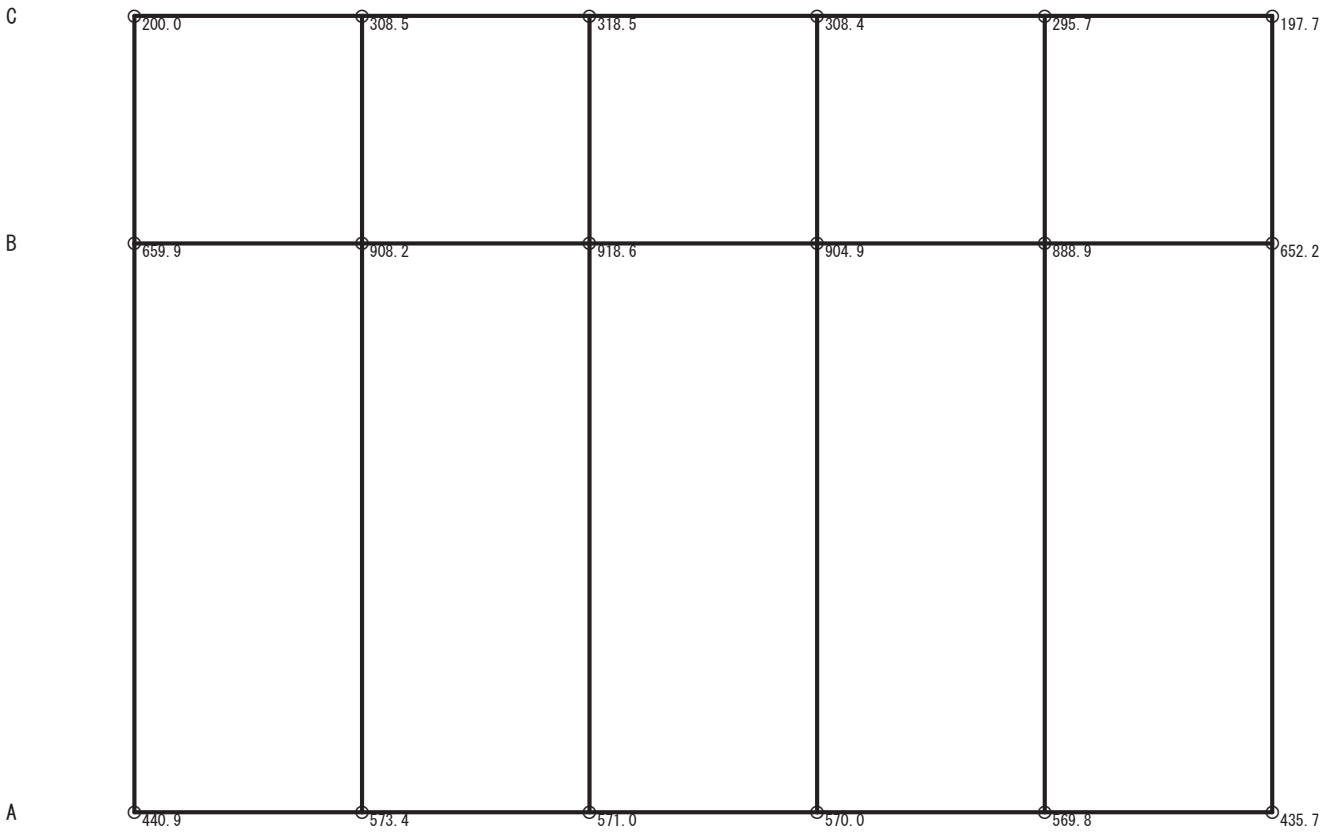


3F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1285.58	(13.2)	1285.58	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1754.46	(18.0)	1754.46	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1783.35	(18.3)	1783.35	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1808.11	(18.6)	1808.11	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1790.09	(18.4)	1790.09	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1300.84	(13.4)	1300.84	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	9722.44	(100.0)	9722.44	0.00	(100.0)	(0.0)

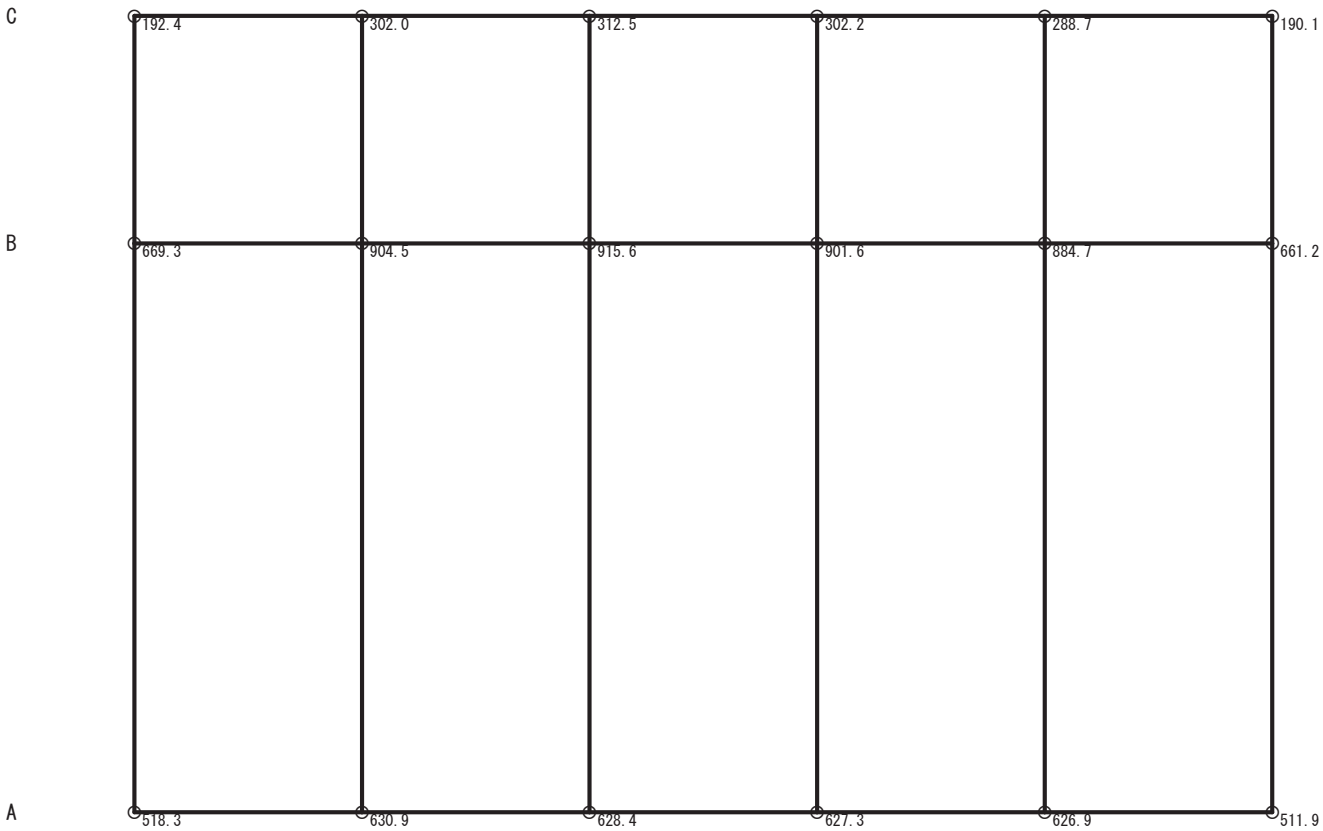

2F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1363.17	(13.5)	1363.17	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1800.35	(17.9)	1800.35	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1831.08	(18.2)	1831.08	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1856.50	(18.4)	1856.50	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1837.42	(18.2)	1837.42	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1380.04	(13.7)	1380.04	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10068.56	(100.0)	10068.56	0.00	(100.0)	(0.0)

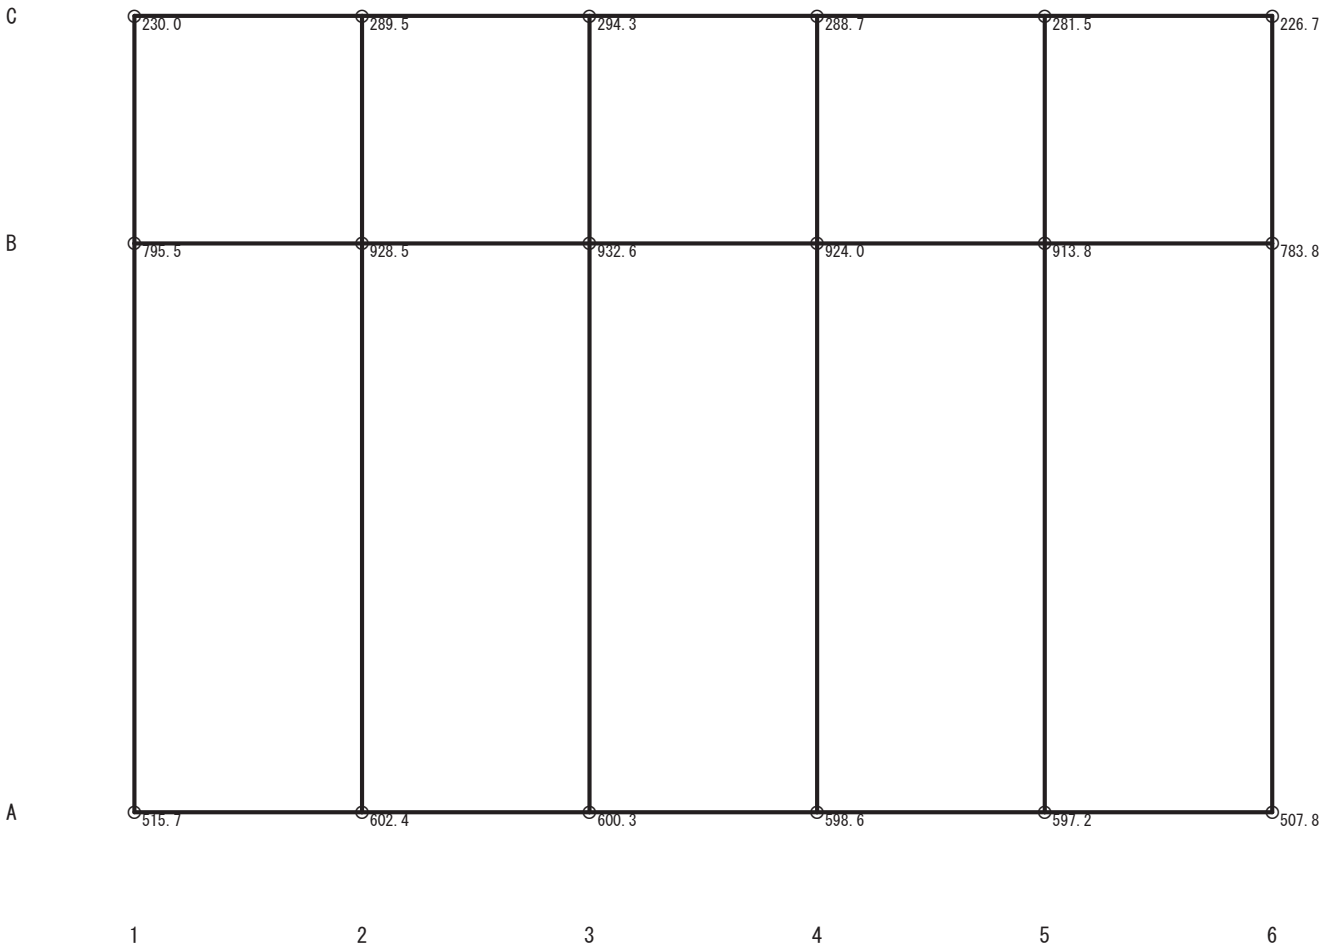

1F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1518.32	(14.7)	1518.32	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1792.36	(17.4)	1792.36	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1811.30	(17.6)	1811.30	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1827.23	(17.7)	1827.23	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1820.38	(17.7)	1820.38	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1541.21	(14.9)	1541.21	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	10310.80	(100.0)	10310.80	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Y方向〉(地震力)(負加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2860.69	2860.69	(100.0)	0.00	(0.0)	2860.69	0.00	2860.69
10F	4225.93	4225.93	(100.0)	0.00	(0.0)	4225.93	0.00	4225.93
9F	5392.33	5392.33	(100.0)	0.00	(0.0)	5392.33	0.00	5392.33
8F	6403.09	6403.09	(100.0)	0.00	(0.0)	6403.09	0.00	6403.09
7F	7282.13	7282.13	(100.0)	0.00	(0.0)	7282.13	0.00	7282.13
6F	8058.86	8058.86	(100.0)	0.00	(0.0)	8058.86	0.00	8058.86
5F	8721.43	8721.43	(100.0)	0.00	(0.0)	8721.43	0.00	8721.43
4F	9273.64	9273.64	(100.0)	0.00	(0.0)	9273.64	0.00	9273.64
3F	9722.44	9722.44	(100.0)	0.00	(0.0)	9722.44	0.00	9722.44
2F	10068.56	10068.56	(100.0)	0.00	(0.0)	10068.56	0.00	10068.56
1F	10310.80	10310.80	(100.0)	0.00	(0.0)	10310.80	0.00	10310.80

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Y方向〉(負加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	0.9053	400.0	1/441
10F	A	1	1.2653	400.0	1/316
9F	A	1	1.5286	400.0	1/261

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
8F	A	1	1.7445	400.0	1/229
7F	A	1	1.7753	400.0	1/225
6F	A	1	1.5928	400.0	1/251
5F	A	1	1.6620	400.0	1/240
4F	A	1	1.7191	400.0	1/232
3F	A	1	1.6065	400.0	1/248
2F	A	1	1.5070	400.0	1/265
1F	A	1	0.9646	400.0	1/414


A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合

柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合　Qc / (Ci*N)
　N　：その柱の (DL+LLE) の軸力　　(kN)
　Ci　：層せん断力係数
　Qc　：その柱に対するせん断力　　(kN)
　***　は柱のせん断力が０の位置を示す


※ 正加力、負加力は同じ

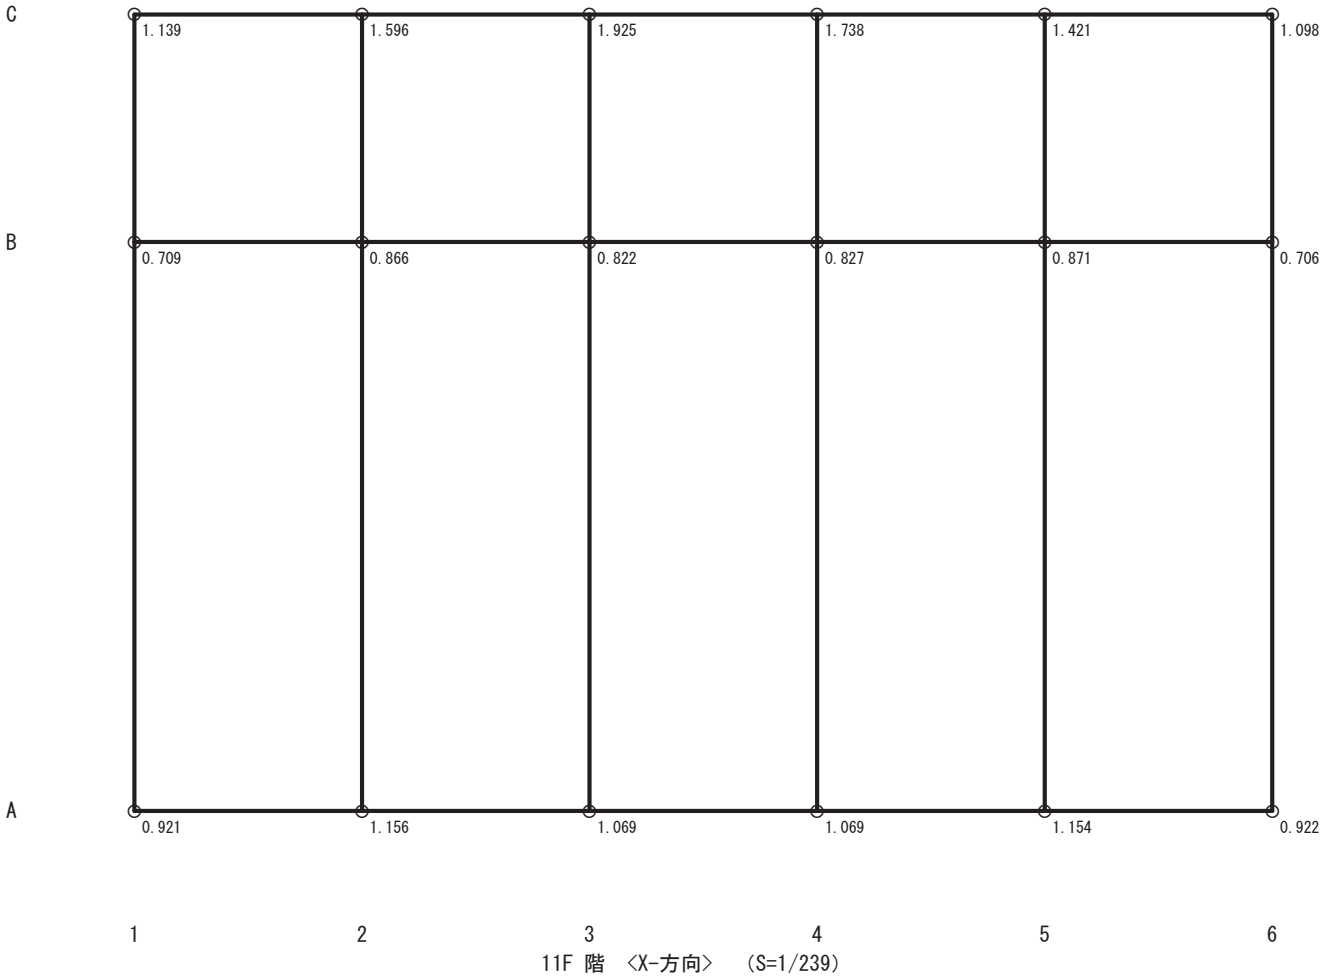


11F 階　<X-方向>　(S=1/239)

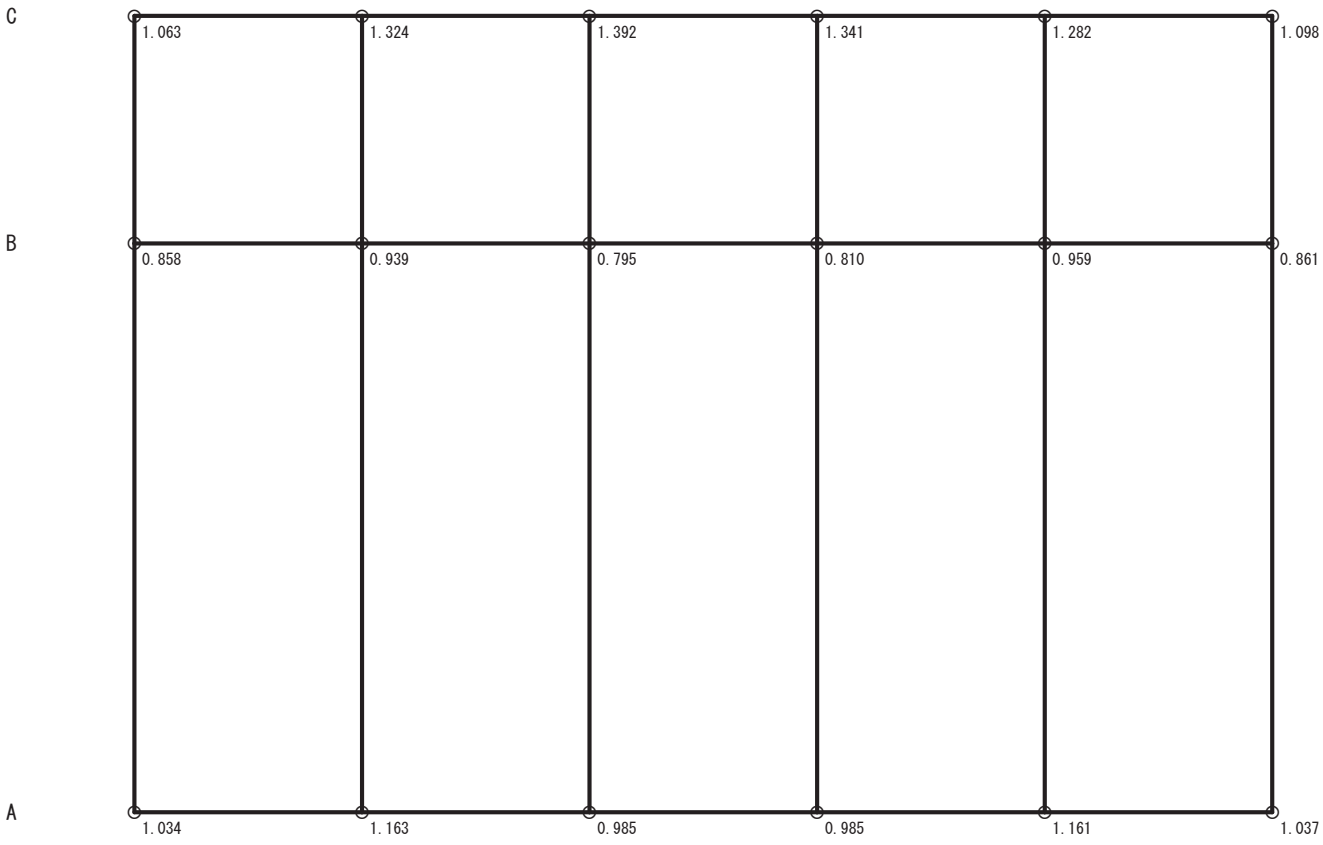


10F 階　<X-方向>　(S=1/239)

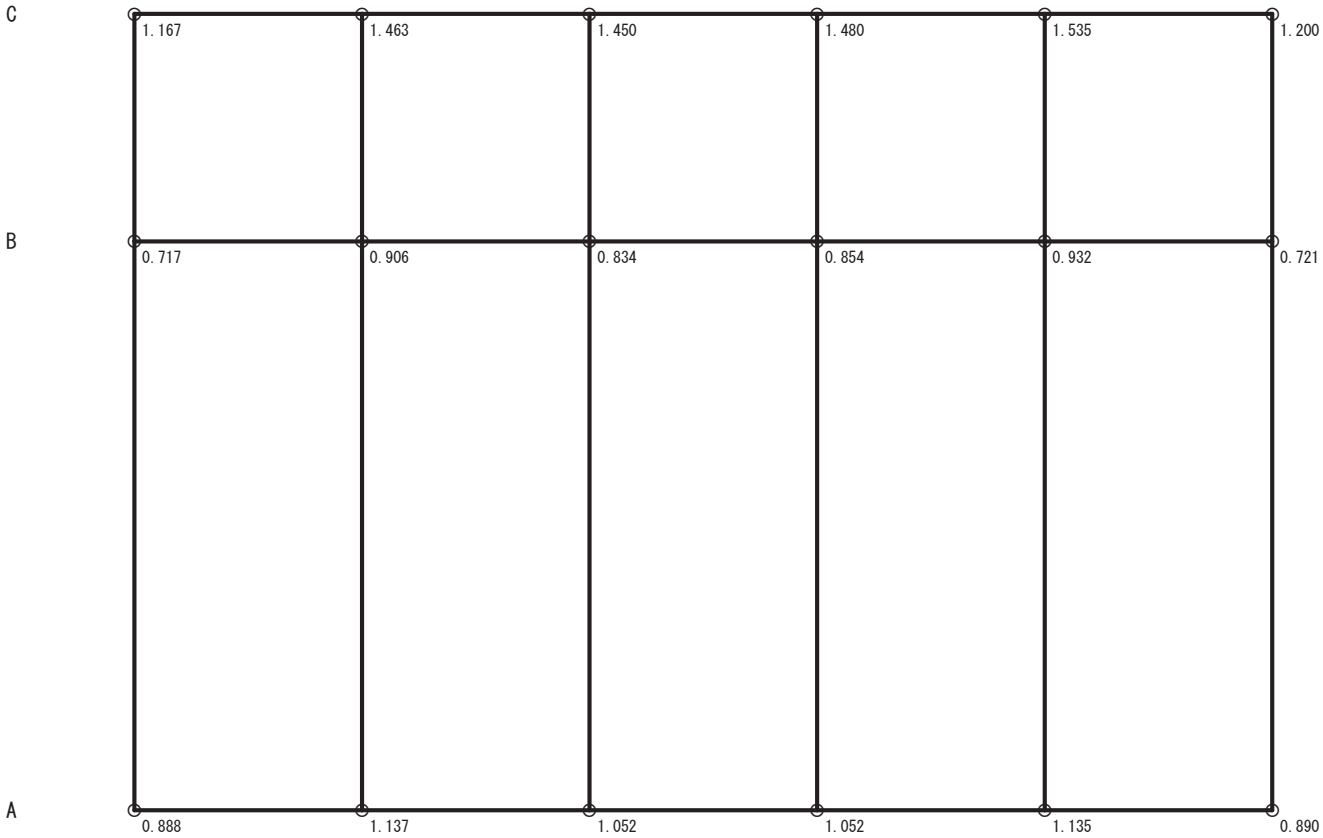


9F 階　〈X-方向〉　(S=1/239)

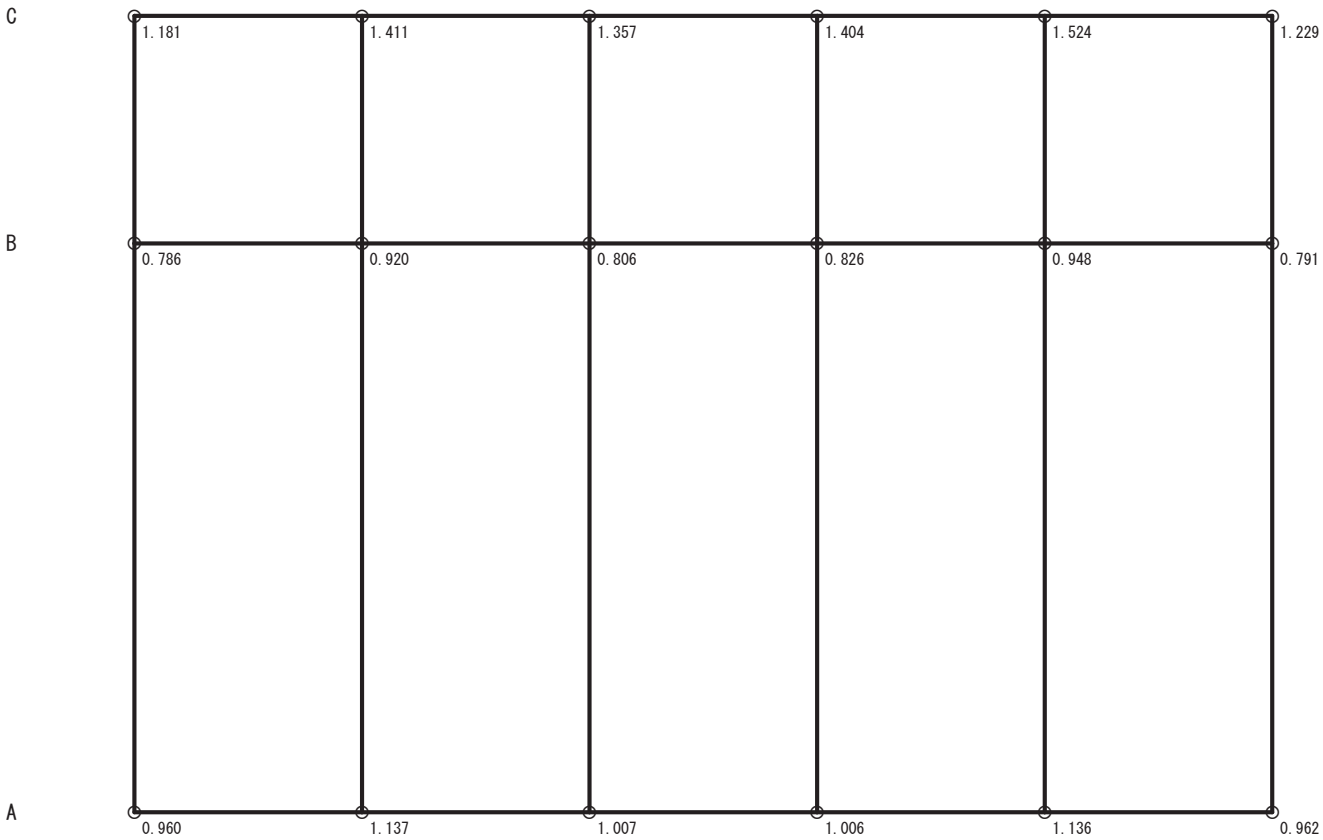


8F 階　<X-方向>　(S=1/239)

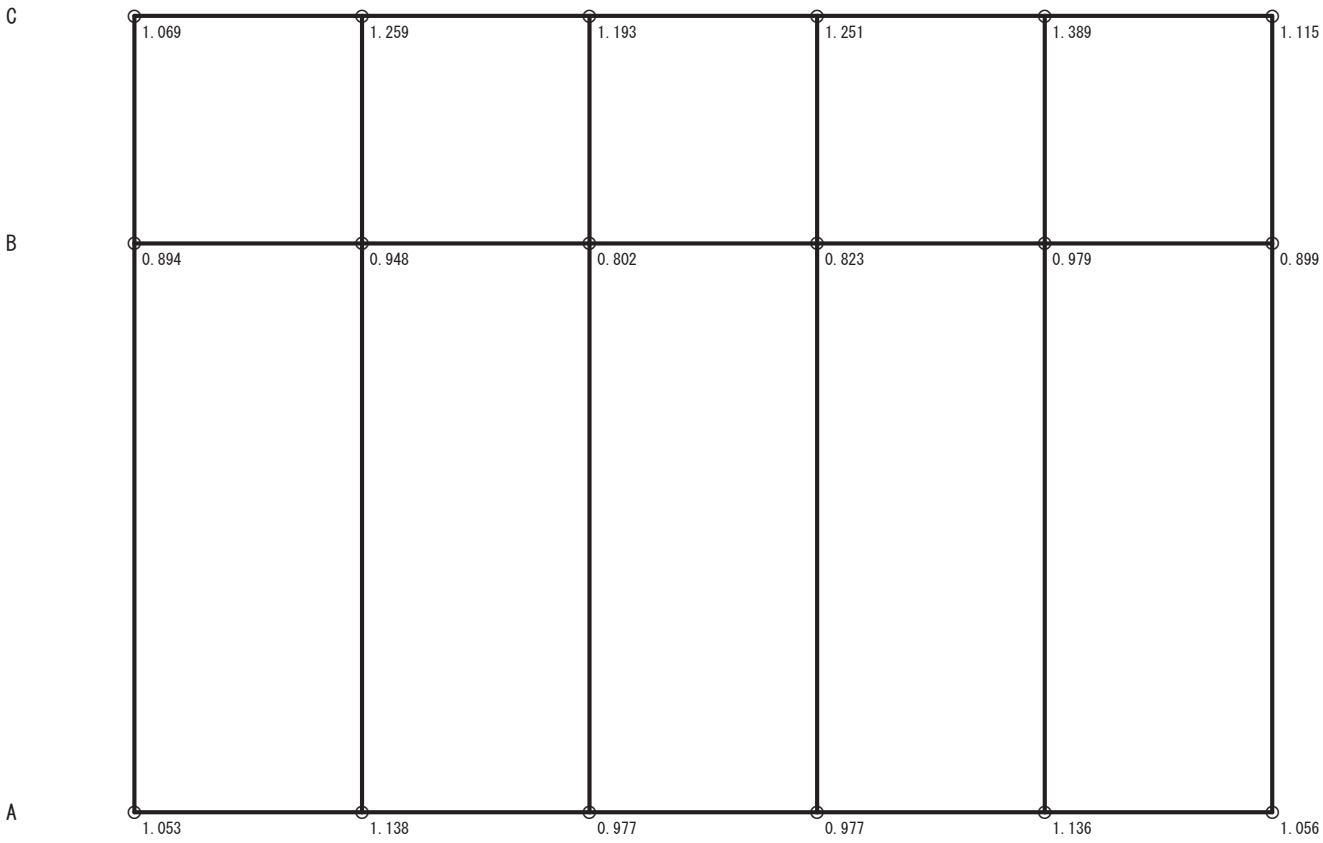


7F 階　〈X-方向〉　(S=1/239)

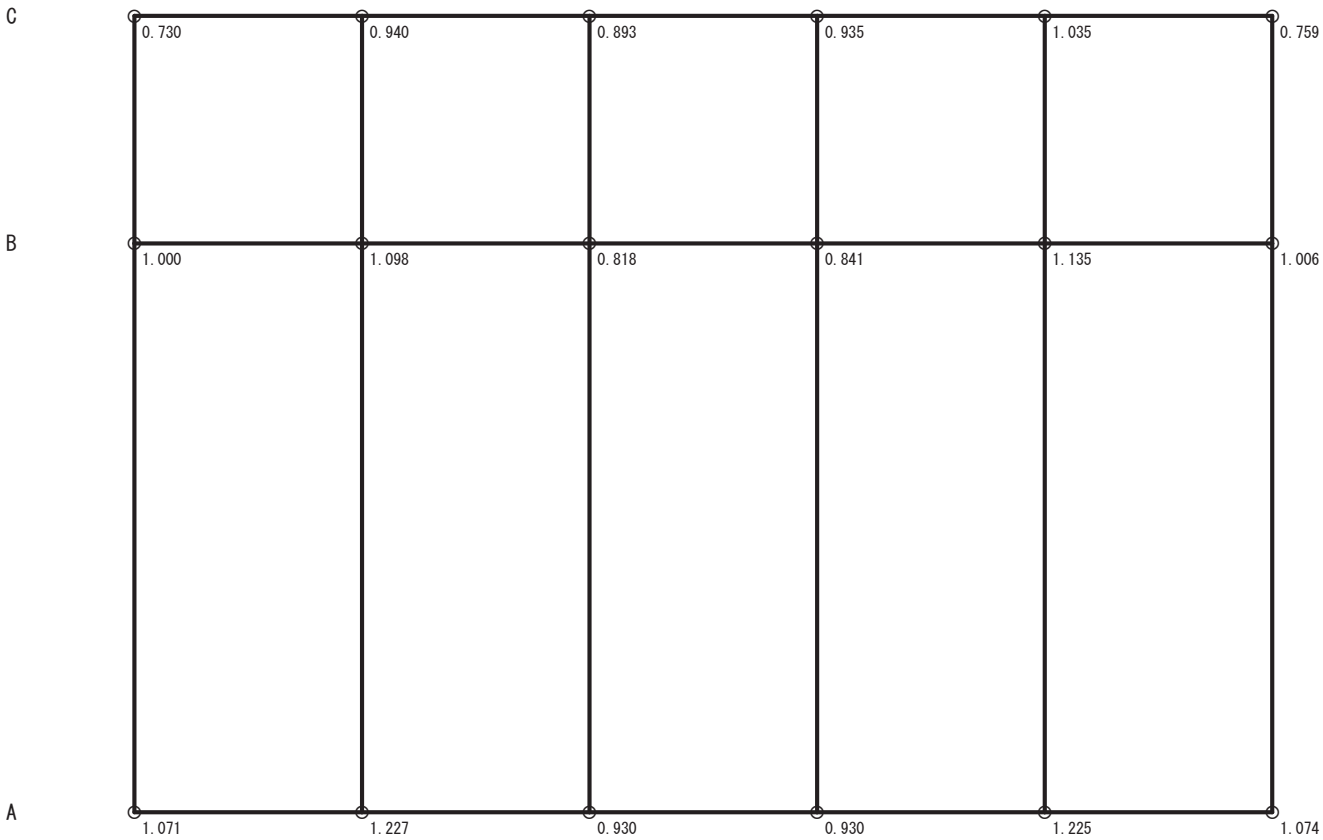


6F 階　<X-方向>　(S=1/239)

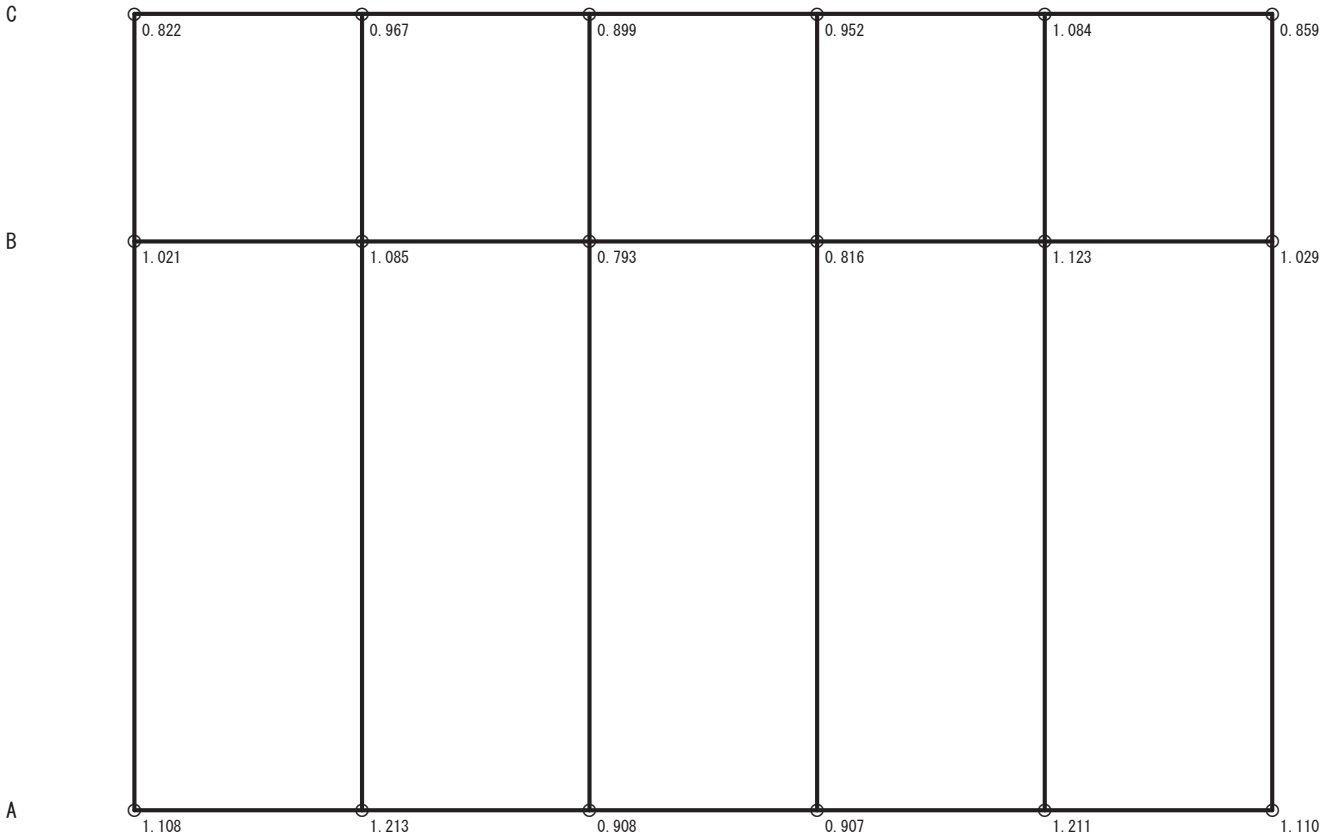


5F 階　<X-方向>　(S=1/239)

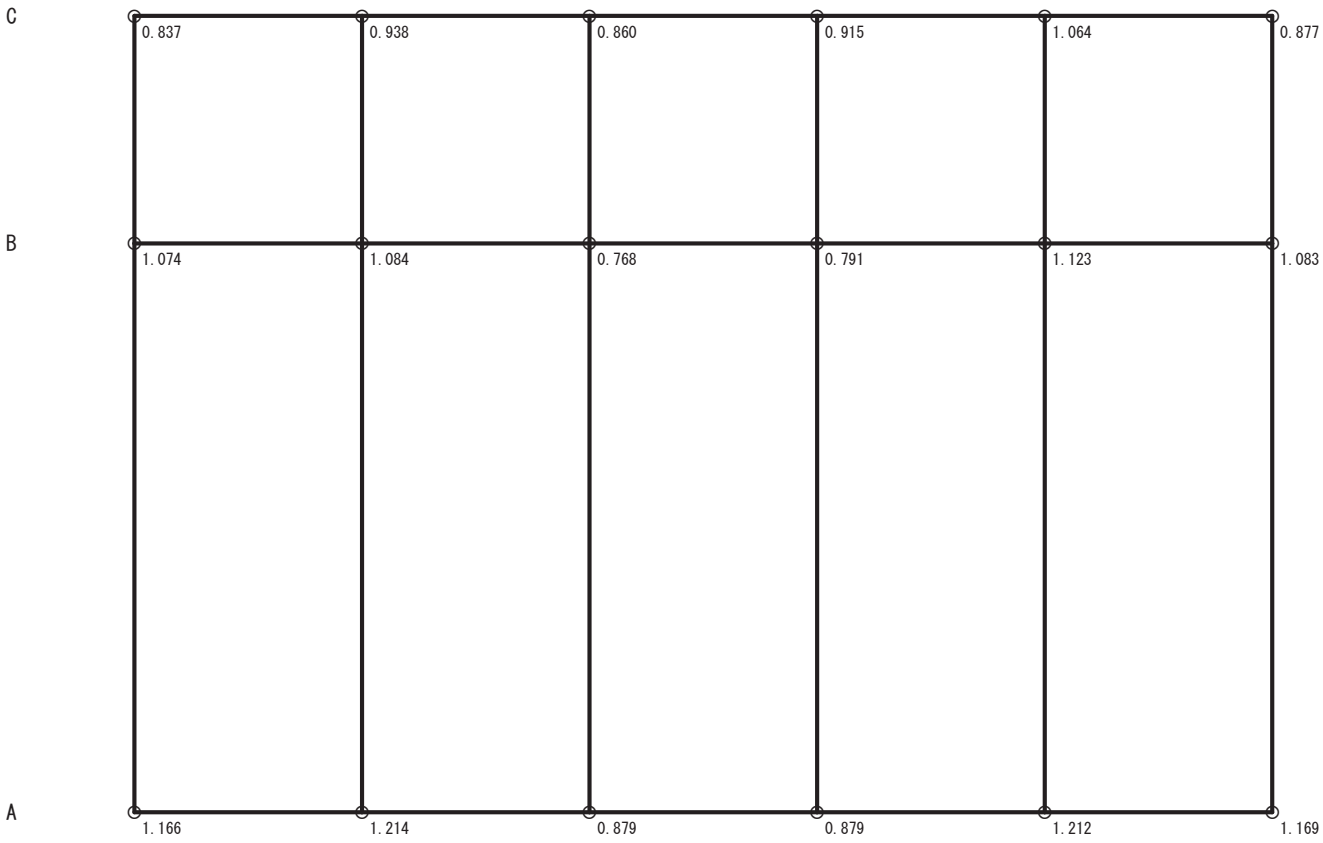


4F 階　〈X-方向〉　(S=1/239)

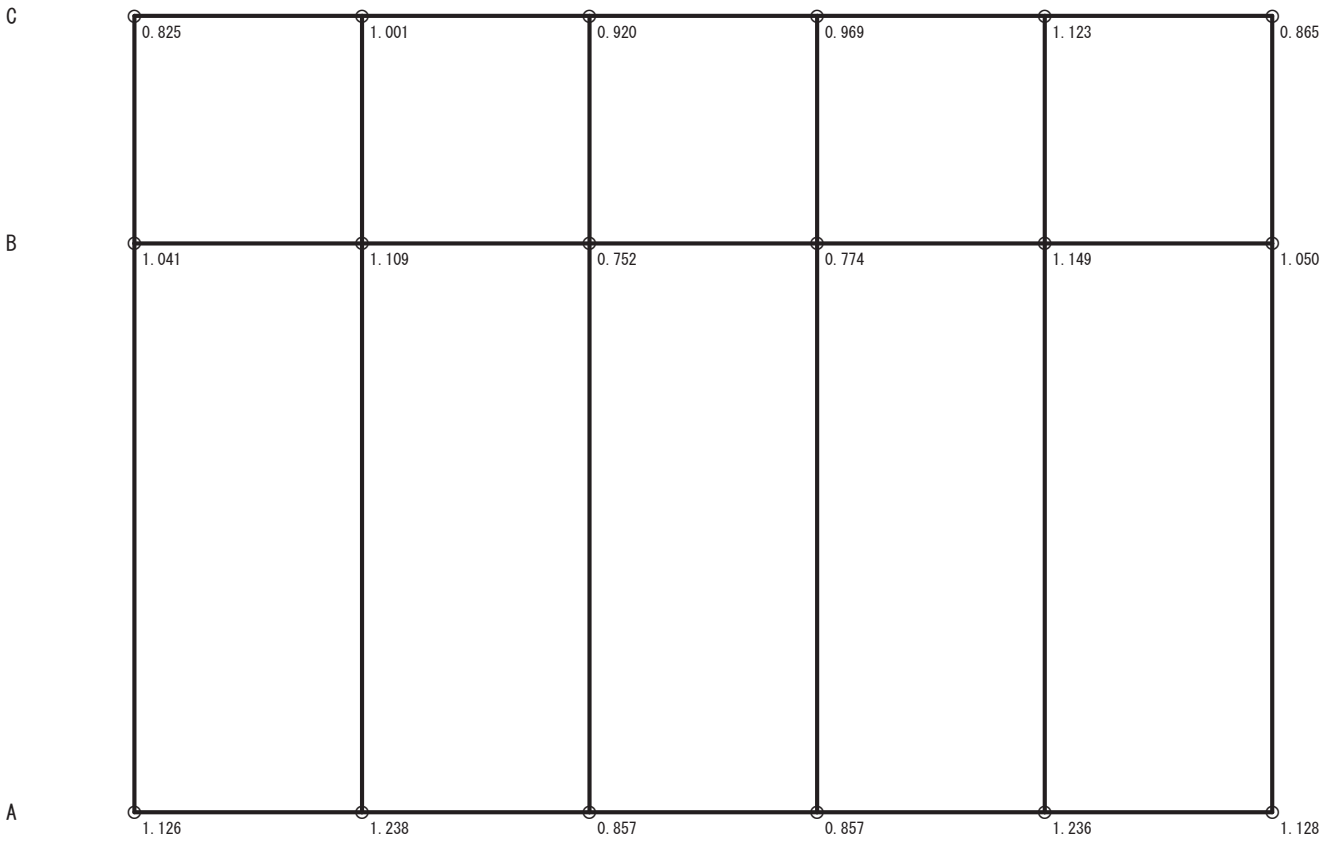


3F 階　<X-方向>　(S=1/239)

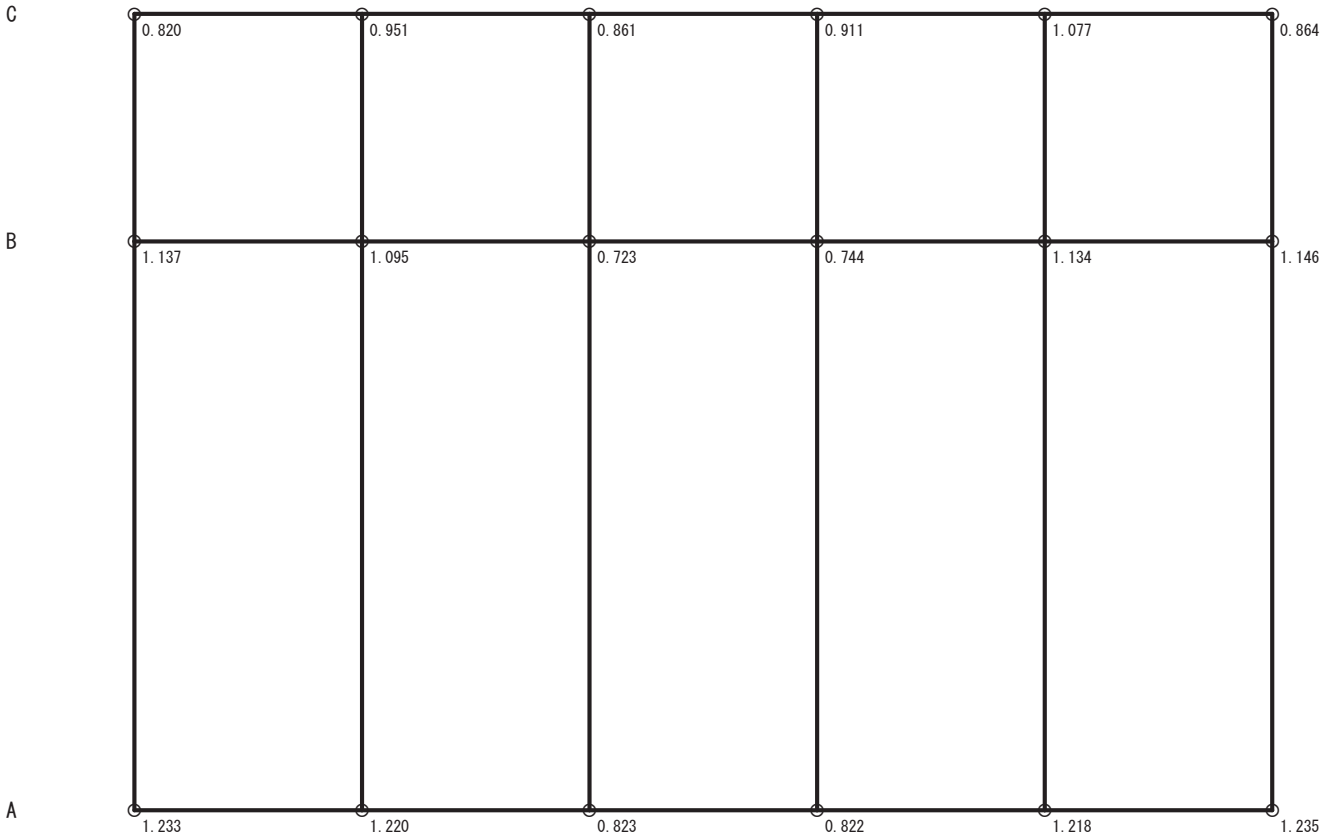


2F 階　〈X-方向〉　(S=1/239)

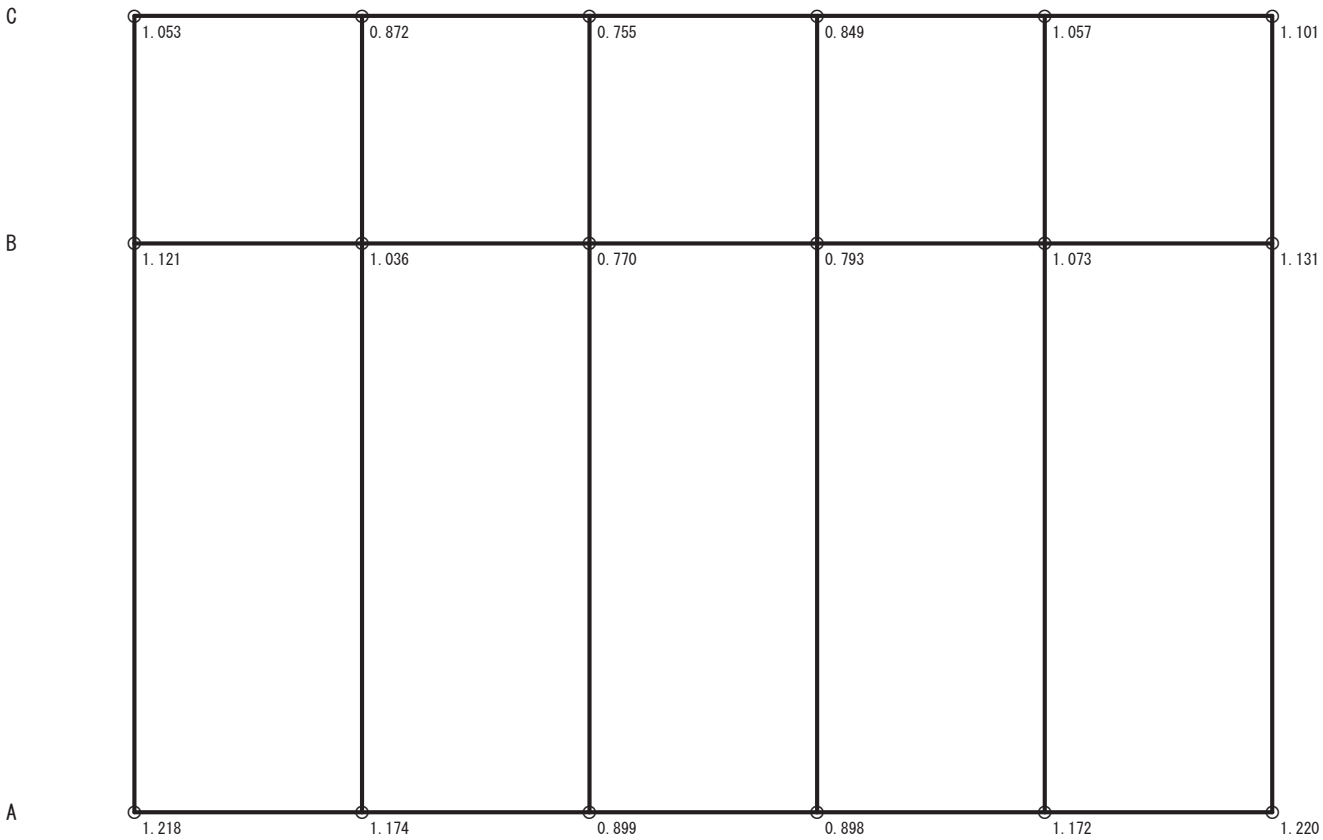


1F 階　<X-方向>　(S=1/239)

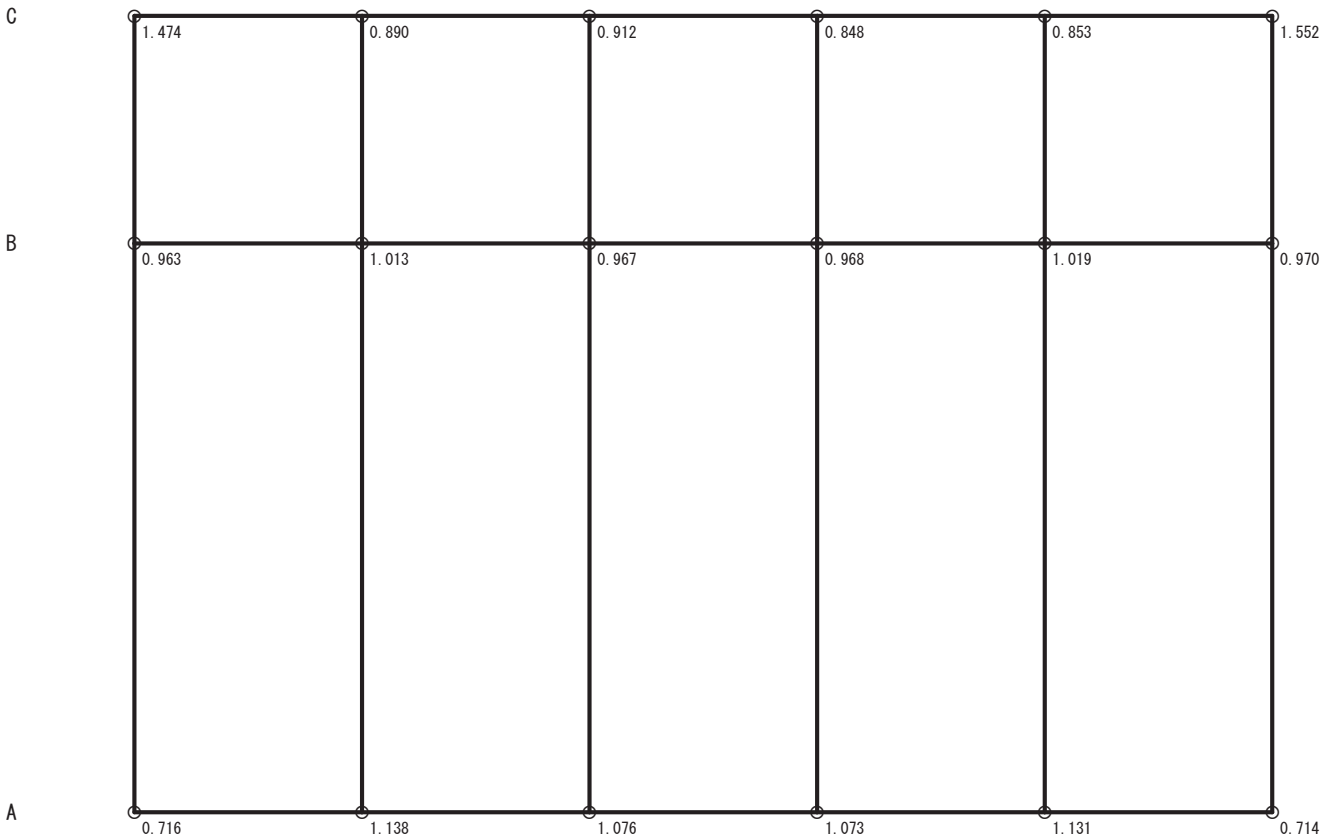


11F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

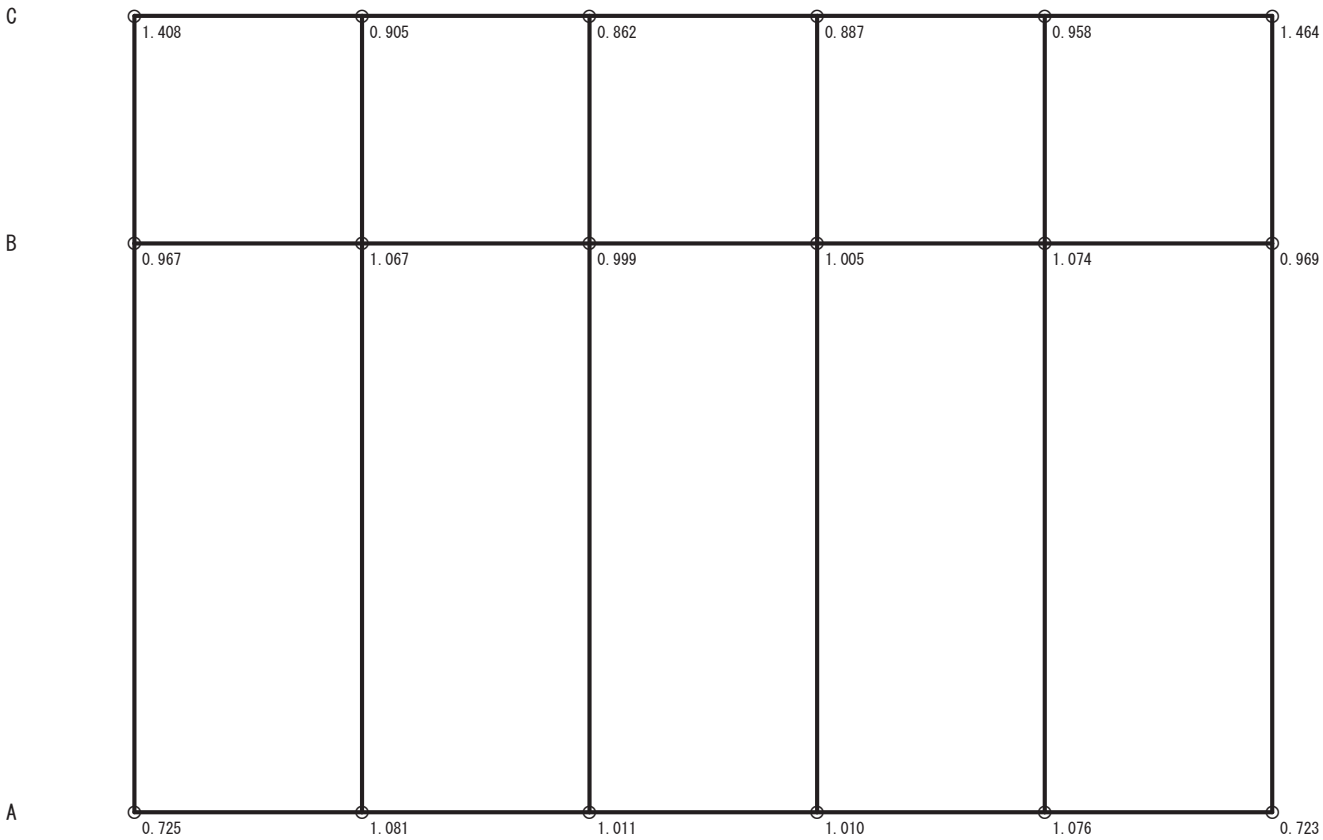


10F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

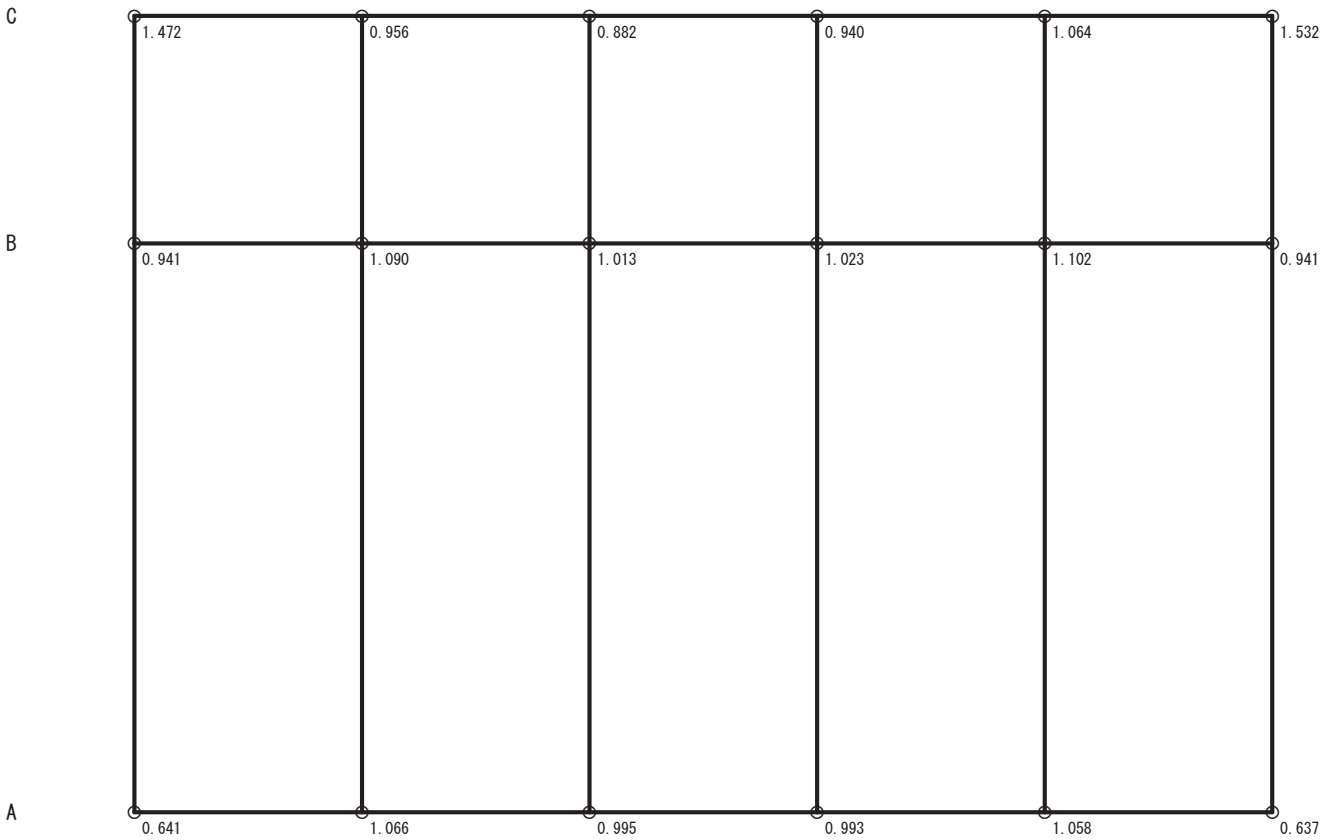


9F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

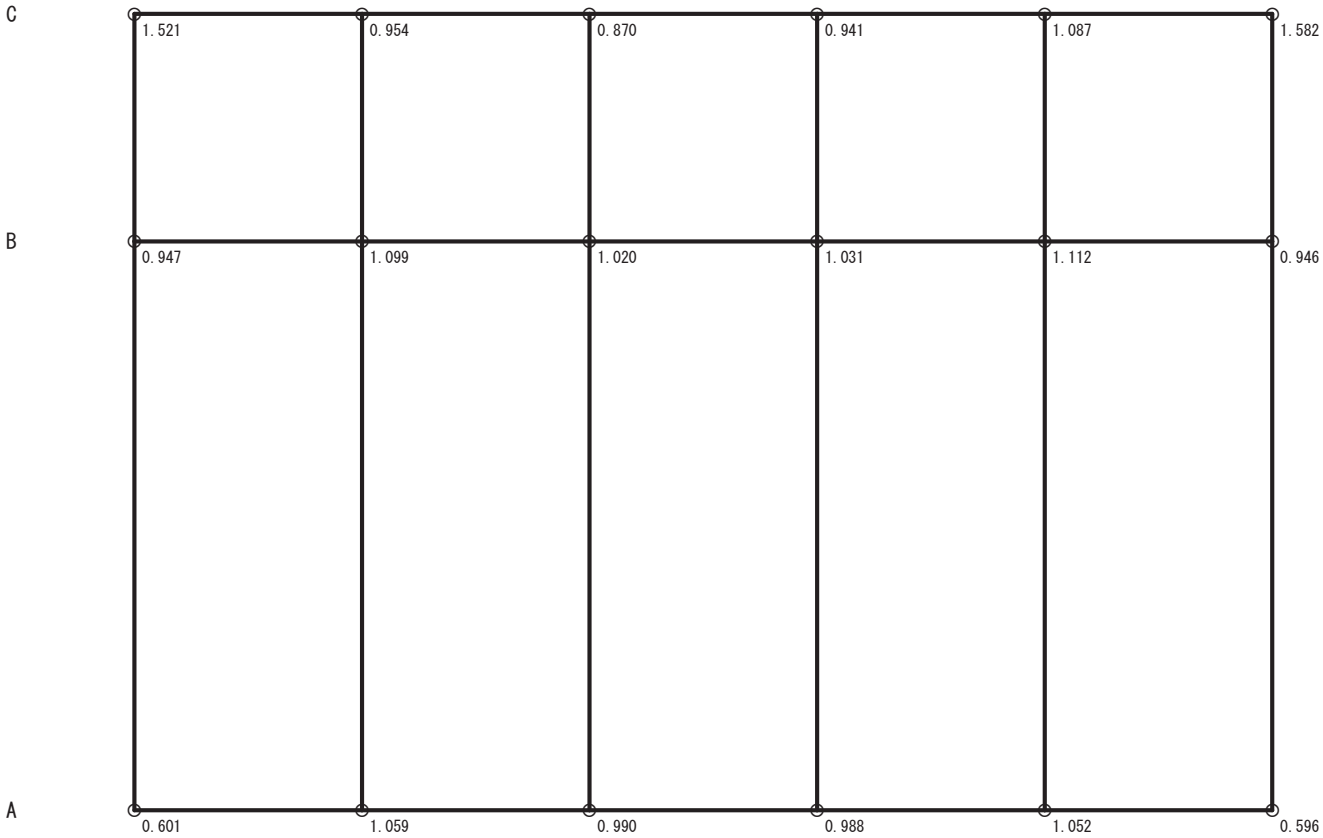


8F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

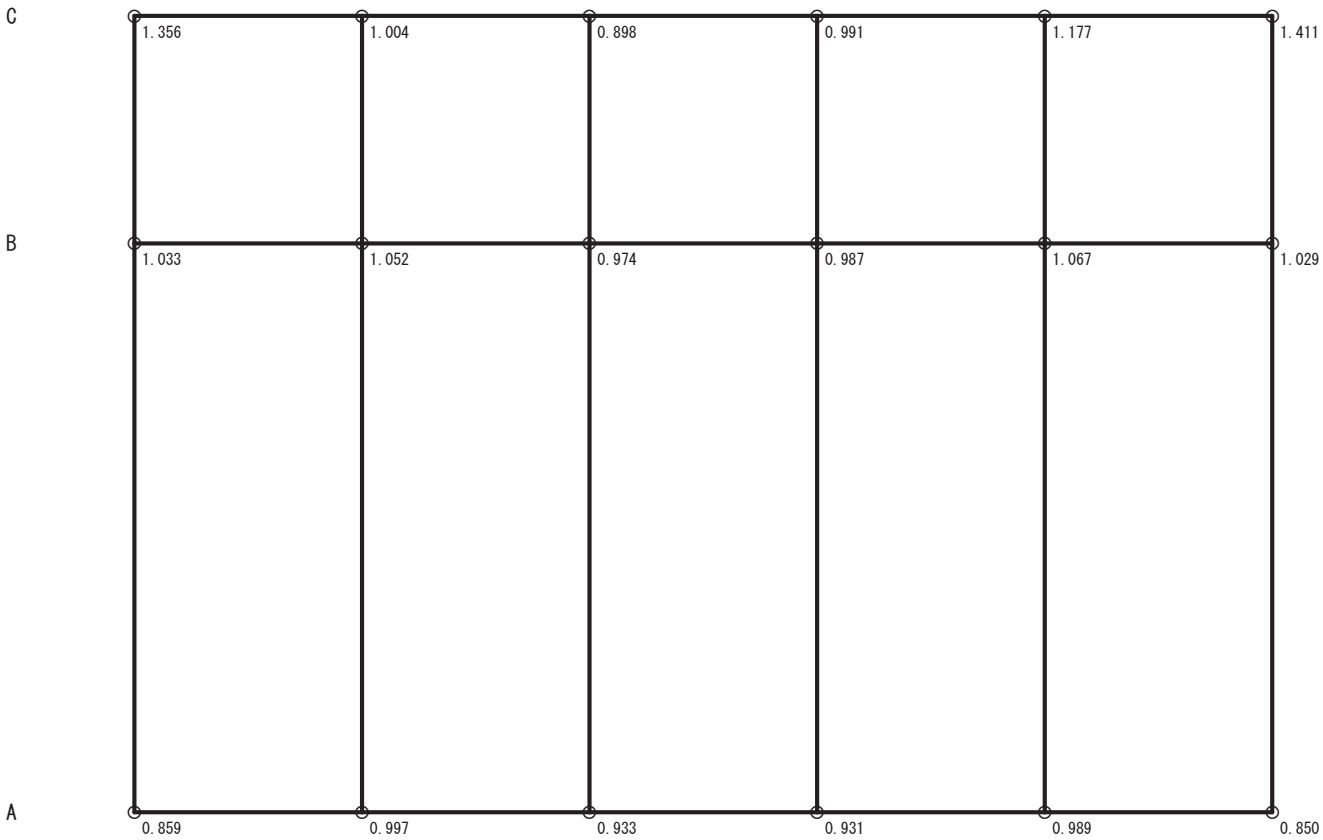


7F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

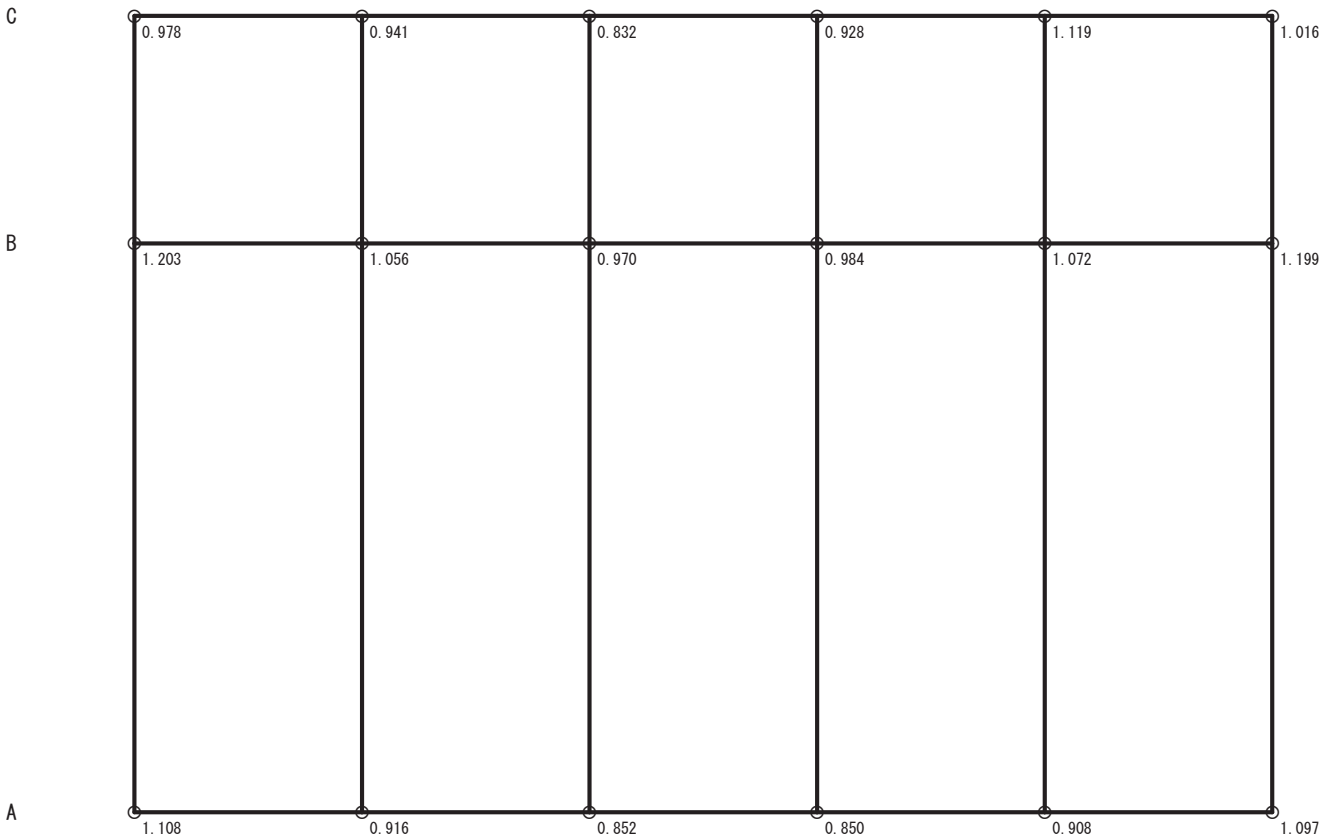


6F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

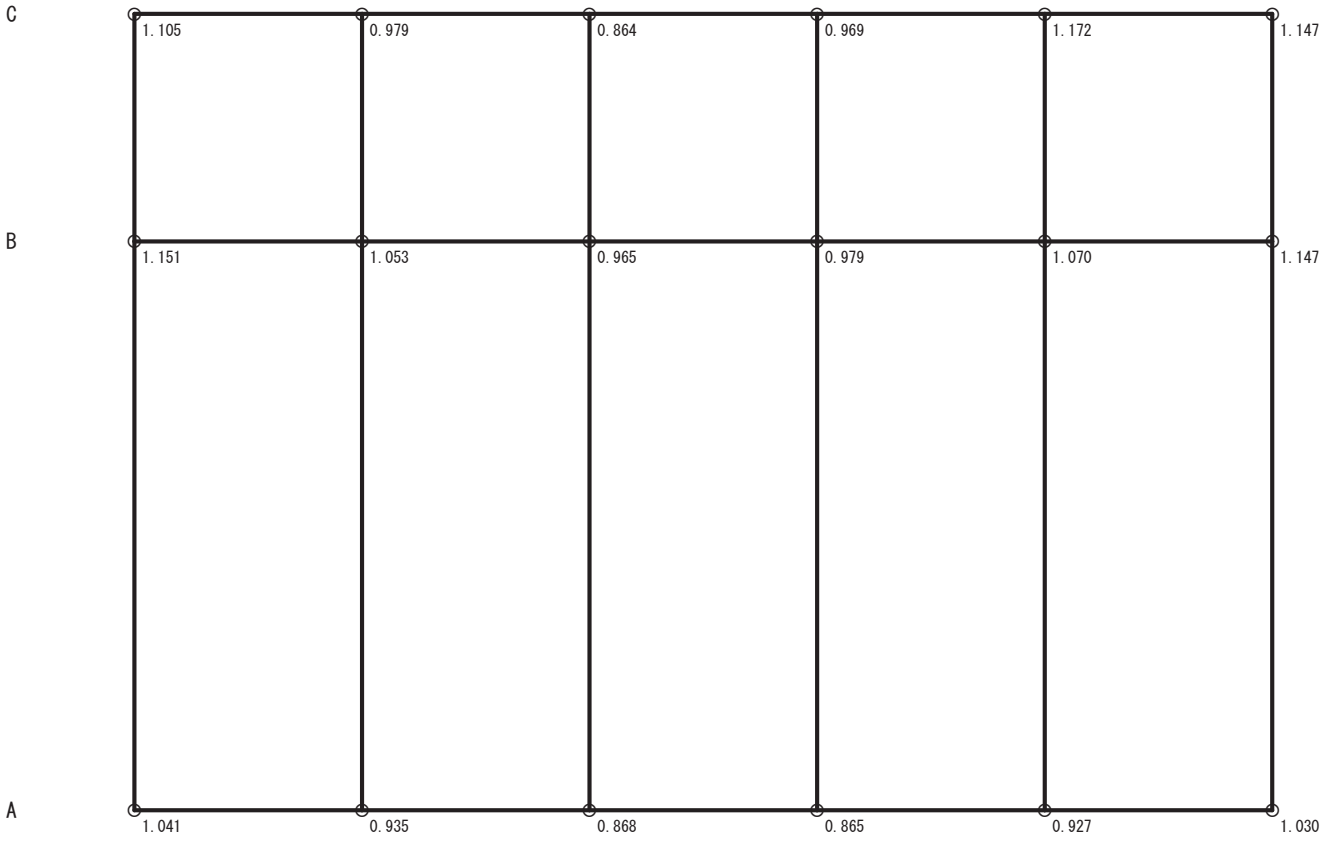


5F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

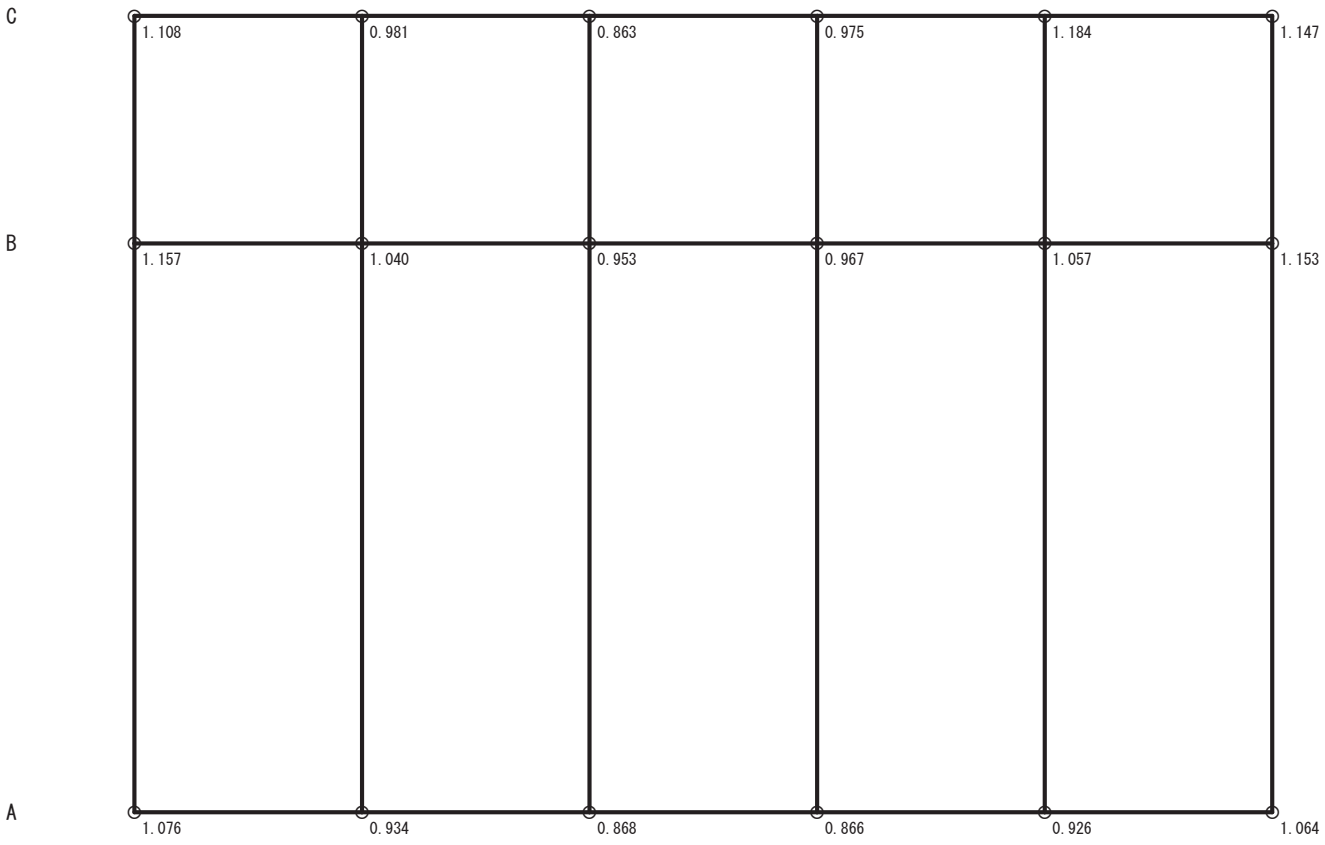


4F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

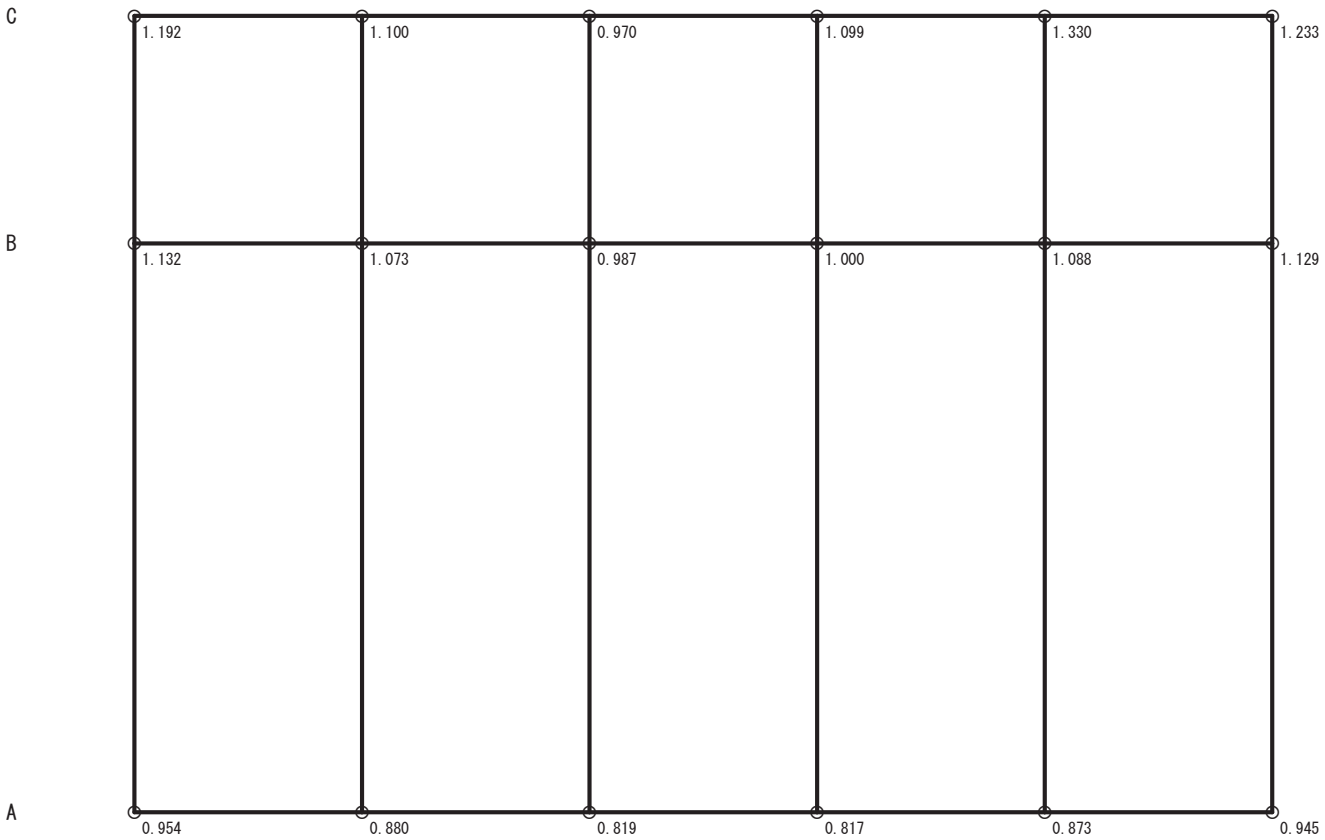

3F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

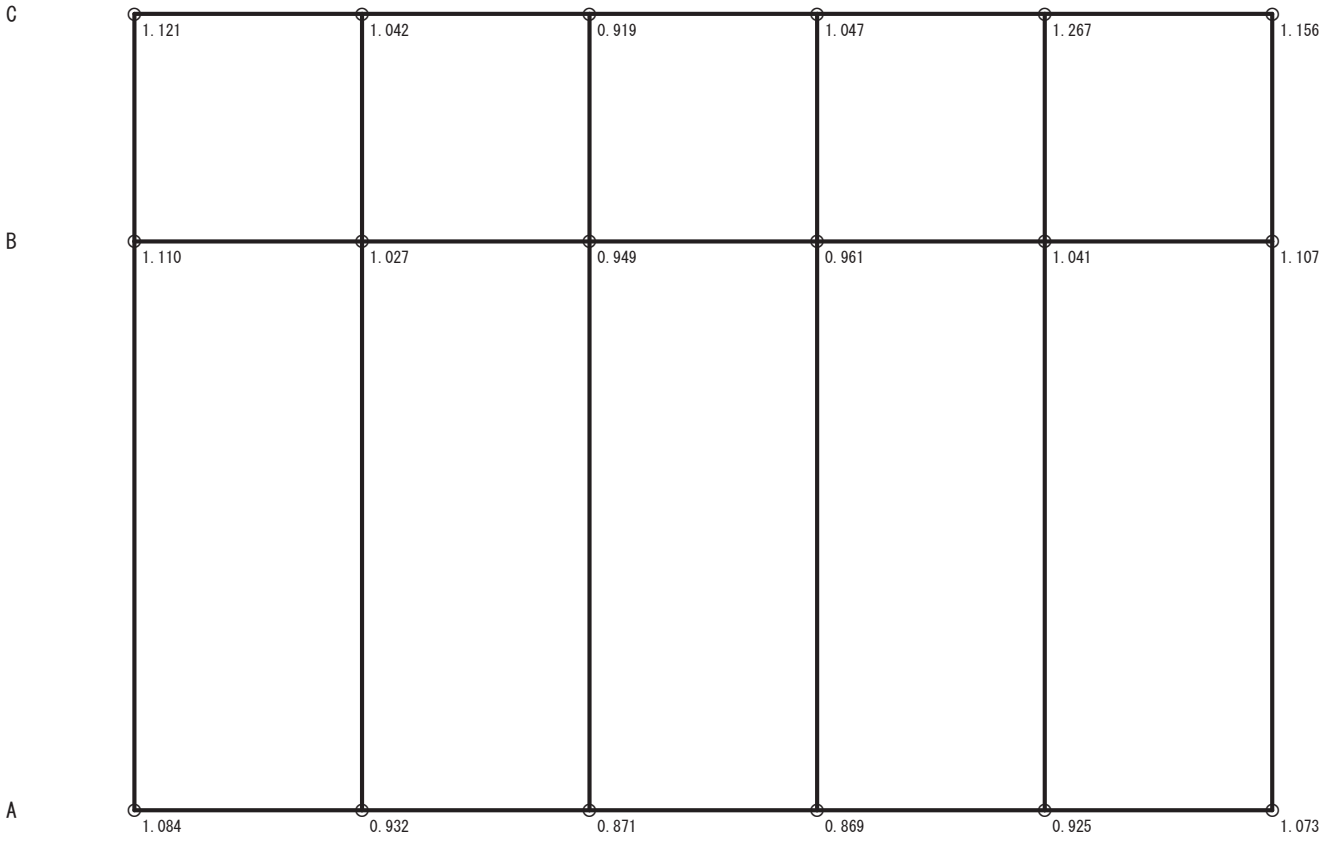


2F 階　〈Y-方向〉　(S=1/239)

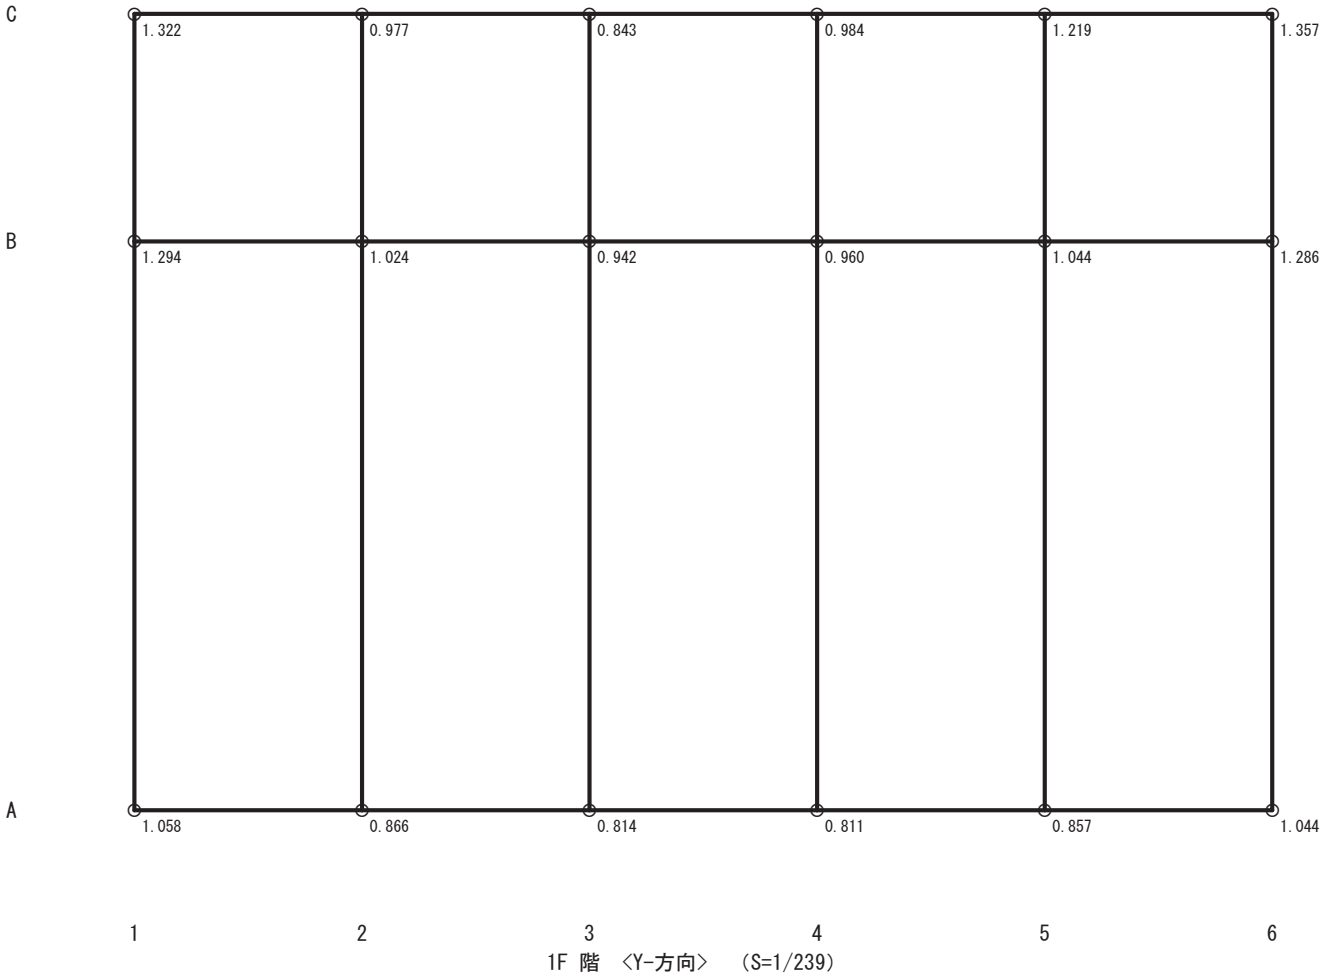

1F 階　<Y-方向>　(S=1/239)


A-3.4 基礎計算用軸力一覧

A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧




NL　：鉛直荷重時基礎計算用軸力　(kN)
　　（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'：浮き上がり判定のための重量　(kN)
NEL：正加力地震力基礎計算用軸力　(kN)
NER：負加力地震力基礎計算用軸力　(kN)

[*]：短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@]：基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]：支点の解除入力位置

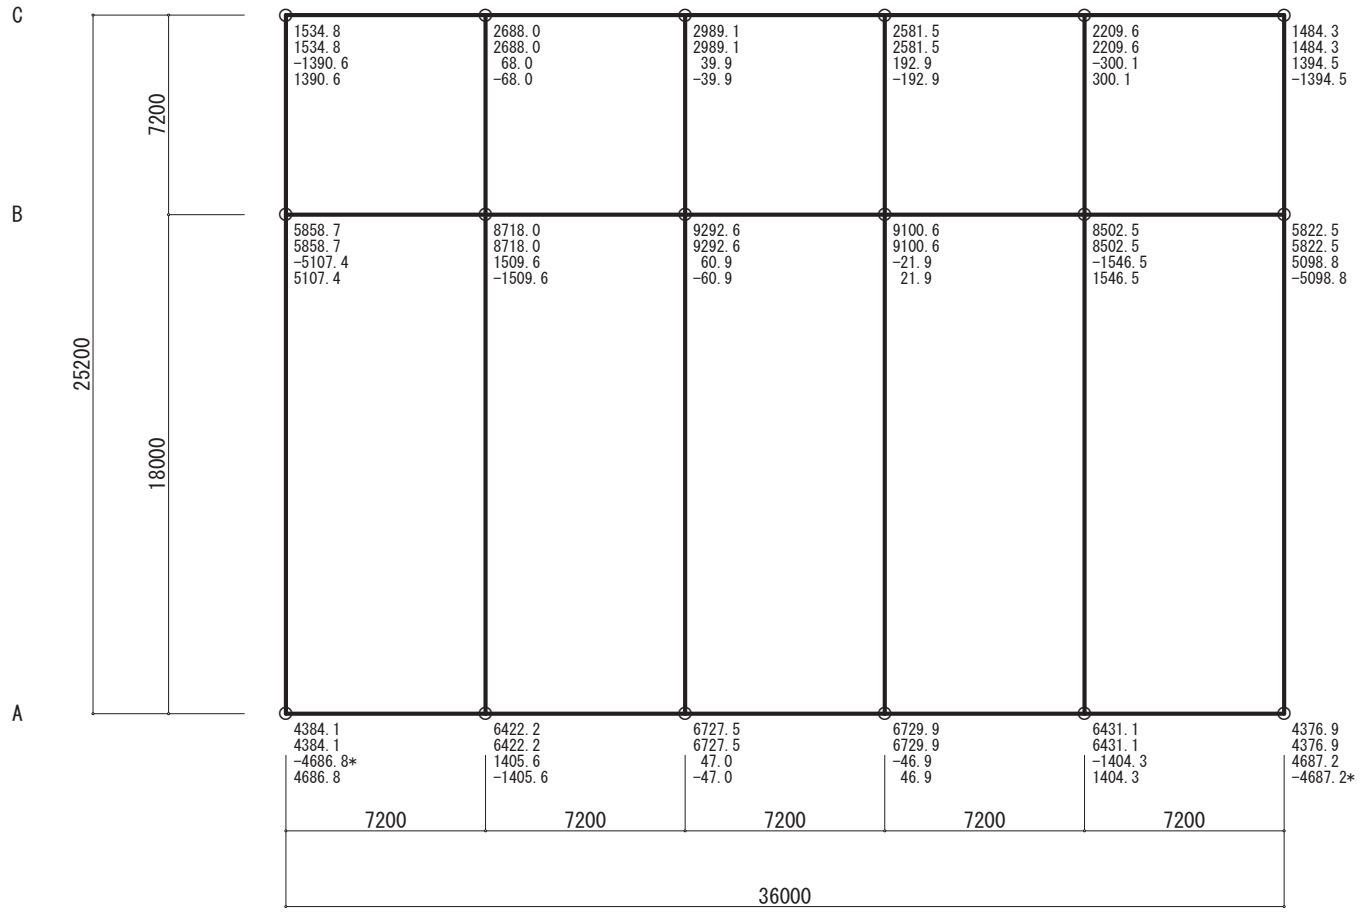

1F 層　地震時〈X方向〉(S=1/272)

Σ＝95853.9

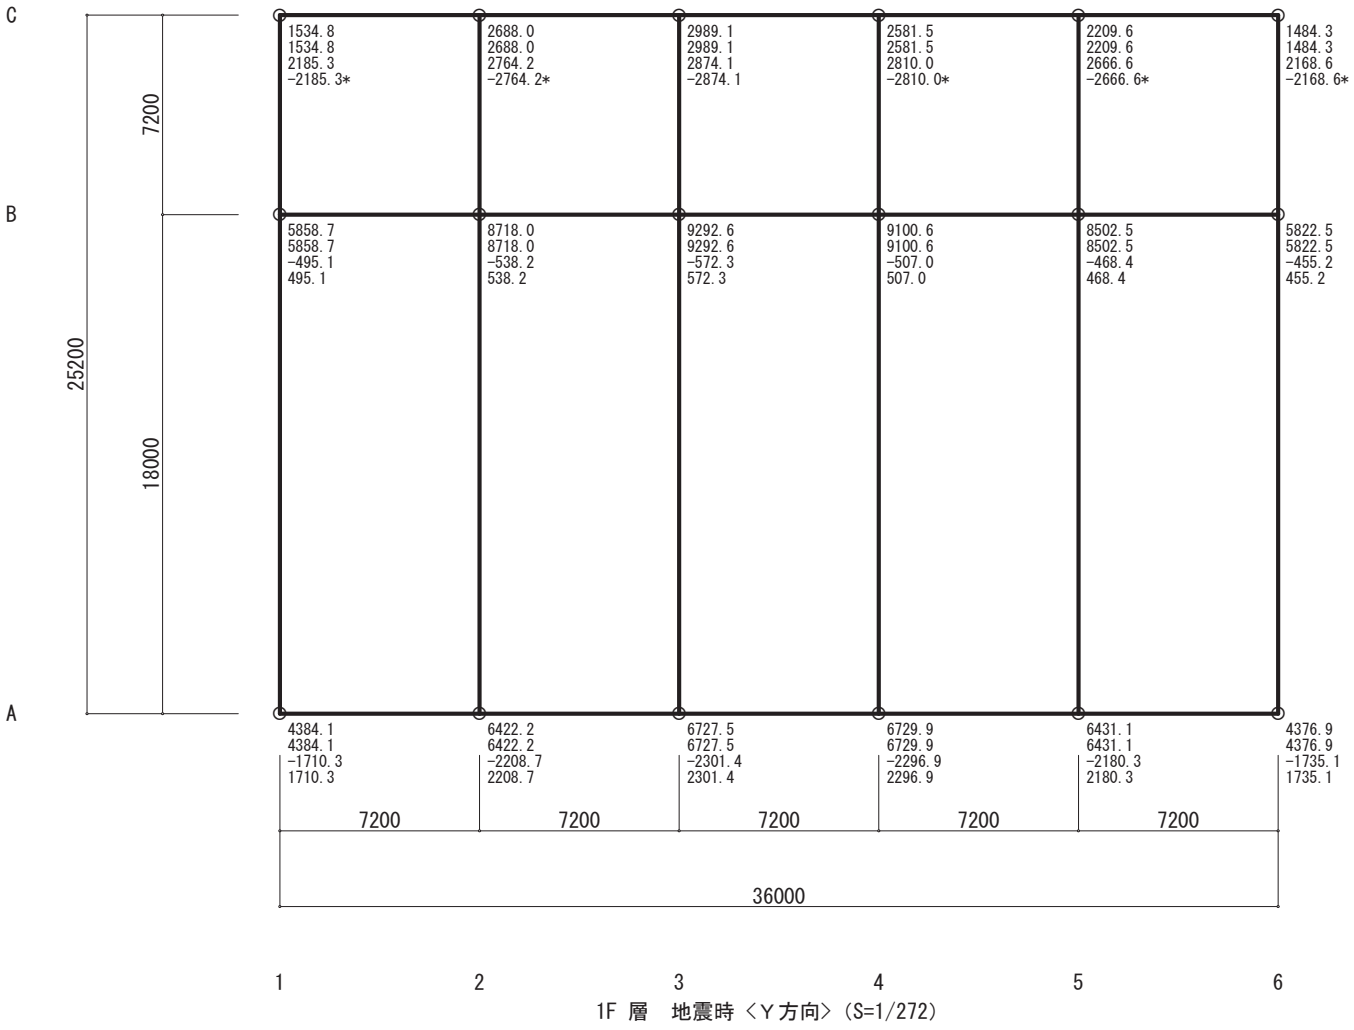

1F 層　地震時〈Y方向〉(S=1/272)

Σ＝95853.9

A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表

NL　:鉛直荷重時基礎計算用軸力　　(kN)
　　:（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'　:浮き上がり判定のための重量　　(kN)
NEL　:正加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
NER　:負加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
[*]　:短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@]　:基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]　:支点の解除入力位置

地震時　〈X方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1534.83	2688.02	2989.14	2581.51	2209.57	1484.25
	NL'	1534.83	2688.02	2989.14	2581.51	2209.57	1484.25
	NEL	−1390.58	67.96	39.87	192.87	−300.08	1394.55
	NER	1390.58	−67.96	−39.87	−192.87	300.08	−1394.55
B	NL	5858.72	8718.01	9292.60	9100.55	8502.47	5822.52
	NL'	5858.72	8718.01	9292.60	9100.55	8502.47	5822.52
	NEL	−5107.40	1509.60	60.92	−21.85	−1546.51	5098.82
	NER	5107.40	−1509.60	−60.92	21.85	1546.51	−5098.82
A	NL	4384.05	6422.17	6727.54	6729.88	6431.14	4376.92
	NL'	4384.05	6422.17	6727.54	6729.88	6431.14	4376.92
	NEL	−4686.76*	1405.61	47.00	−46.91	−1404.33	4687.23
	NER	4686.76	−1405.61	−47.00	46.91	1404.33	−4687.23*

地震時　〈Y方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1534.83	2688.02	2989.14	2581.51	2209.57	1484.25
	NL'	1534.83	2688.02	2989.14	2581.51	2209.57	1484.25
	NEL	2185.31	2764.18	2874.11	2810.05	2666.64	2168.63
	NER	-2185.31*	-2764.18*	-2874.11	-2810.05*	-2666.64*	-2168.63*
B	NL	5858.72	8718.01	9292.60	9100.55	8502.47	5822.52
	NL'	5858.72	8718.01	9292.60	9100.55	8502.47	5822.52
	NEL	-495.10	-538.23	-572.35	-507.04	-468.38	-455.22
	NER	495.10	538.23	572.35	507.04	468.38	455.22
A	NL	4384.05	6422.17	6727.54	6729.88	6431.14	4376.92
	NL'	4384.05	6422.17	6727.54	6729.88	6431.14	4376.92
	NEL	-1710.30	-2208.70	-2301.37	-2296.86	-2180.26	-1735.09
	NER	1710.30	2208.70	2301.37	2296.86	2180.26	1735.09

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
*　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	0.8750	400.0	1/ 457	339	1.350	1.000
10F	1.1620	400.0	1/ 344		1.016	1.000
9F	1.3284	400.0	1/ 301		0.889	1.000
8F	1.5040	400.0	1/ 266		0.785	1.000
7F	1.4927	400.0	1/ 268		0.791	1.000
6F	1.2725	400.0	1/ 314		0.928	1.000
5F	1.3213	400.0	1/ 303		0.894	1.000
4F	1.3587	400.0	1/ 294		0.869	1.000
3F	1.2385	400.0	1/ 323		0.954	1.000
2F	1.1809	400.0	1/ 339		1.000	1.000
1F	0.7756	400.0	1/ 516		1.523	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	0.9037	400.0	1/ 443	286	1.549	1.000
10F	1.2617	400.0	1/ 317		1.109	1.000
9F	1.5226	400.0	1/ 263		0.919	1.000
8F	1.7362	400.0	1/ 230		0.806	1.000
7F	1.7657	400.0	1/ 227		0.793	1.000
6F	1.5837	400.0	1/ 253		0.884	1.000
5F	1.6520	400.0	1/ 242		0.847	1.000
4F	1.7086	400.0	1/ 234		0.819	1.000
3F	1.5969	400.0	1/ 250		0.877	1.000
2F	1.4976	400.0	1/ 267		0.935	1.000
1F	0.9580	400.0	1/ 418		1.461	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
11F	1251.0	1247.8	3.2	1492.9	0.002	1.000
10F	1246.9	1224.6	22.3	1474.9	0.015	1.000
9F	1243.2	1256.5	13.3	1456.9	0.009	1.000
8F	1241.6	1247.7	6.1	1452.6	0.004	1.000
7F	1240.5	1207.2	33.3	1458.2	0.023	1.000
6F	1239.0	1134.8	104.2	1444.6	0.072	1.000
5F	1237.8	1135.3	102.5	1440.9	0.071	1.000
4F	1236.8	1127.5	109.3	1440.7	0.076	1.000
3F	1236.0	1138.0	97.9	1424.4	0.069	1.000
2F	1235.2	1125.4	109.8	1432.7	0.077	1.000
1F	1234.8	1117.2	117.7	1461.1	0.081	1.000


Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
11F	1800.0	1801.5	1.5	1517.3	0.001	1.000
10F	1792.2	1797.9	5.7	1536.8	0.004	1.000
9F	1789.3	1797.3	8.0	1559.8	0.005	1.000
8F	1787.7	1797.0	9.3	1560.8	0.006	1.000
7F	1786.8	1797.3	10.5	1586.1	0.007	1.000
6F	1786.2	1797.5	11.3	1611.1	0.007	1.000
5F	1785.7	1797.3	11.6	1611.2	0.007	1.000
4F	1785.4	1797.2	11.8	1615.4	0.007	1.000
3F	1785.2	1796.7	11.6	1617.5	0.007	1.000
2F	1785.0	1796.8	11.8	1613.4	0.007	1.000
1F	1784.8	1797.9	13.1	1623.7	0.008	1.000


A-3.8　重心・剛心図

A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）


※Ｘ方向正負、Ｙ方向正負ともに同じ

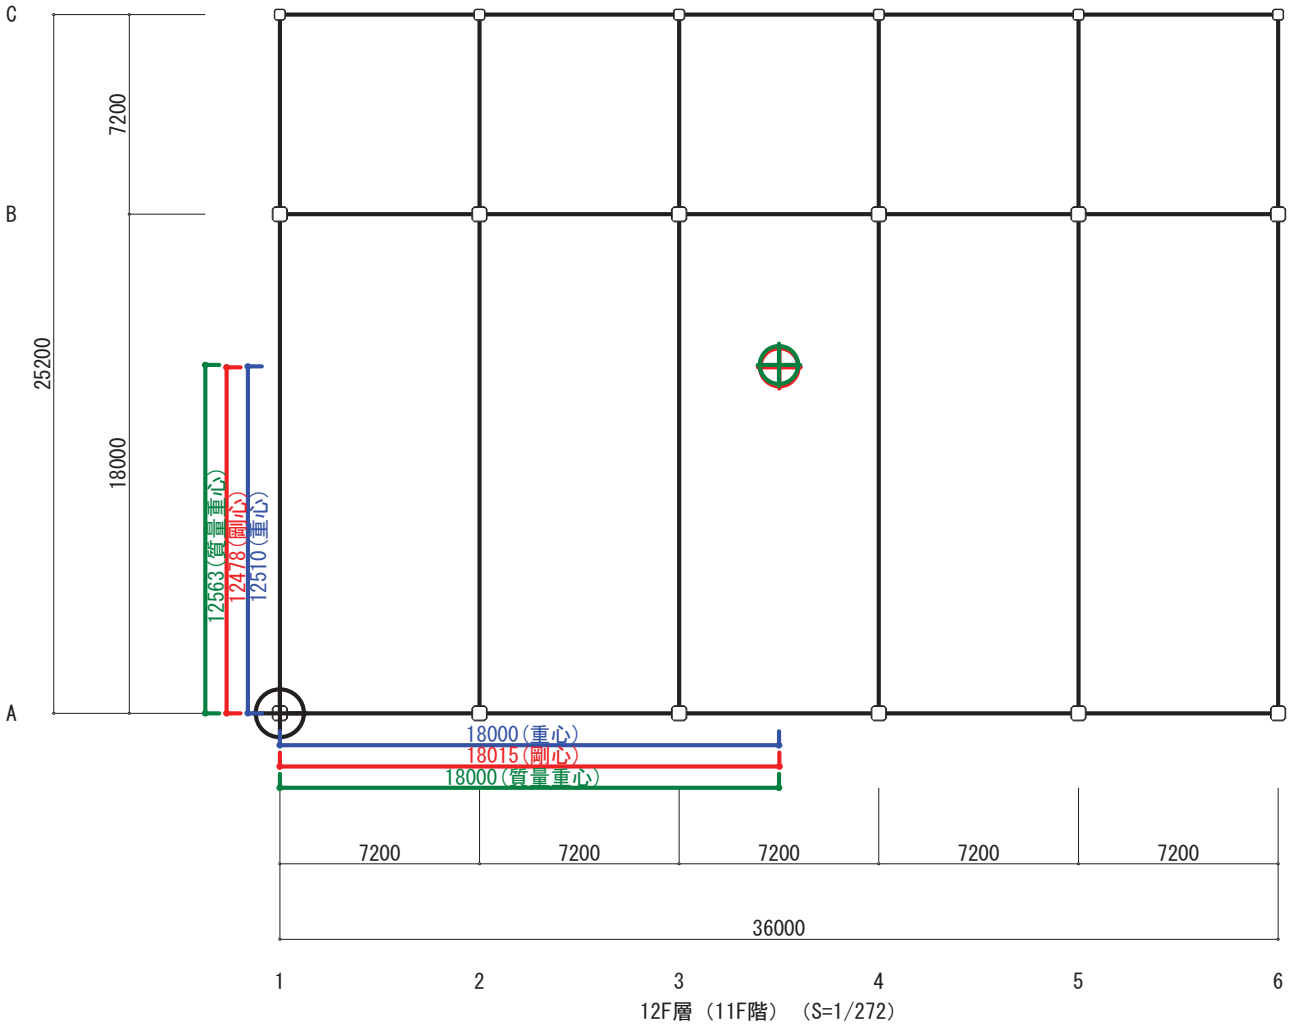


12F層（11F階）（S=1/272）

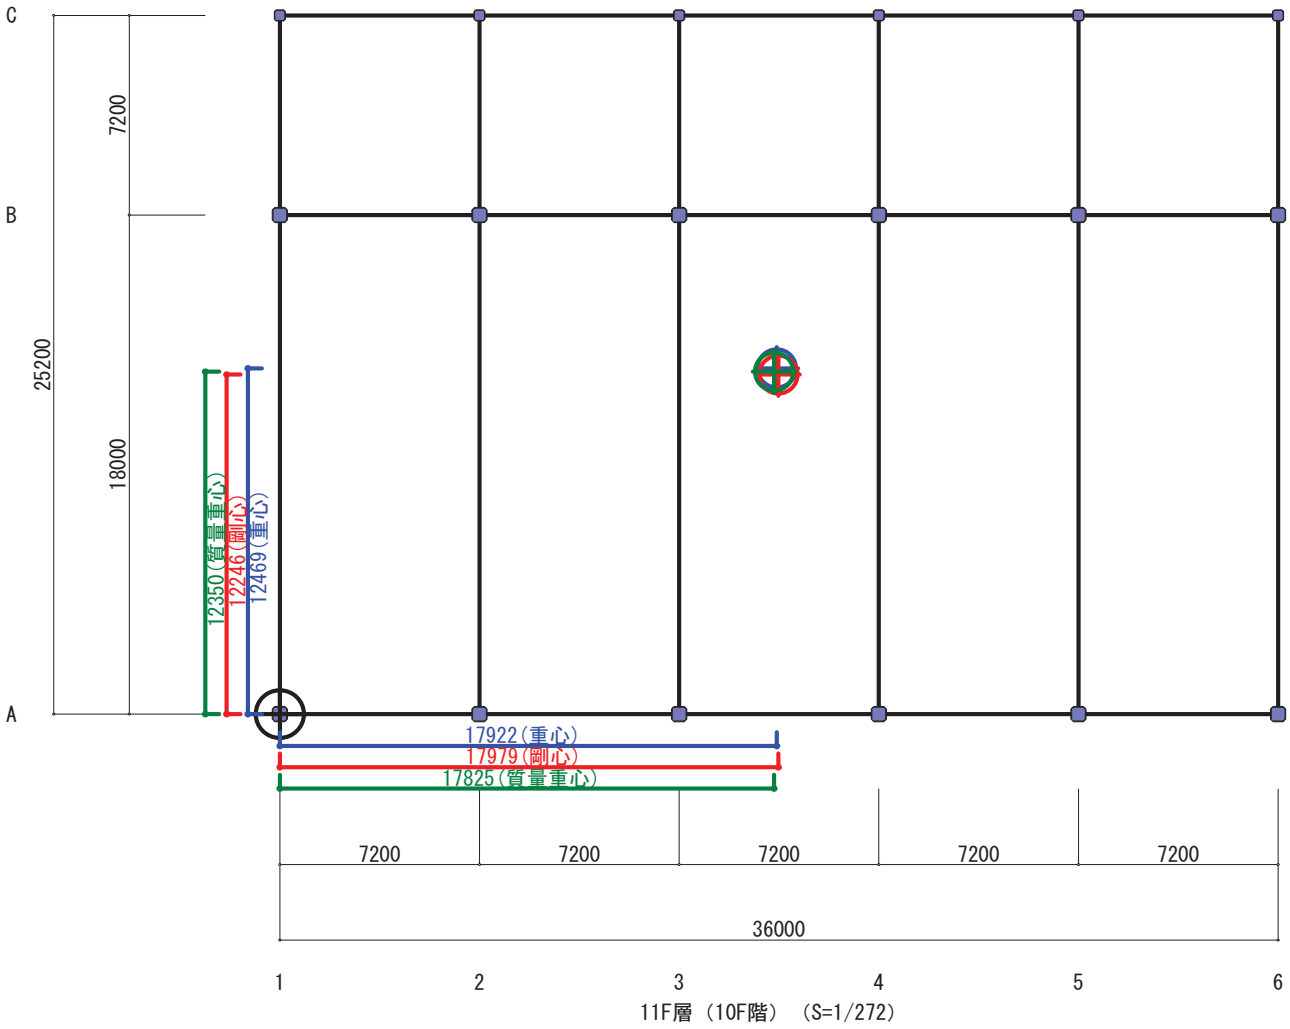


11F層（10F階）（S=1/272）

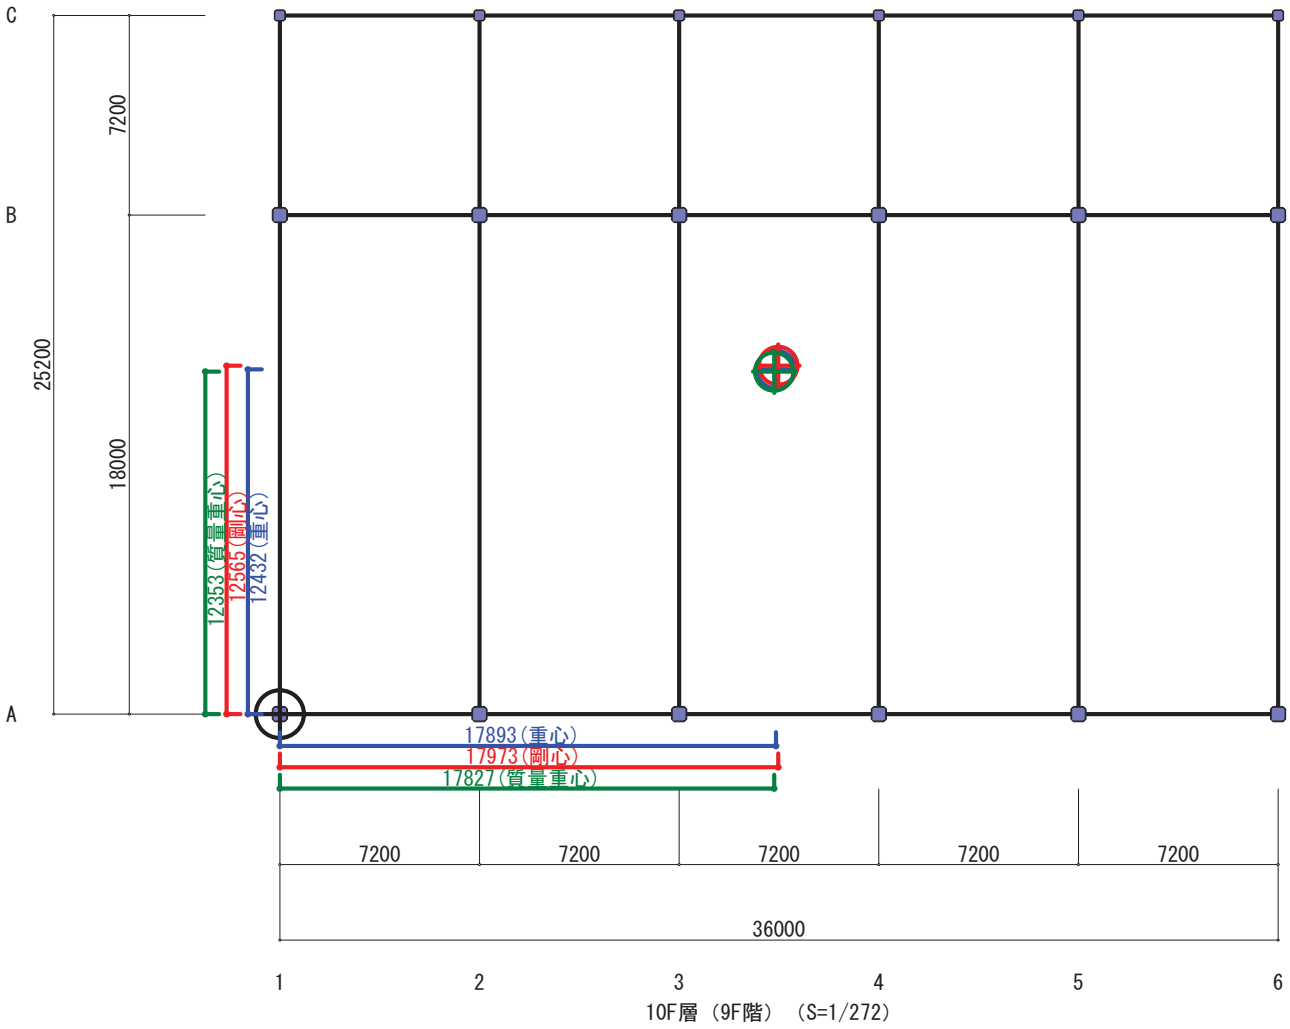


10F層 (9F階)　(S=1/272)

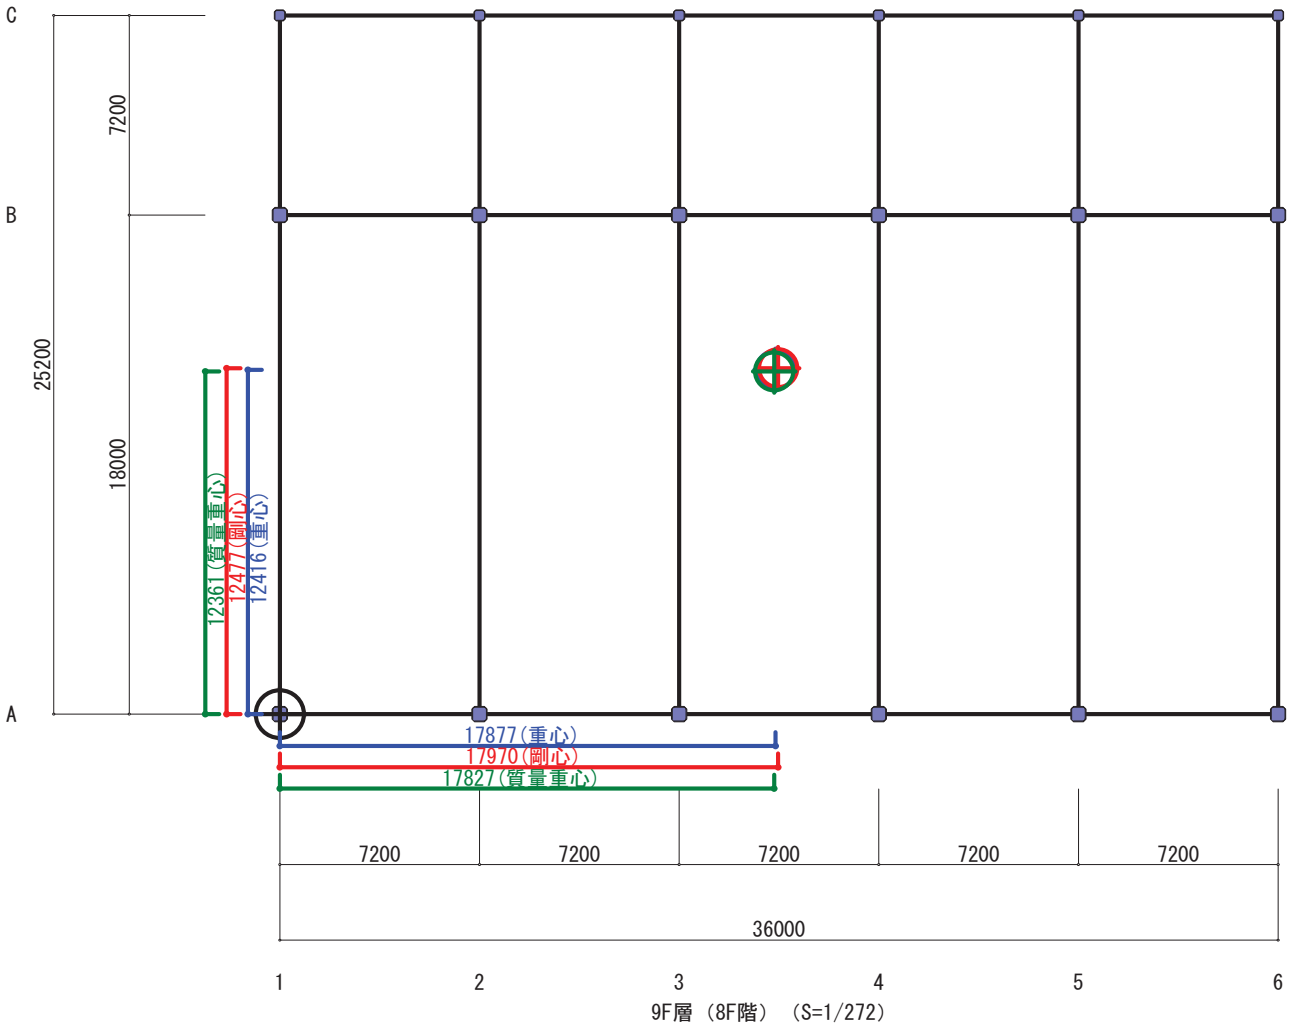


9F層 (8F階)　(S=1/272)

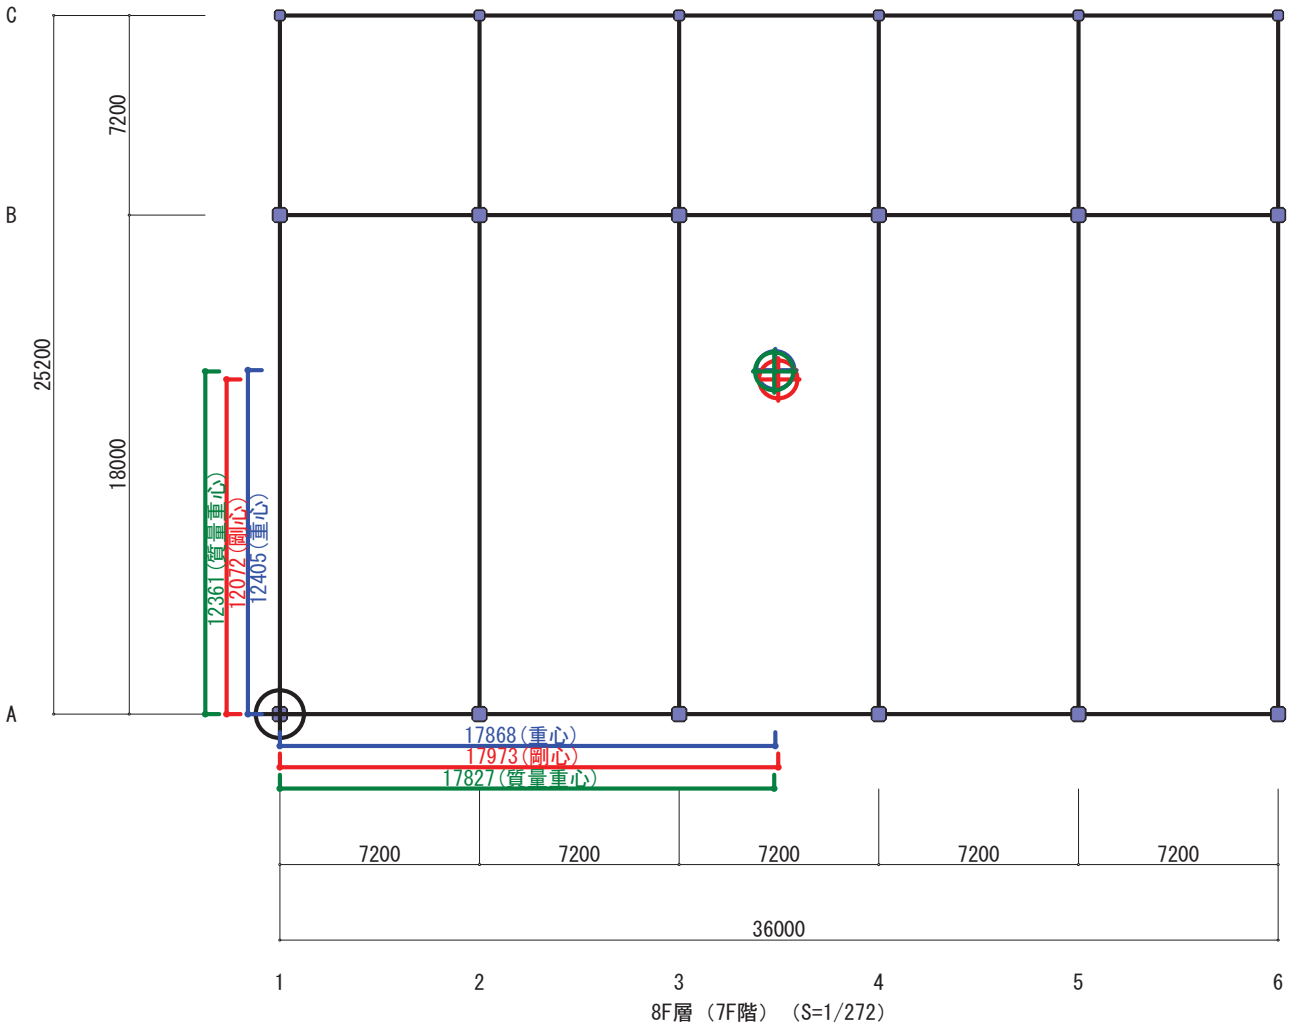


8F層 (7F階)　(S=1/272)

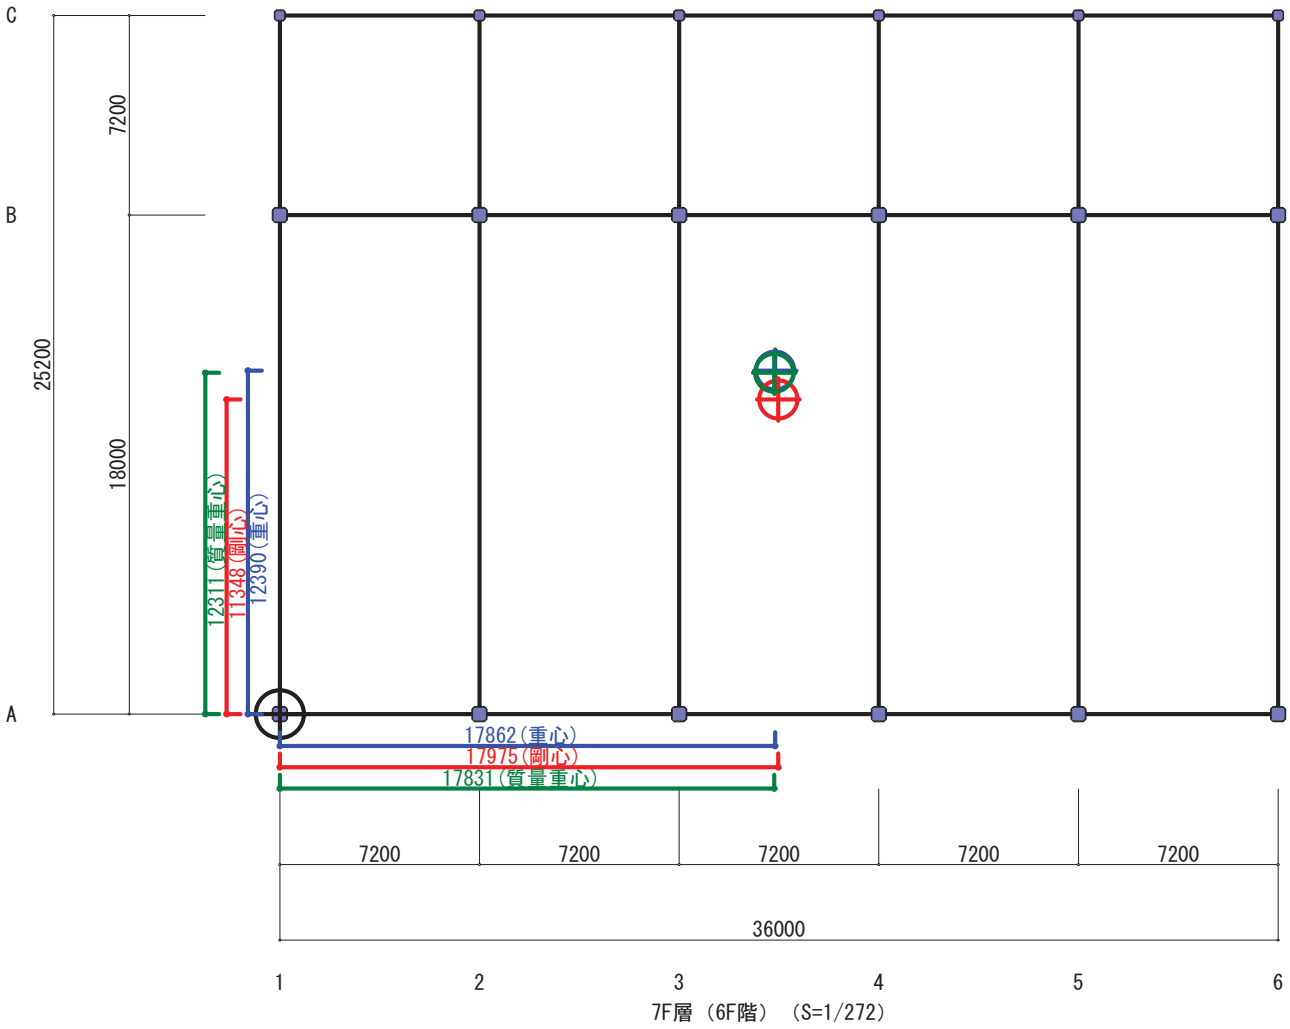


7F層 (6F階)　(S=1/272)

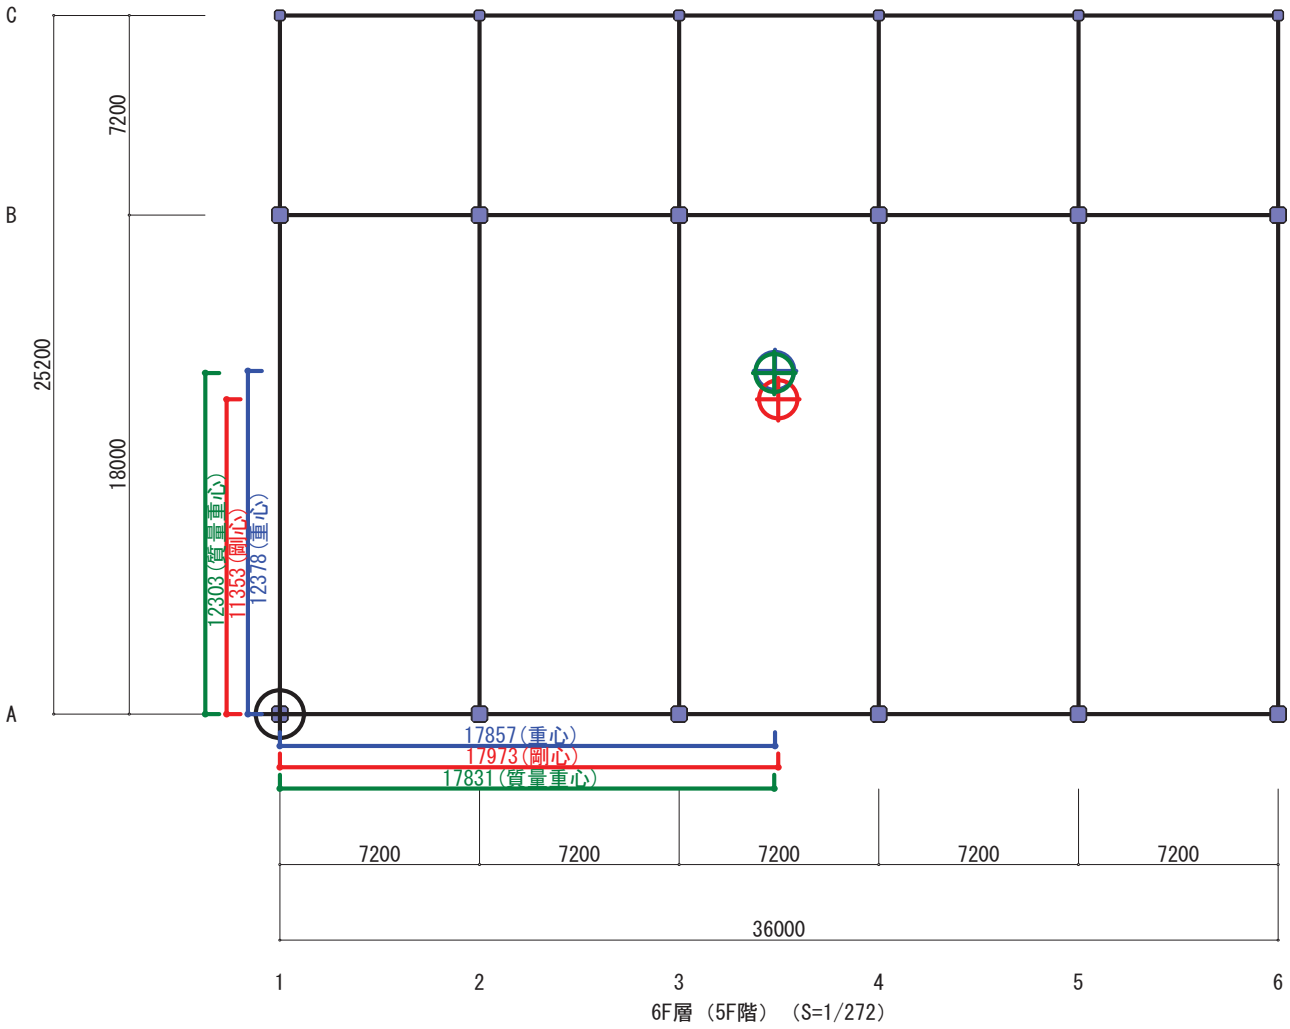


6F層 (5F階)　(S=1/272)

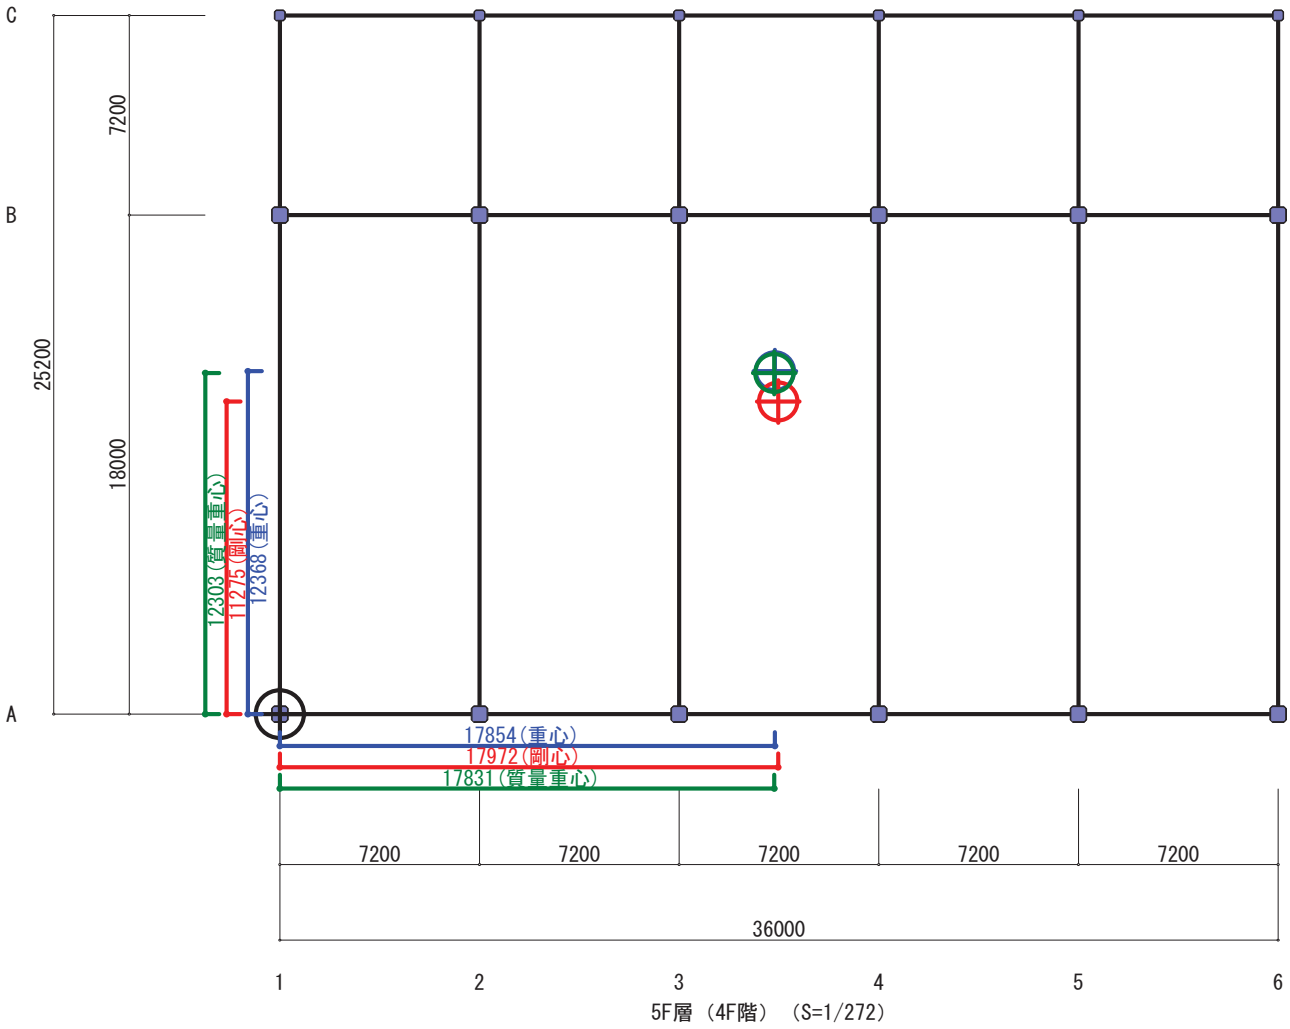


5F層 (4F階)　(S=1/272)

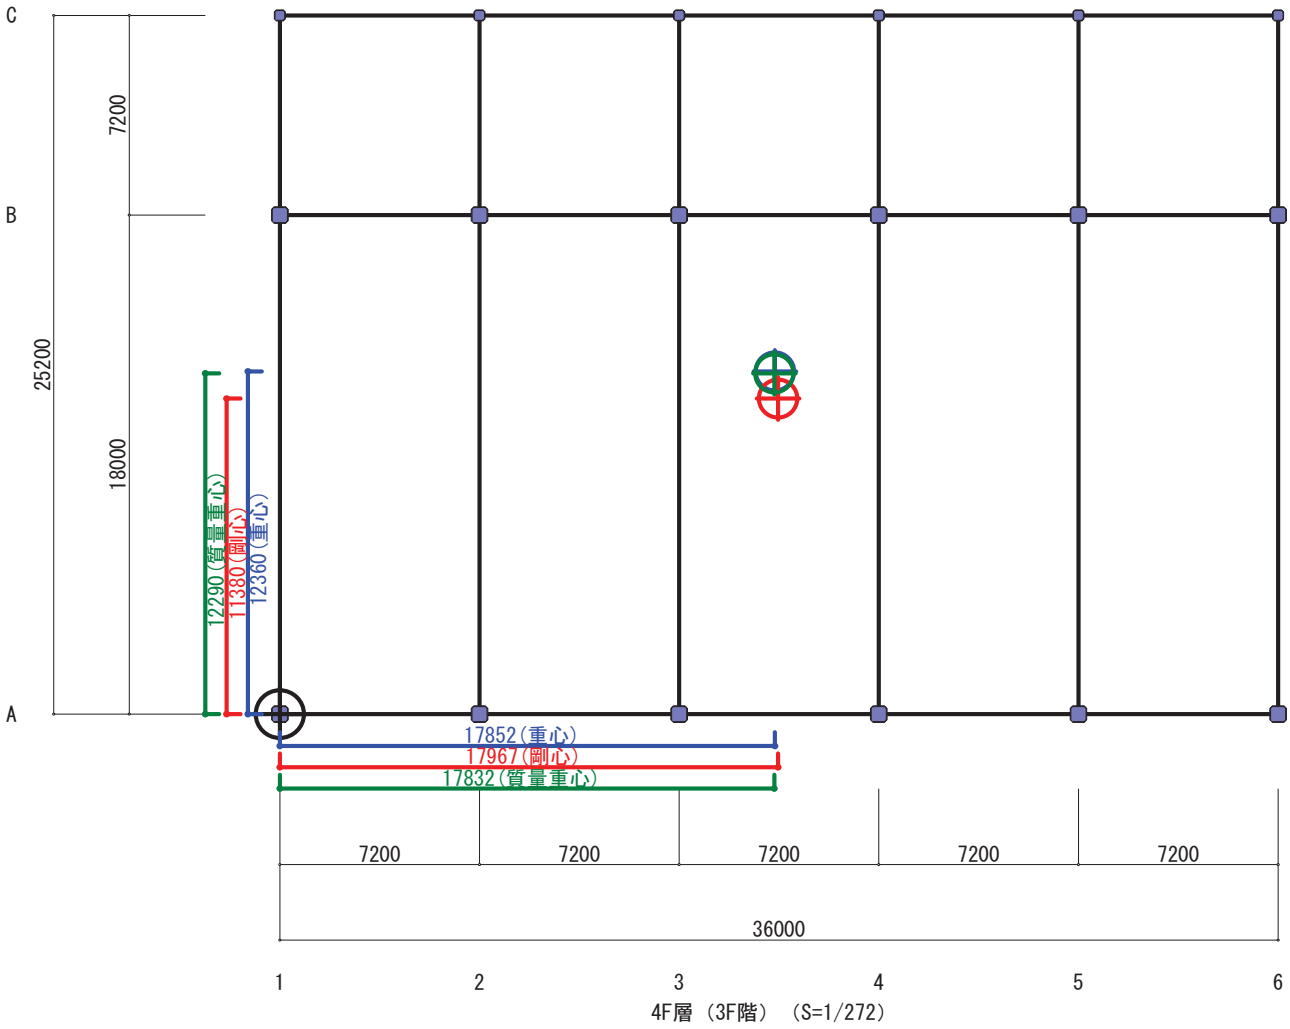

4F層 (3F階)　(S=1/272)

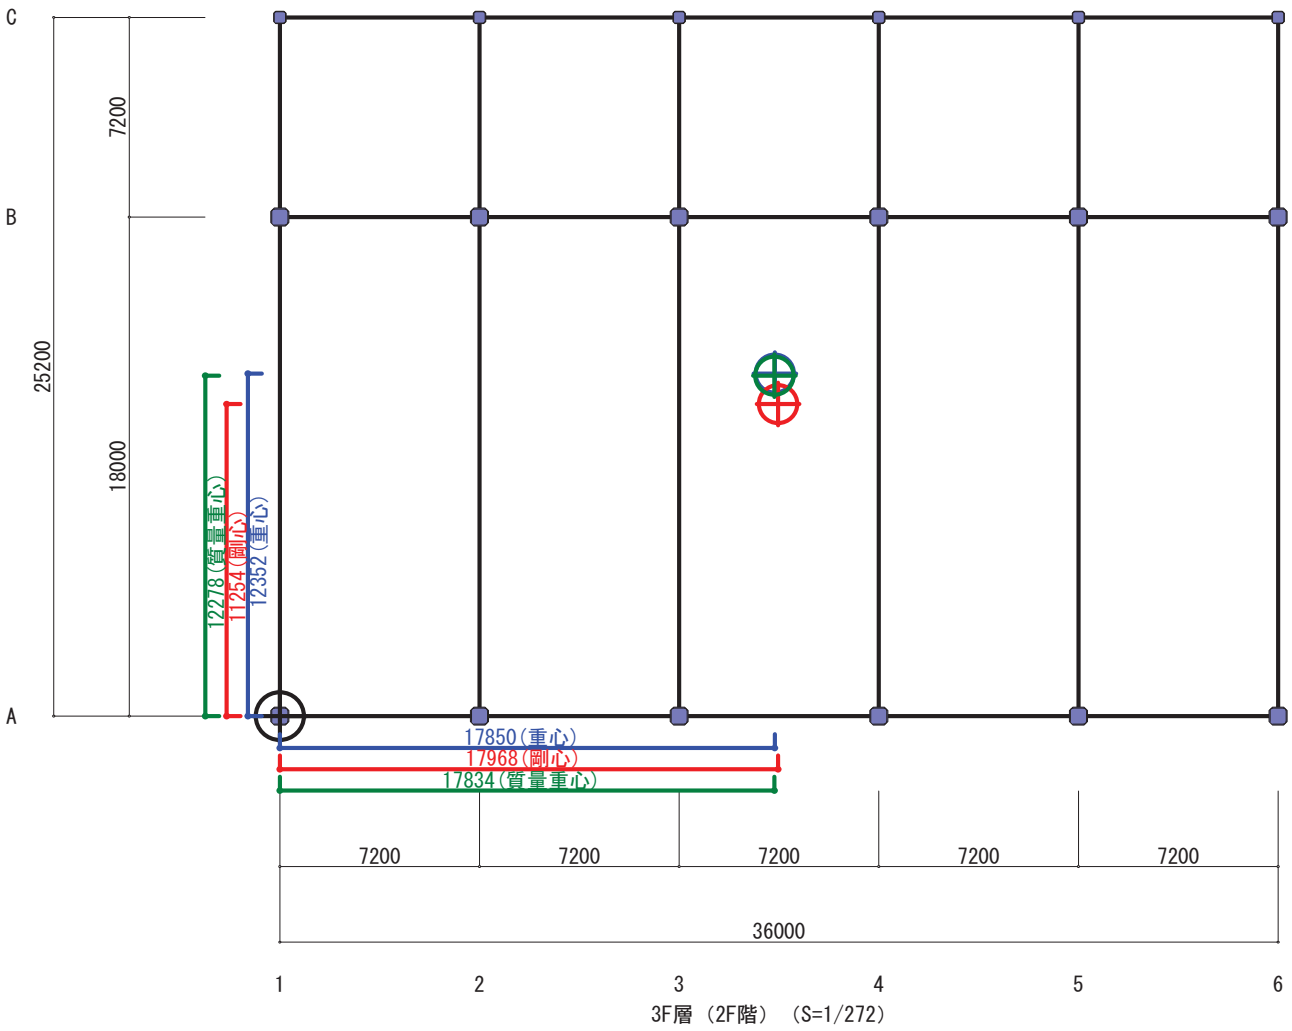

3F層 (2F階)　(S=1/272)

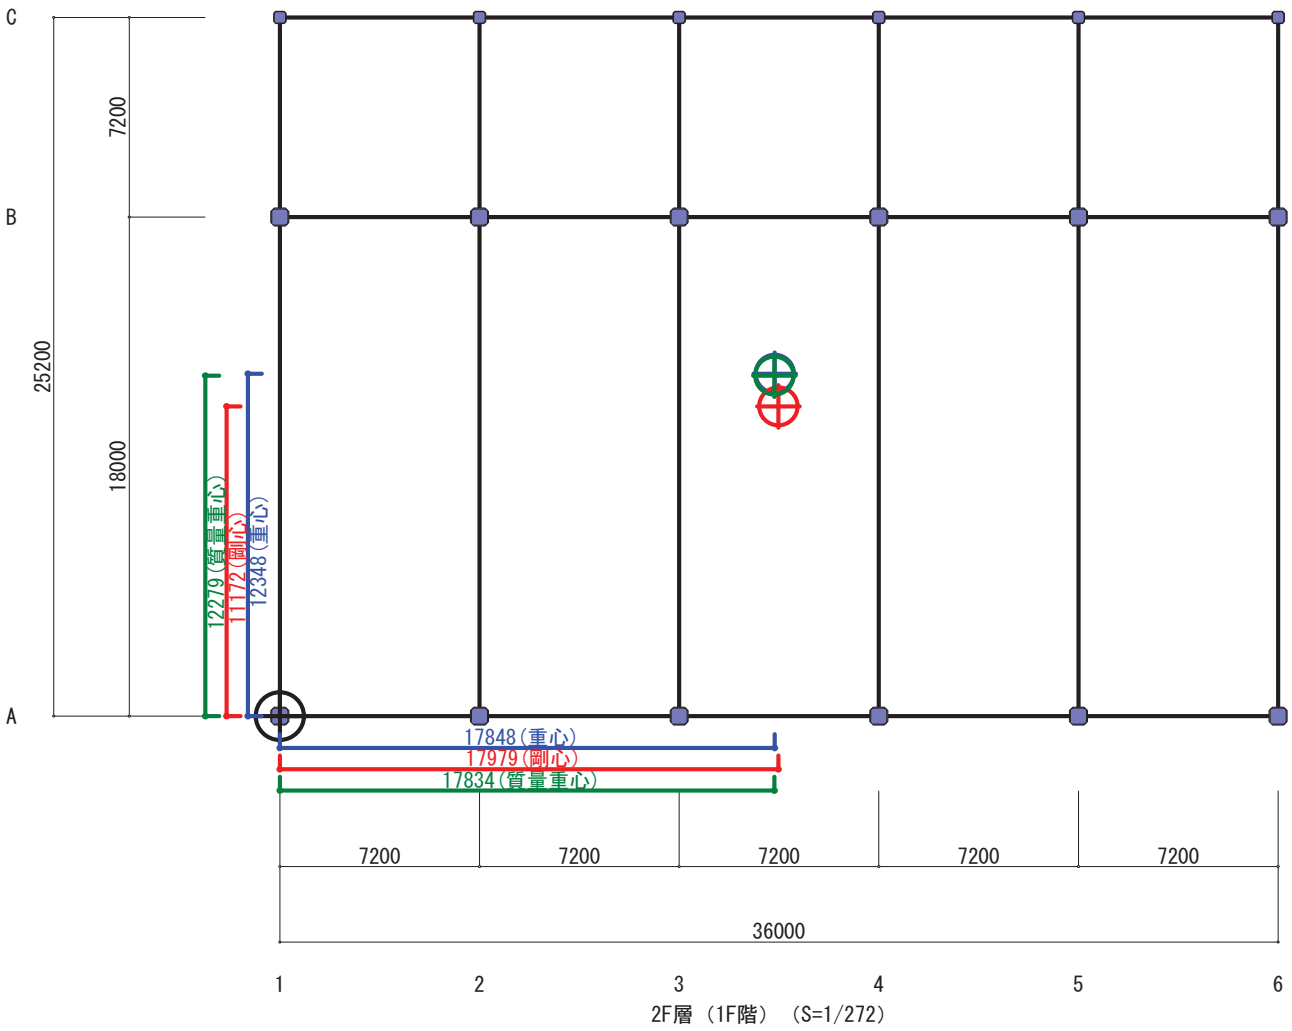

2F層 (1F階)　(S=1/272)

A-4. 断面計算結果

A-4.1　応力の割増

A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率

（１）壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 （耐力壁のせん断力負担率により判断しています）

Ｘ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
11F	2860.69	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	4225.93	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5392.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	6403.09	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7282.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8058.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8721.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	9273.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	9722.44	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	10068.56	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	10310.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｘ方向負加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
11F	2860.69	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	4225.93	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5392.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	6403.09	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7282.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8058.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8721.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	9273.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	9722.44	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	10068.56	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	10310.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
11F	2860.69	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	4225.93	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5392.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	6403.09	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7282.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8058.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8721.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	9273.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	9722.44	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	10068.56	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	10310.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向負加力時


階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
11F	2860.69	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	4225.93	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5392.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	


階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
8F	6403.09	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7282.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8058.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	8721.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	9273.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	9722.44	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	10068.56	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	10310.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

（２）柱せん断力の負担率による柱応力割増率


柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図

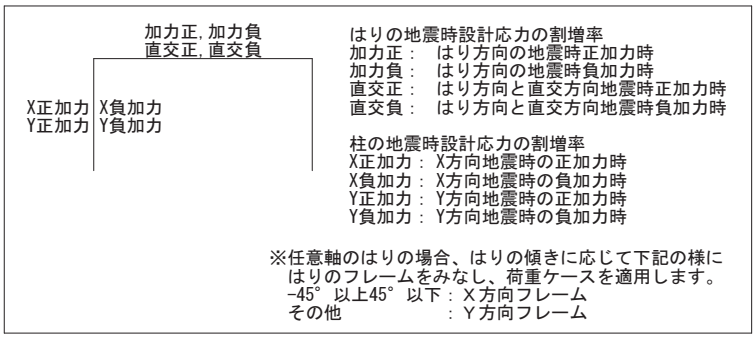


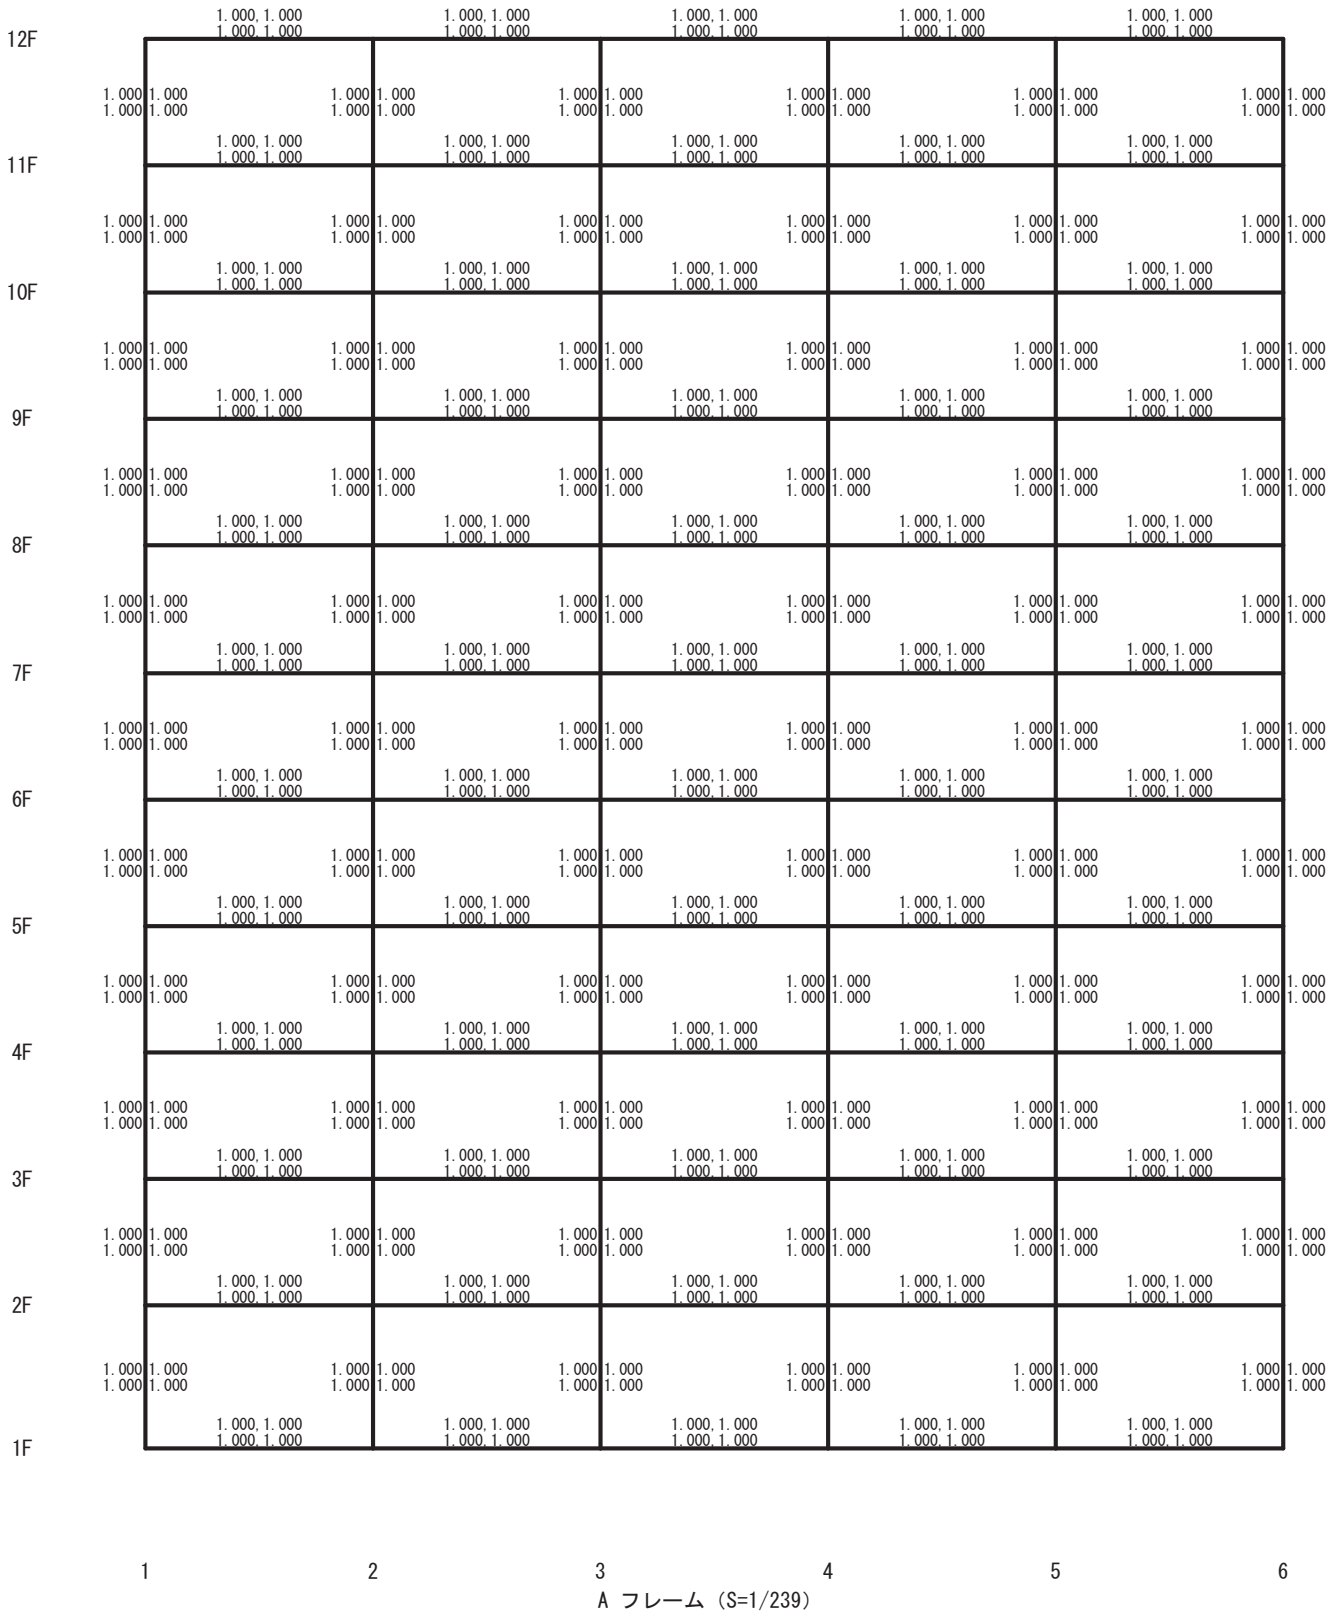
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000, 1.000
1.000, 1.000
1.000
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/239)

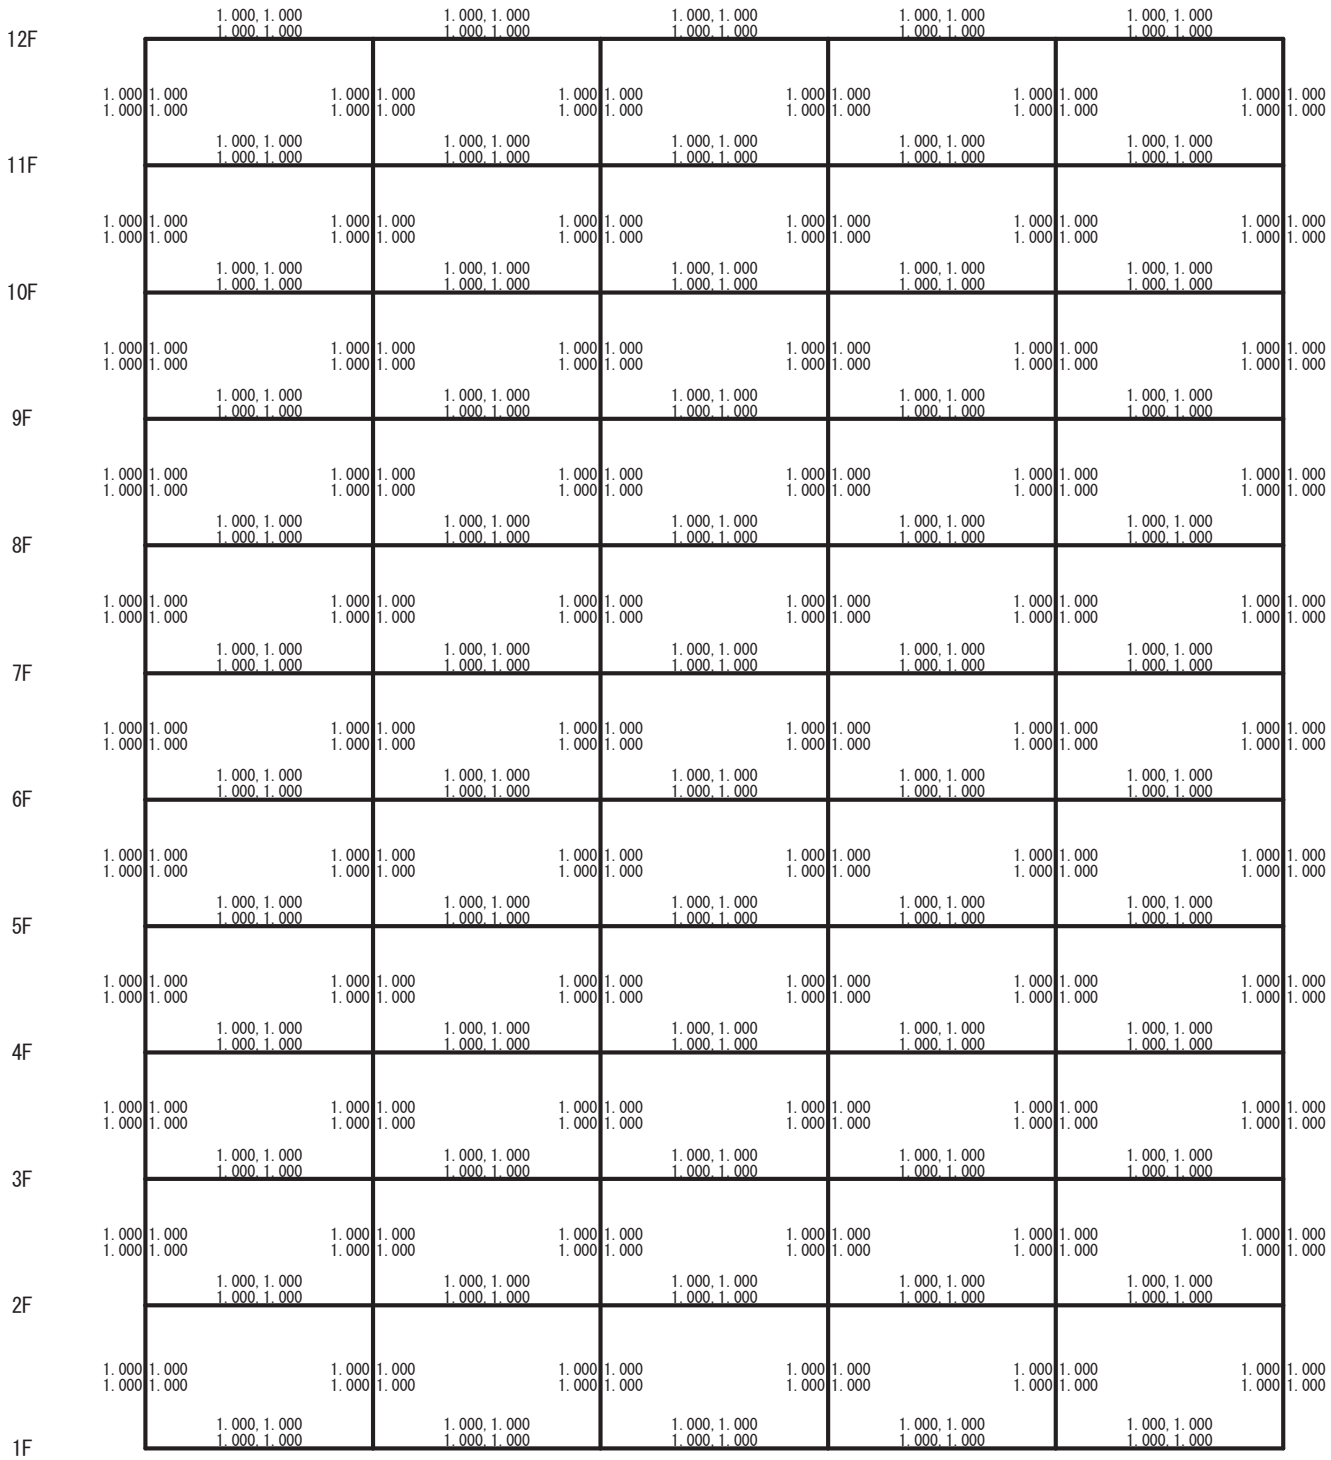


B フレーム (S=1/239)

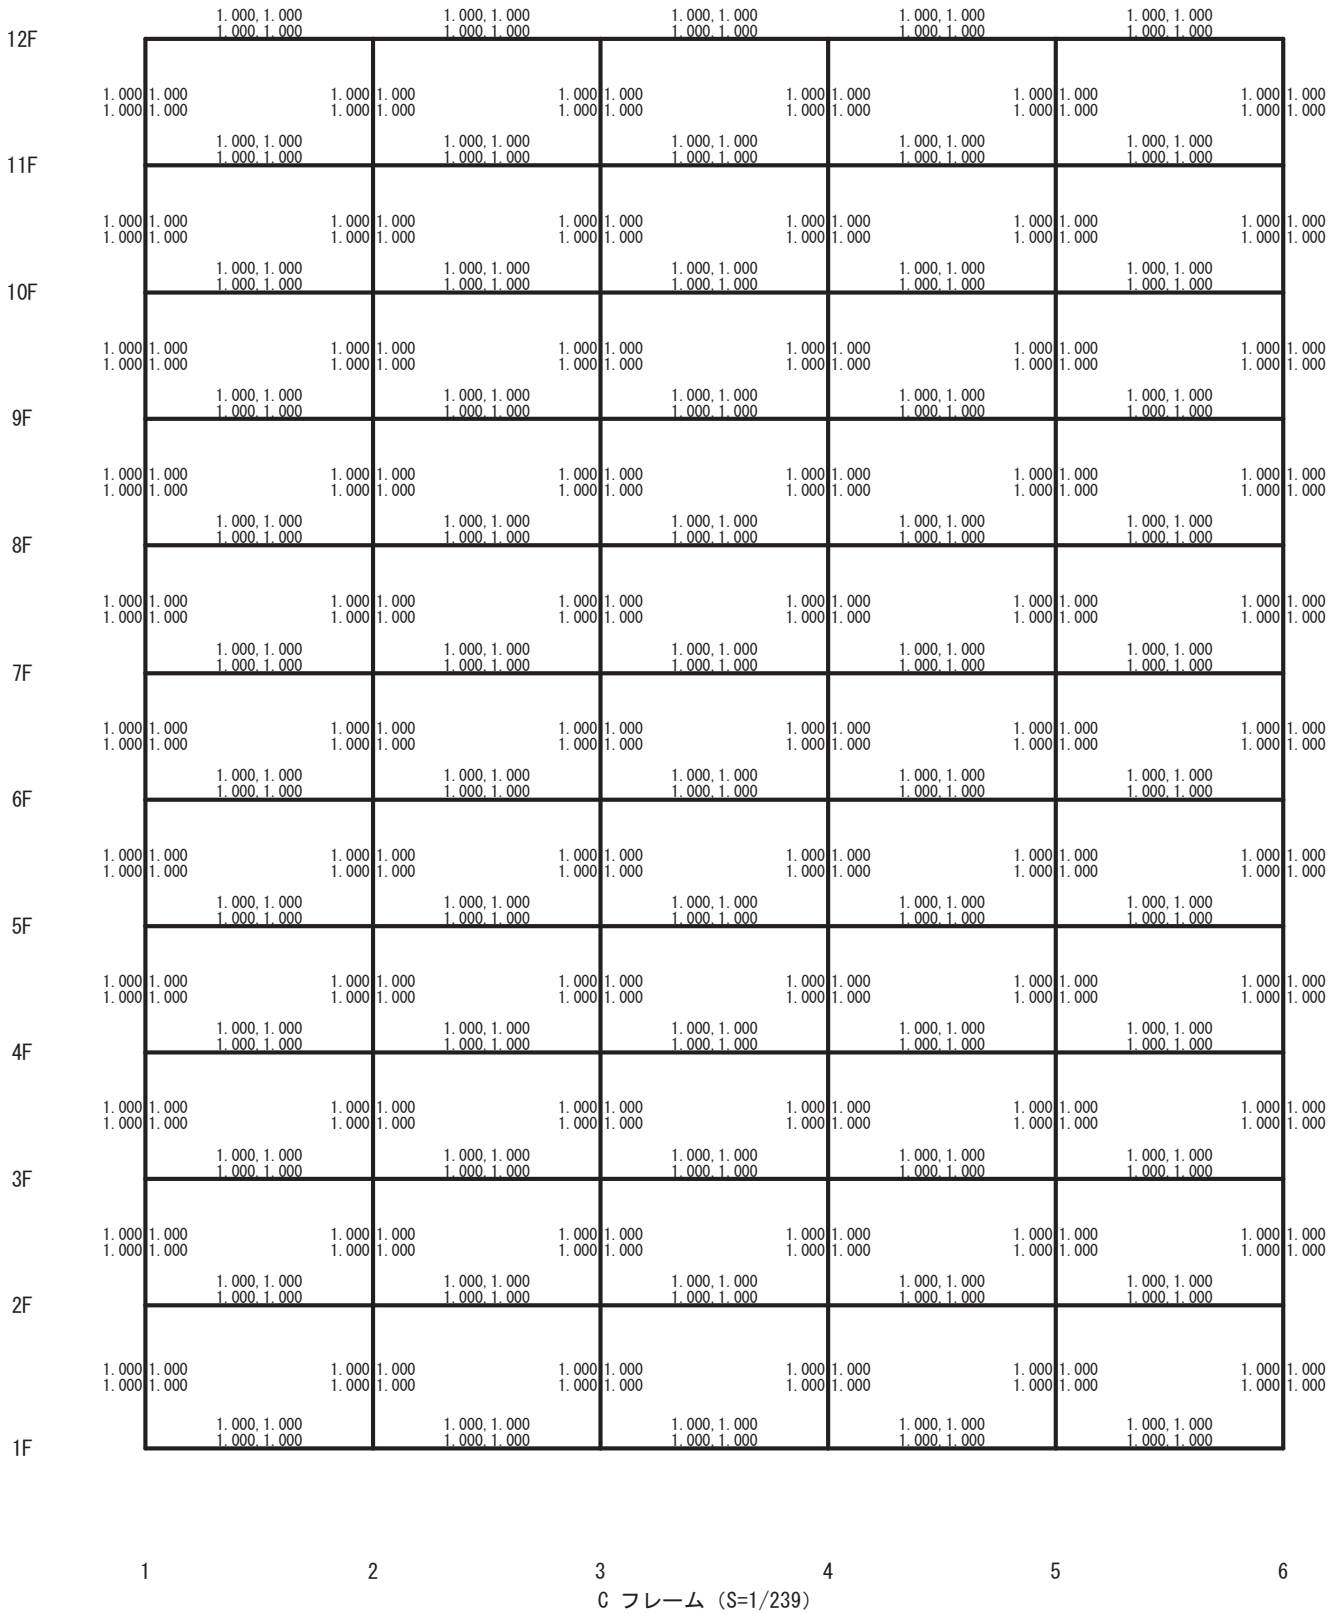


C フレーム (S=1/239)

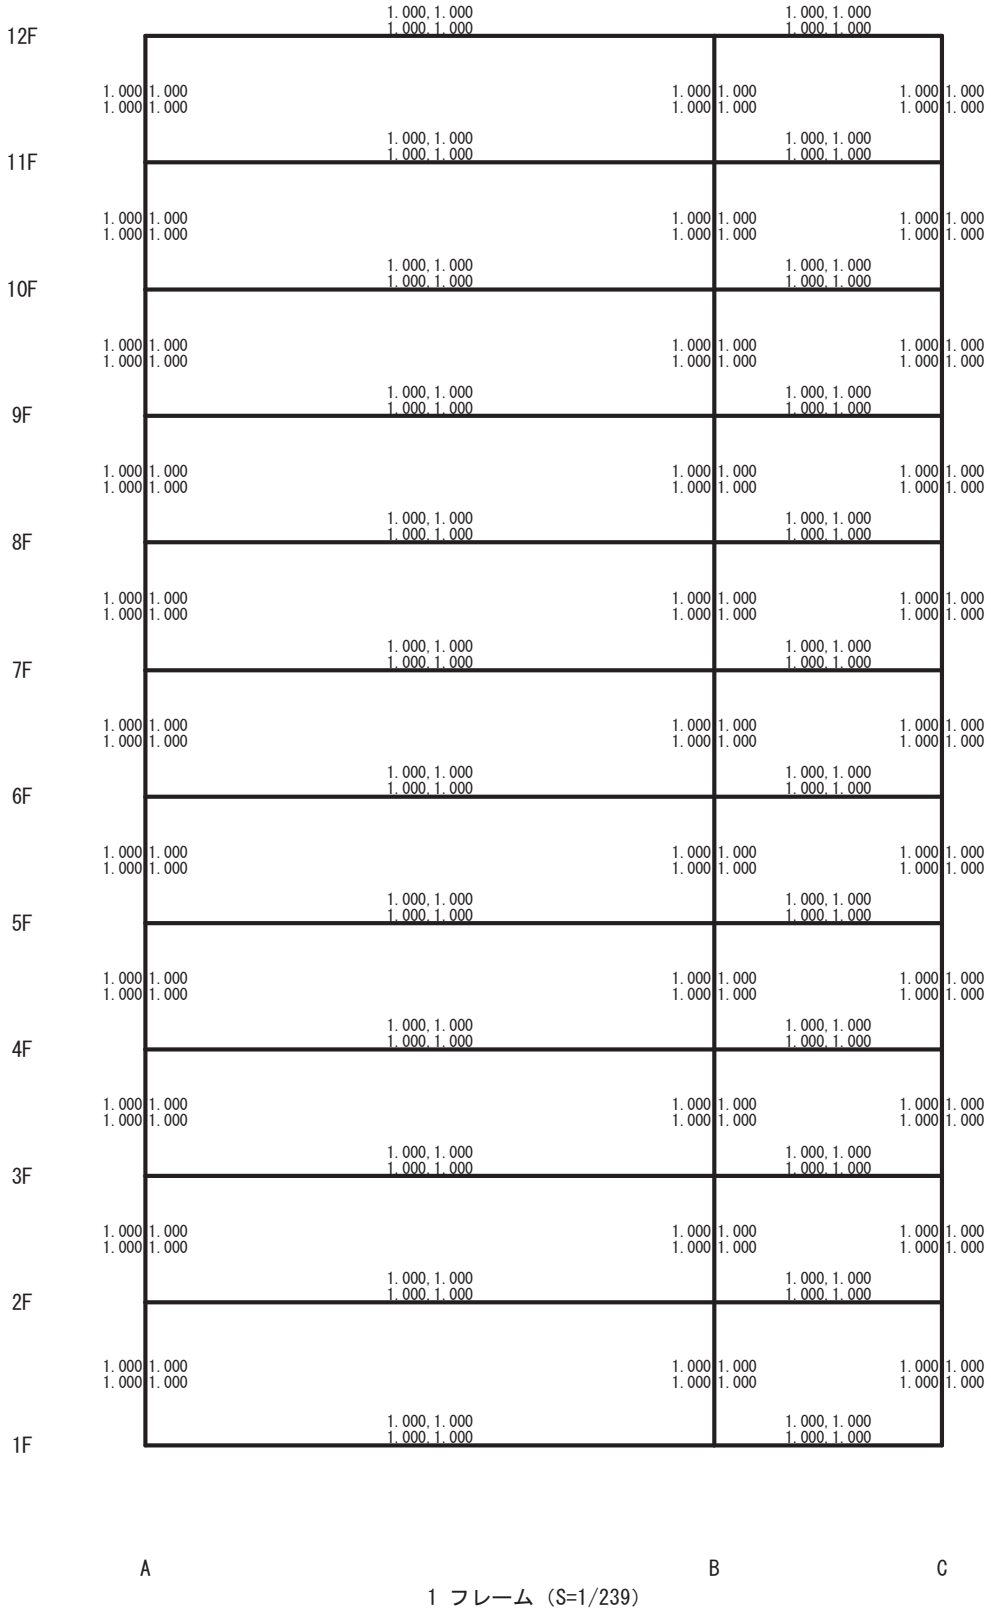


1 フレーム (S=1/239)

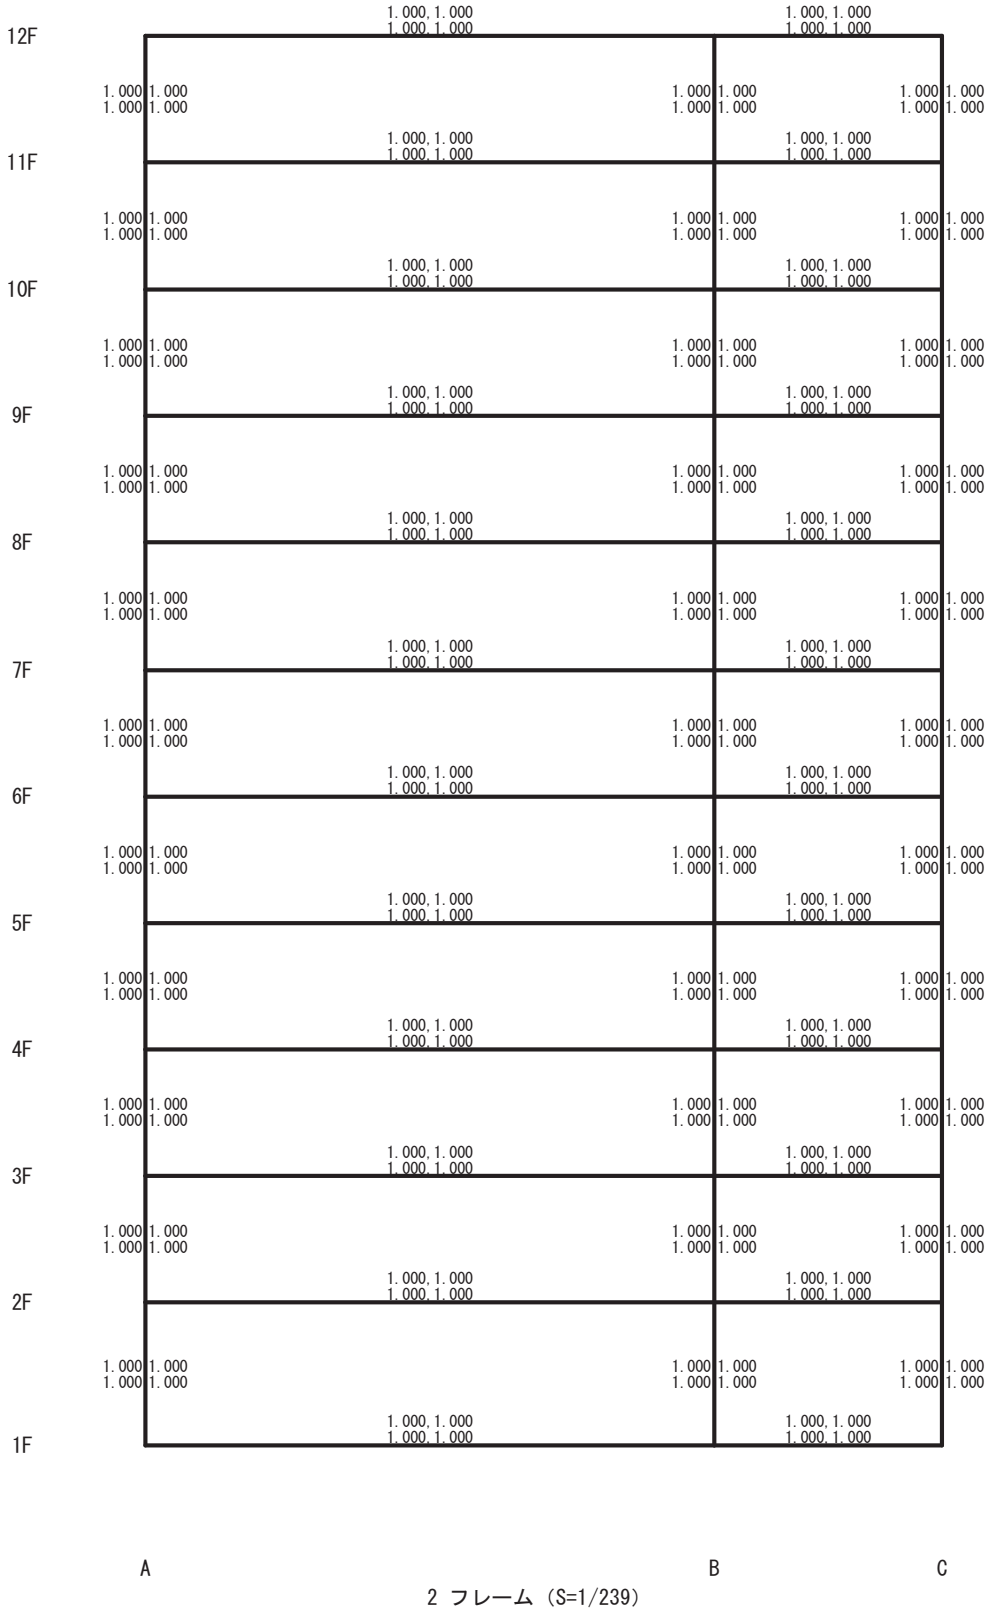
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
A
B
C


2 フレーム (S=1/239)

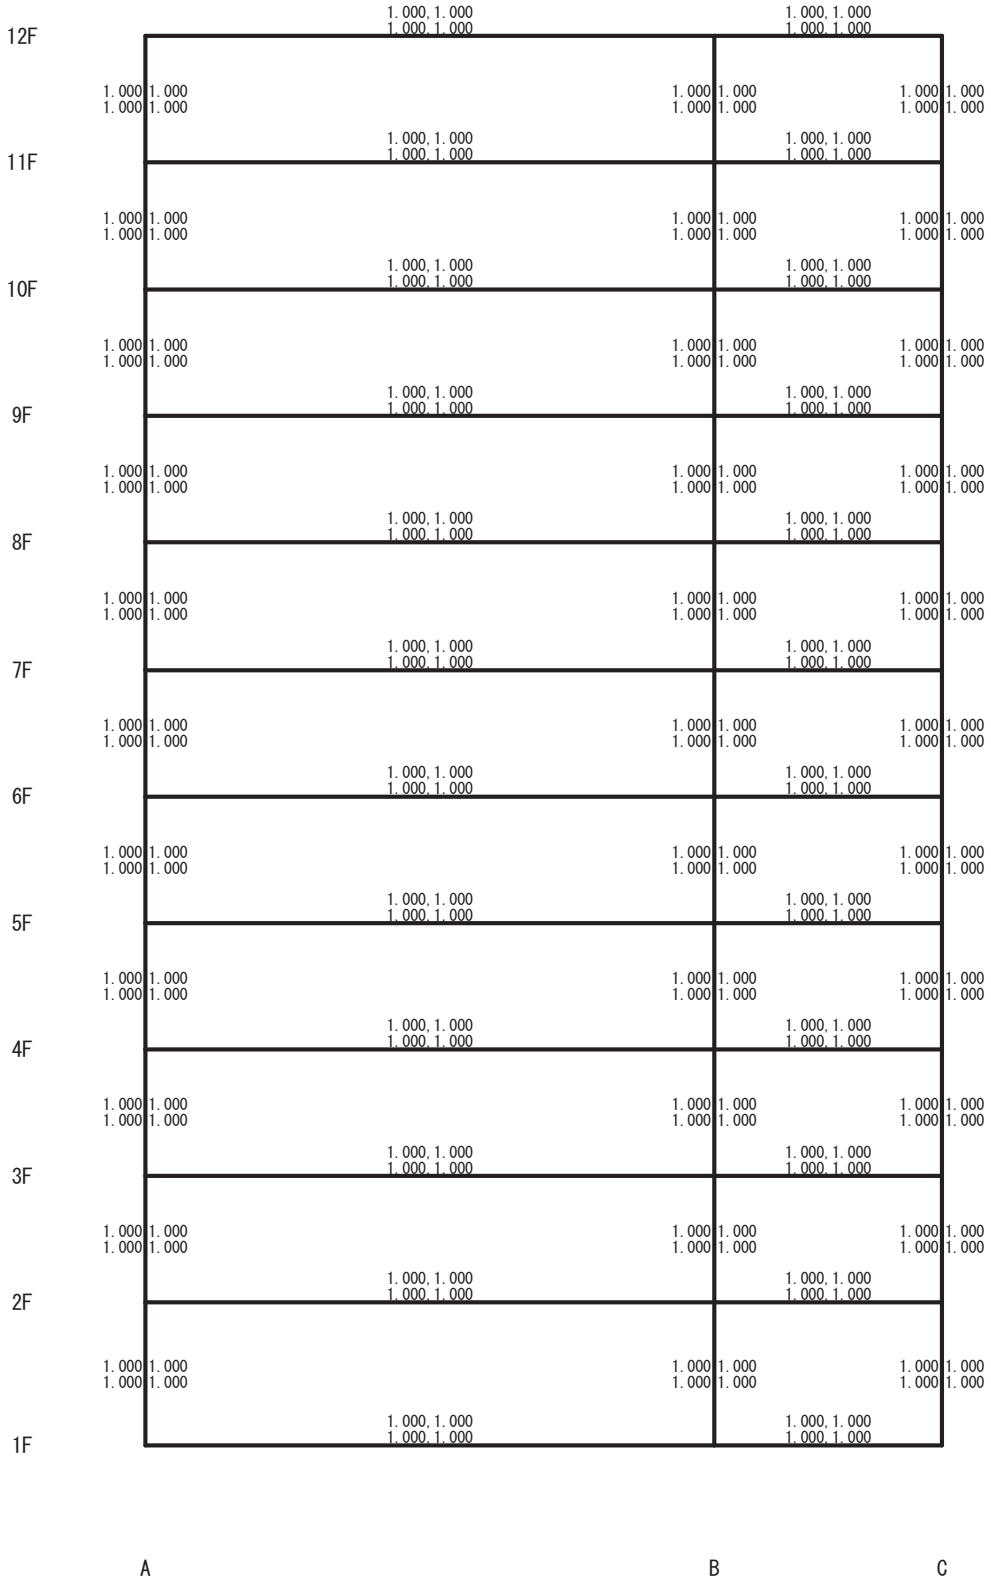
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
A
B
C


3 フレーム (S=1/239)

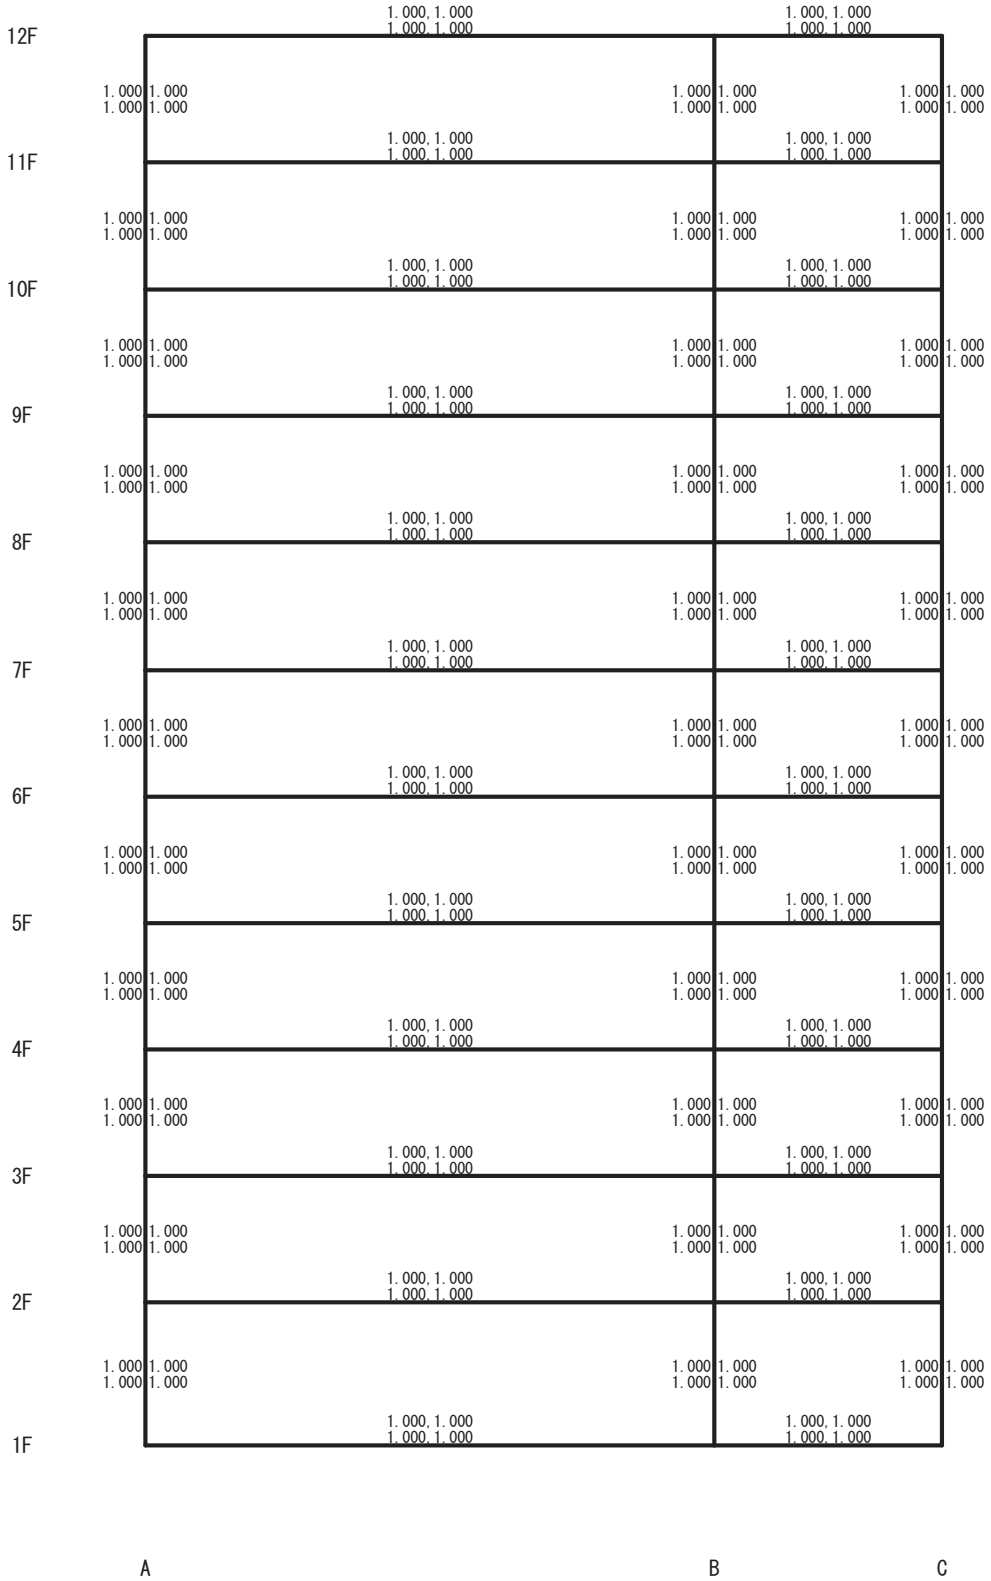
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
A
B
C

4 フレーム (S=1/239)

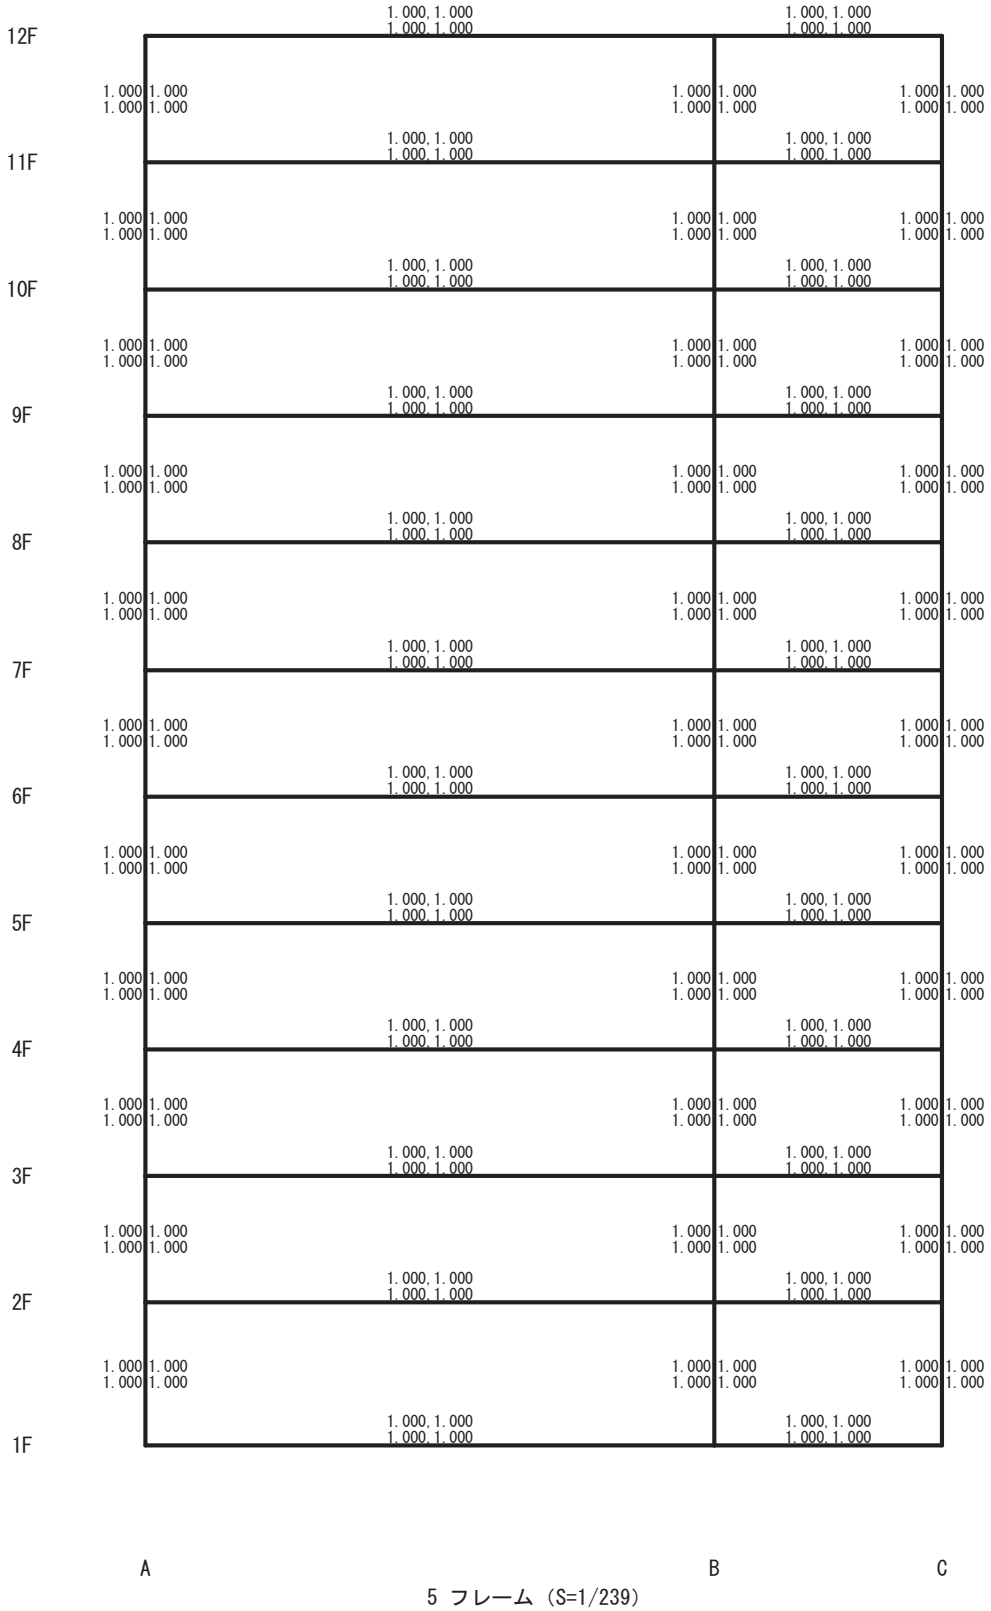
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
1.000,1.000
1.000,1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

5 フレーム (S=1/239)

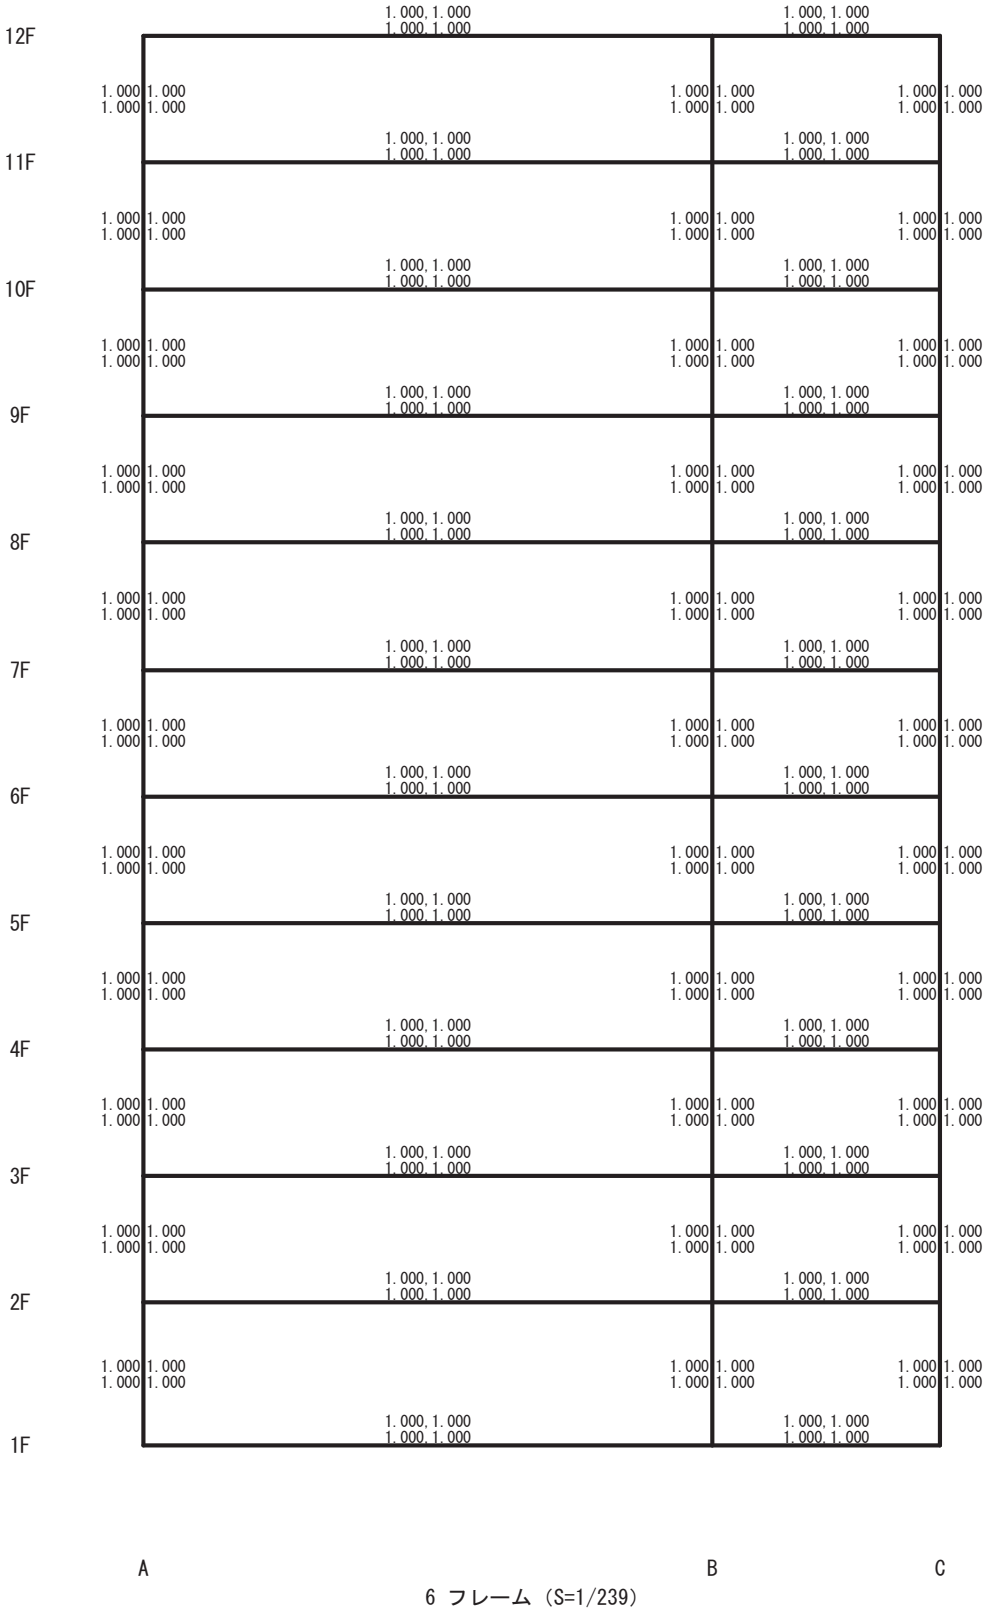

6 フレーム (S=1/239)

A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表

（１）はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	C	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
2F	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

（２）柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
4F	A	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
7F	C	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
11F	B	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認

ΣN ： 階の柱軸力･壁軸力の合計（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
NO ： 柱軸力（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
Nw ： 接続する壁(ブレース)の軸力×0.5（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
N ： 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力（ NO + Nw ）
N/ΣN ： N/ΣN≧0.2の場合は、値の後ろに「*」を出力します
（※ 地下階、塔屋の確認は行いません）
（※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています）
（※ N/ΣN≧0.2の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
1F	A	1	80213.6	3757.6	0.0	3757.6	0.0468
		2	80213.6	5424.8	0.0	5424.8	0.0676
		3	80213.6	5766.6	0.0	5766.6	0.0719
		4	80213.6	5769.1	0.0	5769.1	0.0719
		5	80213.6	5433.9	0.0	5433.9	0.0677
		6	80213.6	3750.6	0.0	3750.6	0.0468
	B	1	80213.6	4781.4	0.0	4781.4	0.0596
		2	80213.6	7099.5	0.0	7099.5	0.0885
		3	80213.6	7721.0	0.0	7721.0	0.0963
		4	80213.6	7528.2	0.0	7528.2	0.0939
		5	80213.6	6883.2	0.0	6883.2	0.0858
		6	80213.6	4745.2	0.0	4745.2	0.0592
	C	1	80213.6	1352.5	0.0	1352.5	0.0169
		2	80213.6	2269.9	0.0	2269.9	0.0283
		3	80213.6	2623.1	0.0	2623.1	0.0327
		4	80213.6	2213.3	0.0	2213.3	0.0276
		5	80213.6	1791.0	0.0	1791.0	0.0223
		6	80213.6	1302.9	0.0	1302.9	0.0162
2F	A	1	72857.0	3429.8	0.0	3429.8	0.0471
		2	72857.0	4909.5	0.0	4909.5	0.0674
		3	72857.0	5243.1	0.0	5243.1	0.0720
		4	72857.0	5245.4	0.0	5245.4	0.0720
		5	72857.0	4918.1	0.0	4918.1	0.0675
		6	72857.0	3423.0	0.0	3423.0	0.0470
	B	1	72857.0	4363.1	0.0	4363.1	0.0599
		2	72857.0	6409.0	0.0	6409.0	0.0880
		3	72857.0	6997.5	0.0	6997.5	0.0960
		4	72857.0	6823.6	0.0	6823.6	0.0937
		5	72857.0	6212.1	0.0	6212.1	0.0853
		6	72857.0	4328.1	0.0	4328.1	0.0594
	C	1	72857.0	1242.1	0.0	1242.1	0.0170
		2	72857.0	2066.2	0.0	2066.2	0.0284
		3	72857.0	2381.2	0.0	2381.2	0.0327
		4	72857.0	2027.9	0.0	2027.9	0.0278
		5	72857.0	1644.0	0.0	1644.0	0.0226
		6	72857.0	1193.1	0.0	1193.1	0.0164
3F	A	1	65522.4	3091.2	0.0	3091.2	0.0472
		2	65522.4	4403.6	0.0	4403.6	0.0672
		3	65522.4	4719.1	0.0	4719.1	0.0720
		4	65522.4	4721.2	0.0	4721.2	0.0721
		5	65522.4	4411.5	0.0	4411.5	0.0673
		6	65522.4	3084.9	0.0	3084.9	0.0471
	B	1	65522.4	3932.0	0.0	3932.0	0.0600
		2	65522.4	5738.6	0.0	5738.6	0.0876

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
3F	B	3	65522.4	6282.2	0.0	6282.2	0.0959
		4	65522.4	6127.4	0.0	6127.4	0.0935
		5	65522.4	5561.8	0.0	5561.8	0.0849
		6	65522.4	3899.3	0.0	3899.3	0.0595
	C	1	65522.4	1129.6	0.0	1129.6	0.0172
		2	65522.4	1862.6	0.0	1862.6	0.0284
		3	65522.4	2142.0	0.0	2142.0	0.0327
		4	65522.4	1838.7	0.0	1838.7	0.0281
		5	65522.4	1493.8	0.0	1493.8	0.0228
		6	65522.4	1082.9	0.0	1082.9	0.0165
4F	A	1	58240.6	2746.8	0.0	2746.8	0.0472
		2	58240.6	3909.2	0.0	3909.2	0.0671
		3	58240.6	4198.2	0.0	4198.2	0.0721
		4	58240.6	4200.0	0.0	4200.0	0.0721
		5	58240.6	3916.2	0.0	3916.2	0.0672
		6	58240.6	2740.9	0.0	2740.9	0.0471
	B	1	58240.6	3494.3	0.0	3494.3	0.0600
		2	58240.6	5085.4	0.0	5085.4	0.0873
		3	58240.6	5573.9	0.0	5573.9	0.0957
		4	58240.6	5438.8	0.0	5438.8	0.0934
		5	58240.6	4929.9	0.0	4929.9	0.0846
		6	58240.6	3464.6	0.0	3464.6	0.0595
	C	1	58240.6	1014.6	0.0	1014.6	0.0174
		2	58240.6	1660.8	0.0	1660.8	0.0285
		3	58240.6	1905.2	0.0	1905.2	0.0327
		4	58240.6	1648.0	0.0	1648.0	0.0283
		5	58240.6	1342.7	0.0	1342.7	0.0231
		6	58240.6	971.0	0.0	971.0	0.0167
5F	A	1	51007.2	2397.1	0.0	2397.1	0.0470
		2	51007.2	3425.5	0.0	3425.5	0.0672
		3	51007.2	3680.0	0.0	3680.0	0.0721
		4	51007.2	3681.5	0.0	3681.5	0.0722
		5	51007.2	3431.5	0.0	3431.5	0.0673
		6	51007.2	2391.8	0.0	2391.8	0.0469
	B	1	51007.2	3050.6	0.0	3050.6	0.0598
		2	51007.2	4448.0	0.0	4448.0	0.0872
		3	51007.2	4872.5	0.0	4872.5	0.0955
		4	51007.2	4757.3	0.0	4757.3	0.0933
		5	51007.2	4314.7	0.0	4314.7	0.0846
		6	51007.2	3024.6	0.0	3024.6	0.0593
	C	1	51007.2	897.8	0.0	897.8	0.0176
		2	51007.2	1460.3	0.0	1460.3	0.0286
		3	51007.2	1669.6	0.0	1669.6	0.0327
		4	51007.2	1455.6	0.0	1455.6	0.0285
		5	51007.2	1190.8	0.0	1190.8	0.0233
		6	51007.2	858.0	0.0	858.0	0.0168
6F	A	1	43773.8	2034.4	0.0	2034.4	0.0465
		2	43773.8	2950.1	0.0	2950.1	0.0674
		3	43773.8	3159.9	0.0	3159.9	0.0722
		4	43773.8	3161.1	0.0	3161.1	0.0722
		5	43773.8	2955.0	0.0	2955.0	0.0675
		6	43773.8	2029.8	0.0	2029.8	0.0464
	B	1	43773.8	2595.9	0.0	2595.9	0.0593
		2	43773.8	3836.0	0.0	3836.0	0.0876
		3	43773.8	4184.7	0.0	4184.7	0.0956
		4	43773.8	4089.1	0.0	4089.1	0.0934
		5	43773.8	3724.8	0.0	3724.8	0.0851
		6	43773.8	2574.6	0.0	2574.6	0.0588
	C	1	43773.8	774.8	0.0	774.8	0.0177
		2	43773.8	1253.1	0.0	1253.1	0.0286
		3	43773.8	1427.6	0.0	1427.6	0.0326
		4	43773.8	1253.1	0.0	1253.1	0.0286
		5	43773.8	1030.0	0.0	1030.0	0.0235
		6	43773.8	739.7	0.0	739.7	0.0169
7F	A	1	36554.5	1668.9	0.0	1668.9	0.0457
		2	36554.5	2478.6	0.0	2478.6	0.0678


階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
7F	A	3	36554.5	2639.2	0.0	2639.2	0.0722
		4	36554.5	2640.0	0.0	2640.0	0.0722
		5	36554.5	2482.3	0.0	2482.3	0.0679
		6	36554.5	1665.0	0.0	1665.0	0.0455
	B	1	36554.5	2139.8	0.0	2139.8	0.0585
		2	36554.5	3233.2	0.0	3233.2	0.0884
		3	36554.5	3501.5	0.0	3501.5	0.0958
		4	36554.5	3425.3	0.0	3425.3	0.0937
		5	36554.5	3144.4	0.0	3144.4	0.0860
		6	36554.5	2123.8	0.0	2123.8	0.0581
	C	1	36554.5	648.8	0.0	648.8	0.0177
		2	36554.5	1045.0	0.0	1045.0	0.0286
		3	36554.5	1184.8	0.0	1184.8	0.0324
		4	36554.5	1047.4	0.0	1047.4	0.0287
		5	36554.5	867.2	0.0	867.2	0.0237
		6	36554.5	619.2	0.0	619.2	0.0169
8F	A	1	29478.4	1343.4	0.0	1343.4	0.0456
		2	29478.4	1993.5	0.0	1993.5	0.0676
		3	29478.4	2125.8	0.0	2125.8	0.0721
		4	29478.4	2126.4	0.0	2126.4	0.0721
		5	29478.4	1996.6	0.0	1996.6	0.0677
		6	29478.4	1340.3	0.0	1340.3	0.0455
	B	1	29478.4	1728.7	0.0	1728.7	0.0586
		2	29478.4	2608.9	0.0	2608.9	0.0885
		3	29478.4	2824.5	0.0	2824.5	0.0958
		4	29478.4	2766.8	0.0	2766.8	0.0939
		5	29478.4	2541.5	0.0	2541.5	0.0862
		6	29478.4	1716.0	0.0	1716.0	0.0582
	C	1	29478.4	522.3	0.0	522.3	0.0177
		2	29478.4	841.3	0.0	841.3	0.0285
		3	29478.4	945.8	0.0	945.8	0.0321
		4	29478.4	846.7	0.0	846.7	0.0287
		5	29478.4	710.9	0.0	710.9	0.0241
		6	29478.4	499.0	0.0	499.0	0.0169
9F	A	1	22402.3	1015.0	0.0	1015.0	0.0453
		2	22402.3	1509.5	0.0	1509.5	0.0674
		3	22402.3	1610.8	0.0	1610.8	0.0719
		4	22402.3	1611.2	0.0	1611.2	0.0719
		5	22402.3	1512.0	0.0	1512.0	0.0675
		6	22402.3	1012.7	0.0	1012.7	0.0452
	B	1	22402.3	1317.3	0.0	1317.3	0.0588
		2	22402.3	1994.2	0.0	1994.2	0.0890
		3	22402.3	2154.2	0.0	2154.2	0.0962
		4	22402.3	2114.6	0.0	2114.6	0.0944
		5	22402.3	1947.8	0.0	1947.8	0.0869
		6	22402.3	1308.0	0.0	1308.0	0.0584
	C	1	22402.3	391.5	0.0	391.5	0.0175
		2	22402.3	634.1	0.0	634.1	0.0283
		3	22402.3	702.8	0.0	702.8	0.0314
		4	22402.3	640.8	0.0	640.8	0.0286
		5	22402.3	550.7	0.0	550.7	0.0246
		6	22402.3	374.9	0.0	374.9	0.0167
10F	A	1	15329.9	684.0	0.0	684.0	0.0446
		2	15329.9	1027.4	0.0	1027.4	0.0670
		3	15329.9	1095.6	0.0	1095.6	0.0715
		4	15329.9	1095.8	0.0	1095.8	0.0715
		5	15329.9	1029.2	0.0	1029.2	0.0671
		6	15329.9	682.6	0.0	682.6	0.0445
	B	1	15329.9	901.9	0.0	901.9	0.0588
		2	15329.9	1382.3	0.0	1382.3	0.0902
		3	15329.9	1484.2	0.0	1484.2	0.0968
		4	15329.9	1462.6	0.0	1462.6	0.0954
		5	15329.9	1357.0	0.0	1357.0	0.0885
		6	15329.9	896.1	0.0	896.1	0.0585
	C	1	15329.9	262.5	0.0	262.5	0.0171
		2	15329.9	428.0	0.0	428.0	0.0279

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
10F	C	3	15329.9	460.7	0.0	460.7	0.0301
		4	15329.9	435.9	0.0	435.9	0.0284
		5	15329.9	391.7	0.0	391.7	0.0256
		6	15329.9	252.4	0.0	252.4	0.0165


A-4.5　Sの断面計算

A-4.5.1　Sはりの断面計算


（１）Sはりの計算指定

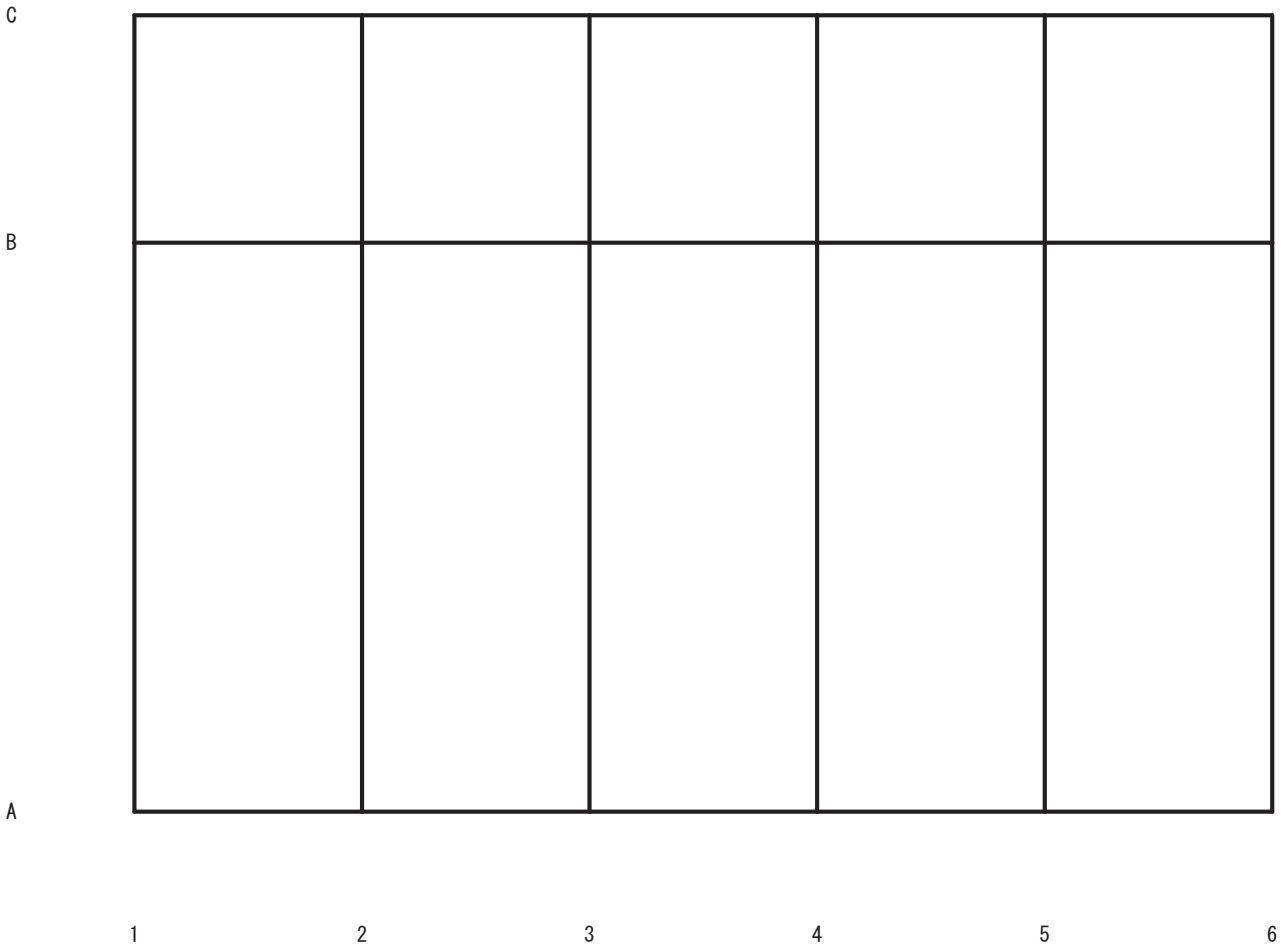


2F 層 (S=1/239)

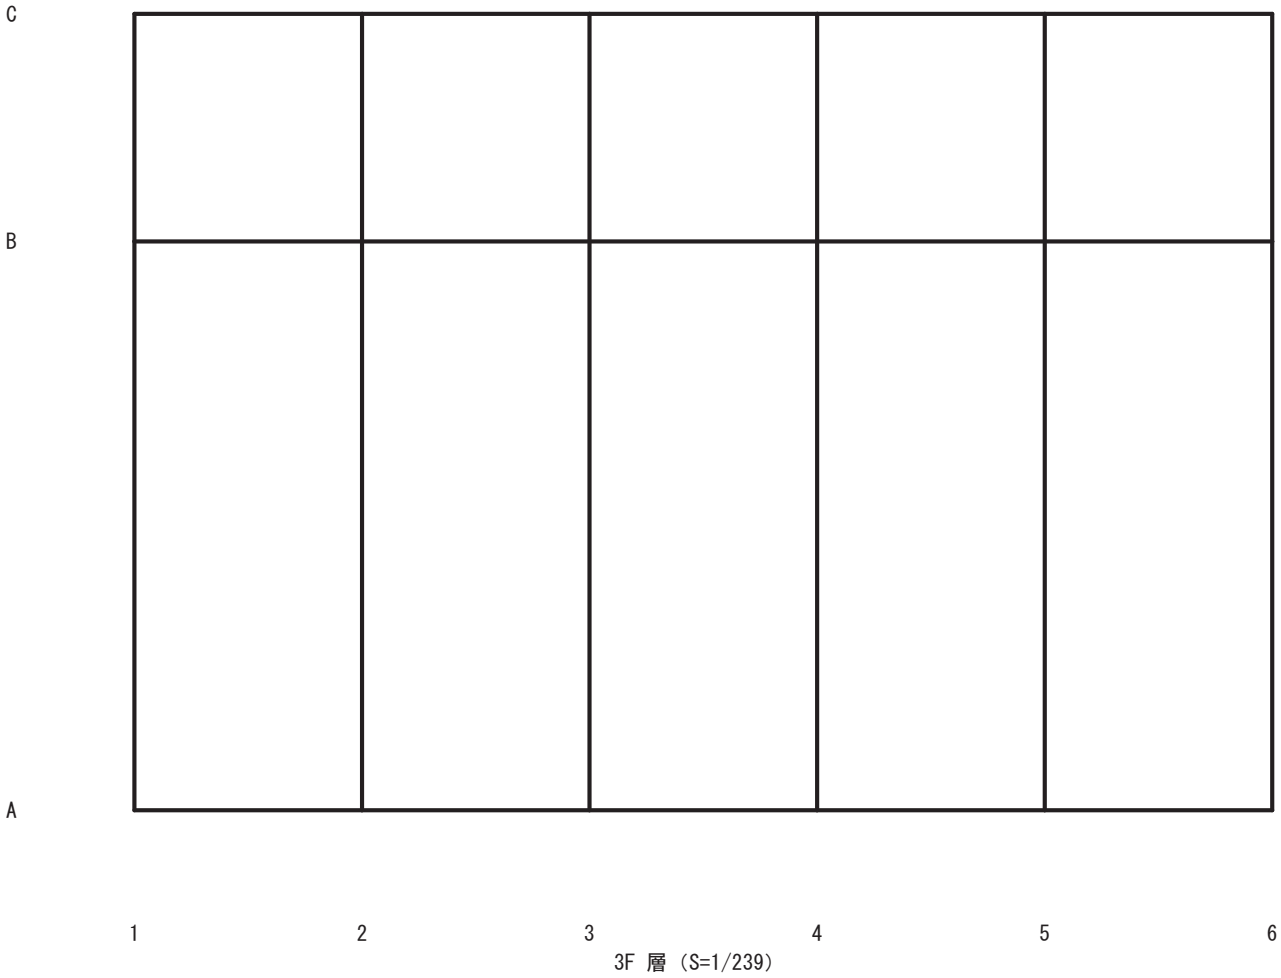


3F 層 (S=1/239)

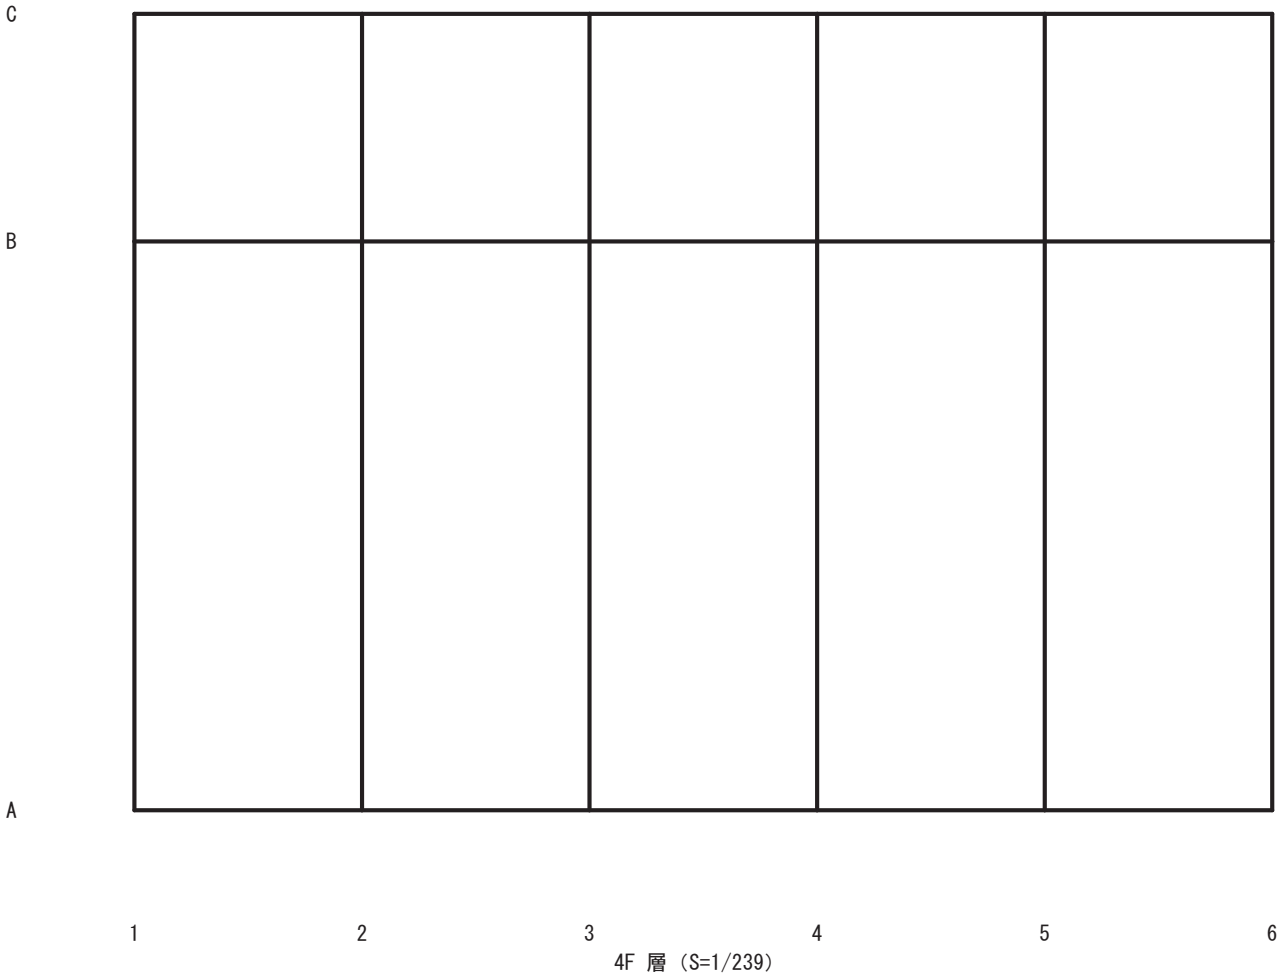


4F 層 (S=1/239)

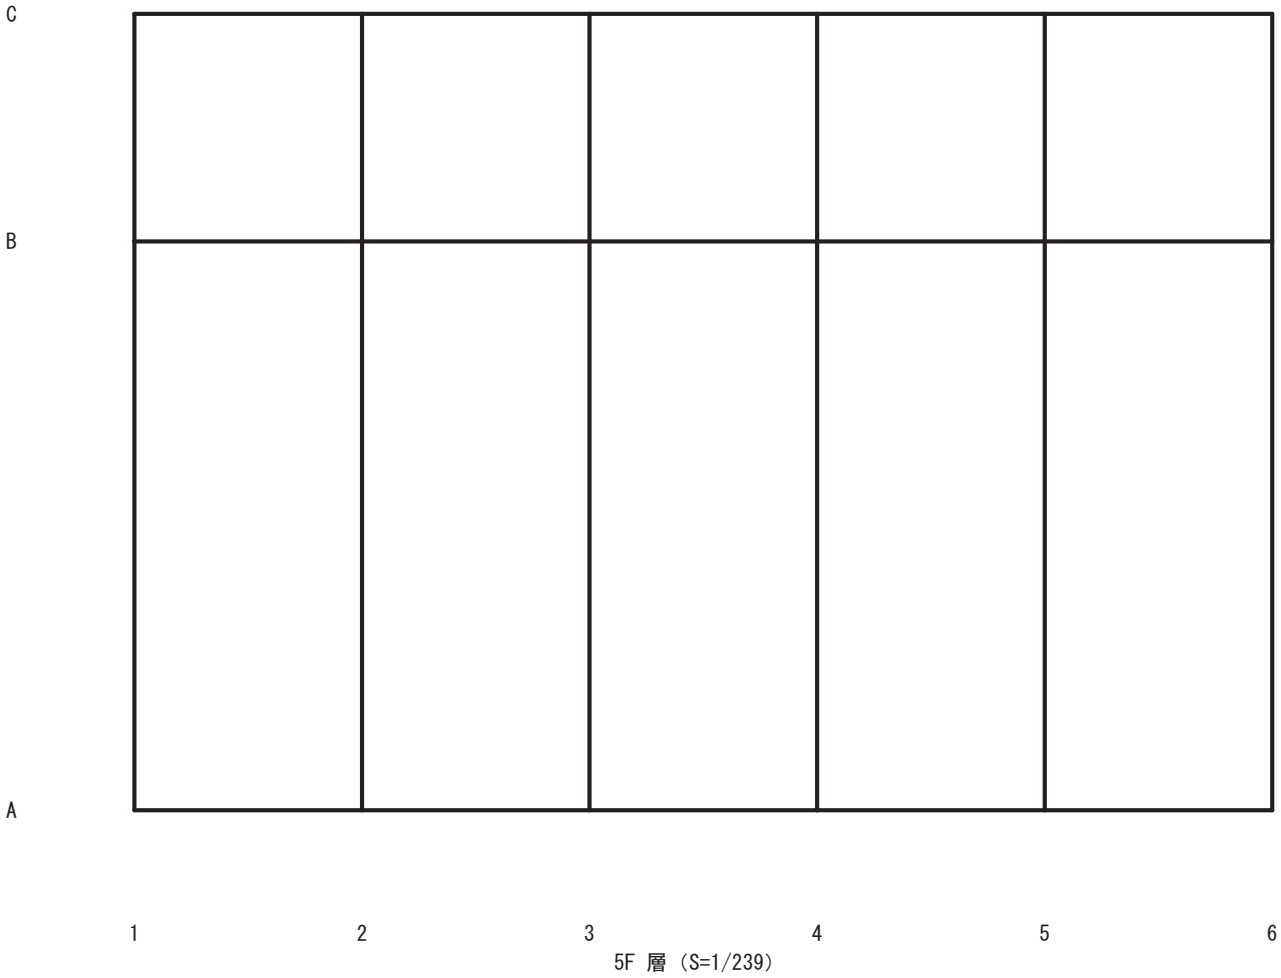


5F 層 (S=1/239)

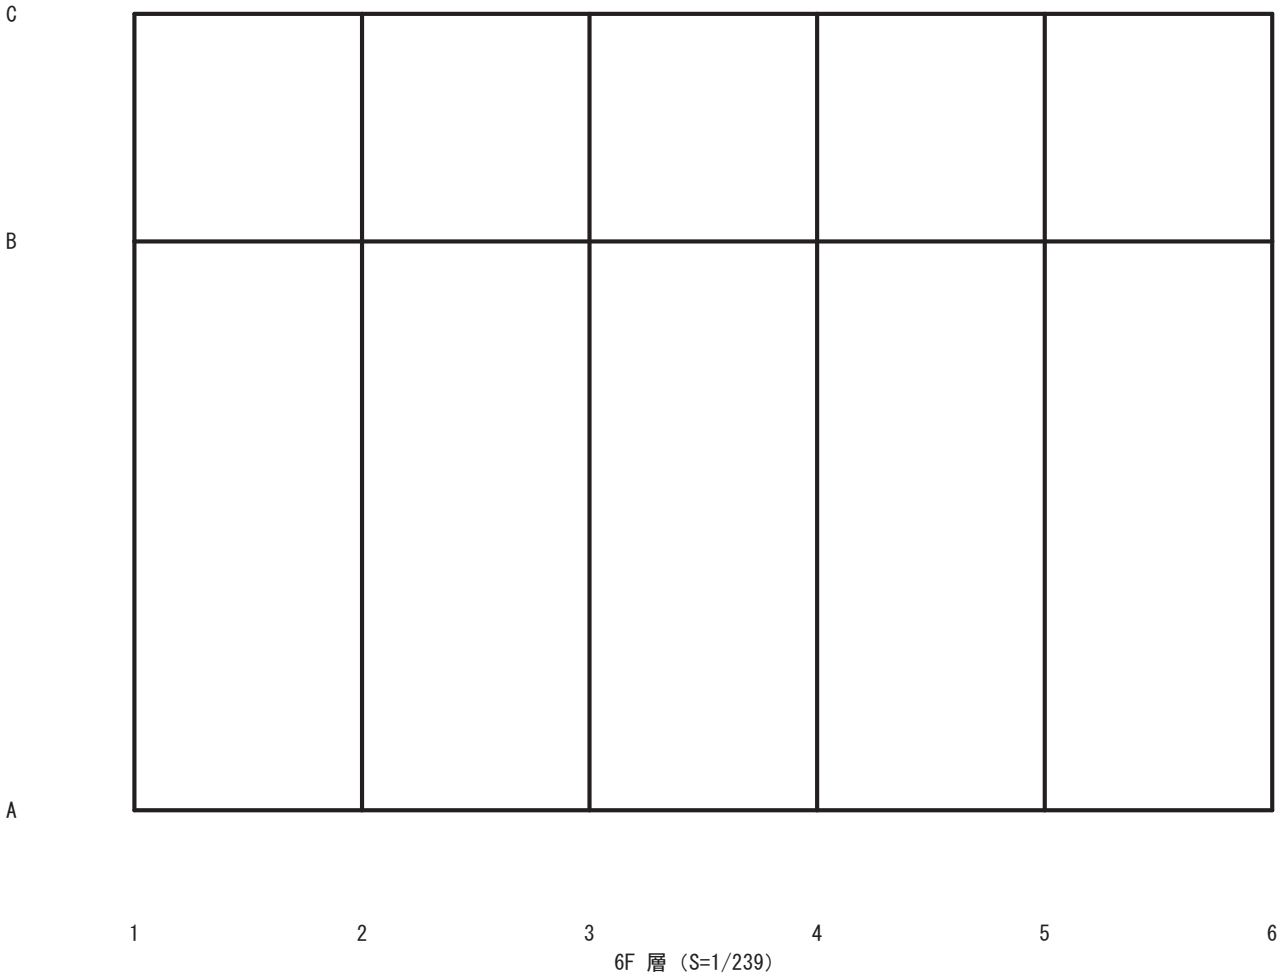


6F 層 (S=1/239)

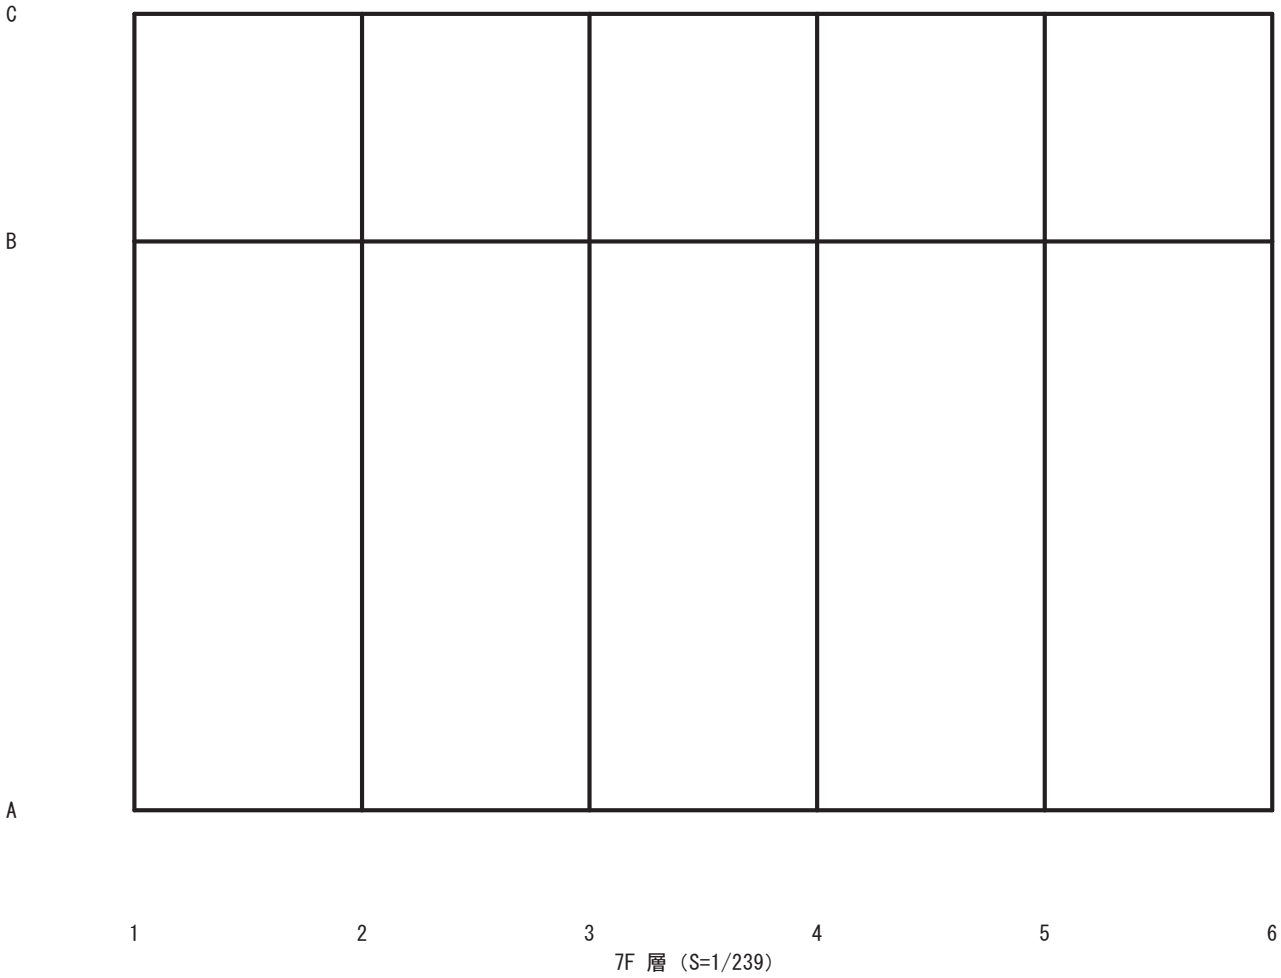


7F 層 (S=1/239)

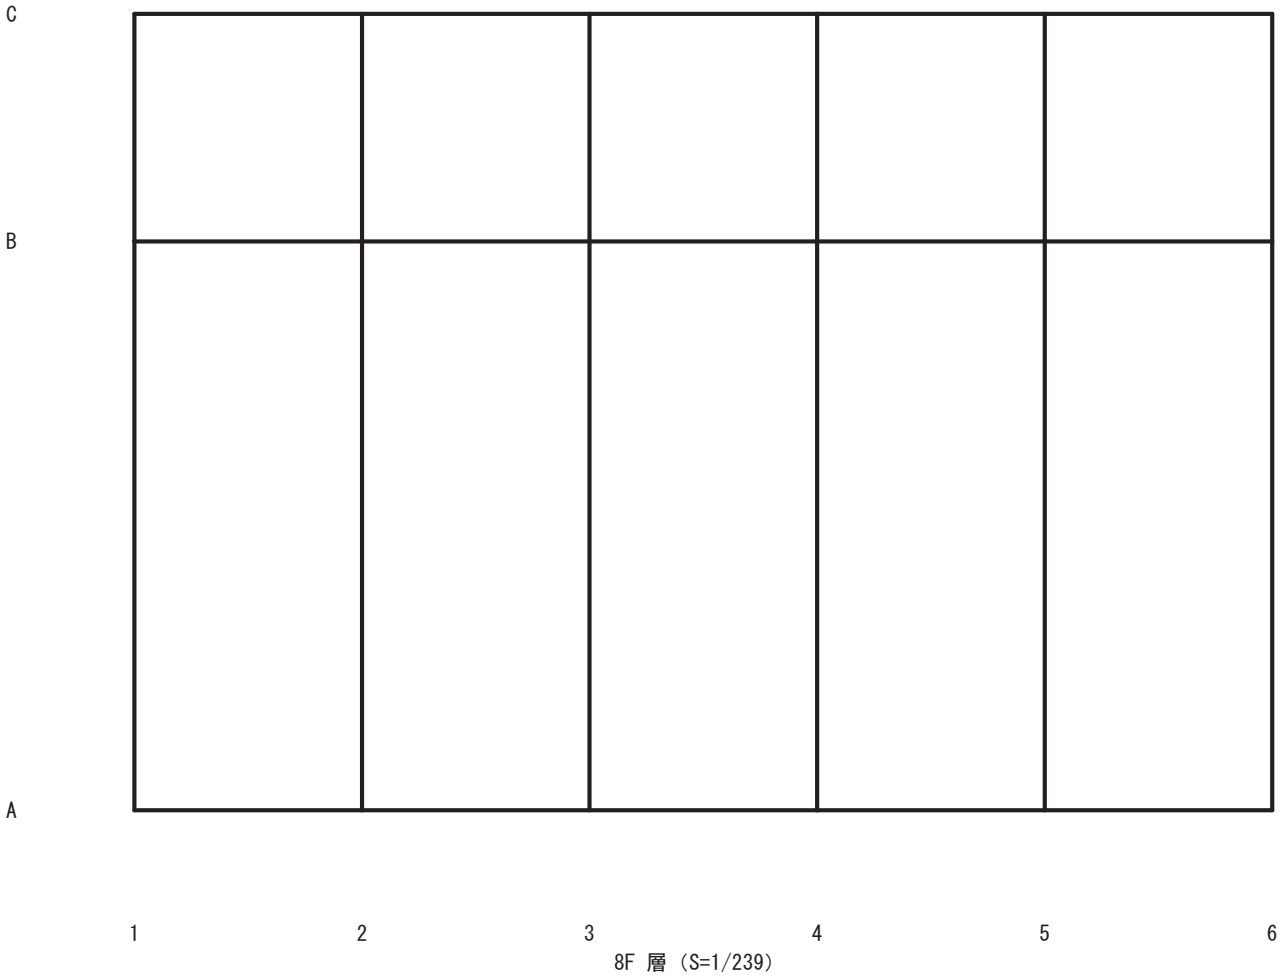


8F 層 (S=1/239)

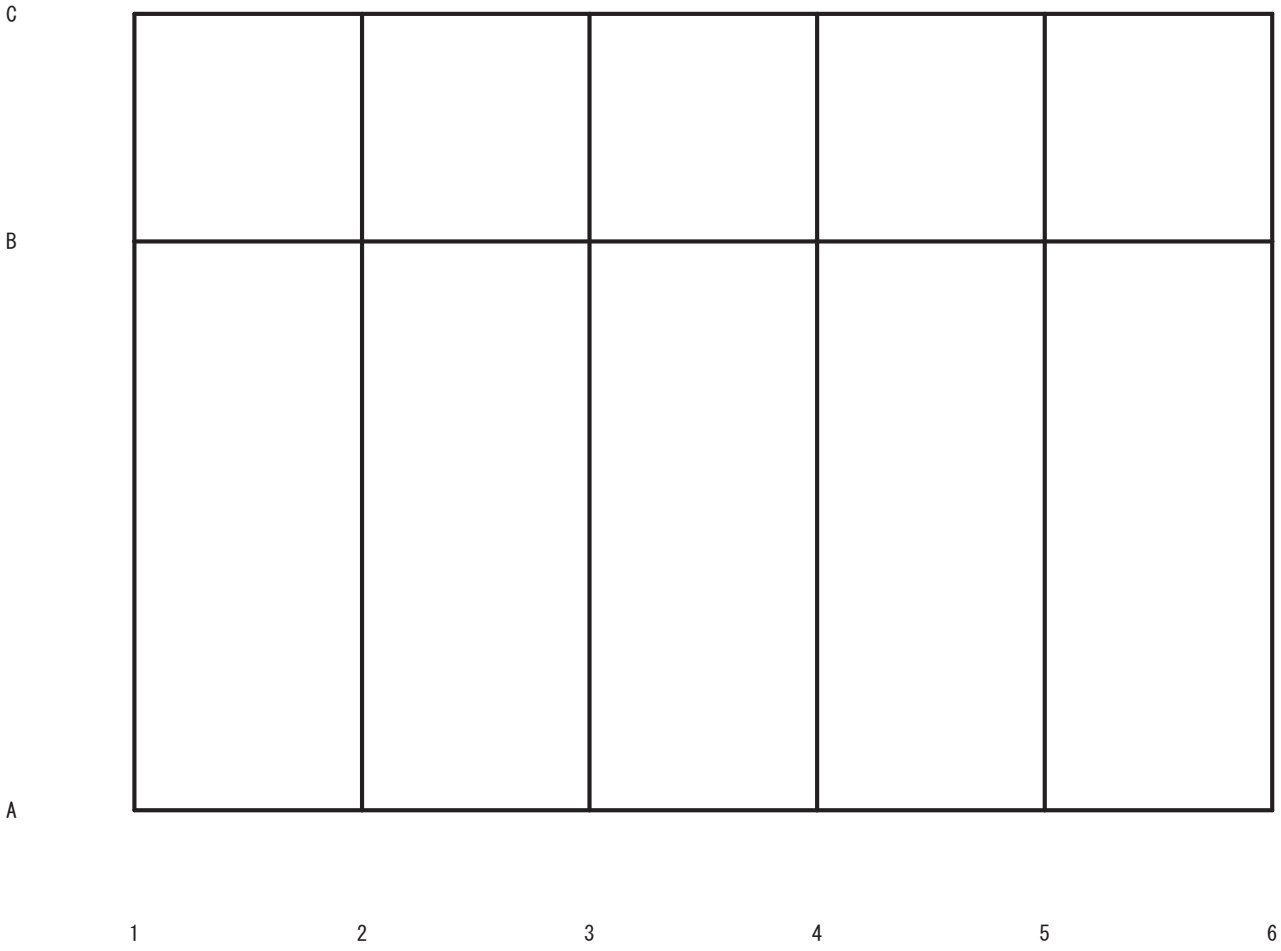


9F 層 (S=1/239)

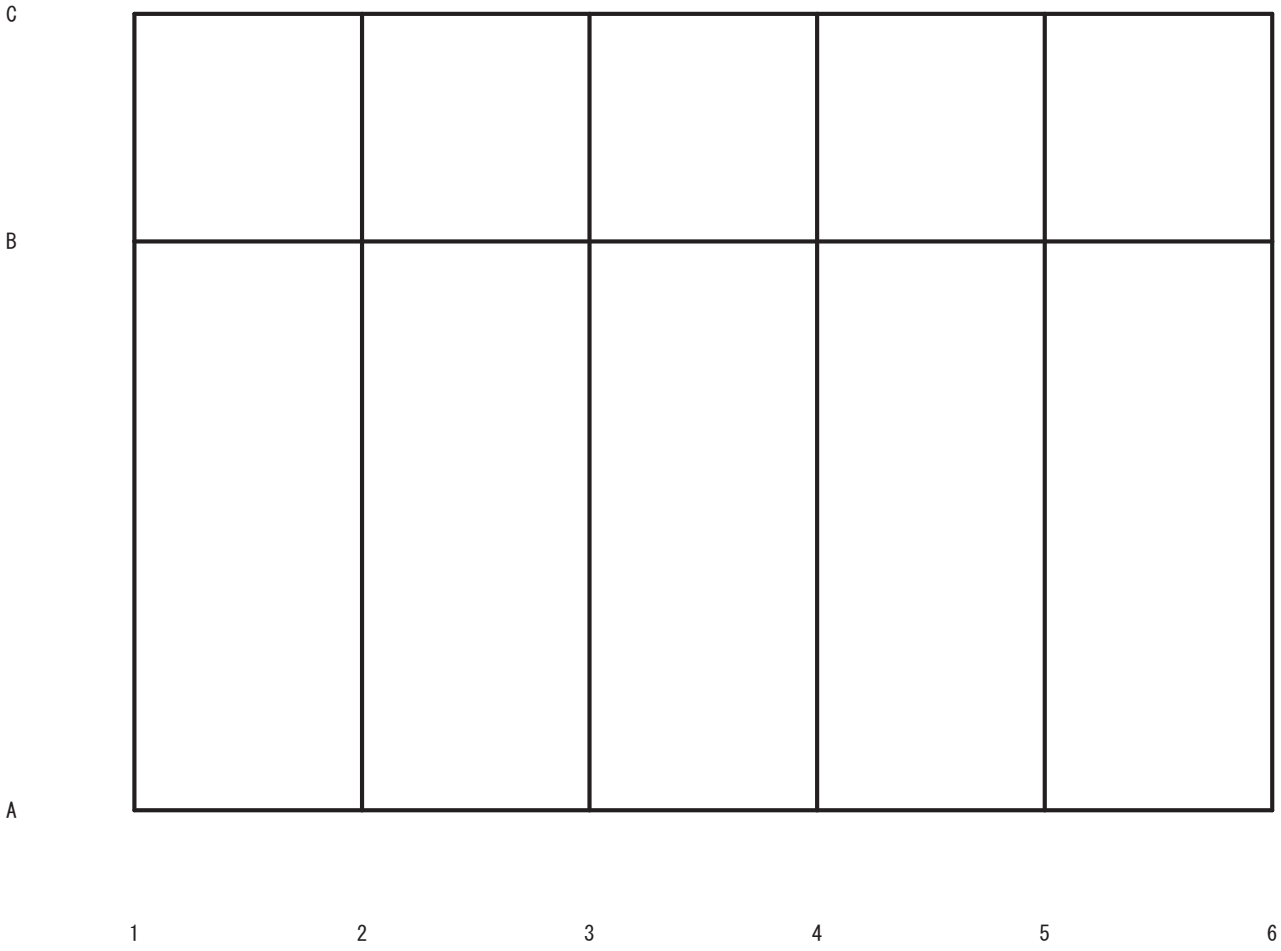

10F 層 (S=1/239)

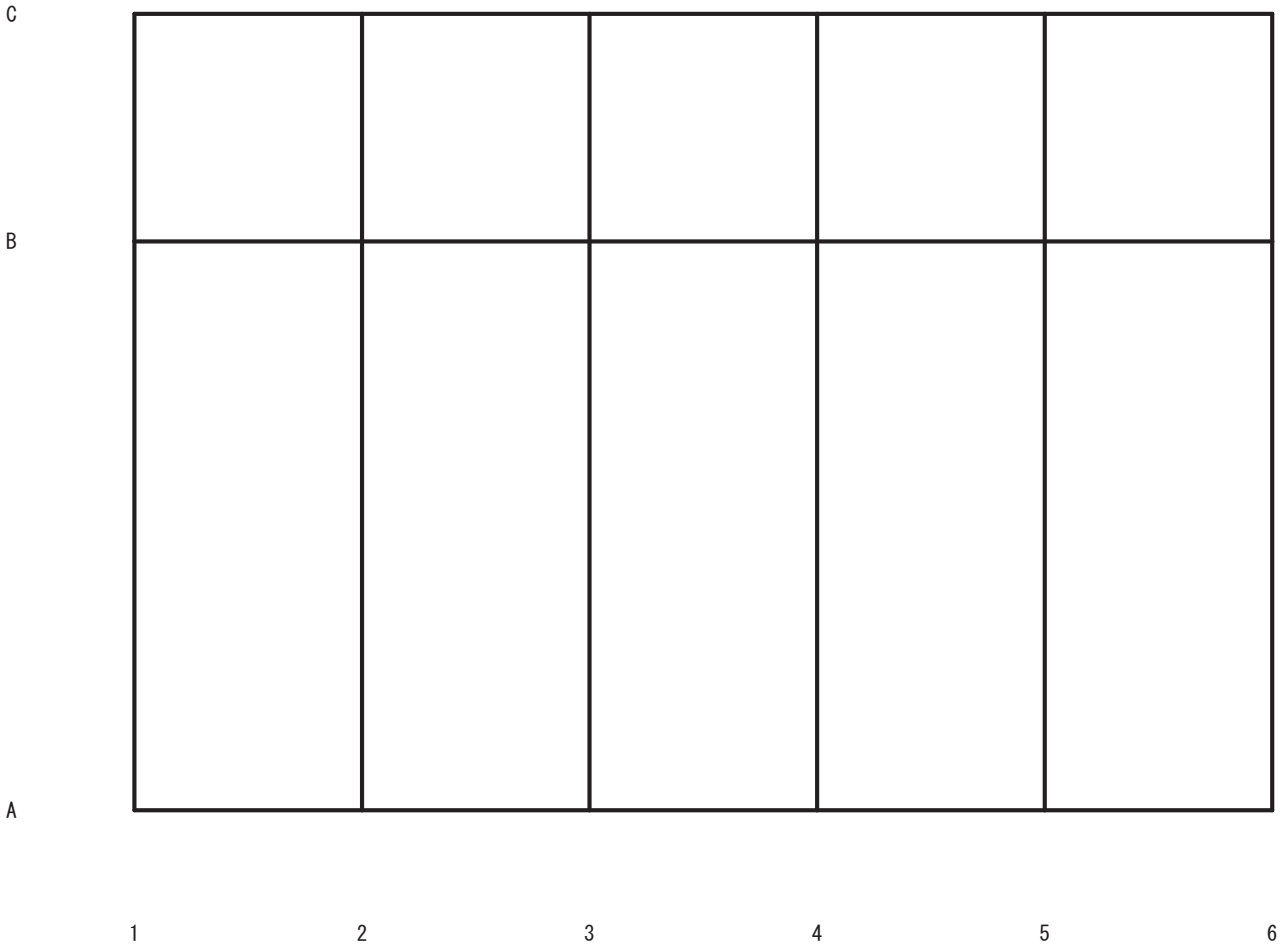

11F 層 (S=1/239)

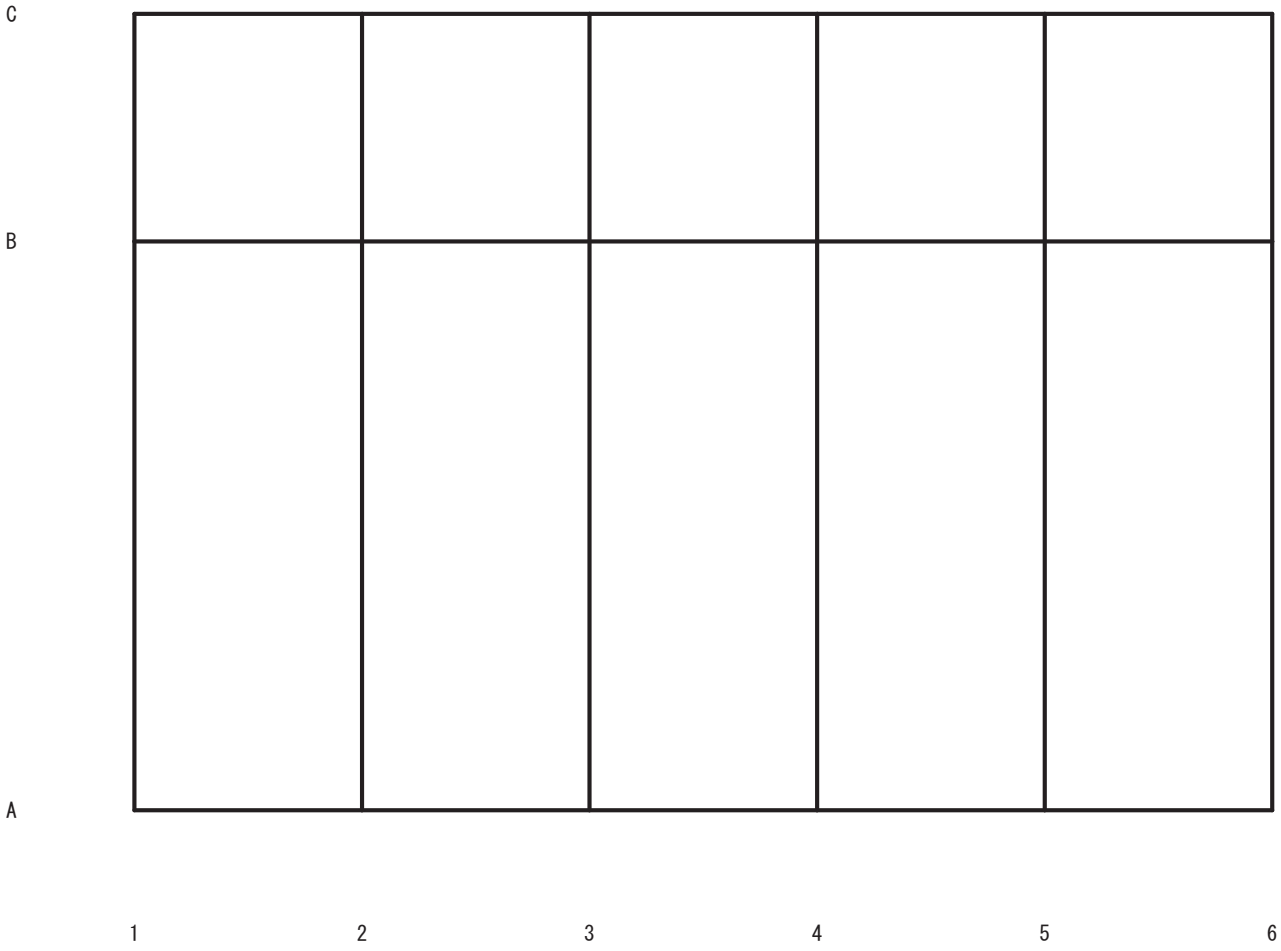

12F 層 (S=1/239)


（２）Ｓはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする
　継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮
　　端部：考慮しない
　　継手：考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 mm
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　ウ）フランジ欠損
　　端部　　：欠損を考慮しない
　　継手　　：ボルト孔による欠損を考慮する
　　ボルト径：20 mm
　エ）ウェブ欠損率
　　端部： 0 %
　　継手：15 %
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　オ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm


ウ）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない
エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
オ）許容曲げ応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
　　短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
　　上端フランジｆｂのとり方は横座屈を考慮して計算を行います
カ）曲げモーメントの判定
　　(σb/fb)≦1.00 をＯＫとする
６）せん断力の検討
ア）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない
イ）せん断力の判定
　　(τ/fs)≦1.00 をＯＫとする
７）地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：1.0

A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算


（１）Ｓ柱の計算指定

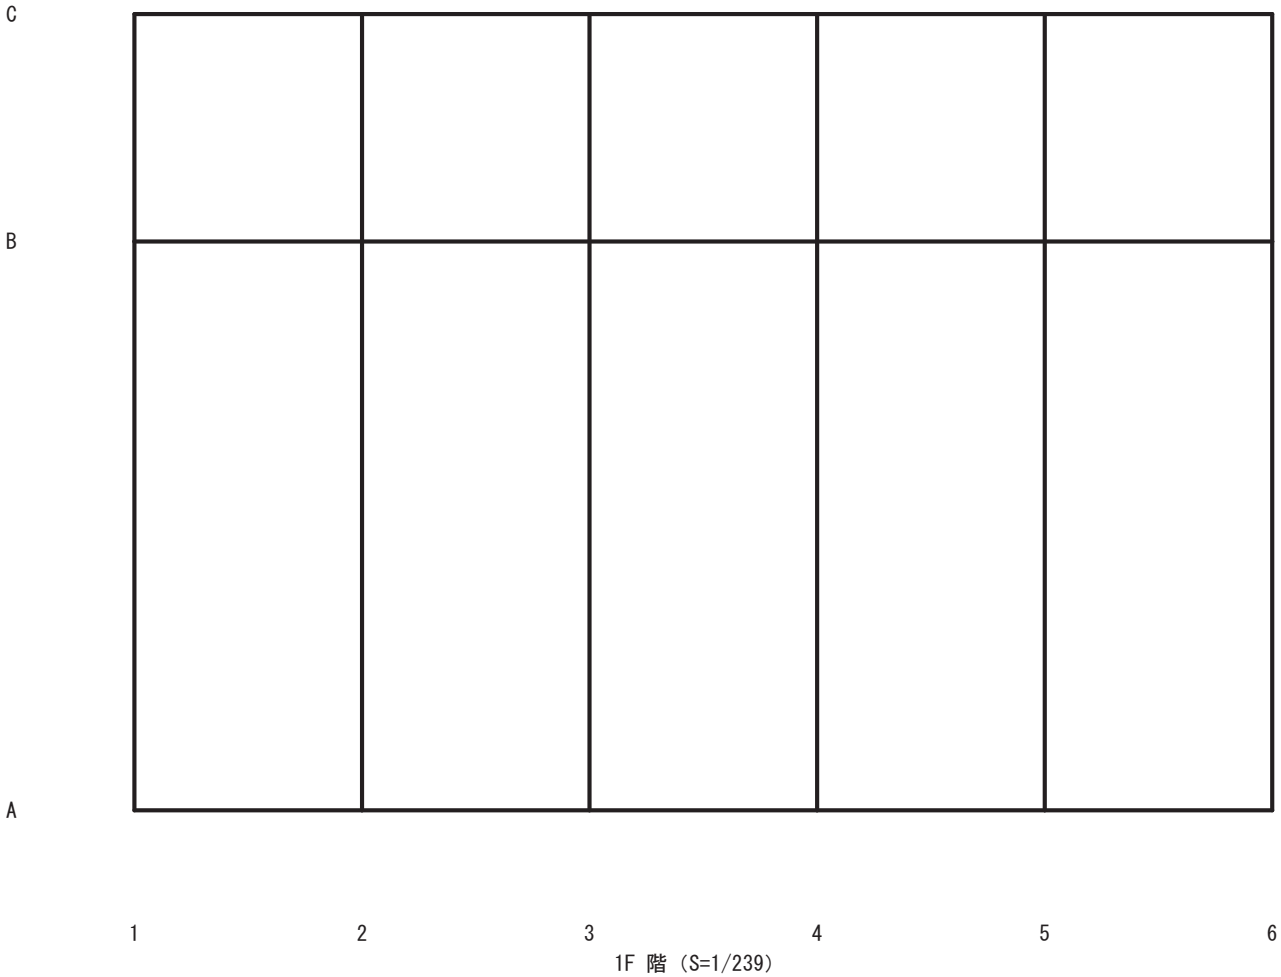


1F 階 (S=1/239)

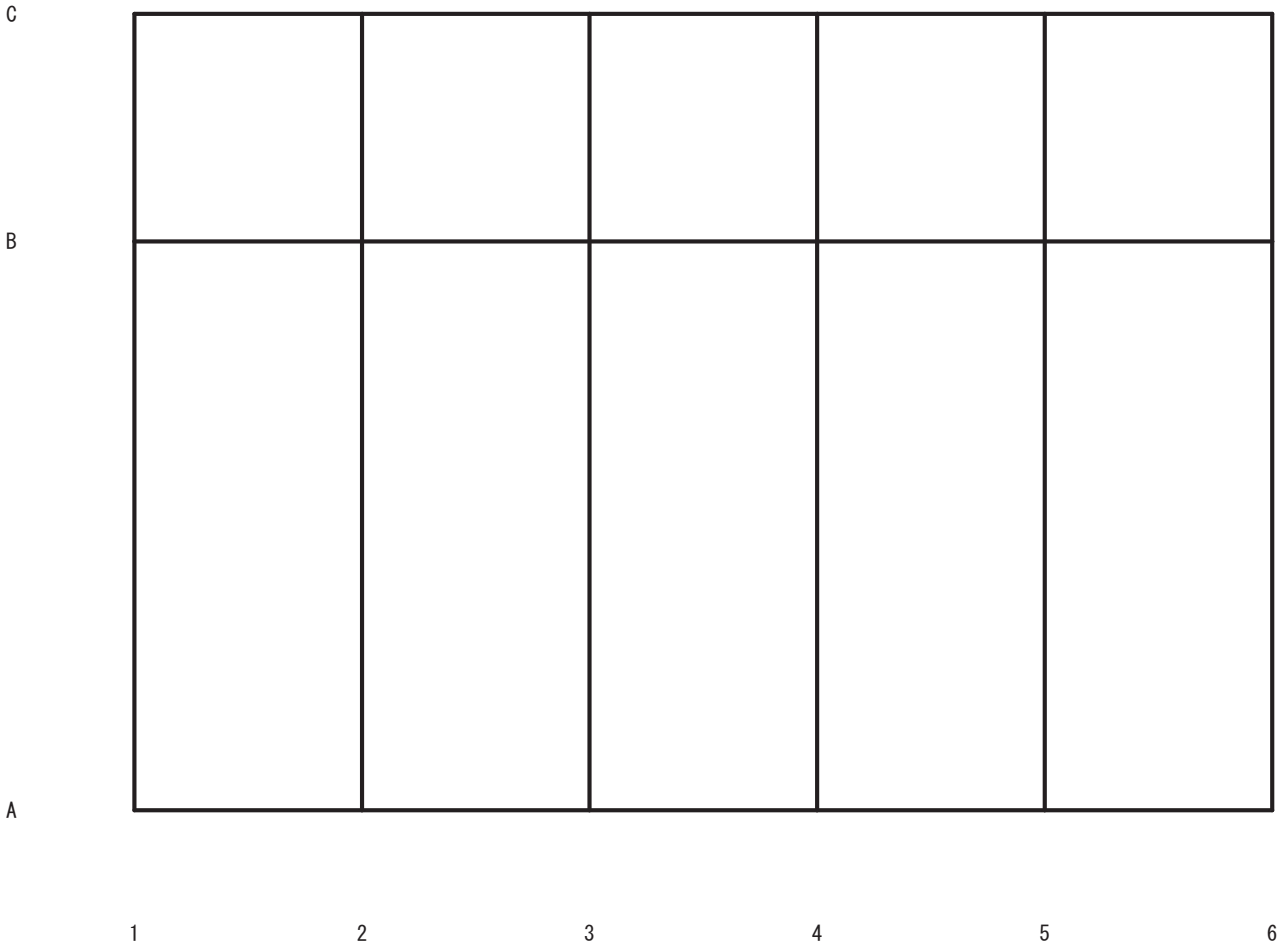


2F 階 (S=1/239)

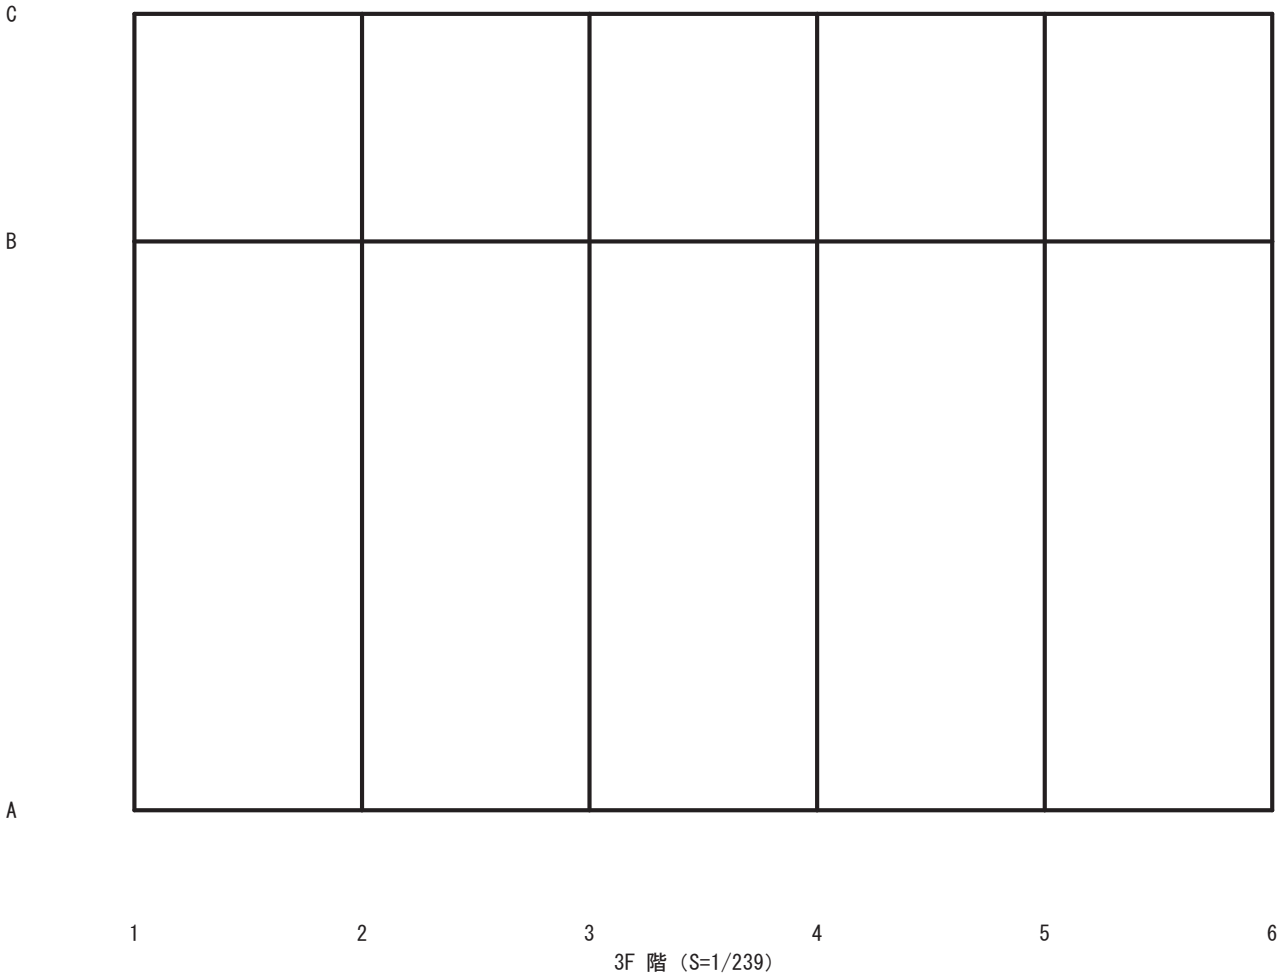


3F 階 (S=1/239)

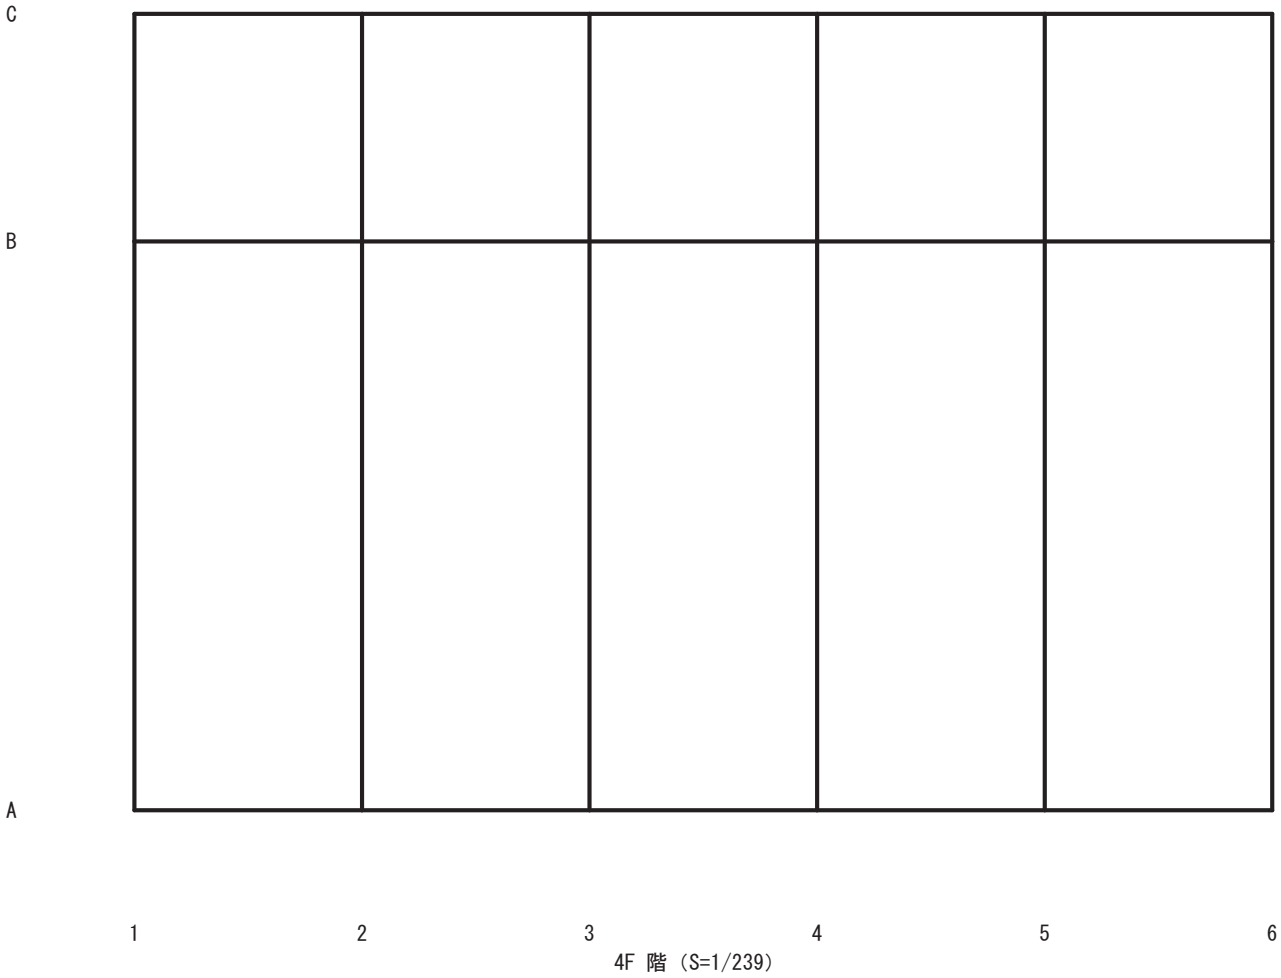


4F 階 (S=1/239)

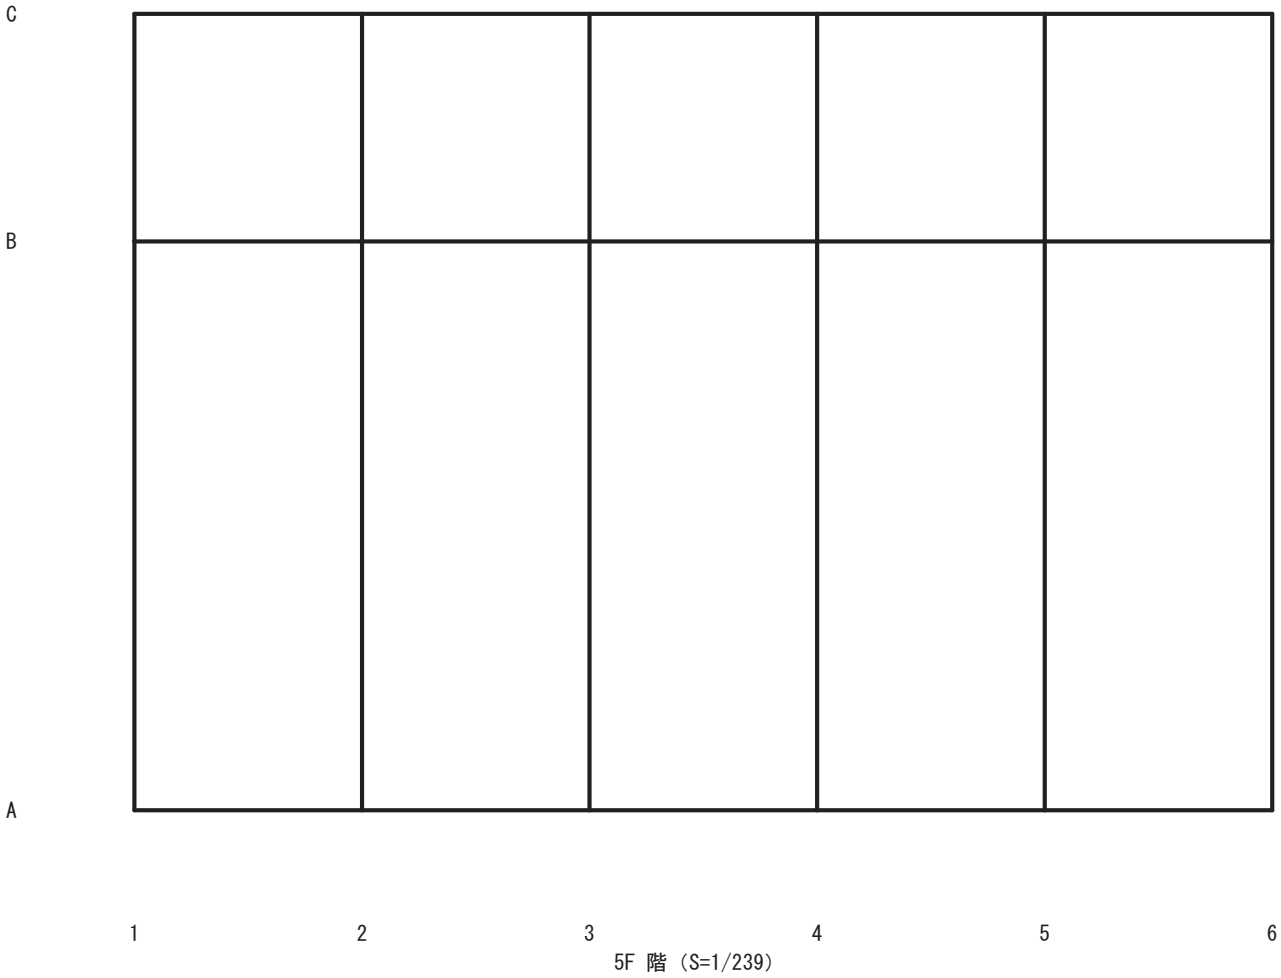


5F 階 (S=1/239)

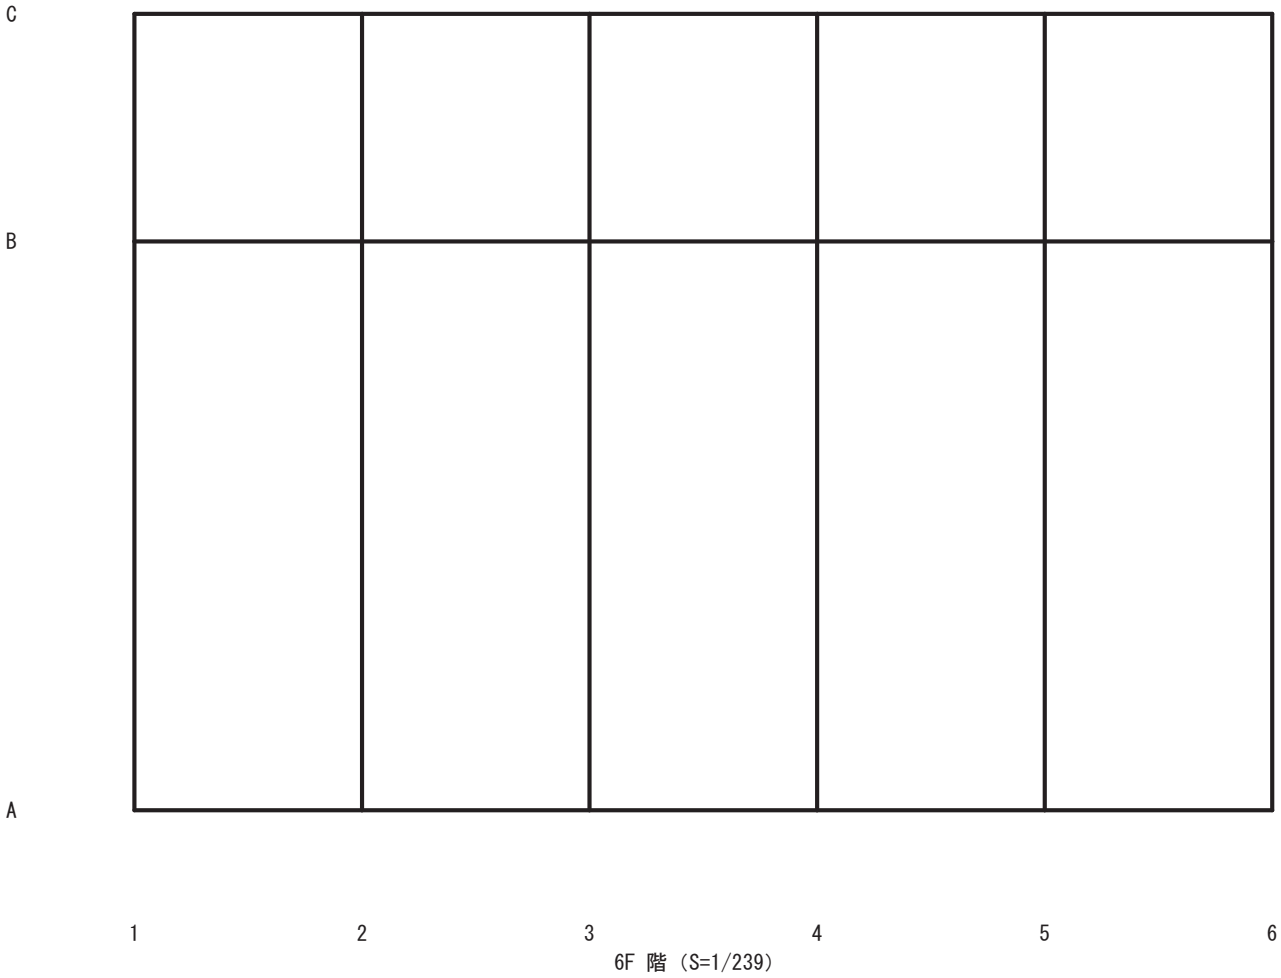


6F 階 (S=1/239)

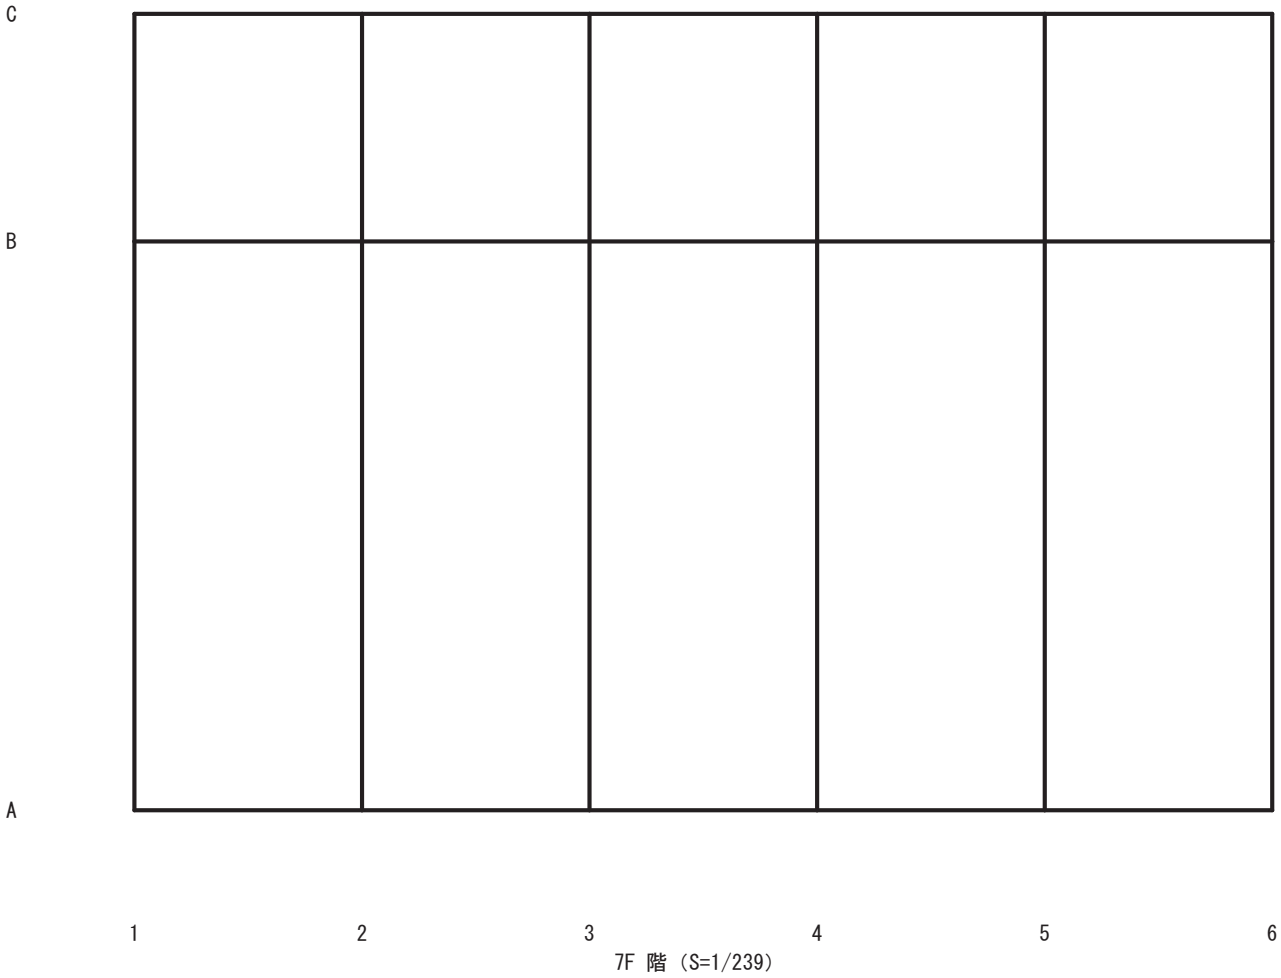


7F 階 (S=1/239)

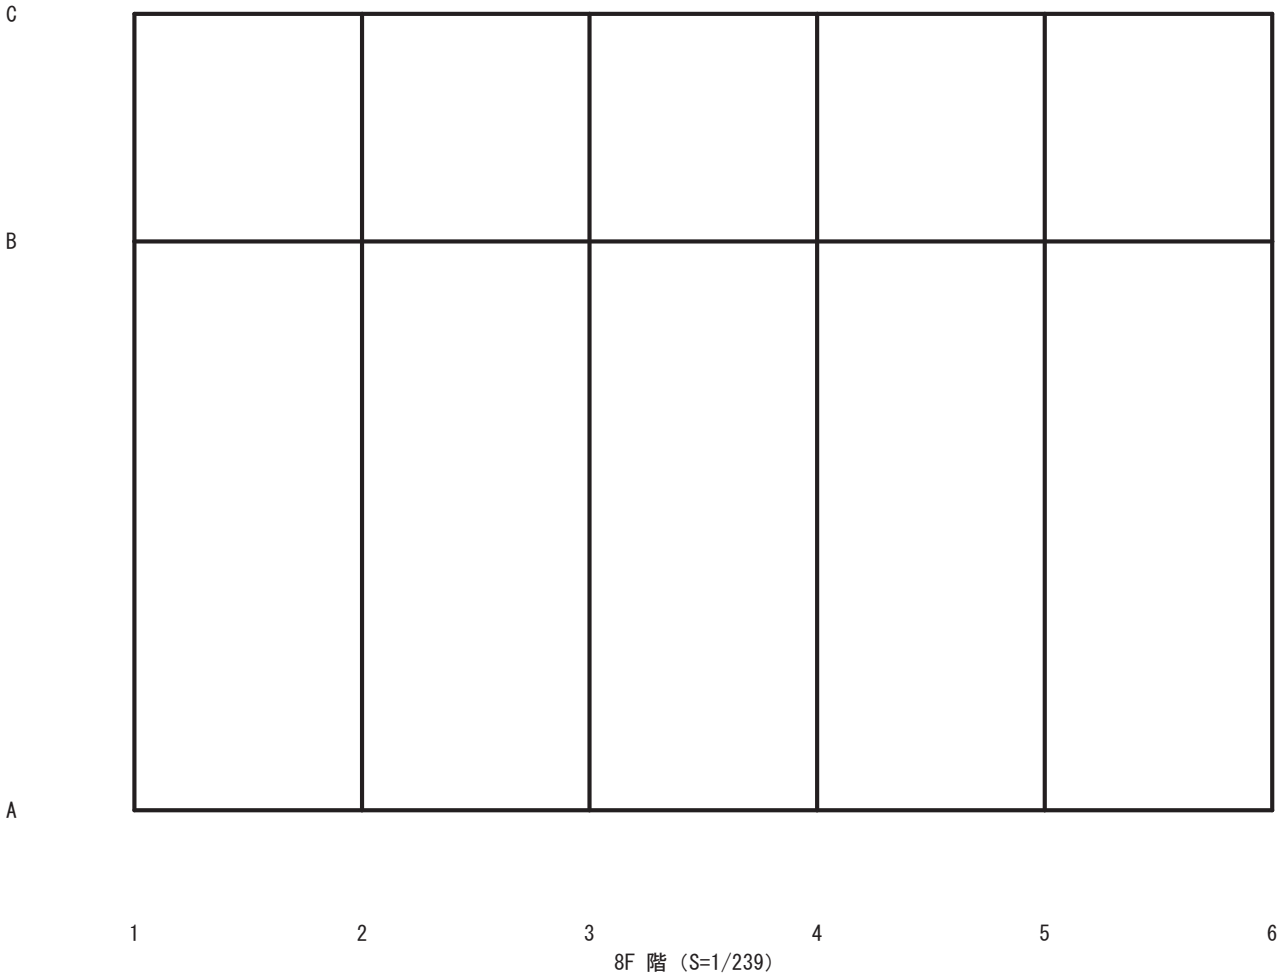


8F 階 (S=1/239)

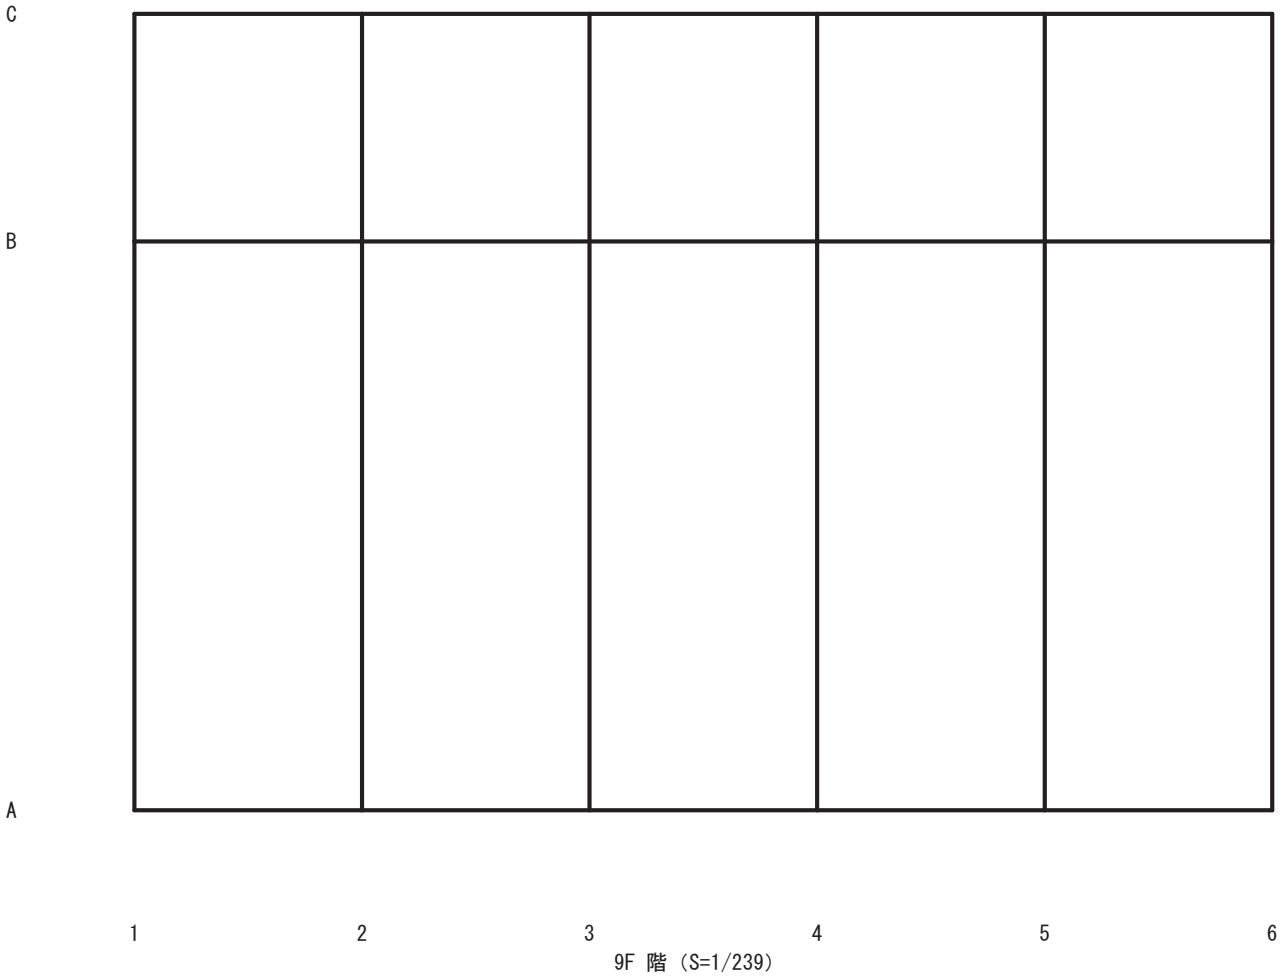

9F 階 (S=1/239)

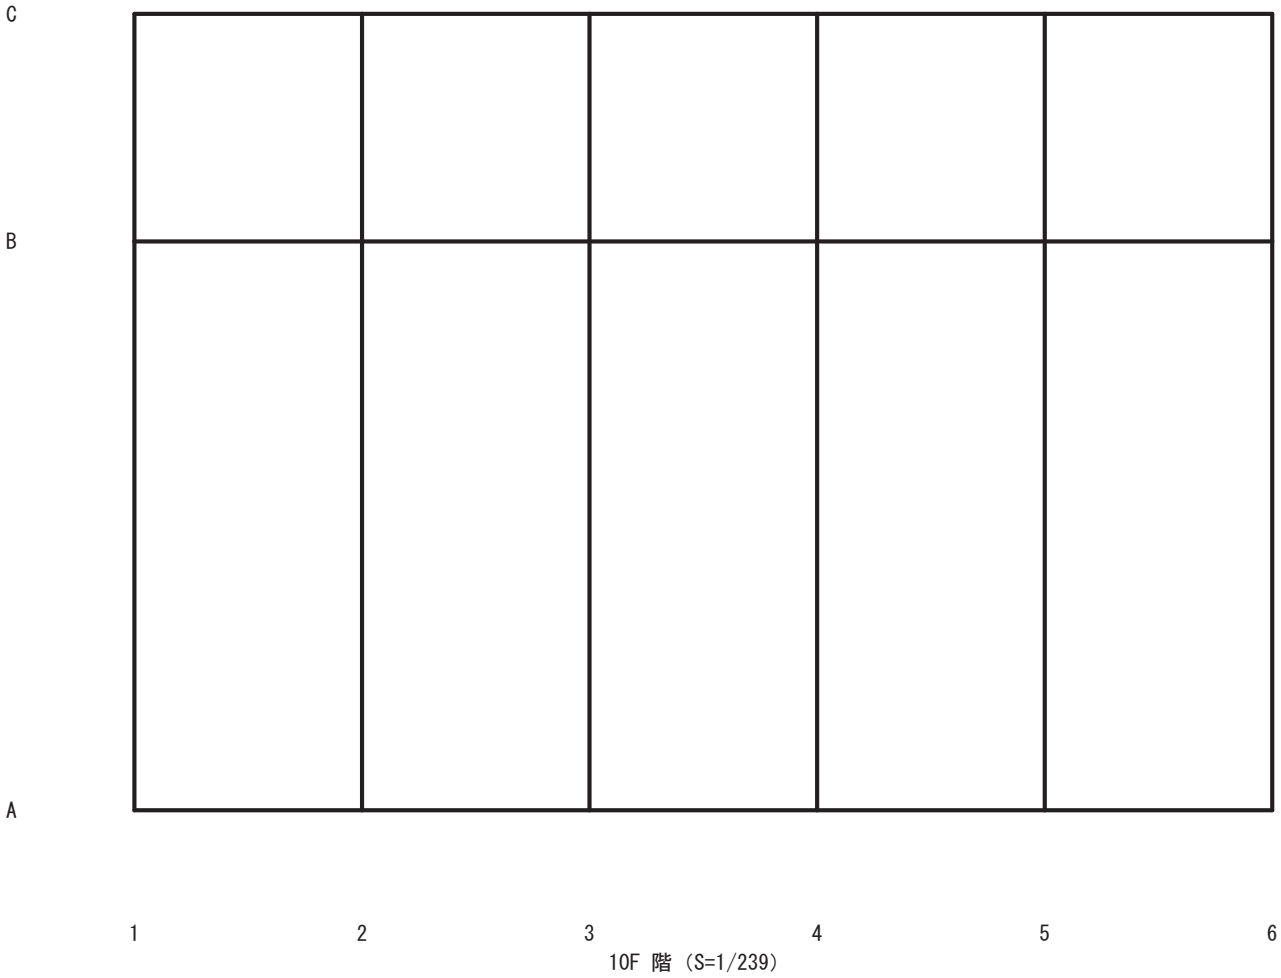

10F 階 (S=1/239)

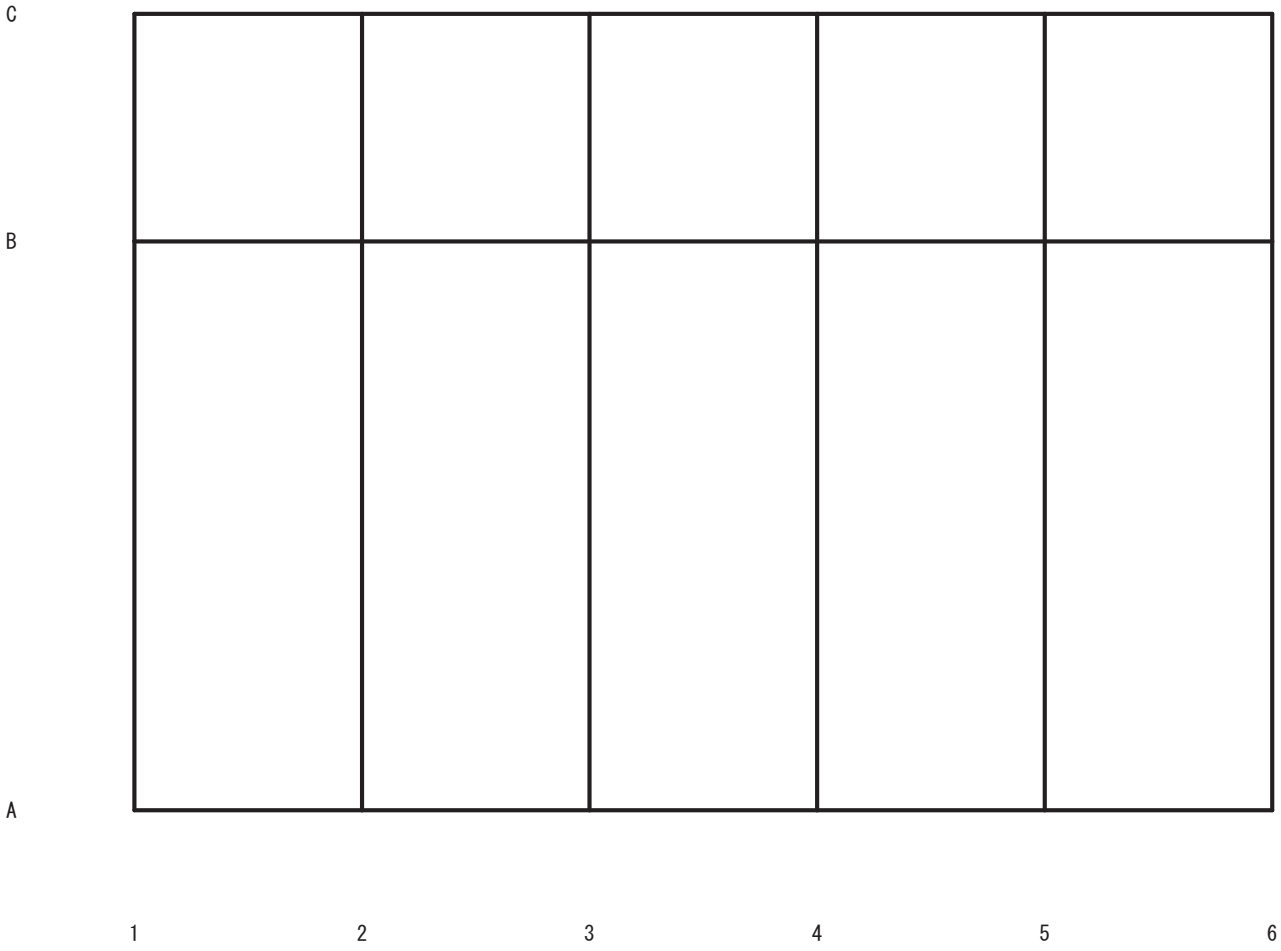

11F 階 (S=1/239)

（２）Ｓ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮：　考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 mm
　ウ）断面欠損率
　　Ｚの欠損率　：　０％
　　Ａｓの欠損率：　０％
　　Ａｎの欠損率：　０％
　エ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）Ｓ柱座屈長さ係数
　　計算値
　エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
　オ）許容曲げ応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
　　短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
　カ）曲げモーメントの判定

（σc/fc+σb/fb)≦1.00 をＯＫとする

６）せん断力の検討

ア）柱せん断の検定に使用する垂直応力度

垂直応力度は、軸力のみを考慮する

イ）せん断力の判定

（√(σc･σc+3･τ・τ)/ft)≦1.00 をＯＫとする

７）地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率　　：1.0

８）冷間成形角形鋼管の応力割増率


鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40


ルート３のときは、ルート２と同様に柱がＳＴＫＲ材の露出柱脚部分のみ
通しダイアフラムの割増率を考慮する

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

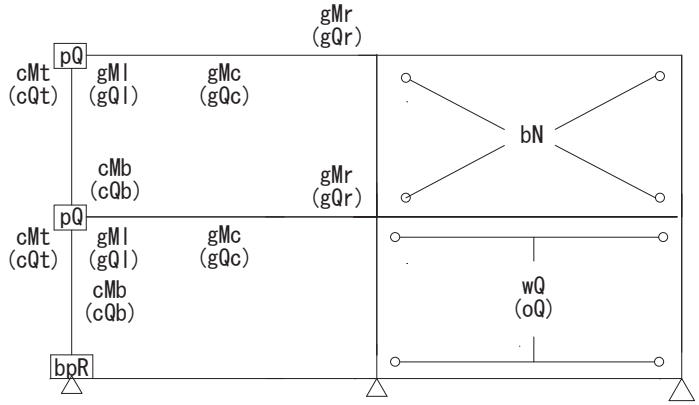



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比


bN　：ブレースの軸力検定比


pQ　：接合部のせん断力検定比


bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力


hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

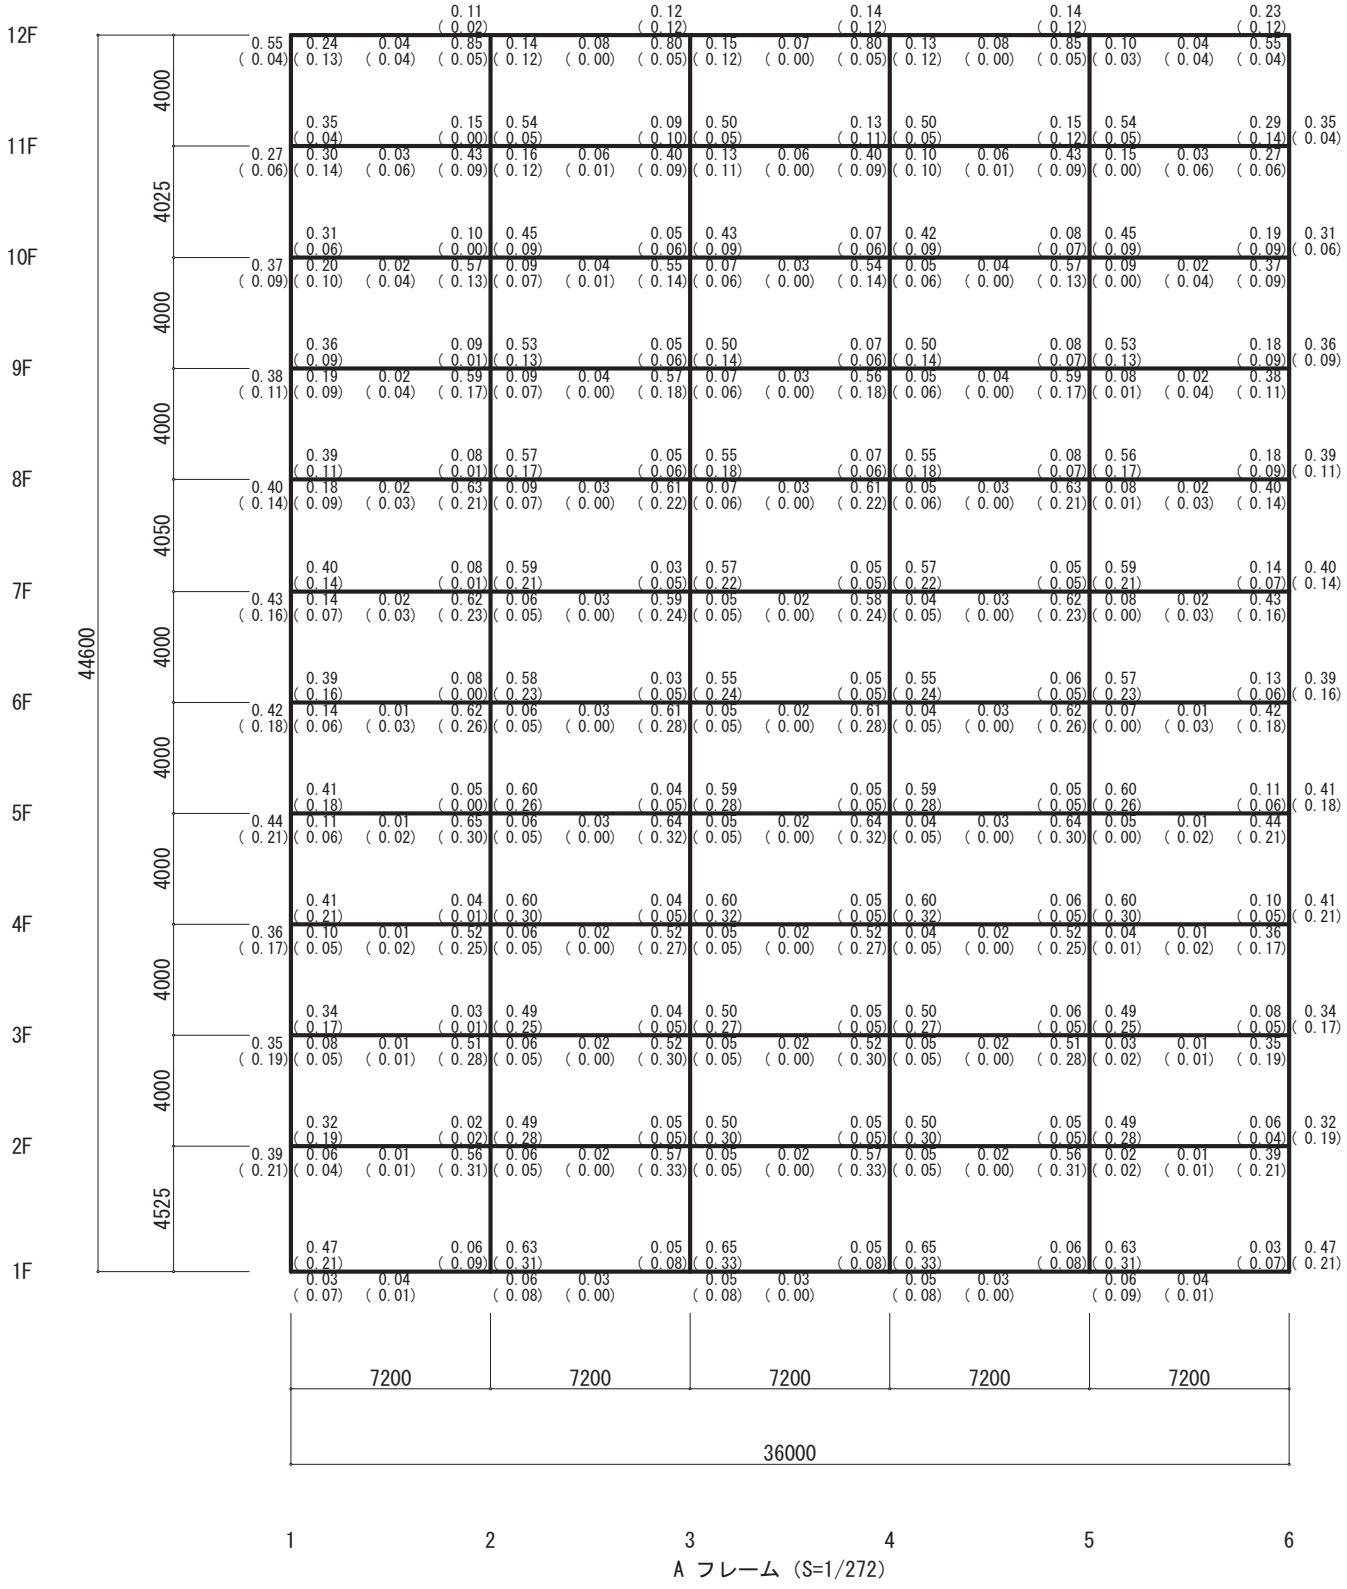

12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4525
44600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

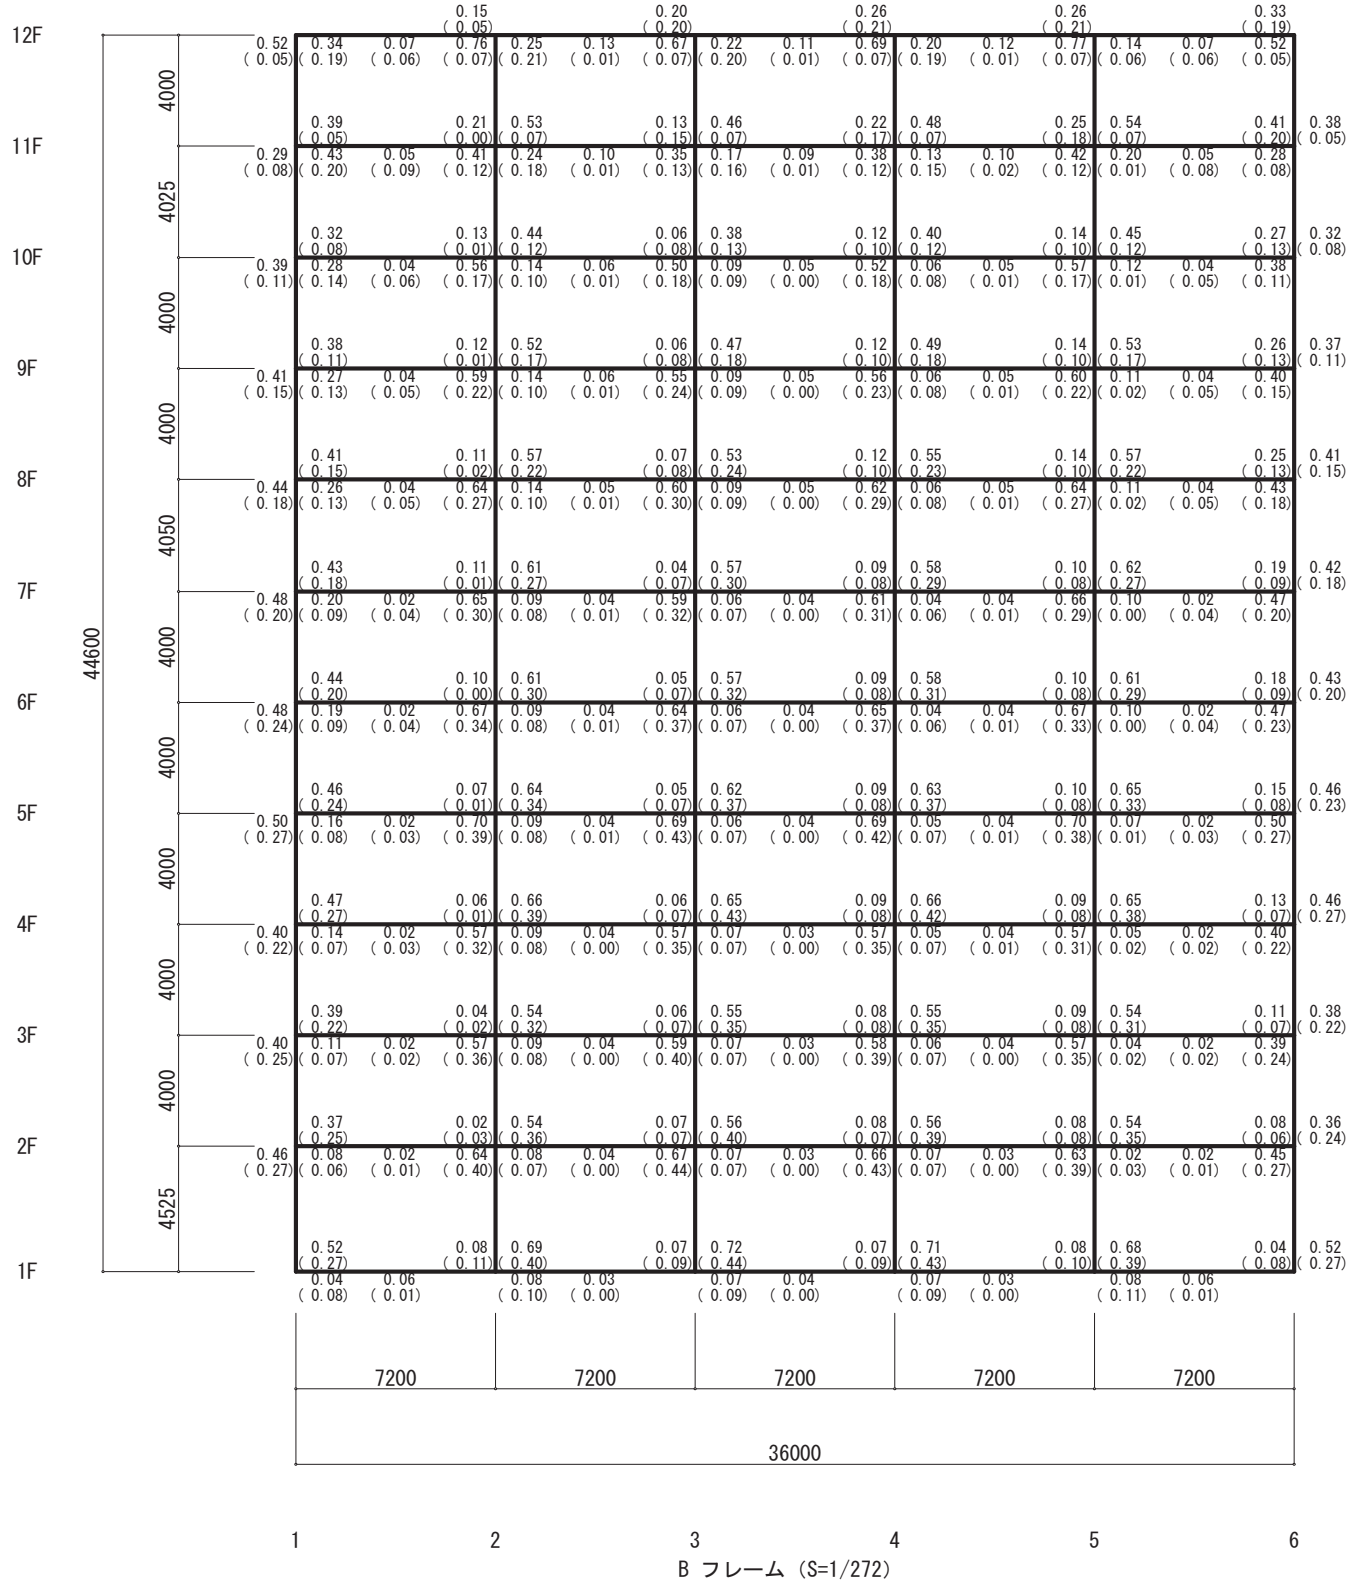
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

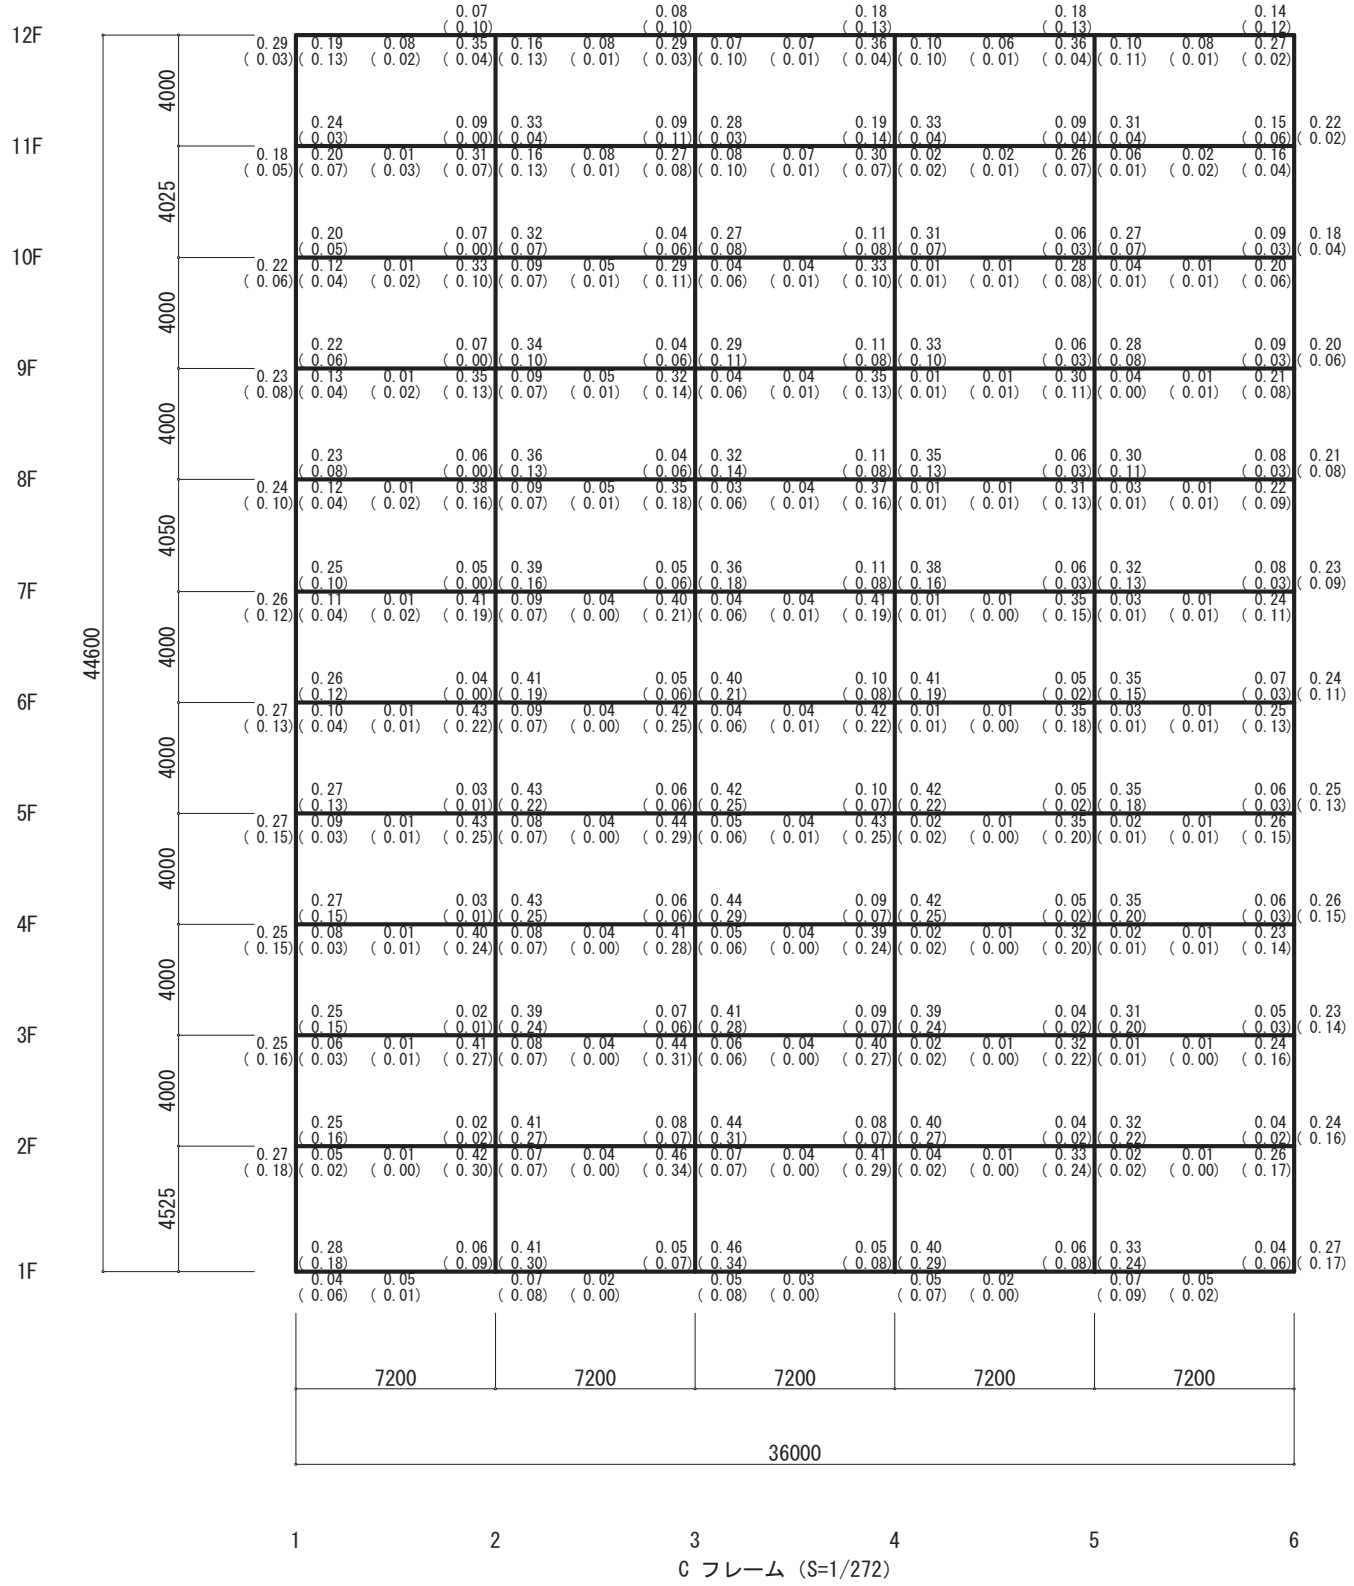

12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4525
44600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

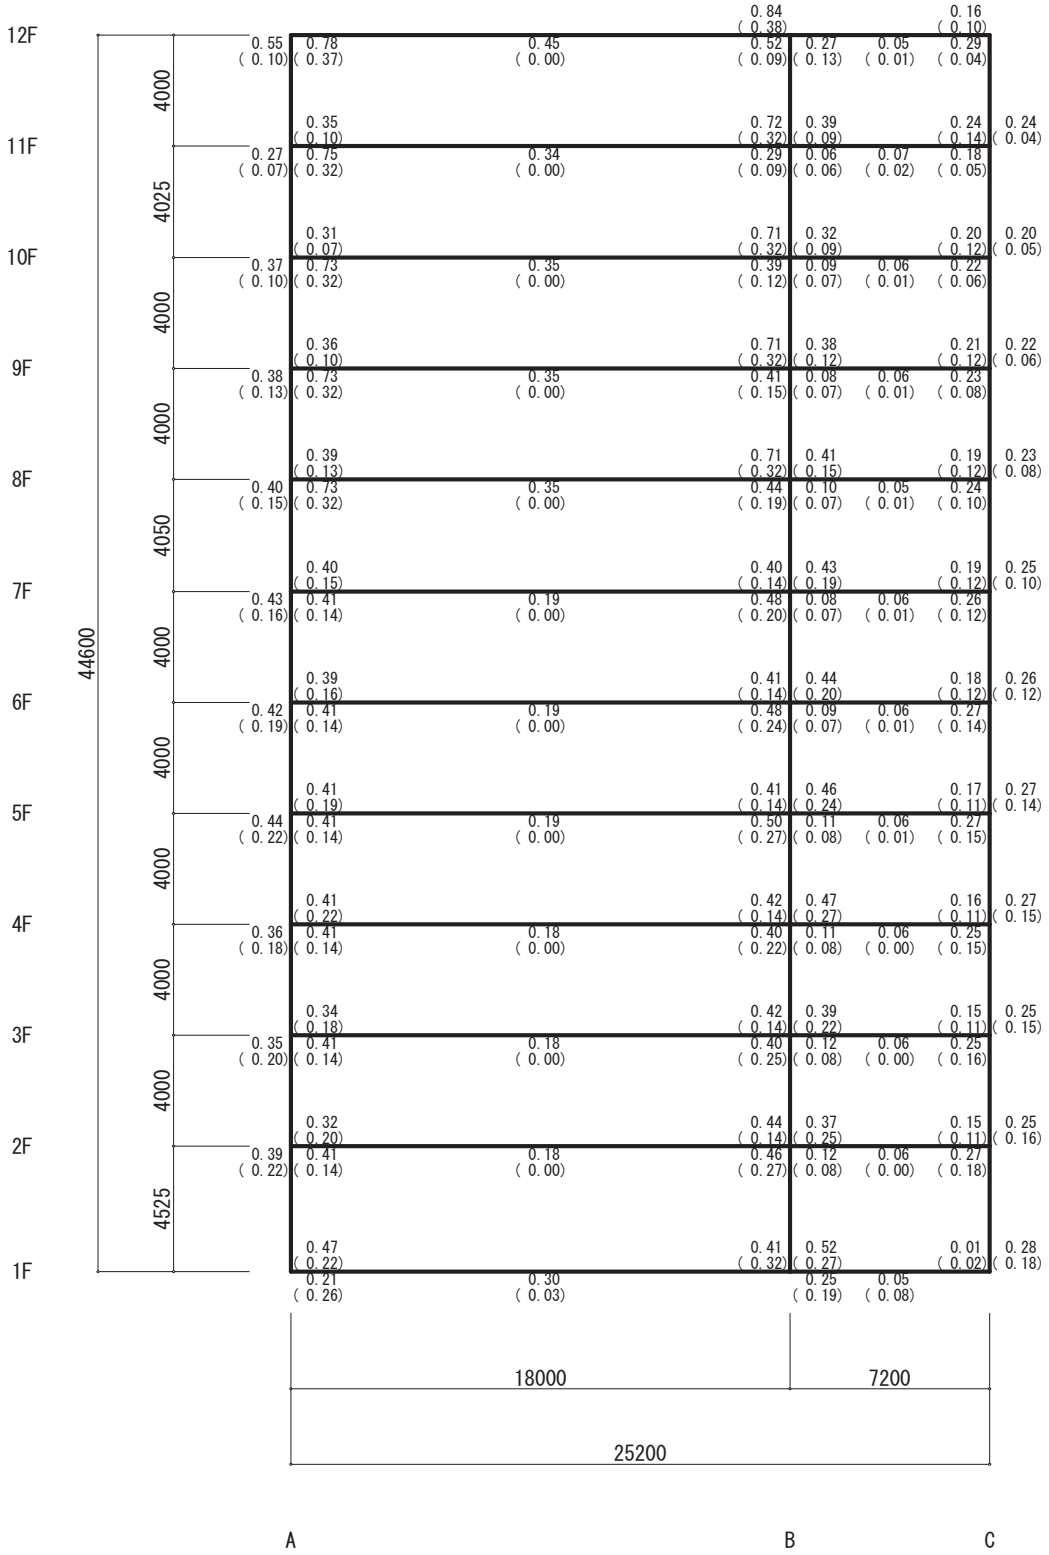
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

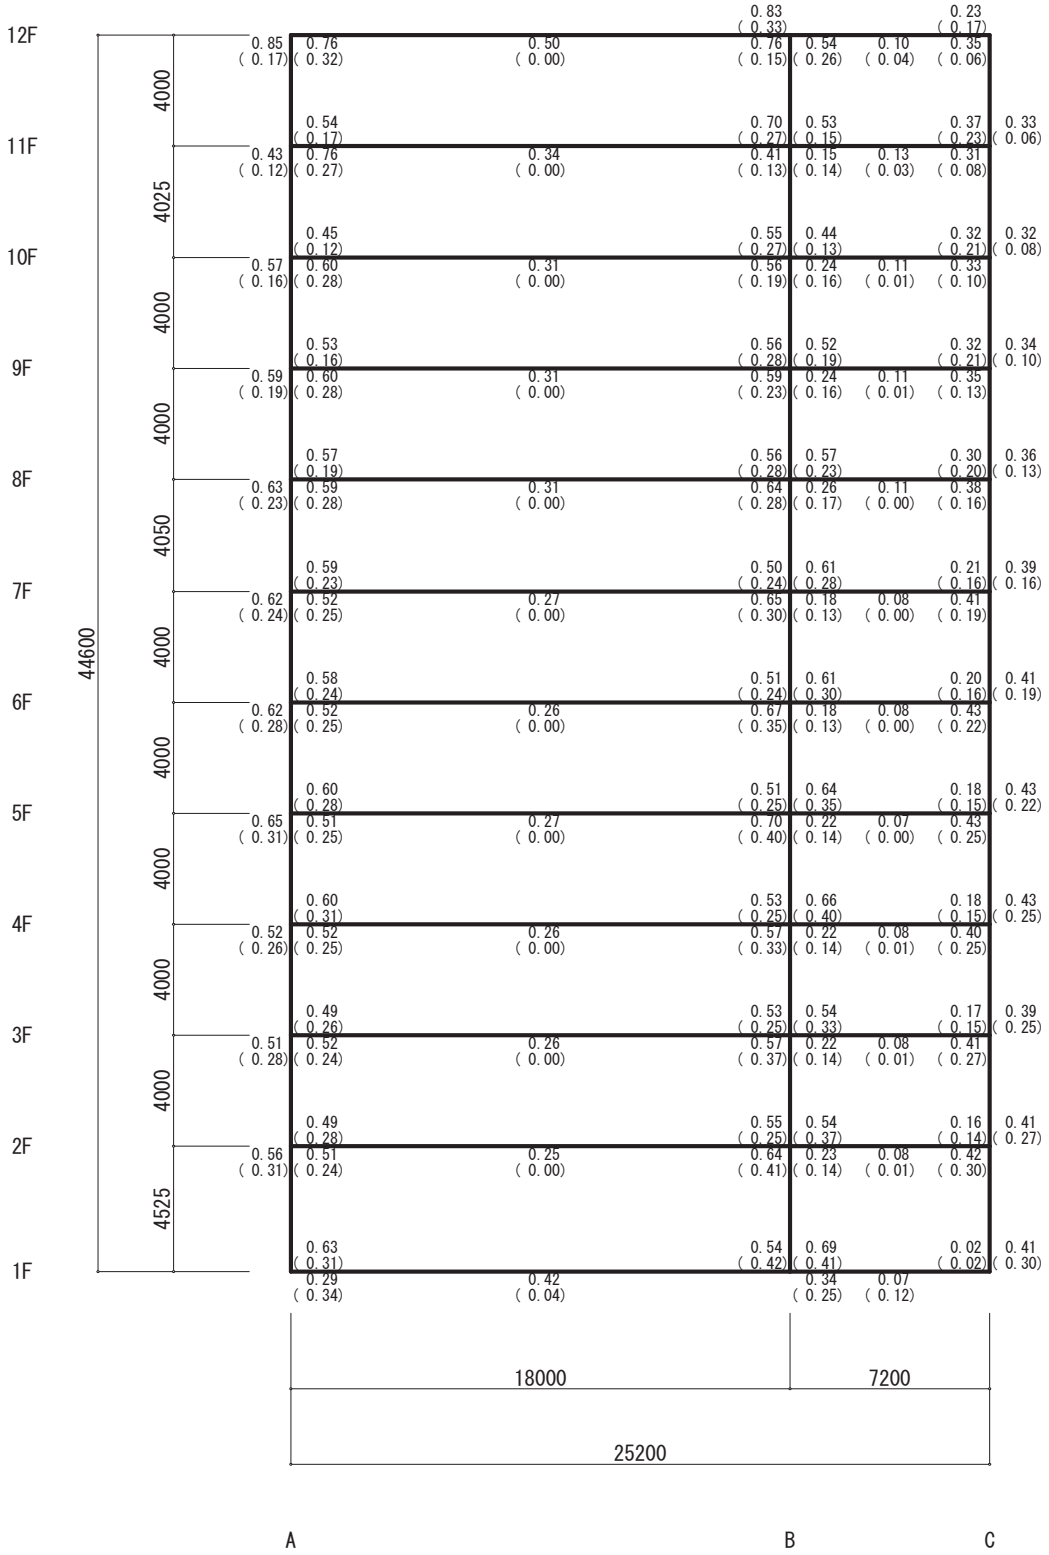
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

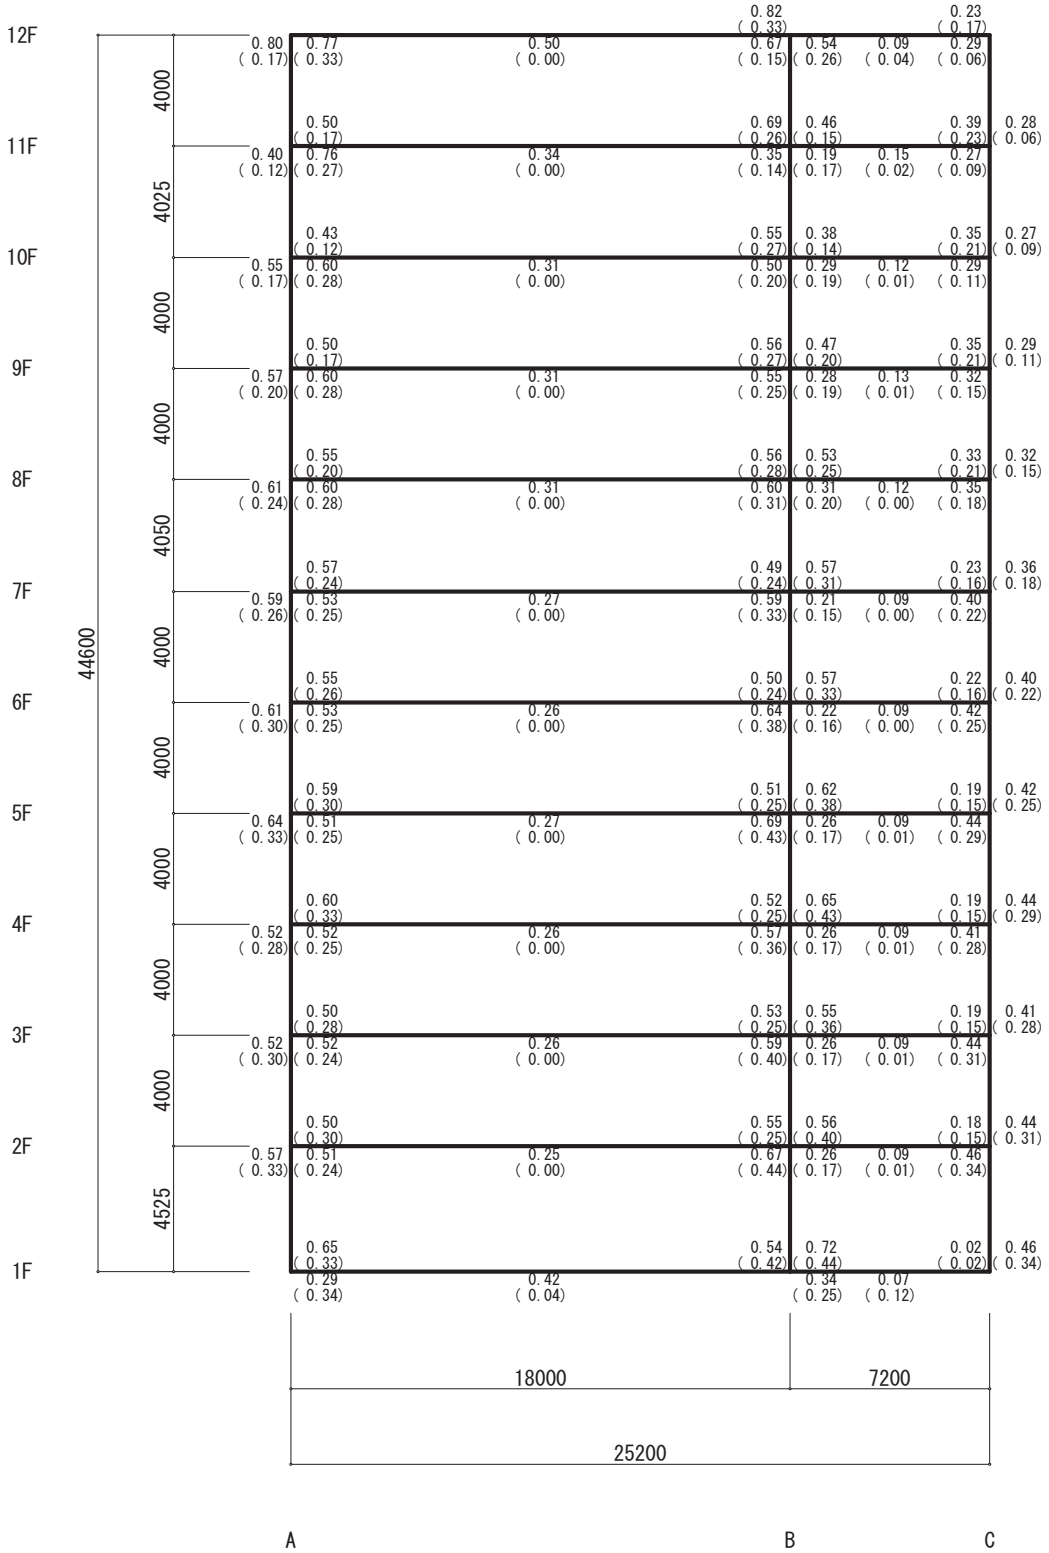
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
44600
18000
7200
25200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

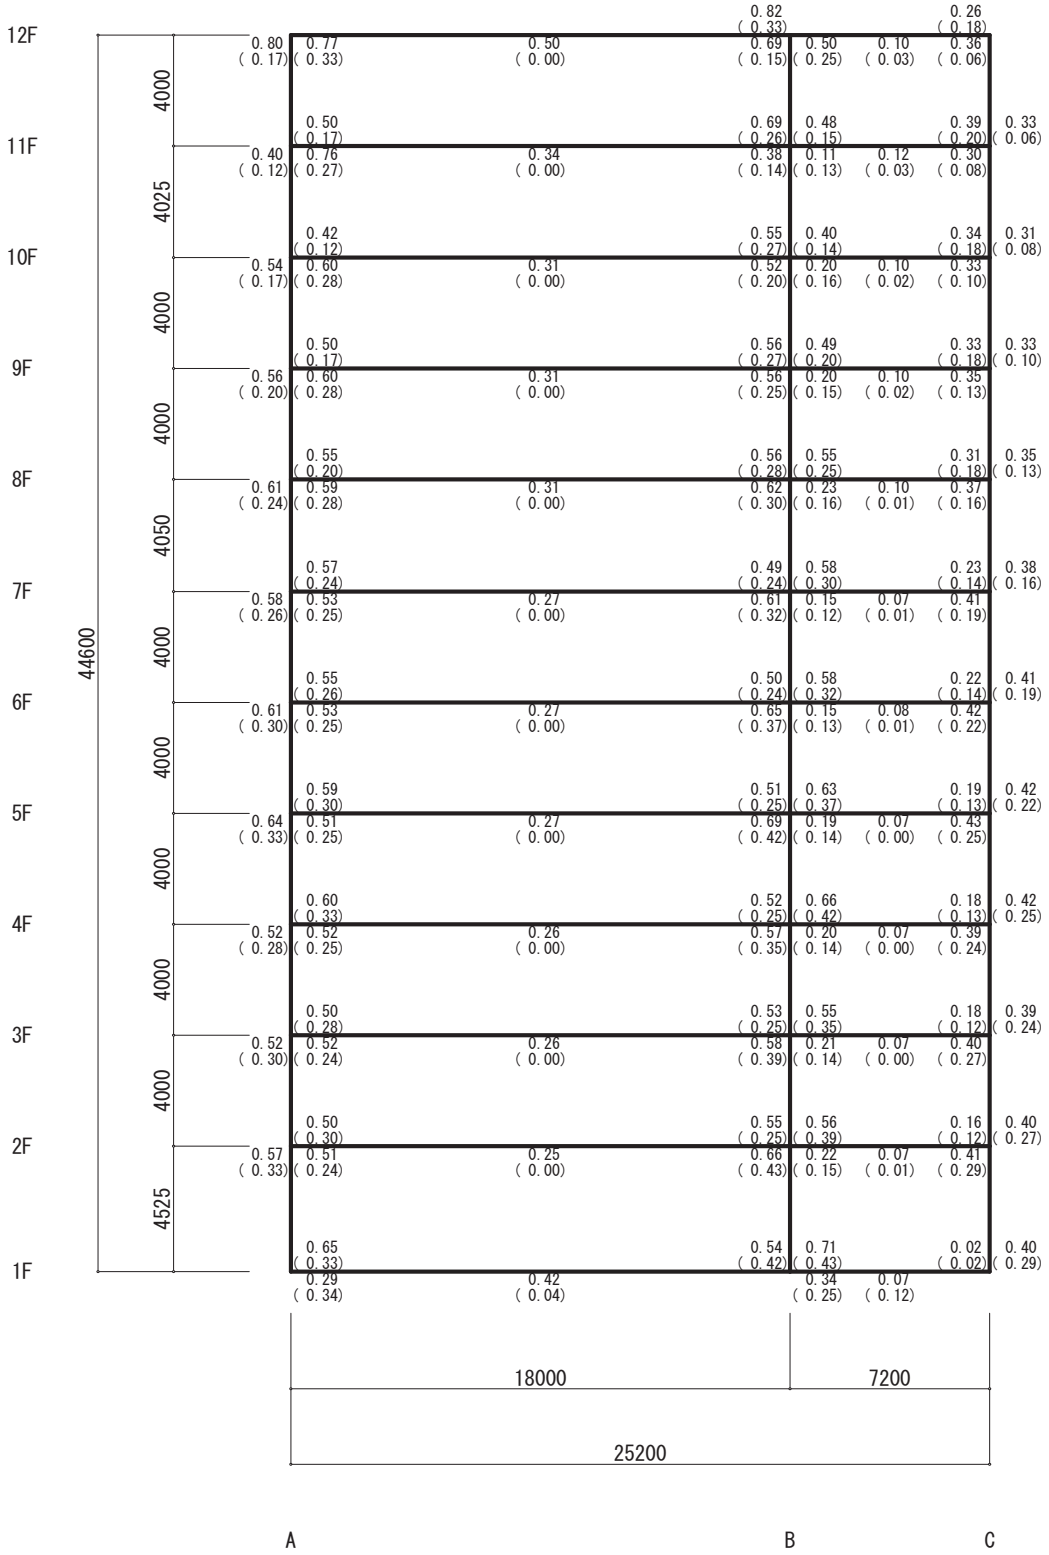
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

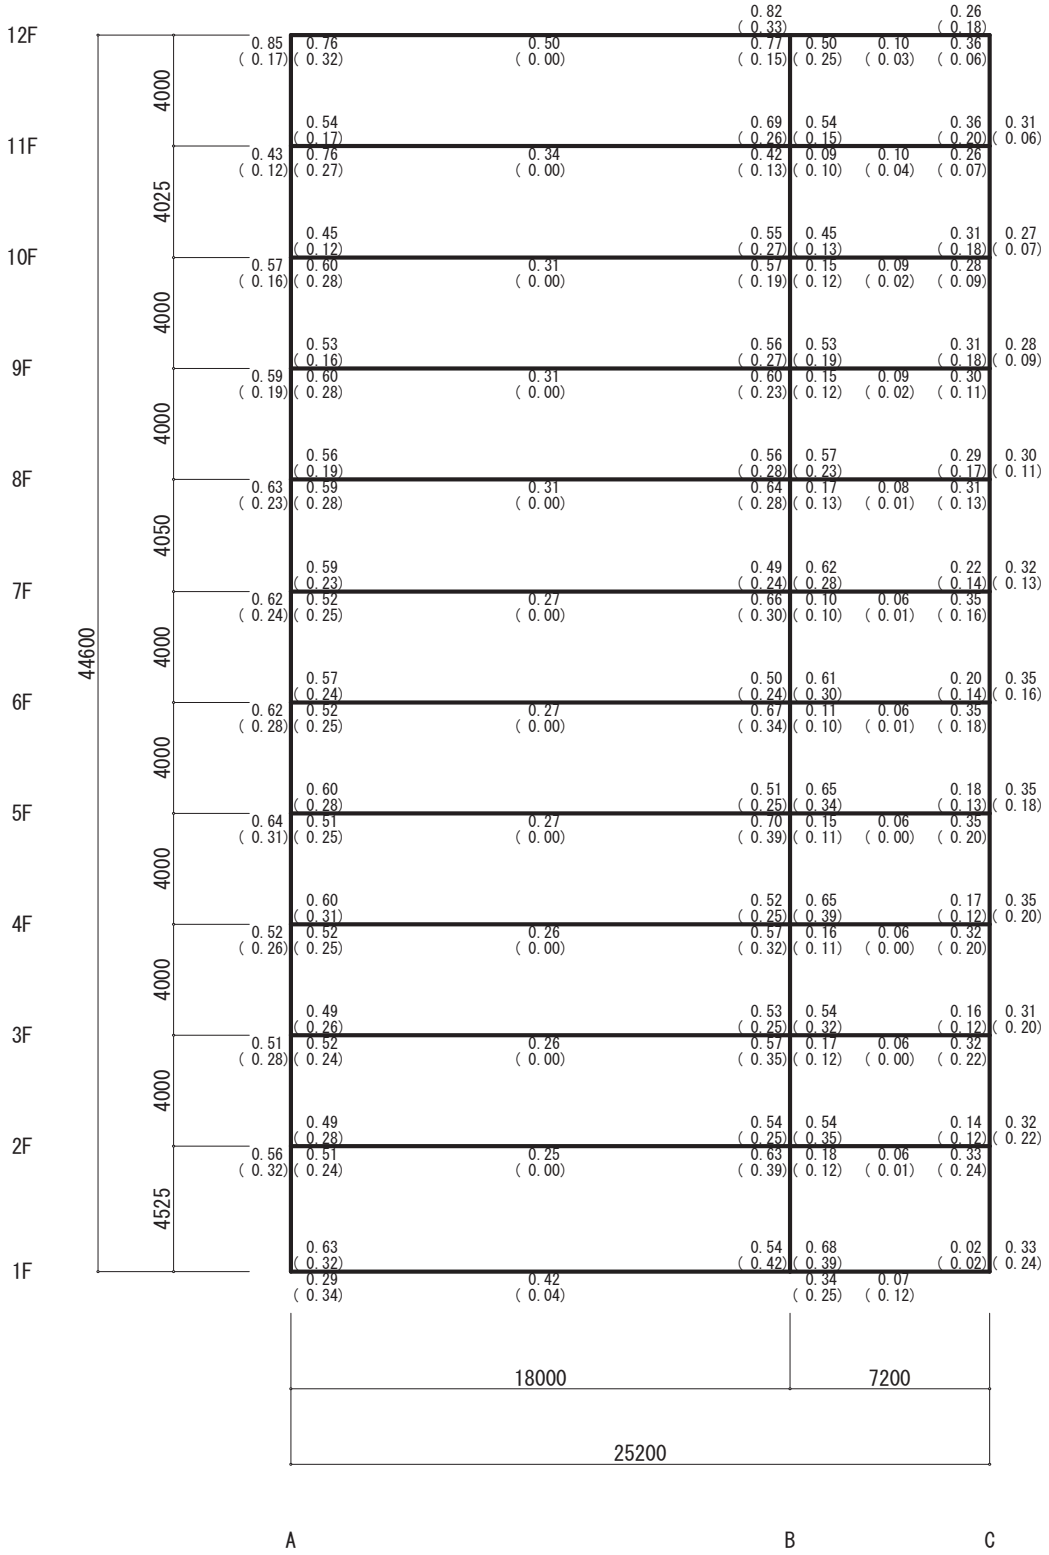

12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
44600
18000
7200
25200
A
B
C


5 フレーム (S=1/272)

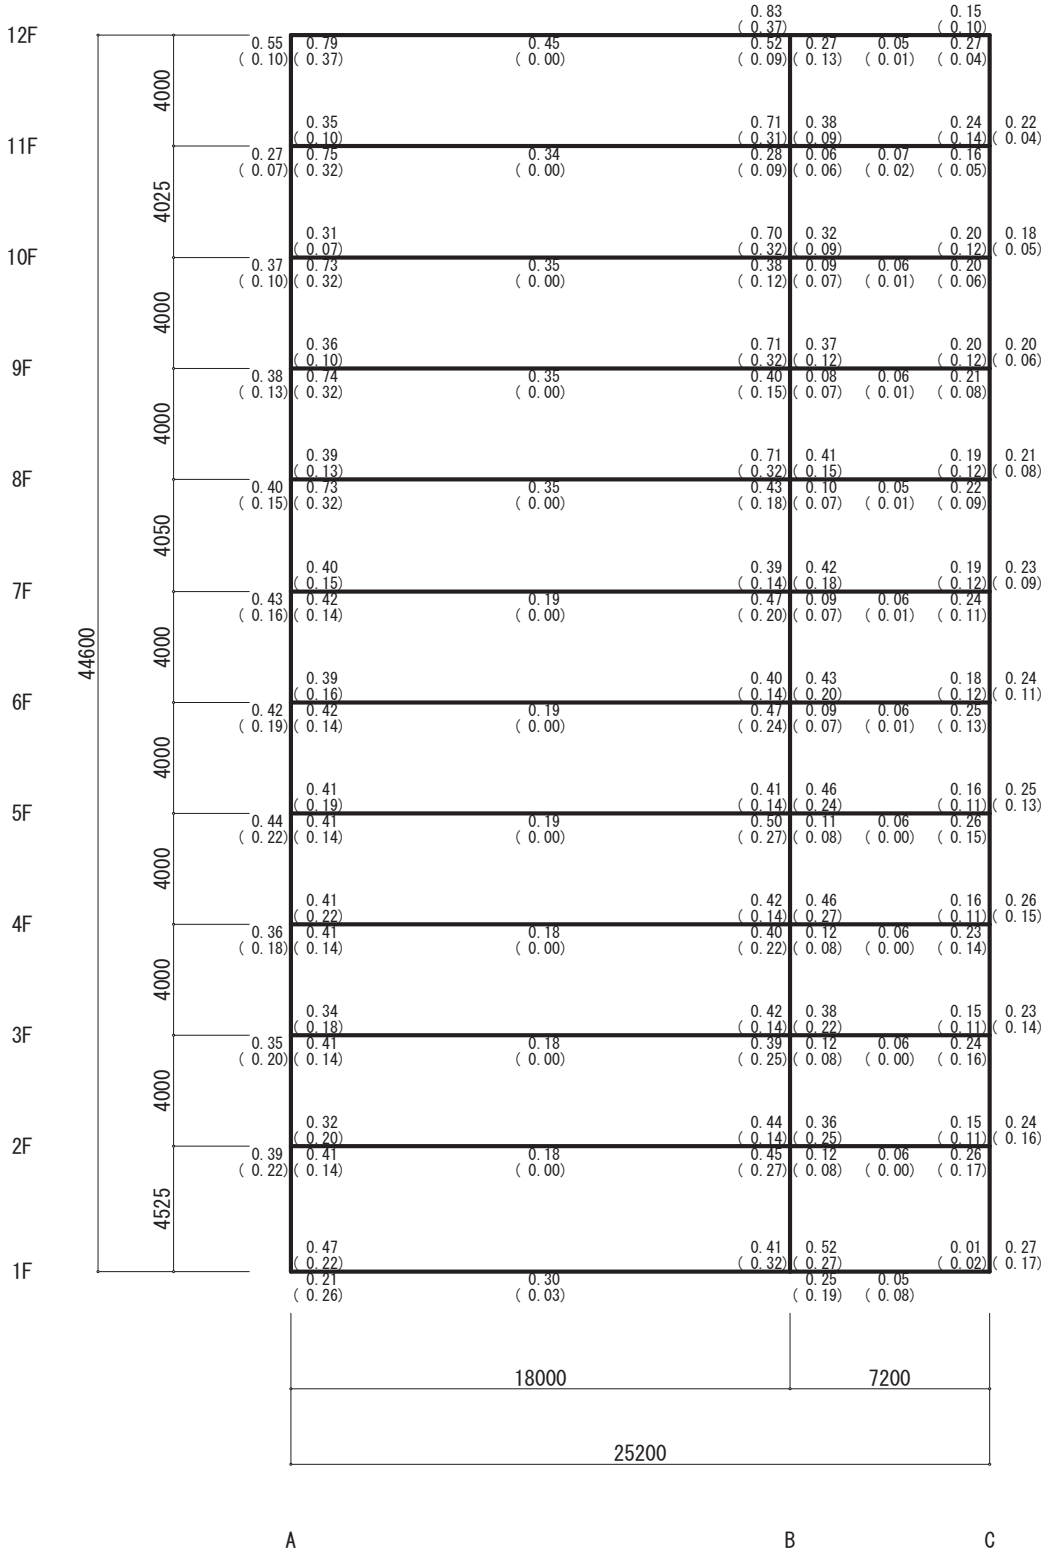
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（２）短期荷重時断面検定比図

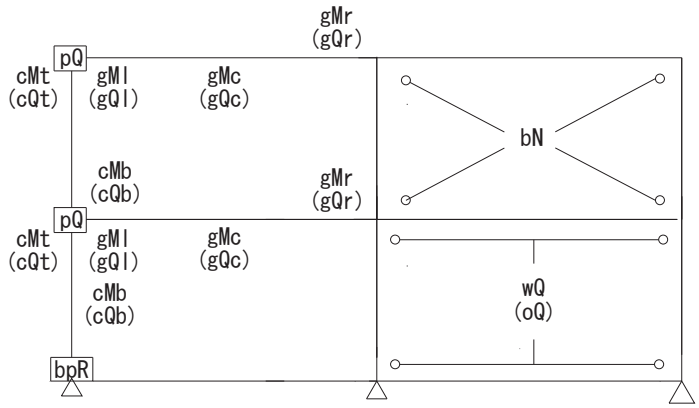



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比


bN　　：ブレースの軸力検定比


pQ　　：接合部のせん断力検定比

bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力


hbN　　：水平ブレースの軸力検定比


（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

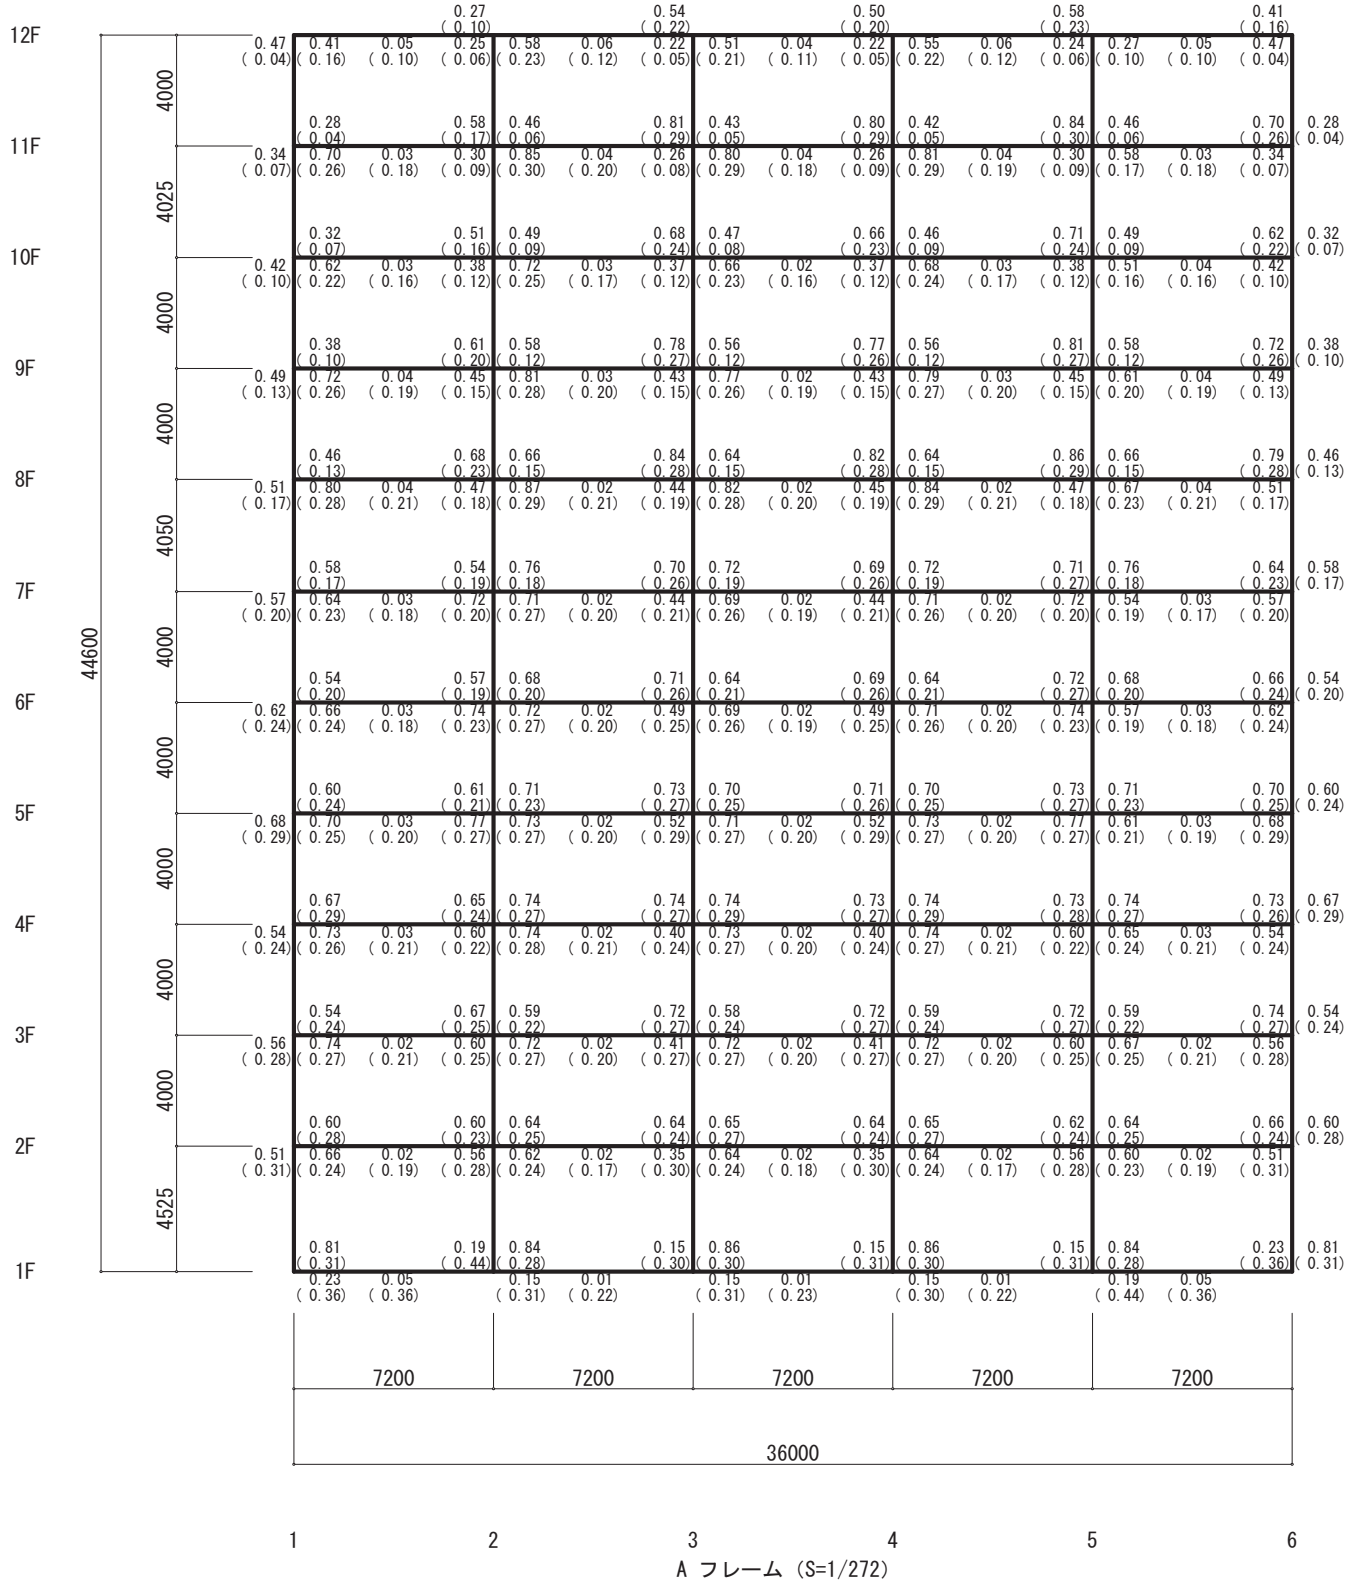
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

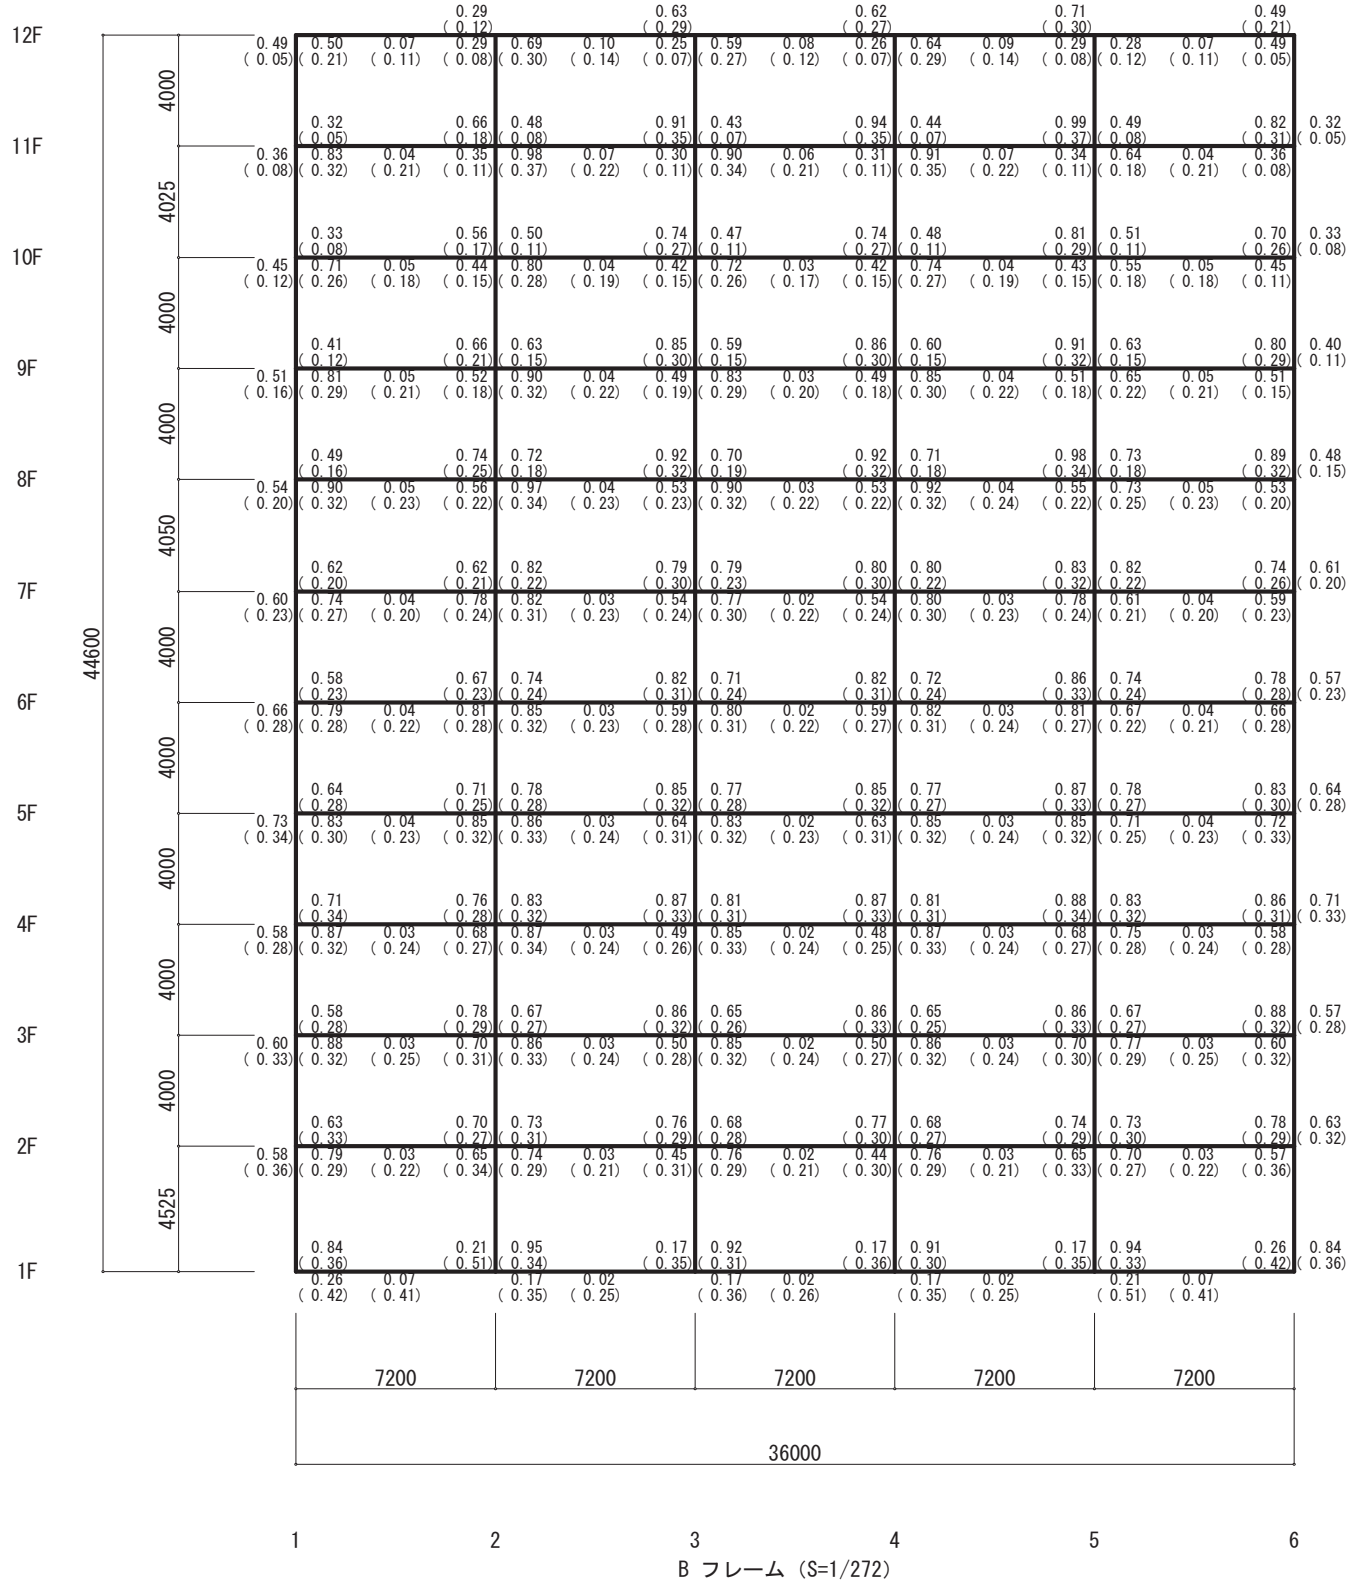

12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
44600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)

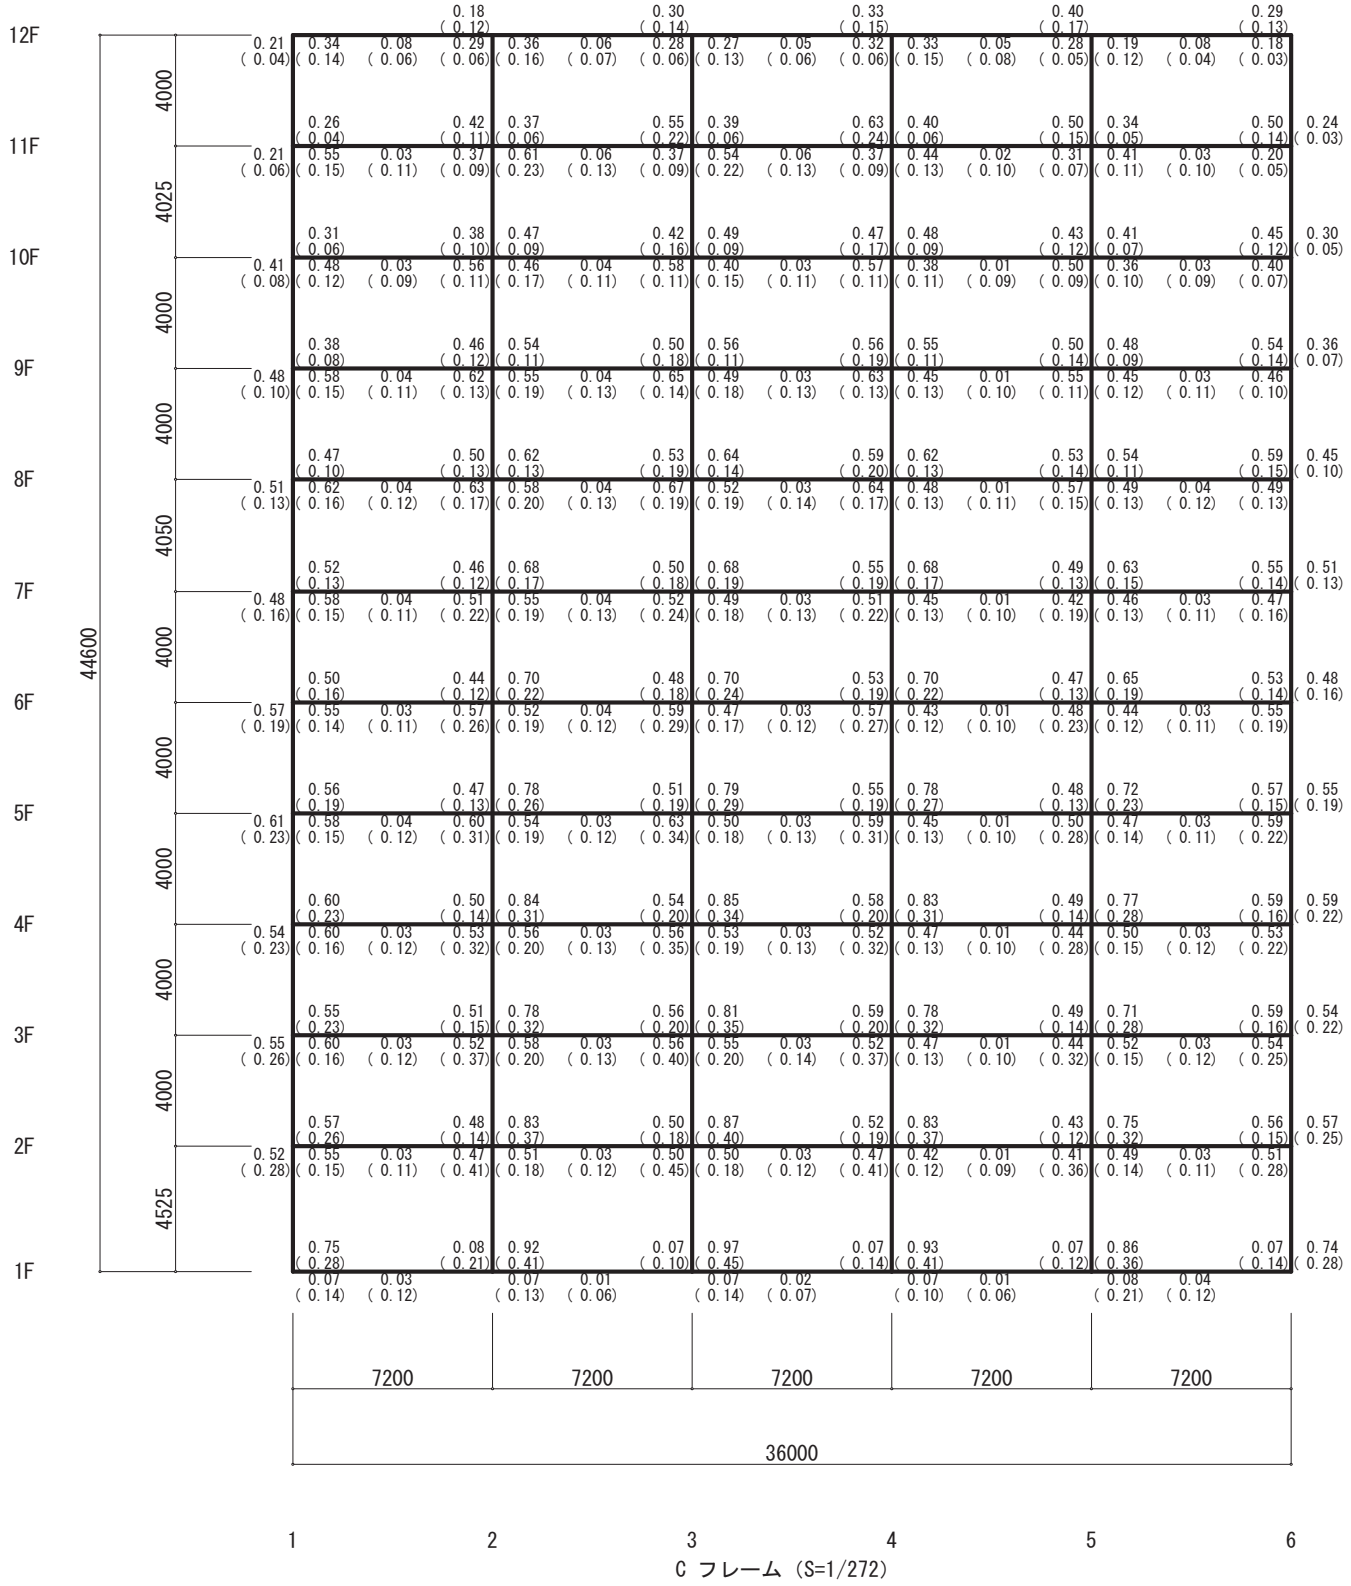

12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

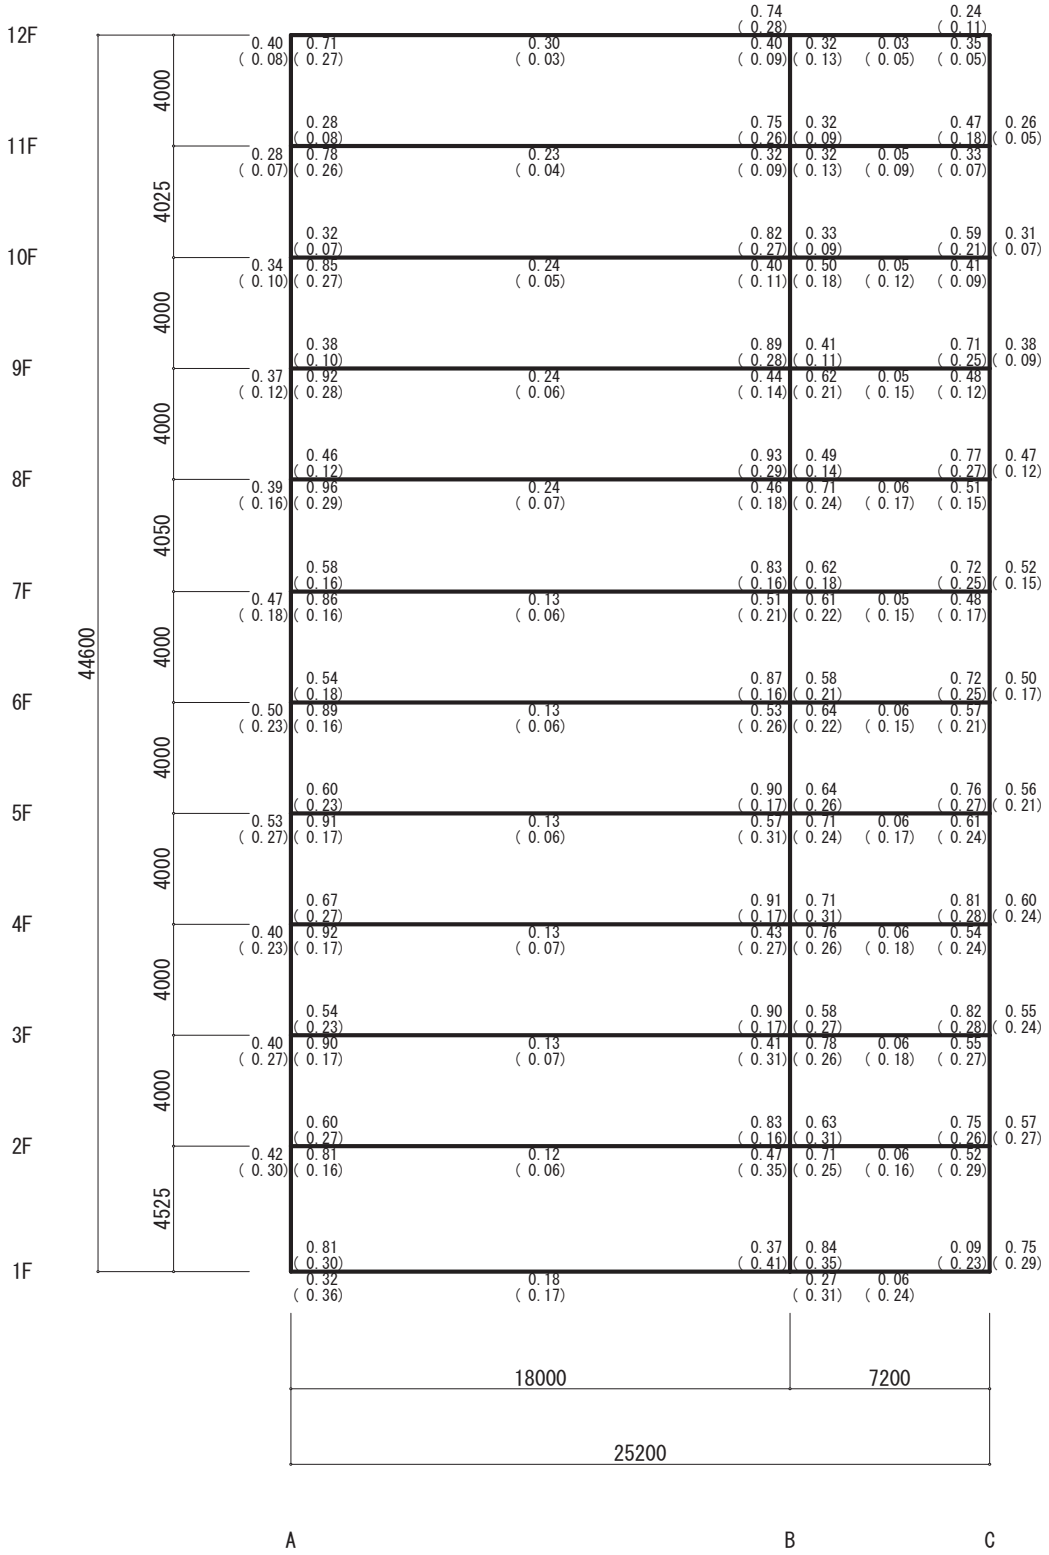
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

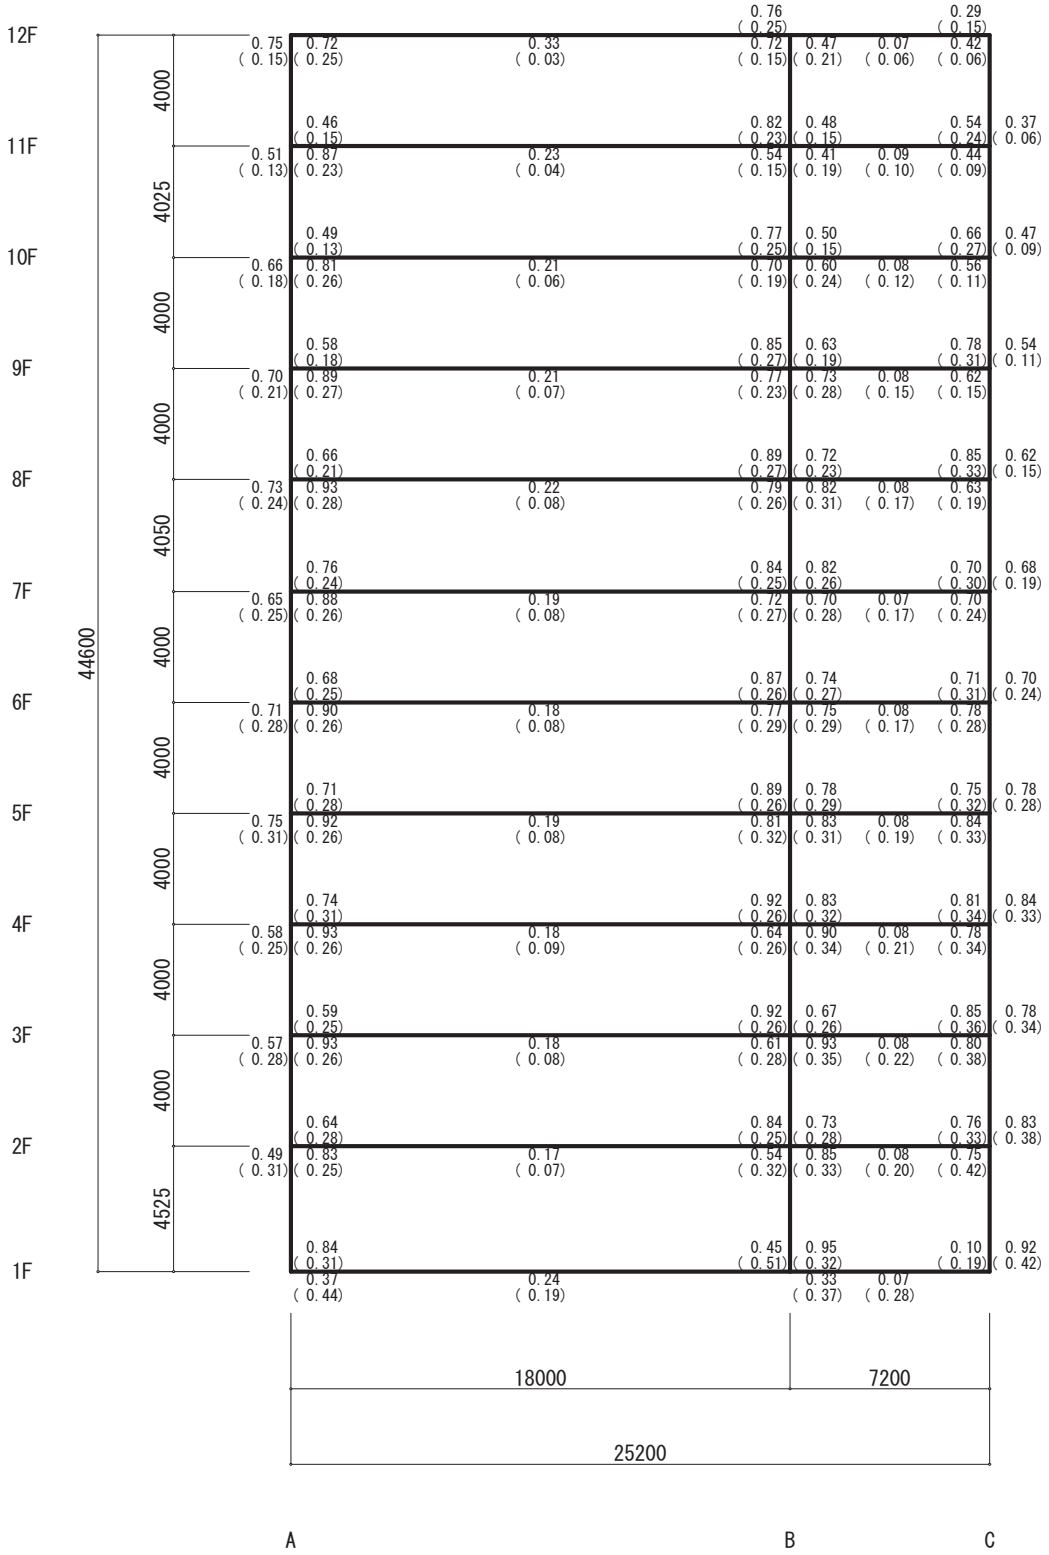
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
44600
18000
7200
25200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

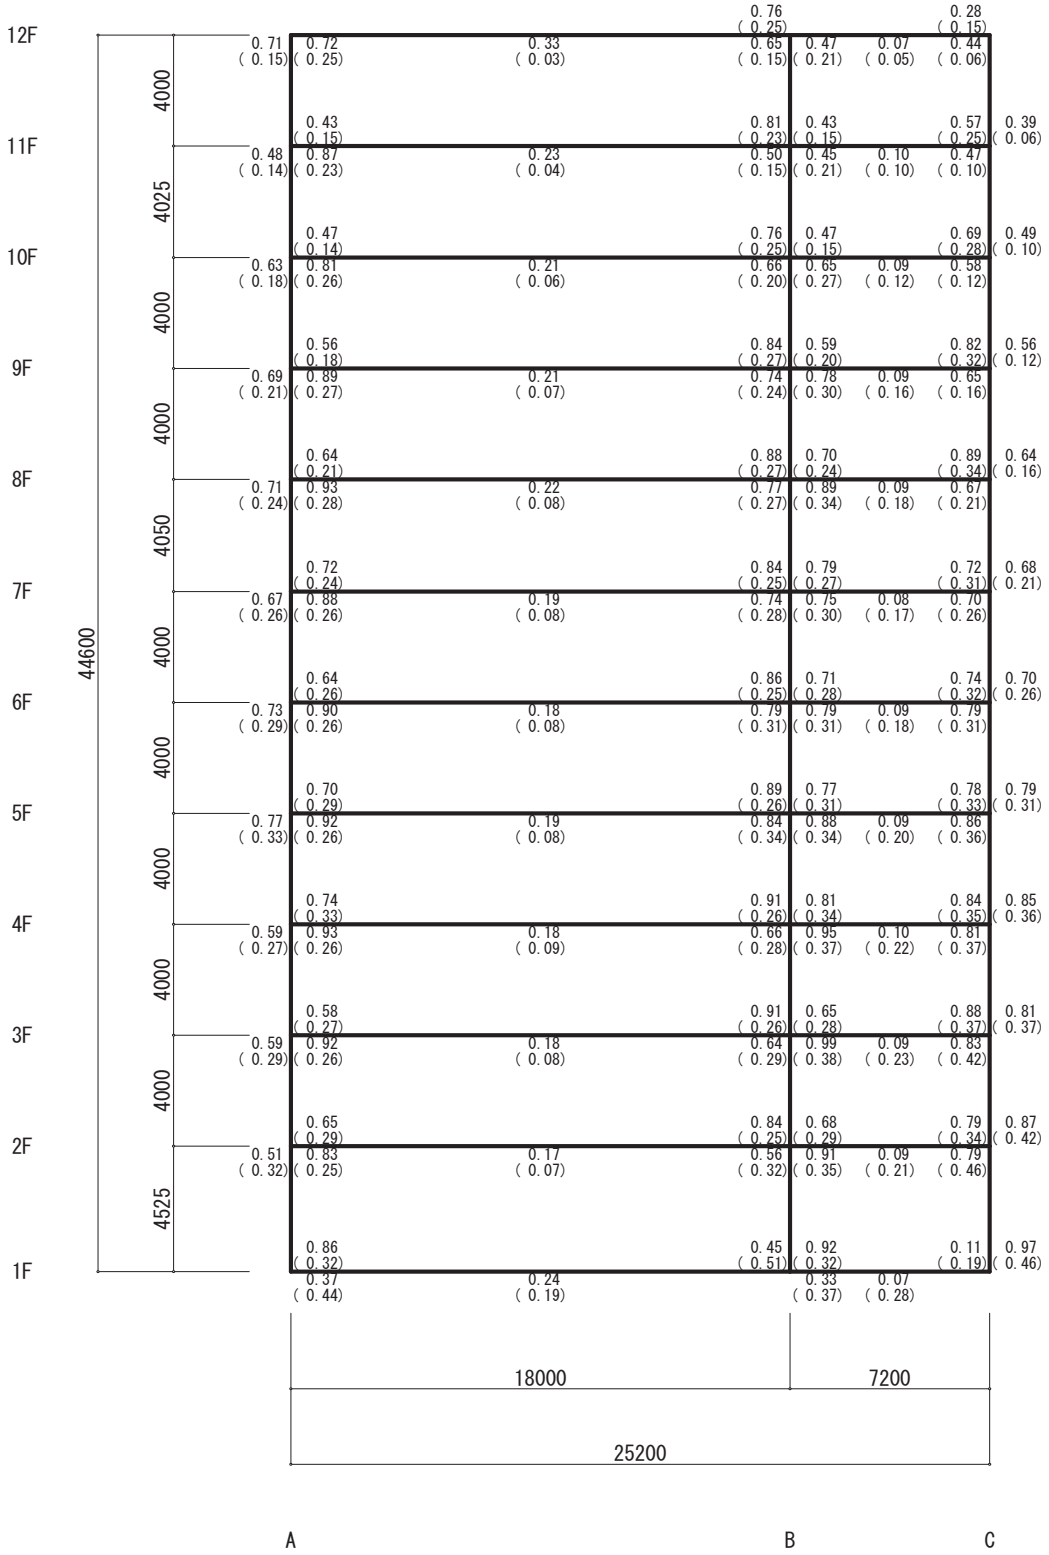
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
44600
18000
7200
25200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

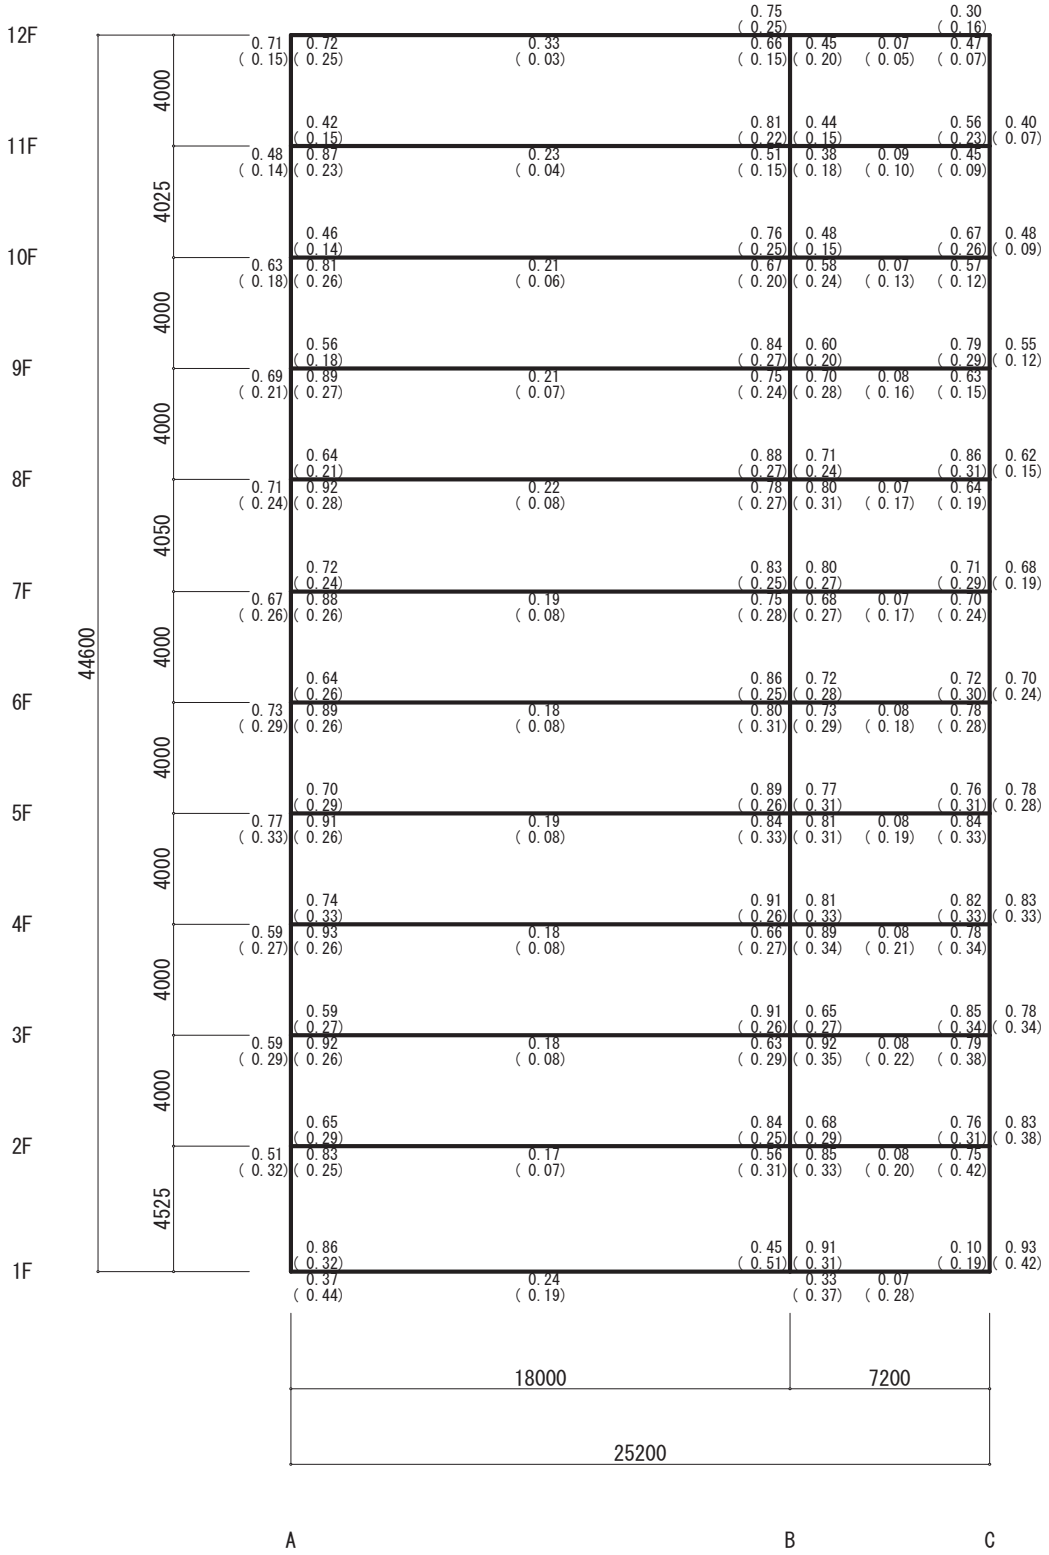
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
44600
18000
7200
25200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

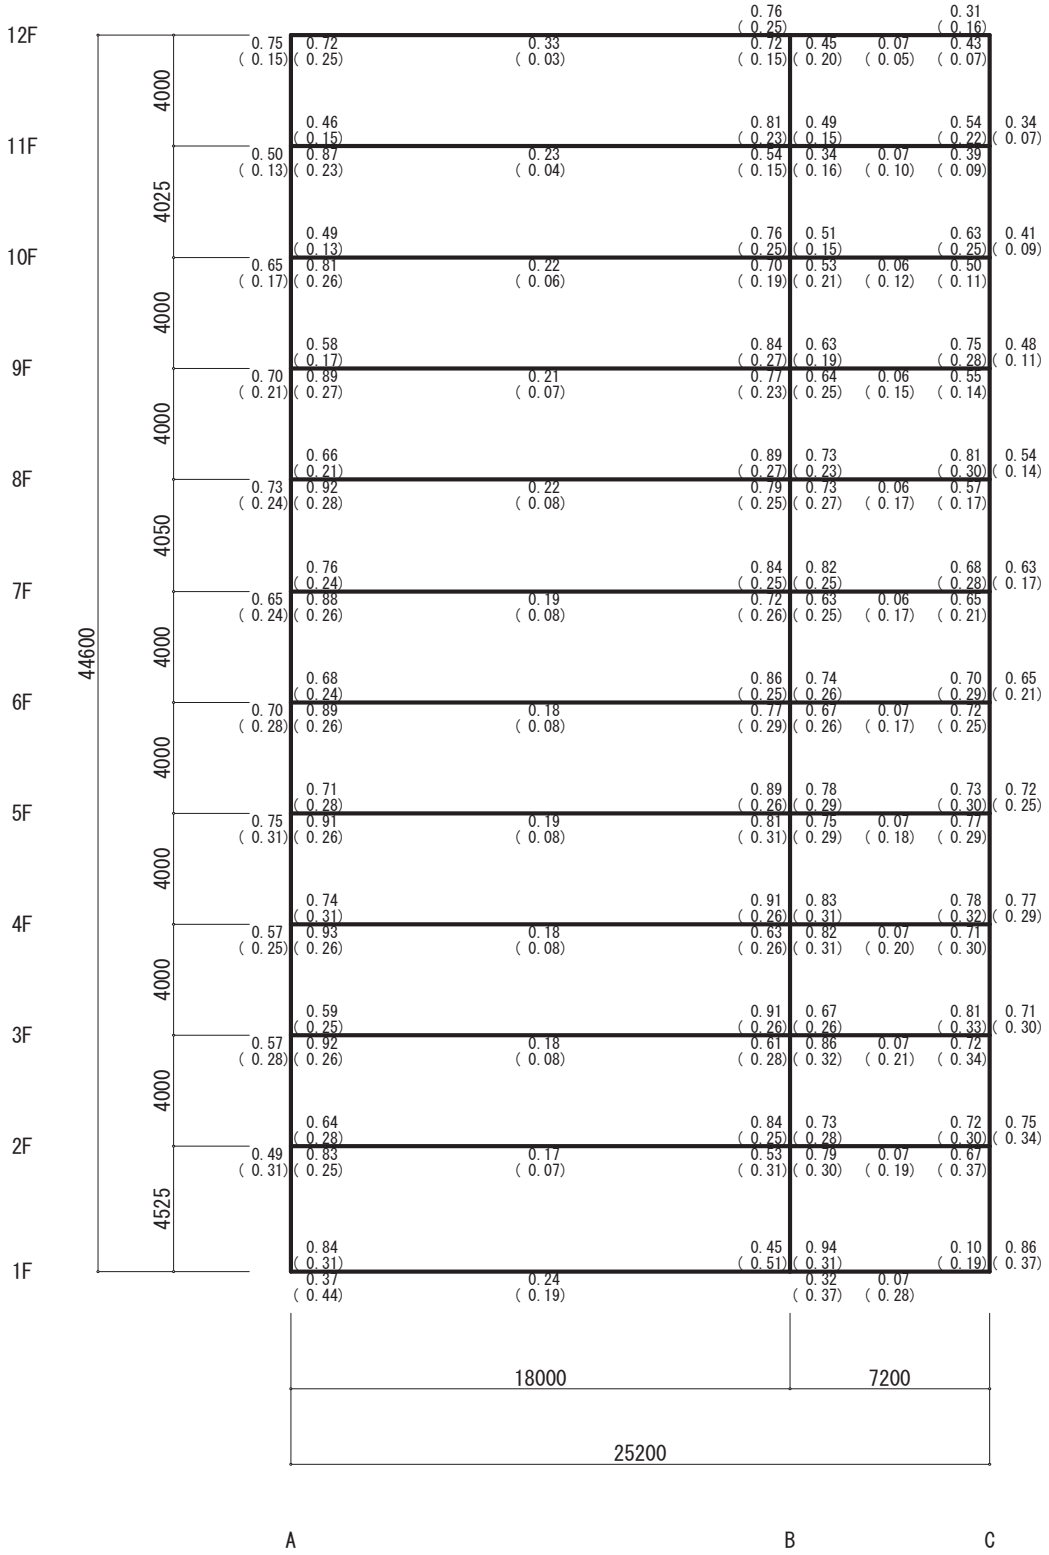

12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
44600
18000
7200
25200
A
B
C


5 フレーム (S=1/272)

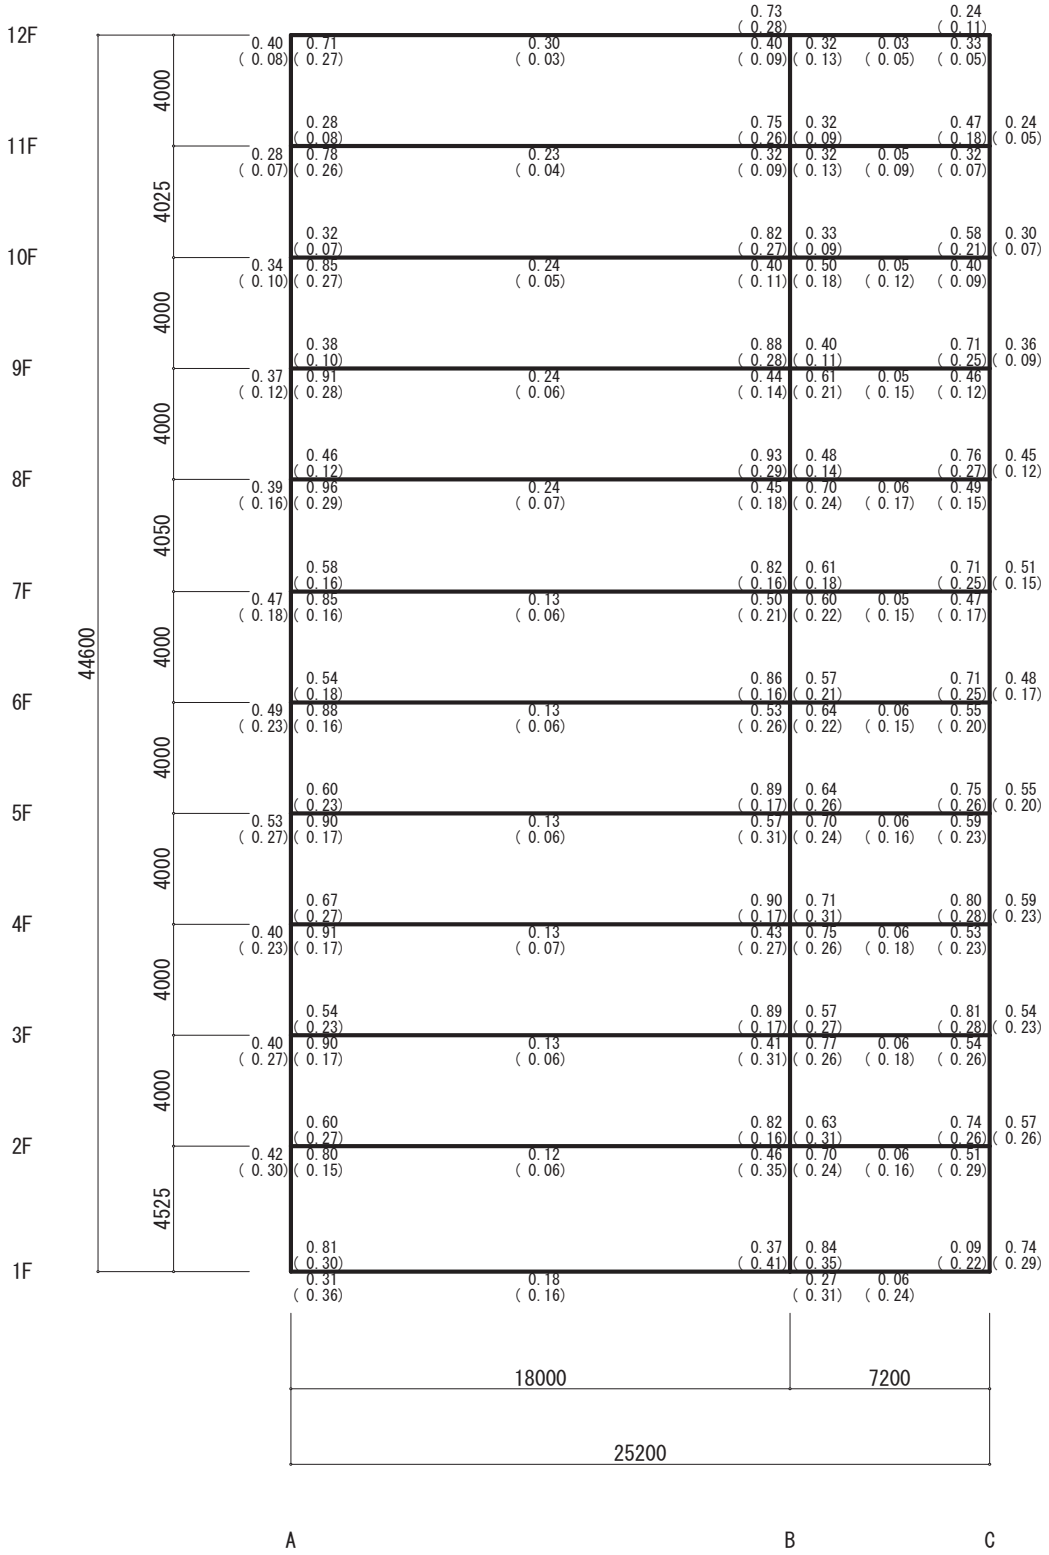
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

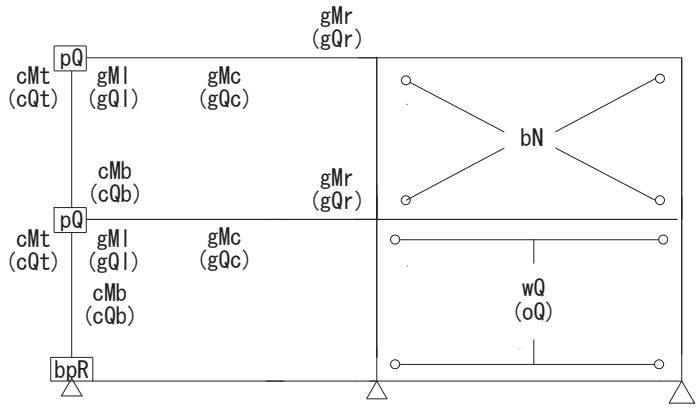



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比


bN　　：ブレースの軸力検定比


pQ　　：接合部のせん断力検定比


bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力


hbN　　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

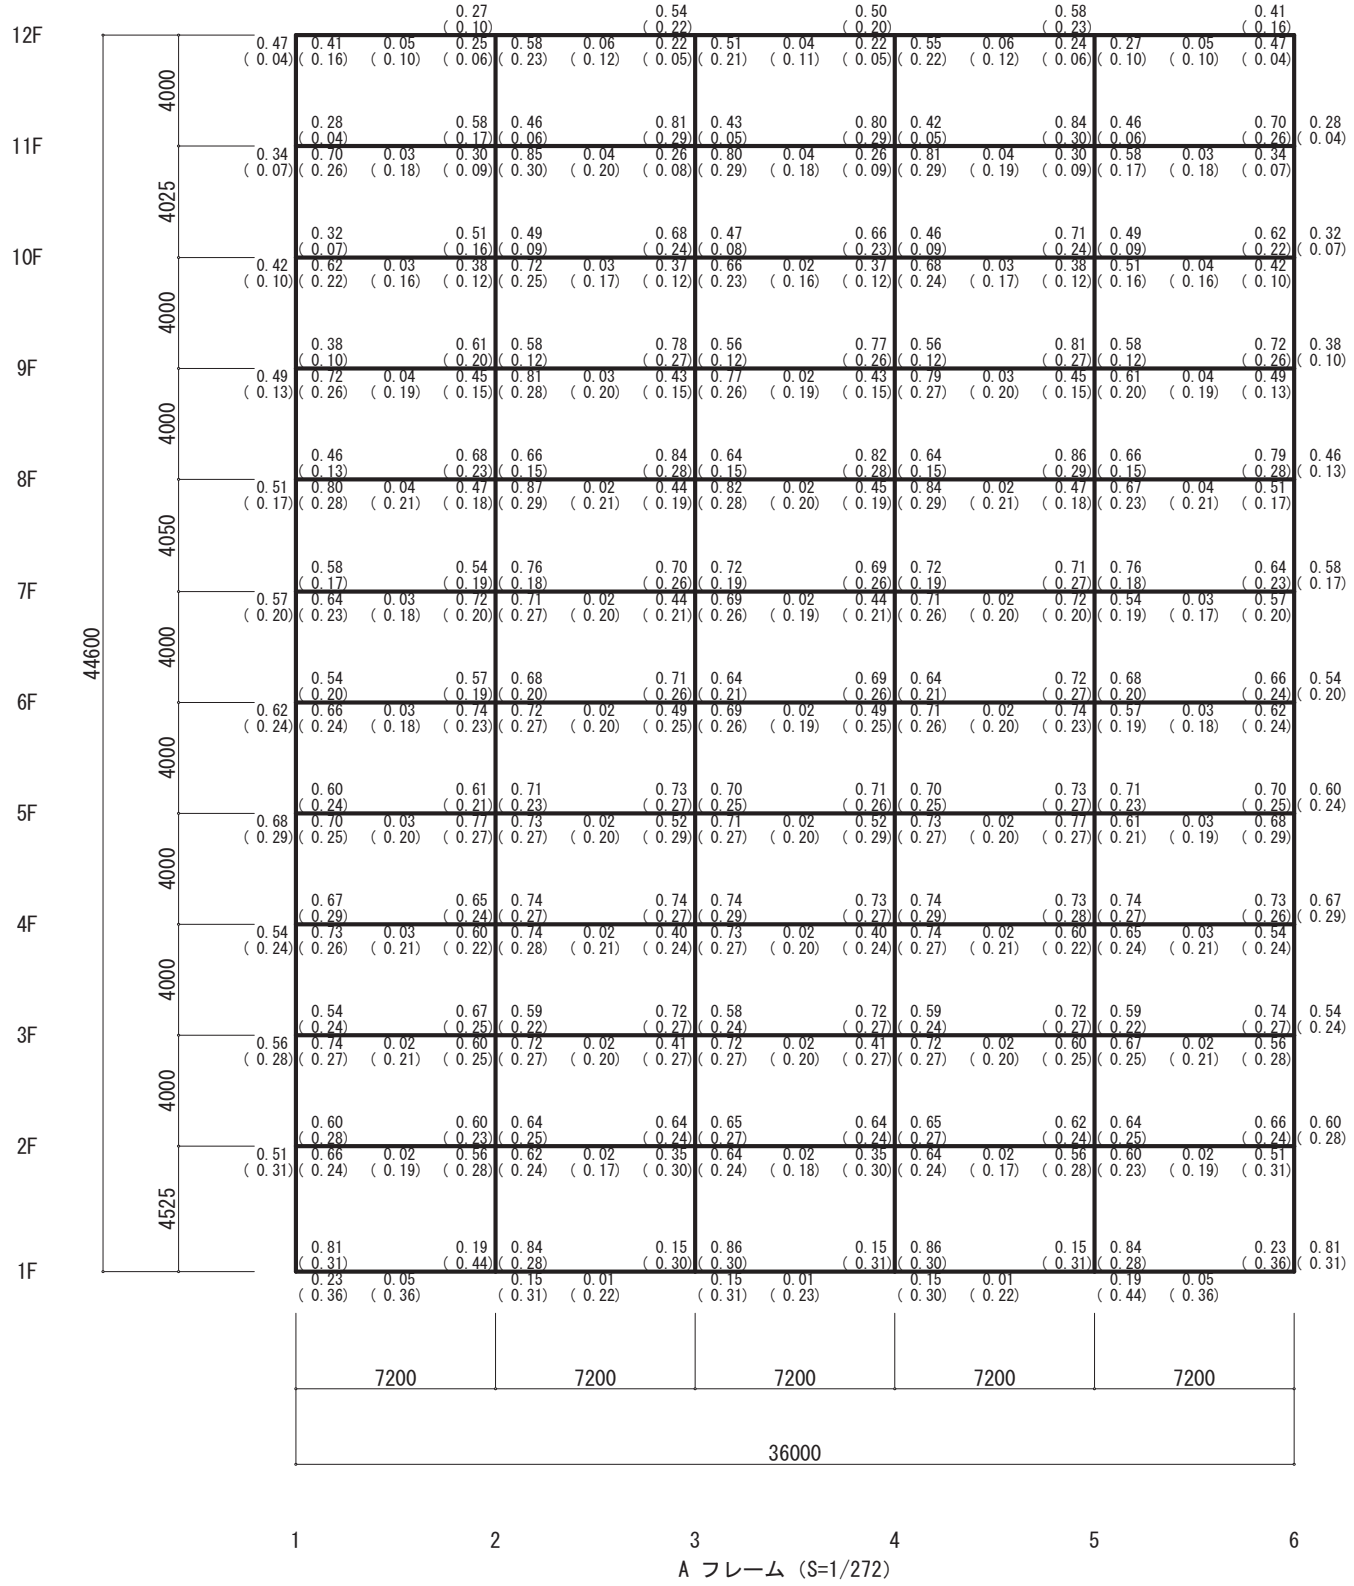

12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4525
44600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)

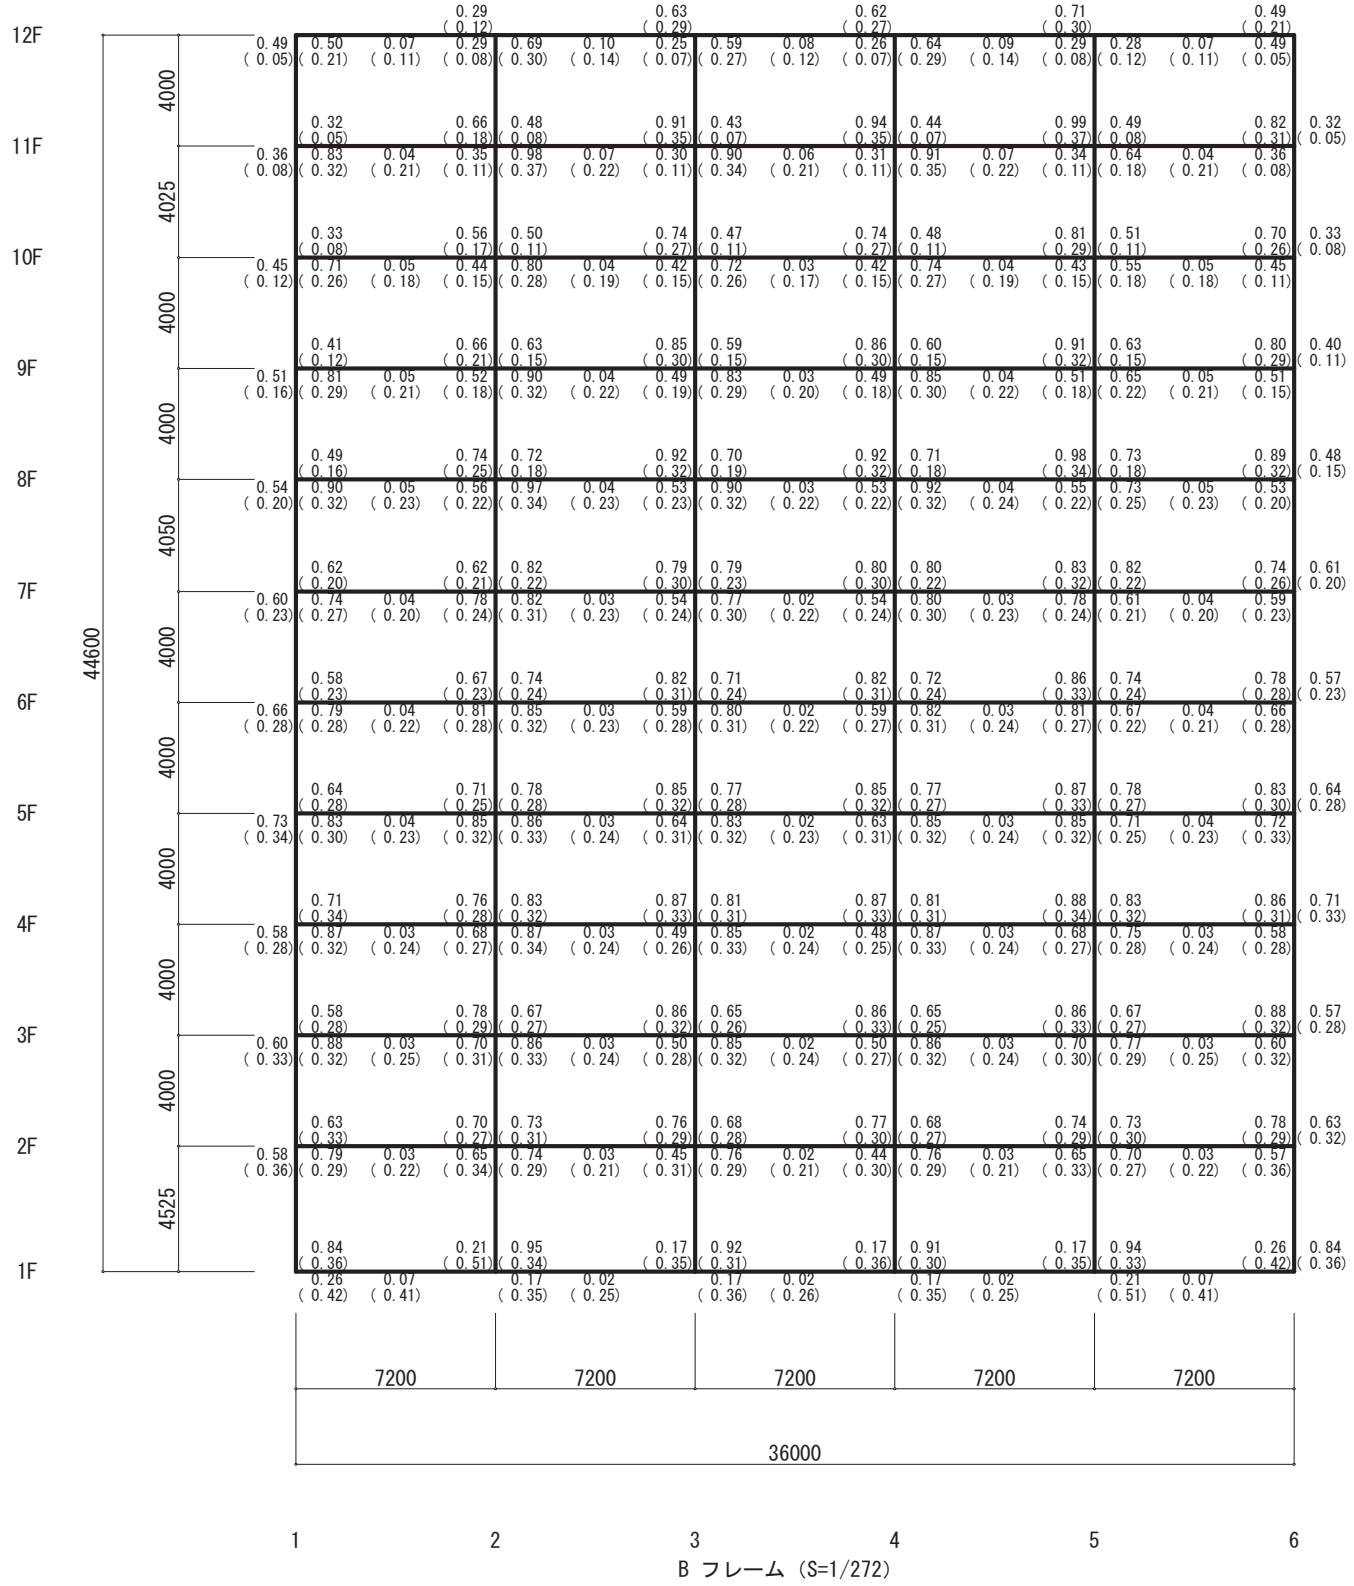
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
44600
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)

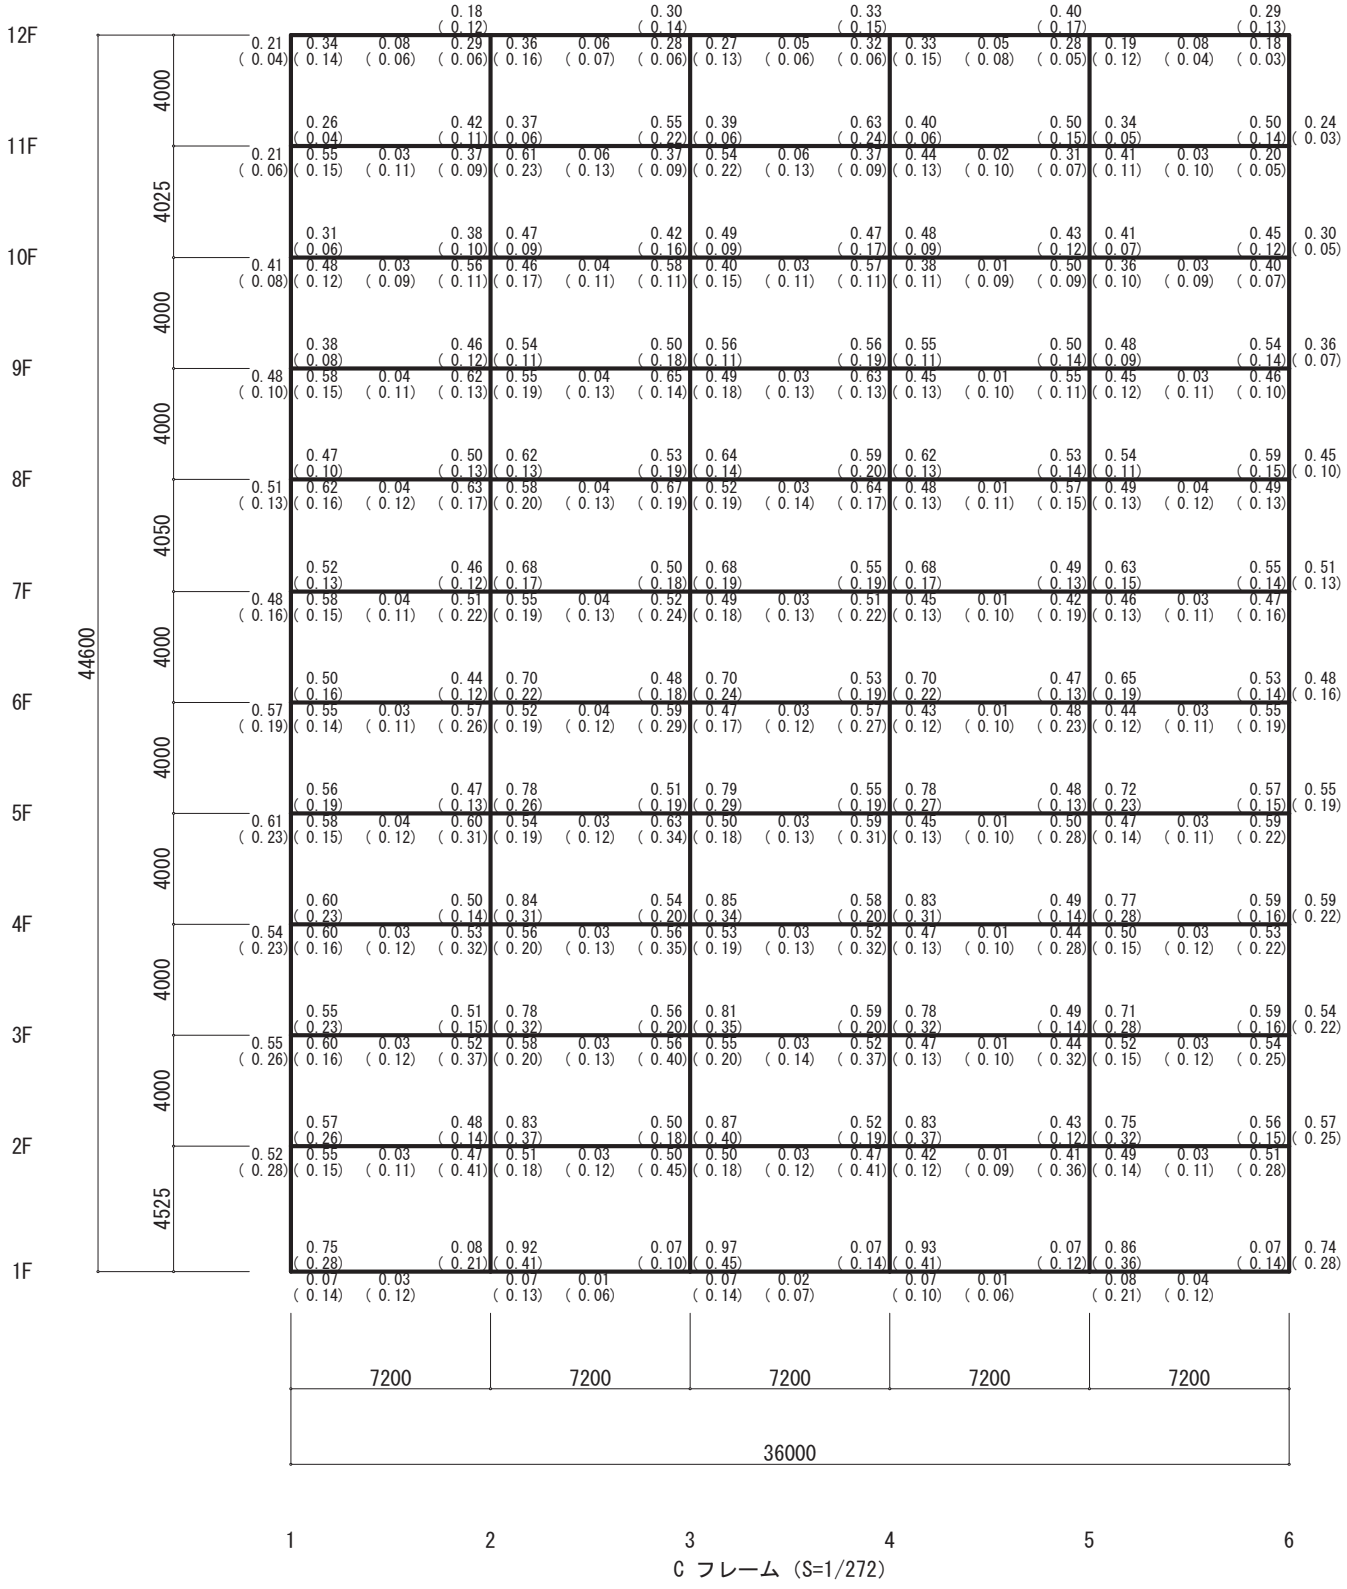

12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)

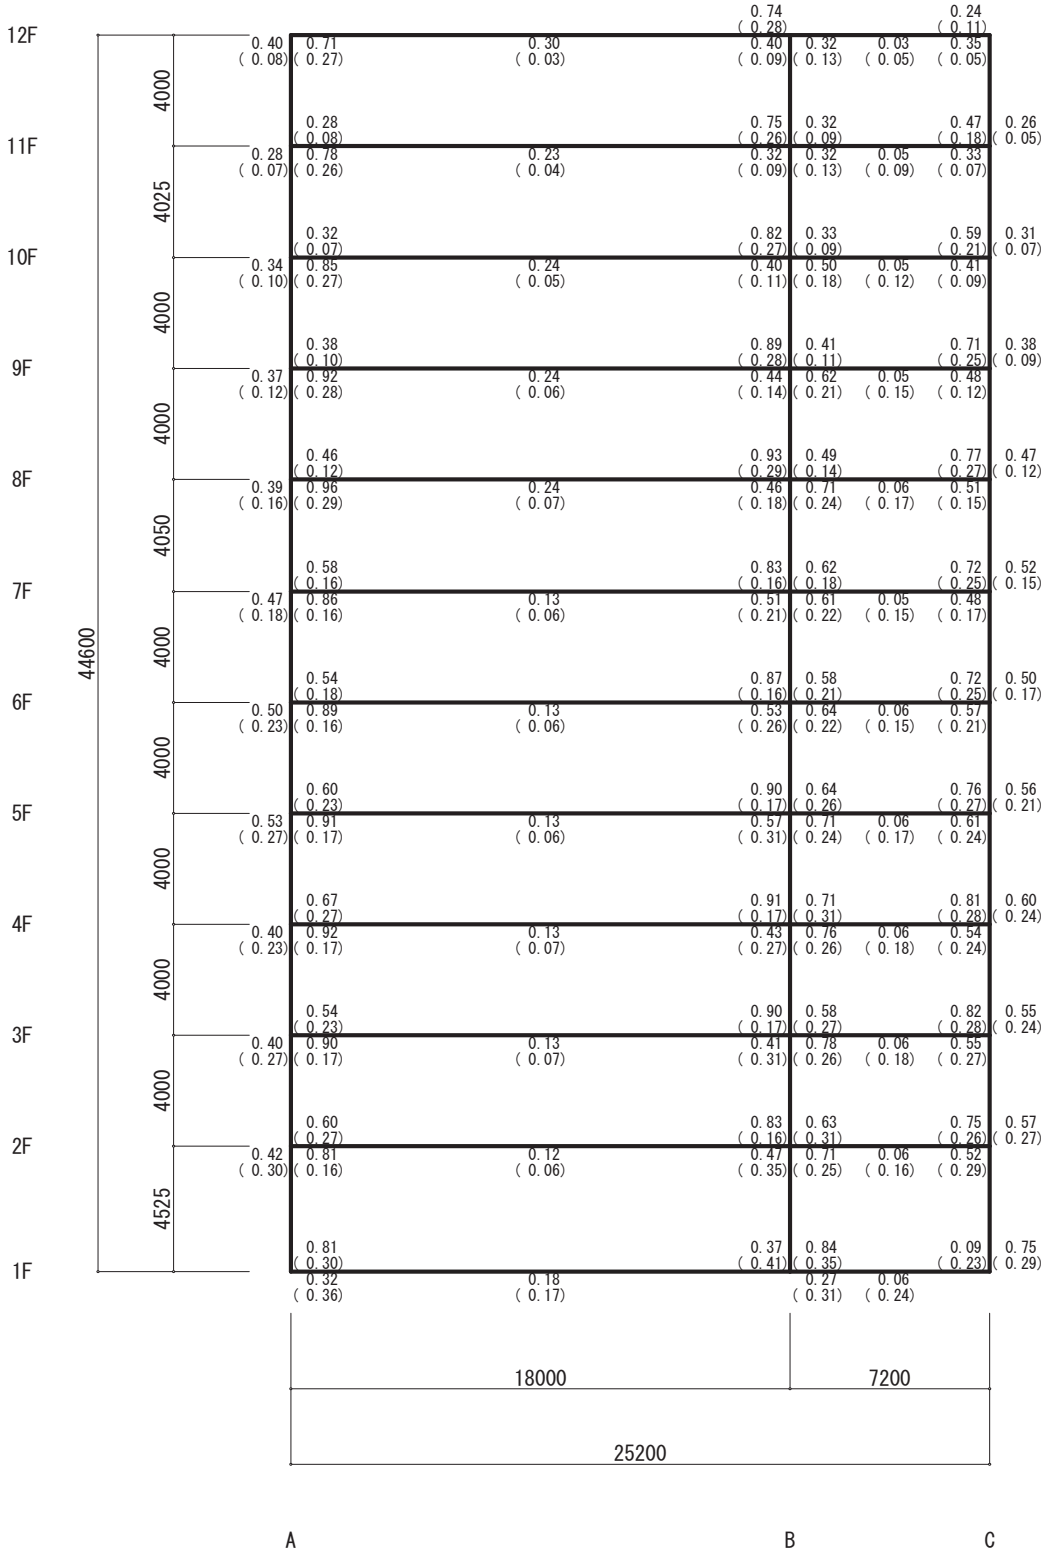
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C


1 フレーム (S=1/272)

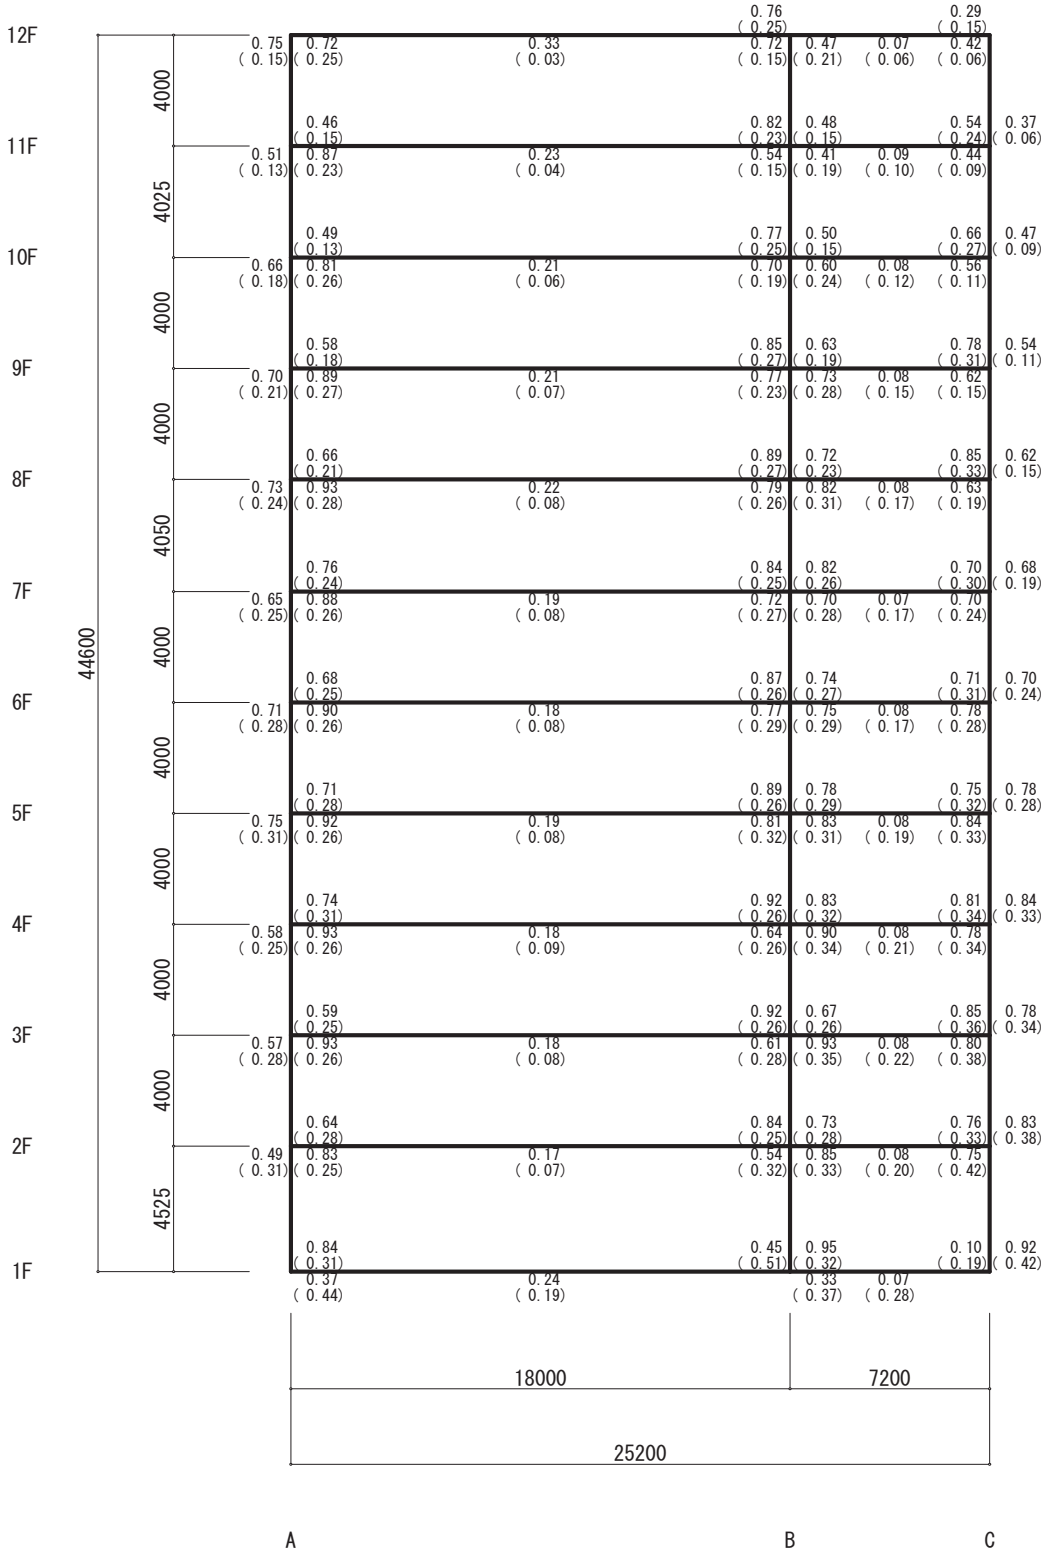
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
44600
18000
7200
25200
A
B
C


2 フレーム (S=1/272)

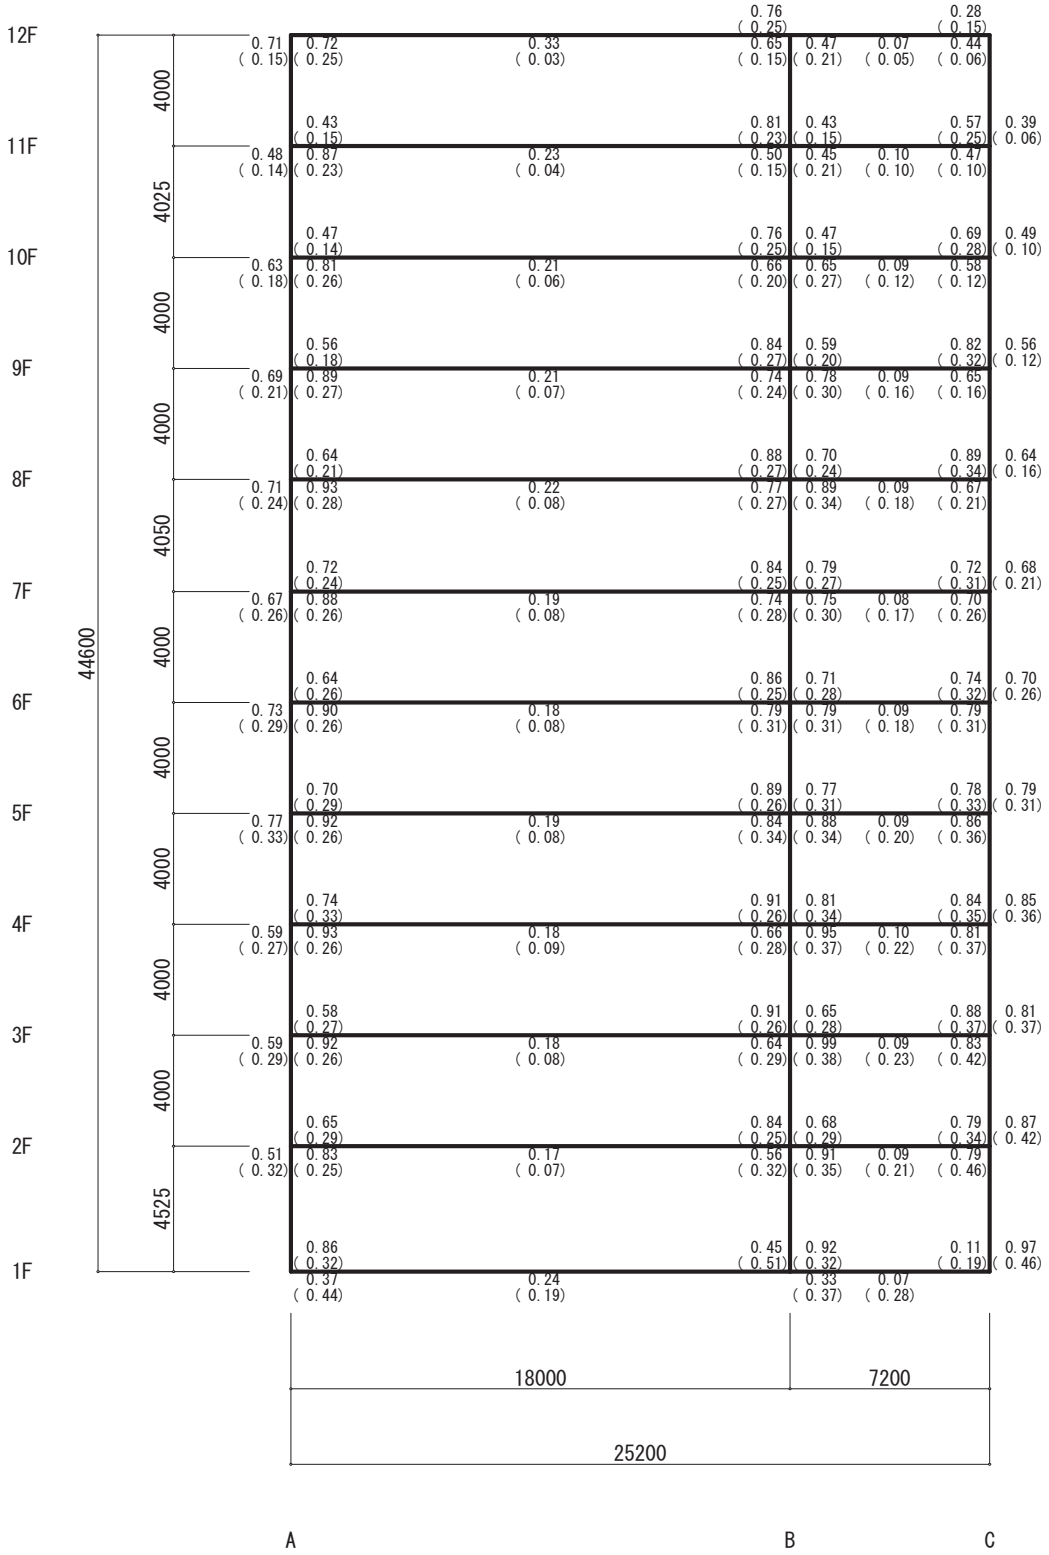
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
44600
18000
7200
25200
A
B
C


3 フレーム (S=1/272)

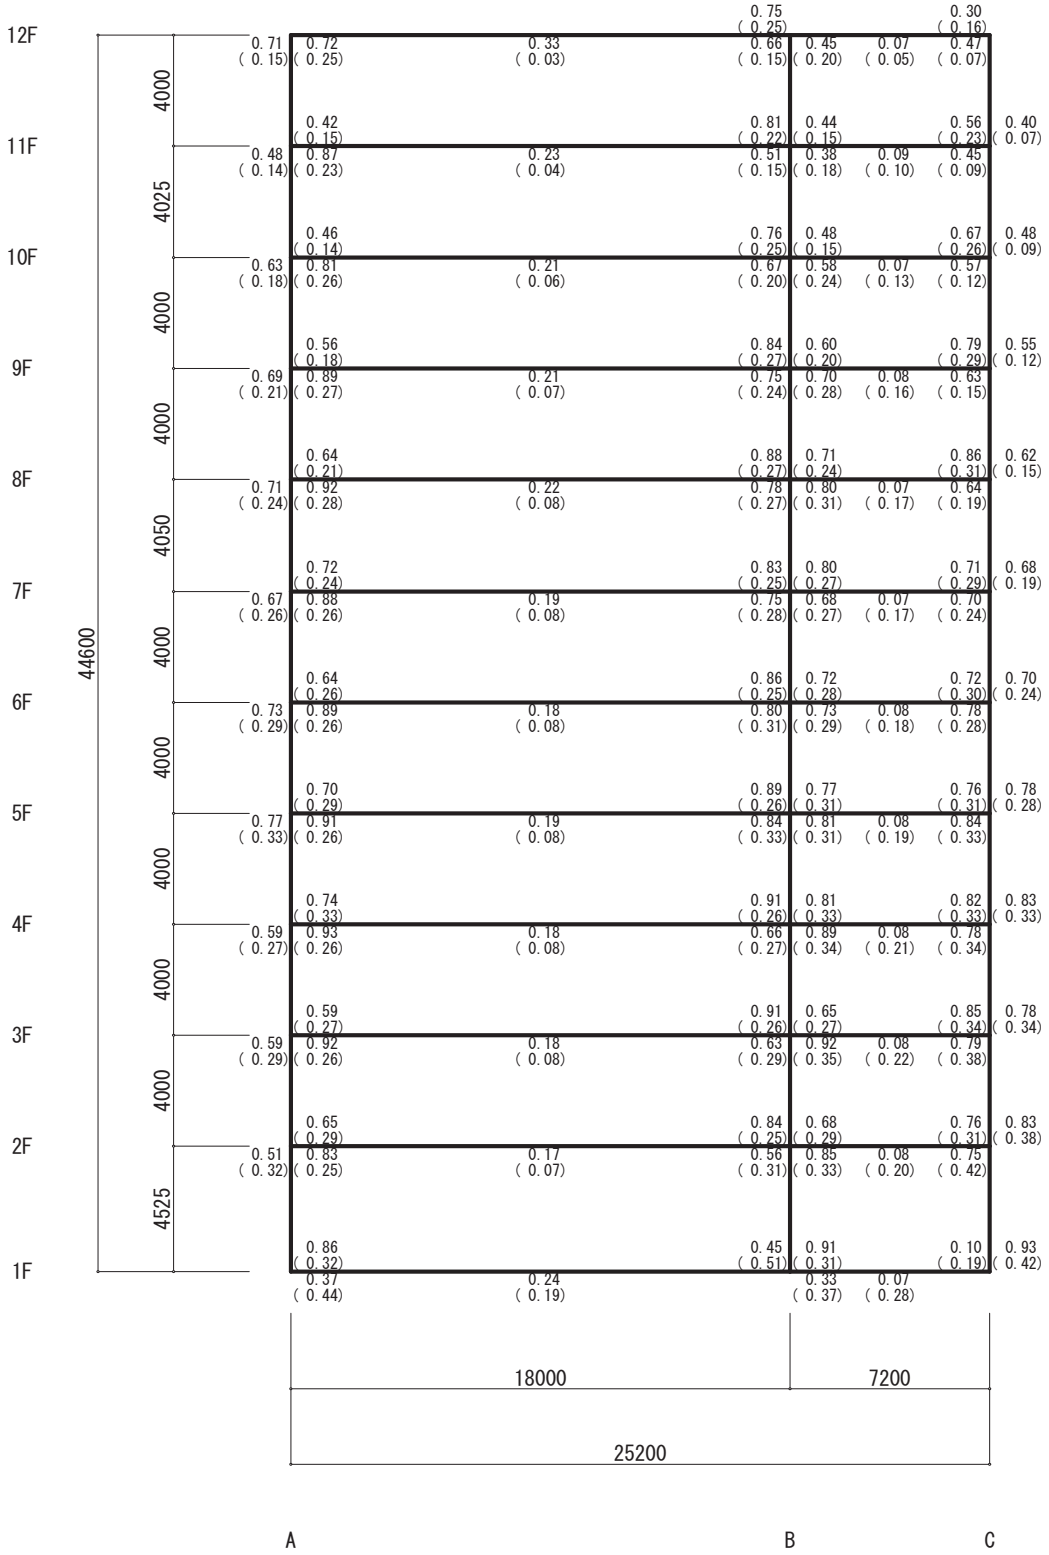
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
44600
18000
7200
25200
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)

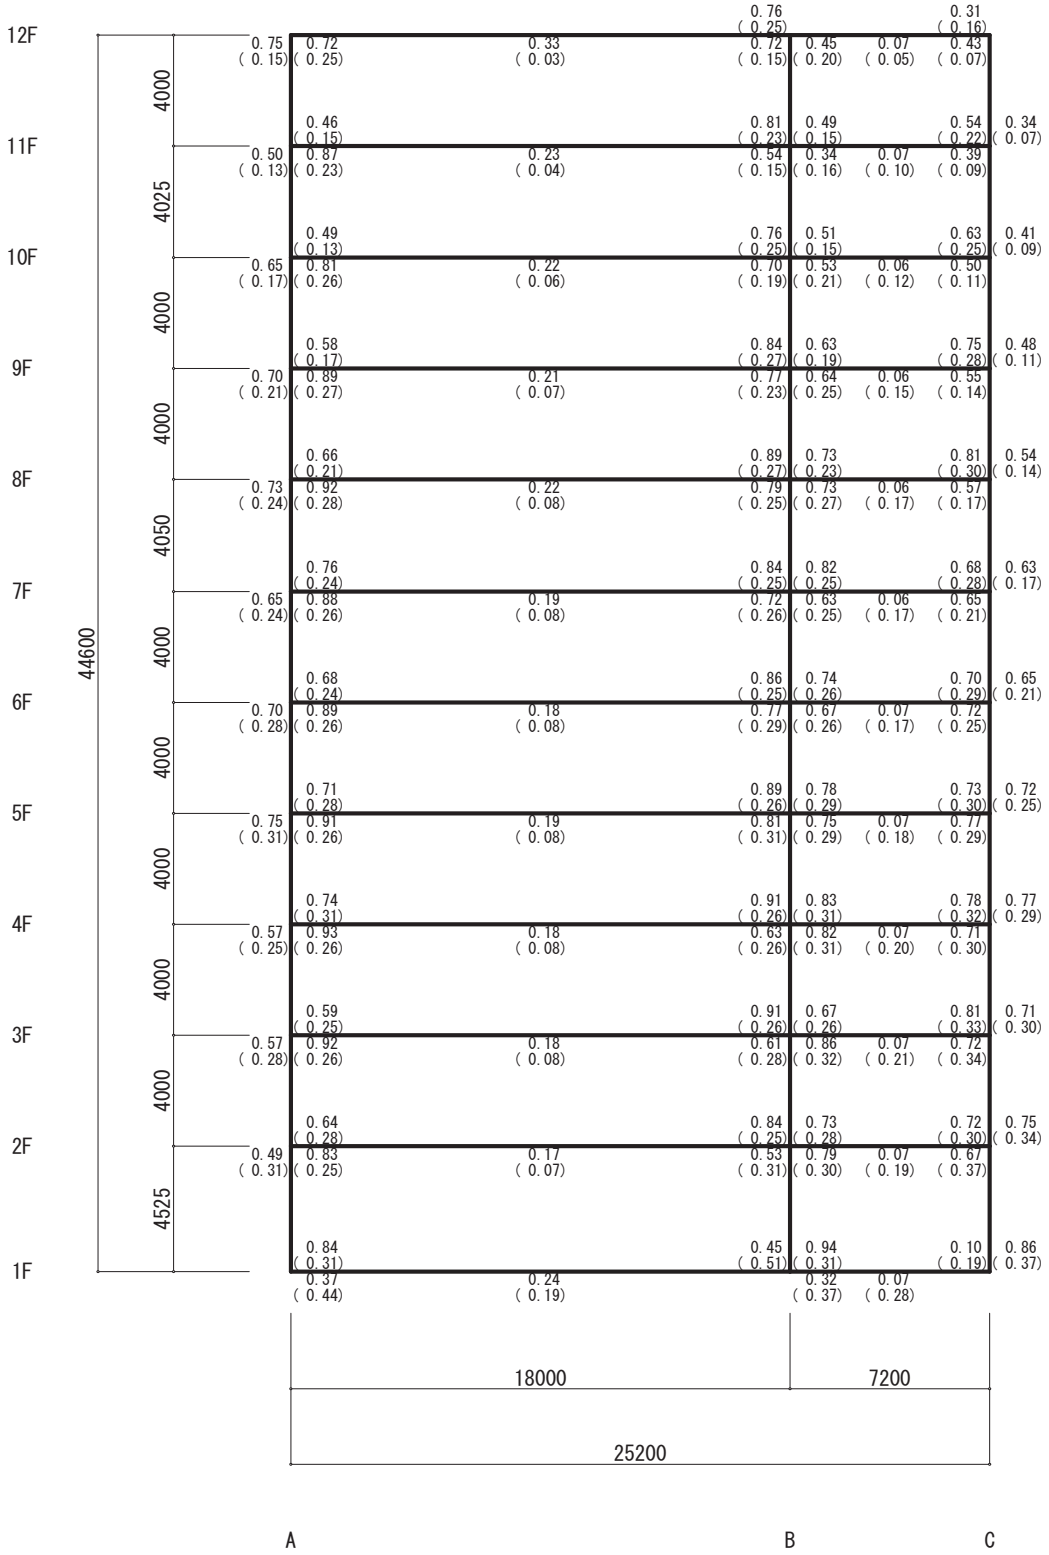
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
44600
4000
4025
4000
4000
4050
4000
4000
4000
4000
4000
4525
18000
7200
25200
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)

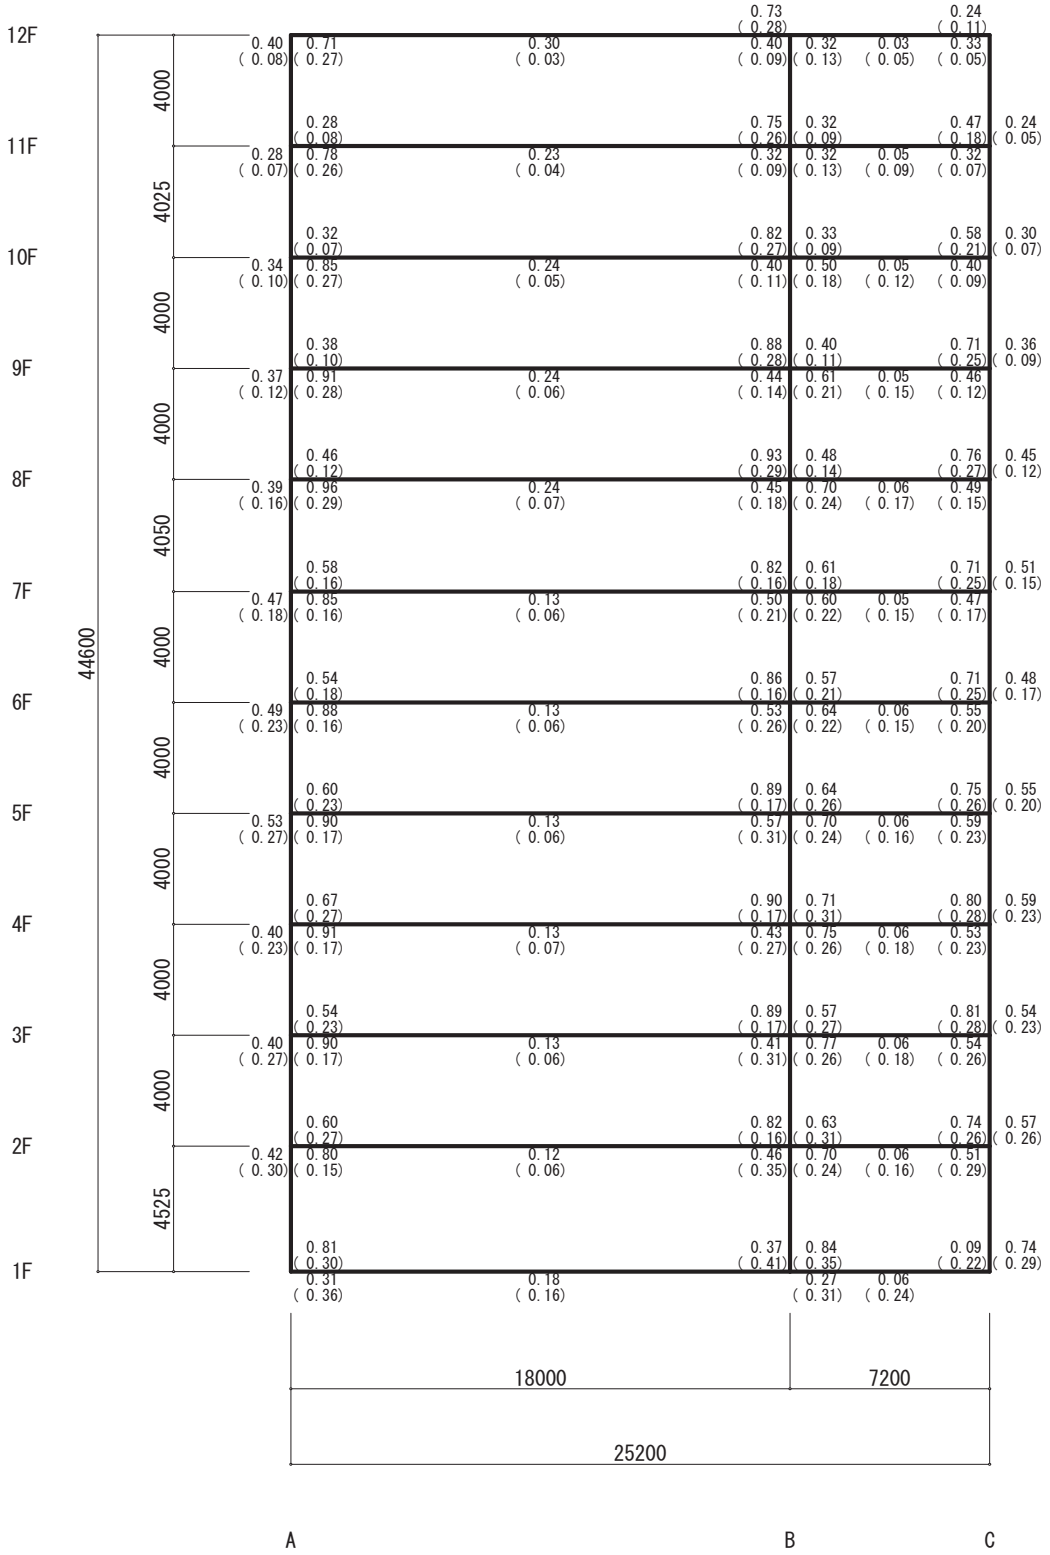


6 フレーム (S=1/272)


A-4.8.2　はり断面計算結果

（１）ＲＣはり断面計算結果　　（検定計算）


判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

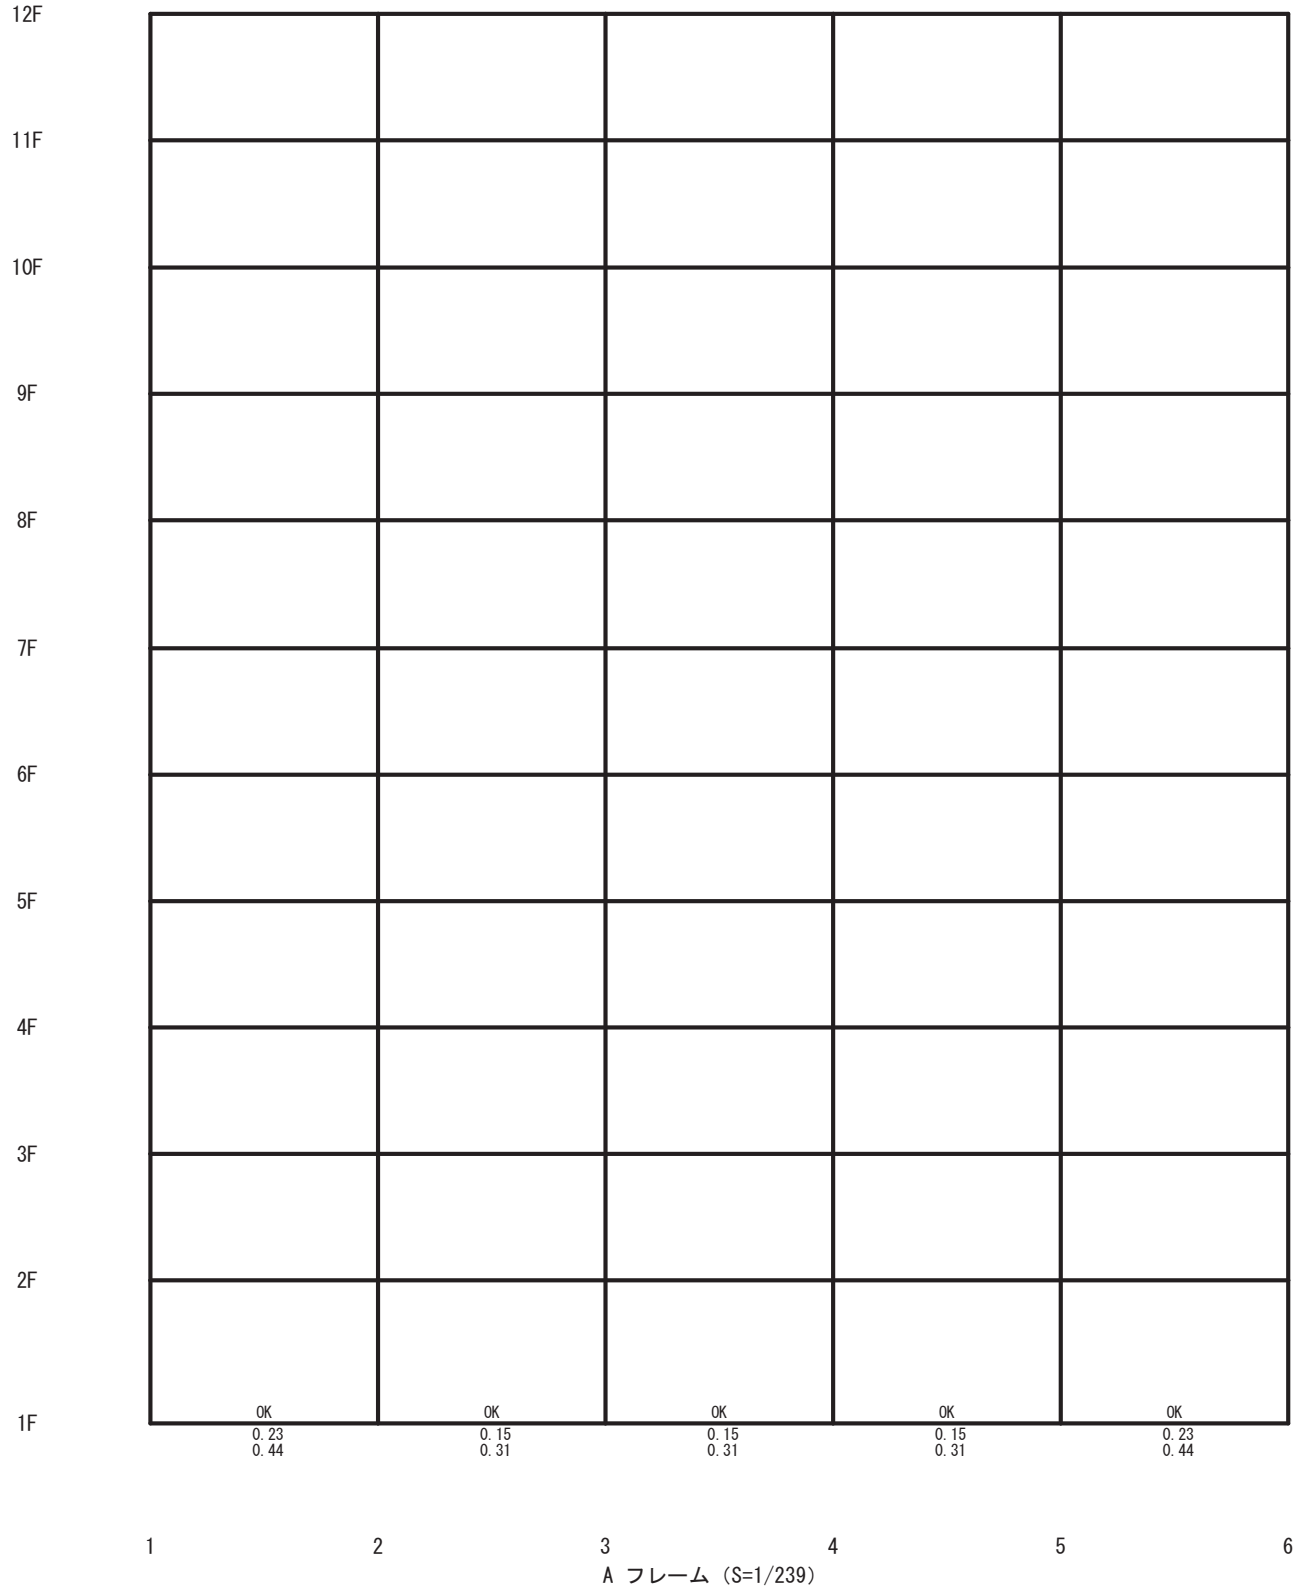
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.23
0.44
OK
0.15
0.31
OK
0.15
0.31
OK
0.15
0.31
OK
0.23
0.44
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/239)

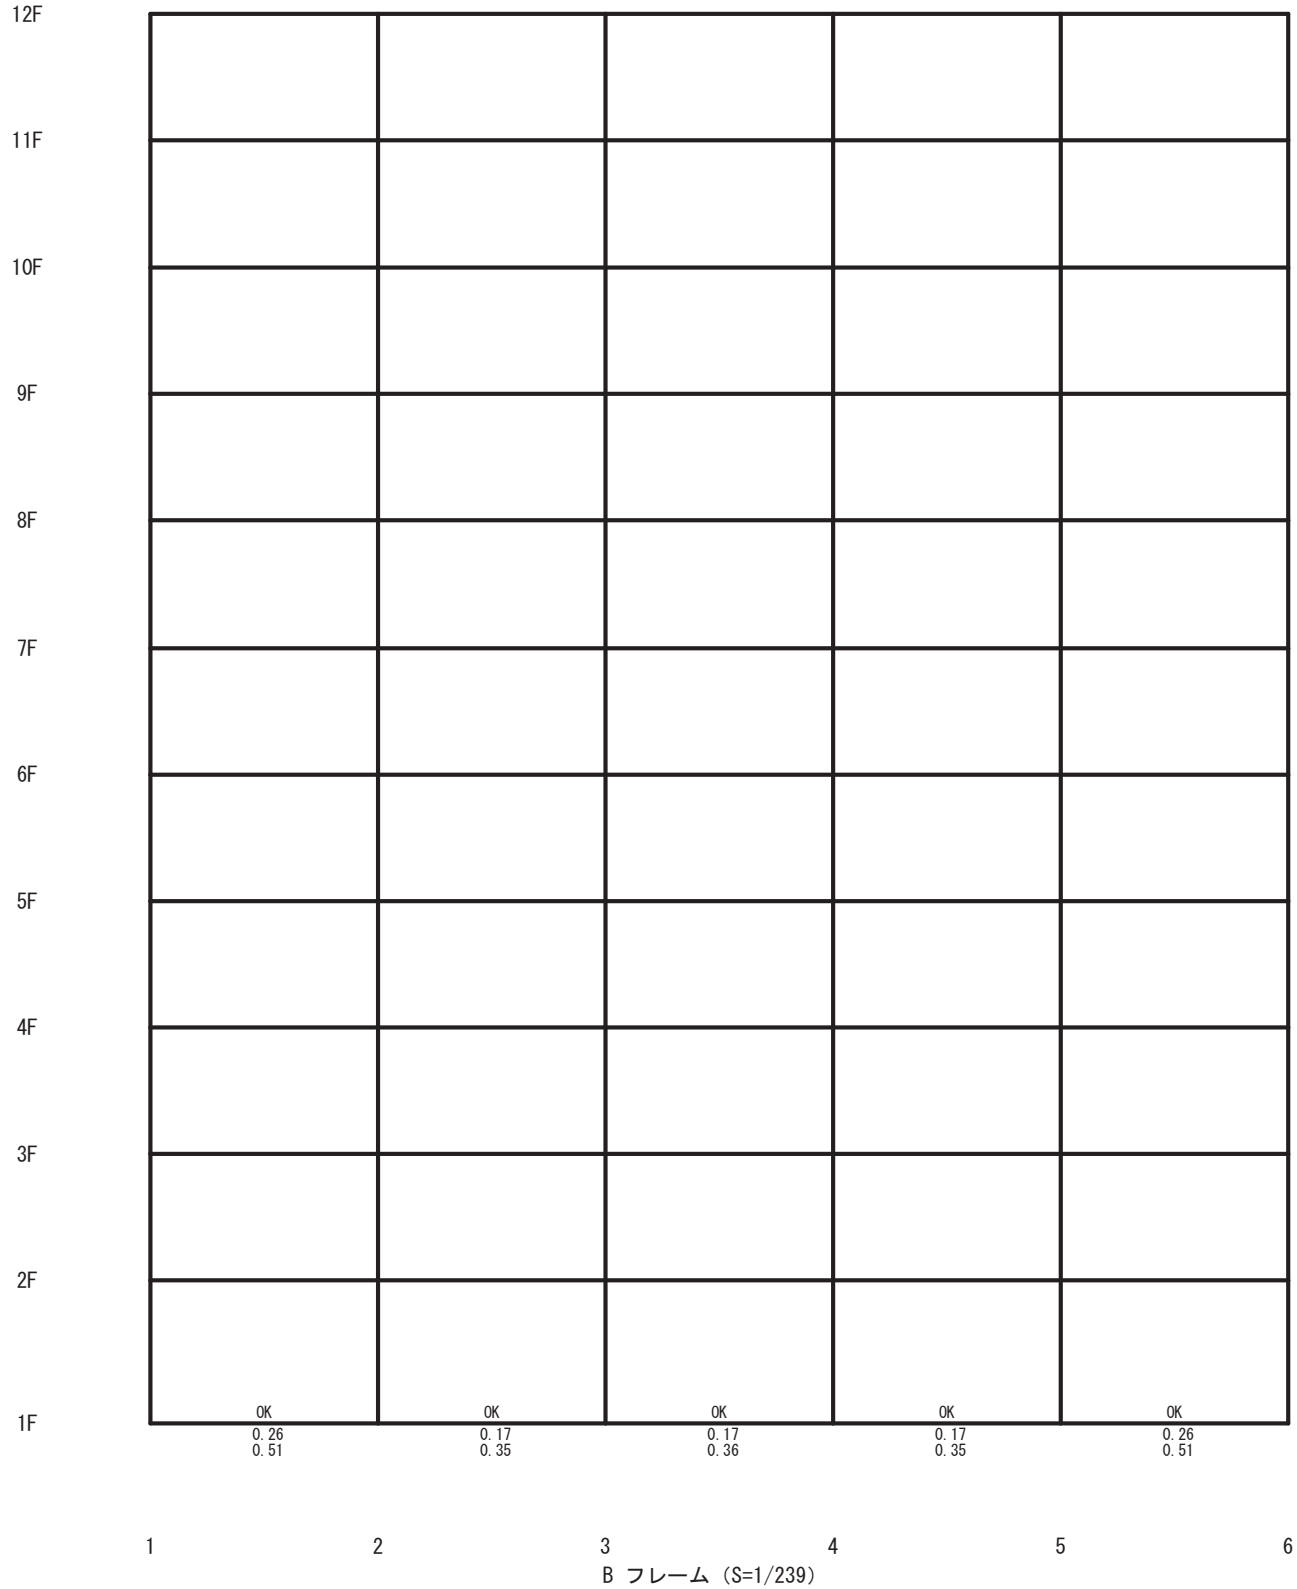
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.26
0.51
OK
0.17
0.35
OK
0.17
0.36
OK
0.17
0.35
OK
0.26
0.51
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/239)

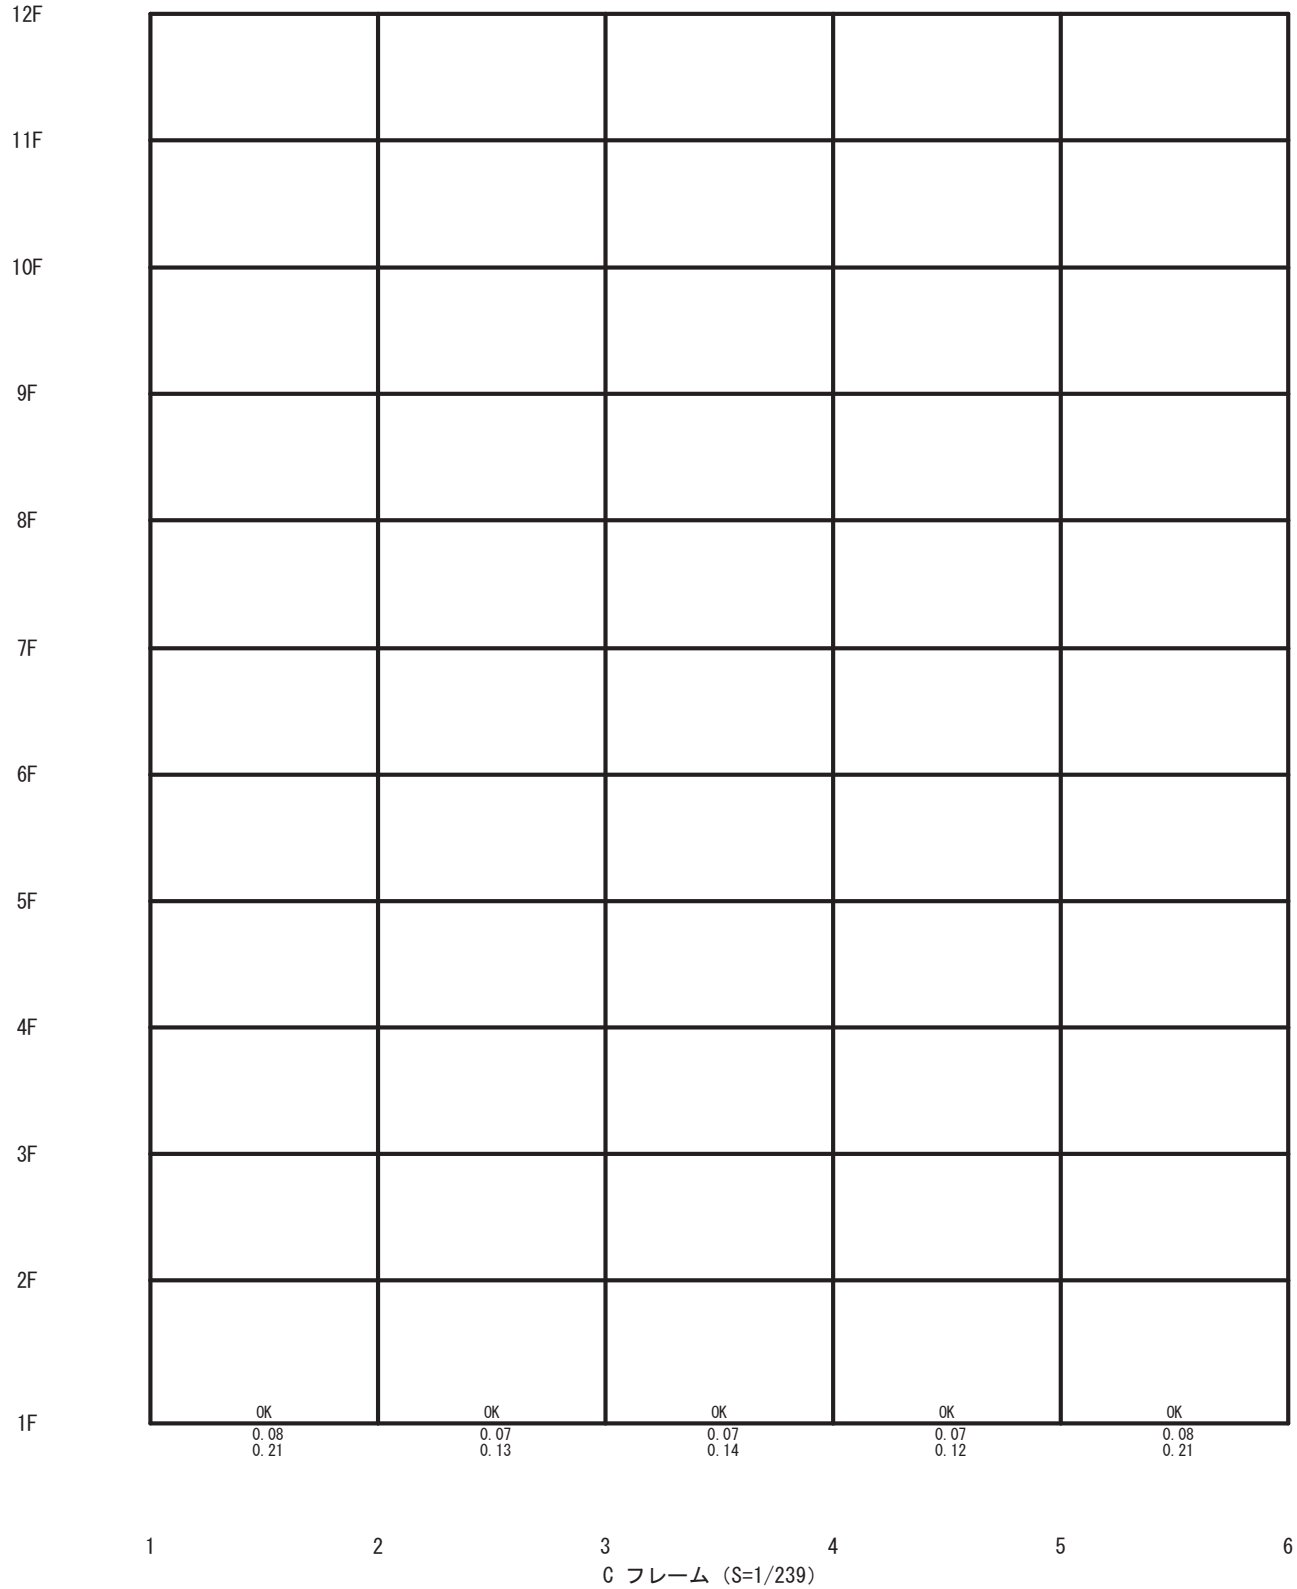
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.08
0.21
OK
0.07
0.13
OK
0.07
0.14
OK
0.07
0.12
OK
0.08
0.21
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/239)

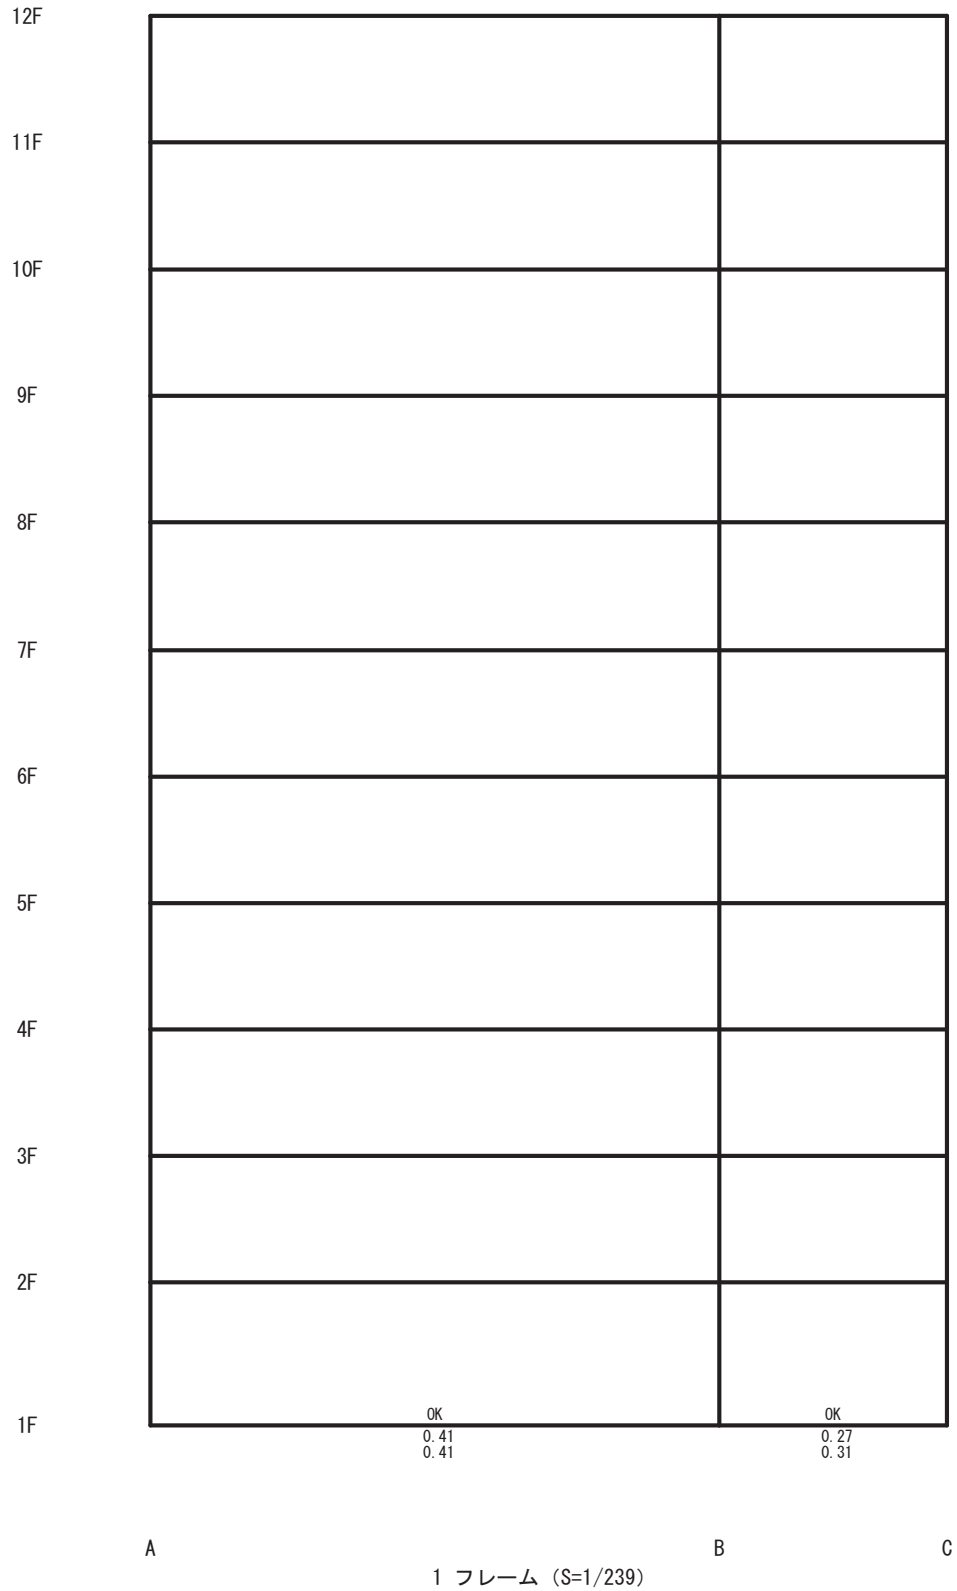


1 フレーム (S=1/239)

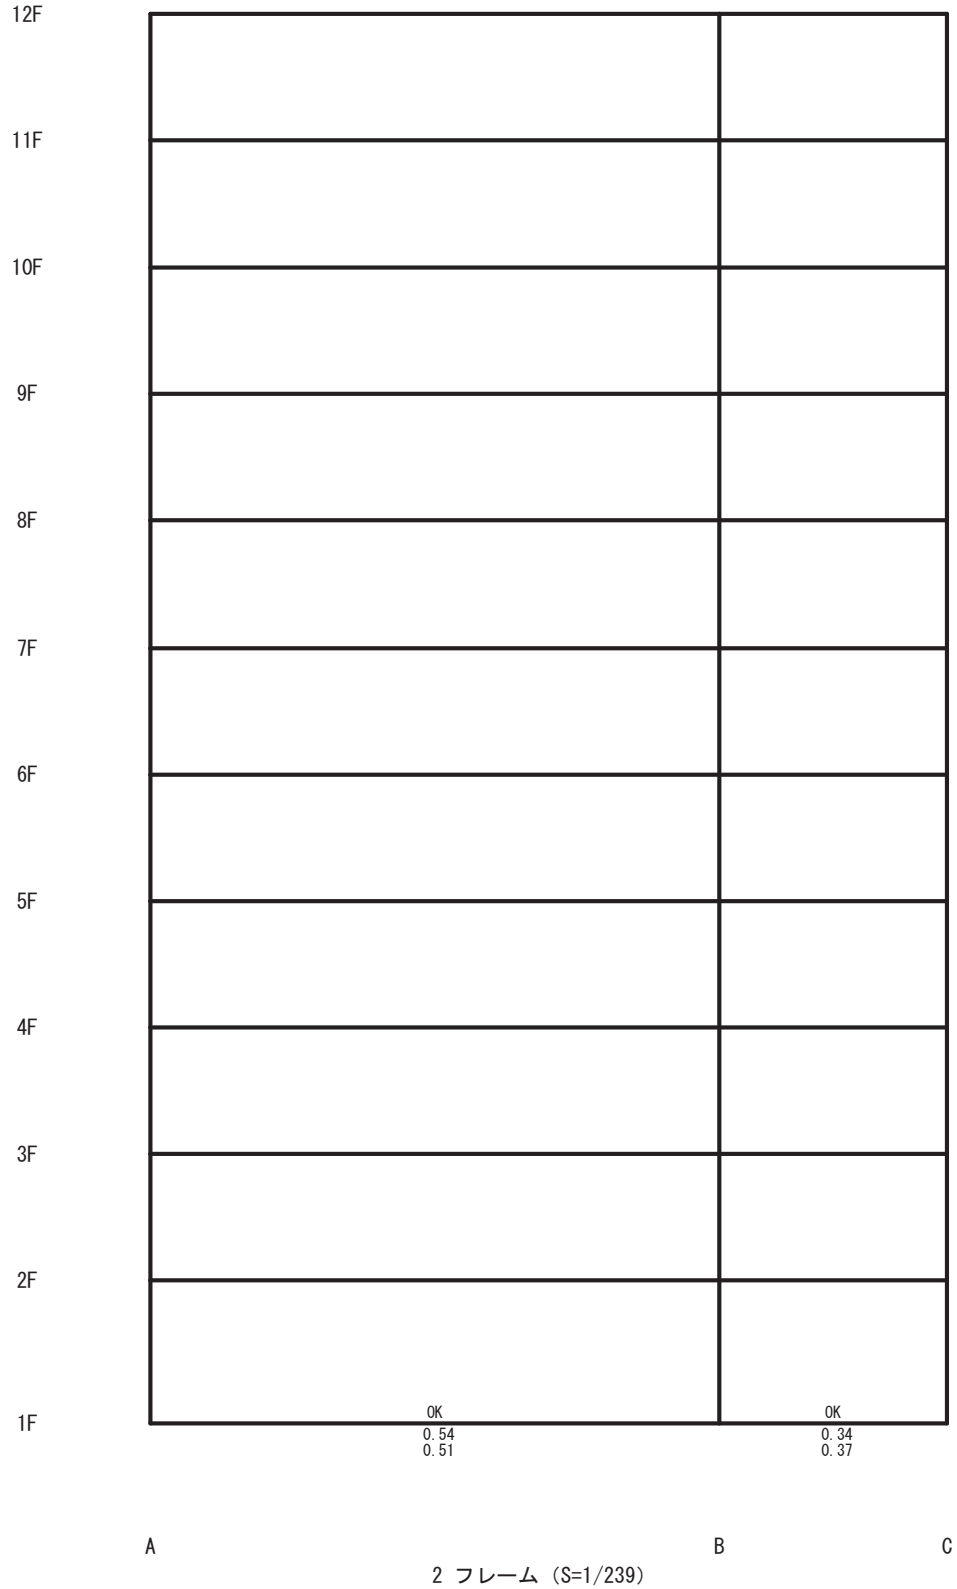


2 フレーム (S=1/239)

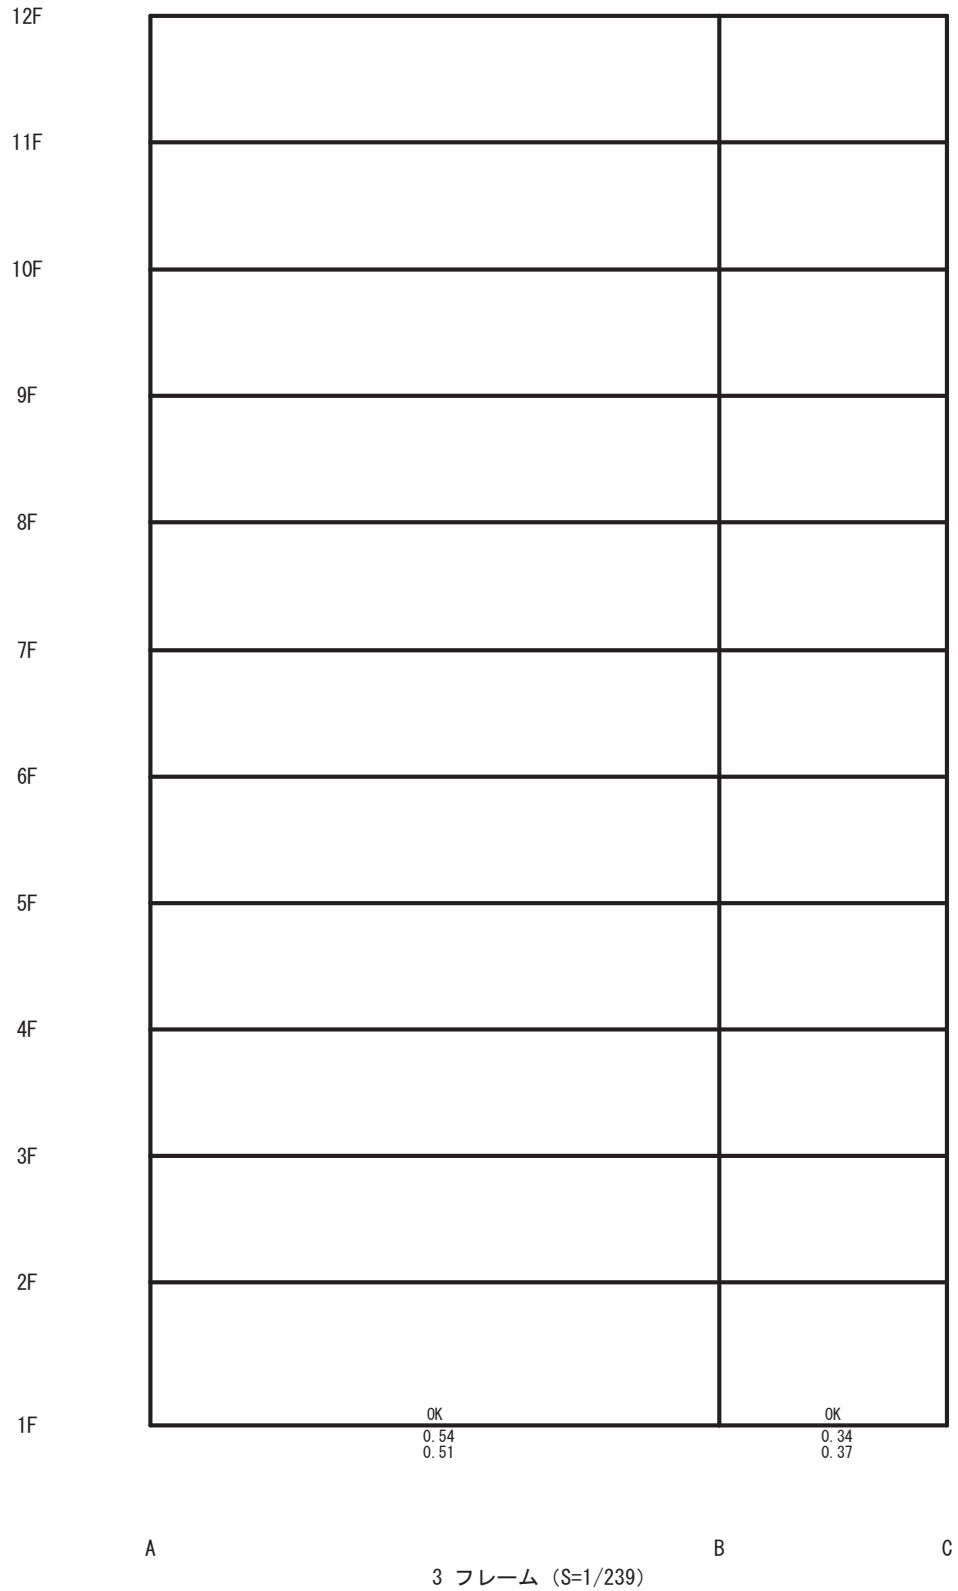


3 フレーム (S=1/239)

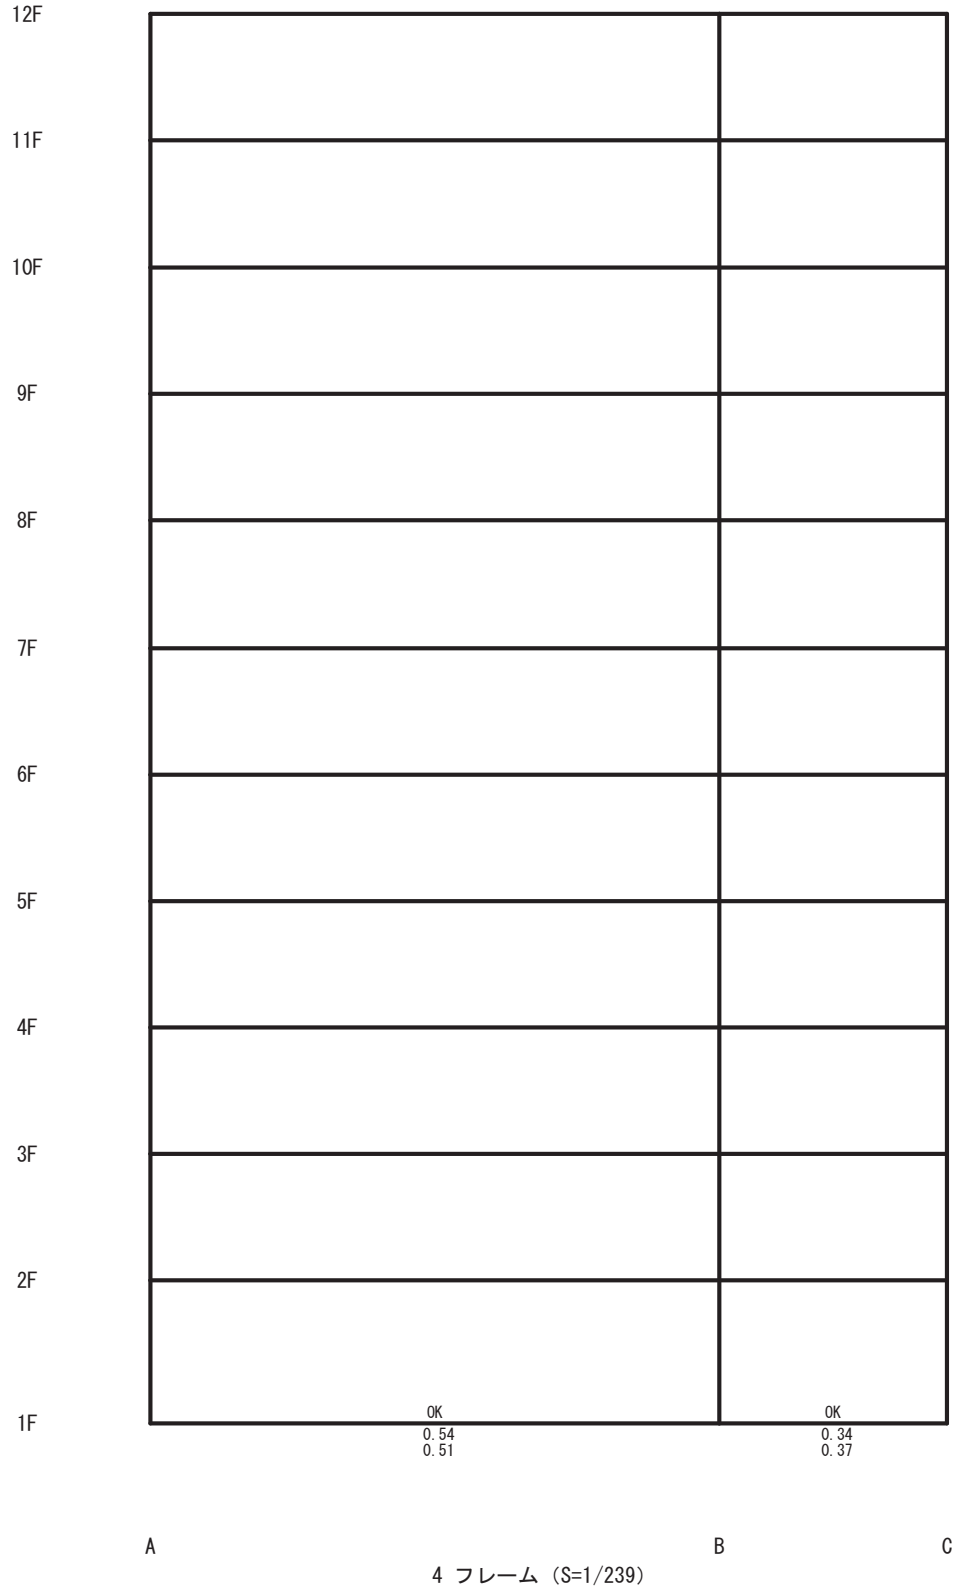

4 フレーム (S=1/239)

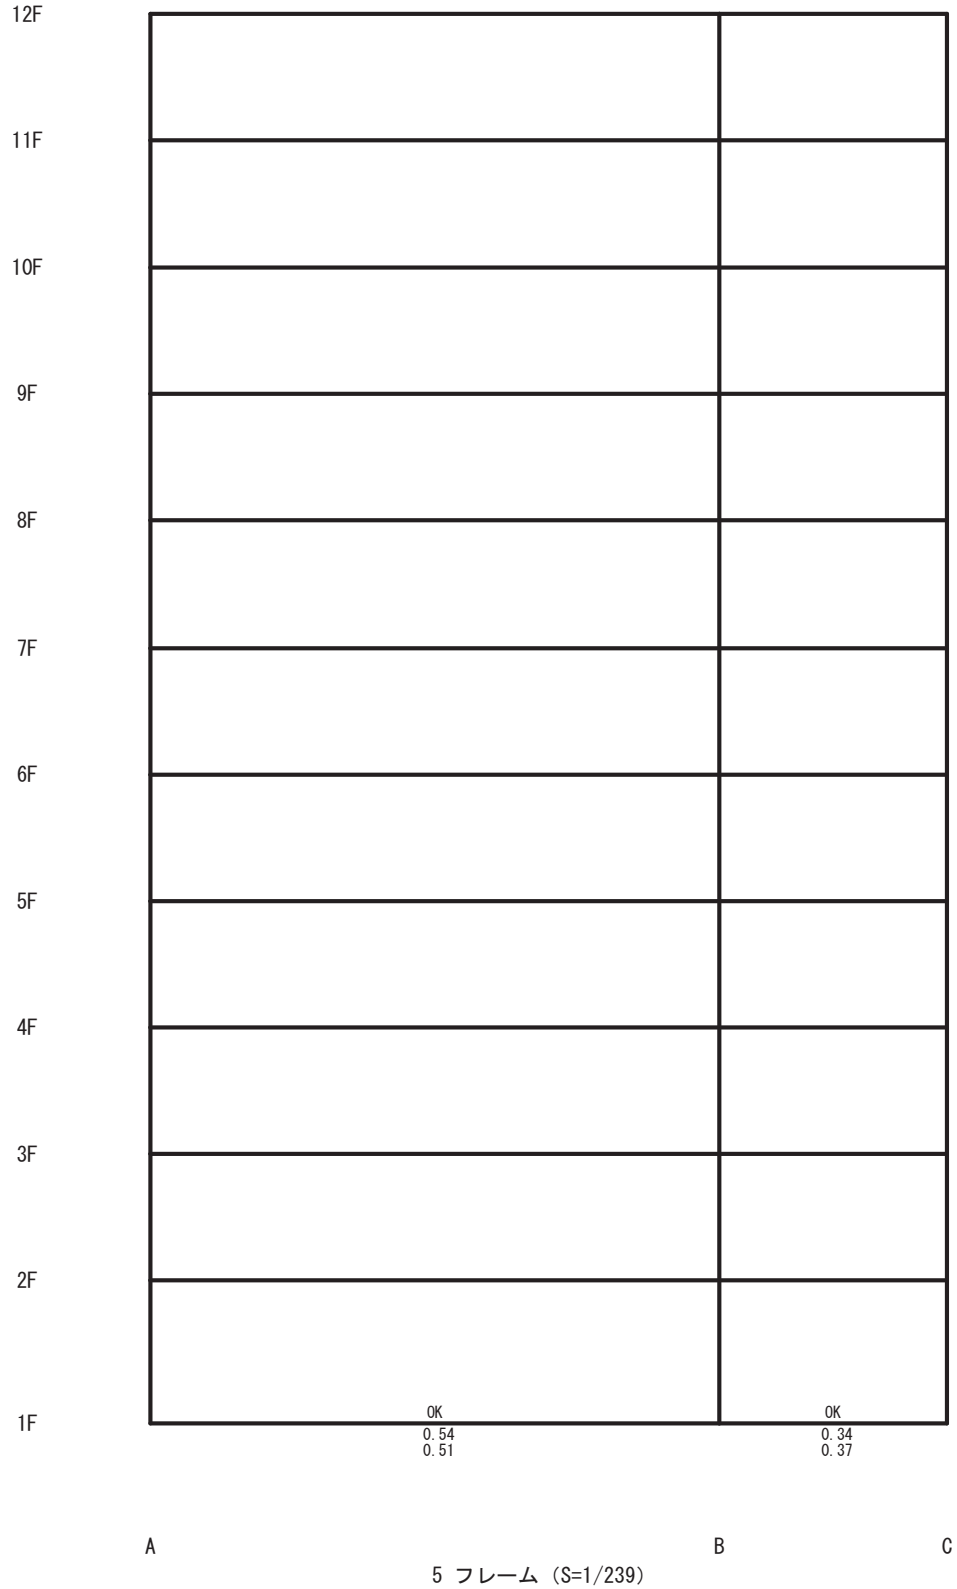



5 フレーム (S=1/239)

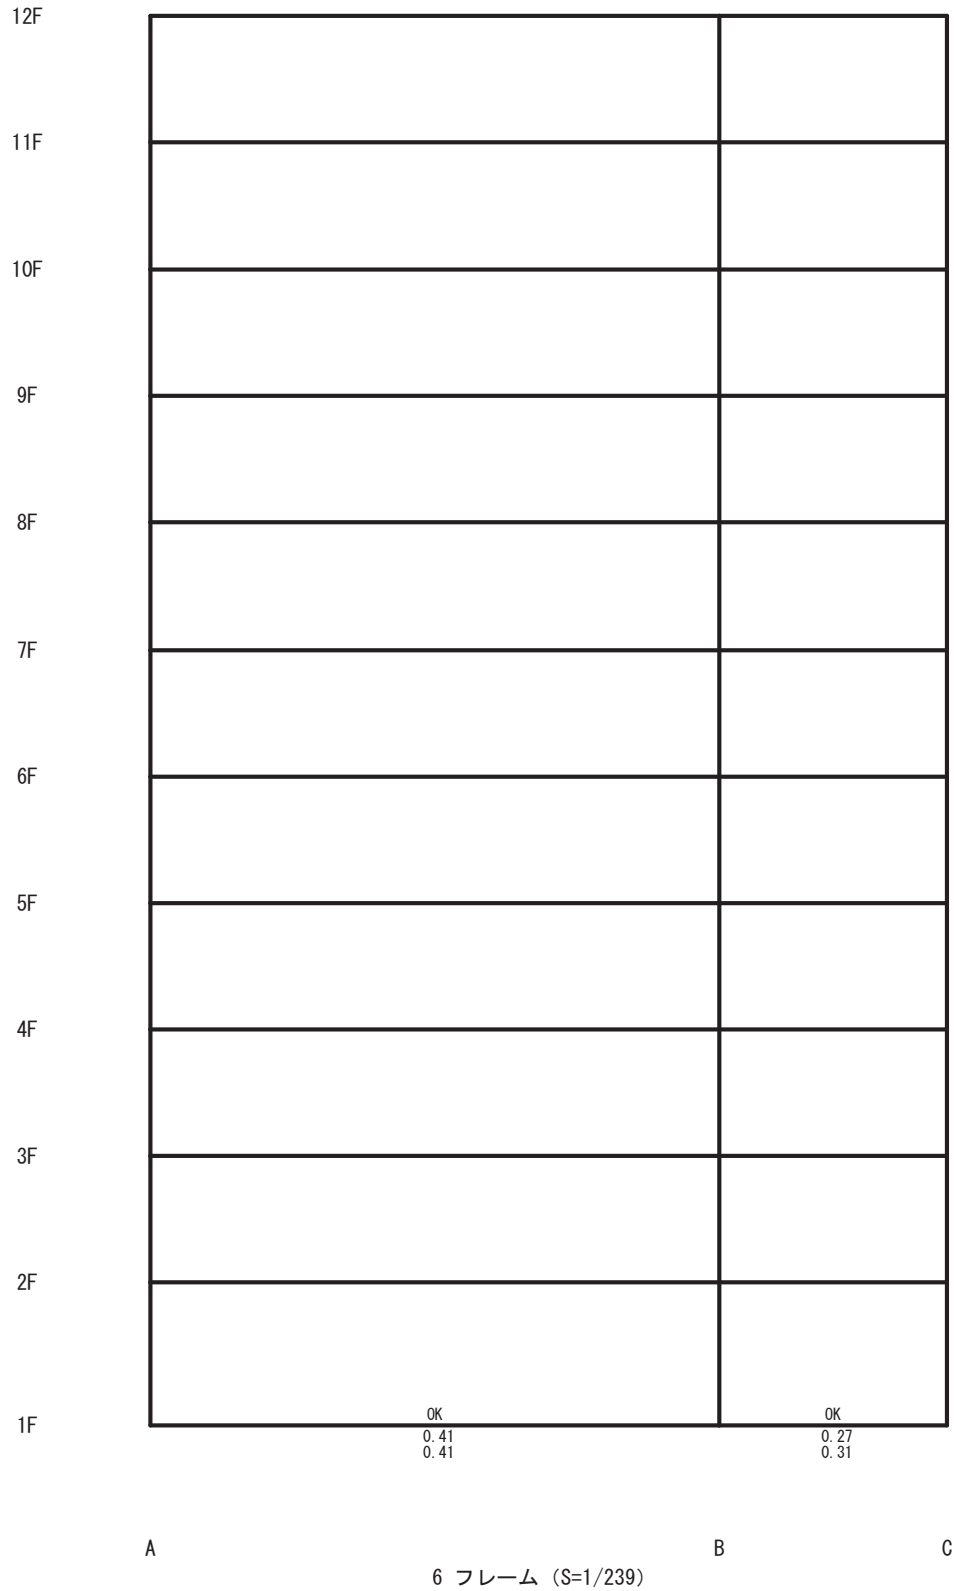


6 フレーム (S=1/239)

（２）Ｓはり断面計算結果　（検定計算）



判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

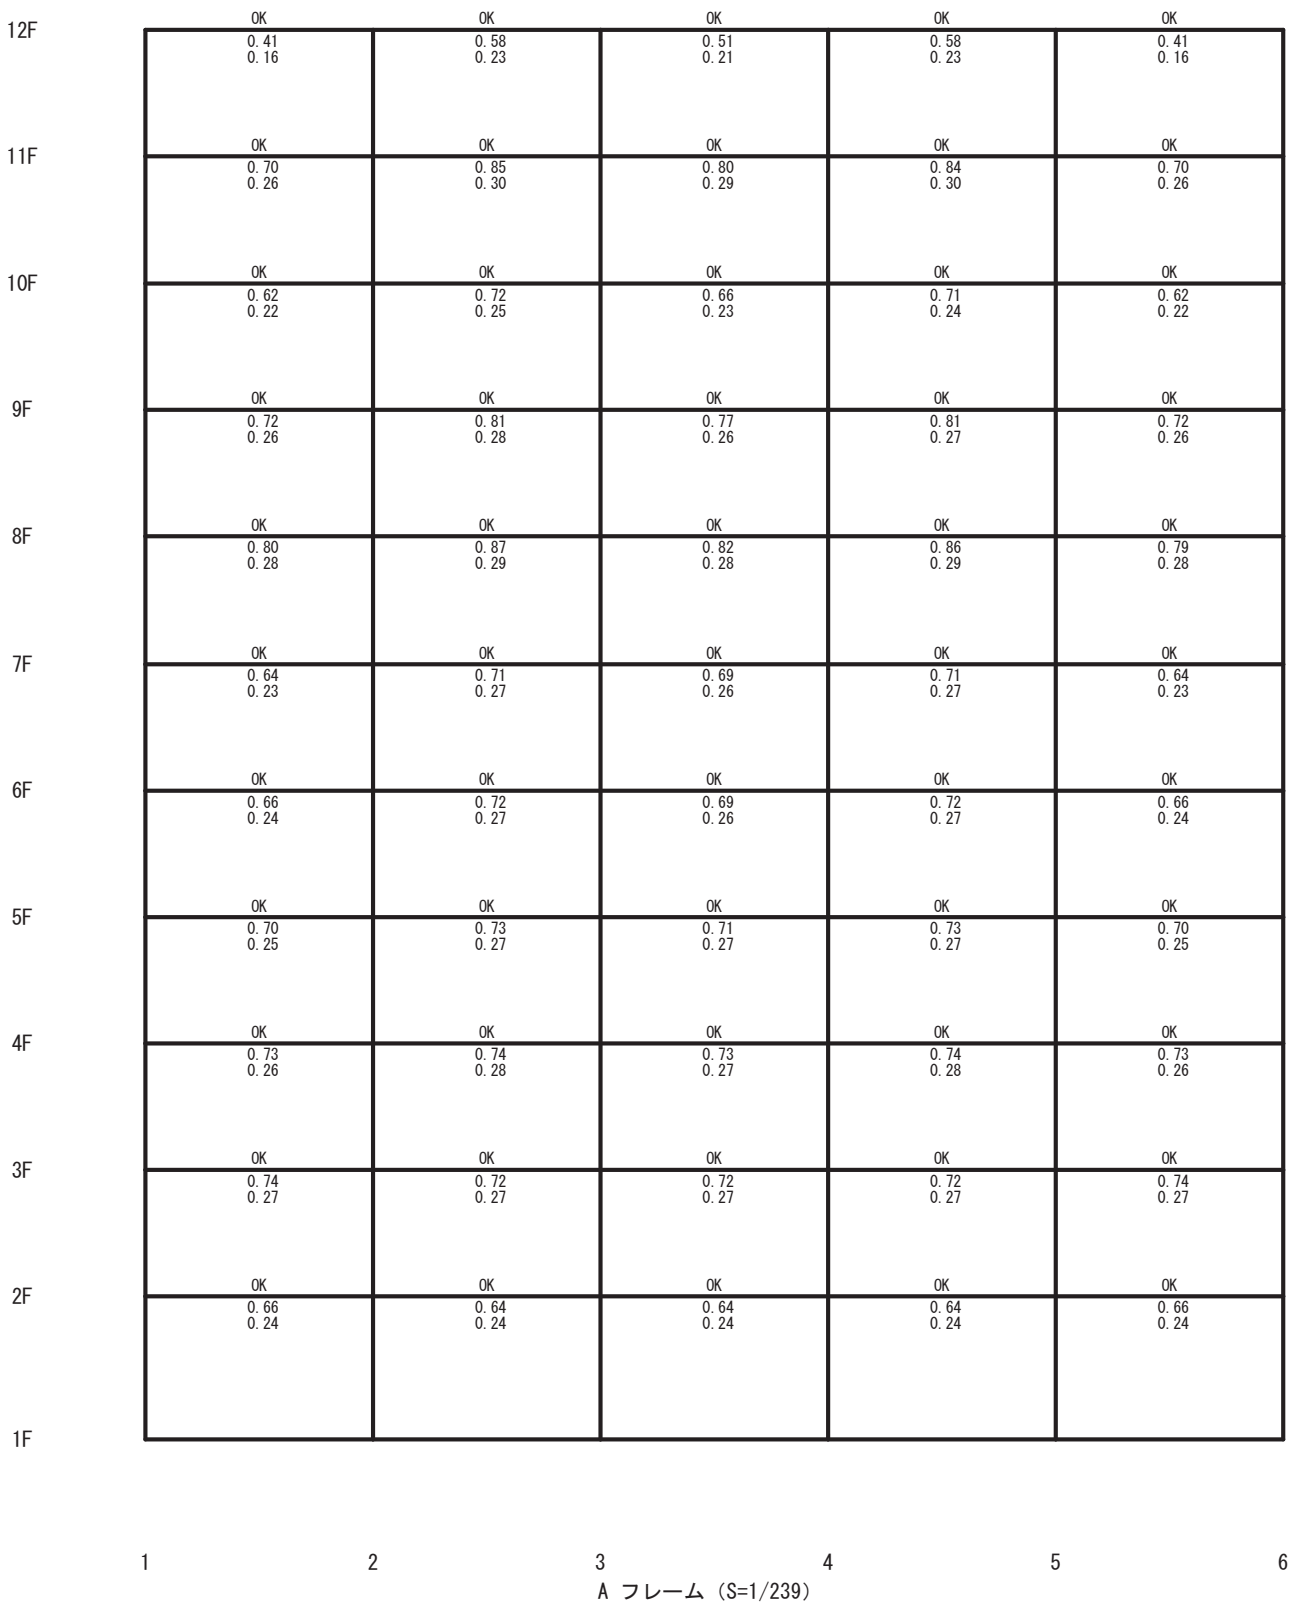
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.41
0.16
0.58
0.23
0.51
0.21
0.58
0.23
0.41
0.16
0.70
0.26
0.85
0.30
0.80
0.29
0.84
0.30
0.70
0.26
0.62
0.22
0.72
0.25
0.66
0.23
0.71
0.24
0.62
0.22
0.72
0.26
0.81
0.28
0.77
0.26
0.81
0.27
0.72
0.26
0.80
0.28
0.87
0.29
0.82
0.28
0.86
0.29
0.79
0.28
0.64
0.23
0.71
0.27
0.69
0.26
0.71
0.27
0.64
0.23
0.66
0.24
0.72
0.27
0.69
0.26
0.72
0.27
0.66
0.24
0.70
0.25
0.73
0.27
0.71
0.27
0.73
0.27
0.70
0.25
0.73
0.26
0.74
0.28
0.73
0.27
0.74
0.28
0.73
0.26
0.74
0.27
0.72
0.27
0.72
0.27
0.72
0.27
0.74
0.27
0.66
0.24
0.64
0.24
0.64
0.24
0.64
0.24
0.66
0.24
1
2
3
4
5
6


A フレーム (S=1/239)

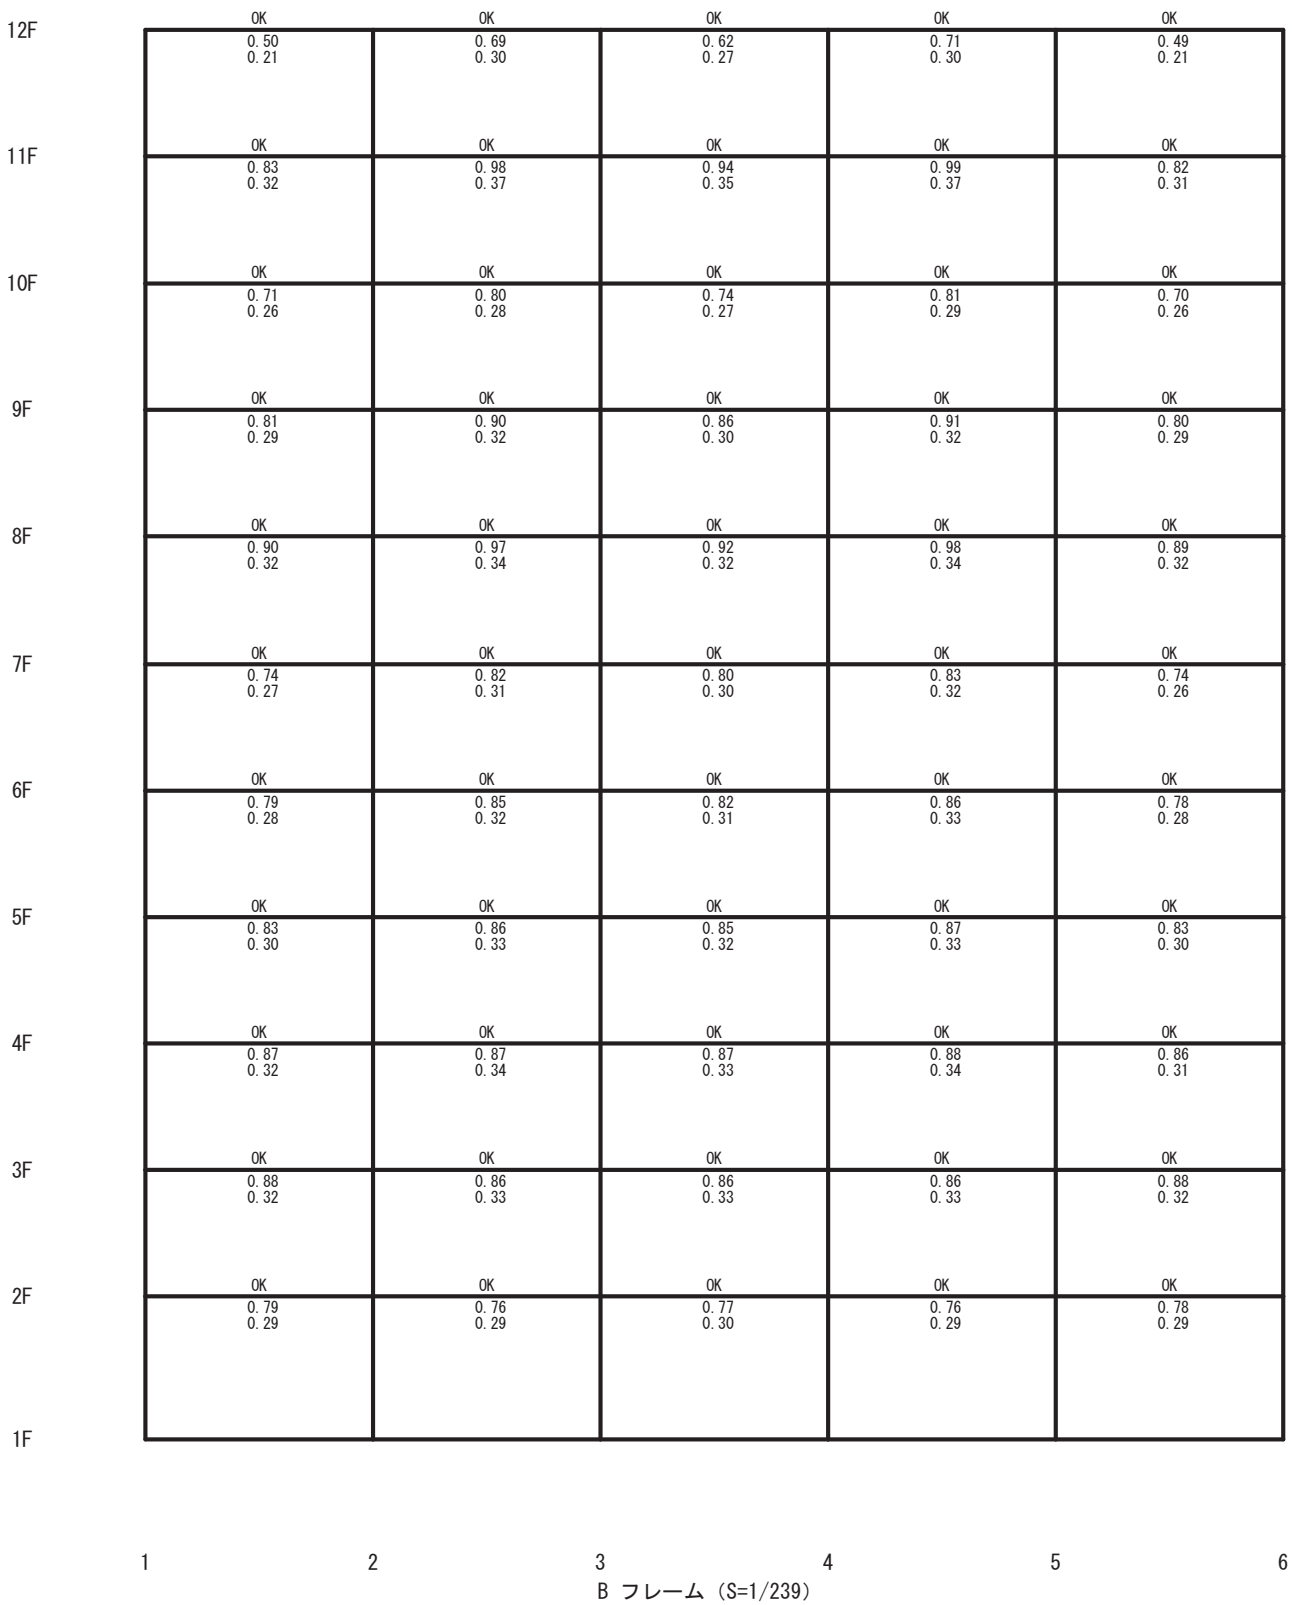
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.50
0.21
0.69
0.30
0.62
0.27
0.71
0.30
0.49
0.21
0.83
0.32
0.98
0.37
0.94
0.35
0.99
0.37
0.82
0.31
0.71
0.26
0.80
0.28
0.74
0.27
0.81
0.29
0.70
0.26
0.81
0.29
0.90
0.32
0.86
0.30
0.91
0.32
0.80
0.29
0.90
0.32
0.97
0.34
0.92
0.32
0.98
0.34
0.89
0.32
0.74
0.27
0.82
0.31
0.80
0.30
0.83
0.32
0.74
0.26
0.79
0.28
0.85
0.32
0.82
0.31
0.86
0.33
0.78
0.28
0.83
0.30
0.86
0.33
0.85
0.32
0.87
0.33
0.83
0.30
0.87
0.32
0.87
0.34
0.87
0.33
0.88
0.34
0.86
0.31
0.88
0.32
0.86
0.33
0.86
0.33
0.86
0.33
0.88
0.32
0.79
0.29
0.76
0.29
0.77
0.30
0.76
0.29
0.78
0.29
1
2
3
4
5
6


B フレーム (S=1/239)

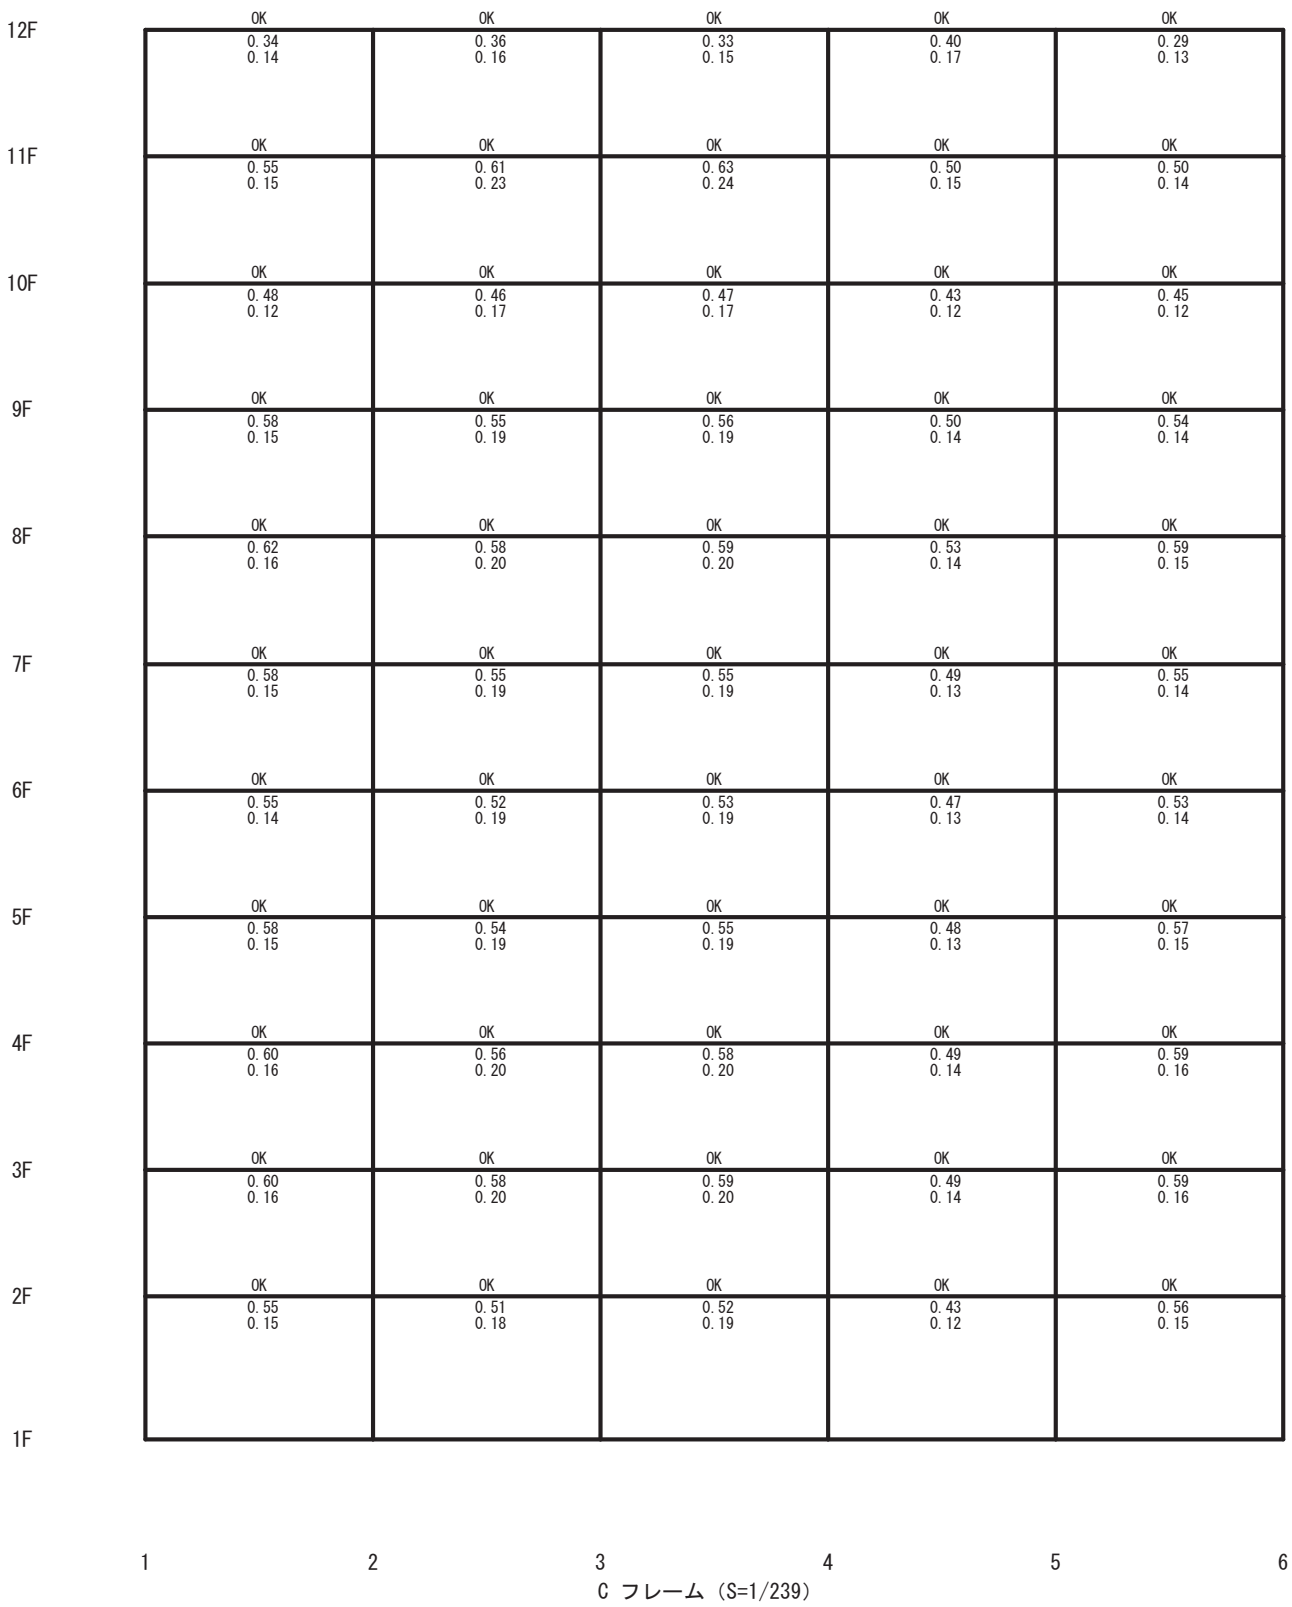
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.34
0.14
0.36
0.16
0.33
0.15
0.40
0.17
0.29
0.13
0.55
0.15
0.61
0.23
0.63
0.24
0.50
0.15
0.50
0.14
0.48
0.12
0.46
0.17
0.47
0.17
0.43
0.12
0.45
0.12
0.58
0.15
0.55
0.19
0.56
0.19
0.50
0.14
0.54
0.14
0.62
0.16
0.58
0.20
0.59
0.20
0.53
0.14
0.59
0.15
0.58
0.15
0.55
0.19
0.55
0.19
0.49
0.13
0.55
0.14
0.55
0.14
0.52
0.19
0.53
0.19
0.47
0.13
0.53
0.14
0.58
0.15
0.54
0.19
0.55
0.19
0.48
0.13
0.57
0.15
0.60
0.16
0.56
0.20
0.58
0.20
0.49
0.14
0.59
0.16
0.60
0.16
0.58
0.20
0.59
0.20
0.49
0.14
0.59
0.16
0.55
0.15
0.51
0.18
0.52
0.19
0.43
0.12
0.56
0.15
1
2
3
4
5
6


C フレーム (S=1/239)

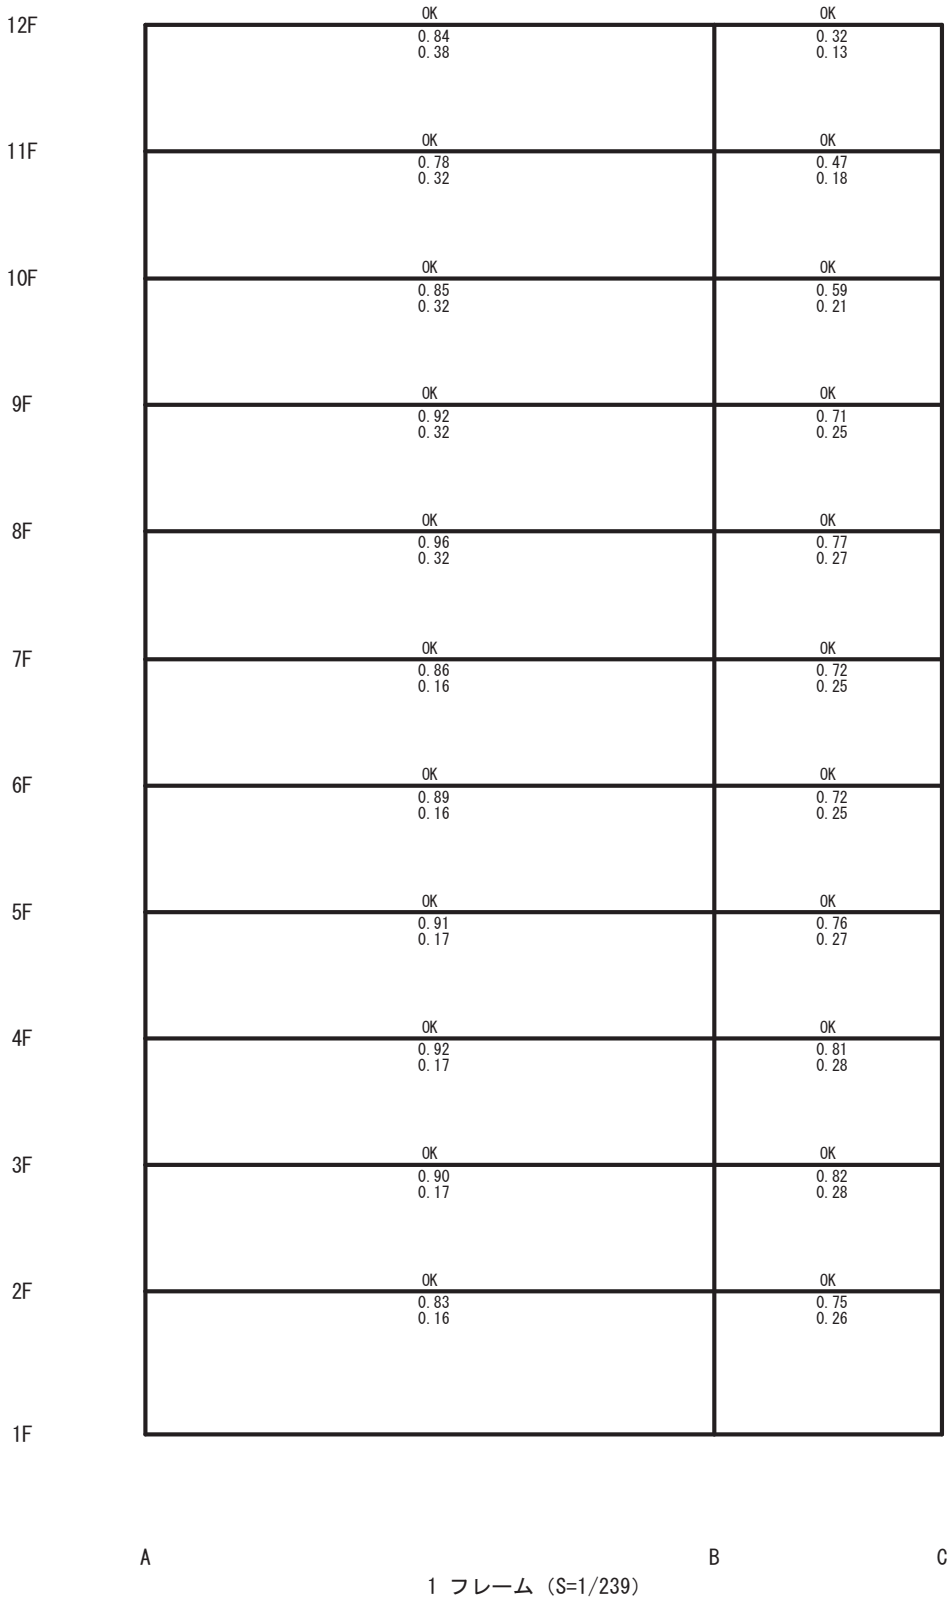
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.84
0.38
0.32
0.13
0.78
0.32
0.47
0.18
0.85
0.32
0.59
0.21
0.92
0.32
0.71
0.25
0.96
0.32
0.77
0.27
0.86
0.16
0.72
0.25
0.89
0.16
0.72
0.25
0.91
0.17
0.76
0.27
0.92
0.17
0.81
0.28
0.90
0.17
0.82
0.28
0.83
0.16
0.75
0.26
A
B
C


1 フレーム (S=1/239)

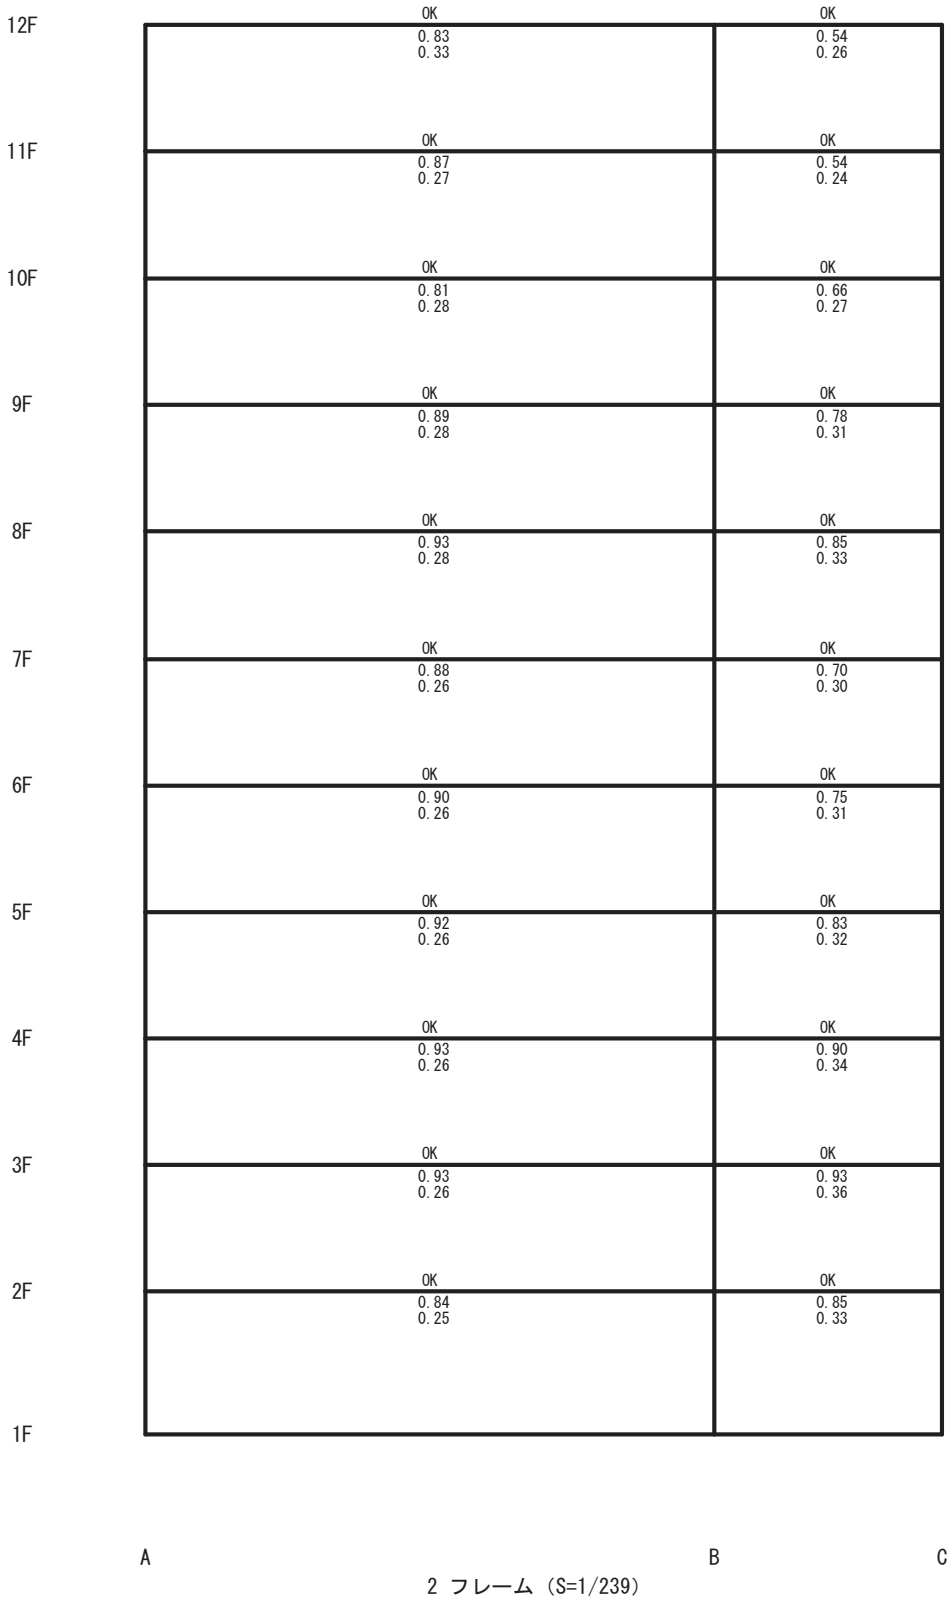
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.83
0.33
OK
0.54
0.26
OK
0.87
0.27
OK
0.54
0.24
OK
0.81
0.28
OK
0.66
0.27
OK
0.89
0.28
OK
0.78
0.31
OK
0.93
0.28
OK
0.85
0.33
OK
0.88
0.26
OK
0.70
0.30
OK
0.90
0.26
OK
0.75
0.31
OK
0.92
0.26
OK
0.83
0.32
OK
0.93
0.26
OK
0.90
0.34
OK
0.93
0.26
OK
0.93
0.36
OK
0.84
0.25
OK
0.85
0.33
A
B
C


2 フレーム (S=1/239)

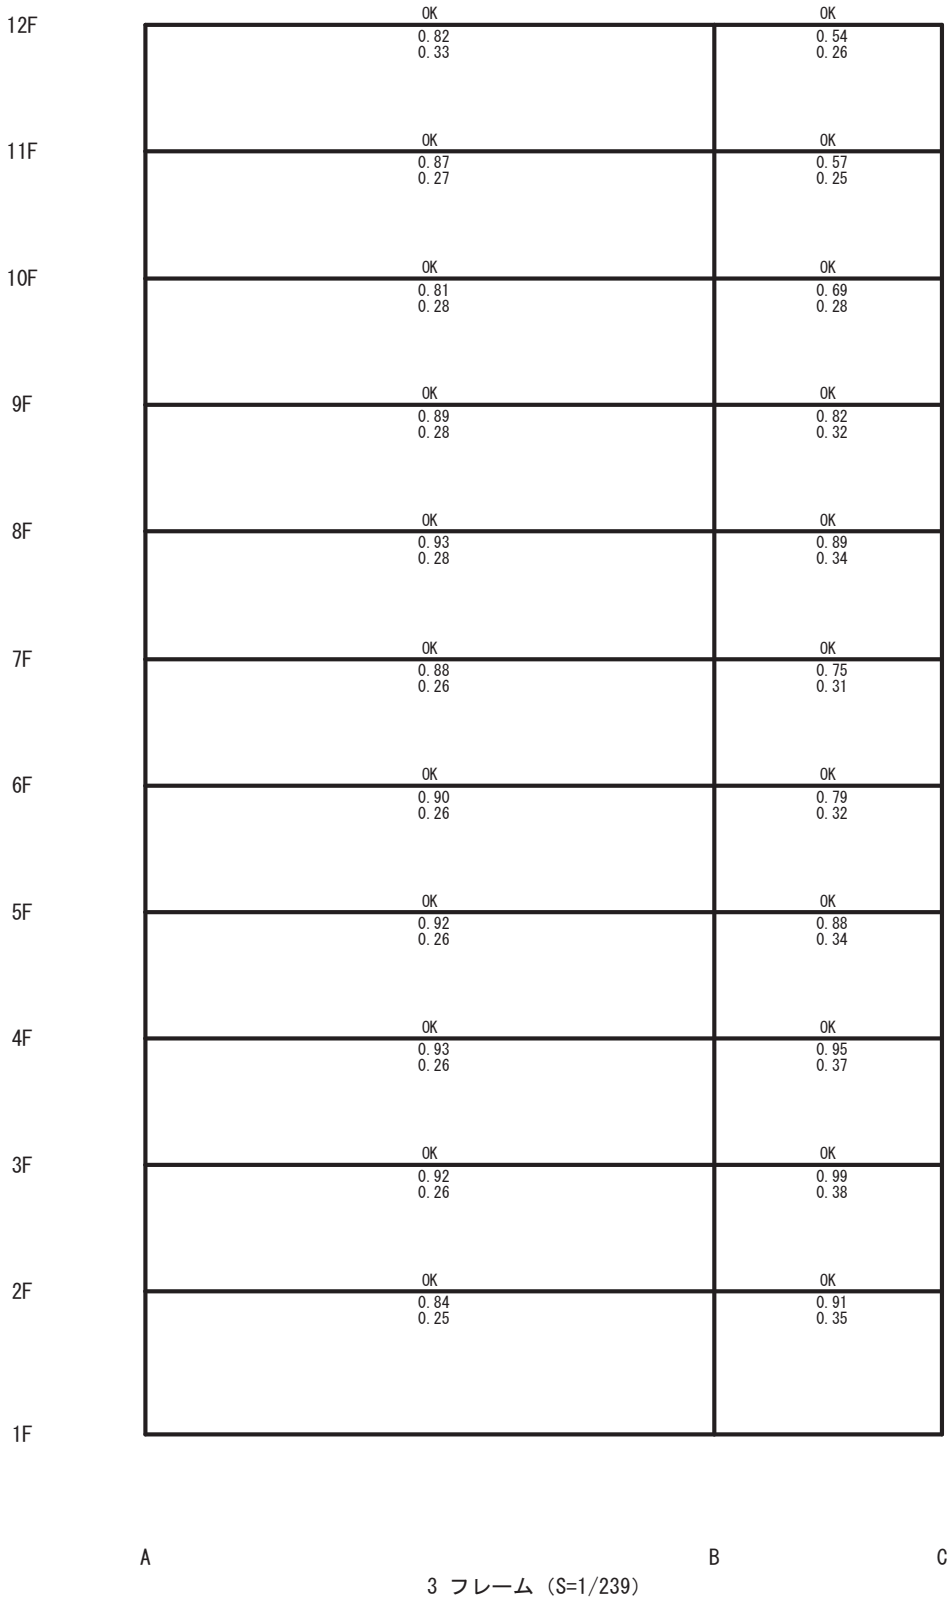
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.82
0.33
OK
0.54
0.26
OK
0.87
0.27
OK
0.57
0.25
OK
0.81
0.28
OK
0.69
0.28
OK
0.89
0.28
OK
0.82
0.32
OK
0.93
0.28
OK
0.89
0.34
OK
0.88
0.26
OK
0.75
0.31
OK
0.90
0.26
OK
0.79
0.32
OK
0.92
0.26
OK
0.88
0.34
OK
0.93
0.26
OK
0.95
0.37
OK
0.92
0.26
OK
0.99
0.38
OK
0.84
0.25
OK
0.91
0.35
A
B
C


3 フレーム (S=1/239)

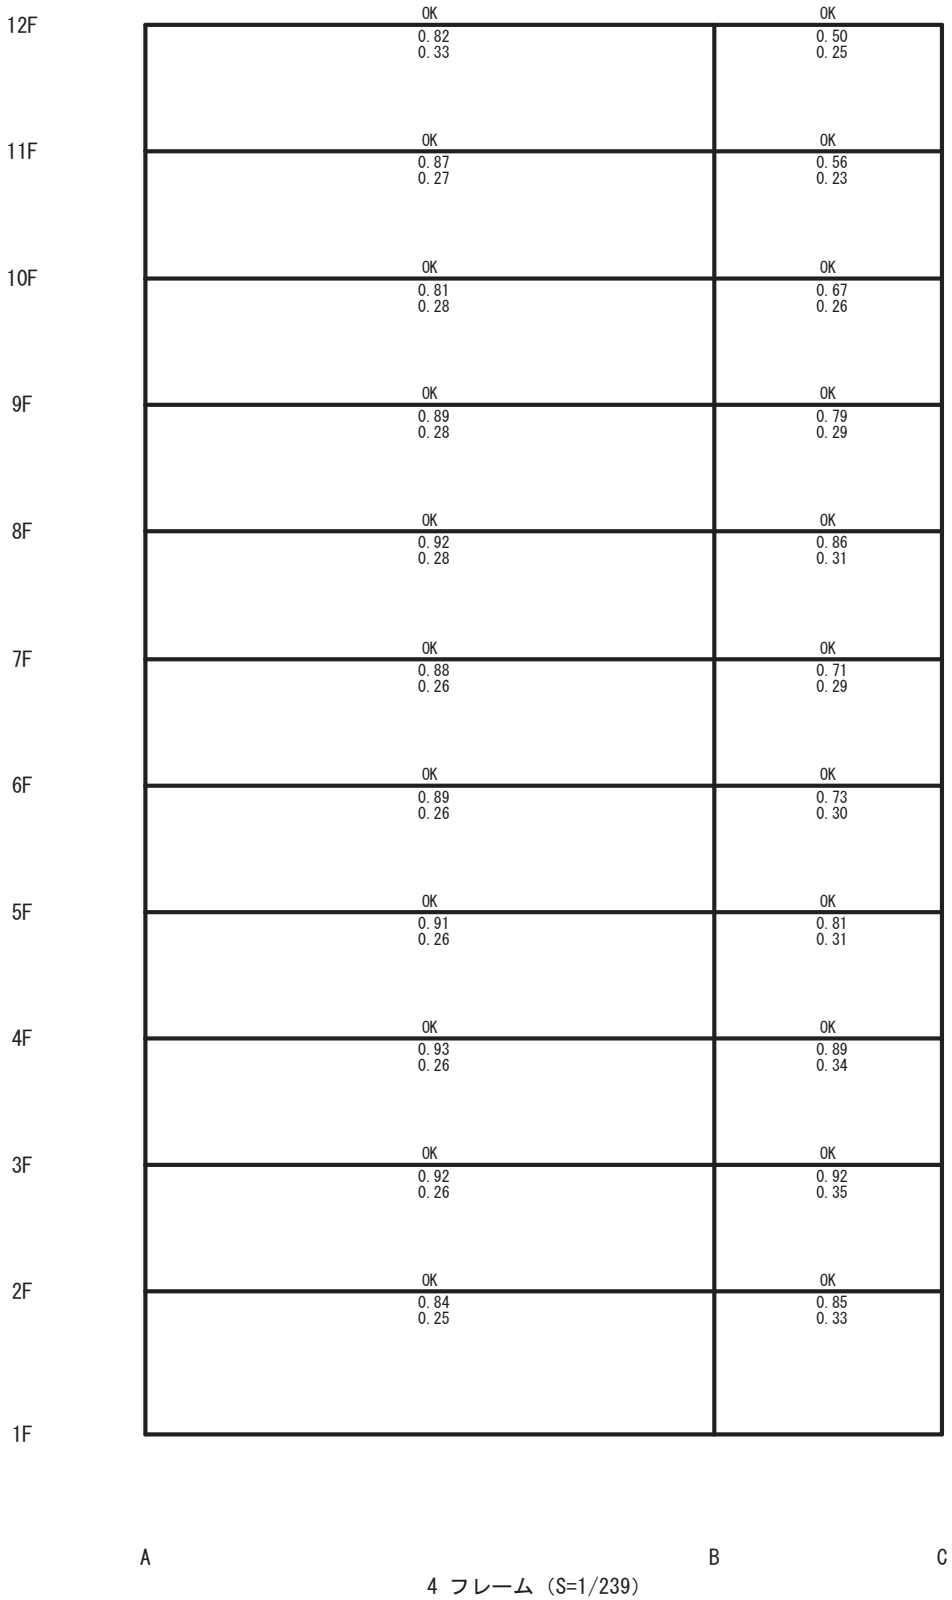
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.82
0.33
OK
0.50
0.25
OK
0.87
0.27
OK
0.56
0.23
OK
0.81
0.28
OK
0.67
0.26
OK
0.89
0.28
OK
0.79
0.29
OK
0.92
0.28
OK
0.86
0.31
OK
0.88
0.26
OK
0.71
0.29
OK
0.89
0.26
OK
0.73
0.30
OK
0.91
0.26
OK
0.81
0.31
OK
0.93
0.26
OK
0.89
0.34
OK
0.92
0.26
OK
0.92
0.35
OK
0.84
0.25
OK
0.85
0.33
A
B
C

4 フレーム (S=1/239)

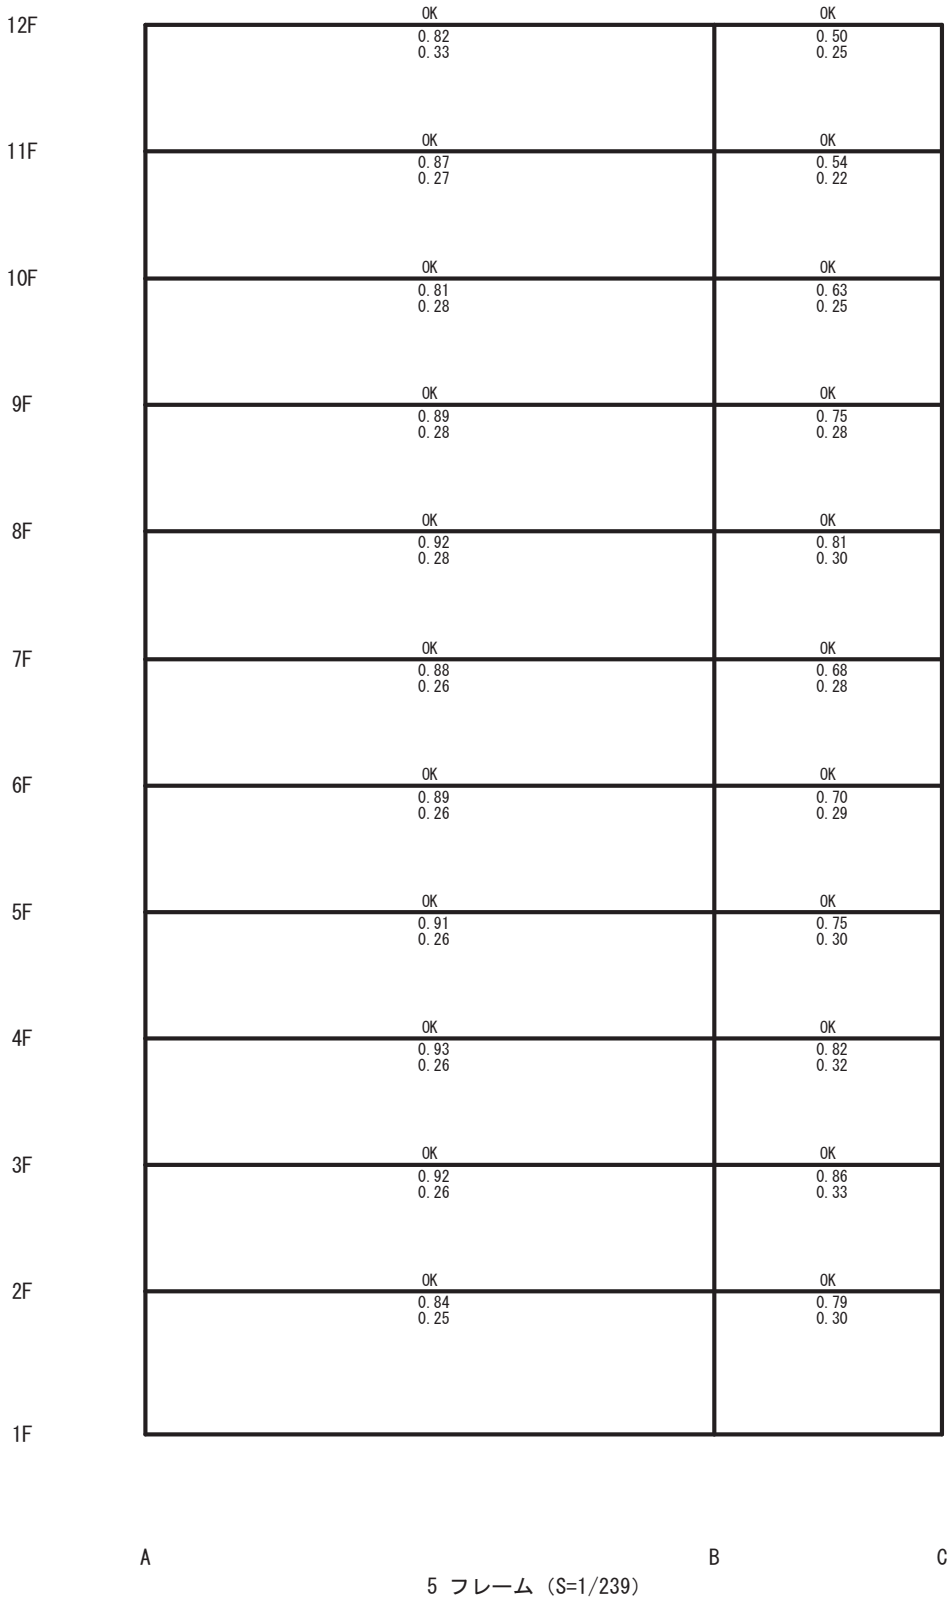
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.82
0.33
OK
0.50
0.25
OK
0.87
0.27
OK
0.54
0.22
OK
0.81
0.28
OK
0.63
0.25
OK
0.89
0.28
OK
0.75
0.28
OK
0.92
0.28
OK
0.81
0.30
OK
0.88
0.26
OK
0.68
0.28
OK
0.89
0.26
OK
0.70
0.29
OK
0.91
0.26
OK
0.75
0.30
OK
0.93
0.26
OK
0.82
0.32
OK
0.92
0.26
OK
0.86
0.33
OK
0.84
0.25
OK
0.79
0.30
A
B
C


5 フレーム (S=1/239)

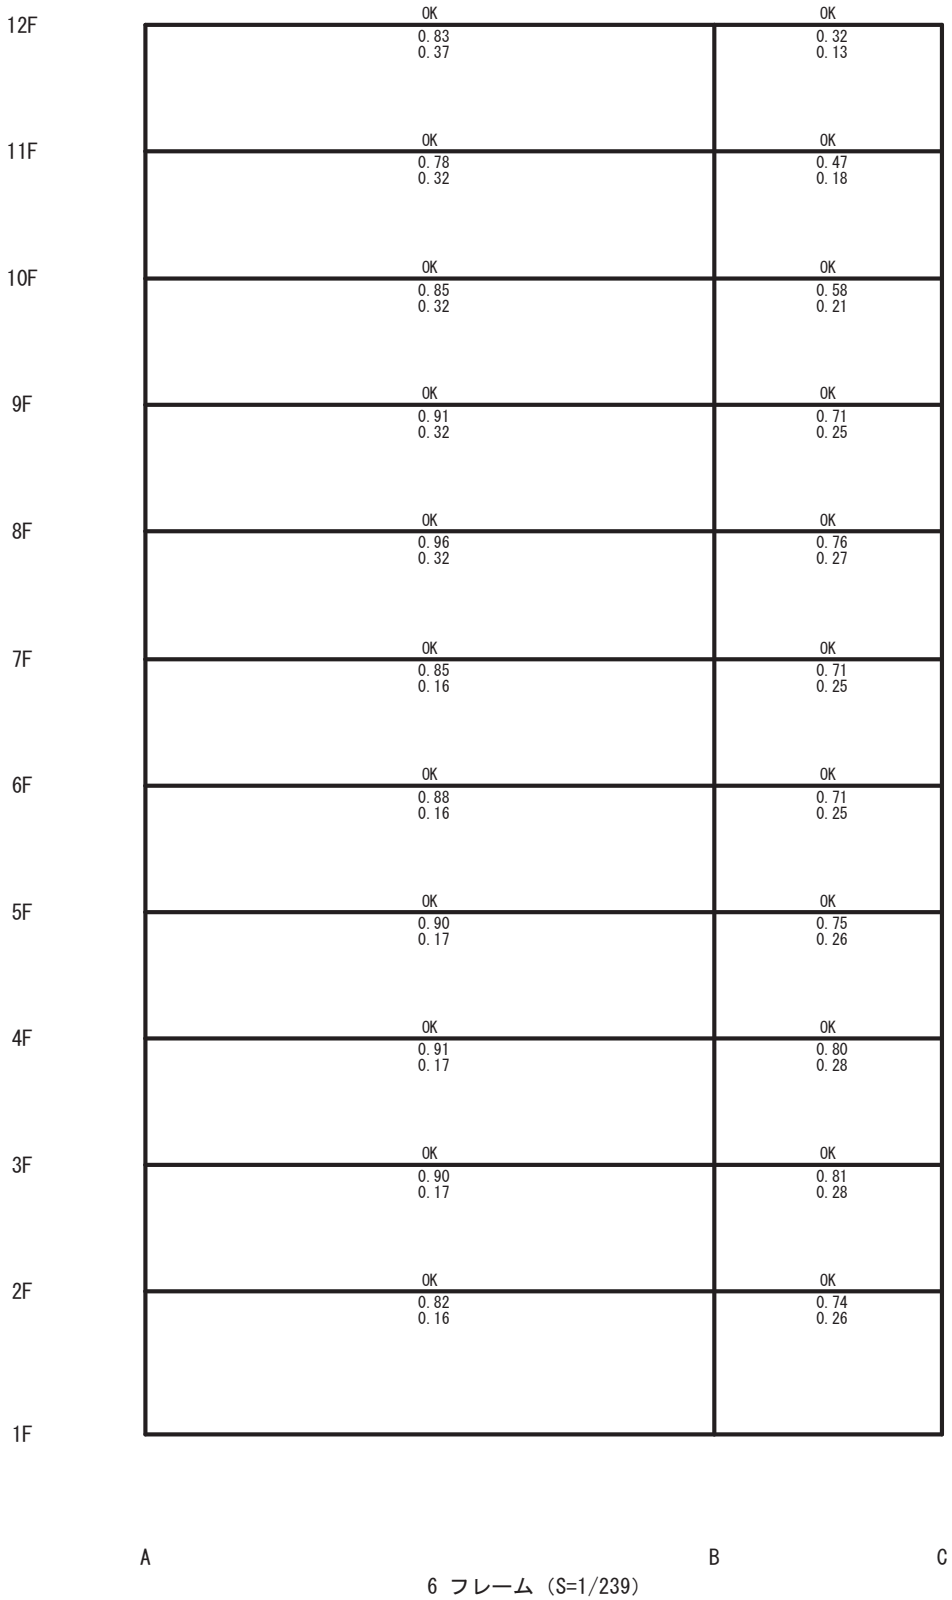


6 フレーム (S=1/239)


A-4.8.3　柱断面計算結果

（１）Ｓ柱断面計算結果　（検定計算）



判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

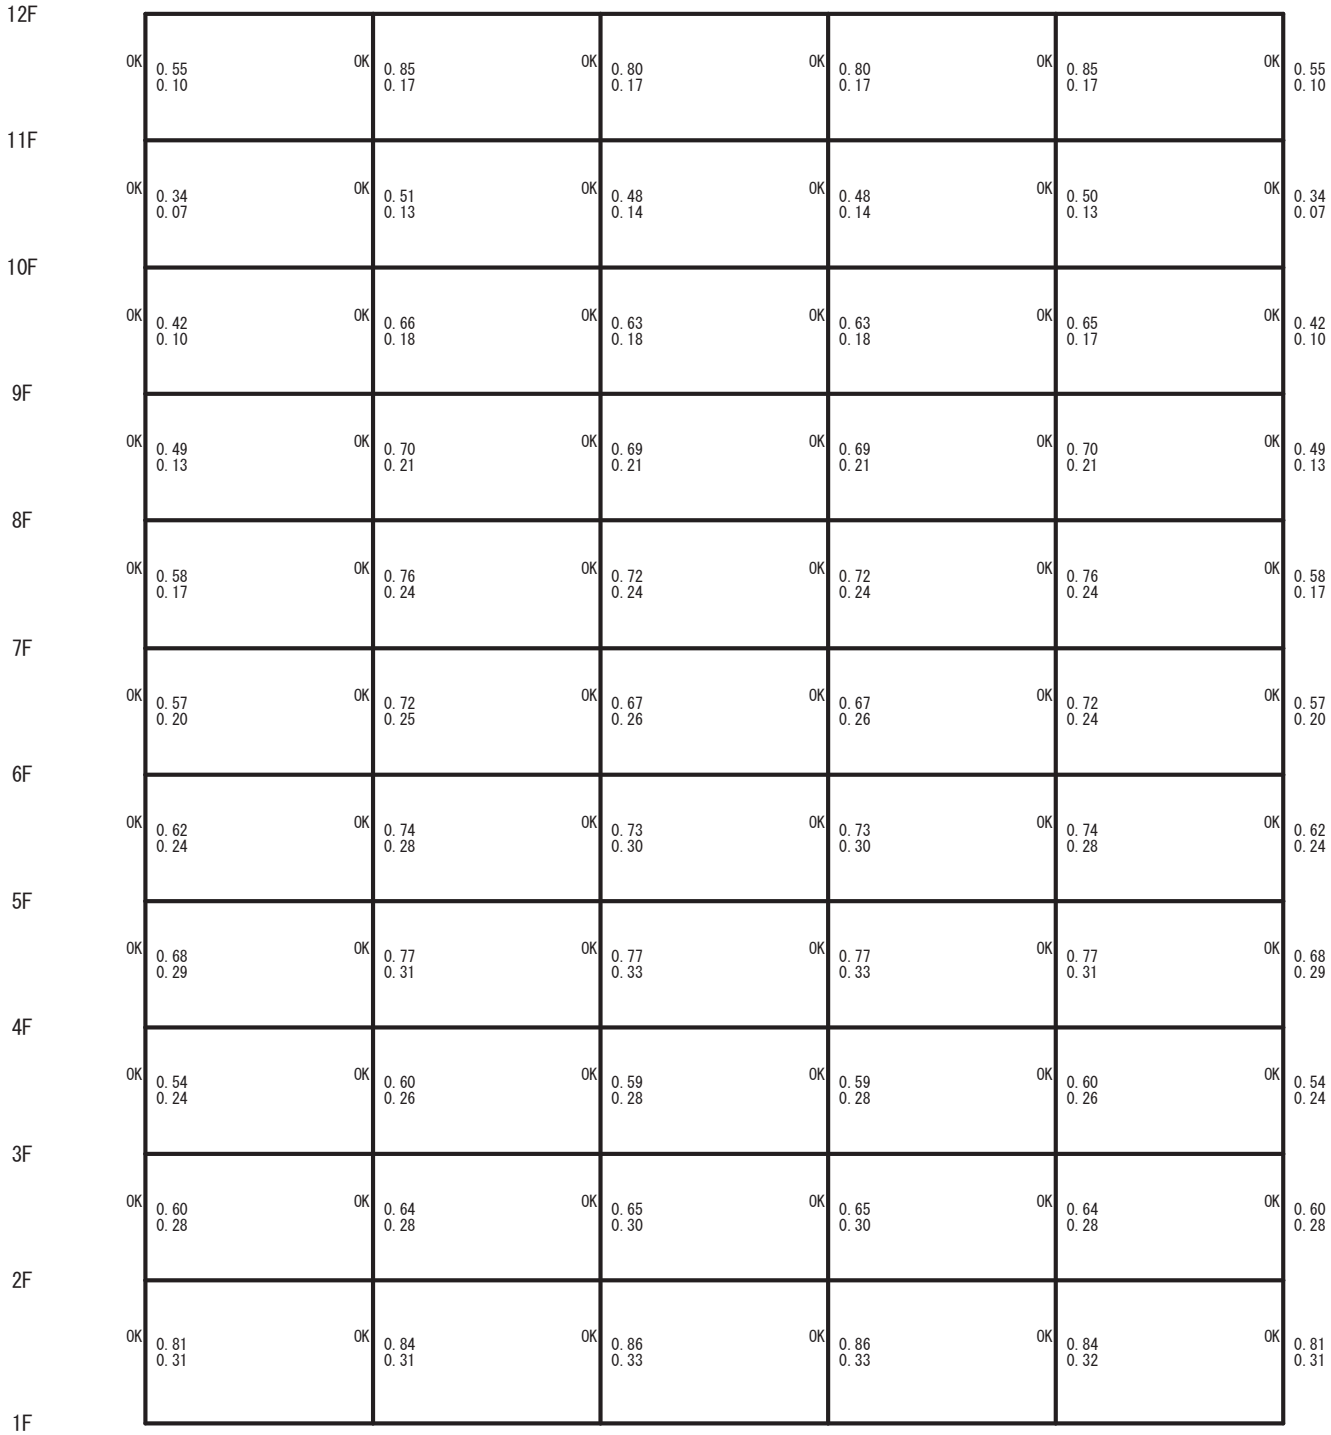
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.55
0.10
0.85
0.17
0.80
0.17
0.80
0.17
0.85
0.17
0.55
0.10
0.34
0.07
0.51
0.13
0.48
0.14
0.48
0.14
0.50
0.13
0.34
0.07
0.42
0.10
0.66
0.18
0.63
0.18
0.63
0.18
0.65
0.17
0.42
0.10
0.49
0.13
0.70
0.21
0.69
0.21
0.69
0.21
0.70
0.21
0.49
0.13
0.58
0.17
0.76
0.24
0.72
0.24
0.72
0.24
0.76
0.24
0.58
0.17
0.57
0.20
0.72
0.25
0.67
0.26
0.67
0.26
0.72
0.24
0.57
0.20
0.62
0.24
0.74
0.28
0.73
0.30
0.73
0.30
0.74
0.28
0.62
0.24
0.68
0.29
0.77
0.31
0.77
0.33
0.77
0.33
0.77
0.31
0.68
0.29
0.54
0.24
0.60
0.26
0.59
0.28
0.59
0.28
0.60
0.26
0.54
0.24
0.60
0.28
0.64
0.28
0.65
0.30
0.65
0.30
0.64
0.28
0.60
0.28
0.81
0.31
0.84
0.31
0.86
0.33
0.86
0.33
0.84
0.32
0.81
0.31
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)

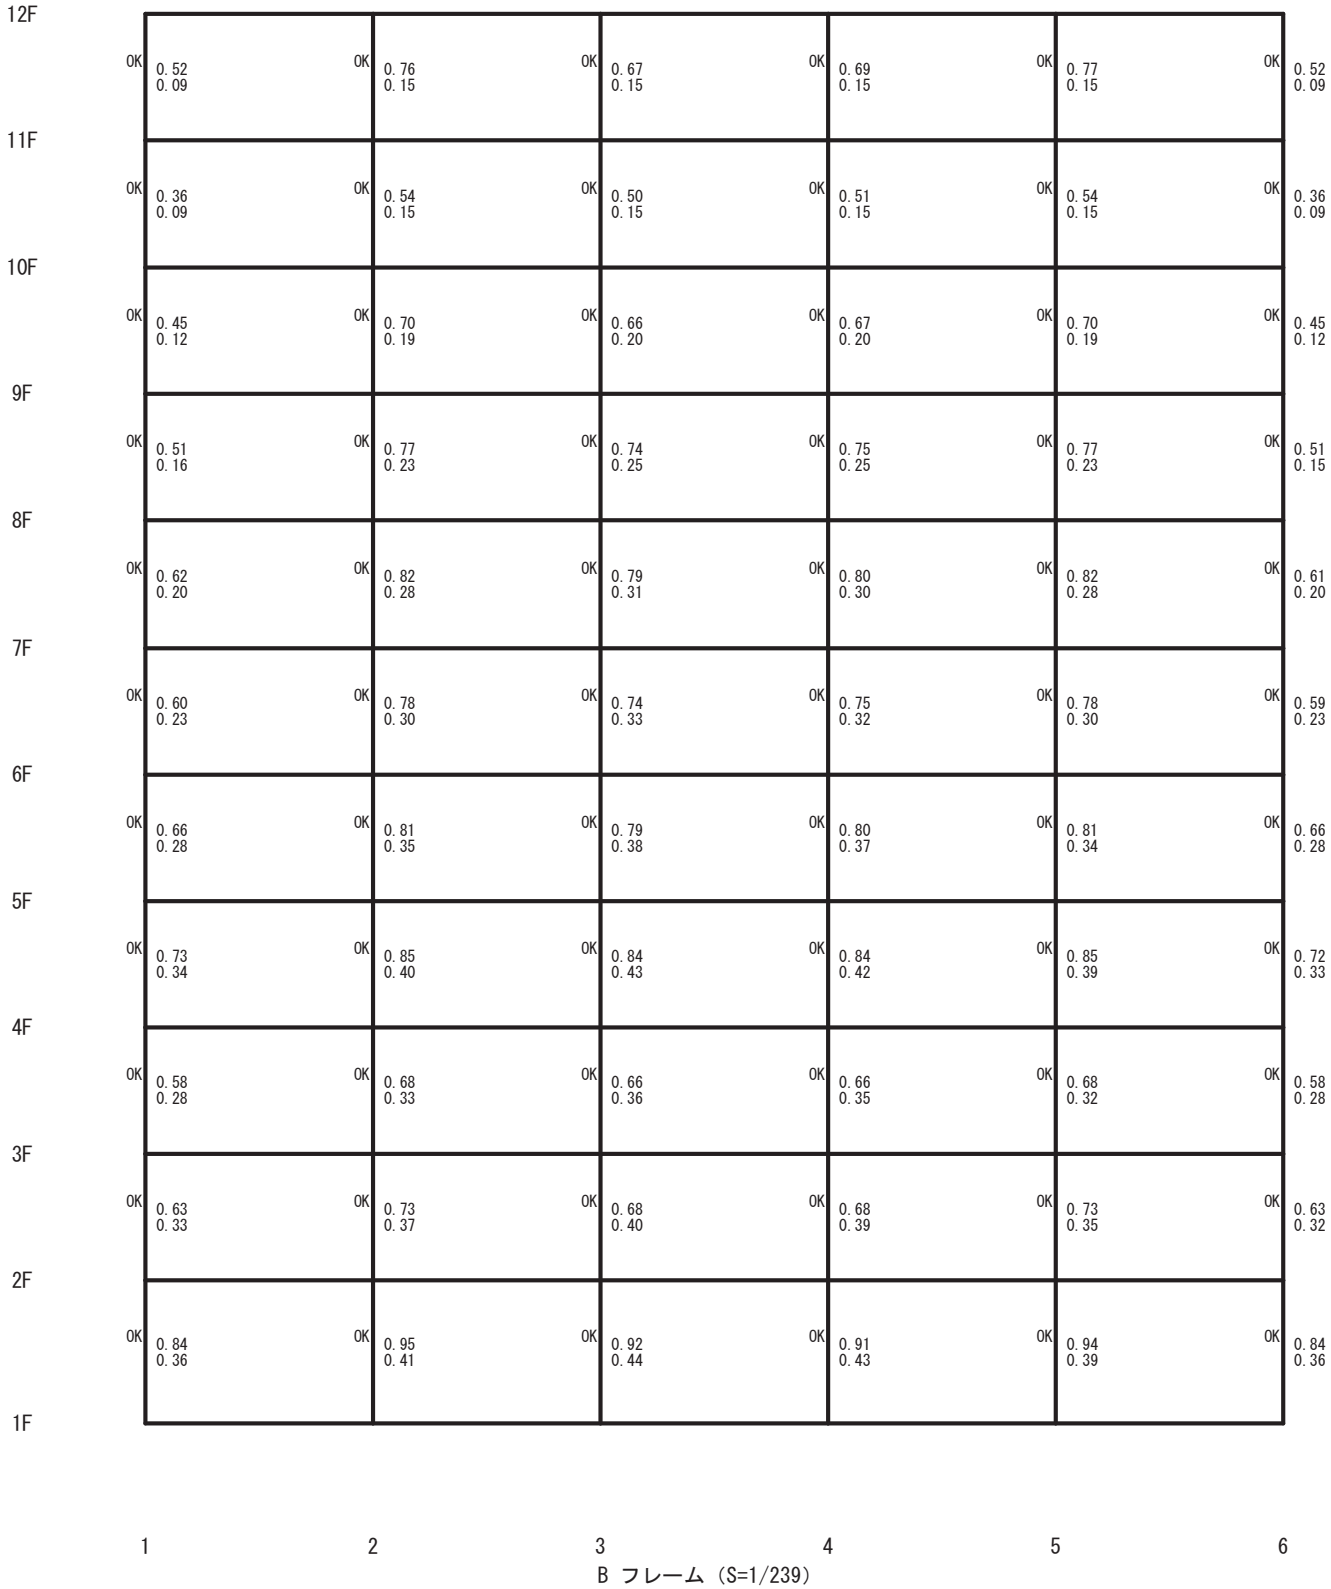
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.52 0.09 OK 0.76 0.15 OK 0.67 0.15 OK 0.69 0.15 OK 0.77 0.15 OK 0.52 0.09
OK 0.36 0.09 OK 0.54 0.15 OK 0.50 0.15 OK 0.51 0.15 OK 0.54 0.15 OK 0.36 0.09
OK 0.45 0.12 OK 0.70 0.19 OK 0.66 0.20 OK 0.67 0.20 OK 0.70 0.19 OK 0.45 0.12
OK 0.51 0.16 OK 0.77 0.23 OK 0.74 0.25 OK 0.75 0.25 OK 0.77 0.23 OK 0.51 0.15
OK 0.62 0.20 OK 0.82 0.28 OK 0.79 0.31 OK 0.80 0.30 OK 0.82 0.28 OK 0.61 0.20
OK 0.60 0.23 OK 0.78 0.30 OK 0.74 0.33 OK 0.75 0.32 OK 0.78 0.30 OK 0.59 0.23
OK 0.66 0.28 OK 0.81 0.35 OK 0.79 0.38 OK 0.80 0.37 OK 0.81 0.34 OK 0.66 0.28
OK 0.73 0.34 OK 0.85 0.40 OK 0.84 0.43 OK 0.84 0.42 OK 0.85 0.39 OK 0.72 0.33
OK 0.58 0.28 OK 0.68 0.33 OK 0.66 0.36 OK 0.66 0.35 OK 0.68 0.32 OK 0.58 0.28
OK 0.63 0.33 OK 0.73 0.37 OK 0.68 0.40 OK 0.68 0.39 OK 0.73 0.35 OK 0.63 0.32
OK 0.84 0.36 OK 0.95 0.41 OK 0.92 0.44 OK 0.91 0.43 OK 0.94 0.39 OK 0.84 0.36
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)

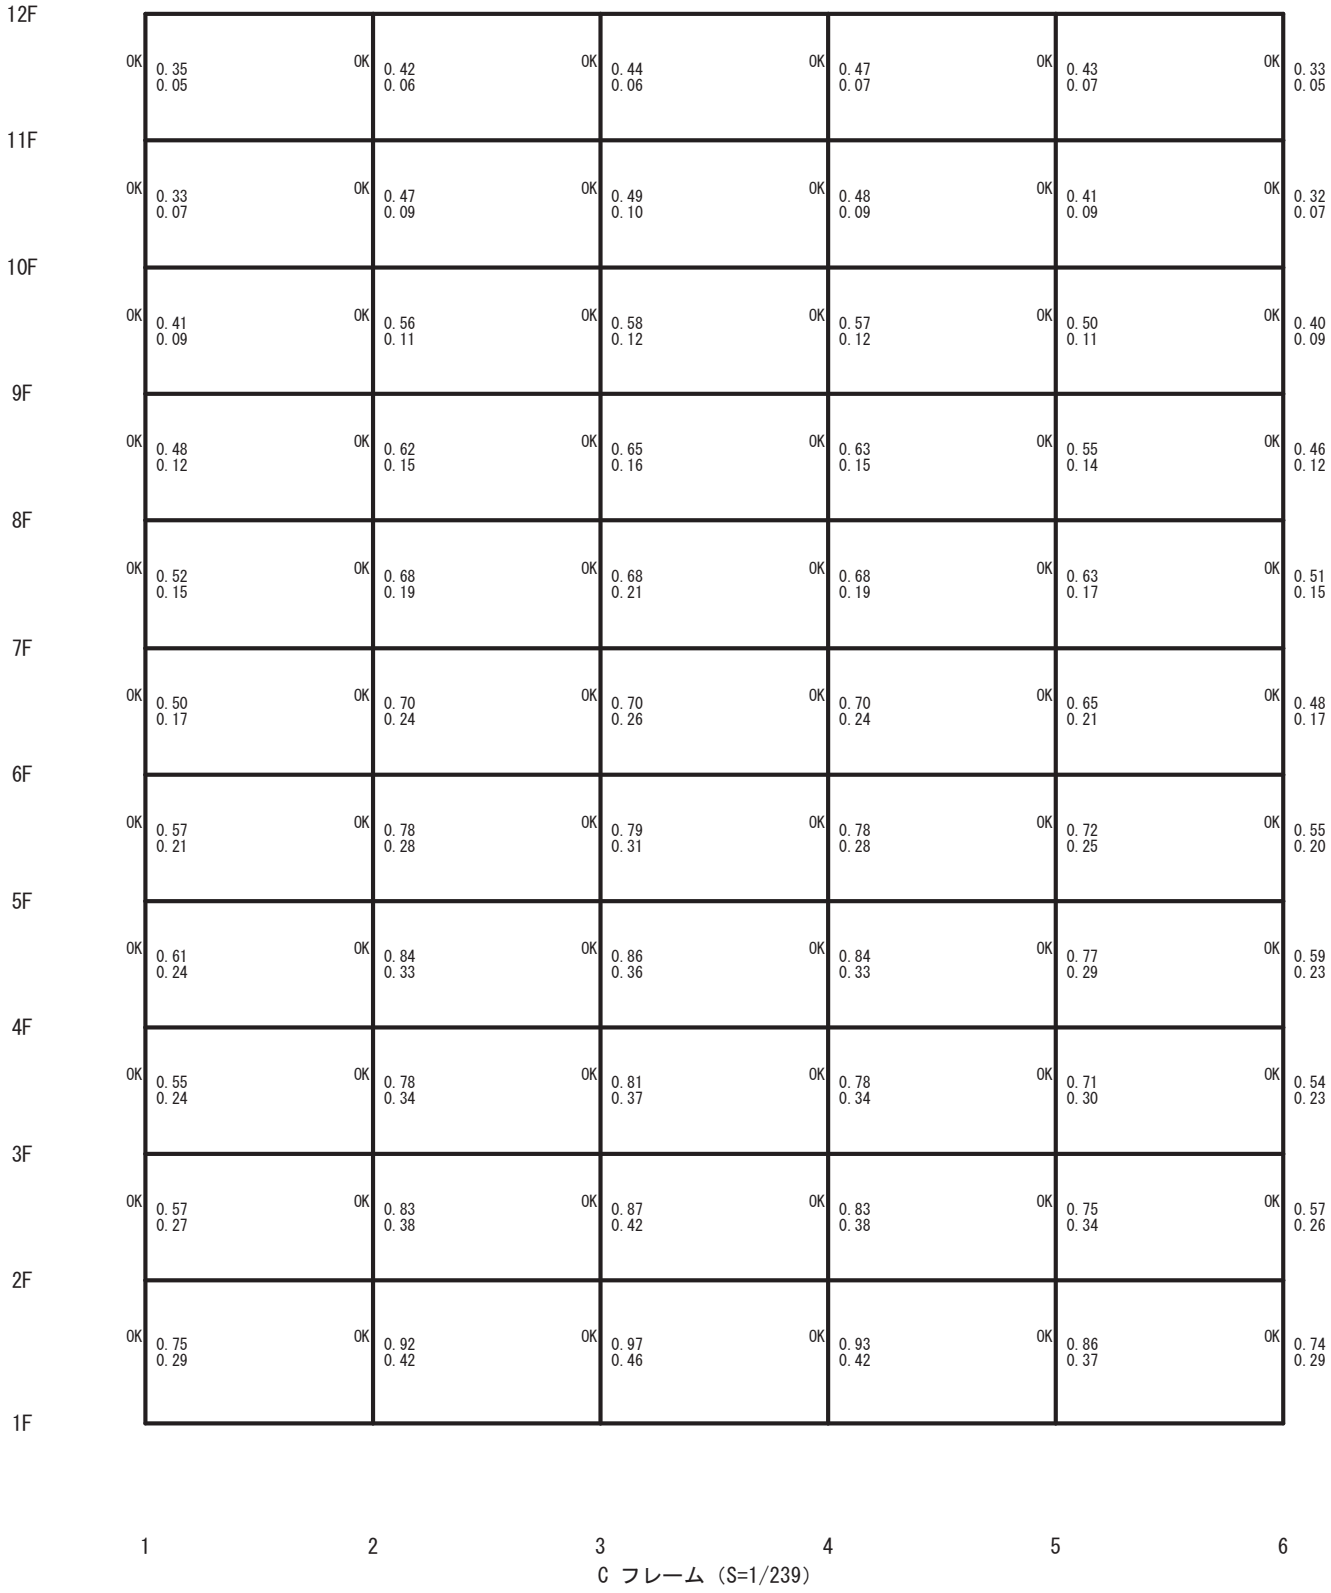
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.35 0.05 OK
OK 0.42 0.06 OK
OK 0.44 0.06 OK
OK 0.47 0.07 OK
OK 0.43 0.07 OK
0.33 0.05
OK 0.33 0.07 OK
OK 0.47 0.09 OK
OK 0.49 0.10 OK
OK 0.48 0.09 OK
OK 0.41 0.09 OK
0.32 0.07
OK 0.41 0.09 OK
OK 0.56 0.11 OK
OK 0.58 0.12 OK
OK 0.57 0.12 OK
OK 0.50 0.11 OK
0.40 0.09
OK 0.48 0.12 OK
OK 0.62 0.15 OK
OK 0.65 0.16 OK
OK 0.63 0.15 OK
OK 0.55 0.14 OK
0.46 0.12
OK 0.52 0.15 OK
OK 0.68 0.19 OK
OK 0.68 0.21 OK
OK 0.68 0.19 OK
OK 0.63 0.17 OK
0.51 0.15
OK 0.50 0.17 OK
OK 0.70 0.24 OK
OK 0.70 0.26 OK
OK 0.70 0.24 OK
OK 0.65 0.21 OK
0.48 0.17
OK 0.57 0.21 OK
OK 0.78 0.28 OK
OK 0.79 0.31 OK
OK 0.78 0.28 OK
OK 0.72 0.25 OK
0.55 0.20
OK 0.61 0.24 OK
OK 0.84 0.33 OK
OK 0.86 0.36 OK
OK 0.84 0.33 OK
OK 0.77 0.29 OK
0.59 0.23
OK 0.55 0.24 OK
OK 0.78 0.34 OK
OK 0.81 0.37 OK
OK 0.78 0.34 OK
OK 0.71 0.30 OK
0.54 0.23
OK 0.57 0.27 OK
OK 0.83 0.38 OK
OK 0.87 0.42 OK
OK 0.83 0.38 OK
OK 0.75 0.34 OK
0.57 0.26
OK 0.75 0.29 OK
OK 0.92 0.42 OK
OK 0.97 0.46 OK
OK 0.93 0.42 OK
OK 0.86 0.37 OK
0.74 0.29
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		Ｘ方向	Ｙ方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	1.320(秒)	1.320(秒)
自動計算時の最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.727 (Rt = 0.727)	Ci = 0.727 (Rt = 0.727)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

Ｘ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	7686.60	7686.60	1.861	14303.46	2.559
11F	6139.10	13825.70	1.528	21129.64	2.101
10F	6203.20	20028.90	1.346	26961.66	1.851
9F	6206.93	26235.83	1.220	32015.43	1.678
8F	6206.93	32442.77	1.122	36410.64	1.543
7F	6350.06	38792.83	1.039	40294.28	1.428
6F	6364.22	45157.05	0.966	43607.15	1.328
5F	6364.22	51521.28	0.900	46368.22	1.237
4F	6412.62	57933.90	0.839	48612.21	1.154
3F	6465.40	64399.29	0.782	50342.81	1.075
2F	6487.47	70886.76	0.727	51554.01	1.000

Ｘ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	7686.60	7686.60	1.861	14303.46	2.559
11F	6139.10	13825.70	1.528	21129.64	2.101
10F	6203.20	20028.90	1.346	26961.66	1.851
9F	6206.93	26235.83	1.220	32015.43	1.678
8F	6206.93	32442.77	1.122	36410.64	1.543
7F	6350.06	38792.83	1.039	40294.28	1.428
6F	6364.22	45157.05	0.966	43607.15	1.328
5F	6364.22	51521.28	0.900	46368.22	1.237
4F	6412.62	57933.90	0.839	48612.21	1.154
3F	6465.40	64399.29	0.782	50342.81	1.075
2F	6487.47	70886.76	0.727	51554.01	1.000

Ｙ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	7686.60	7686.60	1.861	14303.46	2.559
11F	6139.10	13825.70	1.528	21129.64	2.101
10F	6203.20	20028.90	1.346	26961.66	1.851
9F	6206.93	26235.83	1.220	32015.43	1.678
8F	6206.93	32442.77	1.122	36410.64	1.543
7F	6350.06	38792.83	1.039	40294.28	1.428
6F	6364.22	45157.05	0.966	43607.15	1.328
5F	6364.22	51521.28	0.900	46368.22	1.237
4F	6412.62	57933.90	0.839	48612.21	1.154
3F	6465.40	64399.29	0.782	50342.81	1.075
2F	6487.47	70886.76	0.727	51554.01	1.000

Ｙ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	7686.60	7686.60	1.861	14303.46	2.559

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	6139.10	13825.70	1.528	21129.64	2.101
10F	6203.20	20028.90	1.346	26961.66	1.851
9F	6206.93	26235.83	1.220	32015.43	1.678
8F	6206.93	32442.77	1.122	36410.64	1.543
7F	6350.06	38792.83	1.039	40294.28	1.428
6F	6364.22	45157.05	0.966	43607.15	1.328
5F	6364.22	51521.28	0.900	46368.22	1.237
4F	6412.62	57933.90	0.839	48612.21	1.154
3F	6465.40	64399.29	0.782	50342.81	1.075
2F	6487.47	70886.76	0.727	51554.01	1.000

・各層に作用する外力　(kN)

Ｘ方向正加力

層名	層せん断力	外力
12F		14303.46
	14303.46	
11F		6826.17
	21129.64	
10F		5832.02
	26961.66	
9F		5053.78
	32015.43	
8F		4395.21
	36410.64	
7F		3883.64
	40294.28	
6F		3312.86
	43607.15	
5F		2761.07
	46368.22	
4F		2243.99
	48612.21	
3F		1730.60
	50342.81	
2F		1211.19
	51554.01	
1F		0.00

Ｘ方向負加力

層名	層せん断力	外力
12F		14303.46
	14303.46	
11F		6826.17
	21129.64	
10F		5832.02
	26961.66	
9F		5053.78
	32015.43	
8F		4395.21
	36410.64	
7F		3883.64
	40294.28	
6F		3312.86
	43607.15	
5F		2761.07
	46368.22	
4F		2243.99
	48612.21	
3F		1730.60
	50342.81	
2F		1211.19
	51554.01	
1F		0.00

Ｙ方向正加力

層名	層せん断力	外力
12F		14303.46
	14303.46	
11F		6826.17
	21129.64	
10F		5832.02
	26961.66	
9F		5053.78
	32015.43	
8F		4395.21
	36410.64	
7F		3883.64
	40294.28	
6F		3312.86
	43607.15	
5F		2761.07
	46368.22	
4F		2243.99
	48612.21	
3F		1730.60
	50342.81	
2F		1211.19
	51554.01	
1F		0.00


Ｙ方向負加力


層名	層せん断力	外力
12F		14303.46
	14303.46	
11F		6826.17
	21129.64	
10F		5832.02
	26961.66	
9F		5053.78
	32015.43	
8F		4395.21
	36410.64	
7F		3883.64
	40294.28	
6F		3312.86
	43607.15	
5F		2761.07
	46368.22	
4F		2243.99
	48612.21	
3F		1730.60
	50342.81	
2F		1211.19
	51554.01	
1F		0.00


U-3　Ds算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

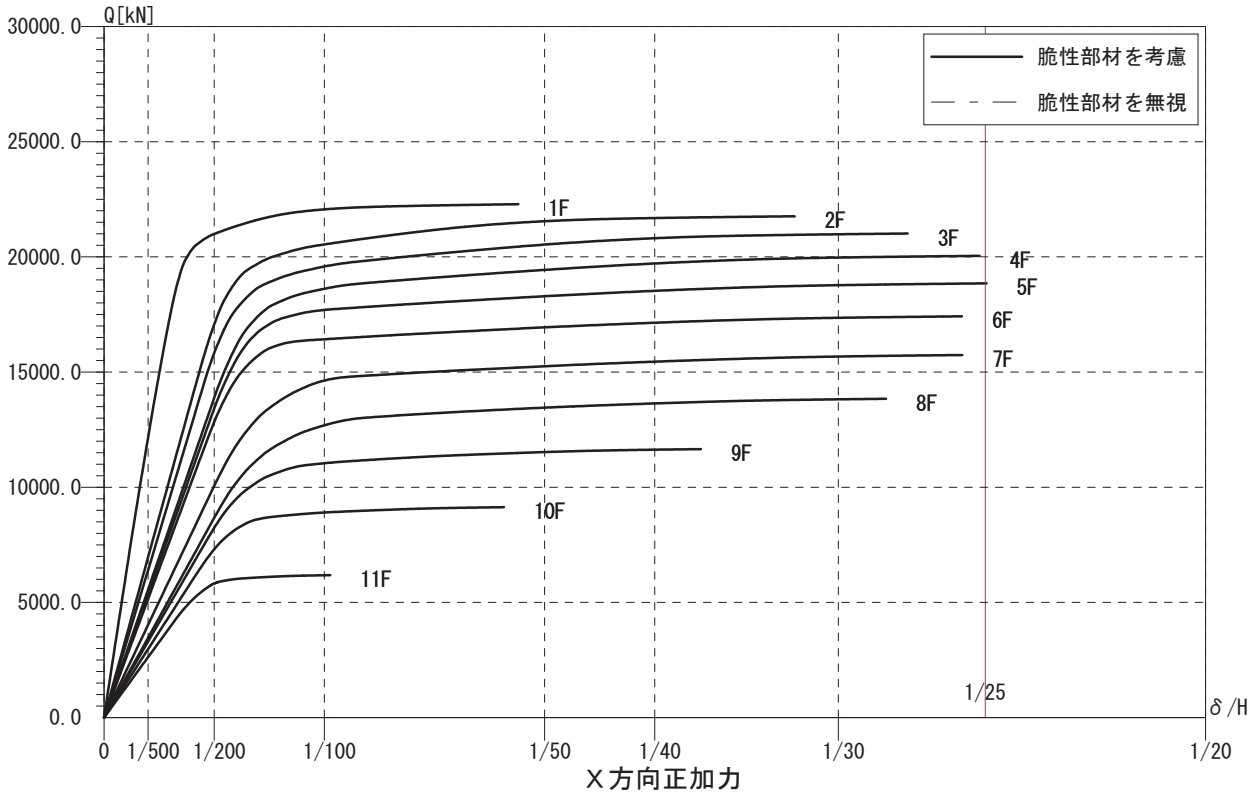

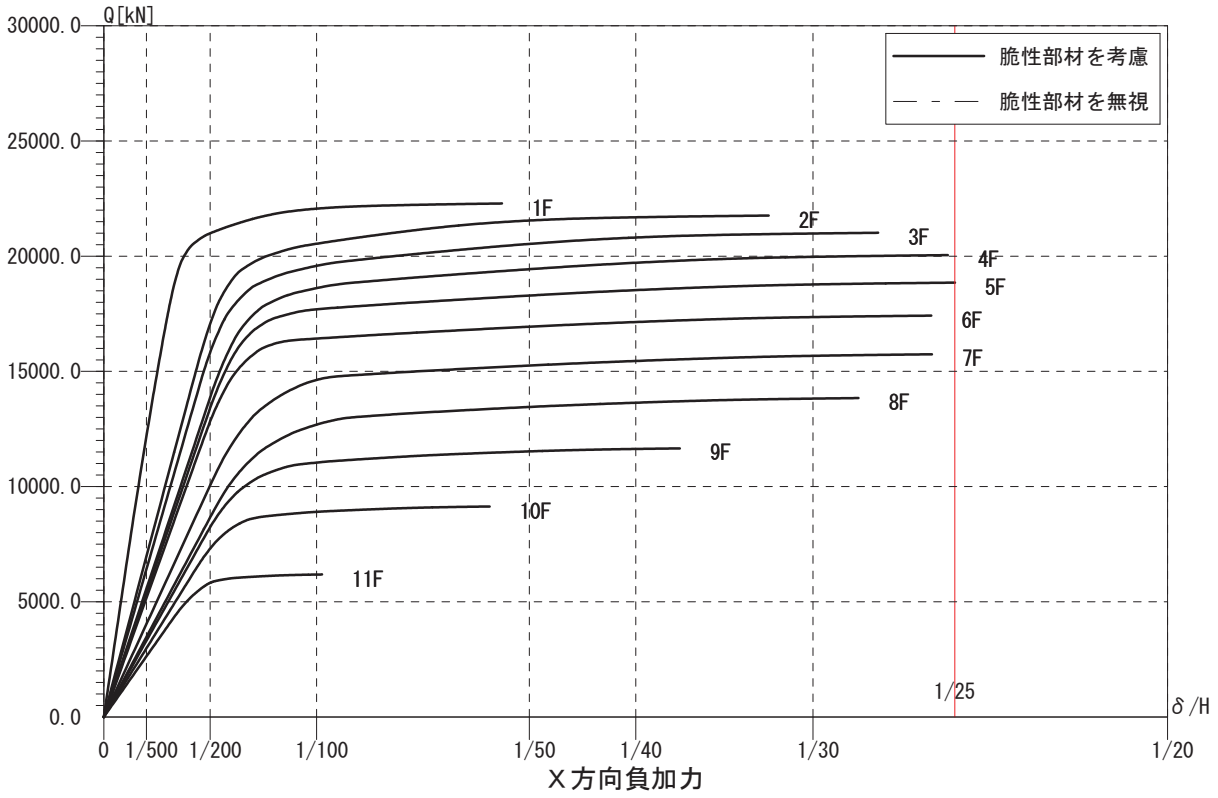

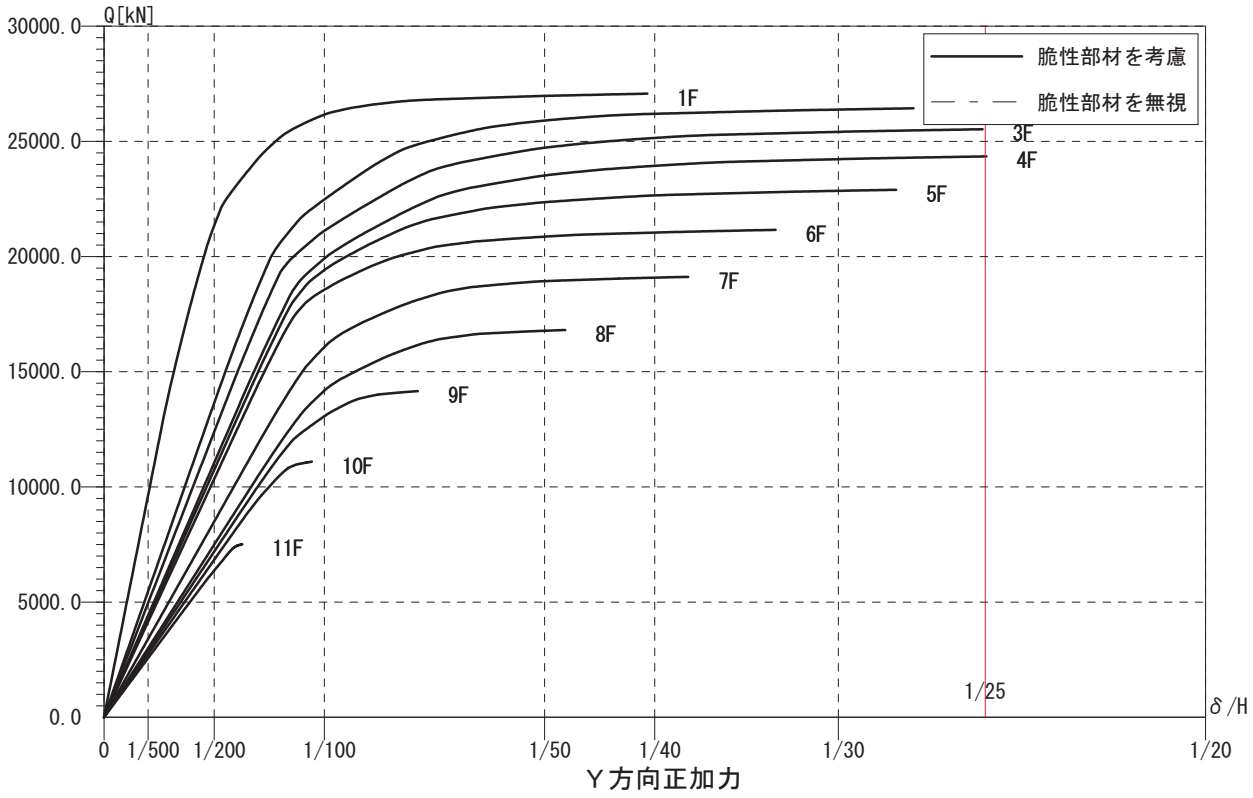


Y方向正加力

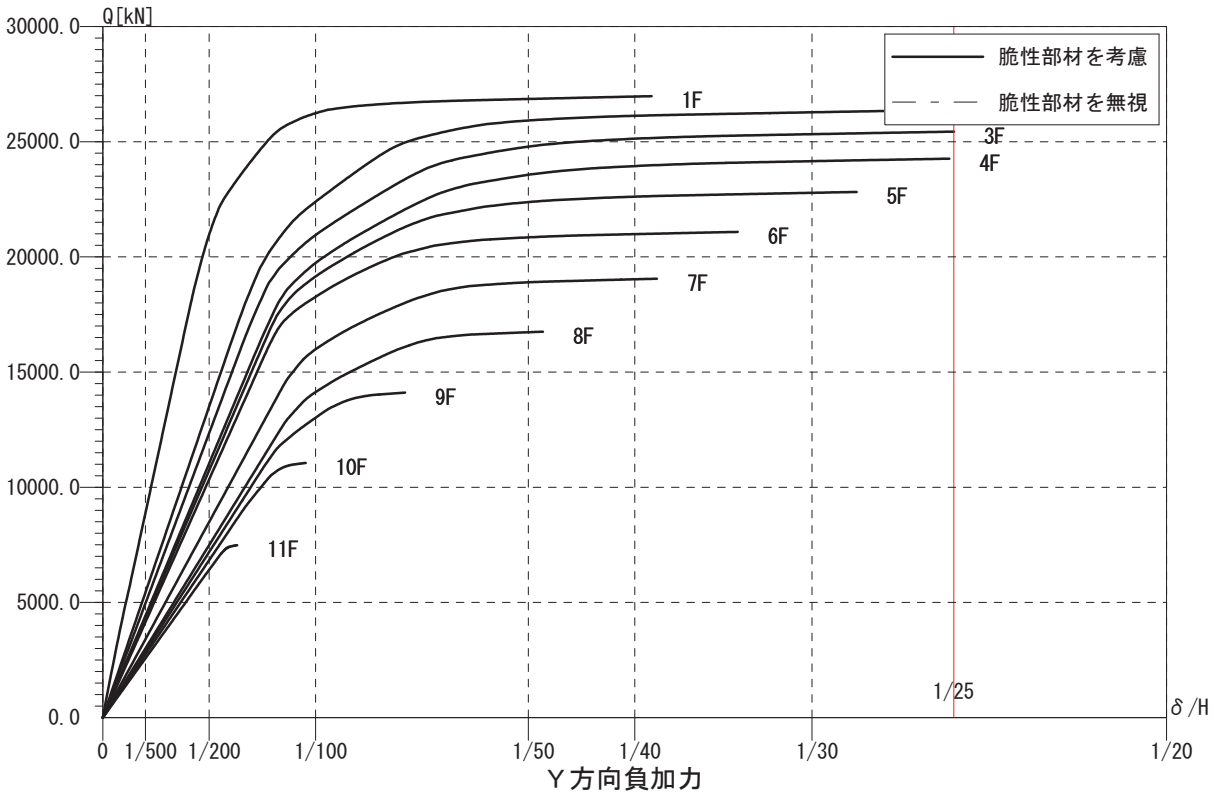

Y方向負加力

U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

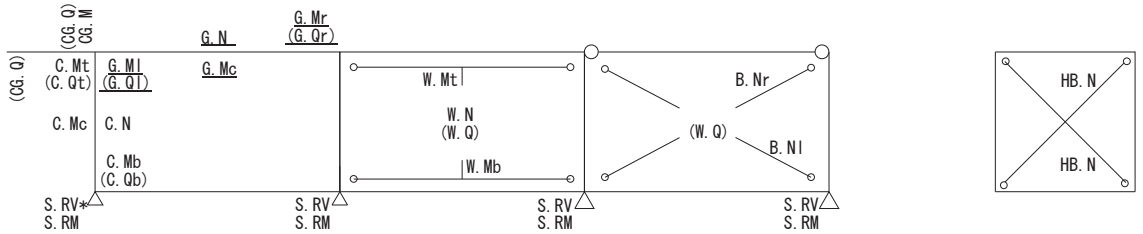


G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)
G.N	：はり軸力 （T:引張，C:圧縮，0は非表示） ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません	(KN)
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮） （※C.Nは0の場合、非表示）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)
B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ :水平荷重時浮き上がり） （ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）	(kN)
S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)


※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
○	：ピン接合	


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

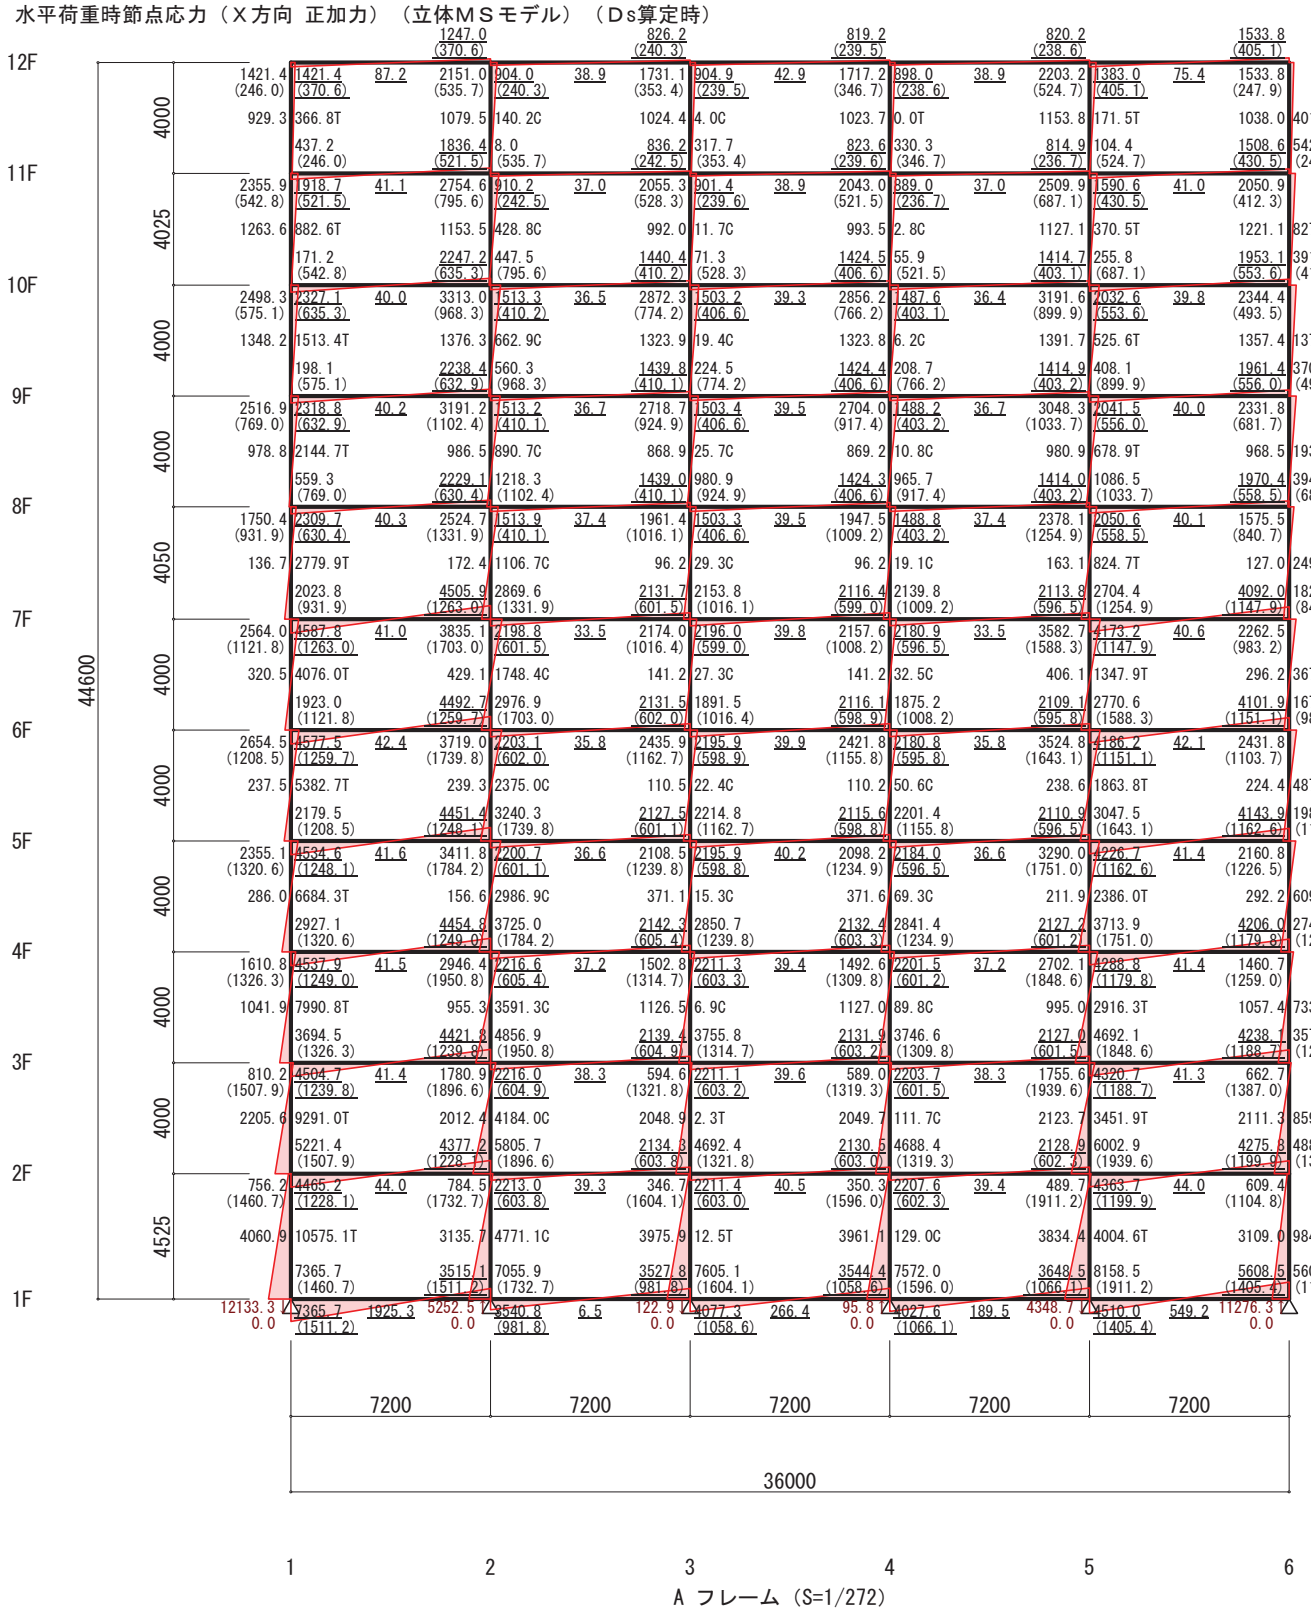

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

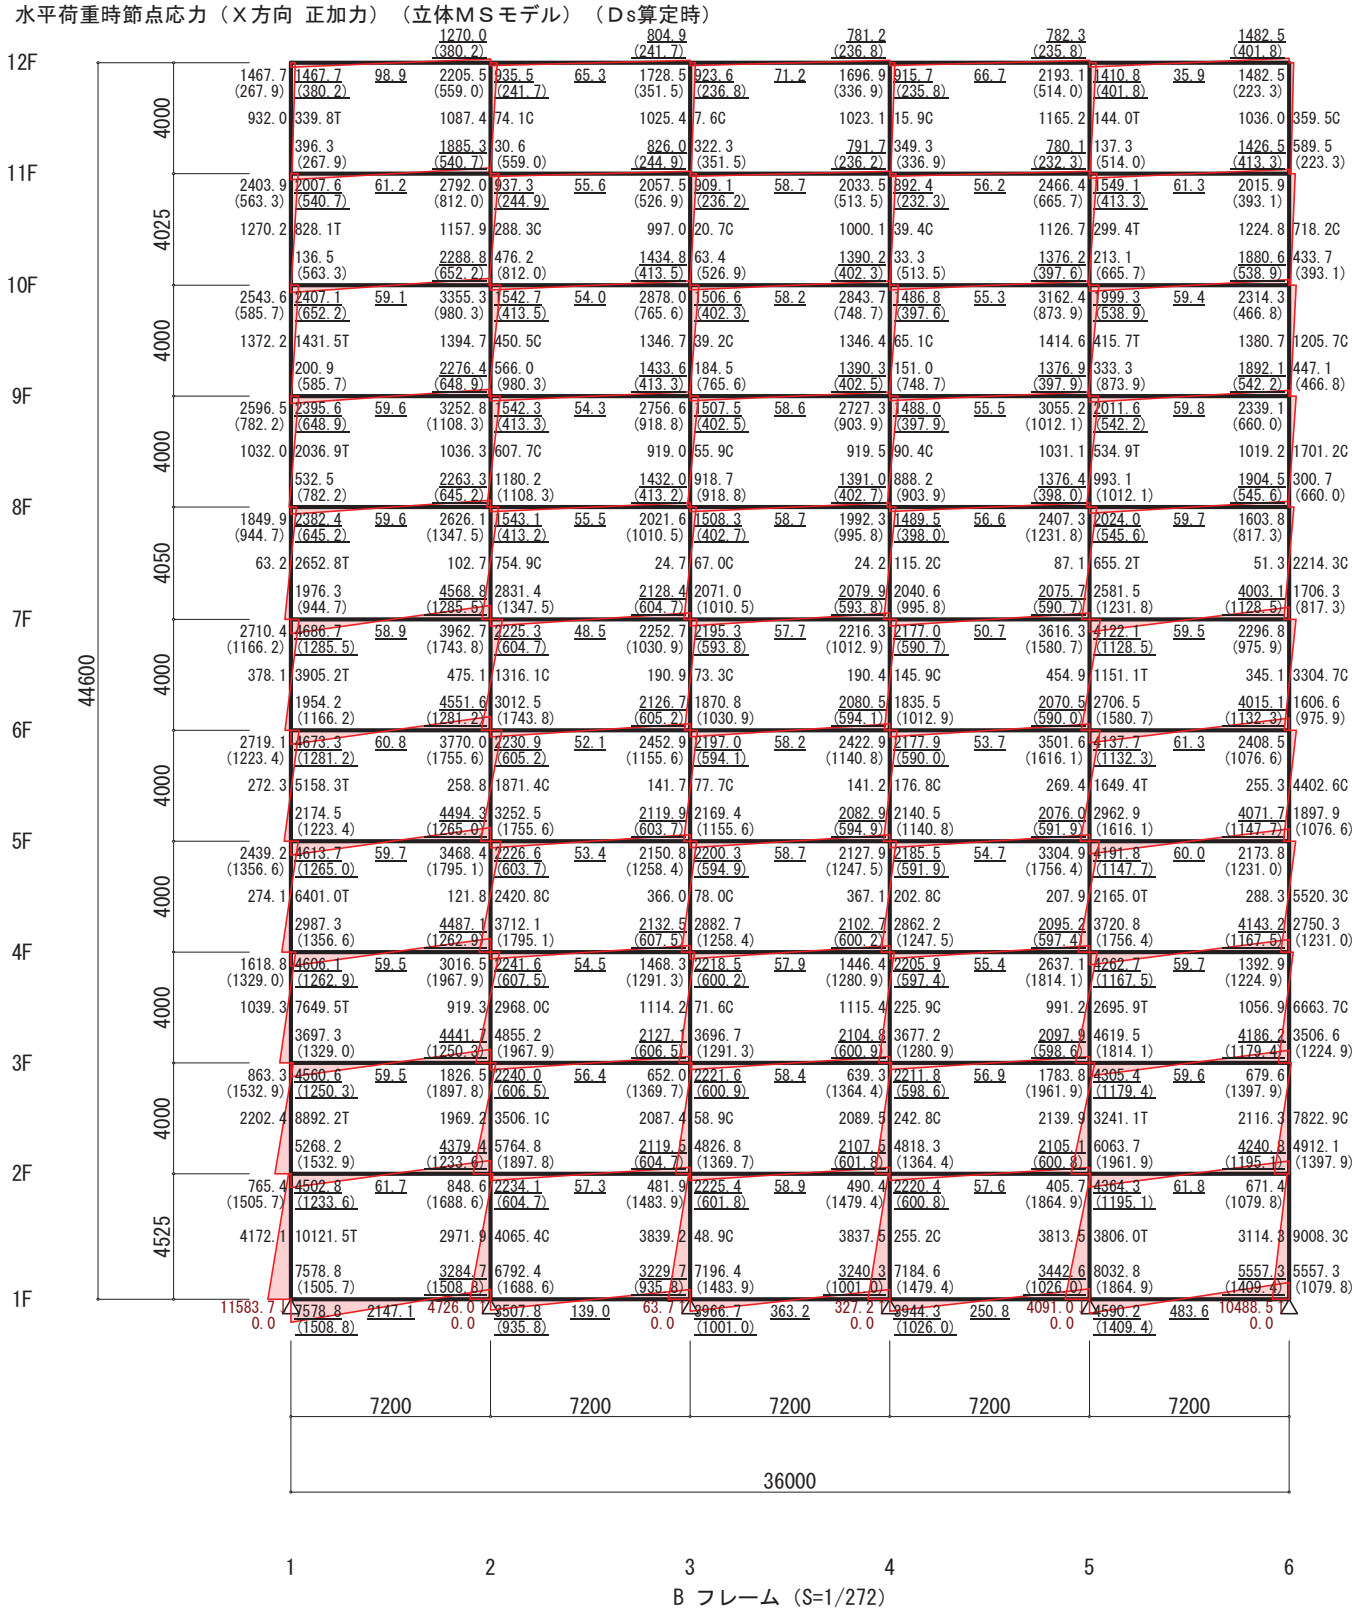


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

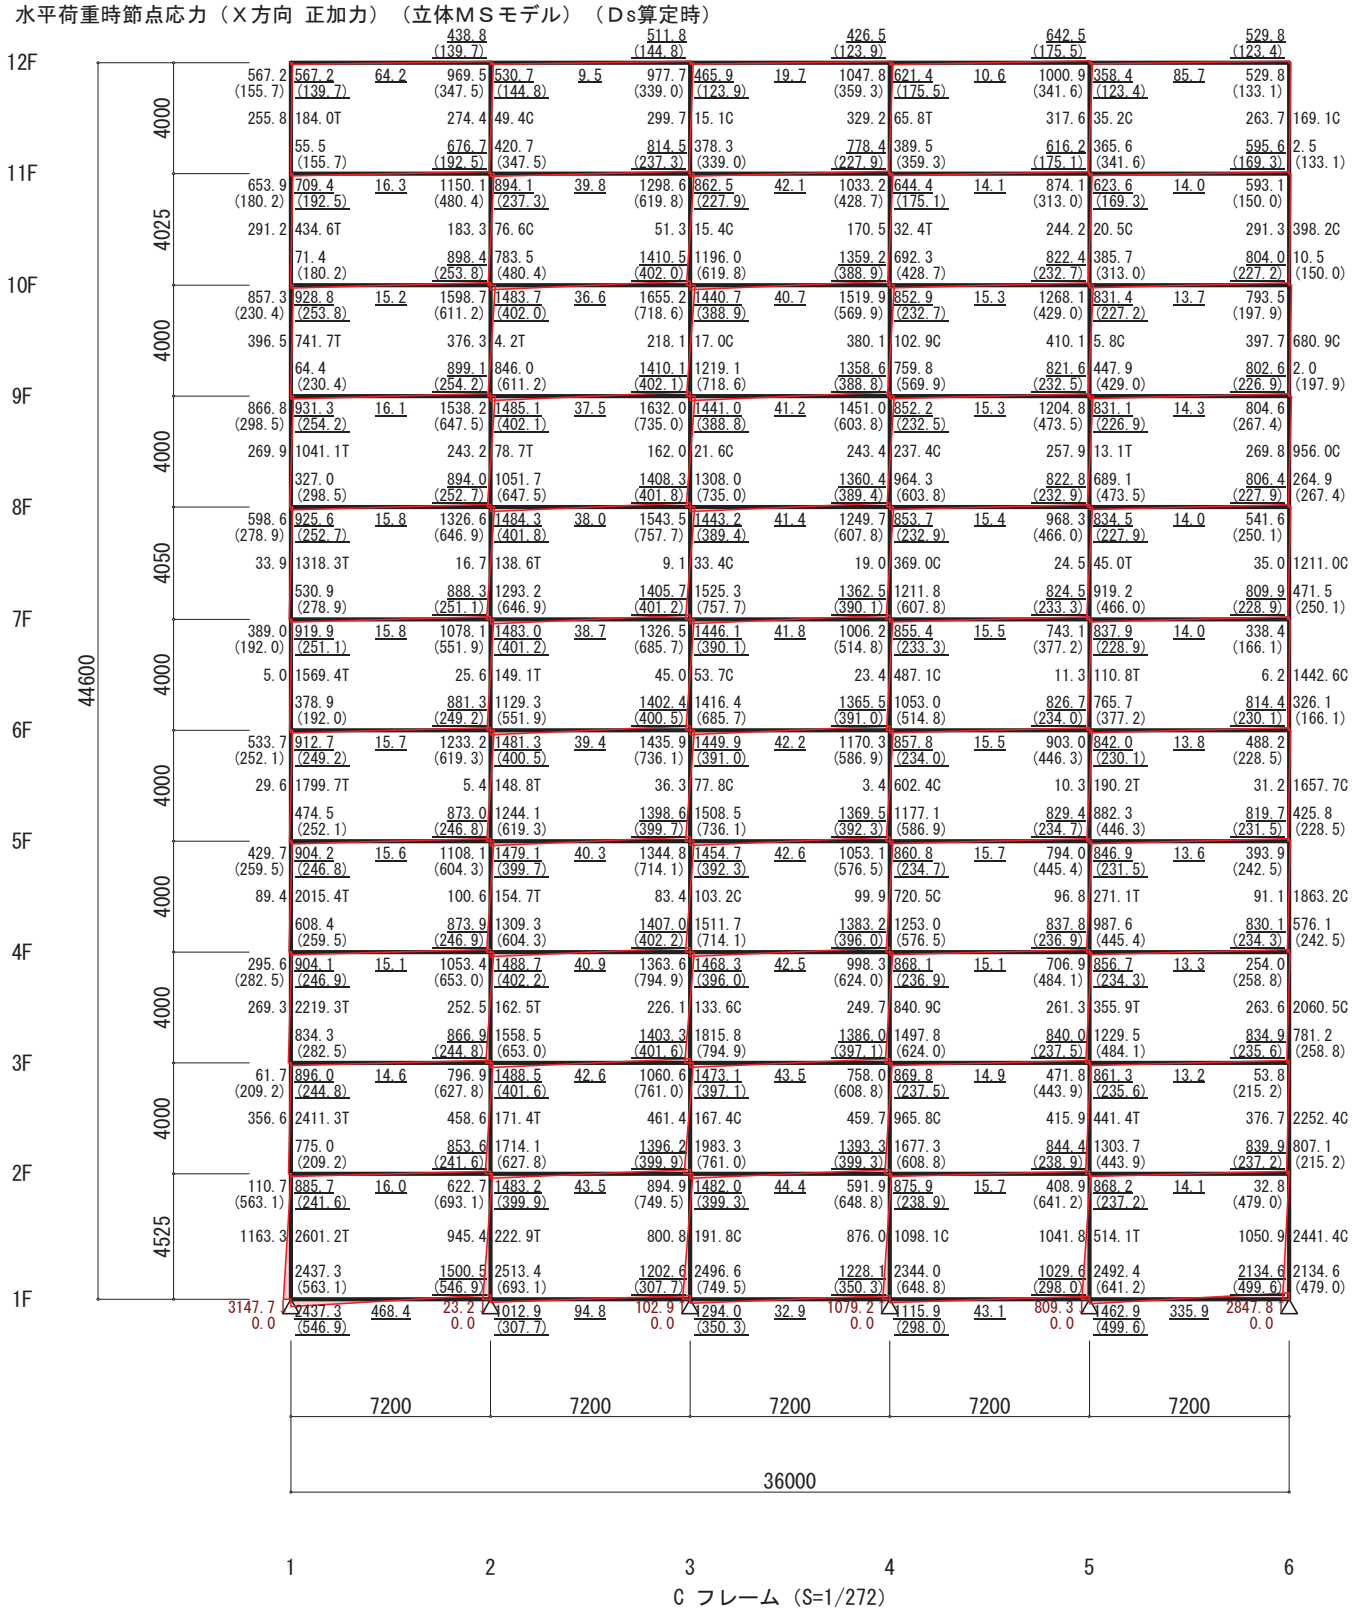


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

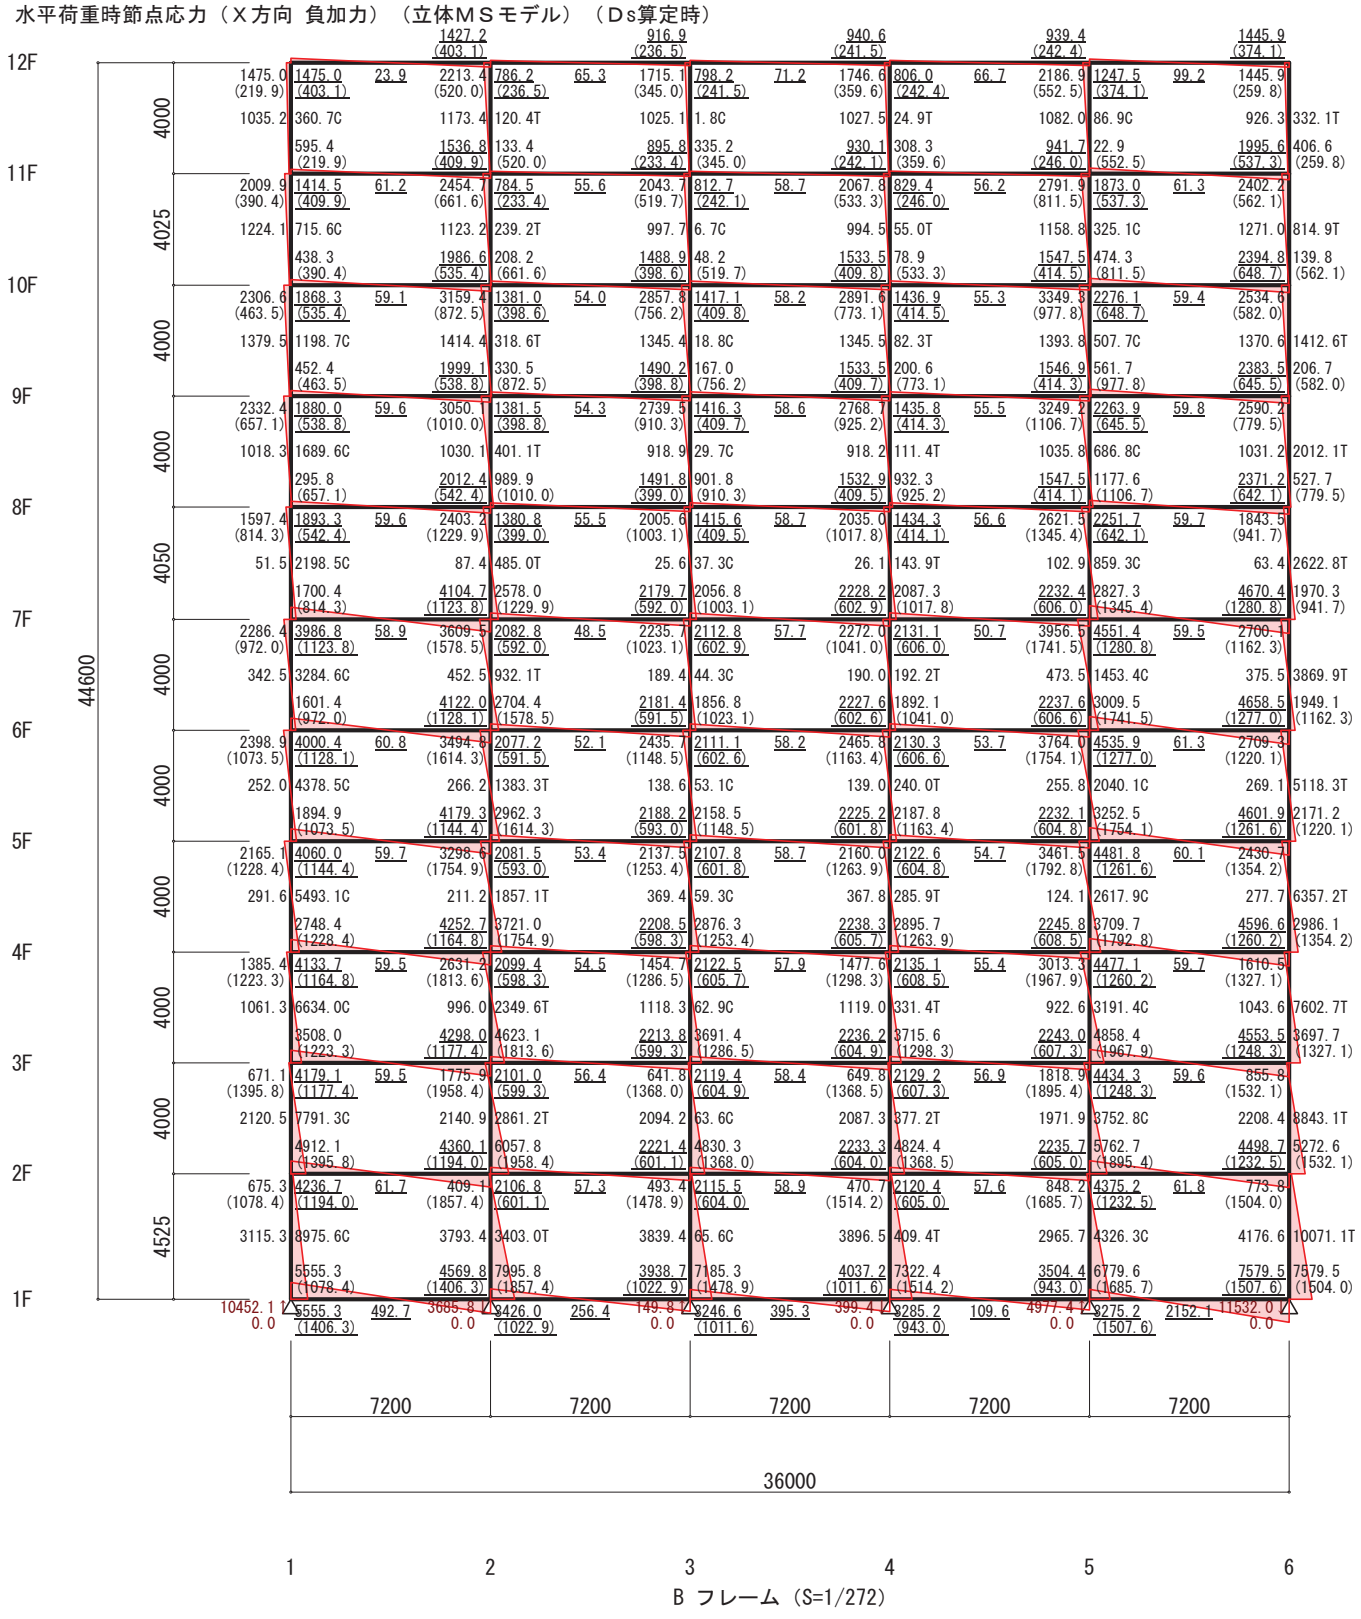

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

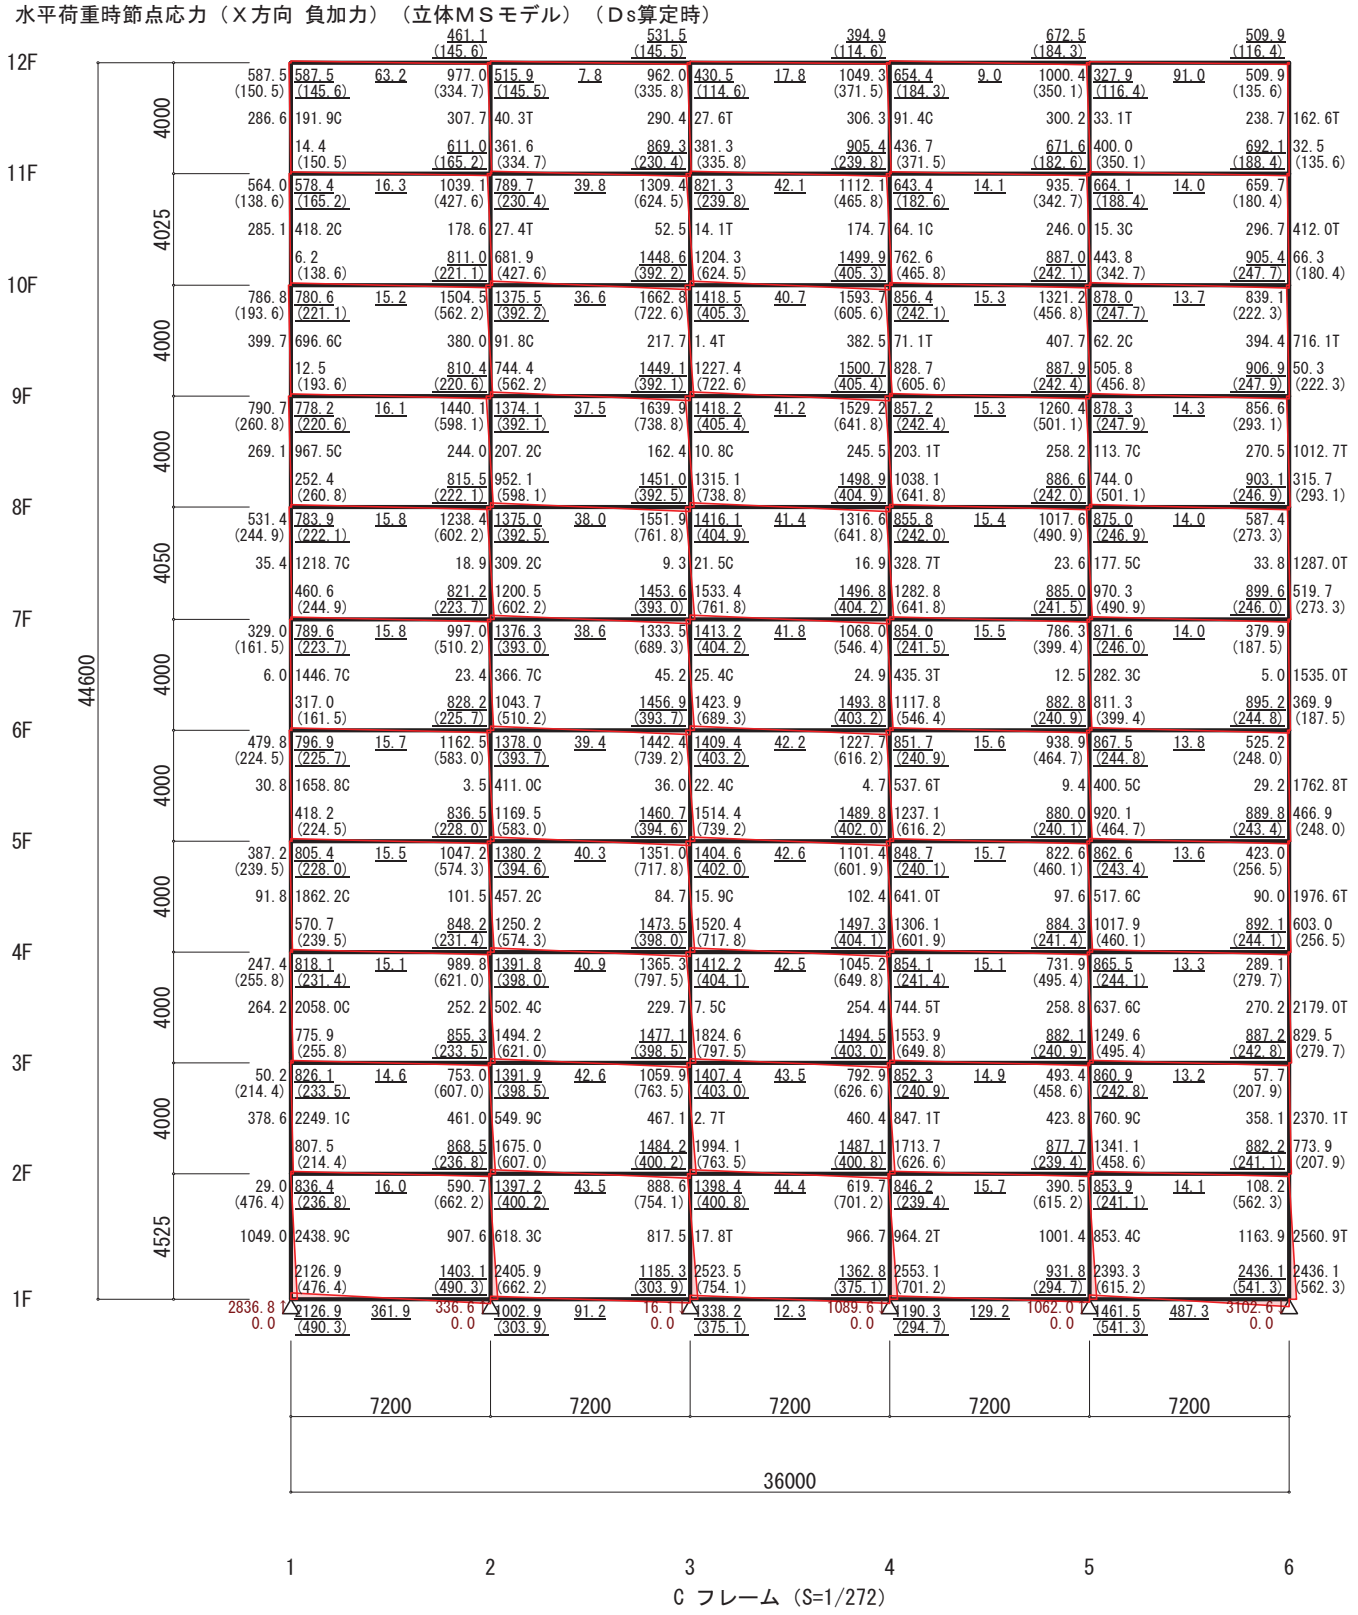


水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

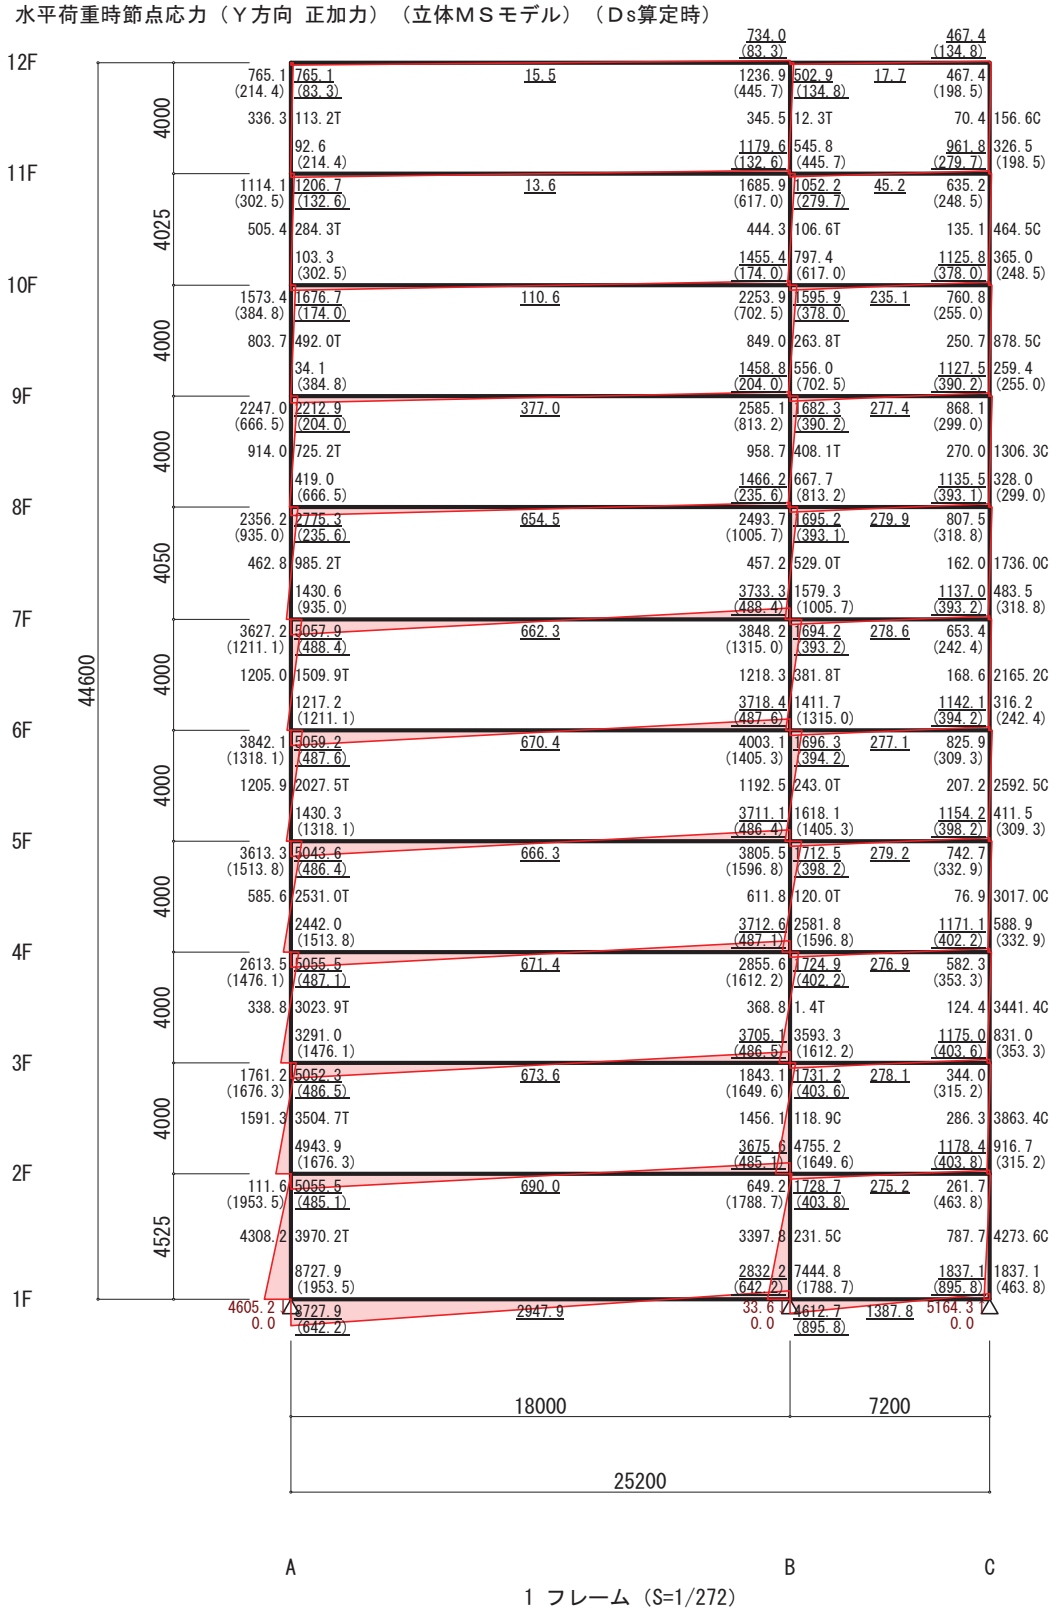


1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

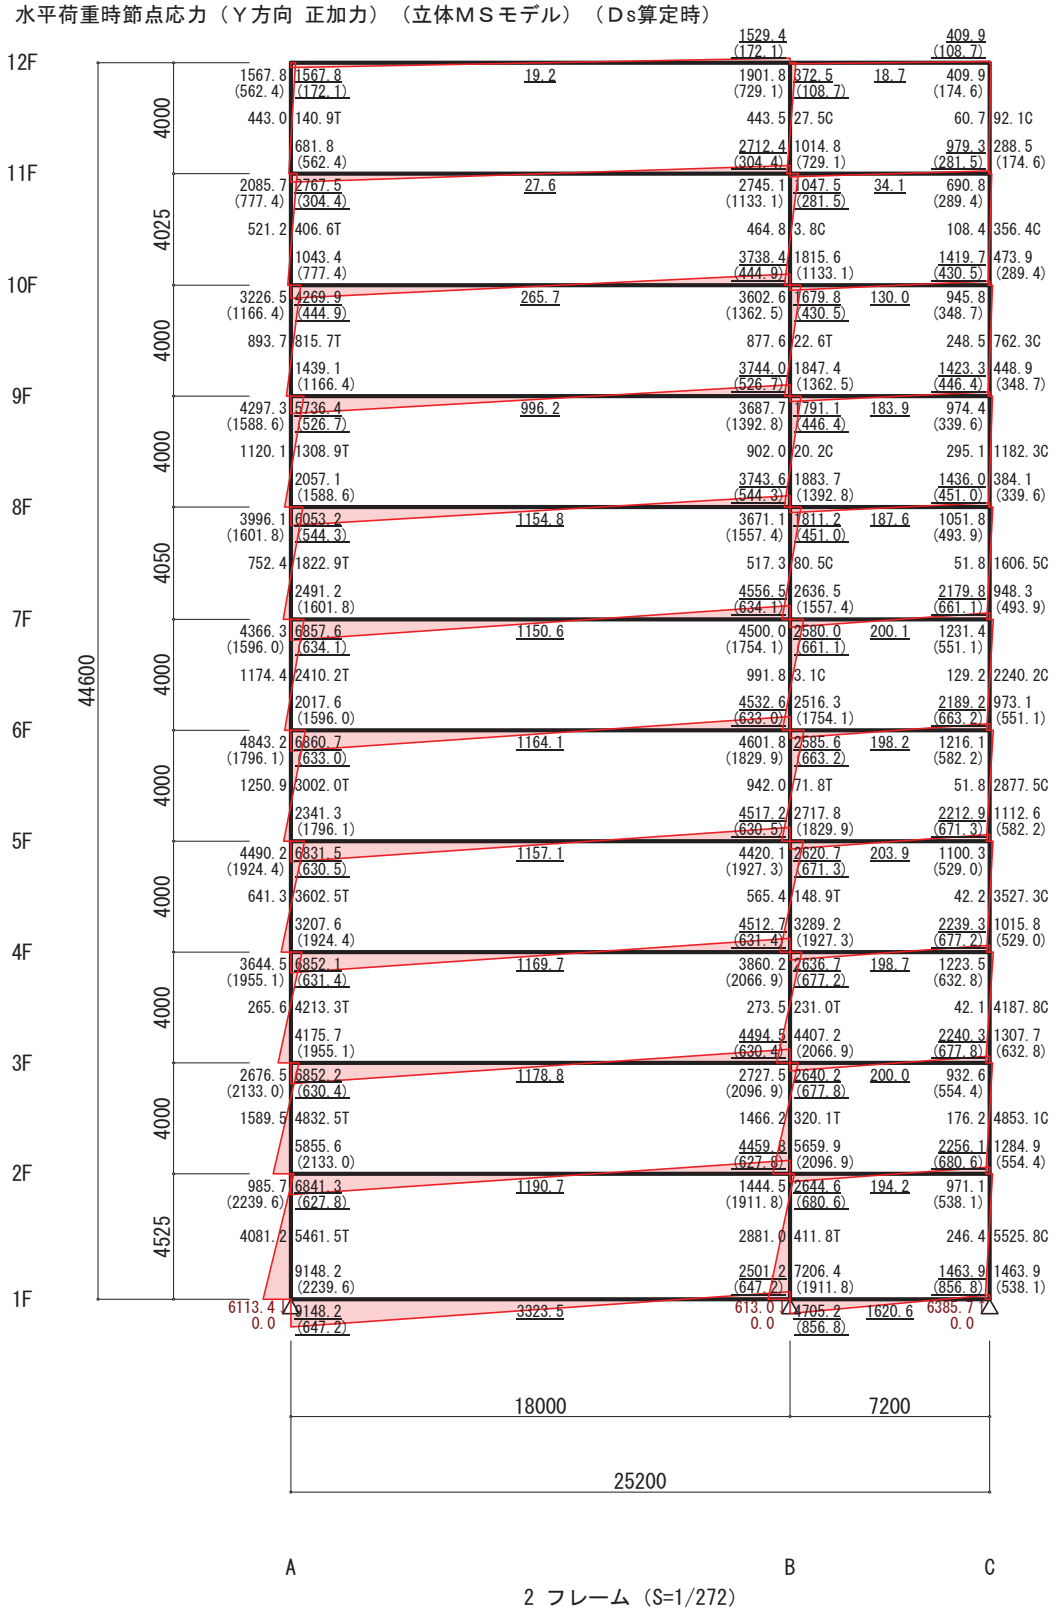


2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

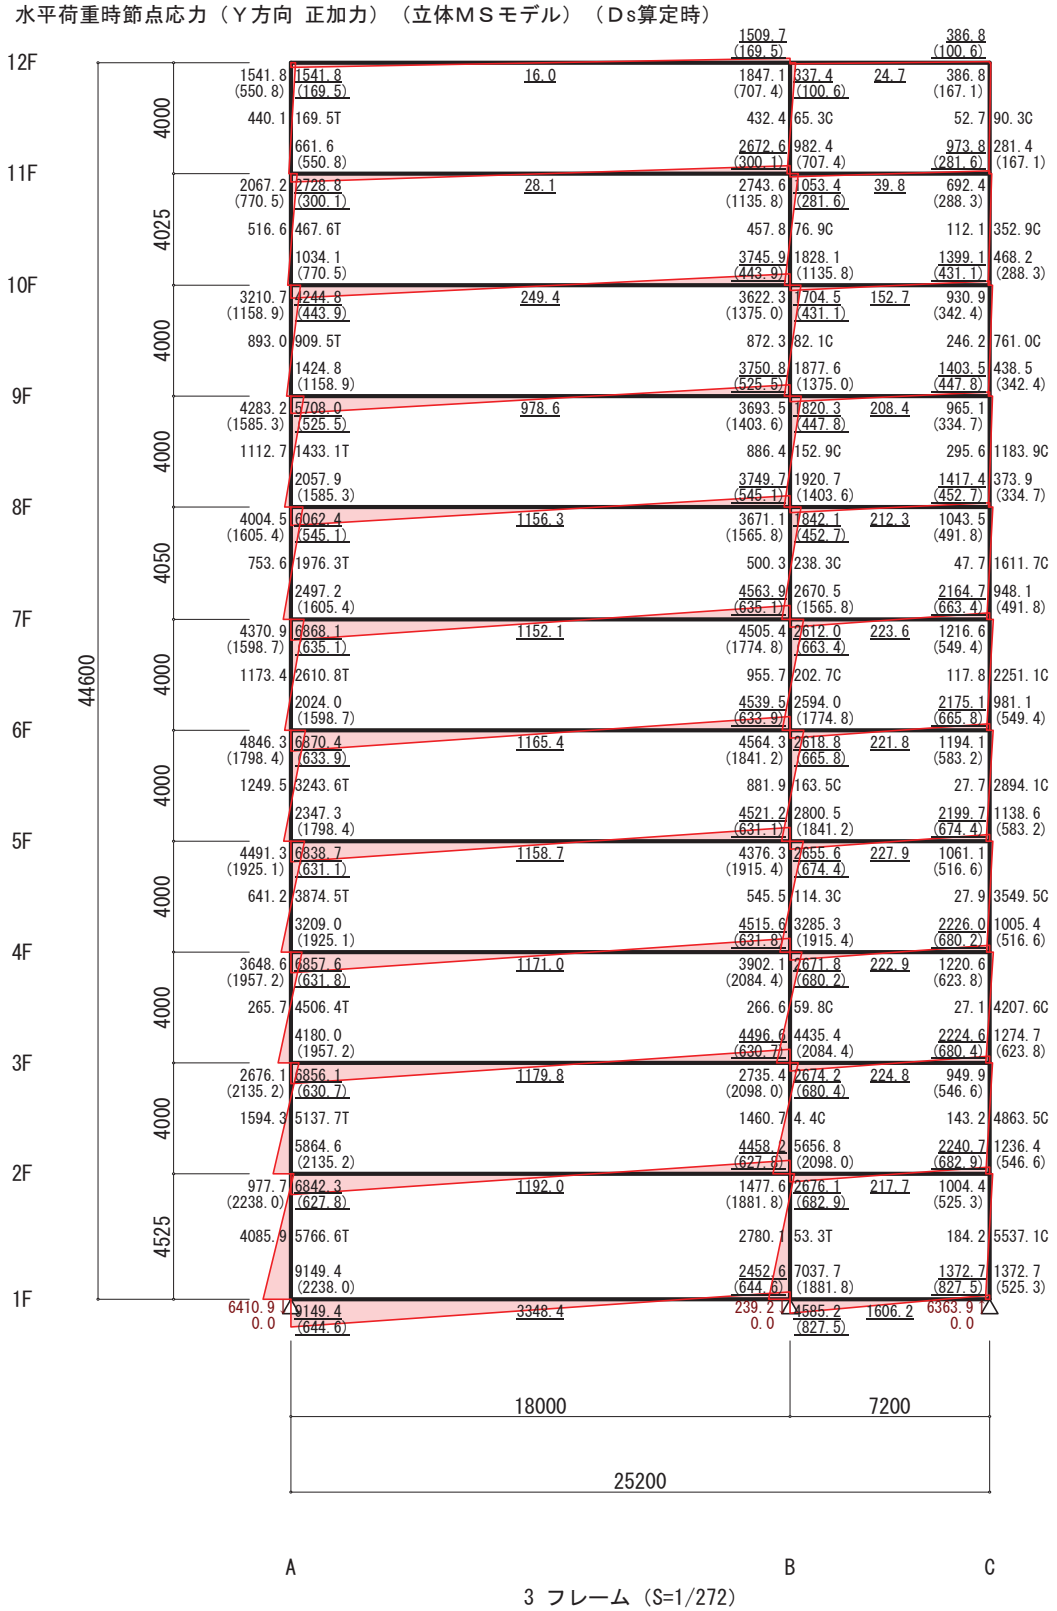


3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

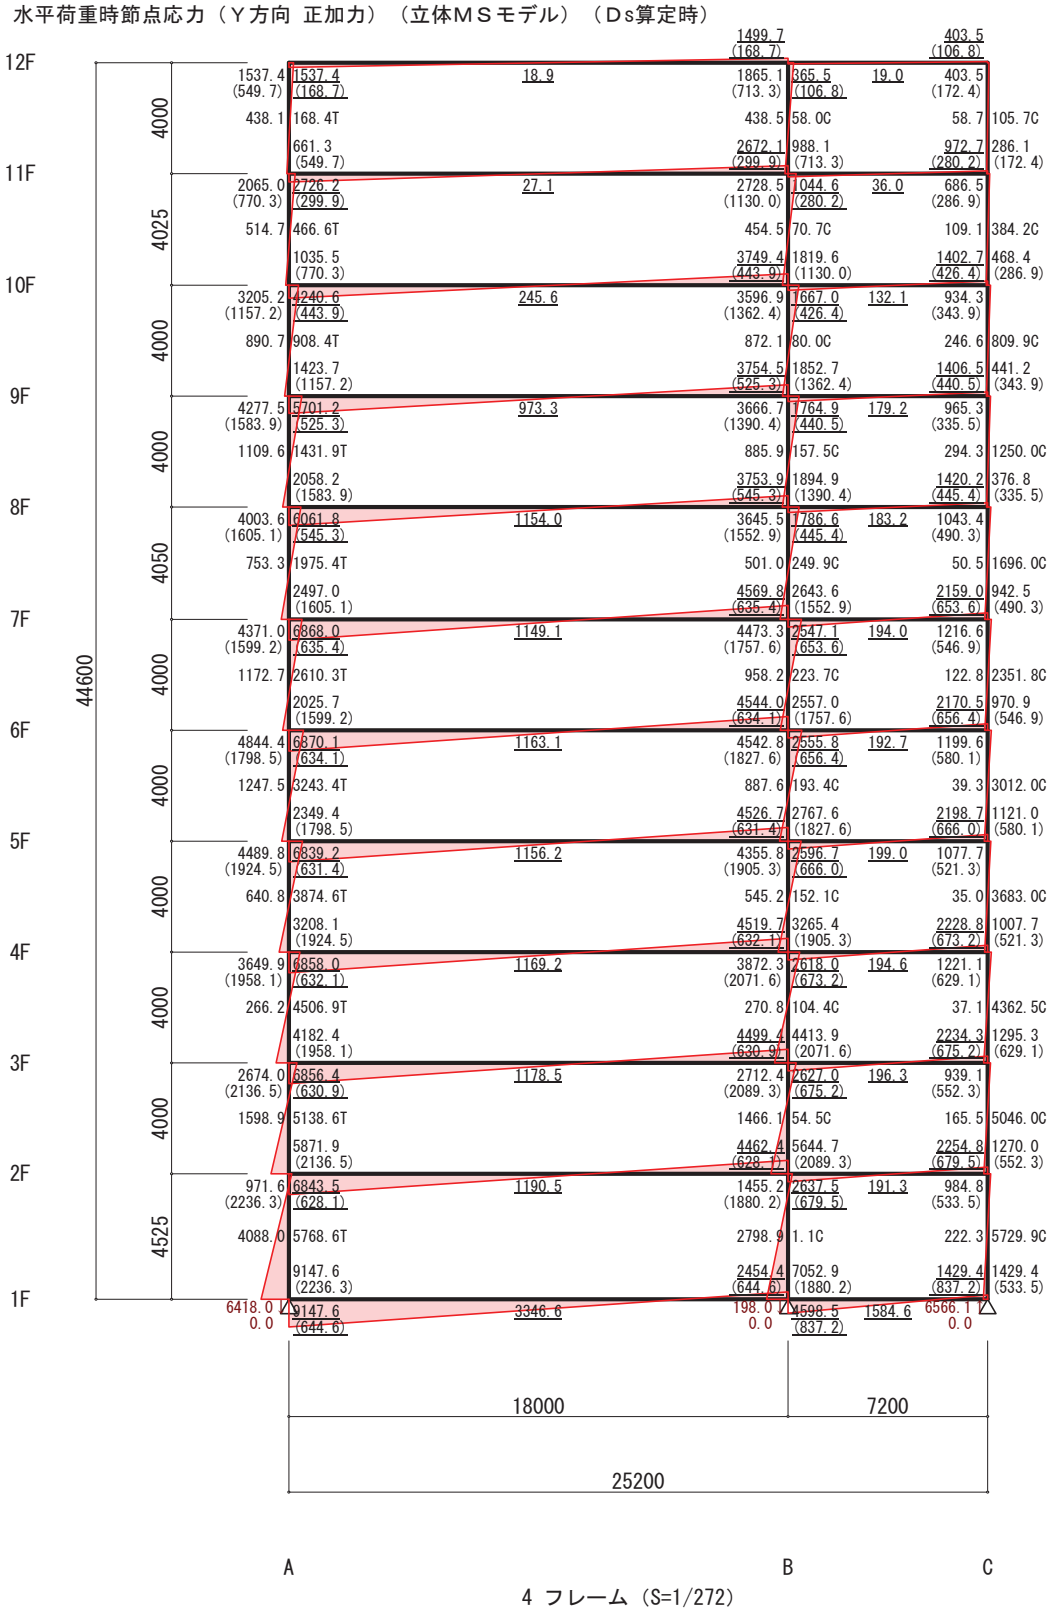


4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

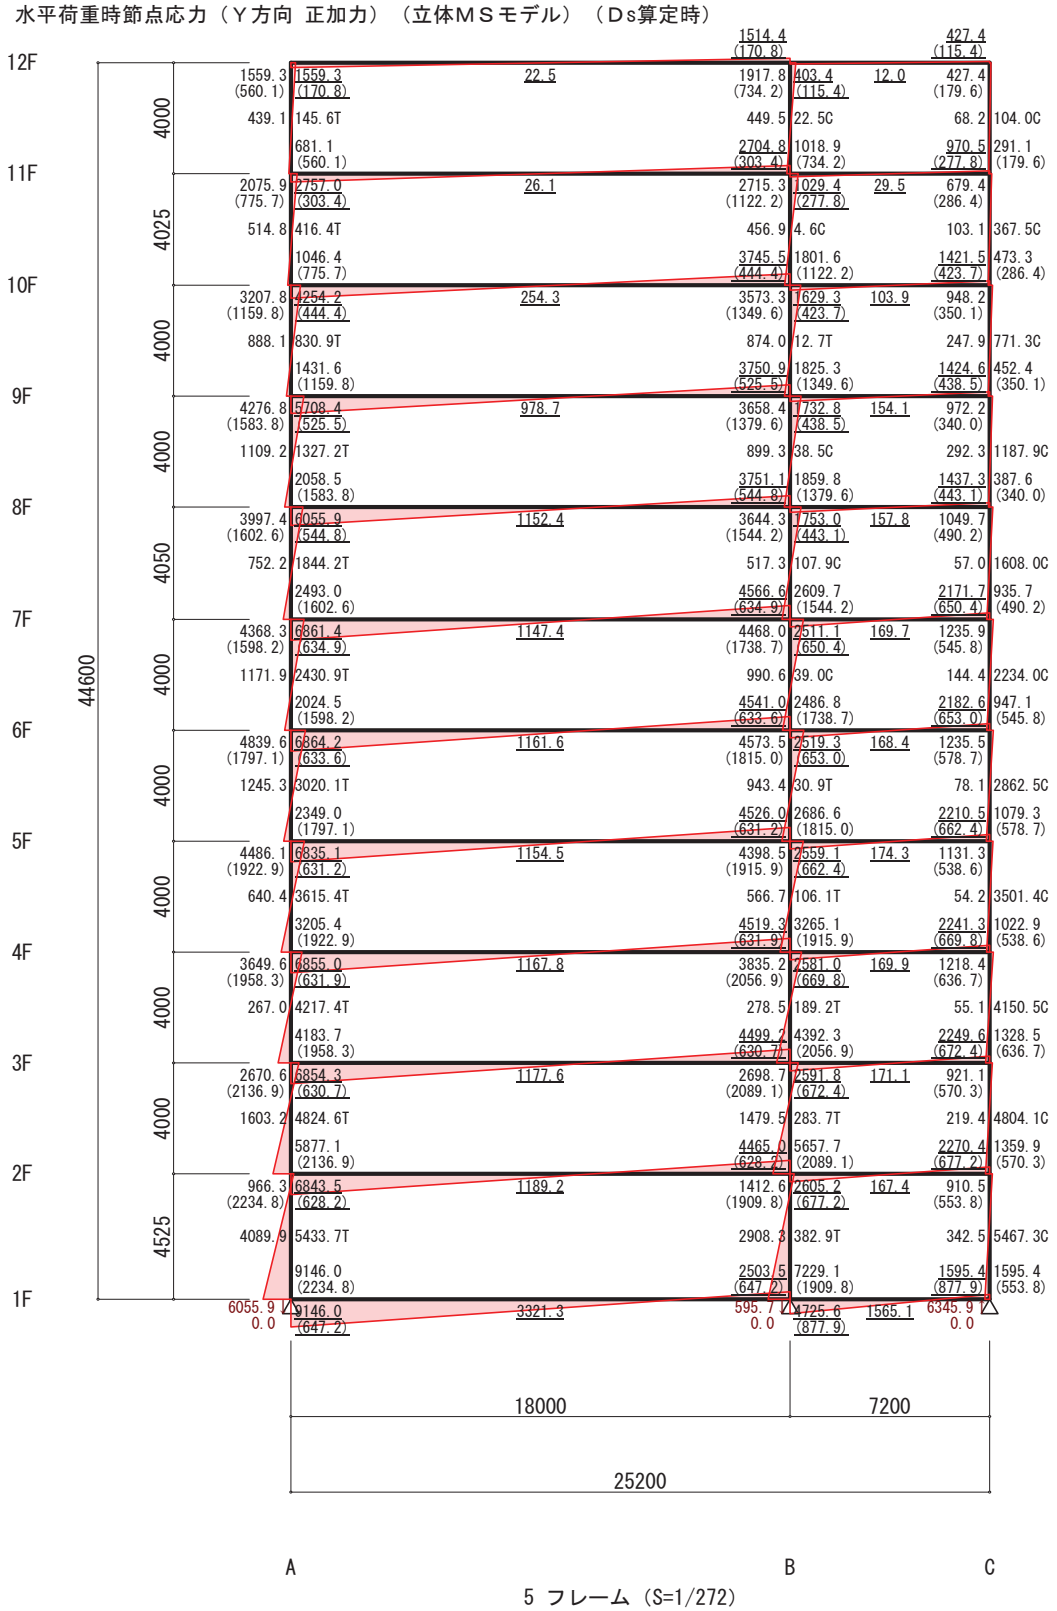


5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

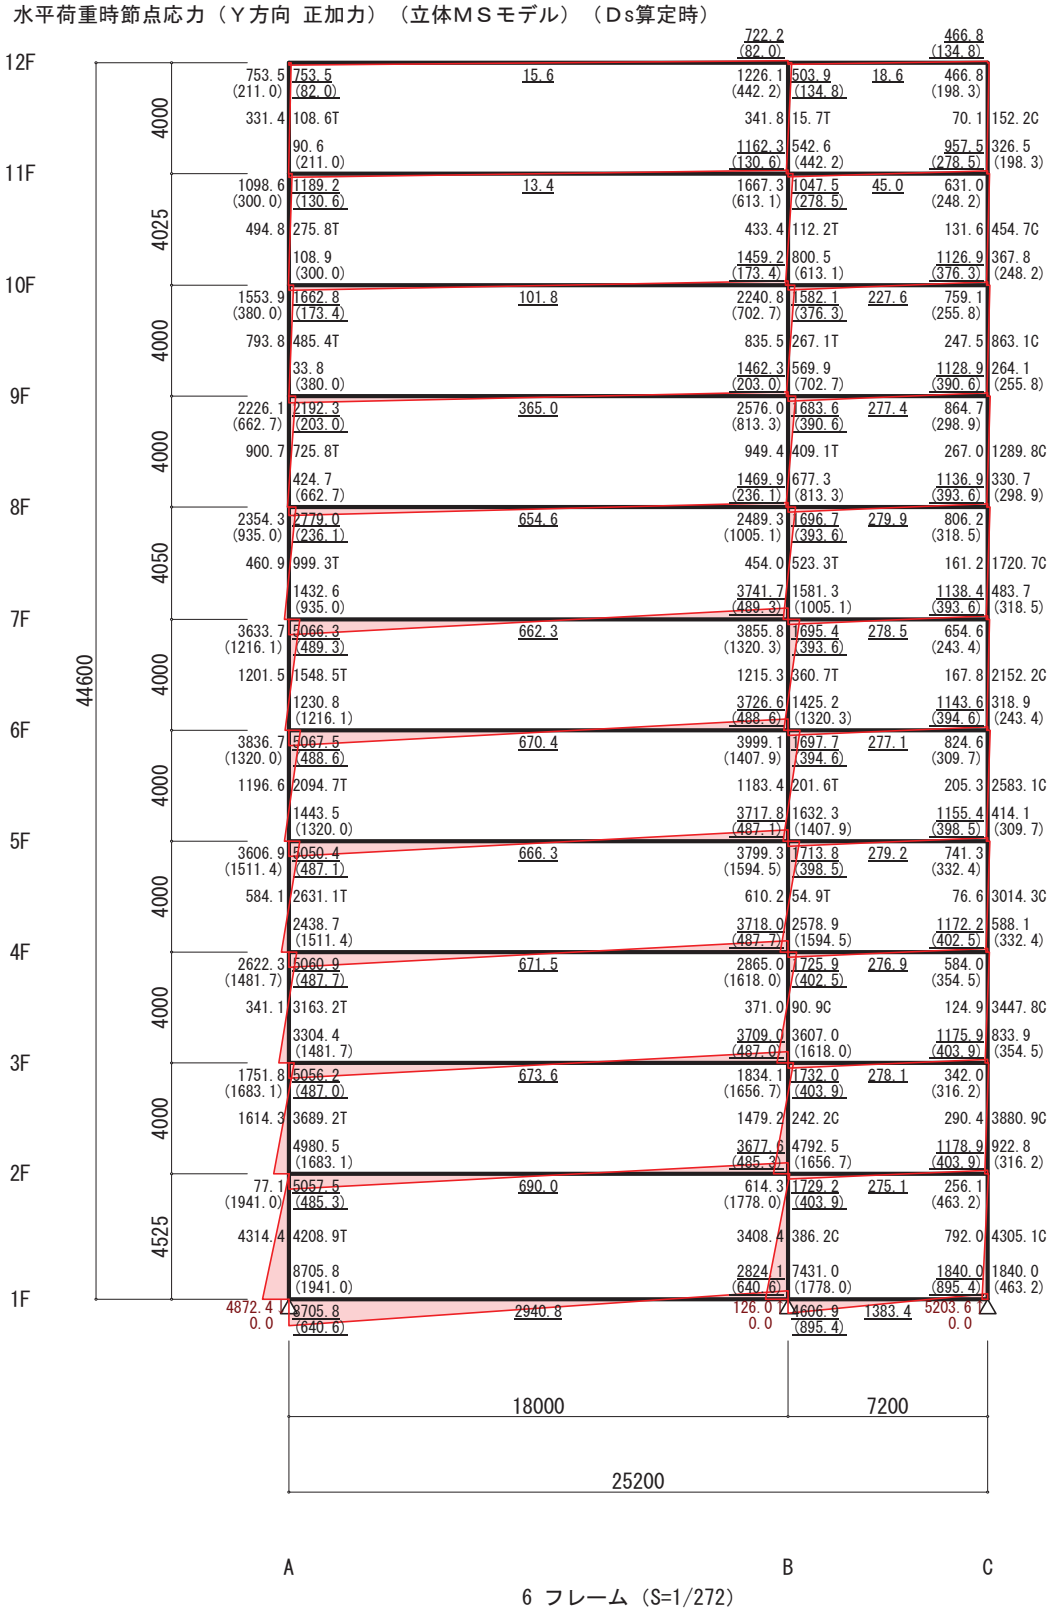


6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

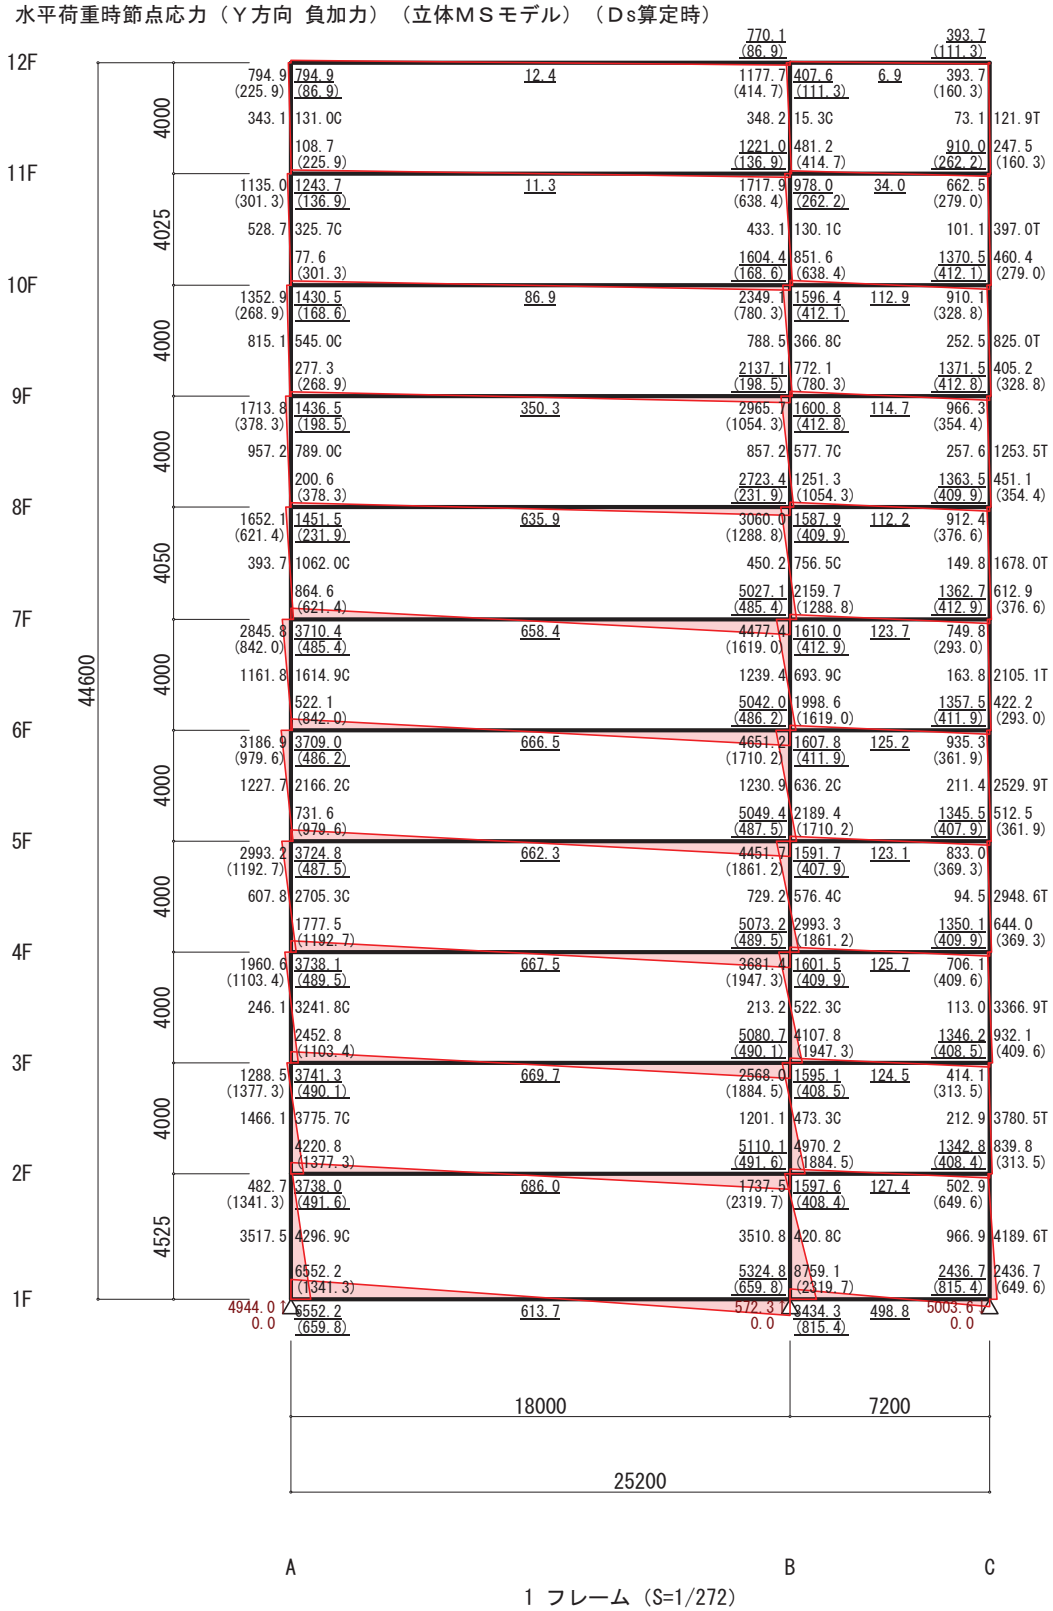


1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

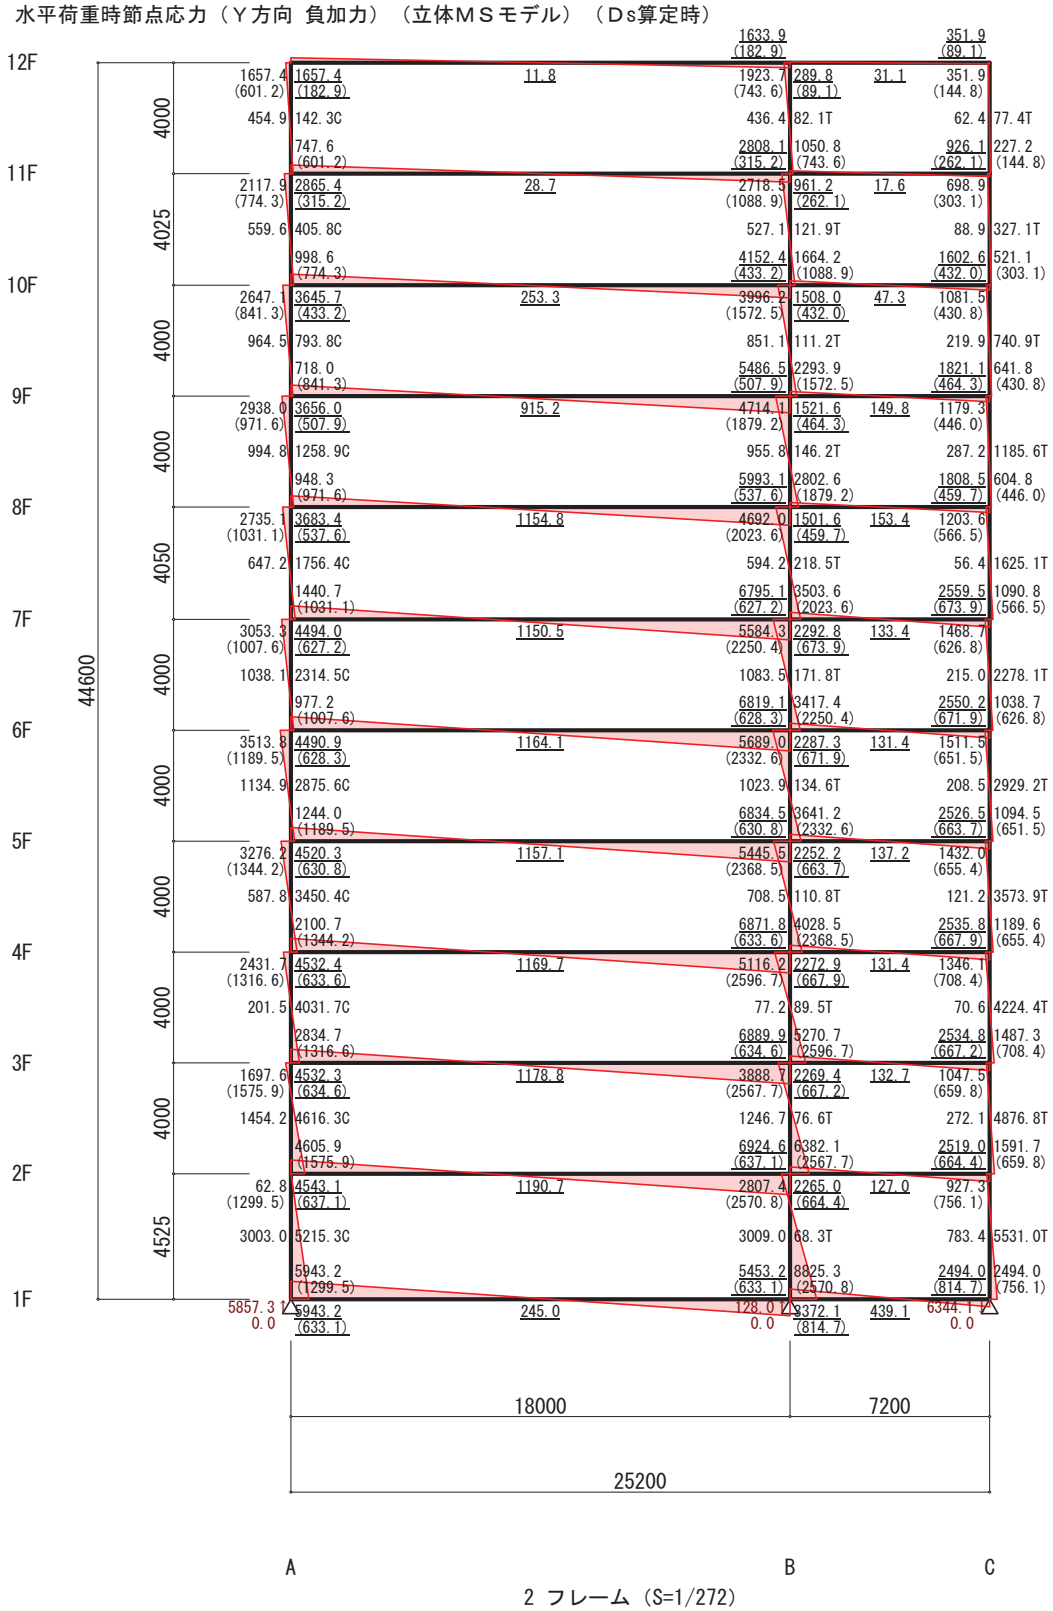


2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

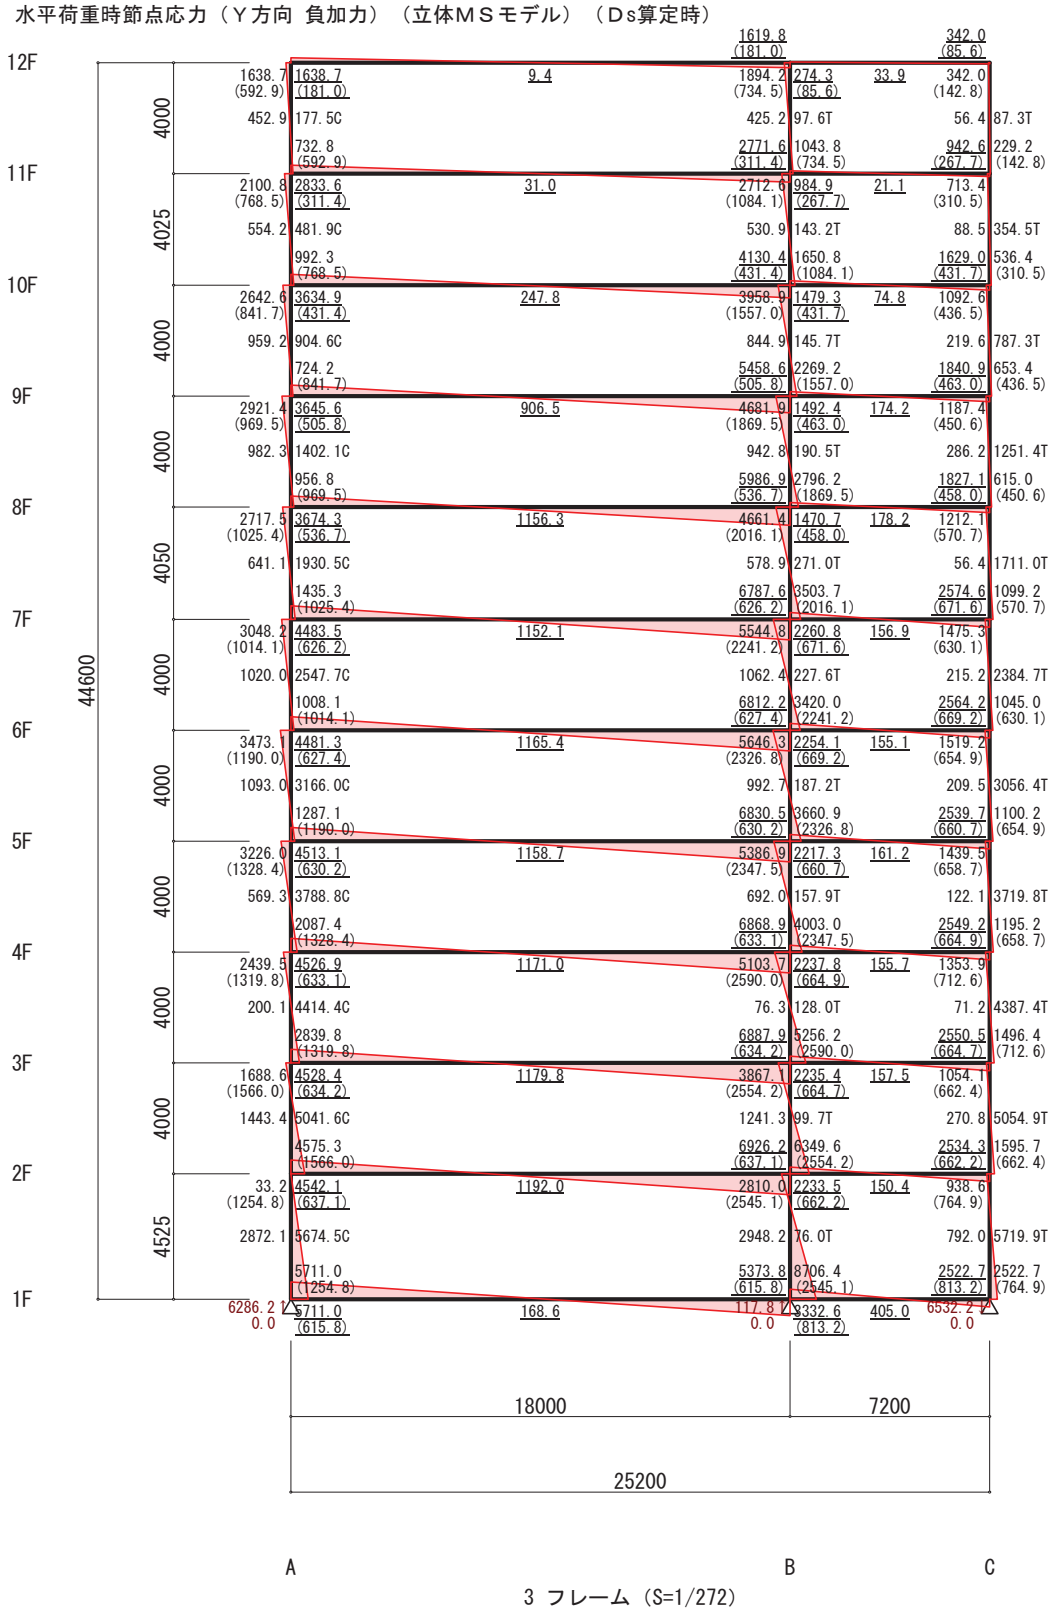


3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

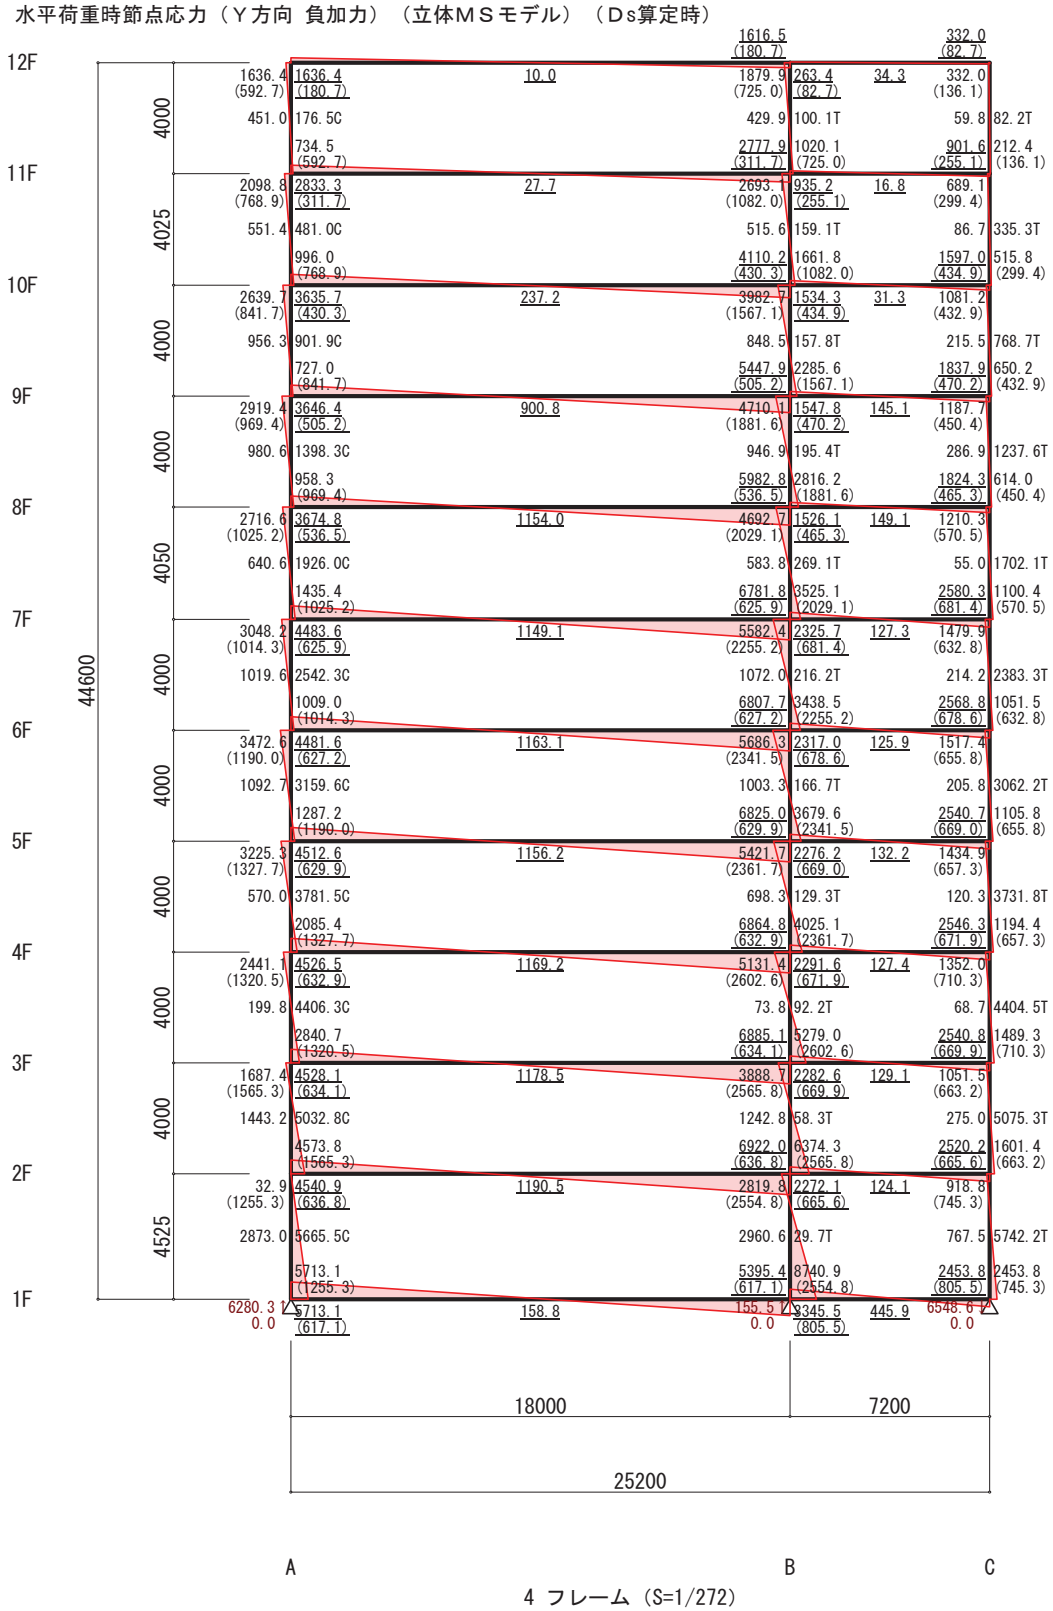


4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

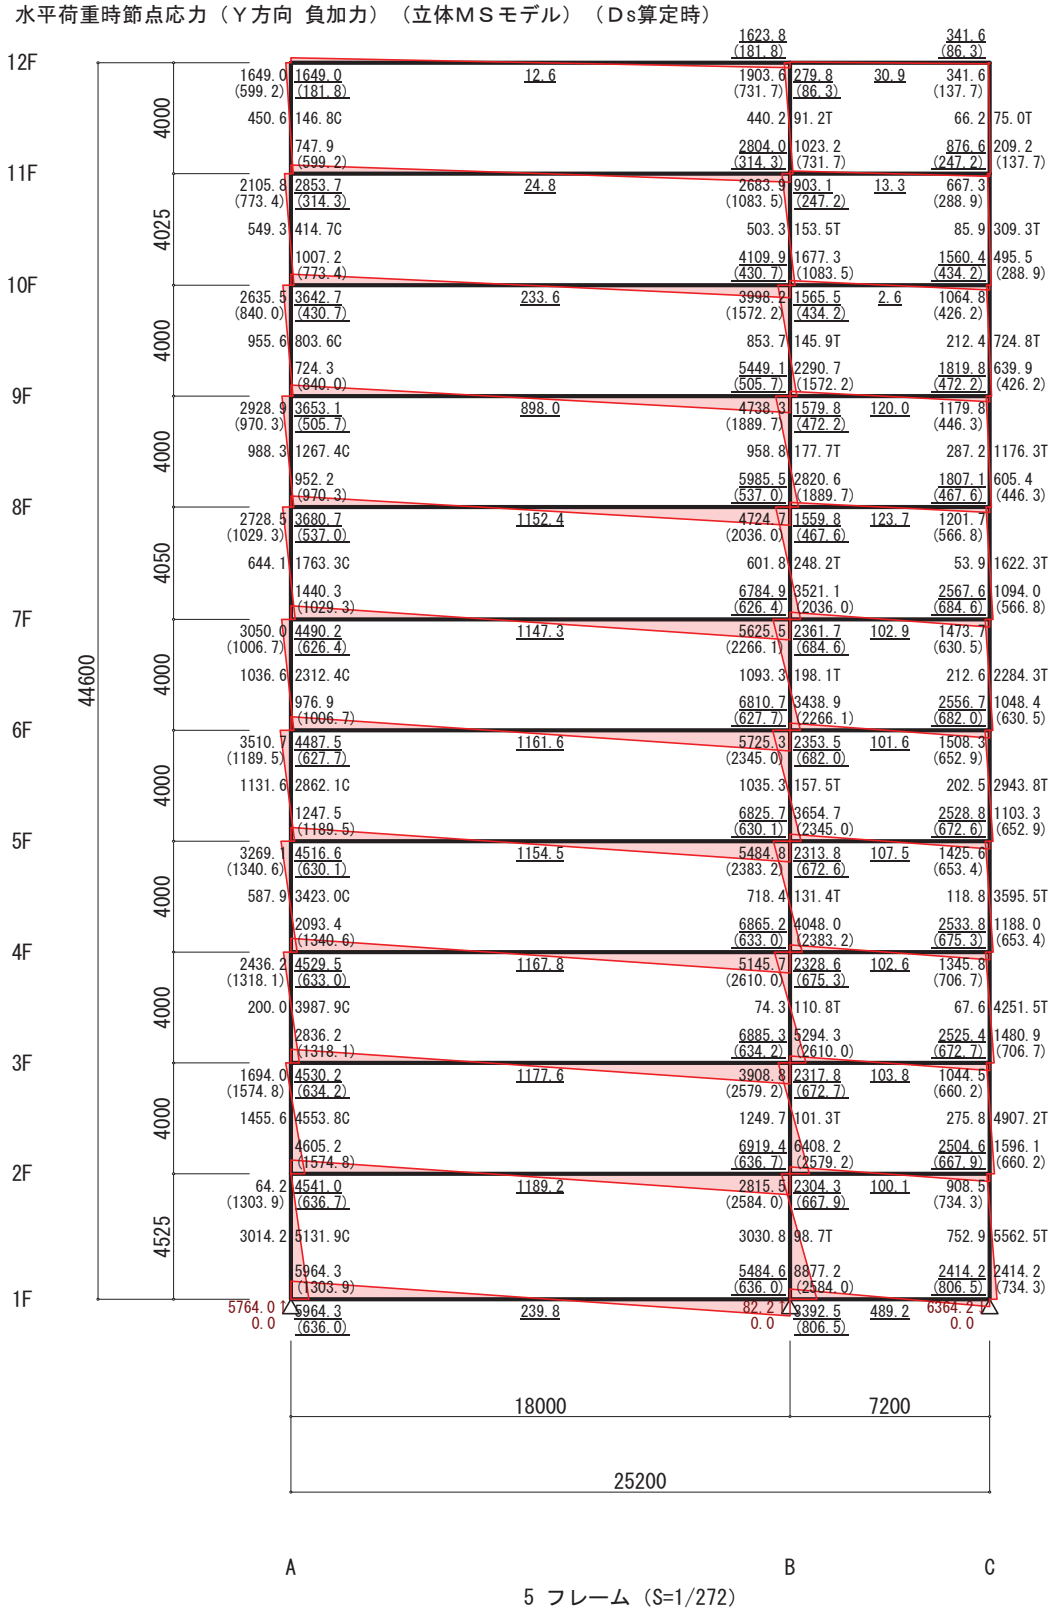


5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

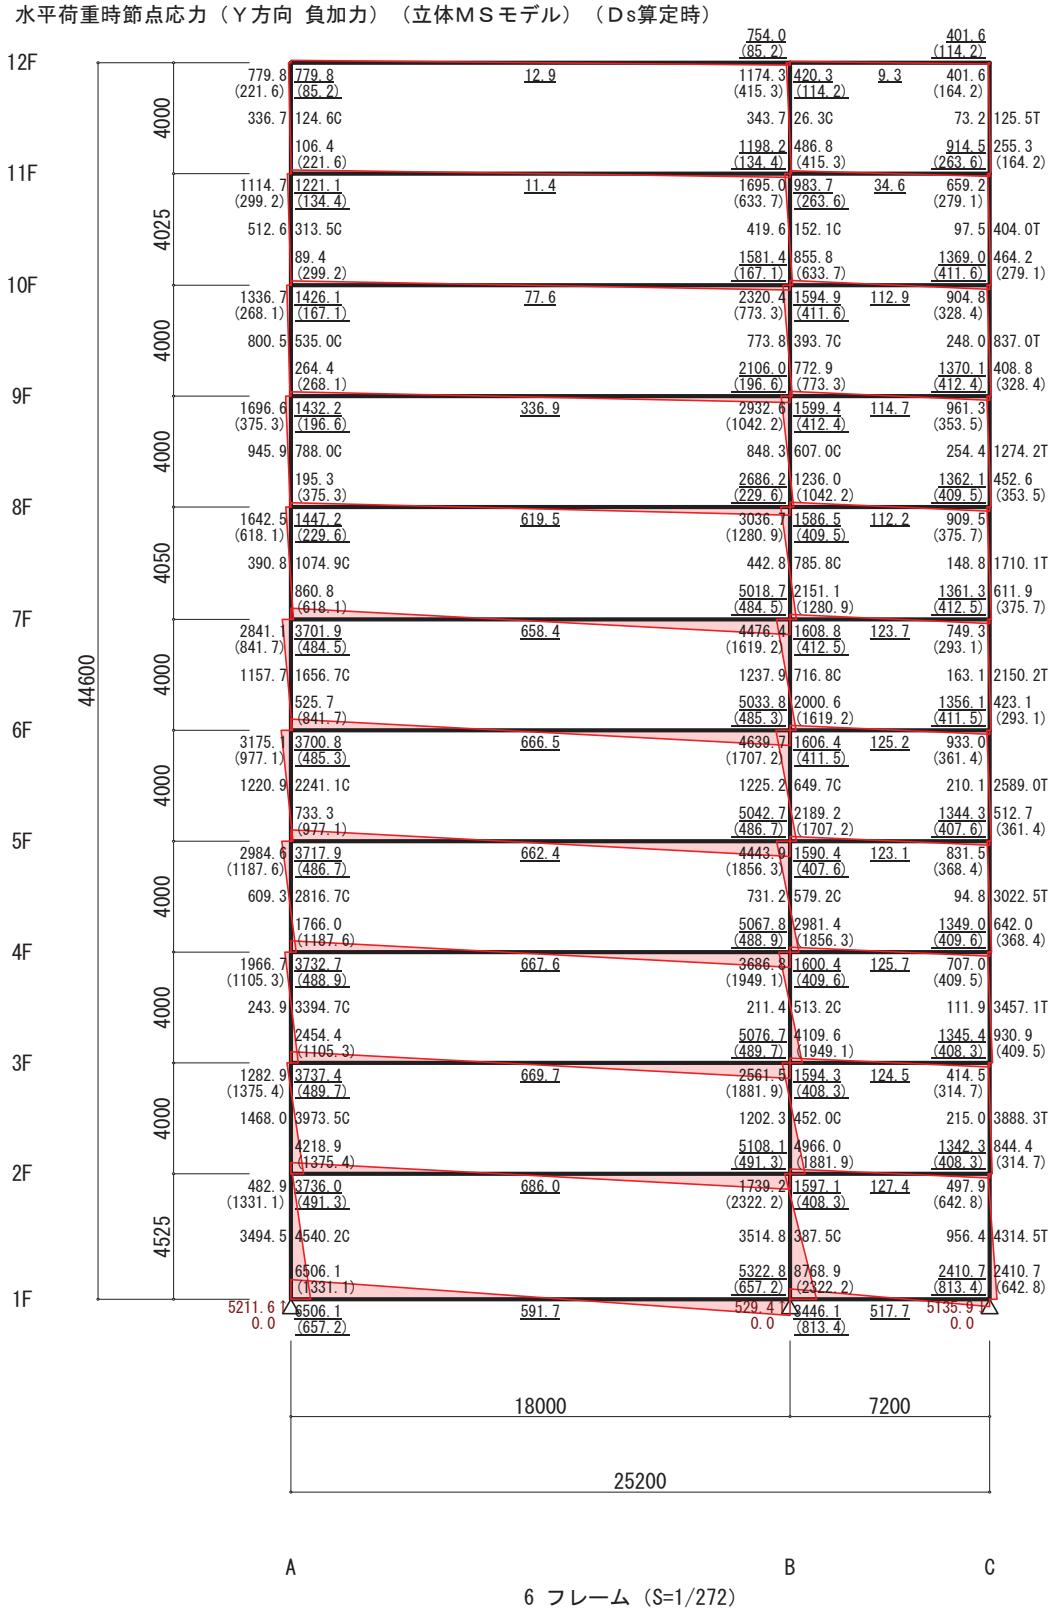

6 フレーム（S=1/272）

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

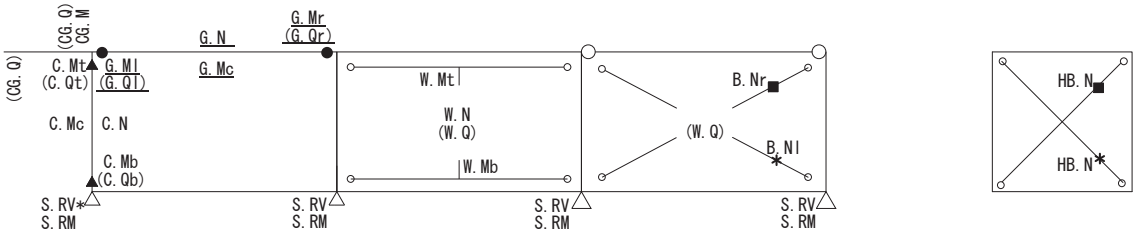

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)


S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。


HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｐs算定時）

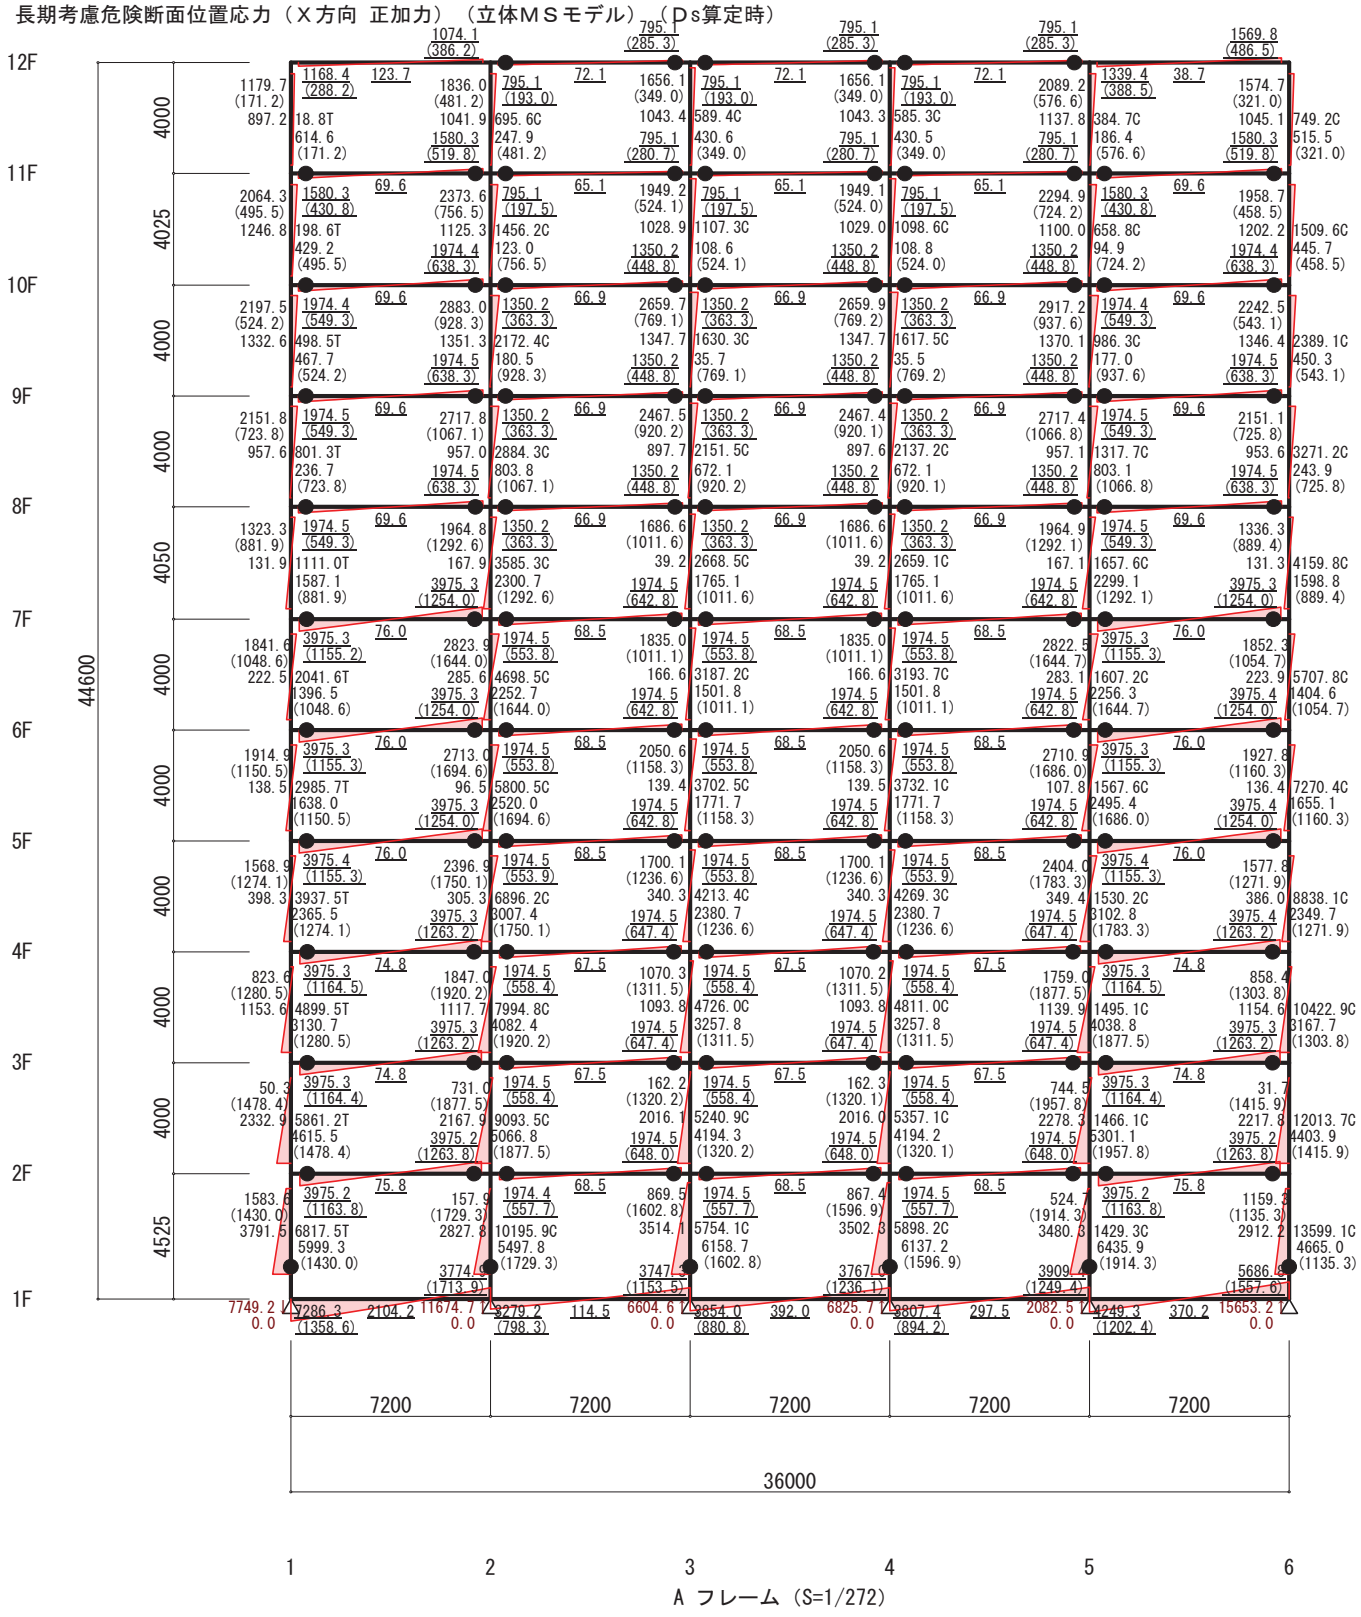

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｐs算定時）

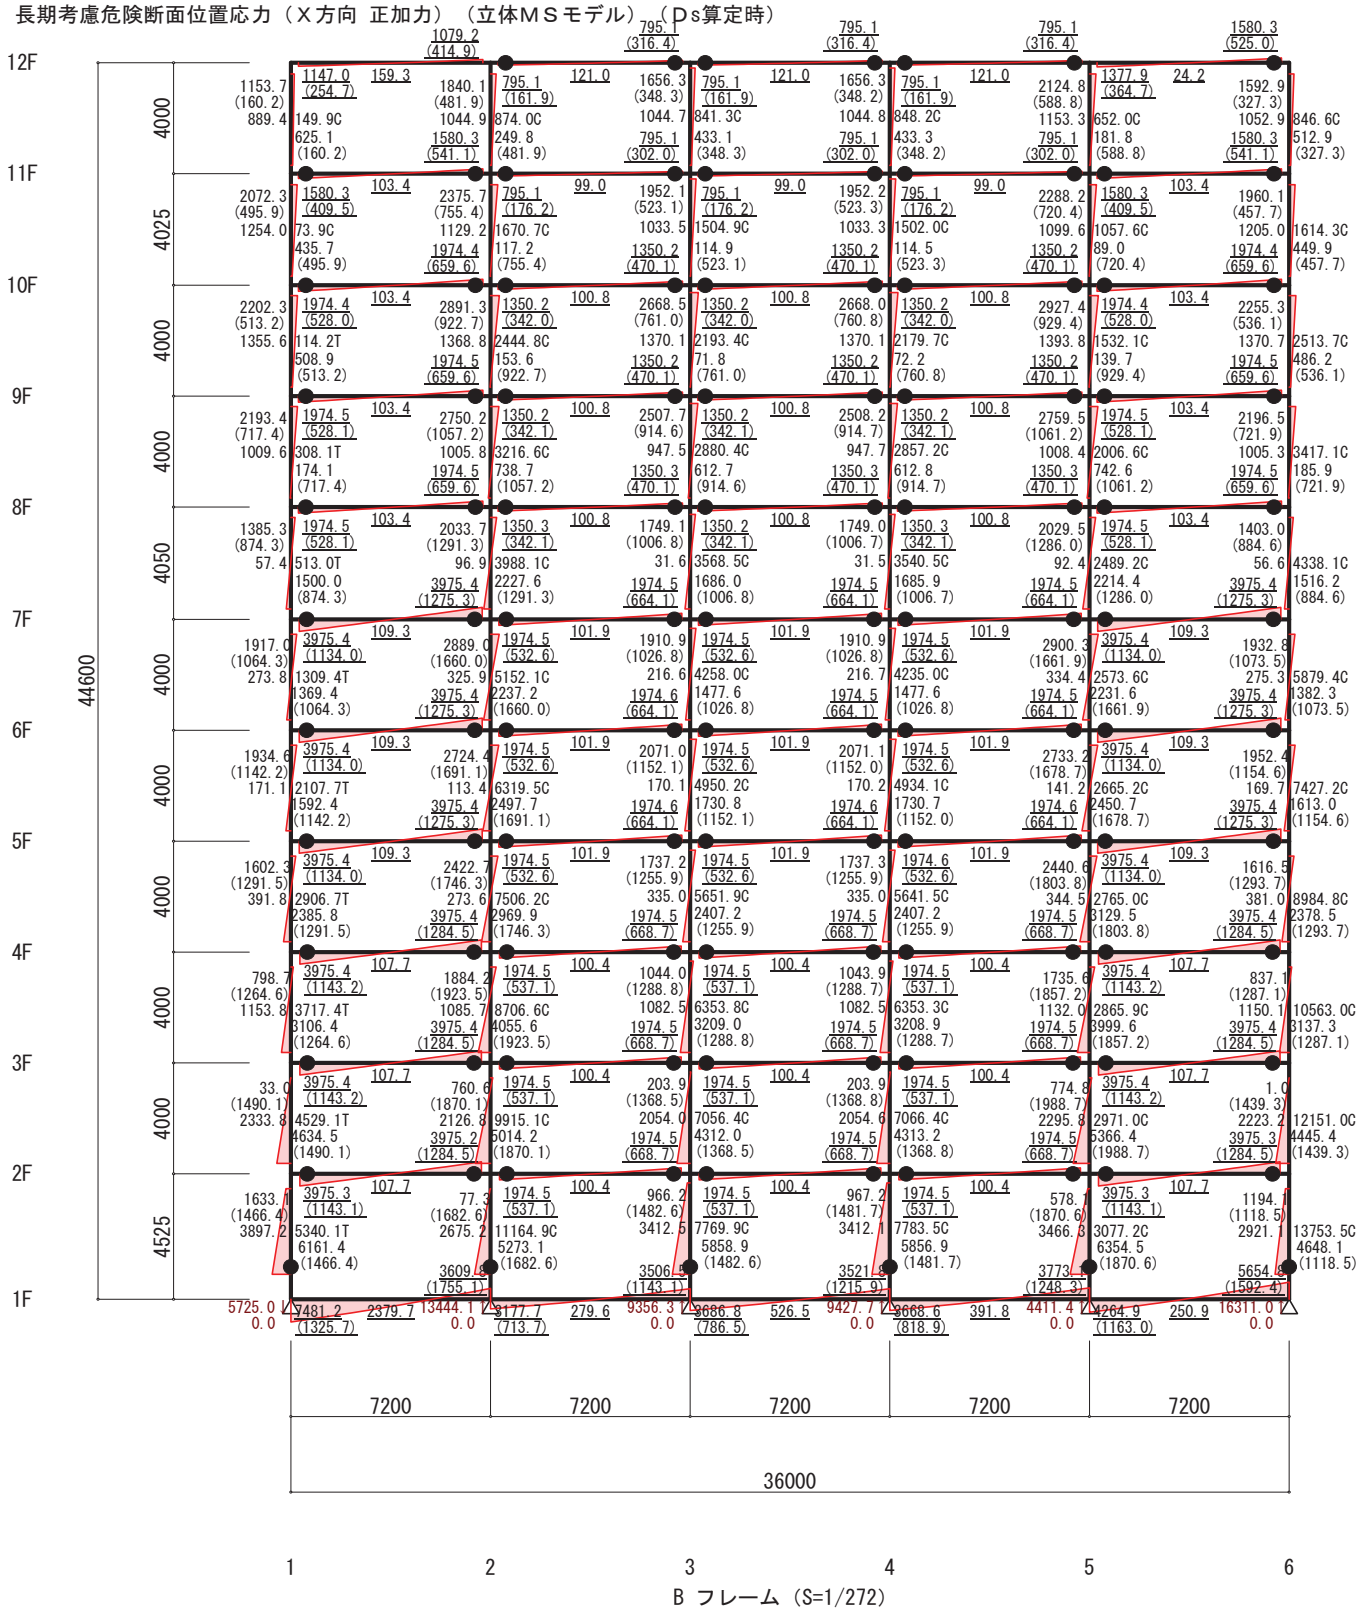

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

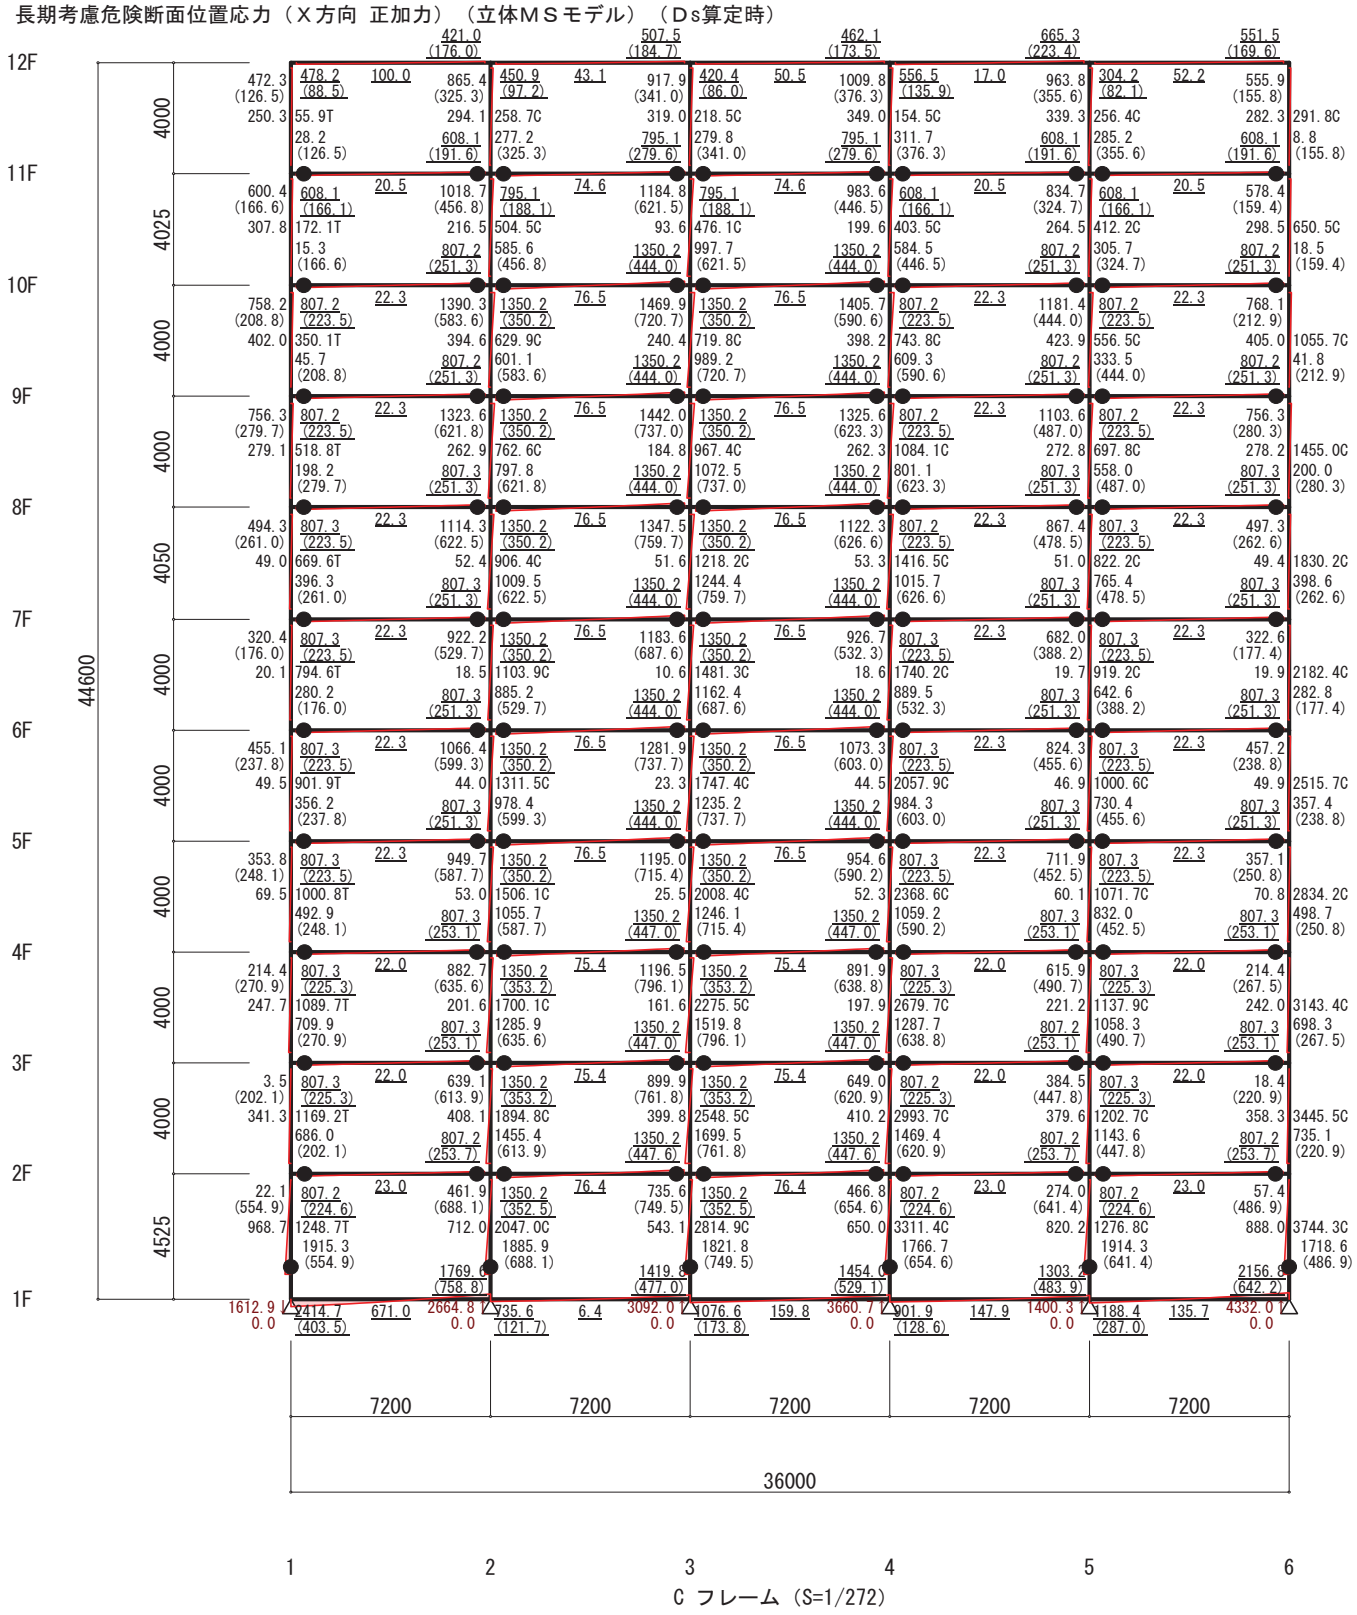


長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｐs算定時）




長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

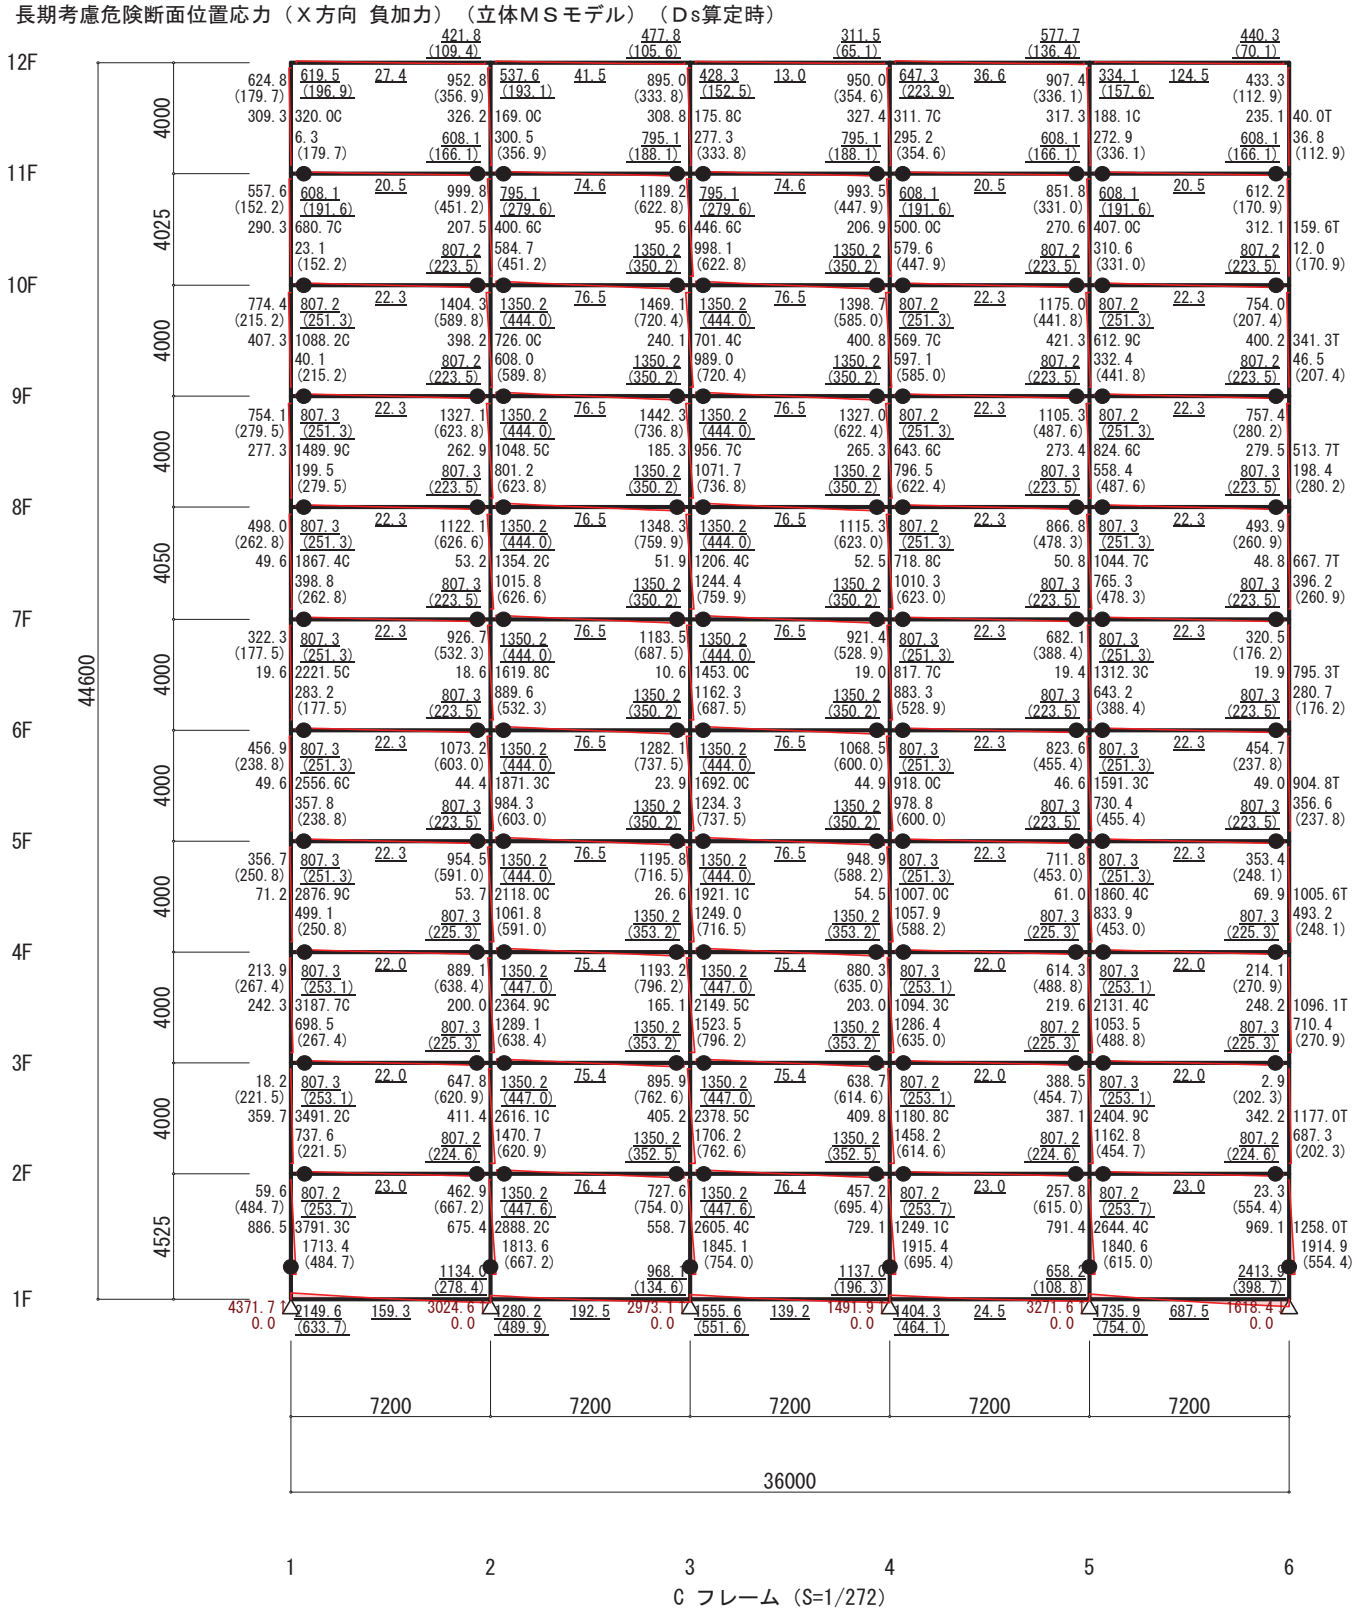


長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

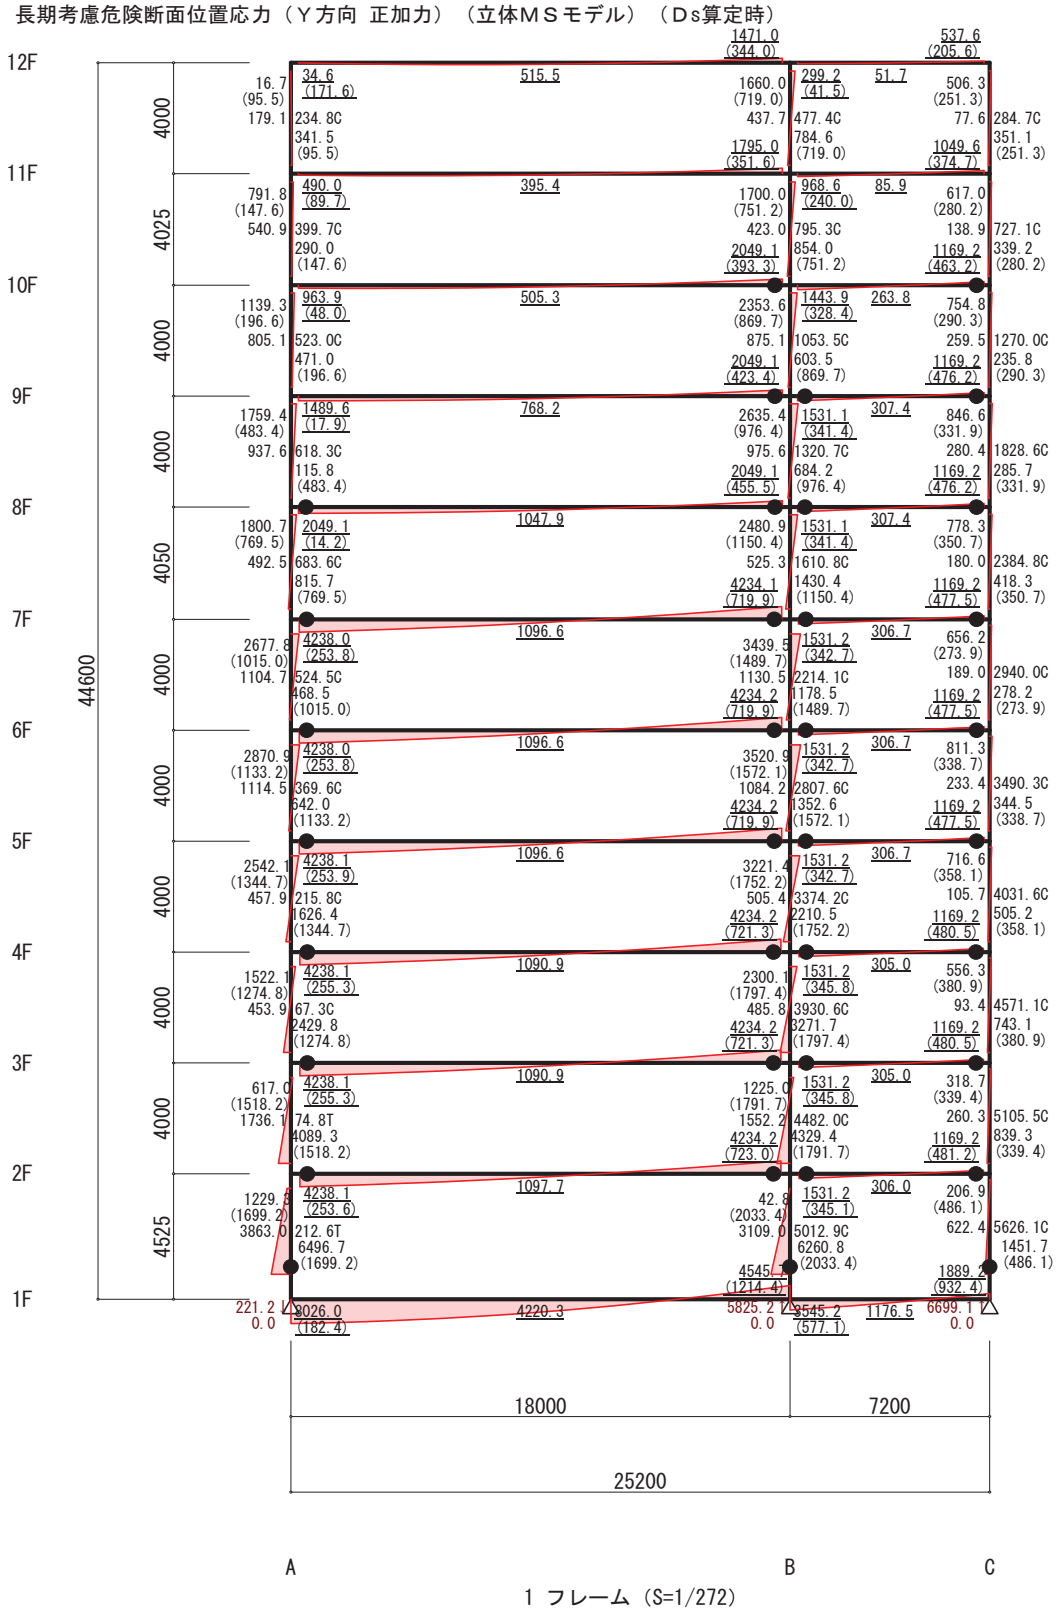


1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

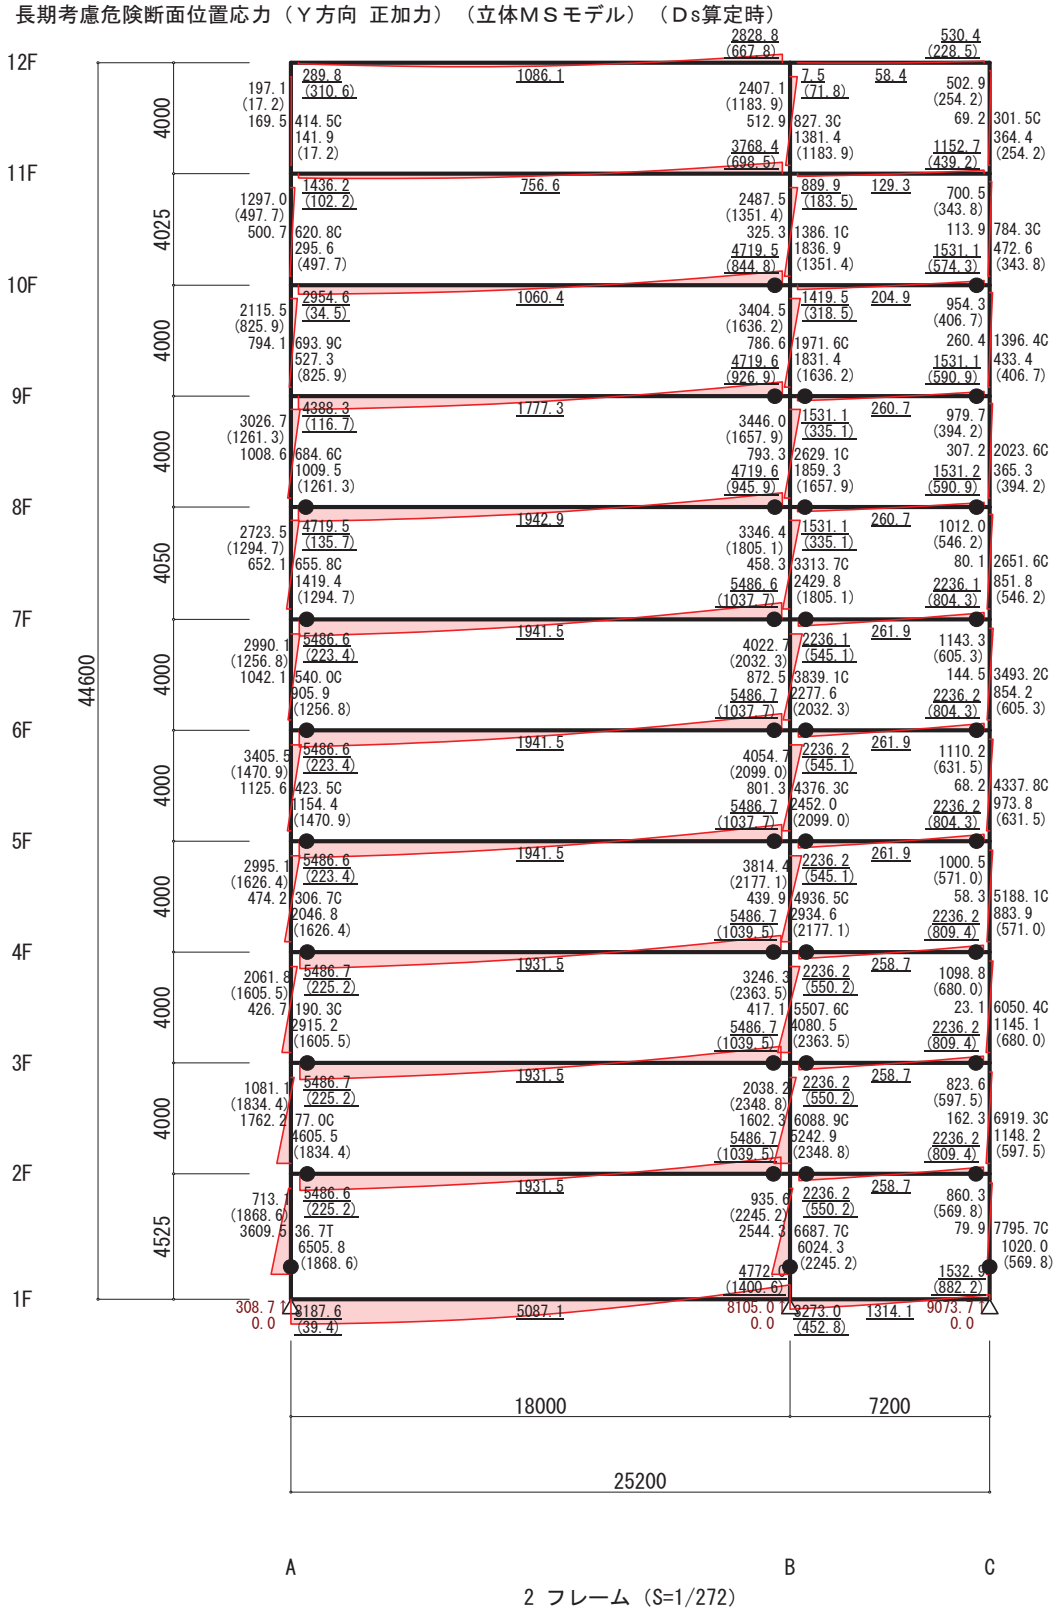


2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

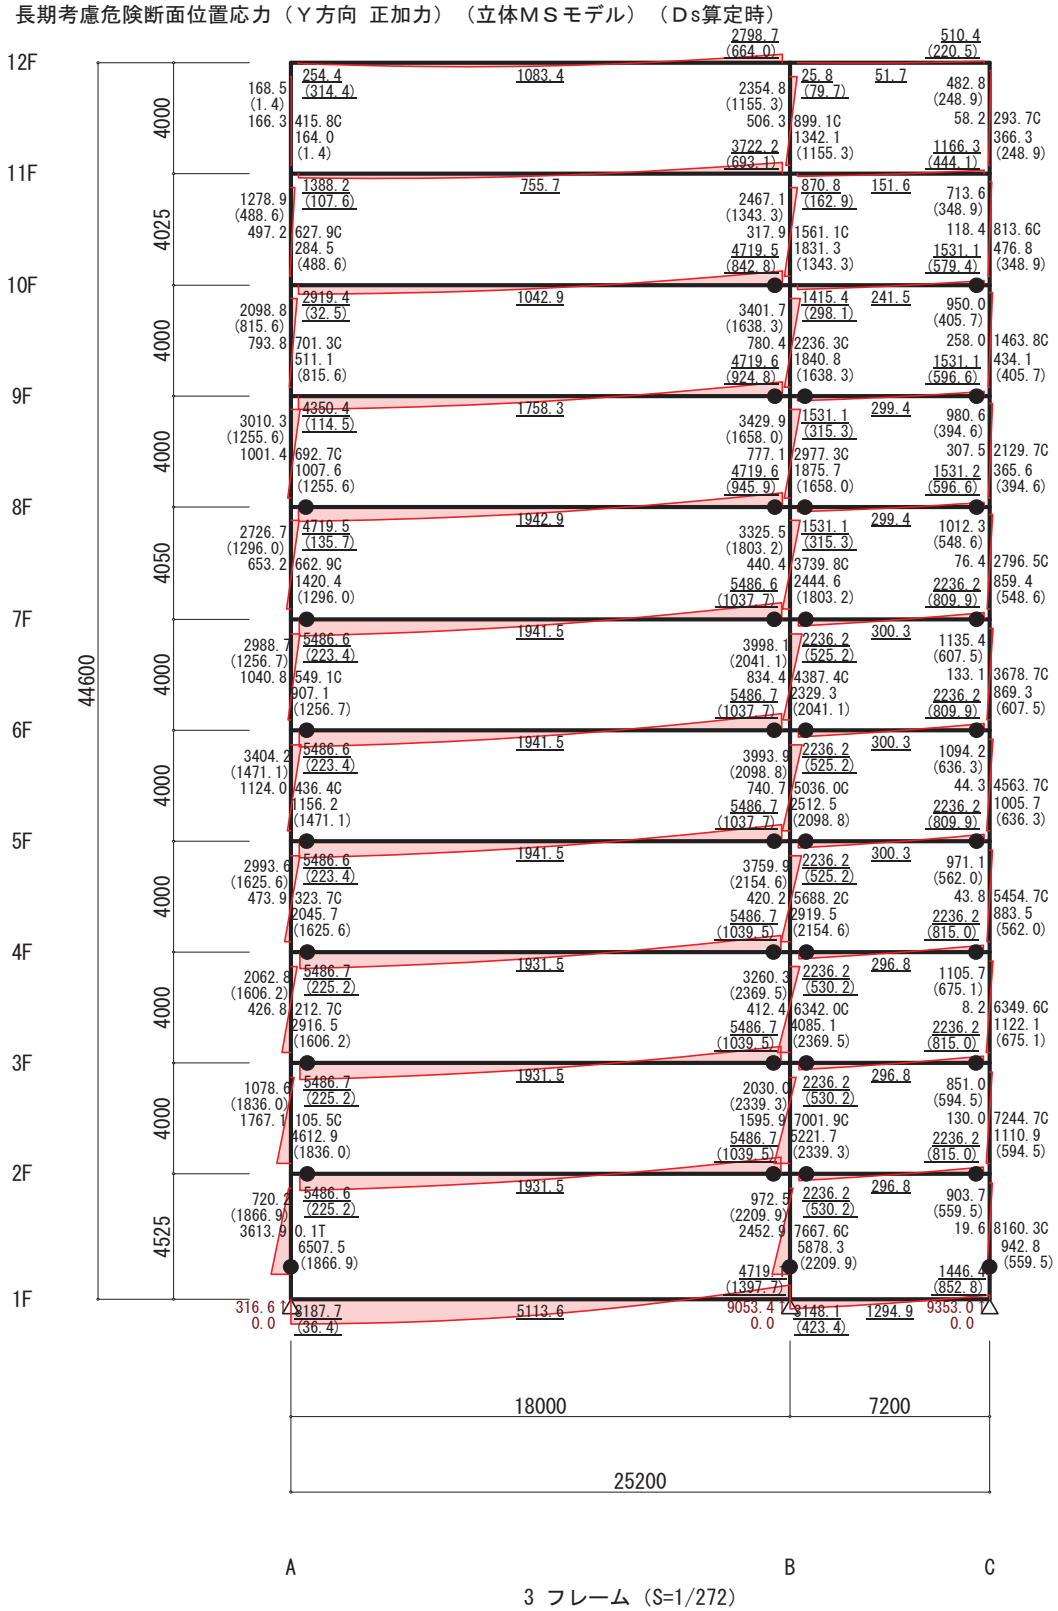


3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

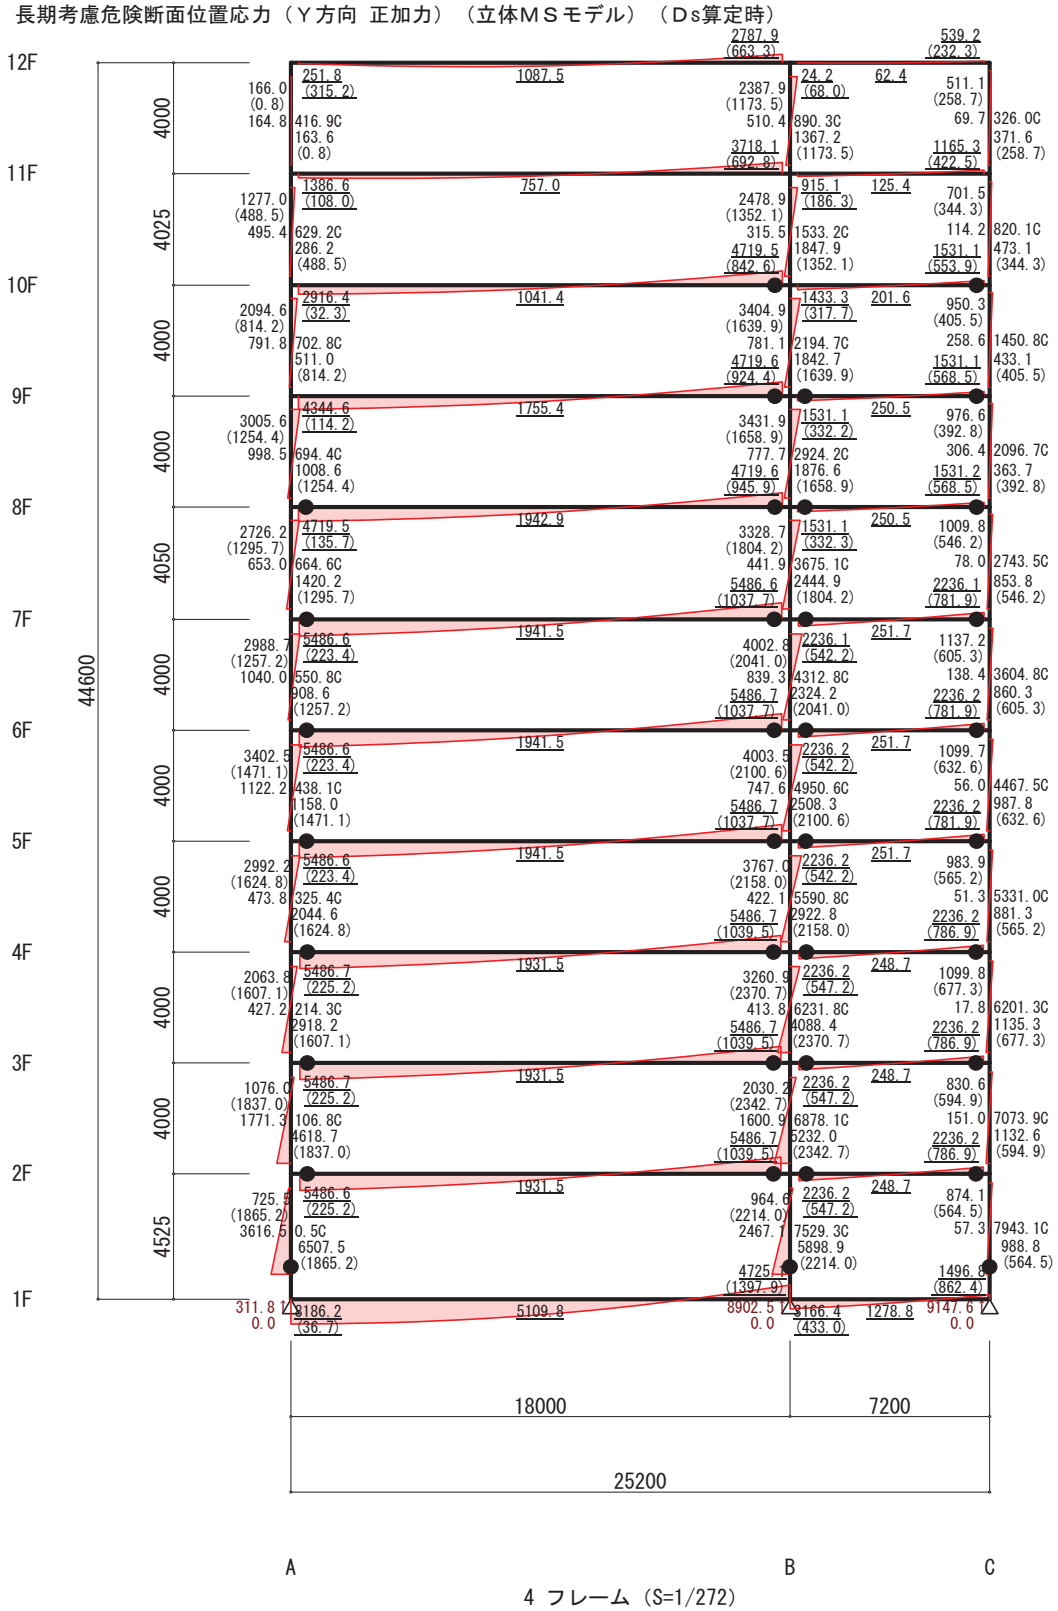


4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

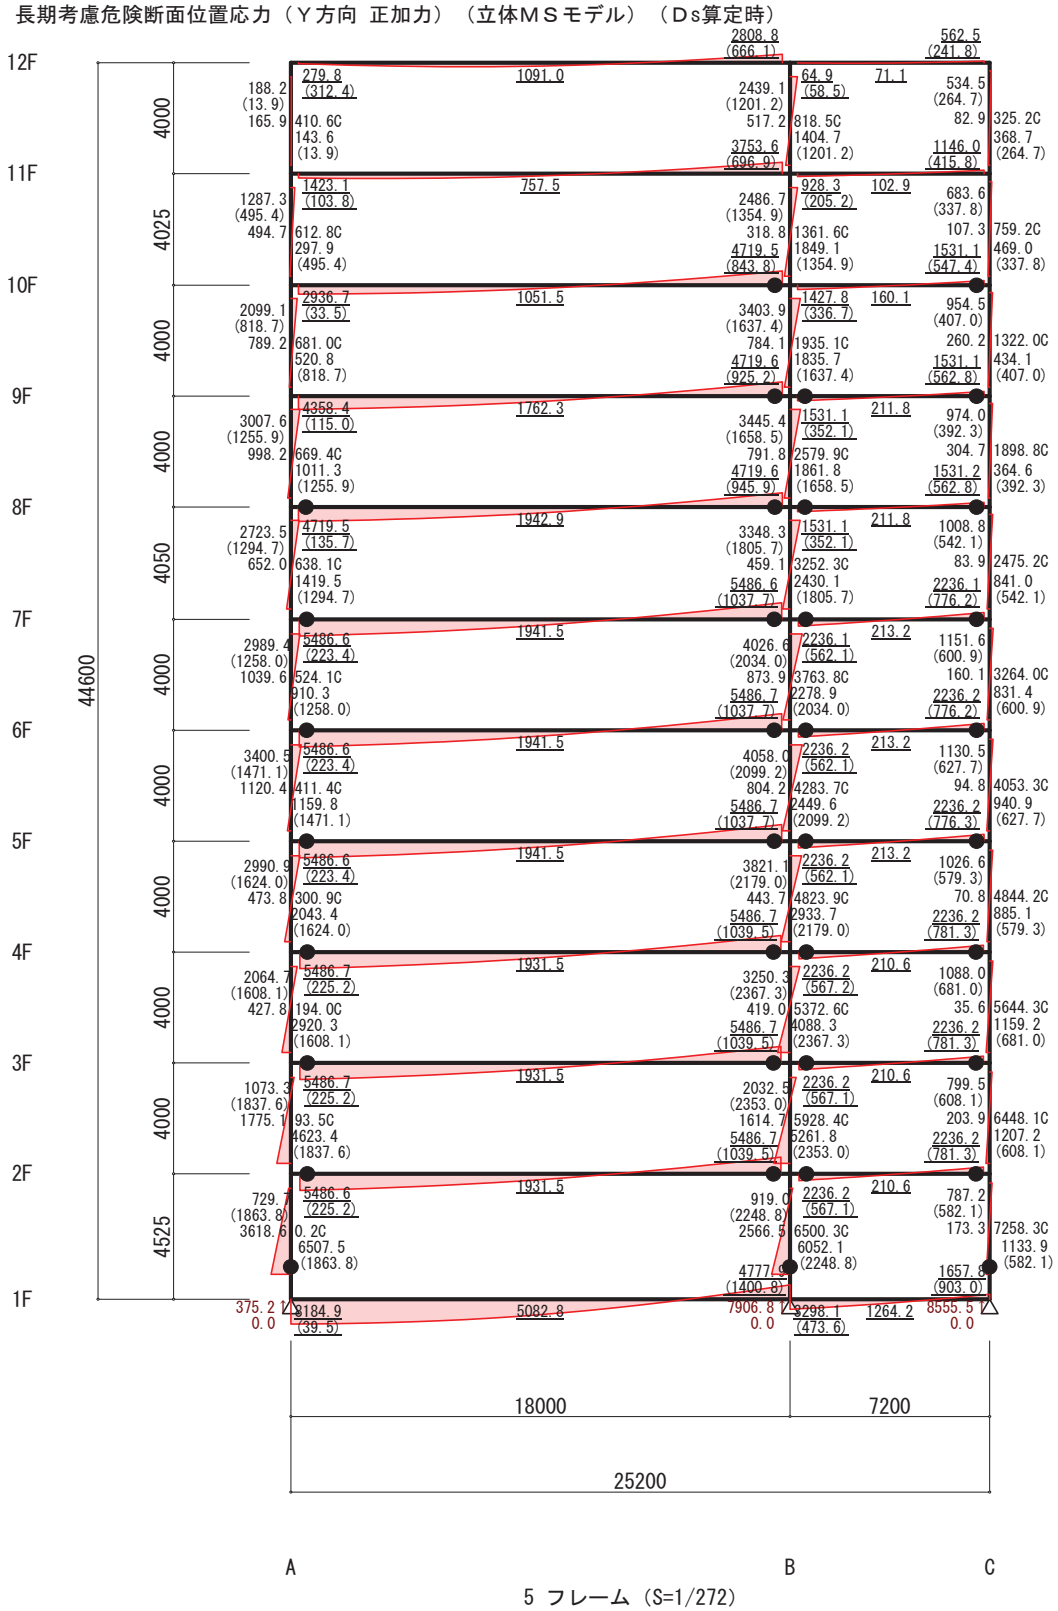


5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

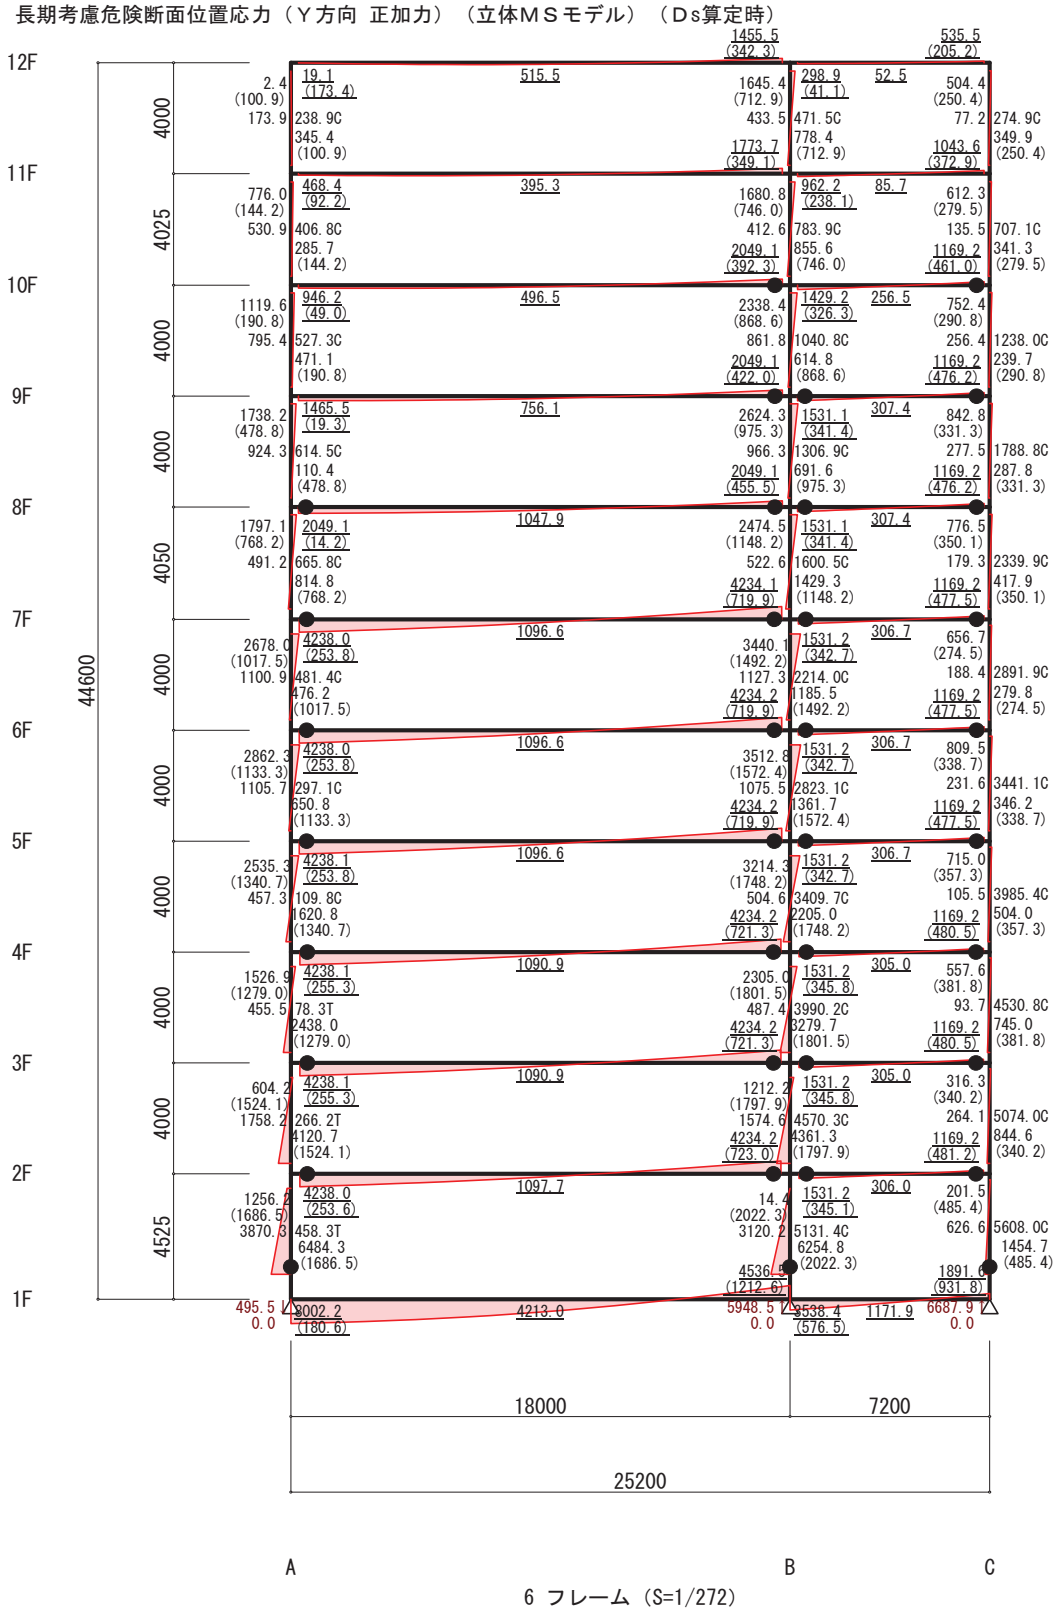


6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

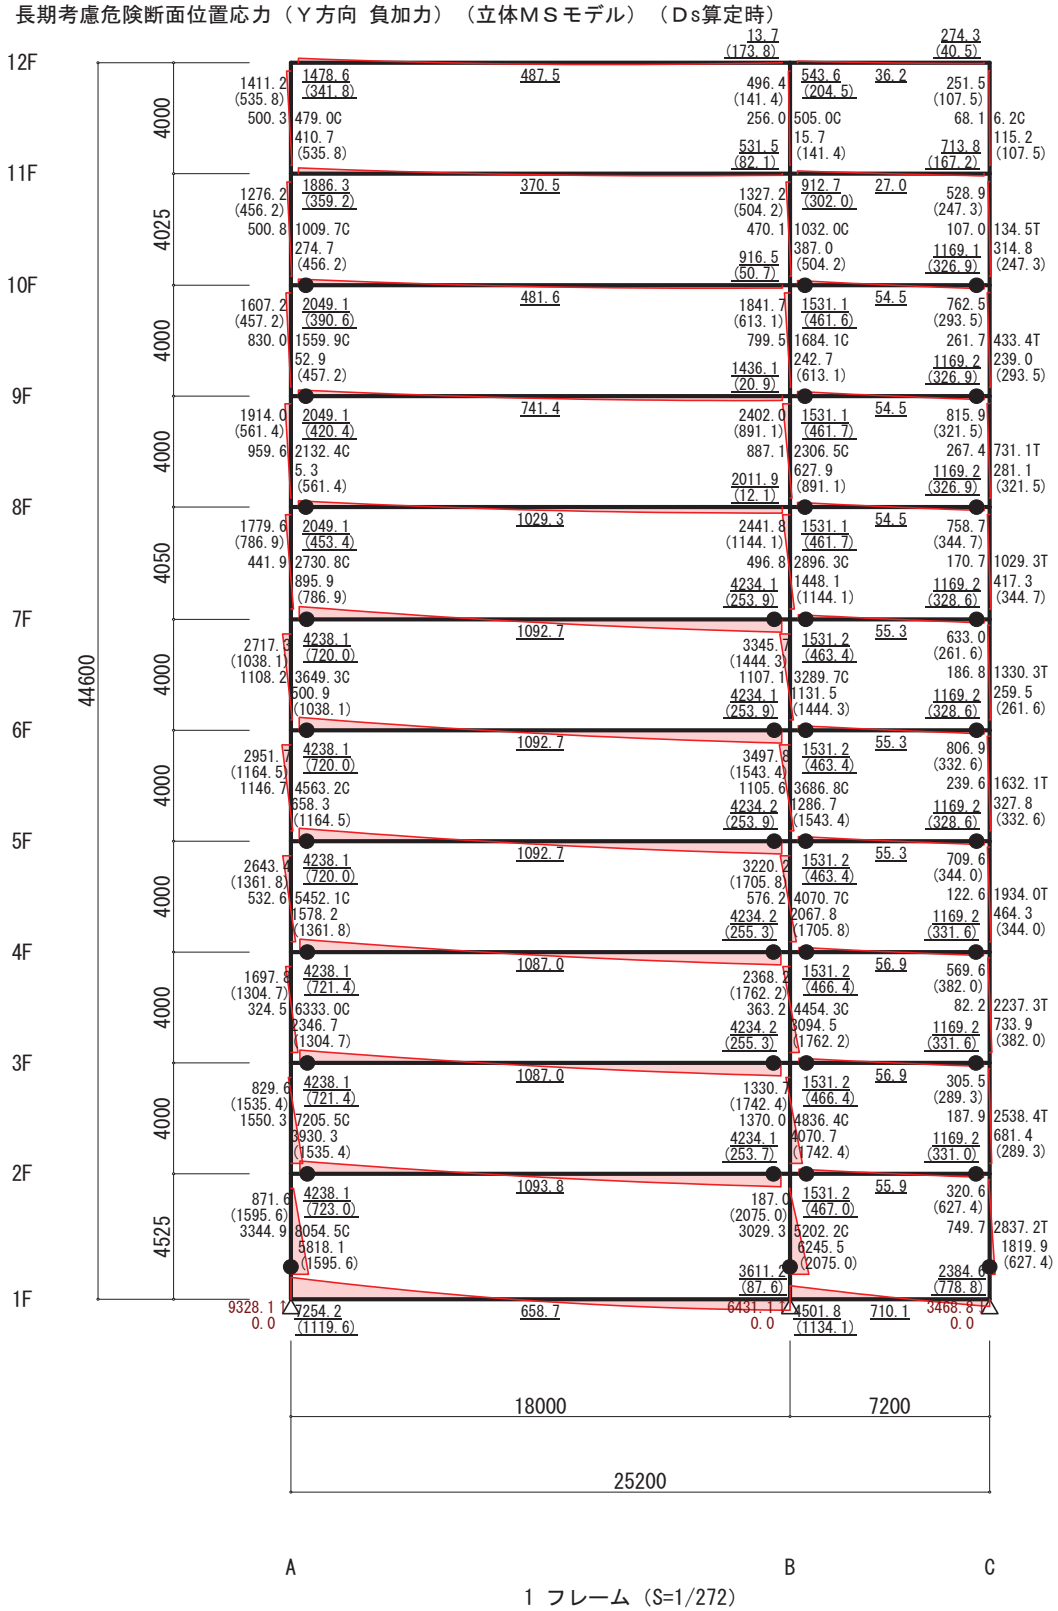


1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

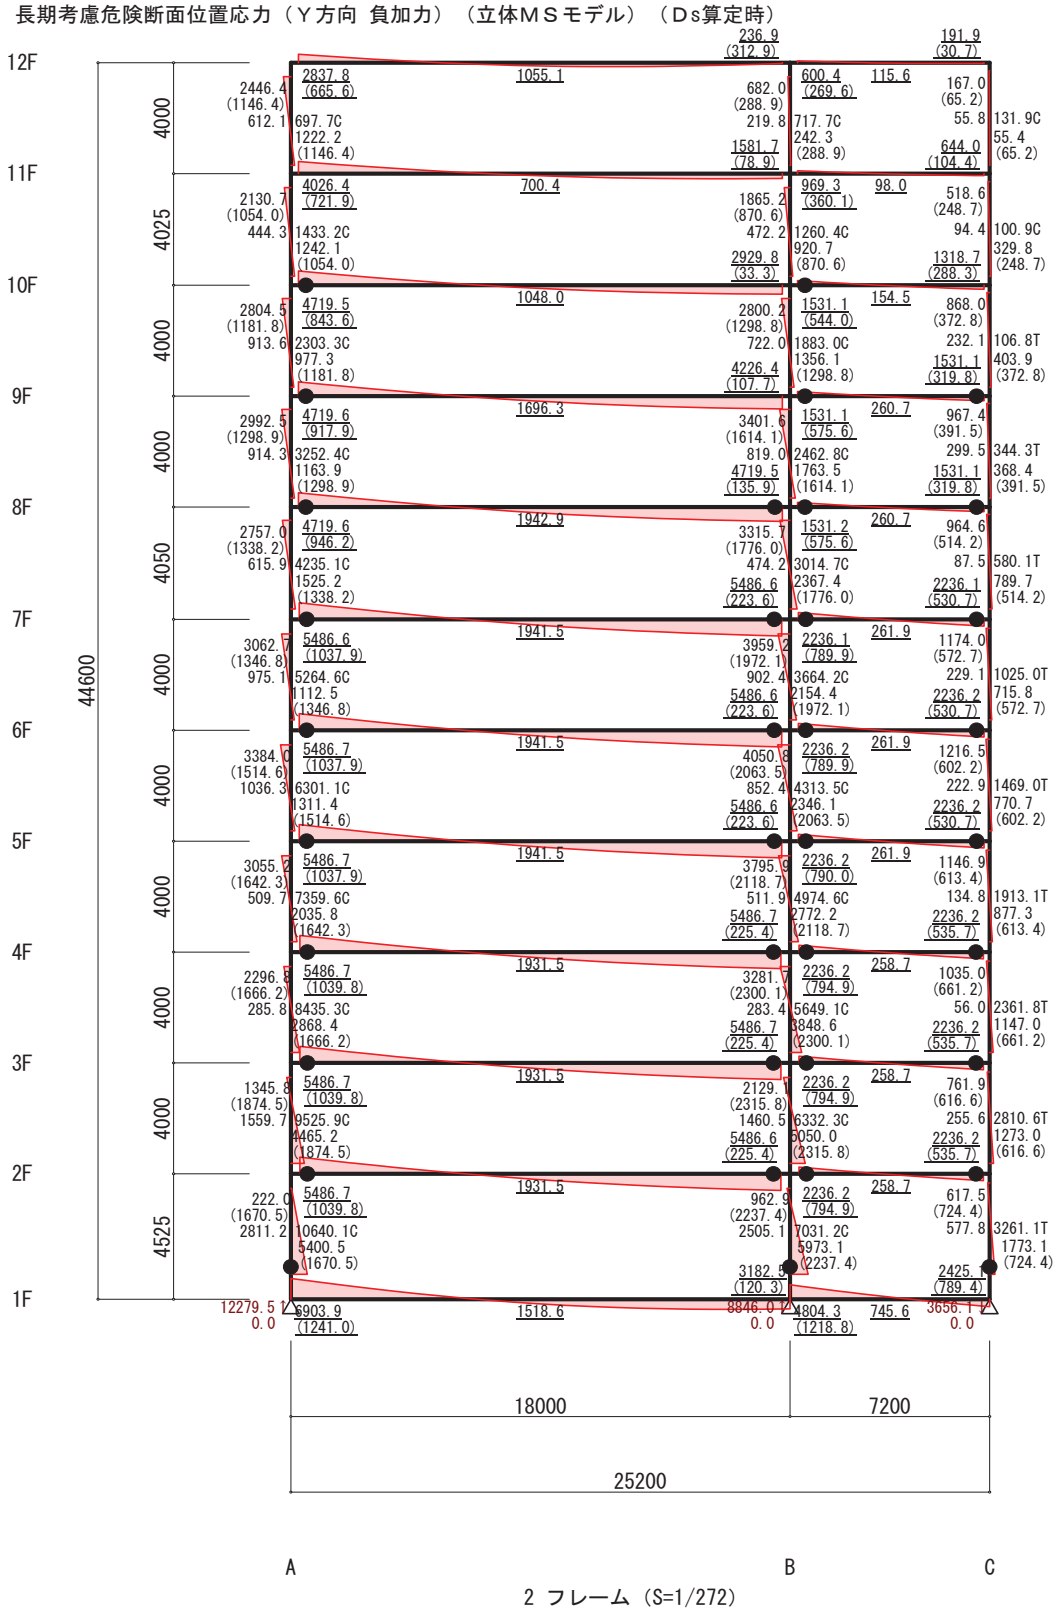


2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

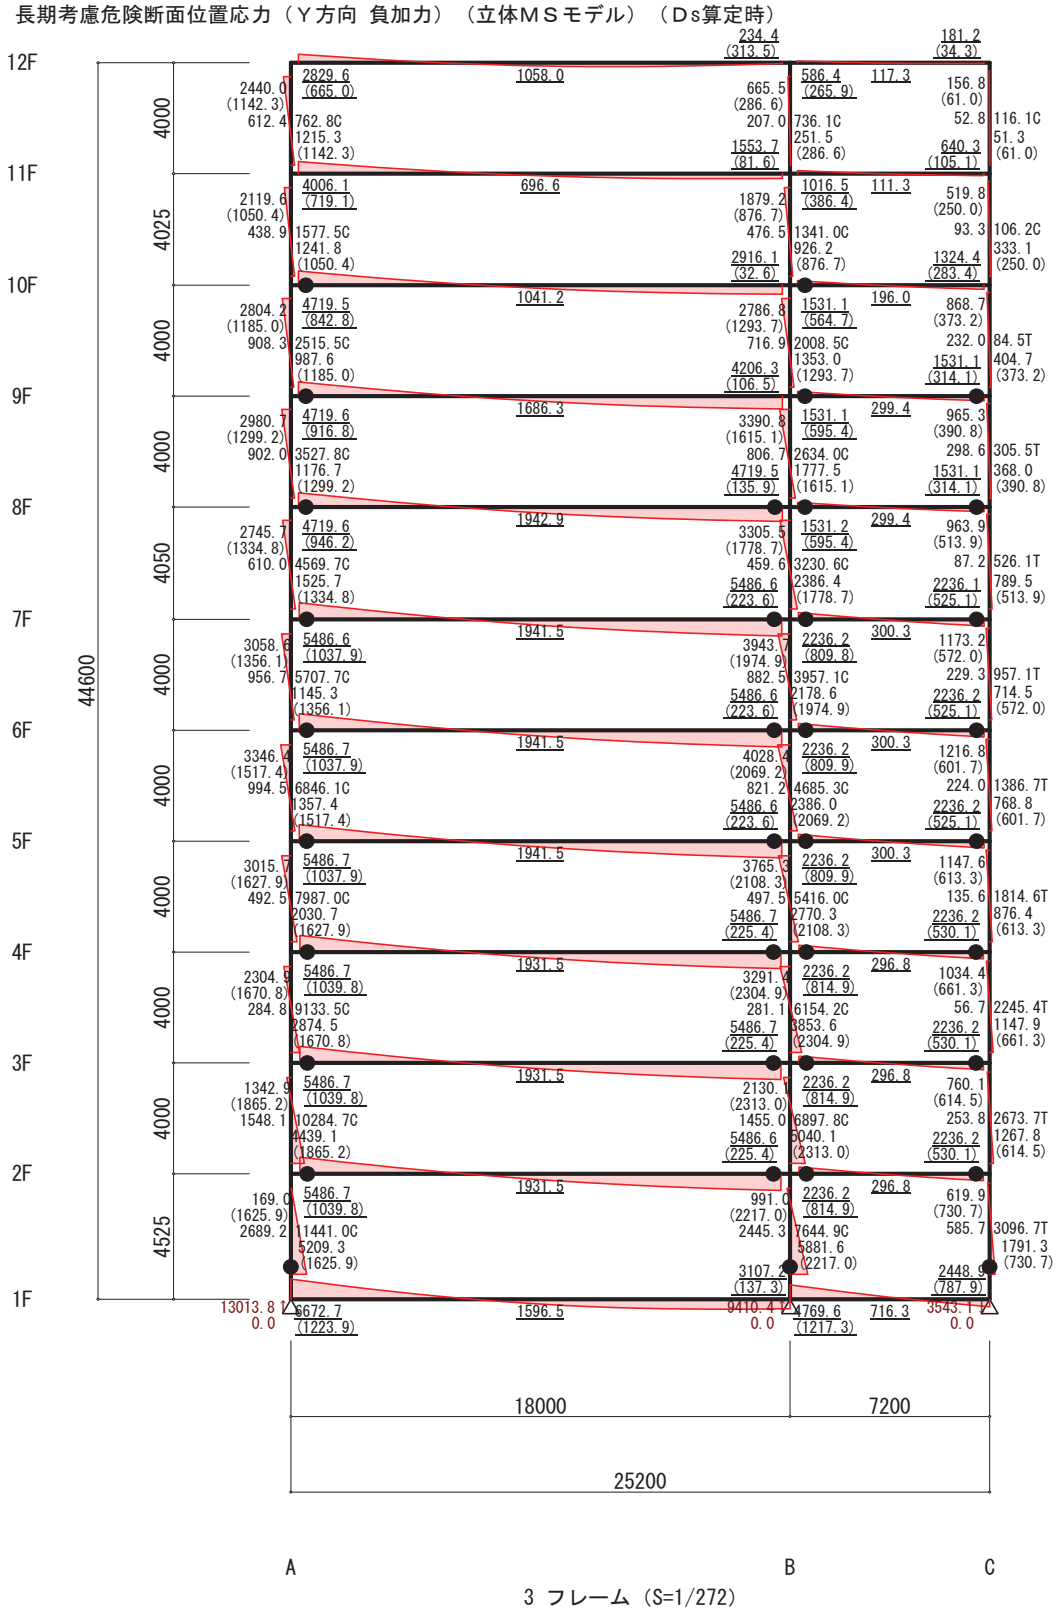


3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

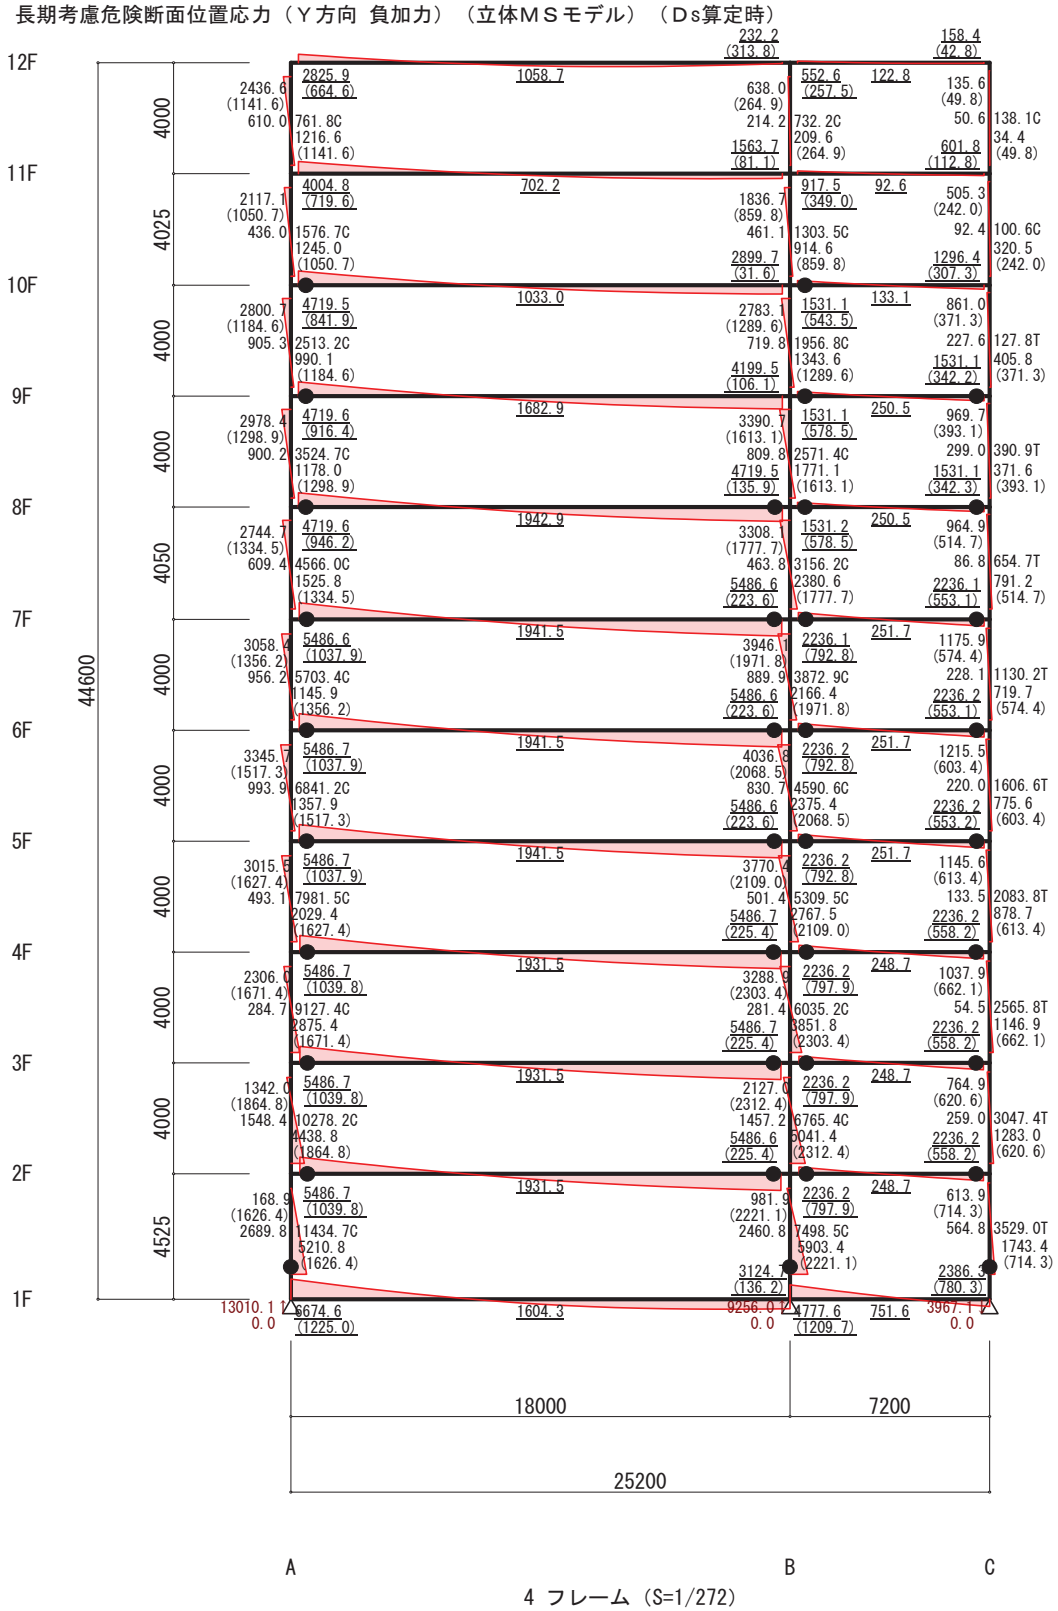


4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

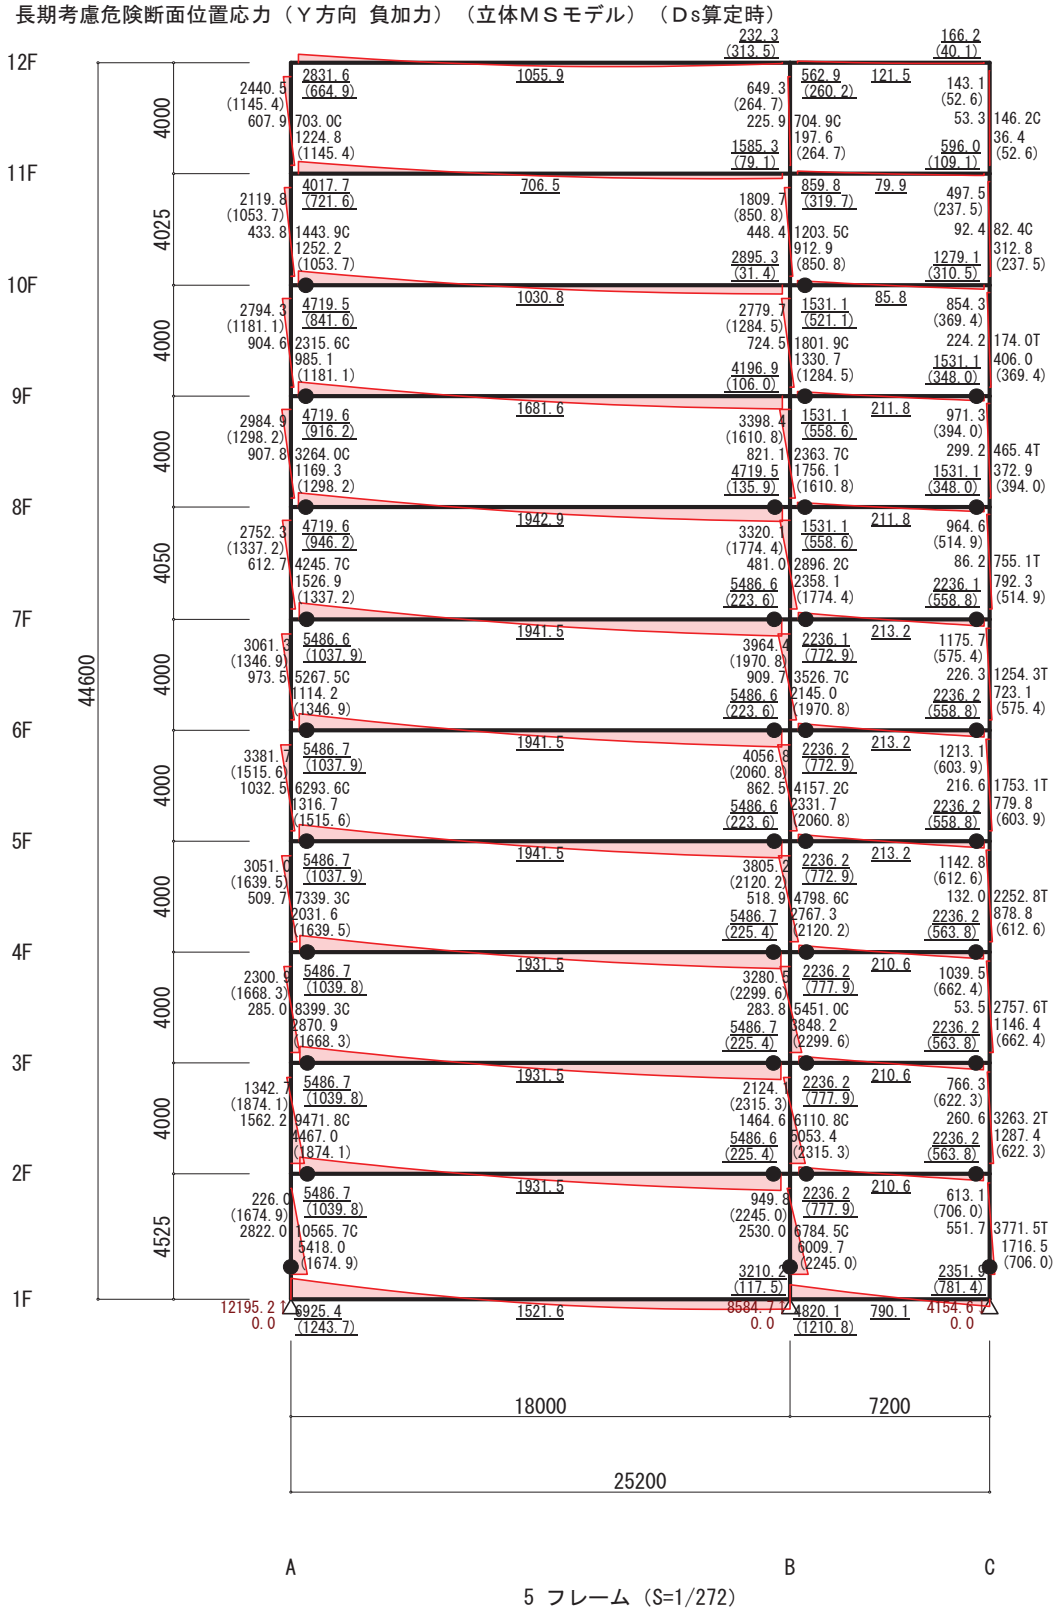

5 フレーム（S=1/272）


長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

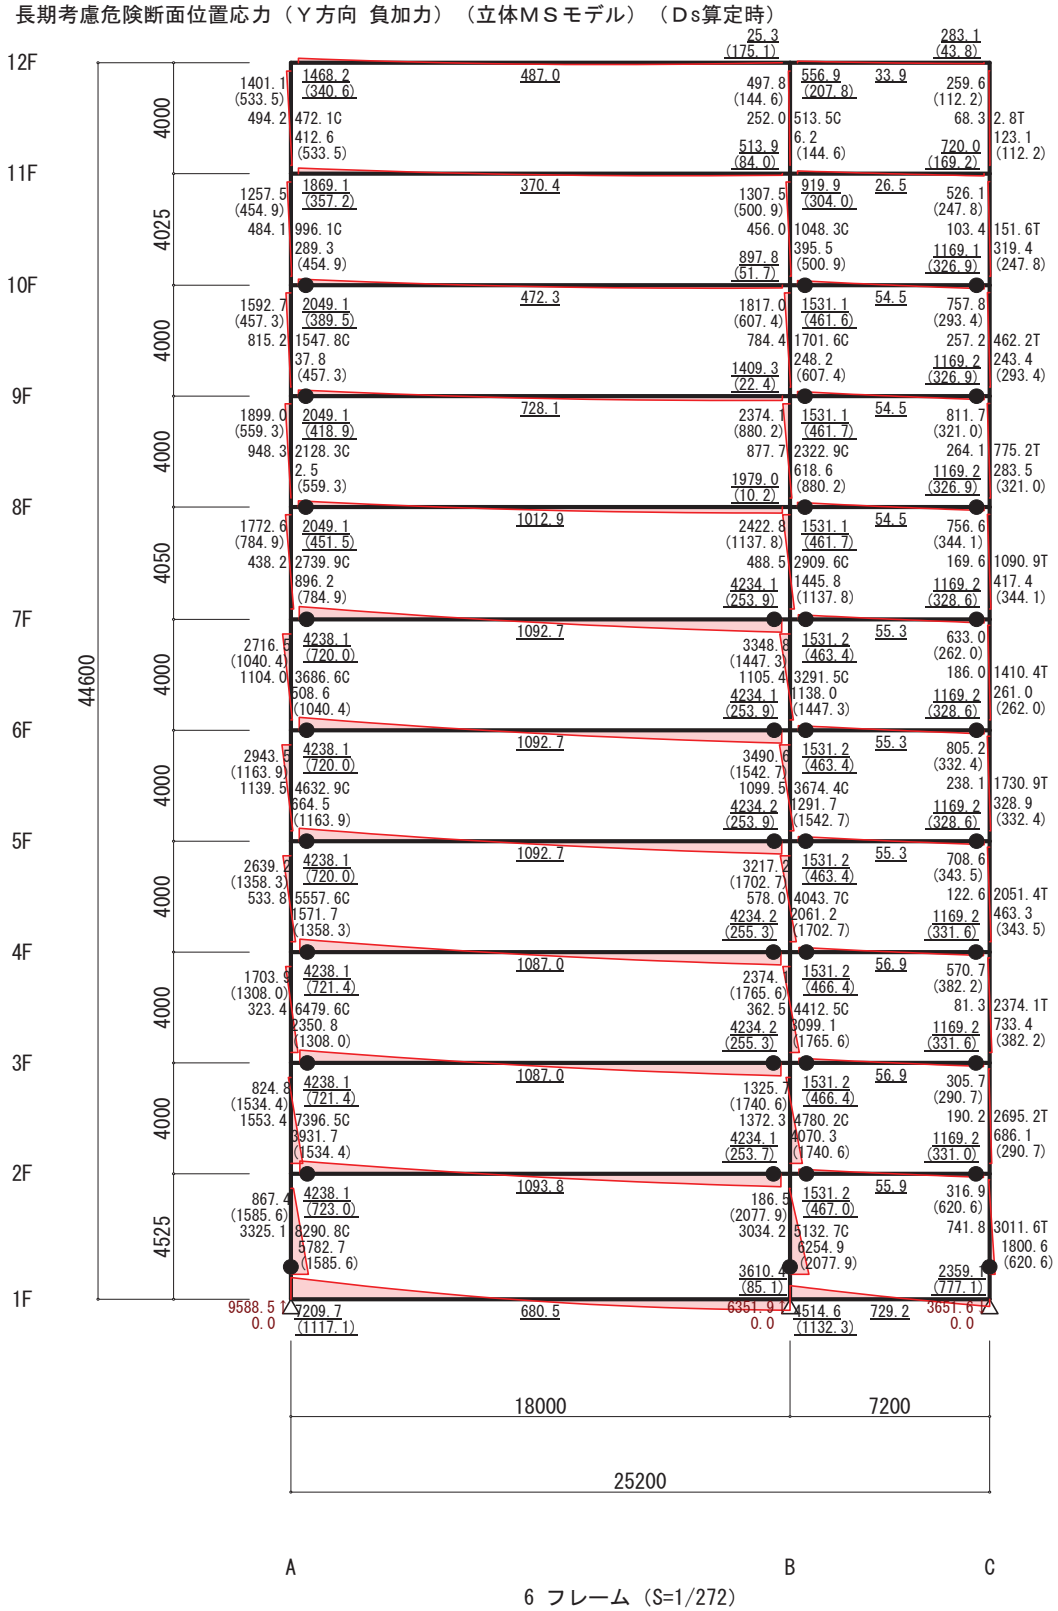



6 フレーム（S=1/272）

U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時）









G.ML	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.MR	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.Q	：はりせん断耐力	(kN)
C.MT	：柱頭危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.MB	：柱脚危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.N	：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
C.Q	：柱のせん断耐力	(kN)
C.NS	：支点鉛直耐力 ■:浮上り、＊:圧壊	(kN)
W.MT	：壁柱 柱頭の曲げ耐力	(kN･m)
W.MB	：壁柱 柱脚の曲げ耐力	(kN･m)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
W.N	：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
B.N	：ブレース部材軸耐力	(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。


終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

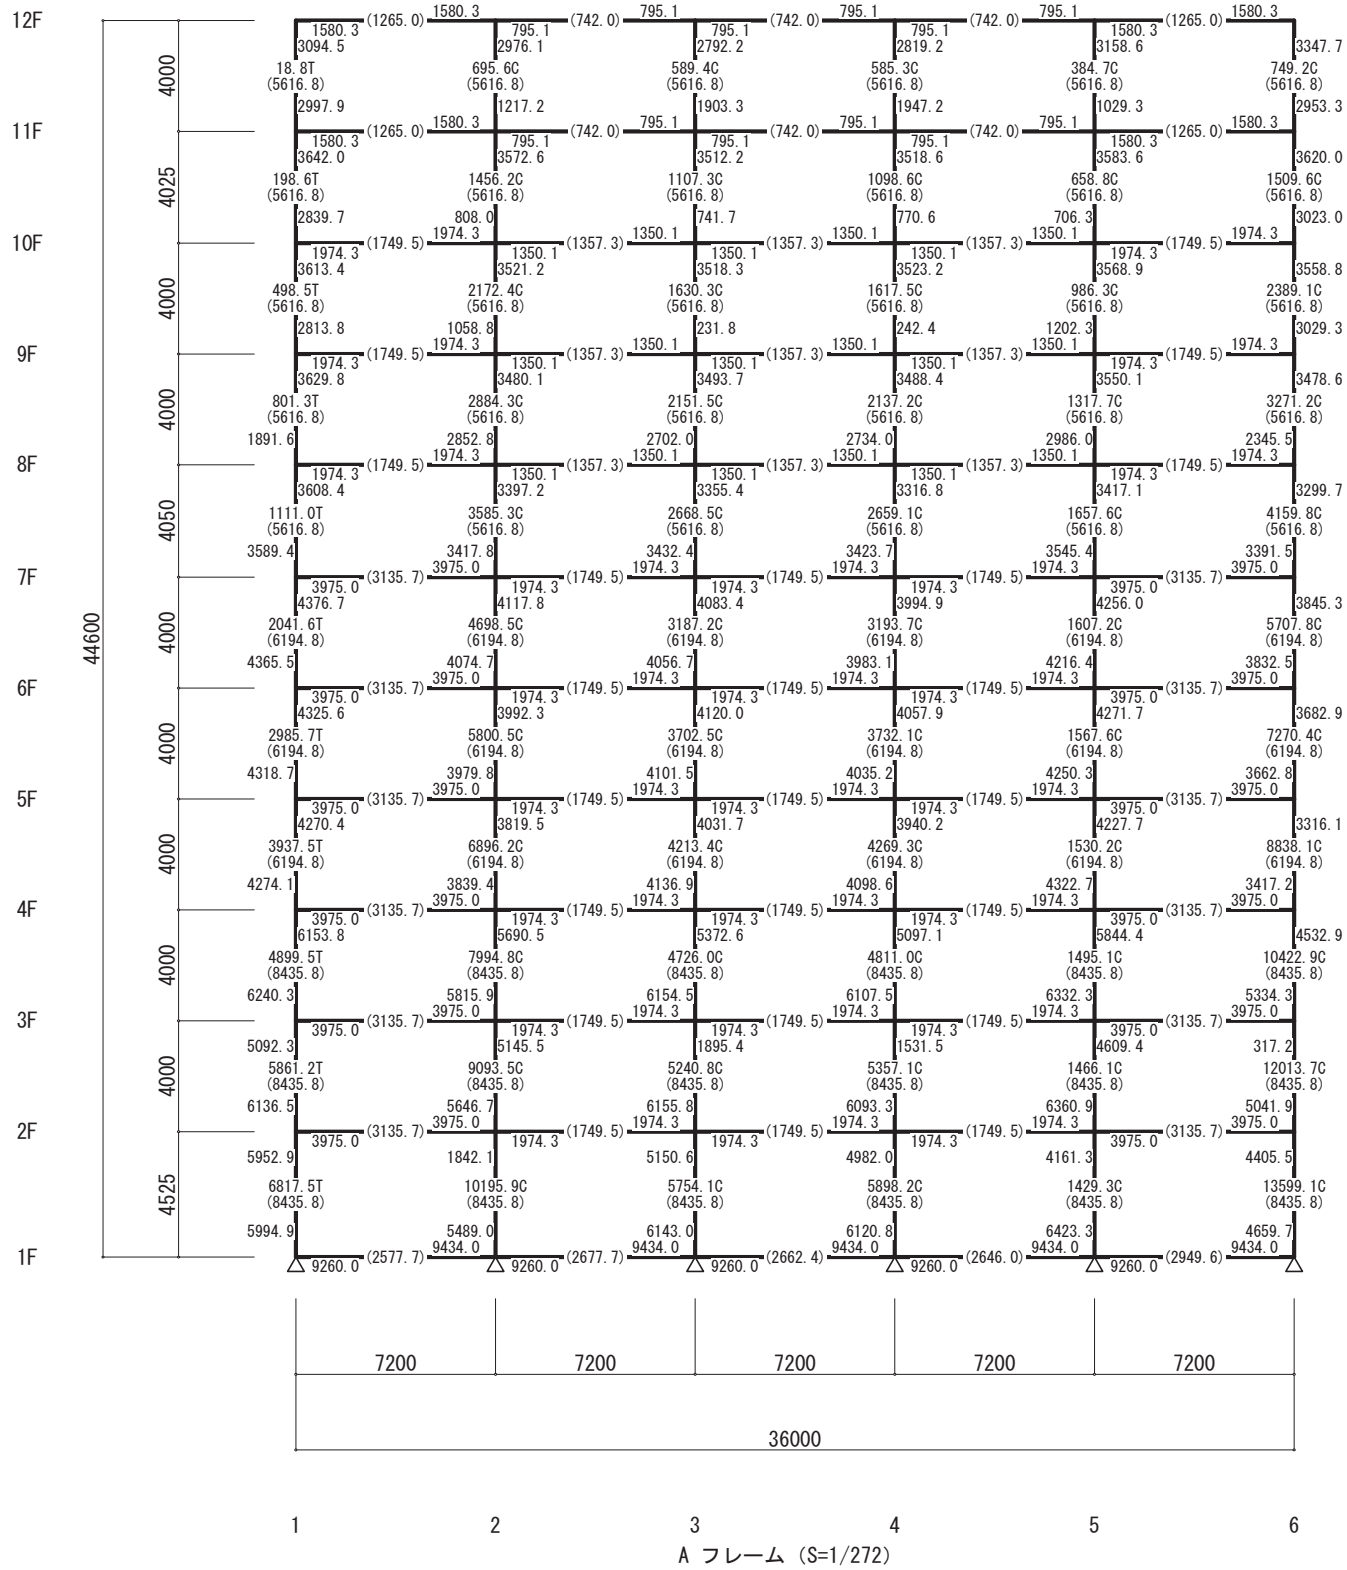


終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

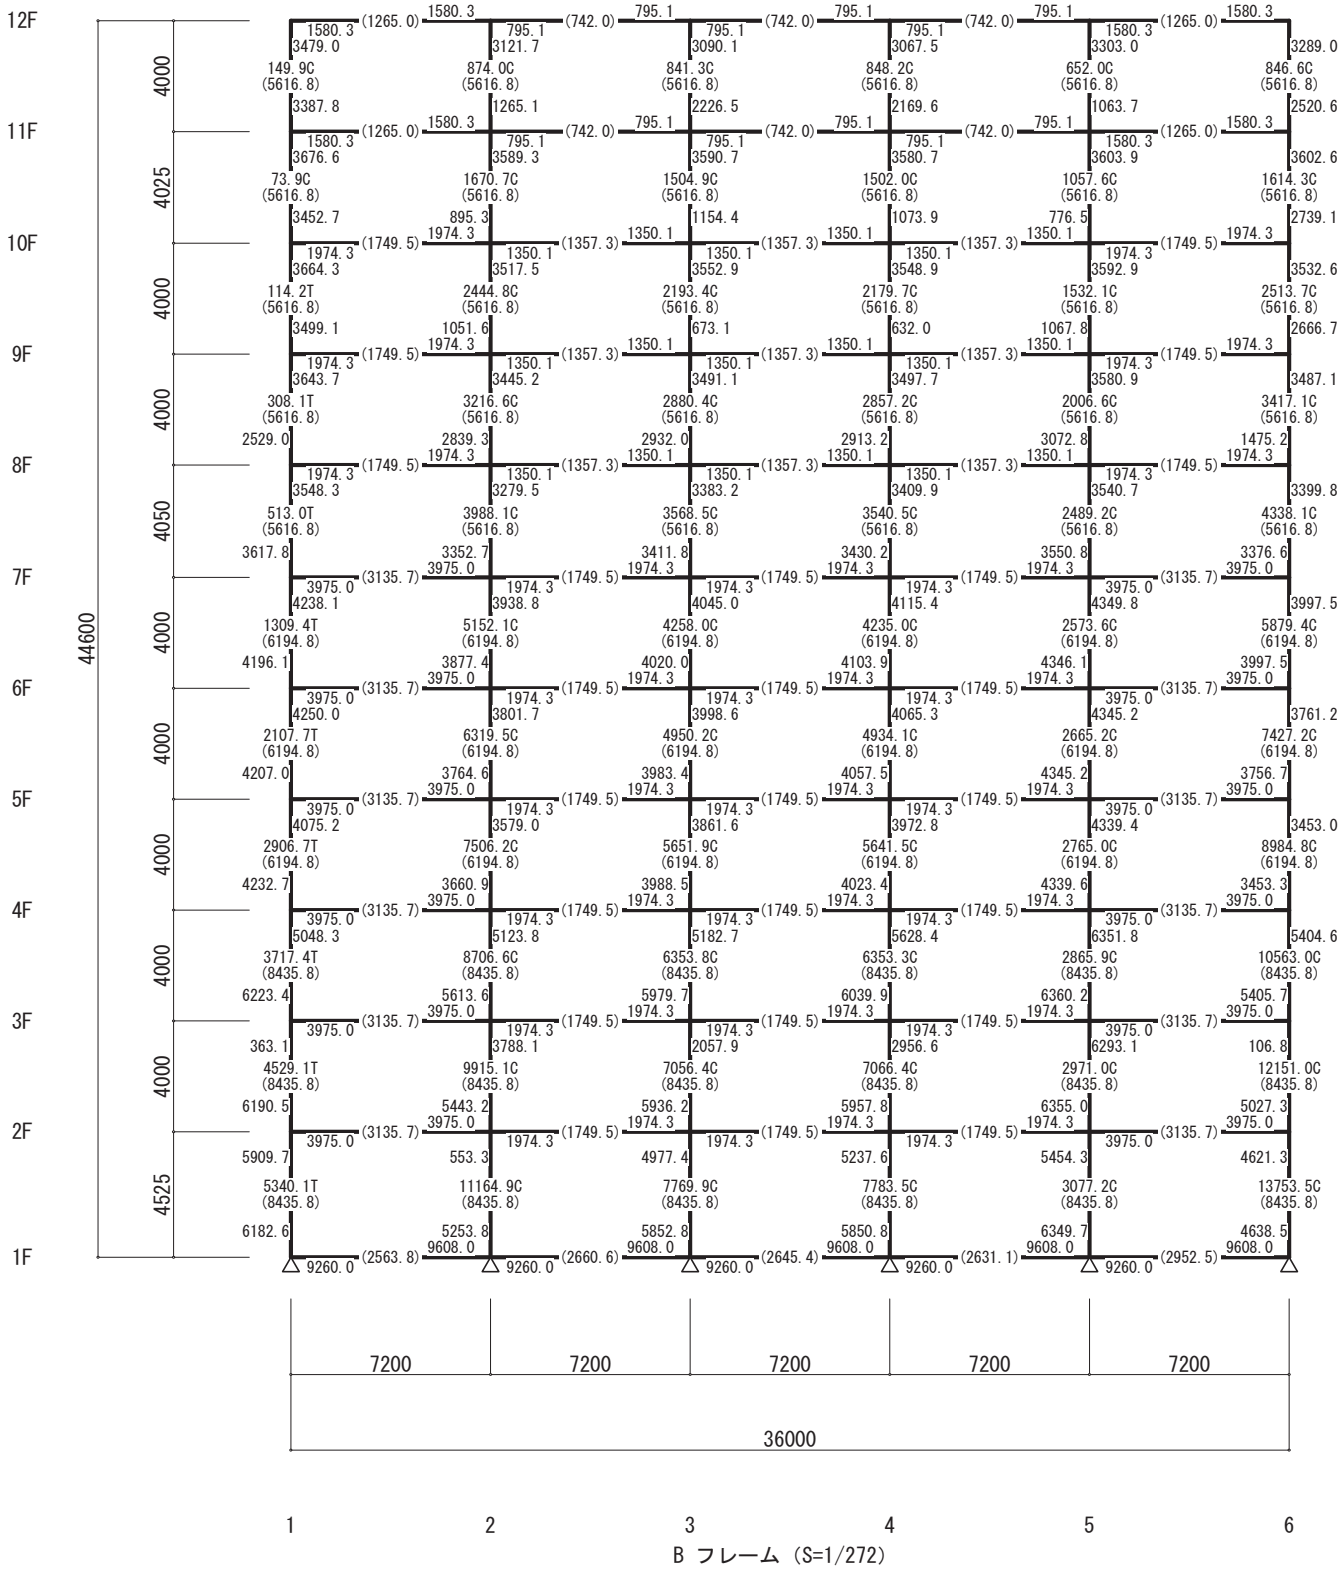


終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

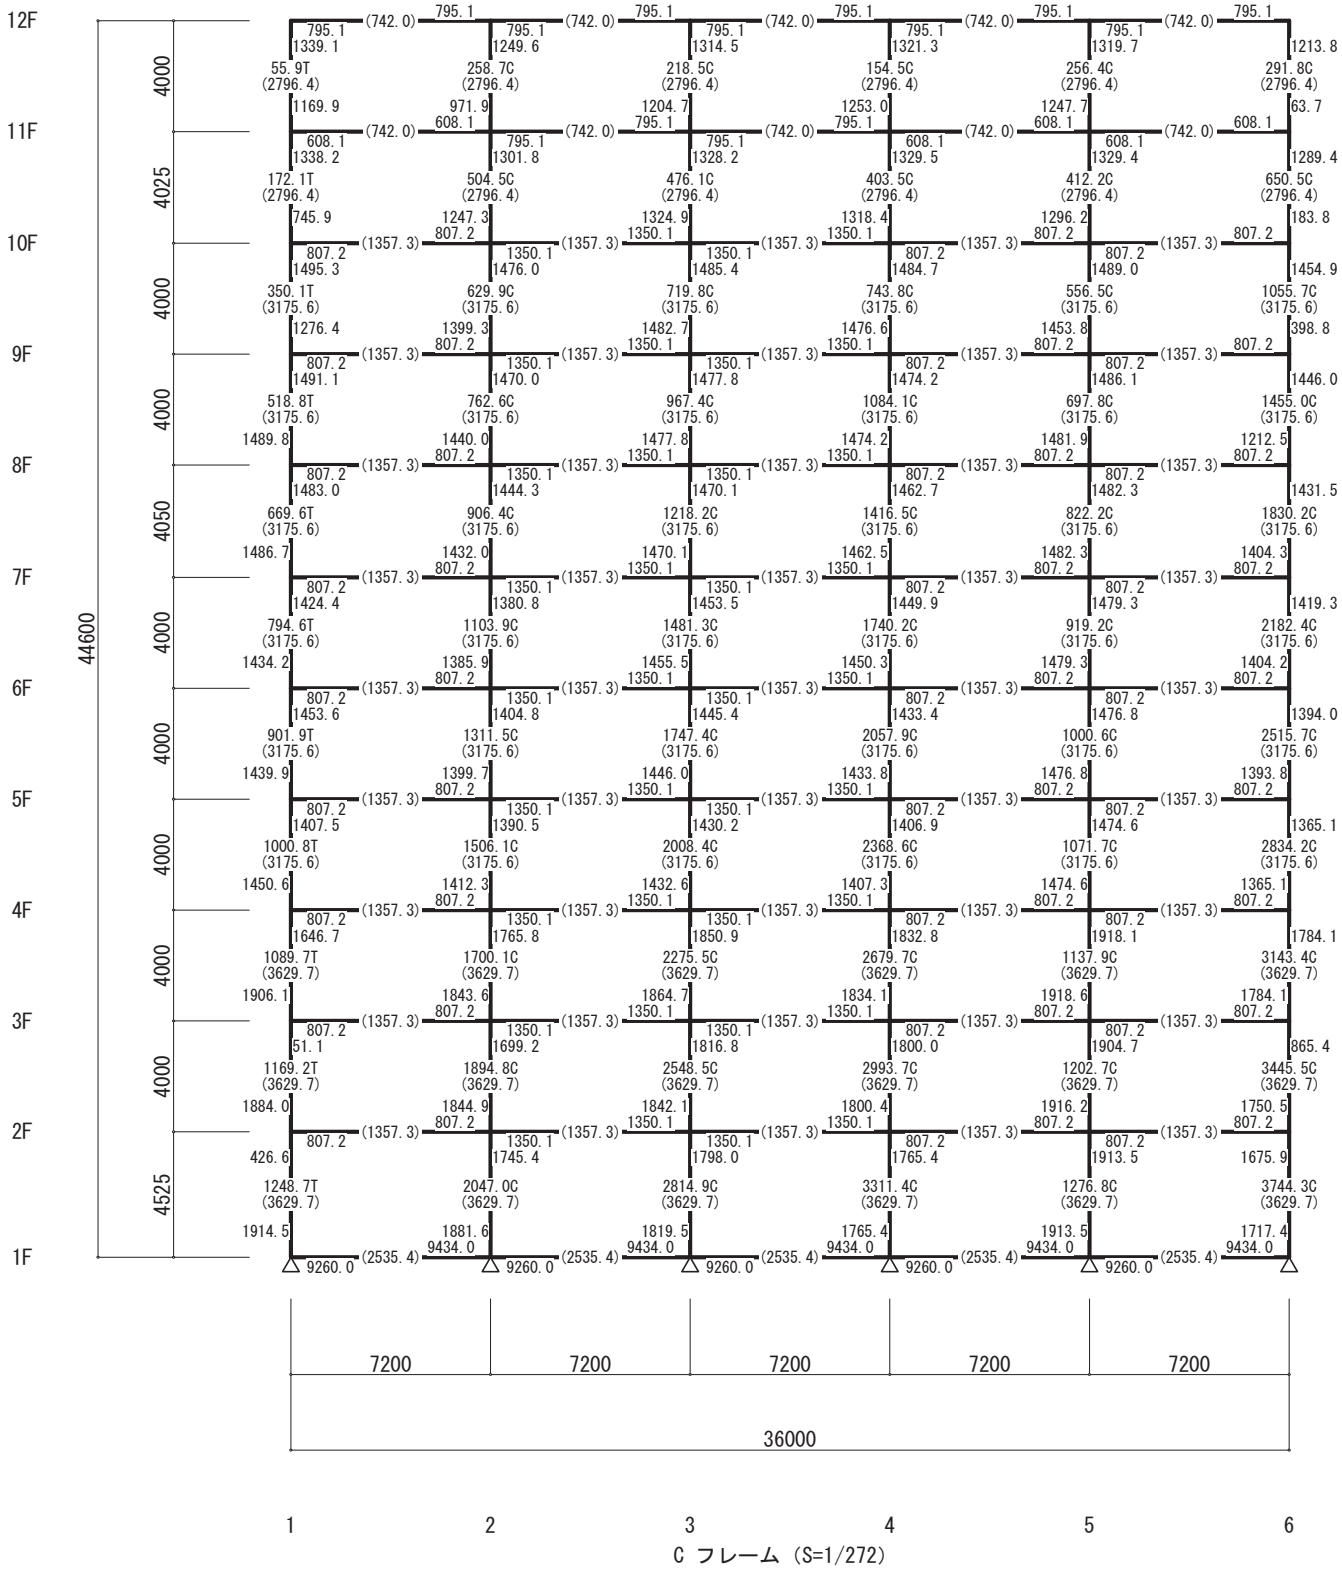


終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

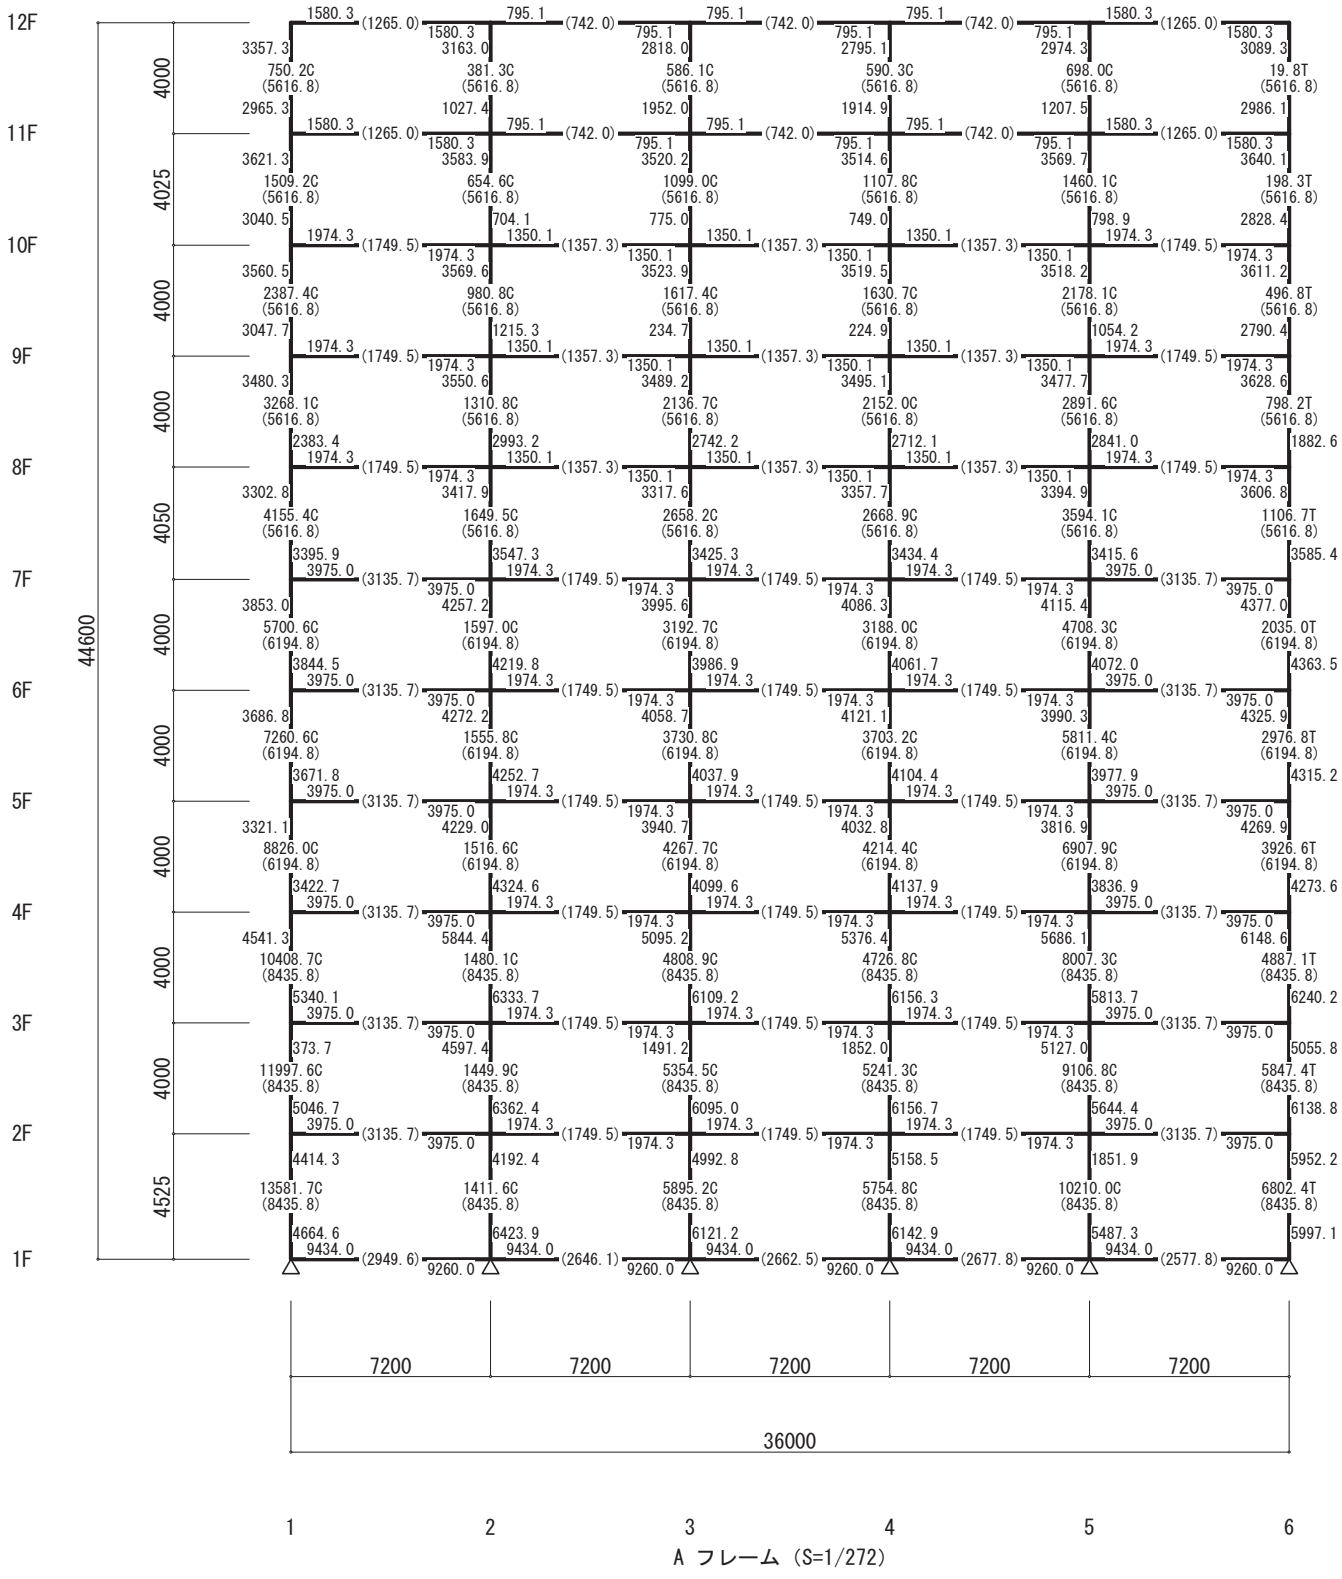


終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

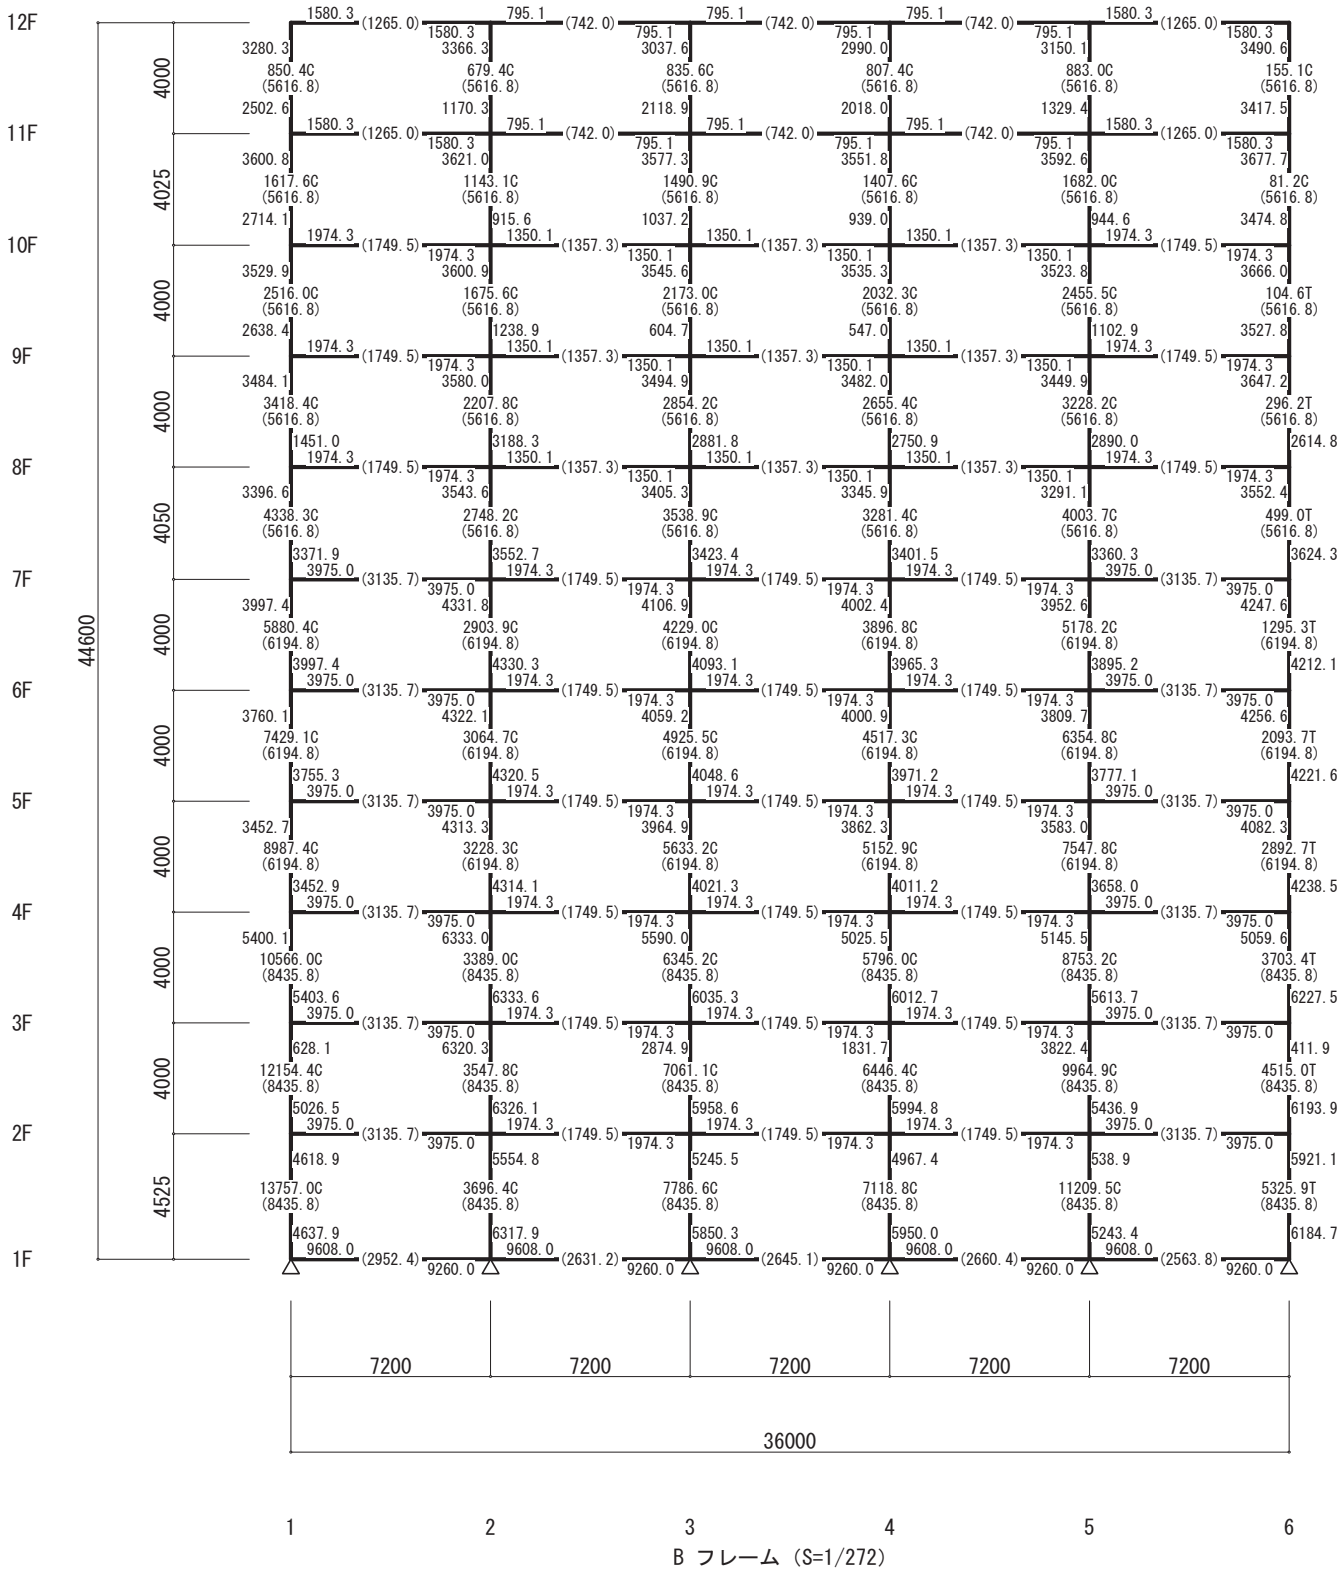

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

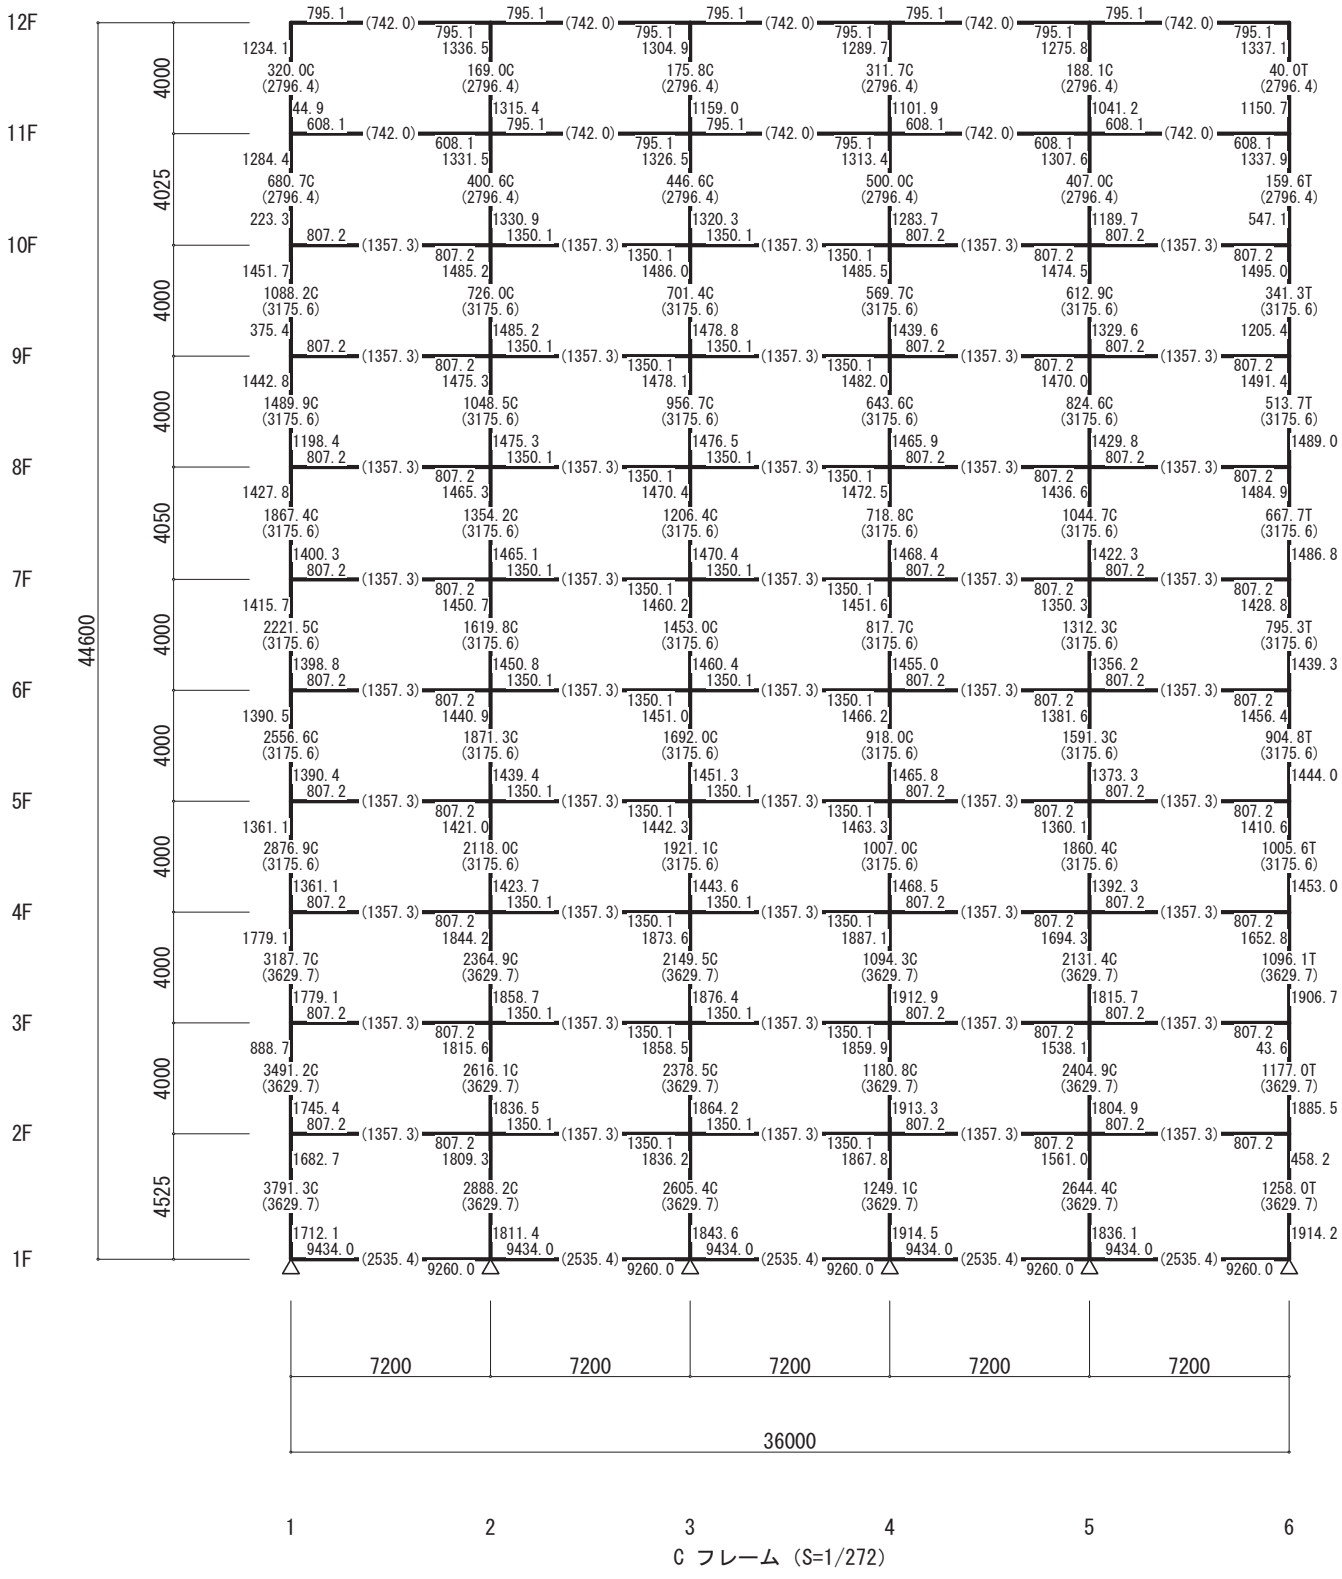


終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

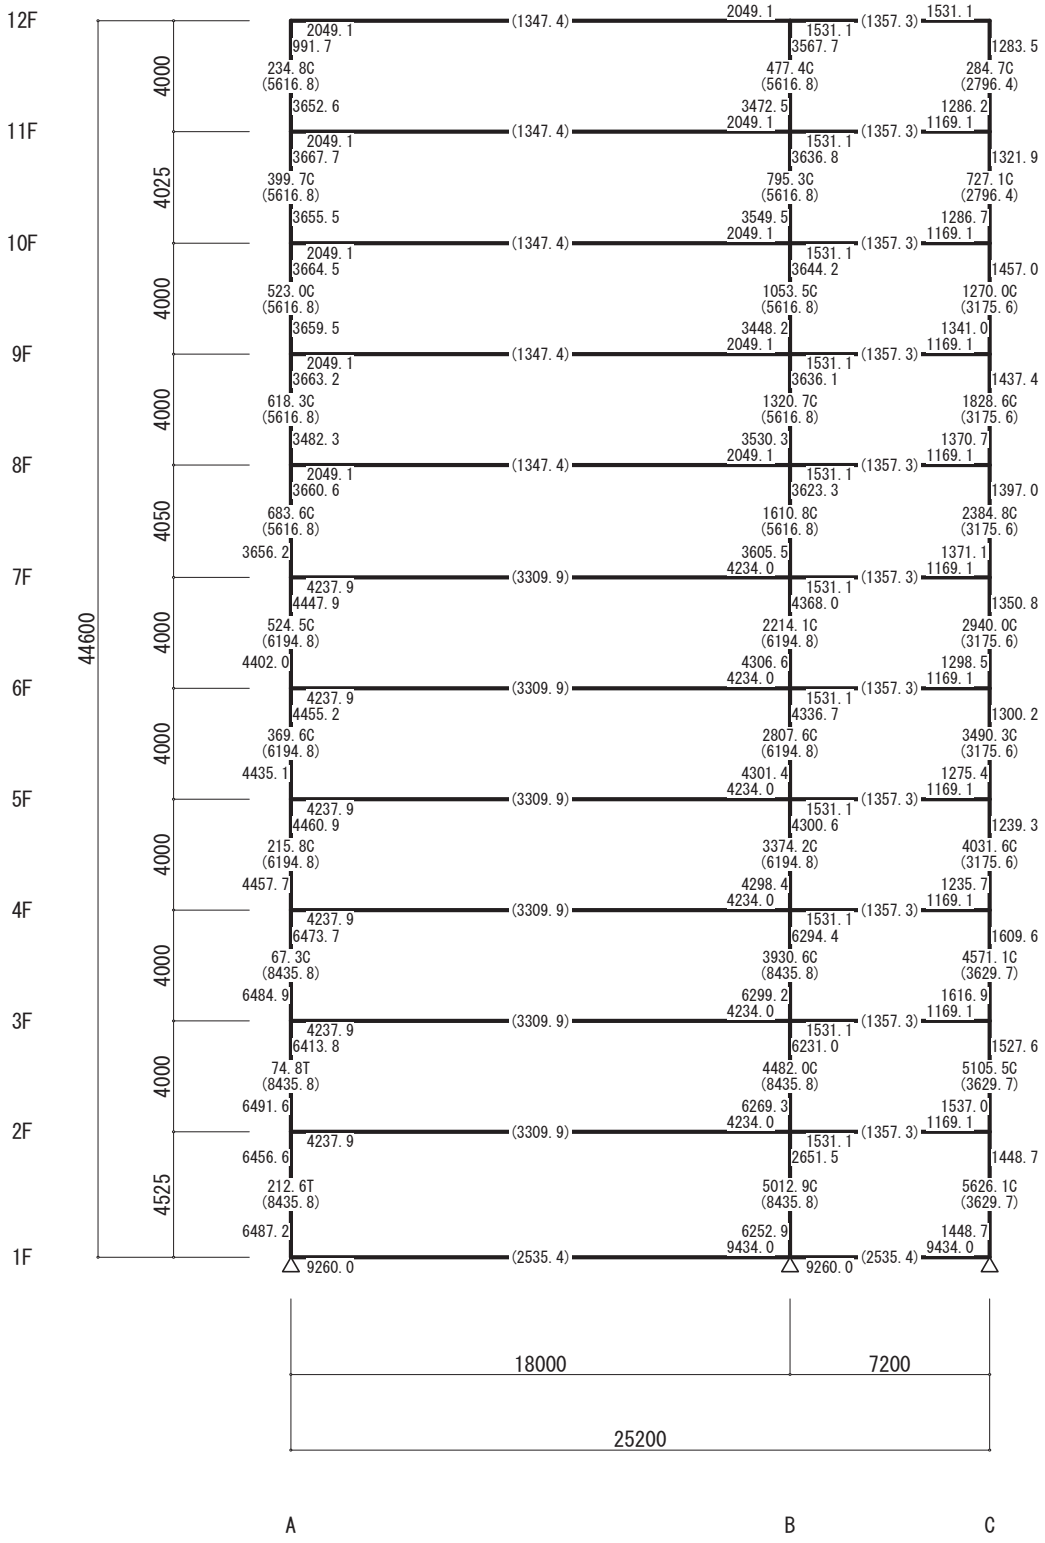


1 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

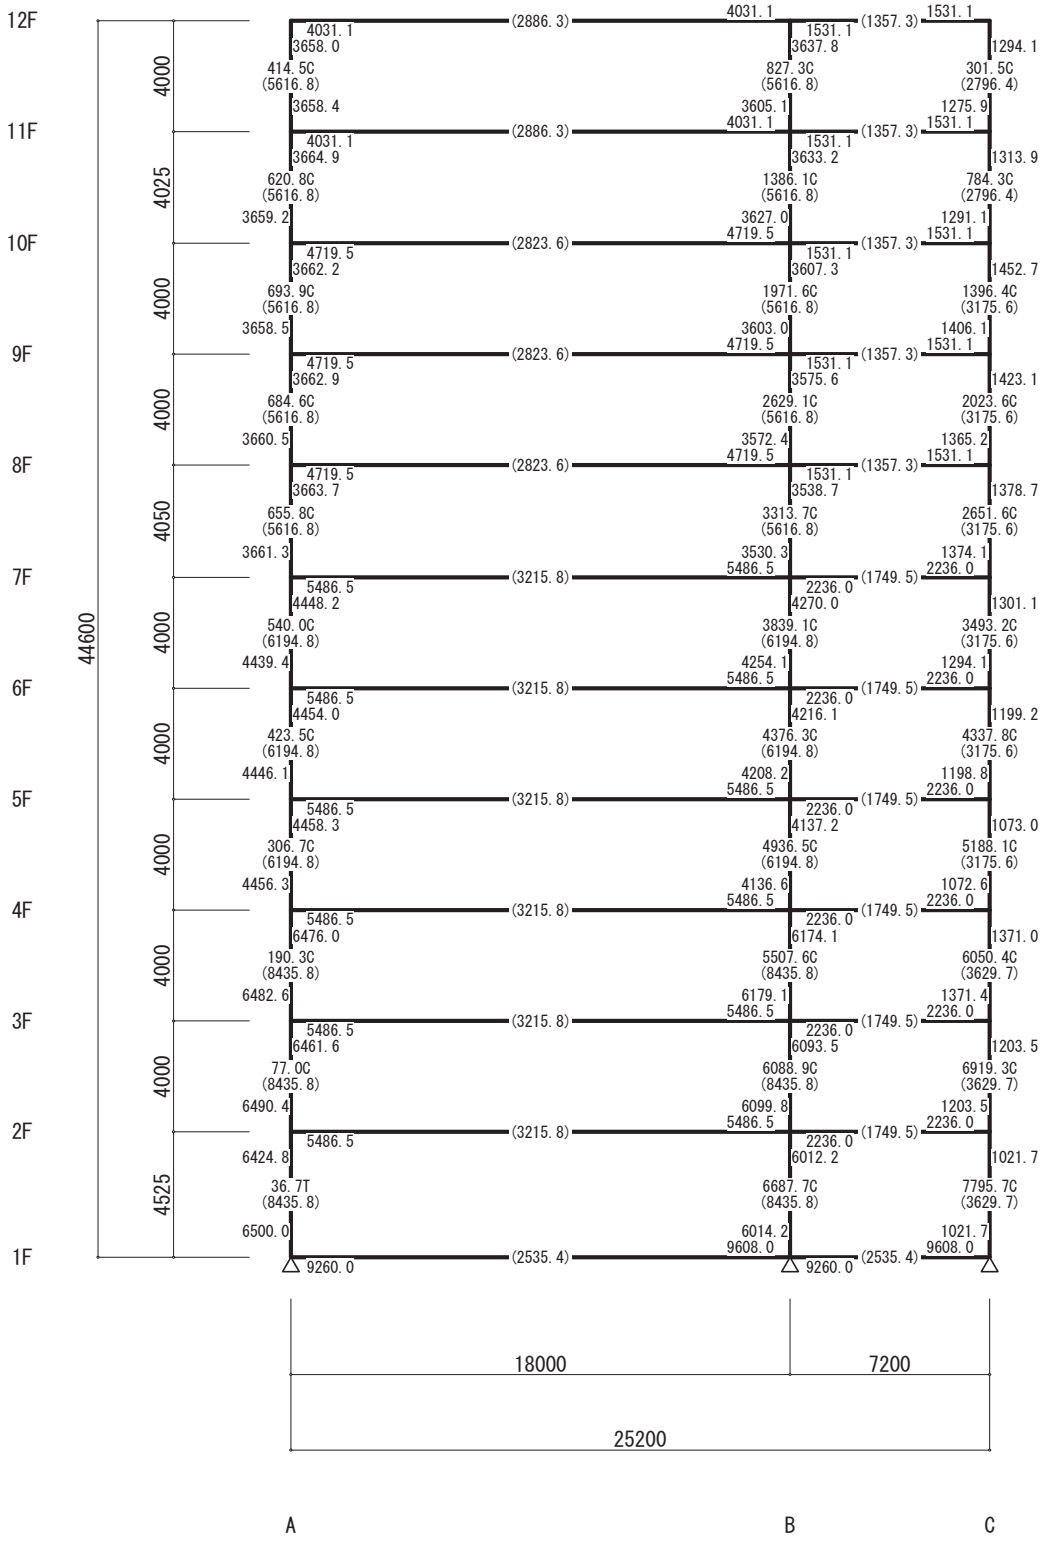


2 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

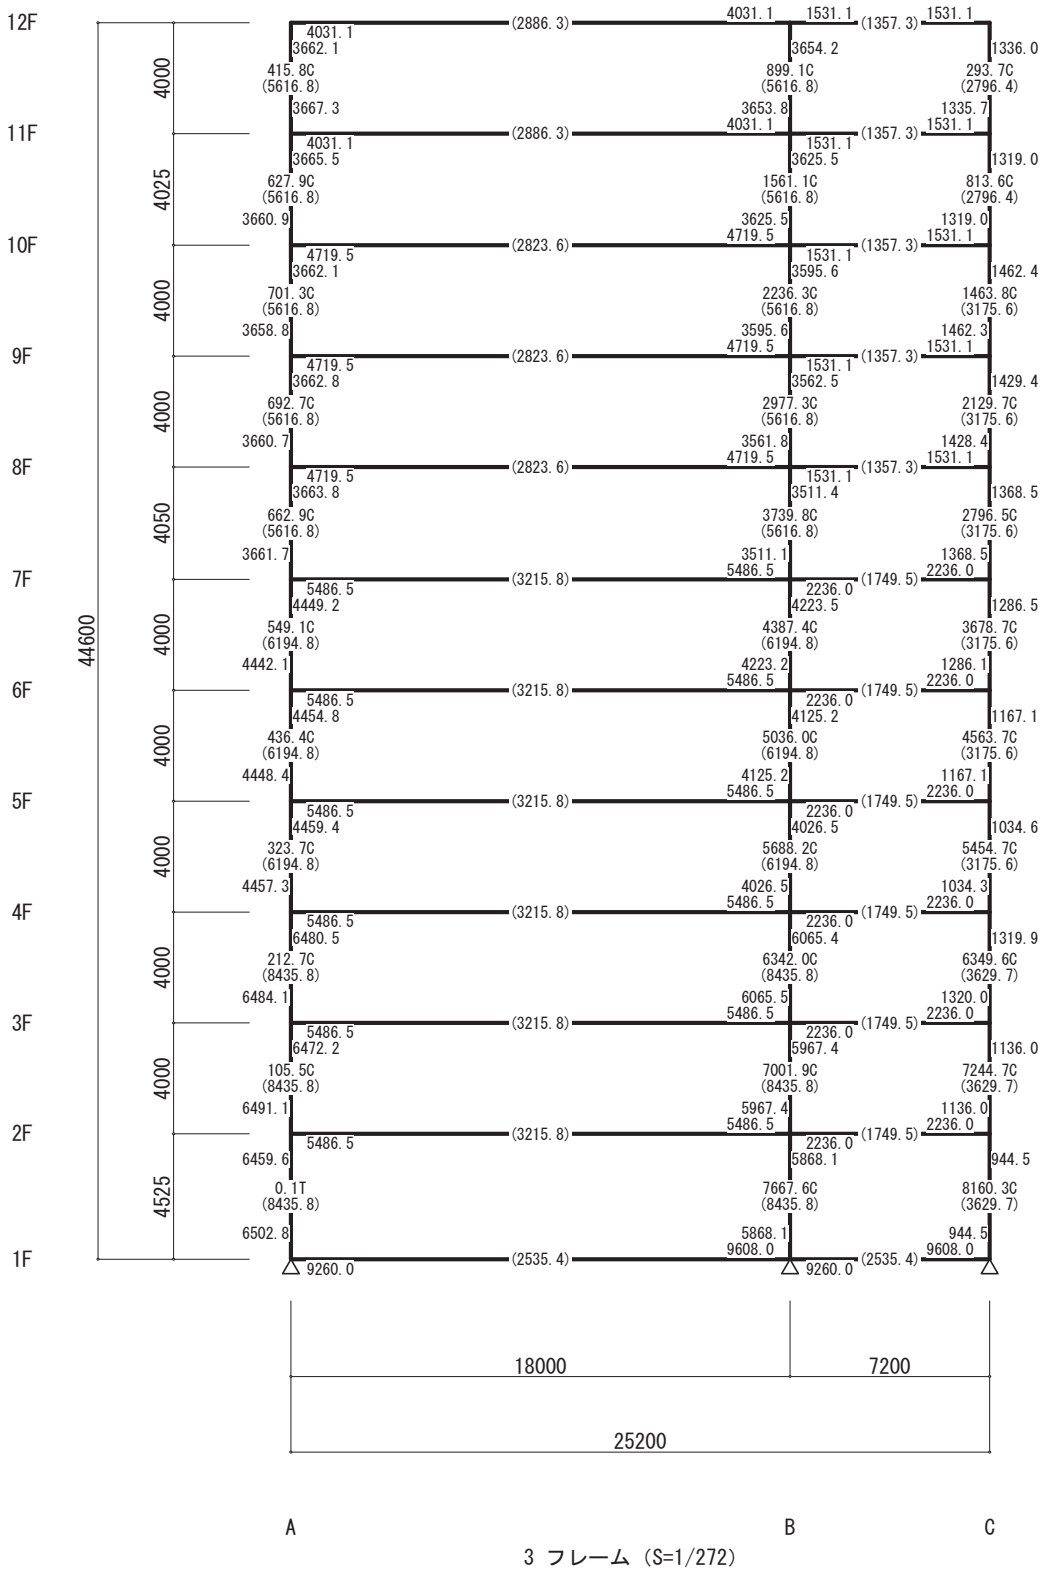


終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

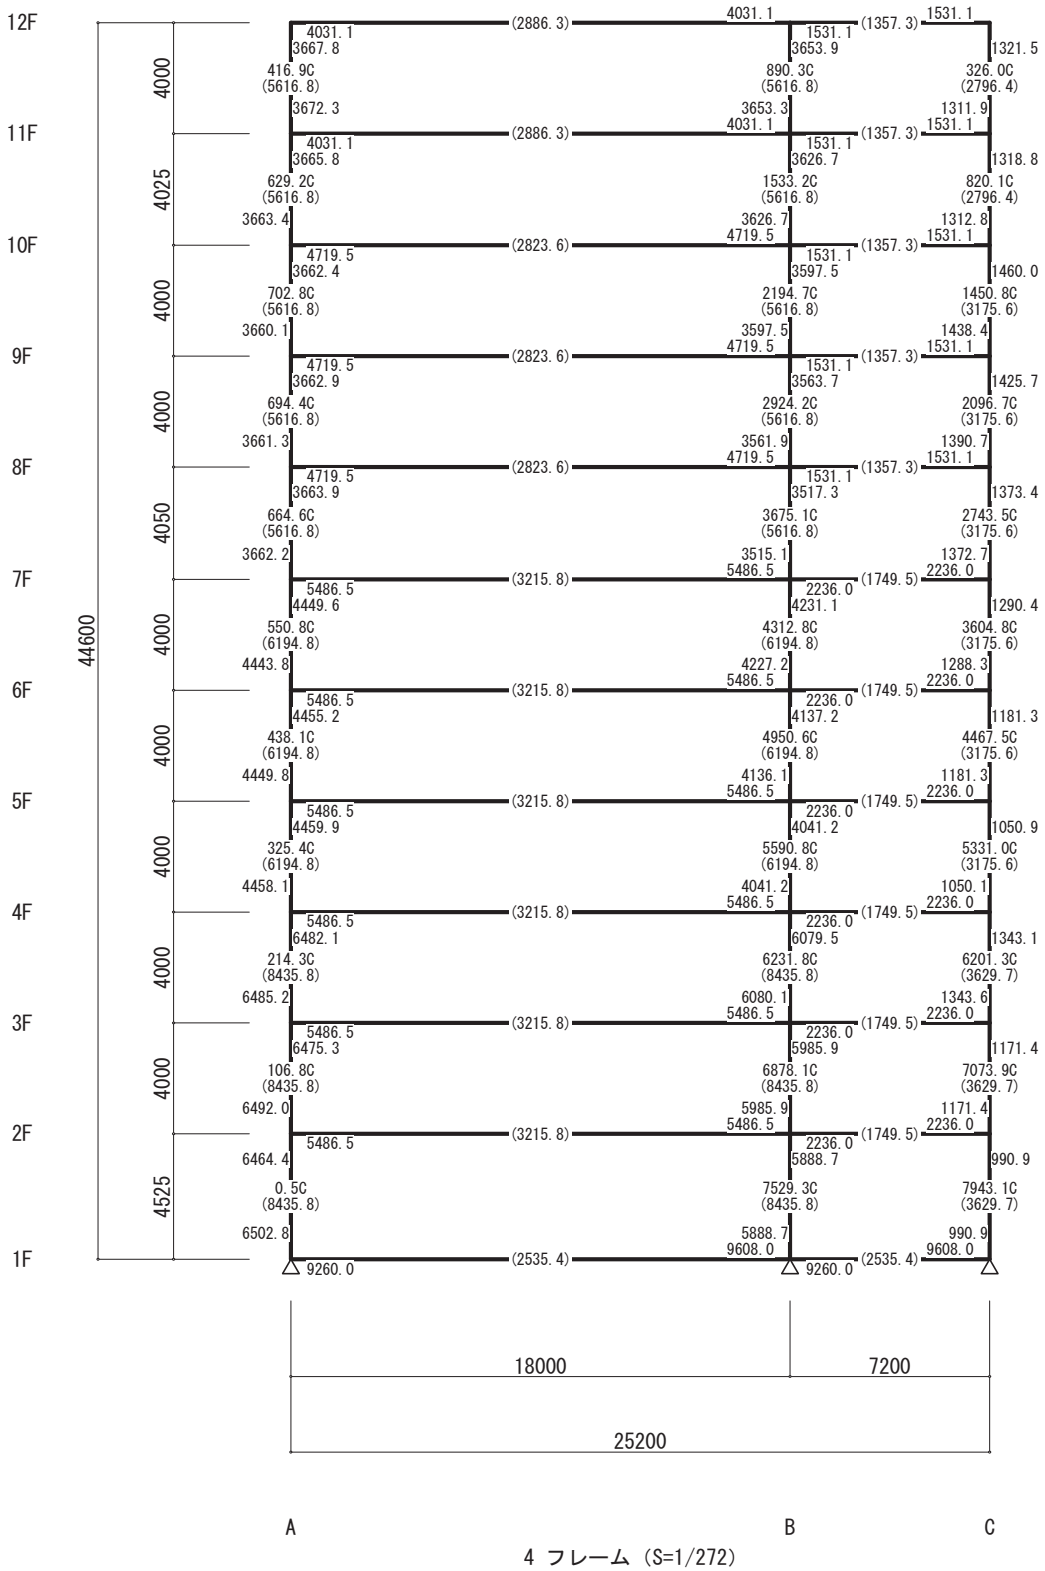


4 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

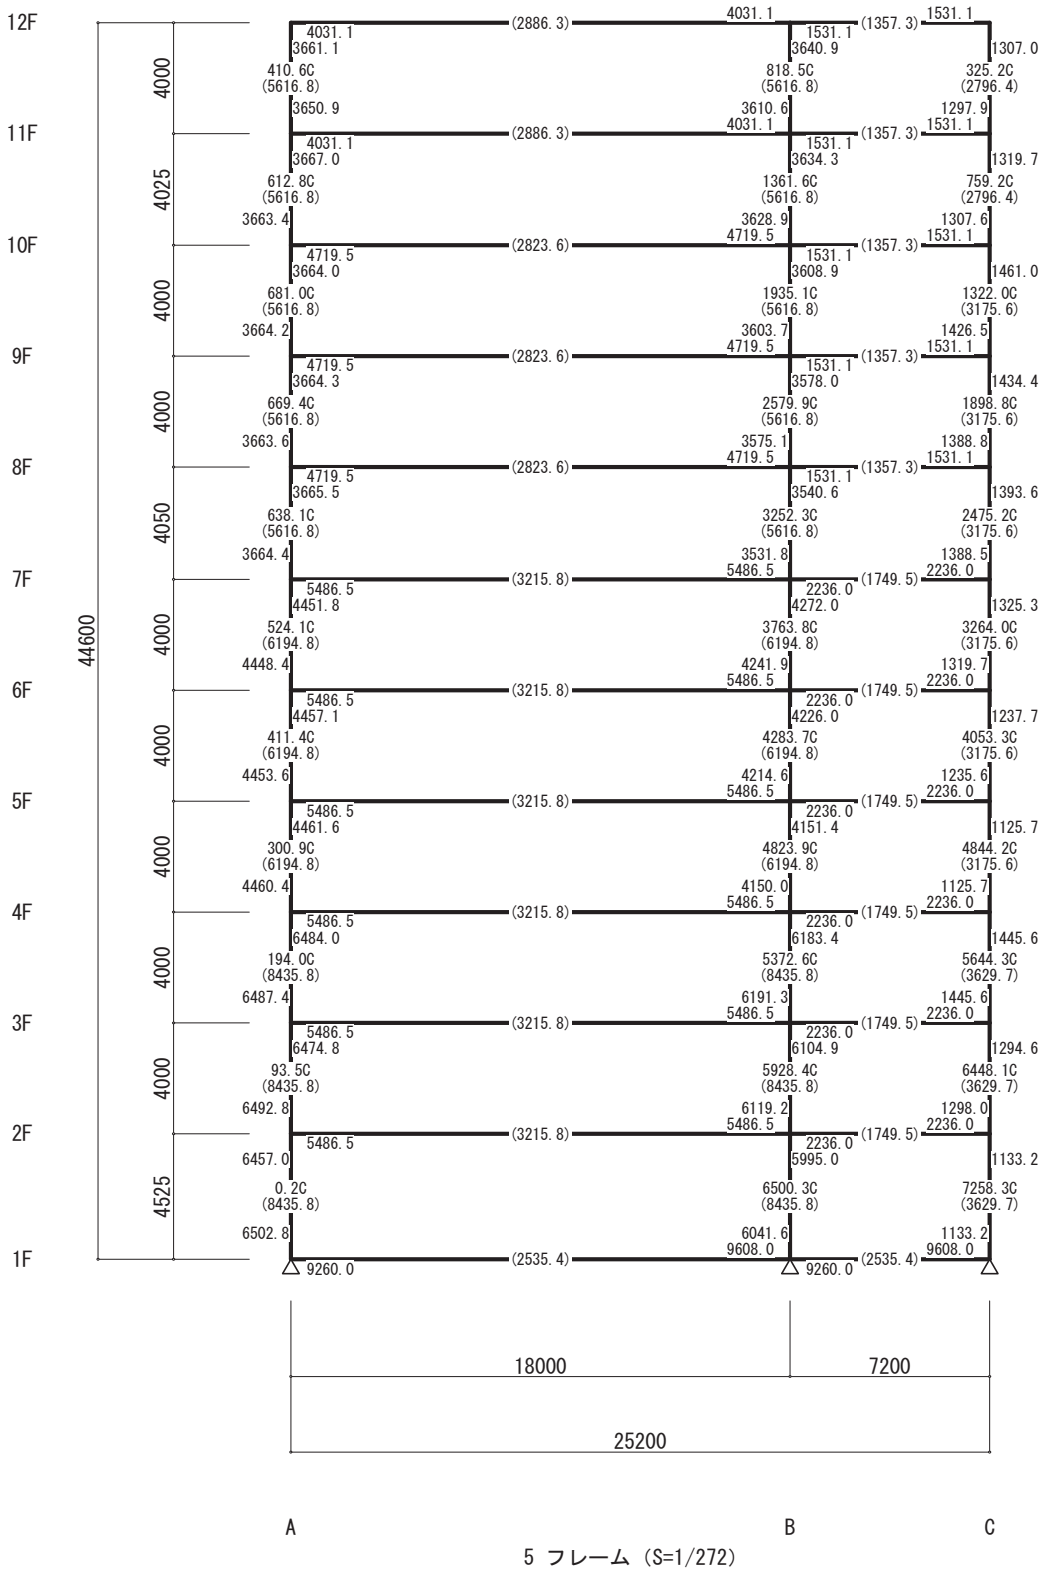


5 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

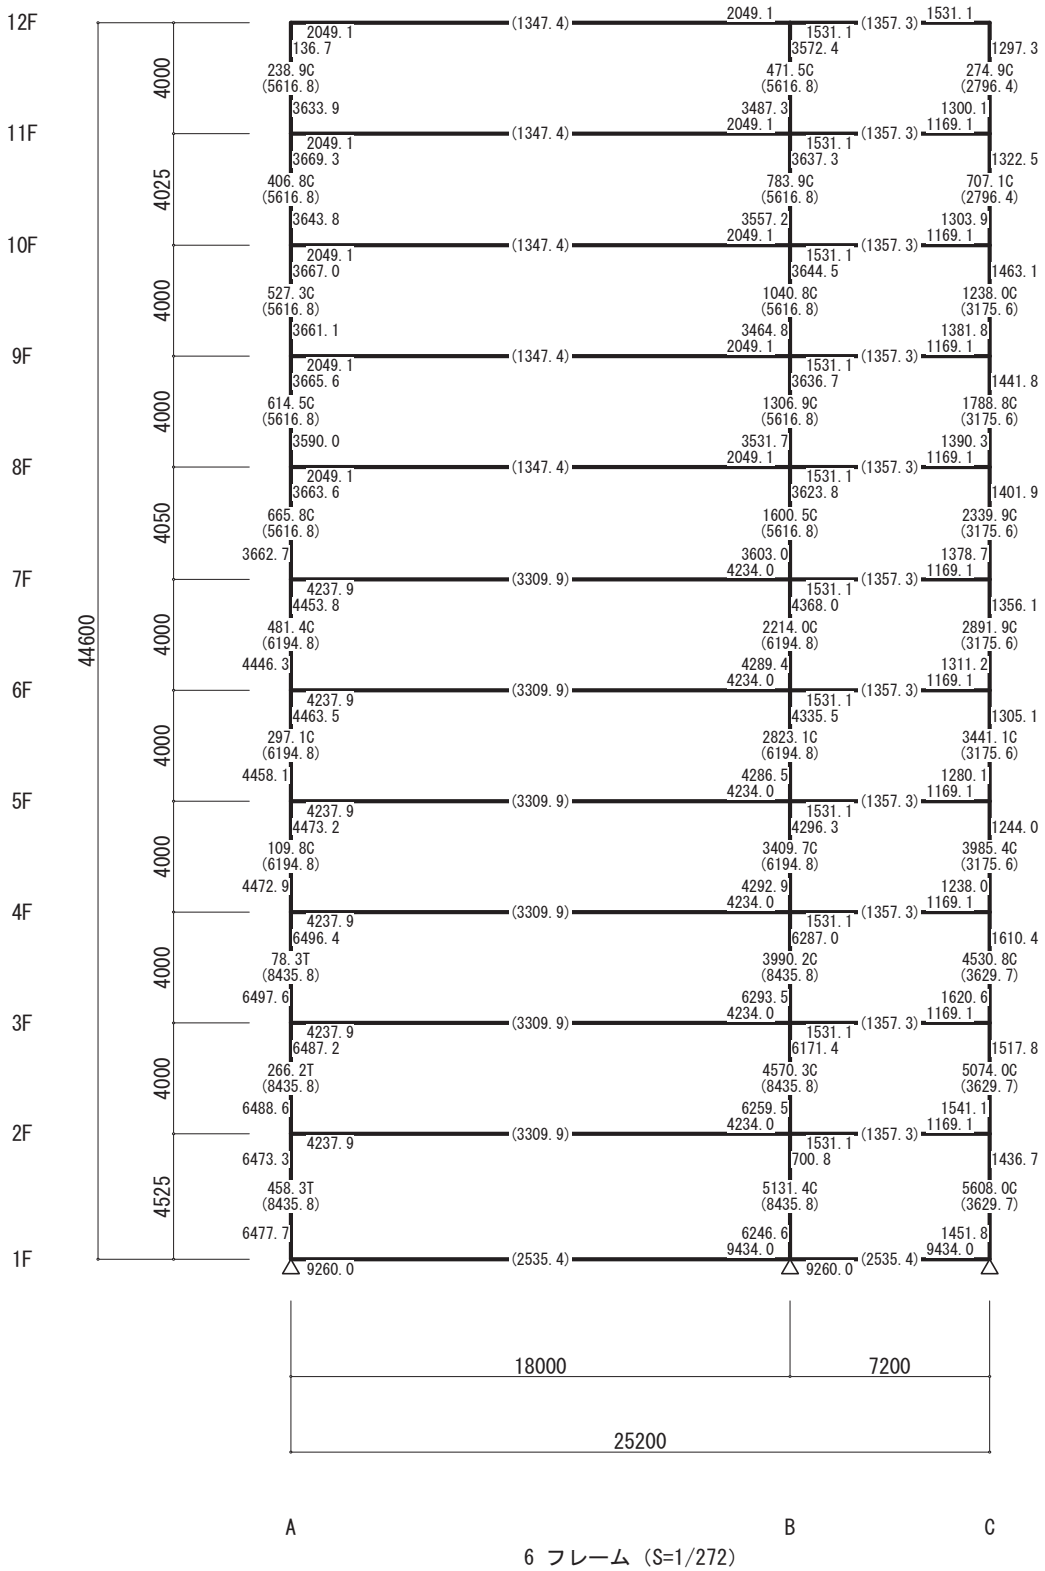


6 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

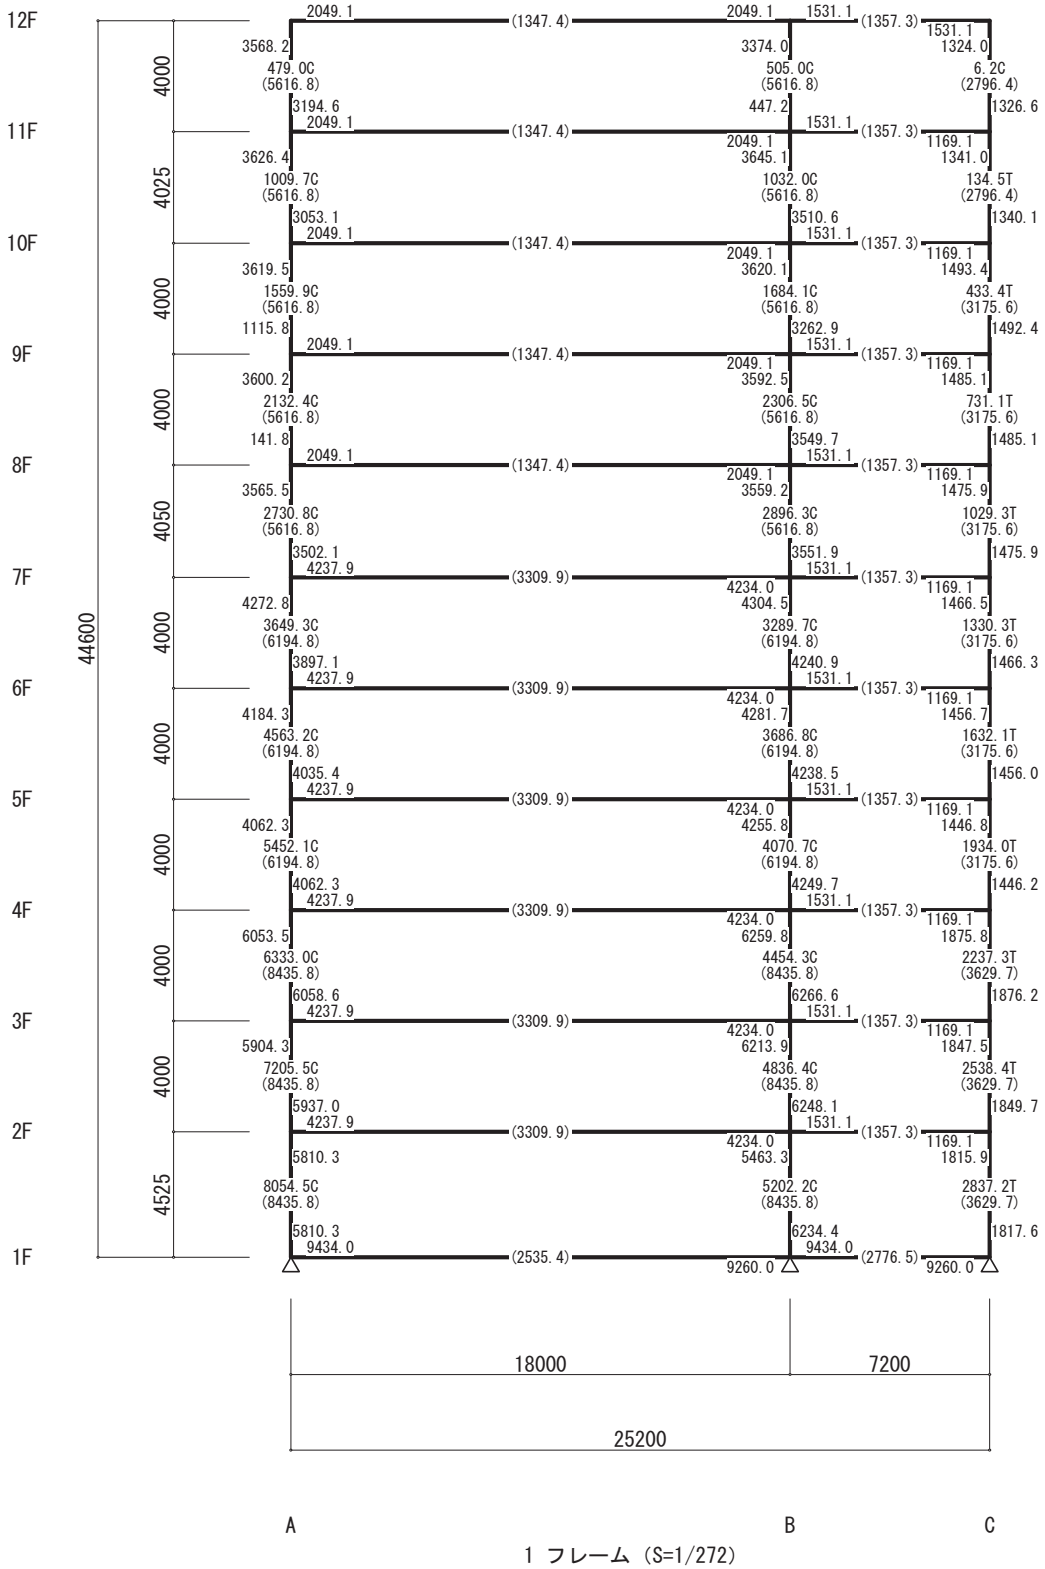


1 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

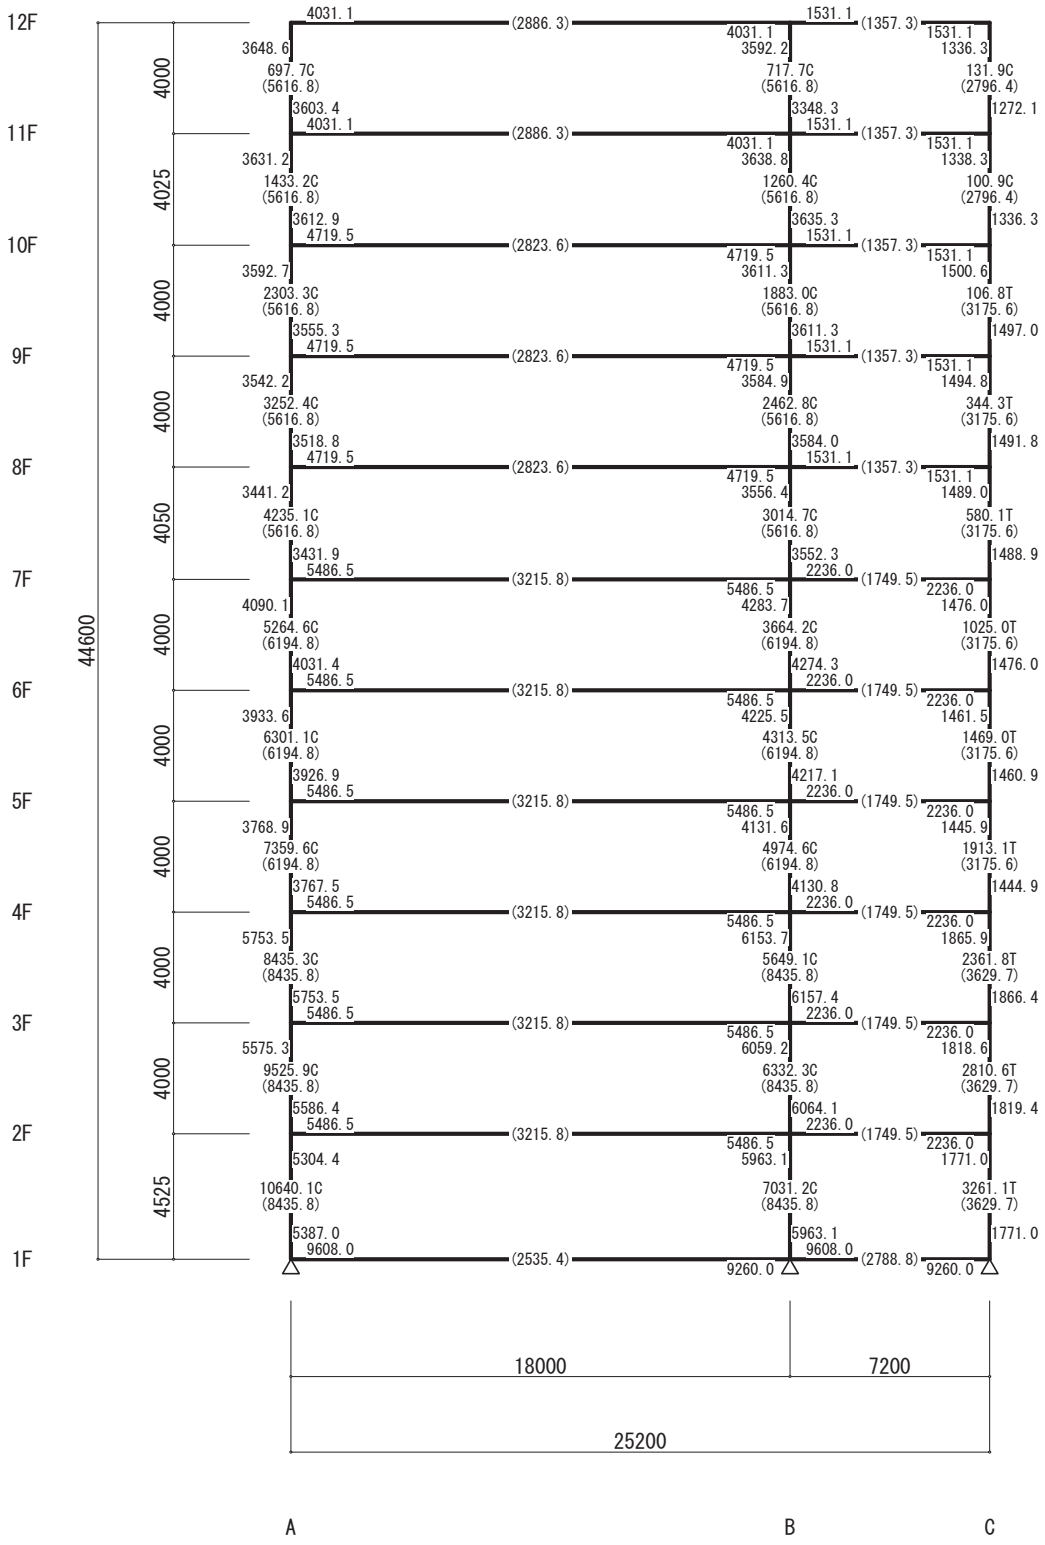


2 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

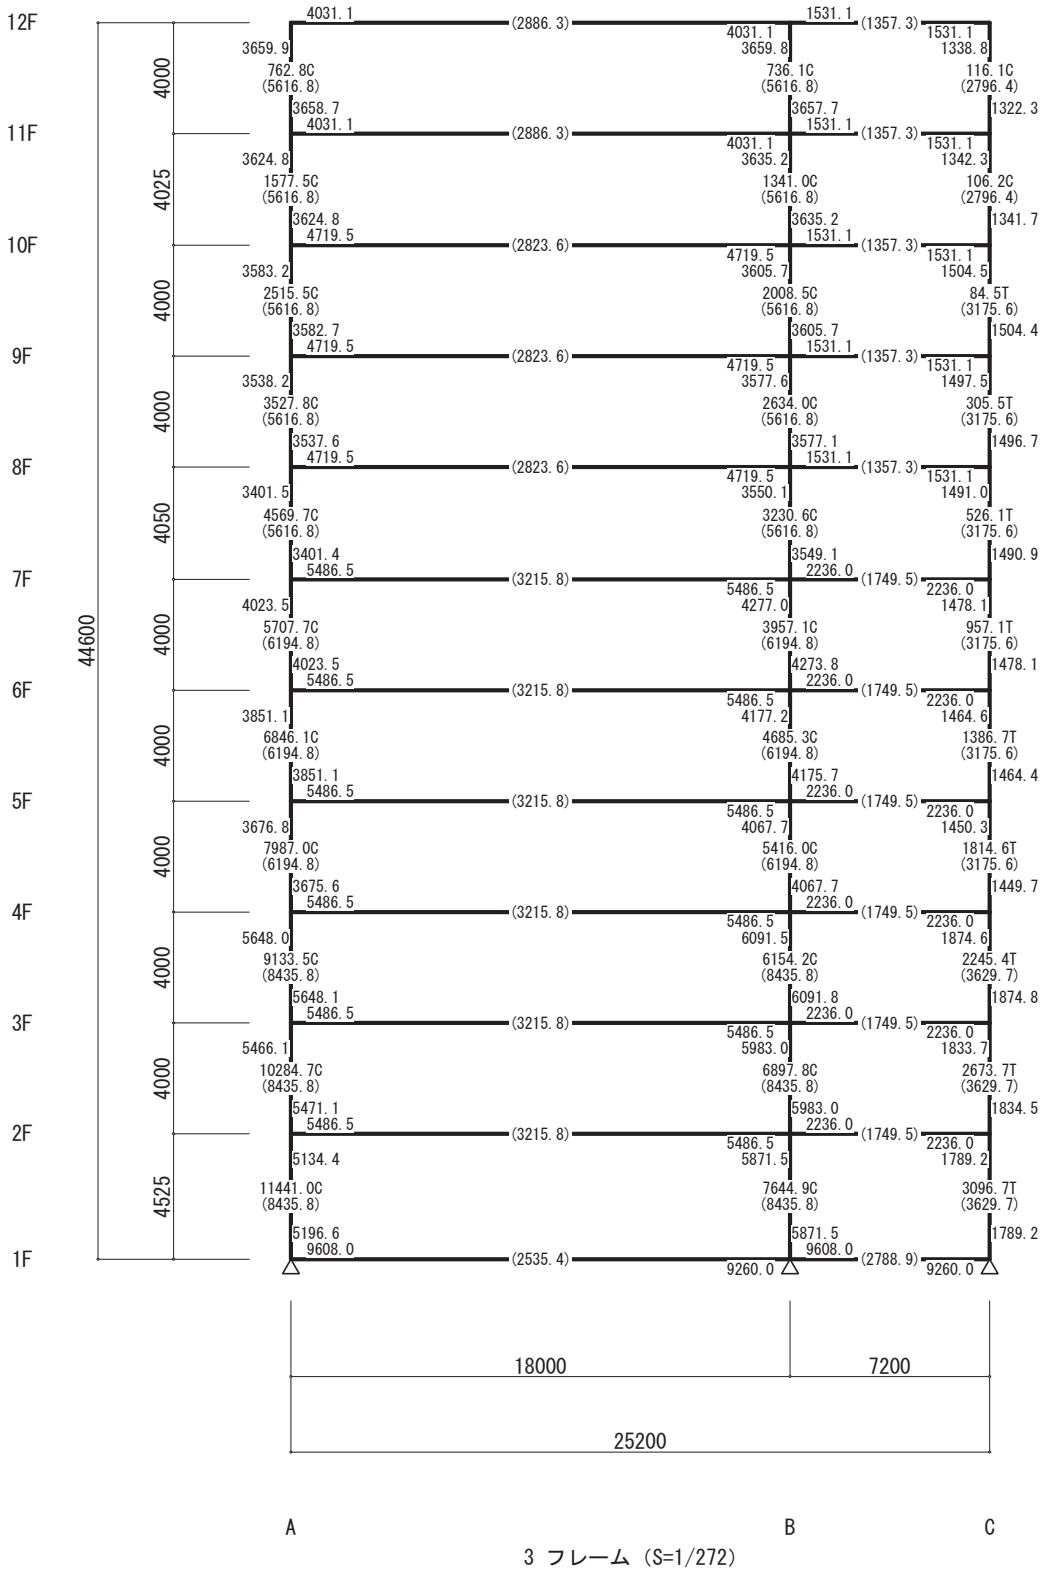


3 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

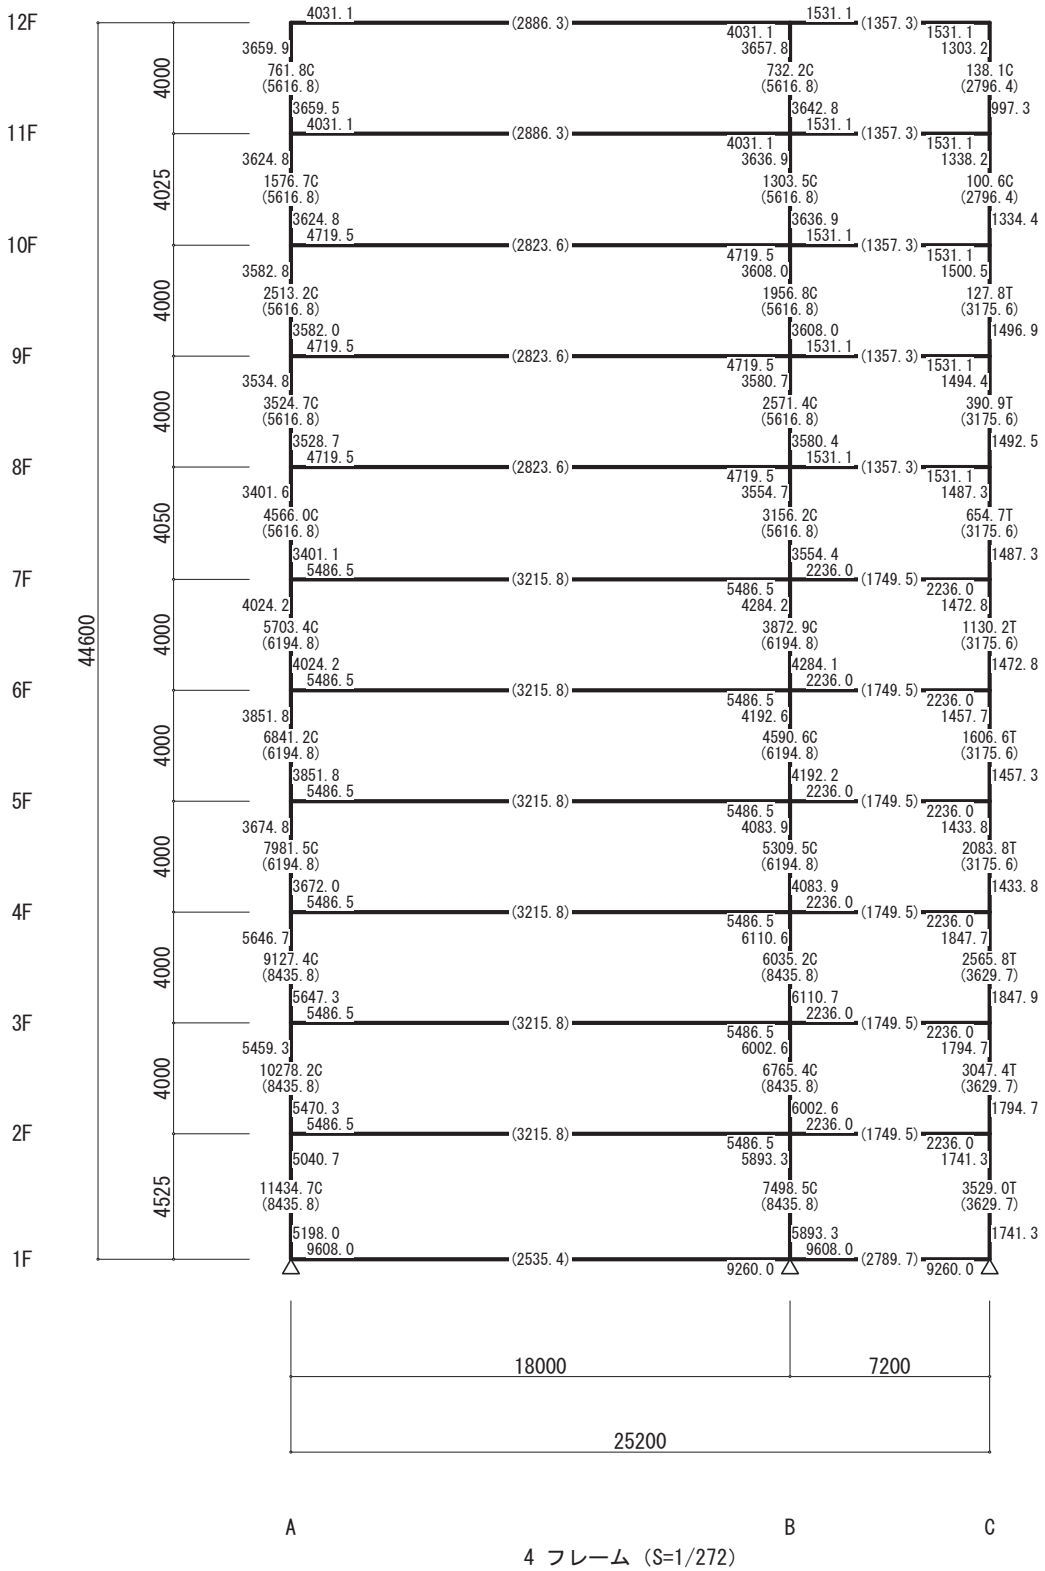


4 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

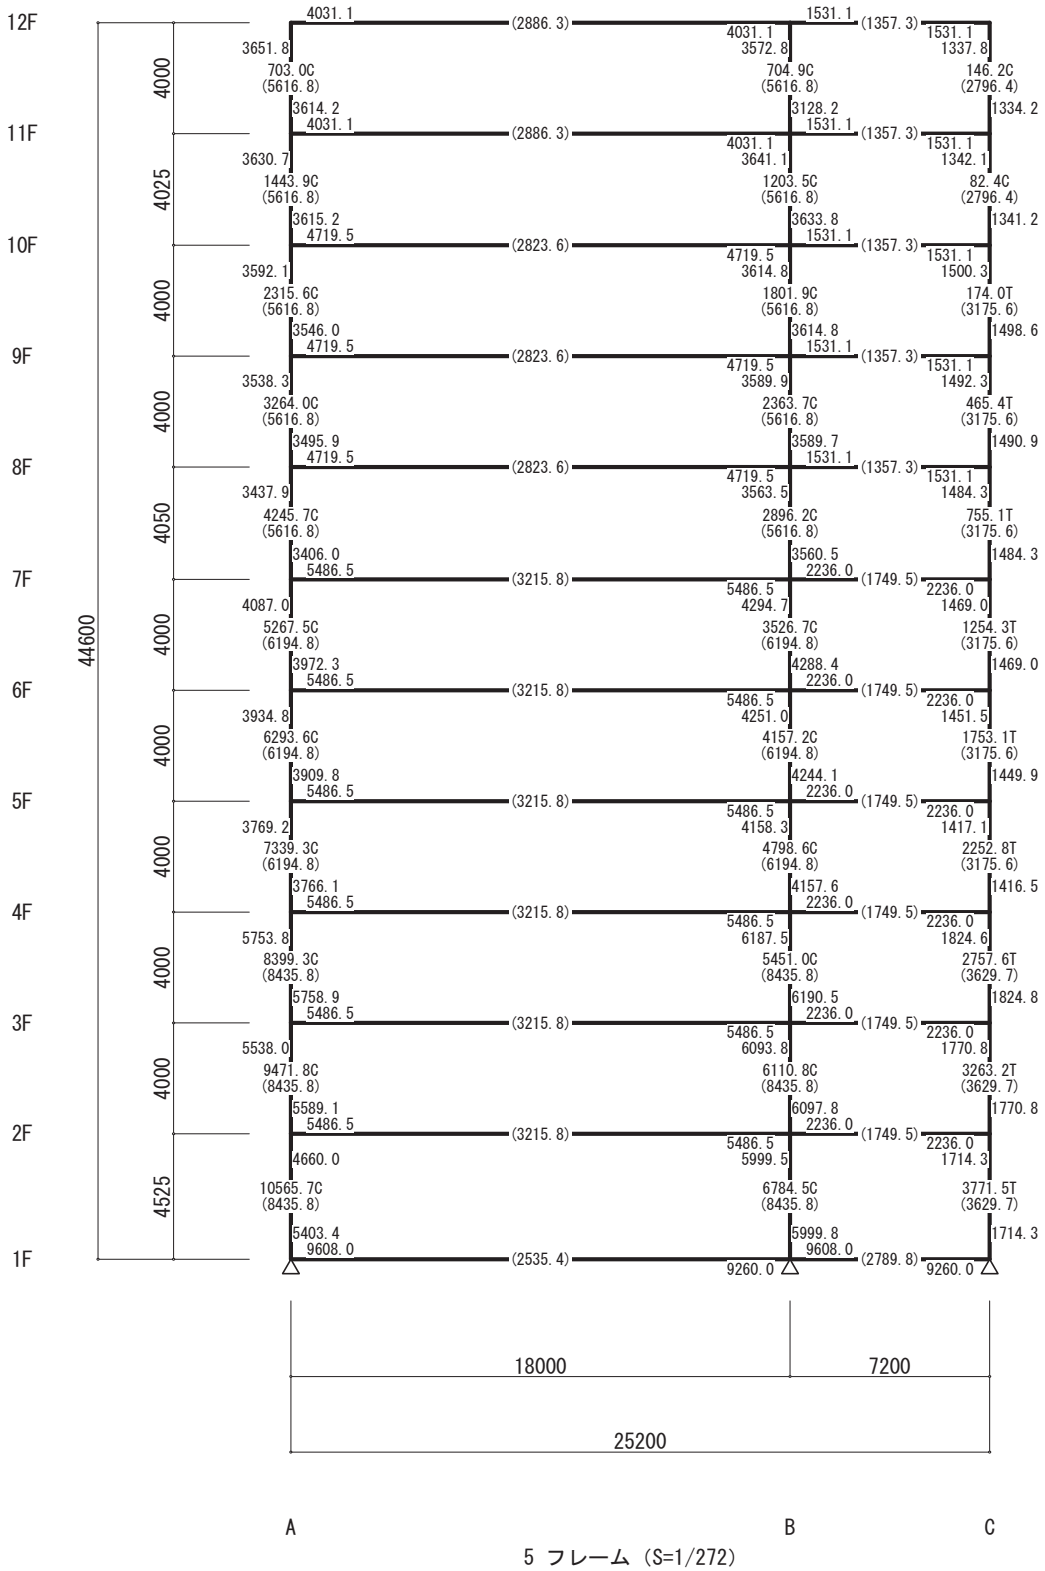


5 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

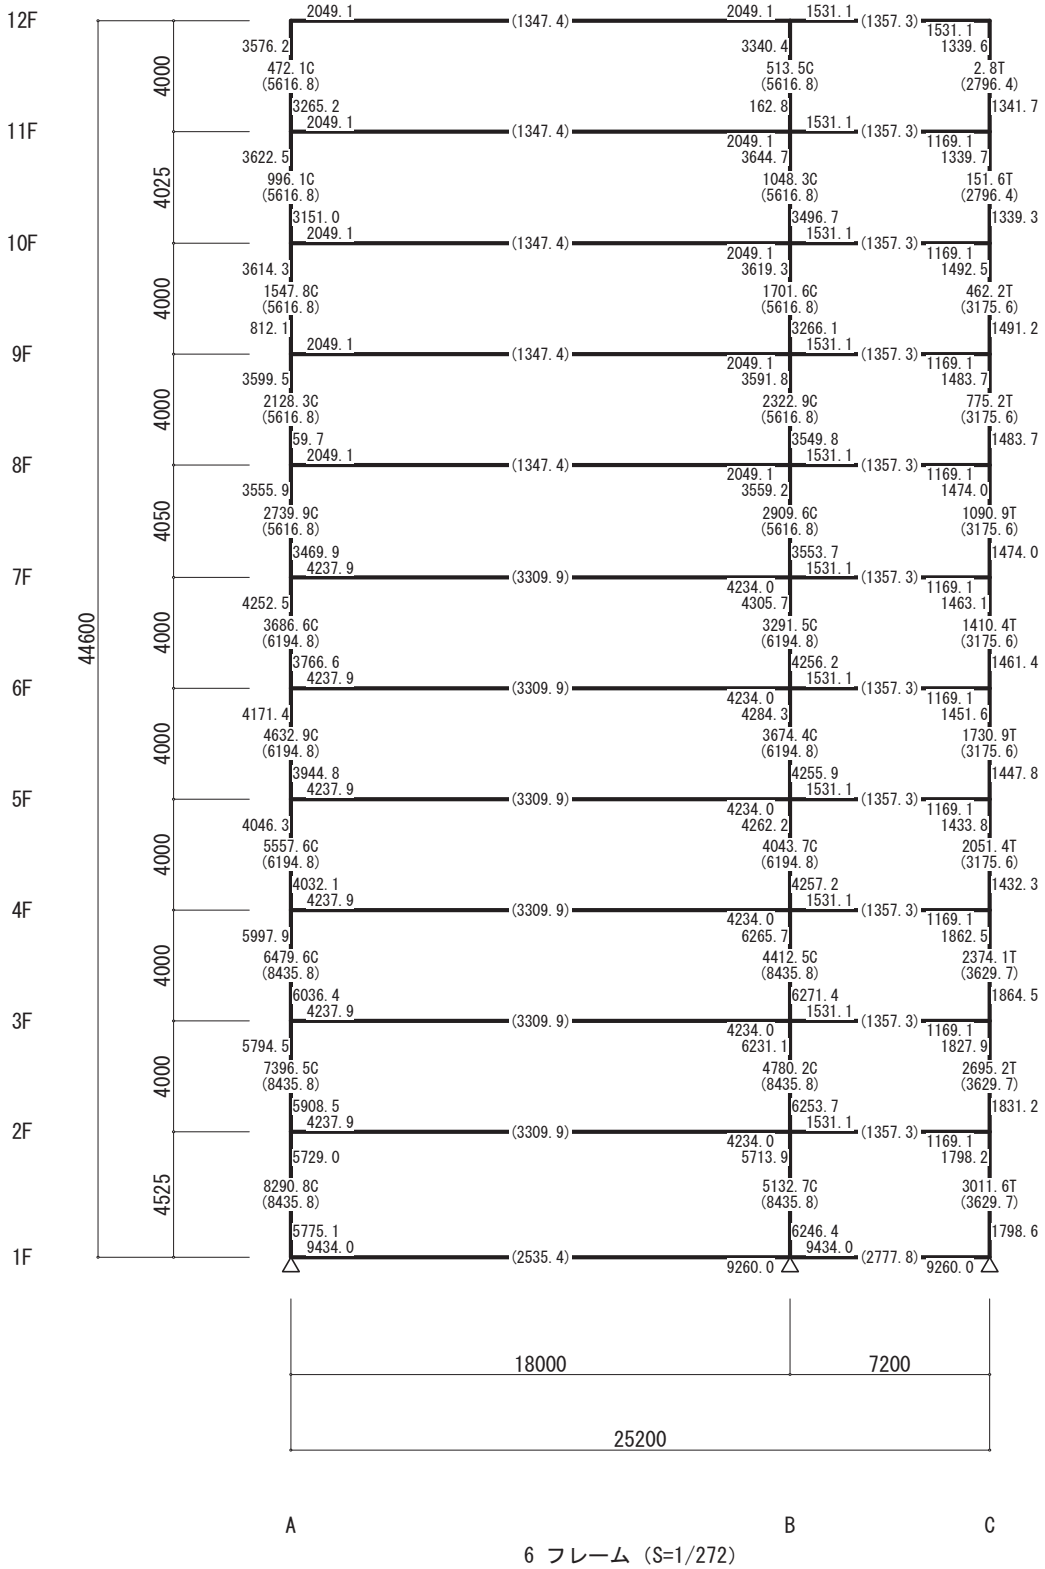

6 フレーム (S=1/272)


U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）

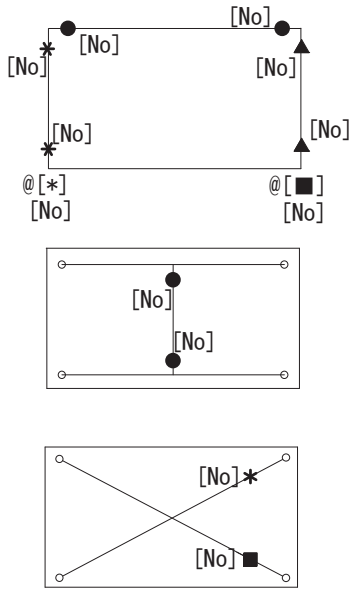

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

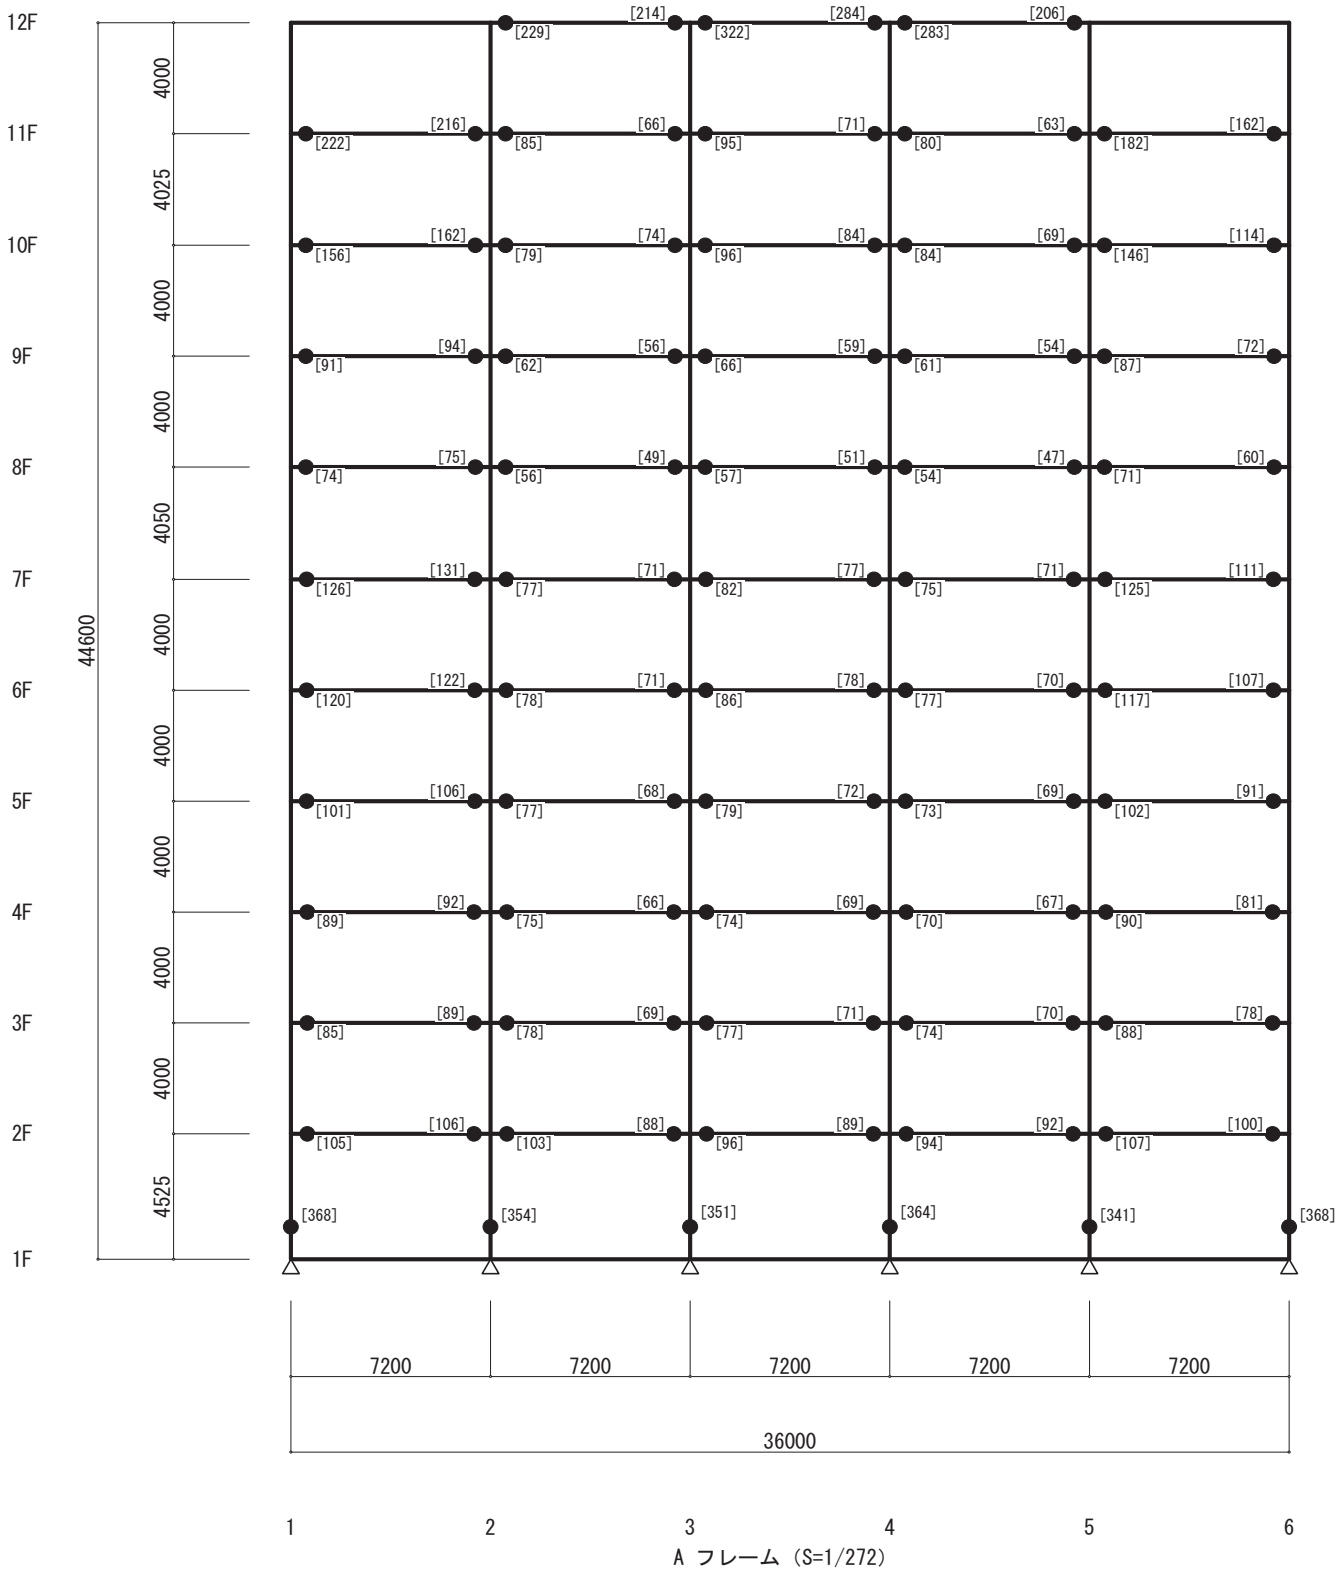


A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

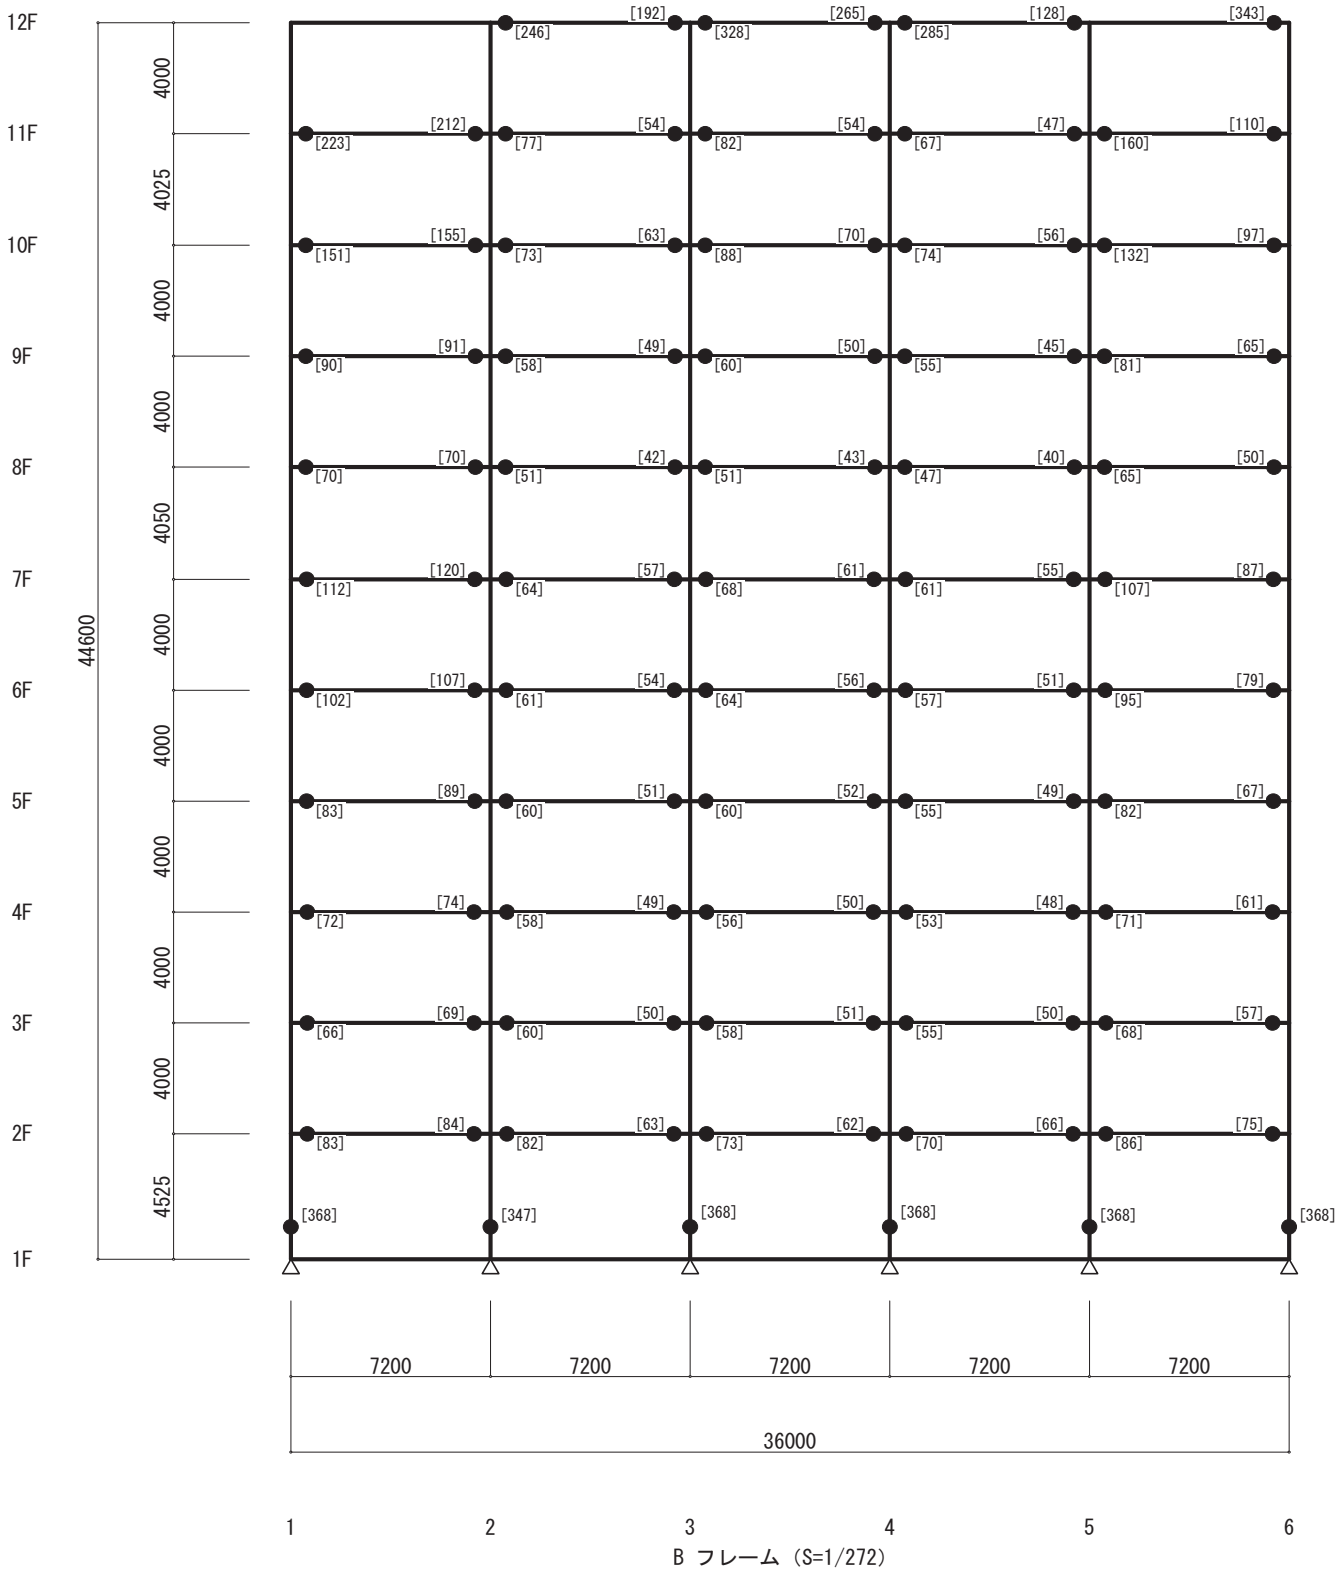


B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

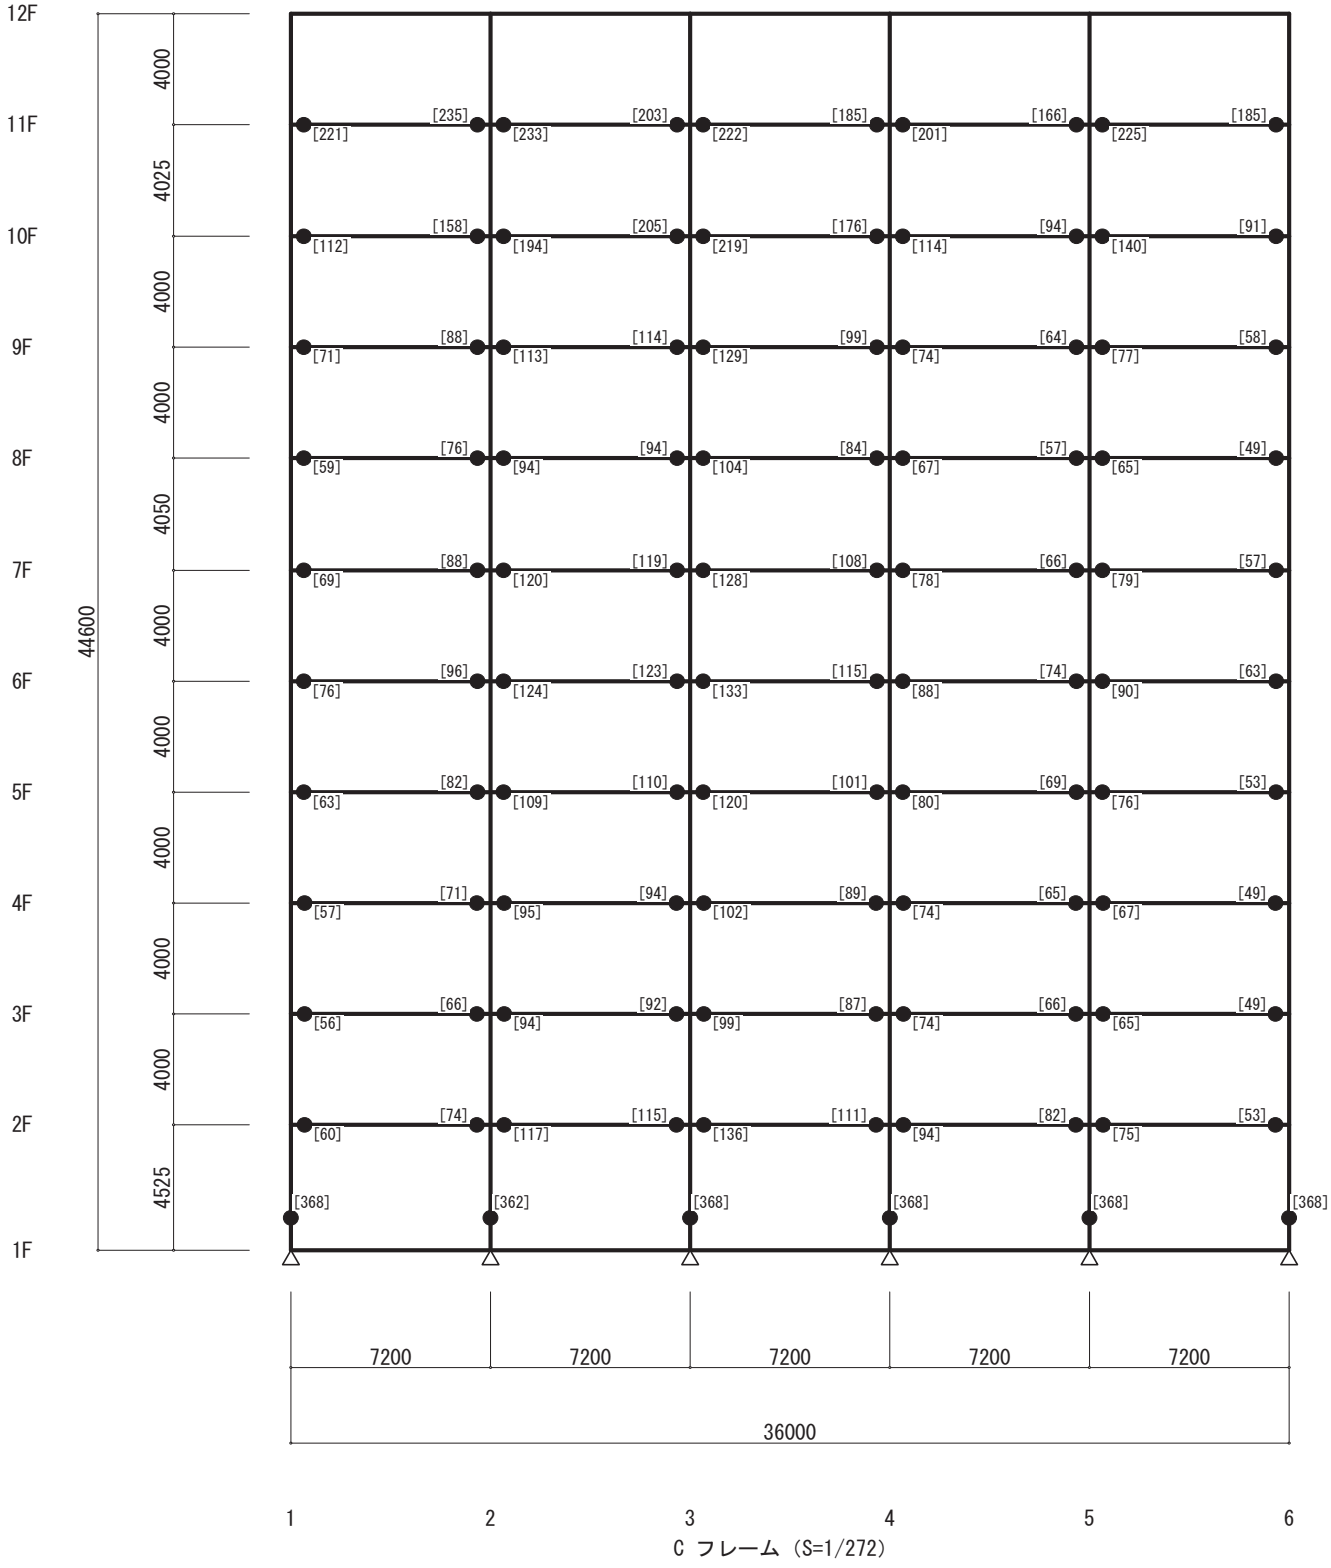


C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

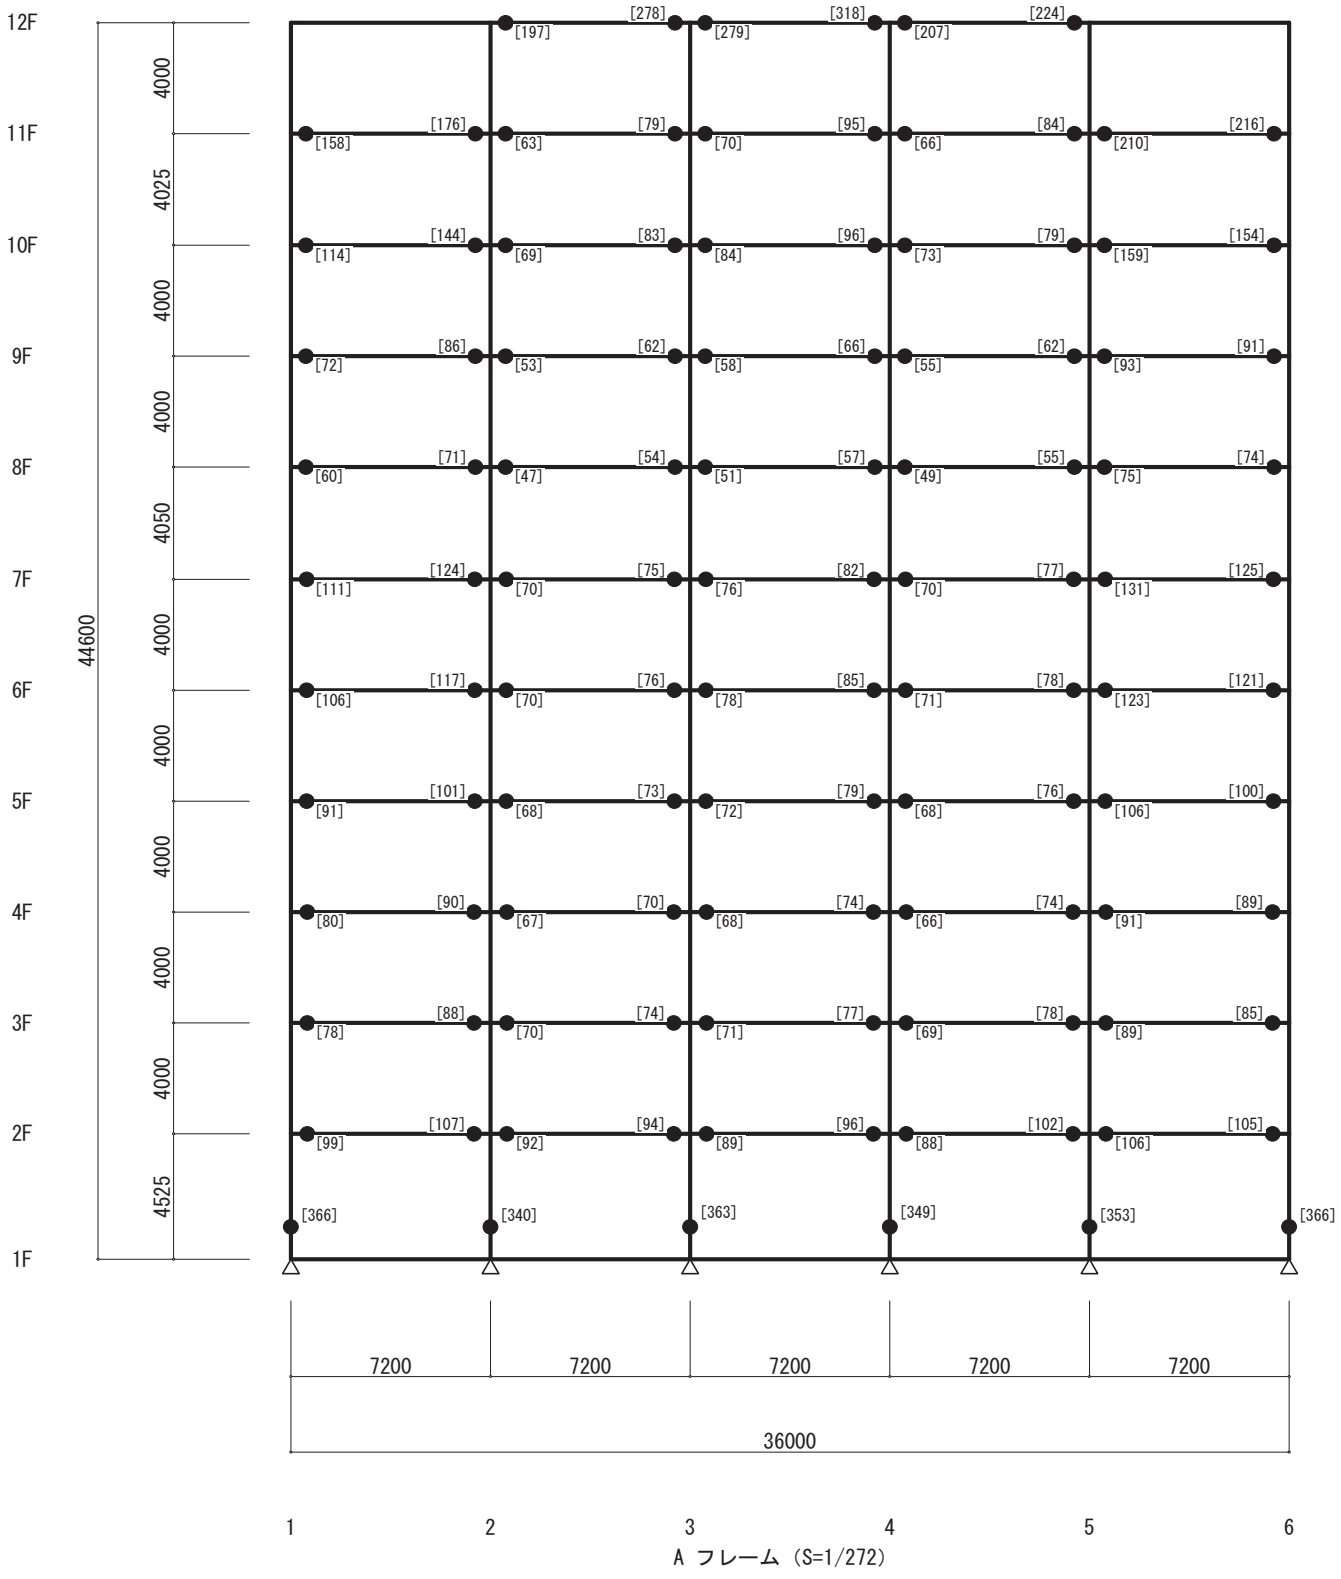


A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

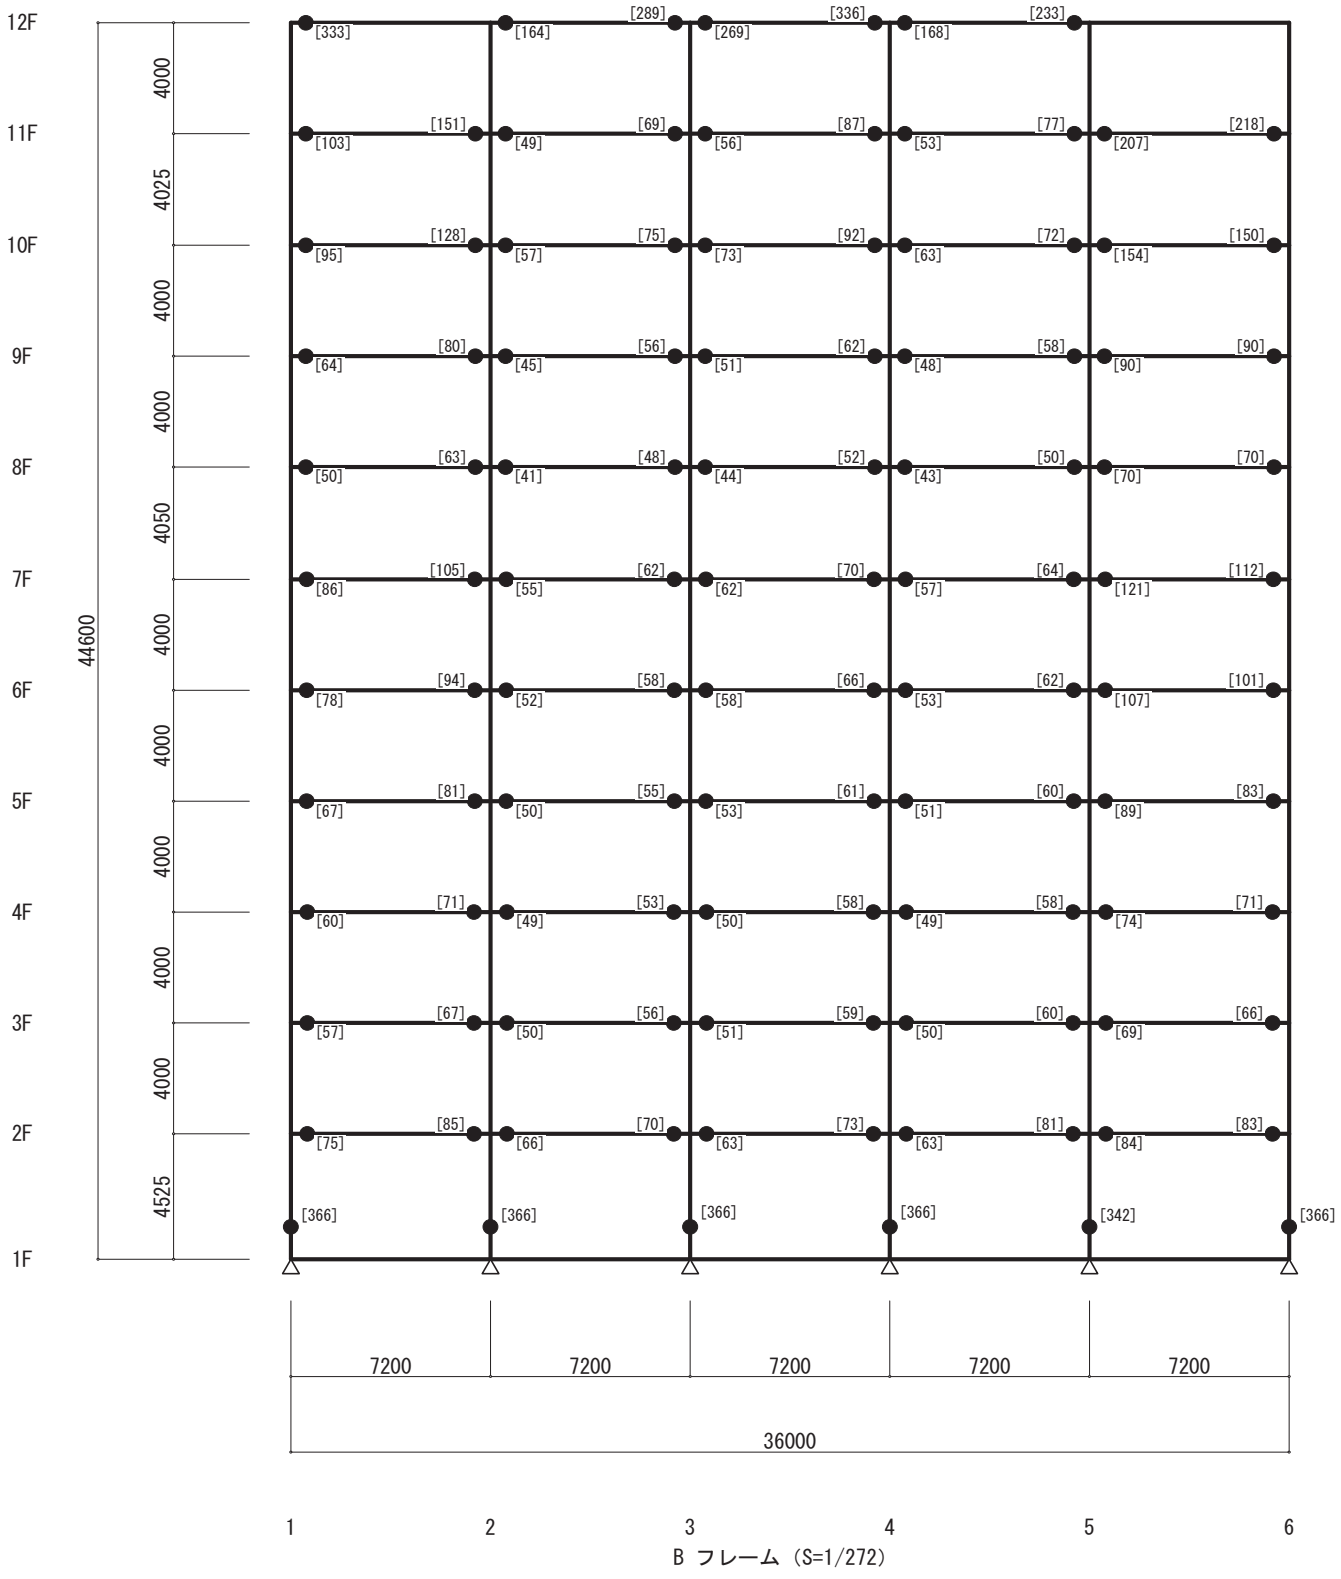


B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

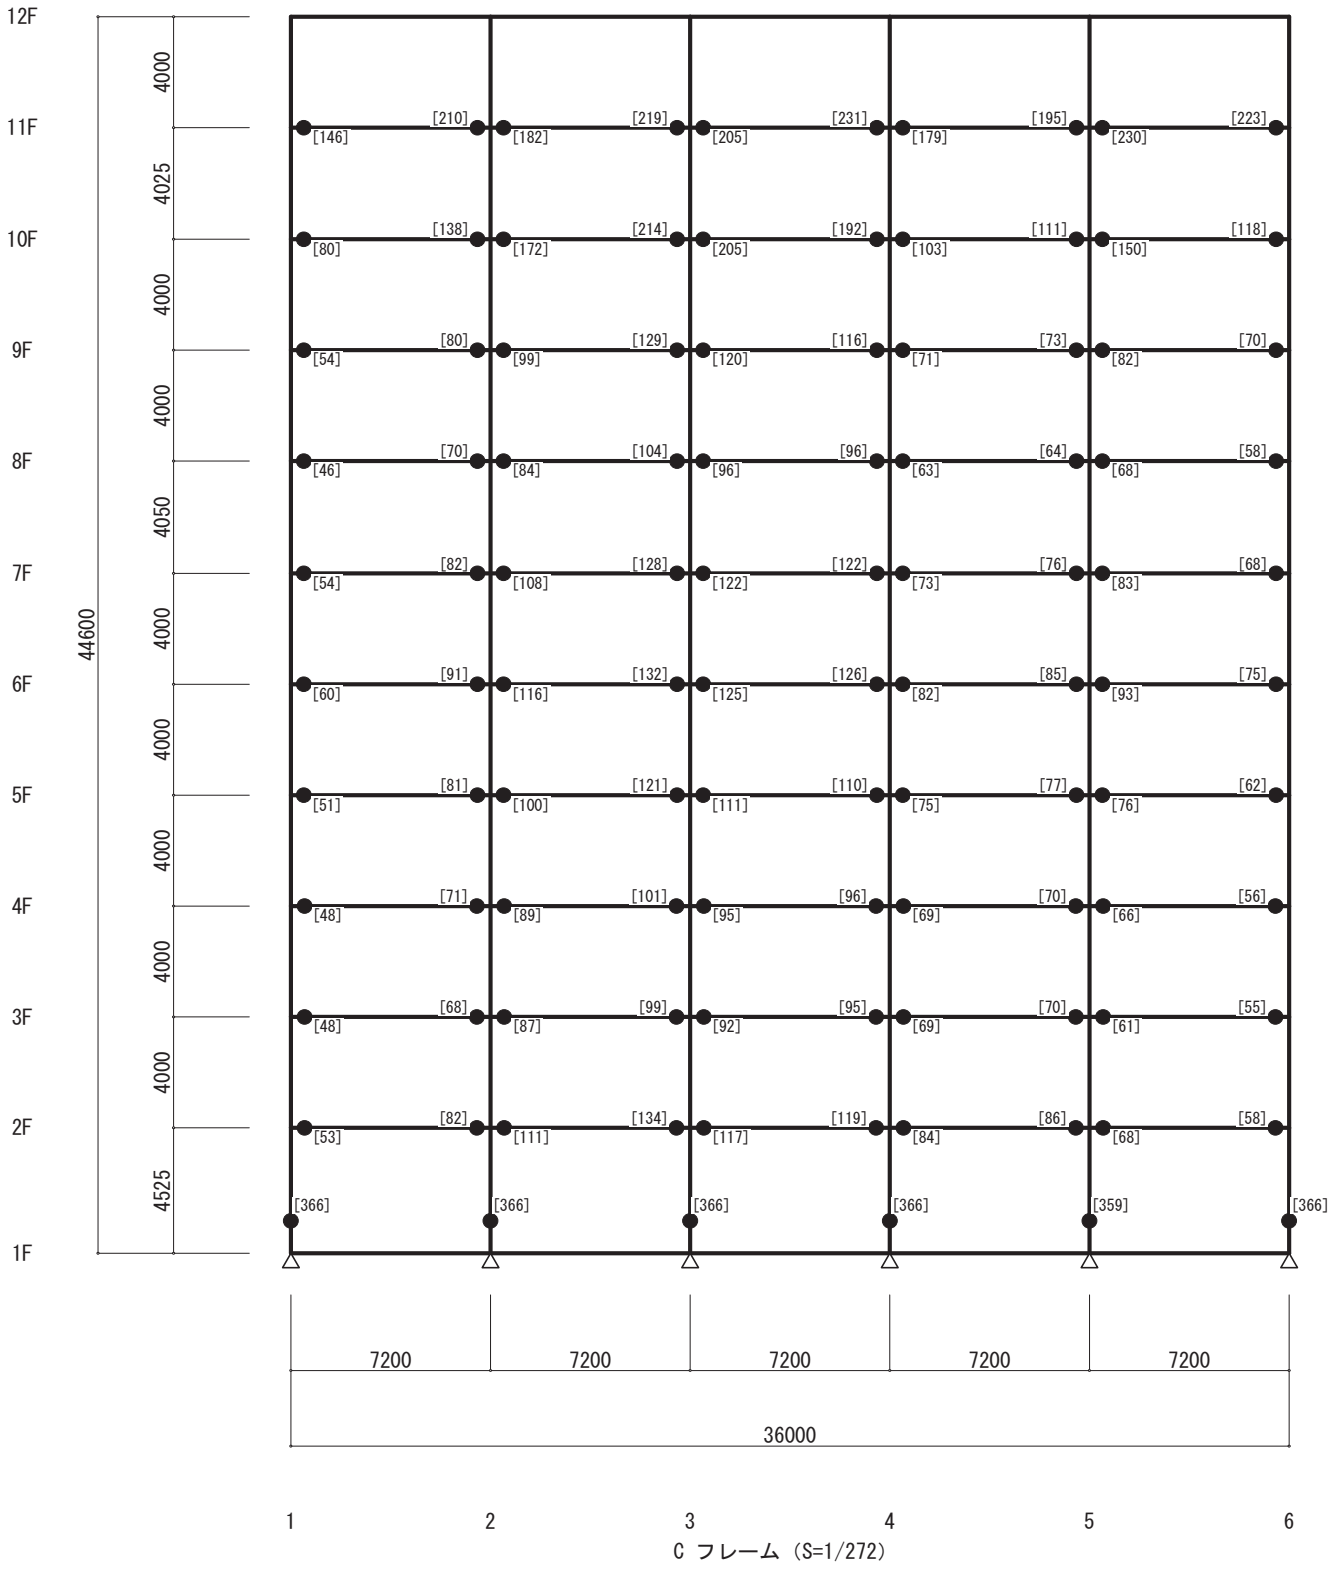


C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

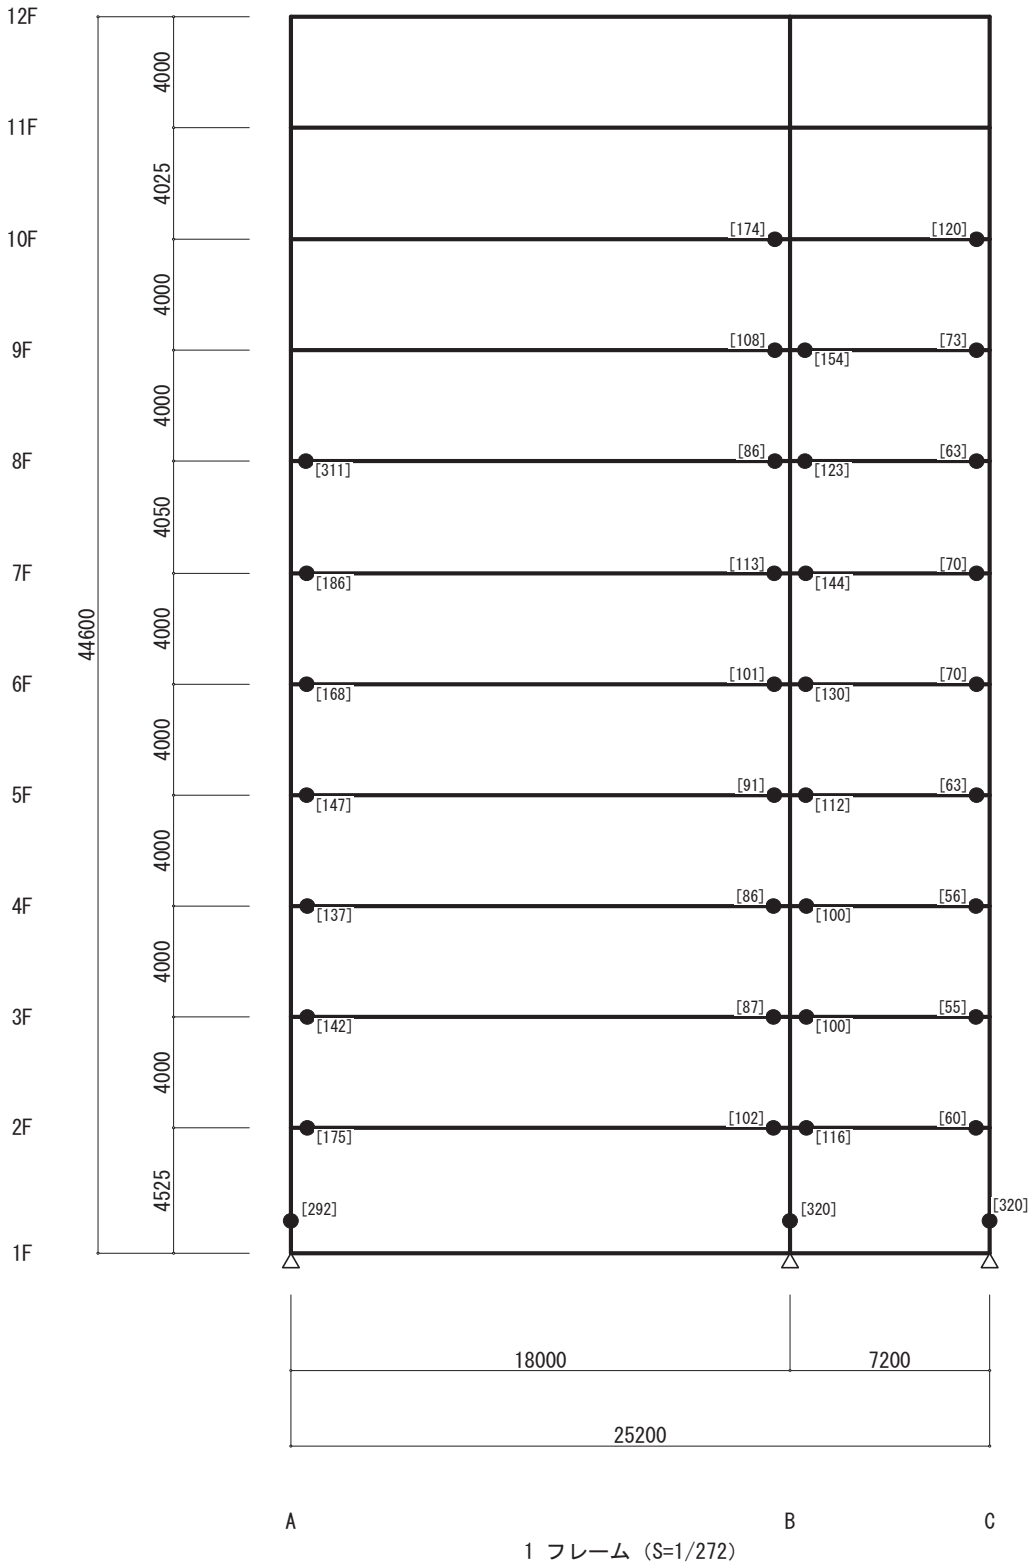


1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

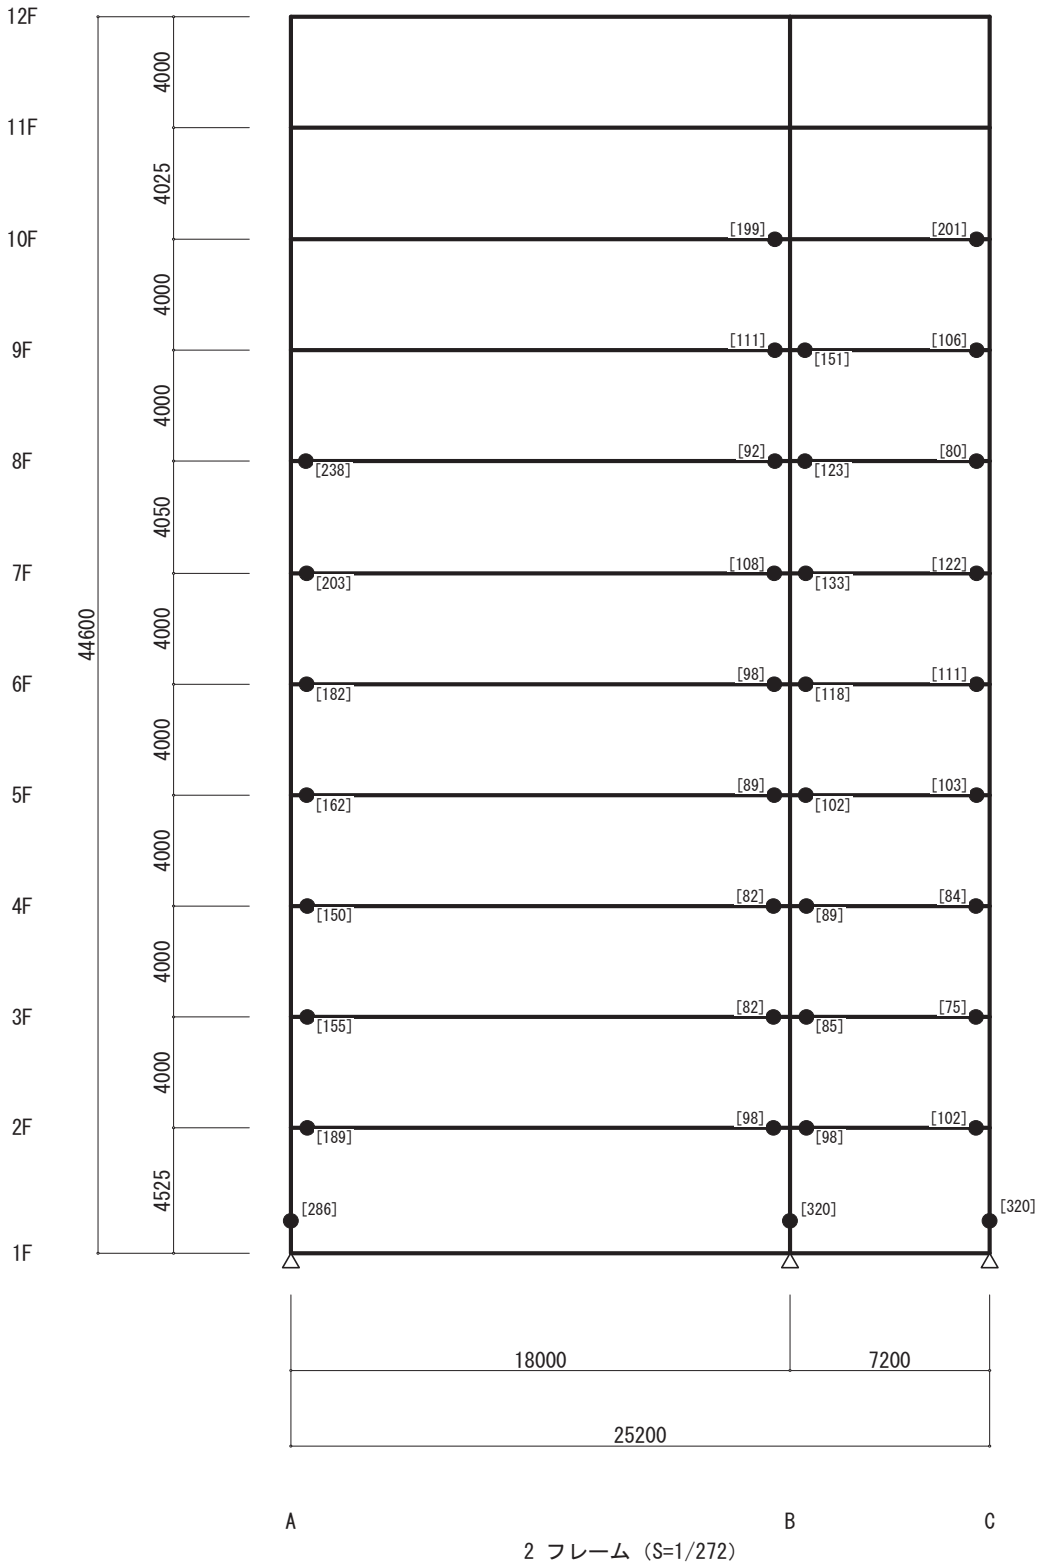


2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

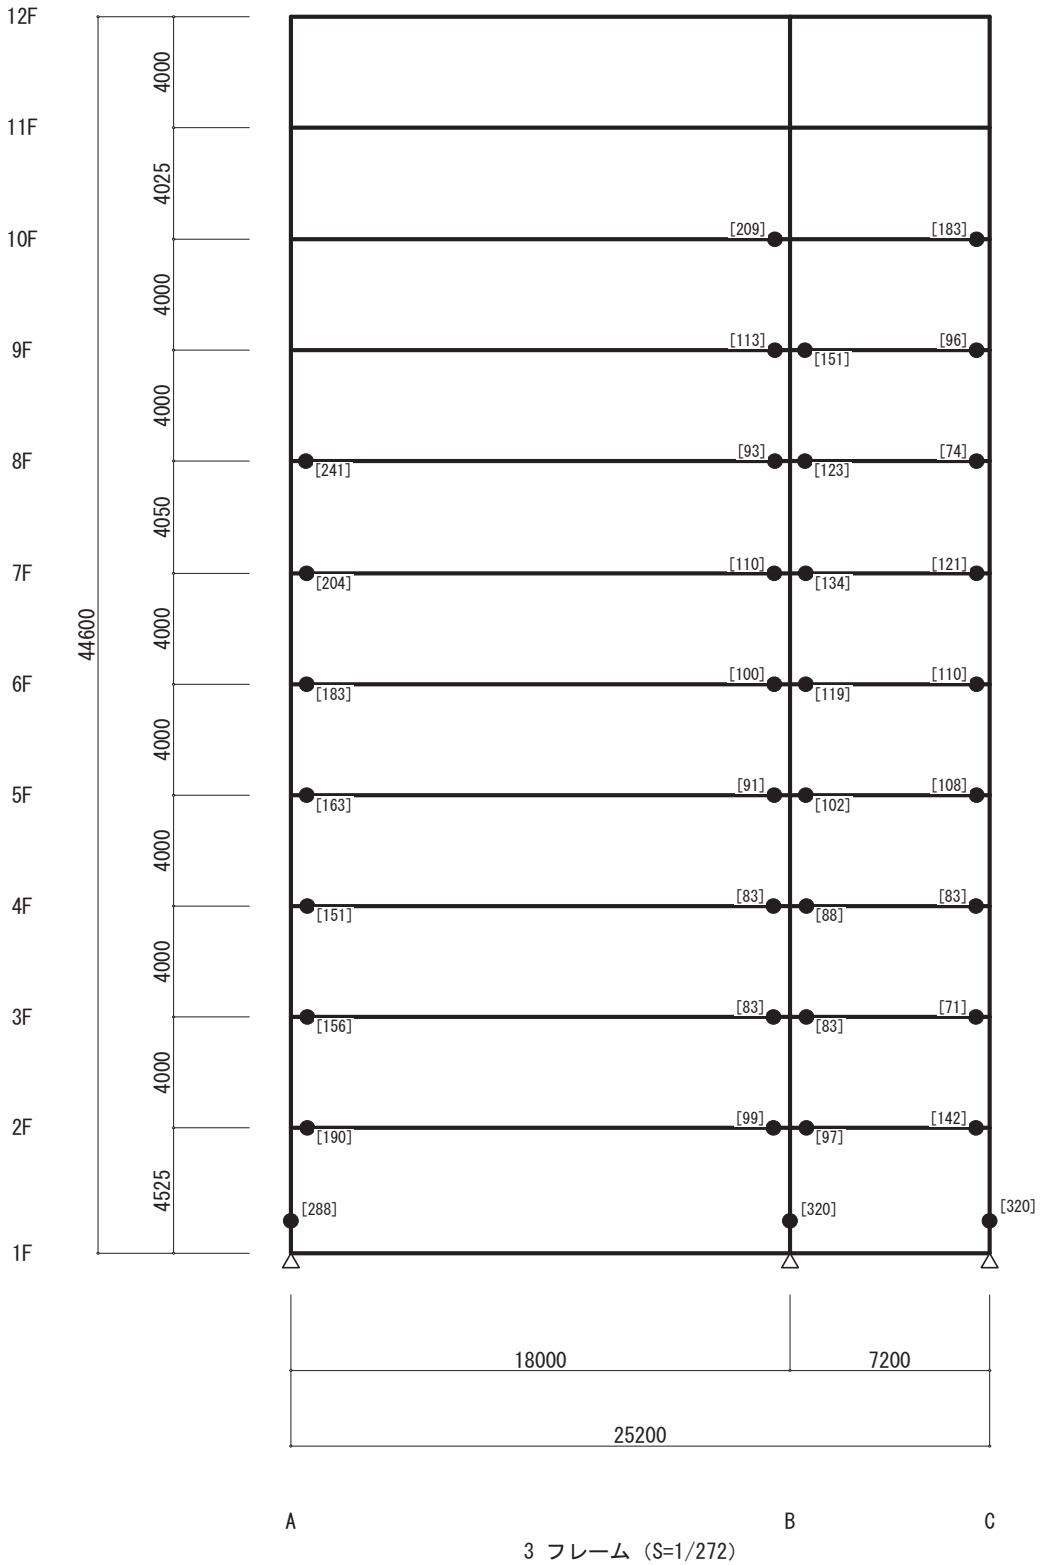


3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

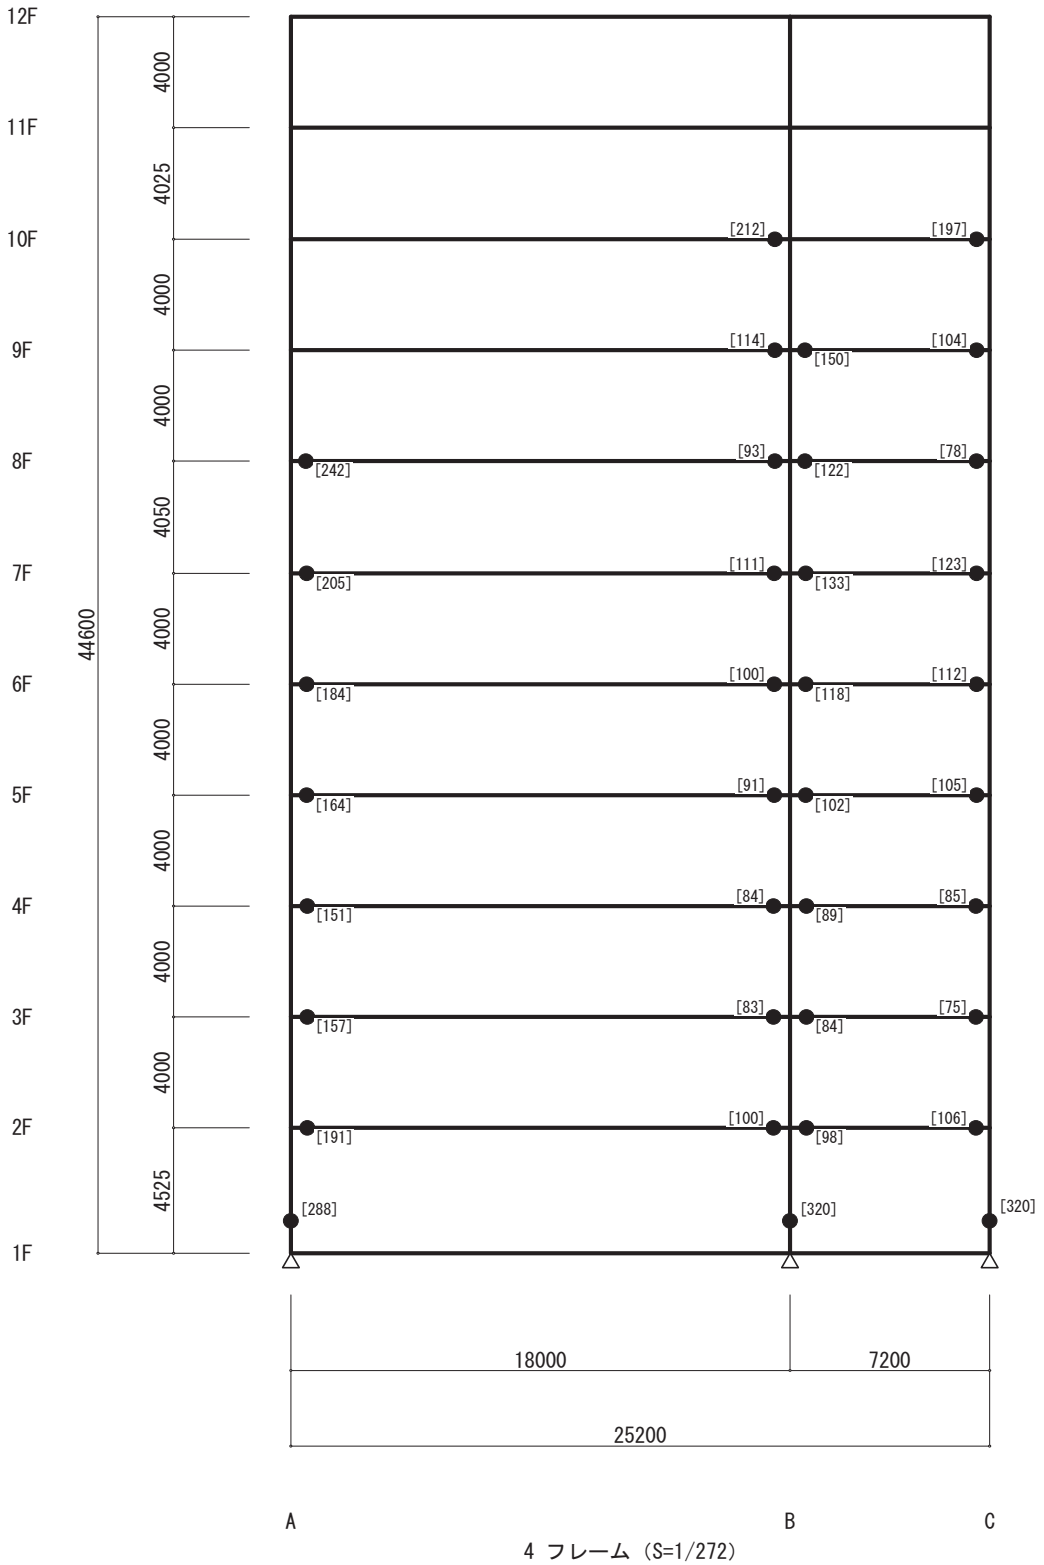


4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

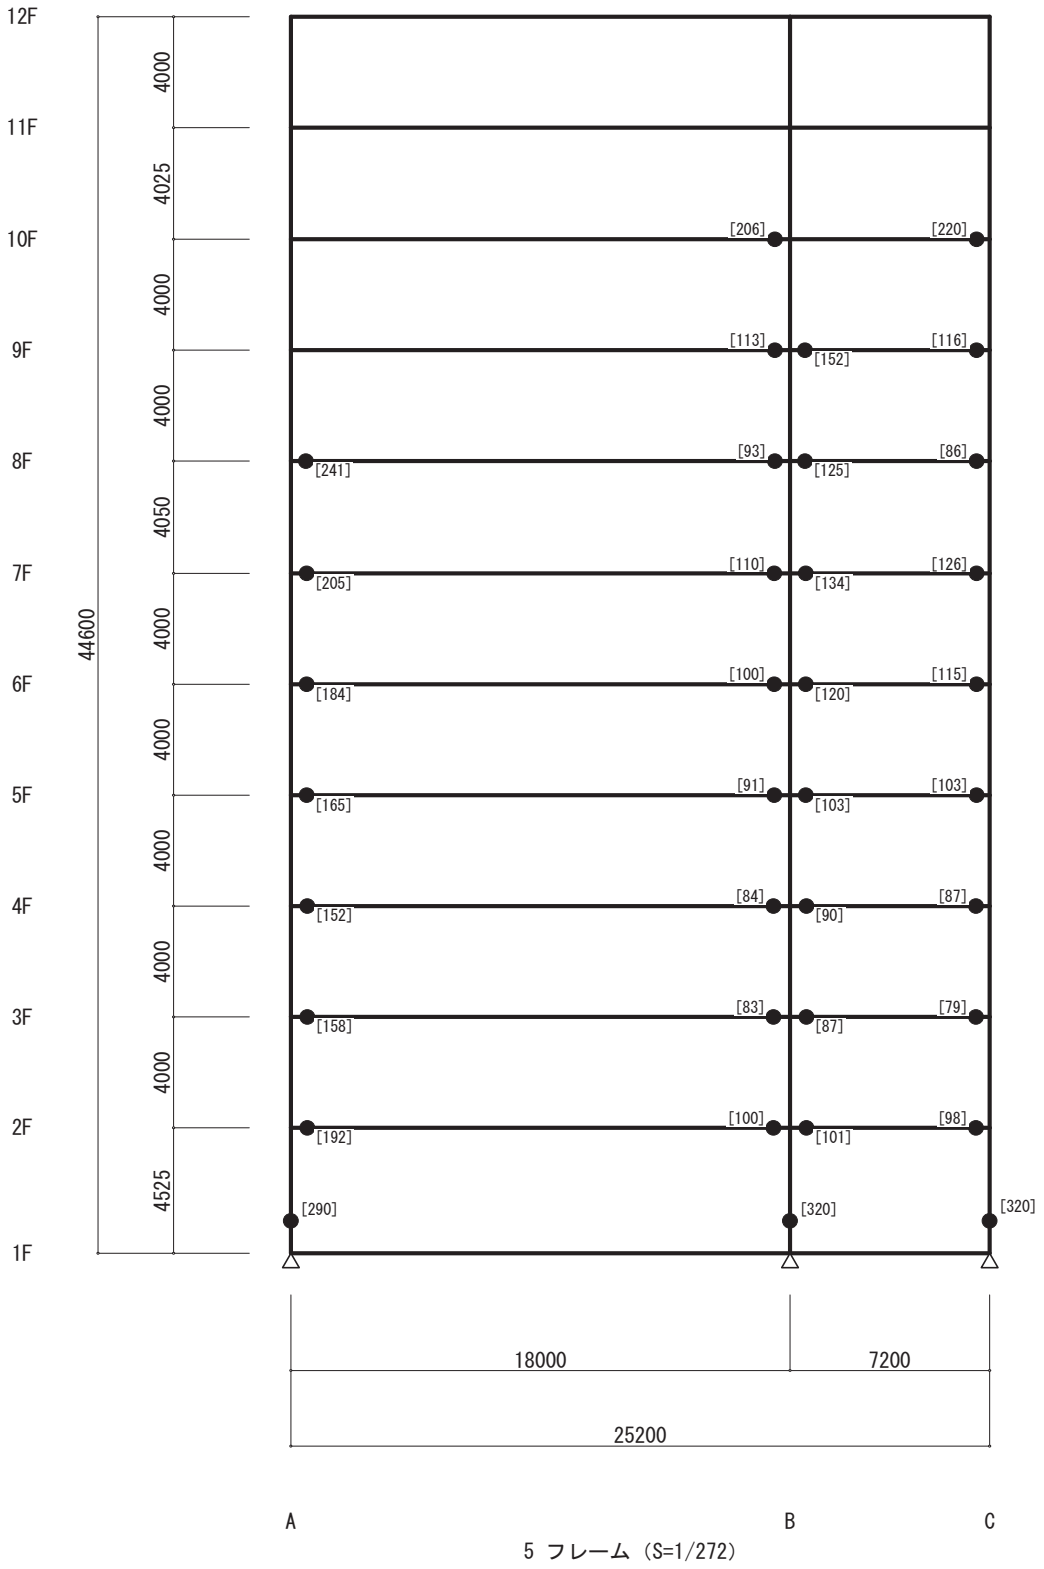


5 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

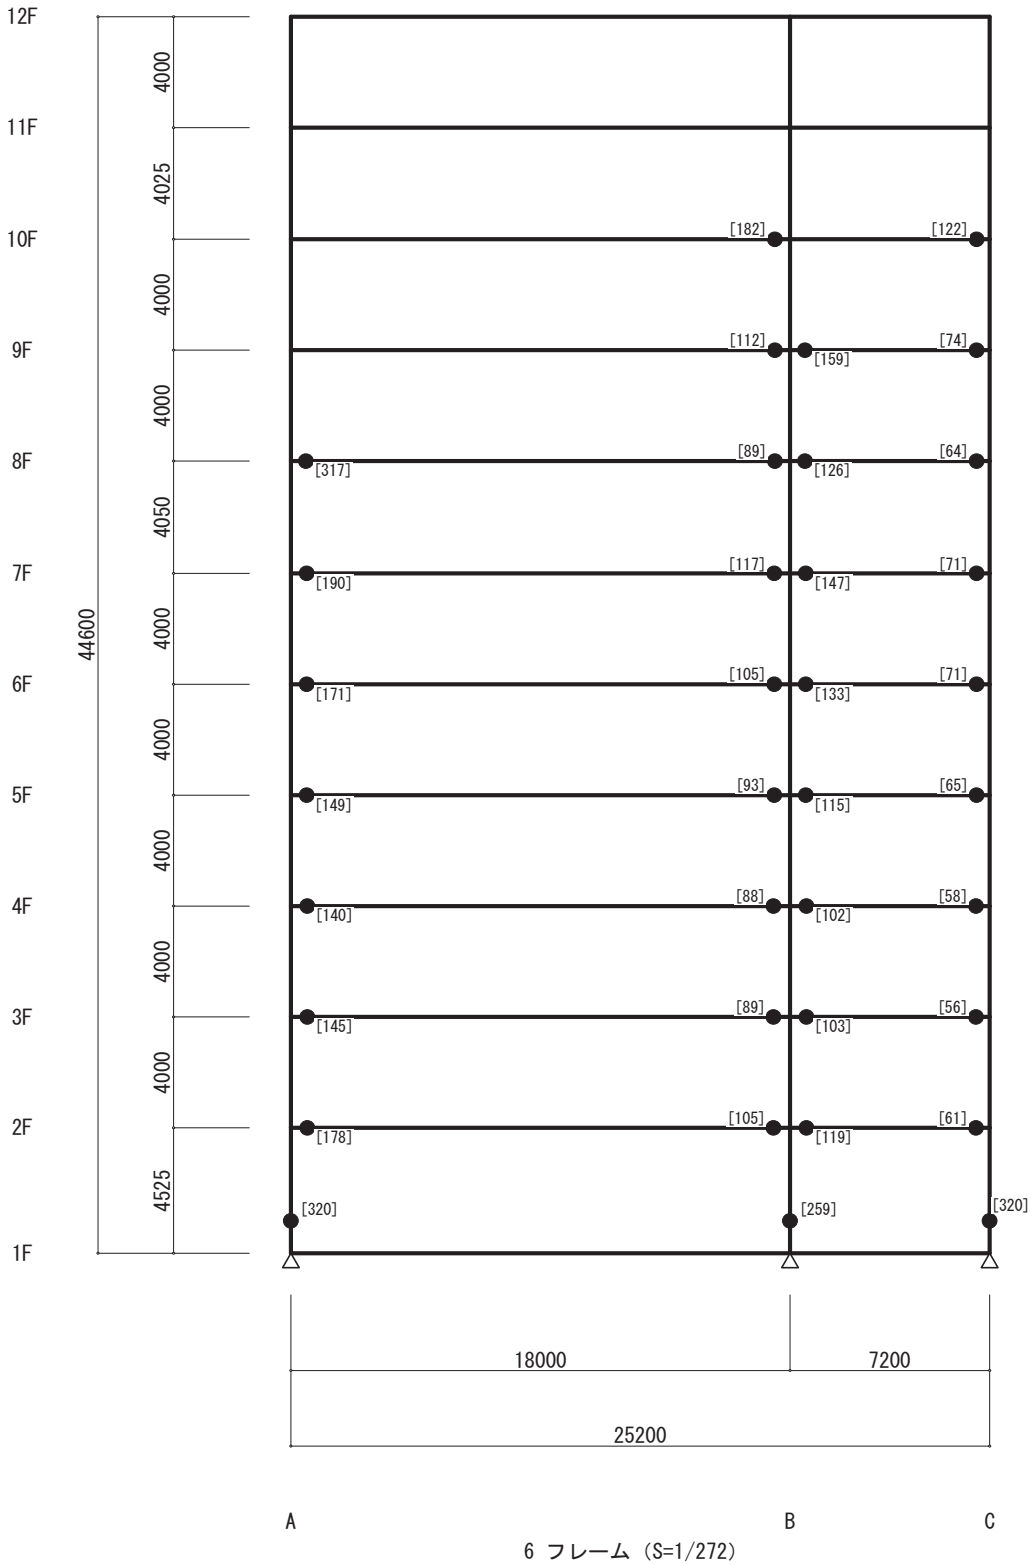


6 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

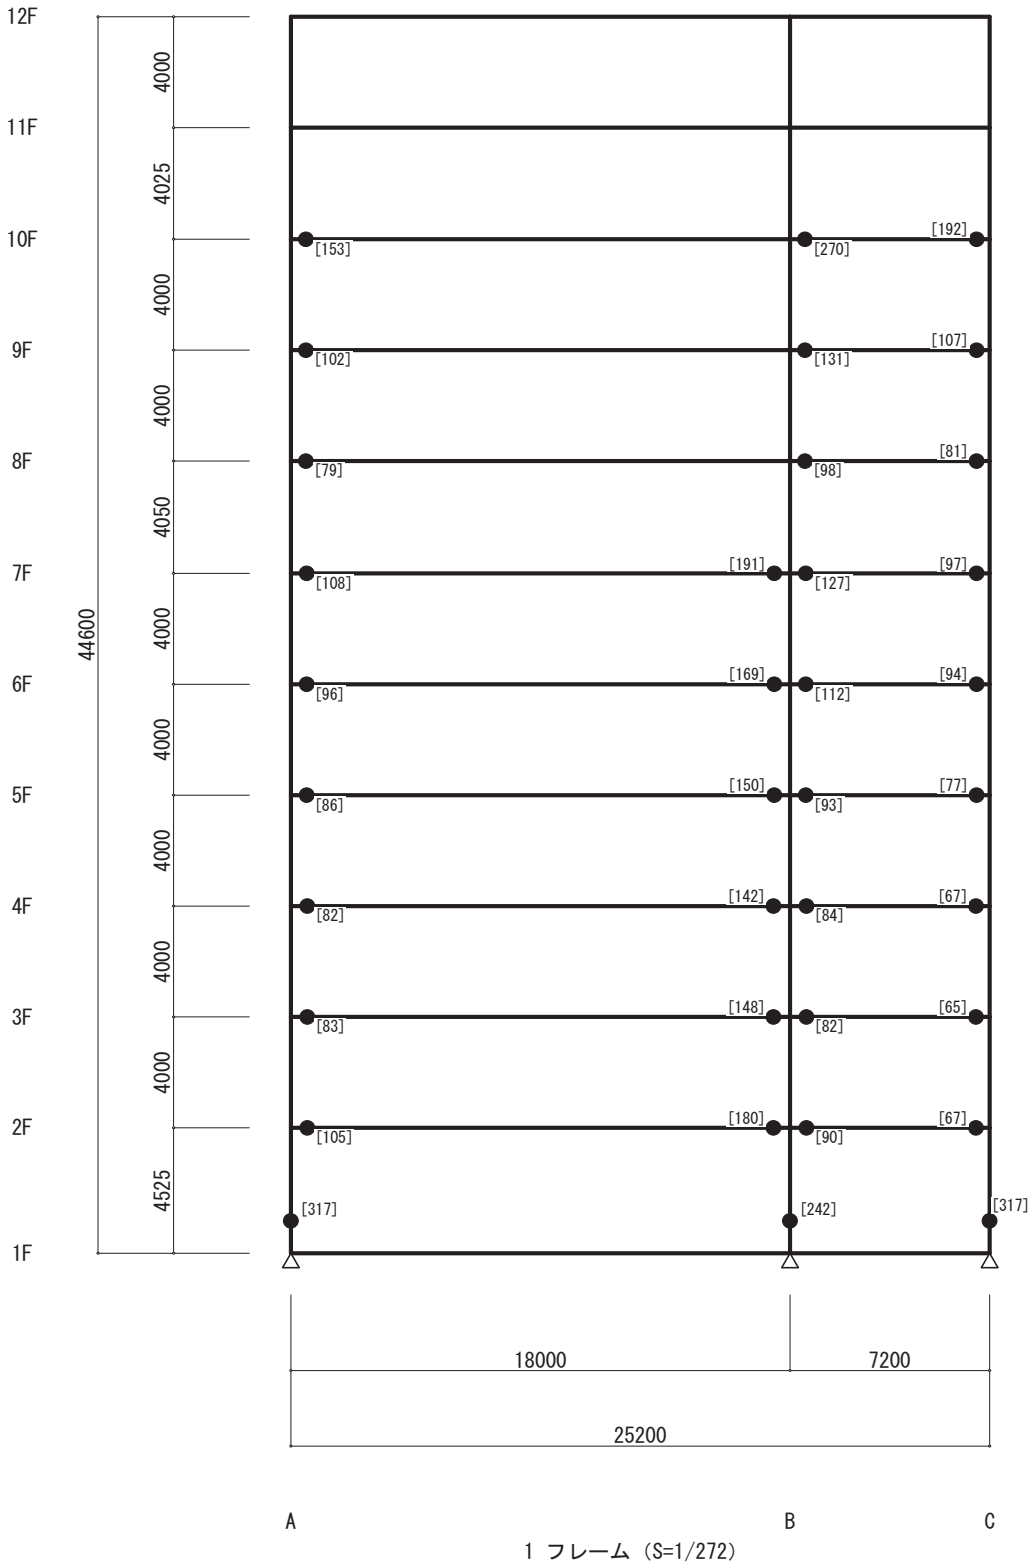


1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

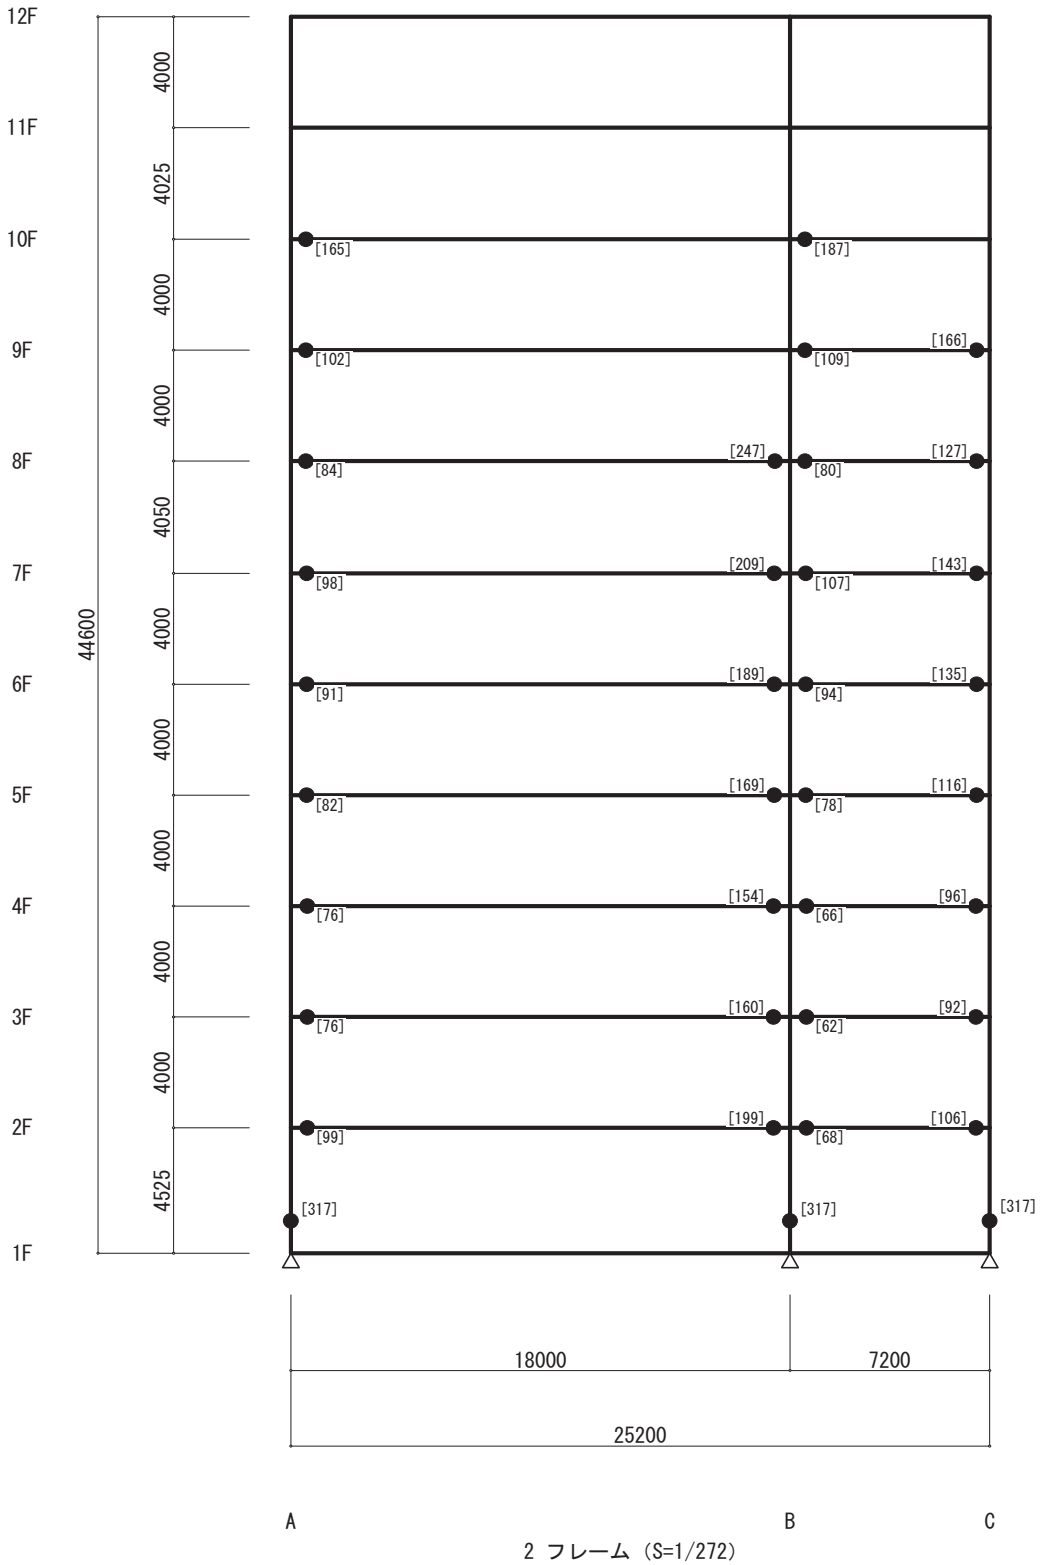


2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

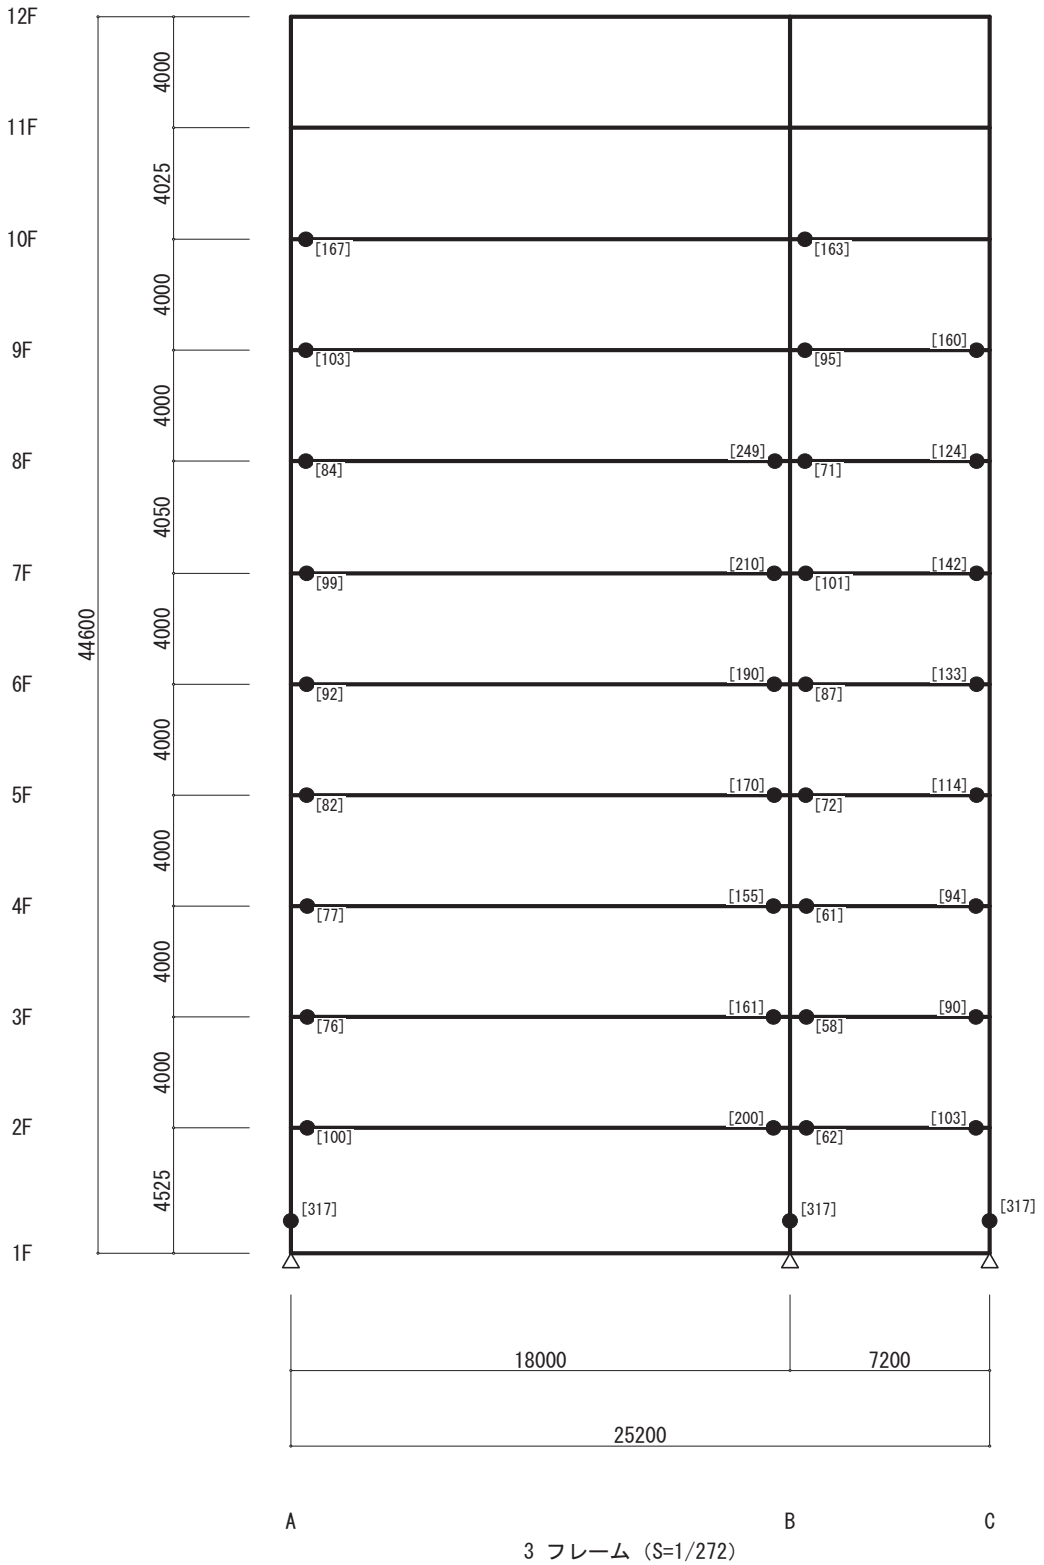


3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

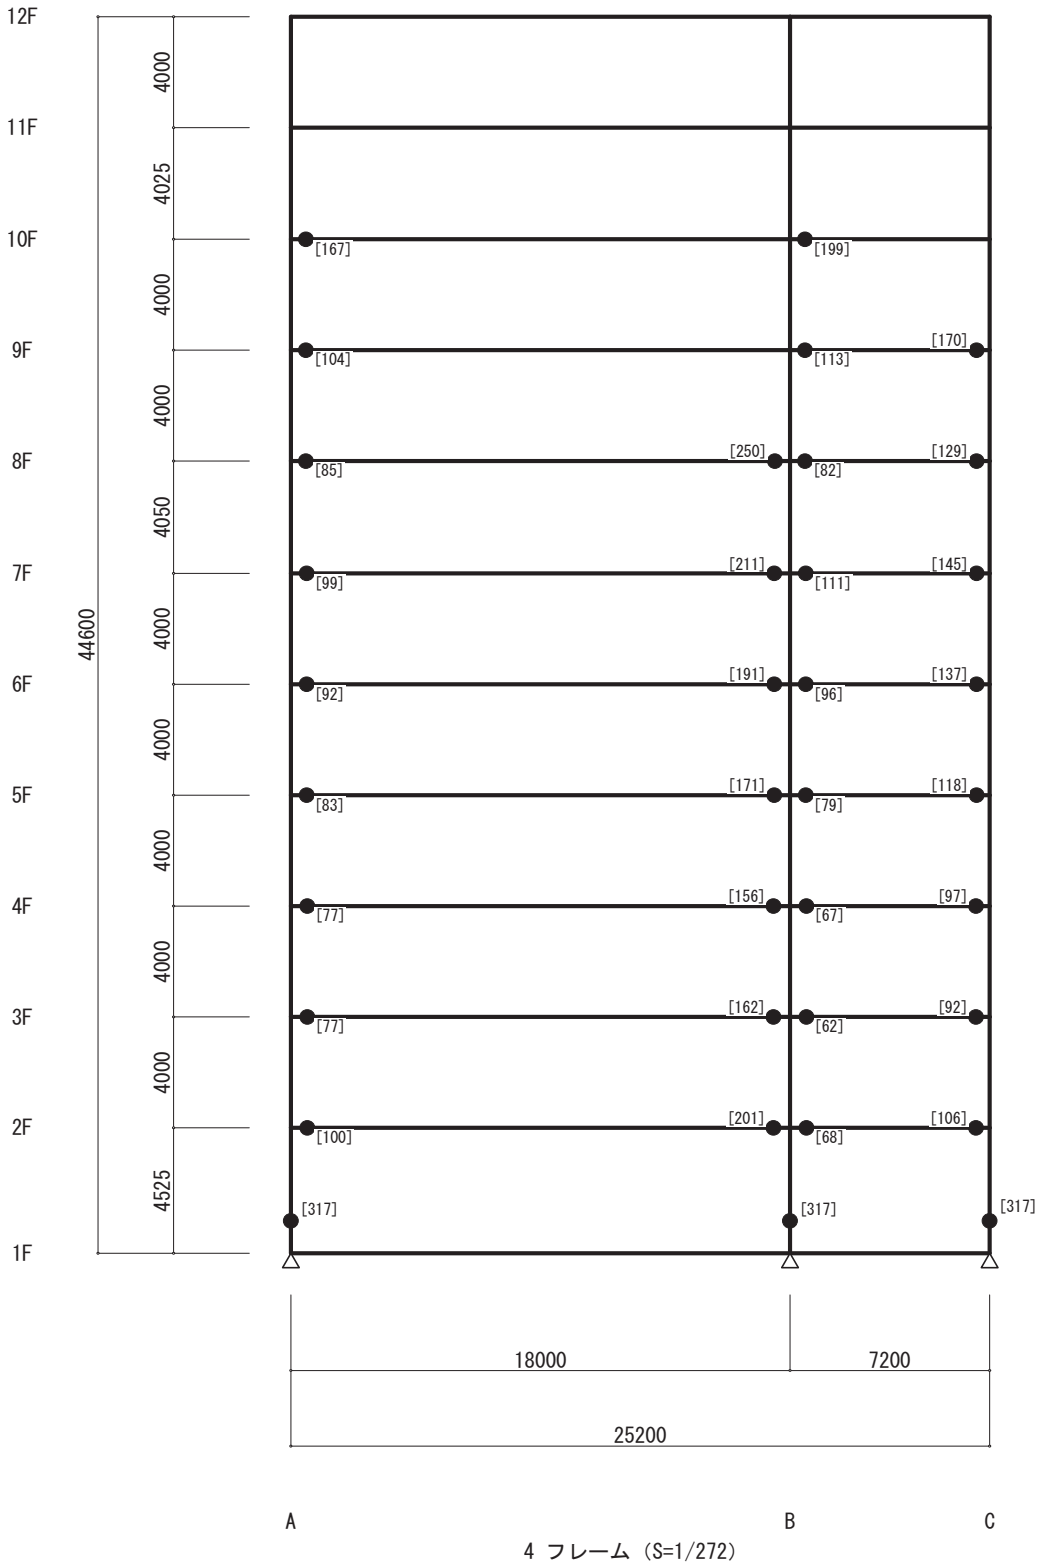


4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

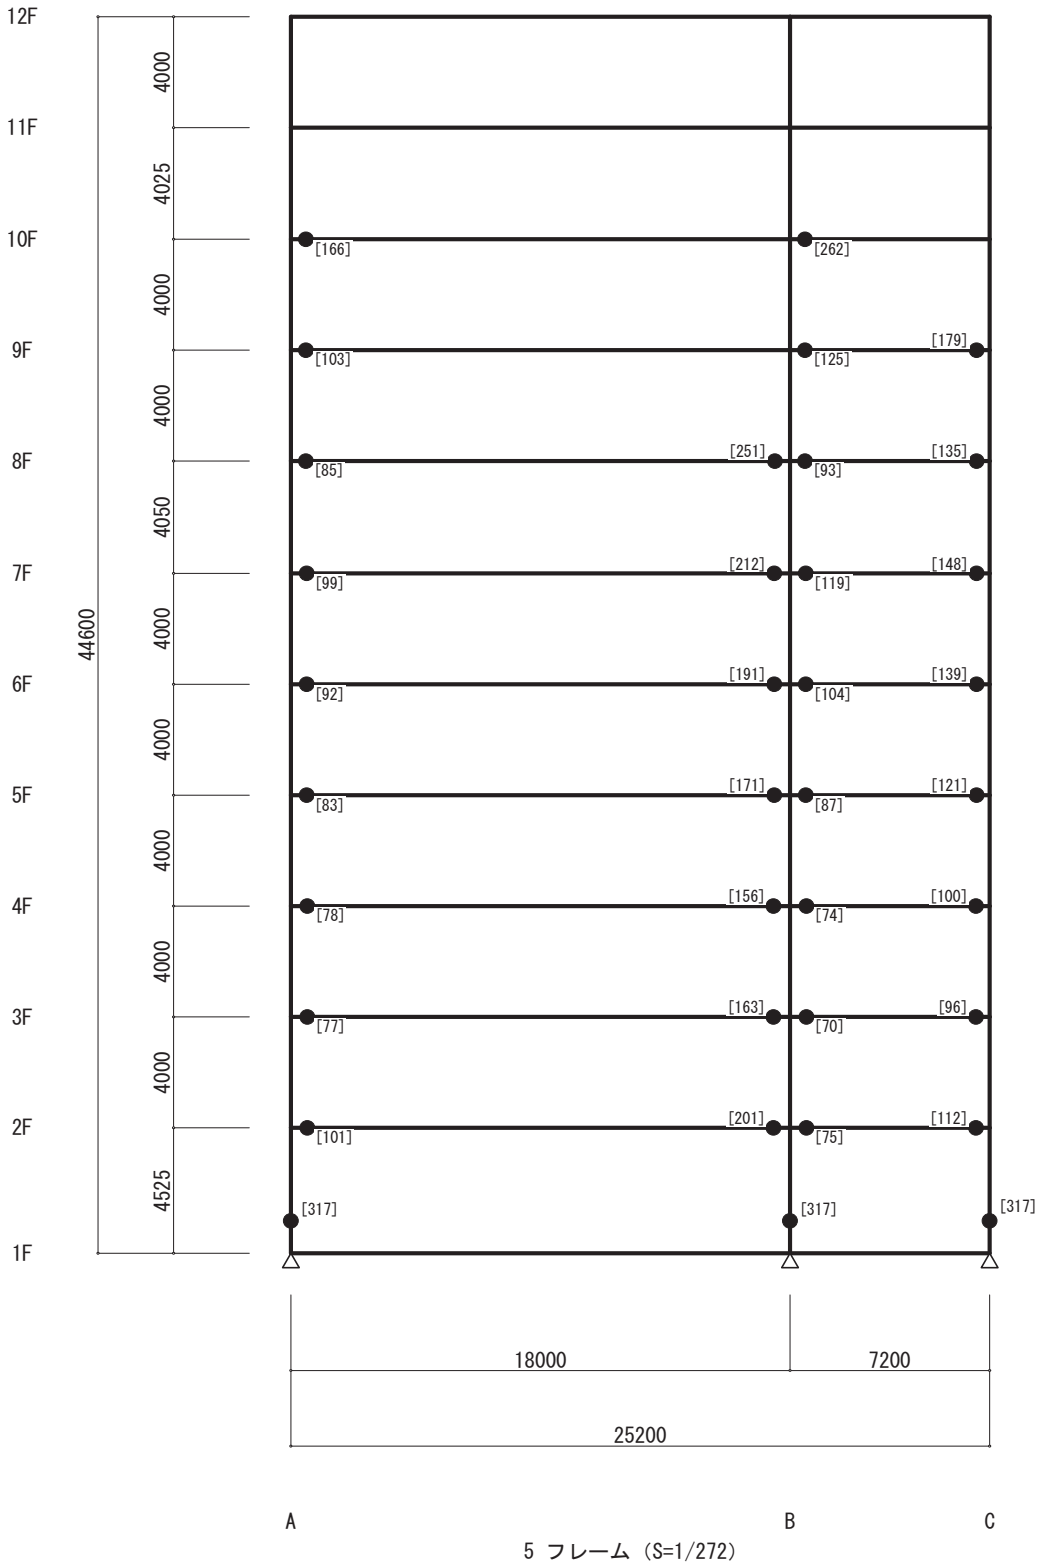

5 フレーム（S=1/272）


ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

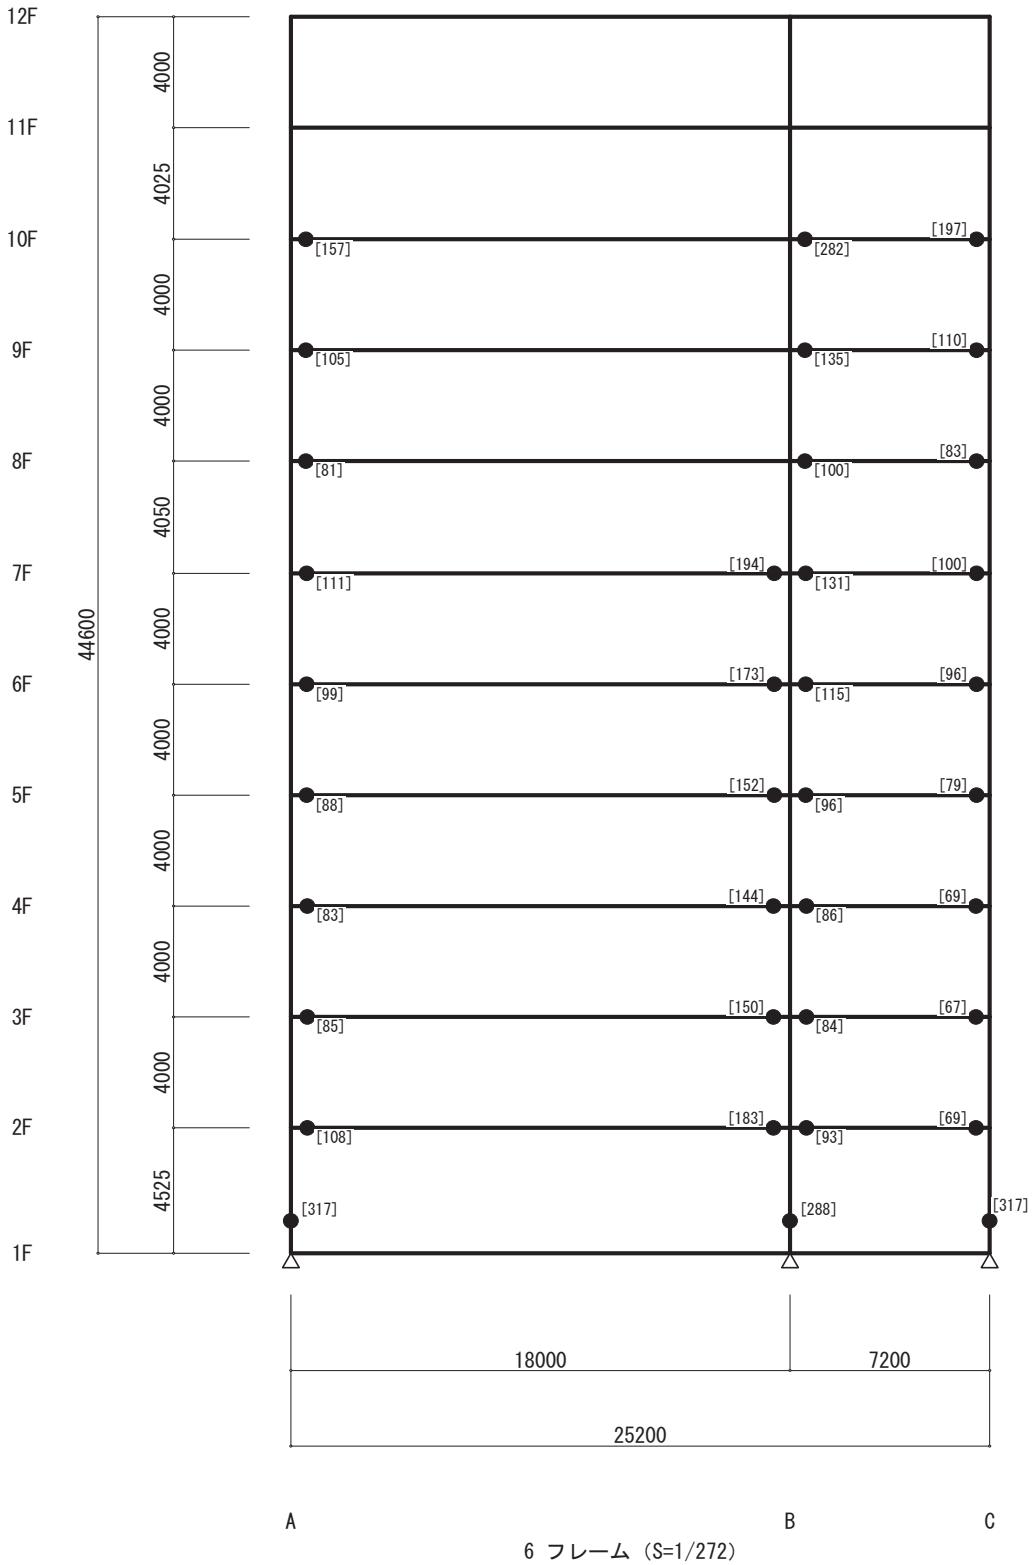

6 フレーム（S=1/272）

U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

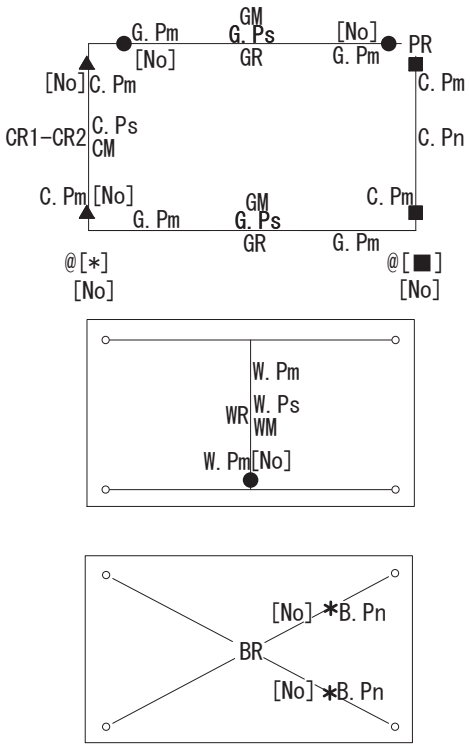

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）


GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

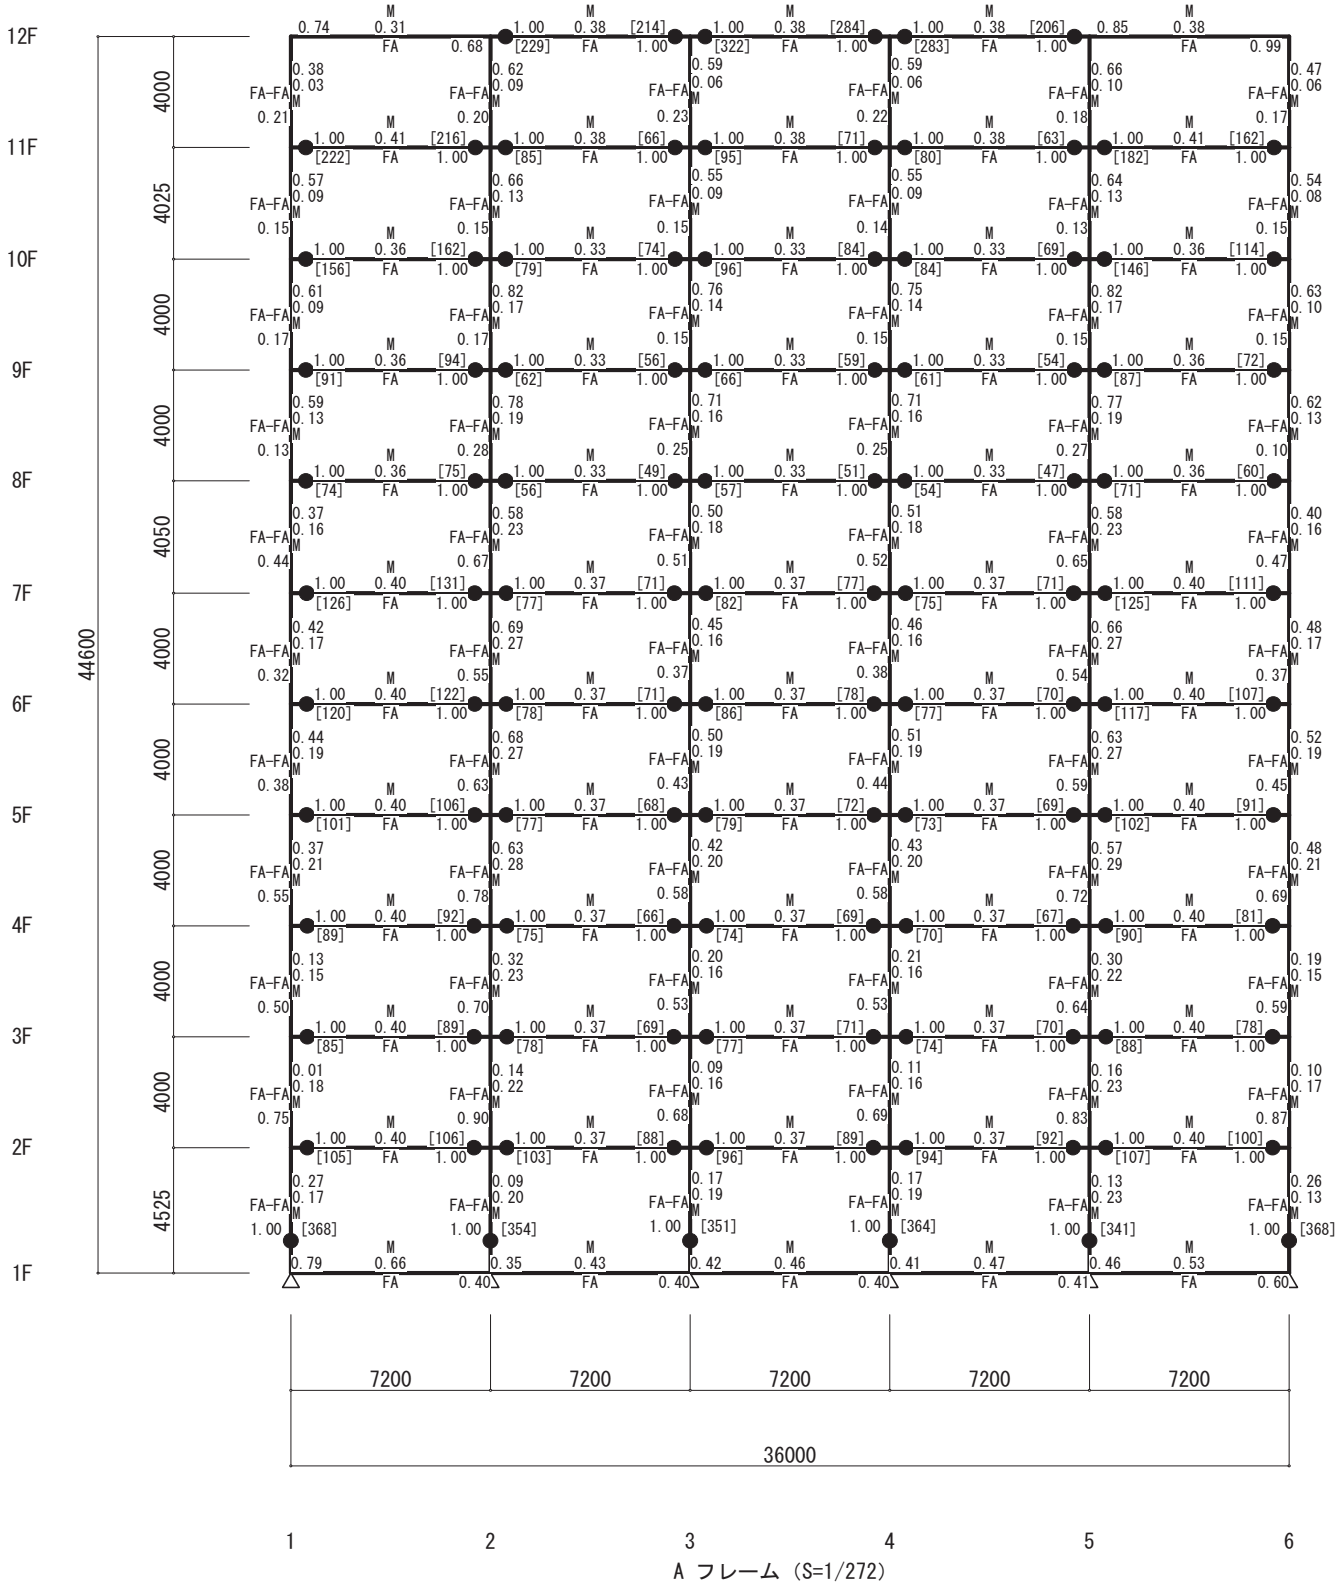


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

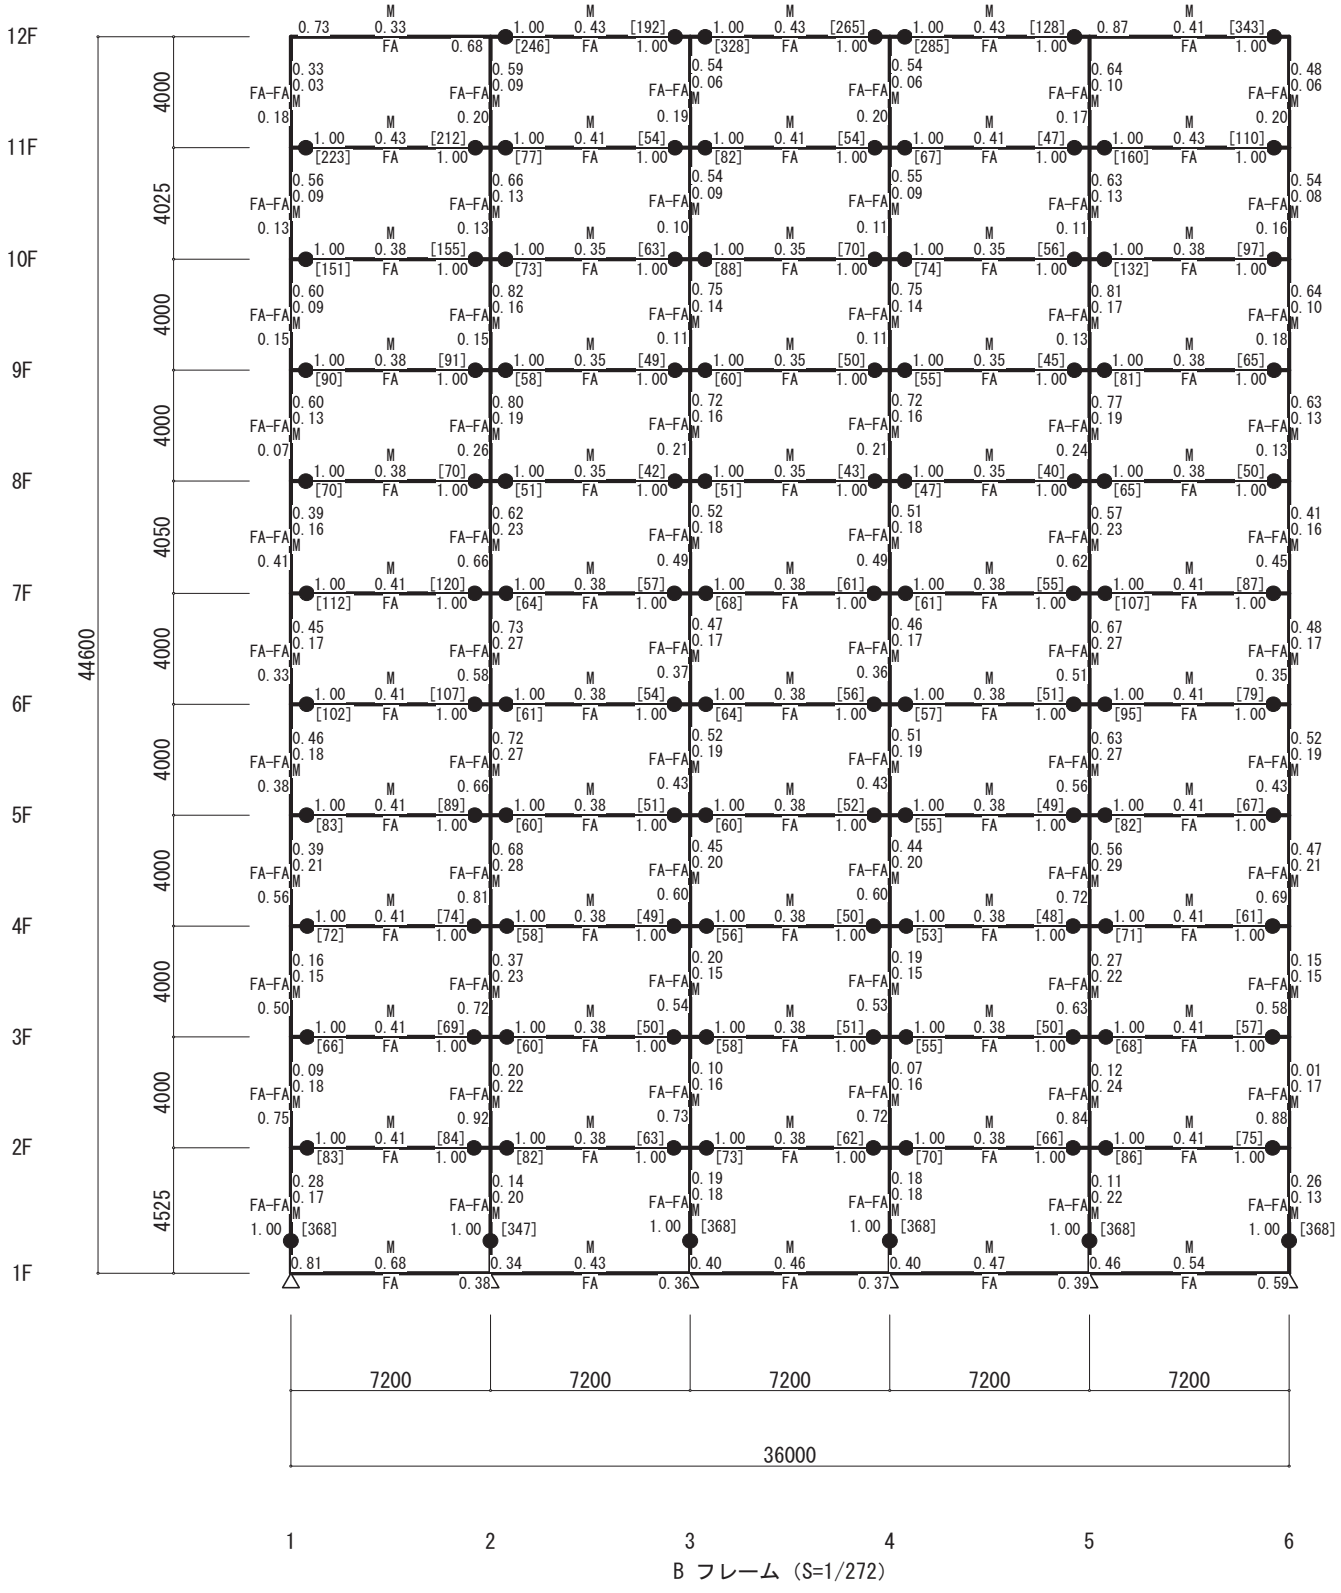

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

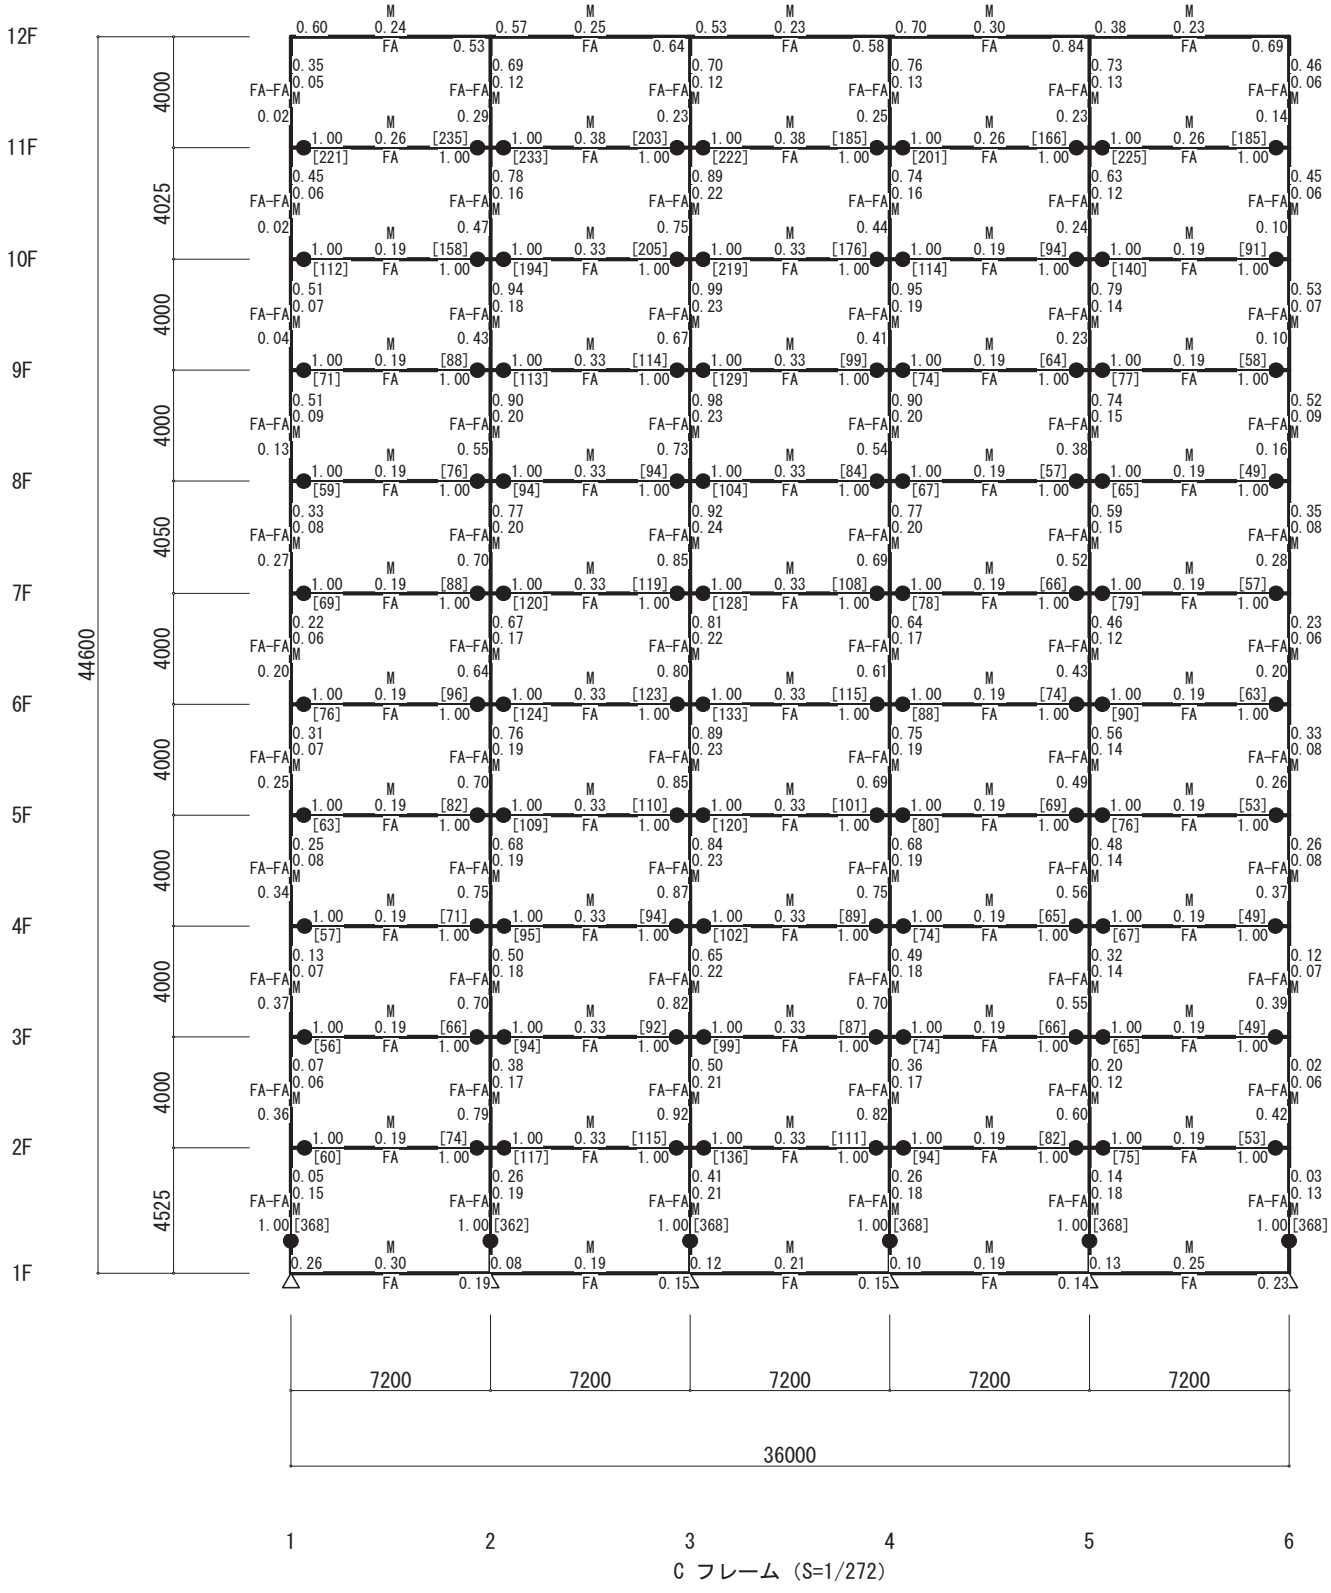


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

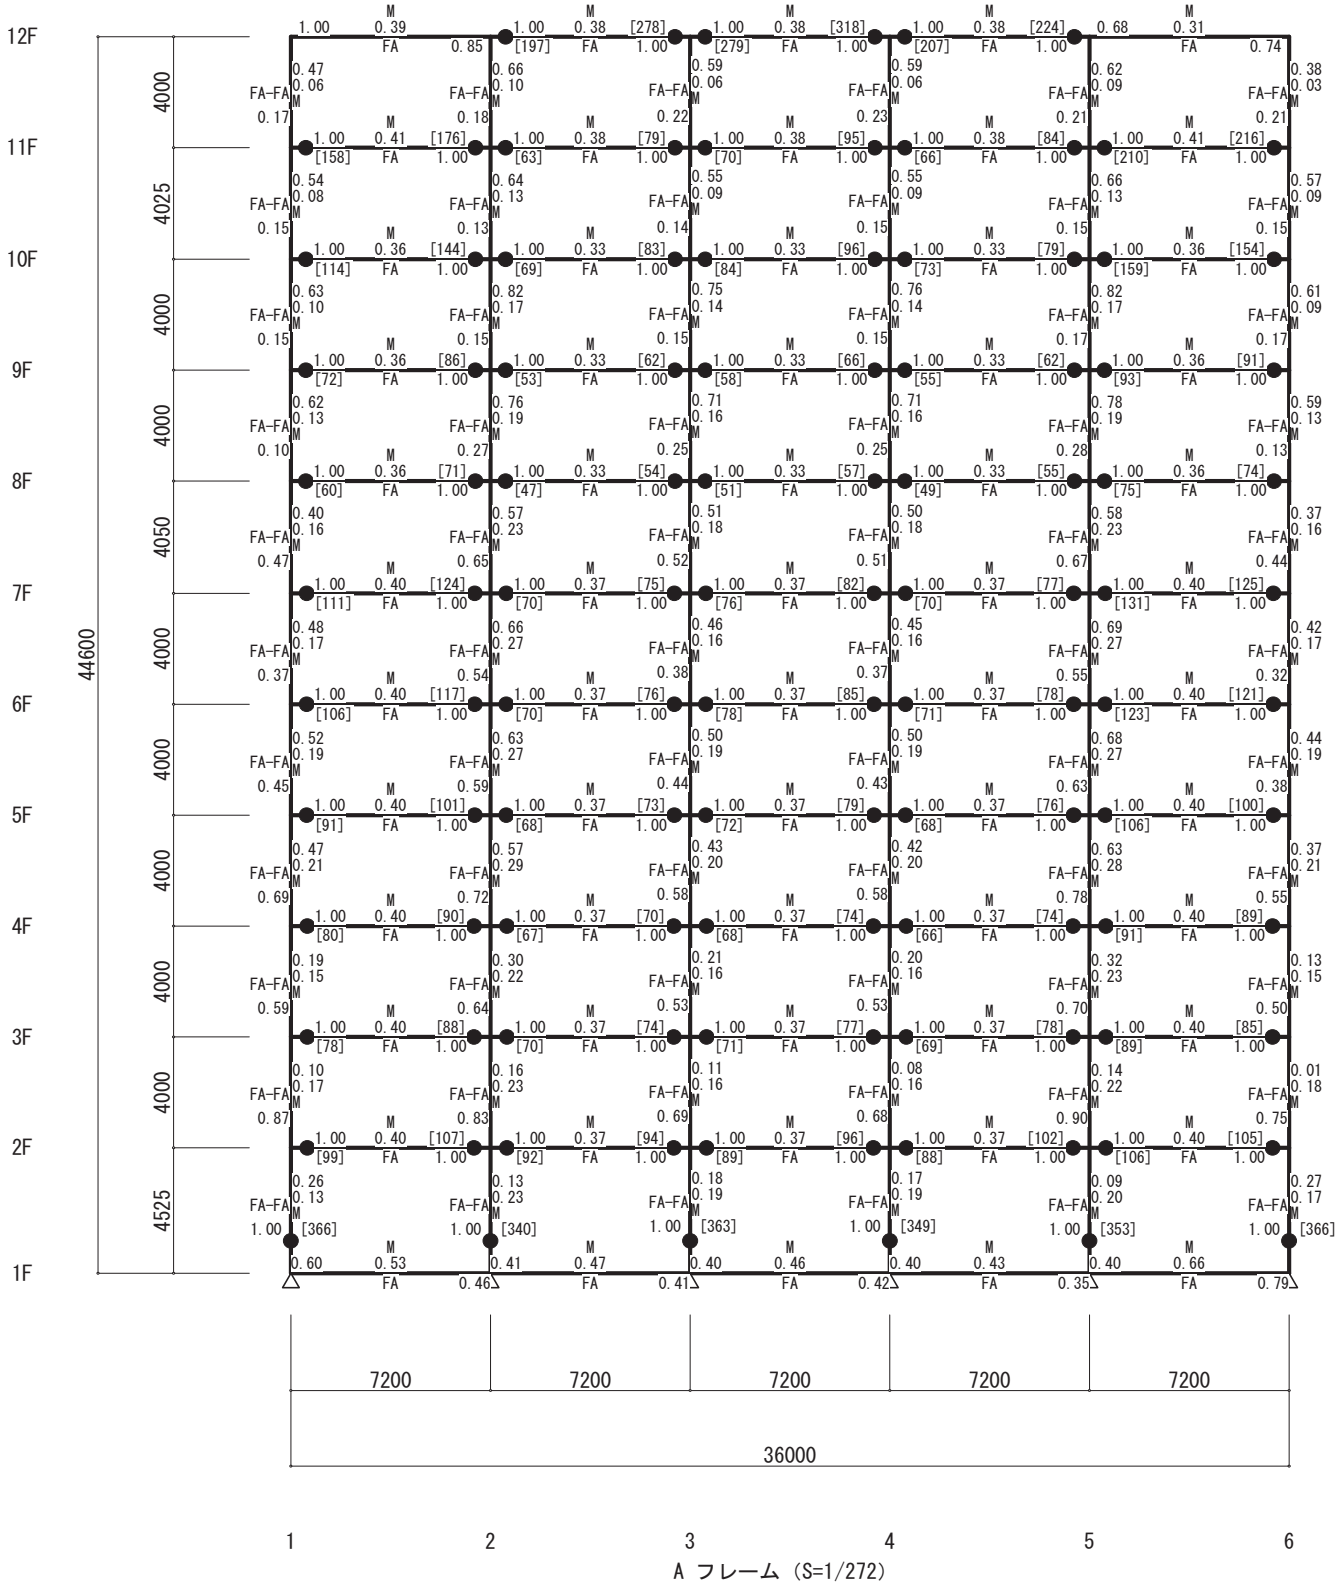


A フレーム（S=1/272）


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

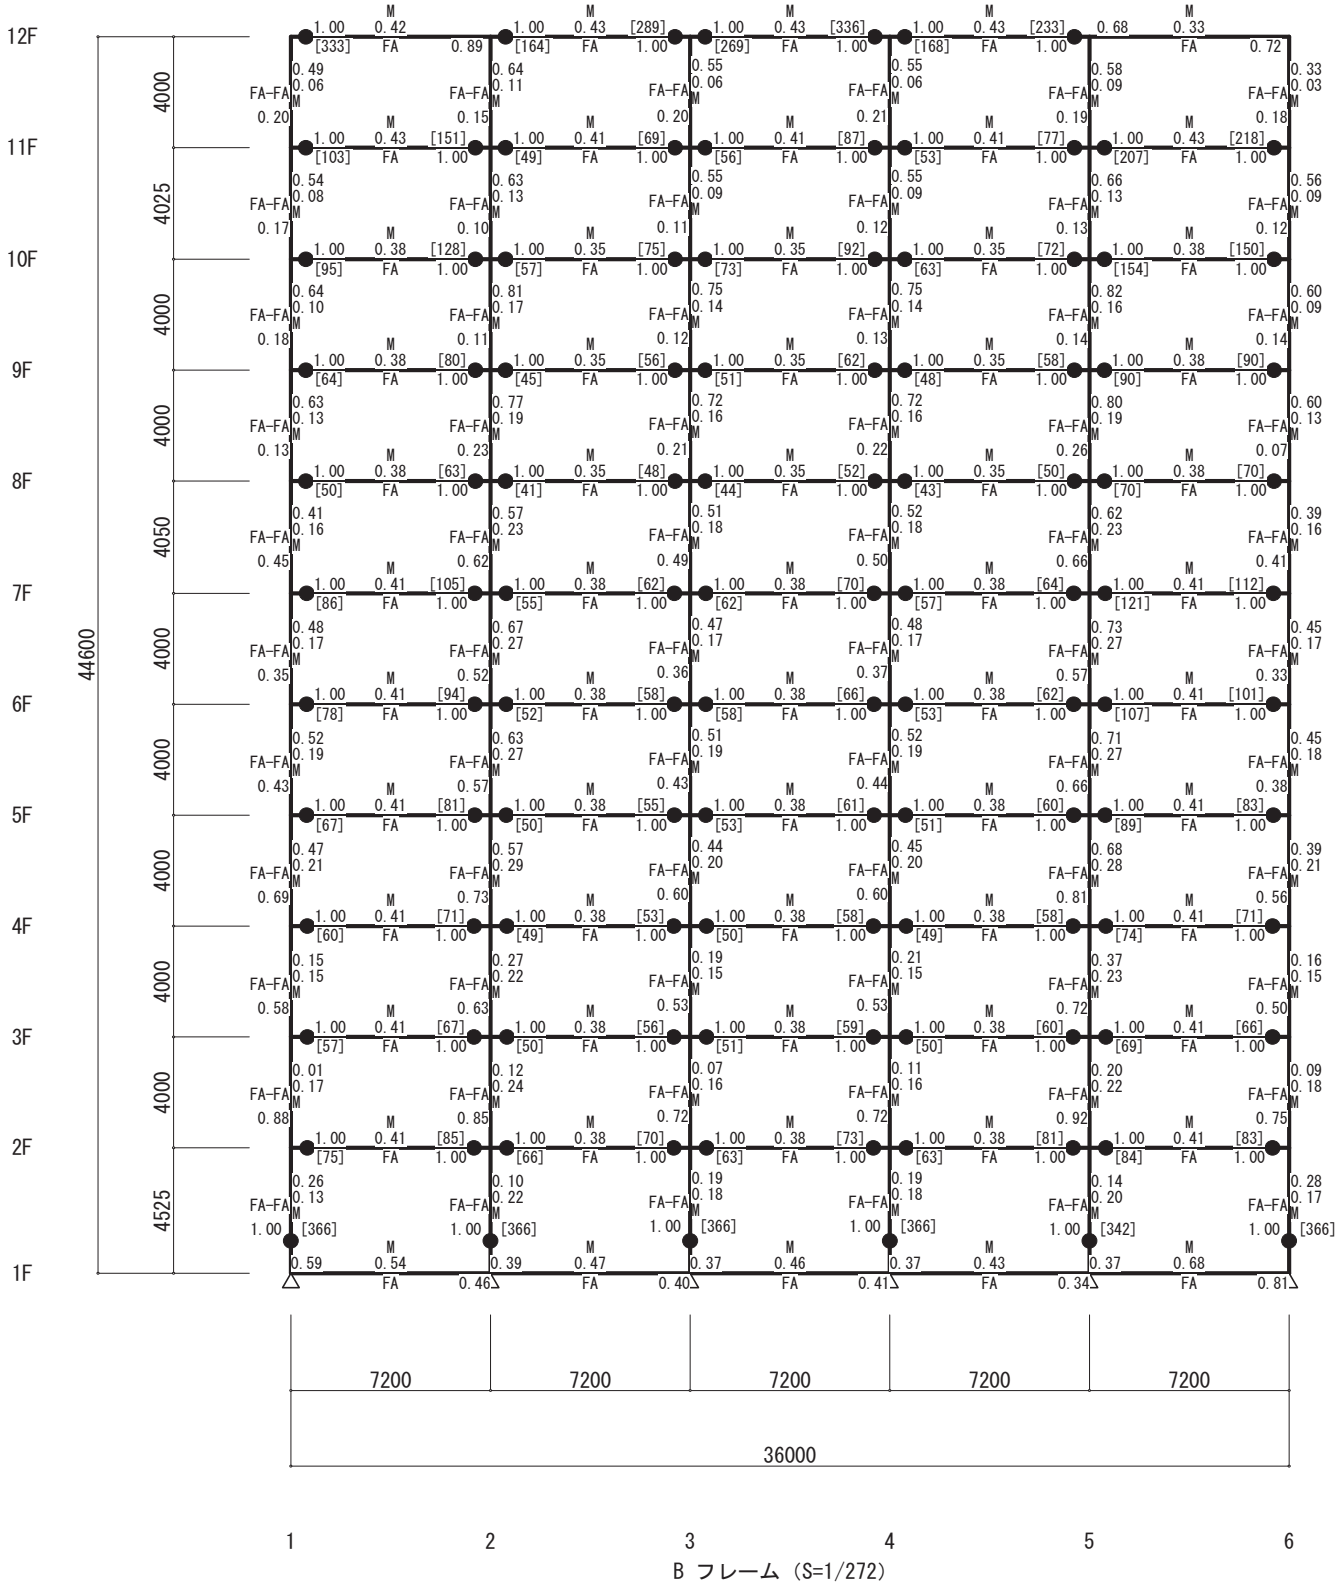

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

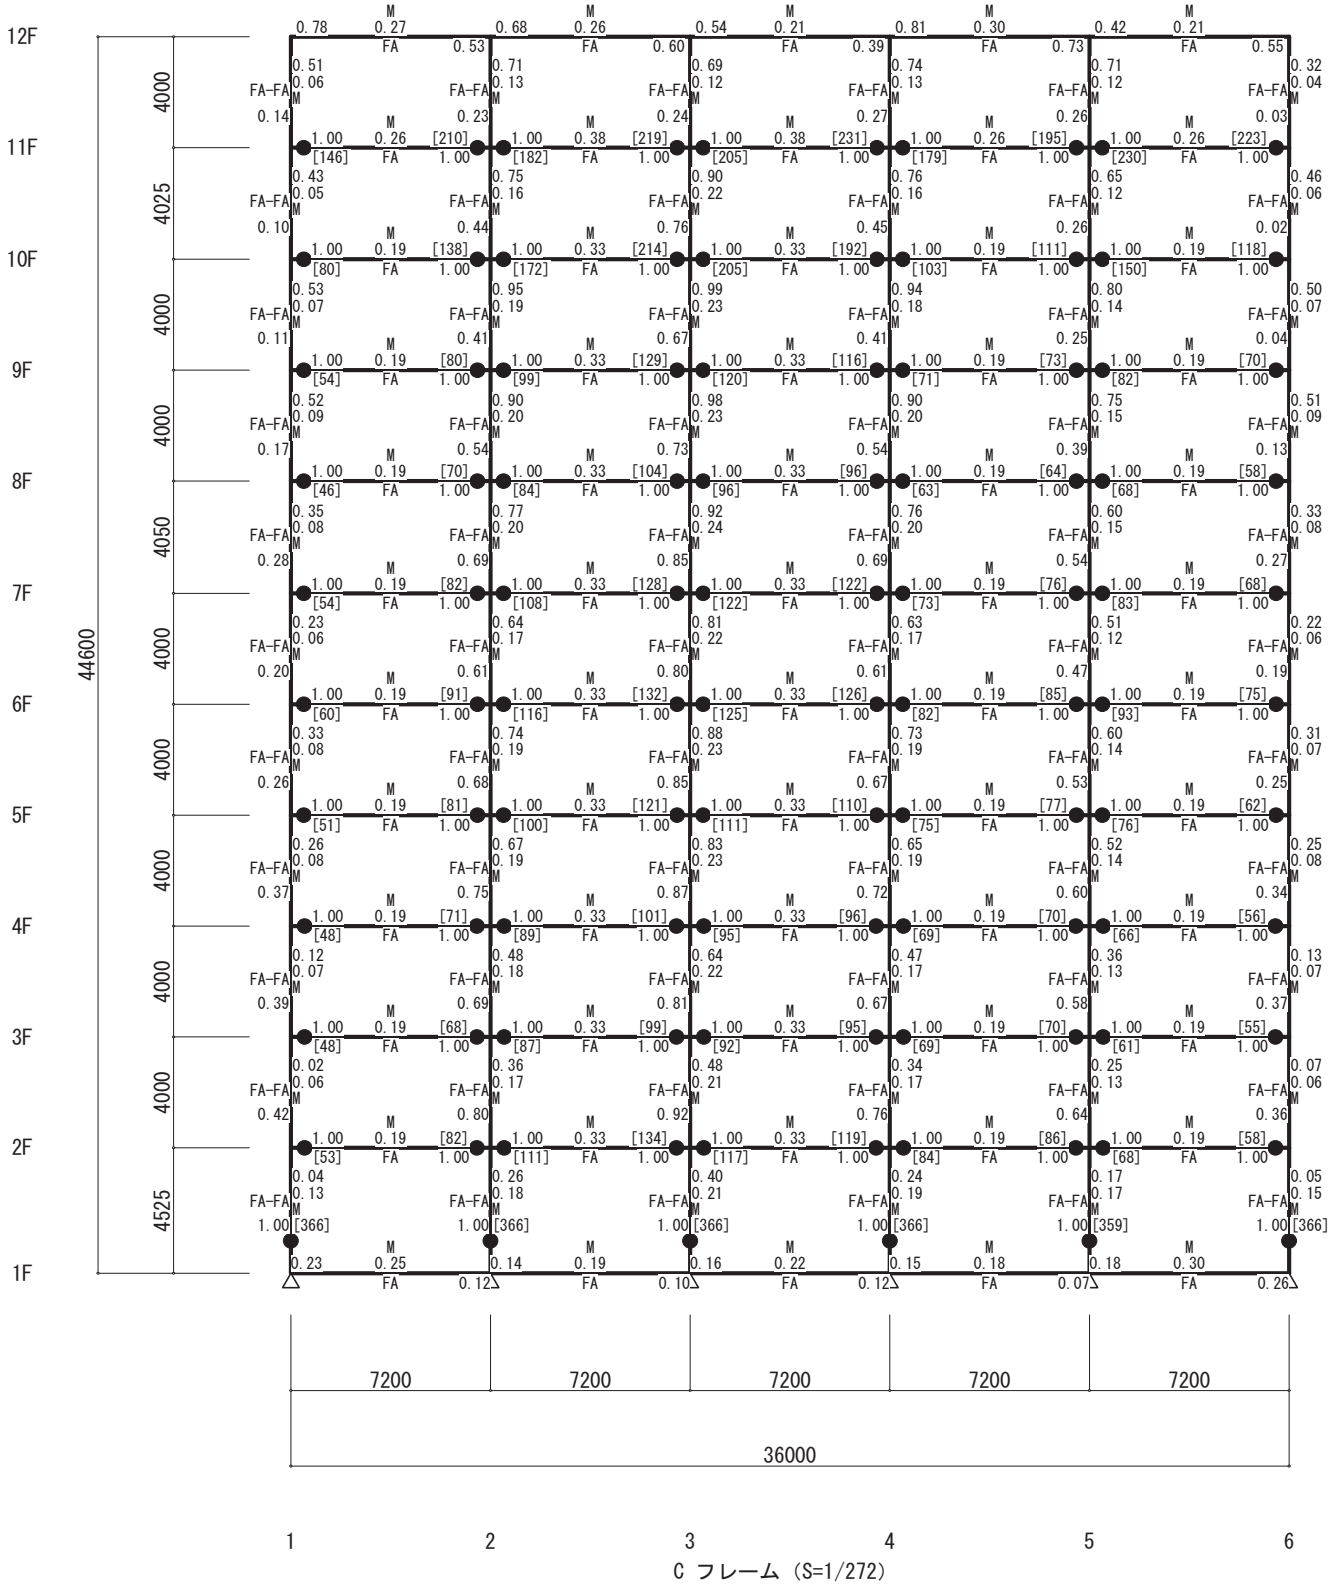


終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

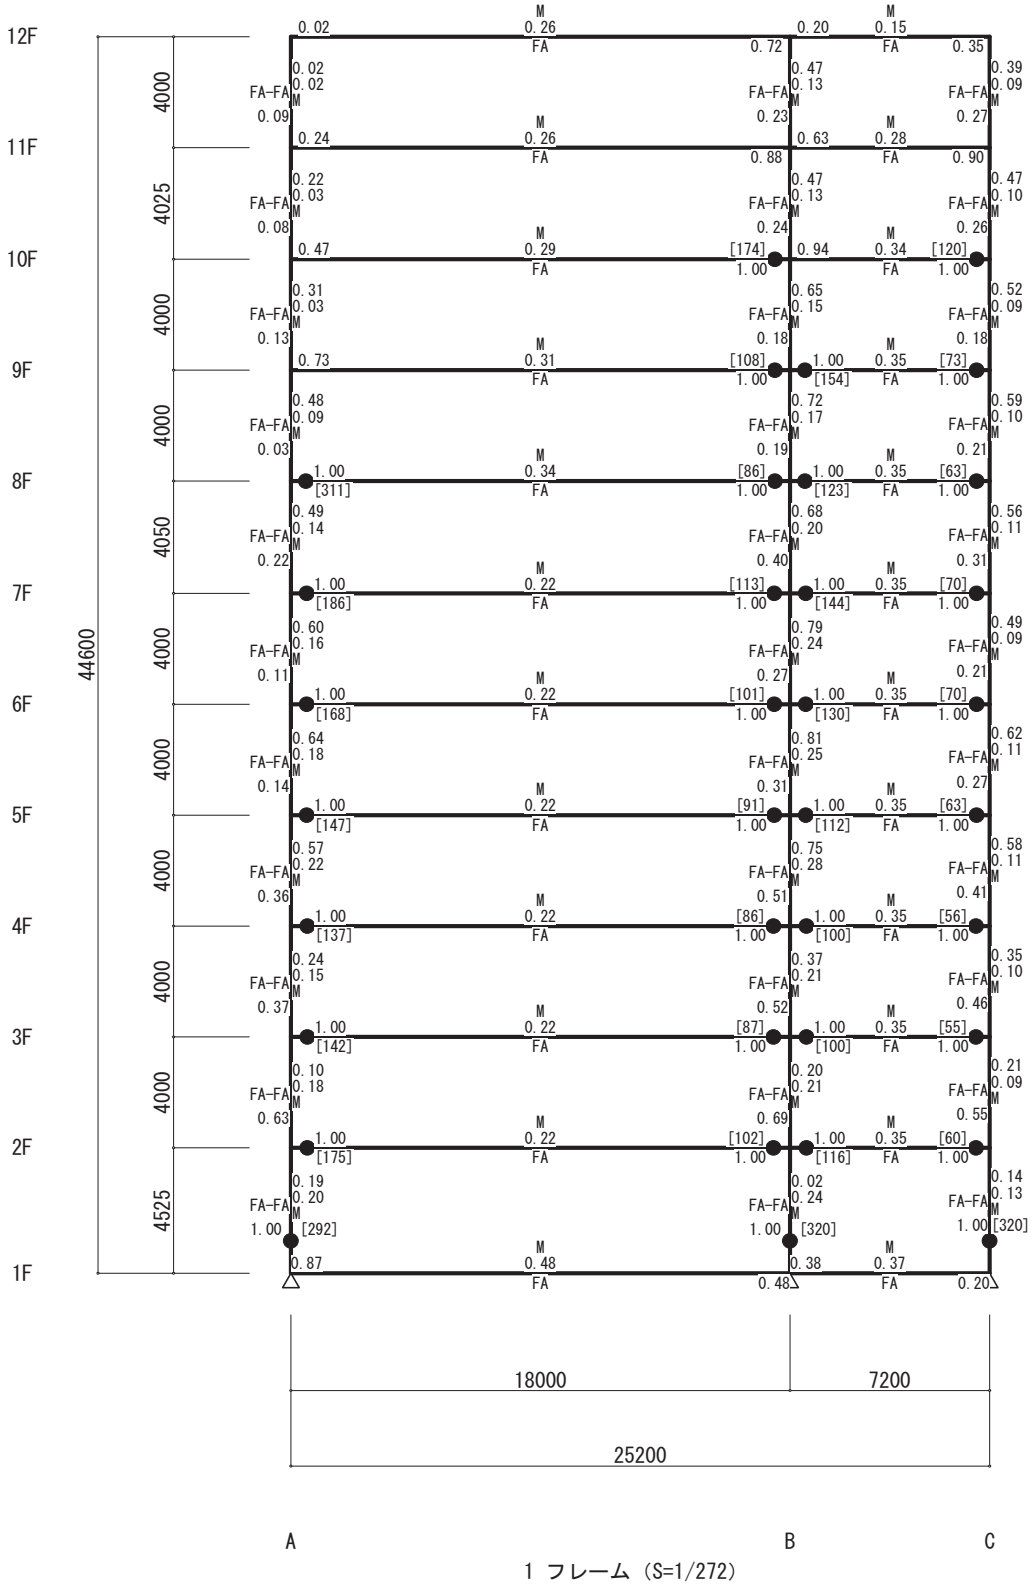


1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

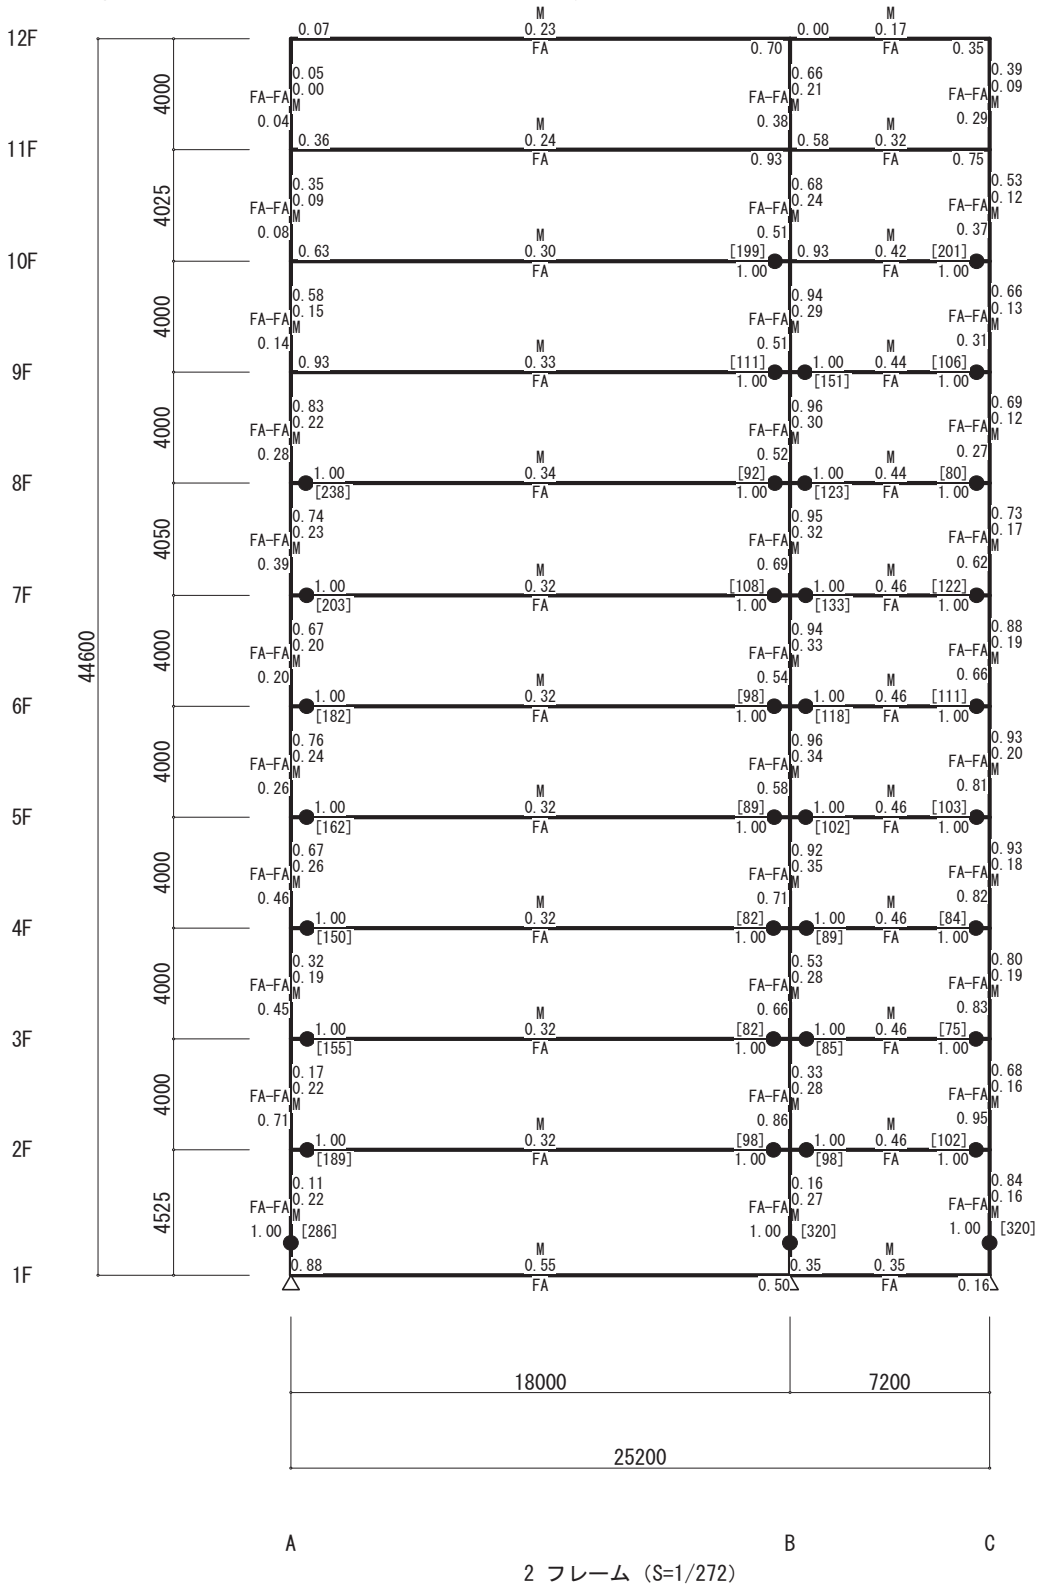


2 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

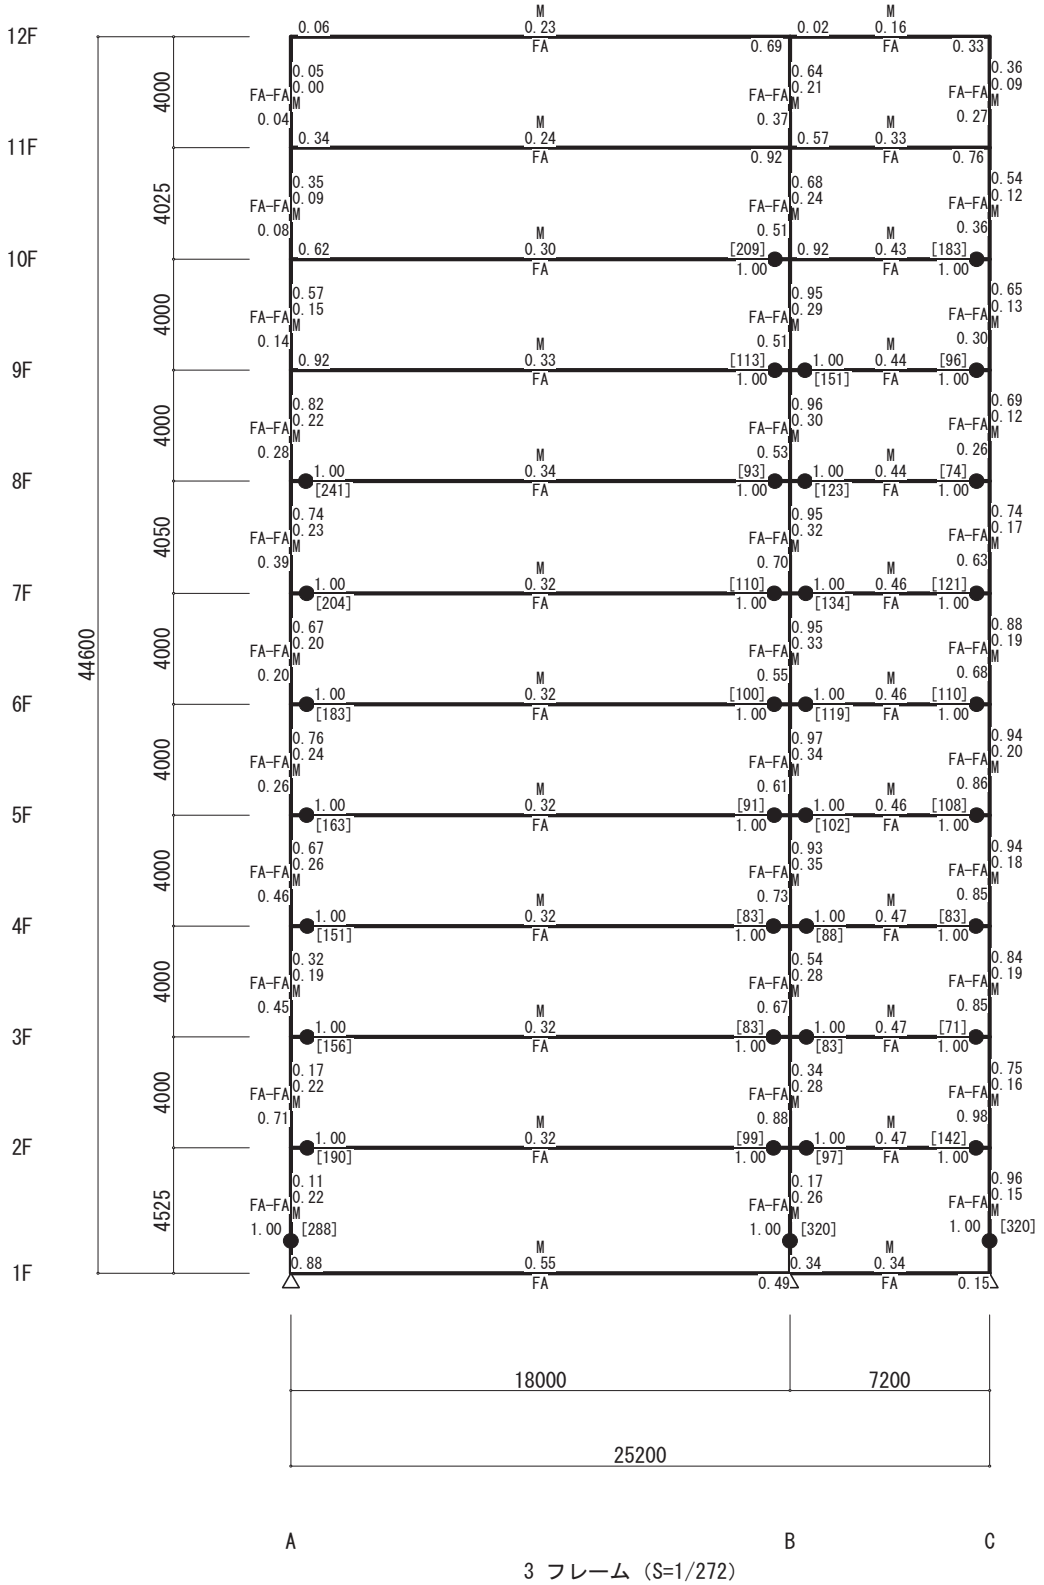


3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

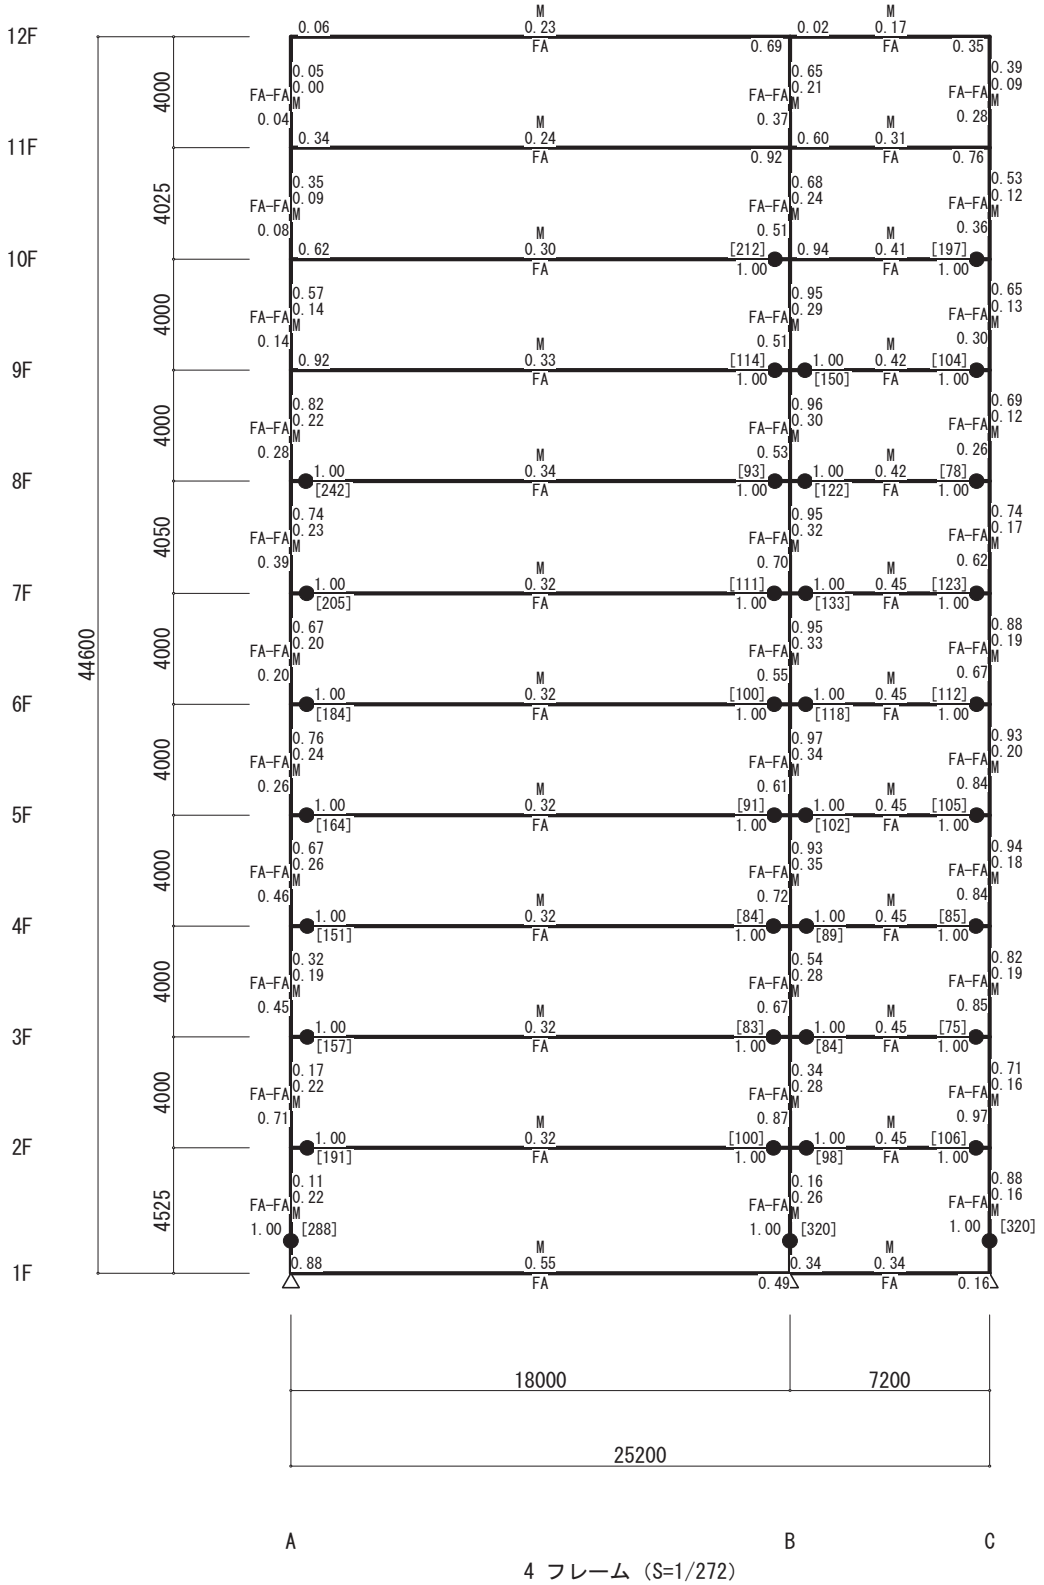


4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

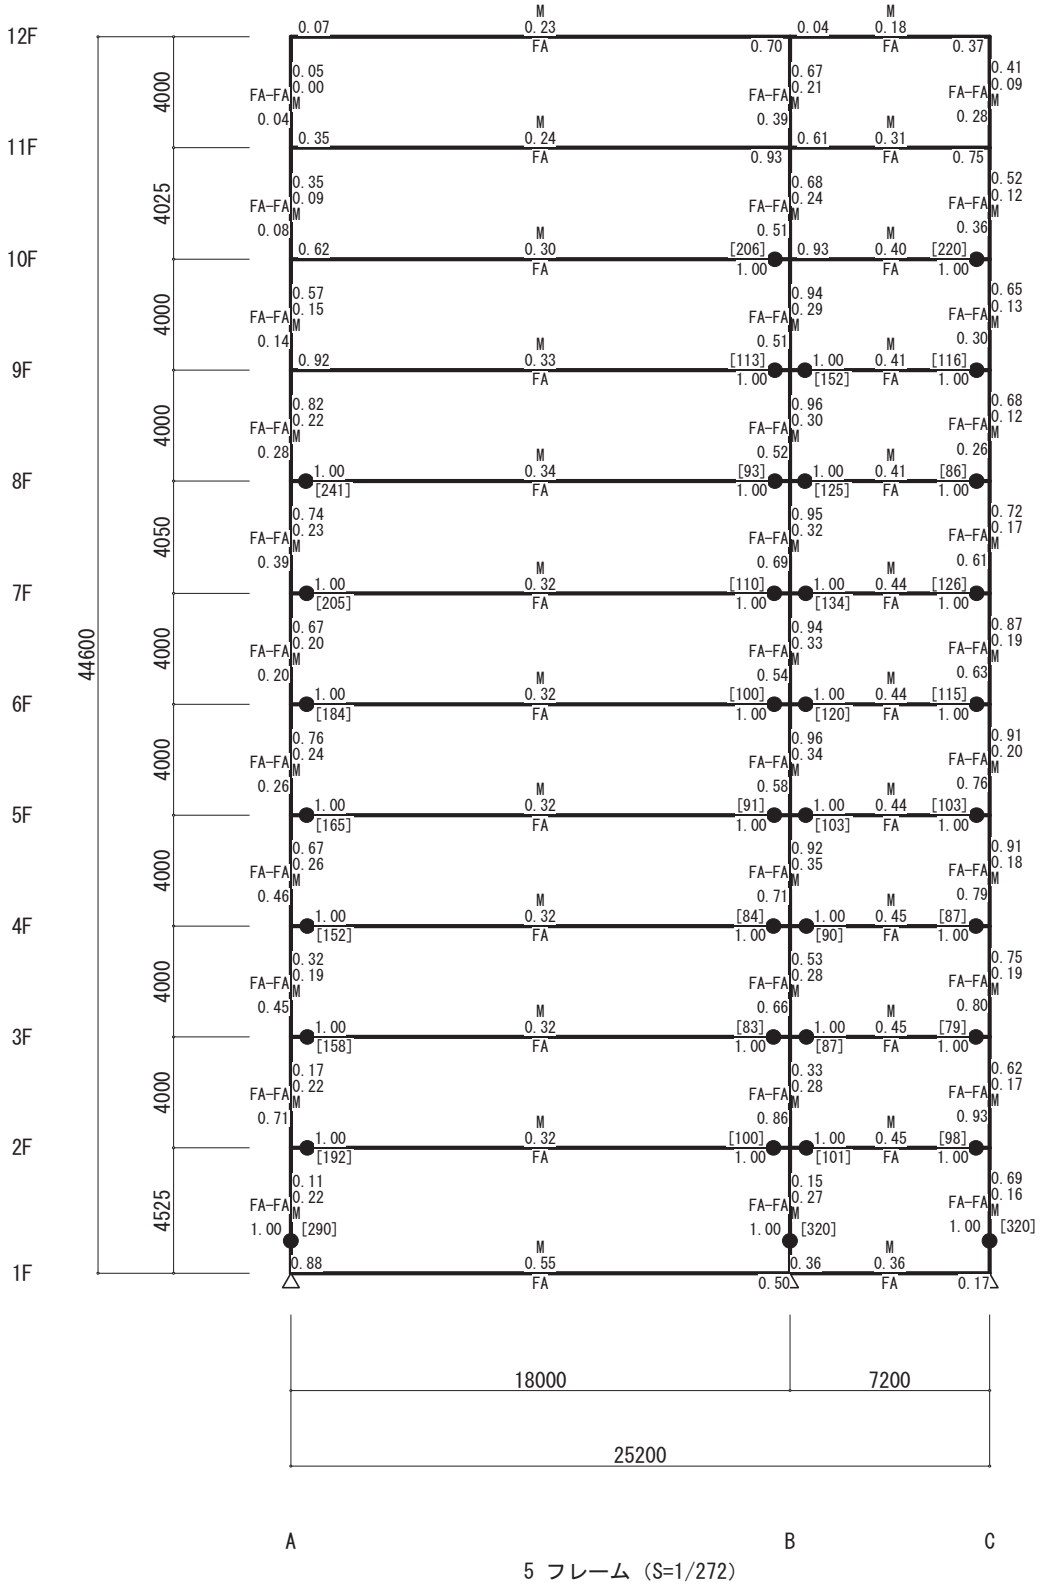


5 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

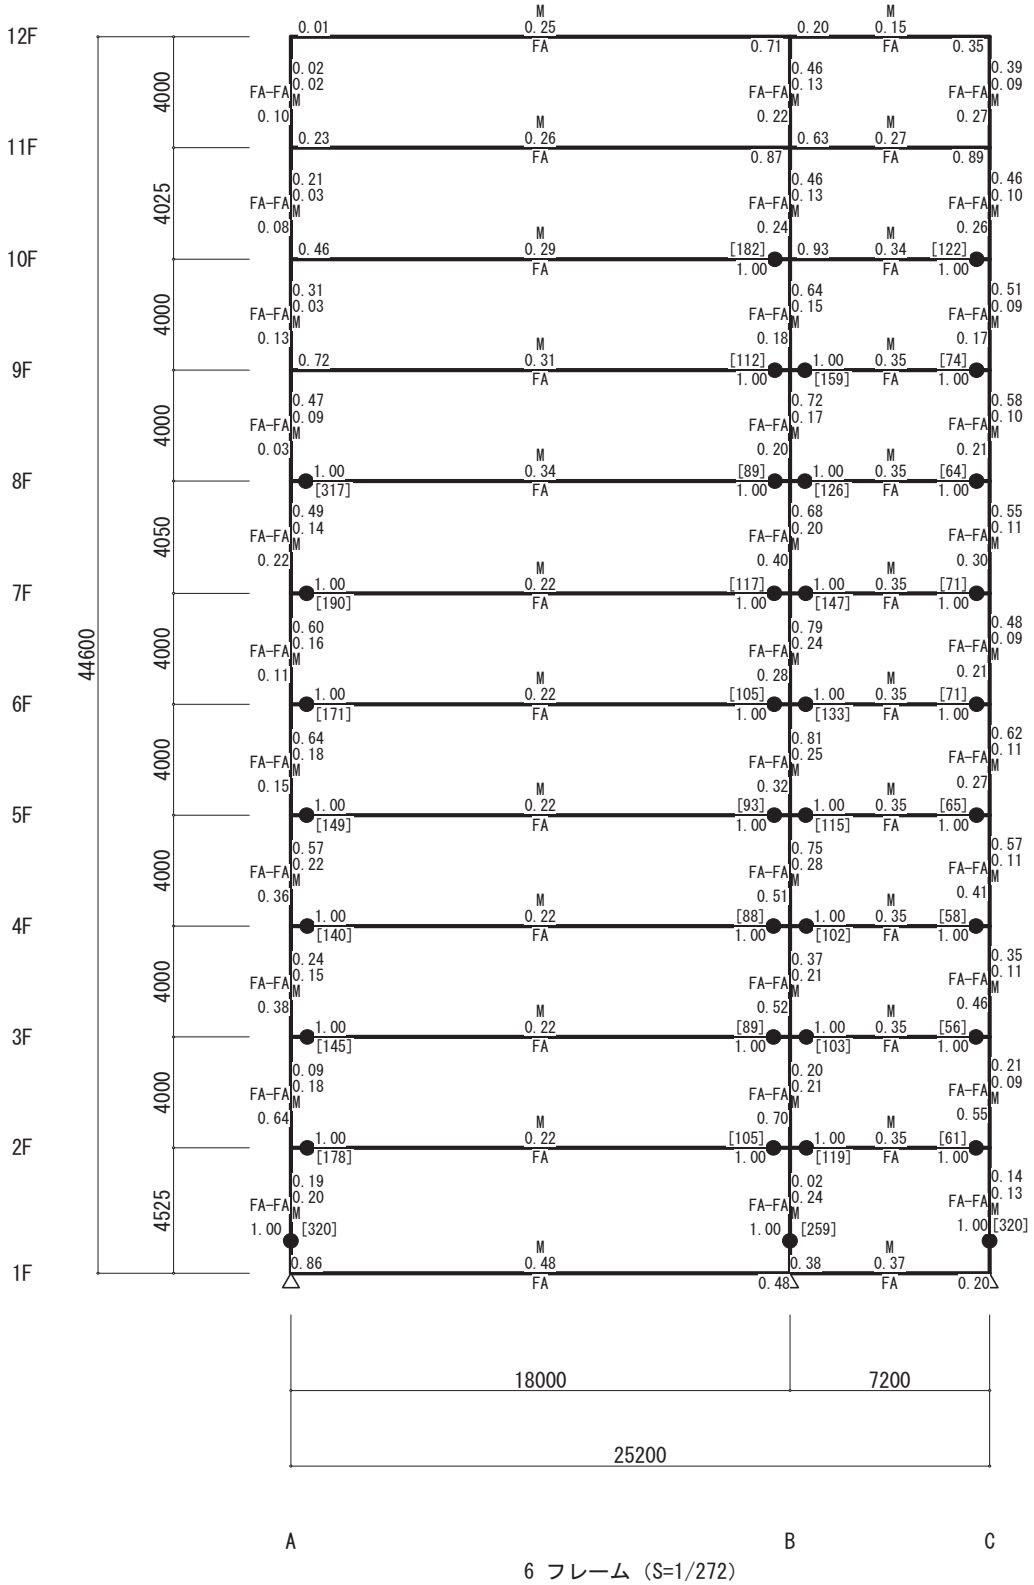


6 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

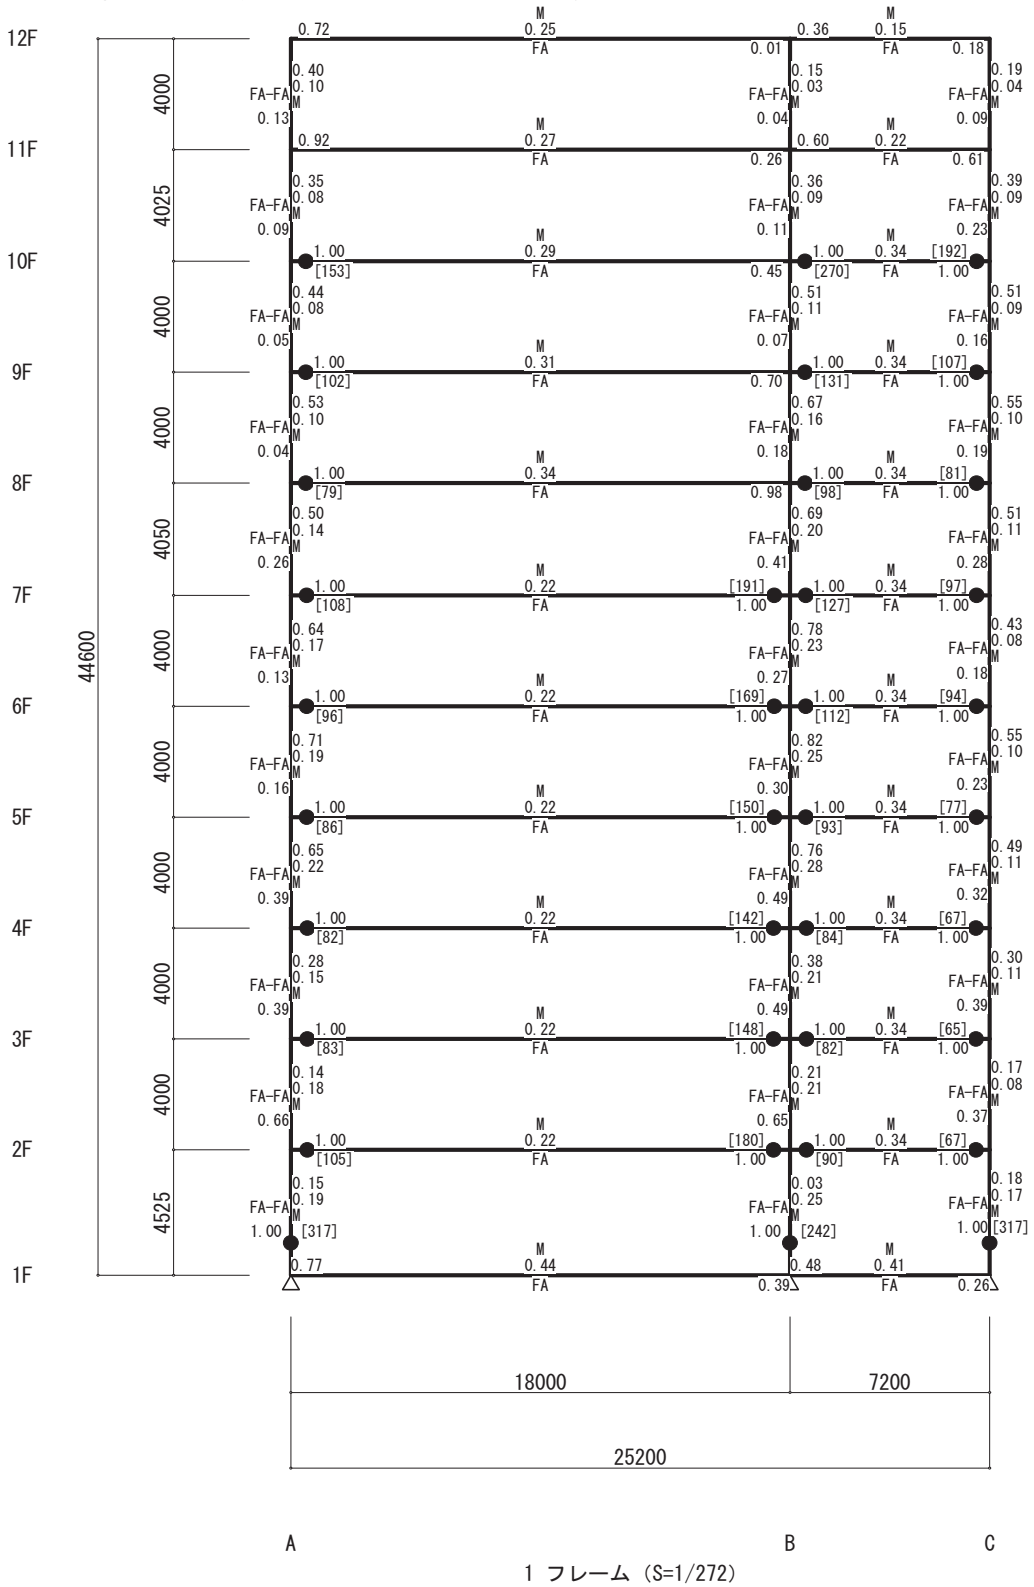


1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

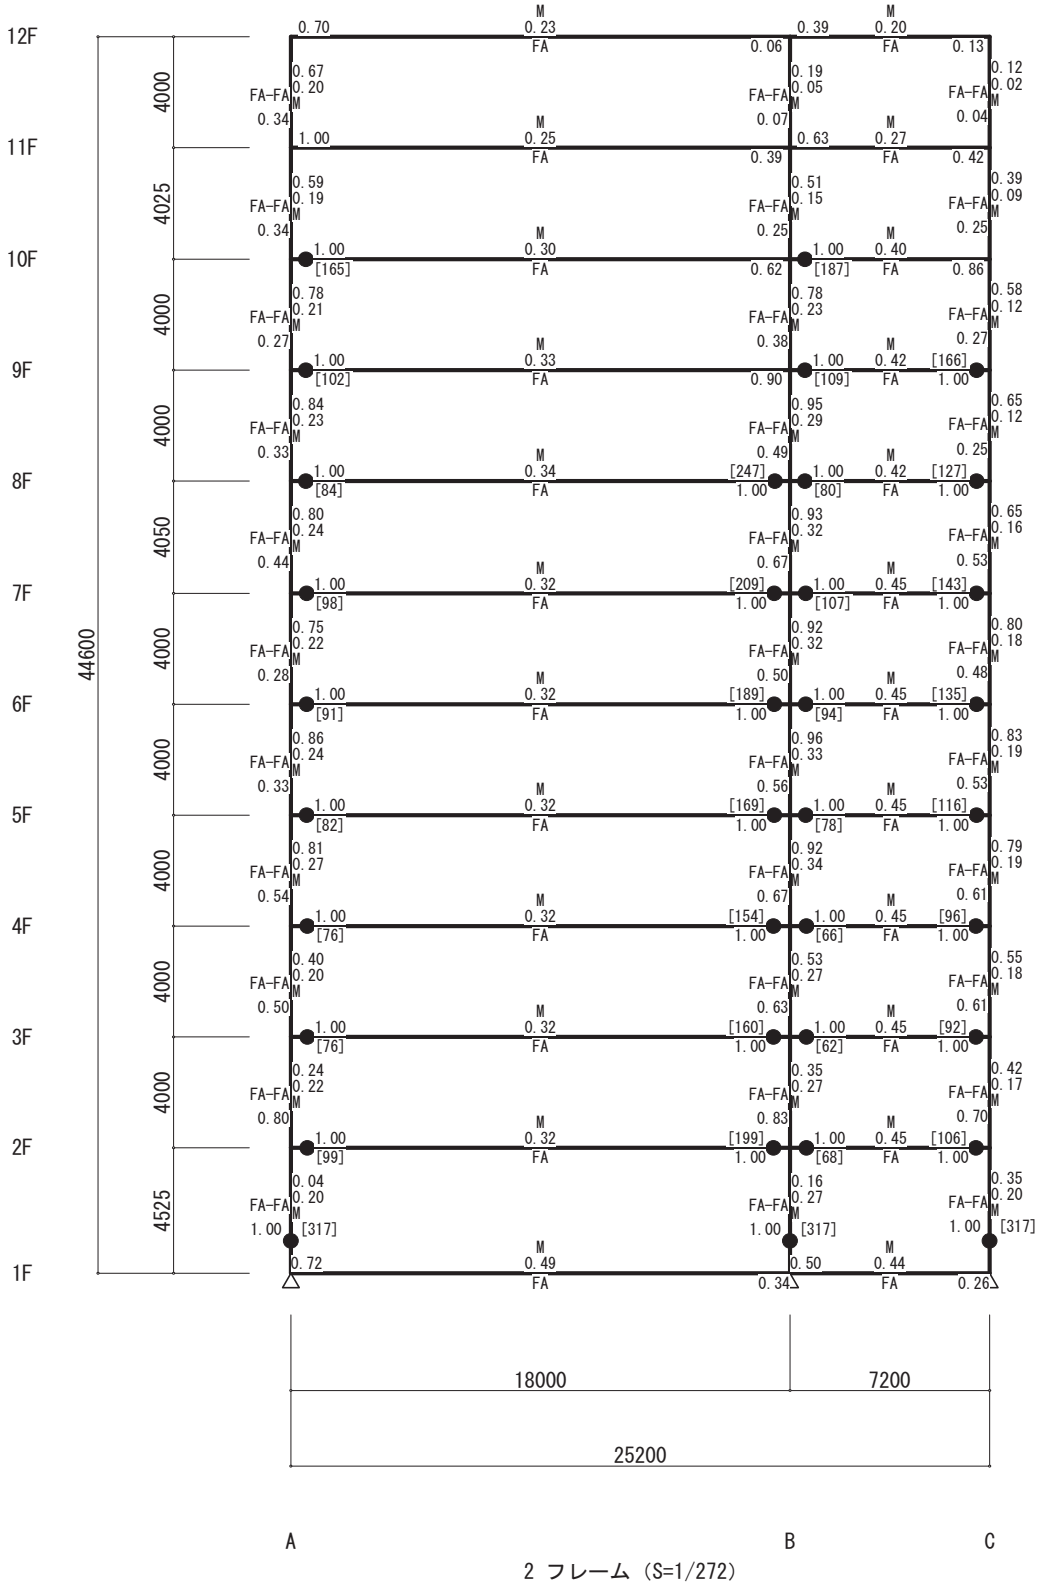


2 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

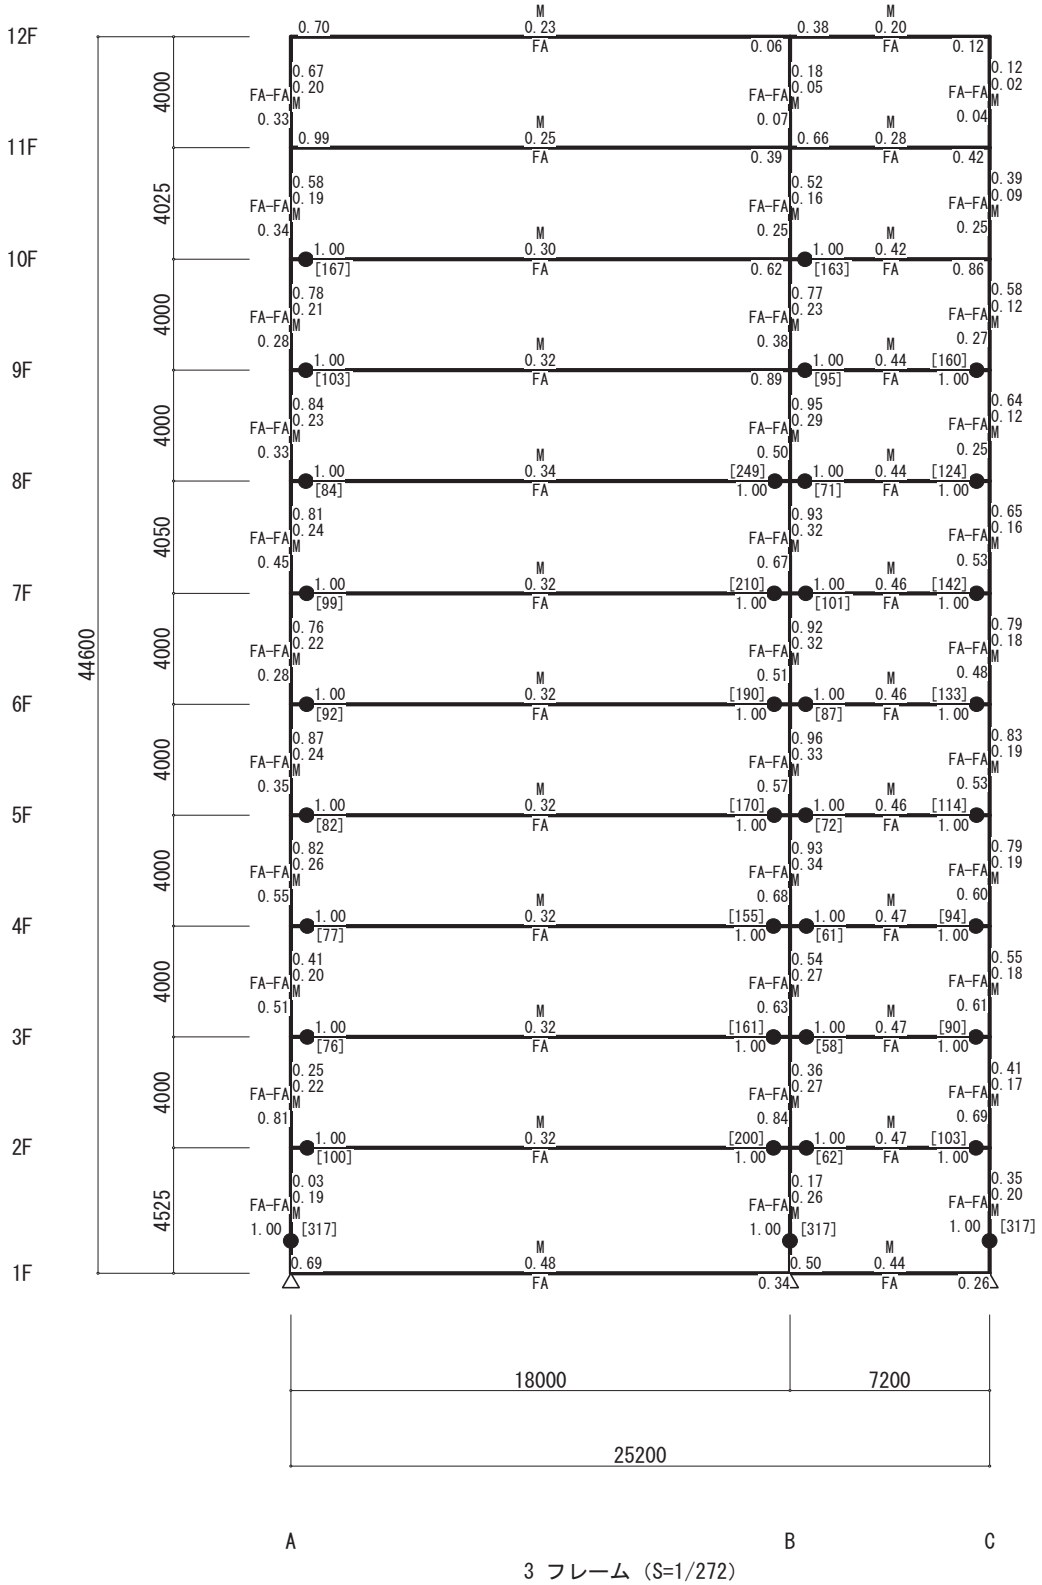


3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

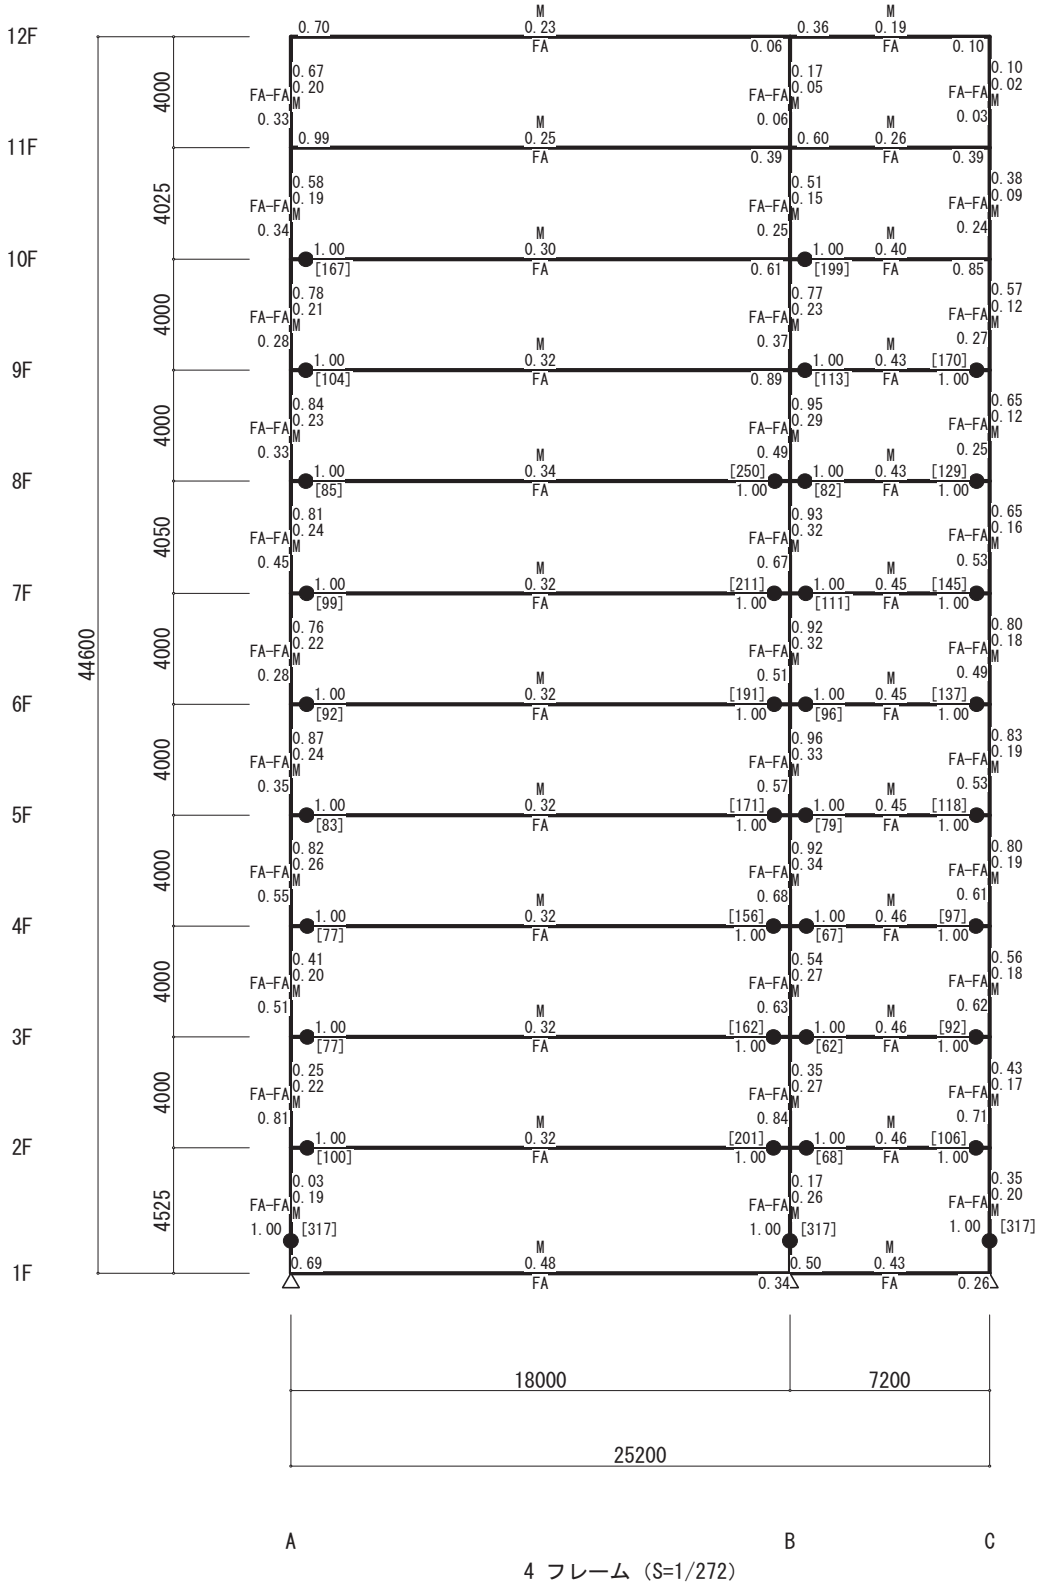


4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

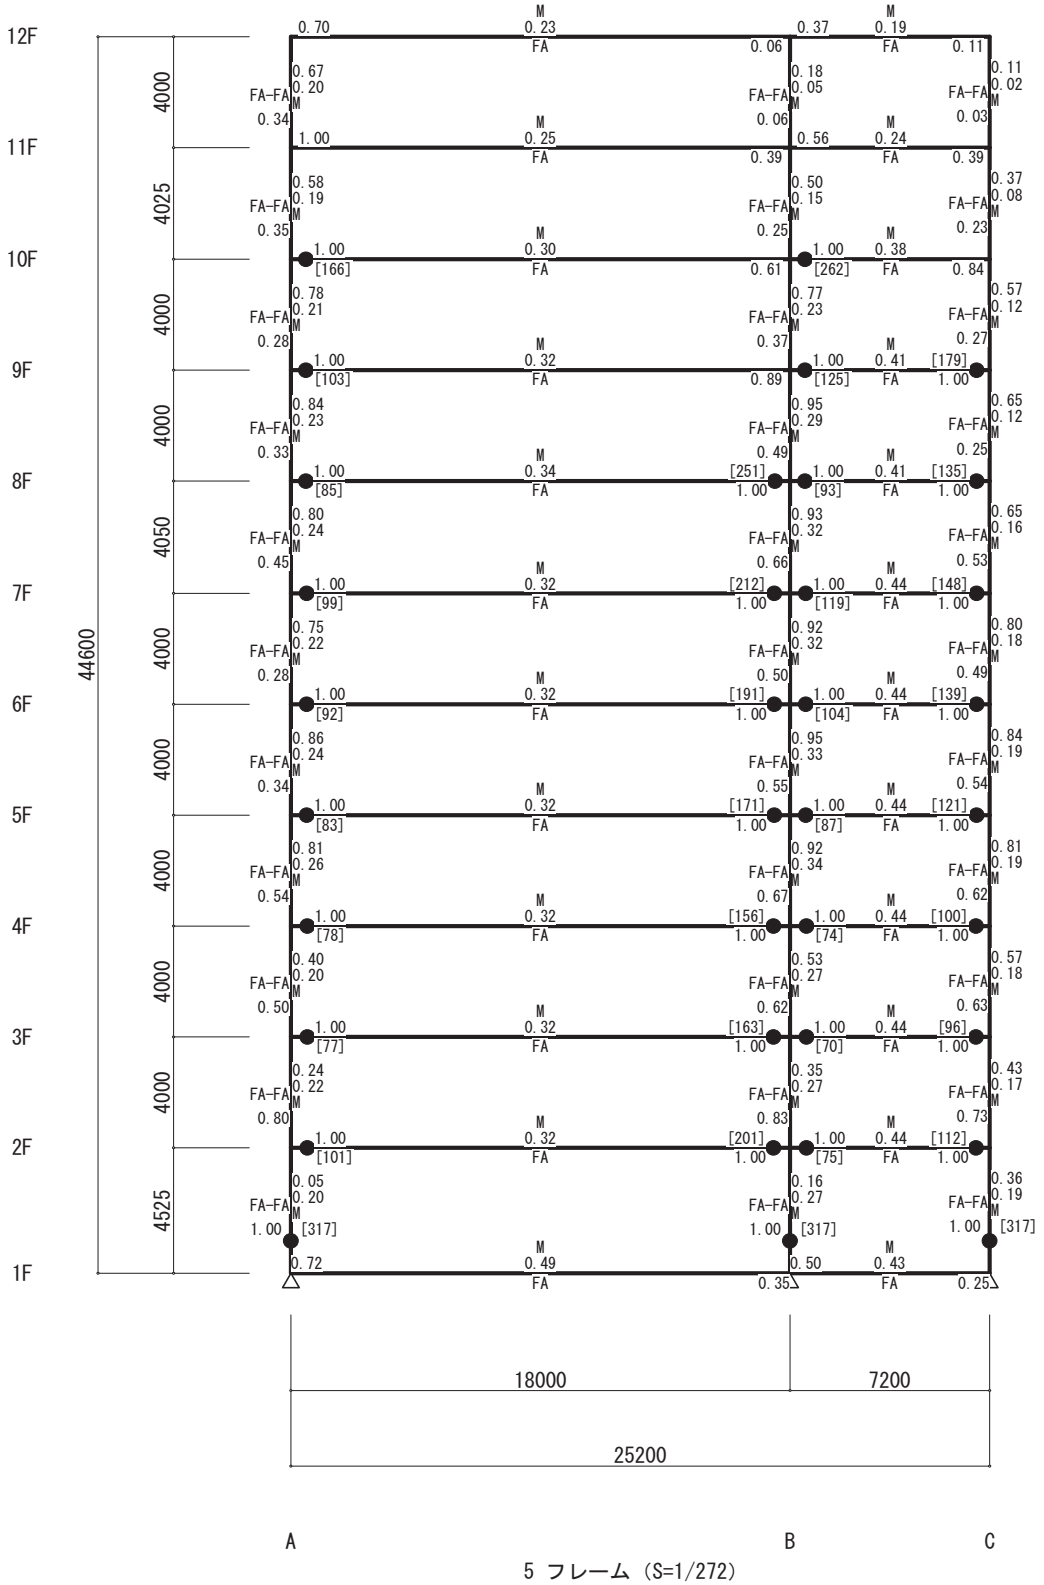

5 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

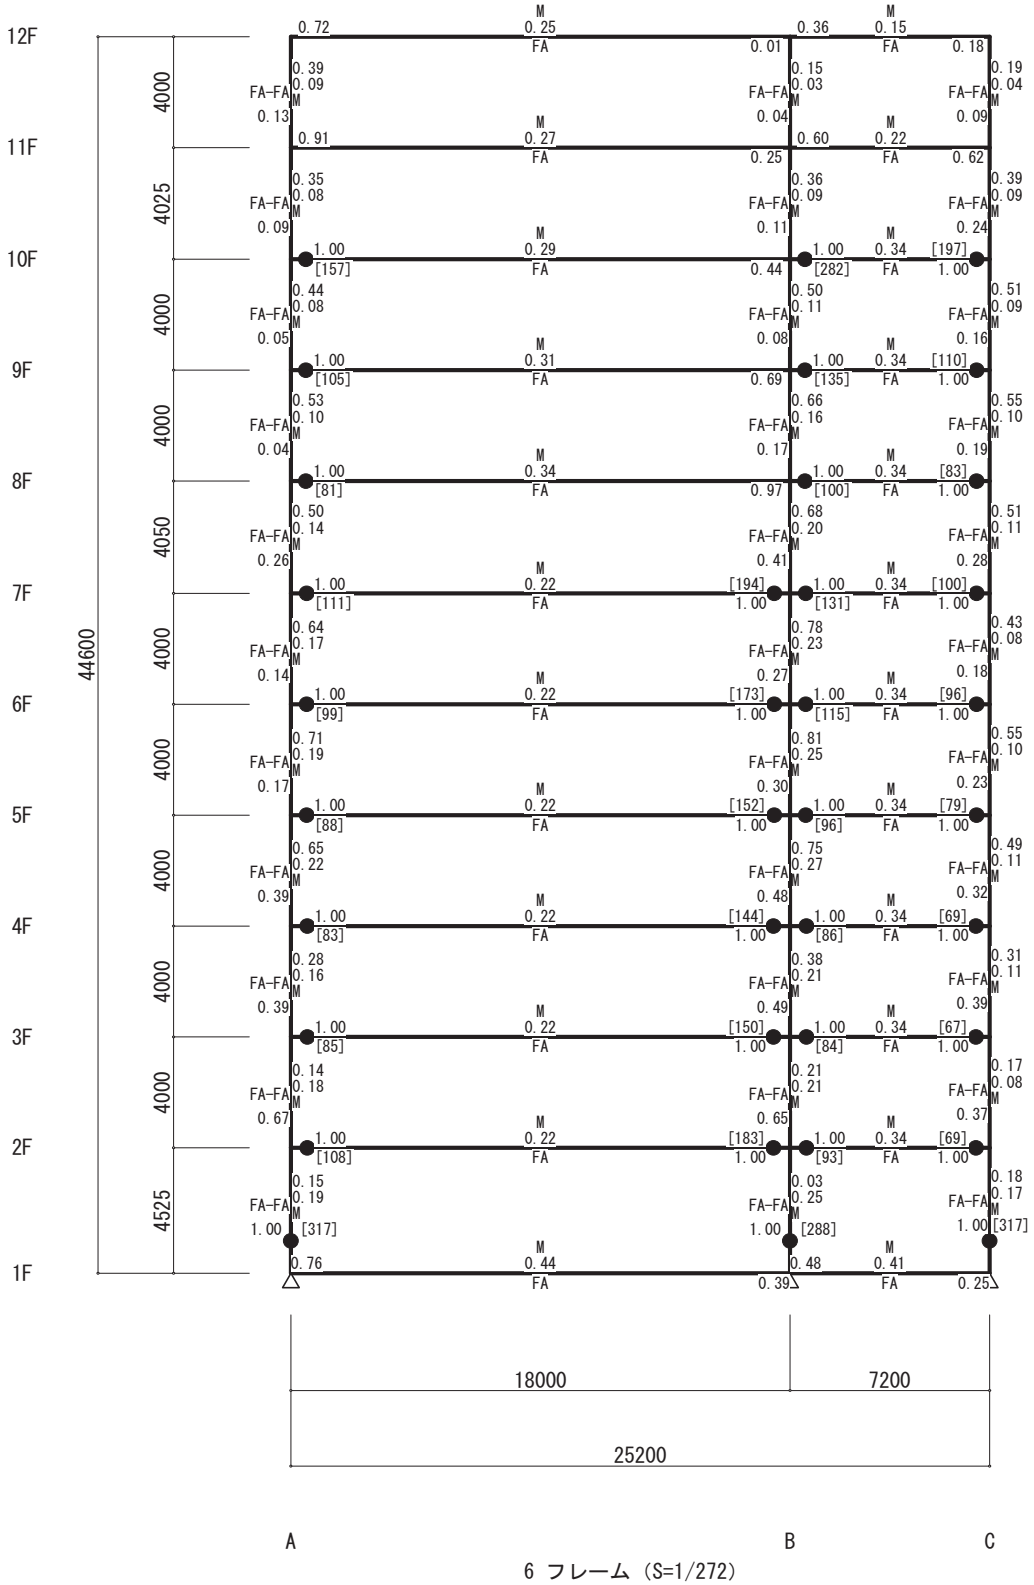


6 フレーム（S=1/272）


U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

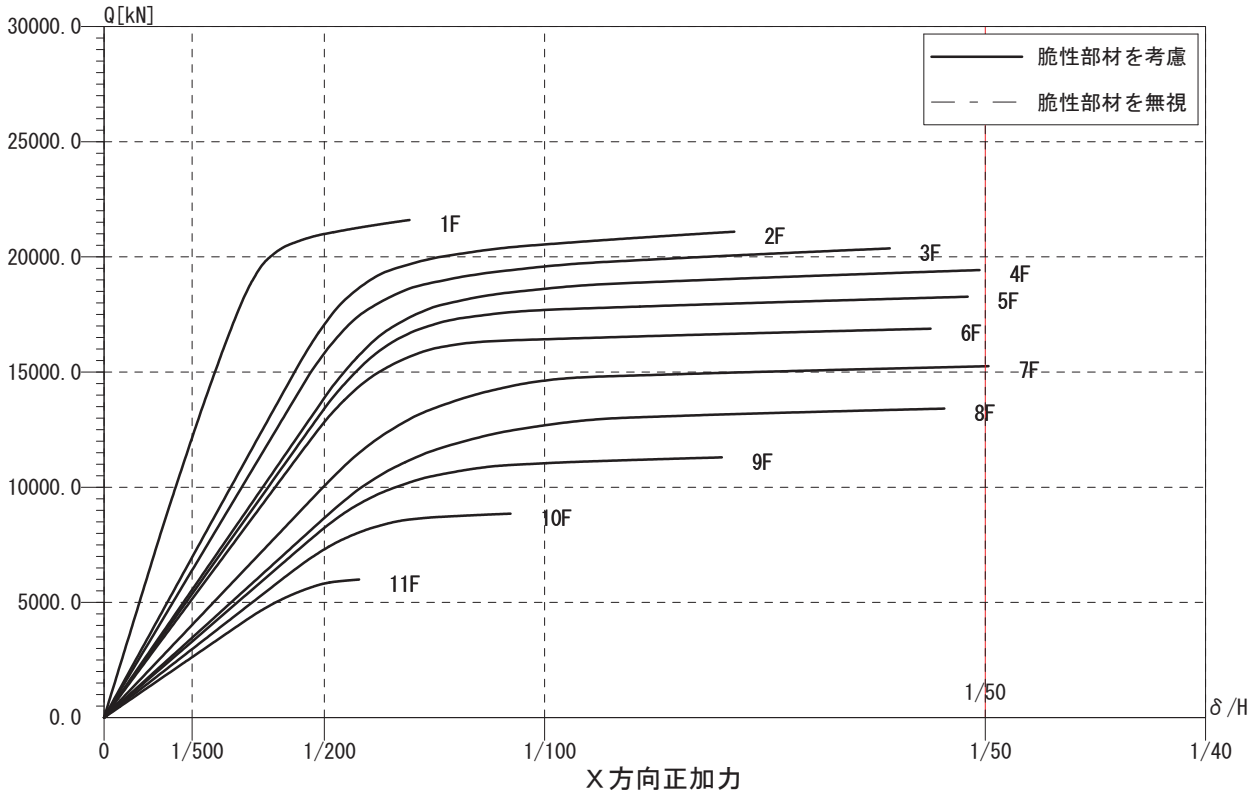


X方向正加力

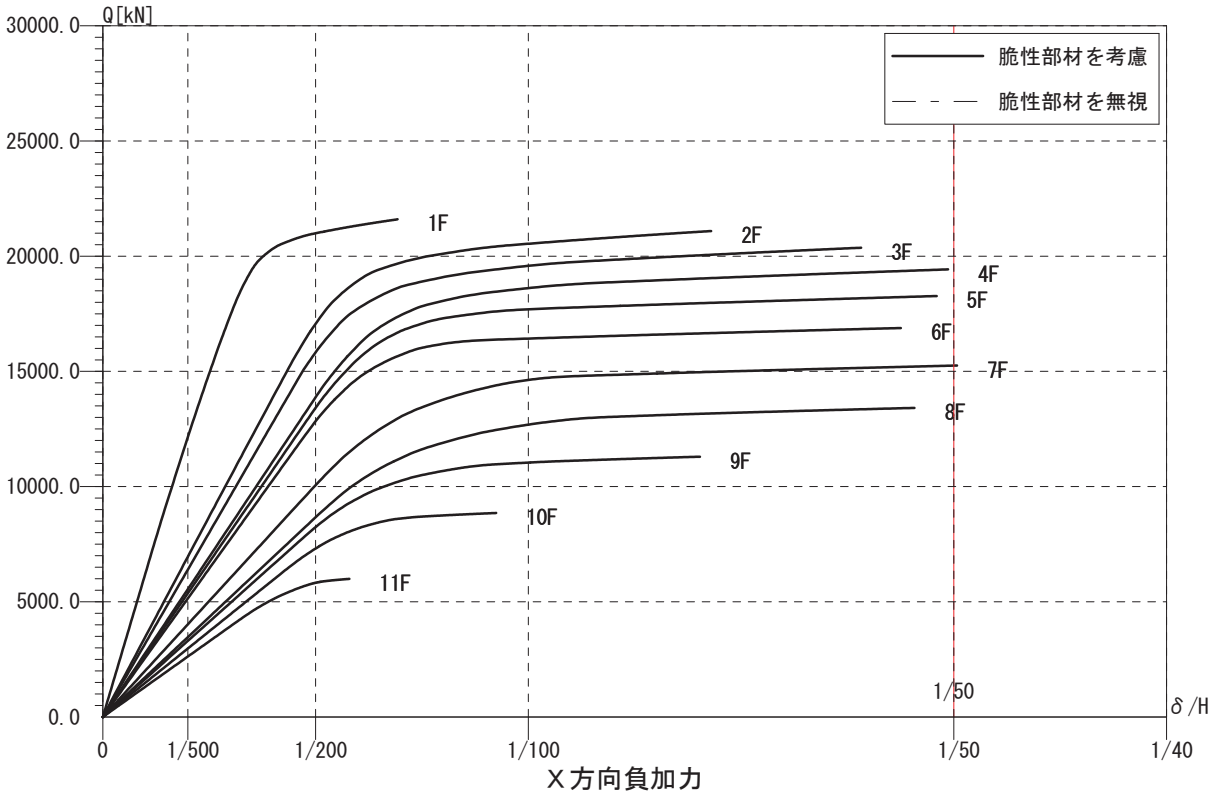

X方向負加力

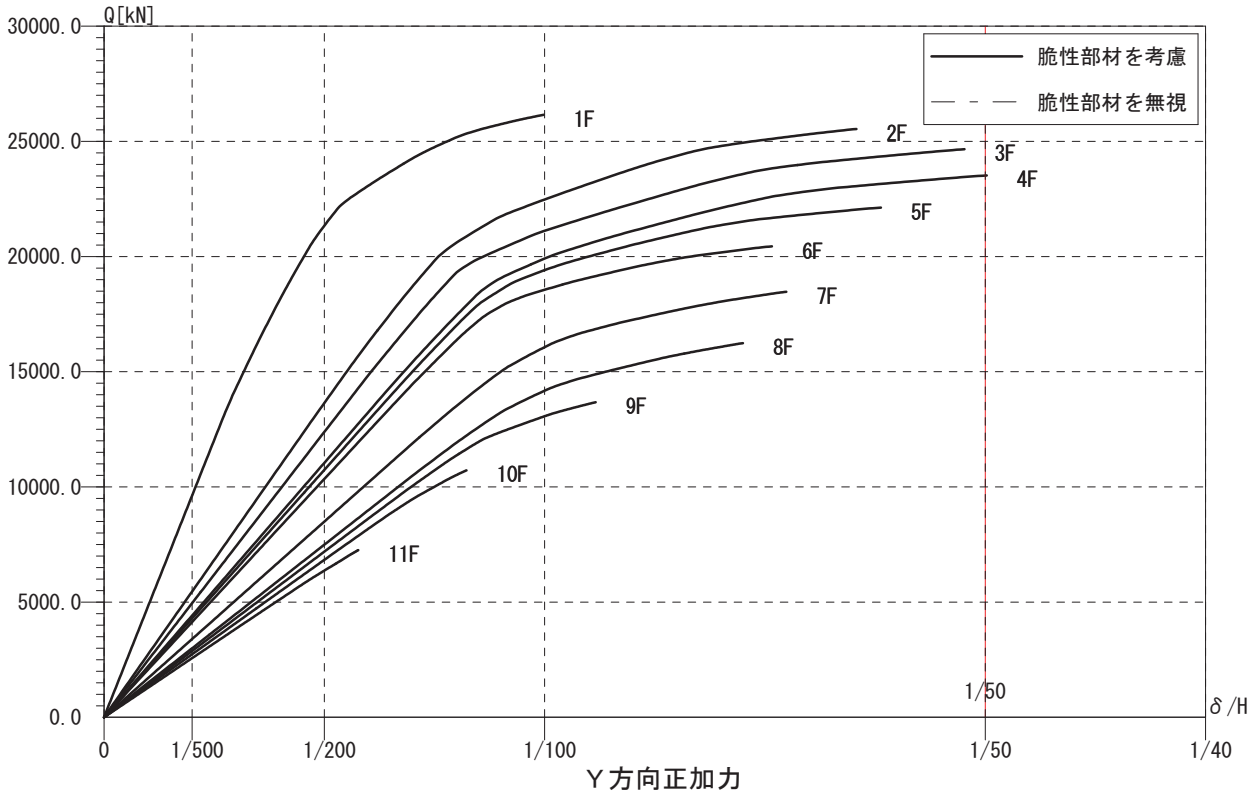


Y方向正加力

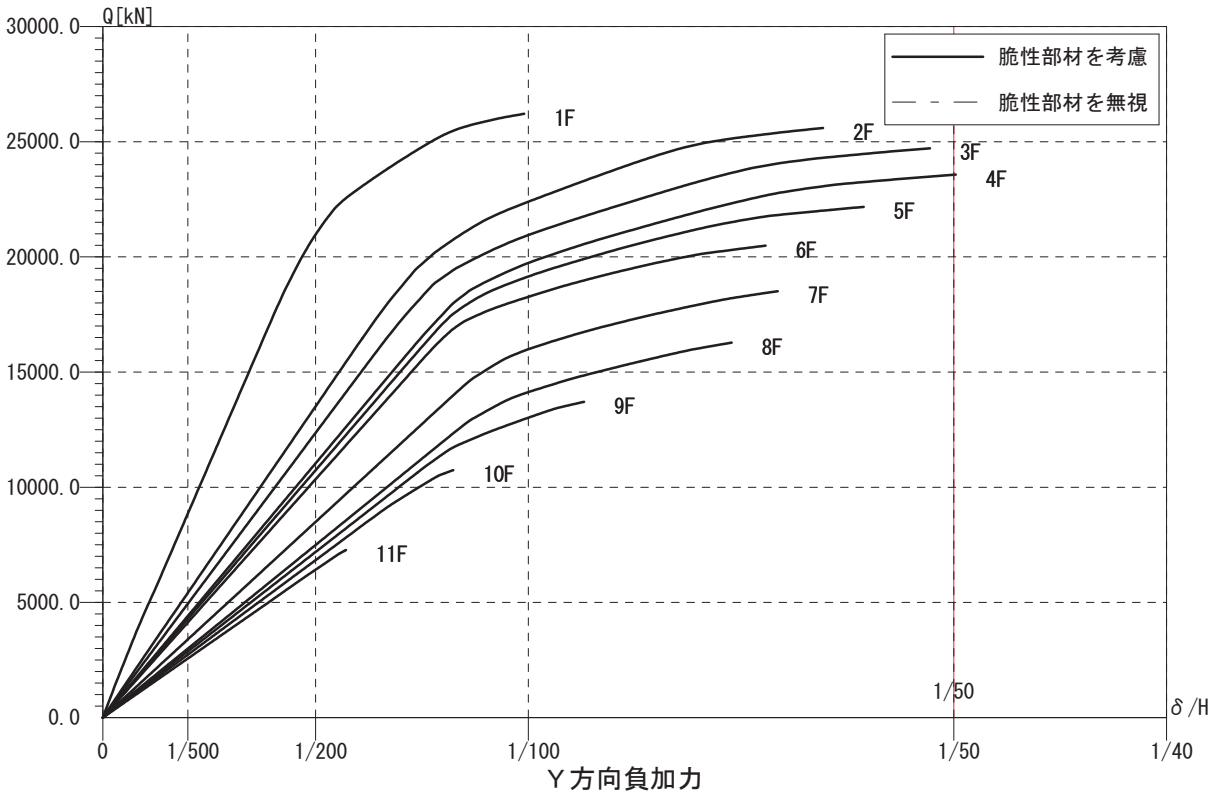

Y方向負加力

U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

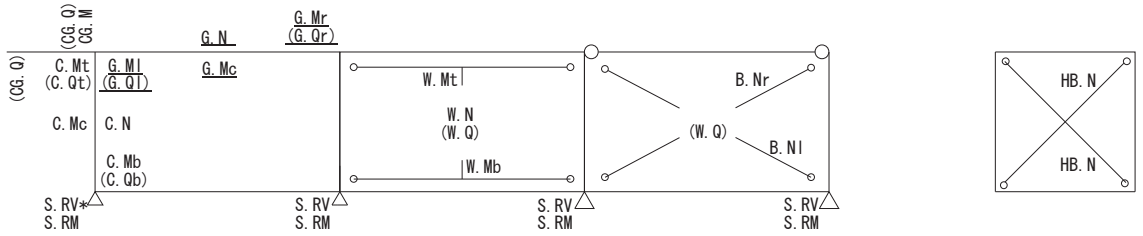


G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)
G.N	：はり軸力 （T:引張，C:圧縮，0は非表示） ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません	(KN)
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮） （※C.Nは0の場合、非表示）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)
B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ :水平荷重時浮き上がり） （ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）	(kN)
S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)


※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
○	：ピン接合	


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

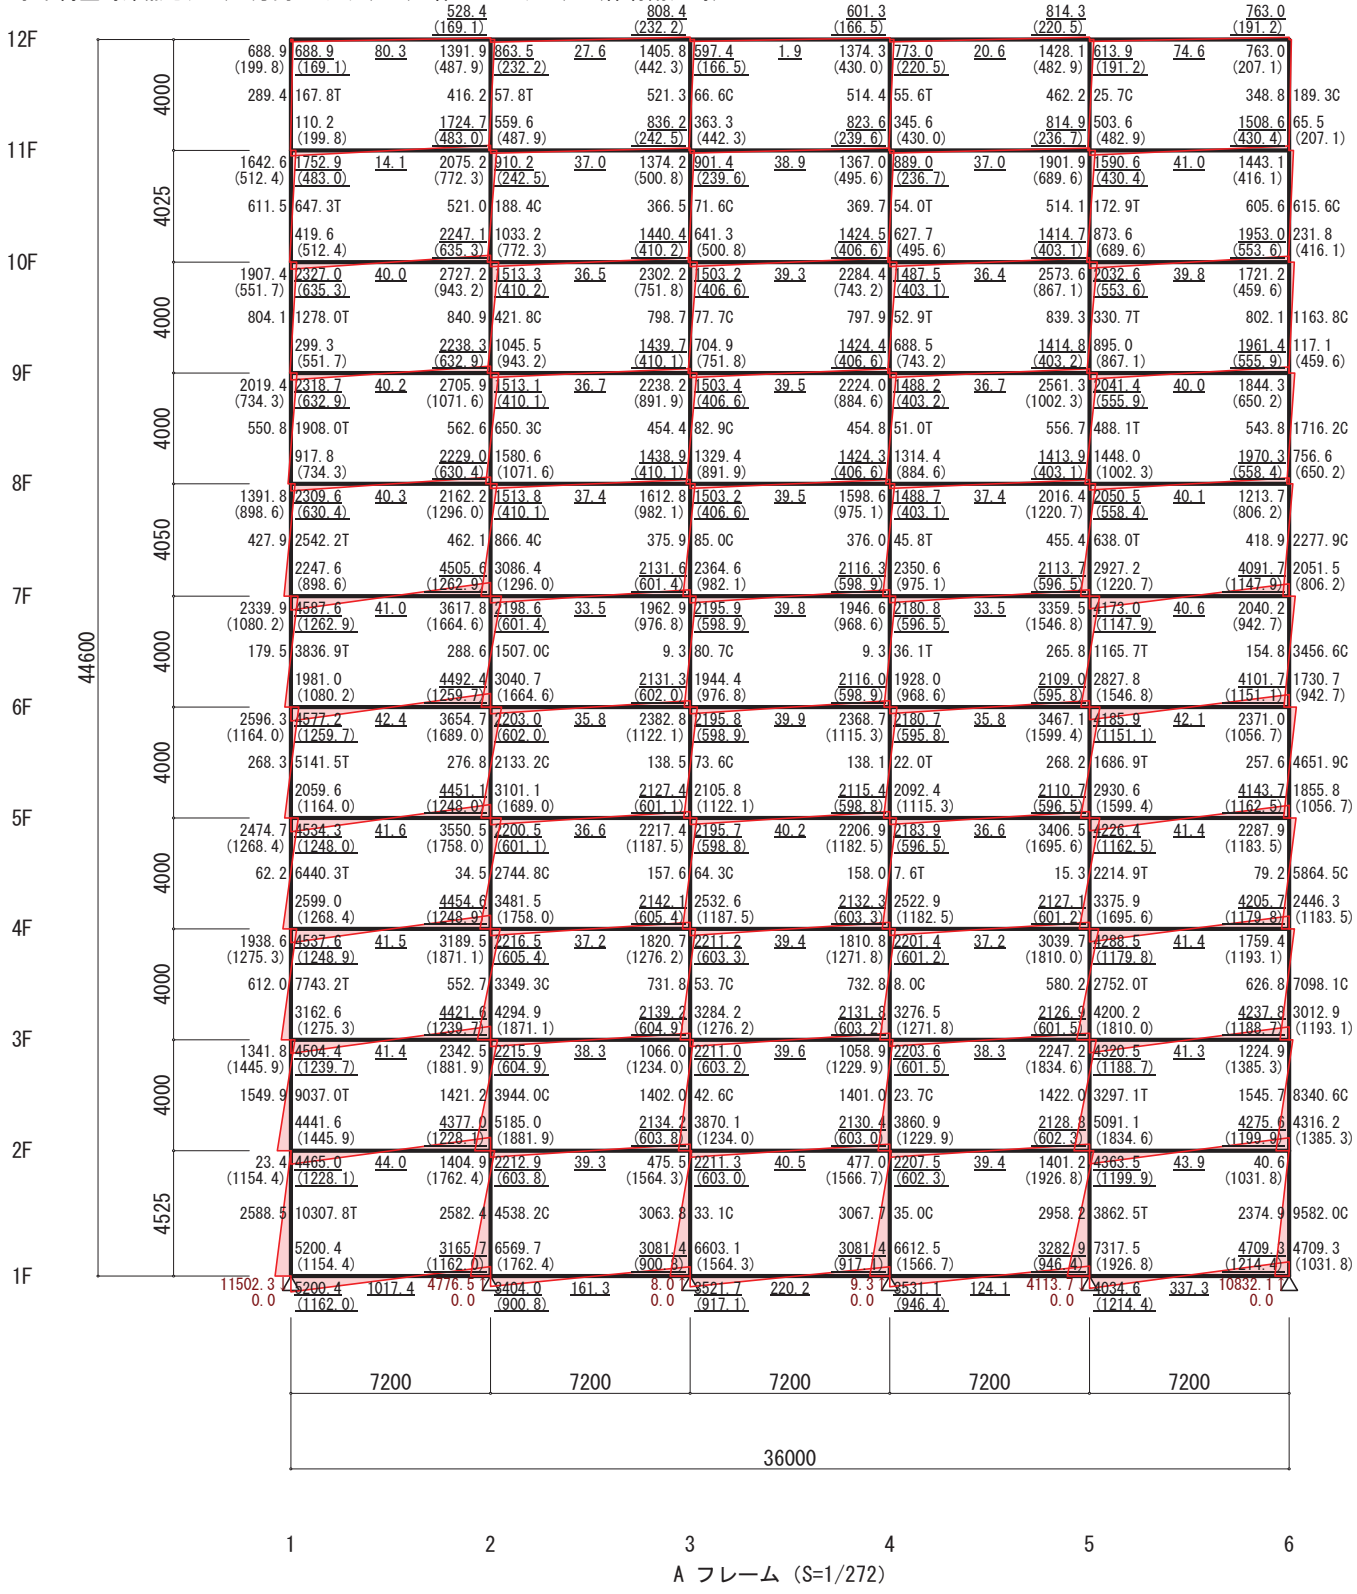

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

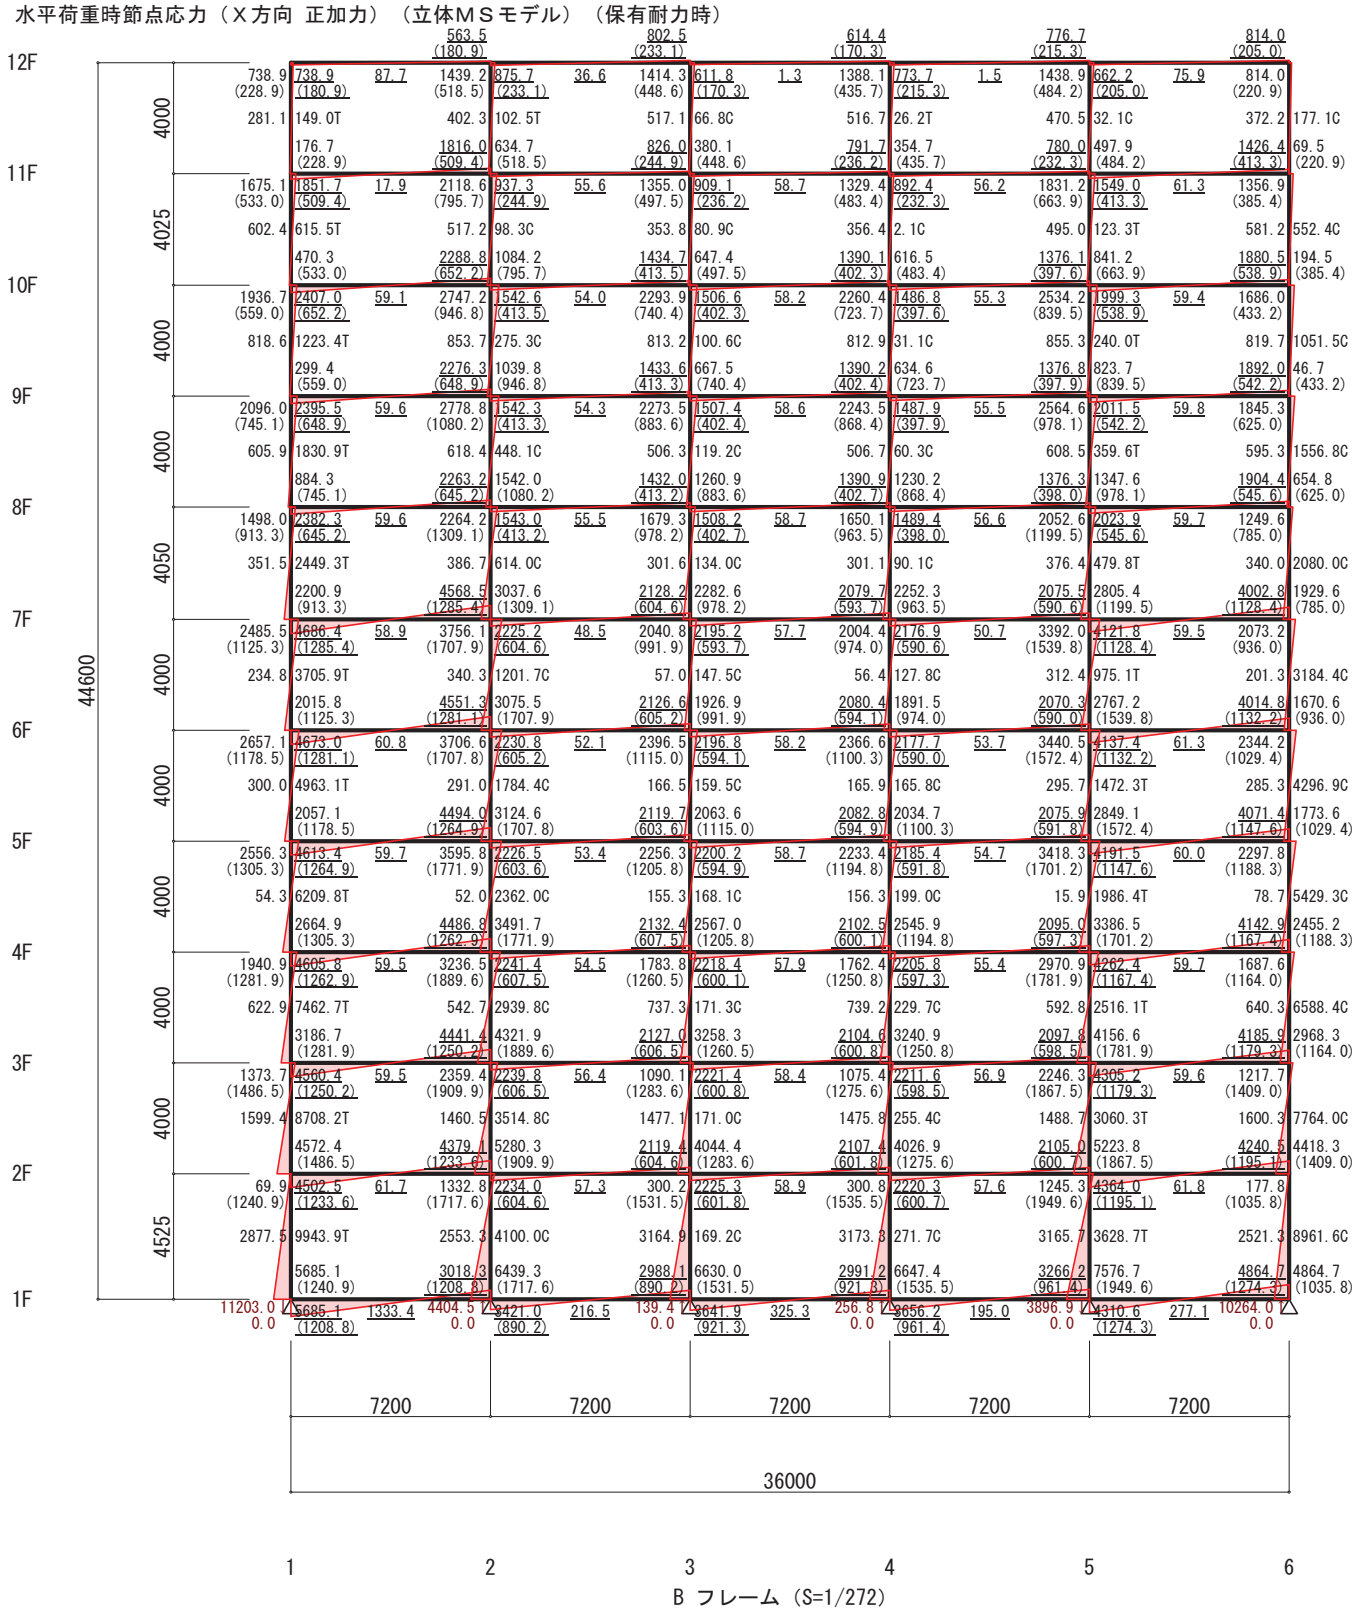

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

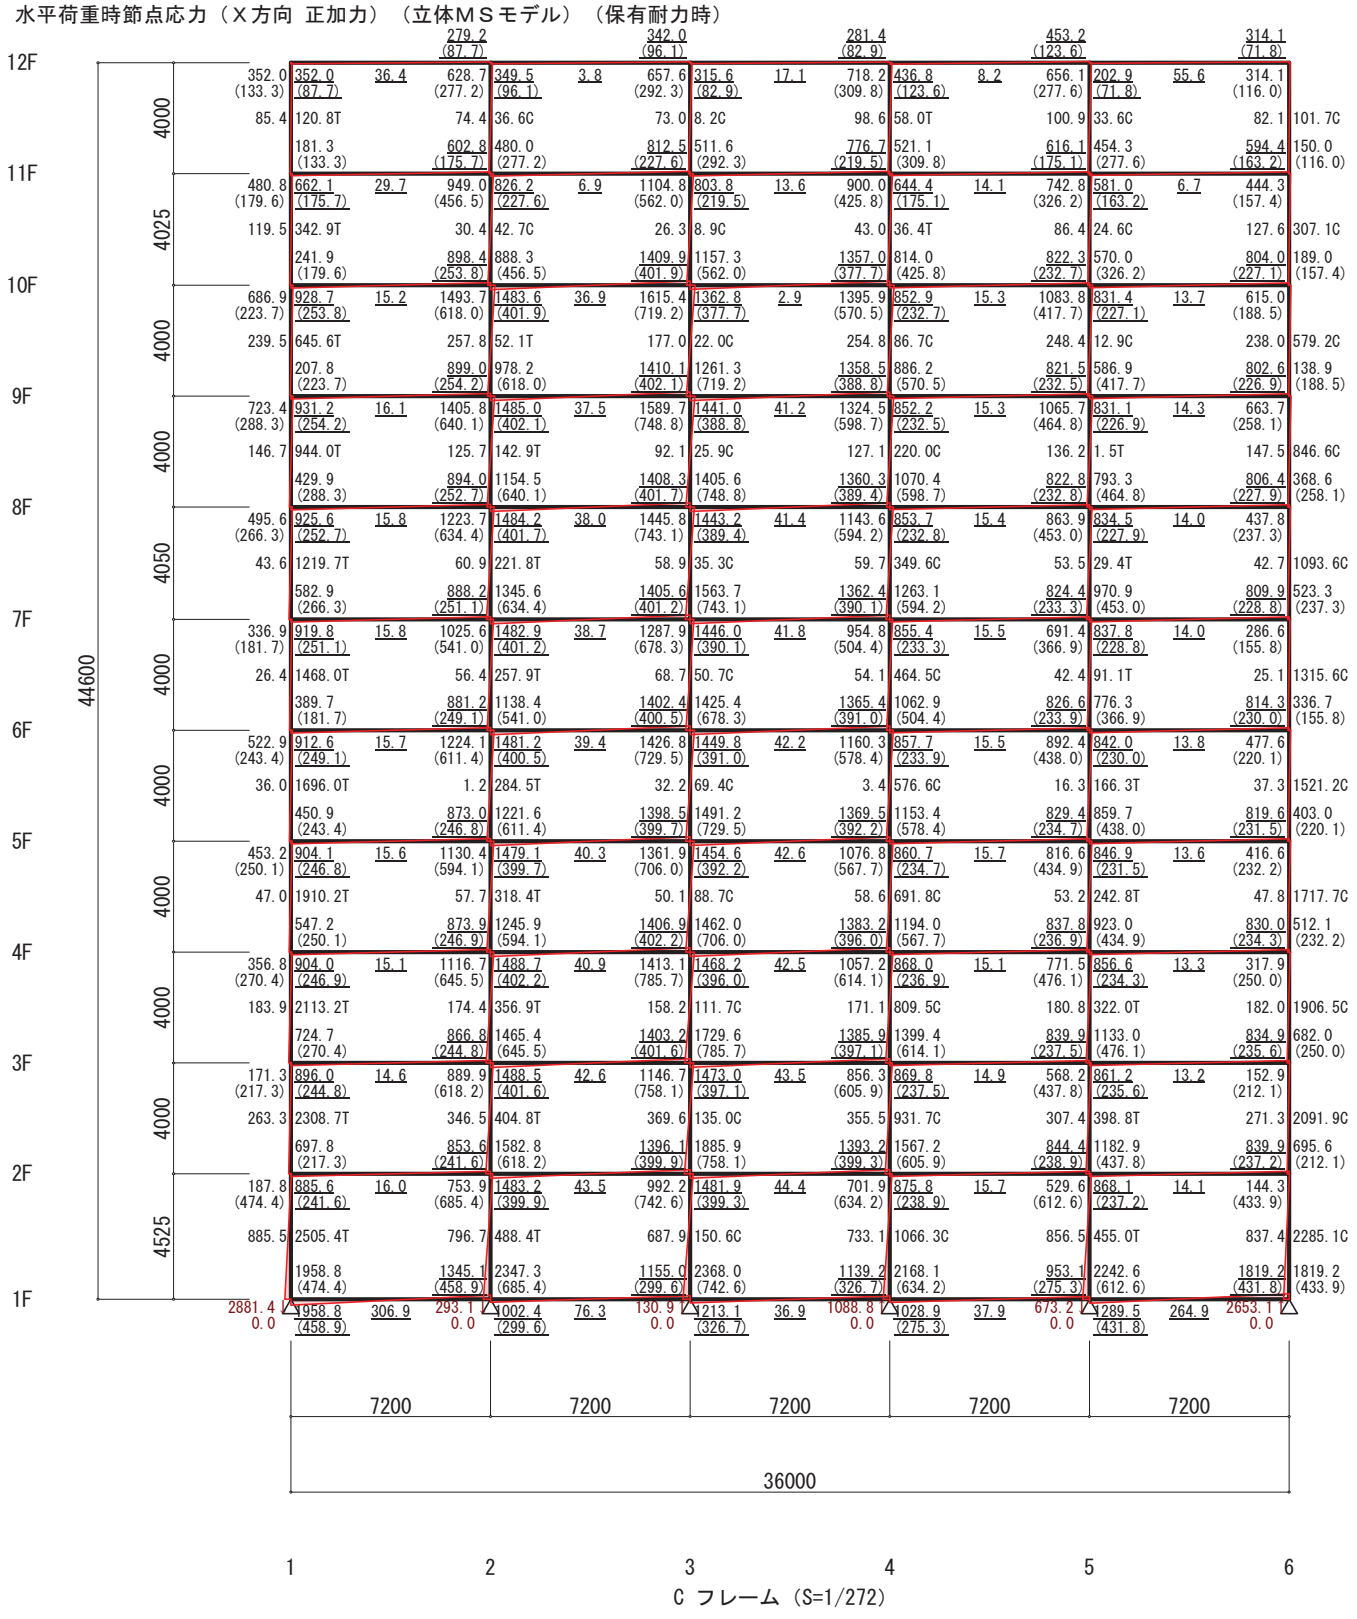


C フレーム (S=1/272)


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

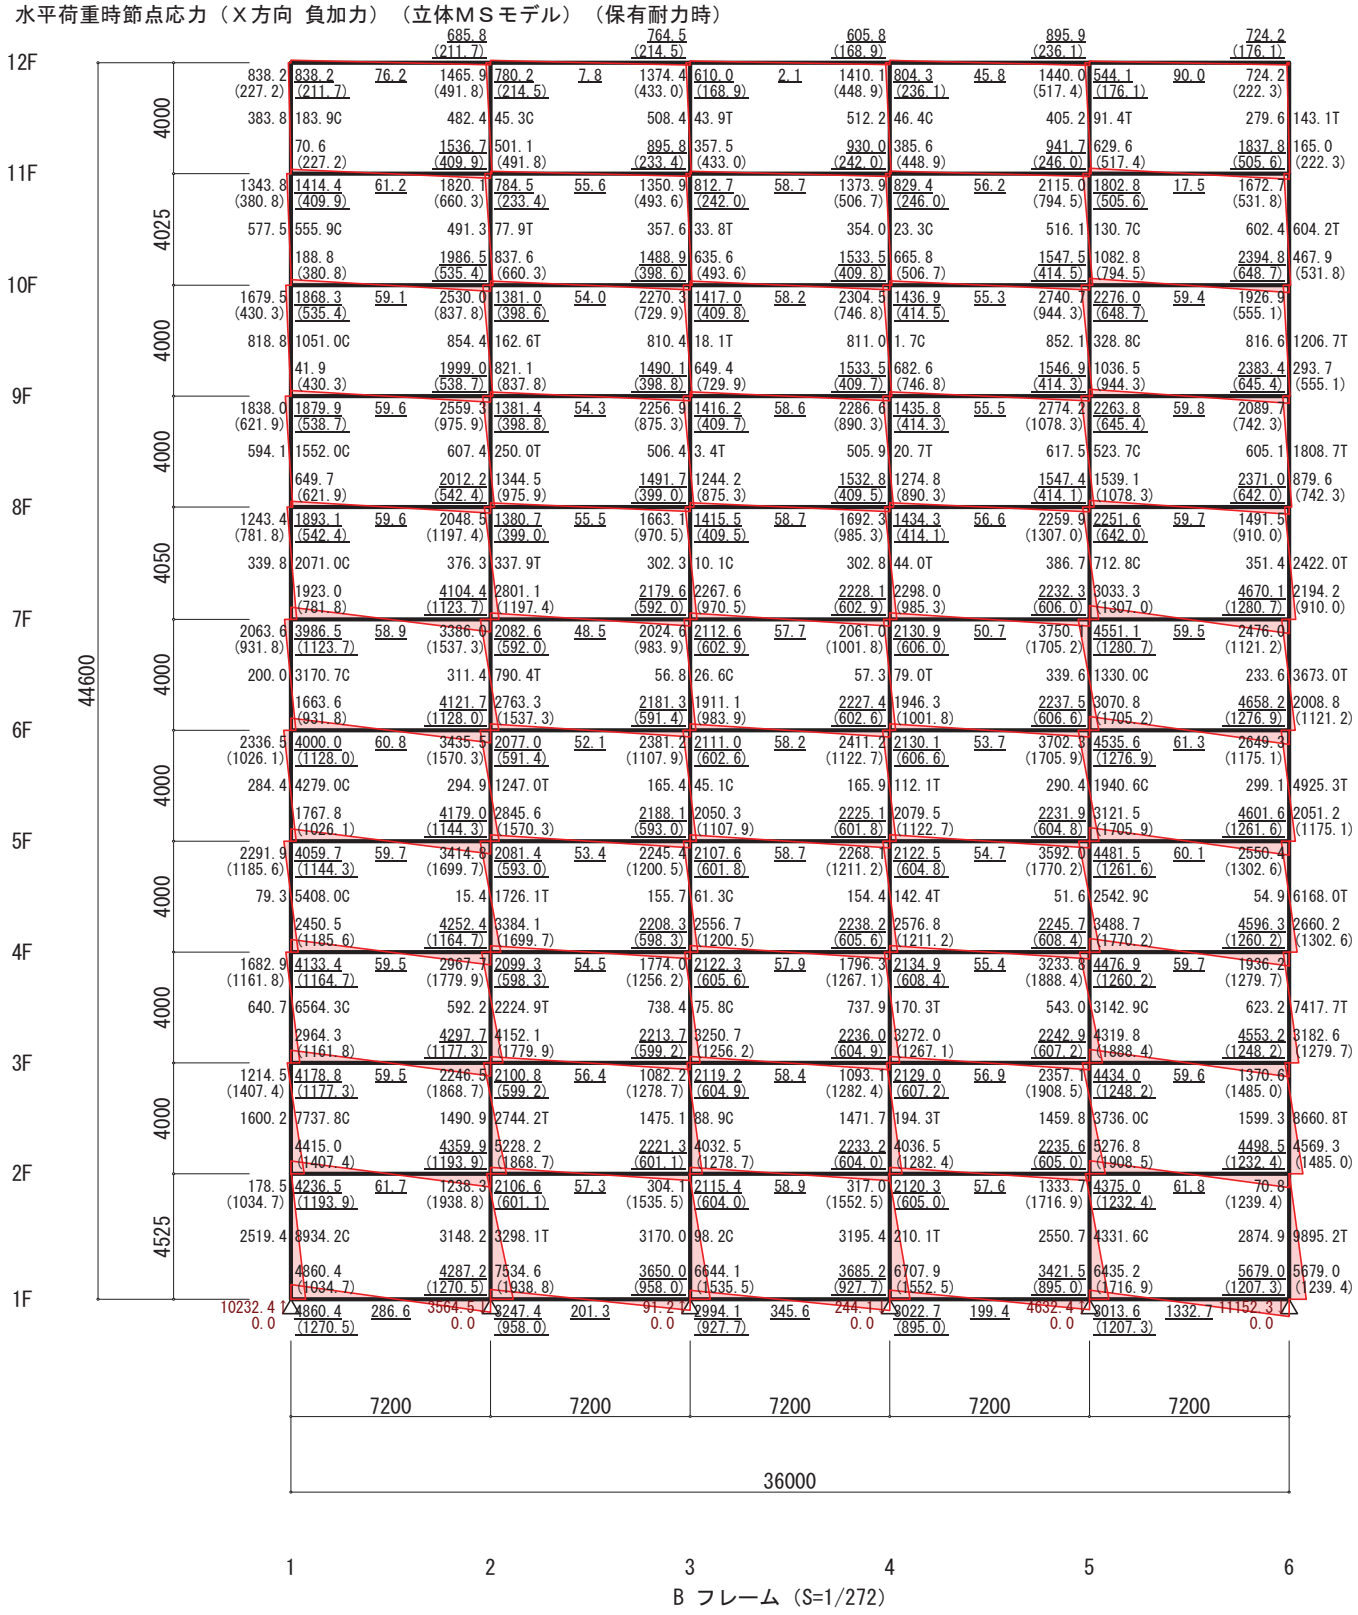

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

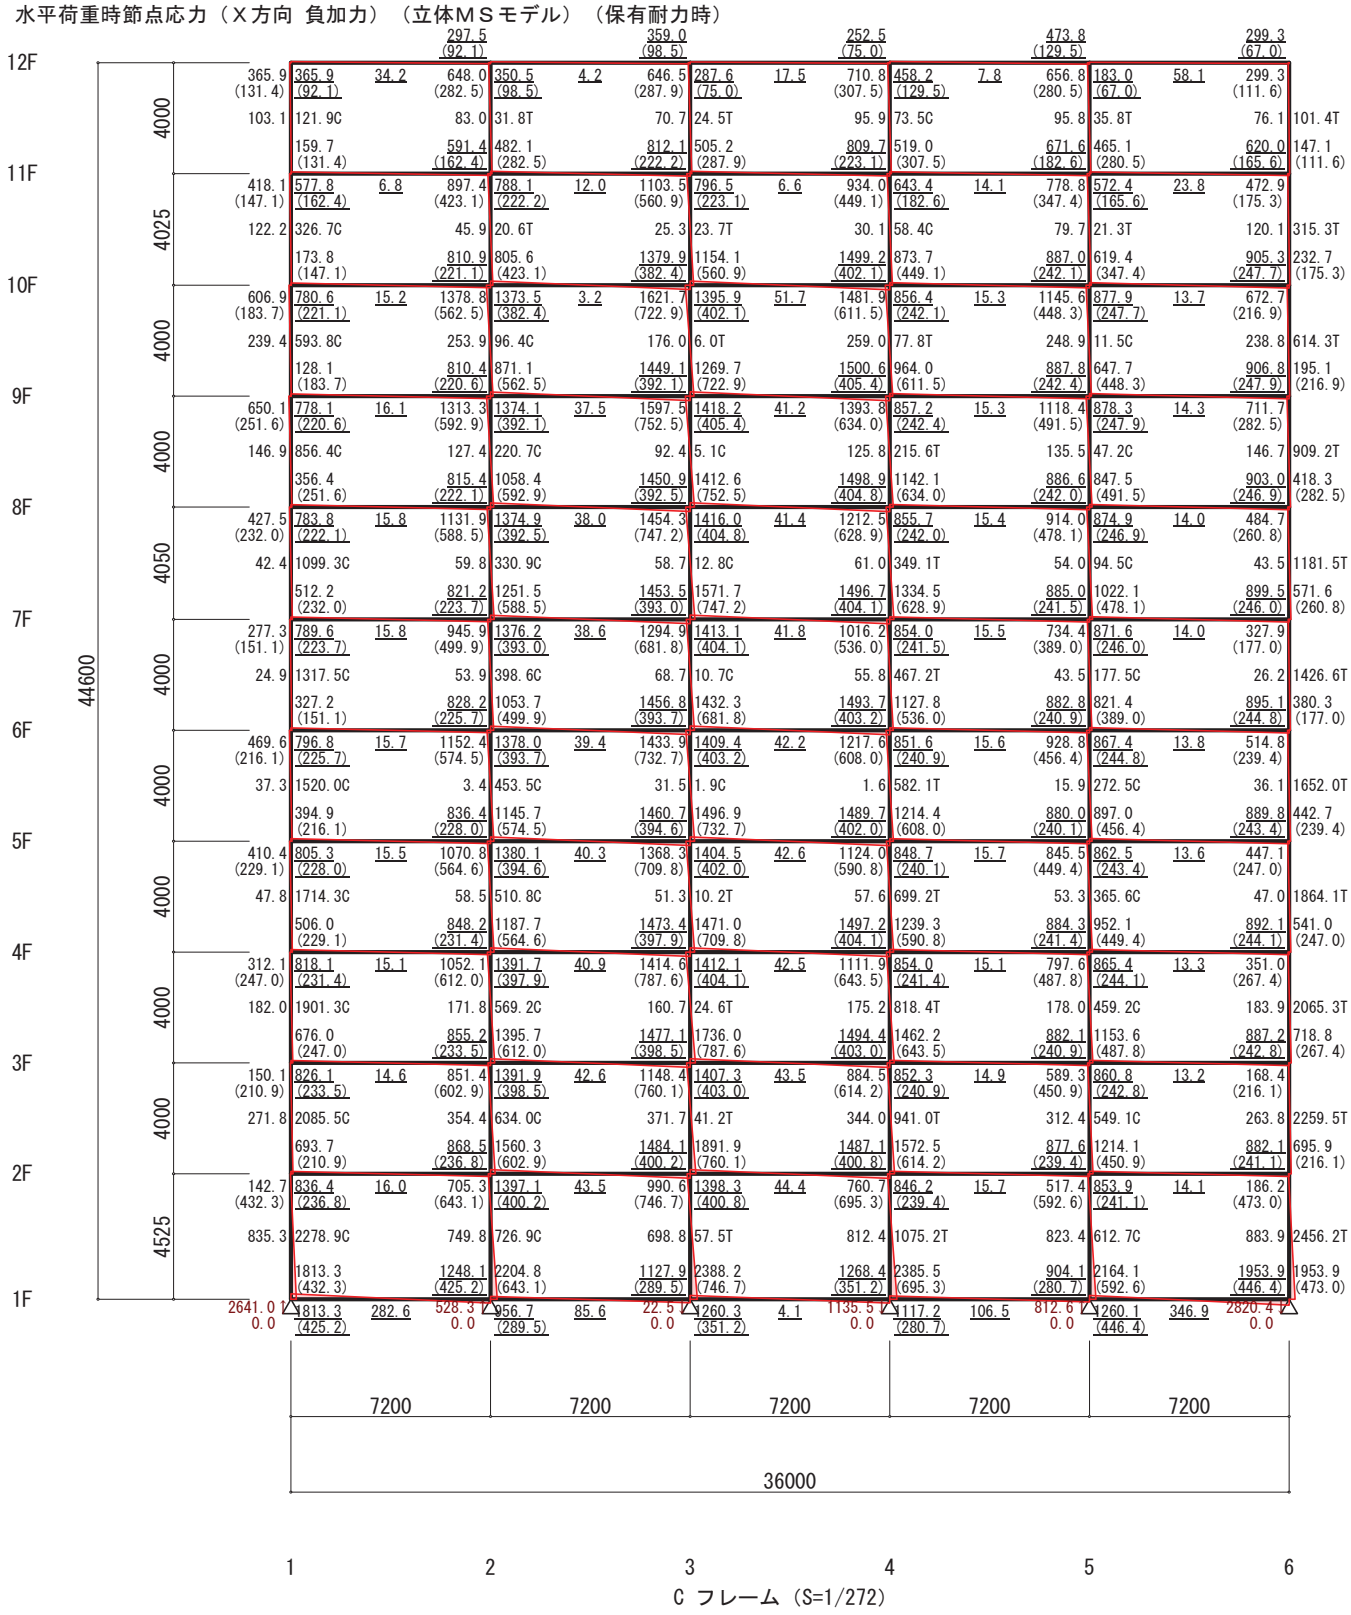


水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

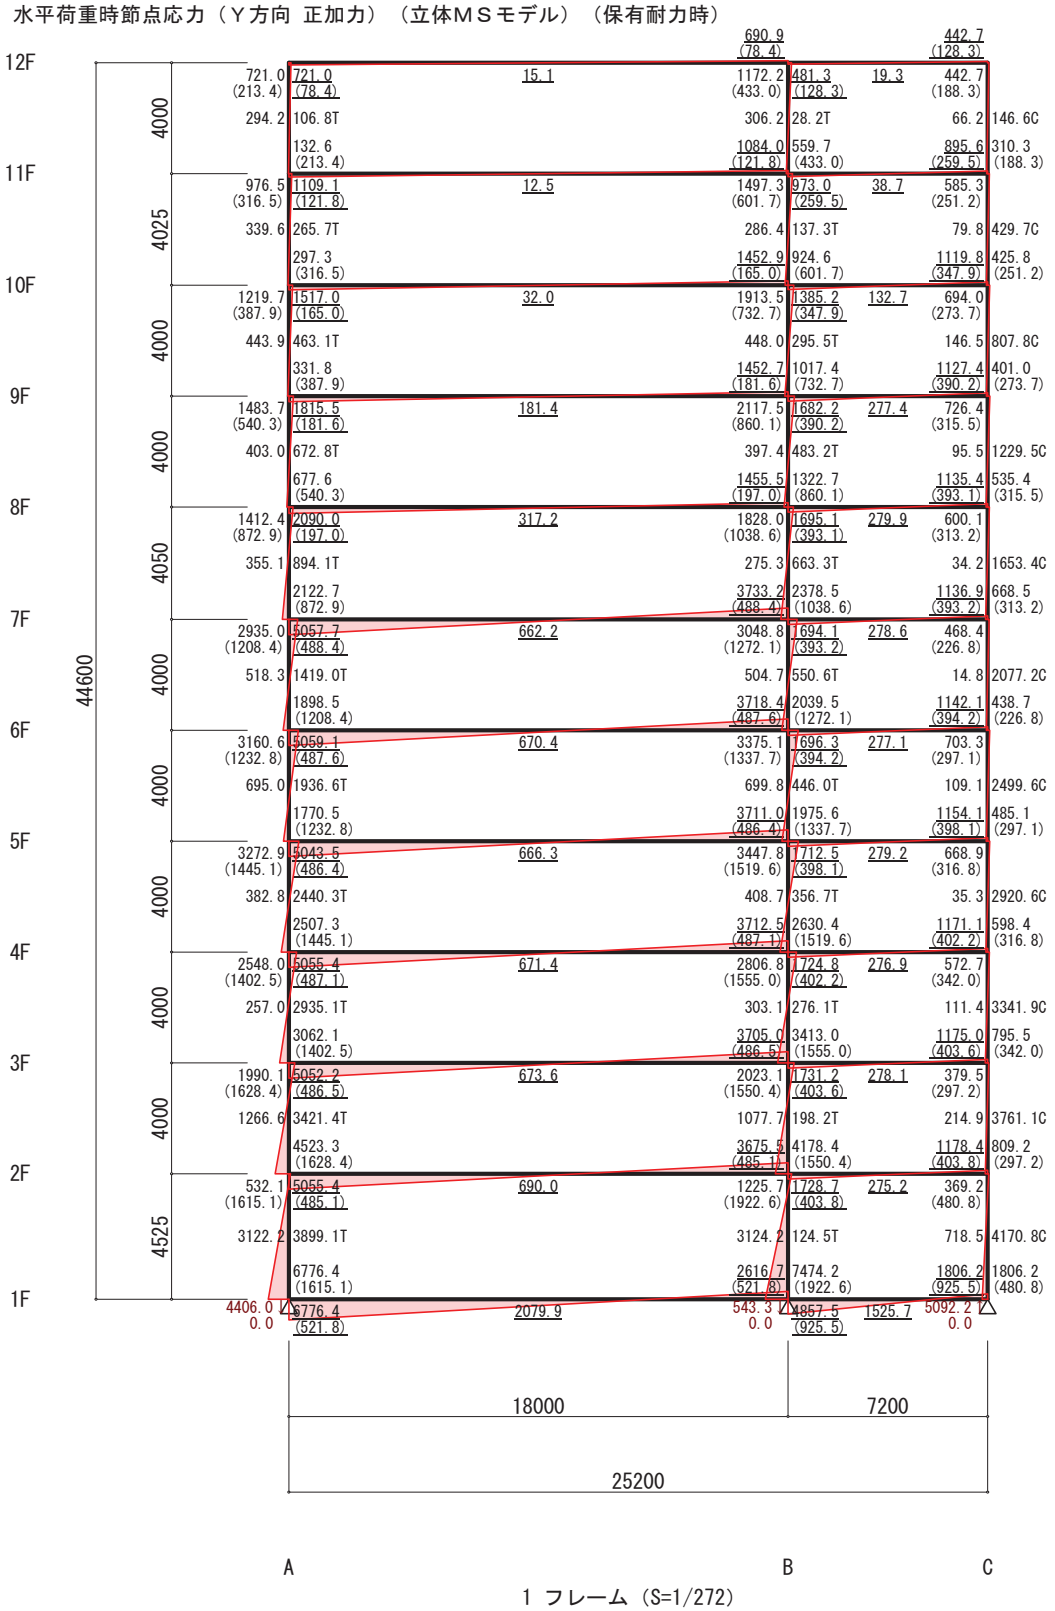


1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

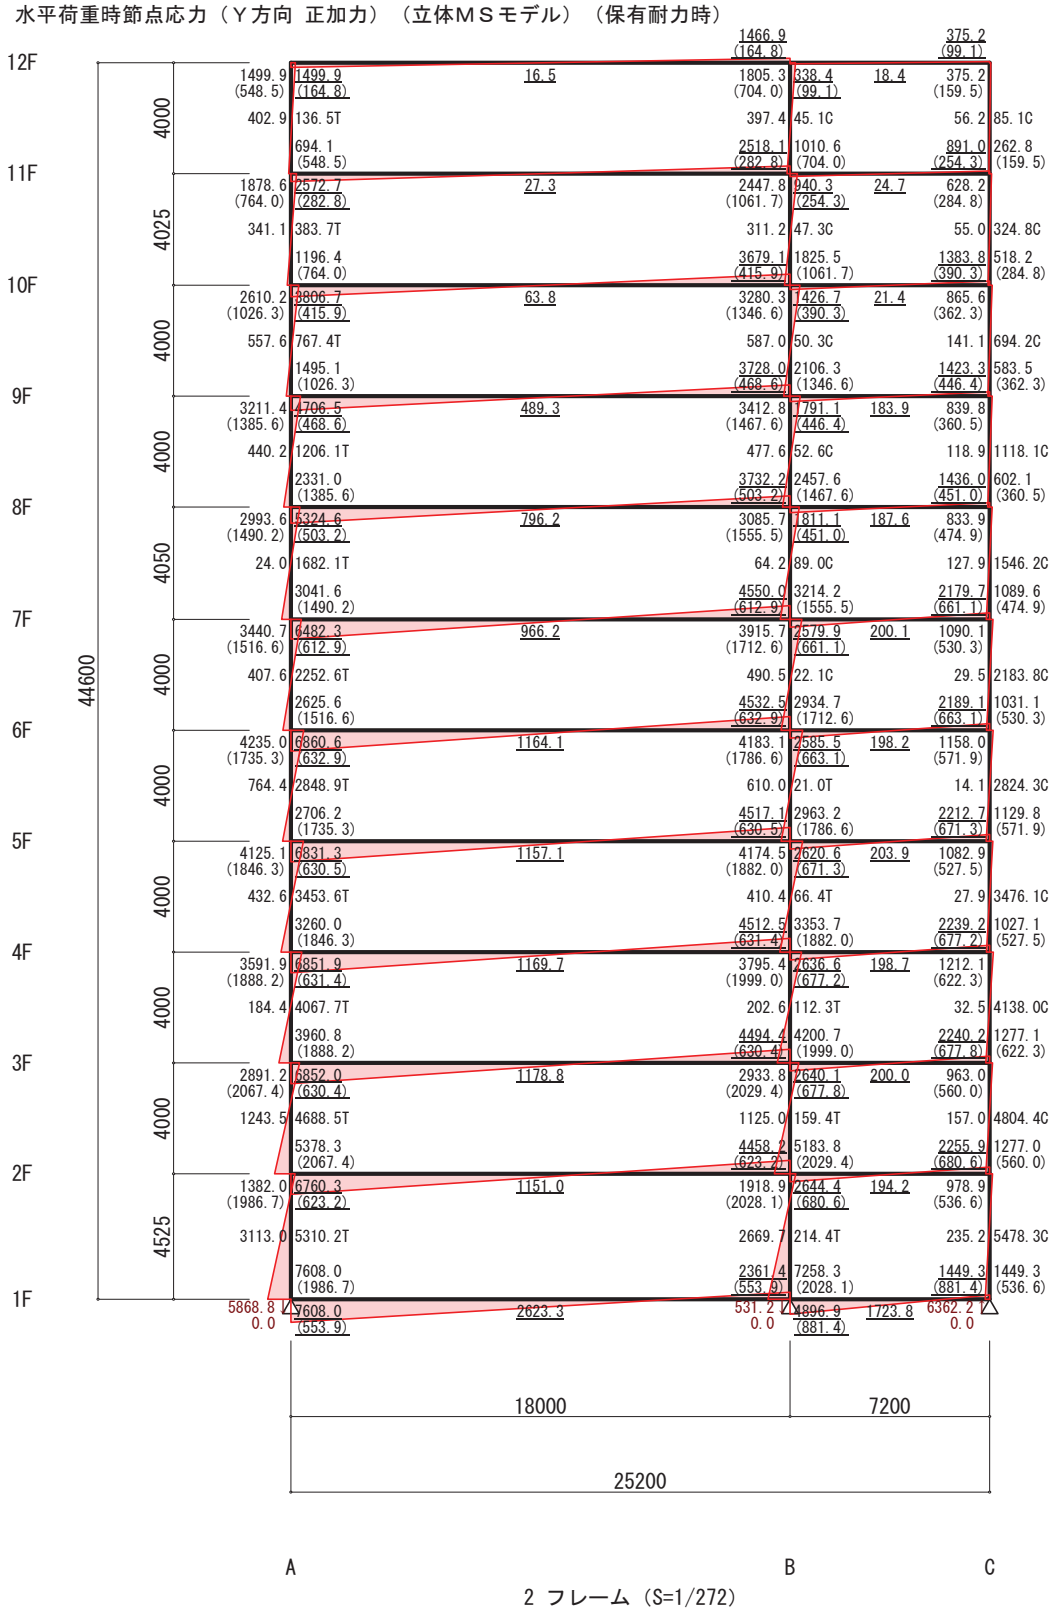


2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

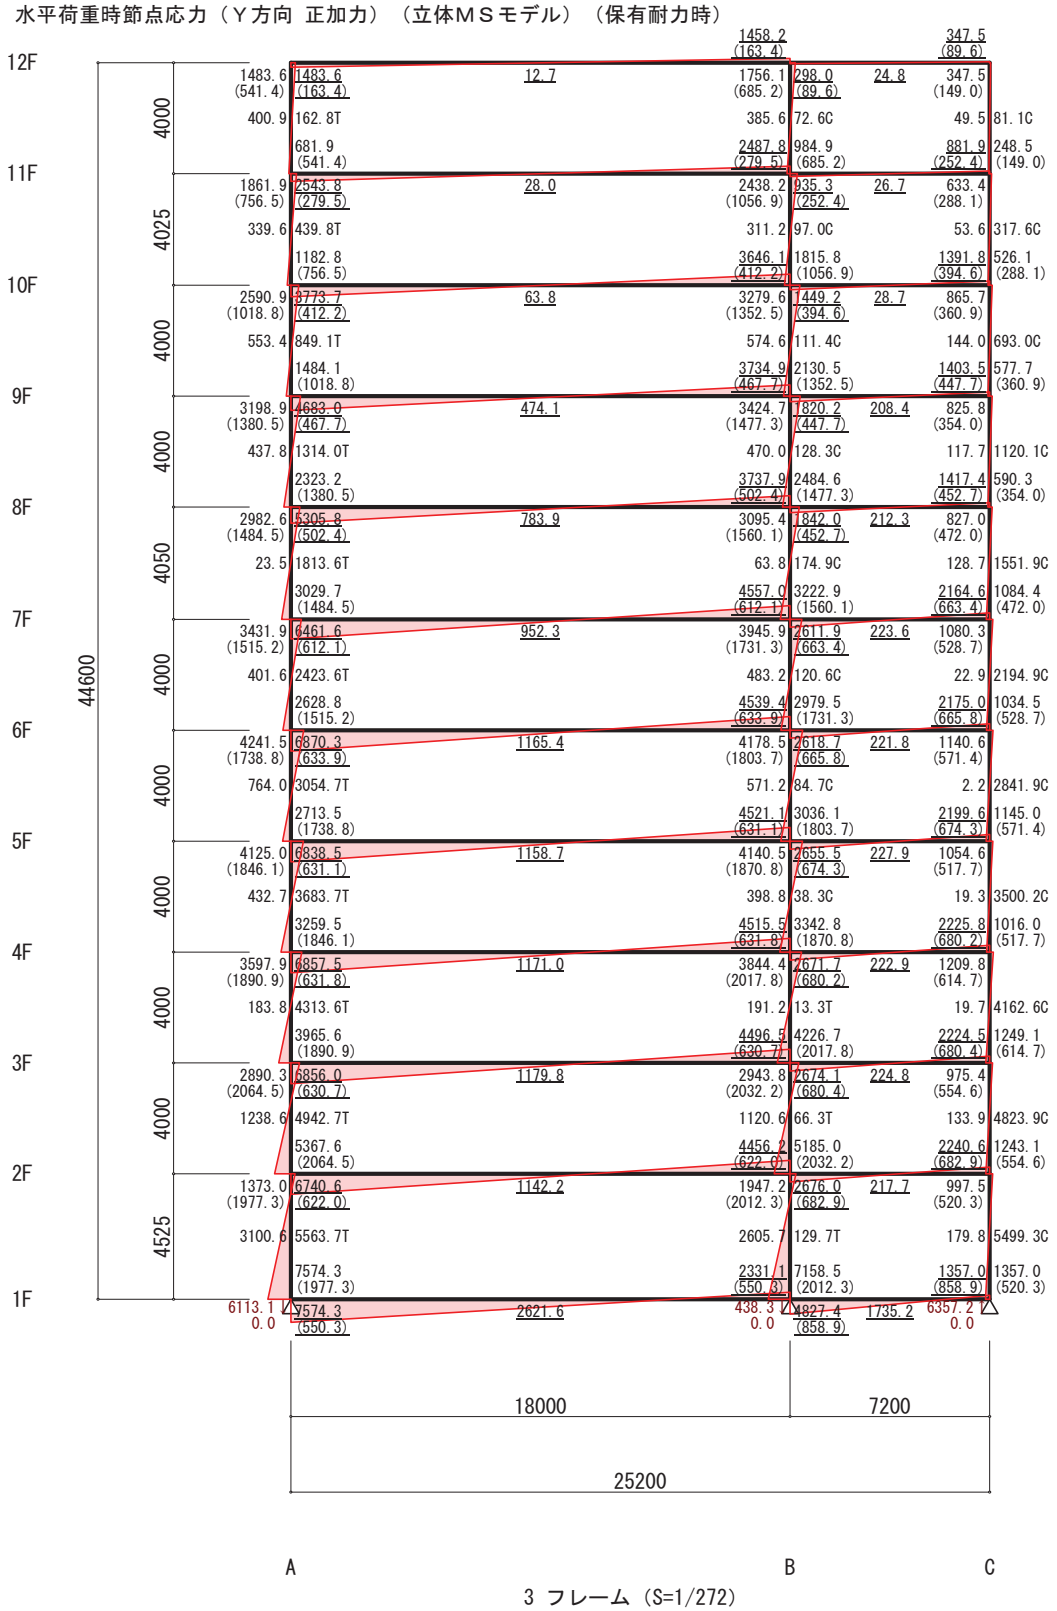


3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

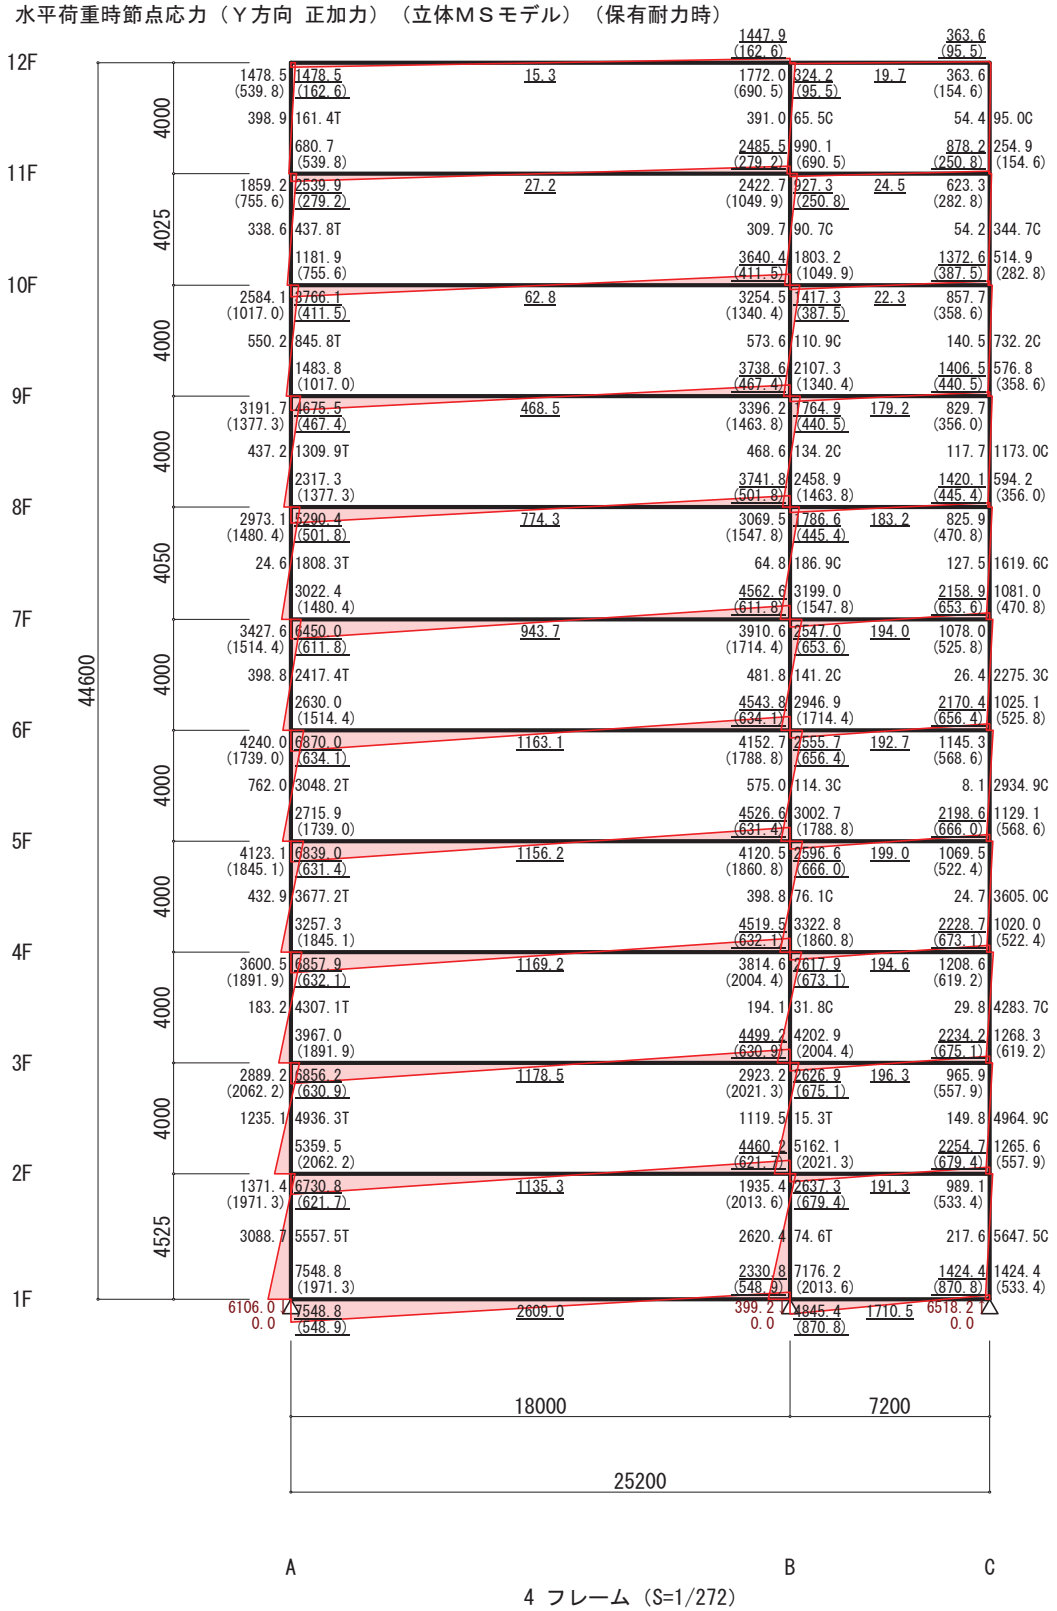


4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

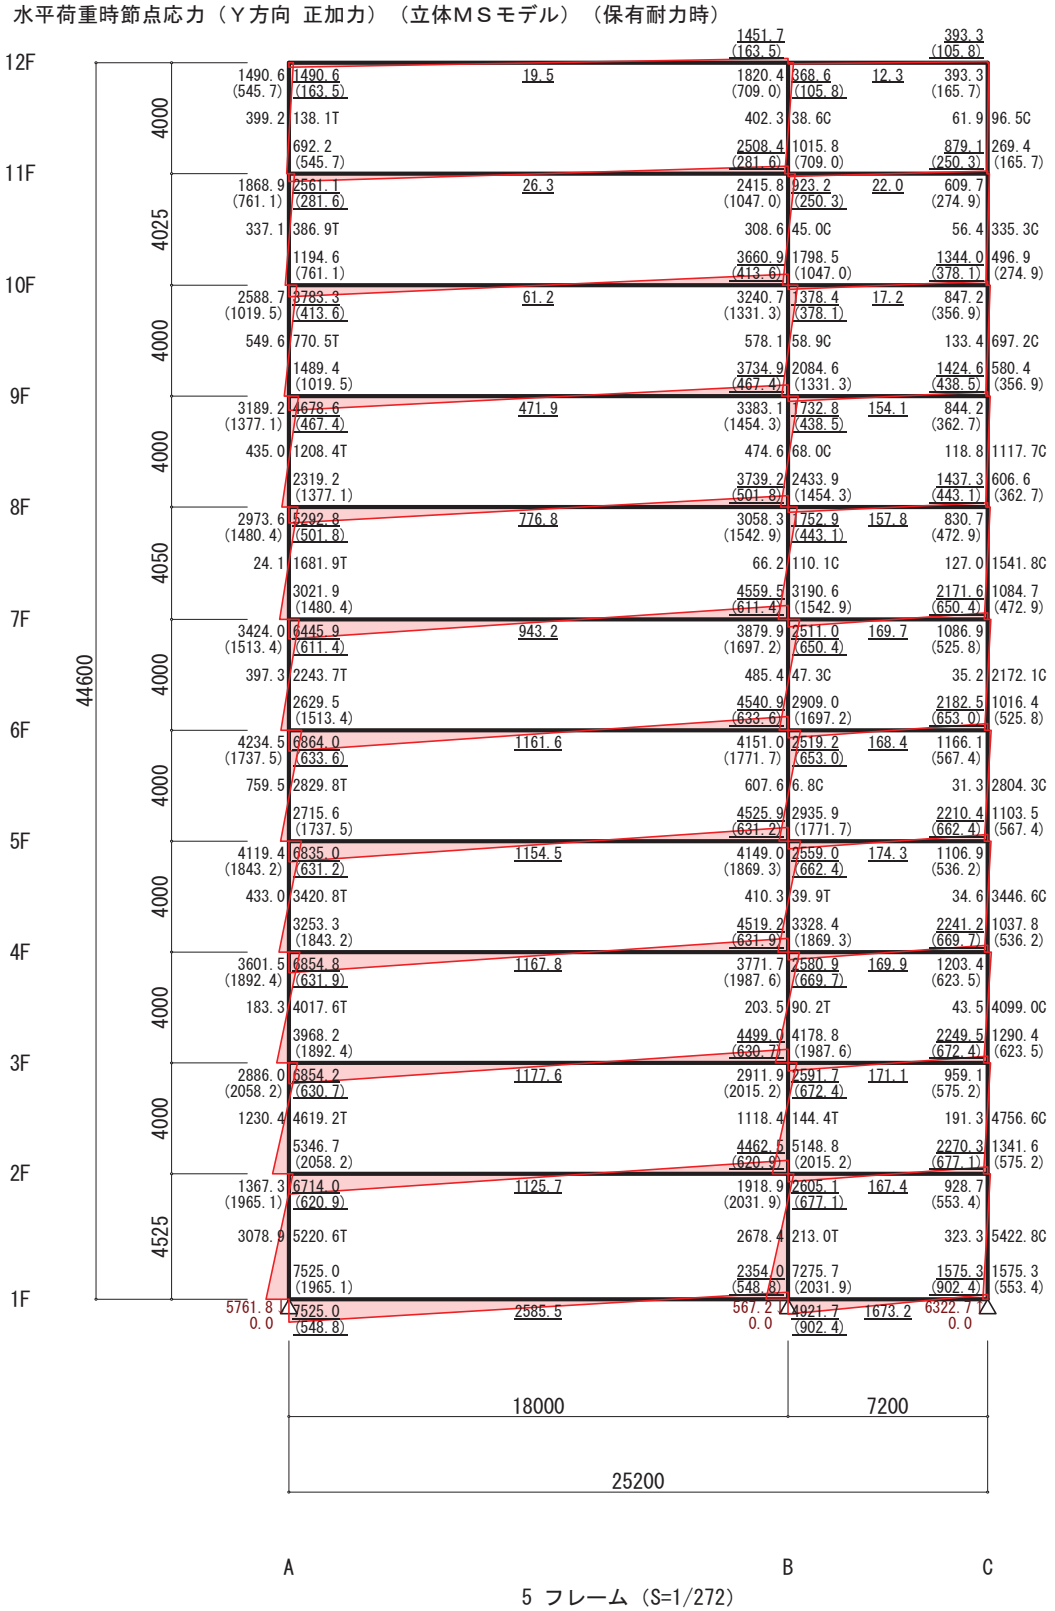


5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

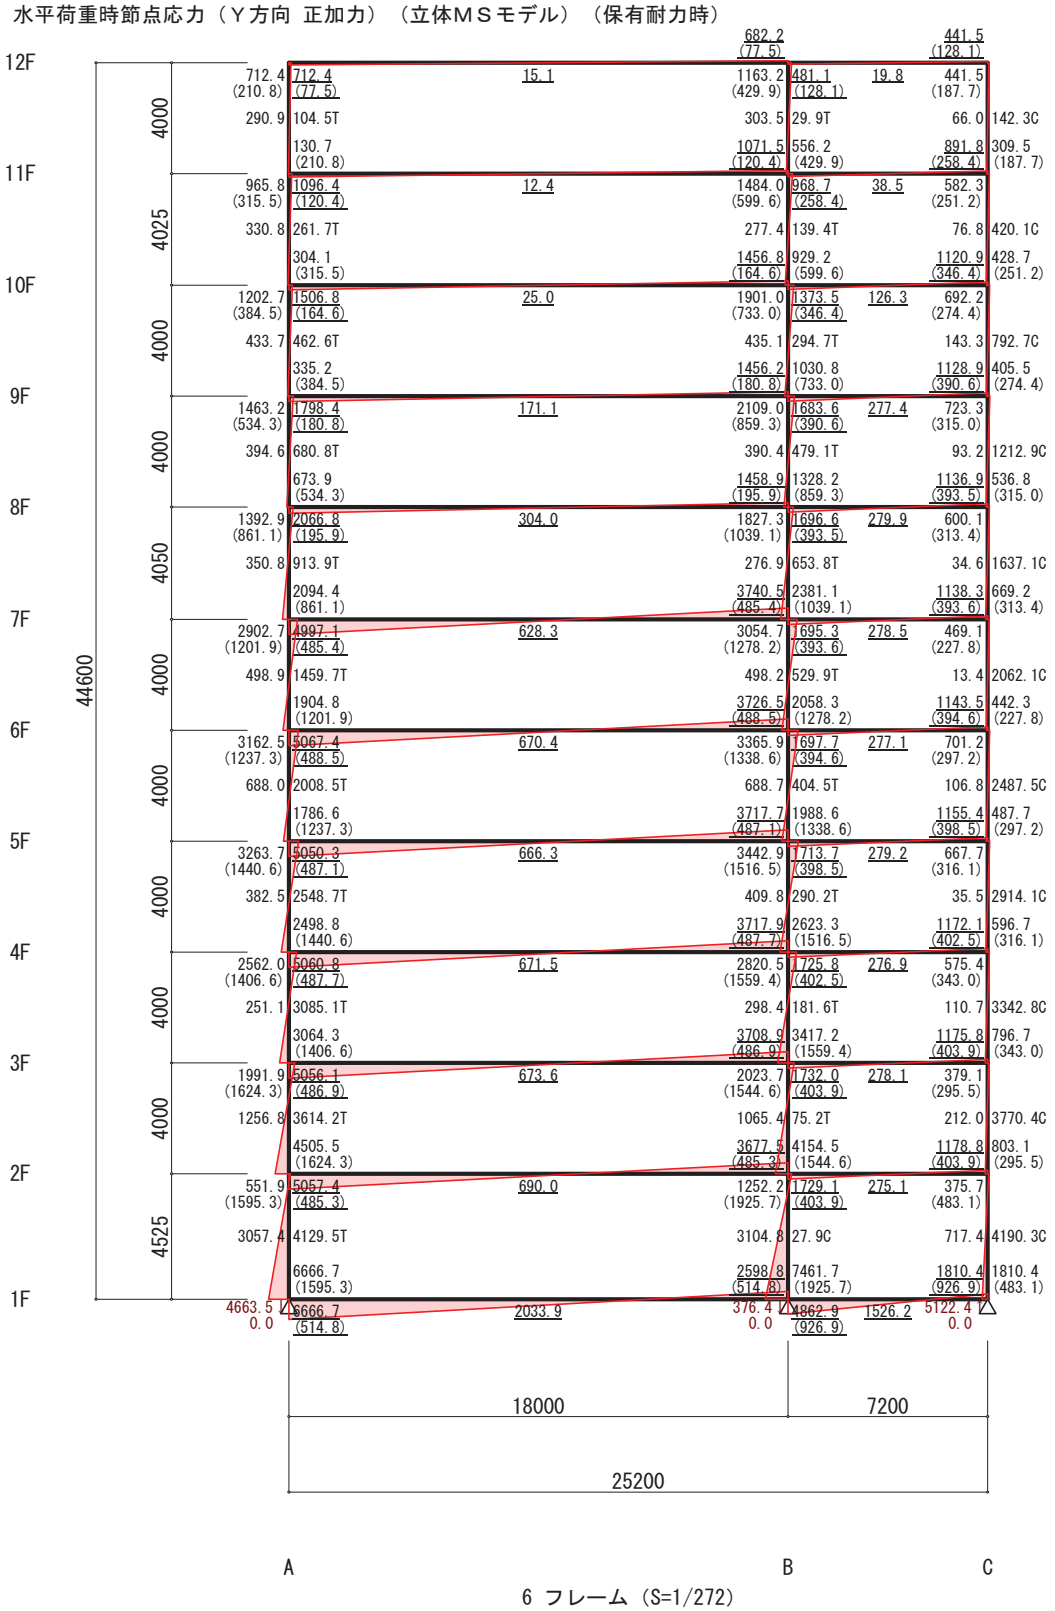


6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

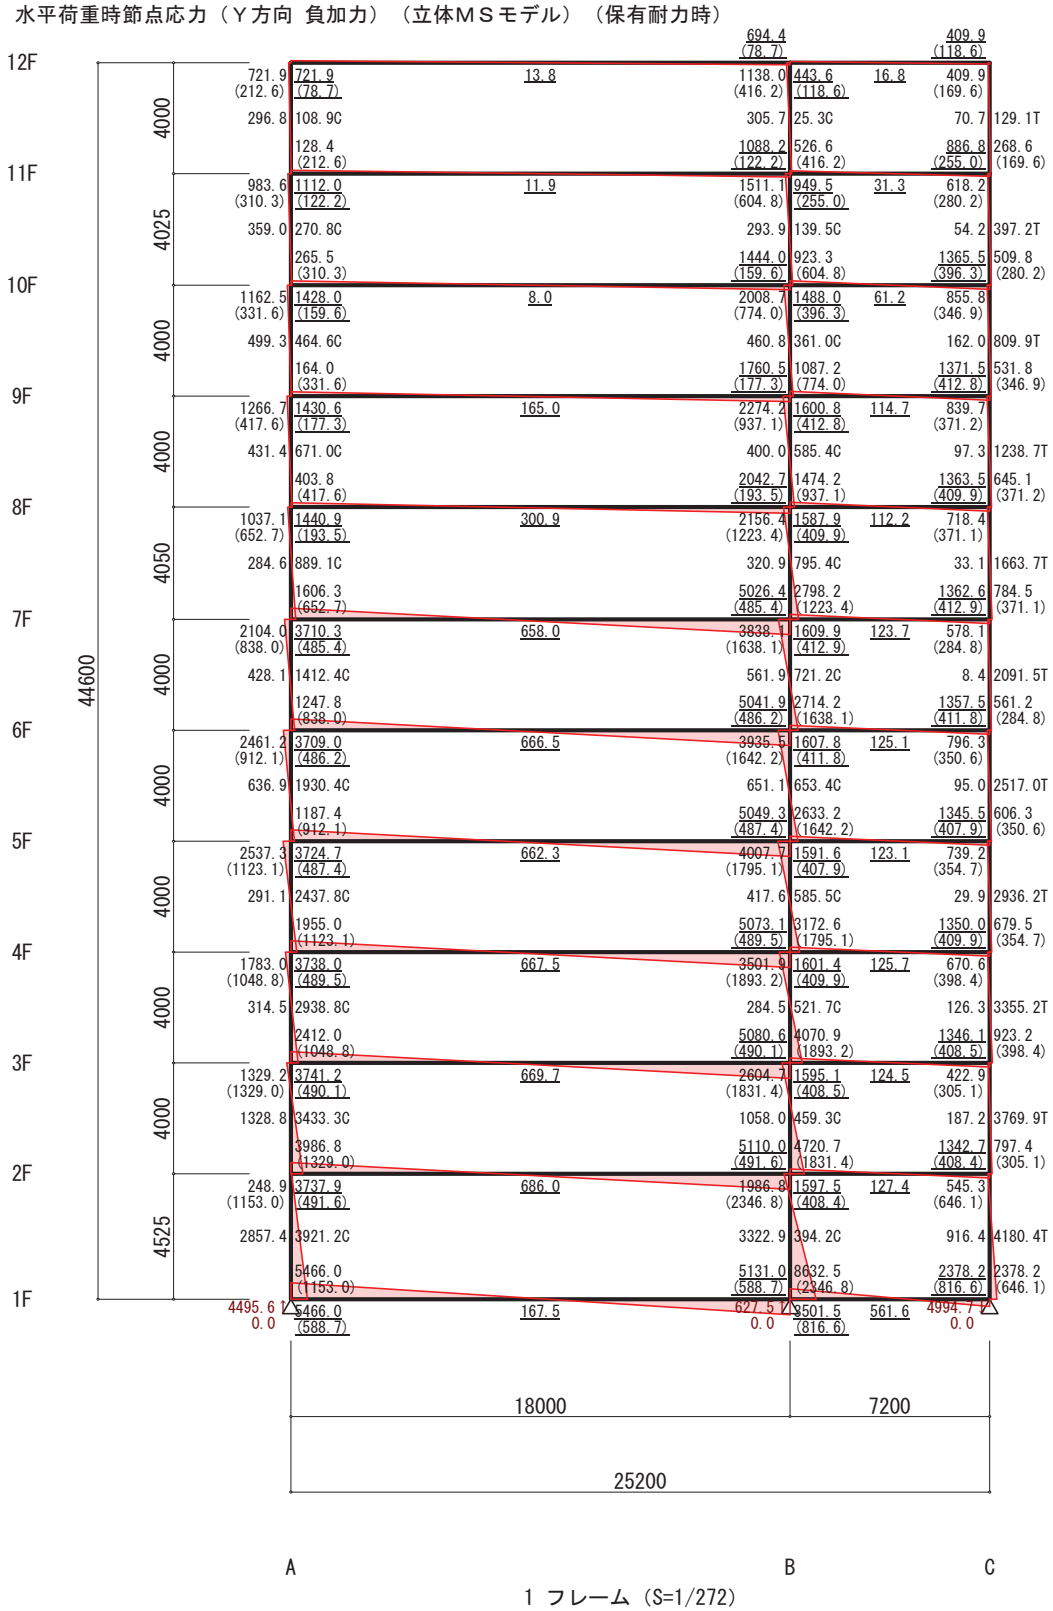


1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

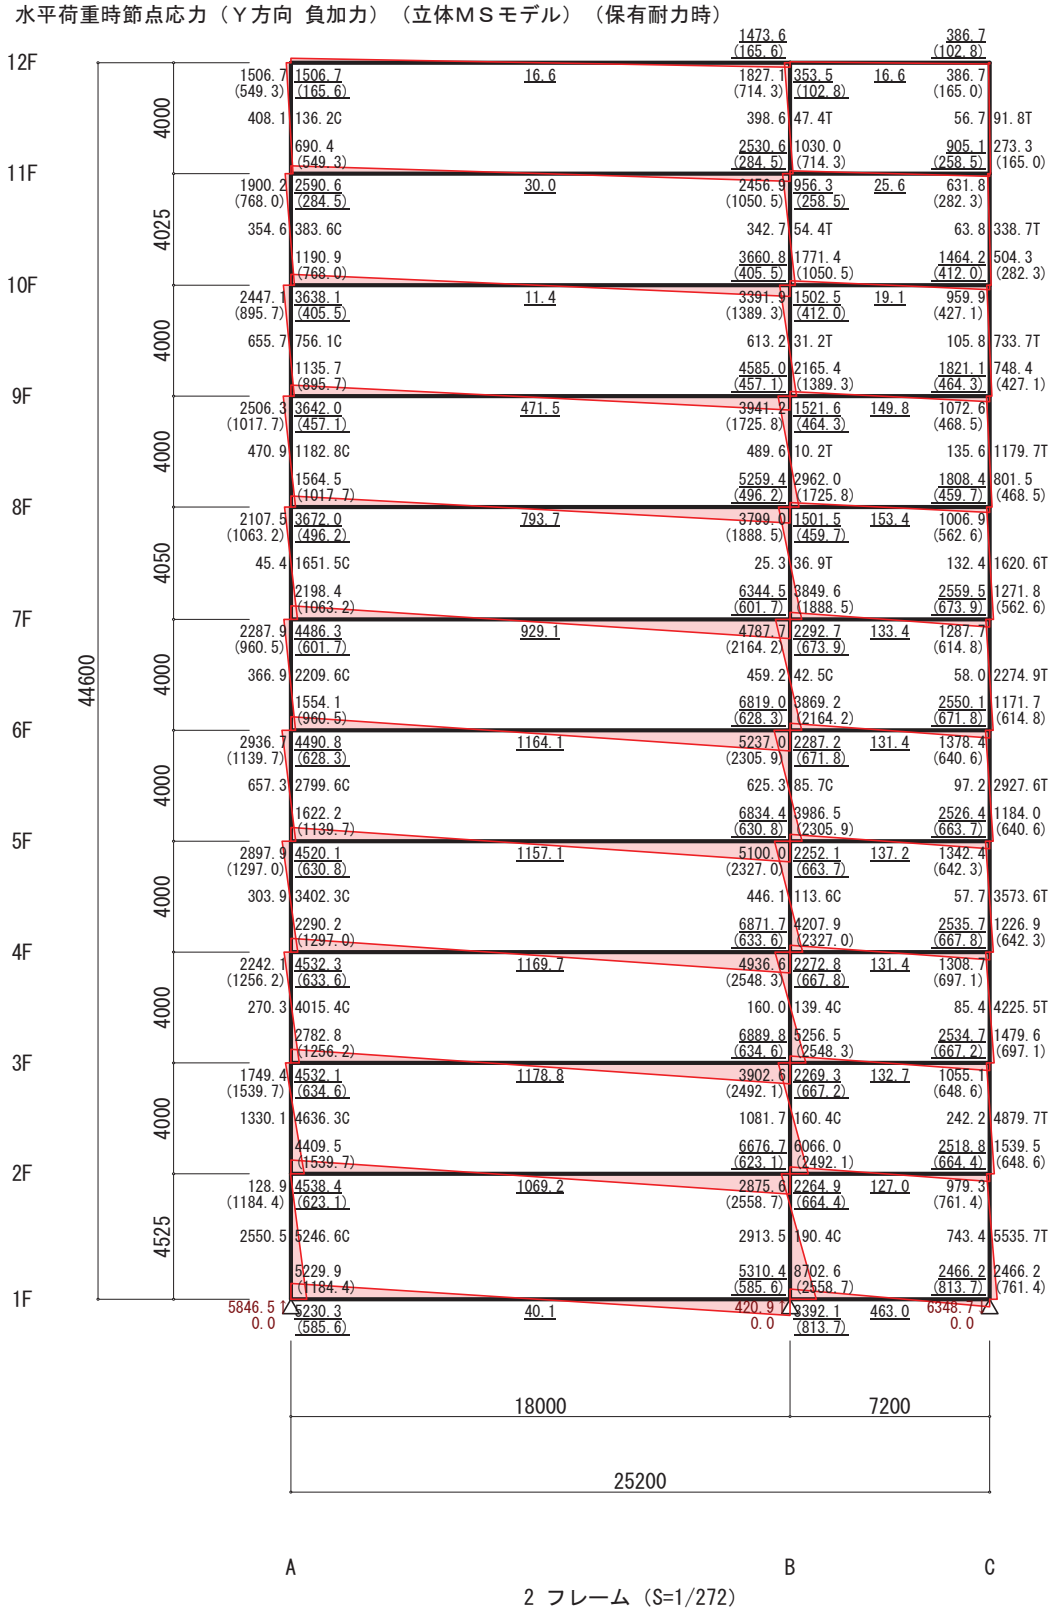


2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

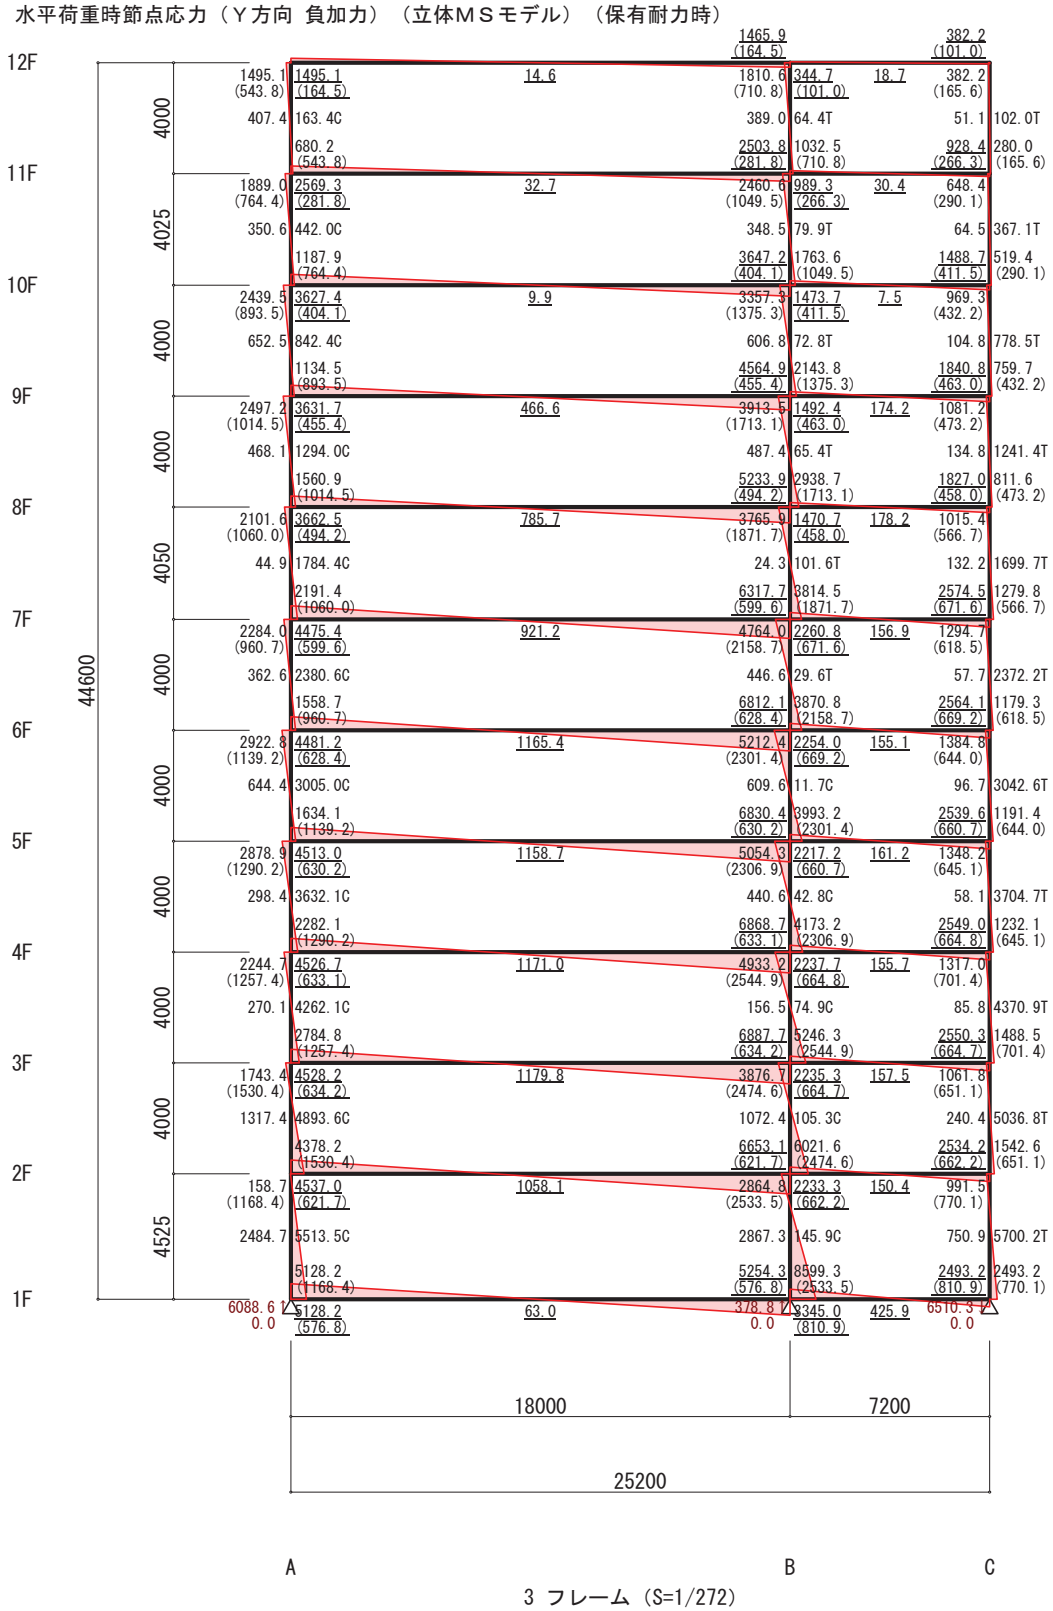


3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

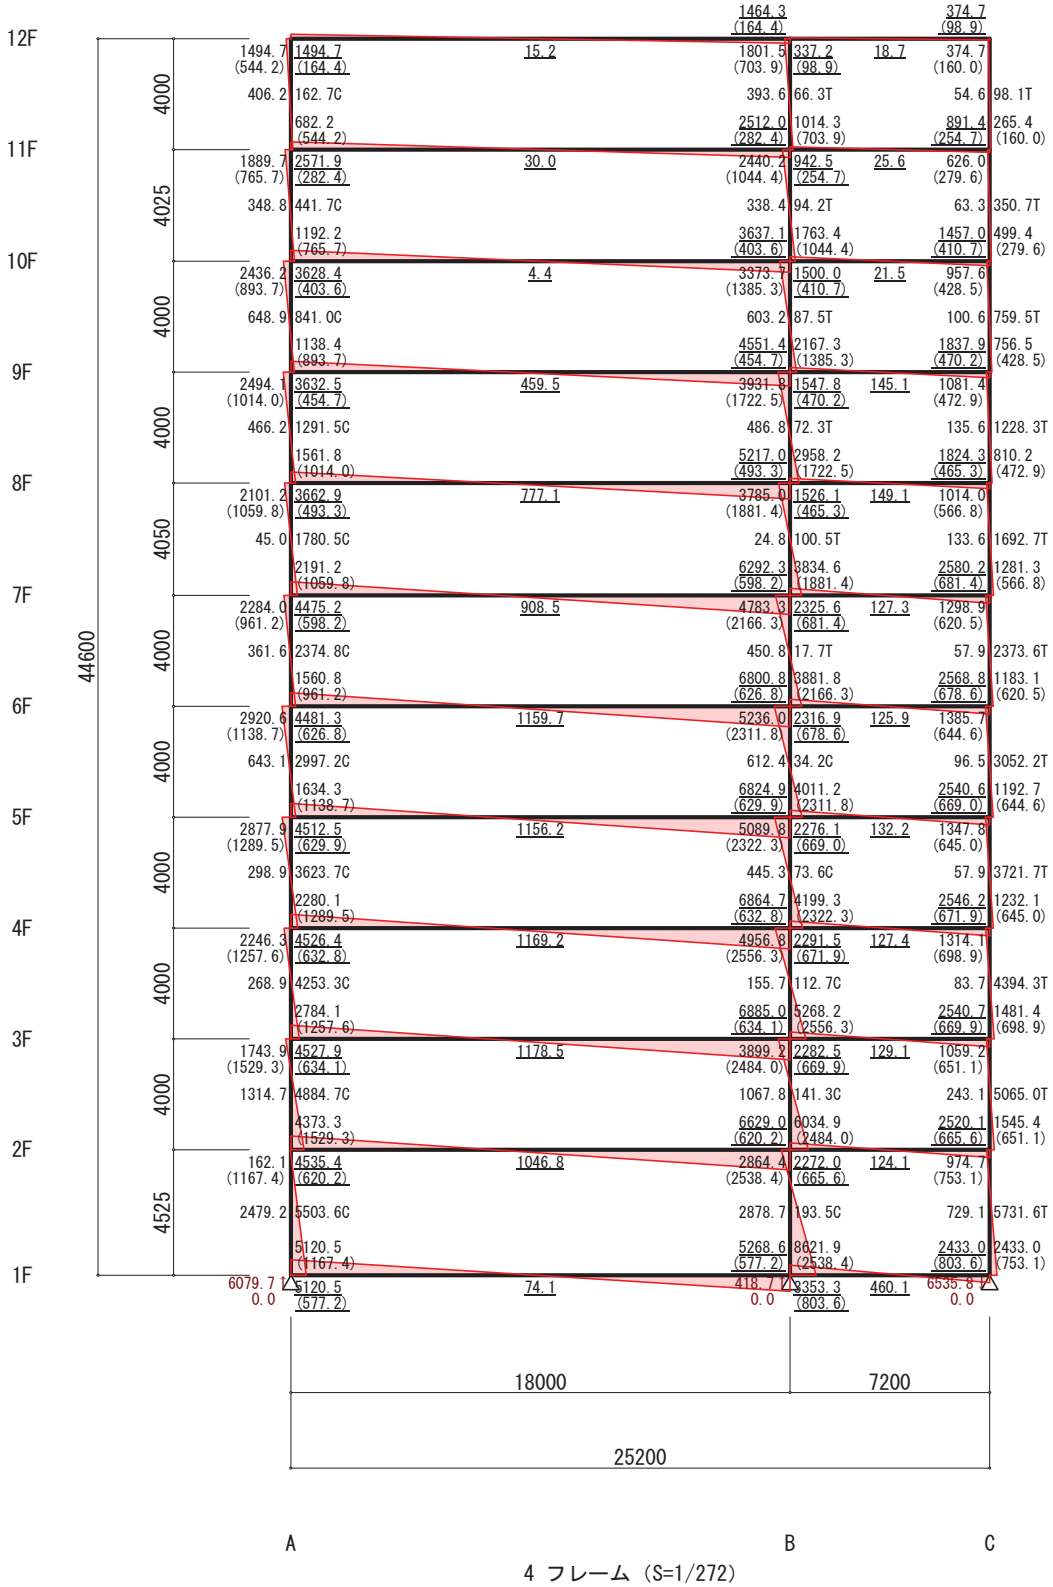


4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

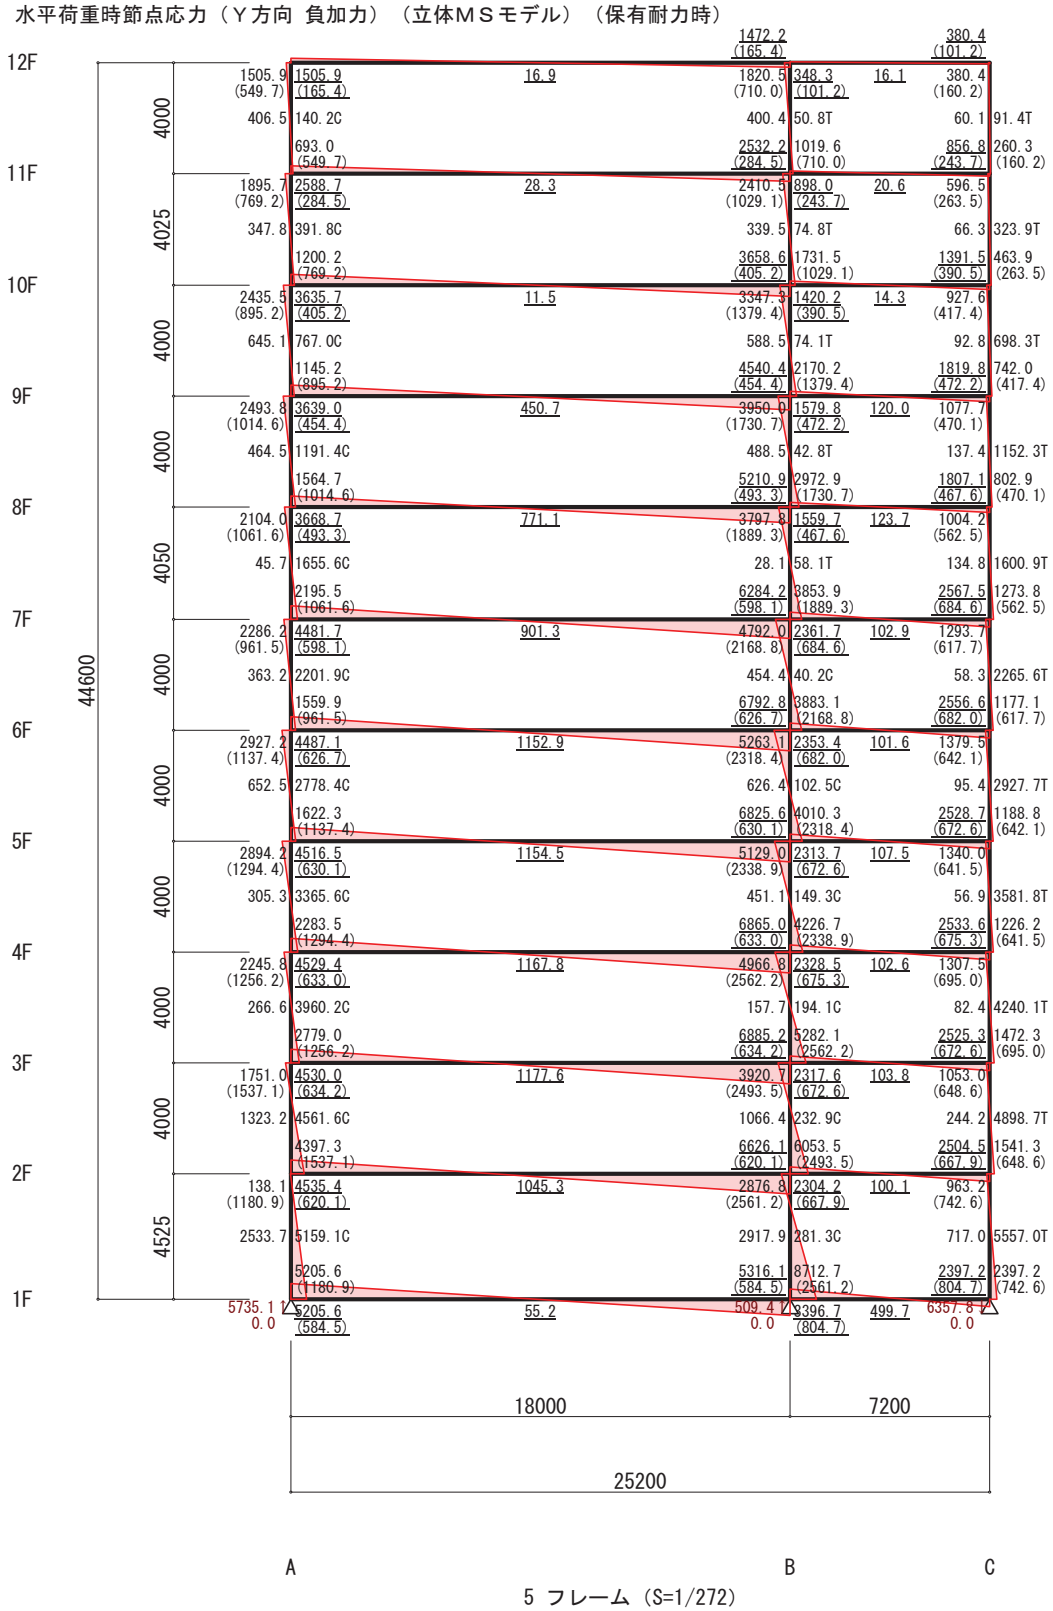


5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

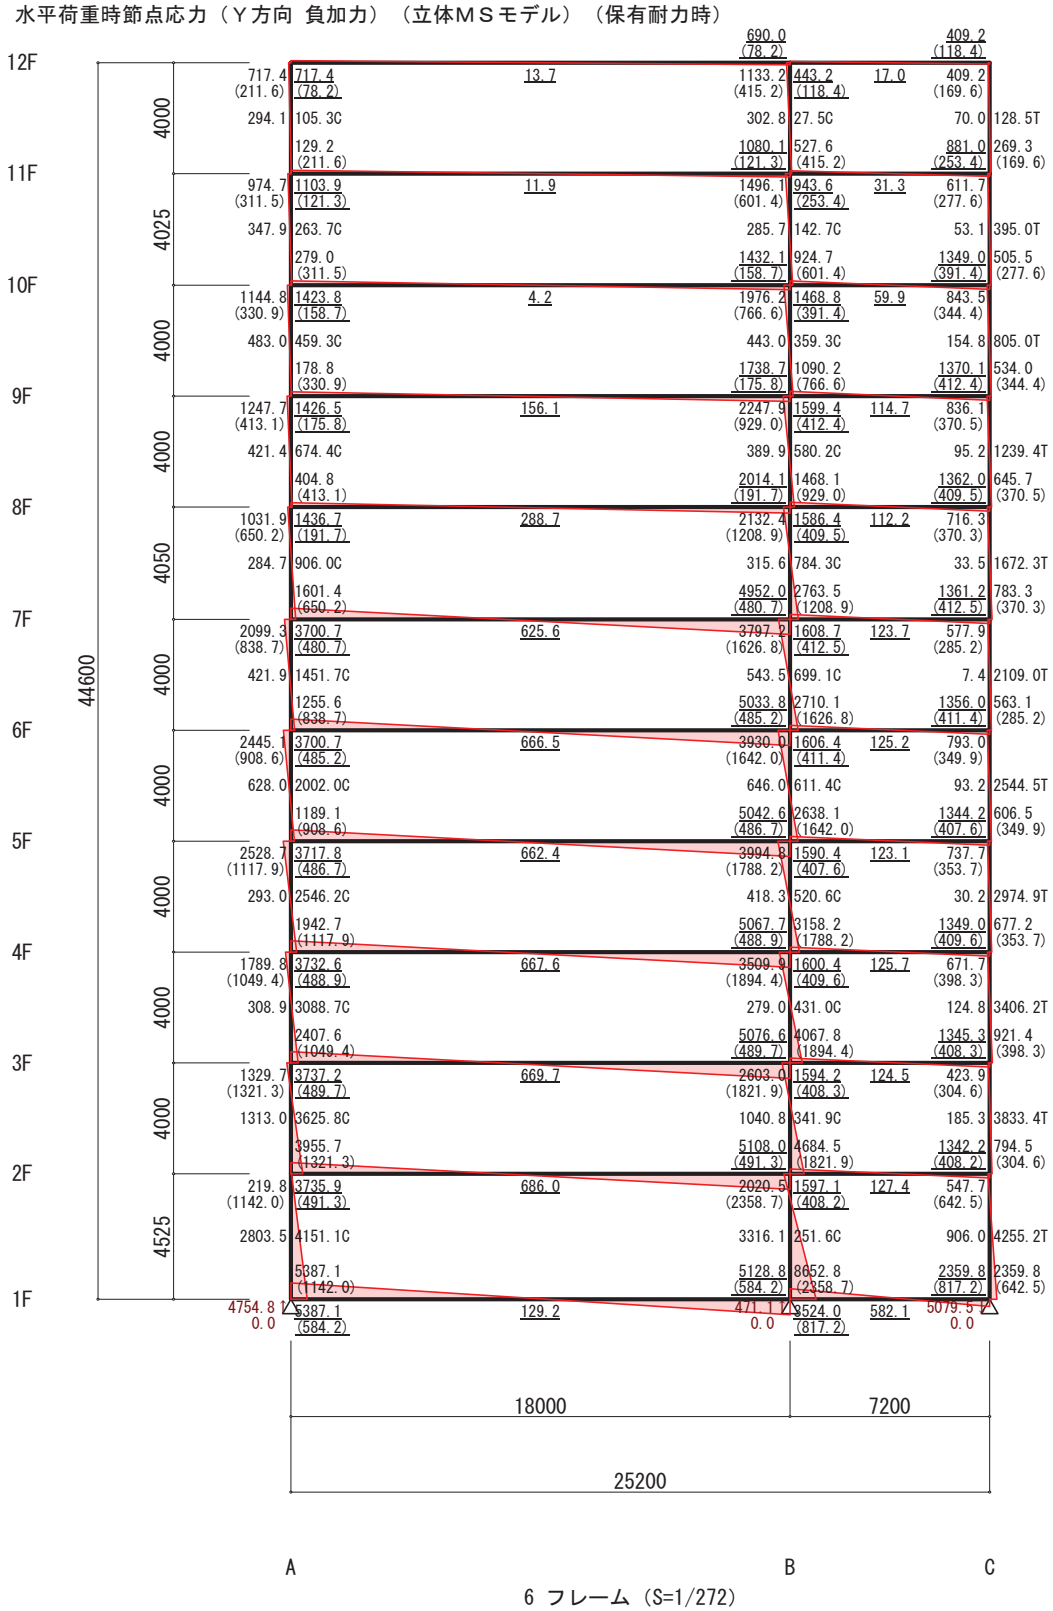

6 フレーム（S=1/272）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

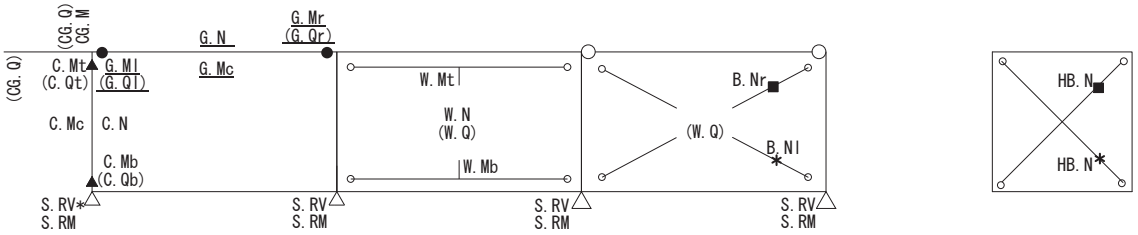

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)


S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

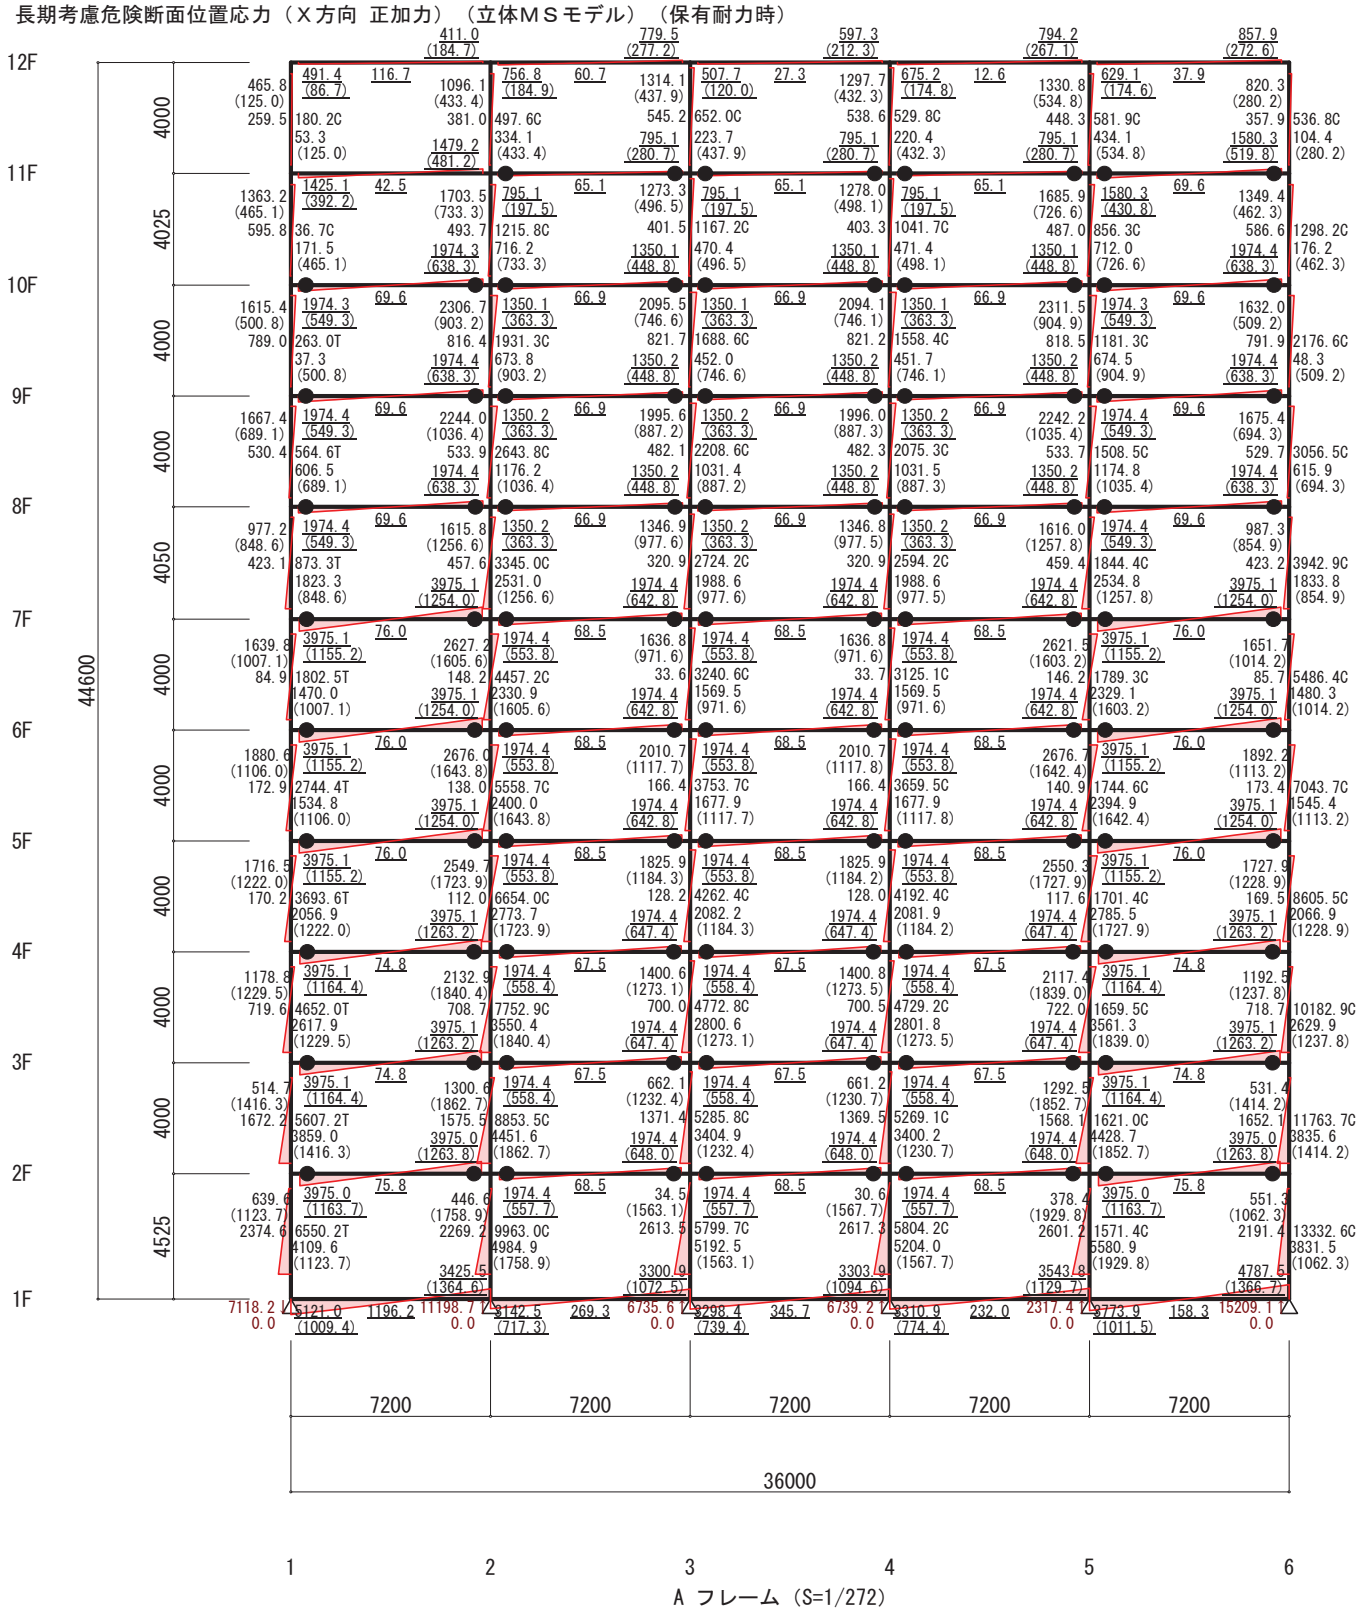

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

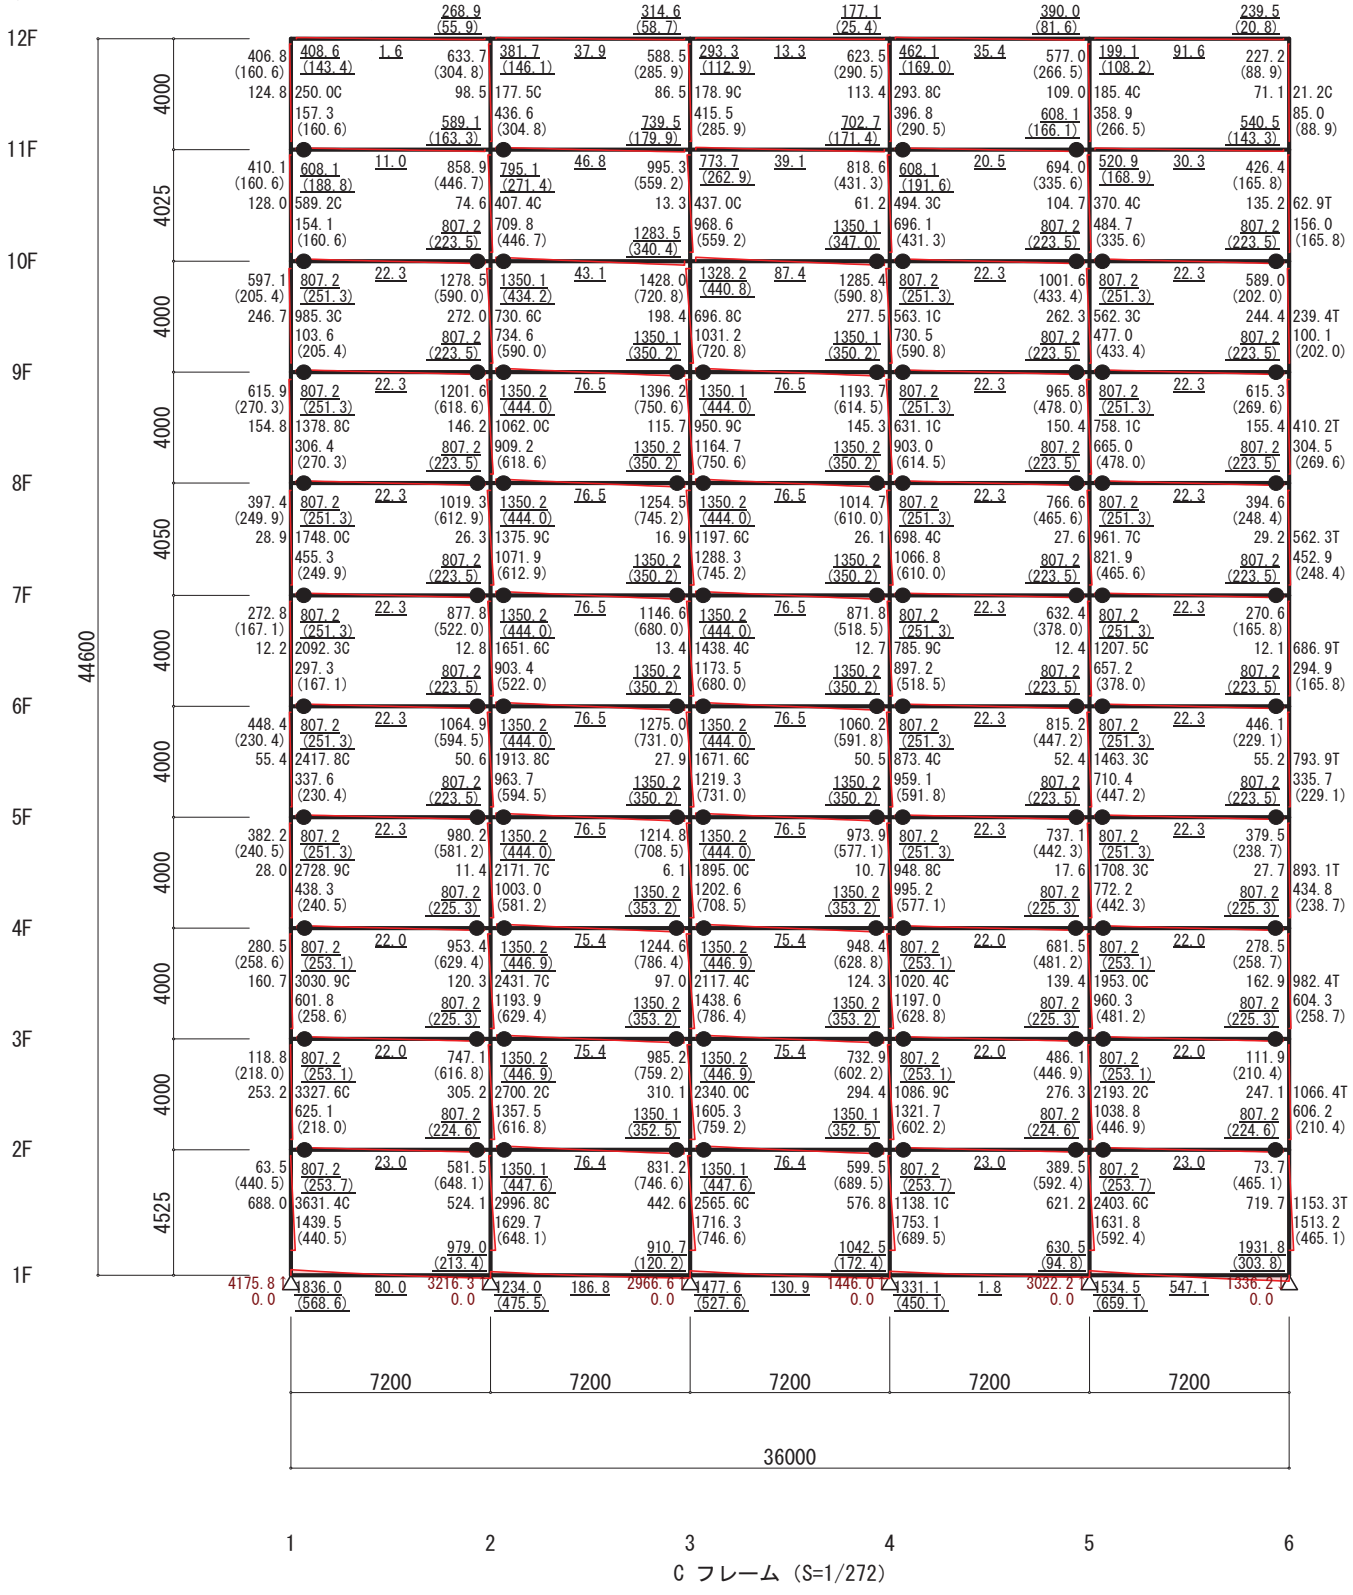


長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

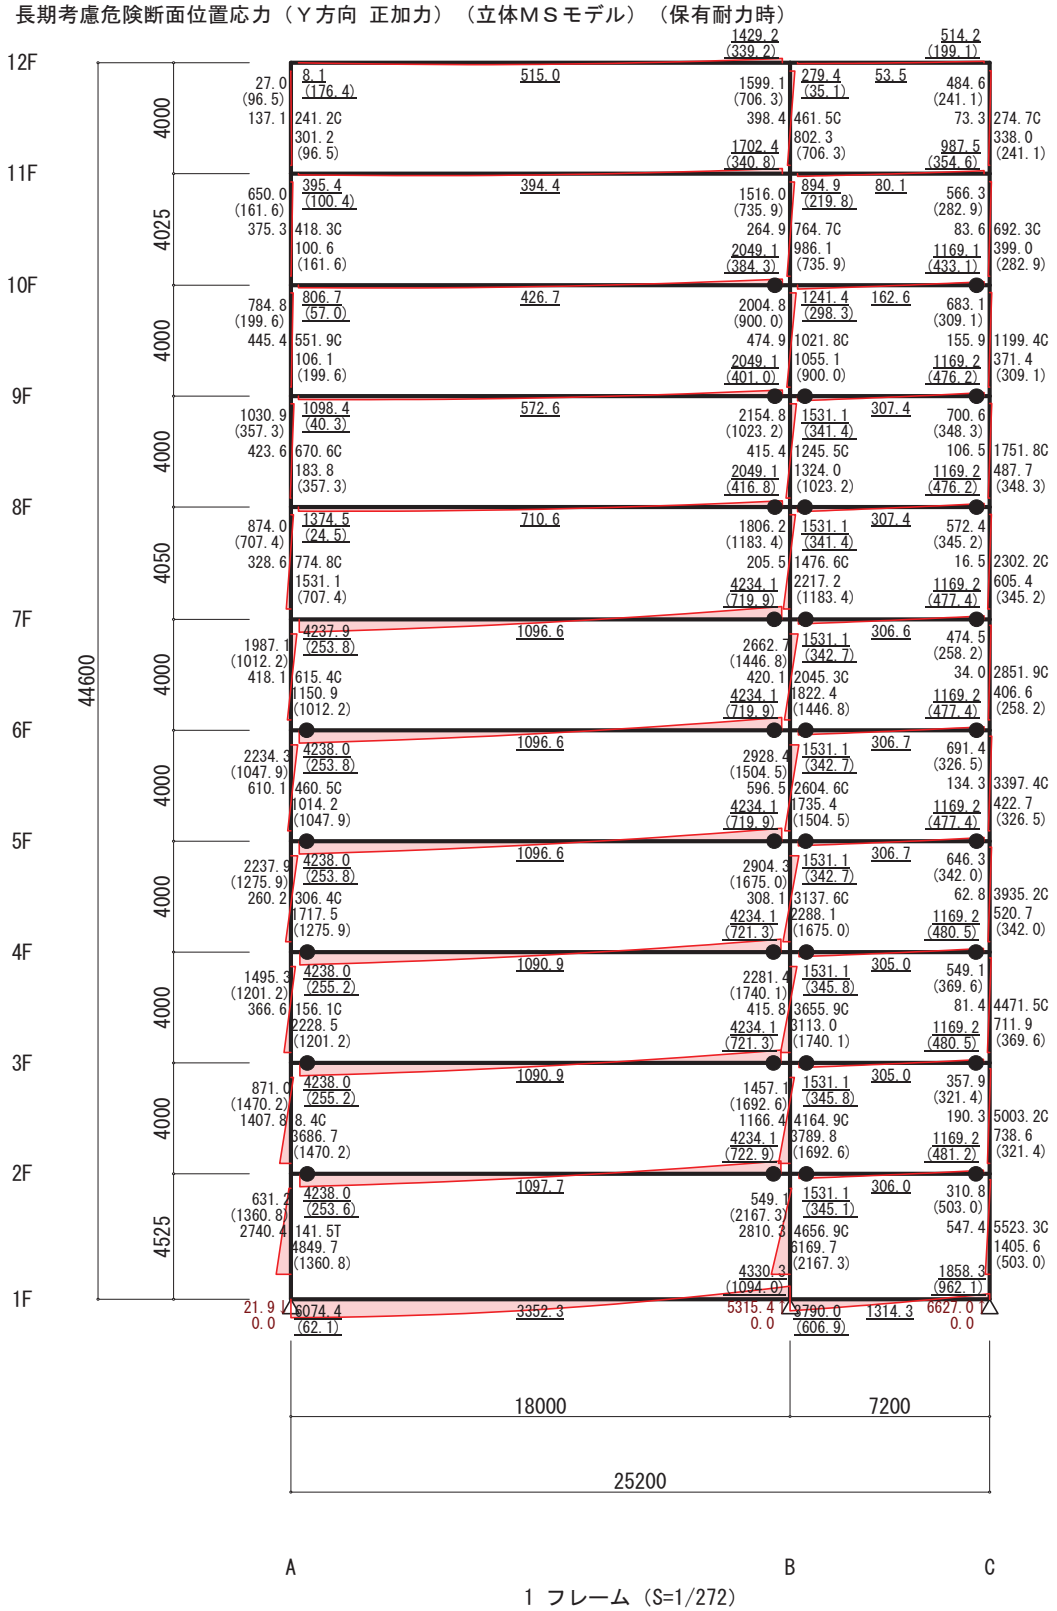


1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

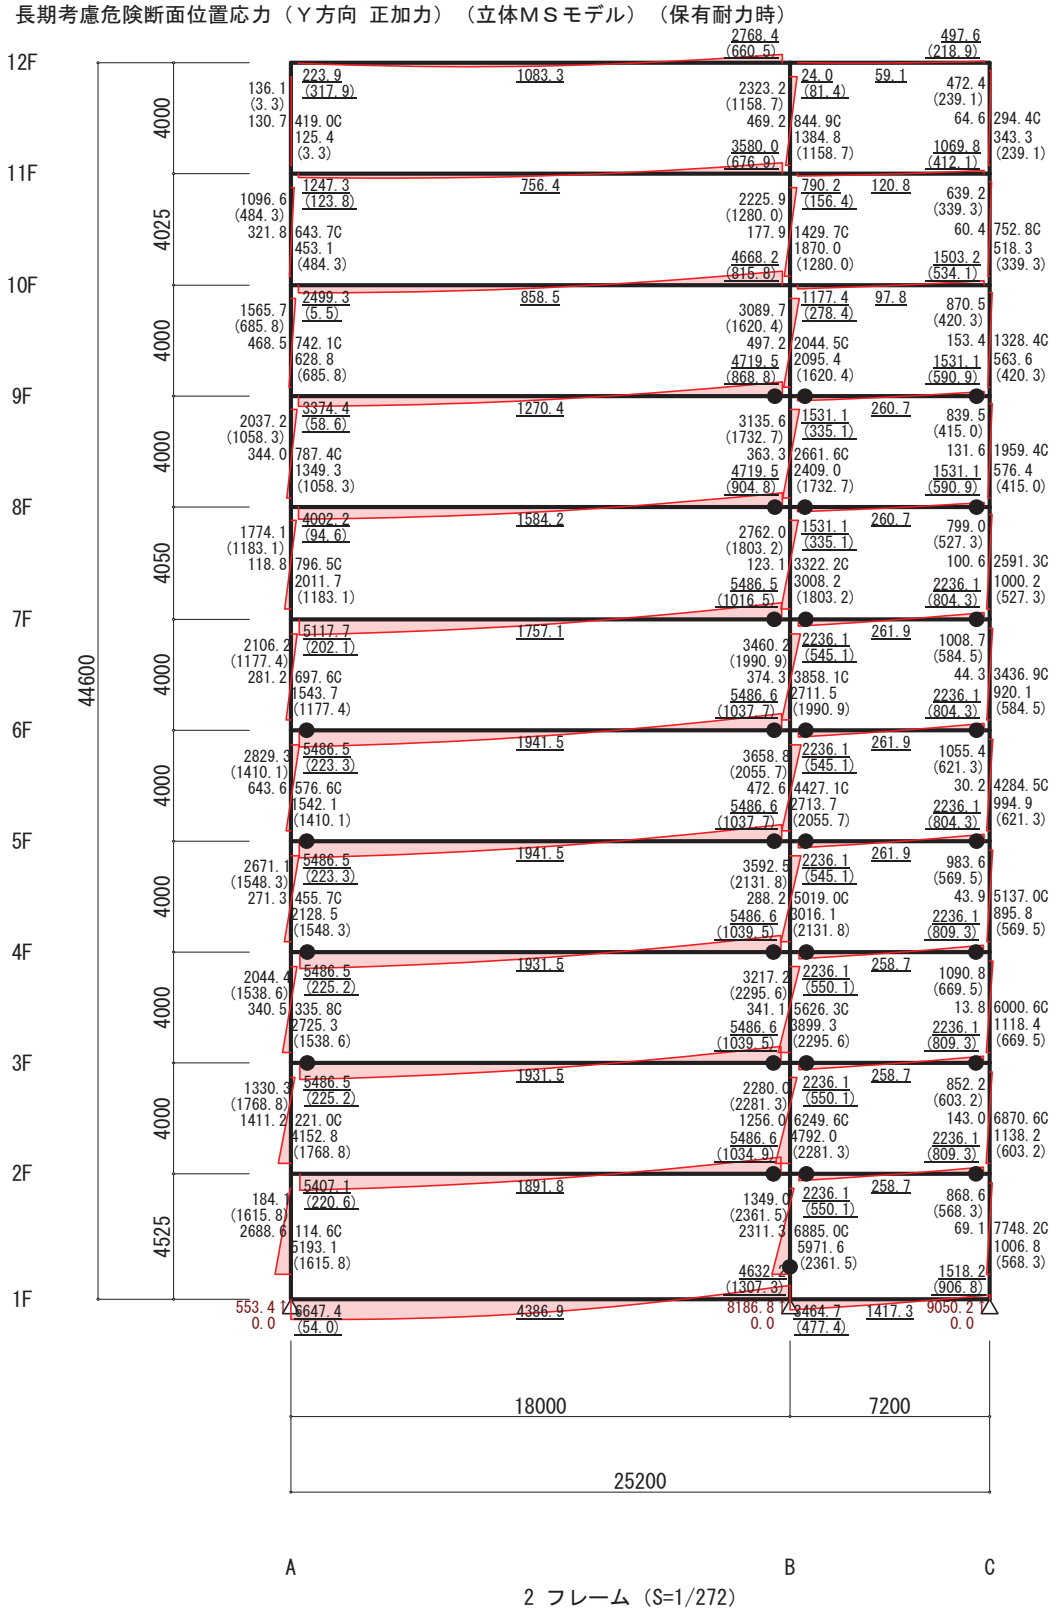


2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

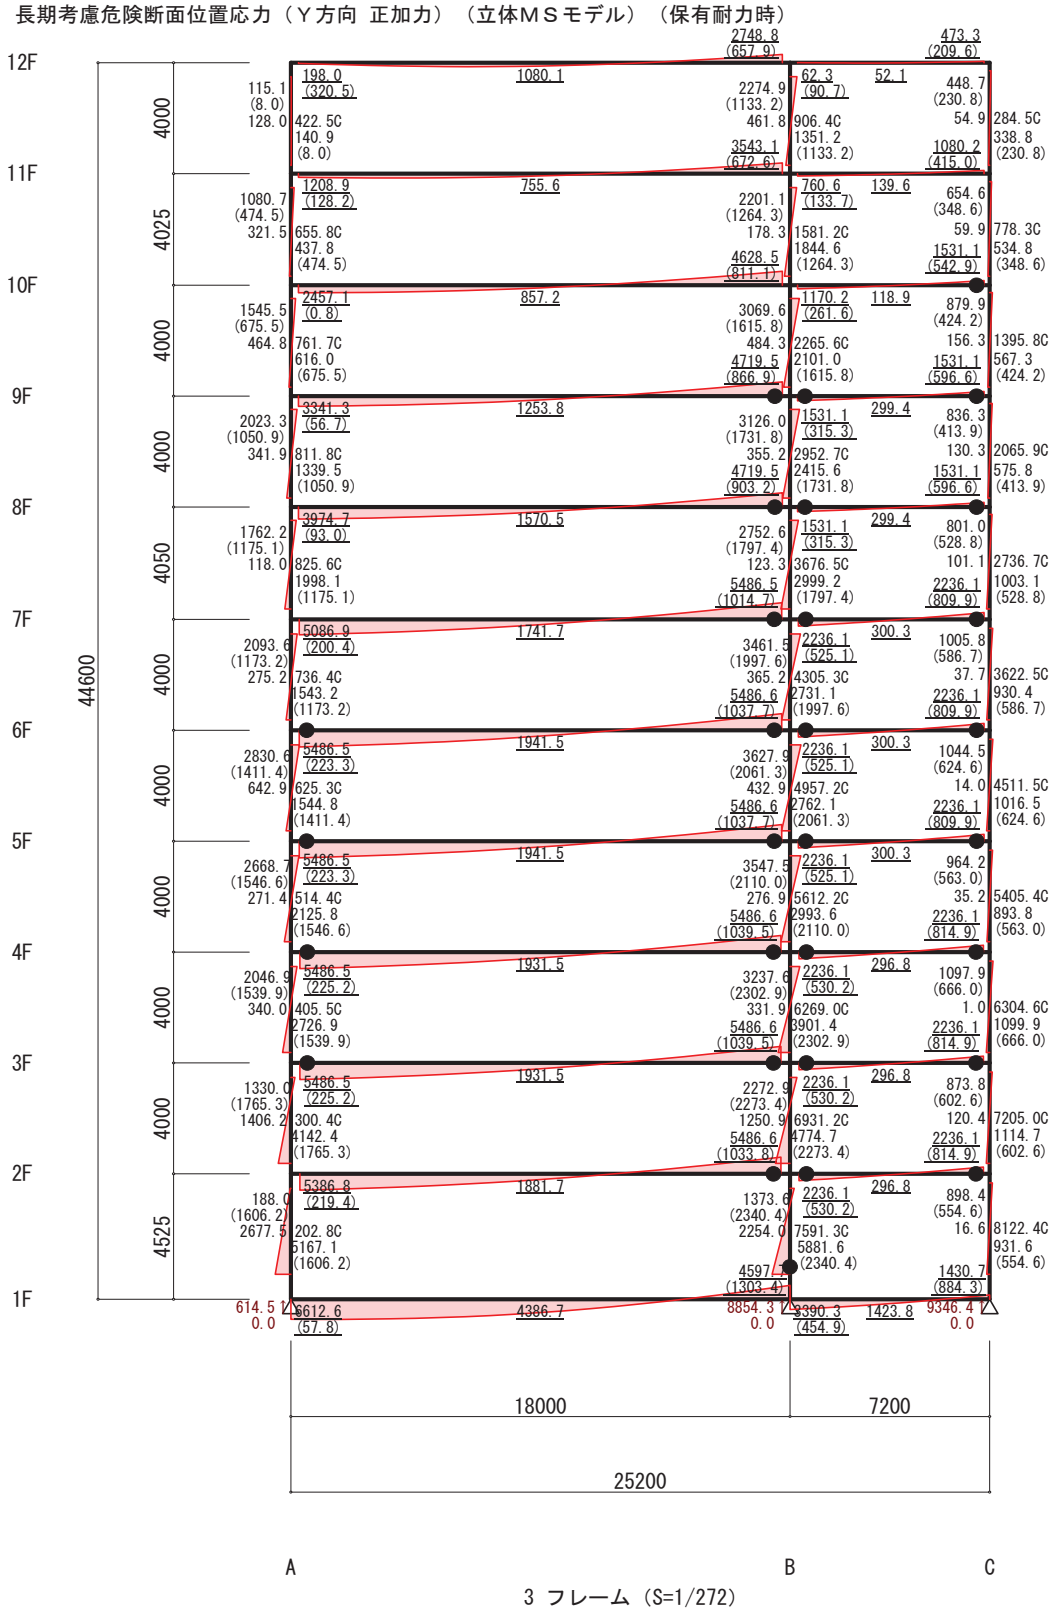


3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

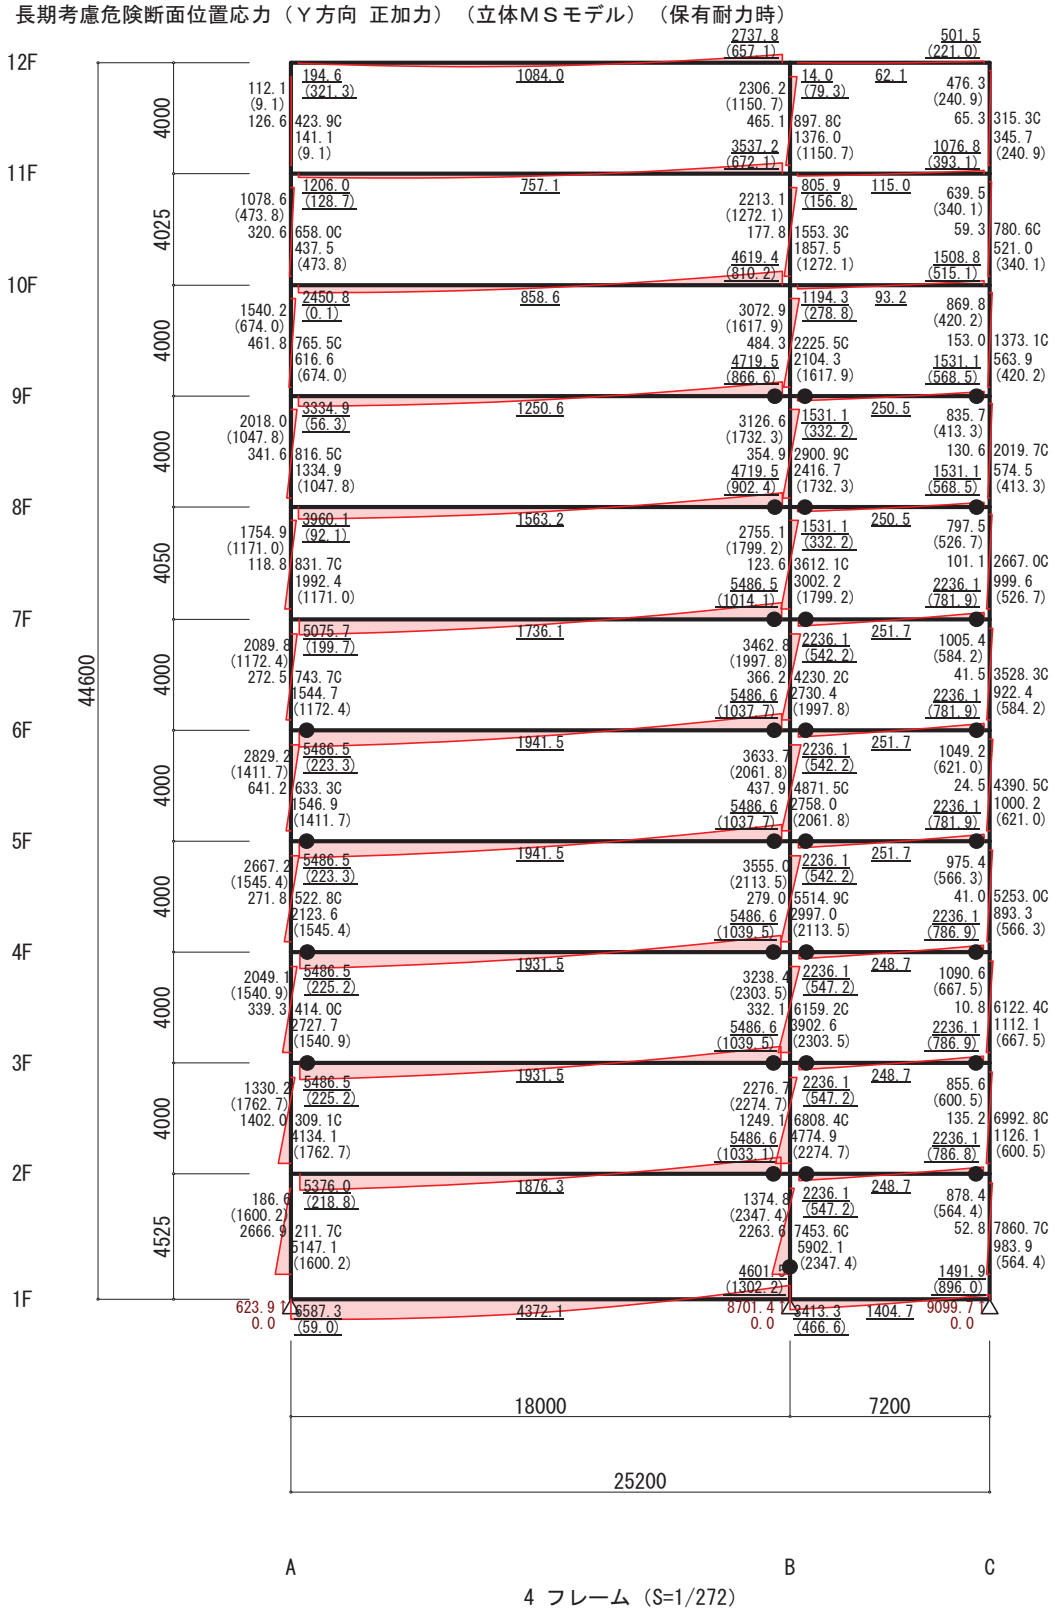


4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

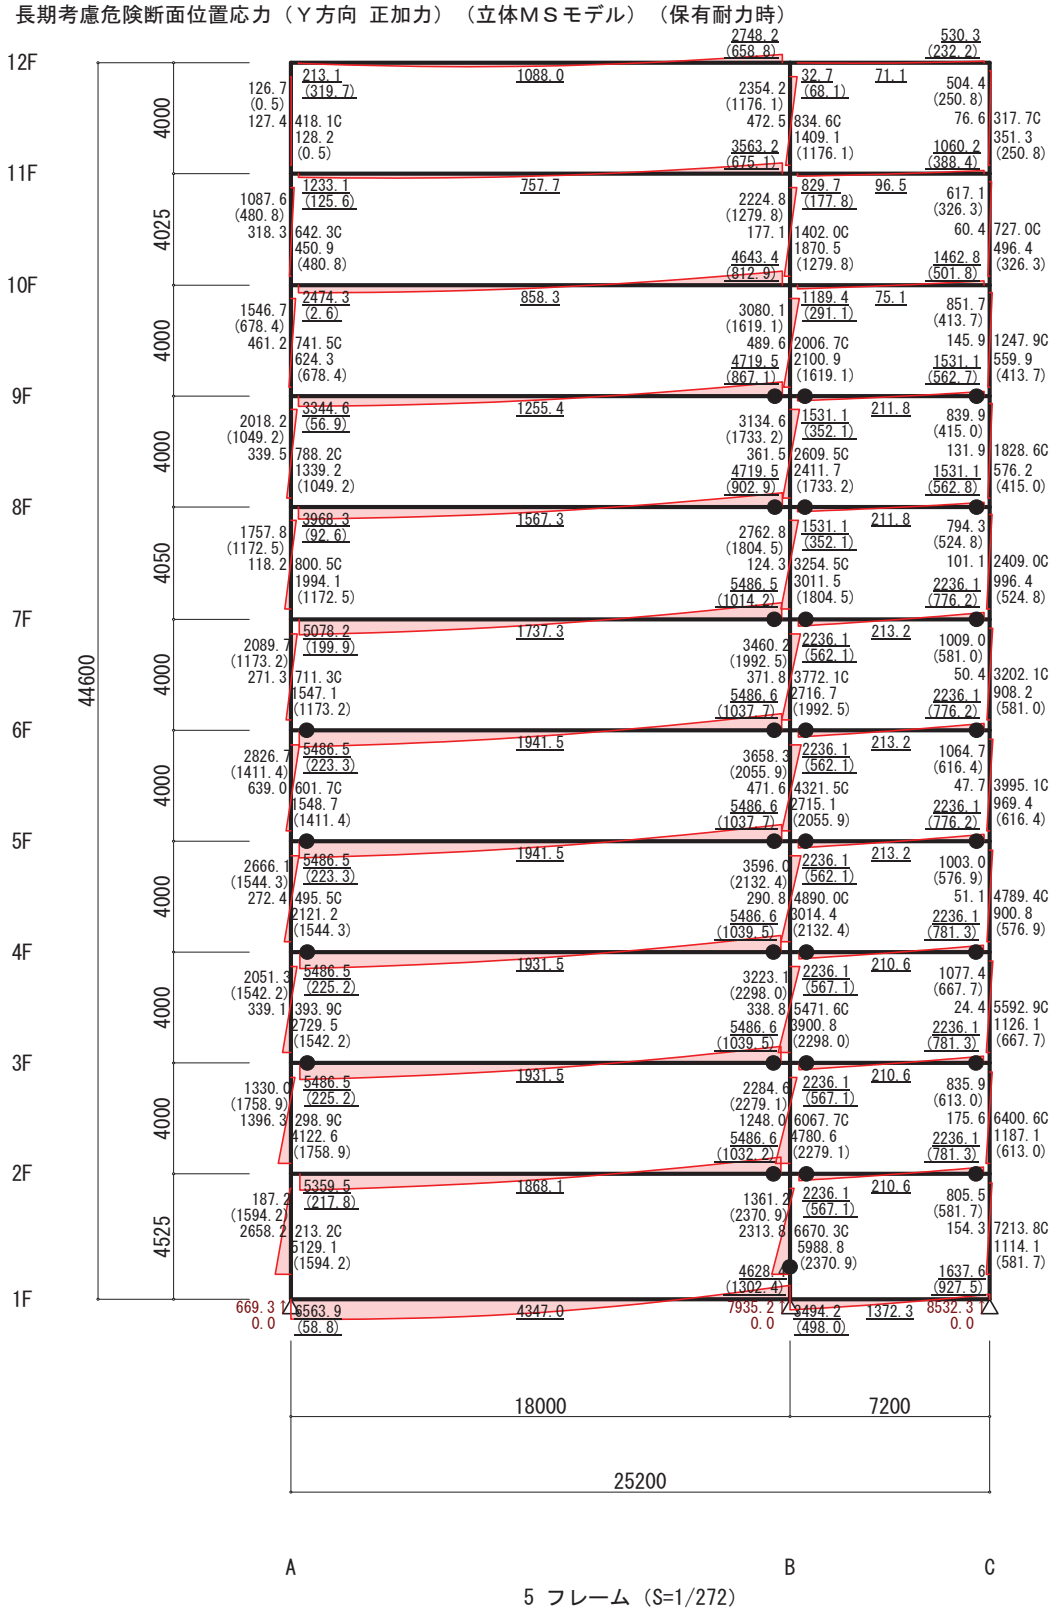


5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

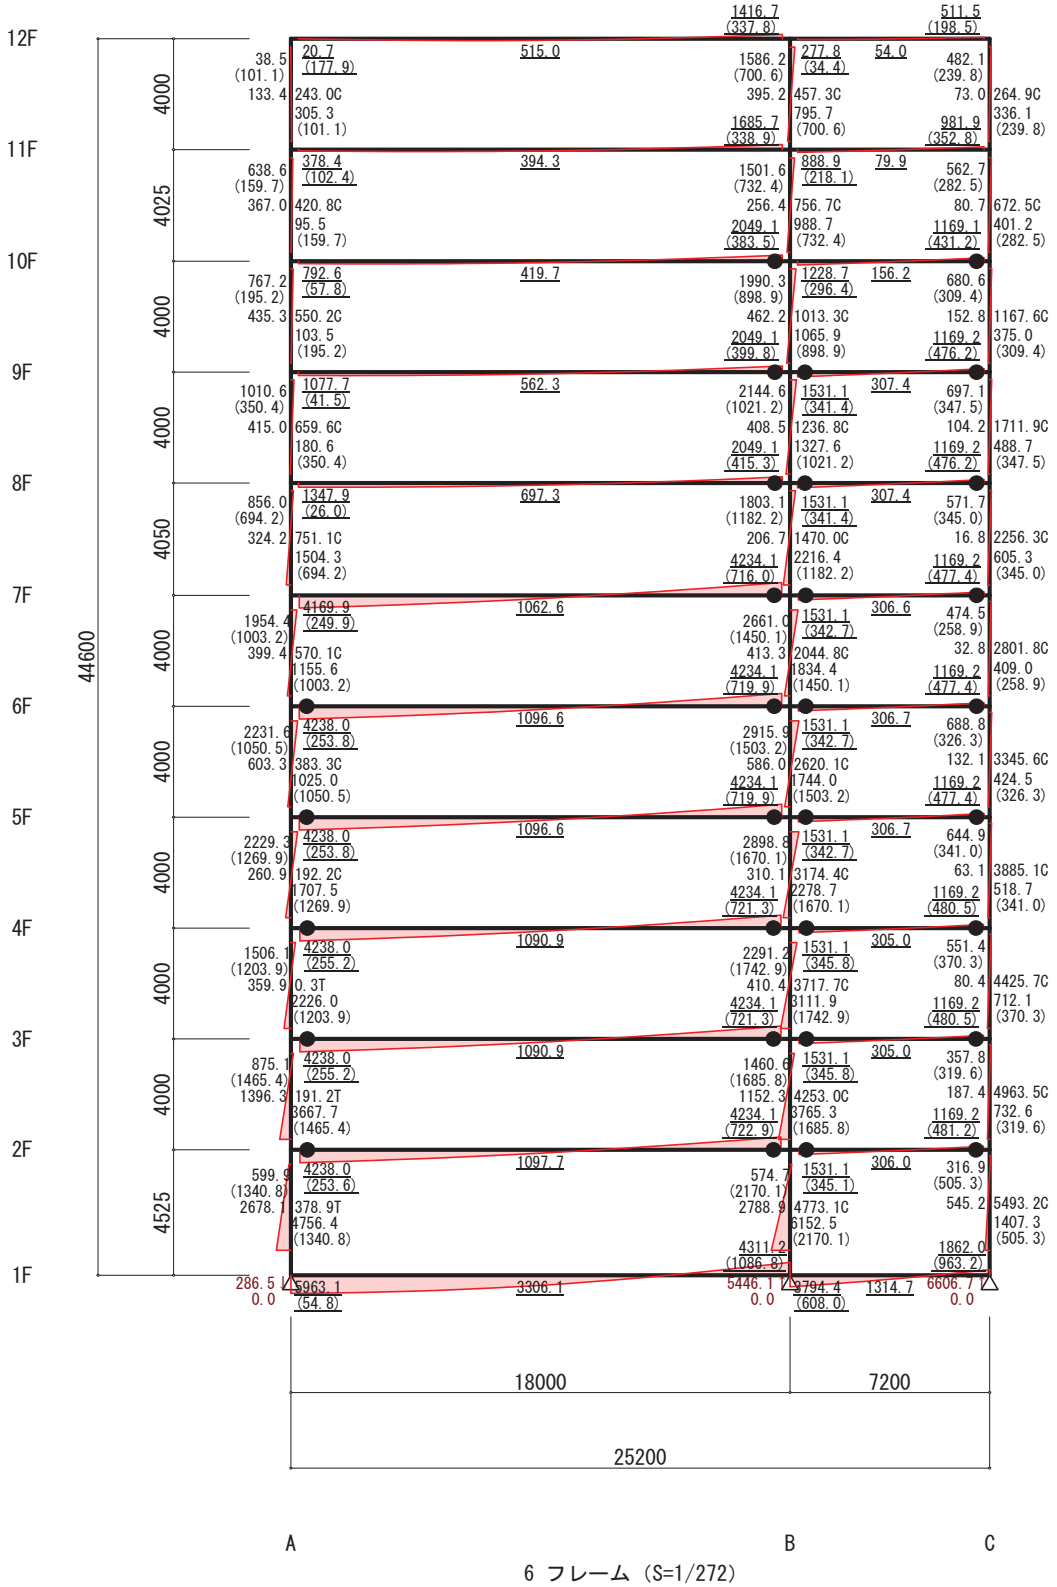


6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

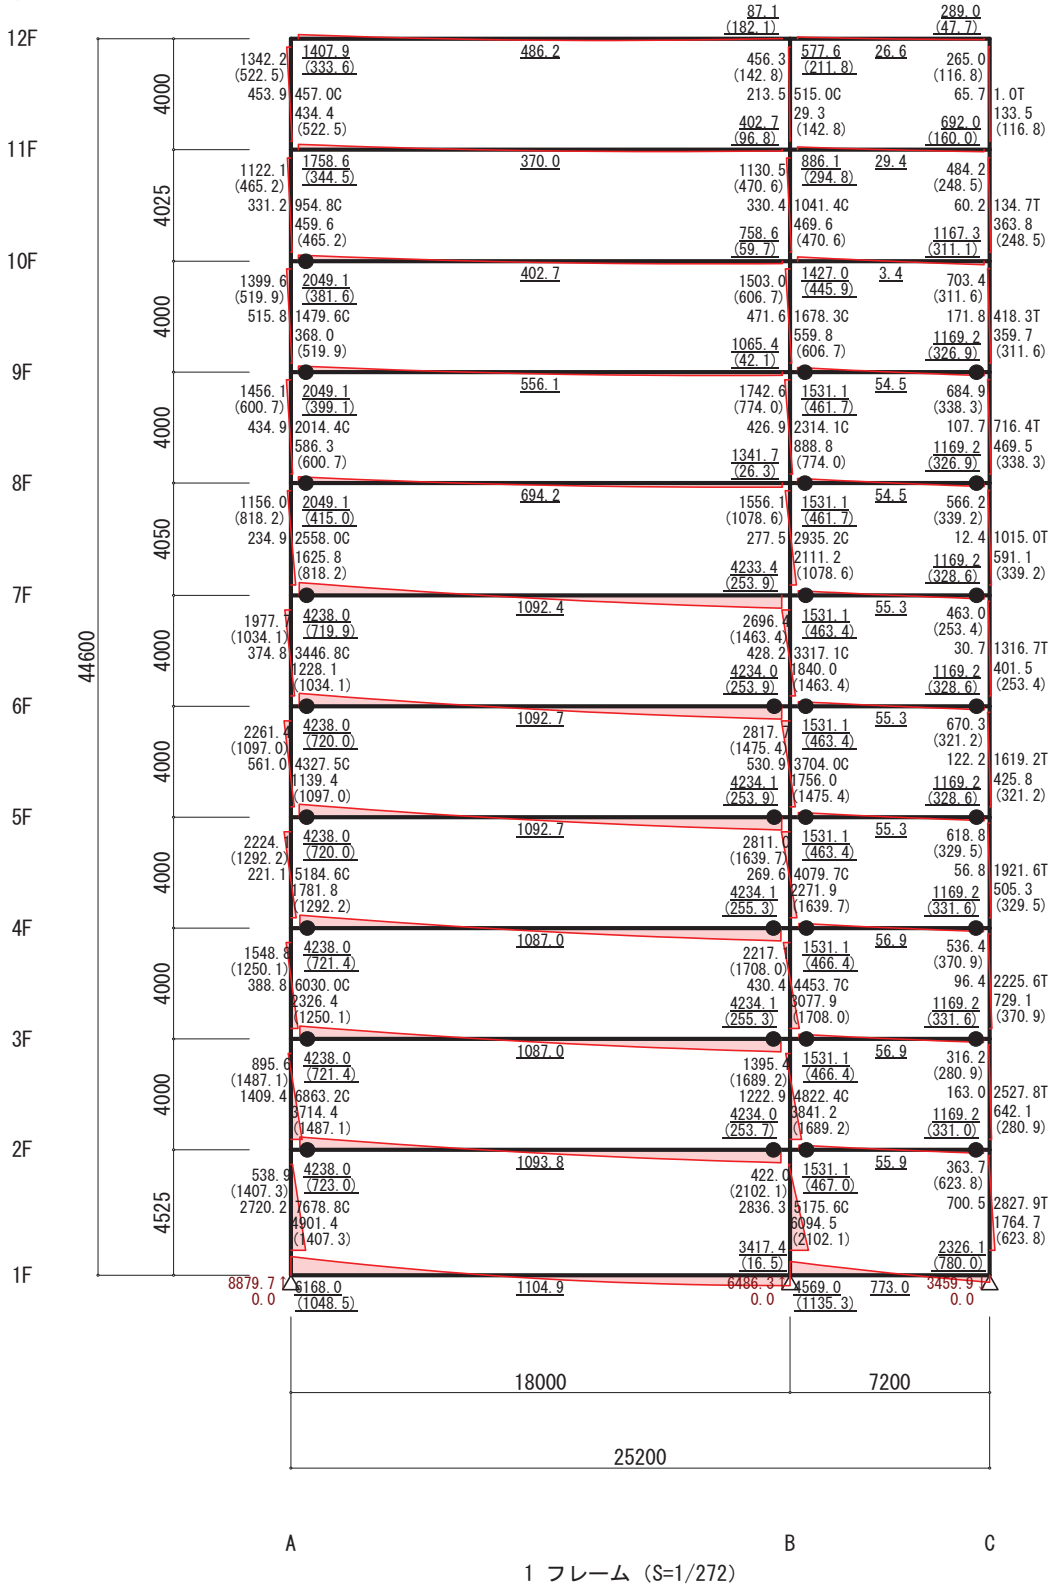


1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

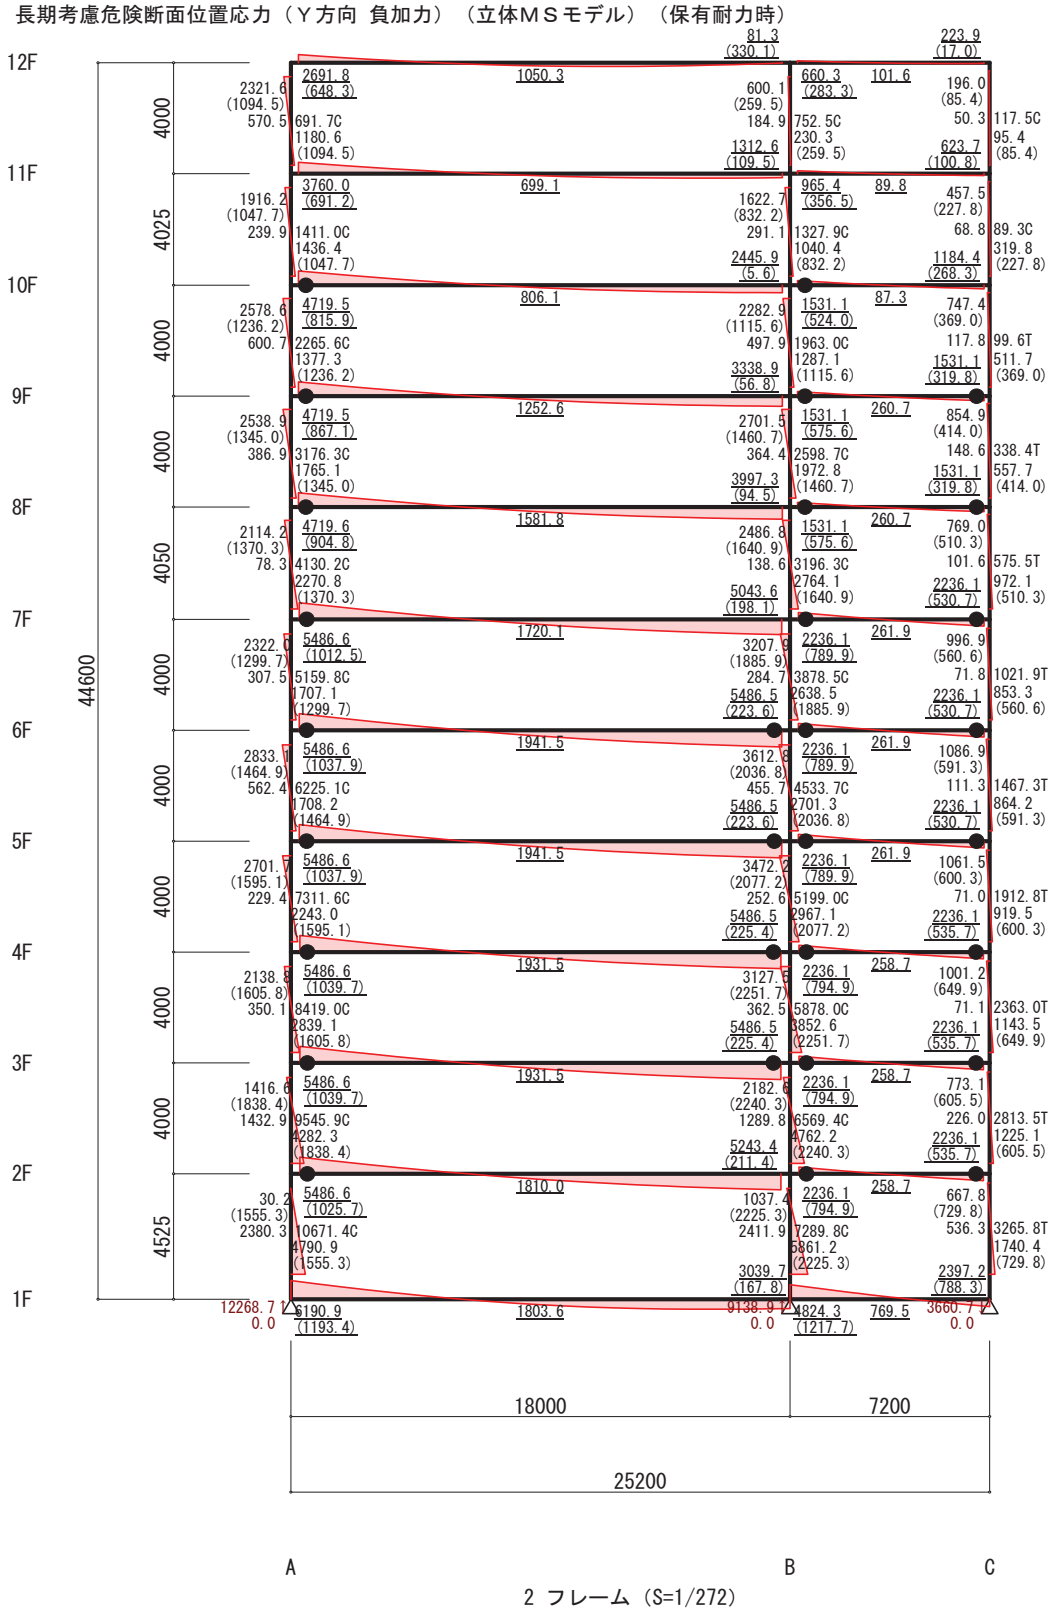


2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

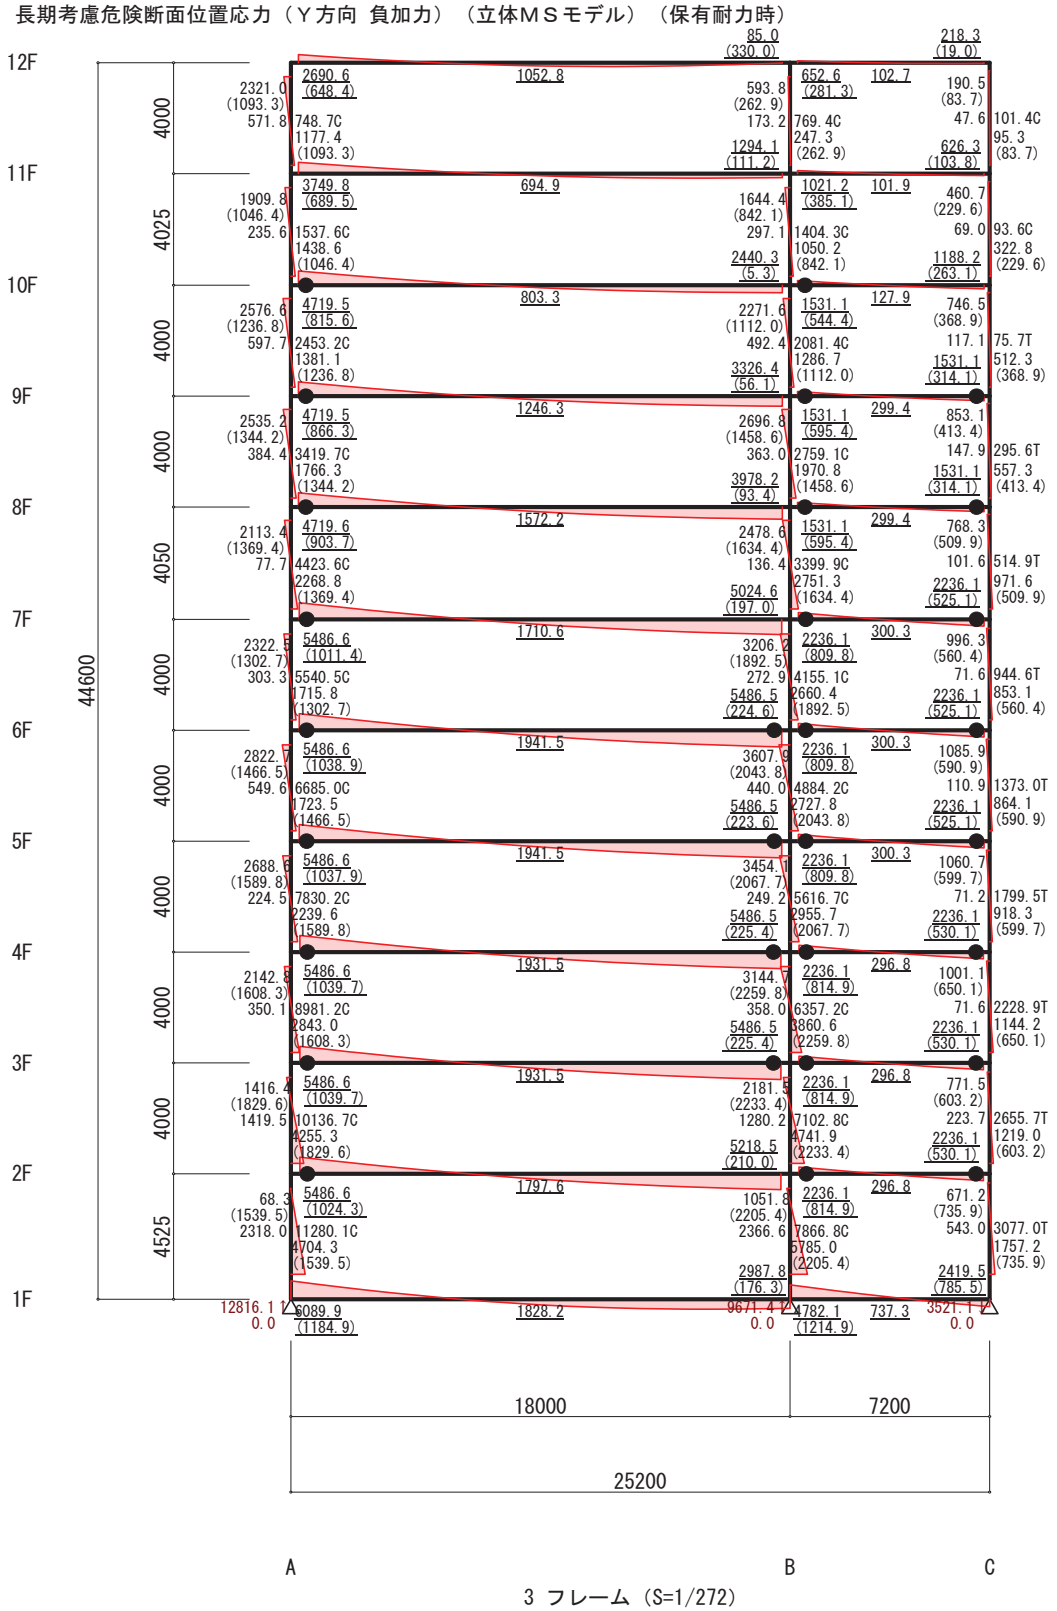


3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

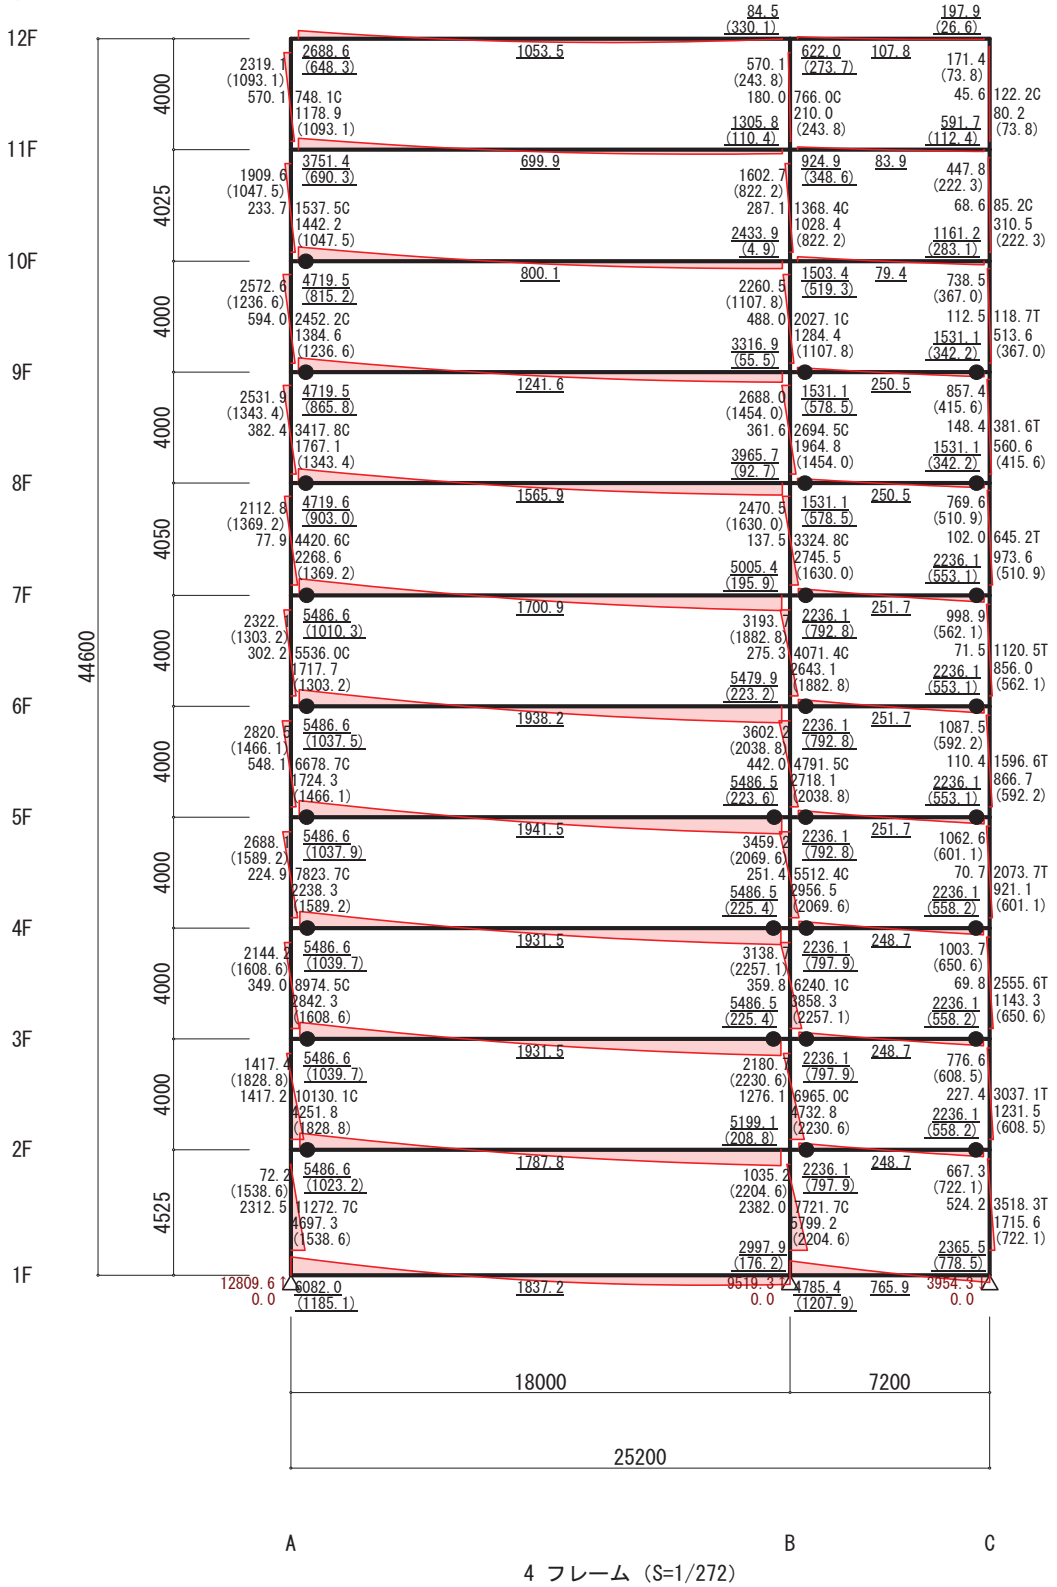


4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

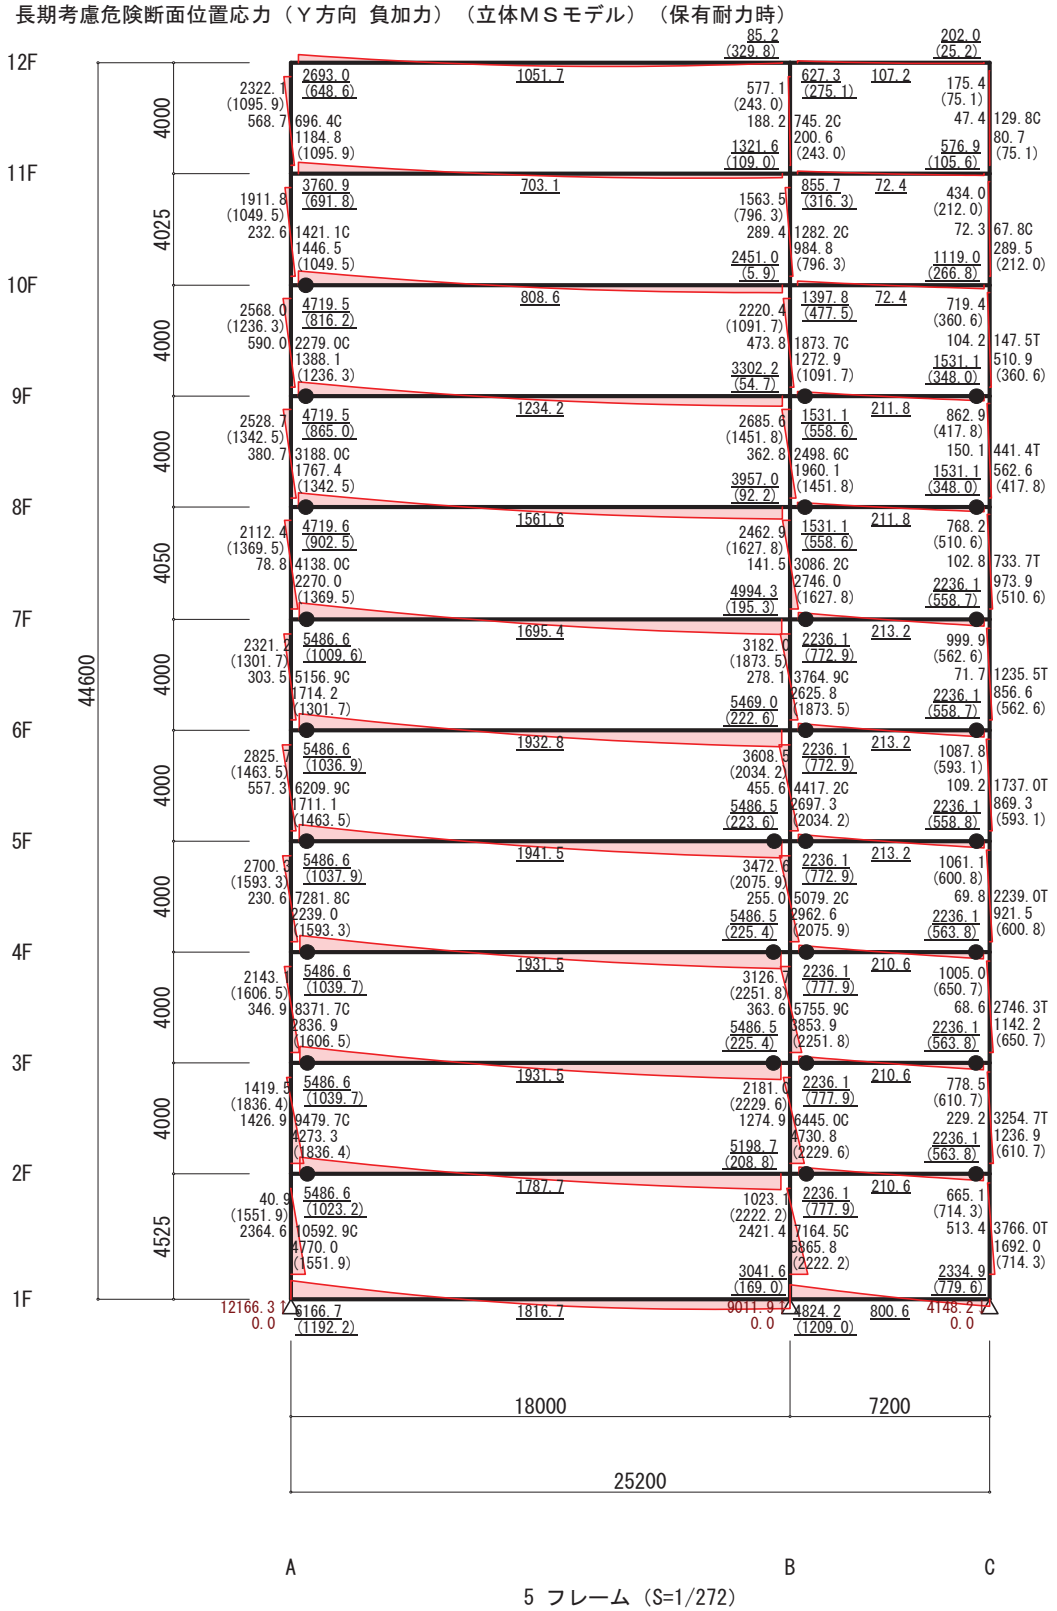


5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

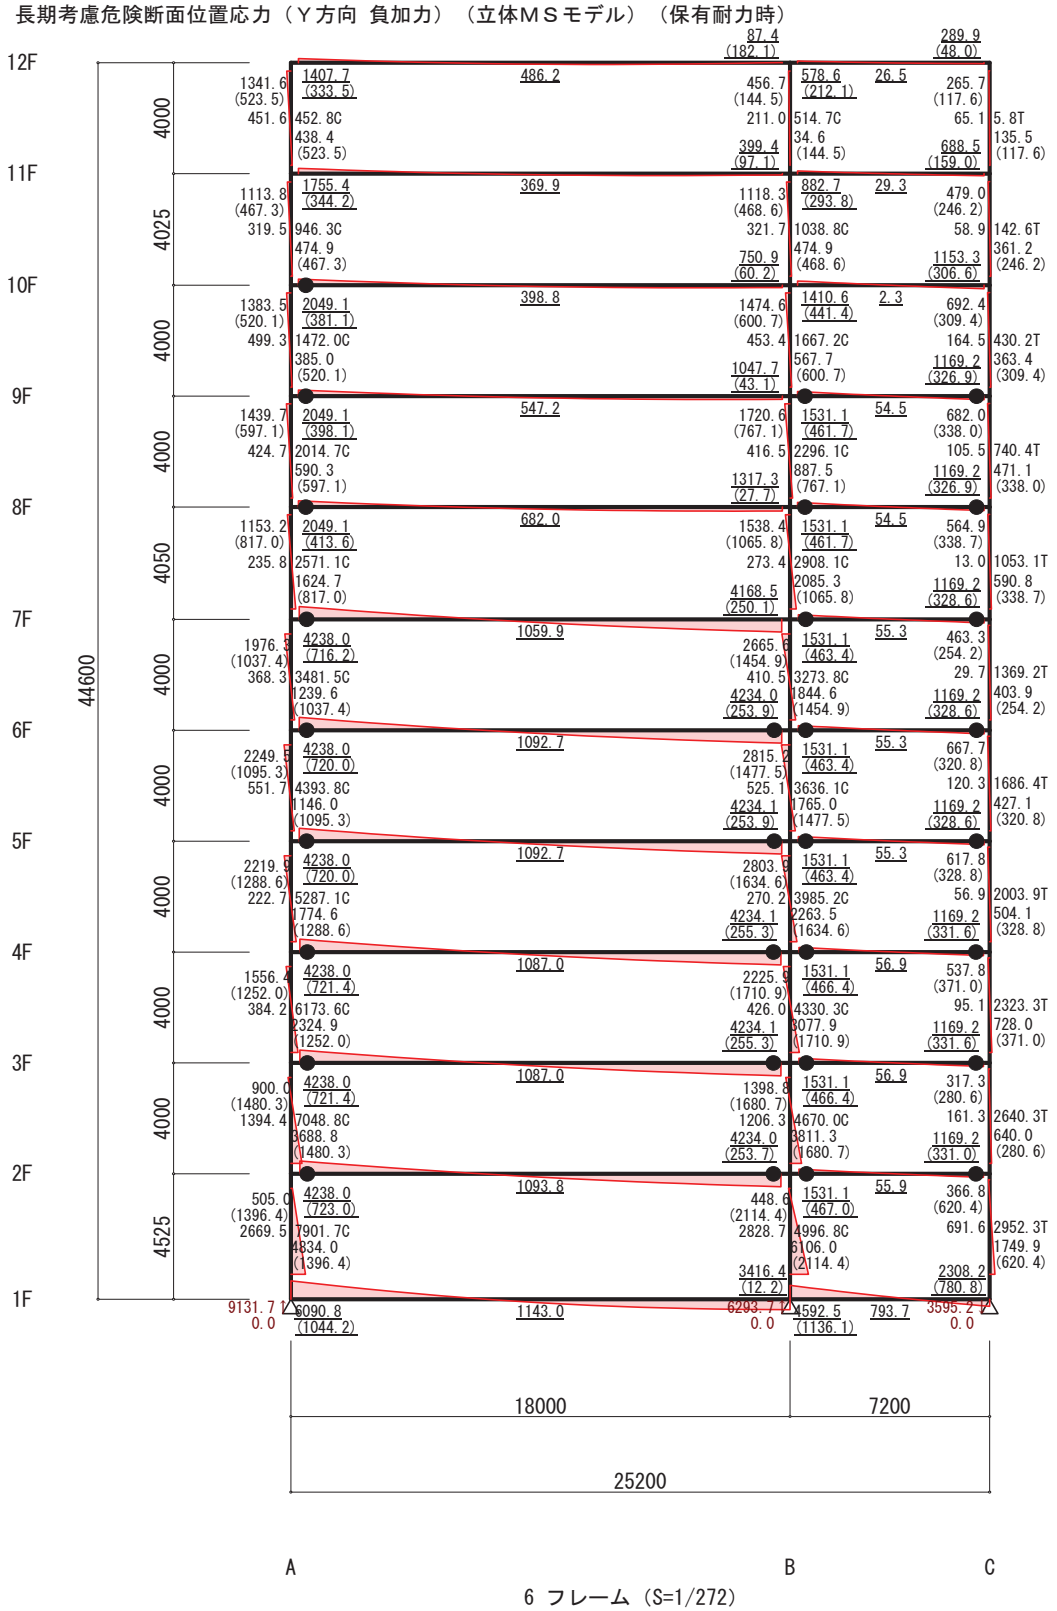

6 フレーム（S=1/272）

U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時）

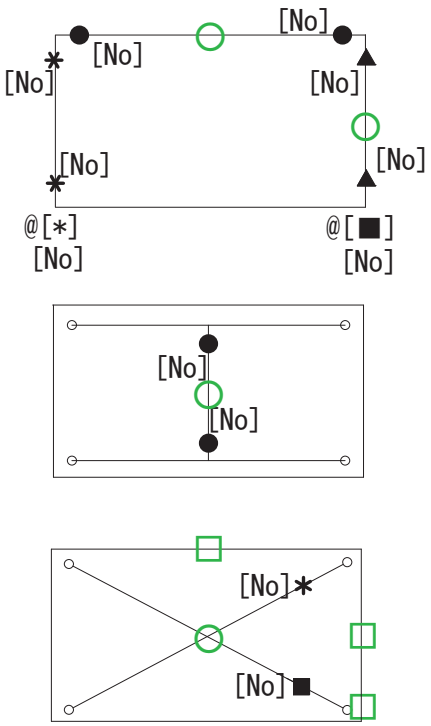


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、＊:圧壊


○　：解析継続する脆性破壊部材
□　：脆性部材として指定
　　（Ｓ柱柱脚の場合：脆性破壊あり）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

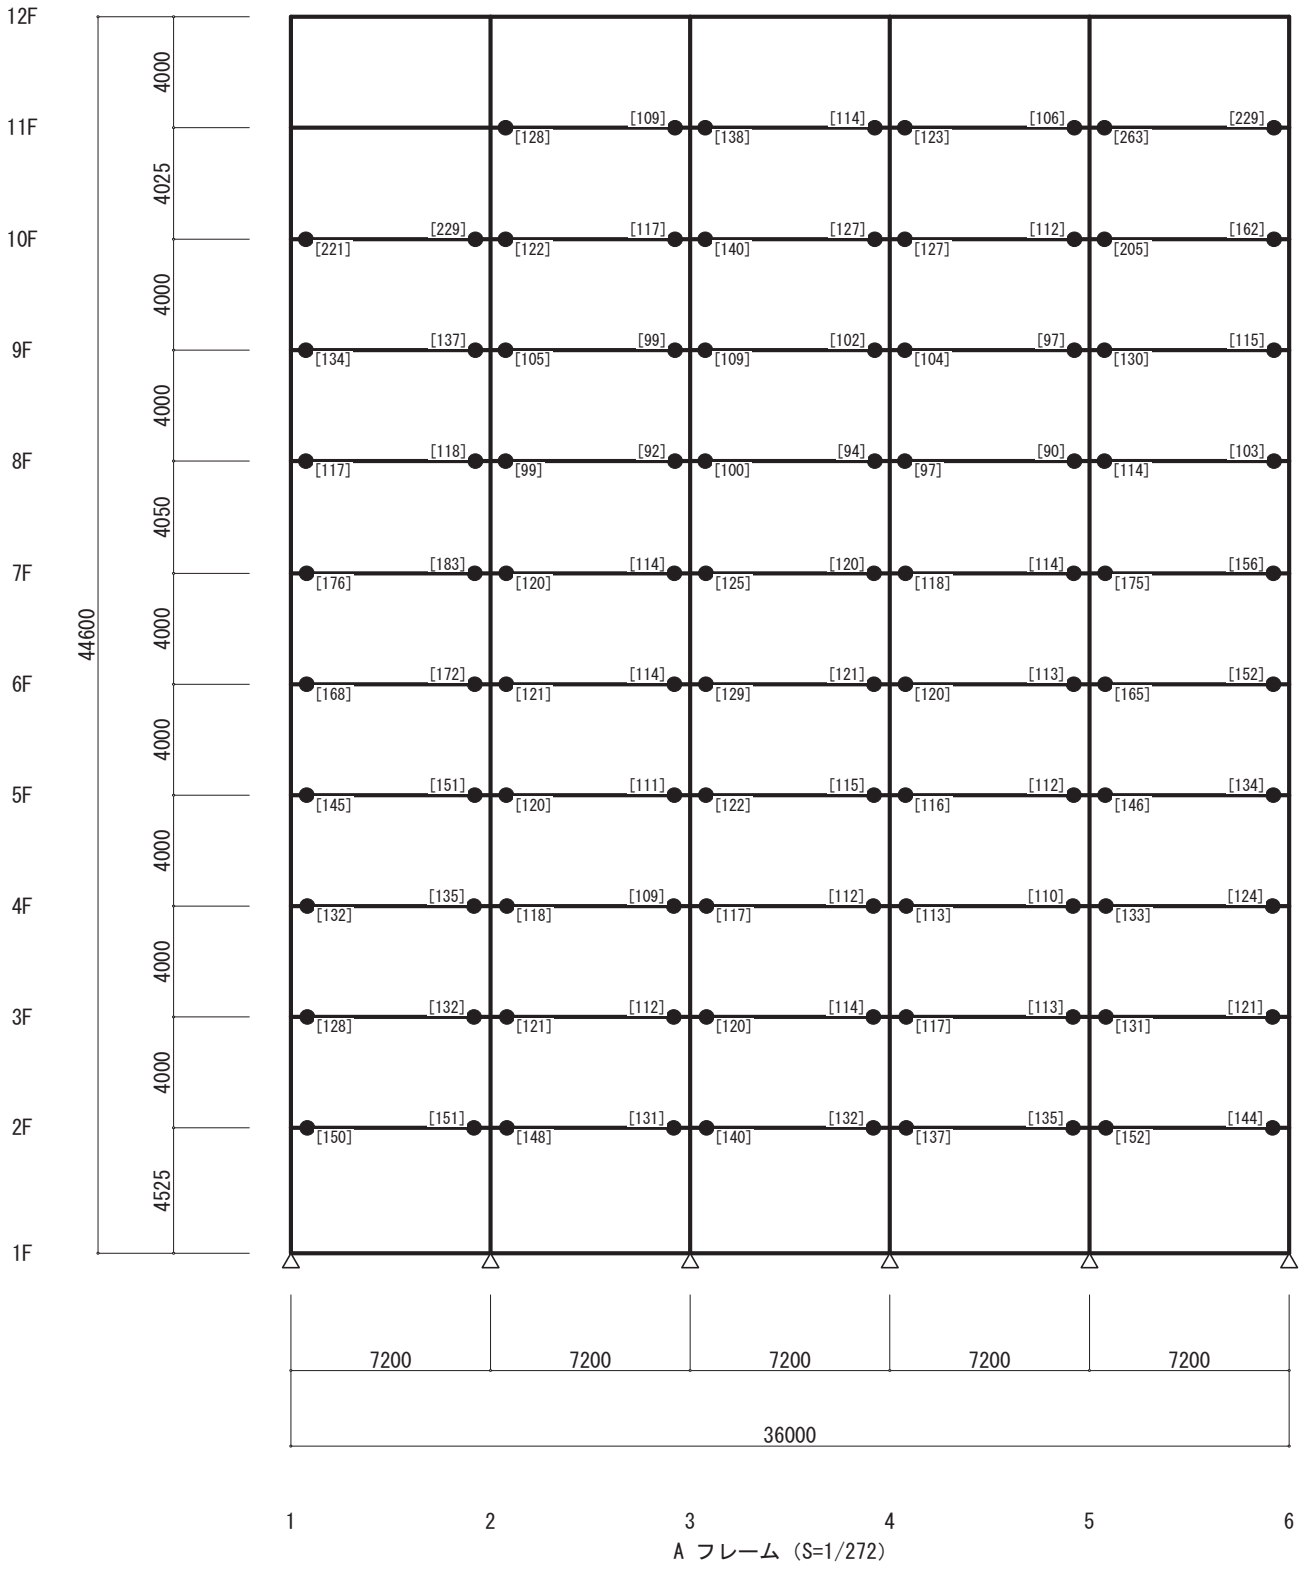


A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

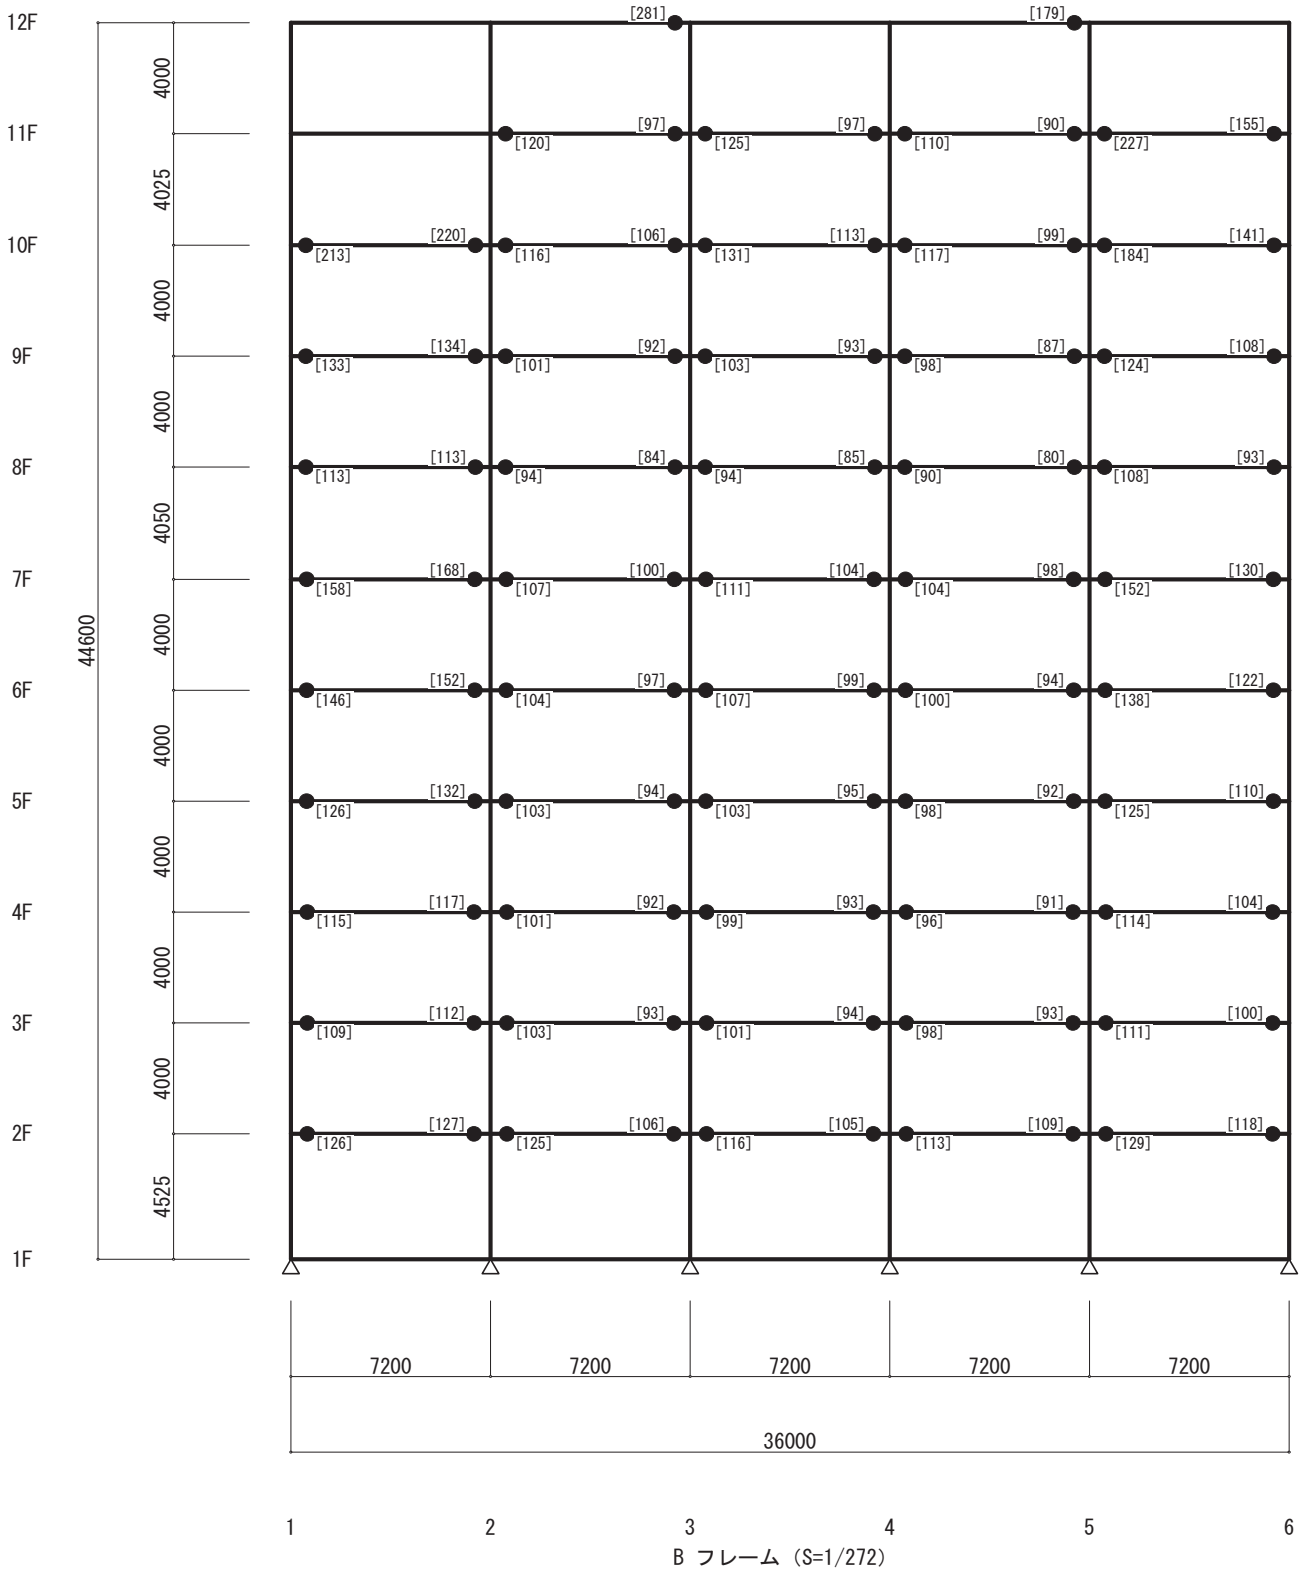


B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

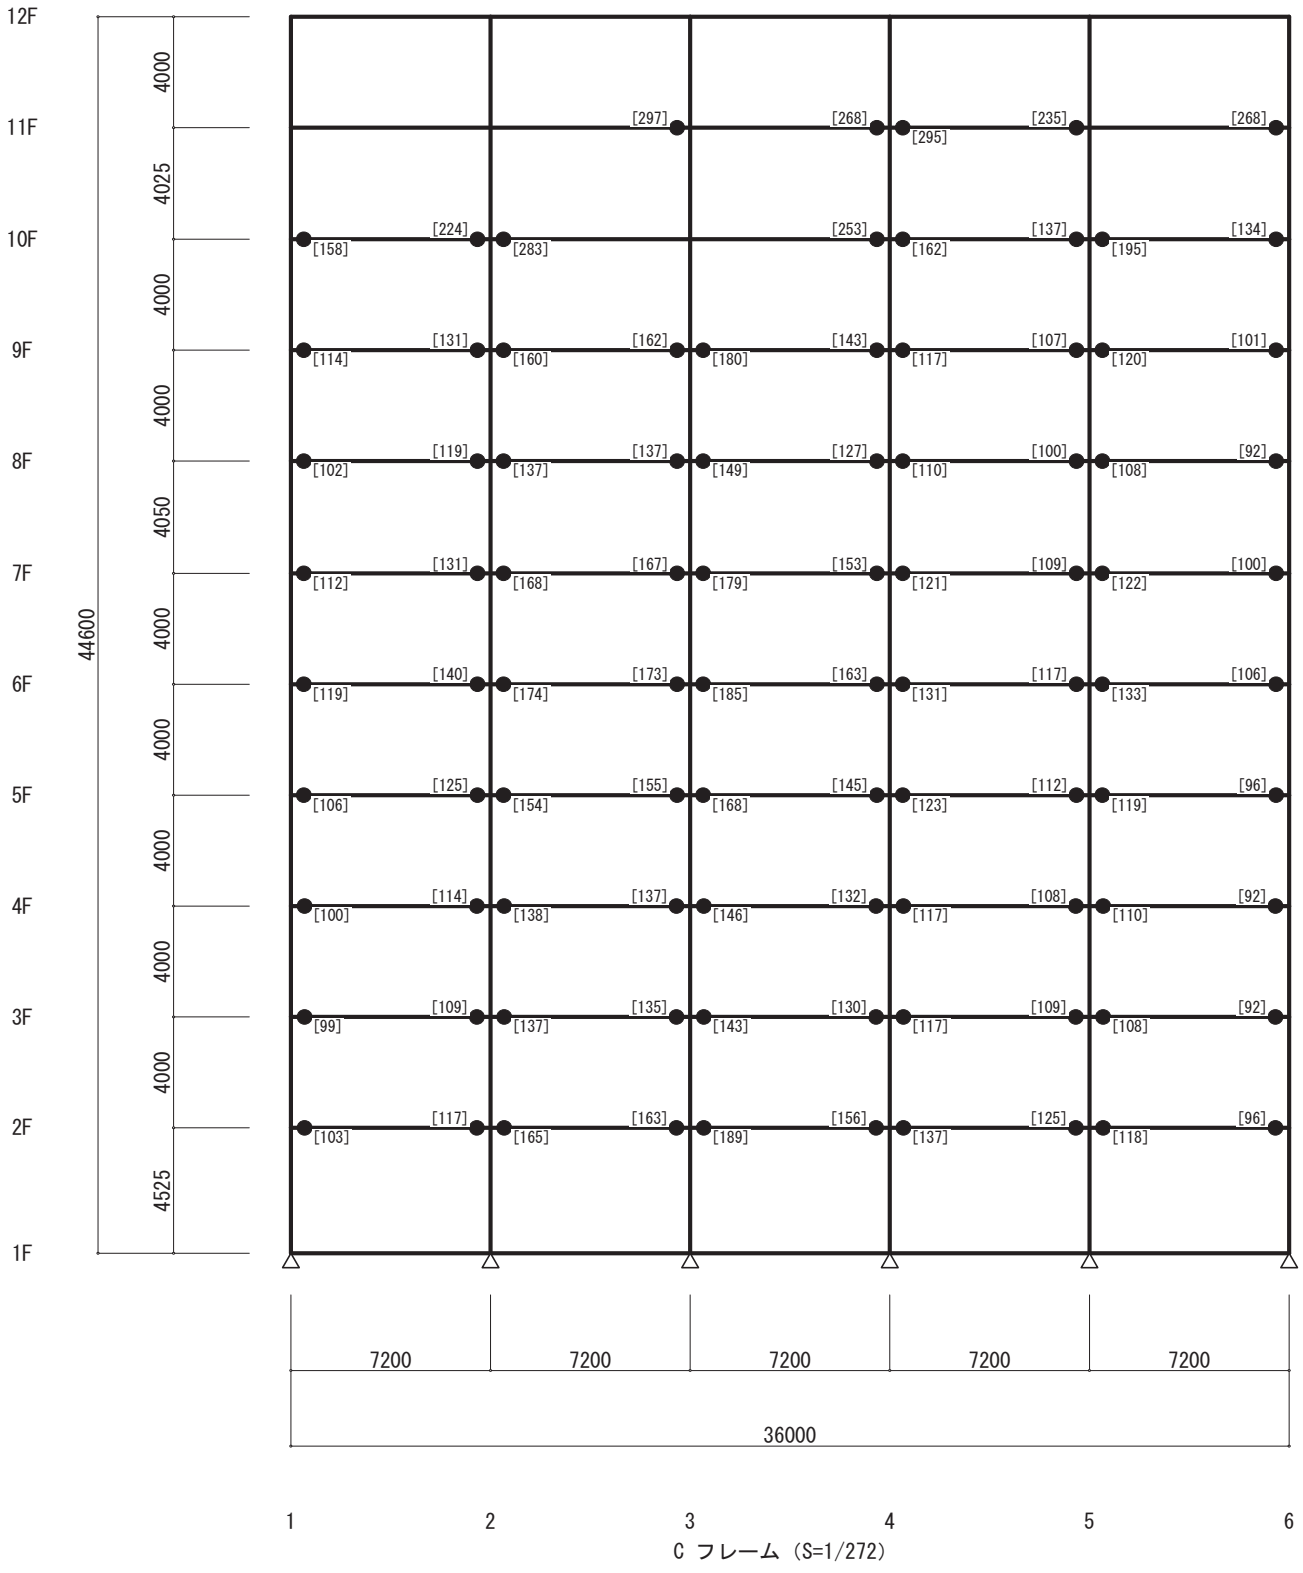


C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

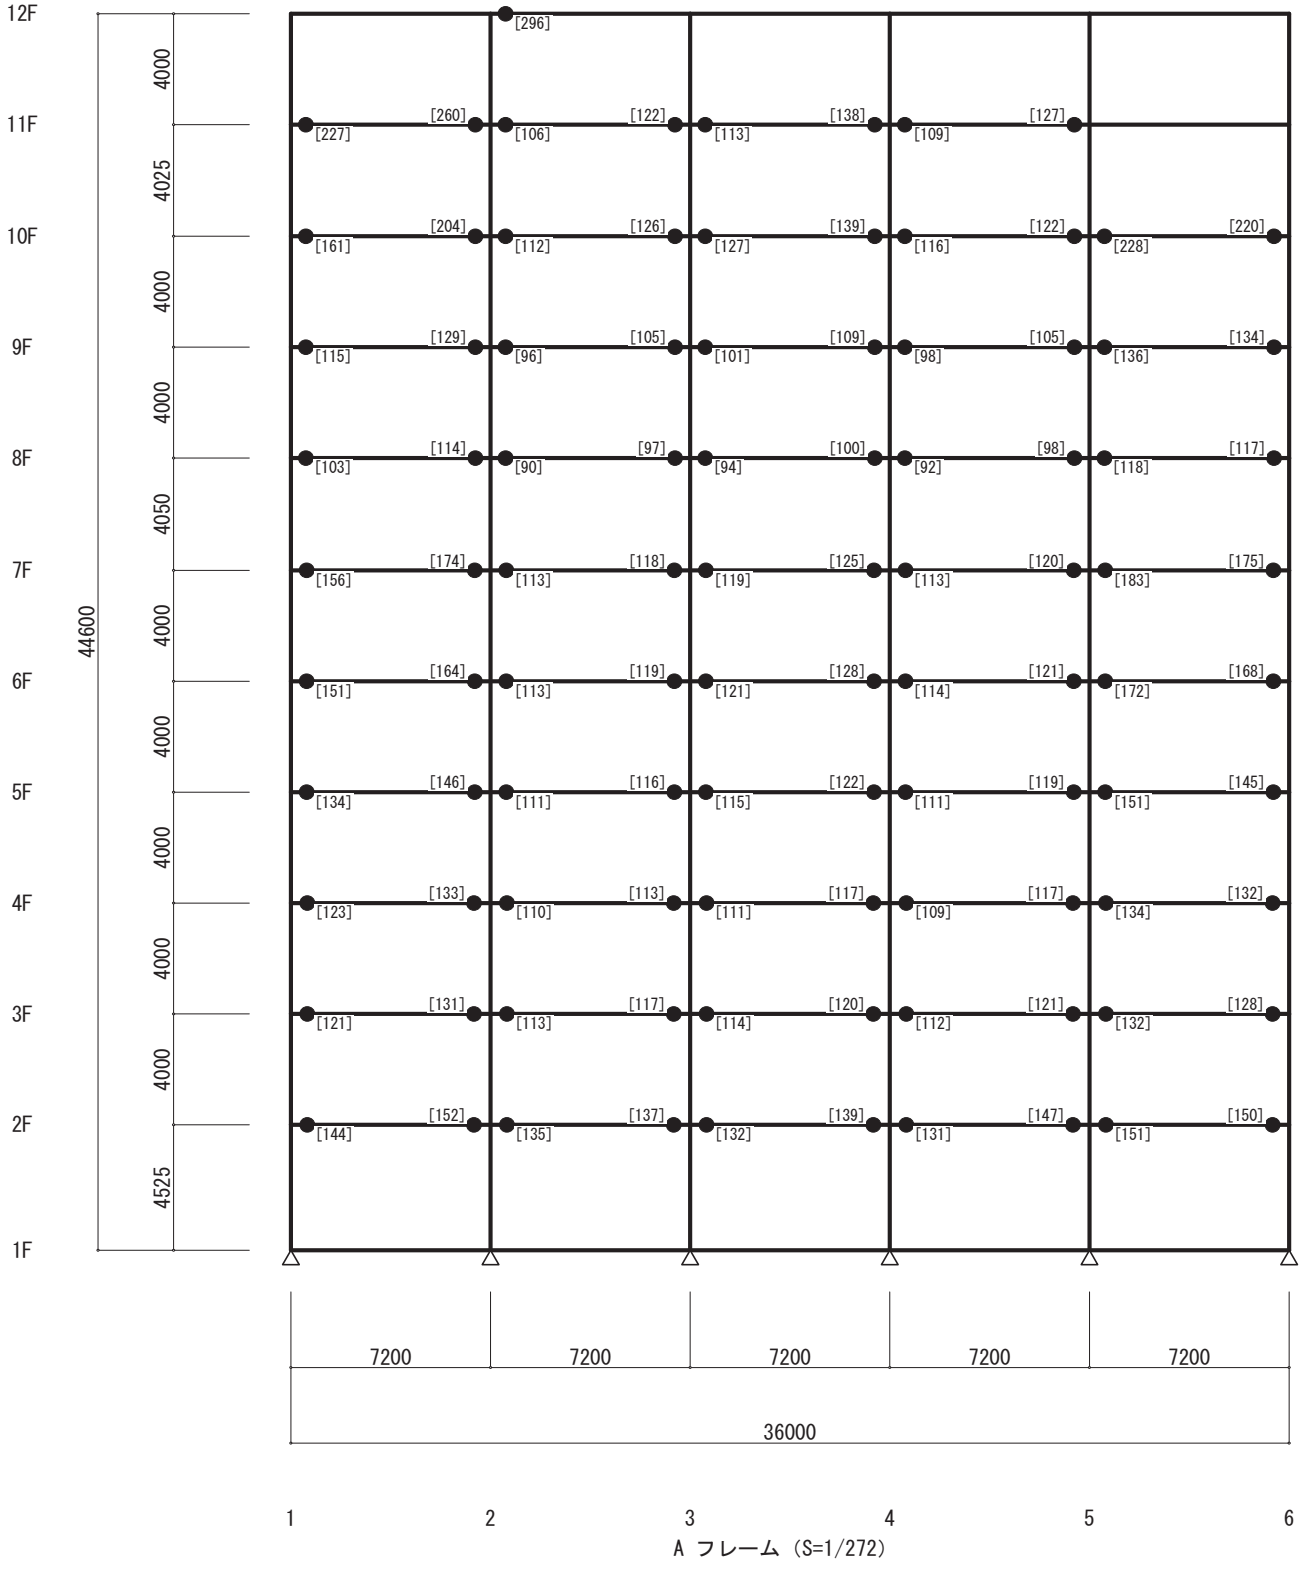


A フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

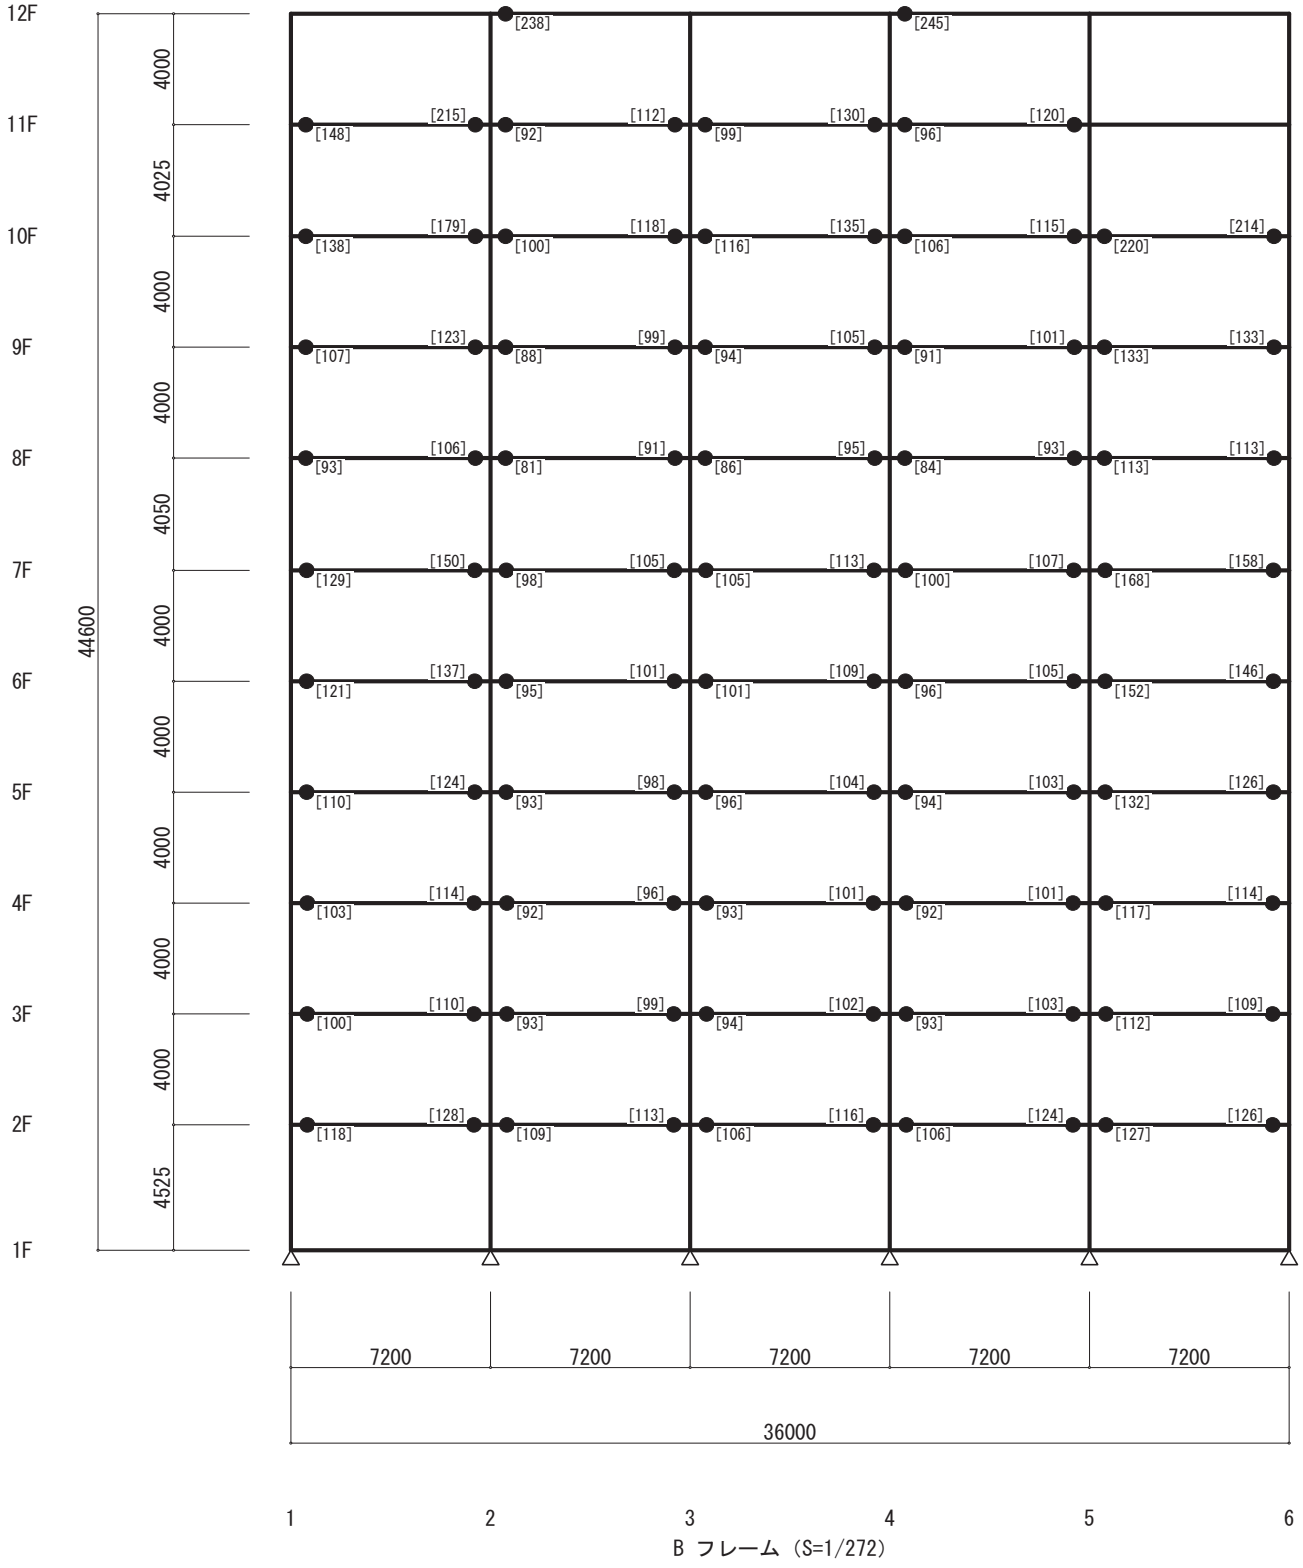


B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

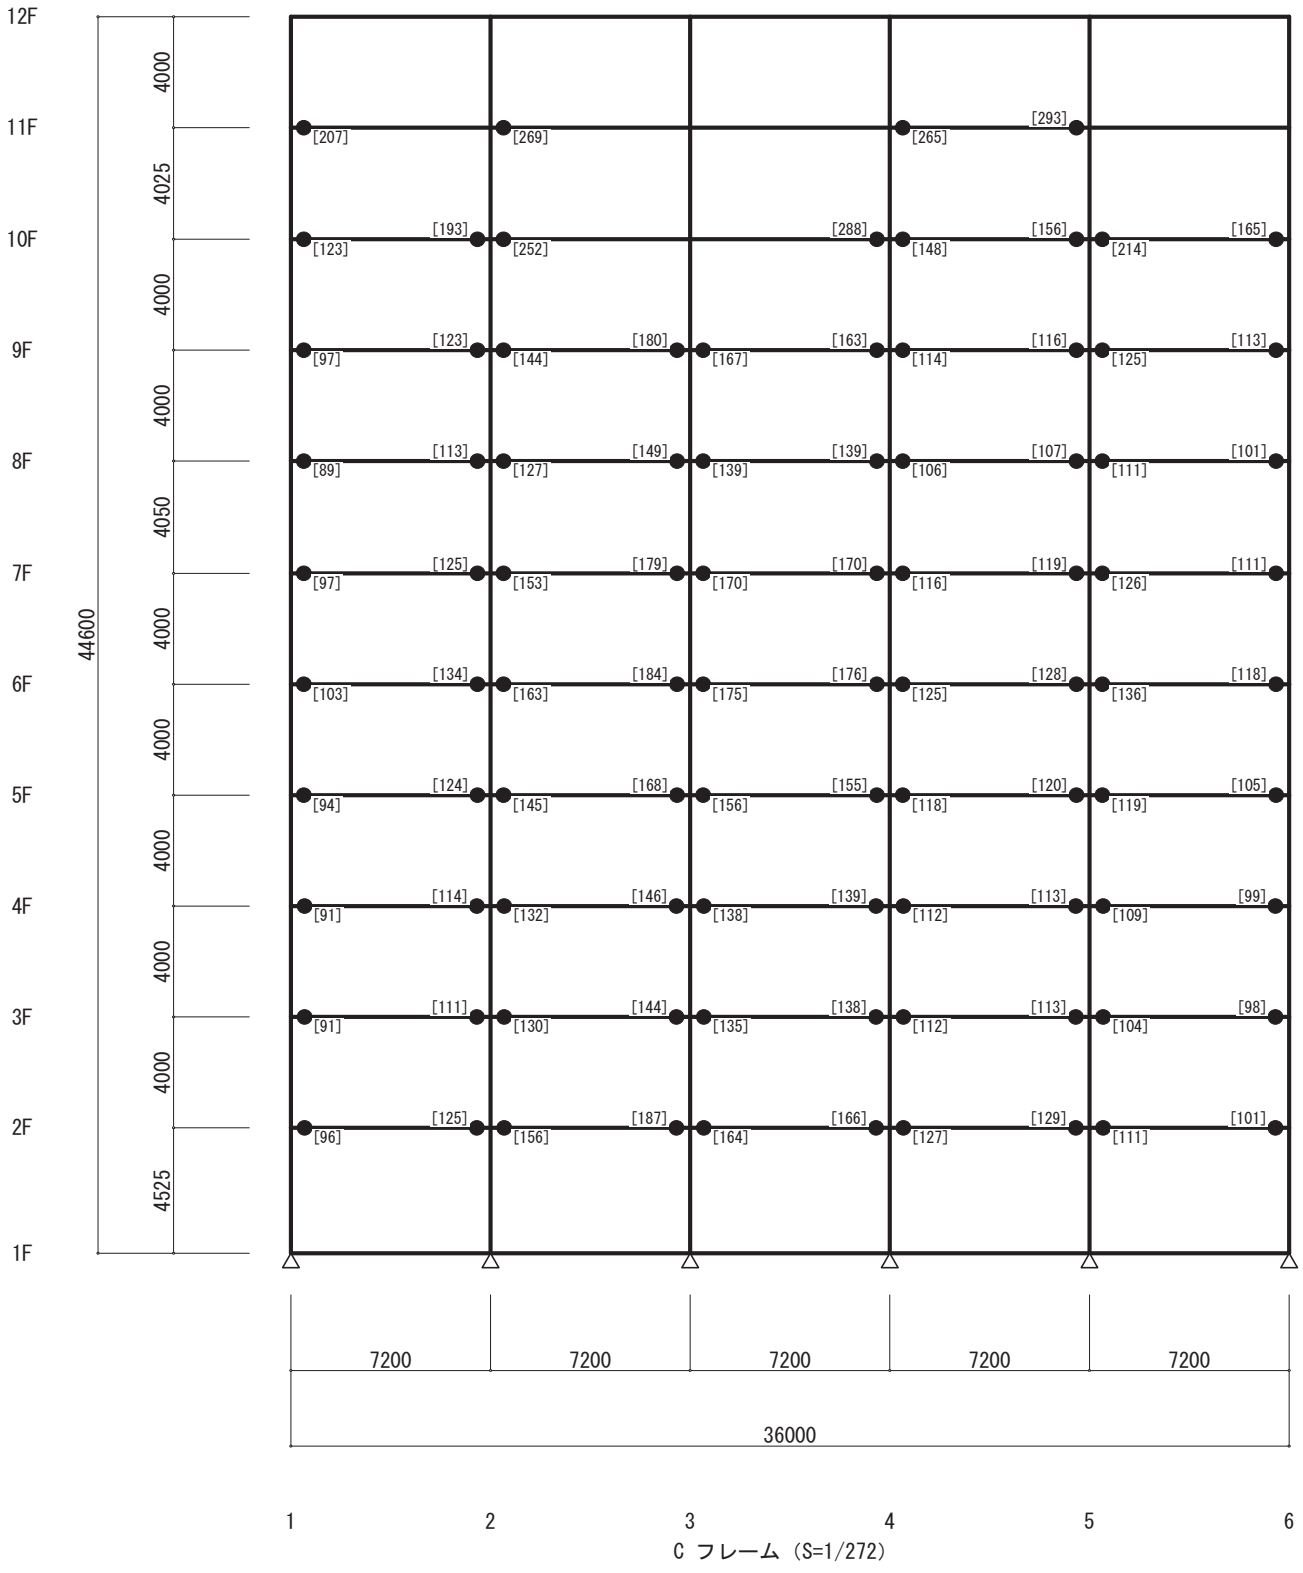


C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

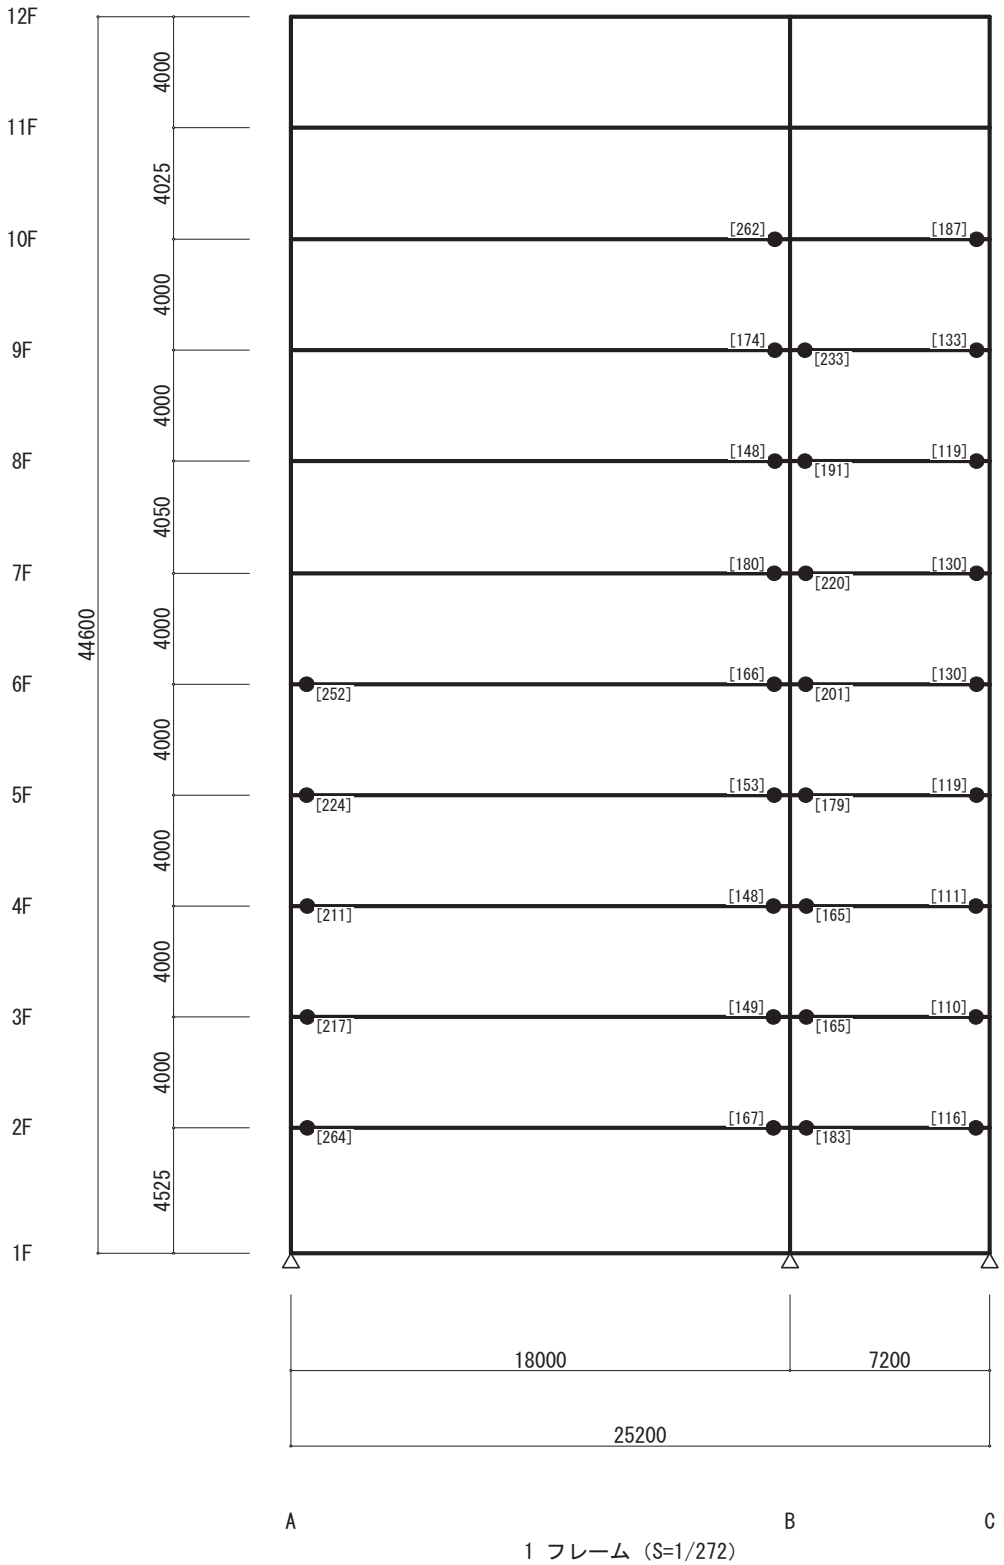


1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

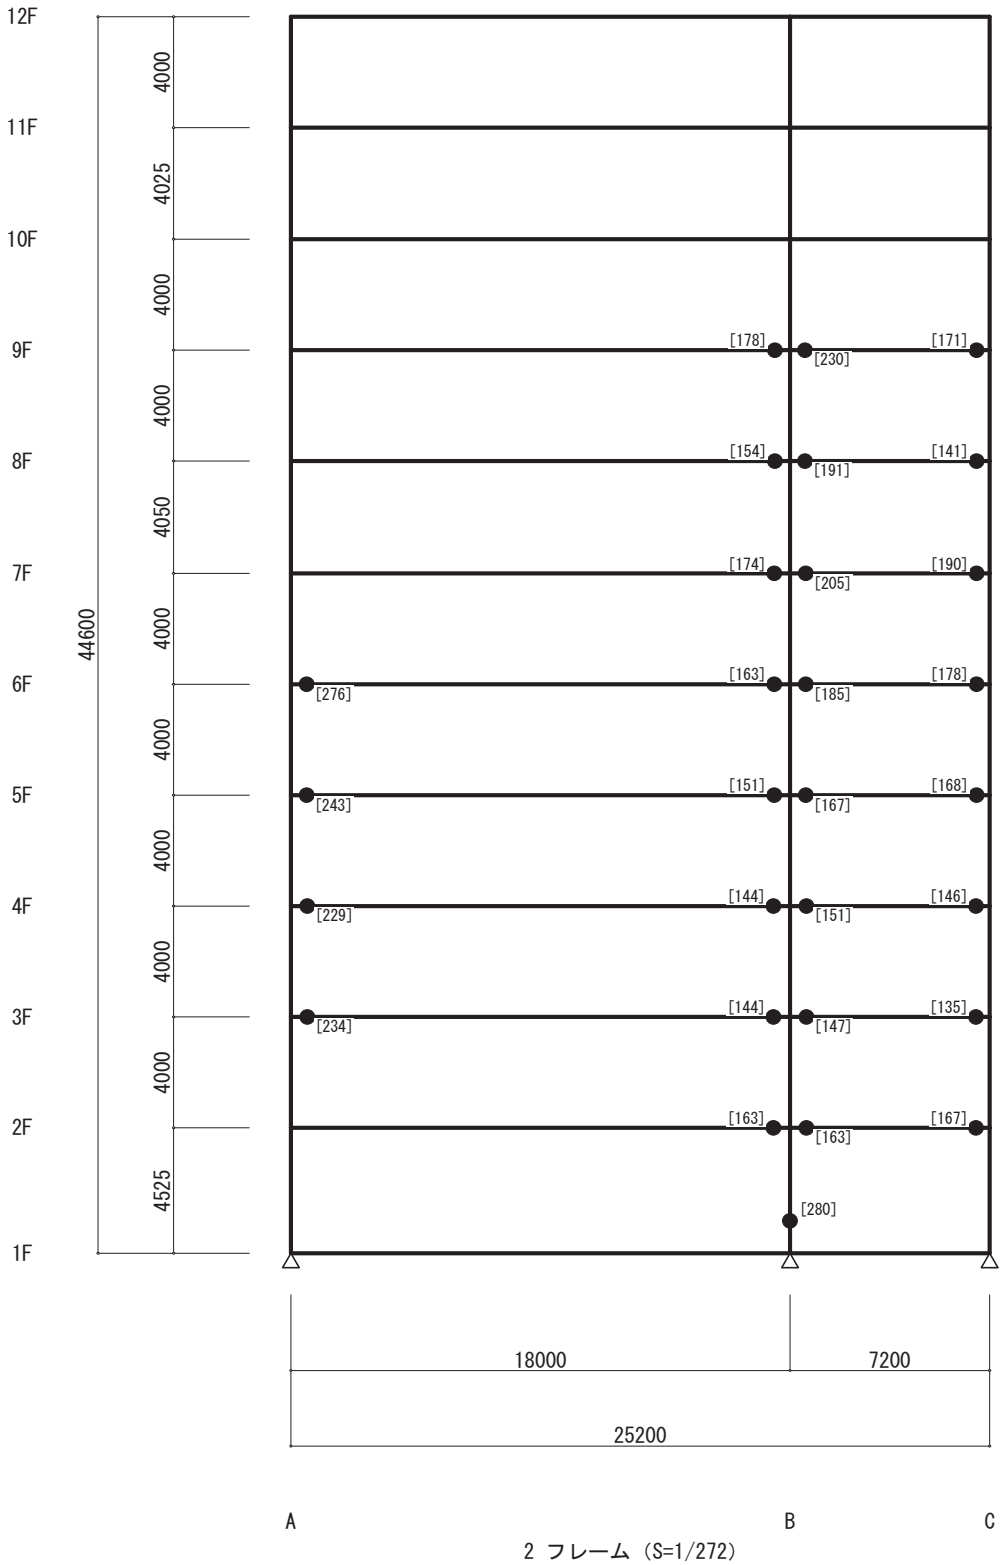


2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

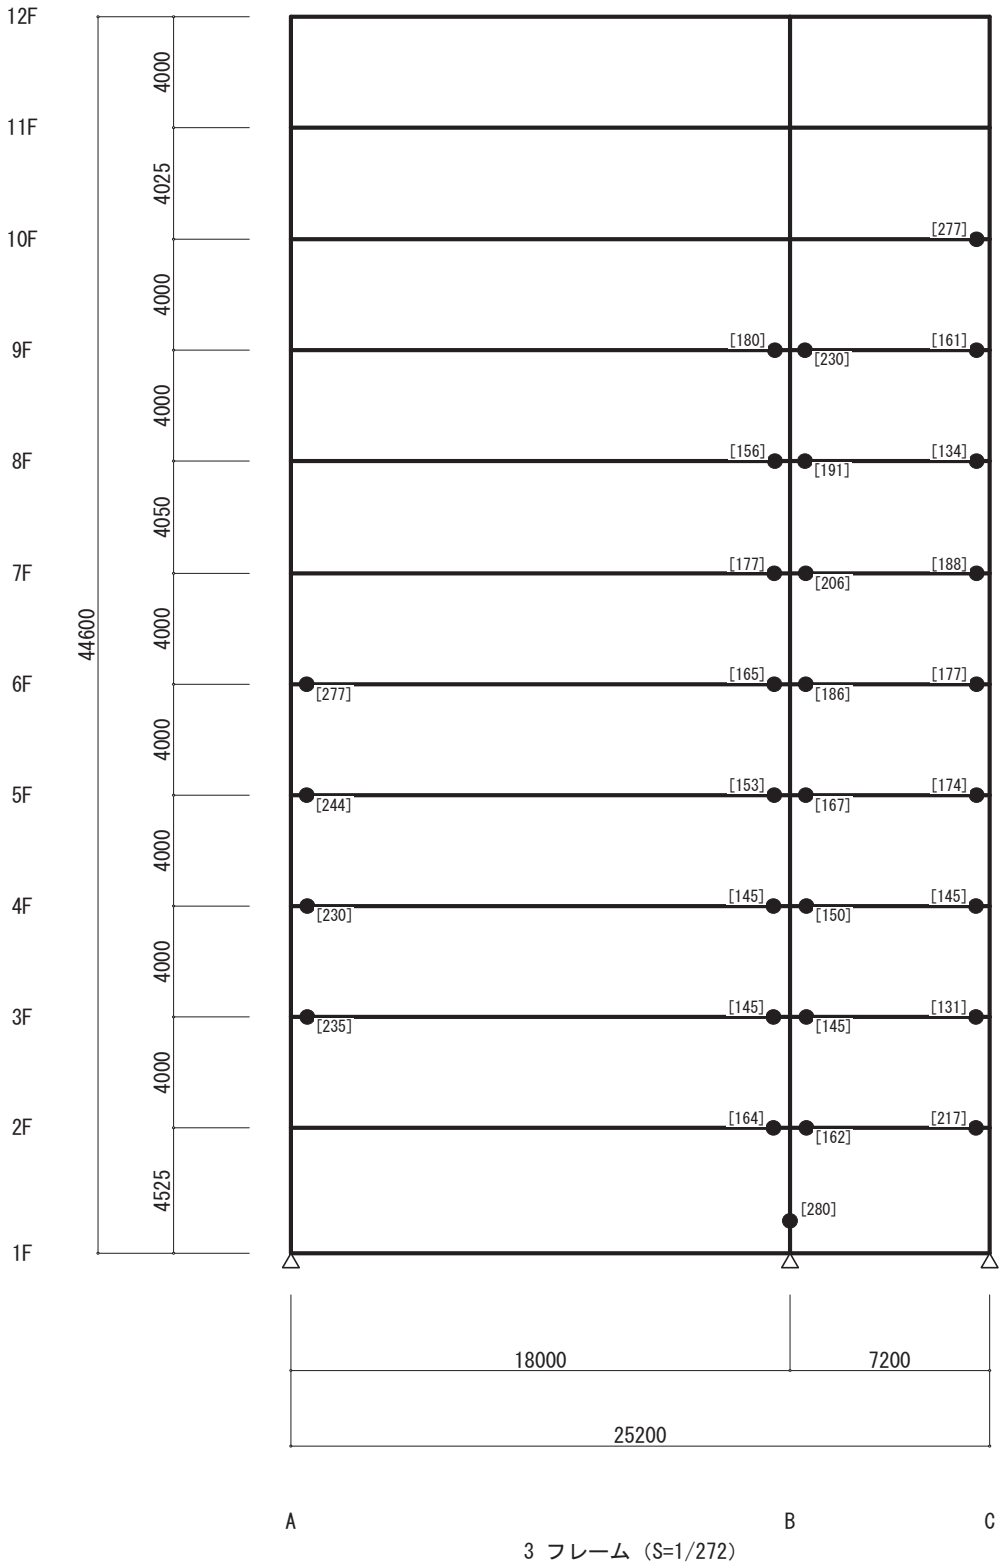


3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

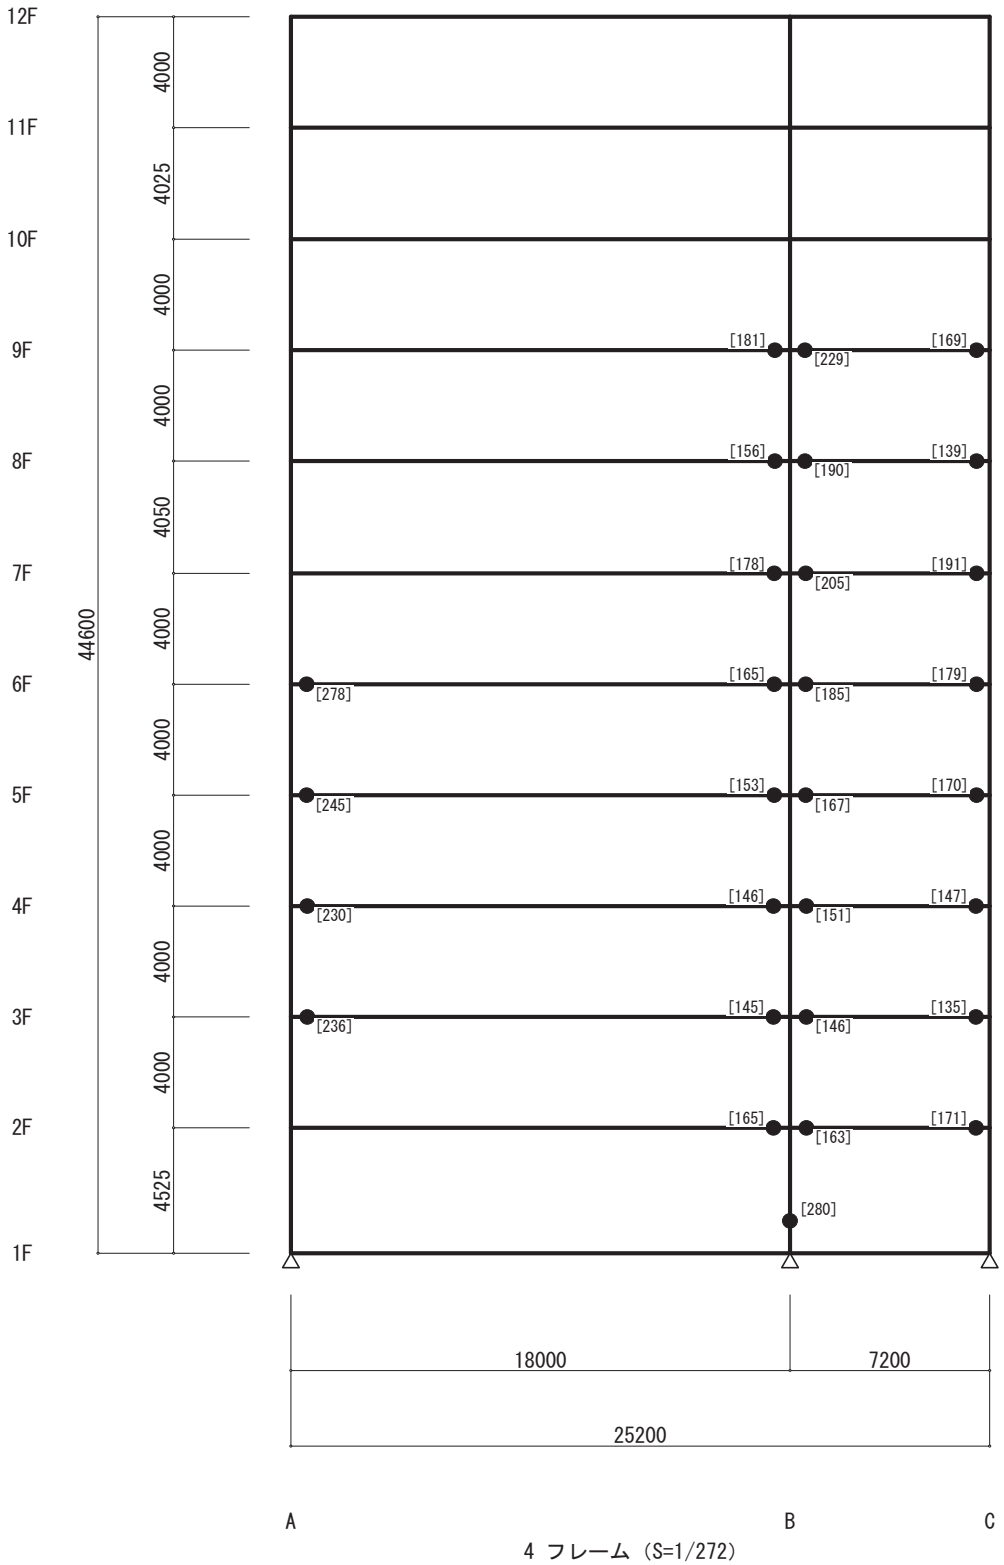


4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

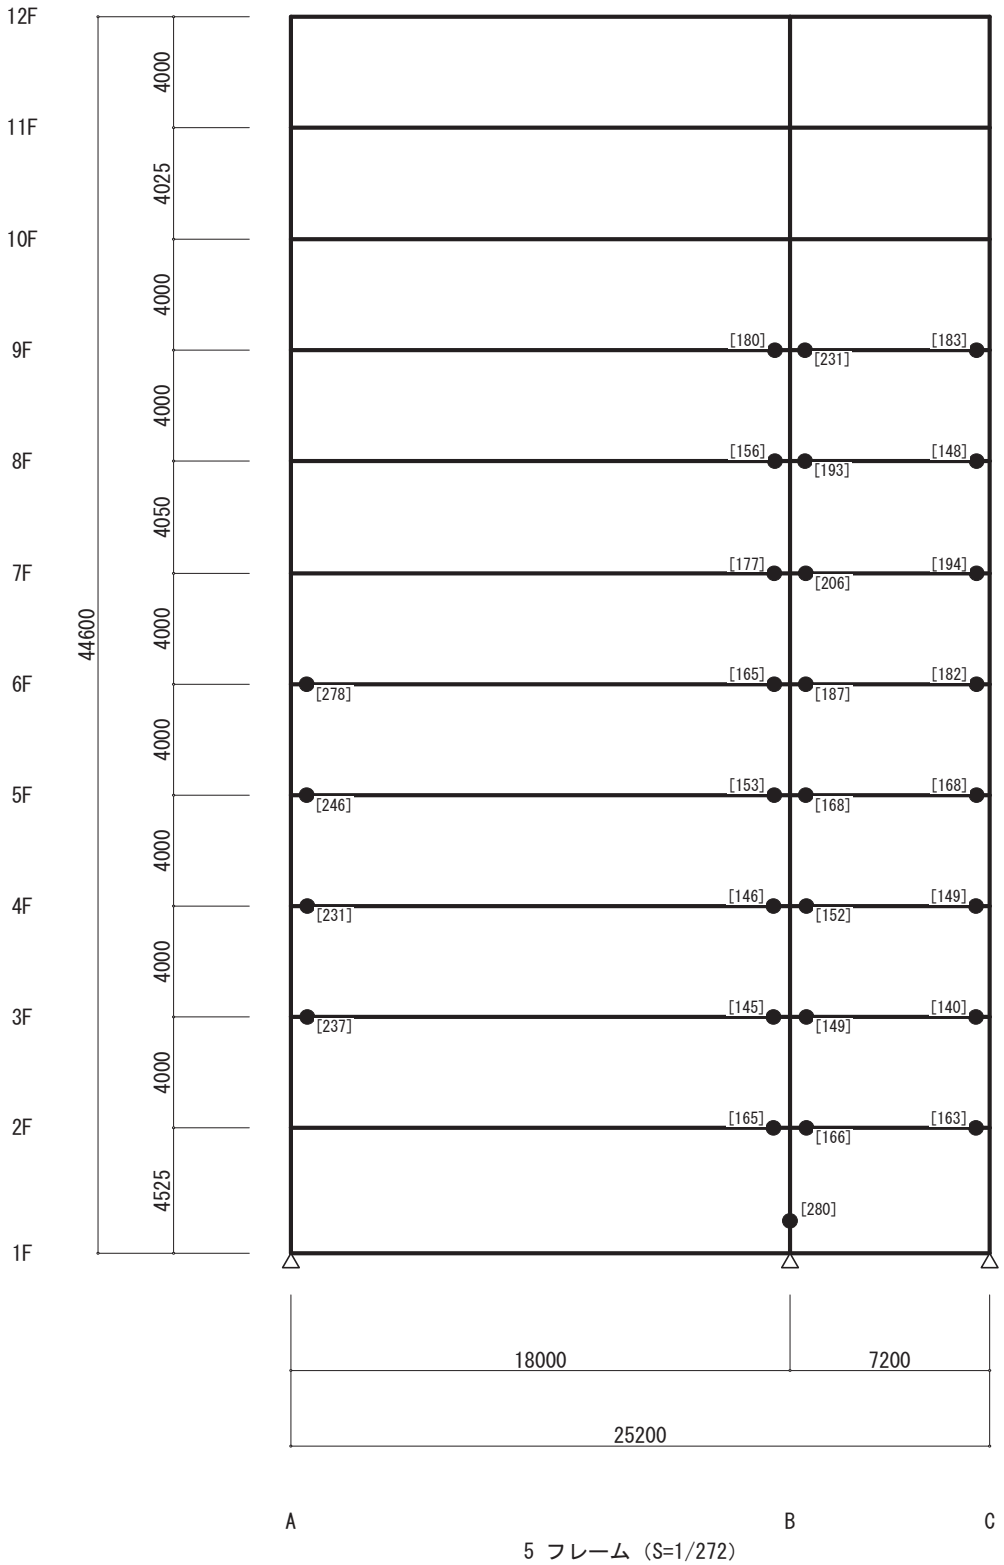


5 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

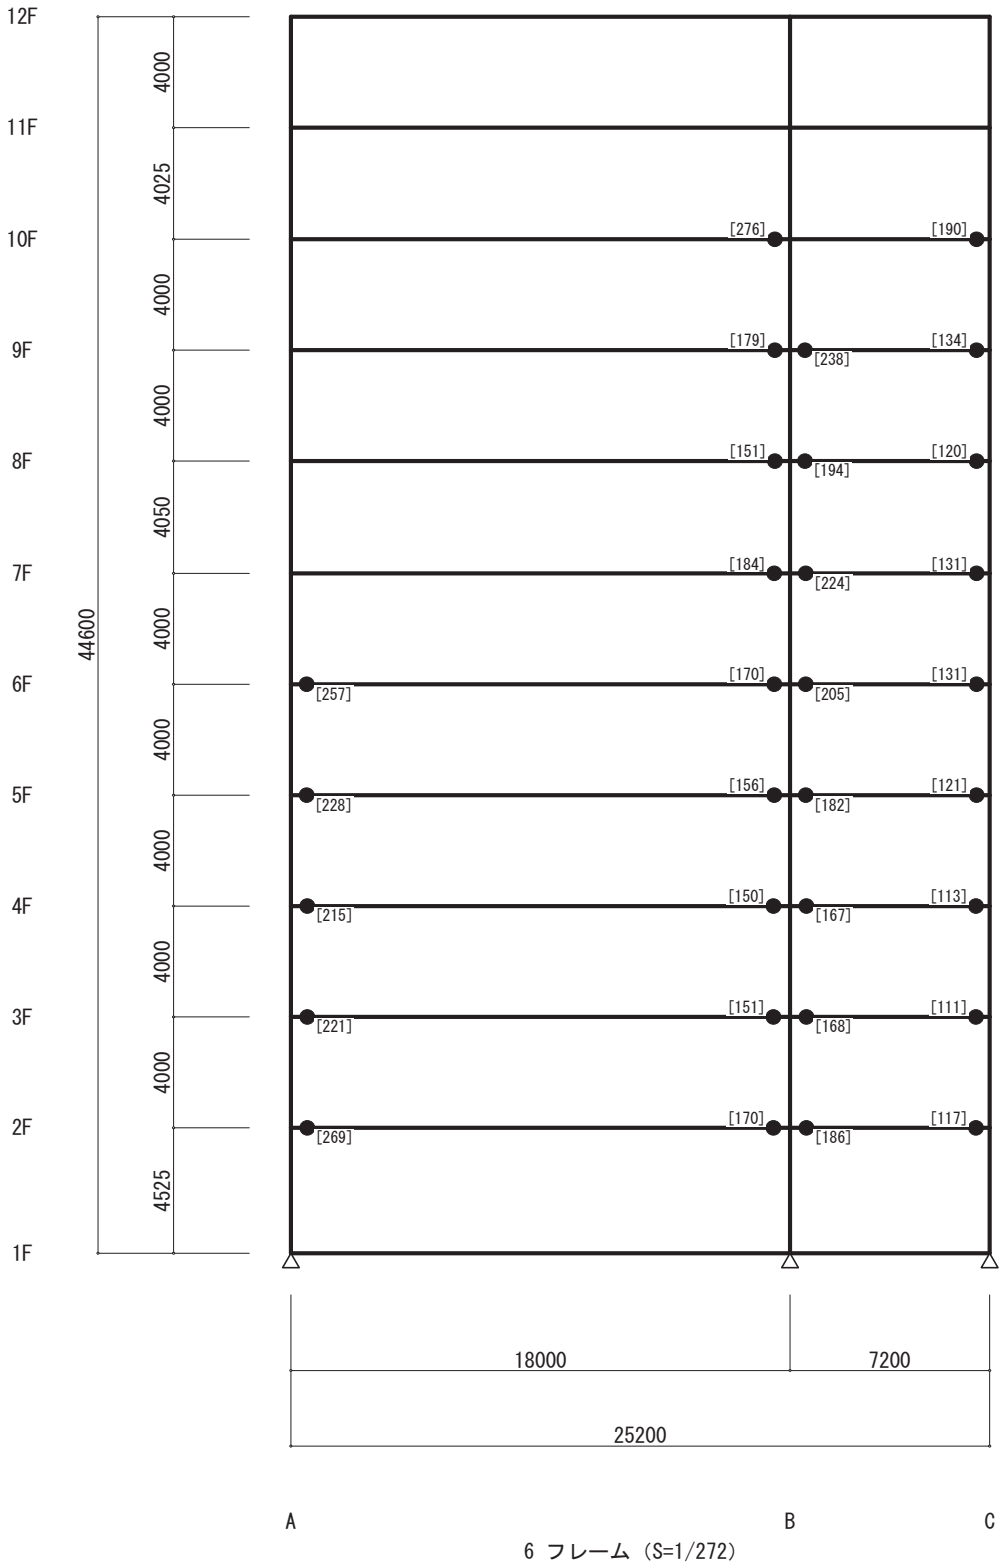


6 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

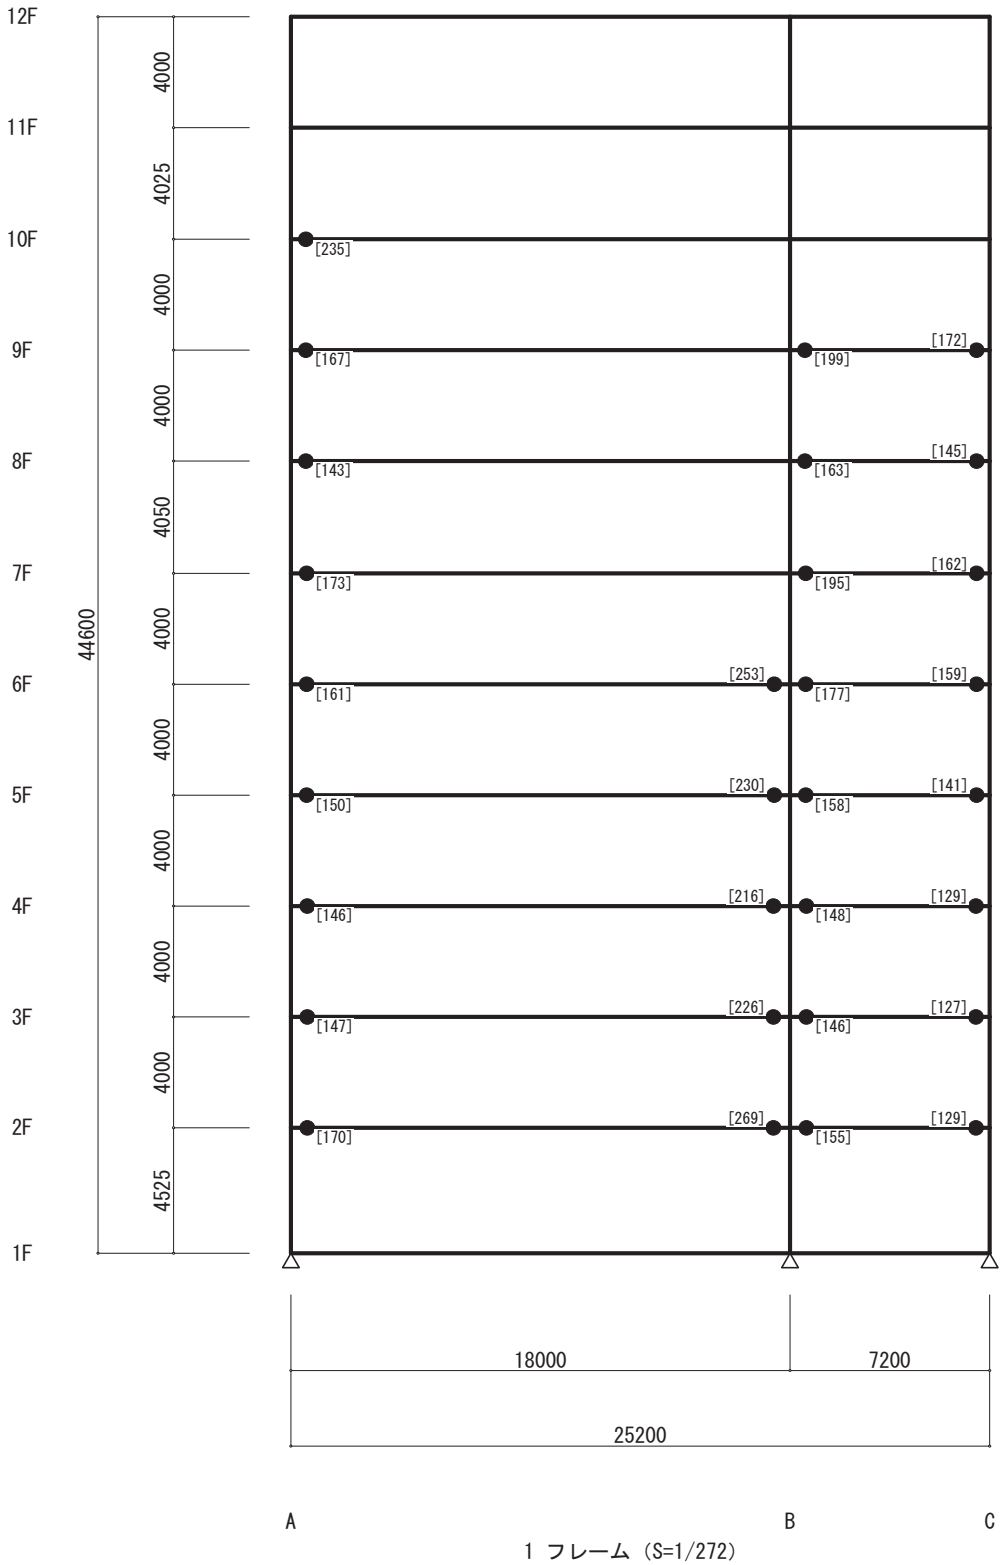


1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

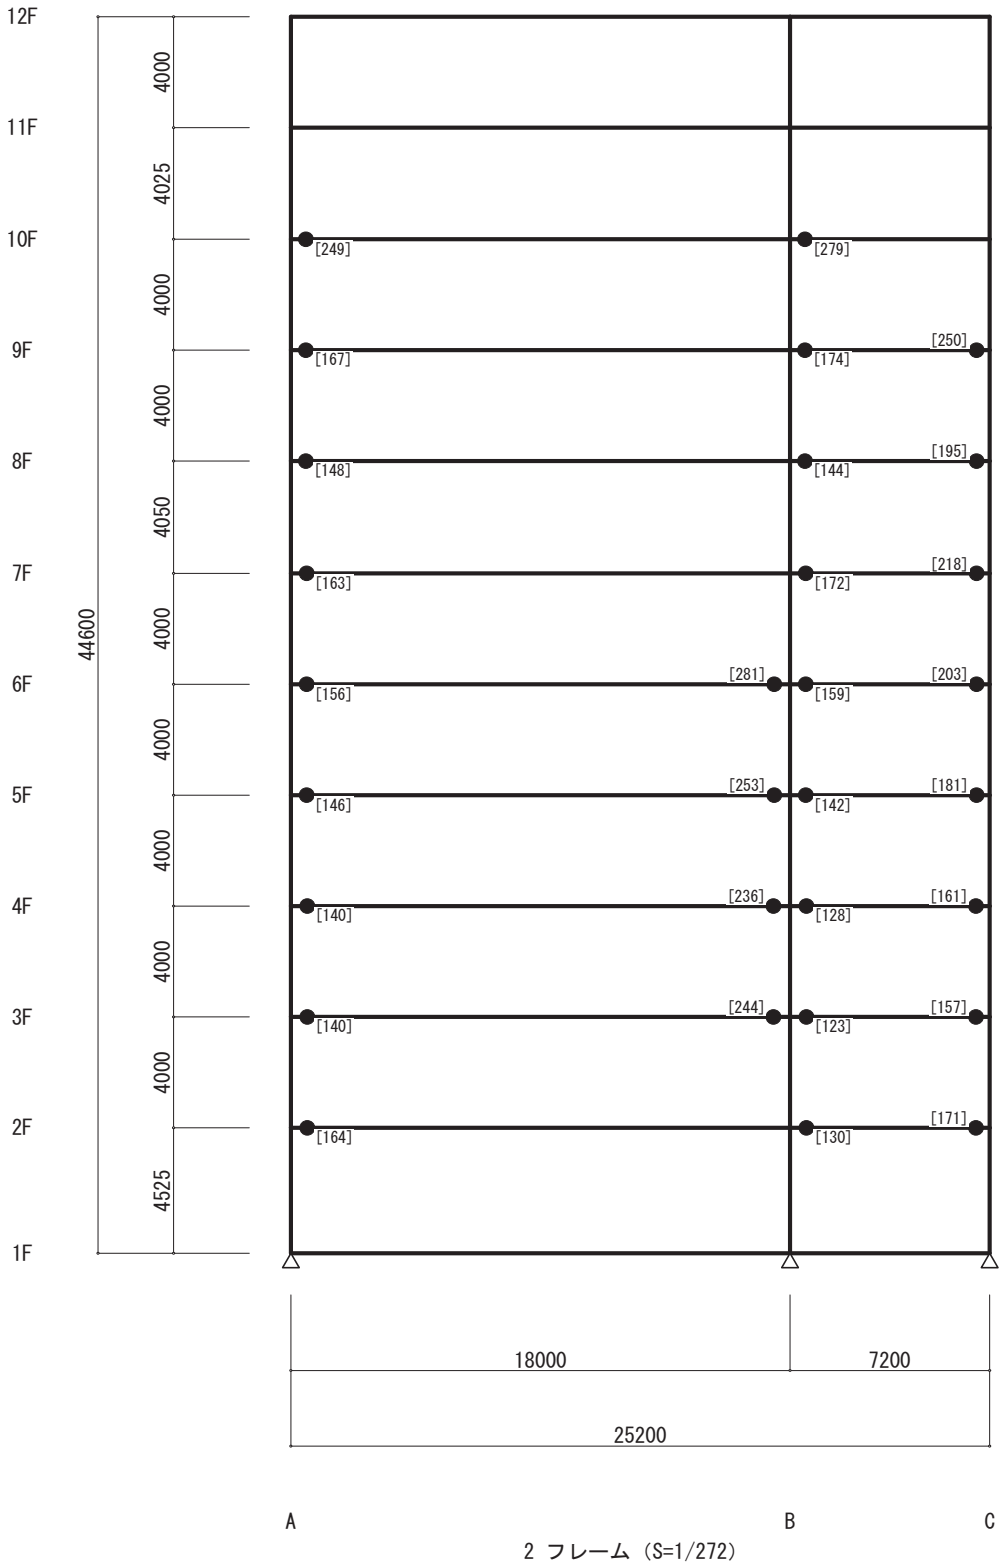


2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

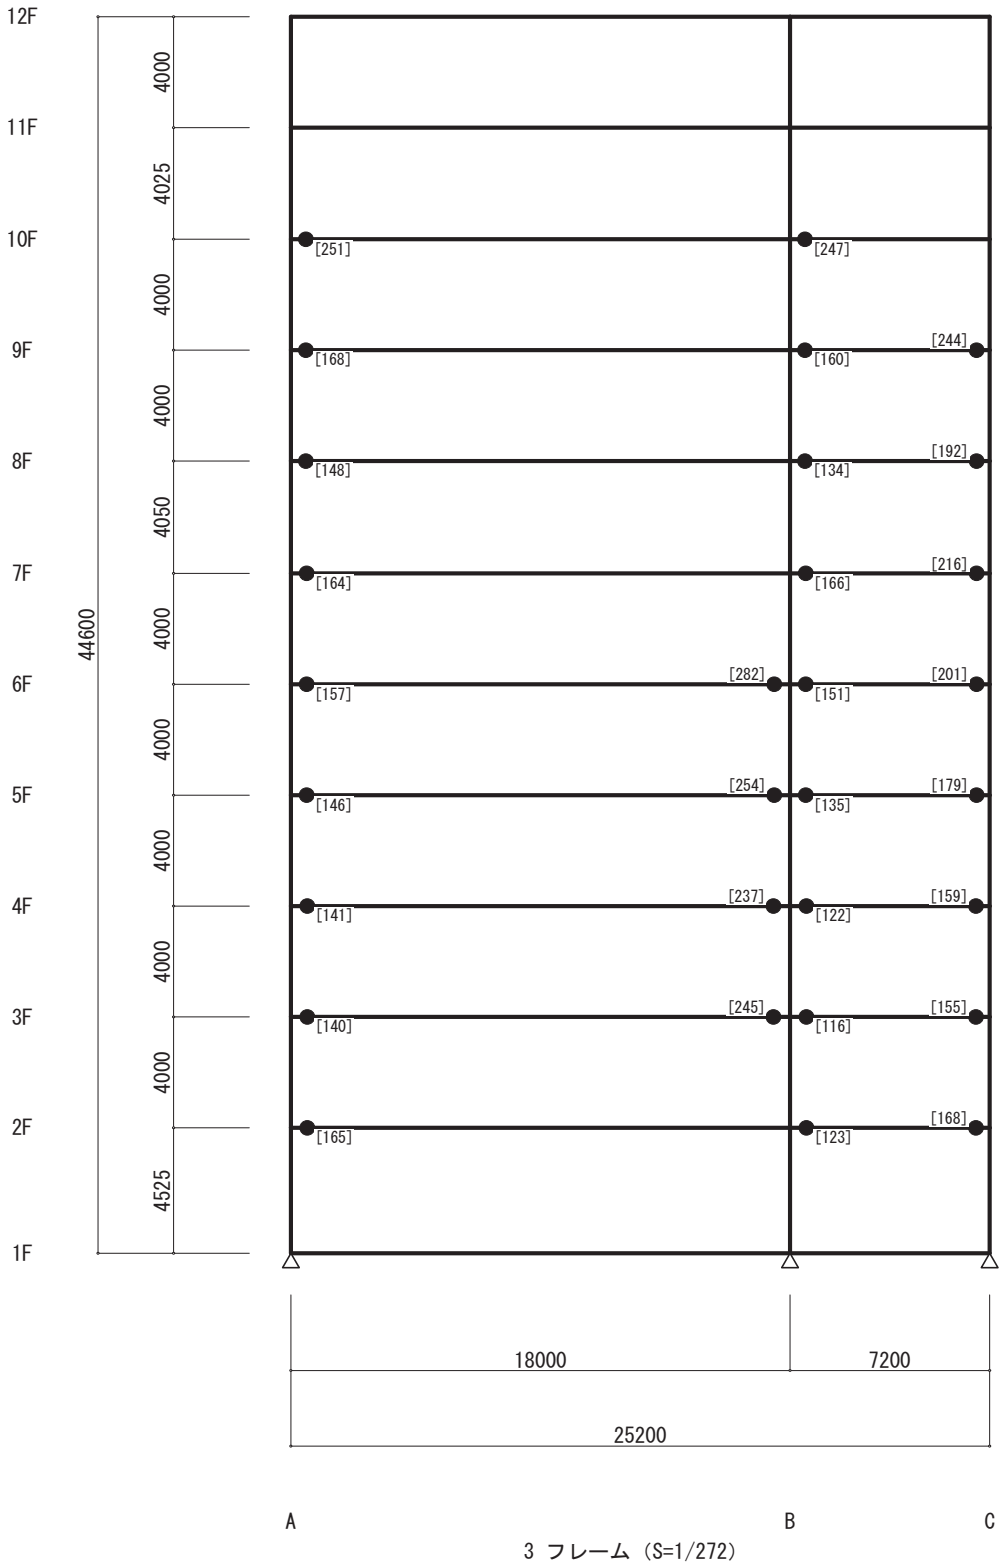


3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

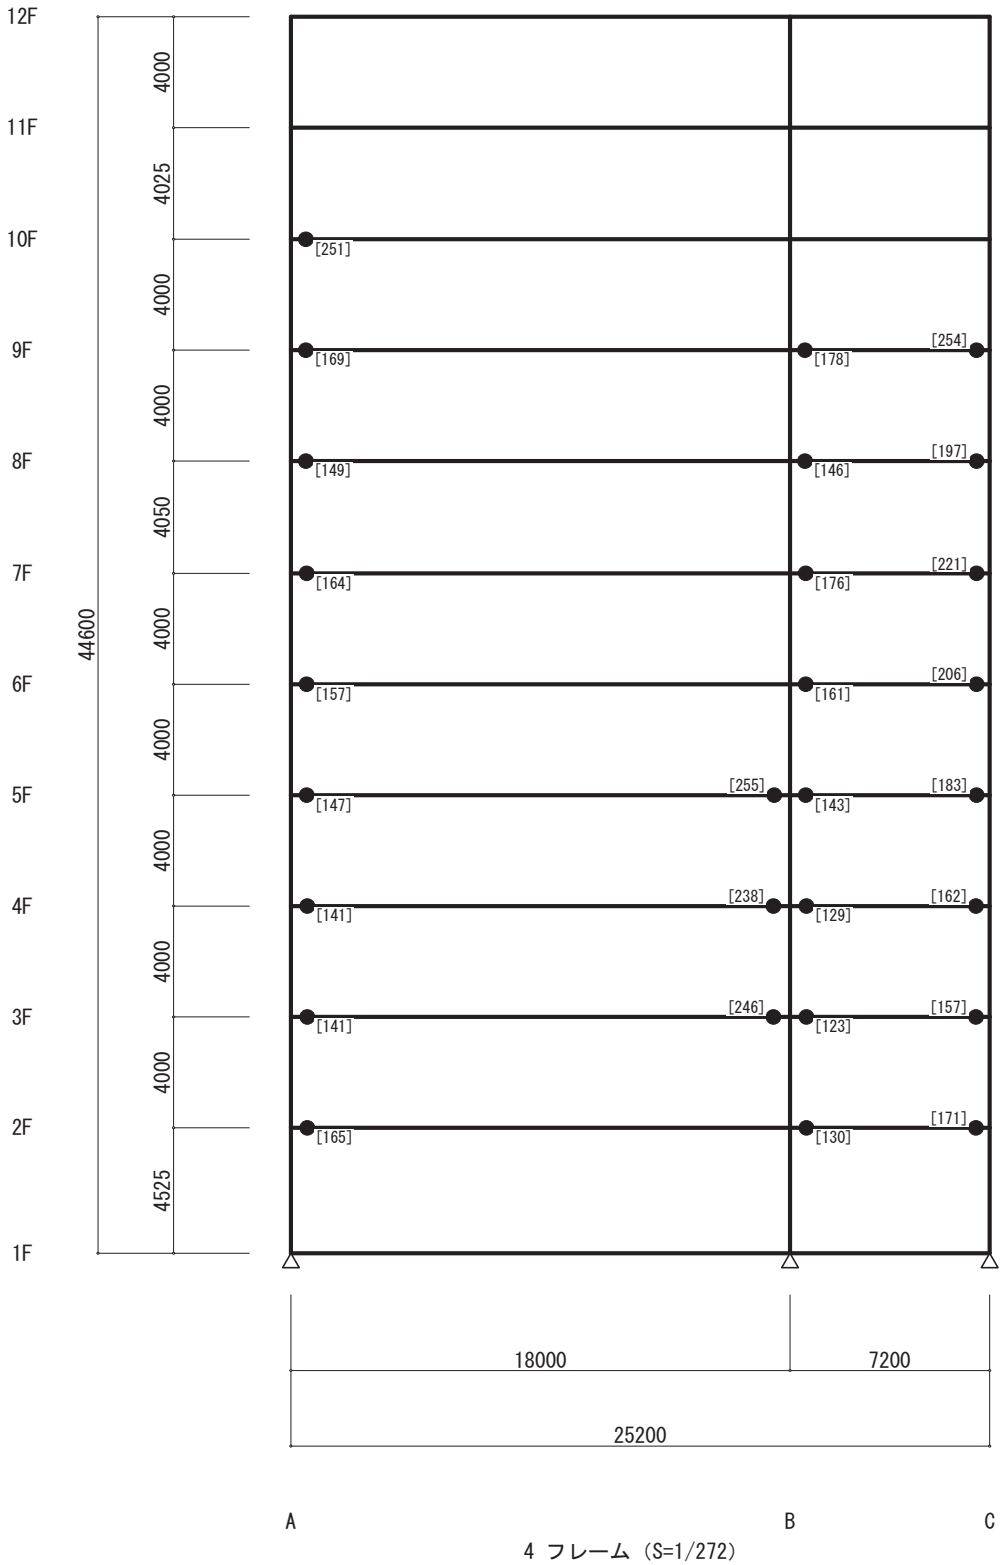


4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

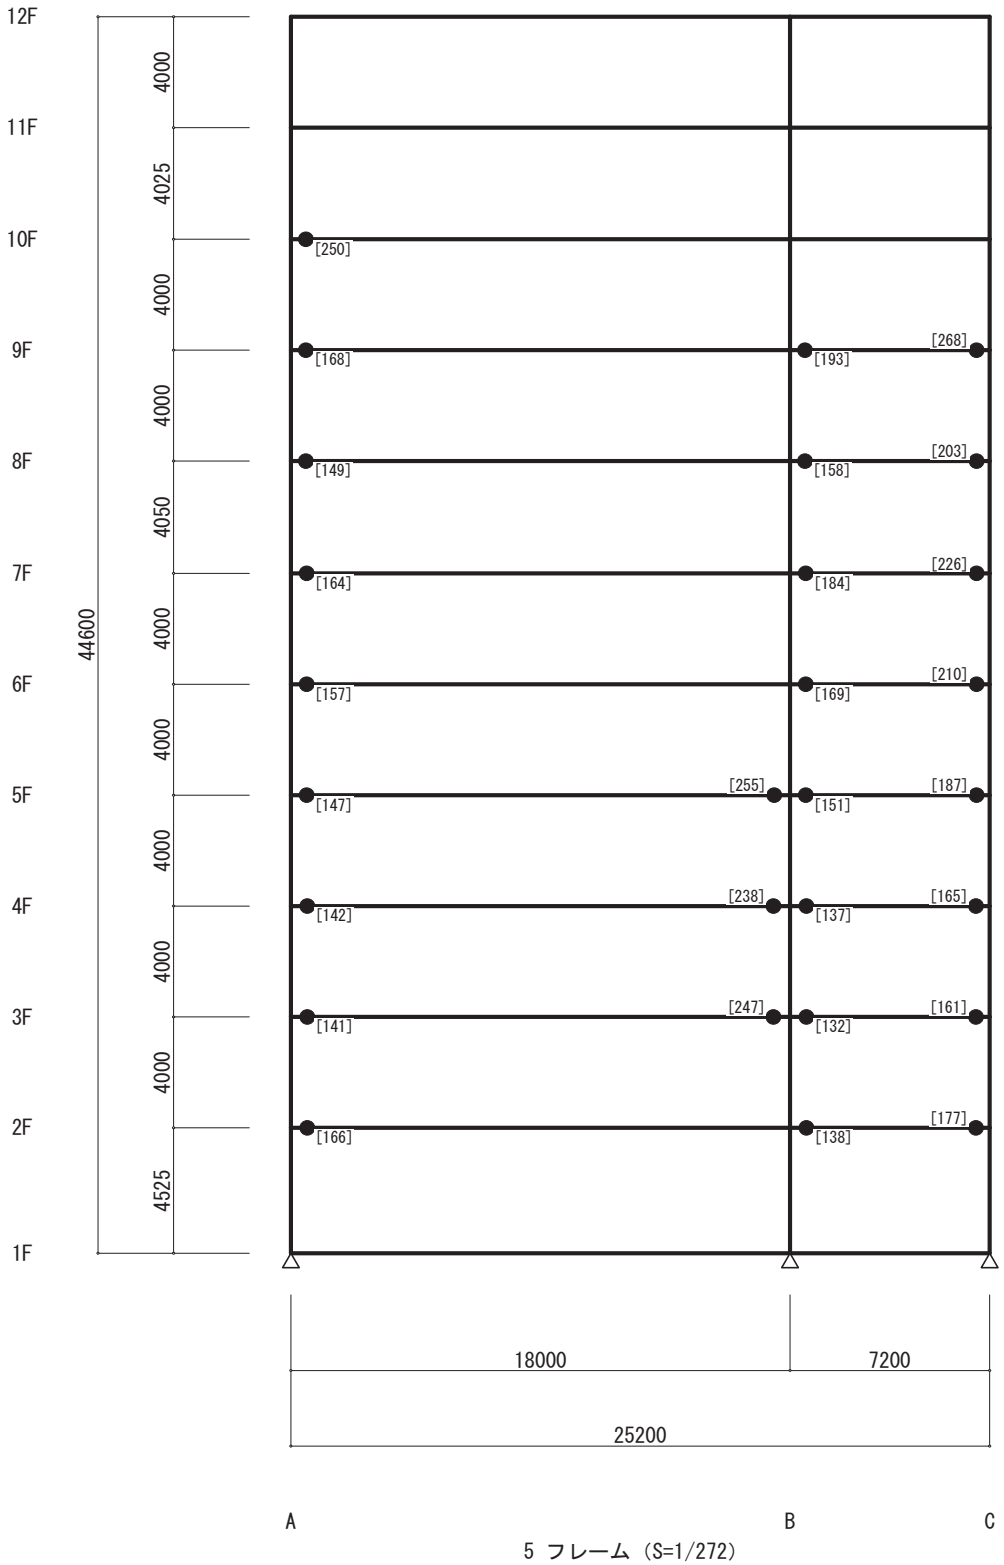

5 フレーム（S=1/272）


ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

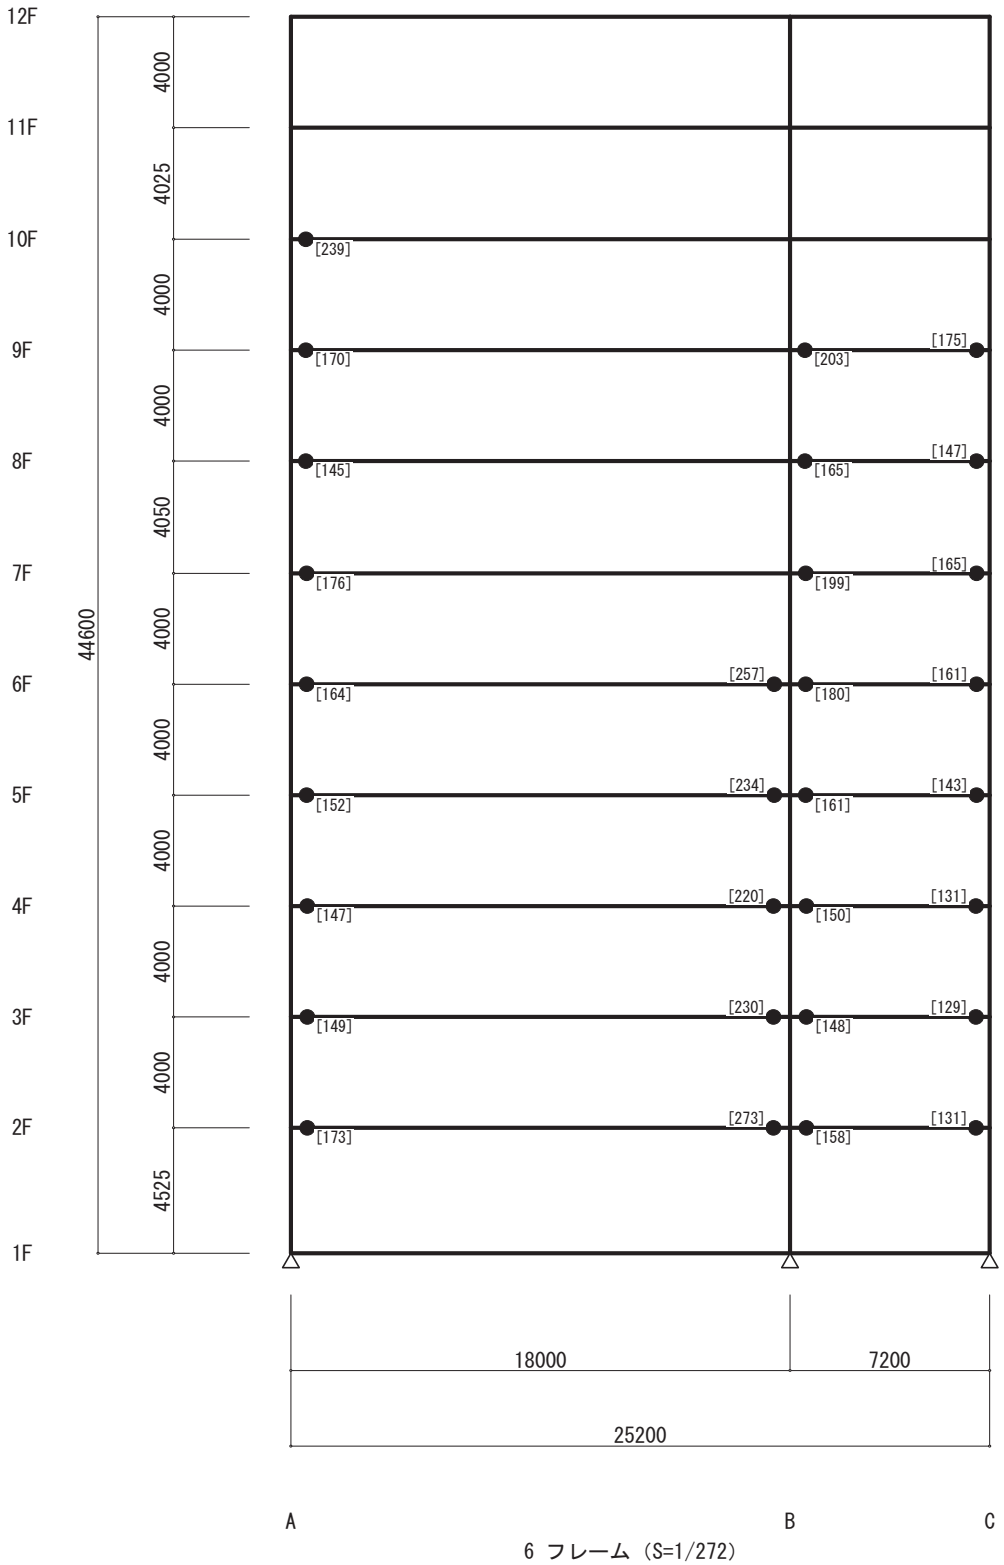

6 フレーム（S=1/272）

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

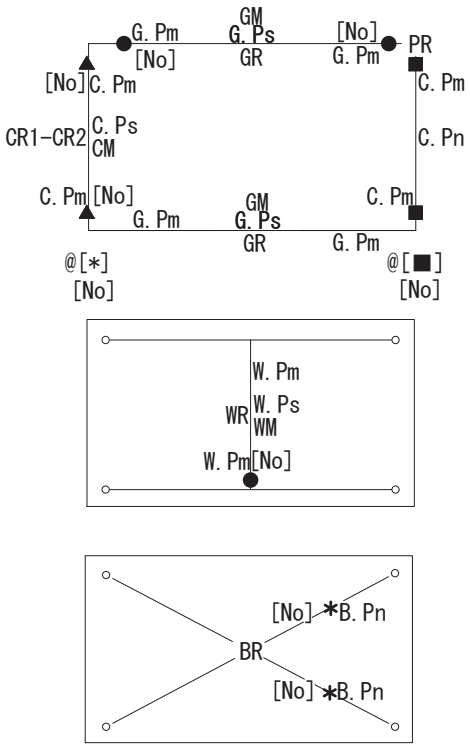

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）


GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

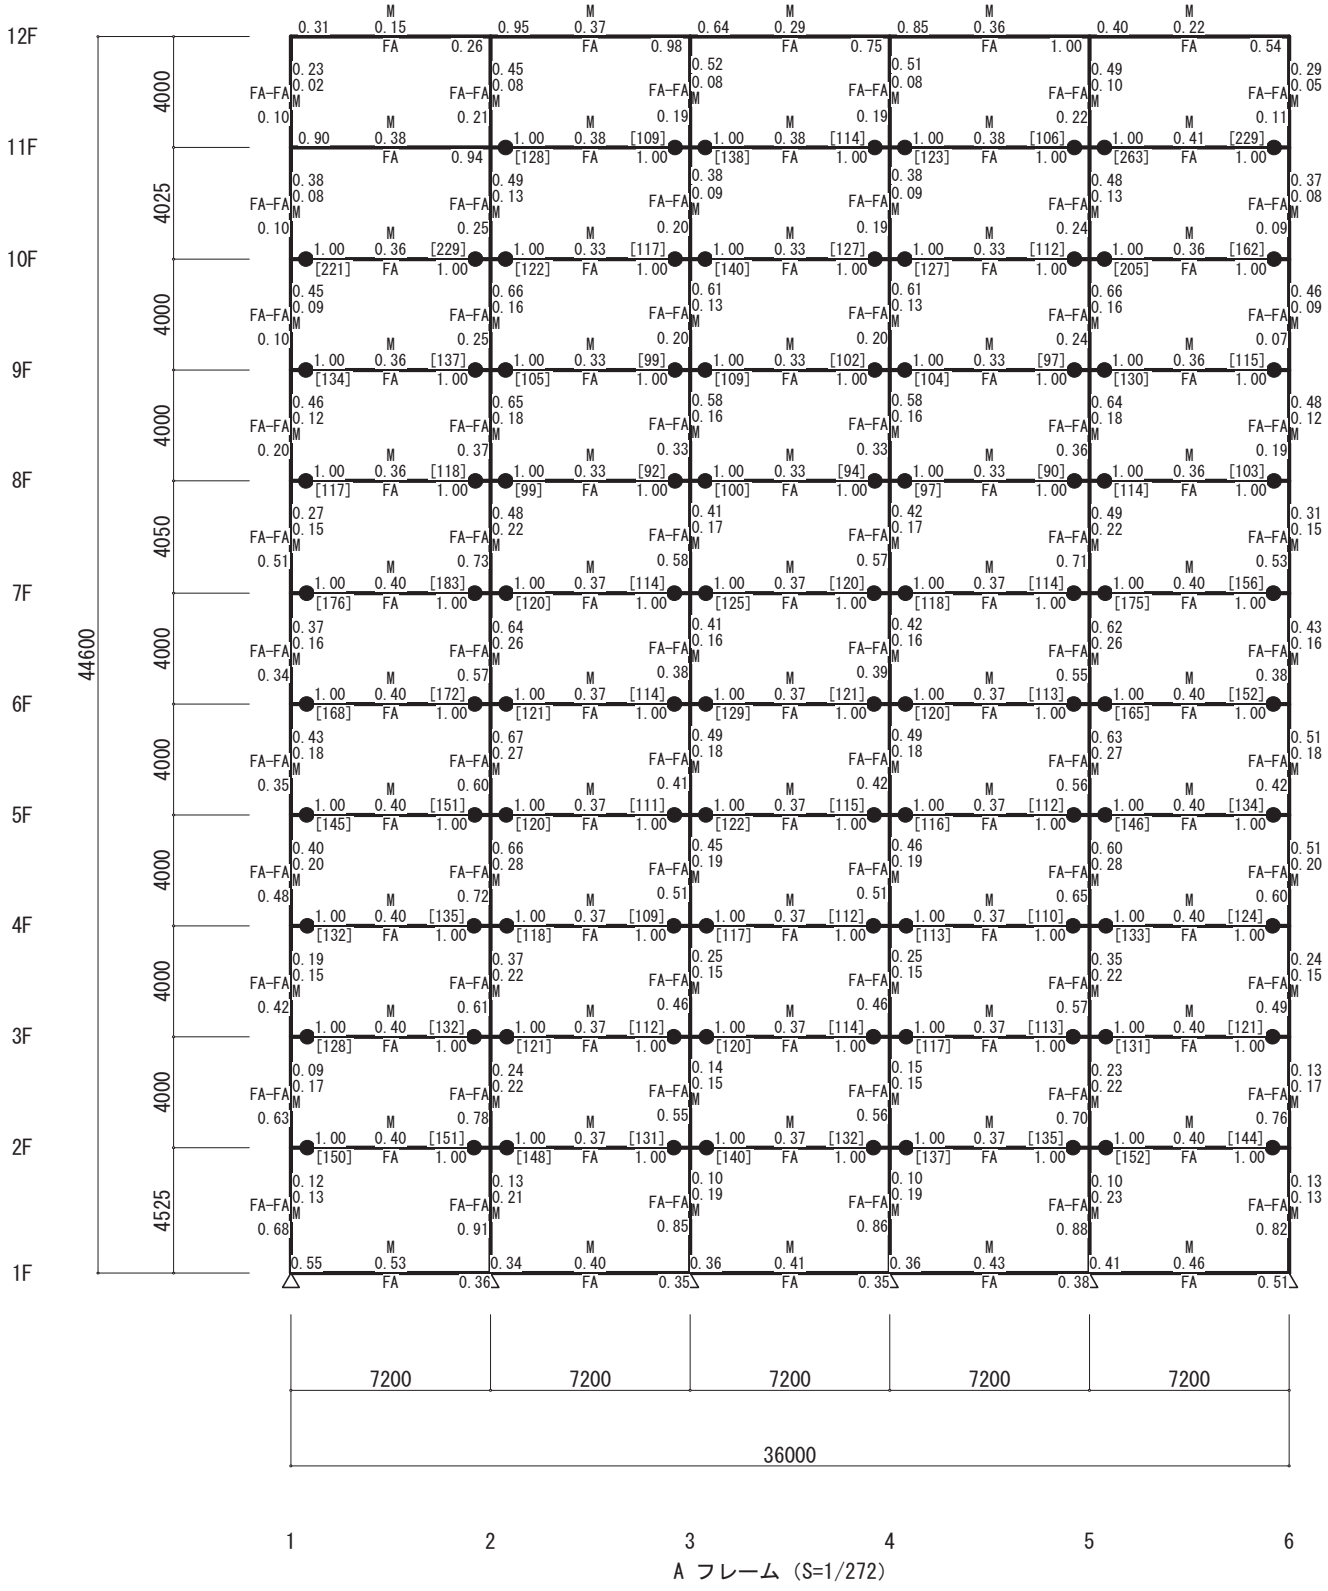


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

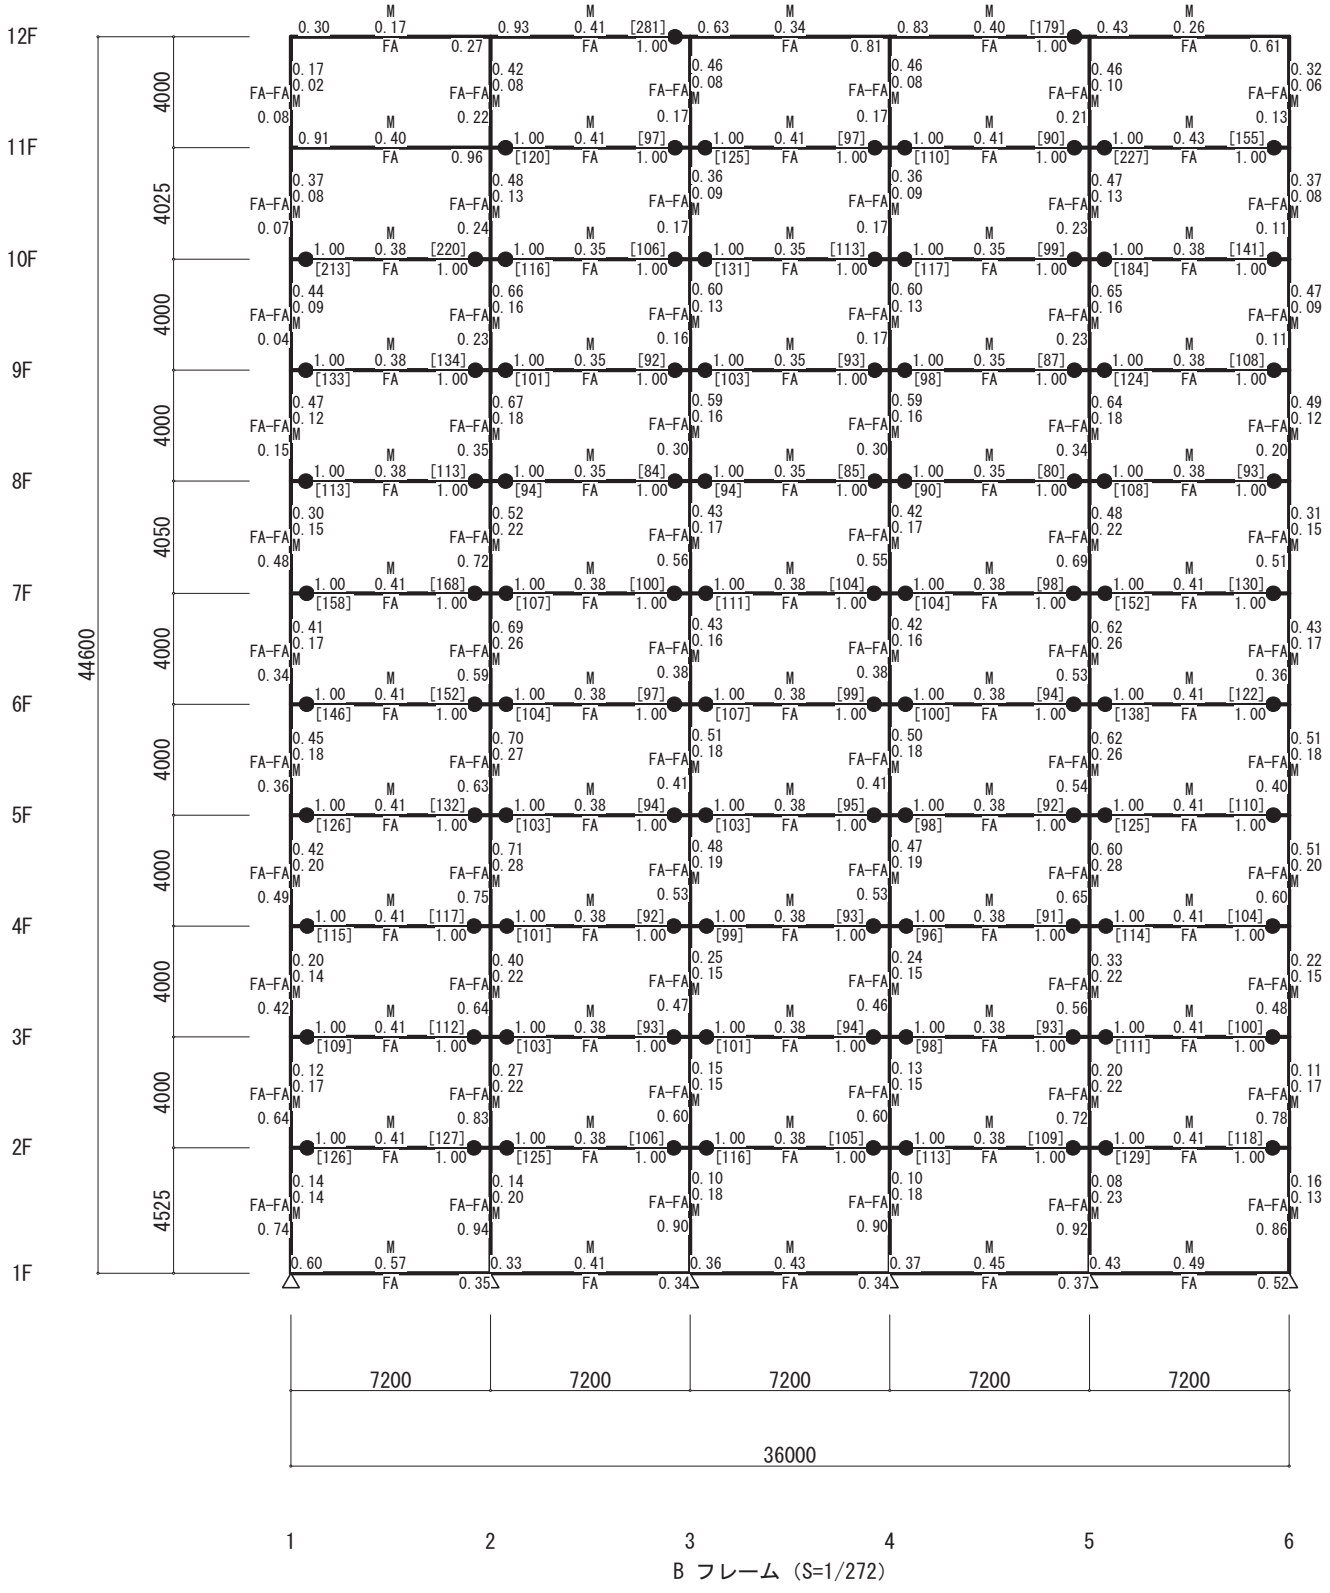


終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

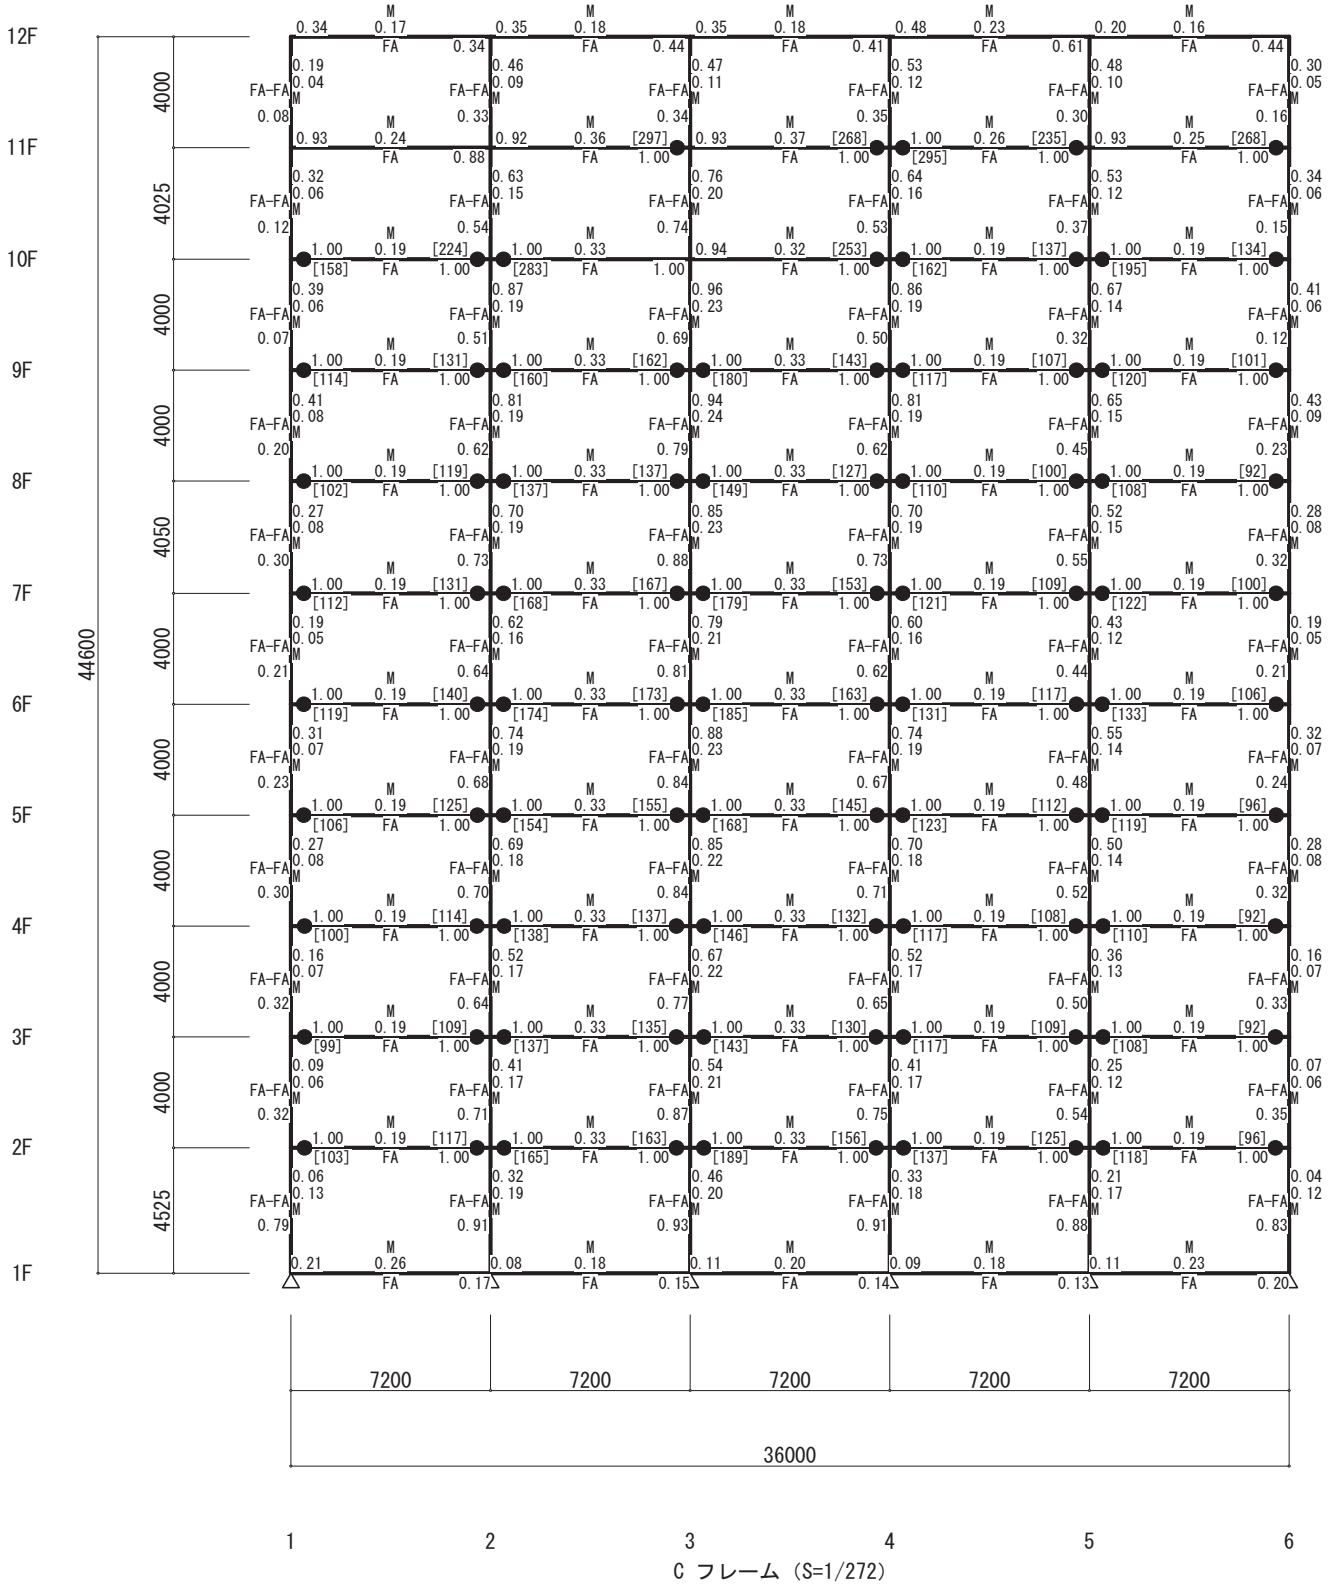


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

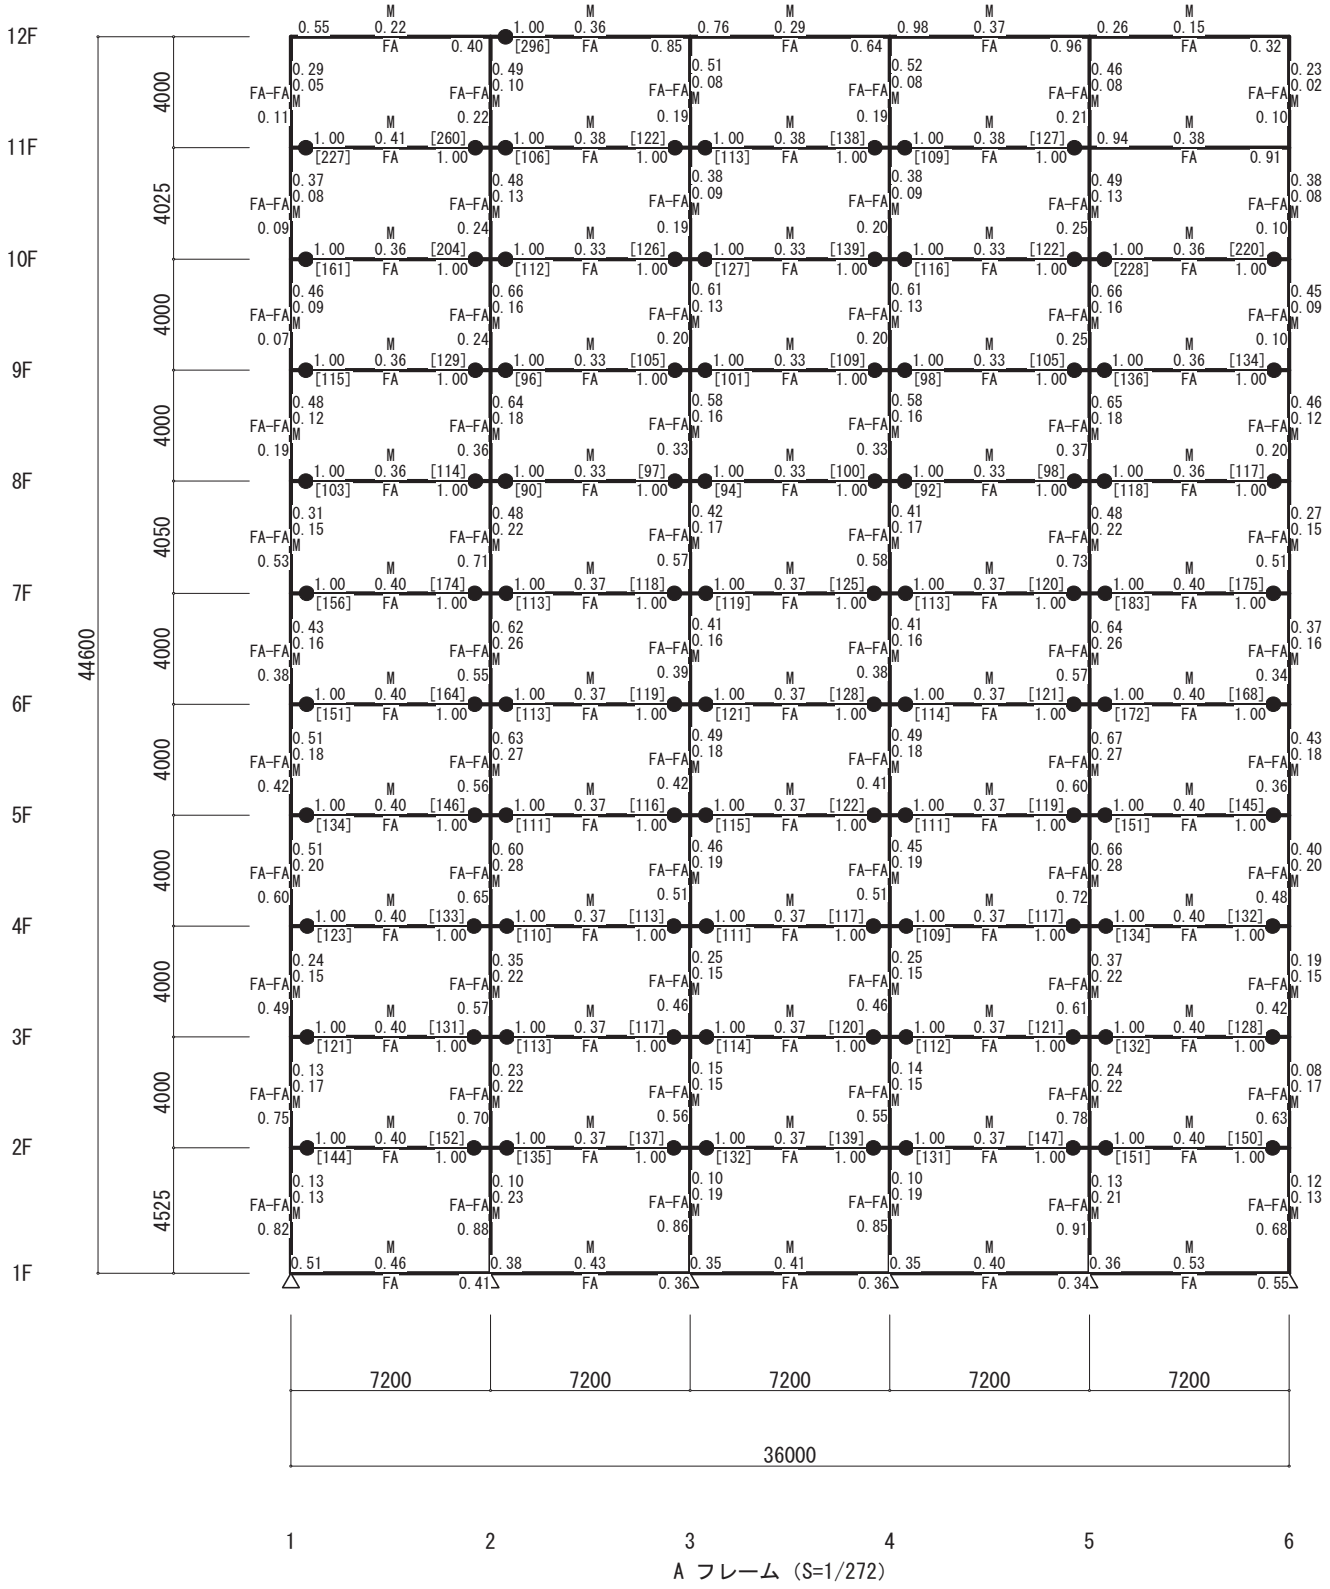


終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

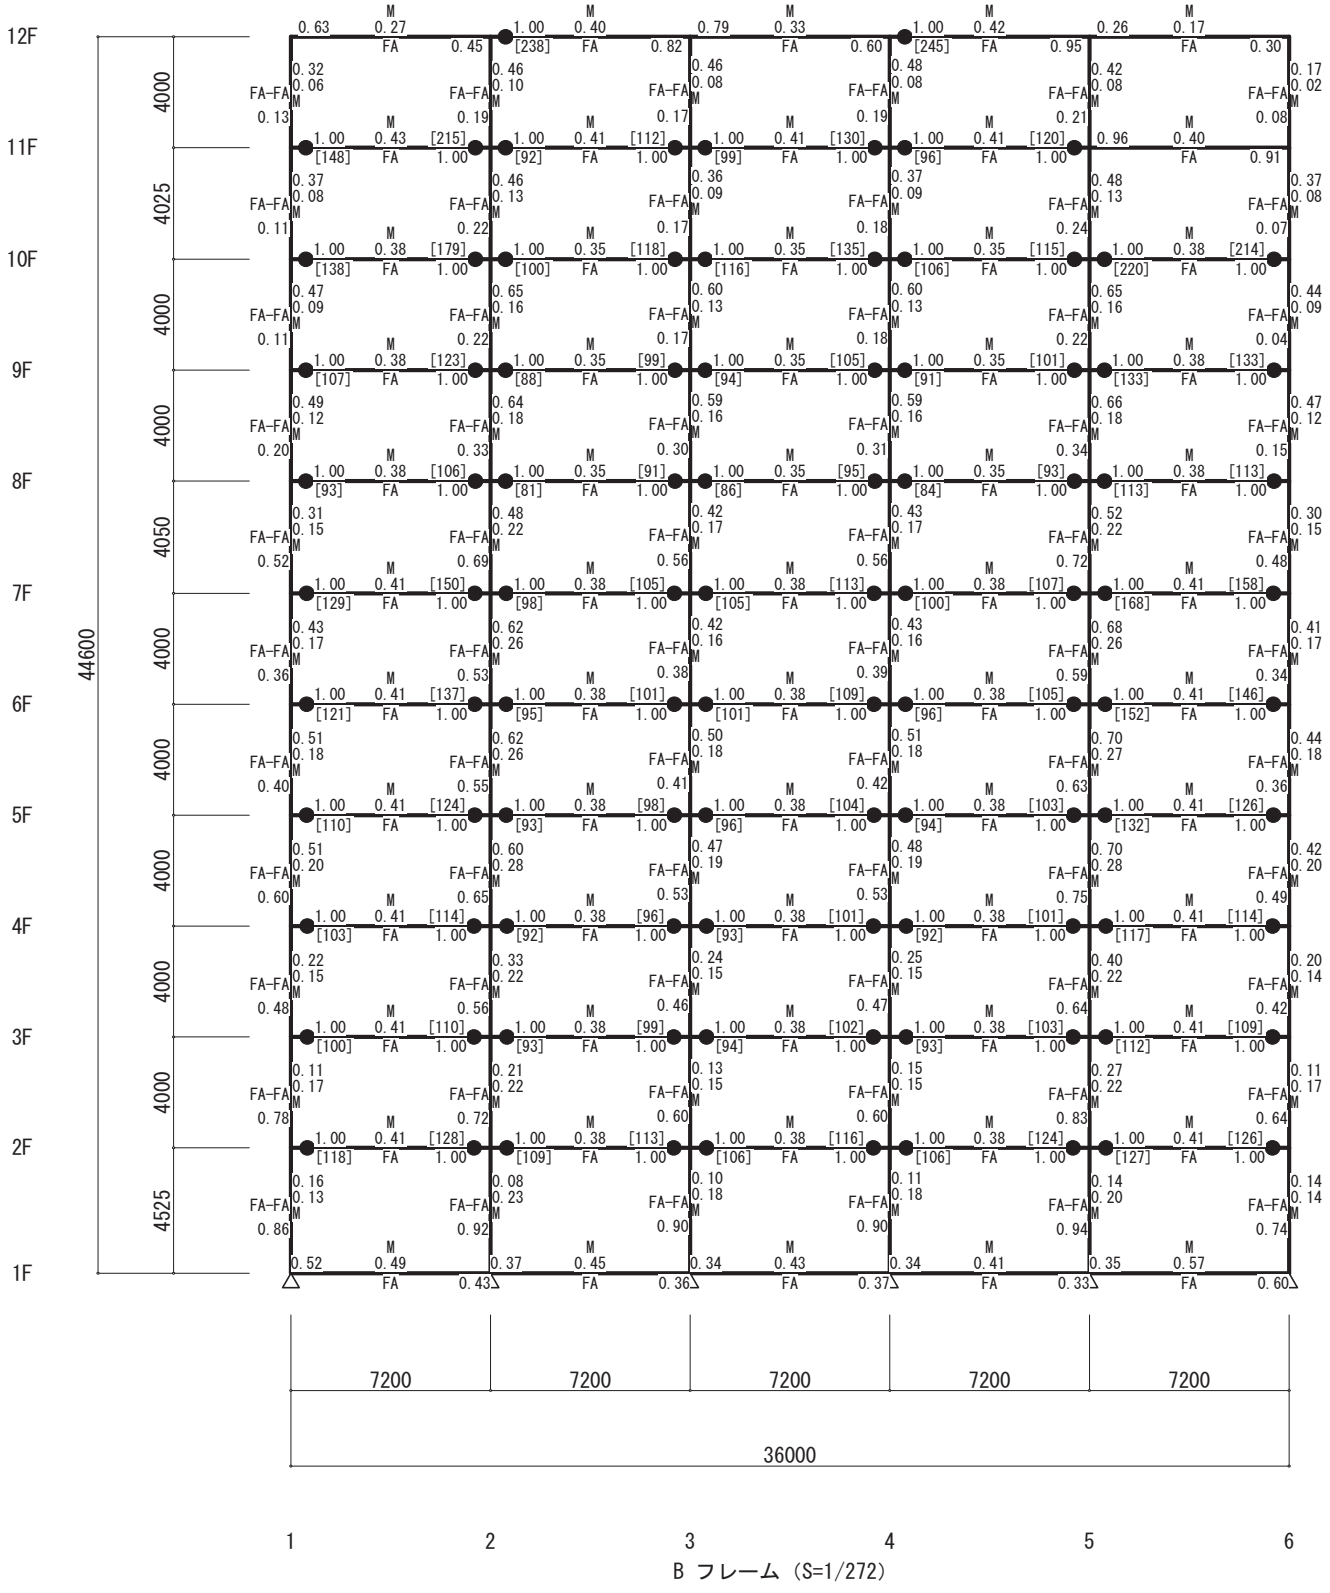

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

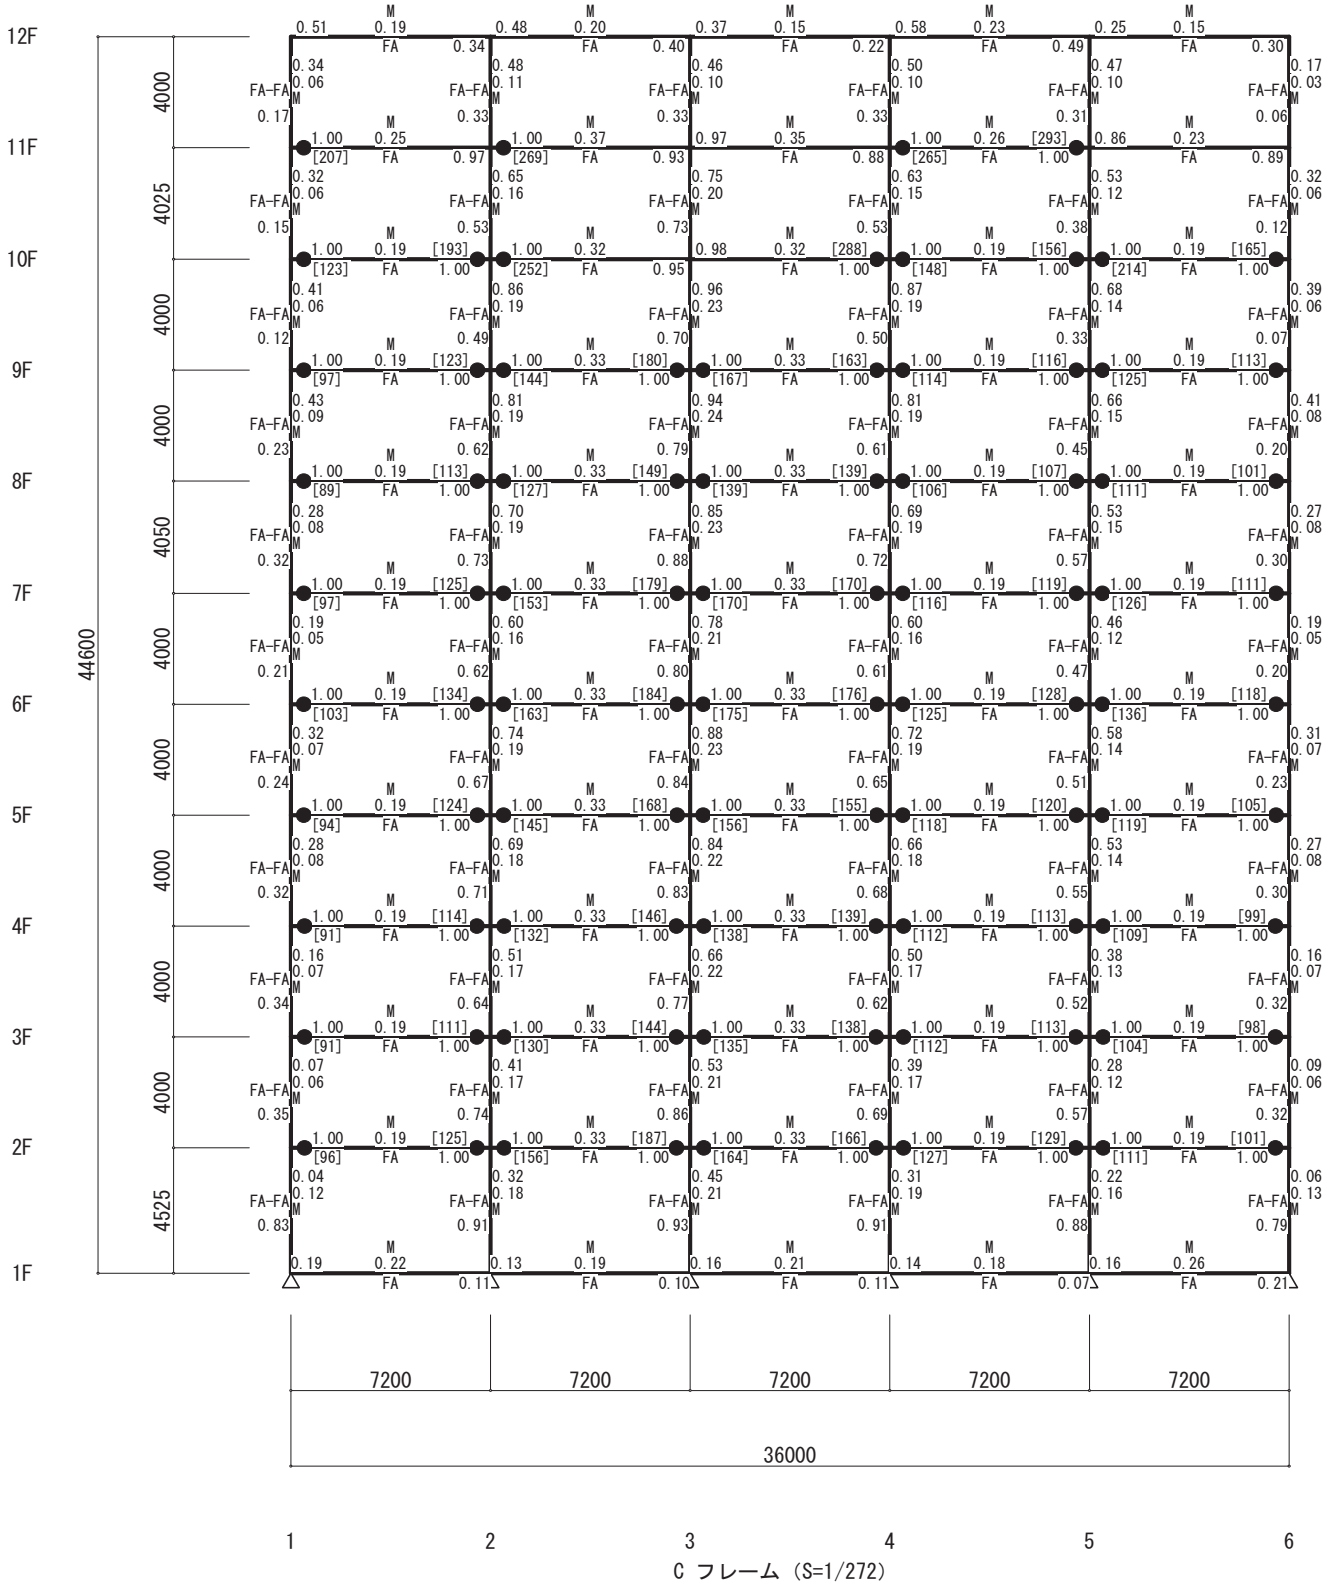


終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

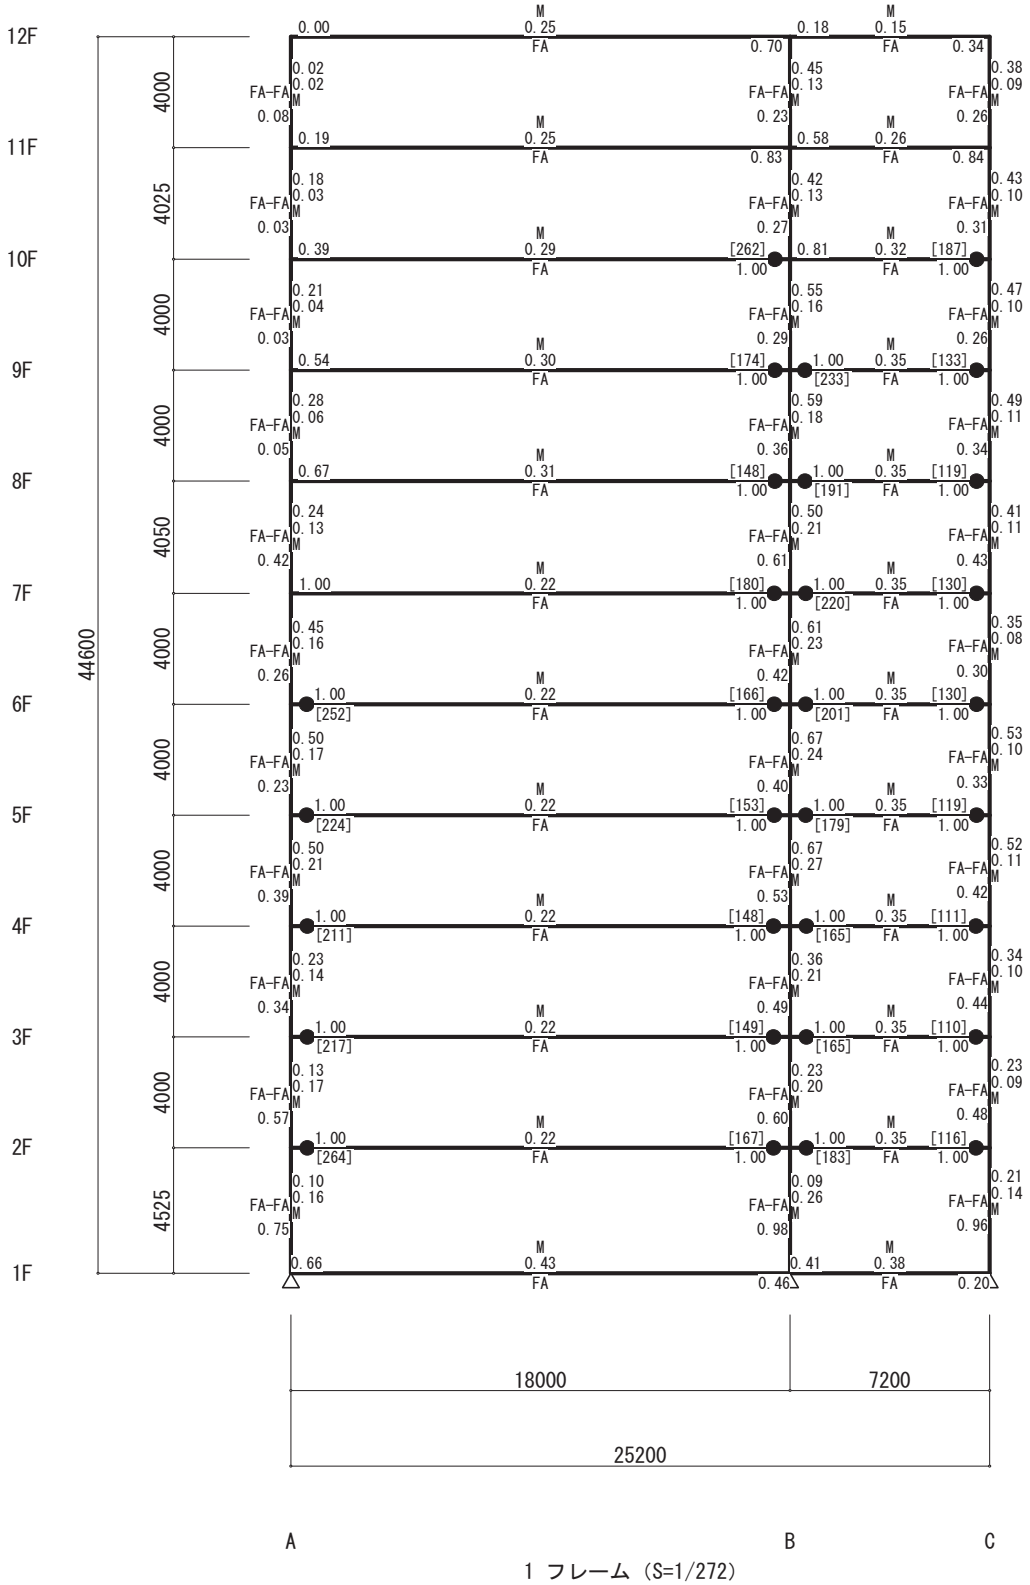


1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

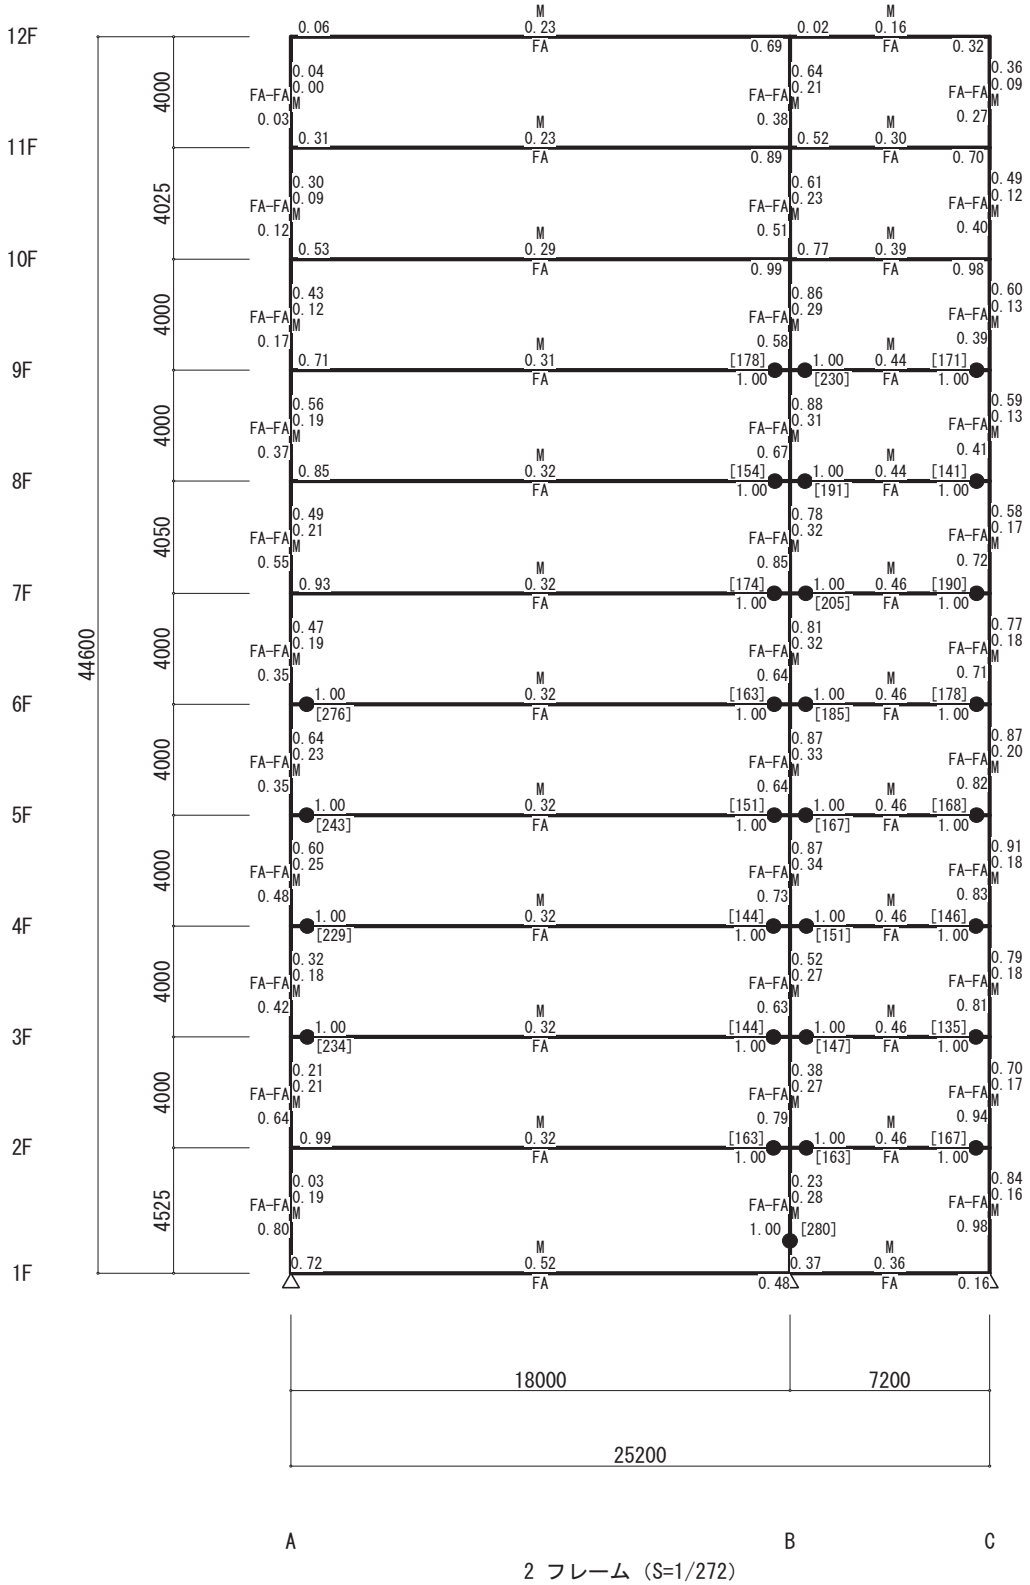


2 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

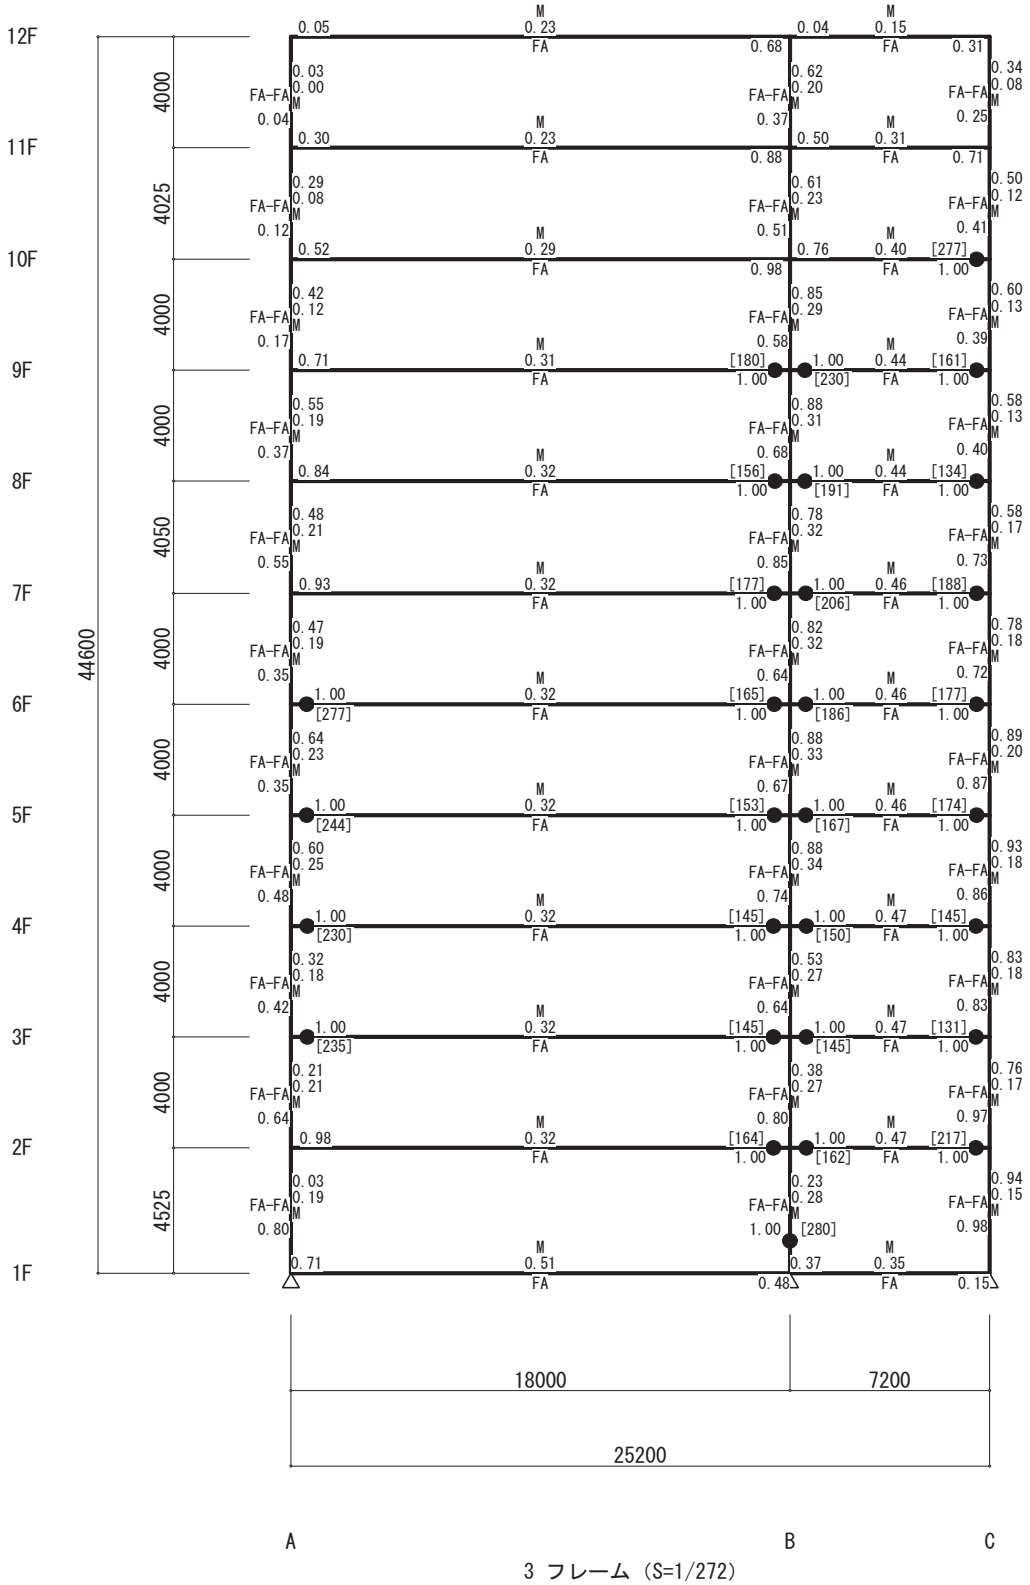


3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

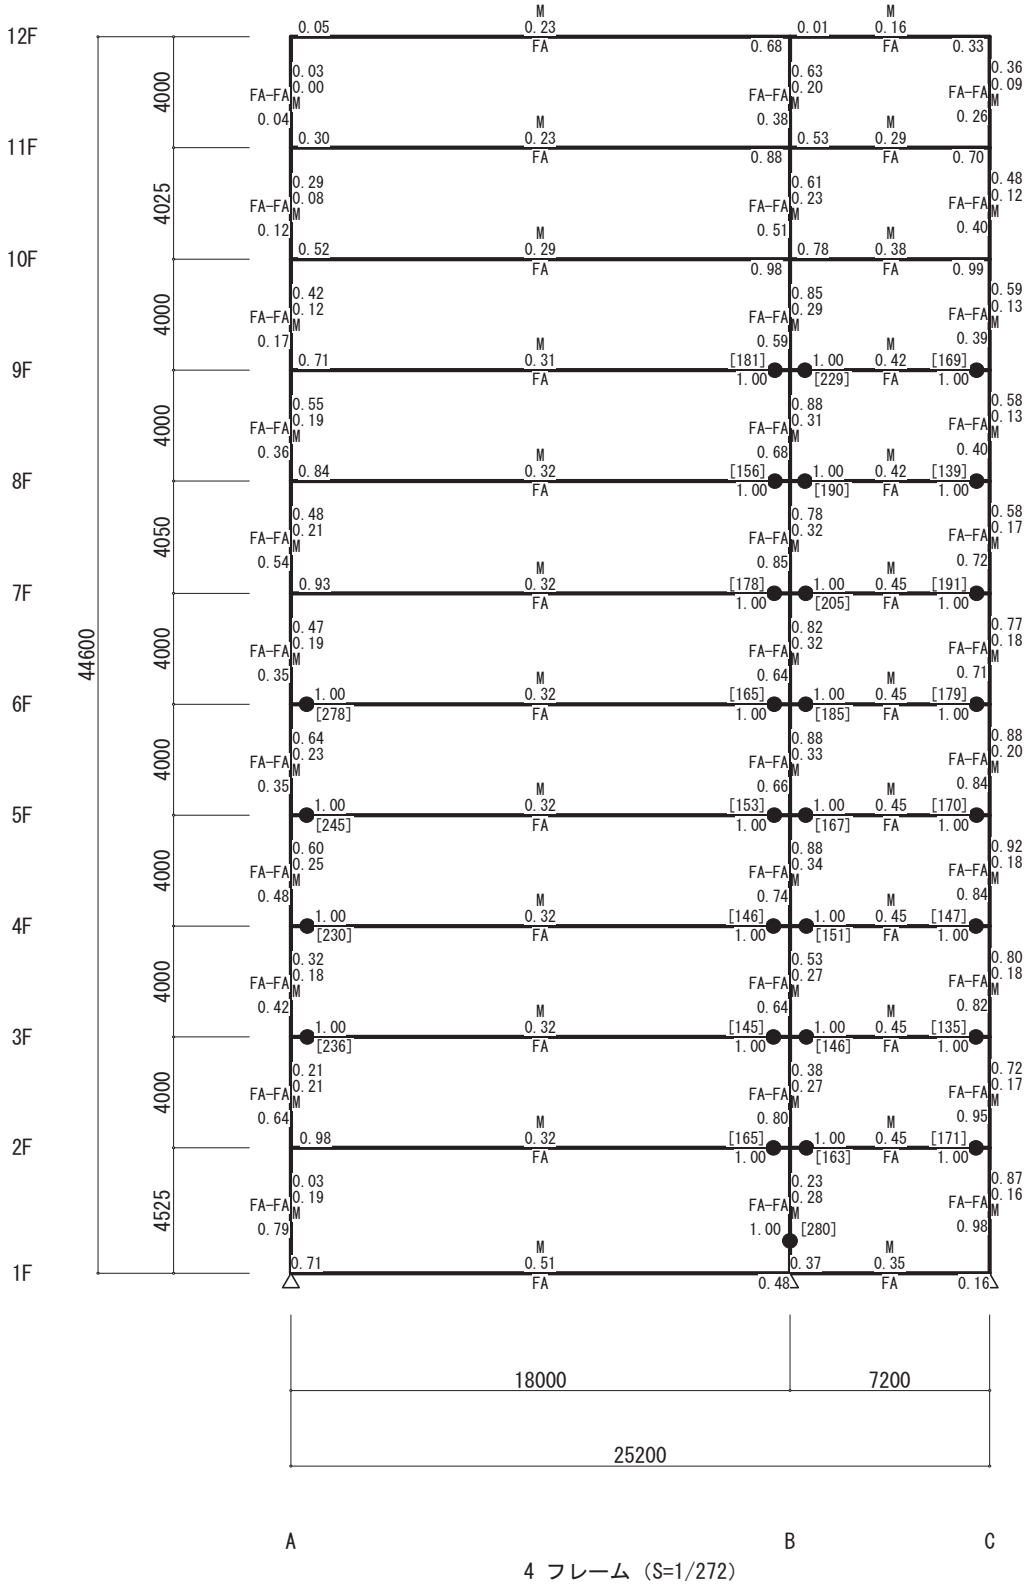


4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

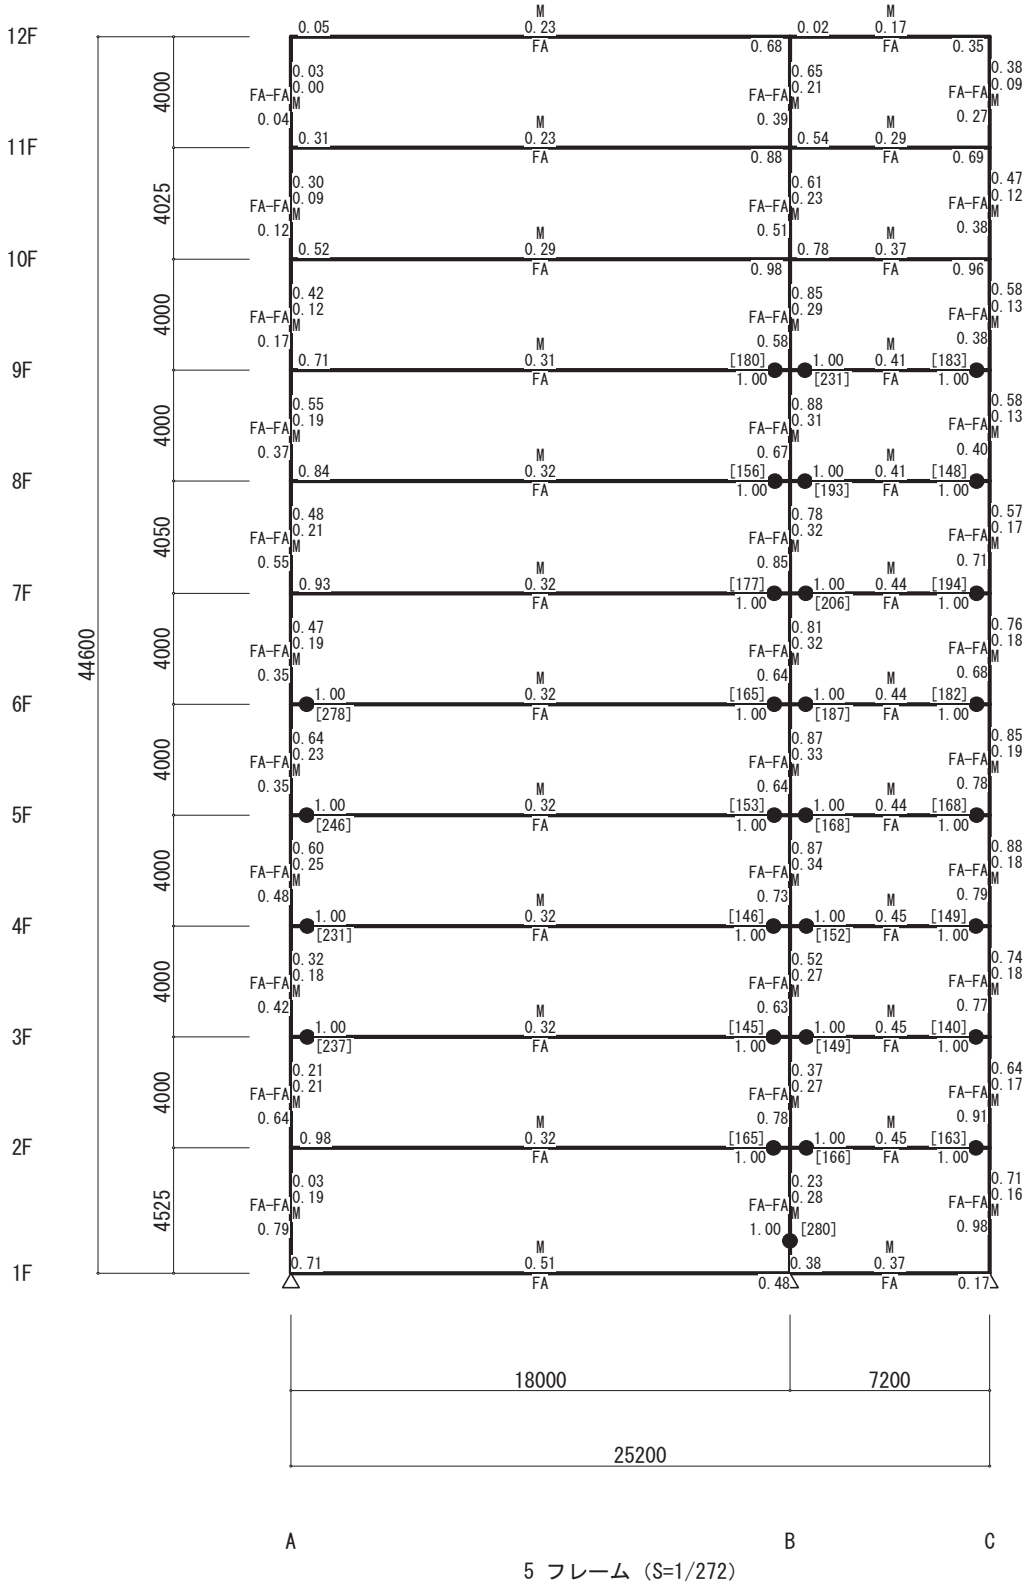


5 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

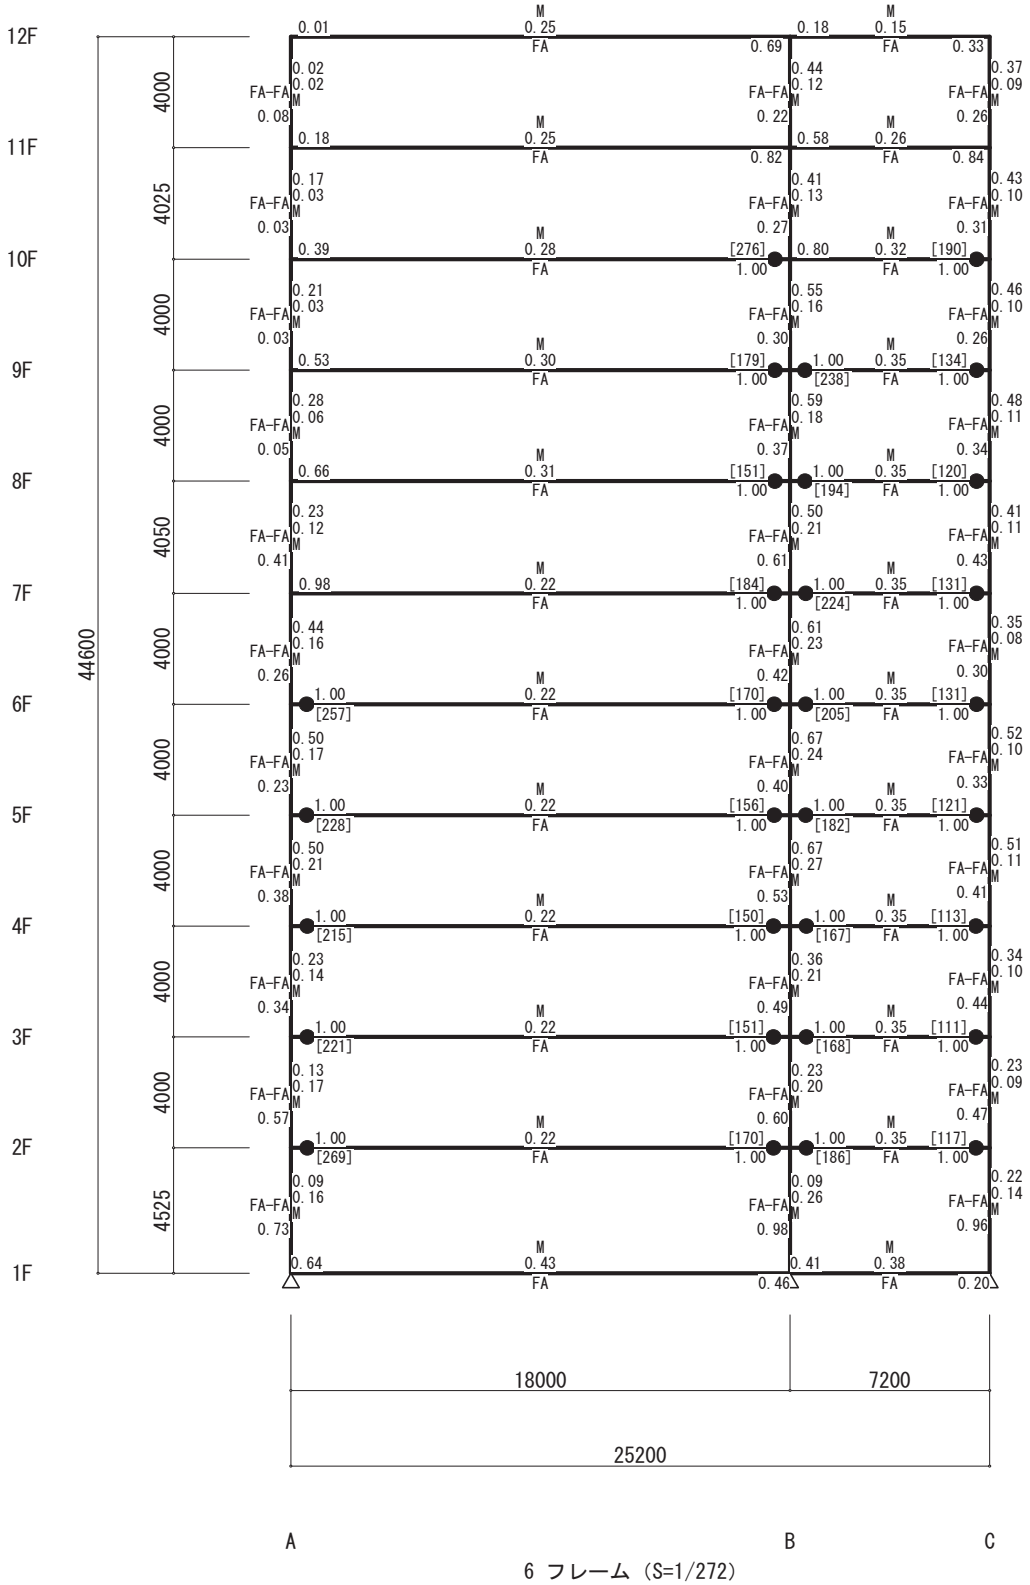


6 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

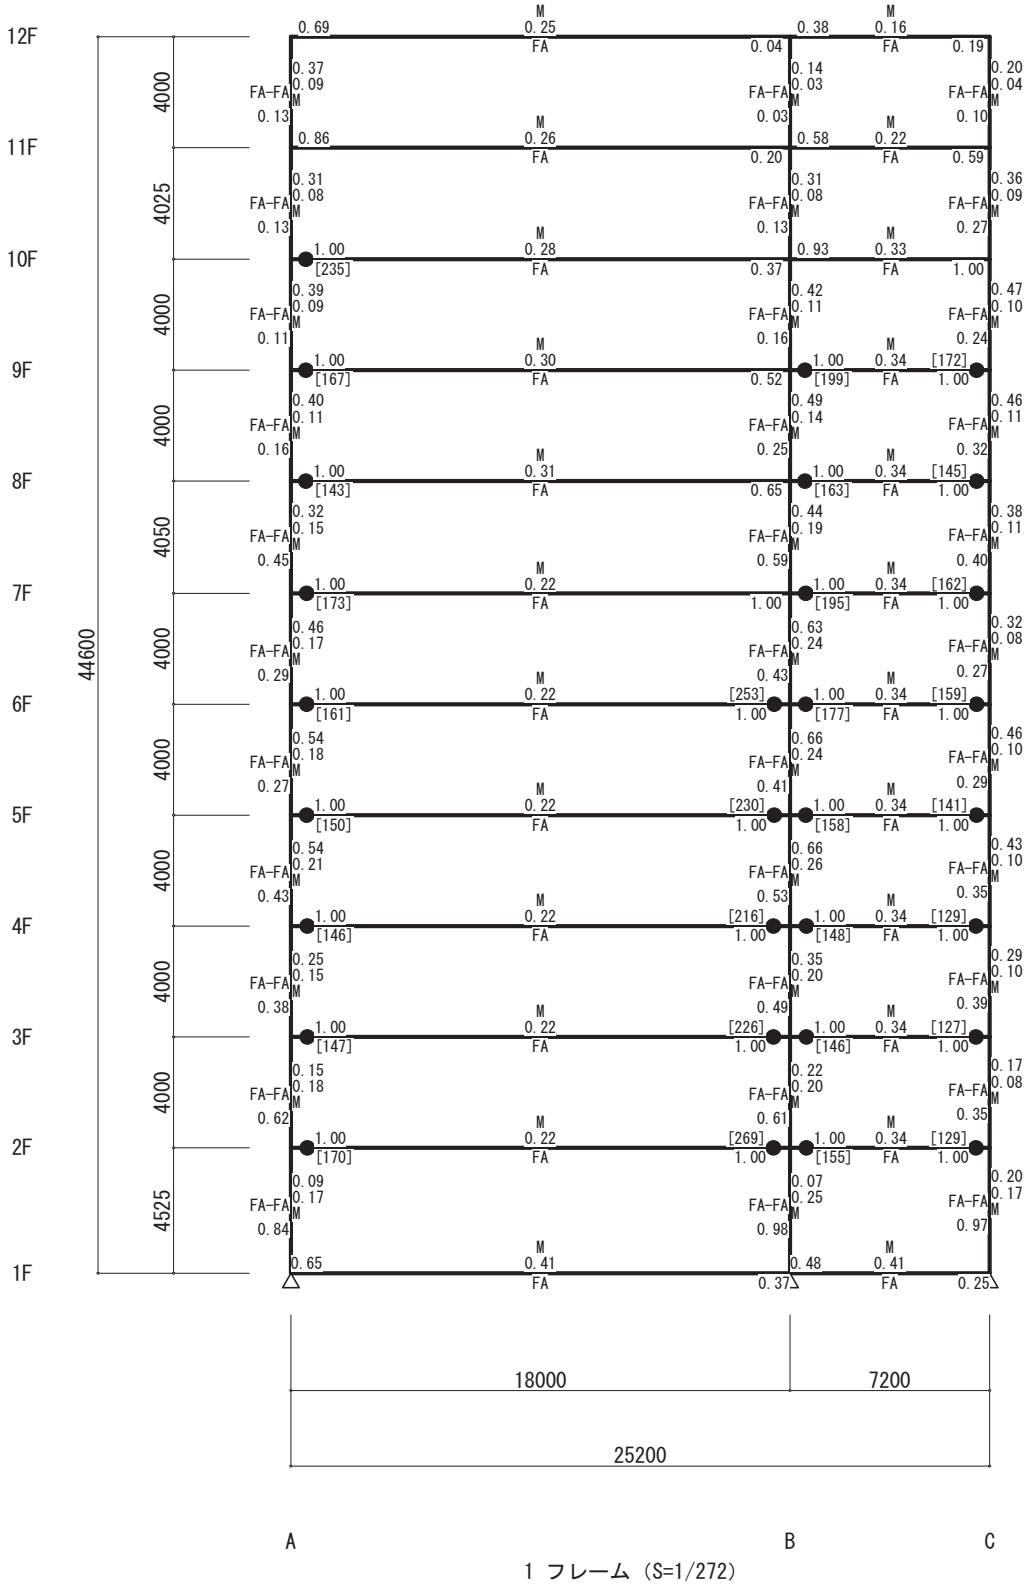


1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

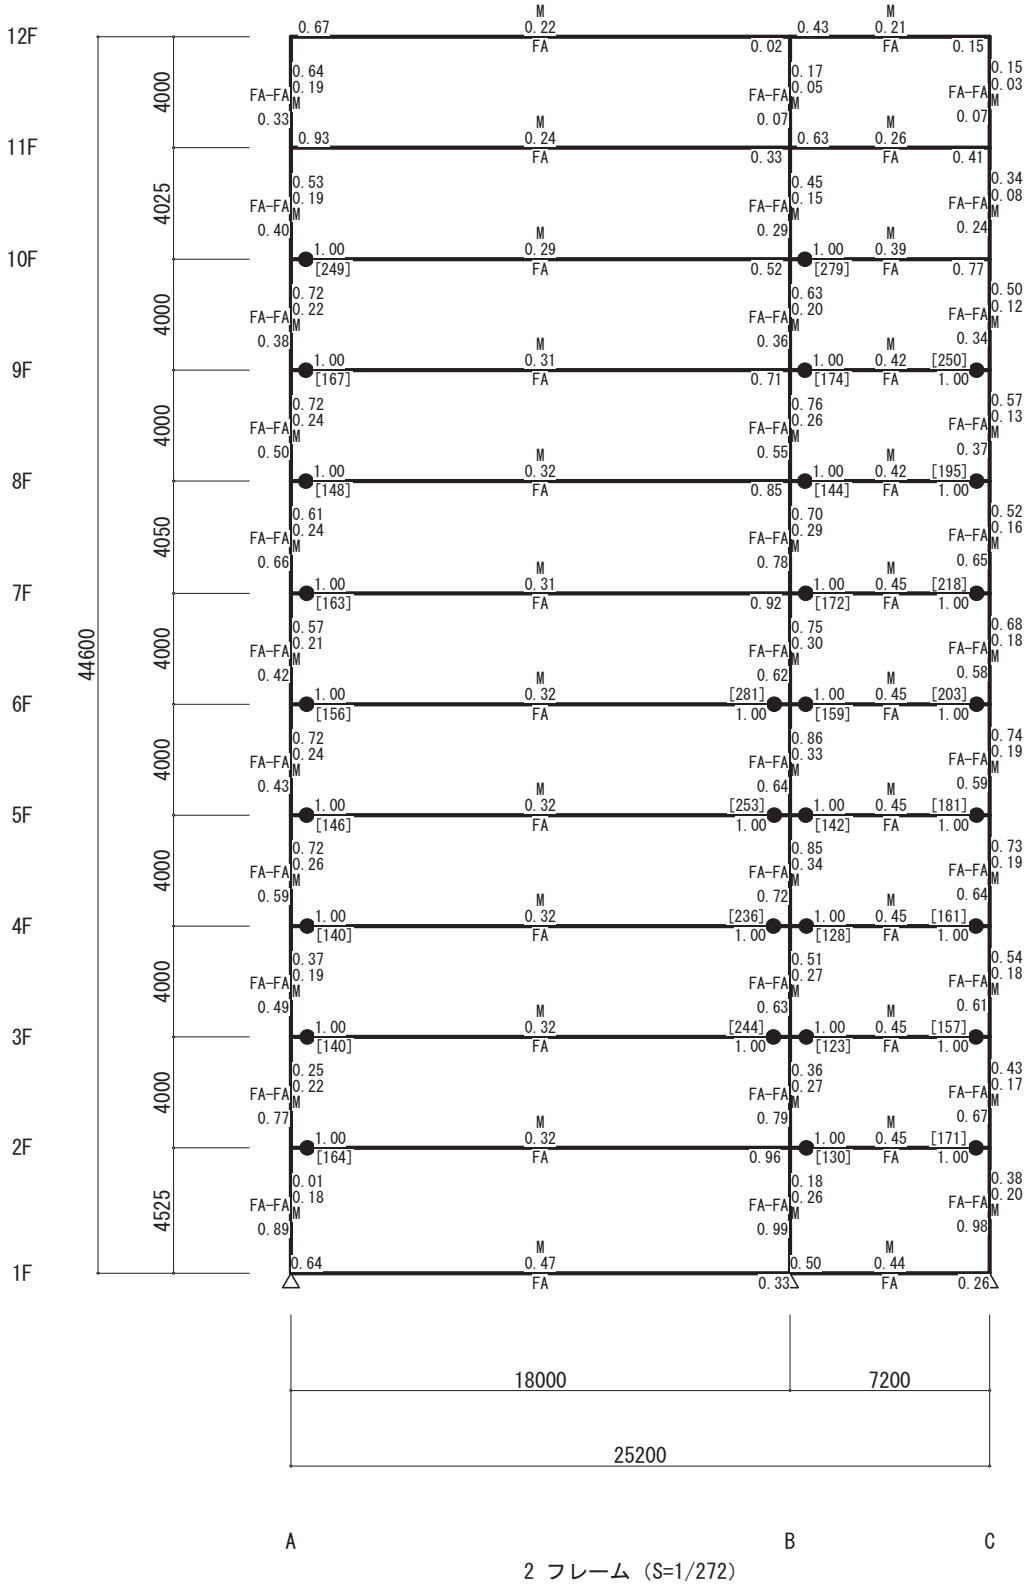


2 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

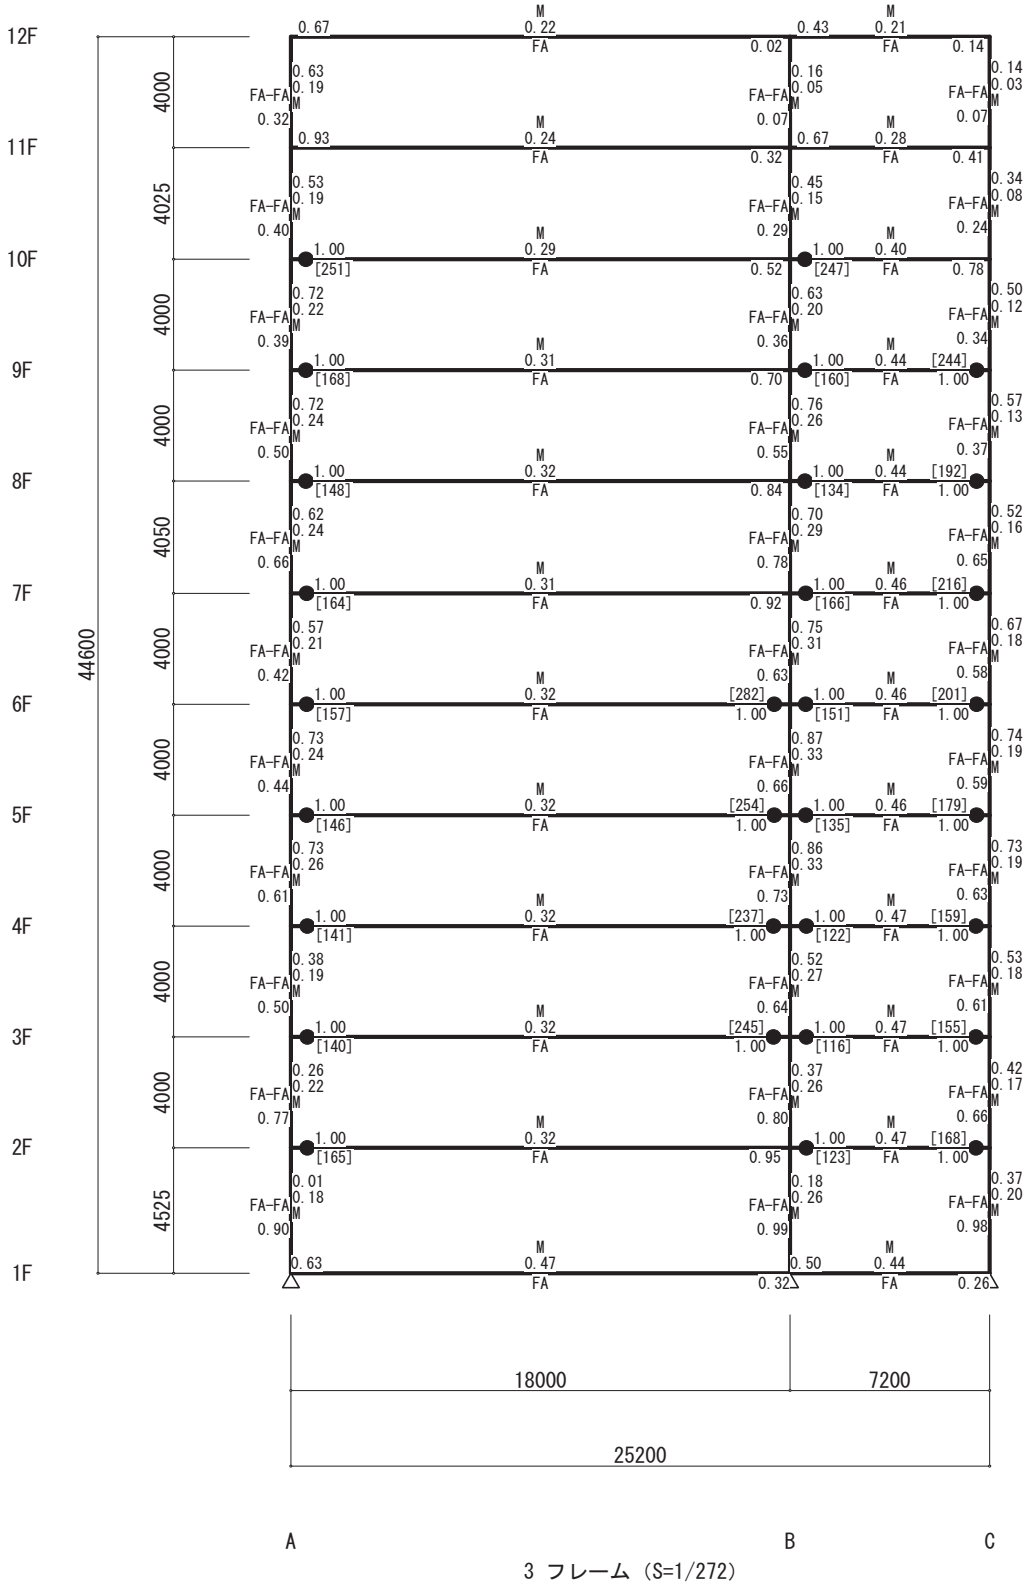


3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

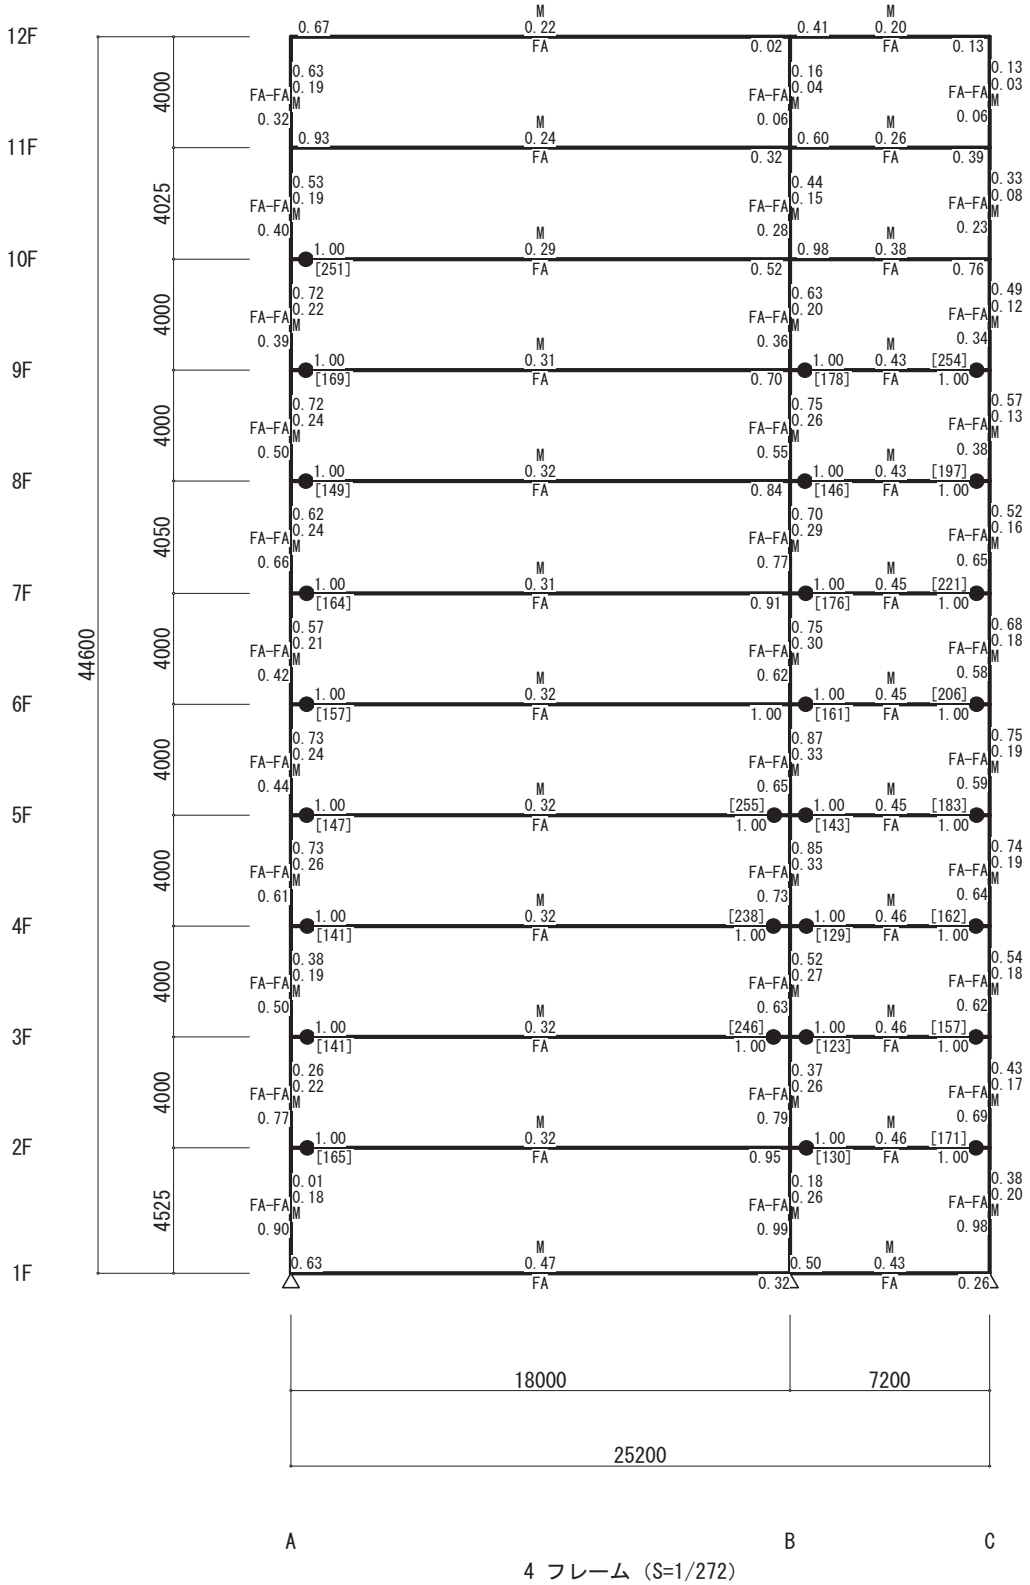


4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

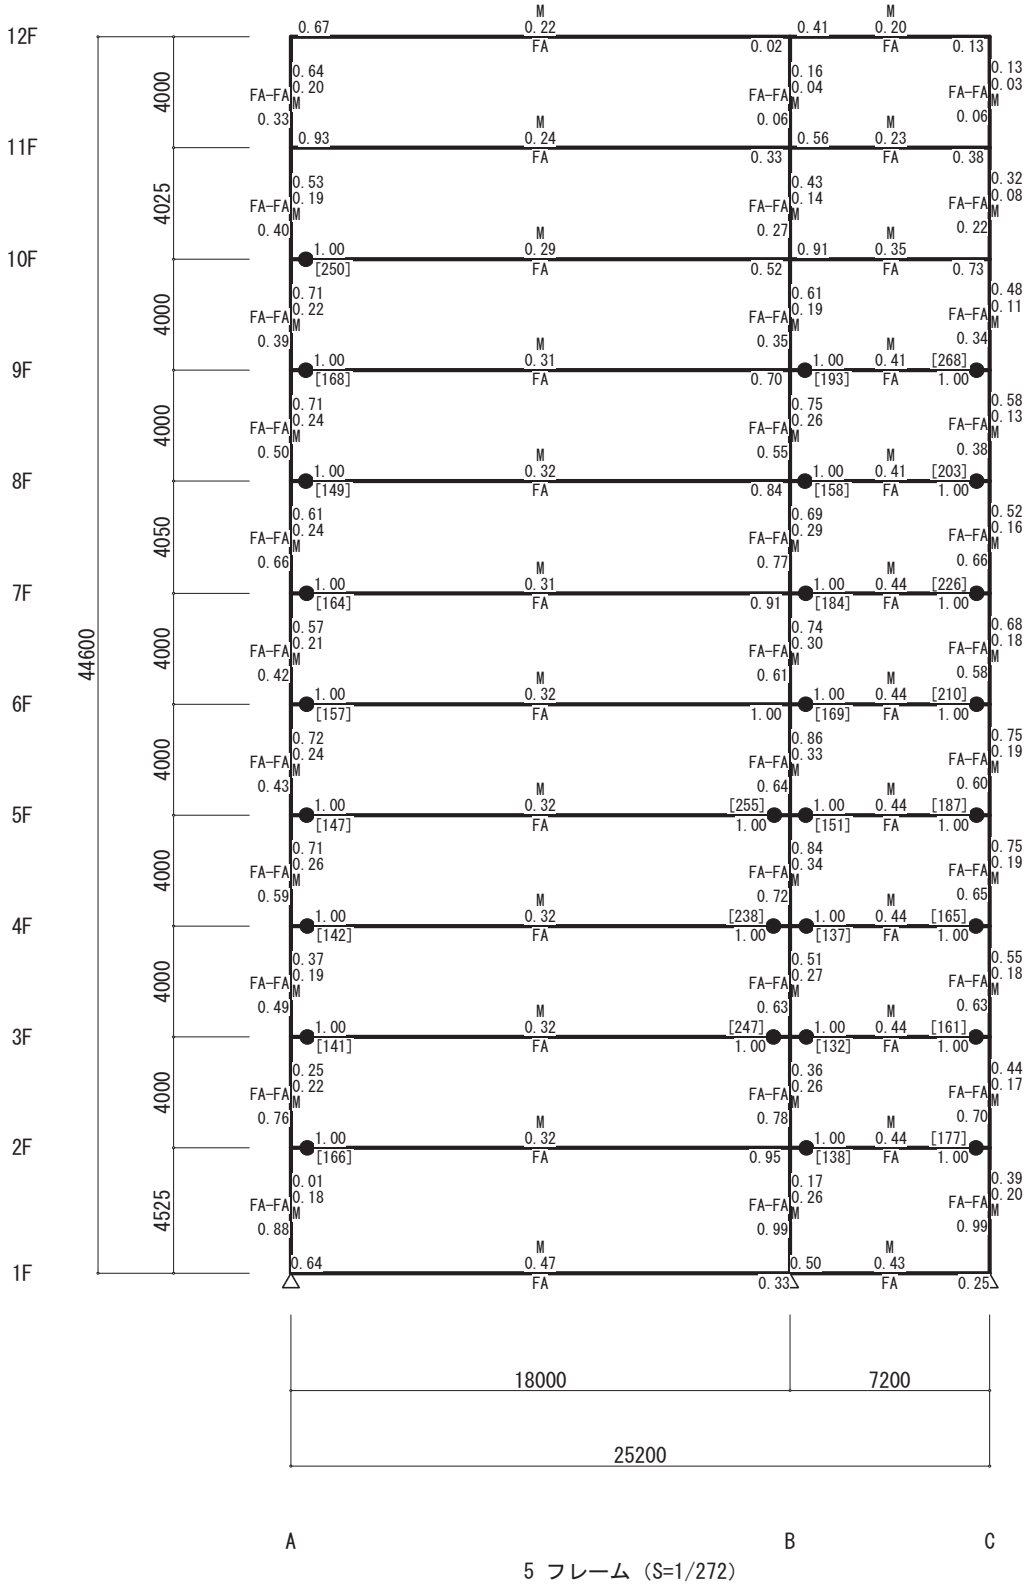

5 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

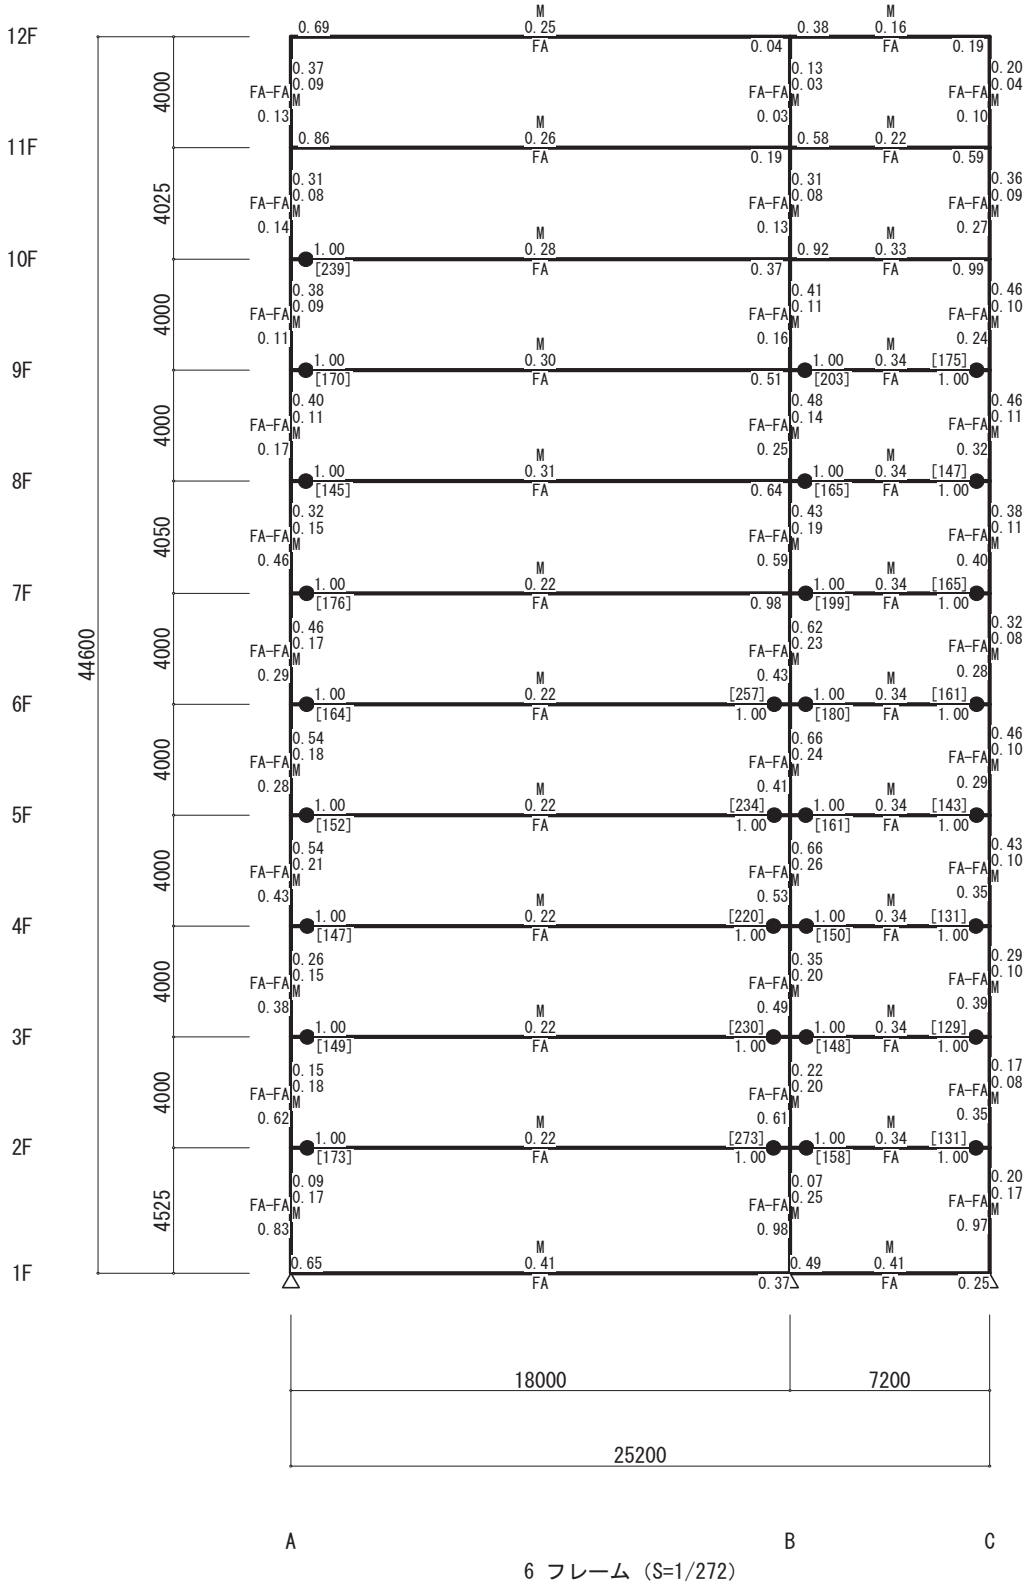

6 フレーム（S=1/272）

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靭性
P5			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[o] 充分　[x] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σo/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靭性
P4	τu/Fc		接合
P5	N/No		

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靭性
P4			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Ｘ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.054	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.049	---	---	---	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.055	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.050	---	---	---	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}

Ｘ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---

Ｘ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---

X方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.049	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.054	---	---	---	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.050	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.055	---	---	---	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｘ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}

Ｘ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}

Ｘ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	38.737	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	37.895	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.038	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.333	5.357	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Y方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.429	21.429	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a)　ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.054	1.46	27.00
		2	3	FA	M	0.036	0.98	27.00
		3	4	FA	M	0.039	1.05	27.00
		4	5	FA	M	0.039	1.06	27.00
		5	6	FA	M	0.049	1.33	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.055	1.49	27.00
		2	3	FA	M	0.036	0.97	27.00
		3	4	FA	M	0.038	1.04	27.00
		4	5	FA	M	0.039	1.06	27.00
		5	6	FA	M	0.050	1.36	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.024	0.65	27.00
		2	3	FA	M	0.015	0.41	27.00
		3	4	FA	M	0.017	0.45	27.00
		4	5	FA	M	0.015	0.41	27.00
		5	6	FA	M	0.020	0.55	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.020	0.53	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.025	0.68	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.025	0.67	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.025	0.66	27.00
		B	C	FA	M	0.015	0.40	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.024	0.65	27.00
		B	C	FA	M	0.016	0.42	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.017	0.47	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.35	27.00

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.049	1.33	27.00
		2	3	FA	M	0.039	1.06	27.00
		3	4	FA	M	0.039	1.05	27.00
		4	5	FA	M	0.036	0.98	27.00
		5	6	FA	M	0.054	1.46	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.050	1.35	27.00
		2	3	FA	M	0.039	1.06	27.00
		3	4	FA	M	0.039	1.04	27.00
		4	5	FA	M	0.036	0.98	27.00
		5	6	FA	M	0.055	1.49	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.020	0.54	27.00
		2	3	FA	M	0.015	0.42	27.00
		3	4	FA	M	0.017	0.47	27.00
		4	5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		5	6	FA	M	0.024	0.64	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.017	0.47	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.35	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.024	0.65	27.00
		B	C	FA	M	0.016	0.43	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.025	0.66	27.00
		B	C	FA	M	0.015	0.40	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.025	0.67	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.025	0.68	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.38	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.019	0.53	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00

Y方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.038	1.03	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.79	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.044	1.19	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.75	27.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
3	1F	A	B	FA	M	0.044	1.19	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.73	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.044	1.19	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.73	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.044	1.19	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.77	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.038	1.03	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.79	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.15	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.22	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.19	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.19	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.21	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.15	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.18	27.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.035	0.95	27.00
		B	C	FA	M	0.036	0.97	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.039	1.06	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.04	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.039	1.04	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.04	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.039	1.04	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.03	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.039	1.06	27.00
		B	C	FA	M	0.038	1.03	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.035	0.95	27.00
		B	C	FA	M	0.036	0.96	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.21	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.20	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.19	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.19	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.22	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.15	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00

g) Ｓはりの部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
横補剛n　：　はりに等間隔にかかる小ばりの本数（保有耐力横補剛）[o]：充分　[x]：不足
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	11F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	9F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	12F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
2	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
3	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
4	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
5	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
5	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	12F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	12F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	3F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
3	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
4	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
4	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
5	12F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	38.74	5.47	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	37.89	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	12F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.33	5.36	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1800.0	6 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	12F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	8F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	6F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外
補足　：　正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	11F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	6F	2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
B	11F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	6F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
C	11F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	7F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
1	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	2F	B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
2	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
3	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
3	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
4	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
5	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
5	3F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
6	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	4F	B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
2	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
3	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
3	4F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
4	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
5	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
5	5F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
6	11F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		B	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
A	11F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	8F	2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
B	11F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.43	21.43	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
C	11F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	9F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

U-5.1.4　S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

検定比1＝N/Ncr + (CM･M1)/{(1-N/NE)･Mcr} ≦ 1.0

検定比2＝M1/Mpc ≦ 1.0

ここに、

N	：圧縮軸力（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置応力）	(N)
Ncr	：x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値	(N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	：両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント）	(N･mm)
NE	：曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
Mcr	：圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N･mm)
Mpc	：圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N･mm)

A	：全断面積	(x10^2 mm2)
I	：断面２次モーメント	(x10^4 mm4)
Zp	：塑性断面係数	(x10^3 mm3)
σy	：降伏応力度	(N/mm2)
ix、iy	：断面２次半径（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
lkx、lky	：座屈長さ（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
N	：柱軸圧縮力（圧縮力が正）	(x10^3 N)
NE	：柱のオイラー座屈強度	(x10^3 N)
MB、MT	：柱脚に作用する曲げモーメント	(x10^6 N･mm)
Ncrx、Ncry	：中心圧縮柱の座屈強度（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10^3 N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
Mcr	：柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	(x10^6 N･mm)
Mpc	：柱軸力の考慮した全塑性モーメント	(x10^6 N･mm)

Ｘ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 667	695.6 133896.2	-247.9 1836.0	18956.4 18496.3	0.97	3690.9 361952.6	0.521 0.005	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 667	589.4 94794.5	-430.6 1656.1	18220.2 18496.3	0.97	3692.7 362127.0	0.470 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 667	585.3 94794.5	-430.5 1656.1	18220.2 18496.3	0.97	3692.7 362133.1	0.470 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 667	384.7 133896.2	-186.4 2089.2	18956.4 18496.3	0.98	3695.3 362381.6	0.574 0.006	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 963	749.2 111825.9	-515.5 1574.7	18588.3 16563.7	0.97	3689.9 361853.8	0.462 0.004	OK
10F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	643 742	1456.2 115355.0	123.0 2373.6	18654.2 18006.0	0.94	3669.6 359862.7	0.693 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1107.3 86616.2	-108.6 1949.2	18006.0 18006.0	0.95	3681.2 361005.0	0.567 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1098.6 86616.2	-108.8 1949.1	18006.0 18006.0	0.95	3681.5 361029.4	0.567 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	643 742	658.8 115355.0	94.9 2294.9	18654.2 18006.0	0.96	3691.5 362016.4	0.636 0.006	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 1082	1509.6 86616.2	-445.7 1958.7	18006.0 15783.6	0.95	3667.5 359660.8	0.607 0.005	OK
9F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	2172.4 122116.7	180.5 2883.0	18772.3 18220.2	0.93	3635.7 356544.1	0.857 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	1630.3 102783.2	-35.7 2659.7	18404.2 18220.2	0.94	3662.6 359176.8	0.775 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	1617.5 102783.2	-35.5 2659.9	18404.2 18220.2	0.94	3663.1 359229.9	0.774 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	986.3 122116.7	177.0 2917.2	18772.3 18220.2	0.95	3684.5 361328.3	0.812 0.008	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	2389.1 87702.3	-450.3 2242.5	18036.1 15827.5	0.93	3622.9 355282.1	0.733 0.006	OK
8F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	2884.3 122116.7	803.8 2717.8	18772.3 18220.2	0.90	3588.9 351947.9	0.836 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2151.5 102783.2	672.1 2467.5	18404.2 18220.2	0.91	3636.9 356659.9	0.737 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2137.2 102783.2	672.1 2467.4	18404.2 18220.2	0.91	3637.7 356738.0	0.736 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	1317.7 122116.7	803.1 2717.4	18772.3 18220.2	0.93	3674.6 360353.6	0.765 0.008	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	3271.2 87702.3	243.9 2151.1	18036.1 15827.5	0.89	3557.9 348906.5	0.746 0.006	OK
7F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	590 718	3585.3 136989.5	2300.7 1964.8	19000.7 18162.2	0.85	3529.8 346156.2	0.741 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 718	2668.5 109081.8	1765.1 1686.6	18534.9 18162.2	0.85	3604.5 353477.8	0.561 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 718	2659.1 109081.8	1765.1 1686.6	18534.9 18162.2	0.85	3605.1 353541.9	0.561 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	590 718	1657.6 136989.5	2299.1 1964.9	19000.7 18162.2	0.90	3661.4 359061.9	0.657 0.006	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 918	4159.8 109081.8	1598.8 1336.3	18534.9 16857.7	0.82	3471.9 340474.7	0.616 0.005	OK
6F	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	548 709	4698.5 211723.1	2252.7 2823.9	21459.3 20554.6	0.87	4195.9 411478.4	0.787 0.007	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 709	3187.2 162564.0	1501.8 1835.0	21108.9 20554.6	0.87	4350.6 426646.7	0.519 0.004	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 709	3193.7 162564.0	1501.8 1835.0	21108.9 20554.6	0.87	4350.0 426594.0	0.520 0.004	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	548 709	1607.2 211723.1	2256.3 2822.5	21459.3 20554.6	0.92	4448.9 436287.9	0.663 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 794	5707.8 178245.1	1404.6 1852.3	21293.6 20000.3	0.84	4059.6 398111.2	0.645 0.005	OK
5F	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 738	5800.5 206389.5	2520.0 2713.0	21459.3 20369.8	0.84	4045.7 396752.5	0.807 0.007	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 738	3702.5 155488.3	1771.7 2050.6	21016.5 20369.8	0.86	4304.5 422128.3	0.583 0.005	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 738	3732.1 155488.3	1771.7 2050.6	21016.5 20369.8	0.86	4301.7 421847.8	0.584 0.005	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 738	1567.6 206389.5	2495.4 2710.9	21459.3 20369.8	0.92	4450.5 436447.7	0.635 0.006	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 822	7270.4 170133.9	1655.1 1927.8	21201.3 19815.6	0.81	3796.4 372299.8	0.730 0.005	OK
4F	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	569 766	6896.2 196309.6	3007.4 2396.9	21459.3 20185.1	0.83	3865.2 379047.5	0.920 0.008	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	667 766	4213.4 142655.5	2380.7 1700.1	20831.7 20185.1	0.85	4252.0 416980.6	0.675 0.006	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	667 766	4269.3 142655.5	2380.7 1700.1	20831.7 20185.1	0.85	4245.9 416377.0	0.678 0.006	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	569 766	1530.2 196309.6	3102.8 2404.0	21459.3 20185.1	0.92	4452.0 436595.3	0.719 0.007	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 850	8838.1 155488.3	2349.7 1577.8	21016.5 19630.8	0.80	3468.7 340158.6	0.895 0.007	OK
3F	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 822	7994.8 264027.9	4082.4 1847.0	29216.7 27449.1	0.87	5858.8 574555.4	0.856 0.007	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 822	4726.0 195835.6	3257.8 1070.3	28391.8 27449.1	0.90	6281.4 615994.3	0.632 0.005	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 822	4811.0 195835.6	3257.8 1070.2	28391.8 27449.1	0.90	6273.2 615186.8	0.635 0.005	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 822	1495.1 264027.9	4038.8 1759.0	29216.7 27449.1	0.95	6485.6 636024.5	0.645 0.006	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 963	10422.9 212339.2	3167.7 858.4	28627.5 26270.7	0.86	5404.4 529990.8	0.837 0.006	OK
2F	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 850	9093.5 252280.3	5066.8 731.0	29098.9 27213.4	0.89	5668.0 555845.1	1.054 0.009	NG
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	738 850	5240.8 181183.8	4194.3 162.2	28156.2 27213.4	0.91	6229.2 610880.5	0.798 0.007	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	738 850	5357.1 181183.8	4194.2 162.3	28156.2 27213.4	0.91	6216.7 609653.1	0.802 0.007	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 850	1466.1 252280.3	5301.1 744.5	29098.9 27213.4	0.96	6486.5 636110.1	0.838 0.008	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 963	12013.7 195835.6	4403.9 -31.7	28391.8 26270.7	0.88	5041.7 494422.1	1.090 0.009	NG
1F	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	643 739	10195.9 238058.3	5497.8 -157.9	28944.7 28144.9	0.90	5452.0 534654.6	1.156 0.010	NG
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	707 739	5754.1 197136.1	6158.7 -869.5	28411.5 28144.9	0.93	6171.9 605257.1	1.108 0.010	NG
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	707 739	5898.2 197136.1	6137.2 -867.4	28411.5 28144.9	0.93	6154.8 603584.0	1.109 0.010	NG
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	643 739	1429.3 238058.3	6435.9 -524.7	28944.7 28144.9	0.96	6487.6 636216.5	1.010 0.010	NG
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 802	13599.1 206315.8	4665.0 -1159.3	28544.8 27611.6	0.90	4629.1 453955.6	1.186 0.010	NG

X方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 667	149.9 122116.7	-625.1 1153.7	18772.3 18496.3	0.99	3696.9 362541.9	0.318 0.003	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 576	874.0 143886.5	-249.8 1840.1	19094.4 19094.4	0.97	3687.2 361595.2	0.530 0.005	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 569	841.3 102783.2	-433.1 1656.3	18404.2 19140.4	0.97	3688.0 361666.7	0.482 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 569	848.2 102783.2	-433.3 1656.3	18404.2 19140.4	0.97	3687.8 361651.8	0.483 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 583	652.0 143886.5	-181.8 2124.8	19094.4 19048.4	0.97	3691.7 362027.7	0.594 0.006	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 667	846.6 122116.7	-512.9 1592.9	18772.3 18496.3	0.97	3687.9 361655.3	0.467 0.004	OK
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 770	73.9 93620.6	-435.7 2072.3	18191.2 17820.8	0.99	3697.1 362563.6	0.559 0.006	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 629	1670.7 126220.4	117.2 2375.7	18839.4 18746.8	0.94	3660.8 359006.6	0.701 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 615	1504.9 93620.6	-114.9 1952.1	18191.2 18839.4	0.94	3667.7 359678.8	0.587 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	1502.0 93620.6	-114.5 1952.2	18191.2 18746.8	0.94	3667.8 359689.8	0.587 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 629	1057.6 126220.4	89.0 2288.2	18839.4 18746.8	0.95	3682.6 361142.3	0.651 0.006	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 770	1614.3 93620.6	-449.9 1960.1	18191.2 17820.8	0.95	3663.3 359242.8	0.603 0.005	OK
9F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	2444.8 133896.2	153.6 2891.3	18956.4 18864.4	0.93	3619.4 354938.6	0.869 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2193.4 111825.9	-71.8 2668.5	18588.3 18864.4	0.93	3634.5 356427.2	0.804 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2179.7 111825.9	-72.2 2668.0	18588.3 18864.4	0.93	3635.3 356503.6	0.803 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	1532.1 133896.2	139.7 2927.4	18956.4 18772.3	0.94	3666.6 359573.1	0.838 0.008	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	2513.7 94794.5	-486.2 2255.3	18220.2 17852.1	0.94	3614.9 354502.0	0.727 0.006	OK
8F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	3216.6 133896.2	738.7 2750.2	18956.4 18864.4	0.90	3562.5 349358.6	0.858 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2880.4 111825.9	612.7 2507.7	18588.3 18864.4	0.90	3589.2 351976.2	0.782 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2857.2 111825.9	612.8 2508.2	18588.3 18864.4	0.90	3590.9 352146.6	0.781 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	2006.6 133896.2	742.6 2759.5	18956.4 18772.3	0.92	3644.8 357429.3	0.806 0.008	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	3417.1 94794.5	185.9 2196.5	18220.2 17852.1	0.90	3545.1 347660.2	0.744 0.006	OK
7F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 604	3988.1 143847.4	2227.6 2033.7	19093.9 18907.6	0.84	3490.1 342261.6	0.732 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	633 597	3568.5 119120.1	1686.0 1749.1	18721.2 18954.2	0.83	3531.4 346310.2	0.595 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	633 604	3540.5 119120.1	1685.9 1749.0	18721.2 18907.6	0.83	3534.0 346564.5	0.594 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 604	2489.2 143847.4	2214.4 2029.5	19093.9 18907.6	0.87	3616.5 354658.9	0.664 0.006	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	647 718	4338.1 113935.3	1516.2 1403.0	18628.0 18162.2	0.81	3452.1 338539.7	0.585 0.004	OK
6F	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	5152.1 223029.8	2237.2 2889.0	21459.3 21293.6	0.87	4137.9 405792.1	0.813 0.007	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 583	4258.0 170133.9	1477.6 1910.9	21201.3 21386.0	0.86	4247.1 416500.1	0.577 0.005	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 590	4235.0 170133.9	1477.6 1910.9	21201.3 21339.8	0.86	4249.6 416748.2	0.576 0.005	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	2573.6 223029.8	2231.6 2900.3	21459.3 21293.6	0.90	4396.5 431145.3	0.713 0.007	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 681	5879.4 186950.5	1382.3 1932.8	21386.0 20739.4	0.85	4033.8 395580.5	0.661 0.005	OK
5F	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	6319.5 217266.2	2497.7 2724.4	21459.3 21293.6	0.84	3964.1 388747.6	0.820 0.007	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 597	4950.2 162564.0	1730.8 2071.0	21108.9 21293.6	0.84	4164.4 408387.7	0.635 0.005	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 597	4934.1 162564.0	1730.7 2071.1	21108.9 21293.6	0.84	4166.5 408590.0	0.634 0.005	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 611	2665.2 217266.2	2450.7 2733.2	21459.3 21201.3	0.89	4390.2 430534.5	0.678 0.006	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	7427.2 178245.1	1613.0 1952.4	21293.6 20554.6	0.81	3766.5 369366.3	0.731 0.005	OK
4F	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 625	7506.2 206389.5	2969.9 2422.7	21459.3 21108.9	0.83	3751.2 367864.5	0.924 0.008	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 625	5651.9 155488.3	2407.2 1737.2	21016.5 21108.9	0.84	4067.8 398919.7	0.735 0.006	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 625	5641.5 155488.3	2407.2 1737.3	21016.5 21108.9	0.84	4069.4 399067.9	0.734 0.006	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 625	2765.0 206389.5	3129.5 2440.6	21459.3 21108.9	0.90	4383.2 429845.3	0.766 0.007	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 738	8984.8 162564.0	2378.5 1616.5	21108.9 20369.8	0.80	3434.7 336831.2	0.892 0.007	OK
3F	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 681	8706.6 276615.5	4055.6 1884.2	29222.4 28627.5	0.87	5738.0 562708.1	0.864 0.007	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 667	6353.8 212339.2	3209.0 1044.0	28627.5 28745.4	0.89	6098.1 598020.8	0.672 0.005	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 681	6353.3 212339.2	3208.9 1043.9	28627.5 28627.5	0.89	6098.2 598027.3	0.672 0.005	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 681	2865.9 276615.5	3999.6 1735.6	29222.4 28627.5	0.93	6424.9 630067.4	0.676 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	667 794	10563.0 221384.7	3137.3 837.1	28745.4 27684.8	0.86	5374.5 527060.3	0.818 0.006	OK
2F	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 681	9915.1 264027.9	5014.2 760.6	29216.7 28627.5	0.89	5509.4 540283.3	1.058 0.009	NG
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 681	7056.4 195835.6	4312.0 203.9	28391.8 28627.5	0.90	6002.4 588631.3	0.868 0.007	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 681	7066.4 195835.6	4313.2 203.9	28391.8 28627.5	0.90	6000.9 588490.0	0.868 0.007	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 695	2971.0 264027.9	5366.4 774.8	29216.7 28509.7	0.94	6418.7 629455.9	0.888 0.009	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 794	12151.0 212339.2	4445.4 -1.0	28627.5 27684.8	0.88	5008.0 491113.7	1.077 0.009	NG
1F	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	635 675	11164.9 244055.3	5273.1 -77.3	29011.4 28678.1	0.89	5241.6 514027.6	1.149 0.010	NG
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 675	7769.9 206315.8	5858.9 -966.2	28544.8 28678.1	0.92	5894.9 578089.4	1.132 0.010	NG
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 675	7783.5 206315.8	5856.9 -967.2	28544.8 28678.1	0.92	5892.7 577878.7	1.132 0.010	NG
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	635 675	3077.2 244055.3	6354.5 -578.1	29011.4 28678.1	0.95	6412.1 628815.5	1.046 0.010	NG
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	675 739	13753.5 216152.0	4648.1 -1194.1	28678.1 28144.9	0.91	4586.1 449747.2	1.180 0.010	NG

X方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	258.7 44623.3	277.2 865.4	9005.5 8974.2	0.95	1345.7 131965.1	0.643 0.007	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	218.5 45823.0	279.8 917.9	9036.8 9005.5	0.95	1346.0 132001.2	0.678 0.007	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	154.5 43470.1	311.7 1009.8	8974.2 8974.2	0.96	1346.5 132045.9	0.740 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	256.4 41293.9	285.2 963.8	8911.5 8942.9	0.95	1345.7 131967.4	0.712 0.007	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	291.8 34040.0	-8.8 555.9	8661.0 8911.5	0.95	1345.3 131931.0	0.431 0.004	OK
10F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	504.5 44070.7	585.6 1018.7	8990.6 8864.6	0.92	1342.1 131613.0	0.758 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	476.1 45255.5	997.7 1184.8	9022.2 8927.6	0.91	1342.6 131665.4	0.858 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	403.5 42931.8	584.5 983.6	8959.1 8896.1	0.92	1343.8 131785.2	0.726 0.007	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	412.2 40782.6	305.7 834.7	8896.1 8833.1	0.93	1343.7 131771.9	0.630 0.006	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	650.5 29415.7	-18.5 578.4	8454.9 8707.0	0.93	1338.9 131296.5	0.484 0.004	OK
9F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	629.9 50736.0	601.1 1390.3	10228.3 10012.2	0.92	1502.2 147316.6	0.921 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	719.8 50736.0	989.2 1469.9	10228.3 10084.3	0.90	1500.2 147118.9	0.961 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	743.8 50736.0	609.3 1405.7	10228.3 10012.2	0.91	1499.6 147061.7	0.938 0.010	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	556.5 50736.0	333.5 1181.4	10228.3 9940.2	0.93	1503.7 147458.6	0.794 0.008	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1055.7 37689.7	-41.8 768.1	9796.1 9868.1	0.92	1490.3 146146.5	0.590 0.005	OK
8F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	762.6 50736.0	797.8 1323.6	10228.3 10012.2	0.90	1499.1 147015.4	0.879 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	967.4 50736.0	1072.5 1442.0	10228.3 10084.3	0.88	1493.2 146437.7	0.953 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1084.1 50736.0	801.1 1325.6	10228.3 10012.2	0.88	1489.3 146047.5	0.901 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	697.8 50736.0	558.0 1103.6	10228.3 9940.2	0.91	1500.7 147169.7	0.746 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1455.0 36012.8	200.0 756.3	9724.1 9868.1	0.87	1473.6 144512.3	0.606 0.005	OK
7F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 555	906.4 49491.0	1009.5 1114.3	10194.6 10085.2	0.87	1495.1 146624.0	0.745 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 547	1218.2 49491.0	1244.4 1347.5	10194.6 10121.7	0.85	1484.1 145544.2	0.898 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 555	1416.5 49491.0	1015.7 1122.3	10194.6 10085.2	0.84	1475.5 144692.7	0.783 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 562	822.2 49491.0	765.4 867.4	10194.6 10048.7	0.88	1497.6 146861.4	0.596 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	633 604	1830.2 35129.0	398.6 497.3	9684.0 9829.9	0.79	1453.1 142502.9	0.465 0.003	OK
6F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1103.9 50736.0	885.2 922.2	10228.3 10228.3	0.86	1488.5 145976.9	0.642 0.006	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1481.3 50736.0	1162.4 1183.6	10228.3 10228.3	0.83	1472.3 144386.5	0.816 0.008	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1740.2 50736.0	889.5 926.7	10228.3 10228.3	0.82	1458.5 143026.8	0.691 0.006	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	919.2 50736.0	642.6 682.0	10228.3 10228.3	0.87	1494.8 146586.0	0.490 0.005	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2182.4 36012.8	282.8 322.6	9724.1 9868.1	0.77	1429.6 140198.9	0.399 0.002	OK
5F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1311.5 50736.0	978.4 1066.4	10228.3 10228.3	0.85	1480.2 145159.5	0.742 0.007	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1747.4 50736.0	1235.2 1281.9	10228.3 10228.3	0.82	1458.0 142985.7	0.890 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2057.9 50736.0	984.3 1073.3	10228.3 10228.3	0.81	1438.4 141059.3	0.799 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1000.6 50736.0	730.4 824.3	10228.3 10228.3	0.87	1492.2 146331.4	0.581 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2515.7 36012.8	357.4 457.2	9724.1 9796.1	0.76	1403.6 137646.1	0.508 0.003	OK
4F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 534	1506.1 50736.0	1055.7 949.7	10228.3 10192.3	0.84	1471.1 144265.5	0.751 0.007	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2008.4 50736.0	1246.1 1195.0	10228.3 10228.3	0.81	1441.8 141387.5	0.889 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 534	2368.6 49407.7	1059.2 954.6	10192.3 10192.3	0.79	1415.5 138817.7	0.816 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 534	1071.7 48130.9	832.0 711.9	10156.3 10192.3	0.86	1489.7 146091.2	0.591 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	639 625	2834.2 34445.3	498.7 357.1	9652.0 9724.1	0.75	1375.3 134868.0	0.565 0.004	OK
3F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 548	1700.1 71082.5	1285.9 882.7	11989.3 11953.0	0.87	1914.1 187713.4	0.726 0.007	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2275.5 72968.2	1519.8 1196.5	12025.5 11989.3	0.84	1876.3 184001.1	0.863 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 548	2679.7 69269.0	1287.7 891.9	11953.0 11953.0	0.83	1843.2 180751.7	0.793 0.007	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 555	1137.9 64226.2	1058.3 615.9	11844.4 11916.8	0.89	1940.5 190302.2	0.587 0.006	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	3143.4 44765.4	698.3 214.4	11264.9 11337.3	0.83	1798.5 176369.6	0.596 0.004	OK
2F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	1894.8 69269.0	1455.4 639.1	11953.0 11916.8	0.88	1902.6 186577.5	0.831 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2548.5 72968.2	1699.5 899.9	12025.5 11989.3	0.86	1854.5 181864.1	0.982 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	2993.7 67524.0	1469.4 649.0	11916.8 11916.8	0.85	1813.7 177860.9	0.916 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	1202.7 62667.2	1143.6 384.5	11808.2 11844.4	0.91	1938.0 190056.2	0.641 0.006	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	695 681	3445.5 42972.9	735.1 18.4	11192.4 11264.9	0.85	1765.5 173140.1	0.656 0.004	OK
1F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	604 612	2047.0 57018.6	1885.9 461.9	11664.7 11623.7	0.88	1892.6 185604.0	1.056 0.010	NG
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	596 604	2814.9 58551.5	1821.8 735.6	11705.7 11664.7	0.85	1830.9 179546.2	1.067 0.010	NG
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	612 612	3311.4 55545.1	1766.7 466.8	11623.7 11623.7	0.85	1780.5 174610.3	1.095 0.010	NG
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	620 612	1276.8 54128.0	1914.3 274.0	11582.8 11623.7	0.91	1935.0 189757.8	1.022 0.010	NG
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	675 675	3744.3 45569.2	1718.6 -57.4	11296.0 11296.0	0.86	1730.0 169653.6	1.154 0.010	NG

X方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 667	149.9 107161.6	238.6 357.1	18772.3 18496.3	0.97	3696.9 362541.9	0.102 0.001	OK
10F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 770	73.9 80369.5	145.5 101.1	18191.2 17820.8	0.97	3697.1 362563.6	0.043 0.000	OK

X方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 667	695.6 107161.6	-693.6 -1202.7	18956.4 18496.3	0.94	3690.9 361952.6	0.344 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 576	874.0 143886.5	666.7 1020.5	19094.4 19094.4	0.94	3687.2 361595.2	0.306 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	258.7 43470.1	241.5 294.0	9005.5 8974.2	0.93	1345.7 131965.1	0.233 0.002	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	643 742	1456.2 86616.2	-538.2 -452.1	18654.2 18006.0	0.88	3669.6 359862.7	0.211 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 629	1670.7 120604.4	459.0 400.5	18839.4 18746.8	0.89	3660.8 359006.6	0.201 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	504.5 39768.0	194.2 192.6	8990.6 8864.6	0.89	1342.1 131613.0	0.187 0.001	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	2172.4 94794.5	-581.4 -602.4	18772.3 18220.2	0.85	3635.7 356544.1	0.261 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	2444.8 127803.1	496.3 549.5	18956.4 18864.4	0.87	3619.4 354938.6	0.261 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	629.9 43488.4	198.7 184.6	10228.3 10012.2	0.88	1502.2 147316.6	0.181 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	2884.3 94794.5	-559.4 -524.1	18772.3 18220.2	0.83	3588.9 351947.9	0.288 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	3216.6 127803.1	512.7 566.2	18956.4 18864.4	0.85	3562.5 349358.6	0.304 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	762.6 43488.4	190.2 202.2	10228.3 10012.2	0.87	1499.1 147015.4	0.195 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	590 718	3585.3 92468.4	-468.4 -470.9	19000.7 18162.2	0.80	3529.8 346156.2	0.304 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 604	3988.1 130610.5	547.4 656.9	19093.9 18907.6	0.84	3490.1 342261.6	0.365 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 555	906.4 45752.0	255.2 249.0	10194.6 10085.2	0.86	1495.1 146624.0	0.238 0.002	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	548 709	4698.5 126192.2	-419.2 -383.9	21459.3 20554.6	0.82	4195.9 411478.4	0.308 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	5152.1 178245.1	740.6 814.0	21459.3 21293.6	0.84	4137.9 405792.1	0.399 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1103.9 50736.0	296.0 318.0	10228.3 10228.3	0.86	1488.5 145976.9	0.293 0.002	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 738	5800.5 116750.9	-410.4 -355.2	21459.3 20369.8	0.79	4045.7 396752.5	0.361 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	6319.5 178245.1	753.1 747.2	21459.3 21293.6	0.81	3964.1 388747.6	0.438 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1311.5 50736.0	284.7 299.3	10228.3 10228.3	0.84	1480.2 145159.5	0.300 0.002	OK
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	569 766	6896.2 108330.8	-288.0 -326.5	21459.3 20185.1	0.76	3865.2 379047.5	0.401 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 625	7506.2 162564.0	648.0 749.4	21459.3 21108.9	0.80	3751.2 367864.5	0.496 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 534	1506.1 49407.7	254.6 280.2	10228.3 10192.3	0.83	1471.1 144265.5	0.307 0.002	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 822	7994.8 145892.1	-381.1 -414.3	29216.7 27449.1	0.78	5858.8 574555.4	0.343 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 681	8706.6 212339.2	787.9 884.9	29222.4 28627.5	0.81	5738.0 562708.1	0.419 0.002	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 548	1700.1 69269.0	287.6 316.0	11989.3 11953.0	0.85	1914.1 187713.4	0.283 0.002	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 850	9093.5 136397.2	-307.9 -315.0	29098.9 27213.4	0.74	5668.0 555845.1	0.373 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 681	9915.1 212339.2	743.6 786.0	29216.7 28627.5	0.79	5509.4 540283.3	0.446 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	1894.8 67524.0	277.1 282.3	11953.0 11916.8	0.83	1902.6 186577.5	0.282 0.002	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	643 739	10195.9 180523.4	-19.9 -439.2	28944.7 28144.9	0.88	5452.0 534654.6	0.425 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	635 675	11164.9 216152.0	267.2 731.3	29011.4 28678.1	0.84	5241.6 514027.6	0.489 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	604 612	2047.0 55545.1	60.7 170.6	11664.7 11623.7	0.87	1892.6 185604.0	0.255 0.001	OK

X方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 667	589.4 107161.6	-681.3 -1297.1	18220.2 18496.3	0.94	3692.7 362127.0	0.365 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 569	841.3 147466.1	536.1 956.4	18404.2 19140.4	0.94	3688.0 361666.7	0.291 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	218.5 44623.3	120.5 134.7	9036.8 9005.5	0.93	1346.0 132001.2	0.118 0.001	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1107.3 86616.2	-520.9 -507.2	18006.0 18006.0	0.89	3681.2 361005.0	0.188 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 615	1504.9 126220.4	338.7 327.3	18191.2 18839.4	0.89	3667.7 359678.8	0.165 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	476.1 41836.5	99.6 97.0	9022.2 8927.6	0.89	1342.6 131665.4	0.120 0.001	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	1630.3 94794.5	-557.3 -645.2	18404.2 18220.2	0.88	3662.6 359176.8	0.245 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2193.4 127803.1	377.4 459.5	18588.3 18864.4	0.88	3634.5 356427.2	0.229 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	719.8 45721.4	98.1 71.3	10228.3 10084.3	0.89	1500.2 147118.9	0.130 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2151.5 94794.5	-550.7 -591.2	18404.2 18220.2	0.85	3636.9 356659.9	0.258 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2880.4 127803.1	392.1 448.3	18588.3 18864.4	0.86	3589.2 351976.2	0.262 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	967.4 45721.4	93.9 81.9	10228.3 10084.3	0.86	1493.2 146437.7	0.151 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 718	2668.5 92468.4	-479.5 -565.7	18534.9 18162.2	0.84	3604.5 353477.8	0.280 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	633 597	3568.5 133743.0	365.8 468.2	18721.2 18954.2	0.85	3531.4 346310.2	0.302 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 547	1218.2 46949.8	99.0 101.6	10194.6 10121.7	0.84	1484.1 145544.2	0.178 0.001	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 709	3187.2 126192.2	-494.7 -570.8	21108.9 20554.6	0.85	4350.6 426646.7	0.266 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 583	4258.0 186950.5	444.8 537.8	21201.3 21386.0	0.86	4247.1 416500.1	0.307 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1481.3 50736.0	114.2 125.1	10228.3 10228.3	0.84	1472.3 144386.5	0.216 0.001	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 738	3702.5 116750.9	-487.7 -526.0	21016.5 20369.8	0.83	4304.5 422128.3	0.282 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 597	4950.2 178245.1	457.3 509.5	21108.9 21293.6	0.84	4164.4 408387.7	0.333 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1747.4 50736.0	106.2 114.1	10228.3 10228.3	0.82	1458.0 142985.7	0.235 0.001	OK
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	667 766	4213.4 108330.8	-403.7 -503.2	20831.7 20185.1	0.82	4252.0 416980.6	0.305 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 625	5651.9 162564.0	425.9 512.2	21016.5 21108.9	0.83	4067.8 398919.7	0.367 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2008.4 50736.0	96.4 109.7	10228.3 10228.3	0.81	1441.8 141387.5	0.258 0.001	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 822	4726.0 145892.1	-479.2 -586.5	28391.8 27449.1	0.84	6281.4 615994.3	0.250 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 667	6353.8 221384.7	496.7 590.2	28627.5 28745.4	0.84	6098.1 598020.8	0.301 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2275.5 71082.5	117.6 137.2	12025.5 11989.3	0.83	1876.3 184001.1	0.250 0.001	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	738 850	5240.8 136397.2	-462.4 -501.4	28156.2 27213.4	0.81	6229.2 610880.5	0.258 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 681	7056.4 212339.2	498.0 551.0	28391.8 28627.5	0.83	6002.4 588631.3	0.321 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2548.5 71082.5	119.6 129.5	12025.5 11989.3	0.82	1854.5 181864.1	0.269 0.001	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	707 739	5754.1 180523.4	-191.6 -522.9	28411.5 28144.9	0.88	6171.9 605257.1	0.277 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 675	7769.9 216152.0	295.9 569.9	28544.8 28678.1	0.86	5894.9 578089.4	0.350 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	596 604	2814.9 57018.6	32.9 101.1	11705.7 11664.7	0.85	1830.9 179546.2	0.288 0.001	OK

X方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 963	750.2 111825.9	515.1 -1581.2	18588.3 16563.7	0.97	3689.9 361851.9	0.464 0.004	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 667	381.3 133896.2	186.0 -2095.7	18956.4 18496.3	0.98	3695.3 362385.0	0.575 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 667	586.1 94794.5	431.6 -1656.2	18220.2 18496.3	0.97	3692.7 362131.9	0.470 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 667	590.3 94794.5	431.6 -1656.2	18220.2 18496.3	0.97	3692.7 362125.6	0.470 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 667	698.0 133896.2	247.7 -1842.2	18956.4 18496.3	0.97	3690.8 361948.5	0.523 0.005	OK
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 1082	1509.2 86616.2	446.2 -1957.8	18006.0 15783.6	0.95	3667.5 359662.1	0.607 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	643 742	654.6 115355.0	-94.4 -2294.1	18654.2 18006.0	0.96	3691.6 362023.5	0.636 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1099.0 86616.2	108.9 -1950.2	18006.0 18006.0	0.95	3681.5 361028.4	0.567 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1107.8 86616.2	108.7 -1950.2	18006.0 18006.0	0.95	3681.2 361003.6	0.567 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	643 742	1460.1 115355.0	-122.9 -2372.9	18654.2 18006.0	0.94	3669.4 359848.2	0.693 0.007	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	2387.4 87702.3	448.8 -2242.9	18036.1 15827.5	0.93	3623.0 355292.6	0.733 0.006	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	980.8 122116.7	-178.4 -2917.7	18772.3 18220.2	0.95	3684.7 361342.1	0.812 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	1617.4 102783.2	34.3 -2659.8	18404.2 18220.2	0.94	3663.1 359230.1	0.774 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	1630.7 102783.2	34.4 -2659.6	18404.2 18220.2	0.94	3662.6 359174.8	0.775 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	2178.1 122116.7	-182.1 -2883.0	18772.3 18220.2	0.93	3635.4 356512.9	0.857 0.008	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	3268.1 87702.3	-245.9 -2149.4	18036.1 15827.5	0.89	3558.1 348932.4	0.745 0.006	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	1310.8 122116.7	-805.2 -2715.8	18772.3 18220.2	0.93	3674.8 360376.6	0.765 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2136.7 102783.2	-674.1 -2465.9	18404.2 18220.2	0.91	3637.7 356740.5	0.736 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2152.0 102783.2	-674.1 -2466.1	18404.2 18220.2	0.91	3636.9 356657.0	0.737 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	2891.6 122116.7	-805.8 -2715.9	18772.3 18220.2	0.90	3588.3 351893.9	0.836 0.008	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 918	4155.4 109081.8	-1601.5 -1334.2	18534.9 16857.7	0.82	3472.4 340521.5	0.616 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	590 718	1649.5 136989.5	-2301.8 -1962.7	19000.7 18162.2	0.90	3661.8 359096.5	0.657 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 718	2658.2 109081.8	-1767.6 -1684.5	18534.9 18162.2	0.85	3605.2 353547.7	0.562 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 718	2668.9 109081.8	-1767.6 -1684.5	18534.9 18162.2	0.85	3604.4 353474.8	0.562 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	590 718	3594.1 136989.5	-2303.5 -1962.7	19000.7 18162.2	0.85	3529.0 346076.0	0.742 0.007	OK
6F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 794	5700.6 178245.1	-1407.7 -1849.4	21293.6 20000.3	0.84	4060.7 398214.8	0.644 0.005	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	548 709	1597.0 211723.1	-2259.4 -2819.7	21459.3 20554.6	0.92	4449.3 436329.6	0.662 0.006	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 709	3192.7 162564.0	-1504.7 -1832.4	21108.9 20554.6	0.87	4350.1 426601.6	0.519 0.004	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 709	3188.0 162564.0	-1504.7 -1832.4	21108.9 20554.6	0.87	4350.5 426639.9	0.519 0.004	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	548 709	4708.3 211723.1	-2255.7 -2821.0	21459.3 20554.6	0.87	4194.7 411361.7	0.786 0.007	OK
5F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 822	7260.6 170133.9	-1659.0 -1924.6	21201.3 19815.6	0.81	3798.3 372481.2	0.729 0.005	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 738	1555.8 206389.5	-2499.3 -2707.7	21459.3 20369.8	0.92	4451.0 436494.7	0.634 0.006	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 738	3730.8 155488.3	-1775.3 -2047.6	21016.5 20369.8	0.86	4301.8 421860.1	0.584 0.005	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 738	3703.2 155488.3	-1775.3 -2047.6	21016.5 20369.8	0.86	4304.4 422121.1	0.582 0.005	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 738	5811.4 206389.5	-2524.3 -2709.7	21459.3 20369.8	0.84	4044.1 396592.4	0.807 0.007	OK
4F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 850	8826.0 155488.3	-2354.8 -1573.7	21016.5 19630.8	0.80	3471.4 340431.6	0.896 0.007	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	569 766	1516.6 196309.6	-3107.8 -2399.9	21459.3 20185.1	0.92	4452.6 436648.1	0.719 0.007	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	667 766	4267.7 142655.5	-2385.5 -1696.3	20831.7 20185.1	0.85	4246.0 416394.7	0.679 0.006	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	667 766	4214.4 142655.5	-2385.5 -1696.3	20831.7 20185.1	0.85	4251.9 416969.8	0.677 0.006	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	569 766	6907.9 196309.6	-3010.5 -2392.6	21459.3 20185.1	0.83	3863.1 378841.3	0.921 0.008	OK
3F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 963	10408.7 212339.2	-3172.9 -853.2	28627.5 26270.7	0.86	5407.4 530286.1	0.837 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 822	1480.1 264027.9	-4043.7 -1753.9	29216.7 27449.1	0.95	6486.1 636069.3	0.645 0.006	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 822	4808.9 195835.6	-3262.4 -1065.4	28391.8 27449.1	0.90	6273.4 615206.4	0.636 0.005	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 822	4726.8 195835.6	-3262.4 -1065.4	28391.8 27449.1	0.90	6281.3 615986.4	0.633 0.005	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 822	8007.3 264027.9	-4087.8 -1843.6	29216.7 27449.1	0.87	5856.8 574356.2	0.858 0.007	OK
2F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 963	11997.6 195835.6	-4409.6 37.1	28391.8 26270.7	0.88	5045.6 494805.5	1.090 0.009	NG
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 850	1449.9 252280.3	-5308.3 -739.3	29098.9 27213.4	0.96	6487.0 636157.3	0.838 0.008	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	738 850	5354.5 181183.8	-4201.0 -157.5	28156.2 27213.4	0.91	6217.0 609680.6	0.803 0.007	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	738 850	5241.3 181183.8	-4201.1 -157.4	28156.2 27213.4	0.91	6229.2 610875.7	0.799 0.007	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 850	9106.8 252280.3	-5070.1 -725.7	29098.9 27213.4	0.89	5665.6 555604.0	1.055 0.009	NG
1F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 802	13581.7 206315.8	-4670.0 1164.9	28544.8 27611.6	0.90	4633.9 454426.9	1.186 0.010	NG
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	643 739	1411.6 238058.3	-6436.8 531.1	28944.7 28144.9	0.96	6488.1 636266.5	1.010 0.010	NG
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	707 739	5895.2 197136.1	-6137.6 873.9	28411.5 28144.9	0.93	6155.2 603619.1	1.109 0.010	NG
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	707 739	5754.8 197136.1	-6158.6 875.9	28411.5 28144.9	0.93	6171.8 605249.0	1.108 0.010	NG
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	643 739	10210.0 238058.3	-5495.7 160.1	28944.7 28144.9	0.90	5449.0 534368.6	1.156 0.010	NG

X方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 667	850.4 122116.7	512.9 -1593.9	18772.3 18496.3	0.97	3687.8 361647.1	0.468 0.004	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 576	679.4 143886.5	176.7 -2147.2	19094.4 19094.4	0.97	3691.2 361981.1	0.601 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 569	835.6 102783.2	433.4 -1656.3	18404.2 19140.4	0.97	3688.1 361679.1	0.482 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 569	807.4 102783.2	433.4 -1656.3	18404.2 19140.4	0.97	3688.7 361738.2	0.481 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 583	883.0 143886.5	252.5 -1828.6	19094.4 19048.4	0.97	3687.0 361575.1	0.527 0.005	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 667	155.1 122116.7	628.1 -1142.2	18772.3 18496.3	0.99	3696.9 362539.9	0.315 0.003	OK
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 770	1617.6 93620.6	449.1 -1960.0	18191.2 17820.8	0.95	3663.1 359229.5	0.603 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 629	1143.1 126220.4	-88.3 -2281.5	18839.4 18746.8	0.95	3680.2 360902.0	0.653 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 615	1490.9 93620.6	113.7 -1952.3	18191.2 18839.4	0.94	3668.2 359732.2	0.587 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	1407.6 93620.6	113.6 -1952.3	18191.2 18746.8	0.94	3671.4 360040.7	0.583 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 629	1682.0 126220.4	-118.3 -2379.2	18839.4 18746.8	0.94	3660.4 358957.9	0.702 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 770	81.2 93620.6	434.0 -2075.9	18191.2 17820.8	0.99	3697.1 362562.2	0.560 0.006	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	2516.0 94794.5	485.4 -2254.4	18220.2 17852.1	0.94	3614.8 354487.0	0.727 0.006	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	1675.6 133896.2	-140.8 -2928.6	18956.4 18864.4	0.94	3660.6 358985.5	0.844 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2173.0 111825.9	71.3 -2667.1	18588.3 18864.4	0.93	3635.7 356541.2	0.803 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2032.3 111825.9	70.7 -2667.0	18588.3 18864.4	0.93	3643.4 357296.3	0.796 0.007	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	2455.5 133896.2	-153.4 -2890.0	18956.4 18772.3	0.93	3618.7 354871.5	0.870 0.008	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	3418.4 94794.5	-186.4 -2195.8	18220.2 17852.1	0.90	3545.0 347649.4	0.744 0.006	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	2207.8 133896.2	-743.0 -2758.3	18956.4 18864.4	0.92	3633.7 356346.1	0.814 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2854.2 111825.9	-613.3 -2507.3	18588.3 18864.4	0.90	3591.1 352168.3	0.780 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2655.4 111825.9	-613.2 -2506.7	18588.3 18864.4	0.90	3605.4 353567.1	0.771 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	3228.2 133896.2	-739.5 -2750.4	18956.4 18772.3	0.90	3561.5 349263.0	0.859 0.008	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	647 718	4338.3 113935.3	-1517.1 -1402.5	18628.0 18162.2	0.81	3452.1 338537.4	0.585 0.004	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 604	2748.2 143847.4	-2215.3 -2029.1	19093.9 18907.6	0.87	3598.8 352926.3	0.675 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	633 597	3538.9 119120.1	-1686.8 -1748.5	18721.2 18954.2	0.83	3534.1 346578.9	0.594 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	633 604	3281.4 119120.1	-1686.8 -1748.7	18721.2 18907.6	0.84	3557.0 348821.4	0.582 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 604	4003.7 143847.4	-2227.9 -2032.8	19093.9 18907.6	0.84	3488.5 342102.2	0.733 0.007	OK
6F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 681	5880.4 186950.5	-1384.5 -1931.6	21386.0 20739.4	0.85	4033.6 395564.5	0.661 0.005	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	2903.9 223029.8	-2233.8 -2899.1	21459.3 21293.6	0.90	4373.0 428842.7	0.725 0.007	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 583	4229.0 170133.9	-1479.8 -1909.9	21201.3 21386.0	0.86	4250.3 416813.2	0.575 0.005	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 590	3896.8 170133.9	-1479.8 -1909.8	21201.3 21339.8	0.87	4285.3 420248.3	0.561 0.005	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	5178.2 223029.8	-2238.6 -2888.5	21459.3 21293.6	0.86	4134.4 405448.4	0.814 0.007	OK
5F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	7429.1 178245.1	-1615.7 -1949.9	21293.6 20554.6	0.81	3766.1 369330.3	0.731 0.005	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	3064.7 217266.2	-2453.4 -2730.8	21459.3 21293.6	0.89	4360.5 427621.3	0.692 0.006	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 597	4925.5 162564.0	-1733.1 -2068.7	21108.9 21293.6	0.84	4167.6 408697.8	0.633 0.005	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 597	4517.3 162564.0	-1733.5 -2068.7	21108.9 21293.6	0.85	4217.6 413604.3	0.616 0.005	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 611	6354.8 217266.2	-2500.8 -2722.7	21459.3 21201.3	0.84	3958.3 388177.6	0.823 0.007	OK
4F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 738	8987.4 162564.0	-2380.5 -1613.9	21108.9 20369.8	0.80	3434.1 336772.9	0.892 0.007	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 625	3228.3 206389.5	-3131.9 -2438.0	21459.3 21108.9	0.89	4347.2 426311.0	0.784 0.007	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 625	5633.2 155488.3	-2409.8 -1734.8	21016.5 21108.9	0.84	4070.6 399188.1	0.735 0.006	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 625	5152.9 155488.3	-2408.8 -1734.5	21016.5 21108.9	0.84	4137.8 405781.3	0.714 0.006	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 625	7547.8 206389.5	-2969.9 -2419.9	21459.3 21108.9	0.83	3743.1 367068.3	0.926 0.008	OK
3F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	667 794	10566.0 221384.7	-3141.8 -834.8	28745.4 27684.8	0.86	5373.9 526996.6	0.818 0.006	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 681	3389.0 276615.5	-4004.6 -1732.8	29222.4 28627.5	0.92	6391.7 626806.8	0.692 0.006	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 667	6345.2 212339.2	-3212.4 -1041.2	28627.5 28745.4	0.89	6099.2 598129.7	0.672 0.005	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 681	5796.0 212339.2	-3216.7 -1041.9	28627.5 28627.5	0.89	6167.0 604775.0	0.655 0.005	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 681	8753.2 276615.5	-4060.1 -1883.8	29222.4 28627.5	0.87	5729.8 561897.8	0.866 0.007	OK
2F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 794	12154.4 212339.2	-4447.4 5.3	28627.5 27684.8	0.88	5007.1 491032.3	1.077 0.009	NG
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 681	3547.8 264027.9	-5362.3 -770.9	29216.7 28627.5	0.93	6380.5 625708.8	0.904 0.009	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 681	7061.1 195835.6	-4318.4 -200.1	28391.8 28627.5	0.90	6001.7 588565.6	0.869 0.007	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 681	6446.4 195835.6	-4304.7 -196.9	28391.8 28627.5	0.91	6086.1 596839.0	0.846 0.007	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 695	9964.9 264027.9	-5013.5 -756.5	29216.7 28509.7	0.89	5499.3 539295.8	1.061 0.009	NG
1F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	675 739	13757.0 216152.0	-4647.0 1195.4	28678.1 28144.9	0.91	4585.1 449649.4	1.180 0.010	NG
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	635 675	3696.4 244055.3	-6323.7 569.2	29011.4 28678.1	0.94	6369.5 624635.9	1.060 0.010	NG
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 675	7786.6 206315.8	-5856.4 972.1	28544.8 28678.1	0.92	5892.2 577831.0	1.132 0.010	NG
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 675	7118.8 206315.8	-5955.8 966.7	28544.8 28678.1	0.92	5993.4 587749.3	1.123 0.010	NG
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	635 675	11209.5 244055.3	-5262.4 74.7	29011.4 28678.1	0.89	5231.5 513032.5	1.149 0.010	NG

X方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	320.0 34040.0	-6.3 -624.8	8661.0 8911.5	0.95	1345.0 131898.5	0.482 0.005	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	169.0 44623.3	-300.5 -952.8	9005.5 8974.2	0.96	1346.4 132037.1	0.700 0.007	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	175.8 45823.0	-277.3 -895.0	9036.8 9005.5	0.96	1346.4 132032.7	0.659 0.007	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	311.7 43470.1	-295.2 -950.0	8974.2 8974.2	0.94	1345.1 131908.4	0.706 0.007	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	188.1 41293.9	-272.9 -907.4	8911.5 8942.9	0.96	1346.3 132024.3	0.668 0.007	OK
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	680.7 29415.7	23.1 -557.6	8454.9 8707.0	0.93	1338.1 131221.1	0.473 0.004	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	400.6 44070.7	-584.7 -999.8	8990.6 8864.6	0.92	1343.9 131789.6	0.738 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	446.6 45255.5	-998.1 -1189.2	9022.2 8927.6	0.91	1343.1 131716.4	0.860 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	500.0 42931.8	-579.6 -993.5	8959.1 8896.1	0.91	1342.2 131621.6	0.739 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	407.0 40782.6	-310.6 -851.8	8896.1 8833.1	0.93	1343.8 131779.9	0.641 0.006	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1088.2 37689.7	40.1 -774.4	9796.1 9868.1	0.92	1489.1 146033.1	0.597 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	726.0 50736.0	-608.0 -1404.3	10228.3 10012.2	0.91	1500.0 147104.3	0.936 0.010	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	701.4 50736.0	-989.0 -1469.1	10228.3 10084.3	0.90	1500.6 147161.6	0.960 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	569.7 50736.0	-597.1 -1398.7	10228.3 10012.2	0.92	1503.4 147434.3	0.924 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	612.9 50736.0	-332.4 -1175.0	10228.3 9940.2	0.93	1502.6 147351.0	0.794 0.008	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1489.9 36012.8	-199.5 -754.1	9724.1 9868.1	0.87	1471.9 144344.7	0.608 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1048.5 50736.0	-801.2 -1327.1	10228.3 10012.2	0.88	1490.5 146171.3	0.899 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	956.7 50736.0	-1071.7 -1442.3	10228.3 10084.3	0.88	1493.6 146471.5	0.953 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	643.6 50736.0	-796.5 -1327.0	10228.3 10012.2	0.91	1501.9 147288.2	0.875 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	824.6 50736.0	-558.4 -1105.3	10228.3 9940.2	0.90	1497.5 146854.9	0.756 0.008	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	633 604	1867.4 35129.0	-398.8 -498.0	9684.0 9829.9	0.79	1450.8 142278.3	0.469 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 555	1354.2 49491.0	-1015.8 -1122.1	10194.6 10085.2	0.84	1478.3 144973.9	0.778 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 547	1206.4 49491.0	-1244.4 -1348.2	10194.6 10121.7	0.85	1484.6 145590.9	0.898 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 555	718.8 49491.0	-1010.3 -1115.3	10194.6 10085.2	0.89	1500.2 147121.2	0.735 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 562	1044.7 49491.0	-765.3 -866.8	10194.6 10048.7	0.86	1490.7 146184.2	0.611 0.006	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2221.5 36012.8	-283.2 -322.3	9724.1 9868.1	0.77	1426.8 139918.1	0.403 0.002	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1619.8 50736.0	-889.6 -926.7	10228.3 10228.3	0.82	1465.2 143686.3	0.682 0.006	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1453.0 50736.0	-1162.3 -1183.5	10228.3 10228.3	0.83	1473.7 144521.9	0.814 0.008	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	817.7 50736.0	-883.3 -921.4	10228.3 10228.3	0.88	1497.7 146873.4	0.623 0.006	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1312.3 50736.0	-643.2 -682.1	10228.3 10228.3	0.84	1480.2 145156.0	0.520 0.005	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2556.6 36012.8	-357.8 -456.9	9724.1 9796.1	0.76	1400.1 137307.5	0.511 0.003	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1871.3 50736.0	-984.3 -1073.2	10228.3 10228.3	0.82	1450.6 142254.9	0.786 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1692.0 50736.0	-1234.3 -1282.1	10228.3 10228.3	0.82	1461.2 143296.4	0.887 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	918.0 50736.0	-978.8 -1068.5	10228.3 10228.3	0.87	1494.8 146589.7	0.718 0.007	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1591.3 50736.0	-730.4 -823.6	10228.3 10228.3	0.83	1466.7 143835.6	0.625 0.006	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	639 625	2876.9 34445.3	-499.1 -356.7	9652.0 9724.1	0.75	1371.2 134471.0	0.570 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 534	2118.0 50736.0	-1061.8 -954.5	10228.3 10192.3	0.81	1434.2 140650.0	0.800 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1921.1 50736.0	-1249.0 -1195.8	10228.3 10228.3	0.81	1447.5 141946.9	0.884 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 534	1007.0 49407.7	-1057.9 -948.9	10192.3 10192.3	0.86	1491.9 146310.2	0.718 0.007	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 534	1860.4 48130.9	-833.9 -711.8	10156.3 10192.3	0.82	1451.3 142321.1	0.653 0.006	OK
3F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	3187.7 44765.4	-698.5 -213.9	11264.9 11337.3	0.83	1793.8 175915.1	0.599 0.004	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 548	2364.9 71082.5	-1289.1 -889.1	11989.3 11953.0	0.85	1869.4 183327.8	0.773 0.007	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2149.5 72968.2	-1523.5 -1193.2	12025.5 11989.3	0.85	1885.5 184906.0	0.857 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 548	1094.3 69269.0	-1286.4 -880.3	11953.0 11953.0	0.89	1942.2 190460.2	0.687 0.007	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 555	2131.4 64226.2	-1053.5 -614.3	11844.4 11916.8	0.86	1886.8 185031.7	0.655 0.006	OK
2F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	695 681	3491.2 42972.9	-737.6 -18.2	11192.4 11264.9	0.85	1760.3 172625.1	0.661 0.004	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	2616.1 69269.0	-1470.7 -647.8	11953.0 11916.8	0.86	1848.7 181297.9	0.889 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2378.5 72968.2	-1706.2 -895.9	12025.5 11989.3	0.86	1868.4 183223.6	0.974 0.009	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	1180.8 67524.0	-1458.2 -638.7	11916.8 11916.8	0.90	1938.9 190140.7	0.784 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	2404.9 62667.2	-1162.8 -388.5	11808.2 11844.4	0.87	1866.3 183018.6	0.739 0.006	OK
1F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	675 675	3791.3 45569.2	-1713.4 59.6	11296.0 11296.0	0.86	1724.1 169079.1	1.156 0.010	NG
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	604 612	2888.2 57018.6	-1813.6 -462.9	11664.7 11623.7	0.86	1823.9 178867.3	1.085 0.010	NG
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	596 604	2605.4 58551.5	-1845.1 -727.6	11705.7 11664.7	0.85	1849.7 181388.9	1.063 0.010	NG
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	612 612	1249.1 55545.1	-1915.4 -457.2	11623.7 11623.7	0.91	1936.2 189871.7	1.013 0.010	NG
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	620 612	2644.4 54128.0	-1840.6 -257.8	11582.8 11623.7	0.87	1846.3 181056.7	1.090 0.010	NG

X方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 963	750.2 51491.3	-341.0 -618.2	18588.3 16563.7	0.91	3689.9 361851.9	0.199 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 667	850.4 107161.6	511.1 709.7	18772.3 18496.3	0.92	3687.8 361647.1	0.225 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	320.0 41293.9	186.6 231.5	8661.0 8911.5	0.92	1345.0 131898.5	0.196 0.002	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 1082	1509.2 40766.8	-268.9 -198.9	18006.0 15783.6	0.83	3667.5 359662.1	0.159 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 770	1617.6 80369.5	371.9 277.0	18191.2 17820.8	0.88	3663.1 359229.5	0.181 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	680.7 35221.2	135.2 133.2	8454.9 8707.0	0.86	1338.1 131221.1	0.169 0.001	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	2387.4 41277.9	-259.4 -297.6	18036.1 15827.5	0.77	3623.0 355292.6	0.217 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	2516.0 81377.2	415.0 374.7	18220.2 17852.1	0.83	3614.8 354487.0	0.237 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1088.2 39486.6	152.0 147.5	9796.1 9868.1	0.84	1489.1 146033.1	0.198 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	3268.1 41277.9	-252.9 -323.0	18036.1 15827.5	0.75	3558.1 348932.4	0.278 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	3418.4 81377.2	404.3 287.0	18220.2 17852.1	0.82	3545.0 347649.4	0.286 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1489.9 39486.6	128.7 109.3	9724.1 9868.1	0.82	1471.9 144344.7	0.226 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 918	4155.4 56656.4	-253.2 -379.5	18534.9 16857.7	0.77	3472.4 340521.5	0.332 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	647 718	4338.3 92468.4	257.2 183.0	18628.0 18162.2	0.81	3452.1 338537.4	0.298 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	633 604	1867.4 38517.6	90.0 63.5	9684.0 9829.9	0.81	1450.8 142278.3	0.244 0.001	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 794	5700.6 100789.9	-426.9 -548.9	21293.6 20000.3	0.79	4060.7 398214.8	0.387 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 681	5880.4 136826.9	116.8 40.1	21386.0 20739.4	0.86	4033.6 395564.5	0.307 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2221.5 39486.6	42.1 27.1	9724.1 9868.1	0.81	1426.8 139918.1	0.252 0.000	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 822	7260.6 94009.7	-442.0 -471.1	21201.3 19815.6	0.73	3798.3 372481.2	0.450 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	7429.1 126192.2	86.0 36.2	21293.6 20554.6	0.83	3766.1 369330.3	0.378 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	2556.6 37689.7	23.6 18.8	9724.1 9796.1	0.77	1400.1 137307.5	0.276 0.000	OK
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 850	8826.0 87891.4	-439.2 -503.7	21016.5 19630.8	0.70	3471.4 340431.6	0.537 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 738	8987.4 116750.9	-8.7 -12.9	21108.9 20369.8	0.77	3434.1 336772.9	0.444 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	639 625	2876.9 36012.8	-7.6 -6.3	9652.0 9724.1	0.74	1371.2 134471.0	0.302 0.000	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 963	10408.7 106375.6	-494.3 -537.4	28627.5 26270.7	0.70	5407.4 530286.1	0.460 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	667 794	10566.0 156414.1	24.3 14.2	28745.4 27684.8	0.79	5373.9 526996.6	0.385 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	3187.7 46672.3	-11.4 -10.0	11264.9 11337.3	0.75	1793.8 175915.1	0.288 0.000	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 963	11997.6 106375.6	-503.6 -502.4	28391.8 26270.7	0.66	5045.6 494805.5	0.515 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 794	12154.4 156414.1	-101.7 -42.3	28627.5 27684.8	0.80	5007.1 491032.3	0.453 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	695 681	3491.2 44765.4	-41.1 -30.3	11192.4 11264.9	0.76	1760.3 172625.1	0.329 0.000	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 802	13581.7 153029.2	-531.1 -442.1	28544.8 27611.6	0.73	4633.9 454426.9	0.557 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	675 739	13757.0 180523.4	-156.5 137.1	28678.1 28144.9	0.98	4585.1 449649.4	0.514 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	675 675	3791.3 45569.2	-68.2 -12.4	11296.0 11296.0	0.83	1724.1 169079.1	0.367 0.000	OK

X方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 667	381.3 107161.6	-632.0 -1110.3	18956.4 18496.3	0.95	3695.3 362385.0	0.308 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 576	679.4 143886.5	517.2 828.8	19094.4 19094.4	0.94	3691.2 361981.1	0.248 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	169.0 43470.1	43.5 45.3	9005.5 8974.2	0.94	1346.4 132037.1	0.051 0.000	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	643 742	654.6 86616.2	-478.8 -416.8	18654.2 18006.0	0.92	3691.6 362023.5	0.156 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 629	1143.1 120604.4	338.6 277.0	18839.4 18746.8	0.91	3680.2 360902.0	0.145 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	400.6 39768.0	26.7 32.4	8990.6 8864.6	0.91	1343.9 131789.6	0.067 0.000	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	980.8 94794.5	-498.4 -574.2	18772.3 18220.2	0.90	3684.7 361342.1	0.196 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	1675.6 127803.1	381.7 405.1	18956.4 18864.4	0.89	3660.6 358985.5	0.188 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	726.0 43488.4	25.1 18.1	10228.3 10012.2	0.89	1500.0 147104.3	0.088 0.000	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	1310.8 94794.5	-512.0 -582.2	18772.3 18220.2	0.89	3674.8 360376.6	0.214 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	2207.8 127803.1	360.4 327.9	18956.4 18864.4	0.87	3633.7 356346.1	0.204 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1048.5 43488.4	20.7 6.3	10228.3 10012.2	0.90	1490.5 146171.3	0.117 0.000	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	590 718	1649.5 92468.4	-492.3 -635.5	19000.7 18162.2	0.88	3661.8 359096.5	0.245 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 604	2748.2 130610.5	230.0 238.0	19093.9 18907.6	0.86	3598.8 352926.3	0.202 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 555	1354.2 45752.0	-41.5 -38.0	10194.6 10085.2	0.84	1478.3 144973.9	0.158 0.000	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	548 709	1597.0 126192.2	-631.2 -711.0	21459.3 20554.6	0.89	4449.3 436329.6	0.221 0.002	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	2903.9 178245.1	121.9 75.3	21459.3 21293.6	0.90	4373.0 428842.7	0.161 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1619.8 50736.0	-81.1 -84.7	10228.3 10228.3	0.83	1465.2 143686.3	0.206 0.001	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 738	1555.8 116750.9	-642.0 -648.5	21459.3 20369.8	0.89	4451.0 436494.7	0.206 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	3064.7 178245.1	114.2 81.2	21459.3 21293.6	0.89	4360.5 427621.3	0.167 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1871.3 50736.0	-88.2 -85.6	10228.3 10228.3	0.81	1450.6 142254.9	0.232 0.001	OK
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	569 766	1516.6 108330.8	-602.1 -660.5	21459.3 20185.1	0.89	4452.6 436648.1	0.208 0.002	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 625	3228.3 162564.0	58.6 59.4	21459.3 21108.9	0.86	4347.2 426311.0	0.165 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 534	2118.0 49407.7	-88.2 -91.1	10228.3 10192.3	0.80	1434.2 140650.0	0.258 0.001	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 822	1480.1 145892.1	-670.2 -730.5	29216.7 27449.1	0.90	6486.1 636069.3	0.156 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 681	3389.0 212339.2	103.7 94.7	29222.4 28627.5	0.88	6391.7 626806.8	0.133 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 548	2364.9 69269.0	-98.0 -102.6	11989.3 11953.0	0.82	1869.4 183327.8	0.242 0.001	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 850	1449.9 136397.2	-741.7 -675.0	29098.9 27213.4	0.90	6487.0 636157.3	0.157 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 681	3547.8 212339.2	14.6 66.3	29216.7 28627.5	0.92	6380.5 625708.8	0.133 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	2616.1 67524.0	-90.8 -86.4	11953.0 11916.8	0.81	1848.7 181297.9	0.258 0.001	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	643 739	1411.6 180523.4	-433.0 -583.2	28944.7 28144.9	0.92	6488.1 636266.5	0.134 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	635 675	3696.4 216152.0	53.0 283.3	29011.4 28678.1	0.92	6369.5 624635.9	0.170 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	604 612	2888.2 55545.1	-46.6 -36.7	11664.7 11623.7	0.80	1823.9 178867.3	0.268 0.000	OK

X方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 667	586.1 107161.6	-658.2 -1267.3	18220.2 18496.3	0.94	3692.7 362131.9	0.357 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 569	835.6 147466.1	581.6 1013.1	18404.2 19140.4	0.94	3688.1 361679.1	0.305 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	175.8 44623.3	142.9 161.3	9036.8 9005.5	0.94	1346.4 132032.7	0.133 0.001	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1099.0 86616.2	-498.6 -490.1	18006.0 18006.0	0.89	3681.5 361028.4	0.182 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 615	1490.9 126220.4	378.4 362.5	18191.2 18839.4	0.89	3668.2 359732.2	0.175 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	446.6 41836.5	119.2 113.2	9022.2 8927.6	0.90	1343.1 131716.4	0.130 0.001	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	1617.4 94794.5	-529.3 -631.2	18404.2 18220.2	0.88	3663.1 359230.1	0.242 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2173.0 127803.1	419.5 489.3	18588.3 18864.4	0.88	3635.7 356541.2	0.235 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	701.4 45721.4	116.4 82.7	10228.3 10084.3	0.89	1500.6 147161.6	0.140 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2136.7 94794.5	-532.7 -605.4	18404.2 18220.2	0.86	3637.7 356740.5	0.261 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2854.2 127803.1	414.5 442.9	18588.3 18864.4	0.86	3591.1 352168.3	0.258 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	956.7 45721.4	105.3 85.2	10228.3 10084.3	0.87	1493.6 146471.5	0.157 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 718	2658.2 92468.4	-491.2 -619.0	18534.9 18162.2	0.85	3605.2 353547.7	0.293 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	633 597	3538.9 133743.0	339.5 407.9	18721.2 18954.2	0.85	3534.1 346578.9	0.285 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 547	1206.4 46949.8	89.5 86.0	10194.6 10121.7	0.84	1484.6 145590.9	0.170 0.001	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 709	3192.7 126192.2	-566.2 -679.7	21108.9 20554.6	0.85	4350.1 426601.6	0.288 0.002	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 583	4229.0 186950.5	337.0 396.5	21201.3 21386.0	0.86	4250.3 416813.2	0.277 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1453.0 50736.0	79.2 85.6	10228.3 10228.3	0.84	1473.7 144521.9	0.191 0.001	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 738	3730.8 116750.9	-569.8 -625.5	21016.5 20369.8	0.83	4301.8 421860.1	0.303 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 597	4925.5 178245.1	329.2 367.3	21108.9 21293.6	0.84	4167.6 408697.8	0.304 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1692.0 50736.0	64.6 71.3	10228.3 10228.3	0.83	1461.2 143296.4	0.206 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	667 766	4267.7 108330.8	-506.3 -617.4	20831.7 20185.1	0.82	4246.0 416394.7	0.329 0.001	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 625	5633.2 162564.0	276.5 350.2	21016.5 21108.9	0.83	4070.6 399188.1	0.335 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1921.1 50736.0	49.5 59.9	10228.3 10228.3	0.82	1447.5 141946.9	0.222 0.000	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 822	4808.9 145892.1	-578.3 -700.7	28391.8 27449.1	0.83	6273.4 615206.4	0.268 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 667	6345.2 221384.7	331.1 408.2	28627.5 28745.4	0.85	6099.2 598129.7	0.276 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2149.5 71082.5	58.0 71.8	12025.5 11989.3	0.84	1885.5 184906.0	0.211 0.000	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	738 850	5354.5 136397.2	-618.4 -631.1	28156.2 27213.4	0.80	6217.0 609680.6	0.278 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 681	7061.1 212339.2	280.0 356.9	28391.8 28627.5	0.84	6001.7 588565.6	0.296 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	2378.5 71082.5	53.4 61.9	12025.5 11989.3	0.83	1868.4 183223.6	0.225 0.000	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	707 739	5895.2 180523.4	-235.2 -576.7	28411.5 28144.9	0.87	6155.2 603619.1	0.289 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 675	7786.6 216152.0	177.5 463.1	28544.8 28678.1	0.87	5892.2 577831.0	0.337 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	596 604	2605.4 57018.6	-3.2 54.6	11705.7 11664.7	0.90	1849.7 181388.9	0.250 0.000	OK

Y方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 963	234.8 51491.3	-341.5 16.7	18588.3 16563.7	0.97	3696.5 362500.2	0.104 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 667	477.4 107161.6	784.6 1660.0	18772.3 18496.3	0.95	3694.2 362279.6	0.455 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	284.7 41293.9	351.1 506.3	8661.0 8911.5	0.93	1345.4 131938.6	0.385 0.004	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 1082	399.7 40766.8	-290.0 791.8	18006.0 15783.6	0.97	3695.1 362366.6	0.235 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 770	795.3 80369.5	854.0 1700.0	18191.2 17820.8	0.93	3689.0 361762.8	0.474 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	727.1 35221.2	339.2 617.0	8454.9 8707.0	0.89	1336.8 131098.6	0.502 0.005	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	523.0 41277.9	-471.0 1139.3	18036.1 15827.5	0.97	3693.6 362221.3	0.335 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	1053.5 81377.2	603.5 2353.6	18220.2 17852.1	0.93	3682.7 361153.3	0.658 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1270.0 39486.6	235.8 754.8	9796.1 9868.1	0.88	1482.0 145333.9	0.586 0.005	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	618.3 41277.9	-115.8 1759.4	18036.1 15827.5	0.94	3692.2 362082.5	0.495 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	1320.7 81377.2	684.2 2635.4	18220.2 17852.1	0.92	3674.5 360343.4	0.740 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1828.6 39486.6	285.7 846.6	9724.1 9868.1	0.86	1453.2 142512.2	0.692 0.006	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 918	683.6 56656.4	815.7 1800.7	18534.9 16857.7	0.92	3691.1 361973.8	0.494 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	647 718	1610.8 92468.4	1430.4 2480.9	18628.0 18162.2	0.90	3663.4 359257.4	0.701 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	633 604	2384.8 38517.6	418.3 778.3	9684.0 9829.9	0.81	1414.3 138692.0	0.691 0.006	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 794	524.5 100789.9	468.5 2677.8	21293.6 20000.3	0.96	4478.9 439225.3	0.601 0.006	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 681	2214.1 136826.9	1178.5 3439.5	21386.0 20739.4	0.91	4418.8 433336.1	0.820 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2940.0 39486.6	278.2 656.2	9724.1 9868.1	0.81	1365.1 133872.0	0.681 0.005	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 822	369.6 94009.7	642.0 2870.9	21201.3 19815.6	0.96	4480.6 439401.6	0.637 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	2807.6 126192.2	1352.6 3520.9	21293.6 20554.6	0.90	4380.1 429542.8	0.857 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3490.3 37689.7	344.5 811.3	9724.1 9796.1	0.78	1306.3 128103.0	0.823 0.006	OK
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 850	215.8 87891.4	1626.4 2542.1	21016.5 19630.8	0.96	4481.8 439516.2	0.556 0.006	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 738	3374.2 116750.9	2210.5 3221.4	21108.9 20369.8	0.86	4334.7 425084.7	0.800 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	639 625	4031.6 36012.8	505.2 716.6	9652.0 9724.1	0.71	1238.6 121466.2	0.800 0.006	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 963	67.3 106375.6	2429.8 1522.1	28627.5 26270.7	0.98	6508.3 638247.8	0.368 0.004	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	667 794	3930.6 156414.1	3271.7 2300.1	28745.4 27684.8	0.87	6351.4 622855.7	0.588 0.005	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	4571.1 46672.3	743.1 556.3	11264.9 11337.3	0.73	1616.2 158498.7	0.711 0.005	OK
2F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 794	4482.0 156414.1	4329.4 1225.0	28627.5 27684.8	0.89	6304.2 618232.9	0.772 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	695 681	5105.5 44765.4	839.3 318.7	11192.4 11264.9	0.77	1530.7 150106.3	0.827 0.006	OK
1F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	675 739	5012.9 180523.4	6260.8 42.8	28678.1 28144.9	0.92	6253.0 613209.6	1.085 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	675 675	5626.1 45569.2	1451.7 206.9	11296.0 11296.0	0.80	1438.2 141041.5	1.173 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 667	414.5 107161.6	-141.9 197.1	18956.4 18496.3	0.99	3695.0 362351.2	0.075 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 576	827.3 143886.5	1381.4 2407.1	19094.4 19094.4	0.94	3688.3 361696.5	0.659 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	301.5 43470.1	364.4 502.9	9005.5 8974.2	0.93	1345.2 131920.2	0.383 0.004	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	643 742	620.8 86616.2	295.6 1297.0	18654.2 18006.0	0.95	3692.2 362078.5	0.369 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 629	1386.1 120604.4	1836.9 2487.5	18839.4 18746.8	0.91	3672.2 360117.3	0.691 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	784.3 39768.0	472.6 700.5	8990.6 8864.6	0.88	1335.2 130936.2	0.557 0.005	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	693.9 94794.5	527.3 2115.5	18772.3 18220.2	0.95	3690.9 361955.8	0.584 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	1971.6 127803.1	1831.4 3404.5	18956.4 18864.4	0.90	3646.6 357606.7	0.950 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1396.4 43488.4	433.4 954.3	10228.3 10012.2	0.87	1476.4 144784.5	0.708 0.007	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	684.6 94794.5	1009.5 3026.7	18772.3 18220.2	0.94	3691.1 361972.0	0.815 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	2629.1 127803.1	1859.3 3446.0	18956.4 18864.4	0.89	3607.2 353744.2	0.986 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2023.6 43488.4	365.3 979.7	10228.3 10012.2	0.85	1440.7 141287.7	0.782 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	590 718	655.8 92468.4	1419.4 2723.5	19000.7 18162.2	0.94	3691.6 362021.4	0.731 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 604	3313.7 130610.5	2429.8 3346.4	19093.9 18907.6	0.86	3554.2 348549.4	0.976 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 555	2651.6 45752.0	851.8 1012.0	10194.6 10085.2	0.78	1391.9 136501.4	0.817 0.007	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	548 709	540.0 126192.2	905.9 2990.1	21459.3 20554.6	0.96	4478.6 439204.4	0.668 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	3839.1 178245.1	2277.6 4022.7	21459.3 21293.6	0.89	4291.1 420816.6	0.992 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	3493.2 50736.0	854.2 1143.3	10228.3 10228.3	0.77	1306.0 128070.2	0.969 0.009	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 738	423.5 116750.9	1154.4 3405.5	21459.3 20369.8	0.96	4480.1 439347.2	0.753 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	4376.3 178245.1	2452.0 4054.7	21459.3 21293.6	0.87	4233.9 415200.3	1.016 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4337.8 50736.0	973.8 1110.2	10228.3 10228.3	0.73	1196.0 117288.4	1.008 0.009	NG
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	569 766	306.7 108330.8	2046.8 2995.1	21459.3 20185.1	0.96	4481.2 439455.7	0.655 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 625	4936.5 162564.0	2934.6 3814.4	21459.3 21108.9	0.85	4166.1 408559.4	0.976 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 534	5188.1 49407.7	883.9 1000.5	10228.3 10192.3	0.69	1061.3 104082.8	1.024 0.010	NG
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 822	190.3 145892.1	2915.2 2061.8	29216.7 27449.1	0.97	6508.0 638216.2	0.442 0.005	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 681	5507.6 212339.2	4080.5 3246.3	29222.4 28627.5	0.86	6200.1 608023.8	0.743 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 548	6050.4 69269.0	1145.1 1098.8	11989.3 11953.0	0.71	1356.3 133003.0	0.960 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 850	77.0 136397.2	4605.5 1081.1	29098.9 27213.4	0.99	6508.3 638246.4	0.700 0.007	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 681	6088.9 212339.2	5242.9 2038.2	29216.7 28627.5	0.88	6131.6 601305.5	0.945 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	6919.3 67524.0	1148.2 823.6	11953.0 11916.8	0.73	1176.4 115364.7	1.053 0.010	NG
1F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	635 675	6687.7 216152.0	6024.3 935.6	29011.4 28678.1	0.90	6053.9 593681.4	1.091 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	604 612	7795.7 55545.1	1020.0 860.3	11664.7 11623.7	0.65	994.1 97484.0	1.067 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 667	415.8 107161.6	-164.0 168.5	18220.2 18496.3	1.00	3694.9 362349.8	0.069 0.000	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 569	899.1 147466.1	1342.1 2354.8	18404.2 19140.4	0.94	3686.7 361538.4	0.650 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	293.7 44623.3	366.3 482.8	9036.8 9005.5	0.93	1345.3 131928.8	0.368 0.004	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	627.9 86616.2	284.5 1278.9	18006.0 18006.0	0.95	3692.1 362067.1	0.365 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 615	1561.1 126220.4	1831.3 2467.1	18191.2 18839.4	0.90	3665.5 359458.7	0.696 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	813.6 41836.5	476.8 713.6	9022.2 8927.6	0.88	1334.3 130848.5	0.569 0.005	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	701.3 94794.5	511.1 2098.8	18404.2 18220.2	0.95	3690.8 361942.6	0.580 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2236.3 127803.1	1840.8 3401.7	18588.3 18864.4	0.90	3632.1 356184.7	0.961 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1463.8 45721.4	434.1 950.0	10228.3 10084.3	0.87	1473.2 144470.4	0.711 0.007	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	692.7 94794.5	1007.6 3010.3	18404.2 18220.2	0.94	3690.9 361957.9	0.811 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2977.3 127803.1	1875.7 3429.9	18588.3 18864.4	0.88	3581.8 351251.3	0.998 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2129.7 45721.4	365.6 980.6	10228.3 10084.3	0.85	1433.4 140569.1	0.792 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 718	662.9 92468.4	1420.4 2726.7	18534.9 18162.2	0.94	3691.5 362009.5	0.731 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	633 597	3739.8 133743.0	2444.6 3325.5	18721.2 18954.2	0.85	3515.1 344711.3	0.991 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 547	2796.5 46949.8	859.4 1012.3	10194.6 10121.7	0.77	1378.8 135213.9	0.829 0.007	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 709	549.1 126192.2	907.1 2988.7	21108.9 20554.6	0.96	4478.5 439191.7	0.668 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 583	4387.4 186950.5	2329.3 3998.1	21201.3 21386.0	0.88	4232.6 415076.1	1.010 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	3678.7 50736.0	869.3 1135.4	10228.3 10228.3	0.76	1283.8 125902.1	0.978 0.009	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 738	436.4 116750.9	1156.2 3404.2	21016.5 20369.8	0.96	4480.0 439333.1	0.753 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 597	5036.0 178245.1	2512.5 3993.9	21108.9 21293.6	0.86	4153.3 407297.1	1.030 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4563.7 50736.0	1005.7 1094.2	10228.3 10228.3	0.71	1162.6 114009.2	1.014 0.010	NG
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	667 766	323.7 108330.8	2045.7 2993.6	20831.7 20185.1	0.95	4481.1 439442.1	0.655 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 625	5688.2 162564.0	2919.5 3759.9	21016.5 21108.9	0.83	4062.5 398395.3	0.995 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	5454.7 50736.0	883.5 971.1	10228.3 10228.3	0.69	1014.2 99457.6	1.029 0.010	NG
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 822	212.7 145892.1	2916.5 2062.8	28391.8 27449.1	0.97	6507.9 638207.2	0.442 0.005	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 667	6342.0 221384.7	4085.1 3260.3	28627.5 28745.4	0.85	6099.6 598169.8	0.769 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	6349.6 71082.5	1122.1 1105.7	12025.5 11989.3	0.70	1294.9 126989.4	0.971 0.009	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	738 850	105.5 136397.2	4612.9 1078.6	28156.2 27213.4	0.98	6508.2 638241.2	0.701 0.007	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 681	7001.9 212339.2	5221.7 2030.0	28391.8 28627.5	0.87	6010.1 589394.3	0.972 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	7244.7 71082.5	1110.9 851.0	12025.5 11989.3	0.72	1108.7 108726.9	1.057 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 675	7667.6 216152.0	5878.3 972.5	28544.8 28678.1	0.89	5910.9 579662.3	1.102 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	596 604	8160.3 57018.6	942.8 903.7	11705.7 11664.7	0.63	918.2 90046.1	1.053 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 667	416.9 107161.6	-163.6 166.0	18220.2 18496.3	1.00	3694.9 362348.6	0.068 0.000	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 569	890.3 147466.1	1367.2 2387.9	18404.2 19140.4	0.94	3686.9 361558.4	0.658 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	326.0 43470.1	371.6 511.1	8974.2 8974.2	0.93	1344.9 131891.3	0.390 0.004	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	629.2 86616.2	286.2 1277.0	18006.0 18006.0	0.95	3692.0 362065.1	0.365 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	1533.2 120604.4	1847.9 2478.9	18191.2 18746.8	0.90	3666.6 359568.7	0.697 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	820.1 40782.6	473.1 701.5	8959.1 8896.1	0.88	1334.1 130828.5	0.561 0.005	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	702.8 94794.5	511.0 2094.6	18404.2 18220.2	0.95	3690.8 361939.9	0.579 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2194.7 127803.1	1842.7 3404.9	18588.3 18864.4	0.90	3634.5 356420.2	0.960 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1450.8 43488.4	433.1 950.3	10228.3 10012.2	0.87	1473.8 144532.3	0.710 0.007	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	694.4 94794.5	1008.6 3005.6	18404.2 18220.2	0.94	3690.9 361954.8	0.810 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2924.2 127803.1	1876.6 3431.9	18588.3 18864.4	0.88	3585.8 351651.4	0.996 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2096.7 43488.4	363.7 976.6	10228.3 10012.2	0.85	1435.7 140796.8	0.787 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 718	664.6 92468.4	1420.2 2726.2	18534.9 18162.2	0.94	3691.4 362006.5	0.731 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	633 604	3675.1 130610.5	2444.9 3328.7	18721.2 18907.6	0.85	3521.3 345323.7	0.988 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 555	2743.5 45752.0	853.8 1009.8	10194.6 10085.2	0.77	1383.7 135693.1	0.823 0.007	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 709	550.8 126192.2	908.6 2988.7	21108.9 20554.6	0.96	4478.5 439189.3	0.668 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 590	4312.8 182520.0	2324.2 4002.8	21201.3 21339.8	0.88	4241.0 415901.9	1.007 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	3604.8 50736.0	860.3 1137.2	10228.3 10228.3	0.77	1292.8 126779.0	0.974 0.009	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 738	438.1 116750.9	1158.0 3402.5	21016.5 20369.8	0.96	4479.9 439331.1	0.752 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 597	4950.6 178245.1	2508.3 4003.5	21108.9 21293.6	0.86	4164.3 408382.1	1.029 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4467.5 50736.0	987.8 1099.7	10228.3 10228.3	0.72	1177.0 115426.0	1.011 0.010	NG
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	667 766	325.4 108330.8	2044.6 2992.2	20831.7 20185.1	0.95	4481.0 439440.7	0.655 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 625	5590.8 162564.0	2922.8 3767.0	21016.5 21108.9	0.84	4076.7 399792.6	0.993 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 534	5331.0 49407.7	881.3 983.9	10192.3 10192.3	0.69	1036.4 101632.3	1.026 0.010	NG
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 822	214.3 145892.1	2918.2 2063.8	28391.8 27449.1	0.97	6507.9 638206.5	0.442 0.005	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 681	6231.8 212339.2	4088.4 3260.9	28627.5 28627.5	0.85	6113.7 599551.3	0.765 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 548	6201.3 69269.0	1135.3 1099.8	11953.0 11953.0	0.71	1325.7 130002.9	0.967 0.009	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	738 850	106.8 136397.2	4618.7 1076.0	28156.2 27213.4	0.98	6508.2 638240.9	0.702 0.007	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 681	6878.1 212339.2	5232.0 2030.2	28391.8 28627.5	0.88	6027.6 591107.2	0.969 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	7073.9 67524.0	1132.6 830.6	11916.8 11916.8	0.72	1144.2 112211.5	1.058 0.010	NG
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	707 739	0.5 180523.4	6507.5 -725.5	28411.5 28144.9	1.00	6508.4 638252.3	0.999 0.010	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 675	7529.3 216152.0	5898.9 964.6	28544.8 28678.1	0.89	5932.3 581757.5	1.101 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	612 612	7943.1 55545.1	988.8 874.1	11623.7 11623.7	0.64	963.4 94475.9	1.062 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 667	410.6 107161.6	-143.6 188.2	18956.4 18496.3	0.99	3695.0 362355.3	0.073 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 583	818.5 140435.6	1404.7 2439.1	19094.4 19048.4	0.94	3688.5 361715.0	0.667 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	325.2 42361.1	368.7 534.5	8911.5 8942.9	0.93	1344.9 131892.3	0.407 0.004	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	643 742	612.8 86616.2	297.9 1287.3	18654.2 18006.0	0.95	3692.3 362091.0	0.367 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 629	1361.6 120604.4	1849.1 2486.7	18839.4 18746.8	0.91	3673.0 360203.1	0.690 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	759.2 38790.8	469.0 683.6	8896.1 8833.1	0.88	1335.9 131008.9	0.543 0.005	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	681.0 94794.5	520.8 2099.1	18772.3 18220.2	0.95	3691.2 361978.3	0.579 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	1935.1 122116.7	1835.7 3403.9	18956.4 18772.3	0.90	3648.4 357789.2	0.948 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1322.0 41415.1	434.1 954.5	10228.3 9940.2	0.87	1479.8 145114.1	0.702 0.007	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	669.4 94794.5	1011.3 3007.6	18772.3 18220.2	0.94	3691.4 361998.4	0.810 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	2579.9 122116.7	1861.8 3445.4	18956.4 18772.3	0.89	3610.5 354071.2	0.983 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1898.8 41415.1	364.6 974.0	10228.3 9940.2	0.85	1448.9 142085.5	0.768 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	590 718	638.1 92468.4	1419.5 2723.5	19000.7 18162.2	0.94	3691.9 362050.6	0.730 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 604	3252.3 130610.5	2430.1 3348.3	19093.9 18907.6	0.86	3559.5 349063.9	0.974 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 562	2475.2 44599.5	841.0 1008.8	10194.6 10048.7	0.78	1407.0 137975.5	0.801 0.007	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	548 709	524.1 126192.2	910.3 2989.4	21459.3 20554.6	0.96	4478.9 439225.9	0.667 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	3763.8 178245.1	2278.9 4026.6	21459.3 21293.6	0.89	4298.6 421545.7	0.990 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	3264.0 50736.0	831.4 1151.6	10228.3 10228.3	0.78	1331.7 130595.4	0.957 0.009	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 738	411.4 116750.9	1159.8 3400.5	21459.3 20369.8	0.96	4480.2 439360.0	0.751 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 611	4283.7 170133.9	2449.6 4058.0	21459.3 21201.3	0.87	4244.3 416220.3	1.013 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4053.3 50736.0	940.9 1130.5	10228.3 10228.3	0.74	1235.7 121179.8	1.000 0.009	OK
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	569 766	300.9 108330.8	2043.4 2990.9	21459.3 20185.1	0.96	4481.2 439460.2	0.654 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 625	4823.9 162564.0	2933.7 3821.1	21459.3 21108.9	0.85	4180.4 409959.0	0.973 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 534	4844.2 49407.7	885.1 1026.6	10156.3 10192.3	0.71	1118.7 109708.3	1.011 0.009	NG
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 822	194.0 145892.1	2920.3 2064.7	29216.7 27449.1	0.97	6508.0 638214.8	0.442 0.005	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 681	5372.6 212339.2	4088.3 3250.3	29222.4 28627.5	0.86	6215.0 609486.8	0.740 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 555	5644.3 67524.0	1159.2 1088.0	11844.4 11916.8	0.72	1434.8 140708.8	0.941 0.008	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 850	93.5 136397.2	4623.4 1073.3	29098.9 27213.4	0.98	6508.3 638243.6	0.703 0.007	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 695	5928.4 203837.1	5261.8 2032.5	29216.7 28509.7	0.88	6151.2 603227.3	0.942 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	6448.1 64226.2	1207.2 799.5	11808.2 11844.4	0.74	1274.4 124978.4	1.050 0.010	NG
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	643 739	0.2 180523.4	6507.5 -729.7	28944.7 28144.9	1.00	6508.4 638252.3	0.999 0.010	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	635 675	6500.3 216152.0	6052.1 919.0	29011.4 28678.1	0.90	6079.0 596144.4	1.090 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	620 612	7258.3 55545.1	1133.9 787.2	11582.8 11623.7	0.69	1105.9 108449.2	1.088 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 963	238.9 51491.3	-345.4 2.4	18588.3 16563.7	0.97	3696.4 362497.7	0.105 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 667	471.5 107161.6	778.4 1645.4	18772.3 18496.3	0.95	3694.3 362286.7	0.451 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	274.9 41293.9	349.9 504.4	8661.0 8911.5	0.93	1345.5 131948.9	0.383 0.004	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 1082	406.8 40766.8	-285.7 776.0	18006.0 15783.6	0.97	3695.0 362359.3	0.231 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 770	783.9 80369.5	855.6 1680.8	18191.2 17820.8	0.93	3689.2 361785.8	0.469 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	707.1 35221.2	341.3 612.3	8454.9 8707.0	0.89	1337.4 131152.4	0.496 0.005	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	527.3 41277.9	-471.1 1119.6	18036.1 15827.5	0.97	3693.6 362215.5	0.330 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	1040.8 81377.2	614.8 2338.4	18220.2 17852.1	0.93	3683.1 361187.2	0.653 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1238.0 39486.6	239.7 752.4	9796.1 9868.1	0.88	1483.3 145464.9	0.581 0.005	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	614.5 41277.9	-110.4 1738.2	18036.1 15827.5	0.94	3692.3 362088.3	0.489 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	1306.9 81377.2	691.6 2624.3	18220.2 17852.1	0.92	3675.0 360389.6	0.737 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1788.8 39486.6	287.8 842.8	9724.1 9868.1	0.86	1455.6 142747.2	0.685 0.006	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 918	665.8 56656.4	814.8 1797.1	18534.9 16857.7	0.92	3691.4 362004.6	0.493 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	647 718	1600.5 92468.4	1429.3 2474.5	18628.0 18162.2	0.90	3663.8 359299.6	0.699 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	633 604	2339.9 38517.6	417.9 776.5	9684.0 9829.9	0.81	1417.8 139037.5	0.686 0.006	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 794	481.4 100789.9	476.2 2678.0	21293.6 20000.3	0.96	4479.4 439280.6	0.600 0.006	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 681	2214.0 136826.9	1185.5 3440.1	21386.0 20739.4	0.91	4418.8 433336.8	0.820 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2891.9 39486.6	279.8 656.7	9724.1 9868.1	0.81	1369.8 134329.6	0.676 0.005	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 822	297.1 94009.7	650.8 2862.3	21201.3 19815.6	0.97	4481.3 439463.1	0.633 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	2823.1 126192.2	1361.7 3512.8	21293.6 20554.6	0.90	4379.0 429432.0	0.856 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3441.1 37689.7	346.2 809.5	9724.1 9796.1	0.78	1312.0 128659.5	0.817 0.006	OK
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 850	109.8 87891.4	1620.8 2535.3	21016.5 19630.8	0.97	4482.3 439560.1	0.556 0.006	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 738	3409.7 116750.9	2205.0 3214.3	21108.9 20369.8	0.86	4331.5 424778.5	0.800 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	639 625	3985.4 36012.8	504.0 715.0	9652.0 9724.1	0.72	1244.8 122069.9	0.795 0.006	OK
3F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	667 794	3990.2 156414.1	3279.7 2305.0	28745.4 27684.8	0.86	6346.6 622385.4	0.591 0.005	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	4530.8 46672.3	745.0 557.6	11264.9 11337.3	0.73	1622.3 159093.7	0.708 0.005	OK
2F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 794	4570.3 156414.1	4361.3 1212.2	28627.5 27684.8	0.89	6296.1 617436.7	0.780 0.007	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	695 681	5074.0 44765.4	844.6 316.3	11192.4 11264.9	0.77	1536.0 150627.1	0.826 0.006	OK
1F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	675 739	5131.4 180523.4	6254.8 14.4	28678.1 28144.9	0.92	6240.8 612011.8	1.088 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	675 675	5608.0 45569.2	1454.7 201.5	11296.0 11296.0	0.80	1441.6 141371.4	1.173 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 963	234.8 111825.9	-33.5 -59.3	18588.3 16563.7	0.96	3696.5 362500.2	0.030 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 667	414.5 133896.2	-12.0 -16.9	18956.4 18496.3	0.95	3695.0 362351.2	0.027 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 667	415.8 94794.5	-6.9 -11.2	18220.2 18496.3	0.95	3694.9 362349.8	0.026 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 667	416.9 94794.5	-3.0 -6.5	18220.2 18496.3	0.95	3694.9 362348.6	0.025 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 667	410.6 133896.2	13.8 13.5	18956.4 18496.3	0.95	3695.0 362355.3	0.026 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 963	238.9 111825.9	41.7 65.0	18588.3 16563.7	0.96	3696.4 362497.7	0.031 0.000	OK
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 1082	399.7 86616.2	-26.3 -33.7	18006.0 15783.6	0.94	3695.1 362366.6	0.034 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	643 742	620.8 115355.0	-14.7 -17.9	18654.2 18006.0	0.93	3692.2 362078.5	0.039 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	627.9 86616.2	-10.7 -10.8	18006.0 18006.0	0.92	3692.1 362067.1	0.038 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	629.2 86616.2	-6.1 -8.0	18006.0 18006.0	0.92	3692.0 362065.1	0.037 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	643 742	612.8 115355.0	7.6 3.6	18654.2 18006.0	0.95	3692.3 362091.0	0.036 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 1082	406.8 86616.2	30.1 26.3	18006.0 15783.6	0.94	3695.0 362359.3	0.033 0.000	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	523.0 87702.3	-30.6 -43.0	18036.1 15827.5	0.93	3693.6 362221.3	0.044 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	693.9 122116.7	-20.4 -25.3	18772.3 18220.2	0.93	3690.9 361955.8	0.045 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	701.3 102783.2	-17.8 -21.6	18404.2 18220.2	0.92	3690.8 361942.6	0.044 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	702.8 102783.2	-12.6 -16.8	18404.2 18220.2	0.93	3690.8 361939.9	0.043 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	681.0 122116.7	-0.8 -5.9	18772.3 18220.2	0.96	3691.2 361978.3	0.039 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	527.3 87702.3	26.2 26.1	18036.1 15827.5	0.92	3693.6 362215.5	0.040 0.000	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	618.3 87702.3	-34.3 -44.7	18036.1 15827.5	0.93	3692.2 362082.5	0.050 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	684.6 122116.7	-26.8 -30.4	18772.3 18220.2	0.93	3691.1 361972.0	0.045 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	692.7 102783.2	-23.7 -25.3	18404.2 18220.2	0.92	3690.9 361957.9	0.044 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	694.4 102783.2	-18.8 -21.0	18404.2 18220.2	0.92	3690.9 361954.8	0.043 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	669.4 122116.7	-9.1 -12.7	18772.3 18220.2	0.94	3691.4 361998.4	0.040 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	614.5 87702.3	19.2 18.9	18036.1 15827.5	0.92	3692.3 362088.3	0.044 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 918	683.6 109081.8	-47.0 -47.3	18534.9 16857.7	0.92	3691.1 361973.8	0.052 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	590 718	655.8 136989.5	-40.8 -33.6	19000.7 18162.2	0.94	3691.6 362021.4	0.047 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 718	662.9 109081.8	-34.4 -27.5	18534.9 18162.2	0.93	3691.5 362009.5	0.045 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 718	664.6 109081.8	-28.9 -22.9	18534.9 18162.2	0.93	3691.4 362006.5	0.044 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	590 718	638.1 136989.5	-17.6 -15.3	19000.7 18162.2	0.94	3691.9 362050.6	0.040 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 918	665.8 109081.8	13.3 18.4	18534.9 16857.7	0.93	3691.4 362004.6	0.044 0.000	OK
6F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 794	524.5 178245.1	-55.3 -61.0	21293.6 20000.3	0.95	4478.9 439225.3	0.039 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	548 709	540.0 211723.1	-50.7 -55.6	21459.3 20554.6	0.95	4478.6 439204.4	0.038 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 709	549.1 162564.0	-39.2 -37.4	21108.9 20554.6	0.94	4478.5 439191.7	0.035 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 709	550.8 162564.0	-32.4 -31.0	21108.9 20554.6	0.94	4478.5 439189.3	0.034 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	548 709	524.1 211723.1	-19.0 -19.8	21459.3 20554.6	0.95	4478.9 439225.9	0.030 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 794	481.4 178245.1	17.4 18.6	21293.6 20000.3	0.95	4479.4 439280.6	0.028 0.000	OK
5F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 822	369.6 170133.9	-57.0 -60.2	21201.3 19815.6	0.95	4480.6 439401.6	0.032 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 738	423.5 206389.5	-53.1 -56.2	21459.3 20369.8	0.96	4480.1 439347.2	0.033 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 738	436.4 155488.3	-41.1 -38.1	21016.5 20369.8	0.95	4480.0 439333.1	0.030 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 738	438.1 155488.3	-34.5 -32.4	21016.5 20369.8	0.95	4479.9 439331.1	0.029 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 738	411.4 206389.5	-23.0 -23.8	21459.3 20369.8	0.96	4480.2 439360.0	0.025 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 822	297.1 170133.9	14.3 12.4	21201.3 19815.6	0.96	4481.3 439463.1	0.018 0.000	OK
4F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 850	215.8 155488.3	-55.8 -62.2	21016.5 19630.8	0.96	4481.8 439516.2	0.024 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	569 766	306.7 196309.6	-54.5 -59.3	21459.3 20185.1	0.96	4481.2 439455.7	0.028 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	667 766	323.7 142655.5	-42.3 -40.6	20831.7 20185.1	0.95	4481.1 439442.1	0.025 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	667 766	325.4 142655.5	-36.2 -34.9	20831.7 20185.1	0.95	4481.0 439440.7	0.024 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	569 766	300.9 196309.6	-28.4 -29.5	21459.3 20185.1	0.96	4481.2 439460.2	0.021 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 850	109.8 155488.3	6.2 7.4	21016.5 19630.8	0.98	4482.3 439560.1	0.007 0.000	OK
3F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 963	67.3 212339.2	-64.5 -71.8	28627.5 26270.7	0.98	6508.3 638247.8	0.013 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 822	190.3 264027.9	-61.3 -70.5	29216.7 27449.1	0.97	6508.0 638216.2	0.018 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 822	212.7 195835.6	-47.3 -48.2	28391.8 27449.1	0.97	6507.9 638207.2	0.015 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 822	214.3 195835.6	-40.2 -41.2	28391.8 27449.1	0.97	6507.9 638206.5	0.014 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 822	194.0 264027.9	-33.0 -37.1	29216.7 27449.1	0.97	6508.0 638214.8	0.013 0.000	OK
2F	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 850	77.0 252280.3	-72.9 -74.6	29098.9 27213.4	0.98	6508.3 638246.4	0.014 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	738 850	105.5 181183.8	-55.2 -51.3	28156.2 27213.4	0.98	6508.2 638241.2	0.012 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	738 850	106.8 181183.8	-47.0 -44.7	28156.2 27213.4	0.98	6508.2 638240.9	0.011 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 850	93.5 252280.3	-45.7 -46.5	29098.9 27213.4	0.98	6508.3 638243.6	0.010 0.000	OK
1F	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	707 739	0.5 197136.1	-0.1 -49.3	28411.5 28144.9	1.00	6508.4 638252.3	0.008 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	643 739	0.2 238058.3	-0.1 -59.2	28944.7 28144.9	1.00	6508.4 638252.3	0.009 0.000	OK

Y方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 667	477.4 122116.7	-241.0 -338.7	18772.3 18496.3	0.95	3694.2 362279.6	0.113 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 576	827.3 143886.5	-208.4 -249.1	19094.4 19094.4	0.93	3688.3 361696.5	0.106 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 569	899.1 102783.2	-16.5 -16.0	18404.2 19140.4	0.91	3686.7 361538.4	0.053 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 569	890.3 102783.2	29.4 34.7	18404.2 19140.4	0.91	3686.9 361558.4	0.057 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 583	818.5 143886.5	200.9 242.2	19094.4 19048.4	0.93	3688.5 361715.0	0.104 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 667	471.5 122116.7	229.7 325.4	18772.3 18496.3	0.95	3694.3 362286.7	0.109 0.001	OK
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 770	795.3 93620.6	-190.3 -179.6	18191.2 17820.8	0.91	3689.0 361762.8	0.092 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 629	1386.1 126220.4	-182.4 -155.6	18839.4 18746.8	0.90	3672.2 360117.3	0.119 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 615	1561.1 93620.6	-18.7 -10.5	18191.2 18839.4	0.90	3665.5 359458.7	0.090 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	1533.2 93620.6	37.3 25.3	18191.2 18746.8	0.89	3666.6 359568.7	0.093 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 629	1361.6 126220.4	180.5 157.3	18839.4 18746.8	0.90	3673.0 360203.1	0.117 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 770	783.9 93620.6	182.7 176.8	18191.2 17820.8	0.91	3689.2 361785.8	0.089 0.001	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	1053.5 94794.5	-189.3 -199.9	18220.2 17852.1	0.90	3682.7 361153.3	0.108 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	1971.6 133896.2	-179.0 -149.2	18956.4 18864.4	0.89	3646.6 357606.7	0.148 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2236.3 111825.9	-15.9 -11.2	18588.3 18864.4	0.88	3632.1 356184.7	0.124 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2194.7 111825.9	40.9 35.1	18588.3 18864.4	0.87	3634.5 356420.2	0.128 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	1935.1 133896.2	184.4 158.0	18956.4 18772.3	0.89	3648.4 357789.2	0.148 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	1040.8 94794.5	185.0 200.8	18220.2 17852.1	0.90	3683.1 361187.2	0.108 0.001	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	1320.7 94794.5	-161.3 -175.4	18220.2 17852.1	0.89	3674.5 360343.4	0.117 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	2629.1 133896.2	-148.0 -124.1	18956.4 18864.4	0.87	3607.2 353744.2	0.175 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2977.3 111825.9	-11.9 -6.9	18588.3 18864.4	0.87	3581.8 351251.3	0.163 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2924.2 111825.9	41.1 33.8	18588.3 18864.4	0.85	3585.8 351651.4	0.167 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	2579.9 133896.2	160.3 137.8	18956.4 18772.3	0.87	3610.5 354071.2	0.176 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	1306.9 94794.5	162.2 181.8	18220.2 17852.1	0.89	3675.0 360389.6	0.118 0.001	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	647 718	1610.8 113935.3	-186.5 -173.3	18628.0 18162.2	0.89	3663.4 359257.4	0.134 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 604	3313.7 143847.4	-171.9 -123.9	19093.9 18907.6	0.87	3554.2 348549.4	0.217 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	633 597	3739.8 119120.1	-5.7 -4.6	18721.2 18954.2	0.84	3515.1 344711.3	0.201 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	633 604	3675.1 119120.1	46.3 36.3	18721.2 18907.6	0.84	3521.3 345323.7	0.207 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 604	3252.3 143847.4	196.4 144.4	19093.9 18907.6	0.87	3559.5 349063.9	0.219 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	647 718	1600.5 113935.3	195.5 184.2	18628.0 18162.2	0.88	3663.8 359299.6	0.136 0.001	OK
6F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 681	2214.1 186950.5	-226.2 -254.5	21386.0 20739.4	0.90	4418.8 433336.1	0.158 0.001	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	3839.1 223029.8	-208.7 -204.2	21459.3 21293.6	0.87	4291.1 420816.6	0.222 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 583	4387.4 170133.9	-2.8 -0.8	21201.3 21386.0	0.90	4232.6 415076.1	0.208 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 590	4312.8 170133.9	60.6 51.8	21201.3 21339.8	0.85	4241.0 415901.9	0.215 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	3763.8 223029.8	248.6 243.0	21459.3 21293.6	0.87	4298.6 421545.7	0.226 0.001	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 681	2214.0 186950.5	244.3 277.5	21386.0 20739.4	0.90	4418.8 433336.8	0.163 0.001	OK
5F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	2807.6 178245.1	-178.5 -180.0	21293.6 20554.6	0.88	4380.1 429542.8	0.172 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	4376.3 217266.2	-152.9 -135.6	21459.3 21293.6	0.87	4233.9 415200.3	0.236 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 597	5036.0 162564.0	4.4 3.0	21108.9 21293.6	0.85	4153.3 407297.1	0.239 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 597	4950.6 162564.0	53.3 40.3	21108.9 21293.6	0.85	4164.3 408382.1	0.245 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 611	4283.7 217266.2	201.7 179.3	21459.3 21201.3	0.87	4244.3 416220.3	0.242 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	2823.1 178245.1	203.8 208.5	21293.6 20554.6	0.88	4379.0 429432.0	0.179 0.000	OK
4F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 738	3374.2 162564.0	-132.5 -154.0	21108.9 20369.8	0.87	4334.7 425084.7	0.196 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 625	4936.5 206389.5	-103.3 -114.7	21459.3 21108.9	0.85	4166.1 408559.4	0.256 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 625	5688.2 155488.3	10.8 8.3	21016.5 21108.9	0.83	4062.5 398395.3	0.273 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 625	5590.8 155488.3	45.6 42.5	21016.5 21108.9	0.82	4076.7 399792.6	0.275 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 625	4823.9 206389.5	156.8 165.9	21459.3 21108.9	0.85	4180.4 409959.0	0.261 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 738	3409.7 162564.0	167.1 187.9	21108.9 20369.8	0.86	4331.5 424778.5	0.204 0.000	OK
3F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	667 794	3930.6 221384.7	-142.8 -160.6	28745.4 27684.8	0.87	6351.4 622855.7	0.164 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 681	5507.6 276615.5	-110.0 -126.1	29222.4 28627.5	0.87	6200.1 608023.8	0.210 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 667	6342.0 212339.2	12.2 11.1	28627.5 28745.4	0.83	6099.6 598169.8	0.223 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 681	6231.8 212339.2	48.6 48.7	28627.5 28627.5	0.83	6113.7 599551.3	0.224 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 681	5372.6 276615.5	170.1 190.7	29222.4 28627.5	0.87	6215.0 609486.8	0.214 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	667 794	3990.2 221384.7	173.8 196.6	28745.4 27684.8	0.87	6346.6 622385.4	0.171 0.000	OK
2F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 794	4482.0 212339.2	-129.2 -125.1	28627.5 27684.8	0.86	6304.2 618232.9	0.179 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 681	6088.9 264027.9	-86.3 -88.5	29216.7 28627.5	0.85	6131.6 601305.5	0.225 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 681	7001.9 195835.6	20.0 18.2	28391.8 28627.5	0.82	6010.1 589394.3	0.249 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 681	6878.1 195835.6	41.7 42.5	28391.8 28627.5	0.81	6027.6 591107.2	0.248 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 695	5928.4 264027.9	155.5 161.6	29216.7 28509.7	0.85	6151.2 603227.3	0.230 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 794	4570.3 212339.2	184.0 175.0	28627.5 27684.8	0.86	6296.1 617436.7	0.190 0.000	OK
1F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	675 739	5012.9 216152.0	-6.8 -88.7	28678.1 28144.9	0.92	6253.0 613209.6	0.191 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	635 675	6687.7 244055.3	23.2 -44.0	29011.4 28678.1	0.96	6053.9 593681.4	0.240 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 675	7667.6 206315.8	29.3 22.7	28544.8 28678.1	0.83	5910.9 579662.3	0.272 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 675	7529.3 206315.8	34.1 35.2	28544.8 28678.1	0.81	5932.3 581757.5	0.268 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	635 675	6500.3 244055.3	41.2 114.4	29011.4 28678.1	0.89	6079.0 596144.4	0.243 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	675 739	5131.4 216152.0	0.1 126.7	28678.1 28144.9	0.92	6240.8 612011.8	0.201 0.000	OK

Ｙ方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	284.7 34040.0	-87.4 -131.2	8661.0 8911.5	0.92	1345.4 131938.6	0.124 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	301.5 44623.3	-101.6 -110.1	9005.5 8974.2	0.92	1345.2 131920.2	0.109 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	293.7 45823.0	-3.6 -2.4	9036.8 9005.5	0.93	1345.3 131928.8	0.035 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	326.0 43470.1	57.2 61.1	8974.2 8974.2	0.92	1344.9 131891.3	0.078 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	325.2 41293.9	75.4 92.0	8911.5 8942.9	0.92	1344.9 131892.3	0.100 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	274.9 34040.0	69.1 104.8	8661.0 8911.5	0.93	1345.5 131948.9	0.104 0.001	OK
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	727.1 29415.7	-78.2 -53.7	8454.9 8707.0	0.87	1336.8 131098.6	0.138 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	784.3 44070.7	-102.4 -87.8	8990.6 8864.6	0.88	1335.2 130936.2	0.156 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	813.6 45255.5	-1.3 -0.9	9022.2 8927.6	0.89	1334.3 130848.5	0.092 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	820.1 42931.8	60.7 54.2	8959.1 8896.1	0.87	1334.1 130828.5	0.132 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	759.2 40782.6	77.5 64.3	8896.1 8833.1	0.88	1335.9 131008.9	0.137 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	657 601	707.1 29415.7	62.0 45.4	8454.9 8707.0	0.87	1337.4 131152.4	0.124 0.000	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1270.0 37689.7	-96.8 -101.5	9796.1 9868.1	0.82	1482.0 145333.9	0.187 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1396.4 50736.0	-117.7 -119.7	10228.3 10012.2	0.84	1476.4 144784.5	0.208 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1463.8 50736.0	2.3 3.6	10228.3 10084.3	0.86	1473.2 144470.4	0.147 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1450.8 50736.0	73.8 77.1	10228.3 10012.2	0.83	1473.8 144532.3	0.189 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1322.0 50736.0	97.4 102.0	10228.3 9940.2	0.84	1479.8 145114.1	0.191 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1238.0 37689.7	79.8 86.5	9796.1 9868.1	0.83	1483.3 145464.9	0.175 0.001	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1828.6 36012.8	-89.1 -86.9	9724.1 9868.1	0.78	1453.2 142512.2	0.236 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2023.6 50736.0	-109.9 -109.0	10228.3 10012.2	0.80	1440.7 141287.7	0.263 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2129.7 50736.0	6.7 7.6	10228.3 10084.3	0.81	1433.4 140569.1	0.215 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2096.7 50736.0	75.5 76.7	10228.3 10012.2	0.80	1435.7 140796.8	0.252 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1898.8 50736.0	97.1 98.6	10228.3 9940.2	0.81	1448.9 142085.5	0.246 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1788.8 36012.8	78.5 79.5	9724.1 9868.1	0.78	1455.6 142747.2	0.227 0.001	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	633 604	2384.8 35129.0	-87.3 -87.4	9684.0 9829.9	0.74	1414.3 138692.0	0.292 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 555	2651.6 49491.0	-108.4 -105.1	10194.6 10085.2	0.77	1391.9 136501.4	0.322 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 547	2796.5 49491.0	10.5 10.4	10194.6 10121.7	0.76	1378.8 135213.9	0.282 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 555	2743.5 49491.0	78.5 77.1	10194.6 10085.2	0.77	1383.7 135693.1	0.314 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	533 562	2475.2 49491.0	101.6 100.2	10194.6 10048.7	0.78	1407.0 137975.5	0.301 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	633 604	2339.9 35129.0	81.0 82.2	9684.0 9829.9	0.74	1417.8 139037.5	0.285 0.001	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2940.0 36012.8	-81.8 -82.8	9724.1 9868.1	0.72	1365.1 133872.0	0.345 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	3493.2 50736.0	-102.1 -85.8	10228.3 10228.3	0.76	1306.0 128070.2	0.397 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	3678.7 50736.0	12.0 10.2	10228.3 10228.3	0.75	1283.8 125902.1	0.366 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	3604.8 50736.0	76.0 64.1	10228.3 10228.3	0.75	1292.8 126779.0	0.393 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	3264.0 50736.0	97.4 82.2	10228.3 10228.3	0.77	1331.7 130595.4	0.372 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2891.9 36012.8	76.9 78.9	9724.1 9868.1	0.72	1369.8 134329.6	0.338 0.001	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3490.3 36012.8	-70.9 -73.8	9724.1 9796.1	0.69	1306.3 128103.0	0.397 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4337.8 50736.0	-82.2 -71.0	10228.3 10228.3	0.73	1196.0 117288.4	0.467 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4563.7 50736.0	14.1 11.7	10228.3 10228.3	0.73	1162.6 114009.2	0.454 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4467.5 50736.0	66.8 57.6	10228.3 10228.3	0.72	1177.0 115426.0	0.472 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4053.3 50736.0	83.6 71.6	10228.3 10228.3	0.74	1235.7 121179.8	0.441 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3441.1 36012.8	72.0 75.2	9724.1 9796.1	0.70	1312.0 128659.5	0.392 0.001	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	639 625	4031.6 34445.3	-51.2 -57.9	9652.0 9724.1	0.68	1238.6 121466.2	0.447 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 534	5188.1 50736.0	-56.8 -52.3	10228.3 10192.3	0.69	1061.3 104082.8	0.538 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	5454.7 50736.0	13.3 11.6	10228.3 10228.3	0.69	1014.2 99457.6	0.540 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 534	5331.0 49407.7	54.4 47.5	10192.3 10192.3	0.69	1036.4 101632.3	0.551 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 534	4844.2 48130.9	64.2 62.4	10156.3 10192.3	0.69	1118.7 109708.3	0.510 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	639 625	3985.4 34445.3	59.3 65.1	9652.0 9724.1	0.68	1244.8 122069.9	0.446 0.001	OK
3F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	4571.1 44765.4	-52.7 -58.9	11264.9 11337.3	0.70	1616.2 158498.7	0.429 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 548	6050.4 71082.5	-65.9 -70.2	11989.3 11953.0	0.72	1356.3 133003.0	0.534 0.001	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	6349.6 72968.2	17.6 19.0	12025.5 11989.3	0.72	1294.9 126989.4	0.537 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 548	6201.3 69269.0	66.8 69.8	11953.0 11953.0	0.71	1325.7 130002.9	0.546 0.001	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 555	5644.3 64226.2	70.4 77.5	11844.4 11916.8	0.72	1434.8 140708.8	0.508 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	4530.8 44765.4	61.5 68.1	11264.9 11337.3	0.70	1622.3 159093.7	0.429 0.000	OK
2F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	695 681	5105.5 42972.9	-32.2 -37.1	11192.4 11264.9	0.68	1530.7 150106.3	0.471 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 555	6919.3 69269.0	-31.1 -46.8	11953.0 11916.8	0.74	1176.4 115364.7	0.600 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 541	7244.7 72968.2	15.2 20.5	12025.5 11989.3	0.73	1108.7 108726.9	0.613 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	555 555	7073.9 67524.0	43.8 60.1	11916.8 11916.8	0.72	1144.2 112211.5	0.618 0.001	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 569	6448.1 62667.2	44.7 61.8	11808.2 11844.4	0.72	1274.4 124978.4	0.571 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	695 681	5074.0 42972.9	50.2 55.0	11192.4 11264.9	0.67	1536.0 150627.1	0.475 0.000	OK
1F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	675 675	5626.1 45569.2	4.6 -10.9	11296.0 11296.0	0.90	1438.2 141041.5	0.504 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	604 612	7795.7 57018.6	9.0 -11.8	11664.7 11623.7	0.96	994.1 97484.0	0.677 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	596 604	8160.3 58551.5	13.1 18.5	11705.7 11664.7	0.68	918.2 90046.1	0.707 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	612 612	7943.1 55545.1	16.4 37.8	11623.7 11623.7	0.73	963.4 94475.9	0.700 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	620 612	7258.3 54128.0	15.7 39.9	11582.8 11623.7	0.74	1105.9 108449.2	0.644 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	675 675	5608.0 45569.2	16.0 35.1	11296.0 11296.0	0.74	1441.6 141371.4	0.512 0.000	OK

Ｙ方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 963	479.0 51491.3	-410.7 -1411.2	18588.3 16563.7	0.94	3694.2 362277.6	0.390 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 667	505.0 107161.6	15.7 -496.4	18772.3 18496.3	0.97	3693.9 362244.9	0.158 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	6.2 41293.9	-115.2 -251.5	8661.0 8911.5	0.99	1347.0 132090.7	0.186 0.002	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 1082	1009.7 40766.8	-274.7 -1276.2	18006.0 15783.6	0.90	3683.9 361268.8	0.384 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 770	1032.0 80369.5	-387.0 -1327.2	18191.2 17820.8	0.93	3683.3 361210.5	0.395 0.004	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	1559.9 41277.9	52.9 -1607.2	18036.1 15827.5	0.91	3665.5 359463.3	0.508 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	1684.1 81377.2	-242.7 -1841.7	18220.2 17852.1	0.92	3660.3 358949.0	0.562 0.005	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	2132.4 41277.9	5.3 -1914.0	18036.1 15827.5	0.89	3638.0 356764.0	0.619 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	2306.5 81377.2	-627.9 -2402.0	18220.2 17852.1	0.89	3627.9 355777.5	0.727 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 918	2730.8 56656.4	-895.9 -1779.6	18534.9 16857.7	0.83	3600.1 353047.9	0.584 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	647 718	2896.3 92468.4	-1448.1 -2441.8	18628.0 18162.2	0.86	3588.0 351858.7	0.745 0.007	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 794	3649.3 100789.9	-500.9 -2717.3	21293.6 20000.3	0.89	4309.6 422625.9	0.741 0.006	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 681	3289.7 136826.9	-1131.5 -3345.7	21386.0 20739.4	0.90	4342.0 425801.5	0.844 0.008	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 822	4563.2 94009.7	-658.3 -2951.7	21201.3 19815.6	0.87	4212.2 413073.2	0.829 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	3686.8 126192.2	-1286.7 -3497.8	21293.6 20554.6	0.88	4306.0 422276.1	0.889 0.008	OK
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 850	5452.1 87891.4	-1578.2 -2643.4	21016.5 19630.8	0.80	4096.6 401743.3	0.781 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 738	4070.7 116750.9	-2067.8 -3220.2	21108.9 20369.8	0.85	4267.4 418485.2	0.830 0.008	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 963	6333.0 106375.6	-2346.7 -1697.8	28627.5 26270.7	0.79	6100.8 598283.5	0.544 0.004	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	667 794	4454.3 156414.1	-3094.5 -2368.2	28745.4 27684.8	0.85	6306.7 618480.1	0.577 0.005	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 963	7205.5 106375.6	-3930.3 -829.6	28391.8 26270.7	0.84	5980.8 586512.3	0.820 0.007	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 794	4836.4 156414.1	-4070.7 -1330.7	28627.5 27684.8	0.88	6270.7 614942.5	0.745 0.007	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 802	8054.5 153029.2	-5818.1 871.6	28544.8 27611.6	0.90	5849.1 573601.6	1.143 0.010	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	675 739	5202.2 180523.4	-6245.5 -187.0	28678.1 28144.9	0.91	6233.3 611282.8	1.087 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 667	697.7 107161.6	-1222.2 -2446.4	18956.4 18496.3	0.94	3690.9 361948.9	0.663 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 576	717.7 143886.5	-242.3 -682.0	19094.4 19094.4	0.95	3690.5 361912.8	0.214 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	131.9 43470.1	-55.4 -167.0	9005.5 8974.2	0.96	1346.6 132058.1	0.135 0.001	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	643 742	1433.2 86616.2	-1242.1 -2130.7	18654.2 18006.0	0.90	3670.4 359947.7	0.606 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 629	1260.4 120604.4	-920.7 -1865.2	18839.4 18746.8	0.92	3676.5 360542.0	0.538 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	100.9 39768.0	-329.8 -518.6	8990.6 8864.6	0.96	1346.8 132071.7	0.381 0.004	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	2303.3 94794.5	-977.3 -2804.5	18772.3 18220.2	0.89	3628.1 355796.3	0.822 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	1883.0 127803.1	-1356.1 -2800.2	18956.4 18864.4	0.91	3651.0 358043.2	0.799 0.008	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	3252.4 94794.5	-1163.9 -2992.5	18772.3 18220.2	0.87	3559.5 349063.4	0.909 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	2462.8 127803.1	-1763.5 -3401.6	18956.4 18864.4	0.89	3618.2 354825.7	0.970 0.010	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	590 718	4235.1 92468.4	-1525.2 -2757.0	19000.7 18162.2	0.83	3463.6 339667.9	0.885 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 604	3014.7 130610.5	-2367.4 -3315.7	19093.9 18907.6	0.87	3578.8 350965.2	0.958 0.009	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	548 709	5264.6 126192.2	-1112.5 -3062.7	21459.3 20554.6	0.86	4122.7 404299.7	0.870 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	3664.2 178245.1	-2154.4 -3959.2	21459.3 21293.6	0.89	4308.2 422486.9	0.974 0.009	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 738	6301.1 116750.9	-1311.4 -3384.0	21459.3 20369.8	0.84	3967.1 389043.0	0.979 0.009	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	4313.5 178245.1	-2346.1 -4050.8	21459.3 21293.6	0.88	4240.9 415894.9	1.015 0.010	NG
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	569 766	7359.6 108330.8	-2035.8 -3055.2	21459.3 20185.1	0.78	3779.5 370638.9	0.937 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 625	4974.6 162564.0	-2772.2 -3795.9	21459.3 21108.9	0.85	4161.2 408078.8	0.977 0.009	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 822	8435.3 145892.1	-2868.4 -2296.8	29216.7 27449.1	0.78	5785.3 567344.2	0.674 0.005	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 681	5649.1 212339.2	-3848.6 -3281.7	29222.4 28627.5	0.85	6184.1 606450.5	0.713 0.006	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 850	9525.9 136397.2	-4465.2 -1345.8	29098.9 27213.4	0.83	5586.2 547823.2	0.961 0.008	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 681	6332.3 212339.2	-5050.0 -2129.1	29216.7 28627.5	0.88	6100.9 598292.3	0.923 0.008	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	643 739	10640.1 180523.4	-5400.5 222.0	28944.7 28144.9	0.88	5357.9 525431.9	1.157 0.010	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	635 675	7031.2 216152.0	-5973.1 -962.9	29011.4 28678.1	0.90	6006.0 588985.8	1.094 0.010	NG

Y方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 667	762.8 107161.6	-1215.3 -2440.0	18220.2 18496.3	0.94	3689.6 361827.5	0.665 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 569	736.1 147466.1	-251.5 -665.5	18404.2 19140.4	0.95	3690.1 361878.6	0.212 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	116.1 44623.3	-51.3 -156.8	9036.8 9005.5	0.97	1346.7 132065.5	0.126 0.001	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1577.5 86616.2	-1241.8 -2119.6	18006.0 18006.0	0.89	3664.8 359392.8	0.609 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 615	1341.0 126220.4	-926.2 -1879.2	18191.2 18839.4	0.92	3673.8 360274.3	0.548 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	106.2 41836.5	-333.1 -519.8	9022.2 8927.6	0.96	1346.7 132069.6	0.383 0.004	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2515.5 94794.5	-987.6 -2804.2	18404.2 18220.2	0.89	3614.8 354490.7	0.831 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2008.5 127803.1	-1353.0 -2786.8	18588.3 18864.4	0.91	3644.7 357419.4	0.803 0.008	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3527.8 94794.5	-1176.7 -2980.7	18404.2 18220.2	0.87	3535.1 346678.5	0.918 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2634.0 127803.1	-1777.5 -3390.8	18588.3 18864.4	0.89	3606.9 353711.5	0.976 0.010	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 718	4569.7 92468.4	-1525.7 -2745.7	18534.9 18162.2	0.83	3425.3 335906.1	0.898 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	633 597	3230.6 133743.0	-2386.4 -3305.5	18721.2 18954.2	0.87	3561.3 349243.9	0.966 0.009	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 709	5707.7 126192.2	-1145.3 -3058.6	21108.9 20554.6	0.85	4059.6 398112.6	0.888 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 583	3957.1 186950.5	-2178.6 -3943.7	21201.3 21386.0	0.89	4279.2 419646.2	0.984 0.009	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 738	6846.1 116750.9	-1357.4 -3346.4	21016.5 20369.8	0.83	3874.1 379923.9	0.994 0.009	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 597	4685.3 178245.1	-2386.0 -4028.4	21108.9 21293.6	0.87	4197.5 411636.3	1.026 0.010	NG
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	667 766	7987.0 108330.8	-2030.7 -3015.7	20831.7 20185.1	0.77	3654.5 358384.9	0.957 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 625	5416.0 162564.0	-2770.3 -3765.3	21016.5 21108.9	0.84	4101.7 402242.1	0.989 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 822	9133.5 145892.1	-2874.5 -2304.9	28391.8 27449.1	0.77	5660.6 555119.7	0.698 0.005	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 667	6154.2 221384.7	-3853.6 -3291.4	28627.5 28745.4	0.85	6123.5 600508.5	0.730 0.006	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	738 850	10284.7 136397.2	-4439.1 -1342.9	28156.2 27213.4	0.82	5433.5 532841.9	0.984 0.008	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 681	6897.8 212339.2	-5040.1 -2130.1	28391.8 28627.5	0.87	6024.9 590836.1	0.941 0.009	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	707 739	11441.0 180523.4	-5209.3 169.0	28411.5 28144.9	0.88	5178.2 507806.7	1.157 0.010	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 675	7644.9 216152.0	-5881.6 -991.0	28544.8 28678.1	0.89	5914.4 580009.1	1.102 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 667	761.8 107161.6	-1216.6 -2436.6	18220.2 18496.3	0.94	3689.6 361829.4	0.664 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 569	732.2 147466.1	-209.6 -638.0	18404.2 19140.4	0.95	3690.2 361886.0	0.205 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	138.1 43470.1	-34.4 -135.6	8974.2 8974.2	0.96	1346.6 132055.0	0.113 0.001	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1576.7 86616.2	-1245.0 -2117.1	18006.0 18006.0	0.89	3664.8 359396.0	0.608 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	1303.5 120604.4	-914.6 -1836.7	18191.2 18746.8	0.92	3675.1 360400.9	0.535 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	100.6 40782.6	-320.5 -505.3	8959.1 8896.1	0.96	1346.8 132071.8	0.372 0.004	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2513.2 94794.5	-990.1 -2800.7	18404.2 18220.2	0.89	3614.9 354505.5	0.830 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	1956.8 127803.1	-1343.6 -2783.1	18588.3 18864.4	0.91	3647.3 357681.1	0.800 0.008	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3524.7 94794.5	-1178.0 -2978.4	18404.2 18220.2	0.87	3535.4 346706.9	0.918 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2571.4 127803.1	-1771.1 -3390.7	18588.3 18864.4	0.89	3611.1 354127.6	0.973 0.010	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 718	4566.0 92468.4	-1525.8 -2744.7	18534.9 18162.2	0.83	3425.7 335949.1	0.897 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	633 604	3156.2 130610.5	-2380.6 -3308.1	18721.2 18907.6	0.87	3567.5 349850.3	0.963 0.009	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 709	5703.4 126192.2	-1145.9 -3058.4	21108.9 20554.6	0.85	4060.3 398174.6	0.888 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 590	3872.9 182520.0	-2166.4 -3946.1	21201.3 21339.8	0.89	4287.8 420485.5	0.981 0.009	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 738	6841.2 116750.9	-1357.9 -3345.7	21016.5 20369.8	0.83	3875.0 380009.1	0.994 0.009	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 597	4590.6 178245.1	-2375.4 -4036.8	21108.9 21293.6	0.87	4208.9 412754.6	1.024 0.010	NG
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	667 766	7981.5 108330.8	-2029.4 -3015.5	20831.7 20185.1	0.77	3655.6 358495.9	0.957 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 625	5309.5 162564.0	-2767.5 -3770.4	21016.5 21108.9	0.84	4116.5 403695.5	0.986 0.009	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 822	9127.4 145892.1	-2875.4 -2306.0	28391.8 27449.1	0.77	5661.8 555229.5	0.698 0.005	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 681	6035.2 212339.2	-3851.8 -3288.9	28627.5 28627.5	0.84	6138.2 601954.6	0.725 0.006	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	738 850	10278.2 136397.2	-4438.8 -1342.0	28156.2 27213.4	0.82	5434.8 532975.8	0.983 0.008	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 681	6765.4 212339.2	-5041.4 -2127.0	28391.8 28627.5	0.87	6043.2 592640.1	0.937 0.009	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	707 739	11434.7 180523.4	-5210.8 168.9	28411.5 28144.9	0.88	5179.7 507951.3	1.157 0.010	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 675	7498.5 216152.0	-5903.4 -981.9	28544.8 28678.1	0.89	5937.0 582218.5	1.100 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 667	703.0 107161.6	-1224.8 -2440.5	18956.4 18496.3	0.94	3690.8 361939.6	0.662 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 583	704.9 140435.6	-197.6 -649.3	19094.4 19048.4	0.95	3690.7 361936.2	0.205 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	146.2 42361.1	-36.4 -143.1	8911.5 8942.9	0.96	1346.5 132050.6	0.119 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	643 742	1443.9 86616.2	-1252.2 -2119.8	18654.2 18006.0	0.90	3670.0 359908.4	0.603 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 629	1203.5 120604.4	-912.9 -1809.7	18839.4 18746.8	0.92	3678.3 360721.0	0.521 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	82.4 38790.8	-312.8 -497.5	8896.1 8833.1	0.96	1346.8 132078.0	0.366 0.004	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	2315.6 94794.5	-985.1 -2794.3	18772.3 18220.2	0.89	3627.4 355723.8	0.820 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	1801.9 122116.7	-1330.7 -2779.7	18956.4 18772.3	0.91	3654.9 358424.8	0.791 0.008	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	3264.0 94794.5	-1169.3 -2984.9	18772.3 18220.2	0.87	3558.5 348966.5	0.907 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	2363.7 122116.7	-1756.1 -3398.4	18956.4 18772.3	0.89	3624.4 355436.1	0.964 0.010	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	590 718	4245.7 92468.4	-1526.9 -2752.3	19000.7 18162.2	0.83	3462.5 339553.0	0.884 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 604	2896.2 130610.5	-2358.1 -3320.1	19093.9 18907.6	0.87	3588.0 351859.8	0.955 0.009	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	548 709	5267.5 126192.2	-1114.2 -3061.3	21459.3 20554.6	0.86	4122.3 404261.7	0.870 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	3526.7 178245.1	-2145.0 -3964.4	21459.3 21293.6	0.89	4321.0 423745.6	0.970 0.009	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 738	6293.6 116750.9	-1316.7 -3381.7	21459.3 20369.8	0.84	3968.4 389162.9	0.978 0.009	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 611	4157.2 170133.9	-2331.7 -4056.8	21459.3 21201.3	0.88	4258.1 417579.5	1.010 0.010	NG
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	569 766	7339.3 108330.8	-2031.6 -3051.0	21459.3 20185.1	0.78	3783.3 371019.4	0.935 0.008	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 625	4798.6 162564.0	-2767.3 -3805.2	21459.3 21108.9	0.85	4183.6 410269.0	0.972 0.009	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 822	8399.3 145892.1	-2870.9 -2300.9	29216.7 27449.1	0.78	5791.4 567947.0	0.673 0.005	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 681	5451.0 212339.2	-3848.2 -3280.5	29222.4 28627.5	0.85	6206.4 608641.3	0.707 0.006	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 850	9471.8 136397.2	-4467.0 -1342.7	29098.9 27213.4	0.83	5596.7 548846.6	0.959 0.008	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 695	6110.8 203837.1	-5053.4 -2124.1	29216.7 28509.7	0.88	6128.9 601039.7	0.916 0.008	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	643 739	10565.7 180523.4	-5418.0 226.0	28944.7 28144.9	0.88	5373.9 527002.5	1.157 0.010	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	635 675	6784.5 216152.0	-6009.7 -949.8	29011.4 28678.1	0.90	6040.6 592381.9	1.092 0.010	NG

Y方向負加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 963	472.1 51491.3	-412.6 -1401.1	18588.3 16563.7	0.94	3694.3 362286.0	0.387 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 667	513.5 107161.6	6.2 -497.8	18772.3 18496.3	0.97	3693.8 362233.9	0.158 0.001	OK
10F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 1082	996.1 40766.8	-289.3 -1257.5	18006.0 15783.6	0.90	3684.3 361303.5	0.378 0.003	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 770	1048.3 80369.5	-395.5 -1307.5	18191.2 17820.8	0.93	3682.9 361167.4	0.390 0.004	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	1547.8 41277.9	37.8 -1592.7	18036.1 15827.5	0.91	3666.0 359511.7	0.503 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	1701.6 81377.2	-248.2 -1817.0	18220.2 17852.1	0.92	3659.5 358873.1	0.556 0.005	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	2128.3 41277.9	-2.5 -1899.0	18036.1 15827.5	0.89	3638.2 356786.5	0.614 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	2322.9 81377.2	-618.6 -2374.1	18220.2 17852.1	0.89	3626.9 355680.2	0.721 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 918	2739.9 56656.4	-896.2 -1772.6	18534.9 16857.7	0.83	3599.4 352984.4	0.583 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	647 718	2909.6 92468.4	-1445.8 -2422.8	18628.0 18162.2	0.86	3587.0 351760.4	0.741 0.007	OK
6F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 794	3686.6 100789.9	-508.6 -2716.5	21293.6 20000.3	0.89	4306.0 422278.0	0.742 0.006	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 681	3291.5 136826.9	-1138.0 -3348.8	21386.0 20739.4	0.90	4341.8 425786.7	0.845 0.008	OK
5F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 822	4632.9 94009.7	-664.5 -2943.5	21201.3 19815.6	0.86	4203.9 412257.4	0.831 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	3674.4 126192.2	-1291.7 -3490.6	21293.6 20554.6	0.88	4307.2 422392.3	0.887 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 850	5557.6 87891.4	-1571.7 -2639.2	21016.5 19630.8	0.80	4081.6 400263.9	0.786 0.007	OK
	B	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 738	4043.7 116750.9	-2061.2 -3217.2	21108.9 20369.8	0.85	4270.2 418763.8	0.828 0.008	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 963	6479.6 106375.6	-2350.8 -1703.9	28627.5 26270.7	0.79	6081.7 596412.3	0.549 0.004	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	667 794	4412.5 156414.1	-3099.1 -2374.1	28745.4 27684.8	0.85	6310.5 618849.0	0.577 0.005	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 963	7396.5 106375.6	-3931.7 -824.8	28391.8 26270.7	0.84	5952.4 583732.2	0.827 0.007	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 794	4780.2 156414.1	-4070.3 -1325.7	28627.5 27684.8	0.88	6276.2 615481.0	0.743 0.007	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 802	8290.8 153029.2	-5782.7 867.4	28544.8 27611.6	0.90	5809.8 569751.6	1.147 0.010	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	675 739	5132.7 180523.4	-6254.9 -186.5	28678.1 28144.9	0.91	6240.6 611998.6	1.086 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 963	479.0 111825.9	-208.3 -286.8	18588.3 16563.7	0.94	3694.2 362277.6	0.102 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 667	697.7 133896.2	-189.0 -224.4	18956.4 18496.3	0.93	3690.9 361948.9	0.095 0.001	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 667	762.8 94794.5	-21.3 -19.3	18220.2 18496.3	0.91	3689.6 361827.5	0.047 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 667	761.8 94794.5	13.9 18.8	18220.2 18496.3	0.92	3689.6 361829.4	0.047 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 667	703.0 133896.2	170.7 210.1	18956.4 18496.3	0.93	3690.8 361939.6	0.091 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 963	472.1 111825.9	189.7 269.8	18588.3 16563.7	0.94	3694.3 362286.0	0.098 0.001	OK
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 1082	1009.7 86616.2	-164.8 -148.1	18006.0 15783.6	0.90	3683.9 361268.8	0.104 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	643 742	1433.2 115355.0	-153.8 -128.6	18654.2 18006.0	0.90	3670.4 359947.7	0.117 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1577.5 86616.2	-20.0 -7.1	18006.0 18006.0	0.91	3664.8 359392.8	0.093 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 742	1576.7 86616.2	21.1 19.9	18006.0 18006.0	0.87	3664.8 359396.0	0.093 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	643 742	1443.9 115355.0	148.5 137.3	18654.2 18006.0	0.89	3670.0 359908.4	0.116 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	742 1082	996.1 86616.2	154.2 153.7	18006.0 15783.6	0.89	3684.3 361303.5	0.101 0.000	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	1559.9 87702.3	-161.9 -162.7	18036.1 15827.5	0.87	3665.5 359463.3	0.137 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	2303.3 122116.7	-148.7 -133.3	18772.3 18220.2	0.87	3628.1 355796.3	0.162 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2515.5 102783.2	-12.5 -4.9	18404.2 18220.2	0.89	3614.8 354490.7	0.141 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2513.2 102783.2	31.7 35.8	18404.2 18220.2	0.85	3614.9 354505.5	0.146 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	2315.6 122116.7	164.3 161.7	18772.3 18220.2	0.86	3627.4 355723.8	0.166 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	1547.8 87702.3	164.3 181.4	18036.1 15827.5	0.87	3666.0 359511.7	0.141 0.001	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	2132.4 87702.3	-134.1 -141.7	18036.1 15827.5	0.85	3638.0 356764.0	0.168 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	3252.4 122116.7	-118.9 -108.9	18772.3 18220.2	0.84	3559.5 349063.4	0.206 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3527.8 102783.2	-3.2 2.3	18404.2 18220.2	0.98	3535.1 346678.5	0.194 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3524.7 102783.2	38.3 36.9	18404.2 18220.2	0.82	3535.4 346706.9	0.202 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 709	3264.0 122116.7	152.5 149.3	18772.3 18220.2	0.84	3558.5 348966.5	0.215 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 1075	2128.3 87702.3	149.7 169.7	18036.1 15827.5	0.85	3638.2 356786.5	0.175 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 918	2730.8 109081.8	-161.9 -146.1	18534.9 16857.7	0.85	3600.1 353047.9	0.200 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	590 718	4235.1 136989.5	-141.5 -110.1	19000.7 18162.2	0.84	3463.6 339667.9	0.266 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 718	4569.7 109081.8	6.5 3.8	18534.9 18162.2	0.84	3425.3 335906.1	0.253 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 718	4566.0 109081.8	47.5 38.6	18534.9 18162.2	0.81	3425.7 335949.1	0.262 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	590 718	4245.7 136989.5	198.5 156.9	19000.7 18162.2	0.84	3462.5 339553.0	0.280 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	661 918	2739.9 109081.8	197.4 177.2	18534.9 16857.7	0.85	3599.4 352984.4	0.209 0.001	OK
6F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 794	3649.3 178245.1	−208.2 −236.3	21293.6 20000.3	0.87	4309.6 422625.9	0.229 0.001	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	548 709	5264.6 211723.1	−189.1 −203.4	21459.3 20554.6	0.85	4122.7 404299.7	0.296 0.001	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 709	5707.7 162564.0	6.8 6.9	21108.9 20554.6	0.81	4059.6 398112.6	0.279 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 709	5703.4 162564.0	56.6 52.0	21108.9 20554.6	0.82	4060.3 398174.6	0.288 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	548 709	5267.5 211723.1	262.1 278.8	21459.3 20554.6	0.85	4122.3 404261.7	0.310 0.001	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 794	3686.6 178245.1	250.4 284.4	21293.6 20000.3	0.86	4306.0 422278.0	0.240 0.001	OK
5F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 822	4563.2 170133.9	−168.3 −171.4	21201.3 19815.6	0.84	4212.2 413073.2	0.263 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 738	6301.1 206389.5	−144.0 −136.2	21459.3 20369.8	0.83	3967.1 389043.0	0.337 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 738	6846.1 155488.3	13.5 11.1	21016.5 20369.8	0.81	3874.1 379923.9	0.339 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 738	6841.2 155488.3	55.2 46.6	21016.5 20369.8	0.81	3875.0 380009.1	0.346 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 738	6293.6 206389.5	223.4 210.0	21459.3 20369.8	0.83	3968.4 389162.9	0.352 0.001	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 822	4632.9 170133.9	216.5 223.5	21201.3 19815.6	0.84	4203.9 412257.4	0.277 0.001	OK
4F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 850	5452.1 155488.3	−124.0 −143.9	21016.5 19630.8	0.83	4096.6 401743.3	0.305 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	569 766	7359.6 196309.6	−97.4 −109.4	21459.3 20185.1	0.82	3779.5 370638.9	0.385 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	667 766	7987.0 142655.5	18.6 15.1	20831.7 20185.1	0.79	3654.5 358384.9	0.399 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	667 766	7981.5 142655.5	49.2 43.9	20831.7 20185.1	0.78	3655.6 358495.9	0.404 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	569 766	7339.3 196309.6	178.4 189.6	21459.3 20185.1	0.81	3783.3 371019.4	0.399 0.001	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 850	5557.6 155488.3	178.5 200.1	21016.5 19630.8	0.82	4081.6 400263.9	0.321 0.000	OK
3F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 963	6333.0 212339.2	−127.9 −148.3	28627.5 26270.7	0.84	6100.8 598283.5	0.261 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 822	8435.3 264027.9	−98.8 −116.9	29216.7 27449.1	0.84	5785.3 567344.2	0.323 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 822	9133.5 195835.6	22.0 19.5	28391.8 27449.1	0.80	5660.6 555119.7	0.336 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 822	9127.4 195835.6	55.5 53.1	28391.8 27449.1	0.79	5661.8 555229.5	0.340 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 822	8399.3 264027.9	194.0 217.2	29216.7 27449.1	0.83	5791.4 567947.0	0.335 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 963	6479.6 212339.2	189.0 211.3	28627.5 26270.7	0.83	6081.7 596412.3	0.275 0.000	OK
2F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 963	7205.5 195835.6	−108.4 −109.2	28391.8 26270.7	0.81	5980.8 586512.3	0.288 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 850	9525.9 252280.3	−72.1 −77.8	29098.9 27213.4	0.81	5586.2 547823.2	0.360 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	738 850	10284.7 181183.8	26.5 22.4	28156.2 27213.4	0.78	5433.5 532841.9	0.381 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	738 850	10278.2 181183.8	48.7 46.1	28156.2 27213.4	0.77	5434.8 532975.8	0.384 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 850	9471.8 252280.3	172.0 176.5	29098.9 27213.4	0.81	5596.7 548846.6	0.371 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 963	7396.5 195835.6	174.1 174.5	28391.8 26270.7	0.81	5952.4 583732.2	0.304 0.000	OK
1F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 802	8054.5 206315.8	6.3 −69.6	28544.8 27611.6	0.91	5849.1 573601.6	0.302 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	643 739	10640.1 238058.3	28.3 −32.1	28944.7 28144.9	0.99	5357.9 525431.9	0.383 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	707 739	11441.0 197136.1	32.6 26.1	28411.5 28144.9	0.78	5178.2 507806.7	0.411 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	707 739	11434.7 197136.1	36.5 40.3	28411.5 28144.9	0.77	5179.7 507951.3	0.411 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	643 739	10565.7 238058.3	45.4 126.5	28944.7 28144.9	0.86	5373.9 527002.5	0.393 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 802	8290.8 206315.8	69.8 133.0	28544.8 27611.6	0.85	5809.8 569751.6	0.318 0.000	OK

Ｙ方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 667	505.0 122116.7	-127.2 -190.7	18772.3 18496.3	0.95	3693.9 362244.9	0.076 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 576	717.7 143886.5	-96.4 -116.2	19094.4 19094.4	0.94	3690.5 361912.8	0.067 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 569	736.1 102783.2	-8.6 -11.7	18404.2 19140.4	0.93	3690.1 361878.6	0.043 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 569	732.2 102783.2	20.7 21.9	18404.2 19140.4	0.92	3690.2 361886.0	0.045 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 583	704.9 143886.5	109.0 126.8	19094.4 19048.4	0.93	3690.7 361936.2	0.069 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 667	513.5 122116.7	139.7 202.5	18772.3 18496.3	0.95	3693.8 362233.9	0.080 0.001	OK
10F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 770	1032.0 93620.6	-102.2 -103.2	18191.2 17820.8	0.90	3683.3 361210.5	0.083 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 629	1260.4 126220.4	-86.0 -80.2	18839.4 18746.8	0.90	3676.5 360542.0	0.088 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 615	1341.0 93620.6	-13.2 -11.5	18191.2 18839.4	0.89	3673.8 360274.3	0.077 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 629	1303.5 93620.6	20.2 10.0	18191.2 18746.8	0.91	3675.1 360400.9	0.077 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	615 629	1203.5 126220.4	90.4 77.5	18839.4 18746.8	0.91	3678.3 360721.0	0.087 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 770	1048.3 93620.6	109.1 101.5	18191.2 17820.8	0.90	3682.9 361167.4	0.086 0.000	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	1684.1 94794.5	-109.3 -122.5	18220.2 17852.1	0.87	3660.3 358949.0	0.124 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	1883.0 133896.2	-99.9 -94.1	18956.4 18864.4	0.88	3651.0 358043.2	0.124 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2008.5 111825.9	-19.5 -20.6	18588.3 18864.4	0.87	3644.7 357419.4	0.113 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	1956.8 111825.9	17.8 13.5	18588.3 18864.4	0.88	3647.3 357681.1	0.110 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	1801.9 133896.2	94.3 82.8	18956.4 18772.3	0.89	3654.9 358424.8	0.119 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	1701.6 94794.5	111.1 116.1	18220.2 17852.1	0.87	3659.5 358873.1	0.123 0.000	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	2306.5 94794.5	-101.4 -116.3	18220.2 17852.1	0.85	3627.9 355777.5	0.157 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 611	2462.8 133896.2	-90.1 -79.3	18956.4 18864.4	0.87	3618.2 354825.7	0.152 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2634.0 111825.9	-21.4 -18.7	18588.3 18864.4	0.86	3606.9 353711.5	0.147 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 611	2571.4 111825.9	11.7 6.6	18588.3 18864.4	0.88	3611.1 354127.6	0.141 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	2363.7 133896.2	77.4 63.7	18956.4 18772.3	0.88	3624.4 355436.1	0.145 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 766	2322.9 94794.5	98.4 105.6	18220.2 17852.1	0.85	3626.9 355680.2	0.155 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	647 718	2896.3 113935.3	-130.9 -124.4	18628.0 18162.2	0.84	3588.0 351858.7	0.190 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 604	3014.7 143847.4	-121.3 -90.9	19093.9 18907.6	0.87	3578.8 350965.2	0.189 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	633 597	3230.6 119120.1	-26.9 -22.6	18721.2 18954.2	0.85	3561.3 349243.9	0.179 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	633 604	3156.2 119120.1	5.9 4.1	18721.2 18907.6	0.86	3567.5 349850.3	0.170 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 604	2896.2 143847.4	97.5 69.0	19093.9 18907.6	0.88	3588.0 351859.8	0.177 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	647 718	2909.6 113935.3	121.0 110.9	18628.0 18162.2	0.85	3587.0 351760.4	0.189 0.000	OK
6F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 681	3289.7 186950.5	-173.3 -190.3	21386.0 20739.4	0.87	4342.0 425801.5	0.196 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	3664.2 223029.8	-166.0 -164.7	21459.3 21293.6	0.87	4308.2 422486.9	0.205 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 583	3957.1 170133.9	-38.8 -33.7	21201.3 21386.0	0.86	4279.2 419646.2	0.194 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	611 590	3872.9 170133.9	0.8 -0.3	21201.3 21339.8	0.95	4287.8 420485.5	0.183 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	534 597	3526.7 223029.8	125.4 122.4	21459.3 21293.6	0.88	4321.0 423745.6	0.191 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	583 681	3291.5 186950.5	154.4 164.7	21386.0 20739.4	0.87	4341.8 425786.7	0.191 0.000	OK
5F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	3686.8 178245.1	-152.7 -152.7	21293.6 20554.6	0.86	4306.0 422276.1	0.209 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 597	4313.5 217266.2	-142.4 -128.5	21459.3 21293.6	0.87	4240.9 415894.9	0.231 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 597	4685.3 162564.0	-36.5 -27.0	21108.9 21293.6	0.85	4197.5 411636.3	0.229 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 597	4590.6 162564.0	-6.3 -4.5	21108.9 21293.6	0.86	4208.9 412754.6	0.219 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	541 611	4157.2 217266.2	99.0 89.3	21459.3 21201.3	0.87	4258.1 417579.5	0.216 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	597 709	3674.4 178245.1	132.1 129.0	21293.6 20554.6	0.86	4307.2 422392.3	0.205 0.000	OK
4F	1	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 738	4070.7 162564.0	-124.2 -138.9	21108.9 20369.8	0.85	4267.4 418485.2	0.227 0.000	OK
	2	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 625	4974.6 206389.5	-111.3 -117.9	21459.3 21108.9	0.85	4161.2 408078.8	0.259 0.000	OK
	3	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 625	5416.0 155488.3	-34.0 -30.4	21016.5 21108.9	0.82	4101.7 402242.1	0.264 0.000	OK
	4	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	639 625	5309.5 155488.3	-11.7 -8.9	21016.5 21108.9	0.84	4116.5 403695.5	0.255 0.000	OK
	5	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	555 625	4798.6 206389.5	68.8 75.4	21459.3 21108.9	0.85	4183.6 410269.0	0.242 0.000	OK
	6	600.3 313856	12538.2 357.5	22.9 22.9	625 738	4043.7 162564.0	102.1 115.2	21108.9 20369.8	0.85	4270.2 418763.8	0.221 0.000	OK
3F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	667 794	4454.3 221384.7	-131.8 -148.3	28745.4 27684.8	0.87	6306.7 618480.1	0.181 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 681	5649.1 276615.5	-121.8 -136.6	29222.4 28627.5	0.86	6184.1 606450.5	0.216 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 667	6154.2 212339.2	-39.2 -37.6	28627.5 28745.4	0.83	6123.5 600508.5	0.220 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 681	6035.2 212339.2	-16.1 -14.0	28627.5 28627.5	0.84	6138.2 601954.6	0.213 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 681	5451.0 276615.5	73.5 85.0	29222.4 28627.5	0.87	6206.4 608641.3	0.202 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	667 794	4412.5 221384.7	111.9 126.3	28745.4 27684.8	0.87	6310.5 618849.0	0.177 0.000	OK
2F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 794	4836.4 212339.2	-124.9 -124.9	28627.5 27684.8	0.85	6270.7 614942.5	0.191 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 681	6332.3 264027.9	-102.8 -110.3	29216.7 28627.5	0.85	6100.9 598292.3	0.236 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 681	6897.8 195835.6	-35.3 -33.3	28391.8 28627.5	0.82	6024.9 590836.1	0.248 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	709 681	6765.4 195835.6	-21.8 -17.6	28391.8 28627.5	0.83	6043.2 592640.1	0.241 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	611 695	6110.8 264027.9	58.7 61.7	29216.7 28509.7	0.85	6128.9 601039.7	0.223 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	681 794	4780.2 212339.2	103.7 102.0	28627.5 27684.8	0.85	6276.2 615481.0	0.187 0.000	OK
1F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	675 739	5202.2 216152.0	-19.7 -91.5	28678.1 28144.9	0.91	6233.3 611282.8	0.198 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	635 675	7031.2 244055.3	-36.5 -75.2	29011.4 28678.1	0.87	6006.0 588985.8	0.256 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 675	7644.9 206315.8	-34.6 -30.2	28544.8 28678.1	0.82	5914.4 580009.1	0.272 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	691 675	7498.5 206315.8	-30.8 -21.5	28544.8 28678.1	0.84	5937.0 582218.5	0.267 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	635 675	6784.5 244055.3	-27.9 26.6	29011.4 28678.1	1.00	6040.6 592381.9	0.241 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	675 739	5132.7 216152.0	0.0 73.5	28678.1 28144.9	0.92	6240.6 611998.6	0.193 0.000	OK

Y方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	6.2 34040.0	-13.2 -30.7	8661.0 8911.5	0.99	1347.0 132090.7	0.023 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	131.9 44623.3	-16.3 -9.8	9005.5 8974.2	0.96	1346.6 132058.1	0.026 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	116.1 45823.0	6.4 5.7	9036.8 9005.5	0.95	1346.7 132065.5	0.017 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	138.1 43470.1	28.3 25.4	8974.2 8974.2	0.95	1346.6 132055.0	0.035 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	146.2 41293.9	-2.9 -5.5	8911.5 8942.9	0.95	1346.5 132050.6	0.020 0.000	OK
10F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	537 565	100.9 44070.7	-21.9 -23.8	8990.6 8864.6	0.95	1346.8 132071.7	0.028 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	530 551	106.2 45255.5	3.1 1.6	9022.2 8927.6	0.96	1346.7 132069.6	0.014 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	544 558	100.6 42931.8	27.4 23.9	8959.1 8896.1	0.95	1346.8 132071.8	0.031 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	558 572	82.4 40782.6	-6.7 -6.2	8896.1 8833.1	0.96	1346.8 132078.0	0.014 0.000	OK

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-152.6	1.200	1511.2	1660.9	≦	2535.4	OK
		R		202.7			2016.1	≦		
	2	L		-183.5	1.200	981.8	994.6	≦	2786.6	OK
		R		171.8			1349.9	≦		
	3	L		-177.7	1.200	1058.6	1092.6	≦	2703.6	OK
		R		177.5			1447.8	≦		
	4	L		-172.0	1.200	1066.1	1107.4	≦	2738.8	OK
		R		183.3			1462.6	≦		
	5	L		-203.0	1.200	1405.4	1483.5	≦	2955.1	OK
		R		152.3			1838.7	≦		

Bフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-183.1	1.200	1508.8	1627.5	≦	2535.4	OK
		R		246.3			2056.9	≦		
	2	L		-222.1	1.200	935.8	900.8	≦	2681.4	OK
		R		207.3			1330.2	≦		
	3	L		-214.5	1.200	1001.0	986.7	≦	2618.2	OK
		R		214.9			1416.1	≦		
	4	L		-207.1	1.200	1026.0	1024.1	≦	2673.7	OK
		R		222.3			1453.5	≦		
	5	L		-246.3	1.200	1409.4	1444.9	≦	2948.4	OK
		R		183.1			1874.3	≦		

Cフレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-143.4	1.200	546.9	512.9	≦	2535.4	OK
		R		211.9			868.2	≦		
	2	L		-186.0	1.200	307.7	183.3	≦	2535.4	OK
		R		169.3			538.5	≦		
	3	L		-176.4	1.200	350.3	243.9	≦	2535.4	OK
		R		178.8			599.2	≦		
	4	L		-169.3	1.200	298.0	188.2	≦	2535.4	OK
		R		185.9			543.5	≦		
	5	L		-212.7	1.200	499.6	386.9	≦	2775.8	OK
		R		142.6			742.2	≦		

1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-459.8	1.200	46.9	403.5	≦	2535.4	OK
		R		572.2			628.5	≦		
	B	L		-318.6	1.200	0.4	318.2	≦	2926.8	OK
		R		36.6			37.0	≦		

2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-607.8	1.200	48.0	550.2	≦	2535.4	OK
		R		753.4			811.0	≦		
	B	L		-404.0	1.200	-39.5	451.5	≦	2548.5	OK
		R		25.4			22.1	≦		

3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-608.1	1.200	33.6	567.8	≦	2535.4	OK
		R		753.1			793.5	≦		
	B	L		-404.1	1.200	-46.3	459.6	≦	2868.4	OK
		R		25.4			30.2	≦		

4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-607.9	1.200	25.7	577.1	≦	2535.4	OK
		R		753.4			784.1	≦		
	B	L		-404.2	1.200	-71.3	489.8	≦	2841.2	OK
		R		25.2			60.4	≦		

5フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-607.7	1.200	4.9	601.8	≦	2535.4	OK
		R		753.6			759.4	≦		
	B	L		-404.3	1.200	-93.5	516.5	≦	2834.0	OK
		R		25.1			87.1	≦		

6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-459.9	1.200	-22.5	486.9	≦	2535.4	OK
		R		572.0			545.0	≦		
	B	L		-318.9	1.200	-93.3	430.8	≦	2868.5	OK
		R		36.4			75.6	≦		

Aフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-152.6	1.200	-1405.7	1839.4	≦	2954.4	OK
		R		202.7			1484.2	≦		
	2	L		-183.5	1.200	-1065.8	1462.4	≦	2738.7	OK
		R		171.8			1107.1	≦		
	3	L		-177.7	1.200	-1058.0	1447.3	≦	2703.8	OK
		R		177.5			1092.0	≦		
	4	L		-172.0	1.200	-981.1	1349.3	≦	2787.3	OK
		R		183.3			994.1	≦		
	5	L		-203.0	1.200	-1511.1	2016.3	≦	2535.4	OK
		R		152.3			1661.0	≦		

Bフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-183.1	1.200	-1406.3	1870.6	≦	2951.6	OK
		R		246.3			1441.2	≦		
	2	L		-222.1	1.200	-1022.9	1449.6	≦	2671.0	OK
		R		207.3			1020.2	≦		
	3	L		-214.5	1.200	-1011.6	1428.4	≦	2611.5	OK
		R		214.9			999.0	≦		
	4	L		-207.1	1.200	-943.0	1338.7	≦	2695.3	OK
		R		222.3			909.3	≦		

Bフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	5	L		-246.3	1.200	-1507.6	2055.5	≦	2535.4	OK
		R		183.1			1626.0	≦		

Cフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-143.4	1.200	-490.3	731.7	≦	2798.3	OK
		R		211.9			376.5	≦		
	2	L		-186.0	1.200	-303.9	550.7	≦	2535.4	OK
		R		169.3			195.4	≦		
	3	L		-176.4	1.200	-375.1	626.6	≦	2535.4	OK
		R		178.8			271.4	≦		
	4	L		-169.3	1.200	-294.7	523.0	≦	2535.4	OK
		R		185.9			167.8	≦		
	5	L		-212.7	1.200	-541.3	862.3	≦	2535.4	OK
		R		142.6			507.0	≦		

1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-459.8	1.200	-22.1	486.3	≦	2535.4	OK
		R		572.2			545.6	≦		
	B	L		-318.6	1.200	-92.3	429.4	≦	2869.5	OK
		R		36.6			74.2	≦		

2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-607.8	1.200	5.2	601.6	≦	2535.4	OK
		R		753.4			759.6	≦		
	B	L		-404.0	1.200	-95.4	518.5	≦	2834.4	OK
		R		25.4			89.1	≦		

3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-608.1	1.200	25.9	577.1	≦	2535.4	OK
		R		753.1			784.1	≦		
	B	L		-404.1	1.200	-69.6	487.5	≦	2854.3	OK
		R		25.4			58.1	≦		

4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-607.9	1.200	33.7	567.5	≦	2535.4	OK
		R		753.4			793.7	≦		
	B	L		-404.2	1.200	-45.0	458.2	≦	2870.3	OK
		R		25.2			28.8	≦		

5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-607.7	1.200	48.5	549.5	≦	2535.4	OK
		R		753.6			811.8	≦		
	B	L		-404.3	1.200	-38.0	449.9	≦	2548.5	OK
		R		25.1			20.5	≦		

6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-459.9	1.200	46.3	404.4	≦	2535.4	OK
		R		572.0			627.6	≦		
	B	L		-318.9	1.200	-0.4	319.3	≦	2923.2	OK
		R		36.4			35.9	≦		

1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-459.8	1.200	642.2	310.9	≦	2535.4	OK
		R		572.2			1342.9	≦		
	B	L		-318.6	1.200	895.8	756.3	≦	2535.4	OK

1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	B	R		36.6	1.200	895.8	1111.6	≦	2535.4	OK

2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-607.8	1.200	647.2	168.8	≦	2535.4	OK
		R		753.4			1530.0	≦		
	B	L		-404.0	1.200	856.8	624.1	≦	2535.4	OK
		R		25.4			1053.6	≦		

3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-608.1	1.200	644.6	165.3	≦	2535.4	OK
		R		753.1			1526.6	≦		
	B	L		-404.1	1.200	827.5	588.9	≦	2535.4	OK
		R		25.4			1018.3	≦		

4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-607.9	1.200	644.6	165.6	≦	2535.4	OK
		R		753.4			1526.8	≦		
	B	L		-404.2	1.200	837.2	600.4	≦	2535.4	OK
		R		25.2			1029.8	≦		

5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-607.7	1.200	647.2	169.0	≦	2535.4	OK
		R		753.6			1530.2	≦		
	B	L		-404.3	1.200	877.9	649.2	≦	2535.4	OK
		R		25.1			1078.6	≦		

6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-459.9	1.200	640.6	308.7	≦	2535.4	OK
		R		572.0			1340.7	≦		
	B	L		-318.9	1.200	895.4	755.6	≦	2535.4	OK
		R		36.4			1110.9	≦		

Aフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-152.6	1.200	-7.2	161.2	≦	2535.4	OK
		R		202.7			194.0	≦		
	2	L		-183.5	1.200	-2.5	186.5	≦	2535.4	OK
		R		171.8			168.8	≦		
	3	L		-177.7	1.200	-2.8	181.1	≦	2535.4	OK
		R		177.5			174.2	≦		
	4	L		-172.0	1.200	2.1	169.5	≦	2535.4	OK
		R		183.3			185.8	≦		
	5	L		-203.0	1.200	-22.9	230.5	≦	2619.6	OK
		R		152.3			124.8	≦		

Bフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-183.1	1.200	11.5	169.3	≦	2535.4	OK
		R		246.3			260.1	≦		
	2	L		-222.1	1.200	3.2	218.3	≦	2535.4	OK
		R		207.3			211.1	≦		
	3	L		-214.5	1.200	6.1	207.1	≦	2535.4	OK
		R		214.9			222.3	≦		
	4	L		-207.1	1.200	12.6	192.0	≦	2535.4	OK
		R		222.3			237.4	≦		
	5	L		-246.3	1.200	-5.4	252.8	≦	2535.4	OK
		R		183.1			176.6	≦		

Cフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-143.4	1.200	5.2	137.2	≦	2535.4	OK
		R		211.9			218.0	≦		
	2	L		-186.0	1.200	2.1	183.5	≦	2535.4	OK
		R		169.3			171.8	≦		
	3	L		-176.4	1.200	2.8	173.1	≦	2535.4	OK
		R		178.8			182.2	≦		
	4	L		-169.3	1.200	3.8	164.8	≦	2535.4	OK
		R		185.9			190.4	≦		
	5	L		-212.7	1.200	3.1	208.9	≦	2535.4	OK
		R		142.6			146.3	≦		

1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-459.8	1.200	-659.8	1251.6	≦	2535.4	OK
		R		572.2			219.6	≦		
	B	L		-318.6	1.200	-815.4	1297.1	≦	2833.7	OK
		R		36.6			941.9	≦		

2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-607.8	1.200	-633.1	1367.6	≦	2535.4	OK
		R		753.4			6.4	≦		
	B	L		-404.0	1.200	-814.7	1381.7	≦	2843.5	OK
		R		25.4			952.3	≦		

3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-608.1	1.200	-615.8	1347.1	≦	2535.4	OK
		R		753.1			14.1	≦		
	B	L		-404.1	1.200	-813.2	1379.9	≦	2852.0	OK
		R		25.4			950.5	≦		

4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-607.9	1.200	-617.1	1348.5	≦	2535.4	OK
		R		753.4			12.8	≦		
	B	L		-404.2	1.200	-805.5	1370.8	≦	2840.8	OK
		R		25.2			941.4	≦		

5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-607.7	1.200	-636.0	1370.9	≦	2535.4	OK
		R		753.6			9.7	≦		
	B	L		-404.3	1.200	-806.5	1372.1	≦	2829.8	OK
		R		25.1			942.7	≦		

6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-459.9	1.200	-657.2	1248.5	≦	2535.4	OK
		R		572.0			216.6	≦		
	B	L		-318.9	1.200	-813.4	1295.0	≦	2827.6	OK
		R		36.4			939.7	≦		

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-152.6	1.200	12.7	137.3	≦	2535.4	OK
		R		202.7			217.9	≦		
	2	L		-183.5	1.200	3.8	178.9	≦	2535.4	OK
		R		171.8			176.3	≦		
	3	L		-177.7	1.200	7.9	168.3	≦	2535.4	OK
		R		177.5			187.0	≦		
	4	L		-172.0	1.200	10.3	159.6	≦	2535.4	OK
		R		183.3			195.6	≦		

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	5	L		-203.0	1.200	14.2	185.9	≦	2535.4	OK
		R		152.3			169.3	≦		

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-183.1	1.200	4.1	178.2	≦	2535.4	OK
		R		246.3			251.2	≦		
	2	L		-222.1	1.200	-10.6	234.8	≦	2535.4	OK
		R		207.3			194.6	≦		
	3	L		-214.5	1.200	-7.0	222.9	≦	2535.4	OK
		R		214.9			206.5	≦		
	4	L		-207.1	1.200	-3.9	211.8	≦	2535.4	OK
		R		222.3			217.6	≦		
	5	L		-246.3	1.200	-14.4	263.7	≦	2535.4	OK
		R		183.1			165.7	≦		

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-143.4	1.200	-1.4	145.1	≦	2535.4	OK
		R		211.9			210.2	≦		
	2	L		-186.0	1.200	-3.1	189.7	≦	2535.4	OK
		R		169.3			165.6	≦		
	3	L		-176.4	1.200	-4.0	181.2	≦	2535.4	OK
		R		178.8			174.0	≦		
	4	L		-169.3	1.200	-3.1	173.0	≦	2535.4	OK
		R		185.9			182.2	≦		
	5	L		-212.7	1.200	-7.9	222.2	≦	2571.1	OK
		R		142.6			133.1	≦		

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

（①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合）
（断面と材料種別による(λy/λ)の左端、中央、右端の最大を出力します）

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比（=L/iy）
n		（はり長さ/最大横補剛間隔）で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） 130 + 20n（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

（②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合）

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 min(250･(Af/h) , 65･iy)（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） min(200･(Af/h) , 50･iy)（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
α1（α2）		左端部（右端部）の鋼材種別による割増係数
Mp1（Mp2）	kN･m	左端部（右端部）の終局曲げモーメント
My1（My2）	kN･m	左端部（右端部）の降伏曲げモーメント
l1（l2）	mm	左端部（右端部）のMyを超える範囲
lb1（lb2）	mm	左端軸心（右端軸心）から左側（右側）の１本目の補剛位置までの距離
Af	mm2	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがＯＫの場合には、ＯＫとします

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 12F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 2	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 12F 2	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 3	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 12F 3	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 11F 4	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 12F 4	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 12F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 12F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 5F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 2	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 2	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 12F 2	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 3	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 12F 3	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 9F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 10F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 11F 4	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 12F 4	GX1	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
B 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 12F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
C 2F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 7F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 8F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	0 1.2	170.0 663.2	7200 897	7200 7200	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9 736.1	1 1.2	190.0 663.2	3600 897	3600 3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	0 1.1	130.0 1264.1	7200 673	7200 7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 9F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	74.7	240.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	2178	3914.8	1.1	3414.4	1864	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1864	2580	
1 3F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	74.7	240.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	2178	3914.8	1.1	3414.4	1864	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1864	2580	
1 4F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	74.7	240.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	2178	3914.8	1.1	3414.4	1864	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1864	2580	
1 5F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	74.7	240.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	2178	3914.8	1.1	3414.4	1864	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1864	2580	
1 6F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	74.7	240.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	2178	3914.8	1.1	3414.4	1864	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1864	2580	
1 7F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	74.7	240.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	2178	3914.8	1.1	3414.4	1864	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1864	2580	
1 8F A	GY2	①		RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	73.3	245.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	2800	1862.8	1.1	1675.7	1640	2570	OK
			R	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490			1862.8	1.1	1675.7	1640	2580	
1 9F A	GY2	①		RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	73.3	245.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	2800	1862.8	1.1	1675.7	1640	2570	OK
			R	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490			1862.8	1.1	1675.7	1640	2580	
1 10F A	GY2	①		RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	73.3	245.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	2800	1862.8	1.1	1675.7	1640	2570	OK
			R	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490			1862.8	1.1	1675.7	1640	2580	
1 11F A	GY2	①		RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	73.3	245.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	2800	1862.8	1.1	1675.7	1640	2570	OK
			R	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490			1862.8	1.1	1675.7	1640	2580	
1 12F A	GY2	①		RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	73.3	245.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	2800	1862.8	1.1	1675.7	1640	2570	OK
			R	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490			1862.8	1.1	1675.7	1640	2580	
1 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
1 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 12F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
2 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
2 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
2 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
2 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
2 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
2 8F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	82.6	217.9	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1759	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1759	2580	
2 9F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	82.6	217.9	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1759	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1759	2580	
2 10F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	82.6	217.9	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1759	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1759	2580	
2 11F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
2 12F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
2 2F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 3F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 4F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 5F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 6F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 7F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
2 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
3 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
3 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
3 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
3 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
3 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
3 8F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	82.6	217.9	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1759	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1759	2580	
3 9F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	82.6	217.9	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1759	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1759	2580	
3 10F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	82.6	217.9	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1759	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1759	2580	
3 11F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
3 12F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
3 2F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 3F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 4F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 5F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 6F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 7F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
3 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
4 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
4 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
4 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
4 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
4 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
4 8F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	82.6	217.9	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1759	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1759	2580	
4 9F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	82.6	217.9	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1759	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1759	2580	
4 10F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	82.6	217.9	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1759	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1759	2580	
4 11F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
4 12F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
4 2F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 3F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 4F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 5F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 6F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 7F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
5 2F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
5 3F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
5 4F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
5 5F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
5 6F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
5 7F A	GY1	①		RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	80.8	222.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	18000	3111	4987.7	1.1	4405.4	1773	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1773	2580	
5 8F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	82.6	217.9	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1759	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1759	2580	
5 9F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	82.6	217.9	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1759	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1759	2580	
5 10F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	82.6	217.9	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490	18000	3500	4290.5	1.1	3796.9	1759	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x40.0	SN490			4290.5	1.1	3796.9	1759	2580	
5 11F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
5 12F A	GY1	①		RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	79.1	227.7	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490	18000	2800	3664.7	1.1	3228.1	1793	2570	OK
			R	RH - 800x350x19.0x32.0	SN490			3664.7	1.1	3228.1	1793	2580	
5 2F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 3F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 4F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 5F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 6F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 7F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 12F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	74.7	240.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	2178	3914.8	1.1	3414.4	1864	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1864	2580	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
6 3F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	74.7	240.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	2178	3914.8	1.1	3414.4	1864	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1864	2580	
6 4F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	74.7	240.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	2178	3914.8	1.1	3414.4	1864	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1864	2580	
6 5F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	74.7	240.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	2178	3914.8	1.1	3414.4	1864	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1864	2580	
6 6F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	74.7	240.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	2178	3914.8	1.1	3414.4	1864	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1864	2580	
6 7F A	GY2	①		RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	74.7	240.8	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	18000	2178	3914.8	1.1	3414.4	1864	2570	OK
			R	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1864	2580	
6 8F A	GY2	①		RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	73.3	245.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	2800	1862.8	1.1	1675.7	1640	2570	OK
			R	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490			1862.8	1.1	1675.7	1640	2580	
6 9F A	GY2	①		RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	73.3	245.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	2800	1862.8	1.1	1675.7	1640	2570	OK
			R	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490			1862.8	1.1	1675.7	1640	2580	
6 10F A	GY2	①		RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	73.3	245.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	2800	1862.8	1.1	1675.7	1640	2570	OK
			R	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490			1862.8	1.1	1675.7	1640	2580	
6 11F A	GY2	①		RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	73.3	245.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	2800	1862.8	1.1	1675.7	1640	2570	OK
			R	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490			1862.8	1.1	1675.7	1640	2580	
6 12F A	GY2	①		RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	73.3	245.6	6	250.0	2580	2570	
		②	L	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490	18000	2800	1862.8	1.1	1675.7	1640	2570	OK
			R	RH - 600x300x12.0x28.0	SN490			1862.8	1.1	1675.7	1640	2580	
6 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 12F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.1 部材種別図

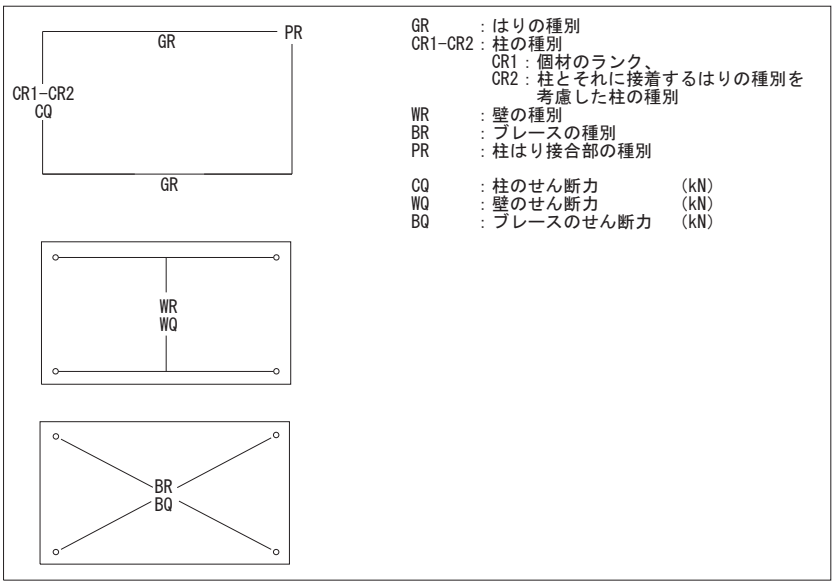


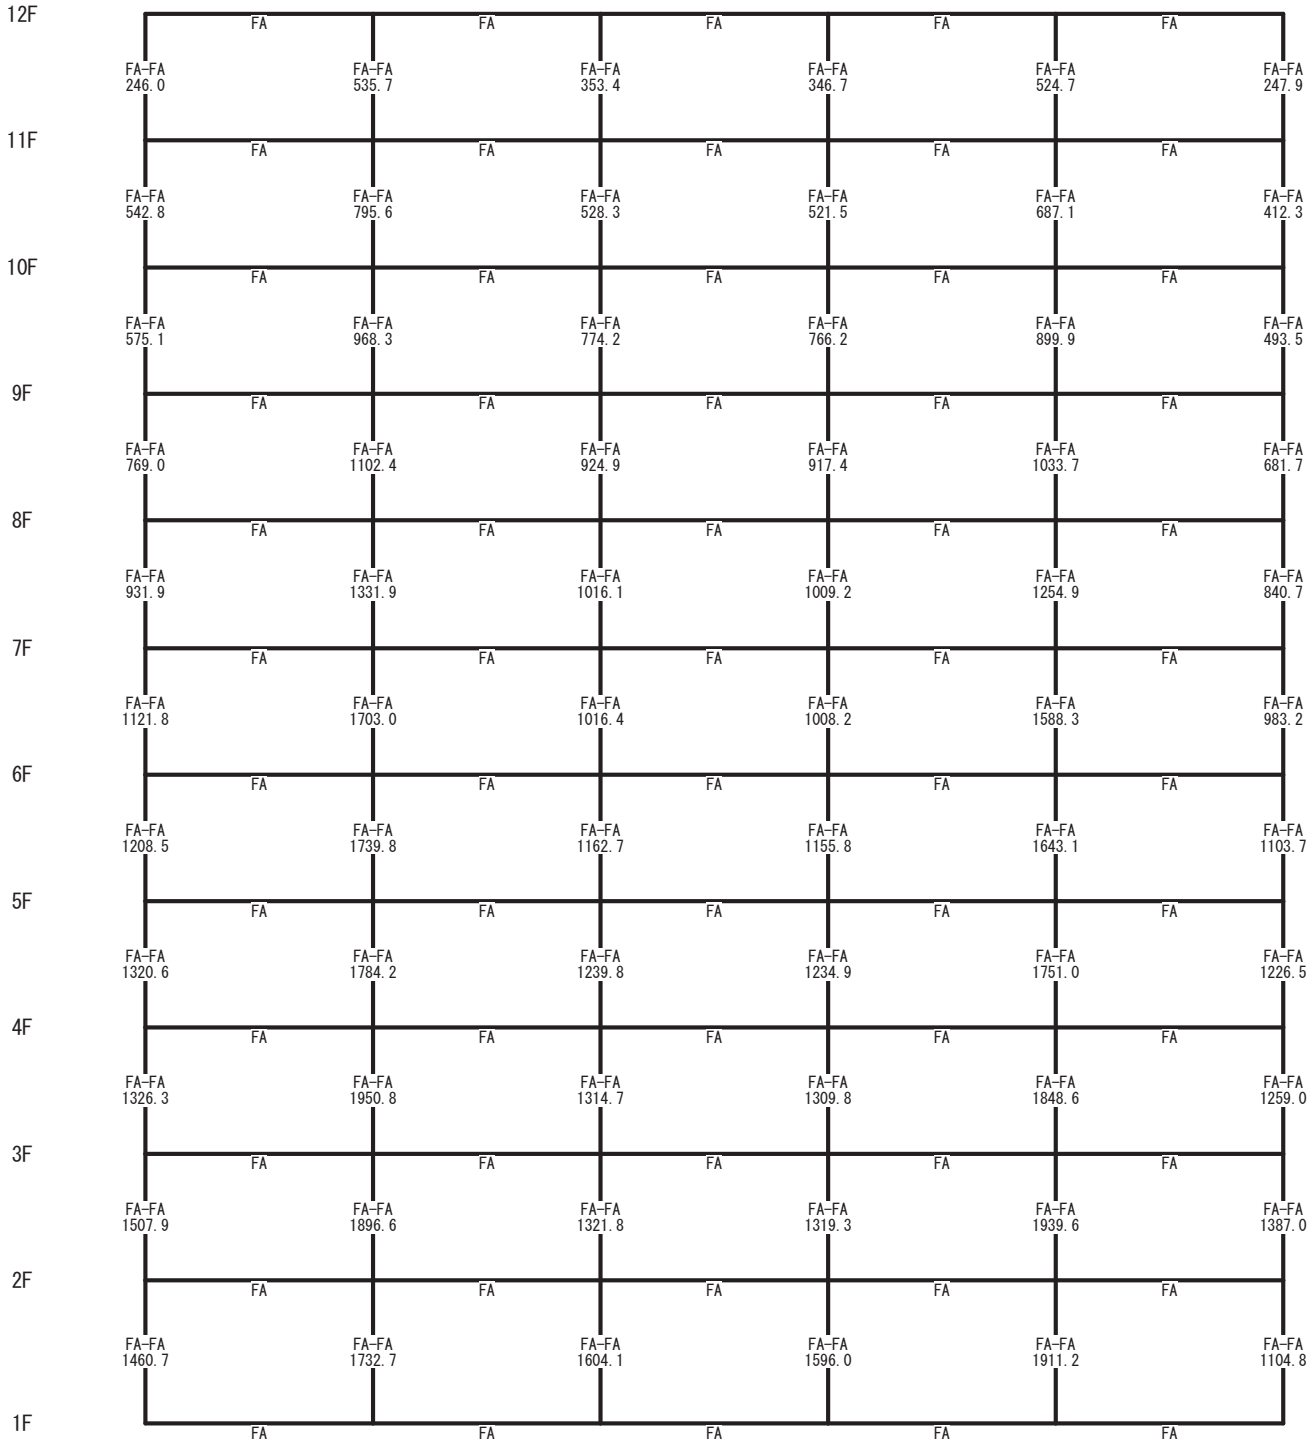


Aフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

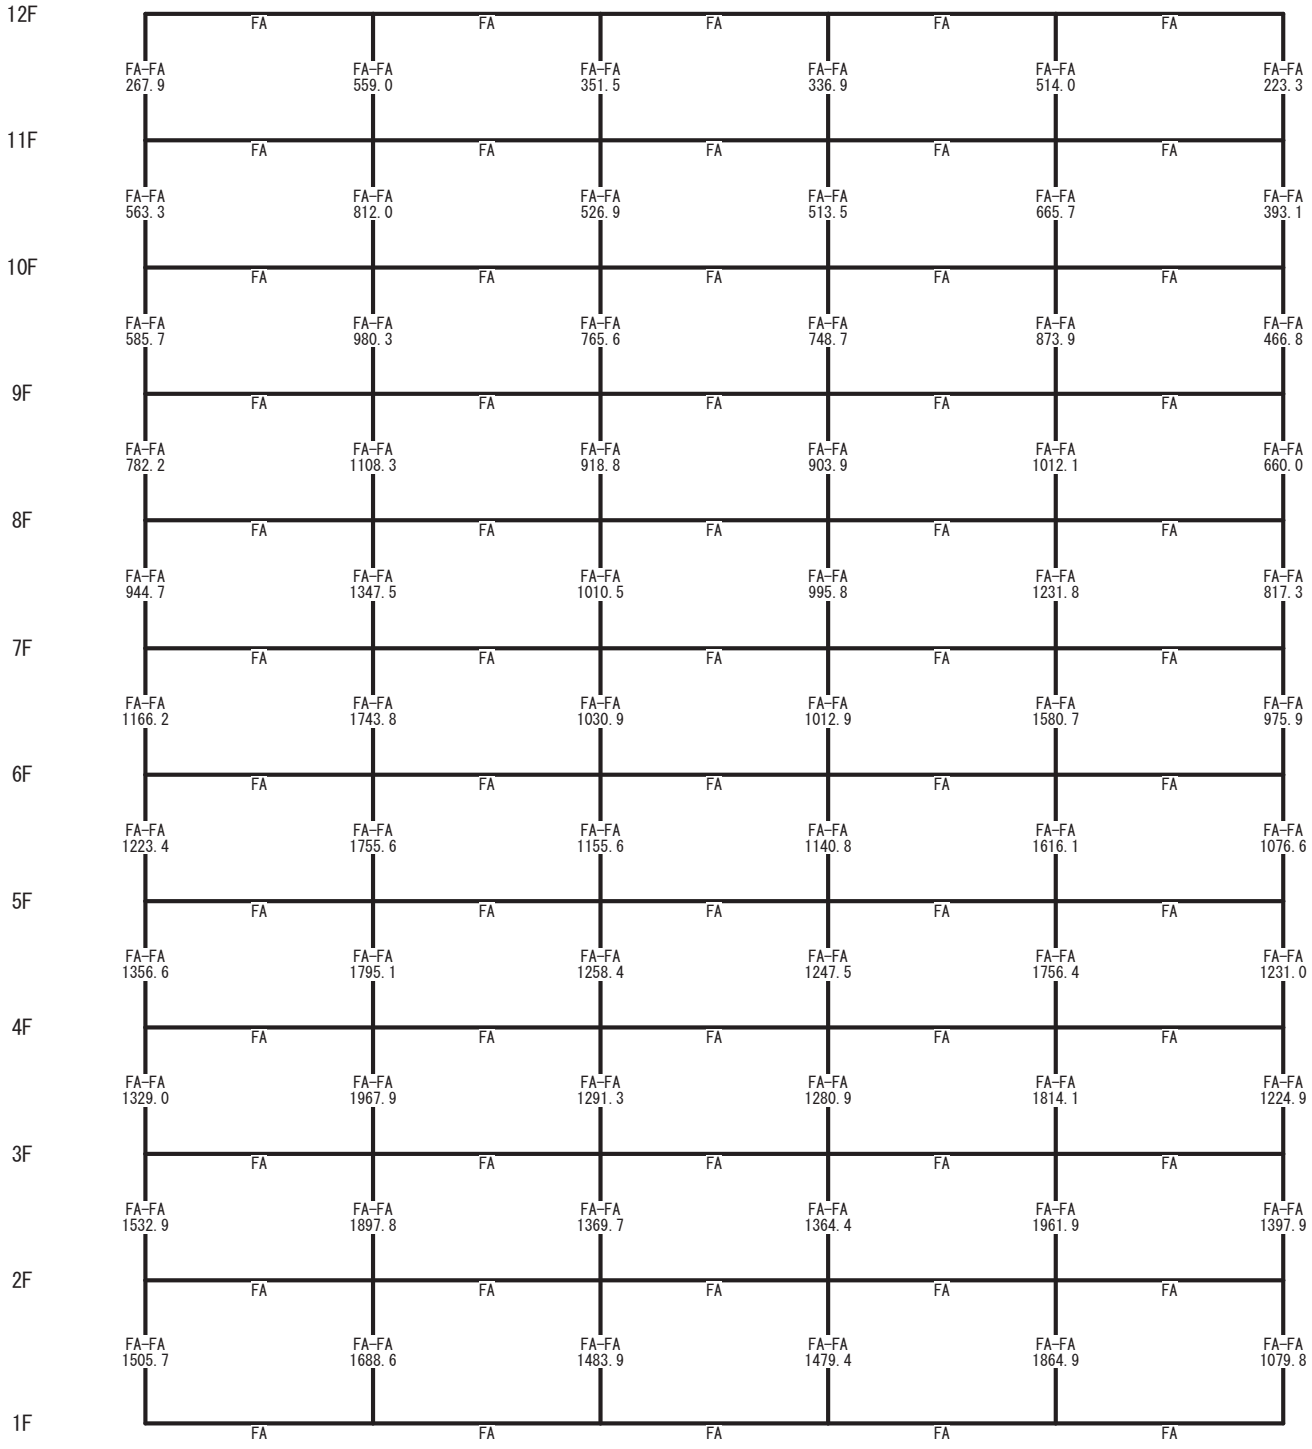


Bフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

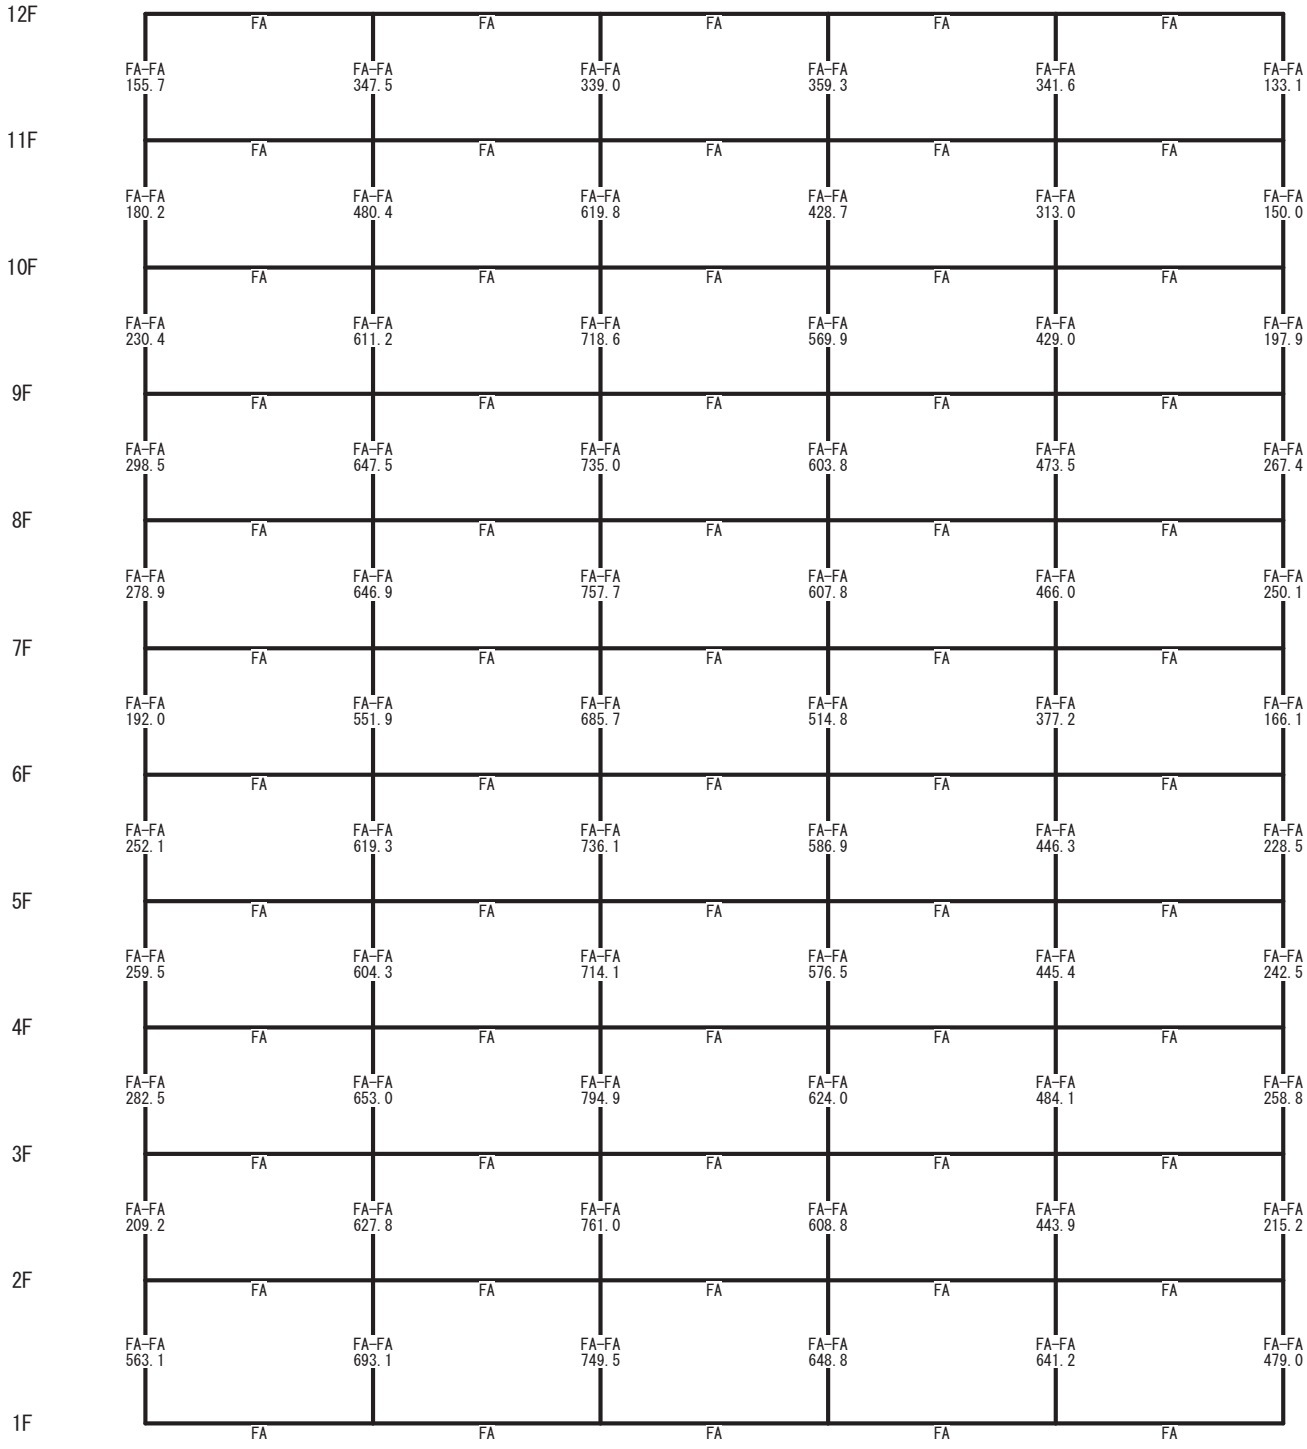


Cフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）

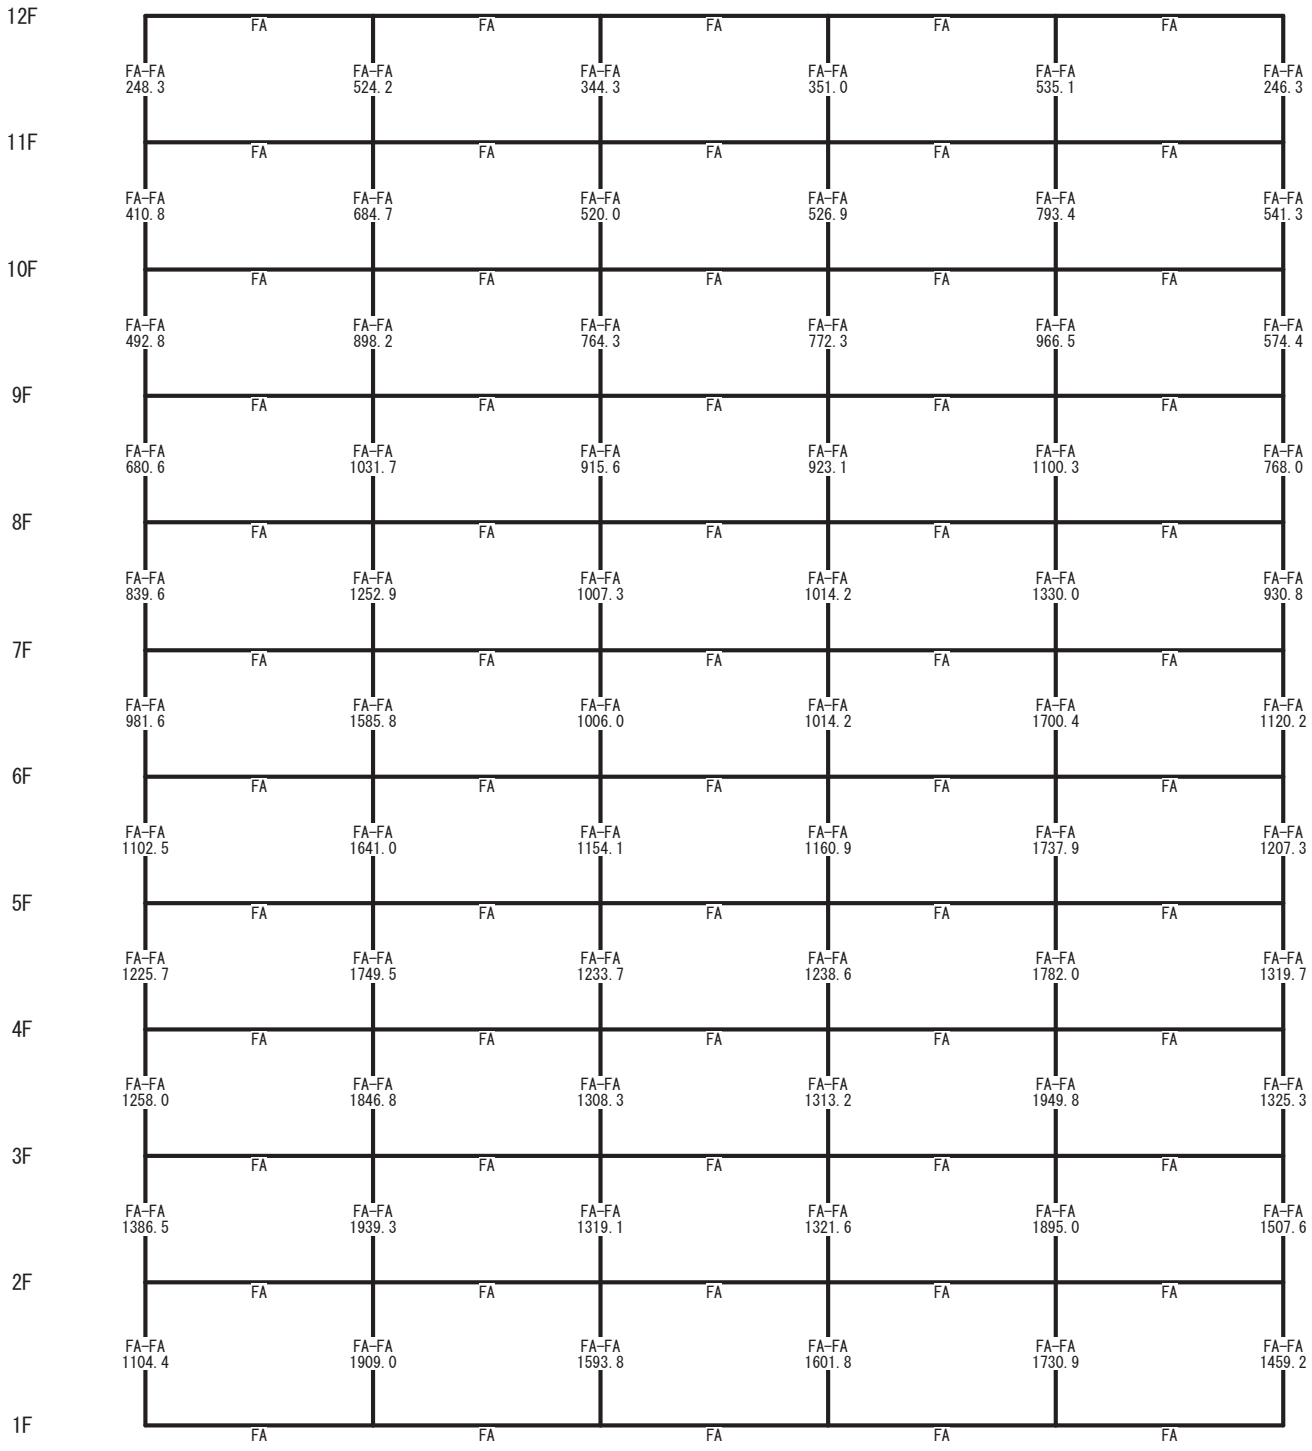


Aフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

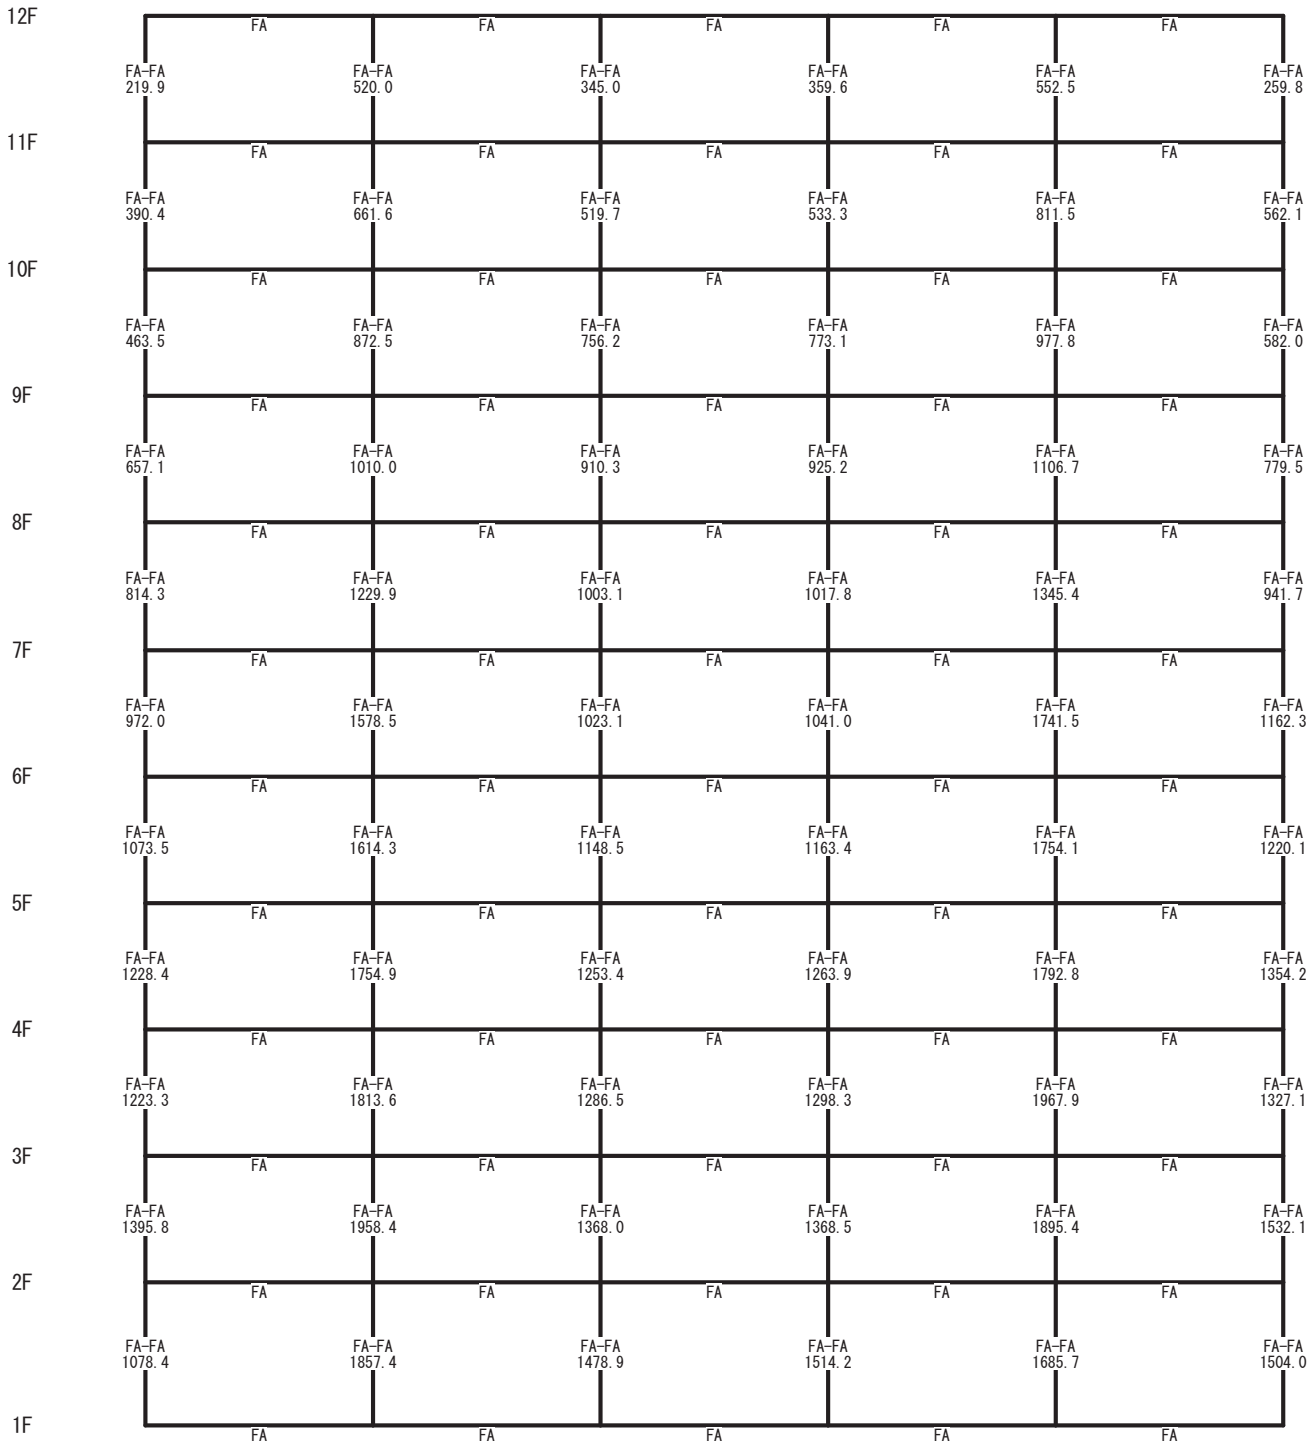


Bフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

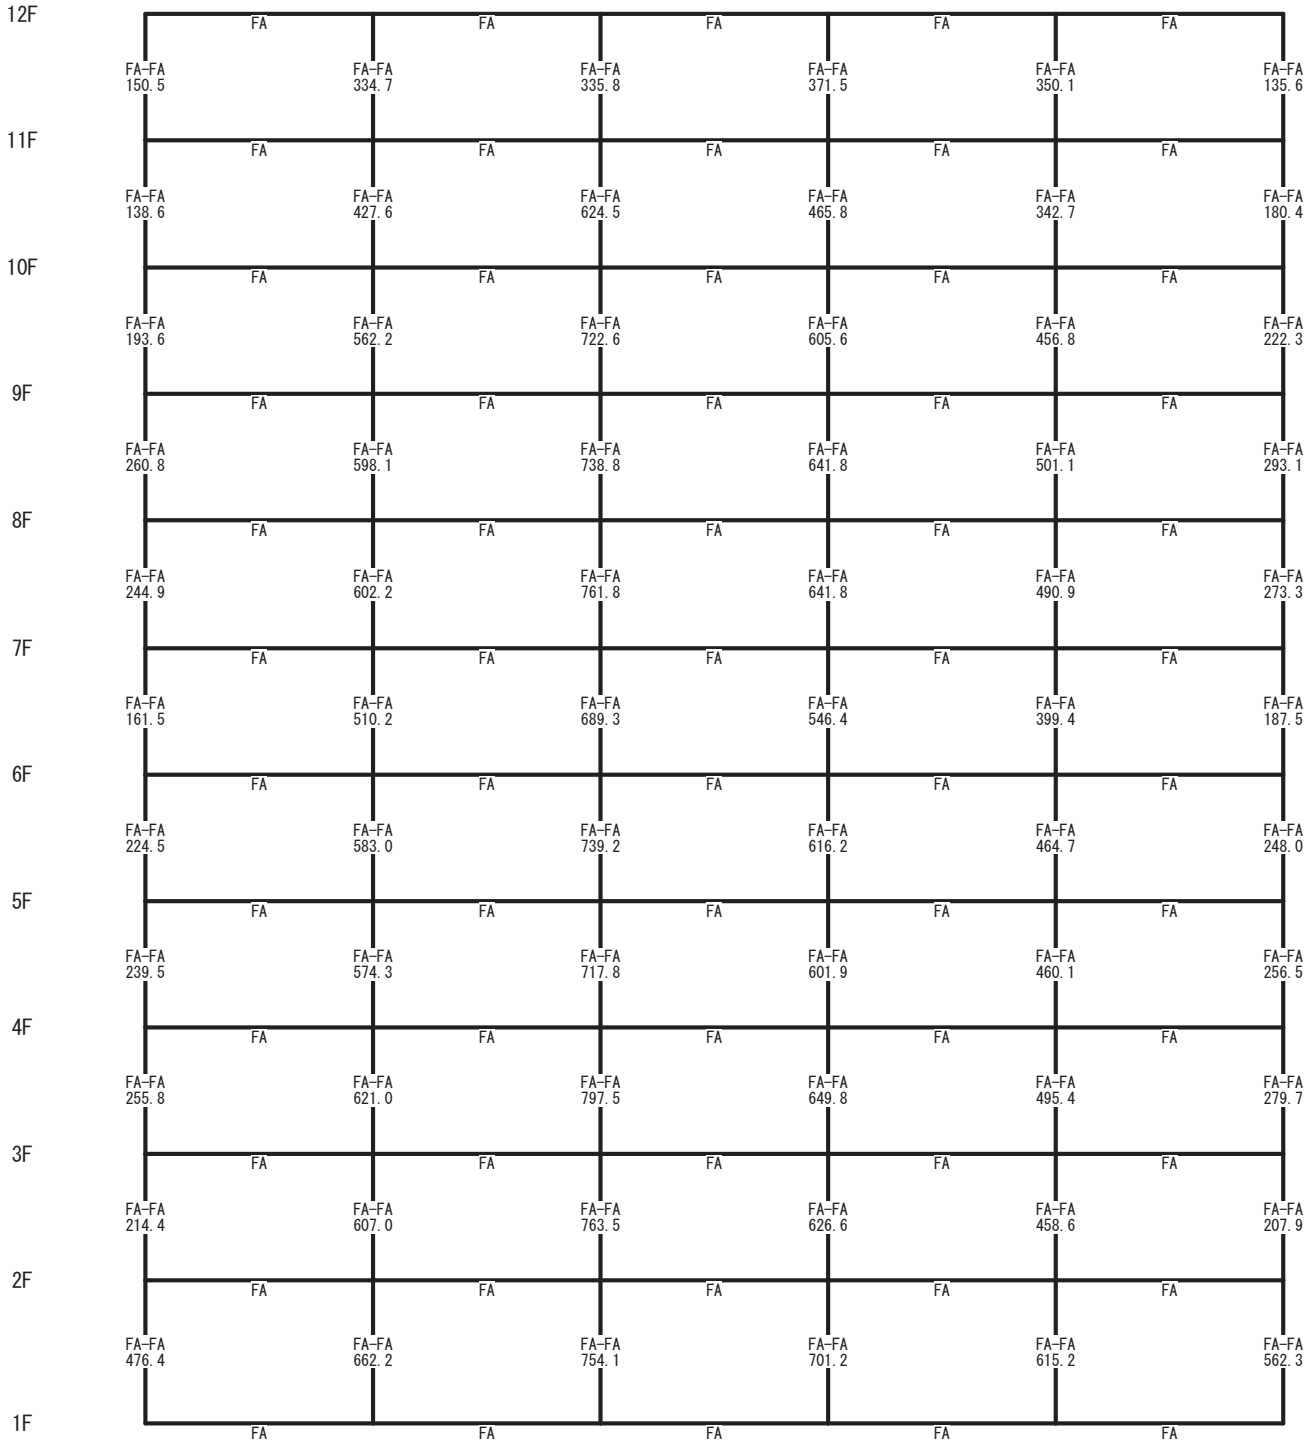


Cフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）

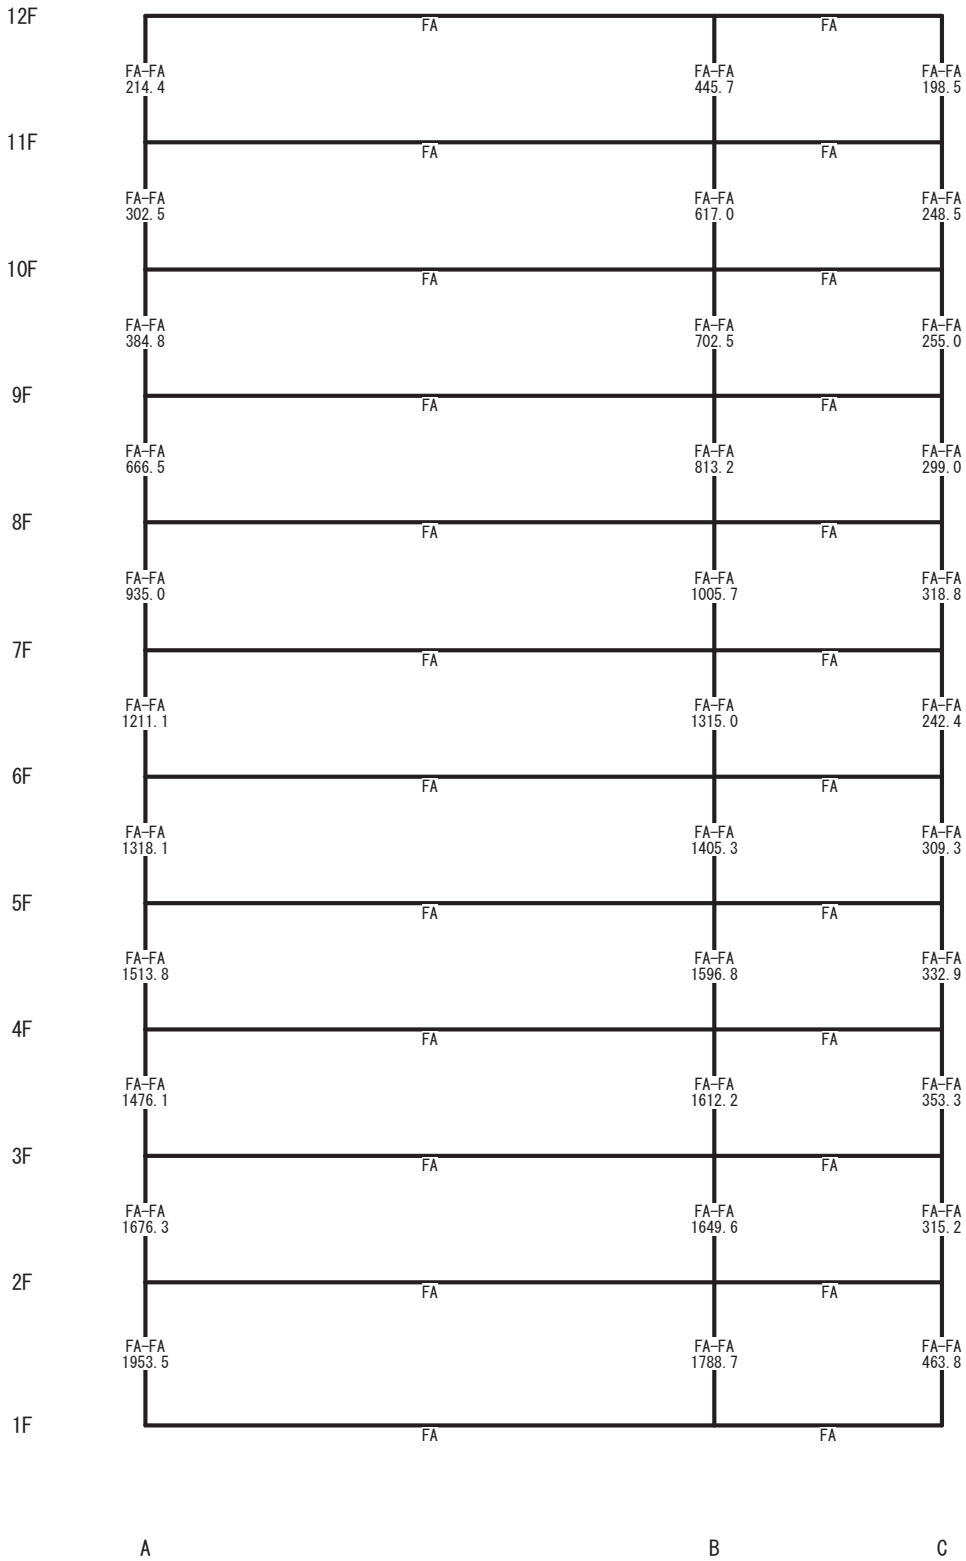


1フレーム　＜Y方向 正加力＞（S=1/239）

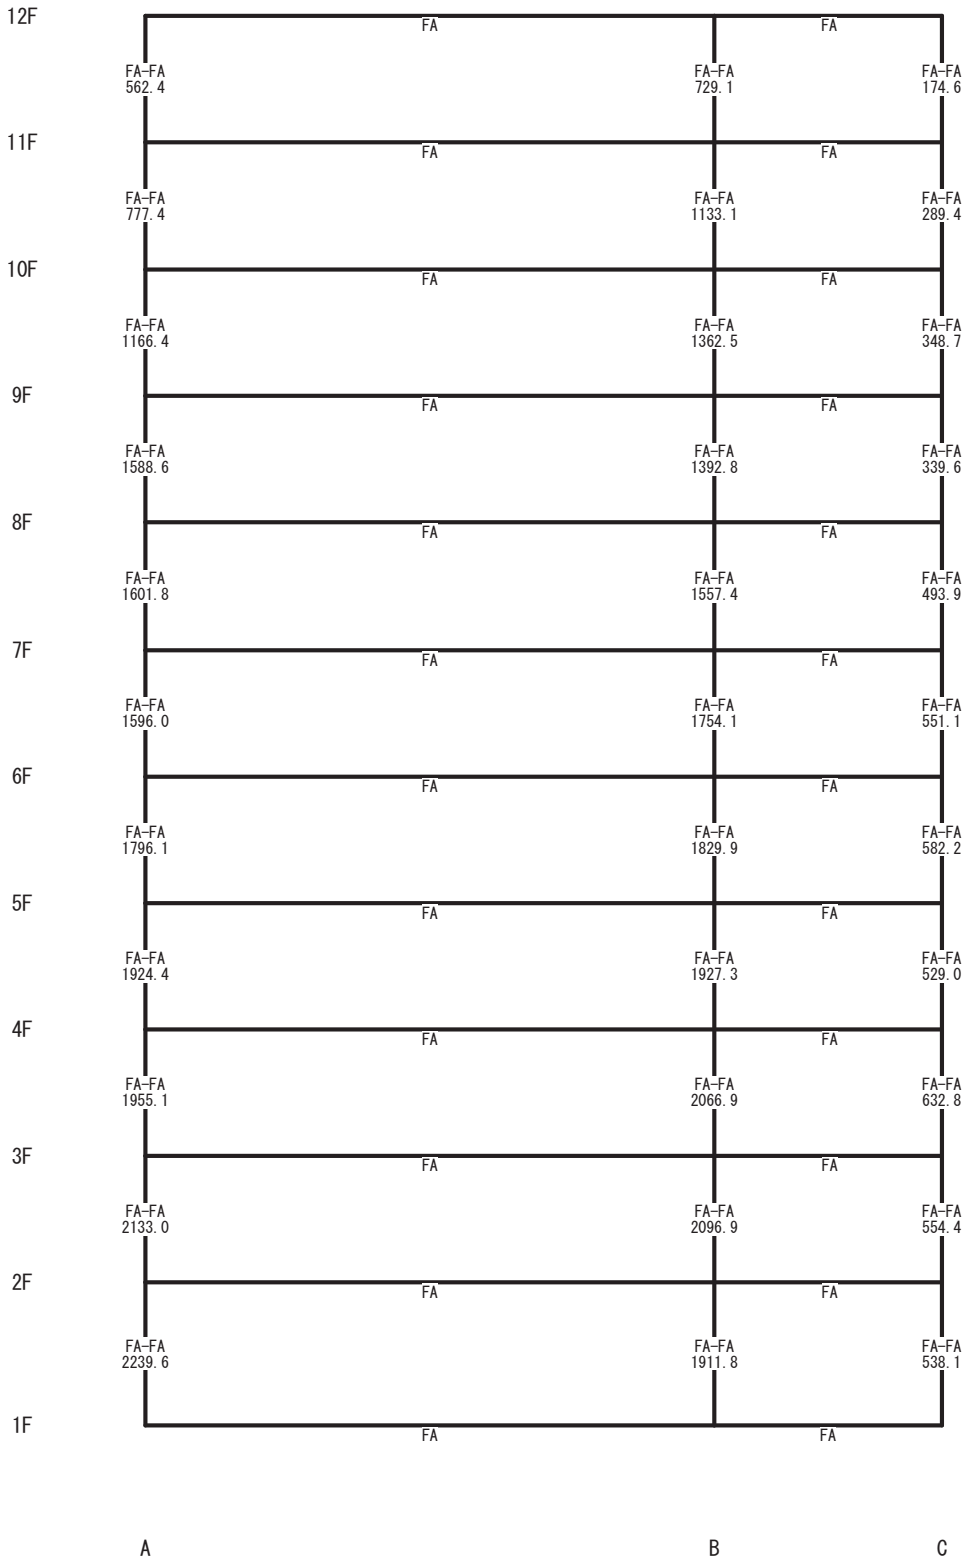


2フレーム　＜Y方向 正加力＞（S=1/239）

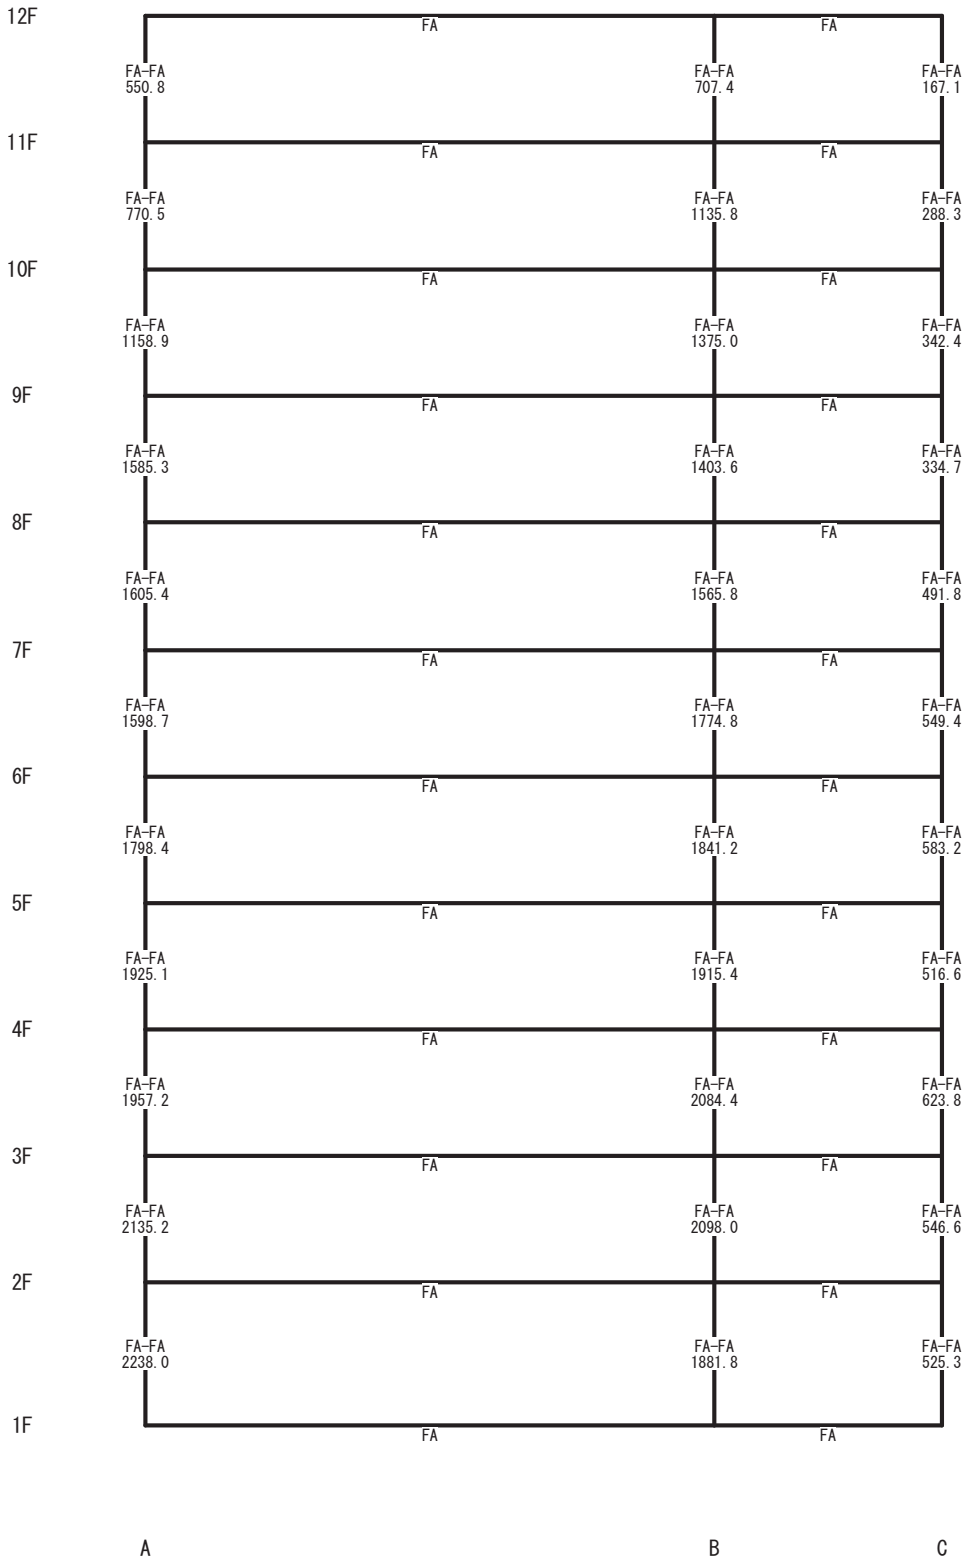


3フレーム　＜Y方向 正加力＞（S=1/239）

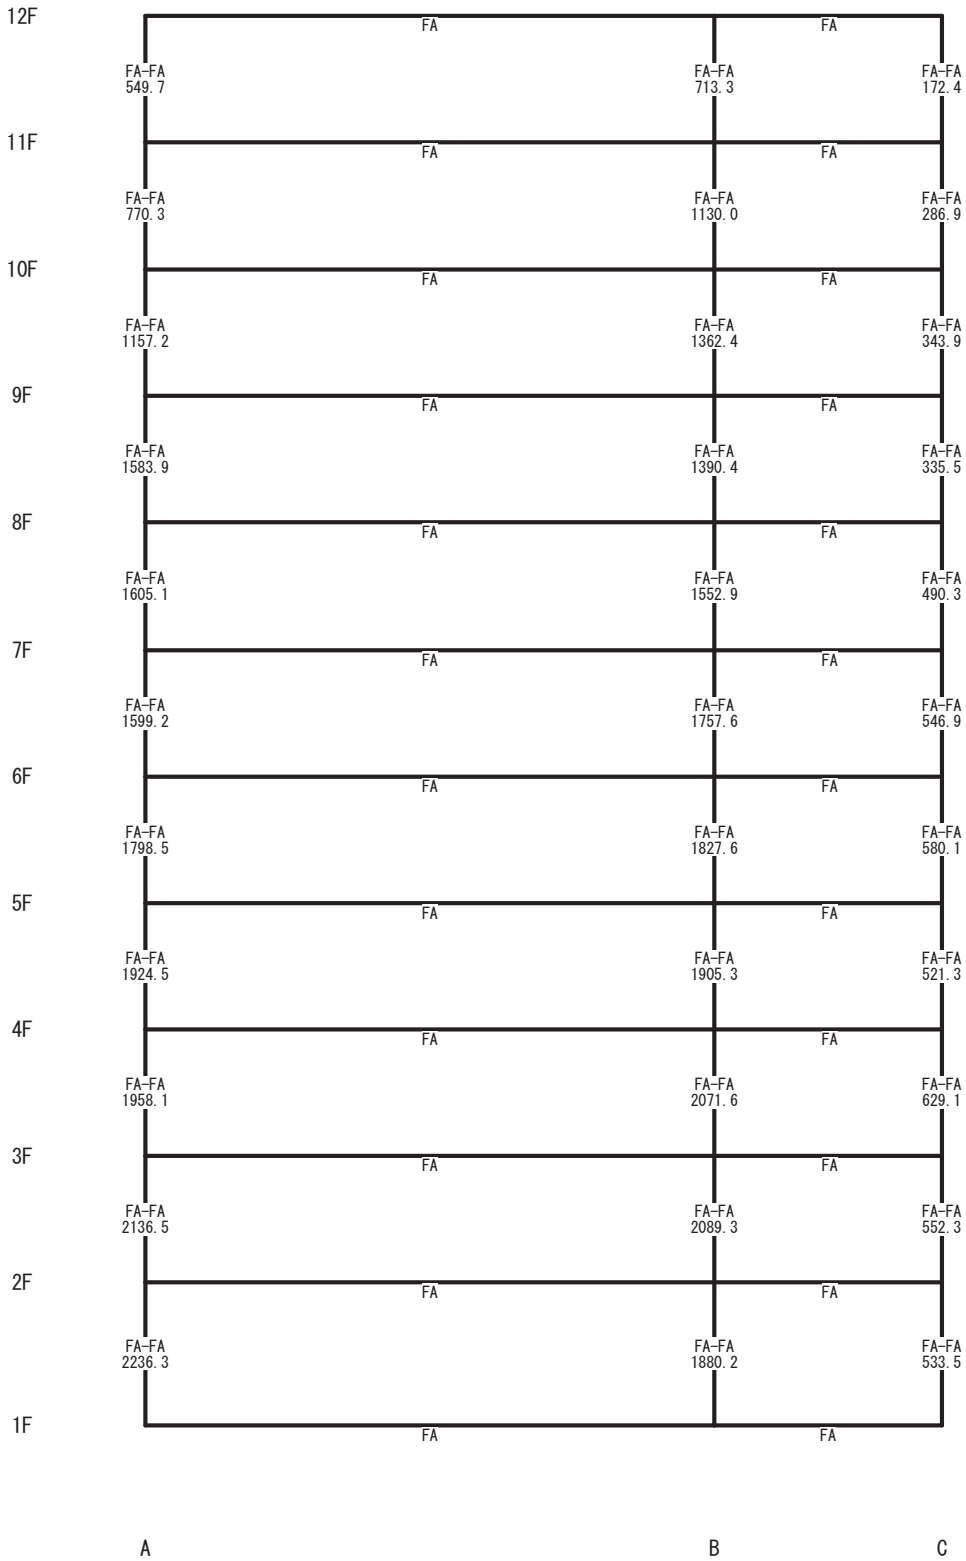


4フレーム　＜Y方向 正加力＞（S=1/239）

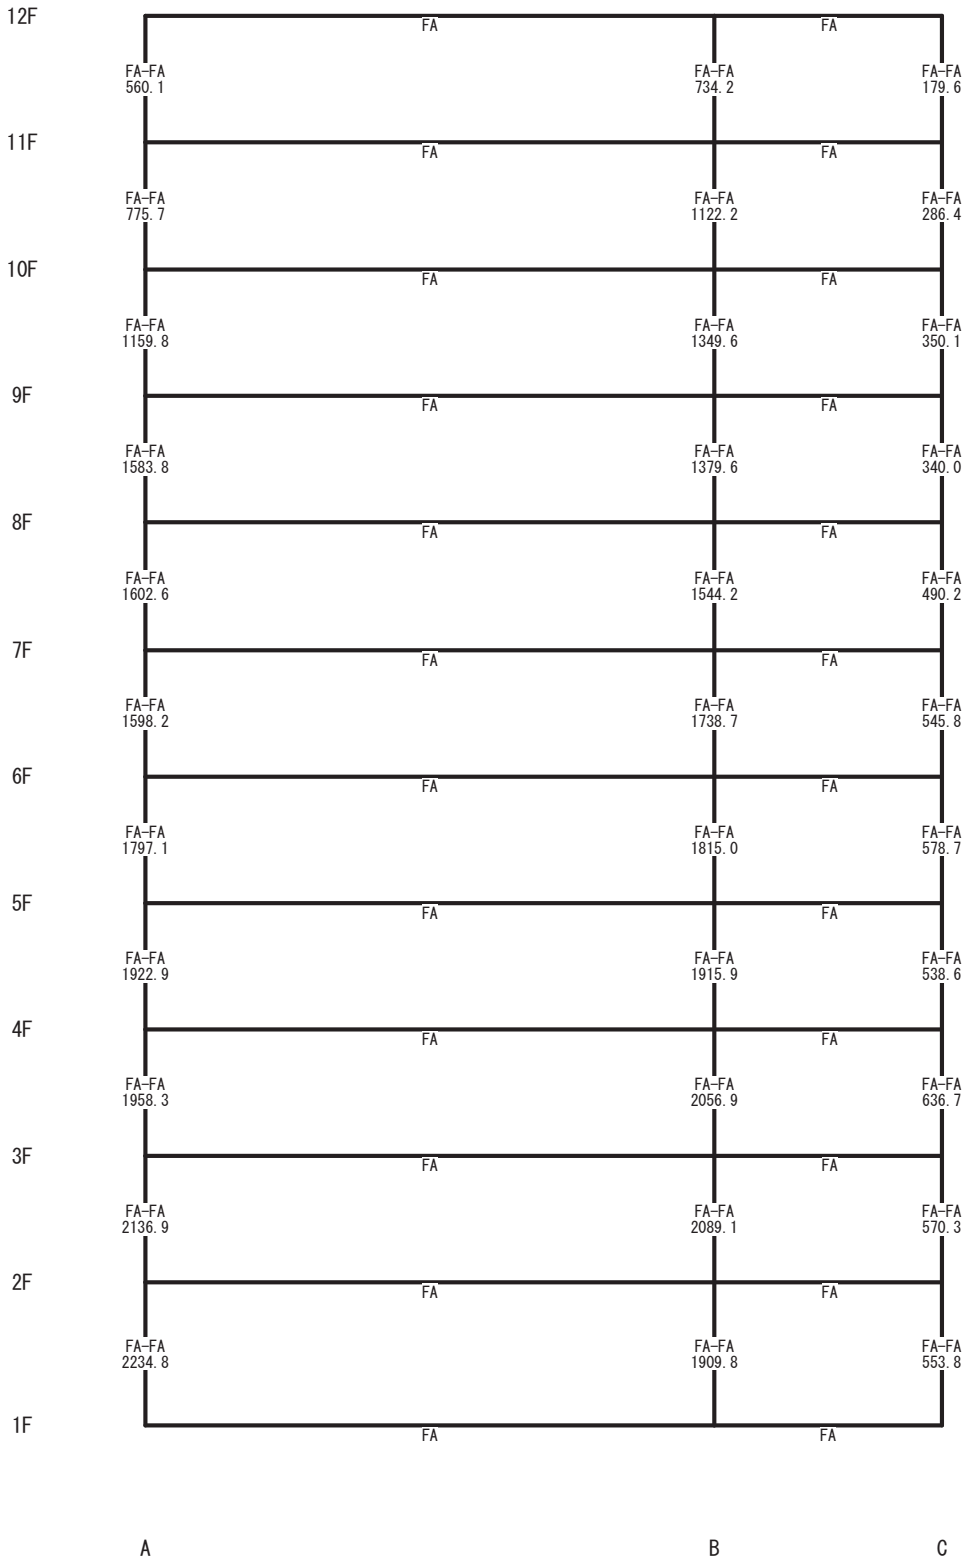


5フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）

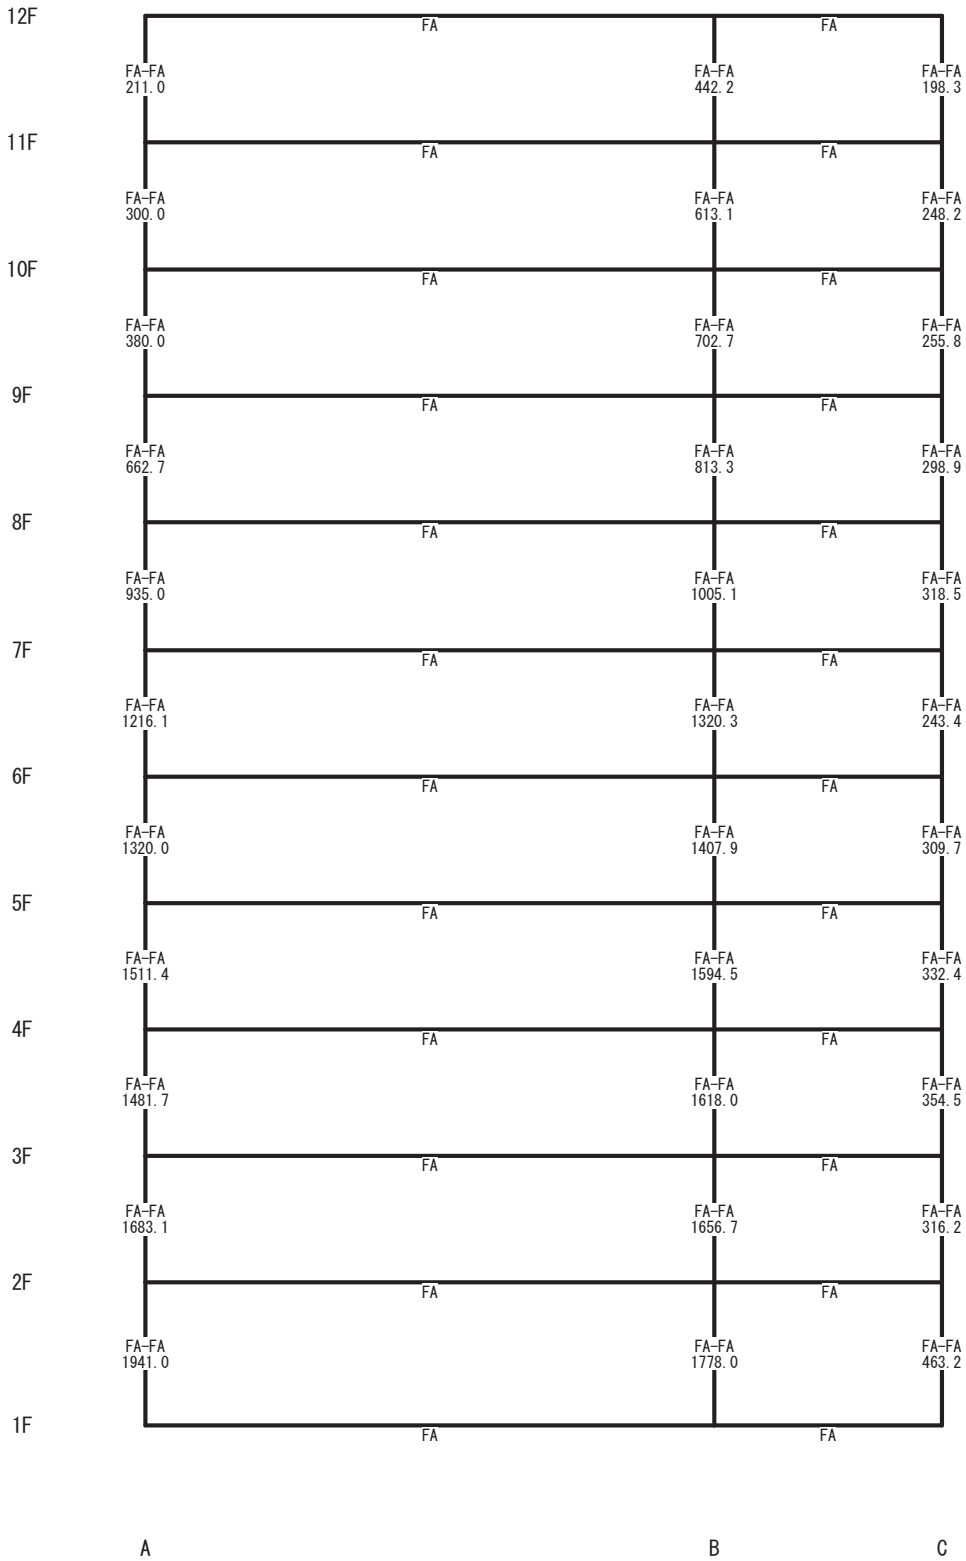


6フレーム　＜Y方向 正加力＞（S=1/239）

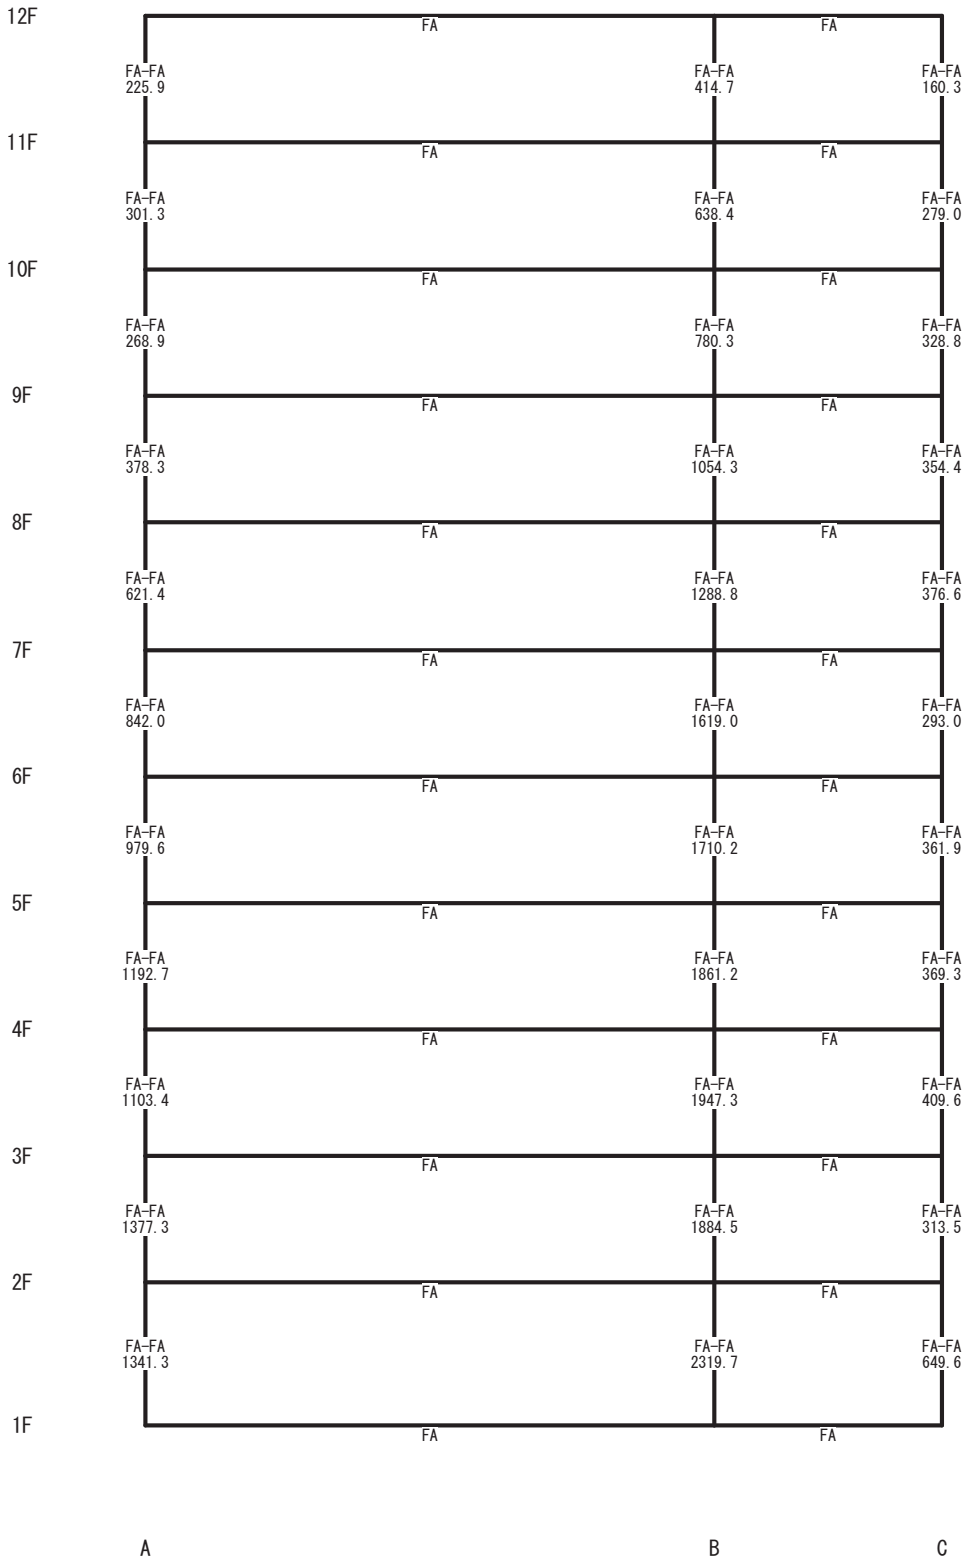


1フレーム　＜Y方向 負加力＞（S=1/239）

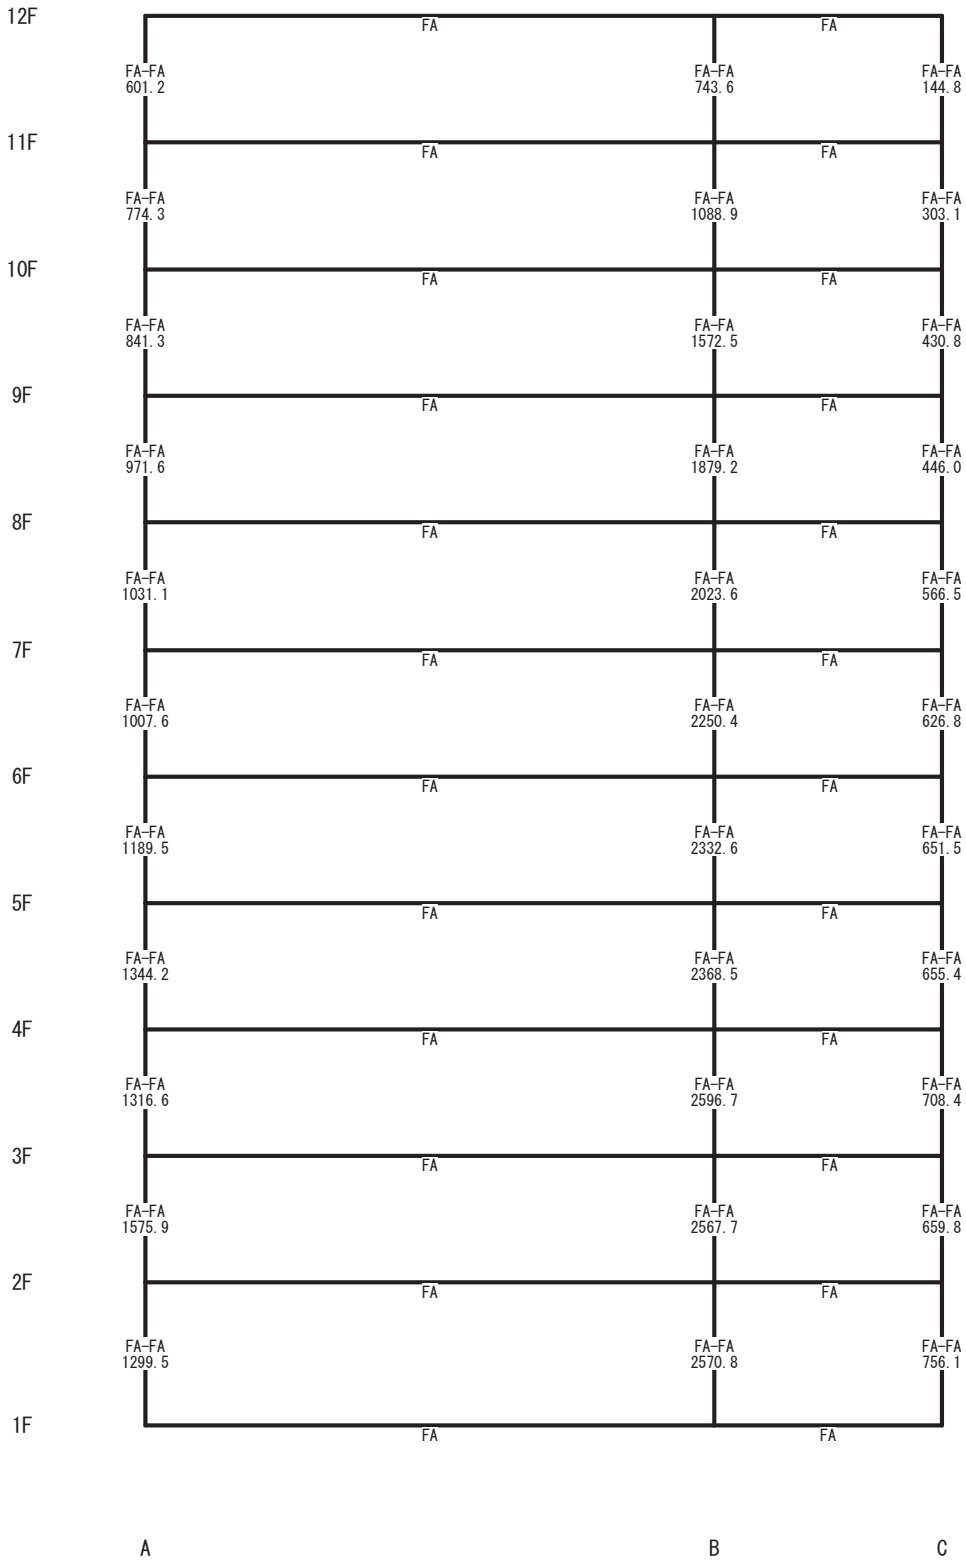


2フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

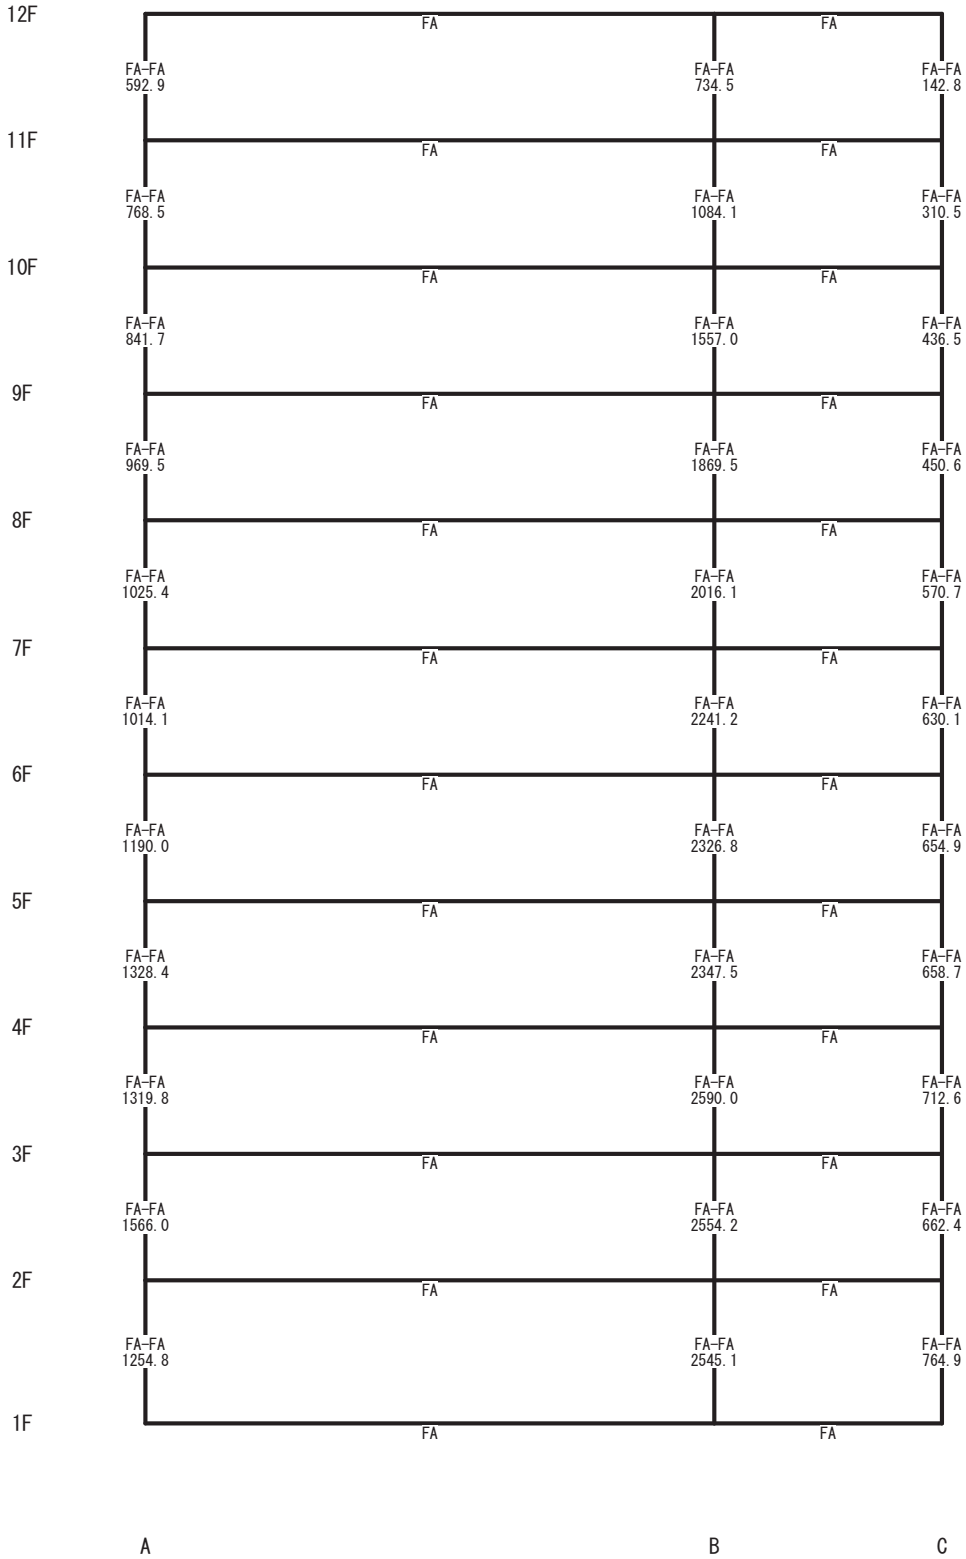


3フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

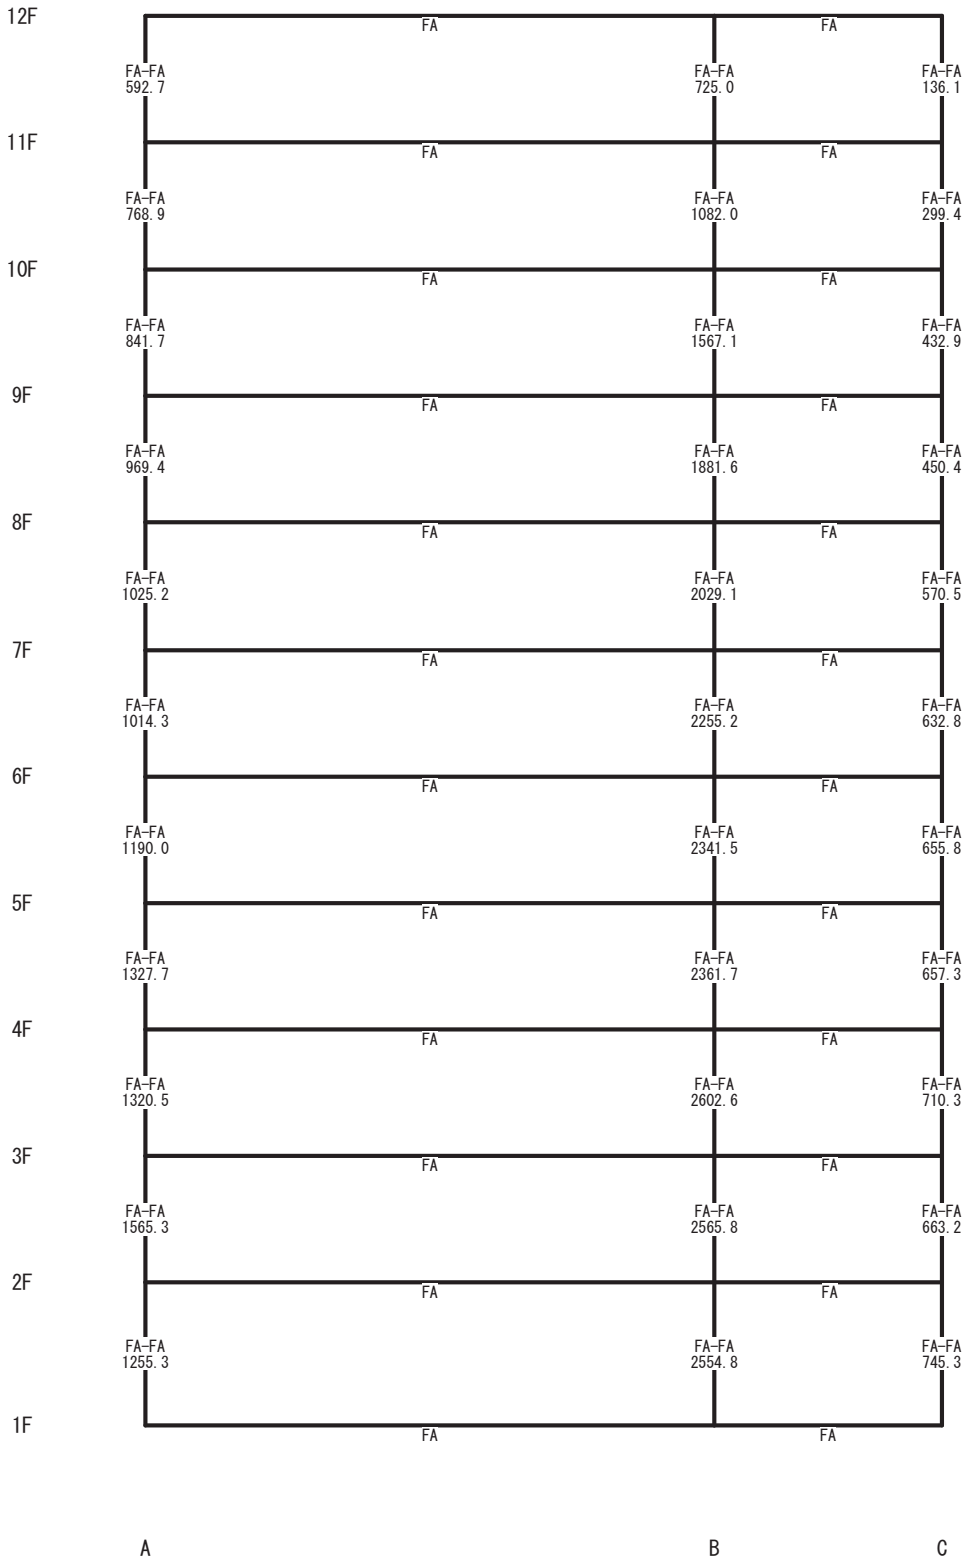

4フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

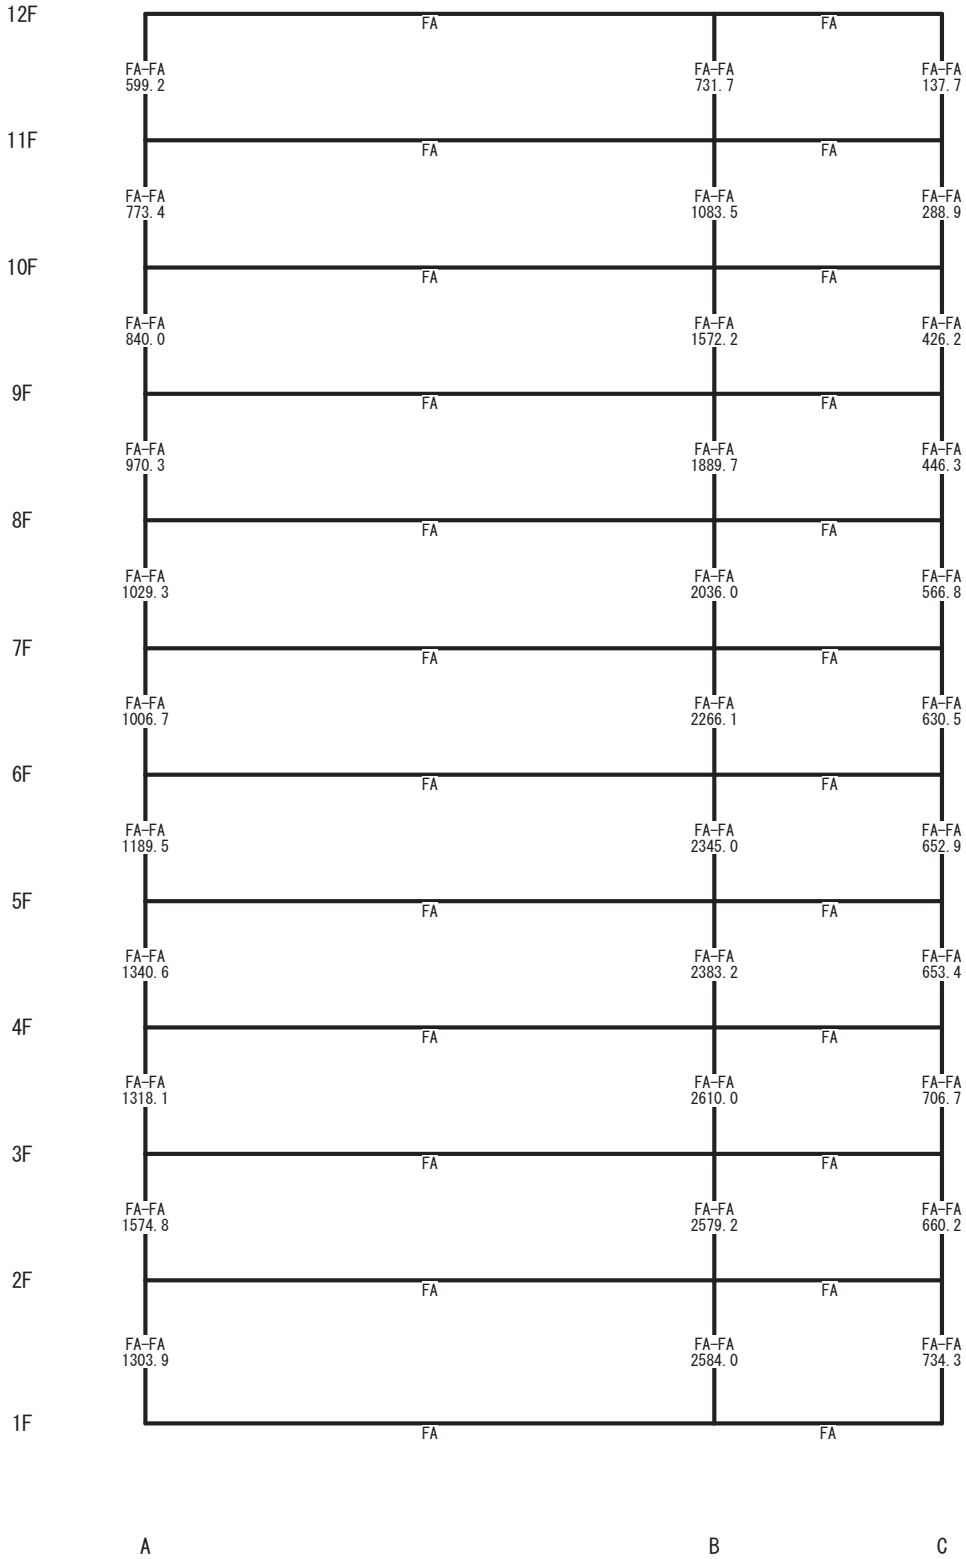

5フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

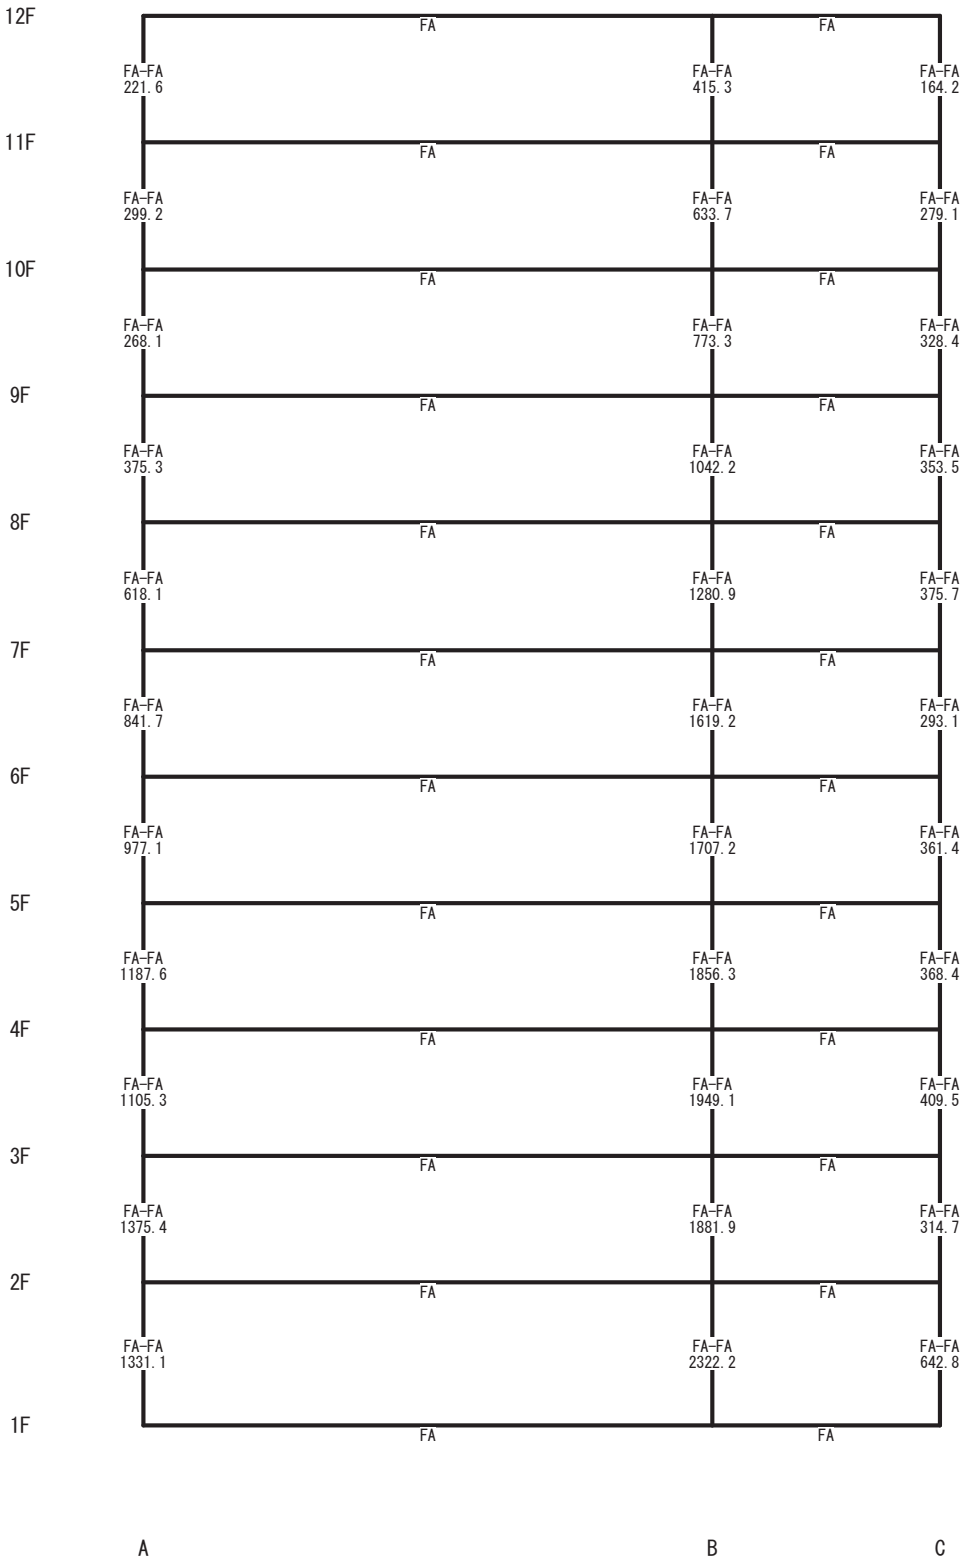

6フレーム　＜Y方向 負加力＞（S=1/239）

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	2254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2252.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1676.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	3487.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3474.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	4477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4421.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2757.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11655.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5429.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5385.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3025.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13839.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6347.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3007.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15739.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	7420.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7510.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7968.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2869.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18850.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8556.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8645.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2842.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	9009.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8908.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3097.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9372.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9524.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2865.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21762.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	9409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3774.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	2249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1678.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	3477.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3478.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	4468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2763.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11656.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5419.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5388.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3033.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6374.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15741.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	7408.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17420.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	8003.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7973.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2875.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18853.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8549.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8647.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2850.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	9001.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	B	8916.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3099.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9369.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9518.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2878.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	9399.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3771.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22289.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1466.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1425.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1473.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11095.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1342.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2877.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2876.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2859.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1778.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	2	3321.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3323.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1774.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16811.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3653.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3662.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3648.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2768.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3901.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3903.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3882.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2779.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4190.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3037.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22898.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3443.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4380.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4377.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3441.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4654.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4658.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4651.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25526.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3641.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4779.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4796.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	6	3655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26435.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4689.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4650.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4698.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27071.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	800.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1470.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7484.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11056.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1378.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2844.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2841.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2838.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1369.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3306.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1770.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16752.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3621.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3624.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3632.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	6	2274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19051.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2753.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3885.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3902.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3903.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2754.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21083.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3051.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3045.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22817.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4346.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4377.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3412.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3460.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4633.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4634.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3463.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3575.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4803.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4814.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3572.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4564.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4555.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	合計	26975.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	A	2254.5	0.0	2254.5	0.29	0.00	0.29	
	B	2252.5	0.0	2252.5	0.29	0.00	0.29	
	C	1676.3	0.0	1676.3	0.22	0.00	0.22	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6183.2	0.0	6183.2	0.80	0.00	0.80	Ai＝2.559 Co＝0.432
10F	A	3487.6	0.0	3487.6	0.25	0.00	0.25	
	B	3474.5	0.0	3474.5	0.25	0.00	0.25	
	C	2172.0	0.0	2172.0	0.16	0.00	0.16	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9134.1	0.0	9134.1	0.66	0.00	0.66	Ai＝2.101 Co＝0.432
9F	A	4477.2	0.0	4477.2	0.22	0.00	0.22	
	B	4421.0	0.0	4421.0	0.22	0.00	0.22	
	C	2757.0	0.0	2757.0	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11655.2	0.0	11655.2	0.58	0.00	0.58	Ai＝1.851 Co＝0.432
8F	A	5429.1	0.0	5429.1	0.21	0.00	0.21	
	B	5385.2	0.0	5385.2	0.21	0.00	0.21	
	C	3025.6	0.0	3025.6	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13839.9	0.0	13839.9	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.678 Co＝0.432
7F	A	6384.8	0.0	6384.8	0.20	0.00	0.20	
	B	6347.7	0.0	6347.7	0.20	0.00	0.20	
	C	3007.4	0.0	3007.4	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15739.9	0.0	15739.9	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.543 Co＝0.432
6F	A	7420.8	0.0	7420.8	0.19	0.00	0.19	
	B	7510.3	0.0	7510.3	0.19	0.00	0.19	
	C	2487.7	0.0	2487.7	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17418.8	0.0	17418.8	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.428 Co＝0.432
5F	A	8013.6	0.0	8013.6	0.18	0.00	0.18	
	B	7968.2	0.0	7968.2	0.18	0.00	0.18	
	C	2869.2	0.0	2869.2	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18850.9	0.0	18850.9	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.328 Co＝0.432
4F	A	8557.0	0.0	8557.0	0.17	0.00	0.17	
	B	8645.1	0.0	8645.1	0.17	0.00	0.17	
	C	2842.4	0.0	2842.4	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20044.5	0.0	20044.5	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.237 Co＝0.432
3F	A	9009.2	0.0	9009.2	0.16	0.00	0.16	
	B	8908.1	0.0	8908.1	0.15	0.00	0.15	
	C	3097.2	0.0	3097.2	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21014.6	0.0	21014.6	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.154 Co＝0.432
2F	A	9372.2	0.0	9372.2	0.15	0.00	0.15	
	B	9524.6	0.0	9524.6	0.15	0.00	0.15	
	C	2865.8	0.0	2865.8	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21762.7	0.0	21762.7	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.075 Co＝0.432
1F	A	9409.4	0.0	9409.4	0.13	0.00	0.13	
	B	9102.2	0.0	9102.2	0.13	0.00	0.13	
	C	3774.7	0.0	3774.7	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22286.3	0.0	22286.3	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.000 Co＝0.432

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	2249.1	0.0	2249.1	0.29	0.00	0.29
	B	2256.7	0.0	2256.7	0.29	0.00	0.29
	C	1678.2	0.0	1678.2	0.22	0.00	0.22
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6184.0	0.0	6184.0	0.80	0.00	0.80	Ai＝2.559 Co＝0.432
10F	A	3477.1	0.0	3477.1	0.25	0.00	0.25	
	B	3478.6	0.0	3478.6	0.25	0.00	0.25	
	C	2179.5	0.0	2179.5	0.16	0.00	0.16	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9135.3	0.0	9135.3	0.66	0.00	0.66	Ai＝2.101 Co＝0.432
9F	A	4468.6	0.0	4468.6	0.22	0.00	0.22	
	B	4425.0	0.0	4425.0	0.22	0.00	0.22	
	C	2763.1	0.0	2763.1	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11656.7	0.0	11656.7	0.58	0.00	0.58	Ai＝1.851 Co＝0.432
8F	A	5419.3	0.0	5419.3	0.21	0.00	0.21	
	B	5388.8	0.0	5388.8	0.21	0.00	0.21	
	C	3033.6	0.0	3033.6	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13841.7	0.0	13841.7	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.678 Co＝0.432
7F	A	6374.8	0.0	6374.8	0.20	0.00	0.20	
	B	6352.2	0.0	6352.2	0.20	0.00	0.20	
	C	3014.9	0.0	3014.9	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15741.9	0.0	15741.9	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.543 Co＝0.432
6F	A	7408.2	0.0	7408.2	0.19	0.00	0.19	
	B	7518.4	0.0	7518.4	0.19	0.00	0.19	
	C	2494.4	0.0	2494.4	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17421.0	0.0	17421.0	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.428 Co＝0.432
5F	A	8003.7	0.0	8003.7	0.18	0.00	0.18	
	B	7973.9	0.0	7973.9	0.18	0.00	0.18	
	C	2875.7	0.0	2875.7	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18853.3	0.0	18853.3	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.328 Co＝0.432
4F	A	8549.2	0.0	8549.2	0.17	0.00	0.17	
	B	8647.6	0.0	8647.6	0.17	0.00	0.17	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	C	2850.1	0.0	2850.1	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20047.0	0.0	20047.0	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.237 Co＝0.432
3F	A	9001.4	0.0	9001.4	0.16	0.00	0.16	
	B	8916.7	0.0	8916.7	0.15	0.00	0.15	
	C	3099.1	0.0	3099.1	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21017.2	0.0	21017.2	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.154 Co＝0.432
2F	A	9369.1	0.0	9369.1	0.15	0.00	0.15	
	B	9518.3	0.0	9518.3	0.15	0.00	0.15	
	C	2878.1	0.0	2878.1	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21765.4	0.0	21765.4	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.075 Co＝0.432
1F	A	9399.0	0.0	9399.0	0.13	0.00	0.13	
	B	9118.6	0.0	9118.6	0.13	0.00	0.13	
	C	3771.4	0.0	3771.4	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22289.1	0.0	22289.1	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.000 Co＝0.432

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	1	858.6	0.0	858.6	0.11	0.00	0.11	
	2	1466.2	0.0	1466.2	0.19	0.00	0.19	
	3	1425.3	0.0	1425.3	0.19	0.00	0.19	
	4	1435.4	0.0	1435.4	0.19	0.00	0.19	
	5	1473.9	0.0	1473.9	0.19	0.00	0.19	
	6	851.5	0.0	851.5	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7510.8	0.0	7510.8	0.98	0.00	0.98	Ai＝2.559 Co＝0.525
10F	1	1167.9	0.0	1167.9	0.08	0.00	0.08	
	2	2199.9	0.0	2199.9	0.16	0.00	0.16	
	3	2194.7	0.0	2194.7	0.16	0.00	0.16	
	4	2187.2	0.0	2187.2	0.16	0.00	0.16	
	5	2184.3	0.0	2184.3	0.16	0.00	0.16	
	6	1161.3	0.0	1161.3	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11095.3	0.0	11095.3	0.80	0.00	0.80	Ai＝2.101 Co＝0.525
9F	1	1342.3	0.0	1342.3	0.07	0.00	0.07	
	2	2877.6	0.0	2877.6	0.14	0.00	0.14	
	3	2876.2	0.0	2876.2	0.14	0.00	0.14	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	4	2863.5	0.0	2863.5	0.14	0.00	0.14	
	5	2859.6	0.0	2859.6	0.14	0.00	0.14	
	6	1338.5	0.0	1338.5	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14157.7	0.0	14157.7	0.71	0.00	0.71	Ai＝1.851 Co＝0.525
8F	1	1778.7	0.0	1778.7	0.07	0.00	0.07	
	2	3321.1	0.0	3321.1	0.13	0.00	0.13	
	3	3323.6	0.0	3323.6	0.13	0.00	0.13	
	4	3309.8	0.0	3309.8	0.13	0.00	0.13	
	5	3303.3	0.0	3303.3	0.13	0.00	0.13	
	6	1774.9	0.0	1774.9	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16811.5	0.0	16811.5	0.64	0.00	0.64	Ai＝1.678 Co＝0.525
7F	1	2259.5	0.0	2259.5	0.07	0.00	0.07	
	2	3653.1	0.0	3653.1	0.11	0.00	0.11	
	3	3662.9	0.0	3662.9	0.11	0.00	0.11	
	4	3648.3	0.0	3648.3	0.11	0.00	0.11	
	5	3637.0	0.0	3637.0	0.11	0.00	0.11	
	6	2258.6	0.0	2258.6	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19119.4	0.0	19119.4	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.543 Co＝0.525
6F	1	2768.5	0.0	2768.5	0.07	0.00	0.07	
	2	3901.2	0.0	3901.2	0.10	0.00	0.10	
	3	3923.0	0.0	3923.0	0.10	0.00	0.10	
	4	3903.6	0.0	3903.6	0.10	0.00	0.10	
	5	3882.7	0.0	3882.7	0.10	0.00	0.10	
	6	2779.8	0.0	2779.8	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21158.7	0.0	21158.7	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.428 Co＝0.525
5F	1	3032.7	0.0	3032.7	0.07	0.00	0.07	
	2	4208.2	0.0	4208.2	0.09	0.00	0.09	
	3	4222.8	0.0	4222.8	0.09	0.00	0.09	
	4	4206.2	0.0	4206.2	0.09	0.00	0.09	
	5	4190.9	0.0	4190.9	0.09	0.00	0.09	
	6	3037.6	0.0	3037.6	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22898.3	0.0	22898.3	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.328 Co＝0.525
4F	1	3443.5	0.0	3443.5	0.07	0.00	0.07	
	2	4380.8	0.0	4380.8	0.09	0.00	0.09	
	3	4357.1	0.0	4357.1	0.08	0.00	0.08	
	4	4351.1	0.0	4351.1	0.08	0.00	0.08	
	5	4377.3	0.0	4377.3	0.08	0.00	0.08	
	6	3438.3	0.0	3438.3	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24348.2	0.0	24348.2	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.237 Co＝0.525
3F	1	3441.7	0.0	3441.7	0.06	0.00	0.06	
	2	4654.7	0.0	4654.7	0.08	0.00	0.08	
	3	4665.4	0.0	4665.4	0.08	0.00	0.08	
	4	4658.7	0.0	4658.7	0.08	0.00	0.08	
	5	4651.9	0.0	4651.9	0.08	0.00	0.08	
	6	3454.2	0.0	3454.2	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25526.5	0.0	25526.5	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.154 Co＝0.525
2F	1	3641.0	0.0	3641.0	0.06	0.00	0.06	
	2	4784.3	0.0	4784.3	0.07	0.00	0.07	
	3	4779.8	0.0	4779.8	0.07	0.00	0.07	
	4	4778.0	0.0	4778.0	0.07	0.00	0.07	
	5	4796.3	0.0	4796.3	0.07	0.00	0.07	
	6	3655.9	0.0	3655.9	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26435.3	0.0	26435.3	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.075 Co＝0.525
1F	1	4206.0	0.0	4206.0	0.06	0.00	0.06	
	2	4689.5	0.0	4689.5	0.07	0.00	0.07	
	3	4645.2	0.0	4645.2	0.07	0.00	0.07	
	4	4650.1	0.0	4650.1	0.07	0.00	0.07	
	5	4698.3	0.0	4698.3	0.07	0.00	0.07	
	6	4182.2	0.0	4182.2	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27071.3	0.0	27071.3	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.000 Co＝0.525

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	1	800.9	0.0	800.9	0.10	0.00	0.10	
	2	1489.6	0.0	1489.6	0.19	0.00	0.19	
	3	1470.2	0.0	1470.2	0.19	0.00	0.19	
	4	1453.8	0.0	1453.8	0.19	0.00	0.19	
	5	1468.6	0.0	1468.6	0.19	0.00	0.19	
	6	801.1	0.0	801.1	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7484.3	0.0	7484.3	0.97	0.00	0.97	Ai＝2.559 Co＝0.523
10F	1	1218.7	0.0	1218.7	0.09	0.00	0.09	
	2	2166.2	0.0	2166.2	0.16	0.00	0.16	
	3	2163.1	0.0	2163.1	0.16	0.00	0.16	
	4	2150.2	0.0	2150.2	0.16	0.00	0.16	
	5	2145.8	0.0	2145.8	0.16	0.00	0.16	
	6	1212.0	0.0	1212.0	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11056.0	0.0	11056.0	0.80	0.00	0.80	Ai＝2.101 Co＝0.523
9F	1	1378.1	0.0	1378.1	0.07	0.00	0.07	
	2	2844.7	0.0	2844.7	0.14	0.00	0.14	
	3	2835.2	0.0	2835.2	0.14	0.00	0.14	
	4	2841.6	0.0	2841.6	0.14	0.00	0.14	
	5	2838.4	0.0	2838.4	0.14	0.00	0.14	
	6	1369.8	0.0	1369.8	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14107.7	0.0	14107.7	0.70	0.00	0.70	Ai＝1.851 Co＝0.523
8F	1	1786.9	0.0	1786.9	0.07	0.00	0.07	
	2	3296.8	0.0	3296.8	0.13	0.00	0.13	
	3	3289.7	0.0	3289.7	0.13	0.00	0.13	
	4	3301.4	0.0	3301.4	0.13	0.00	0.13	
	5	3306.3	0.0	3306.3	0.13	0.00	0.13	
	6	1771.0	0.0	1771.0	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	合計	16752.0	0.0	16752.0	0.64	0.00	0.64	Ai＝1.678 Co＝0.523
7F	1	2286.8	0.0	2286.8	0.07	0.00	0.07	
	2	3621.2	0.0	3621.2	0.11	0.00	0.11	
	3	3612.1	0.0	3612.1	0.11	0.00	0.11	
	4	3624.8	0.0	3624.8	0.11	0.00	0.11	
	5	3632.2	0.0	3632.2	0.11	0.00	0.11	
	6	2274.7	0.0	2274.7	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19051.8	0.0	19051.8	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.543 Co＝0.523
6F	1	2754.0	0.0	2754.0	0.07	0.00	0.07	
	2	3884.9	0.0	3884.9	0.10	0.00	0.10	
	3	3885.4	0.0	3885.4	0.10	0.00	0.10	
	4	3902.4	0.0	3902.4	0.10	0.00	0.10	
	5	3903.3	0.0	3903.3	0.10	0.00	0.10	
	6	2754.0	0.0	2754.0	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21083.9	0.0	21083.9	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.428 Co＝0.523
5F	1	3051.7	0.0	3051.7	0.07	0.00	0.07	
	2	4173.5	0.0	4173.5	0.09	0.00	0.09	
	3	4171.7	0.0	4171.7	0.09	0.00	0.09	
	4	4187.2	0.0	4187.2	0.09	0.00	0.09	
	5	4187.4	0.0	4187.4	0.09	0.00	0.09	
	6	3045.8	0.0	3045.8	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22817.4	0.0	22817.4	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.328 Co＝0.523
4F	1	3423.2	0.0	3423.2	0.07	0.00	0.07	
	2	4368.2	0.0	4368.2	0.08	0.00	0.08	
	3	4334.5	0.0	4334.5	0.08	0.00	0.08	
	4	4346.7	0.0	4346.7	0.08	0.00	0.08	
	5	4377.2	0.0	4377.2	0.08	0.00	0.08	
	6	3412.4	0.0	3412.4	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24262.1	0.0	24262.1	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.237 Co＝0.523
3F	1	3460.2	0.0	3460.2	0.06	0.00	0.06	
	2	4621.7	0.0	4621.7	0.08	0.00	0.08	
	3	4622.4	0.0	4622.4	0.08	0.00	0.08	
	4	4633.4	0.0	4633.4	0.08	0.00	0.08	
	5	4634.8	0.0	4634.8	0.08	0.00	0.08	
	6	3463.9	0.0	3463.9	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25436.3	0.0	25436.3	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.154 Co＝0.523
2F	1	3575.3	0.0	3575.3	0.06	0.00	0.06	
	2	4803.4	0.0	4803.4	0.07	0.00	0.07	
	3	4782.6	0.0	4782.6	0.07	0.00	0.07	
	4	4794.3	0.0	4794.3	0.07	0.00	0.07	
	5	4814.2	0.0	4814.2	0.07	0.00	0.07	
	6	3572.0	0.0	3572.0	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26341.8	0.0	26341.8	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.075 Co＝0.523
1F	1	4310.6	0.0	4310.6	0.06	0.00	0.06	
	2	4626.4	0.0	4626.4	0.07	0.00	0.07	
	3	4564.7	0.0	4564.7	0.06	0.00	0.06	
	4	4555.5	0.0	4555.5	0.06	0.00	0.06	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	5	4622.2	0.0	4622.2	0.07	0.00	0.07	
	6	4296.1	0.0	4296.1	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26975.6	0.0	26975.6	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.000 Co＝0.523

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	A	2250.0	0.0	2250.0	0.29	0.00	0.29	
	B	2336.7	0.0	2336.7	0.30	0.00	0.30	
	C	1406.3	0.0	1406.3	0.18	0.00	0.18	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5993.0	0.0	5993.0	0.78	0.00	0.78	Ai＝2.559 Co＝0.419
10F	A	3386.7	0.0	3386.7	0.24	0.00	0.24	
	B	3359.0	0.0	3359.0	0.24	0.00	0.24	
	C	2107.4	0.0	2107.4	0.15	0.00	0.15	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8853.1	0.0	8853.1	0.64	0.00	0.64	Ai＝2.101 Co＝0.419
9F	A	4316.6	0.0	4316.6	0.22	0.00	0.22	
	B	4242.6	0.0	4242.6	0.21	0.00	0.21	
	C	2737.5	0.0	2737.5	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11296.6	0.0	11296.6	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.851 Co＝0.419
8F	A	5235.0	0.0	5235.0	0.20	0.00	0.20	
	B	5180.3	0.0	5180.3	0.20	0.00	0.20	
	C	2998.8	0.0	2998.8	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13414.1	0.0	13414.1	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.678 Co＝0.419
7F	A	6178.6	0.0	6178.6	0.19	0.00	0.19	
	B	6148.7	0.0	6148.7	0.19	0.00	0.19	
	C	2928.4	0.0	2928.4	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15255.7	0.0	15255.7	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.543 Co＝0.419
6F	A	7179.9	0.0	7179.9	0.19	0.00	0.19	
	B	7274.9	0.0	7274.9	0.19	0.00	0.19	
	C	2428.1	0.0	2428.1	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16882.9	0.0	16882.9	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.428 Co＝0.419
5F	A	7746.5	0.0	7746.5	0.17	0.00	0.17	
	B	7703.5	0.0	7703.5	0.17	0.00	0.17	
	C	2820.9	0.0	2820.9	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18270.9	0.0	18270.9	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.328 Co＝0.419
4F	A	8275.5	0.0	8275.5	0.16	0.00	0.16	
	B	8367.3	0.0	8367.3	0.16	0.00	0.16	
	C	2784.9	0.0	2784.9	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19427.8	0.0	19427.8	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.237 Co＝0.419
3F	A	8697.5	0.0	8697.5	0.15	0.00	0.15	
	B	8628.7	0.0	8628.7	0.15	0.00	0.15	
	C	3041.8	0.0	3041.8	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20368.0	0.0	20368.0	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.154 Co＝0.419
2F	A	9011.6	0.0	9011.6	0.14	0.00	0.14	
	B	9232.2	0.0	9232.2	0.14	0.00	0.14	
	C	2849.4	0.0	2849.4	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21093.1	0.0	21093.1	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.075 Co＝0.419
1F	A	9006.4	0.0	9006.4	0.13	0.00	0.13	
	B	9011.0	0.0	9011.0	0.13	0.00	0.13	
	C	3583.2	0.0	3583.2	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21600.5	0.0	21600.5	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.000 Co＝0.419

X方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	2251.0	0.0	2251.0	0.29	0.00	0.29
	B	2340.6	0.0	2340.6	0.30	0.00	0.30
	C	1401.4	0.0	1401.4	0.18	0.00	0.18
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5992.9	0.0	5992.9	0.78	0.00	0.78	Ai＝2.559 Co＝0.419
10F	A	3382.4	0.0	3382.4	0.24	0.00	0.24	
	B	3367.7	0.0	3367.7	0.24	0.00	0.24	
	C	2102.8	0.0	2102.8	0.15	0.00	0.15	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8852.9	0.0	8852.9	0.64	0.00	0.64	Ai＝2.101 Co＝0.419
9F	A	4306.3	0.0	4306.3	0.22	0.00	0.22	
	B	4244.3	0.0	4244.3	0.21	0.00	0.21	
	C	2745.8	0.0	2745.8	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11296.4	0.0	11296.4	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.851 Co＝0.419
8F	A	5224.8	0.0	5224.8	0.20	0.00	0.20	
	B	5184.1	0.0	5184.1	0.20	0.00	0.20	
	C	3005.0	0.0	3005.0	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13413.9	0.0	13413.9	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.678 Co＝0.419
7F	A	6167.9	0.0	6167.9	0.19	0.00	0.19	
	B	6152.0	0.0	6152.0	0.19	0.00	0.19	
	C	2935.5	0.0	2935.5	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15255.4	0.0	15255.4	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.543 Co＝0.419
6F	A	7166.5	0.0	7166.5	0.18	0.00	0.18	
	B	7281.3	0.0	7281.3	0.19	0.00	0.19	
	C	2434.8	0.0	2434.8	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16882.6	0.0	16882.6	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.428 Co＝0.419
5F	A	7735.5	0.0	7735.5	0.17	0.00	0.17	
	B	7708.0	0.0	7708.0	0.17	0.00	0.17	
	C	2827.1	0.0	2827.1	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18270.6	0.0	18270.6	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.328 Co＝0.419

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	A	8266.7	0.0	8266.7	0.16	0.00	0.16	
	B	8369.9	0.0	8369.9	0.16	0.00	0.16	
	C	2790.8	0.0	2790.8	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19427.5	0.0	19427.5	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.237 Co＝0.419
3F	A	8689.2	0.0	8689.2	0.15	0.00	0.15	
	B	8633.1	0.0	8633.1	0.15	0.00	0.15	
	C	3045.4	0.0	3045.4	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20367.7	0.0	20367.7	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.154 Co＝0.419
2F	A	9007.0	0.0	9007.0	0.14	0.00	0.14	
	B	9230.6	0.0	9230.6	0.14	0.00	0.14	
	C	2855.1	0.0	2855.1	0.04	0.00	0.04	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21092.7	0.0	21092.7	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.075 Co＝0.419
1F	A	8999.6	0.0	8999.6	0.13	0.00	0.13	
	B	9017.7	0.0	9017.7	0.13	0.00	0.13	
	C	3582.9	0.0	3582.9	0.05	0.00	0.05	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21600.2	0.0	21600.2	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.000 Co＝0.419

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	1	834.6	0.0	834.6	0.11	0.00	0.11	
	2	1412.0	0.0	1412.0	0.18	0.00	0.18	
	3	1375.6	0.0	1375.6	0.18	0.00	0.18	
	4	1385.0	0.0	1385.0	0.18	0.00	0.18	
	5	1420.4	0.0	1420.4	0.18	0.00	0.18	
	6	828.4	0.0	828.4	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7256.0	0.0	7256.0	0.94	0.00	0.94	Ai＝2.559 Co＝0.507
10F	1	1169.4	0.0	1169.4	0.08	0.00	0.08	
	2	2110.5	0.0	2110.5	0.15	0.00	0.15	
	3	2101.4	0.0	2101.4	0.15	0.00	0.15	
	4	2088.2	0.0	2088.2	0.15	0.00	0.15	
	5	2083.1	0.0	2083.1	0.15	0.00	0.15	
	6	1166.2	0.0	1166.2	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10718.8	0.0	10718.8	0.78	0.00	0.78	Ai＝2.101 Co＝0.507
9F	1	1394.3	0.0	1394.3	0.07	0.00	0.07	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	2	2735.3	0.0	2735.3	0.14	0.00	0.14	
	3	2732.1	0.0	2732.1	0.14	0.00	0.14	
	4	2716.0	0.0	2716.0	0.14	0.00	0.14	
	5	2707.8	0.0	2707.8	0.14	0.00	0.14	
	6	1391.9	0.0	1391.9	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13677.4	0.0	13677.4	0.68	0.00	0.68	Ai＝1.851 Co＝0.507
8F	1	1715.8	0.0	1715.8	0.07	0.00	0.07	
	2	3213.7	0.0	3213.7	0.12	0.00	0.12	
	3	3211.9	0.0	3211.9	0.12	0.00	0.12	
	4	3197.0	0.0	3197.0	0.12	0.00	0.12	
	5	3194.1	0.0	3194.1	0.12	0.00	0.12	
	6	1708.6	0.0	1708.6	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16241.1	0.0	16241.1	0.62	0.00	0.62	Ai＝1.678 Co＝0.507
7F	1	2224.7	0.0	2224.7	0.07	0.00	0.07	
	2	3520.7	0.0	3520.7	0.11	0.00	0.11	
	3	3516.5	0.0	3516.5	0.11	0.00	0.11	
	4	3499.0	0.0	3499.0	0.11	0.00	0.11	
	5	3496.2	0.0	3496.2	0.11	0.00	0.11	
	6	2213.6	0.0	2213.6	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18470.8	0.0	18470.8	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.543 Co＝0.507
6F	1	2707.3	0.0	2707.3	0.07	0.00	0.07	
	2	3759.5	0.0	3759.5	0.10	0.00	0.10	
	3	3775.2	0.0	3775.2	0.10	0.00	0.10	
	4	3754.5	0.0	3754.5	0.10	0.00	0.10	
	5	3736.4	0.0	3736.4	0.10	0.00	0.10	
	6	2708.0	0.0	2708.0	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20440.9	0.0	20440.9	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.428 Co＝0.507
5F	1	2867.6	0.0	2867.6	0.06	0.00	0.06	
	2	4093.8	0.0	4093.8	0.09	0.00	0.09	
	3	4113.8	0.0	4113.8	0.09	0.00	0.09	
	4	4096.4	0.0	4096.4	0.09	0.00	0.09	
	5	4076.6	0.0	4076.6	0.09	0.00	0.09	
	6	2873.1	0.0	2873.1	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22121.4	0.0	22121.4	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.328 Co＝0.507
4F	1	3281.5	0.0	3281.5	0.06	0.00	0.06	
	2	4255.8	0.0	4255.8	0.08	0.00	0.08	
	3	4234.6	0.0	4234.6	0.08	0.00	0.08	
	4	4228.3	0.0	4228.3	0.08	0.00	0.08	
	5	4248.7	0.0	4248.7	0.08	0.00	0.08	
	6	3273.3	0.0	3273.3	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23522.1	0.0	23522.1	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.237 Co＝0.507
3F	1	3299.6	0.0	3299.6	0.06	0.00	0.06	
	2	4509.5	0.0	4509.5	0.08	0.00	0.08	
	3	4523.4	0.0	4523.4	0.08	0.00	0.08	
	4	4515.5	0.0	4515.5	0.08	0.00	0.08	
	5	4503.5	0.0	4503.5	0.08	0.00	0.08	
	6	3309.0	0.0	3309.0	0.06	0.00	0.06	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24660.5	0.0	24660.5	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.154 Co＝0.507
2F	1	3475.9	0.0	3475.9	0.05	0.00	0.05	
	2	4656.8	0.0	4656.8	0.07	0.00	0.07	
	3	4651.3	0.0	4651.3	0.07	0.00	0.07	
	4	4641.4	0.0	4641.4	0.07	0.00	0.07	
	5	4648.5	0.0	4648.5	0.07	0.00	0.07	
	6	3464.5	0.0	3464.5	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25538.4	0.0	25538.4	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.075 Co＝0.507
1F	1	4018.5	0.0	4018.5	0.06	0.00	0.06	
	2	4551.5	0.0	4551.5	0.06	0.00	0.06	
	3	4509.9	0.0	4509.9	0.06	0.00	0.06	
	4	4518.3	0.0	4518.3	0.06	0.00	0.06	
	5	4550.4	0.0	4550.4	0.06	0.00	0.06	
	6	4004.1	0.0	4004.1	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26152.8	0.0	26152.8	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.000 Co＝0.507

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.32 Rt＝0.73 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	1	798.4	0.0	798.4	0.10	0.00	0.10	
	2	1428.5	0.0	1428.5	0.19	0.00	0.19	
	3	1420.2	0.0	1420.2	0.18	0.00	0.18	
	4	1408.2	0.0	1408.2	0.18	0.00	0.18	
	5	1419.9	0.0	1419.9	0.18	0.00	0.18	
	6	796.5	0.0	796.5	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7271.7	0.0	7271.7	0.95	0.00	0.95	Ai＝2.559 Co＝0.508
10F	1	1195.4	0.0	1195.4	0.09	0.00	0.09	
	2	2100.7	0.0	2100.7	0.15	0.00	0.15	
	3	2104.1	0.0	2104.1	0.15	0.00	0.15	
	4	2089.6	0.0	2089.6	0.15	0.00	0.15	
	5	2061.7	0.0	2061.7	0.15	0.00	0.15	
	6	1190.5	0.0	1190.5	0.09	0.00	0.09	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10742.0	0.0	10742.0	0.78	0.00	0.78	Ai＝2.101 Co＝0.508
9F	1	1452.5	0.0	1452.5	0.07	0.00	0.07	
	2	2712.1	0.0	2712.1	0.14	0.00	0.14	
	3	2701.0	0.0	2701.0	0.13	0.00	0.13	
	4	2707.4	0.0	2707.4	0.14	0.00	0.14	
	5	2692.0	0.0	2692.0	0.13	0.00	0.13	
	6	1441.9	0.0	1441.9	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13706.9	0.0	13706.9	0.68	0.00	0.68	Ai＝1.851 Co＝0.508
8F	1	1725.9	0.0	1725.9	0.07	0.00	0.07	
	2	3212.0	0.0	3212.0	0.12	0.00	0.12	
	3	3200.8	0.0	3200.8	0.12	0.00	0.12	
	4	3209.4	0.0	3209.4	0.12	0.00	0.12	
	5	3215.5	0.0	3215.5	0.12	0.00	0.12	
	6	1712.6	0.0	1712.6	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16276.2	0.0	16276.2	0.62	0.00	0.62	Ai＝1.678 Co＝0.508
7F	1	2247.1	0.0	2247.1	0.07	0.00	0.07	
	2	3514.4	0.0	3514.4	0.11	0.00	0.11	
	3	3498.4	0.0	3498.4	0.11	0.00	0.11	
	4	3508.0	0.0	3508.0	0.11	0.00	0.11	
	5	3513.4	0.0	3513.4	0.11	0.00	0.11	
	6	2229.3	0.0	2229.3	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18510.6	0.0	18510.6	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.543 Co＝0.508
6F	1	2760.8	0.0	2760.8	0.07	0.00	0.07	
	2	3739.6	0.0	3739.6	0.10	0.00	0.10	
	3	3737.9	0.0	3737.9	0.10	0.00	0.10	
	4	3748.0	0.0	3748.0	0.10	0.00	0.10	
	5	3748.0	0.0	3748.0	0.10	0.00	0.10	
	6	2750.8	0.0	2750.8	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20485.0	0.0	20485.0	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.428 Co＝0.508
5F	1	2904.9	0.0	2904.9	0.06	0.00	0.06	
	2	4086.2	0.0	4086.2	0.09	0.00	0.09	
	3	4084.7	0.0	4084.7	0.09	0.00	0.09	
	4	4095.1	0.0	4095.1	0.09	0.00	0.09	
	5	4097.8	0.0	4097.8	0.09	0.00	0.09	
	6	2900.5	0.0	2900.5	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22169.2	0.0	22169.2	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.328 Co＝0.508
4F	1	3272.8	0.0	3272.8	0.06	0.00	0.06	
	2	4266.4	0.0	4266.4	0.08	0.00	0.08	
	3	4242.2	0.0	4242.2	0.08	0.00	0.08	
	4	4256.8	0.0	4256.8	0.08	0.00	0.08	
	5	4274.9	0.0	4274.9	0.08	0.00	0.08	
	6	3259.8	0.0	3259.8	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23572.9	0.0	23572.9	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.237 Co＝0.508
3F	1	3340.4	0.0	3340.4	0.06	0.00	0.06	
	2	4501.5	0.0	4501.5	0.08	0.00	0.08	
	3	4503.6	0.0	4503.6	0.08	0.00	0.08	
	4	4512.7	0.0	4512.7	0.08	0.00	0.08	
	5	4513.4	0.0	4513.4	0.08	0.00	0.08	
	6	3342.1	0.0	3342.1	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24713.7	0.0	24713.7	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.154 Co＝0.508
2F	1	3465.4	0.0	3465.4	0.05	0.00	0.05	
	2	4680.5	0.0	4680.5	0.07	0.00	0.07	
	3	4656.1	0.0	4656.1	0.07	0.00	0.07	
	4	4664.0	0.0	4664.0	0.07	0.00	0.07	
	5	4679.2	0.0	4679.2	0.07	0.00	0.07	
	6	3447.9	0.0	3447.9	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25593.1	0.0	25593.1	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.075 Co＝0.508
1F	1	4145.8	0.0	4145.8	0.06	0.00	0.06	
	2	4504.4	0.0	4504.4	0.06	0.00	0.06	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	3	4472.0	0.0	4472.0	0.06	0.00	0.06	
	4	4458.9	0.0	4458.9	0.06	0.00	0.06	
	5	4484.8	0.0	4484.8	0.06	0.00	0.06	
	6	4143.2	0.0	4143.2	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26209.2	0.0	26209.2	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.000 Co＝0.508

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	6183.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6183.24		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	9134.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9134.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	11655.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11655.25		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	13839.94	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13839.94		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	15739.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15739.95		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	17418.80	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17418.80		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	18850.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18850.92		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	20044.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20044.50		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	21014.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21014.56		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	21762.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21762.67		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	22286.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22286.26		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	6184.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6184.01		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	9135.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9135.26		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	11656.69	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11656.69		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	13841.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13841.67		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	15741.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15741.92		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	17420.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17420.98		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	18853.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18853.28		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	20047.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20047.00		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	21017.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21017.18		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	21765.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21765.40		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	22289.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22289.06		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	7510.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7510.83		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	11095.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11095.28		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	14157.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14157.71		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	16811.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16811.48		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
7F	A	19119.43	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19119.43		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	21158.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21158.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	22898.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22898.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	24348.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24348.21		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	25526.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25526.54		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	26435.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26435.28		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	27071.29	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27071.29		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
11F	A	7484.27	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7484.27		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	11056.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11056.05		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	14107.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14107.65		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	16752.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16752.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	19051.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19051.83		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	21083.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21083.93		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	22817.38	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22817.38		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	24262.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24262.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
3F	A	25436.27	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25436.27		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	26341.80	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26341.80		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	26975.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26975.56		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

X方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.861	7686.6	14303.5	1.000	1.000	1.000	0.25	3575.9
10F	1.528	13825.7	21129.6	1.000	1.000	1.000	0.25	5282.4
9F	1.346	20028.9	26961.7	1.000	1.000	1.000	0.25	6740.4
8F	1.220	26235.8	32015.4	1.000	1.000	1.000	0.25	8003.9
7F	1.122	32442.8	36410.6	1.000	1.000	1.000	0.25	9102.7
6F	1.039	38792.8	40294.3	1.000	1.000	1.000	0.25	10073.6
5F	0.966	45157.1	43607.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10901.8
4F	0.900	51521.3	46368.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11592.1
3F	0.839	57933.9	48612.2	1.000	1.000	1.000	0.25	12153.1
2F	0.782	64399.3	50342.8	1.000	1.000	1.000	0.25	12585.7
1F	0.727	70886.8	51554.0	1.000	1.000	1.000	0.25	12888.5

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.861	7686.6	14303.5	1.000	1.000	1.000	0.25	3575.9
10F	1.528	13825.7	21129.6	1.000	1.000	1.000	0.25	5282.4
9F	1.346	20028.9	26961.7	1.000	1.000	1.000	0.25	6740.4
8F	1.220	26235.8	32015.4	1.000	1.000	1.000	0.25	8003.9
7F	1.122	32442.8	36410.6	1.000	1.000	1.000	0.25	9102.7
6F	1.039	38792.8	40294.3	1.000	1.000	1.000	0.25	10073.6
5F	0.966	45157.1	43607.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10901.8
4F	0.900	51521.3	46368.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11592.1
3F	0.839	57933.9	48612.2	1.000	1.000	1.000	0.25	12153.1
2F	0.782	64399.3	50342.8	1.000	1.000	1.000	0.25	12585.7
1F	0.727	70886.8	51554.0	1.000	1.000	1.000	0.25	12888.5

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.861	7686.6	14303.5	1.000	1.000	1.000	0.25	3575.9
10F	1.528	13825.7	21129.6	1.000	1.000	1.000	0.25	5282.4
9F	1.346	20028.9	26961.7	1.000	1.000	1.000	0.25	6740.4
8F	1.220	26235.8	32015.4	1.000	1.000	1.000	0.25	8003.9
7F	1.122	32442.8	36410.6	1.000	1.000	1.000	0.25	9102.7
6F	1.039	38792.8	40294.3	1.000	1.000	1.000	0.25	10073.6
5F	0.966	45157.1	43607.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10901.8
4F	0.900	51521.3	46368.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11592.1
3F	0.839	57933.9	48612.2	1.000	1.000	1.000	0.25	12153.1
2F	0.782	64399.3	50342.8	1.000	1.000	1.000	0.25	12585.7
1F	0.727	70886.8	51554.0	1.000	1.000	1.000	0.25	12888.5

Ｙ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.861	7686.6	14303.5	1.000	1.000	1.000	0.25	3575.9
10F	1.528	13825.7	21129.6	1.000	1.000	1.000	0.25	5282.4
9F	1.346	20028.9	26961.7	1.000	1.000	1.000	0.25	6740.4
8F	1.220	26235.8	32015.4	1.000	1.000	1.000	0.25	8003.9
7F	1.122	32442.8	36410.6	1.000	1.000	1.000	0.25	9102.7
6F	1.039	38792.8	40294.3	1.000	1.000	1.000	0.25	10073.6
5F	0.966	45157.1	43607.1	1.000	1.000	1.000	0.25	10901.8
4F	0.900	51521.3	46368.2	1.000	1.000	1.000	0.25	11592.1
3F	0.839	57933.9	48612.2	1.000	1.000	1.000	0.25	12153.1
2F	0.782	64399.3	50342.8	1.000	1.000	1.000	0.25	12585.7
1F	0.727	70886.8	51554.0	1.000	1.000	1.000	0.25	12888.5

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	2249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5992.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	3386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3359.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8853.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	4316.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2737.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2928.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15255.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	7179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7274.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2428.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16882.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	7746.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7703.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2820.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19427.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3041.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9011.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2849.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21093.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	9006.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9010.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3583.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21600.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	2250.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	3382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8852.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	4306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2745.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13413.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2935.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	7166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2434.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	7735.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2827.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2790.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19427.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8689.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8633.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3045.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20367.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	9007.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2855.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21092.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9017.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3582.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21600.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	834.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1411.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1420.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	828.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2088.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	2083.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10718.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1394.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2735.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2716.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2707.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13677.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1715.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1708.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3520.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3516.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3496.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18470.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3775.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3754.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3736.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20440.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2867.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4096.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4076.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23522.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4509.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4523.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3309.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24660.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3475.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4641.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4648.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3464.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25538.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4018.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4551.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4518.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4004.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1420.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1408.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1419.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	796.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7271.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2089.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2061.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10741.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2712.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2701.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2707.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2691.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1712.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16276.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3514.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3498.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3507.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3513.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3739.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3737.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3747.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3747.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2750.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2904.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4086.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4084.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4095.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2900.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4274.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23572.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4501.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4503.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4512.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4513.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3342.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4680.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	3	4656.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4663.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3447.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25593.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	4145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4504.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4484.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	4143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud ： 水平力　(kN)　　Qun ： 必要保有水平耐力　(kN)
Fes ： 形状係数　　Qbu ： Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds ： 構造特性係数　　Qu ： 保有水平耐力　(kN)
： 剛性率･偏心率の直接入力
＊ ： Ds値の直接入力　　＋ ： Ds値の割増がされている
() ： Ｄランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	14303.5	1.000	0.25	3575.9		5993.0	1.67
10F	21129.6	1.000	0.25	5282.4		8853.1	1.67
9F	26961.7	1.000	0.25	6740.4		11296.6	1.67
8F	32015.4	1.000	0.25	8003.9		13414.1	1.67
7F	36410.6	1.000	0.25	9102.7		15255.7	1.67
6F	40294.3	1.000	0.25	10073.6		16882.9	1.67
5F	43607.1	1.000	0.25	10901.8		18270.9	1.67
4F	46368.2	1.000	0.25	11592.1		19427.8	1.67
3F	48612.2	1.000	0.25	12153.1		20368.0	1.67
2F	50342.8	1.000	0.25	12585.7		21093.1	1.67
1F	51554.0	1.000	0.25	12888.5		21600.5	1.67

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	14303.5	1.000	0.25	3575.9		5992.9	1.67
10F	21129.6	1.000	0.25	5282.4		8852.9	1.67
9F	26961.7	1.000	0.25	6740.4		11296.4	1.67
8F	32015.4	1.000	0.25	8003.9		13413.9	1.67
7F	36410.6	1.000	0.25	9102.7		15255.4	1.67
6F	40294.3	1.000	0.25	10073.6		16882.6	1.67
5F	43607.1	1.000	0.25	10901.8		18270.6	1.67
4F	46368.2	1.000	0.25	11592.1		19427.5	1.67
3F	48612.2	1.000	0.25	12153.1		20367.7	1.67
2F	50342.8	1.000	0.25	12585.7		21092.7	1.67
1F	51554.0	1.000	0.25	12888.5		21600.2	1.67

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	14303.5	1.000	0.25	3575.9		7256.0	2.02
10F	21129.6	1.000	0.25	5282.4		10718.8	2.02
9F	26961.7	1.000	0.25	6740.4		13677.4	2.02

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
8F	32015.4	1.000	0.25	8003.9		16241.1	2.02
7F	36410.6	1.000	0.25	9102.7		18470.8	2.02
6F	40294.3	1.000	0.25	10073.6		20440.9	2.02
5F	43607.1	1.000	0.25	10901.8		22121.4	2.02
4F	46368.2	1.000	0.25	11592.1		23522.1	2.02
3F	48612.2	1.000	0.25	12153.1		24660.5	2.02
2F	50342.8	1.000	0.25	12585.7		25538.4	2.02
1F	51554.0	1.000	0.25	12888.5		26152.8	2.02

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
11F	14303.5	1.000	0.25	3575.9		7271.7	2.03
10F	21129.6	1.000	0.25	5282.4		10742.0	2.03
9F	26961.7	1.000	0.25	6740.4		13706.9	2.03
8F	32015.4	1.000	0.25	8003.9		16276.2	2.03
7F	36410.6	1.000	0.25	9102.7		18510.6	2.03
6F	40294.3	1.000	0.25	10073.6		20485.0	2.03
5F	43607.1	1.000	0.25	10901.8		22169.2	2.03
4F	46368.2	1.000	0.25	11592.1		23572.9	2.03
3F	48612.2	1.000	0.25	12153.1		24713.7	2.03
2F	50342.8	1.000	0.25	12585.7		25593.1	2.03
1F	51554.0	1.000	0.25	12888.5		26209.2	2.03

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 7F － 8F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 7F － 8F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
368	12F	6183.2	135.3614	4.1092	1/ 97
	11F	9134.1	131.2522	7.3053	1/ 55
	10F	11655.2	123.9469	10.8371	1/ 37
	9F	13839.9	113.1098	14.1993	1/ 28
	8F	15739.9	98.9105	15.7776	1/ 26
	7F	17418.8	83.1329	15.5744	1/ 26
	6F	18850.9	67.5586	16.0233	1/ 25
	5F	20044.5	51.5353	15.8951	1/ 25
	4F	21014.6	35.6402	14.5921	1/ 27
	3F	21762.7	21.0481	12.5381	1/ 32
	2F	22286.3	8.5100	8.5100	1/ 53

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
366	12F	6184.0	135.1384	4.1016	1/ 98
	11F	9135.3	131.0368	7.2992	1/ 55
	10F	11656.7	123.7376	10.8293	1/ 37
	9F	13841.7	112.9083	14.1890	1/ 28
	8F	15741.9	98.7194	15.7640	1/ 26
	7F	17421.0	82.9553	15.5582	1/ 26
	6F	18853.3	67.3971	16.0022	1/ 25
	5F	20047.0	51.3950	15.8678	1/ 25
	4F	21017.2	35.5271	14.5590	1/ 27
	3F	21765.4	20.9681	12.4992	1/ 32
	2F	22289.1	8.4689	8.4689	1/ 53

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
320	12F	7510.8	115.5140	2.5105	1/ 159
	11F	11095.3	113.0034	3.7962	1/ 106
	10F	14157.7	109.2072	5.6982	1/ 70
	9F	16811.5	103.5090	8.3735	1/ 48
	8F	19119.4	95.1355	10.7396	1/ 38
	7F	21158.7	84.3959	12.1914	1/ 33
	6F	22898.4	72.2045	14.3802	1/ 28
	5F	24348.2	57.8243	16.0196	1/ 25
	4F	25526.5	41.8047	15.9498	1/ 25
	3F	26435.3	25.8549	14.6953	1/ 27
	2F	27071.3	11.1596	11.1596	1/ 41

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
317	12F	7484.3	115.5140	2.5246	1/ 158
	11F	11056.1	112.9894	3.8383	1/ 105
	10F	14107.7	109.1511	5.6833	1/ 70
	9F	16752.0	103.4678	8.2746	1/ 48
	8F	19051.8	95.1931	10.5471	1/ 38
	7F	21083.9	84.6460	11.9380	1/ 34
	6F	22817.4	72.7081	14.1724	1/ 28
	5F	24262.1	58.5357	15.9142	1/ 25
	4F	25436.3	42.6214	16.0033	1/ 25
	3F	26341.8	26.6182	14.9473	1/ 27
	2F	26975.6	11.6709	11.6709	1/ 39

保有耐力時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
299	12F	5993.0	66.6768	2.3147	1/ 173
	11F	8853.1	64.3621	3.7128	1/ 108
	10F	11296.6	60.6492	5.6084	1/ 71
	9F	13414.1	55.0409	7.6275	1/ 52
	8F	15255.7	47.4134	8.1301	1/ 50
	7F	16882.9	39.2833	7.5027	1/ 53
	6F	18270.9	31.7806	7.8406	1/ 51
	5F	19427.8	23.9400	7.9484	1/ 50
	4F	20368.0	15.9916	7.1323	1/ 56
	3F	21093.1	8.8592	5.7217	1/ 70
	2F	21600.6	3.1375	3.1375	1/ 144

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
299	12F	5992.9	66.6768	2.3176	1/ 173
	11F	8852.9	64.3592	3.7203	1/ 108
	10F	11296.5	60.6389	5.6129	1/ 71
	9F	13413.9	55.0260	7.6293	1/ 52
	8F	15255.4	47.3966	8.1302	1/ 50
	7F	16882.6	39.2665	7.5020	1/ 53
	6F	18270.6	31.7645	7.8384	1/ 51
	5F	19427.4	23.9262	7.9452	1/ 50
	4F	20367.6	15.9810	7.1287	1/ 56
	3F	21092.7	8.8523	5.7178	1/ 70
	2F	21600.2	3.1344	3.1344	1/ 144

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
280	12F	7256.0	62.4398	2.3080	1/ 173
	11F	10718.8	60.1319	3.3108	1/ 122
	10F	13677.4	56.8211	4.4638	1/ 90
	9F	16241.1	52.3573	5.8006	1/ 69
	8F	18470.7	46.5567	6.2711	1/ 65
	7F	20440.9	40.2856	6.0636	1/ 66
	6F	22121.5	34.2220	7.0527	1/ 57
	5F	23522.1	27.1694	8.0134	1/ 50
	4F	24660.5	19.1560	7.8116	1/ 51
	3F	25538.4	11.3445	6.8294	1/ 59
	2F	26152.8	4.5150	4.5150	1/ 100

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
282	12F	7271.7	62.8858	2.2860	1/ 175
	11F	10742.0	60.5998	3.3146	1/ 121
	10F	13706.9	57.2853	4.5238	1/ 88
	9F	16276.2	52.7614	5.9105	1/ 68
	8F	18510.6	46.8509	6.4240	1/ 63
	7F	20485.0	40.4270	6.2298	1/ 64
	6F	22169.2	34.1971	7.1524	1/ 56
	5F	23572.9	27.0447	8.0180	1/ 50
	4F	24713.7	19.0268	7.7753	1/ 51
	3F	25593.5	11.2515	6.7701	1/ 59
	2F	26209.3	4.4814	4.4814	1/ 101

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 368
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 366
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 320
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 317

保有水平耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 299
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 299
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 280
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 282

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW1.LW2. Ｘ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW1.LW2. Ｙ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・C2005　FMD. 剛域自動計算のαの係数が直接入力されている。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：4
・■保有水平耐力計算
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：1

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

・Ｓ部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2014/01/20 16:58