

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略 称 : S
日 付 : 2013/10/18
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSK00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/18 15:25 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.2.2 床スラブ・小ばり配置	Ⅲ－	16
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	28
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	28
I-1.4 部材	Ⅲ－	38
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	38
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	40
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	41
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	41
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	41
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	41
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	42
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	42
I-2.2 材料定数	Ⅲ－	42
I-2.3 材料の許容応力度	Ⅲ－	42
I-2.3.1 コンクリート	Ⅲ－	42
I-2.3.2 鉄筋	Ⅲ－	42
I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着	Ⅲ－	42
I-2.3.4 鉄骨	Ⅲ－	42
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	43
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	43
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	43
I-3.4 重量	Ⅲ－	44
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	44
I-3.5 地震力	Ⅲ－	44
I-3.8 特殊荷重	Ⅲ－	44

I-3.8.1	特殊荷重配置図	Ⅲ－	44
I-3.8.4	特殊スラブ荷重	Ⅲ－	56
I-4	モデル化	Ⅲ－	59
I-4.1	モデル化条件	Ⅲ－	59
I-4.2	架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）	Ⅲ－	60
I-4.2.1	架構モデル化データ図（鉛直・水平）	Ⅲ－	60
I-4.2.2	架構モデル化データ図（終局）	Ⅲ－	69
I-5	部材断面特性	Ⅲ－	79
I-5.1	部材断面特性	Ⅲ－	79
I-5.1.1	共通断面特性	Ⅲ－	79
I-5.4	はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積	Ⅲ－	80
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	80
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	80
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	80
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	80
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	80
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	80
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	80
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	81
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	81
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	81
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	81
I-7.3.3	冷間成形角形鋼管応力割増率	Ⅲ－	82
I-7.3.7	鉄筋径（算定計算）	Ⅲ－	82
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	82
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	82
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	82
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	83
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	83
I-8.1.4	冷間成形角形鋼管の計算	Ⅲ－	83
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	83
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	84
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	85
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	85
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	85
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	85
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	94
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	100
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	100

A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 107
A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 114
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 114
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 120
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 120
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 129
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 136
A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 136
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 145
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 145
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 150
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 177
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力	Ⅲ－ 214
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図	Ⅲ－ 214
A-2.4.2 長期柱軸力表	Ⅲ－ 221
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 223
A-3.2 水平力分担	Ⅲ－ 223
A-3.2.1 地震力の水平力分担	Ⅲ－ 223
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合	Ⅲ－ 267
A-3.4 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 288
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 288
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表	Ⅲ－ 290
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 291
A-3.6.1 剛性率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 291
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 292
A-3.7.1 偏心率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 292
A-3.8 重心・剛心図	Ⅲ－ 293
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）	Ⅲ－ 293
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 304
A-4.1 応力の割増	Ⅲ－ 304
A-4.1.1 平19国交告第594号第2の三のイにおける応力割増率	Ⅲ－ 304
A-4.1.2 地震時設計応力の割増率図	Ⅲ－ 305
A-4.1.3 地震時設計応力の割増率表	Ⅲ－ 314
A-4.1.4 平19国交告第594号第2の三のロにおける柱軸力負担率の確認	Ⅲ－ 323
A-4.5 Sの断面計算	Ⅲ－ 327
A-4.5.1 Sはりの断面計算	Ⅲ－ 327
A-4.5.2 S柱の断面計算	Ⅲ－ 334
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 341
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 341
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ－ 370
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ－ 390
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 395
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 395

U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 395
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 395
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 395
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 397
U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）	Ⅲ - 397
U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）	Ⅲ - 397
U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）	Ⅲ - 399
U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）	Ⅲ - 399
U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）	Ⅲ - 418
U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）	Ⅲ - 437
U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）	Ⅲ - 437
U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）	Ⅲ - 456
U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 475
U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 475
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 494
U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 494
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 494
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 496
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 496
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 515
U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）	Ⅲ - 534
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 553
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 553
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 571
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 571
U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）	Ⅲ - 571
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 620
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 644
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 678
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 678
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 683
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 697
U-5.4.1 部材種別図	Ⅲ - 697
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 715
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 723
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 737
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 740
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 741
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 741
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 748
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 749
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 749
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 751
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 752
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 752

準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 752
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 752
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 752
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 752
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 752

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所			
主要用途		構造種別	鉄骨造
階数	地下 0階 地上 11階 塔屋 0階		
建築面積	0. 00 m2	延べ面積	0. 00 m2
軒高さ	44. 000 m	建物高さ	44. 000 m
工事種別	☒ 新築 ☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有 (階)
構造	主要スパン	X方向 : 0. 000 m	Y方向 : 0. 000 m
	塔状比	X方向 : 検討しない	Y方向 : 検討しない
	骨組形式	X方向 :	Y方向 :
基礎形式	☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎		
仕上	床 :	屋根 :	
	外装 :		
屋上付属物等			

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	2 スパン
階 数	地 上	11 階	
	地 下	0 階	
	塔 屋	0 階	
高 さ		44. 000 m	
軒の高さ		44. 000 m	
地面から地上1階床までの高さ		0. 0 cm	
パラベットの高さ		0. 0 cm	
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル		GL-150. 0 cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
11F	400. 0	400. 0	12F	60. 0	12F	-3. 0
10F	400. 0	405. 0	11F	60. 0	11F	-3. 0
9F	400. 0	400. 0	10F	70. 0	10F	-3. 0
8F	400. 0	400. 0	9F	70. 0	9F	-3. 0
7F	400. 0	402. 5	8F	70. 0	8F	-3. 0
6F	400. 0	400. 0	7F	75. 0	7F	-3. 0
5F	400. 0	400. 0	6F	75. 0	6F	-3. 0
4F	400. 0	402. 5	5F	75. 0	5F	-3. 0
3F	400. 0	400. 0	4F	80. 0	4F	-3. 0
2F	400. 0	400. 0	3F	80. 0	3F	-3. 0
1F	400. 0	445. 0	2F	80. 0	2F	-3. 0
			1F	170. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720. 0	720. 0	0. 0	A	1620. 0	1620. 0	0. 0
2	720. 0	720. 0	0. 0	B	720. 0	720. 0	0. 0
3	720. 0	720. 0	0. 0	C			0. 0
4	720. 0	720. 0	0. 0				
5	720. 0	720. 0	0. 0				
6			0. 0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	12F


I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い


そで壁または雑壁として扱う


I-1. 2 略伏図


I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

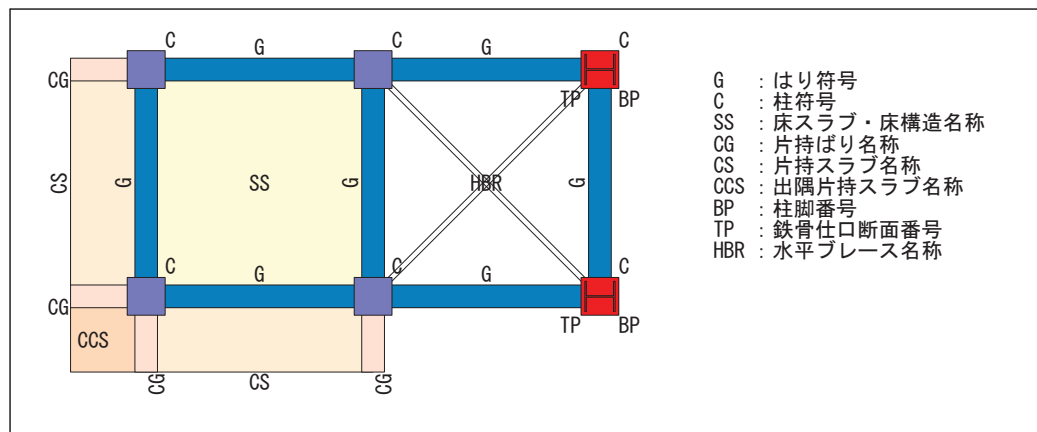


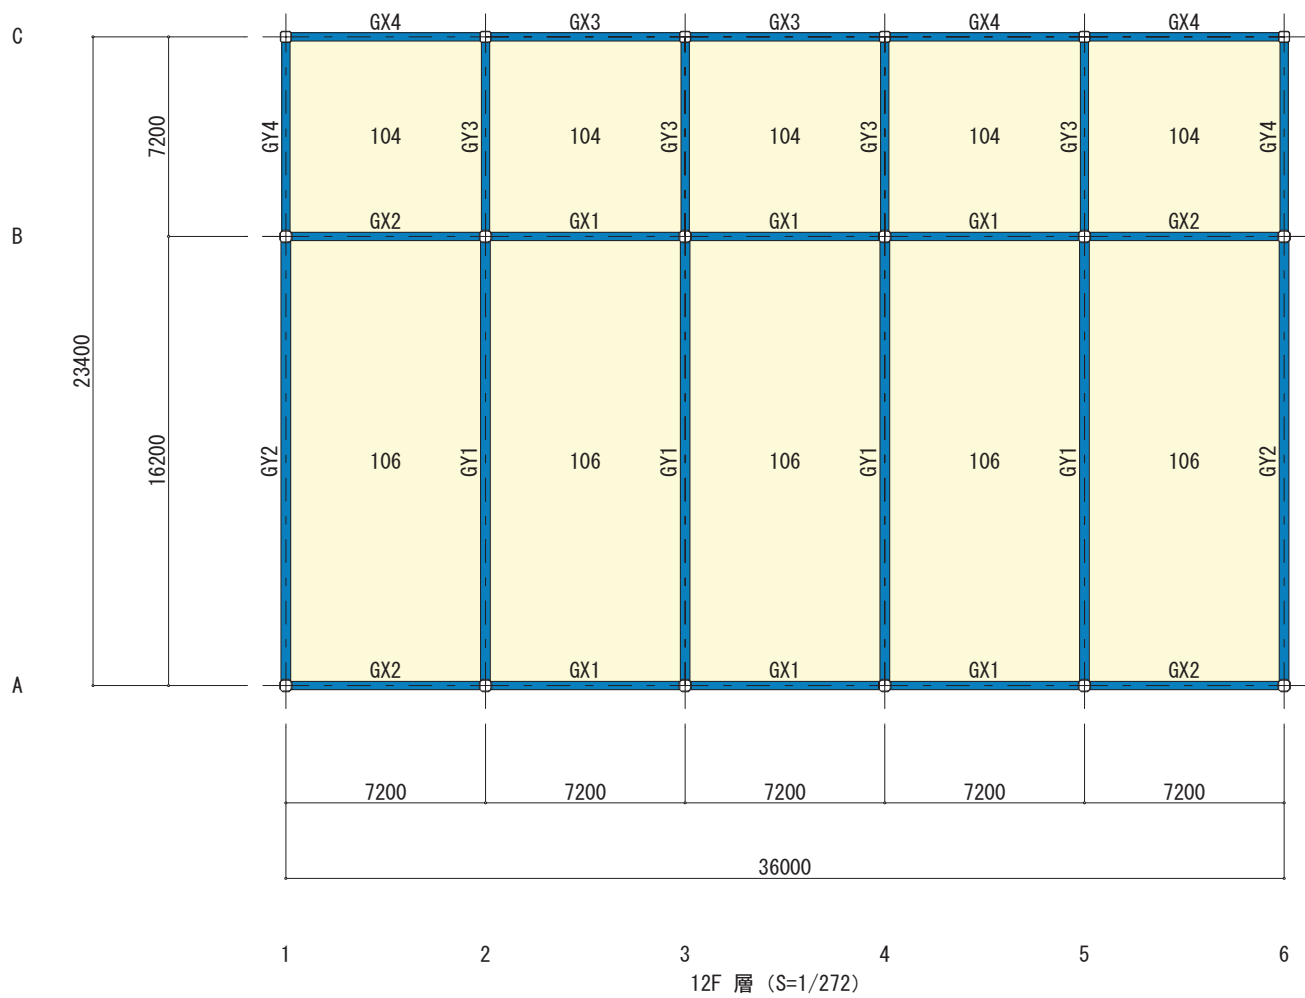


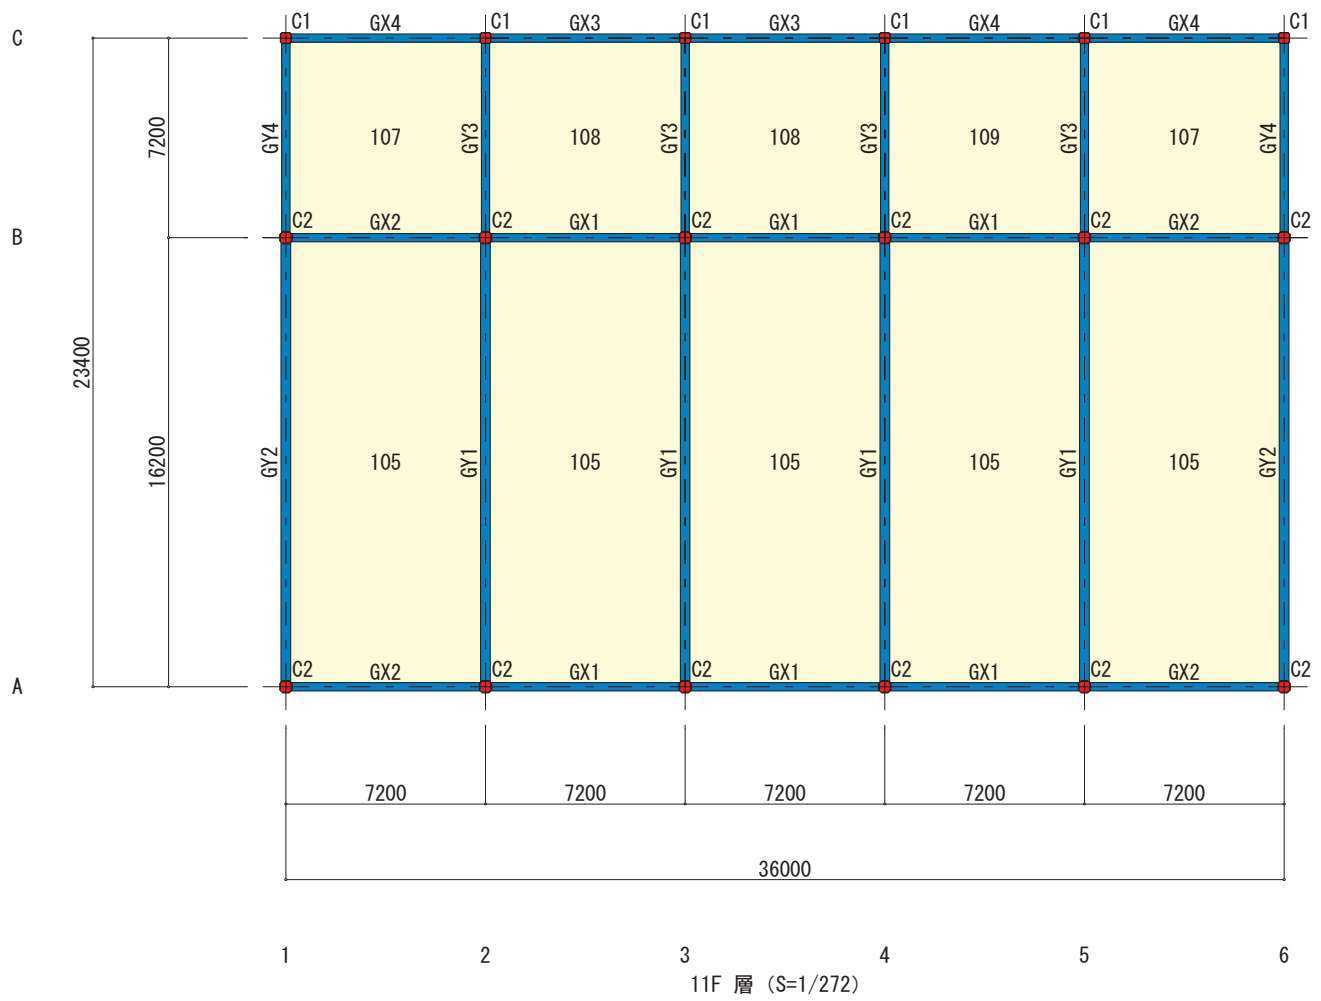


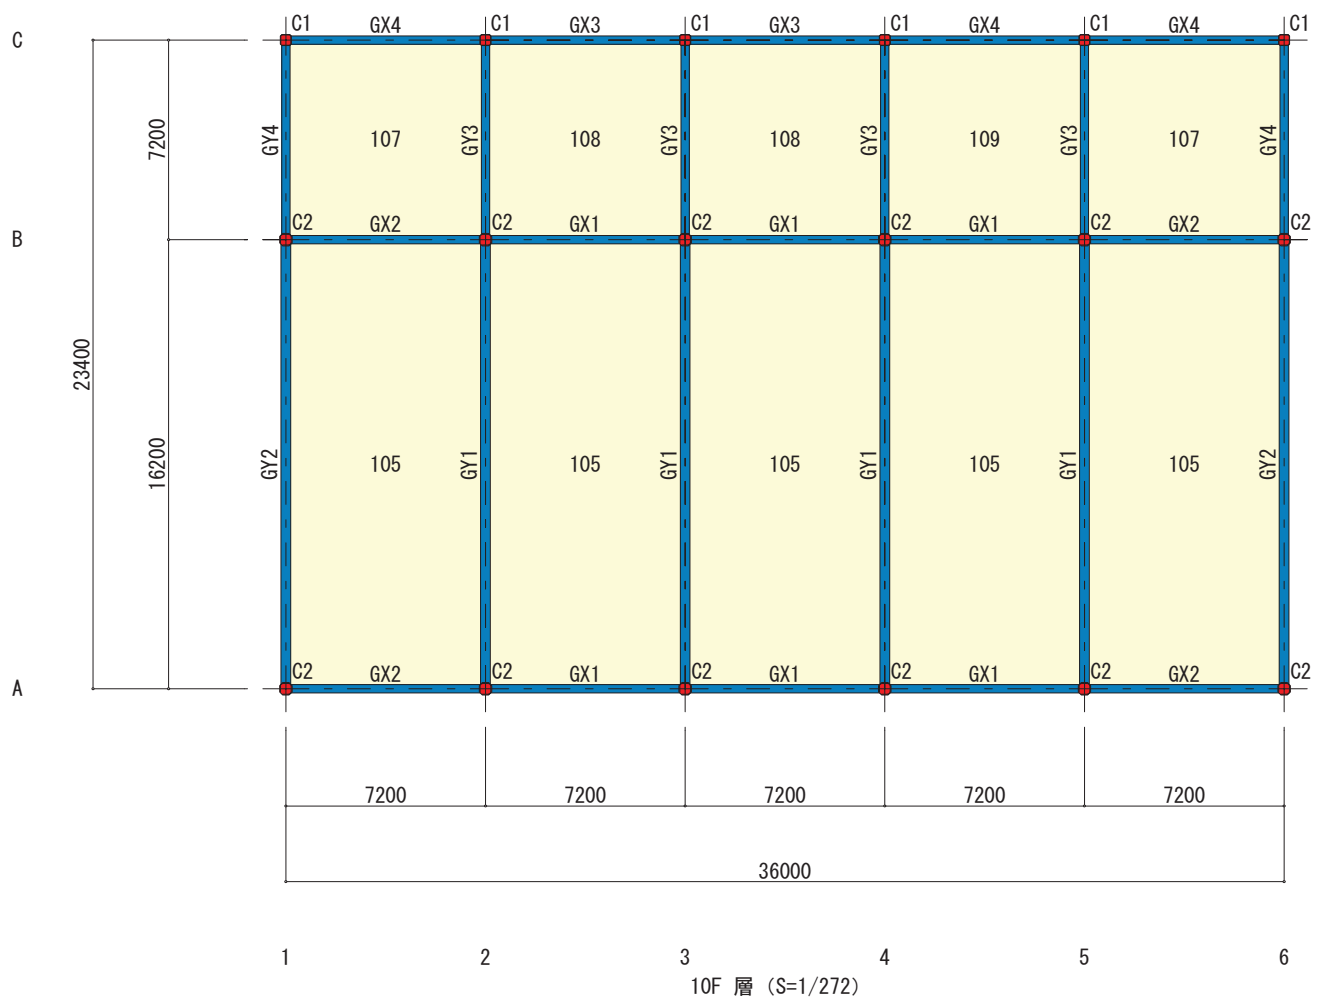


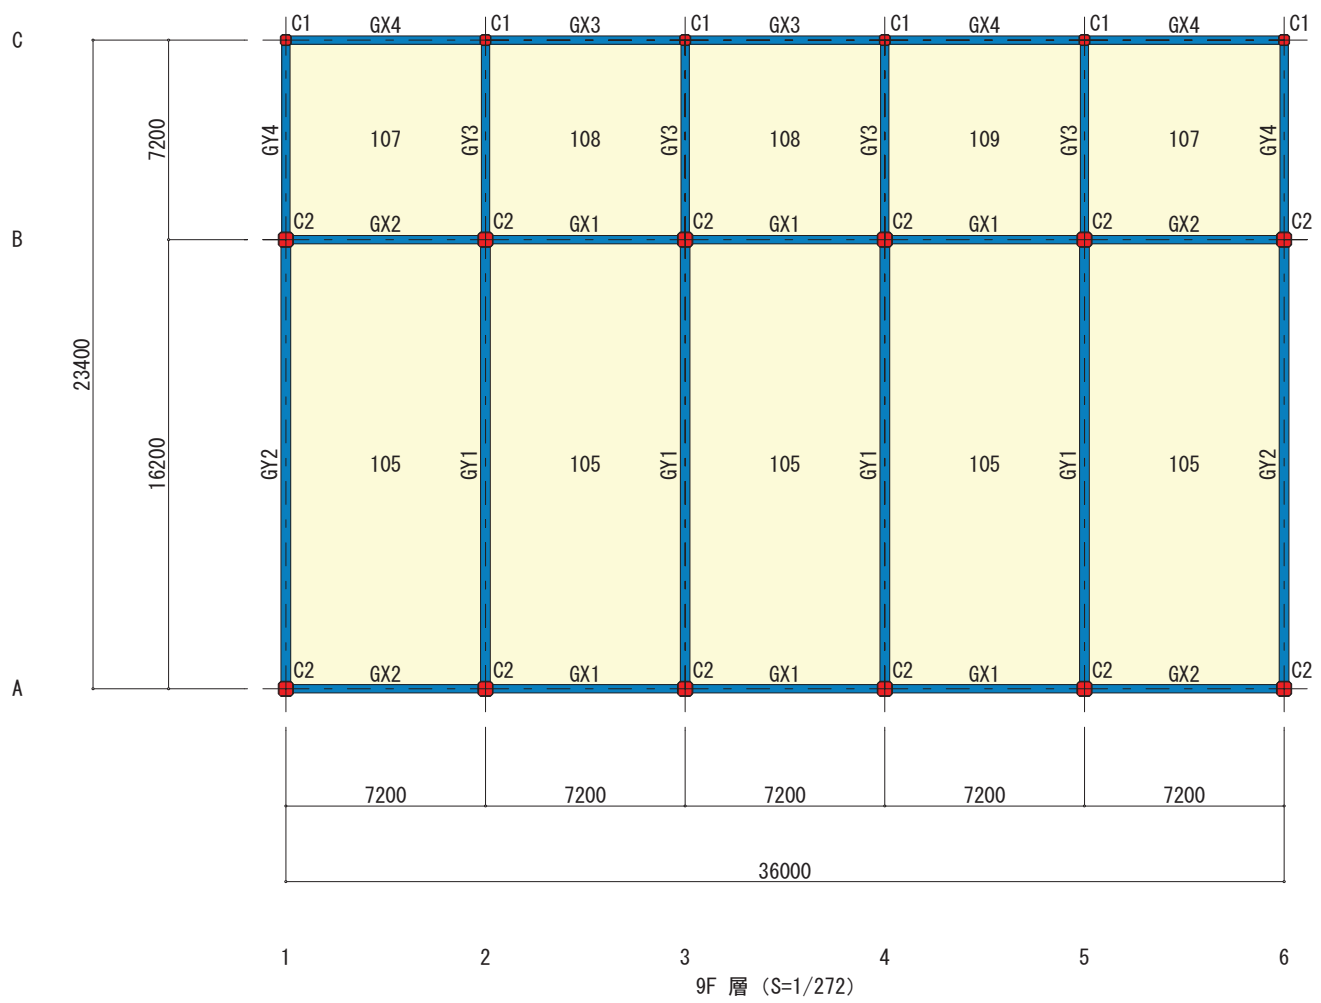


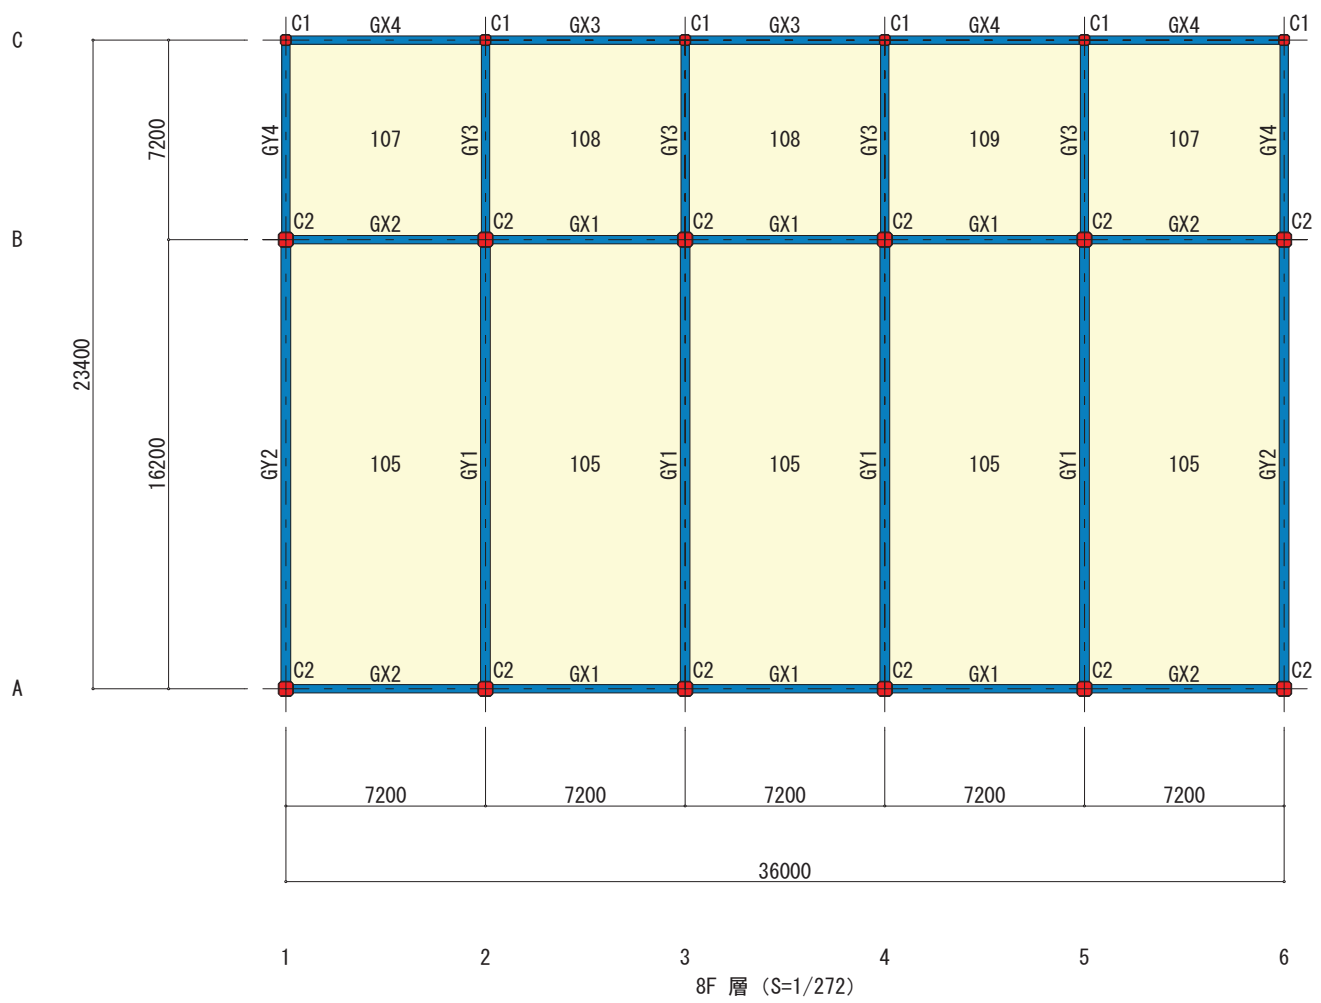


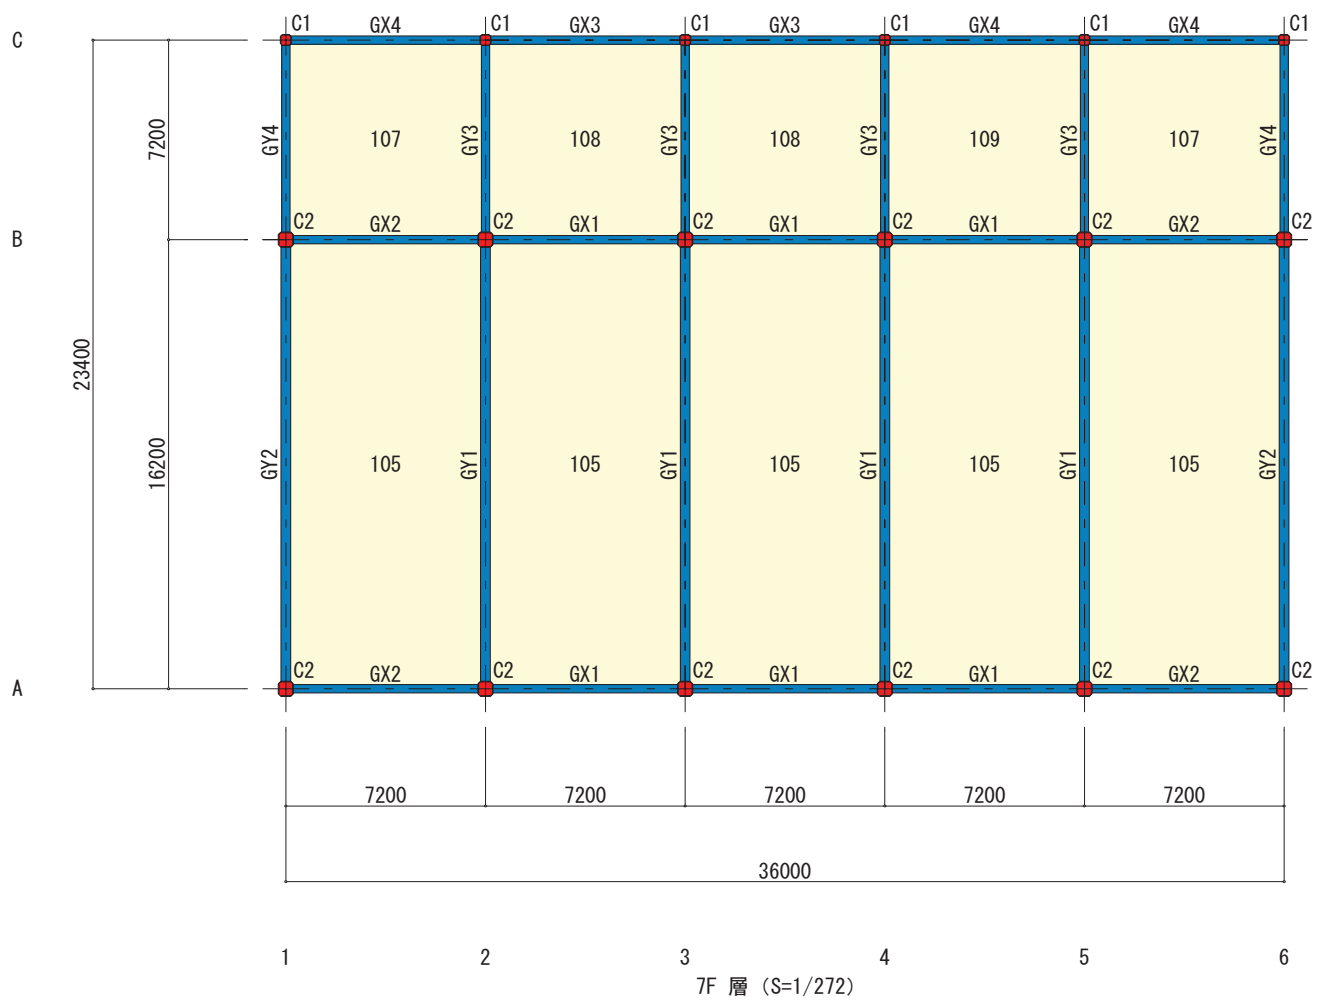


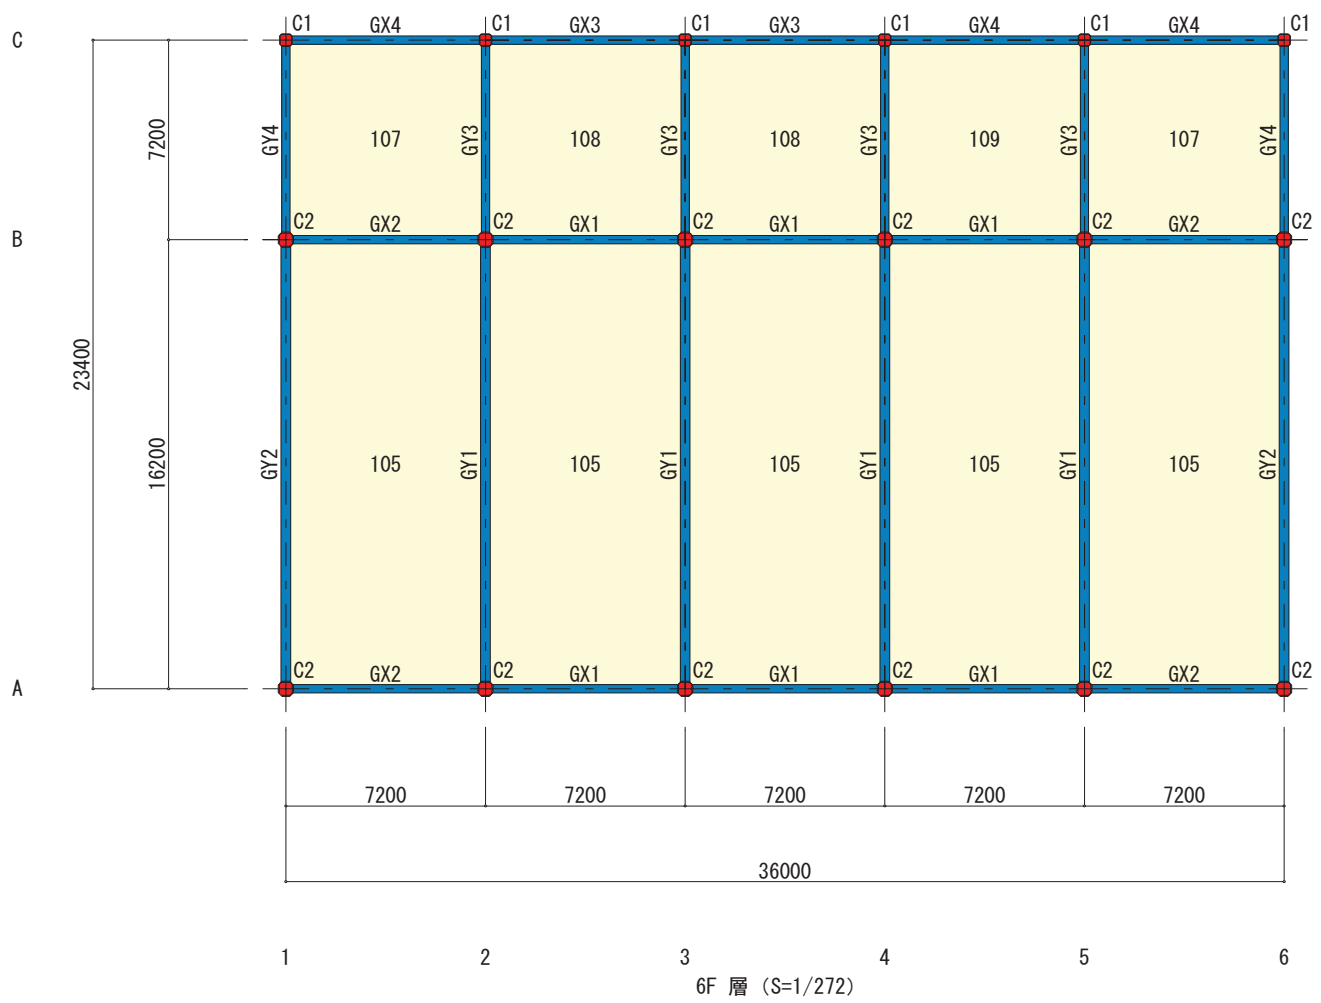


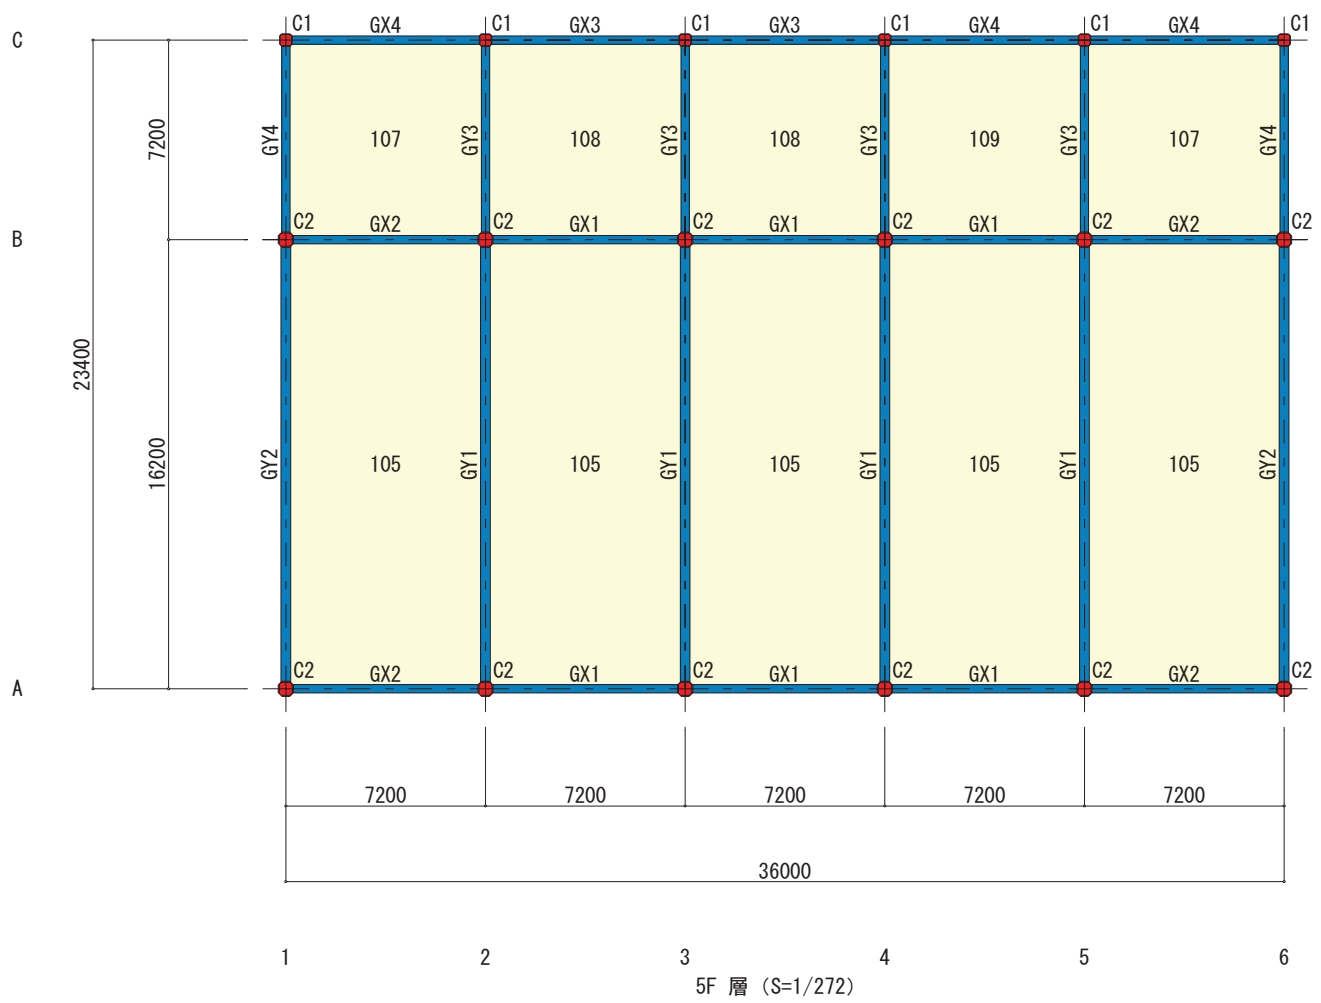

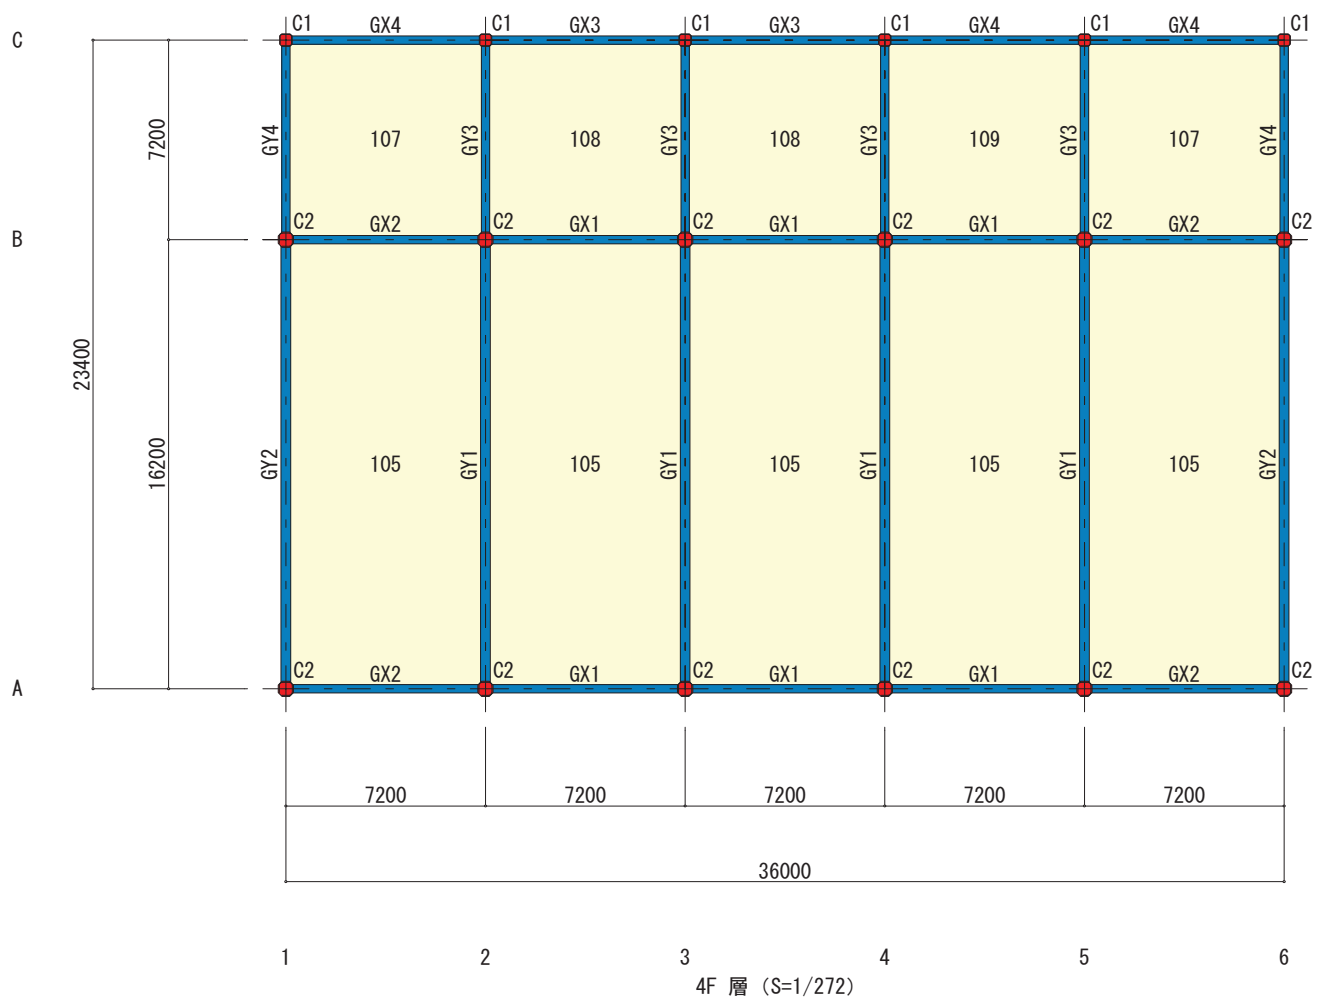


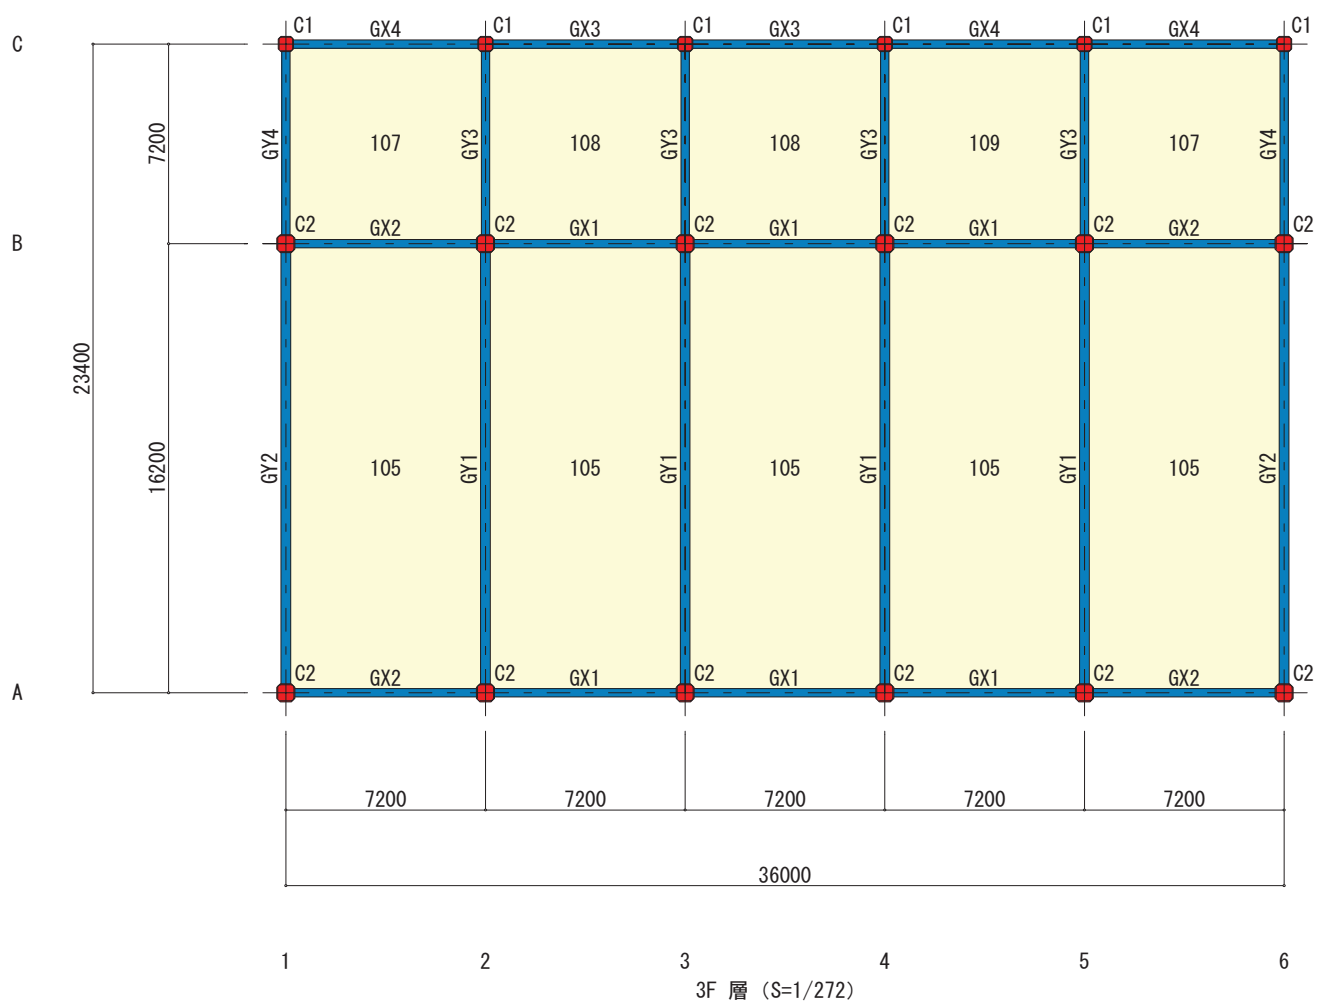


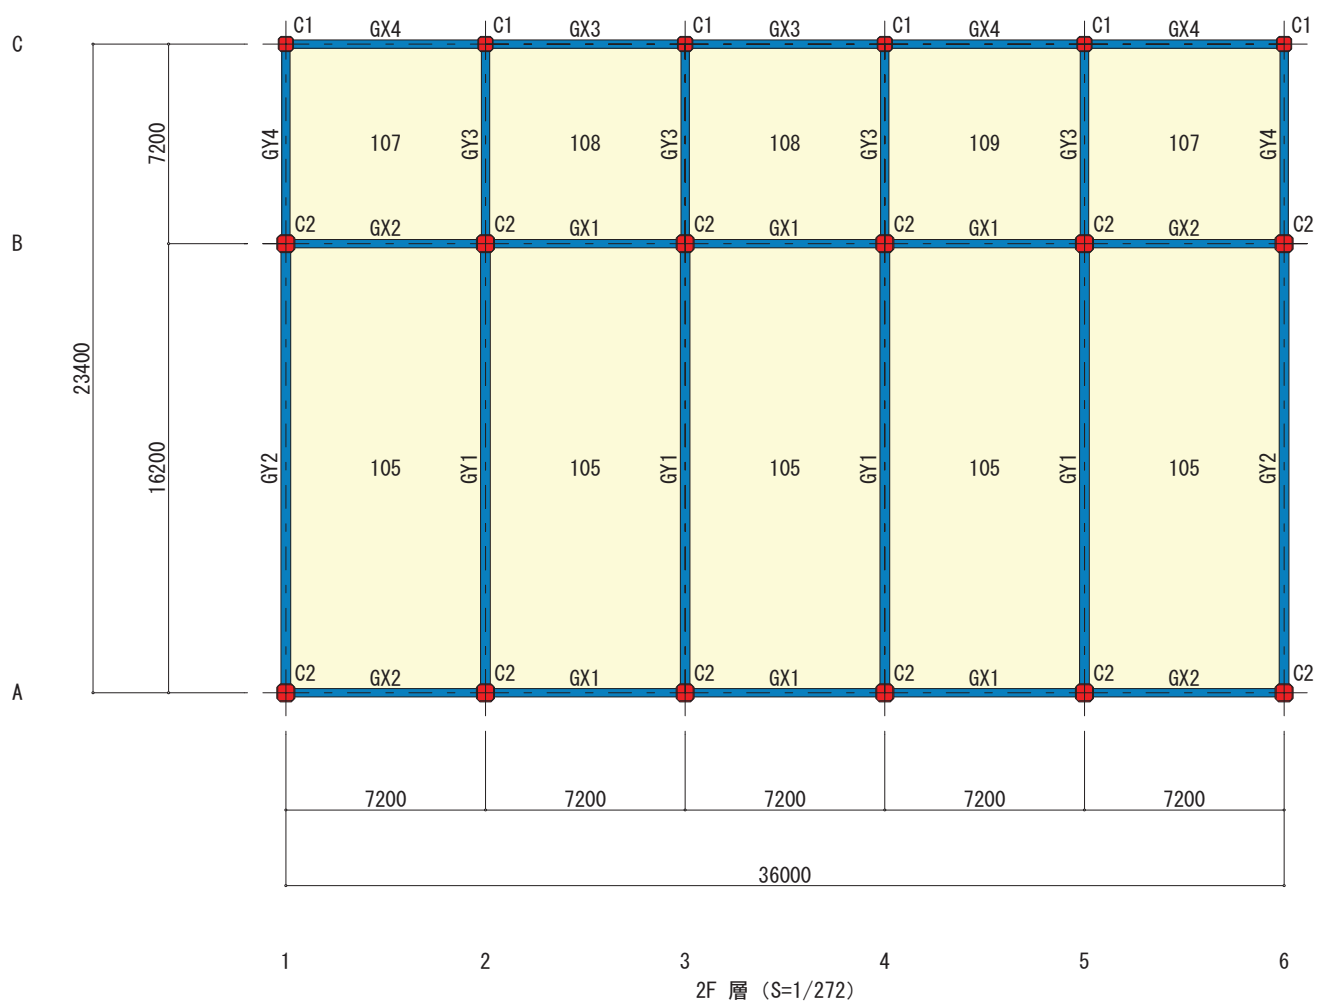


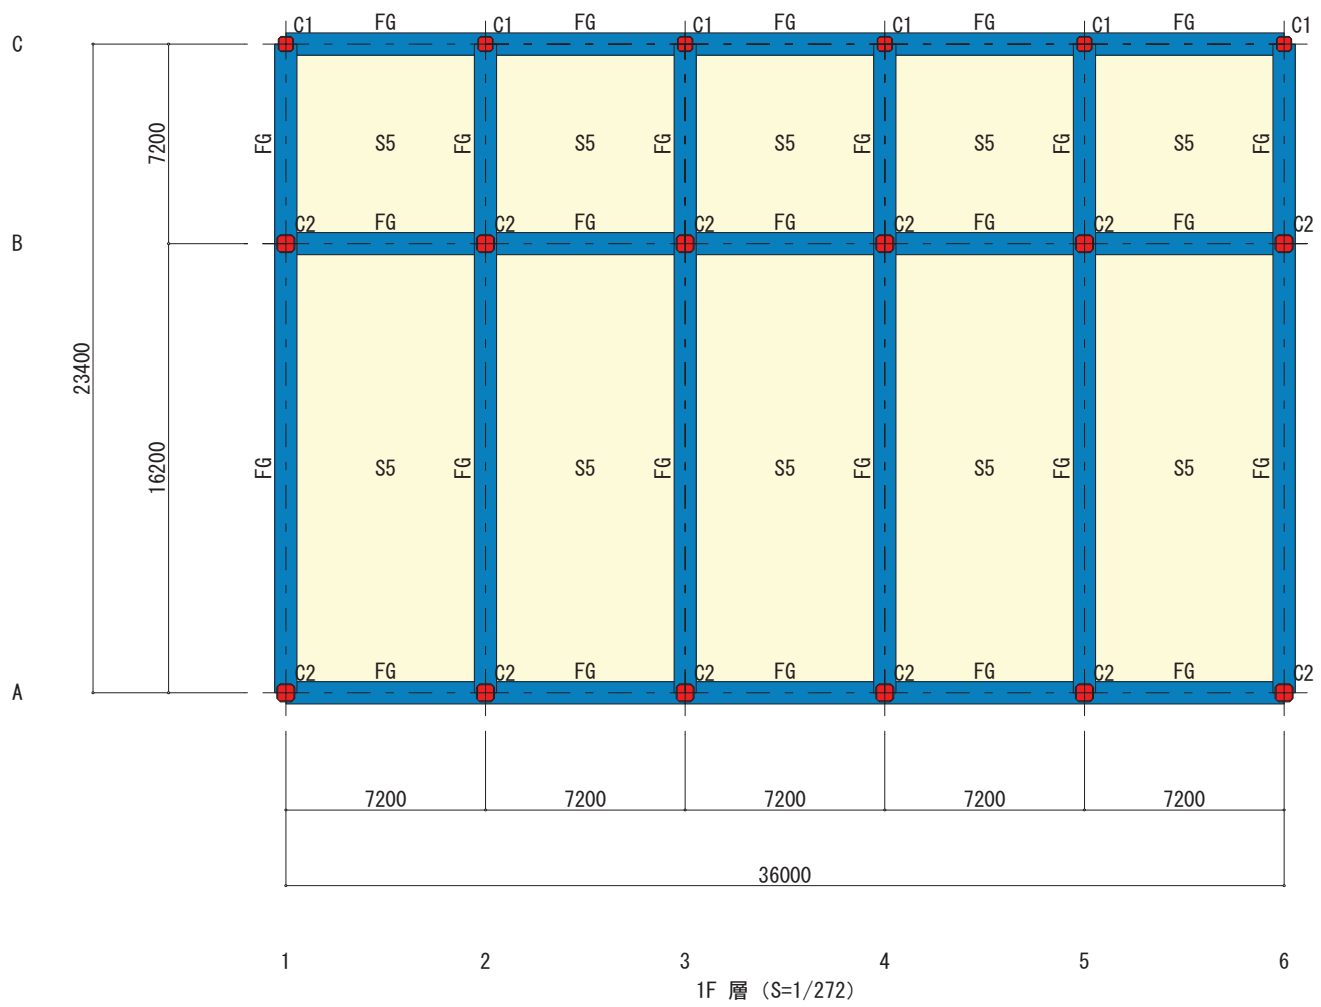



I-1. 2. 2 床スラブ・小ばり配置

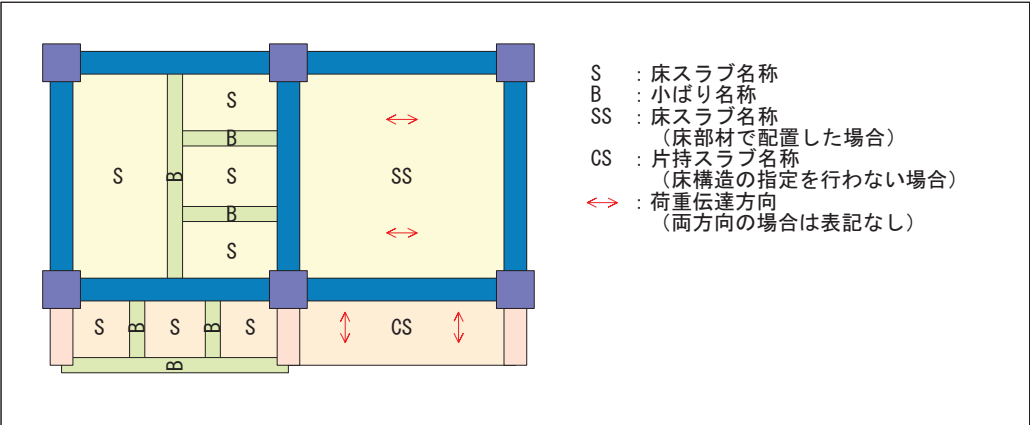


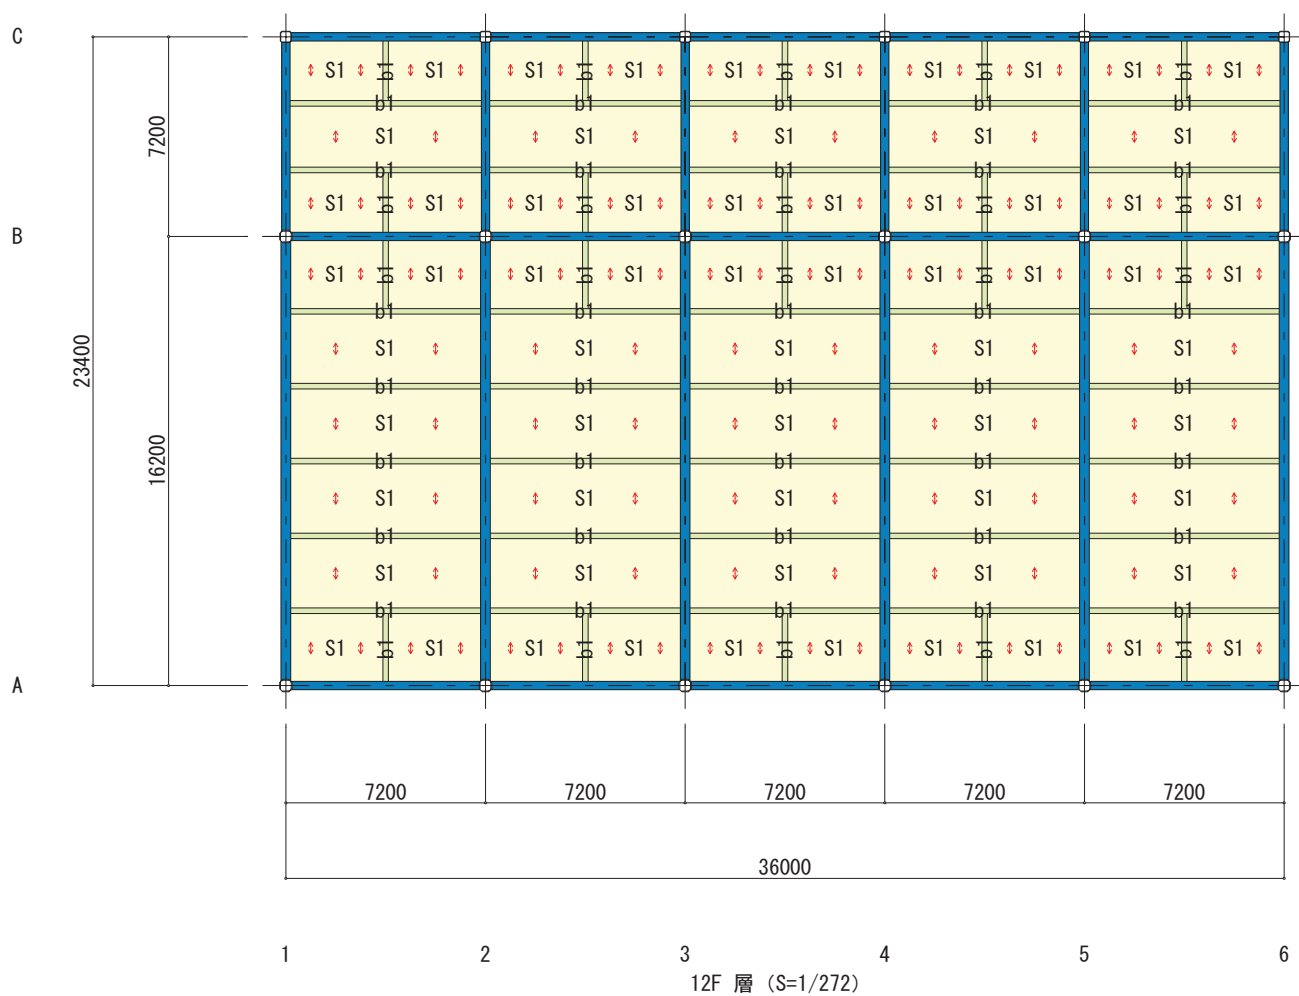


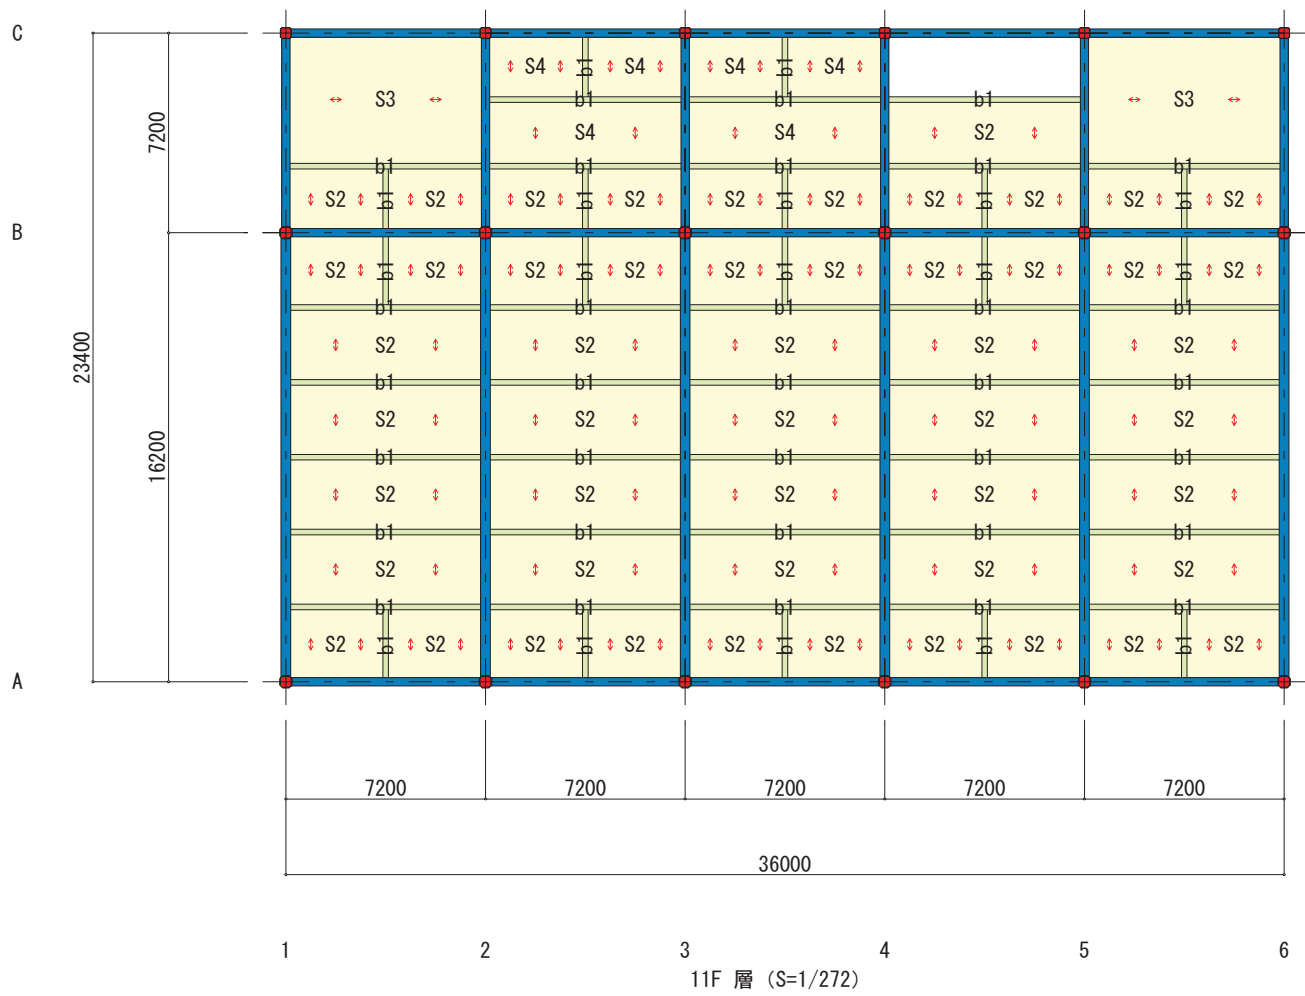


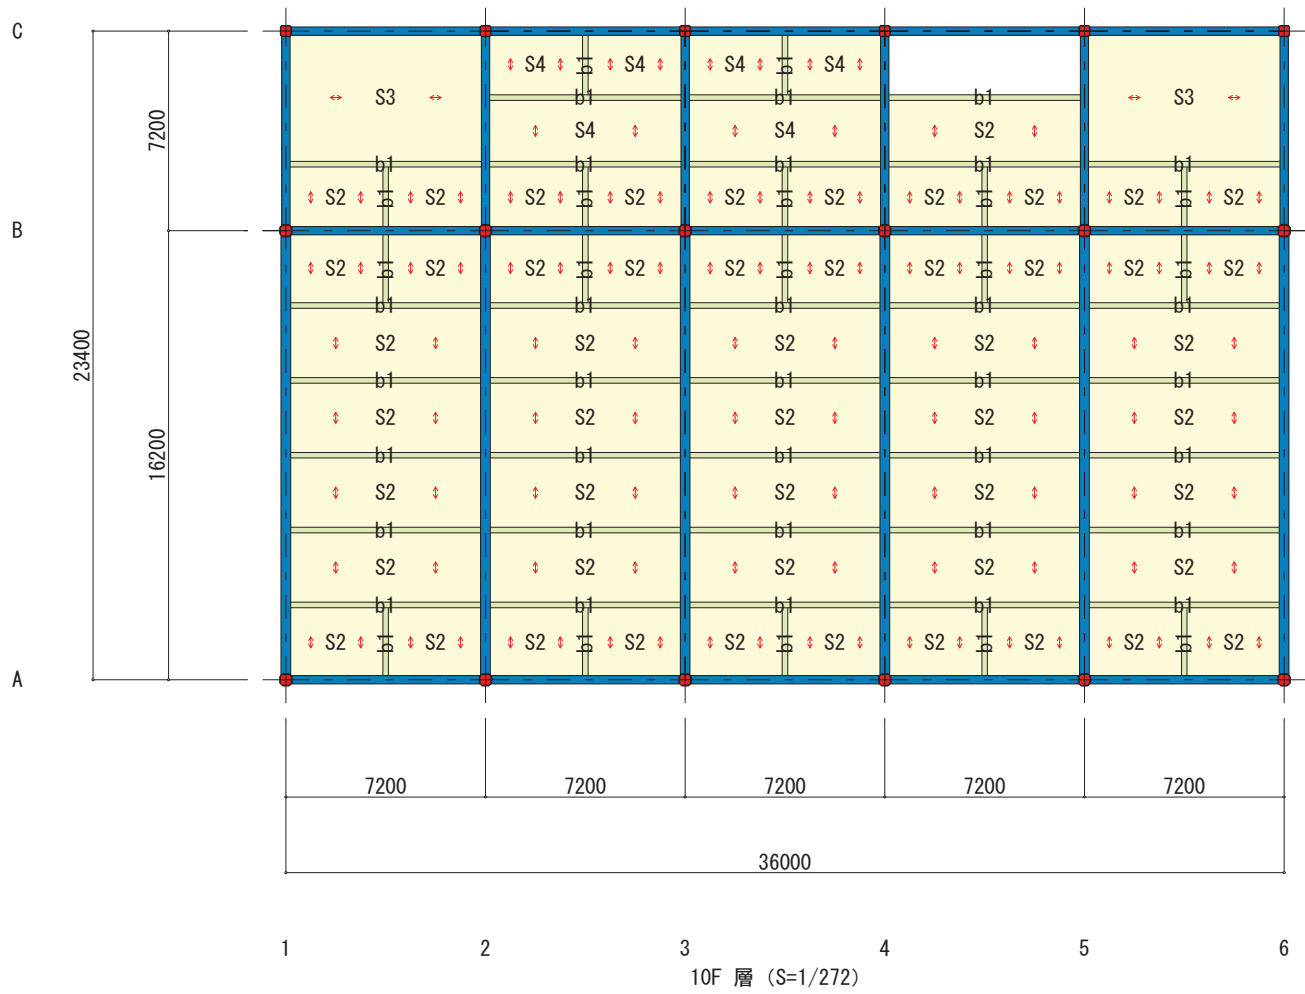


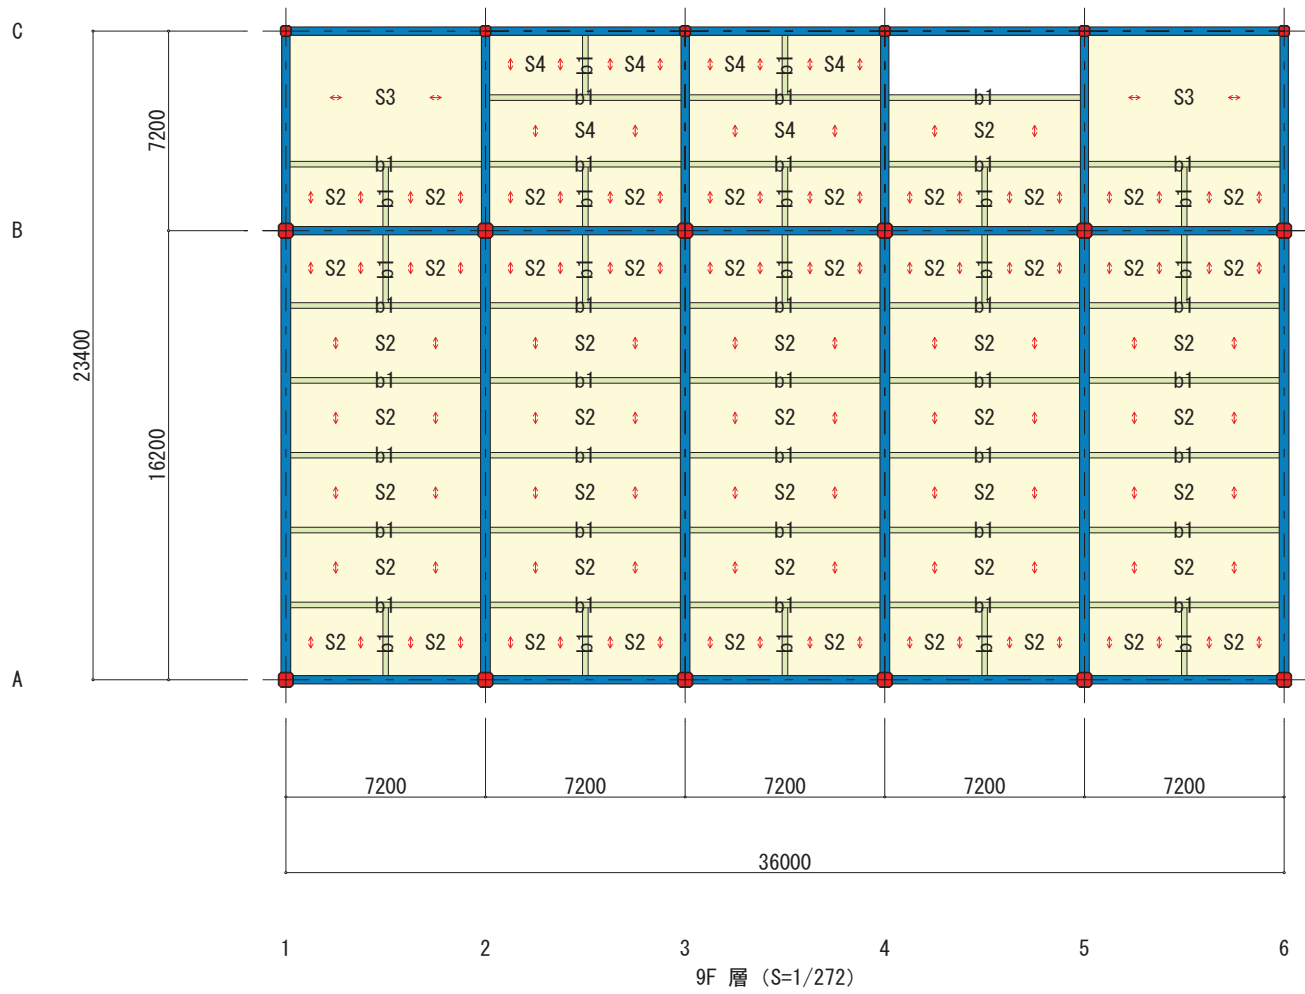


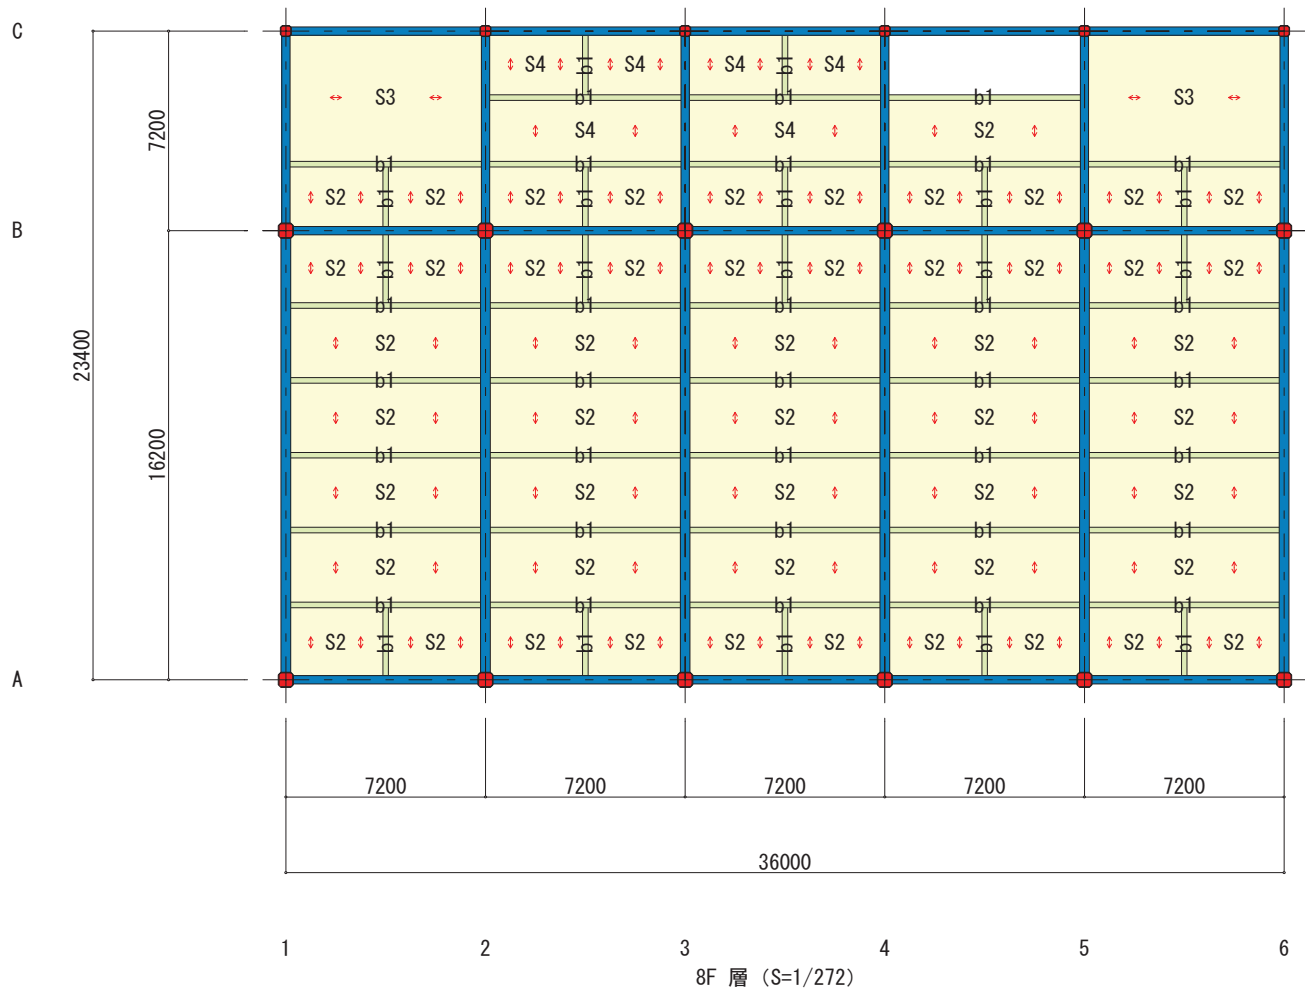


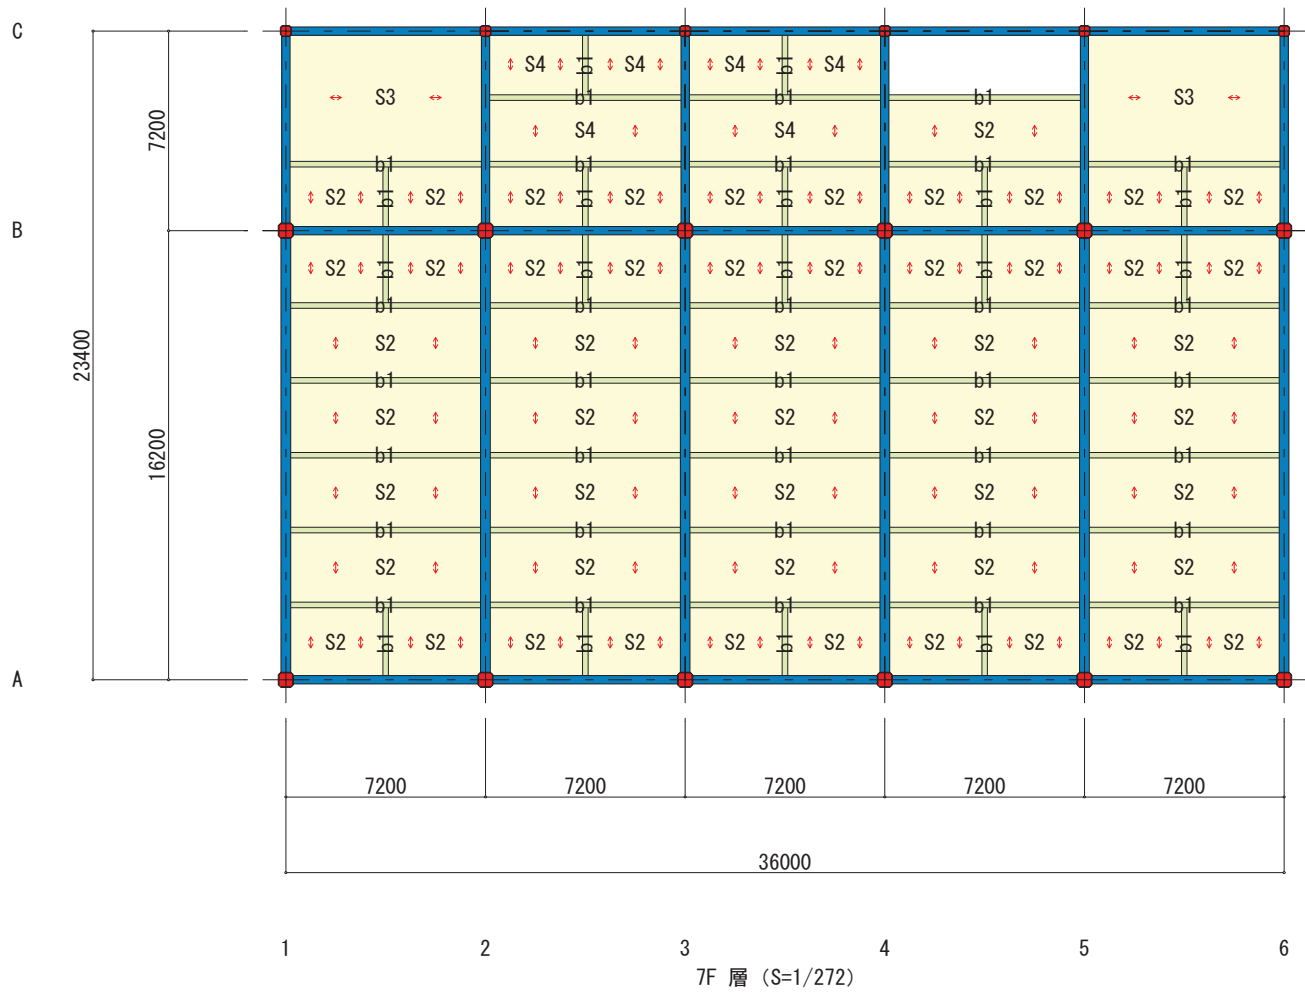


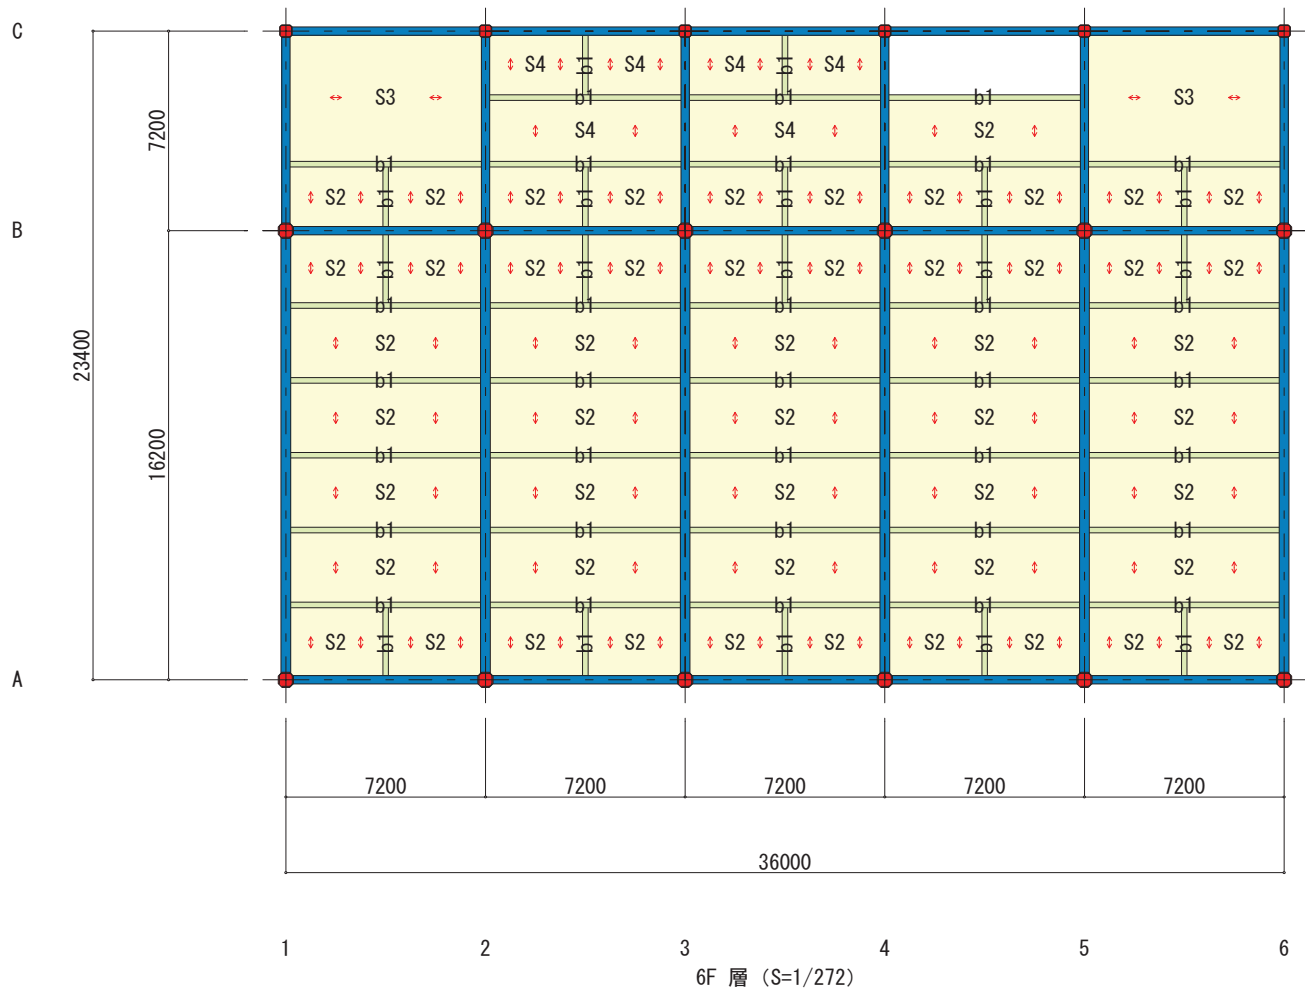


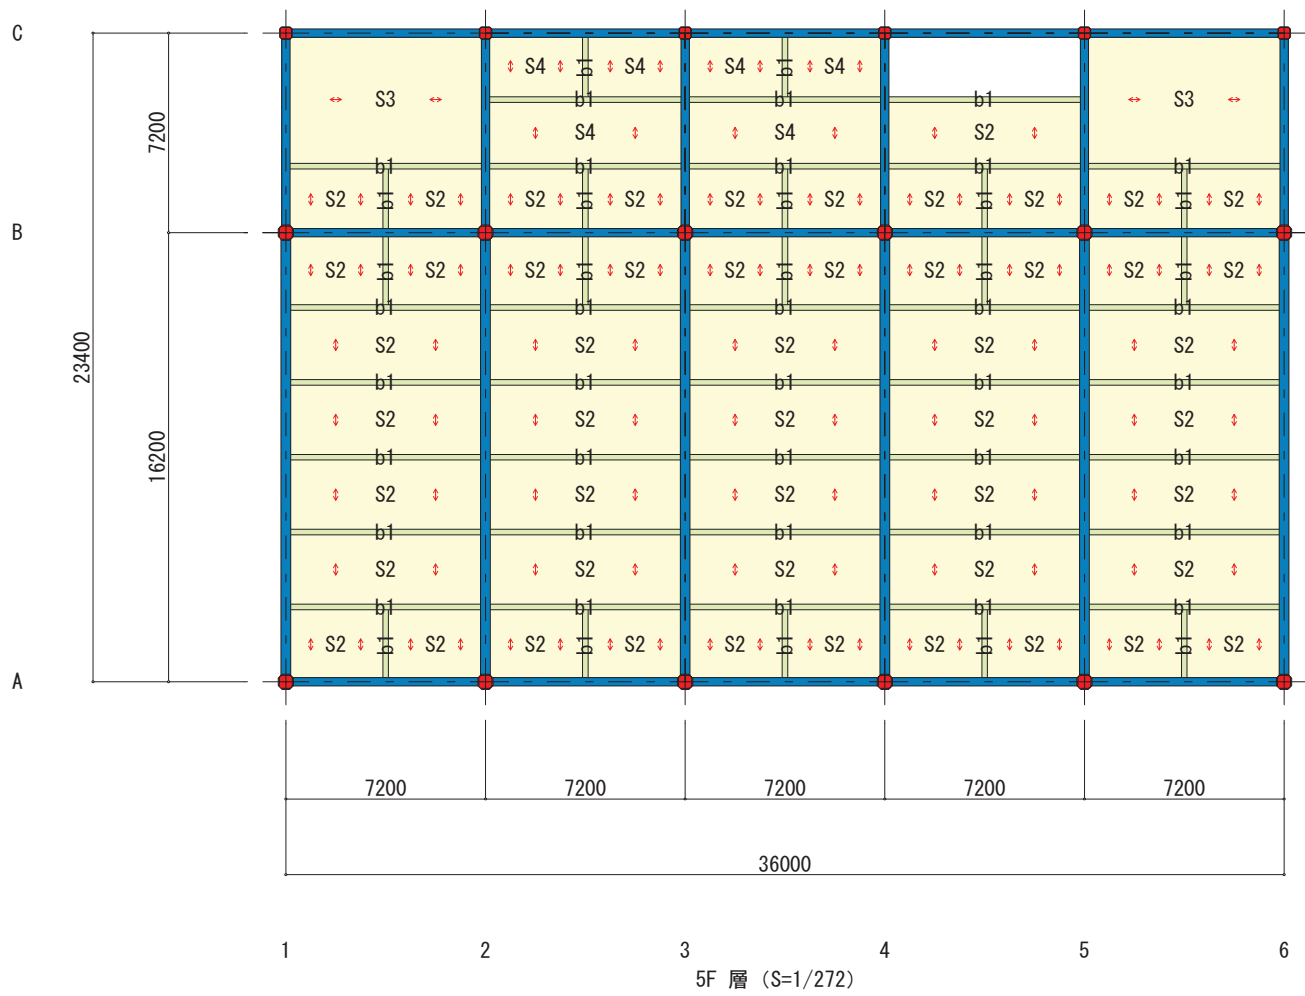

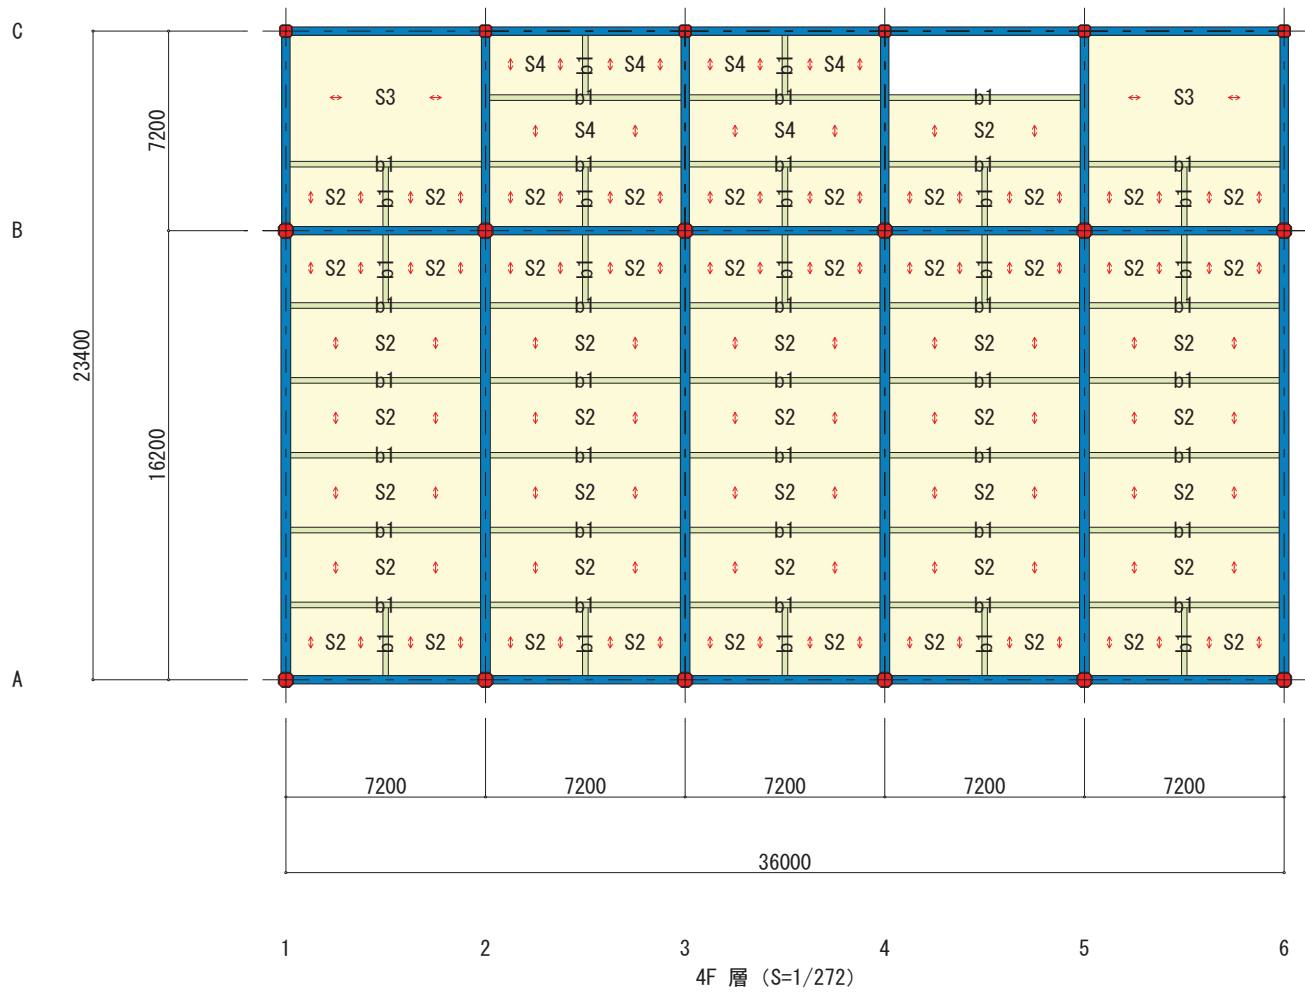

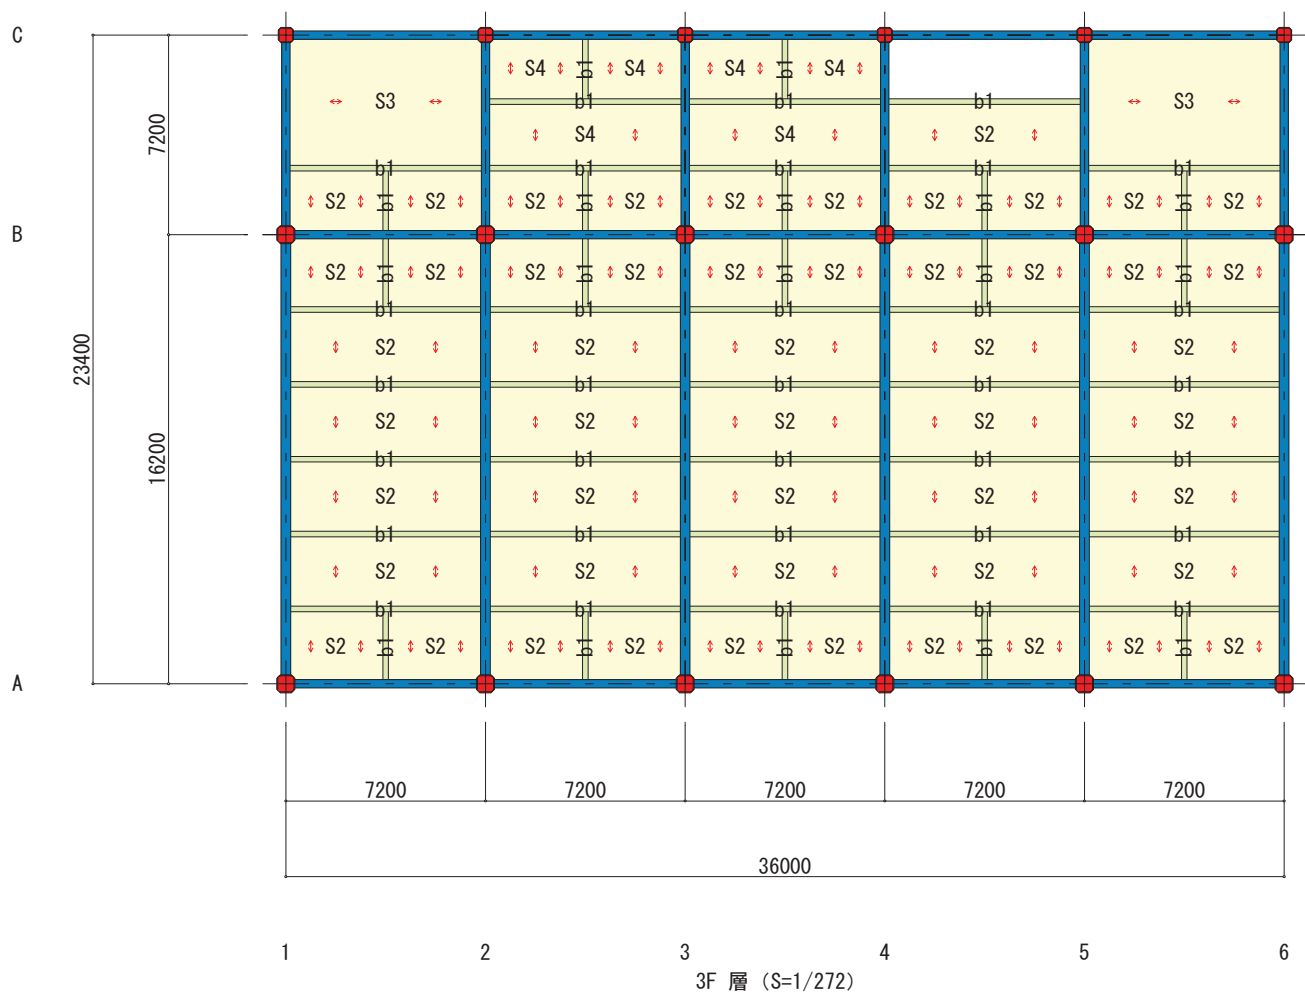


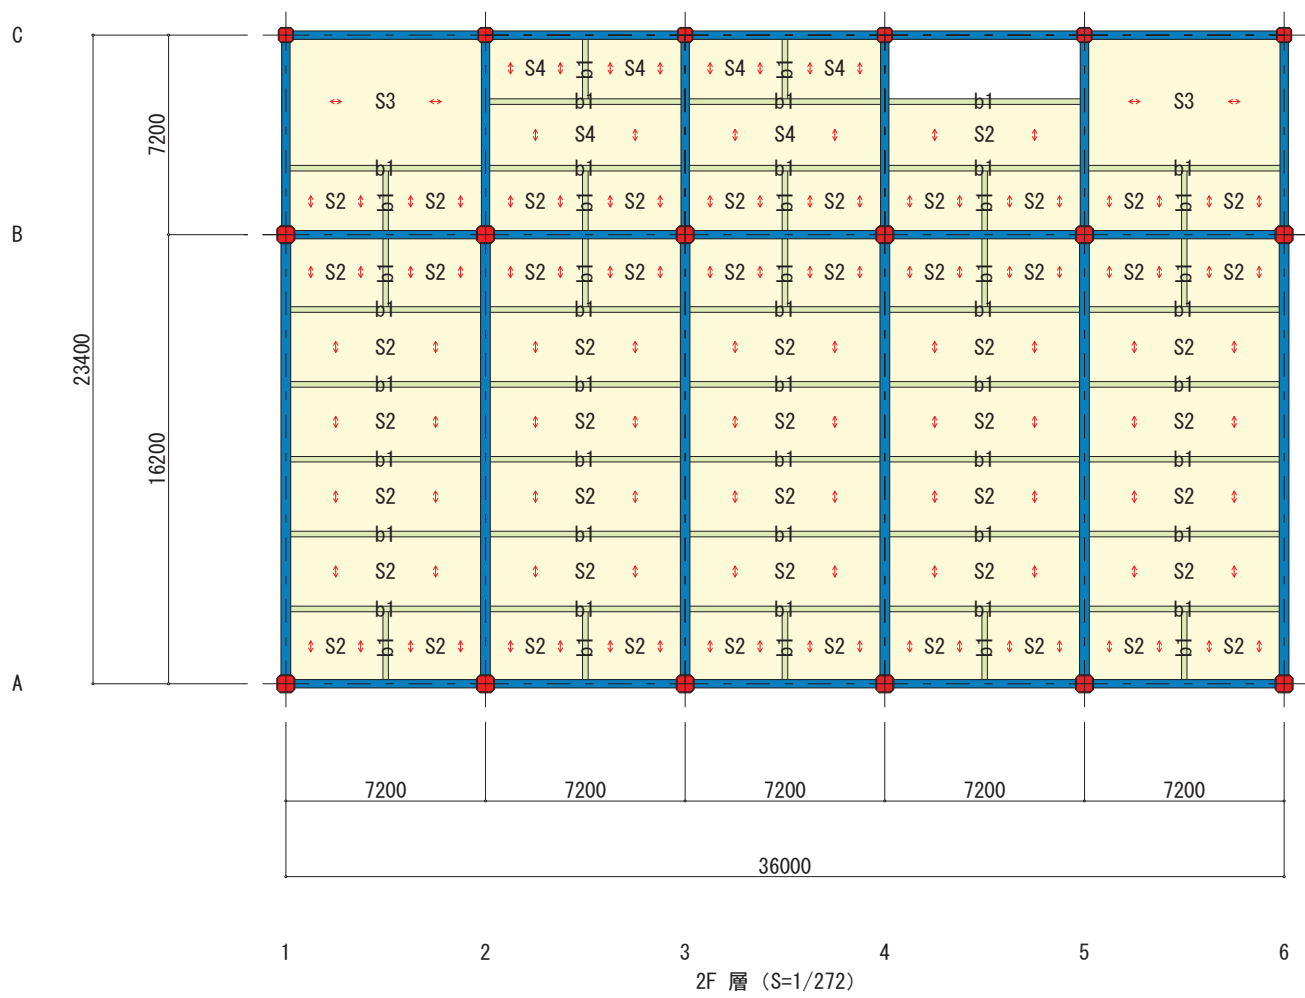


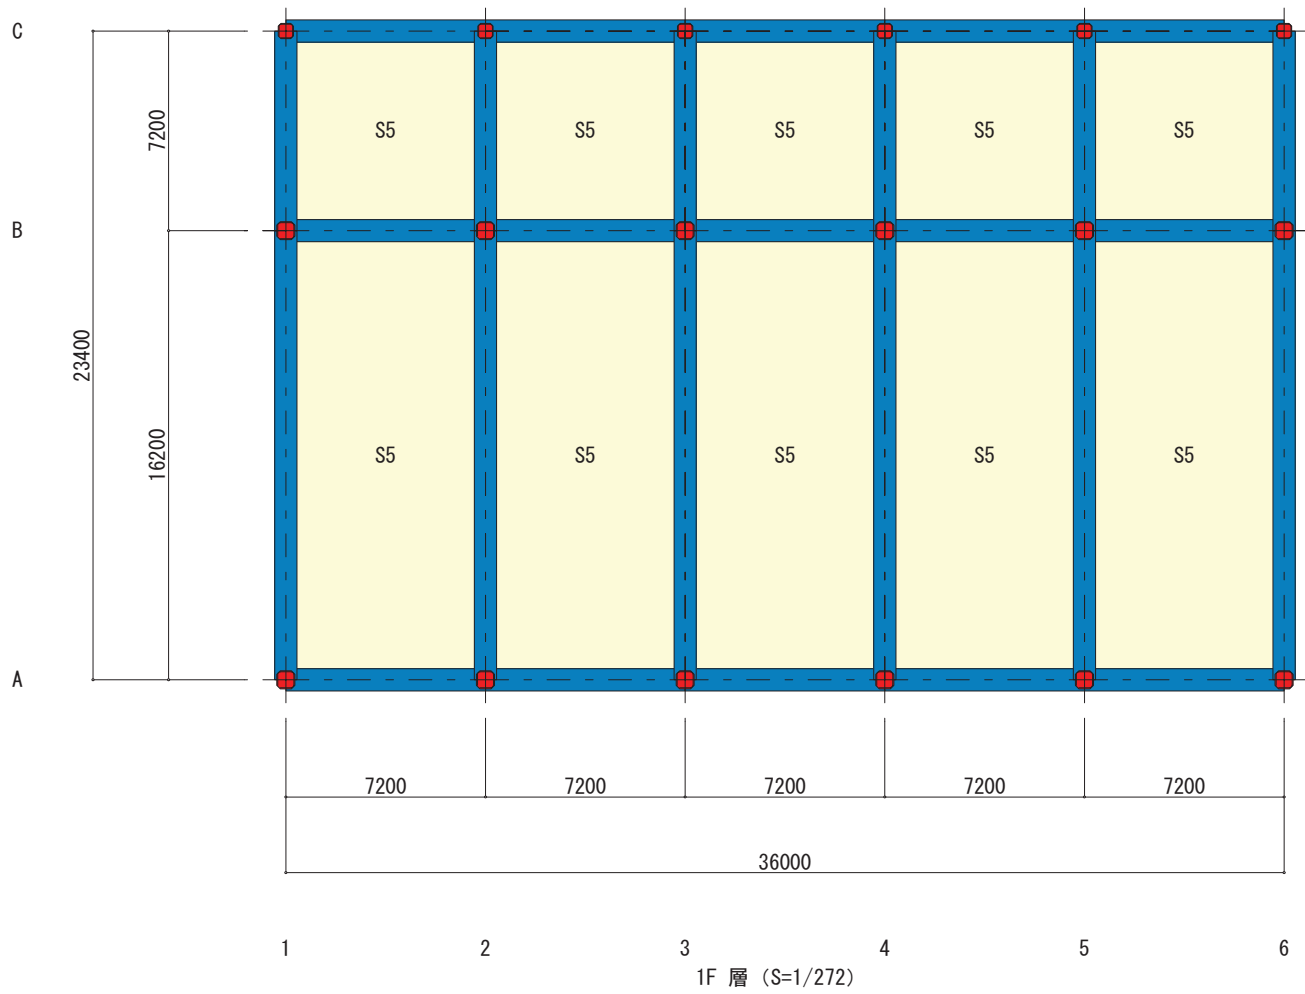



I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

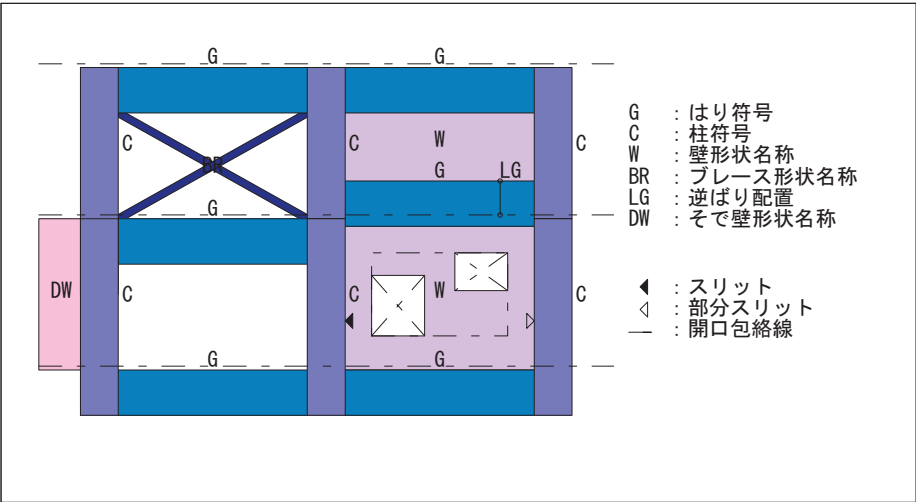


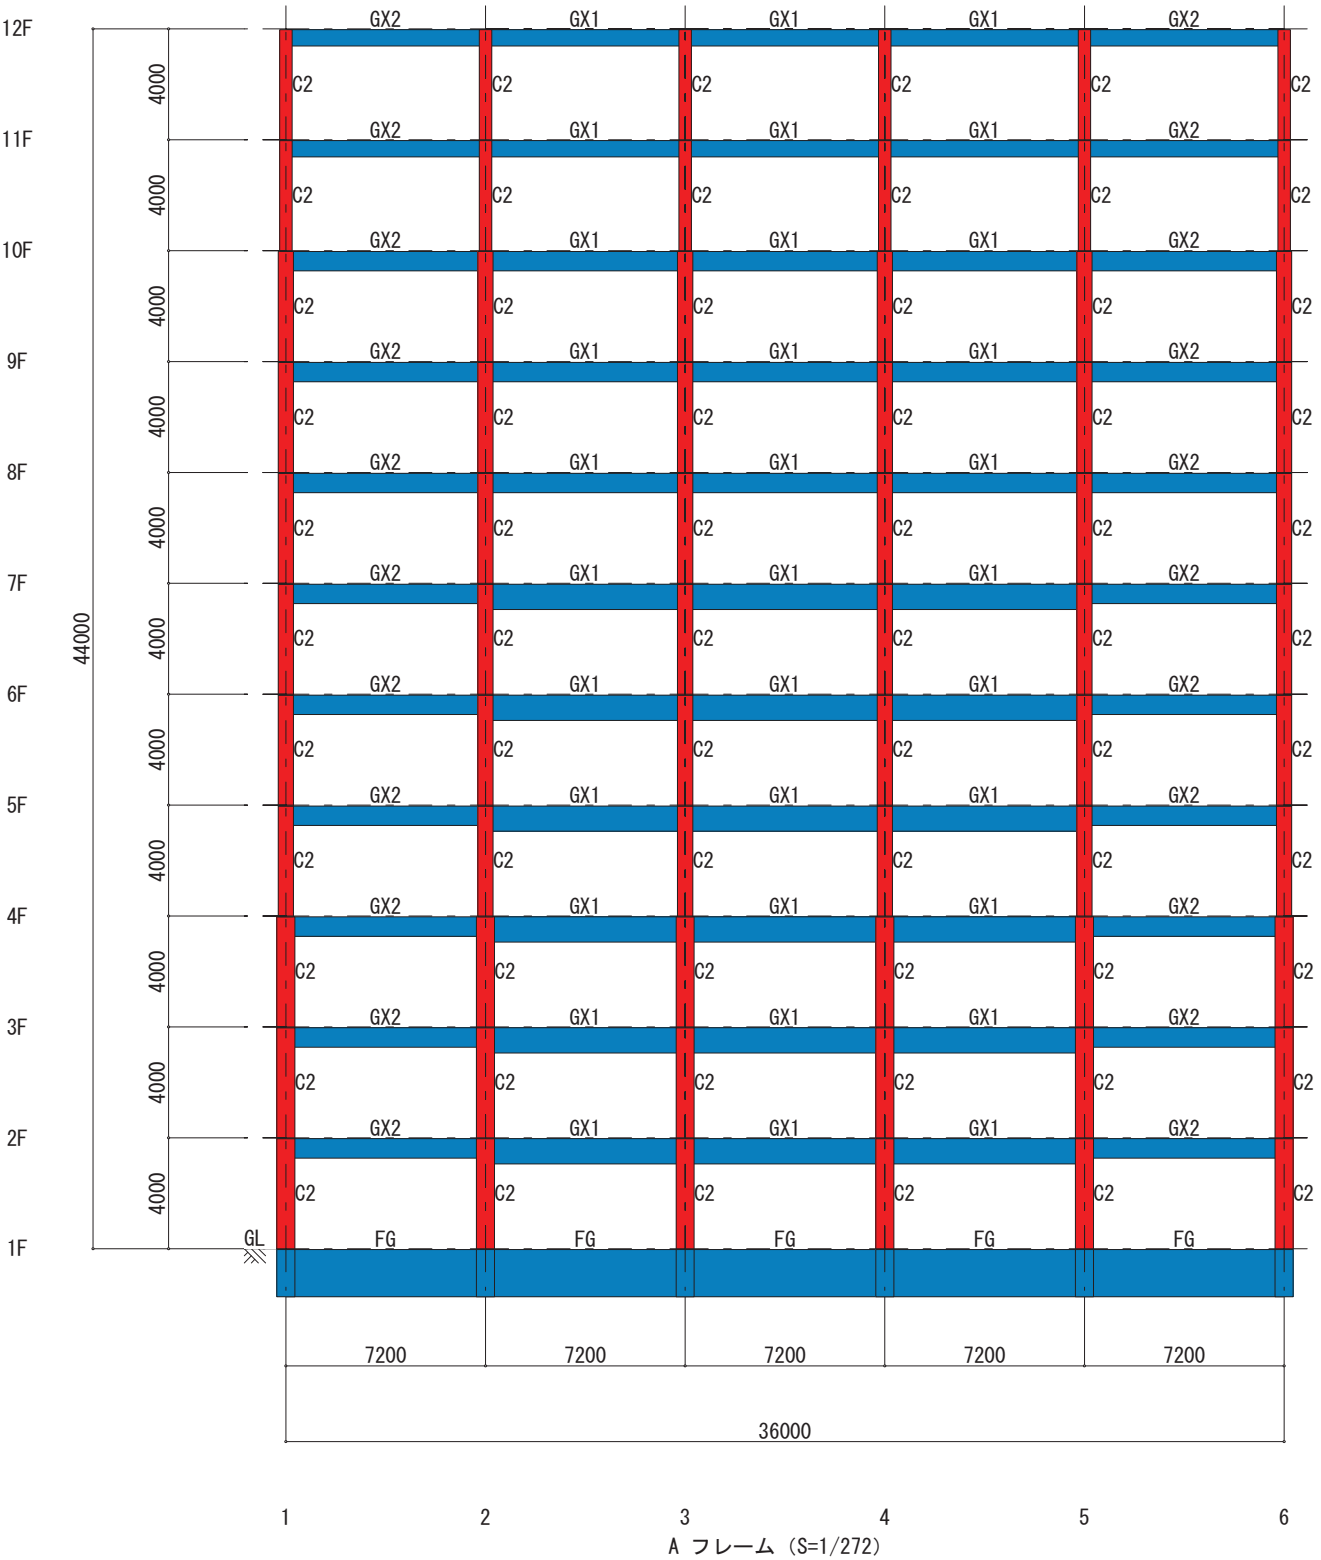


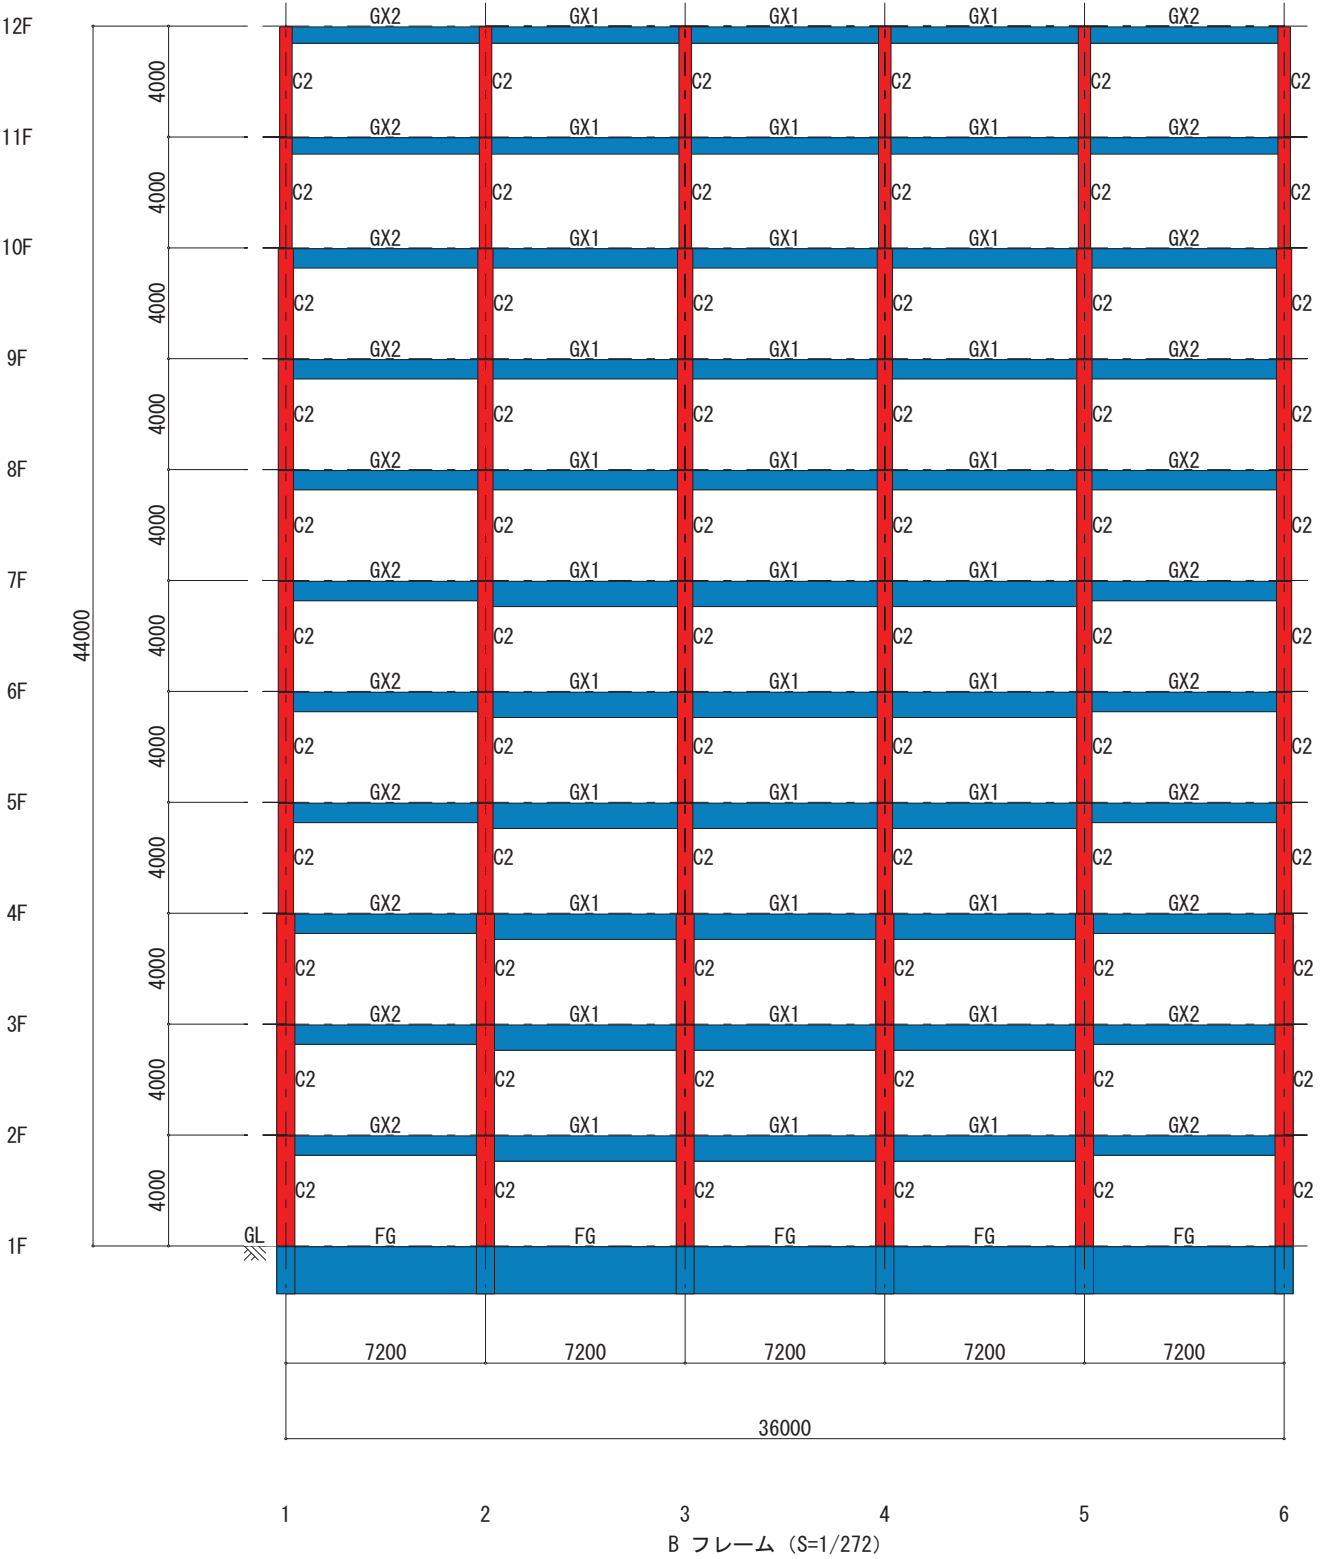


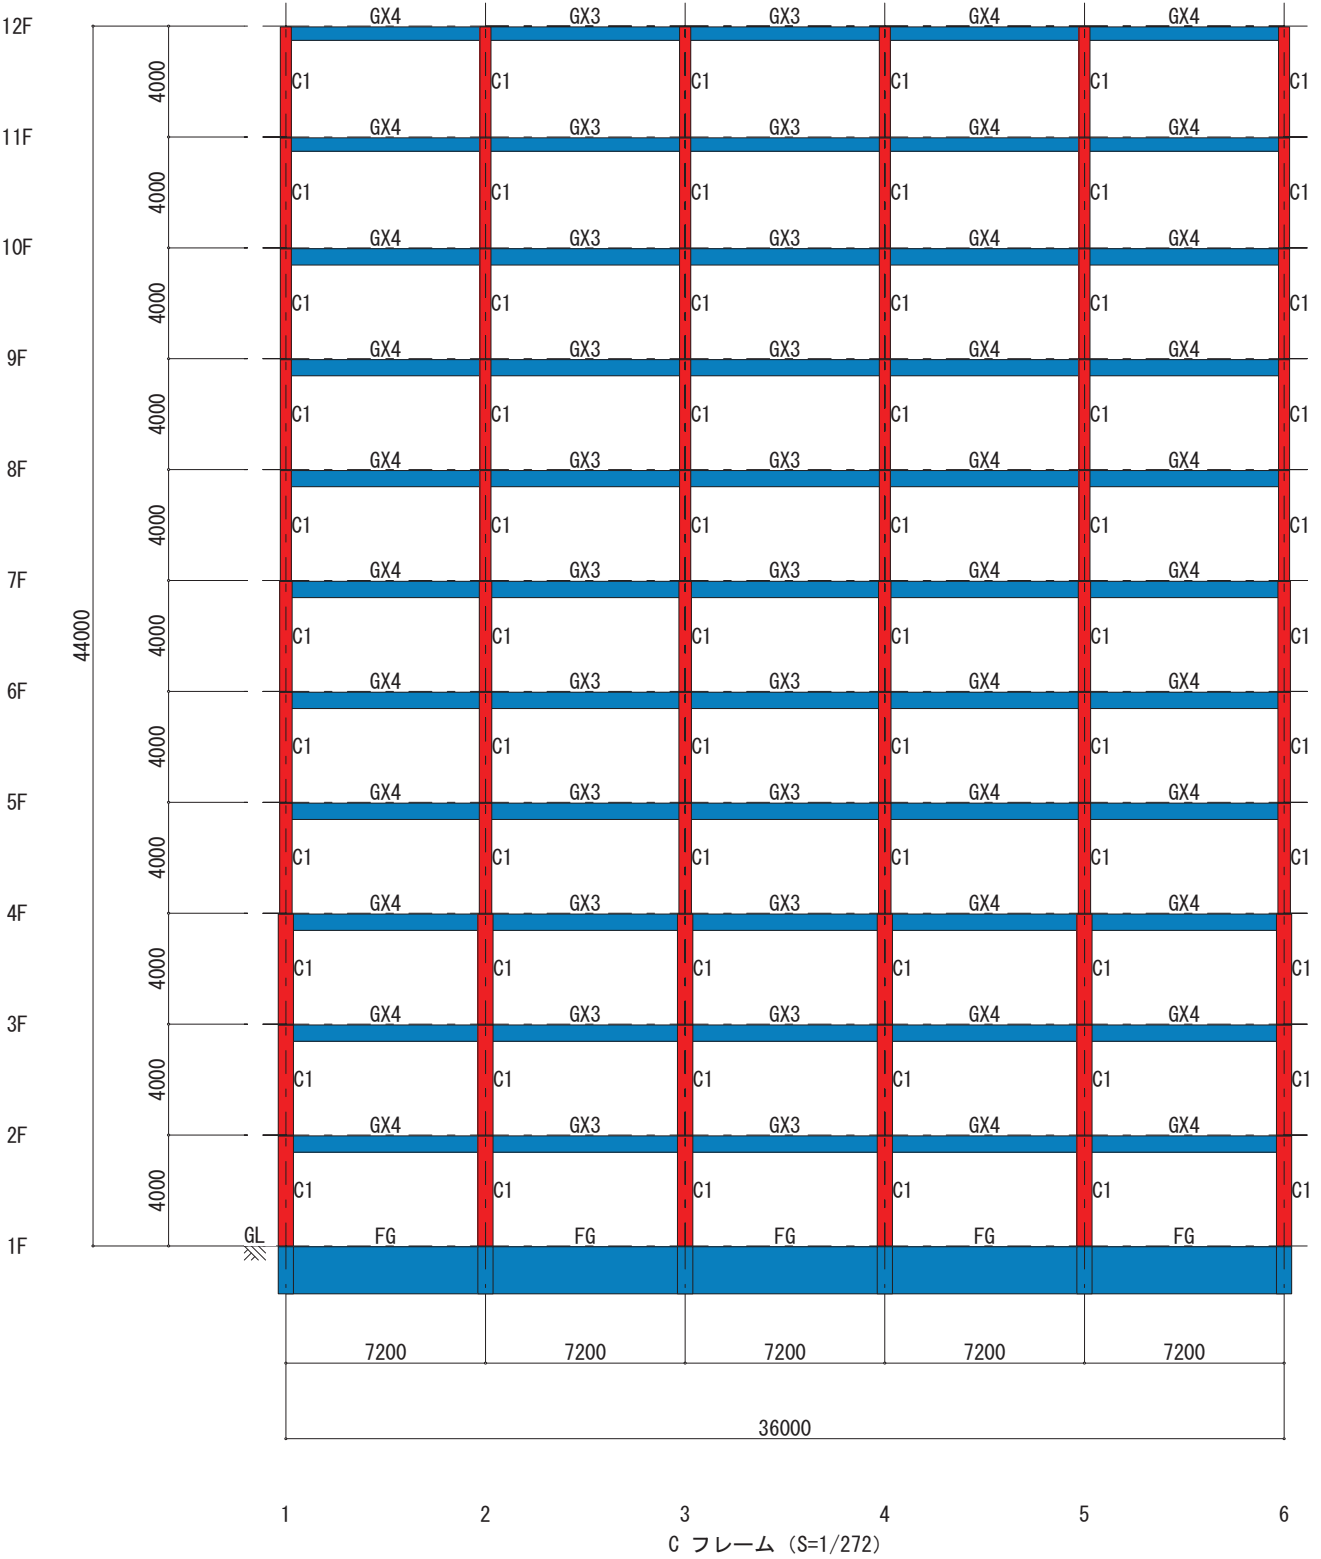


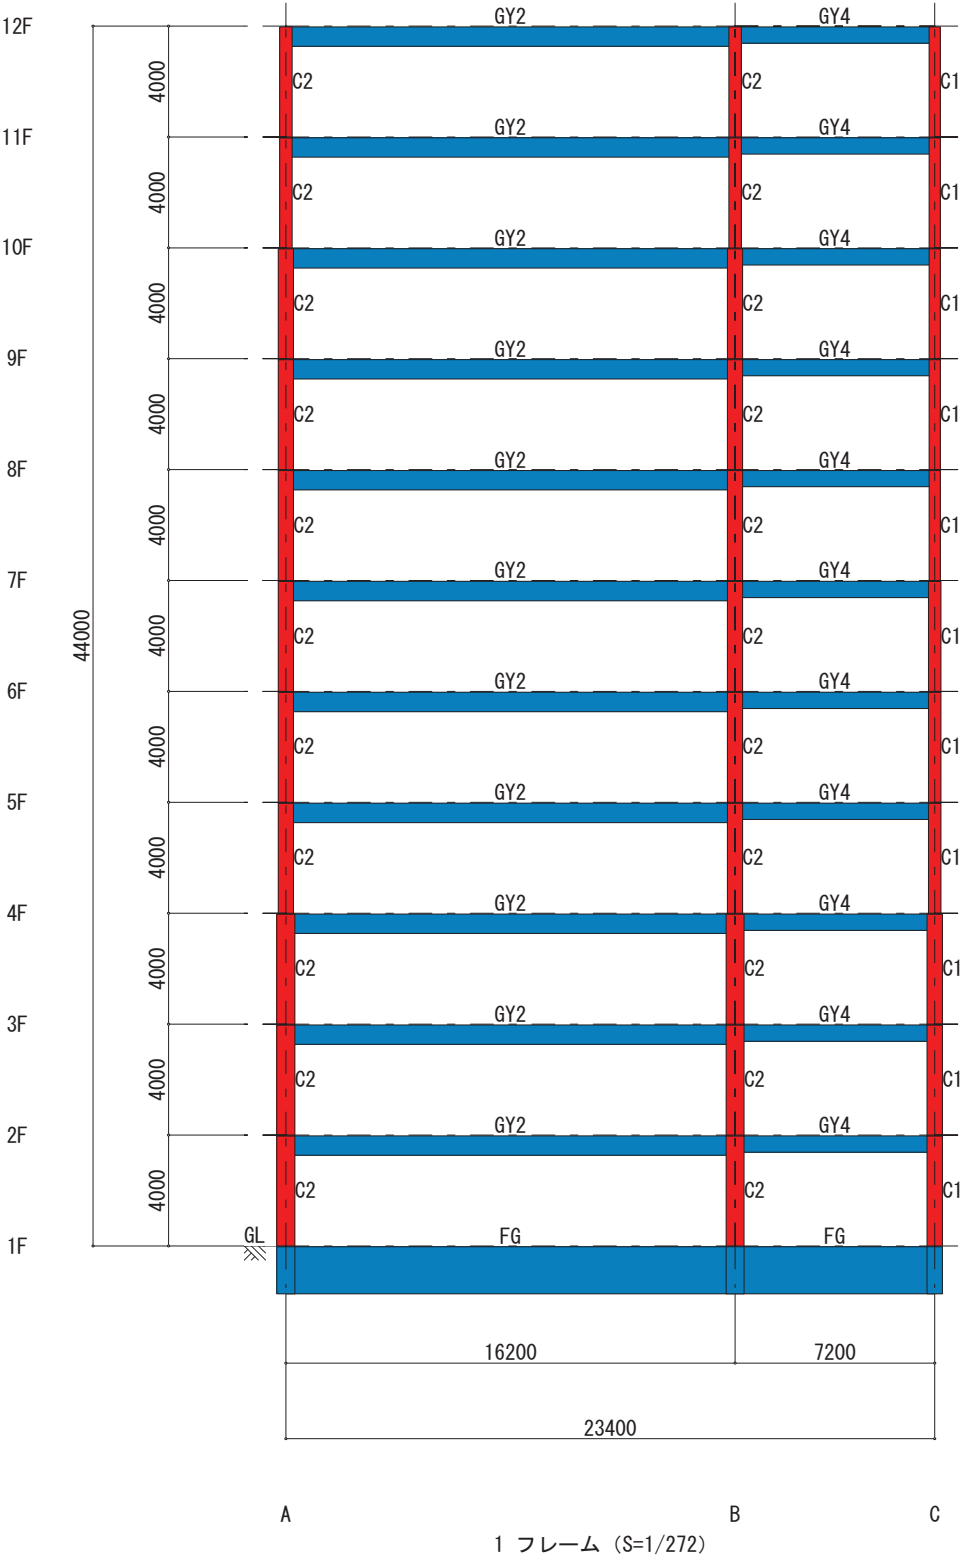


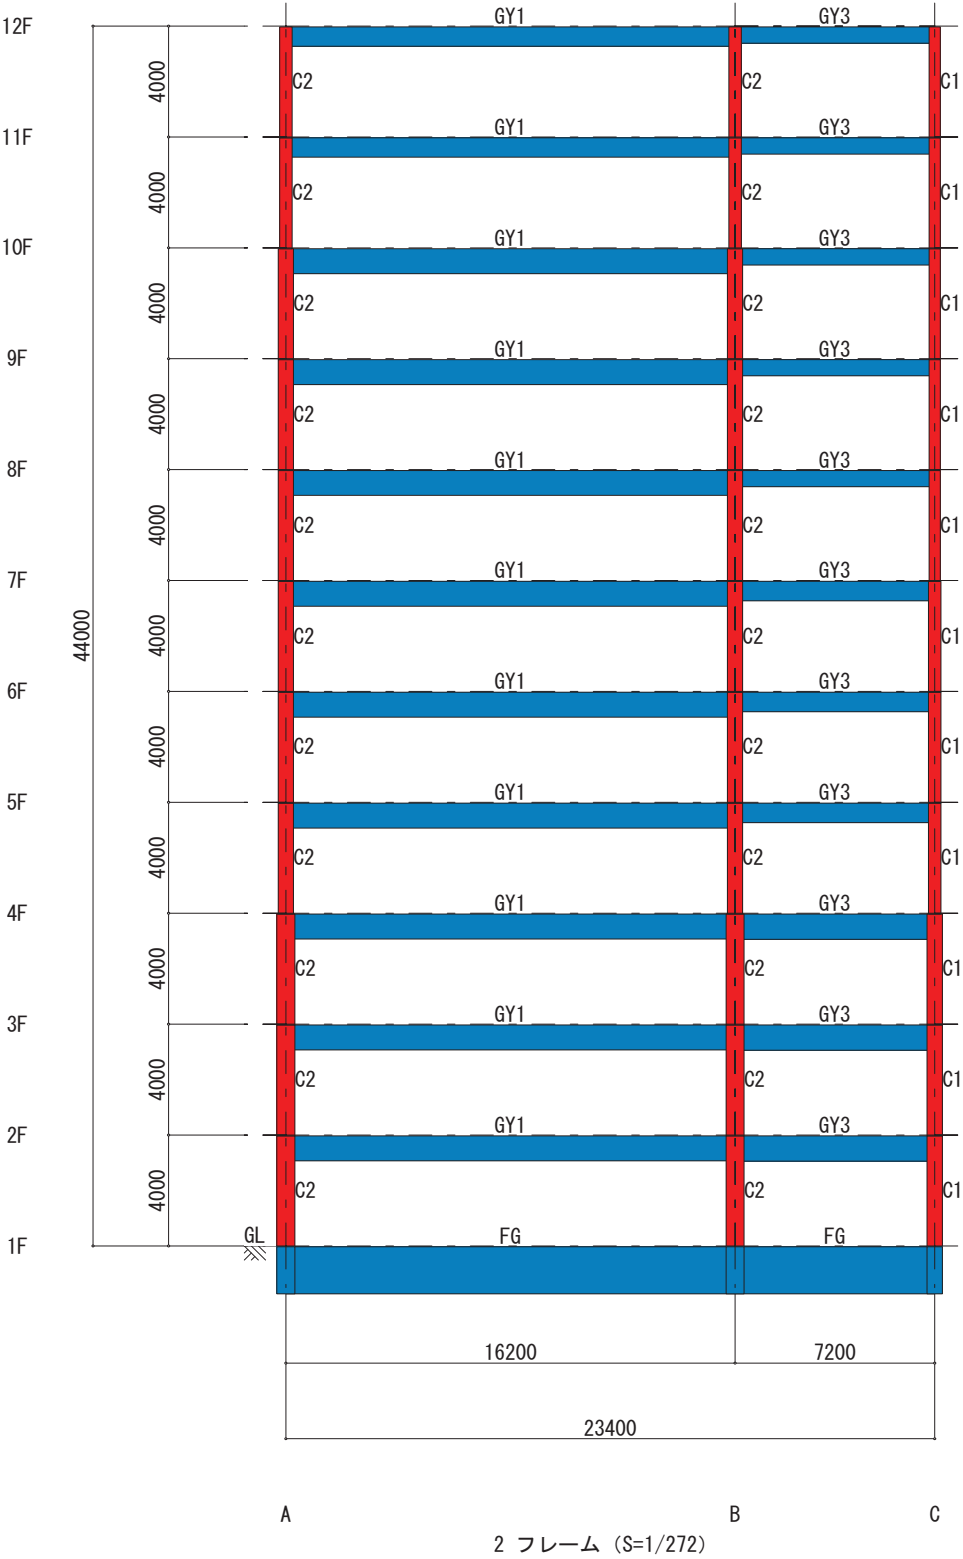

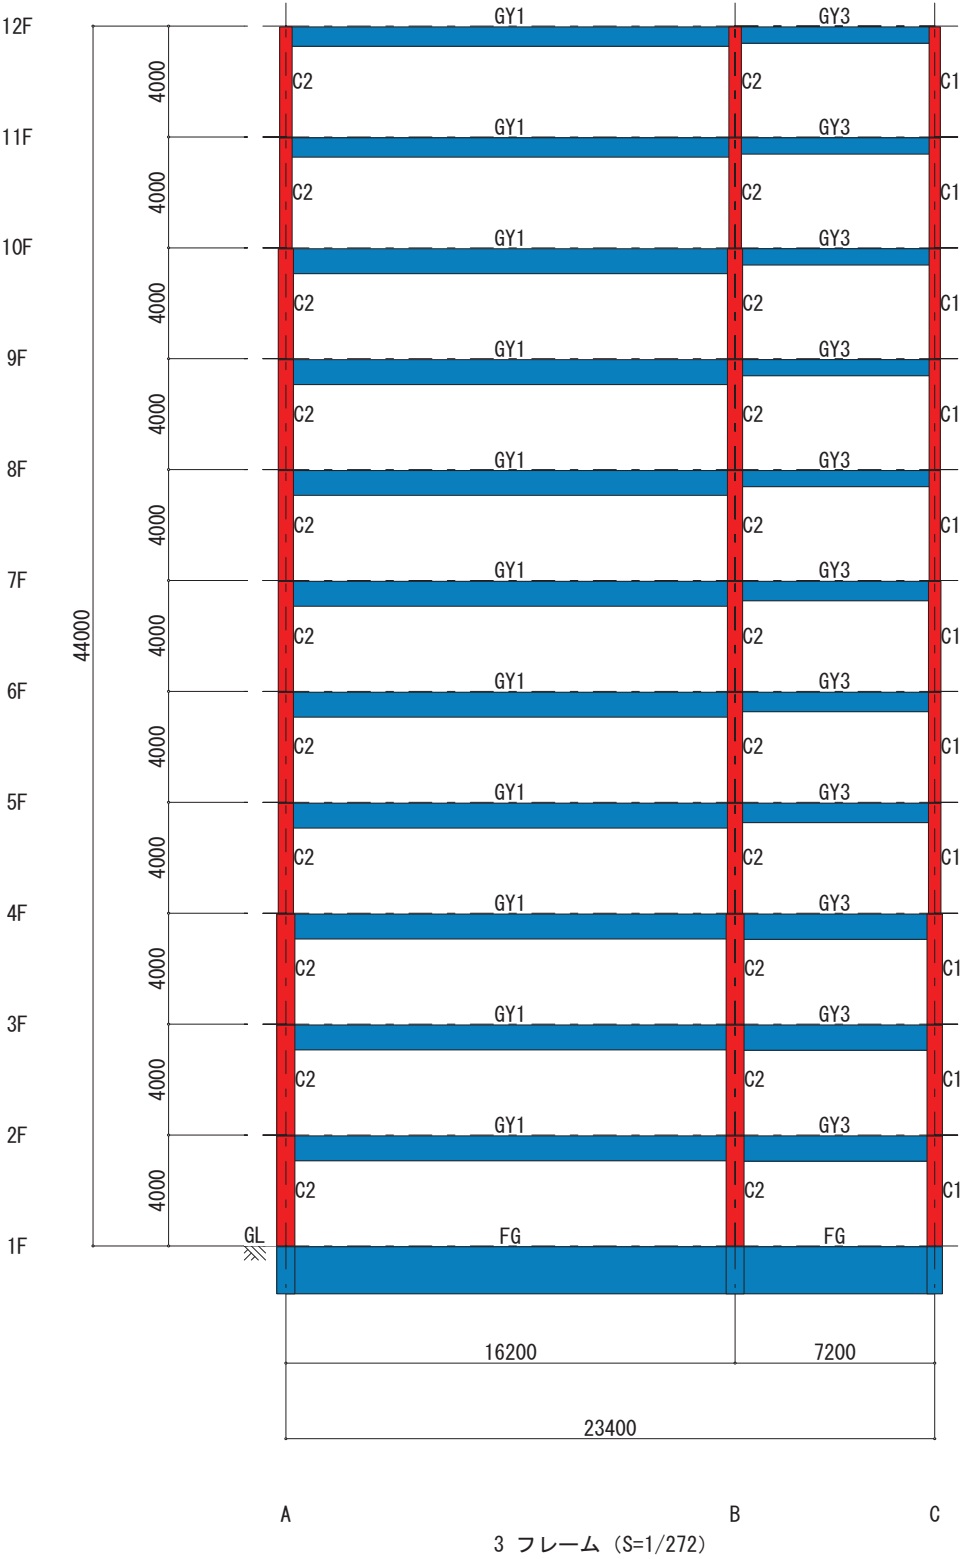

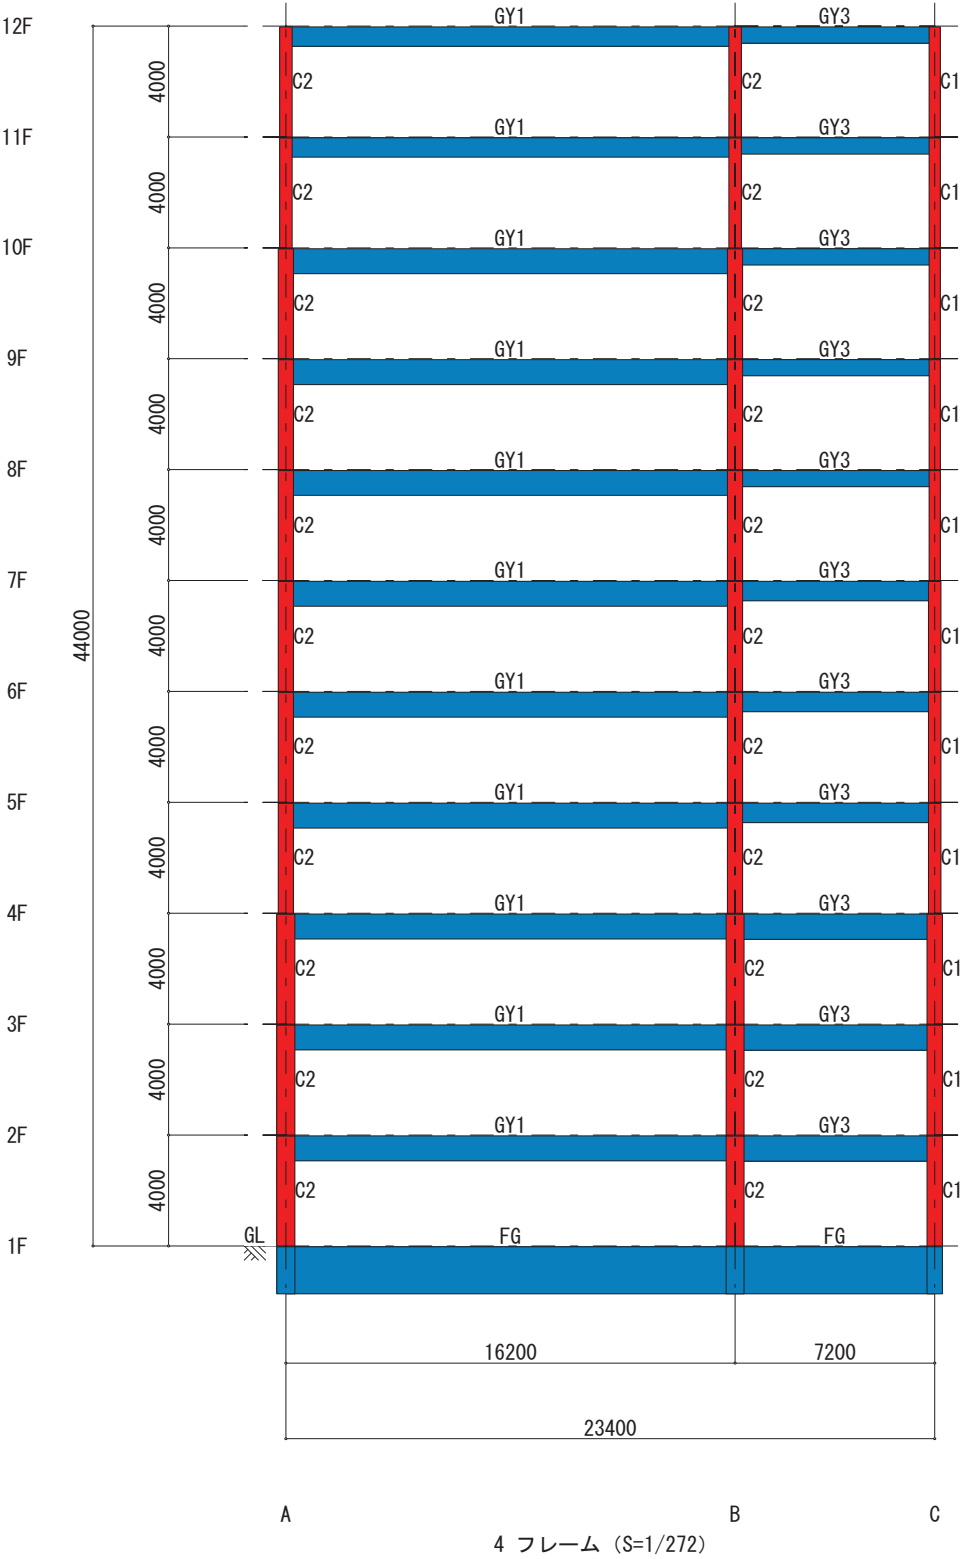

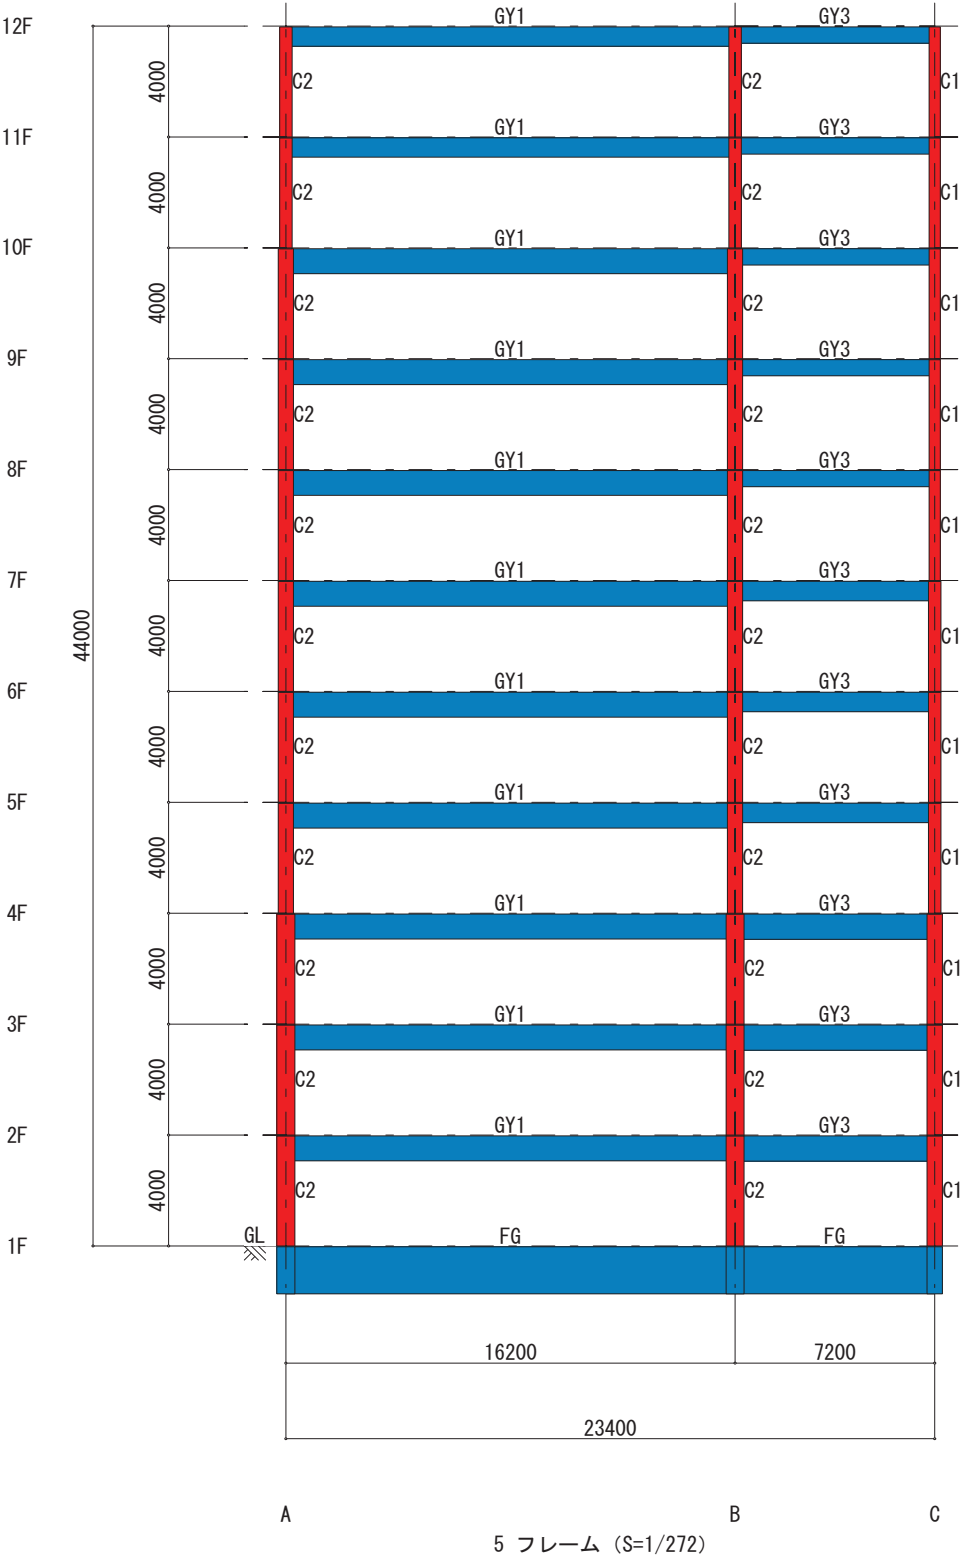


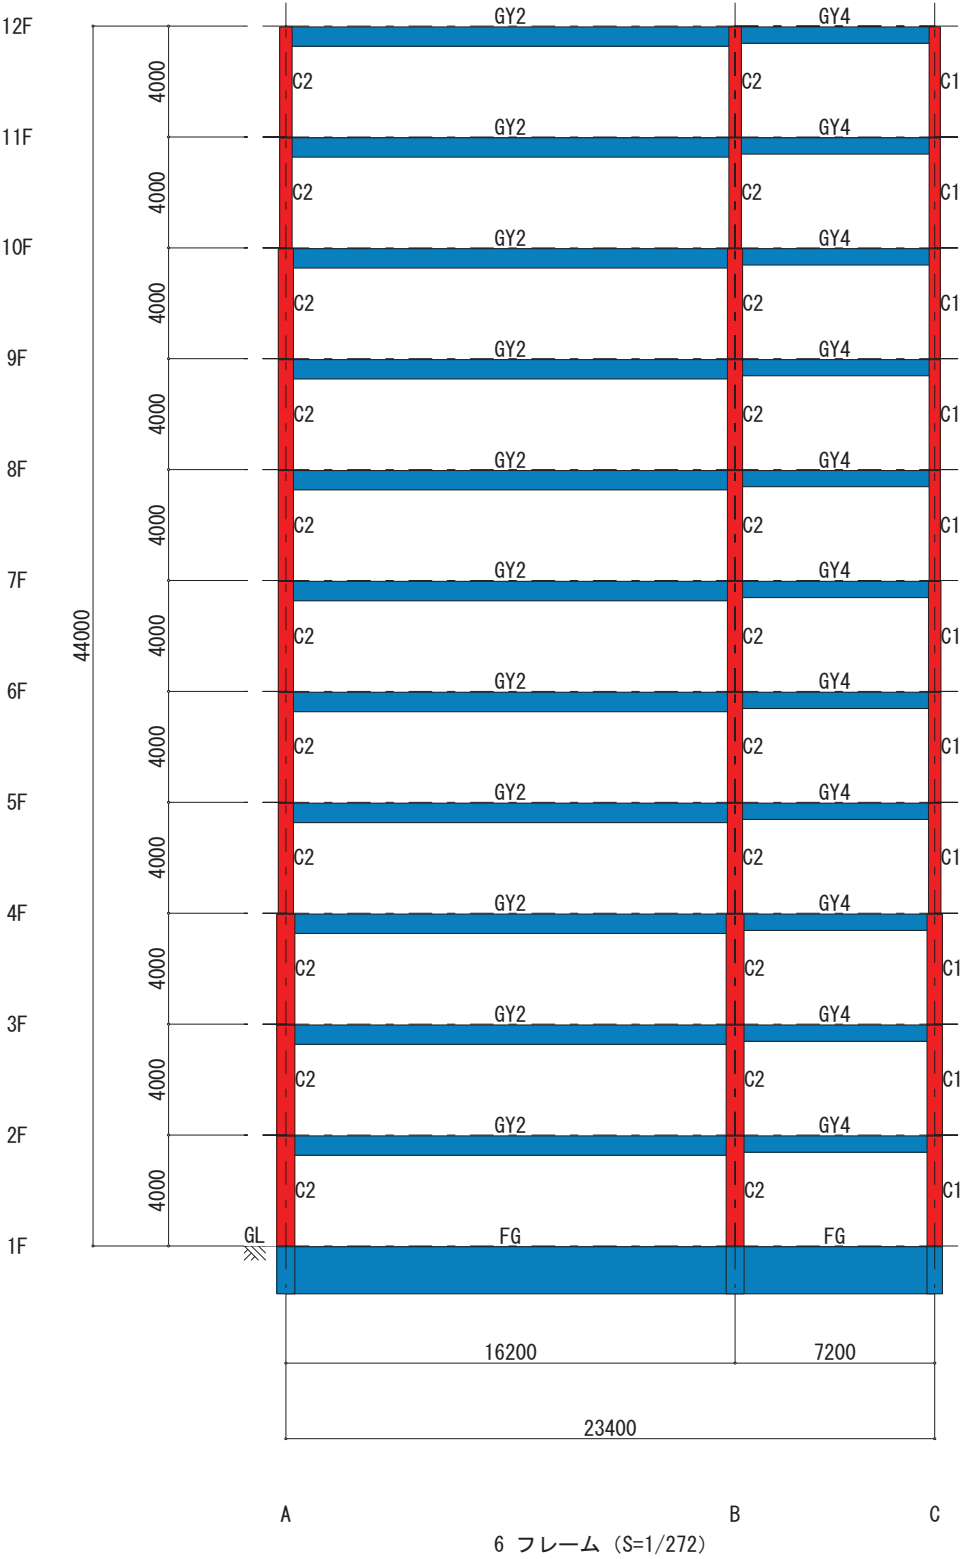

I-1.4部材


I-1.4.1はり

a)鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		80 x 170
ハンチ長 (cm)		—
上端筋	1段筋	8-D32
	2段筋	8-D32
下端筋	2段筋	8-D32
	1段筋	8-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—

b)鉄骨造（形状入力）ハンチ長：フェースからのハンチ長さ


符 号		GX1	GX1	GX1	GX1
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部				
	継手				


符 号		GX2	GX2	GX2	GX2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x14x28 (18)	H形-700x300x14x28 (18)	H形-700x300x14x28 (18)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部				
	継手				

符 号	GX3	GX3	GX3	GX3
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GX4	GX4	GX4	GX4
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY1	GY1	GY1	GY1
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x350x19x40 (18)	H形-900x350x19x36 (18)	H形-900x350x19x32 (18)	H形-700x350x14x25 (18)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY2	GY2	GY2	GY2
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x350x14x28 (18)	H形-700x350x14x28 (18)	H形-700x350x14x28 (18)	H形-700x350x14x25 (18)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手


符 号	GY3	GY3	GY3	GY3
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x14x28 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY4	GY4	GY4	GY4
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1.4.2 柱

b) 鉄骨造 (形状入力)

符 号	C1	C1	C1	C1
階	1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 11F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-550x550x28 (98)	角鋼-450x450x22 (77)	角鋼-400x400x22 (77)	角鋼-400x400x16 (56)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	C2	C2	C2	C2
階	1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 11F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-650x650x36 (126)	角鋼-550x550x40 (140)	角鋼-550x550x28 (98)	角鋼-450x450x32 (112)
柱脚 根巻き	柱符号	柱符号	柱符号	柱符号
	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)	高さ (cm)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13 (13)	有効

b) スラブ形状

t : スラブ厚 (S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚)

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離 (S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ)

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) 床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	270.0	b1
			S2	270.0	b1
			S2	270.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	270.0	b1
			c	1080.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	270.0	b1
			d	1080.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	270.0	b1
			S1	270.0	b1
			S1	270.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
2F-12F	S	普通			24.00

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別
両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4 鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ
11F-12F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-10F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ブレース	
	フランジ	ウェブ	X	Y
2F-12F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2 材料定数

材 料	コンクリート種別	設計基準強度 (N/mm2)	単位容積重量 (kN/m3)	ヤング係数 (N/mm2)	せん断弾性係数 (N/mm2)	ポアソン比	線膨張係数 (1/℃)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1x10 ⁻⁵
鉄筋				205000	79000	-	1x10 ⁻⁵
鉄骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0x10 ⁻⁶

I-2.3 材料の許容応力度

I-2.3.1 コンクリート (N/mm2)

種 別	設計基準強度 (Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2 鉄筋 (N/mm2)

種 別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[* : D29 以上の太さの鉄筋に対しては () 内の数値とする]

I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 (N/mm2)

準拠基準 : 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)
鉄骨鉄筋コンクリート構造設計規準・同解説 (日本建築学会)

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4 鉄骨 (N/mm2)

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40<t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40<t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40<t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	—	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40<t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	—	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分 : 1 : 400ニュートン級炭素鋼]

[2 : 490ニュートン級炭素鋼]

[3 : 235ニュートン級ステンレス鋼]

[4 : 325ニュートン級ステンレス鋼]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種 別	板厚 制限 (mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40<t	295	196.66	295.00
BCP325	—	325	216.66	325.00

I-2.4 降伏点強度倍率

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用 途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3. 4重量

I-3. 4. 2 はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし

d : 被覆材厚み : 被覆材

柱鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし
角形・箱形・鋼管		形式1と同じ		
鋼管		形式1と同じ		

d : 被覆材厚み : 被覆材

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
12F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	---	---	---	----	----
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	---	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3. 5地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (* : 直接入力)


地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 1.320 (h(0.02+0.01α) による)	T = 1.320 (h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.727	Rt = 0.727
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.145	Ci = 0.145


I-3. 8特殊荷重


I-3. 8. 1 特殊荷重配置図


- : 特殊はり荷重、特殊柱荷重
- : 特殊スラブ荷重
- : 特殊節点荷重
- : 追加荷重、任意点追加荷重
- No : 特殊小はり荷重


・特殊スラブ荷重・特殊小はり荷重・追加重量・特殊節点荷重

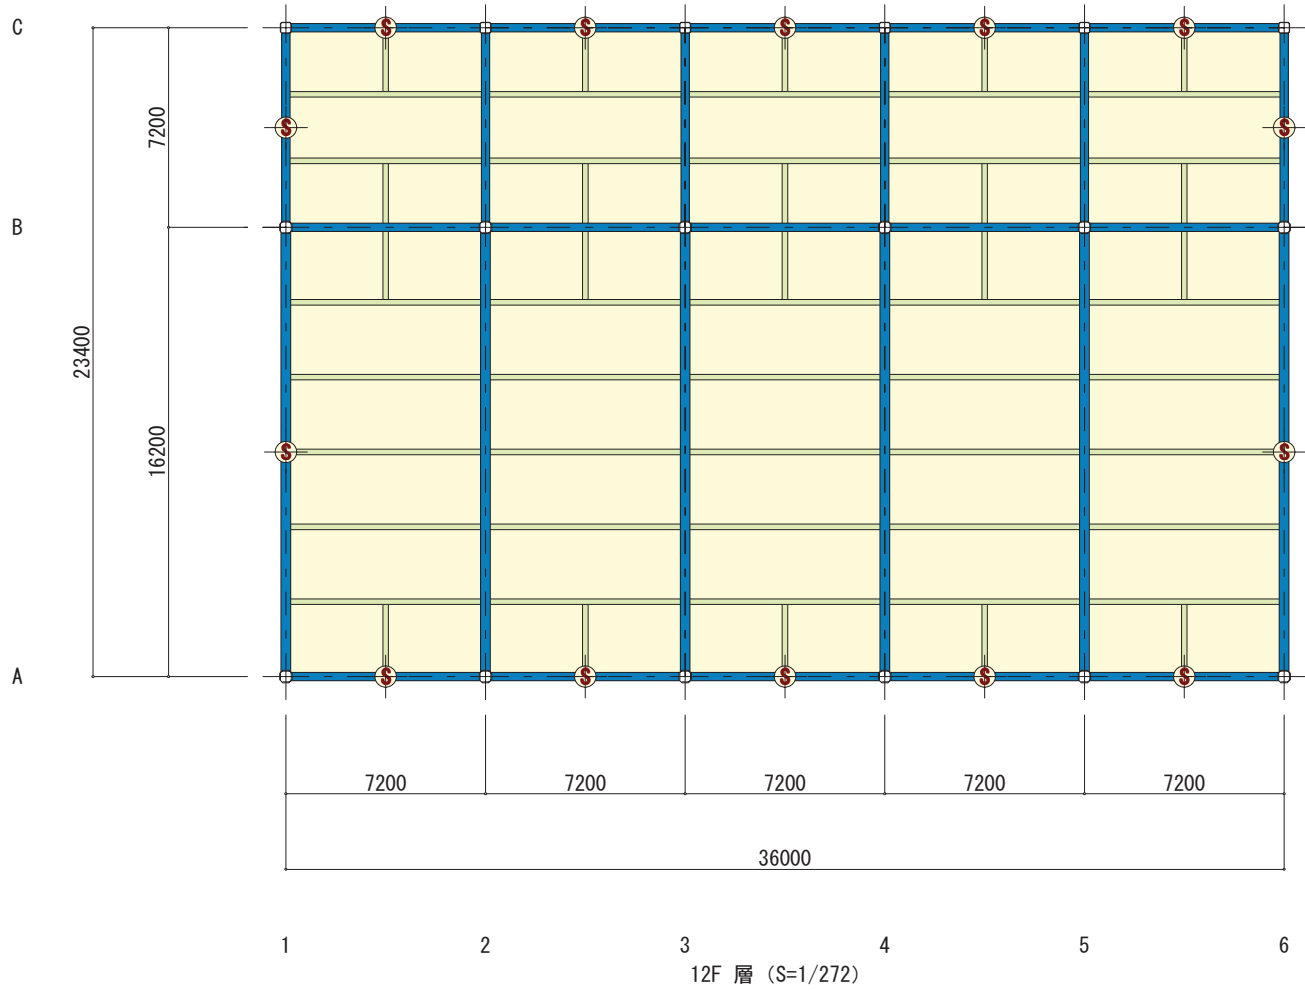


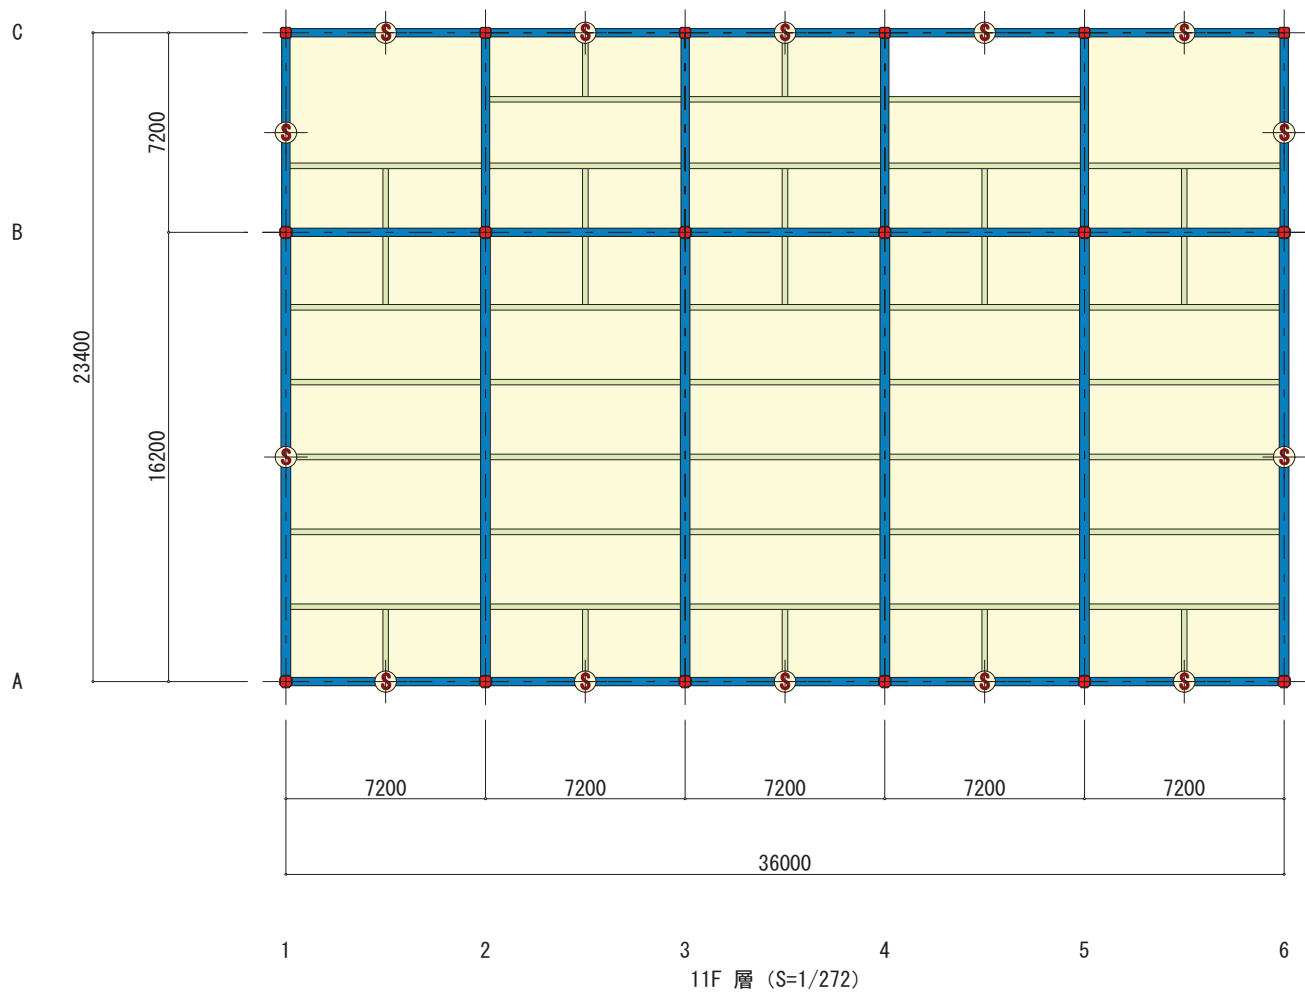


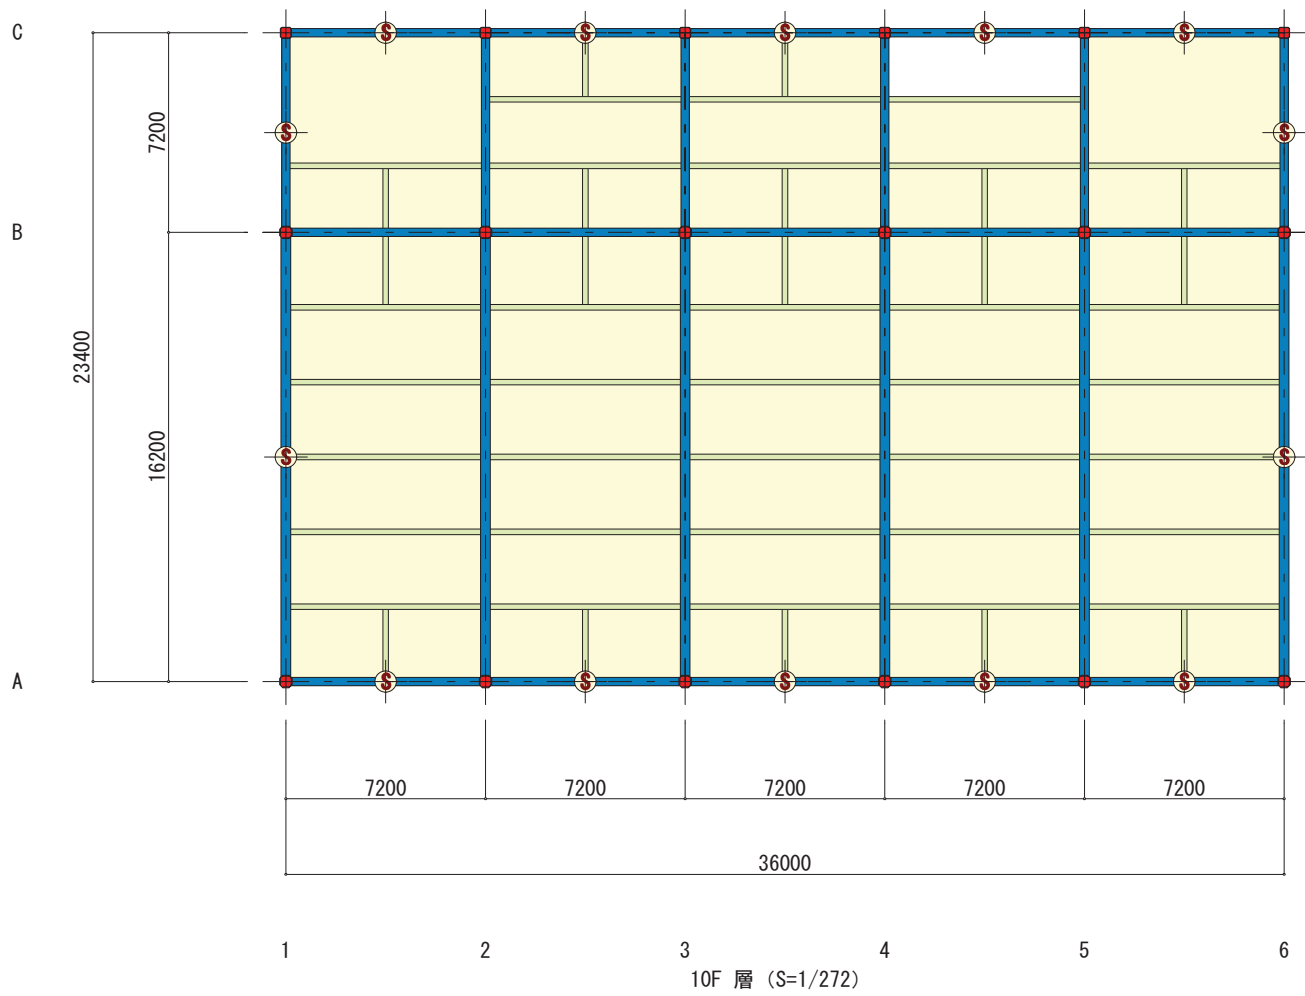


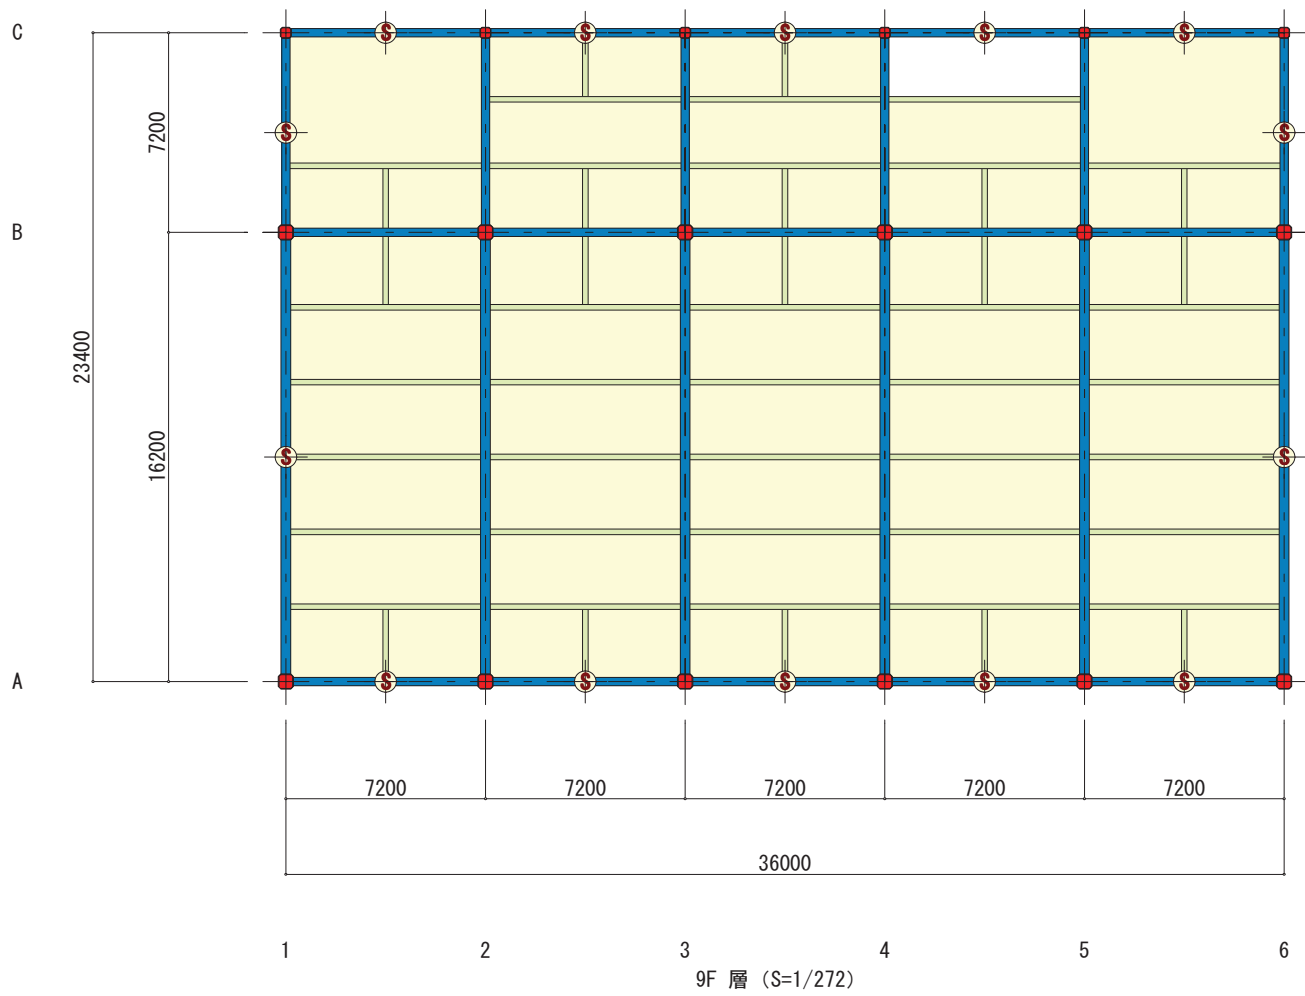


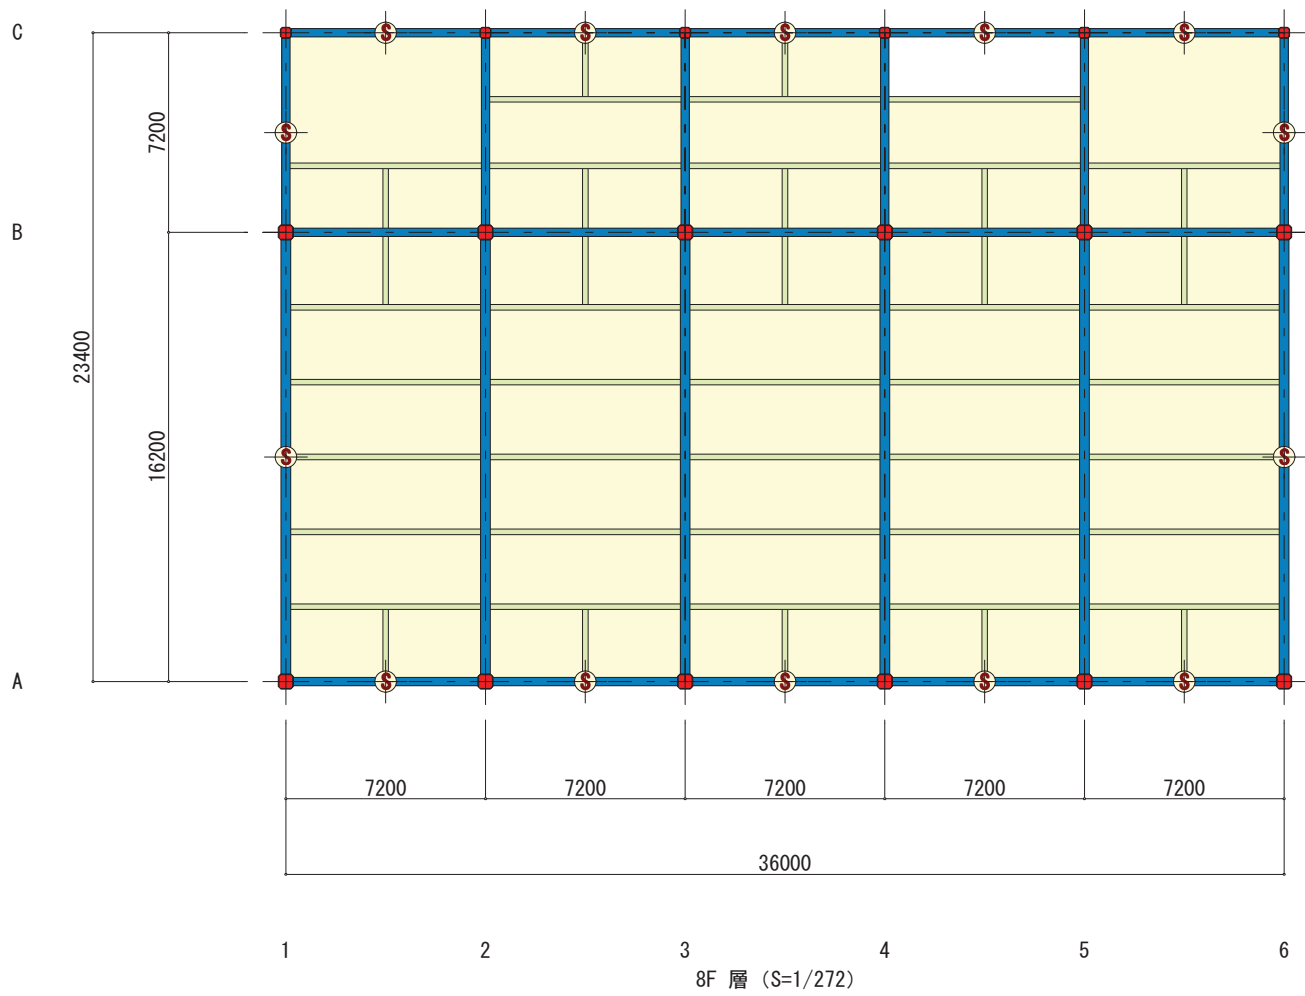


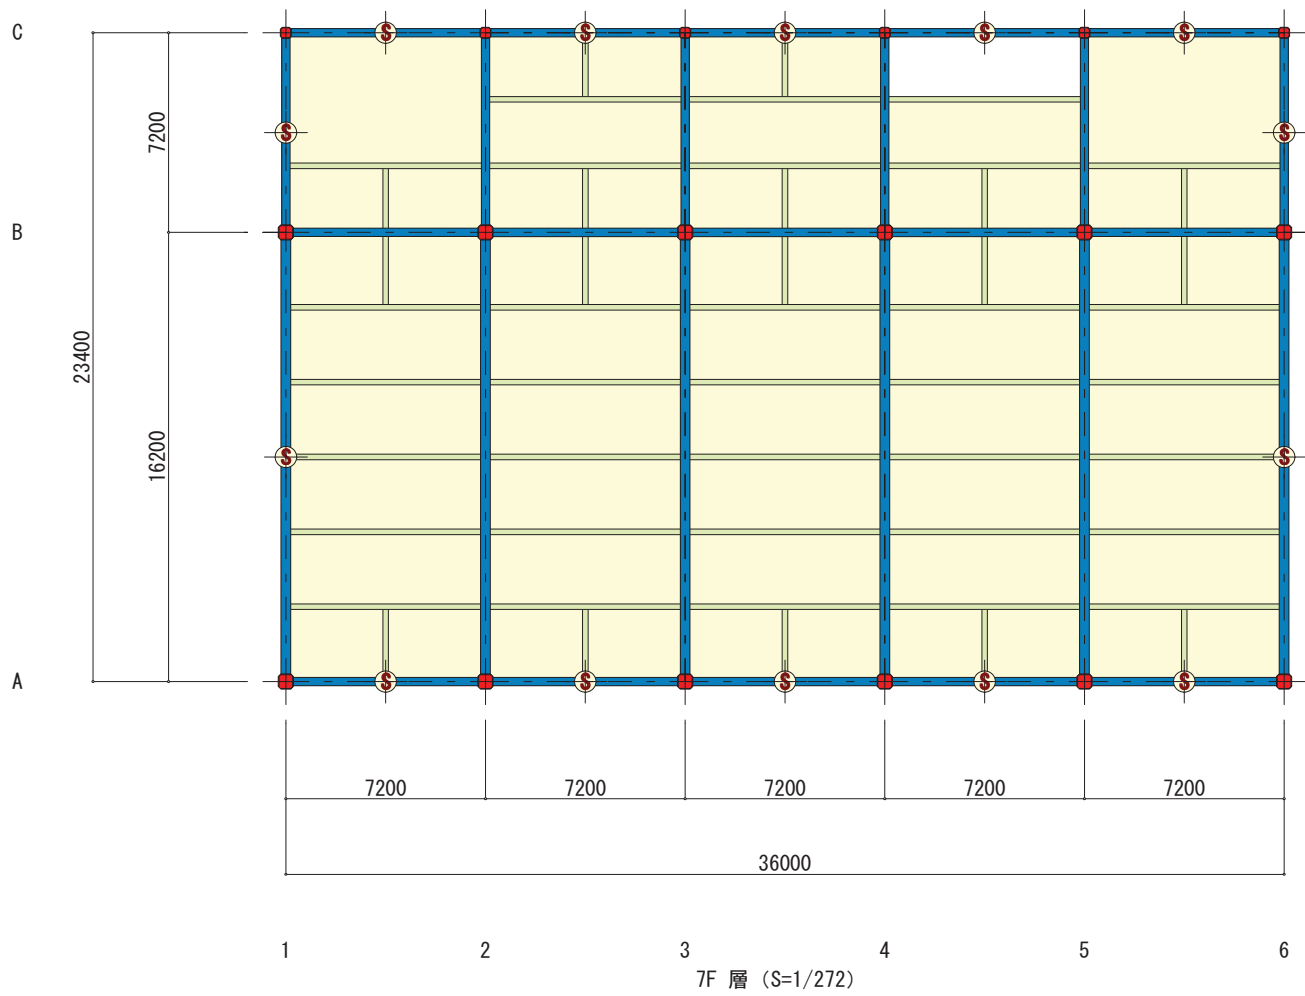


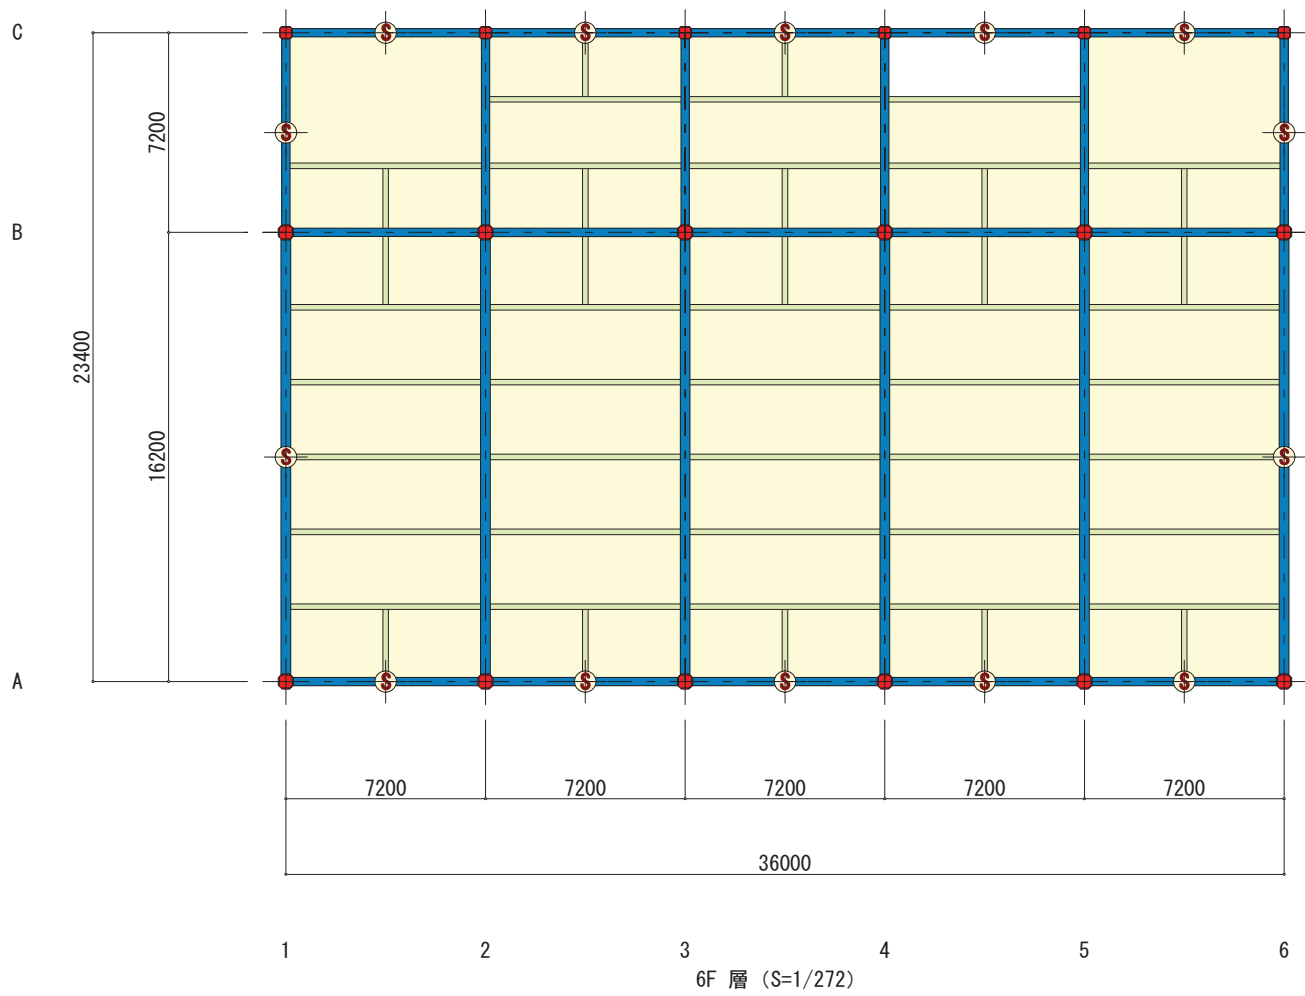


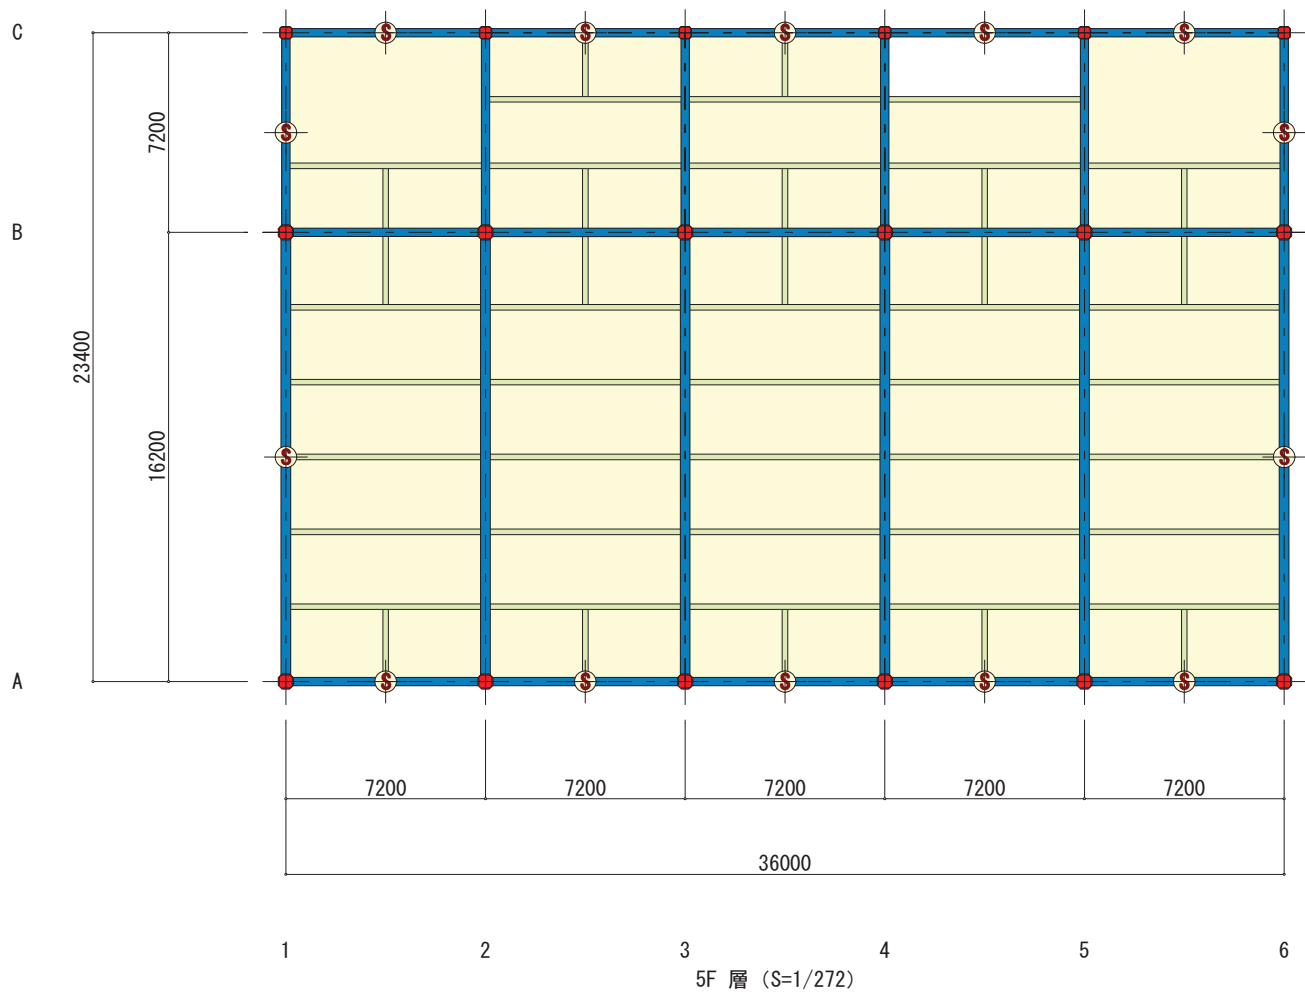

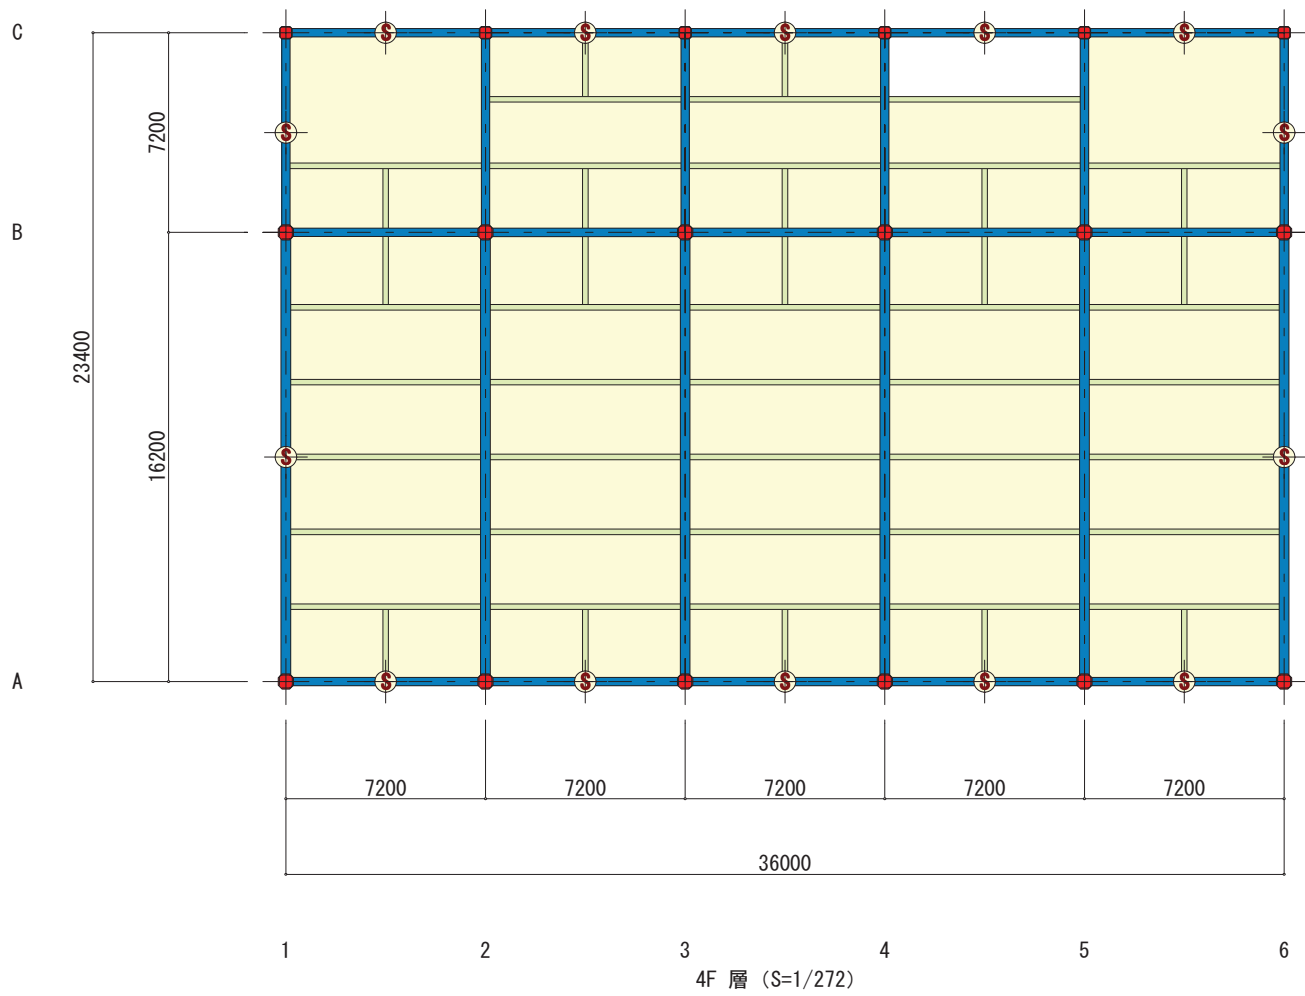

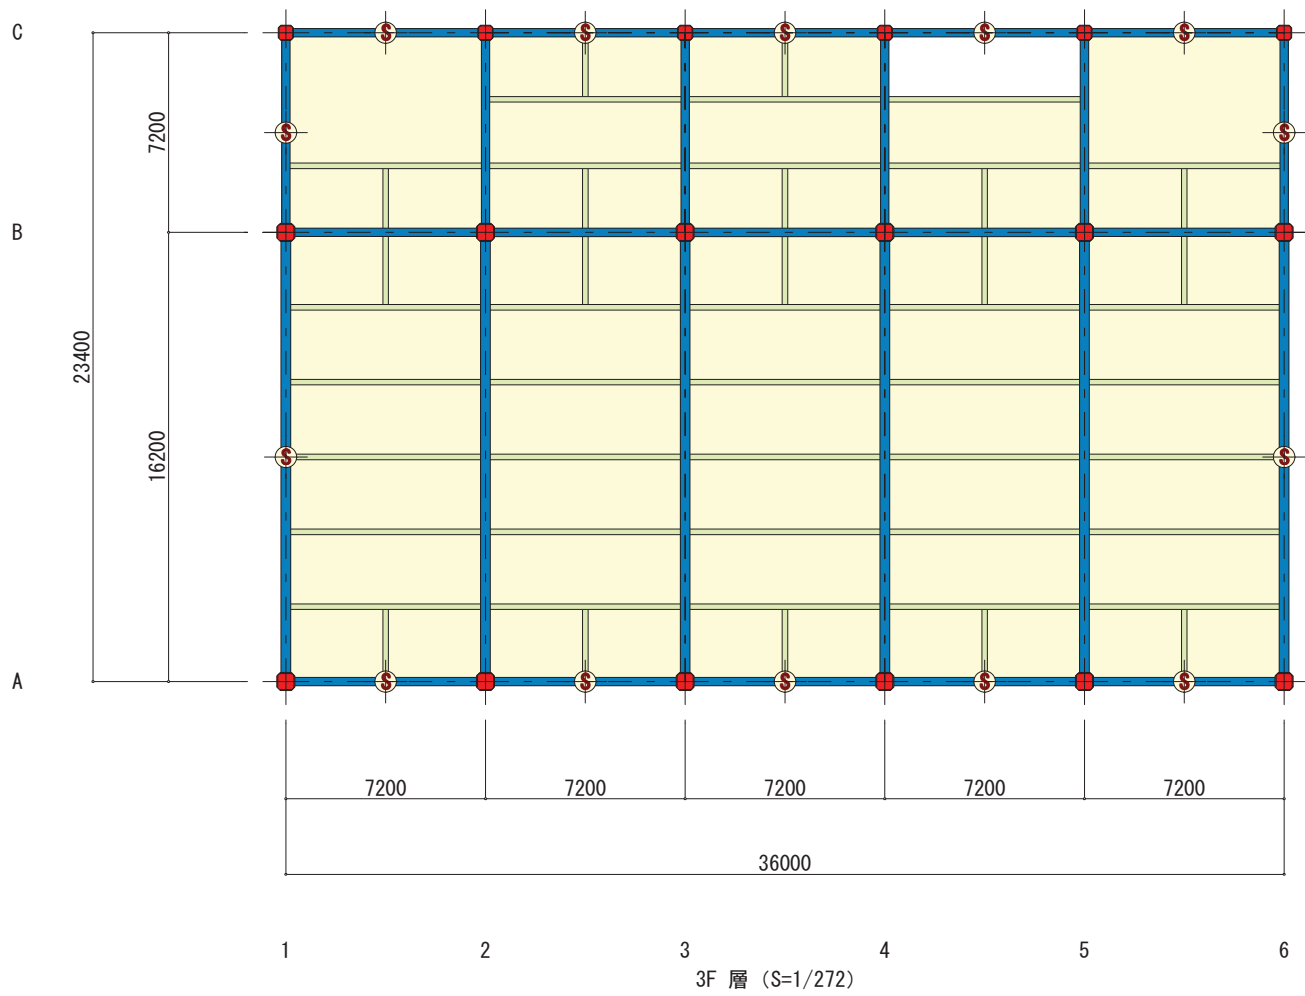

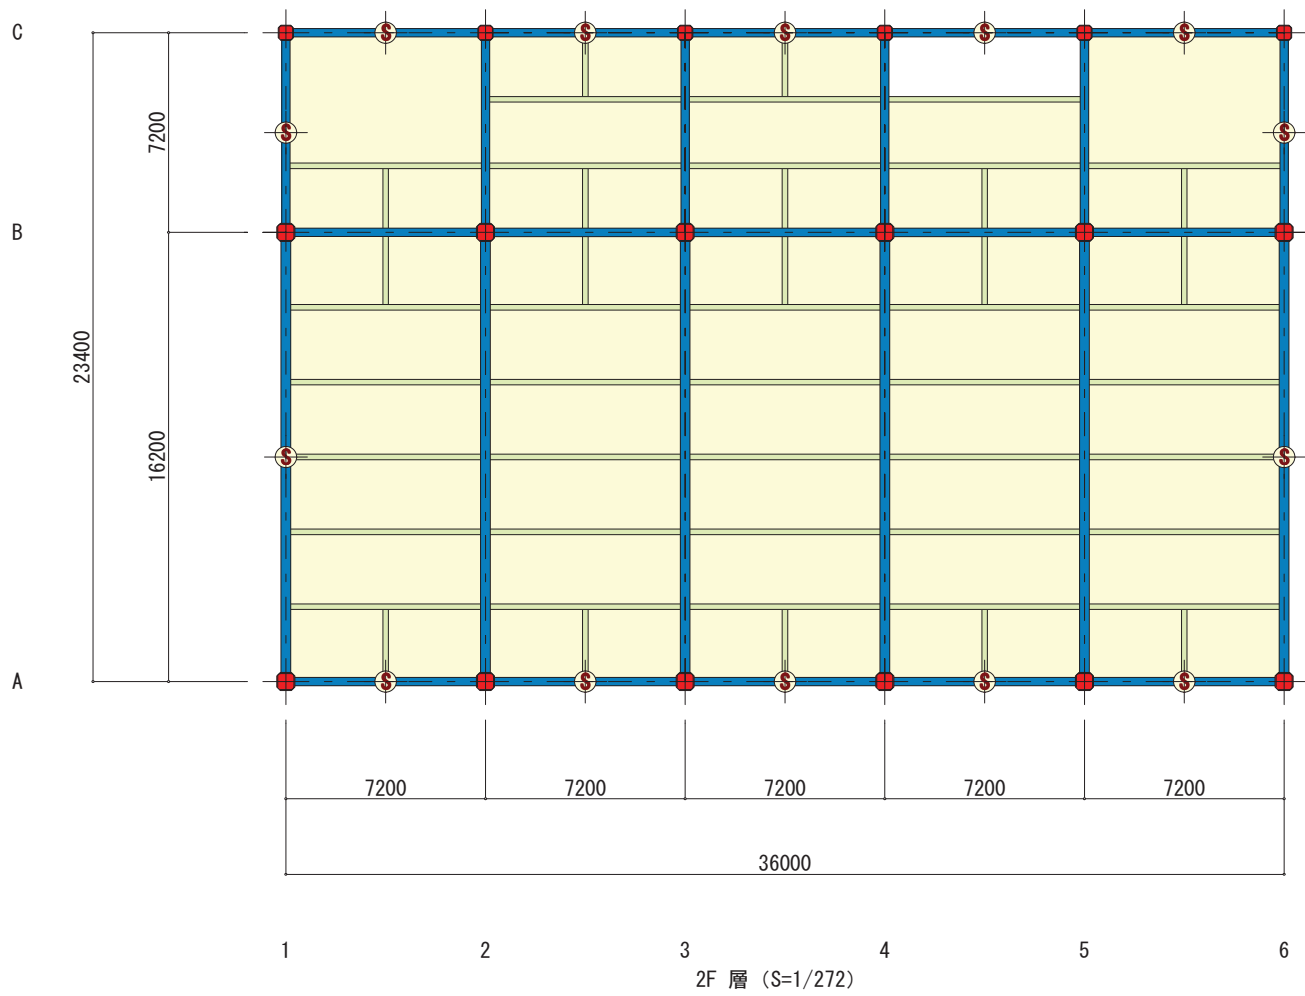

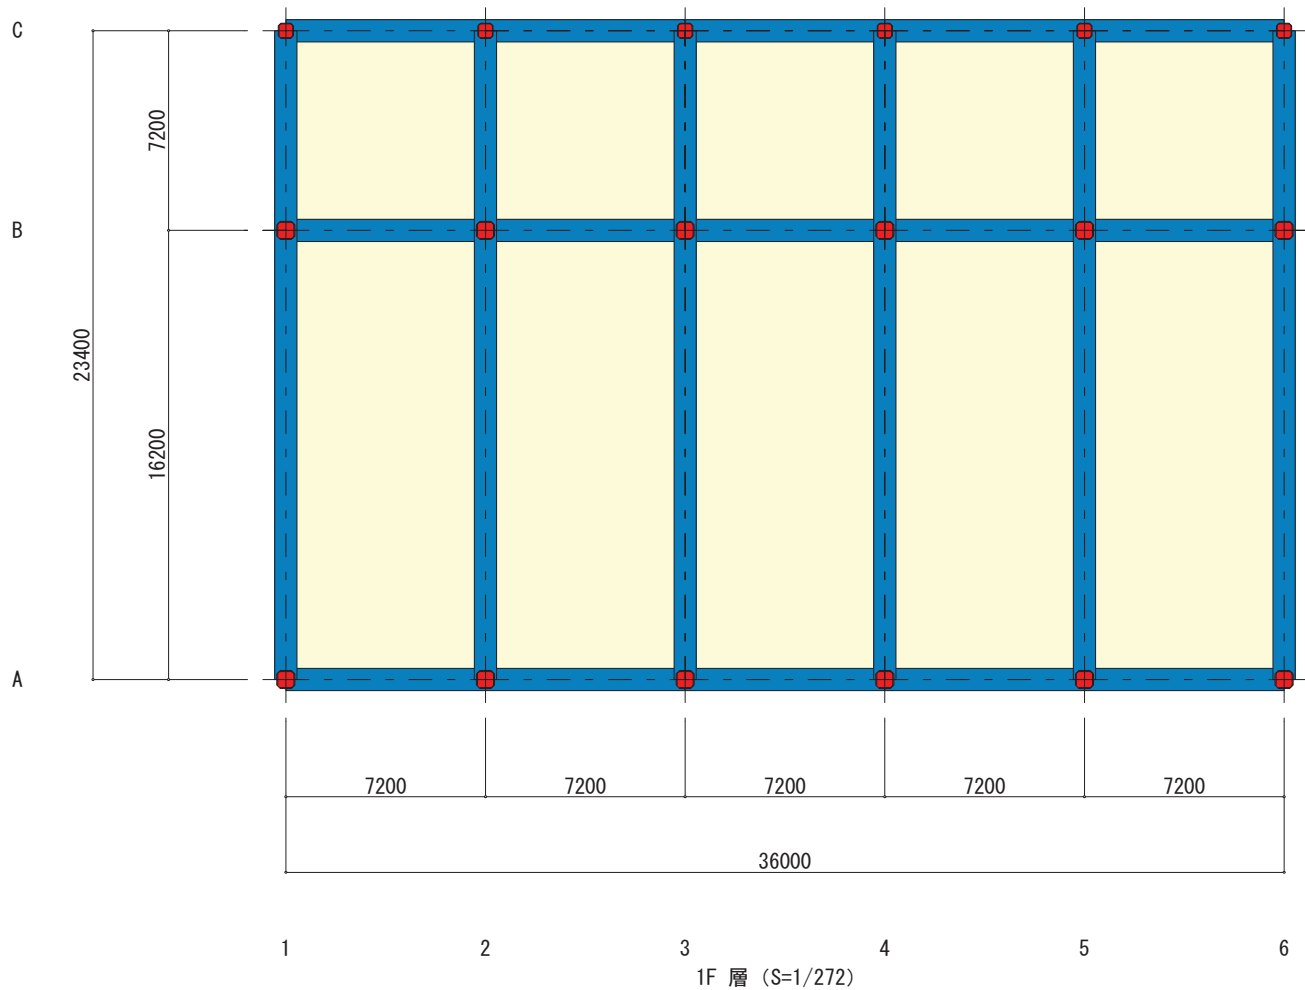

I-3. 8. 4 特殊スラブ荷重

TL : LL+DL LL : ラーメン用積載荷重
LLE : 地震用積載荷重 DL : 固定荷重

荷重タイプ	1 (集中荷重)	2 (線荷重)	3 (面荷重)
荷重形と パラメータ			

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m²)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
12F	A	1	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	0.00	3.60	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
12F	5	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		6	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
7F	B	3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
B		0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60		
6F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
2F	A	3	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	16.20	0.00	8.10	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	16.20	7.20	8.10	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	7.20	3.60	


I-4モデル化


I-4.1モデル化条件


壁置換計算方法	自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）	
剛域長さの取り方	はり・柱せいの0.00倍引いたもの	
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方	節点間距離	
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁の I	実断面からそのまま I を計算	
柱・はりに接すると判断する壁長さ	15.0 (cm)	
開口包絡方法	45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)	
地震力・風圧力の作用方向 (基準軸との角度)	X 方向	0.00 °
	Y 方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
両側スラブ付き剛度増大率	自動計算	
R C、S R C造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
S 造仕口部のモデル化	剛域を設ける	
スリット付壁による剛度増大率	開口タイプ11以降も考慮する(精算式)	
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比	2.0	
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い	剛性・耐力に考慮しない	
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ	10.0 (cm)	
S 造はりの完全合成ばりとしての扱い	完全合成ばりとして計算する	


I-4.2 架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）


I-4.2.1 架構モデル化データ図（鉛直・水平）

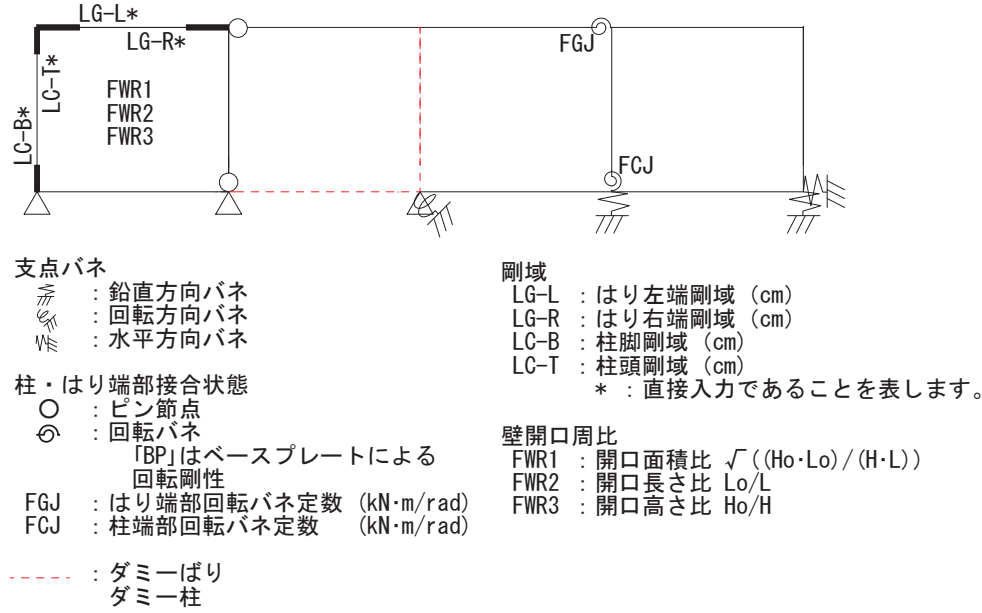


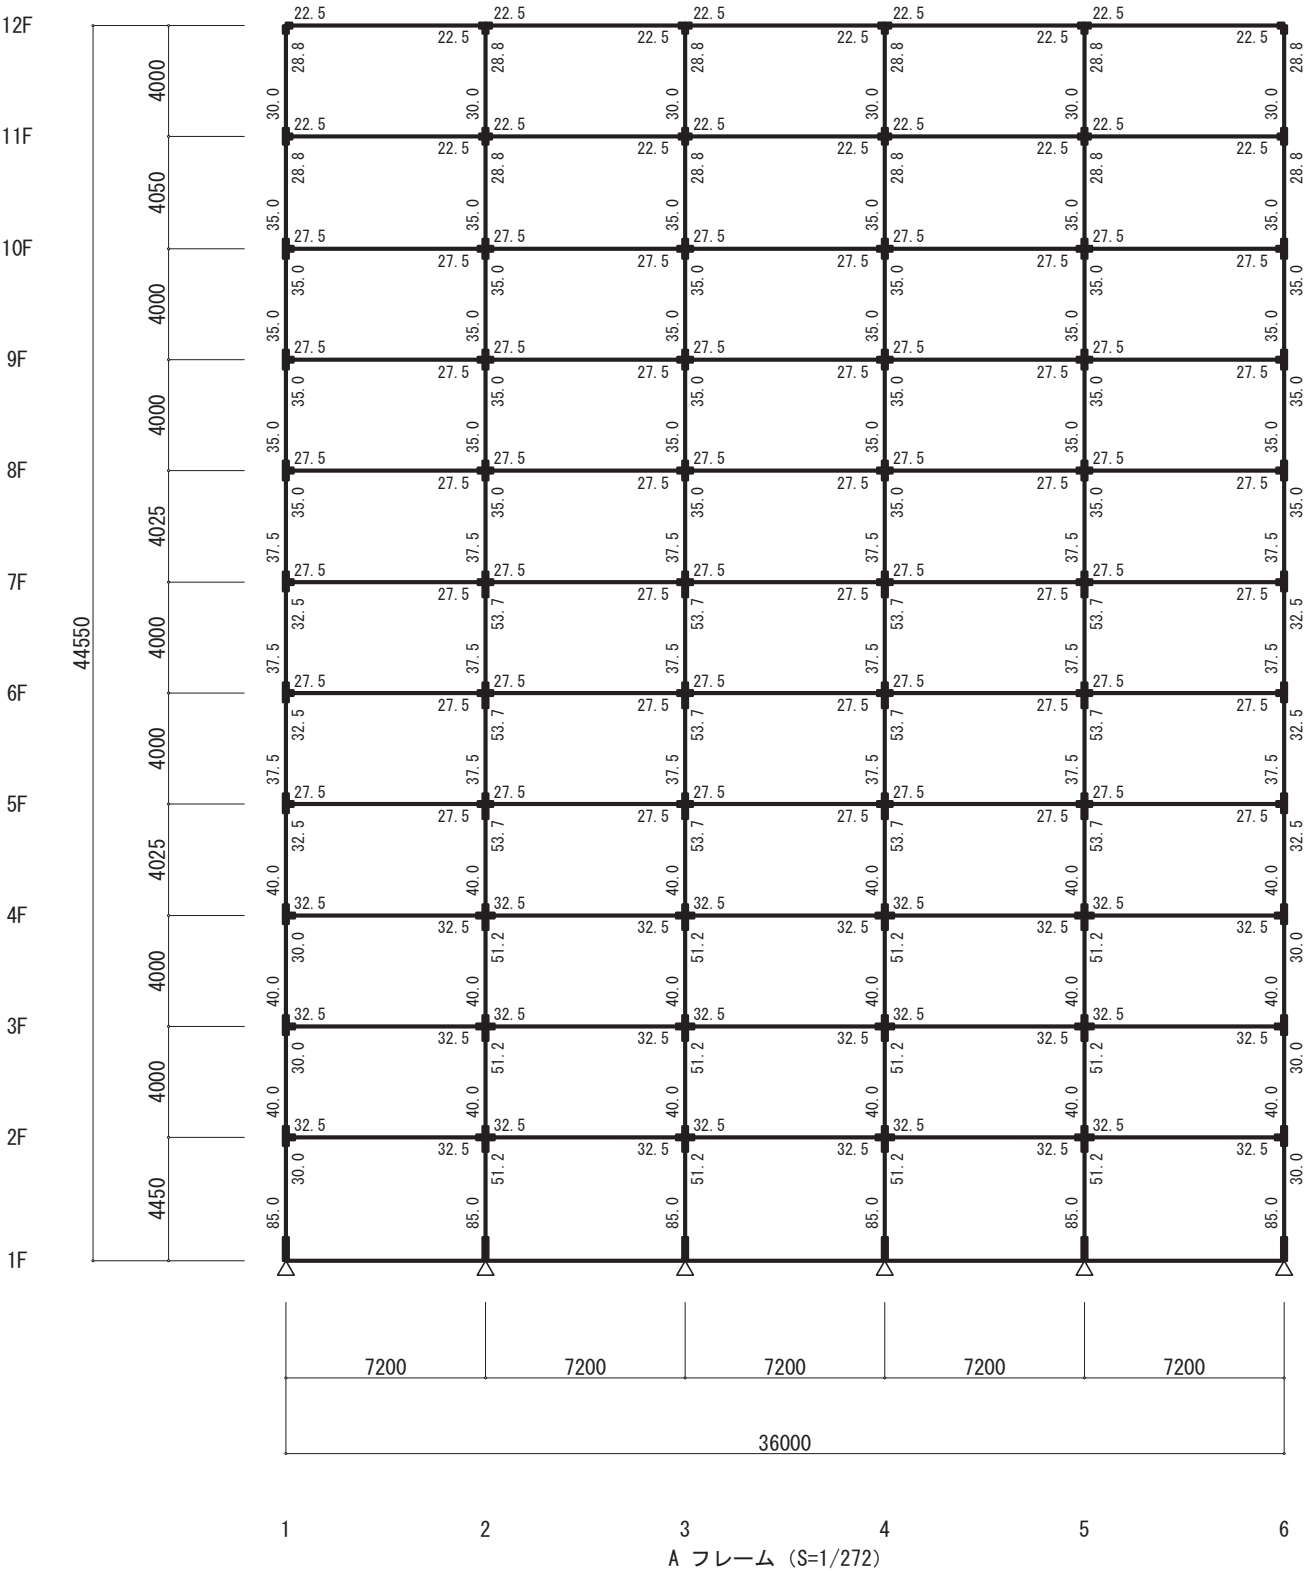


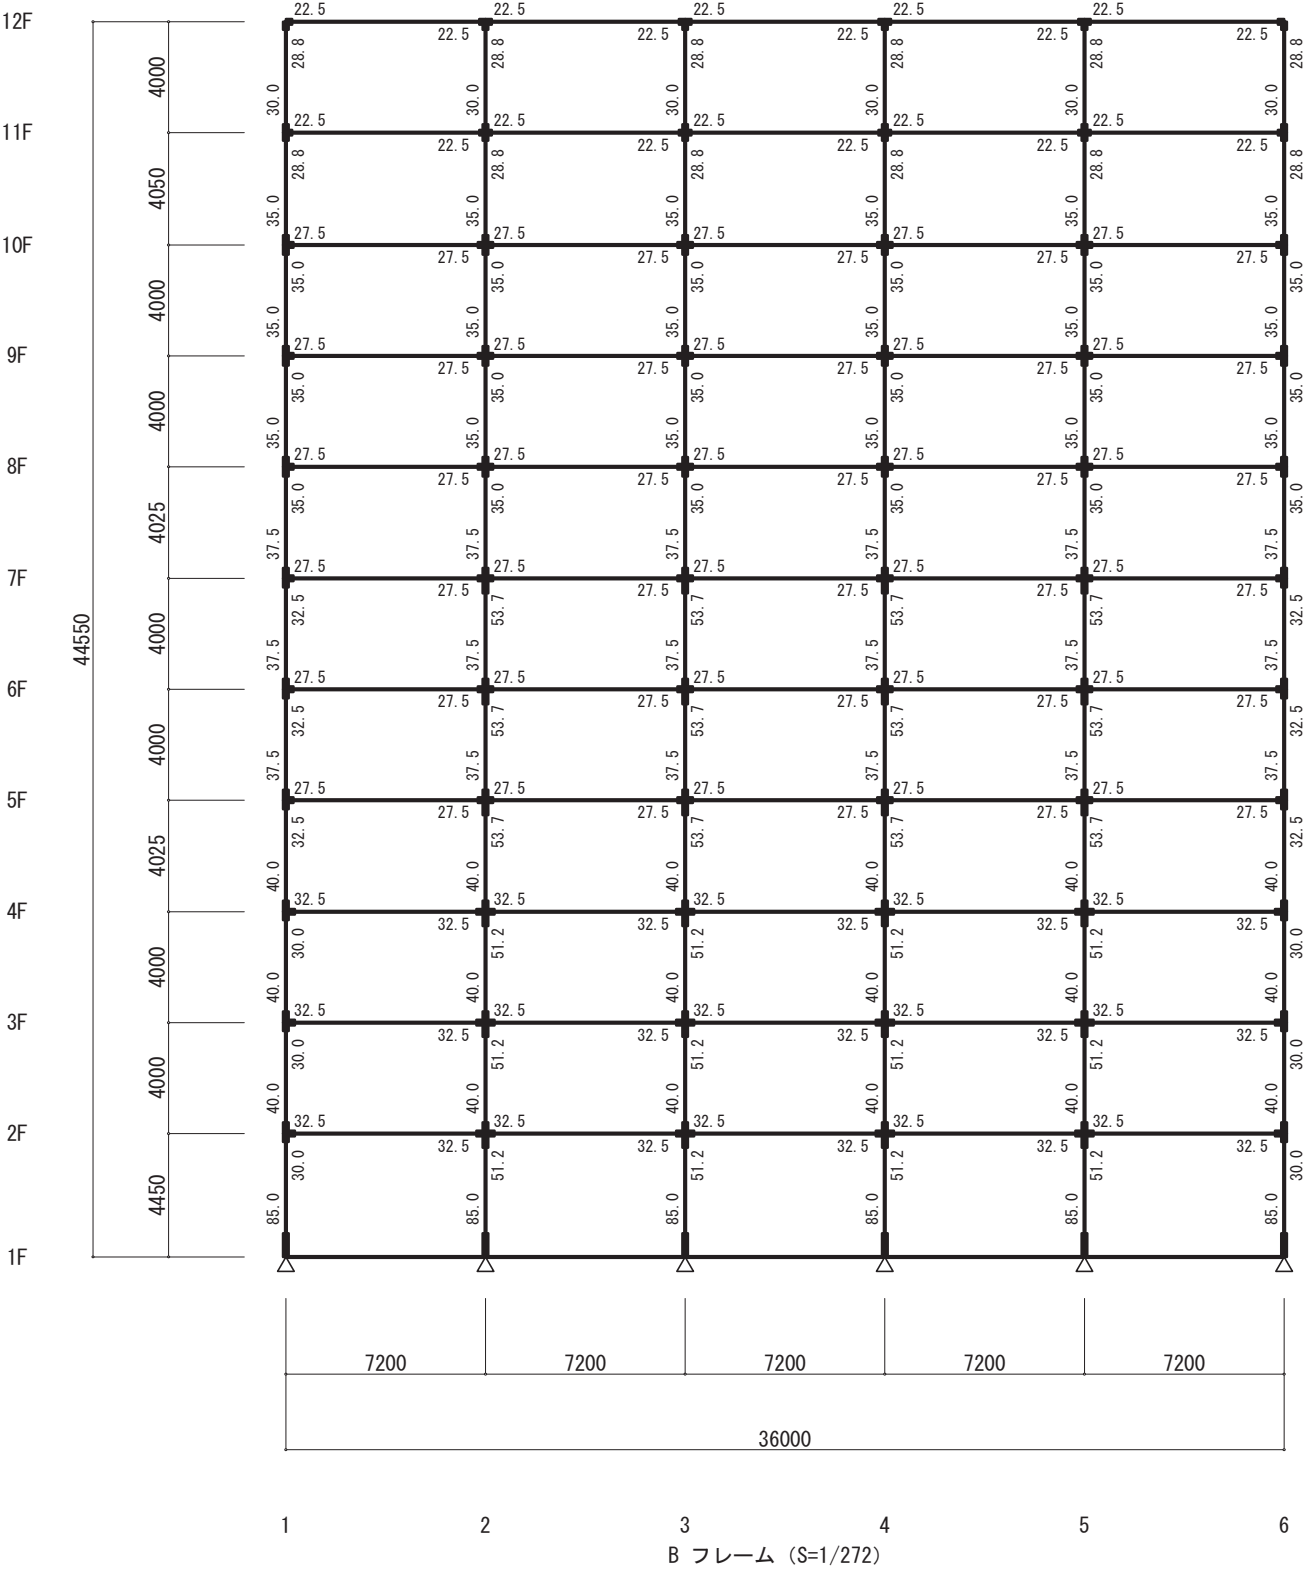


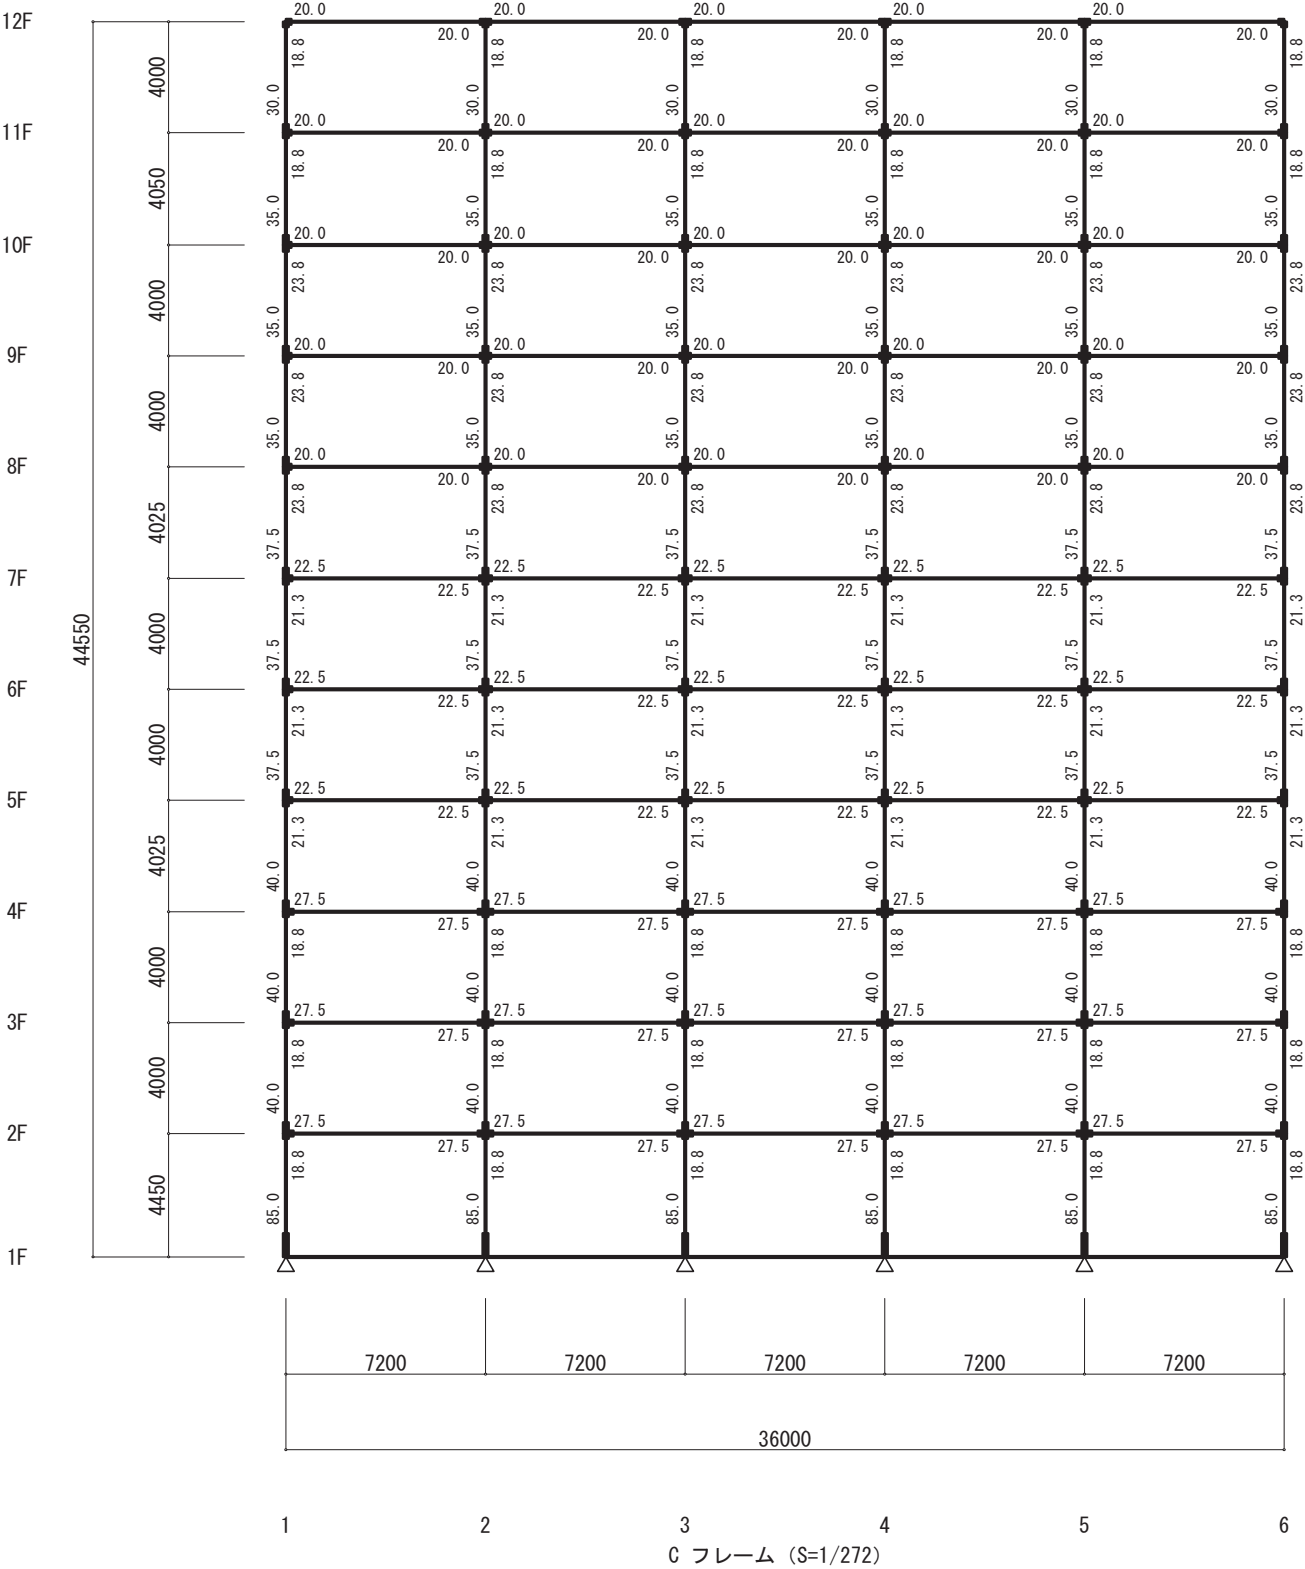


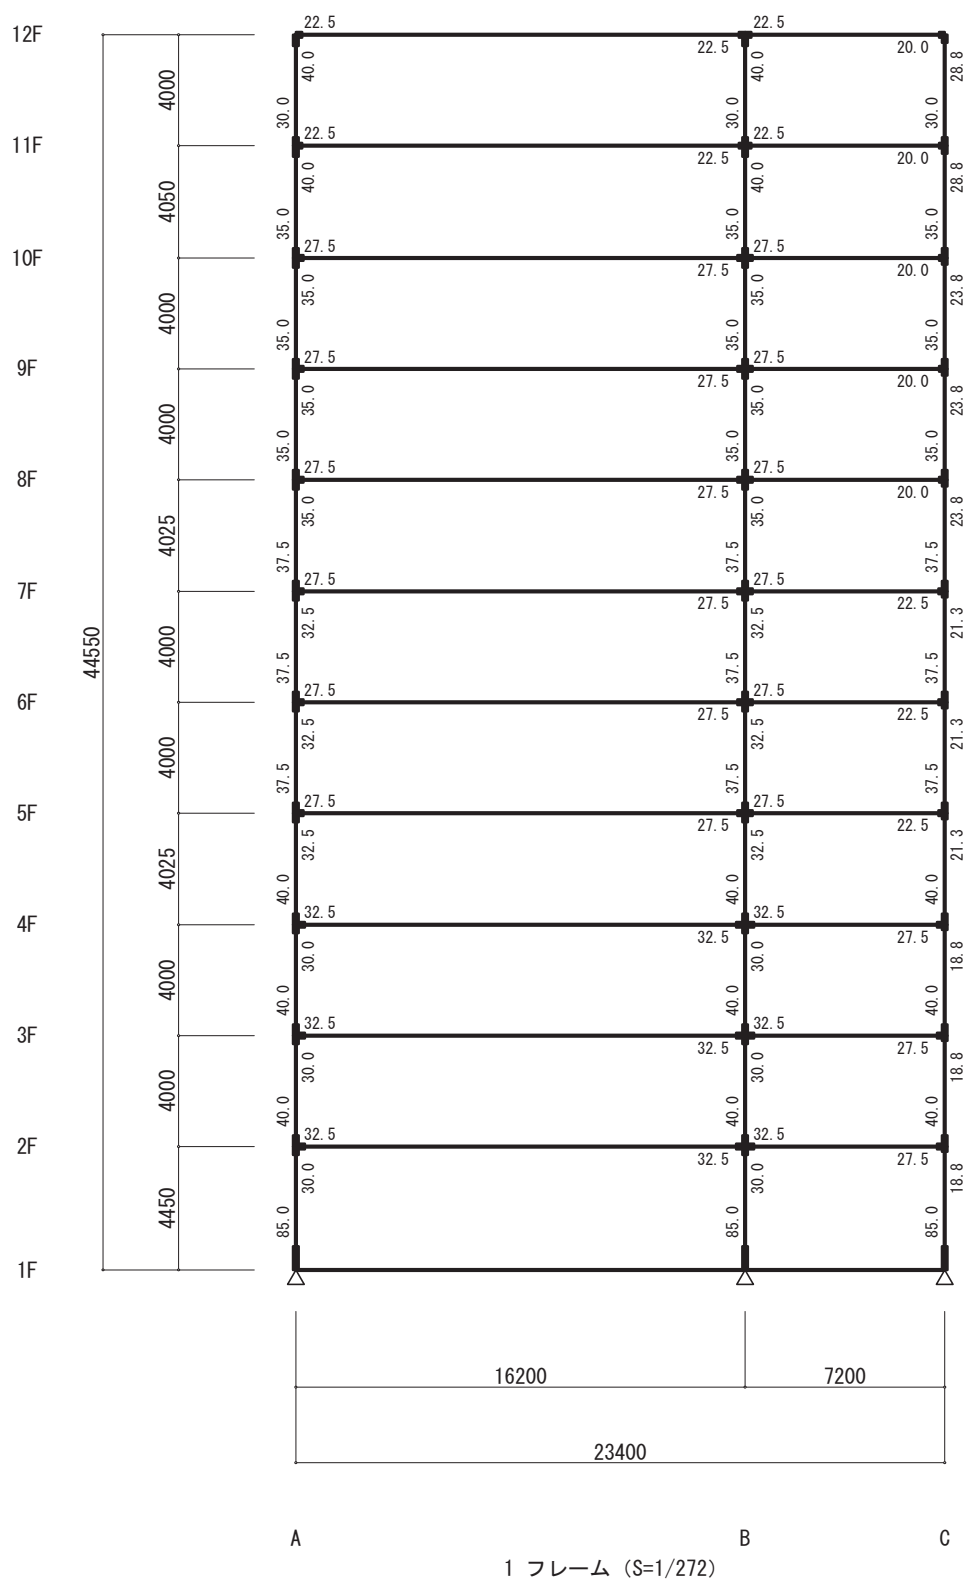


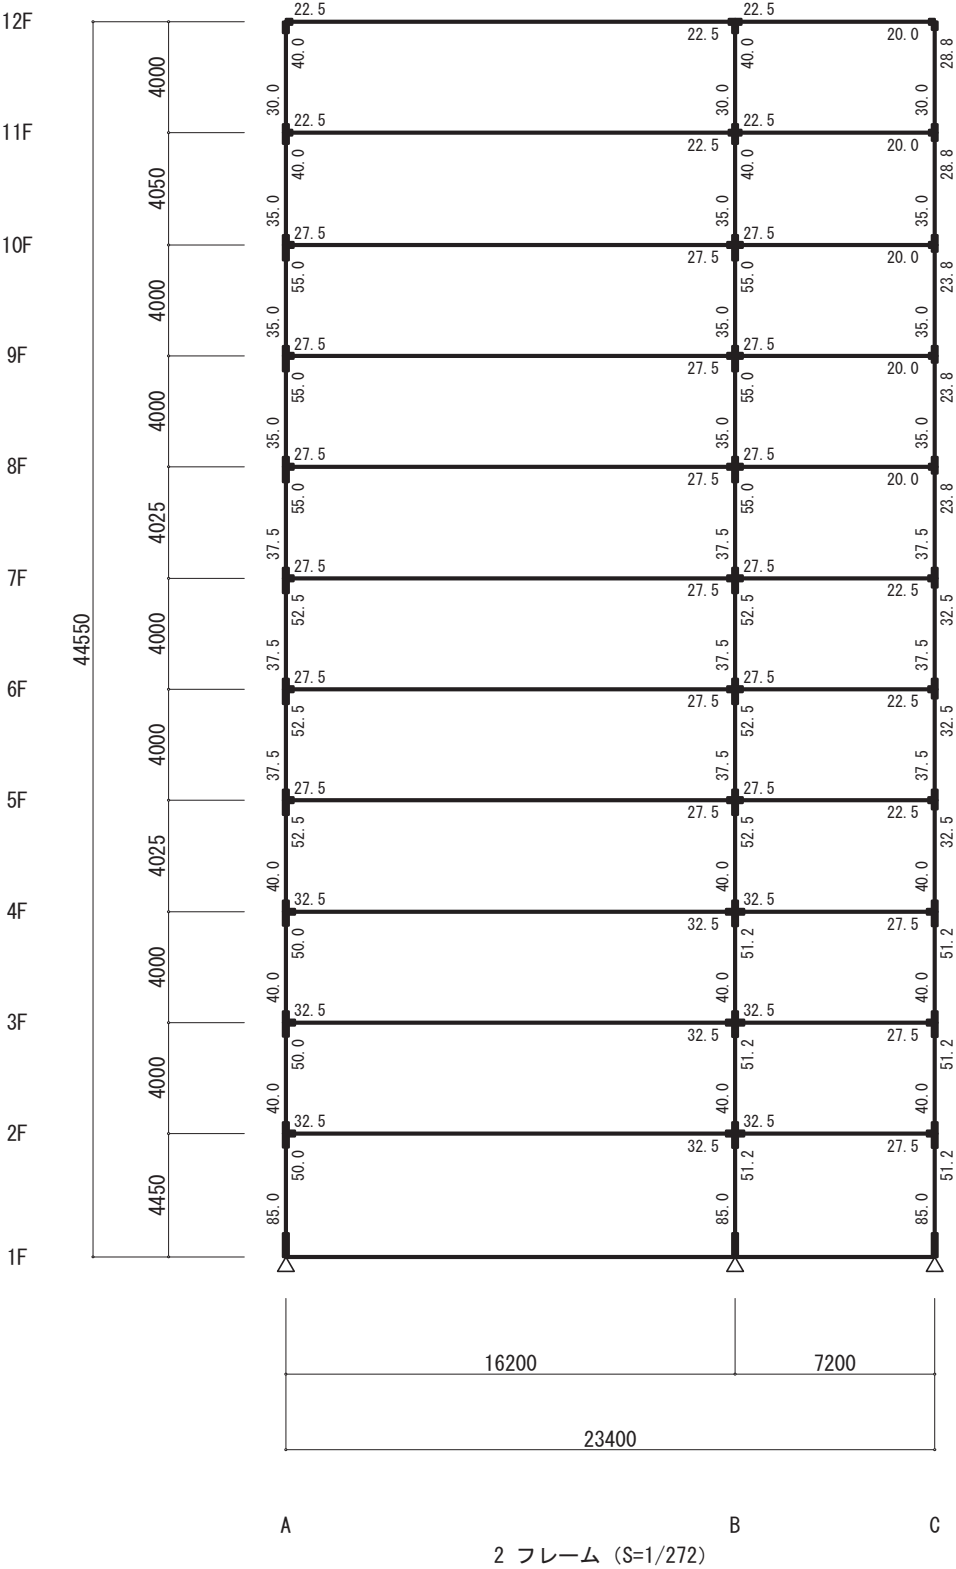

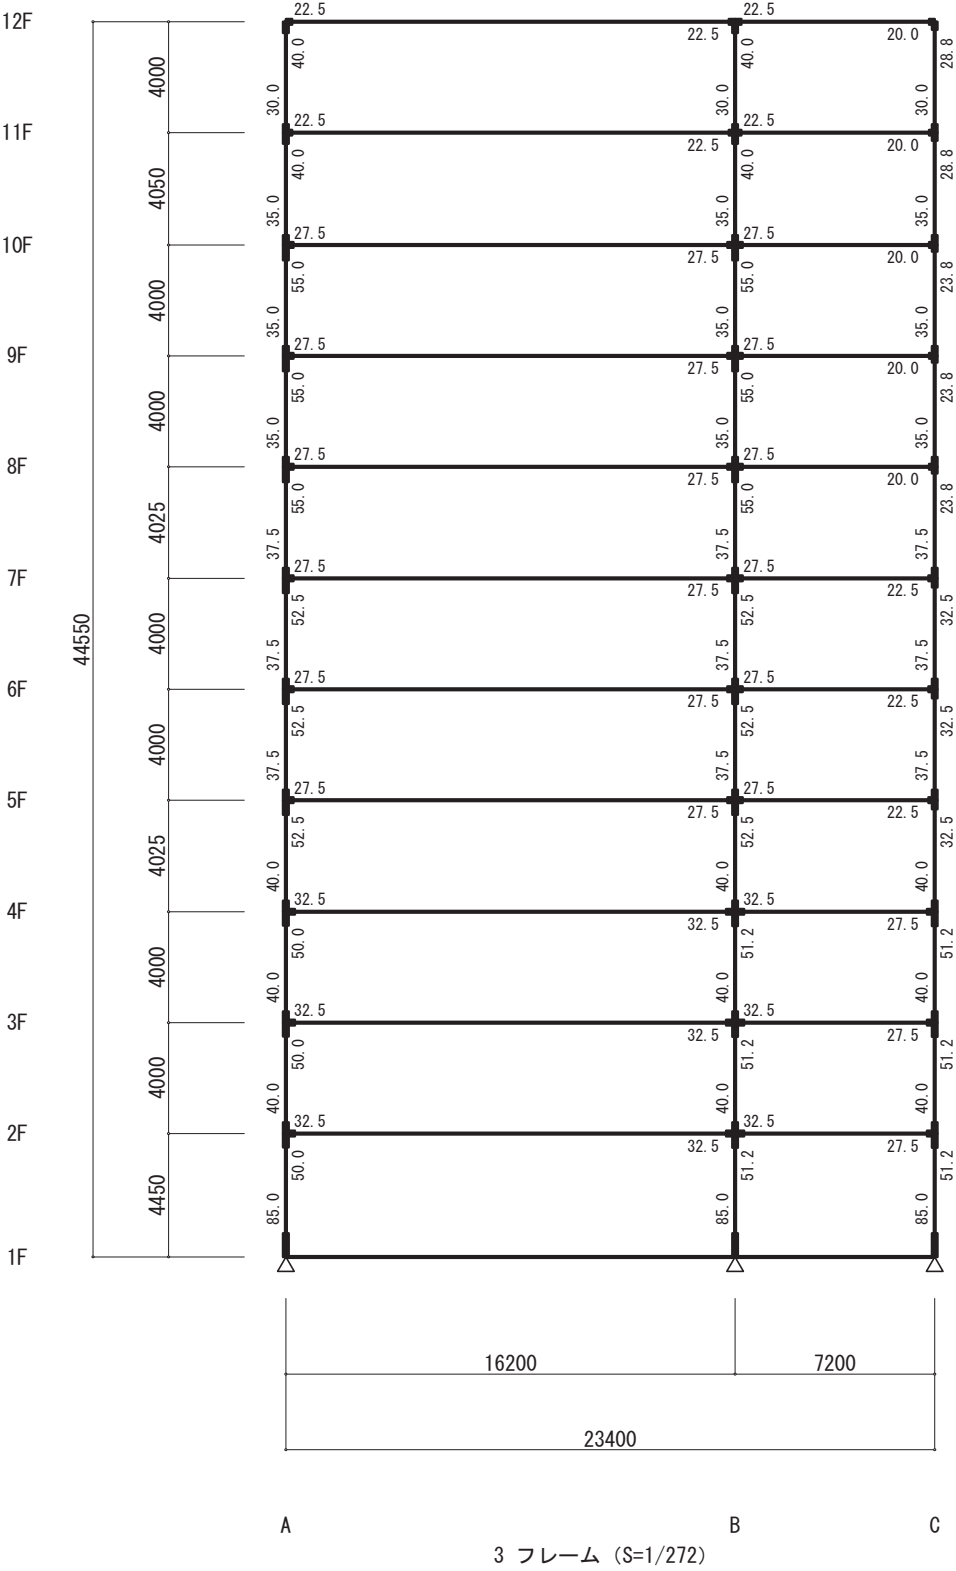


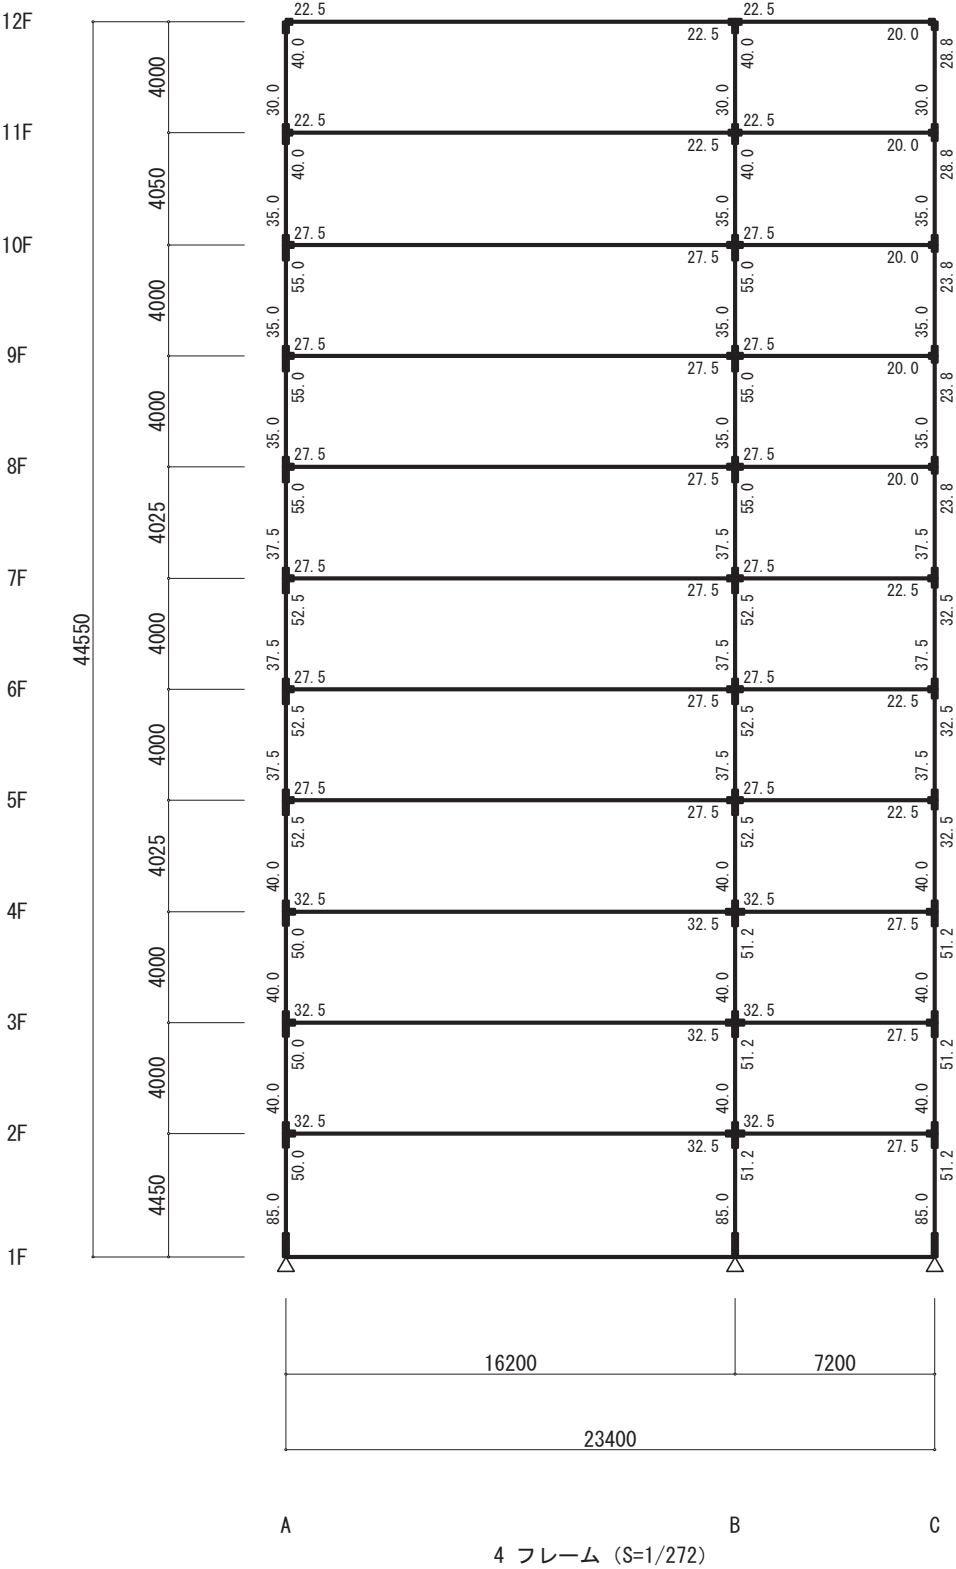

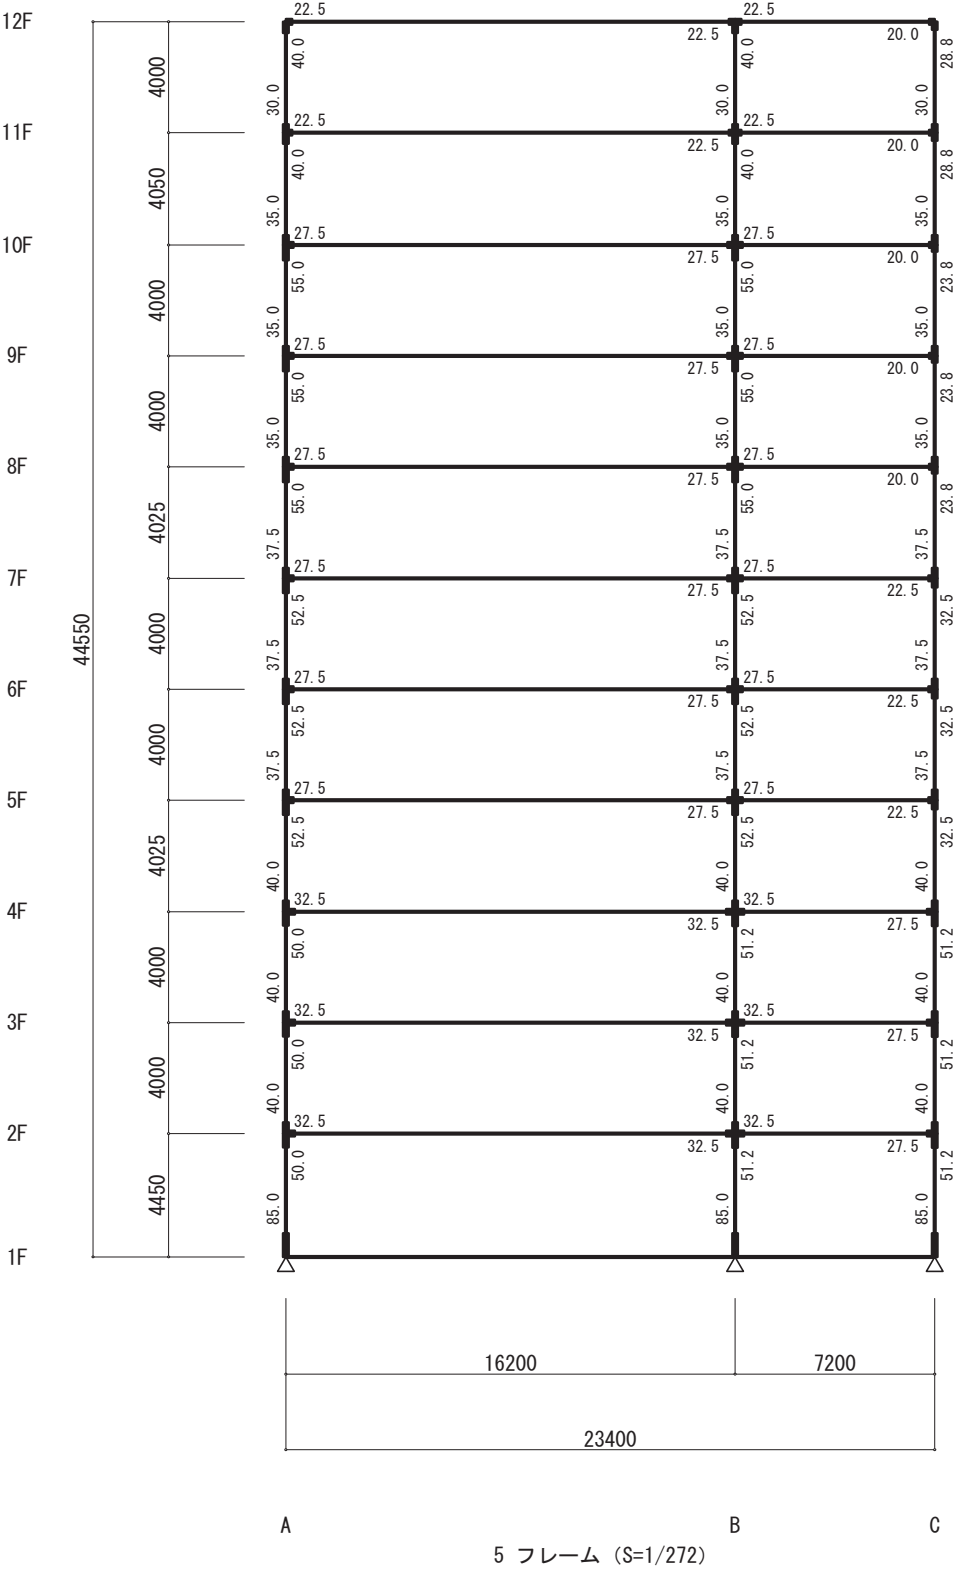


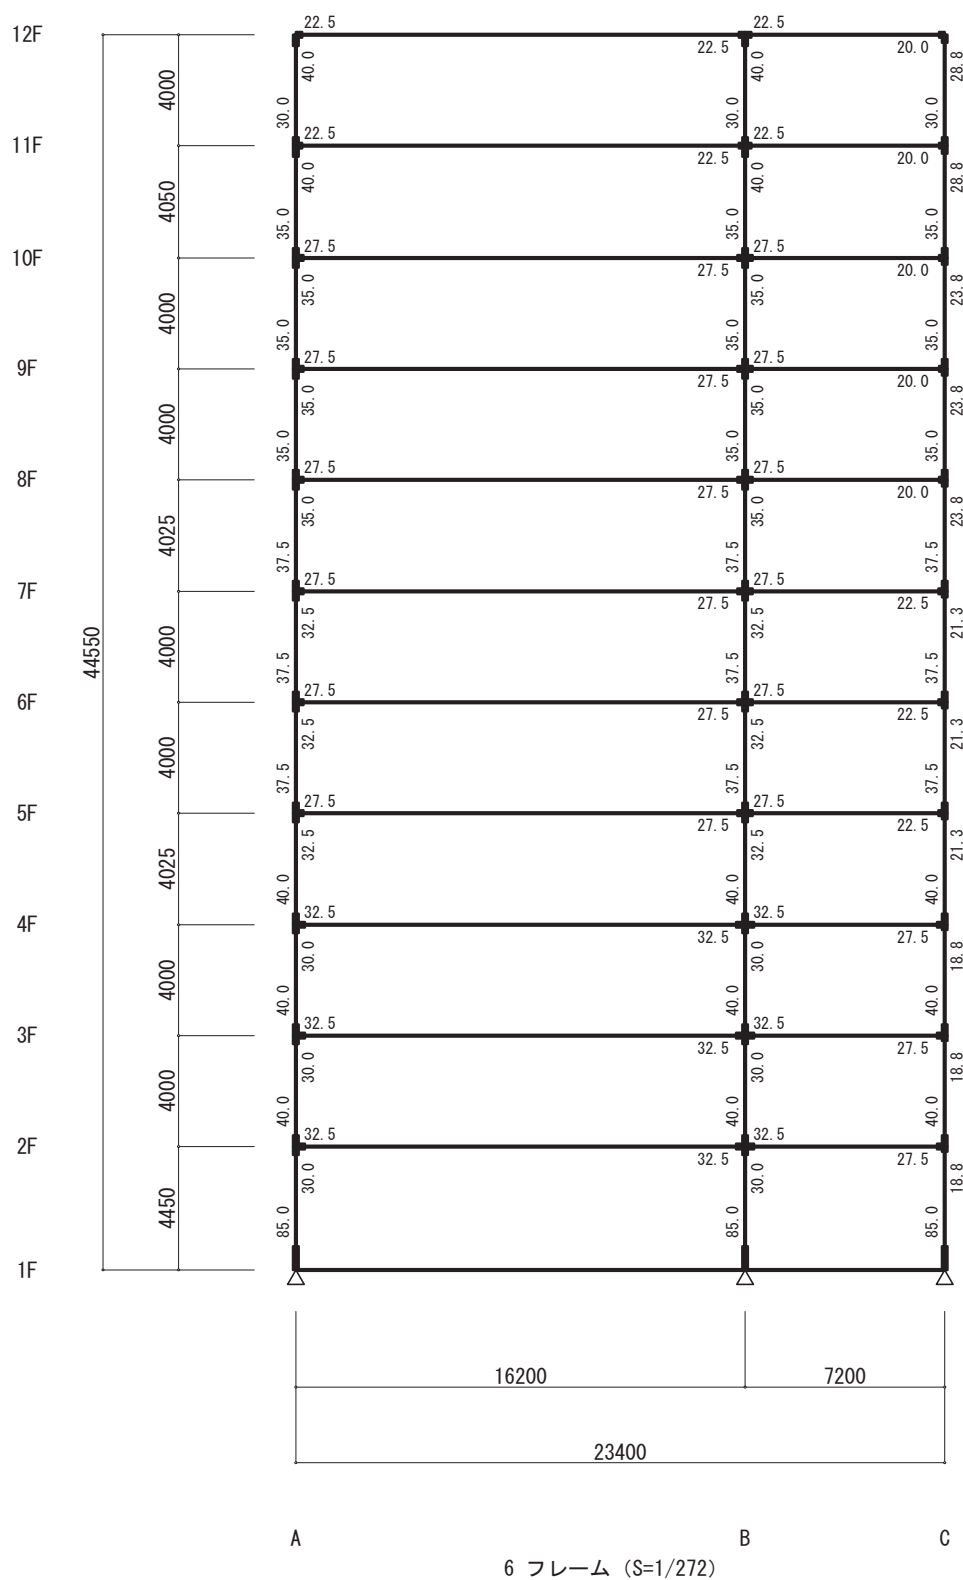



I-4.2.2 架構モデル化データ図（終局）

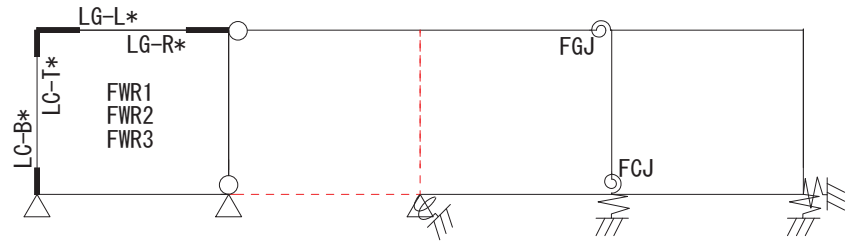



- 支点バネ
- : 鉛直方向バネ
 - : 回転方向バネ
 - : 水平方向バネ
- 柱・はり端部接合状態
- : ピン節点
 - : 回転バネ
 - 「BP」はベースプレートによる回転剛性
 - FGJ : はり端部回転バネ定数 (kN・m/rad)
 - FCJ : 柱端部回転バネ定数 (kN・m/rad)
- 剛域
- LG-L : はり左端剛域 (cm)
 - LG-R : はり右端剛域 (cm)
 - LC-B : 柱脚剛域 (cm)
 - LC-T : 柱頭剛域 (cm)
 - * : 直接入力であることを表します。
- 壁開口周比
- FWR1 : 開口面積比 $\sqrt{(H_o \cdot L_o) / (H \cdot L)}$
 - FWR2 : 開口長さ比 L_o / L
 - FWR3 : 開口高さ比 H_o / H
- : ダミーばり
 ダミー柱
 剛性・保有水平耐力に考慮しないはり
 剛性・保有水平耐力に考慮しない柱

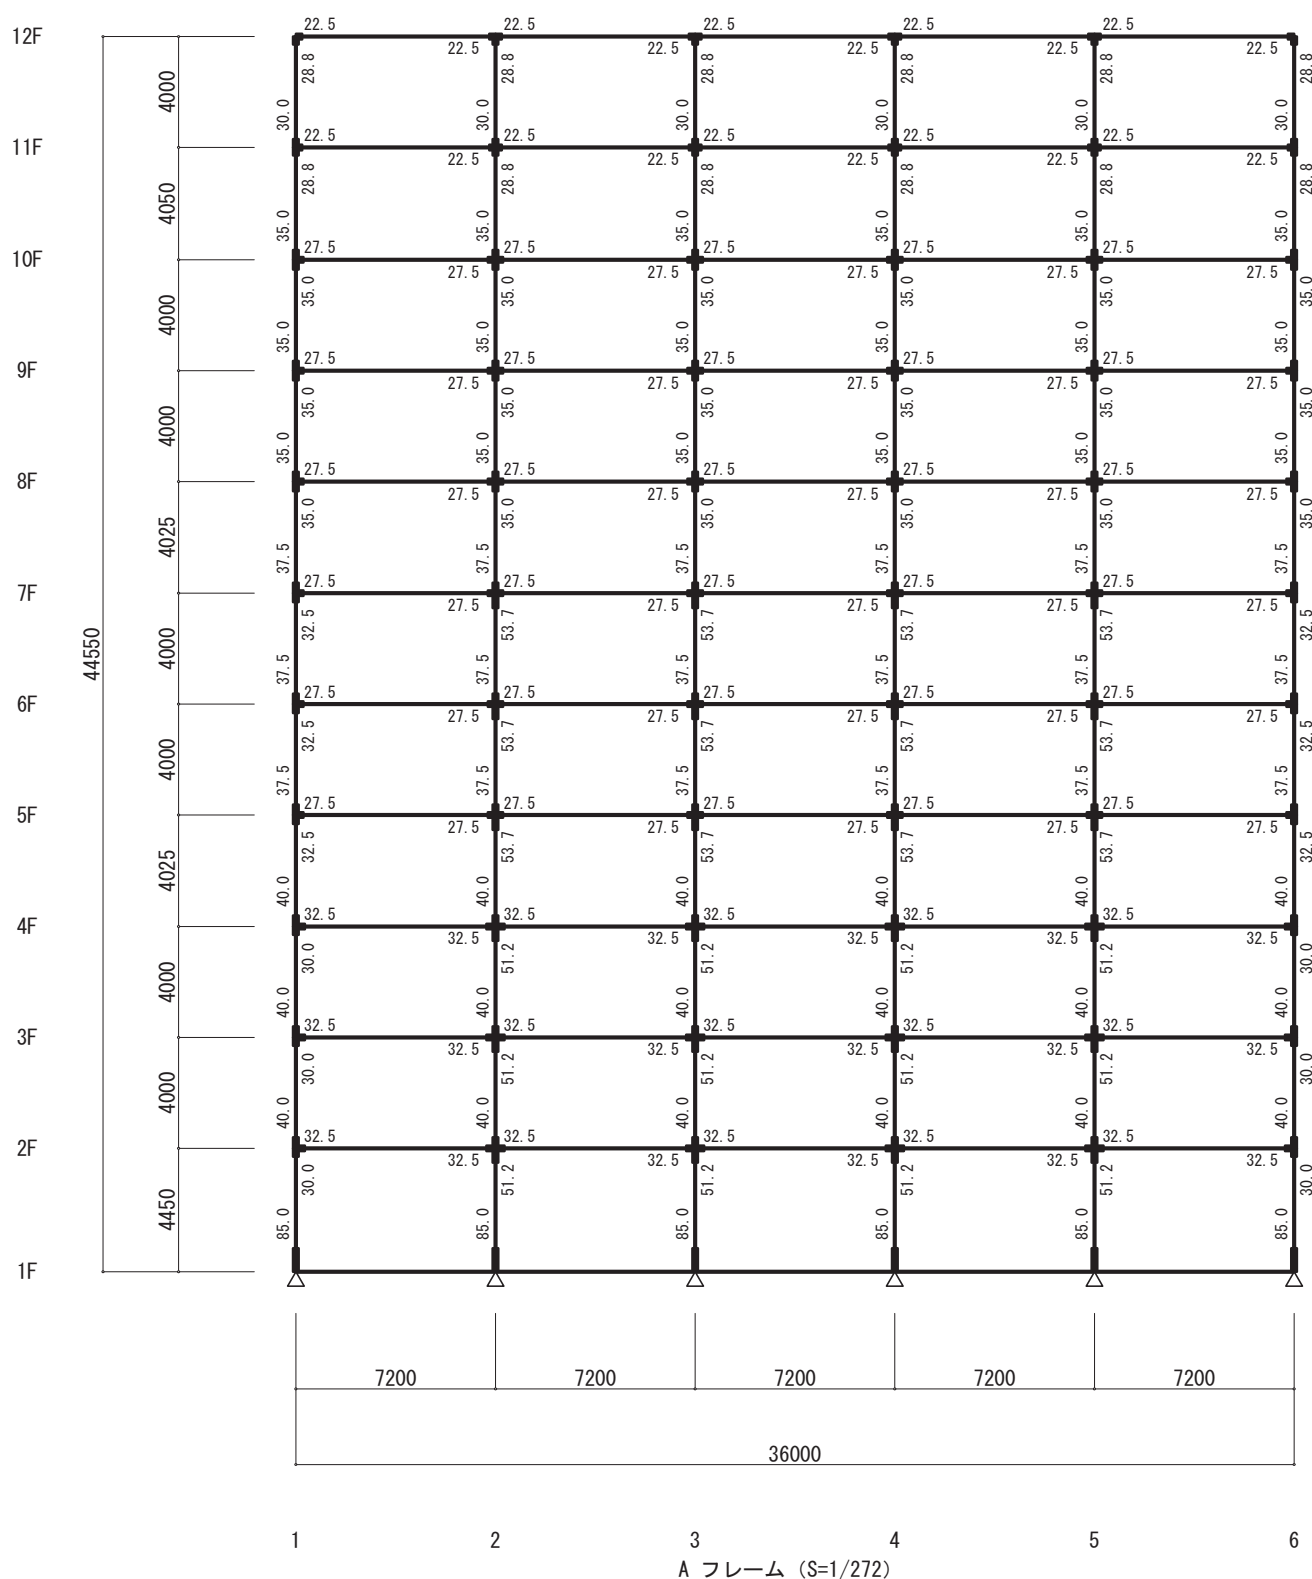


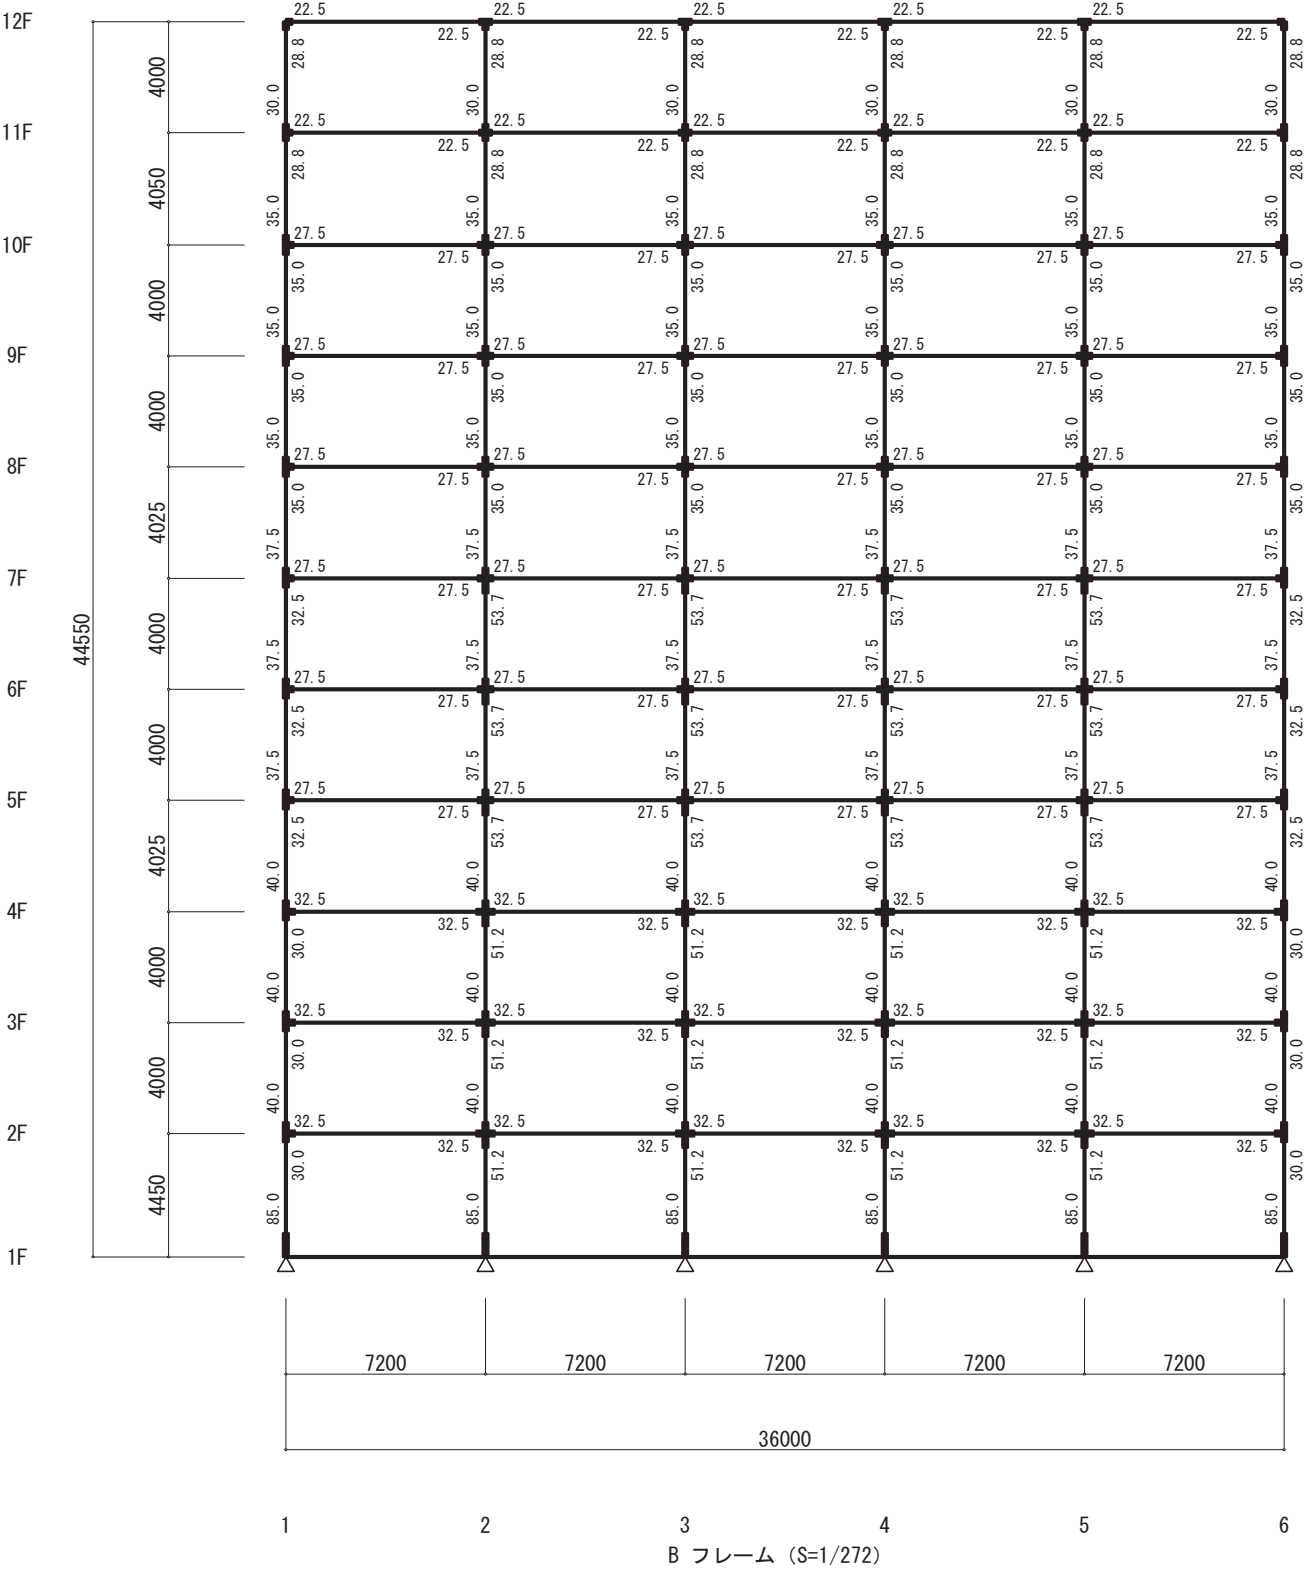


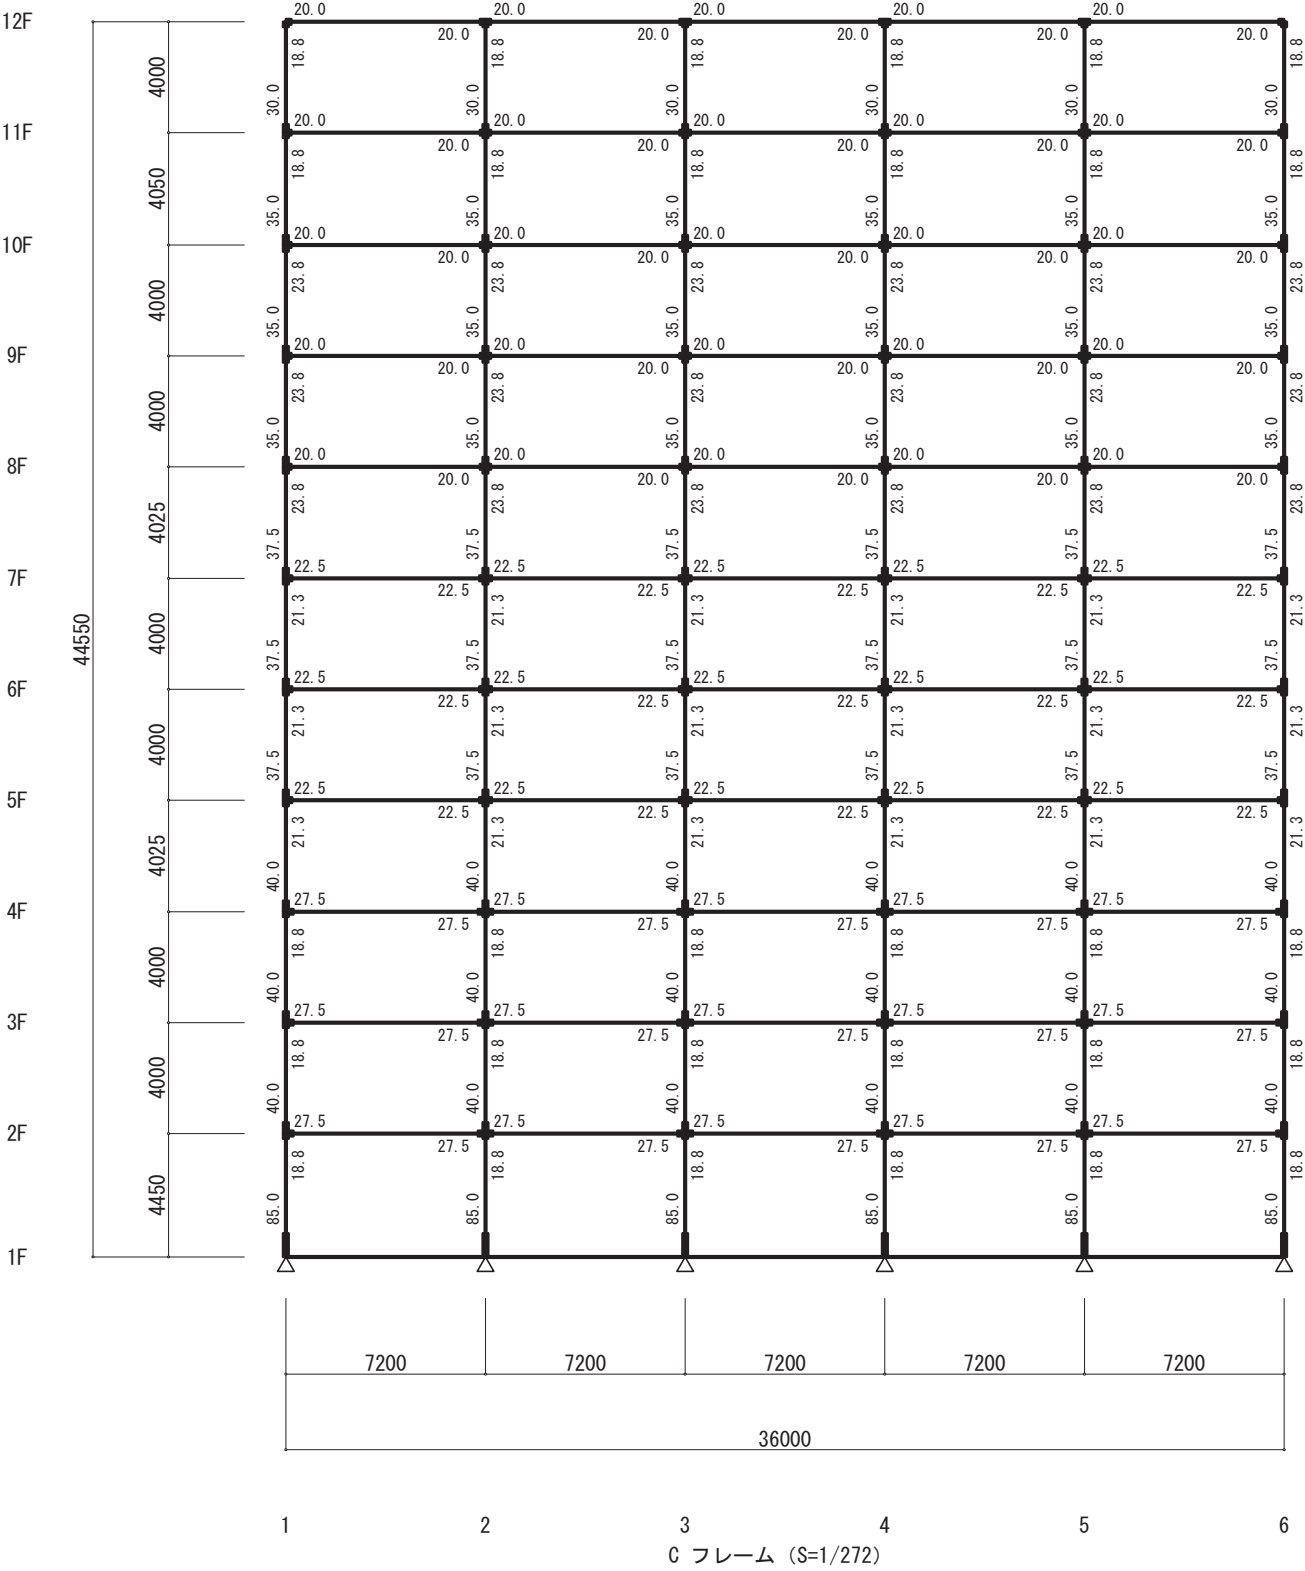


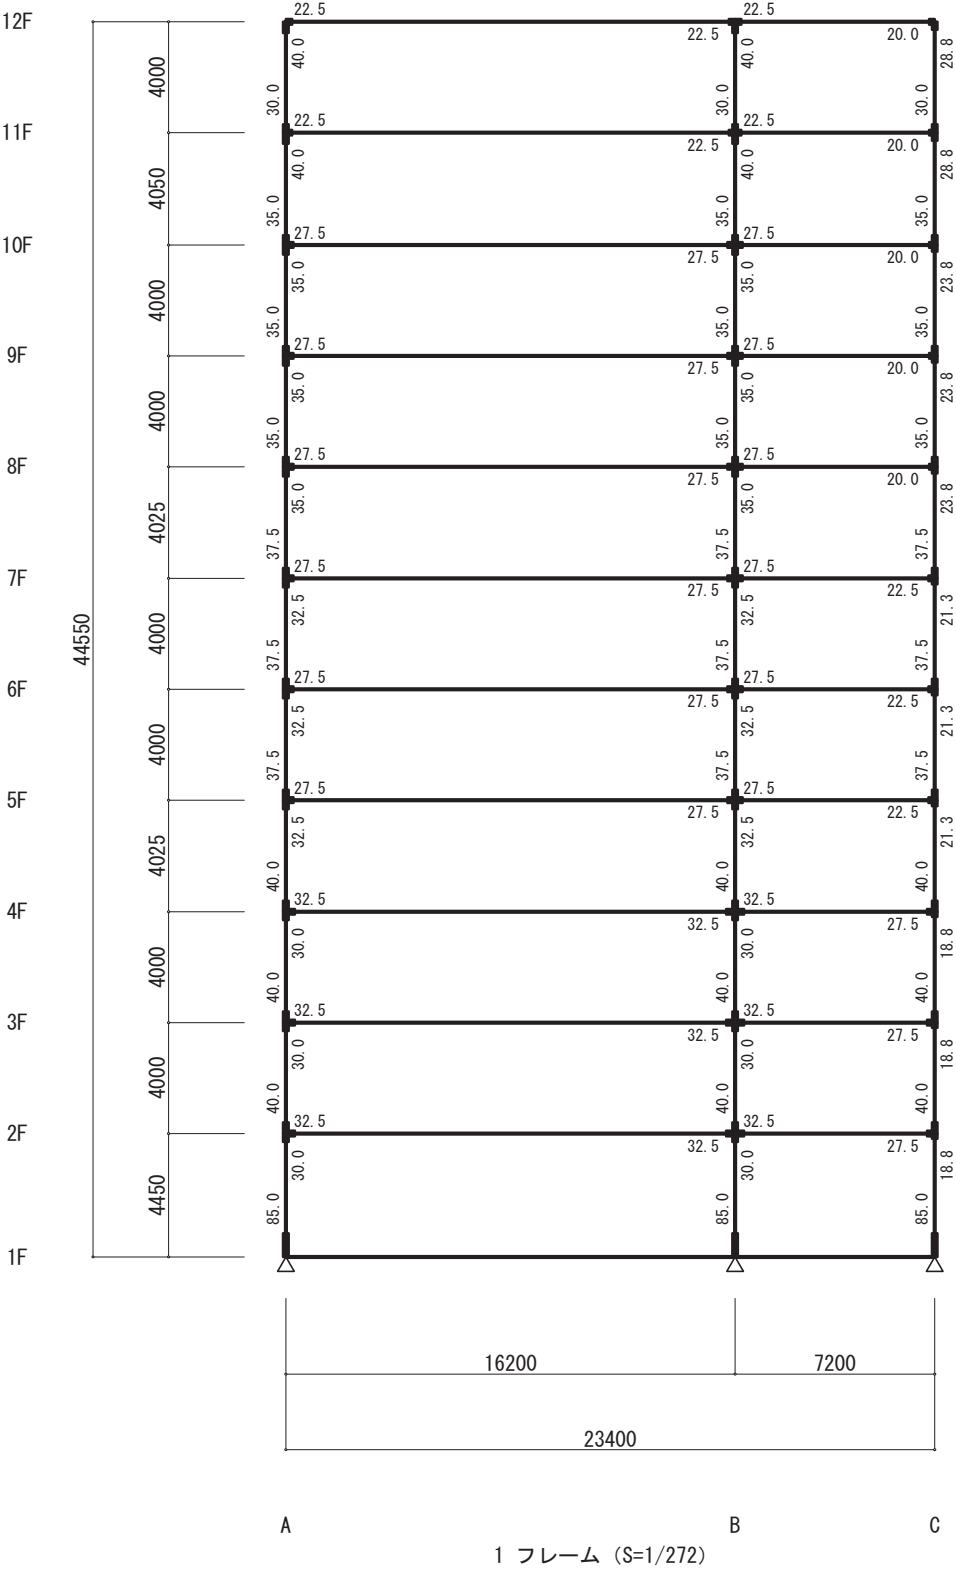


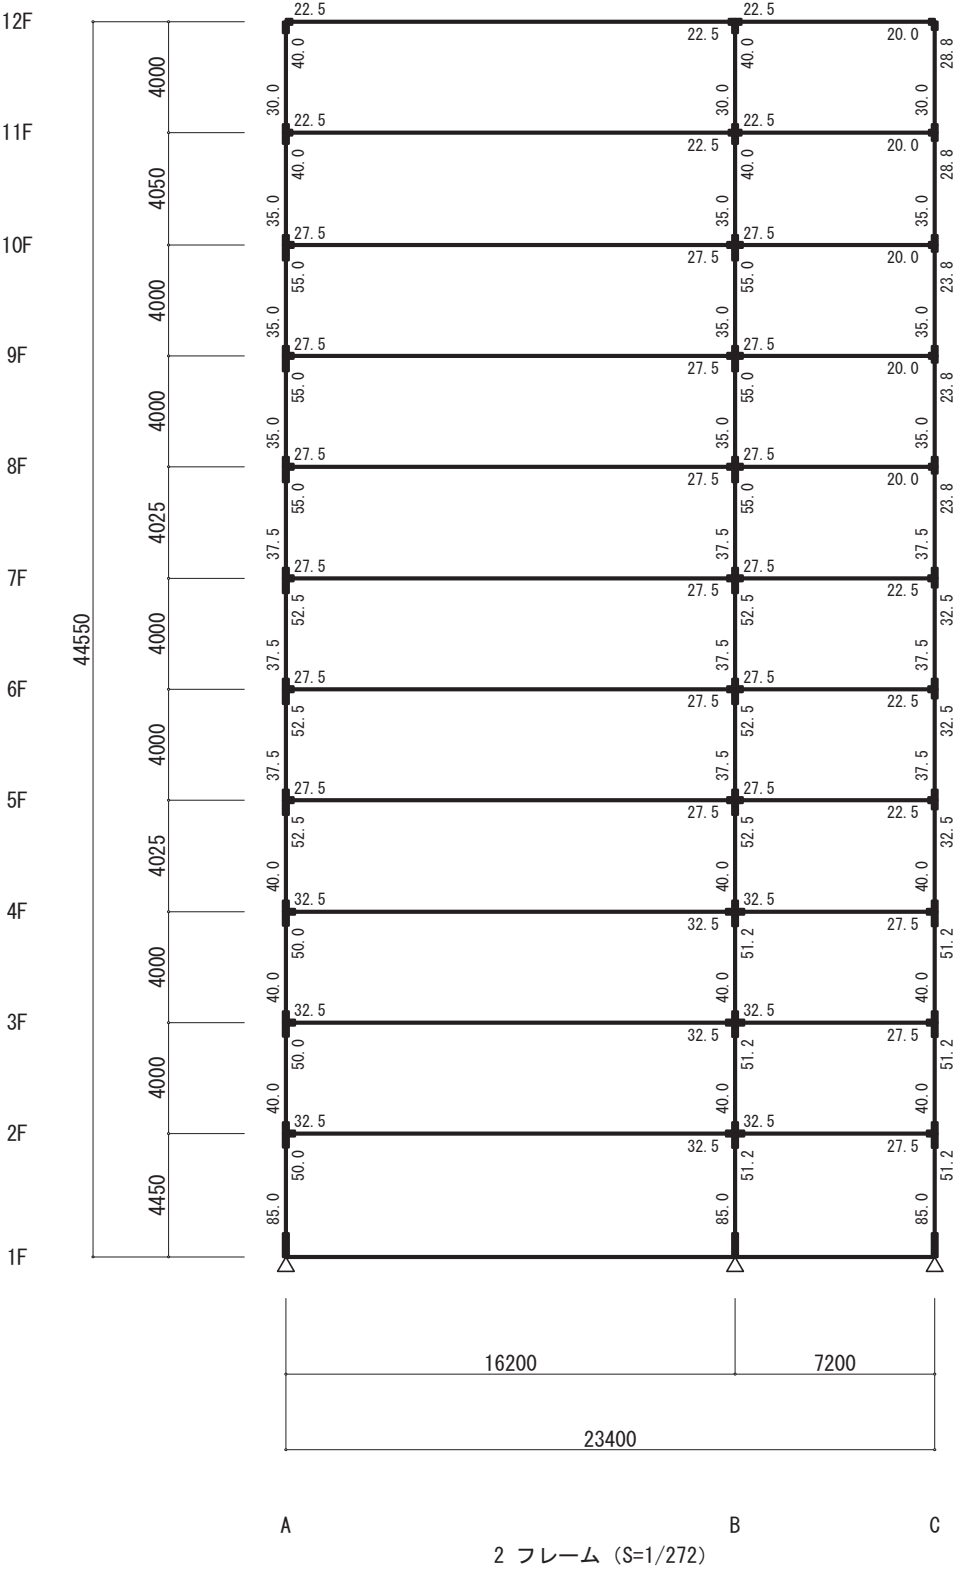

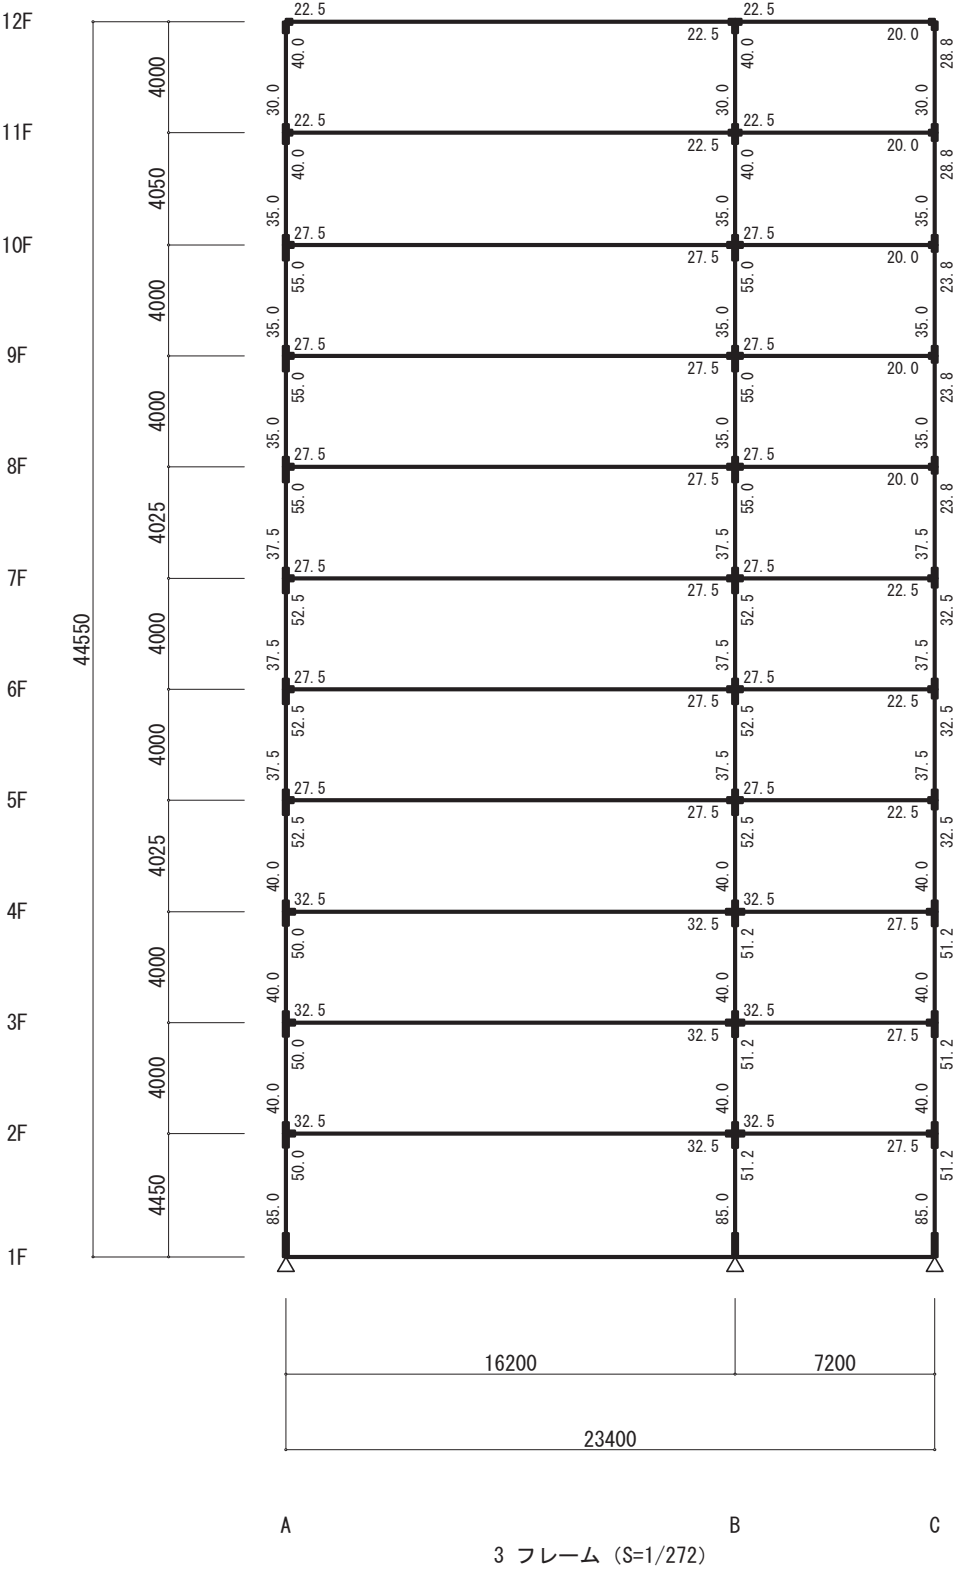

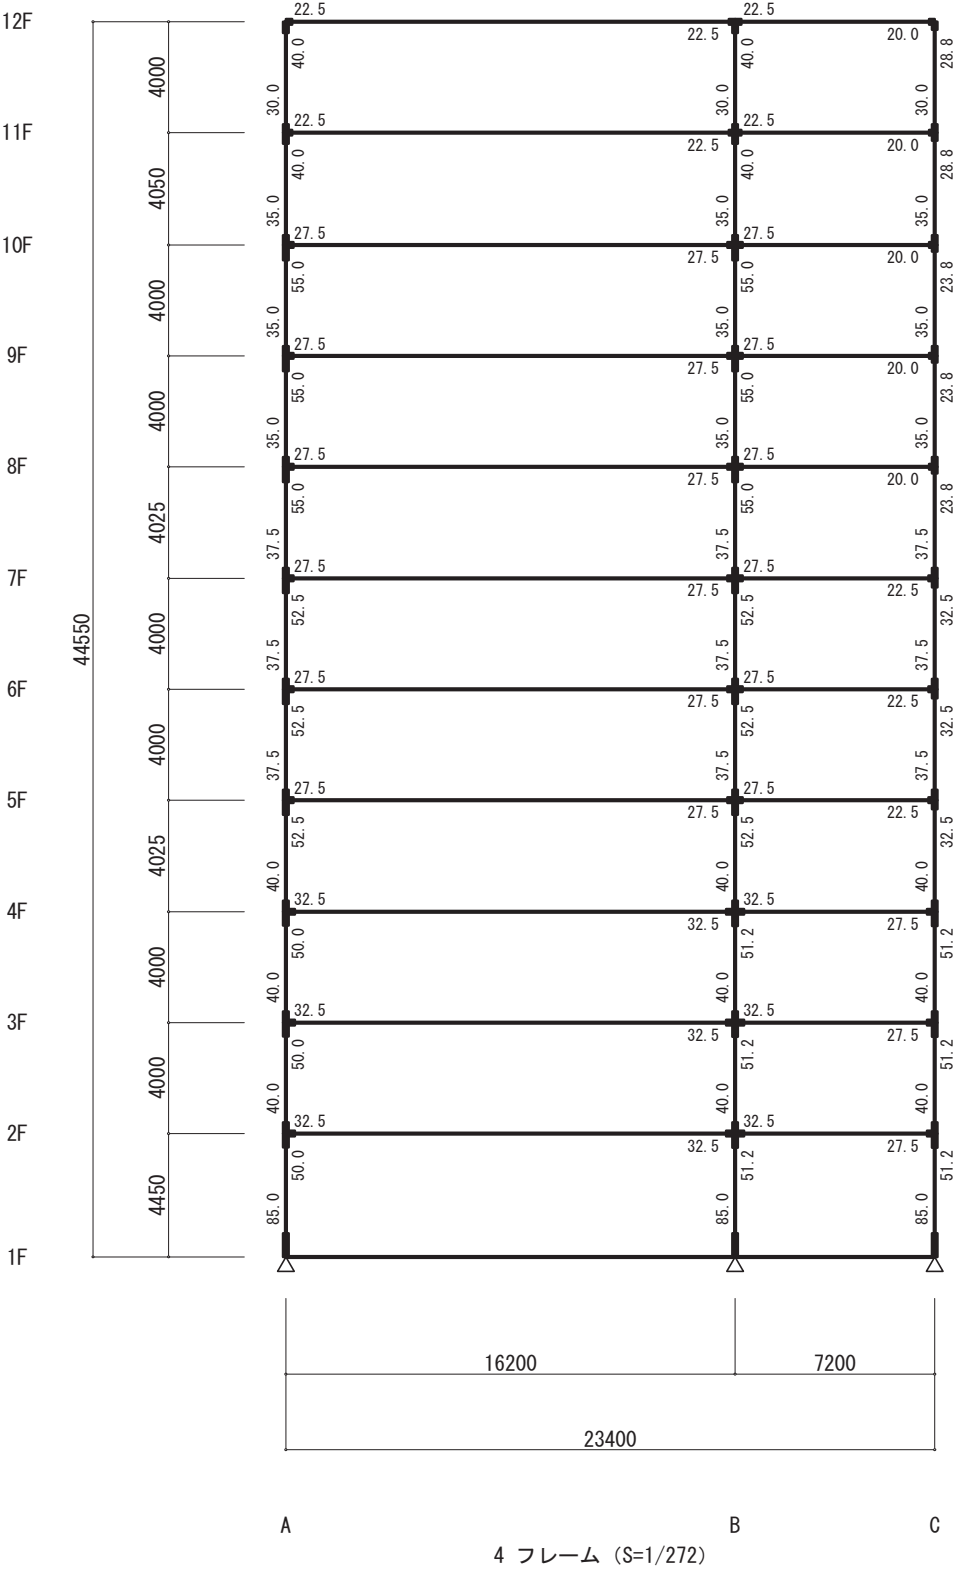

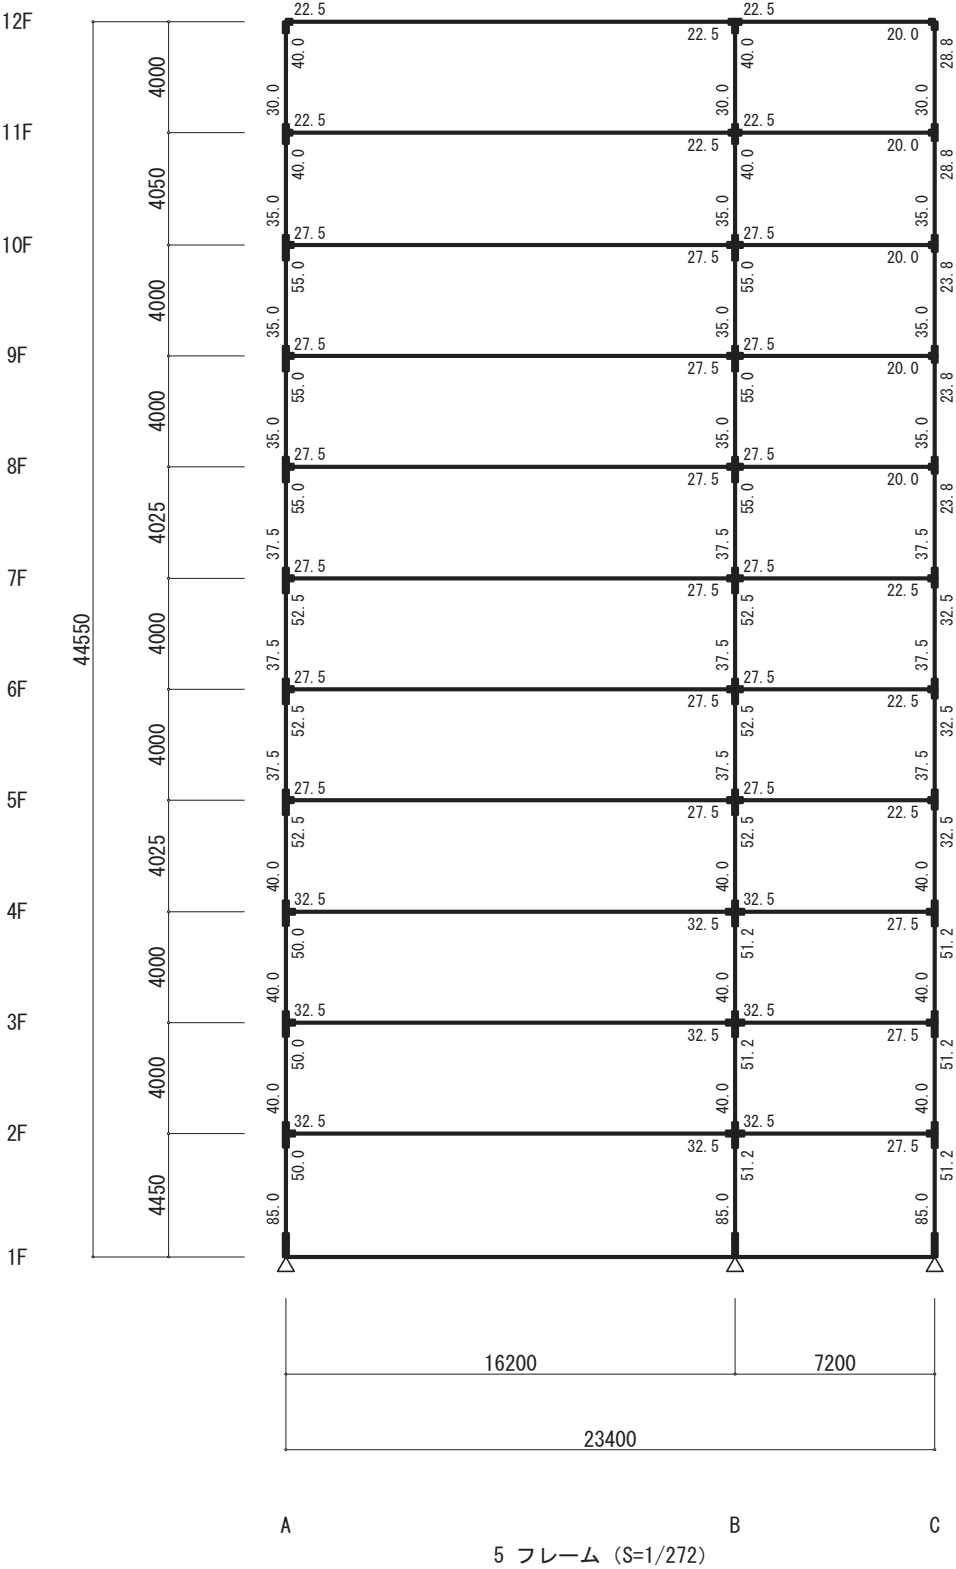

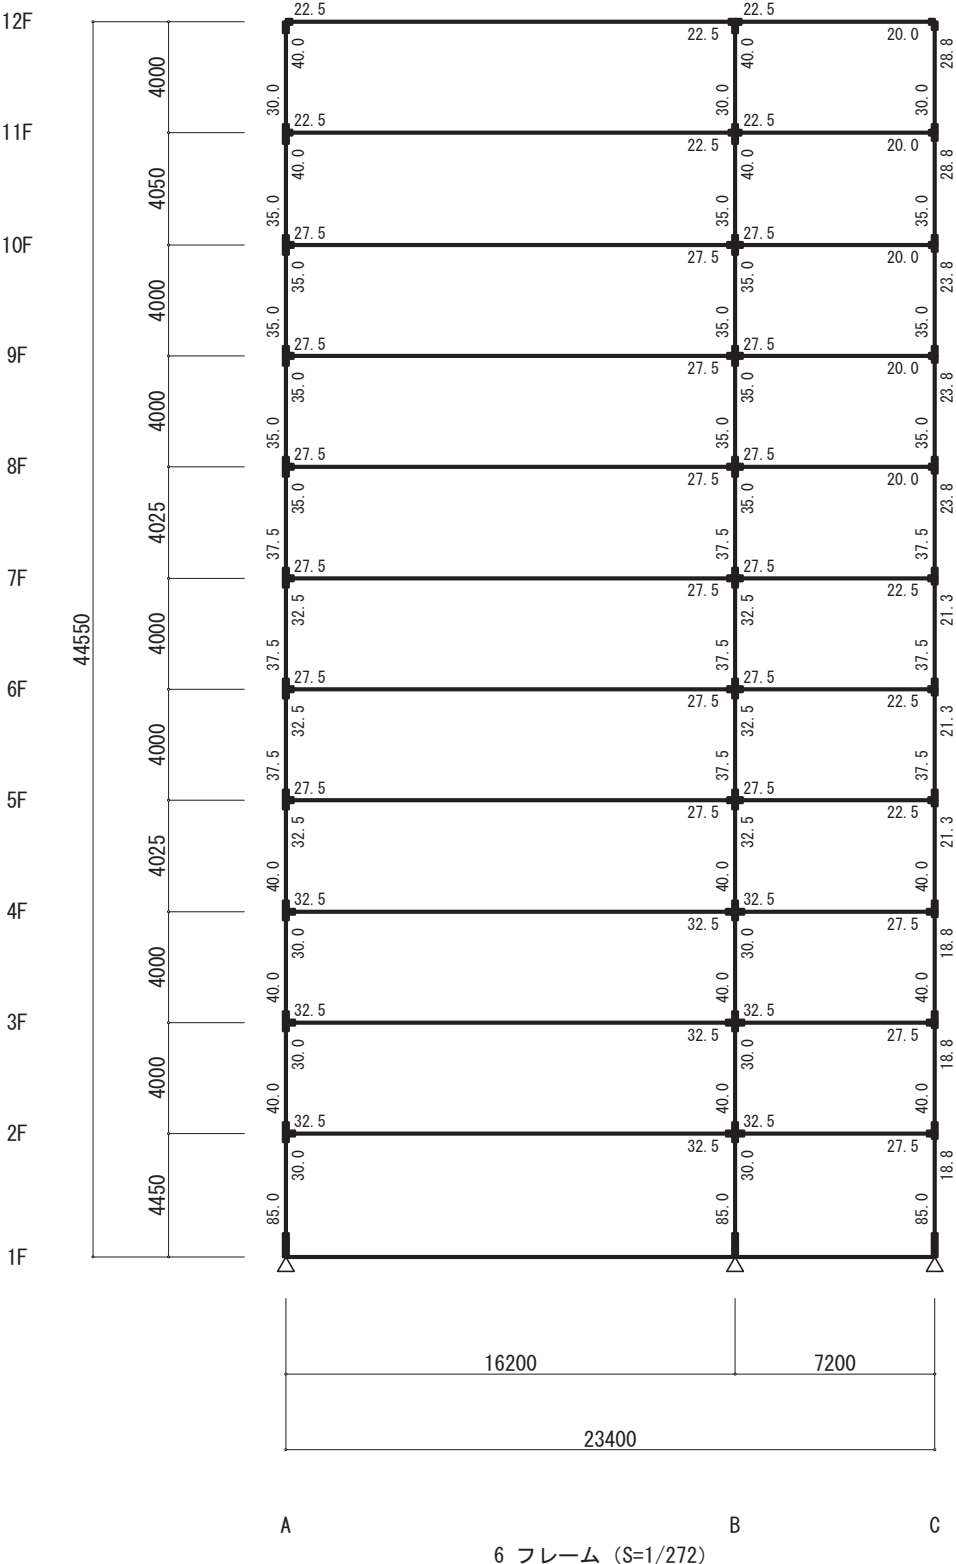

I-5 部材断面特性

I-5.1 部材断面特性

I-5.1.1 共通断面特性

大ばりM _y 計算に考慮する スラブ筋断面積	7.10 (cm ²)
鉄骨スラップ孔径	35 (mm)

ボルト径	20
S N鋼材の幅厚比の計算	規定値
S R C / S造はり	
フランジ欠損	端部 なし
	継手 ボルト孔による欠損あり
ウェブのZへの考慮	継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部 0 (%)
	継手 15 (%)
はり上端フランジfbのとり方	横座屈を考慮
継手数	両端継手
継手長さ	左端 120 (cm) (柱心から)
	右端 120 (cm) (柱心から)
S R C / S造柱	
ウェブのZへの考慮	考慮する
Z の欠損率	0 (%)
A sの欠損率	0 (%)
A nの欠損率	0 (%)
座屈長さ係数	X方向 自動計算
	Y方向 自動計算
部材端部主筋の付着長さ	
はり端部主筋	上端 $Lo/4 + 15.0 \cdot d$
	下端 $Lo/4 + 20.0 \cdot d$
端部接合部名称の入力がない 場合の保有耐力接合の扱い	保有耐力接合とする (断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算)

I-5.4 はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

R C造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書 (日本建築センター)
R C造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書 (SCSS-H97)

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

R C / S R C造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
R C / S R C造柱はり接合部の計算 を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
R C造外柱のはり鉄筋の 水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時 鉄筋引張力(T)の求め方	Myから求める
R C / S R C造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない

基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		
断面計算の種類		検定計算 (R C 造 ：主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (S R C 造：鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1. 00
せん断力の検定比		1. 00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
R C ・ S R C 造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
柱のM _y 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	2. 00
	Y 方向	2. 00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	X 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・d のとり方		告示 (M、Q の最大値)
ルート 2－3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0. 068)
	柱	終局強度式 (0. 068) $bQ_{su}+0. 1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容 せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
S R C 造柱の R C と S の曲げ耐力の累加法		単純累加
S R C 造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
S R C 造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S 造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	フェース
	Y 方向	フェース
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (f _{bs}) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3 冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7 鉄筋径（算定計算）

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00

算定対象最上階	11F
算定対象最下階	1F
計算種別	保有水平耐力計算
基礎重量の比率	0. 00
浮上り・圧縮耐力（鉛直パネ）の考慮	保有耐力時、Ds算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4. 8崩壊形」による）	$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1. 4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8. 1. 2 計算条件

増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 50 S造 1/ 50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 25 S造 1/ 25
終局時Co値	保有水平耐力時:0. 40、D s 算定時:0. 40
脆性部材を含むQuの算定方法	Dランク部材にA～Cランク部材を 1. 00倍して加える

I-8. 1. 3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算	----
せん断耐力の各ステップでの計算	しない
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
危険断面位置の取り方	RC、SRC造 S造 フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率	「4. 1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮	考慮する
柱、壁、ブレース長期応力（曲げ、せん断）の考慮	考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	1. 00
h _o /DのDのとり方	柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	塑性化しない
ヒンジ判定の条件（％）	鋼材の軸パネが95％、またはコンクリート軸パネが100％ （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	α_e	1. 25	1. 00
はり	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	α_e	1. 20	1. 00
壁	その他	$\alpha、\alpha_e$	1. 25	1. 00

I-8. 1. 4 冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

- 1＝ 崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう
- 2＝ 局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定 および再計算	1	1	1	1

I-8. 1. 5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	せん断耐力精算	繰り返し回数	----
反復計算の打ち切り回数	5		打ち切り誤差	----
最大不釣合い力率	0. 01 %			
最大不釣合い力	0. 00 (kN)			
最大不釣合いモーメント	0. 00 (kN・cm)			

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材


はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28～34式を適用
S ブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、M_o、Q


A-1.1.1 部材のC、M_o、Q図

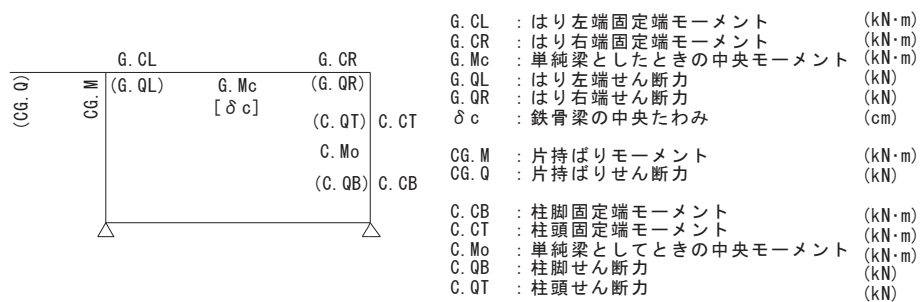


固定荷重+積載荷重

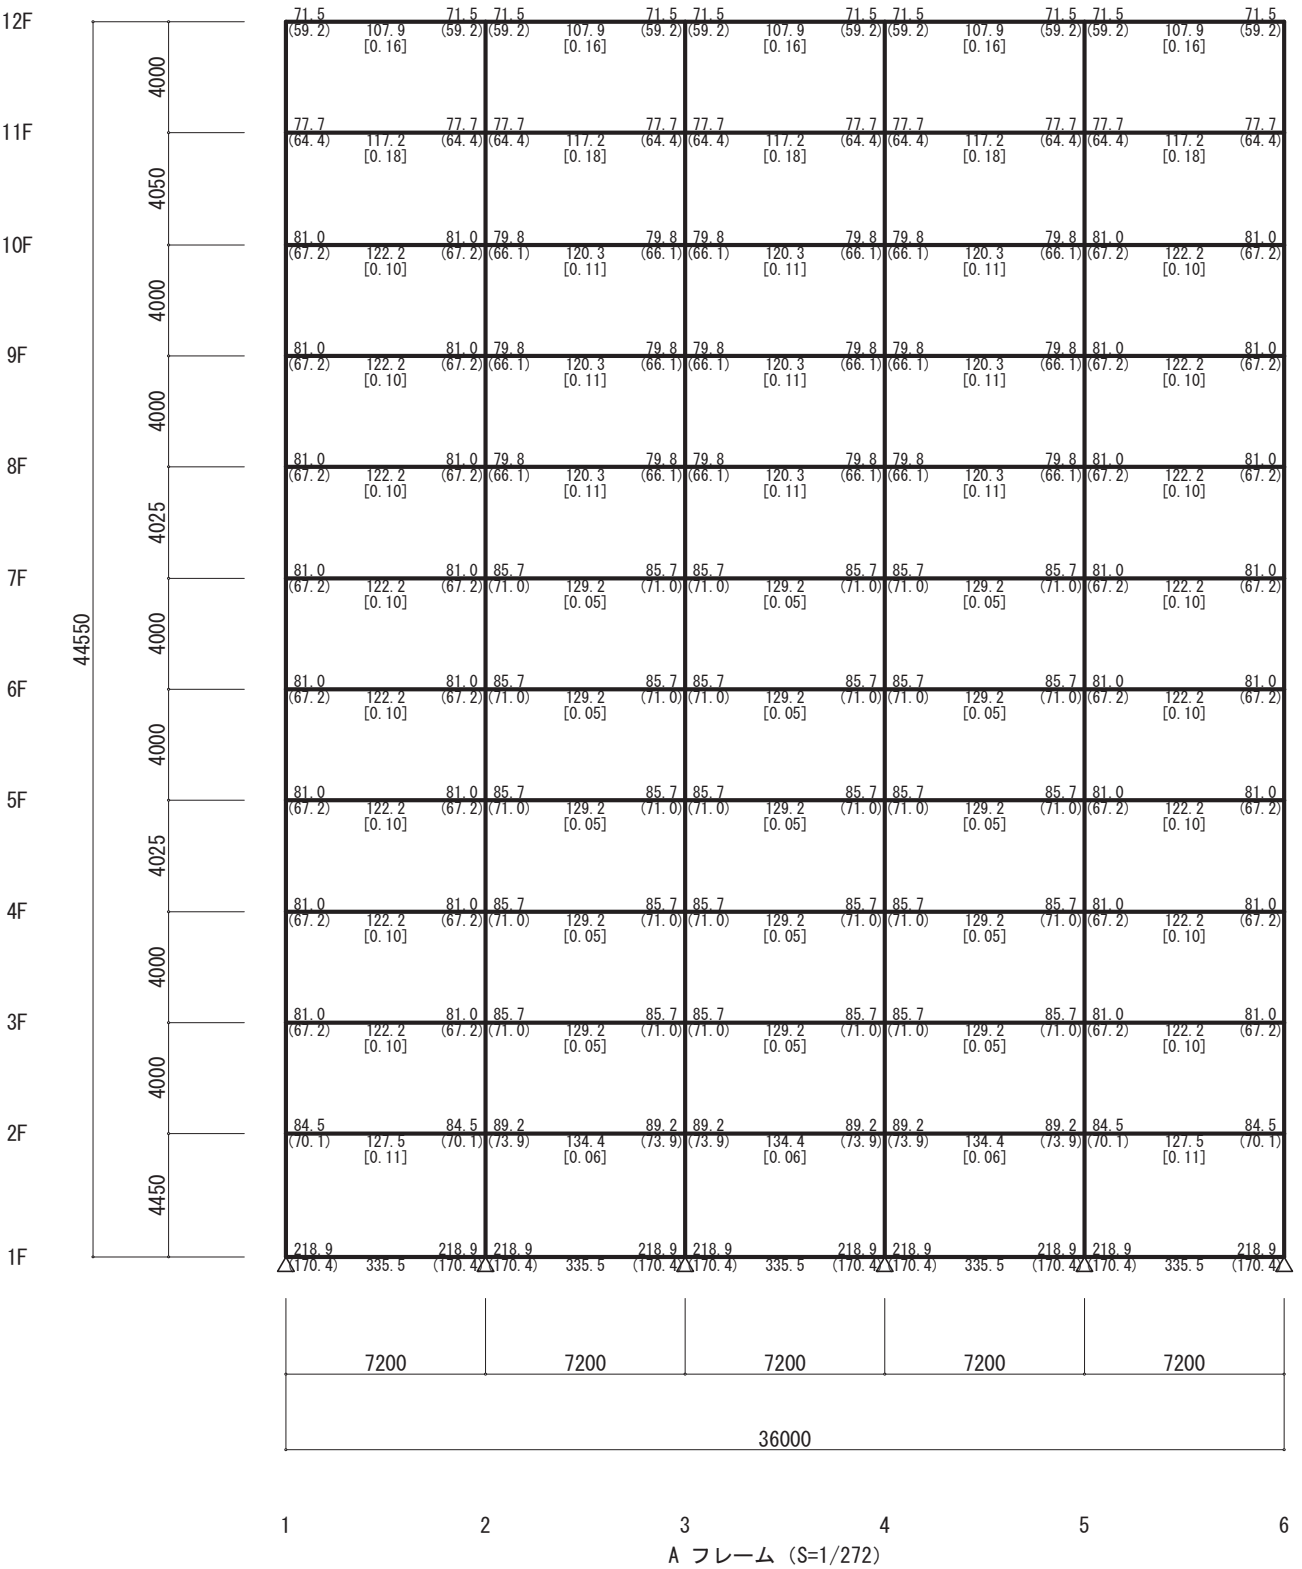


固定荷重+積載荷重

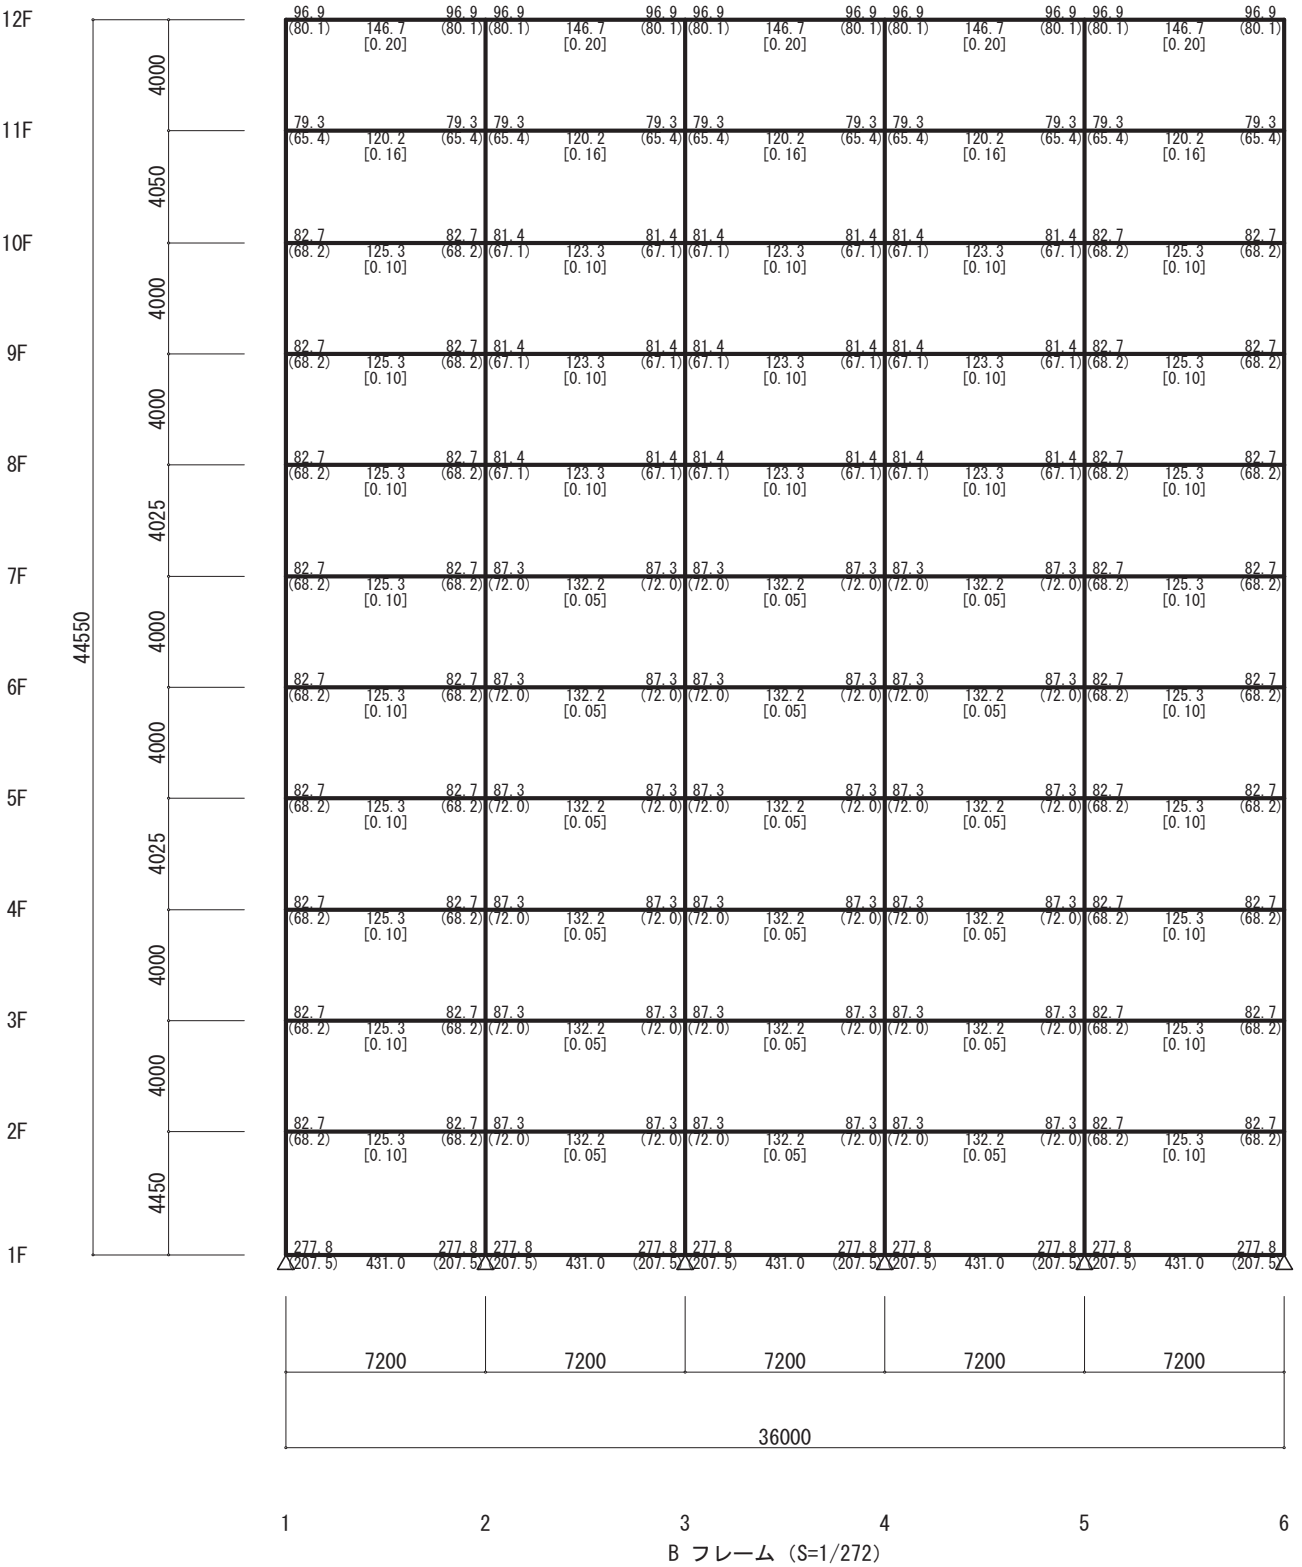


固定荷重＋積載荷重

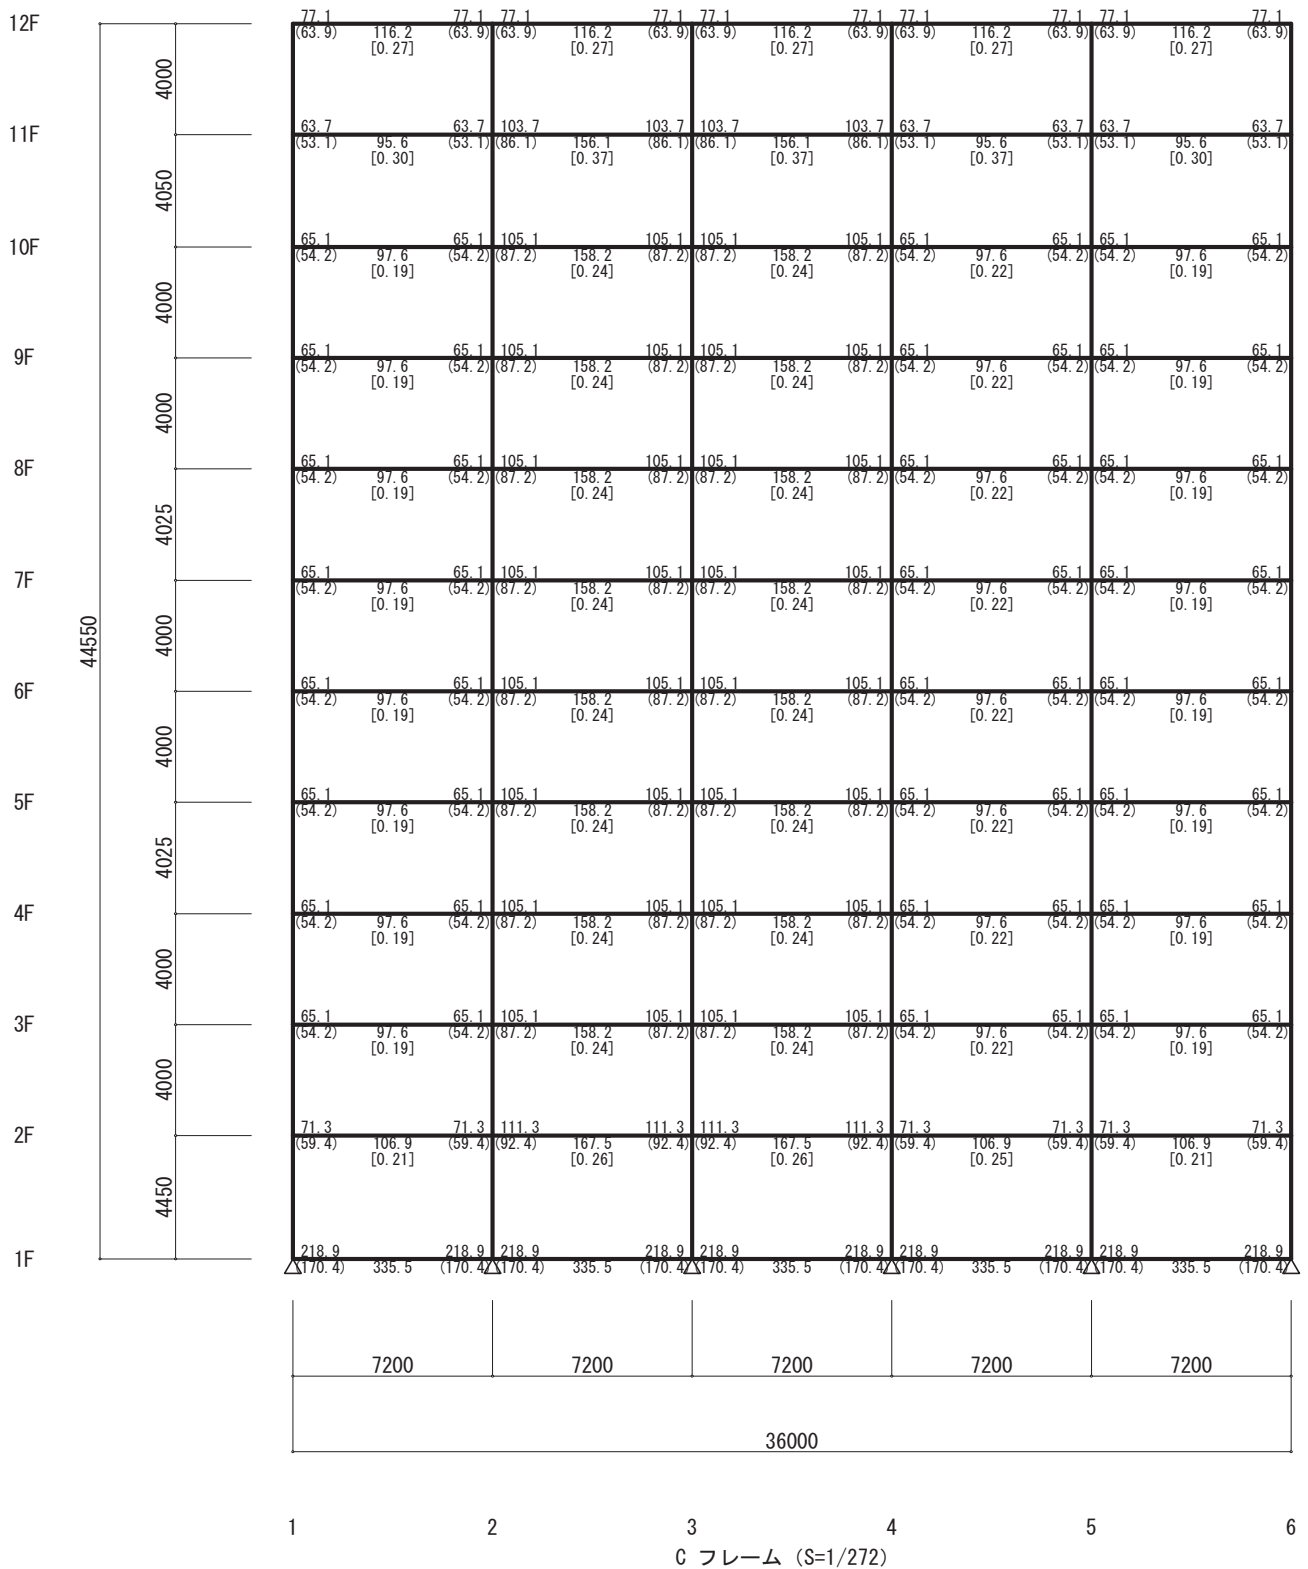

固定荷重＋積載荷重

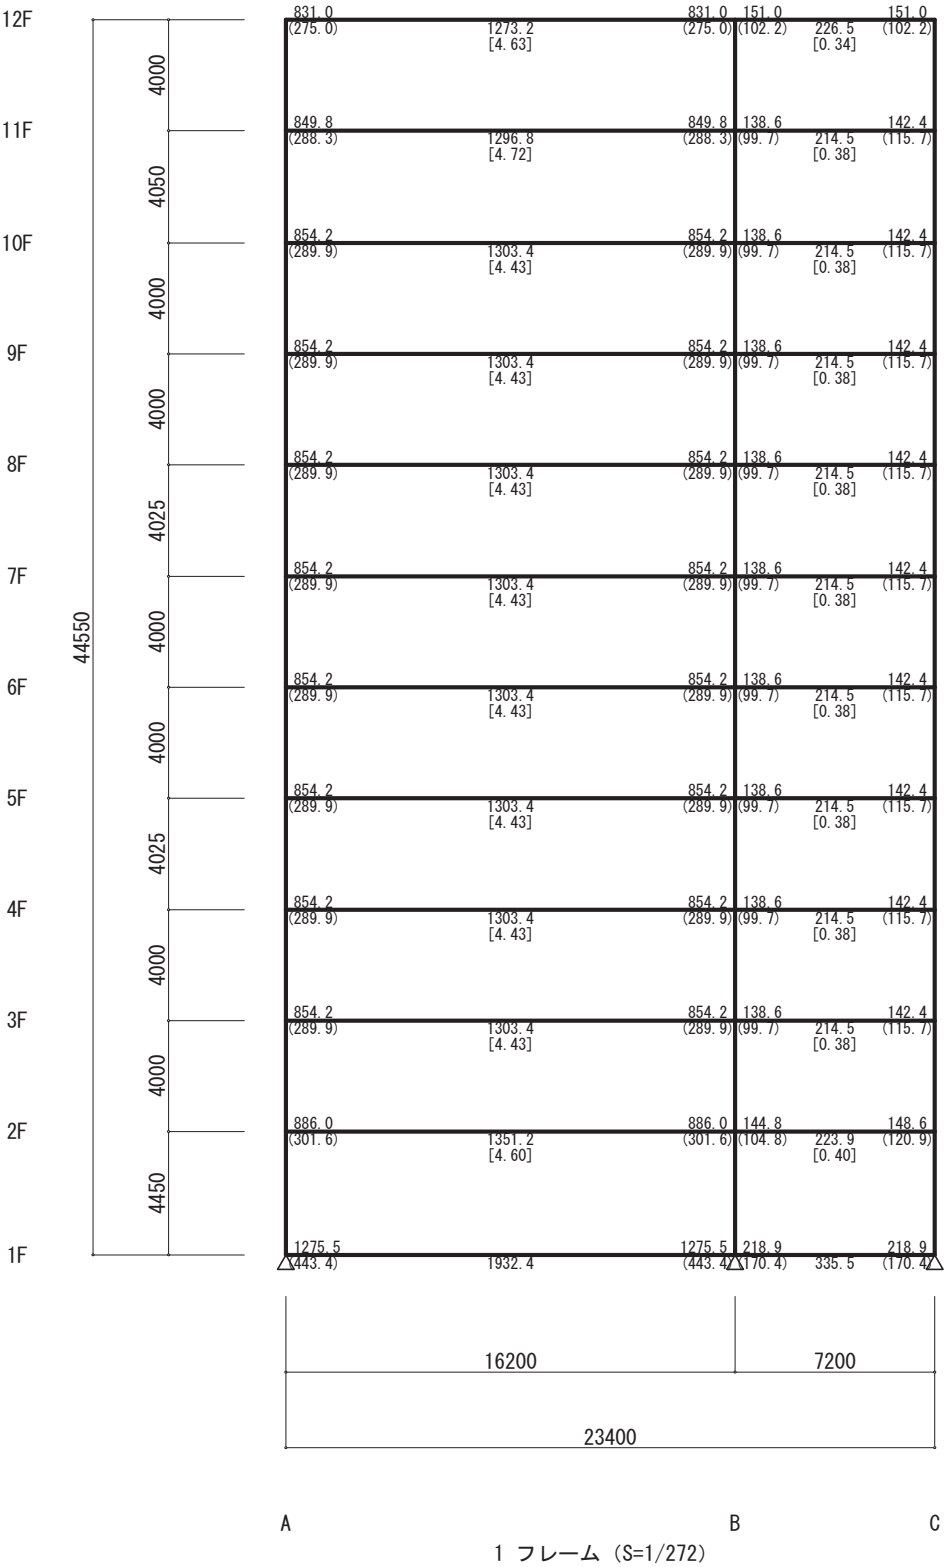


固定荷重+積載荷重

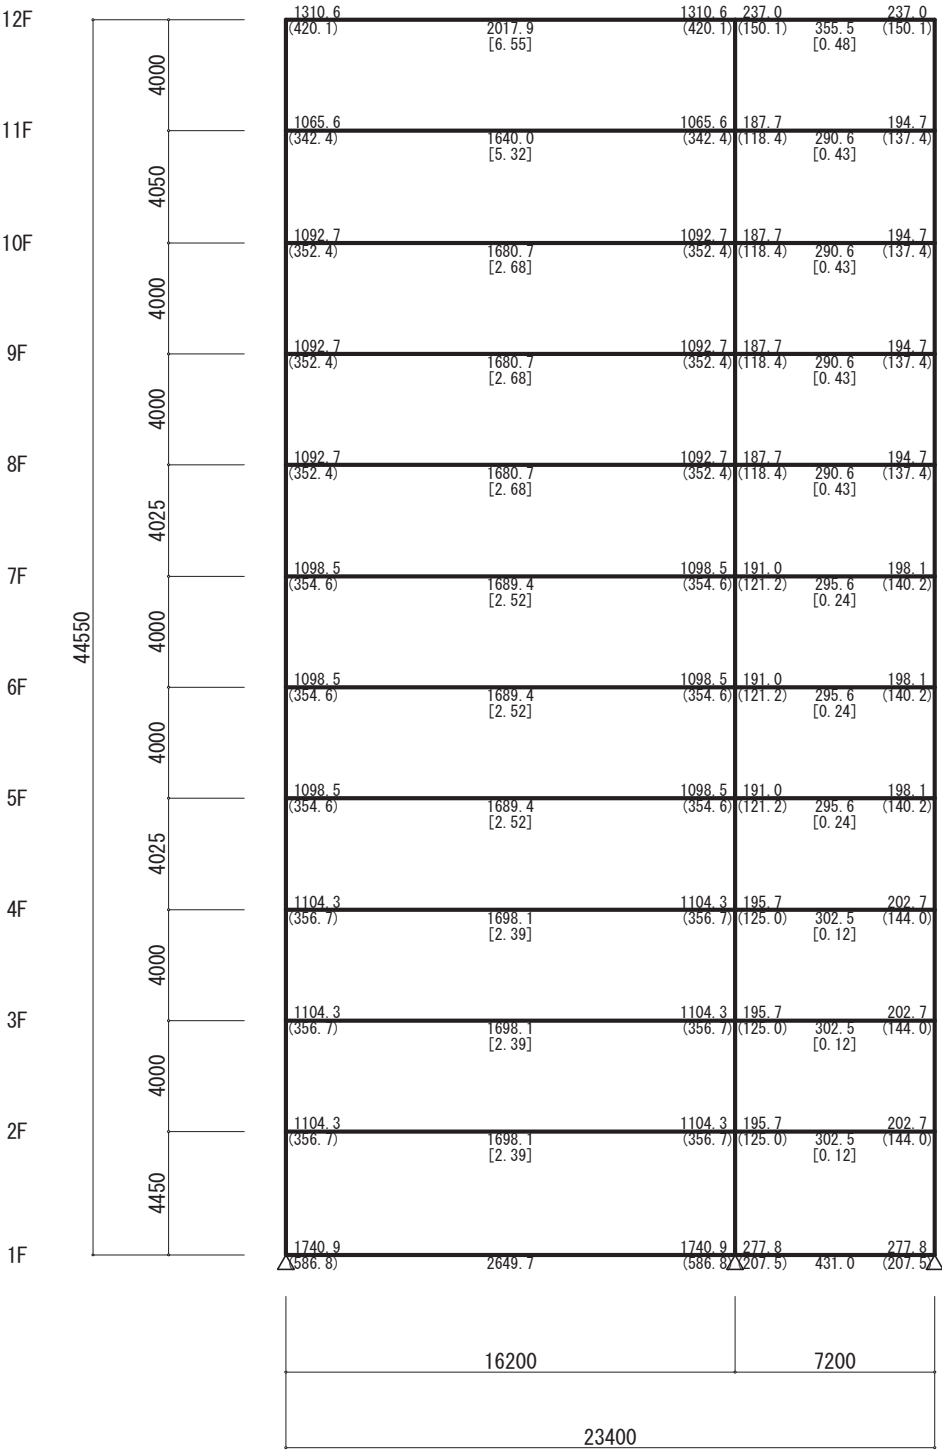


A B C
2 フレーム (S=1/272)

固定荷重+積載荷重

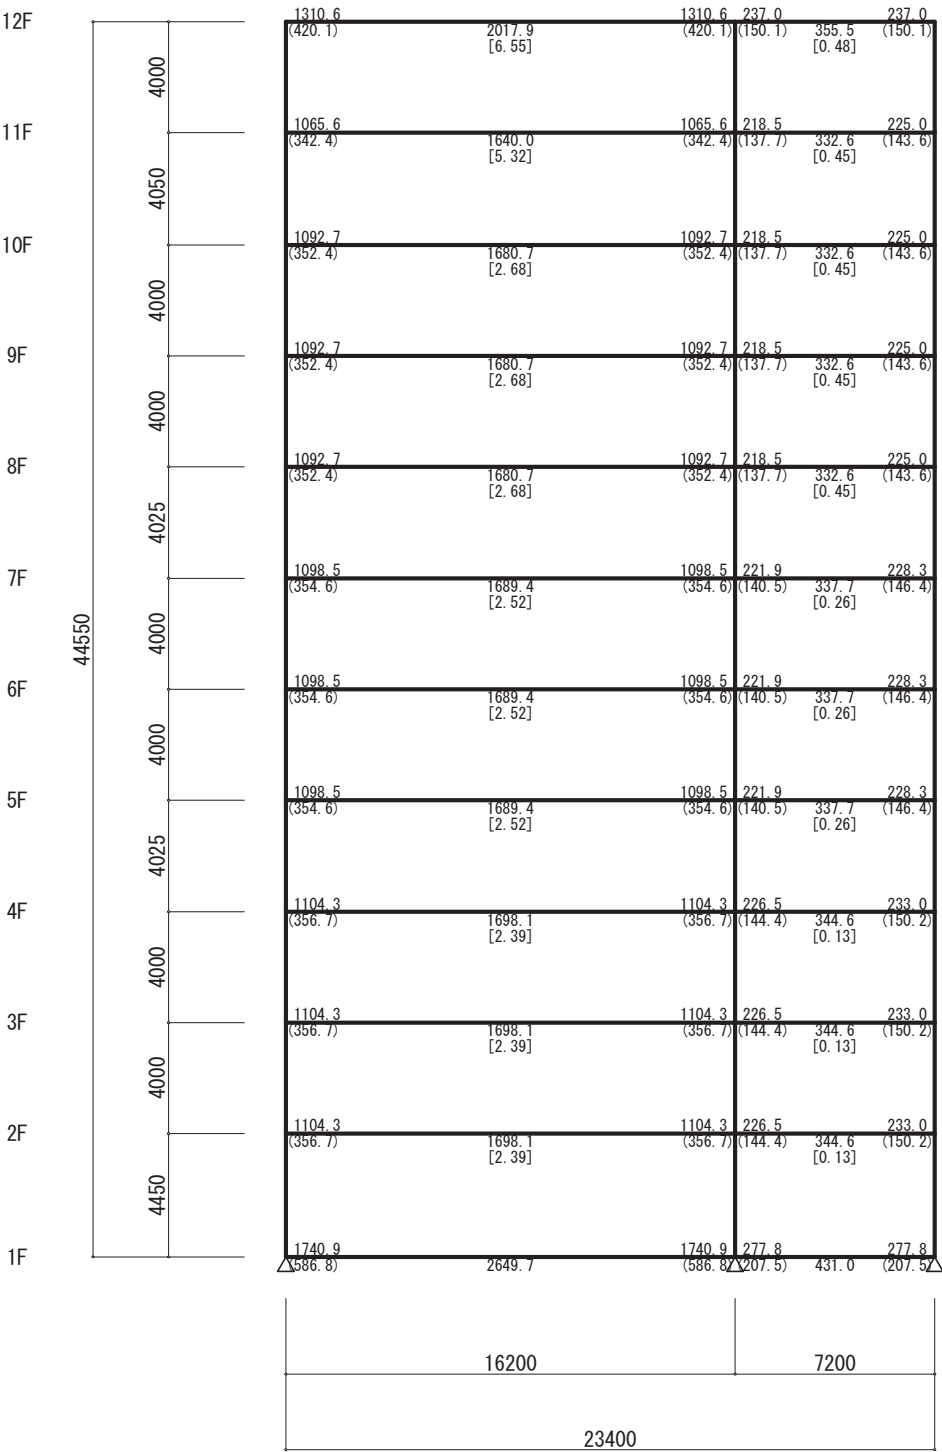


A B C
3 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重

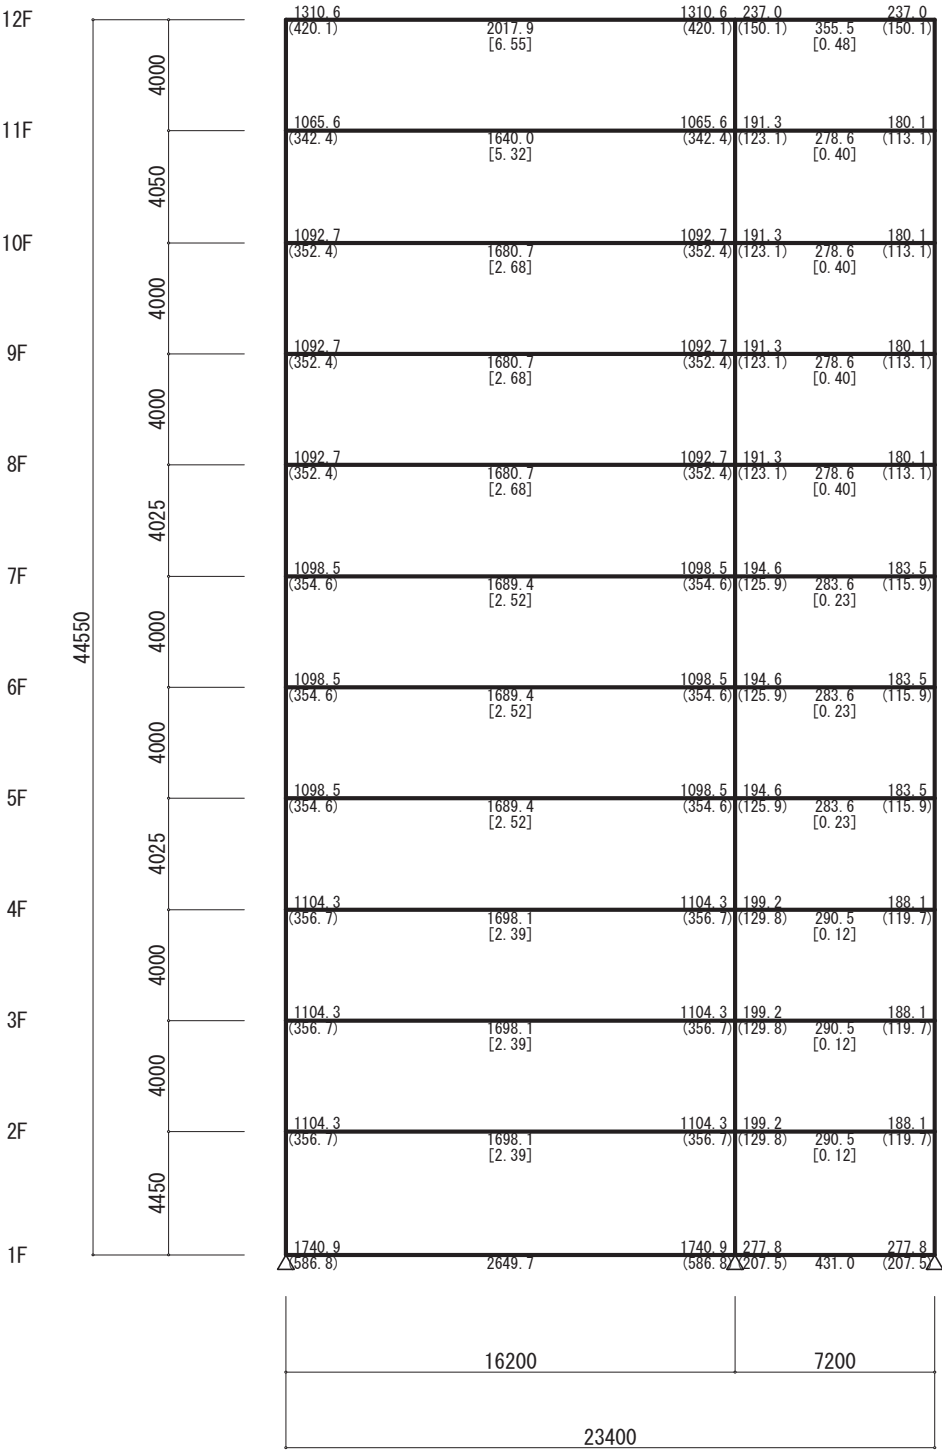


A B C
4 フレーム (S=1/272)

固定荷重+積載荷重

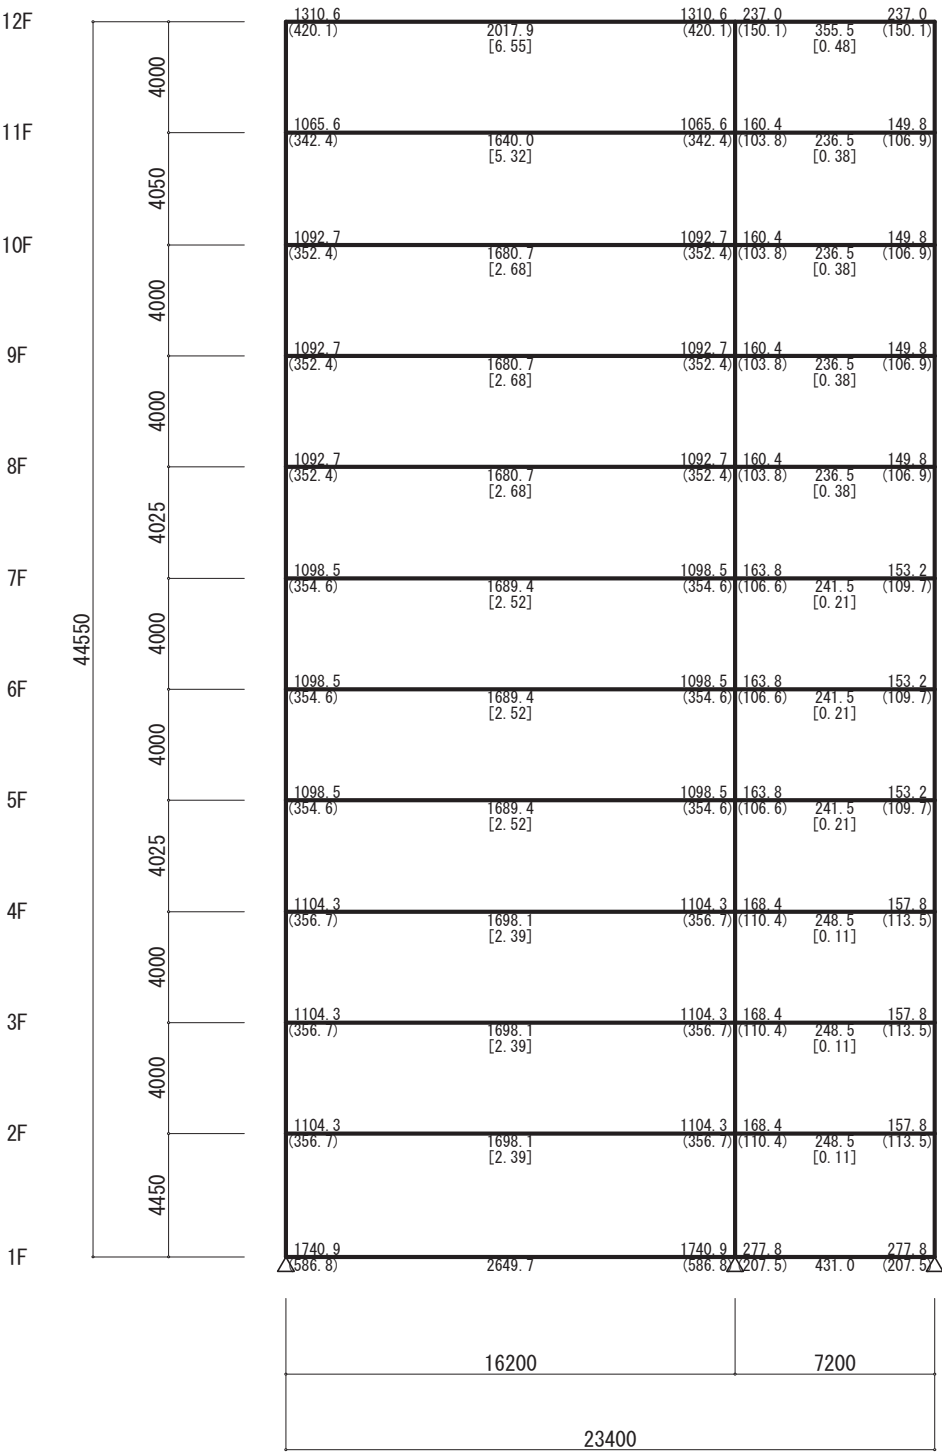

A B C
5 フレーム (S=1/272)

固定荷重+積載荷重

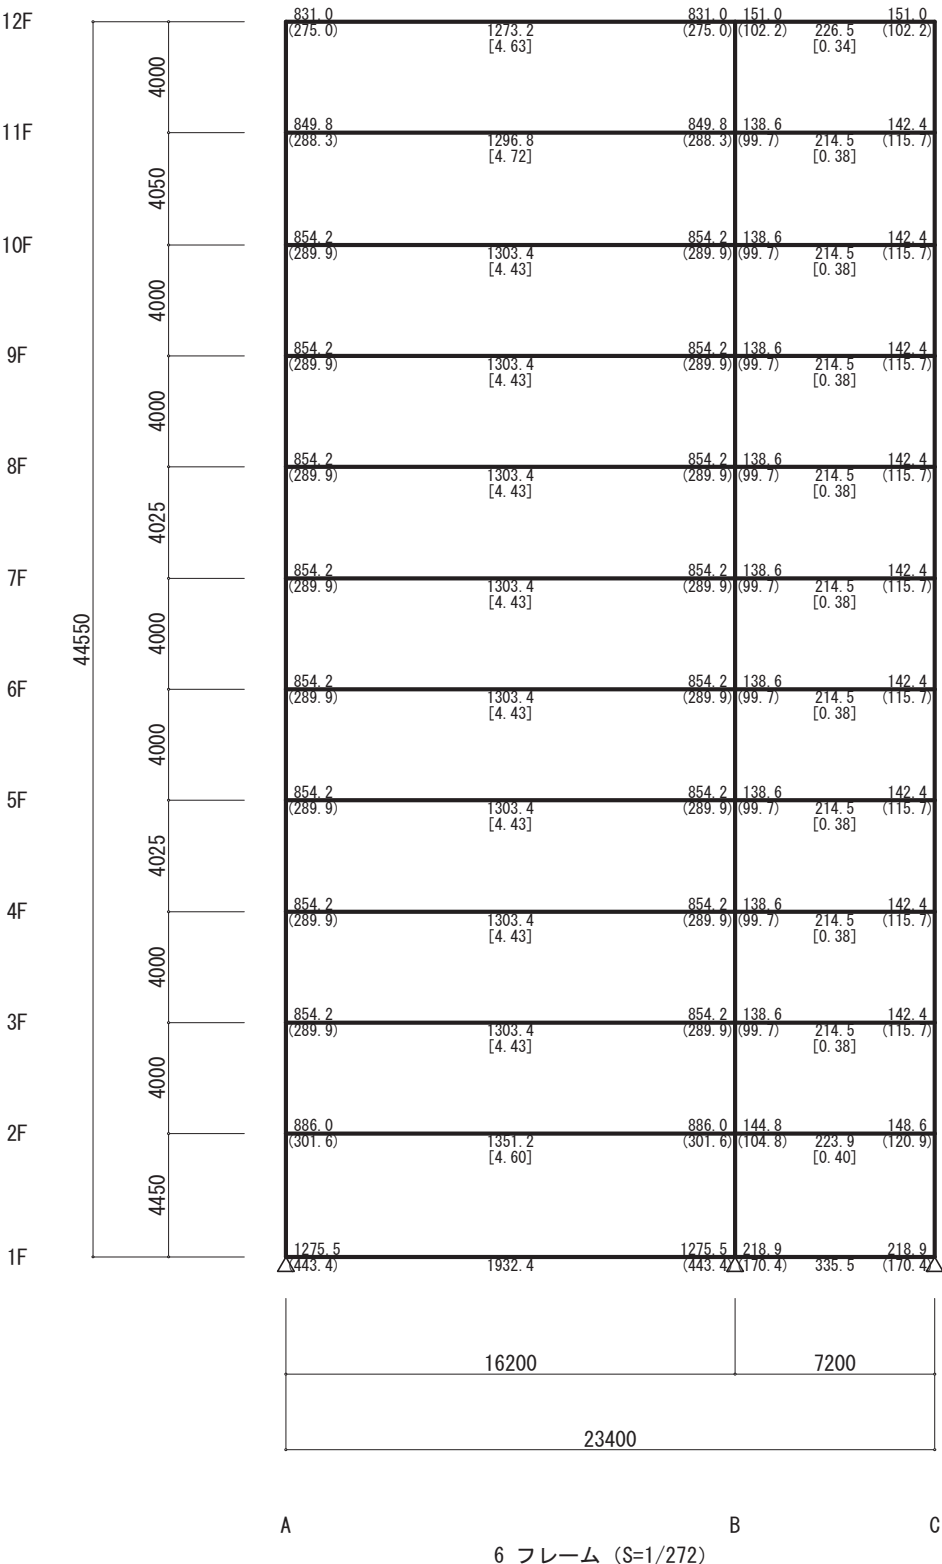

A-1.1.2 はりのC、Mo、Q表

はりのC、Mo、Q (固定荷重+積載荷重)

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	71.5	71.5	107.9	59.2	59.2	0.0	0.0	0.163

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	2	3	71.5	71.5	107.9	59.2	59.2	0.0	0.0	0.163
	3	4	71.5	71.5	107.9	59.2	59.2	0.0	0.0	0.163
	4	5	71.5	71.5	107.9	59.2	59.2	0.0	0.0	0.163
	5	6	71.5	71.5	107.9	59.2	59.2	0.0	0.0	0.163
11F	1	2	77.7	77.7	117.2	64.4	64.4	0.0	0.0	0.177
	2	3	77.7	77.7	117.2	64.4	64.4	0.0	0.0	0.177
	3	4	77.7	77.7	117.2	64.4	64.4	0.0	0.0	0.177
	4	5	77.7	77.7	117.2	64.4	64.4	0.0	0.0	0.177
	5	6	77.7	77.7	117.2	64.4	64.4	0.0	0.0	0.177
10F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	3	4	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	4	5	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
9F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	3	4	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	4	5	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
8F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	3	4	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	4	5	79.8	79.8	120.3	66.1	66.1	0.0	0.0	0.113
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
7F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	3	4	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	4	5	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
6F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	3	4	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	4	5	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
5F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	3	4	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	4	5	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
4F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	3	4	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	4	5	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
3F	1	2	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
	2	3	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	3	4	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	4	5	85.7	85.7	129.2	71.0	71.0	0.0	0.0	0.054
	5	6	81.0	81.0	122.2	67.2	67.2	0.0	0.0	0.104
2F	1	2	84.5	84.5	127.5	70.1	70.1	0.0	0.0	0.108
	2	3	89.2	89.2	134.4	73.9	73.9	0.0	0.0	0.056
	3	4	89.2	89.2	134.4	73.9	73.9	0.0	0.0	0.056
	4	5	89.2	89.2	134.4	73.9	73.9	0.0	0.0	0.056
	5	6	84.5	84.5	127.5	70.1	70.1	0.0	0.0	0.108
1F	1	2	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	2	3	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	3	4	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	4	5	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	5	6	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	96.9	96.9	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.199
	2	3	96.9	96.9	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.199
	3	4	96.9	96.9	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.199
	4	5	96.9	96.9	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.199
	5	6	96.9	96.9	146.7	80.1	80.1	0.0	0.0	0.199
11F	1	2	79.3	79.3	120.2	65.4	65.4	0.0	0.0	0.163
	2	3	79.3	79.3	120.2	65.4	65.4	0.0	0.0	0.163
	3	4	79.3	79.3	120.2	65.4	65.4	0.0	0.0	0.163
	4	5	79.3	79.3	120.2	65.4	65.4	0.0	0.0	0.163
	5	6	79.3	79.3	120.2	65.4	65.4	0.0	0.0	0.163
10F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
9F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
8F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	3	4	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	4	5	81.4	81.4	123.3	67.1	67.1	0.0	0.0	0.104
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
7F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	3	4	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	4	5	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
6F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	3	4	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	4	5	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
5F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	3	4	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	4	5	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
4F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	3	4	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	4	5	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
3F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	3	4	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	4	5	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
2F	1	2	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
	2	3	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	3	4	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	4	5	87.3	87.3	132.2	72.0	72.0	0.0	0.0	0.050
	5	6	82.7	82.7	125.3	68.2	68.2	0.0	0.0	0.096
1F	1	2	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	
	2	3	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	
	3	4	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	
	4	5	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	
	5	6	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	1	2	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	5	6	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
11F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
10F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
9F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
8F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
7F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
6F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
5F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
4F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
3F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
2F	1	2	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
	2	3	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	3	4	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	4	5	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.246
	5	6	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
1F	1	2	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	2	3	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	3	4	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	4	5	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	
	5	6	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	831.0	831.0	1273.2	275.0	275.0	0.0	0.0	4.630
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
11F	A	B	849.8	849.8	1296.8	288.3	288.3	0.0	0.0	4.716
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
10F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	886.0	886.0	1351.2	301.6	301.6	0.0	0.0	4.597
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	1275.5	1275.5	1932.4	443.4	443.4	0.0	0.0	
	B	C	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	1310.6	1310.6	2017.9	420.1	420.1	0.0	0.0	6.546
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1065.6	1065.6	1640.0	342.4	342.4	0.0	0.0	5.320
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
10F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
8F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
7F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	191.0	198.1	295.6	121.2	140.2	0.0	0.0	0.243
6F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	191.0	198.1	295.6	121.2	140.2	0.0	0.0	0.243
5F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	191.0	198.1	295.6	121.2	140.2	0.0	0.0	0.243
4F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
3F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
2F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	195.7	202.7	302.5	125.0	144.0	0.0	0.0	0.121
1F	A	B	1740.9	1740.9	2649.7	586.8	586.8	0.0	0.0	
	B	C	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	1310.6	1310.6	2017.9	420.1	420.1	0.0	0.0	6.546
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1065.6	1065.6	1640.0	342.4	342.4	0.0	0.0	5.320
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
10F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
7F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	221.9	228.3	337.7	140.5	146.4	0.0	0.0	0.258
6F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	221.9	228.3	337.7	140.5	146.4	0.0	0.0	0.258
5F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	221.9	228.3	337.7	140.5	146.4	0.0	0.0	0.258
4F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
3F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
2F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	226.5	233.0	344.6	144.4	150.2	0.0	0.0	0.130
1F	A	B	1740.9	1740.9	2649.7	586.8	586.8	0.0	0.0	
	B	C	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	1310.6	1310.6	2017.9	420.1	420.1	0.0	0.0	6.546
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1065.6	1065.6	1640.0	342.4	342.4	0.0	0.0	5.320
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
10F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
7F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	194.6	183.5	283.6	125.9	115.9	0.0	0.0	0.230
6F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	194.6	183.5	283.6	125.9	115.9	0.0	0.0	0.230
5F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	194.6	183.5	283.6	125.9	115.9	0.0	0.0	0.230
4F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
3F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
2F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	199.2	188.1	290.5	129.8	119.7	0.0	0.0	0.116
1F	A	B	1740.9	1740.9	2649.7	586.8	586.8	0.0	0.0	
	B	C	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	1310.6	1310.6	2017.9	420.1	420.1	0.0	0.0	6.546
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
11F	A	B	1065.6	1065.6	1640.0	342.4	342.4	0.0	0.0	5.320
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
10F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	1092.7	1092.7	1680.7	352.4	352.4	0.0	0.0	2.681
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
7F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	163.8	153.2	241.5	106.6	109.7	0.0	0.0	0.213

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	163.8	153.2	241.5	106.6	109.7	0.0	0.0	0.213
5F	A	B	1098.5	1098.5	1689.4	354.6	354.6	0.0	0.0	2.524
	B	C	163.8	153.2	241.5	106.6	109.7	0.0	0.0	0.213
4F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
3F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
2F	A	B	1104.3	1104.3	1698.1	356.7	356.7	0.0	0.0	2.390
	B	C	168.4	157.8	248.5	110.4	113.5	0.0	0.0	0.105
1F	A	B	1740.9	1740.9	2649.7	586.8	586.8	0.0	0.0	
	B	C	277.8	277.8	431.0	207.5	207.5	0.0	0.0	

6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	A	B	831.0	831.0	1273.2	275.0	275.0	0.0	0.0	4.630
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
11F	A	B	849.8	849.8	1296.8	288.3	288.3	0.0	0.0	4.716
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
10F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	854.2	854.2	1303.4	289.9	289.9	0.0	0.0	4.434
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	886.0	886.0	1351.2	301.6	301.6	0.0	0.0	4.597
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	1275.5	1275.5	1932.4	443.4	443.4	0.0	0.0	
	B	C	218.9	218.9	335.5	170.4	170.4	0.0	0.0	


A-1.2 節点重量



A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）



上段：D.L（固定荷重重量）（kN）



中段：L.L（積載荷重重量）（kN）



下段：T.L（トータル重量）（kN）


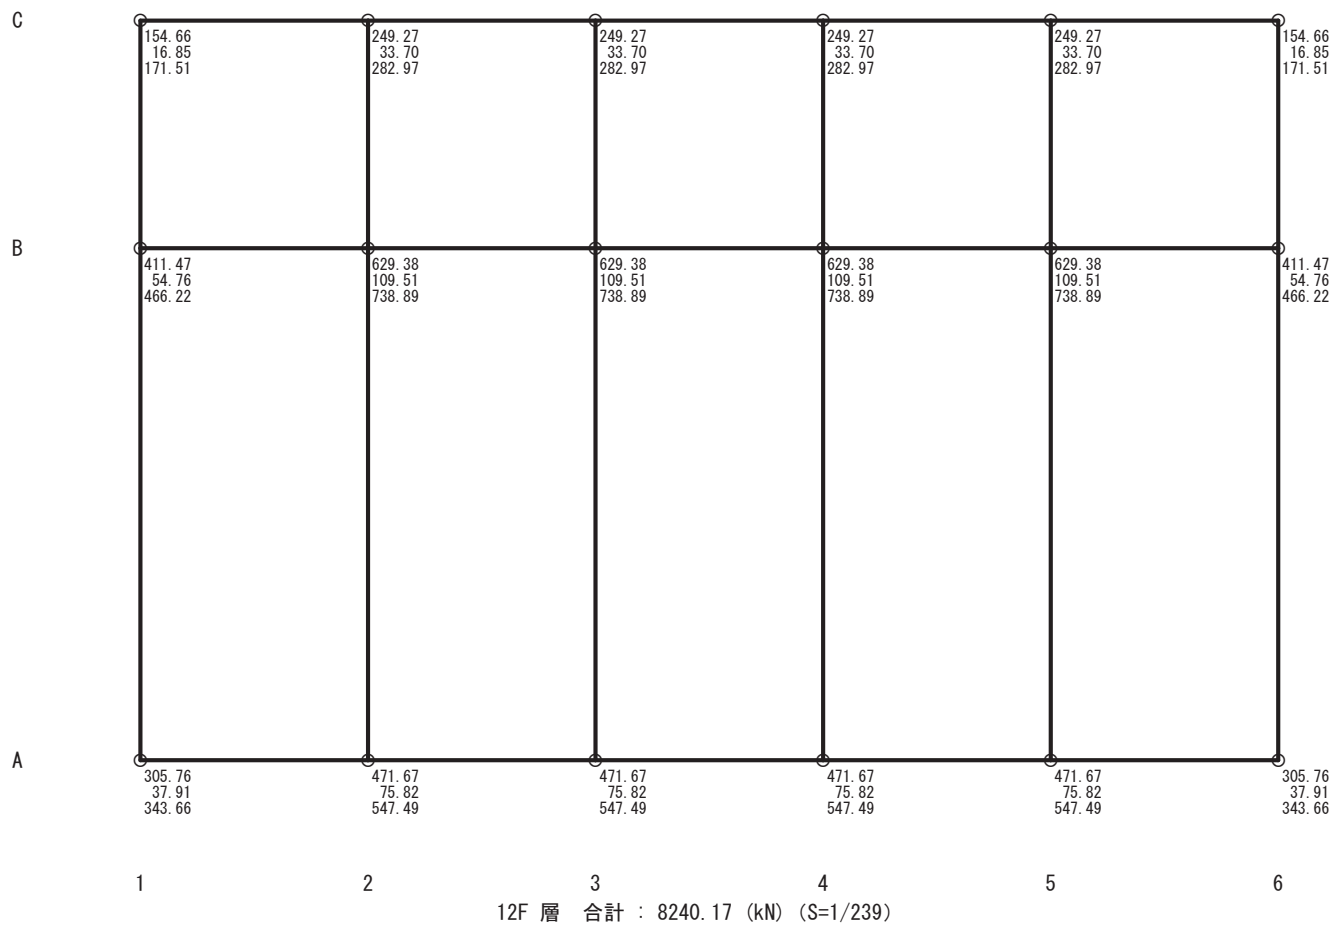


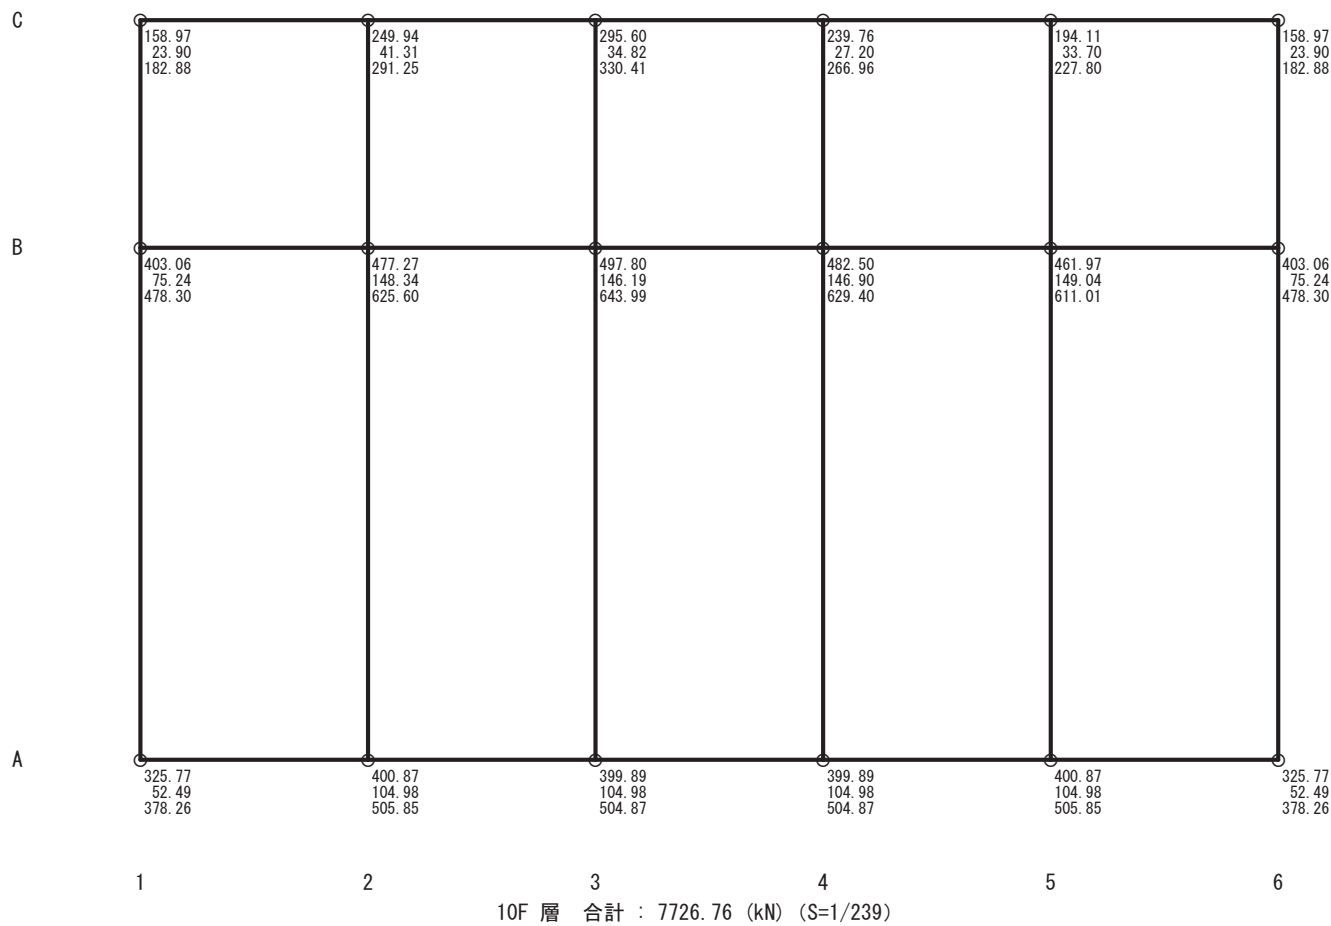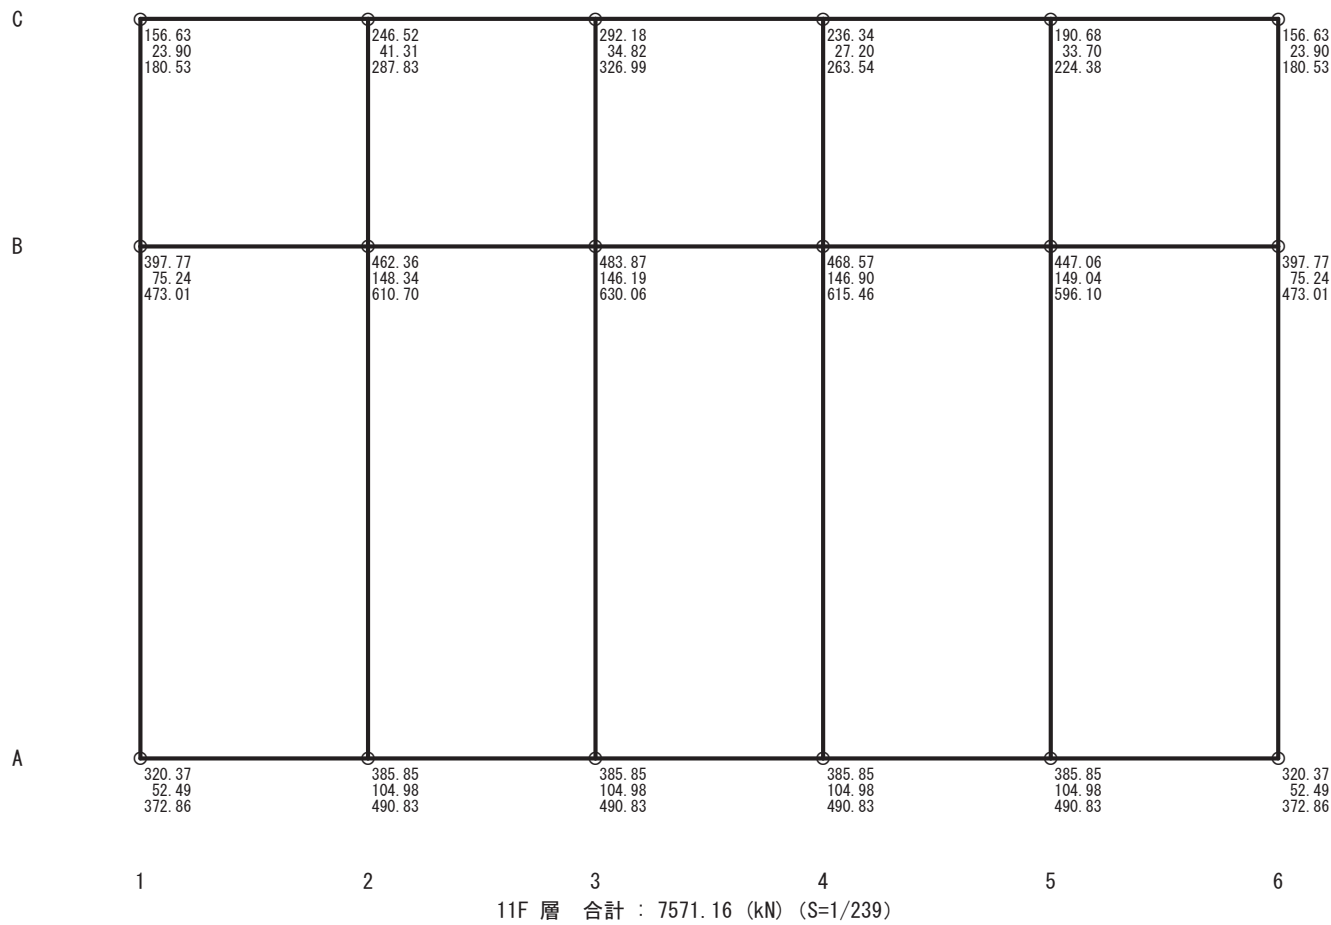


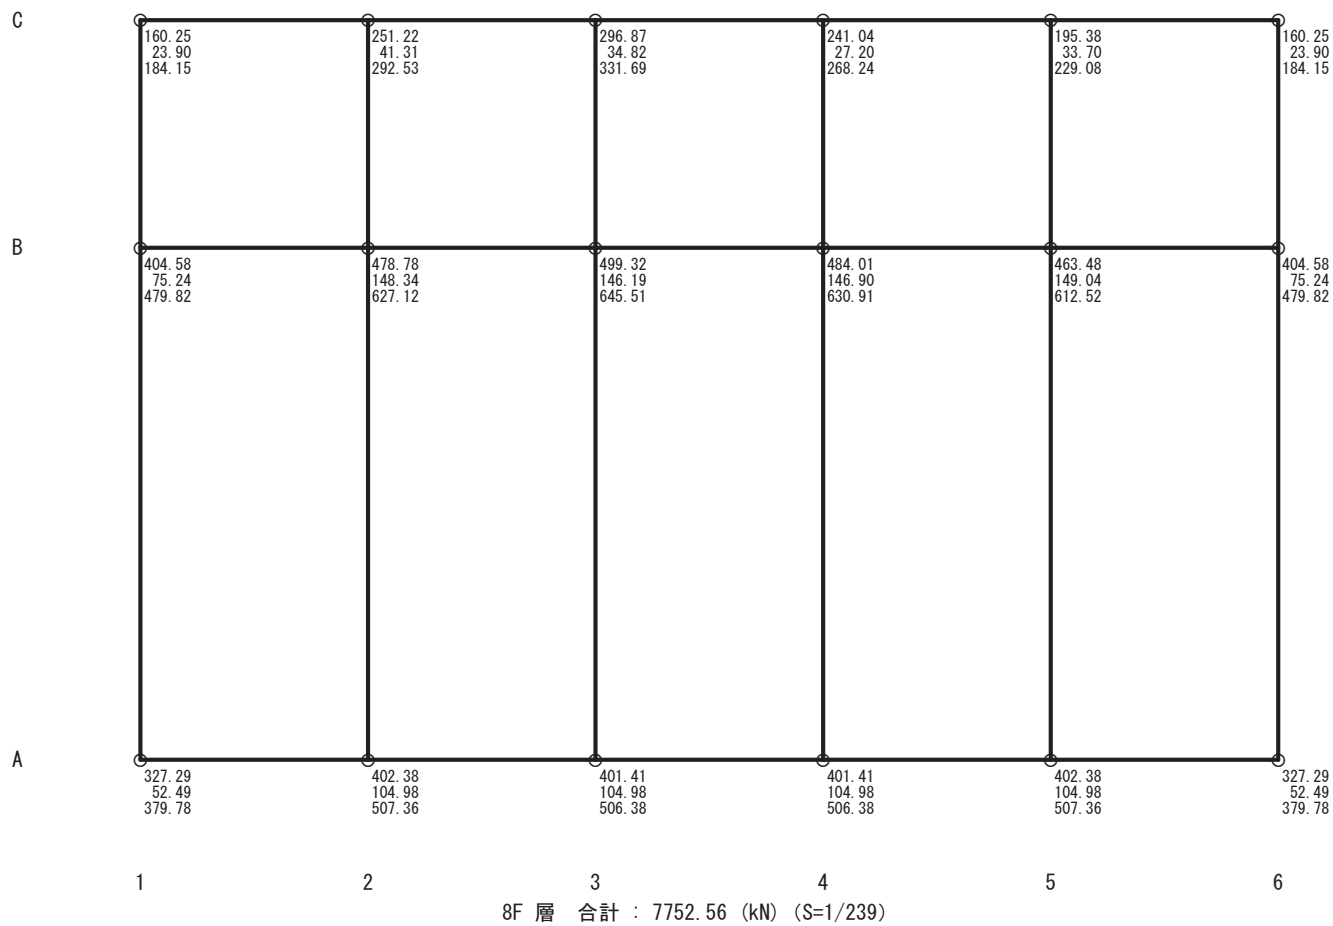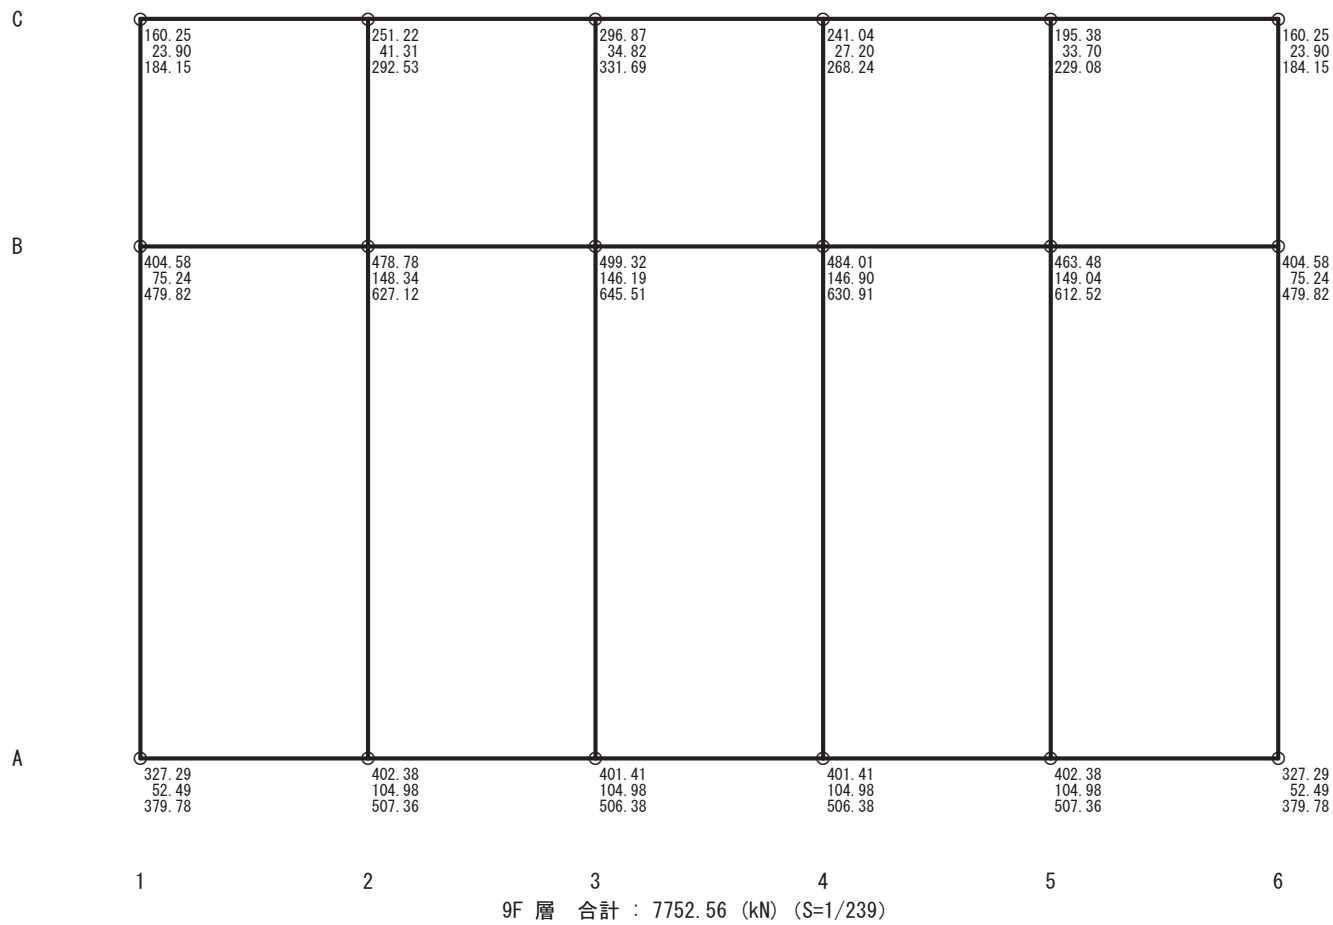

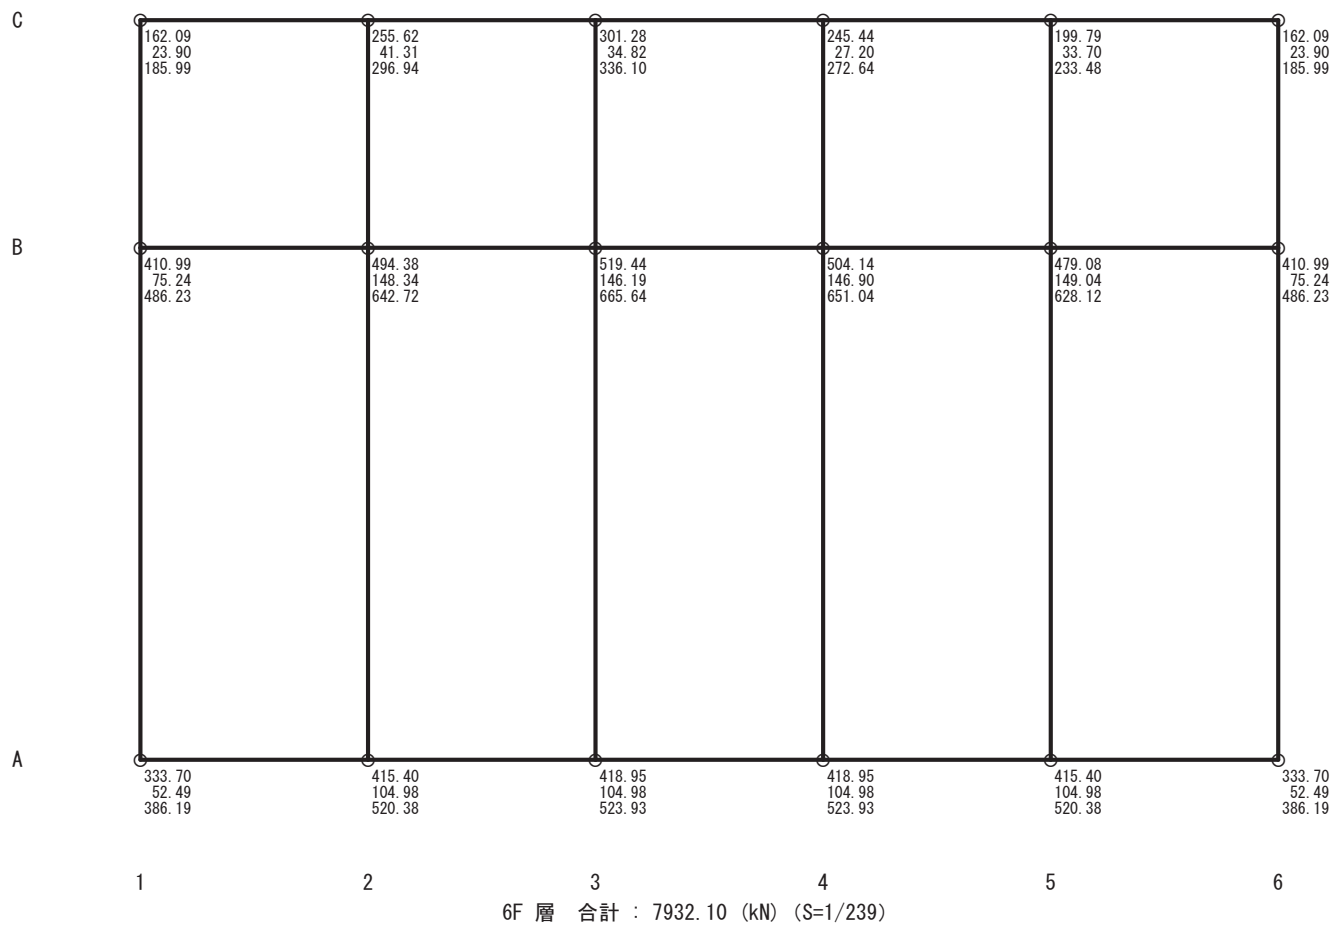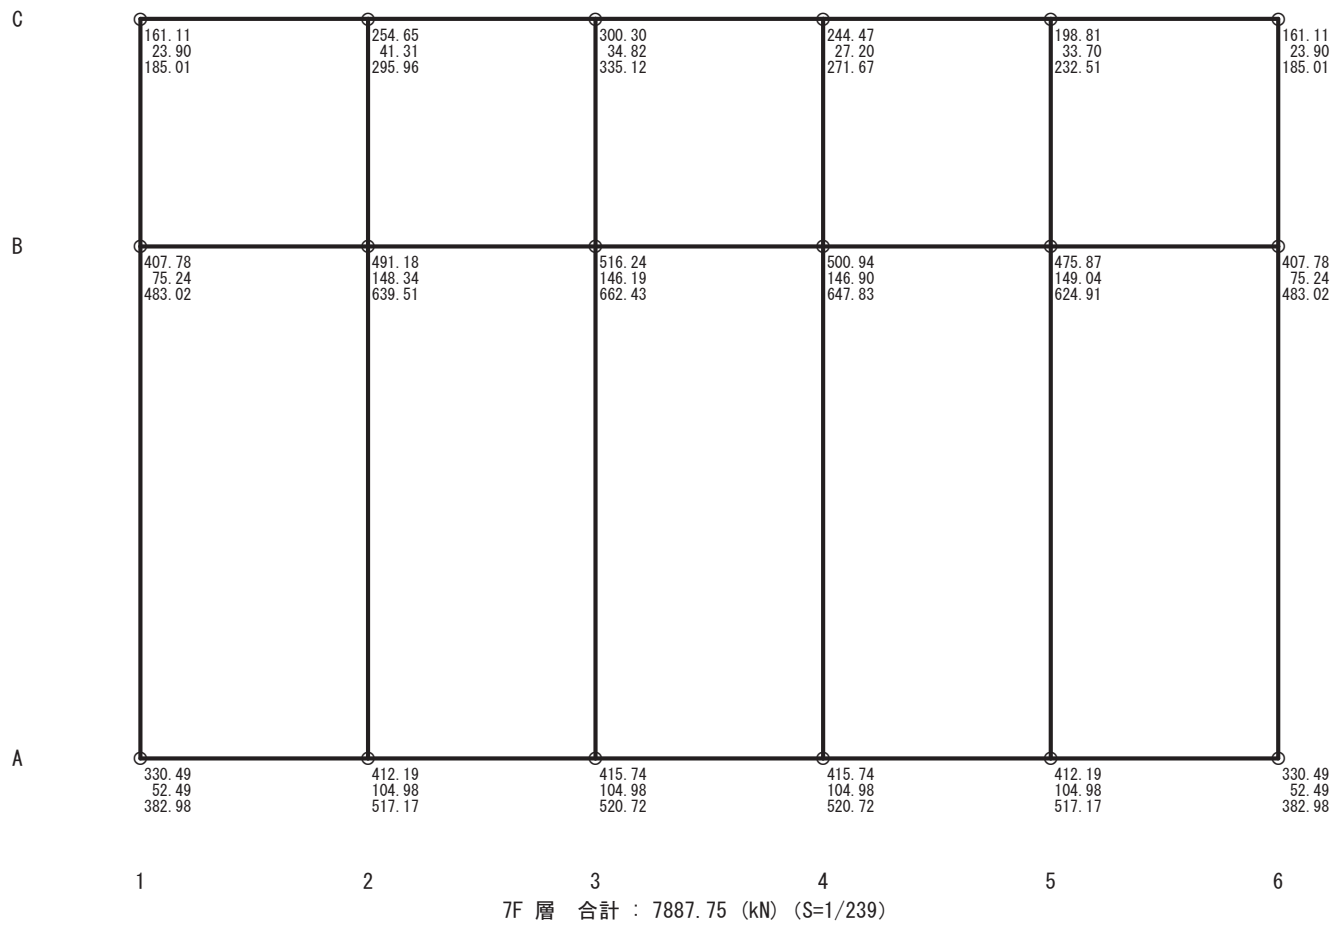


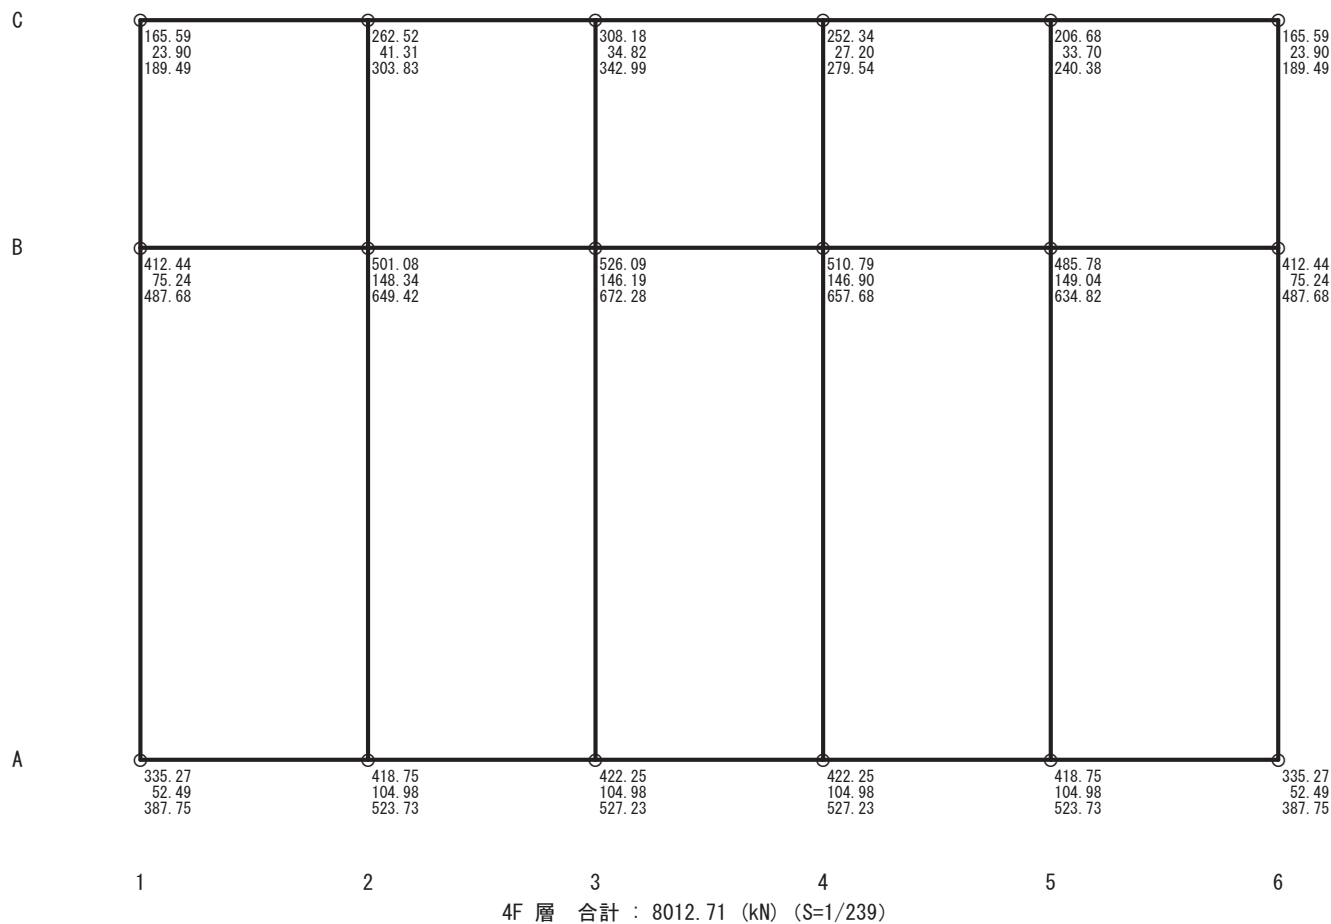
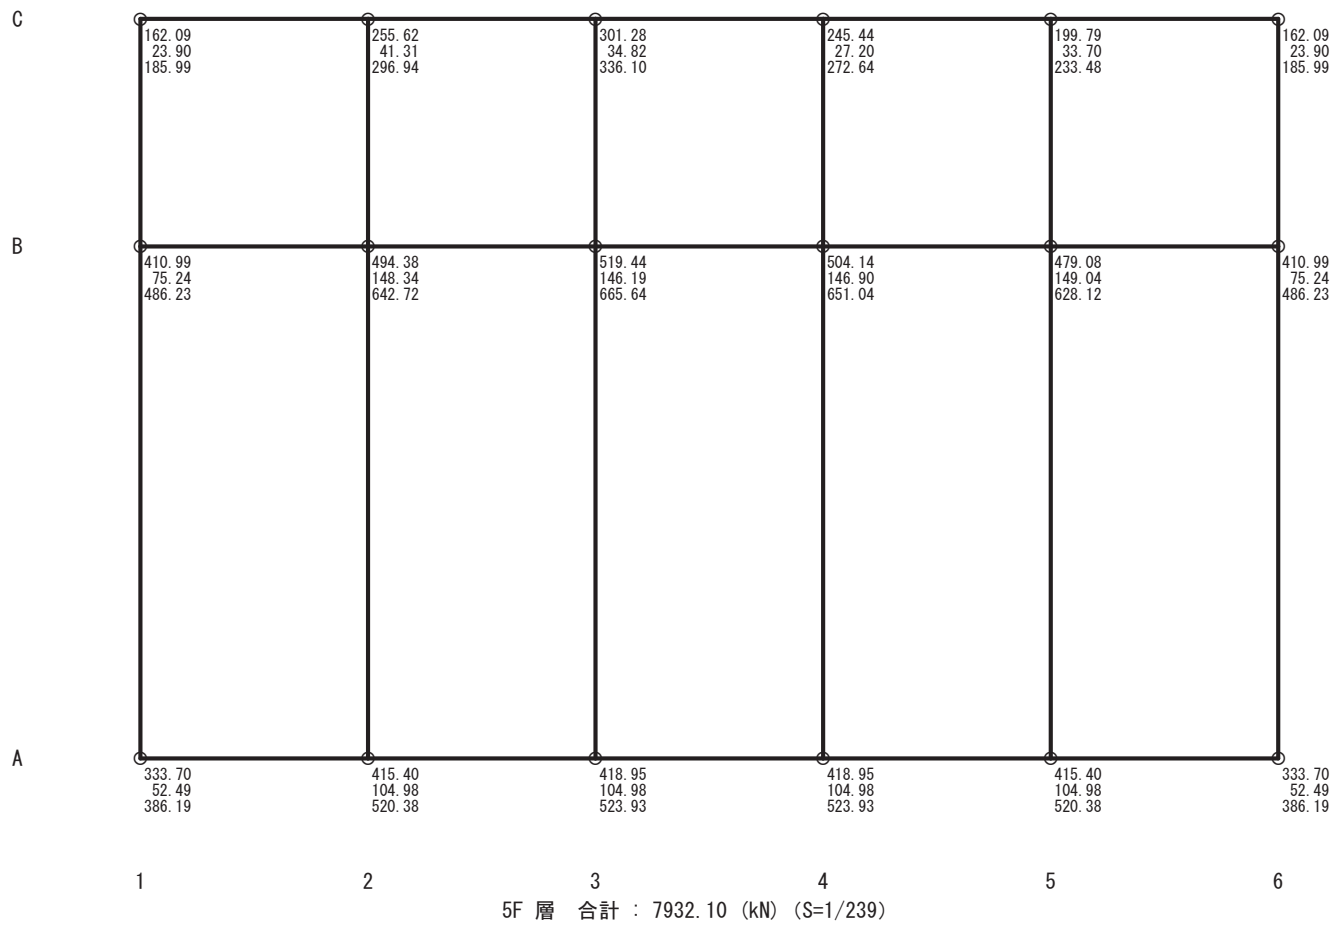


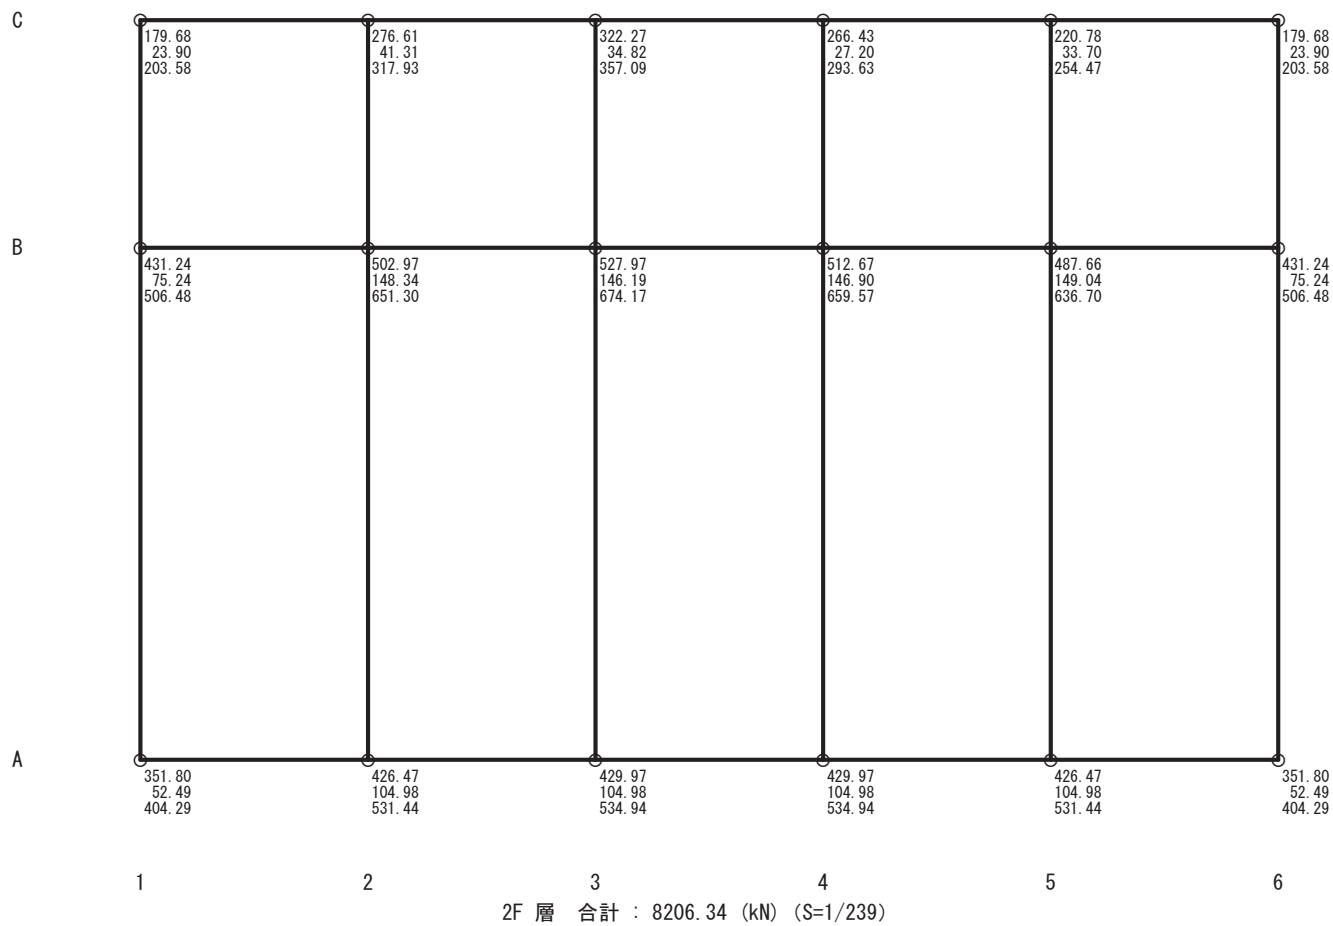
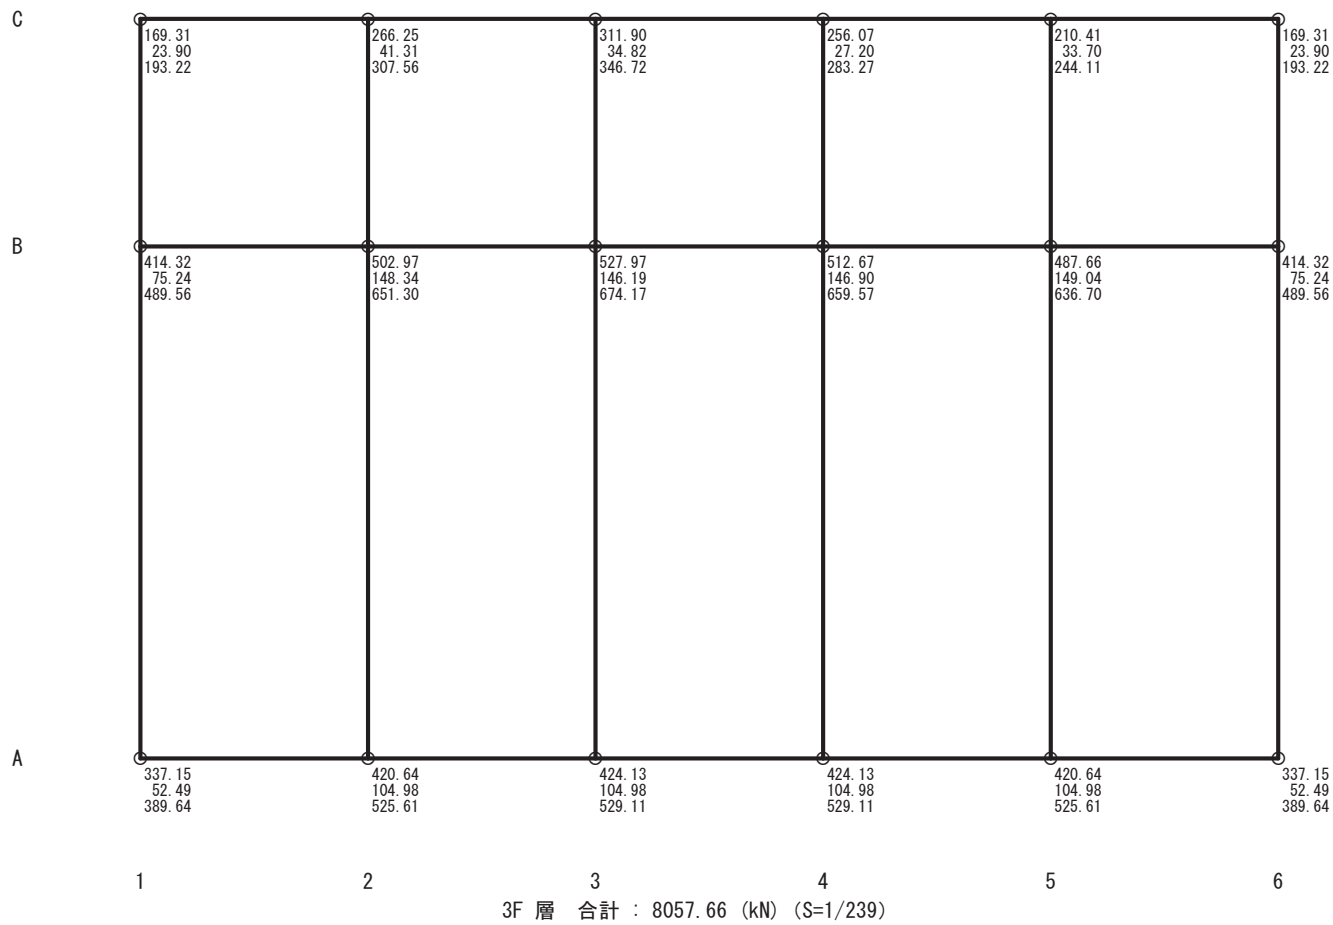



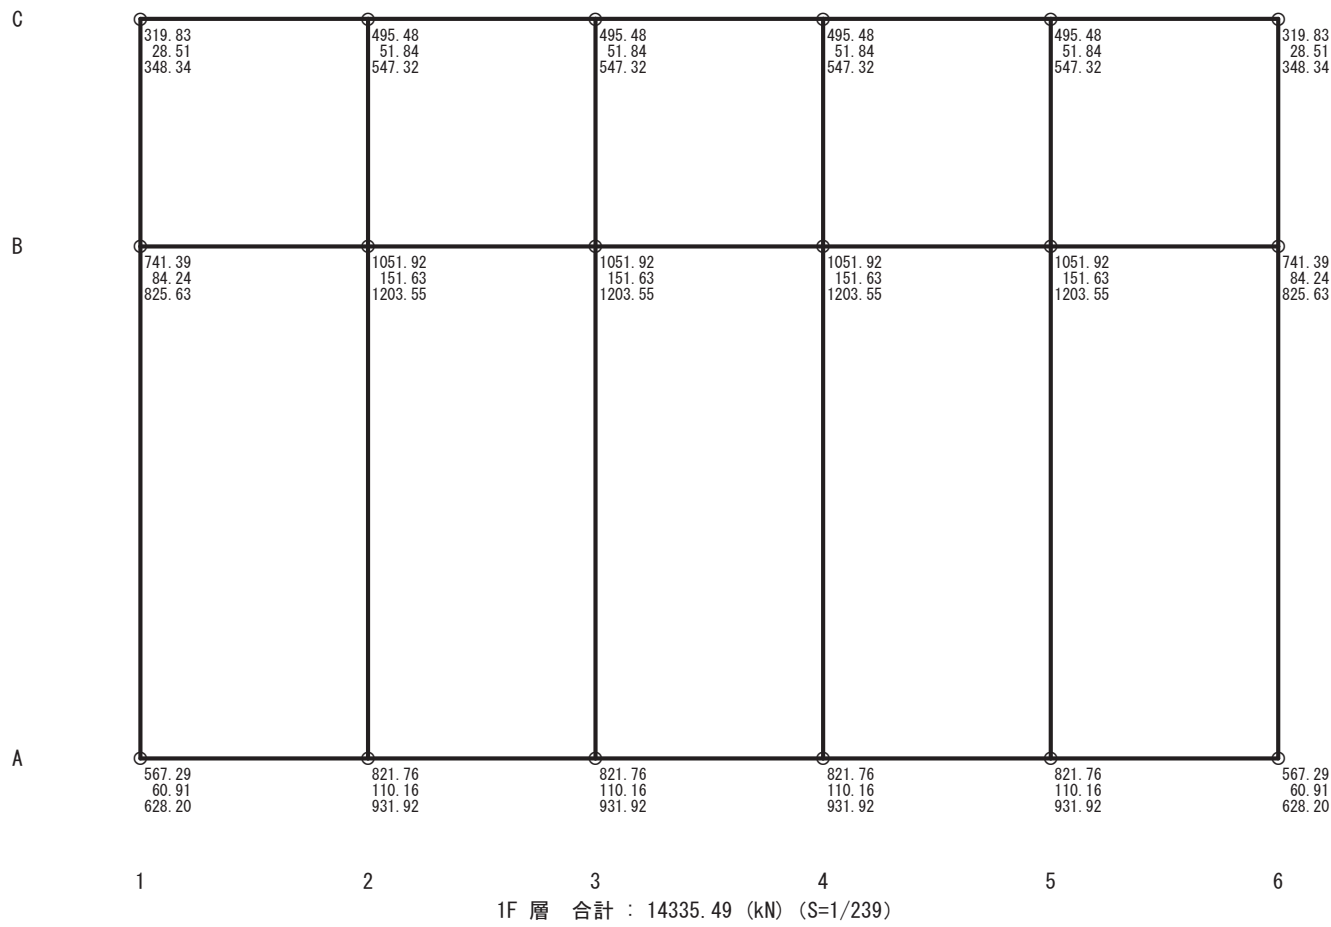




A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)


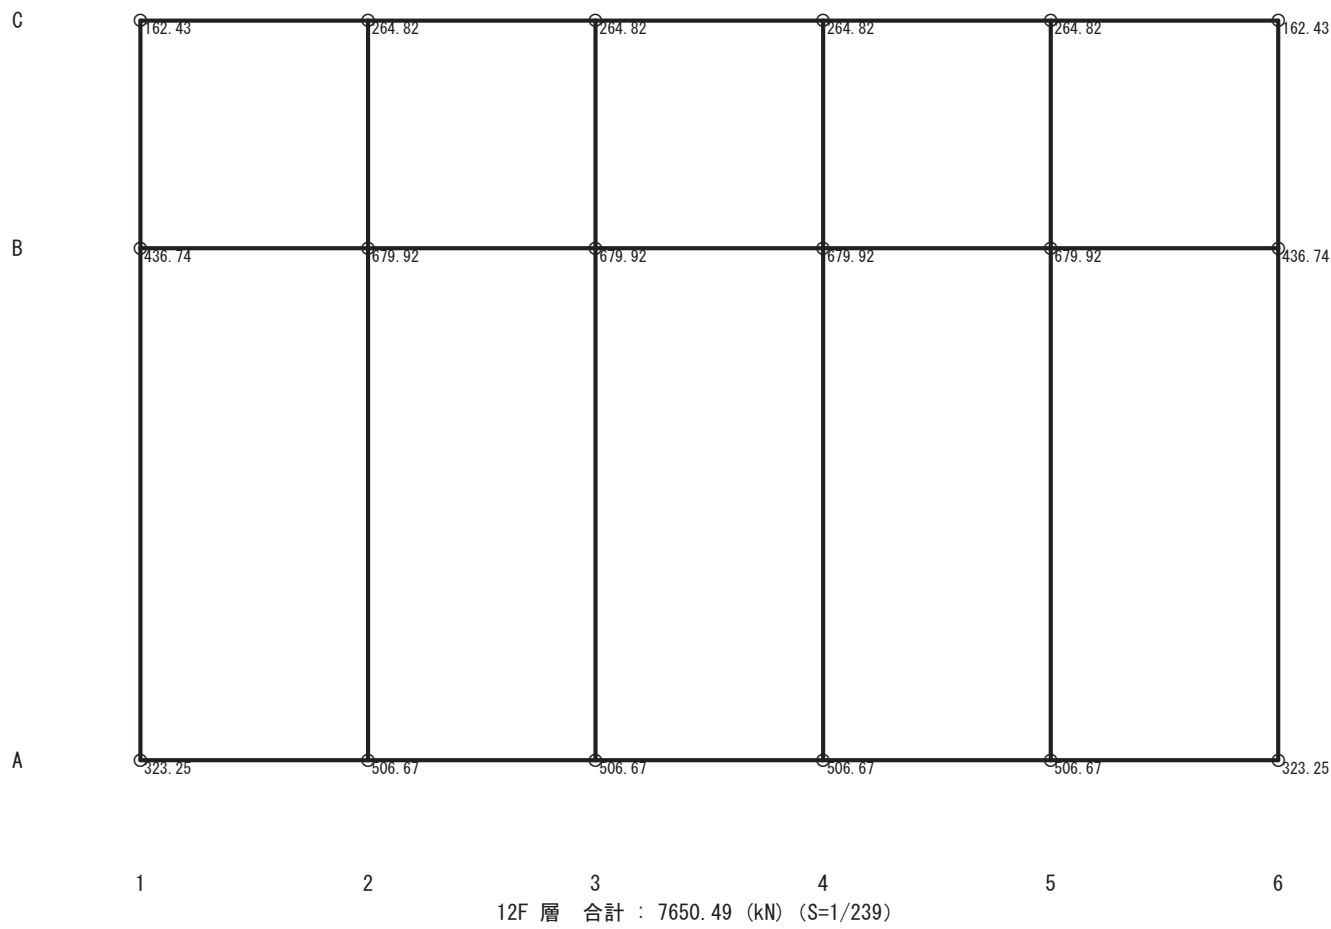


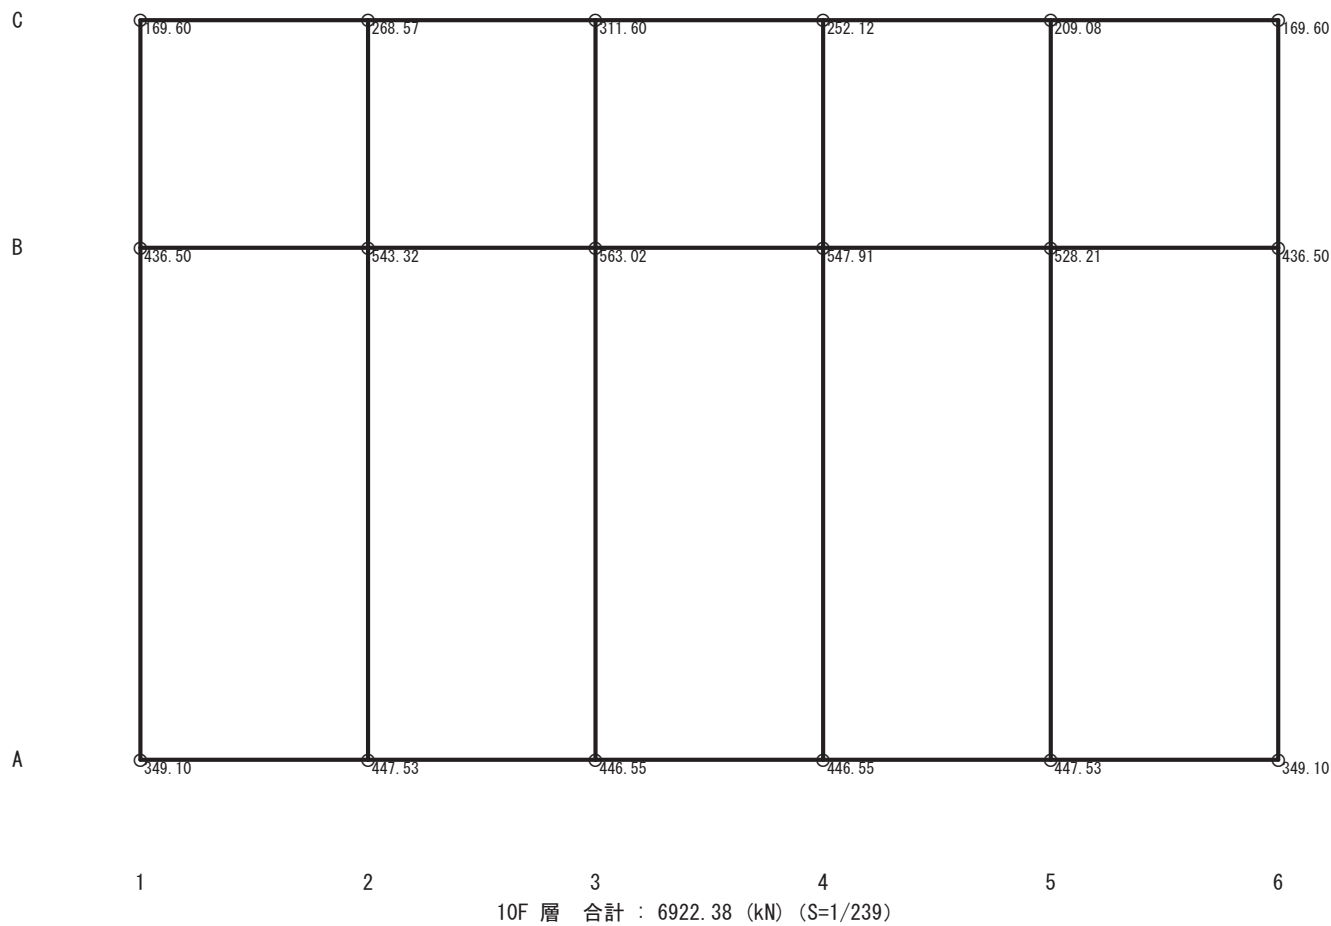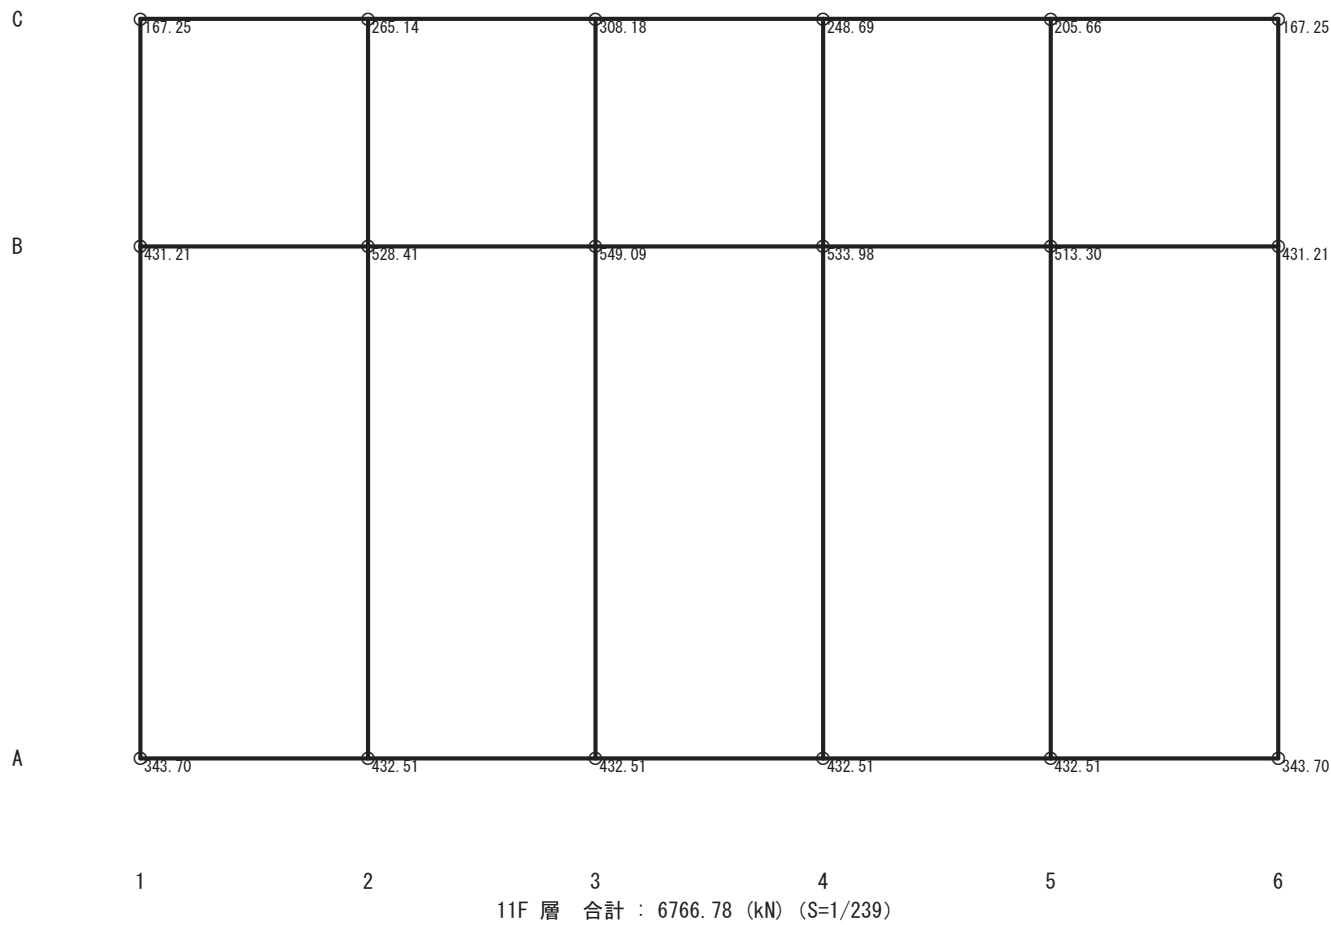


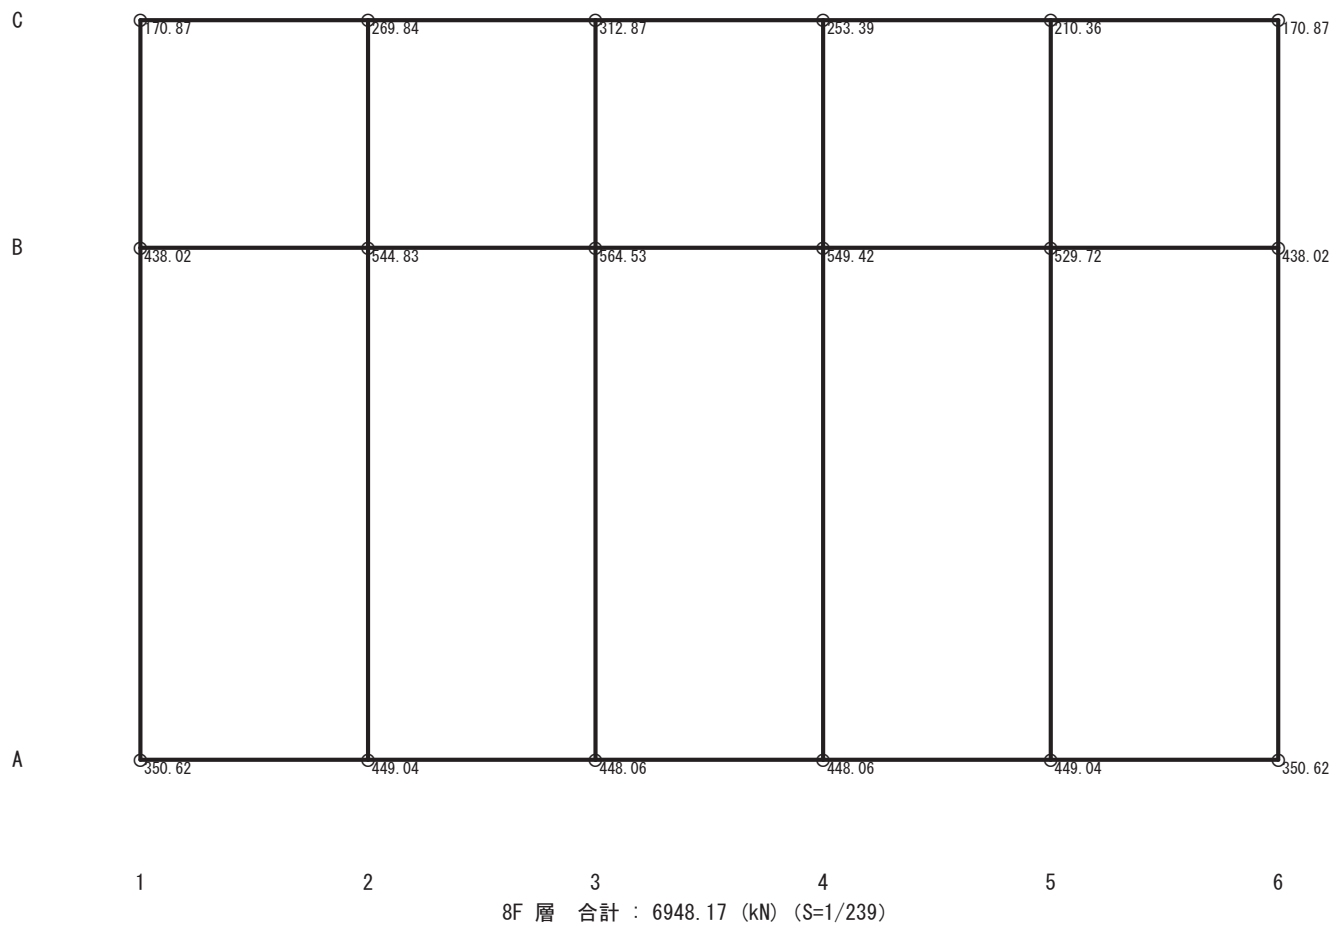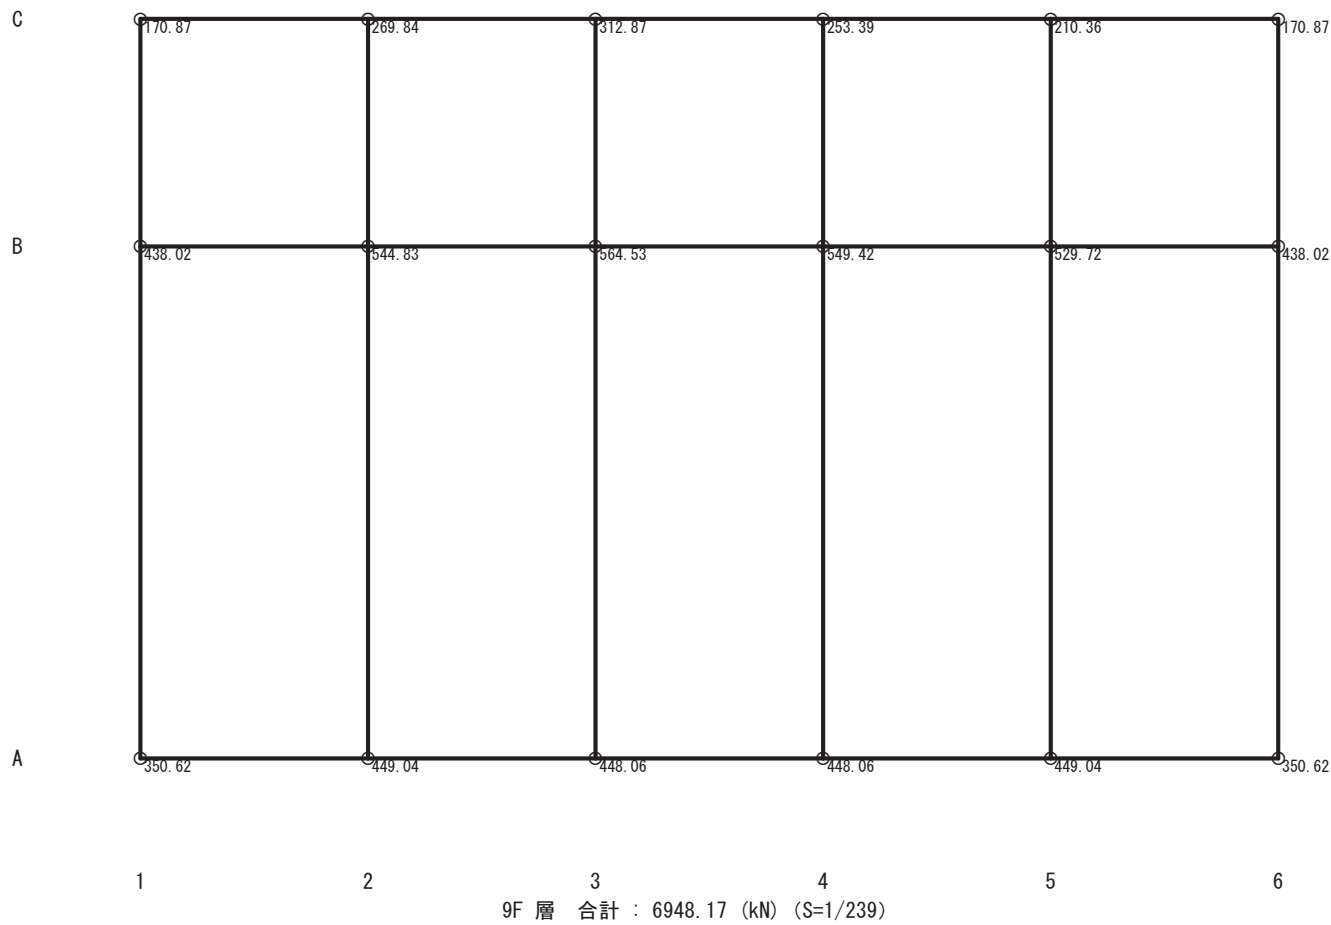

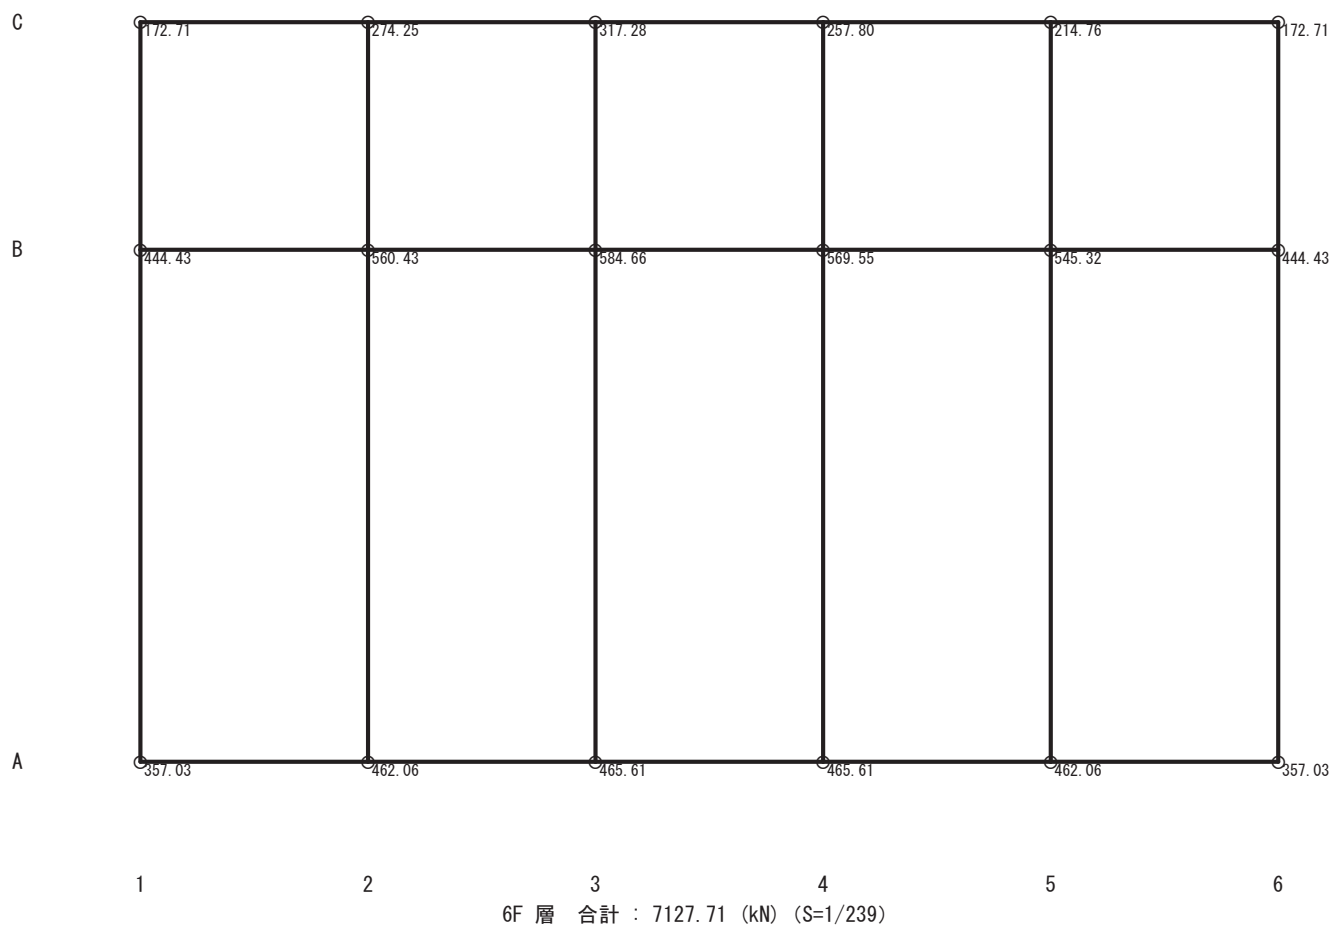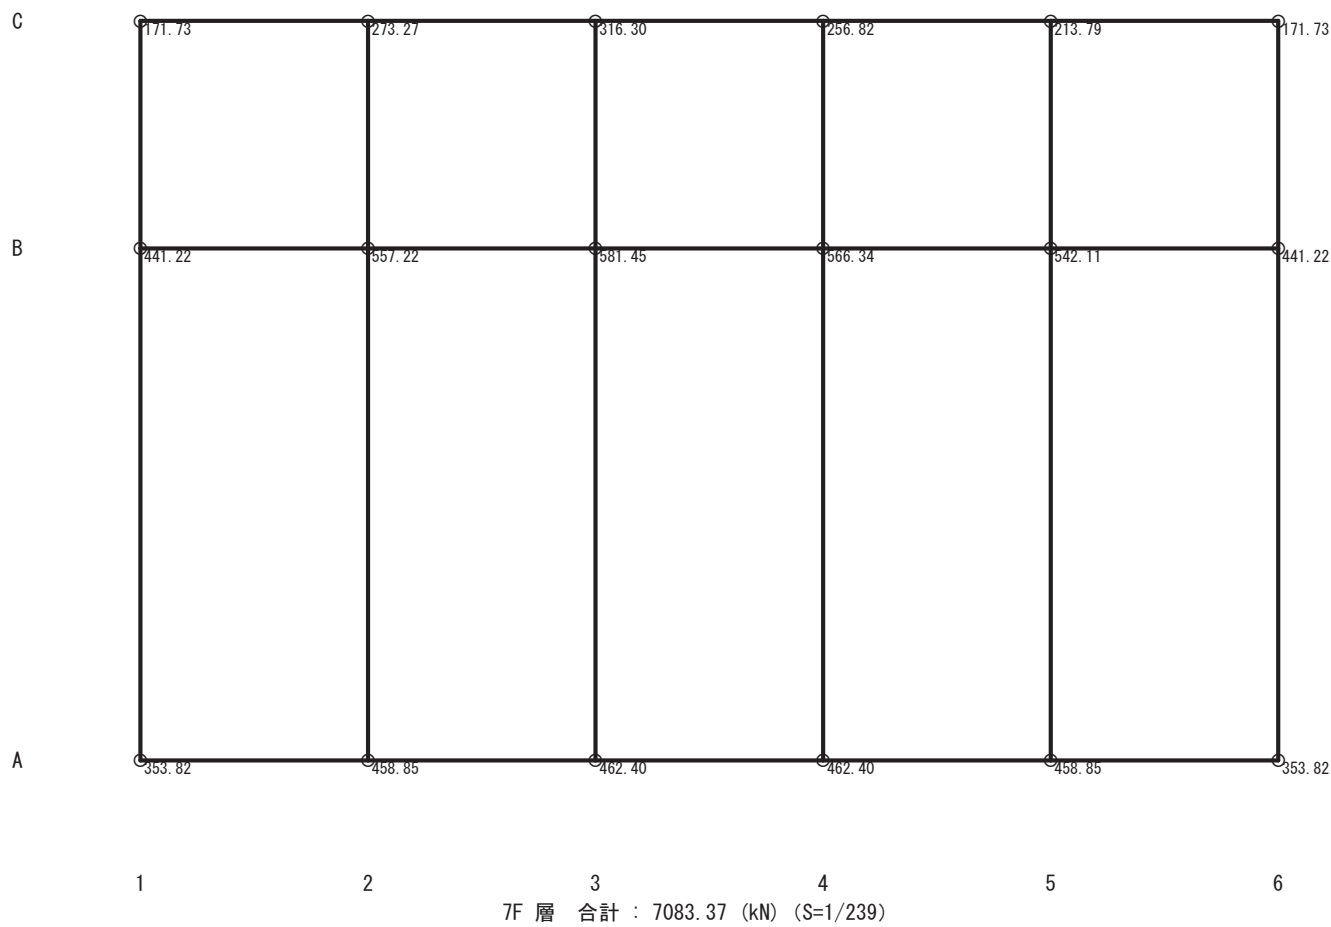

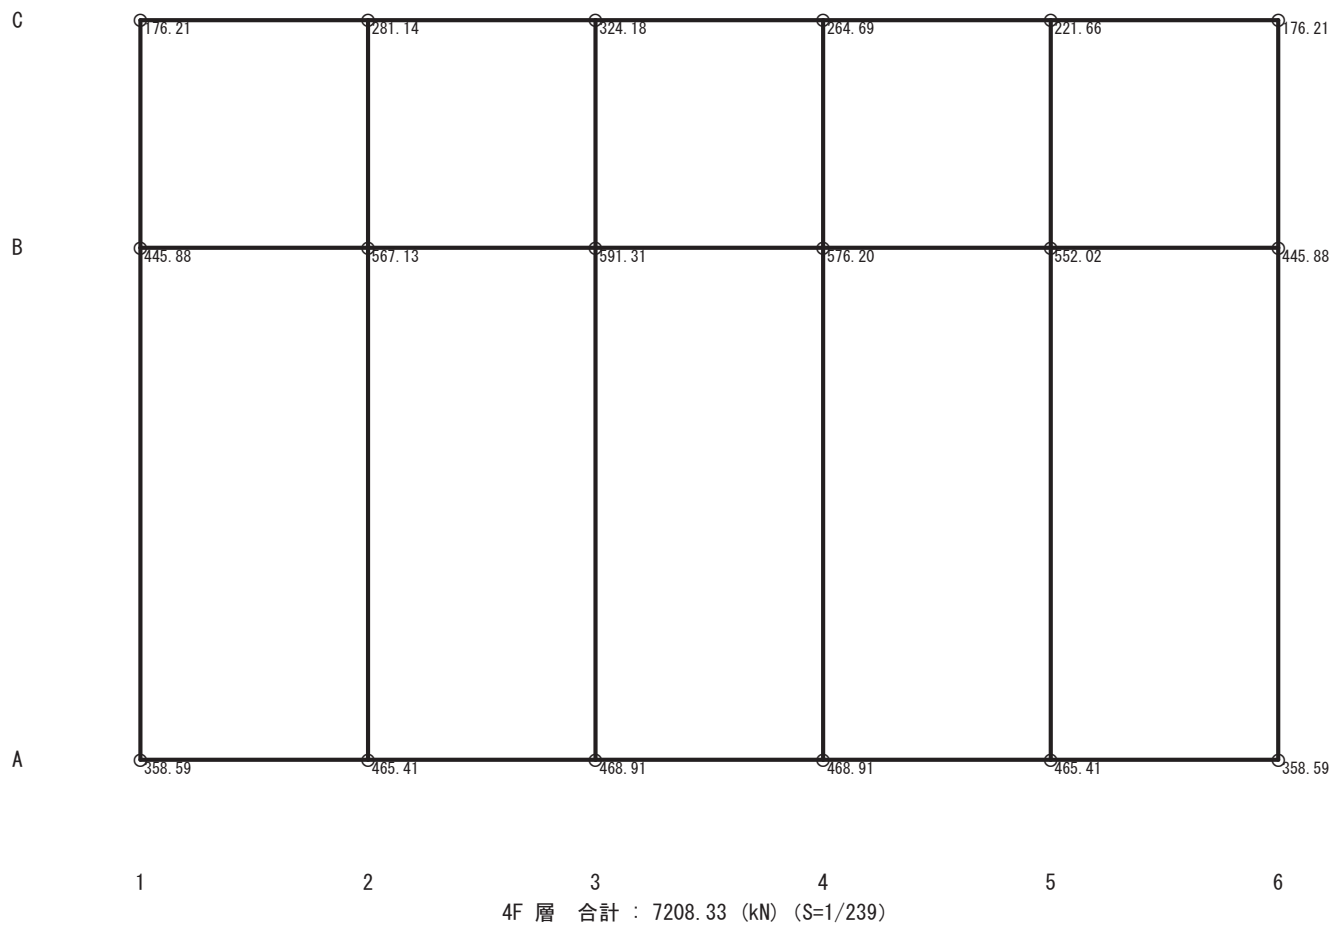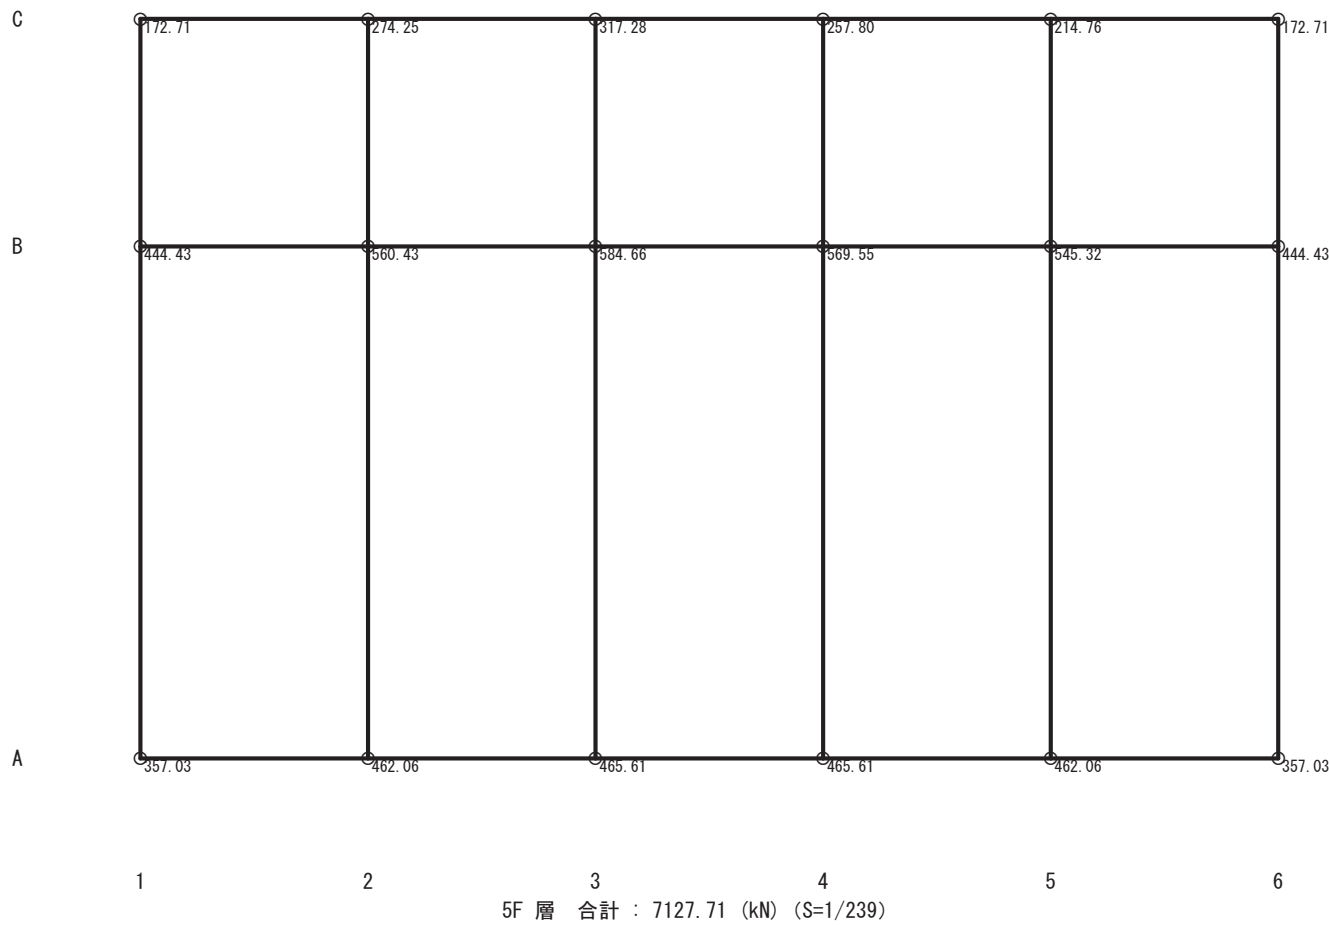

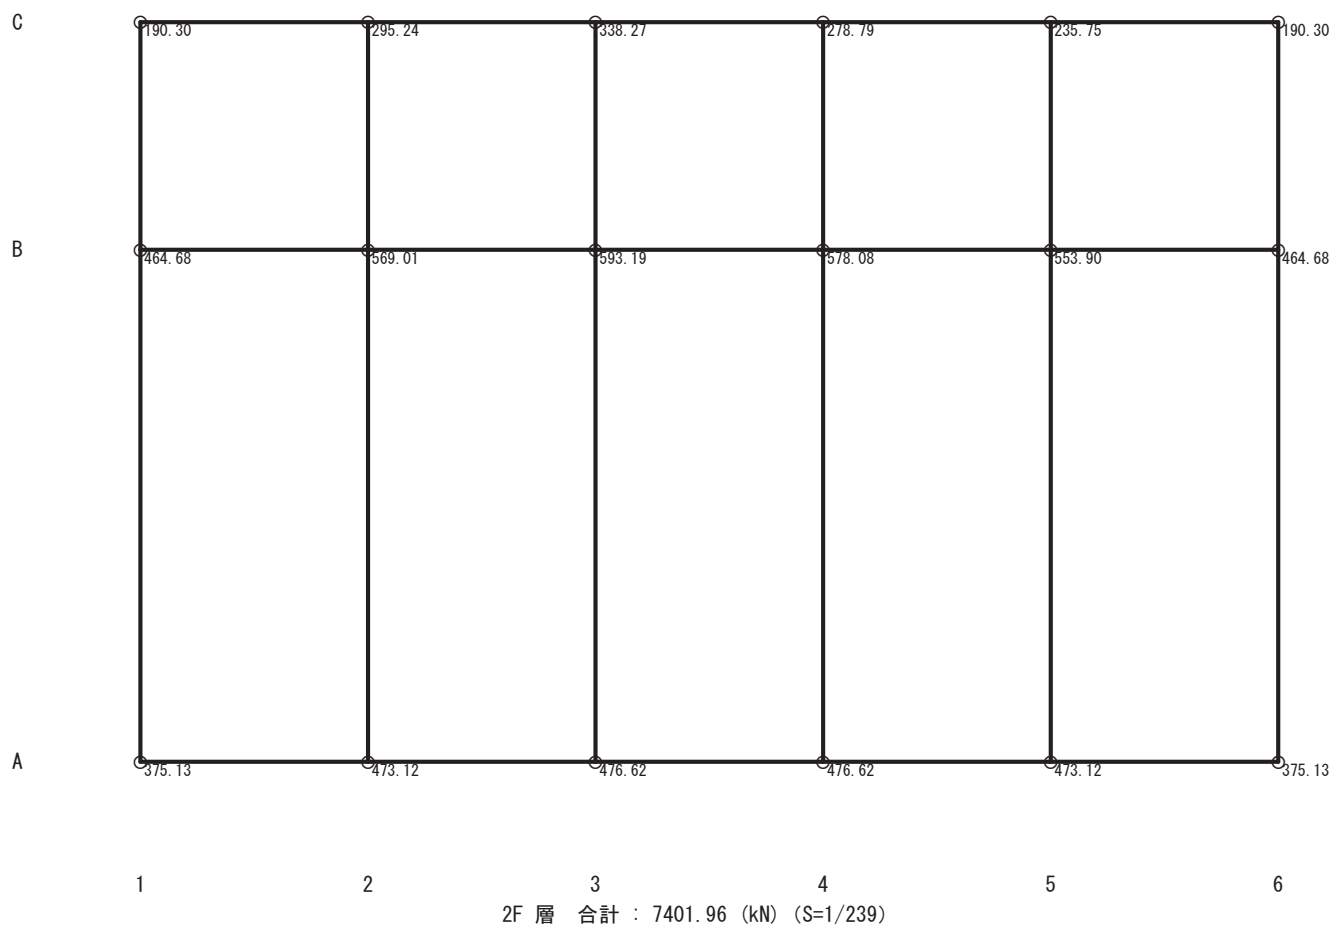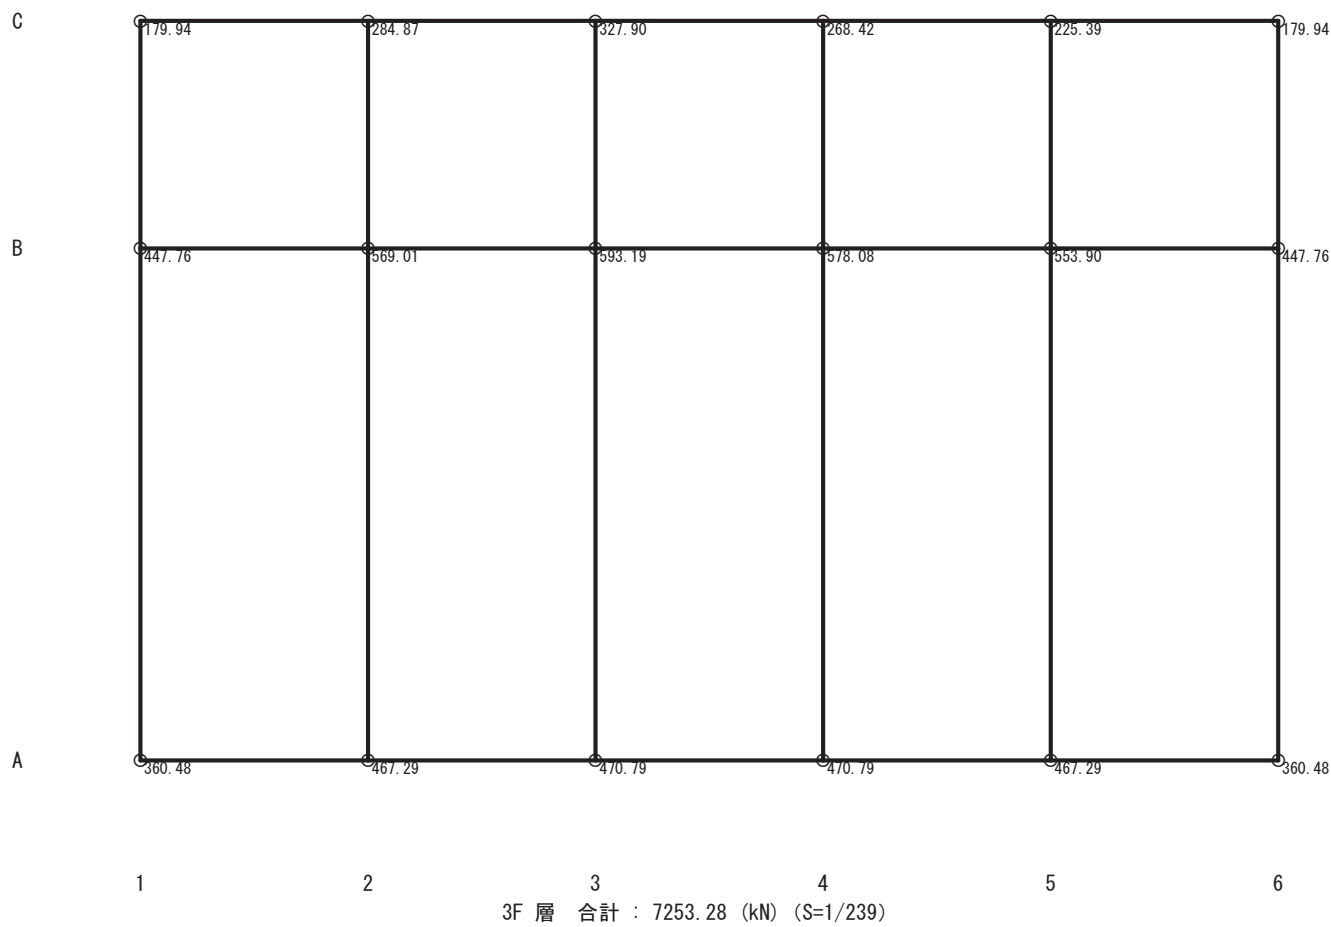

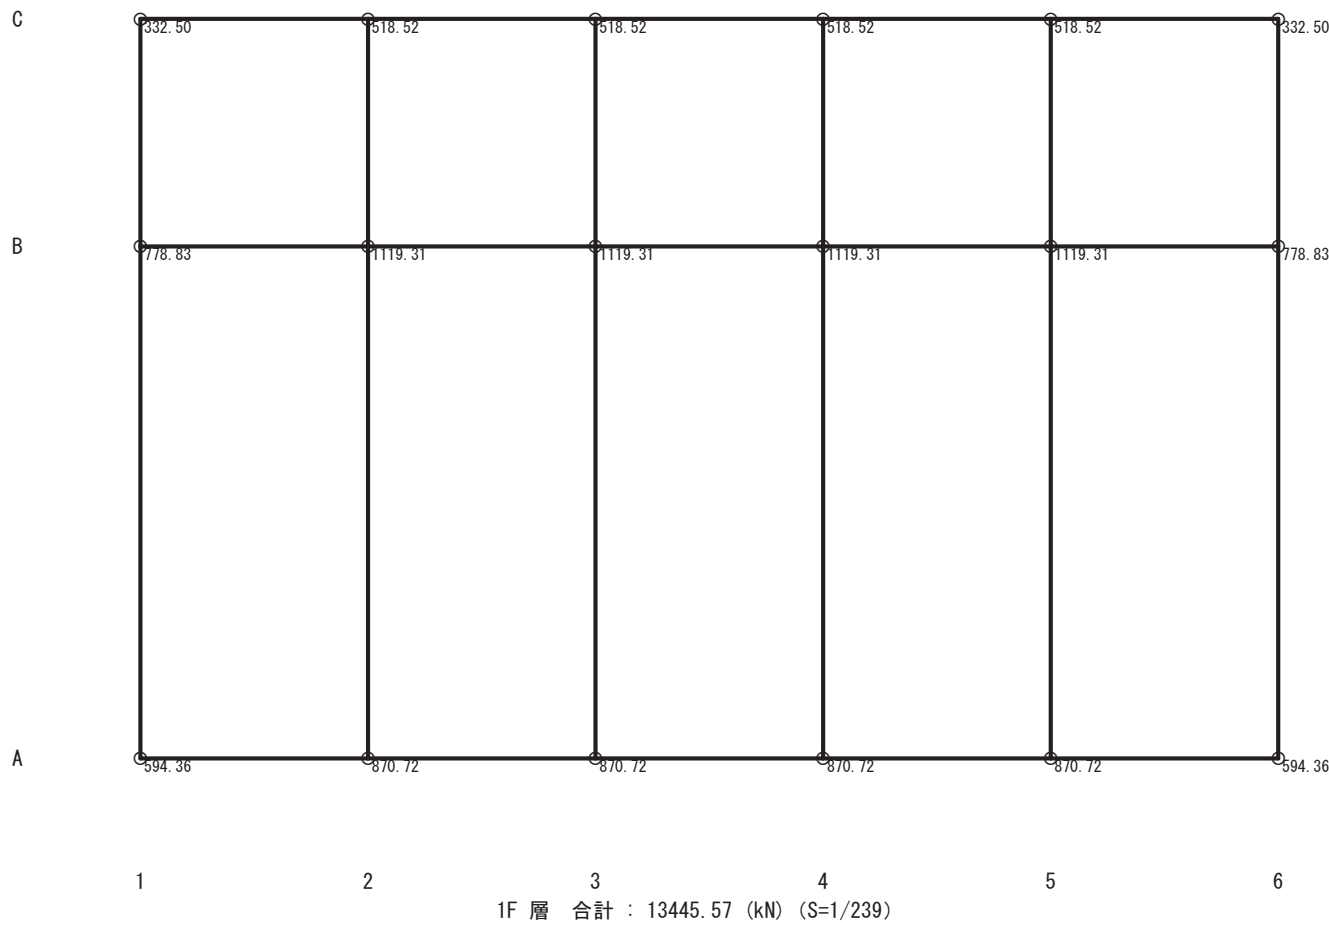

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- W_i : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
- A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m²)
- $\sum W_i$: i 階より上部の重量 (kN)
- α_i : $\sum W_i / \sum W_1$
- A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- C_i : i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot R_t \cdot A_i \cdot C_o$
- Q : (地上階) $\sum W_i \cdot C_i$ (kN)
- (塔屋、地下、基礎) $Q_{i+1} + K \cdot W_i$
- P_i : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
- Q_i : i 階の地震層せん断力 (kN)
- () : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
- T : 1次固有周期 (秒)
- H_t = 1次固有周期の計算のための建物高さ (m)
- H_s = 1次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
- R_t : 振動特性係数
- K : 塔屋 (入力値による) $\cdot U$
- 地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
- 基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
- H = 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
- (但し 2.0 m を超える場合は 2.0 m とする)
- Z : 地域係数 (入力値による)
- U : 用途係数 (入力値による)
- 雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 44.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 44.000 (m) α : 1.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 44.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.320$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

T_c : 0.60 (第2種地盤)

R_t の下限値 = 0.545

R_t (固有周期からの計算値) = 0.727 ($T = 1.320$)、 R_t (採用値) = 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	A	2673.2	7650.5	0.098	2.652	0.386		2951.6	0.0	2951.6
	B	3593.2								
	C	1384.2								
	sum	7650.5								
	Wi/A	9.08								
10F	A	2417.4	14417.3	0.184	2.144	0.312		4495.4	0.0	4495.4
	B	2987.2								
	C	1362.2								
	sum	6766.8								
	Wi/A	8.03								
9F	A	2486.4	21339.6	0.272	1.876	0.273		5821.9	0.0	5821.9
	B	3055.5								
	C	1380.6								
	sum	6922.4								
	Wi/A	8.22								
8F	A	2495.4	28287.8	0.361	1.694	0.246		6971.6	0.0	6971.6
	B	3064.5								
	C	1388.2								
	sum	6948.2								
	Wi/A	8.25								
7F	A	2495.4	35236.0	0.449	1.555	0.226		7969.9	0.0	7969.9
	B	3064.5								
	C	1388.2								
	sum	6948.2								
	Wi/A	8.25								
6F	A	2550.1	42319.4	0.540	1.437	0.209		8848.4	0.0	8848.4
	B	3129.6								
	C	1403.6								
	sum	7083.4								
	Wi/A	8.41								
5F	A	2569.4	49447.1	0.630	1.335	0.194		9600.6	0.0	9600.6
	B	3148.8								
	C	1409.5								
	sum	7127.7								
	Wi/A	8.46								
4F	A	2569.4	56574.8	0.721	1.243	0.181		10227.3	0.0	10227.3
	B	3148.8								
	C	1409.5								
	sum	7127.7								
	Wi/A	8.46								
3F	A	2585.8	63783.1	0.813	1.157	0.168		10738.1	0.0	10738.1
	B	3178.4								
	C	1444.1								
	sum	7208.3								
	Wi/A	8.56								
2F	A	2597.1	71036.4	0.906	1.077	0.157		11131.0	0.0	11131.0
	B	3189.7								
	C	1466.4								
	sum	7253.3								
	Wi/A	8.61								
1F	A	2649.8	78438.3	1.000	1.000	0.145		11409.2	0.0	11409.2
	B	3223.6								
	C	1528.7								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	sum	7402.0	78438.3	1.000	1.000	0.145		11409.2	0.0	11409.2
	Wi/A	8.79								
基礎	A	4671.6	91883.9		K=0.1000 (H=0.00)		1344.557	12753.8	0.0	12753.8
	B	6034.9								
	C	2739.1								
	sum	13445.6								
	Wi/A	15.96								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 44.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 44.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 44.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.320$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60（第2種地盤）
 Rtの下限値 = 0.545
 $R_t(\text{固有周期からの計算値}) = 0.727$ (T = 1.320)、Rt（採用値）= 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	A	2673.2	7650.5	0.098	2.652	0.386		2951.6	0.0	2951.6
	B	3593.2								
	C	1384.2								
	sum	7650.5								
	Wi/A	9.08								
10F	A	2417.4	14417.3	0.184	2.144	0.312		4495.4	0.0	4495.4
	B	2987.2								
	C	1362.2								
	sum	6766.8								
	Wi/A	8.03								
9F	A	2486.4	21339.6	0.272	1.876	0.273		5821.9	0.0	5821.9
	B	3055.5								
	C	1380.6								
	sum	6922.4								
	Wi/A	8.22								
8F	A	2495.4	28287.8	0.361	1.694	0.246		6971.6	0.0	6971.6
	B	3064.5								
	C	1388.2								
	sum	6948.2								
	Wi/A	8.25								
7F	A	2495.4	35236.0	0.449	1.555	0.226		7969.9	0.0	7969.9
	B	3064.5								
	C	1388.2								
	sum	6948.2								
	Wi/A	8.25								
6F	A	2550.1	42319.4	0.540	1.437	0.209		8848.4	0.0	8848.4
	B	3129.6								
	C	1403.6								
	sum	7083.4								
	Wi/A	8.41								
5F	A	2569.4	49447.1	0.630	1.335	0.194		9600.6	0.0	9600.6
	B	3148.8								
	C	1409.5								
	sum	7127.7								
	Wi/A	8.46								
4F	A	2569.4	56574.8	0.721	1.243	0.181		10227.3	0.0	10227.3
	B	3148.8								
	C	1409.5								
	sum	7127.7								
	Wi/A	8.46								
3F	A	2585.8	63783.1	0.813	1.157	0.168		10738.1	0.0	10738.1
	B	3178.4								
	C	1444.1								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
3F	sum	7208.3	63783.1	0.813	1.157	0.168		10738.1	0.0	10738.1
	Wi/A	8.56								
2F	A	2597.1	71036.4	0.906	1.077	0.157		11131.0	0.0	11131.0
	B	3189.7								
	C	1466.4								
	sum	7253.3								
	Wi/A	8.61								
1F	A	2649.8	78438.3	1.000	1.000	0.145		11409.2	0.0	11409.2
	B	3223.6								
	C	1528.7								
	sum	7402.0								
	Wi/A	8.79								
基礎	A	4671.6	91883.9		K=0.1000 (H=0.00)		1344.557	12753.8	0.0	12753.8
	B	6034.9								
	C	2739.1								
	sum	13445.6								
	Wi/A	15.96								

< Y方向（正加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 44.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 44.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 44.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.320$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.545
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.727 (T = 1.320)、Rt (採用値) = 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	1	922.4	7650.5	0.098	2.652	0.386		2951.6	0.0	2951.6
	2	1451.4								
	3	1451.4								
	4	1451.4								
	5	1451.4								
	6	922.4								
	sum	7650.5								
	Wi/A	9.08								
10F	1	942.2	14417.3	0.184	2.144	0.312		4495.4	0.0	4495.4
	2	1226.1								
	3	1289.8								
	4	1215.2								
	5	1151.5								
	6	942.2								
	sum	6766.8								
	Wi/A	8.03								
9F	1	955.2	21339.6	0.272	1.876	0.273		5821.9	0.0	5821.9
	2	1259.4								
	3	1321.2								
	4	1246.6								
	5	1184.8								
	6	955.2								
	sum	6922.4								
	Wi/A	8.22								
8F	1	959.5	28287.8	0.361	1.694	0.246		6971.6	0.0	6971.6
	2	1263.7								
	3	1325.5								
	4	1250.9								
	5	1189.1								
	6	959.5								
	sum	6948.2								
	Wi/A	8.25								
7F	1	959.5	35236.0	0.449	1.555	0.226		7969.9	0.0	7969.9

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
7F	2	1263.7	35236.0	0.449	1.555	0.226		7969.9	0.0	7969.9
	3	1325.5								
	4	1250.9								
	5	1189.1								
	6	959.5								
	sum	6948.2								
	Wi/A	8.25								
6F	1	966.8	42319.4	0.540	1.437	0.209		8848.4	0.0	8848.4
	2	1289.3								
	3	1360.2								
	4	1285.6								
	5	1214.7								
	6	966.8								
	sum	7083.4								
5F	1	974.2	49447.1	0.630	1.335	0.194		9600.6	0.0	9600.6
	2	1296.7								
	3	1367.5								
	4	1293.0								
	5	1222.1								
	6	974.2								
	sum	7127.7								
4F	1	974.2	56574.8	0.721	1.243	0.181		10227.3	0.0	10227.3
	2	1296.7								
	3	1367.5								
	4	1293.0								
	5	1222.1								
	6	974.2								
	sum	7127.7								
3F	1	980.7	63783.1	0.813	1.157	0.168		10738.1	0.0	10738.1
	2	1313.7								
	3	1384.4								
	4	1309.8								
	5	1239.1								
	6	980.7								
	sum	7208.3								
2F	1	988.2	71036.4	0.906	1.077	0.157		11131.0	0.0	11131.0
	2	1321.2								
	3	1391.9								
	4	1317.3								
	5	1246.6								
	6	988.2								
	sum	7253.3								
1F	1	1030.1	78438.3	1.000	1.000	0.145		11409.2	0.0	11409.2
	2	1337.4								
	3	1408.1								
	4	1333.5								
	5	1262.8								
	6	1030.1								
	sum	7402.0								
基礎	1	1705.7	91883.9		K=0.1000 (H=0.00)		1344.557	12753.8	0.0	12753.8
	2	2508.5								
	3	2508.5								
	4	2508.5								
	5	2508.5								
	6	1705.7								
	sum	13445.6								
	Wi/A	15.96								

< Y方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 44.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 44.000 (m) α : 1.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 44.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.320$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

T_c : 0.60 (第2種地盤)

R_t の下限値 = 0.545

R_t (固有周期からの計算値) = 0.727 ($T = 1.320$)、 R_t (採用値) = 0.727

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	1	922.4	7650.5	0.098	2.652	0.386		2951.6	0.0	2951.6
	2	1451.4								
	3	1451.4								
	4	1451.4								
	5	1451.4								
	6	922.4								
	sum	7650.5								
	Wi/A	9.08								
10F	1	942.2	14417.3	0.184	2.144	0.312		4495.4	0.0	4495.4
	2	1226.1								
	3	1289.8								
	4	1215.2								
	5	1151.5								
	6	942.2								
	sum	6766.8								
	Wi/A	8.03								
9F	1	955.2	21339.6	0.272	1.876	0.273		5821.9	0.0	5821.9
	2	1259.4								
	3	1321.2								
	4	1246.6								
	5	1184.8								
	6	955.2								
	sum	6922.4								
	Wi/A	8.22								
8F	1	959.5	28287.8	0.361	1.694	0.246		6971.6	0.0	6971.6
	2	1263.7								
	3	1325.5								
	4	1250.9								
	5	1189.1								
	6	959.5								
	sum	6948.2								
	Wi/A	8.25								
7F	1	959.5	35236.0	0.449	1.555	0.226		7969.9	0.0	7969.9
	2	1263.7								
	3	1325.5								
	4	1250.9								
	5	1189.1								
	6	959.5								
	sum	6948.2								
	Wi/A	8.25								
6F	1	966.8	42319.4	0.540	1.437	0.209		8848.4	0.0	8848.4
	2	1289.3								
	3	1360.2								
	4	1285.6								
	5	1214.7								
	6	966.8								
	sum	7083.4								
	Wi/A	8.41								
5F	1	974.2	49447.1	0.630	1.335	0.194		9600.6	0.0	9600.6
	2	1296.7								
	3	1367.5								
	4	1293.0								
	5	1222.1								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
5F	6	974.2	49447.1	0.630	1.335	0.194		9600.6	0.0	9600.6
	sum	7127.7								
	Wi/A	8.46								
4F	1	974.2	56574.8	0.721	1.243	0.181		10227.3	0.0	10227.3
	2	1296.7								
	3	1367.5								
	4	1293.0								
	5	1222.1								
	6	974.2								
	sum	7127.7								
	Wi/A	8.46								
3F	1	980.7	63783.1	0.813	1.157	0.168		10738.1	0.0	10738.1
	2	1313.7								
	3	1384.4								
	4	1309.8								
	5	1239.1								
	6	980.7								
	sum	7208.3								
	Wi/A	8.56								
2F	1	988.2	71036.4	0.906	1.077	0.157		11131.0	0.0	11131.0
	2	1321.2								
	3	1391.9								
	4	1317.3								
	5	1246.6								
	6	988.2								
	sum	7253.3								
	Wi/A	8.61								
1F	1	1030.1	78438.3	1.000	1.000	0.145		11409.2	0.0	11409.2
	2	1337.4								
	3	1408.1								
	4	1333.5								
	5	1262.8								
	6	1030.1								
	sum	7402.0								
	Wi/A	8.79								
基礎	1	1705.7	91883.9		K=0.1000 (H=0.00)		1344.557	12753.8	0.0	12753.8
	2	2508.5								
	3	2508.5								
	4	2508.5								
	5	2508.5								
	6	1705.7								
	sum	13445.6								
	Wi/A	15.96								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

G-M
G-Q

C-M
C-Q
C-N

G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6
	A フレーム (S=1/239)					

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/239)

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6
	C フレーム (S=1/239)					

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

B

C

1 フレーム (S=1/239)

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

B

C

2 フレーム (S=1/239)

12F	1.001.00	1.001.00
11F	1.001.001.00	1.001.001.00
10F	1.001.001.00	1.001.001.00
9F	1.001.001.00	1.001.001.00
8F	1.001.001.00	1.001.001.00
7F	1.001.001.00	1.001.001.00
6F	1.001.001.00	1.001.001.00
5F	1.001.001.00	1.001.001.00
4F	1.001.001.00	1.001.001.00
3F	1.001.001.00	1.001.001.00
2F	1.001.001.00	1.001.001.00
1F	1.001.00	1.001.00

A

B

C

3 フレーム (S=1/239)

12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

A

B

C

4 フレーム (S=1/239)

12F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00

A

B

C

5 フレーム (S=1/239)

12F	1.001.00	1.001.00
11F	1.001.001.00	1.001.001.00
10F	1.001.001.00	1.001.001.00
9F	1.001.001.00	1.001.001.00
8F	1.001.001.00	1.001.001.00
7F	1.001.001.00	1.001.001.00
6F	1.001.001.00	1.001.001.00
5F	1.001.001.00	1.001.001.00
4F	1.001.001.00	1.001.001.00
3F	1.001.001.00	1.001.001.00
2F	1.001.001.00	1.001.001.00
1F	1.001.00	1.001.00

A



B



C



6 フレーム (S=1/239)



A-1. 4. 2 スラブによるはりの剛度増大率



以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。

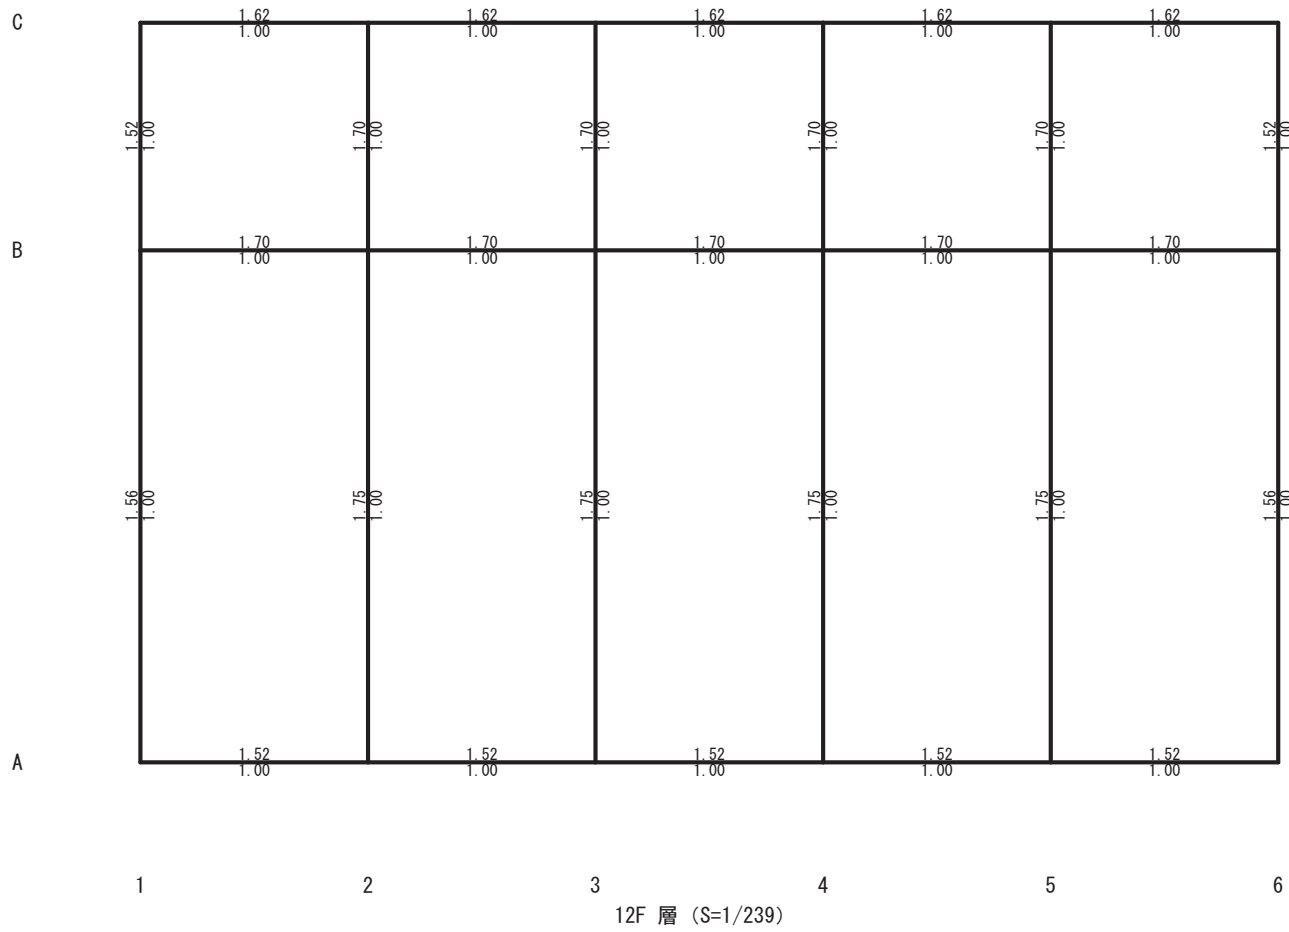



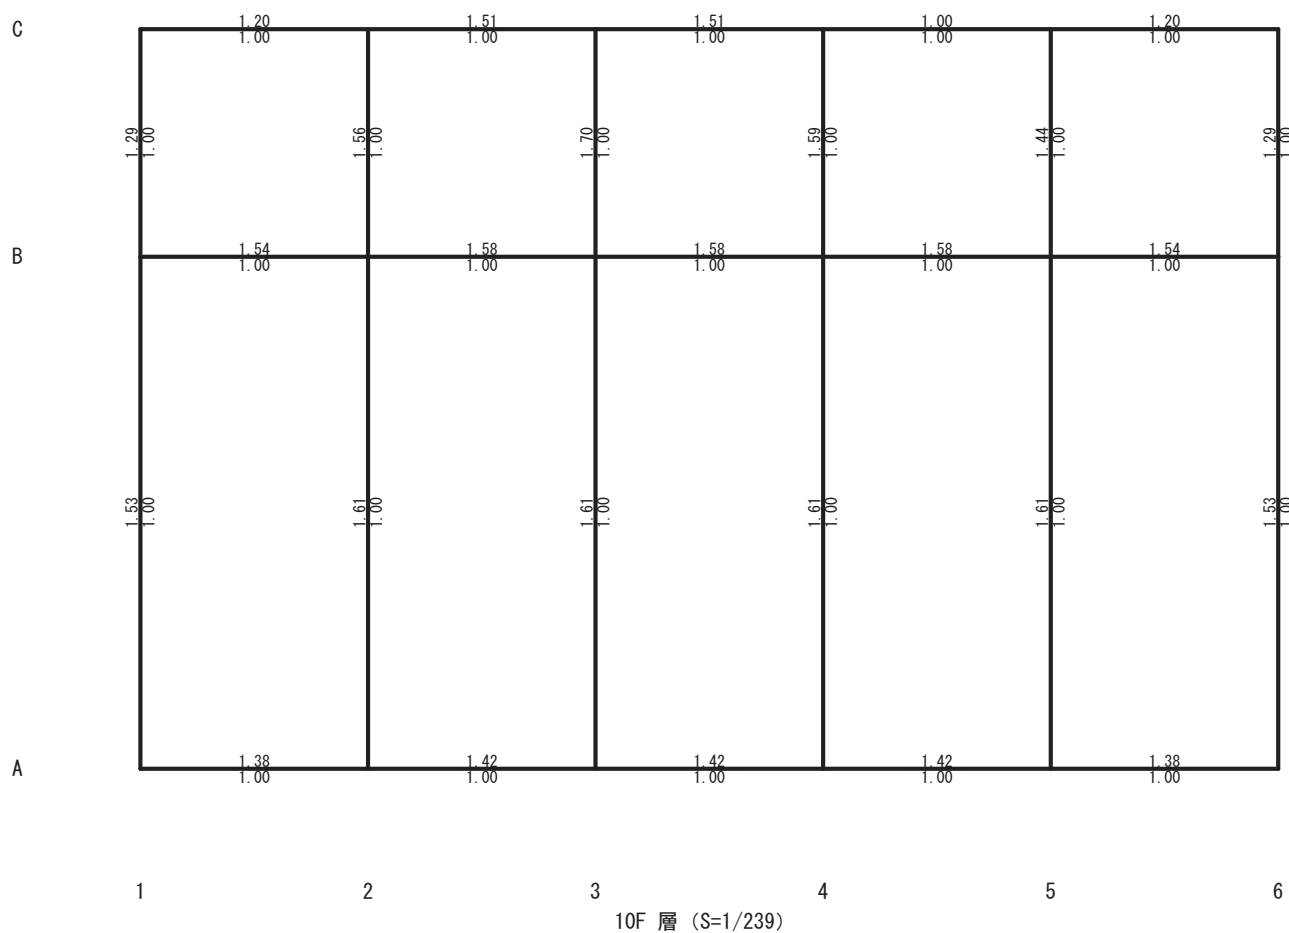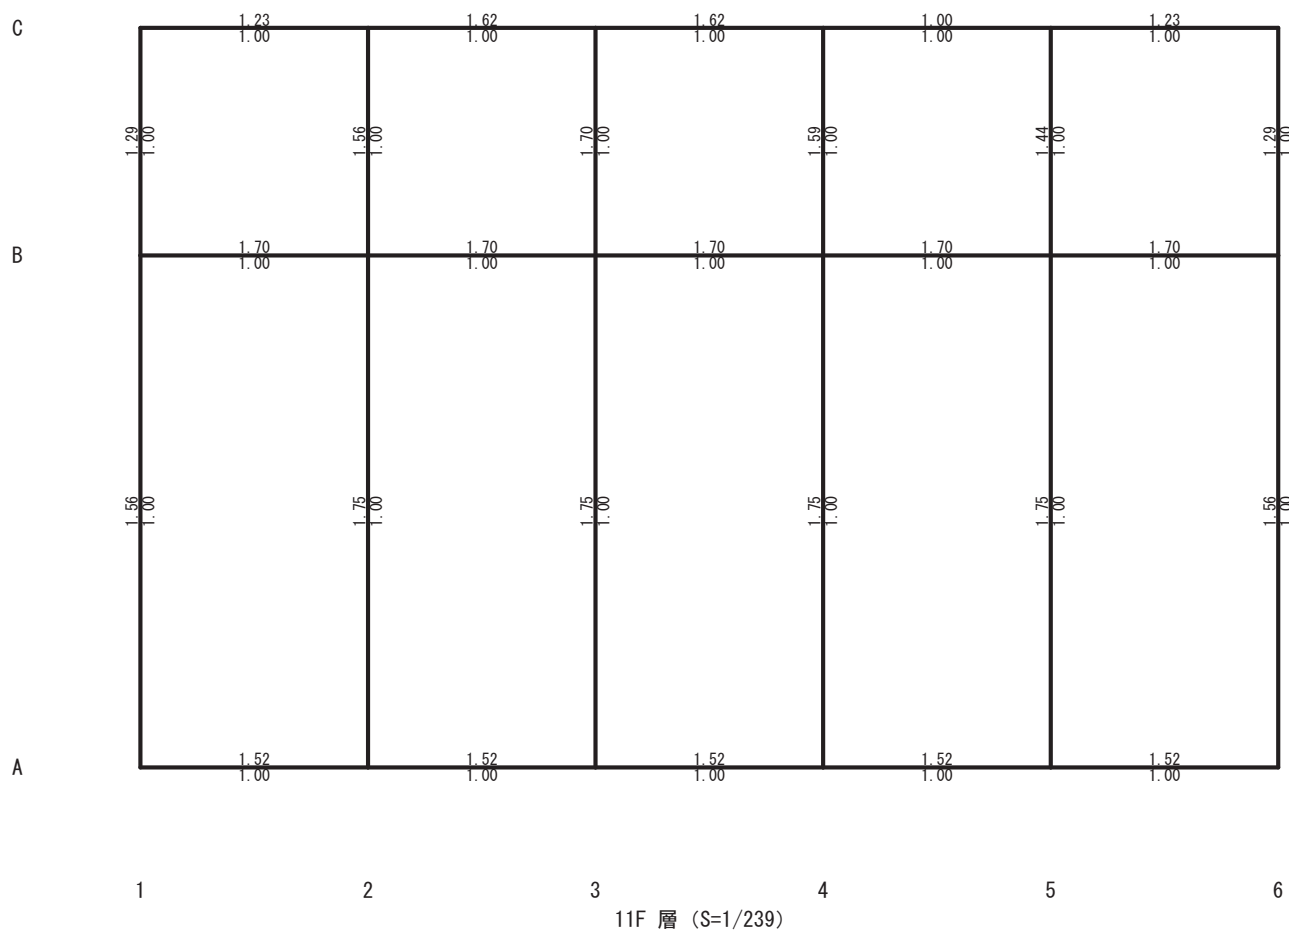


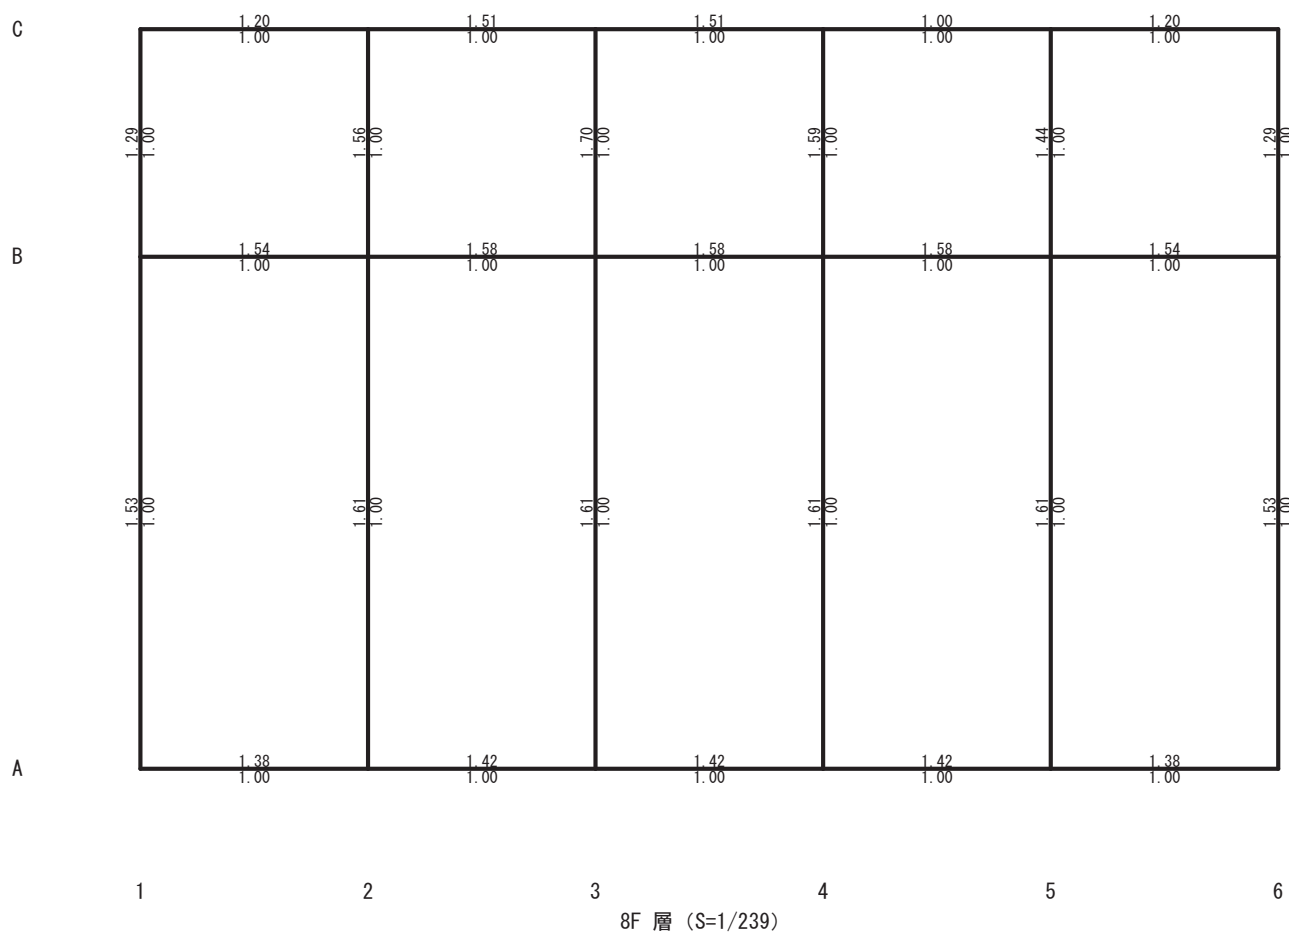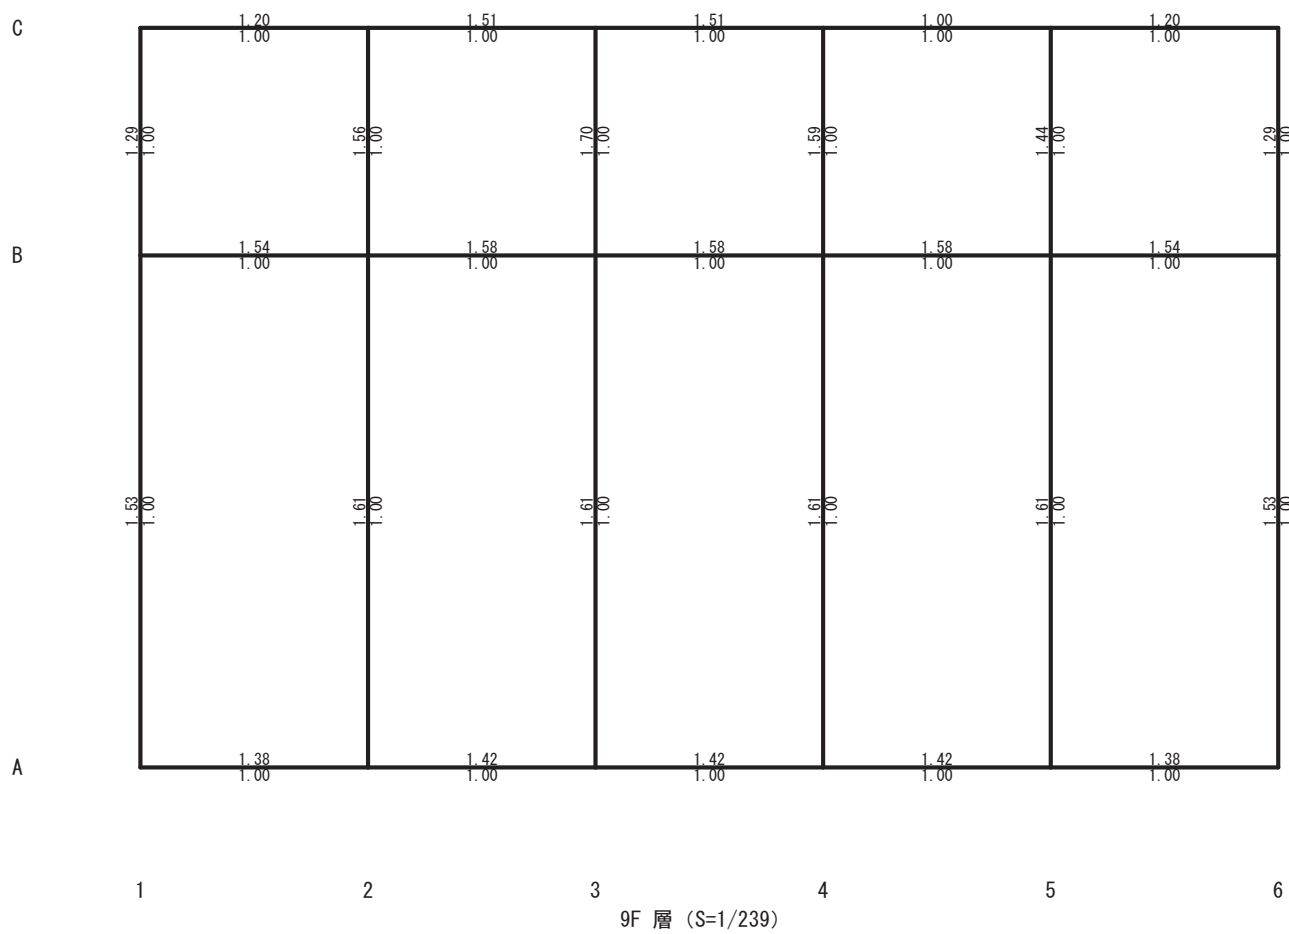

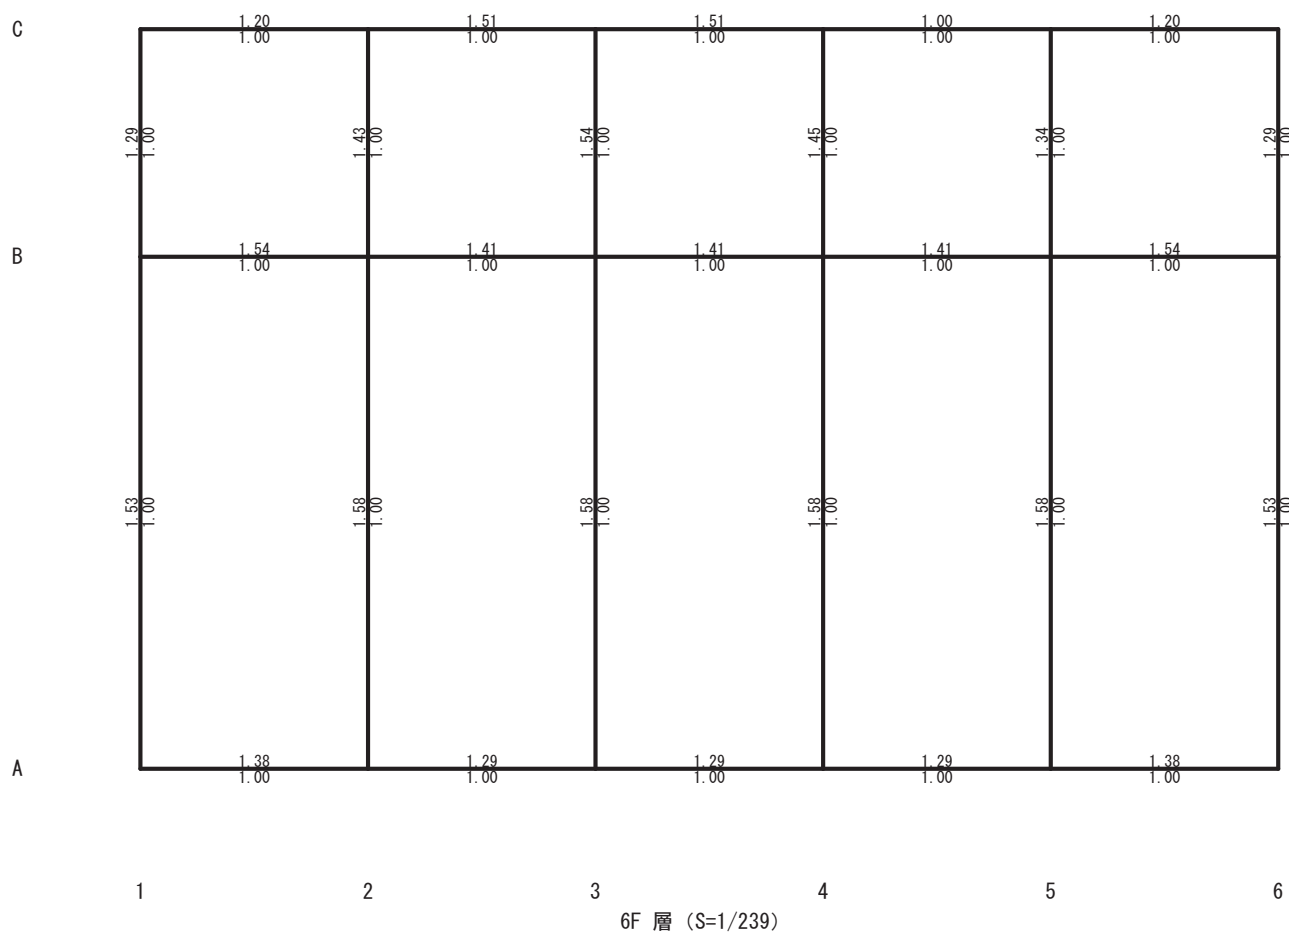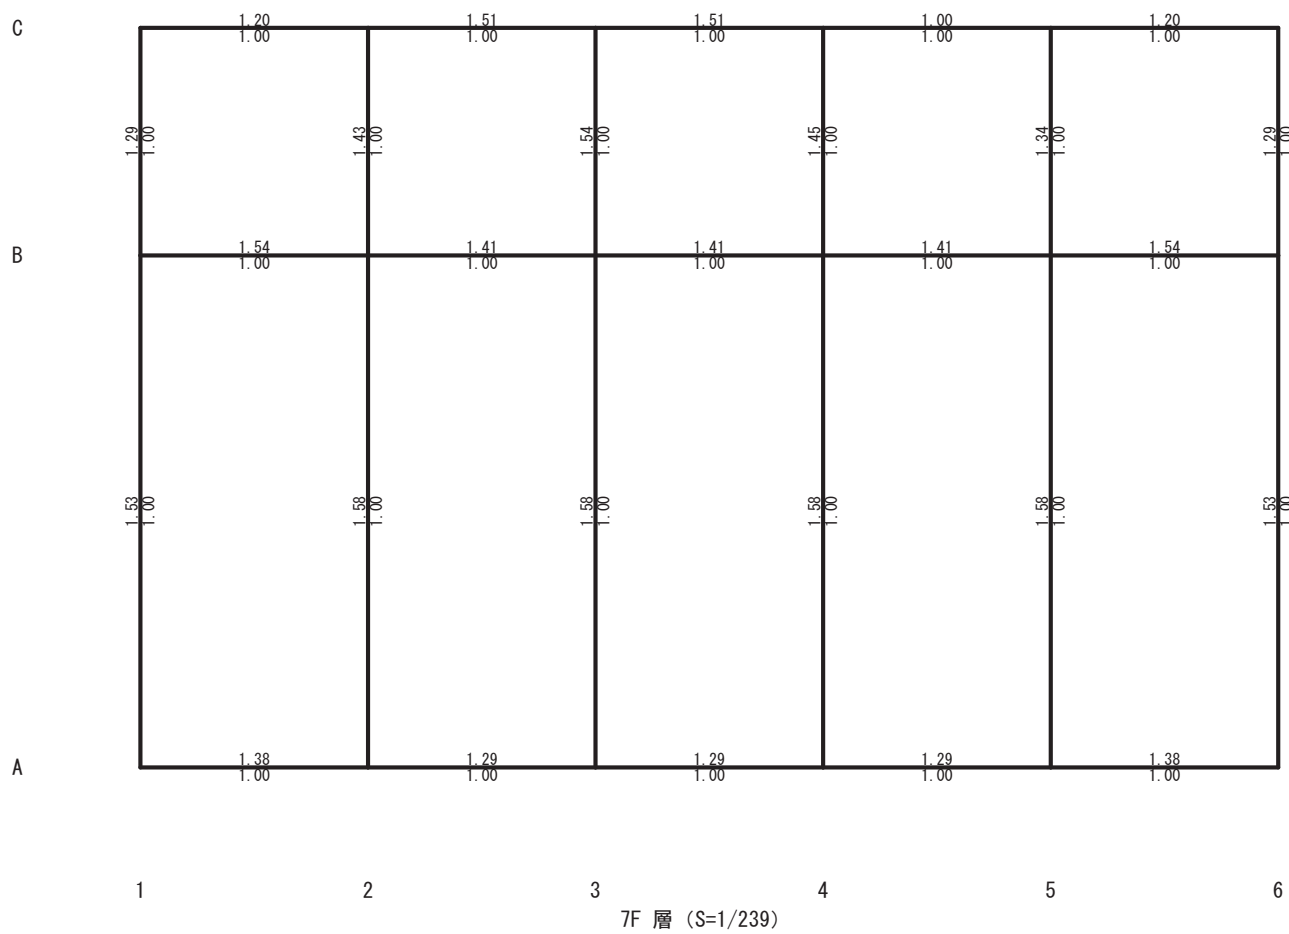

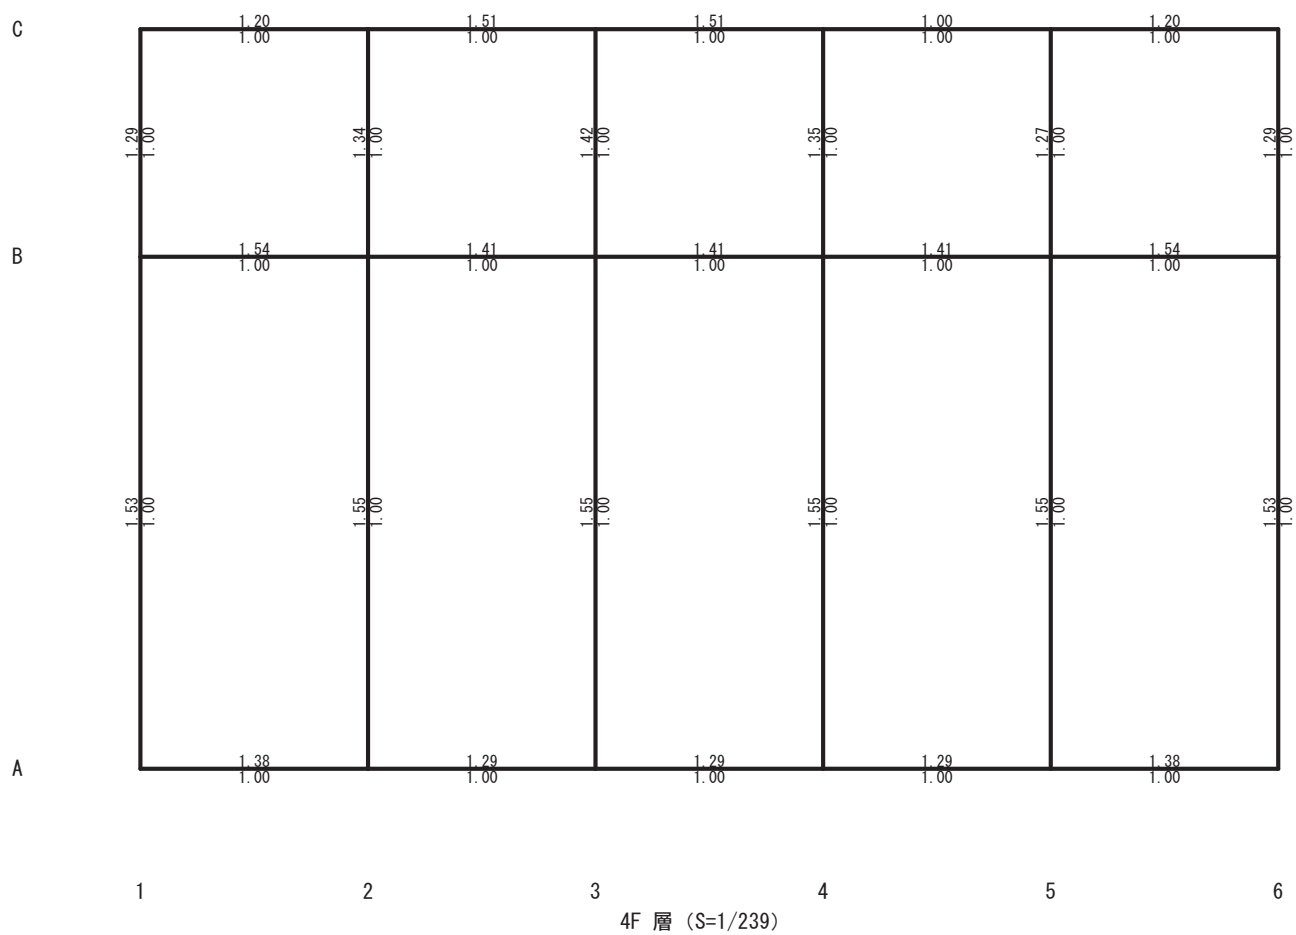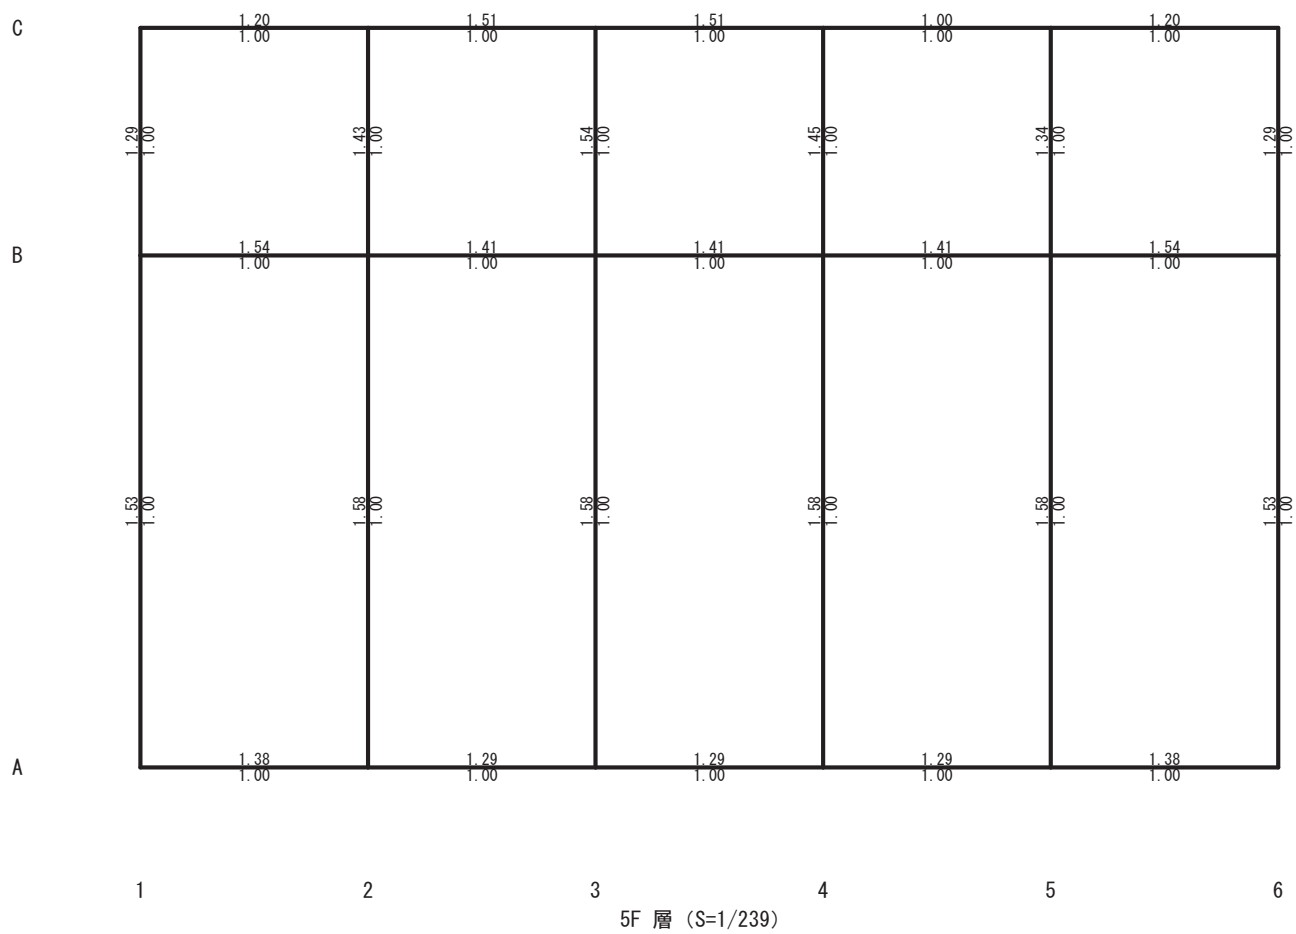


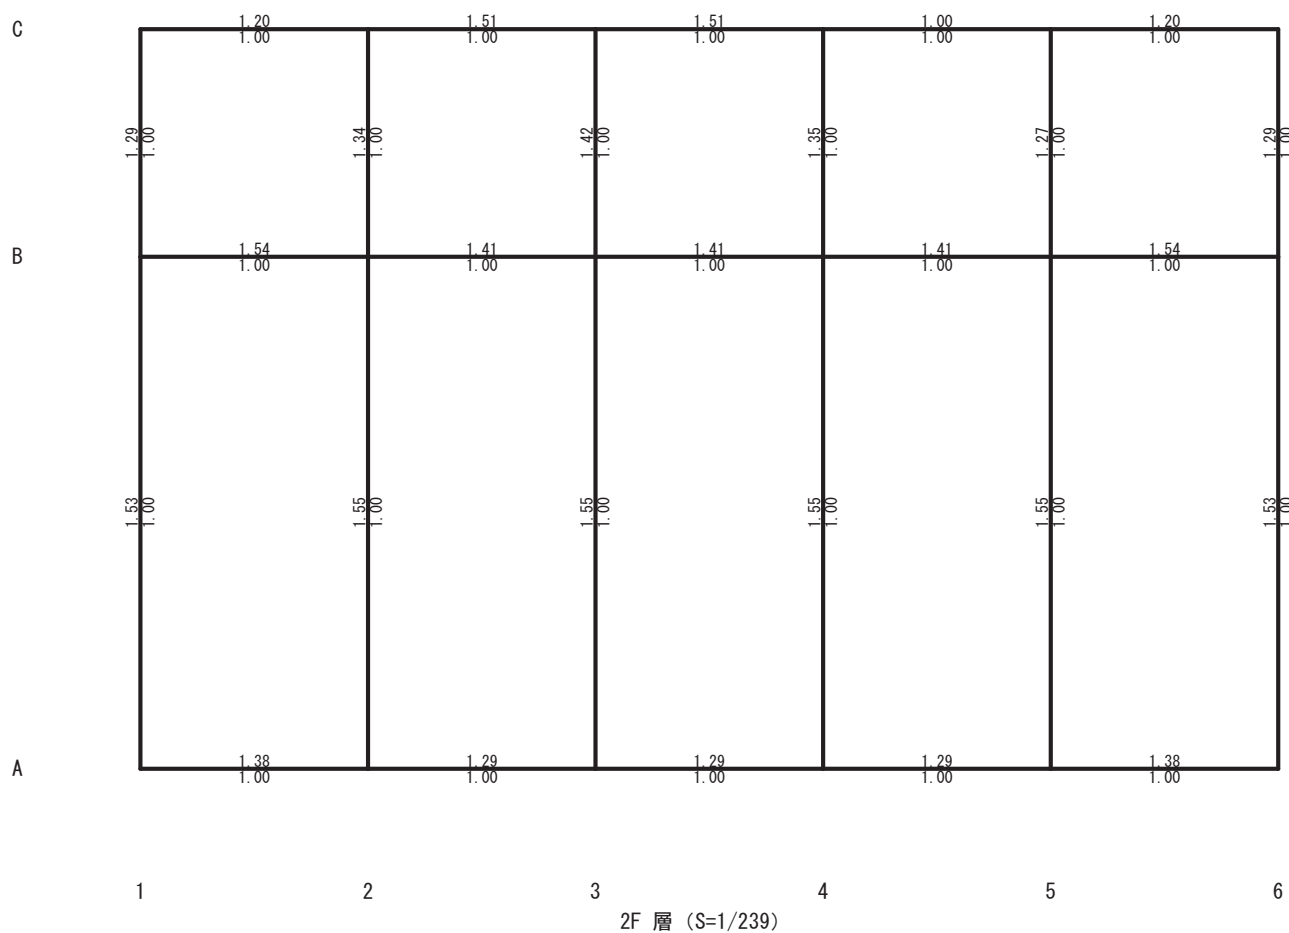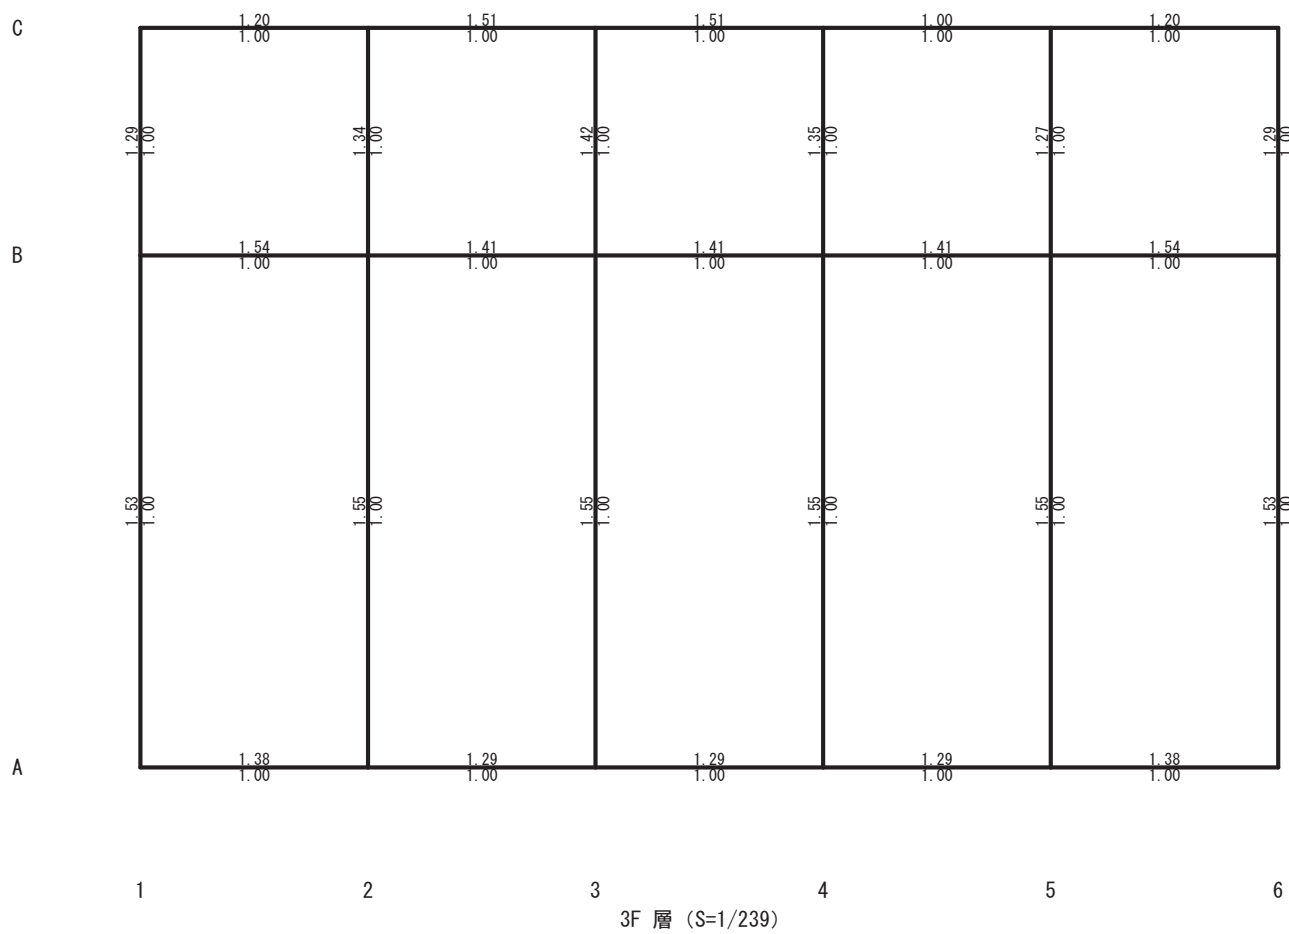

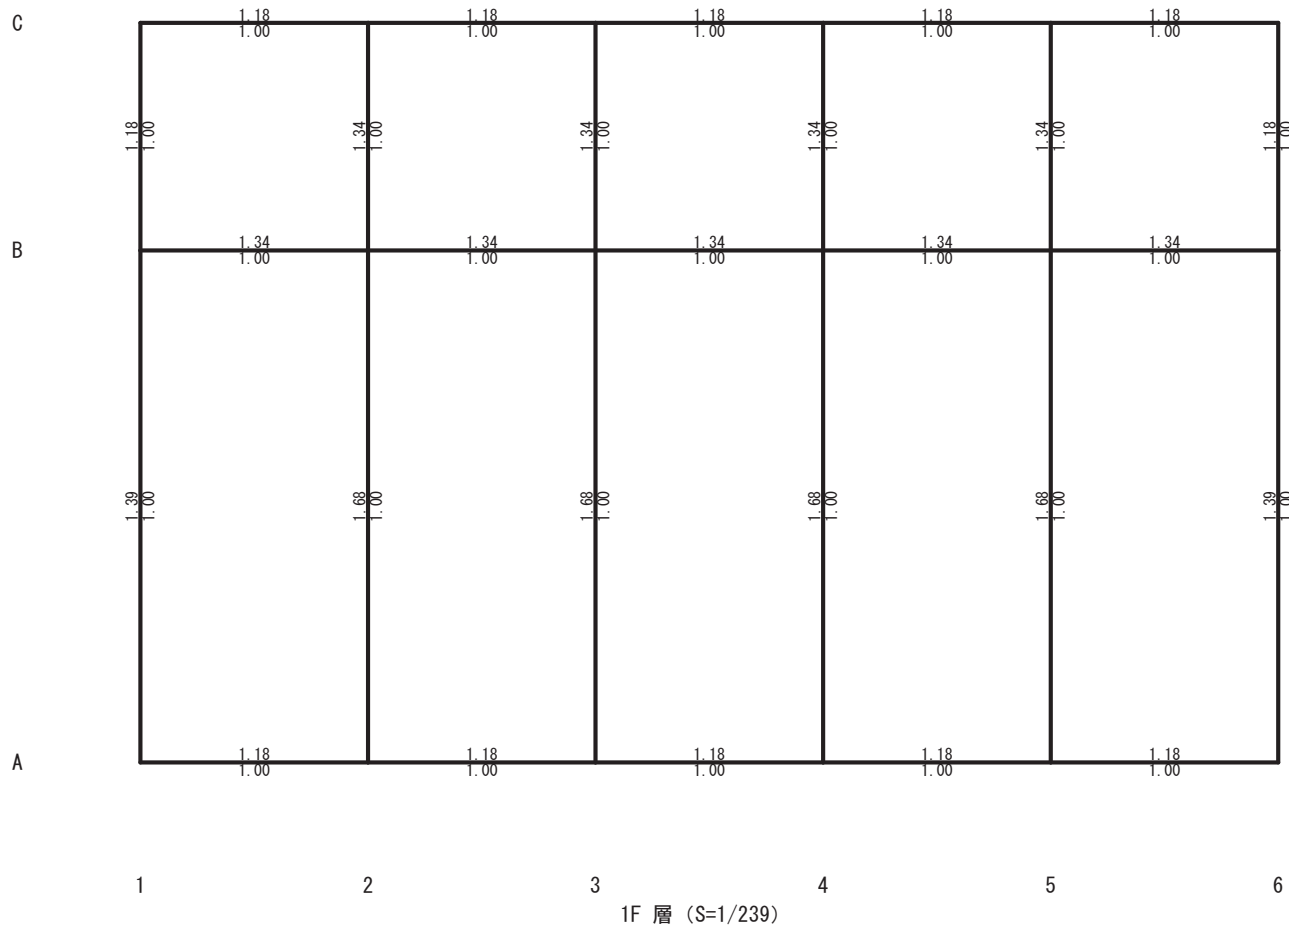



A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積


A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積





LG-L : はり左端の剛域長さ (cm) I : 壁エレメント断面 2 次モーメント (x10⁵ cm⁴)
LG-R : はり右端の剛域長さ (cm) An : 壁エレメント軸方向断面積 (cm²)
LC-T : 柱頭部の剛域長さ (cm) As : 壁エレメントせん断断面積 (cm²)
LC-B : 柱脚部の剛域長さ (cm) ABr : 耐震壁置換ブレース断面積 = r × AB (cm²)
AB : 無開口置換ブレース断面積 (cm²)
[*] : 直接入力 P : 壁開口周比 = $\sqrt{\{(l_o \cdot h_o) / (l \cdot h)\}}$
r : 開口によるせん断剛性低減率 = 1 - 1.25P

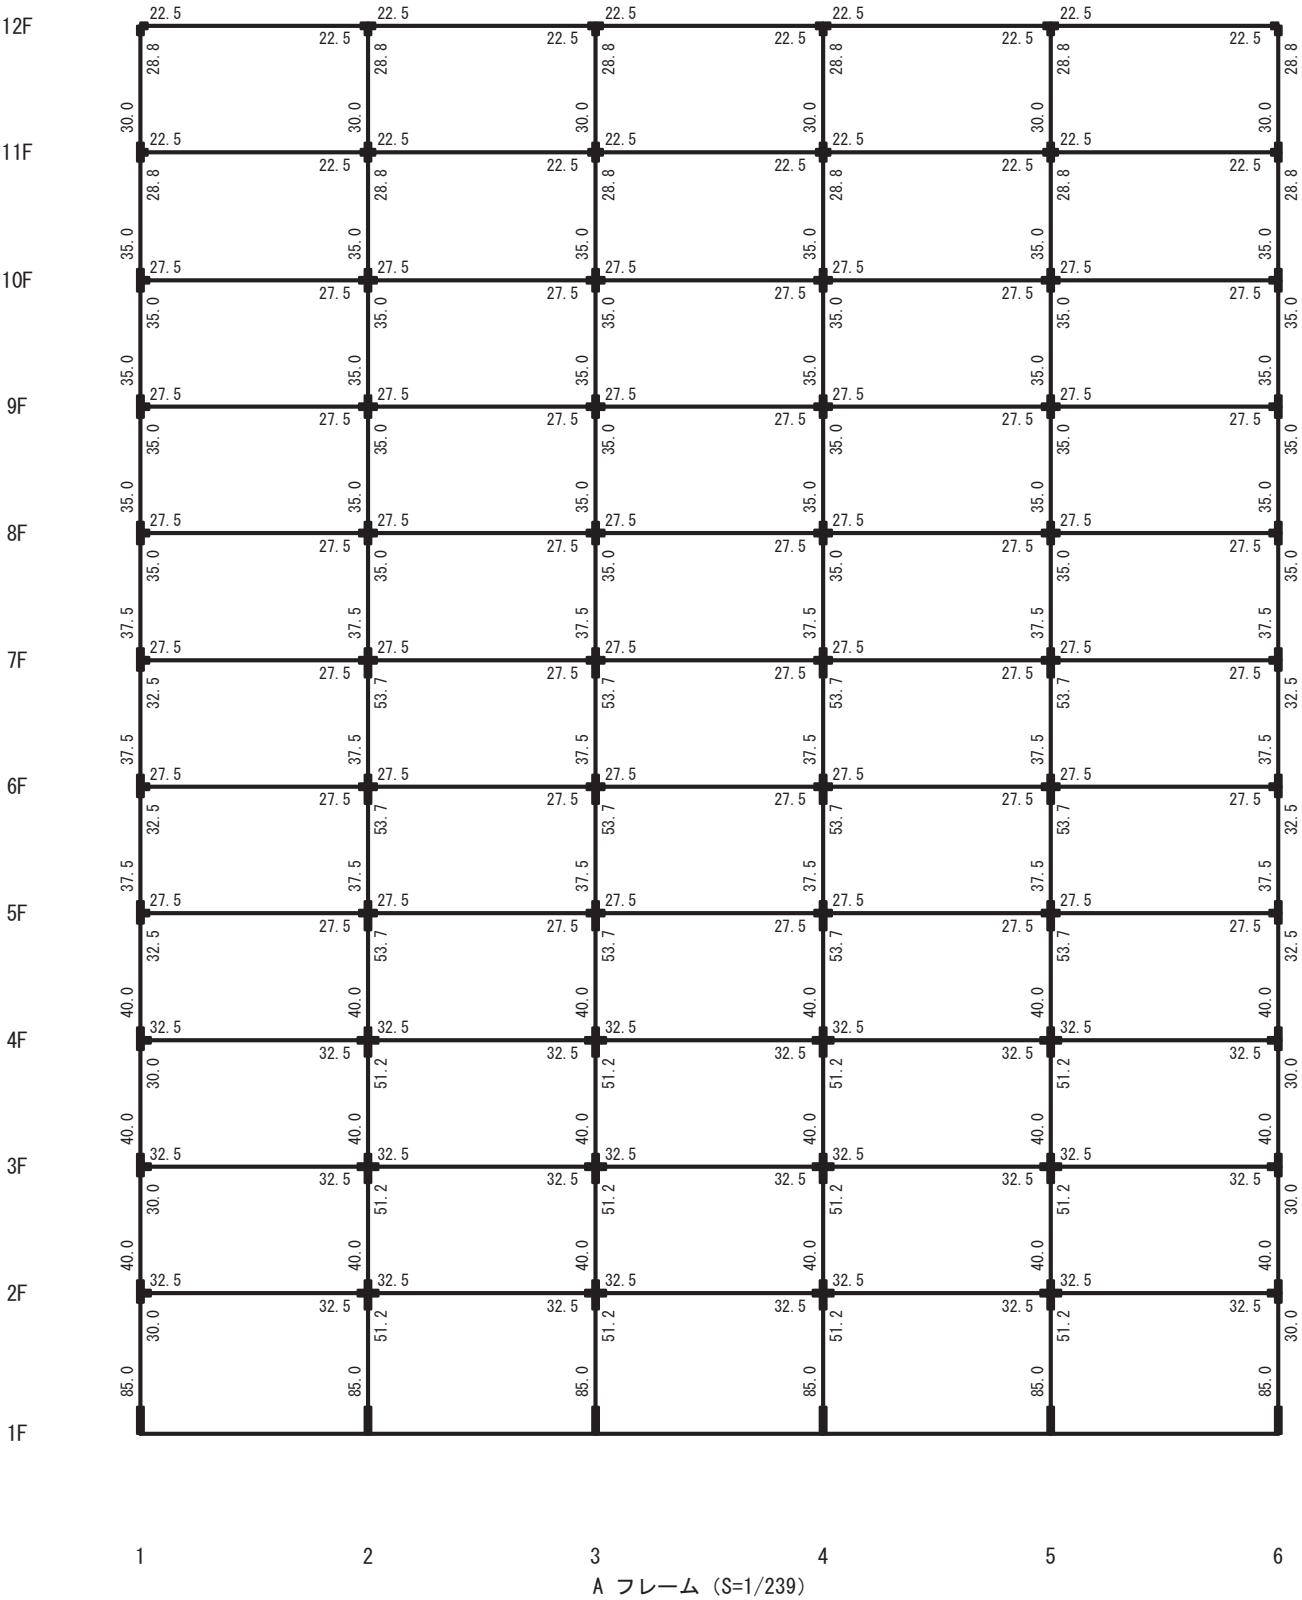


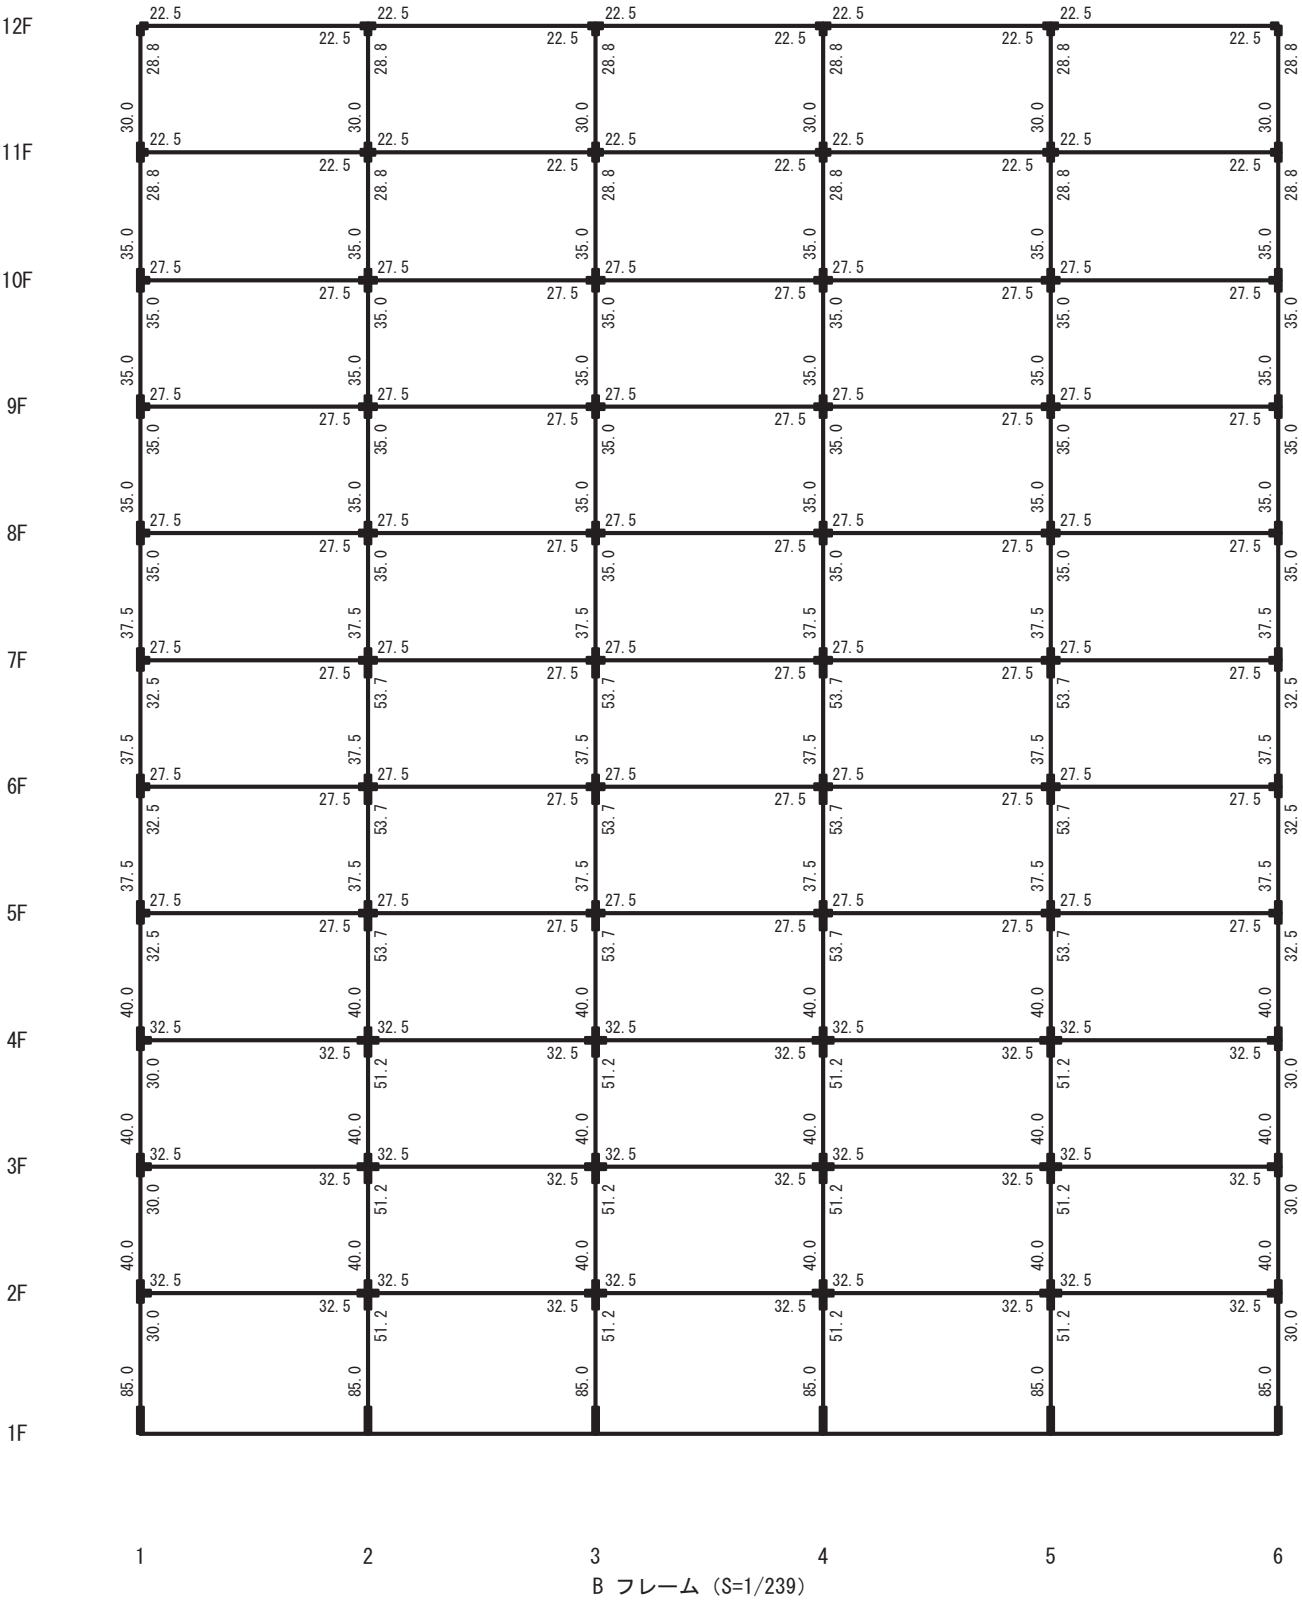


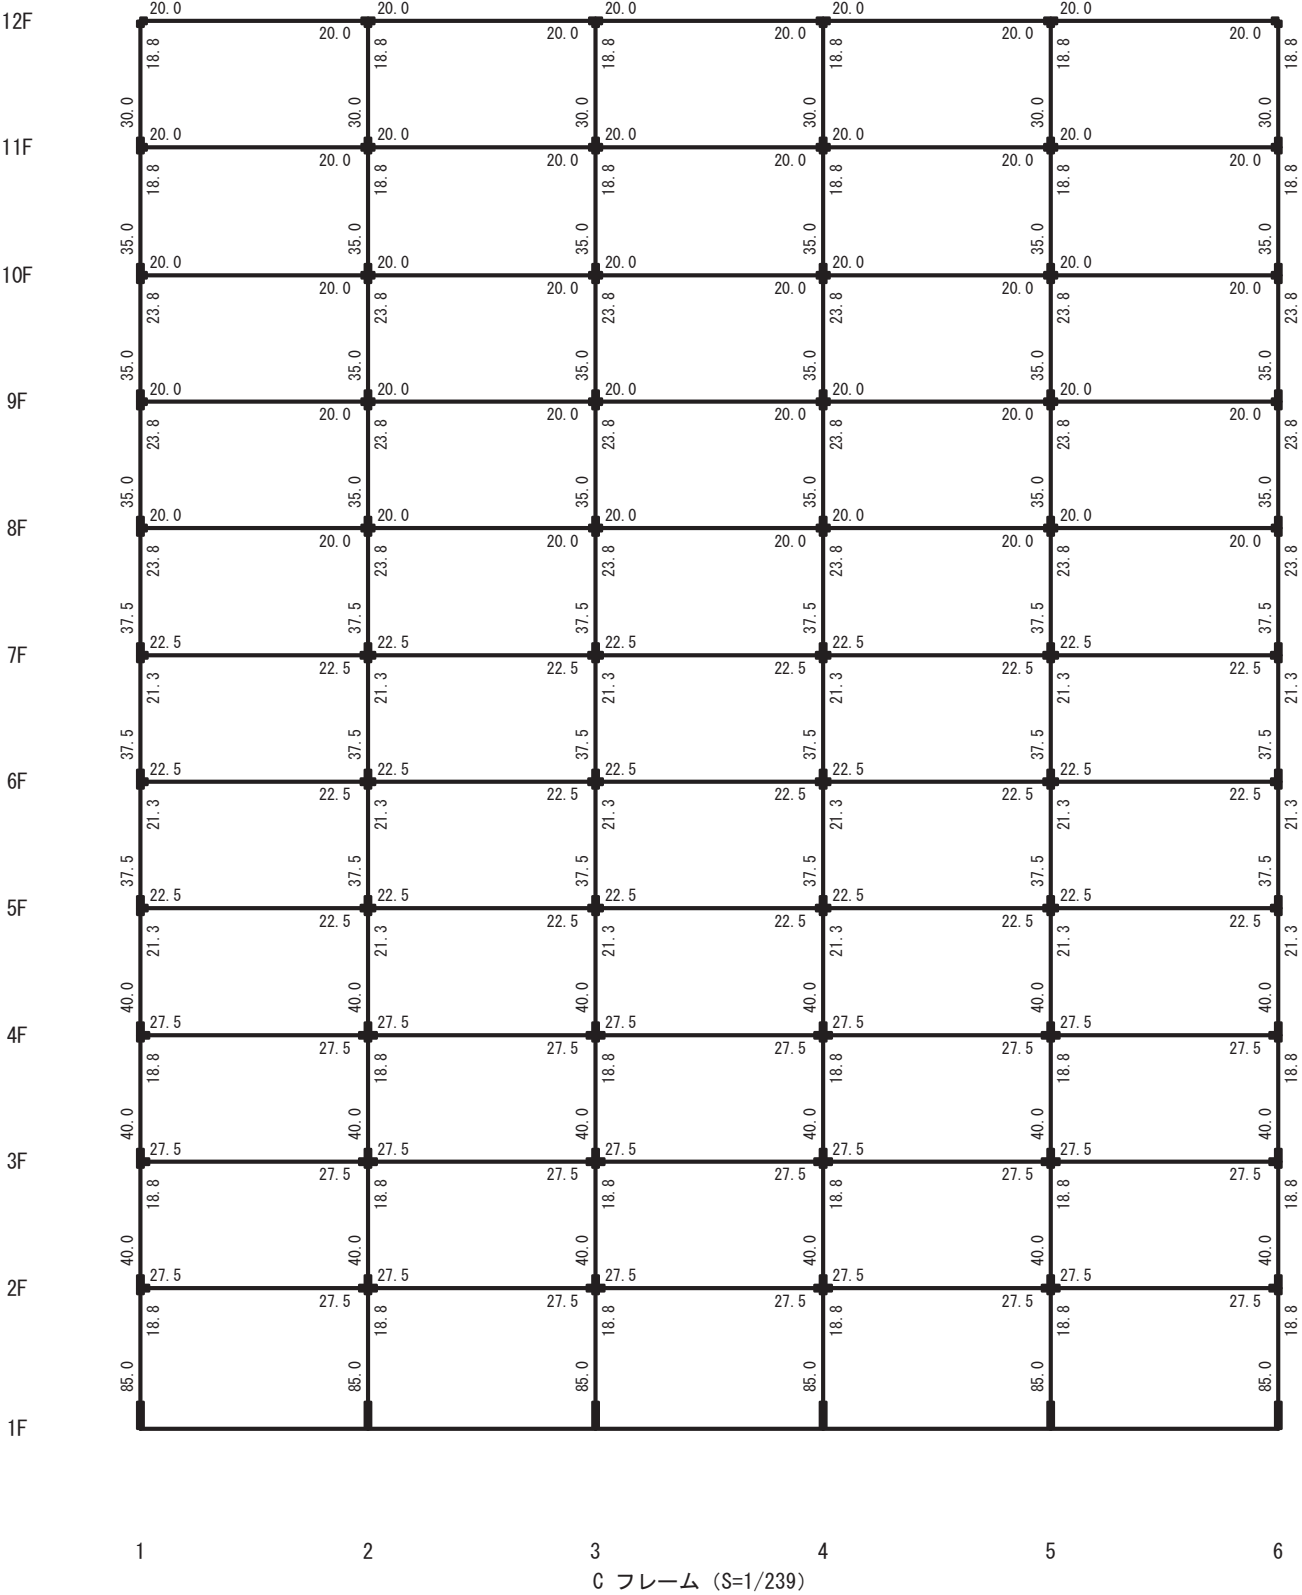


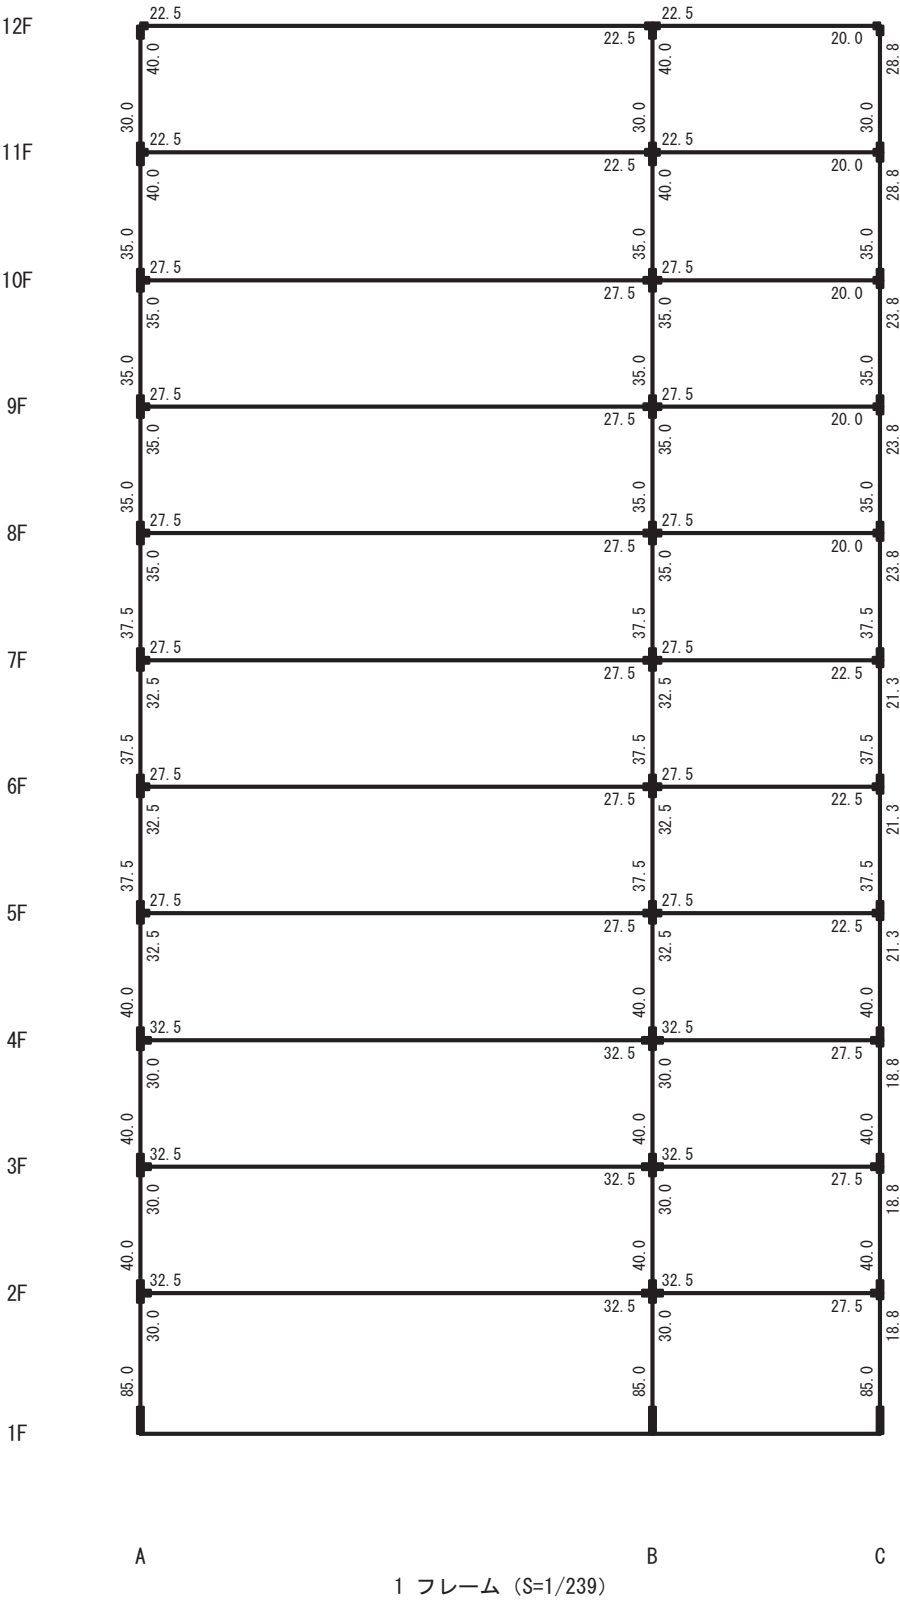


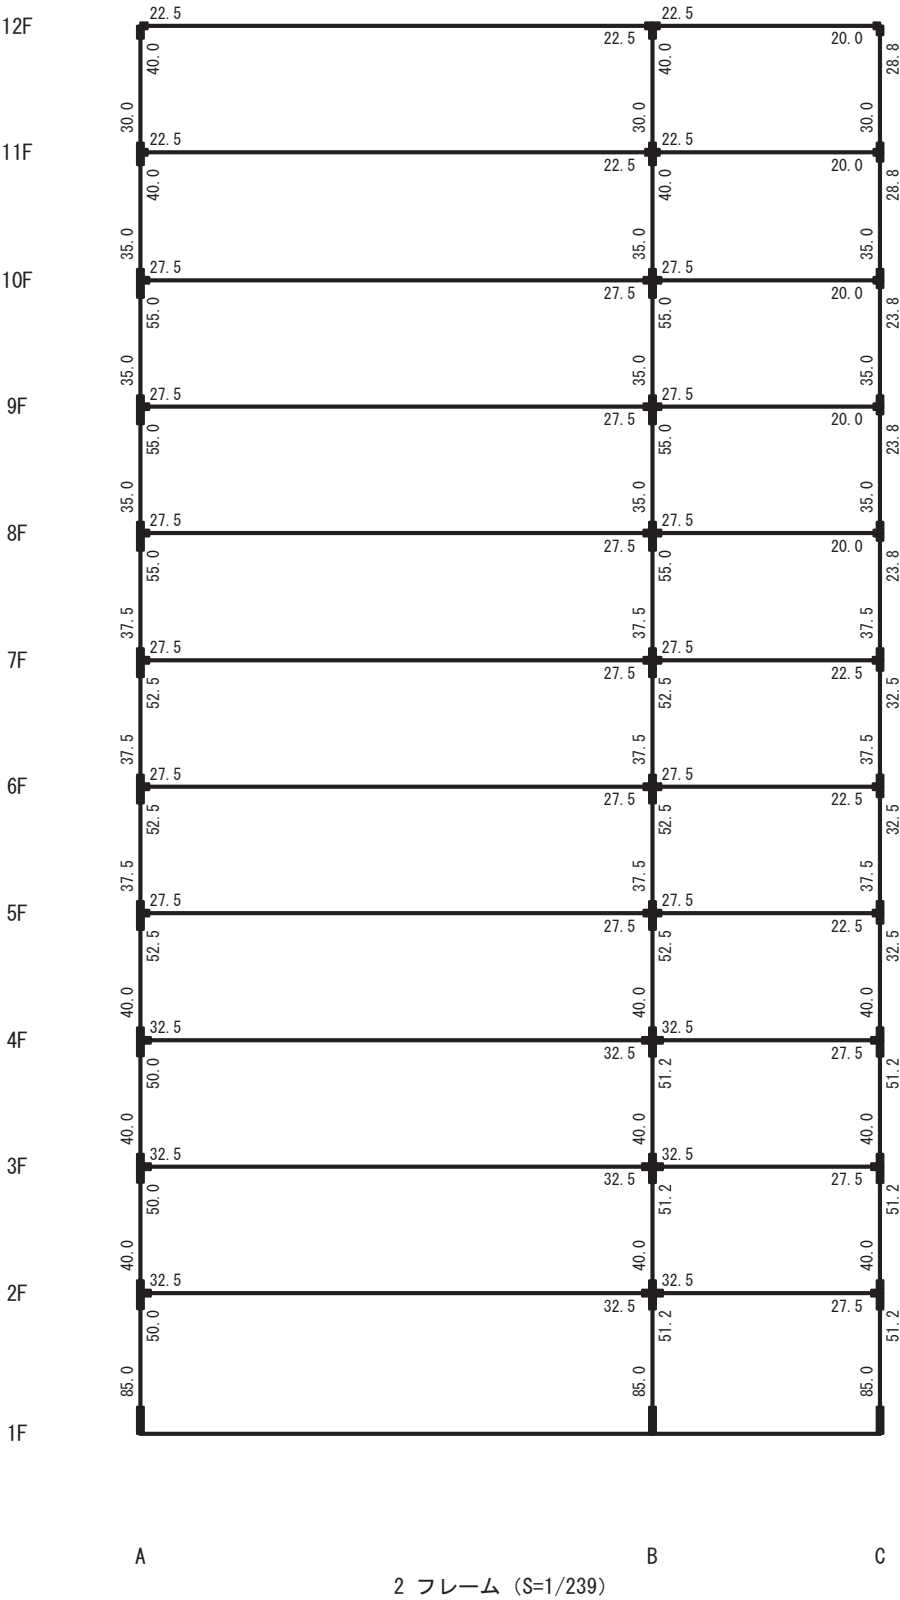

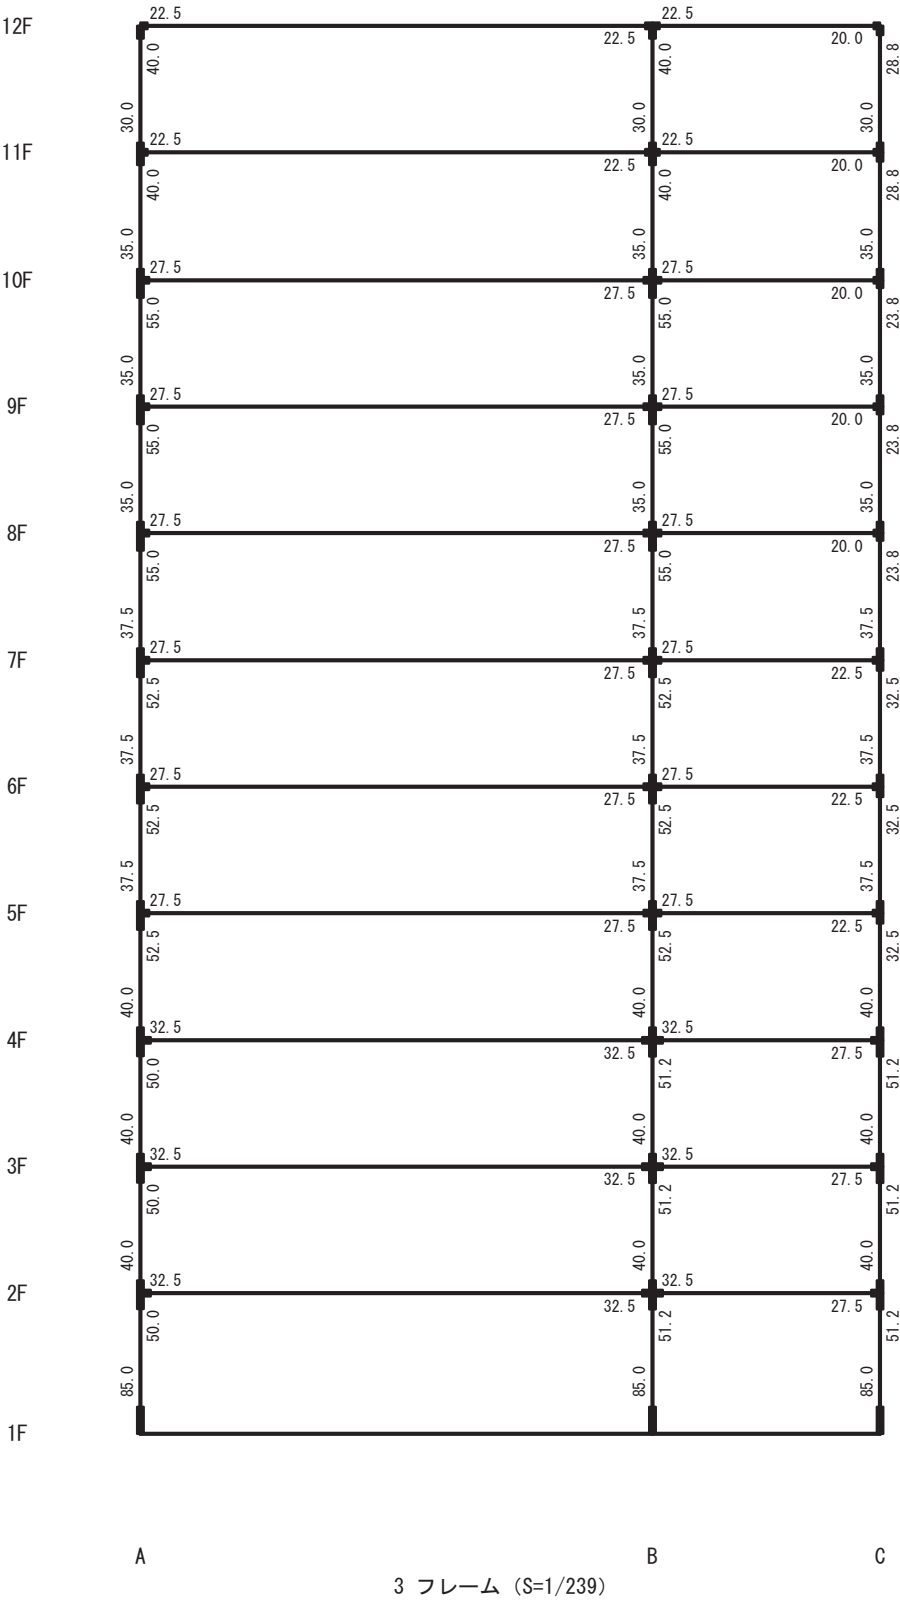

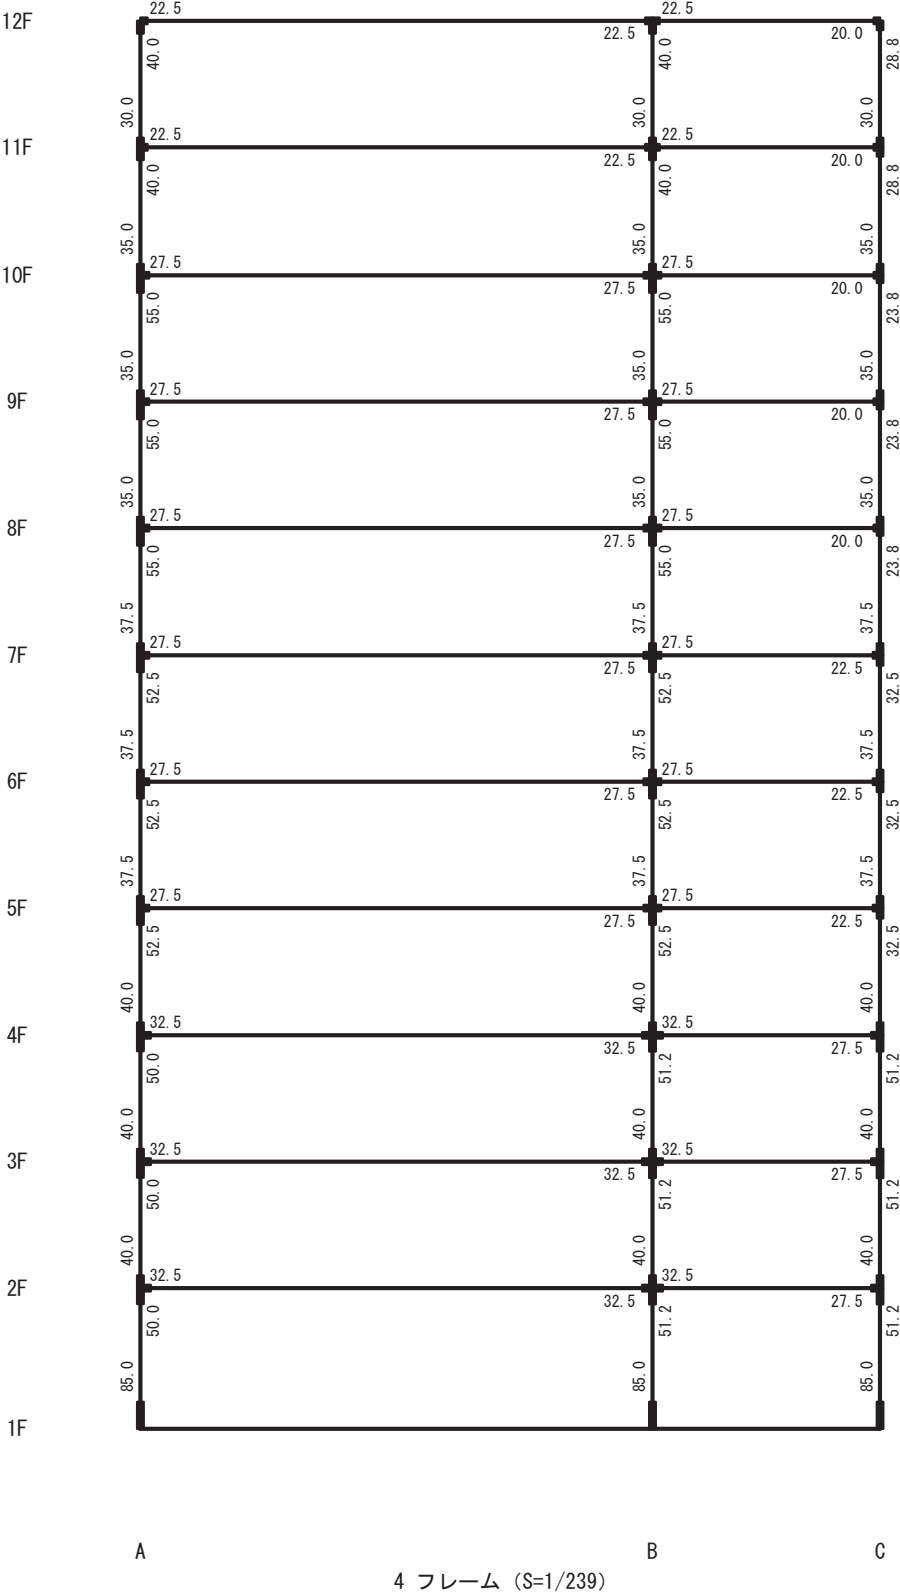

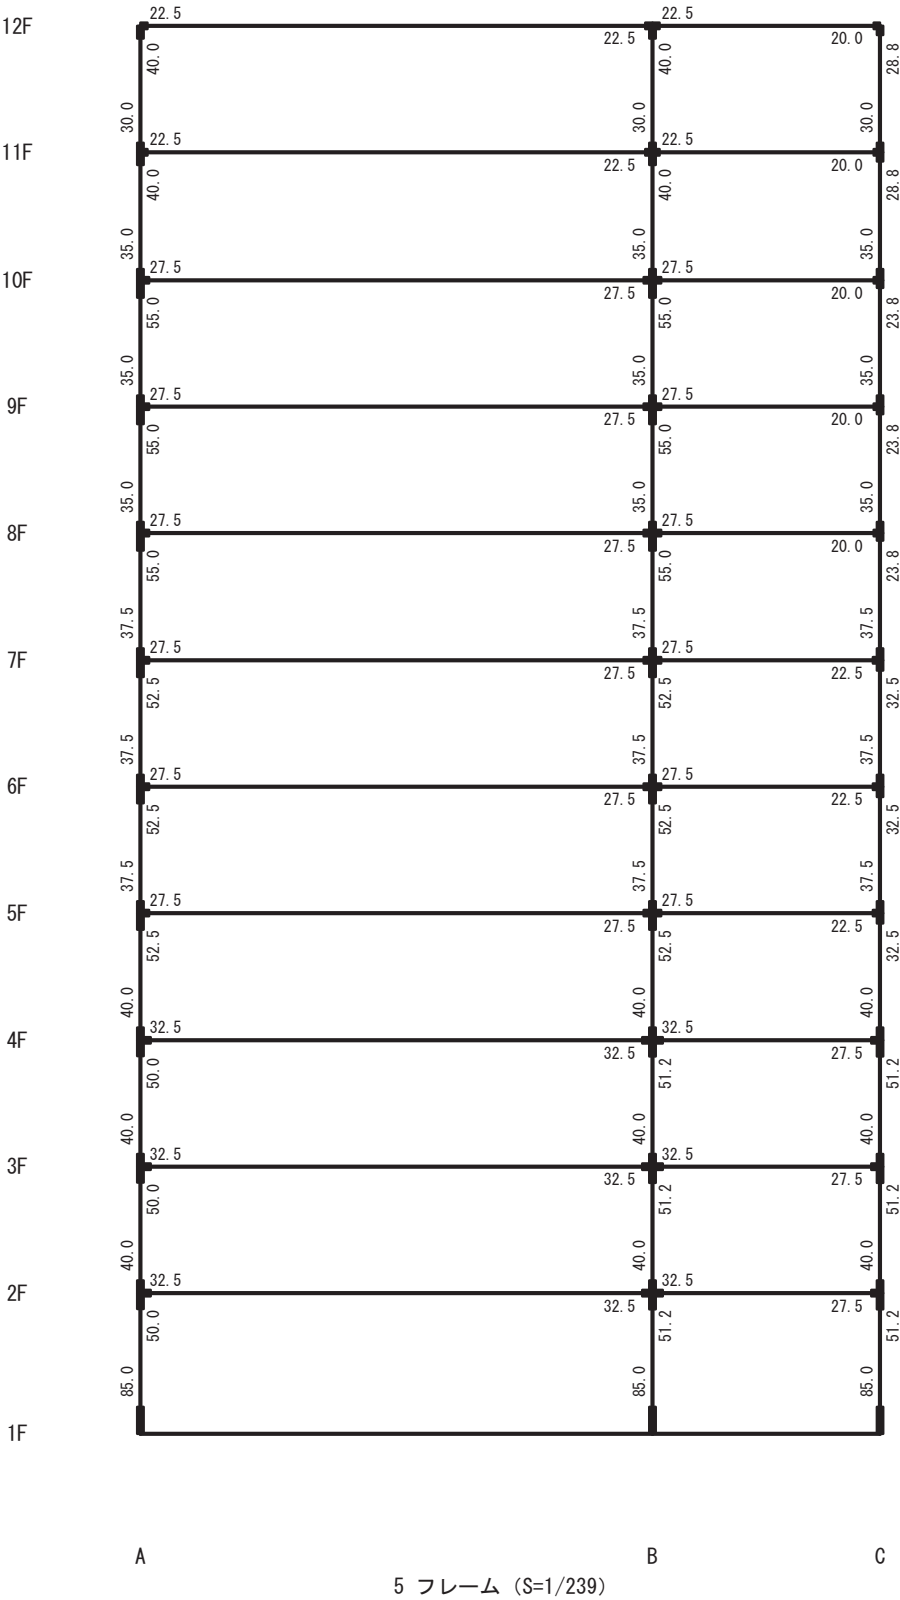

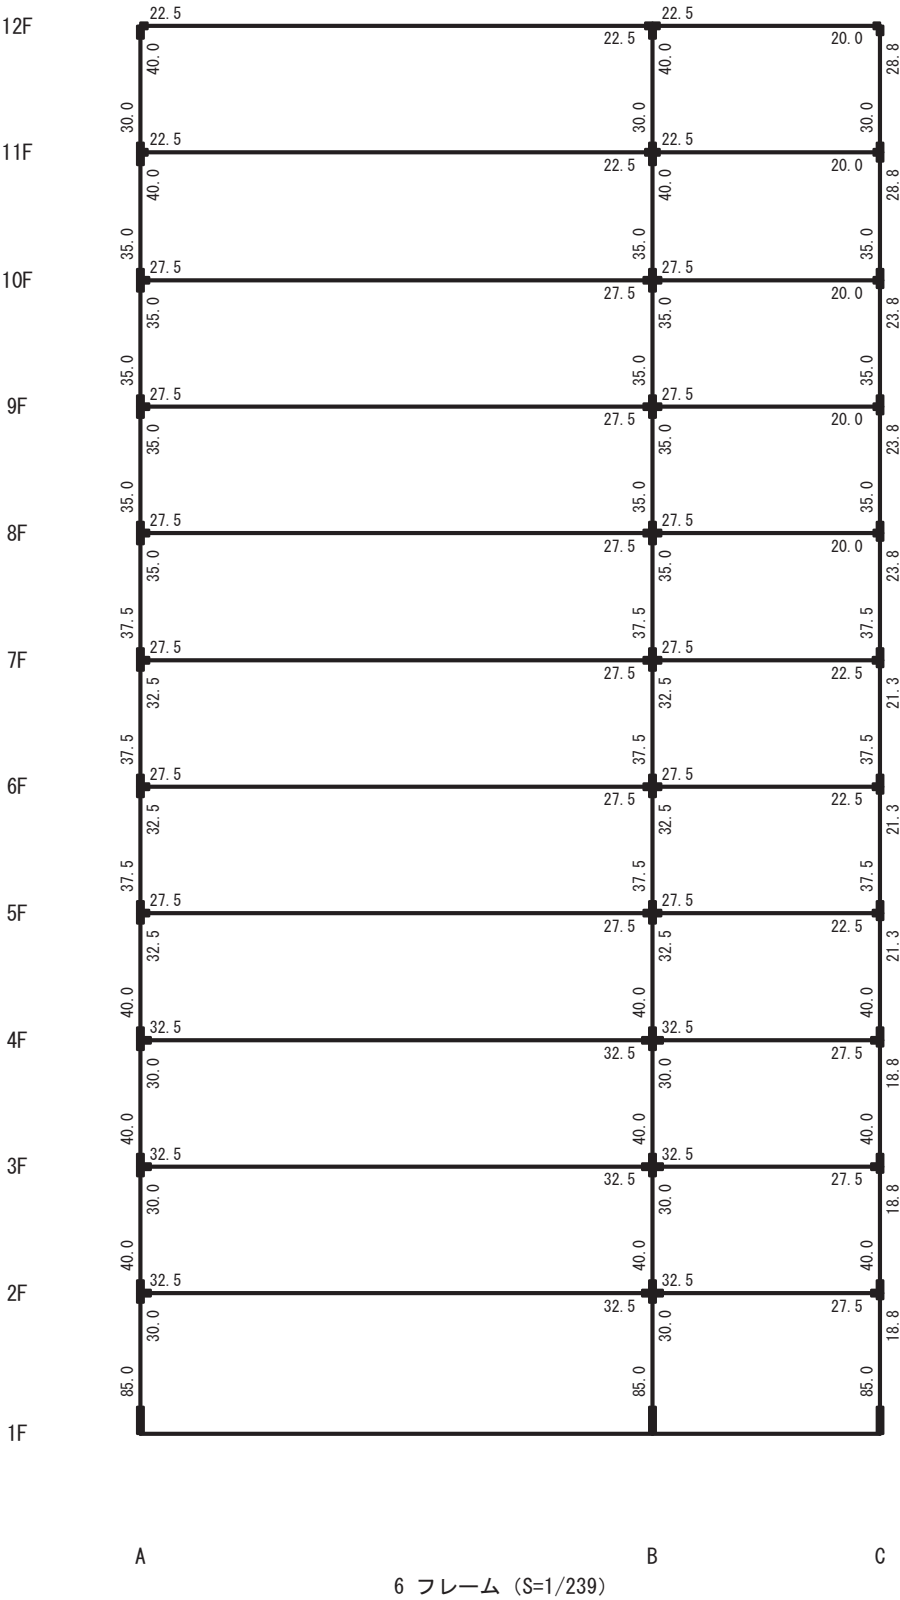

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1184.2	1180.1	1137.5	42.6	6892.4	633.9	633.9
B						1275.1	1275.1
A						1211.0	1211.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1186.2	1184.9	1118.8	66.1	7481.6	682.0	682.0
B						1443.8	1443.8
A						1391.2	1391.2

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1181.7	1183.7	1089.7	94.0	9281.4	828.4	828.4
B						2105.7	2105.7
A						1975.1	1975.1

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1182.0	1183.5	1087.9	95.6	9946.7	880.5	880.5
B						2173.8	2173.8
A						2076.5	2076.5

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1182.0	1183.1	1058.2	124.9	10514.0	868.5	868.5
B						2482.7	2482.7
A						2369.9	2369.9

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1179.4	1182.5	1041.0	141.5	12074.1	993.5	993.5
B						3216.7	3216.7
A						3028.9	3028.9

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1178.4	1182.0	1037.7	144.3	12638.6	1025.1	1025.1
B						3299.4	3299.4
A						3137.8	3137.8

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1178.4	1181.5	1031.0	150.5	13260.4	1016.2	1016.2
B						3388.3	3388.3
A						3226.3	3226.3

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1183.1	1181.8	1058.6	123.2	15471.0	1374.4	1374.4
B						3985.0	3985.0
A						3776.6	3776.6

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1185.5	1182.3	1047.7	134.6	17312.8	1397.1	1397.1
B						4330.2	4330.2
A						4088.7	4088.7

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1188.8	1183.1	1091.6	91.5	30103.4	2721.5	2721.5
B						6278.2	6278.2
A						6151.6	6151.6

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1800.7	0.7	6892.4	452.6	452.6
2						453.8	453.8
3						451.4	451.4
4						450.8	450.8
5						453.6	453.6
6						453.8	453.8

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.1	1792.6	1797.8	5.3	7481.6	461.1	461.1
2						531.5	531.5
3						534.6	534.6
4						530.4	530.4
5						526.4	526.4
6						461.3	461.3

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1784.5	1789.9	1797.3	7.4	9281.4	467.2	467.2
2						783.4	783.4
3						787.2	787.2
4						780.9	780.9
5						775.7	775.7
6						467.1	467.1

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1784.5	1788.6	1797.2	8.6	9946.7	530.4	530.4
2						796.9	796.9
3						802.7	802.7
4						795.8	795.8
5						788.5	788.5
6						530.3	530.3

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1784.5	1787.8	1797.2	9.4	10514.0	530.5	530.5
2						857.5	857.5
3						863.2	863.2
4						856.3	856.3
5						849.0	849.0
6						530.1	530.1

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1784.8	1787.3	1797.0	9.7	12074.1	534.2	534.2
2						998.1	998.1
3						1006.4	1006.4
4						997.2	997.2
5						987.2	987.2
6						534.2	534.2

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
1	1784.9	1787.0	1796.9	10.0	12638.6	580.7	580.7
2						1023.1	1023.1
3						1033.4	1033.4
4						1023.3	1023.3
5						1011.3	1011.3
6						580.8	580.8

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1784.9	1786.7	1797.1	10.4	13260.4	616.7	616.7
2						1131.2	1131.2
3						1140.6	1140.6
4						1131.0	1131.0
5						1119.6	1119.6
6						616.2	616.2

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.1	1786.5	1796.1	9.5	15471.0	572.4	572.4
2						1558.2	1558.2
3						1577.3	1577.3
4						1559.1	1559.1
5						1537.4	1537.4
6						572.4	572.4


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.2	1786.4	1796.2	9.8	17312.8	724.7	724.7
2						1697.3	1697.3
3						1719.1	1719.1
4						1698.8	1698.8
5						1674.5	1674.5
6						725.1	725.1

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1785.5	1786.3	1797.8	11.5	30103.4	1616.5	1616.5
2						2441.5	2441.5
3						2459.5	2459.5
4						2443.7	2443.7
5						2423.0	2423.0
6						1614.8	1614.8

A-2.2 部材応力図

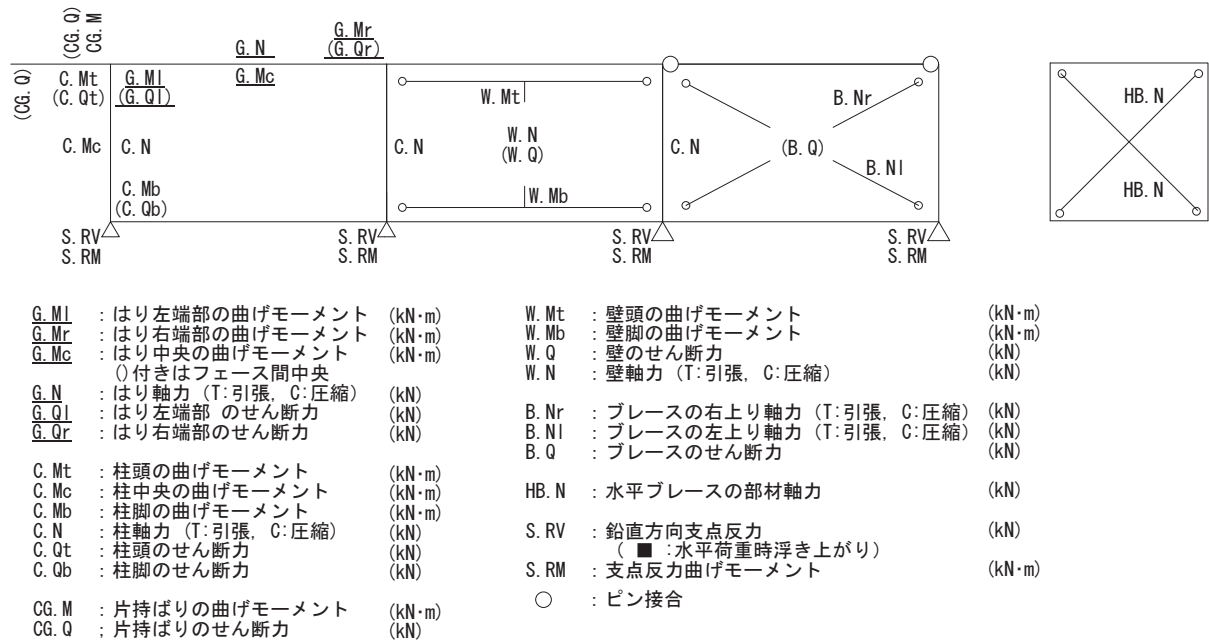

鉛直荷重 (立体解析)

				27.1 (49.1)	67.2 (59.2)	69.8 (58.9)	65.2 (58.6)	97.4 (68.7)								
12F	44550	4000	99.8 (44.6)	99.8 (44.6)	40.2 (18.8)	67.3 (59.2)	40.6 (18.8)	4.9 (2.4)	72.1 (59.5)	36.9 (0.4)	69.2 (59.7)	40.7 (16.8)	36.1 (16.8)	29.1 (49.7)	44.6 (43.5)	97.4 (43.5)
			10.6	344.7C	2.7	522.2C	0.1	533.0C	0.2	533.0C	2.4	522.4C	10.5	344.6C		
11F		4050	78.5 (44.6)	15.2 (47.7)	34.9 (18.8)	69.8 (62.9)	4.8 (2.4)	75.4 (63.9)	1.0 (0.4)	77.6 (65.0)	31.3 (16.8)	132.1 (80.2)	76.5 (43.5)			
			56.7 (29.2)	135.2 (81.0)	42.0 (15.9)	30.7 (65.9)	80.7 (65.9)	41.9 (2.1)	4.1 (2.1)	78.7 (64.8)	40.1 (0.7)	1.5 (63.7)	72.9 (14.6)	41.9 (48.5)	28.2 (16.8)	18.0 (48.5)
		2.5	733.1C	1.6	997.8C	0.1	1022.8C	0.2	1023.3C	1.3	998.8C	2.2	732.8C			
10F		4000	61.7 (29.2)	12.9 (42.5)	33.8 (15.9)	70.0 (64.8)	4.3 (2.1)	77.0 (65.5)	1.2 (0.7)	75.6 (66.4)	30.9 (14.6)	160.8 (90.8)	60.0 (28.5)			
			103.1 (48.8)	164.8 (91.8)	46.3 (28.0)	58.4 (28.0)	79.3 (67.4)	45.7 (3.4)	6.8 (3.4)	81.0 (66.7)	41.3 (1.1)	2.1 (65.8)	73.7 (25.8)	45.7 (43.5)	54.0 (43.5)	9.4 (43.5)
		5.6	1136.3C	2.5	1481.7C	0.0	1528.8C	0.1	1529.5C	2.4	1483.2C	5.5	1135.5C			
9F		4000	92.0 (48.8)	16.4 (41.0)	53.5 (28.0)	68.4 (64.0)	6.7 (3.4)	76.9 (65.5)	2.2 (1.1)	79.8 (67.1)	49.3 (25.8)	168.1 (92.3)	89.7 (47.6)			
			80.3 (40.4)	172.3 (93.4)	44.3 (23.1)	46.7 (23.1)	83.8 (68.2)	44.2 (2.9)	5.9 (2.9)	81.1 (66.7)	41.4 (1.1)	2.3 (65.1)	44.3 (21.4)	43.2 (42.1)	44.5 (39.5)	78.5 (39.5)
		0.6	1543.0C	0.4	1967.7C	0.2	2037.0C	0.2	2037.7C	0.4	1969.6C	0.5	1541.6C			
8F		4025	81.4 (40.4)	5.3 (44.2)	45.9 (23.1)	69.2 (64.2)	5.5 (2.9)	77.0 (65.5)	1.9 (1.1)	79.2 (66.9)	42.4 (21.4)	155.7 (89.0)	79.5 (39.5)			
	78.5 (38.2)		159.9 (90.1)	44.9 (20.6)	42.5 (20.6)	83.1 (68.0)	44.1 (3.6)	6.6 (3.6)	81.4 (66.7)	41.1 (1.1)	1.9 (65.3)	73.2 (18.4)	38.2 (45.3)	45.1 (37.1)	76.2 (37.1)	
	1.7	1945.9C	1.1	2455.4C	0.6	2544.0C	0.3	2544.7C	1.2	2457.7C	1.6	1943.9C				
7F	4000	75.1 (38.2)	2.7 (46.3)	40.3 (20.6)	66.9 (67.4)	7.8 (3.6)	79.8 (70.0)	2.4 (1.1)	85.9 (72.7)	35.8 (18.4)	148.6 (86.9)	73.1 (37.1)				
		77.9 (38.6)	153.0 (88.0)	44.4 (23.4)	50.2 (23.4)	93.2 (74.7)	49.1 (5.7)	12.1 (5.7)	86.8 (72.0)	45.9 (1.6)	3.6 (69.3)	73.7 (20.2)	43.5 (47.4)	6.5 (47.4)	75.6 (37.3)	
	0.8	2350.0C	3.3	2956.9C	0.8	3064.0C	0.4	3065.1C	3.0	2959.0C	1.0	2347.4C				
6F	4000	76.3 (38.6)	10.5 (48.4)	43.6 (23.4)	67.6 (67.2)	10.6 (5.7)	80.3 (70.0)	2.8 (1.6)	87.4 (72.8)	37.4 (20.2)	141.5 (84.8)	73.6 (37.3)				
		69.4 (35.0)	145.7 (85.9)	44.2 (19.2)	40.6 (19.2)	94.7 (74.8)	48.0 (4.4)	9.3 (4.4)	87.5 (72.0)	45.3 (1.3)	3.0 (69.2)	74.4 (16.7)	35.7 (49.5)	14.3 (45.3)	67.8 (34.1)	
	0.7	2755.5C	2.2	3464.2C	0.4	3587.5C	0.4	3588.8C	2.3	3465.9C	0.4	2752.3C				
5F	4025	70.8 (35.0)	23.2 (52.0)	36.2 (19.2)	71.1 (68.0)	8.5 (4.4)	81.1 (70.2)	2.3 (1.3)	86.3 (72.3)	31.2 (16.7)	128.9 (81.4)	68.7 (34.1)				
		61.7 (29.7)	132.5 (82.3)	44.4 (15.2)	33.0 (15.2)	92.4 (74.0)	47.4 (3.6)	7.7 (3.6)	87.2 (71.9)	45.0 (0.9)	2.1 (69.7)	76.8 (13.0)	28.7 (52.9)	26.4 (52.9)	60.2 (28.9)	
	1.9	3156.9C	2.5	3973.0C	0.5	4110.1C	0.3	4111.6C	2.4	3974.5C	2.1	3153.1C				
4F	4000	57.8 (29.7)	32.1 (54.2)	28.0 (15.2)	72.7 (68.2)	6.7 (3.6)	81.7 (70.2)	1.4 (0.9)	87.3 (72.3)	23.8 (13.0)	121.8 (79.2)	56.0 (28.9)				
		67.4 (32.9)	125.2 (80.1)	43.6 (15.0)	33.0 (15.0)	93.2 (73.9)	46.2 (3.9)	8.1 (3.9)	87.6 (71.8)	44.5 (0.7)	1.9 (69.8)	78.3 (12.5)	28.2 (55.1)	35.3 (43.7)	65.8 (31.9)	
	1.5	3558.2C	3.0	4488.7C	0.3	4637.6C	0.4	4639.4C	3.2	4490.0C	2.0	3553.8C				
3F	4000	64.3 (32.9)	45.1 (57.7)	27.1 (15.0)	75.6 (68.6)	7.5 (3.9)	82.5 (70.3)	1.1 (0.7)	88.0 (72.1)	21.9 (12.5)	110.3 (75.9)	61.8 (31.9)				
		48.7 (23.8)	113.0 (76.6)	43.2 (10.0)	20.6 (10.0)	92.8 (73.4)	45.0 (2.0)	4.3 (2.0)	87.4 (71.7)	44.2 (0.2)	1.3 (69.9)	80.2 (8.6)	18.5 (58.5)	47.6 (58.5)	48.5 (23.3)	
	1.0	3957.7C	0.6	5008.1C	0.3	5166.1C	0.8	5168.1C	1.3	5009.3C	1.8	3952.9C				
2F	4450	46.7 (23.8)	66.8 (65.5)	19.3 (10.0)	84.4 (73.0)	3.7 (2.0)	87.8 (73.6)	0.4 (0.2)	88.5 (74.2)	15.9 (8.6)	98.3 (74.3)	44.8 (23.3)				
		52.9 (29.3)	99.7 (74.6)	44.3 (0.1)	4.8 (0.1)	90.9 (74.8)	46.8 (1.4)	2.2 (1.4)	90.3 (74.3)	45.3 (0.8)	1.6 (73.7)	86.7 (0.4)	4.5 (65.9)	68.1 (44.3)	53.4 (29.2)	
	12.3	4365.1C	4.6	5532.9C	1.0	5697.4C	0.3	5699.7C	5.4	5534.2C	11.5	4360.0C				
1F		77.6 (29.3)	253.3 (194.8)	4.5 (0.1)	211.3 (165.2)	4.1 (1.4)	214.4 (170.3)	2.1 (0.8)	247.9 (175.4)	6.3 (0.4)	76.4 (145.7)	76.4 (29.2)				
		4925.1	170.1	6434.1	170.1	105.5	6564.2	120.6	6566.2	105.4	6435.3	170.2	4919.8			
		7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
		36000														
		1	2	3	4	5	6									
		A フレーム (S=1/272)														

鉛直荷重 (立体解析)

				40.8 (67.8)		85.1 (78.7)		102.4 (82.2)		98.6 (81.8)		123.1 (90.6)							
12F	444550	4000	128.9 (56.2)	128.9 (92.3)	61.8 (25.5)	54.3 (81.4)	95.0 (81.4)	56.6 (25.5)	1.8 (0.9)	86.9 (77.9)	52.0 (25.5)	16.1 (7.6)	86.3 (78.3)	54.2 (24.2)	51.2 (24.2)	47.4 (69.6)	61.4 (24.2)	123.1 (53.6)	
			16.6	504.4C	3.2	791.1C	0.1	799.5C	1.0	799.1C	2.8	788.1C	15.9	502.5C					
11F		4050	95.7 (56.2)	95.7 (92.3)	4.6 (22.3)	47.9 (68.6)	63.2 (62.1)	2.0 (0.9)	87.9 (68.2)	14.2 (7.6)	90.7 (24.2)	45.6 (85.8)	151.0 (85.8)	91.4 (53.6)					
			63.8 (33.4)	159.5 (88.2)	42.8 (22.3)	43.4 (68.6)	86.8 (68.6)	45.2 (21.1)	2.4 (1.1)	67.6 (62.6)	42.5 (6.1)	11.9 (6.1)	61.8 (61.4)	44.0 (20.9)	40.8 (45.0)	4.2 (31.1)	42.6 (31.1)	59.6 (31.1)	
10F		4000	3.7	992.3C	1.7	1379.9C	0.1	1425.0C	0.4	1405.2C	1.6	1355.4C	3.4	987.9C					
			71.3 (33.4)	39.6 (35.7)	46.9 (22.3)	58.7 (63.1)	2.2 (1.1)	93.1 (71.1)	12.8 (6.1)	93.2 (72.0)	44.0 (20.9)	181.1 (96.9)	66.5 (31.1)						
9F		4000	122.6 (57.8)	193.8 (100.6)	48.2 (38.3)	80.0 (71.1)	87.3 (71.1)	50.4 (1.7)	3.4 (1.1)	64.3 (63.1)	44.7 (10.8)	22.3 (62.2)	57.9 (62.2)	47.8 (36.1)	75.3 (39.4)	26.1 (39.4)	47.7 (54.1)	114.6 (54.1)	
			6.9	1498.1C	3.4	1976.8C	0.1	2064.4C	0.7	2027.7C	3.1	1932.7C	6.4	1489.9C					
8F		4000	108.8 (57.8)	108.8 (100.6)	43.8 (33.9)	73.1 (38.3)	87.3 (71.1)	57.2 (63.1)	3.6 (1.7)	94.0 (71.1)	20.9 (10.8)	99.3 (73.3)	69.0 (36.1)	189.7 (98.7)	101.7 (54.1)				
			94.3 (47.4)	203.1 (102.5)	45.6 (31.7)	64.0 (31.7)	93.3 (72.1)	48.1 (1.6)	3.5 (1.6)	64.2 (63.0)	44.3 (8.8)	18.1 (61.0)	55.0 (61.0)	46.2 (29.8)	60.1 (37.7)	29.9 (37.7)	45.4 (44.3)	88.0 (44.3)	
7F		4025	0.5	2002.9C	0.7	2568.4C	0.3	2697.8C	0.4	2644.6C	0.6	2505.5C	0.5	1990.7C					
			95.2 (47.4)	95.2 (92.3)	28.6 (38.3)	62.6 (31.7)	59.2 (62.6)	2.9 (1.6)	93.2 (70.9)	17.3 (8.8)	97.6 (72.8)	58.9 (29.8)	173.9 (94.5)	89.1 (44.3)					
6F	4000	91.0 (44.1)	186.2 (98.0)	46.5 (28.1)	57.9 (71.7)	91.9 (71.7)	47.8 (2.0)	3.7 (2.0)	65.8 (63.3)	43.8 (10.1)	18.9 (61.5)	57.0 (61.5)	46.0 (26.7)	54.5 (26.7)	15.8 (41.8)	46.2 (41.3)	84.9 (41.3)		
		2.2	2507.6C	1.3	3169.9C	0.4	3338.2C	1.4	3268.0C	0.9	3087.8C	1.8	2491.8C						
5F	4000	86.7 (44.1)	86.7 (92.3)	17.2 (41.3)	55.3 (28.1)	46.9 (63.6)	4.5 (2.0)	102.4 (78.0)	21.7 (10.1)	114.3 (81.1)	52.8 (26.7)	164.4 (91.6)	81.2 (41.3)						
		89.6 (44.2)	176.3 (95.1)	45.7 (32.3)	69.6 (32.3)	107.6 (80.5)	54.9 (3.6)	7.8 (3.6)	59.1 (66.0)	51.4 (14.7)	31.6 (63.0)	49.1 (63.0)	50.5 (30.8)	66.1 (30.8)	4.6 (44.7)	45.4 (41.1)	83.2 (41.1)		
4F	4000	1.2	3012.4C	4.9	3789.5C	0.7	3989.4C	2.3	3904.5C	4.5	3684.9C	0.9	2993.1C						
		87.2 (44.2)	87.2 (92.3)	7.3 (44.0)	59.8 (32.3)	49.7 (63.8)	6.5 (3.6)	102.4 (77.6)	27.1 (14.7)	115.0 (81.0)	57.1 (30.8)	155.4 (89.2)	81.4 (41.1)						
3F	4025	79.4 (39.9)	166.6 (92.3)	45.6 (26.5)	56.4 (60.2)	108.9 (80.2)	52.9 (2.8)	6.1 (2.8)	62.3 (66.4)	49.8 (11.7)	24.9 (63.1)	50.4 (63.1)	49.5 (25.2)	53.5 (44.7)	4.4 (47.2)	45.3 (37.3)	74.0 (37.3)		
		0.4	3517.2C	3.3	4412.7C	0.4	4641.9C	1.4	4542.2C	3.1	4286.7C	0.5	3494.8C						
2F	4000	80.2 (39.9)	80.2 (92.3)	9.1 (48.7)	49.7 (26.5)	56.5 (65.4)	5.2 (2.8)	99.8 (76.7)	22.1 (11.7)	109.4 (79.2)	47.2 (25.2)	140.2 (85.0)	75.0 (37.3)						
		69.4 (33.3)	149.6 (87.7)	45.9 (20.7)	45.4 (78.7)	104.3 (78.7)	51.8 (2.1)	4.6 (2.1)	66.3 (67.4)	49.1 (9.3)	20.3 (64.8)	57.4 (64.8)	48.8 (19.8)	43.3 (51.3)	18.9 (51.3)	45.7 (31.3)	65.2 (31.3)		
1F	4450	2.4	4021.2C	3.7	5044.7C	0.4	5302.3C	1.6	5187.4C	3.5	4898.0C	2.2	3996.1C						
		64.5 (33.3)	64.5 (92.3)	20.7 (51.6)	38.0 (20.7)	61.3 (66.1)	3.8 (2.1)	98.8 (76.0)	17.1 (9.3)	108.2 (78.6)	36.4 (19.8)	131.9 (82.5)	60.8 (31.3)						
			75.2 (36.6)	139.7 (84.7)	45.1 (20.2)	45.0 (77.9)	103.7 (77.9)	49.7 (2.2)	4.8 (2.2)	69.9 (68.0)	47.8 (9.5)	20.7 (65.5)	61.0 (65.5)	47.6 (19.4)	43.0 (53.9)	28.8 (53.9)	44.9 (34.7)	71.1 (34.7)	
			2.0	4521.3C	4.6	5675.5C	0.4	5960.5C	1.7	5827.7C	4.2	5506.4C	1.6	4494.2C					
			71.1 (36.6)	71.1 (92.3)	37.2 (56.2)	35.9 (20.2)	67.8 (67.4)	3.9 (2.2)	96.3 (75.0)	17.2 (9.5)	104.7 (77.3)	34.6 (19.4)	117.9 (78.6)	67.9 (34.7)					
			52.6 (24.8)	123.7 (80.2)	44.8 (13.4)	28.4 (76.7)	101.4 (76.7)	47.6 (1.0)	2.7 (1.0)	74.5 (69.0)	46.8 (5.3)	12.1 (66.8)	67.0 (66.8)	46.3 (12.8)	27.0 (57.8)	43.2 (57.8)	44.7 (23.7)	50.0 (23.7)	
			3.0	5020.4C	1.7	6315.8C	0.7	6626.6C	1.4	6476.0C	1.4	6125.8C	2.7	4991.7C					
			46.6 (24.8)	46.6 (92.3)	59.4 (62.0)	25.0 (13.4)	77.3 (69.9)	1.3 (1.0)	92.4 (73.6)	9.3 (5.3)	94.0 (74.4)	24.2 (12.8)	100.7 (73.4)	44.6 (23.7)					
			57.3 (32.6)	103.9 (74.4)	43.6 (0.7)	8.0 (74.1)	92.4 (74.1)	47.4 (1.2)	2.1 (1.2)	80.7 (70.4)	45.6 (2.7)	6.0 (69.7)	77.1 (69.7)	46.6 (0.4)	7.2 (62.9)	62.7 (62.9)	43.6 (32.2)	56.0 (32.2)	
			15.2	5535.6C	6.5	6970.0C	0.7	7306.6C	0.0	7138.4C	6.2	6760.6C	15.6	5506.0C					
			87.7 (32.6)	87.7 (92.3)	322.4 (240.1)	5.0 (0.7)	268.5 (200.7)	3.4 (1.2)	273.6 (207.7)	6.1 (2.7)	317.7 (214.5)	5.2 (0.4)	87.2 (174.8)	87.2 (32.2)					
			6473.4	6473.4	226.0	8416.9	117.5	138.0	8706.8	158.3	8539.2	138.4	8208.3	222.9	226.0	6443.9			
			174.9	174.9	214.3	214.3	207.3	207.3	207.3	200.5	200.5	200.5	200.5	200.5	200.5				
			7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200				
			36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000				

1 2 3 4 5 6

B フレーム (S=1/272)


鉛直荷重 (立体解析)

		51.4 (60.2)		60.9 (60.9)		92.1 (68.8)		87.5 (66.7)		65.1 (63.4)						
12F	4000	78.4 (34.5)	51.3	31.2 (16.7)	82.7 (66.9)	44.4	4.4 (2.1)	56.5 (59.0)	41.9	25.1 (13.5)	67.0 (61.0)	39.0	18.7 (9.0)	68.8 (64.4)	49.3	65.1 (29.0)
		9.3	158.4C	2.2	234.4C		0.2	225.6C		1.8	240.0C		0.8	243.3C		7.1 153.8C
11F	4050	59.7 (34.5)	31.4 (43.9)	35.7 (16.7)	91.0 (84.3)	4.1 (2.1)		115.4 (90.5)	28.7 (13.5)		72.6 (55.1)	17.1 (9.0)		82.7 (58.9)	50.9 (29.0)	
		37.6 (20.5)	31.2	36.6 (18.7)	103.7 (87.8)	58.7	3.3 (1.8)	83.7 (81.7)	56.6	28.7 (14.7)	58.0 (51.1)	30.3	14.4 (7.7)	41.1 (47.3)	33.7	31.8 (17.0)
		3.9	357.1C	1.2	517.3C		0.3	544.8C		0.9	513.6C		1.2	475.6C	2.7	348.6C
10F	4000	45.4 (20.5)	22.4 (43.0)	39.0 (18.7)	84.6 (84.2)	3.9 (1.8)		122.8 (93.7)	30.6 (14.7)		76.8 (57.0)	16.8 (7.7)		83.4 (60.4)	37.2 (17.0)	
		57.8 (28.7)	34.8	45.1 (22.8)	106.5 (90.2)	62.6	4.9 (2.5)	75.8 (80.7)	58.9	35.3 (17.8)	56.9 (51.5)	30.8	21.2 (10.7)	38.9 (48.0)	36.5	46.2 (23.0)
		0.3	555.8C	0.5	799.2C		0.0	860.5C		0.4	788.2C		0.2	708.0C	0.1	542.0C
9F	4000	57.1 (28.7)	21.0 (42.3)	46.1 (22.8)	85.0 (84.0)	5.0 (2.5)		124.1 (93.9)	36.1 (17.8)		77.8 (57.3)	21.5 (10.7)		86.2 (60.9)	45.9 (23.0)	
		49.9 (25.7)	33.6	41.1 (21.0)	108.2 (90.4)	61.5	4.3 (2.2)	75.8 (80.5)	58.3	32.4 (16.6)	55.6 (51.1)	30.9	18.4 (9.3)	37.9 (47.5)	35.5	40.4 (20.9)
		1.6	760.5C	0.9	1086.4C		0.1	1181.8C		0.9	1068.5C		0.2	945.7C	1.4	741.0C
8F	4025	53.0 (25.7)	26.9 (44.1)	42.8 (21.0)	86.8 (84.4)	4.5 (2.2)		121.4 (93.2)	34.1 (16.6)		76.6 (56.9)	18.9 (9.3)		81.6 (59.8)	43.1 (20.9)	
		47.1 (23.4)	34.1	37.5 (18.7)	107.2 (90.0)	61.1	3.8 (1.9)	78.5 (81.3)	58.2	30.1 (15.1)	57.2 (51.5)	30.7	16.0 (8.0)	41.7 (48.7)	36.0	38.4 (19.2)
		0.1	959.7C	0.2	1370.6C		0.0	1499.6C		0.2	1343.7C		0.1	1179.7C	0.2	935.2C
7F	4000	47.3 (23.4)	28.0 (44.3)	37.9 (18.7)	88.0 (84.3)	3.9 (1.9)		121.7 (93.0)	30.6 (15.1)		76.5 (57.0)	16.2 (8.0)		81.9 (59.7)	38.8 (19.2)	
		52.6 (26.4)	33.6	42.9 (21.6)	108.9 (90.1)	59.7	4.1 (2.1)	80.0 (81.4)	57.4	34.4 (17.3)	56.7 (51.5)	31.0	17.7 (8.9)	42.6 (48.8)	35.4	43.1 (21.7)
		0.2	1159.5C	0.2	1659.4C		0.0	1820.8C		0.3	1624.3C		0.1	1420.6C	0.3	1130.0C
6F	4000	52.9 (26.4)	30.9 (45.0)	43.4 (21.6)	89.7 (84.4)	4.2 (2.1)		120.9 (92.6)	35.0 (17.3)		75.9 (56.9)	17.9 (8.9)		81.1 (59.3)	43.7 (21.7)	
		44.8 (23.3)	33.3	35.7 (18.3)	109.9 (90.0)	58.4	3.1 (1.6)	82.4 (81.9)	56.5	29.1 (15.1)	56.8 (51.6)	31.3	13.5 (6.8)	44.5 (49.1)	34.8	37.4 (19.7)
		1.9	1359.7C	0.9	1951.6C		0.1	2145.8C		1.1	1907.0C		0.0	1663.6C	1.9	1325.6C
5F	4025	48.6 (23.3)	40.8 (47.8)	37.5 (18.3)	93.5 (85.3)	3.3 (1.6)		115.8 (91.1)	31.3 (15.1)		73.3 (56.1)	13.6 (6.8)		74.5 (57.6)	41.2 (19.7)	
		38.5 (18.6)	33.7	28.9 (14.0)	107.2 (89.1)	57.9	2.5 (1.2)	87.6 (83.3)	56.4	24.7 (12.0)	59.8 (52.4)	31.1	9.6 (4.7)	50.0 (50.8)	35.4	33.3 (16.2)
		1.1	1553.9C	0.7	2241.2C		0.1	2469.2C		0.5	2183.8C		0.3	1901.7C	0.8	1516.4C
4F	4000	36.3 (18.6)	44.1 (48.6)	27.6 (14.0)	95.9 (85.5)	2.4 (1.2)		115.2 (90.6)	23.7 (12.0)		72.4 (56.0)	9.1 (4.7)		74.6 (57.4)	31.8 (16.2)	
		48.4 (23.7)	33.2	36.7 (17.7)	108.3 (88.9)	56.1	2.8 (1.4)	90.7 (83.8)	55.2	31.8 (15.5)	59.7 (52.5)	31.6	11.3 (5.4)	52.0 (51.1)	42.8 (21.1)	
		1.1	1752.5C	1.3	2547.0C		0.1	2808.9C		0.7	2477.2C		0.5	2156.8C	0.7	1711.9C
3F	4000	46.2 (23.7)	48.3 (49.7)	34.1 (17.7)	98.0 (85.7)	2.7 (1.4)		113.6 (89.9)	30.4 (15.5)		71.2 (55.7)	10.4 (5.4)		73.0 (56.8)	41.5 (21.1)	
		34.7 (18.1)	33.0	26.2 (14.0)	108.7 (88.7)	54.8	1.5 (0.9)	93.9 (84.5)	54.4	22.9 (12.3)	60.3 (52.7)	31.9	6.1 (3.1)	54.7 (51.7)	33.8	31.5 (16.8)
		1.5	1952.4C	1.8	2854.3C		0.3	3150.8C		1.8	2769.5C		0.1	2410.7C	2.1	1909.4C
2F	4450	37.6 (18.1)	66.3 (58.1)	29.7 (14.0)	108.8 (92.2)	2.0 (0.9)		113.0 (93.3)	26.4 (12.3)		73.4 (59.8)	6.4 (3.1)		72.5 (60.1)	35.7 (16.8)	
		38.1 (20.2)	35.9	14.0 (4.1)	110.0 (92.6)	58.1	0.1 (0.2)	106.7 (91.5)	57.6	15.7 (6.3)	70.8 (59.1)	34.8	0.4 (1.2)	67.4 (58.7)	37.0	36.8 (19.7)
		6.8	2156.2C	4.9	3167.0C		0.5	3500.4C		1.7	3062.9C		2.3	2666.5C	7.1	2112.5C
1F		51.7 (20.2)	254.9 (198.6)	4.2 (4.1)	209.7 (163.6)	0.9 (0.2)		219.0 (171.6)	12.4 (6.3)		255.3 (177.2)	4.9 (1.2)		51.0 (141.4)	51.0 (19.7)	
		2375.3	182.3	3605.8	259.1	101.1	3896.1	210.7	120.7	3460.8	206.6	104.6	3105.7	260.3	179.9	2330.5
		7200														
		7200														
		7200														
		7200														
		7200														
		36000														
		1	2	3	4	5	6									

C フレーム (S=1/272)

C フレーム (S=1/272)

鉛直荷重 (立体解析)

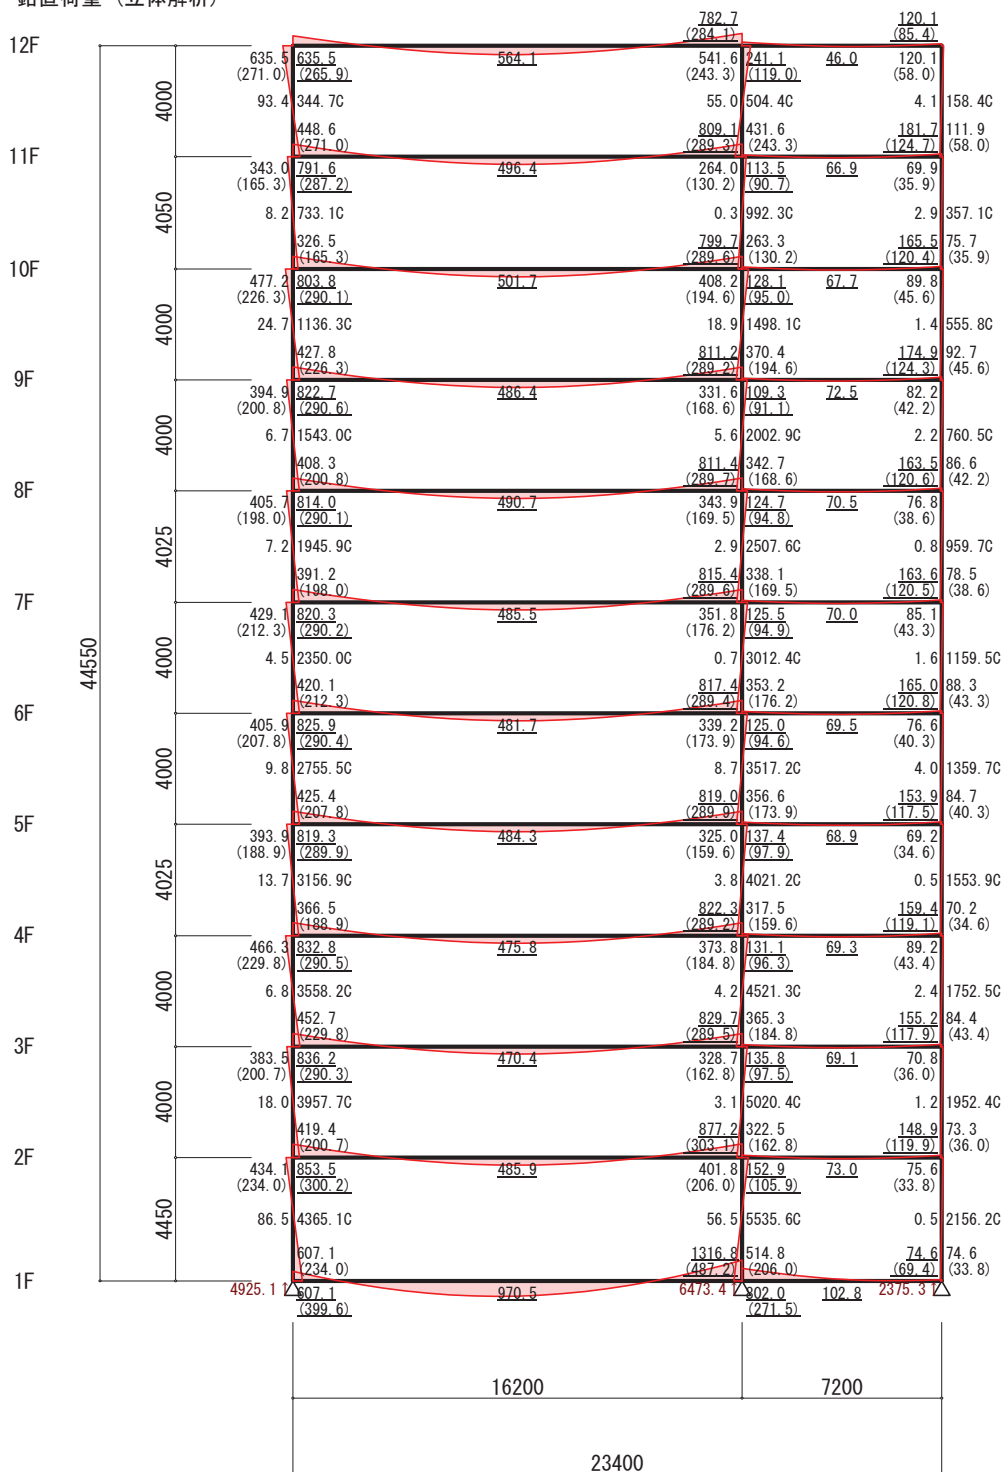


A

B


C

1 フレーム (S=1/272)


鉛直荷重 (立体解析)

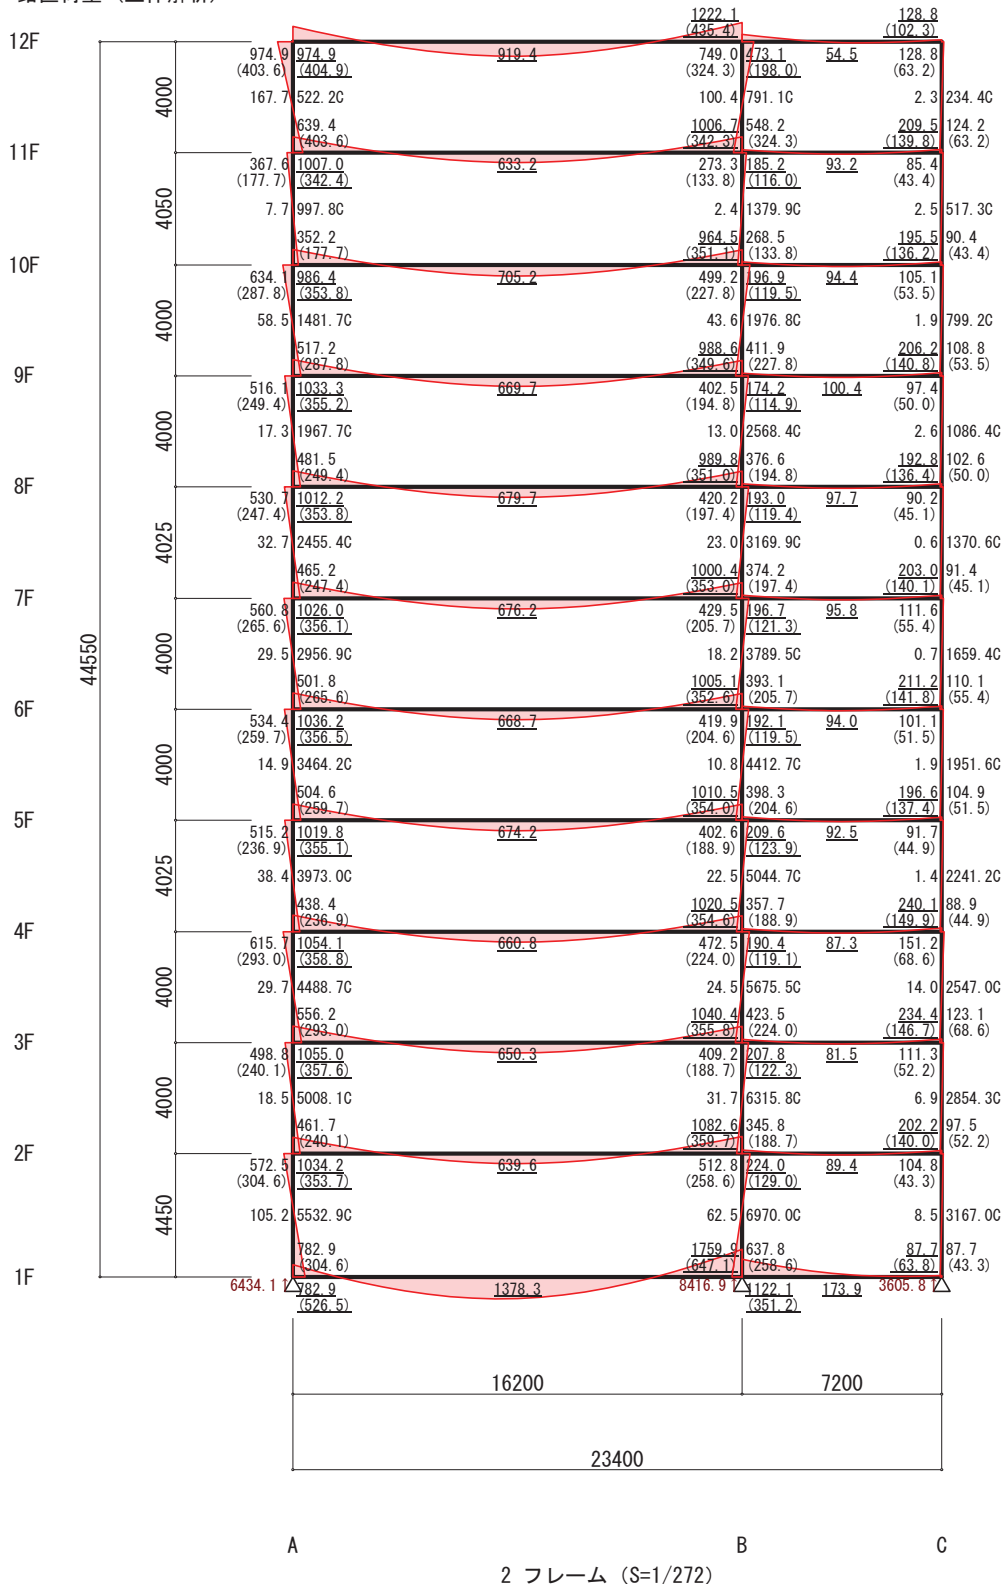

鉛直荷重 (立体解析)

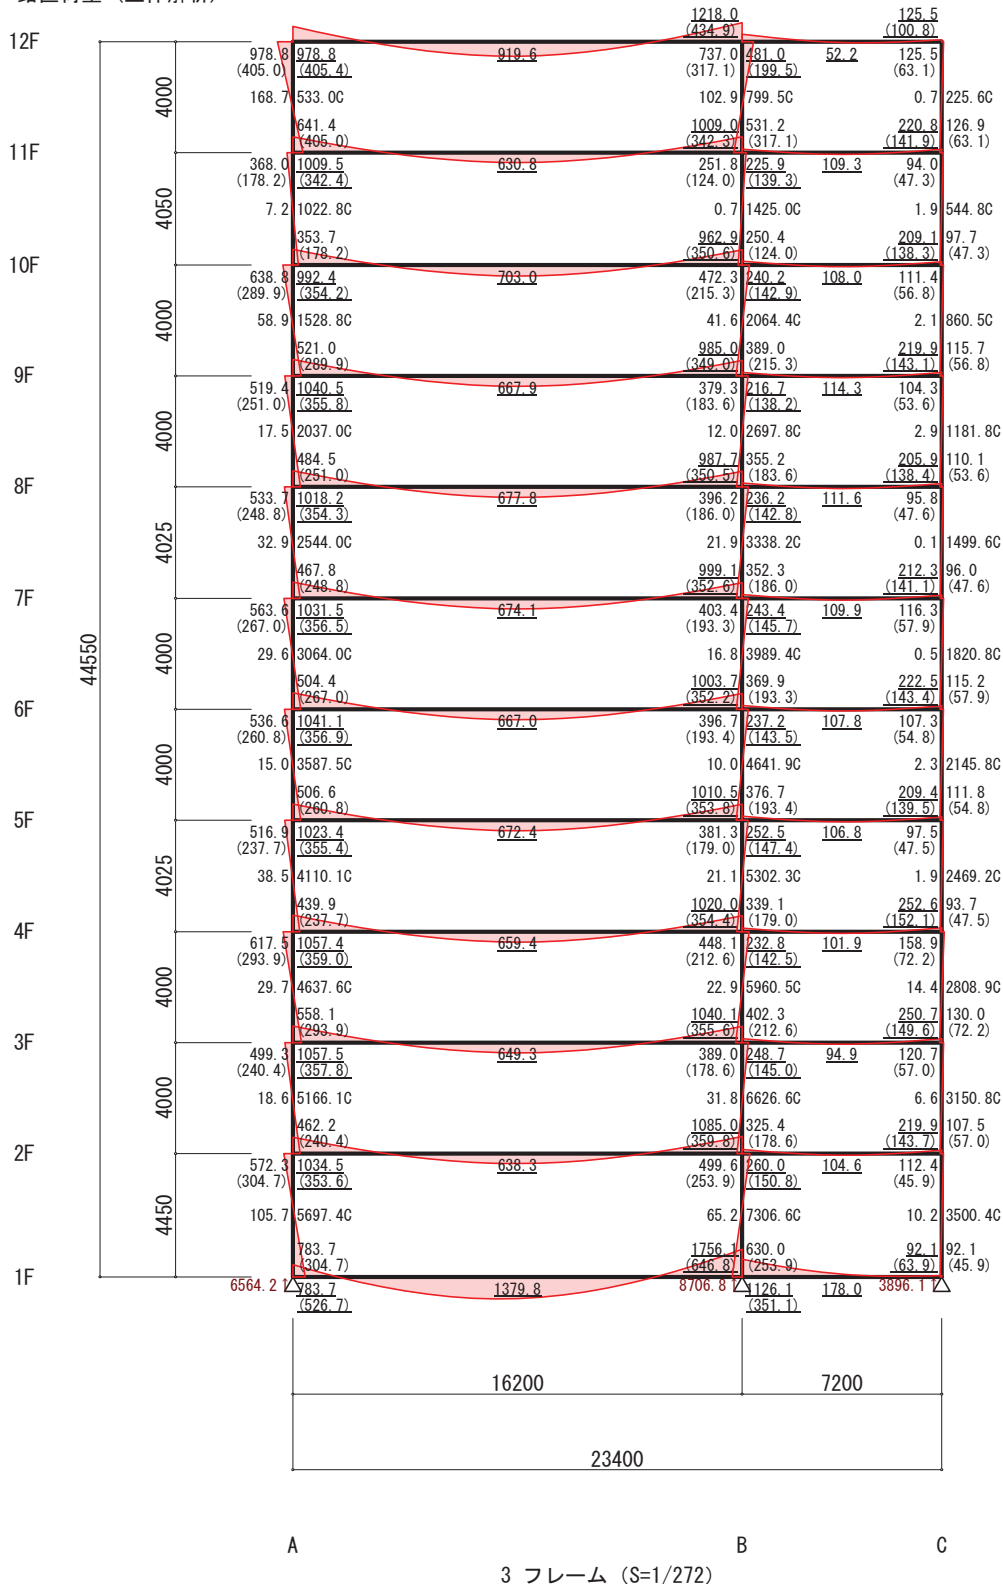


鉛直荷重（立体解析）

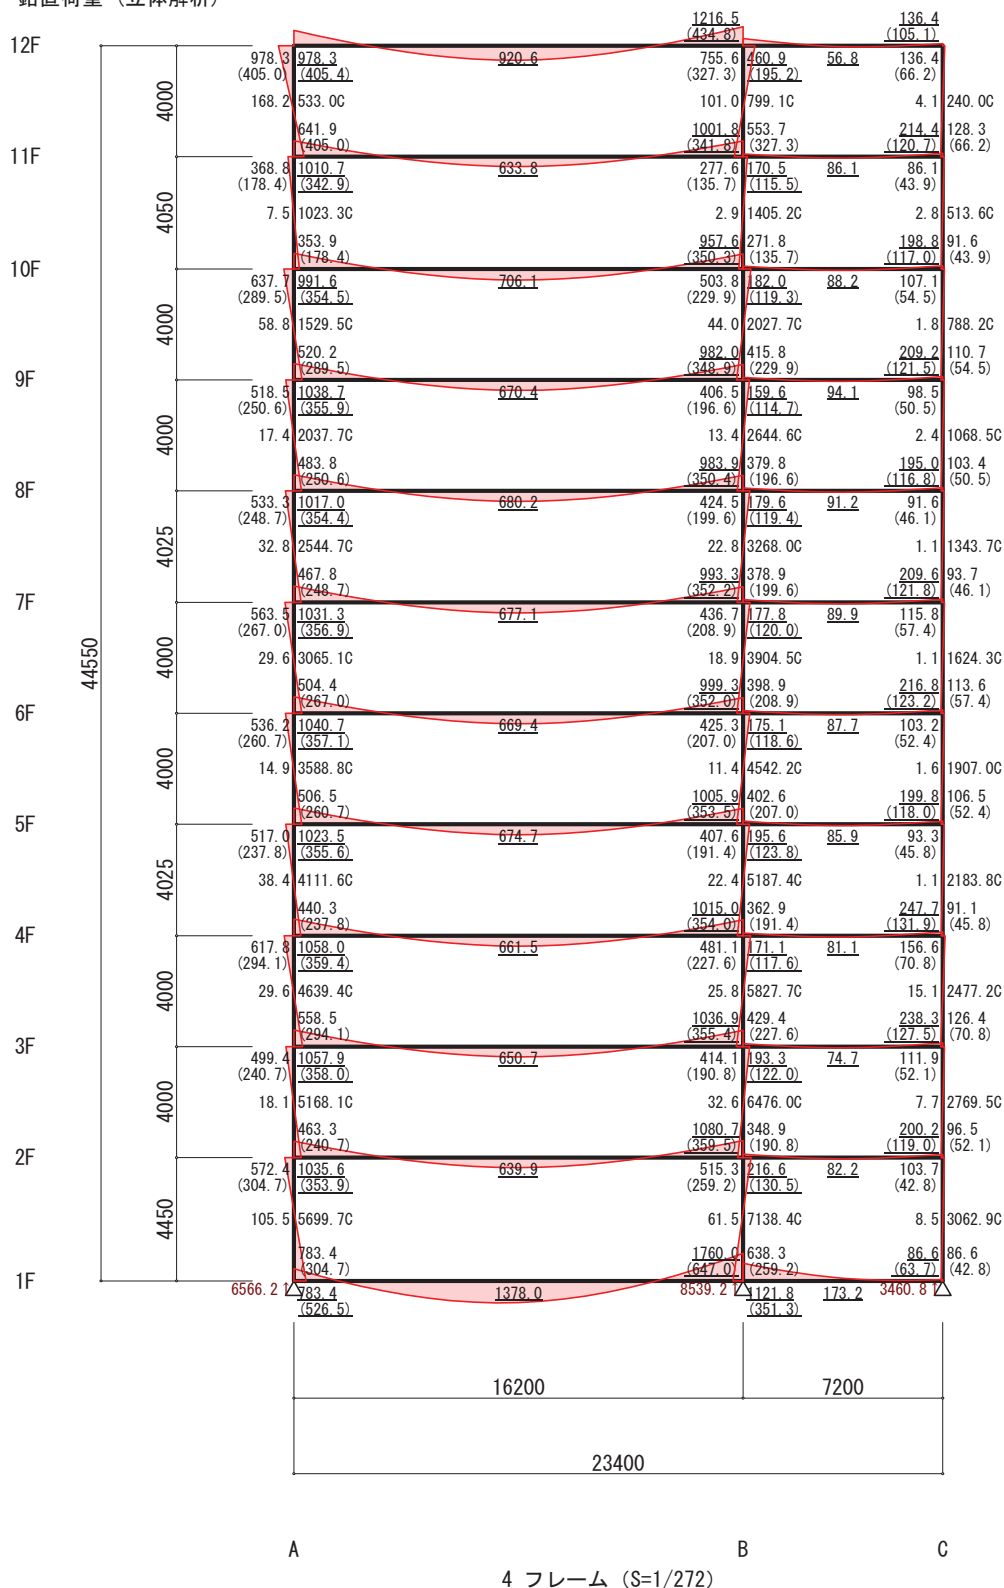

4 フレーム (S=1/272)

鉛直荷重 (立体解析)

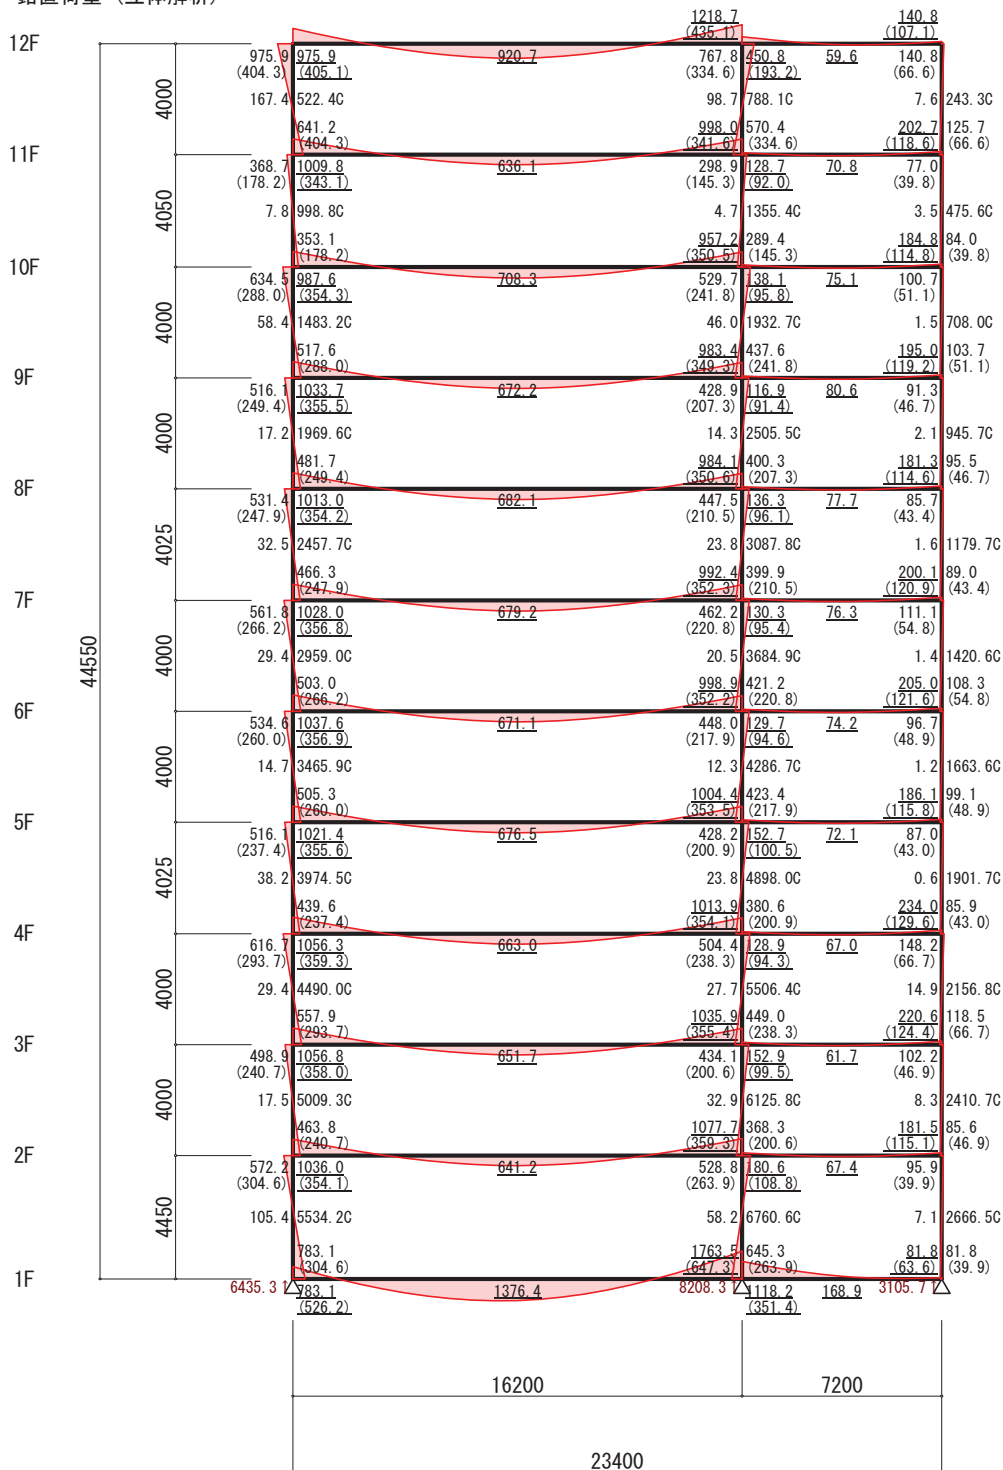


A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

鉛直荷重 (立体解析)

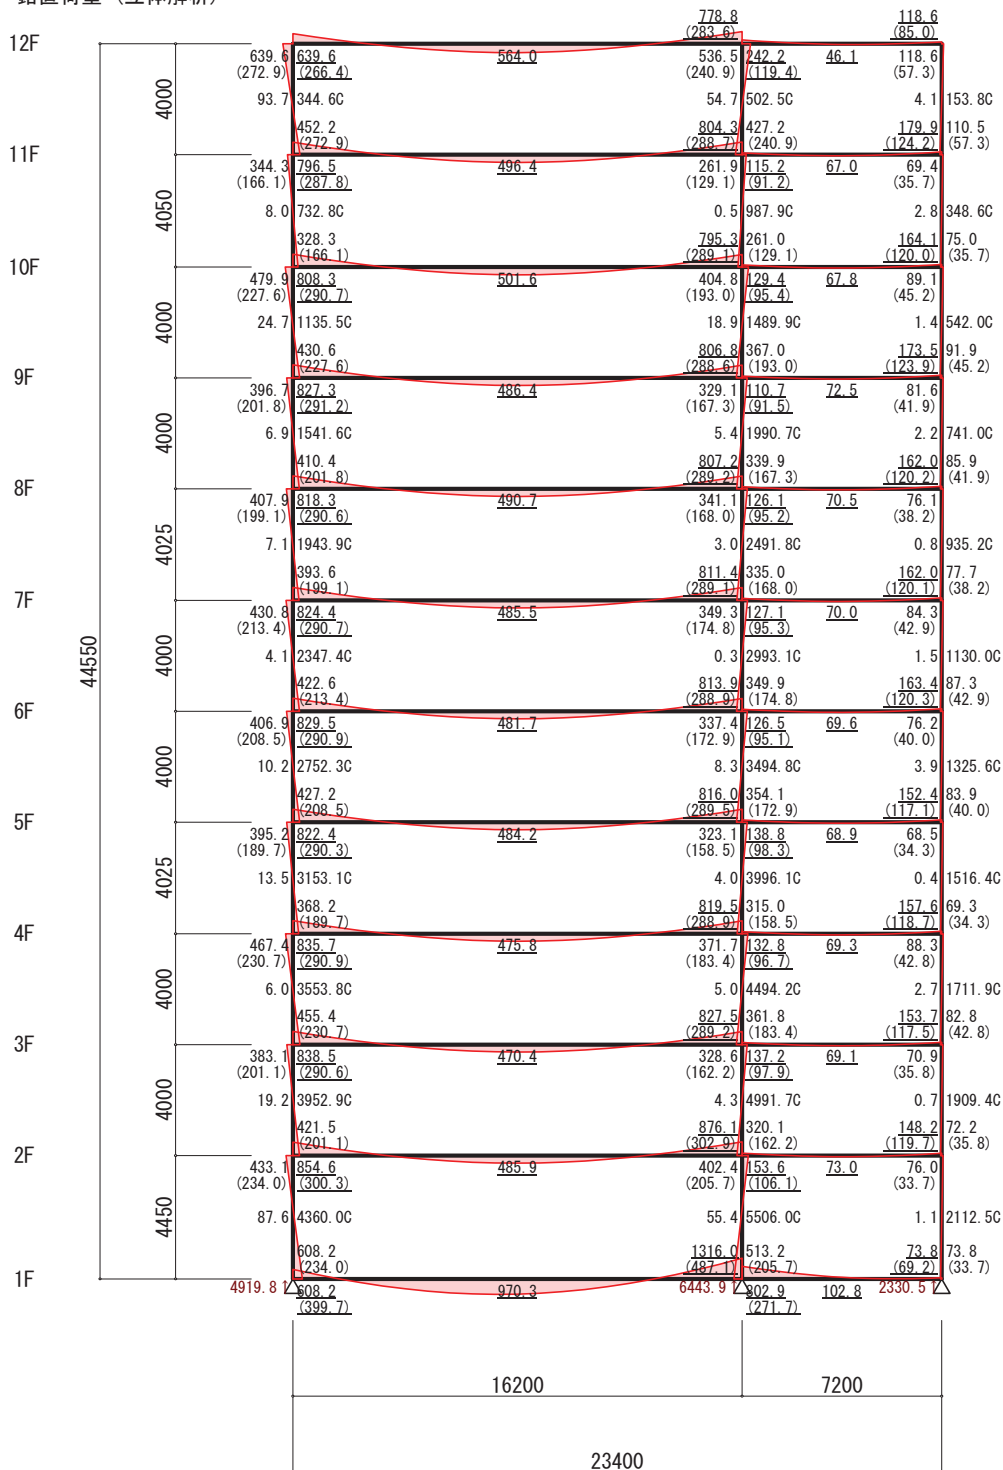

A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

		226.3 (69.0)		257.2 (72.8)		276.0 (76.7)		266.8 (72.8)		270.5 (69.0)									
12F	44550	4000	270.4 (102.2)	270.4 (69.0)	22.1	493.2 (215.4)	266.9 (72.8)	4.9	533.2 (233.7)	276.0 (76.7)	0.0	533.1 (233.7)	257.1 (72.8)	4.9	493.2 (215.3)	226.4 (69.0)	22.0	270.5 (102.2)	
			66.0	72.8T	62.5	5.8T	65.7	4.4T	65.7	4.2C	62.5	5.9C	66.1	72.8C					
11F	4050	4000	390.1 (199.0)	528.4 (140.1)	24.0	632.8 (321.8)	520.5 (143.9)	2.6	652.1 (330.1)	538.5 (149.6)	0.0	652.1 (330.0)	515.2 (143.8)	2.6	632.8 (321.8)	480.5 (140.1)	24.0	390.1 (199.0)	
			12.9	218.9T	18.8	12.9T	16.2	11.2T	16.2	10.9C	18.8	13.1C	12.9	218.9C					
10F	4000	4000	474.9 (220.0)	890.8 (234.8)	45.7	919.2 (438.4)	790.2 (219.2)	1.2	934.7 (446.5)	831.5 (231.0)	0.0	934.6 (446.5)	787.6 (219.1)	1.2	919.2 (438.3)	799.5 (234.8)	45.7	474.9 (220.0)	
			34.9	462.5T	42.5	5.9T	41.6	25.7T	41.6	25.3C	42.5	6.2C	34.9	462.5C					
9F	4000	4000	635.9 (303.1)	1041.0 (277.8)	40.8	1056.9 (515.6)	931.8 (258.3)	1.7	1049.8 (506.3)	972.9 (270.2)	0.0	1049.7 (506.3)	928.2 (258.3)	1.7	1056.9 (515.6)	959.5 (277.9)	40.8	636.0 (303.1)	
			29.8	751.2T	25.8	2.2C	37.2	41.2T	37.2	40.8C	25.8	2.0T	29.8	751.2C					
8F	4025	4000	576.3 (303.1)	1079.6 (312.0)		1005.4 (515.6)	1040.1 (287.5)		975.4 (506.3)	1100.2 (305.6)		975.3 (506.3)	1029.8 (287.5)		1005.4 (515.6)	1166.6 (312.0)		576.4 (303.1)	
			590.2 (309.1)	1166.5 (312.0)	43.4	1104.2 (581.8)	1030.0 (287.5)	5.0	1164.9 (637.3)	1100.2 (305.6)	0.0	1164.8 (637.3)	1039.9 (287.5)	5.0	1104.2 (581.8)	1079.7 (312.0)	43.4	590.2 (309.1)	
7F	4000	4000	31.9	1076.6T	66.7	12.2C	117.7	63.8T	117.7	63.5C	66.7	11.9T	31.9	1076.6C					
			654.0 (309.1)	927.3 (275.3)	1237.6 (581.8)	1553.6 (447.5)	1400.2 (637.3)	1578.0 (438.3)	1400.1 (637.3)	1664.5 (446.9)	1237.5 (581.8)	1055.1 (275.4)	654.0 (309.1)						
6F	4000	4000	401.1 (214.9)	1055.1 (275.3)	63.9	1354.5 (645.9)	1664.7 (447.0)	55.5	1731.4 (821.9)	1578.0 (438.3)	0.0	1731.3 (821.8)	1553.4 (446.9)	55.5	1354.4 (645.9)	927.4 (275.4)	63.9	401.2 (214.9)	
			28.7	1367.8T	62.7	177.6T	87.6	60.9T	87.6	60.4C	62.7	178.0C	28.7	1367.9C					
5F	4025	4000	458.5 (214.9)	948.2 (276.3)		1229.1 (645.9)	1654.2 (471.9)		1556.1 (821.9)	1697.2 (471.4)		1556.0 (821.8)	1743.6 (471.9)		1229.1 (645.9)	1041.4 (276.3)		458.6 (214.9)	
			582.8 (278.2)	1041.4 (276.3)	46.6	1462.8 (695.5)	1743.8 (471.9)	44.8	1795.3 (856.5)	1697.2 (471.4)	0.0	1795.2 (856.5)	1654.0 (471.9)	44.8	1462.8 (695.5)	948.2 (276.3)	46.6	582.9 (278.2)	
4F	4000	4000	26.4	1661.4T	71.9	393.2T	82.2	66.7T	82.2	66.2C	71.9	393.8C	26.4	1661.4C					
			530.0 (278.2)	1034.6 (303.1)	1319.1 (695.5)	1741.2 (496.9)	1630.9 (856.5)	1772.0 (492.2)	1630.8 (856.5)	1836.1 (496.8)	1319.1 (695.5)	1147.5 (303.1)	530.1 (278.2)						
3F	4000	4025	617.4 (321.6)	1147.5 (303.1)	56.4	1551.8 (744.7)	1836.3 (496.9)	47.5	1882.3 (900.2)	1772.0 (492.2)	0.0	1882.2 (900.2)	1741.1 (496.8)	47.5	1551.7 (744.6)	1034.6 (303.1)	56.4	617.5 (321.6)	
			29.7	1982.7T	53.2	608.4T	70.6	68.8T	70.6	68.4C	53.2	609.1C	29.7	1982.8C					
2F	4450	4000	676.9 (321.6)	1092.7 (316.5)		1445.4 (744.7)	1870.9 (531.2)		1741.2 (900.2)	1897.5 (527.1)		1741.1 (900.2)	1953.6 (531.2)		1445.4 (744.6)	1186.5 (316.6)		676.9 (321.6)	
			509.5 (274.7)	1186.4 (316.5)	46.8	1601.0 (778.1)	1953.8 (531.2)	41.4	2027.2 (980.1)	1897.4 (527.1)	0.0	2027.1 (980.0)	1870.8 (531.2)	41.4	1601.0 (778.1)	1092.8 (316.6)	46.8	509.5 (274.7)	
1F	4450	4000	39.8	2315.9T	44.7	843.0T	67.1	70.9T	67.1	70.4C	44.7	844.0C	39.8	2316.0C					
			589.1 (274.7)	1105.6 (317.7)	1511.5 (778.1)	1928.6 (545.4)	1893.0 (980.1)	1944.2 (540.0)	1893.0 (980.0)	1997.9 (545.3)	1511.5 (778.1)	1182.0 (317.7)	589.2 (274.7)						
			592.8 (333.4)	1181.9 (317.7)	38.1	1592.1 (808.1)	1998.0 (545.4)	34.7	1979.8 (998.9)	1944.2 (540.0)	0.0	1979.7 (998.9)	1928.5 (545.3)	34.7	1592.0 (808.1)	1105.7 (317.7)	38.1	592.8 (333.5)	
			74.1	2648.2T	24.1	1088.8T	18.1	71.3T	18.1	70.8C	24.1	1090.0C	74.1	2648.3C					
			741.0 (333.4)	1018.6 (294.2)		1640.4 (808.1)	1718.4 (487.9)		2015.9 (998.9)	1697.2 (471.5)		2015.9 (998.9)	1793.7 (487.8)		1640.3 (808.1)	1099.7 (294.2)		741.0 (333.5)	
			358.6 (469.0)	1099.7 (294.2)	40.5	1171.9 (817.3)	1793.7 (487.8)	37.5	1400.0 (891.4)	1697.2 (471.5)	0.0	1400.0 (891.4)	1718.7 (487.8)	37.5	1171.9 (817.3)	1018.6 (294.2)	40.5	358.7 (469.0)	
			684.8	2953.3T		646.6	1295.6T		583.4	59.1T		583.4	58.6C		646.6	1296.9C		684.8	2953.5C
			1728.3 (469.0)	1337.9 (425.9)		2465.1 (817.3)	1240.4 (328.8)		2566.8 (891.4)	1326.4 (368.5)		2566.8 (891.4)	1127.2 (328.8)		2465.1 (817.3)	1728.3 (425.9)		1728.3 (469.0)	
			3392.4	3392.3	195.2	1208.1	1127.2	56.6	101.9	326.4	0.0	101.5	240.4	56.6	1209.4	4337.9	195.2	3392.6	
			7200			7200			7200			7200			7200				
			36000																
			1	2	3	4	5	6	A フレーム (S=1/272)										

		240.2 (74.2)		285.6 (81.3)		305.1 (84.8)		303.3 (82.3)		292.7 (73.7)								
44550	4000	294.2 (112.7)	294.2 (74.2)	27.0	539.8 (237.9)	299.6 (81.3)	7.0	591.4 (261.6)	305.8 (84.8)	0.4	594.0 (262.8)	288.9 (82.3)	7.2	541.3 (238.5)	238.0 (73.7)	27.4	292.7 (112.1)	
		68.7	66.6T		64.1	3.1T			68.2	2.7T		68.5	5.2C		64.2	1.1C		68.5
	4050		156.8 (112.7)		527.6 (154.8)	411.6 (237.9)		578.8 (161.8)	454.9 (261.6)		605.1 (168.1)	457.0 (262.8)		590.7 (163.0)	412.8 (238.5)		585.5 (154.3)	155.7 (112.1)
		430.5 (217.6)	587.3 (154.8)	29.9	702.3 (355.2)	586.3 (161.8)	3.8	729.3 (367.3)	605.4 (168.1)	0.2	731.0 (368.2)	583.0 (163.0)	3.8	703.3 (355.7)	525.5 (154.3)	30.0	429.8 (217.1)	
	4000	10.0	213.6T		16.9	6.1T		14.5	8.2T		14.6	14.2C		16.9	1.3C		9.9	212.6C
			450.6 (217.6)		892.2 (263.7)	736.1 (355.2)		898.4 (250.3)	758.3 (367.3)		947.1 (263.2)	760.2 (368.2)		910.3 (252.1)	737.2 (355.7)		1003.8 (262.9)	449.6 (217.1)
	4000	555.9 (256.9)	1006.5 (263.7)	57.1	1060.0 (505.6)	803.9 (250.3)	2.7	1088.0 (519.7)	947.9 (263.2)	0.4	1091.4 (521.3)	804.5 (252.1)	2.9	1061.9 (506.4)	888.7 (262.9)	57.6	554.2 (256.1)	
		42.1	470.7T		48.9	14.5C		48.7	19.4T		48.9	28.5C		49.0	21.2T		42.0	468.9C
	4000		471.8 (256.9)		1093.7 (318.3)	962.3 (505.6)		1076.1 (299.7)	990.6 (519.7)		1127.2 (313.2)	993.6 (521.3)		1088.1 (301.4)	963.9 (506.4)		1195.4 (317.5)	470.3 (256.1)
		726.3 (344.8)	1198.1 (318.3)	52.2	1213.2 (590.9)	1081.8 (299.7)	2.9	1213.2 (584.5)	1127.7 (313.2)	0.3	1215.7 (585.8)	1082.2 (301.4)	3.0	1214.6 (591.5)	1090.4 (317.5)	52.5	725.1 (344.1)	
	4000	36.8	783.8T		31.5	41.0C		44.1	31.3T		44.1	43.4C		31.6	50.0T		36.8	781.3C
			652.7 (344.8)		1250.9 (363.0)	1150.2 (590.9)		1220.8 (337.6)	1124.9 (584.5)		1290.7 (358.6)	1127.4 (585.8)		1216.0 (339.2)	1151.5 (591.5)		1360.4 (362.3)	651.5 (344.1)
	4025	710.1 (364.0)	1362.9 (363.0)	56.0	1310.7 (683.1)	1210.1 (337.6)	5.4	1387.1 (749.4)	1291.2 (358.6)	0.2	1389.9 (750.9)	1226.5 (339.2)	5.3	1312.4 (684.1)	1247.9 (362.3)	56.3	708.9 (363.4)	
		22.4	1144.0T		64.1	74.8C		121.1	51.0T		121.3	65.9C		64.3	86.1T		22.4	1140.8C
	4000		755.0 (364.0)		1112.4 (332.1)	1438.9 (683.1)		1853.9 (534.4)	1629.3 (749.4)		1878.4 (522.0)	1632.4 (750.9)		2003.4 (537.0)	1441.1 (684.1)		1276.3 (331.3)	753.7 (363.4)
		523.9 (274.1)	1278.8 (332.1)	83.2	1667.5 (792.4)	1994.0 (534.4)	70.1	2104.5 (997.3)	1879.9 (522.0)	0.8	2109.1 (999.4)	1863.0 (537.0)	70.2	1671.2 (794.1)	1708.9 (331.3)	83.7	522.6 (273.5)	
	4000	24.4	1476.6T		82.7	121.7T		109.9	39.5T		110.2	58.2C		83.0	106.9C		24.4	1472.7C
			572															

1	2	3
		B フレーム (S=1/272)

44550		117.7 (37.3)		149.2 (41.9)		132.2 (37.9)		166.4 (45.3)		141.5 (33.3)	
		151.0 (59.5)	16.7	152.4 (41.9)	1.6	140.4 (37.9)	4.1	159.7 (45.3)	3.3	141.5 (56.2)	
4000	32.0	41.1T	22.6	6.5T	18.0	3.7C	28.2	10.4T	31.7	17.2C	29.2
		87.0 (59.5)	243.1 (72.3)	224.9 (123.8)	313.0 (88.5)	253.6 (135.8)	328.3 (89.5)	235.5 (131.8)	256.2 (70.2)	201.2 (116.4)	274.2 (72.9)
4050	190.6 (99.4)	277.6 (72.3)	17.2	342.6 (179.0)	324.4 (88.5)	5.7	375.2 (195.0)	315.8 (89.5)	6.3	341.6 (179.1)	248.8 (70.2)
	10.7	115.3T	19.8	23.4T	19.6	3.0C	20.9	4.1C	20.6	19.5C	9.6
4000	205.0 (101.0)	212.1 (99.4)	354.2 (107.1)	382.2 (179.0)	435.8 (122.8)	414.5 (195.0)	446.8 (122.6)	383.5 (179.1)	370.9 (101.6)	346.8 (161.1)	411.2 (106.8)
	3.0	220.2T	2.5	37.7T	4.0	4.4C	2.0	19.4C	0.5	17.4C	2.7
4000		198.9 (101.0)	411.3 (122.8)	425.7 (211.6)	501.3 (141.2)	465.0 (230.5)	515.7 (141.4)	428.0 (213.0)	421.2 (115.5)	382.6 (191.1)	467.4 (122.9)
	274.0 (134.9)	472.9 (122.8)	30.8	500.9 (254.4)	515.2 (141.2)	7.0	538.3 (273.5)	502.0 (141.4)	6.9	498.5 (252.5)	410.7 (115.5)
4000	4.3	337.4T	8.0	52.6T	8.7	6.2C	6.6	38.5C	5.9	11.3C	4.3
		265.4 (134.9)	464.9 (139.2)	516.8 (254.4)	549.3 (154.4)	555.7 (273.5)	568.0 (155.6)	511.7 (252.5)	456.6 (125.5)	467.8 (231.0)	533.9 (140.1)
4025	272.0 (141.6)	537.4 (139.2)	36.3	510.5 (261.4)	562.4 (154.4)	6.5	545.8 (279.4)	552.1 (155.6)	8.0	503.1 (257.7)	446.8 (125.5)
	12.9	465.9T	15.7	61.8T	16.6	8.3C	15.6	60.9C	14.6	4.7T	12.9
4000		297.9 (141.6)	486.3 (143.7)	541.8 (261.4)	580.1 (162.9)	579.0 (279.4)	597.0 (163.8)	534.3 (257.7)	473.8 (130.3)	492.8 (237.6)	545.0 (144.5)
	250.6 (130.3)	548.5 (143.7)	31.1	537.0 (276.3)	592.5 (162.9)	6.2	583.4 (300.2)	582.2 (163.8)	7.4	527.4 (271.2)	464.7 (130.3)
4000	9.9	593.2T	15.6	68.6T	17.0	14.0C	15.1	81.4C	13.6	24.5T	9.9
		270.4 (130.3)	515.4 (150.7)	568.2 (276.3)	617.0 (173.0)	617.5 (300.2)	633.1 (173.9)	557.6 (271.2)	494.1 (136.1)	503.5 (244.9)	566.7 (151.5)
4000	298.9 (150.2)	569.3 (150.7)	27.0	575.8 (297.9)	628.6 (173.0)	5.8	618.5 (319.9)	618.9 (173.9)	7.1	561.3 (289.4)	485.8 (136.1)
	1.5	724.0T	20.1	75.4T	21.2	21.3C	17.5	104.9C	16.5	49.0T	1.8
4025		301.9 (150.2)	553.1 (162.4)	616.0 (297.9)	641.5 (179.6)	660.9 (319.9)	662.2 (181.7)	596.4 (289.4)	509.9 (140.6)	548.2 (265.8)	616.1 (164.3)
	314.1 (165.7)	615.9 (162.4)	31.4	589.0 (302.2)	651.9 (179.6)	5.2	626.7 (321.3)	646.0 (181.7)	8.1	568.3 (291.7)	502.5 (140.6)
4000	19.3	864.0T	19.2	74.2T	20.0	28.6C	18.9	131.7C	18.2	85.5T	19.3
		352.7 (165.7)	612.7 (176.6)	627.4 (302.2)	720.2 (201.3)	666.7 (321.3)	737.5 (203.0)	606.0 (291.7)	554.9 (153.3)	564.8 (271.	

方向 負加力 (立体解析)	44550	226.3 (69.0)		257.2 (72.8)		276.0 (76.7)		266.8 (72.8)		270.5 (69.0)	
		270.4 (102.2)	22.1	270.4 (69.0)	4.9	276.0 (76.7)	0.0	266.8 (72.8)	4.9	270.5 (69.0)	22.0
	4000	66.0	72.8C	62.5	5.8C	65.7	4.4C	65.7	4.2T	66.1	72.8T
			138.4 (102.2)	480.5 (140.1)	368.2 (215.4)	515.3 (143.9)	401.7 (233.7)	538.5 (149.6)	401.6 (233.7)	520.4 (143.8)	368.2 (215.3)
	4050	390.1 (199.0)	528.4 (140.1)	24.0	632.8 (321.8)	520.5 (143.9)	2.6	652.1 (330.1)	538.5 (149.6)	0.0	652.1 (330.1)
		12.9	218.9C	18.8	12.9C	16.2	11.2C	16.2	10.9T	18.8	13.1T
			416.0 (199.0)	799.4 (234.8)	670.4 (321.8)	787.8 (219.2)	684.6 (330.1)	831.5 (231.0)	684.6 (330.1)	790.0 (219.1)	670.3 (321.8)
	4000	474.9 (220.0)	890.8 (234.8)	45.7	919.2 (438.4)	790.2 (219.2)	1.2	934.7 (446.5)	831.5 (231.0)	0.0	934.7 (446.5)
		34.9	462.5C	42.5	5.9C	41.6	25.7C	41.6	25.3T	42.5	6.2T
			405.1 (220.0)	959.4 (277.8)	834.2 (438.4)	928.3 (258.3)	851.4 (446.5)	972.9 (270.2)	851.3 (446.5)	931.6 (258.3)	834.2 (438.3)
	4000	635.9 (303.1)	1041.0 (277.8)	40.8	1056.9 (515.6)	931.8 (258.3)	1.7	1049.8 (506.3)	972.9 (270.2)	0.0	1049.8 (506.3)
		29.8	751.2C	25.8	2.2T	37.2	41.2C	37.2	40.8T	25.8	2.0C
			576.3 (303.1)	1079.6 (312.0)	1005.4 (515.6)	1040.1 (287.5)	975.4 (506.3)	1100.2 (305.6)	975.3 (506.3)	1029.8 (287.5)	1005.4 (515.6)
	4025	590.2 (309.1)	1166.5 (312.0)	43.4	1104.2 (581.8)	1030.0 (287.5)	5.0	1164.9 (637.3)	1100.2 (305.6)	0.0	1164.9 (637.3)
		31.9	1076.6C	66.7	12.2T	117.7	63.8C	117.7	63.5T	66.7	11.9C
			654.0 (309.1)	927.3 (275.3)	1237.6 (581.8)	1553.6 (447.0)	1400.2 (637.3)	1578.0 (438.3)	1400.1 (637.3)	1664.5 (446.9)	1237.5 (581.8)
	4000	401.1 (214.9)	1055.1 (275.3)	63.9	1354.5 (645.9)	1664.7 (447.0)	55.5	1731.4 (821.9)	1578.0 (438.3)	0.0	1731.4 (821.9)
		28.7	1367.8C	62.7	177.6C	87.6	60.9C	87.6	60.4T	62.7	178.0T
			458.5 (214.9)	948.2 (276.3)	1229.1 (645.9)	1654.2 (471.9)	1556.1 (821.9)	1697.2 (471.4)	1556.0 (821.8)	1743.6 (471.9)	1229.1 (645.9)
	4000	582.8 (278.2)	1041.4 (276.3)	46.6	1462.8 (695.5)	1743.8 (471.9)	44.8	1795.2 (856.5)	1697.2 (471.4)	0.0	1795.2 (856.5)
		26.4	1661.4C	71.9	393.2C	82.2	66.7C	82.2	66.2T	71.9	393.8T
			530.0 (278.2)	1034.6 (303.1)	1319.1 (695.5)	1741.2 (496.9)	1630.9 (856.5)	1772.0 (492.2)	1630.8 (856.5)	1836.1 (496.8)	1319.1 (695.5)
	4025	617.4 (321.6)	1147.5 (303.1)	56.4	1551.8 (744.7)	1836.3 (496.9)	47.5	1882.2 (900.2)	1772.0 (492.2)	0.0	1882.2 (900.2)
		29.7	1982.7C	53.2	608.4C	70.6	68.8C	70.6	68.4T	53.2	609.1T
			676.9 (321.6)	1092.7 (316.5)	1445.4 (744.7)	1870.9 (531.2)	1741.2 (900.2)	1897.5 (527.1)	1741.1 (900.2)	1953.6 (531.2)	1445.4 (744.6)
	4000	509.5 (274.7)	1186.4 (316.5)	46.8	1601.0 (778.1)	1953.8 (531.2)	4				

		240.2 (74.2)		285.6 (81.3)		305.1 (84.8)		303.3 (82.3)		292.7 (73.7)							
44550	4000	294.2 (112.7)	294.2 (74.2)	27.0	539.8 (237.9)	299.6 (81.3)	7.0	591.4 (261.6)	305.8 (84.8)	0.4	594.0 (262.8)	288.9 (82.3)	7.2	541.3 (238.5)	238.0 (73.7)	27.4	292.7 (112.1)
		68.7	66.6C		64.1	3.1C	68.2	2.7C	68.5	5.2T		64.2	1.1T		68.5	66.1T	
	4050	430.5 (217.6)	587.3 (154.8)	29.9	702.3 (355.2)	586.3 (161.8)	3.8	729.3 (367.3)	605.4 (168.1)	0.2	731.0 (368.2)	583.0 (163.0)	3.8	703.3 (355.7)	525.5 (154.3)	30.0	429.8 (217.1)
		10.0	213.6C		16.9	6.1C	14.5	8.2C	14.6	14.2T		16.9	1.3T		9.9	212.6T	
	4000	555.9 (256.9)	1006.5 (263.7)	57.1	1060.0 (505.6)	903.9 (250.3)	2.7	1088.0 (519.7)	947.9 (263.2)	0.4	1091.4 (521.3)	904.5 (252.1)	2.9	1061.9 (506.4)	888.7 (262.9)	57.6	554.2 (256.1)
		42.1	470.7C		48.9	14.5T	48.7	19.4C	48.9	28.5T		49.0	21.2C		42.0	468.9T	
	4000	726.3 (344.8)	1198.1 (318.3)	52.2	1213.2 (590.9)	1081.8 (299.7)	2.9	1213.2 (584.5)	1127.7 (313.2)	0.3	1215.7 (585.8)	1082.2 (301.4)	3.0	1214.6 (591.5)	1090.4 (317.5)	52.5	725.1 (344.1)
		36.8	783.8C		31.5	41.0T	44.1	31.3C	44.1	43.4T		31.6	50.0C		36.8	781.3T	
	4025	710.1 (364.0)	1362.9 (363.0)	56.0	1310.7 (683.1)	1210.1 (337.6)	5.4	1387.7 (749.4)	1291.2 (358.6)	0.2	1389.9 (750.9)	1226.5 (339.2)	5.3	1312.4 (684.1)	1247.9 (362.3)	56.3	708.9 (363.4)
		22.4	1144.0C		64.1	74.8T	121.1	51.0C	121.3	65.9T		64.3	86.1C		22.4	1140.8T	
	4000	523.9 (274.1)	1278.8 (332.1)	83.2	1667.5 (792.4)	1994.0 (534.4)	70.1	2104.5 (997.3)	1879.9 (522.0)	0.8	2109.4 (999.4)	1863.0 (537.0)	70.2	1671.2 (794.1)	1108.9 (331.3)	83.7	522.6 (273.5)
		24.4	1476.6C		82.7	121.7C	109.9	39.5C	110.2	58.2T		83.0	106.9T		24.4	1472.7T	
	4000	715.1 (343.5)	1287.7 (340.2)	63.0	1784.5 (849.4)	2124.7 (574.0)	58.5	2177.0 (1039.3)	2054.0 (570.4)	0.6	2180.6 (1041.0)	2016.4 (576.4)	58.6	1787.1 (850.8)	1158.7 (339.5)	63.4	714.1 (343.0)
		28.1	1819.4C		85.5	351.0C	98.4	37.9C	98.6	60.3T		85.6	332.6T		28.1	1814.9T	
	4025	757.0 (395.6)	1415.9 (372.4)	75.3	1882.7 (904.7)	2230.6 (602.6)	61.2	2269.2 (1086.6)	2141.2 (594.6)	0.5	2272.3 (1088.0)	2115.6 (604.7)	61.3	1886.0 (905.8)	1262.8 (371.8)	75.6	756.1 (395.2)
		39.1	2195.9C		61.9	578.4C	82.4	32.4C	82.7	57.8T		62.1	556.8T		39.1	2191.0T	
	4000	616.9 (335.2)	1452.1 (386.1)	62.2	1923.5 (937.2)	2354.5 (639.3)	53.1	2420.6 (1172.9)	2276.7 (632.3)	0.4	2423.7 (1174.3)	2254.6 (641.0)	53.2	1925.6 (938.3)	1325.6 (385.6)	62.4	616.0 (334.8)
		53.5	2586.9C		48.9	841.1C	74.8	34.2C	75.0	64.9T		49.1	813.8T		53.6	2581.5T	
	4000	711.2 (405.6															

B フレーム (S=1/272)


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		117.7 (37.3)		149.2 (41.9)		132.2 (37.9)		166.4 (45.3)		141.5 (33.3)								
12F	44550	4000	151.0 (59.5)	16.7	270.1 (123.8)	152.4 (41.9)	1.6	289.6 (135.8)	140.4 (37.9)	4.1	291.9 (131.8)	159.7 (45.3)	3.3	264.6 (116.4)	98.2 (33.3)	21.7	141.5 (56.2)	
32.0			41.1C	22.6	6.5C	18.0	3.7T	28.2	10.4C	31.7	17.2T	29.2	37.1T					
11F		4050	190.6 (99.4)	17.2	342.6 (179.0)	324.4 (88.5)	5.7	375.2 (195.0)	315.8 (89.5)	6.3	341.6 (179.1)	248.8 (70.2)	3.8	305.6 (161.1)	250.5 (72.9)	11.9	191.1 (99.1)	
			10.7	115.3C	19.8	23.4C	19.6	3.0T	20.9	4.1T	20.6	19.5T	9.6	111.8T				
10F		4000	205.0 (101.0)	31.4	420.7 (211.6)	448.7 (122.8)	6.4	457.0 (230.5)	435.8 (122.6)	5.5	424.1 (213.0)	360.8 (101.6)	5.0	381.6 (191.1)	357.5 (106.8)	26.9	200.8 (99.1)	
			3.0	220.2C	2.5	37.7C	4.0	4.4T	2.0	19.4T	0.5	17.4T	2.7	216.4T				
9F		4000	198.9 (101.0)	411.3 (122.8)	425.7 (211.6)	501.3 (141.2)	465.0 (230.5)	515.7 (141.4)	428.0 (213.0)	421.2 (115.5)	382.6 (191.1)	467.4 (122.9)	195.4 (99.1)					
			274.0 (134.9)	472.9 (122.8)	30.8	500.9 (254.4)	515.2 (141.2)	7.0	538.3 (273.5)	502.0 (141.4)	6.9	498.5 (252.5)	410.7 (115.5)	5.2	456.1 (231.0)	417.6 (122.9)	24.9	272.0 (133.9)
8F		4025	4.3	337.4C	8.0	52.6C	8.7	6.2T	6.6	38.5T	5.9	11.3T	4.3	333.6T				
			265.4 (134.9)	464.9 (139.2)	516.8 (254.4)	549.3 (154.4)	555.7 (273.5)	568.0 (155.6)	511.7 (252.5)	456.6 (125.5)	467.8 (231.0)	533.9 (140.1)	263.5 (133.9)					
7F		4000	272.0 (141.6)	537.4 (139.2)	36.3	510.5 (261.4)	562.4 (154.4)	6.5	545.8 (279.4)	552.1 (155.6)	8.0	503.3 (257.7)	446.8 (125.5)	4.9	463.5 (237.6)	474.8 (140.1)	29.6	270.4 (140.8)
			12.9	465.9C	15.7	61.8C	16.6	8.3T	15.6	60.9T	14.6	4.7C	12.9	463.0T				
6F	4000	297.9 (141.6)	486.3 (143.7)	541.8 (261.4)	580.1 (162.9)	579.0 (279.4)	597.0 (163.8)	534.3 (257.7)	473.8 (130.3)	492.8 (237.6)	545.0 (144.5)	296.3 (140.8)						
		250.6 (130.3)	548.5 (143.7)	31.1	537.0 (276.3)	592.5 (162.9)	6.2	583.4 (300.2)	582.2 (163.8)	7.4	527.4 (271.2)	464.7 (130.3)	4.6	476.2 (244.9)	495.2 (144.5)	24.9	248.8 (129.3)	
5F	4000	9.9	593.2C	15.6	68.6C	17.0	14.0T	15.1	81.4T	13.6	24.5C	9.9	590.9T					
		270.4 (130.3)	515.4 (150.7)	568.2 (276.3)	617.0 (173.0)	617.5 (300.2)	633.1 (173.9)	557.6 (271.2)	494.1 (136.1)	503.5 (244.9)	566.7 (151.5)	268.6 (129.3)						
4F	4025	298.9 (150.2)	569.3 (150.7)	27.0	575.8 (297.9)	628.6 (173.0)	5.8	618.5 (319.9)	618.9 (173.9)	7.1	561.3 (289.4)	485.8 (136.1)	4.2	515.1 (265.8)	524.5 (151.5)	21.1	298.1 (149.9)	
		1.5	724.0C	20.1	75.4C	21.2	21.3T	17.5	104.9T	16.5	49.0C	1.8	722.5T					
3F	4000	301.9 (150.2)	553.1 (162.4)	616.0 (297.9)	641.5 (179.6)	660.9 (319.9)	662.2 (181.7)	596.4 (289.4)	509.9 (140.6)	548.2 (265.8)	616.1 (164.3)	301.6 (149.9)						
		314.1 (165.7)	615.9 (162.4)	31.4	589.0 (302.2)	651.9 (179.6)	5.2	626.7 (321.3)	646.0 (181.7)	8.1	568.3 (291.7)	502.5 (140.6)	3.7	528.4 (271.6)	566.7 (164.3)	24.7	314.5 (165.9)	
2F	4450	19.3	864.0C	19.2	74.2C	20.0	28.6T	18.9	131.7T	18.2	85.5C	19.3	864.2T					
		306.3 (167.3)	658.9 (176.6)	23.1	714.4 (370.1)	729.0 (201.3)	4.4	777.5 (401.9)	724.0 (203.0)	6.8	680.3 (353.0)	548.9 (153.3)	3.0	614.9 (320.1)	624.8 (178.4)	17.5	306.7 (167.4)	
1F		28.3	1019.2C	25.9	69.4C	26.3	41.9T	25.7	159.4T	25.3	132.4C	28.1	1021.0T					
		303.7 (177.8)	666.6 (180.7)	16.0	631.1 (353.2)	762.7 (210.9)	3.3	684.7 (381.9)	758.8 (212.2)	5.1	599.6 (335.7)	562.3 (156.8)	2.3	545.1 (306.7)	643.8 (182.1)	11.9	304.8 (178.8)	
		51.9	1179.0C	75.3	66.7C	79.1	56.3T	71.8	193.2T	68.3	183.9C	52.7	1182.1T					
		407.5 (177.8)	582.7 (166.7)	781.7 (353.2)	672.4 (187.8)	842.9 (381.9)	676.5 (189.6)	447.2 (189.6)	685.0 (191.9)	308.7 (394.6)	554.8 (163.7)	1305.8 (388.3)	1077.8 (289.8)					
		210.0 (289.3)	617.5 (166.7)	17.4	480.6 (410.6)	679.6 (187.8)	3.6	506.0 (416.8)	442.9 (394.6)	501.9 (140.1)	421.9 (388.3)	597.1 (169.3)	211.9 (289.8)					
		433.7	1328.2C	432.9	61.2C	421.5	66.0T	430.7	228.0T	441.9	235.8C	433.0	1333.9T					
		1077.5 (289.3)	765.1 (255.9)	1346.5 (410.6)	652.1 (171.3)	1349.0 (416.8)	685.0 (191.9)	308.7 (394.6)	554.8 (163.7)	1305.8 (388.3)	1077.8 (289.8)							
		1559.3	1077.5 (255.9)	156.2	42.5	581.4 (171.3)	35.4	52.3	896.9 (191.9)	5.9	248.7	34.4	344.6	551.0 (254.0)	163.4	1562.9		
			7200		7200		7200		7200		7200							
			36000															
			1		2		3		4		5		6					
C フレーム (S=1/272)																		

C フレーム (S=1/272)

		396.6 (50.3)		200.1 (53.3)			
44550	419.1 (161.7)	419.1 (50.3)	11.2	183.8 (53.3)	8.2	200.1 (85.8)	58.0C
	95.7	57.4T		90.1	1.0T	28.5	
		227.6 (161.7)		686.2 (86.8)	400.1 (245.1)	412.0 (113.9)	143.1 (85.8)
	492.6 (227.8)	720.2 (86.8)	17.0	693.8 (324.4)	407.8 (113.9)	2.1	268.9 (130.5)
	31.2	153.7T		36.8	25.5T	4.7	177.8C
		430.2 (227.8)		852.4 (107.2)	620.1 (324.4)	501.4 (140.9)	259.5 (130.5)
	454.7 (204.8)	884.8 (107.2)	16.2	745.3 (347.0)	513.1 (140.9)	5.9	241.8 (120.8)
	45.2	275.4T		51.4	55.4T	0.3	326.6C
		364.3 (204.8)		959.1 (120.1)	642.6 (347.0)	570.8 (162.7)	241.2 (120.8)
	622.9 (279.8)	987.3 (120.1)	14.1	917.0 (433.4)	600.5 (162.7)	14.8	329.6 (163.0)
	63.3	411.2T		50.2	94.5T	3.6	497.8C
		496.3 (279.8)		1078.0 (135.4)	816.5 (433.4)	667.9 (190.4)	322.4 (163.0)
	619.0 (301.4)	1115.3 (135.4)	18.7	964.6 (472.7)	703.1 (190.4)	17.6	345.5 (173.5)
	12.5	560.9T		13.2	147.4T	3.8	696.7C
		594.0 (301.4)		1119.6 (140.4)	938.1 (472.7)	742.1 (209.7)	353.0 (173.5)
	560.8 (274.0)	1154.9 (140.4)	17.6	949.4 (469.6)	767.9 (209.7)	12.9	389.1 (196.2)
	12.9	715.0T		10.1	216.3T	3.2	915.7C
		535.0 (274.0)		1158.4 (145.1)	929.1 (469.6)	810.7 (227.8)	395.6 (196.2)
	657.4 (321.8)	1192.5 (145.1)	17.0	1058.9 (530.1)	829.7 (227.8)	9.5	415.1 (216.1)
	13.9	872.7T		1.3	300.2T	17.1	1153.1C
4450		629.7 (321.8)		1187.5 (149.1)	1061.5 (530.1)	844.6 (238.1)	449.4 (216.1)
	597.5 (348.5)	1227.2 (149.1)	19.8	995.4 (539.2)	869.4 (238.1)	12.4	395.2 (214.6)
	103.9	1032.2T		89.7	392.0T	36.7	1399.9C
		805.3 (348.5)		1079.6 (135.0)	1174.7 (539.2)	828.5 (232.2)	468.7 (214.6)
	302.2 (206.8)	1107.5 (135.0)	13.9	748.0 (428.6)	843.1 (232.2)	7.3	359.9 (204.1)
	111.3	1176.0T		109.1	493.6T	48.3	1640.8C
		524.9 (206.8)		985.8 (123.1)	966.2 (428.6)	793.6 (221.1)	456.4 (204.1)
	484.3 (313.6)	1009.1 (123.1)	11.7	817.9 (468.7)	798.3 (221.1)	2.4	337.2 (201.4)
	142.9	1305.4T		119.5	596.4T	65.5	1869.3C
		770.1 (313.6)		877.0 (109.0)	1056.8 (468.7)	737.4 (205.3)	468.2 (201.4)
44450	119.6 (413.7)	889.6 (109.0)	6.3	560.9 (679.8)	740.8 (205.3)	1.7	269.2 (337.2)
	801.0	1417.2T		951.7	696.2T	481.0	2078.6C
		1721.5 (413.7)		1218.8 (181.5)	2464.3 (679.8)	1231.3 (344.0)	1231.3 (337.2)
	1597.2	1721.5 (181.5)	251.3	860.3 (245.4)	245.4 (344.0)	7.1	2422.0C
		16200		7200			
		23400					

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

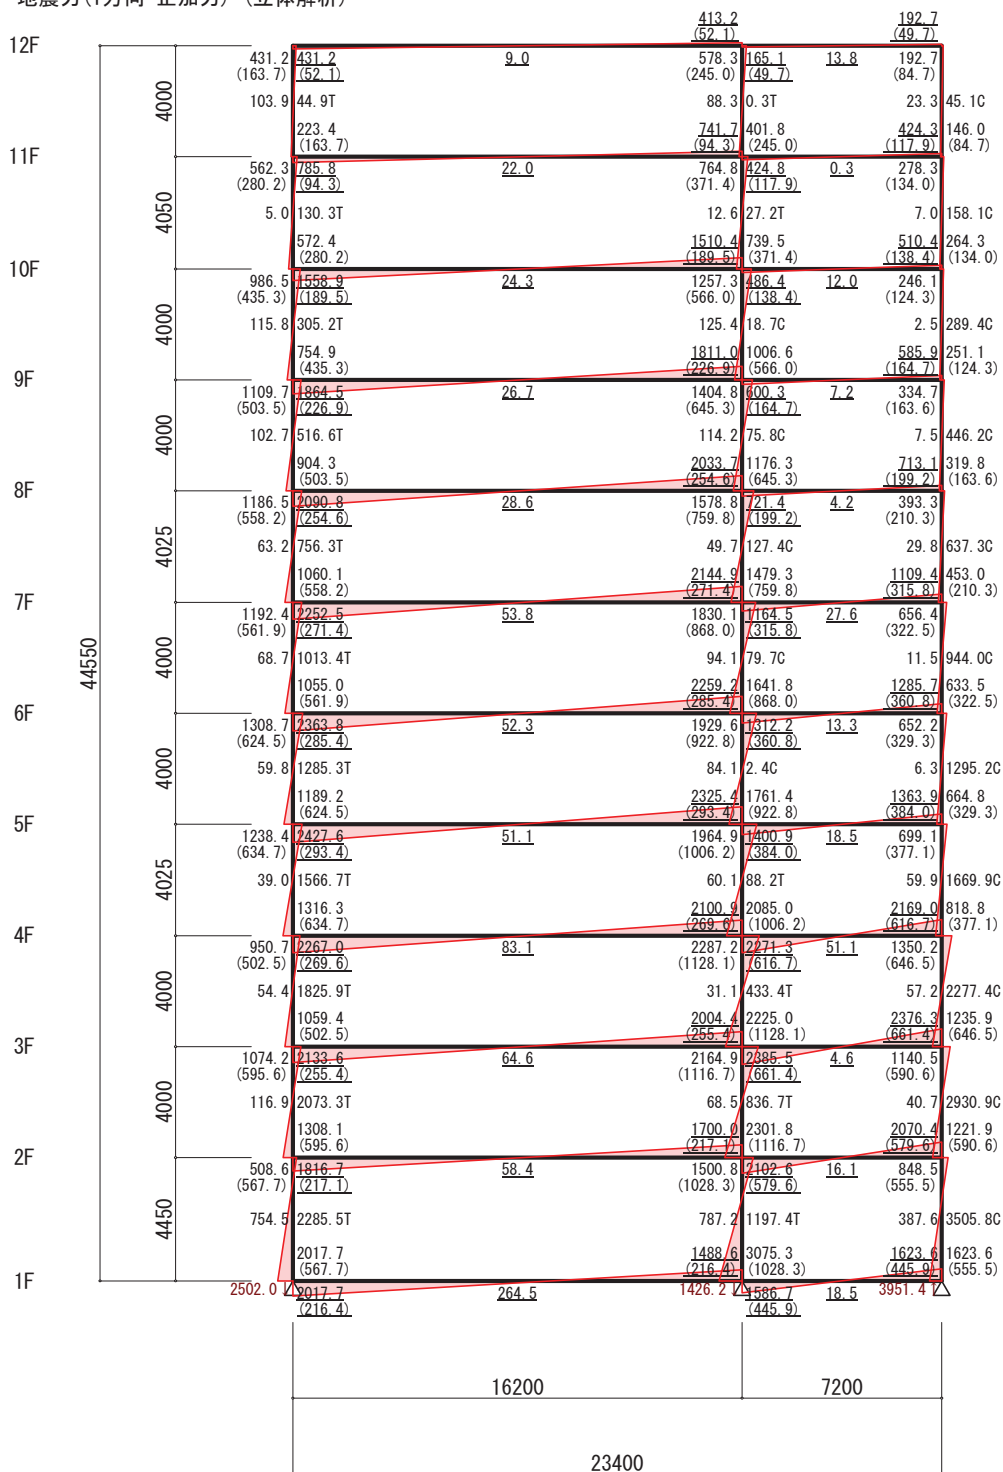


A

B

C

2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

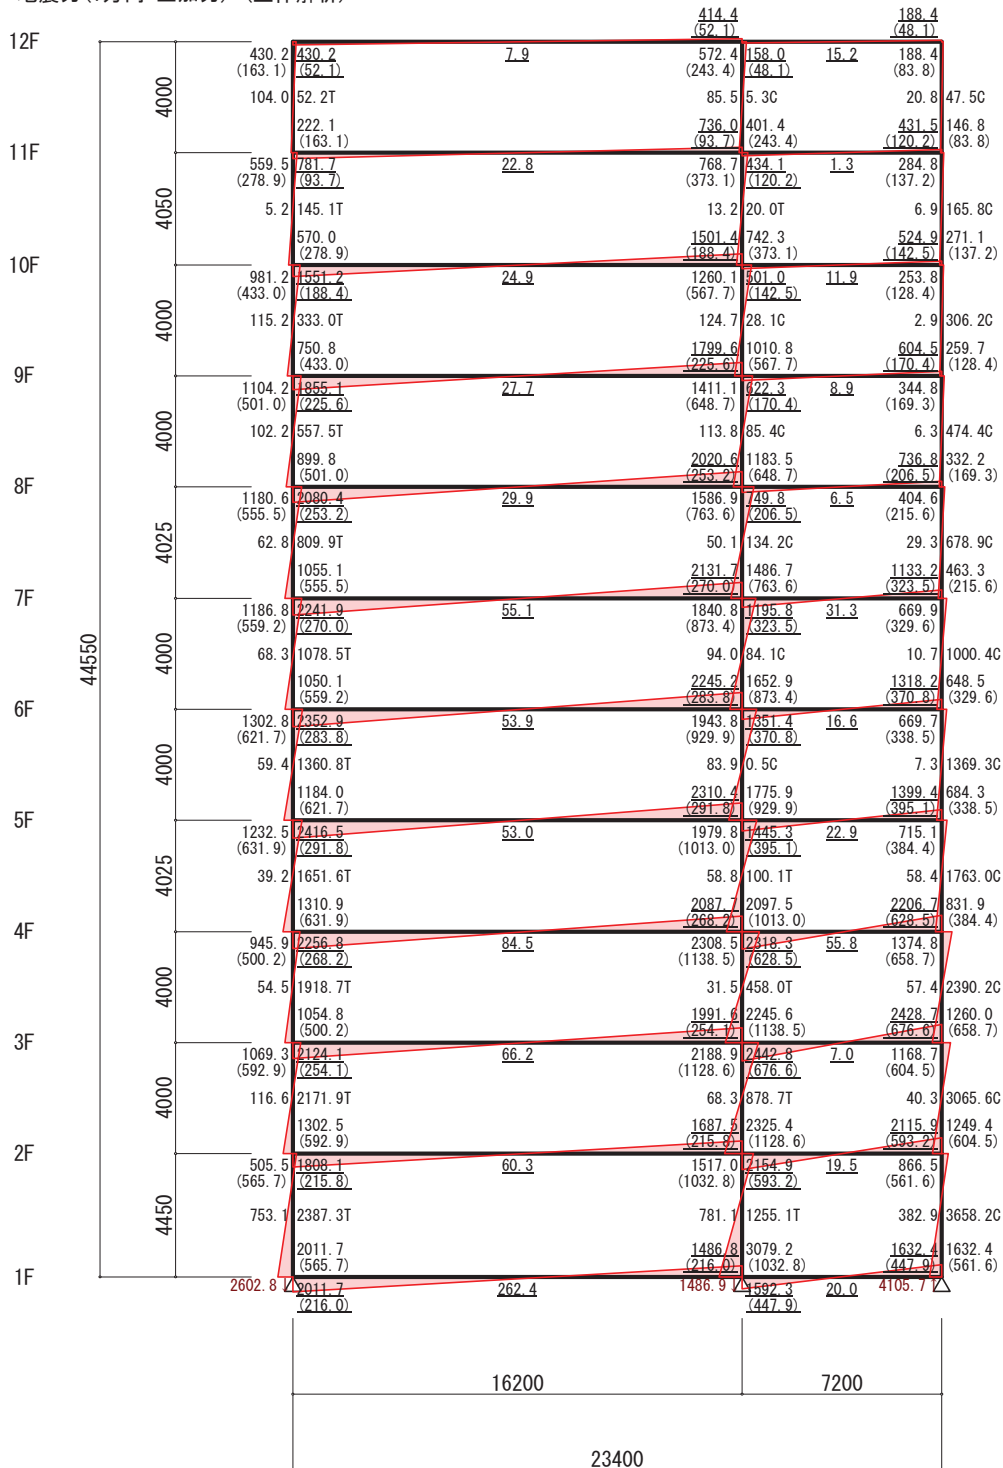


A

B

C


3 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

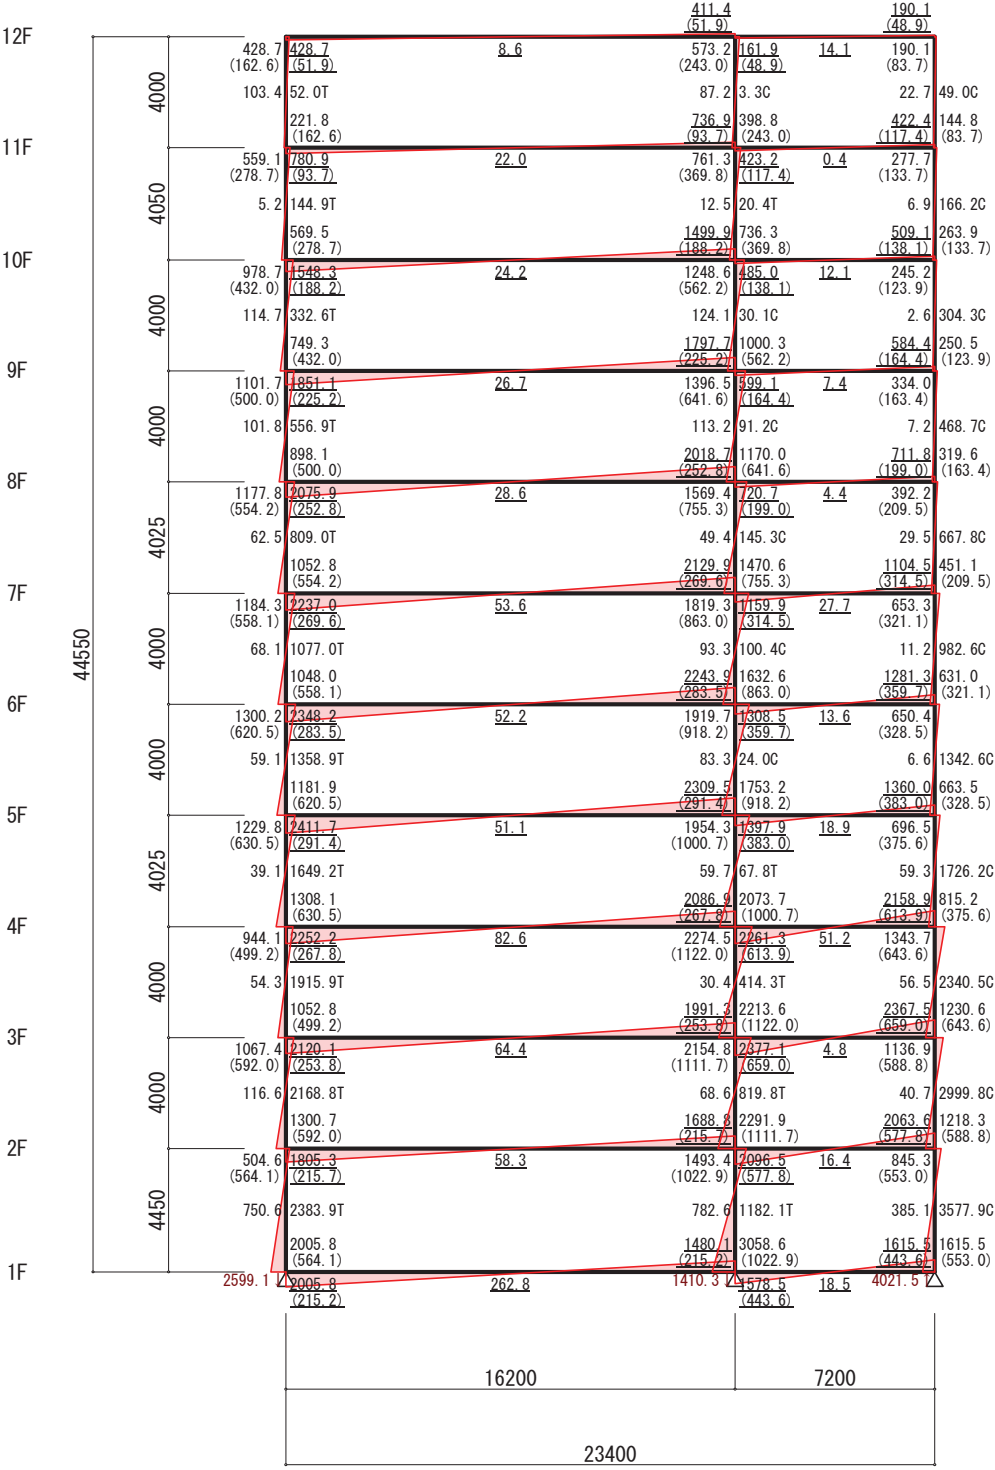

A B C
4 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

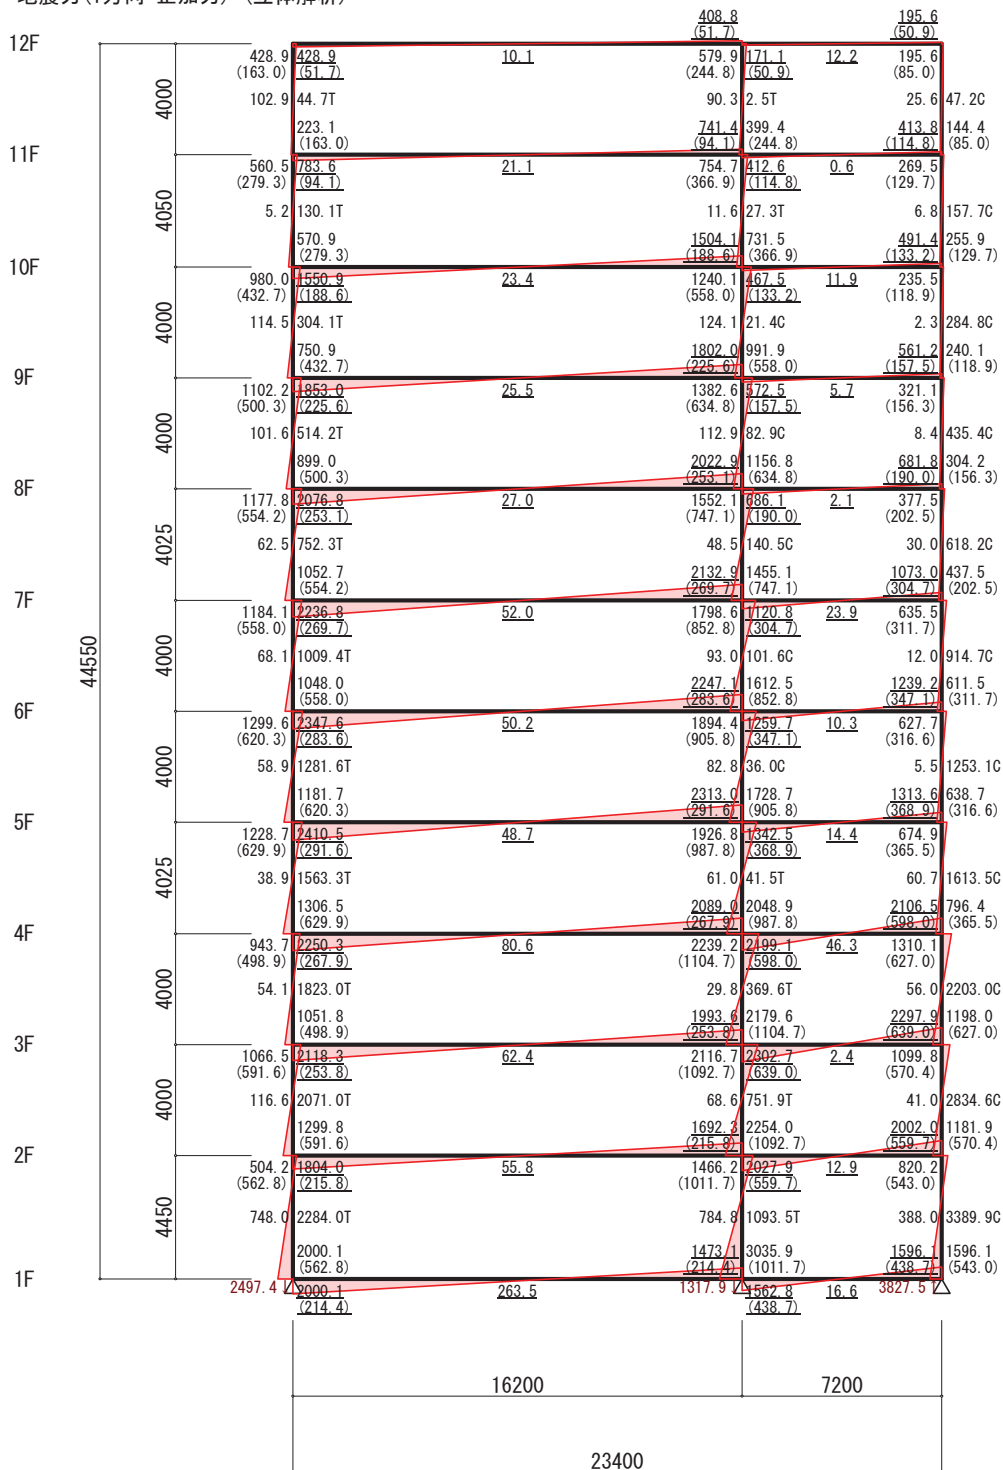

A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

12F	4000	417.8 (161.4)	417.8 (50.2)	11.4	395.1 (50.2)	185.3 (53.7)	201.1 (53.7)	
		95.0	57.1T		580.4 (245.3)	7.9	201.1 (86.3)	
11F	4050	227.8 (161.4)	227.8 (86.4)		682.9 (86.4)	400.9 (245.3)	412.1 (113.9)	144.2 (86.3)
		489.1 (226.6)	716.9 (86.4)	17.0	690.1 (323.0)	2.0	267.9 (130.1)	
10F	4000	30.3	153.3T		36.0	25.0T	4.4	177.1C
		428.6 (226.6)	428.6 (106.4)		845.7 (106.4)	618.0 (323.0)	499.0 (140.3)	259.0 (130.1)
9F	4000	449.4 (202.8)	878.0 (106.4)	16.2	738.5 (344.2)	510.8 (140.3)	240.0 (120.0)	
		43.8	275.3T		50.1	53.3T	0.1	324.8C
8F	4025	361.8 (202.8)	361.8 (119.0)		949.7 (119.0)	638.3 (344.2)	566.4 (161.4)	239.9 (120.0)
		615.8 (276.9)	977.6 (119.0)	14.0	907.3 (429.1)	595.9 (161.4)	326.5 (161.6)	
7F	4000	62.0	411.8T		49.1	89.9T	3.4	494.6C
		491.9 (276.9)	491.9 (133.9)		1065.9 (133.9)	809.2 (429.1)	661.4 (188.6)	319.7 (161.6)
6F	4025	611.0 (297.7)	1102.9 (133.9)	18.5	953.2 (467.3)	696.4 (188.6)	341.7 (171.7)	
		12.0	562.5T		12.8	139.8T	3.8	691.8C
5F	4000	587.1 (297.7)	587.1 (138.8)		1106.5 (138.8)	927.6 (467.3)	734.3 (207.5)	349.3 (171.7)
		554.3 (270.8)	1141.4 (138.8)	17.4	938.8 (464.4)	759.9 (207.5)	385.0 (194.1)	
4F	4000	12.6	717.5T		9.9	205.2T	3.2	909.1C
		529.1 (270.8)	529.1 (143.4)		1144.7 (143.4)	919.0 (464.4)	801.9 (225.4)	391.5 (194.1)
3F	4000	649.3 (318.1)	1178.4 (143.4)	16.9	1046.4 (524.1)	820.8 (225.4)	410.4 (213.8)	
		13.1	876.3T		1.8	285.3T	17.1	1144.9C
2F	4025	623.2 (318.1)	623.2 (147.2)		1172.6 (147.2)	1050.1 (524.1)	834.7 (235.3)	444.6 (213.8)
		588.7 (343.7)	1211.8 (147.2)	19.6	981.8 (532.0)	859.2 (235.3)	390.0 (211.9)	
1F	4450	103.0	1037.1T		89.0	372.9T	36.4	1389.9C
		794.8 (343.7)	794.8 (133.2)		1065.5 (133.2)	1159.7 (532.0)	818.2 (229.3)	462.8 (211.9)
12F	4000	298.2 (204.1)	1093.0 (133.2)	13.8	738.4 (423.1)	832.6 (229.3)	355.4 (201.6)	
		110.1	1182.3T		107.9	470.4T	47.7	1629.2C
11F	4000	518.4 (204.1)	518.4 (121.5)		972.8 (121.5)	954.2 (423.1)	783.6 (218.3)	450.8 (201.6)
		477.5 (309.6)	995.9 (121.5)	11.5	806.9 (462.8)	788.3 (218.3)	332.8 (198.9)	
10F	4000	141.8	1313.2T		118.6	569.3T	65.0	1856.2C
		761.0 (309.6)	761.0 (107.5)		864.9 (107.5)	1044.1 (462.8)	727.4 (202.5)	462.7 (198.9)
9F	4450	116.3 (407.4)	877.4 (107.5)	6.2	551.5 (669.7)	730.8 (202.5)	264.7 (332.2)	
		790.1	1426.5T		938.6	665.7T	474.4	2064.2C
8F		1696.6 (407.4)	1696.6 (178.9)		1201.2 (178.9)	2428.8 (669.7)	1213.5 (339.0)	1213.5 (332.2)
		1608.4	1608.4	247.7	825.1	1227.5 (339.0)	2405.5	
				16200	7200			
				23400				

A

B


C

6 フレーム (S=1/272)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

						396.6 (50.3)		200.1 (53.3)	
12F	4000	419.1 (161.7)	419.1 (50.3)	11.2	580.4 (245.1)	183.8 (53.3)	8.2	200.1 (85.8)	
		95.7	57.4C		90.1	1.0C		28.5	58.0T
11F	4050	227.6 (161.7)	227.6 (86.8)	17.0	686.2 (86.8)	400.1 (245.1)		412.0 (113.9)	143.1 (85.8)
		492.6 (227.8)	720.2 (86.8)		693.8 (324.4)	407.8 (113.9)	2.1	268.9 (130.5)	
10F	4000	31.2	153.7C		36.8	25.5C		4.7	177.8T
		430.2 (227.8)	430.2 (227.8)		852.4 (107.2)	620.1 (324.4)		501.4 (140.9)	259.5 (130.5)
9F	4000	454.7 (204.8)	884.8 (107.2)	16.2	745.3 (347.0)	513.1 (140.9)	5.9	241.8 (120.8)	
		45.2	275.4C		51.4	55.4C		0.3	326.6T
8F	4025	622.9 (279.8)	987.3 (120.1)	14.1	917.0 (433.4)	600.5 (162.7)	14.8	329.6 (163.0)	
		63.3	411.2C		50.2	94.5C		3.6	497.8T
7F	4000	619.0 (301.4)	1115.3 (135.4)	18.7	964.6 (472.7)	703.1 (190.4)	17.6	345.5 (173.5)	
		12.5	560.9C		13.2	147.4C		3.8	696.7T
6F	4000	594.0 (301.4)	1119.6 (140.4)	17.6	949.4 (469.6)	767.9 (209.7)	12.9	389.1 (196.2)	
		560.8 (274.0)	1154.9 (140.4)		10.1	216.3C		3.2	915.7T
5F	4025	657.4 (321.8)	1192.5 (145.1)	17.0	1058.9 (530.1)	829.7 (227.8)	9.5	415.1 (216.1)	
		13.9	872.7C		1.3	300.2C		17.1	1153.1T
4F	4000	597.5 (348.5)	1227.2 (149.1)	19.8	995.4 (539.2)	869.4 (238.1)	12.4	395.2 (214.6)	
		103.9	1032.2C		89.7	392.0C		36.7	1399.9T
3F	4450	302.2 (206.8)	1107.5 (135.0)	13.9	748.0 (428.6)	843.1 (232.2)	7.3	359.9 (204.1)	
		111.3	1176.0C		109.1	493.6C		48.3	1640.8T
2F	4450	484.3 (313.6)	1009.1 (123.1)	11.7	817.9 (468.7)	798.3 (221.1)	2.4	337.2 (201.4)	
		142.9	1305.4C		119.5	596.4C		65.5	1869.3T
1F	4450	770.1 (313.6)	889.6 (109.0)	6.3	560.9 (679.8)	740.8 (205.3)	1.7	269.2 (337.2)	
		801.0	1417.2C		951.7	696.2C		481.0	2078.6T
		1597.2	1721.5 (181.5)	251.3	860.3	1245.4 (344.0)	7.1	2422.0	
		16200				7200			
		23400							
		A				B		C	
1 フレーム (S=1/272)									

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

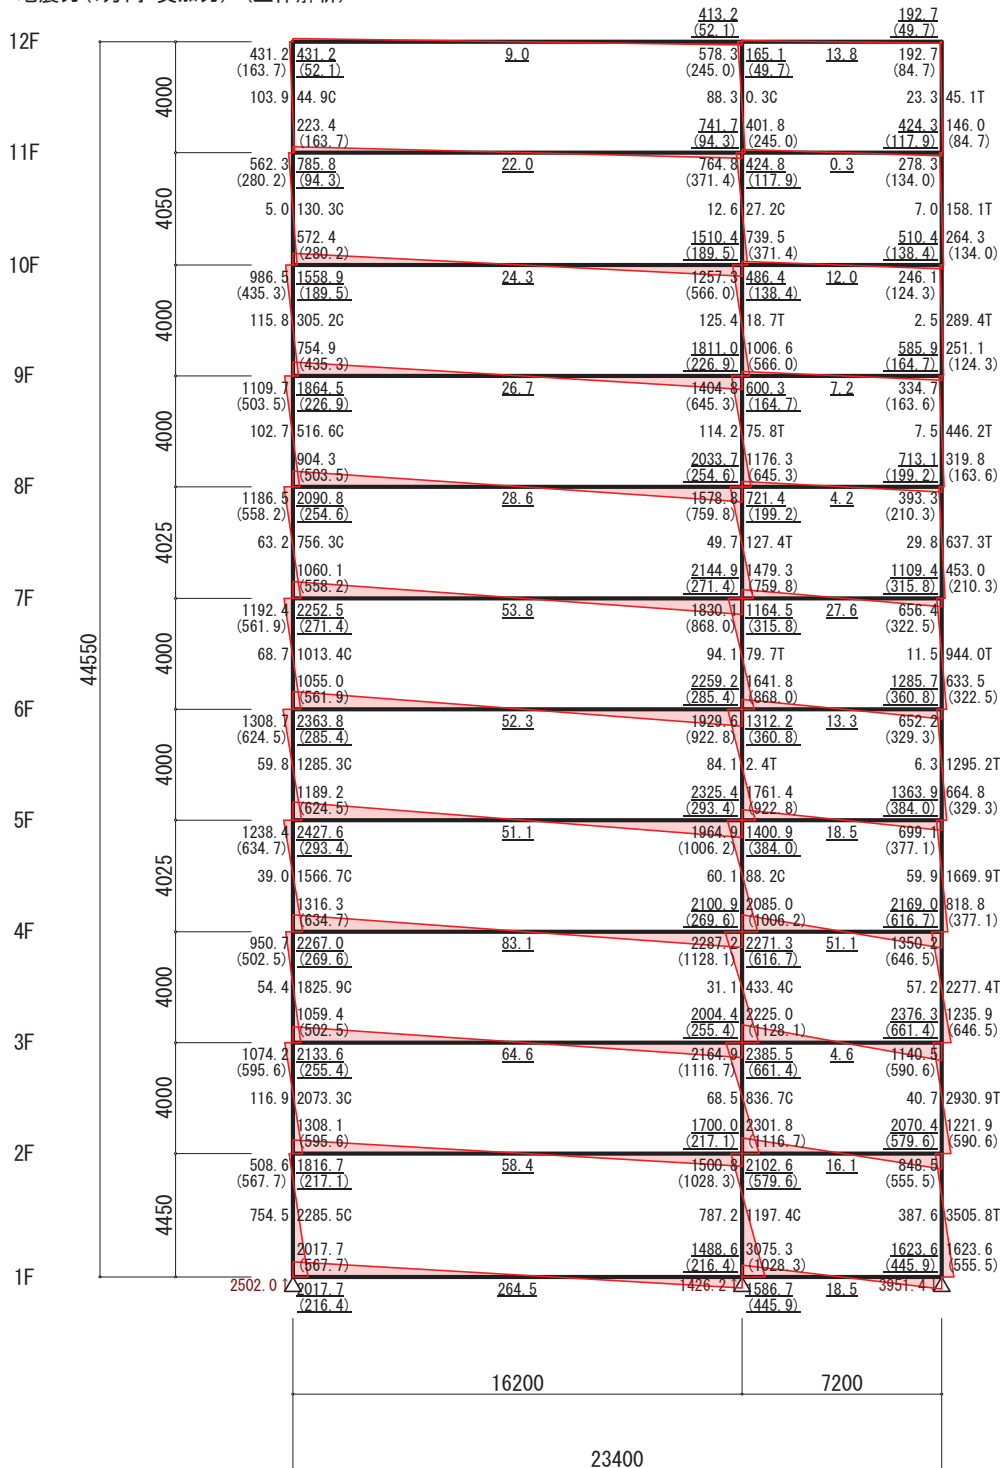

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

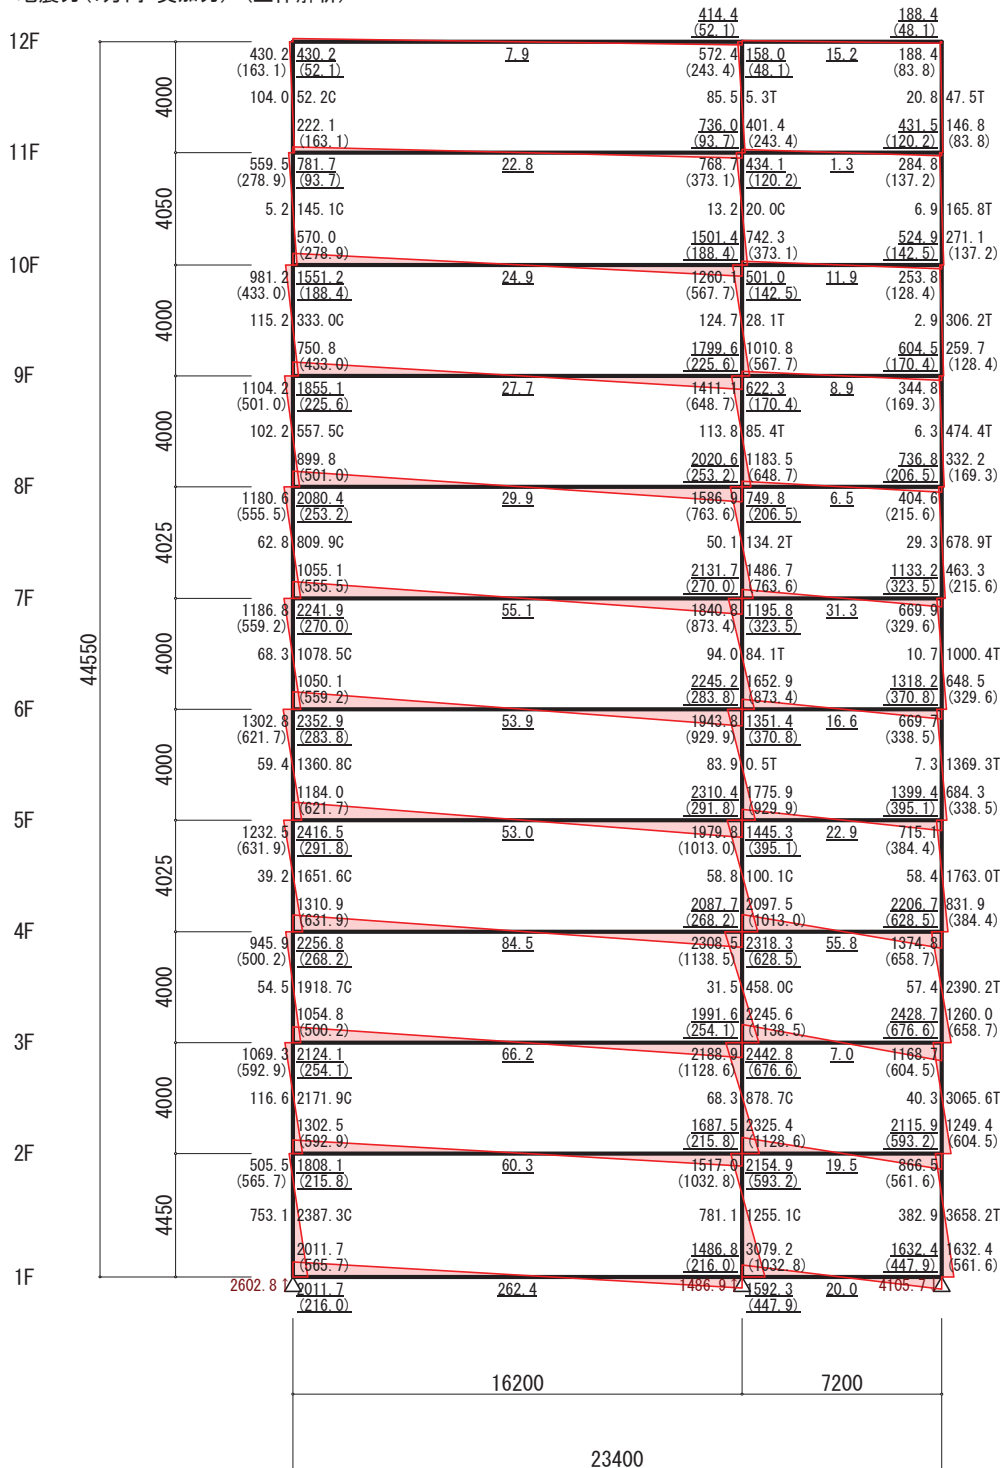


A

B


C

3 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

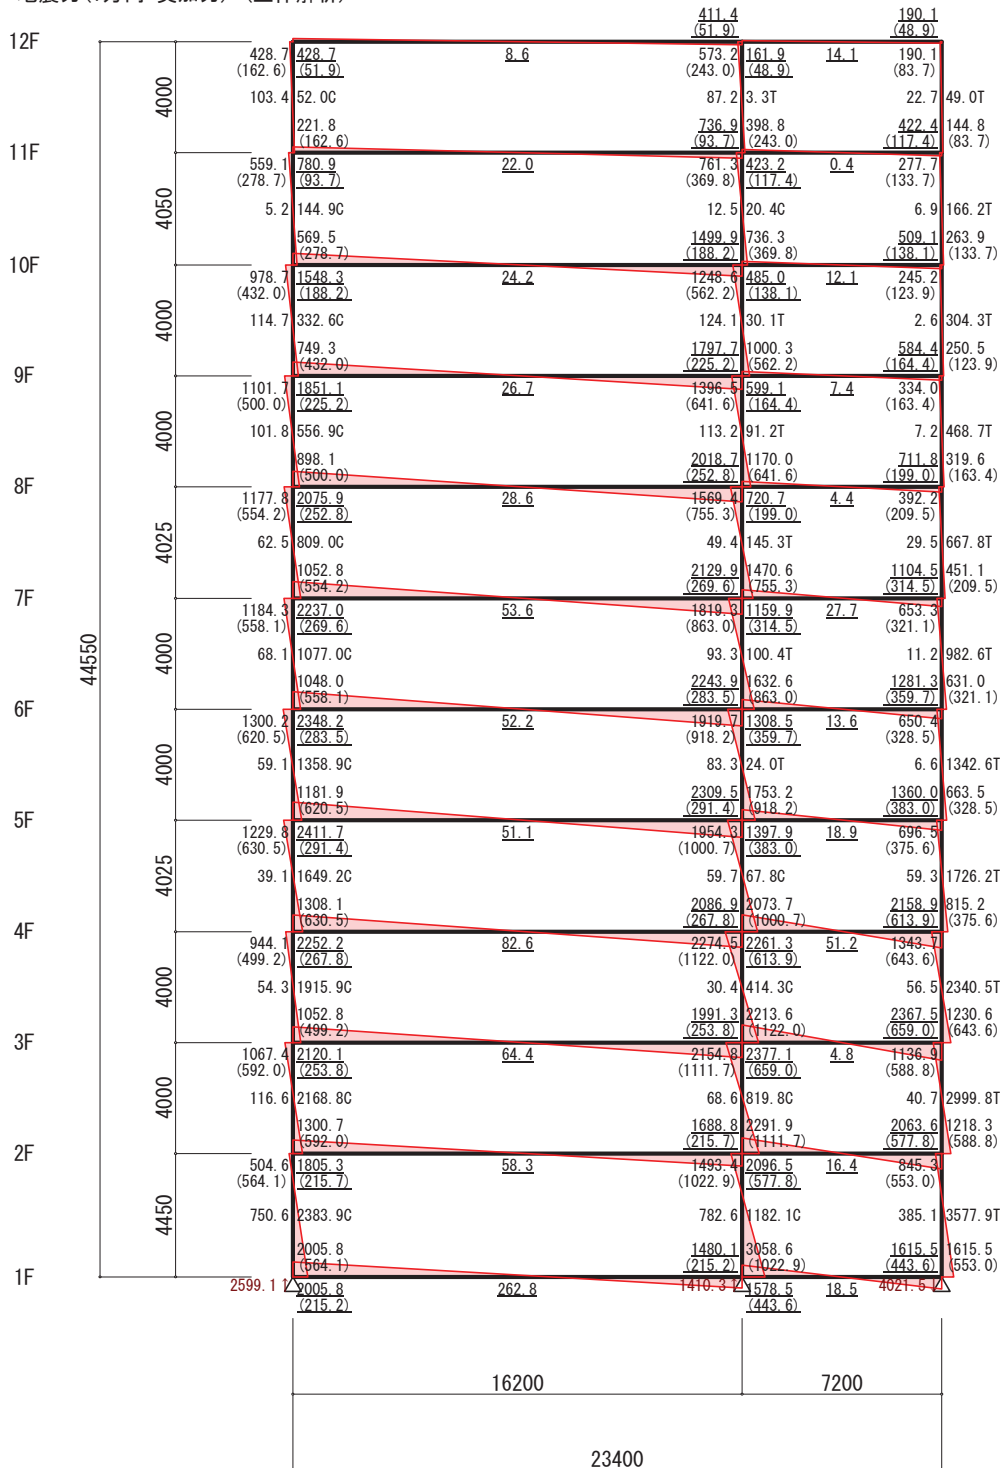

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

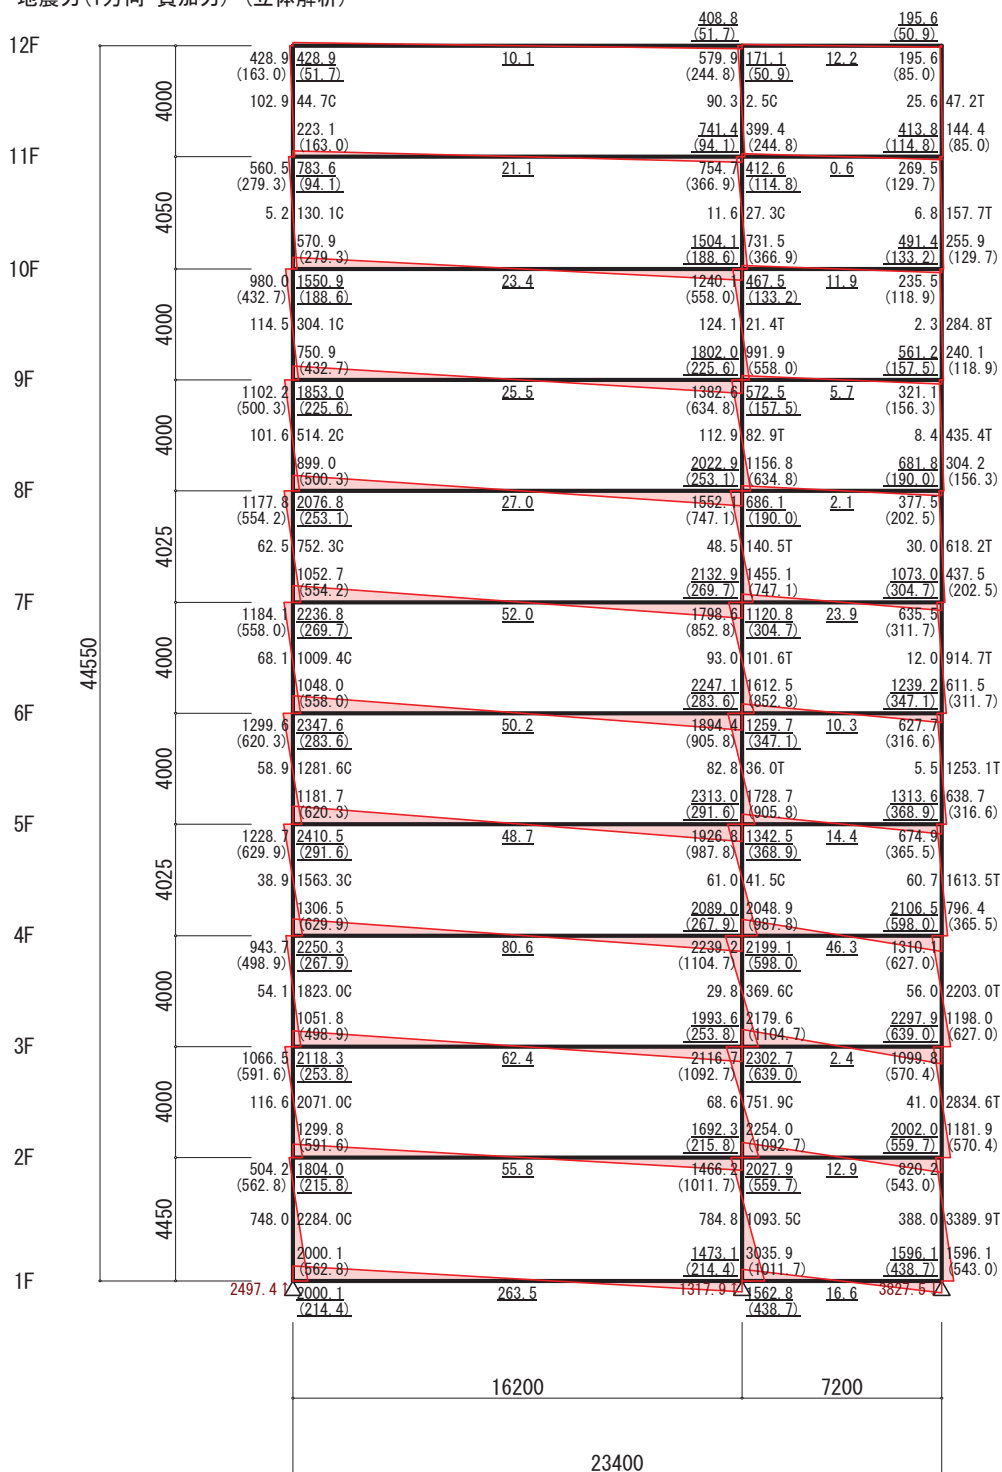

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

12F	4000	417.8 (161.4)	417.8 (50.2)	11.4	395.1 (50.2)	185.3 (53.7)	201.1 (53.7)	57.7T
		95.0	57.1C		89.7	1.0C	28.4	
11F	4050	489.1 (226.6)	716.9 (86.4)	17.0	690.1 (323.0)	408.0 (113.9)	267.9 (130.1)	177.1T
		30.3	153.3C		36.0	25.0C	4.4	
10F	4000	449.4 (202.8)	878.0 (106.4)	16.2	738.5 (344.2)	510.8 (140.3)	240.0 (120.0)	324.8T
		43.8	275.3C		50.1	53.3C	0.1	
9F	4000	615.8 (276.9)	977.6 (119.0)	14.0	907.3 (429.1)	595.9 (161.4)	326.5 (161.6)	494.6T
		62.0	411.8C		49.1	89.9C	3.4	
8F	4025	611.0 (297.7)	1102.9 (133.9)	18.5	953.2 (467.3)	696.4 (188.6)	341.7 (171.7)	691.8T
		12.0	562.5C		12.8	139.8C	3.8	
7F	4000	554.3 (270.8)	1141.4 (138.8)	17.4	938.8 (464.4)	759.9 (207.5)	385.0 (194.1)	909.1T
		12.6	717.5C		9.9	205.2C	3.2	
6F	4000	649.3 (318.1)	1178.4 (143.4)	16.9	1046.4 (524.1)	820.8 (225.4)	410.4 (213.8)	1144.9T
		13.1	876.3C		1.8	285.3C	17.1	
5F	4025	588.7 (343.7)	1211.8 (147.2)	19.6	981.8 (532.0)	859.2 (235.3)	390.0 (211.9)	1389.9T
		103.0	1037.1C		89.0	372.9C	36.4	
4F	4000	298.2 (204.1)	1093.0 (133.2)	13.8	738.4 (423.1)	832.6 (229.3)	355.4 (201.6)	1629.2T
		110.1	1182.3C		107.9	470.4C	47.7	
3F	4000	477.5 (309.6)	995.9 (121.5)	11.5	806.9 (462.8)	788.3 (218.3)	332.8 (198.9)	450.8 (201.6)
		141.8	1313.2C		118.6	569.3C	65.0	
2F	4450	116.3 (407.4)	877.4 (107.5)	6.2	551.5 (669.7)	730.8 (202.5)	264.7 (332.2)	462.7 (198.9)
		790.1	1426.5C		938.6	665.7C	474.4	
1F		1608.4	1696.6 (178.9)	247.7	825.1 (339.0)	1227.5 (339.0)	2405.5	
		16200		7200		23400		

A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

A-2.3 部材応力表

G. MI : 大梁左端部モーメント
 G. Mc : 大梁中央部モーメント
 G. NI : 大梁左端部軸力
 G. QI : 大梁左端部せん断力
 C. Mt : 柱頭モーメント

(kN・m)
 (kN・m)
 (kN・m)
 (kN)
 (kN・m)

G. Mr : 大梁右端部モーメント
 G. Nr : 大梁右端部軸力
 G. Qr : 大梁右端部せん断力
 C. Mb : 柱脚モーメント

(kN・m)
 (kN)
 (kN)
 (kN・m)

C. Mc : 柱中央モーメント (kN・m)
 C. Qt : 柱頭せん断力 (kN) C. Qb : 柱脚せん断力 (kN)
 C. Nt : 柱頭軸力 (kN) C. Nb : 柱脚軸力 (kN)
 W. N1 : ブレース右上がり部材軸力 (kN) W. N2 : ブレース右下がり部材軸力 (kN)
 W. Q : 壁・ブレースせん断力 (kN)
 HS. N : 水平バネ応力 (加力方向) (kN)
 HS. N1 : 水平バネ応力 (加力直交) (kN)

応力の付号

柱せん断力 右向きが (+)
 梁せん断力、柱軸力 下向きが (+)
 曲げモーメント 時計回りが (+)
 ブレース軸力 圧縮が (+)

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-99.8	27.1	44.4	69.3	49.1	0.0	0.0
	2	3	-67.3	67.2	40.6	59.2	59.2	0.0	0.0
	3	4	-72.1	69.8	36.9	59.5	58.9	0.0	0.0
	4	5	-69.2	65.2	40.7	59.7	58.6	0.0	0.0
	5	6	-29.1	97.4	44.6	49.7	68.7	0.0	0.0
11F	1	2	-135.2	15.2	42.0	81.0	47.7	0.0	0.0
	2	3	-80.7	69.8	41.9	65.9	62.9	0.0	0.0
	3	4	-78.7	75.4	40.1	64.8	63.9	0.0	0.0
	4	5	-72.9	77.6	41.9	63.7	65.0	0.0	0.0
	5	6	-18.0	132.1	42.2	48.5	80.2	0.0	0.0
10F	1	2	-164.8	-12.9	46.3	91.8	42.5	0.0	0.0
	2	3	-79.3	70.0	45.7	67.4	64.8	0.0	0.0
	3	4	-81.0	77.0	41.3	66.7	65.5	0.0	0.0
	4	5	-73.7	75.6	45.7	65.8	66.4	0.0	0.0
	5	6	9.4	160.8	46.5	43.5	90.8	0.0	0.0
9F	1	2	-172.3	-16.4	44.3	93.4	41.0	0.0	0.0
	2	3	-83.8	68.4	44.2	68.2	64.0	0.0	0.0
	3	4	-81.1	76.9	41.4	66.7	65.5	0.0	0.0
	4	5	-72.3	79.8	44.3	65.1	67.1	0.0	0.0
	5	6	12.6	168.1	44.5	42.1	92.3	0.0	0.0
8F	1	2	-159.9	-5.3	44.9	90.1	44.2	0.0	0.0
	2	3	-83.1	69.2	44.1	68.0	64.2	0.0	0.0
	3	4	-81.4	77.0	41.1	66.7	65.5	0.0	0.0
	4	5	-73.2	79.2	44.1	65.3	66.9	0.0	0.0
	5	6	1.4	155.7	45.1	45.3	89.0	0.0	0.0
7F	1	2	-153.0	2.7	44.4	88.0	46.3	0.0	0.0
	2	3	-93.2	66.9	49.1	74.7	67.4	0.0	0.0
	3	4	-86.8	79.8	45.9	72.0	70.0	0.0	0.0
	4	5	-73.7	85.9	49.4	69.3	72.7	0.0	0.0
	5	6	-6.5	148.6	44.7	47.4	86.9	0.0	0.0
6F	1	2	-145.7	10.5	44.2	85.9	48.4	0.0	0.0
	2	3	-94.7	67.6	48.0	74.8	67.2	0.0	0.0
	3	4	-87.5	80.3	45.3	72.0	70.0	0.0	0.0
	4	5	-74.4	87.4	48.2	69.2	72.8	0.0	0.0
	5	6	-14.3	141.5	44.4	49.5	84.8	0.0	0.0
5F	1	2	-132.5	23.2	44.4	82.3	52.0	0.0	0.0
	2	3	-92.4	71.1	47.4	74.0	68.0	0.0	0.0
	3	4	-87.2	81.1	45.0	71.9	70.2	0.0	0.0
	4	5	-76.8	86.3	47.6	69.7	72.3	0.0	0.0
	5	6	-26.4	128.9	44.6	52.9	81.4	0.0	0.0
4F	1	2	-125.2	32.1	43.6	80.1	54.2	0.0	0.0
	2	3	-93.2	72.7	46.2	73.9	68.2	0.0	0.0
	3	4	-87.6	81.7	44.5	71.8	70.2	0.0	0.0
	4	5	-78.3	87.3	46.3	69.8	72.3	0.0	0.0
	5	6	-35.3	121.8	43.7	55.1	79.2	0.0	0.0
3F	1	2	-113.0	45.1	43.2	76.6	57.7	0.0	0.0
	2	3	-92.8	75.6	45.0	73.4	68.6	0.0	0.0
	3	4	-87.4	82.5	44.2	71.7	70.3	0.0	0.0
	4	5	-80.2	88.0	45.1	69.9	72.1	0.0	0.0
	5	6	-47.6	110.3	43.3	58.5	75.9	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	1	2	-99.7	66.8	44.3	74.6	65.5	0.0	0.0
	2	3	-90.9	84.4	46.8	74.8	73.0	0.0	0.0
	3	4	-90.3	87.8	45.3	74.3	73.6	0.0	0.0
	4	5	-86.7	88.5	46.8	73.7	74.2	0.0	0.0
	5	6	-68.1	98.3	44.3	65.9	74.3	0.0	0.0
1F	1	2	-77.6	253.3	170.1	146.0	194.8	0.0	0.0
	2	3	-248.8	211.3	105.5	175.6	165.2	0.0	0.0
	3	4	-215.5	214.4	120.6	170.6	170.3	0.0	0.0
	4	5	-212.3	247.9	105.4	165.5	175.4	0.0	0.0
	5	6	-254.2	76.4	170.2	195.1	145.7	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	270.4	226.3	22.1	-69.0	69.0	0.0	0.0
	2	3	266.9	257.2	4.9	-72.8	72.8	0.0	0.0
	3	4	276.0	276.0	-0.0	-76.7	76.7	0.0	0.0
	4	5	257.1	266.8	-4.9	-72.8	72.8	0.0	0.0
	5	6	226.4	270.5	-22.0	-69.0	69.0	0.0	0.0
11F	1	2	528.4	480.5	24.0	-140.1	140.1	0.0	0.0
	2	3	520.5	515.3	2.6	-143.9	143.9	0.0	0.0
	3	4	538.5	538.5	-0.0	-149.6	149.6	0.0	0.0
	4	5	515.2	520.4	-2.6	-143.8	143.8	0.0	0.0
	5	6	480.5	528.5	-24.0	-140.1	140.1	0.0	0.0
10F	1	2	890.8	799.4	45.7	-234.8	234.8	0.0	0.0
	2	3	790.2	787.8	1.2	-219.2	219.2	0.0	0.0
	3	4	831.5	831.5	-0.0	-231.0	231.0	0.0	0.0
	4	5	787.6	790.0	-1.2	-219.1	219.1	0.0	0.0
	5	6	799.5	890.9	-45.7	-234.8	234.8	0.0	0.0
9F	1	2	1041.0	959.4	40.8	-277.8	277.8	0.0	0.0
	2	3	931.8	928.3	1.7	-258.3	258.3	0.0	0.0
	3	4	972.9	972.9	-0.0	-270.2	270.2	0.0	0.0
	4	5	928.2	931.6	-1.7	-258.3	258.3	0.0	0.0
	5	6	959.5	1041.1	-40.8	-277.9	277.9	0.0	0.0
8F	1	2	1166.5	1079.6	43.4	-312.0	312.0	0.0	0.0
	2	3	1030.0	1040.1	-5.0	-287.5	287.5	0.0	0.0
	3	4	1100.2	1100.2	-0.0	-305.6	305.6	0.0	0.0
	4	5	1039.9	1029.8	5.0	-287.5	287.5	0.0	0.0
	5	6	1079.7	1166.6	-43.4	-312.0	312.0	0.0	0.0
7F	1	2	1055.1	927.3	63.9	-275.3	275.3	0.0	0.0
	2	3	1664.7	1553.6	55.5	-447.0	447.0	0.0	0.0
	3	4	1578.0	1578.0	-0.0	-438.3	438.3	0.0	0.0
	4	5	1553.4	1664.5	-55.5	-446.9	446.9	0.0	0.0
	5	6	927.4	1055.1	-63.9	-275.4	275.4	0.0	0.0
6F	1	2	1041.4	948.2	46.6	-276.3	276.3	0.0	0.0
	2	3	1743.8	1654.2	44.8	-471.9	471.9	0.0	0.0
	3	4	1697.2	1697.2	-0.0	-471.4	471.4	0.0	0.0
	4	5	1654.0	1743.6	-44.8	-471.9	471.9	0.0	0.0
	5	6	948.2	1041.4	-46.6	-276.3	276.3	0.0	0.0
5F	1	2	1147.5	1034.6	56.4	-303.1	303.1	0.0	0.0
	2	3	1836.3	1741.2	47.5	-496.9	496.9	0.0	0.0
	3	4	1772.0	1772.0	-0.0	-492.2	492.2	0.0	0.0
	4	5	1741.1	1836.1	-47.5	-496.8	496.8	0.0	0.0
	5	6	1034.6	1147.5	-56.4	-303.1	303.1	0.0	0.0
4F	1	2	1186.4	1092.7	46.8	-316.5	316.5	0.0	0.0
	2	3	1953.8	1870.9	41.4	-531.2	531.2	0.0	0.0
	3	4	1897.4	1897.5	-0.0	-527.1	527.1	0.0	0.0
	4	5	1870.8	1953.6	-41.4	-531.2	531.2	0.0	0.0
	5	6	1092.8	1186.5	-46.8	-316.6	316.6	0.0	0.0
3F	1	2	1181.9	1105.6	38.1	-317.7	317.7	0.0	0.0
	2	3	1998.0	1928.6	34.7	-545.4	545.4	0.0	0.0
	3	4	1944.2	1944.2	-0.0	-540.0	540.0	0.0	0.0
	4	5	1928.5	1997.9	-34.7	-545.3	545.3	0.0	0.0
	5	6	1105.7	1182.0	-38.1	-317.7	317.7	0.0	0.0
2F	1	2	1099.7	1018.6	40.5	-294.2	294.2	0.0	0.0
	2	3	1793.7	1718.7	37.5	-487.8	487.8	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	3	4	1697.2	1697.2	-0.0	-471.5	471.5	0.0	0.0
	4	5	1718.7	1793.7	-37.5	-487.8	487.8	0.0	0.0
	5	6	1018.6	1099.7	-40.5	-294.2	294.2	0.0	0.0
1F	1	2	1728.3	1337.9	195.2	-425.9	425.9	0.0	0.0
	2	3	1127.2	1240.4	-56.6	-328.8	328.8	0.0	0.0
	3	4	1326.4	1326.4	0.0	-368.5	368.5	0.0	0.0
	4	5	1240.4	1127.2	56.6	-328.8	328.8	0.0	0.0
	5	6	1337.9	1728.3	-195.2	-425.9	425.9	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-270.4	-226.3	-22.1	69.0	-69.0	0.0	0.0
	2	3	-266.9	-257.2	-4.9	72.8	-72.8	0.0	0.0
	3	4	-276.0	-276.0	0.0	76.7	-76.7	0.0	0.0
	4	5	-257.1	-266.8	4.9	72.8	-72.8	0.0	0.0
	5	6	-226.4	-270.5	22.0	69.0	-69.0	0.0	0.0
11F	1	2	-528.4	-480.5	-24.0	140.1	-140.1	0.0	0.0
	2	3	-520.5	-515.3	-2.6	143.9	-143.9	0.0	0.0
	3	4	-538.5	-538.5	0.0	149.6	-149.6	0.0	0.0
	4	5	-515.2	-520.4	2.6	143.8	-143.8	0.0	0.0
	5	6	-480.5	-528.5	24.0	140.1	-140.1	0.0	0.0
10F	1	2	-890.8	-799.4	-45.7	234.8	-234.8	0.0	0.0
	2	3	-790.2	-787.8	-1.2	219.2	-219.2	0.0	0.0
	3	4	-831.5	-831.5	0.0	231.0	-231.0	0.0	0.0
	4	5	-787.6	-790.0	1.2	219.1	-219.1	0.0	0.0
	5	6	-799.5	-890.9	45.7	234.8	-234.8	0.0	0.0
9F	1	2	-1041.0	-959.4	-40.8	277.8	-277.8	0.0	0.0
	2	3	-931.8	-928.3	-1.7	258.3	-258.3	0.0	0.0
	3	4	-972.9	-972.9	0.0	270.2	-270.2	0.0	0.0
	4	5	-928.2	-931.6	1.7	258.3	-258.3	0.0	0.0
	5	6	-959.5	-1041.1	40.8	277.9	-277.9	0.0	0.0
8F	1	2	-1166.5	-1079.6	-43.4	312.0	-312.0	0.0	0.0
	2	3	-1030.0	-1040.1	5.0	287.5	-287.5	0.0	0.0
	3	4	-1100.2	-1100.2	0.0	305.6	-305.6	0.0	0.0
	4	5	-1039.9	-1029.8	-5.0	287.5	-287.5	0.0	0.0
	5	6	-1079.7	-1166.6	43.4	312.0	-312.0	0.0	0.0
7F	1	2	-1055.1	-927.3	-63.9	275.3	-275.3	0.0	0.0
	2	3	-1664.7	-1553.6	-55.5	447.0	-447.0	0.0	0.0
	3	4	-1578.0	-1578.0	0.0	438.3	-438.3	0.0	0.0
	4	5	-1553.4	-1664.5	55.5	446.9	-446.9	0.0	0.0
	5	6	-927.4	-1055.1	63.9	275.4	-275.4	0.0	0.0
6F	1	2	-1041.4	-948.2	-46.6	276.3	-276.3	0.0	0.0
	2	3	-1743.8	-1654.2	-44.8	471.9	-471.9	0.0	0.0
	3	4	-1697.2	-1697.2	0.0	471.4	-471.4	0.0	0.0
	4	5	-1654.0	-1743.6	44.8	471.9	-471.9	0.0	0.0
	5	6	-948.2	-1041.4	46.6	276.3	-276.3	0.0	0.0
5F	1	2	-1147.5	-1034.6	-56.4	303.1	-303.1	0.0	0.0
	2	3	-1836.3	-1741.2	-47.5	496.9	-496.9	0.0	0.0
	3	4	-1772.0	-1772.0	0.0	492.2	-492.2	0.0	0.0
	4	5	-1741.1	-1836.1	47.5	496.8	-496.8	0.0	0.0
	5	6	-1034.6	-1147.5	56.4	303.1	-303.1	0.0	0.0
4F	1	2	-1186.4	-1092.7	-46.8	316.5	-316.5	0.0	0.0
	2	3	-1953.8	-1870.9	-41.4	531.2	-531.2	0.0	0.0
	3	4	-1897.4	-1897.5	0.0	527.1	-527.1	0.0	0.0
	4	5	-1870.8	-1953.6	41.4	531.2	-531.2	0.0	0.0
	5	6	-1092.8	-1186.5	46.8	316.6	-316.6	0.0	0.0
3F	1	2	-1181.9	-1105.6	-38.1	317.7	-317.7	0.0	0.0
	2	3	-1998.0	-1928.6	-34.7	545.4	-545.4	0.0	0.0
	3	4	-1944.2	-1944.2	0.0	540.0	-540.0	0.0	0.0
	4	5	-1928.5	-1997.9	34.7	545.3	-545.3	0.0	0.0
	5	6	-1105.7	-1182.0	38.1	317.7	-317.7	0.0	0.0
2F	1	2	-1099.7	-1018.6	-40.5	294.2	-294.2	0.0	0.0
	2	3	-1793.7	-1718.7	-37.5	487.8	-487.8	0.0	0.0
	3	4	-1697.2	-1697.2	0.0	471.5	-471.5	0.0	0.0
	4	5	-1718.7	-1793.7	37.5	487.8	-487.8	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	5	6	-1018.6	-1099.7	40.5	294.2	-294.2	0.0	0.0
1F	1	2	-1728.3	-1337.9	-195.2	425.9	-425.9	0.0	0.0
	2	3	-1127.2	-1240.4	56.6	328.8	-328.8	0.0	0.0
	3	4	-1326.4	-1326.4	-0.0	368.5	-368.5	0.0	0.0
	4	5	-1240.4	-1127.2	-56.6	328.8	-328.8	0.0	0.0
	5	6	-1337.9	-1728.3	195.2	425.9	-425.9	0.0	0.0

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	99.8	78.5	-10.6	-44.6	44.6	-344.7	344.7
		2	40.2	34.9	-2.7	-18.8	18.8	-522.2	522.2
		3	4.9	4.8	-0.1	-2.4	2.4	-533.0	533.0
		4	-0.6	-1.0	-0.2	0.4	-0.4	-533.0	533.0
		5	-36.1	-31.3	2.4	16.8	-16.8	-522.4	522.4
		6	-97.4	-76.5	10.5	43.5	-43.5	-344.6	344.6
10F	11F	1	56.7	61.7	2.5	-29.2	29.2	-733.1	733.1
		2	30.7	33.8	1.6	-15.9	15.9	-997.8	997.8
		3	4.1	4.3	0.1	-2.1	2.1	-1022.8	1022.8
		4	-1.5	-1.2	0.2	0.7	-0.7	-1023.3	1023.3
		5	-28.2	-30.9	-1.3	14.6	-14.6	-998.8	998.8
		6	-55.6	-60.0	-2.2	28.5	-28.5	-732.8	732.8
9F	10F	1	103.1	92.0	-5.6	-48.8	48.8	-1136.3	1136.3
		2	58.4	53.5	-2.5	-28.0	28.0	-1481.7	1481.7
		3	6.8	6.7	-0.0	-3.4	3.4	-1528.8	1528.8
		4	-2.1	-2.2	-0.1	1.1	-1.1	-1529.5	1529.5
		5	-54.0	-49.3	2.4	25.8	-25.8	-1483.2	1483.2
		6	-100.8	-89.7	5.5	47.6	-47.6	-1135.5	1135.5
8F	9F	1	80.3	81.4	0.6	-40.4	40.4	-1543.0	1543.0
		2	46.7	45.9	-0.4	-23.1	23.1	-1967.7	1967.7
		3	5.9	5.5	-0.2	-2.9	2.9	-2037.0	2037.0
		4	-2.3	-1.9	0.2	1.1	-1.1	-2037.7	2037.7
		5	-43.2	-42.4	0.4	21.4	-21.4	-1969.6	1969.6
		6	-78.5	-79.5	-0.5	39.5	-39.5	-1541.6	1541.6
7F	8F	1	78.5	75.1	-1.7	-38.2	38.2	-1945.9	1945.9
		2	42.5	40.3	-1.1	-20.6	20.6	-2455.4	2455.4
		3	6.6	7.8	0.6	-3.6	3.6	-2544.0	2544.0
		4	-1.9	-2.4	-0.3	1.1	-1.1	-2544.7	2544.7
		5	-38.2	-35.8	1.2	18.4	-18.4	-2457.7	2457.7
		6	-76.2	-73.1	1.6	37.1	-37.1	-1943.9	1943.9
6F	7F	1	77.9	76.3	-0.8	-38.6	38.6	-2350.0	2350.0
		2	50.2	43.6	-3.3	-23.4	23.4	-2956.9	2956.9
		3	12.1	10.6	-0.8	-5.7	5.7	-3064.0	3064.0
		4	-3.6	-2.8	0.4	1.6	-1.6	-3065.1	3065.1
		5	-43.5	-37.4	3.0	20.2	-20.2	-2959.0	2959.0
		6	-75.6	-73.6	1.0	37.3	-37.3	-2347.4	2347.4
5F	6F	1	69.4	70.8	0.7	-35.0	35.0	-2755.5	2755.5
		2	40.6	36.2	-2.2	-19.2	19.2	-3464.2	3464.2
		3	9.3	8.5	-0.4	-4.4	4.4	-3587.5	3587.5
		4	-3.0	-2.3	0.4	1.3	-1.3	-3588.8	3588.8
		5	-35.7	-31.2	2.3	16.7	-16.7	-3465.9	3465.9
		6	-67.8	-68.7	-0.4	34.1	-34.1	-2752.3	2752.3
4F	5F	1	61.7	57.8	-1.9	-29.7	29.7	-3156.9	3156.9
		2	33.0	28.0	-2.5	-15.2	15.2	-3973.0	3973.0
		3	7.7	6.7	-0.5	-3.6	3.6	-4110.1	4110.1
		4	-2.1	-1.4	0.3	0.9	-0.9	-4111.6	4111.6
		5	-28.7	-23.8	2.4	13.0	-13.0	-3974.5	3974.5
		6	-60.2	-56.0	2.1	28.9	-28.9	-3153.1	3153.1
3F	4F	1	67.4	64.3	-1.5	-32.9	32.9	-3558.2	3558.2
		2	33.0	27.1	-3.0	-15.0	15.0	-4488.7	4488.7
		3	8.1	7.5	-0.3	-3.9	3.9	-4637.6	4637.6
		4	-1.9	-1.1	0.4	0.7	-0.7	-4639.4	4639.4
		5	-28.2	-21.9	3.2	12.5	-12.5	-4490.0	4490.0
		6	-65.8	-61.8	2.0	31.9	-31.9	-3553.8	3553.8
2F	3F	1	48.7	46.7	-1.0	-23.8	23.8	-3957.7	3957.7
		2	20.6	19.3	-0.6	-10.0	10.0	-5008.1	5008.1

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	3	4.3	3.7	-0.3	-2.0	2.0	-5166.1	5166.1
		4	-1.3	0.4	0.8	0.2	-0.2	-5168.1	5168.1
		5	-18.5	-15.9	1.3	8.6	-8.6	-5009.3	5009.3
		6	-48.5	-44.8	1.8	23.3	-23.3	-3952.9	3952.9
1F	2F	1	52.9	77.6	12.3	-29.3	29.3	-4365.1	4365.1
		2	4.8	-4.5	-4.6	-0.1	0.1	-5532.9	5532.9
		3	2.2	4.1	1.0	-1.4	1.4	-5697.4	5697.4
		4	-1.6	-2.1	-0.3	0.8	-0.8	-5699.7	5699.7
		5	-4.5	6.3	5.4	-0.4	0.4	-5534.2	5534.2
		6	-53.4	-76.4	-11.5	29.2	-29.2	-4360.0	4360.0

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	-270.4	-138.4	66.0	102.2	-102.2	72.8	-72.8
		2	-493.2	-368.2	62.5	215.4	-215.4	5.8	-5.8
		3	-533.2	-401.7	65.7	233.7	-233.7	4.4	-4.4
		4	-533.1	-401.6	65.7	233.7	-233.7	-4.2	4.2
		5	-493.2	-368.2	62.5	215.3	-215.3	-5.9	5.9
		6	-270.5	-138.4	66.1	102.2	-102.2	-72.8	72.8
10F	11F	1	-390.1	-416.0	-12.9	199.0	-199.0	218.9	-218.9
		2	-632.8	-670.4	-18.8	321.8	-321.8	12.9	-12.9
		3	-652.1	-684.6	-16.2	330.1	-330.1	11.2	-11.2
		4	-652.1	-684.6	-16.2	330.0	-330.0	-10.9	10.9
		5	-632.8	-670.3	-18.8	321.8	-321.8	-13.1	13.1
		6	-390.1	-416.0	-12.9	199.0	-199.0	-218.9	218.9
9F	10F	1	-474.9	-405.1	34.9	220.0	-220.0	462.5	-462.5
		2	-919.2	-834.2	42.5	438.4	-438.4	5.9	-5.9
		3	-934.7	-851.4	41.6	446.5	-446.5	25.7	-25.7
		4	-934.6	-851.3	41.6	446.5	-446.5	-25.3	25.3
		5	-919.2	-834.2	42.5	438.3	-438.3	-6.2	6.2
		6	-474.9	-405.1	34.9	220.0	-220.0	-462.5	462.5
8F	9F	1	-635.9	-576.3	29.8	303.1	-303.1	751.2	-751.2
		2	-1056.9	-1005.4	25.8	515.6	-515.6	-2.2	2.2
		3	-1049.8	-975.4	37.2	506.3	-506.3	41.2	-41.2
		4	-1049.7	-975.3	37.2	506.3	-506.3	-40.8	40.8
		5	-1056.9	-1005.4	25.8	515.6	-515.6	2.0	-2.0
		6	-636.0	-576.4	29.8	303.1	-303.1	-751.2	751.2
7F	8F	1	-590.2	-654.0	-31.9	309.1	-309.1	1076.6	-1076.6
		2	-1104.2	-1237.6	-66.7	581.8	-581.8	-12.2	12.2
		3	-1164.9	-1400.2	-117.7	637.3	-637.3	63.8	-63.8
		4	-1164.8	-1400.1	-117.7	637.3	-637.3	-63.5	63.5
		5	-1104.2	-1237.5	-66.7	581.8	-581.8	11.9	-11.9
		6	-590.2	-654.0	-31.9	309.1	-309.1	-1076.6	1076.6
6F	7F	1	-401.1	-458.5	-28.7	214.9	-214.9	1367.8	-1367.8
		2	-1354.5	-1229.1	62.7	645.9	-645.9	177.6	-177.6
		3	-1731.4	-1556.1	87.6	821.9	-821.9	60.9	-60.9
		4	-1731.3	-1556.0	87.6	821.8	-821.8	-60.4	60.4
		5	-1354.4	-1229.1	62.7	645.9	-645.9	-178.0	178.0
		6	-401.2	-458.6	-28.7	214.9	-214.9	-1367.9	1367.9
5F	6F	1	-582.8	-530.0	26.4	278.2	-278.2	1661.4	-1661.4
		2	-1462.8	-1319.1	71.9	695.5	-695.5	393.2	-393.2
		3	-1795.3	-1630.9	82.2	856.5	-856.5	66.7	-66.7
		4	-1795.2	-1630.8	82.2	856.5	-856.5	-66.2	66.2
		5	-1462.8	-1319.1	71.9	695.5	-695.5	-393.8	393.8
		6	-582.9	-530.1	26.4	278.2	-278.2	-1661.4	1661.4
4F	5F	1	-617.4	-676.9	-29.7	321.6	-321.6	1982.7	-1982.7
		2	-1551.8	-1445.4	53.2	744.7	-744.7	608.4	-608.4
		3	-1882.3	-1741.2	70.6	900.2	-900.2	68.8	-68.8
		4	-1882.2	-1741.1	70.6	900.2	-900.2	-68.4	68.4
		5	-1551.7	-1445.4	53.2	744.6	-744.6	-609.1	609.1
		6	-617.5	-676.9	-29.7	321.6	-321.6	-1982.8	1982.8
3F	4F	1	-509.5	-589.1	-39.8	274.7	-274.7	2315.9	-2315.9
		2	-1601.0	-1511.5	44.7	778.1	-778.1	843.0	-843.0
		3	-2027.2	-1893.0	67.1	980.1	-980.1	70.9	-70.9
		4	-2027.1	-1893.0	67.1	980.0	-980.0	-70.4	70.4

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	5	-1601.0	-1511.5	44.7	778.1	-778.1	-844.0	844.0
		6	-509.5	-589.2	-39.8	274.7	-274.7	-2316.0	2316.0
2F	3F	1	-592.8	-741.0	-74.1	333.4	-333.4	2648.2	-2648.2
		2	-1592.1	-1640.4	-24.1	808.1	-808.1	1088.8	-1088.8
		3	-1979.8	-2015.9	-18.1	998.9	-998.9	71.3	-71.3
		4	-1979.7	-2015.9	-18.1	998.9	-998.9	-70.8	70.8
		5	-1592.0	-1640.3	-24.1	808.1	-808.1	-1090.0	1090.0
		6	-592.8	-741.0	-74.1	333.5	-333.5	-2648.3	2648.3
1F	2F	1	-358.6	-1728.3	-684.8	469.0	-469.0	2953.3	-2953.3
		2	-1171.9	-2465.1	-646.6	817.3	-817.3	1295.6	-1295.6
		3	-1400.0	-2566.8	-583.4	891.4	-891.4	59.1	-59.1
		4	-1400.0	-2566.8	-583.4	891.4	-891.4	-58.6	58.6
		5	-1171.9	-2465.1	-646.6	817.3	-817.3	-1296.9	1296.9
		6	-358.7	-1728.3	-684.8	469.0	-469.0	-2953.5	2953.5

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	270.4	138.4	-66.0	-102.2	102.2	-72.8	72.8
		2	493.2	368.2	-62.5	-215.4	215.4	-5.8	5.8
		3	533.2	401.7	-65.7	-233.7	233.7	-4.4	4.4
		4	533.1	401.6	-65.7	-233.7	233.7	4.2	-4.2
		5	493.2	368.2	-62.5	-215.3	215.3	5.9	-5.9
		6	270.5	138.4	-66.1	-102.2	102.2	72.8	-72.8
10F	11F	1	390.1	416.0	12.9	-199.0	199.0	-218.9	218.9
		2	632.8	670.4	18.8	-321.8	321.8	-12.9	12.9
		3	652.1	684.6	16.2	-330.1	330.1	-11.2	11.2
		4	652.1	684.6	16.2	-330.0	330.0	10.9	-10.9
		5	632.8	670.3	18.8	-321.8	321.8	13.1	-13.1
		6	390.1	416.0	12.9	-199.0	199.0	218.9	-218.9
9F	10F	1	474.9	405.1	-34.9	-220.0	220.0	-462.5	462.5
		2	919.2	834.2	-42.5	-438.4	438.4	-5.9	5.9
		3	934.7	851.4	-41.6	-446.5	446.5	-25.7	25.7
		4	934.6	851.3	-41.6	-446.5	446.5	25.3	-25.3
		5	919.2	834.2	-42.5	-438.3	438.3	6.2	-6.2
		6	474.9	405.1	-34.9	-220.0	220.0	462.5	-462.5
8F	9F	1	635.9	576.3	-29.8	-303.1	303.1	-751.2	751.2
		2	1056.9	1005.4	-25.8	-515.6	515.6	2.2	-2.2
		3	1049.8	975.4	-37.2	-506.3	506.3	-41.2	41.2
		4	1049.7	975.3	-37.2	-506.3	506.3	40.8	-40.8
		5	1056.9	1005.4	-25.8	-515.6	515.6	-2.0	2.0
		6	636.0	576.4	-29.8	-303.1	303.1	751.2	-751.2
7F	8F	1	590.2	654.0	31.9	-309.1	309.1	-1076.6	1076.6
		2	1104.2	1237.6	66.7	-581.8	581.8	12.2	-12.2
		3	1164.9	1400.2	117.7	-637.3	637.3	-63.8	63.8
		4	1164.8	1400.1	117.7	-637.3	637.3	63.5	-63.5
		5	1104.2	1237.5	66.7	-581.8	581.8	-11.9	11.9
		6	590.2	654.0	31.9	-309.1	309.1	1076.6	-1076.6
6F	7F	1	401.1	458.5	28.7	-214.9	214.9	-1367.8	1367.8
		2	1354.5	1229.1	-62.7	-645.9	645.9	-177.6	177.6
		3	1731.4	1556.1	-87.6	-821.9	821.9	-60.9	60.9
		4	1731.3	1556.0	-87.6	-821.8	821.8	60.4	-60.4
		5	1354.4	1229.1	-62.7	-645.9	645.9	178.0	-178.0
		6	401.2	458.6	28.7	-214.9	214.9	1367.9	-1367.9
5F	6F	1	582.8	530.0	-26.4	-278.2	278.2	-1661.4	1661.4
		2	1462.8	1319.1	-71.9	-695.5	695.5	-393.2	393.2
		3	1795.3	1630.9	-82.2	-856.5	856.5	-66.7	66.7
		4	1795.2	1630.8	-82.2	-856.5	856.5	66.2	-66.2
		5	1462.8	1319.1	-71.9	-695.5	695.5	393.8	-393.8
		6	582.9	530.1	-26.4	-278.2	278.2	1661.4	-1661.4
4F	5F	1	617.4	676.9	29.7	-321.6	321.6	-1982.7	1982.7
		2	1551.8	1445.4	-53.2	-744.7	744.7	-608.4	608.4
		3	1882.3	1741.2	-70.6	-900.2	900.2	-68.8	68.8
		4	1882.2	1741.1	-70.6	-900.2	900.2	68.4	-68.4
		5	1551.7	1445.4	-53.2	-744.6	744.6	609.1	-609.1
		6	617.5	676.9	29.7	-321.6	321.6	1982.8	-1982.8

* A フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	1	509.5	589.1	39.8	-274.7	274.7	-2315.9	2315.9
		2	1601.0	1511.5	-44.7	-778.1	778.1	-843.0	843.0
		3	2027.2	1893.0	-67.1	-980.1	980.1	-70.9	70.9
		4	2027.1	1893.0	-67.1	-980.0	980.0	70.4	-70.4
		5	1601.0	1511.5	-44.7	-778.1	778.1	844.0	-844.0
		6	509.5	589.2	39.8	-274.7	274.7	2316.0	-2316.0
2F	3F	1	592.8	741.0	74.1	-333.4	333.4	-2648.2	2648.2
		2	1592.1	1640.4	24.1	-808.1	808.1	-1088.8	1088.8
		3	1979.8	2015.9	18.1	-998.9	998.9	-71.3	71.3
		4	1979.7	2015.9	18.1	-998.9	998.9	70.8	-70.8
		5	1592.0	1640.3	24.1	-808.1	808.1	1090.0	-1090.0
		6	592.8	741.0	74.1	-333.5	333.5	2648.3	-2648.3
1F	2F	1	358.6	1728.3	684.8	-469.0	469.0	-2953.3	2953.3
		2	1171.9	2465.1	646.6	-817.3	817.3	-1295.6	1295.6
		3	1400.0	2566.8	583.4	-891.4	891.4	-59.1	59.1
		4	1400.0	2566.8	583.4	-891.4	891.4	58.6	-58.6
		5	1171.9	2465.1	646.6	-817.3	817.3	1296.9	-1296.9
		6	358.7	1728.3	684.8	-469.0	469.0	2953.5	-2953.5

=====

* B フレーム はり部材応力（固定+積載）

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-128.9	40.8	61.8	92.3	67.8	0.0	0.0
	2	3	-95.0	85.1	56.6	81.4	78.7	0.0	0.0
	3	4	-86.9	102.4	52.0	77.9	82.2	0.0	0.0
	4	5	-86.3	98.6	54.2	78.3	81.8	0.0	0.0
	5	6	-47.4	123.1	61.4	69.6	90.6	0.0	0.0
11F	1	2	-159.5	-4.6	42.8	88.2	42.6	0.0	0.0
	2	3	-86.8	63.2	45.2	68.6	62.1	0.0	0.0
	3	4	-67.6	87.9	42.5	62.6	68.2	0.0	0.0
	4	5	-61.8	90.7	44.0	61.4	69.4	0.0	0.0
	5	6	-4.2	151.0	42.6	45.0	85.8	0.0	0.0
10F	1	2	-193.8	-39.6	48.2	100.6	35.7	0.0	0.0
	2	3	-87.3	58.7	50.4	71.1	63.1	0.0	0.0
	3	4	-64.3	93.1	44.7	63.1	71.1	0.0	0.0
	4	5	-57.9	93.2	47.8	62.2	72.0	0.0	0.0
	5	6	26.1	181.1	47.7	39.4	96.9	0.0	0.0
9F	1	2	-203.1	-43.8	45.6	102.5	33.9	0.0	0.0
	2	3	-93.3	57.2	48.1	72.1	62.1	0.0	0.0
	3	4	-64.2	94.0	44.3	63.0	71.2	0.0	0.0
	4	5	-55.0	99.3	46.2	61.0	73.3	0.0	0.0
	5	6	29.9	189.7	45.4	37.7	98.7	0.0	0.0
8F	1	2	-186.2	-28.6	46.5	98.0	38.3	0.0	0.0
	2	3	-91.9	59.2	47.8	71.7	62.6	0.0	0.0
	3	4	-65.8	93.2	43.8	63.3	70.9	0.0	0.0
	4	5	-57.0	97.6	46.0	61.5	72.8	0.0	0.0
	5	6	15.8	173.9	46.2	41.8	94.5	0.0	0.0
7F	1	2	-176.3	-17.2	45.7	95.1	41.3	0.0	0.0
	2	3	-107.6	46.9	54.9	80.5	63.6	0.0	0.0
	3	4	-59.1	102.4	51.4	66.0	78.0	0.0	0.0
	4	5	-49.1	114.3	50.5	63.0	81.1	0.0	0.0
	5	6	4.6	164.4	45.4	44.7	91.6	0.0	0.0
6F	1	2	-166.6	-7.3	45.6	92.3	44.0	0.0	0.0
	2	3	-108.9	49.7	52.9	80.2	63.8	0.0	0.0
	3	4	-62.3	102.4	49.8	66.4	77.6	0.0	0.0
	4	5	-50.4	115.0	49.5	63.1	81.0	0.0	0.0
	5	6	-4.4	155.4	45.3	47.2	89.2	0.0	0.0
5F	1	2	-149.6	9.1	45.9	87.7	48.7	0.0	0.0
	2	3	-104.3	56.5	51.8	78.7	65.4	0.0	0.0
	3	4	-66.3	99.8	49.1	67.4	76.7	0.0	0.0
	4	5	-57.4	109.4	48.8	64.8	79.2	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	5	6	-18.9	140.2	45.7	51.3	85.0	0.0	0.0
4F	1	2	-139.7	20.7	45.1	84.7	51.6	0.0	0.0
	2	3	-103.7	61.3	49.7	77.9	66.1	0.0	0.0
	3	4	-69.9	98.8	47.8	68.0	76.0	0.0	0.0
	4	5	-61.0	108.2	47.6	65.5	78.6	0.0	0.0
	5	6	-28.8	131.9	44.9	53.9	82.5	0.0	0.0
3F	1	2	-123.7	37.2	44.8	80.2	56.2	0.0	0.0
	2	3	-101.4	67.8	47.6	76.7	67.4	0.0	0.0
	3	4	-74.5	96.3	46.8	69.0	75.0	0.0	0.0
	4	5	-67.0	104.7	46.3	66.8	77.3	0.0	0.0
	5	6	-43.2	117.9	44.7	57.8	78.6	0.0	0.0
2F	1	2	-103.9	59.4	43.6	74.4	62.0	0.0	0.0
	2	3	-92.4	77.3	47.4	74.1	69.9	0.0	0.0
	3	4	-80.7	92.4	45.6	70.4	73.6	0.0	0.0
	4	5	-77.1	94.0	46.6	69.7	74.4	0.0	0.0
	5	6	-62.7	100.7	43.6	62.9	73.4	0.0	0.0
1F	1	2	-87.7	322.4	226.0	174.9	240.1	0.0	0.0
	2	3	-317.5	268.5	138.0	214.3	200.7	0.0	0.0
	3	4	-272.0	273.6	158.3	207.3	207.7	0.0	0.0
	4	5	-267.5	317.7	138.4	200.5	214.5	0.0	0.0
	5	6	-322.9	87.2	226.0	240.2	174.8	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	294.2	240.2	27.0	-74.2	74.2	0.0	0.0
	2	3	299.6	285.6	7.0	-81.3	81.3	0.0	0.0
	3	4	305.8	305.1	0.4	-84.8	84.8	0.0	0.0
	4	5	288.9	303.3	-7.2	-82.3	82.3	0.0	0.0
	5	6	238.0	292.7	-27.4	-73.7	73.7	0.0	0.0
11F	1	2	587.3	527.6	29.9	-154.8	154.8	0.0	0.0
	2	3	586.3	578.8	3.8	-161.8	161.8	0.0	0.0
	3	4	605.4	605.1	0.2	-168.1	168.1	0.0	0.0
	4	5	583.0	590.7	-3.8	-163.0	163.0	0.0	0.0
	5	6	525.5	585.5	-30.0	-154.3	154.3	0.0	0.0
10F	1	2	1006.5	892.2	57.1	-263.7	263.7	0.0	0.0
	2	3	903.9	898.4	2.7	-250.3	250.3	0.0	0.0
	3	4	947.9	947.1	0.4	-263.2	263.2	0.0	0.0
	4	5	904.5	910.3	-2.9	-252.1	252.1	0.0	0.0
	5	6	888.7	1003.8	-57.6	-262.9	262.9	0.0	0.0
9F	1	2	1198.1	1093.7	52.2	-318.3	318.3	0.0	0.0
	2	3	1081.8	1076.1	2.9	-299.7	299.7	0.0	0.0
	3	4	1127.7	1127.2	0.3	-313.2	313.2	0.0	0.0
	4	5	1082.2	1088.1	-3.0	-301.4	301.4	0.0	0.0
	5	6	1090.4	1195.4	-52.5	-317.5	317.5	0.0	0.0
8F	1	2	1362.9	1250.9	56.0	-363.0	363.0	0.0	0.0
	2	3	1210.1	1220.8	-5.4	-337.6	337.6	0.0	0.0
	3	4	1291.2	1290.7	0.2	-358.6	358.6	0.0	0.0
	4	5	1226.5	1216.0	5.3	-339.2	339.2	0.0	0.0
	5	6	1247.9	1360.4	-56.3	-362.3	362.3	0.0	0.0
7F	1	2	1278.8	1112.4	83.2	-332.1	332.1	0.0	0.0
	2	3	1994.0	1853.9	70.1	-534.4	534.4	0.0	0.0
	3	4	1879.9	1878.4	0.8	-522.0	522.0	0.0	0.0
	4	5	1863.0	2003.4	-70.2	-537.0	537.0	0.0	0.0
	5	6	1108.9	1276.3	-83.7	-331.3	331.3	0.0	0.0
6F	1	2	1287.7	1161.6	63.0	-340.2	340.2	0.0	0.0
	2	3	2124.7	2007.8	58.5	-574.0	574.0	0.0	0.0
	3	4	2054.0	2052.9	0.6	-570.4	570.4	0.0	0.0
	4	5	2016.4	2133.6	-58.6	-576.4	576.4	0.0	0.0
	5	6	1158.7	1285.4	-63.4	-339.5	339.5	0.0	0.0
5F	1	2	1415.9	1265.3	75.3	-372.4	372.4	0.0	0.0
	2	3	2230.6	2108.3	61.2	-602.6	602.6	0.0	0.0
	3	4	2141.2	2140.1	0.5	-594.6	594.6	0.0	0.0
	4	5	2115.6	2238.1	-61.3	-604.7	604.7	0.0	0.0
	5	6	1262.8	1413.9	-75.6	-371.8	371.8	0.0	0.0
4F	1	2	1452.1	1327.7	62.2	-386.1	386.1	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	2	3	2354.5	2248.3	53.1	-639.3	639.3	0.0	0.0
	3	4	2276.7	2276.0	0.4	-632.3	632.3	0.0	0.0
	4	5	2254.6	2360.9	-53.2	-641.0	641.0	0.0	0.0
	5	6	1325.6	1450.4	-62.4	-385.6	385.6	0.0	0.0
3F	1	2	1435.1	1334.3	50.4	-384.6	384.6	0.0	0.0
	2	3	2387.5	2298.4	44.6	-650.8	650.8	0.0	0.0
	3	4	2314.0	2313.6	0.2	-642.7	642.7	0.0	0.0
	4	5	2303.2	2392.4	-44.6	-652.2	652.2	0.0	0.0
	5	6	1332.9	1433.8	-50.5	-384.3	384.3	0.0	0.0
2F	1	2	1307.4	1201.9	52.7	-348.5	348.5	0.0	0.0
	2	3	2090.4	1999.1	45.7	-568.0	568.0	0.0	0.0
	3	4	1974.6	1974.3	0.1	-548.5	548.5	0.0	0.0
	4	5	2001.6	2093.0	-45.7	-568.7	568.7	0.0	0.0
	5	6	1201.1	1306.7	-52.8	-348.3	348.3	0.0	0.0
1F	1	2	1928.0	1485.3	221.4	-474.1	474.1	0.0	0.0
	2	3	1254.8	1383.4	-64.3	-366.4	366.4	0.0	0.0
	3	4	1477.9	1478.1	-0.1	-410.6	410.6	0.0	0.0
	4	5	1383.7	1255.0	64.3	-366.5	366.5	0.0	0.0
	5	6	1485.4	1927.9	-221.3	-474.1	474.1	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-294.2	-240.2	-27.0	74.2	-74.2	0.0	0.0
	2	3	-299.6	-285.6	-7.0	81.3	-81.3	0.0	0.0
	3	4	-305.8	-305.1	-0.4	84.8	-84.8	0.0	0.0
	4	5	-288.9	-303.3	7.2	82.3	-82.3	0.0	0.0
	5	6	-238.0	-292.7	27.4	73.7	-73.7	0.0	0.0
11F	1	2	-587.3	-527.6	-29.9	154.8	-154.8	0.0	0.0
	2	3	-586.3	-578.8	-3.8	161.8	-161.8	0.0	0.0
	3	4	-605.4	-605.1	-0.2	168.1	-168.1	0.0	0.0
	4	5	-583.0	-590.7	3.8	163.0	-163.0	0.0	0.0
	5	6	-525.5	-585.5	30.0	154.3	-154.3	0.0	0.0
10F	1	2	-1006.6	-892.2	-57.1	263.7	-263.7	0.0	0.0
	2	3	-903.9	-898.4	-2.7	250.3	-250.3	0.0	0.0
	3	4	-947.9	-947.1	-0.4	263.2	-263.2	0.0	0.0
	4	5	-904.5	-910.3	2.9	252.1	-252.1	0.0	0.0
	5	6	-888.7	-1003.8	57.6	262.9	-262.9	0.0	0.0
9F	1	2	-1198.1	-1093.7	-52.2	318.3	-318.3	0.0	0.0
	2	3	-1081.8	-1076.1	-2.9	299.7	-299.7	0.0	0.0
	3	4	-1127.7	-1127.2	-0.3	313.2	-313.2	0.0	0.0
	4	5	-1082.2	-1088.1	3.0	301.4	-301.4	0.0	0.0
	5	6	-1090.4	-1195.4	52.5	317.5	-317.5	0.0	0.0
8F	1	2	-1362.9	-1250.9	-56.0	363.0	-363.0	0.0	0.0
	2	3	-1210.1	-1220.8	5.4	337.6	-337.6	0.0	0.0
	3	4	-1291.2	-1290.7	-0.2	358.6	-358.6	0.0	0.0
	4	5	-1226.5	-1216.0	-5.3	339.2	-339.2	0.0	0.0
	5	6	-1247.9	-1360.4	56.3	362.3	-362.3	0.0	0.0
7F	1	2	-1278.8	-1112.4	-83.2	332.1	-332.1	0.0	0.0
	2	3	-1994.0	-1853.9	-70.1	534.4	-534.4	0.0	0.0
	3	4	-1879.9	-1878.4	-0.8	522.0	-522.0	0.0	0.0
	4	5	-1863.0	-2003.4	70.2	537.0	-537.0	0.0	0.0
	5	6	-1108.9	-1276.3	83.7	331.3	-331.3	0.0	0.0
6F	1	2	-1287.7	-1161.6	-63.0	340.2	-340.2	0.0	0.0
	2	3	-2124.7	-2007.8	-58.5	574.0	-574.0	0.0	0.0
	3	4	-2054.0	-2052.9	-0.6	570.4	-570.4	0.0	0.0
	4	5	-2016.4	-2133.6	58.6	576.4	-576.4	0.0	0.0
	5	6	-1158.7	-1285.4	63.4	339.5	-339.5	0.0	0.0
5F	1	2	-1415.9	-1265.3	-75.3	372.4	-372.4	0.0	0.0
	2	3	-2230.6	-2108.3	-61.2	602.6	-602.6	0.0	0.0
	3	4	-2141.2	-2140.1	-0.5	594.6	-594.6	0.0	0.0
	4	5	-2115.6	-2238.1	61.3	604.7	-604.7	0.0	0.0
	5	6	-1262.8	-1413.9	75.6	371.8	-371.8	0.0	0.0
4F	1	2	-1452.1	-1327.7	-62.2	386.1	-386.1	0.0	0.0
	2	3	-2354.5	-2248.3	-53.1	639.3	-639.3	0.0	0.0
	3	4	-2276.7	-2276.0	-0.4	632.3	-632.3	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	4	5	-2254.6	-2360.9	53.2	641.0	-641.0	0.0	0.0
	5	6	-1325.6	-1450.4	62.4	385.6	-385.6	0.0	0.0
3F	1	2	-1435.1	-1334.3	-50.4	384.6	-384.6	0.0	0.0
	2	3	-2387.5	-2298.4	-44.6	650.8	-650.8	0.0	0.0
	3	4	-2314.0	-2313.6	-0.2	642.7	-642.7	0.0	0.0
	4	5	-2303.2	-2392.4	44.6	652.2	-652.2	0.0	0.0
	5	6	-1332.9	-1433.8	50.5	384.3	-384.3	0.0	0.0
2F	1	2	-1307.4	-1201.9	-52.7	348.5	-348.5	0.0	0.0
	2	3	-2090.4	-1999.1	-45.7	568.0	-568.0	0.0	0.0
	3	4	-1974.6	-1974.3	-0.1	548.5	-548.5	0.0	0.0
	4	5	-2001.6	-2093.0	45.7	568.7	-568.7	0.0	0.0
	5	6	-1201.1	-1306.7	52.8	348.3	-348.3	0.0	0.0
1F	1	2	-1928.0	-1485.3	-221.4	474.1	-474.1	0.0	0.0
	2	3	-1254.8	-1383.4	64.3	366.4	-366.4	0.0	0.0
	3	4	-1477.9	-1478.1	0.1	410.6	-410.6	0.0	0.0
	4	5	-1383.7	-1255.0	-64.3	366.5	-366.5	0.0	0.0
	5	6	-1485.4	-1927.9	221.3	474.1	-474.1	0.0	0.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	128.9	95.7	-16.6	-56.2	56.2	-504.4	504.4
		2	54.3	47.9	-3.2	-25.5	25.5	-791.1	791.1
		3	1.8	2.0	0.1	-0.9	0.9	-799.5	799.5
		4	-16.1	-14.2	1.0	7.6	-7.6	-799.1	799.1
		5	-51.2	-45.6	2.8	24.2	-24.2	-788.1	788.1
		6	-123.1	-91.4	15.9	53.6	-53.6	-502.5	502.5
10F	11F	1	63.8	71.3	3.7	-33.4	33.4	-992.3	992.3
		2	43.4	46.9	1.7	-22.3	22.3	-1379.9	1379.9
		3	2.4	2.2	-0.1	-1.1	1.1	-1425.0	1425.0
		4	-11.9	-12.8	-0.4	6.1	-6.1	-1405.2	1405.2
		5	-40.8	-44.0	-1.6	20.9	-20.9	-1355.4	1355.4
		6	-59.6	-66.5	-3.4	31.1	-31.1	-987.9	987.9
9F	10F	1	122.6	108.8	-6.9	-57.8	57.8	-1498.1	1498.1
		2	80.0	73.1	-3.4	-38.3	38.3	-1976.8	1976.8
		3	3.4	3.6	0.1	-1.7	1.7	-2064.4	2064.4
		4	-22.3	-20.9	0.7	10.8	-10.8	-2027.7	2027.7
		5	-75.3	-69.0	3.1	36.1	-36.1	-1932.7	1932.7
		6	-114.6	-101.7	6.4	54.1	-54.1	-1489.9	1489.9
8F	9F	1	94.3	95.2	0.5	-47.4	47.4	-2002.9	2002.9
		2	64.0	62.6	-0.7	-31.7	31.7	-2568.4	2568.4
		3	3.5	2.9	-0.3	-1.6	1.6	-2697.8	2697.8
		4	-18.1	-17.3	0.4	8.8	-8.8	-2644.6	2644.6
		5	-60.1	-58.9	0.6	29.8	-29.8	-2505.5	2505.5
		6	-88.0	-89.1	-0.5	44.3	-44.3	-1990.7	1990.7
7F	8F	1	91.0	86.7	-2.2	-44.1	44.1	-2507.6	2507.6
		2	57.9	55.3	-1.3	-28.1	28.1	-3169.9	3169.9
		3	3.7	4.5	0.4	-2.0	2.0	-3338.2	3338.2
		4	-18.9	-21.7	-1.4	10.1	-10.1	-3268.0	3268.0
		5	-54.5	-52.8	0.9	26.7	-26.7	-3087.8	3087.8
		6	-84.9	-81.2	1.8	41.3	-41.3	-2491.8	2491.8
6F	7F	1	89.6	87.2	-1.2	-44.2	44.2	-3012.4	3012.4
		2	69.6	59.8	-4.9	-32.3	32.3	-3789.5	3789.5
		3	7.8	6.5	-0.7	-3.6	3.6	-3989.4	3989.4
		4	-31.6	-27.1	2.3	14.7	-14.7	-3904.5	3904.5
		5	-66.1	-57.1	4.5	30.8	-30.8	-3684.9	3684.9
		6	-83.2	-81.4	0.9	41.1	-41.1	-2993.1	2993.1
5F	6F	1	79.4	80.2	0.4	-39.9	39.9	-3517.2	3517.2
		2	56.4	49.7	-3.3	-26.5	26.5	-4412.7	4412.7
		3	6.1	5.2	-0.4	-2.8	2.8	-4641.9	4641.9
		4	-24.9	-22.1	1.4	11.7	-11.7	-4542.2	4542.2
		5	-53.5	-47.2	3.1	25.2	-25.2	-4286.7	4286.7
		6	-74.0	-75.0	-0.5	37.3	-37.3	-3494.8	3494.8
4F	5F	1	69.4	64.5	-2.4	-33.3	33.3	-4021.2	4021.2
		2	45.4	38.0	-3.7	-20.7	20.7	-5044.7	5044.7
		3	4.6	3.8	-0.4	-2.1	2.1	-5302.3	5302.3

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	4	-20.3	-17.1	1.6	9.3	-9.3	-5187.4	5187.4
		5	-43.3	-36.4	3.5	19.8	-19.8	-4898.0	4898.0
		6	-65.2	-60.8	2.2	31.3	-31.3	-3996.1	3996.1
3F	4F	1	75.2	71.1	-2.0	-36.6	36.6	-4521.3	4521.3
		2	45.0	35.9	-4.6	-20.2	20.2	-5675.5	5675.5
		3	4.8	3.9	-0.4	-2.2	2.2	-5960.5	5960.5
		4	-20.7	-17.2	1.7	9.5	-9.5	-5827.7	5827.7
		5	-43.0	-34.6	4.2	19.4	-19.4	-5506.4	5506.4
		6	-71.1	-67.9	1.6	34.7	-34.7	-4494.2	4494.2
2F	3F	1	52.6	46.6	-3.0	-24.8	24.8	-5020.4	5020.4
		2	28.4	25.0	-1.7	-13.4	13.4	-6315.8	6315.8
		3	2.7	1.3	-0.7	-1.0	1.0	-6626.6	6626.6
		4	-12.1	-9.3	1.4	5.3	-5.3	-6476.0	6476.0
		5	-27.0	-24.2	1.4	12.8	-12.8	-6125.8	6125.8
		6	-50.0	-44.6	2.7	23.7	-23.7	-4991.7	4991.7
1F	2F	1	57.3	87.7	15.2	-32.6	32.6	-5535.6	5535.6
		2	8.0	-5.0	-6.5	-0.7	0.7	-6970.0	6970.0
		3	2.1	3.4	0.7	-1.2	1.2	-7306.6	7306.6
		4	-6.0	-6.1	-0.0	2.7	-2.7	-7138.4	7138.4
		5	-7.2	5.2	6.2	0.4	-0.4	-6760.6	6760.6
		6	-56.0	-87.2	-15.6	32.2	-32.2	-5506.0	5506.0

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	-294.2	-156.8	68.7	112.7	-112.7	66.6	-66.6
		2	-539.8	-411.6	64.1	237.9	-237.9	3.1	-3.1
		3	-591.4	-454.9	68.2	261.6	-261.6	2.7	-2.7
		4	-594.0	-457.0	68.5	262.8	-262.8	-5.2	5.2
		5	-541.3	-412.8	64.2	238.5	-238.5	-1.1	1.1
		6	-292.7	-155.7	68.5	112.1	-112.1	-66.1	66.1
10F	11F	1	-430.5	-450.6	-10.0	217.6	-217.6	213.6	-213.6
		2	-702.3	-736.1	-16.9	355.2	-355.2	6.1	-6.1
		3	-729.3	-758.3	-14.5	367.3	-367.3	8.2	-8.2
		4	-731.0	-760.2	-14.6	368.2	-368.2	-14.2	14.2
		5	-703.3	-737.2	-16.9	355.7	-355.7	-1.3	1.3
		6	-429.8	-449.6	-9.9	217.1	-217.1	-212.6	212.6
9F	10F	1	-555.9	-471.8	42.1	256.9	-256.9	470.7	-470.7
		2	-1060.0	-962.3	48.9	505.6	-505.6	-14.5	14.5
		3	-1088.0	-990.6	48.7	519.7	-519.7	19.4	-19.4
		4	-1091.4	-993.6	48.9	521.3	-521.3	-28.5	28.5
		5	-1061.9	-963.9	49.0	506.4	-506.4	21.2	-21.2
		6	-554.2	-470.3	42.0	256.1	-256.1	-468.9	468.9
8F	9F	1	-726.3	-652.7	36.8	344.8	-344.8	783.8	-783.8
		2	-1213.2	-1150.2	31.5	590.9	-590.9	-41.0	41.0
		3	-1213.2	-1124.9	44.1	584.5	-584.5	31.3	-31.3
		4	-1215.7	-1127.4	44.1	585.8	-585.8	-43.4	43.4
		5	-1214.6	-1151.5	31.6	591.5	-591.5	50.0	-50.0
		6	-725.1	-651.5	36.8	344.1	-344.1	-781.3	781.3
7F	8F	1	-710.1	-755.0	-22.4	364.0	-364.0	1144.0	-1144.0
		2	-1310.7	-1438.9	-64.1	683.1	-683.1	-74.8	74.8
		3	-1387.1	-1629.3	-121.1	749.4	-749.4	51.0	-51.0
		4	-1389.9	-1632.4	-121.3	750.9	-750.9	-65.9	65.9
		5	-1312.4	-1441.1	-64.3	684.1	-684.1	86.1	-86.1
		6	-708.9	-753.7	-22.4	363.4	-363.4	-1140.8	1140.8
6F	7F	1	-523.9	-572.6	-24.4	274.1	-274.1	1476.6	-1476.6
		2	-1667.5	-1502.1	82.7	792.4	-792.4	121.7	-121.7
		3	-2104.5	-1884.8	109.9	997.3	-997.3	39.5	-39.5
		4	-2109.1	-1888.7	110.2	999.4	-999.4	-58.2	58.2
		5	-1671.2	-1505.2	83.0	794.1	-794.1	-106.9	106.9
		6	-522.6	-571.4	-24.4	273.5	-273.5	-1472.7	1472.7
5F	6F	1	-715.1	-658.9	28.1	343.5	-343.5	1819.4	-1819.4
		2	-1784.3	-1613.3	85.5	849.4	-849.4	351.0	-351.0
		3	-2177.0	-1980.2	98.4	1039.3	-1039.3	37.9	-37.9
		4	-2180.6	-1983.5	98.6	1041.0	-1041.0	-60.3	60.3
		5	-1787.1	-1615.9	85.6	850.8	-850.8	-332.6	332.6

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	6	-714.1	-657.8	28.1	343.0	-343.0	-1814.9	1814.9
4F	5F	1	-757.0	-835.2	-39.1	395.6	-395.6	2195.9	-2195.9
		2	-1882.7	-1758.9	61.9	904.7	-904.7	578.4	-578.4
		3	-2269.2	-2104.4	82.4	1086.6	-1086.6	32.4	-32.4
		4	-2272.3	-2106.9	82.7	1088.0	-1088.0	-57.8	57.8
		5	-1885.0	-1760.9	62.1	905.8	-905.8	-556.8	556.8
		6	-756.1	-834.4	-39.1	395.2	-395.2	-2191.0	2191.0
3F	4F	1	-616.9	-723.9	-53.5	335.2	-335.2	2586.9	-2586.9
		2	-1923.2	-1825.5	48.9	937.2	-937.2	841.1	-841.1
		3	-2420.6	-2271.1	74.8	1172.9	-1172.9	34.2	-34.2
		4	-2423.7	-2273.6	75.0	1174.3	-1174.3	-64.9	64.9
		5	-1925.6	-1827.4	49.1	938.3	-938.3	-813.8	813.8
		6	-616.0	-723.1	-53.6	334.8	-334.8	-2581.5	2581.5
2F	3F	1	-711.2	-911.1	-100.0	405.6	-405.6	2977.8	-2977.8
		2	-1896.4	-1972.7	-38.2	967.3	-967.3	1122.0	-1122.0
		3	-2341.4	-2396.7	-27.6	1184.5	-1184.5	36.0	-36.0
		4	-2343.2	-2398.2	-27.5	1185.3	-1185.3	-71.3	71.3
		5	-1897.8	-1973.9	-38.0	967.9	-967.9	-1089.5	1089.5
		6	-710.7	-910.7	-100.0	405.3	-405.3	-2972.1	2972.1
1F	2F	1	-396.3	-1928.0	-765.8	522.3	-522.3	3332.8	-3332.8
		2	-1319.7	-2740.0	-710.2	912.3	-912.3	1354.9	-1354.9
		3	-1577.0	-2861.3	-642.2	997.4	-997.4	23.9	-23.9
		4	-1577.8	-2861.8	-642.0	997.7	-997.7	-61.6	61.6
		5	-1320.3	-2740.4	-710.0	912.5	-912.5	-1319.2	1319.2
		6	-396.1	-1927.9	-765.9	522.2	-522.2	-3327.1	3327.1

* B フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	294.2	156.8	-68.7	-112.7	112.7	-66.6	66.6
		2	539.8	411.6	-64.1	-237.9	237.9	-3.1	3.1
		3	591.4	454.9	-68.2	-261.6	261.6	-2.7	2.7
		4	594.0	457.0	-68.5	-262.8	262.8	5.2	-5.2
		5	541.3	412.8	-64.2	-238.5	238.5	1.1	-1.1
		6	292.7	155.7	-68.5	-112.1	112.1	66.1	-66.1
10F	11F	1	430.5	450.6	10.0	-217.6	217.6	-213.6	213.6
		2	702.3	736.1	16.9	-355.2	355.2	-6.1	6.1
		3	729.3	758.3	14.5	-367.3	367.3	-8.2	8.2
		4	731.0	760.2	14.6	-368.2	368.2	14.2	-14.2
		5	703.3	737.2	16.9	-355.7	355.7	1.3	-1.3
		6	429.8	449.6	9.9	-217.1	217.1	212.6	-212.6
9F	10F	1	555.9	471.8	-42.1	-256.9	256.9	-470.7	470.7
		2	1060.0	962.3	-48.9	-505.6	505.6	14.5	-14.5
		3	1088.0	990.6	-48.7	-519.7	519.7	-19.4	19.4
		4	1091.4	993.6	-48.9	-521.3	521.3	28.5	-28.5
		5	1061.9	963.9	-49.0	-506.4	506.4	-21.2	21.2
		6	554.2	470.3	-42.0	-256.1	256.1	468.9	-468.9
8F	9F	1	726.3	652.7	-36.8	-344.8	344.8	-783.8	783.8
		2	1213.2	1150.2	-31.5	-590.9	590.9	41.0	-41.0
		3	1213.2	1124.9	-44.1	-584.5	584.5	-31.3	31.3
		4	1215.7	1127.4	-44.1	-585.8	585.8	43.4	-43.4
		5	1214.6	1151.5	-31.6	-591.5	591.5	-50.0	50.0
		6	725.1	651.5	-36.8	-344.1	344.1	781.3	-781.3
7F	8F	1	710.1	755.0	22.4	-364.0	364.0	-1144.0	1144.0
		2	1310.7	1438.9	64.1	-683.1	683.1	74.8	-74.8
		3	1387.1	1629.3	121.1	-749.4	749.4	-51.0	51.0
		4	1389.9	1632.4	121.3	-750.9	750.9	65.9	-65.9
		5	1312.4	1441.1	64.3	-684.1	684.1	-86.1	86.1
		6	708.9	753.7	22.4	-363.4	363.4	1140.8	-1140.8
6F	7F	1	523.9	572.6	24.4	-274.1	274.1	-1476.6	1476.6
		2	1667.5	1502.1	-82.7	-792.4	792.4	-121.7	121.7
		3	2104.5	1884.8	-109.9	-997.3	997.3	-39.5	39.5
		4	2109.1	1888.7	-110.2	-999.4	999.4	58.2	-58.2
		5	1671.2	1505.2	-83.0	-794.1	794.1	106.9	-106.9
		6	522.6	571.4	24.4	-273.5	273.5	1472.7	-1472.7
5F	6F	1	715.1	658.9	-28.1	-343.5	343.5	-1819.4	1819.4

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	2	1784.3	1613.3	-85.5	-849.4	849.4	-351.0	351.0
		3	2177.0	1980.2	-98.4	-1039.3	1039.3	-37.9	37.9
		4	2180.6	1983.5	-98.6	-1041.0	1041.0	60.3	-60.3
		5	1787.1	1615.9	-85.6	-850.8	850.8	332.6	-332.6
		6	714.1	657.8	-28.1	-343.0	343.0	1814.9	-1814.9
4F	5F	1	757.0	835.2	39.1	-395.6	395.6	-2195.9	2195.9
		2	1882.7	1758.9	-61.9	-904.7	904.7	-578.4	578.4
		3	2269.2	2104.4	-82.4	-1086.6	1086.6	-32.4	32.4
		4	2272.3	2106.9	-82.7	-1088.0	1088.0	57.8	-57.8
		5	1885.0	1760.9	-62.1	-905.8	905.8	556.8	-556.8
		6	756.1	834.4	39.1	-395.2	395.2	2191.0	-2191.0
3F	4F	1	616.9	723.9	53.5	-335.2	335.2	-2586.9	2586.9
		2	1923.2	1825.5	-48.9	-937.2	937.2	-841.1	841.1
		3	2420.6	2271.1	-74.8	-1172.9	1172.9	-34.2	34.2
		4	2423.7	2273.6	-75.0	-1174.3	1174.3	64.9	-64.9
		5	1925.6	1827.4	-49.1	-938.3	938.3	813.8	-813.8
		6	616.0	723.1	53.6	-334.8	334.8	2581.5	-2581.5
2F	3F	1	711.2	911.1	100.0	-405.6	405.6	-2977.8	2977.8
		2	1896.4	1972.7	38.2	-967.3	967.3	-1122.0	1122.0
		3	2341.4	2396.7	27.6	-1184.5	1184.5	-36.0	36.0
		4	2343.2	2398.2	27.5	-1185.3	1185.3	71.3	-71.3
		5	1897.8	1973.9	38.0	-967.9	967.9	1089.5	-1089.5
		6	710.7	910.7	100.0	-405.3	405.3	2972.1	-2972.1
1F	2F	1	396.3	1928.0	765.8	-522.3	522.3	-3332.8	3332.8
		2	1319.7	2740.0	710.2	-912.3	912.3	-1354.9	1354.9
		3	1577.0	2861.3	642.2	-997.4	997.4	-23.9	23.9
		4	1577.8	2861.8	642.0	-997.7	997.7	61.6	-61.6
		5	1320.3	2740.4	710.0	-912.5	912.5	1319.2	-1319.2
		6	396.1	1927.9	765.9	-522.2	522.2	3327.1	-3327.1

=====

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
12F	1	2	-78.4	51.4	51.3	67.6	60.2	0.0	0.0
	2	3	-82.7	60.9	44.4	66.9	60.9	0.0	0.0
	3	4	-56.5	92.1	41.9	59.0	68.8	0.0	0.0
	4	5	-67.0	87.5	39.0	61.0	66.7	0.0	0.0
	5	6	-68.8	65.1	49.3	64.4	63.4	0.0	0.0
11F	1	2	-97.3	31.4	31.2	62.2	43.9	0.0	0.0
	2	3	-103.7	91.0	58.7	87.8	84.3	0.0	0.0
	3	4	-83.7	115.4	56.6	81.7	90.5	0.0	0.0
	4	5	-58.0	72.6	30.3	51.1	55.1	0.0	0.0
	5	6	-41.1	82.7	33.7	47.3	58.9	0.0	0.0
10F	1	2	-103.2	22.4	34.8	65.4	43.0	0.0	0.0
	2	3	-106.5	84.6	62.6	90.2	84.2	0.0	0.0
	3	4	-75.8	122.8	58.9	80.7	93.7	0.0	0.0
	4	5	-56.9	76.8	30.8	51.5	57.0	0.0	0.0
	5	6	-38.9	83.4	36.5	48.0	60.4	0.0	0.0
9F	1	2	-107.0	21.0	33.6	66.2	42.3	0.0	0.0
	2	3	-108.2	85.0	61.5	90.4	84.0	0.0	0.0
	3	4	-75.8	124.1	58.3	80.5	93.9	0.0	0.0
	4	5	-55.6	77.8	30.9	51.1	57.3	0.0	0.0
	5	6	-37.9	86.2	35.5	47.5	60.9	0.0	0.0
8F	1	2	-100.1	26.9	34.1	64.4	44.1	0.0	0.0
	2	3	-107.2	86.8	61.1	90.0	84.4	0.0	0.0
	3	4	-78.5	121.4	58.2	81.3	93.2	0.0	0.0
	4	5	-57.2	76.6	30.7	51.5	56.9	0.0	0.0
	5	6	-41.7	81.6	36.0	48.7	59.8	0.0	0.0
7F	1	2	-99.9	28.0	33.6	64.2	44.3	0.0	0.0
	2	3	-108.9	88.0	59.7	90.1	84.3	0.0	0.0
	3	4	-80.0	121.7	57.4	81.4	93.0	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	4	5	-56.7	76.5	31.0	51.5	57.0	0.0	0.0
	5	6	-42.6	81.9	35.4	48.8	59.7	0.0	0.0
6F	1	2	-97.7	30.9	33.3	63.5	45.0	0.0	0.0
	2	3	-109.9	89.7	58.4	90.0	84.4	0.0	0.0
	3	4	-82.4	120.9	56.5	81.9	92.6	0.0	0.0
	4	5	-56.8	75.9	31.3	51.6	56.9	0.0	0.0
	5	6	-44.5	81.1	34.8	49.1	59.3	0.0	0.0
5F	1	2	-87.0	40.8	33.7	60.7	47.8	0.0	0.0
	2	3	-107.2	93.5	57.9	89.1	85.3	0.0	0.0
	3	4	-87.6	115.8	56.4	83.3	91.1	0.0	0.0
	4	5	-59.8	73.3	31.1	52.4	56.1	0.0	0.0
	5	6	-50.0	74.5	35.4	50.8	57.6	0.0	0.0
4F	1	2	-84.8	44.1	33.2	59.9	48.6	0.0	0.0
	2	3	-108.3	95.9	56.1	88.9	85.5	0.0	0.0
	3	4	-90.7	115.2	55.2	83.8	90.6	0.0	0.0
	4	5	-59.7	72.4	31.6	52.5	56.0	0.0	0.0
	5	6	-52.0	74.6	34.3	51.1	57.4	0.0	0.0
3F	1	2	-80.8	48.3	33.0	58.7	49.7	0.0	0.0
	2	3	-108.7	98.0	54.8	88.7	85.7	0.0	0.0
	3	4	-93.9	113.6	54.4	84.5	89.9	0.0	0.0
	4	5	-60.3	71.2	31.9	52.7	55.7	0.0	0.0
	5	6	-54.7	73.0	33.8	51.7	56.8	0.0	0.0
2F	1	2	-75.8	66.3	35.9	60.7	58.1	0.0	0.0
	2	3	-110.0	108.8	58.1	92.6	92.2	0.0	0.0
	3	4	-106.7	113.0	57.6	91.5	93.3	0.0	0.0
	4	5	-70.8	73.4	34.8	59.1	59.8	0.0	0.0
	5	6	-67.4	72.5	37.0	58.7	60.1	0.0	0.0
1F	1	2	-51.7	254.9	182.3	142.2	198.6	0.0	0.0
	2	3	-259.1	209.7	101.1	177.3	163.6	0.0	0.0
	3	4	-210.7	219.0	120.7	169.3	171.6	0.0	0.0
	4	5	-206.6	255.3	104.6	163.7	177.2	0.0	0.0
	5	6	-260.3	51.0	179.9	199.5	141.4	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	151.0	117.7	16.7	-37.3	37.3	0.0	0.0
	2	3	152.4	149.2	1.6	-41.9	41.9	0.0	0.0
	3	4	140.4	132.2	4.1	-37.9	37.9	0.0	0.0
	4	5	159.7	166.4	-3.3	-45.3	45.3	0.0	0.0
	5	6	98.2	141.5	-21.7	-33.3	33.3	0.0	0.0
11F	1	2	277.6	243.1	17.2	-72.3	72.3	0.0	0.0
	2	3	324.4	313.0	5.7	-88.5	88.5	0.0	0.0
	3	4	315.8	328.3	-6.3	-89.5	89.5	0.0	0.0
	4	5	248.8	256.3	-3.8	-70.2	70.2	0.0	0.0
	5	6	250.5	274.2	-11.9	-72.9	72.9	0.0	0.0
10F	1	2	417.1	354.2	31.4	-107.1	107.1	0.0	0.0
	2	3	448.7	435.8	6.4	-122.8	122.8	0.0	0.0
	3	4	435.7	446.8	-5.5	-122.6	122.6	0.0	0.0
	4	5	360.8	370.9	-5.0	-101.6	101.6	0.0	0.0
	5	6	357.5	411.2	-26.9	-106.8	106.8	0.0	0.0
9F	1	2	472.9	411.3	30.8	-122.8	122.8	0.0	0.0
	2	3	515.2	501.3	7.0	-141.2	141.2	0.0	0.0
	3	4	502.0	515.7	-6.9	-141.4	141.4	0.0	0.0
	4	5	410.7	421.2	-5.2	-115.5	115.5	0.0	0.0
	5	6	417.6	467.4	-24.9	-122.9	122.9	0.0	0.0
8F	1	2	537.4	464.9	36.3	-139.2	139.2	0.0	0.0
	2	3	562.4	549.3	6.5	-154.4	154.4	0.0	0.0
	3	4	552.1	568.0	-8.0	-155.6	155.6	0.0	0.0
	4	5	446.8	456.6	-4.9	-125.5	125.5	0.0	0.0
	5	6	474.8	533.9	-29.6	-140.1	140.1	0.0	0.0
7F	1	2	548.5	486.3	31.1	-143.7	143.7	0.0	0.0
	2	3	592.5	580.1	6.2	-162.9	162.9	0.0	0.0
	3	4	582.2	597.0	-7.4	-163.8	163.8	0.0	0.0
	4	5	464.7	473.8	-4.6	-130.3	130.3	0.0	0.0
	5	6	495.2	545.0	-24.9	-144.5	144.5	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	1	2	569.3	515.4	27.0	-150.7	150.7	0.0	0.0
	2	3	628.6	617.0	5.8	-173.0	173.0	0.0	0.0
	3	4	618.9	633.1	-7.1	-173.9	173.9	0.0	0.0
	4	5	485.8	494.1	-4.2	-136.1	136.1	0.0	0.0
	5	6	524.5	566.7	-21.1	-151.5	151.5	0.0	0.0
5F	1	2	615.9	553.1	31.4	-162.4	162.4	0.0	0.0
	2	3	651.9	641.5	5.2	-179.6	179.6	0.0	0.0
	3	4	646.0	662.2	-8.1	-181.7	181.7	0.0	0.0
	4	5	502.5	509.9	-3.7	-140.6	140.6	0.0	0.0
	5	6	566.7	616.1	-24.7	-164.3	164.3	0.0	0.0
4F	1	2	658.9	612.7	23.1	-176.6	176.6	0.0	0.0
	2	3	729.0	720.2	4.4	-201.3	201.3	0.0	0.0
	3	4	724.0	737.5	-6.8	-203.0	203.0	0.0	0.0
	4	5	548.9	554.9	-3.0	-153.3	153.3	0.0	0.0
	5	6	624.8	659.9	-17.5	-178.4	178.4	0.0	0.0
3F	1	2	666.6	634.6	16.0	-180.7	180.7	0.0	0.0
	2	3	762.7	756.1	3.3	-210.9	210.9	0.0	0.0
	3	4	758.8	768.9	-5.1	-212.2	212.2	0.0	0.0
	4	5	562.3	566.8	-2.3	-156.8	156.8	0.0	0.0
	5	6	643.8	667.6	-11.9	-182.1	182.1	0.0	0.0
2F	1	2	617.5	582.7	17.4	-166.7	166.7	0.0	0.0
	2	3	679.6	672.4	3.6	-187.8	187.8	0.0	0.0
	3	4	676.5	688.5	-6.0	-189.6	189.6	0.0	0.0
	4	5	501.9	506.6	-2.4	-140.1	140.1	0.0	0.0
	5	6	597.1	622.1	-12.5	-169.3	169.3	0.0	0.0
1F	1	2	1077.5	765.1	156.2	-255.9	255.9	0.0	0.0
	2	3	581.4	652.1	-35.4	-171.3	171.3	0.0	0.0
	3	4	696.9	685.0	5.9	-191.9	191.9	0.0	0.0
	4	5	623.7	554.8	34.4	-163.7	163.7	0.0	0.0
	5	6	751.0	1077.8	-163.4	-254.0	254.0	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	1	2	-151.0	-117.7	-16.7	37.3	-37.3	0.0	0.0
	2	3	-152.4	-149.2	-1.6	41.9	-41.9	0.0	0.0
	3	4	-140.4	-132.2	-4.1	37.9	-37.9	0.0	0.0
	4	5	-159.7	-166.4	3.3	45.3	-45.3	0.0	0.0
	5	6	-98.2	-141.5	21.7	33.3	-33.3	0.0	0.0
11F	1	2	-277.6	-243.1	-17.2	72.3	-72.3	0.0	0.0
	2	3	-324.4	-313.0	-5.7	88.5	-88.5	0.0	0.0
	3	4	-315.8	-328.3	6.3	89.5	-89.5	0.0	0.0
	4	5	-248.8	-256.3	3.8	70.2	-70.2	0.0	0.0
	5	6	-250.5	-274.2	11.9	72.9	-72.9	0.0	0.0
10F	1	2	-417.1	-354.2	-31.4	107.1	-107.1	0.0	0.0
	2	3	-448.7	-435.8	-6.4	122.8	-122.8	0.0	0.0
	3	4	-435.7	-446.8	5.5	122.6	-122.6	0.0	0.0
	4	5	-360.8	-370.9	5.0	101.6	-101.6	0.0	0.0
	5	6	-357.5	-411.2	26.9	106.8	-106.8	0.0	0.0
9F	1	2	-472.9	-411.3	-30.8	122.8	-122.8	0.0	0.0
	2	3	-515.2	-501.3	-7.0	141.2	-141.2	0.0	0.0
	3	4	-502.0	-515.7	6.9	141.4	-141.4	0.0	0.0
	4	5	-410.7	-421.2	5.2	115.5	-115.5	0.0	0.0
	5	6	-417.6	-467.4	24.9	122.9	-122.9	0.0	0.0
8F	1	2	-537.4	-464.9	-36.3	139.2	-139.2	0.0	0.0
	2	3	-562.4	-549.3	-6.5	154.4	-154.4	0.0	0.0
	3	4	-552.1	-568.0	8.0	155.6	-155.6	0.0	0.0
	4	5	-446.8	-456.6	4.9	125.5	-125.5	0.0	0.0
	5	6	-474.8	-533.9	29.6	140.1	-140.1	0.0	0.0
7F	1	2	-548.5	-486.3	-31.1	143.7	-143.7	0.0	0.0
	2	3	-592.5	-580.1	-6.2	162.9	-162.9	0.0	0.0
	3	4	-582.2	-597.0	7.4	163.8	-163.8	0.0	0.0
	4	5	-464.7	-473.8	4.6	130.3	-130.3	0.0	0.0
	5	6	-495.2	-545.0	24.9	144.5	-144.5	0.0	0.0
6F	1	2	-569.3	-515.4	-27.0	150.7	-150.7	0.0	0.0
	2	3	-628.6	-617.0	-5.8	173.0	-173.0	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	3	4	-618.9	-633.1	7.1	173.9	-173.9	0.0	0.0
	4	5	-485.8	-494.1	4.2	136.1	-136.1	0.0	0.0
	5	6	-524.5	-566.7	21.1	151.5	-151.5	0.0	0.0
5F	1	2	-615.9	-553.1	-31.4	162.4	-162.4	0.0	0.0
	2	3	-651.9	-641.5	-5.2	179.6	-179.6	0.0	0.0
	3	4	-646.0	-662.2	8.1	181.7	-181.7	0.0	0.0
	4	5	-502.5	-509.9	3.7	140.6	-140.6	0.0	0.0
	5	6	-566.7	-616.1	24.7	164.3	-164.3	0.0	0.0
4F	1	2	-658.9	-612.7	-23.1	176.6	-176.6	0.0	0.0
	2	3	-729.0	-720.2	-4.4	201.3	-201.3	0.0	0.0
	3	4	-724.0	-737.5	6.8	203.0	-203.0	0.0	0.0
	4	5	-548.9	-554.9	3.0	153.3	-153.3	0.0	0.0
	5	6	-624.8	-659.9	17.5	178.4	-178.4	0.0	0.0
3F	1	2	-666.6	-634.6	-16.0	180.7	-180.7	0.0	0.0
	2	3	-762.7	-756.1	-3.3	210.9	-210.9	0.0	0.0
	3	4	-758.8	-768.9	5.1	212.2	-212.2	0.0	0.0
	4	5	-562.3	-566.8	2.3	156.8	-156.8	0.0	0.0
	5	6	-643.8	-667.6	11.9	182.1	-182.1	0.0	0.0
2F	1	2	-617.5	-582.7	-17.4	166.7	-166.7	0.0	0.0
	2	3	-679.6	-672.4	-3.6	187.8	-187.8	0.0	0.0
	3	4	-676.5	-688.5	6.0	189.6	-189.6	0.0	0.0
	4	5	-501.9	-506.6	2.4	140.1	-140.1	0.0	0.0
	5	6	-597.1	-622.1	12.5	169.3	-169.3	0.0	0.0
1F	1	2	-1077.5	-765.1	-156.2	255.9	-255.9	0.0	0.0
	2	3	-581.4	-652.1	35.4	171.3	-171.3	0.0	0.0
	3	4	-696.9	-685.0	-5.9	191.9	-191.9	0.0	0.0
	4	5	-623.7	-554.8	-34.4	163.7	-163.7	0.0	0.0
	5	6	-751.0	-1077.8	163.4	254.0	-254.0	0.0	0.0

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	78.4	59.7	-9.3	-34.5	34.5	-158.4	158.4
		2	31.2	35.7	2.2	-16.7	16.7	-234.4	234.4
		3	-4.4	-4.1	0.2	2.1	-2.1	-225.6	225.6
		4	-25.1	-28.7	-1.8	13.5	-13.5	-240.0	240.0
		5	-18.7	-17.1	0.8	9.0	-9.0	-243.3	243.3
		6	-65.1	-50.9	7.1	29.0	-29.0	-153.8	153.8
10F	11F	1	37.6	45.4	3.9	-20.5	20.5	-357.1	357.1
		2	36.6	39.0	1.2	-18.7	18.7	-517.3	517.3
		3	-3.3	-3.9	-0.3	1.8	-1.8	-544.8	544.8
		4	-28.7	-30.6	-0.9	14.7	-14.7	-513.6	513.6
		5	-14.4	-16.8	-1.2	7.7	-7.7	-475.6	475.6
		6	-31.8	-37.2	-2.7	17.0	-17.0	-348.6	348.6
9F	10F	1	57.8	57.1	-0.3	-28.7	28.7	-555.8	555.8
		2	45.1	46.1	0.5	-22.8	22.8	-799.2	799.2
		3	-4.9	-5.0	-0.0	2.5	-2.5	-860.5	860.5
		4	-35.3	-36.1	-0.4	17.8	-17.8	-788.2	788.2
		5	-21.2	-21.5	-0.2	10.7	-10.7	-708.0	708.0
		6	-46.2	-45.9	0.1	23.0	-23.0	-542.0	542.0
8F	9F	1	49.9	53.0	1.6	-25.7	25.7	-760.5	760.5
		2	41.1	42.8	0.9	-21.0	21.0	-1086.4	1086.4
		3	-4.3	-4.5	-0.1	2.2	-2.2	-1181.8	1181.8
		4	-32.4	-34.1	-0.9	16.6	-16.6	-1068.5	1068.5
		5	-18.4	-18.9	-0.2	9.3	-9.3	-945.7	945.7
		6	-40.4	-43.1	-1.4	20.9	-20.9	-741.0	741.0
7F	8F	1	47.1	47.3	0.1	-23.4	23.4	-959.7	959.7
		2	37.5	37.9	0.2	-18.7	18.7	-1370.6	1370.6
		3	-3.8	-3.9	-0.0	1.9	-1.9	-1499.6	1499.6
		4	-30.1	-30.6	-0.2	15.1	-15.1	-1343.7	1343.7
		5	-16.0	-16.2	-0.1	8.0	-8.0	-1179.7	1179.7
		6	-38.4	-38.8	-0.2	19.2	-19.2	-935.2	935.2
6F	7F	1	52.6	52.9	0.2	-26.4	26.4	-1159.5	1159.5
		2	42.9	43.4	0.2	-21.6	21.6	-1659.4	1659.4
		3	-4.1	-4.2	-0.0	2.1	-2.1	-1820.8	1820.8
		4	-34.4	-35.0	-0.3	17.3	-17.3	-1624.3	1624.3

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	5	-17.7	-17.9	-0.1	8.9	-8.9	-1420.6	1420.6
		6	-43.1	-43.7	-0.3	21.7	-21.7	-1130.0	1130.0
5F	6F	1	44.8	48.6	1.9	-23.3	23.3	-1359.7	1359.7
		2	35.7	37.5	0.9	-18.3	18.3	-1951.6	1951.6
		3	-3.1	-3.3	-0.1	1.6	-1.6	-2145.8	2145.8
		4	-29.1	-31.3	-1.1	15.1	-15.1	-1907.0	1907.0
		5	-13.5	-13.6	-0.0	6.8	-6.8	-1663.6	1663.6
		6	-37.4	-41.2	-1.9	19.7	-19.7	-1325.6	1325.6
4F	5F	1	38.5	36.3	-1.1	-18.6	18.6	-1553.9	1553.9
		2	28.9	27.6	-0.7	-14.0	14.0	-2241.2	2241.2
		3	-2.5	-2.4	0.1	1.2	-1.2	-2469.2	2469.2
		4	-24.7	-23.7	0.5	12.0	-12.0	-2183.8	2183.8
		5	-9.6	-9.1	0.3	4.7	-4.7	-1901.7	1901.7
		6	-33.3	-31.8	0.8	16.2	-16.2	-1516.4	1516.4
3F	4F	1	48.4	46.2	-1.1	-23.7	23.7	-1752.5	1752.5
		2	36.7	34.1	-1.3	-17.7	17.7	-2547.0	2547.0
		3	-2.8	-2.7	0.1	1.4	-1.4	-2808.9	2808.9
		4	-31.8	-30.4	0.7	15.5	-15.5	-2477.2	2477.2
		5	-11.3	-10.4	0.5	5.4	-5.4	-2156.8	2156.8
		6	-42.8	-41.5	0.7	21.1	-21.1	-1711.9	1711.9
2F	3F	1	34.7	37.6	1.5	-18.1	18.1	-1952.4	1952.4
		2	26.2	29.7	1.8	-14.0	14.0	-2854.3	2854.3
		3	-1.5	-2.0	-0.3	0.9	-0.9	-3150.8	3150.8
		4	-22.9	-26.4	-1.8	12.3	-12.3	-2769.5	2769.5
		5	-6.1	-6.4	-0.1	3.1	-3.1	-2410.7	2410.7
		6	-31.5	-35.7	-2.1	16.8	-16.8	-1909.4	1909.4
1F	2F	1	38.1	51.7	6.8	-20.2	20.2	-2156.2	2156.2
		2	14.0	4.2	-4.9	-4.1	4.1	-3167.0	3167.0
		3	-0.1	0.9	0.5	-0.2	0.2	-3500.4	3500.4
		4	-15.7	-12.4	1.7	6.3	-6.3	-3062.9	3062.9
		5	0.4	4.9	2.3	-1.2	1.2	-2666.5	2666.5
		6	-36.8	-51.0	-7.1	19.7	-19.7	-2112.5	2112.5

* C フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	-151.0	-87.0	32.0	59.5	-59.5	41.1	-41.1
		2	-270.1	-224.9	22.6	123.8	-123.8	6.5	-6.5
		3	-289.6	-253.6	18.0	135.8	-135.8	-3.7	3.7
		4	-291.9	-235.5	28.2	131.8	-131.8	10.4	-10.4
		5	-264.6	-201.2	31.7	116.4	-116.4	-17.2	17.2
		6	-141.5	-83.1	29.2	56.2	-56.2	-37.1	37.1
10F	11F	1	-190.6	-212.1	-10.7	99.4	-99.4	115.3	-115.3
		2	-342.6	-382.2	-19.8	179.0	-179.0	23.4	-23.4
		3	-375.2	-414.5	-19.6	195.0	-195.0	-3.0	3.0
		4	-341.6	-383.5	-20.9	179.1	-179.1	-4.1	4.1
		5	-305.6	-346.8	-20.6	161.1	-161.1	-19.5	19.5
		6	-191.1	-210.4	-9.6	99.1	-99.1	-111.8	111.8
9F	10F	1	-205.0	-198.9	3.0	101.0	-101.0	220.2	-220.2
		2	-420.7	-425.7	-2.5	211.6	-211.6	37.7	-37.7
		3	-457.0	-465.0	-4.0	230.5	-230.5	-4.4	4.4
		4	-424.1	-428.0	-2.0	213.0	-213.0	-19.4	19.4
		5	-381.6	-382.6	-0.5	191.1	-191.1	-17.4	17.4
		6	-200.8	-195.4	2.7	99.1	-99.1	-216.4	216.4
8F	9F	1	-274.0	-265.4	4.3	134.9	-134.9	337.4	-337.4
		2	-500.9	-516.8	-8.0	254.4	-254.4	52.6	-52.6
		3	-538.3	-555.7	-8.7	273.5	-273.5	-6.2	6.2
		4	-498.5	-511.7	-6.6	252.5	-252.5	-38.5	38.5
		5	-456.1	-467.8	-5.9	231.0	-231.0	-11.3	11.3
		6	-272.0	-263.5	4.3	133.9	-133.9	-333.6	333.6
7F	8F	1	-272.0	-297.9	-12.9	141.6	-141.6	465.9	-465.9
		2	-510.5	-541.8	-15.7	261.4	-261.4	61.8	-61.8
		3	-545.8	-579.0	-16.6	279.4	-279.4	-8.3	8.3
		4	-503.1	-534.3	-15.6	257.7	-257.7	-60.9	60.9
		5	-463.5	-492.8	-14.6	237.6	-237.6	4.7	-4.7
		6	-270.4	-296.3	-12.9	140.8	-140.8	-463.0	463.0

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	1	-250.6	-270.4	-9.9	130.3	-130.3	593.2	-593.2
		2	-537.0	-568.2	-15.6	276.3	-276.3	68.6	-68.6
		3	-583.4	-617.5	-17.0	300.2	-300.2	-14.0	14.0
		4	-527.4	-557.6	-15.1	271.2	-271.2	-81.4	81.4
		5	-476.2	-503.5	-13.6	244.9	-244.9	24.5	-24.5
		6	-248.8	-268.6	-9.9	129.3	-129.3	-590.9	590.9
5F	6F	1	-298.9	-301.9	-1.5	150.2	-150.2	724.0	-724.0
		2	-575.8	-616.0	-20.1	297.9	-297.9	75.4	-75.4
		3	-618.5	-660.9	-21.2	319.9	-319.9	-21.3	21.3
		4	-561.3	-596.4	-17.5	289.4	-289.4	-104.9	104.9
		5	-515.1	-548.2	-16.5	265.8	-265.8	49.0	-49.0
		6	-298.1	-301.6	-1.8	149.9	-149.9	-722.5	722.5
4F	5F	1	-314.1	-352.7	-19.3	165.7	-165.7	864.0	-864.0
		2	-589.0	-627.4	-19.2	302.2	-302.2	74.2	-74.2
		3	-626.7	-666.7	-20.0	321.3	-321.3	-28.6	28.6
		4	-568.3	-606.0	-18.9	291.7	-291.7	-131.7	131.7
		5	-528.4	-564.8	-18.2	271.6	-271.6	85.5	-85.5
		6	-314.5	-353.2	-19.3	165.9	-165.9	-864.2	864.2
3F	4F	1	-306.3	-362.9	-28.3	167.3	-167.3	1019.2	-1019.2
		2	-714.4	-766.2	-25.9	370.1	-370.1	69.4	-69.4
		3	-777.5	-830.2	-26.3	401.9	-401.9	-41.9	41.9
		4	-680.3	-731.7	-25.7	353.0	-353.0	-159.4	159.4
		5	-614.9	-665.5	-25.3	320.1	-320.1	132.4	-132.4
		6	-306.7	-362.8	-28.1	167.4	-167.4	-1021.0	1021.0
2F	3F	1	-303.7	-407.5	-51.9	177.8	-177.8	1179.0	-1179.0
		2	-631.1	-781.7	-75.3	353.2	-353.2	66.7	-66.7
		3	-684.7	-842.9	-79.1	381.9	-381.9	-56.3	56.3
		4	-599.6	-743.2	-71.8	335.7	-335.7	-193.2	193.2
		5	-545.1	-681.8	-68.3	306.7	-306.7	183.9	-183.9
		6	-304.8	-410.3	-52.7	178.8	-178.8	-1182.1	1182.1
1F	2F	1	-210.0	-1077.5	-433.7	289.3	-289.3	1328.2	-1328.2
		2	-480.6	-1346.5	-432.9	410.6	-410.6	61.2	-61.2
		3	-506.0	-1349.0	-421.5	416.8	-416.8	-66.0	66.0
		4	-447.2	-1308.7	-430.7	394.6	-394.6	-228.0	228.0
		5	-421.9	-1305.8	-441.9	388.3	-388.3	235.8	-235.8
		6	-211.9	-1077.8	-433.0	289.8	-289.8	-1333.9	1333.9

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	1	151.0	87.0	-32.0	-59.5	59.5	-41.1	41.1
		2	270.1	224.9	-22.6	-123.8	123.8	-6.5	6.5
		3	289.6	253.6	-18.0	-135.8	135.8	3.7	-3.7
		4	291.9	235.5	-28.2	-131.8	131.8	-10.4	10.4
		5	264.6	201.2	-31.7	-116.4	116.4	17.2	-17.2
		6	141.5	83.1	-29.2	-56.2	56.2	37.1	-37.1
10F	11F	1	190.6	212.1	10.7	-99.4	99.4	-115.3	115.3
		2	342.6	382.2	19.8	-179.0	179.0	-23.4	23.4
		3	375.2	414.5	19.6	-195.0	195.0	3.0	-3.0
		4	341.6	383.5	20.9	-179.1	179.1	4.1	-4.1
		5	305.6	346.8	20.6	-161.1	161.1	19.5	-19.5
		6	191.1	210.4	9.6	-99.1	99.1	111.8	-111.8
9F	10F	1	205.0	198.9	-3.0	-101.0	101.0	-220.2	220.2
		2	420.7	425.7	2.5	-211.6	211.6	-37.7	37.7
		3	457.0	465.0	4.0	-230.5	230.5	4.4	-4.4
		4	424.1	428.0	2.0	-213.0	213.0	19.4	-19.4
		5	381.6	382.6	0.5	-191.1	191.1	17.4	-17.4
		6	200.8	195.4	-2.7	-99.1	99.1	216.4	-216.4
8F	9F	1	274.0	265.4	-4.3	-134.9	134.9	-337.4	337.4
		2	500.9	516.8	8.0	-254.4	254.4	-52.6	52.6
		3	538.3	555.7	8.7	-273.5	273.5	6.2	-6.2
		4	498.5	511.7	6.6	-252.5	252.5	38.5	-38.5
		5	456.1	467.8	5.9	-231.0	231.0	11.3	-11.3
		6	272.0	263.5	-4.3	-133.9	133.9	333.6	-333.6
7F	8F	1	272.0	297.9	12.9	-141.6	141.6	-465.9	465.9
		2	510.5	541.8	15.7	-261.4	261.4	-61.8	61.8

* C フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	3	545.8	579.0	16.6	-279.4	279.4	8.3	-8.3
		4	503.1	534.3	15.6	-257.7	257.7	60.9	-60.9
		5	463.5	492.8	14.6	-237.6	237.6	-4.7	4.7
		6	270.4	296.3	12.9	-140.8	140.8	463.0	-463.0
6F	7F	1	250.6	270.4	9.9	-130.3	130.3	-593.2	593.2
		2	537.0	568.2	15.6	-276.3	276.3	-68.6	68.6
		3	583.4	617.5	17.0	-300.2	300.2	14.0	-14.0
		4	527.4	557.6	15.1	-271.2	271.2	81.4	-81.4
		5	476.2	503.5	13.6	-244.9	244.9	-24.5	24.5
		6	248.8	268.6	9.9	-129.3	129.3	590.9	-590.9
5F	6F	1	298.9	301.9	1.5	-150.2	150.2	-724.0	724.0
		2	575.8	616.0	20.1	-297.9	297.9	-75.4	75.4
		3	618.5	660.9	21.2	-319.9	319.9	21.3	-21.3
		4	561.3	596.4	17.5	-289.4	289.4	104.9	-104.9
		5	515.1	548.2	16.5	-265.8	265.8	-49.0	49.0
		6	298.1	301.6	1.8	-149.9	149.9	722.5	-722.5
4F	5F	1	314.1	352.7	19.3	-165.7	165.7	-864.0	864.0
		2	589.0	627.4	19.2	-302.2	302.2	-74.2	74.2
		3	626.7	666.7	20.0	-321.3	321.3	28.6	-28.6
		4	568.3	606.0	18.9	-291.7	291.7	131.7	-131.7
		5	528.4	564.8	18.2	-271.6	271.6	-85.5	85.5
		6	314.5	353.2	19.3	-165.9	165.9	864.2	-864.2
3F	4F	1	306.3	362.9	28.3	-167.3	167.3	-1019.2	1019.2
		2	714.4	766.2	25.9	-370.1	370.1	-69.4	69.4
		3	777.5	830.2	26.3	-401.9	401.9	41.9	-41.9
		4	680.3	731.7	25.7	-353.0	353.0	159.4	-159.4
		5	614.9	665.5	25.3	-320.1	320.1	-132.4	132.4
		6	306.7	362.8	28.1	-167.4	167.4	1021.0	-1021.0
2F	3F	1	303.7	407.5	51.9	-177.8	177.8	-1179.0	1179.0
		2	631.1	781.7	75.3	-353.2	353.2	-66.7	66.7
		3	684.7	842.9	79.1	-381.9	381.9	56.3	-56.3
		4	599.6	743.2	71.8	-335.7	335.7	193.2	-193.2
		5	545.1	681.8	68.3	-306.7	306.7	-183.9	183.9
		6	304.8	410.3	52.7	-178.8	178.8	1182.1	-1182.1
1F	2F	1	210.0	1077.5	433.7	-289.3	289.3	-1328.2	1328.2
		2	480.6	1346.5	432.9	-410.6	410.6	-61.2	61.2
		3	506.0	1349.0	421.5	-416.8	416.8	66.0	-66.0
		4	447.2	1308.7	430.7	-394.6	394.6	228.0	-228.0
		5	421.9	1305.8	441.9	-388.3	388.3	-235.8	235.8
		6	211.9	1077.8	433.0	-289.8	289.8	1333.9	-1333.9

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-635.5	782.7	564.1	265.9	284.1	0.0	0.0
	B	C	-241.1	120.1	46.0	119.0	85.4	0.0	0.0
11F	A	B	-791.6	809.1	496.4	287.2	289.3	0.0	0.0
	B	C	-113.5	181.7	66.9	90.7	124.7	0.0	0.0
10F	A	B	-803.8	799.7	501.7	290.1	289.6	0.0	0.0
	B	C	-128.1	165.5	67.7	95.0	120.4	0.0	0.0
9F	A	B	-822.7	811.2	486.4	290.6	289.2	0.0	0.0
	B	C	-109.3	174.9	72.5	91.1	124.3	0.0	0.0
8F	A	B	-814.0	811.4	490.7	290.1	289.7	0.0	0.0
	B	C	-124.7	163.5	70.5	94.8	120.6	0.0	0.0
7F	A	B	-820.3	815.4	485.5	290.2	289.6	0.0	0.0
	B	C	-125.5	163.6	70.0	94.9	120.5	0.0	0.0
6F	A	B	-825.9	817.4	481.7	290.4	289.4	0.0	0.0
	B	C	-125.0	165.0	69.5	94.6	120.8	0.0	0.0
5F	A	B	-819.3	819.0	484.3	289.9	289.9	0.0	0.0
	B	C	-137.4	153.9	68.9	97.9	117.5	0.0	0.0
4F	A	B	-832.8	822.3	475.8	290.5	289.2	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-131.1	159.4	69.3	96.3	119.1	0.0	0.0
3F	A	B	-836.2	829.7	470.4	290.3	289.5	0.0	0.0
	B	C	-135.8	155.2	69.1	97.5	117.9	0.0	0.0
2F	A	B	-853.5	877.2	485.9	300.2	303.1	0.0	0.0
	B	C	-152.9	148.9	73.0	105.9	119.9	0.0	0.0
1F	A	B	-607.1	1316.8	970.5	399.6	487.2	0.0	0.0
	B	C	-802.0	74.6	-102.8	271.5	69.4	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	419.1	396.6	11.2	-50.3	50.3	0.0	0.0
	B	C	183.8	200.1	-8.2	-53.3	53.3	0.0	0.0
11F	A	B	720.2	686.2	17.0	-86.8	86.8	0.0	0.0
	B	C	407.8	412.0	-2.1	-113.9	113.9	0.0	0.0
10F	A	B	884.8	852.4	16.2	-107.2	107.2	0.0	0.0
	B	C	513.1	501.4	5.9	-140.9	140.9	0.0	0.0
9F	A	B	987.3	959.1	14.1	-120.1	120.1	0.0	0.0
	B	C	600.5	570.8	14.8	-162.7	162.7	0.0	0.0
8F	A	B	1115.3	1078.0	18.7	-135.4	135.4	0.0	0.0
	B	C	703.1	667.9	17.6	-190.4	190.4	0.0	0.0
7F	A	B	1154.9	1119.6	17.6	-140.4	140.4	0.0	0.0
	B	C	767.9	742.1	12.9	-209.7	209.7	0.0	0.0
6F	A	B	1192.5	1158.4	17.0	-145.1	145.1	0.0	0.0
	B	C	829.7	810.7	9.5	-227.8	227.8	0.0	0.0
5F	A	B	1227.2	1187.5	19.8	-149.1	149.1	0.0	0.0
	B	C	869.4	844.6	12.4	-238.1	238.1	0.0	0.0
4F	A	B	1107.5	1079.6	13.9	-135.0	135.0	0.0	0.0
	B	C	843.1	828.5	7.3	-232.2	232.2	0.0	0.0
3F	A	B	1009.1	985.8	11.7	-123.1	123.1	0.0	0.0
	B	C	798.3	793.6	2.4	-221.1	221.1	0.0	0.0
2F	A	B	889.6	877.0	6.3	-109.0	109.0	0.0	0.0
	B	C	740.8	737.4	1.7	-205.3	205.3	0.0	0.0
1F	A	B	1721.5	1218.8	251.3	-181.5	181.5	0.0	0.0
	B	C	1245.4	1231.3	7.1	-344.0	344.0	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-419.1	-396.6	-11.2	50.3	-50.3	0.0	0.0
	B	C	-183.8	-200.1	8.2	53.3	-53.3	0.0	0.0
11F	A	B	-720.2	-686.2	-17.0	86.8	-86.8	0.0	0.0
	B	C	-407.8	-412.0	2.1	113.9	-113.9	0.0	0.0
10F	A	B	-884.8	-852.4	-16.2	107.2	-107.2	0.0	0.0
	B	C	-513.1	-501.4	-5.9	140.9	-140.9	0.0	0.0
9F	A	B	-987.3	-959.1	-14.1	120.1	-120.1	0.0	0.0
	B	C	-600.5	-570.8	-14.8	162.7	-162.7	0.0	0.0
8F	A	B	-1115.3	-1078.0	-18.7	135.4	-135.4	0.0	0.0
	B	C	-703.1	-667.9	-17.6	190.4	-190.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1154.9	-1119.6	-17.6	140.4	-140.4	0.0	0.0
	B	C	-767.9	-742.1	-12.9	209.7	-209.7	0.0	0.0
6F	A	B	-1192.5	-1158.4	-17.0	145.1	-145.1	0.0	0.0
	B	C	-829.7	-810.7	-9.5	227.8	-227.8	0.0	0.0
5F	A	B	-1227.2	-1187.5	-19.8	149.1	-149.1	0.0	0.0
	B	C	-869.4	-844.6	-12.4	238.1	-238.1	0.0	0.0
4F	A	B	-1107.5	-1079.6	-13.9	135.0	-135.0	0.0	0.0
	B	C	-843.1	-828.5	-7.3	232.2	-232.2	0.0	0.0
3F	A	B	-1009.1	-985.8	-11.7	123.1	-123.1	0.0	0.0
	B	C	-798.3	-793.6	-2.4	221.1	-221.1	0.0	0.0
2F	A	B	-889.6	-877.0	-6.3	109.0	-109.0	0.0	0.0
	B	C	-740.8	-737.4	-1.7	205.3	-205.3	0.0	0.0
1F	A	B	-1721.5	-1218.8	-251.3	181.5	-181.5	0.0	0.0
	B	C	-1245.4	-1231.3	-7.1	344.0	-344.0	0.0	0.0

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	635.5	448.6	-93.4	-271.0	271.0	-344.7	344.7
		B	-541.6	-431.6	55.0	243.3	-243.3	-504.4	504.4
		C	-120.1	-111.9	4.1	58.0	-58.0	-158.4	158.4
10F	11F	A	343.0	326.5	-8.2	-165.3	165.3	-733.1	733.1
		B	-264.0	-263.3	0.3	130.2	-130.2	-992.3	992.3
		C	-69.9	-75.7	-2.9	35.9	-35.9	-357.1	357.1
9F	10F	A	477.2	427.8	-24.7	-226.3	226.3	-1136.3	1136.3
		B	-408.2	-370.4	18.9	194.6	-194.6	-1498.1	1498.1
		C	-89.8	-92.7	-1.4	45.6	-45.6	-555.8	555.8
8F	9F	A	394.9	408.3	6.7	-200.8	200.8	-1543.0	1543.0
		B	-331.6	-342.7	-5.6	168.6	-168.6	-2002.9	2002.9
		C	-82.2	-86.6	-2.2	42.2	-42.2	-760.5	760.5
7F	8F	A	405.7	391.2	-7.2	-198.0	198.0	-1945.9	1945.9
		B	-343.9	-338.1	2.9	169.5	-169.5	-2507.6	2507.6
		C	-76.8	-78.5	-0.8	38.6	-38.6	-959.7	959.7
6F	7F	A	429.1	420.1	-4.5	-212.3	212.3	-2350.0	2350.0
		B	-351.8	-353.2	-0.7	176.2	-176.2	-3012.4	3012.4
		C	-85.1	-88.3	-1.6	43.3	-43.3	-1159.5	1159.5
5F	6F	A	405.9	425.4	9.8	-207.8	207.8	-2755.5	2755.5
		B	-339.2	-356.6	-8.7	173.9	-173.9	-3517.2	3517.2
		C	-76.6	-84.7	-4.0	40.3	-40.3	-1359.7	1359.7
4F	5F	A	393.9	366.5	-13.7	-188.9	188.9	-3156.9	3156.9
		B	-325.0	-317.5	3.8	159.6	-159.6	-4021.2	4021.2
		C	-69.2	-70.2	-0.5	34.6	-34.6	-1553.9	1553.9
3F	4F	A	466.3	452.7	-6.8	-229.8	229.8	-3558.2	3558.2
		B	-373.8	-365.3	4.2	184.8	-184.8	-4521.3	4521.3
		C	-89.2	-84.4	2.4	43.4	-43.4	-1752.5	1752.5
2F	3F	A	383.5	419.4	18.0	-200.7	200.7	-3957.7	3957.7
		B	-328.7	-322.5	3.1	162.8	-162.8	-5020.4	5020.4
		C	-70.8	-73.3	-1.2	36.0	-36.0	-1952.4	1952.4
1F	2F	A	434.1	607.1	86.5	-234.0	234.0	-4365.1	4365.1
		B	-401.8	-514.8	-56.5	206.0	-206.0	-5535.6	5535.6
		C	-75.6	-74.6	0.5	33.8	-33.8	-2156.2	2156.2

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-419.1	-227.6	95.7	161.7	-161.7	57.4	-57.4
		B	-580.4	-400.1	90.1	245.1	-245.1	1.0	-1.0
		C	-200.1	-143.1	28.5	85.8	-85.8	-58.0	58.0
10F	11F	A	-492.6	-430.2	31.2	227.8	-227.8	153.7	-153.7
		B	-693.8	-620.1	36.8	324.4	-324.4	25.5	-25.5
		C	-268.9	-259.5	4.7	130.5	-130.5	-177.8	177.8
9F	10F	A	-454.7	-364.3	45.2	204.8	-204.8	275.4	-275.4
		B	-745.3	-642.6	51.4	347.0	-347.0	55.4	-55.4
		C	-241.8	-241.2	0.3	120.8	-120.8	-326.6	326.6
8F	9F	A	-622.9	-496.3	63.3	279.8	-279.8	411.2	-411.2
		B	-917.0	-816.5	50.2	433.4	-433.4	94.5	-94.5
		C	-329.6	-322.4	3.6	163.0	-163.0	-497.8	497.8
7F	8F	A	-619.0	-594.0	12.5	301.4	-301.4	560.9	-560.9
		B	-964.6	-938.1	13.2	472.7	-472.7	147.4	-147.4
		C	-345.5	-353.0	-3.8	173.5	-173.5	-696.7	696.7
6F	7F	A	-560.8	-535.0	12.9	274.0	-274.0	715.0	-715.0
		B	-949.4	-929.1	10.1	469.6	-469.6	216.3	-216.3
		C	-389.1	-395.6	-3.2	196.2	-196.2	-915.7	915.7
5F	6F	A	-657.4	-629.7	13.9	321.8	-321.8	872.7	-872.7
		B	-1058.9	-1061.5	-1.3	530.1	-530.1	300.2	-300.2
		C	-415.1	-449.4	-17.1	216.1	-216.1	-1153.1	1153.1
4F	5F	A	-597.5	-805.3	-103.9	348.5	-348.5	1032.2	-1032.2
		B	-995.4	-1174.7	-89.7	539.2	-539.2	392.0	-392.0
		C	-395.2	-468.7	-36.7	214.6	-214.6	-1399.9	1399.9
3F	4F	A	-302.2	-524.9	-111.3	206.8	-206.8	1176.0	-1176.0
		B	-748.0	-966.2	-109.1	428.6	-428.6	493.6	-493.6
		C	-359.9	-456.4	-48.3	204.1	-204.1	-1640.8	1640.8
2F	3F	A	-484.3	-770.1	-142.9	313.6	-313.6	1305.4	-1305.4
		B	-817.9	-1056.8	-119.5	468.7	-468.7	596.4	-596.4

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-337.2	-468.2	-65.5	201.4	-201.4	-1869.3	1869.3
1F	2F	A	-119.6	-1721.5	-801.0	413.7	-413.7	1417.2	-1417.2
		B	-560.9	-2464.3	-951.7	679.8	-679.8	696.2	-696.2
		C	-269.2	-1231.3	-481.0	337.2	-337.2	-2078.6	2078.6

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	419.1	227.6	-95.7	-161.7	161.7	-57.4	57.4
		B	580.4	400.1	-90.1	-245.1	245.1	-1.0	1.0
		C	200.1	143.1	-28.5	-85.8	85.8	58.0	-58.0
10F	11F	A	492.6	430.2	-31.2	-227.8	227.8	-153.7	153.7
		B	693.8	620.1	-36.8	-324.4	324.4	-25.5	25.5
		C	268.9	259.5	-4.7	-130.5	130.5	177.8	-177.8
9F	10F	A	454.7	364.3	-45.2	-204.8	204.8	-275.4	275.4
		B	745.3	642.6	-51.4	-347.0	347.0	-55.4	55.4
		C	241.8	241.2	-0.3	-120.8	120.8	326.6	-326.6
8F	9F	A	622.9	496.3	-63.3	-279.8	279.8	-411.2	411.2
		B	917.0	816.5	-50.2	-433.4	433.4	-94.5	94.5
		C	329.6	322.4	-3.6	-163.0	163.0	497.8	-497.8
7F	8F	A	619.0	594.0	-12.5	-301.4	301.4	-560.9	560.9
		B	964.6	938.1	-13.2	-472.7	472.7	-147.4	147.4
		C	345.5	353.0	3.8	-173.5	173.5	696.7	-696.7
6F	7F	A	560.8	535.0	-12.9	-274.0	274.0	-715.0	715.0
		B	949.4	929.1	-10.1	-469.6	469.6	-216.3	216.3
		C	389.1	395.6	3.2	-196.2	196.2	915.7	-915.7
5F	6F	A	657.4	629.7	-13.9	-321.8	321.8	-872.7	872.7
		B	1058.9	1061.5	1.3	-530.1	530.1	-300.2	300.2
		C	415.1	449.4	17.1	-216.1	216.1	1153.1	-1153.1
4F	5F	A	597.5	805.3	103.9	-348.5	348.5	-1032.2	1032.2
		B	995.4	1174.7	89.7	-539.2	539.2	-392.0	392.0
		C	395.2	468.7	36.7	-214.6	214.6	1399.9	-1399.9
3F	4F	A	302.2	524.9	111.3	-206.8	206.8	-1176.0	1176.0
		B	748.0	966.2	109.1	-428.6	428.6	-493.6	493.6
		C	359.9	456.4	48.3	-204.1	204.1	1640.8	-1640.8
2F	3F	A	484.3	770.1	142.9	-313.6	313.6	-1305.4	1305.4
		B	817.9	1056.8	119.5	-468.7	468.7	-596.4	596.4
		C	337.2	468.2	65.5	-201.4	201.4	1869.3	-1869.3
1F	2F	A	119.6	1721.5	801.0	-413.7	413.7	-1417.2	1417.2
		B	560.9	2464.3	951.7	-679.8	679.8	-696.2	696.2
		C	269.2	1231.3	481.0	-337.2	337.2	2078.6	-2078.6

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-974.9	1222.1	919.4	404.9	435.4	0.0	0.0
	B	C	-473.1	128.8	54.5	198.0	102.3	0.0	0.0
11F	A	B	-1007.0	1006.7	633.2	342.4	342.3	0.0	0.0
	B	C	-185.2	209.5	93.2	116.0	139.8	0.0	0.0
10F	A	B	-986.4	964.5	705.2	353.8	351.1	0.0	0.0
	B	C	-196.9	195.5	94.4	119.5	136.2	0.0	0.0
9F	A	B	-1033.3	988.6	669.7	355.2	349.6	0.0	0.0
	B	C	-174.2	206.2	100.4	114.9	140.8	0.0	0.0
8F	A	B	-1012.2	989.8	679.7	353.8	351.0	0.0	0.0
	B	C	-193.0	192.8	97.7	119.4	136.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1026.0	1000.4	676.2	356.1	353.0	0.0	0.0
	B	C	-196.7	203.0	95.8	121.3	140.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1036.2	1005.1	668.7	356.5	352.6	0.0	0.0
	B	C	-192.1	211.2	94.0	119.5	141.8	0.0	0.0
5F	A	B	-1019.8	1010.5	674.2	355.1	354.0	0.0	0.0
	B	C	-209.6	196.6	92.5	123.9	137.4	0.0	0.0
4F	A	B	-1054.1	1020.5	660.8	358.8	354.6	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-190.4	240.1	87.3	119.1	149.9	0.0	0.0
3F	A	B	-1055.0	1040.4	650.3	357.6	355.8	0.0	0.0
	B	C	-207.8	234.4	81.5	122.3	146.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1034.2	1082.6	639.6	353.7	359.7	0.0	0.0
	B	C	-224.0	202.2	89.4	129.0	140.0	0.0	0.0
1F	A	B	-782.9	1759.9	1378.3	526.5	647.1	0.0	0.0
	B	C	-1122.1	87.7	-173.9	351.2	63.8	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	431.2	413.2	9.0	-52.1	52.1	0.0	0.0
	B	C	165.1	192.7	-13.8	-49.7	49.7	0.0	0.0
11F	A	B	785.8	741.7	22.0	-94.3	94.3	0.0	0.0
	B	C	424.8	424.3	0.3	-117.9	117.9	0.0	0.0
10F	A	B	1558.9	1510.4	24.3	-189.5	189.5	0.0	0.0
	B	C	486.4	510.4	-12.0	-138.4	138.4	0.0	0.0
9F	A	B	1864.5	1811.0	26.7	-226.9	226.9	0.0	0.0
	B	C	600.3	585.9	7.2	-164.7	164.7	0.0	0.0
8F	A	B	2090.8	2033.7	28.6	-254.6	254.6	0.0	0.0
	B	C	721.4	713.1	4.2	-199.2	199.2	0.0	0.0
7F	A	B	2252.5	2144.9	53.8	-271.4	271.4	0.0	0.0
	B	C	1164.5	1109.4	27.6	-315.8	315.8	0.0	0.0
6F	A	B	2363.8	2259.2	52.3	-285.4	285.4	0.0	0.0
	B	C	1312.2	1285.7	13.3	-360.8	360.8	0.0	0.0
5F	A	B	2427.6	2325.4	51.1	-293.4	293.4	0.0	0.0
	B	C	1400.9	1363.9	18.5	-384.0	384.0	0.0	0.0
4F	A	B	2267.0	2100.9	83.1	-269.6	269.6	0.0	0.0
	B	C	2271.3	2169.0	51.1	-616.7	616.7	0.0	0.0
3F	A	B	2133.6	2004.4	64.6	-255.4	255.4	0.0	0.0
	B	C	2385.5	2376.3	4.6	-661.4	661.4	0.0	0.0
2F	A	B	1816.7	1700.0	58.4	-217.1	217.1	0.0	0.0
	B	C	2102.6	2070.4	16.1	-579.6	579.6	0.0	0.0
1F	A	B	2017.7	1488.6	264.5	-216.4	216.4	0.0	0.0
	B	C	1586.7	1623.6	-18.5	-445.9	445.9	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-431.2	-413.2	-9.0	52.1	-52.1	0.0	0.0
	B	C	-165.1	-192.7	13.8	49.7	-49.7	0.0	0.0
11F	A	B	-785.8	-741.7	-22.0	94.3	-94.3	0.0	0.0
	B	C	-424.8	-424.3	-0.3	117.9	-117.9	0.0	0.0
10F	A	B	-1558.9	-1510.4	-24.3	189.5	-189.5	0.0	0.0
	B	C	-486.4	-510.4	12.0	138.4	-138.4	0.0	0.0
9F	A	B	-1864.5	-1811.0	-26.7	226.9	-226.9	0.0	0.0
	B	C	-600.3	-585.9	-7.2	164.7	-164.7	0.0	0.0
8F	A	B	-2090.8	-2033.7	-28.6	254.6	-254.6	0.0	0.0
	B	C	-721.4	-713.1	-4.2	199.2	-199.2	0.0	0.0
7F	A	B	-2252.5	-2144.9	-53.8	271.4	-271.4	0.0	0.0
	B	C	-1164.5	-1109.4	-27.6	315.8	-315.8	0.0	0.0
6F	A	B	-2363.8	-2259.2	-52.3	285.4	-285.4	0.0	0.0
	B	C	-1312.2	-1285.7	-13.3	360.8	-360.8	0.0	0.0
5F	A	B	-2427.6	-2325.4	-51.1	293.4	-293.4	0.0	0.0
	B	C	-1400.9	-1363.9	-18.5	384.0	-384.0	0.0	0.0
4F	A	B	-2267.0	-2100.9	-83.1	269.6	-269.6	0.0	0.0
	B	C	-2271.3	-2169.0	-51.1	616.7	-616.7	0.0	0.0
3F	A	B	-2133.6	-2004.4	-64.6	255.4	-255.4	0.0	0.0
	B	C	-2385.5	-2376.3	-4.6	661.4	-661.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1816.7	-1700.0	-58.4	217.1	-217.1	0.0	0.0
	B	C	-2102.6	-2070.4	-16.1	579.6	-579.6	0.0	0.0
1F	A	B	-2017.7	-1488.6	-264.5	216.4	-216.4	0.0	0.0
	B	C	-1586.7	-1623.6	18.5	445.9	-445.9	0.0	0.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	974.9	639.4	-167.7	-403.6	403.6	-522.2	522.2
		B	-749.0	-548.2	100.4	324.3	-324.3	-791.1	791.1
		C	-128.8	-124.2	2.3	63.2	-63.2	-234.4	234.4
10F	11F	A	367.6	352.2	-7.7	-177.7	177.7	-997.8	997.8
		B	-273.3	-268.5	2.4	133.8	-133.8	-1379.9	1379.9
		C	-85.4	-90.4	-2.5	43.4	-43.4	-517.3	517.3
9F	10F	A	634.1	517.2	-58.5	-287.8	287.8	-1481.7	1481.7
		B	-499.2	-411.9	43.6	227.8	-227.8	-1976.8	1976.8
		C	-105.1	-108.8	-1.9	53.5	-53.5	-799.2	799.2
8F	9F	A	516.1	481.5	-17.3	-249.4	249.4	-1967.7	1967.7
		B	-402.5	-376.6	13.0	194.8	-194.8	-2568.4	2568.4
		C	-97.4	-102.6	-2.6	50.0	-50.0	-1086.4	1086.4
7F	8F	A	530.7	465.2	-32.7	-247.4	247.4	-2455.4	2455.4
		B	-420.2	-374.2	23.0	197.4	-197.4	-3169.9	3169.9
		C	-90.2	-91.4	-0.6	45.1	-45.1	-1370.6	1370.6
6F	7F	A	560.8	501.8	-29.5	-265.6	265.6	-2956.9	2956.9
		B	-429.5	-393.1	18.2	205.7	-205.7	-3789.5	3789.5
		C	-111.6	-110.1	0.7	55.4	-55.4	-1659.4	1659.4
5F	6F	A	534.4	504.6	-14.9	-259.7	259.7	-3464.2	3464.2
		B	-419.9	-398.3	10.8	204.6	-204.6	-4412.7	4412.7
		C	-101.1	-104.9	-1.9	51.5	-51.5	-1951.6	1951.6
4F	5F	A	515.2	438.4	-38.4	-236.9	236.9	-3973.0	3973.0
		B	-402.6	-357.7	22.5	188.9	-188.9	-5044.7	5044.7
		C	-91.7	-88.9	1.4	44.9	-44.9	-2241.2	2241.2
3F	4F	A	615.7	556.2	-29.7	-293.0	293.0	-4488.7	4488.7
		B	-472.5	-423.5	24.5	224.0	-224.0	-5675.5	5675.5
		C	-151.2	-123.1	14.0	68.6	-68.6	-2547.0	2547.0
2F	3F	A	498.8	461.7	-18.5	-240.1	240.1	-5008.1	5008.1
		B	-409.2	-345.8	31.7	188.7	-188.7	-6315.8	6315.8
		C	-111.3	-97.5	6.9	52.2	-52.2	-2854.3	2854.3
1F	2F	A	572.5	782.9	105.2	-304.6	304.6	-5532.9	5532.9
		B	-512.8	-637.8	-62.5	258.6	-258.6	-6970.0	6970.0
		C	-104.8	-87.7	8.5	43.3	-43.3	-3167.0	3167.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-431.2	-223.4	103.9	163.7	-163.7	44.9	-44.9
		B	-578.3	-401.8	88.3	245.0	-245.0	0.3	-0.3
		C	-192.7	-146.0	23.3	84.7	-84.7	-45.1	45.1
10F	11F	A	-562.3	-572.4	-5.0	280.2	-280.2	130.3	-130.3
		B	-764.8	-739.5	12.6	371.4	-371.4	27.2	-27.2
		C	-278.3	-264.3	7.0	134.0	-134.0	-158.1	158.1
9F	10F	A	-986.5	-754.9	115.8	435.3	-435.3	305.2	-305.2
		B	-1257.3	-1006.6	125.4	566.0	-566.0	-18.7	18.7
		C	-246.1	-251.1	-2.5	124.3	-124.3	-289.4	289.4
8F	9F	A	-1109.7	-904.3	102.7	503.5	-503.5	516.6	-516.6
		B	-1404.8	-1176.3	114.2	645.3	-645.3	-75.8	75.8
		C	-334.7	-319.8	7.5	163.6	-163.6	-446.2	446.2
7F	8F	A	-1186.5	-1060.1	63.2	558.2	-558.2	756.3	-756.3
		B	-1578.8	-1479.3	49.7	759.8	-759.8	-127.4	127.4
		C	-393.3	-453.0	-29.8	210.3	-210.3	-637.3	637.3
6F	7F	A	-1192.4	-1055.0	68.7	561.9	-561.9	1013.4	-1013.4
		B	-1830.1	-1641.8	94.1	868.0	-868.0	-79.7	79.7
		C	-656.4	-633.5	11.5	322.5	-322.5	-944.0	944.0
5F	6F	A	-1308.7	-1189.2	59.8	624.5	-624.5	1285.3	-1285.3
		B	-1929.6	-1761.4	84.1	922.8	-922.8	-2.4	2.4
		C	-652.2	-664.8	-6.3	329.3	-329.3	-1295.2	1295.2
4F	5F	A	-1238.4	-1316.3	-39.0	634.7	-634.7	1566.7	-1566.7
		B	-1964.9	-2085.0	-60.1	1006.2	-1006.2	88.2	-88.2
		C	-699.1	-818.8	-59.9	377.1	-377.1	-1669.9	1669.9
3F	4F	A	-950.7	-1059.4	-54.4	502.5	-502.5	1825.9	-1825.9
		B	-2287.2	-2225.0	31.1	1128.1	-1128.1	433.4	-433.4
		C	-1350.2	-1235.9	57.2	646.5	-646.5	-2277.4	2277.4
2F	3F	A	-1074.2	-1308.1	-116.9	595.6	-595.6	2073.3	-2073.3
		B	-2164.9	-2301.8	-68.5	1116.7	-1116.7	836.7	-836.7

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-1140.5	-1221.9	-40.7	590.6	-590.6	-2930.9	2930.9
1F	2F	A	-508.6	-2017.7	-754.5	567.7	-567.7	2285.5	-2285.5
		B	-1500.8	-3075.3	-787.2	1028.3	-1028.3	1197.4	-1197.4
		C	-848.5	-1623.6	-387.6	555.5	-555.5	-3505.8	3505.8

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	431.2	223.4	-103.9	-163.7	163.7	-44.9	44.9
		B	578.3	401.8	-88.3	-245.0	245.0	-0.3	0.3
		C	192.7	146.0	-23.3	-84.7	84.7	45.1	-45.1
10F	11F	A	562.3	572.4	5.0	-280.2	280.2	-130.3	130.3
		B	764.8	739.5	-12.6	-371.4	371.4	-27.2	27.2
		C	278.3	264.3	-7.0	-134.0	134.0	158.1	-158.1
9F	10F	A	986.5	754.9	-115.8	-435.3	435.3	-305.2	305.2
		B	1257.3	1006.6	-125.4	-566.0	566.0	18.7	-18.7
		C	246.1	251.1	2.5	-124.3	124.3	289.4	-289.4
8F	9F	A	1109.7	904.3	-102.7	-503.5	503.5	-516.6	516.6
		B	1404.8	1176.3	-114.2	-645.3	645.3	75.8	-75.8
		C	334.7	319.8	-7.5	-163.6	163.6	446.2	-446.2
7F	8F	A	1186.5	1060.1	-63.2	-558.2	558.2	-756.3	756.3
		B	1578.8	1479.3	-49.7	-759.8	759.8	127.4	-127.4
		C	393.3	453.0	29.8	-210.3	210.3	637.3	-637.3
6F	7F	A	1192.4	1055.0	-68.7	-561.9	561.9	-1013.4	1013.4
		B	1830.1	1641.8	-94.1	-868.0	868.0	79.7	-79.7
		C	656.4	633.5	-11.5	-322.5	322.5	944.0	-944.0
5F	6F	A	1308.7	1189.2	-59.8	-624.5	624.5	-1285.3	1285.3
		B	1929.6	1761.4	-84.1	-922.8	922.8	2.4	-2.4
		C	652.2	664.8	6.3	-329.3	329.3	1295.2	-1295.2
4F	5F	A	1238.4	1316.3	39.0	-634.7	634.7	-1566.7	1566.7
		B	1964.9	2085.0	60.1	-1006.2	1006.2	-88.2	88.2
		C	699.1	818.8	59.9	-377.1	377.1	1669.9	-1669.9
3F	4F	A	950.7	1059.4	54.4	-502.5	502.5	-1825.9	1825.9
		B	2287.2	2225.0	-31.1	-1128.1	1128.1	-433.4	433.4
		C	1350.2	1235.9	-57.2	-646.5	646.5	2277.4	-2277.4
2F	3F	A	1074.2	1308.1	116.9	-595.6	595.6	-2073.3	2073.3
		B	2164.9	2301.8	68.5	-1116.7	1116.7	-836.7	836.7
		C	1140.5	1221.9	40.7	-590.6	590.6	2930.9	-2930.9
1F	2F	A	508.6	2017.7	754.5	-567.7	567.7	-2285.5	2285.5
		B	1500.8	3075.3	787.2	-1028.3	1028.3	-1197.4	1197.4
		C	848.5	1623.6	387.6	-555.5	555.5	3505.8	-3505.8

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-978.8	1218.0	919.6	405.4	434.9	0.0	0.0
	B	C	-481.0	125.5	52.2	199.5	100.8	0.0	0.0
11F	A	B	-1009.5	1009.0	630.8	342.4	342.3	0.0	0.0
	B	C	-225.9	220.8	109.3	139.3	141.9	0.0	0.0
10F	A	B	-992.4	962.9	703.0	354.2	350.6	0.0	0.0
	B	C	-240.2	209.1	108.0	142.9	138.3	0.0	0.0
9F	A	B	-1040.5	985.0	667.9	355.8	349.0	0.0	0.0
	B	C	-216.7	219.9	114.3	138.2	143.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1018.2	987.7	677.8	354.3	350.5	0.0	0.0
	B	C	-236.2	205.9	111.6	142.8	138.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1031.5	999.1	674.1	356.5	352.6	0.0	0.0
	B	C	-243.4	212.3	109.9	145.7	141.1	0.0	0.0
6F	A	B	-1041.1	1003.7	667.0	356.9	352.2	0.0	0.0
	B	C	-237.2	222.5	107.8	143.5	143.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1023.4	1010.5	672.4	355.4	353.8	0.0	0.0
	B	C	-252.5	209.4	106.8	147.4	139.5	0.0	0.0
4F	A	B	-1057.4	1020.0	659.4	359.0	354.4	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-232.8	252.6	101.9	142.5	152.1	0.0	0.0
3F	A	B	-1057.5	1040.1	649.3	357.8	355.6	0.0	0.0
	B	C	-248.7	250.7	94.9	145.0	149.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1034.5	1085.0	638.3	353.6	359.8	0.0	0.0
	B	C	-260.0	219.9	104.6	150.8	143.7	0.0	0.0
1F	A	B	-783.7	1756.1	1379.8	526.7	646.8	0.0	0.0
	B	C	-1126.1	92.1	-178.0	351.1	63.9	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	430.2	414.4	7.9	-52.1	52.1	0.0	0.0
	B	C	158.0	188.4	-15.2	-48.1	48.1	0.0	0.0
11F	A	B	781.7	736.0	22.8	-93.7	93.7	0.0	0.0
	B	C	434.1	431.5	1.3	-120.2	120.2	0.0	0.0
10F	A	B	1551.2	1501.4	24.9	-188.4	188.4	0.0	0.0
	B	C	501.0	524.9	-11.9	-142.5	142.5	0.0	0.0
9F	A	B	1855.1	1799.6	27.7	-225.6	225.6	0.0	0.0
	B	C	622.3	604.5	8.9	-170.4	170.4	0.0	0.0
8F	A	B	2080.4	2020.6	29.9	-253.2	253.2	0.0	0.0
	B	C	749.8	736.8	6.5	-206.5	206.5	0.0	0.0
7F	A	B	2241.9	2131.7	55.1	-270.0	270.0	0.0	0.0
	B	C	1195.8	1133.2	31.3	-323.5	323.5	0.0	0.0
6F	A	B	2352.9	2245.2	53.9	-283.8	283.8	0.0	0.0
	B	C	1351.4	1318.2	16.6	-370.8	370.8	0.0	0.0
5F	A	B	2416.5	2310.4	53.0	-291.8	291.8	0.0	0.0
	B	C	1445.3	1399.4	22.9	-395.1	395.1	0.0	0.0
4F	A	B	2256.8	2087.7	84.5	-268.2	268.2	0.0	0.0
	B	C	2318.3	2206.7	55.8	-628.5	628.5	0.0	0.0
3F	A	B	2124.1	1991.6	66.2	-254.1	254.1	0.0	0.0
	B	C	2442.8	2428.7	7.0	-676.6	676.6	0.0	0.0
2F	A	B	1808.1	1687.5	60.3	-215.8	215.8	0.0	0.0
	B	C	2154.9	2115.9	19.5	-593.2	593.2	0.0	0.0
1F	A	B	2011.7	1486.8	262.4	-216.0	216.0	0.0	0.0
	B	C	1592.3	1632.4	-20.0	-447.9	447.9	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-430.2	-414.4	-7.9	52.1	-52.1	0.0	0.0
	B	C	-158.0	-188.4	15.2	48.1	-48.1	0.0	0.0
11F	A	B	-781.7	-736.0	-22.8	93.7	-93.7	0.0	0.0
	B	C	-434.1	-431.5	-1.3	120.2	-120.2	0.0	0.0
10F	A	B	-1551.2	-1501.4	-24.9	188.4	-188.4	0.0	0.0
	B	C	-501.0	-524.9	11.9	142.5	-142.5	0.0	0.0
9F	A	B	-1855.1	-1799.6	-27.7	225.6	-225.6	0.0	0.0
	B	C	-622.3	-604.5	-8.9	170.4	-170.4	0.0	0.0
8F	A	B	-2080.4	-2020.6	-29.9	253.2	-253.2	0.0	0.0
	B	C	-749.8	-736.8	-6.5	206.5	-206.5	0.0	0.0
7F	A	B	-2241.9	-2131.7	-55.1	270.0	-270.0	0.0	0.0
	B	C	-1195.8	-1133.2	-31.3	323.5	-323.5	0.0	0.0
6F	A	B	-2352.9	-2245.2	-53.9	283.8	-283.8	0.0	0.0
	B	C	-1351.4	-1318.2	-16.6	370.8	-370.8	0.0	0.0
5F	A	B	-2416.5	-2310.4	-53.0	291.8	-291.8	0.0	0.0
	B	C	-1445.3	-1399.4	-22.9	395.1	-395.1	0.0	0.0
4F	A	B	-2256.8	-2087.7	-84.5	268.2	-268.2	0.0	0.0
	B	C	-2318.3	-2206.7	-55.8	628.5	-628.5	0.0	0.0
3F	A	B	-2124.1	-1991.6	-66.2	254.1	-254.1	0.0	0.0
	B	C	-2442.8	-2428.7	-7.0	676.6	-676.6	0.0	0.0
2F	A	B	-1808.1	-1687.5	-60.3	215.8	-215.8	0.0	0.0
	B	C	-2154.9	-2115.9	-19.5	593.2	-593.2	0.0	0.0
1F	A	B	-2011.7	-1486.8	-262.4	216.0	-216.0	0.0	0.0
	B	C	-1592.3	-1632.4	20.0	447.9	-447.9	0.0	0.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	978.8	641.4	-168.7	-405.0	405.0	-533.0	533.0
		B	-737.0	-531.2	102.9	317.1	-317.1	-799.5	799.5
		C	-125.5	-126.9	-0.7	63.1	-63.1	-225.6	225.6
10F	11F	A	368.0	353.7	-7.2	-178.2	178.2	-1022.8	1022.8
		B	-251.8	-250.4	0.7	124.0	-124.0	-1425.0	1425.0
		C	-94.0	-97.7	-1.9	47.3	-47.3	-544.8	544.8
9F	10F	A	638.8	521.0	-58.9	-289.9	289.9	-1528.8	1528.8
		B	-472.3	-389.0	41.6	215.3	-215.3	-2064.4	2064.4
		C	-111.4	-115.7	-2.1	56.8	-56.8	-860.5	860.5
8F	9F	A	519.4	484.5	-17.5	-251.0	251.0	-2037.0	2037.0
		B	-379.3	-355.2	12.0	183.6	-183.6	-2697.8	2697.8
		C	-104.3	-110.1	-2.9	53.6	-53.6	-1181.8	1181.8
7F	8F	A	533.7	467.8	-32.9	-248.8	248.8	-2544.0	2544.0
		B	-396.2	-352.3	21.9	186.0	-186.0	-3338.2	3338.2
		C	-95.8	-96.0	-0.1	47.6	-47.6	-1499.6	1499.6
6F	7F	A	563.6	504.4	-29.6	-267.0	267.0	-3064.0	3064.0
		B	-403.4	-369.9	16.8	193.3	-193.3	-3989.4	3989.4
		C	-116.3	-115.2	0.5	57.9	-57.9	-1820.8	1820.8
5F	6F	A	536.6	506.6	-15.0	-260.8	260.8	-3587.5	3587.5
		B	-396.7	-376.7	10.0	193.4	-193.4	-4641.9	4641.9
		C	-107.3	-111.8	-2.3	54.8	-54.8	-2145.8	2145.8
4F	5F	A	516.9	439.9	-38.5	-237.7	237.7	-4110.1	4110.1
		B	-381.3	-339.1	21.1	179.0	-179.0	-5302.3	5302.3
		C	-97.5	-93.7	1.9	47.5	-47.5	-2469.2	2469.2
3F	4F	A	617.5	558.1	-29.7	-293.9	293.9	-4637.6	4637.6
		B	-448.1	-402.3	22.9	212.6	-212.6	-5960.5	5960.5
		C	-158.9	-130.0	14.4	72.2	-72.2	-2808.9	2808.9
2F	3F	A	499.3	462.2	-18.6	-240.4	240.4	-5166.1	5166.1
		B	-389.0	-325.4	31.8	178.6	-178.6	-6626.6	6626.6
		C	-120.7	-107.5	6.6	57.0	-57.0	-3150.8	3150.8
1F	2F	A	572.3	783.7	105.7	-304.7	304.7	-5697.4	5697.4
		B	-499.6	-630.0	-65.2	253.9	-253.9	-7306.6	7306.6
		C	-112.4	-92.1	10.2	45.9	-45.9	-3500.4	3500.4

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-430.2	-222.1	104.0	163.1	-163.1	52.2	-52.2
		B	-572.4	-401.4	85.5	243.4	-243.4	-5.3	5.3
		C	-188.4	-146.8	20.8	83.8	-83.8	-47.5	47.5
10F	11F	A	-559.5	-570.0	-5.2	278.9	-278.9	145.1	-145.1
		B	-768.7	-742.3	13.2	373.1	-373.1	20.0	-20.0
		C	-284.8	-271.1	6.9	137.2	-137.2	-165.8	165.8
9F	10F	A	-981.2	-750.8	115.2	433.0	-433.0	333.0	-333.0
		B	-1260.1	-1010.8	124.7	567.7	-567.7	-28.1	28.1
		C	-253.8	-259.7	-2.9	128.4	-128.4	-306.2	306.2
8F	9F	A	-1104.2	-899.8	102.2	501.0	-501.0	557.5	-557.5
		B	-1411.1	-1183.5	113.8	648.7	-648.7	-85.4	85.4
		C	-344.8	-332.2	6.3	169.3	-169.3	-474.4	474.4
7F	8F	A	-1180.6	-1055.1	62.8	555.5	-555.5	809.9	-809.9
		B	-1586.9	-1486.7	50.1	763.6	-763.6	-134.2	134.2
		C	-404.6	-463.3	-29.3	215.6	-215.6	-678.9	678.9
6F	7F	A	-1186.8	-1050.1	68.3	559.2	-559.2	1078.5	-1078.5
		B	-1840.8	-1652.9	94.0	873.4	-873.4	-84.1	84.1
		C	-669.9	-648.5	10.7	329.6	-329.6	-1000.4	1000.4
5F	6F	A	-1302.8	-1184.0	59.4	621.7	-621.7	1360.8	-1360.8
		B	-1943.8	-1775.9	83.9	929.9	-929.9	-0.5	0.5
		C	-669.7	-684.3	-7.3	338.5	-338.5	-1369.3	1369.3
4F	5F	A	-1232.5	-1310.9	-39.2	631.9	-631.9	1651.6	-1651.6
		B	-1979.8	-2097.5	-58.8	1013.0	-1013.0	100.1	-100.1
		C	-715.1	-831.9	-58.4	384.4	-384.4	-1763.0	1763.0
3F	4F	A	-945.9	-1054.8	-54.5	500.2	-500.2	1918.7	-1918.7
		B	-2308.5	-2245.6	31.5	1138.5	-1138.5	458.0	-458.0
		C	-1374.8	-1260.0	57.4	658.7	-658.7	-2390.2	2390.2
2F	3F	A	-1069.3	-1302.5	-116.6	592.9	-592.9	2171.9	-2171.9
		B	-2188.9	-2325.4	-68.3	1128.6	-1128.6	878.7	-878.7

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-1168.7	-1249.4	-40.3	604.5	-604.5	-3065.6	3065.6
1F	2F	A	-505.5	-2011.7	-753.1	565.7	-565.7	2387.3	-2387.3
		B	-1517.0	-3079.2	-781.1	1032.8	-1032.8	1255.1	-1255.1
		C	-866.5	-1632.4	-382.9	561.6	-561.6	-3658.2	3658.2

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	430.2	222.1	-104.0	-163.1	163.1	-52.2	52.2
		B	572.4	401.4	-85.5	-243.4	243.4	5.3	-5.3
		C	188.4	146.8	-20.8	-83.8	83.8	47.5	-47.5
10F	11F	A	559.5	570.0	5.2	-278.9	278.9	-145.1	145.1
		B	768.7	742.3	-13.2	-373.1	373.1	-20.0	20.0
		C	284.8	271.1	-6.9	-137.2	137.2	165.8	-165.8
9F	10F	A	981.2	750.8	-115.2	-433.0	433.0	-333.0	333.0
		B	1260.1	1010.8	-124.7	-567.7	567.7	28.1	-28.1
		C	253.8	259.7	2.9	-128.4	128.4	306.2	-306.2
8F	9F	A	1104.2	899.8	-102.2	-501.0	501.0	-557.5	557.5
		B	1411.1	1183.5	-113.8	-648.7	648.7	85.4	-85.4
		C	344.8	332.2	-6.3	-169.3	169.3	474.4	-474.4
7F	8F	A	1180.6	1055.1	-62.8	-555.5	555.5	-809.9	809.9
		B	1586.9	1486.7	-50.1	-763.6	763.6	134.2	-134.2
		C	404.6	463.3	29.3	-215.6	215.6	678.9	-678.9
6F	7F	A	1186.8	1050.1	-68.3	-559.2	559.2	-1078.5	1078.5
		B	1840.8	1652.9	-94.0	-873.4	873.4	84.1	-84.1
		C	669.9	648.5	-10.7	-329.6	329.6	1000.4	-1000.4
5F	6F	A	1302.8	1184.0	-59.4	-621.7	621.7	-1360.8	1360.8
		B	1943.8	1775.9	-83.9	-929.9	929.9	0.5	-0.5
		C	669.7	684.3	7.3	-338.5	338.5	1369.3	-1369.3
4F	5F	A	1232.5	1310.9	39.2	-631.9	631.9	-1651.6	1651.6
		B	1979.8	2097.5	58.8	-1013.0	1013.0	-100.1	100.1
		C	715.1	831.9	58.4	-384.4	384.4	1763.0	-1763.0
3F	4F	A	945.9	1054.8	54.5	-500.2	500.2	-1918.7	1918.7
		B	2308.5	2245.6	-31.5	-1138.5	1138.5	-458.0	458.0
		C	1374.8	1260.0	-57.4	-658.7	658.7	2390.2	-2390.2
2F	3F	A	1069.3	1302.5	116.6	-592.9	592.9	-2171.9	2171.9
		B	2188.9	2325.4	68.3	-1128.6	1128.6	-878.7	878.7
		C	1168.7	1249.4	40.3	-604.5	604.5	3065.6	-3065.6
1F	2F	A	505.5	2011.7	753.1	-565.7	565.7	-2387.3	2387.3
		B	1517.0	3079.2	781.1	-1032.8	1032.8	-1255.1	1255.1
		C	866.5	1632.4	382.9	-561.6	561.6	3658.2	-3658.2

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-978.3	1216.5	920.6	405.4	434.8	0.0	0.0
	B	C	-460.9	136.4	56.8	195.2	105.1	0.0	0.0
11F	A	B	-1010.7	1001.8	633.8	342.9	341.8	0.0	0.0
	B	C	-170.5	214.4	86.1	115.5	120.7	0.0	0.0
10F	A	B	-991.6	957.6	706.1	354.5	350.3	0.0	0.0
	B	C	-182.0	198.8	88.2	119.3	117.0	0.0	0.0
9F	A	B	-1038.7	982.0	670.4	355.9	348.9	0.0	0.0
	B	C	-159.6	209.2	94.1	114.7	121.5	0.0	0.0
8F	A	B	-1017.0	983.9	680.2	354.4	350.4	0.0	0.0
	B	C	-179.6	195.0	91.2	119.4	116.8	0.0	0.0
7F	A	B	-1031.3	993.3	677.1	356.9	352.2	0.0	0.0
	B	C	-177.8	209.6	89.9	120.0	121.8	0.0	0.0
6F	A	B	-1040.7	999.3	669.4	357.1	352.0	0.0	0.0
	B	C	-175.1	216.8	87.7	118.6	123.2	0.0	0.0
5F	A	B	-1023.5	1005.9	674.7	355.6	353.5	0.0	0.0
	B	C	-195.6	199.8	85.9	123.8	118.0	0.0	0.0
4F	A	B	-1058.0	1015.0	661.5	359.4	354.0	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-171.1	247.7	81.1	117.6	131.9	0.0	0.0
3F	A	B	-1057.9	1036.9	650.7	358.0	355.4	0.0	0.0
	B	C	-193.3	238.3	74.7	122.0	127.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1035.6	1080.7	639.9	353.9	359.5	0.0	0.0
	B	C	-216.6	200.2	82.2	130.5	119.0	0.0	0.0
1F	A	B	-783.4	1760.0	1378.0	526.5	647.0	0.0	0.0
	B	C	-1121.8	86.6	-173.2	351.3	63.7	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	428.7	411.4	8.6	-51.9	51.9	0.0	0.0
	B	C	161.9	190.1	-14.1	-48.9	48.9	0.0	0.0
11F	A	B	780.9	736.9	22.0	-93.7	93.7	0.0	0.0
	B	C	423.2	422.4	0.4	-117.4	117.4	0.0	0.0
10F	A	B	1548.3	1499.9	24.2	-188.2	188.2	0.0	0.0
	B	C	485.0	509.1	-12.1	-138.1	138.1	0.0	0.0
9F	A	B	1851.1	1797.7	26.7	-225.2	225.2	0.0	0.0
	B	C	599.1	584.4	7.4	-164.4	164.4	0.0	0.0
8F	A	B	2075.9	2018.7	28.6	-252.8	252.8	0.0	0.0
	B	C	720.7	711.8	4.4	-199.0	199.0	0.0	0.0
7F	A	B	2237.0	2129.9	53.6	-269.6	269.6	0.0	0.0
	B	C	1159.9	1104.5	27.7	-314.5	314.5	0.0	0.0
6F	A	B	2348.2	2243.9	52.2	-283.5	283.5	0.0	0.0
	B	C	1308.5	1281.3	13.6	-359.7	359.7	0.0	0.0
5F	A	B	2411.7	2309.5	51.1	-291.4	291.4	0.0	0.0
	B	C	1397.9	1360.0	18.9	-383.0	383.0	0.0	0.0
4F	A	B	2252.2	2086.9	82.6	-267.8	267.8	0.0	0.0
	B	C	2261.3	2158.9	51.2	-613.9	613.9	0.0	0.0
3F	A	B	2120.1	1991.3	64.4	-253.8	253.8	0.0	0.0
	B	C	2377.1	2367.5	4.8	-659.0	659.0	0.0	0.0
2F	A	B	1805.3	1688.8	58.3	-215.7	215.7	0.0	0.0
	B	C	2096.5	2063.6	16.4	-577.8	577.8	0.0	0.0
1F	A	B	2005.8	1480.1	262.8	-215.2	215.2	0.0	0.0
	B	C	1578.5	1615.5	-18.5	-443.6	443.6	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-428.7	-411.4	-8.6	51.9	-51.9	0.0	0.0
	B	C	-161.9	-190.1	14.1	48.9	-48.9	0.0	0.0
11F	A	B	-780.9	-736.9	-22.0	93.7	-93.7	0.0	0.0
	B	C	-423.2	-422.4	-0.4	117.4	-117.4	0.0	0.0
10F	A	B	-1548.3	-1499.9	-24.2	188.2	-188.2	0.0	0.0
	B	C	-485.0	-509.1	12.1	138.1	-138.1	0.0	0.0
9F	A	B	-1851.1	-1797.7	-26.7	225.2	-225.2	0.0	0.0
	B	C	-599.1	-584.4	-7.4	164.4	-164.4	0.0	0.0
8F	A	B	-2075.9	-2018.7	-28.6	252.8	-252.8	0.0	0.0
	B	C	-720.7	-711.8	-4.4	199.0	-199.0	0.0	0.0
7F	A	B	-2237.0	-2129.9	-53.6	269.6	-269.6	0.0	0.0
	B	C	-1159.9	-1104.5	-27.7	314.5	-314.5	0.0	0.0
6F	A	B	-2348.2	-2243.9	-52.2	283.5	-283.5	0.0	0.0
	B	C	-1308.5	-1281.3	-13.6	359.7	-359.7	0.0	0.0
5F	A	B	-2411.7	-2309.5	-51.1	291.4	-291.4	0.0	0.0
	B	C	-1397.9	-1360.0	-18.9	383.0	-383.0	0.0	0.0
4F	A	B	-2252.2	-2086.9	-82.6	267.8	-267.8	0.0	0.0
	B	C	-2261.3	-2158.9	-51.2	613.9	-613.9	0.0	0.0
3F	A	B	-2120.1	-1991.3	-64.4	253.8	-253.8	0.0	0.0
	B	C	-2377.1	-2367.5	-4.8	659.0	-659.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1805.3	-1688.8	-58.3	215.7	-215.7	0.0	0.0
	B	C	-2096.5	-2063.6	-16.4	577.8	-577.8	0.0	0.0
1F	A	B	-2005.8	-1480.1	-262.8	215.2	-215.2	0.0	0.0
	B	C	-1578.5	-1615.5	18.5	443.6	-443.6	0.0	0.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	978.3	641.9	-168.2	-405.0	405.0	-533.0	533.0
		B	-755.6	-553.7	101.0	327.3	-327.3	-799.1	799.1
		C	-136.4	-128.3	4.1	66.2	-66.2	-240.0	240.0
10F	11F	A	368.8	353.9	-7.5	-178.4	178.4	-1023.3	1023.3
		B	-277.6	-271.8	2.9	135.7	-135.7	-1405.2	1405.2
		C	-86.1	-91.6	-2.8	43.9	-43.9	-513.6	513.6
9F	10F	A	637.7	520.2	-58.8	-289.5	289.5	-1529.5	1529.5
		B	-503.8	-415.8	44.0	229.9	-229.9	-2027.7	2027.7
		C	-107.1	-110.7	-1.8	54.5	-54.5	-788.2	788.2
8F	9F	A	518.5	483.8	-17.4	-250.6	250.6	-2037.7	2037.7
		B	-406.5	-379.8	13.4	196.6	-196.6	-2644.6	2644.6
		C	-98.5	-103.4	-2.4	50.5	-50.5	-1068.5	1068.5
7F	8F	A	533.3	467.8	-32.8	-248.7	248.7	-2544.7	2544.7
		B	-424.5	-378.9	22.8	199.6	-199.6	-3268.0	3268.0
		C	-91.6	-93.7	-1.1	46.1	-46.1	-1343.7	1343.7
6F	7F	A	563.5	504.4	-29.6	-267.0	267.0	-3065.1	3065.1
		B	-436.7	-398.9	18.9	208.9	-208.9	-3904.5	3904.5
		C	-115.8	-113.6	1.1	57.4	-57.4	-1624.3	1624.3
5F	6F	A	536.2	506.5	-14.9	-260.7	260.7	-3588.8	3588.8
		B	-425.3	-402.6	11.4	207.0	-207.0	-4542.2	4542.2
		C	-103.2	-106.5	-1.6	52.4	-52.4	-1907.0	1907.0
4F	5F	A	517.0	440.3	-38.4	-237.8	237.8	-4111.6	4111.6
		B	-407.6	-362.9	22.4	191.4	-191.4	-5187.4	5187.4
		C	-93.3	-91.1	1.1	45.8	-45.8	-2183.8	2183.8
3F	4F	A	617.8	558.5	-29.6	-294.1	294.1	-4639.4	4639.4
		B	-481.1	-429.4	25.8	227.6	-227.6	-5827.7	5827.7
		C	-156.6	-126.4	15.1	70.8	-70.8	-2477.2	2477.2
2F	3F	A	499.4	463.3	-18.1	-240.7	240.7	-5168.1	5168.1
		B	-414.1	-348.9	32.6	190.8	-190.8	-6476.0	6476.0
		C	-111.9	-96.5	7.7	52.1	-52.1	-2769.5	2769.5
1F	2F	A	572.4	783.4	105.5	-304.7	304.7	-5699.7	5699.7
		B	-515.3	-638.3	-61.5	259.2	-259.2	-7138.4	7138.4
		C	-103.7	-86.6	8.5	42.8	-42.8	-3062.9	3062.9

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-428.7	-221.8	103.4	162.6	-162.6	52.0	-52.0
		B	-573.2	-398.8	87.2	243.0	-243.0	-3.3	3.3
		C	-190.1	-144.8	22.7	83.7	-83.7	-49.0	49.0
10F	11F	A	-559.1	-569.5	-5.2	278.7	-278.7	144.9	-144.9
		B	-761.3	-736.3	12.5	369.8	-369.8	20.4	-20.4
		C	-277.7	-263.9	6.9	133.7	-133.7	-166.2	166.2
9F	10F	A	-978.7	-749.3	114.7	432.0	-432.0	332.6	-332.6
		B	-1248.6	-1000.3	124.1	562.2	-562.2	-30.1	30.1
		C	-245.2	-250.5	-2.6	123.9	-123.9	-304.3	304.3
8F	9F	A	-1101.7	-898.1	101.8	500.0	-500.0	556.9	-556.9
		B	-1396.5	-1170.0	113.2	641.6	-641.6	-91.2	91.2
		C	-334.0	-319.6	7.2	163.4	-163.4	-468.7	468.7
7F	8F	A	-1177.8	-1052.8	62.5	554.2	-554.2	809.0	-809.0
		B	-1569.4	-1470.6	49.4	755.3	-755.3	-145.3	145.3
		C	-392.2	-451.1	-29.5	209.5	-209.5	-667.8	667.8
6F	7F	A	-1184.3	-1048.0	68.1	558.1	-558.1	1077.0	-1077.0
		B	-1819.3	-1632.6	93.3	863.0	-863.0	-100.4	100.4
		C	-653.3	-631.0	11.2	321.1	-321.1	-982.6	982.6
5F	6F	A	-1300.2	-1181.9	59.1	620.5	-620.5	1358.9	-1358.9
		B	-1919.7	-1753.2	83.3	918.2	-918.2	-24.0	24.0
		C	-650.4	-663.5	-6.6	328.5	-328.5	-1342.6	1342.6
4F	5F	A	-1229.8	-1308.1	-39.1	630.5	-630.5	1649.2	-1649.2
		B	-1954.3	-2073.7	-59.7	1000.7	-1000.7	67.8	-67.8
		C	-696.5	-815.2	-59.3	375.6	-375.6	-1726.2	1726.2
3F	4F	A	-944.1	-1052.8	-54.3	499.2	-499.2	1915.9	-1915.9
		B	-2274.5	-2213.6	30.4	1122.0	-1122.0	414.3	-414.3
		C	-1343.7	-1230.6	56.5	643.6	-643.6	-2340.5	2340.5
2F	3F	A	-1067.4	-1300.7	-116.6	592.0	-592.0	2168.8	-2168.8
		B	-2154.8	-2291.9	-68.6	1111.7	-1111.7	819.8	-819.8

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-1136.9	-1218.3	-40.7	588.8	-588.8	-2999.8	2999.8
1F	2F	A	-504.6	-2005.8	-750.6	564.1	-564.1	2383.9	-2383.9
		B	-1493.4	-3058.6	-782.6	1022.9	-1022.9	1182.1	-1182.1
		C	-845.3	-1615.5	-385.1	553.0	-553.0	-3577.9	3577.9

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	428.7	221.8	-103.4	-162.6	162.6	-52.0	52.0
		B	573.2	398.8	-87.2	-243.0	243.0	3.3	-3.3
		C	190.1	144.8	-22.7	-83.7	83.7	49.0	-49.0
10F	11F	A	559.1	569.5	5.2	-278.7	278.7	-144.9	144.9
		B	761.3	736.3	-12.5	-369.8	369.8	-20.4	20.4
		C	277.7	263.9	-6.9	-133.7	133.7	166.2	-166.2
9F	10F	A	978.7	749.3	-114.7	-432.0	432.0	-332.6	332.6
		B	1248.6	1000.3	-124.1	-562.2	562.2	30.1	-30.1
		C	245.2	250.5	2.6	-123.9	123.9	304.3	-304.3
8F	9F	A	1101.7	898.1	-101.8	-500.0	500.0	-556.9	556.9
		B	1396.5	1170.0	-113.2	-641.6	641.6	91.2	-91.2
		C	334.0	319.6	-7.2	-163.4	163.4	468.7	-468.7
7F	8F	A	1177.8	1052.8	-62.5	-554.2	554.2	-809.0	809.0
		B	1569.4	1470.6	-49.4	-755.3	755.3	145.3	-145.3
		C	392.2	451.1	29.5	-209.5	209.5	667.8	-667.8
6F	7F	A	1184.3	1048.0	-68.1	-558.1	558.1	-1077.0	1077.0
		B	1819.3	1632.6	-93.3	-863.0	863.0	100.4	-100.4
		C	653.3	631.0	-11.2	-321.1	321.1	982.6	-982.6
5F	6F	A	1300.2	1181.9	-59.1	-620.5	620.5	-1358.9	1358.9
		B	1919.7	1753.2	-83.3	-918.2	918.2	24.0	-24.0
		C	650.4	663.5	6.6	-328.5	328.5	1342.6	-1342.6
4F	5F	A	1229.8	1308.1	39.1	-630.5	630.5	-1649.2	1649.2
		B	1954.3	2073.7	59.7	-1000.7	1000.7	-67.8	67.8
		C	696.5	815.2	59.3	-375.6	375.6	1726.2	-1726.2
3F	4F	A	944.1	1052.8	54.3	-499.2	499.2	-1915.9	1915.9
		B	2274.5	2213.6	-30.4	-1122.0	1122.0	-414.3	414.3
		C	1343.7	1230.6	-56.5	-643.6	643.6	2340.5	-2340.5
2F	3F	A	1067.4	1300.7	116.6	-592.0	592.0	-2168.8	2168.8
		B	2154.8	2291.9	68.6	-1111.7	1111.7	-819.8	819.8
		C	1136.9	1218.3	40.7	-588.8	588.8	2999.8	-2999.8
1F	2F	A	504.6	2005.8	750.6	-564.1	564.1	-2383.9	2383.9
		B	1493.4	3058.6	782.6	-1022.9	1022.9	-1182.1	1182.1
		C	845.3	1615.5	385.1	-553.0	553.0	3577.9	-3577.9

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-975.9	1218.7	920.7	405.1	435.1	0.0	0.0
	B	C	-450.8	140.8	59.6	193.2	107.1	0.0	0.0
11F	A	B	-1009.8	998.0	636.1	343.1	341.6	0.0	0.0
	B	C	-128.7	202.7	70.8	92.0	118.6	0.0	0.0
10F	A	B	-987.6	957.2	708.3	354.3	350.5	0.0	0.0
	B	C	-138.1	184.8	75.1	95.8	114.8	0.0	0.0
9F	A	B	-1033.7	983.4	672.2	355.5	349.3	0.0	0.0
	B	C	-116.9	195.0	80.6	91.4	119.2	0.0	0.0
8F	A	B	-1013.0	984.1	682.1	354.2	350.6	0.0	0.0
	B	C	-136.3	181.3	77.7	96.1	114.6	0.0	0.0
7F	A	B	-1028.0	992.4	679.2	356.8	352.3	0.0	0.0
	B	C	-130.3	200.1	76.3	95.4	120.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1037.6	998.9	671.1	356.9	352.2	0.0	0.0
	B	C	-129.7	205.0	74.2	94.6	121.6	0.0	0.0
5F	A	B	-1021.4	1004.4	676.5	355.6	353.5	0.0	0.0
	B	C	-152.7	186.1	72.1	100.5	115.8	0.0	0.0
4F	A	B	-1056.3	1013.9	663.0	359.3	354.1	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-128.9	234.0	67.0	94.3	129.6	0.0	0.0
3F	A	B	-1056.8	1035.9	651.7	358.0	355.4	0.0	0.0
	B	C	-152.9	220.6	61.7	99.5	124.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1036.0	1077.7	641.2	354.1	359.3	0.0	0.0
	B	C	-180.6	181.5	67.4	108.8	115.1	0.0	0.0
1F	A	B	-783.1	1763.5	1376.4	526.2	647.3	0.0	0.0
	B	C	-1118.2	81.8	-168.9	351.4	63.6	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	428.9	408.8	10.1	-51.7	51.7	0.0	0.0
	B	C	171.1	195.6	-12.2	-50.9	50.9	0.0	0.0
11F	A	B	783.6	741.4	21.1	-94.1	94.1	0.0	0.0
	B	C	412.6	413.8	-0.6	-114.8	114.8	0.0	0.0
10F	A	B	1550.9	1504.1	23.4	-188.6	188.6	0.0	0.0
	B	C	467.5	491.4	-11.9	-133.2	133.2	0.0	0.0
9F	A	B	1853.0	1802.0	25.5	-225.6	225.6	0.0	0.0
	B	C	572.5	561.2	5.7	-157.5	157.5	0.0	0.0
8F	A	B	2076.8	2022.9	27.0	-253.1	253.1	0.0	0.0
	B	C	686.1	681.8	2.1	-190.0	190.0	0.0	0.0
7F	A	B	2236.8	2132.9	52.0	-269.7	269.7	0.0	0.0
	B	C	1120.8	1073.0	23.9	-304.7	304.7	0.0	0.0
6F	A	B	2347.6	2247.1	50.2	-283.6	283.6	0.0	0.0
	B	C	1259.7	1239.2	10.3	-347.1	347.1	0.0	0.0
5F	A	B	2410.5	2313.0	48.7	-291.6	291.6	0.0	0.0
	B	C	1342.5	1313.6	14.4	-368.9	368.9	0.0	0.0
4F	A	B	2250.3	2089.0	80.6	-267.9	267.9	0.0	0.0
	B	C	2199.1	2106.5	46.3	-598.0	598.0	0.0	0.0
3F	A	B	2118.3	1993.6	62.4	-253.8	253.8	0.0	0.0
	B	C	2302.7	2297.9	2.4	-639.0	639.0	0.0	0.0
2F	A	B	1804.0	1692.3	55.8	-215.8	215.8	0.0	0.0
	B	C	2027.9	2002.0	12.9	-559.7	559.7	0.0	0.0
1F	A	B	2000.1	1473.1	263.5	-214.4	214.4	0.0	0.0
	B	C	1562.8	1596.1	-16.6	-438.7	438.7	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-428.9	-408.8	-10.1	51.7	-51.7	0.0	0.0
	B	C	-171.1	-195.6	12.2	50.9	-50.9	0.0	0.0
11F	A	B	-783.6	-741.4	-21.1	94.1	-94.1	0.0	0.0
	B	C	-412.6	-413.8	0.6	114.8	-114.8	0.0	0.0
10F	A	B	-1550.9	-1504.1	-23.4	188.6	-188.6	0.0	0.0
	B	C	-467.5	-491.4	11.9	133.2	-133.2	0.0	0.0
9F	A	B	-1853.0	-1802.0	-25.5	225.6	-225.6	0.0	0.0
	B	C	-572.5	-561.2	-5.7	157.5	-157.5	0.0	0.0
8F	A	B	-2076.8	-2022.9	-27.0	253.1	-253.1	0.0	0.0
	B	C	-686.1	-681.8	-2.1	190.0	-190.0	0.0	0.0
7F	A	B	-2236.8	-2132.9	-52.0	269.7	-269.7	0.0	0.0
	B	C	-1120.8	-1073.0	-23.9	304.7	-304.7	0.0	0.0
6F	A	B	-2347.6	-2247.1	-50.2	283.6	-283.6	0.0	0.0
	B	C	-1259.7	-1239.2	-10.3	347.1	-347.1	0.0	0.0
5F	A	B	-2410.5	-2313.0	-48.7	291.6	-291.6	0.0	0.0
	B	C	-1342.5	-1313.6	-14.4	368.9	-368.9	0.0	0.0
4F	A	B	-2250.3	-2089.0	-80.6	267.9	-267.9	0.0	0.0
	B	C	-2199.1	-2106.5	-46.3	598.0	-598.0	0.0	0.0
3F	A	B	-2118.3	-1993.6	-62.4	253.8	-253.8	0.0	0.0
	B	C	-2302.7	-2297.9	-2.4	639.0	-639.0	0.0	0.0
2F	A	B	-1804.0	-1692.3	-55.8	215.8	-215.8	0.0	0.0
	B	C	-2027.9	-2002.0	-12.9	559.7	-559.7	0.0	0.0
1F	A	B	-2000.1	-1473.1	-263.5	214.4	-214.4	0.0	0.0
	B	C	-1562.8	-1596.1	16.6	438.7	-438.7	0.0	0.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	975.9	641.2	-167.4	-404.3	404.3	-522.4	522.4
		B	-767.8	-570.4	98.7	334.6	-334.6	-788.1	788.1
		C	-140.8	-125.7	7.6	66.6	-66.6	-243.3	243.3
10F	11F	A	368.7	353.1	-7.8	-178.2	178.2	-998.8	998.8
		B	-298.9	-289.4	4.7	145.3	-145.3	-1355.4	1355.4
		C	-77.0	-84.0	-3.5	39.8	-39.8	-475.6	475.6
9F	10F	A	634.5	517.6	-58.4	-288.0	288.0	-1483.2	1483.2
		B	-529.7	-437.6	46.0	241.8	-241.8	-1932.7	1932.7
		C	-100.7	-103.7	-1.5	51.1	-51.1	-708.0	708.0
8F	9F	A	516.1	481.7	-17.2	-249.4	249.4	-1969.6	1969.6
		B	-428.9	-400.3	14.3	207.3	-207.3	-2505.5	2505.5
		C	-91.3	-95.5	-2.1	46.7	-46.7	-945.7	945.7
7F	8F	A	531.4	466.3	-32.5	-247.9	247.9	-2457.7	2457.7
		B	-447.5	-399.9	23.8	210.5	-210.5	-3087.8	3087.8
		C	-85.7	-89.0	-1.6	43.4	-43.4	-1179.7	1179.7
6F	7F	A	561.8	503.0	-29.4	-266.2	266.2	-2959.0	2959.0
		B	-462.2	-421.2	20.5	220.8	-220.8	-3684.9	3684.9
		C	-111.1	-108.3	1.4	54.8	-54.8	-1420.6	1420.6
5F	6F	A	534.6	505.3	-14.7	-260.0	260.0	-3465.9	3465.9
		B	-448.0	-423.4	12.3	217.9	-217.9	-4286.7	4286.7
		C	-96.7	-99.1	-1.2	48.9	-48.9	-1663.6	1663.6
4F	5F	A	516.1	439.6	-38.2	-237.4	237.4	-3974.5	3974.5
		B	-428.2	-380.6	23.8	200.9	-200.9	-4898.0	4898.0
		C	-87.0	-85.9	0.6	43.0	-43.0	-1901.7	1901.7
3F	4F	A	616.7	557.9	-29.4	-293.7	293.7	-4490.0	4490.0
		B	-504.4	-449.0	27.7	238.3	-238.3	-5506.4	5506.4
		C	-148.2	-118.5	14.9	66.7	-66.7	-2156.8	2156.8
2F	3F	A	498.9	463.8	-17.5	-240.7	240.7	-5009.3	5009.3
		B	-434.1	-368.3	32.9	200.6	-200.6	-6125.8	6125.8
		C	-102.2	-85.6	8.3	46.9	-46.9	-2410.7	2410.7
1F	2F	A	572.2	783.1	105.4	-304.6	304.6	-5534.2	5534.2
		B	-528.8	-645.3	-58.2	263.9	-263.9	-6760.6	6760.6
		C	-95.9	-81.8	7.1	39.9	-39.9	-2666.5	2666.5

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-428.9	-223.1	102.9	163.0	-163.0	44.7	-44.7
		B	-579.9	-399.4	90.3	244.8	-244.8	2.5	-2.5
		C	-195.6	-144.4	25.6	85.0	-85.0	-47.2	47.2
10F	11F	A	-560.5	-570.9	-5.2	279.3	-279.3	130.1	-130.1
		B	-754.7	-731.5	11.6	366.9	-366.9	27.3	-27.3
		C	-269.5	-255.9	6.8	129.7	-129.7	-157.7	157.7
9F	10F	A	-980.0	-750.9	114.5	432.7	-432.7	304.1	-304.1
		B	-1240.1	-991.9	124.1	558.0	-558.0	-21.4	21.4
		C	-235.5	-240.1	-2.3	118.9	-118.9	-284.8	284.8
8F	9F	A	-1102.2	-899.0	101.6	500.3	-500.3	514.2	-514.2
		B	-1382.6	-1156.8	112.9	634.8	-634.8	-82.9	82.9
		C	-321.1	-304.2	8.4	156.3	-156.3	-435.4	435.4
7F	8F	A	-1177.8	-1052.7	62.5	554.2	-554.2	752.3	-752.3
		B	-1552.1	-1455.1	48.5	747.1	-747.1	-140.5	140.5
		C	-377.5	-437.5	-30.0	202.5	-202.5	-618.2	618.2
6F	7F	A	-1184.1	-1048.0	68.1	558.0	-558.0	1009.4	-1009.4
		B	-1798.6	-1612.5	93.0	852.8	-852.8	-101.6	101.6
		C	-635.5	-611.5	12.0	311.7	-311.7	-914.7	914.7
5F	6F	A	-1299.6	-1181.7	58.9	620.3	-620.3	1281.6	-1281.6
		B	-1894.4	-1728.7	82.8	905.8	-905.8	-36.0	36.0
		C	-627.7	-638.7	-5.5	316.6	-316.6	-1253.1	1253.1
4F	5F	A	-1228.7	-1306.5	-38.9	629.9	-629.9	1563.3	-1563.3
		B	-1926.8	-2048.9	-61.0	987.8	-987.8	41.5	-41.5
		C	-674.9	-796.4	-60.7	365.5	-365.5	-1613.5	1613.5
3F	4F	A	-943.7	-1051.8	-54.1	498.9	-498.9	1823.0	-1823.0
		B	-2239.2	-2179.6	29.8	1104.7	-1104.7	369.6	-369.6
		C	-1310.1	-1198.0	56.0	627.0	-627.0	-2203.0	2203.0
2F	3F	A	-1066.5	-1299.8	-116.6	591.6	-591.6	2071.0	-2071.0
		B	-2116.7	-2254.0	-68.6	1092.7	-1092.7	751.9	-751.9

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-1099.8	-1181.9	-41.0	570.4	-570.4	-2834.6	2834.6
1F	2F	A	-504.2	-2000.1	-748.0	562.8	-562.8	2284.0	-2284.0
		B	-1466.2	-3035.9	-784.8	1011.7	-1011.7	1093.5	-1093.5
		C	-820.2	-1596.1	-388.0	543.0	-543.0	-3389.9	3389.9

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	428.9	223.1	-102.9	-163.0	163.0	-44.7	44.7
		B	579.9	399.4	-90.3	-244.8	244.8	-2.5	2.5
		C	195.6	144.4	-25.6	-85.0	85.0	47.2	-47.2
10F	11F	A	560.5	570.9	5.2	-279.3	279.3	-130.1	130.1
		B	754.7	731.5	-11.6	-366.9	366.9	-27.3	27.3
		C	269.5	255.9	-6.8	-129.7	129.7	157.7	-157.7
9F	10F	A	980.0	750.9	-114.5	-432.7	432.7	-304.1	304.1
		B	1240.1	991.9	-124.1	-558.0	558.0	21.4	-21.4
		C	235.5	240.1	2.3	-118.9	118.9	284.8	-284.8
8F	9F	A	1102.2	899.0	-101.6	-500.3	500.3	-514.2	514.2
		B	1382.6	1156.8	-112.9	-634.8	634.8	82.9	-82.9
		C	321.1	304.2	-8.4	-156.3	156.3	435.4	-435.4
7F	8F	A	1177.8	1052.7	-62.5	-554.2	554.2	-752.3	752.3
		B	1552.1	1455.1	-48.5	-747.1	747.1	140.5	-140.5
		C	377.5	437.5	30.0	-202.5	202.5	618.2	-618.2
6F	7F	A	1184.1	1048.0	-68.1	-558.0	558.0	-1009.4	1009.4
		B	1798.6	1612.5	-93.0	-852.8	852.8	101.6	-101.6
		C	635.5	611.5	-12.0	-311.7	311.7	914.7	-914.7
5F	6F	A	1299.6	1181.7	-58.9	-620.3	620.3	-1281.6	1281.6
		B	1894.4	1728.7	-82.8	-905.8	905.8	36.0	-36.0
		C	627.7	638.7	5.5	-316.6	316.6	1253.1	-1253.1
4F	5F	A	1228.7	1306.5	38.9	-629.9	629.9	-1563.3	1563.3
		B	1926.8	2048.9	61.0	-987.8	987.8	-41.5	41.5
		C	674.9	796.4	60.7	-365.5	365.5	1613.5	-1613.5
3F	4F	A	943.7	1051.8	54.1	-498.9	498.9	-1823.0	1823.0
		B	2239.2	2179.6	-29.8	-1104.7	1104.7	-369.6	369.6
		C	1310.1	1198.0	-56.0	-627.0	627.0	2203.0	-2203.0
2F	3F	A	1066.5	1299.8	116.6	-591.6	591.6	-2071.0	2071.0
		B	2116.7	2254.0	68.6	-1092.7	1092.7	-751.9	751.9
		C	1099.8	1181.9	41.0	-570.4	570.4	2834.6	-2834.6
1F	2F	A	504.2	2000.1	748.0	-562.8	562.8	-2284.0	2284.0
		B	1466.2	3035.9	784.8	-1011.7	1011.7	-1093.5	1093.5
		C	820.2	1596.1	388.0	-543.0	543.0	3389.9	-3389.9

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-639.6	778.8	564.0	266.4	283.6	0.0	0.0
	B	C	-242.2	118.6	46.1	119.4	85.0	0.0	0.0
11F	A	B	-796.5	804.3	496.4	287.8	288.7	0.0	0.0
	B	C	-115.2	179.9	67.0	91.2	124.2	0.0	0.0
10F	A	B	-808.3	795.3	501.6	290.7	289.1	0.0	0.0
	B	C	-129.4	164.1	67.8	95.4	120.0	0.0	0.0
9F	A	B	-827.3	806.8	486.4	291.2	288.6	0.0	0.0
	B	C	-110.7	173.5	72.5	91.5	123.9	0.0	0.0
8F	A	B	-818.3	807.2	490.7	290.6	289.2	0.0	0.0
	B	C	-126.1	162.0	70.5	95.2	120.2	0.0	0.0
7F	A	B	-824.4	811.4	485.5	290.7	289.1	0.0	0.0
	B	C	-127.1	162.0	70.0	95.3	120.1	0.0	0.0
6F	A	B	-829.5	813.9	481.7	290.9	288.9	0.0	0.0
	B	C	-126.5	163.4	69.6	95.1	120.3	0.0	0.0
5F	A	B	-822.4	816.0	484.2	290.3	289.5	0.0	0.0
	B	C	-138.8	152.4	68.9	98.3	117.1	0.0	0.0
4F	A	B	-835.7	819.5	475.8	290.9	288.9	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	B	C	-132.8	157.6	69.3	96.7	118.7	0.0	0.0
3F	A	B	-838.5	827.5	470.4	290.6	289.2	0.0	0.0
	B	C	-137.2	153.7	69.1	97.9	117.5	0.0	0.0
2F	A	B	-854.6	876.1	485.9	300.3	302.9	0.0	0.0
	B	C	-153.6	148.2	73.0	106.1	119.7	0.0	0.0
1F	A	B	-608.2	1316.0	970.3	399.7	487.1	0.0	0.0
	B	C	-802.9	73.8	-102.8	271.7	69.2	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	417.8	395.1	11.4	-50.2	50.2	0.0	0.0
	B	C	185.3	201.1	-7.9	-53.7	53.7	0.0	0.0
11F	A	B	716.9	682.9	17.0	-86.4	86.4	0.0	0.0
	B	C	408.0	412.1	-2.0	-113.9	113.9	0.0	0.0
10F	A	B	878.0	845.7	16.2	-106.4	106.4	0.0	0.0
	B	C	510.8	499.0	5.9	-140.3	140.3	0.0	0.0
9F	A	B	977.6	949.7	14.0	-119.0	119.0	0.0	0.0
	B	C	595.9	566.4	14.8	-161.4	161.4	0.0	0.0
8F	A	B	1102.9	1065.9	18.5	-133.9	133.9	0.0	0.0
	B	C	696.4	661.4	17.5	-188.6	188.6	0.0	0.0
7F	A	B	1141.4	1106.5	17.4	-138.8	138.8	0.0	0.0
	B	C	759.9	734.3	12.8	-207.5	207.5	0.0	0.0
6F	A	B	1178.4	1144.7	16.9	-143.4	143.4	0.0	0.0
	B	C	820.8	801.9	9.4	-225.4	225.4	0.0	0.0
5F	A	B	1211.8	1172.6	19.6	-147.2	147.2	0.0	0.0
	B	C	859.2	834.7	12.3	-235.3	235.3	0.0	0.0
4F	A	B	1093.0	1065.5	13.8	-133.2	133.2	0.0	0.0
	B	C	832.6	818.2	7.2	-229.3	229.3	0.0	0.0
3F	A	B	995.9	972.8	11.5	-121.5	121.5	0.0	0.0
	B	C	788.3	783.6	2.3	-218.3	218.3	0.0	0.0
2F	A	B	877.4	864.9	6.2	-107.5	107.5	0.0	0.0
	B	C	730.8	727.4	1.7	-202.5	202.5	0.0	0.0
1F	A	B	1696.6	1201.2	247.7	-178.9	178.9	0.0	0.0
	B	C	1227.5	1213.5	7.0	-339.0	339.0	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-417.8	-395.1	-11.4	50.2	-50.2	0.0	0.0
	B	C	-185.3	-201.1	7.9	53.7	-53.7	0.0	0.0
11F	A	B	-716.9	-682.9	-17.0	86.4	-86.4	0.0	0.0
	B	C	-408.0	-412.1	2.0	113.9	-113.9	0.0	0.0
10F	A	B	-878.0	-845.7	-16.2	106.4	-106.4	0.0	0.0
	B	C	-510.8	-499.0	-5.9	140.3	-140.3	0.0	0.0
9F	A	B	-977.6	-949.7	-14.0	119.0	-119.0	0.0	0.0
	B	C	-595.9	-566.4	-14.8	161.4	-161.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1102.9	-1065.9	-18.5	133.9	-133.9	0.0	0.0
	B	C	-696.4	-661.4	-17.5	188.6	-188.6	0.0	0.0
7F	A	B	-1141.4	-1106.5	-17.4	138.8	-138.8	0.0	0.0
	B	C	-759.9	-734.3	-12.8	207.5	-207.5	0.0	0.0
6F	A	B	-1178.4	-1144.7	-16.9	143.4	-143.4	0.0	0.0
	B	C	-820.8	-801.9	-9.4	225.4	-225.4	0.0	0.0
5F	A	B	-1211.8	-1172.6	-19.6	147.2	-147.2	0.0	0.0
	B	C	-859.2	-834.7	-12.3	235.3	-235.3	0.0	0.0
4F	A	B	-1093.0	-1065.5	-13.8	133.2	-133.2	0.0	0.0
	B	C	-832.6	-818.2	-7.2	229.3	-229.3	0.0	0.0
3F	A	B	-995.9	-972.8	-11.5	121.5	-121.5	0.0	0.0
	B	C	-788.3	-783.6	-2.3	218.3	-218.3	0.0	0.0
2F	A	B	-877.4	-864.9	-6.2	107.5	-107.5	0.0	0.0
	B	C	-730.8	-727.4	-1.7	202.5	-202.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1696.6	-1201.2	-247.7	178.9	-178.9	0.0	0.0
	B	C	-1227.5	-1213.5	-7.0	339.0	-339.0	0.0	0.0

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	639.6	452.2	-93.7	-272.9	272.9	-344.6	344.6
		B	-536.5	-427.2	54.7	240.9	-240.9	-502.5	502.5
		C	-118.6	-110.5	4.1	57.3	-57.3	-153.8	153.8
10F	11F	A	344.3	328.3	-8.0	-166.1	166.1	-732.8	732.8
		B	-261.9	-261.0	0.5	129.1	-129.1	-987.9	987.9
		C	-69.4	-75.0	-2.8	35.7	-35.7	-348.6	348.6
9F	10F	A	479.9	430.6	-24.7	-227.6	227.6	-1135.5	1135.5
		B	-404.8	-367.0	18.9	193.0	-193.0	-1489.9	1489.9
		C	-89.1	-91.9	-1.4	45.2	-45.2	-542.0	542.0
8F	9F	A	396.7	410.4	6.9	-201.8	201.8	-1541.6	1541.6
		B	-329.1	-339.9	-5.4	167.3	-167.3	-1990.7	1990.7
		C	-81.6	-85.9	-2.2	41.9	-41.9	-741.0	741.0
7F	8F	A	407.9	393.6	-7.1	-199.1	199.1	-1943.9	1943.9
		B	-341.1	-335.0	3.0	168.0	-168.0	-2491.8	2491.8
		C	-76.1	-77.7	-0.8	38.2	-38.2	-935.2	935.2
6F	7F	A	430.8	422.6	-4.1	-213.4	213.4	-2347.4	2347.4
		B	-349.3	-349.9	-0.3	174.8	-174.8	-2993.1	2993.1
		C	-84.3	-87.3	-1.5	42.9	-42.9	-1130.0	1130.0
5F	6F	A	406.9	427.2	10.2	-208.5	208.5	-2752.3	2752.3
		B	-337.4	-354.1	-8.3	172.9	-172.9	-3494.8	3494.8
		C	-76.2	-83.9	-3.9	40.0	-40.0	-1325.6	1325.6
4F	5F	A	395.2	368.2	-13.5	-189.7	189.7	-3153.1	3153.1
		B	-323.1	-315.0	4.0	158.5	-158.5	-3996.1	3996.1
		C	-68.5	-69.3	-0.4	34.3	-34.3	-1516.4	1516.4
3F	4F	A	467.4	455.4	-6.0	-230.7	230.7	-3553.8	3553.8
		B	-371.7	-361.8	5.0	183.4	-183.4	-4494.2	4494.2
		C	-88.3	-82.8	2.7	42.8	-42.8	-1711.9	1711.9
2F	3F	A	383.1	421.5	19.2	-201.1	201.1	-3952.9	3952.9
		B	-328.6	-320.1	4.3	162.2	-162.2	-4991.7	4991.7
		C	-70.9	-72.2	-0.7	35.8	-35.8	-1909.4	1909.4
1F	2F	A	433.1	608.2	87.6	-234.0	234.0	-4360.0	4360.0
		B	-402.4	-513.2	-55.4	205.7	-205.7	-5506.0	5506.0
		C	-76.0	-73.8	1.1	33.7	-33.7	-2112.5	2112.5

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	-417.8	-227.8	95.0	161.4	-161.4	57.1	-57.1
		B	-580.4	-400.9	89.7	245.3	-245.3	1.0	-1.0
		C	-201.1	-144.2	28.4	86.3	-86.3	-57.7	57.7
10F	11F	A	-489.1	-428.6	30.3	226.6	-226.6	153.3	-153.3
		B	-690.1	-618.0	36.0	323.0	-323.0	25.0	-25.0
		C	-267.9	-259.0	4.4	130.1	-130.1	-177.1	177.1
9F	10F	A	-449.4	-361.8	43.8	202.8	-202.8	275.3	-275.3
		B	-738.5	-638.3	50.1	344.2	-344.2	53.3	-53.3
		C	-240.0	-239.9	0.1	120.0	-120.0	-324.8	324.8
8F	9F	A	-615.8	-491.9	62.0	276.9	-276.9	411.8	-411.8
		B	-907.3	-809.2	49.1	429.1	-429.1	89.9	-89.9
		C	-326.5	-319.7	3.4	161.6	-161.6	-494.6	494.6
7F	8F	A	-611.0	-587.1	12.0	297.7	-297.7	562.5	-562.5
		B	-953.2	-927.6	12.8	467.3	-467.3	139.8	-139.8
		C	-341.7	-349.3	-3.8	171.7	-171.7	-691.8	691.8
6F	7F	A	-554.3	-529.1	12.6	270.8	-270.8	717.5	-717.5
		B	-938.8	-919.0	9.9	464.4	-464.4	205.2	-205.2
		C	-385.0	-391.5	-3.2	194.1	-194.1	-909.1	909.1
5F	6F	A	-649.3	-623.2	13.1	318.1	-318.1	876.3	-876.3
		B	-1046.4	-1050.1	-1.8	524.1	-524.1	285.3	-285.3
		C	-410.4	-444.6	-17.1	213.8	-213.8	-1144.9	1144.9
4F	5F	A	-588.7	-794.8	-103.0	343.7	-343.7	1037.1	-1037.1
		B	-981.8	-1159.7	-89.0	532.0	-532.0	372.9	-372.9
		C	-390.0	-462.8	-36.4	211.9	-211.9	-1389.9	1389.9
3F	4F	A	-298.2	-518.4	-110.1	204.1	-204.1	1182.3	-1182.3
		B	-738.4	-954.2	-107.9	423.1	-423.1	470.4	-470.4
		C	-355.4	-450.8	-47.7	201.6	-201.6	-1629.2	1629.2
2F	3F	A	-477.5	-761.0	-141.8	309.6	-309.6	1313.2	-1313.2
		B	-806.9	-1044.1	-118.6	462.8	-462.8	569.3	-569.3

* 6 フレーム 柱部材応力（地震力 Y 正加力）


層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	C	-332. 8	-462. 7	-65. 0	198. 9	-198. 9	-1856. 2	1856. 2
1F	2F	A	-116. 3	-1696. 6	-790. 1	407. 4	-407. 4	1426. 5	-1426. 5
		B	-551. 5	-2428. 8	-938. 6	669. 7	-669. 7	665. 7	-665. 7
		C	-264. 7	-1213. 5	-474. 4	332. 2	-332. 2	-2064. 2	2064. 2

* 6 フレーム 柱部材応力（地震力 Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	417. 8	227. 8	-95. 0	-161. 4	161. 4	-57. 1	57. 1
		B	580. 4	400. 9	-89. 7	-245. 3	245. 3	-1. 0	1. 0
		C	201. 1	144. 2	-28. 4	-86. 3	86. 3	57. 7	-57. 7
10F	11F	A	489. 1	428. 6	-30. 3	-226. 6	226. 6	-153. 3	153. 3
		B	690. 1	618. 0	-36. 0	-323. 0	323. 0	-25. 0	25. 0
		C	267. 9	259. 0	-4. 4	-130. 1	130. 1	177. 1	-177. 1
9F	10F	A	449. 4	361. 8	-43. 8	-202. 8	202. 8	-275. 3	275. 3
		B	738. 5	638. 3	-50. 1	-344. 2	344. 2	-53. 3	53. 3
		C	240. 0	239. 9	-0. 1	-120. 0	120. 0	324. 8	-324. 8
8F	9F	A	615. 8	491. 9	-62. 0	-276. 9	276. 9	-411. 8	411. 8
		B	907. 3	809. 2	-49. 1	-429. 1	429. 1	-89. 9	89. 9
		C	326. 5	319. 7	-3. 4	-161. 6	161. 6	494. 6	-494. 6
7F	8F	A	611. 0	587. 1	-12. 0	-297. 7	297. 7	-562. 5	562. 5
		B	953. 2	927. 6	-12. 8	-467. 3	467. 3	-139. 8	139. 8
		C	341. 7	349. 3	3. 8	-171. 7	171. 7	691. 8	-691. 8
6F	7F	A	554. 3	529. 1	-12. 6	-270. 8	270. 8	-717. 5	717. 5
		B	938. 8	919. 0	-9. 9	-464. 4	464. 4	-205. 2	205. 2
		C	385. 0	391. 5	3. 2	-194. 1	194. 1	909. 1	-909. 1
5F	6F	A	649. 3	623. 2	-13. 1	-318. 1	318. 1	-876. 3	876. 3
		B	1046. 4	1050. 1	1. 8	-524. 1	524. 1	-285. 3	285. 3
		C	410. 4	444. 6	17. 1	-213. 8	213. 8	1144. 9	-1144. 9
4F	5F	A	588. 7	794. 8	103. 0	-343. 7	343. 7	-1037. 1	1037. 1
		B	981. 8	1159. 7	89. 0	-532. 0	532. 0	-372. 9	372. 9
		C	390. 0	462. 8	36. 4	-211. 9	211. 9	1389. 9	-1389. 9
3F	4F	A	298. 2	518. 4	110. 1	-204. 1	204. 1	-1182. 3	1182. 3
		B	738. 4	954. 2	107. 9	-423. 1	423. 1	-470. 4	470. 4
		C	355. 4	450. 8	47. 7	-201. 6	201. 6	1629. 2	-1629. 2
2F	3F	A	477. 5	761. 0	141. 8	-309. 6	309. 6	-1313. 2	1313. 2
		B	806. 9	1044. 1	118. 6	-462. 8	462. 8	-569. 3	569. 3
		C	332. 8	462. 7	65. 0	-198. 9	198. 9	1856. 2	-1856. 2
1F	2F	A	116. 3	1696. 6	790. 1	-407. 4	407. 4	-1426. 5	1426. 5
		B	551. 5	2428. 8	938. 6	-669. 7	669. 7	-665. 7	665. 7
		C	264. 7	1213. 5	474. 4	-332. 2	332. 2	2064. 2	-2064. 2

A-2. 4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2. 4. 1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図 (kN)




長期

C. NL : 柱軸力 (kN)
W. NL : 壁柱軸力 (kN)
B. NL : ブレース鉛直力 (kN)


重心計算用軸力 (固定荷重＋地震用積載荷重時)



(C. NE) : 柱軸力 (kN)
(W. NE) : 壁柱軸力 (kN)
(B. NE) : ブレース鉛直力 (kN)


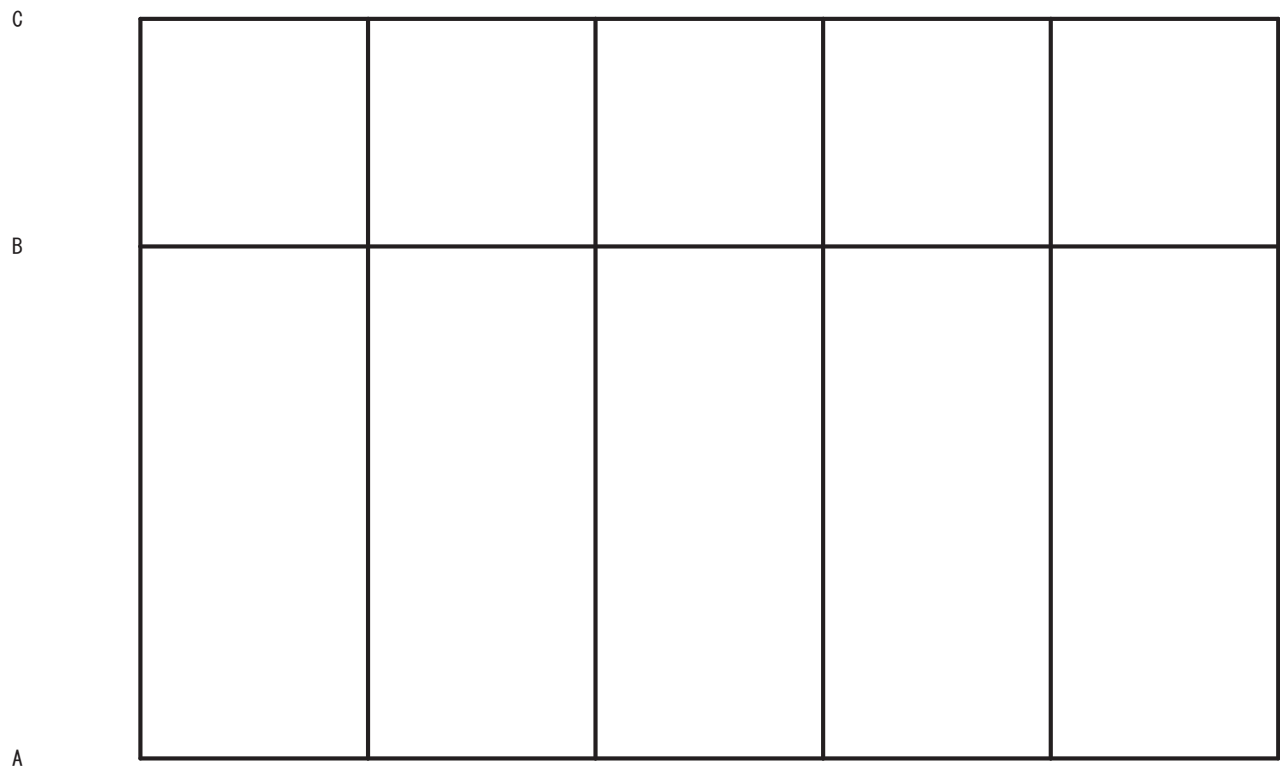




1 2 3 4 5 6



12F 階 (S=1/239)


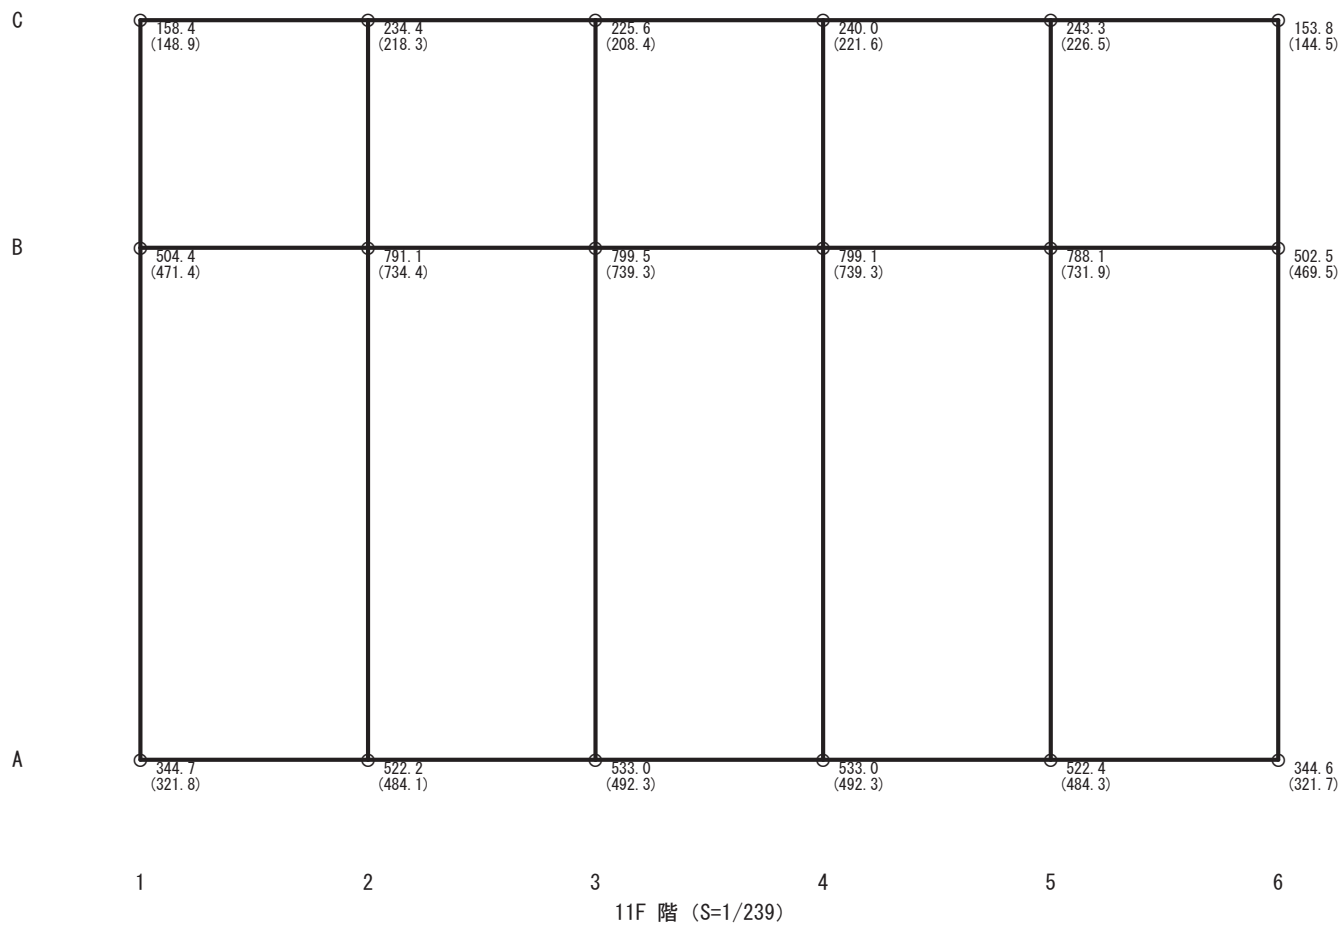


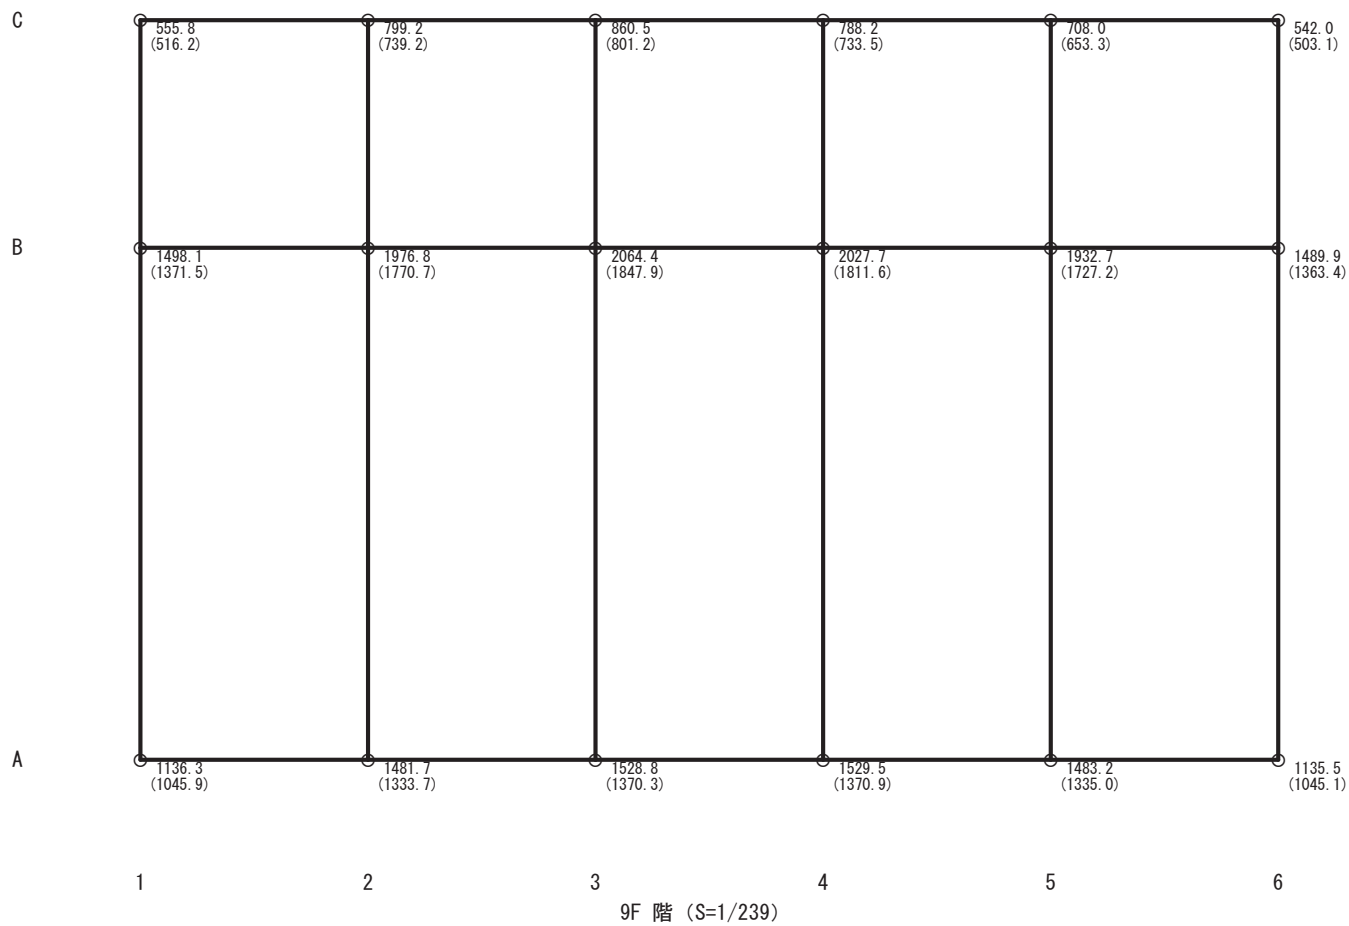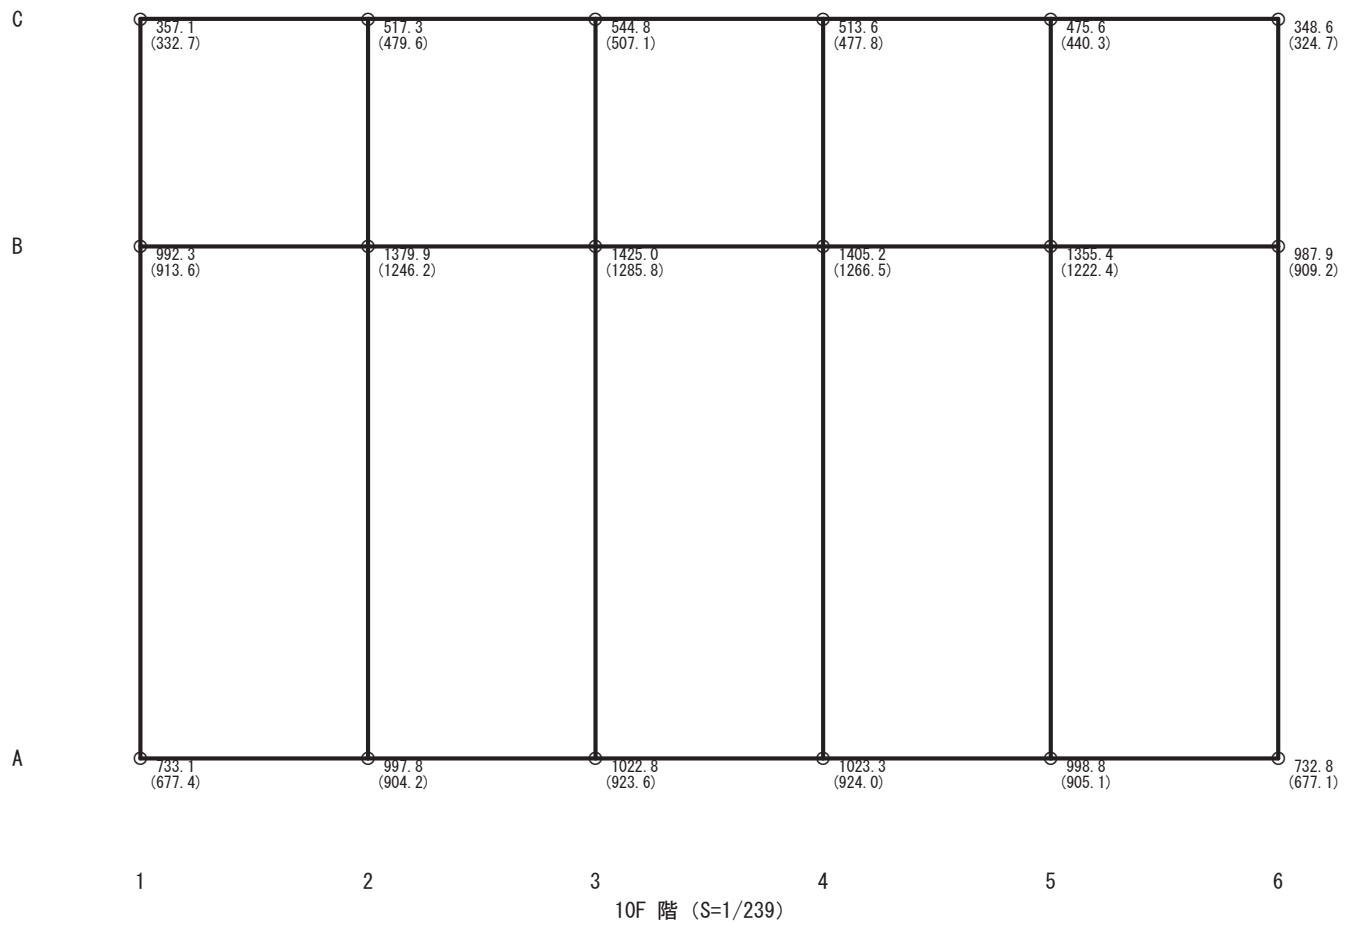


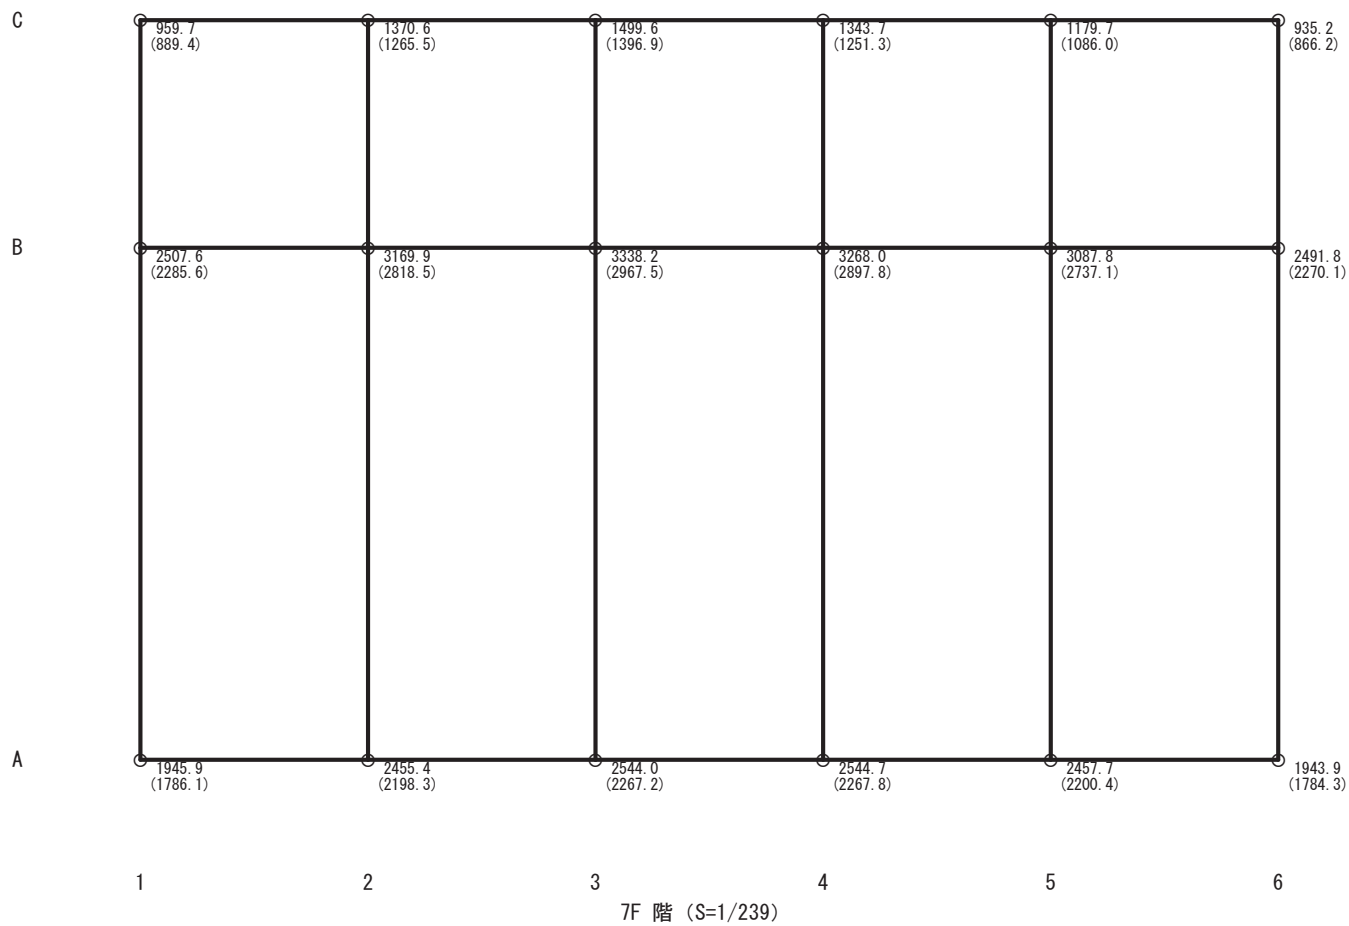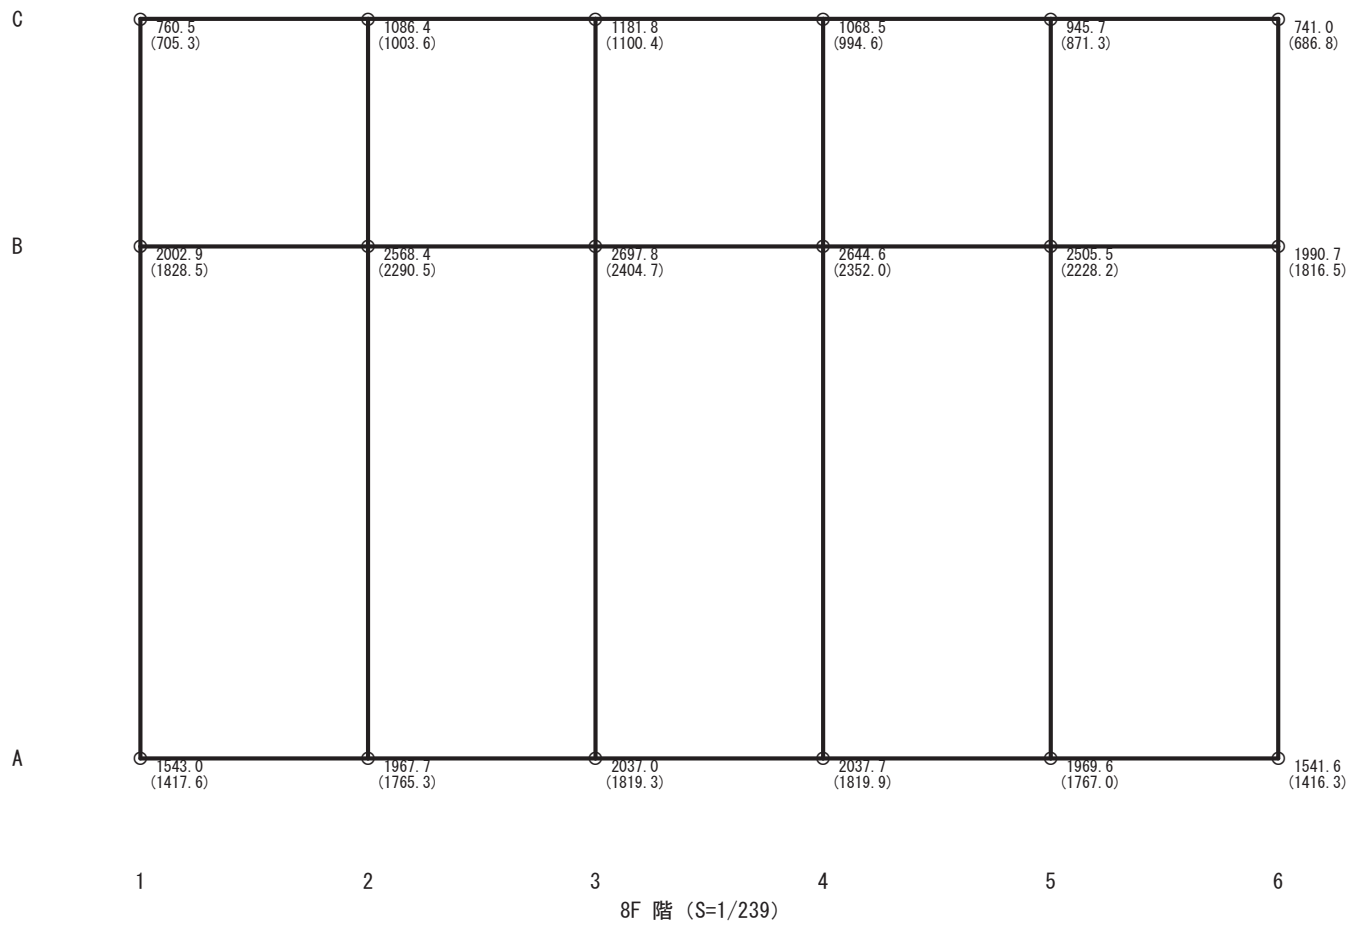

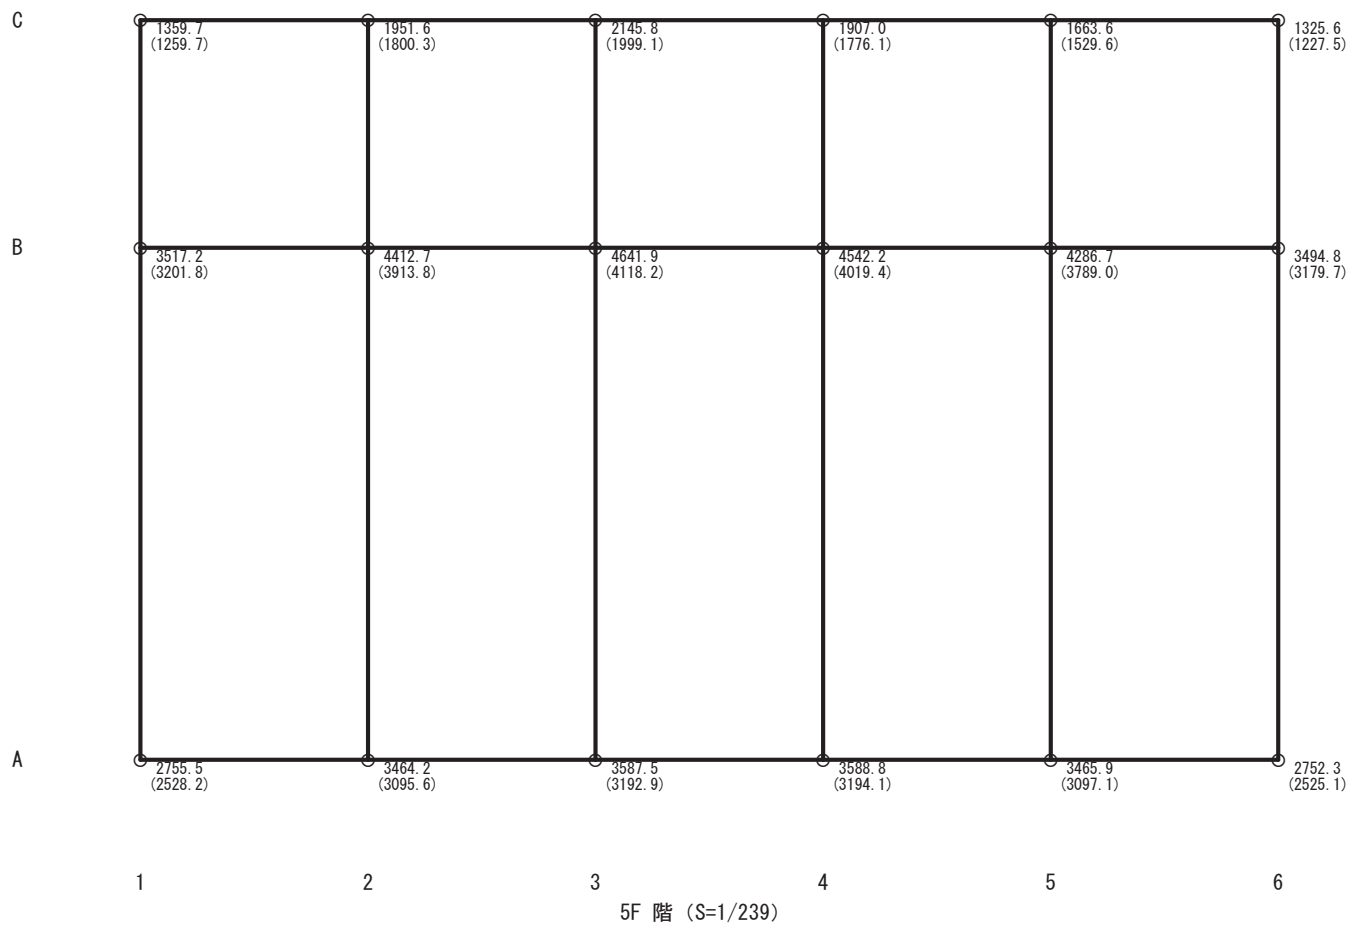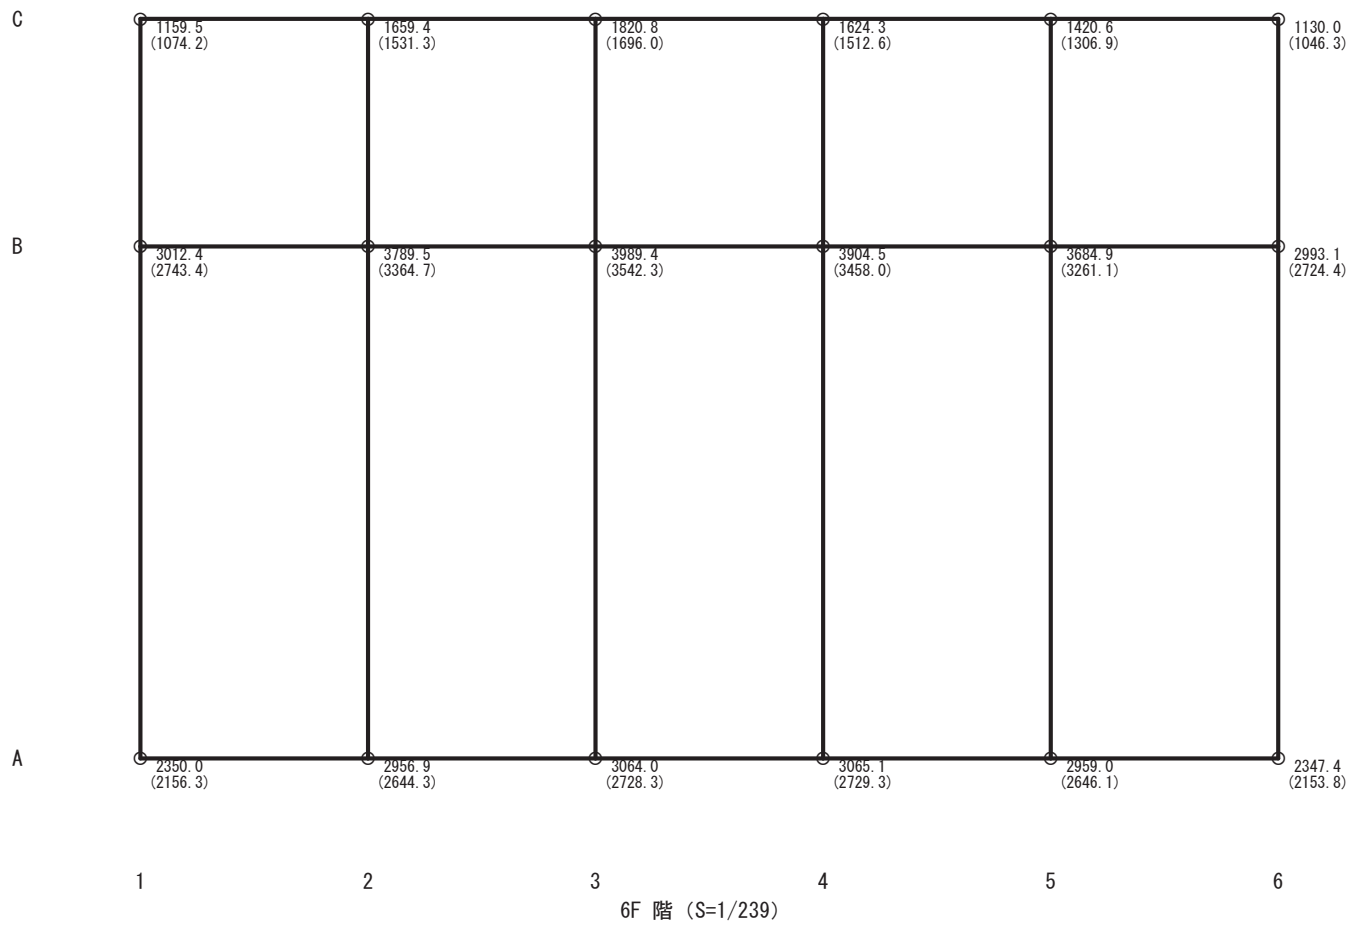

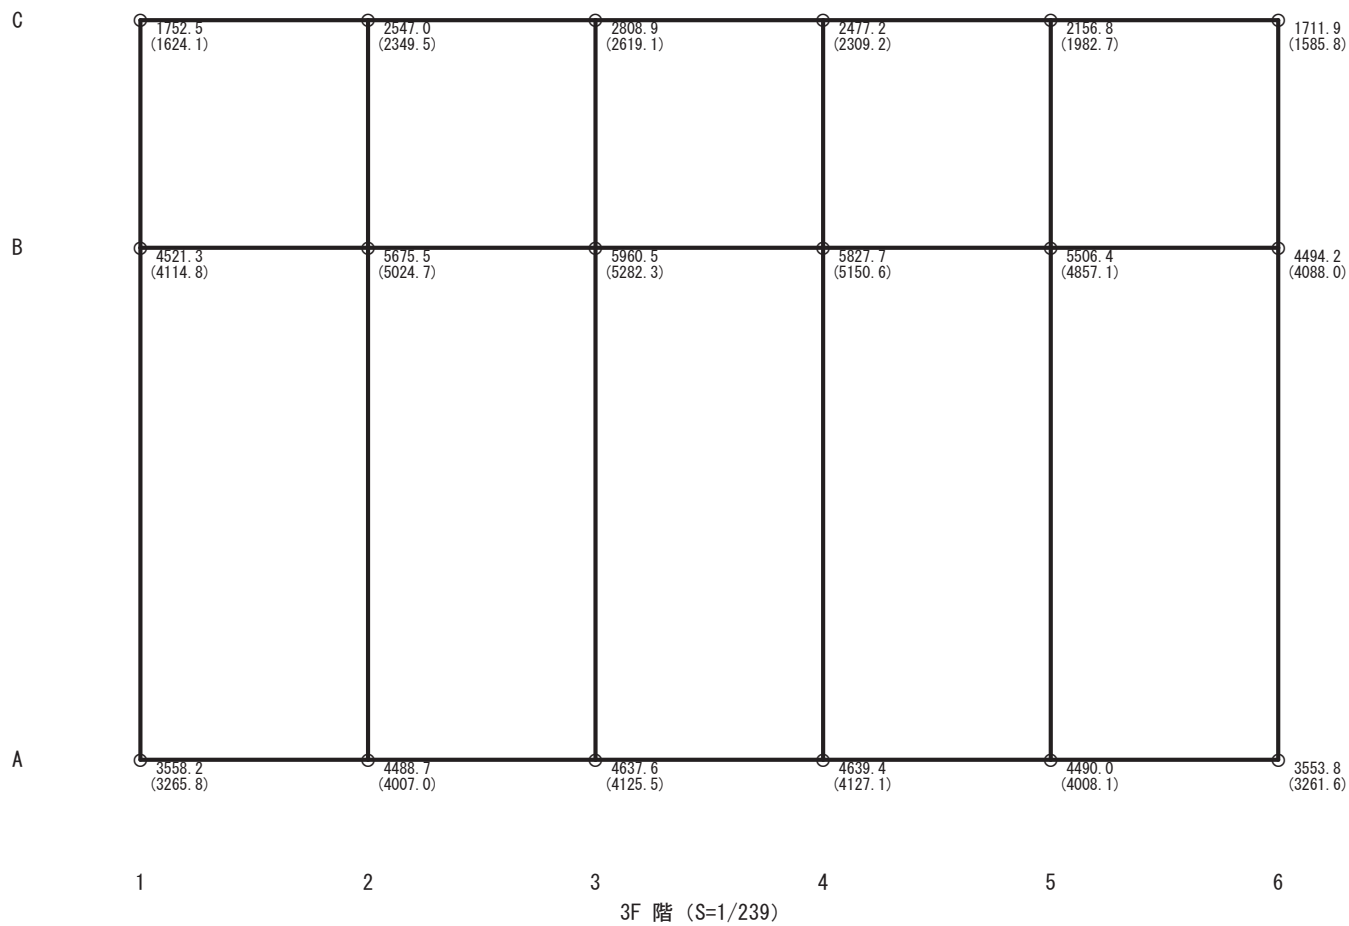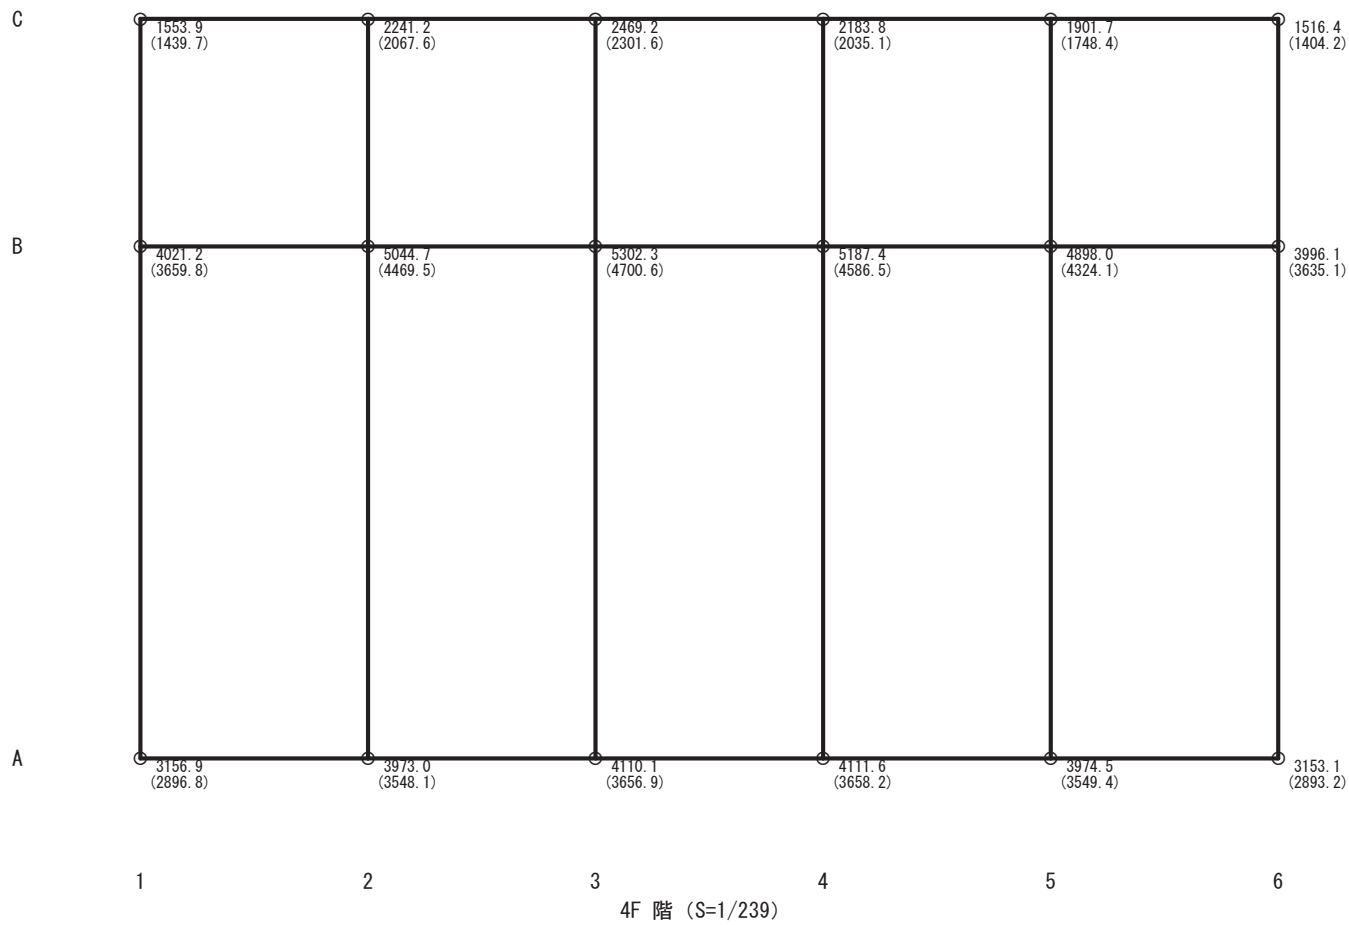

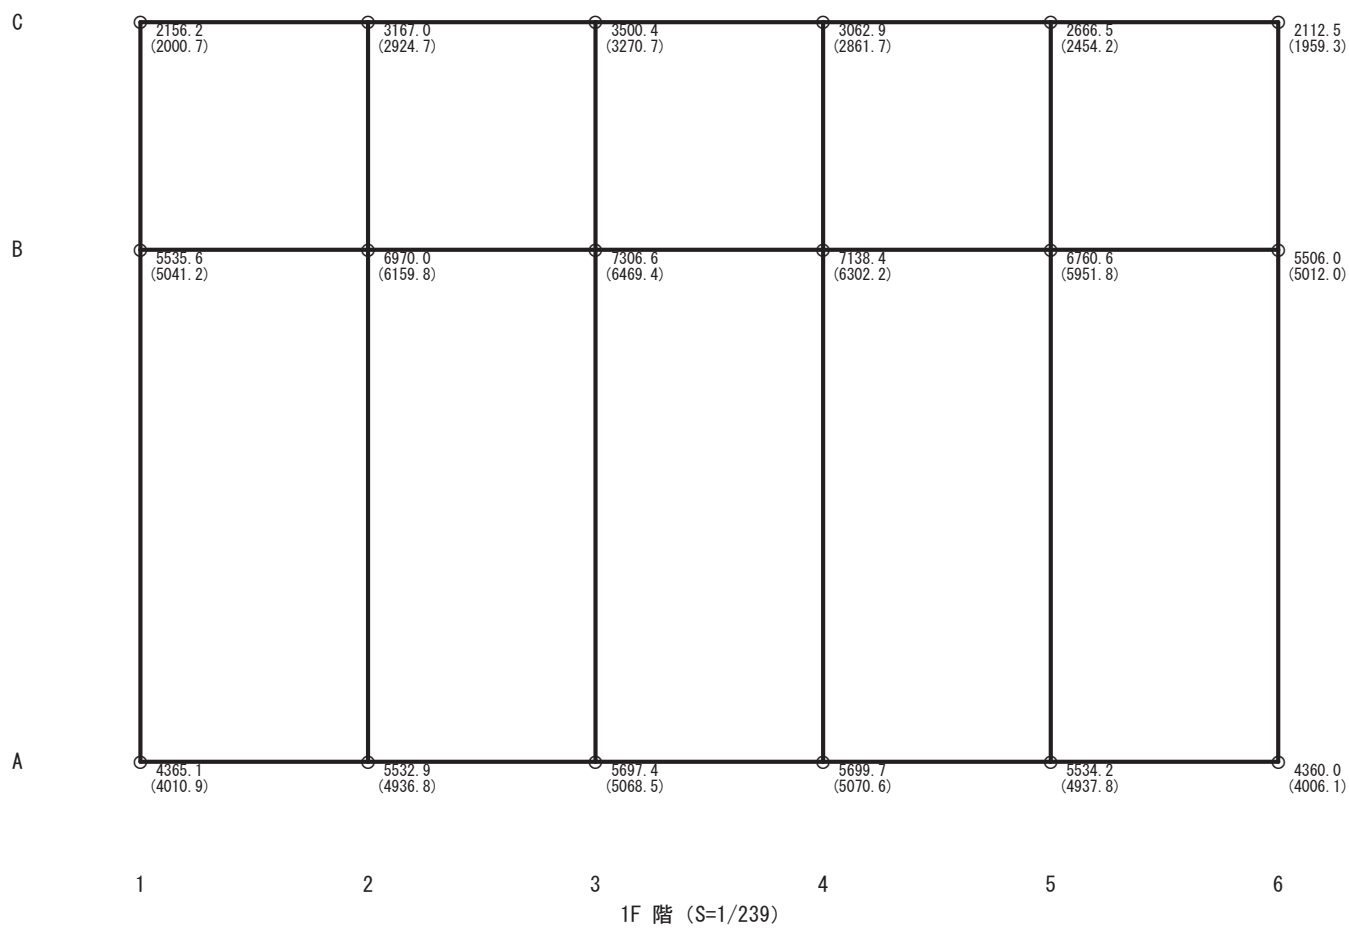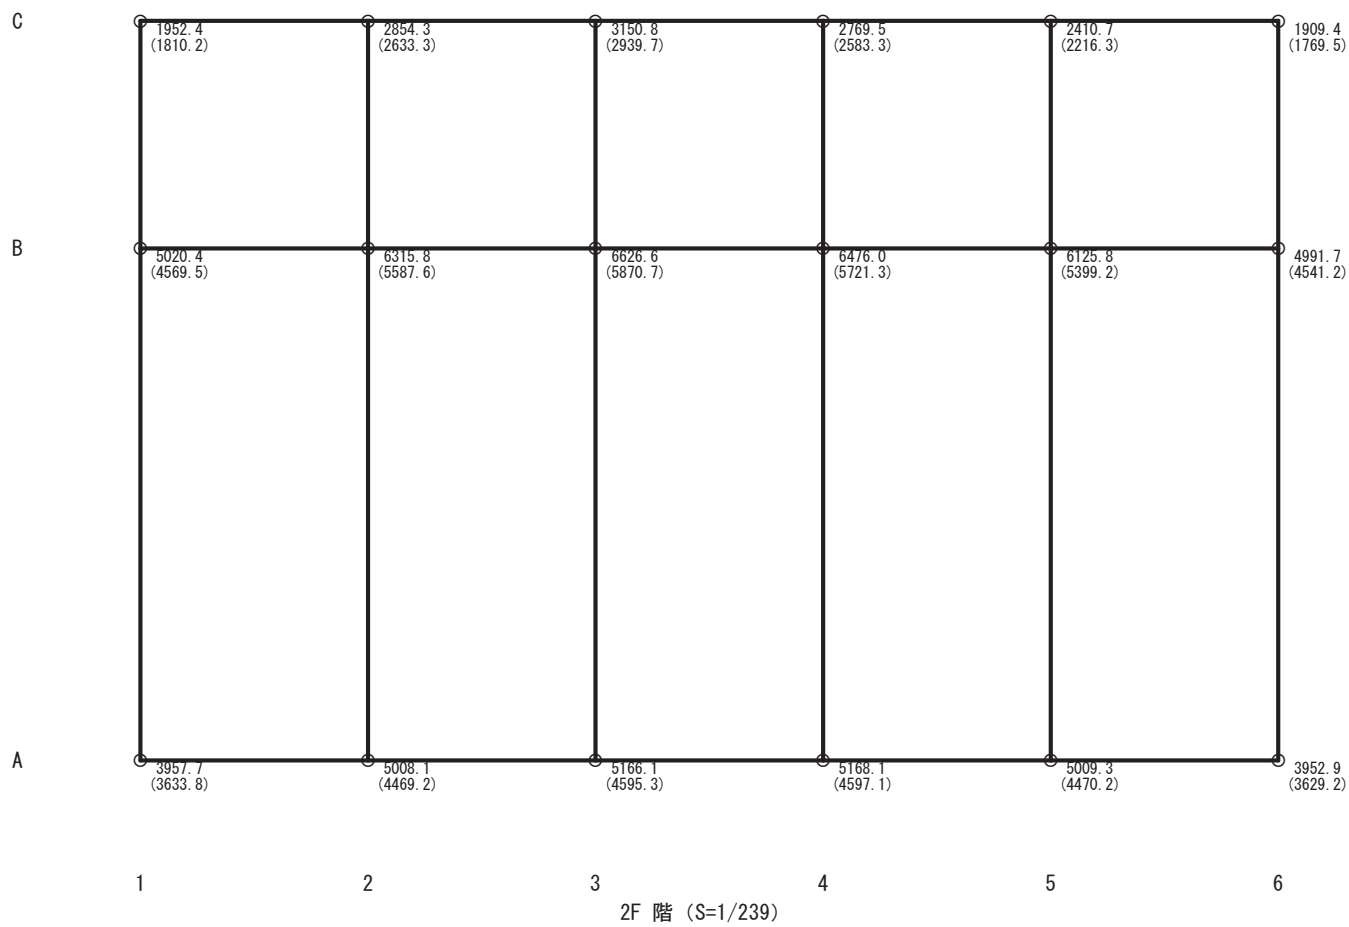

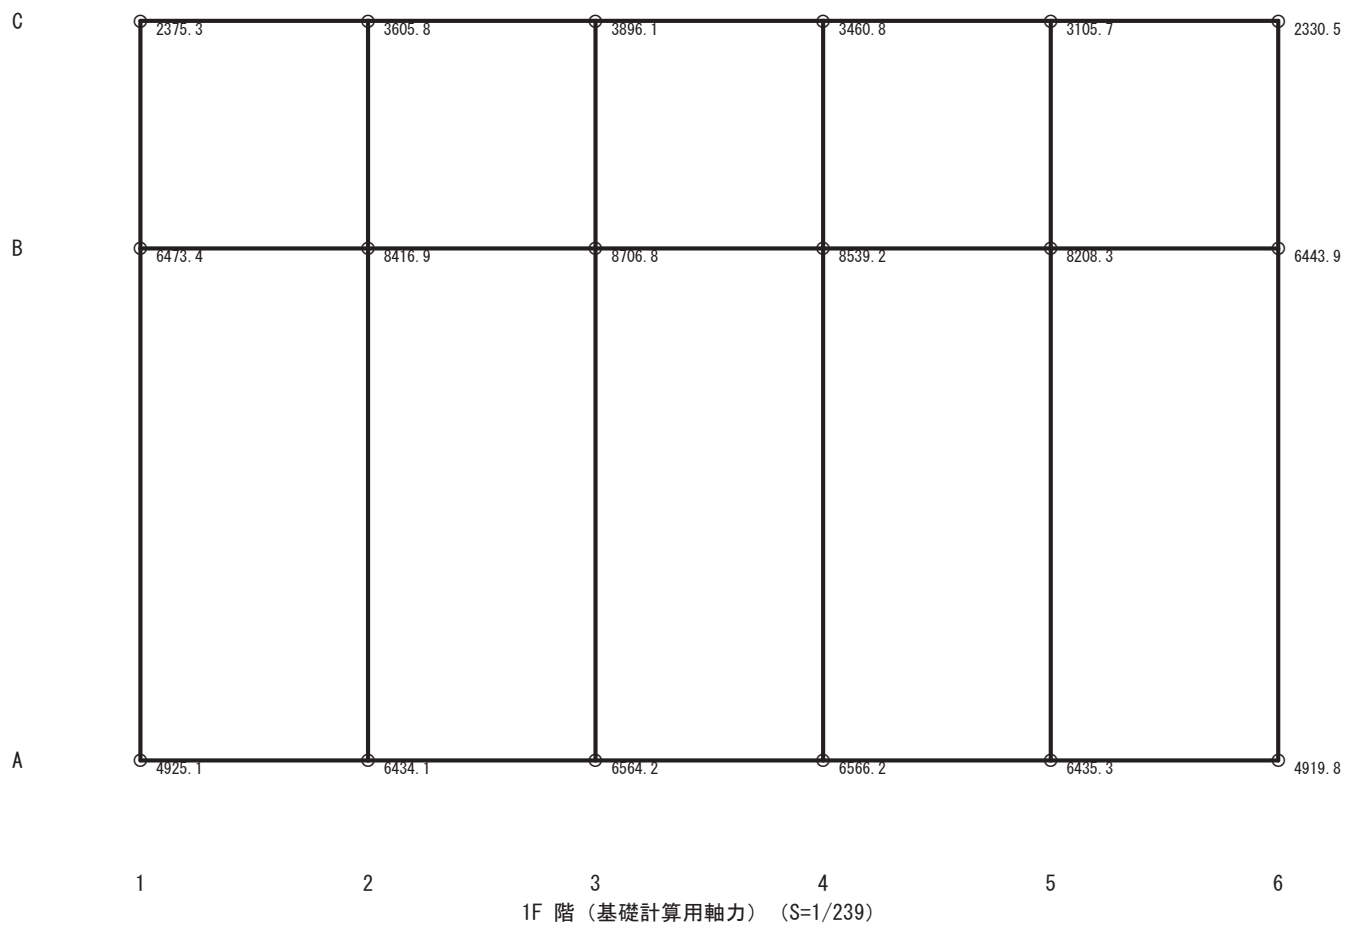

A-2. 4. 2 長期柱軸力表（kN）

（ ）：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

11F 階

	1	2	3	4	5	6
C	158.44 (148.89)	234.42 (218.28)	225.63 (208.37)	240.00 (221.60)	243.27 (226.52)	153.83 (144.55)
B	504.36 (471.37)	791.11 (734.41)	799.48 (739.28)	799.09 (739.29)	788.13 (731.88)	502.49 (469.52)
A	344.66 (321.83)	522.16 (484.08)	533.02 (492.30)	533.03 (492.28)	522.45 (484.31)	344.57 (321.74)

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	357.07 (332.69)	517.27 (479.60)	544.84 (507.12)	513.57 (477.75)	475.63 (440.35)	348.61 (324.69)
B	992.30 (913.56)	1379.86 (1246.22)	1425.04 (1285.83)	1405.17 (1266.48)	1355.39 (1222.36)	987.90 (909.23)
A	733.11 (677.42)	997.85 (904.21)	1022.82 (923.57)	1023.31 (923.99)	998.81 (905.07)	732.78 (677.12)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	555.83 (516.17)	799.18 (739.16)	860.49 (801.17)	788.17 (733.54)	707.97 (653.34)	541.97 (503.06)
B	1498.11 (1371.54)	1976.82 (1770.66)	2064.45 (1847.85)	2027.69 (1811.63)	1932.70 (1727.21)	1489.88 (1363.45)
A	1136.30 (1045.92)	1481.65 (1333.65)	1528.79 (1370.27)	1529.46 (1370.86)	1483.16 (1335.03)	1135.47 (1045.14)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	760.52 (705.27)	1086.44 (1003.62)	1181.81 (1100.43)	1068.47 (994.58)	945.74 (871.31)	741.02 (686.82)
B	2002.92 (1828.45)	2568.44 (2290.51)	2697.83 (2404.68)	2644.64 (2352.02)	2505.46 (2228.23)	1990.73 (1816.48)
A	1543.00 (1417.61)	1967.69 (1765.29)	2037.05 (1819.32)	2037.71 (1819.90)	1969.56 (1766.99)	1541.62 (1416.31)

7F 階

	1	2	3	4	5	6
C	959.70 (889.36)	1370.63 (1265.52)	1499.60 (1396.89)	1343.66 (1251.33)	1179.68 (1086.02)	935.17 (866.16)
B	2507.55 (2285.60)	3169.89 (2818.52)	3338.21 (2967.48)	3267.99 (2897.77)	3087.76 (2737.10)	2491.76 (2270.09)
A	1945.87 (1786.14)	2455.43 (2198.31)	2543.99 (2267.19)	2544.71 (2267.81)	2457.71 (2200.40)	1943.91 (1784.28)

6F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1159.46 (1074.21)	1659.42 (1531.33)	1820.80 (1696.01)	1624.32 (1512.61)	1420.65 (1306.87)	1129.97 (1046.31)
B	3012.39 (2743.38)	3789.47 (3364.68)	3989.42 (3542.28)	3904.46 (3458.01)	3684.90 (3261.07)	2993.12 (2724.44)
A	2350.04 (2156.30)	2956.93 (2644.25)	3064.05 (2728.33)	3065.11 (2729.26)	2959.03 (2646.15)	2347.44 (2153.83)

5F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1359.75 (1259.73)	1951.56 (1800.32)	2145.81 (1999.06)	1906.99 (1776.11)	1663.63 (1529.65)	1325.64 (1227.46)
B	3517.22 (3201.76)	4412.67 (3913.79)	4641.88 (4118.24)	4542.21 (4019.38)	4286.69 (3788.96)	3494.76 (3179.66)
A	2755.53 (2528.22)	3464.21 (3095.56)	3587.52 (3192.93)	3588.78 (3194.05)	3465.93 (3097.08)	2752.26 (2525.11)

4F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1553.93 (1439.72)	2241.19 (2067.55)	2469.20 (2301.62)	2183.81 (2035.14)	1901.69 (1748.44)	1516.40 (1404.18)
B	4021.18 (3659.77)	5044.73 (4469.54)	5302.32 (4700.56)	5187.45 (4586.54)	4898.03 (4324.08)	3996.08 (3635.06)
A	3156.92 (2896.82)	3972.95 (3548.12)	4110.12 (3656.85)	4111.63 (3658.20)	3974.46 (3549.42)	3153.07 (2893.17)

3F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1752.47 (1624.14)	2547.03 (2349.52)	2808.93 (2619.13)	2477.19 (2309.22)	2156.78 (1982.66)	1711.94 (1585.77)
B	4521.34 (4114.79)	5675.49 (5024.70)	5960.54 (5282.32)	5827.74 (5150.60)	5506.40 (4857.10)	4494.15 (4088.00)
A	3558.24 (3265.82)	4488.67 (4006.99)	4637.63 (4125.48)	4639.45 (4127.10)	4490.03 (4008.13)	3553.84 (3261.64)

2F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1952.37 (1810.19)	2854.27 (2633.26)	3150.81 (2939.69)	2769.48 (2583.30)	2410.74 (2216.31)	1909.45 (1769.55)
B	5020.36 (4569.49)	6315.82 (5587.56)	6626.56 (5870.72)	6476.00 (5721.34)	6125.80 (5399.15)	4991.66 (4541.18)
A	3957.71 (3633.77)	5008.14 (4469.21)	5166.10 (4595.28)	5168.10 (4597.07)	5009.31 (4470.16)	3952.85 (3629.15)

1F 階

	1	2	3	4	5	6
C	2156.20 (2000.70)	3167.04 (2924.73)	3500.39 (3270.68)	3062.90 (2861.67)	2666.47 (2454.21)	2112.45 (1959.26)
B	5535.57 (5041.17)	6970.01 (6159.76)	7306.59 (6469.37)	7138.36 (6302.24)	6760.56 (5951.83)	5506.02 (5012.02)
A	4365.10 (4010.95)	5532.93 (4936.76)	5697.37 (5068.48)	5699.68 (5070.57)	5534.23 (4937.83)	4360.01 (4006.11)

基礎計算用軸力

	1	2	3	4	5	6
C	2375. 28	3605. 78	3896. 08	3460. 83	3105. 67	2330. 47
B	6473. 44	8416. 94	8706. 75	8539. 22	8208. 28	6443. 86
A	4925. 08	6434. 15	6564. 20	6566. 22	6435. 28	4919. 81

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3. 2 水平力分担

A-3. 2. 1 地震力の水平力分担

Qc

Q. force

sumQ

d

d/h

: 柱のせん断力 (kN)

: 地震力 (kN)

: Qc+Qw+Qsp (kN)

: 層間変位 (cm)

: 層間変形角

Qw

Qsp

sumQ


h

: 壁のせん断力 (kN)


: 水平バネの反力 (kN)

: Qc+Qw+Qsp (kN)


: 階高 (cm)

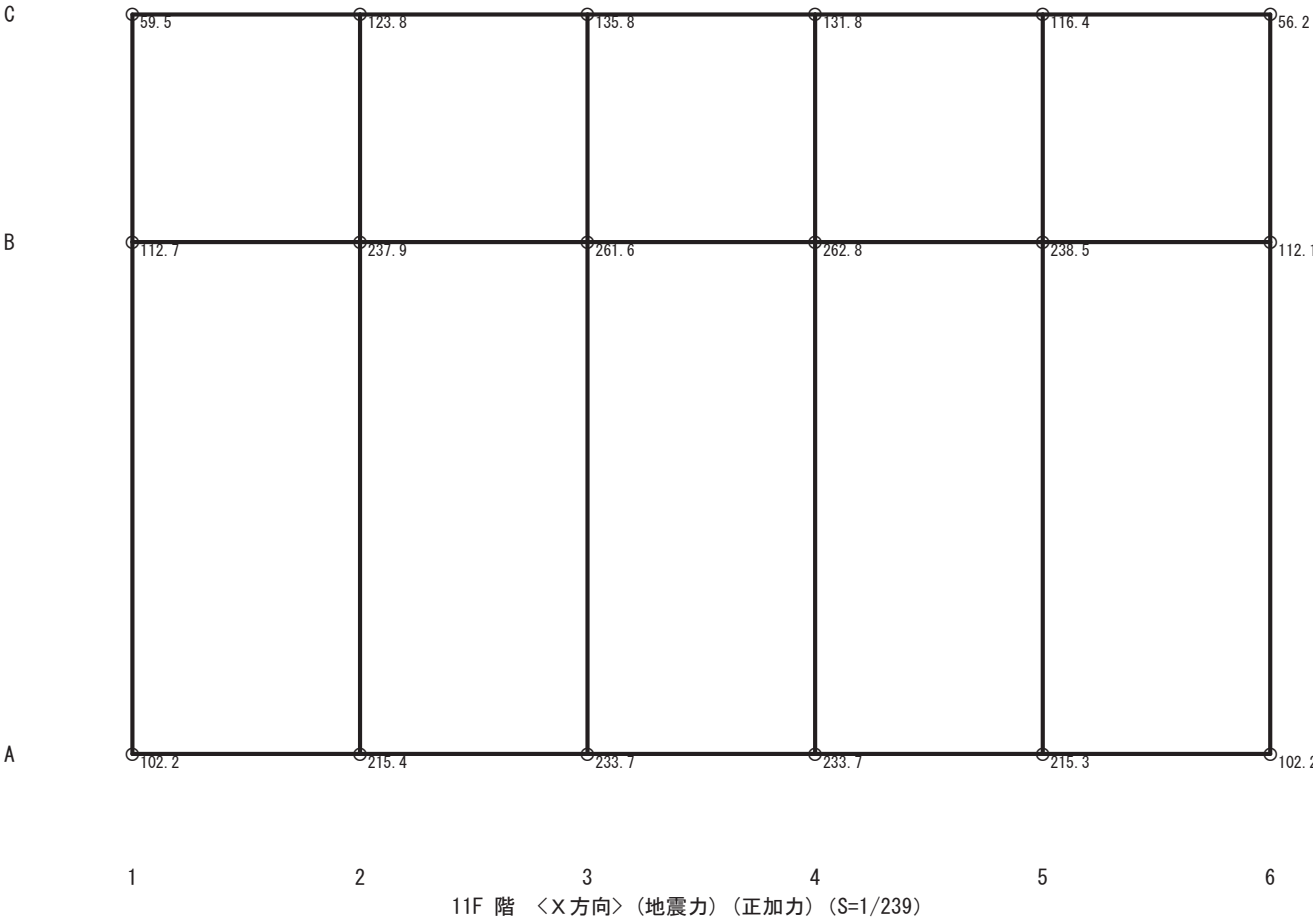


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	623. 50	(21. 1)	623. 50	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1225. 55	(41. 5)	1225. 55	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1102. 50	(37. 4)	1102. 50	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2951. 55	(100. 0)	2951. 55	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

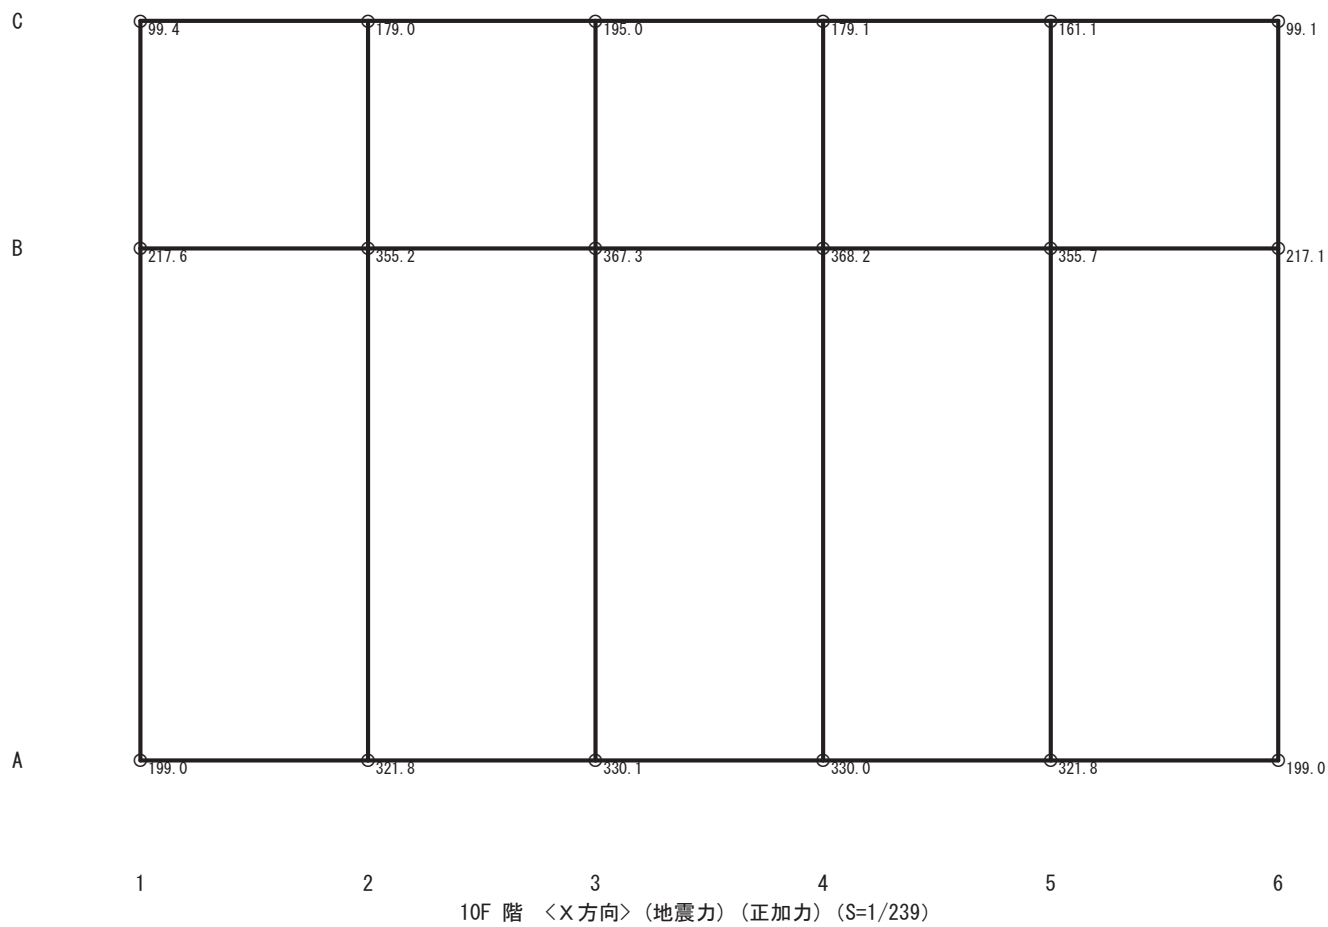


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	912. 66	(20. 3)	912. 66	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1881. 02	(41. 8)	1881. 02	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1701. 70	(37. 9)	1701. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	4495. 39	(100. 0)	4495. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

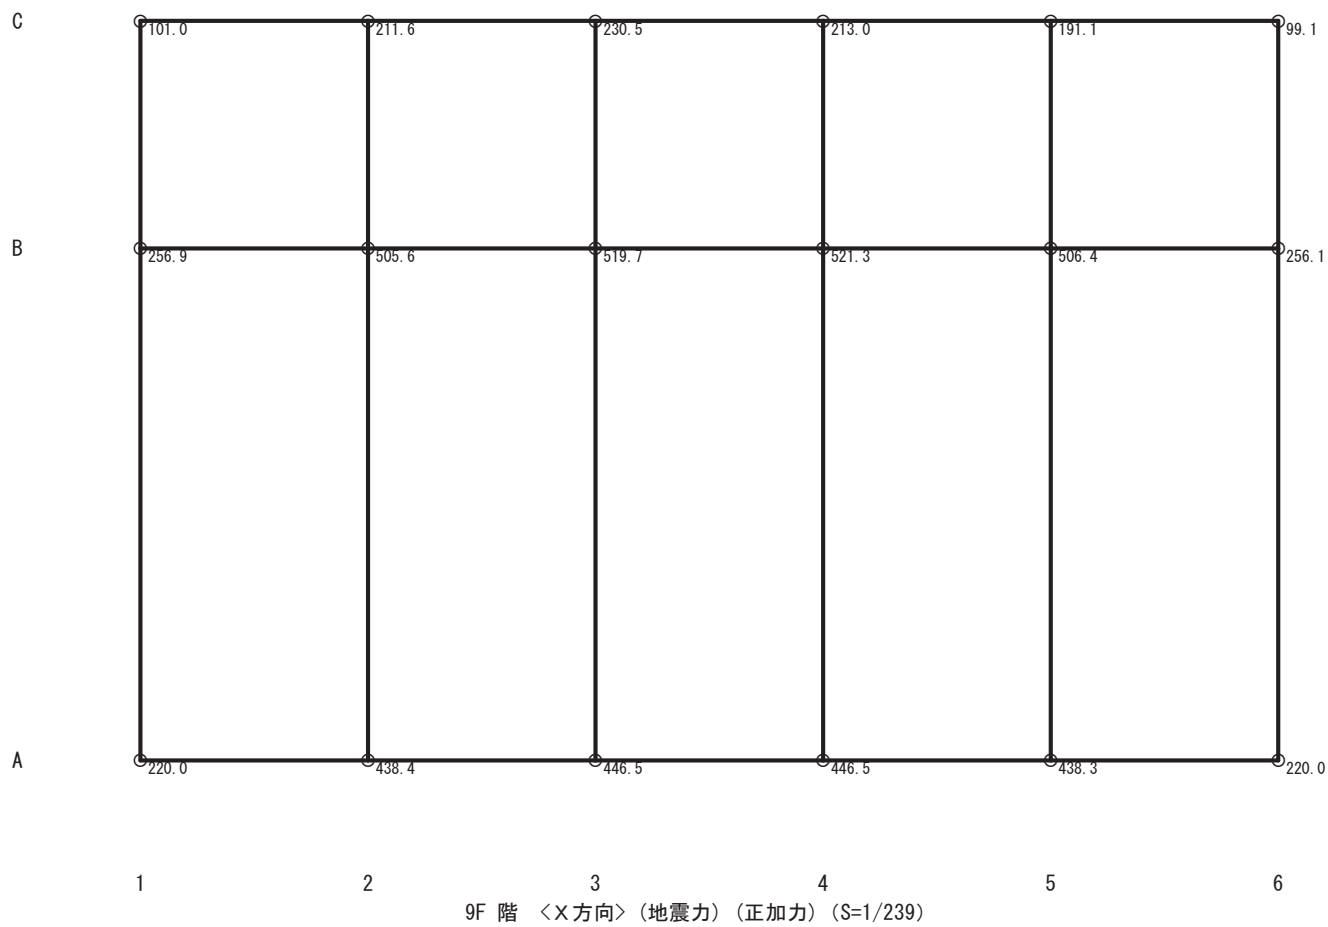


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1046. 23	(18. 0)	1046. 23	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2565. 99	(44. 1)	2565. 99	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2209. 70	(38. 0)	2209. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	5821. 92	(100. 0)	5821. 92	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

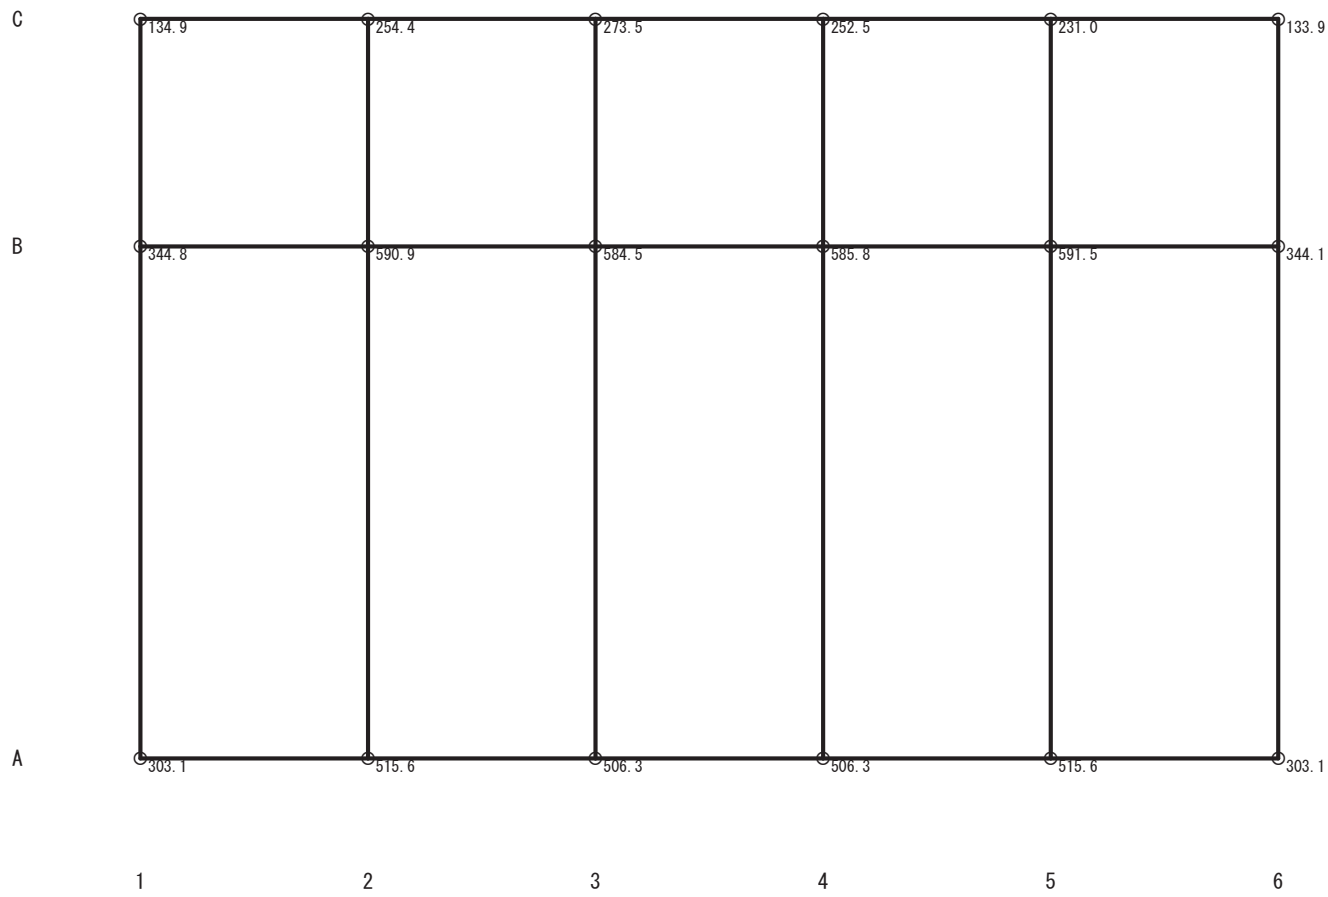


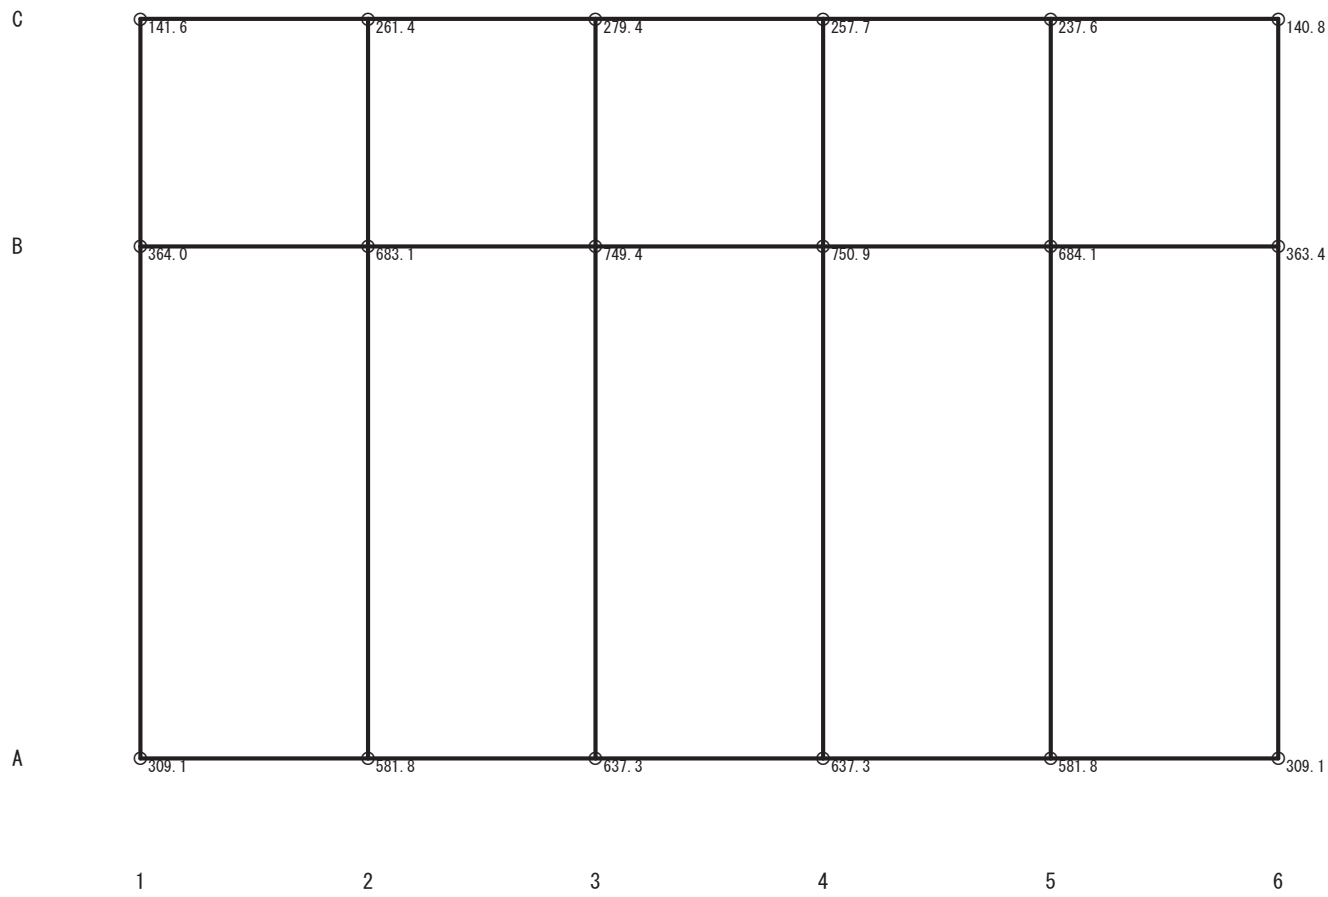


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1318.60	(16.5)	1318.60	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3594.94	(45.1)	3594.94	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3056.37	(38.3)	3056.37	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7969.91	(100.0)	7969.91	0.00	(100.0)	(0.0)

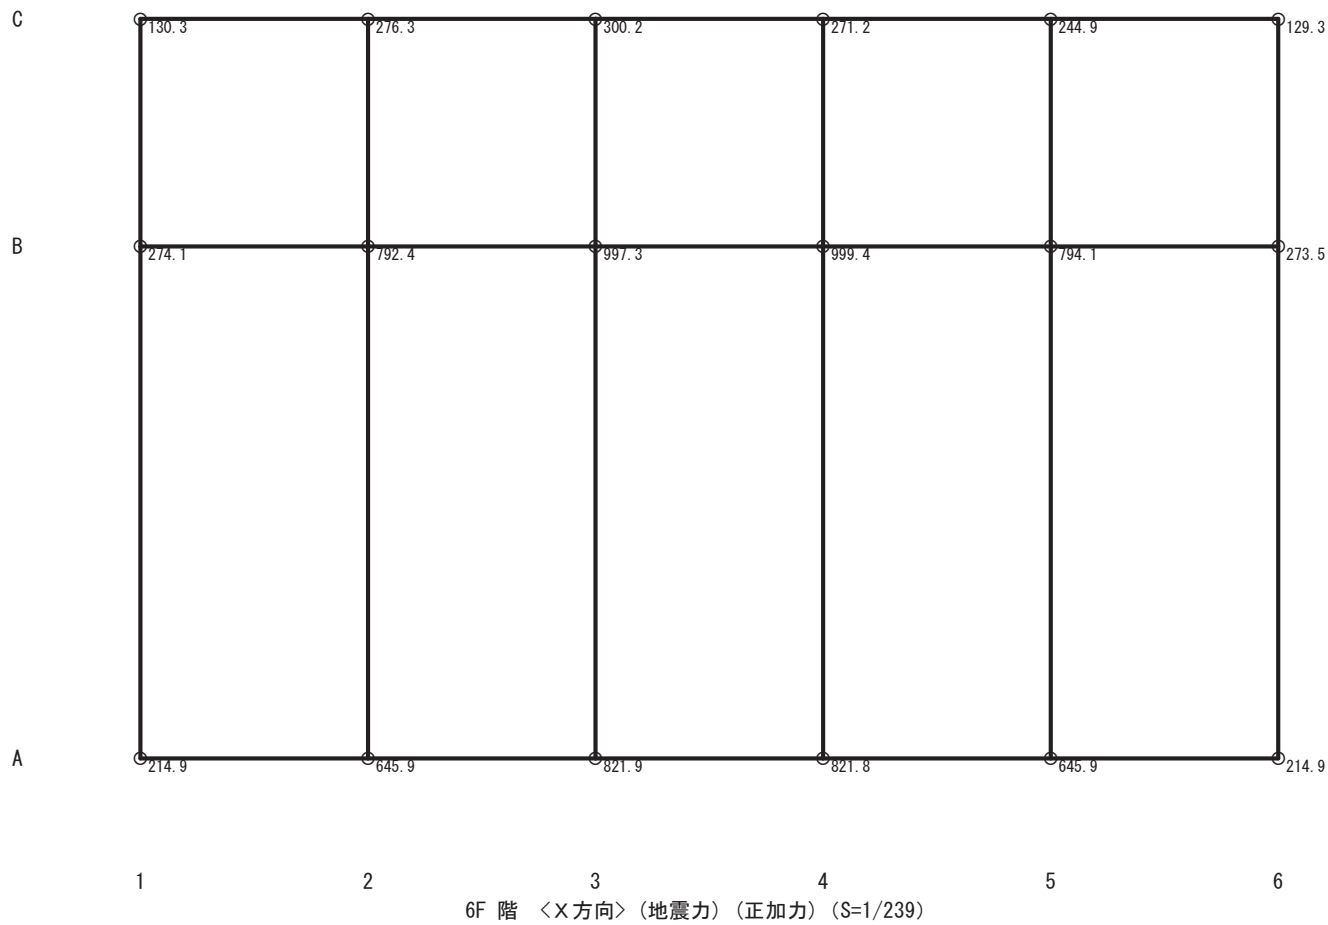


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1352. 26	(15. 3)	1352. 26	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4130. 85	(46. 7)	4130. 85	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3365. 27	(38. 0)	3365. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8848. 38	(100. 0)	8848. 38	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

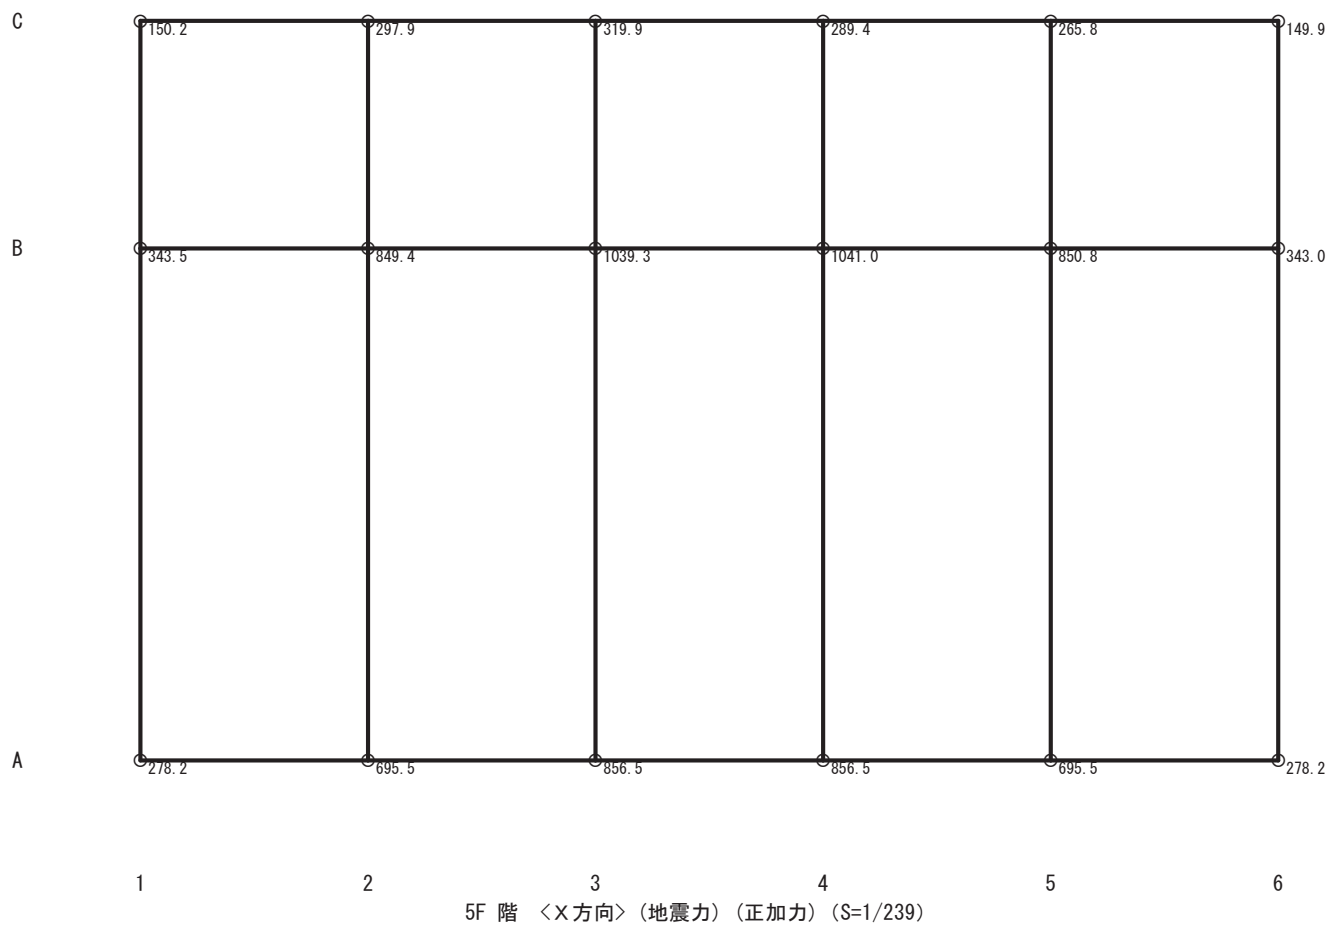


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1473.17	(15.3)	1473.17	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4466.96	(46.5)	4466.96	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3660.44	(38.1)	3660.44	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9600.57	(100.0)	9600.57	0.00	(100.0)	(0.0)

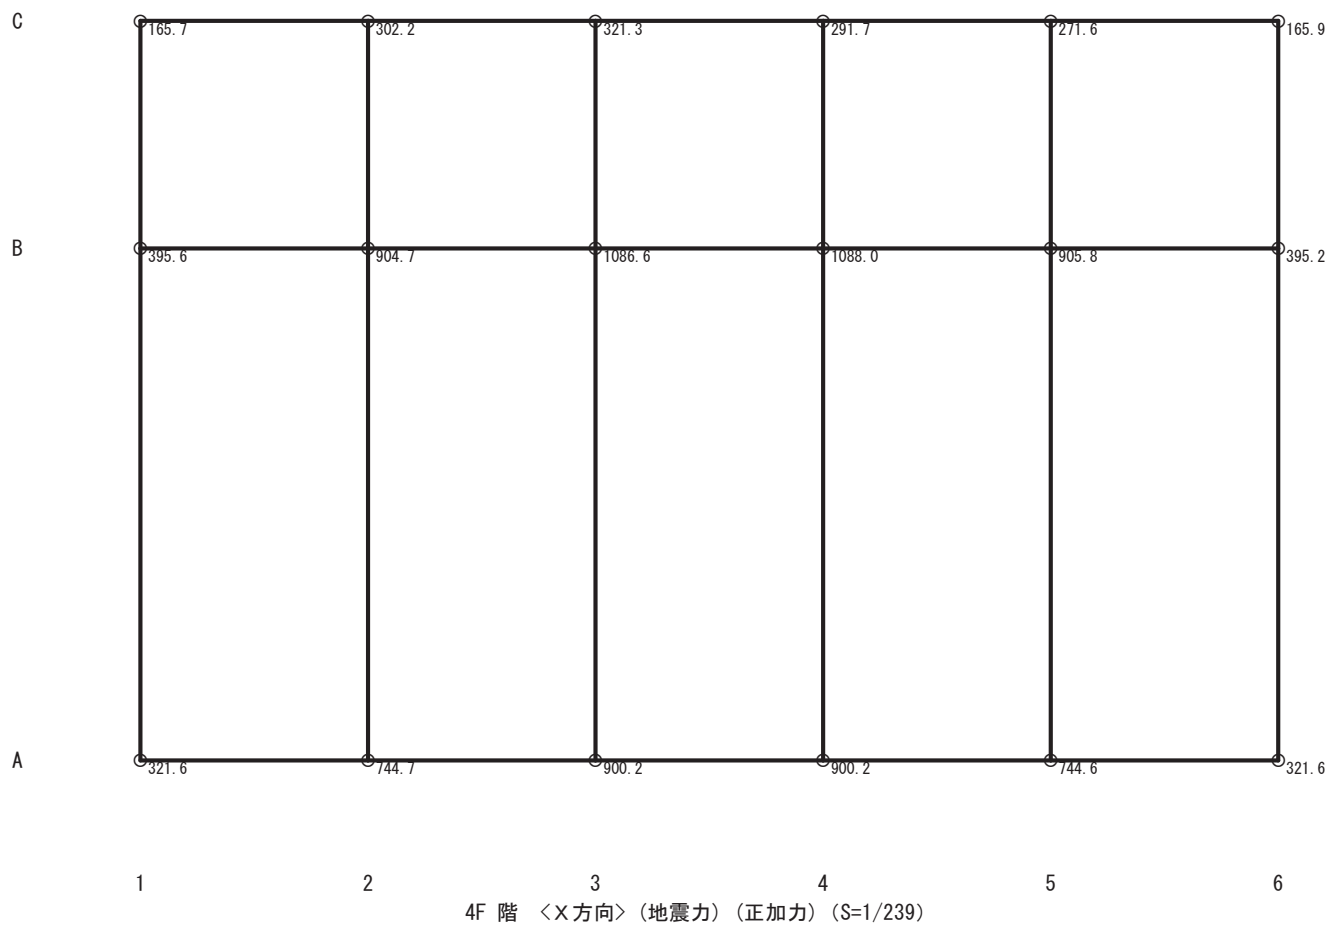


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1518.42	(14.8)	1518.42	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4775.94	(46.7)	4775.94	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3932.91	(38.5)	3932.91	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10227.27	(100.0)	10227.27	0.00	(100.0)	(0.0)

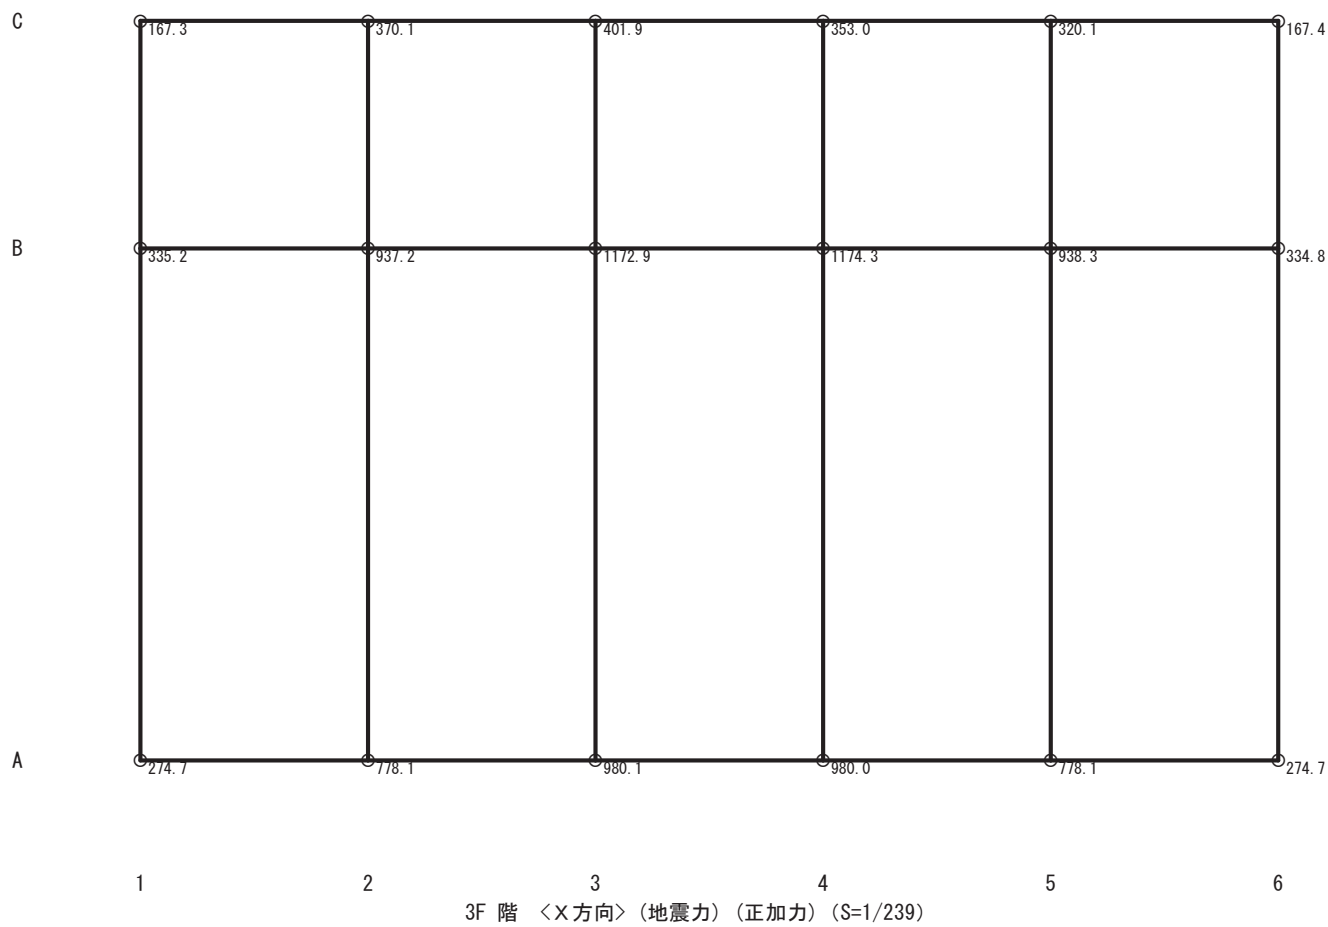

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1779. 84	(16. 6)	1779. 84	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4892. 65	(45. 6)	4892. 65	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4065. 66	(37. 9)	4065. 66	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	10738. 15	(100. 0)	10738. 15	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

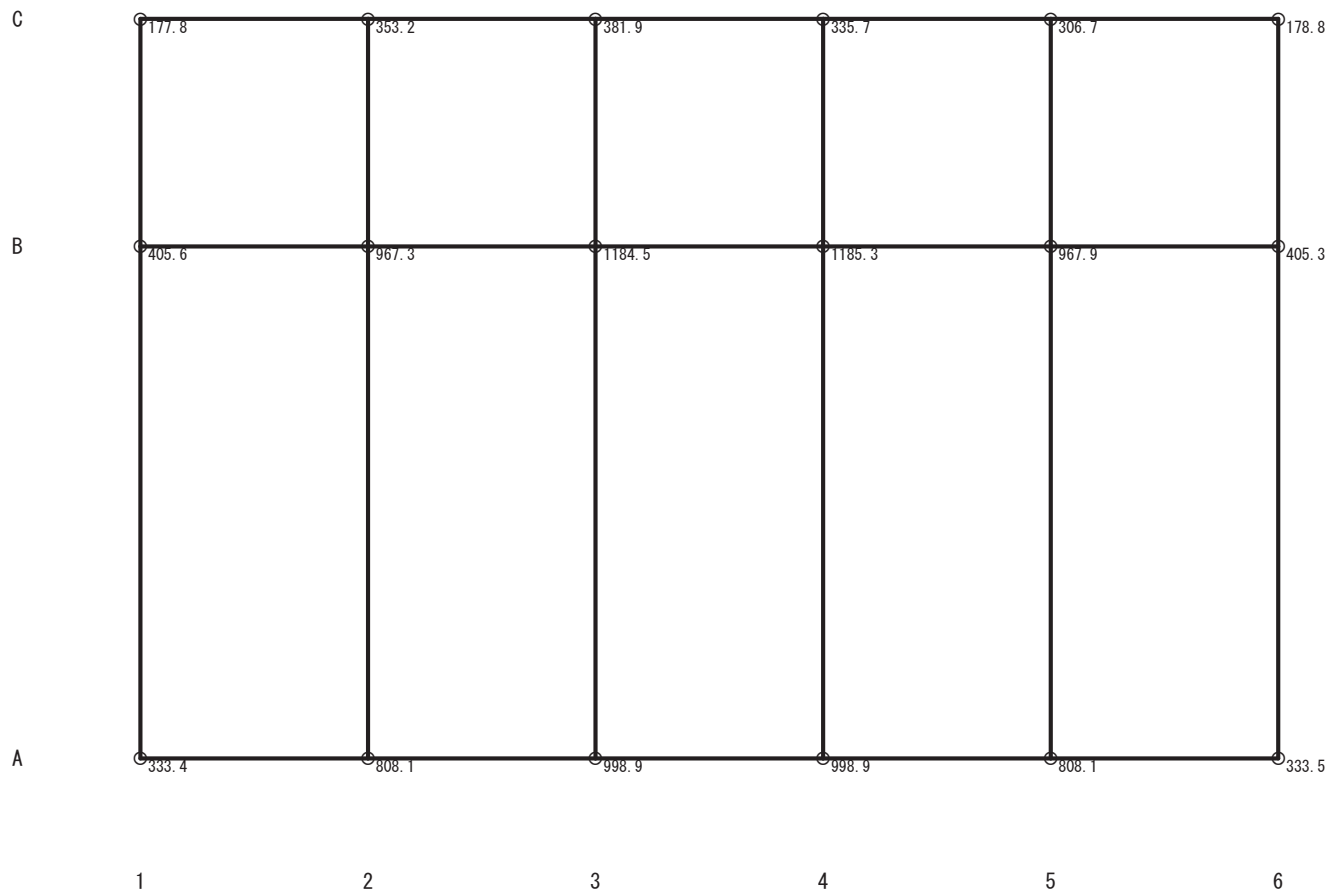

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1734.07	(15.6)	1734.07	0.00	(100.0)	(0.0)
B	5115.97	(46.0)	5115.97	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4280.93	(38.5)	4280.93	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11130.97	(100.0)	11130.97	0.00	(100.0)	(0.0)

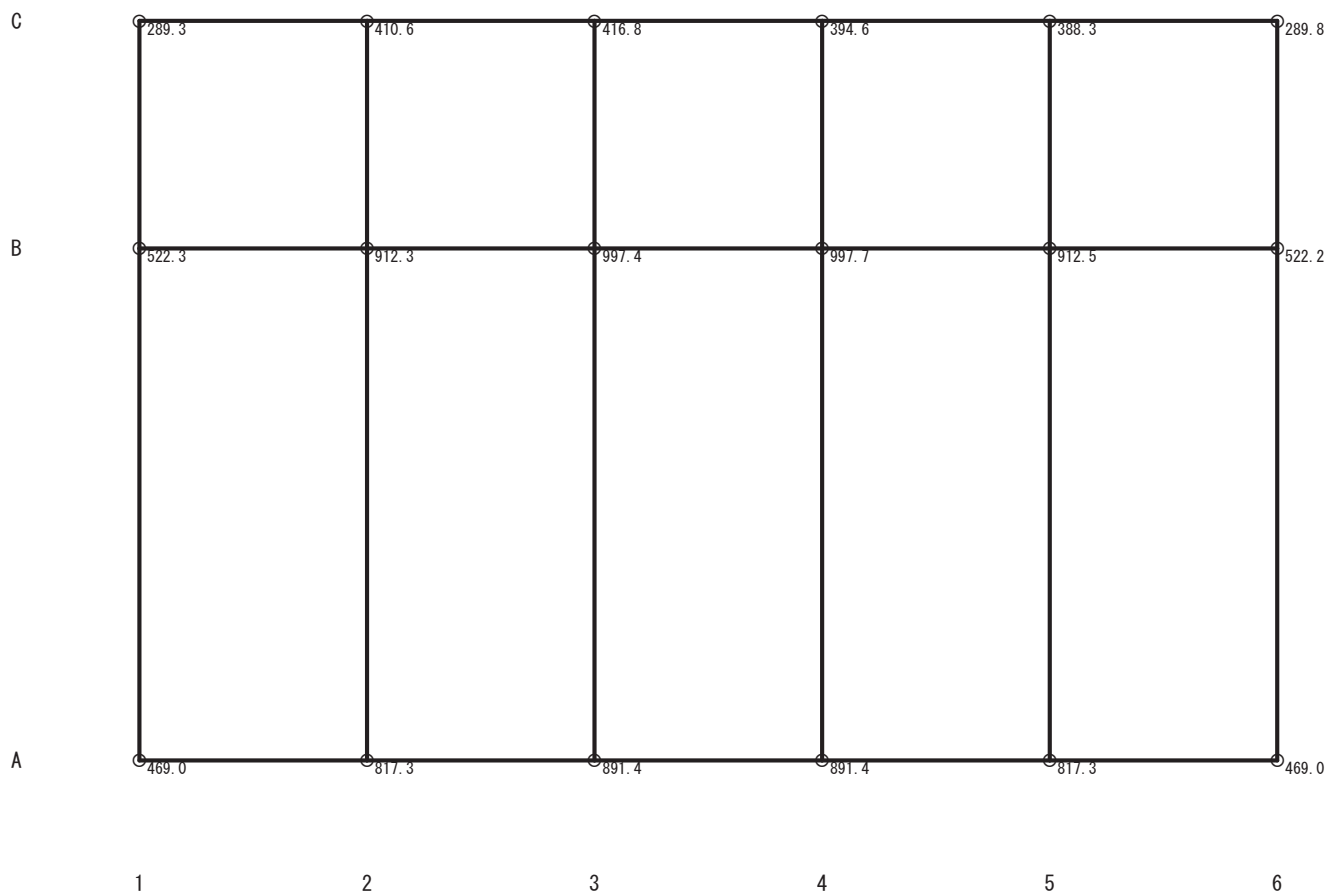

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2189.41	(19.2)	2189.41	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4864.37	(42.6)	4864.37	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4355.44	(38.2)	4355.44	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11409.21	(100.0)	11409.21	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2951.55	2951.55	(100.0)	0.00	(0.0)	2951.55	0.00	2951.55
10F	4495.39	4495.39	(100.0)	0.00	(0.0)	4495.39	0.00	4495.39
9F	5821.92	5821.92	(100.0)	0.00	(0.0)	5821.92	0.00	5821.92
8F	6971.60	6971.60	(100.0)	0.00	(0.0)	6971.60	0.00	6971.60
7F	7969.91	7969.91	(100.0)	0.00	(0.0)	7969.91	0.00	7969.91
6F	8848.38	8848.38	(100.0)	0.00	(0.0)	8848.38	0.00	8848.38
5F	9600.57	9600.57	(100.0)	0.00	(0.0)	9600.57	0.00	9600.57
4F	10227.27	10227.27	(100.0)	0.00	(0.0)	10227.27	0.00	10227.27
3F	10738.15	10738.15	(100.0)	0.00	(0.0)	10738.15	0.00	10738.15
2F	11130.97	11130.97	(100.0)	0.00	(0.0)	11130.97	0.00	11130.97
1F	11409.21	11409.21	(100.0)	0.00	(0.0)	11409.21	0.00	11409.21

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	C	1	0.9837	400.0	1/406
10F	C	1	1.3383	400.0	1/298
9F	C	1	1.2630	400.0	1/316
8F	C	1	1.4539	400.0	1/275
7F	C	1	1.5183	400.0	1/263
6F	C	1	1.3612	400.0	1/293
5F	C	1	1.4371	400.0	1/278
4F	C	1	1.4942	400.0	1/267


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
3F	C	1	1. 2950	400. 0	1/308
2F	C	1	1. 2412	400. 0	1/322
1F	C	1	0. 8045	400. 0	1/497

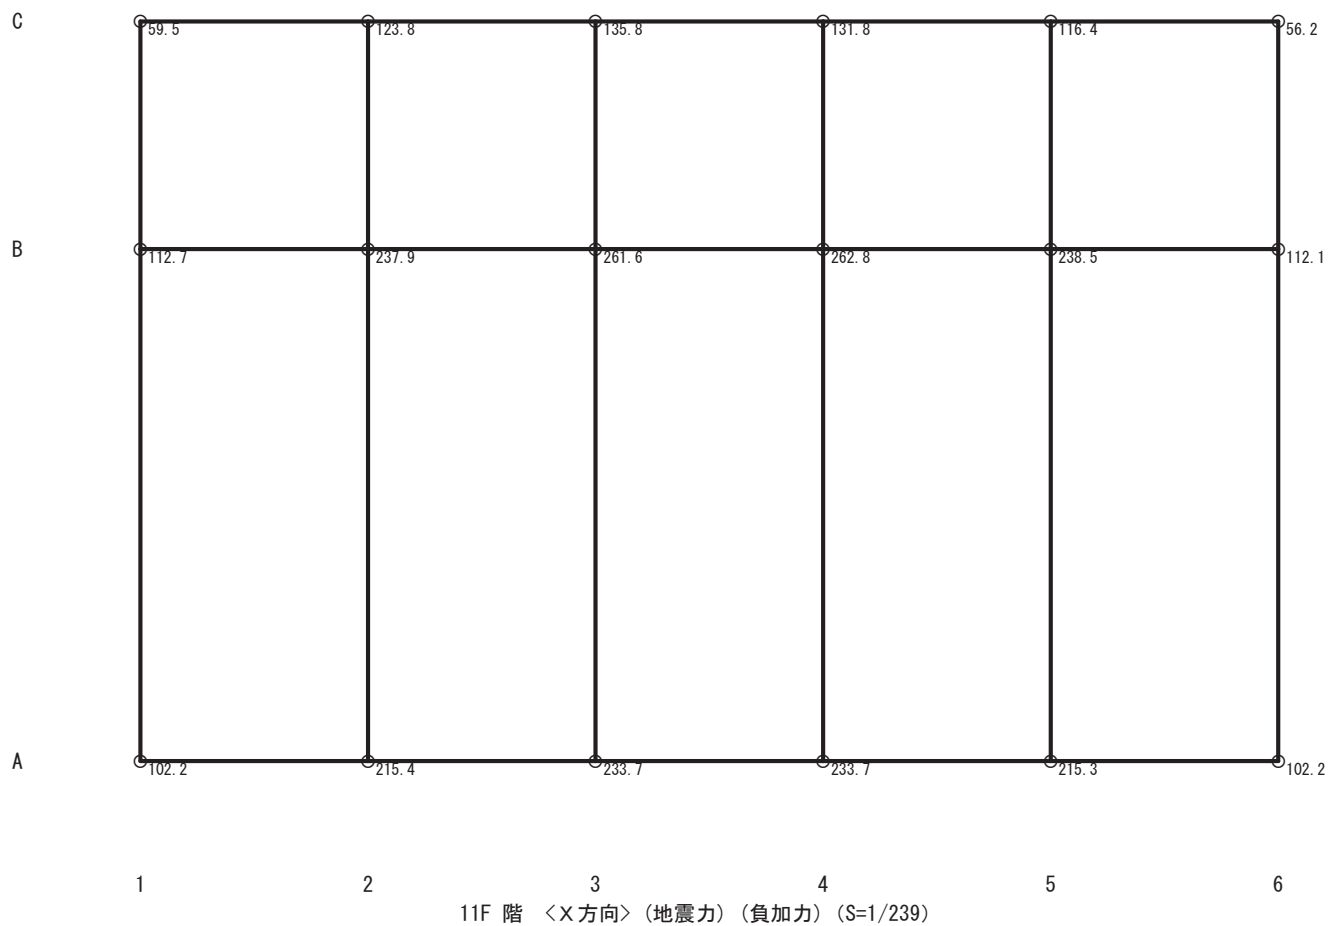


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	623. 50	(21. 1)	623. 50	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1225. 55	(41. 5)	1225. 55	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1102. 50	(37. 4)	1102. 50	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2951. 55	(100. 0)	2951. 55	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

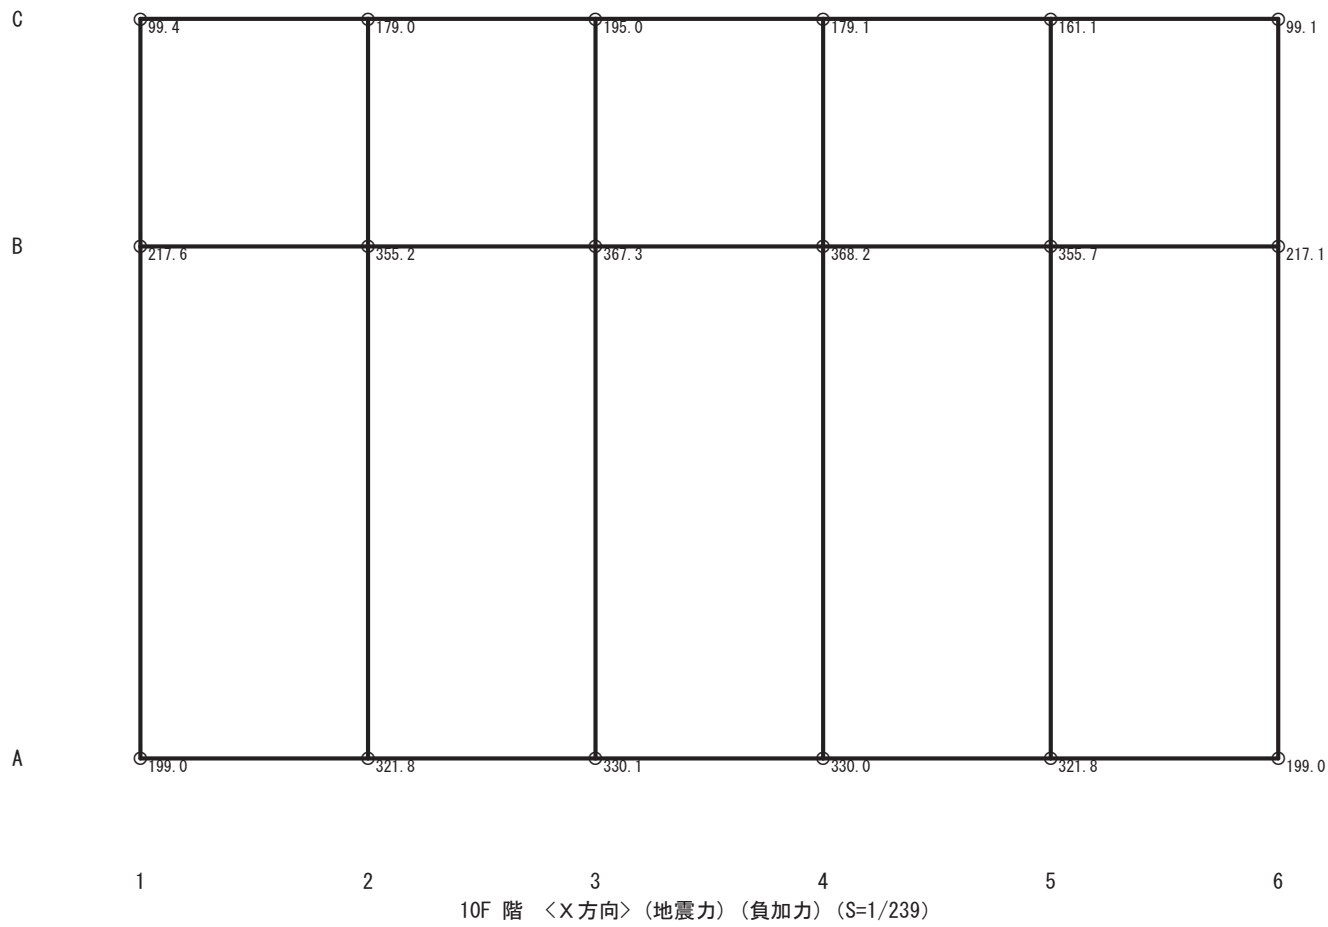


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	912. 66	(20. 3)	912. 66	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1881. 02	(41. 8)	1881. 02	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1701. 70	(37. 9)	1701. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	4495. 39	(100. 0)	4495. 39	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

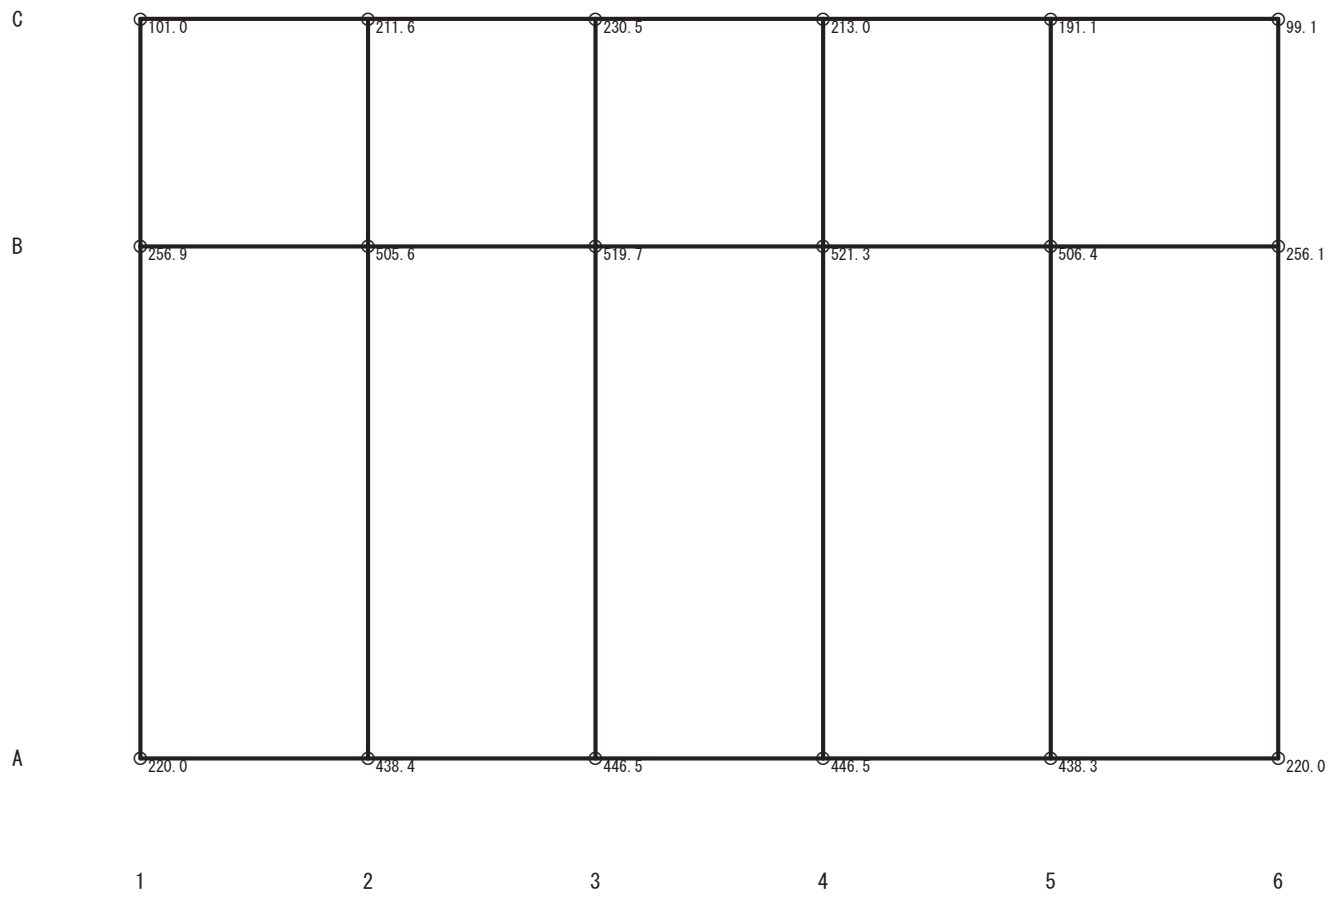


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1046.23	(18.0)	1046.23	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2565.99	(44.1)	2565.99	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2209.70	(38.0)	2209.70	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5821.92	(100.0)	5821.92	0.00	(100.0)	(0.0)

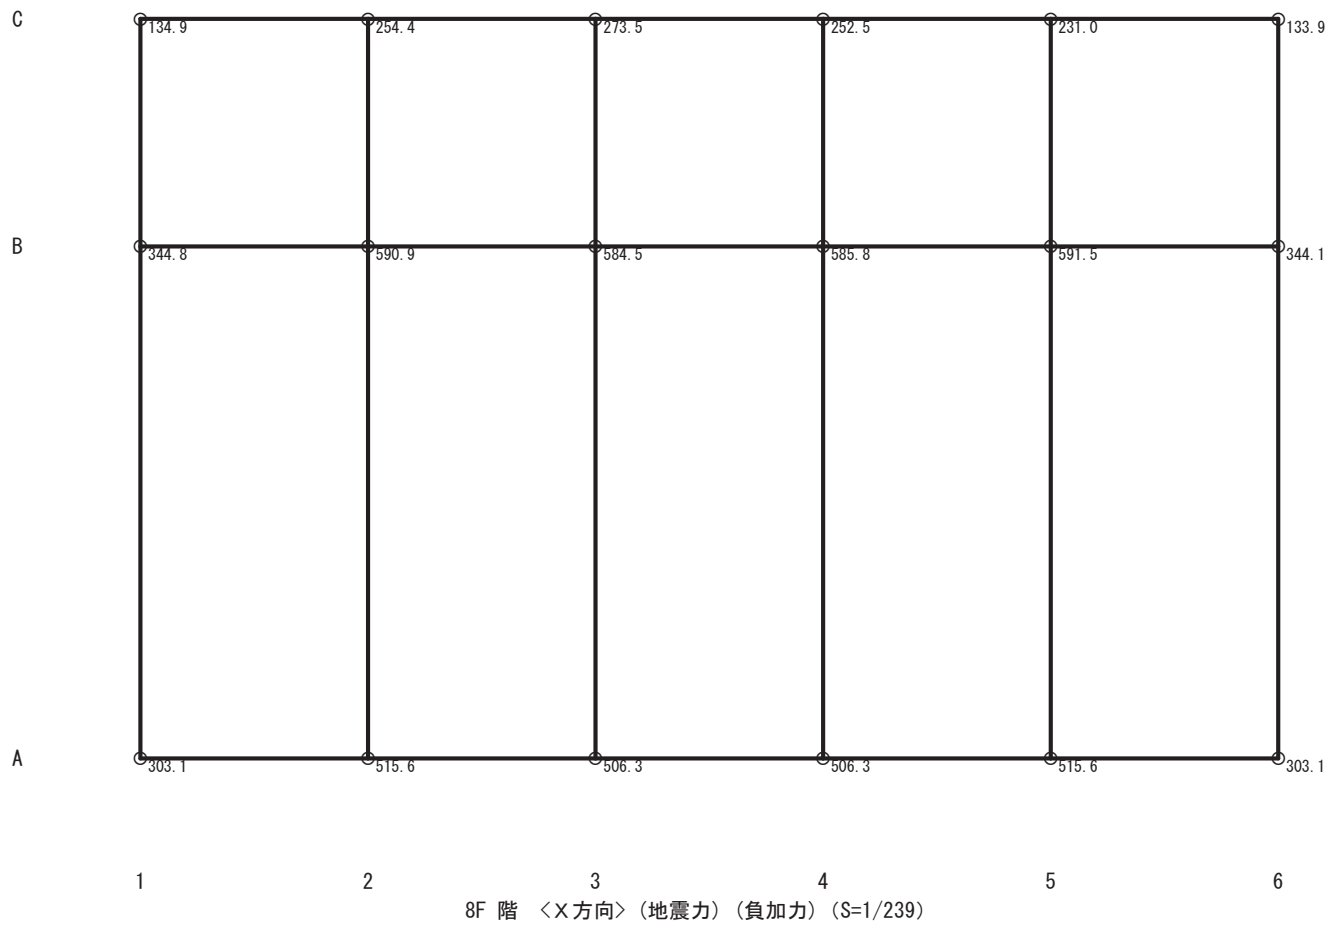


フローム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1280.17	(18.4)	1280.17	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3041.59	(43.6)	3041.59	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2649.84	(38.0)	2649.84	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6971.60	(100.0)	6971.60	0.00	(100.0)	(0.0)

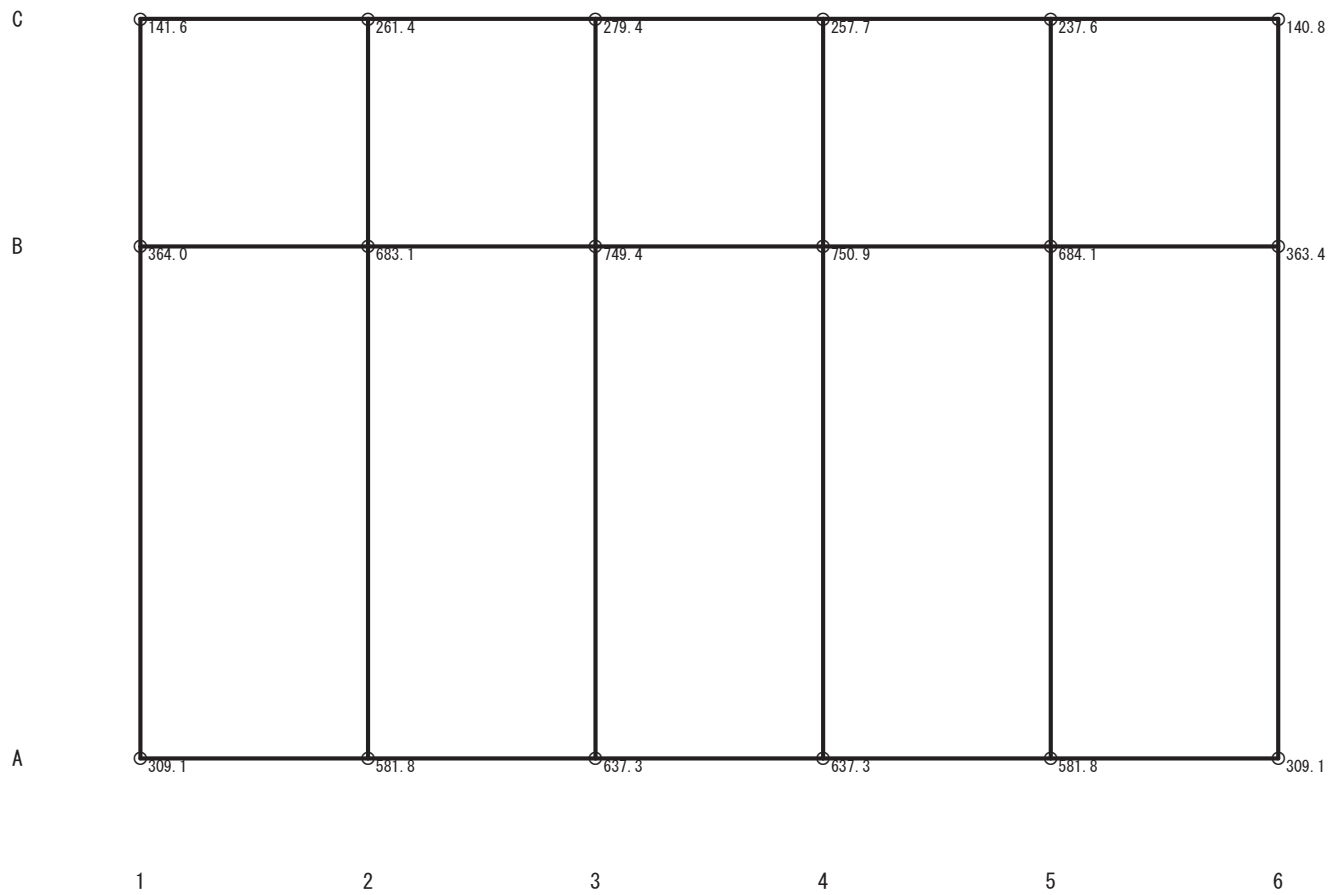


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1318.60	(16.5)	1318.60	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3594.94	(45.1)	3594.94	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3056.37	(38.3)	3056.37	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7969.91	(100.0)	7969.91	0.00	(100.0)	(0.0)

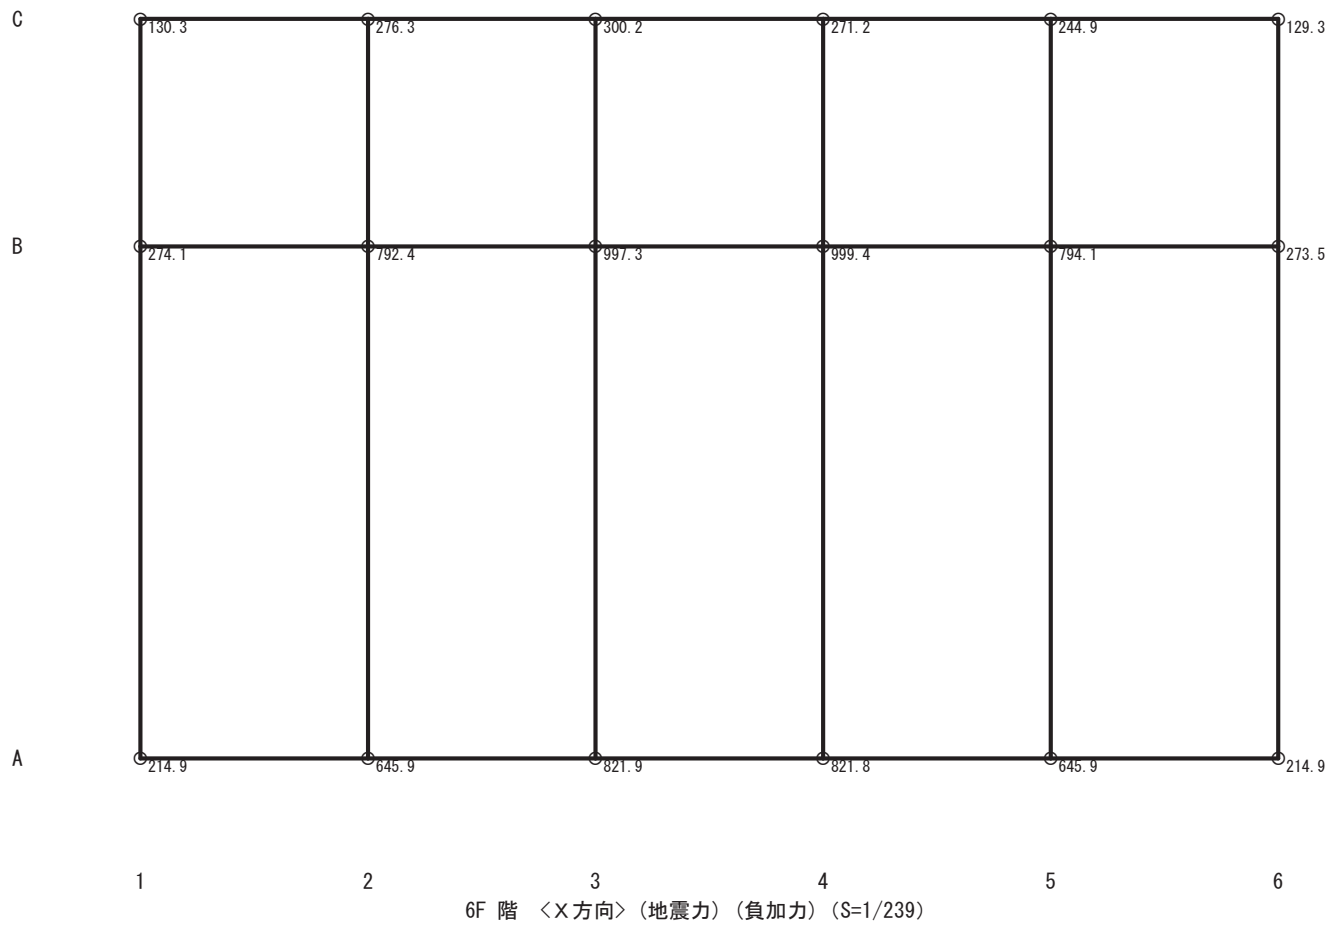


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1352.26	(15.3)	1352.26	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4130.85	(46.7)	4130.85	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3365.27	(38.0)	3365.27	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8848.38	(100.0)	8848.38	0.00	(100.0)	(0.0)

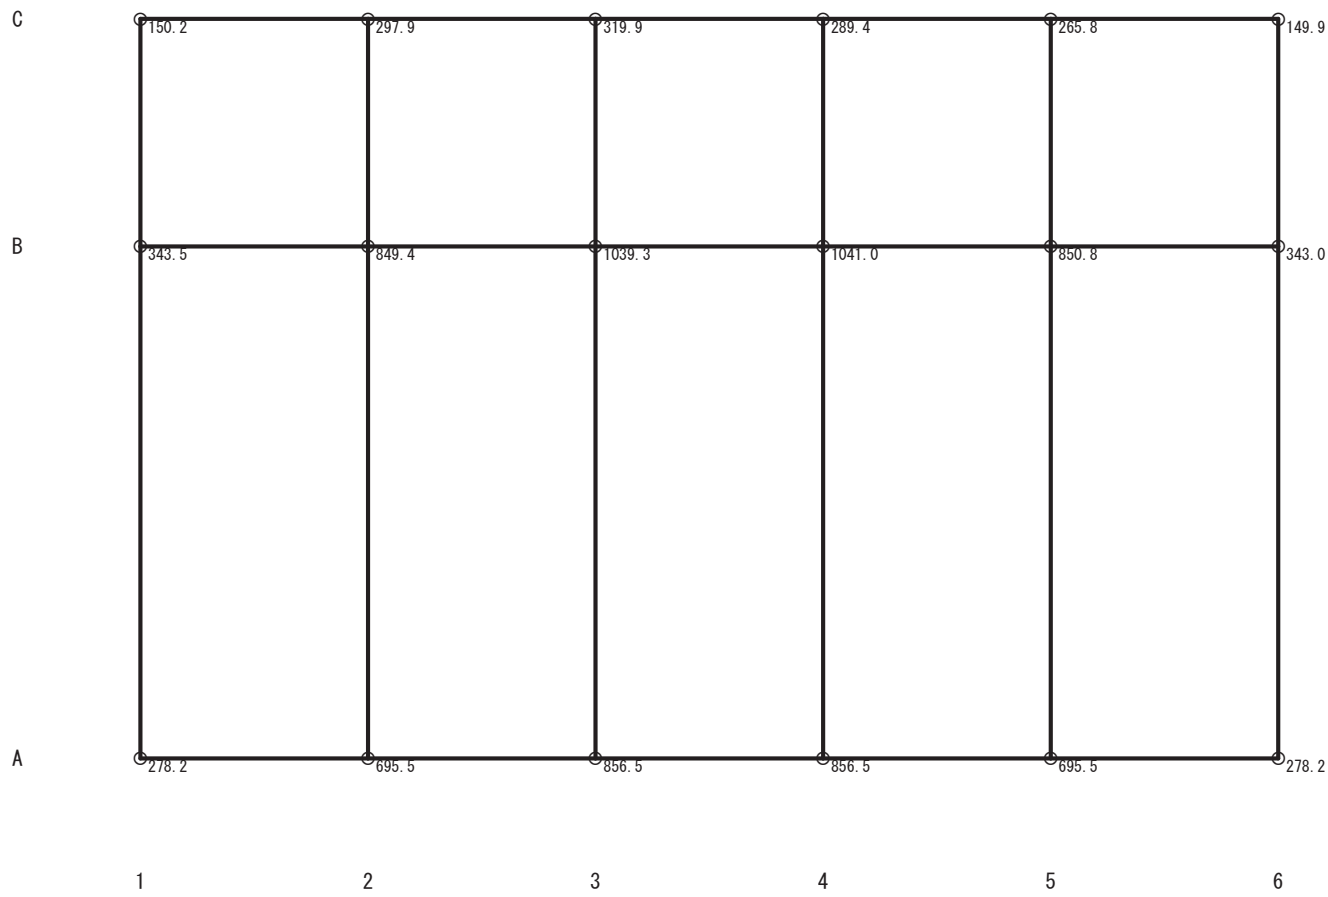


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1473.17	(15.3)	1473.17	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4466.96	(46.5)	4466.96	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3660.44	(38.1)	3660.44	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9600.57	(100.0)	9600.57	0.00	(100.0)	(0.0)

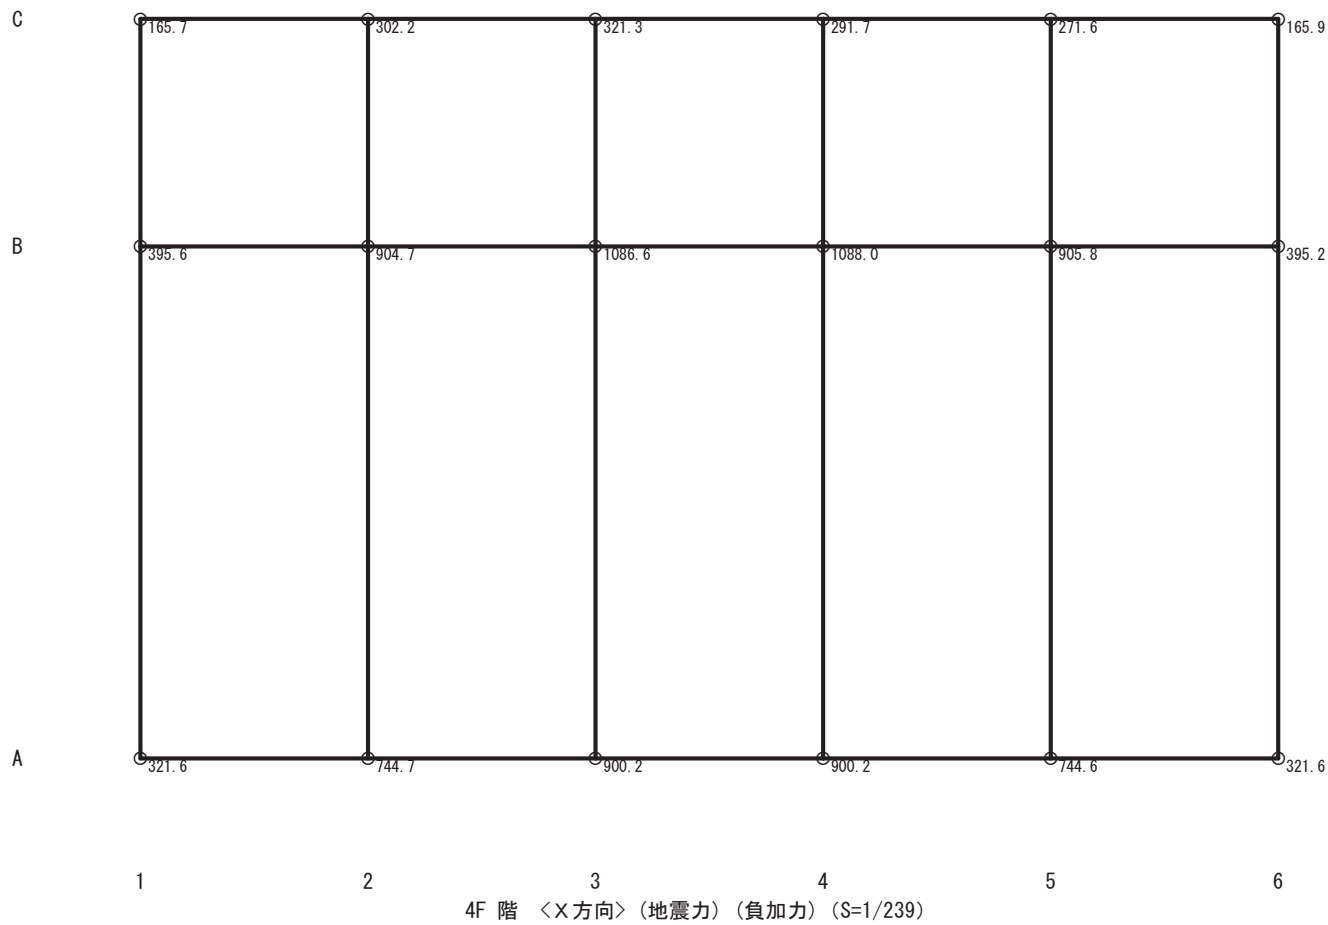


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1518.42	(14.8)	1518.42	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4775.94	(46.7)	4775.94	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3932.91	(38.5)	3932.91	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10227.27	(100.0)	10227.27	0.00	(100.0)	(0.0)

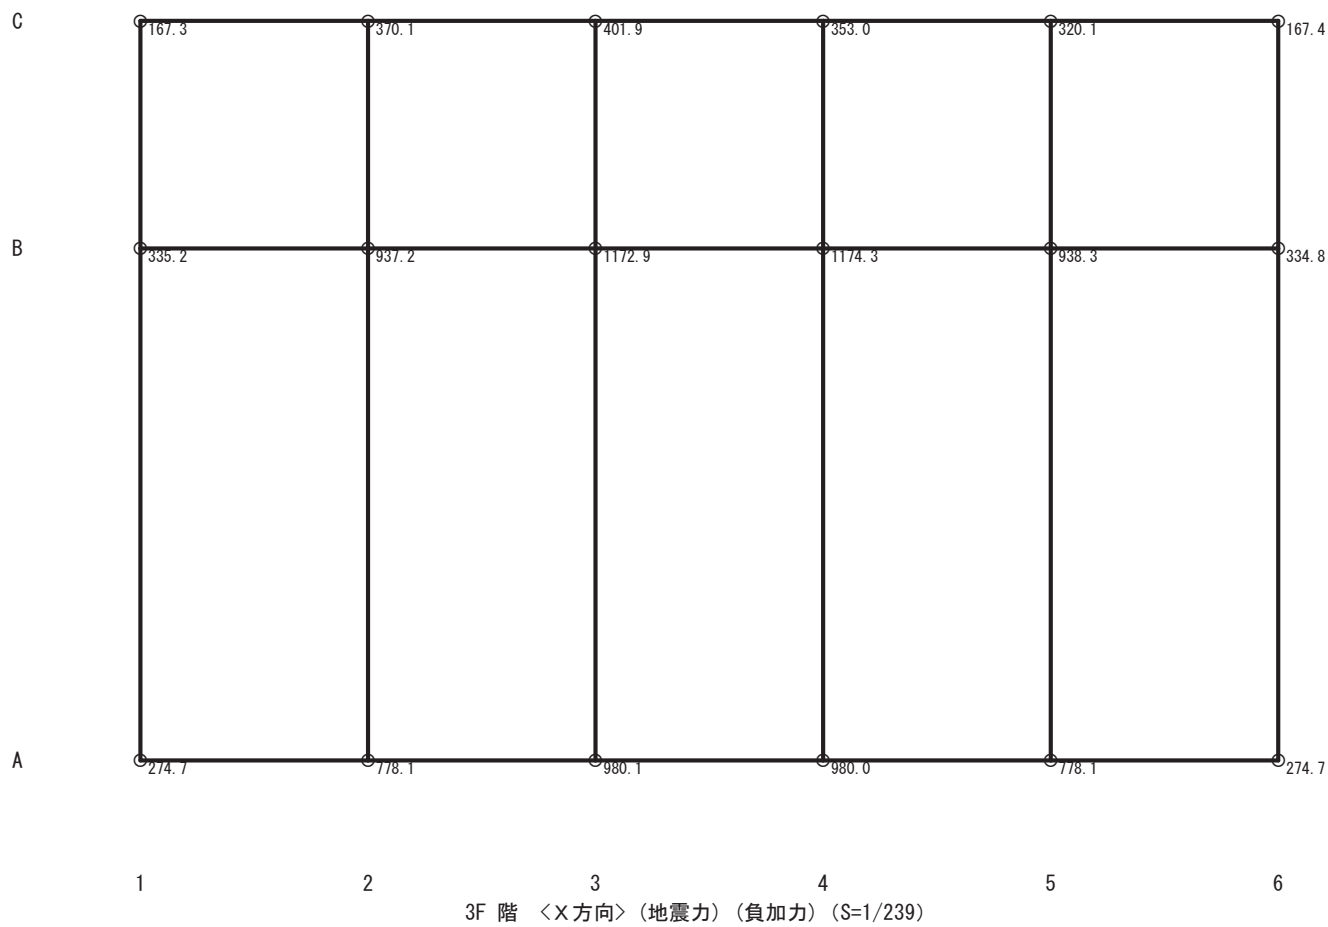

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1779. 84	(16. 6)	1779. 84	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4892. 65	(45. 6)	4892. 65	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4065. 66	(37. 9)	4065. 66	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	10738. 15	(100. 0)	10738. 15	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

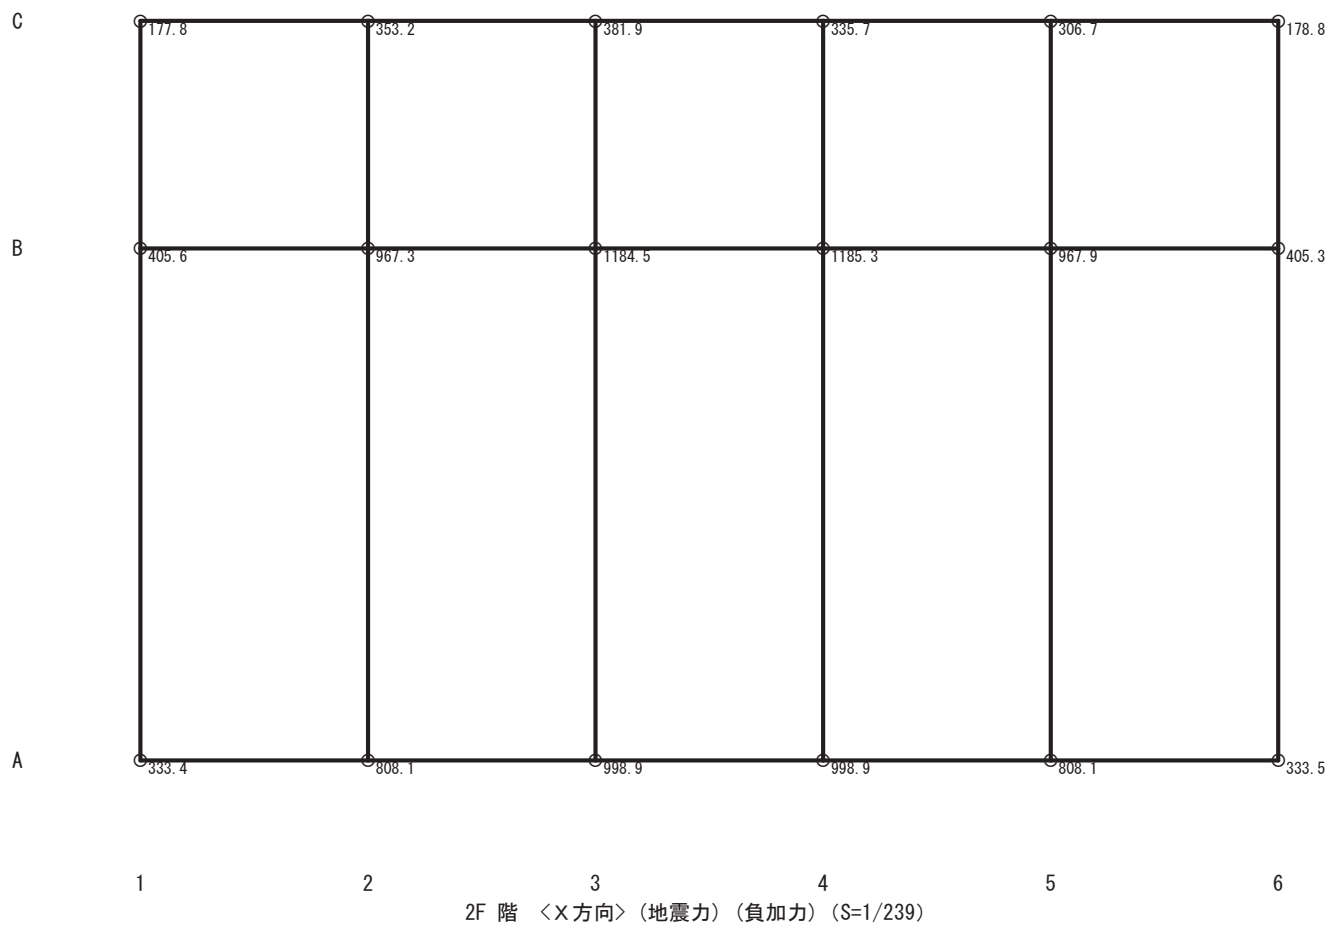

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1734. 07	(15. 6)	1734. 07	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	5115. 97	(46. 0)	5115. 97	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	4280. 93	(38. 5)	4280. 93	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	11130. 97	(100. 0)	11130. 97	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

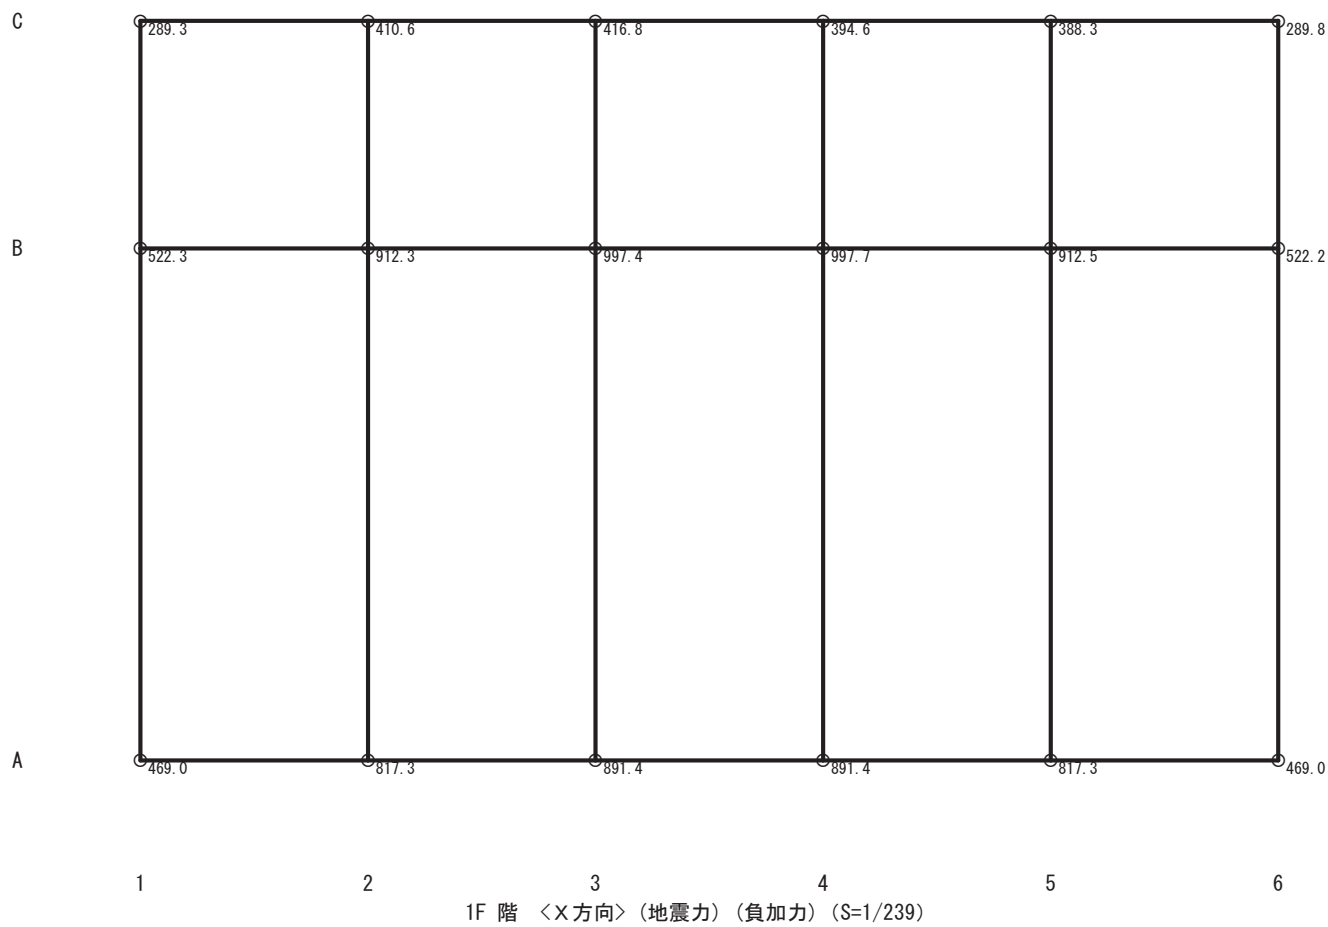

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	2189.41	(19.2)	2189.41	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4864.37	(42.6)	4864.37	0.00	(100.0)	(0.0)
A	4355.44	(38.2)	4355.44	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11409.21	(100.0)	11409.21	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (負加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2951.55	2951.55	(100.0)	0.00	(0.0)	2951.55	0.00	2951.55
10F	4495.39	4495.39	(100.0)	0.00	(0.0)	4495.39	0.00	4495.39
9F	5821.92	5821.92	(100.0)	0.00	(0.0)	5821.92	0.00	5821.92
8F	6971.60	6971.60	(100.0)	0.00	(0.0)	6971.60	0.00	6971.60
7F	7969.91	7969.91	(100.0)	0.00	(0.0)	7969.91	0.00	7969.91
6F	8848.38	8848.38	(100.0)	0.00	(0.0)	8848.38	0.00	8848.38
5F	9600.57	9600.57	(100.0)	0.00	(0.0)	9600.57	0.00	9600.57
4F	10227.27	10227.27	(100.0)	0.00	(0.0)	10227.27	0.00	10227.27
3F	10738.15	10738.15	(100.0)	0.00	(0.0)	10738.15	0.00	10738.15
2F	11130.97	11130.97	(100.0)	0.00	(0.0)	11130.97	0.00	11130.97
1F	11409.21	11409.21	(100.0)	0.00	(0.0)	11409.21	0.00	11409.21

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	C	1	0.9837	400.0	1/406
10F	C	1	1.3383	400.0	1/298
9F	C	1	1.2630	400.0	1/316
8F	C	1	1.4539	400.0	1/275
7F	C	1	1.5183	400.0	1/263
6F	C	1	1.3612	400.0	1/293
5F	C	1	1.4371	400.0	1/278
4F	C	1	1.4942	400.0	1/267


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
3F	C	1	1. 2950	400. 0	1/308
2F	C	1	1. 2412	400. 0	1/322
1F	C	1	0. 8045	400. 0	1/497

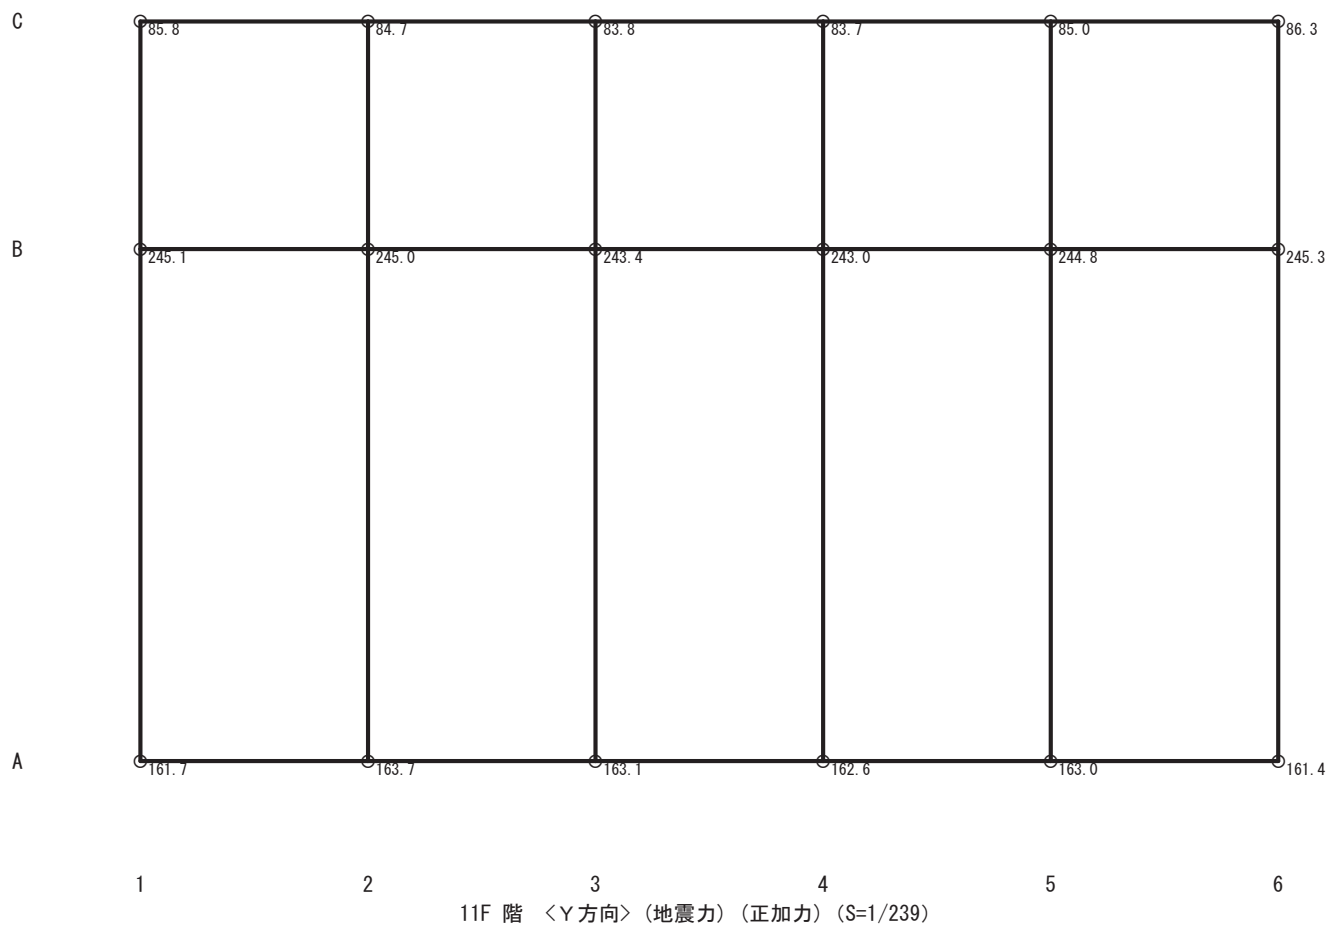


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	493. 07	(16. 7)	493. 07	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	492. 84	(16. 7)	492. 84	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	489. 35	(16. 6)	489. 35	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	490. 32	(16. 6)	490. 32	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	493. 36	(16. 7)	493. 36	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	492. 61	(16. 7)	492. 61	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2951. 55	(100. 0)	2951. 55	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

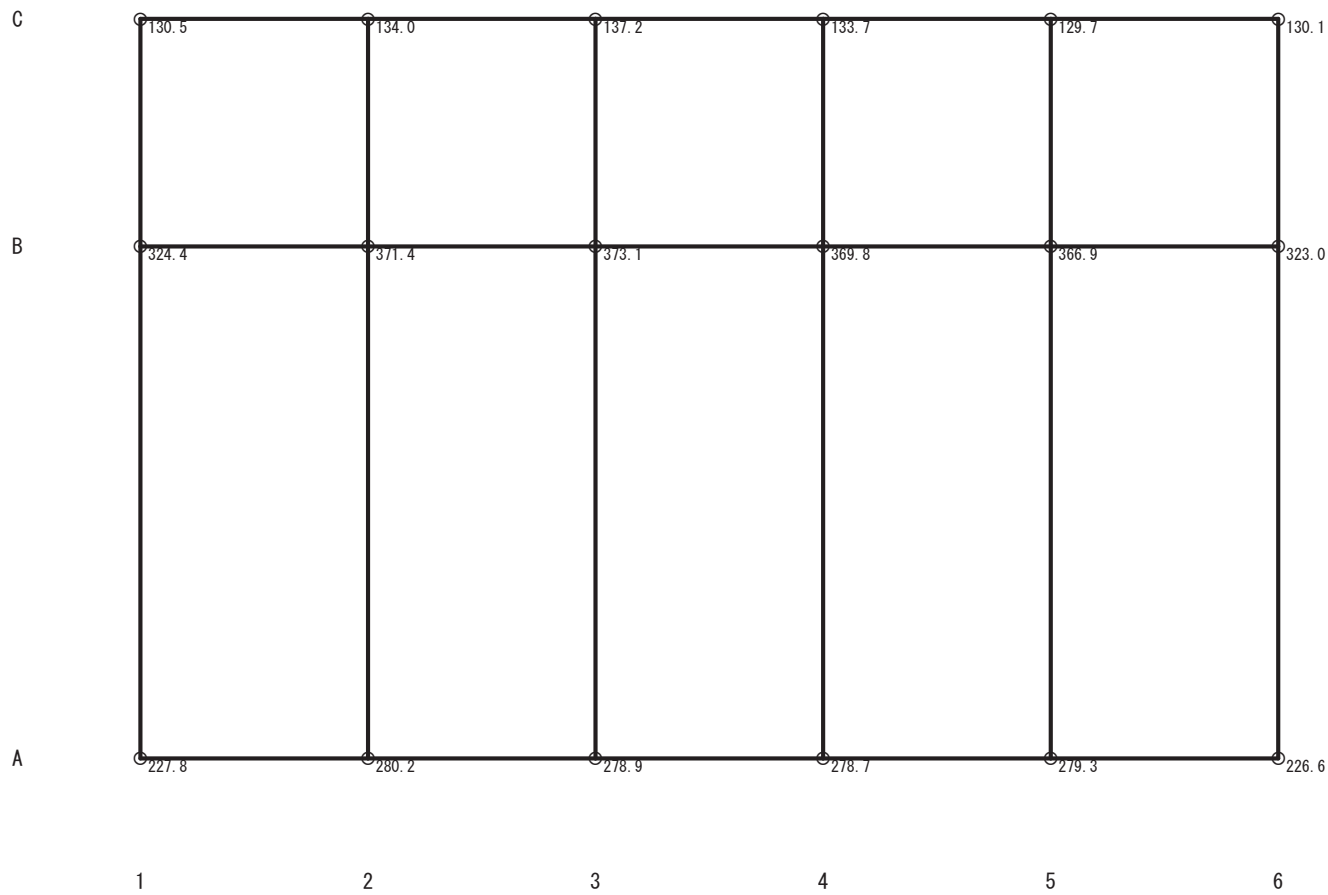


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	679.66	(15.1)	679.66	0.00	(100.0)	(0.0)
5	776.01	(17.3)	776.01	0.00	(100.0)	(0.0)
4	782.16	(17.4)	782.16	0.00	(100.0)	(0.0)
3	789.22	(17.6)	789.22	0.00	(100.0)	(0.0)
2	785.58	(17.5)	785.58	0.00	(100.0)	(0.0)
1	682.75	(15.2)	682.75	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4495.39	(100.0)	4495.39	0.00	(100.0)	(0.0)

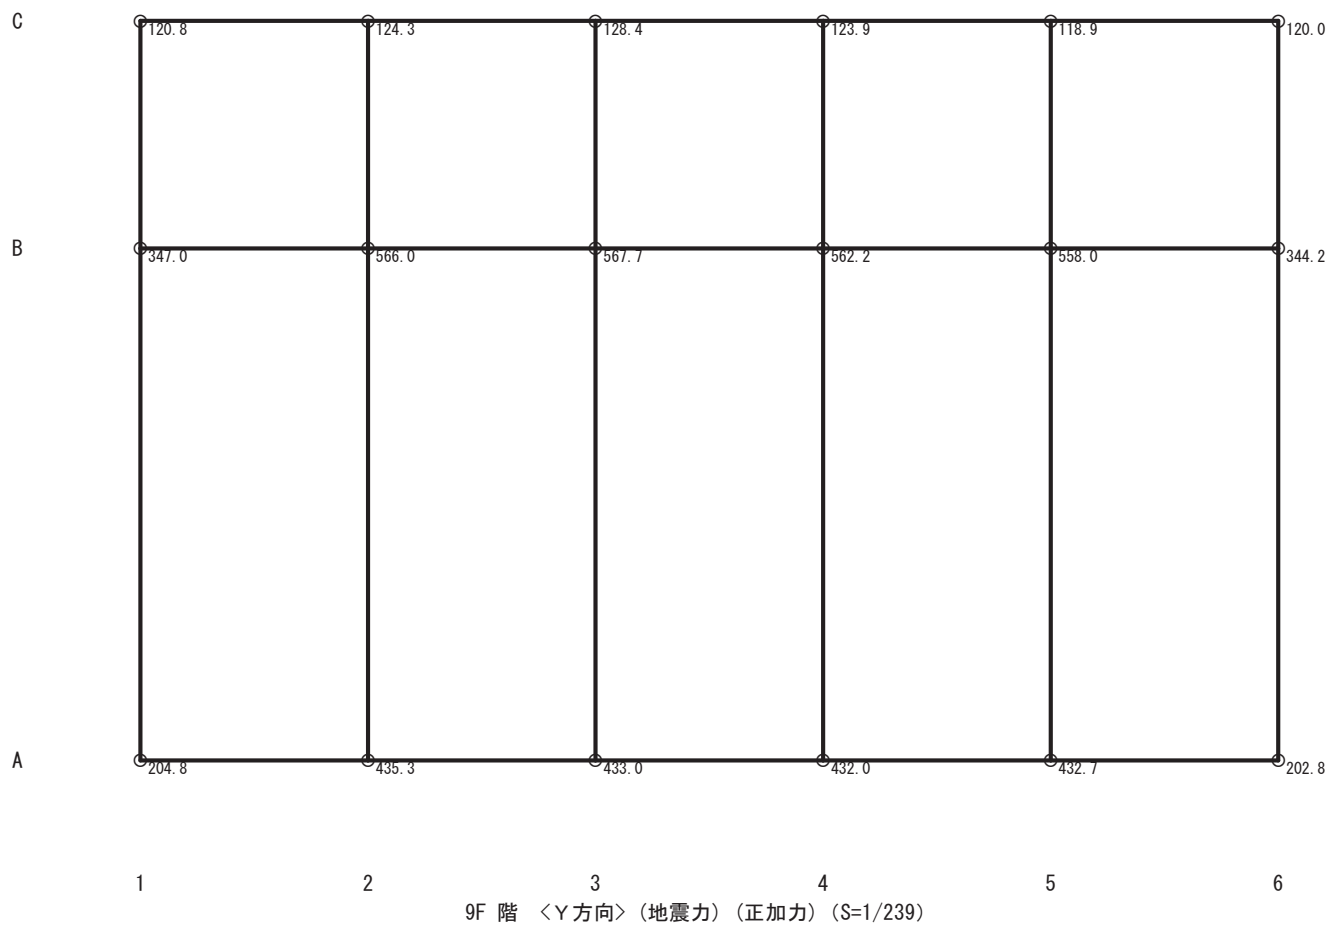


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	666.96	(11.5)	666.96	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1109.61	(19.1)	1109.61	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1118.15	(19.2)	1118.15	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1129.11	(19.4)	1129.11	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1125.60	(19.3)	1125.60	0.00	(100.0)	(0.0)
1	672.49	(11.6)	672.49	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5821.92	(100.0)	5821.92	0.00	(100.0)	(0.0)

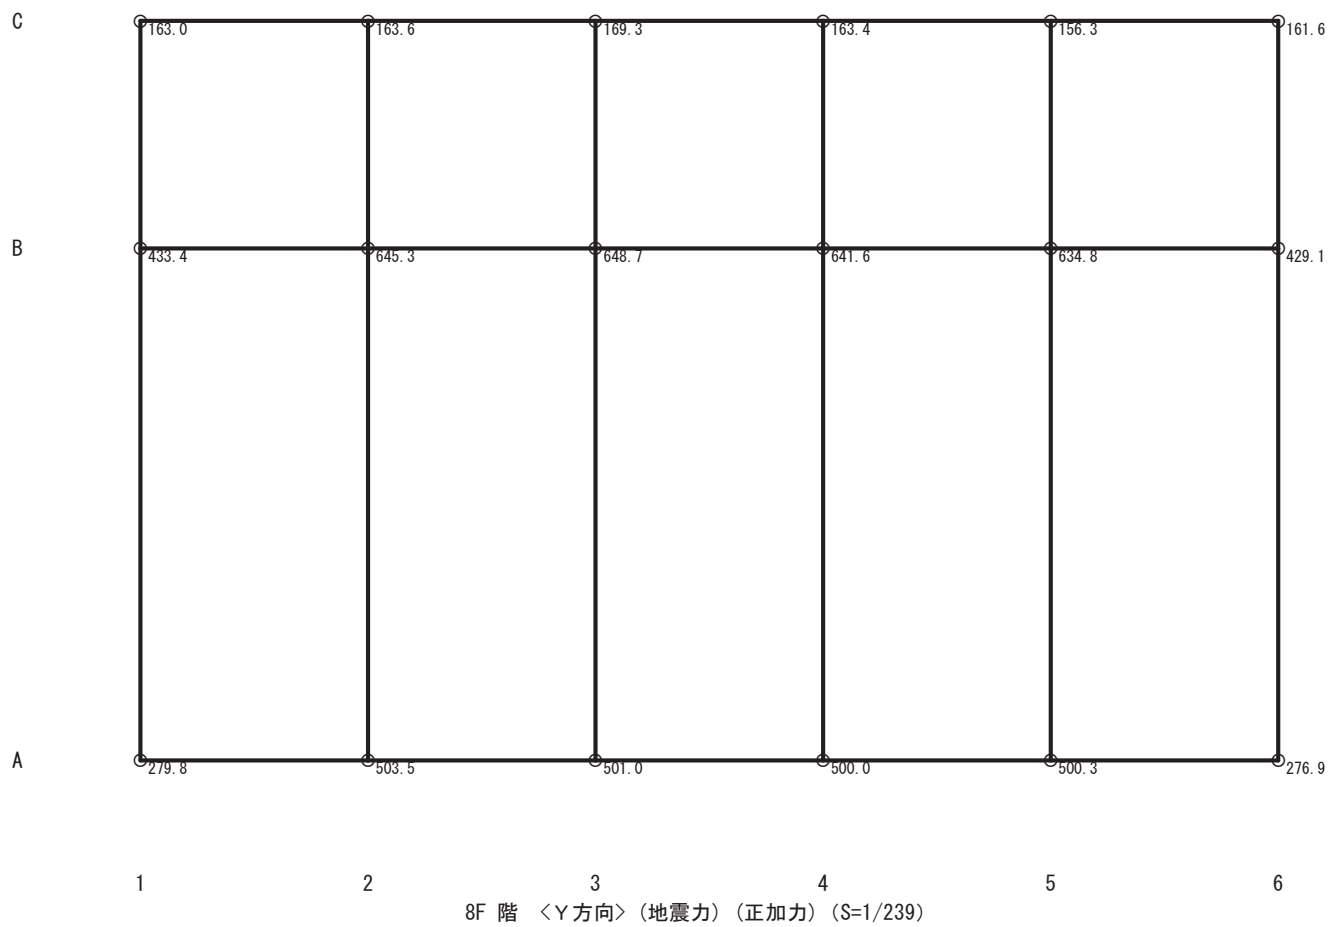


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	867.60	(12.4)	867.60	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1291.48	(18.5)	1291.48	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1304.99	(18.7)	1304.99	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1318.93	(18.9)	1318.93	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1312.41	(18.8)	1312.41	0.00	(100.0)	(0.0)
1	876.19	(12.6)	876.19	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6971.60	(100.0)	6971.60	0.00	(100.0)	(0.0)

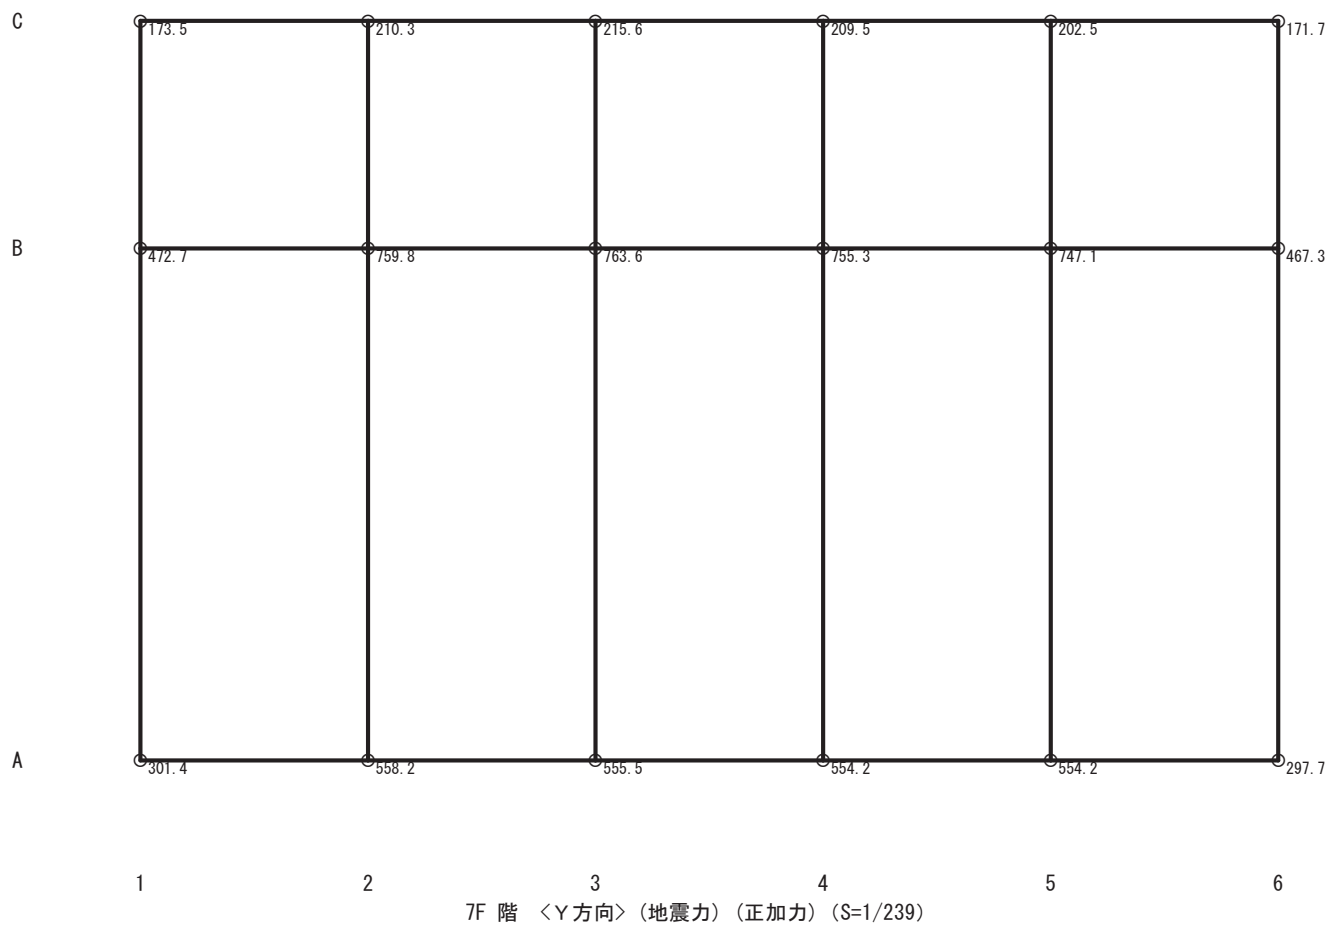


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	936.62	(11.8)	936.62	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1503.78	(18.9)	1503.78	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1518.98	(19.1)	1518.98	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1534.70	(19.3)	1534.70	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1528.19	(19.2)	1528.19	0.00	(100.0)	(0.0)
1	947.63	(11.9)	947.63	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7969.91	(100.0)	7969.91	0.00	(100.0)	(0.0)

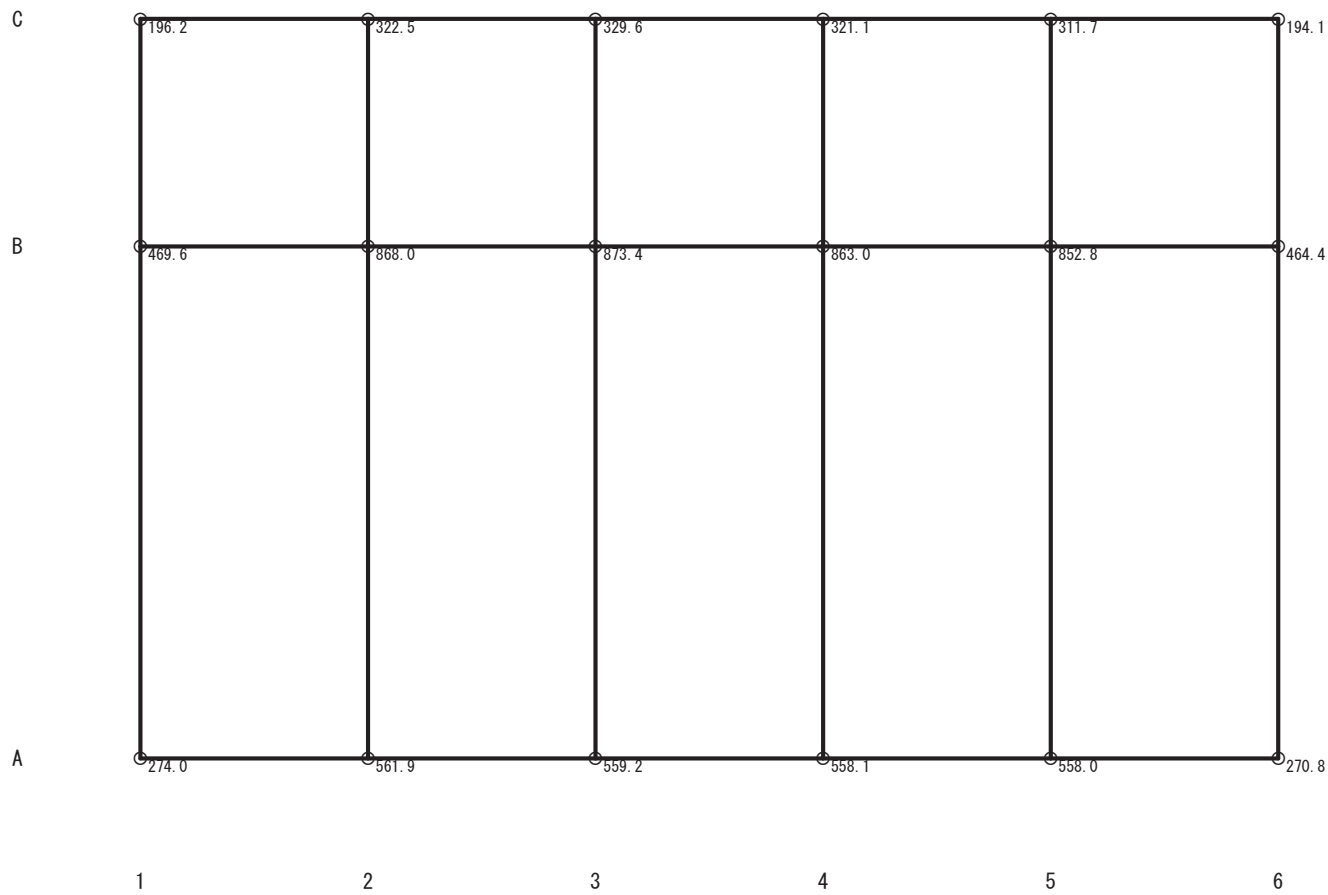


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	929.42	(10.5)	929.42	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1722.53	(19.5)	1722.53	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1742.10	(19.7)	1742.10	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1762.24	(19.9)	1762.24	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1752.31	(19.8)	1752.31	0.00	(100.0)	(0.0)
1	939.77	(10.6)	939.77	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8848.38	(100.0)	8848.38	0.00	(100.0)	(0.0)

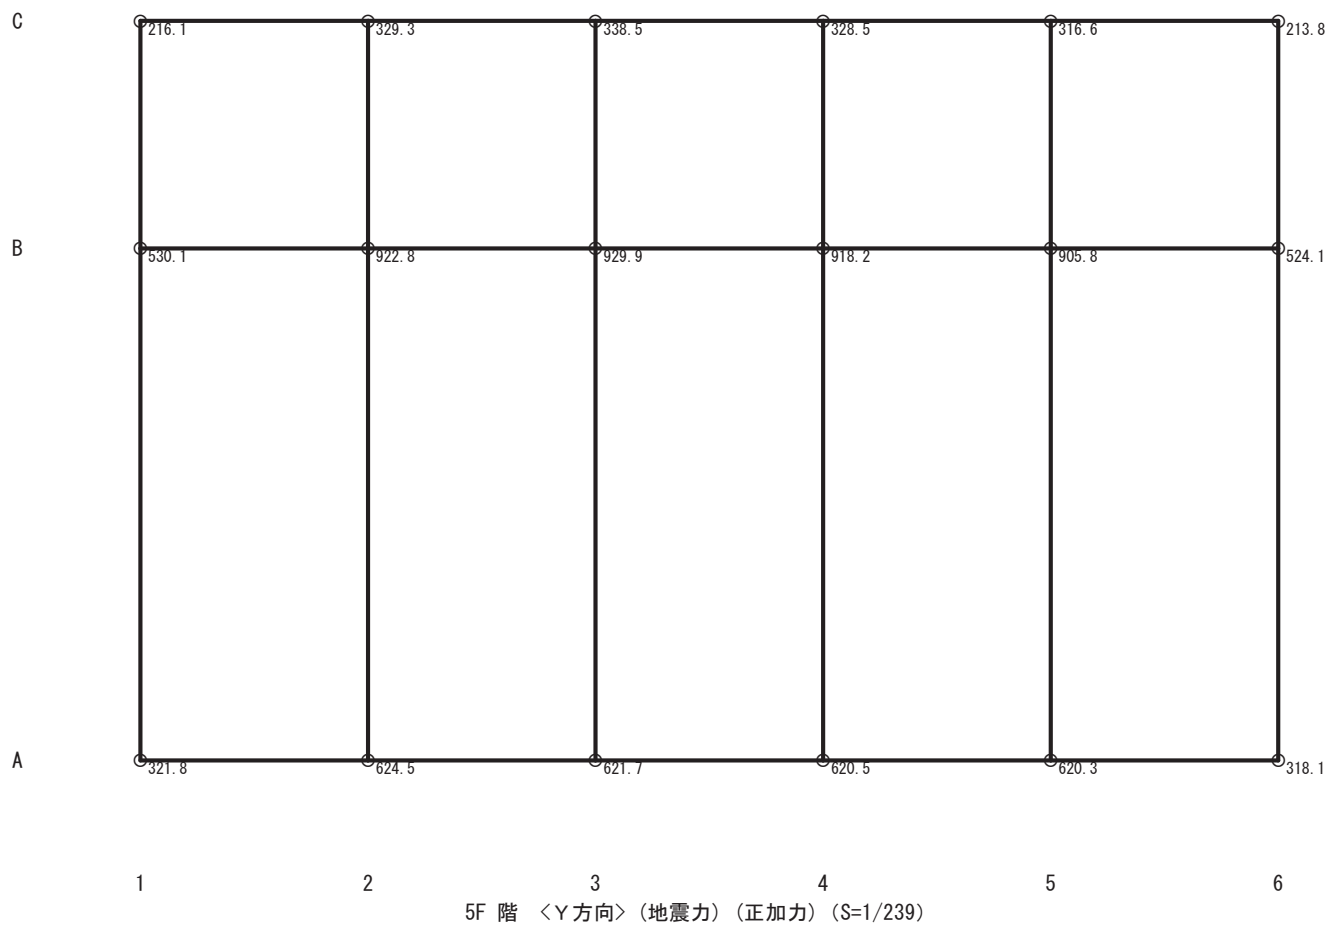


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1056.04	(11.0)	1056.04	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1842.69	(19.2)	1842.69	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1867.21	(19.4)	1867.21	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1890.12	(19.7)	1890.12	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1876.49	(19.5)	1876.49	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1068.02	(11.1)	1068.02	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9600.57	(100.0)	9600.57	0.00	(100.0)	(0.0)

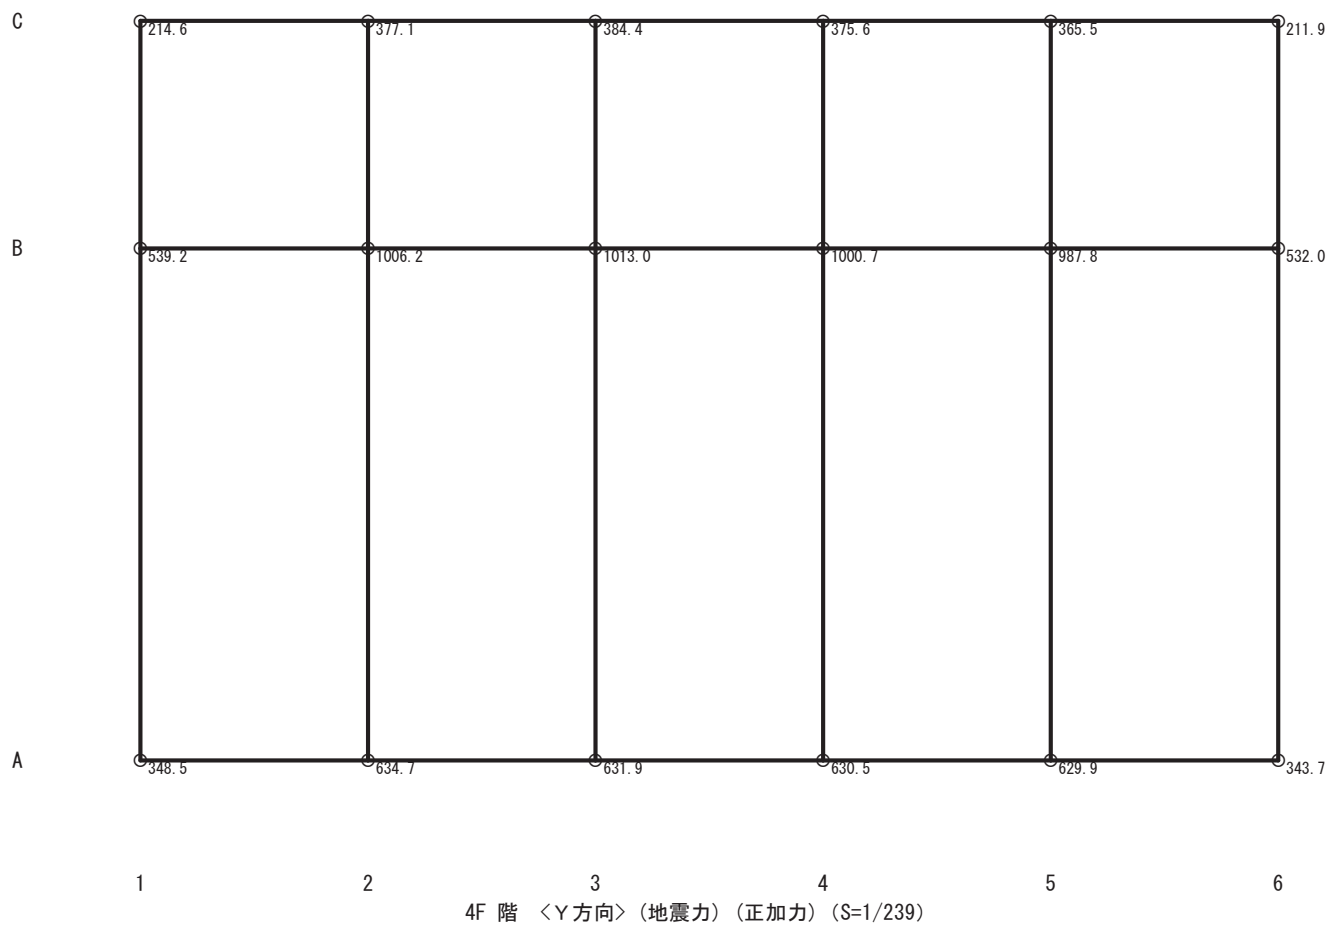


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1087.65	(10.6)	1087.65	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1983.18	(19.4)	1983.18	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2006.85	(19.6)	2006.85	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2029.25	(19.8)	2029.25	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2018.02	(19.7)	2018.02	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1102.32	(10.8)	1102.32	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10227.27	(100.0)	10227.27	0.00	(100.0)	(0.0)

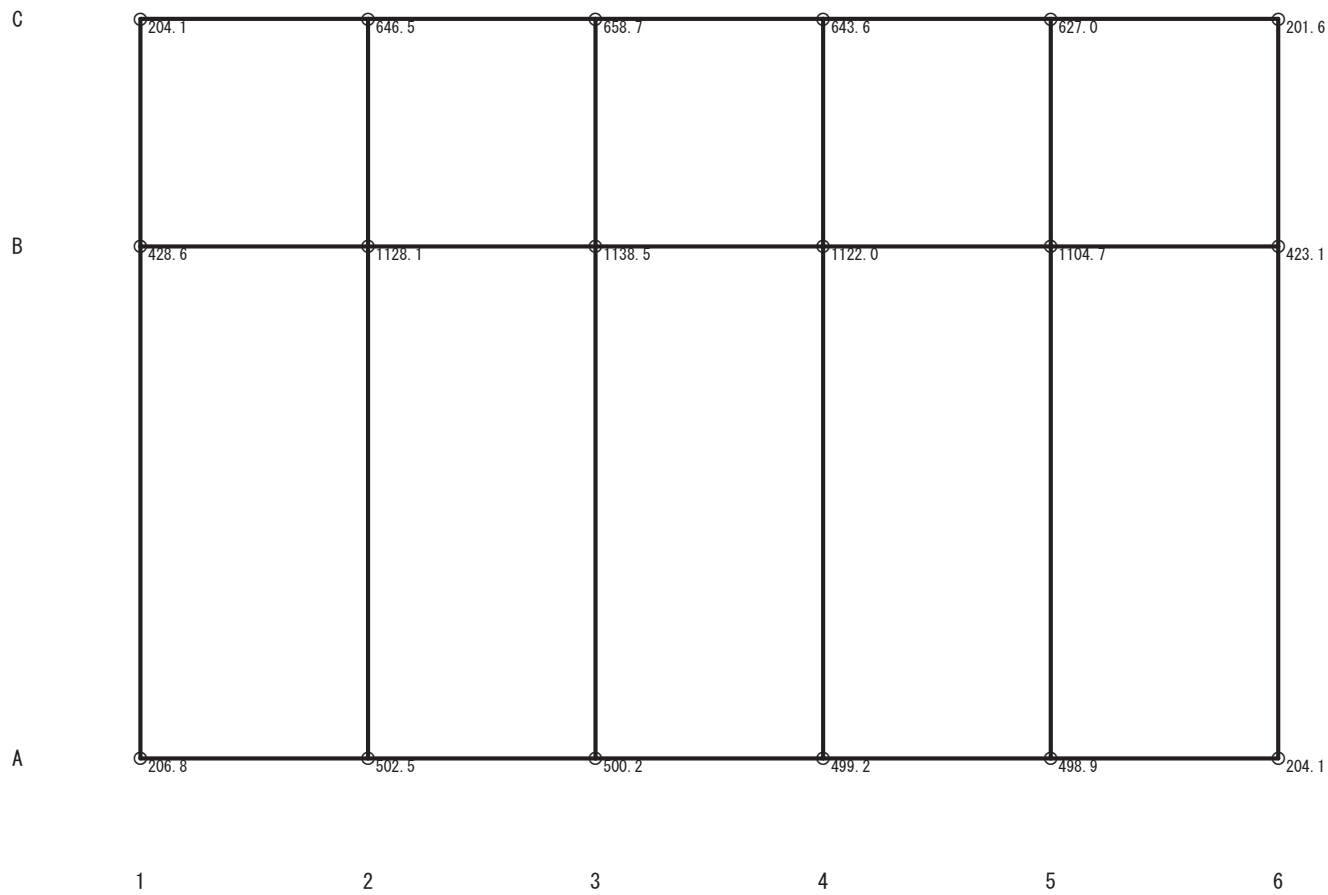

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	828.83	(7.7)	828.83	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2230.62	(20.8)	2230.62	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2264.82	(21.1)	2264.82	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2297.38	(21.4)	2297.38	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2277.10	(21.2)	2277.10	0.00	(100.0)	(0.0)
1	839.40	(7.8)	839.40	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10738.15	(100.0)	10738.15	0.00	(100.0)	(0.0)

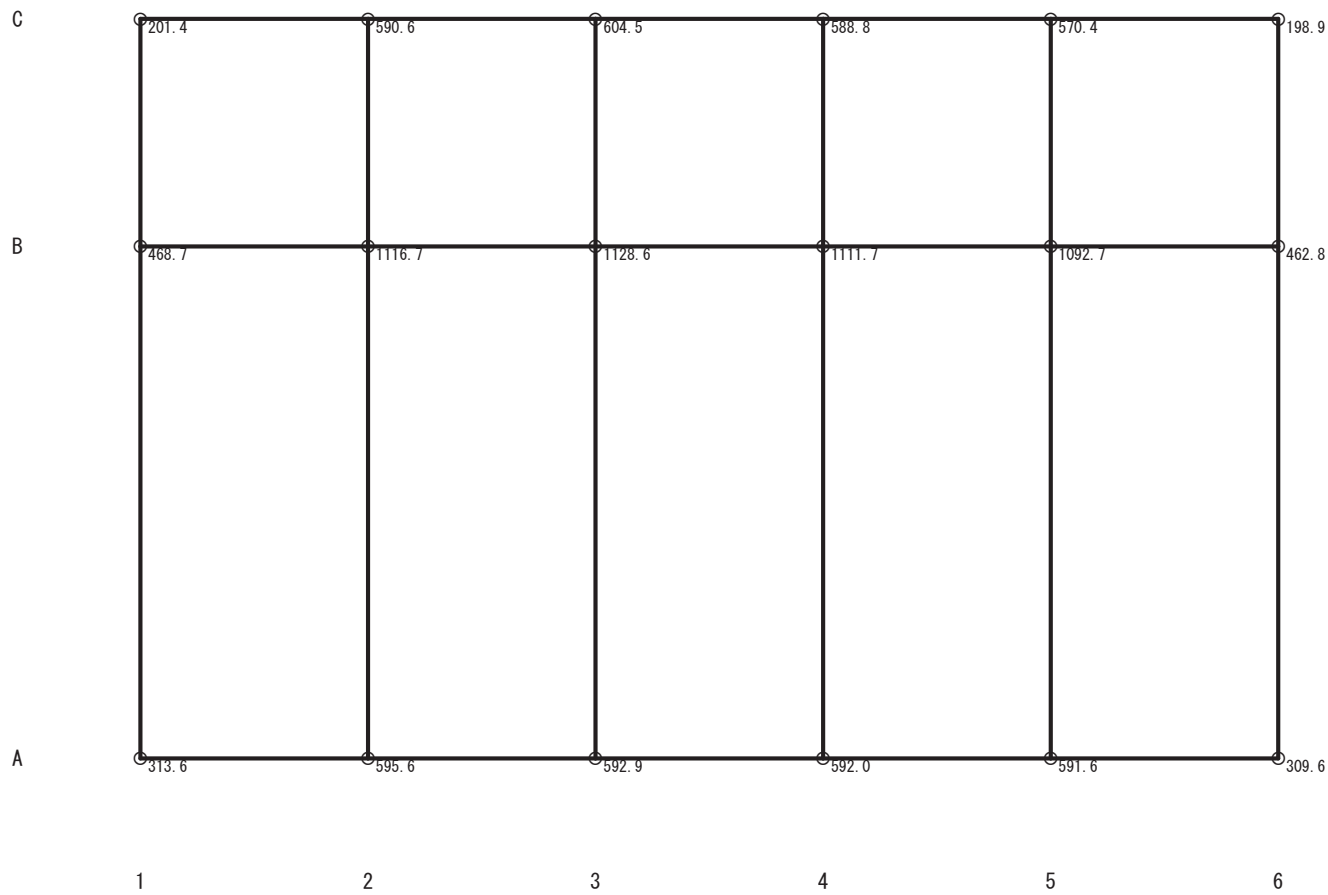

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	971.28	(8.7)	971.28	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2254.65	(20.3)	2254.65	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2292.49	(20.6)	2292.49	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2326.06	(20.9)	2326.06	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2302.86	(20.7)	2302.86	0.00	(100.0)	(0.0)
1	983.65	(8.8)	983.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11130.97	(100.0)	11130.97	0.00	(100.0)	(0.0)

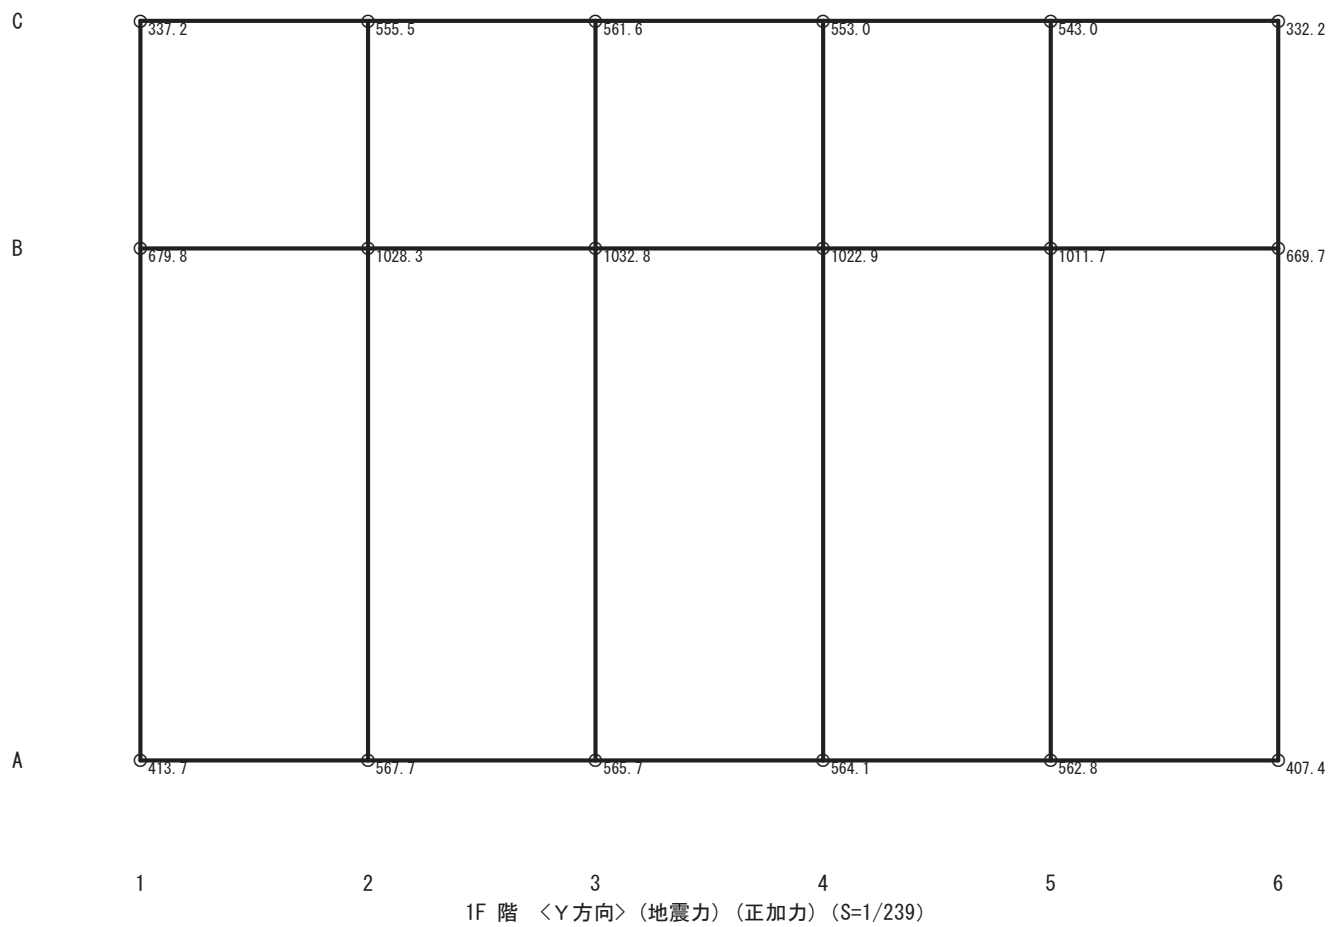

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1409.31	(12.4)	1409.31	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2117.48	(18.6)	2117.48	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2140.06	(18.8)	2140.06	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2160.07	(18.9)	2160.07	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2151.57	(18.9)	2151.57	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1430.72	(12.5)	1430.72	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11409.21	(100.0)	11409.21	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2951.55	2951.55	(100.0)	0.00	(0.0)	2951.55	0.00	2951.55
10F	4495.39	4495.39	(100.0)	0.00	(0.0)	4495.39	0.00	4495.39
9F	5821.92	5821.92	(100.0)	0.00	(0.0)	5821.92	0.00	5821.92
8F	6971.60	6971.60	(100.0)	0.00	(0.0)	6971.60	0.00	6971.60
7F	7969.91	7969.91	(100.0)	0.00	(0.0)	7969.91	0.00	7969.91
6F	8848.38	8848.38	(100.0)	0.00	(0.0)	8848.38	0.00	8848.38
5F	9600.57	9600.57	(100.0)	0.00	(0.0)	9600.57	0.00	9600.57
4F	10227.27	10227.27	(100.0)	0.00	(0.0)	10227.27	0.00	10227.27
3F	10738.15	10738.15	(100.0)	0.00	(0.0)	10738.15	0.00	10738.15
2F	11130.97	11130.97	(100.0)	0.00	(0.0)	11130.97	0.00	11130.97
1F	11409.21	11409.21	(100.0)	0.00	(0.0)	11409.21	0.00	11409.21

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <Y方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	1.0869	400.0	1/368
10F	A	1	1.4791	400.0	1/270
9F	A	1	1.4388	400.0	1/278
8F	A	1	1.6493	400.0	1/242
7F	A	1	1.7856	400.0	1/224


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
6F	A	1	1. 7589	400. 0	1/227
5F	A	1	1. 8375	400. 0	1/217
4F	A	1	1. 7880	400. 0	1/223
3F	A	1	1. 4639	400. 0	1/273
2F	A	1	1. 3602	400. 0	1/294
1F	A	1	0. 8832	400. 0	1/452

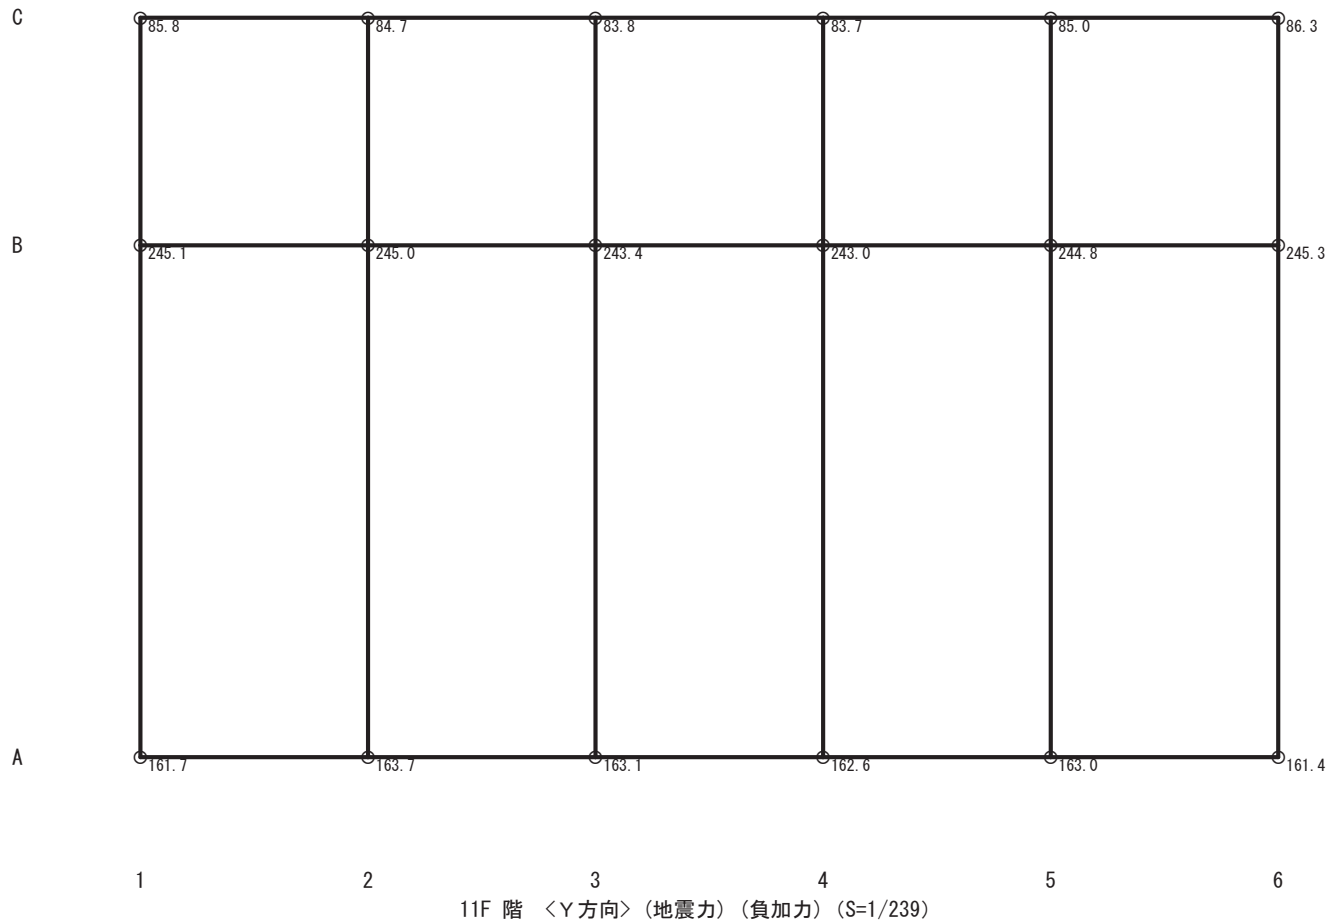


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	493. 07	(16. 7)	493. 07	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	492. 84	(16. 7)	492. 84	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	489. 35	(16. 6)	489. 35	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	490. 32	(16. 6)	490. 32	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	493. 36	(16. 7)	493. 36	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	492. 61	(16. 7)	492. 61	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2951. 55	(100. 0)	2951. 55	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

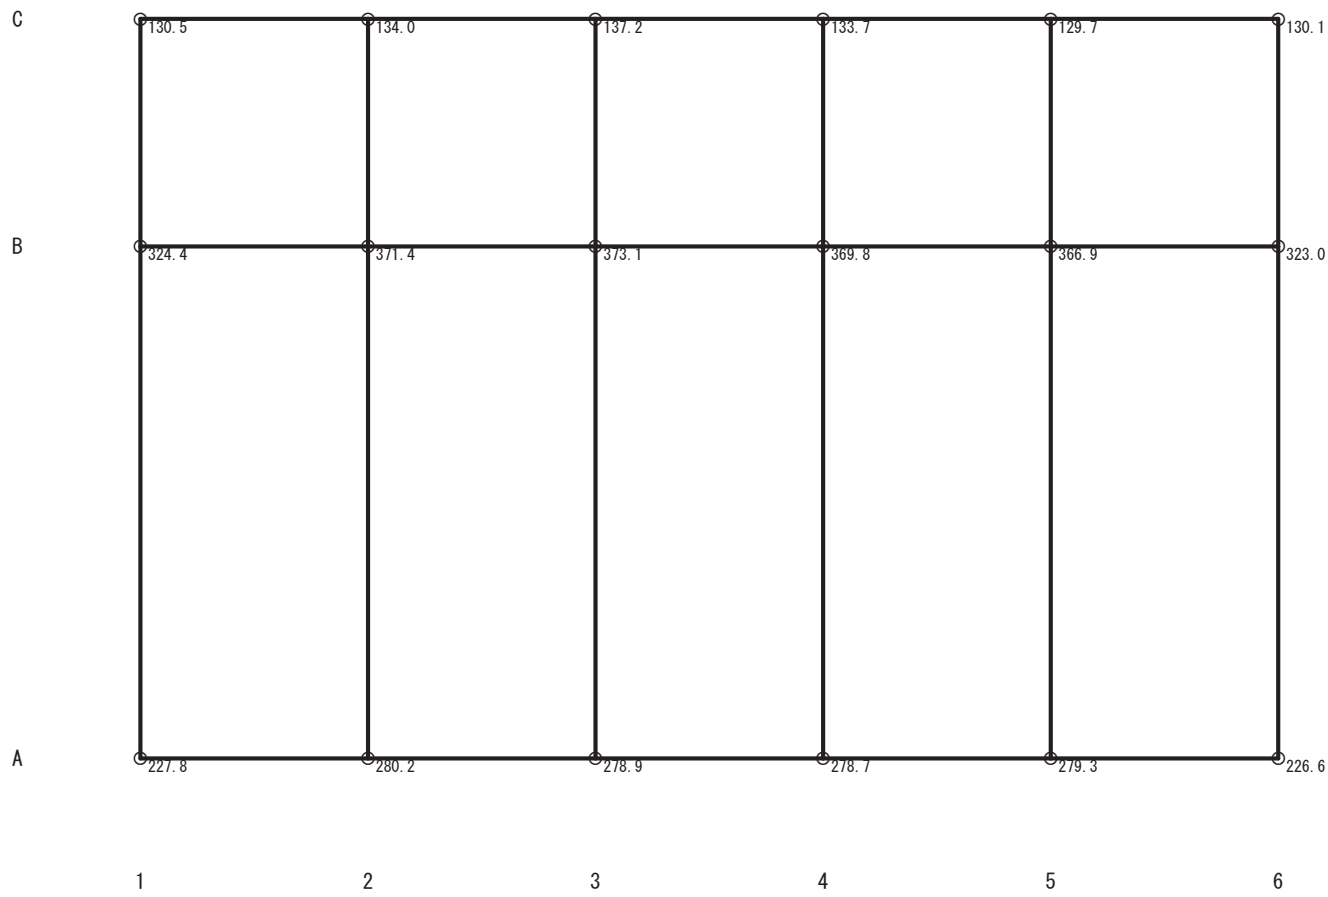


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	679.66	(15.1)	679.66	0.00	(100.0)	(0.0)
5	776.01	(17.3)	776.01	0.00	(100.0)	(0.0)
4	782.16	(17.4)	782.16	0.00	(100.0)	(0.0)
3	789.22	(17.6)	789.22	0.00	(100.0)	(0.0)
2	785.58	(17.5)	785.58	0.00	(100.0)	(0.0)
1	682.75	(15.2)	682.75	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4495.39	(100.0)	4495.39	0.00	(100.0)	(0.0)

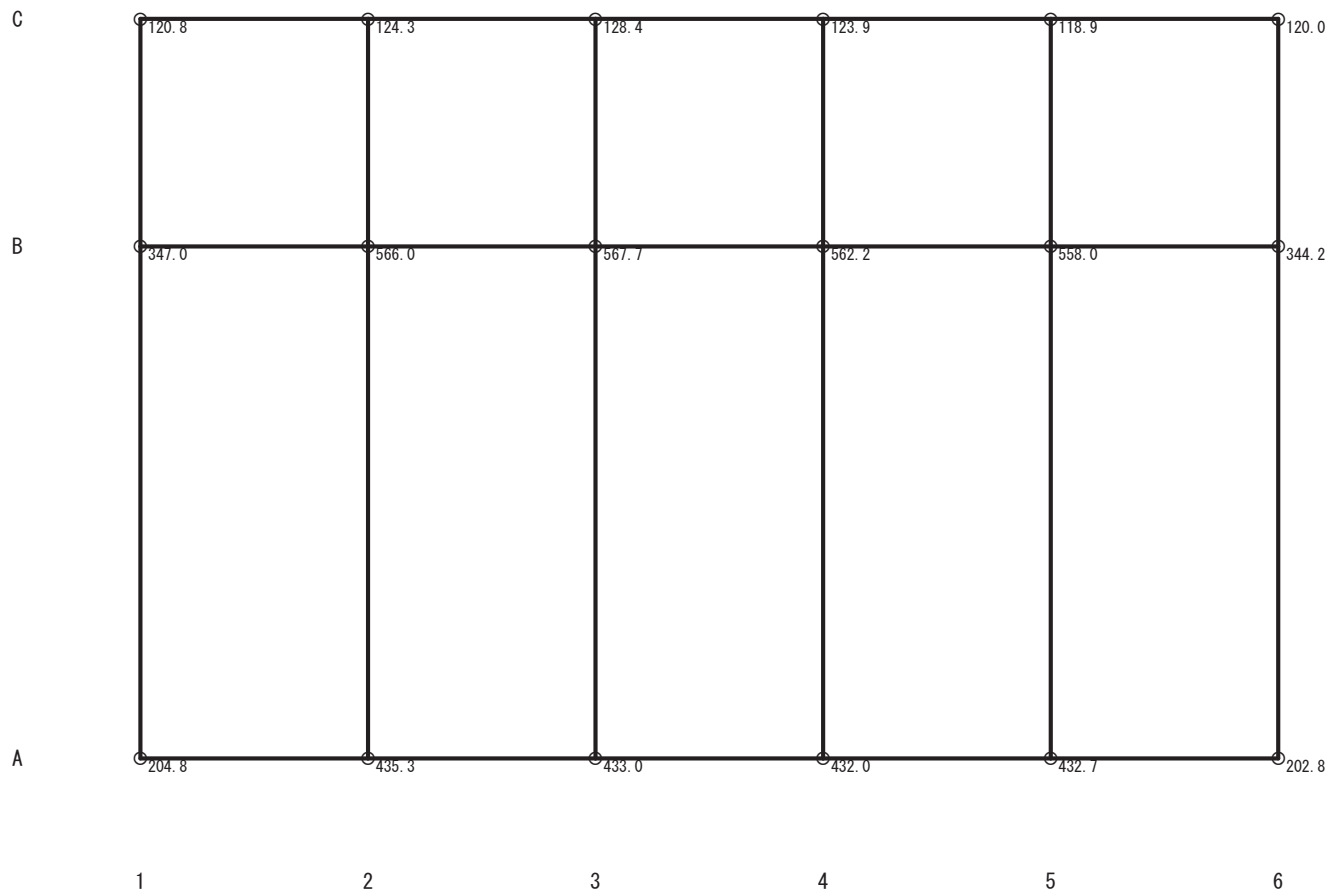


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	666.96	(11.5)	666.96	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1109.61	(19.1)	1109.61	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1118.15	(19.2)	1118.15	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1129.11	(19.4)	1129.11	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1125.60	(19.3)	1125.60	0.00	(100.0)	(0.0)
1	672.49	(11.6)	672.49	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5821.92	(100.0)	5821.92	0.00	(100.0)	(0.0)

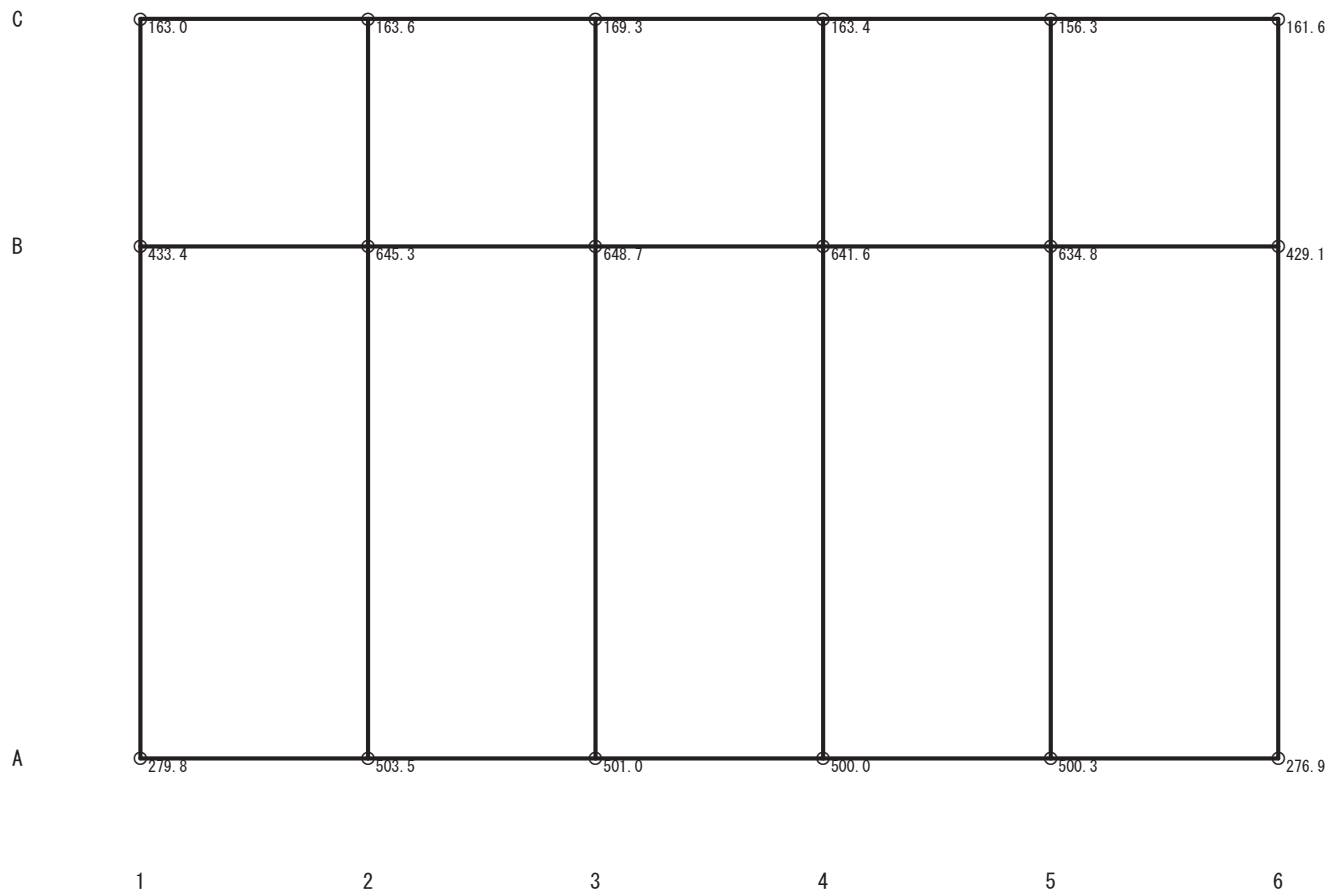


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	867.60	(12.4)	867.60	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1291.48	(18.5)	1291.48	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1304.99	(18.7)	1304.99	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1318.93	(18.9)	1318.93	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1312.41	(18.8)	1312.41	0.00	(100.0)	(0.0)
1	876.19	(12.6)	876.19	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6971.60	(100.0)	6971.60	0.00	(100.0)	(0.0)

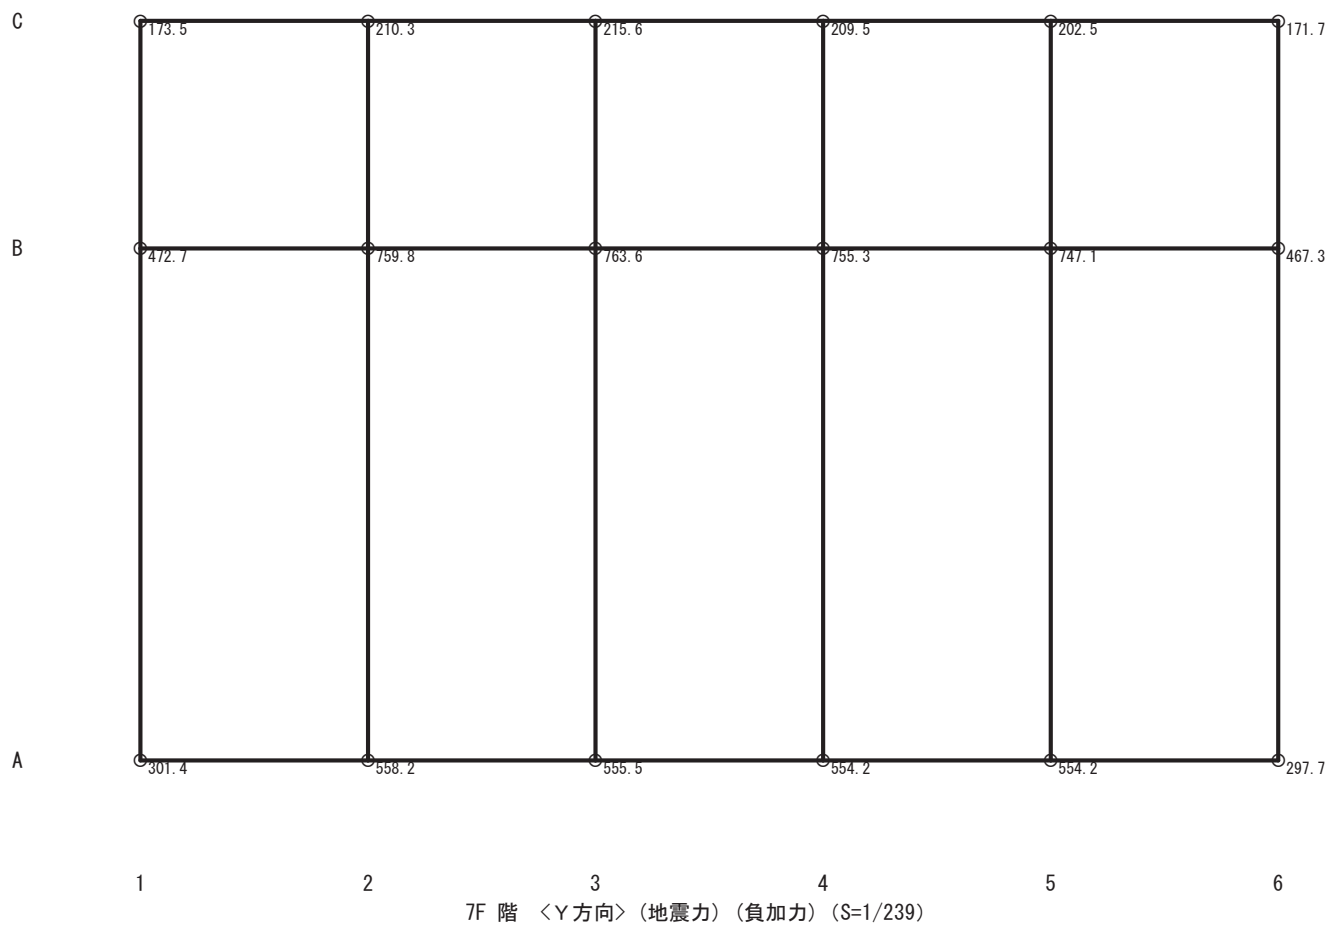


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	936.62	(11.8)	936.62	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1503.78	(18.9)	1503.78	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1518.98	(19.1)	1518.98	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1534.70	(19.3)	1534.70	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1528.19	(19.2)	1528.19	0.00	(100.0)	(0.0)
1	947.63	(11.9)	947.63	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7969.91	(100.0)	7969.91	0.00	(100.0)	(0.0)

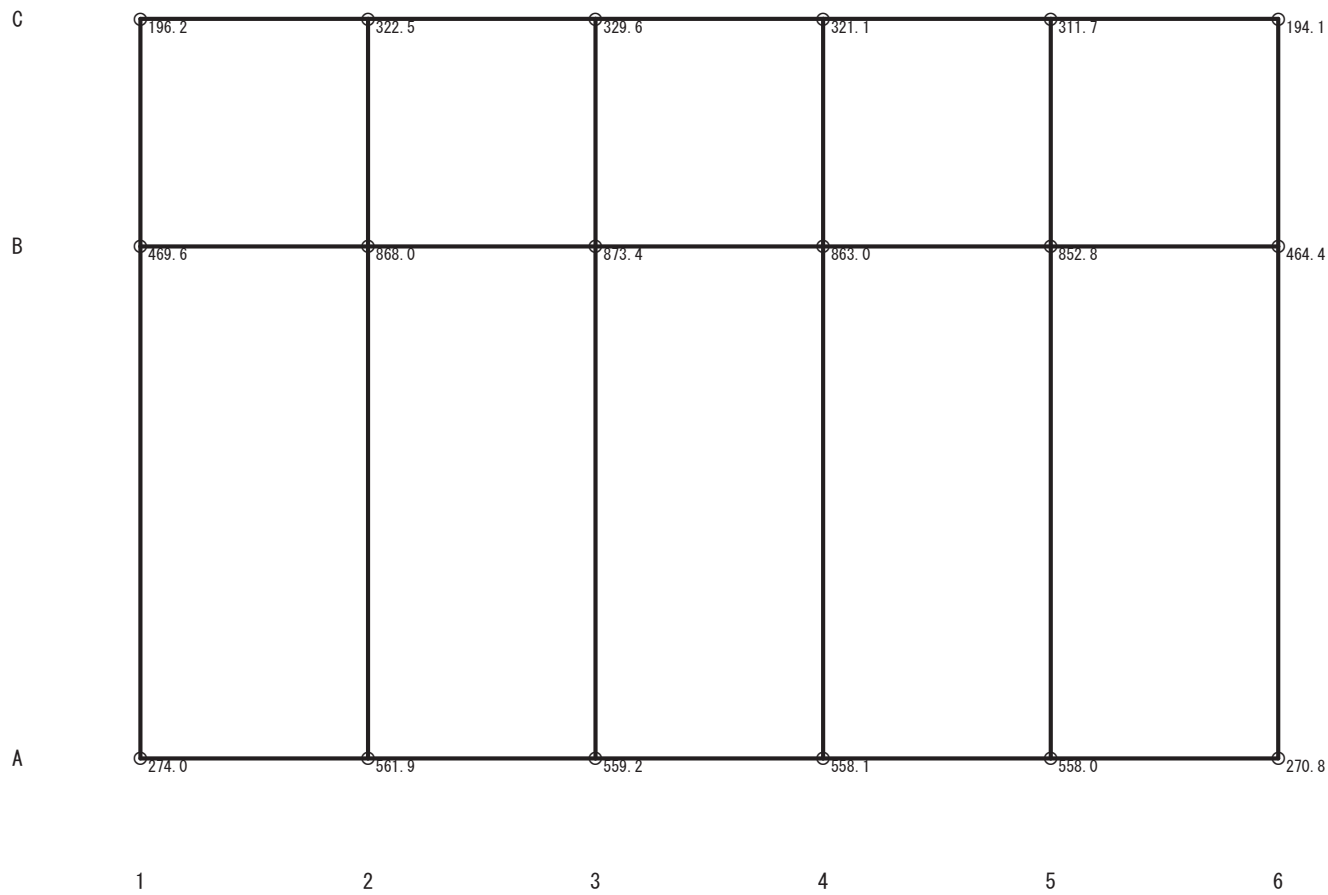


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	929.42	(10.5)	929.42	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1722.53	(19.5)	1722.53	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1742.10	(19.7)	1742.10	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1762.24	(19.9)	1762.24	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1752.31	(19.8)	1752.31	0.00	(100.0)	(0.0)
1	939.77	(10.6)	939.77	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8848.38	(100.0)	8848.38	0.00	(100.0)	(0.0)

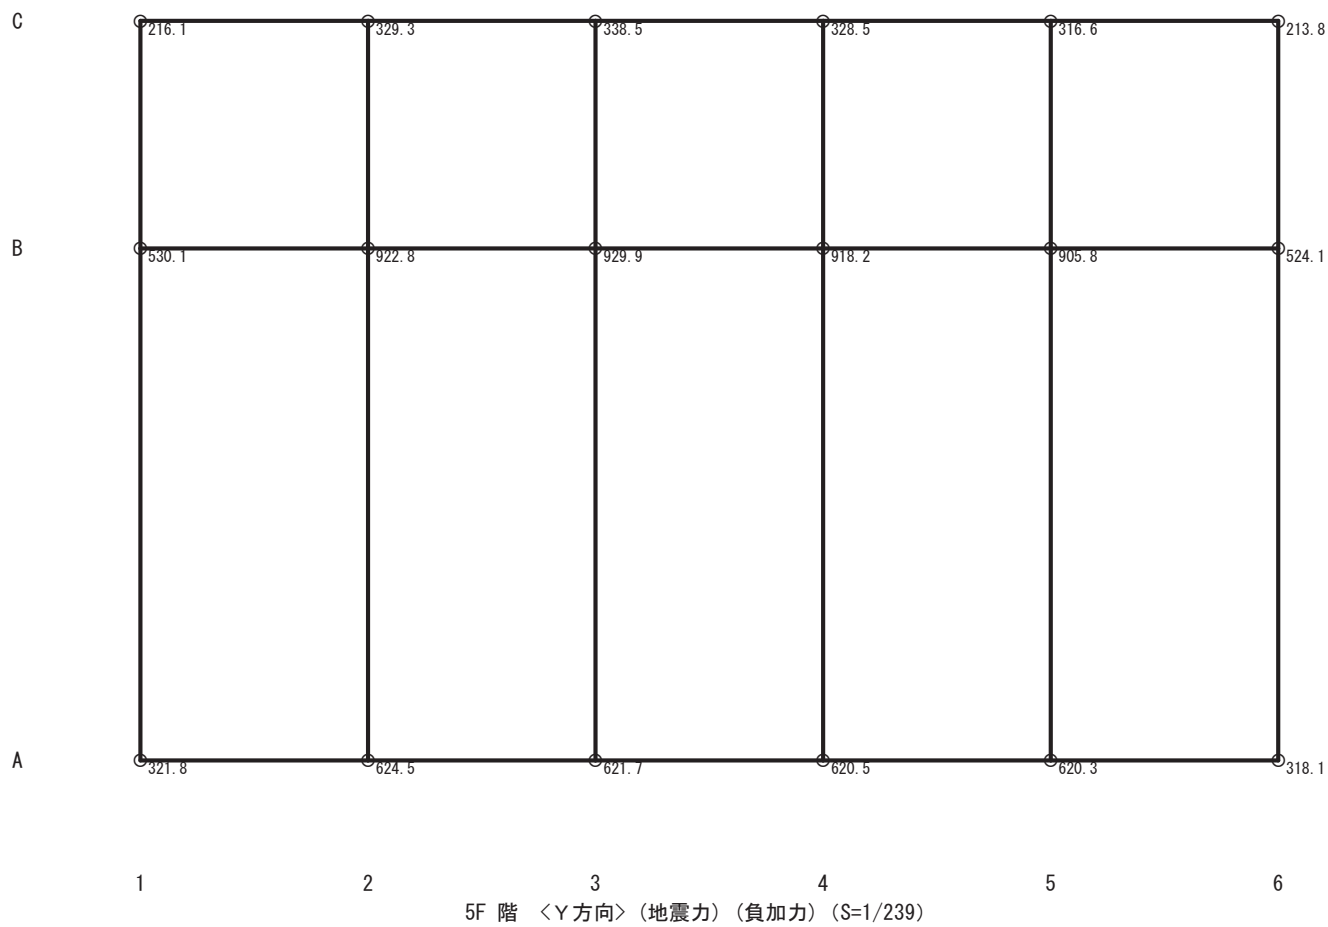


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1056.04	(11.0)	1056.04	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1842.69	(19.2)	1842.69	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1867.21	(19.4)	1867.21	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1890.12	(19.7)	1890.12	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1876.49	(19.5)	1876.49	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1068.02	(11.1)	1068.02	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9600.57	(100.0)	9600.57	0.00	(100.0)	(0.0)

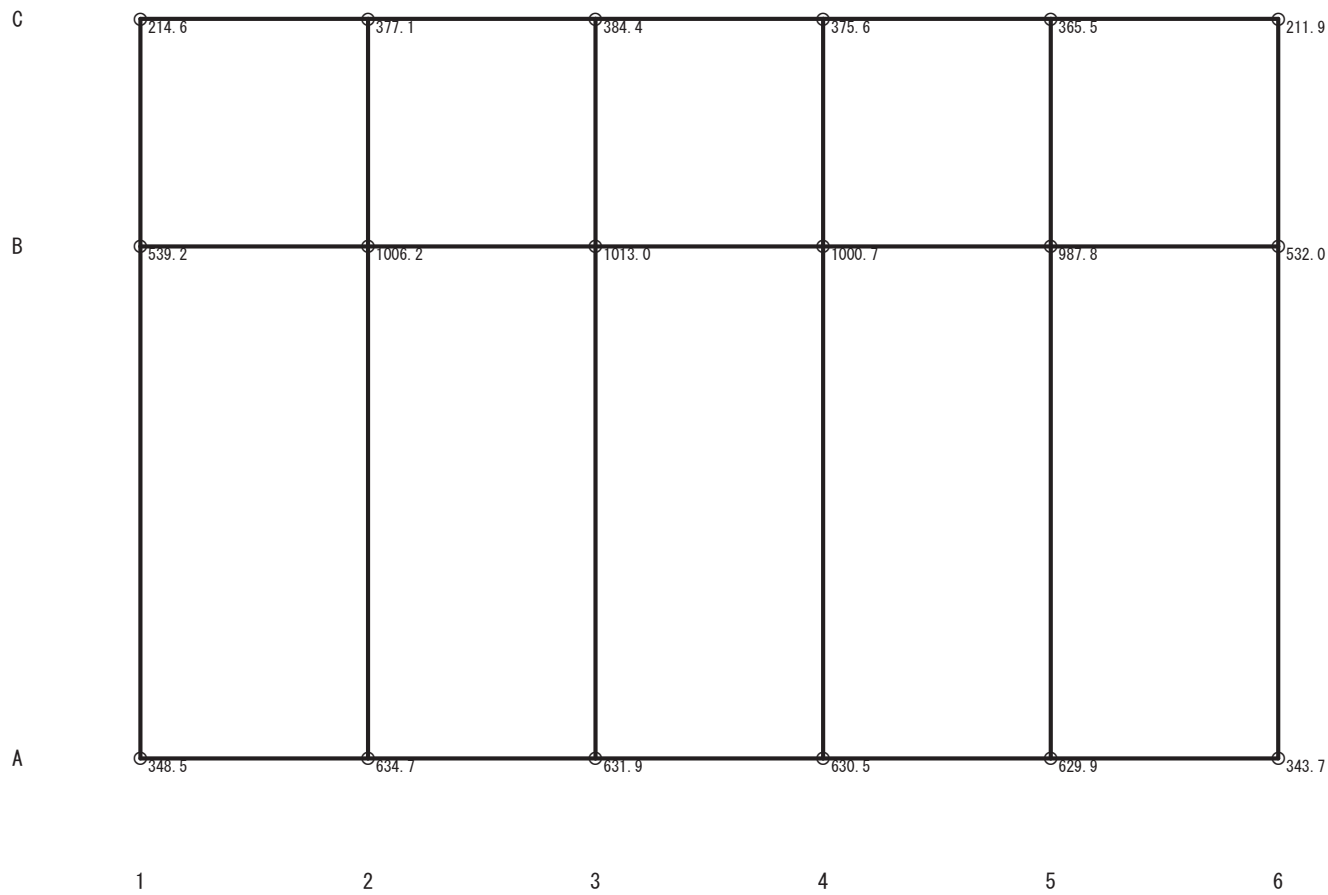


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1087.65	(10.6)	1087.65	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1983.18	(19.4)	1983.18	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2006.85	(19.6)	2006.85	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2029.25	(19.8)	2029.25	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2018.02	(19.7)	2018.02	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1102.32	(10.8)	1102.32	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10227.27	(100.0)	10227.27	0.00	(100.0)	(0.0)

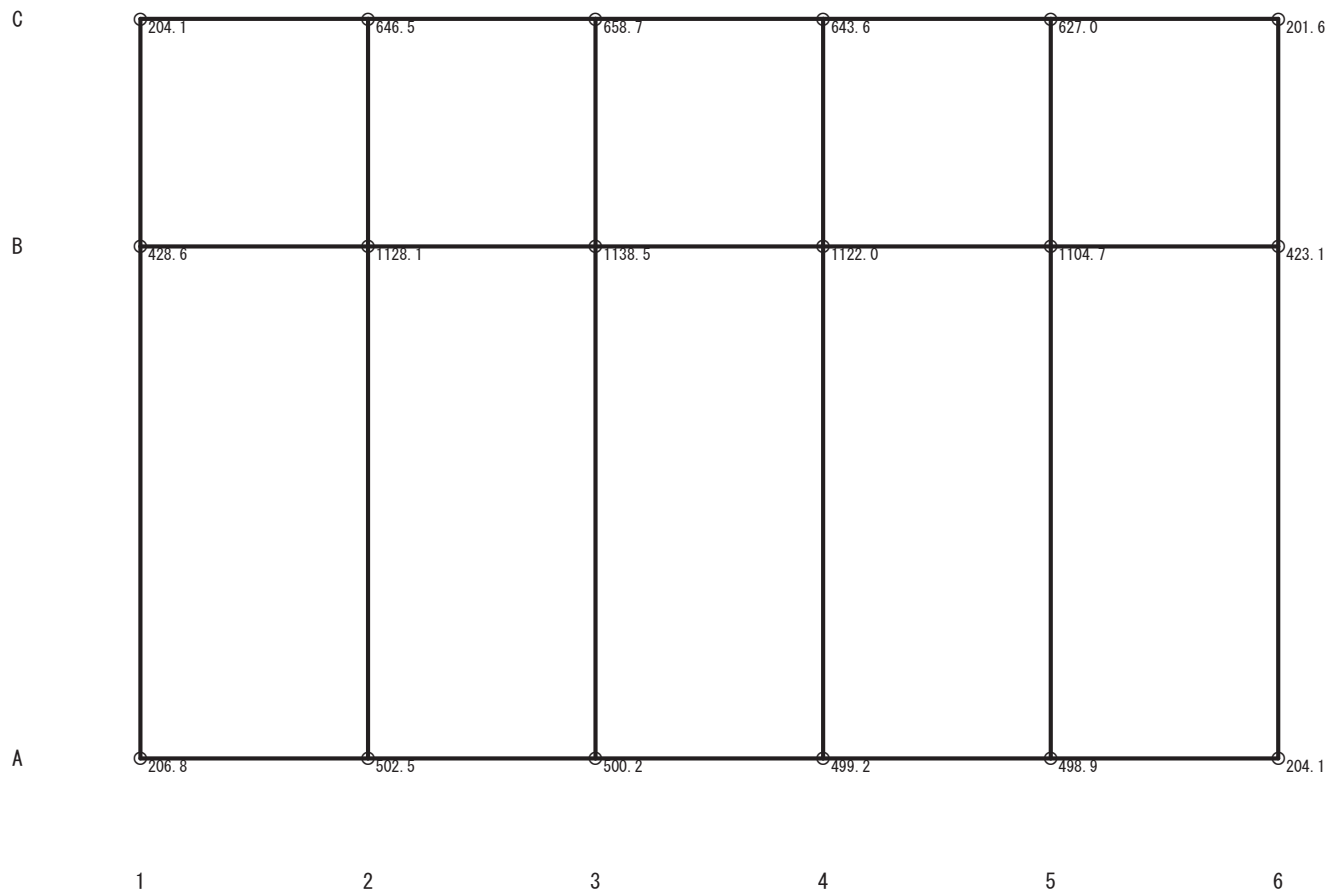

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	828.83	(7.7)	828.83	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2230.62	(20.8)	2230.62	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2264.82	(21.1)	2264.82	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2297.38	(21.4)	2297.38	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2277.10	(21.2)	2277.10	0.00	(100.0)	(0.0)
1	839.40	(7.8)	839.40	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	10738.15	(100.0)	10738.15	0.00	(100.0)	(0.0)

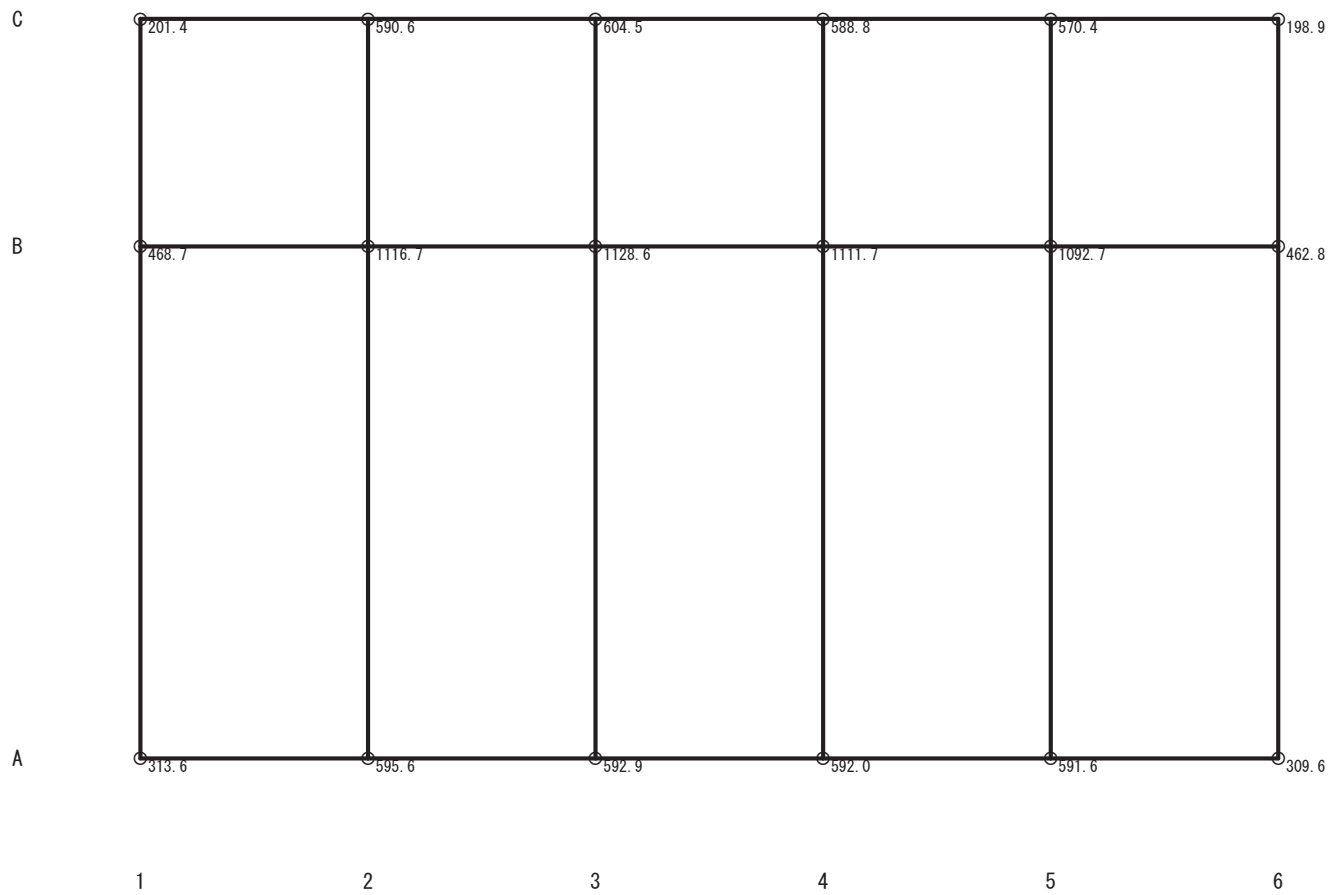

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	971.28	(8.7)	971.28	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2254.65	(20.3)	2254.65	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2292.49	(20.6)	2292.49	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2326.06	(20.9)	2326.06	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2302.86	(20.7)	2302.86	0.00	(100.0)	(0.0)
1	983.65	(8.8)	983.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11130.97	(100.0)	11130.97	0.00	(100.0)	(0.0)

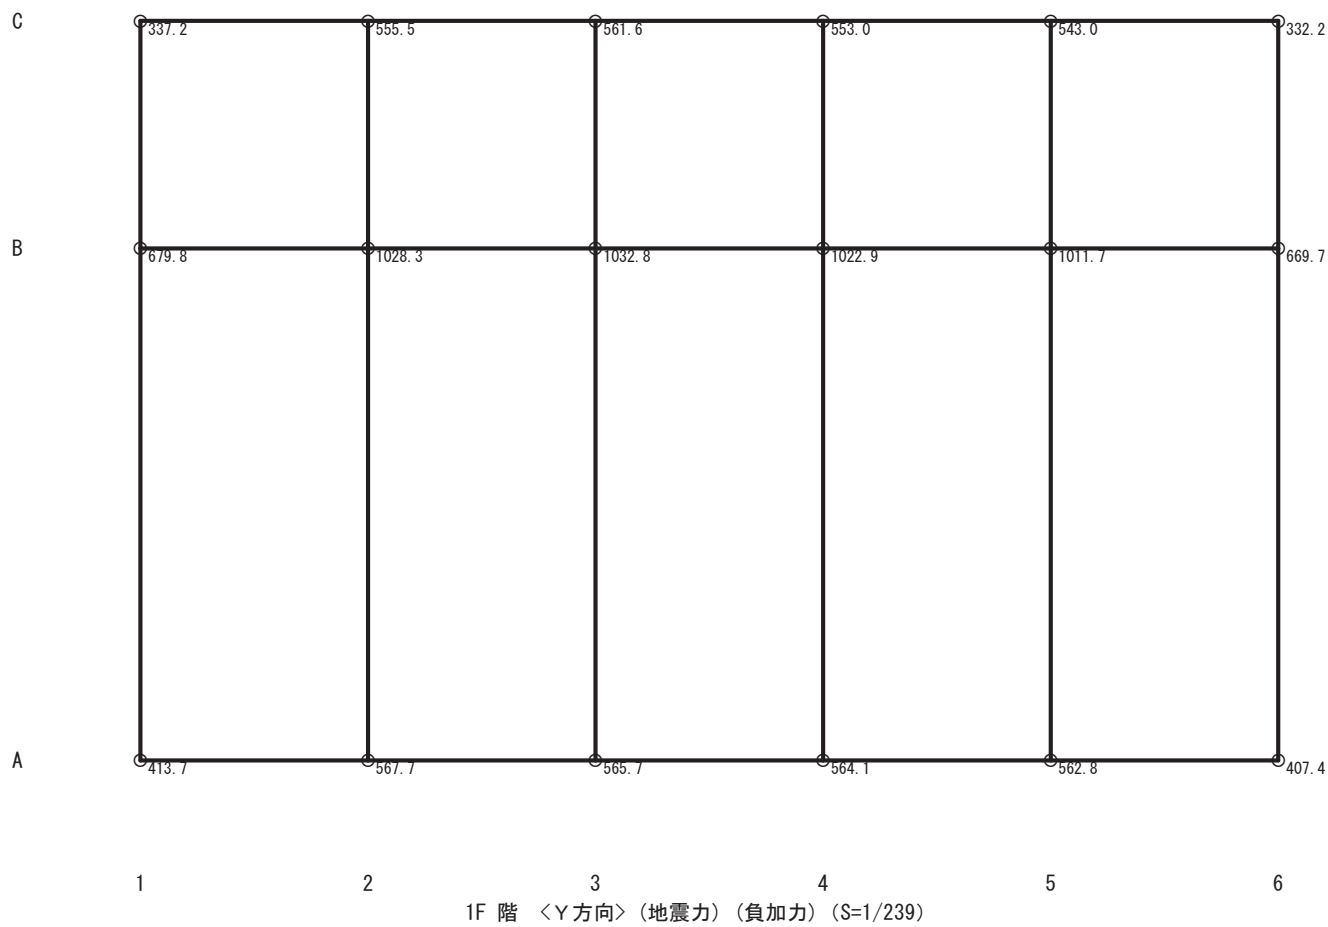

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1409.31	(12.4)	1409.31	0.00	(100.0)	(0.0)
5	2117.48	(18.6)	2117.48	0.00	(100.0)	(0.0)
4	2140.06	(18.8)	2140.06	0.00	(100.0)	(0.0)
3	2160.07	(18.9)	2160.07	0.00	(100.0)	(0.0)
2	2151.57	(18.9)	2151.57	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1430.72	(12.5)	1430.72	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	11409.21	(100.0)	11409.21	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (負加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
11F	2951.55	2951.55	(100.0)	0.00	(0.0)	2951.55	0.00	2951.55
10F	4495.39	4495.39	(100.0)	0.00	(0.0)	4495.39	0.00	4495.39
9F	5821.92	5821.92	(100.0)	0.00	(0.0)	5821.92	0.00	5821.92
8F	6971.60	6971.60	(100.0)	0.00	(0.0)	6971.60	0.00	6971.60
7F	7969.91	7969.91	(100.0)	0.00	(0.0)	7969.91	0.00	7969.91
6F	8848.38	8848.38	(100.0)	0.00	(0.0)	8848.38	0.00	8848.38
5F	9600.57	9600.57	(100.0)	0.00	(0.0)	9600.57	0.00	9600.57
4F	10227.27	10227.27	(100.0)	0.00	(0.0)	10227.27	0.00	10227.27
3F	10738.15	10738.15	(100.0)	0.00	(0.0)	10738.15	0.00	10738.15
2F	11130.97	11130.97	(100.0)	0.00	(0.0)	11130.97	0.00	11130.97
1F	11409.21	11409.21	(100.0)	0.00	(0.0)	11409.21	0.00	11409.21

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <Y方向> (負加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
11F	A	1	1.0869	400.0	1/368
10F	A	1	1.4791	400.0	1/270
9F	A	1	1.4388	400.0	1/278
8F	A	1	1.6493	400.0	1/242
7F	A	1	1.7856	400.0	1/224


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
6F	A	1	1. 7589	400. 0	1/227
5F	A	1	1. 8375	400. 0	1/217
4F	A	1	1. 7880	400. 0	1/223
3F	A	1	1. 4639	400. 0	1/273
2F	A	1	1. 3602	400. 0	1/294
1F	A	1	0. 8832	400. 0	1/452


A-3. 3（柱せん断力／負担分）割合


柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合 $Q_c / (C_i \cdot N)$
N : その柱の (DL+LLE) の軸力 (kN)
C_i : 層せん断力係数
Q_c : その柱に対するせん断力 (kN)
*** は柱のせん断力が 0 の位置を示す


※ 正加力、負加力と同じ

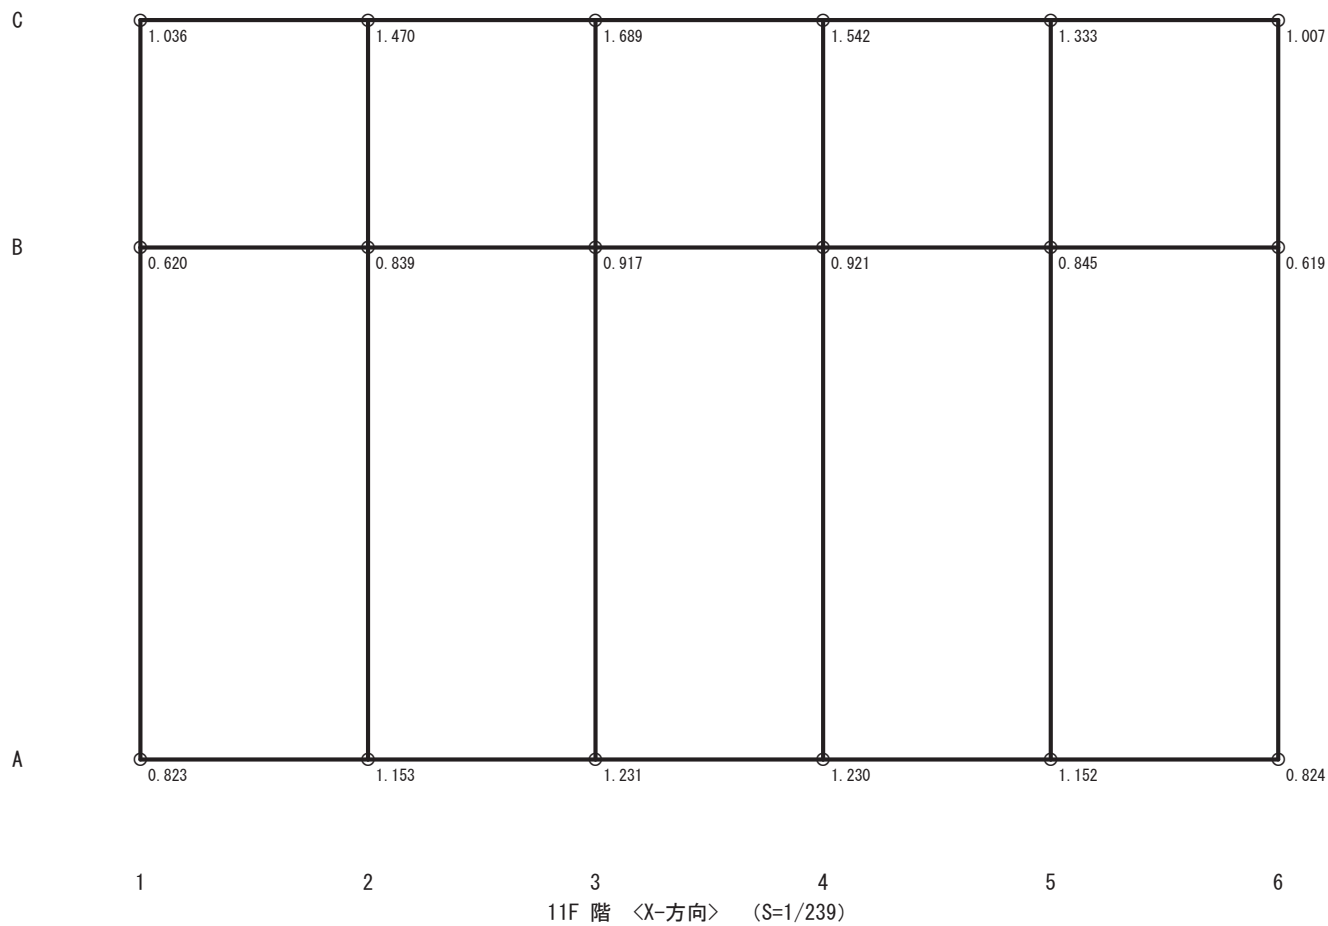


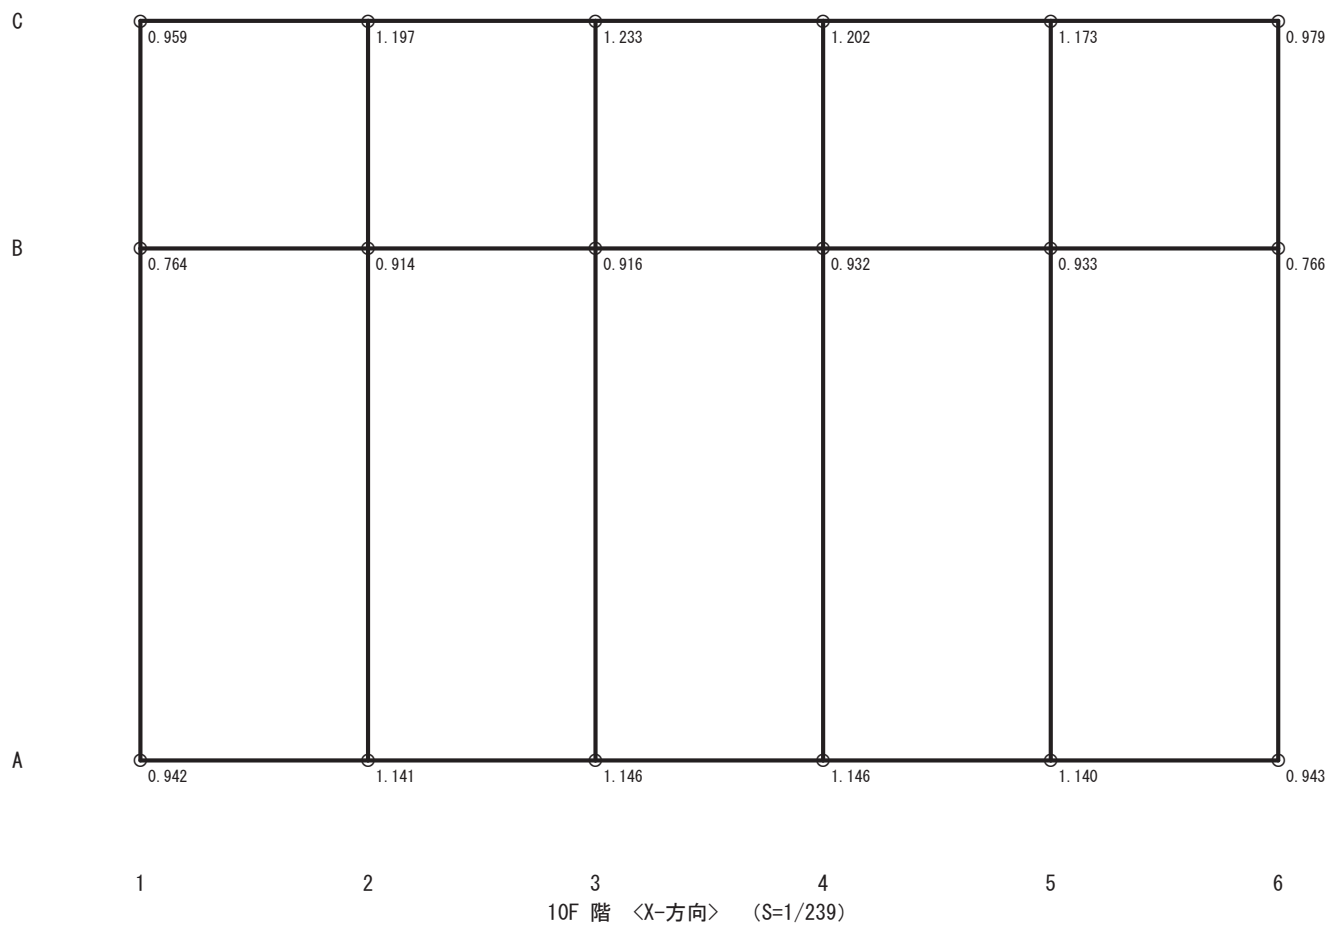


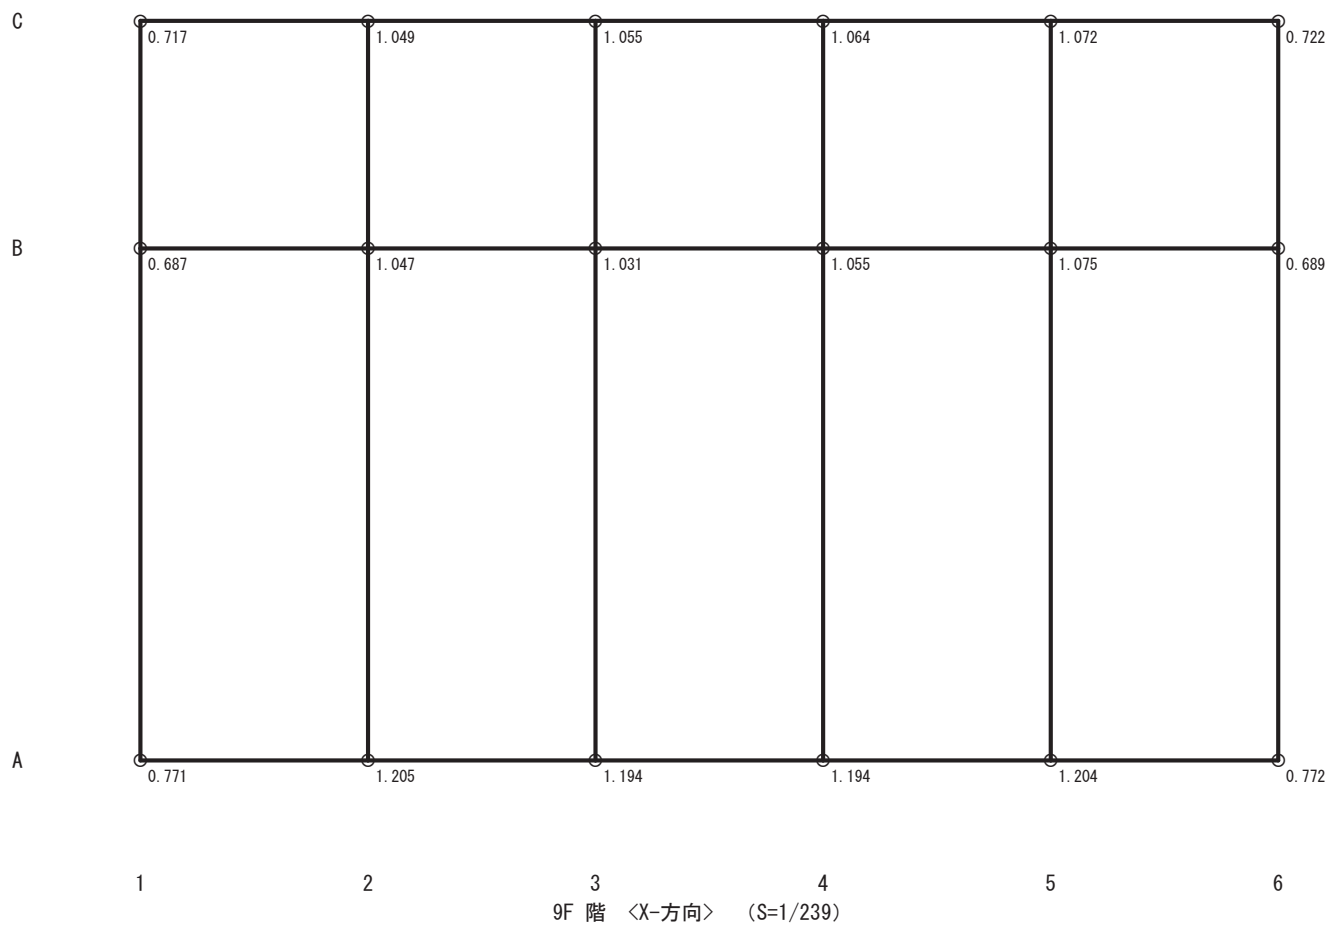


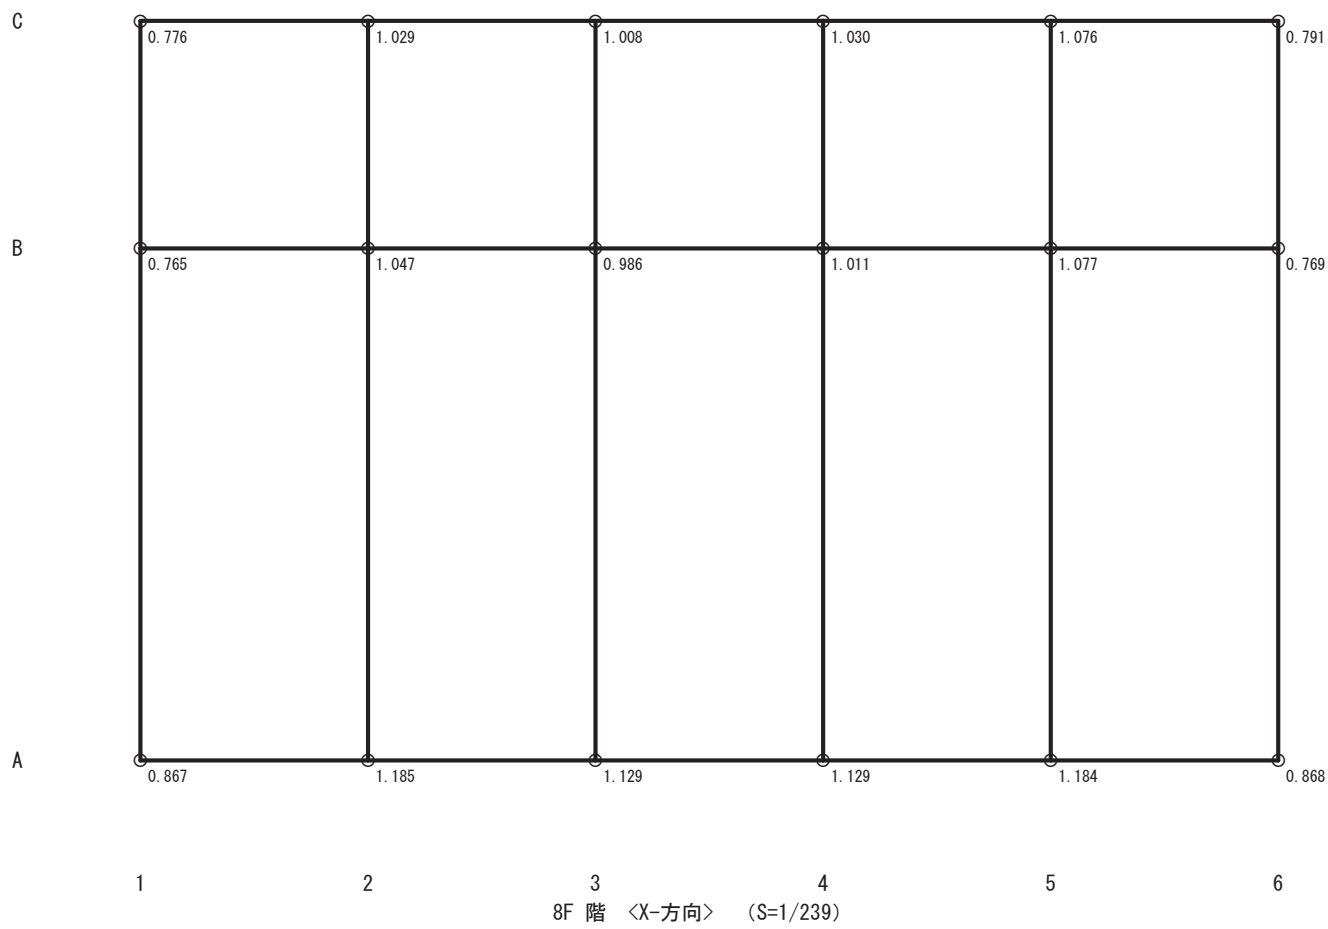


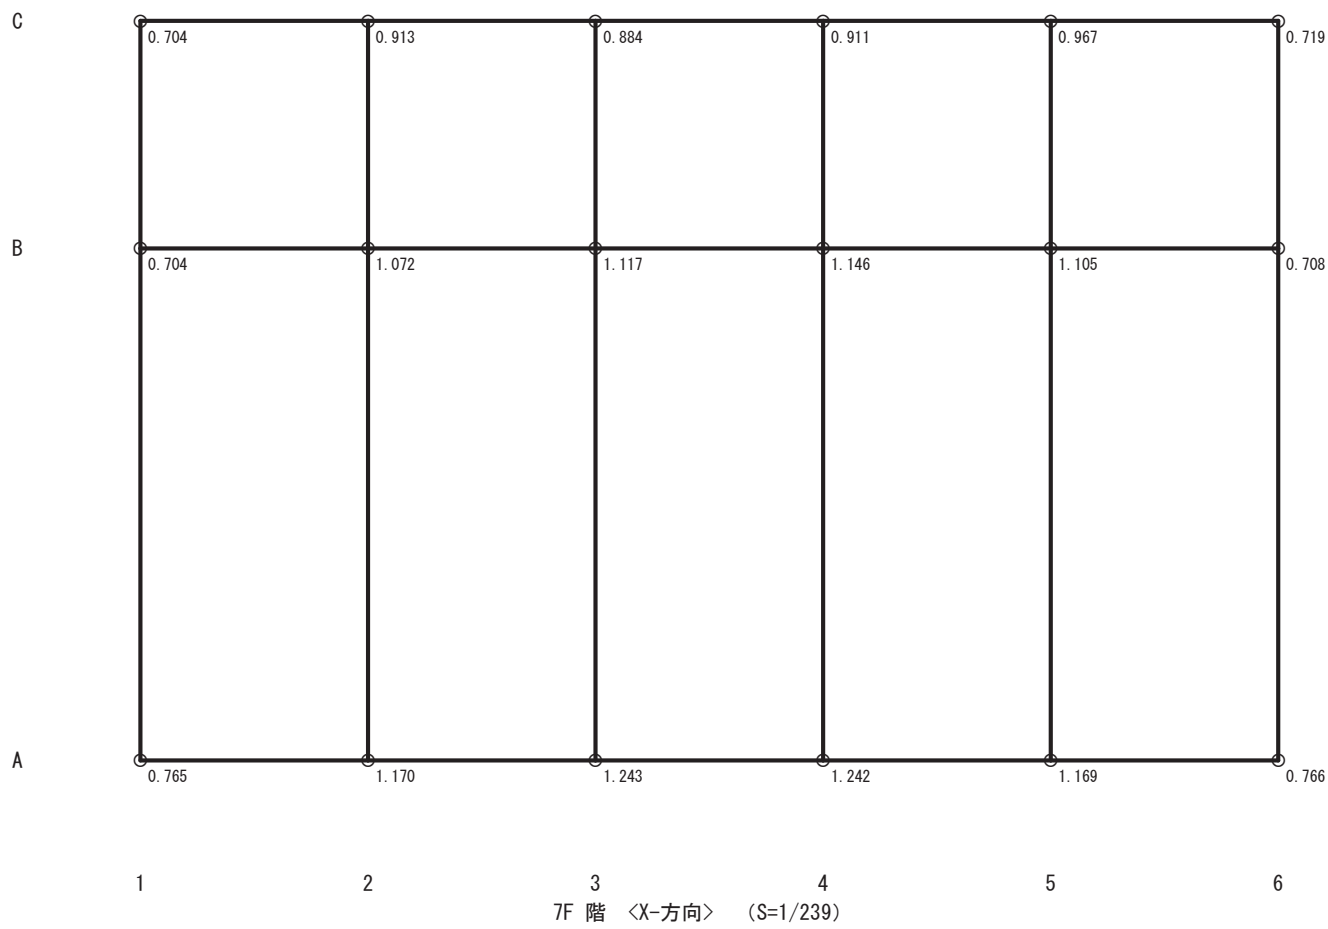


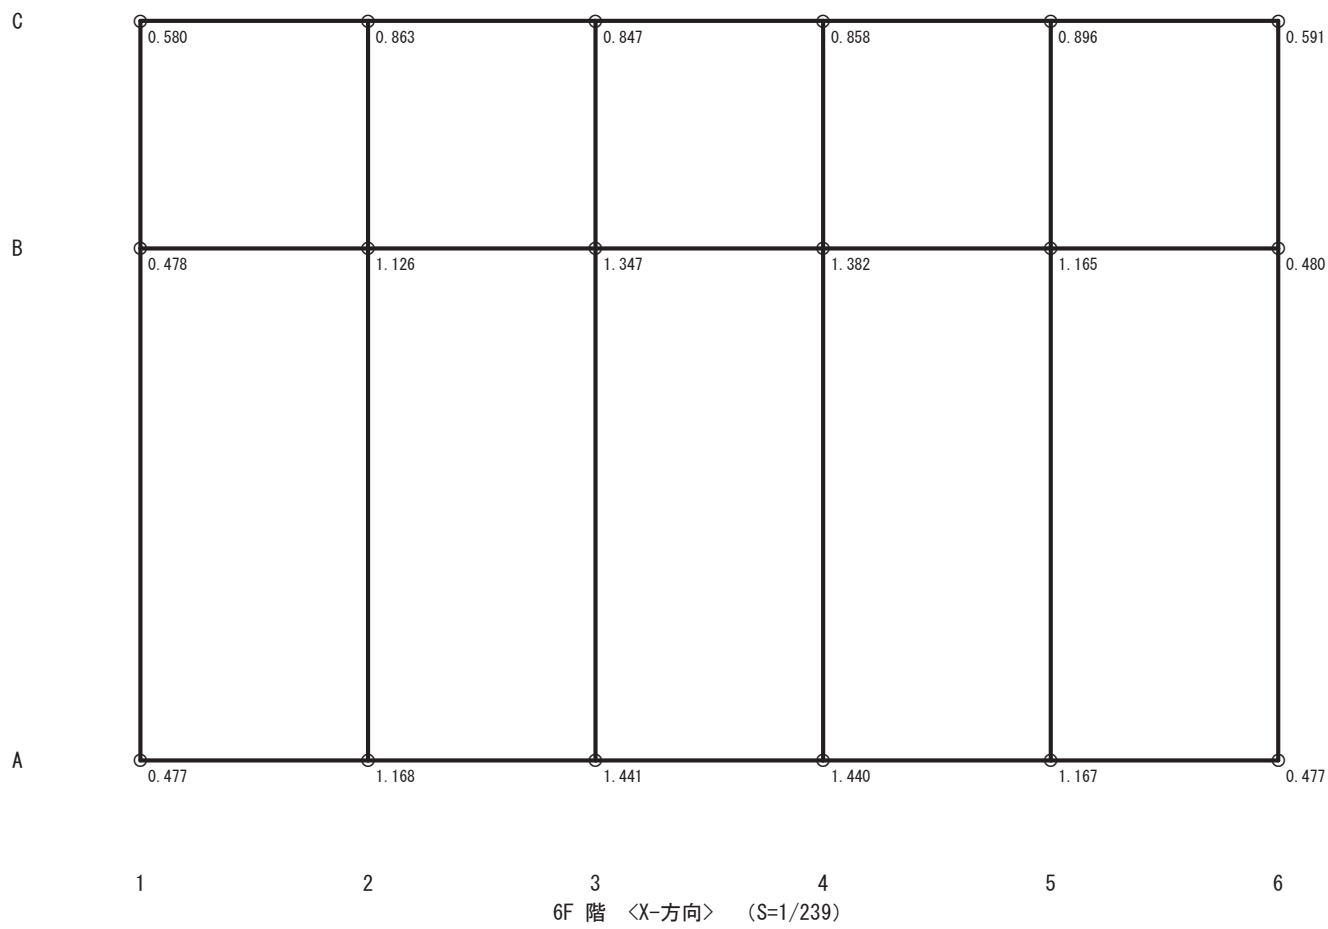


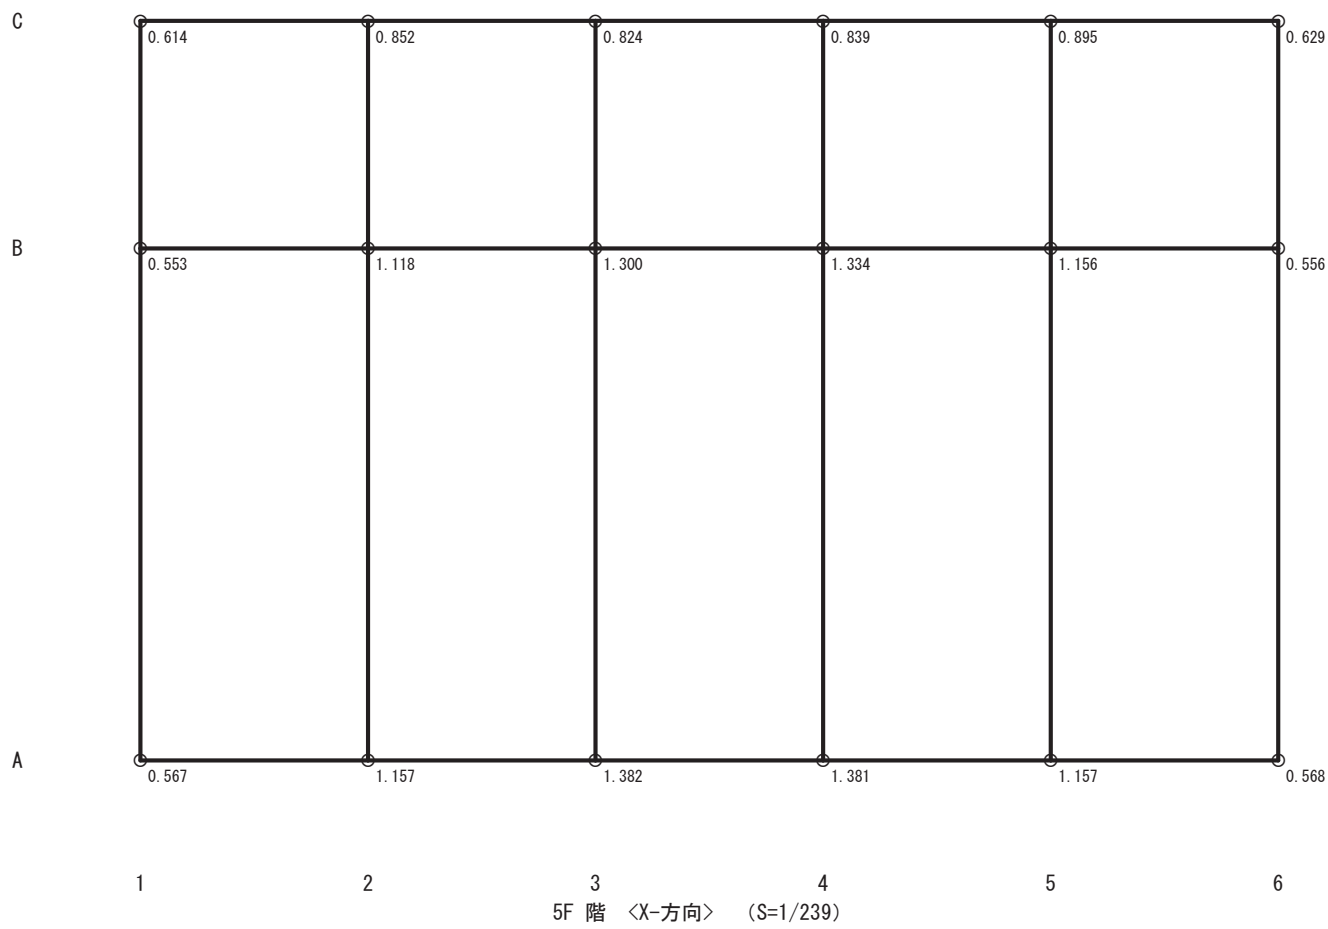


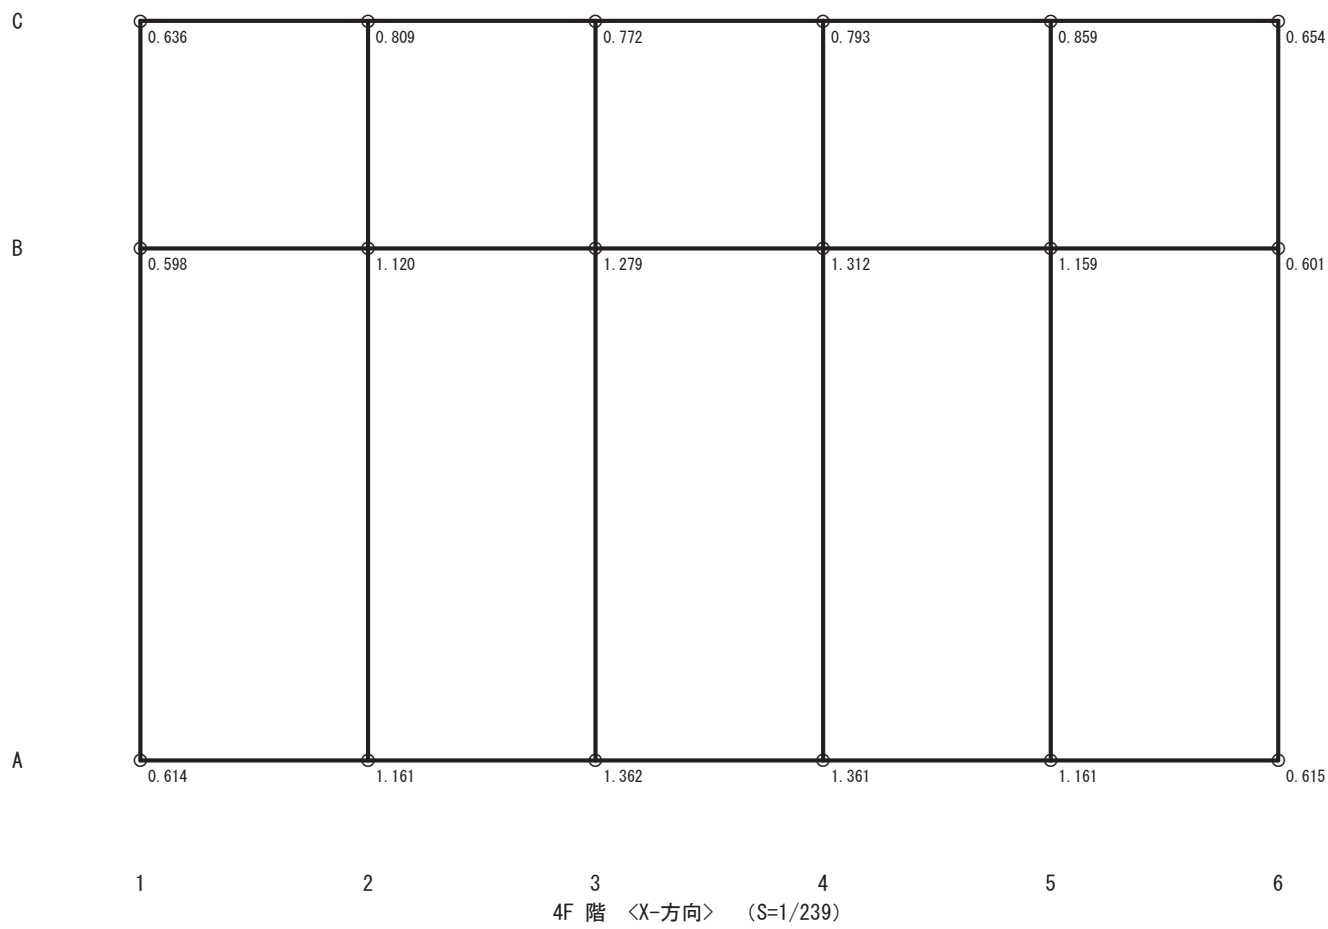


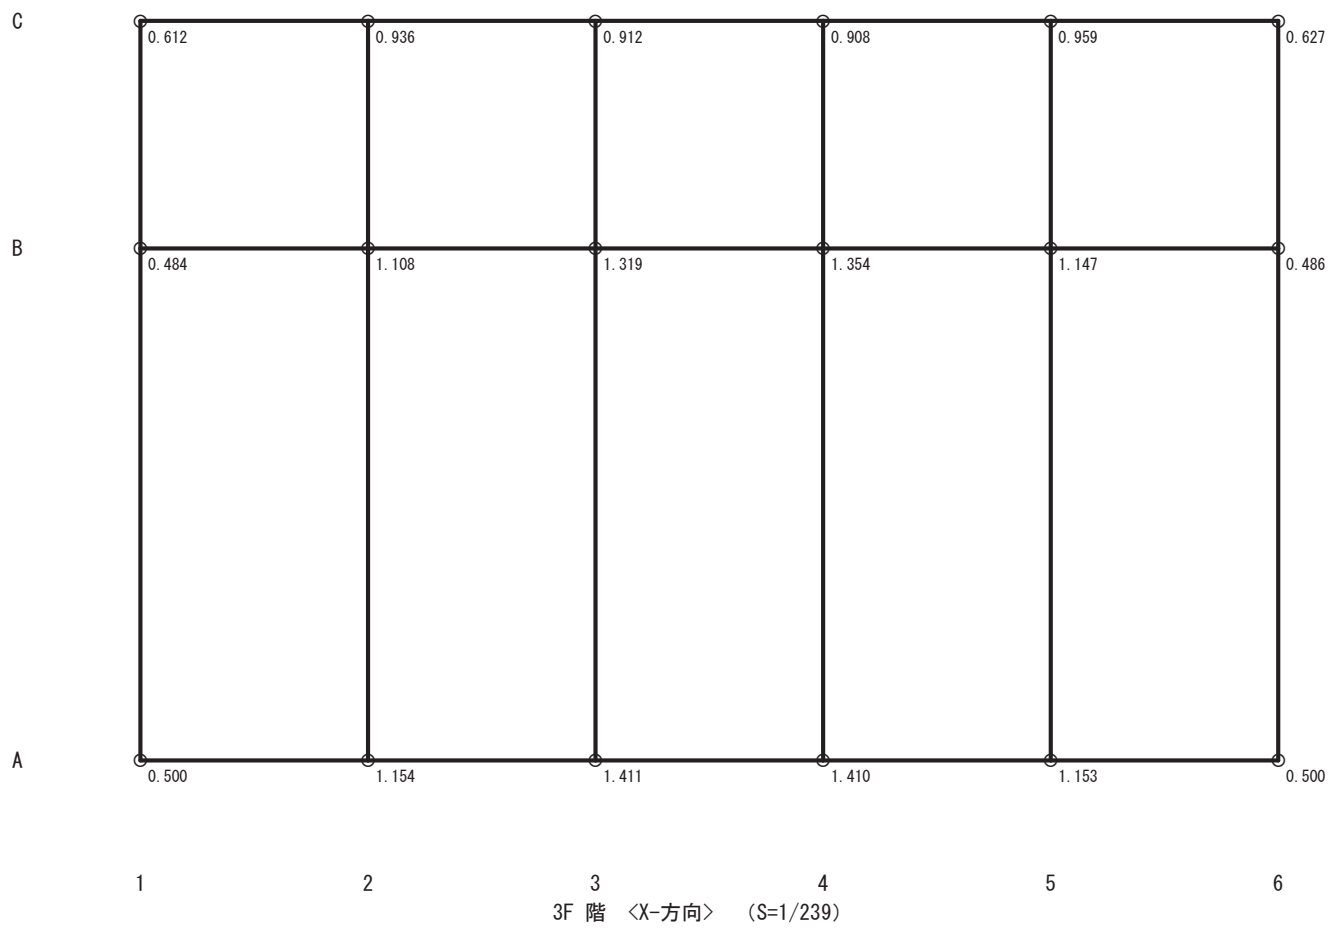


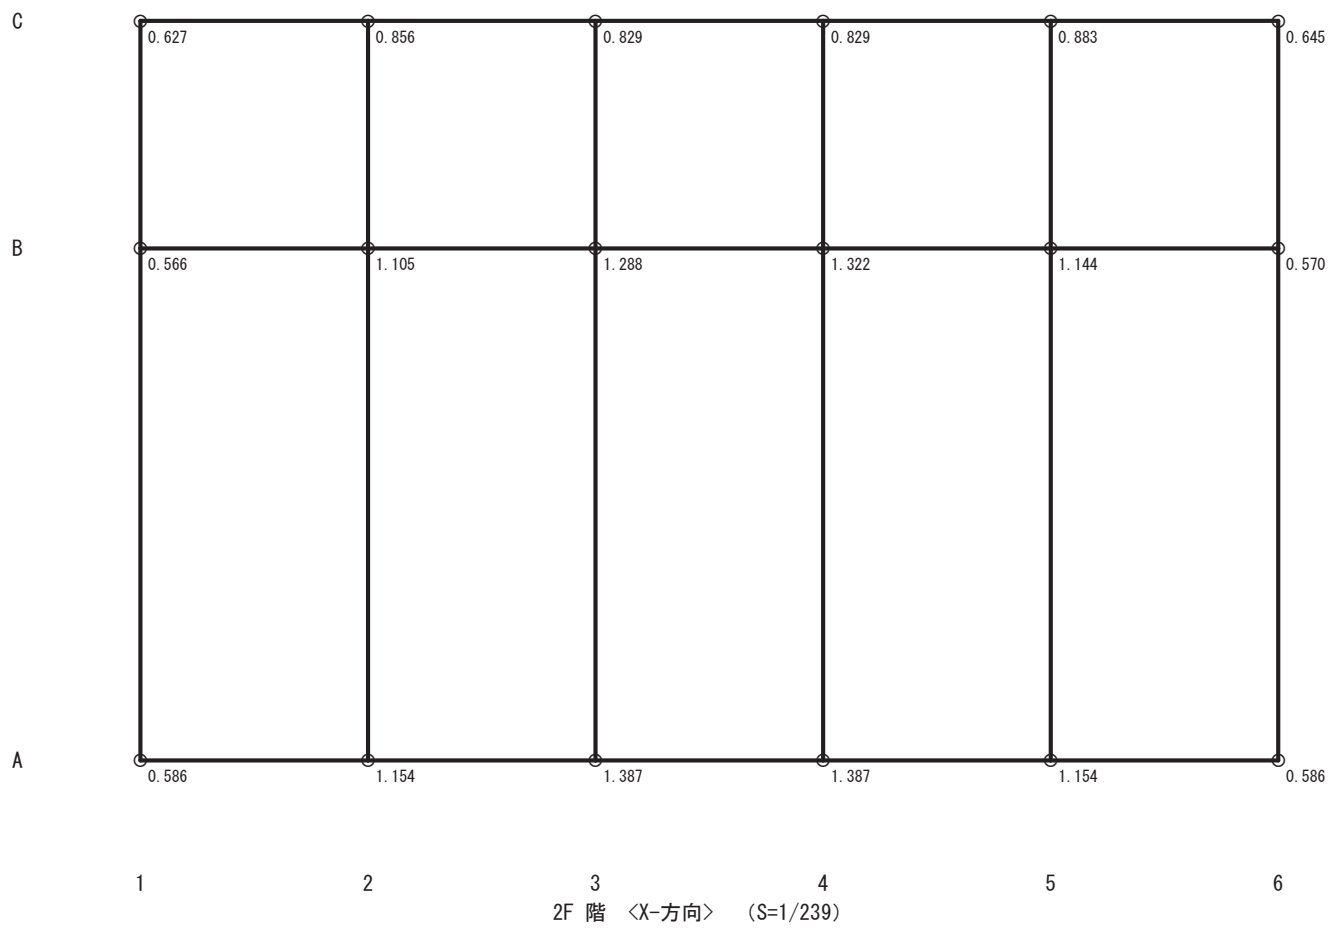


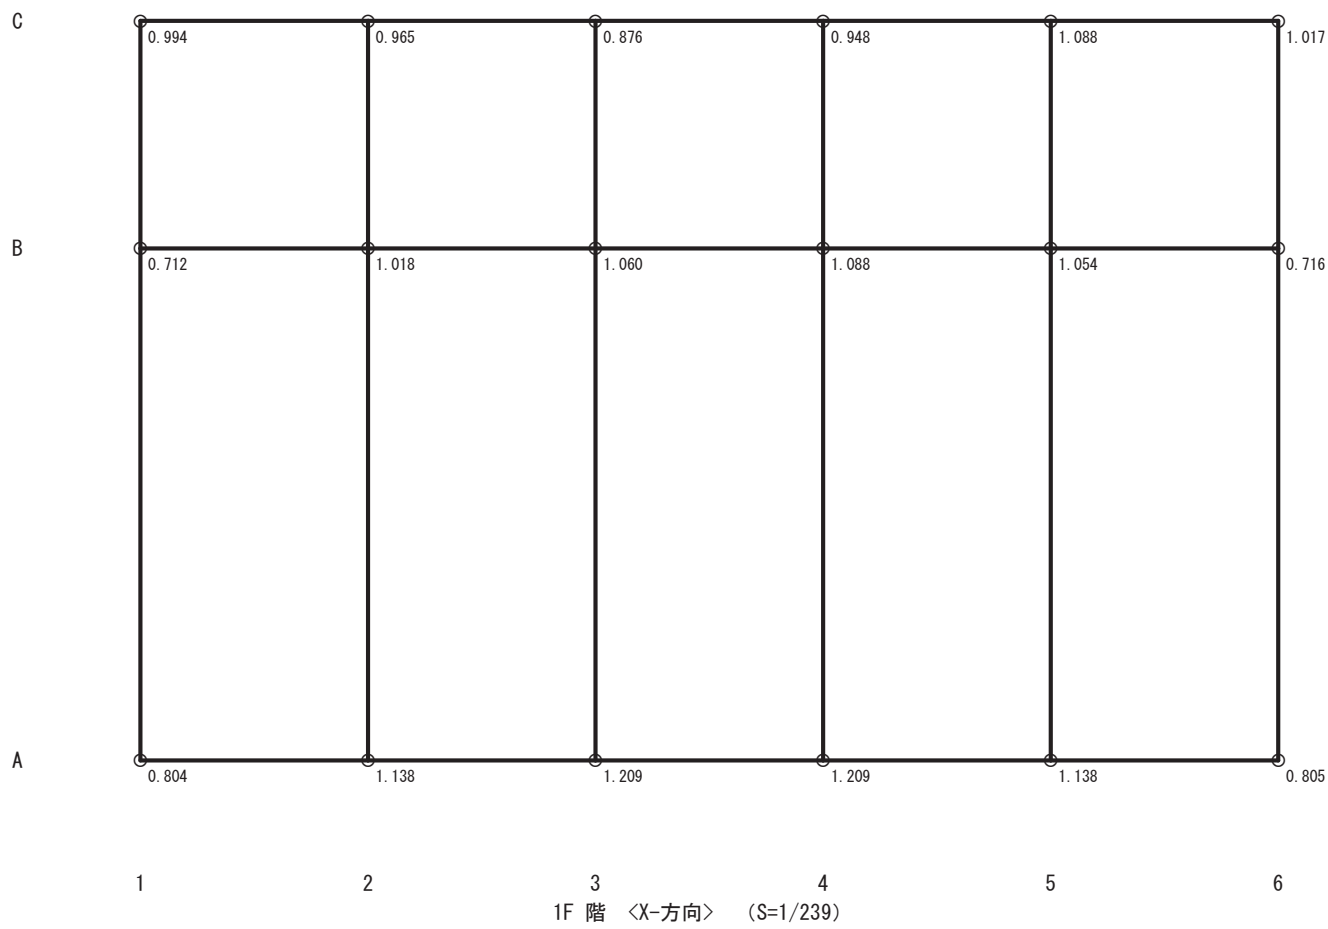


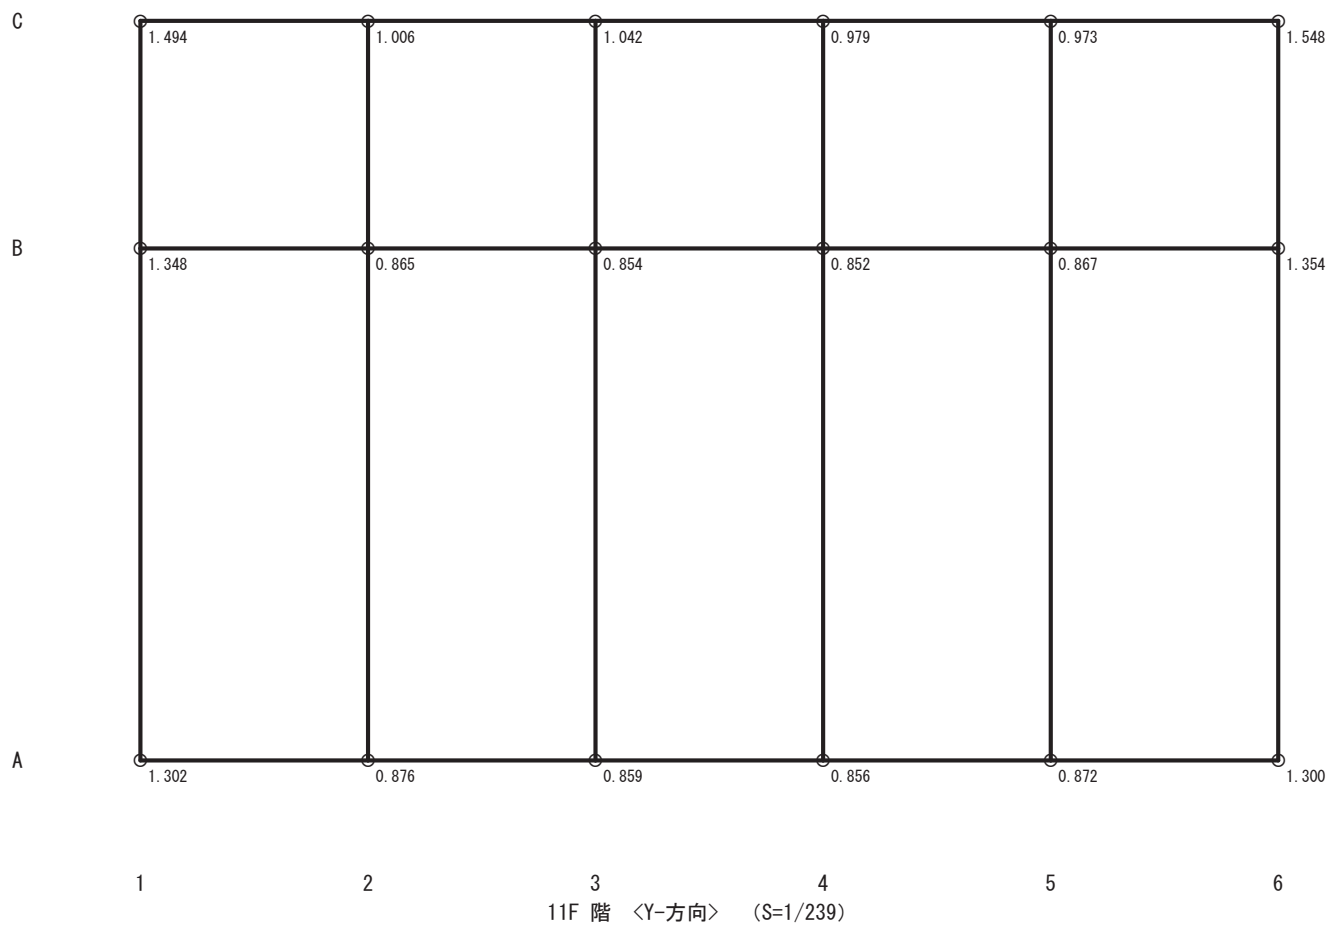


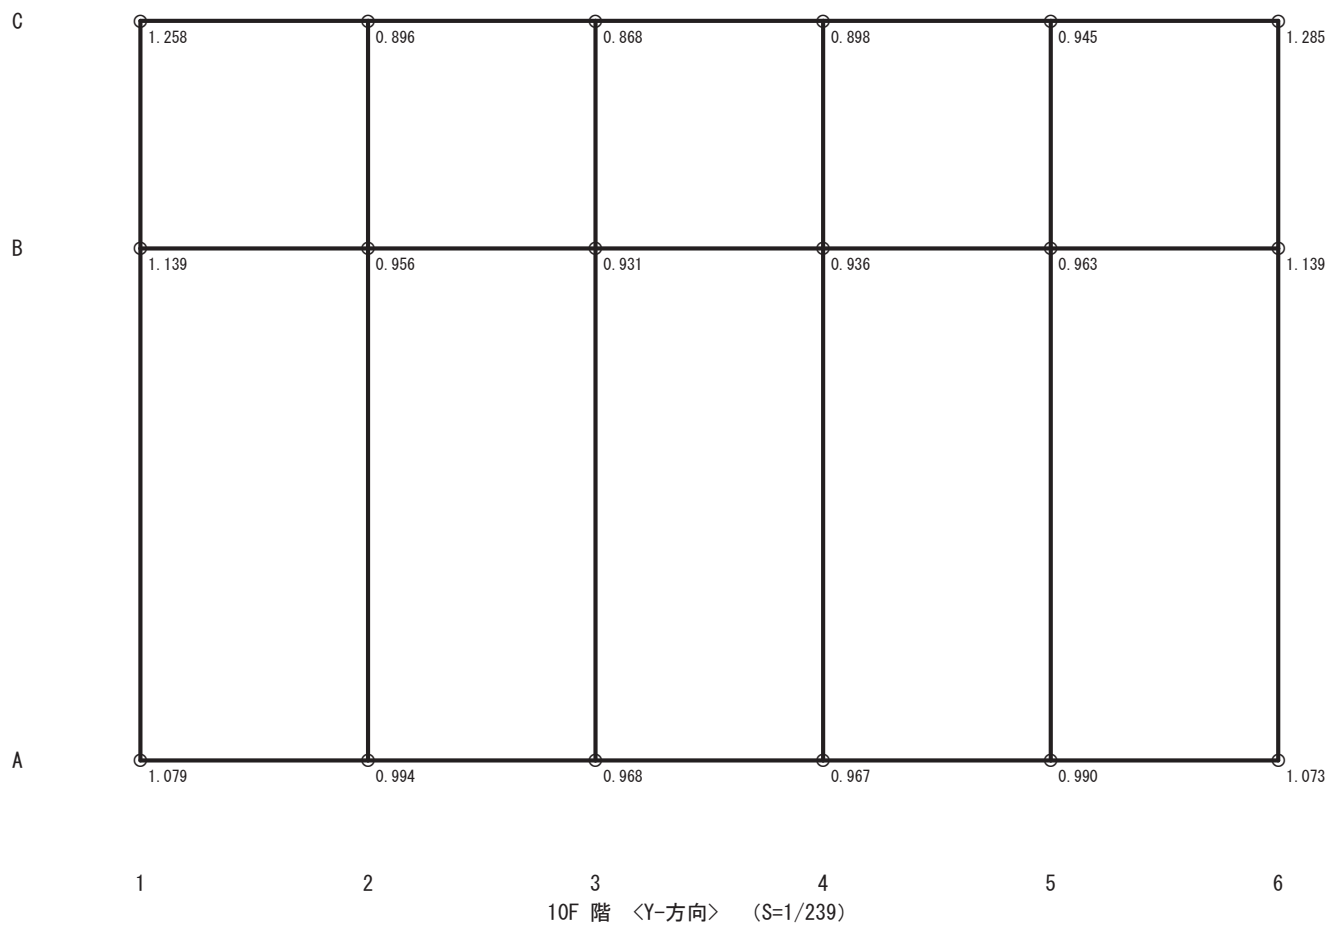


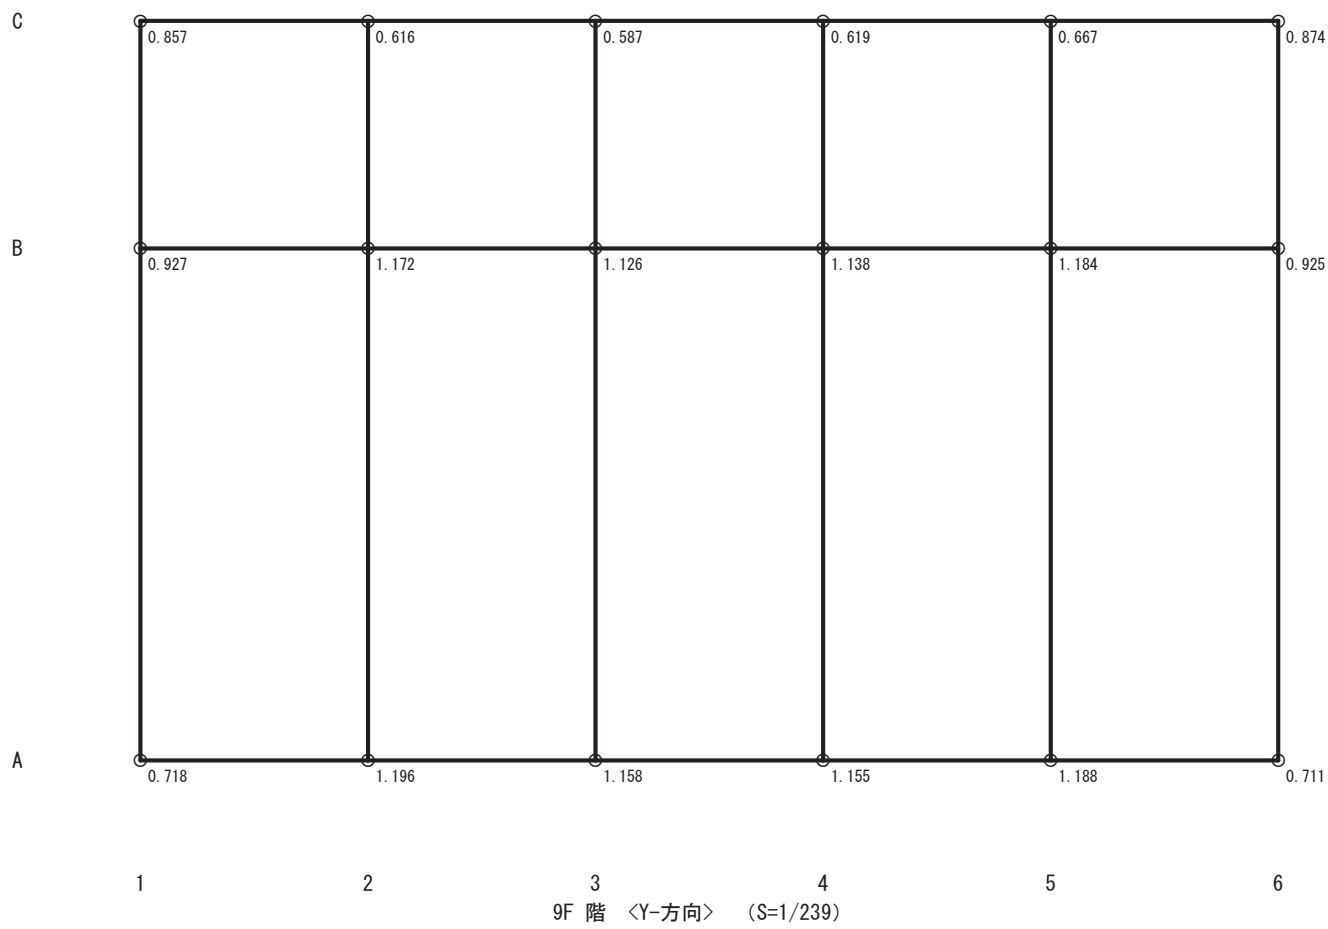


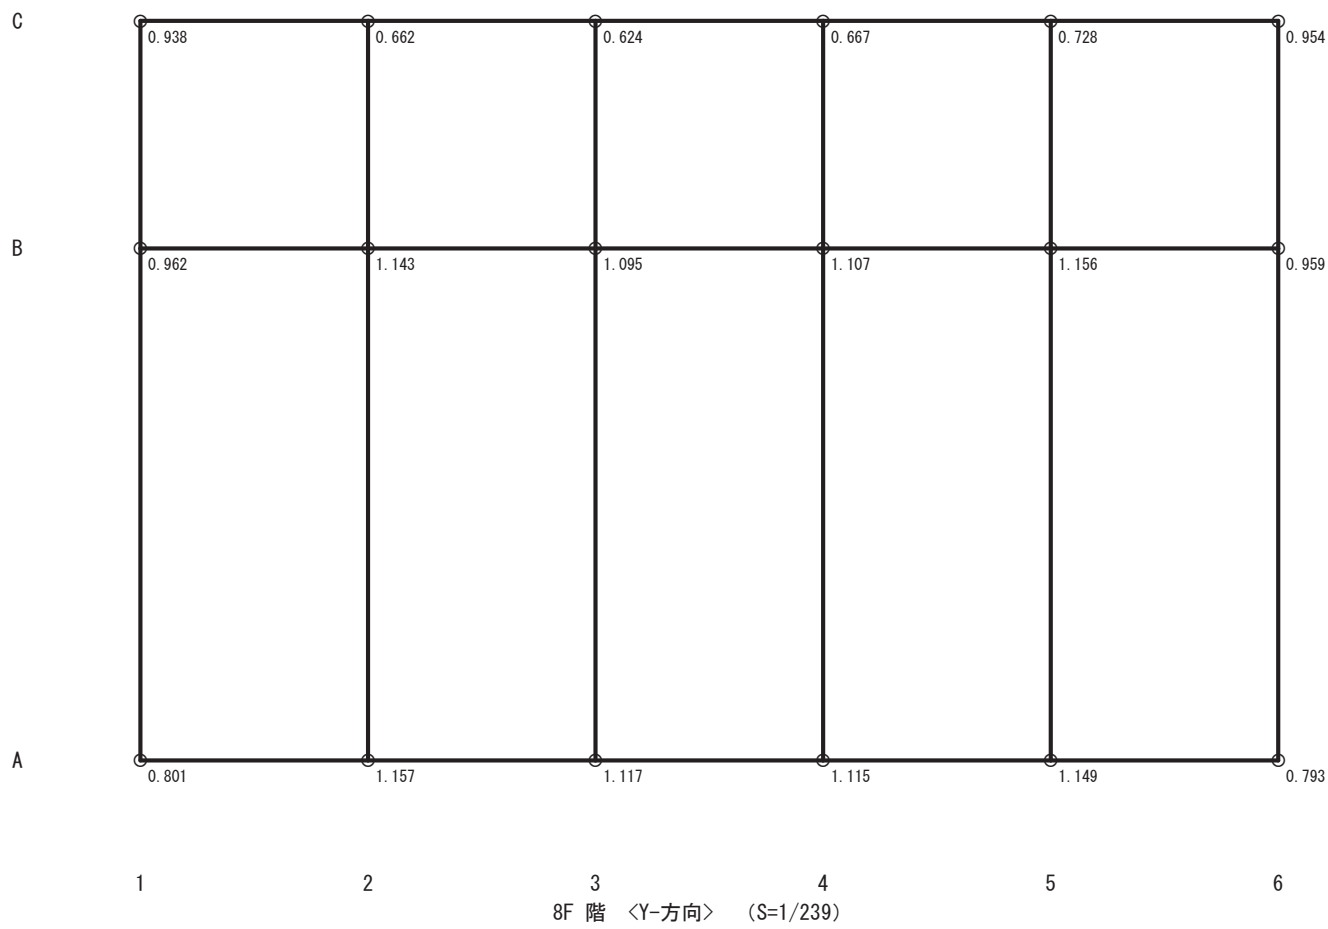


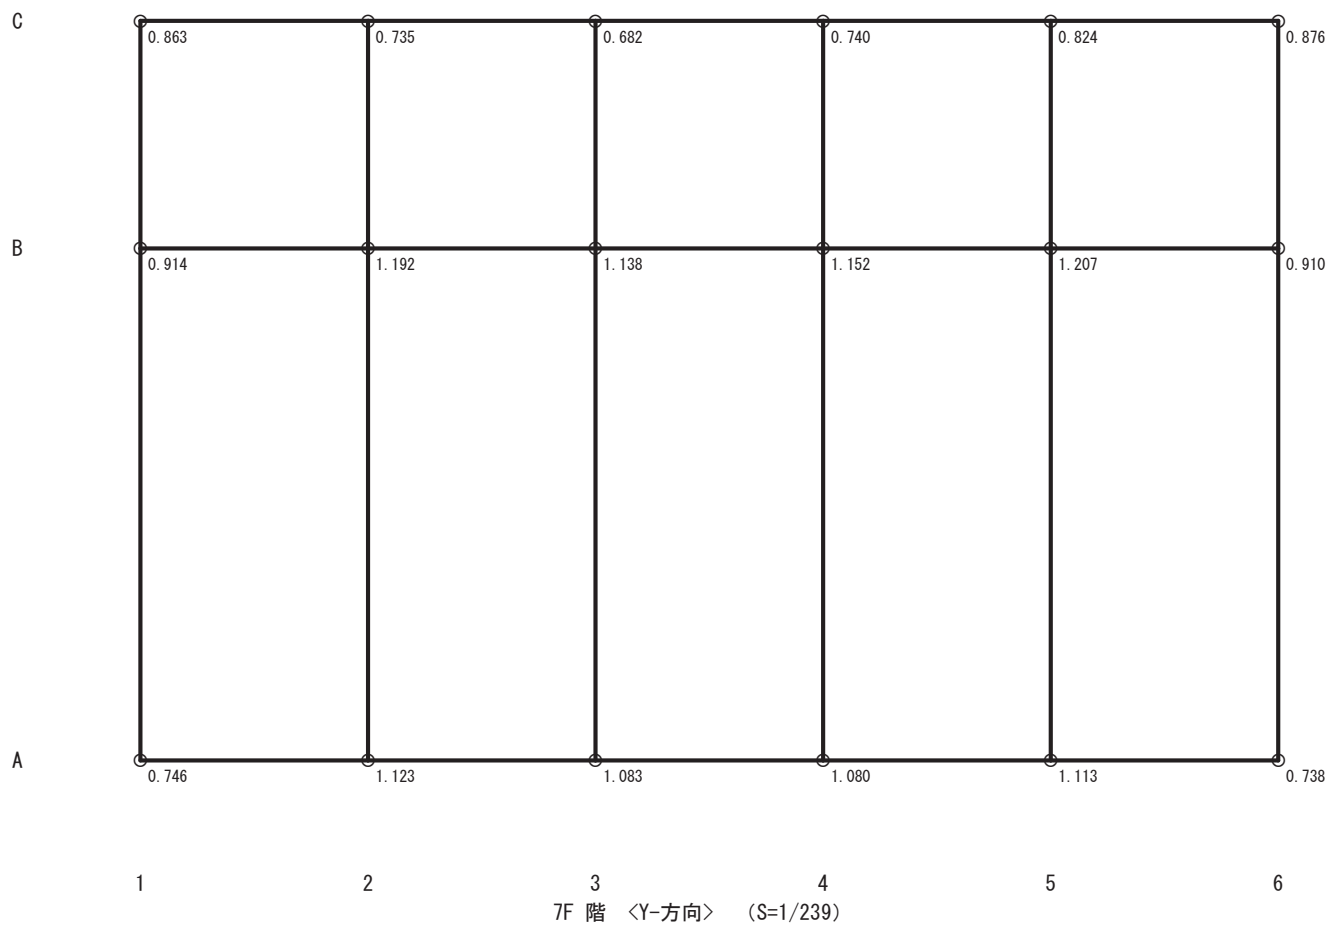


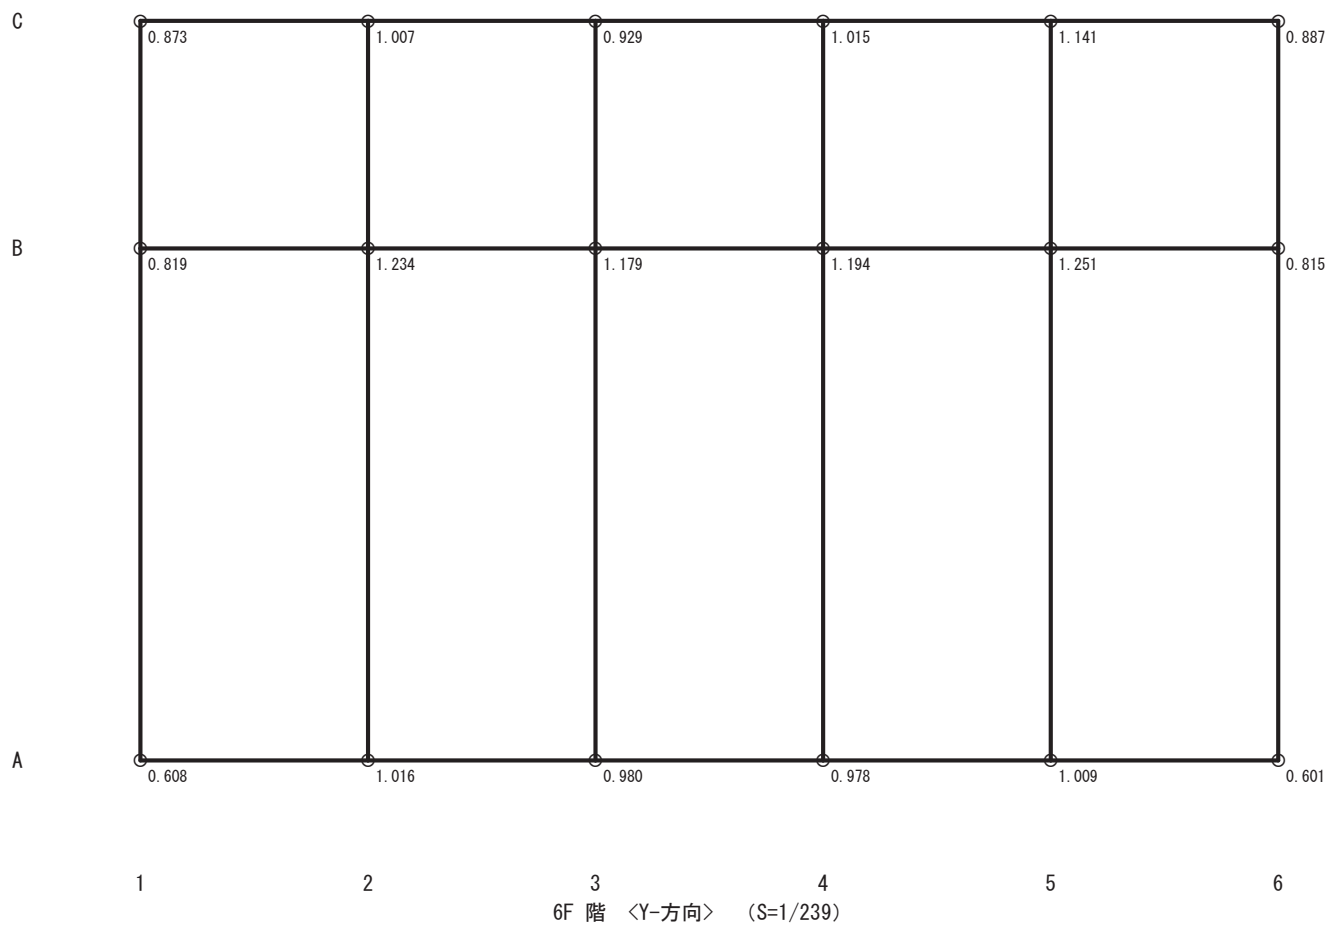


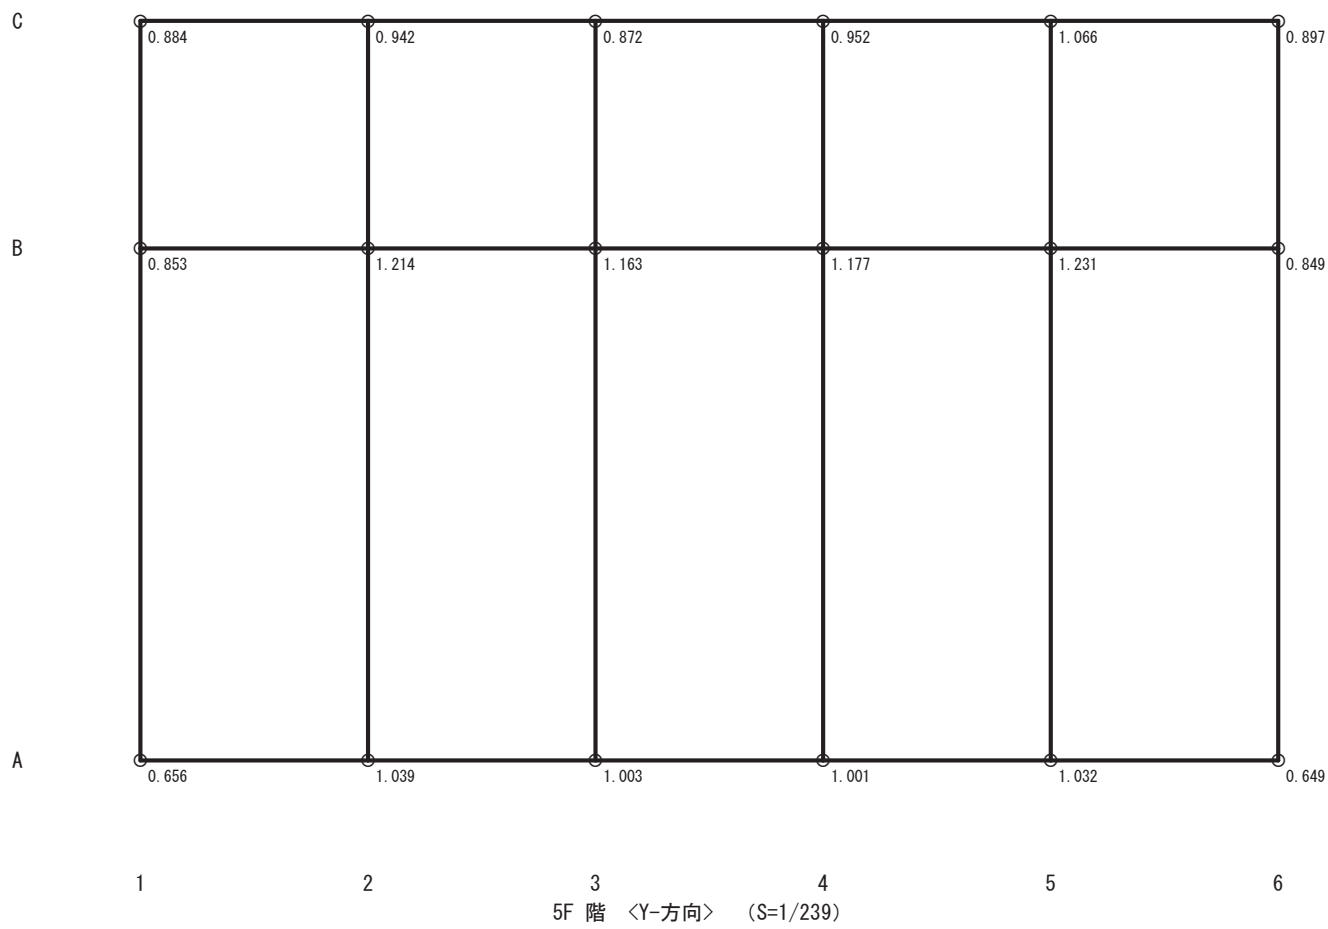

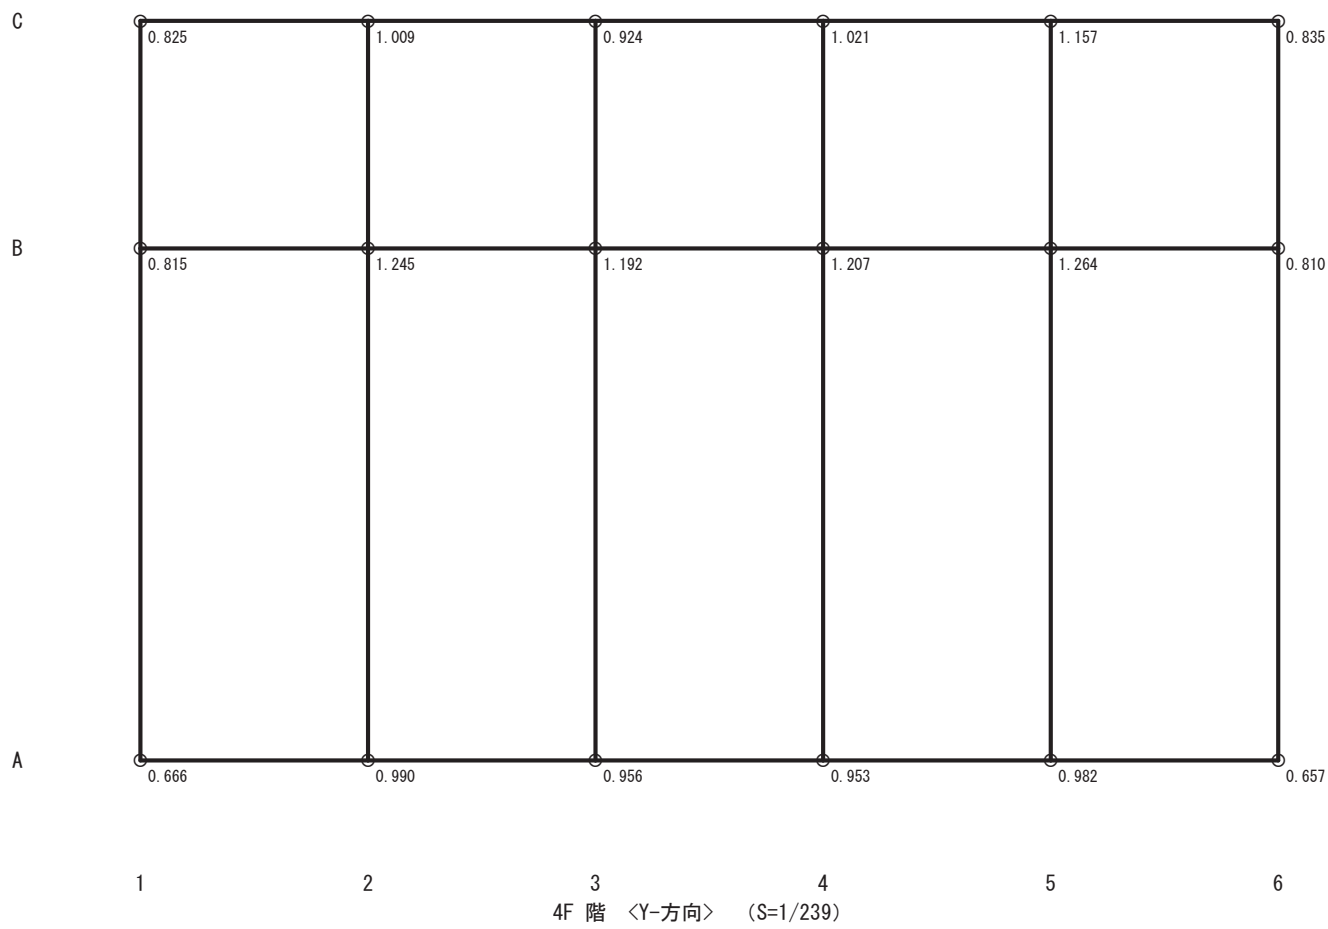

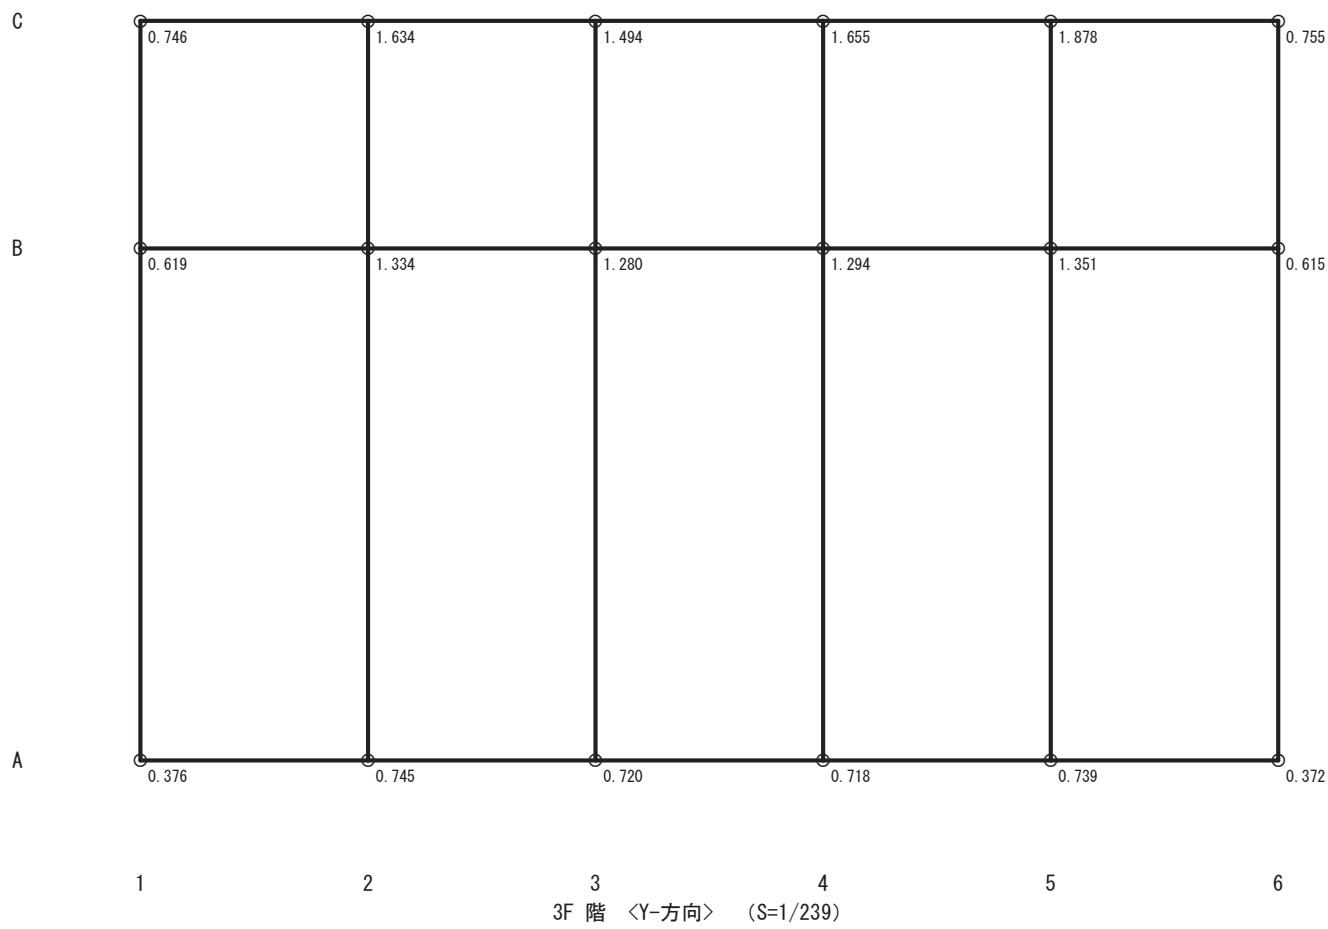


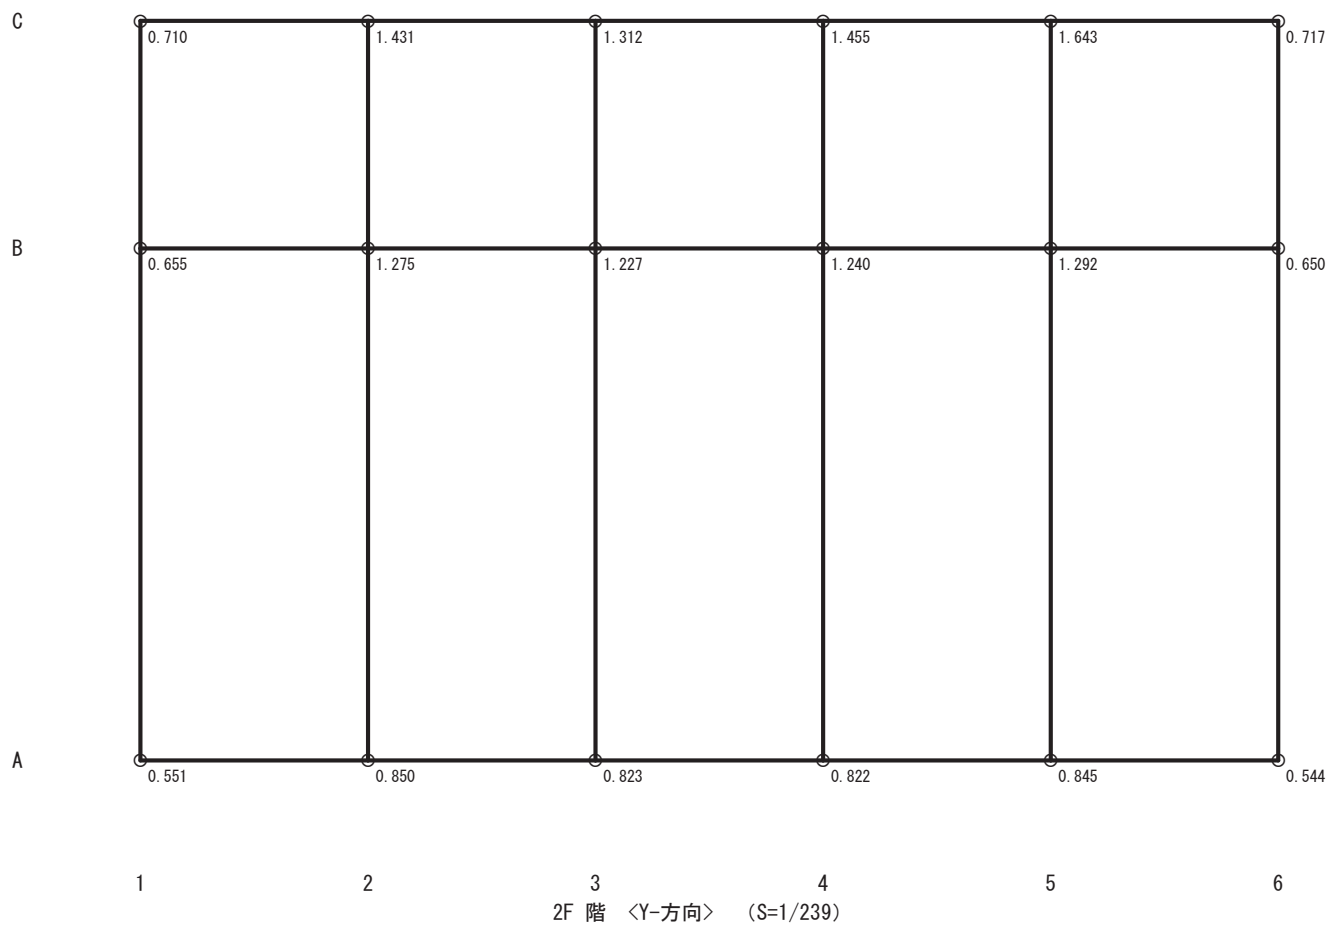


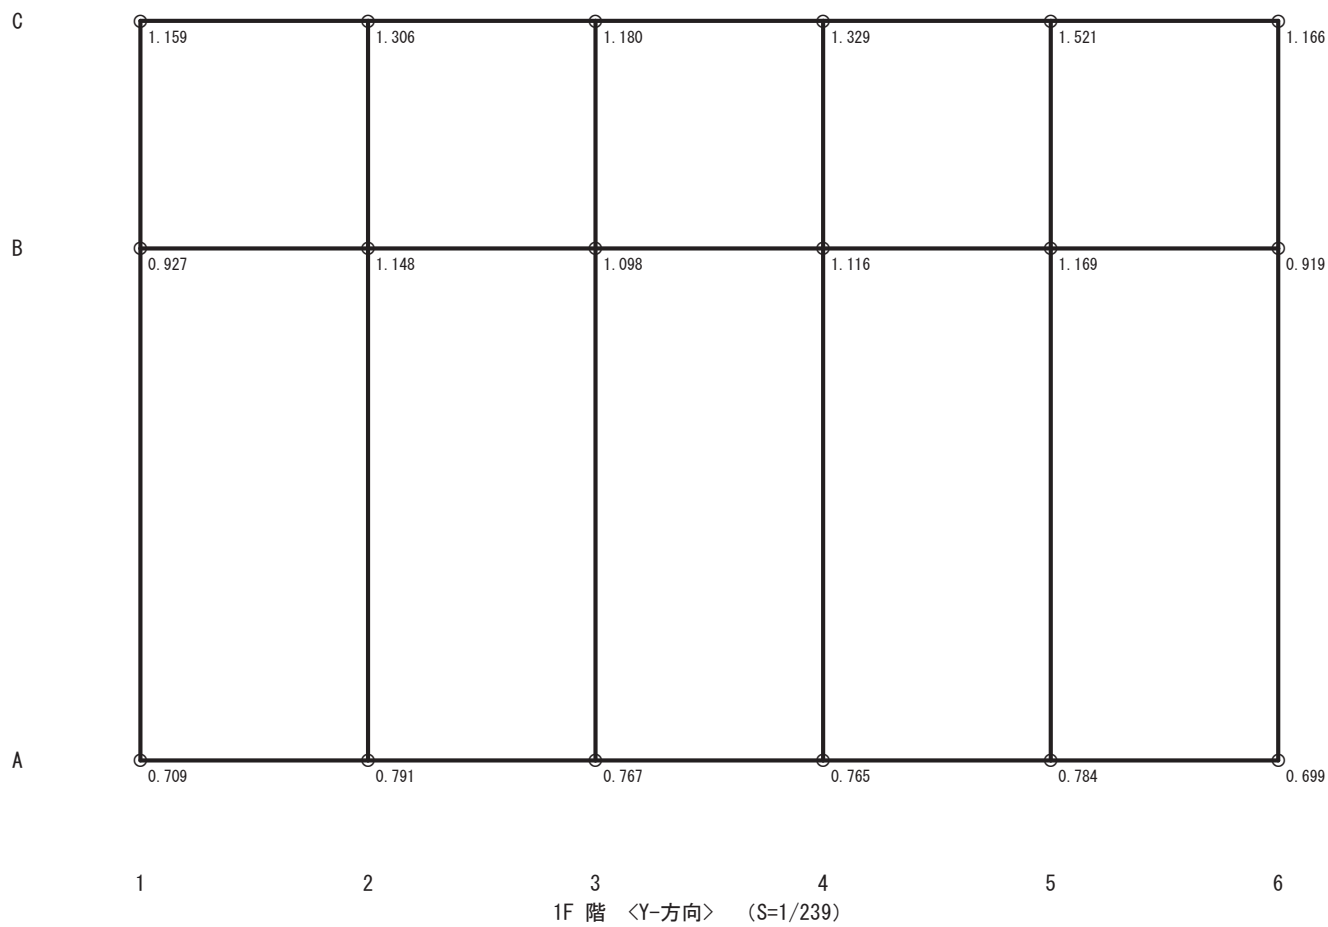


A-3. 4 基礎計算用軸力一覧

A-3. 4. 1 基礎計算用軸力一覧

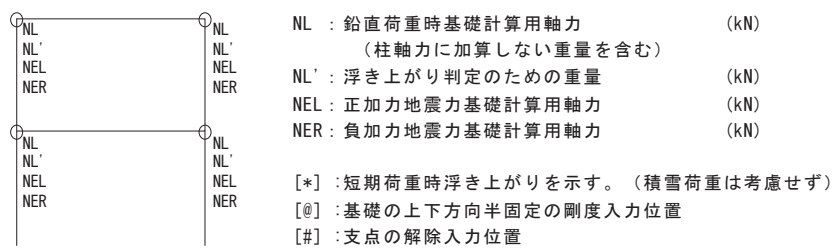

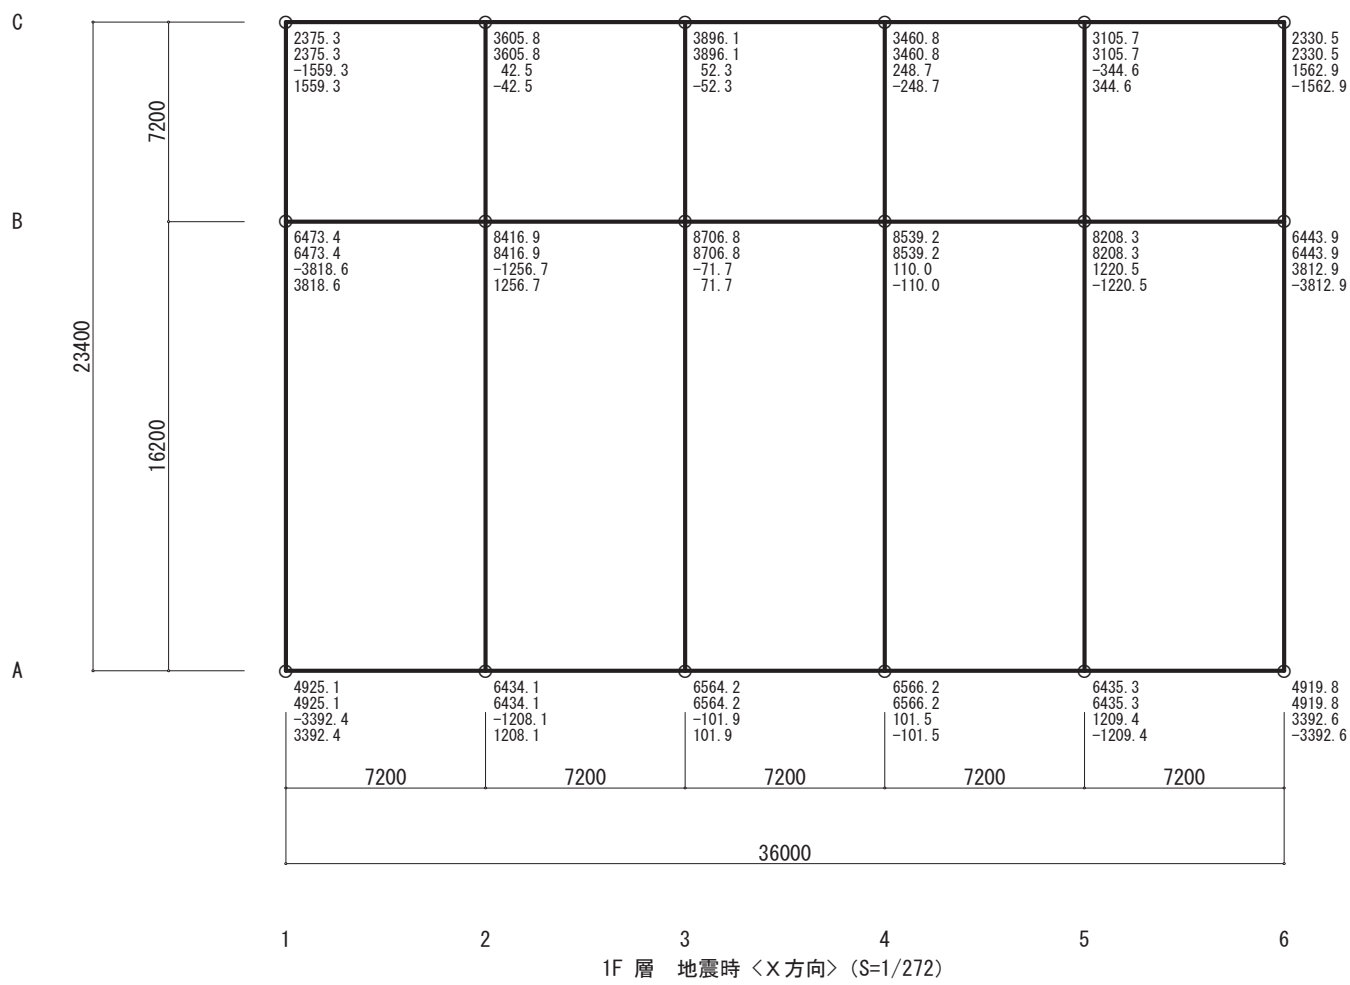

Σ =101407.4

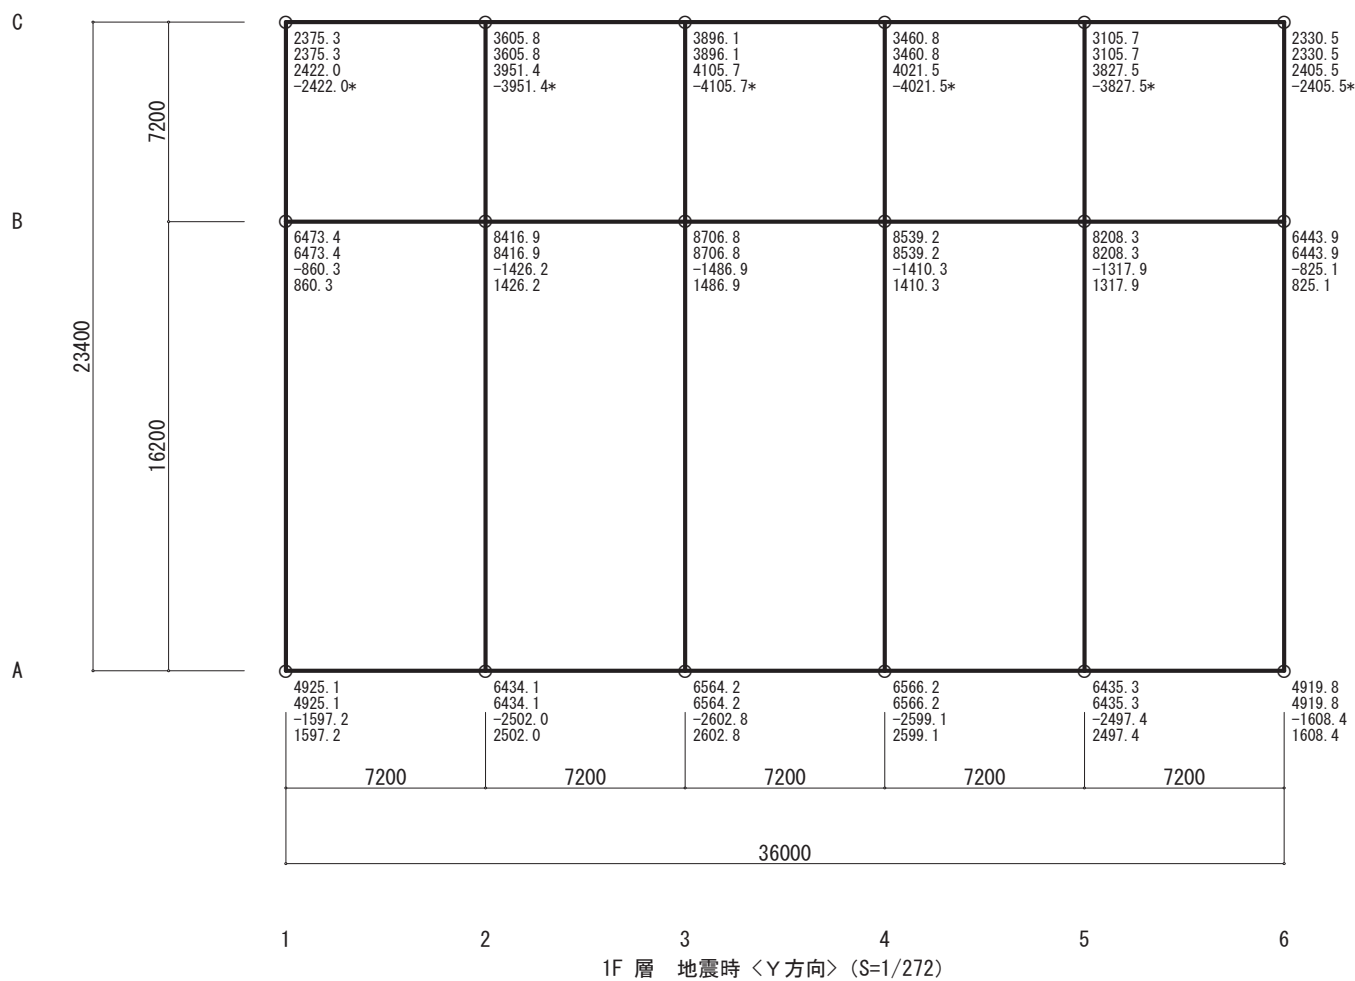

A-3. 4. 3 基礎計算用軸力一覧表

NL :鉛直荷重時基礎計算用軸力 (kN)
: (柱軸力に加算しない重量を含む)
NL' :浮き上がり判定のための重量 (kN)
NEL :正加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
NER :負加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
[*] :短期荷重時浮き上りを示す。(積雪荷重は考慮せず)
[@] :基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#] :支点の解除入力位置

地震時 <X 方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2375.28	3605.78	3896.08	3460.83	3105.67	2330.47
	NL'	2375.28	3605.78	3896.08	3460.83	3105.67	2330.47
	NEL	-1559.26	42.48	52.30	248.70	-344.57	1562.93
	NER	1559.26	-42.48	-52.30	-248.70	344.57	-1562.93
B	NL	6473.44	8416.94	8706.75	8539.22	8208.28	6443.86
	NL'	6473.44	8416.94	8706.75	8539.22	8208.28	6443.86
	NEL	-3818.61	-1256.75	-71.70	109.96	1220.51	3812.85
	NER	3818.61	1256.75	71.70	-109.96	-1220.51	-3812.85
A	NL	4925.08	6434.15	6564.20	6566.22	6435.28	4919.81
	NL'	4925.08	6434.15	6564.20	6566.22	6435.28	4919.81
	NEL	-3392.40	-1208.12	-101.92	101.53	1209.43	3392.63
	NER	3392.40	1208.12	101.92	-101.53	-1209.43	-3392.63

地震時 <Y方向>

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2375.28	3605.78	3896.08	3460.83	3105.67	2330.47
	NL'	2375.28	3605.78	3896.08	3460.83	3105.67	2330.47
	NEL	2422.05	3951.41	4105.73	4021.45	3827.49	2405.47
	NER	-2422.05*	-3951.41*	-4105.73*	-4021.45*	-3827.49*	-2405.47*
B	NL	6473.44	8416.94	8706.75	8539.22	8208.28	6443.86
	NL'	6473.44	8416.94	8706.75	8539.22	8208.28	6443.86
	NEL	-860.28	-1426.23	-1486.86	-1410.35	-1317.91	-825.08
	NER	860.28	1426.23	1486.86	1410.35	1317.91	825.08
A	NL	4925.08	6434.15	6564.20	6566.22	6435.28	4919.81
	NL'	4925.08	6434.15	6564.20	6566.22	6435.28	4919.81
	NEL	-1597.16	-2502.01	-2602.84	-2599.07	-2497.42	-1608.38
	NER	1597.16	2502.01	2602.84	2599.07	2497.42	1608.38

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	0.9460	400.0	1/ 423	347	1.219	1.000
10F	1.2782	400.0	1/ 313		0.902	1.000
9F	1.1859	400.0	1/ 337		0.972	1.000
8F	1.3588	400.0	1/ 294		0.849	1.000
7F	1.3931	400.0	1/ 287		0.828	1.000
6F	1.2223	400.0	1/ 327		0.943	1.000
5F	1.2865	400.0	1/ 311		0.896	1.000
4F	1.3403	400.0	1/ 298		0.860	1.000
3F	1.1754	400.0	1/ 340		0.981	1.000
2F	1.1340	400.0	1/ 353		1.017	1.000
1F	0.7530	400.0	1/ 531		1.531	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	1.0859	400.0	1/ 368	281	1.312	1.000
10F	1.4754	400.0	1/ 271		0.966	1.000
9F	1.4332	400.0	1/ 279		0.994	1.000
8F	1.6415	400.0	1/ 244		0.868	1.000
7F	1.7760	400.0	1/ 225		0.802	1.000
6F	1.7492	400.0	1/ 229		0.815	1.000
5F	1.8270	400.0	1/ 219		0.780	1.000
4F	1.7769	400.0	1/ 225		0.802	1.000
3F	1.4547	400.0	1/ 275		0.980	1.000
2F	1.3514	400.0	1/ 296		1.055	1.000
1F	0.8770	400.0	1/ 456		1.625	1.000

A-3. 7 偏心率

A-3. 7. 1 偏心率(雑壁を含む)

- g

:

重心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- l

:

剛心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- e

:

偏心距離

(cm)

(加力方向に対する)
- re

:

弾力半径

(cm)

(加力方向に対する)
- Re

:

偏心率

(加力方向に対する)
- *

:

ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- #

:

直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
11F	1180. 1	1137. 5	42. 6	1486. 3	0. 029	1. 000
10F	1184. 9	1118. 8	66. 1	1458. 5	0. 045	1. 000
9F	1183. 7	1089. 7	94. 0	1375. 0	0. 068	1. 000
8F	1183. 5	1087. 9	95. 6	1392. 3	0. 069	1. 000
7F	1183. 1	1058. 2	124. 9	1355. 6	0. 092	1. 000
6F	1182. 5	1041. 0	141. 5	1291. 5	0. 110	1. 000
5F	1182. 0	1037. 7	144. 3	1301. 4	0. 111	1. 000
4F	1181. 5	1031. 0	150. 5	1318. 2	0. 114	1. 000
3F	1181. 8	1058. 6	123. 2	1301. 3	0. 095	1. 000
2F	1182. 3	1047. 7	134. 6	1328. 1	0. 101	1. 000
1F	1183. 1	1091. 6	91. 5	1409. 6	0. 065	1. 000


Y方向


階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
11F	1800. 0	1800. 7	0. 7	1593. 0	0. 000	1. 000
10F	1792. 6	1797. 8	5. 3	1567. 4	0. 003	1. 000
9F	1789. 9	1797. 3	7. 4	1511. 7	0. 005	1. 000
8F	1788. 6	1797. 2	8. 6	1530. 8	0. 006	1. 000
7F	1787. 8	1797. 2	9. 4	1530. 8	0. 006	1. 000
6F	1787. 3	1797. 0	9. 7	1545. 1	0. 006	1. 000
5F	1787. 0	1796. 9	10. 0	1551. 2	0. 006	1. 000
4F	1786. 7	1797. 1	10. 4	1517. 9	0. 007	1. 000
3F	1786. 5	1796. 1	9. 5	1448. 2	0. 007	1. 000
2F	1786. 4	1796. 2	9. 8	1449. 5	0. 007	1. 000
1F	1786. 3	1797. 8	11. 5	1521. 8	0. 008	1. 000


A-3.8 重心・剛心図


A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）


※ X方向正負、Y方向正負とも同じ

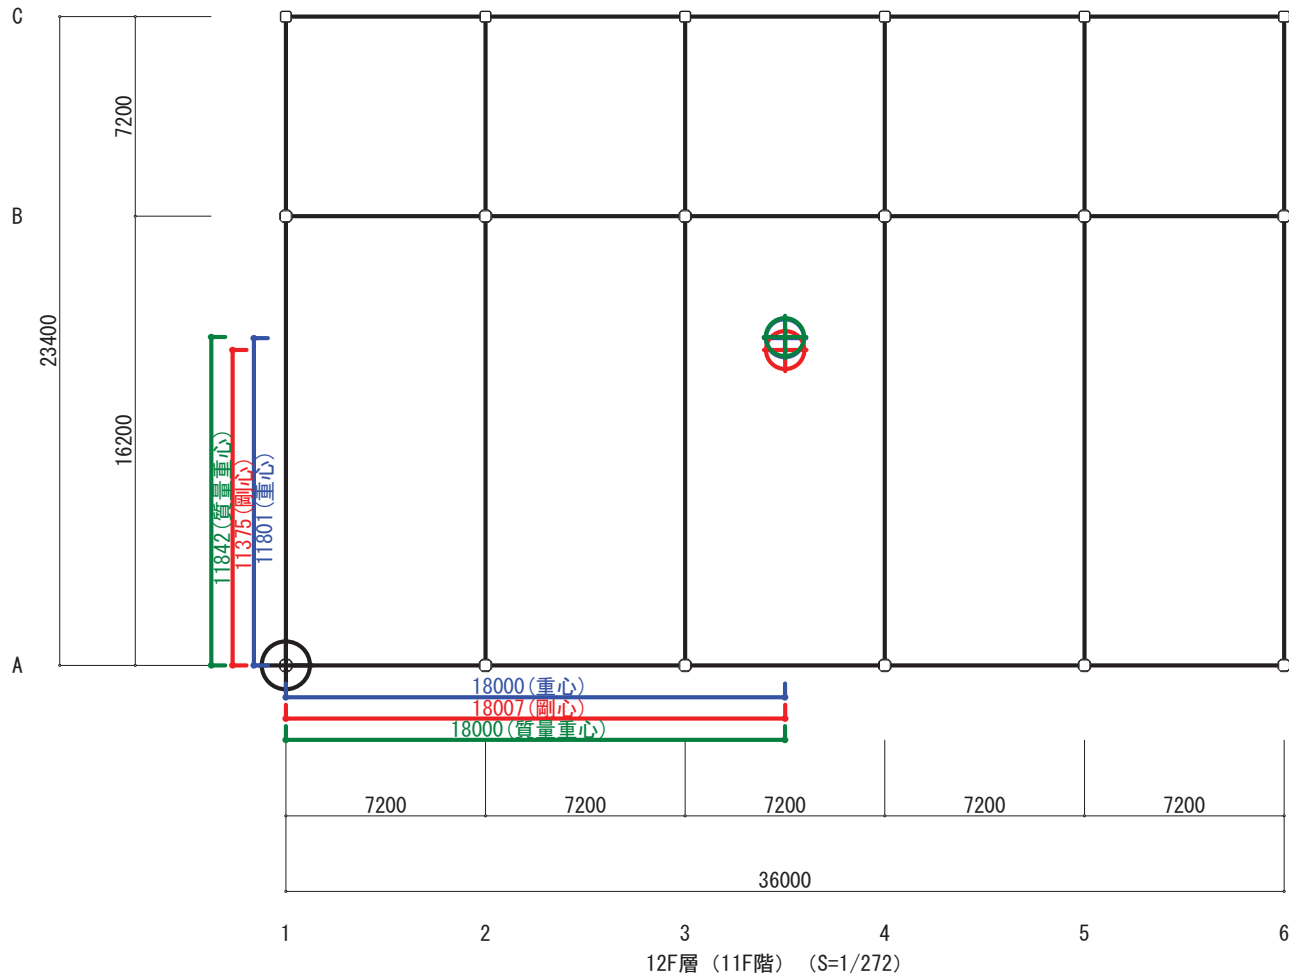


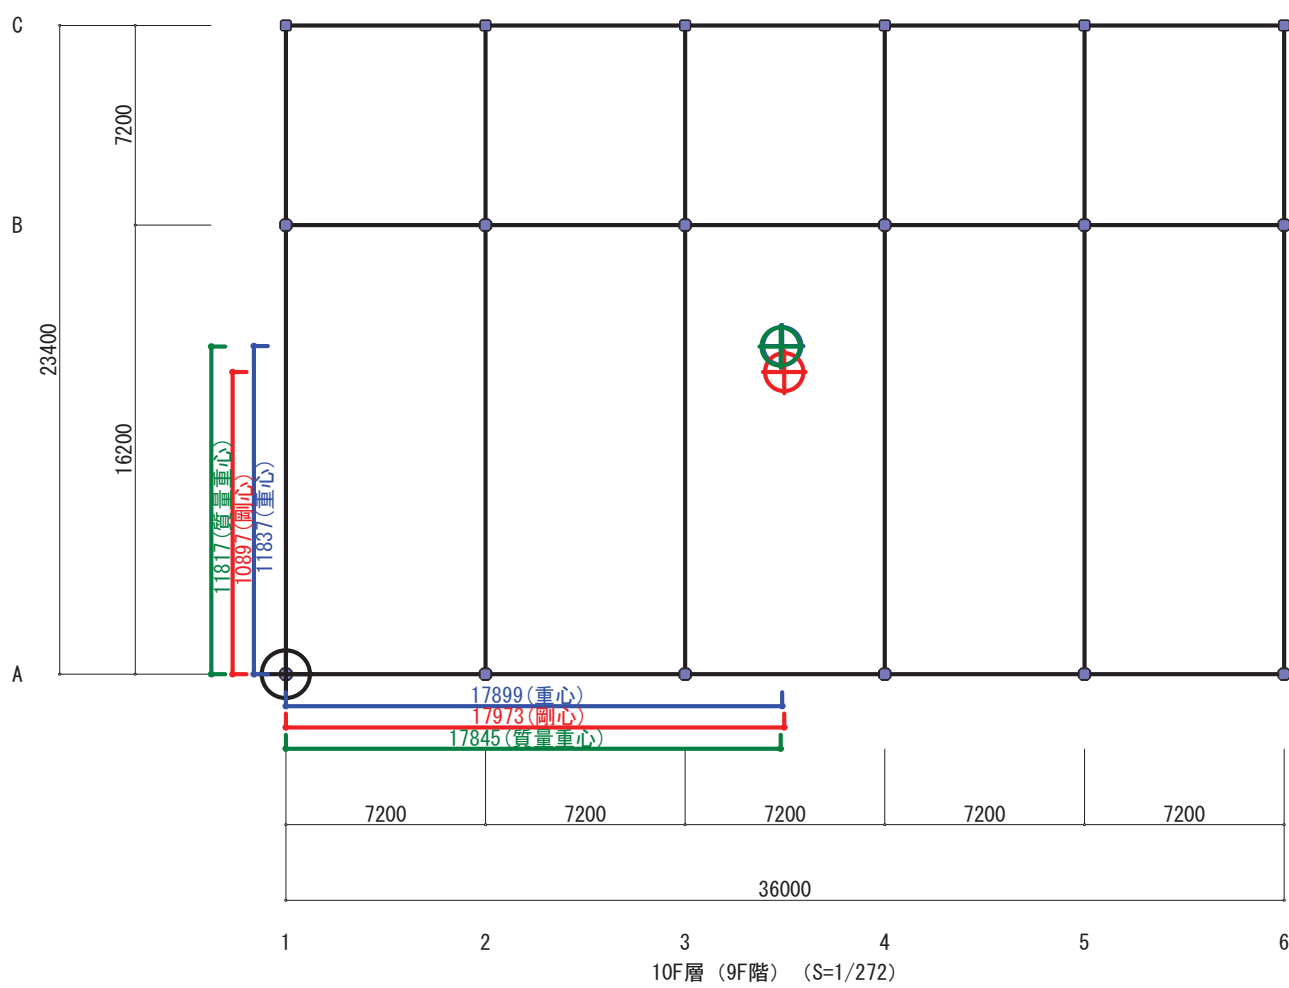


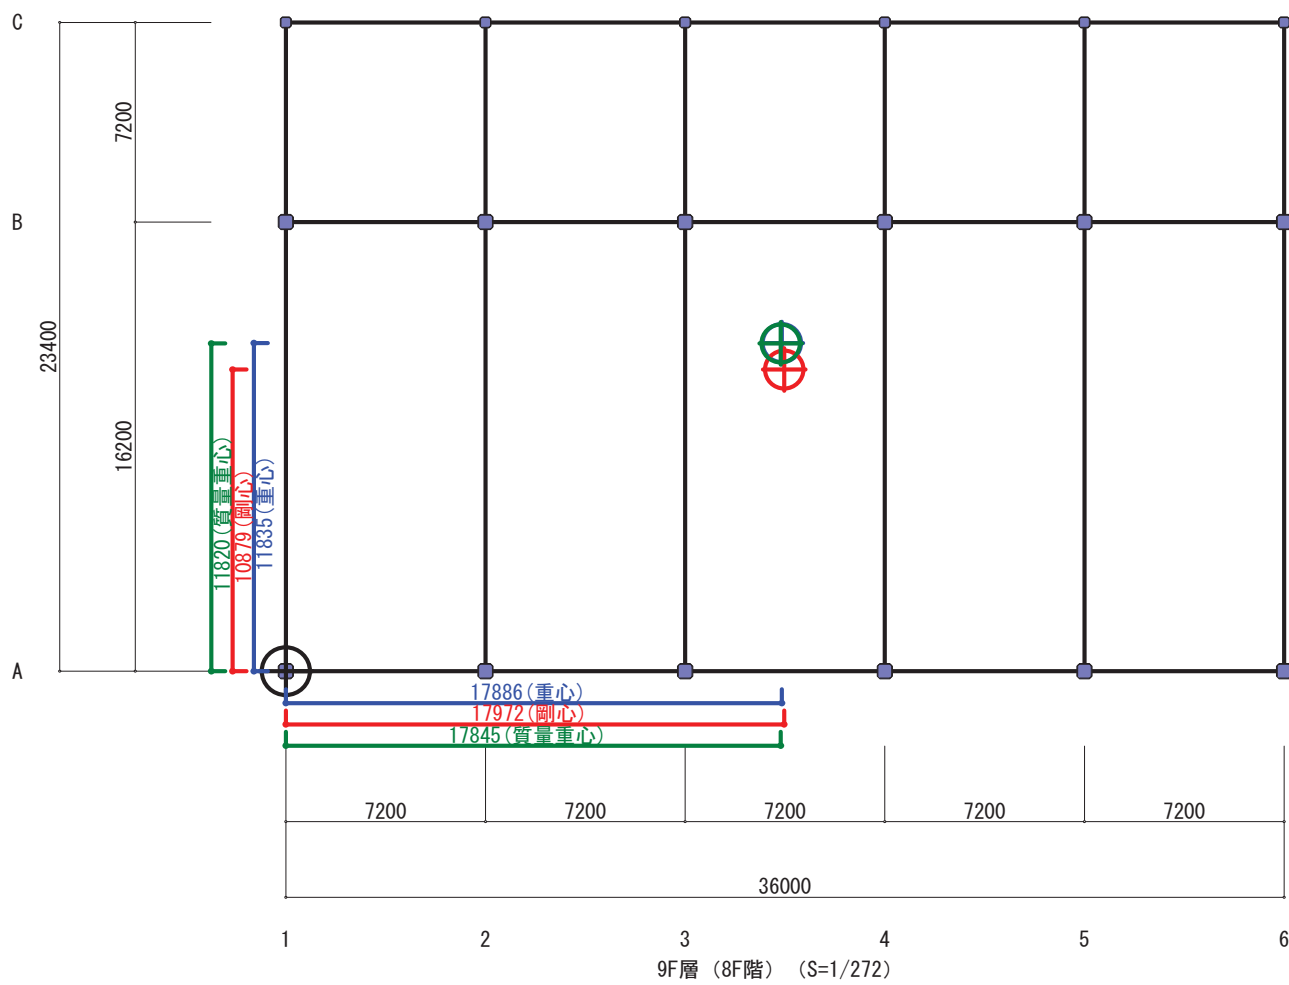


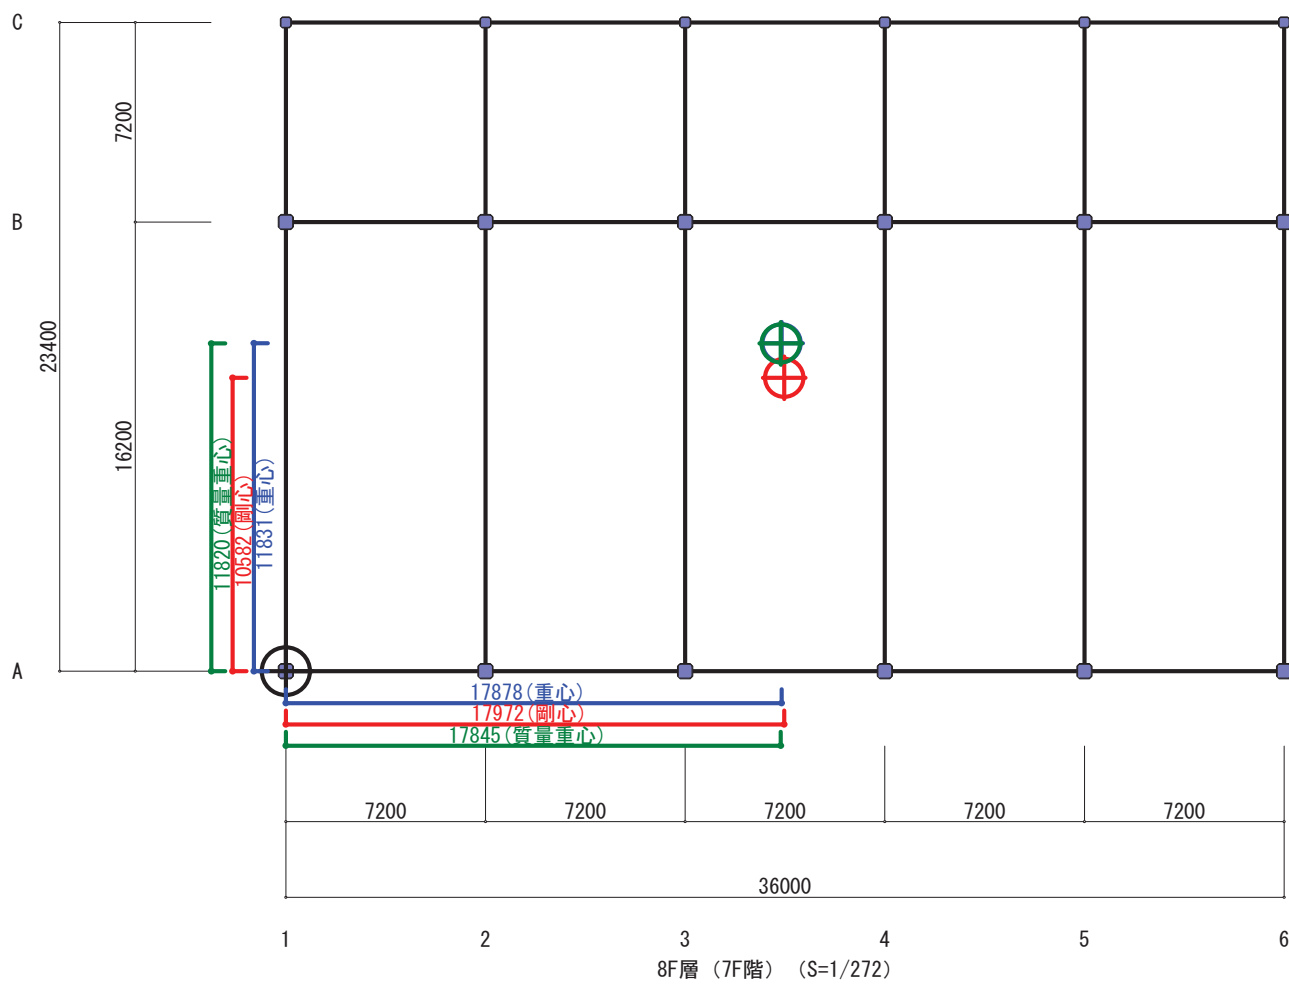


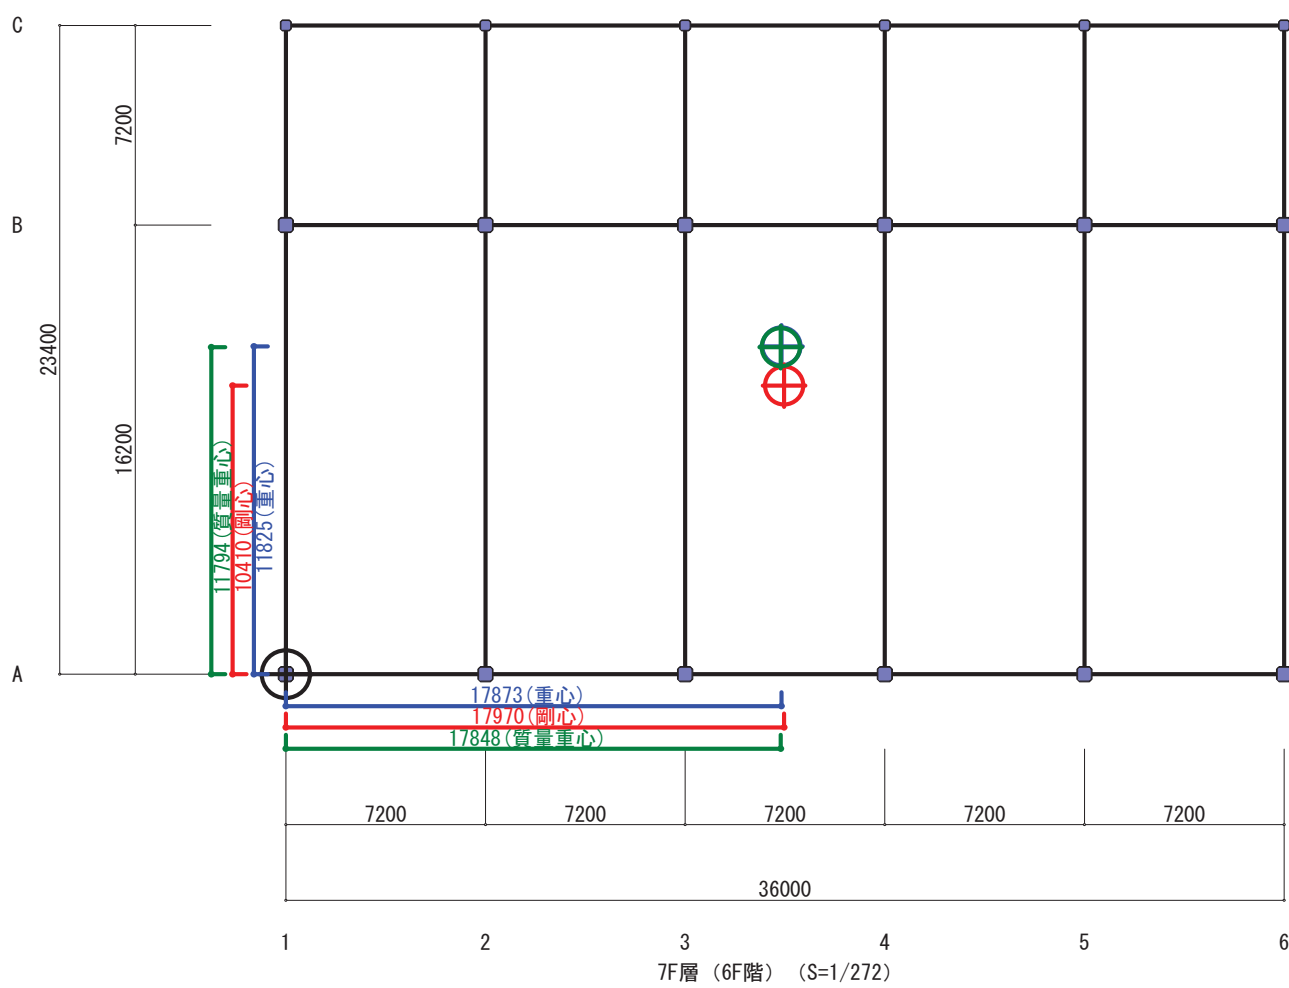


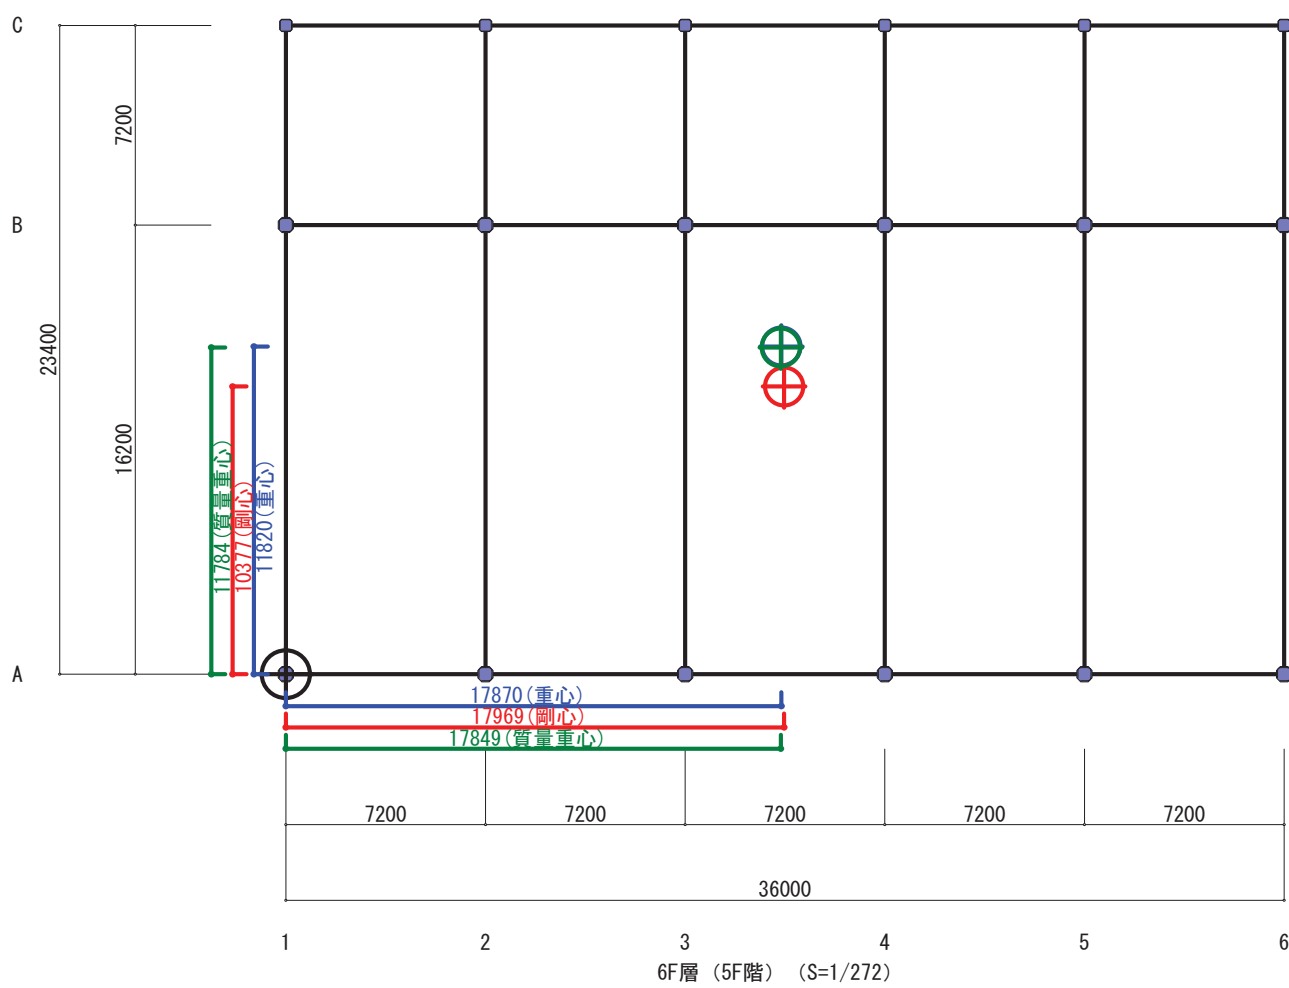

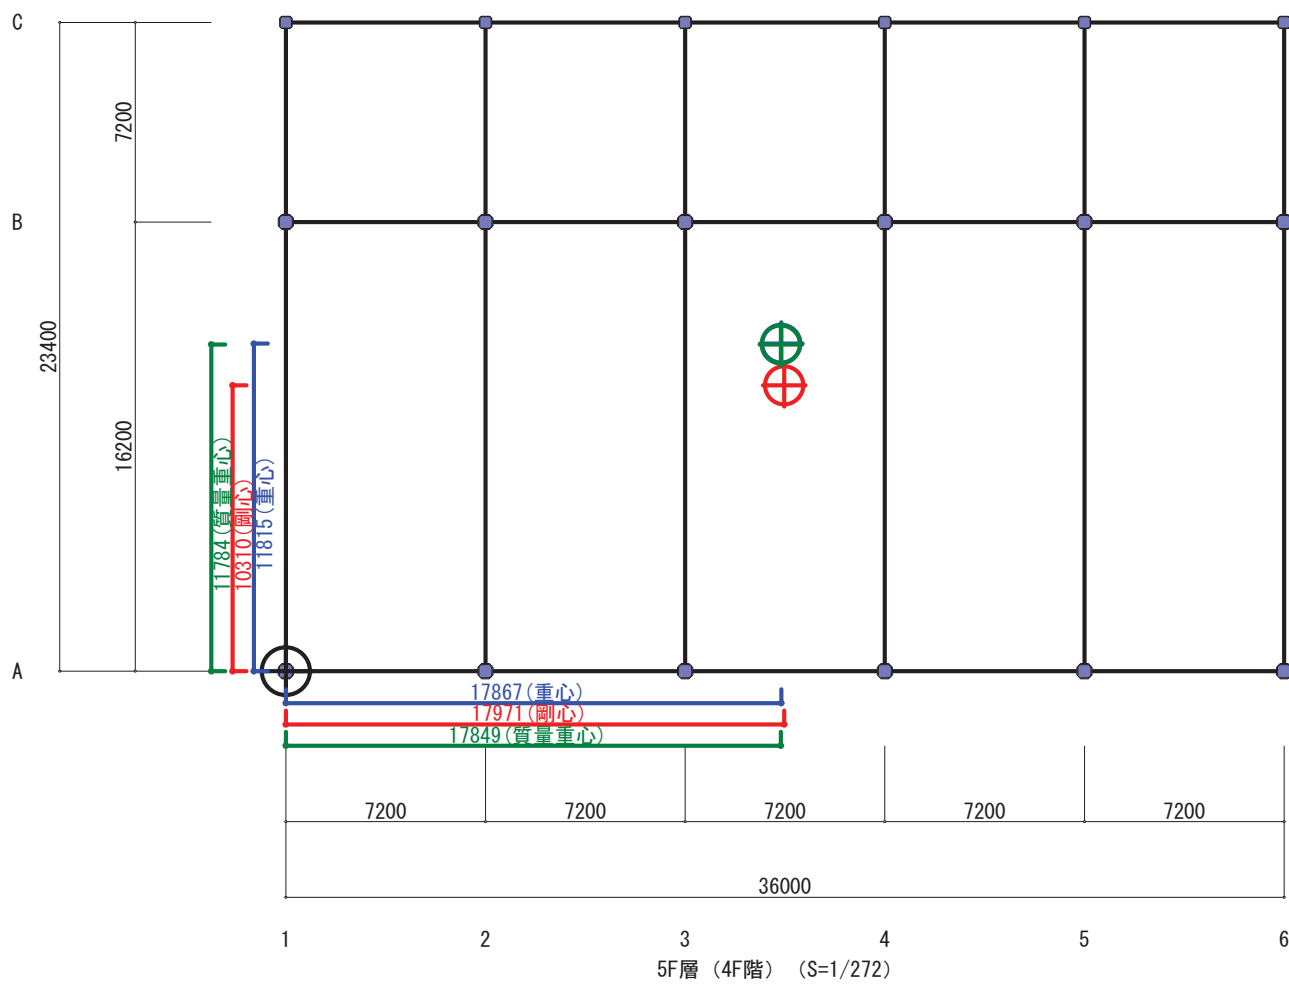

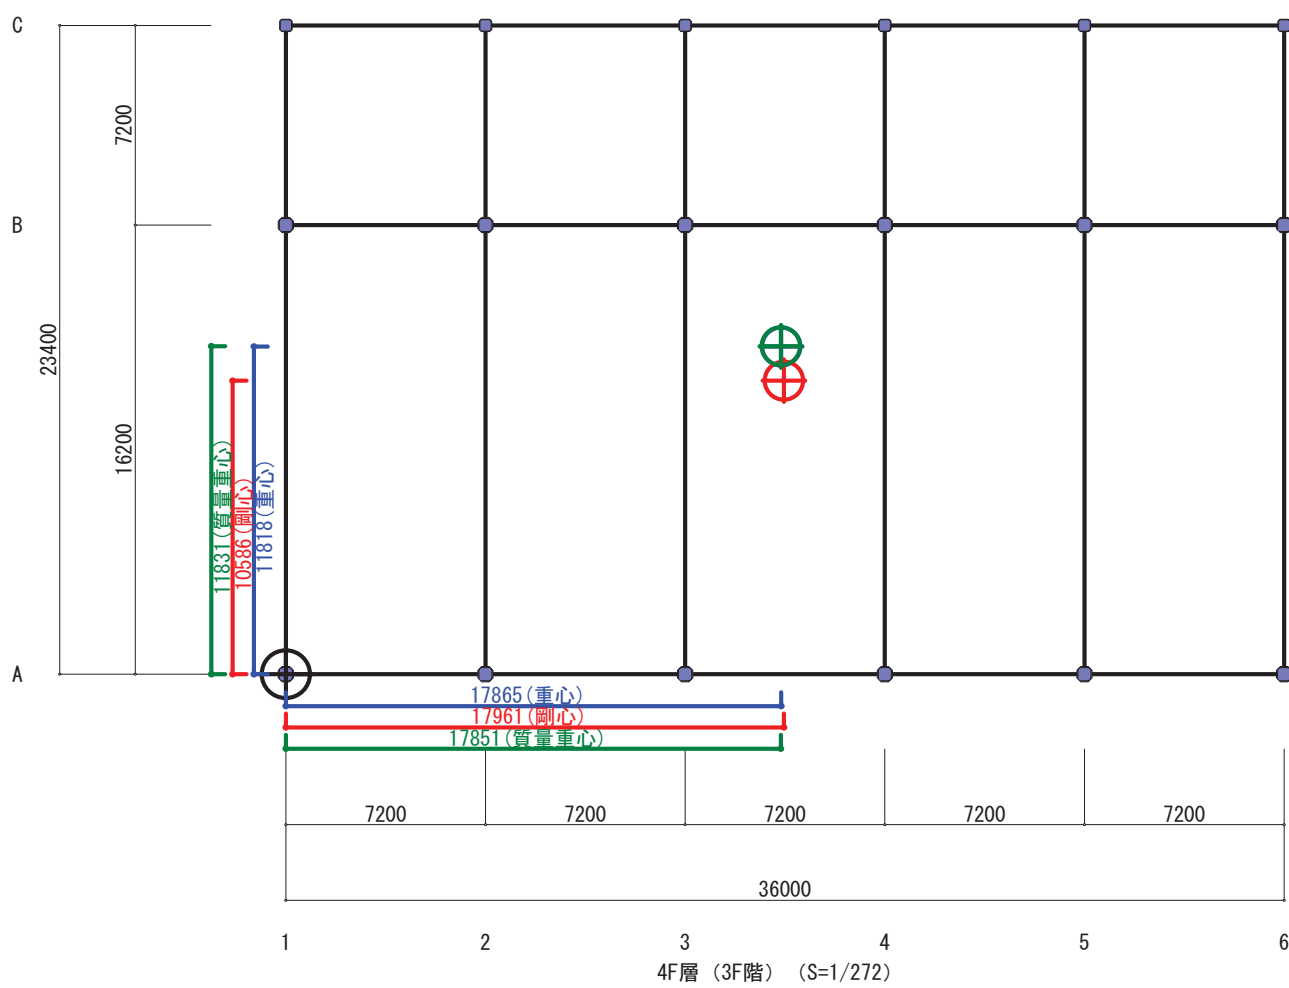

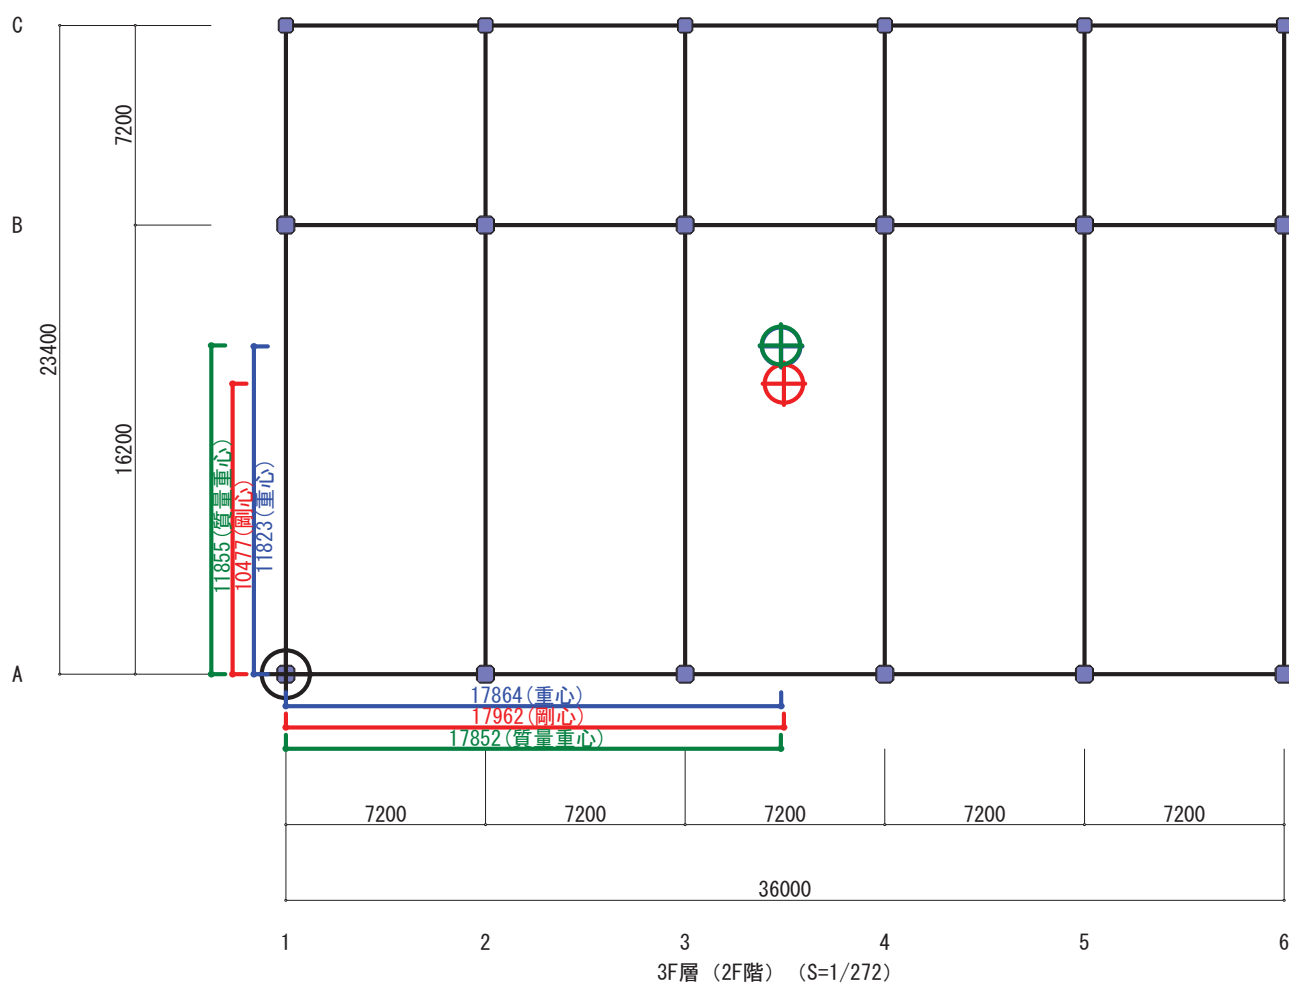

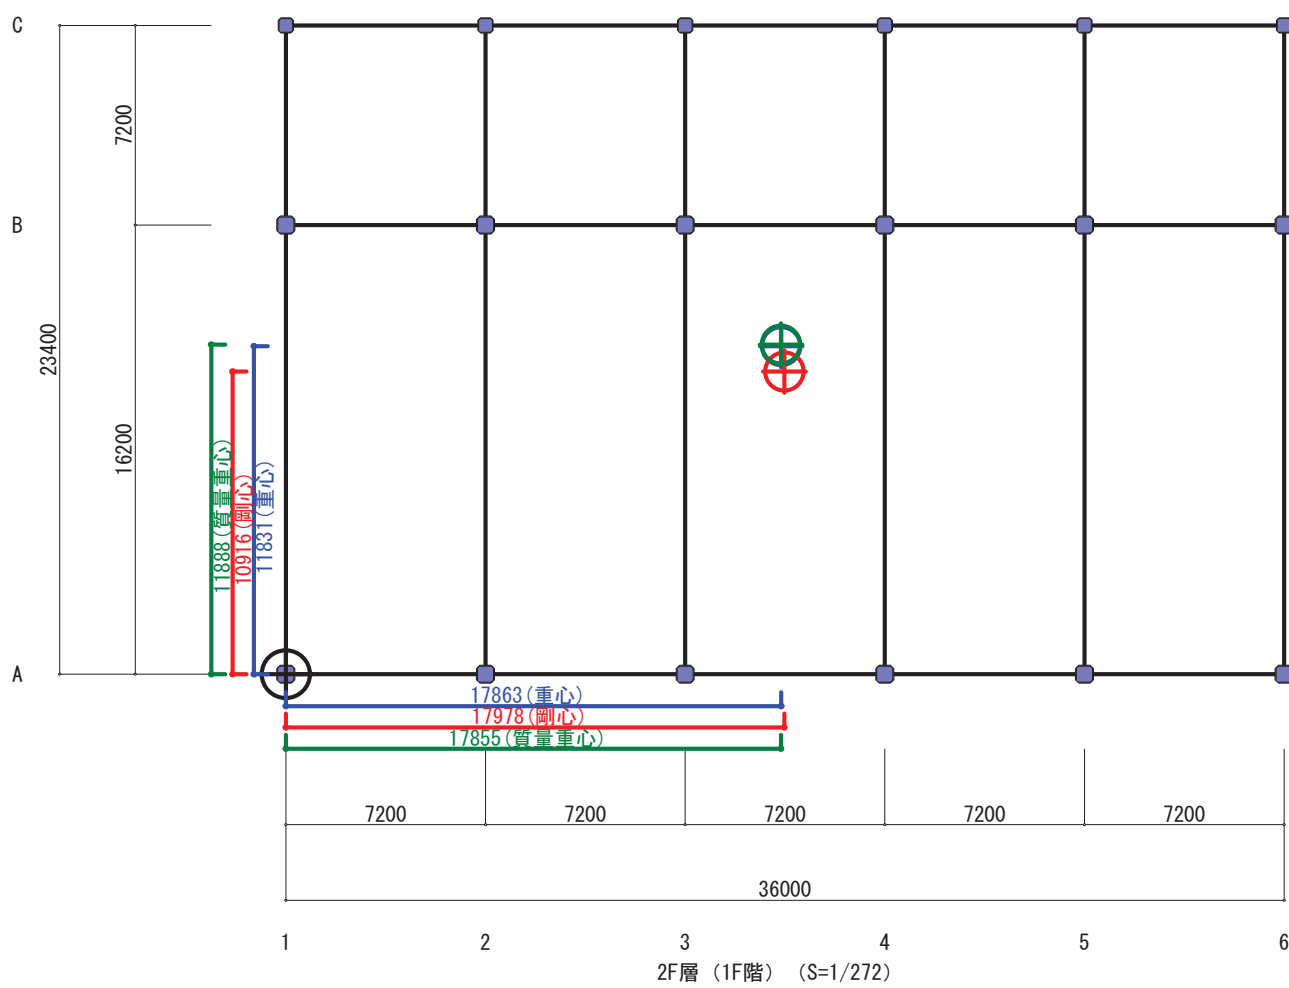

A-4. 断面計算結果

A-4.1 応力の割増

A-4.1.1 平 1 9 国交第 5 9 4 号第 2 の三のイにおける応力割増率

(1) 壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 (耐力壁のせん断力負担率により判断しています)

X 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
11F	2951.55	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	4495.39	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5821.92	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	6971.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7969.91	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8848.38	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	9600.57	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	10227.27	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	10738.15	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	11130.97	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	11409.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

X 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
11F	2951.55	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	4495.39	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5821.92	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	6971.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7969.91	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8848.38	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	9600.57	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	10227.27	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	10738.15	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	11130.97	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	11409.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Y 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
11F	2951.55	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	4495.39	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5821.92	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	6971.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	7969.91	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	8848.38	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	9600.57	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	10227.27	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	10738.15	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	11130.97	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	11409.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Y 方向負加力時


階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
11F	2951.55	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
10F	4495.39	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
9F	5821.92	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
8F	6971. 60	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	7969. 91	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	8848. 38	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	9600. 57	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	10227. 27	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	10738. 15	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	11130. 97	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	11409. 21	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

(2) 柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4. 1. 2 地震時設計応力の割増率図

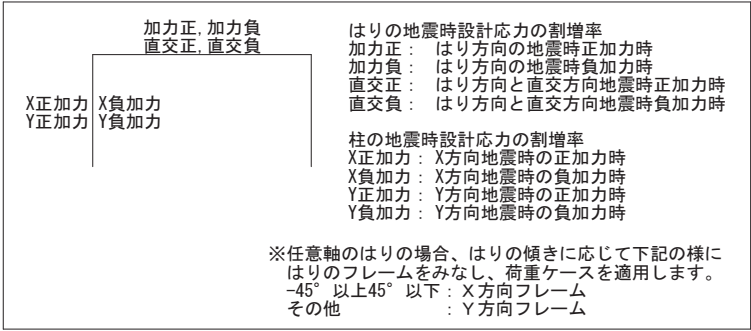

[illegible]

A フレーム (S=1/239)

1	2	3	4	5	6
		B フレーム (S=1/239)			

[illegible]

1

2

3

4

5

6

C フレーム (S=1/239)

12F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
11F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
10F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
9F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
8F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
7F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
6F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
5F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
4F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
3F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
2F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000
1F	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000	1.0001.000 1.0001.000

A

B

C

1 フレーム (S=1/239)

12F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
11F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
10F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
9F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
8F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
7F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
6F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
5F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
4F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
3F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
2F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
1F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000

A B C

2 フレーム (S=1/239)

12F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
11F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
10F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
9F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
8F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
7F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
6F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
5F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
4F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
3F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
2F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000
1F	1.000, 1.000 1.000, 1.000		1.000, 1.000 1.000, 1.000	
	1.000 1.000 1.000 1.000		1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000

A B C

3 フレーム (S=1/239)

12F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
11F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
10F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
9F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
8F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
7F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
6F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
5F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
4F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
3F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
2F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000
1F	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	
	1.000.1.000 1.000.1.000		1.000.1.000 1.000.1.000	1.000.1.000 1.000.1.000

A B C

4 フレーム (S=1/239)

12F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
11F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
10F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
9F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
8F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
7F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
6F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
5F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
4F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
3F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
2F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000
1F	1.000, 1.000 1.000, 1.000	1.000, 1.000 1.000, 1.000

A B C

5 フレーム (S=1/239)

12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	

A

B

C

6 フレーム (S=1/239)

A-4. 1. 3 地震時設計応力の割増率表

(1) はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	C	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
2F	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

(2) 柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
4F	A	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
7F	C	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
11F	B	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平 1 9 国交告第 5 9 4 号第 2 の三の口における柱軸力負担率の確認

ΣN : 階の柱軸力・壁軸力の合計 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N_0 : 柱軸力 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N_w : 接続する壁(ブレース)の軸力 $\times 0.5$ (固定荷重+ラーメン用積載荷重)

N : 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力 ($N_0 + N_w$)

$N/\Sigma N$: $N/\Sigma N \geq 0.2$ の場合は、値の後ろに「*」を出力します

(※ 地下階、塔屋の確認は行いません)

(※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています)

(※ $N/\Sigma N \geq 0.2$ の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません)

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	N_0 (kN)	N_w (kN)	N (kN)	$N/\Sigma N$
1F	A	1	87071.9	4365.1	0.0	4365.1	0.0501
		2	87071.9	5532.9	0.0	5532.9	0.0635
		3	87071.9	5697.4	0.0	5697.4	0.0654
		4	87071.9	5699.7	0.0	5699.7	0.0655
		5	87071.9	5534.2	0.0	5534.2	0.0636
		6	87071.9	4360.0	0.0	4360.0	0.0501
	B	1	87071.9	5535.6	0.0	5535.6	0.0636
		2	87071.9	6970.0	0.0	6970.0	0.0800
		3	87071.9	7306.6	0.0	7306.6	0.0839
		4	87071.9	7138.4	0.0	7138.4	0.0820
		5	87071.9	6760.6	0.0	6760.6	0.0776
		6	87071.9	5506.0	0.0	5506.0	0.0632
	C	1	87071.9	2156.2	0.0	2156.2	0.0248
		2	87071.9	3167.0	0.0	3167.0	0.0364
		3	87071.9	3500.4	0.0	3500.4	0.0402
		4	87071.9	3062.9	0.0	3062.9	0.0352
		5	87071.9	2666.5	0.0	2666.5	0.0306
		6	87071.9	2112.5	0.0	2112.5	0.0243
2F	A	1	78865.5	3957.7	0.0	3957.7	0.0502
		2	78865.5	5008.1	0.0	5008.1	0.0635
		3	78865.5	5166.1	0.0	5166.1	0.0655
		4	78865.5	5168.1	0.0	5168.1	0.0655
		5	78865.5	5009.3	0.0	5009.3	0.0635
		6	78865.5	3952.9	0.0	3952.9	0.0501
	B	1	78865.5	5020.4	0.0	5020.4	0.0637
		2	78865.5	6315.8	0.0	6315.8	0.0801
		3	78865.5	6626.6	0.0	6626.6	0.0840
		4	78865.5	6476.0	0.0	6476.0	0.0821
		5	78865.5	6125.8	0.0	6125.8	0.0777
		6	78865.5	4991.7	0.0	4991.7	0.0633
	C	1	78865.5	1952.4	0.0	1952.4	0.0248
		2	78865.5	2854.3	0.0	2854.3	0.0362
		3	78865.5	3150.8	0.0	3150.8	0.0400
		4	78865.5	2769.5	0.0	2769.5	0.0351
		5	78865.5	2410.7	0.0	2410.7	0.0306
		6	78865.5	1909.4	0.0	1909.4	0.0242
3F	A	1	70807.9	3558.2	0.0	3558.2	0.0503
		2	70807.9	4488.7	0.0	4488.7	0.0634
		3	70807.9	4637.6	0.0	4637.6	0.0655
		4	70807.9	4639.4	0.0	4639.4	0.0655
		5	70807.9	4490.0	0.0	4490.0	0.0634
		6	70807.9	3553.8	0.0	3553.8	0.0502
	B	1	70807.9	4521.3	0.0	4521.3	0.0639
		2	70807.9	5675.5	0.0	5675.5	0.0802

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
3F	B	3	70807.9	5960.5	0.0	5960.5	0.0842
		4	70807.9	5827.7	0.0	5827.7	0.0823
		5	70807.9	5506.4	0.0	5506.4	0.0778
		6	70807.9	4494.2	0.0	4494.2	0.0635
	C	1	70807.9	1752.5	0.0	1752.5	0.0247
		2	70807.9	2547.0	0.0	2547.0	0.0360
		3	70807.9	2808.9	0.0	2808.9	0.0397
		4	70807.9	2477.2	0.0	2477.2	0.0350
4F	A	5	70807.9	2156.8	0.0	2156.8	0.0305
		6	70807.9	1711.9	0.0	1711.9	0.0242
		1	62795.2	3156.9	0.0	3156.9	0.0503
		2	62795.2	3973.0	0.0	3973.0	0.0633
		3	62795.2	4110.1	0.0	4110.1	0.0655
		4	62795.2	4111.6	0.0	4111.6	0.0655
		5	62795.2	3974.5	0.0	3974.5	0.0633
		6	62795.2	3153.1	0.0	3153.1	0.0502
	B	1	62795.2	4021.2	0.0	4021.2	0.0640
		2	62795.2	5044.7	0.0	5044.7	0.0803
		3	62795.2	5302.3	0.0	5302.3	0.0844
		4	62795.2	5187.4	0.0	5187.4	0.0826
		5	62795.2	4898.0	0.0	4898.0	0.0780
		6	62795.2	3996.1	0.0	3996.1	0.0636
	C	1	62795.2	1553.9	0.0	1553.9	0.0247
		2	62795.2	2241.2	0.0	2241.2	0.0357
		3	62795.2	2469.2	0.0	2469.2	0.0393
		4	62795.2	2183.8	0.0	2183.8	0.0348
		5	62795.2	1901.7	0.0	1901.7	0.0303
		6	62795.2	1516.4	0.0	1516.4	0.0241
5F	A	1	54863.1	2755.5	0.0	2755.5	0.0502
		2	54863.1	3464.2	0.0	3464.2	0.0631
		3	54863.1	3587.5	0.0	3587.5	0.0654
		4	54863.1	3588.8	0.0	3588.8	0.0654
		5	54863.1	3465.9	0.0	3465.9	0.0632
		6	54863.1	2752.3	0.0	2752.3	0.0502
	B	1	54863.1	3517.2	0.0	3517.2	0.0641
		2	54863.1	4412.7	0.0	4412.7	0.0804
		3	54863.1	4641.9	0.0	4641.9	0.0846
		4	54863.1	4542.2	0.0	4542.2	0.0828
		5	54863.1	4286.7	0.0	4286.7	0.0781
		6	54863.1	3494.8	0.0	3494.8	0.0637
	C	1	54863.1	1359.7	0.0	1359.7	0.0248
		2	54863.1	1951.6	0.0	1951.6	0.0356
		3	54863.1	2145.8	0.0	2145.8	0.0391
		4	54863.1	1907.0	0.0	1907.0	0.0348
		5	54863.1	1663.6	0.0	1663.6	0.0303
		6	54863.1	1325.6	0.0	1325.6	0.0242
6F	A	1	46931.0	2350.0	0.0	2350.0	0.0501
		2	46931.0	2956.9	0.0	2956.9	0.0630
		3	46931.0	3064.0	0.0	3064.0	0.0653
		4	46931.0	3065.1	0.0	3065.1	0.0653
		5	46931.0	2959.0	0.0	2959.0	0.0631
		6	46931.0	2347.4	0.0	2347.4	0.0500
	B	1	46931.0	3012.4	0.0	3012.4	0.0642
		2	46931.0	3789.5	0.0	3789.5	0.0807
		3	46931.0	3989.4	0.0	3989.4	0.0850
		4	46931.0	3904.5	0.0	3904.5	0.0832
		5	46931.0	3684.9	0.0	3684.9	0.0785
		6	46931.0	2993.1	0.0	2993.1	0.0638
	C	1	46931.0	1159.5	0.0	1159.5	0.0247
		2	46931.0	1659.4	0.0	1659.4	0.0354
		3	46931.0	1820.8	0.0	1820.8	0.0388
		4	46931.0	1624.3	0.0	1624.3	0.0346
		5	46931.0	1420.6	0.0	1420.6	0.0303
		6	46931.0	1130.0	0.0	1130.0	0.0241
7F	A	1	39043.2	1945.9	0.0	1945.9	0.0498
		2	39043.2	2455.4	0.0	2455.4	0.0629

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
7F	A	3	39043.2	2544.0	0.0	2544.0	0.0652
		4	39043.2	2544.7	0.0	2544.7	0.0652
		5	39043.2	2457.7	0.0	2457.7	0.0629
		6	39043.2	1943.9	0.0	1943.9	0.0498
	B	1	39043.2	2507.6	0.0	2507.6	0.0642
		2	39043.2	3169.9	0.0	3169.9	0.0812
		3	39043.2	3338.2	0.0	3338.2	0.0855
		4	39043.2	3268.0	0.0	3268.0	0.0837
		5	39043.2	3087.8	0.0	3087.8	0.0791
		6	39043.2	2491.8	0.0	2491.8	0.0638
	C	1	39043.2	959.7	0.0	959.7	0.0246
		2	39043.2	1370.6	0.0	1370.6	0.0351
		3	39043.2	1499.6	0.0	1499.6	0.0384
		4	39043.2	1343.7	0.0	1343.7	0.0344
		5	39043.2	1179.7	0.0	1179.7	0.0302
		6	39043.2	935.2	0.0	935.2	0.0240
8F	A	1	31290.6	1543.0	0.0	1543.0	0.0493
		2	31290.6	1967.7	0.0	1967.7	0.0629
		3	31290.6	2037.0	0.0	2037.0	0.0651
		4	31290.6	2037.7	0.0	2037.7	0.0651
		5	31290.6	1969.6	0.0	1969.6	0.0629
		6	31290.6	1541.6	0.0	1541.6	0.0493
	B	1	31290.6	2002.9	0.0	2002.9	0.0640
		2	31290.6	2568.4	0.0	2568.4	0.0821
		3	31290.6	2697.8	0.0	2697.8	0.0862
		4	31290.6	2644.6	0.0	2644.6	0.0845
		5	31290.6	2505.5	0.0	2505.5	0.0801
		6	31290.6	1990.7	0.0	1990.7	0.0636
	C	1	31290.6	760.5	0.0	760.5	0.0243
		2	31290.6	1086.4	0.0	1086.4	0.0347
		3	31290.6	1181.8	0.0	1181.8	0.0378
		4	31290.6	1068.5	0.0	1068.5	0.0341
		5	31290.6	945.7	0.0	945.7	0.0302
		6	31290.6	741.0	0.0	741.0	0.0237
9F	A	1	23538.1	1136.3	0.0	1136.3	0.0483
		2	23538.1	1481.7	0.0	1481.7	0.0629
		3	23538.1	1528.8	0.0	1528.8	0.0649
		4	23538.1	1529.5	0.0	1529.5	0.0650
		5	23538.1	1483.2	0.0	1483.2	0.0630
		6	23538.1	1135.5	0.0	1135.5	0.0482
	B	1	23538.1	1498.1	0.0	1498.1	0.0636
		2	23538.1	1976.8	0.0	1976.8	0.0840
		3	23538.1	2064.4	0.0	2064.4	0.0877
		4	23538.1	2027.7	0.0	2027.7	0.0861
		5	23538.1	1932.7	0.0	1932.7	0.0821
		6	23538.1	1489.9	0.0	1489.9	0.0633
	C	1	23538.1	555.8	0.0	555.8	0.0236
		2	23538.1	799.2	0.0	799.2	0.0340
		3	23538.1	860.5	0.0	860.5	0.0366
		4	23538.1	788.2	0.0	788.2	0.0335
		5	23538.1	708.0	0.0	708.0	0.0301
		6	23538.1	542.0	0.0	542.0	0.0230
10F	A	1	15811.3	733.1	0.0	733.1	0.0464
		2	15811.3	997.8	0.0	997.8	0.0631
		3	15811.3	1022.8	0.0	1022.8	0.0647
		4	15811.3	1023.3	0.0	1023.3	0.0647
		5	15811.3	998.8	0.0	998.8	0.0632
		6	15811.3	732.8	0.0	732.8	0.0463
	B	1	15811.3	992.3	0.0	992.3	0.0628
		2	15811.3	1379.9	0.0	1379.9	0.0873
		3	15811.3	1425.0	0.0	1425.0	0.0901
		4	15811.3	1405.2	0.0	1405.2	0.0889
		5	15811.3	1355.4	0.0	1355.4	0.0857
		6	15811.3	987.9	0.0	987.9	0.0625
	C	1	15811.3	357.1	0.0	357.1	0.0226
		2	15811.3	517.3	0.0	517.3	0.0327

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
10F	C	3	15811.3	544.8	0.0	544.8	0.0345
		4	15811.3	513.6	0.0	513.6	0.0325
		5	15811.3	475.6	0.0	475.6	0.0301
		6	15811.3	348.6	0.0	348.6	0.0220

A-4. 5 Sの断面計算

A-4. 5. 1 Sはりの断面計算

(1) Sはりの計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

4F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 層 (S=1/239)

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	9F 層 (S=1/239)				

C					
B					
A					
	1	2	3	4	5
	10F 層 (S=1/239)				

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 層 (S=1/239)

(2) Sはりの計算条件

- 1) 計算指定: 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート: ルート 3
- 3) 許容応力度
端部: 母材と同等の許容応力度を有するものとする
継手: 母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件
 - ア) ウェブのZへの考慮
端部: 考慮しない
継手: 考慮する
 - イ) スカラップ孔径: 35.0 mm
(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)
 - ウ) フランジ欠損
端部: 欠損を考慮しない
継手: ボルト孔による欠損を考慮する
ボルト径: 20 mm
 - エ) ウェブ欠損率
端部: 0 %
継手: 15 %
(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)
 - オ) 幅厚比の計算
S N鋼材以外は、S 規準による
S N鋼材は、規定値 (S 規準) による
- 5) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント
フェースからの入り長さ: 0.0 cm
 - ウ) 軸力の考慮
断面計算に軸力を考慮しない
 - エ) 許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる
 - オ) 許容曲げ応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
上端フランジ f b のとり方は横座屈を考慮して計算を行います
 - カ) 曲げモーメントの判定
 $(\sigma b / f_b) \leq 1.00$ をOKとする
- 6) せん断力の検討
 - ア) 軸力の考慮
断面計算に軸力を考慮しない
 - イ) せん断力の判定
 $(\tau / f_s) \leq 1.00$ をOKとする
- 7) 地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率: 1.0

A-4. 5. 2 S 柱の断面計算

(1) S 柱の計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

1F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

2F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

3F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
4F 階 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
5F 階 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 階 (S=1/239)

(2) S柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算（個別計算）
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度
母材と同等の許容応力度を有するものとする
- 4) 断面性能計算条件
 - ア) ウェブのZへの考慮： 考慮する
 - イ) スカラップ孔径： 35.0 mm
 - ウ) 断面欠損率
 - Zの欠損率： 0 %
 - A_sの欠損率： 0 %
 - A_nの欠損率： 0 %
 - エ) 幅厚比の計算
 - SN鋼材以外は、S規準による
 - SN鋼材は、規定値（S規準）による
- 5) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) S柱座屈長さ係数
計算値
 - エ) 許容圧縮応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる
 - オ) 許容曲げ応力度
告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる
短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
 - カ) 曲げモーメントの判定
 $(\sigma_c/f_c + \sigma_b/f_b) \leq 1.00$ をOKとする
- 6) せん断力の検討
 - ア) 柱せん断の検定に使用する垂直応力度
垂直応力度は、軸力のみを考慮する
 - イ) せん断力の判定
 $(\sqrt{(\sigma_c \cdot \sigma_c + 3 \cdot \tau \cdot \tau)})/f_t \leq 1.00$ をOKとする
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率：1.0
- 8) 冷間成形角形鋼管の応力割増率


鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート3のときは、ルート2と同様に柱がSTKR材の露出柱脚部分のみ通しダイヤフラムの割増率を考慮する

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

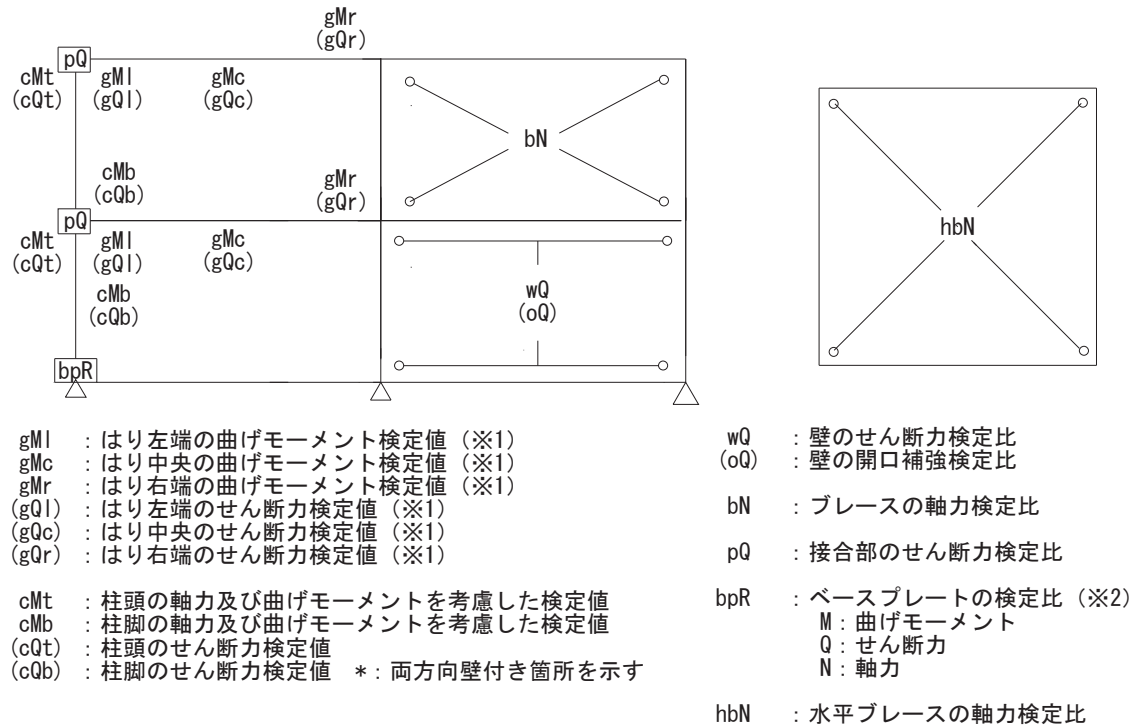

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

12F	44550	4000	0.62 (0.04)	0.19 (0.14)	0.07 (0.02)	0.06 (0.10)	0.13 (0.12)	0.07 (0.00)	0.13 (0.12)	0.14 (0.12)	0.06 (0.00)	0.14 (0.12)	0.13 (0.12)	0.07 (0.00)	0.13 (0.12)	0.06 (0.10)	0.07 (0.02)	0.13 (0.04)	0.19 (0.14)	
11F			0.40 (0.07)	0.26 (0.16)	0.07 (0.03)	0.07 (0.10)	0.59 (0.05)	0.14 (0.12)	0.57 (0.05)	0.15 (0.13)	0.57 (0.05)	0.15 (0.13)	0.59 (0.05)	0.26 (0.16)	0.46 (0.04)					
10F		4000	0.42 (0.10)	0.14 (0.10)	0.03 (0.02)	0.05 (0.13)	0.42 (0.07)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.49 (0.13)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.48 (0.13)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.51 (0.13)	0.04 (0.05)	0.03 (0.02)	0.42 (0.10)	0.39 (0.07)
9F			0.41 (0.13)	0.15 (0.10)	0.03 (0.02)	0.05 (0.17)	0.44 (0.08)	0.08 (0.08)	0.04 (0.00)	0.47 (0.17)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.47 (0.17)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.48 (0.17)	0.04 (0.04)	0.03 (0.02)	0.41 (0.13)	0.39 (0.10)
8F		4025	0.45 (0.17)	0.14 (0.09)	0.03 (0.02)	0.04 (0.21)	0.46 (0.08)	0.07 (0.08)	0.45 (0.00)	0.07 (0.22)	0.45 (0.07)	0.08 (0.00)	0.52 (0.22)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.53 (0.21)	0.04 (0.05)	0.03 (0.02)	0.45 (0.17)	0.42 (0.13)
7F			0.40 (0.15)	0.13 (0.09)	0.03 (0.02)	0.04 (0.19)	0.50 (0.05)	0.04 (0.21)	0.49 (0.02)	0.04 (0.04)	0.49 (0.22)	0.04 (0.04)	0.49 (0.22)	0.05 (0.05)	0.50 (0.21)	0.13 (0.09)	0.44 (0.17)			
6F		4000	0.41 (0.17)	0.12 (0.09)	0.03 (0.02)	0.04 (0.22)	0.44 (0.05)	0.04 (0.19)	0.43 (0.05)	0.04 (0.23)	0.43 (0.04)	0.02 (0.00)	0.48 (0.23)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.49 (0.22)	0.03 (0.05)	0.03 (0.02)	0.41 (0.17)	0.39 (0.15)
5F			0.44 (0.20)	0.11 (0.09)	0.03 (0.01)	0.03 (0.25)	0.47 (0.05)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.52 (0.26)	0.05 (0.04)	0.02 (0.00)	0.51 (0.26)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.51 (0.25)	0.03 (0.06)	0.03 (0.01)	0.44 (0.20)	0.42 (0.17)
4F		4000	0.41 (0.20)	0.11 (0.08)	0.03 (0.01)	0.03 (0.25)	0.48 (0.05)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.48 (0.26)	0.48 (0.04)	0.02 (0.00)	0.48 (0.26)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.47 (0.25)	0.03 (0.06)	0.03 (0.01)	0.41 (0.20)	0.43 (0.20)
3F			0.40 (0.22)	0.10 (0.08)	0.03 (0.01)	0.04 (0.28)	0.46 (0.05)	0.04 (0.25)	0.46 (0.04)	0.04 (0.26)	0.04 (0.29)	0.46 (0.04)	0.02 (0.00)	0.47 (0.29)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.47 (0.28)	0.04 (0.06)	0.03 (0.01)	0.40 (0.22)
2F		4450	0.42 (0.25)	0.08 (0.08)	0.03 (0.00)	0.06 (0.31)	0.46 (0.05)	0.04 (0.28)	0.46 (0.05)	0.05 (0.32)	0.46 (0.05)	0.02 (0.00)	0.52 (0.32)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.51 (0.31)	0.06 (0.07)	0.03 (0.00)	0.42 (0.25)	0.41 (0.22)
1F			0.48 (0.25)	0.04 (0.07)	0.05 (0.01)	0.07 (0.08)	0.58 (0.31)	0.06 (0.08)	0.59 (0.32)	0.06 (0.08)	0.59 (0.32)	0.06 (0.08)	0.03 (0.00)	0.06 (0.08)	0.03 (0.00)	0.07 (0.08)	0.58 (0.31)	0.05 (0.01)	0.04 (0.07)	0.48 (0.25)
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000					
			1		2		3		4		5		6		A フレーム (S=1/272)					

44550	12F	4000	0.59 (0.05)	0.25 (0.18)	0.10 (0.02)	0.08 (0.13)	0.18 (0.16)	0.09 (0.00)	0.16 (0.16)	0.17 (0.15)	0.09 (0.00)	0.20 (0.16)	0.17 (0.15)	0.09 (0.00)	0.19 (0.16)	0.14 (0.08)	0.09 (0.14)	0.10 (0.02)	0.24 (0.18)	0.58 (0.05)
			0.47 (0.05)		0.09 (0.08)	0.56 (0.08)		0.12 (0.12)	0.51 (0.08)		0.17 (0.13)	0.54 (0.08)		0.18 (0.14)	0.57 (0.08)		0.29 (0.17)	0.47 (0.05)		
	11F	4050	0.37 (0.10)	0.31 (0.17)	0.07 (0.04)	0.40 (0.13)	0.17 (0.14)	0.07 (0.01)	0.35 (0.14)	0.13 (0.12)	0.07 (0.00)	0.38 (0.13)	0.12 (0.12)	0.07 (0.01)	0.41 (0.13)	0.08 (0.09)	0.07 (0.03)	0.36 (0.10)		
			0.38 (0.10)		0.06 (0.04)	0.40 (0.13)		0.06 (0.07)	0.35 (0.14)		0.09 (0.08)	0.37 (0.13)		0.09 (0.08)	0.41 (0.13)		0.15 (0.10)	0.37 (0.10)		
	10F	4000	0.42 (0.13)	0.17 (0.10)	0.03 (0.03)	0.49 (0.17)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.44 (0.18)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.47 (0.17)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.50 (0.16)	0.05 (0.04)	0.03 (0.03)	0.42 (0.13)		
			0.40 (0.13)		0.06 (0.04)	0.44 (0.17)		0.06 (0.07)	0.40 (0.18)		0.09 (0.08)	0.42 (0.17)		0.10 (0.08)	0.45 (0.16)		0.16 (0.10)	0.39 (0.13)		
	9F	4000	0.42 (0.17)	0.17 (0.11)	0.03 (0.03)	0.48 (0.22)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.45 (0.23)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.47 (0.22)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.49 (0.21)	0.06 (0.04)	0.03 (0.03)	0.41 (0.17)		
			0.42 (0.17)		0.06 (0.04)	0.47 (0.22)		0.06 (0.07)	0.44 (0.23)		0.09 (0.08)	0.45 (0.22)		0.10 (0.08)	0.47 (0.21)		0.15 (0.10)	0.42 (0.17)		
	8F	4025	0.47 (0.21)	0.16 (0.10)	0.03 (0.03)	0.54 (0.27)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.52 (0.28)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.53 (0.28)	0.06 (0.07)	0.04 (0.01)	0.55 (0.26)	0.05 (0.04)	0.03 (0.02)	0.46 (0.21)		
			0.46 (0.21)		0.05 (0.04)	0.52 (0.27)		0.02 (0.04)	0.49 (0.28)		0.05 (0.05)	0.51 (0.28)		0.06 (0.05)	0.52 (0.26)		0.14 (0.10)	0.46 (0.21)		
	7F	4000	0.40 (0.19)	0.15 (0.10)	0.03 (0.02)	0.47 (0.24)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.45 (0.25)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.46 (0.25)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.48 (0.23)	0.04 (0.05)	0.03 (0.02)	0.40 (0.19)		
			0.40 (0.19)		0.04 (0.05)	0.45 (0.24)		0.03 (0.04)	0.43 (0.25)		0.05 (0.05)	0.45 (0.25)		0.06 (0.05)	0.45 (0.23)		0.13 (0.09)	0.40 (0.19)		
6F	4000	0.43 (0.22)	0.14 (0.10)	0.03 (0.02)	0.50 (0.28)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.49 (0.29)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.50 (0.29)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.51 (0.27)	0.04 (0.05)	0.03 (0.02)	0.43 (0.22)			
		0.44 (0.22)		0.04 (0.05)	0.49 (0.28)		0.03 (0.04)	0.48 (0.29)		0.05 (0.05)	0.49 (0.29)		0.06 (0.05)	0.49 (0.27)		0.12 (0.09)	0.43 (0.22)			
5F	4025	0.46 (0.25)	0.13 (0.09)	0.03 (0.02)	0.53 (0.32)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.52 (0.33)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.53 (0.33)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.53 (0.31)	0.03 (0.05)	0.03 (0.01)	0.45 (0.25)			
		0.45 (0.25)		0.03 (0.05)	0.51 (0.32)		0.03 (0.04)	0.50 (0.33)		0.05 (0.05)	0.51 (0.33)		0.06 (0.05)	0.51 (0.31)		0.11 (0.09)	0.45 (0.25)			
4F	4000	0.42 (0.26)	0.12 (0.09)	0.03 (0.01)	0.49 (0.32)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.49 (0.34)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.50 (0.33)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.49 (0.31)	0.03 (0.06)	0.03 (0.01)	0.42 (0.25)			
		0.42 (0.26)		0.03 (0.06)	0.48 (0.32)		0.04 (0.04)	0.48 (0.34)		0.05 (0.05)	0.48 (0.33)		0.06 (0.05)	0.47 (0.31)		0.10 (0.08)	0.42 (0.25)			
3F	4000	0.43 (0.28)	0.11 (0.08)	0.03 (0.01)	0.51 (0.36)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.51 (0.37)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.52 (0.37)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.51 (0.35)	0.04 (0.06)	0.03 (0.01)	0.43 (0.28)			
		0.43 (0.28)		0.05 (0.06)	0.49 (0.36)		0.04 (0.04)	0.49 (0.37)		0.05 (0.05)	0.49 (0.37)		0.05 (0.05)	0.48 (0.35)		0.09 (0.08)	0.43 (0.28)			
2F	4450	0.48 (0.31)	0.09 (0.08)	0.03 (0.01)	0.58 (0.39)	0.05 (0.05)	0.02 (0.00)	0.59 (0.41)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.59 (0.40)	0.04 (0.04)	0.02 (0.00)	0.57 (0.38)	0.05 (0.07)	0.03 (0.00)	0.48 (0.31)			
		0.52 (0.31)		0.09 (0.11)	0.61 (0.39)		0.08 (0.09)	0.63 (0.41)		0.08 (0.10)	0.62 (0.40)		0.09 (0.10)	0.60 (0.38)		0.05 (0.08)	0.52 (0.31)			
1F			0.05 (0.08)	0.06 (0.02)		0.09 (0.10)	0.04 (0.00)		0.08 (0.10)	0.04 (0.00)		0.08 (0.09)	0.04 (0.00)		0.09 (0.11)	0.06 (0.02)				
			7200																	
36000																				
B フレーム (S=1/272)																				
12F																				
11F																				
10F																				
9F																				
8F																				
7F																				
6F																				
5F																				
4F																				
3F																				
2F																				
1F																				
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				

12F	44550	4000	0.37 (0.04)	0.20 (0.18)	0.12 (0.01)	0.13 (0.16)	0.32 (0.05)	0.22 (0.18)	0.10 (0.01)	0.16 (0.16)	0.27 (0.04)	0.15 (0.16)	0.09 (0.01)	0.24 (0.18)	0.32 (0.05)	0.17 (0.16)	0.09 (0.01)	0.23 (0.18)	0.32 (0.05)	0.18 (0.17)	0.11 (0.00)	0.17 (0.17)	0.34 (0.04)									
11F			4050	0.26 (0.07)	0.29 (0.16)	0.08 (0.02)	0.09 (0.12)	0.32 (0.10)	0.27 (0.23)	0.13 (0.00)	0.24 (0.11)	0.27 (0.22)	0.22 (0.21)	0.13 (0.01)	0.30 (0.10)	0.31 (0.17)	0.17 (0.13)	0.08 (0.00)	0.22 (0.09)	0.29 (0.12)	0.12 (0.01)	0.09 (0.01)	0.25 (0.07)	0.30 (0.04)								
10F		4000		0.29 (0.08)	0.18 (0.09)	0.05 (0.01)	0.05 (0.06)	0.33 (0.12)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.12 (0.13)	0.29 (0.11)	0.11 (0.12)	0.07 (0.01)	0.32 (0.12)	0.17 (0.13)	0.32 (0.10)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.15 (0.11)	0.27 (0.07)	0.07 (0.01)	0.06 (0.01)	0.27 (0.08)	0.15 (0.09)	0.27 (0.07)						
9F			4000	0.31 (0.11)	0.29 (0.09)	0.05 (0.01)	0.05 (0.06)	0.34 (0.12)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.12 (0.18)	0.30 (0.13)	0.11 (0.12)	0.07 (0.01)	0.35 (0.16)	0.17 (0.13)	0.33 (0.12)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.15 (0.14)	0.29 (0.07)	0.07 (0.01)	0.05 (0.01)	0.29 (0.11)	0.16 (0.09)	0.28 (0.08)						
8F		4025		0.33 (0.14)	0.32 (0.11)	0.05 (0.01)	0.05 (0.06)	0.40 (0.21)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.38 (0.22)	0.12 (0.12)	0.35 (0.18)	0.11 (0.12)	0.07 (0.01)	0.39 (0.20)	0.17 (0.13)	0.36 (0.16)	0.11 (0.05)	0.15 (0.18)	0.31 (0.07)	0.14 (0.07)	0.08 (0.01)	0.06 (0.14)	0.31 (0.14)	0.15 (0.11)	0.30 (0.11)					
7F			4000	0.31 (0.15)	0.33 (0.14)	0.05 (0.01)	0.05 (0.06)	0.40 (0.21)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.12 (0.24)	0.38 (0.12)	0.11 (0.12)	0.07 (0.01)	0.38 (0.21)	0.17 (0.13)	0.39 (0.20)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.15 (0.19)	0.34 (0.07)	0.14 (0.07)	0.08 (0.01)	0.06 (0.15)	0.30 (0.15)	0.32 (0.14)	0.32 (0.14)					
6F		4000		0.33 (0.18)	0.32 (0.15)	0.05 (0.01)	0.06 (0.06)	0.42 (0.26)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.42 (0.28)	0.12 (0.12)	0.38 (0.24)	0.12 (0.12)	0.07 (0.01)	0.41 (0.25)	0.17 (0.13)	0.38 (0.21)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.15 (0.22)	0.33 (0.07)	0.19 (0.07)	0.08 (0.01)	0.05 (0.17)	0.31 (0.17)	0.15 (0.15)	0.30 (0.15)				
5F			4025	0.35 (0.20)	0.34 (0.18)	0.05 (0.01)	0.07 (0.07)	0.45 (0.29)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.46 (0.32)	0.12 (0.12)	0.42 (0.28)	0.12 (0.12)	0.07 (0.00)	0.44 (0.29)	0.16 (0.13)	0.41 (0.25)	0.12 (0.07)	0.05 (0.00)	0.14 (0.25)	0.35 (0.07)	0.22 (0.07)	0.10 (0.00)	0.06 (0.20)	0.34 (0.20)	0.14 (0.17)	0.33 (0.17)				
4F		4000		0.25 (0.15)	0.35 (0.20)	0.05 (0.01)	0.08 (0.07)	0.44 (0.29)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.35 (0.24)	0.13 (0.12)	0.45 (0.32)	0.12 (0.12)	0.07 (0.00)	0.33 (0.21)	0.16 (0.13)	0.43 (0.29)	0.12 (0.08)	0.05 (0.00)	0.14 (0.18)	0.37 (0.07)	0.25 (0.07)	0.10 (0.00)	0.06 (0.15)	0.24 (0.15)	0.14 (0.15)	0.34 (0.20)				
3F			4000	0.25 (0.17)	0.24 (0.15)	0.05 (0.01)	0.09 (0.07)	0.32 (0.22)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.36 (0.27)	0.13 (0.12)	0.45 (0.32)	0.13 (0.12)	0.06 (0.00)	0.33 (0.23)	0.16 (0.13)	0.31 (0.21)	0.12 (0.08)	0.05 (0.00)	0.14 (0.20)	0.27 (0.07)	0.18 (0.07)	0.11 (0.00)	0.06 (0.16)	0.25 (0.16)	0.14 (0.16)	0.24 (0.15)				
2F		4450		0.27 (0.18)	0.26 (0.17)	0.06 (0.00)	0.13 (0.08)	0.33 (0.24)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.38 (0.30)	0.15 (0.13)	0.35 (0.27)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.35 (0.26)	0.16 (0.13)	0.32 (0.23)	0.14 (0.08)	0.06 (0.00)	0.15 (0.23)	0.28 (0.08)	0.20 (0.07)	0.14 (0.00)	0.06 (0.00)	0.28 (0.18)	0.15 (0.18)	0.25 (0.16)				
1F				0.27 (0.18)	0.04 (0.07)	0.05 (0.01)	0.07 (0.08)	0.34 (0.27)	0.06 (0.08)	0.03 (0.00)	0.06 (0.08)	0.37 (0.30)	0.06 (0.08)	0.03 (0.00)	0.06 (0.08)	0.34 (0.26)	0.06 (0.08)	0.34 (0.26)	0.07 (0.08)	0.03 (0.00)	0.07 (0.09)	0.29 (0.23)	0.07 (0.09)	0.05 (0.01)	0.04 (0.07)	0.27 (0.18)	0.04 (0.07)	0.27 (0.18)				
			7200					7200					7200					7200														
			36000																													
			1					2					3					4					5					6				
			C フレーム (S=1/272)																													

12F	44550	4000	0.62 (0.10)	0.51 (0.27)	0.39 (0.01)	0.63 (0.29)	0.34 (0.17)	0.05 (0.02)	0.17 (0.12)			
11F		4050	0.40 (0.09)	0.46 (0.10)	0.34 (0.00)	0.59 (0.10)	0.47 (0.09)	0.16 (0.13)	0.09 (0.01)	0.27 (0.18)	0.32 (0.05)	
10F		4000	0.42 (0.12)	0.39 (0.09)	0.32 (0.00)	0.42 (0.14)	0.38 (0.10)	0.18 (0.14)	0.09 (0.01)	0.25 (0.17)	0.28 (0.08)	
9F		4000	0.41 (0.14)	0.39 (0.12)	0.31 (0.00)	0.59 (0.30)	0.40 (0.14)	0.15 (0.13)	0.09 (0.01)	0.26 (0.18)	0.29 (0.09)	
8F		4025	0.45 (0.17)	0.42 (0.14)	0.31 (0.00)	0.47 (0.22)	0.42 (0.18)	0.17 (0.14)	0.09 (0.01)	0.33 (0.15)	0.32 (0.12)	
7F		4000	0.40 (0.15)	0.44 (0.17)	0.31 (0.00)	0.40 (0.19)	0.46 (0.22)	0.18 (0.14)	0.09 (0.01)	0.31 (0.15)	0.33 (0.15)	
6F		4000	0.41 (0.18)	0.39 (0.15)	0.30 (0.00)	0.60 (0.30)	0.40 (0.19)	0.18 (0.14)	0.09 (0.01)	0.33 (0.18)	0.32 (0.15)	
5F		4025	0.44 (0.20)	0.42 (0.18)	0.31 (0.00)	0.46 (0.26)	0.44 (0.22)	0.19 (0.14)	0.09 (0.00)	0.35 (0.20)	0.34 (0.18)	
4F		4000	0.41 (0.21)	0.43 (0.20)	0.30 (0.00)	0.42 (0.26)	0.45 (0.26)	0.18 (0.14)	0.09 (0.00)	0.25 (0.15)	0.35 (0.20)	
3F		4000	0.40 (0.23)	0.40 (0.21)	0.30 (0.00)	0.43 (0.29)	0.42 (0.26)	0.19 (0.14)	0.09 (0.00)	0.25 (0.17)	0.24 (0.15)	
2F		4450	0.42 (0.25)	0.41 (0.23)	0.31 (0.00)	0.48 (0.32)	0.43 (0.29)	0.21 (0.15)	0.09 (0.00)	0.27 (0.17)	0.26 (0.17)	
1F				0.19 (0.23)	0.28 (0.03)		0.37 (0.29)	0.52 (0.32)	0.23 (0.17)	0.03 (0.06)	0.02 (0.04)	0.27 (0.18)
			16200				7200					
			23400									
			A			B			C			
1 フレーム (S=1/272)												


44550	12F	4000	0.87 (0.14)	0.79 (0.42)	0.63 (0.01)	0.99 (0.45) (0.13)	0.66 (0.28)	0.06 (0.06)	0.18 (0.15) (0.06)	
			0.59 (0.14)			0.82 (0.35)	0.56 (0.13)	0.29 (0.20)	0.32 (0.06)	
	11F	4050	0.43 (0.11)	0.82 (0.35)	0.44 (0.00)	0.40 (0.14)	0.26 (0.17)	0.11 (0.00)	0.32 (0.11)	
			0.42 (0.11)			0.47 (0.21)	0.40 (0.14)	0.27 (0.19)	0.33 (0.11)	
	10F	4000	0.51 (0.15)	0.49 (0.21)	0.28 (0.00)	0.49 (0.18)	0.28 (0.17)	0.11 (0.00)	0.33 (0.12)	
			0.44 (0.15)			0.49 (0.21)	0.44 (0.18)	0.29 (0.20)	0.34 (0.12)	
	9F	4000	0.48 (0.18)	0.51 (0.21)	0.27 (0.00)	0.48 (0.23)	0.24 (0.16)	0.12 (0.01)	0.37 (0.17)	
			0.46 (0.18)			0.49 (0.21)	0.47 (0.23)	0.27 (0.20)	0.38 (0.17)	
	8F	4025	0.54 (0.22)	0.50 (0.21)	0.27 (0.00)	0.54 (0.27)	0.27 (0.17)	0.12 (0.00)	0.40 (0.21)	
			0.50 (0.22)			0.44 (0.21)	0.52 (0.27)	0.17 (0.15)	0.40 (0.21)	
	7F	4000	0.47 (0.19)	0.45 (0.21)	0.25 (0.00)	0.47 (0.24)	0.17 (0.13)	0.07 (0.00)	0.39 (0.22)	
			0.44 (0.19)			0.44 (0.21)	0.45 (0.24)	0.18 (0.15)	0.39 (0.22)	
6F	4000	0.49 (0.23)	0.46 (0.21)	0.25 (0.00)	0.50 (0.28)	0.16 (0.12)	0.07 (0.00)	0.42 (0.26)		
		0.47 (0.23)			0.45 (0.21)	0.49 (0.28)	0.17 (0.14)	0.42 (0.26)		
5F	4025	0.52 (0.26)	0.45 (0.21)	0.25 (0.00)	0.53 (0.32)	0.18 (0.13)	0.07 (0.00)	0.45 (0.29)		
		0.48 (0.26)			0.41 (0.21)	0.51 (0.32)	0.13 (0.09)	0.44 (0.29)		
4F	4000	0.48 (0.26)	0.42 (0.22)	0.22 (0.00)	0.49 (0.32)	0.10 (0.07)	0.04 (0.00)	0.34 (0.22)		
		0.46 (0.26)			0.42 (0.32)	0.48 (0.32)	0.12 (0.09)	0.32 (0.22)		
3F	4000	0.47 (0.29)	0.42 (0.22)	0.22 (0.00)	0.51 (0.36)	0.11 (0.08)	0.03 (0.00)	0.34 (0.24)		
		0.46 (0.29)			0.43 (0.22)	0.49 (0.36)	0.11 (0.09)	0.33 (0.24)		
2F	4450	0.51 (0.32)	0.41 (0.21)	0.22 (0.00)	0.58 (0.40)	0.12 (0.08)	0.04 (0.00)	0.38 (0.27)		
		0.58 (0.32)			0.50 (0.38)	0.61 (0.40)	0.02 (0.04)	0.34 (0.27)		
1F			0.27 (0.31)	0.39 (0.04)		0.32 (0.22)	0.05 (0.09)			
			16200				7200			
			23400							
A			B				C			
2 フレーム (S=1/272)										

12F	44550	4000	0.84 (0.14)	0.79 (0.42)	0.63 (0.01)	0.99 (0.45)	0.67 (0.13)	0.67 (0.29)	0.06 (0.06)	0.18 (0.14)		
11F		4050	0.41 (0.11)	0.57 (0.14)	0.82 (0.35)	0.82 (0.35)	0.51 (0.13)	0.32 (0.20)	0.13 (0.00)	0.31 (0.20)	0.27 (0.06)	
10F		4000	0.49 (0.16)	0.40 (0.11)	0.49 (0.21)	0.47 (0.21)	0.35 (0.14)	0.34 (0.20)	0.13 (0.01)	0.30 (0.13)	0.29 (0.11)	
9F		4000	0.47 (0.19)	0.42 (0.16)	0.51 (0.21)	0.48 (0.21)	0.40 (0.19)	0.30 (0.20)	0.14 (0.00)	0.31 (0.20)	0.30 (0.13)	
8F		4025	0.53 (0.23)	0.45 (0.19)	0.50 (0.21)	0.49 (0.21)	0.44 (0.24)	0.33 (0.20)	0.13 (0.01)	0.38 (0.23)	0.29 (0.18)	
7F		4000	0.46 (0.20)	0.49 (0.23)	0.46 (0.21)	0.44 (0.21)	0.49 (0.29)	0.21 (0.15)	0.08 (0.00)	0.38 (0.24)	0.35 (0.23)	
6F		4000	0.49 (0.23)	0.43 (0.20)	0.46 (0.21)	0.44 (0.21)	0.43 (0.25)	0.20 (0.15)	0.08 (0.00)	0.42 (0.28)	0.38 (0.24)	
5F		4025	0.52 (0.26)	0.47 (0.23)	0.45 (0.21)	0.45 (0.21)	0.48 (0.30)	0.21 (0.15)	0.08 (0.01)	0.46 (0.32)	0.42 (0.28)	
4F		4000	0.48 (0.27)	0.48 (0.26)	0.42 (0.22)	0.41 (0.21)	0.50 (0.34)	0.12 (0.09)	0.04 (0.00)	0.35 (0.24)	0.45 (0.32)	
3F		4000	0.47 (0.30)	0.46 (0.27)	0.42 (0.22)	0.42 (0.21)	0.48 (0.34)	0.13 (0.09)	0.04 (0.00)	0.36 (0.27)	0.33 (0.24)	
2F		4450	0.52 (0.33)	0.46 (0.30)	0.41 (0.21)	0.43 (0.22)	0.49 (0.38)	0.14 (0.09)	0.04 (0.00)	0.38 (0.30)	0.35 (0.27)	
1F				0.59 (0.33)	0.27 (0.31)	0.39 (0.04)	0.50 (0.38)	0.63 (0.42)	0.32 (0.22)	0.05 (0.09)	0.03 (0.04)	0.37 (0.30)
			16200				7200					
			23400									
			A				B		C			
3 フレーム (S=1/272)												



12F	44550	4000	0.84 (0.14)	0.79 (0.42)	0.63 (0.01)	0.99 (0.45)	0.65 (0.28)	0.07 (0.05)	0.19 (0.15)		
11F		4050	0.41 (0.11)	0.57 (0.14)	0.82 (0.35)	0.81 (0.35)	0.54 (0.13)	0.24 (0.17)	0.30 (0.17)	0.31 (0.07)	
10F		4000	0.48 (0.16)	0.39 (0.11)	0.49 (0.21)	0.47 (0.18)	0.37 (0.14)	0.26 (0.17)	0.10 (0.00)	0.28 (0.12)	0.32 (0.11)
9F		4000	0.47 (0.19)	0.42 (0.16)	0.51 (0.21)	0.48 (0.21)	0.42 (0.18)	0.22 (0.16)	0.11 (0.01)	0.29 (0.17)	0.33 (0.12)
8F		4025	0.52 (0.23)	0.45 (0.19)	0.50 (0.21)	0.48 (0.21)	0.45 (0.23)	0.25 (0.17)	0.11 (0.00)	0.39 (0.20)	0.36 (0.16)
7F		4000	0.46 (0.20)	0.49 (0.23)	0.46 (0.21)	0.44 (0.21)	0.51 (0.28)	0.15 (0.13)	0.06 (0.00)	0.18 (0.13)	0.39 (0.20)
6F		4000	0.48 (0.23)	0.43 (0.20)	0.46 (0.21)	0.44 (0.21)	0.45 (0.25)	0.15 (0.12)	0.06 (0.01)	0.18 (0.13)	0.38 (0.21)
5F		4025	0.51 (0.26)	0.47 (0.23)	0.45 (0.21)	0.50 (0.29)	0.49 (0.29)	0.17 (0.13)	0.06 (0.00)	0.41 (0.25)	0.41 (0.25)
4F		4000	0.48 (0.27)	0.48 (0.26)	0.42 (0.22)	0.41 (0.21)	0.51 (0.33)	0.09 (0.07)	0.03 (0.01)	0.33 (0.21)	0.43 (0.29)
3F		4000	0.47 (0.30)	0.46 (0.27)	0.42 (0.22)	0.52 (0.37)	0.48 (0.33)	0.10 (0.08)	0.03 (0.00)	0.33 (0.24)	0.31 (0.21)
2F		4450	0.52 (0.33)	0.46 (0.30)	0.42 (0.21)	0.59 (0.41)	0.49 (0.37)	0.12 (0.08)	0.04 (0.00)	0.11 (0.07)	0.32 (0.24)
1F				0.59 (0.33)	0.27 (0.31)	0.39 (0.04)	0.50 (0.38)	0.62 (0.41)	0.32 (0.22)	0.05 (0.09)	0.02 (0.04)
			16200				7200				
			23400								
			A	B				C			
4 フレーム (S=1/272)											

4 フレーム (S=1/272)

12F	44550	4000	0.86 (0.14)	0.79 (0.42)	0.63 (0.01)	0.99 (0.45)	0.74 (0.13)	0.63 (0.28)	0.07 (0.05)	0.20 (0.15)		
11F		4050	0.43 (0.11)	0.59 (0.14)	0.44 (0.00)	0.81 (0.35)	0.57 (0.13)	0.18 (0.13)	0.08 (0.01)	0.28 (0.17)	0.29 (0.07)	
10F		4000	0.51 (0.15)	0.42 (0.11)	0.28 (0.00)	0.47 (0.21)	0.41 (0.14)	0.19 (0.14)	0.09 (0.01)	0.26 (0.16)	0.27 (0.10)	
9F		4000	0.48 (0.18)	0.44 (0.15)	0.27 (0.00)	0.48 (0.21)	0.45 (0.18)	0.16 (0.13)	0.10 (0.01)	0.27 (0.17)	0.29 (0.11)	
8F		4025	0.53 (0.22)	0.46 (0.18)	0.27 (0.00)	0.48 (0.21)	0.47 (0.22)	0.19 (0.14)	0.09 (0.01)	0.33 (0.18)	0.31 (0.14)	
7F		4000	0.47 (0.19)	0.50 (0.22)	0.25 (0.00)	0.44 (0.21)	0.52 (0.27)	0.11 (0.10)	0.06 (0.01)	0.33 (0.19)	0.34 (0.18)	
6F		4000	0.49 (0.23)	0.44 (0.19)	0.25 (0.00)	0.44 (0.21)	0.45 (0.24)	0.11 (0.10)	0.05 (0.01)	0.35 (0.22)	0.33 (0.19)	
5F		4025	0.51 (0.26)	0.47 (0.23)	0.25 (0.00)	0.44 (0.21)	0.49 (0.27)	0.13 (0.10)	0.05 (0.00)	0.38 (0.25)	0.35 (0.22)	
4F		4000	0.47 (0.26)	0.48 (0.26)	0.23 (0.00)	0.41 (0.21)	0.51 (0.31)	0.07 (0.06)	0.03 (0.01)	0.29 (0.18)	0.37 (0.25)	
3F		4000	0.47 (0.29)	0.45 (0.26)	0.22 (0.00)	0.42 (0.21)	0.47 (0.31)	0.08 (0.06)	0.03 (0.00)	0.29 (0.20)	0.27 (0.18)	
2F		4450	0.51 (0.32)	0.46 (0.29)	0.22 (0.00)	0.43 (0.22)	0.48 (0.35)	0.10 (0.07)	0.03 (0.00)	0.30 (0.23)	0.28 (0.20)	
1F				0.58 (0.31)	0.39 (0.04)		0.50 (0.38)	0.60 (0.39)	0.32 (0.22)	0.05 (0.09)	0.02 (0.04)	0.29 (0.23)
			16200				7200					
			23400									
			A			B			C			
5 フレーム (S=1/272)												

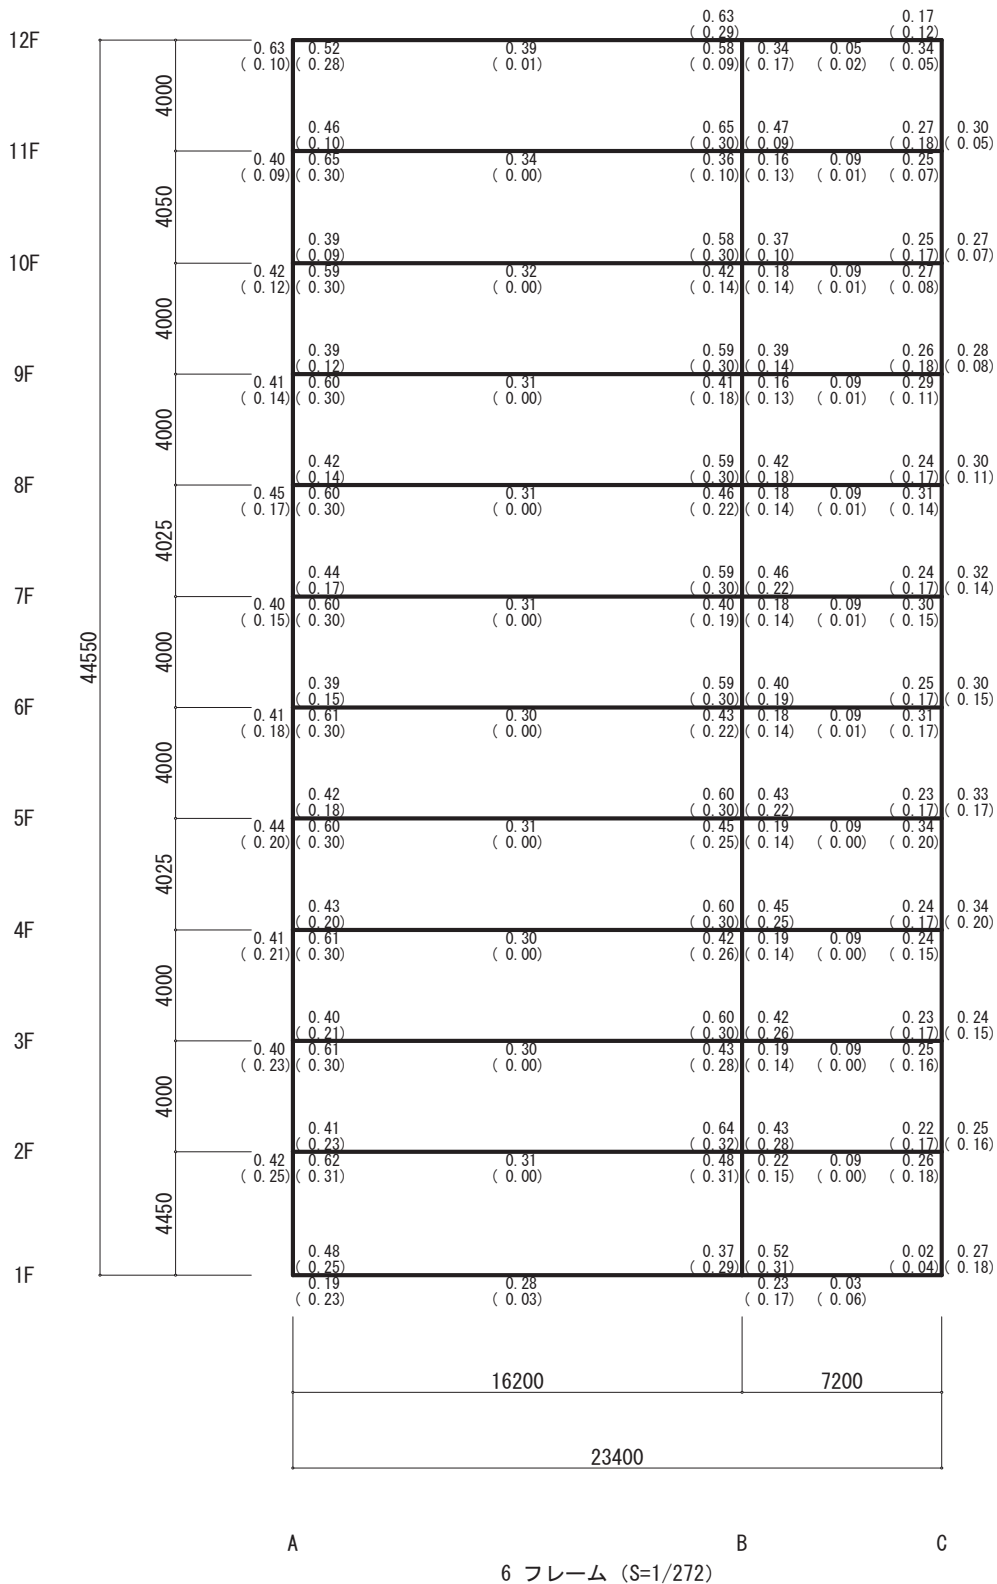

(2) 短期荷重時断面検定比図

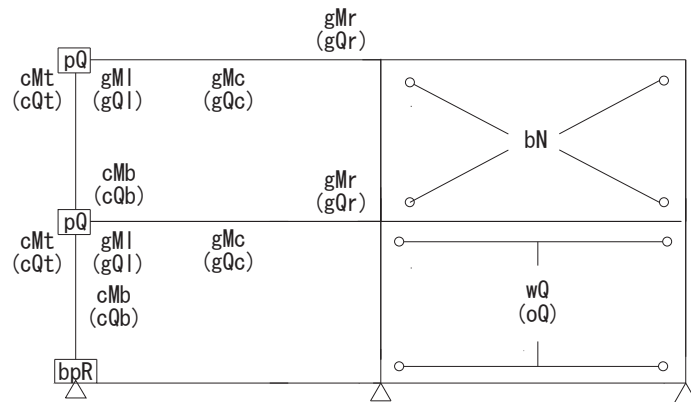

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

44550	12F	4000	0.21 (0.04)	0.46 (0.18)	0.07 (0.09)	0.31 (0.16)	0.29 (0.06)	0.41 (0.17)	0.05 (0.08)	0.29 (0.06)	0.43 (0.18)	0.04 (0.09)	0.29 (0.06)	0.42 (0.18)	0.40 (0.17)	0.05 (0.08)	0.29 (0.06)	0.41 (0.17)	0.31 (0.16)	0.07 (0.09)	0.21 (0.04)	0.46 (0.18)									
	0.28 (0.08)		0.82 (0.29)	0.07 (0.18)	0.38 (0.10)	0.74 (0.28)	0.05 (0.16)	0.37 (0.10)	0.71 (0.27)	0.56 (0.06)	0.04 (0.17)	0.37 (0.10)	0.75 (0.28)	0.56 (0.06)	0.05 (0.16)	0.38 (0.10)	0.73 (0.28)	0.56 (0.06)	0.07 (0.17)	0.81 (0.29)	0.41 (0.04)										
	11F	4050	0.47 (0.10)	0.56 (0.23)	0.04 (0.15)	0.42 (0.19)	0.39 (0.12)	0.58 (0.21)	0.03 (0.14)	0.38 (0.12)	0.56 (0.22)	0.02 (0.15)	0.37 (0.12)	0.55 (0.22)	0.57 (0.21)	0.03 (0.14)	0.39 (0.12)	0.53 (0.19)	0.42 (0.15)	0.04 (0.15)	0.47 (0.10)										
	0.53 (0.15)		0.65 (0.26)	0.04 (0.18)	0.45 (0.15)	0.62 (0.24)	0.03 (0.16)	0.44 (0.15)	0.64 (0.25)	0.02 (0.17)	0.44 (0.15)	0.61 (0.24)	0.03 (0.16)	0.45 (0.15)	0.62 (0.24)	0.55 (0.12)	0.04 (0.18)	0.64 (0.26)	0.42 (0.10)												
	10F	4000	0.57 (0.18)	0.70 (0.28)	0.04 (0.20)	0.57 (0.25)	0.49 (0.18)	0.62 (0.26)	0.03 (0.18)	0.50 (0.19)	0.67 (0.26)	0.59 (0.15)	0.02 (0.19)	0.50 (0.19)	0.72 (0.27)	0.59 (0.15)	0.03 (0.18)	0.49 (0.18)	0.62 (0.15)	0.04 (0.20)	0.57 (0.15)	0.50 (0.15)									
	0.45 (0.16)		0.64 (0.25)	0.05 (0.18)	0.63 (0.22)	0.58 (0.16)	0.03 (0.16)	0.69 (0.18)	0.55 (0.21)	0.01 (0.15)	0.68 (0.18)	0.53 (0.21)	0.03 (0.16)	0.63 (0.17)	0.58 (0.21)	0.71 (0.18)	0.05 (0.17)	0.64 (0.16)	0.58 (0.18)												
	9F	4000	0.52 (0.19)	0.63 (0.25)	0.04 (0.17)	0.50 (0.23)	0.68 (0.20)	0.61 (0.23)	0.03 (0.17)	0.72 (0.21)	0.56 (0.22)	0.66 (0.18)	0.01 (0.17)	0.72 (0.21)	0.57 (0.22)	0.65 (0.18)	0.03 (0.17)	0.68 (0.20)	0.60 (0.22)	0.60 (0.17)	0.04 (0.23)	0.45 (0.16)									
	0.56 (0.22)		0.68 (0.27)	0.05 (0.19)	0.72 (0.23)	0.64 (0.24)	0.03 (0.18)	0.76 (0.24)	0.61 (0.23)	0.01 (0.17)	0.75 (0.24)	0.60 (0.23)	0.03 (0.17)	0.72 (0.23)	0.63 (0.23)	0.66 (0.20)	0.05 (0.19)	0.56 (0.22)	0.50 (0.19)												
	8F	4025	0.47 (0.22)	0.69 (0.28)	0.04 (0.19)	0.58 (0.24)	0.61 (0.25)	0.66 (0.19)	0.03 (0.19)	0.64 (0.25)	0.63 (0.24)	0.73 (0.24)	0.01 (0.19)	0.64 (0.25)	0.63 (0.25)	0.73 (0.24)	0.03 (0.19)	0.61 (0.24)	0.61 (0.25)	0.58 (0.23)	0.04 (0.19)	0.68 (0.22)	0.57 (0.22)								
	0.50 (0.25)		0.68 (0.27)	0.04 (0.19)	0.61 (0.27)	0.68 (0.26)	0.68 (0.19)	0.02 (0.19)	0.62 (0.28)	0.65 (0.25)	0.66 (0.19)	0.01 (0.19)	0.62 (0.28)	0.65 (0.25)	0.62 (0.19)	0.02 (0.19)	0.61 (0.27)	0.60 (0.26)	0.60 (0.19)	0.04 (0.19)	0.50 (0.25)	0.48 (0.22)									
	7F	4000	0.44 (0.28)	0.63 (0.26)	0.04 (0.18)	0.56 (0.29)	0.61 (0.23)	0.61 (0.17)	0.02 (0.17)	0.54 (0.30)	0.58 (0.23)	0.65 (0.28)	0.01 (0.17)	0.54 (0.30)	0.58 (0.23)	0.65 (0.28)	0.02 (0.17)	0.55 (0.29)	0.61 (0.25)	0.64 (0.27)	0.04 (0.18)	0.54 (0.25)	0.54 (0.25)								
	0.74 (0.37)		0.24 (0.05)	0.21 (0.34)	0.81 (0.34)	0.18 (0.25)	0.19 (0.37)	0.02 (0.28)	0.20 (0.37)	0.80 (0.30)	0.20 (0.37)	0.02 (0.28)	0.19 (0.33)	0.80 (0.30)	0.18 (0.34)	0.02 (0.25)	0.21 (0.34)	0.81 (0.29)	0.24 (0.37)	0.05 (0.34)	0.74 (0.28)	0.74 (0.28)									
6F	4000	0.74 (0.37)	0.24 (0.05)	0.21 (0.34)	0.81 (0.34)	0.18 (0.25)	0.19 (0.37)	0.02 (0.28)	0.20 (0.37)	0.80 (0.30)	0.20 (0.37)	0.02 (0.28)	0.19 (0.33)	0.80 (0.30)	0.18 (0.34)	0.02 (0.25)	0.21 (0.34)	0.81 (0.29)	0.24 (0.37)	0.05 (0.34)	0.74 (0.28)	0.74 (0.28)									
0.74 (0.37)		0.24 (0.05)	0.21 (0.34)	0.81 (0.34)	0.18 (0.25)	0.19 (0.37)	0.02 (0.28)	0.20 (0.37)	0.80 (0.30)	0.20 (0.37)	0.02 (0.28)	0.19 (0.33)	0.80 (0.30)	0.18 (0.34)	0.02 (0.25)	0.21 (0.34)	0.81 (0.29)	0.24 (0.37)	0.05 (0.34)	0.74 (0.28)	0.74 (0.28)										
5F	4025			7200					7200					7200					7200					7200							
		36000																													
		1					2					3					4					5					6				
		A フレーム (S=1/272)																													

B フレーム (S=1/272)

12F	44550	4000	0.27 (0.05)	0.39 (0.18)	0.10 (0.06)	0.28 (0.17)	0.34 (0.07)	0.39 (0.19)	0.07 (0.07)	0.35 (0.18)	0.33 (0.17)	0.07 (0.06)	0.38 (0.19)	0.36 (0.07)	0.38 (0.19)	0.06 (0.07)	0.43 (0.20)	0.33 (0.07)	0.28 (0.17)	0.11 (0.05)	0.35 (0.17)	0.25 (0.05)
11F			4050	0.31 (0.08)	0.37 (0.05)	0.08 (0.24)	0.50 (0.20)	0.43 (0.07)	0.67 (0.30)	0.42 (0.07)	0.74 (0.32)	0.42 (0.07)	0.61 (0.22)	0.39 (0.07)	0.66 (0.23)	0.35 (0.05)						
10F		4000		0.43 (0.09)	0.47 (0.08)	0.06 (0.10)	0.55 (0.12)	0.50 (0.20)	0.05 (0.10)	0.56 (0.12)	0.46 (0.19)	0.05 (0.10)	0.54 (0.11)	0.43 (0.15)	0.03 (0.08)	0.49 (0.10)	0.41 (0.15)	0.06 (0.09)	0.42 (0.09)	0.45 (0.08)		
9F			4000	0.53 (0.13)	0.42 (0.09)	0.06 (0.11)	0.63 (0.15)	0.56 (0.22)	0.05 (0.12)	0.65 (0.17)	0.51 (0.21)	0.05 (0.12)	0.62 (0.15)	0.48 (0.16)	0.03 (0.10)	0.56 (0.14)	0.47 (0.16)	0.06 (0.11)	0.52 (0.12)	0.41 (0.09)		
8F		4025		0.58 (0.17)	0.51 (0.13)	0.06 (0.12)	0.50 (0.17)	0.63 (0.15)	0.57 (0.23)	0.64 (0.17)	0.62 (0.24)	0.61 (0.15)	0.55 (0.17)	0.55 (0.14)	0.63 (0.19)	0.63 (0.12)	0.57 (0.16)	0.50 (0.12)				
7F			4000	0.54 (0.18)	0.57 (0.17)	0.06 (0.12)	0.52 (0.23)	0.68 (0.20)	0.59 (0.24)	0.68 (0.22)	0.64 (0.24)	0.67 (0.20)	0.56 (0.18)	0.63 (0.18)	0.64 (0.19)	0.56 (0.16)						
6F		4000		0.59 (0.22)	0.53 (0.18)	0.06 (0.13)	0.56 (0.28)	0.65 (0.25)	0.05 (0.14)	0.58 (0.31)	0.62 (0.24)	0.05 (0.15)	0.55 (0.28)	0.55 (0.18)	0.03 (0.11)	0.47 (0.26)	0.58 (0.19)	0.05 (0.13)	0.58 (0.22)	0.52 (0.18)		
5F			4025	0.62 (0.26)	0.60 (0.22)	0.06 (0.21)	0.60 (0.34)	0.78 (0.26)	0.65 (0.37)	0.79 (0.25)	0.69 (0.34)	0.77 (0.18)	0.60 (0.31)	0.72 (0.21)	0.71 (0.25)	0.59 (0.22)						
4F		4000		0.39 (0.19)	0.64 (0.26)	0.05 (0.23)	0.66 (0.27)	0.91 (0.28)	0.71 (0.29)	0.93 (0.27)	0.74 (0.27)	0.91 (0.20)	0.63 (0.25)	0.86 (0.22)	0.74 (0.19)	0.63 (0.25)						
3F			4000	0.41 (0.22)	0.41 (0.19)	0.04 (0.23)	0.68 (0.33)	0.71 (0.29)	0.76 (0.17)	0.42 (0.35)	0.74 (0.28)	0.05 (0.17)	0.38 (0.33)	0.63 (0.20)	0.04 (0.13)	0.34 (0.30)	0.70 (0.22)	0.04 (0.15)	0.40 (0.21)	0.40 (0.19)		
2F		4450		0.39 (0.24)	0.44 (0.22)	0.05 (0.14)	0.65 (0.38)	0.76 (0.27)	0.68 (0.15)	0.44 (0.40)	0.79 (0.27)	0.68 (0.15)	0.42 (0.38)	0.58 (0.19)	0.04 (0.11)	0.38 (0.34)	0.67 (0.22)	0.05 (0.14)	0.38 (0.24)	0.43 (0.21)		
1F				0.15 (0.27)	0.65 (0.24)	0.05 (0.22)	0.13 (0.30)	0.86 (0.38)	0.11 (0.22)	0.02 (0.13)	0.12 (0.21)	0.89 (0.40)	0.12 (0.23)	0.02 (0.15)	0.12 (0.23)	0.86 (0.38)	0.11 (0.21)	0.02 (0.13)	0.13 (0.29)	0.05 (0.21)	0.65 (0.24)	
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
			36000																			
			C フレーム (S=1/272)																			
			1 2 3 4 5 6																			

12F	44550	4000	0.62 (0.10)	0.56 (0.22)	0.26 (0.03)	0.63 (0.23)	0.39 (0.16)	0.04 (0.06)	0.29 (0.13)		
11F		4050	0.50 (0.10)	0.41 (0.10)	0.81 (0.26)	0.80 (0.26)	0.49 (0.11)	0.55 (0.12)	0.46 (0.20)	0.47 (0.10)	0.37 (0.07)
		4000	0.47 (0.12)	0.47 (0.10)	0.81 (0.28)	0.79 (0.28)	0.52 (0.12)	0.56 (0.22)	0.06 (0.12)	0.64 (0.25)	0.47 (0.10)
10F		4000	0.53 (0.15)	0.42 (0.12)	0.86 (0.29)	0.85 (0.28)	0.45 (0.13)	0.62 (0.24)	0.07 (0.14)	0.71 (0.27)	0.42 (0.11)
		4025	0.57 (0.18)	0.50 (0.15)	0.92 (0.30)	0.90 (0.30)	0.52 (0.16)	0.72 (0.27)	0.07 (0.16)	0.79 (0.30)	0.51 (0.14)
9F		4000	0.45 (0.16)	0.58 (0.18)	0.94 (0.30)	0.92 (0.30)	0.58 (0.21)	0.78 (0.29)	0.07 (0.17)	0.86 (0.31)	0.57 (0.18)
		4000	0.52 (0.19)	0.45 (0.16)	0.96 (0.30)	0.94 (0.30)	0.47 (0.19)	0.83 (0.31)	0.07 (0.19)	0.92 (0.33)	0.53 (0.20)
8F		4025	0.56 (0.22)	0.50 (0.19)	0.98 (0.31)	0.96 (0.31)	0.53 (0.22)	0.88 (0.32)	0.07 (0.19)	0.94 (0.34)	0.60 (0.23)
		4000	0.47 (0.22)	0.57 (0.22)	0.92 (0.30)	0.90 (0.30)	0.57 (0.26)	0.84 (0.31)	0.06 (0.19)	0.92 (0.33)	0.64 (0.27)
7F		4000	0.48 (0.22)	0.48 (0.22)	0.88 (0.29)	0.86 (0.29)	0.49 (0.27)	0.81 (0.30)	0.06 (0.18)	0.89 (0.32)	0.41 (0.20)
		4450	0.44 (0.28)	0.54 (0.25)	0.83 (0.28)	0.84 (0.29)	0.54 (0.30)	0.77 (0.30)	0.06 (0.17)	0.83 (0.31)	0.44 (0.22)
1F				0.74 (0.28)	0.32 (0.34)	0.17 (0.16)	0.35 (0.39)	0.76 (0.33)	0.27 (0.36)	0.02 (0.28)	0.17 (0.29)
			16200				7200				
			23400								
			A			B			C		
1 フレーム (S=1/272)											

12F	44550	4000	0.80 (0.13)	0.75 (0.31)	0.43 (0.04)	0.88 (0.34)	0.59 (0.24)	0.05 (0.08)	0.29 (0.14)		
11F			4050	0.56 (0.12)	0.96 (0.30)	0.30 (0.06)	0.93 (0.30)	0.55 (0.22)	0.07 (0.10)	0.57 (0.12)	0.43 (0.08)
10F		4000		0.63 (0.17)	0.82 (0.21)	0.19 (0.06)	0.79 (0.19)	0.59 (0.25)	0.08 (0.11)	0.63 (0.13)	0.58 (0.12)
9F			4000	0.66 (0.20)	0.93 (0.23)	0.19 (0.08)	0.90 (0.23)	0.59 (0.19)	0.09 (0.14)	0.71 (0.29)	0.54 (0.13)
8F		4025		0.72 (0.24)	0.99 (0.24)	0.19 (0.09)	0.97 (0.26)	0.66 (0.30)	0.08 (0.16)	0.81 (0.22)	0.63 (0.17)
7F			4000	0.60 (0.21)	0.94 (0.25)	0.18 (0.09)	0.90 (0.23)	0.78 (0.30)	0.06 (0.19)	0.70 (0.25)	0.68 (0.22)
6F		4000		0.66 (0.24)	0.98 (0.26)	0.18 (0.10)	0.94 (0.25)	0.68 (0.33)	0.05 (0.21)	0.80 (0.31)	0.71 (0.25)
5F			4025	0.67 (0.26)	0.99 (0.26)	0.18 (0.10)	0.96 (0.26)	0.73 (0.35)	0.05 (0.23)	0.84 (0.37)	0.78 (0.31)
4F		4000		0.53 (0.26)	0.86 (0.25)	0.17 (0.09)	0.81 (0.26)	0.82 (0.30)	0.04 (0.22)	0.79 (0.31)	0.91 (0.37)
3F			4000	0.55 (0.29)	0.83 (0.25)	0.16 (0.09)	0.79 (0.30)	0.66 (0.32)	0.02 (0.23)	0.86 (0.35)	0.71 (0.31)
2F		4450		0.48 (0.32)	0.74 (0.23)	0.16 (0.08)	0.72 (0.32)	0.67 (0.29)	0.03 (0.20)	0.75 (0.40)	0.76 (0.35)
1F					0.81 (0.32)		0.45 (0.49)	0.84 (0.32)		0.23 (0.32)	0.86 (0.40)
			0.39 (0.43)		0.23 (0.20)		0.36 (0.46)	0.03 (0.37)			
			16200				7200				
			23400								
			A			B			C		
2 フレーム (S=1/272)											

12F	44550	4000	0.80 (0.13)	0.75 (0.32)	0.43 (0.04)	0.88 (0.34)	0.59 (0.13)	0.05 (0.08)	0.28 (0.14)				
11F			4050	0.56 (0.13)			0.93 (0.30)	0.54 (0.13)		0.59 (0.25)	0.42 (0.08)		
10F		4000		0.55 (0.13)	0.96 (0.30)	0.30 (0.05)	0.56 (0.14)	0.59 (0.25)	0.09 (0.10)	0.55 (0.13)			
9F			4000	0.57 (0.13)		0.19 (0.06)	0.79 (0.21)	0.57 (0.14)		0.66 (0.27)	0.58 (0.13)		
8F		4025		0.61 (0.18)	0.82 (0.21)		0.64 (0.19)	0.66 (0.27)	0.09 (0.12)	0.56 (0.13)			
7F			4000	0.54 (0.18)		0.19 (0.08)	0.89 (0.23)	0.56 (0.19)		0.74 (0.30)	0.55 (0.13)		
6F		4000		0.64 (0.21)	0.93 (0.23)		0.68 (0.23)	0.74 (0.29)	0.10 (0.14)	0.65 (0.18)			
5F			4025	0.59 (0.21)		0.19 (0.09)	0.96 (0.24)	0.64 (0.23)		0.84 (0.33)	0.64 (0.18)		
4F		4000		0.71 (0.25)	0.99 (0.24)		0.77 (0.27)	0.87 (0.33)	0.09 (0.17)	0.69 (0.24)			
3F			4000	0.75 (0.25)		0.18 (0.09)	0.90 (0.25)	0.81 (0.27)		0.72 (0.32)	0.68 (0.24)		
2F		4450		0.61 (0.21)	0.94 (0.25)		0.70 (0.23)	0.77 (0.33)	0.07 (0.19)	0.73 (0.27)			
1F				0.66 (0.21)		0.18 (0.10)	0.93 (0.25)	0.72 (0.23)		0.83 (0.36)	0.70 (0.27)		
			0.67 (0.24)	0.98 (0.26)		0.74 (0.25)	0.84 (0.36)	0.06 (0.22)	0.79 (0.33)				
			0.70 (0.24)		0.18 (0.10)	0.95 (0.26)	0.78 (0.25)		0.86 (0.37)	0.79 (0.33)			
			0.68 (0.27)	0.99 (0.26)		0.76 (0.28)	0.90 (0.38)	0.06 (0.24)	0.87 (0.39)				
			0.73 (0.27)		0.17 (0.09)	0.81 (0.25)	0.83 (0.28)		0.81 (0.32)	0.93 (0.39)			
			0.54 (0.27)	0.86 (0.25)		0.71 (0.27)	0.83 (0.32)	0.05 (0.22)	0.75 (0.33)				
			0.62 (0.27)		0.16 (0.09)	0.79 (0.25)	0.69 (0.27)		0.88 (0.34)	0.72 (0.33)			
			0.56 (0.30)	0.83 (0.25)		0.70 (0.31)	0.88 (0.34)	0.03 (0.24)	0.74 (0.37)				
			0.65 (0.30)		0.16 (0.07)	0.72 (0.23)	0.73 (0.31)		0.77 (0.30)	0.79 (0.37)			
			0.49 (0.32)	0.74 (0.23)		0.61 (0.34)	0.79 (0.31)	0.04 (0.21)	0.69 (0.42)				
			0.80 (0.32)			0.45 (0.49)	0.84 (0.34)		0.23 (0.32)	0.89 (0.42)			
			0.39 (0.43)		0.23 (0.20)		0.37 (0.46)	0.03 (0.37)					
			16200				7200						
			23400										
			A			B			C				
			3 フレーム (S=1/272)										



12F	44550	4000	0.79 (0.13)	0.75 (0.32)	0.43 (0.04)	0.87 (0.34) (0.14)	0.57 (0.23)	0.06 (0.08)	0.30 (0.15) (0.08)
11F			4050	0.56 (0.13)	0.96 (0.30)	0.30 (0.06)	0.93 (0.30) (0.14)	0.55 (0.14)	0.57 (0.23) (0.12)
10F		4000		0.61 (0.18)	0.82 (0.21)	0.19 (0.06)	0.79 (0.21) (0.19)	0.58 (0.14)	0.64 (0.24) (0.13)
9F			4000	0.64 (0.21)	0.93 (0.23)	0.19 (0.08)	0.89 (0.23) (0.23)	0.57 (0.19)	0.71 (0.27) (0.17)
8F		4025		0.71 (0.25)	0.99 (0.24)	0.19 (0.09)	0.96 (0.24) (0.27)	0.65 (0.23)	0.81 (0.30) (0.22)
7F			4000	0.61 (0.21)	0.94 (0.25)	0.18 (0.09)	0.90 (0.25) (0.23)	0.82 (0.27)	0.71 (0.30) (0.26)
6F		4000		0.66 (0.24)	0.97 (0.26)	0.18 (0.10)	0.93 (0.25) (0.25)	0.73 (0.23)	0.80 (0.34) (0.31)
5F			4025	0.68 (0.27)	0.99 (0.26)	0.18 (0.10)	0.95 (0.26) (0.28)	0.78 (0.25)	0.84 (0.35) (0.23)
4F		4000		0.54 (0.27)	0.86 (0.25)	0.17 (0.09)	0.81 (0.25) (0.27)	0.82 (0.28)	0.79 (0.30) (0.22)
3F			4000	0.56 (0.30)	0.83 (0.25)	0.16 (0.09)	0.79 (0.25) (0.30)	0.69 (0.27)	0.86 (0.32) (0.23)
2F		4450		0.49 (0.32)	0.74 (0.23)	0.16 (0.07)	0.72 (0.23) (0.33)	0.73 (0.30)	0.75 (0.29) (0.39)
1F					0.80 (0.32)		0.45 (0.49)	0.83 (0.33)	0.22 (0.32)
			16200				7200		
			23400						
A			B				C		
4 フレーム (S=1/272)									

12F	44550	4000	0.80 (0.13)	0.75 (0.31)	0.43 (0.04)	0.87 (0.34) (0.14)	0.57 (0.23)	0.06 (0.08)	0.30 (0.15) (0.08)			
11F			4050	0.56 (0.12)	0.96 (0.30)	0.30 (0.06)	0.93 (0.30) (0.14)	0.57 (0.20)	0.48 (0.10)	0.55 (0.22) (0.11)	0.39 (0.08)	
10F		4000		0.63 (0.17)	0.82 (0.21)	0.20 (0.06)	0.79 (0.21) (0.19)	0.59 (0.14) (0.22)	0.61 (0.24) (0.11)	0.49 (0.12)	0.51 (0.11)	
9F			4000	0.66 (0.20)	0.93 (0.23)	0.19 (0.08)	0.89 (0.23) (0.22)	0.59 (0.19) (0.24)	0.68 (0.26) (0.14)	0.48 (0.12) (0.15)	0.55 (0.22) (0.15)	
8F		4025		0.72 (0.24)	0.99 (0.24)	0.19 (0.09)	0.96 (0.24) (0.26)	0.66 (0.22) (0.27)	0.77 (0.29) (0.16)	0.49 (0.12) (0.20)	0.55 (0.15)	
7F			4000	0.60 (0.21)	0.94 (0.25)	0.18 (0.09)	0.90 (0.25) (0.22)	0.78 (0.26) (0.28)	0.68 (0.30) (0.19)	0.49 (0.12) (0.23)	0.55 (0.15)	
6F		4000		0.65 (0.24)	0.97 (0.26)	0.18 (0.10)	0.93 (0.25) (0.24)	0.68 (0.22) (0.31)	0.78 (0.33) (0.21)	0.49 (0.12) (0.28)	0.55 (0.15)	
5F			4025	0.67 (0.26)	0.99 (0.26)	0.18 (0.10)	0.95 (0.26) (0.27)	0.73 (0.24) (0.33)	0.80 (0.34) (0.22)	0.49 (0.12) (0.33)	0.55 (0.15)	
4F		4000		0.53 (0.26)	0.86 (0.25)	0.17 (0.09)	0.81 (0.25) (0.26)	0.81 (0.27) (0.29)	0.77 (0.30) (0.21)	0.49 (0.12) (0.28)	0.55 (0.15)	
3F			4000	0.55 (0.29)	0.83 (0.25)	0.16 (0.09)	0.85 (0.28) (0.28)	0.80 (0.30) (0.30)	0.77 (0.32) (0.23)	0.49 (0.12) (0.32)	0.55 (0.15)	
2F		4450		0.48 (0.32)	0.74 (0.23)	0.16 (0.07)	0.72 (0.23) (0.31)	0.67 (0.28) (0.31)	0.72 (0.28) (0.20)	0.49 (0.12) (0.36)	0.55 (0.15)	
1F					0.81 (0.32)		0.45 (0.49)	0.84 (0.31)	0.22 (0.32)	0.81 (0.36)		
			16200				7200					
			23400									
A			B				C					
5 フレーム (S=1/272)												

12F	44550	4000	0.62 (0.10)	0.56 (0.22)	0.26 (0.03)	0.63 (0.23)	0.39 (0.16)	0.04 (0.06)	0.29 (0.13)			
11F		4050	0.50 (0.10)	0.41 (0.10)	0.81 (0.26)	0.79 (0.26)	0.49 (0.11)	0.54 (0.12)	0.46 (0.20)	0.57 (0.23)	0.35 (0.07)	
		4000	0.47 (0.12)	0.81 (0.28)	0.22 (0.06)	0.50 (0.13)	0.52 (0.12)	0.56 (0.22)	0.06 (0.12)	0.42 (0.10)	0.45 (0.10)	
10F		4000	0.53 (0.14)	0.42 (0.12)	0.86 (0.29)	0.21 (0.07)	0.84 (0.28)	0.45 (0.13)	0.62 (0.24)	0.07 (0.14)	0.71 (0.27)	0.41 (0.10)
		4025	0.57 (0.18)	0.50 (0.14)	0.92 (0.30)	0.21 (0.08)	0.89 (0.29)	0.51 (0.16)	0.72 (0.27)	0.07 (0.16)	0.78 (0.29)	0.50 (0.14)
9F		4000	0.45 (0.16)	0.58 (0.18)	0.94 (0.30)	0.21 (0.08)	0.91 (0.30)	0.57 (0.21)	0.78 (0.29)	0.07 (0.17)	0.85 (0.31)	0.56 (0.18)
		4025	0.52 (0.19)	0.45 (0.16)	0.96 (0.30)	0.21 (0.09)	0.93 (0.30)	0.47 (0.19)	0.83 (0.31)	0.07 (0.19)	0.58 (0.23)	0.52 (0.19)
8F		4000	0.56 (0.22)	0.50 (0.19)	0.97 (0.30)	0.21 (0.09)	0.95 (0.30)	0.52 (0.22)	0.87 (0.32)	0.07 (0.19)	0.61 (0.26)	0.59 (0.23)
		4025	0.47 (0.22)	0.57 (0.22)	0.92 (0.29)	0.21 (0.08)	0.90 (0.29)	0.57 (0.26)	0.83 (0.31)	0.06 (0.19)	0.39 (0.19)	0.63 (0.26)
7F		4000	0.48 (0.22)	0.48 (0.22)	0.87 (0.29)	0.20 (0.07)	0.86 (0.29)	0.49 (0.27)	0.80 (0.30)	0.06 (0.18)	0.40 (0.22)	0.40 (0.19)
		4450	0.44 (0.28)	0.54 (0.25)	0.83 (0.28)	0.21 (0.06)	0.83 (0.29)	0.54 (0.30)	0.76 (0.29)	0.06 (0.16)	0.38 (0.25)	0.43 (0.22)
1F				0.74 (0.28)	0.32 (0.34)	0.17 (0.16)	0.35 (0.38)	0.76 (0.33)	0.27 (0.36)	0.02 (0.28)	0.17 (0.29)	0.65 (0.25)
			16200				7200					
			23400									
			A			B			C			
6 フレーム (S=1/272)												

6 フレーム (S=1/272)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

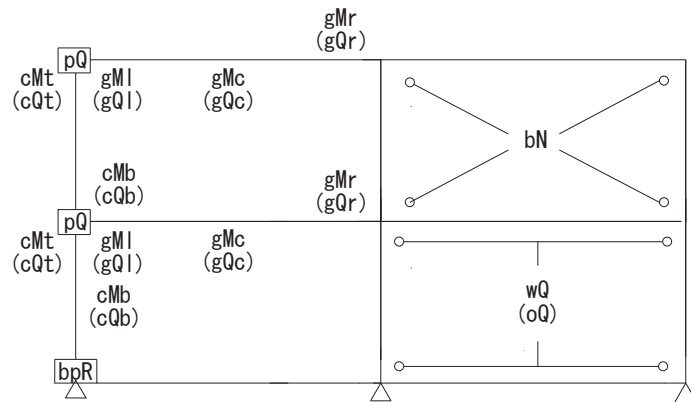

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値
 bN : ブレースの軸力検定値
 pQ : 接合部のせん断力検定値
 bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)
 はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)
 ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

44550	12F	0.21 (0.04)	0.46 (0.18)	0.07 (0.09)	0.31 (0.16)	0.29 (0.06)	0.41 (0.17)	0.05 (0.08)	0.29 (0.06)	0.40 (0.18)	0.04 (0.09)	0.29 (0.06)	0.42 (0.18)	0.05 (0.08)	0.29 (0.06)	0.41 (0.17)	0.31 (0.16)	0.07 (0.09)	0.21 (0.04)	0.46 (0.18)											
	11F	0.28 (0.08)	0.41 (0.04)	0.07 (0.18)	0.60 (0.25)	0.56 (0.06)	0.71 (0.27)	0.56 (0.06)	0.75 (0.28)	0.56 (0.06)	0.73 (0.28)	0.56 (0.06)	0.81 (0.29)	0.41 (0.04)	0.28 (0.08)	0.82 (0.29)	0.07 (0.18)	0.38 (0.10)	0.60 (0.25)	0.07 (0.17)	0.28 (0.08)										
	10F	0.47 (0.10)	0.47 (0.08)	0.04 (0.15)	0.39 (0.12)	0.53 (0.21)	0.03 (0.14)	0.38 (0.12)	0.56 (0.22)	0.02 (0.15)	0.37 (0.12)	0.52 (0.21)	0.03 (0.14)	0.39 (0.12)	0.42 (0.19)	0.04 (0.15)	0.47 (0.10)	0.56 (0.23)	0.47 (0.08)	0.56 (0.23)	0.47 (0.10)										
	9F	0.53 (0.15)	0.42 (0.10)	0.04 (0.18)	0.45 (0.15)	0.62 (0.24)	0.03 (0.16)	0.44 (0.15)	0.64 (0.25)	0.02 (0.17)	0.44 (0.15)	0.61 (0.24)	0.03 (0.16)	0.45 (0.15)	0.51 (0.22)	0.04 (0.18)	0.53 (0.15)	0.64 (0.26)	0.42 (0.10)	0.64 (0.26)	0.42 (0.10)										
	8F	0.57 (0.18)	0.50 (0.15)	0.04 (0.20)	0.49 (0.18)	0.68 (0.26)	0.03 (0.18)	0.50 (0.19)	0.72 (0.28)	0.02 (0.19)	0.50 (0.19)	0.68 (0.26)	0.03 (0.18)	0.49 (0.18)	0.62 (0.15)	0.04 (0.20)	0.57 (0.18)	0.70 (0.28)	0.50 (0.15)	0.70 (0.28)	0.50 (0.15)										
	7F	0.45 (0.16)	0.58 (0.18)	0.05 (0.18)	0.63 (0.17)	0.58 (0.22)	0.03 (0.16)	0.69 (0.18)	0.55 (0.21)	0.01 (0.15)	0.68 (0.18)	0.53 (0.21)	0.03 (0.16)	0.63 (0.17)	0.49 (0.22)	0.05 (0.17)	0.45 (0.16)	0.64 (0.25)	0.58 (0.18)	0.64 (0.25)	0.58 (0.18)										
	6F	0.52 (0.19)	0.45 (0.16)	0.04 (0.17)	0.68 (0.20)	0.61 (0.23)	0.03 (0.17)	0.72 (0.21)	0.59 (0.22)	0.01 (0.17)	0.72 (0.21)	0.57 (0.22)	0.03 (0.17)	0.68 (0.20)	0.60 (0.22)	0.04 (0.17)	0.52 (0.19)	0.63 (0.25)	0.45 (0.16)	0.63 (0.25)	0.45 (0.16)										
	5F	0.56 (0.22)	0.50 (0.19)	0.05 (0.19)	0.72 (0.23)	0.64 (0.24)	0.03 (0.18)	0.76 (0.24)	0.61 (0.23)	0.01 (0.17)	0.75 (0.24)	0.60 (0.23)	0.03 (0.17)	0.72 (0.23)	0.66 (0.23)	0.05 (0.19)	0.56 (0.22)	0.68 (0.27)	0.50 (0.19)	0.68 (0.27)	0.50 (0.19)										
	4F	0.47 (0.22)	0.57 (0.22)	0.04 (0.19)	0.61 (0.24)	0.66 (0.25)	0.03 (0.19)	0.64 (0.25)	0.73 (0.24)	0.01 (0.19)	0.64 (0.25)	0.73 (0.24)	0.03 (0.19)	0.61 (0.24)	0.66 (0.25)	0.04 (0.19)	0.47 (0.22)	0.68 (0.28)	0.57 (0.22)	0.68 (0.28)	0.57 (0.22)										
	3F	0.50 (0.25)	0.48 (0.22)	0.04 (0.19)	0.61 (0.27)	0.68 (0.26)	0.02 (0.19)	0.62 (0.28)	0.66 (0.25)	0.01 (0.19)	0.62 (0.28)	0.65 (0.25)	0.02 (0.19)	0.61 (0.27)	0.60 (0.24)	0.04 (0.19)	0.50 (0.25)	0.67 (0.27)	0.48 (0.22)	0.67 (0.27)	0.48 (0.22)										
	2F	0.44 (0.28)	0.54 (0.25)	0.03 (0.18)	0.55 (0.25)	0.67 (0.27)	0.02 (0.17)	0.54 (0.30)	0.65 (0.28)	0.01 (0.17)	0.54 (0.30)	0.58 (0.28)	0.02 (0.17)	0.55 (0.29)	0.61 (0.23)	0.04 (0.18)	0.44 (0.28)	0.63 (0.26)	0.54 (0.25)	0.63 (0.26)	0.54 (0.25)										
	1F	0.74 (0.28)	0.21 (0.04)	0.81 (0.29)	0.19 (0.03)	0.80 (0.30)	0.20 (0.03)	0.80 (0.30)	0.20 (0.03)	0.80 (0.30)	0.20 (0.03)	0.80 (0.30)	0.20 (0.03)	0.80 (0.30)	0.18 (0.03)	0.81 (0.29)	0.24 (0.03)	0.74 (0.28)	0.24 (0.03)	0.74 (0.28)	0.24 (0.03)										
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200											
		36000																													
		1					2					3					4					5					6				
		A フレーム (S=1/272)																													

12F	44550	0.25 (0.05)	0.53 (0.22)	0.10 (0.10)	0.34 (0.19)	0.49 (0.21)	0.07 (0.09)	0.33 (0.08)	0.46 (0.21)	0.06 (0.10)	0.34 (0.08)	0.50 (0.22)	0.46 (0.21)	0.07 (0.09)	0.33 (0.08)	0.50 (0.22)	0.35 (0.19)	0.10 (0.09)	0.24 (0.05)	0.52 (0.22)				
11F		0.32 (0.09)	0.49 (0.05)	0.08 (0.20)	0.64 (0.26)	0.55 (0.08)	0.44 (0.12)	0.82 (0.30)	0.05 (0.19)	0.43 (0.12)	0.82 (0.30)	0.05 (0.19)	0.44 (0.12)	0.79 (0.30)	0.05 (0.19)	0.44 (0.12)	0.83 (0.31)	0.57 (0.08)	0.64 (0.26)	0.08 (0.20)	0.31 (0.09)	0.91 (0.32)	0.49 (0.05)	
10F		0.51 (0.13)	0.52 (0.09)	0.05 (0.18)	0.49 (0.21)	0.59 (0.12)	0.46 (0.15)	0.60 (0.24)	0.03 (0.16)	0.45 (0.16)	0.61 (0.24)	0.02 (0.17)	0.46 (0.16)	0.58 (0.23)	0.03 (0.16)	0.46 (0.15)	0.61 (0.24)	0.59 (0.12)	0.48 (0.21)	0.49 (0.17)	0.05 (0.17)	0.50 (0.13)	0.63 (0.25)	0.52 (0.09)
9F		0.55 (0.18)	0.45 (0.13)	0.05 (0.21)	0.60 (0.24)	0.59 (0.15)	0.54 (0.19)	0.72 (0.28)	0.03 (0.19)	0.53 (0.19)	0.72 (0.28)	0.02 (0.20)	0.53 (0.19)	0.69 (0.27)	0.03 (0.19)	0.53 (0.18)	0.69 (0.28)	0.59 (0.15)	0.59 (0.25)	0.05 (0.21)	0.05 (0.21)	0.54 (0.17)	0.74 (0.29)	0.45 (0.13)
8F		0.59 (0.22)	0.52 (0.18)	0.05 (0.23)	0.67 (0.28)	0.66 (0.19)	0.59 (0.22)	0.79 (0.30)	0.03 (0.22)	0.61 (0.24)	0.82 (0.31)	0.02 (0.23)	0.61 (0.24)	0.78 (0.30)	0.03 (0.22)	0.59 (0.22)	0.80 (0.30)	0.66 (0.18)	0.66 (0.28)	0.05 (0.23)	0.05 (0.23)	0.59 (0.22)	0.81 (0.32)	0.51 (0.17)
7F		0.49 (0.19)	0.58 (0.22)	0.06 (0.21)	0.59 (0.26)	0.78 (0.22)	0.71 (0.25)	0.69 (0.25)	0.04 (0.19)	0.75 (0.22)	0.64 (0.24)	0.01 (0.19)	0.75 (0.22)	0.63 (0.25)	0.03 (0.19)	0.71 (0.20)	0.58 (0.26)	0.78 (0.26)	0.78 (0.22)	0.06 (0.21)	0.06 (0.21)	0.48 (0.19)	0.77 (0.29)	0.57 (0.22)
6F		0.53 (0.23)	0.47 (0.19)	0.05 (0.22)	0.61 (0.27)	0.68 (0.20)	0.75 (0.24)	0.74 (0.27)	0.03 (0.20)	0.79 (0.25)	0.69 (0.26)	0.01 (0.20)	0.80 (0.25)	0.68 (0.26)	0.03 (0.21)	0.74 (0.23)	0.73 (0.27)	0.68 (0.20)	0.61 (0.27)	0.05 (0.21)	0.05 (0.21)	0.52 (0.23)	0.76 (0.30)	0.47 (0.19)
5F		0.56 (0.27)	0.53 (0.23)	0.06 (0.23)	0.67 (0.29)	0.73 (0.24)	0.76 (0.28)	0.77 (0.21)	0.03 (0.21)	0.84 (0.27)	0.72 (0.27)	0.01 (0.21)	0.84 (0.27)	0.71 (0.28)	0.03 (0.21)	0.76 (0.27)	0.77 (0.28)	0.73 (0.23)	0.67 (0.29)	0.06 (0.23)	0.06 (0.23)	0.56 (0.27)	0.82 (0.32)	0.52 (0.23)
4F		0.49 (0.27)	0.57 (0.27)	0.05 (0.33)	0.69 (0.30)	0.82 (0.27)	0.80 (0.30)	0.03 (0.23)	0.71 (0.27)	0.76 (0.29)	0.83 (0.27)	0.01 (0.22)	0.71 (0.27)	0.75 (0.29)	0.03 (0.23)	0.66 (0.27)	0.80 (0.30)	0.81 (0.27)	0.70 (0.31)	0.05 (0.24)	0.05 (0.24)	0.48 (0.27)	0.83 (0.33)	0.57 (0.27)
3F		0.52 (0.31)	0.49 (0.27)	0.05 (0.32)	0.71 (0.31)	0.66 (0.28)	0.81 (0.30)	0.03 (0.23)	0.70 (0.29)	0.76 (0.29)	0.69 (0.27)	0.01 (0.23)	0.70 (0.29)	0.76 (0.30)	0.03 (0.23)	0.65 (0.30)	0.81 (0.30)	0.66 (0.27)	0.71 (0.31)	0.05 (0.23)	0.05 (0.23)	0.52 (0.30)	0.81 (0.32)	0.49 (0.27)
2F		0.51 (0.34)	0.54 (0.31)	0.05 (0.29)	0.65 (0.29)	0.67 (0.31)	0.61 (0.34)	0.03 (0.27)	0.61 (0.32)	0.67 (0.26)	0.73 (0.26)	0.01 (0.19)	0.61 (0.31)	0.67 (0.26)	0.03 (0.20)	0.60 (0.33)	0.71 (0.27)	0.67 (0.30)	0.65 (0.29)	0.05 (0.21)	0.05 (0.21)	0.50 (0.34)	0.73 (0.29)	0.54 (0.30)
1F		0.26 (0.43)	0.76 (0.34)	0.06 (0.38)	0.23 (0.48)	0.84 (0.34)	0.21 (0.39)	0.03 (0.28)	0.22 (0.38)	0.84 (0.32)	0.23 (0.42)	0.02 (0.31)	0.22 (0.38)	0.83 (0.31)	0.03 (0.28)	0.21 (0.39)	0.84 (0.33)	0.23 (0.48)	0.06 (0.38)	0.06 (0.38)	0.26 (0.43)	0.76 (0.34)		
		7200				7200				7200				7200				7200						
		36000																						
		1		2		3		4		5		6												
		B フレーム (S=1/272)																						

44550	12F	4000	0.27 (0.05)	0.39 (0.18)	0.10 (0.06)	0.28 (0.17)	0.34 (0.07)	0.39 (0.19)	0.07 (0.07)	0.35 (0.18)	0.33 (0.17)	0.07 (0.06)	0.38 (0.19)	0.36 (0.07)	0.38 (0.19)	0.06 (0.07)	0.43 (0.20)	0.33 (0.07)	0.28 (0.17)	0.11 (0.05)	0.35 (0.17)	0.25 (0.05)								
			0.37 (0.05)		0.50 (0.20)	0.43 (0.07)		0.67 (0.30)	0.42 (0.07)		0.74 (0.32)	0.42 (0.07)		0.61 (0.22)	0.39 (0.07)		0.66 (0.23)	0.35 (0.05)												
	11F	4050	0.31 (0.08)	0.69 (0.24)	0.08 (0.12)	0.46 (0.12)	0.71 (0.31)	0.10 (0.13)	0.46 (0.12)	0.66 (0.30)	0.09 (0.14)	0.56 (0.11)	0.56 (0.21)	0.06 (0.11)	0.40 (0.10)	0.53 (0.21)	0.08 (0.12)	0.30 (0.08)												
			0.47 (0.08)		0.38 (0.14)	0.58 (0.12)		0.46 (0.20)	0.58 (0.12)		0.51 (0.21)	0.56 (0.11)		0.46 (0.15)	0.51 (0.10)		0.51 (0.16)	0.45 (0.08)												
	10F	4000	0.43 (0.09)	0.54 (0.16)	0.06 (0.10)	0.55 (0.12)	0.50 (0.20)	0.05 (0.10)	0.56 (0.12)	0.46 (0.19)	0.05 (0.10)	0.54 (0.11)	0.43 (0.15)	0.03 (0.08)	0.49 (0.10)	0.41 (0.15)	0.06 (0.09)	0.42 (0.09)												
			0.42 (0.09)		0.44 (0.16)	0.54 (0.12)		0.52 (0.21)	0.55 (0.12)		0.57 (0.22)	0.53 (0.11)		0.51 (0.16)	0.48 (0.10)		0.57 (0.18)	0.41 (0.09)												
	9F	4000	0.53 (0.13)	0.60 (0.18)	0.06 (0.11)	0.63 (0.15)	0.56 (0.22)	0.05 (0.12)	0.65 (0.17)	0.51 (0.21)	0.05 (0.12)	0.62 (0.15)	0.48 (0.16)	0.03 (0.10)	0.56 (0.14)	0.47 (0.16)	0.06 (0.11)	0.52 (0.12)	0.41 (0.09)											
			0.51 (0.13)		0.50 (0.17)	0.63 (0.15)		0.57 (0.23)	0.64 (0.17)		0.62 (0.24)	0.61 (0.15)		0.55 (0.17)	0.55 (0.14)		0.63 (0.19)	0.50 (0.12)												
	8F	4025	0.58 (0.17)	0.66 (0.19)	0.06 (0.12)	0.66 (0.20)	0.60 (0.23)	0.05 (0.13)	0.69 (0.22)	0.56 (0.23)	0.05 (0.13)	0.64 (0.20)	0.52 (0.17)	0.03 (0.10)	0.60 (0.18)	0.53 (0.18)	0.06 (0.12)	0.57 (0.16)	0.12 (0.08)											
			0.57 (0.17)		0.52 (0.18)	0.68 (0.20)		0.59 (0.24)	0.68 (0.22)		0.64 (0.24)	0.67 (0.20)		0.56 (0.18)	0.63 (0.18)		0.64 (0.19)	0.56 (0.16)												
	7F	4000	0.54 (0.18)	0.67 (0.20)	0.06 (0.12)	0.52 (0.23)	0.62 (0.24)	0.05 (0.13)	0.53 (0.25)	0.58 (0.23)	0.05 (0.14)	0.50 (0.23)	0.53 (0.17)	0.03 (0.11)	0.43 (0.20)	0.55 (0.18)	0.06 (0.12)	0.53 (0.18)	0.16 (0.10)											
			0.53 (0.18)		0.55 (0.19)	0.71 (0.23)		0.62 (0.25)	0.70 (0.25)		0.67 (0.25)	0.70 (0.23)		0.58 (0.18)	0.65 (0.20)		0.66 (0.20)	0.52 (0.18)												
6F	4000	0.59 (0.22)	0.68 (0.20)	0.06 (0.13)	0.56 (0.28)	0.65 (0.25)	0.05 (0.14)	0.58 (0.31)	0.62 (0.24)	0.05 (0.15)	0.55 (0.28)	0.55 (0.18)	0.03 (0.11)	0.47 (0.26)	0.58 (0.19)	0.05 (0.13)	0.58 (0.22)	0.18 (0.12)												
		0.60 (0.22)		0.60 (0.20)	0.78 (0.28)		0.65 (0.25)	0.79 (0.31)		0.69 (0.26)	0.77 (0.28)		0.60 (0.19)	0.72 (0.26)		0.71 (0.21)	0.59 (0.22)													
5F	4025	0.62 (0.26)	0.72 (0.21)	0.06 (0.14)	0.60 (0.34)	0.67 (0.26)	0.05 (0.15)	0.62 (0.37)	0.65 (0.25)	0.05 (0.15)	0.58 (0.34)	0.57 (0.18)	0.03 (0.12)	0.50 (0.31)	0.63 (0.21)	0.05 (0.14)	0.61 (0.25)	0.22 (0.16)												
		0.64 (0.26)		0.66 (0.21)	0.91 (0.34)		0.71 (0.27)	0.93 (0.37)		0.74 (0.28)	0.91 (0.34)		0.63 (0.20)	0.86 (0.31)		0.74 (0.22)	0.63 (0.25)													
4F	4000	0.39 (0.19)	0.75 (0.23)	0.05 (0.15)	0.41 (0.27)	0.73 (0.28)	0.05 (0.16)	0.43 (0.29)	0.71 (0.27)	0.05 (0.17)	0.39 (0.27)	0.61 (0.20)	0.04 (0.13)	0.34 (0.25)	0.68 (0.22)	0.05 (0.15)	0.39 (0.19)	0.25 (0.19)												
		0.41 (0.19)		0.68 (0.22)	0.71 (0.27)		0.74 (0.28)	0.72 (0.29)		0.77 (0.29)	0.70 (0.27)		0.64 (0.20)	0.66 (0.25)		0.75 (0.23)	0.40 (0.19)													
3F	4000	0.41 (0.22)	0.75 (0.23)	0.04 (0.15)	0.39 (0.33)	0.76 (0.29)	0.05 (0.17)	0.42 (0.35)	0.74 (0.28)	0.05 (0.17)	0.38 (0.33)	0.63 (0.20)	0.04 (0.13)	0.34 (0.30)	0.70 (0.22)	0.04 (0.15)	0.40 (0.21)	0.19 (0.14)												
		0.44 (0.22)		0.65 (0.21)	0.76 (0.33)		0.68 (0.27)	0.79 (0.35)		0.70 (0.27)	0.76 (0.33)		0.58 (0.19)	0.71 (0.30)		0.70 (0.22)	0.43 (0.21)													
2F	4450	0.39 (0.24)	0.70 (0.22)	0.05 (0.14)	0.42 (0.38)	0.69 (0.27)	0.05 (0.15)	0.44 (0.40)	0.68 (0.27)	0.05 (0.15)	0.42 (0.38)	0.58 (0.19)	0.04 (0.11)	0.38 (0.34)	0.67 (0.22)	0.05 (0.14)	0.38 (0.24)	0.21 (0.16)												
		0.65 (0.24)		0.13 (0.30)	0.86 (0.38)		0.12 (0.21)	0.89 (0.40)		0.12 (0.23)	0.86 (0.38)		0.11 (0.21)	0.81 (0.34)		0.15 (0.27)	0.65 (0.24)													
1F			0.15 (0.27)	0.05 (0.21)		0.11 (0.22)	0.02 (0.13)		0.12 (0.23)	0.02 (0.15)		0.11 (0.21)	0.02 (0.13)		0.13 (0.29)	0.05 (0.21)														
			7200					7200					7200					7200												
			36000																											
			C フレーム (S=1/272)																											
			1																											
			2																											
			3																											
			4																											
			5																											
			6																											


12F	44550	4000	0.62 (0.10)	0.56 (0.22)	0.26 (0.03)	0.63 (0.23)	0.39 (0.16)	0.04 (0.06)	0.29 (0.13)			
11F		4050	0.50 (0.10)	0.41 (0.10)	0.81 (0.26)	0.80 (0.26)	0.49 (0.11)	0.55 (0.12)	0.46 (0.20)	0.47 (0.10)	0.37 (0.07)	
		4000	0.47 (0.12)	0.47 (0.10)	0.81 (0.28)	0.79 (0.28)	0.52 (0.12)	0.56 (0.22)	0.06 (0.12)	0.64 (0.25)	0.47 (0.10)	
10F		4000	0.53 (0.15)	0.42 (0.12)	0.86 (0.29)	0.85 (0.28)	0.45 (0.13)	0.55 (0.16)	0.62 (0.24)	0.07 (0.14)	0.71 (0.27)	0.42 (0.11)
		4025	0.57 (0.18)	0.50 (0.15)	0.92 (0.30)	0.90 (0.30)	0.52 (0.16)	0.59 (0.21)	0.72 (0.27)	0.07 (0.16)	0.79 (0.30)	0.51 (0.14)
9F		4000	0.45 (0.16)	0.58 (0.18)	0.94 (0.30)	0.92 (0.30)	0.58 (0.21)	0.49 (0.19)	0.78 (0.29)	0.07 (0.17)	0.86 (0.31)	0.57 (0.18)
		4000	0.52 (0.19)	0.45 (0.16)	0.96 (0.30)	0.94 (0.30)	0.47 (0.19)	0.53 (0.22)	0.83 (0.31)	0.07 (0.19)	0.59 (0.23)	0.53 (0.20)
8F		4025	0.56 (0.22)	0.50 (0.19)	0.98 (0.31)	0.96 (0.31)	0.53 (0.22)	0.58 (0.26)	0.88 (0.32)	0.07 (0.19)	0.62 (0.27)	0.60 (0.23)
		4000	0.47 (0.22)	0.57 (0.22)	0.92 (0.30)	0.90 (0.30)	0.57 (0.26)	0.49 (0.27)	0.84 (0.31)	0.06 (0.19)	0.39 (0.20)	0.64 (0.27)
7F		4000	0.48 (0.22)	0.50 (0.25)	0.88 (0.29)	0.86 (0.29)	0.49 (0.27)	0.52 (0.30)	0.81 (0.30)	0.06 (0.18)	0.41 (0.22)	0.41 (0.20)
		4450	0.44 (0.28)	0.54 (0.25)	0.83 (0.28)	0.84 (0.29)	0.54 (0.30)	0.51 (0.33)	0.77 (0.30)	0.06 (0.17)	0.39 (0.25)	0.44 (0.22)
1F				0.74 (0.28)		0.32 (0.34)	0.35 (0.39)	0.76 (0.33)	0.27 (0.36)	0.02 (0.28)	0.17 (0.29)	0.65 (0.25)
			16200				7200					
			23400									
A							B				C	
1 フレーム (S=1/272)												

12F	44550	4000	0.80 (0.13)	0.75 (0.31)	0.43 (0.04)	0.88 (0.34)	0.59 (0.24)	0.05 (0.08)	0.29 (0.14)		
11F			4050	0.56 (0.12)	0.96 (0.30)	0.30 (0.06)	0.93 (0.30)	0.55 (0.22)	0.07 (0.10)	0.57 (0.12)	0.43 (0.08)
10F		4000		0.63 (0.17)	0.82 (0.21)	0.19 (0.06)	0.79 (0.19)	0.59 (0.25)	0.08 (0.11)	0.63 (0.13)	0.58 (0.12)
9F			4000	0.66 (0.20)	0.93 (0.23)	0.19 (0.08)	0.90 (0.23)	0.59 (0.19)	0.09 (0.14)	0.71 (0.29)	0.54 (0.13)
8F		4025		0.72 (0.24)	0.99 (0.24)	0.19 (0.09)	0.97 (0.26)	0.66 (0.30)	0.08 (0.16)	0.81 (0.22)	0.63 (0.17)
7F			4000	0.60 (0.21)	0.94 (0.25)	0.18 (0.09)	0.90 (0.23)	0.78 (0.30)	0.06 (0.19)	0.70 (0.25)	0.68 (0.22)
6F		4000		0.66 (0.24)	0.98 (0.26)	0.18 (0.10)	0.94 (0.25)	0.68 (0.33)	0.05 (0.21)	0.80 (0.31)	0.71 (0.25)
5F			4025	0.67 (0.26)	0.99 (0.26)	0.18 (0.10)	0.96 (0.26)	0.73 (0.35)	0.05 (0.23)	0.84 (0.37)	0.78 (0.31)
4F		4000		0.53 (0.26)	0.86 (0.25)	0.17 (0.09)	0.81 (0.26)	0.82 (0.30)	0.04 (0.22)	0.79 (0.31)	0.91 (0.37)
3F			4000	0.55 (0.29)	0.83 (0.25)	0.16 (0.09)	0.79 (0.30)	0.66 (0.32)	0.02 (0.23)	0.86 (0.35)	0.71 (0.31)
2F		4450		0.48 (0.32)	0.74 (0.23)	0.16 (0.08)	0.72 (0.32)	0.67 (0.29)	0.03 (0.20)	0.75 (0.40)	0.76 (0.35)
1F					0.81 (0.32)		0.45 (0.49)	0.84 (0.32)		0.23 (0.32)	0.86 (0.40)
			0.39 (0.43)		0.23 (0.20)		0.36 (0.46)	0.03 (0.37)			
			16200				7200				
			23400								
			A			B			C		
2 フレーム (S=1/272)											

12F	44550	0.80 (0.13)	0.75 (0.32)	0.43 (0.04)	0.88 (0.34)	0.59 (0.13)	0.05 (0.08)	0.28 (0.14)	
11F		0.55 (0.13)	0.56 (0.13)	0.30 (0.05)	0.93 (0.30)	0.54 (0.13)	0.59 (0.25)	0.09 (0.10)	0.58 (0.13)
10F		0.61 (0.18)	0.57 (0.13)	0.19 (0.06)	0.79 (0.21)	0.57 (0.14)	0.66 (0.27)	0.09 (0.12)	0.56 (0.13)
9F		0.64 (0.21)	0.54 (0.18)	0.19 (0.08)	0.89 (0.23)	0.56 (0.19)	0.74 (0.30)	0.10 (0.14)	0.65 (0.18)
8F		0.71 (0.25)	0.59 (0.21)	0.19 (0.09)	0.96 (0.24)	0.64 (0.23)	0.84 (0.33)	0.09 (0.17)	0.69 (0.24)
7F		0.61 (0.21)	0.75 (0.25)	0.18 (0.09)	0.90 (0.25)	0.81 (0.27)	0.72 (0.32)	0.07 (0.19)	0.73 (0.27)
6F		0.67 (0.24)	0.66 (0.21)	0.18 (0.10)	0.93 (0.25)	0.72 (0.23)	0.83 (0.36)	0.06 (0.22)	0.79 (0.33)
5F		0.68 (0.27)	0.70 (0.24)	0.18 (0.10)	0.95 (0.26)	0.78 (0.25)	0.86 (0.37)	0.06 (0.24)	0.87 (0.39)
4F		0.54 (0.27)	0.73 (0.27)	0.17 (0.09)	0.81 (0.25)	0.83 (0.28)	0.81 (0.32)	0.05 (0.22)	0.75 (0.33)
3F		0.56 (0.30)	0.62 (0.27)	0.16 (0.09)	0.79 (0.25)	0.69 (0.27)	0.88 (0.34)	0.03 (0.24)	0.74 (0.37)
2F		0.49 (0.32)	0.65 (0.30)	0.16 (0.07)	0.72 (0.23)	0.73 (0.31)	0.77 (0.30)	0.04 (0.21)	0.69 (0.42)
1F			0.80 (0.32)		0.45 (0.49)	0.84 (0.34)	0.23 (0.32)		0.89 (0.42)
		0.39 (0.43)		0.23 (0.20)		0.37 (0.46)	0.03 (0.37)		
		16200				7200			
		23400							
		A			B			C	
3 フレーム (S=1/272)									

12F	44550	4000	0.79 (0.13)	0.75 (0.32)	0.43 (0.04)	0.87 (0.34)	0.57 (0.23)	0.06 (0.08)	0.30 (0.15)	
11F			4050	0.55 (0.13)	0.56 (0.13)	0.30 (0.06)	0.93 (0.30)	0.55 (0.14)	0.57 (0.23)	0.42 (0.08)
10F		4000		0.61 (0.18)	0.57 (0.13)	0.19 (0.06)	0.79 (0.21)	0.58 (0.14)	0.64 (0.24)	0.56 (0.12)
9F			4000	0.64 (0.21)	0.54 (0.18)	0.19 (0.08)	0.89 (0.23)	0.57 (0.19)	0.71 (0.27)	0.53 (0.13)
8F		4025		0.71 (0.25)	0.59 (0.21)	0.19 (0.09)	0.96 (0.24)	0.65 (0.23)	0.81 (0.30)	0.61 (0.17)
7F			4000	0.61 (0.21)	0.75 (0.25)	0.18 (0.09)	0.90 (0.25)	0.82 (0.27)	0.71 (0.30)	0.67 (0.22)
6F		4000		0.66 (0.24)	0.65 (0.21)	0.18 (0.10)	0.93 (0.25)	0.73 (0.23)	0.80 (0.34)	0.70 (0.26)
5F			4025	0.68 (0.27)	0.70 (0.24)	0.18 (0.10)	0.95 (0.26)	0.78 (0.25)	0.84 (0.35)	0.77 (0.31)
4F		4000		0.54 (0.27)	0.73 (0.27)	0.17 (0.09)	0.81 (0.25)	0.82 (0.28)	0.79 (0.31)	0.91 (0.37)
3F			4000	0.56 (0.30)	0.62 (0.27)	0.16 (0.09)	0.79 (0.25)	0.69 (0.27)	0.86 (0.32)	0.70 (0.31)
2F		4450		0.49 (0.32)	0.65 (0.30)	0.16 (0.07)	0.72 (0.23)	0.73 (0.30)	0.75 (0.29)	0.76 (0.35)
1F					0.80 (0.32)	0.23 (0.19)	0.45 (0.49)	0.83 (0.33)	0.03 (0.37)	0.22 (0.32)
			16200				7200			
			23400							
A			B				C			
4 フレーム (S=1/272)										

12F	44550	4000	0.80 (0.13)	0.75 (0.31)	0.43 (0.04)	0.87 (0.34)	0.57 (0.23)	0.06 (0.08)	0.30 (0.15)		
11F			4050	0.56 (0.12)	0.96 (0.30)	0.30 (0.06)	0.93 (0.30)	0.57 (0.14)	0.48 (0.20)	0.55 (0.22)	0.39 (0.08)
10F		4000		0.63 (0.17)	0.82 (0.21)	0.20 (0.06)	0.79 (0.21)	0.59 (0.14)	0.53 (0.22)	0.61 (0.24)	0.51 (0.11)
9F			4000	0.66 (0.20)	0.93 (0.23)	0.19 (0.08)	0.89 (0.23)	0.59 (0.19)	0.60 (0.24)	0.68 (0.26)	0.48 (0.12)
8F		4025		0.72 (0.24)	0.99 (0.24)	0.19 (0.09)	0.96 (0.24)	0.66 (0.22)	0.72 (0.27)	0.77 (0.29)	0.55 (0.15)
7F			4000	0.60 (0.21)	0.94 (0.25)	0.18 (0.09)	0.90 (0.25)	0.78 (0.26)	0.66 (0.28)	0.68 (0.19)	0.63 (0.20)
6F		4000		0.65 (0.24)	0.97 (0.26)	0.18 (0.10)	0.93 (0.25)	0.68 (0.22)	0.73 (0.31)	0.78 (0.33)	0.65 (0.23)
5F			4025	0.67 (0.26)	0.99 (0.26)	0.18 (0.10)	0.95 (0.26)	0.73 (0.24)	0.79 (0.33)	0.80 (0.34)	0.72 (0.28)
4F		4000		0.53 (0.26)	0.86 (0.25)	0.17 (0.09)	0.81 (0.25)	0.81 (0.27)	0.76 (0.29)	0.77 (0.30)	0.86 (0.33)
3F			4000	0.55 (0.29)	0.83 (0.25)	0.16 (0.09)	0.79 (0.28)	0.66 (0.26)	0.80 (0.30)	0.83 (0.32)	0.66 (0.28)
2F		4450		0.48 (0.32)	0.74 (0.23)	0.16 (0.07)	0.72 (0.23)	0.67 (0.28)	0.72 (0.28)	0.72 (0.28)	0.71 (0.32)
1F					0.81 (0.32)			0.45 (0.49)	0.84 (0.31)	0.22 (0.32)	0.81 (0.36)
			0.39 (0.43)		0.23 (0.19)		0.36 (0.46)	0.03 (0.36)			
			16200				7200				
			23400								
			A	5 フレーム (S=1/272)				B	C		

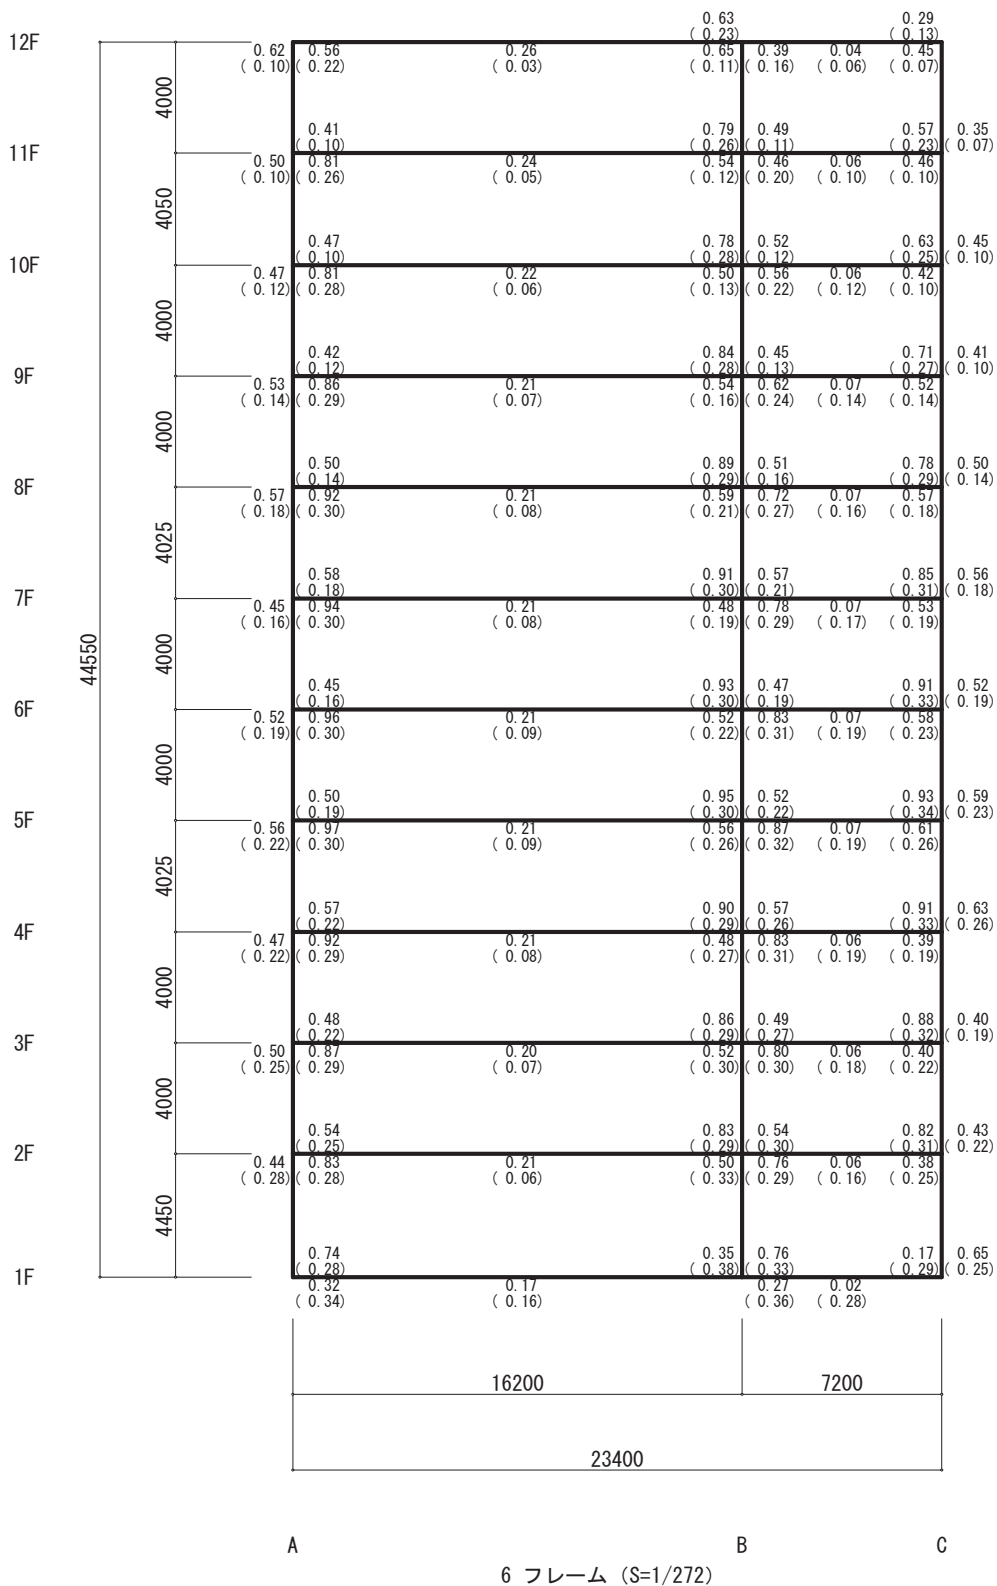

A-4.8.2 はり断面計算結果

(1) RCはり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

12F						
11F						
10F						
9F						
8F						
7F						
6F						
5F						
4F						
3F						
2F						
1F	OK 0.24 0.42	OK 0.19 0.34	OK 0.20 0.37	OK 0.19 0.34	OK 0.24 0.42	
	1	2	3	4	5	6

A フレーム (S=1/239)

12F					
11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.26 0.48	OK 0.22 0.39	OK 0.23 0.42	OK 0.22 0.39	OK 0.26 0.48
	1	2	3	4	5

Bフレーム (S=1/239)

6

12F					
11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.15 0.30	OK 0.12 0.22	OK 0.12 0.23	OK 0.11 0.21	OK 0.15 0.29
	1	2	3	4	5
	C フレーム (S=1/239)				
	6				

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK 0.37 0.39	OK 0.27 0.36
	A	B C
	1 フレーム (S=1/239)	

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.500.49	OK0.360.46
A2 フレーム (S=1/239)B C		

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.500.49	OK0.370.46

A

3 フレーム (S=1/239)

B

C

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.500.49	OK0.360.46

A

4 フレーム (S=1/239)

B

C

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.500.49	OK0.360.46
A5 フレーム (S=1/239)B C		

12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK 0.37 0.38	OK 0.27 0.36
	A	B C

6 フレーム (S=1/239)

(2) S はり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

12F	OK 0.46 0.18	OK 0.41 0.17	OK 0.43 0.18	OK 0.41 0.17	OK 0.46 0.18
11F	OK 0.82 0.29	OK 0.74 0.28	OK 0.75 0.28	OK 0.73 0.28	OK 0.81 0.29
10F	OK 0.56 0.23	OK 0.53 0.21	OK 0.56 0.22	OK 0.53 0.21	OK 0.56 0.23
9F	OK 0.65 0.26	OK 0.62 0.24	OK 0.64 0.25	OK 0.62 0.24	OK 0.64 0.26
8F	OK 0.70 0.28	OK 0.68 0.26	OK 0.72 0.28	OK 0.68 0.26	OK 0.70 0.28
7F	OK 0.64 0.25	OK 0.58 0.22	OK 0.55 0.21	OK 0.58 0.21	OK 0.64 0.25
6F	OK 0.63 0.25	OK 0.61 0.23	OK 0.59 0.22	OK 0.60 0.22	OK 0.63 0.25
5F	OK 0.68 0.27	OK 0.64 0.24	OK 0.61 0.23	OK 0.63 0.23	OK 0.68 0.27
4F	OK 0.69 0.28	OK 0.66 0.25	OK 0.64 0.25	OK 0.66 0.25	OK 0.68 0.28
3F	OK 0.68 0.27	OK 0.68 0.26	OK 0.66 0.25	OK 0.68 0.25	OK 0.67 0.27
2F	OK 0.63 0.26	OK 0.61 0.23	OK 0.58 0.23	OK 0.61 0.23	OK 0.63 0.26
1F					

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

1

2

3

4

5

6

A フレーム (S=1/239)

12F	OK 0.53 0.22	OK 0.49 0.21	OK 0.50 0.22	OK 0.50 0.22	OK 0.52 0.22
11F	OK 0.92 0.32	OK 0.82 0.30	OK 0.85 0.31	OK 0.83 0.31	OK 0.91 0.32
10F	OK 0.64 0.25	OK 0.60 0.24	OK 0.63 0.25	OK 0.61 0.24	OK 0.63 0.25
9F	OK 0.75 0.29	OK 0.72 0.28	OK 0.74 0.28	OK 0.72 0.28	OK 0.74 0.29
8F	OK 0.82 0.32	OK 0.79 0.30	OK 0.84 0.32	OK 0.80 0.30	OK 0.81 0.32
7F	OK 0.77 0.30	OK 0.69 0.25	OK 0.65 0.25	OK 0.70 0.26	OK 0.77 0.29
6F	OK 0.77 0.30	OK 0.74 0.27	OK 0.71 0.27	OK 0.74 0.27	OK 0.76 0.30
5F	OK 0.83 0.32	OK 0.77 0.28	OK 0.74 0.28	OK 0.77 0.28	OK 0.82 0.32
4F	OK 0.83 0.33	OK 0.80 0.30	OK 0.77 0.29	OK 0.80 0.30	OK 0.83 0.33
3F	OK 0.81 0.32	OK 0.81 0.30	OK 0.78 0.30	OK 0.81 0.30	OK 0.81 0.32
2F	OK 0.74 0.29	OK 0.71 0.27	OK 0.67 0.26	OK 0.71 0.27	OK 0.73 0.29
1F					

1

2

3

4

5

6

B フレーム (S=1/239)

12F	OK 0.39 0.18	OK 0.39 0.19	OK 0.38 0.19	OK 0.43 0.20	OK 0.35 0.17
11F	OK 0.69 0.24	OK 0.71 0.31	OK 0.74 0.32	OK 0.61 0.22	OK 0.66 0.23
10F	OK 0.54 0.16	OK 0.50 0.20	OK 0.51 0.21	OK 0.46 0.15	OK 0.51 0.16
9F	OK 0.60 0.18	OK 0.56 0.22	OK 0.57 0.22	OK 0.51 0.16	OK 0.57 0.18
8F	OK 0.66 0.19	OK 0.60 0.23	OK 0.62 0.24	OK 0.55 0.17	OK 0.63 0.19
7F	OK 0.67 0.20	OK 0.62 0.24	OK 0.64 0.24	OK 0.56 0.18	OK 0.64 0.19
6F	OK 0.68 0.20	OK 0.65 0.25	OK 0.67 0.25	OK 0.58 0.18	OK 0.66 0.20
5F	OK 0.72 0.21	OK 0.67 0.26	OK 0.69 0.26	OK 0.60 0.19	OK 0.71 0.21
4F	OK 0.75 0.23	OK 0.73 0.28	OK 0.74 0.28	OK 0.63 0.20	OK 0.74 0.22
3F	OK 0.75 0.23	OK 0.76 0.29	OK 0.77 0.29	OK 0.64 0.20	OK 0.75 0.23
2F	OK 0.70 0.22	OK 0.69 0.27	OK 0.70 0.27	OK 0.58 0.19	OK 0.70 0.22
1F					

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

1

2

3

4

5

6

C フレーム (S=1/239)

12F	OK 0.63 0.29	OK 0.39 0.17
11F	OK 0.81 0.30	OK 0.57 0.23
10F	OK 0.81 0.30	OK 0.64 0.25
9F	OK 0.86 0.30	OK 0.71 0.27
8F	OK 0.92 0.30	OK 0.79 0.30
7F	OK 0.94 0.30	OK 0.86 0.31
6F	OK 0.96 0.30	OK 0.92 0.33
5F	OK 0.98 0.31	OK 0.94 0.34
4F	OK 0.92 0.30	OK 0.92 0.33
3F	OK 0.88 0.30	OK 0.89 0.32
2F	OK 0.84 0.32	OK 0.83 0.31
1F		

A

B

C

1 フレーム (S=1/239)

12F	OK 0. 99 0. 45	OK 0. 66 0. 28
11F	OK 0. 96 0. 35	OK 0. 57 0. 25
10F	OK 0. 82 0. 21	OK 0. 63 0. 26
9F	OK 0. 93 0. 23	OK 0. 71 0. 29
8F	OK 0. 99 0. 24	OK 0. 81 0. 32
7F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 72 0. 32
6F	OK 0. 98 0. 26	OK 0. 80 0. 35
5F	OK 0. 99 0. 26	OK 0. 85 0. 36
4F	OK 0. 86 0. 25	OK 0. 80 0. 32
3F	OK 0. 83 0. 25	OK 0. 86 0. 33
2F	OK 0. 74 0. 23	OK 0. 76 0. 30
1F		

A B C
2 フレーム (S=1/239)

12F	OK 0. 99 0. 45	OK 0. 67 0. 29
11F	OK 0. 96 0. 35	OK 0. 59 0. 25
10F	OK 0. 82 0. 21	OK 0. 66 0. 27
9F	OK 0. 93 0. 23	OK 0. 74 0. 30
8F	OK 0. 99 0. 24	OK 0. 87 0. 33
7F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 77 0. 33
6F	OK 0. 98 0. 26	OK 0. 84 0. 36
5F	OK 0. 99 0. 26	OK 0. 90 0. 38
4F	OK 0. 86 0. 25	OK 0. 83 0. 32
3F	OK 0. 83 0. 25	OK 0. 88 0. 34
2F	OK 0. 74 0. 23	OK 0. 79 0. 31
1F		

A B C
3 フレーム (S=1/239)

12F	OK 0. 99 0. 45	OK 0. 65 0. 28
11F	OK 0. 96 0. 35	OK 0. 57 0. 23
10F	OK 0. 82 0. 21	OK 0. 64 0. 25
9F	OK 0. 93 0. 23	OK 0. 71 0. 27
8F	OK 0. 99 0. 24	OK 0. 81 0. 30
7F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 71 0. 30
6F	OK 0. 97 0. 26	OK 0. 80 0. 34
5F	OK 0. 99 0. 26	OK 0. 84 0. 35
4F	OK 0. 86 0. 25	OK 0. 79 0. 31
3F	OK 0. 83 0. 25	OK 0. 86 0. 32
2F	OK 0. 74 0. 23	OK 0. 75 0. 29
1F		

A

B

C

4 フレーム (S=1/239)

12F	OK 0. 99 0. 45	OK 0. 63 0. 28
11F	OK 0. 96 0. 35	OK 0. 55 0. 22
10F	OK 0. 82 0. 21	OK 0. 61 0. 24
9F	OK 0. 93 0. 23	OK 0. 68 0. 26
8F	OK 0. 99 0. 24	OK 0. 77 0. 29
7F	OK 0. 94 0. 25	OK 0. 68 0. 30
6F	OK 0. 97 0. 26	OK 0. 78 0. 33
5F	OK 0. 99 0. 26	OK 0. 80 0. 34
4F	OK 0. 86 0. 25	OK 0. 77 0. 30
3F	OK 0. 83 0. 25	OK 0. 83 0. 32
2F	OK 0. 74 0. 23	OK 0. 72 0. 28
1F		

A B C
5 フレーム (S=1/239)

12F	OK 0. 63 0. 29	OK 0. 39 0. 17
11F	OK 0. 81 0. 30	OK 0. 57 0. 23
10F	OK 0. 81 0. 30	OK 0. 63 0. 25
9F	OK 0. 86 0. 30	OK 0. 71 0. 27
8F	OK 0. 92 0. 30	OK 0. 78 0. 29
7F	OK 0. 94 0. 30	OK 0. 85 0. 31
6F	OK 0. 96 0. 30	OK 0. 91 0. 33
5F	OK 0. 97 0. 30	OK 0. 93 0. 34
4F	OK 0. 92 0. 30	OK 0. 91 0. 33
3F	OK 0. 87 0. 30	OK 0. 88 0. 32
2F	OK 0. 83 0. 32	OK 0. 82 0. 31
1F		

A B C
6 フレーム (S=1/239)

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) S 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

12F	OK0.62 0.10	OK0.87 0.14	OK0.84 0.14	OK0.84 0.14	OK0.86 0.14	OK0.63 0.10
11F	OK0.50 0.10	OK0.58 0.12	OK0.57 0.13	OK0.57 0.13	OK0.58 0.12	OK0.50 0.10
10F	OK0.47 0.12	OK0.63 0.17	OK0.61 0.18	OK0.61 0.18	OK0.63 0.17	OK0.47 0.12
9F	OK0.53 0.15	OK0.66 0.20	OK0.64 0.21	OK0.64 0.21	OK0.66 0.20	OK0.53 0.15
8F	OK0.58 0.18	OK0.72 0.24	OK0.75 0.25	OK0.75 0.25	OK0.72 0.24	OK0.58 0.18
7F	OK0.45 0.16	OK0.63 0.21	OK0.69 0.21	OK0.68 0.21	OK0.63 0.21	OK0.45 0.16
6F	OK0.52 0.19	OK0.68 0.24	OK0.72 0.24	OK0.72 0.24	OK0.68 0.24	OK0.52 0.19
5F	OK0.57 0.22	OK0.72 0.26	OK0.76 0.27	OK0.75 0.27	OK0.72 0.26	OK0.57 0.22
4F	OK0.48 0.22	OK0.61 0.26	OK0.64 0.27	OK0.64 0.27	OK0.61 0.26	OK0.48 0.22
3F	OK0.54 0.25	OK0.64 0.29	OK0.65 0.30	OK0.65 0.30	OK0.64 0.29	OK0.54 0.25
2F	OK0.74 0.28	OK0.81 0.32	OK0.80 0.33	OK0.80 0.33	OK0.81 0.32	OK0.74 0.28
1F						
	1	2	3	4	5	6
	A フレーム (S=1/239)					

12F	OK0.65 0.11	OK0.74 0.14	OK0.71 0.13	OK0.72 0.14	OK0.75 0.14	OK0.65 0.11
11F	OK0.55 0.12	OK0.59 0.14	OK0.57 0.14	OK0.58 0.14	OK0.60 0.14	OK0.54 0.12
10F	OK0.51 0.14	OK0.67 0.19	OK0.64 0.19	OK0.65 0.19	OK0.67 0.19	OK0.50 0.14
9F	OK0.55 0.18	OK0.70 0.23	OK0.68 0.24	OK0.69 0.23	OK0.71 0.22	OK0.54 0.18
8F	OK0.59 0.22	OK0.79 0.27	OK0.81 0.29	OK0.82 0.28	OK0.79 0.27	OK0.59 0.22
7F	OK0.49 0.19	OK0.71 0.24	OK0.75 0.25	OK0.75 0.25	OK0.71 0.24	OK0.48 0.19
6F	OK0.53 0.23	OK0.75 0.28	OK0.79 0.30	OK0.80 0.29	OK0.74 0.27	OK0.52 0.23
5F	OK0.57 0.27	OK0.82 0.32	OK0.84 0.34	OK0.84 0.33	OK0.81 0.31	OK0.57 0.27
4F	OK0.49 0.27	OK0.66 0.32	OK0.71 0.34	OK0.71 0.33	OK0.66 0.31	OK0.49 0.27
3F	OK0.54 0.31	OK0.67 0.36	OK0.73 0.38	OK0.73 0.37	OK0.67 0.35	OK0.54 0.30
2F	OK0.76 0.34	OK0.84 0.40	OK0.84 0.42	OK0.83 0.41	OK0.84 0.39	OK0.76 0.34
1F						

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

1

2

3

4

5

6

B フレーム (S=1/239)

12F	OK 0. 46 0. 07	OK 0. 48 0. 08	OK 0. 46 0. 08	OK 0. 49 0. 08	OK 0. 49 0. 08	OK 0. 45 0. 07
11F	OK 0. 47 0. 10	OK 0. 58 0. 12	OK 0. 58 0. 13	OK 0. 56 0. 12	OK 0. 51 0. 11	OK 0. 46 0. 10
10F	OK 0. 43 0. 11	OK 0. 55 0. 13	OK 0. 56 0. 13	OK 0. 54 0. 13	OK 0. 49 0. 12	OK 0. 42 0. 10
9F	OK 0. 53 0. 14	OK 0. 63 0. 17	OK 0. 65 0. 18	OK 0. 62 0. 17	OK 0. 56 0. 15	OK 0. 52 0. 14
8F	OK 0. 58 0. 18	OK 0. 68 0. 22	OK 0. 69 0. 24	OK 0. 67 0. 22	OK 0. 63 0. 20	OK 0. 57 0. 18
7F	OK 0. 54 0. 20	OK 0. 73 0. 25	OK 0. 73 0. 27	OK 0. 72 0. 26	OK 0. 68 0. 23	OK 0. 53 0. 19
6F	OK 0. 60 0. 23	OK 0. 78 0. 31	OK 0. 79 0. 33	OK 0. 77 0. 31	OK 0. 72 0. 28	OK 0. 59 0. 23
5F	OK 0. 64 0. 27	OK 0. 91 0. 37	OK 0. 93 0. 39	OK 0. 91 0. 37	OK 0. 86 0. 33	OK 0. 63 0. 26
4F	OK 0. 41 0. 20	OK 0. 73 0. 31	OK 0. 75 0. 33	OK 0. 73 0. 31	OK 0. 69 0. 28	OK 0. 40 0. 19
3F	OK 0. 44 0. 22	OK 0. 76 0. 35	OK 0. 79 0. 37	OK 0. 76 0. 35	OK 0. 71 0. 32	OK 0. 43 0. 22
2F	OK 0. 65 0. 25	OK 0. 86 0. 40	OK 0. 89 0. 42	OK 0. 86 0. 39	OK 0. 81 0. 36	OK 0. 65 0. 25
1F						

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

1

2

3

4

5

6

C フレーム (S=1/239)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	1.320 (秒)	1.320 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.727 Ci = 0.727 (Rt = 0.727) (Rt = 0.727)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	7650.49	7650.49	1.929	14757.76	2.652
11F	6766.78	14417.26	1.559	22476.93	2.144
10F	6922.38	21339.64	1.364	29109.58	1.876
9F	6948.17	28287.82	1.232	34857.99	1.694
8F	6948.17	35235.99	1.131	39849.54	1.555
7F	7083.37	42319.36	1.045	44241.89	1.437
6F	7127.71	49447.07	0.971	48002.86	1.335
5F	7127.71	56574.78	0.904	51136.33	1.243
4F	7208.33	63783.11	0.842	53690.74	1.157
3F	7253.28	71036.39	0.783	55654.86	1.077
2F	7401.96	78438.35	0.727	57046.07	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	7650.49	7650.49	1.929	14757.76	2.652
11F	6766.78	14417.26	1.559	22476.93	2.144
10F	6922.38	21339.64	1.364	29109.58	1.876
9F	6948.17	28287.82	1.232	34857.99	1.694
8F	6948.17	35235.99	1.131	39849.54	1.555
7F	7083.37	42319.36	1.045	44241.89	1.437
6F	7127.71	49447.07	0.971	48002.86	1.335
5F	7127.71	56574.78	0.904	51136.33	1.243
4F	7208.33	63783.11	0.842	53690.74	1.157
3F	7253.28	71036.39	0.783	55654.86	1.077
2F	7401.96	78438.35	0.727	57046.07	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	7650.49	7650.49	1.929	14757.76	2.652
11F	6766.78	14417.26	1.559	22476.93	2.144
10F	6922.38	21339.64	1.364	29109.58	1.876
9F	6948.17	28287.82	1.232	34857.99	1.694
8F	6948.17	35235.99	1.131	39849.54	1.555
7F	7083.37	42319.36	1.045	44241.89	1.437
6F	7127.71	49447.07	0.971	48002.86	1.335
5F	7127.71	56574.78	0.904	51136.33	1.243
4F	7208.33	63783.11	0.842	53690.74	1.157
3F	7253.28	71036.39	0.783	55654.86	1.077
2F	7401.96	78438.35	0.727	57046.07	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
12F	7650.49	7650.49	1.929	14757.76	2.652

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	6766. 78	14417. 26	1. 559	22476. 93	2. 144
10F	6922. 38	21339. 64	1. 364	29109. 58	1. 876
9F	6948. 17	28287. 82	1. 232	34857. 99	1. 694
8F	6948. 17	35235. 99	1. 131	39849. 54	1. 555
7F	7083. 37	42319. 36	1. 045	44241. 89	1. 437
6F	7127. 71	49447. 07	0. 971	48002. 86	1. 335
5F	7127. 71	56574. 78	0. 904	51136. 33	1. 243
4F	7208. 33	63783. 11	0. 842	53690. 74	1. 157
3F	7253. 28	71036. 39	0. 783	55654. 86	1. 077
2F	7401. 96	78438. 35	0. 727	57046. 07	1. 000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
12F		14757. 76
	14757. 76	
11F		7719. 16
	22476. 93	
10F		6632. 65
	29109. 58	
9F		5748. 42
	34857. 99	
8F		4991. 54
	39849. 54	
7F		4392. 36
	44241. 89	
6F		3760. 97
	48002. 86	
5F		3133. 47
	51136. 33	
4F		2554. 41
	53690. 74	
3F		1964. 11
	55654. 86	
2F		1391. 21
	57046. 07	
1F		0. 00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
12F		14757. 76
	14757. 76	
11F		7719. 16
	22476. 93	
10F		6632. 65
	29109. 58	
9F		5748. 42
	34857. 99	
8F		4991. 54
	39849. 54	
7F		4392. 36
	44241. 89	
6F		3760. 97
	48002. 86	
5F		3133. 47
	51136. 33	
4F		2554. 41
	53690. 74	
3F		1964. 11
	55654. 86	
2F		1391. 21
	57046. 07	
1F		0. 00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
12F		14757. 76
	14757. 76	
11F		7719. 16
	22476. 93	
10F		6632. 65
	29109. 58	
9F		5748. 42
	34857. 99	
8F		4991. 54
	39849. 54	
7F		4392. 36
	44241. 89	
6F		3760. 97
	48002. 86	
5F		3133. 47
	51136. 33	
4F		2554. 41
	53690. 74	
3F		1964. 11
	55654. 86	
2F		1391. 21
	57046. 07	
1F		0. 00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
12F		14757. 76
	14757. 76	
11F		7719. 16
	22476. 93	
10F		6632. 65
	29109. 58	
9F		5748. 42
	34857. 99	
8F		4991. 54
	39849. 54	
7F		4392. 36
	44241. 89	
6F		3760. 97
	48002. 86	
5F		3133. 47
	51136. 33	
4F		2554. 41
	53690. 74	
3F		1964. 11
	55654. 86	
2F		1391. 21
	57046. 07	
1F		0. 00

U-3Ds算定時計算結果

U-3.1荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

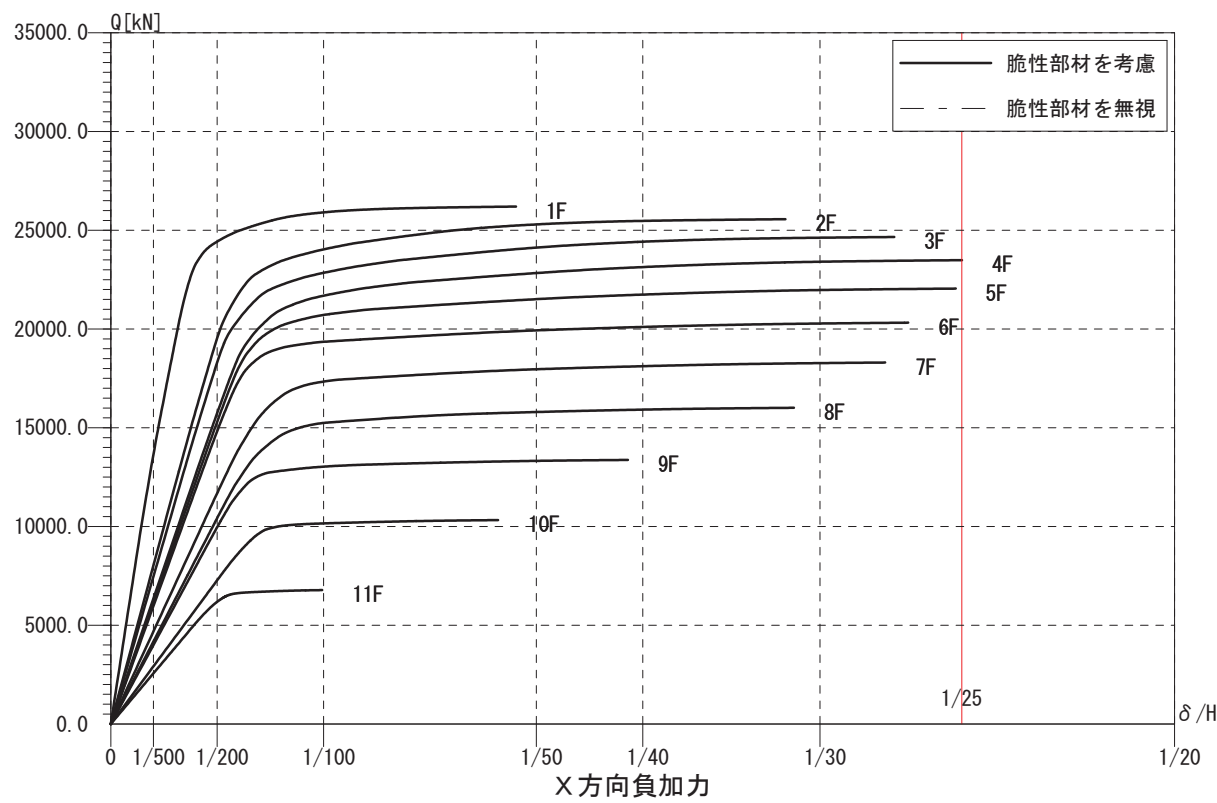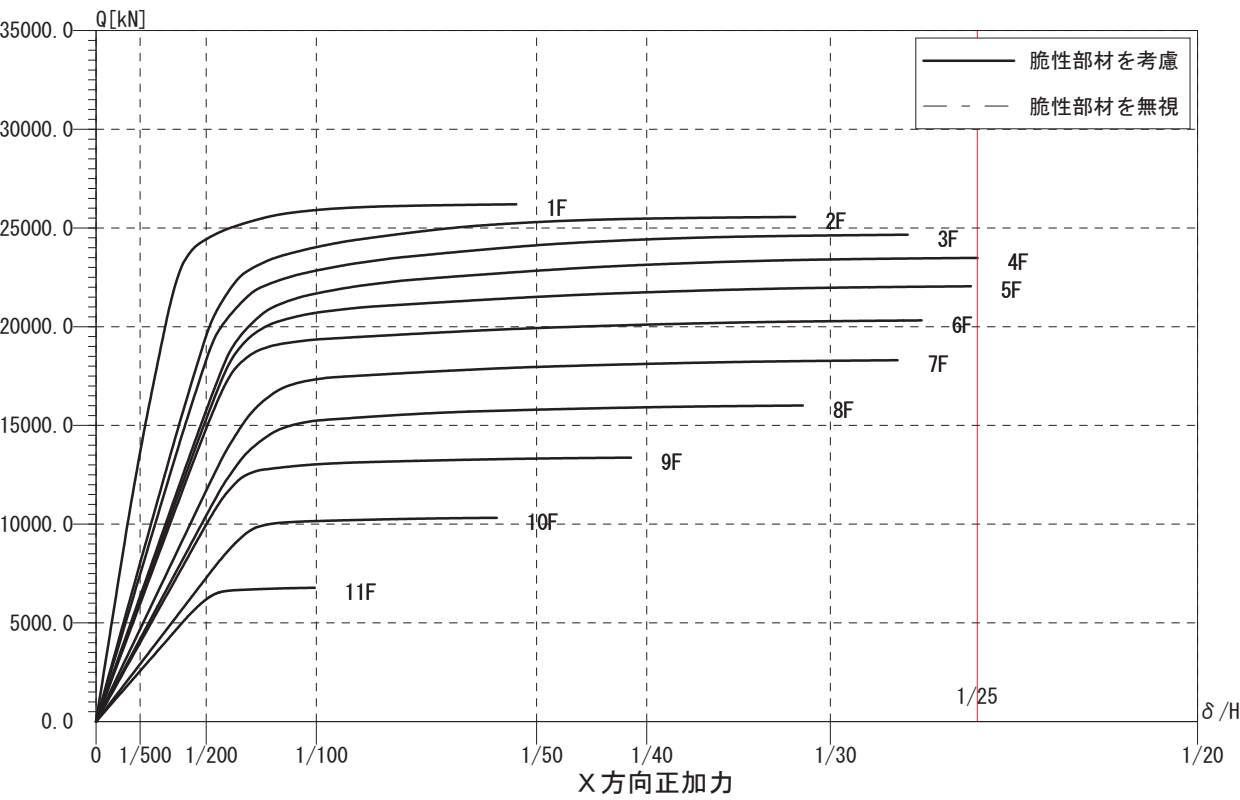

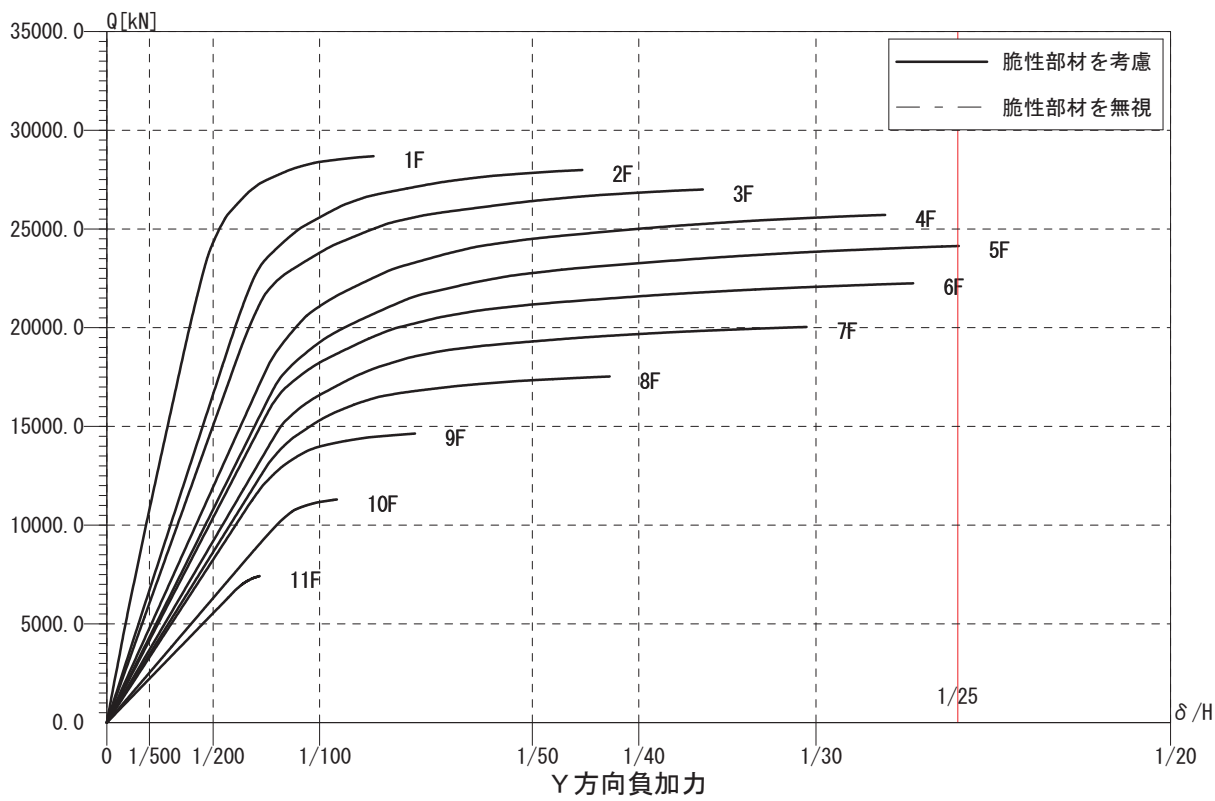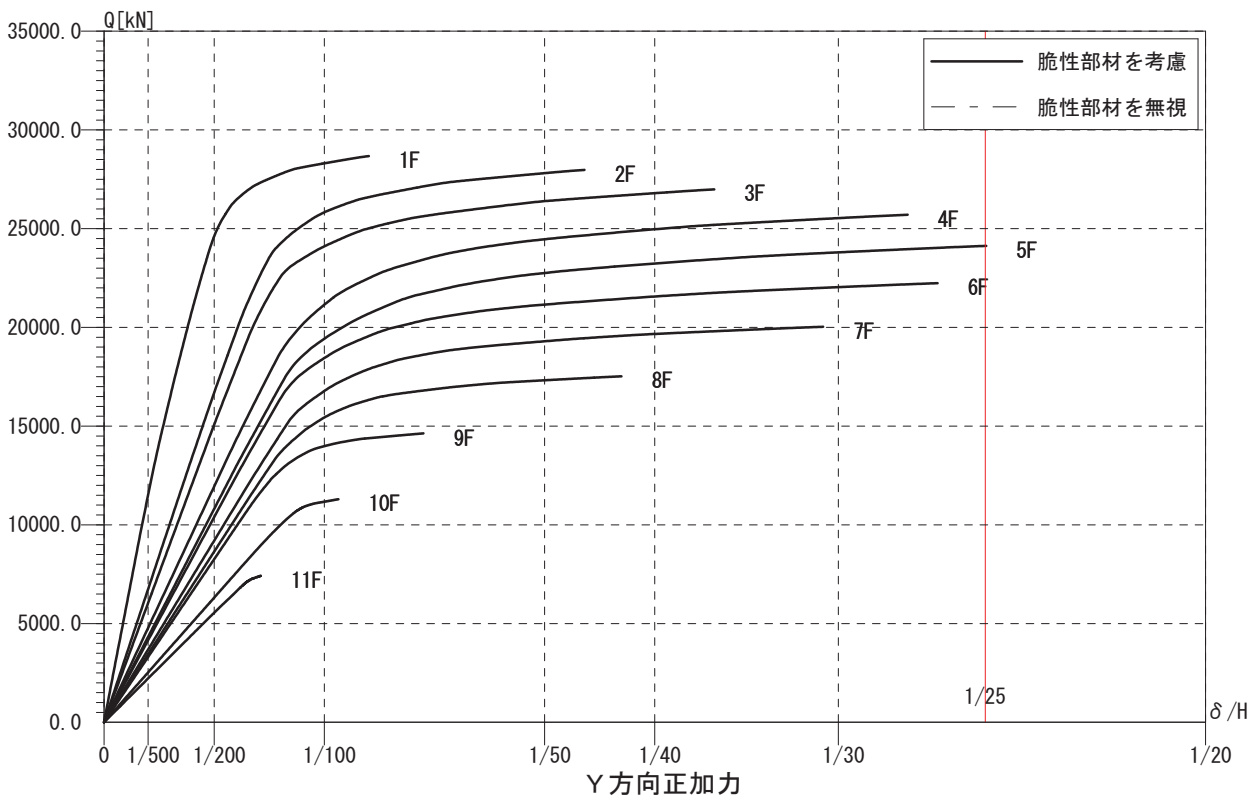

U-3. 2 終局時部材応力 (Ds算定時)

U-3. 2. 1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (Ds算定時)

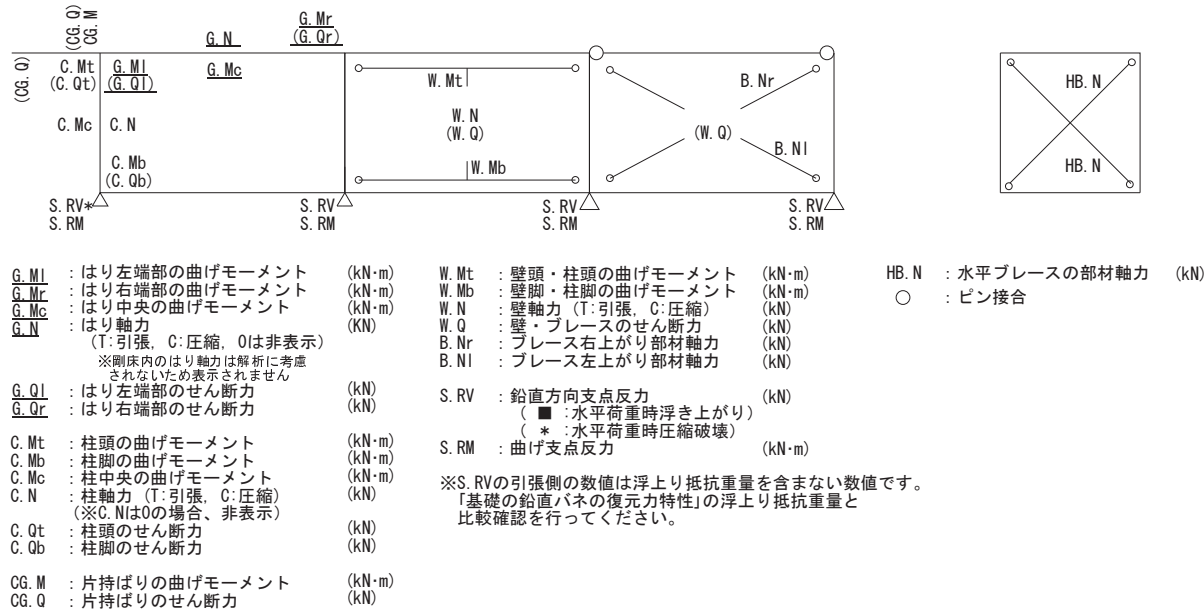

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		797.8 (246.5)		870.2 (246.6)		943.7 (261.8)		873.5 (240.6)		1011.4 (258.2)						
12F	4000	976.8 (191.8)	89.5	1702.8 (512.4)	905.0 (246.6)	17.4	1811.7 (553.1)	941.5 (261.8)	1.1	1802.4 (549.0)	858.7 (240.6)	7.4	1720.9 (507.2)	847.4 (258.2)	82.0	1011.4 (182.2)
		593.3	253.5T	677.9	1.6T	705.6	14.6T	704.5	23.4C	706.5	12.2T	647.0	267.1C			
		209.7 (191.8)	1152.9 (337.2)	347.0 (512.4)	1098.2 (322.1)	400.6 (553.1)	1092.7 (321.0)	393.5 (549.0)	1090.5 (319.9)	307.8 (507.2)	1036.0 (304.7)	282.6 (182.2)				
11F	4050	1484.9 (506.8)	61.1	2026.6 (817.3)	1220.7 (322.1)	61.2	1916.4 (745.1)	1218.7 (321.0)	63.0	1912.1 (743.0)	1212.9 (319.9)	61.2	1940.7 (779.5)	1158.0 (304.7)	61.0	1318.6 (432.3)
		458.6	603.6T	371.6	7.2C	407.6	13.9T	407.6	29.1C	362.2	12.4C	443.2	586.8C			
		567.7 (506.8)	2591.5 (736.0)	1283.5 (817.3)	2085.2 (595.1)	1101.3 (745.1)	2078.2 (594.4)	1096.8 (743.0)	2079.6 (593.5)	1216.3 (779.5)	2417.8 (687.7)	432.1 (432.3)				
10F	4000	2140.1 (537.0)	58.1	3507.6 (1184.0)	2199.5 (595.1)	57.1	3185.1 (1042.0)	2201.2 (594.4)	61.5	3175.3 (1038.8)	2193.9 (593.5)	57.1	3397.0 (1131.4)	2533.7 (687.7)	57.9	1985.7 (460.0)
		1066.0	1367.5T	1139.5	123.2C	1101.1	19.1T	1097.7	42.2C	1134.2	52.8T	1065.7	1304.0C			
		8.0 (537.0)	2595.1 (737.6)	1228.6 (1184.0)	2086.8 (595.9)	982.9 (1042.0)	2078.4 (594.4)	979.9 (1038.8)	2075.4 (592.8)	1128.6 (1131.4)	2410.6 (686.3)	145.8 (460.0)				
9F	4000	2707.3 (885.3)	60.1	3570.5 (1317.1)	2204.0 (595.9)	58.6	3305.2 (1135.8)	2201.3 (594.4)	61.5	3291.1 (1129.7)	2192.6 (592.8)	58.6	3477.4 (1272.2)	2530.5 (686.3)	60.0	2556.3 (811.0)
		936.7	2146.0T	936.3	224.0C	1033.3	28.1T	1031.8	61.9C	932.9	101.8T	934.4	2032.7C			
		833.9 (885.3)	2584.0 (734.3)	1697.9 (1317.1)	2086.1 (595.8)	1237.9 (1135.8)	2078.3 (594.4)	1227.5 (1129.7)	2076.1 (593.0)	1611.6 (1272.2)	2423.0 (689.5)	687.6 (811.0)				
8F	4025	1869.1 (810.7)	59.5	3089.5 (1491.8)	2203.4 (595.8)	58.7	3049.8 (1599.5)	2201.6 (594.4)	61.7	3044.2 (1597.5)	2193.5 (593.0)	58.7	3006.2 (1452.4)	2541.7 (689.5)	59.4	1735.4 (475.4)
		237.7	2937.5T	87.2	304.0C	169.2	43.0T	170.7	87.7C	83.3	135.2T	235.4	2781.5C			
		1393.8 (810.7)	2576.1 (732.3)	2915.1 (1491.8)	4255.9 (1199.2)	3388.2 (1599.5)	4243.1 (1196.6)	3385.6 (1597.5)	4237.0 (1193.9)	2839.7 (1452.4)	2430.1 (691.6)	1264.7 (745.4)				
7F	4000	1302.4 (520.9)	60.1	4039.4 (1719.0)	4378.4 (1199.2)	61.3	5239.8 (2250.8)	4372.1 (1196.6)	64.5	5216.5 (2242.8)	4359.0 (1193.9)	61.0	3947.0 (1676.0)	2549.7 (691.6)	59.8	1165.4 (453.8)
		260.7	3745.9T	601.4	248.8T	738.2	63.7T	731.0	124.3C	595.1	460.3C	257.9	3552.2C			
		781.1 (520.9)	2568.2 (730.2)	2836.7 (1719.0)	4255.3 (1199.4)	3763.3 (2250.8)	4242.7 (1196.4)	3754.6 (2242.8)	4235.5 (1193.8)	2756.8 (1676.0)	2437.3 (693.7)	649.6 (453.8)				
6F	4000	1907.7 (781.9)	60.3	4111.6 (1823.2)	4386.0 (1199.4)	62.3	4864.8 (2212.9)	4372.8 (1196.6)	65.1	4847.9 (2208.3)	4359.8 (1193.8)	62.1	4036.2 (1789.2)	2557.4 (693.7)	60.1	1787.6 (720.5)
		343.9	4562.0T	465.1	818.2T	439.0	89.2T	431.2	167.2C	457.8	1068.6C	346.6	4335.3C			
		1220.0 (781.9)	2555.5 (726.5)	3181.4 (1823.2)	4251.9 (1198.6)	3986.8 (2212.9)	4241.8 (1196.4)	3985.5 (2208.3)	4236.6 (1194.3)	3120.6 (1789.2)	2449.9 (697.2)	1094.5 (720.5)				
5F	4025	1455.7 (874.7)	60.1	3751.9 (1918.6)	4377.8 (1198.6)	63.0	4637.6 (2314.5)	4372.5 (1196.4)	65.4	4618.5 (2303.5)	4362.1 (1194.3)	62.8	3685.6 (1883.7)	2569.6 (697.2)	59.9	1355.4 (829.0)
		304.7	5376.4T	109.3	1392.6T	20.3	115.7T	17.4	210.8C	105.4	1676.7C	312.9	5124.2C			
		2065.1 (874.7)	2588.8 (735.2)	3970.4 (1918.6)	4319.2 (1216.7)	4678.3 (2314.5)	4310.2 (1214.7)	4653.2 (2303.5)	4304.6 (1212.6)	3896.4 (1883.7)	2499.2 (710.2)	1981.2 (829.0)				
4F	4000	639.3 (861.3)	57.8	3059.3 (1996.6)	4441.0 (1216.7)	60.9	4076.3 (2473.5)	4435.4 (1214.7)	62.6	4083.2 (2473.1)	4426.1 (1212.6)	60.7	3022.7 (1983.5)	2614.5 (710.2)	57.7	518.0 (790.5)
		1083.4	6193.0T	933.8	1970.0T	870.7	138.8T	862.9	253.9C	944.4	2287.7C	1063.1	5921.0C			
		2806.0 (861.3)	2575.8 (731.7)	4926.9 (1996.6)	4316.8 (1216.7)	5817.7 (2473.5)	4309.8 (1214.7)	5809.1 (2473.1)	4303.9 (1212.6)	4911.4 (1983.5)	2510.6 (713.5)	2644.2 (790.5)				
3F	4000	113.8 (977.4)	58.2	2089.4 (2120.7)	4440.5 (1216.2)	62.1	2933.7 (2472.7)	4435.1 (1214.5)	62.9	2928.2 (2458.8)	4427.9 (1212.8)	62.0	2019.3 (2028.5)	2626.8 (713.5)	58.1	133.5 (1000.8)
		2068.6	7000.4T	2152.1	2545.8T	2011.8	160.1T	1989.4	296.3C	2037.8	2891.9C	2135.2	6715.8C			
		4023.3 (977.4)	2555.0 (726.8)	6393.5 (2120.7)	4308.3 (1214.7)	6957.2 (2472.7)	4304.8 (1214.7)	6907.0 (2458.8)	4304.2 (1213.6)	6094.8 (2028.5)	2523.5 (718.0)	4136.9 (1000.8)				
2F	4450	1345.4 (1400.6)	61.4	599.1 (1939.0)	4437.6 (1214.7)	64.7	1788.1 (2218.1)	4437.0 (1214.1)	66.1	1831.2 (2208.0)	4433.4 (1213.6)	64.6	855.7 (1816.1)	2646.3 (718.0)	61.4	1613.4 (950.0)
		4461.8	7787.8T	3715.3	3101.1T	3147.2	177.6T	3081.6	324.2C	3185.1	3462.5C	3727.2	7498.1C			
		7578.3 (1400.6)	3951.1 (1601.3)	8029.7 (1939.0)	3755.0 (1088.0)	8082.4 (2218.1)	3770.9 (1124.8)	7994.4 (2208.0)	3196.8 (1030.6)	7225.9 (1816.1)	5841.0 (1370.8)	5841.0 (950.0)				
1F	4450	9446.7 (0.0)	1813.6 (1601.3)	2630.8 (0.0)	4678.6 (1088.0)	161.8	248.7 (0.0)	4327.3 (1124.8)	278.2	401.3 (0.0)	513.4 (1030.6)	3120.2 (0.0)	4029.1 (1370.8)	906.0 (0.0)	8893.8 (0.0)	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200				
		36000														
		A フレーム (S=1/272)														
		1 2 3 4 5 6														

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		845.4 (264.2)		921.6 (261.8)		988.9 (276.3)		981.3 (269.0)		1037.8 (263.0)							
12F	44550	1056.7 (213.2)	1056.7 (264.2)	105.7	1808.9 (541.4)	863.5 (261.8)	20.9	1922.3 (582.1)	1000.7 (276.3)	5.9	1944.3 (586.8)	855.4 (269.0)	13.0	1837.3 (536.2)	856.0 (263.0)	90.9	1037.8 (182.1)
		630.4	237.1T		726.0	1.7T		758.1	15.2T		770.7	14.4C		764.8	18.4T		673.5 230.5C
11F	4050	204.1 (213.2)	1172.9 (343.4)	356.8 (541.4)	1105.1 (323.8)	406.1 (582.1)		1080.5 (317.8)	402.9 (586.8)		1077.6 (317.8)	307.7 (536.2)		1017.3 (300.2)	309.3 (182.1)		
		1503.4 (503.2)	1299.3 (343.4)	63.2	2042.6 (816.5)	1226.5 (323.8)	60.7	1906.4 (729.4)	1207.3 (317.8)	63.4	1879.1 (717.4)	1201.5 (316.6)	61.9	1914.0 (756.2)	1144.0 (300.2)	63.3	1326.6 (422.3)
		484.4	551.4T		389.2	9.9C		429.4	8.0T		426.4	26.8C		382.7	30.6T		471.5 495.0C
10F	4000	534.6 (503.2)	2618.6 (743.8)	1264.2 (816.5)	2096.8 (597.8)	1047.6 (729.4)		2062.4 (589.8)	1026.4 (717.4)		2062.4 (589.8)	1026.4 (717.4)		2062.3 (588.9)	1148.6 (756.2)		2397.9 (682.6)
		2202.0 (543.7)	2736.6 (743.8)	59.0	3561.5 (1199.1)	2707.2 (597.8)	55.2	3233.4 (1046.9)	2184.2 (589.8)	60.9	3213.9 (1035.5)	2177.8 (588.9)	57.8	3430.4 (1124.3)	2516.7 (682.6)	59.4	2014.3 (450.9)
		1114.7	1273.3T		1163.2	153.7C		1139.6	2.9C		1143.0	35.7C		1181.8	161.2T		1112.5 1148.4C
9F	4000	27.3 (543.7)	2622.8 (745.7)	1235.1 (1199.1)	2098.4 (598.8)	954.3 (1046.9)		2061.6 (589.7)	928.0 (1035.5)		2056.3 (587.7)	1066.8 (1124.3)		2389.3 (680.9)	210.7 (450.9)		
		2773.2 (882.9)	2745.9 (745.7)	61.5	3601.0 (1310.3)	2713.3 (598.8)	57.5	3328.3 (1116.3)	2184.2 (589.7)	61.3	3308.6 (1105.2)	2175.0 (587.7)	59.3	3502.4 (1250.8)	2513.0 (680.9)	61.8	2600.1 (797.3)
		1007.4	2006.3T		980.4	301.0C		1095.7	12.7C		1098.2	45.0C		1000.8	294.8T		1005.5 1808.9C
8F	4025	758.3 (882.9)	2607.7 (741.2)	1640.3 (1310.3)	2096.4 (598.8)	1136.8 (1116.3)		2062.4 (590.0)	1112.2 (1105.2)		2058.0 (588.2)	1500.8 (1250.8)		2405.1 (685.0)	589.1 (797.3)		
		1970.8 (823.9)	2729.1 (741.2)	60.7	3179.3 (1501.2)	2711.9 (598.8)	57.7	3145.4 (1614.4)	2185.8 (590.0)	61.7	3127.2 (1603.7)	2177.0 (588.2)	59.5	3084.3 (1452.1)	2527.1 (685.0)	61.0	1816.0 (748.5)
		312.8	2747.8T		158.2	444.2C		103.5	17.3C		100.3	52.4C		161.9	433.7T		309.6 2486.2C
7F	4000	1345.2 (823.9)	2596.3 (738.3)	2862.9 (1501.2)	4276.4 (1204.0)	3352.5 (1614.4)		4220.9 (1189.6)	3327.8 (1603.7)		4208.9 (1186.5)	2760.5 (1452.1)		2414.7 (687.9)	1196.8 (748.5)		
		1374.0 (536.9)	2719.2 (738.3)	61.5	4126.0 (1740.5)	4392.7 (1204.0)	58.1	5268.1 (2256.3)	4844.2 (1189.6)	61.7	5227.2 (2237.0)	4834.2 (1186.5)	62.6	3986.8 (1675.5)	2538.3 (687.9)	61.8	1217.9 (460.4)
		300.2	3504.8T		645.0	51.2T		755.4	10.9C		753.1	75.3C		635.7	33.3C		297.1 3184.7C
6F	4000	773.5 (536.9)	2586.4 (735.5)	2836.1 (1740.5)	4273.6 (1203.8)	3757.3 (2256.3)		4220.9 (1190.0)	3721.0 (2237.0)		4208.9 (1186.5)	2715.3 (1675.5)		2423.6 (690.4)	623.8 (460.4)		
		1936.0 (787.6)	2709.5 (735.5)	61.6	4144.3 (1830.8)	4394.0 (1203.8)	60.2	4863.7 (2216.0)	4847.4 (1190.0)	63.3	4835.5 (2200.4)	4835.5 (1186.5)	63.6	4040.3 (1782.0)	2547.3 (690.4)	61.8	1799.8 (718.0)
		360.9	4271.2T		482.8	557.7T		431.6	2.0T		434.7	99.8C		476.4	505.0C		363.8 3897.6C
5F	4025	1214.2 (787.6)	2570.0 (730.9)	3178.8 (1830.8)	4266.6 (1202.3)	4000.4 (2216.0)		4223.6 (1191.0)	3966.0 (2200.4)		4213.9 (1188.4)	3087.6 (1782.0)		2438.9 (694.5)	1072.3 (718.0)		
		1478.3 (912.5)	2692.5 (730.9)	61.3	3780.6 (1958.5)	4389.4 (1202.3)	61.3	4617.9 (2318.5)	4351.5 (1191.0)	64.0	4600.1 (2311.2)	4342.5 (1188.4)	64.3	3688.2 (1913.4)	2561.9 (694.5)	61.5	1366.6 (861.8)
		358.1	5036.8T		160.9	1068.8T		48.1	19.4T		51.2	120.2C		162.5	979.6C		367.8 4618.1C
4F	4000	2194.5 (912.5)	2600.6 (738.8)	4102.4 (1958.5)	4331.0 (1219.8)	4714.1 (2318.5)		4293.6 (1209.0)	4702.4 (2311.2)		4284.2 (1207.3)	4013.3 (1913.4)		2489.4 (707.9)	2102.1 (861.8)		
		524.1 (833.2)	2718.6 (738.8)	59.0	2949.5 (1971.4)	4451.2 (1219.8)	60.1	4034.4 (2465.5)	4417.4 (1209.0)	61.9	3999.6 (2452.9)	4408.5 (1207.3)	62.2	2878.6 (1944.9)	2607.7 (707.9)	59.2	387.3 (752.4)
		1142.4	5815.5T		993.3	1674.4T		896.6	73.8T		906.1	170.3C		1011.2	1518.1C		1117.4 5357.0C
3F	4000	2808.8 (833.2)	2584.1 (734.3)	4936.1 (1971.4)	4324.6 (1218.5)	5827.5 (2465.5)		4296.0 (1210.0)	5811.8 (2452.9)		4287.6 (1208.6)	4901.0 (1944.9)		2503.4 (711.9)	2622.1 (752.4)		
		106.2 (1031.5)	2702.6 (734.3)	59.2	2096.9 (2158.8)	4448.9 (1218.5)	62.2	2918.9 (2449.3)	4421.9 (1210.8)	63.0	2898.6 (2435.1)	4414.4 (1208.6)	63.4	2008.5 (2061.8)	2622.0 (711.9)	59.3	118.7 (1063.0)
		2169.3	6596.1T		2220.7	2308.3T		1979.8	141.5T		1971.6	220.8C		2115.7	2072.8C		2244.7 6104.5C
2F	4450	4232.3 (1031.5)	2561.9 (728.4)	6538.4 (2158.8)	4314.9 (1215.9)	6878.5 (2449.3)		4299.7 (1212.2)	6841.9 (2435.1)		4298.1 (1211.5)	6238.8 (2061.8)		2520.6 (717.0)	4370.6 (1063.0)		
		1549.6 (1368.1)	2682.7 (728.4)	60.4	463.2 (1878.5)	4439.7 (1215.9)	62.4	1864.4 (2172.8)	4428.0 (1212.2)	64.1	1882.4 (2164.6)	4424.5 (1211.5)	63.2	700.9 (1757.2)	2641.5 (717.0)	60.5	1850.0 (854.2)
		4593.6	7363.7T		3716.5	2898.0T		2970.0	178.4T		2933.9	266.9C		3208.9	2620.1C		3750.6 6853.1C
1F		7637.7 (1368.1)	3729.8 (1578.9)	7896.2 (1878.5)	3496.9 (1064.4)	7804.5 (2172.8)		3511.9 (1086.0)	7750.1 (2164.6)		3022.6 (1008.4)	7118.7 (1757.2)		5651.1 (1353.8)	5651.1 (854.2)		
		8918.3 0.0	2637.7 (1578.8)	1854.0 0.0	2345.7 (1064.4)	334.8 0.0		143.4 (1086.0)	4367.6 (1086.0)	397.8 0.0	439.8 (1008.4)	4236.1 (1008.4)	607.7 0.0	2389.5 0.0	4096.1 (1353.8)	777.5 0.0	8288.6 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
		36000															
		1	2	3	4	5	6	B フレーム (S=1/272)									

44550	4000	589.6 (160.8)	589.6 (149.0)	53.3	935.7 (338.5)	452.0 (126.7)	4.2	946.4 (352.3)	485.9 (128.3)	24.2	973.0 (338.9)	535.5 (149.7)	3.3	939.3 (319.4)	397.2 (130.5)	72.7	542.5 (130.5)	154.0C	
		268.1	169.0T		258.1	27.9C		241.7	1.5T		295.2	30.6T		300.5	38.2C		281.6	20.7	
	4050	677.4 (232.8)	53.4 (160.8)		622.8 (188.0)	418.8 (338.5)		767.6 (235.6)	462.9 (352.3)		743.2 (229.4)	382.5 (338.9)		501.6 (176.8)	338.4 (319.4)		571.5 (173.1)	592.2 (191.8)	130.5C
		205.9	373.2T	54.0	126.9	5.5T		7.8	4.0C		121.0	6.3C		169.2	61.1C		203.8	347.9C	
	4000	681.7 (188.7)	265.6 (232.8)	52.3	842.8 (248.6)	879.0 (496.7)		1361.9 (400.1)	1229.2 (603.1)		1323.8 (390.6)	810.2 (459.9)		788.4 (234.6)	579.4 (369.7)		781.9 (231.2)	184.5 (191.8)	
		304.4	615.9T		312.7	129.8T		187.0	16.5C		310.7	141.9C		317.2	72.5C		306.9	578.8C	
	4000	878.3 (296.9)	72.9 (188.7)	53.4	844.3 (249.4)	857.6 (585.1)		1361.5 (400.3)	1247.1 (717.1)		1322.5 (390.4)	793.2 (552.0)		787.5 (234.3)	457.7 (387.4)		779.0 (230.7)	16.4 (145.2)	
		284.5	836.9T		235.3	240.4T		134.8	36.4C		230.4	272.7C		263.2	72.0C		286.2	787.4C	
	4025	635.0 (271.1)	309.3 (296.9)		838.3 (247.6)	1037.0 (636.1)		1359.8 (400.0)	1333.1 (734.0)		1325.2 (391.2)	968.3 (599.4)		788.7 (234.7)	685.5 (474.3)		783.7 (231.9)	223.1 (254.6)	
		89.4	1027.1T	53.0	1321.3 (611.6)	1519.9 (400.1)	80.1	1517.8 (716.6)	1491.2 (391.2)	83.0	1258.3 (580.4)	901.4 (334.7)	56.3	989.1 (447.0)	885.9 (231.9)	51.1	560.6 (234.0)	89.8	
4000	493.0 (196.5)	456.2 (271.1)	52.1	844.9 (249.2)	1140.2 (611.6)	79.4	1371.3 (403.0)	1366.3 (716.6)		1337.6 (394.3)	1077.9 (580.4)		796.3 (236.4)	810.2 (447.0)		791.0 (233.7)	381.1 (234.0)		
	100.0	1181.4T		96.2	373.0T		97.3	117.9C		96.9	503.1C		98.6	5.1T		100.3	1111.9C		
4000	653.9 (272.7)	293.0 (196.5)	52.5	842.0 (248.5)	1042.3 (569.2)	80.8	1369.6 (402.9)	1311.6 (704.4)		1338.4 (394.7)	971.8 (534.4)		797.0 (236.5)	680.8 (389.7)		791.8 (234.1)	209.3 (154.8)		
	108.4	1313.1T		60.1	389.0T		37.9	181.0C		61.9	600.1C		80.3	86.4T		111.9	1234.1C		
4025	499.3 (316.7)	437.1 (272.7)	52.1	832.2 (245.6)	1210.8 (635.4)	81.3	1365.8 (402.0)	1485.7 (761.8)	82.7	1103.7 (611.2)	909.1 (237.3)	54.7	849.6 (486.9)	849.3 (464.8)	50.4	439.8 (235.8)	358.6 (235.3)		
	138.1	1436.1T		124.5	403.2T		118.2	244.1C		126.2	699.7C		130.2	176.6T		141.0	1352.2C		
4000	169.0 (362.4)	775.5 (316.7)	50.1	844.3 (248.4)	1398.7 (633.2)	79.0	1389.1 (407.8)	1625.4 (748.9)	79.8	1369.8 (407.7)	1356.2 (611.2)	51.7	816.0 (241.0)	1110.0 (486.9)		813.8 (239.7)	721.8 (288.6)		
	555.7	1263.2T		529.6	342.1T														

C フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		849.0 (258.7)		860.3 (241.0)		942.2 (262.0)		906.3 (247.0)		979.2 (247.1)						
12F	4000	1013.7 (182.2)	82.3	1724.0 (507.2)	874.9 (241.0)	7.3	1804.7 (548.7)	944.4 (262.0)	1.1	1814.0 (552.8)	871.8 (247.0)	17.3	1706.0 (512.5)	799.6 (247.1)	89.8	979.2 (191.8)
		649.2	267.4C	709.5	13.3T		707.3	24.2C		708.4	13.3T		681.0	2.1T		595.5 253.7T
11F	4050	284.7 (182.2)		1155.2 (303.9)	304.9 (507.2)		1209.8 (319.1)	390.1 (548.7)		1215.4 (320.1)	397.2 (552.8)		1217.6 (321.2)	344.0 (512.5)		1272.0 (336.4) 211.8 (191.8)
		1317.6 (431.5)	61.1	1937.7 (777.8)	1087.4 (319.1)	61.2	1909.1 (741.2)	1089.4 (320.1)	63.0	1913.3 (743.4)	1095.1 (321.2)	61.2	2023.6 (815.7)	1150.0 (336.4)	61.0	1483.9 (506.0)
		443.9	585.5C	362.6	11.3C		408.1	30.1C		408.0	12.5T		371.9	7.1C		459.3 602.0T
10F	4000	429.9 (431.5)		2530.1 (686.7)	1212.6 (777.8)		2190.2 (592.5)	1092.9 (741.2)		2197.2 (593.2)	1097.3 (743.4)		2195.7 (594.1)	1279.8 (815.7)		2703.8 (735.0) 565.4 (506.0)
		1984.0 (459.0)	58.1	3393.5 (1129.5)	2075.9 (592.5)	57.1	3171.5 (1036.8)	2074.2 (593.2)	61.5	3181.4 (1040.0)	2081.5 (594.1)	57.1	3503.9 (1182.2)	2588.0 (735.0)	57.9	2138.5 (536.1)
		1066.0	1300.8C	1134.4	54.2T		1098.0	43.3C		1101.4	17.6T		1139.6	123.8C		1066.3 1363.8T
9F	4000	148.0 (459.0)		2526.7 (685.2)	1124.7 (1129.5)		2188.7 (591.7)	975.6 (1036.8)		2197.1 (593.2)	978.5 (1040.0)		2200.0 (594.9)	1224.8 (1182.2)		2711.2 (736.5) 5.9 (536.1)
		2554.4 (810.3)	60.1	3473.5 (1270.6)	2071.5 (591.7)	58.6	3287.2 (1128.0)	2074.2 (593.2)	61.5	3301.5 (1134.2)	2082.9 (594.9)	58.6	3566.6 (1315.4)	2591.3 (736.5)	60.0	2705.3 (884.6)
		933.9	2027.6C	932.3	103.0T		1031.2	62.8C		1033.1	27.3T		935.7	225.8C		936.2 2140.0T
8F	4025	686.6 (810.3)		2537.9 (688.4)	1608.9 (1270.6)		2189.5 (591.9)	1224.9 (1128.0)		2197.3 (593.2)	1235.3 (1134.2)		2199.5 (594.7)	1695.2 (1315.4)		2698.9 (733.2) 833.0 (884.6)
		1732.2 (744.3)	59.5	3001.1 (1450.4)	2072.1 (591.9)	58.7	3038.6 (1595.0)	2073.9 (593.2)	61.7	3044.1 (1597.0)	2082.1 (594.7)	58.7	3084.4 (1489.8)	2580.1 (733.2)	59.4	1865.9 (809.6)
		234.2	2774.3C	82.3	136.3T		171.3	88.5C		169.9	42.8T		86.2	306.8C		236.5 2929.4T
7F	4000	1263.8 (744.3)		2545.8 (690.5)	2836.5 (1450.4)		4352.2 (1191.9)	3381.2 (1595.0)		4365.0 (1194.6)	3383.8 (1597.0)		4371.1 (1197.3)	2911.9 (1489.8)		2691.8 (731.1) 1392.8 (809.6)
		1161.9 (452.9)	60.1	3939.0 (1673.1)	4229.7 (1191.9)	61.2	5207.9 (2239.1)	4236.1 (1194.6)	64.5	5230.4 (2247.1)	4249.2 (1197.3)	61.0	4031.4 (1716.2)	2572.2 (731.1)	59.8	1298.9 (520.0)
		256.1	3542.9C	592.8	457.8C		728.8	125.6C		736.1	64.1T		599.0	245.0T		258.9 3735.7T
6F	4000	649.7 (452.9)		2553.7 (692.6)	2753.4 (1673.1)		4352.9 (1191.8)	3749.4 (2239.1)		4365.6 (1194.6)	3758.1 (2247.1)		4372.7 (1197.4)	2833.4 (1716.2)		2684.6 (729.0) 781.2 (520.0)
		1783.4 (719.5)	60.3	4028.5 (1786.7)	4228.2 (1191.8)	62.3	4838.9 (2205.2)	4235.4 (1194.6)	65.1	4855.9 (2209.8)	4248.5 (1197.4)	62.1	4703.8 (1820.7)	2564.5 (729.0)	60.1	1903.5 (780.9)
		344.3	4324.0C	455.1	1064.8C		428.5	168.3C		436.3	90.6T		462.4	813.0T		341.6 4549.8T
5F	4025	1094.7 (719.5)		2566.4 (696.2)	3118.2 (1786.7)		4356.4 (1192.6)	3981.9 (2205.2)		4366.5 (1194.7)	3983.3 (2209.8)		4371.7 (1196.9)	3179.0 (1820.7)		2672.1 (725.6) 1220.2 (780.9)
		1351.6 (828.3)	60.1	3678.1 (1881.6)	4230.5 (1192.6)	62.9	4610.3 (2300.7)	4235.7 (1194.7)	65.4	4629.3 (2311.7)	4246.1 (1196.9)	62.8	3745.9 (1916.6)	2552.3 (725.6)	59.9	1451.8 (874.0)
		315.3	5111.0C	108.1	1671.9C		19.8	211.6C		22.9	118.1T		112.1	1386.2T		307.1 5362.5T
4F	4000	1982.2 (828.3)		2611.3 (709.3)	3894.9 (1881.6)		4420.5 (1211.0)	4649.9 (2300.7)		4429.5 (1213.0)	4675.1 (2311.7)		4435.1 (1215.1)	3969.2 (1916.6)		2701.0 (734.3) 2066.1 (874.0)
		513.6 (789.7)	57.8	3015.2 (1981.4)	4298.7 (1211.0)	60.9	4074.9 (2470.6)	4304.3 (1213.0)	62.6	4067.9 (2471.0)	4313.6 (1215.1)	60.8	3051.6 (1994.2)	2585.7 (734.3)	57.7	634.9 (860.4)
		1065.7	5906.1C	947.6	2281.3C		866.2	255.2C		874.1	141.5T		936.8	1963.0T		1085.9 6177.6T
3F	4000	2645.0 (789.7)		2624.3 (712.8)	4910.4 (1981.4)		4423.3 (1211.5)	3807.3 (2470.6)		4430.3 (1213.2)	3816.1 (2471.0)		4435.7 (1214.9)	4925.2 (1994.2)		2689.4 (730.9) 2806.6 (860.4)
		137.1 (1002.2)	58.2	2012.9 (2028.0)	4299.1 (1211.5)	62.1	2920.5 (2456.8)	4304.5 (1213.2)	62.9	2925.0 (2470.8)	4311.7 (1214.9)	62.0	2083.8 (2121.3)	2573.3 (730.9)	58.1	117.2 (979.1)
		2141.5	6699.5C	2043.1	2884.4C		1993.2	297.8C		2015.7	163.2T		2158.8	2538.2T		2075.3 6983.7T
2F	4450	4145.9 (1002.2)		2645.0 (717.7)	6099.2 (2028.0)		4431.1 (1212.9)	6906.9 (2456.8)		4434.6 (1213.5)	6957.2 (2470.8)		4435.2 (1214.1)	6401.5 (2121.3)		2676.5 (726.4) 4033.4 (979.1)
		1623.8 (947.3)	61.4	847.6 (1813.8)	4301.8 (1212.9)	64.6	1826.6 (2206.3)	4302.4 (1213.5)	66.1	1783.4 (2216.4)	4306.0 (1214.1)	64.6	587.4 (1935.3)	2553.7 (726.4)	61.4	1356.9 (1397.3)
		3731.6	7481.3C	3188.2	3454.0C		3082.5	326.2C		3148.0	180.3T		3718.6	3093.8T		4465.9 7770.7T
1F		5839.4 (947.3)		4028.0 (1370.5)	7223.9 (1813.8)		4222.0 (1030.3)	7991.5 (2206.3)		4325.8 (1124.3)	8079.5 (2216.4)		4076.1 (1087.5)	8024.6 (1935.3)		7574.9 (1600.5) 7574.9 (1597.3)
		8877.2 0.0	905.7 (1370.5)	3112.6 0.0	9195.9 (1030.3)	513.1	408.0 0.0	8769.5 (1124.3)	278.2	261.6 0.0	8753.7 (1087.5)	161.2	2624.2 0.0	8948.5 (1600.5)	1813.2	9429.1 0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		
36000																
A フレーム (S=1/272)																
1 2 3 4 5 6																

44550	4000	1032.9	1032.9	77.4	1829.7	951.7	8.4	1919.4	984.6	3.0	1939.3	960.6	20.3	1825.0	823.8	110.9	1045.7
		(179.7)	(265.4)		(533.2)	(262.0)		(580.4)	(272.7)		(589.4)	(272.5)		(546.3)	(259.6)		(208.7)
	4050	673.4	233.3C		763.3	10.0T		758.6	2.0C		760.5	21.7T		732.5	1.0T		628.2
																	231.8T
	4000	1322.7	313.9		1135.2	303.2		1203.0	402.1		1227.6	418.2		1230.5	360.1		1290.8
		(419.9)	(179.7)		(297.8)	(533.2)		(317.3)	(580.4)		(323.4)	(589.4)		(324.6)	(546.3)		(341.0)
	4050	472.4	1008.8	63.2	1913.5	1081.6	60.7	1901.6	1100.7	63.4	1916.0	1106.6	61.9	2034.5	1164.1	63.3	1501.5
			(297.8)		(755.5)	(317.3)		(726.6)	(323.4)		(734.5)	(324.6)		(813.0)	(341.0)		(501.5)
	4000	2007.1	2385.1	59.0	3425.5	2068.3	55.2	3228.7	2091.2	60.9	3251.9	2097.6	57.8	3560.7	2605.0	59.4	2194.7
		(447.2)	(678.9)		(1123.1)	(589.8)		(1043.2)	(597.8)		(1055.0)	(598.7)		(1197.5)	(740.1)		(539.8)
4000	1112.7	1145.3C		1179.2	97.0T		1142.4	1.7T		1142.0	78.5T		1165.2	188.6C		1114.5	
																1259.6T	
4000	2594.1	2375.9	61.5	3494.5	2062.2	57.5	3324.5	2091.3	61.3	3346.5	2100.6	59.3	3598.4	2608.9	61.8	2767.5	
	(794.5)	(677.1)		(1247.8)	(588.8)		(1113.2)	(598.0)		(1125.0)	(600.0)		(1308.8)	(741.9)		(880.2)	
4000	1005.1	1801.9C		998.6	200.3T		1098.1	6.0T		1096.6	106.4T		980.8	353.2C		1007.1	
																1987.8T	
4025	1808.9	2392.9	60.7	3080.9	2063.7	57.8	3140.7	2089.8	61.7	3158.5	2098.6	59.5	3175.8	2594.9	61.0	1963.6	
	(745.5)	(681.5)		(1450.9)	(598.3)		(1611.2)	(597.6)		(1621.5)	(599.5)		(1499.8)	(737.7)		(820.8)	
4000	308.6	2475.6C		160.9	309.9T		101.9	14.3T		104.8	136.0T		157.4	515.2C		311.7	
																2724.8T	
4000	1211.0	2402.8	61.4	3982.7	4215.7	58.1	5251.6	4264.1	61.7	5293.5	4274.1	62.6	4122.1	2583.6	61.8	1367.1	
	(457.8)	(684.5)		(1674.0)	(1187.2)		(2248.8)	(1201.6)		(2266.4)	(1204.7)		(1739.4)	(734.8)		(534.2)	
4000	295.5	3170.4C		634.2	196.4C		753.9	14.1T		760.7	188.4T		643.3	50.7C		298.6	
																3477.5T	
4000	1792.4	2412.5	61.6	4036.7	4214.4	60.2	4852.1	4261.0	63.3	4888.2	4272.8	63.6	4139.4	2574.7	61.8	1928.5	
	(715.3)	(687.2)		(1781.5)	(1187.4)		(2209.1)	(1201.2)									

1	2	3
		B フレーム (S=1/272)

44550	4000	590.6 (144.9)	590.6 (149.9)	51.1	937.4 (326.5)	449.0 (129.2)	16.2	944.4 (353.5)	463.0 (123.1)	19.8	976.1 (350.0)	552.6 (153.8)	0.9	941.4 (325.8)	387.0 (129.3)	78.5	544.0 (144.7)	
		300.8	173.3C		284.3	18.5T		237.4	0.6T		276.1	50.3C		289.8	34.0T		254.7	150.5T
					665.0 (144.9)	368.7 (326.5)		916.2 (232.1)	469.6 (353.5)		940.6 (238.3)	423.9 (350.0)		706.1 (180.9)	361.8 (325.8)		716.2 (184.6)	34.7 (144.7)
	4050	567.9 (182.1)	556.9 (169.7)	54.0	1051.2 (458.1)	754.9 (232.1)	80.6	1221.6 (607.0)	775.0 (238.3)	82.8	1112.9 (489.0)	596.2 (180.9)	55.0	957.4 (388.5)	613.1 (184.6)	51.6	681.6 (232.6)	
		199.2	364.2C		123.5	39.9C		7.7	8.1C		122.7	22.4C		170.6	36.9T		210.5	353.4T
			169.5 (182.1)		866.6 (226.2)	804.2 (458.1)		1497.2 (394.1)	1236.9 (607.0)		1535.4 (403.6)	867.4 (489.0)		920.9 (240.2)	616.2 (388.5)		927.5 (243.6)	260.6 (232.6)
	4000	592.6 (141.7)	762.1 (226.2)	52.3	1402.5 (546.8)	1340.1 (394.1)	78.6	1631.1 (722.1)	1370.7 (403.6)	82.3	1476.3 (581.0)	808.4 (240.2)	56.3	1131.2 (407.6)	826.4 (243.6)	50.6	667.0 (181.8)	
		309.2	591.0C		309.0	191.2C		186.8	15.6C		314.4	105.4T		315.9	28.5T		303.3	593.3T
					865.1 (141.7)	784.6 (546.8)		1497.7 (393.9)	1257.5 (722.1)		1498.8 (403.8)	847.6 (581.0)		922.0 (240.5)	499.4 (407.6)		930.4 (244.1)	60.4 (181.8)
	4000	784.1 (249.2)	758.3 (225.5)	53.4	1419.0 (595.0)	1338.4 (393.9)	79.6	1611.0 (736.3)	1370.8 (403.8)	82.9	1498.8 (631.5)	809.7 (240.5)	56.2	1249.9 (493.5)	827.3 (244.1)	51.5	870.0 (292.5)	
		285.6	795.4C		229.0	329.9C		138.4	21.0C		235.7	227.5T		263.0	8.0T		285.0	811.4T
					871.1 (249.2)	961.0 (595.0)		1499.5 (394.3)	1334.2 (736.3)		1534.1 (403.1)	1027.4 (631.5)		920.8 (240.1)	724.0 (493.5)		925.8 (243.0)	300.0 (292.5)
	4025	552.4 (229.9)	765.2 (227.3)	53.0	1249.5 (576.4)	1339.4 (394.3)	80.1	1533.3 (723.5)	1368.1 (403.1)	83.0	1314.8 (608.2)	808.1 (240.1)	56.3	1020.4 (462.8)	823.6 (243.0)	51.1	625.7 (266.7)	
		89.7	972.2C		89.6	451.1C		77.4	22.1C		90.7	342.0T		88.9	28.6C		89.1	998.9T
					877.3 (229.9)	1070.4 (576.4)		1509.2 (397.2)	1378.5 (723.5)		1542.9 (405.9)	1133.3 (608.2)		925.8 (241.9)	842.6 (462.8)		931.2 (244.7)	447.6 (266.7)
	4000	400.2 (150.2)	773.0 (229.2)	52.1	1157.3 (530.3)	1350.4 (397.2)	79.4	1509.9 (706.2)	1379.3 (405.9)	81.8	1225.8 (565.0)	816.2 (241.9)	54.8	913.5 (407.7)	830.3 (244.7)	50.4	483.6 (192.0)	
		99.8	1113.0C		96.7	522.8C		97.5	10.6C		95.7	426.6T		98.0	111.7C		99.5	1150.4T
					880.1 (150.2)	964.0 (530.3)		1510.9 (397.3)	1315.0 (706.2)		1542.1 (405.4)	1034.4 (565.0)		925.2 (241.9)	71			

C フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

12F	4000	1079.3 (408.4)	1079.3 (129.0)	34.3	1573.3 (656.3)	562.5 (157.3)	3.9	570.3 (238.9)	570.3 (157.3)	
		262.4	144.9T		260.7	17.8T		92.5	183.4C	
11F	4050	554.5 (408.4)	1841.2 (232.6)	42.6	1949.1 (823.3)	1051.9 (656.3)	1073.8 (310.2)	385.3 (238.9)		
		1371.9 (540.9)	1926.4 (232.6)		281.9	81.2T		106.6	527.1C	
10F	4000	818.6 (540.9)	2269.1 (309.3)		1385.3 (823.3)		1104.3 (385.5)	475.3 (287.4)		
		1923.1 (527.7)	2741.7 (309.3)	236.3	2555.1 (781.5)	1671.3 (385.5)	283.5	628.9 (184.6)		
9F	4000	867.7	738.4T		992.1	137.7T		259.7	956.6C	
		187.7 (527.7)	2273.5 (368.0)		571.0 (781.5)		1096.9 (391.7)	109.6 (184.6)		
8F	4025	3500.6 (992.8)	3688.3 (368.0)	707.4	3426.1 (1018.8)	1723.5 (391.7)	313.3	987.3 (290.3)		
		1515.1	1136.9T		1388.5	144.8T		406.8	1395.0C	
7F	4000	470.5 (992.8)	2274.5 (371.4)		649.0 (1018.8)		1108.4 (395.5)	173.7 (290.3)		
		3271.7 (1074.3)	3742.3 (371.4)	733.9	3364.5 (1129.1)	1739.0 (395.5)	315.3	934.7 (308.6)		
6F	4025	1109.6	1534.3T		1092.2	159.5T		313.6	1835.4C	
		1052.5 (1074.3)	2270.5 (371.5)		1180.1 (1129.1)		1121.4 (397.5)	307.5 (308.6)		
5F	4000	2696.1 (1018.9)	3748.6 (371.5)	739.0	2830.8 (1081.9)	1740.4 (397.5)	309.5	813.9 (304.1)		
		658.3	1930.5T		667.0	182.9T		205.7	2280.1C	
4F	4000	1379.6 (1018.9)	2268.5 (371.8)		1496.8 (1081.9)		1120.1 (397.2)	402.6 (304.1)		
		2374.6 (1178.0)	3754.2 (371.8)	742.8	2511.6 (1256.9)	1739.9 (397.2)	309.9	717.5 (363.8)		
3F	4025	18.6	2323.7T		2.1	209.2T		10.2	2725.0C	
		2337.4 (1178.0)	2266.9 (371.3)		2515.8 (1256.9)		1131.2 (400.5)	737.8 (363.8)		
2F	4000	1410.2 (1457.0)	3747.6 (371.3)	740.3	1503.4 (1469.5)	1752.2 (400.5)	310.5	393.4 (451.9)		
		1522.1	2711.1T		1454.1	242.7T		516.0	3167.3C	
1F	4450	4454.3 (1457.0)	2297.0 (374.3)		4411.5 (1469.5)		1152.9 (405.0)	1425.3 (451.9)		
		688.1 (644.9)	3766.3 (374.3)	734.6	351.2 (812.4)	1763.3 (405.0)	305.2	272.4 (293.5)		
	4000	1977.9	3097.4T		1975.9	286.3T		859.3	3607.3C	
		3267.7 (644.9)	2289.6 (374.0)		3600.7 (812.4)		1157.1 (406.3)	1446.2 (293.5)		
	4000	502.0 (1289.4)	3769.7 (374.0)	740.0	456.8 (1190.0)	1767.9 (406.3)	305.4	289.1 (290.7)		
		2076.8	3477.9T		1923.2	331.9T		870.6	4044.2C	
	4450	4655.5 (1289.4)	2245.9 (372.2)		4303.3 (1190.0)		1164.7 (409.5)	1452.0 (290.7)		
		872.3 (1356.9)	3783.2 (372.2)	768.6	274.0 (1537.3)	1783.4 (409.5)	309.4	287.3 (762.2)		
		3891.4	3849.6T		3694.3	382.8T		1983.2	4469.1C	
		6910.4 (1356.9)	2612.4 (587.8)		7114.7 (1537.3)		3679.2 (1136.3)	3679.2 (762.2)		
		4423.3 0.0	3910.4 (587.8)	2149.0	944.3 0.0	4592.3 (1136.3)	411.6	5598.5 0.0		
					16200	7200				
					23400					


A

B

C

1 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

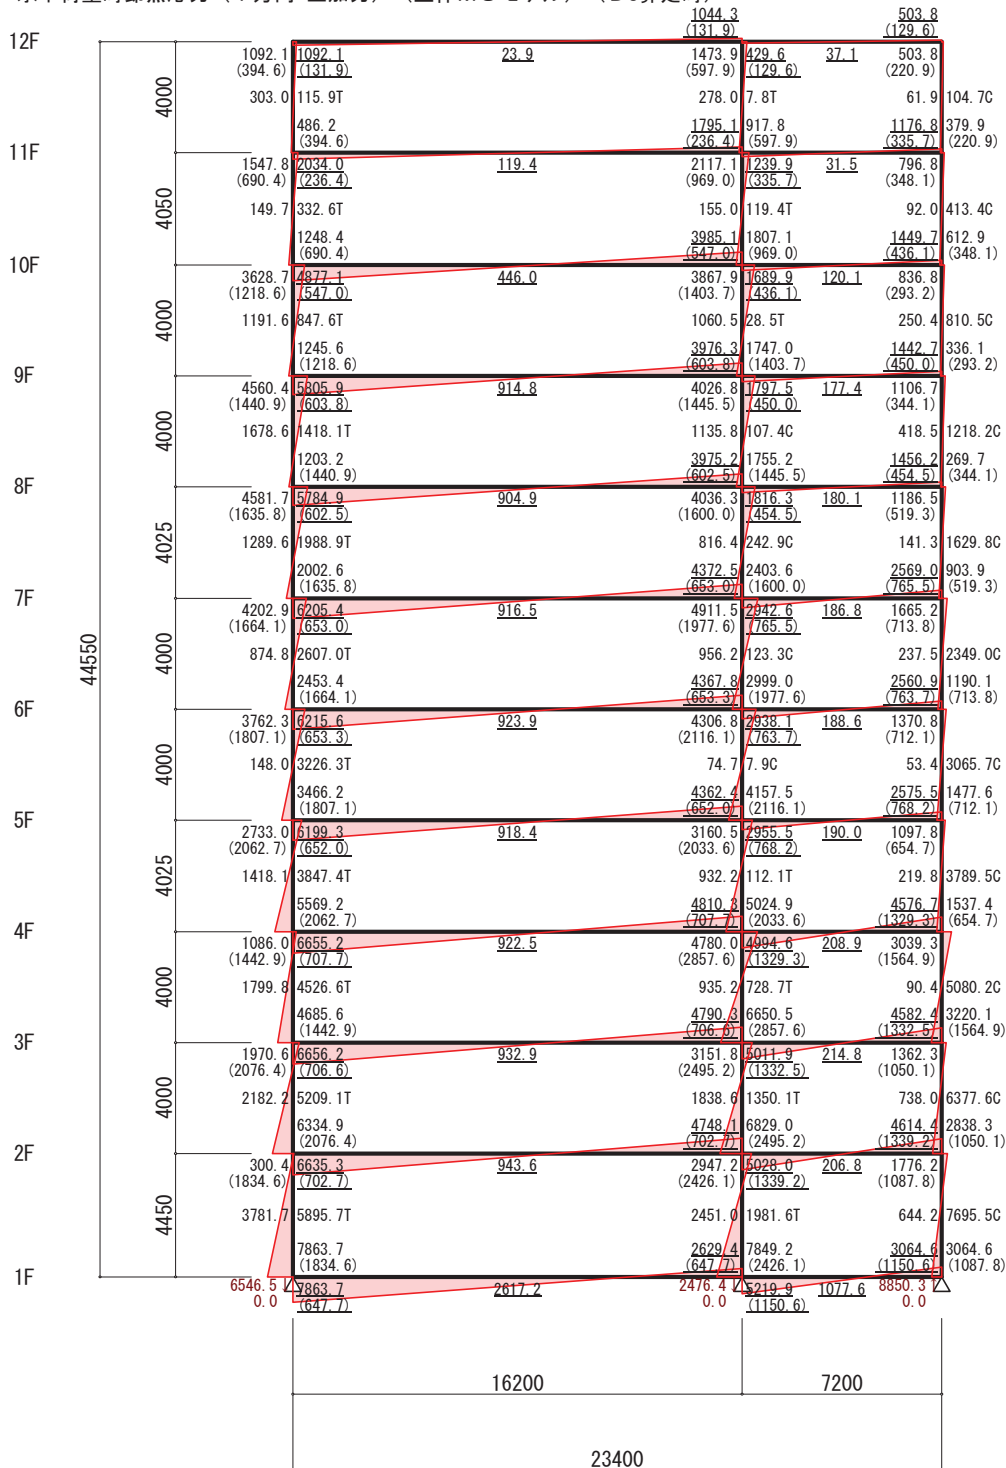

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

12F	4000	1086.9 (392.6)	1086.9 (131.8)	19.5	1048.0 (131.8)	394.8 (121.5)	42.6	480.0 (121.5)		
		301.8	131.6T		266.9	9.9C		53.8	118.2C	
11F	4050	483.4 (392.6)	1792.6 (235.6)		1792.6 (235.6)	909.0 (588.0)		1172.3 (335.5)	372.3 (213.1)	
		1540.1 (686.8)	2023.5 (235.6)	115.4	2126.7 (972.9)	1243.0 (335.5)	35.4	799.9 (348.2)		
10F	4000	149.3	364.9T		156.5	92.3T		94.8	442.8C	
		1241.6 (686.8)	3986.4 (546.0)		3986.4 (546.0)	1813.7 (972.9)		1437.2 (438.1)	610.4 (348.2)	
9F	4000	3616.7 (1216.2)	4858.3 (546.0)	436.0	3889.8 (1417.5)	1717.2 (438.1)	140.0	826.8 (289.4)		
		1184.2	908.8T		1054.9	14.7C		248.0	869.2C	
8F	4000	1248.3 (1216.2)	3979.9 (604.5)		3979.9 (604.5)	1780.0 (1417.5)		1430.4 (453.5)	330.7 (289.4)	
		4564.8 (1443.3)	5813.1 (604.5)	916.6	4034.5 (1456.9)	1834.6 (453.5)	202.1	1099.7 (342.0)		
7F	4025	1678.3	1510.3T		1120.6	164.7C		415.7	1309.8C	
		1208.3 (1443.3)	3977.4 (603.0)		3977.4 (603.0)	1793.2 (1456.9)		1444.5 (458.1)	268.3 (342.0)	
6F	4025	4582.2 (1636.4)	5790.9 (603.0)	906.8	4038.3 (1607.1)	1854.2 (458.1)	204.8	1176.2 (521.5)		
		1289.1	2110.7T		803.9	308.9C		126.6	1756.8C	
5F	4000	2004.1 (1636.4)	4373.8 (653.4)		4373.8 (653.4)	2430.5 (1607.1)		2561.3 (770.2)	923.0 (521.5)	
		4206.8 (1666.2)	6210.9 (653.4)	918.6	4927.3 (1988.7)	2984.0 (770.2)	211.3	1638.3 (710.6)		
4F	4000	874.5	2760.0T		949.9	189.0C		217.1	2516.2C	
		2457.8 (1666.2)	4369.2 (653.7)		4369.2 (653.7)	3027.5 (1988.7)		2551.1 (767.9)	1204.2 (710.6)	
3F	4000	3762.7 (1808.3)	6220.5 (653.7)	925.7	4319.4 (2123.4)	2977.8 (767.9)	213.3	1346.9 (702.8)		
		146.2	3409.3T		72.6	70.5C		58.6	3272.4C	
2F	4025	3470.4 (1808.3)	4362.5 (652.2)		4362.5 (652.2)	4174.2 (2123.4)		2564.3 (771.9)	1464.1 (702.8)	
		2732.5 (2062.2)	6202.9 (652.2)	920.2	3181.3 (2037.6)	2993.1 (771.9)	214.4	1100.2 (630.3)		
1F	4450	1417.6	4058.4T		919.4	52.0T		168.4	4036.7C	
		5567.7 (2062.2)	4810.8 (708.0)		4810.8 (708.0)	5020.0 (2037.6)		4566.2 (1332.9)	1436.9 (630.3)	
12F	4000	1090.9 (1444.8)	6658.6 (708.0)	923.9	4821.4 (2867.4)	5030.7 (1332.9)	232.2	3129.3 (1574.7)		
		1798.7	4763.6T		913.4	679.4T		20.1	5363.9C	
11F	4000	4688.3 (1444.8)	4790.7 (706.7)		4790.7 (706.7)	6648.2 (2867.4)		4568.1 (1335.4)	3169.6 (1574.7)	
		1970.3 (2075.0)	6658.6 (706.7)	934.0	3189.1 (2500.3)	5046.6 (1335.4)	239.2	1398.5 (1027.7)		
10F	4000	2179.7	5468.1T		1811.5	1310.8T		656.9	6693.5C	
		6329.7 (2075.0)	4745.7 (702.5)		4745.7 (702.5)	6812.0 (2500.3)		4598.8 (1341.2)	2712.4 (1027.7)	
9F	4450	305.8 (1832.5)	6635.6 (702.5)	944.9	2991.4 (2429.3)	5067.7 (1341.2)	229.5	1886.4 (1072.6)		
		3771.5	6170.1T		2413.9	1950.8T		500.0	8032.7C	
8F	4450	7848.9 (1832.5)	2624.8 (646.5)		2624.8 (646.5)	7819.2 (2429.3)		2886.5 (1122.3)	2886.5 (1072.6)	
		6814.4 (646.5)	2612.1 (646.5)	2428.4 (646.5)	5184.4 (1122.3)	1154.0 (1122.3)	9152.8 (0.0)			
					16200	7200				
					23400					

A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

44550	12F	4000	1084.4 (392.2)	1084.4 (131.2)	21.6	1041.2 (131.2)	1447.1 (587.8)	405.9 (123.7)	39.3	484.4 (123.7)	484.4 (212.4)
			299.9	131.4T		271.4	6.8C		59.7	124.0C	
	11F	4050	484.5 (392.2)	2024.2 (236.0)	112.2	2107.7 (965.1)	1799.8 (236.0)	904.2 (587.8)	29.6	1153.0 (328.5)	365.0 (212.4)
			148.7	365.4T		153.4	88.2T		89.6	450.4C	
	10F	4000	1242.2 (686.9)	4852.5 (545.9)	430.5	3991.5 (545.9)	1800.9 (965.1)	1442.2 (432.2)		608.9 (344.9)	608.9 (344.9)
			3610.2 (1214.7)	910.0T		1052.8	24.2C		249.4	881.7C	
	9F	4000	1248.7 (1214.7)	5811.3 (604.6)	914.2	4010.7 (1444.9)	1782.4 (446.9)	173.4		1101.2 (342.5)	334.4 (291.9)
			1676.7	1512.4T		1121.0	180.1C		416.3	1327.7C	
	8F	4025	1209.3 (1443.0)	5789.8 (603.1)	904.3	3981.1 (603.1)	1768.7 (1444.9)	1449.8 (451.7)		268.7 (342.5)	268.7 (342.5)
			4580.4 (1635.7)	2114.2T		805.2	330.5C		137.3	1779.6C	
	7F	4000	2003.1 (1635.7)	6210.8 (653.7)	915.6	4379.6 (653.7)	2404.4 (1594.8)	2557.8 (761.3)		906.6 (518.7)	906.6 (518.7)
			4207.6 (1666.8)	2763.5T		948.6	218.0C		230.3	2541.6C	
6F	4000	2459.5 (1666.8)	6220.2 (653.9)	923.3	4373.7 (653.9)	3001.1 (1594.8)	2550.6 (759.9)		1190.7 (710.5)	1190.7 (710.5)	
		3760.7 (1808.3)	3413.2T		70.2	106.2C		55.8	3302.0C		
5F	4025	144.1	3472.4 (1808.3)		4367.1 (652.5)	4152.7 (2111.4)	2567.7 (765.1)		1471.5 (707.9)	1471.5 (707.9)	
		2730.5 (2061.0)	4062.4T		923.1	10.6T		198.2	4069.2C		
4F	4000	1417.2	5564.9 (2061.0)	917.9	3155.4 (2026.6)	2941.0 (765.1)	186.7		1096.2 (643.2)	1096.2 (643.2)	
		1094.3 (1445.9)	6659.2 (1708.3)	921.7	4788.9 (2854.3)	4974.7 (1324.8)	205.6		3070.9 (1566.4)	3070.9 (1566.4)	
3F	4000	1797.6	4767.7T		919.5	629.6T			61.9	5395.0C	
		4689.4 (1445.9)	6659.0 (1707.0)	932.6	4793.9 (707.0)	6627.8 (2854.3)	4572.9 (1329.1)		3194.7 (1566.4)	3194.7 (1566.4)	
2F	4000	1969.6 (2073.7)	5472.0T		3162.5 (2490.3)	4996.9 (1329.1)	212.0		1378.3 (1041.2)	1378.3 (1041.2)	
		2177.8	6325.1 (2073.7)	943.4	1818.0	1256.7T		704.0	6725.4C		
1F	4450	311.6 (1830.0)	6636.7 (1702.9)		4750.0 (762.5)	6798.6 (2490.3)	4611.0 (1337.6)		2786.3 (1041.2)	2786.3 (1041.2)	
		3760.3	6173.3T		2971.4 (2425.4)	5020.0 (1337.6)	204.5		1824.6 (1083.4)	1824.6 (1083.4)	
			7832.1 (1830.0)	2618.3 (645.1)		2618.3 (645.1)	7821.8 (2425.4)	2996.5 (1138.9)		2996.5 (1083.4)	2996.5 (1083.4)
			6819.2 (0.0)	2832.1 (645.1)	2606.9	2388.1 (0.0)	5203.5 (1138.9)	1103.5		9203.1 (0.0)	9203.1 (0.0)
					16200			7200			
						23400					

A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

44550	12F	4000	1087.1 (394.0)	1087.1 (130.9)	26.8	1033.6 (130.9)	446.5 (133.0)	32.1	510.8 (220.6)	510.8 (133.0)
			299.1	115.4T		282.2	11.9T		69.5	111.9C
	11F	4050	488.9 (394.0)	1803.7 (236.7)		915.8 (599.0)	1151.9 (326.8)		371.8 (220.6)	
			1542.0 (688.7)	2030.9 (236.7)	113.6	2089.1 (957.4)	1201.1 (326.8)	24.6	780.1 (343.7)	
	10F	4000	147.4	332.9T		150.3	114.2T		84.2	414.4C
			1247.2 (688.7)	3992.1 (546.2)		1788.5 (957.4)	1454.8 (428.9)		611.8 (343.7)	
	9F	4000	3609.6 (1214.7)	4856.8 (546.2)	432.3	3836.7 (1390.2)	1633.1 (428.9)	89.1	843.0 (295.7)	
			1180.2	846.6T		1056.2	17.6T		251.7	808.5C
	8F	4000	1249.3 (1214.7)	3981.6 (604.2)		1724.2 (1390.2)	1448.5 (443.5)		339.7 (295.7)	
			4557.0 (1441.5)	5806.3 (604.2)	912.4	4002.4 (1433.3)	1745.0 (443.5)	148.3	1108.8 (344.6)	
	7F	4025	1674.0	1415.8T		1135.7	123.5C		419.6	1213.7C
			1209.0 (1441.5)	3981.0 (602.9)		1730.9 (1433.3)	1462.2 (448.2)		269.6 (344.6)	
	6F	4025	4576.8 (1634.2)	5785.8 (602.9)	902.4	4014.5 (1587.9)	1764.5 (448.2)	151.1	1192.6 (516.7)	
			1287.9	1985.0T		818.8	263.6C		152.8	1622.2C
	5F	4000	2000.9 (1634.2)	4380.5 (653.6)		2376.8 (1587.9)	2565.7 (756.5)		887.0 (516.7)	
			4206.6 (1666.6)	6207.5 (653.6)	913.5	4884.8 (1965.6)	2681.0 (756.5)	157.7	1678.7 (714.4)	
	4F	4000	873.4	2614.3T		953.6	158.8C		250.0	2335.3C
			2459.7 (1666.6)	4374.1 (653.8)		2977.5 (1965.6)	2560.9 (755.7)		1178.7 (714.4)	
	3F	4000	3757.4 (1807.7)	6217.1 (653.8)	921.5	4277.0 (2104.1)	2680.5 (755.7)	159.8	1382.2 (717.7)	
142.0			3247.7T		68.8	60.1C		53.2	3046.8C	
2F	4025	3473.4 (1807.7)	4368.6 (652.4)		4139.4 (2104.1)	2579.7 (761.6)		1488.5 (717.7)		
		2727.5 (2059.3)	6200.9 (652.4)	916.2	3132.7 (2022.4)	2903.5 (761.6)	161.9	1091.2 (669.1)		
1F	4450	1416.9	3882.9T		937.3	45.1T		255.3	3765.6C	
		5561.2 (2059.3)	4816.0 (708.3)		5007.3 (2022.4)	4575.2 (1321.4)		1601.9 (669.1)		
1F	4450	1096.3 (1446.4)	6657.5 (708.3)	920.3	4748.5 (2845.0)	4938.9 (1321.4)	181.8	2973.3 (1558.4)		
		1796.5	4578.0T		941.5	646.2T		143.4	5049.6C	
1F	4450	4689.4 (1446.4)	4794.8 (707.0)		6631.4 (2845.0)	4588.6 (1326.6)		3260.1 (1558.4)		
		1968.5 (2072.3)	6657.9 (707.0)	931.5	3126.2 (2485.1)	4962.8 (1326.6)	187.1	1328.5 (1066.9)		
1F	4450	2176.1	5277.6T		1844.1	1251.8T		805.3	6343.1C	
		6320.7 (2072.3)	4753.0 (703.1)		6814.3 (2485.1)	4627.6 (1335.8)		2939.2 (1066.9)		
1F	4450	316.4 (1826.9)	6637.1 (703.1)	942.0	2929.1 (2422.0)	4990.4 (1335.8)	181.4	1688.5 (1100.4)		
		3748.6	5978.6T		2459.8	1872.5T		759.9	7657.8C	
1F	4450	7813.5 (1826.9)	2618.5 (643.9)		7848.7 (2422.0)	3208.2 (1172.0)		3208.2 (1100.4)		
		6617.4 (643.9)	5813.5 (643.9)	2597.5	2395.3 (1172.0)	5220.3 (1172.0)	1011.0	8827.4 (0.0)		
					16200	7200				
23400										

A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

12F	4000	1073.0 (406.7)	1073.0 (128.2)	34.5	1567.6 (654.5)	563.5 (157.6)	3.7	571.0 (240.0)	571.0 (157.6)
		259.5	143.8T		258.5	18.9T		91.0	180.5C
11F	4050	553.9 (406.7)	1910.9 (230.7)	42.4	1826.2 (230.7)	1050.6 (654.5)		1075.5 (310.2)	389.0 (240.0)
		269.2	396.6T		273.7	83.3T		104.0	521.4C
10F	4000	818.7 (537.2)	2720.1 (308.2)	223.5	2273.0 (308.2)	1385.7 (819.5)		1105.1 (383.4)	478.4 (287.6)
		1901.4 (521.8)	742.1T		2542.4 (781.2)	1655.1 (383.4)	275.0	626.7 (185.4)	
9F	4000	857.7	186.0 (521.8)		979.9	135.0T		255.9	947.1C
		3472.2 (987.2)	2277.4 (366.4)	690.4	582.6 (781.2)	1098.4 (392.1)		115.0 (185.4)	
8F	4025	1497.8	476.5 (987.2)		1380.0	137.1T		403.3	1386.9C
		3270.0 (1074.1)	2278.7 (371.9)	733.9	659.7 (1019.8)	1109.8 (395.9)		176.8 (290.0)	
7F	4000	1108.5	3746.5 (371.9)		3359.5 (1127.8)	1740.5 (395.9)	315.3	933.1 (308.2)	
		1053.1 (1074.1)	1089.9		141.6T			312.9	1831.4C
6F	4000	2699.6 (1022.1)	1053.1 (1074.1)	739.1	2274.5 (372.1)	1179.8 (1127.8)		1123.1 (397.9)	307.3 (308.2)
		655.5	1388.7 (1022.1)		2836.7 (1086.1)	1742.0 (397.9)	309.5	815.7 (305.5)	
5F	4025	2369.1 (1180.1)	1388.7 (1022.1)	742.9	2272.1 (372.2)	1507.6 (1086.1)		1121.6 (397.6)	406.2 (305.5)
		9.0	2395.8T		11.6	165.9T		13.2	2734.3C
4F	4000	1399.5 (1449.0)	2351.1 (1180.1)	740.3	2270.0 (371.6)	2529.0 (1258.7)		1132.6 (400.9)	741.9 (364.3)
		1516.5	2805.7T		1494.6 (1463.4)	1753.7 (400.9)	310.5	390.7 (450.3)	
3F	4000	4432.6 (1449.0)	1450.5		183.8T			515.5	3185.9C
		663.5 (653.0)	3215.8T	734.6	2299.8 (374.6)	4395.6 (1463.4)		1154.6 (405.5)	1421.7 (450.3)
2F	4450	1969.5	3275.5 (653.0)		1970.2	212.6T		858.1	3637.1C
		496.3 (1282.1)	3771.9 (374.3)	740.1	451.6 (1181.5)	1769.4 (406.7)	305.4	290.6 (287.0)	
1F	4450	2067.8	3619.9T		1911.5	243.8T		864.6	4085.9C
		847.7 (1339.4)	3784.3 (372.3)	768.6	2247.0 (372.3)	4274.5 (1181.5)		1165.4 (409.7)	1438.5 (287.0)
1F	4450	3827.9	4013.1T		3675.8	280.9T		1974.0	4525.0C
		6808.2 (1339.4)	4611.3 (580.6)	2105.0	2598.2 (580.6)	7108.2 (1542.6)		3675.4 (1136.9)	3674.9 (764.6)
1F	4450	4611.3 (580.6)	835.2 (0.0)		4516.0 (1136.9)	417.3	5667.9 (0.0)		
		0.0	5808.2 (580.6)						
		16200				7200			
		23400							

A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

12F	4000	1116.4 (423.1)	1116.4 (134.1)	30.4	1055.6 (134.1)	525.1 (149.7)	13.8	552.6 (149.7)	165.1T	
		270.2	156.5C		260.2	25.3C		83.1		
11F	4050	1403.3 (548.9)	1979.4 (239.0)	43.2	2012.8 (851.0)	1180.1 (327.1)	2.5	788.7 (346.0)	386.3 (234.7)	
		291.8	425.7C		289.5	127.6C		88.0	511.5T	
10F	4000	1443.6 (243.7)	2263.2 (302.6)	187.9	2745.8 (941.7)	1540.7 (407.4)	74.0	780.0 (260.0)	612.6 (346.0)	
		956.3	772.1C		862.4	256.7C		260.0	943.8T	
9F	4000	2728.9 (602.2)	2260.3 (360.3)	657.9	4114.6 (1350.5)	1559.6 (411.3)	78.8	1142.1 (364.6)	259.9 (260.0)	
		1524.6	1176.1C		1413.5	335.0C		412.9	1380.7T	
8F	4025	2592.2 (745.7)	2271.8 (371.1)	733.9	3996.2 (1449.3)	1544.1 (407.6)	76.8	1074.3 (379.8)	316.3 (364.6)	
		1091.6	1583.4C		1079.6	400.3C		310.0	1812.6T	
7F	4000	1856.5 (619.2)	2265.6 (370.9)	739.0	3450.5 (1403.6)	1543.7 (408.6)	72.6	944.1 (376.6)	454.3 (379.8)	
		618.2	1987.6C		643.1	472.3C		190.8	2247.3T	
6F	4000	1639.8 (800.6)	2260.0 (370.7)	742.8	3125.5 (1570.9)	1544.1 (408.9)	72.2	837.4 (422.6)	562.4 (376.6)	
		38.6	2389.7C		16.2	549.8C		7.8	2682.6T	
5F	4025	704.1 (1084.5)	2266.6 (371.2)	740.3	2121.4 (1749.5)	1531.8 (405.6)	71.6	535.7 (533.7)	853.0 (422.6)	
		1478.5	2787.2C		1399.8	625.9C		538.4	3111.6T	
4F	4000	1374.6 (254.9)	2286.6 (373.0)	734.6	400.2 (1144.1)	1565.0 (413.3)	77.2	202.0 (336.3)	1612.5 (533.7)	
		1884.4	3179.2C		1888.0	705.6C		874.5	3546.0T	
3F	4000	111.2 (962.6)	2283.1 (373.2)	740.0	1147.2 (1529.9)	1560.3 (412.0)	77.0	140.6 (331.9)	1547.0 (336.3)	
		2036.5	3566.9C		1912.6	783.0C		804.3	3975.6T	
2F	4450	1692.2 (870.3)	2269.5 (375.1)	768.6	379.1 (1874.1)	1544.8 (408.8)	73.0	69.3 (981.4)	1468.0 (331.9)	
		3628.5	3946.0C		3790.7	840.7C		2252.9	4393.5T	
1F		4560.1 0.0	5564.8 (627.7)	480.0	1299.8 0.0	8355.8 (1082.3)	540.3	5470.9 0.0	4436.5 (981.4)	
				16200			7200			
				23400						


A

B


C

1 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

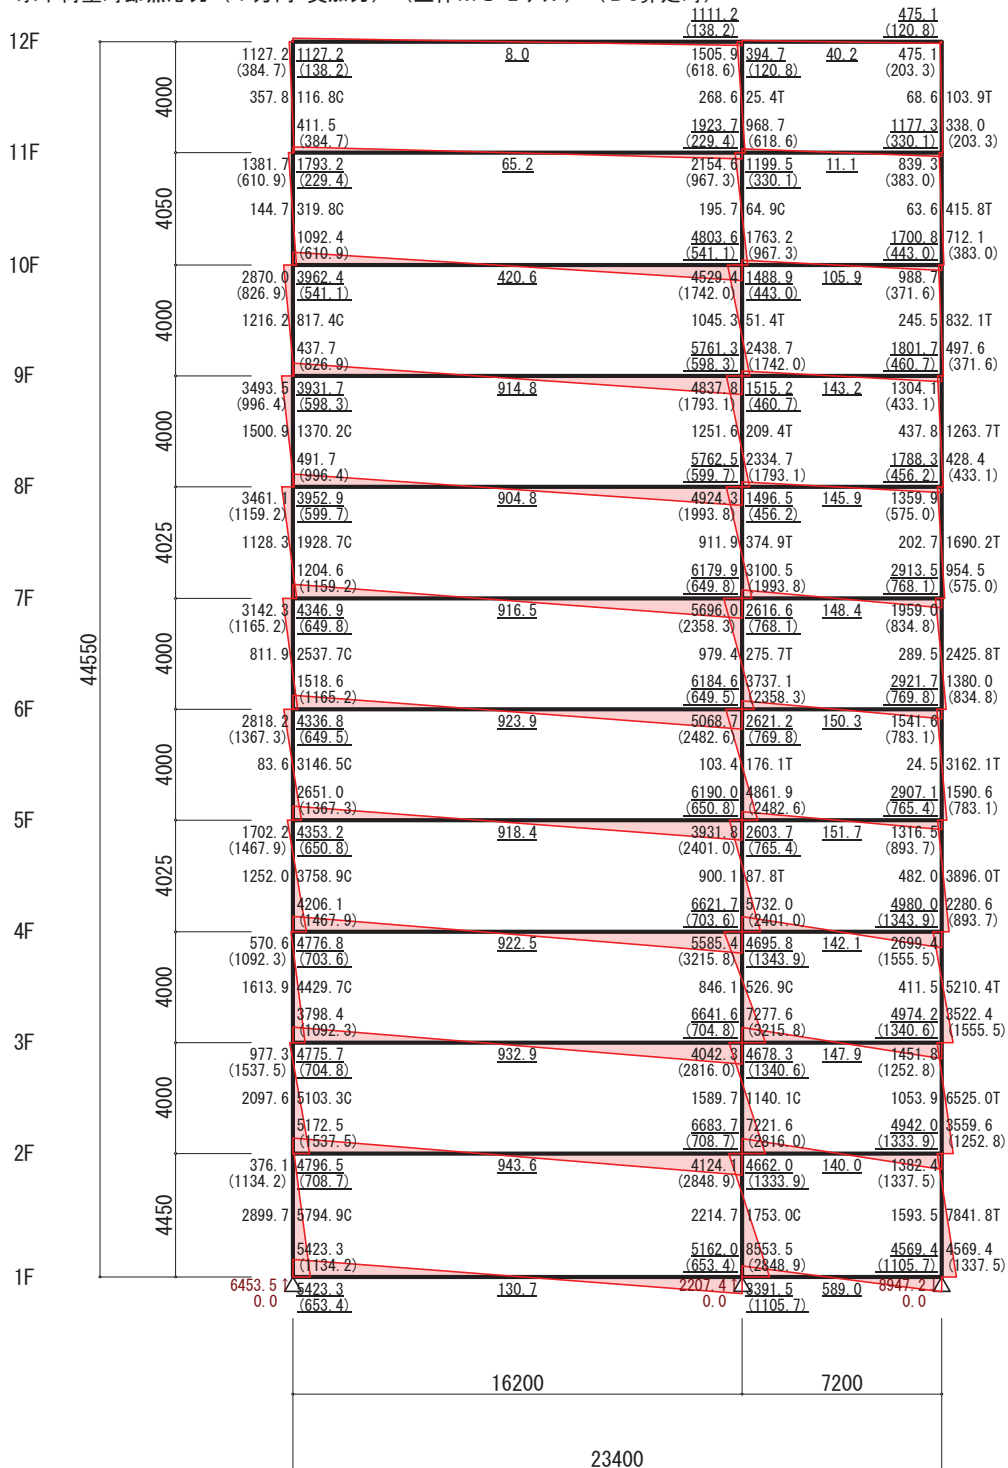

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

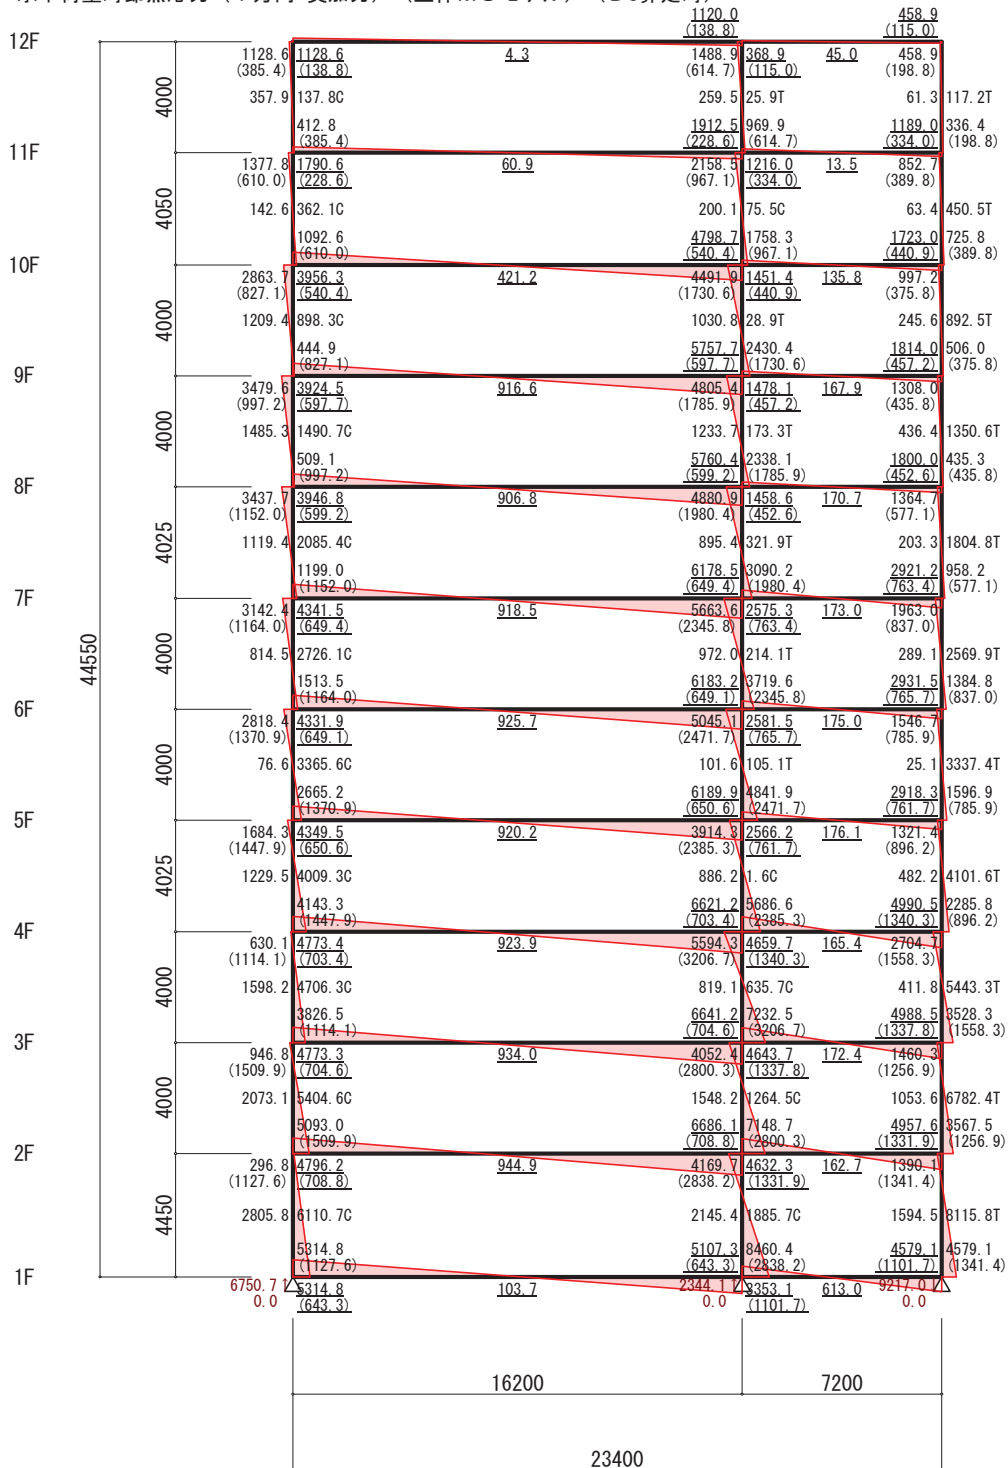


A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

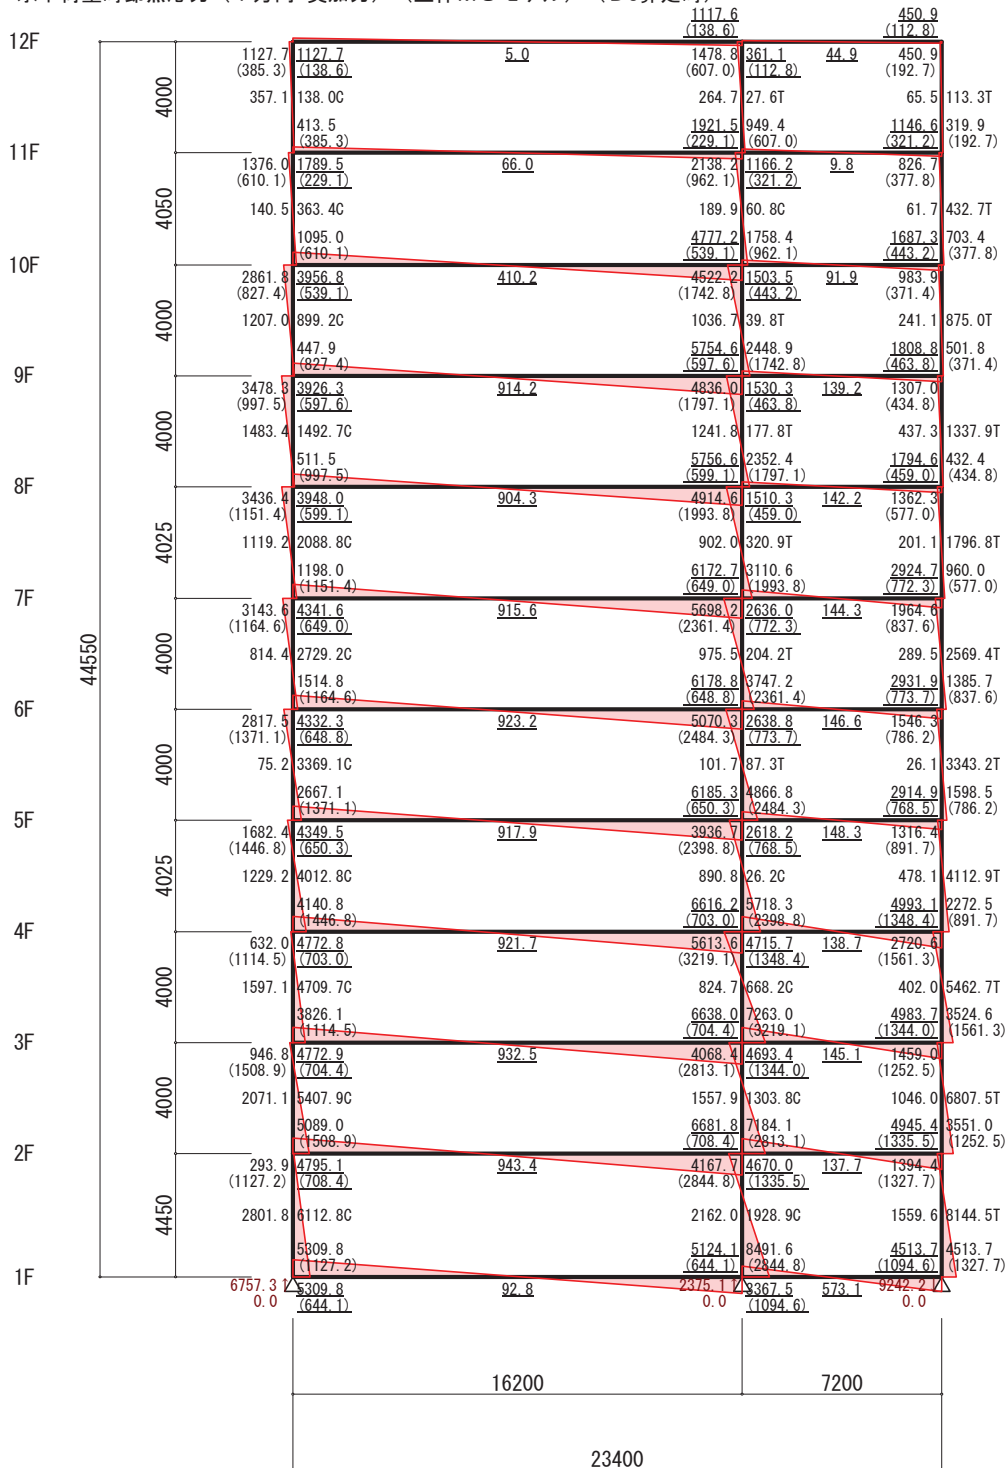


A

B

C

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

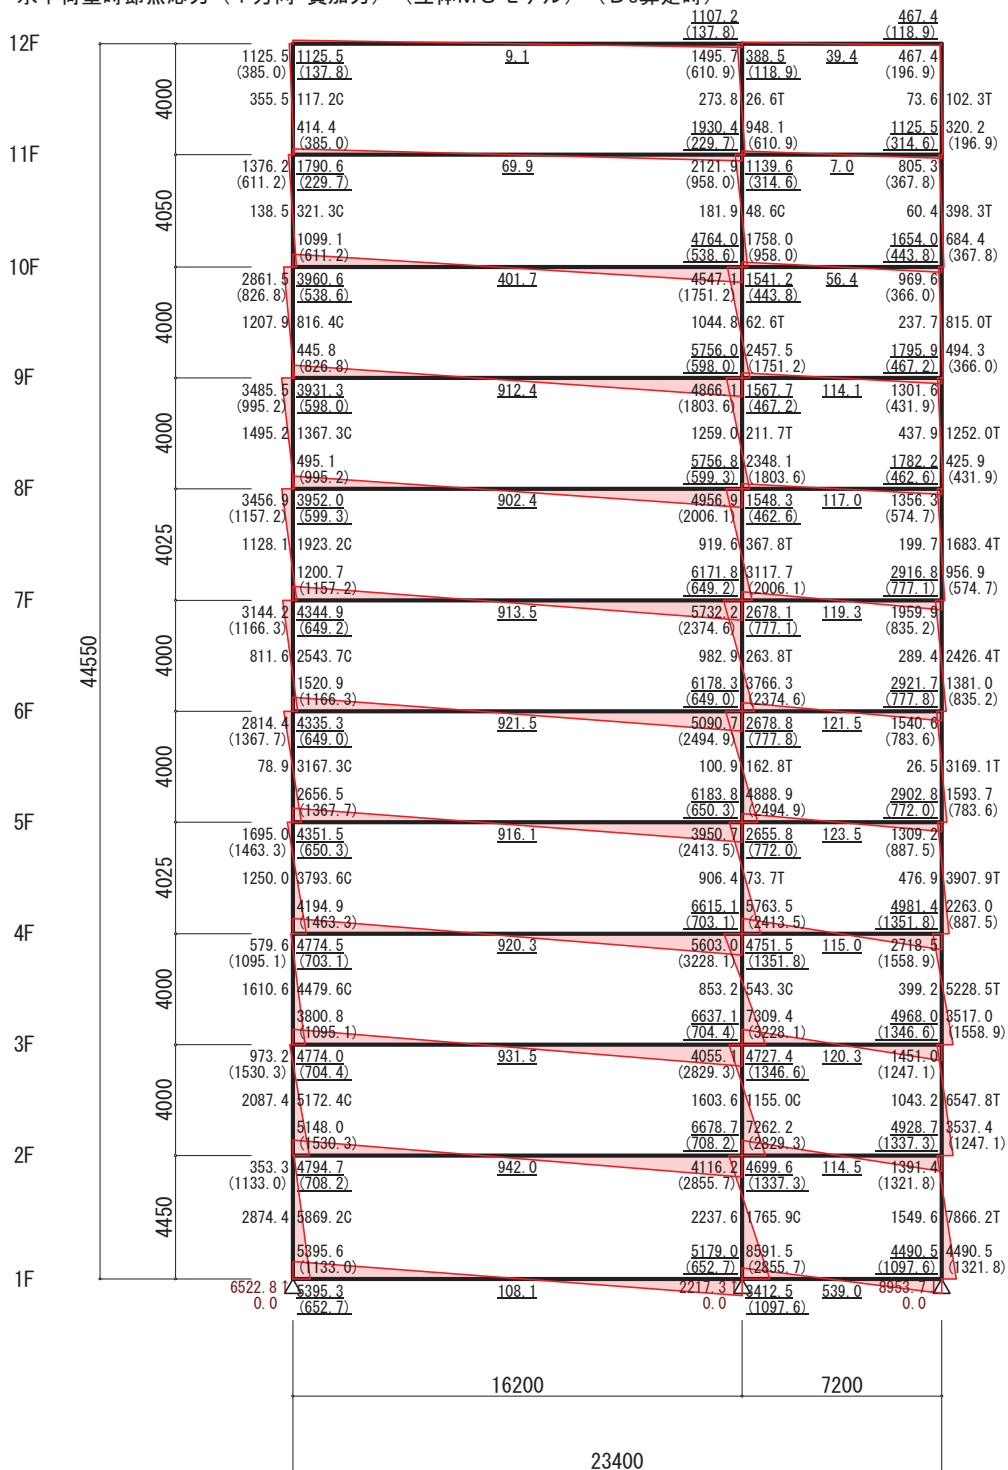

A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

44550	12F	4000	1114.3 (423.4)	1114.3 (133.8)	30.6	1053.1 (133.8)	526.5 (150.0)	13.4	553.3 (150.0)		
			267.6	154.9C		258.5	26.0C		82.6	165.2T	
	11F	4050	1389.8 (547.5)	1969.0 (237.8)	43.0	1996.5 (848.4)	1176.0 (325.9)	2.6	782.6 (345.1)	388.2 (235.4)	
			281.1	422.7C		278.5	127.8C		83.7	511.2T	
	10F	4000	827.7 (547.5)	2610.6 (300.6)	176.1	2710.5 (927.5)	1439.5 (848.4)		1391.3 (407.0)	615.2 (345.1)	
			1430.7 (244.5)	2258.3 (300.6)		855.4	254.0C	74.1	776.0 (260.2)	947.0T	
	9F	4000	452.5 (244.5)	3539.9 (357.7)	642.3	4098.8 (1347.0)	999.6 (927.5)		1400.6 (410.9)	264.9 (260.2)	
			2707.8 (598.4)	2255.2 (357.7)		1404.3	326.8C	78.8	1135.6 (363.4)	1391.5T	
	8F	4025	1510.9	1189.7C		314.1 (598.4)	3735.4 (370.6)	1289.7 (1347.0)		1389.2 (407.2)	317.9 (363.4)
			2581.7 (741.3)	2267.6 (370.6)	733.9	3988.8 (1445.5)	1542.7 (407.2)	76.8	1071.3 (378.5)	1833.8T	
	7F	4000	1089.8	1616.2C		402.2 (741.3)	3739.6 (370.4)	1829.9 (1445.5)		1396.8 (408.2)	452.1 (378.5)
			1859.3 (620.6)	2261.5 (370.4)	739.1	3451.7 (1404.7)	1542.1 (408.2)	72.6	944.7 (376.9)	2280.5T	
	6F	4000	618.1	2040.3C		623.1 (620.6)	3742.1 (370.3)	2166.9 (1404.7)		1398.2 (408.5)	563.1 (376.9)
			1633.3 (801.0)	2256.4 (370.3)	742.9	3117.4 (1570.3)	1542.6 (408.5)	72.2	835.2 (422.8)	2729.2T	
	5F	4025	31.3	2463.7C		1570.8 (801.0)	3744.2 (370.8)	3163.2 (1570.3)		1387.2 (405.2)	855.8 (422.8)
			692.8 (1076.7)	2263.5 (370.8)	740.3	2111.4 (1744.7)	1530.4 (405.2)	71.6	531.4 (530.6)	3172.3T	
	4F	4000	1474.0	2884.1C		3640.8 (1076.7)	3753.0 (372.6)	4910.8 (1744.7)		1408.8 (412.8)	1604.5 (530.6)
			1357.1 (259.7)	2283.7 (372.6)	734.6	405.5 (1145.1)	1563.3 (412.8)	77.2	195.6 (337.7)	3621.7T	
	3F	4000	1876.6	3300.1C		2396.1 (259.7)	3761.0 (373.0)	4175.0 (1145.1)		1404.9 (411.6)	1546.6 (337.7)
115.2 (955.1)			2280.9 (373.0)	740.1	1144.9 (1522.0)	1558.9 (411.6)	77.0	141.7 (329.0)	4067.1T		
2F	4450	2025.4	3712.4C		3935.6 (955.1)	3805.7 (375.0)	4943.0 (1522.0)		1398.0 (408.6)	1457.6 (329.0)	
		1667.1 (858.6)	2268.4 (375.0)	768.6	406.8 (1883.3)	1544.1 (408.6)	73.0	59.6 (979.2)	4499.6T		
1F		3577.4	4113.5C		5487.7 (858.6)	4602.5 (622.9)	7973.9 (1883.3)		4417.0 (1081.7)	4417.0 (979.2)	
		4752.9 0.0	5487.7 (622.9)	442.6	1184.1 0.0	8371.4 (1081.7)	522.8	5594.0 0.0			
					16200		7200				
					23400						


A

B


C

6 フレーム (S=1/272)

U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

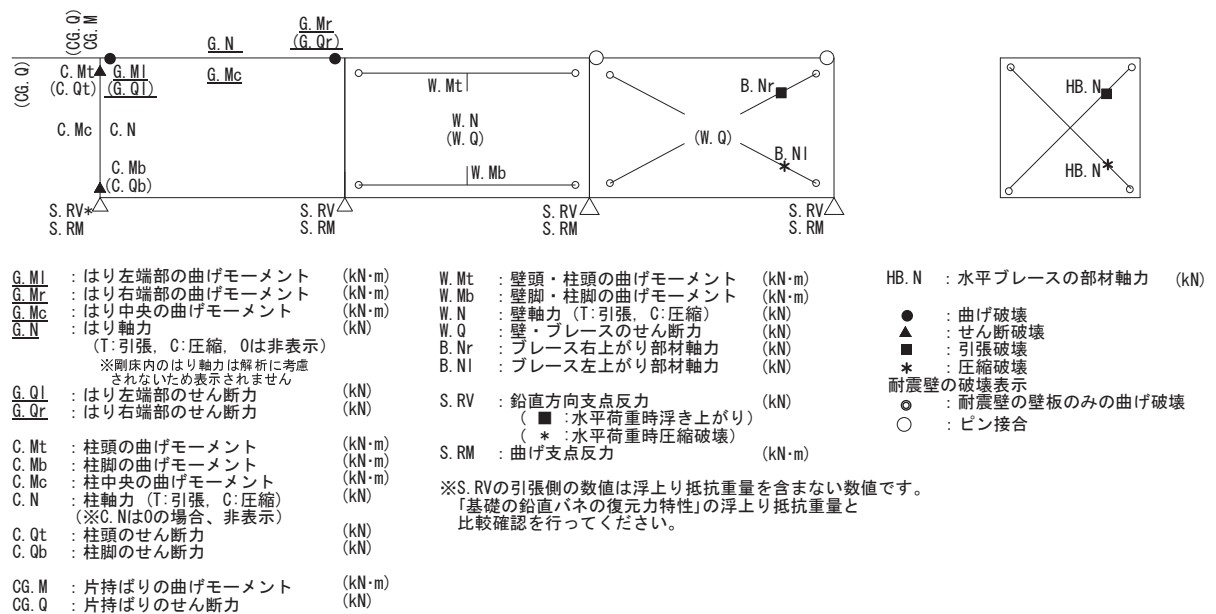

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

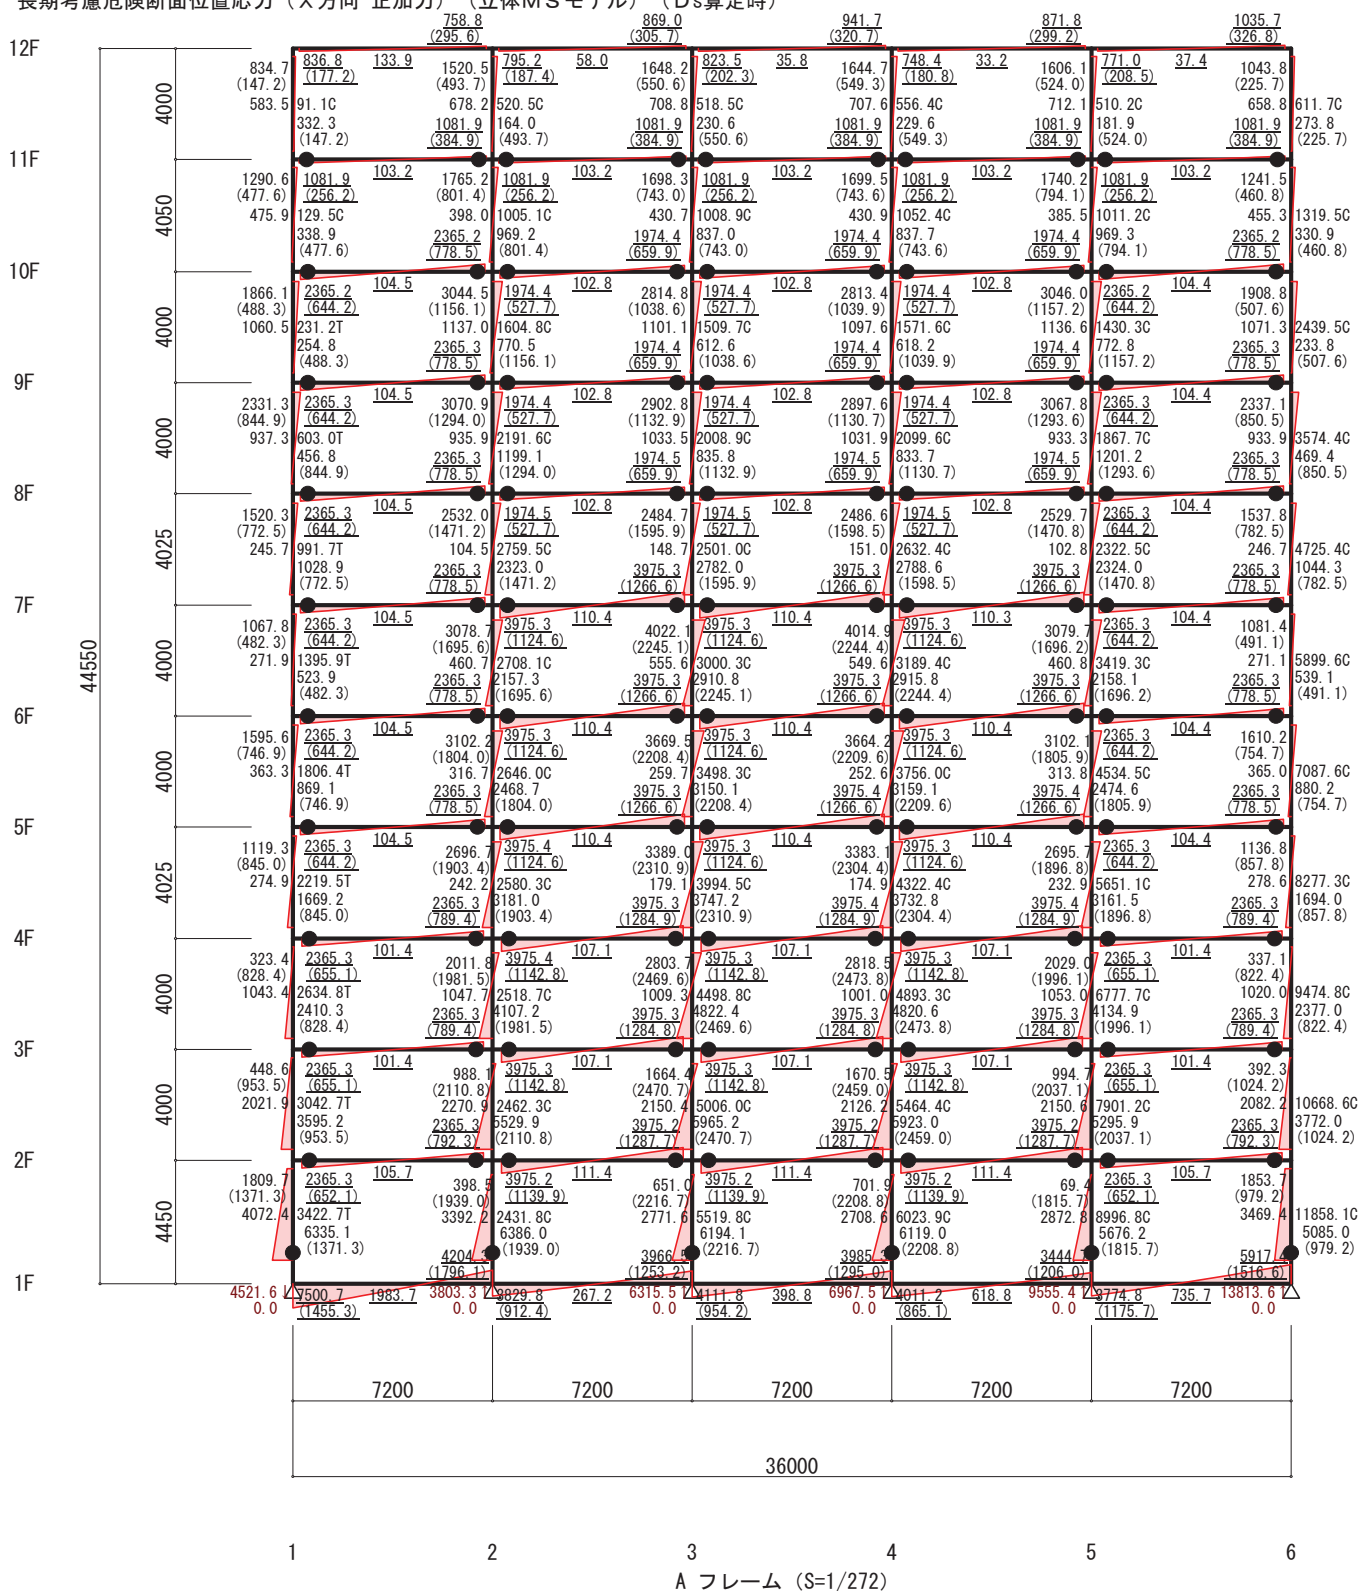


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		493.1 (209.1)	484.2 (187.6)	490.5 (197.1)	586.6 (216.4)	569.2 (193.9)			
12F	4000	487.5 (126.2) 265.8	494.6 (81.4) 104.6 843.4 (321.7) 278.4	357.0 (59.8) 40.2 884.2 (354.4) 261.8	415.3 (69.3) 66.1 931.9 (352.3) 313.2	450.5 (88.6) 35.7 896.2 (328.4) 319.6	314.8 (66.1) 23.4 896.2 (328.4) 281.4C	577.7 (159.5) 307.9C	
11F	4050	599.9 (212.4) 227.0	608.1 (125.8) 85.2 1006.3 (478.1) 166.8	795.1 (147.8) 139.4 1103.1 (604.9) 40.9	795.1 (147.8) 139.4 991.8 (474.5) 158.5	608.1 (125.8) 85.2 861.3 (377.4) 198.6	608.1 (125.8) 85.2 536.7C (377.4) 218.0	584.7 (208.8) 696.5C	
10F	4000	585.9 (159.9) 313.0	807.2 (183.2) 87.1 1304.0 (562.3) 344.7	1350.2 (309.9) 141.2 1454.8 (719.5) 227.3	1350.1 (309.9) 141.2 1314.3 (569.8) 342.2	807.2 (183.2) 87.1 1018.5 (398.1) 339.3	807.2 (183.2) 87.1 780.5C (398.1) 316.5	603.5 (168.3) 1120.8C	
9F	4000	763.8 (271.2) 301.2	807.2 (183.2) 87.1 1320.0 (615.1) 270.6	1350.2 (309.9) 141.2 1431.9 (736.2) 176.0	1350.2 (309.9) 141.2 1314.9 (616.0) 264.0	807.2 (183.2) 87.1 1115.2 (483.7) 290.0	807.2 (183.2) 87.1 535.1 (483.7) 300.2	770.2 (275.5) 1528.5C	
8F	4025	529.0 (247.7) 106.5	807.3 (185.0) 87.1 1142.7 (592.8) 131.4	1350.2 (309.9) 141.2 1350.7 (718.5) 124.9	1350.2 (309.9) 141.2 1146.6 (595.5) 130.7	807.2 (183.2) 87.1 896.8 (455.0) 120.5	807.3 (183.2) 87.1 1233.4C (455.0) 106.9	538.8 (253.2) 1902.9C	
7F	4000	404.1 (170.1) 113.9	807.3 (185.0) 85.8 1075.1 (547.7) 140.8	1350.2 (312.9) 139.1 1359.8 (706.5) 154.4	1350.2 (312.9) 139.1 1082.5 (551.7) 141.3	807.3 (185.0) 85.8 810.8 (398.6) 130.8	807.3 (185.0) 85.8 1415.5C (398.6) 114.3	415.4 (176.5) 2241.9C	
6F	4000	556.0 (249.4) 130.5	807.3 (185.0) 85.8 1163.8 (617.1) 111.0	1350.2 (312.9) 139.1 1402.1 (763.4) 99.7	1350.2 (312.9) 139.1 1169.6 (620.5) 111.1	807.3 (185.0) 85.8 923.0 (471.6) 84.0	807.3 (185.0) 85.8 1577.2C (471.6) 130.7	565.7 (255.0) 2559.8C	
5F	4025	397.3 (298.1) 111.3	807.3 (185.0) 85.8 989.0 (619.1) 67.2	1350.2 (312.9) 139.1 1231.7 (750.1) 48.0	1350.2 (312.9) 139.1 995.7 (623.2) 67.5	807.3 (185.0) 85.8 754.6 (491.5) 84.0	807.3 (185.0) 85.8 1725.1C (491.5) 111.8	408.1 (304.7) 2868.6C	
4F	4000	56.9 (338.7) 520.9	807.3 (188.6) 83.3 816.3 (743.5) 452.1	1350.2 (318.9) 135.1 1126.1 (903.8) 415.8	1350.2 (318.9) 135.1 824.6 (745.9) 447.9	807.3 (188.6) 83.3 518.5 (587.4) 483.7	807.3 (188.6) 83.3 1833.8C (587.4) 513.9	70.5 (342.5) 3186.3C	
3F	4000	427.8 (283.0) 910.6	807.3 (188.6) 83.3 183.0 (672.0) 963.5	1350.2 (318.9) 135.1 444.7 (850.5) 1006.2	1350.2 (318.9) 135.1 3592.2C (850.5) 2457.1	807.3 (188.6) 83.3 67.6 (504.6) 928.4	807.3 (188.6) 83.3 1925.8C (504.6) 927.8	404.5 (306.7) 3507.2C	
2F	4450	805.6 (836.9) 2233.3	807.3 (183.4) 91.2 235.3 (976.7) 1901.6	1350.2 (313.7) 143.0 2913.0C (976.7) 3567.8	1350.2 (313.7) 143.0 4001.5C (1001.7) 3479.8	807.2 (183.4) 91.2 418.6 (934.1) 2012.2	807.2 (183.4) 91.2 2054.0C (934.1) 3605.8	830.2 (777.1) 3856.3C	
1F		337.7 (771.4) 0.0	807.3 (183.4) 1317.2 (302.2) 3680.3 (1112.3) 0.0	1350.2 (313.7) 143.0 2211.7 (753.9) 224.2	1350.2 (313.7) 143.0 2119.5 (430.3) 292.6	807.2 (183.4) 91.2 2078.9 (411.9) 317.9	807.2 (183.4) 91.2 2034.3 (722.4) 592.8	830.2 (777.1) 4889.6 (1063.2) 0.0	
		7200		7200		7200		7200	
		36000							
		1	2	3	4	5	6		
C フレーム (S=1/272)									

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

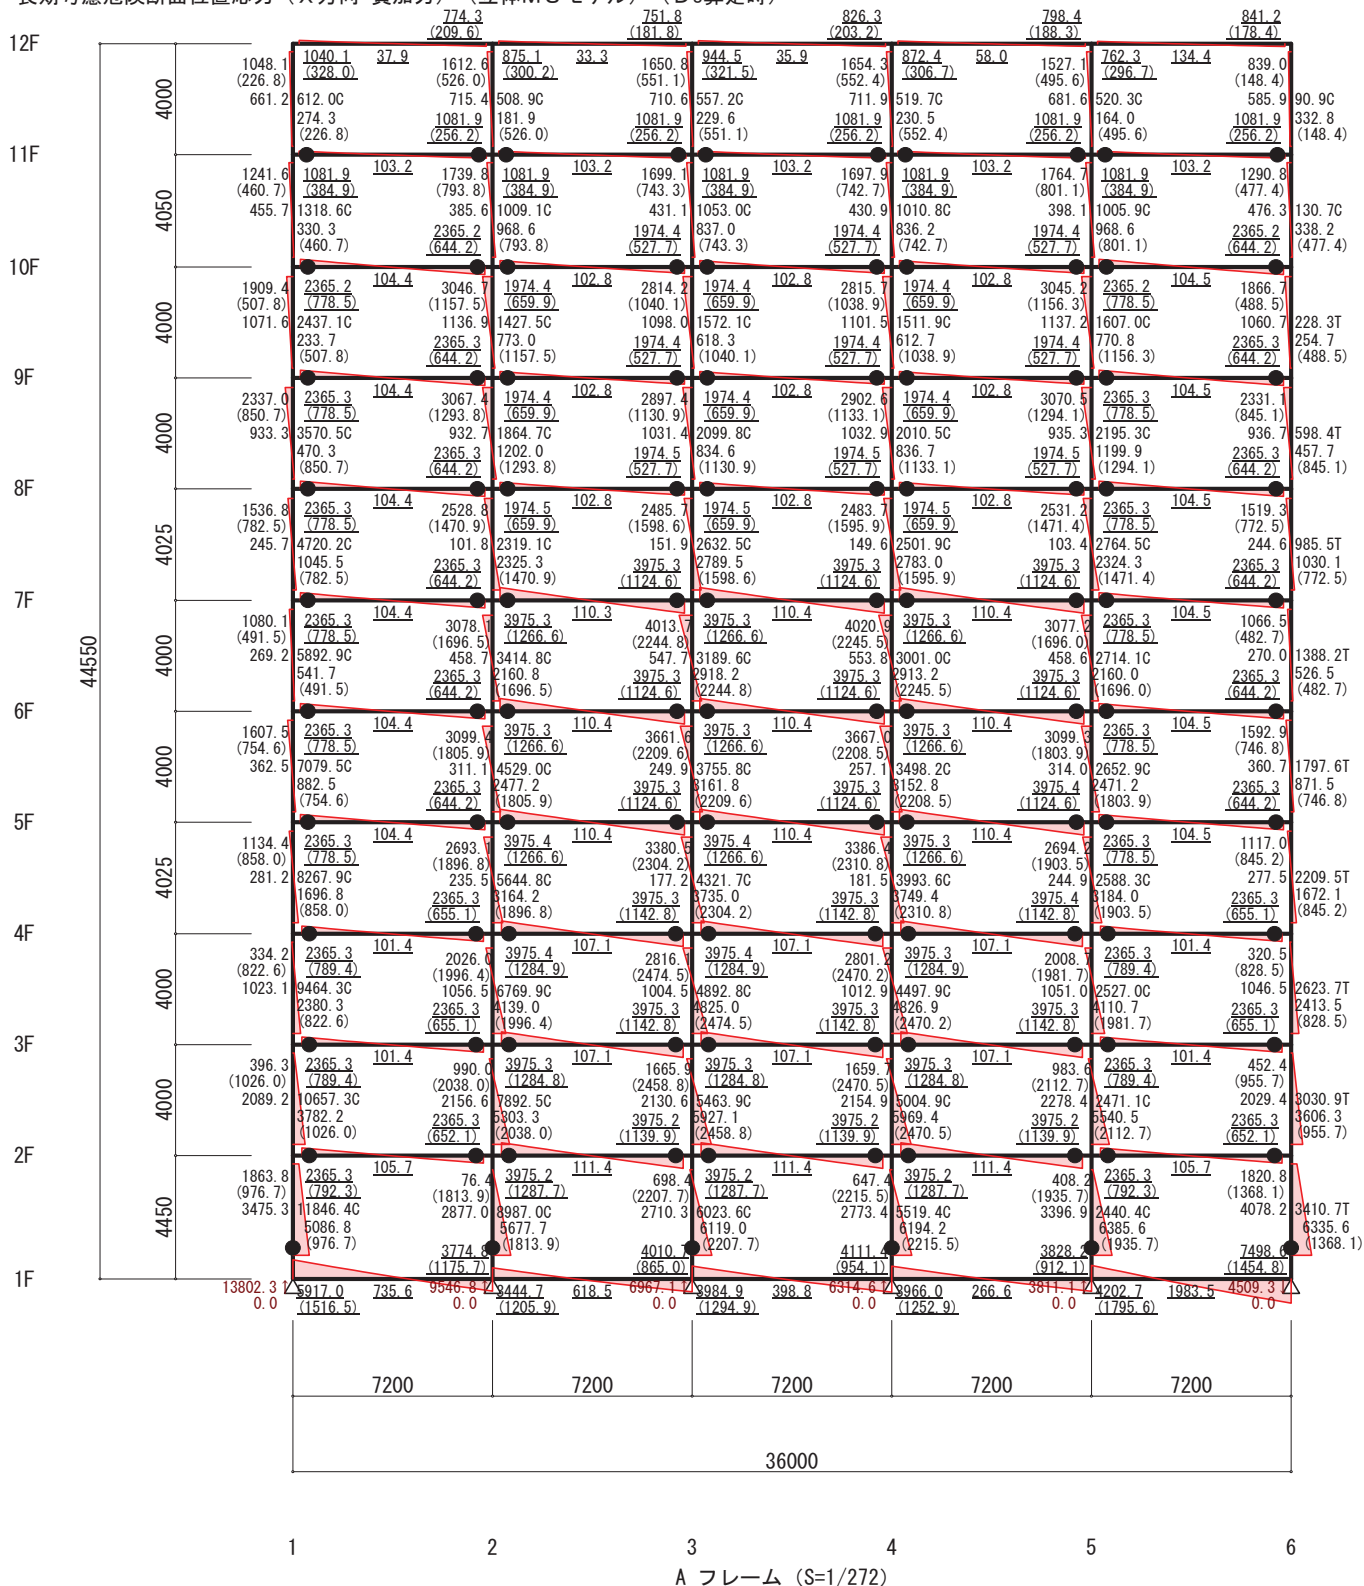


[illegible]

B フレーム (S=1/272)


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

12F	4000	635.2 (179.4)	625.8 (217.5)	0.2	904.1 (343.3)	492.7 (196.1)	60.6	873.9 (351.4)	483.4 (182.1)	22.1	887.7 (336.6)	577.0 (214.8)	39.9	863.1 (316.8)	417.4 (163.7)	127.8	457.1 (115.7)	3.3C	51.0 (115.7)
11F	4050	567.4 (202.6)	608.1 (231.9)	85.2	998.2 (476.8)	795.1 (319.9)	139.4	1104.5 (605.3)	795.1 (319.9)	139.4	994.9 (474.3)	608.1 (231.9)	85.2	871.4 (380.8)	608.1 (231.9)	85.2	609.3 (215.6)	4.8T	147.9 (215.6)
10F	4000	609.8 (170.4)	807.2 (291.6)	87.1	1312.0 (569.5)	1350.2 (484.3)	141.2	1454.8 (719.6)	1350.2 (484.3)	141.2	1307.0 (563.1)	807.2 (291.6)	87.1	1015.5 (397.0)	807.2 (291.6)	87.1	583.0 (158.8)	51.4T	41.1 (158.8)
9F	4000	768.5 (274.9)	807.2 (291.7)	87.1	1313.5 (616.0)	1350.2 (484.3)	141.2	1432.0 (734.1)	1350.2 (484.3)	141.2	1320.0 (614.9)	807.2 (291.7)	87.1	1116.3 (484.2)	807.2 (291.7)	87.1	765.0 (271.6)	70.3T	301.6 (271.6)
8F	4025	539.2 (253.3)	807.3 (291.7)	87.1	1145.3 (595.1)	1350.2 (484.3)	141.2	1357.8 (721.5)	1350.2 (484.3)	141.2	1143.5 (593.1)	807.3 (291.7)	87.1	896.1 (454.8)	807.3 (291.7)	87.1	528.4 (247.5)	63.7T	316.0 (247.5)
7F	4000	415.2 (176.6)	807.3 (293.4)	85.8	1082.7 (551.9)	1350.2 (487.3)	139.1	1355.9 (704.2)	1350.2 (487.3)	139.1	1074.8 (547.7)	807.3 (293.4)	85.8	810.8 (398.8)	807.3 (293.4)	85.8	404.2 (170.3)	20.5T	176.9 (170.3)
6F	4000	565.1 (254.9)	807.3 (293.4)	85.8	1168.9 (620.5)	1350.2 (487.3)	139.1	1406.7 (765.0)	1350.2 (487.3)	139.1	1163.3 (617.1)	807.3 (293.4)	85.8	922.2 (471.4)	807.3 (293.4)	85.8	555.3 (249.3)	46.2C	295.4 (249.3)
5F	4025	407.7 (304.7)	807.3 (293.4)	85.8	995.0 (622.9)	1350.2 (487.3)	139.1	1230.3 (750.7)	1350.2 (487.3)	139.1	988.5 (619.1)	807.3 (293.4)	85.8	754.3 (491.8)	807.3 (293.4)	85.8	396.9 (298.1)	115.5C	620.3 (298.1)
4F	4000	70.1 (342.2)	807.3 (297.0)	83.3	824.9 (747.0)	1350.2 (493.3)	135.1	1122.6 (903.8)	1350.2 (493.3)	135.1	815.9 (743.1)	807.3 (297.0)	83.3	517.4 (585.7)	807.3 (297.0)	83.3	56.5 (338.4)	185.3C	1098.2 (338.4)
3F	4000	403.9 (307.6)	807.3 (297.0)	83.3	193.8 (681.5)	1350.2 (493.3)	135.1	442.3 (845.8)	1350.2 (493.3)	135.1	183.7 (673.0)	807.3 (297.0)	83.3	63.3 (510.9)	807.3 (297.0)	83.3	427.3 (283.7)	258.8C	1395.1 (283.7)
2F	4450	832.5 (775.5)	807.3 (302.2)	91.2	240.0 (959.9)	1350.2 (498.5)	143.0	51.1 (1025.4)	1350.2 (498.5)	143.0	239.5 (982.8)	807.2 (302.2)	91.2	433.5 (907.7)	807.2 (302.2)	91.2	807.4 (836.2)	318.0C	3660.6 (836.2)
1F	4450	4920.1 (0.0)	1137.4 (1056.7)	611.3	3739.4 (0.0)	2087.3 (758.3)	364.7	3686.0 (0.0)	2275.4 (789.1)	287.5	2697.1 (0.0)	2248.7 (752.3)	181.6	4265.5 (0.0)	2361.4 (1105.5)	1340.5	336.2 (764.7)		
		7200																	
		36000																	
		C フレーム (S=1/272)																	


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

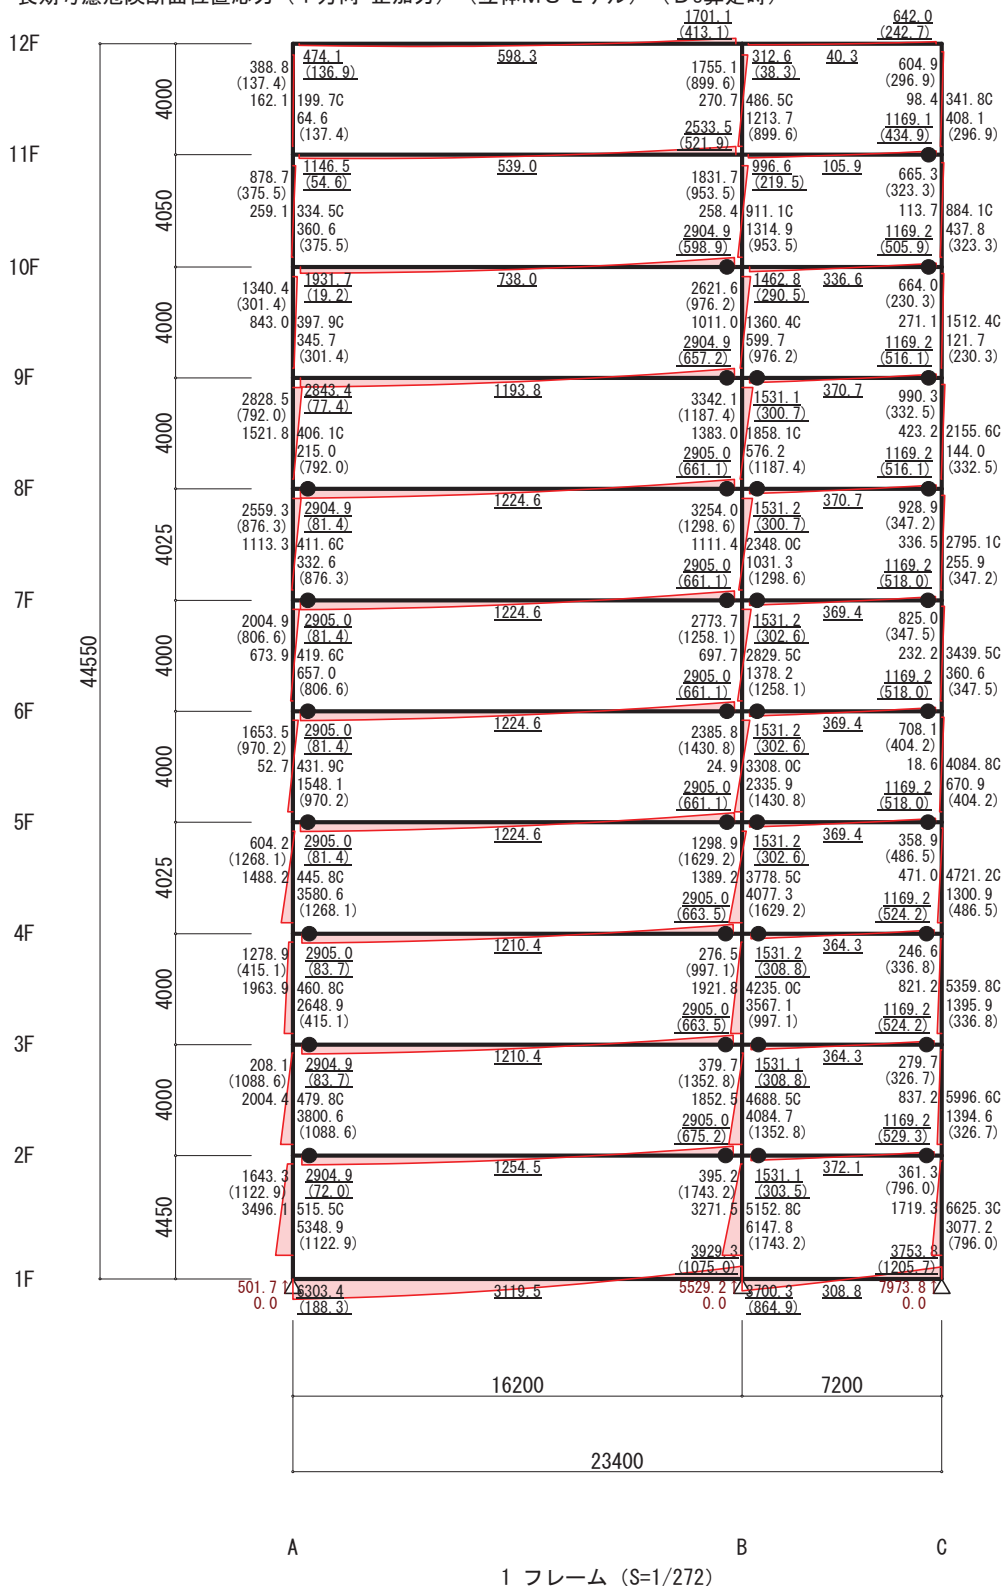

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

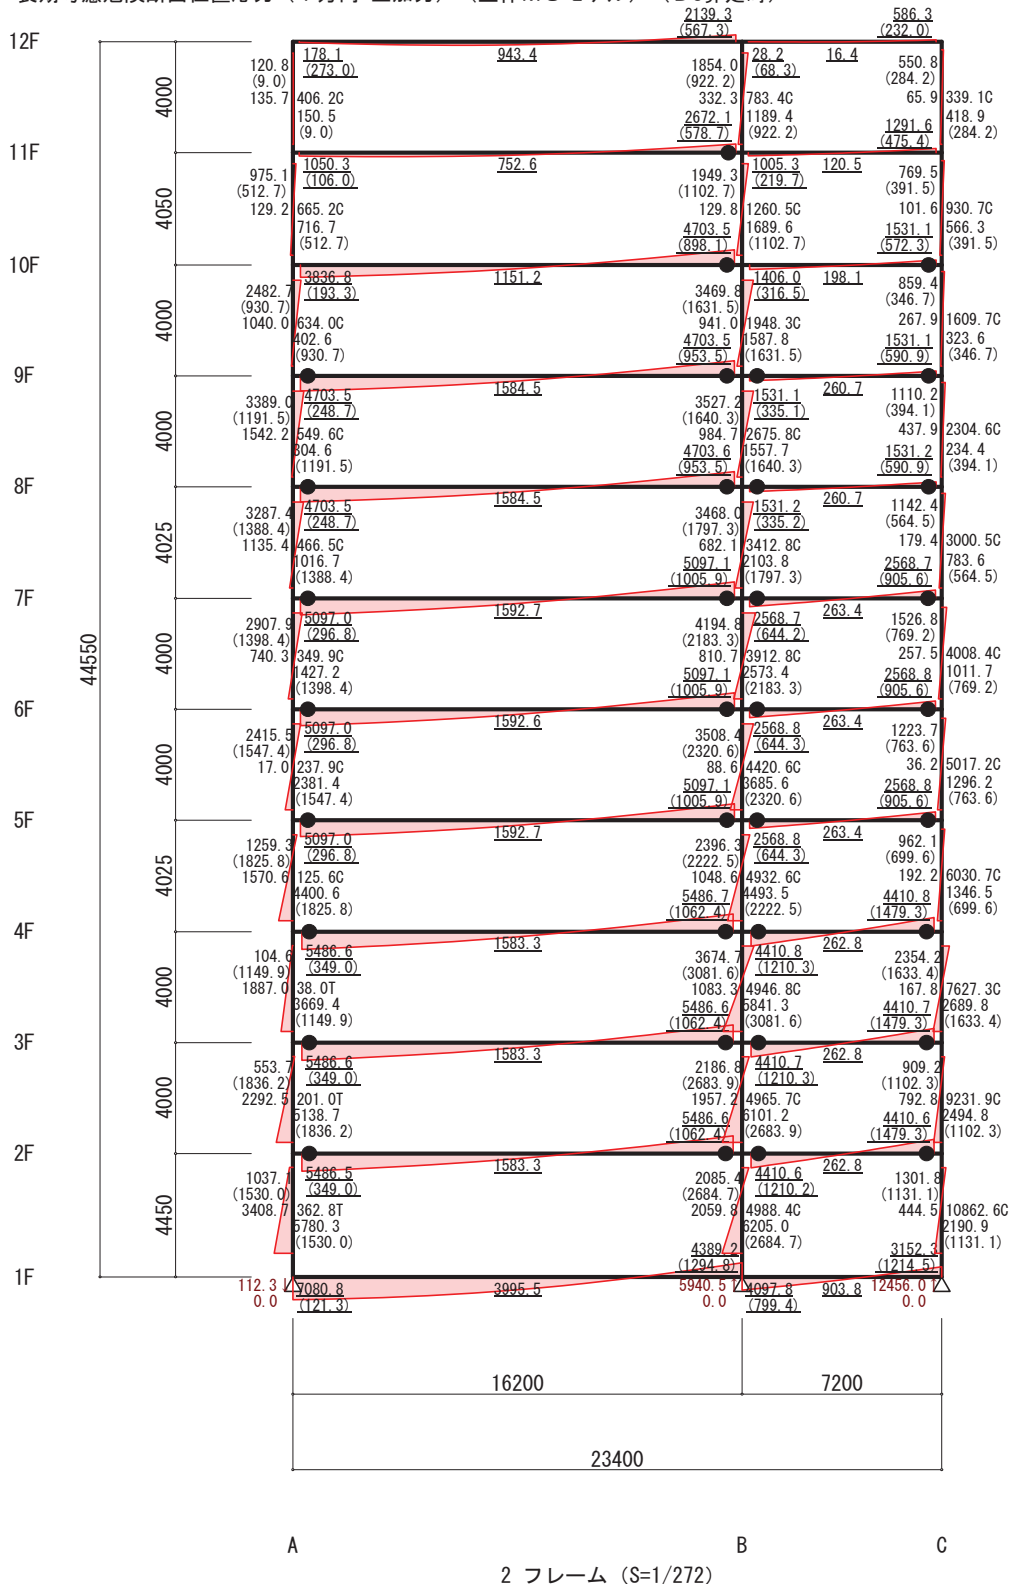

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

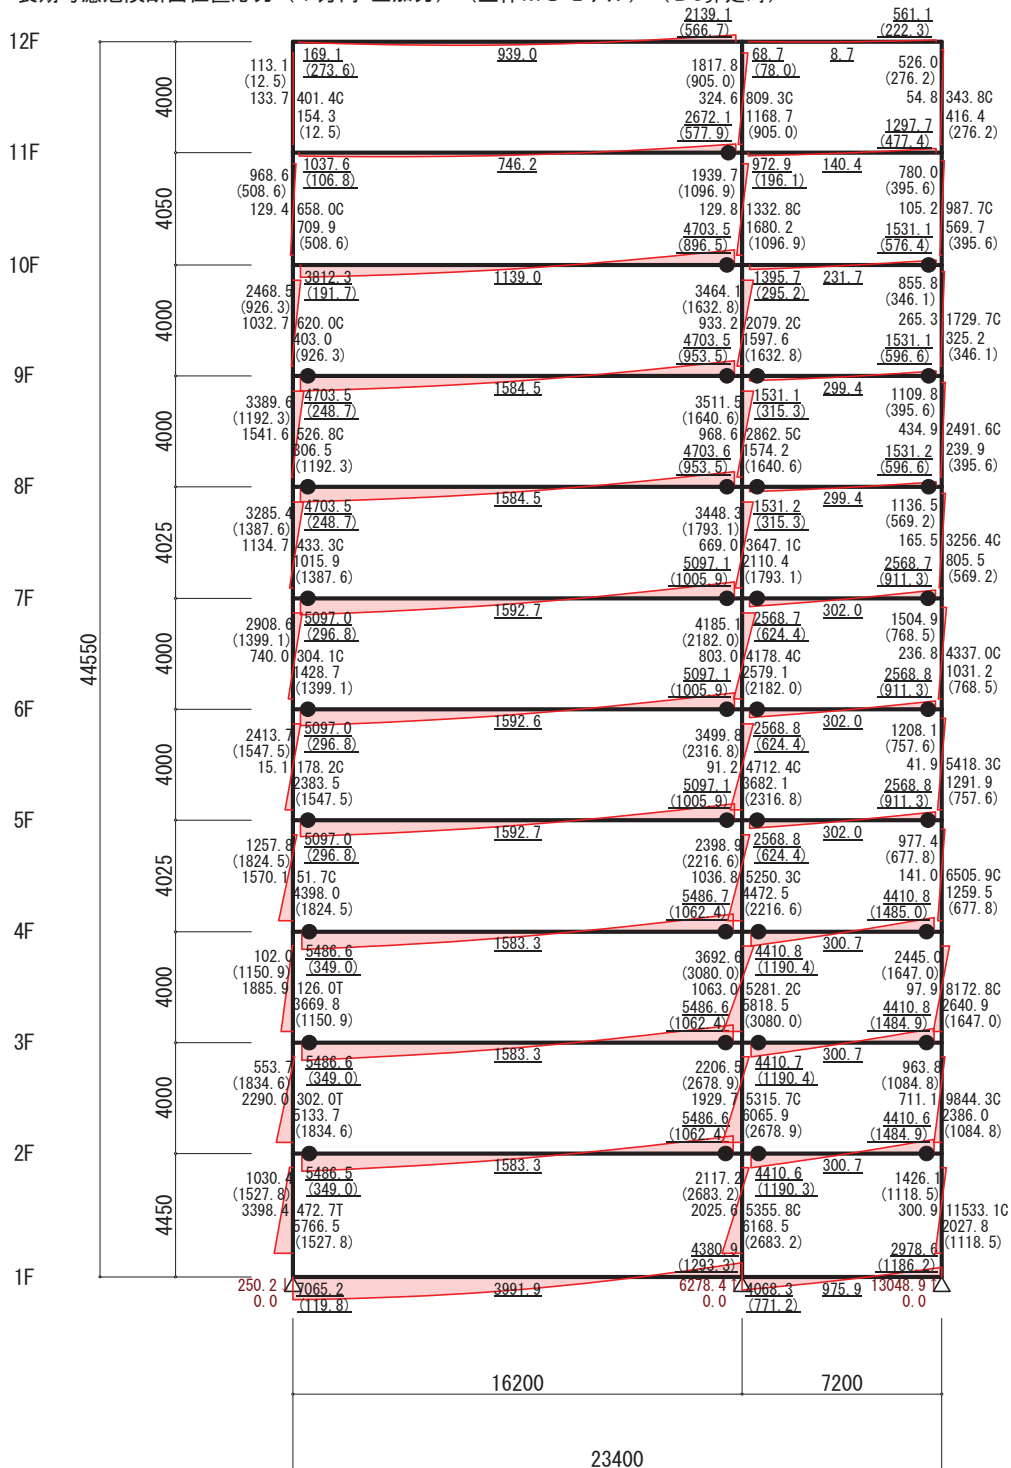


A

B


C

3 フレーム (S=1/272)


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

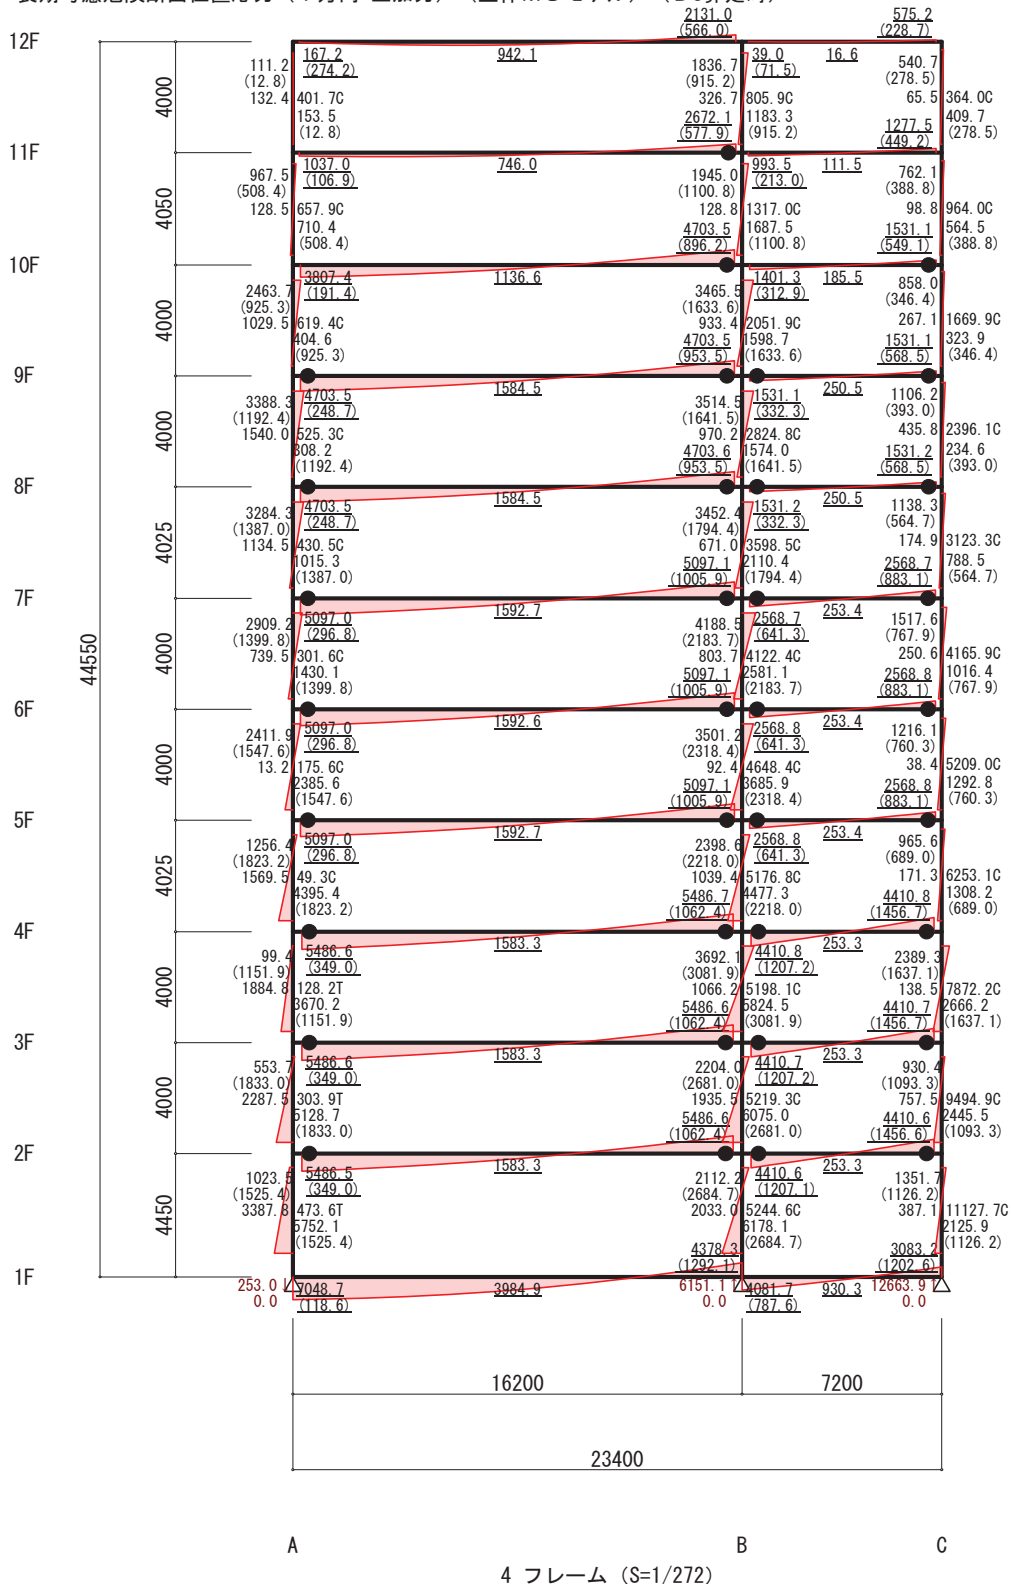


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

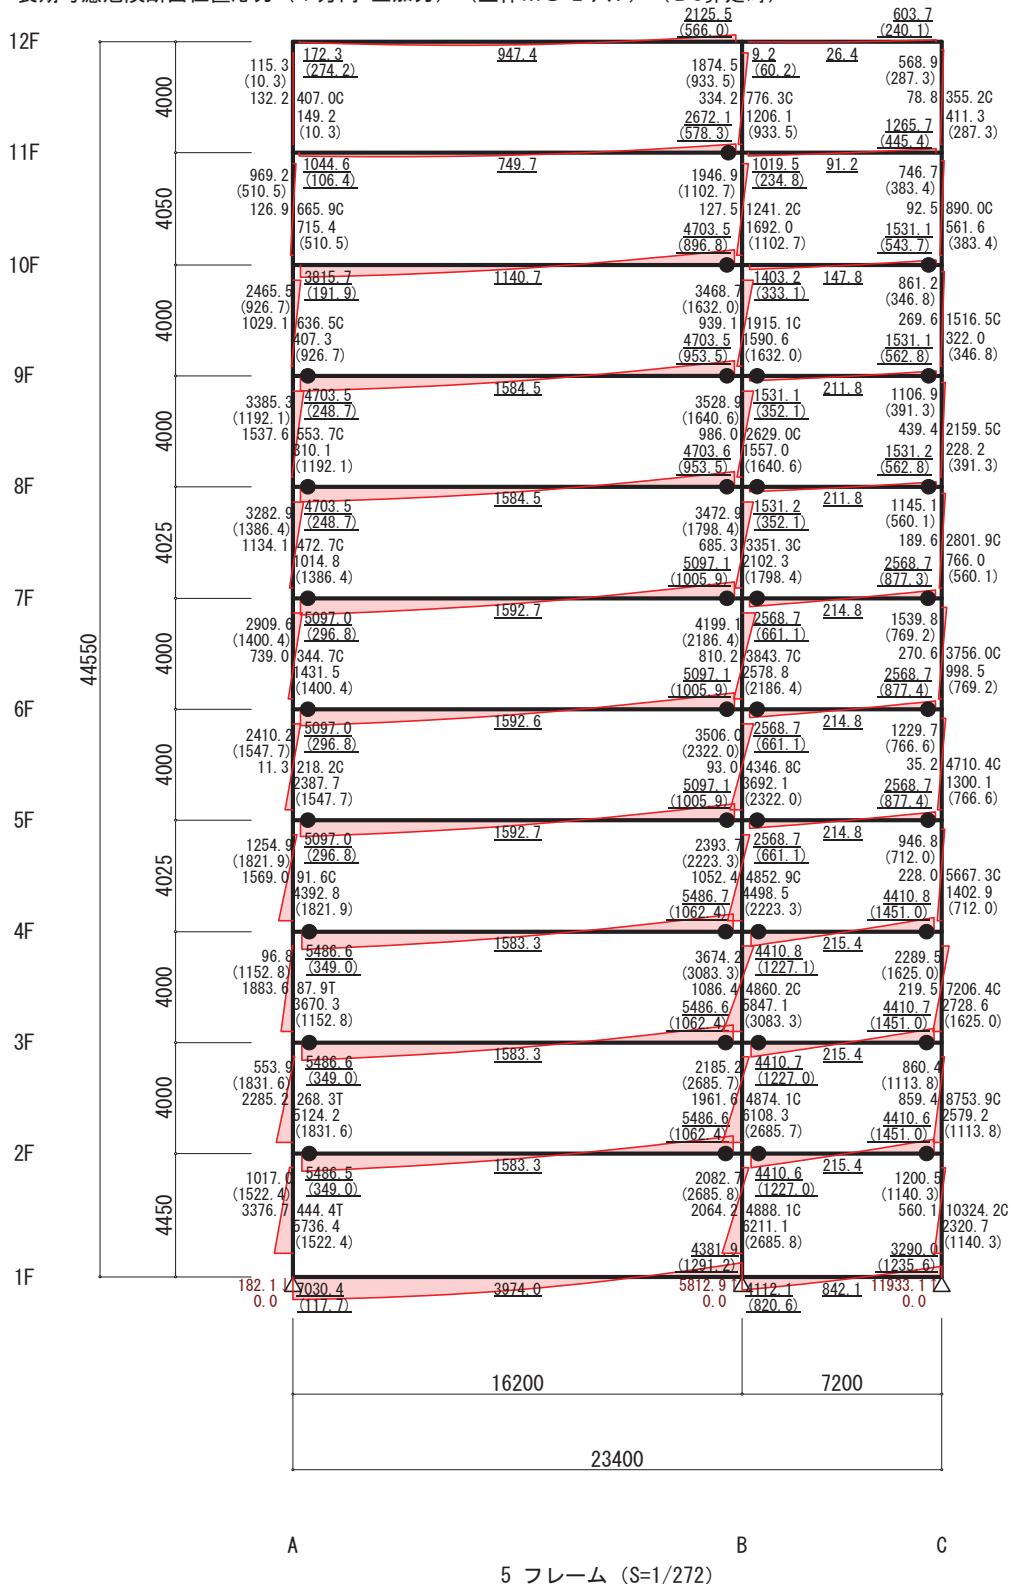

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

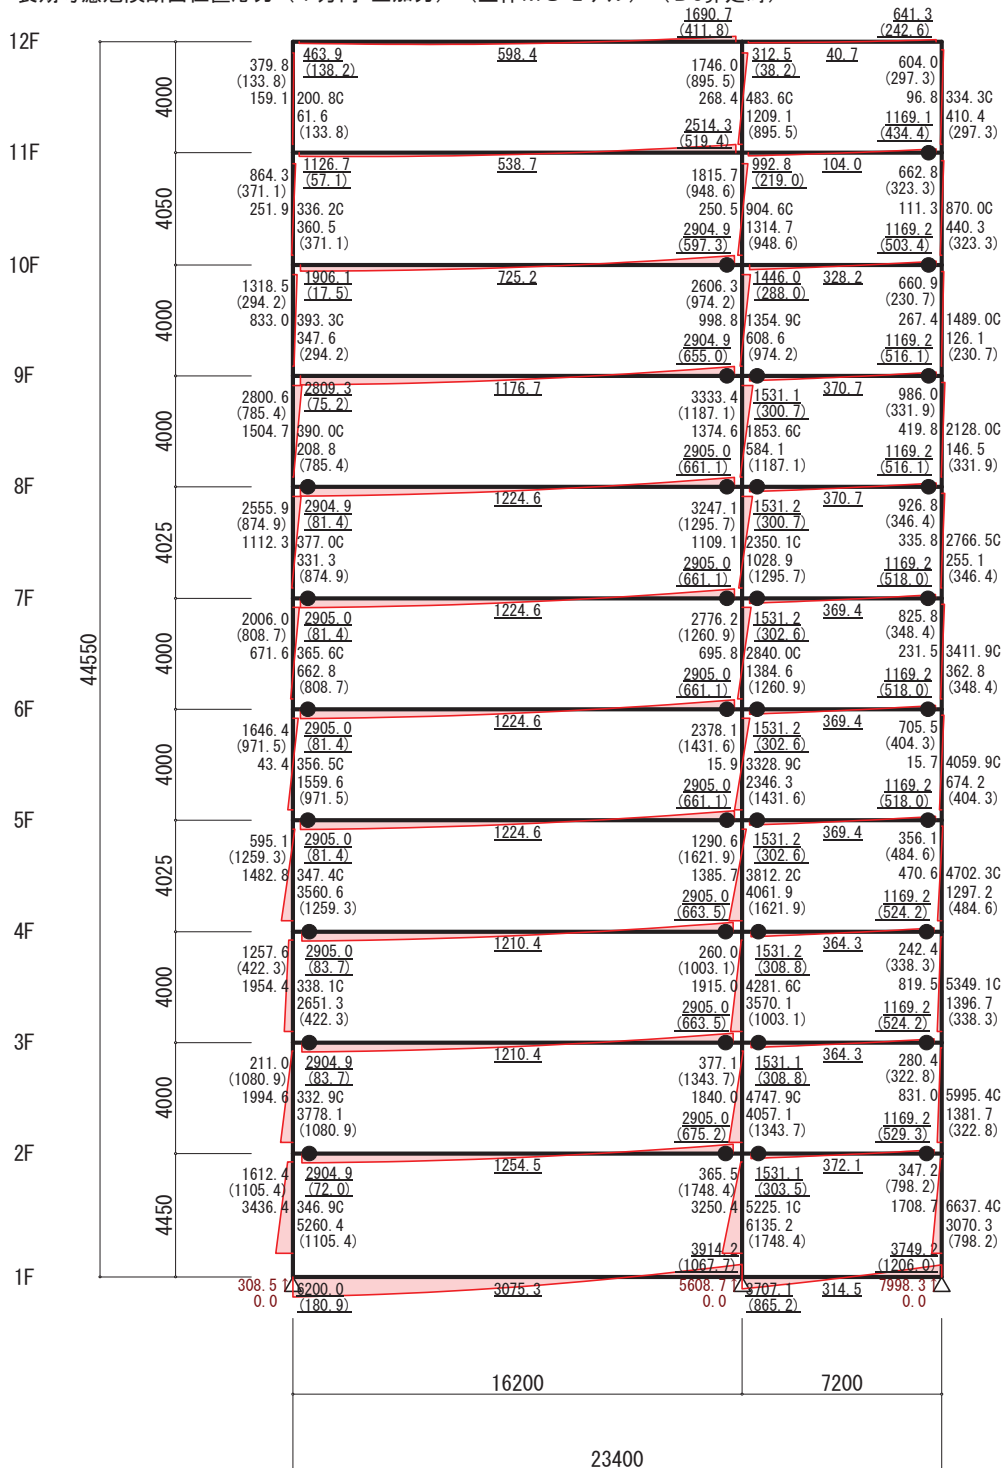

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

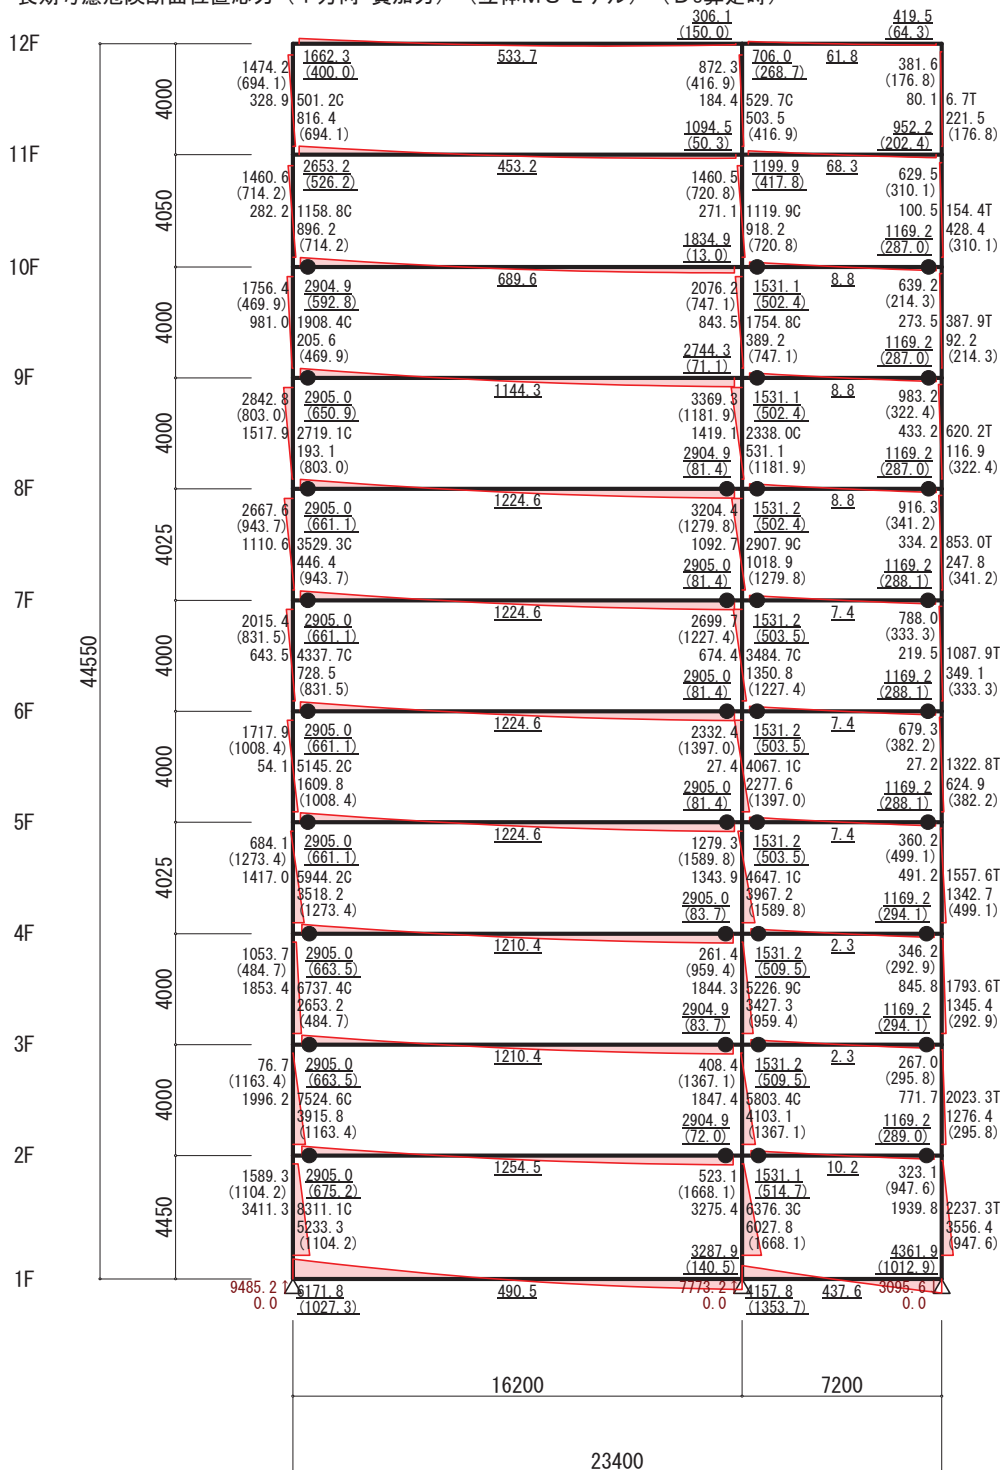


A

B


C

1 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

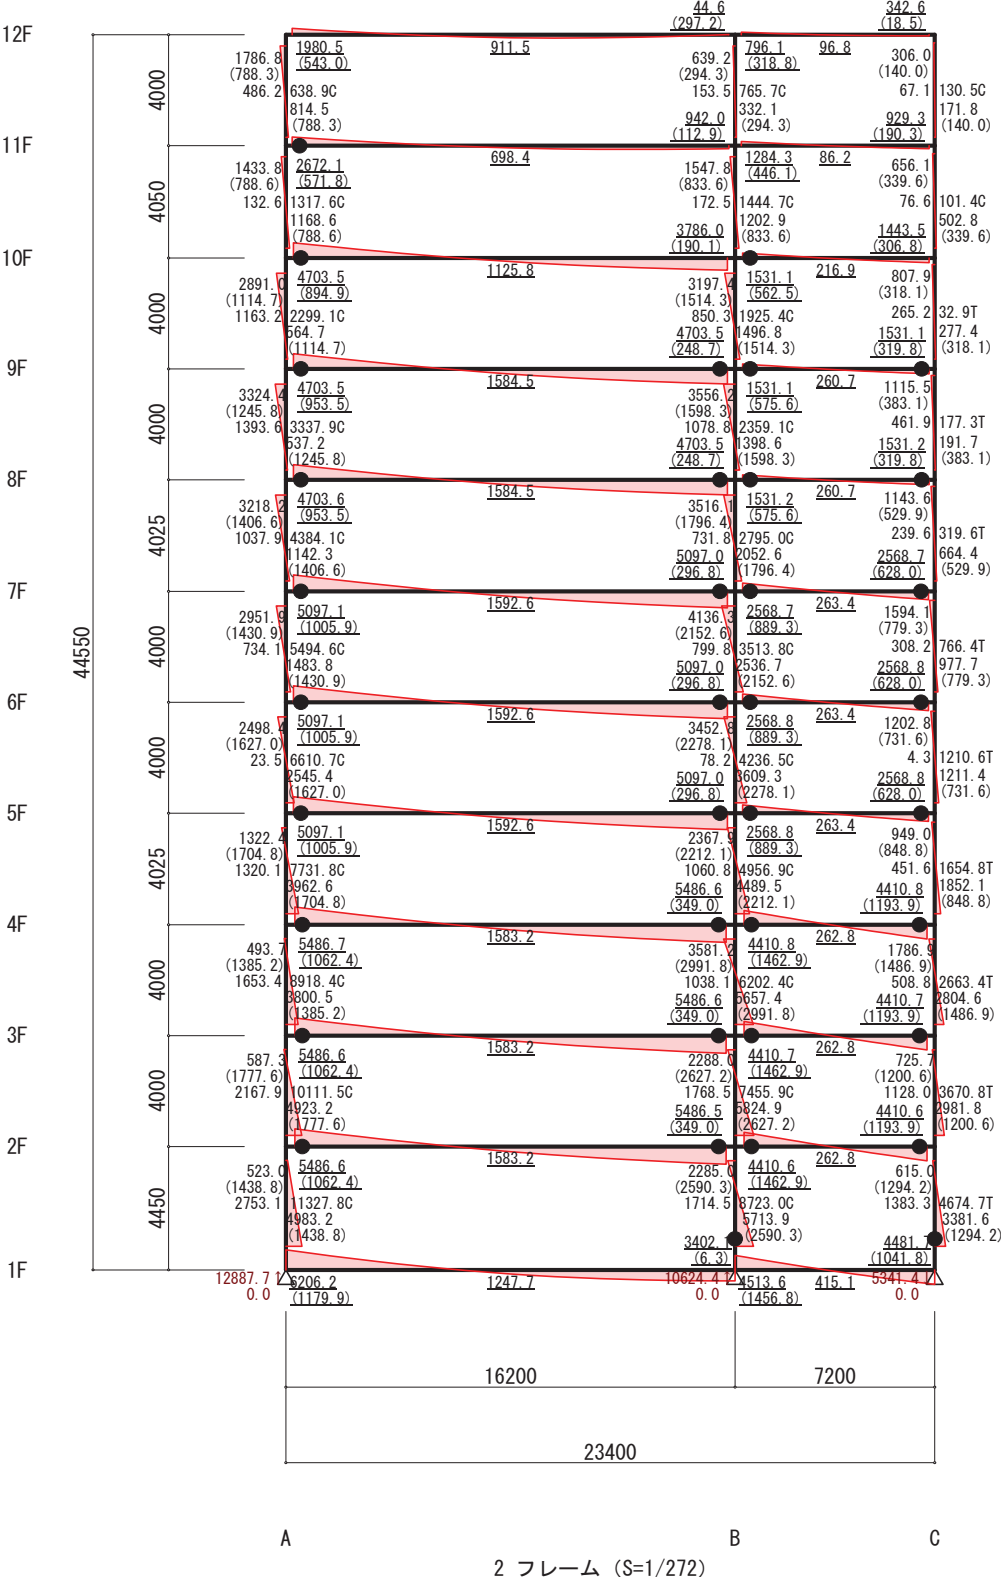

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

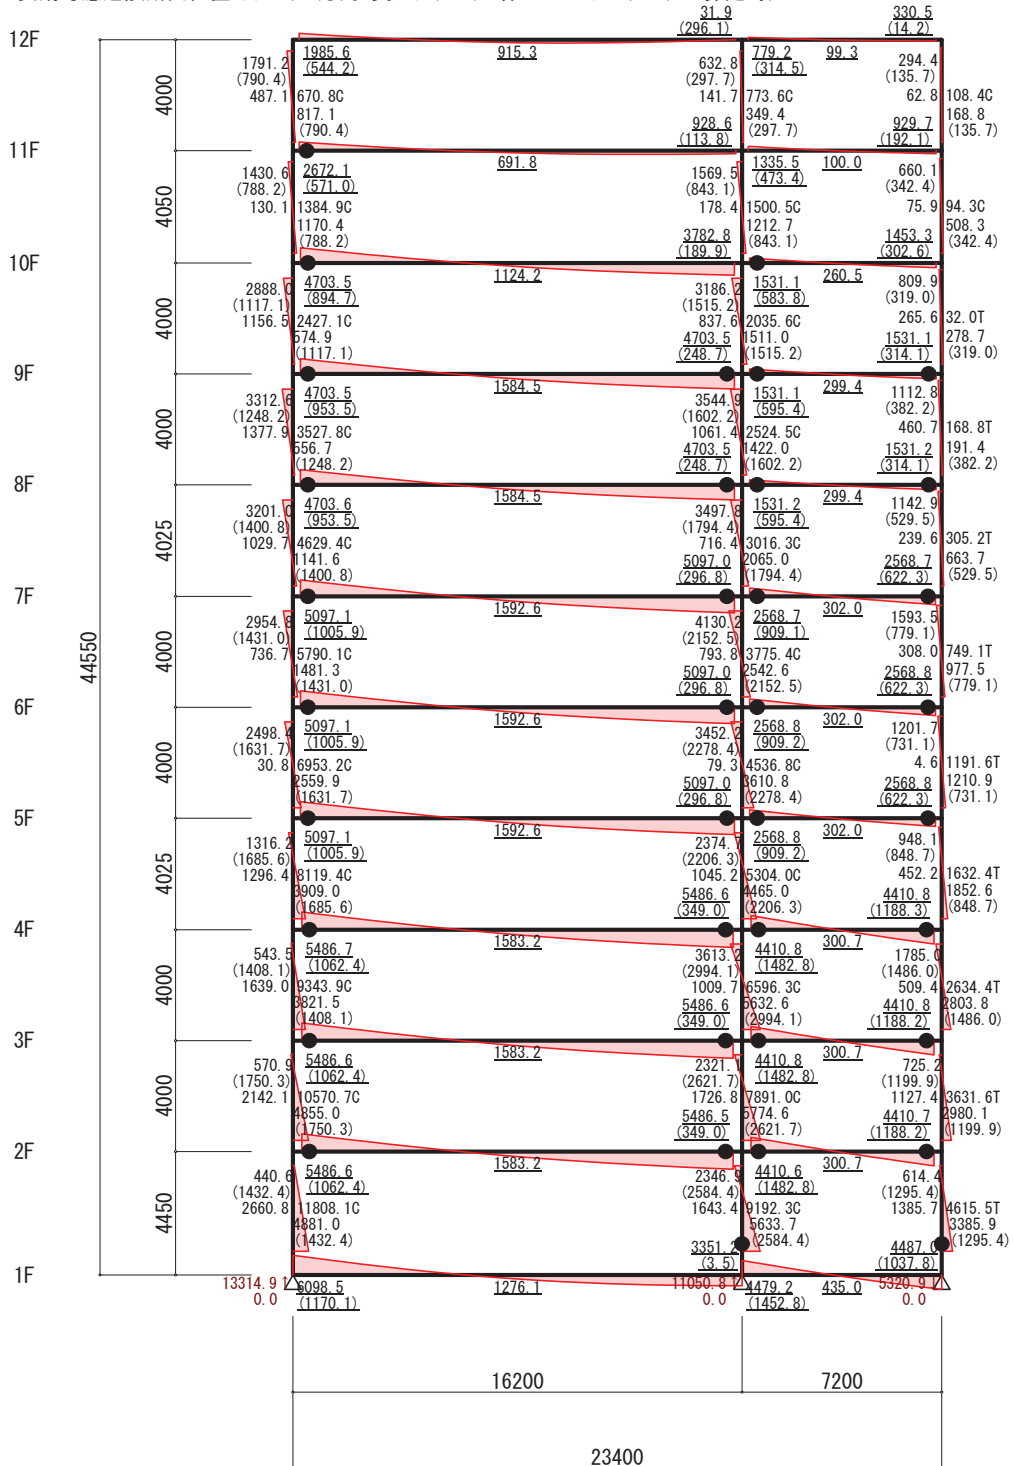


A

B

C

3 フレーム (S=1/272)


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

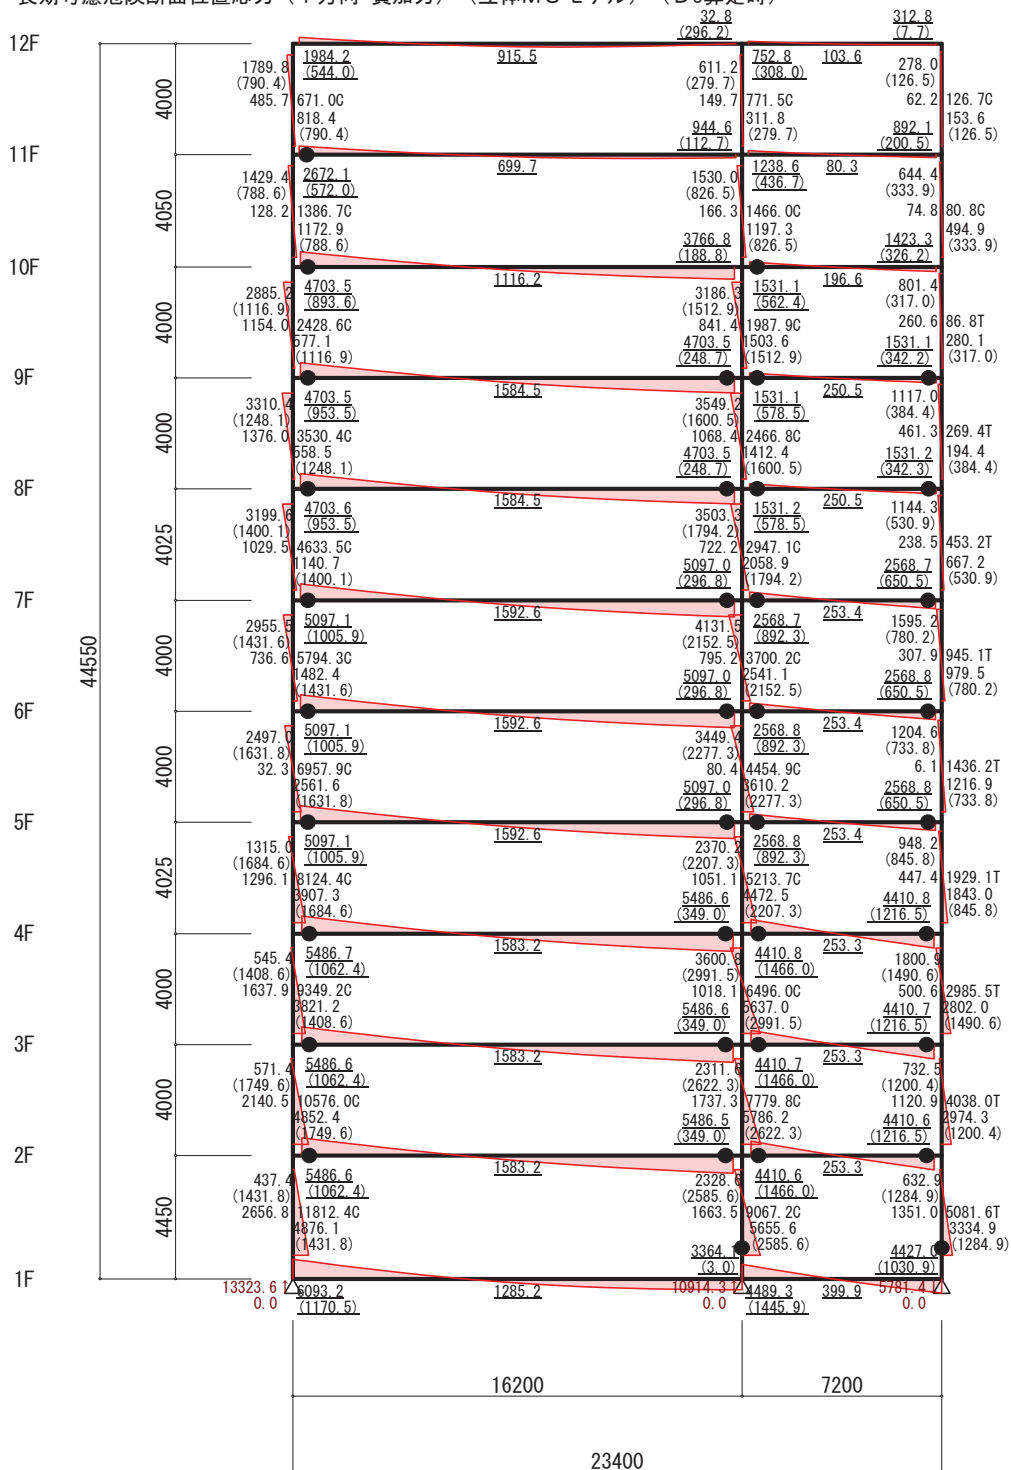

Level	Y-Coord	Station A	Station B	Station C
12F	4000	1785.7 (789.2) 483.4	45.2 (297.3)	324.1 (11.8)
11F	4050	1429.1 (789.4) 126.6	617.3 (276.4) 161.3	289.0 (130.3) 66.8
10F	4000	2882.6 (1114.8) 1154.8	1176.9 (406.6) 67.6	140.9C 155.5 (130.3)
9F	4000	3317.7 (1244.6) 1387.9	1531.1 (539.6) 147.8	280.4 (314.9)
8F	4025	3215.5 (1405.0) 1037.7	1531.2 (558.6) 211.8	306.3T 195.6 (385.2)
7F	4000	2953.9 (1432.5) 733.6	1592.6 (296.8)	1005.8T 980.1 (780.4)
6F	4000	2494.5 (1627.7) 28.5	1592.6 (296.8)	1505.5T 1219.1 (734.6)
5F	4025	1318.2 (1700.8) 1318.0	1592.6 (296.8)	2006.2T 1839.3 (844.5)
4F	4000	501.9 (1388.7) 1650.6	1583.2 (298.9)	3071.7T 2801.6 (1492.2)
3F	4000	586.6 (1771.0) 2158.4	1583.2 (349.0)	4137.0T 2971.7 (1200.2)
2F	4450	499.9 (1437.6) 2728.3	1583.2 (349.0)	5199.7T 3319.2 (1281.8)
1F		12958.1 0.0	10425.5 0.0	5848.0 0.0
		16200	7200	
		23400		




2014/01/18 15:25 — III — 435 / 753 —

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

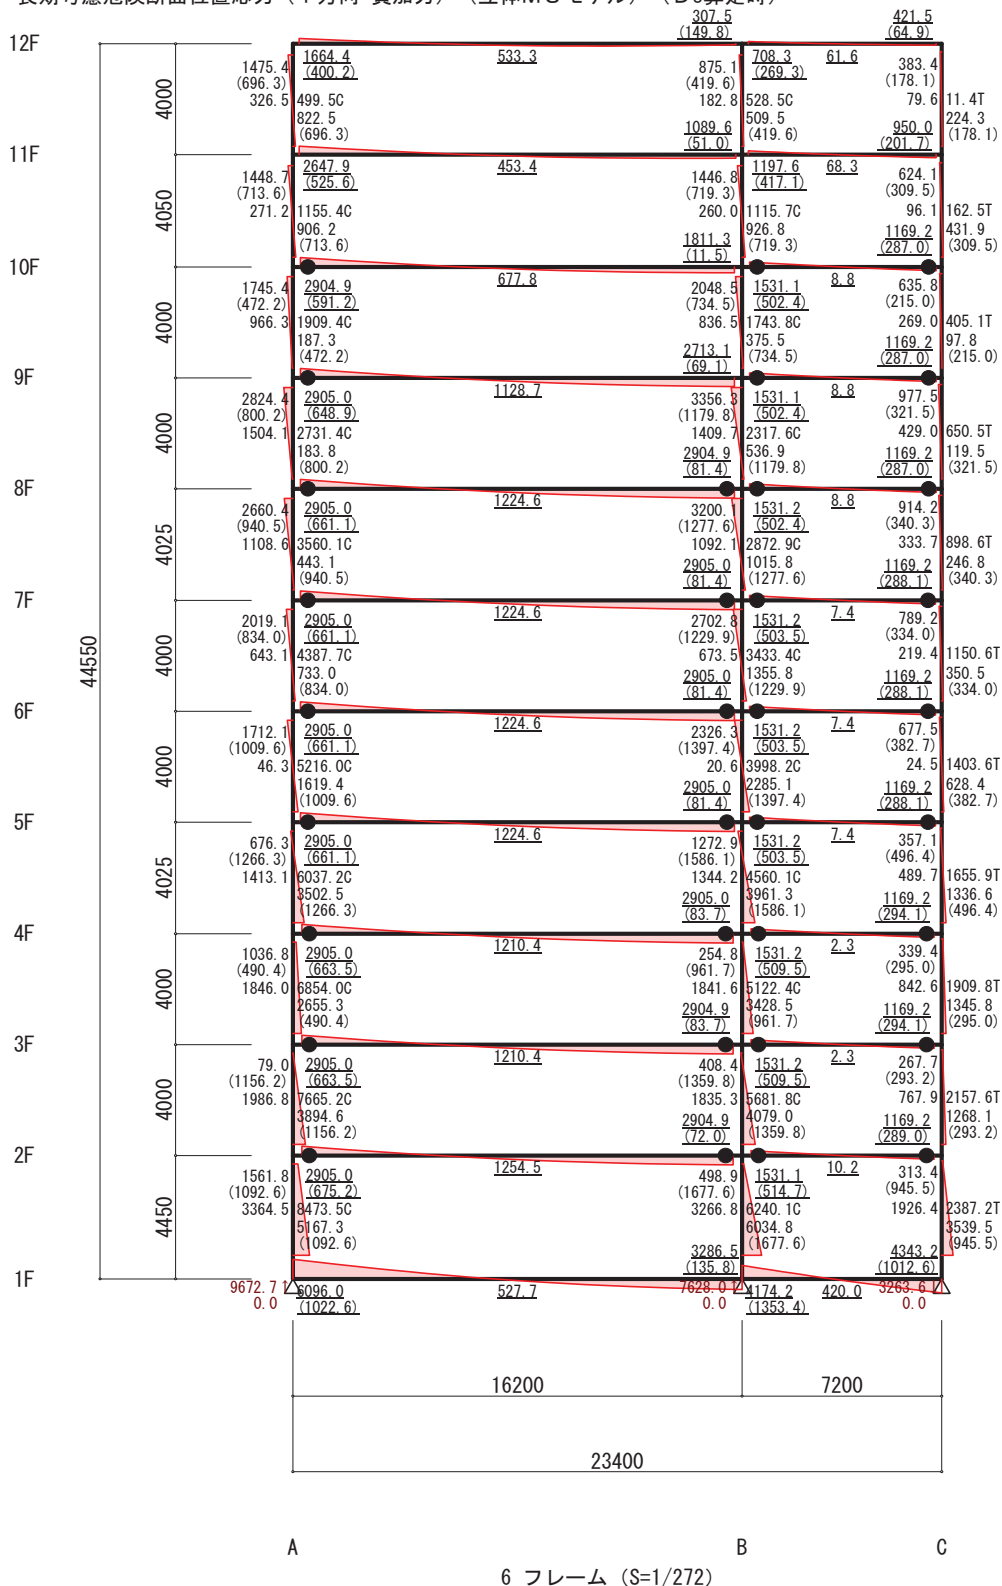

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）



G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

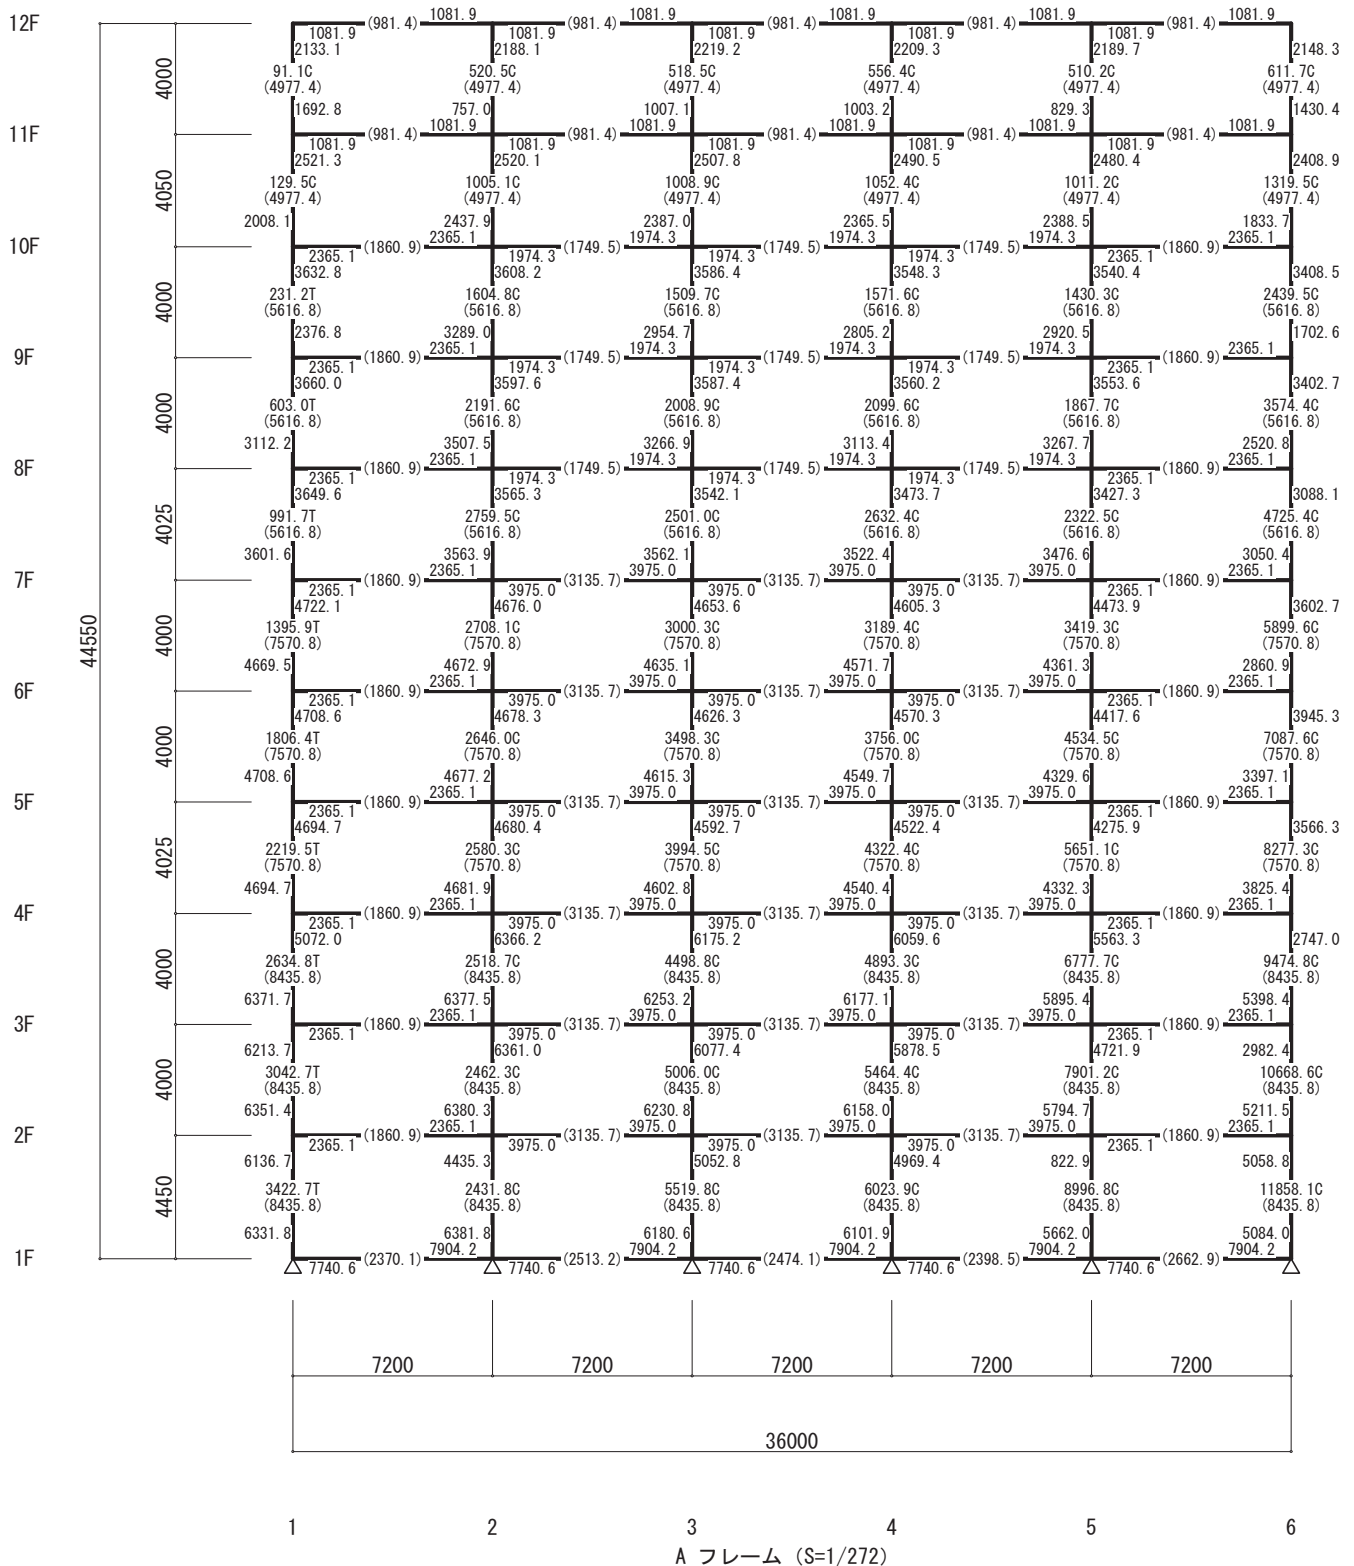


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

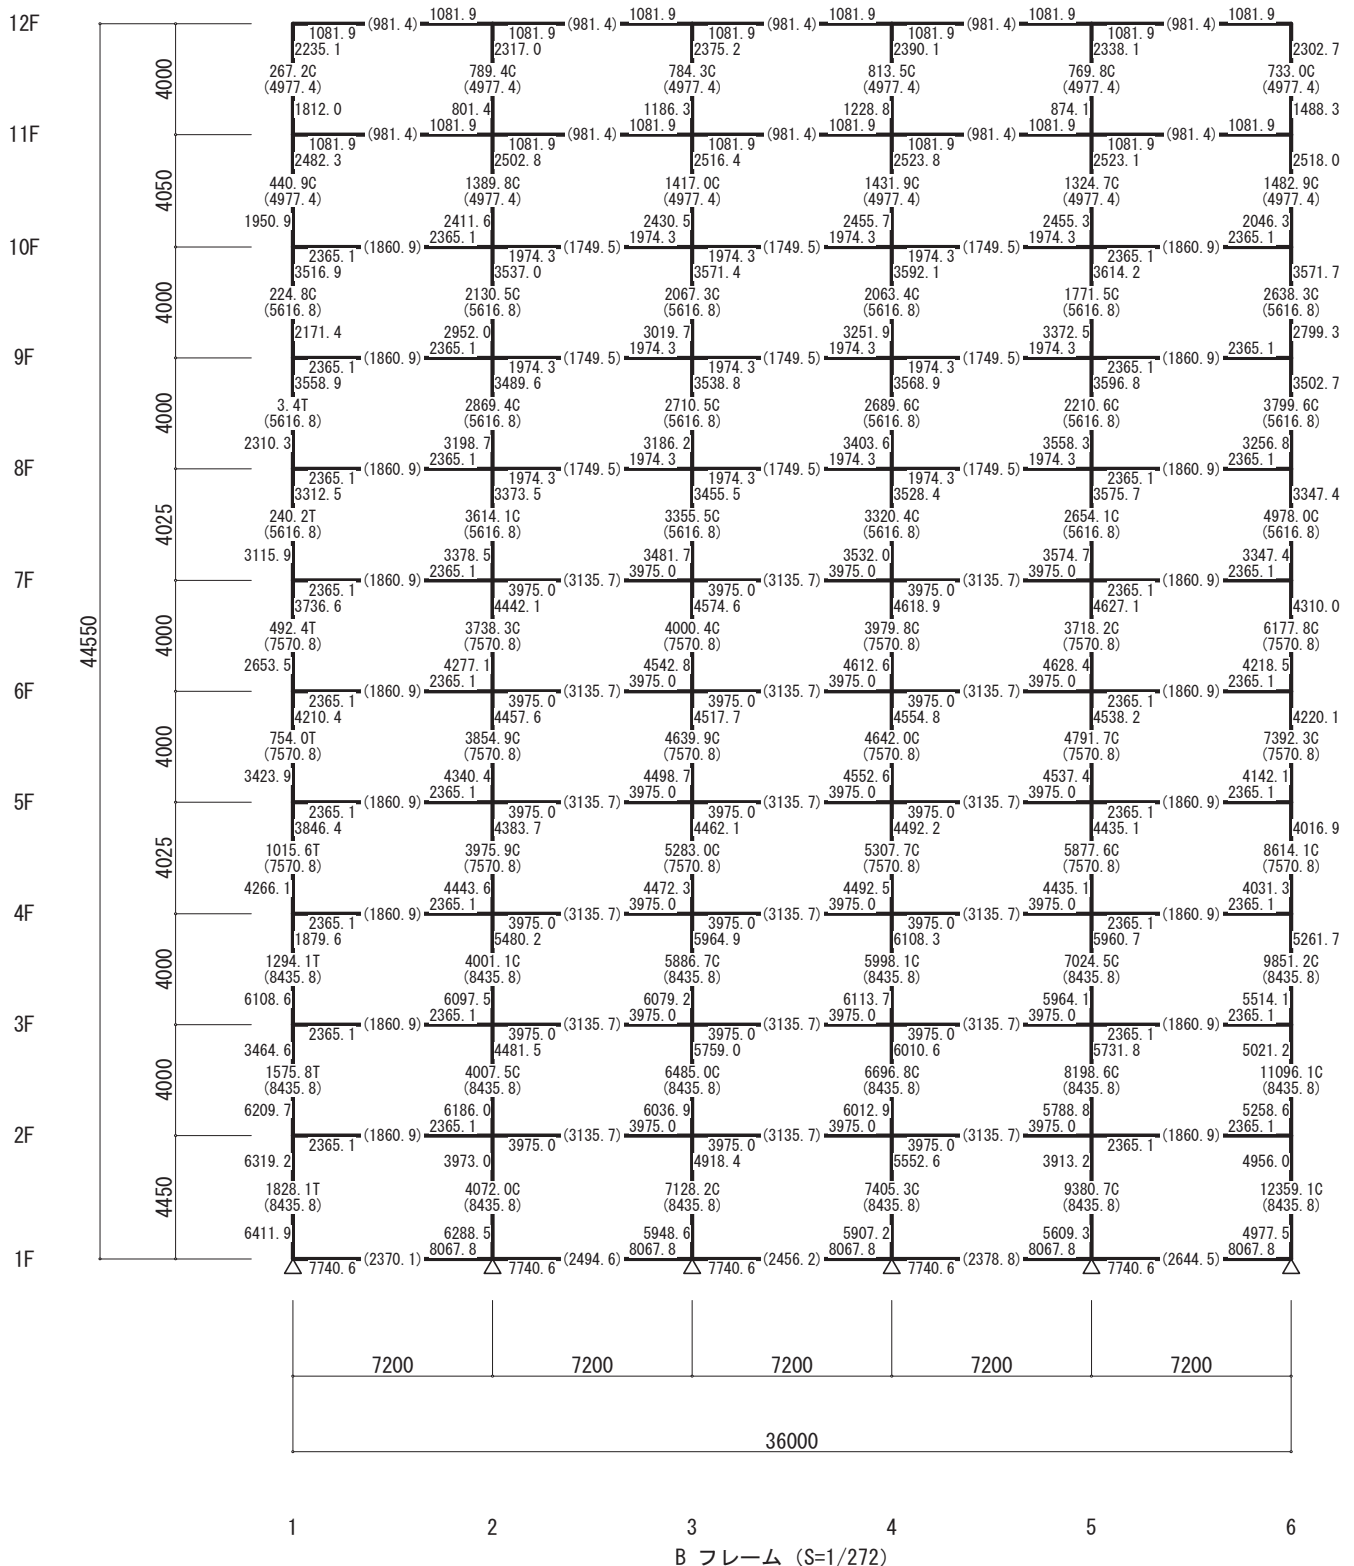


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

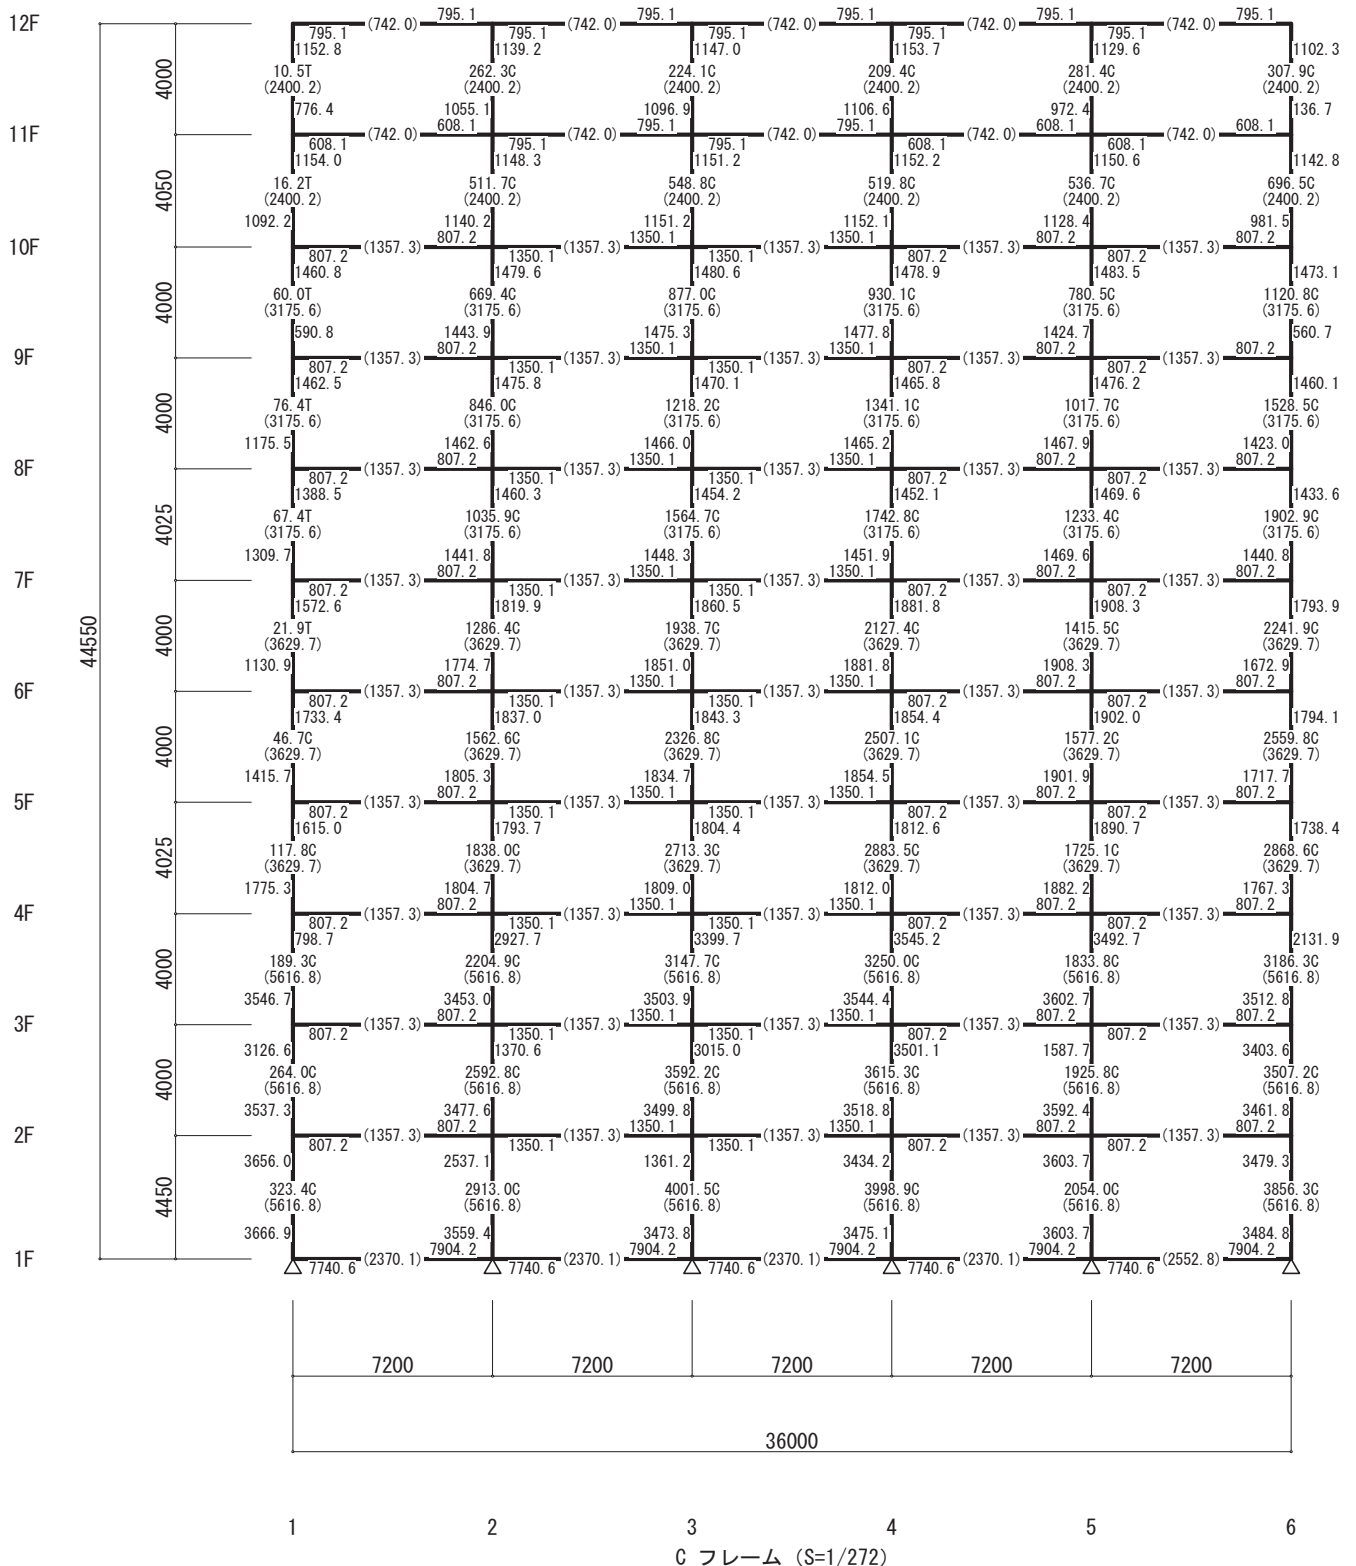


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

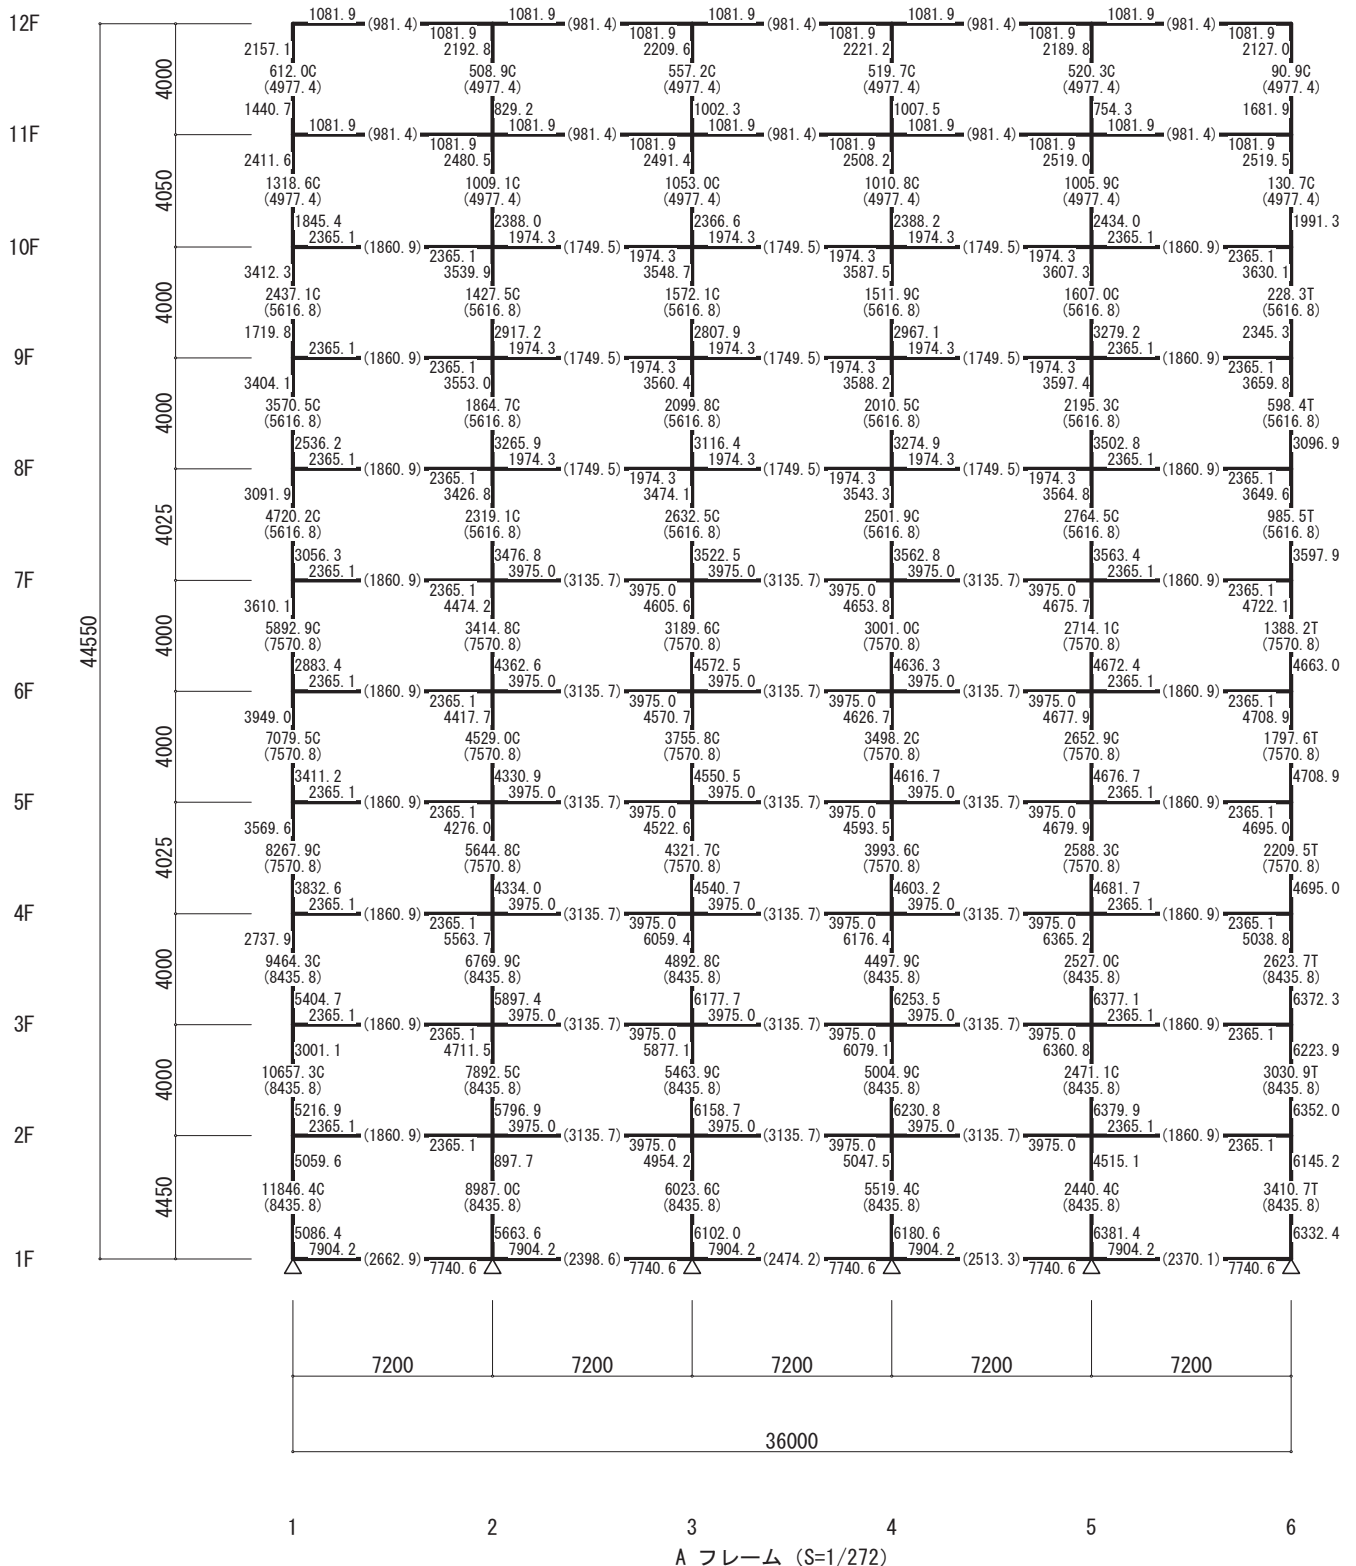


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

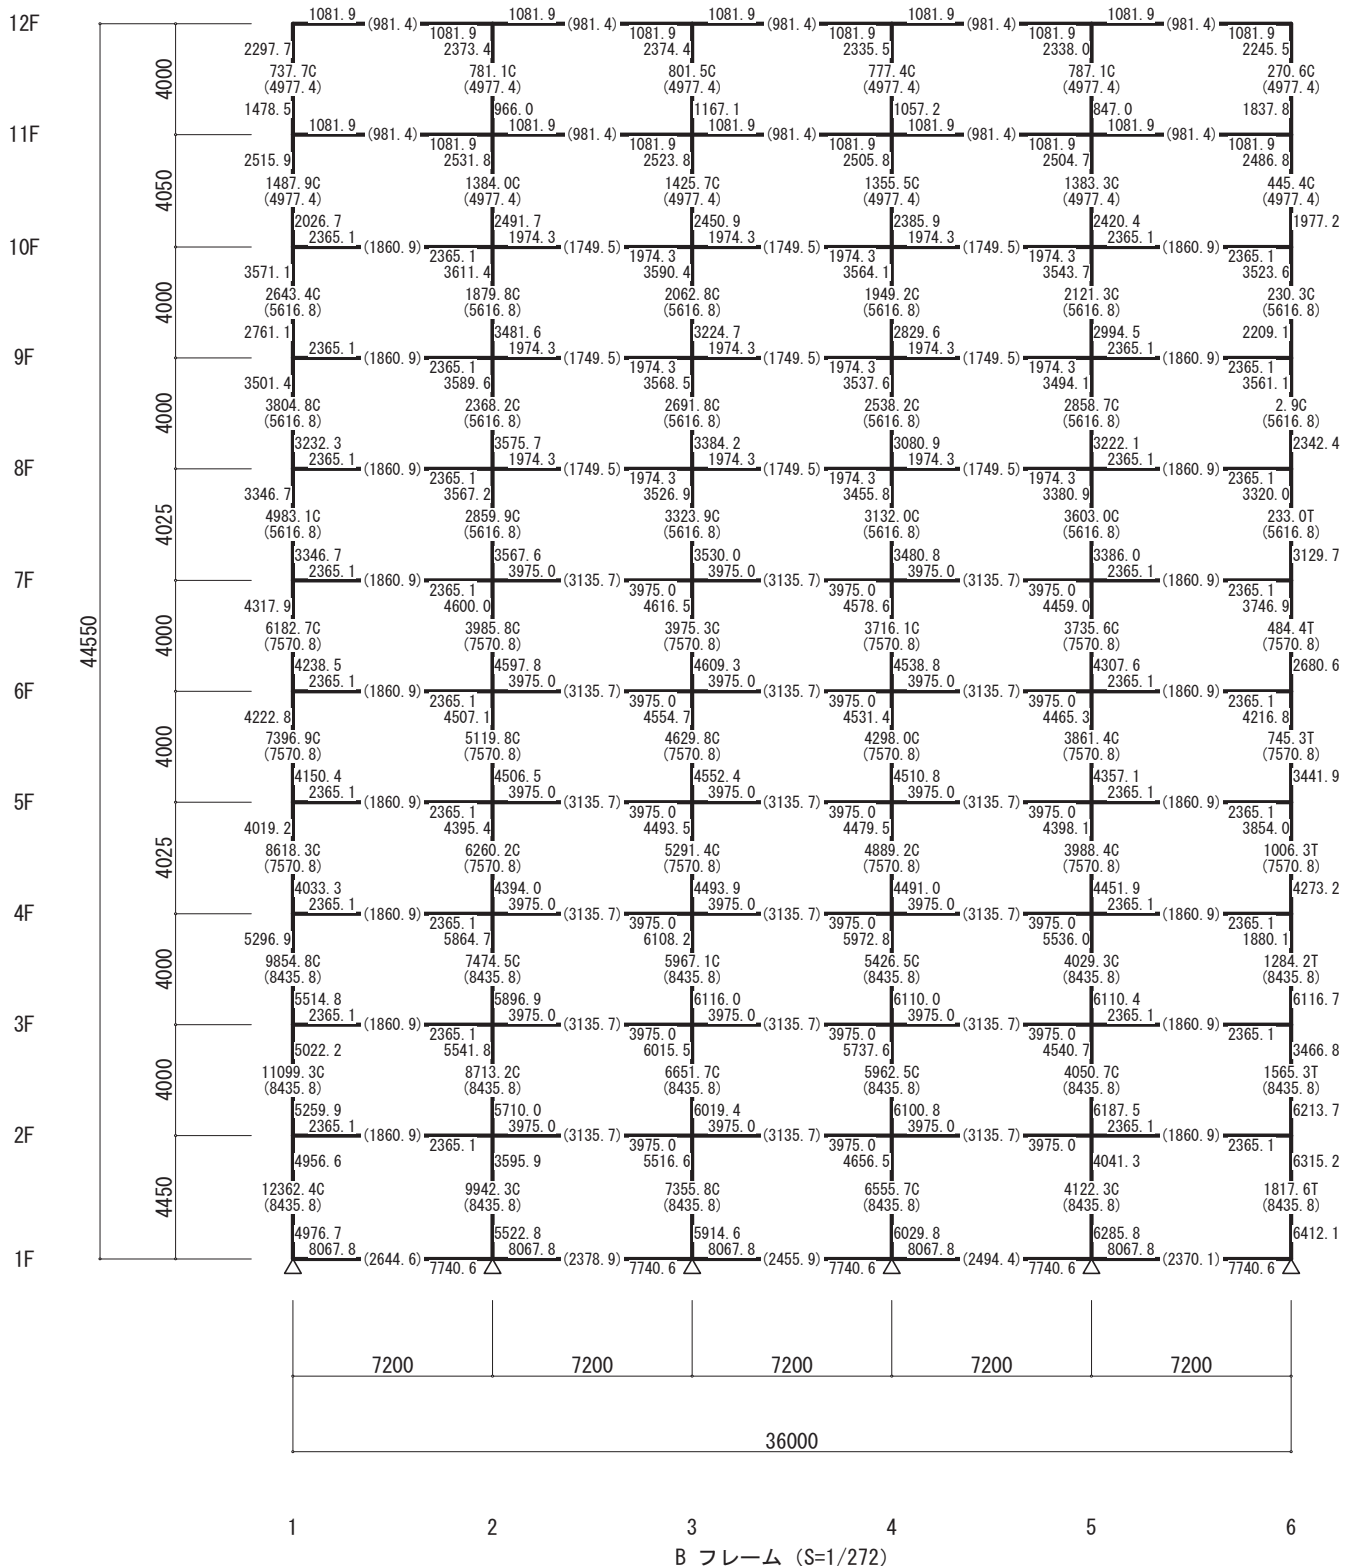


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

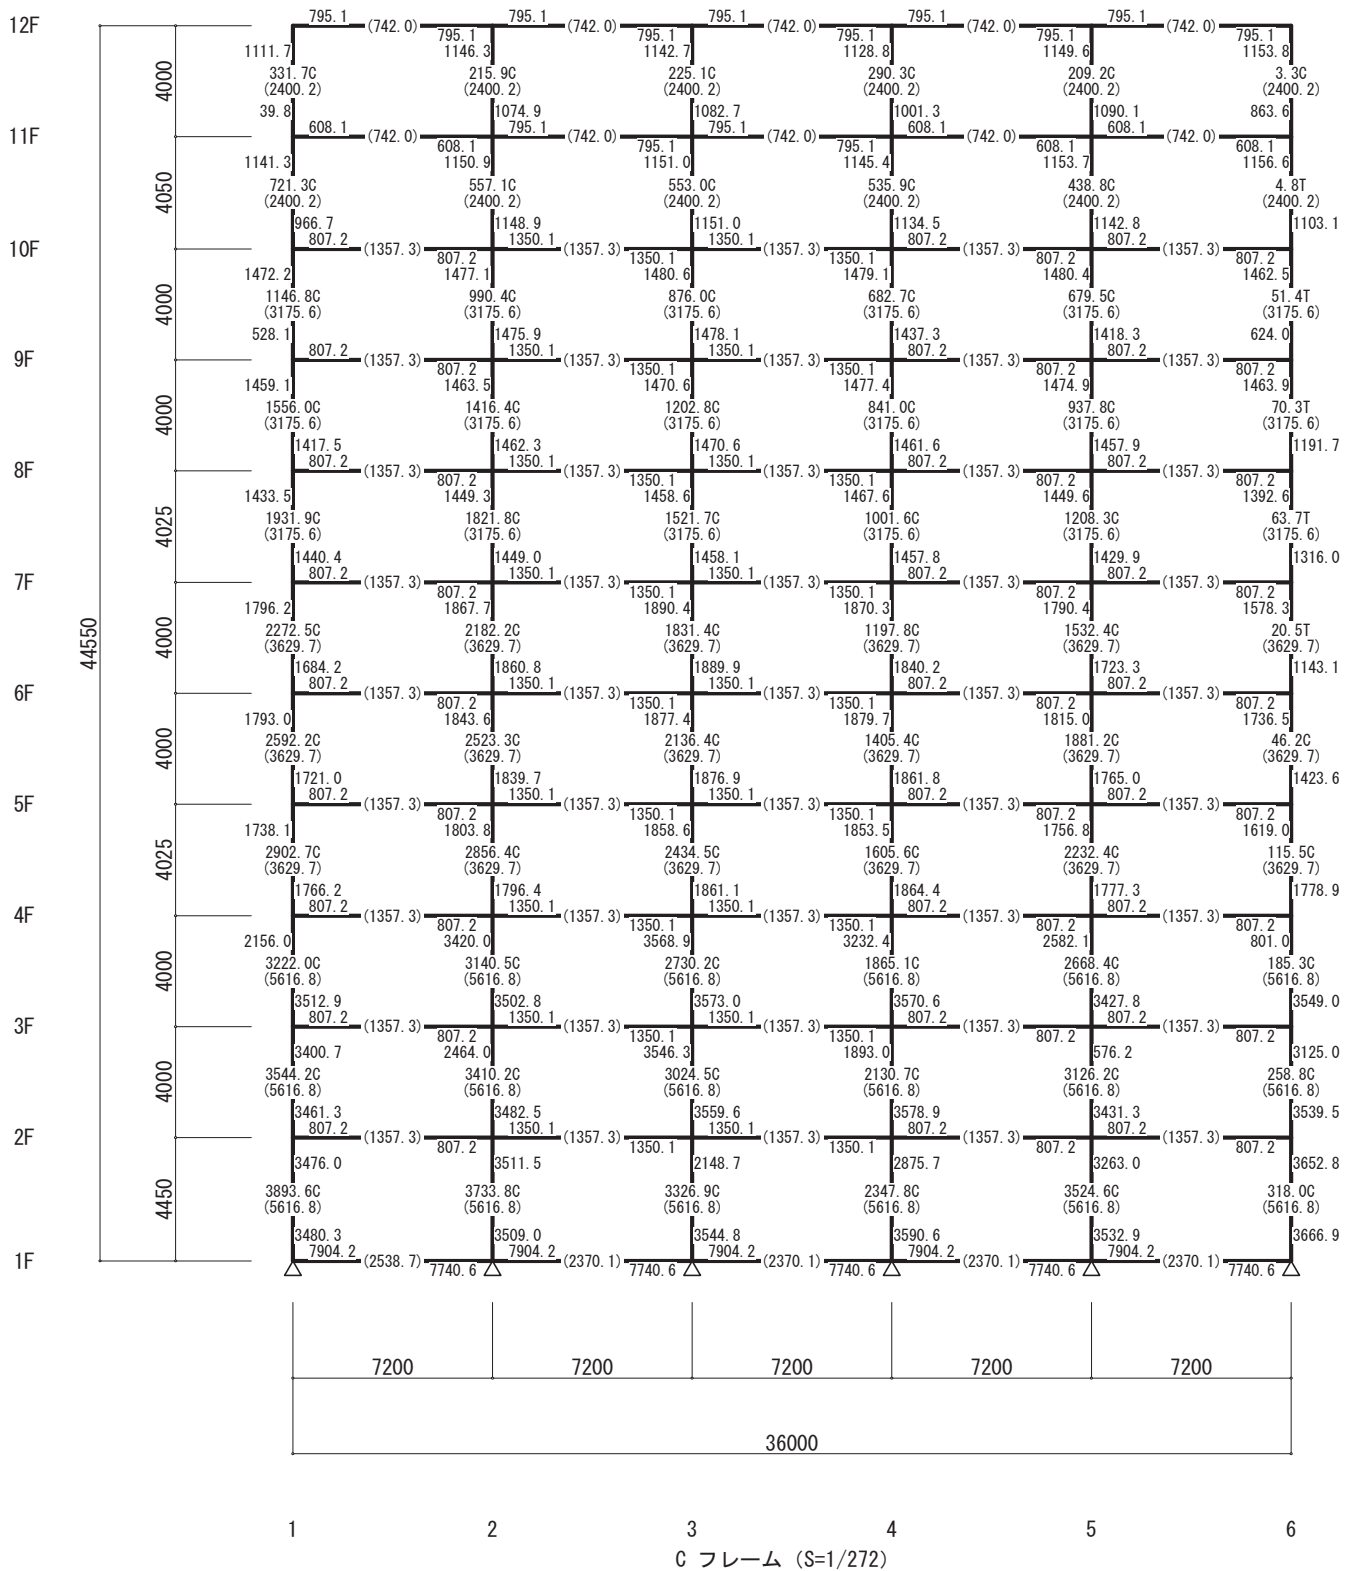


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

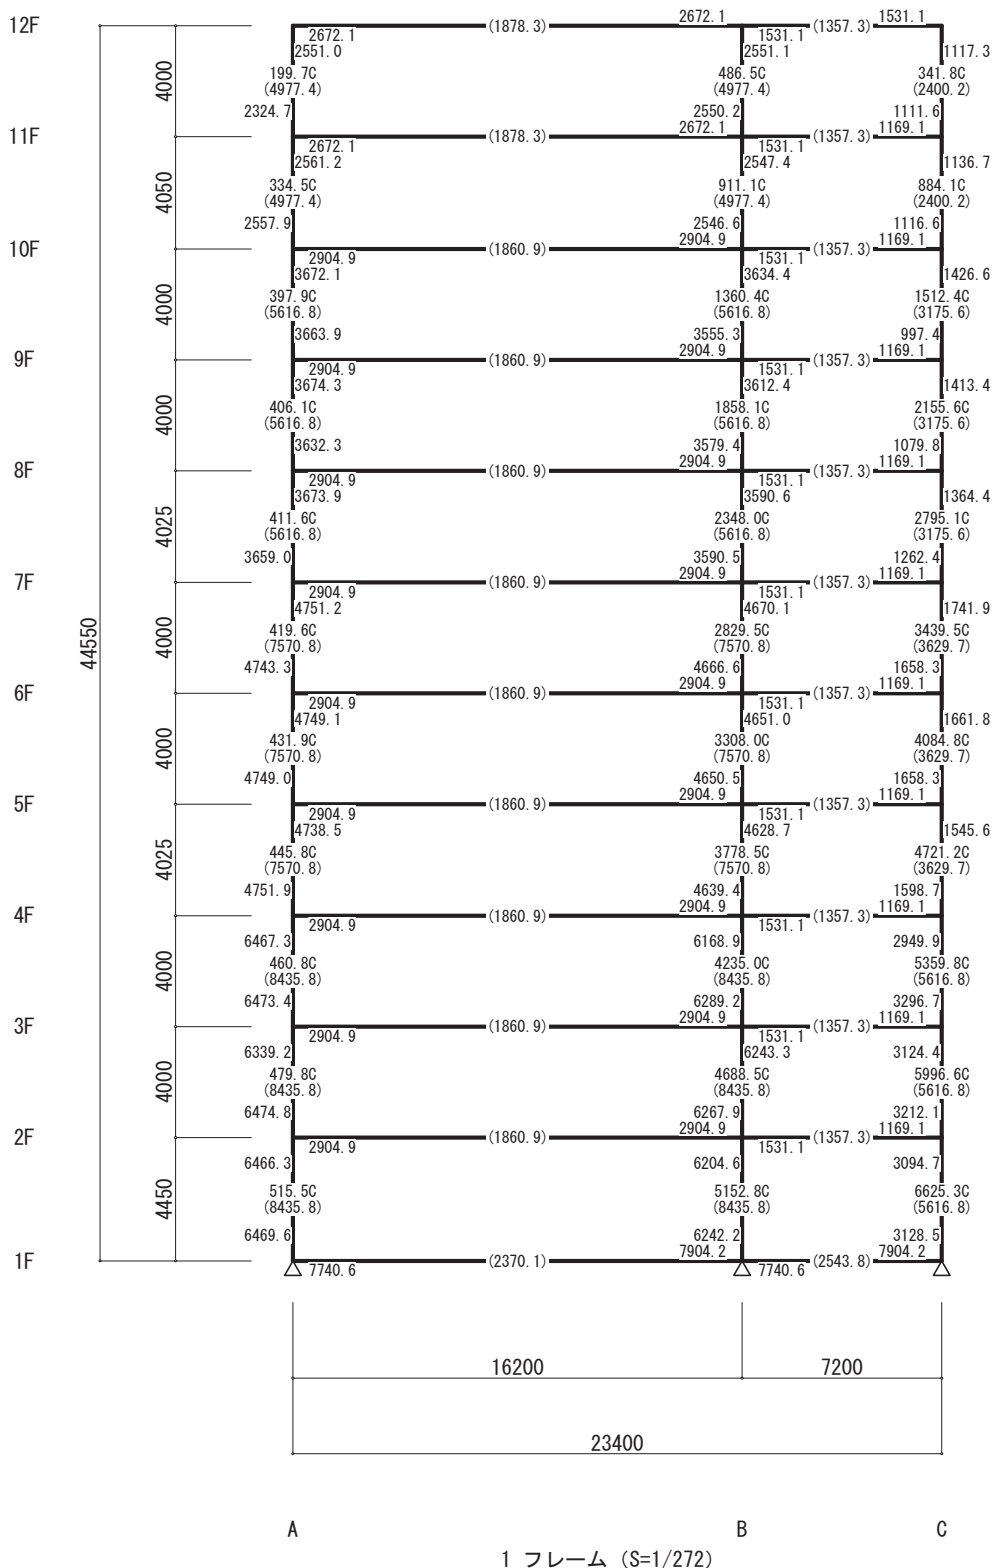


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

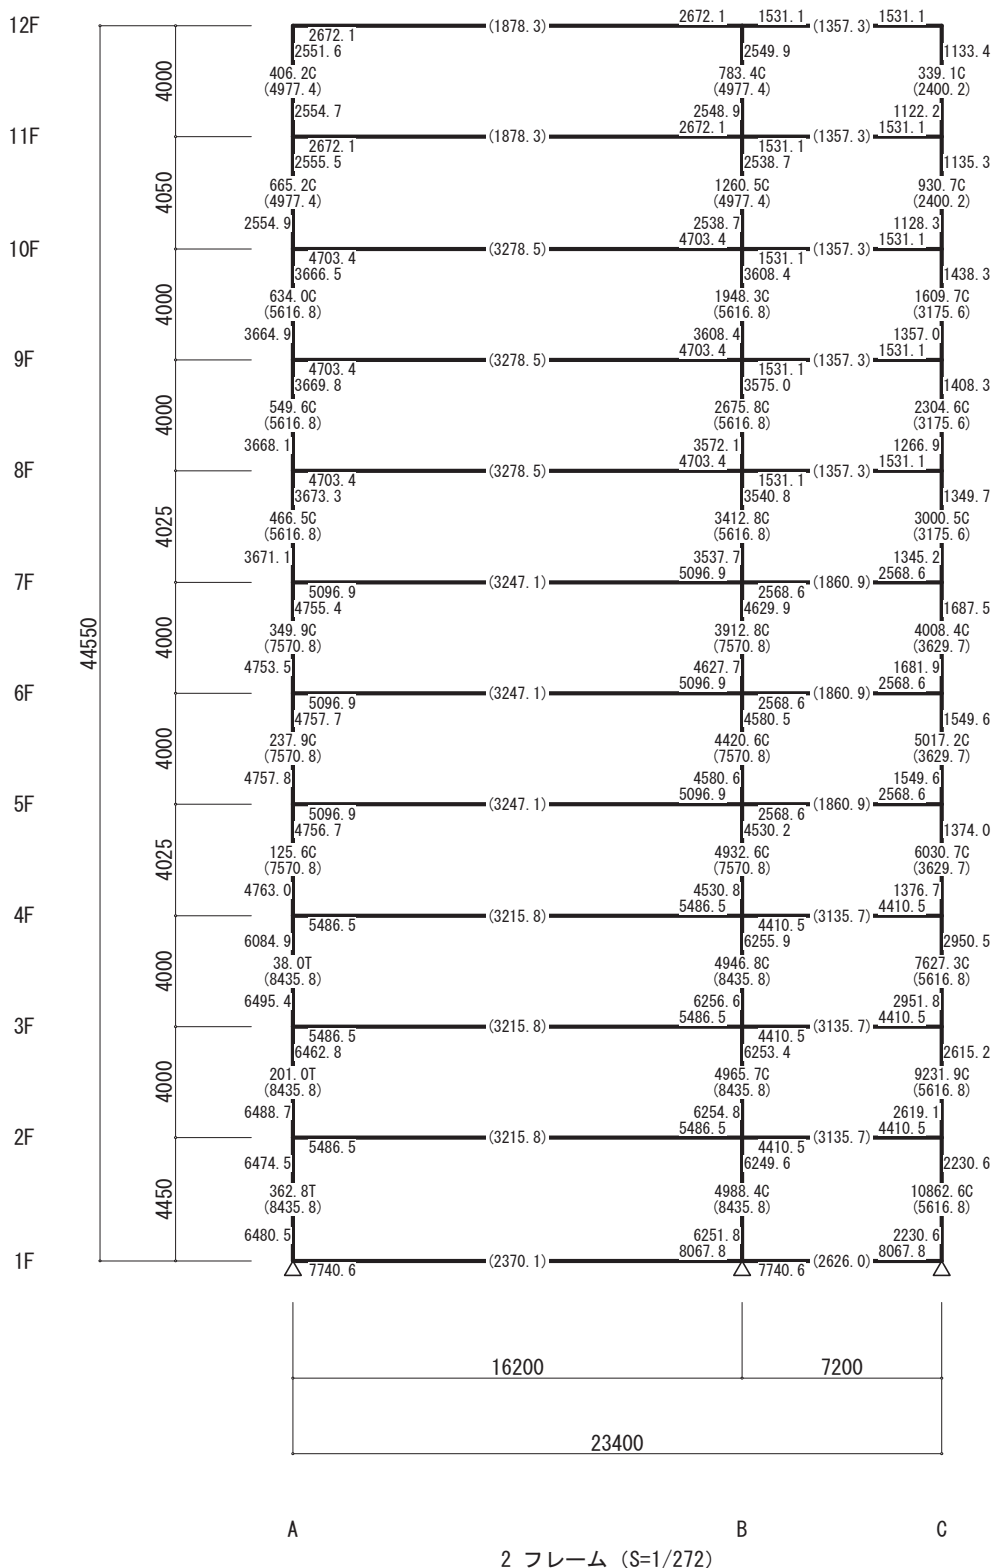


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

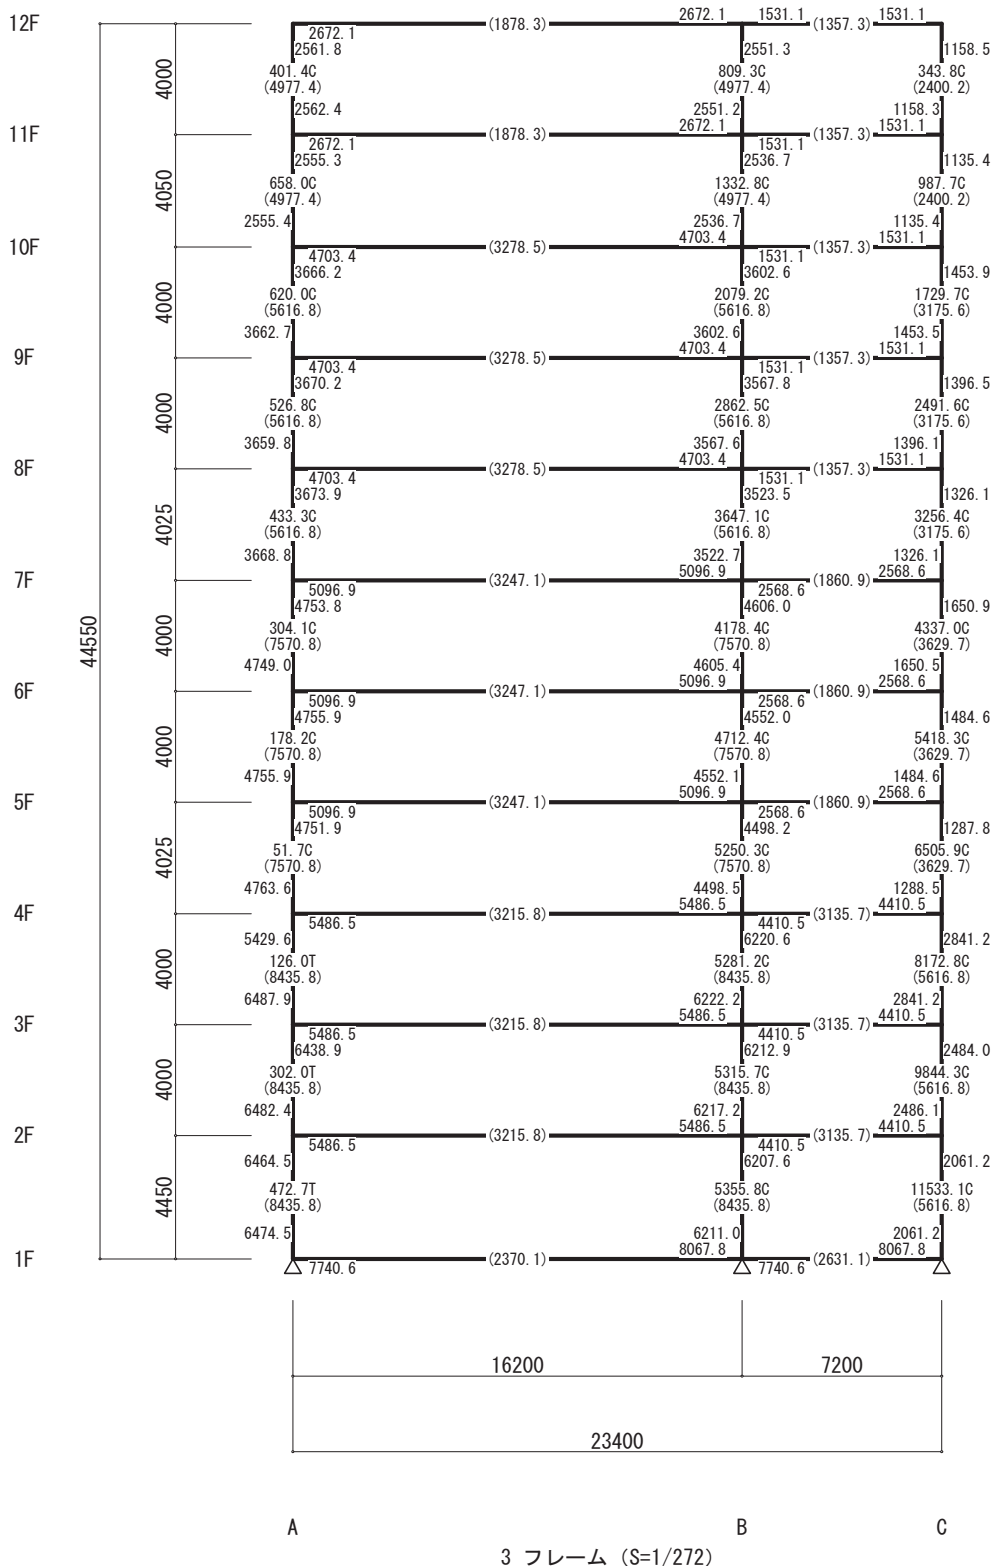


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

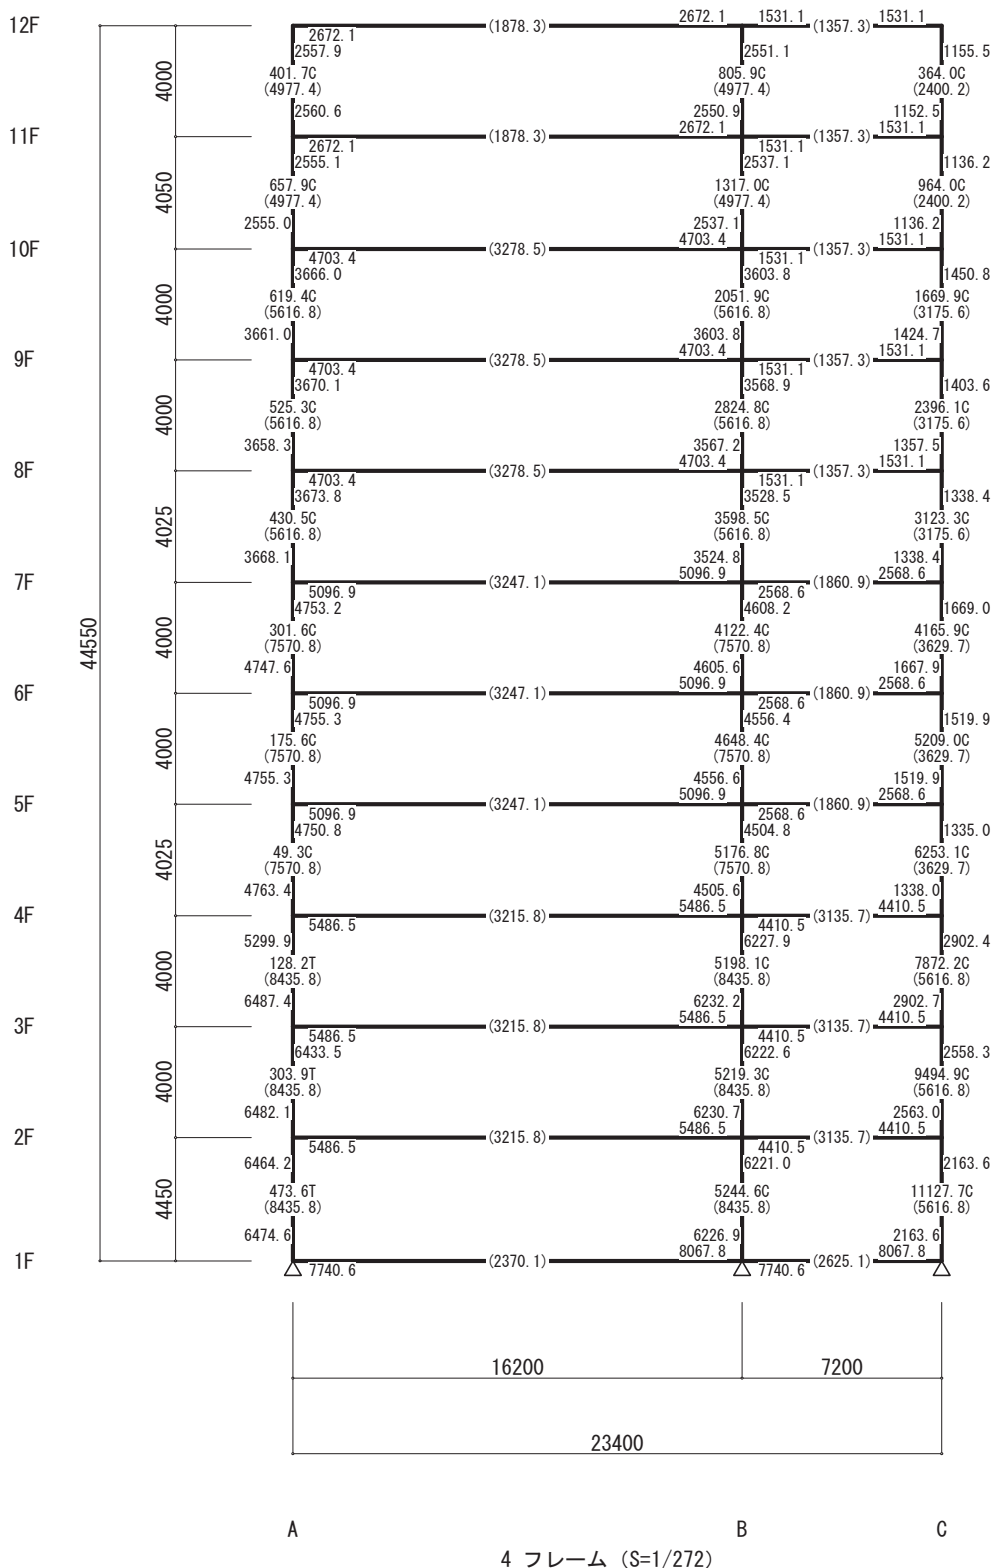


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

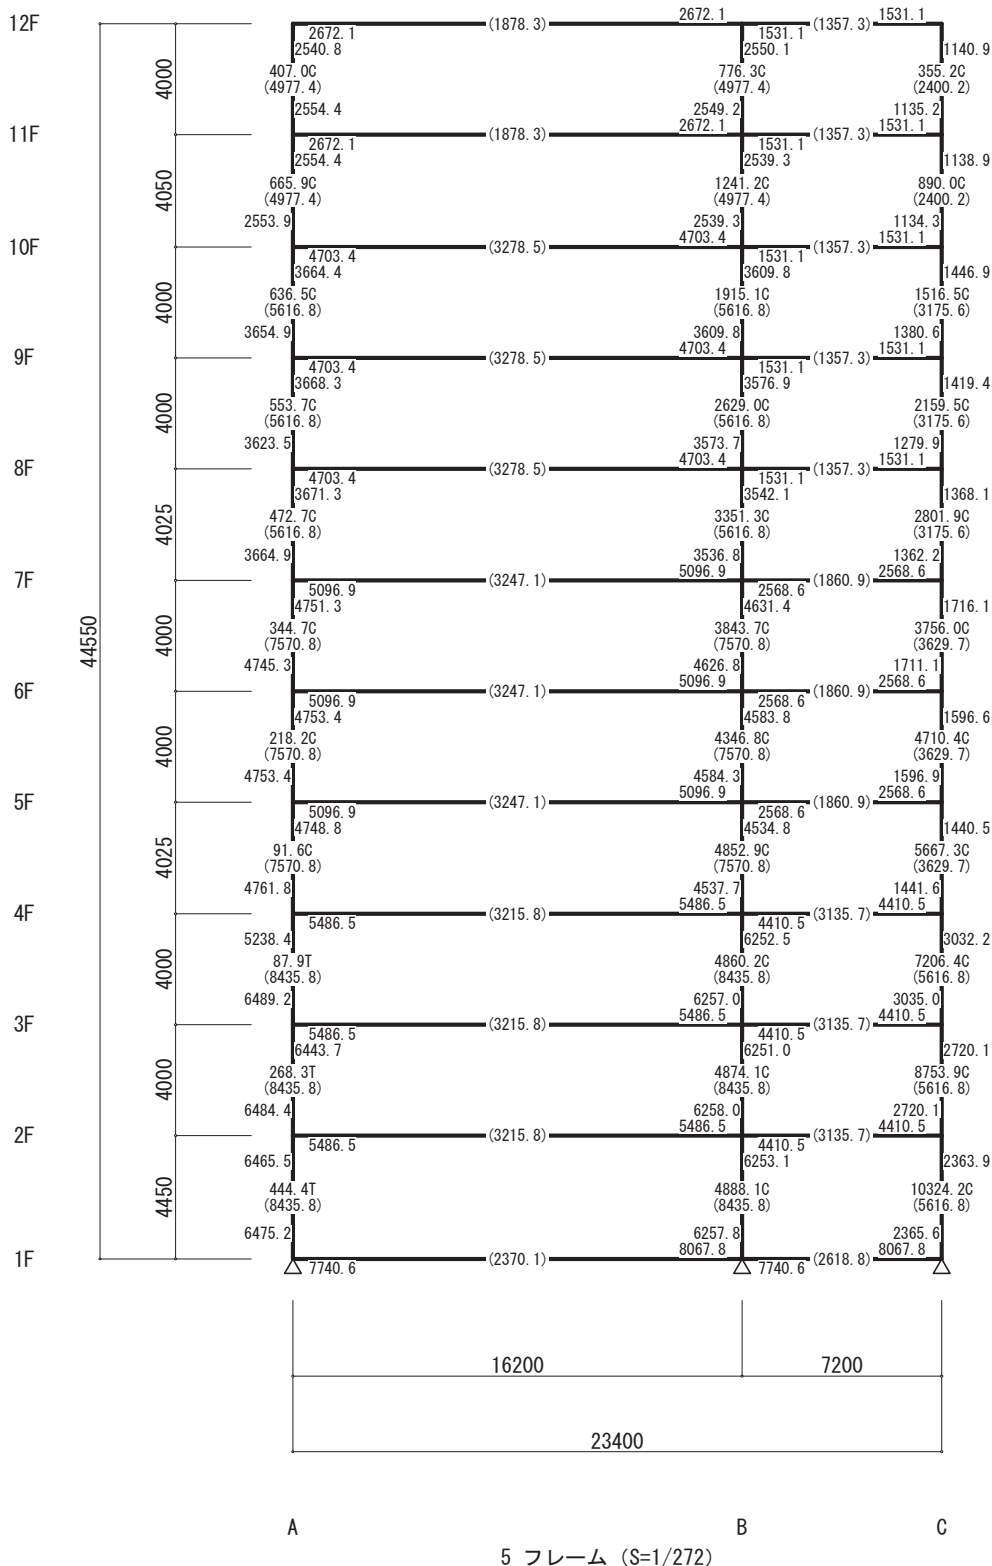


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

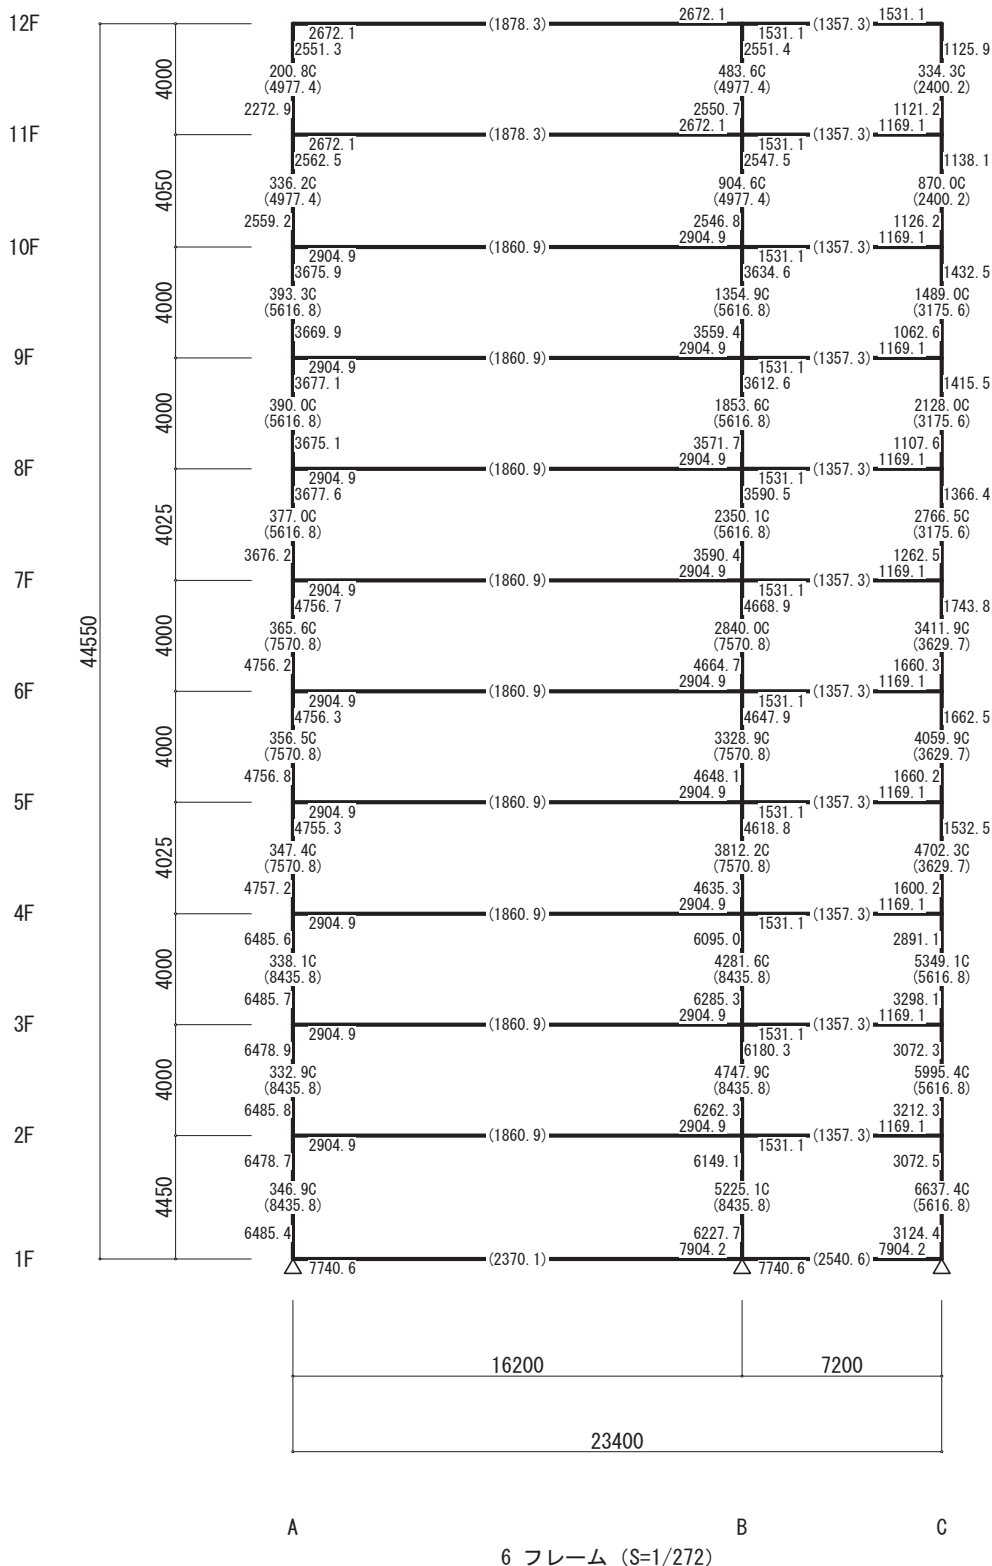


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

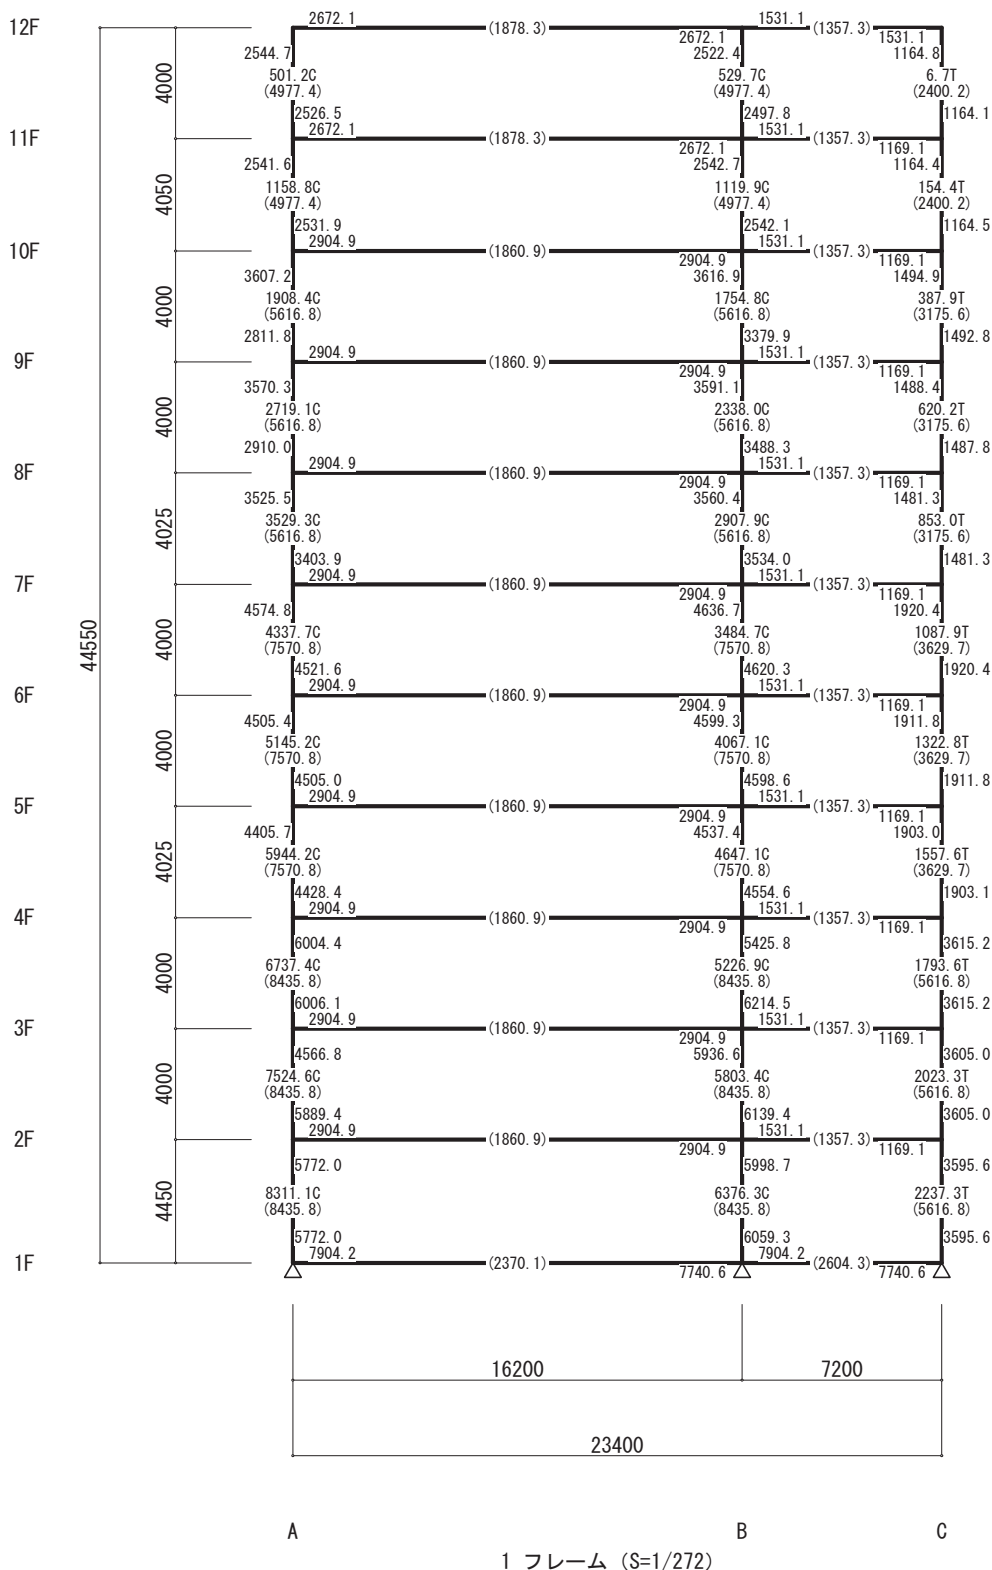


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

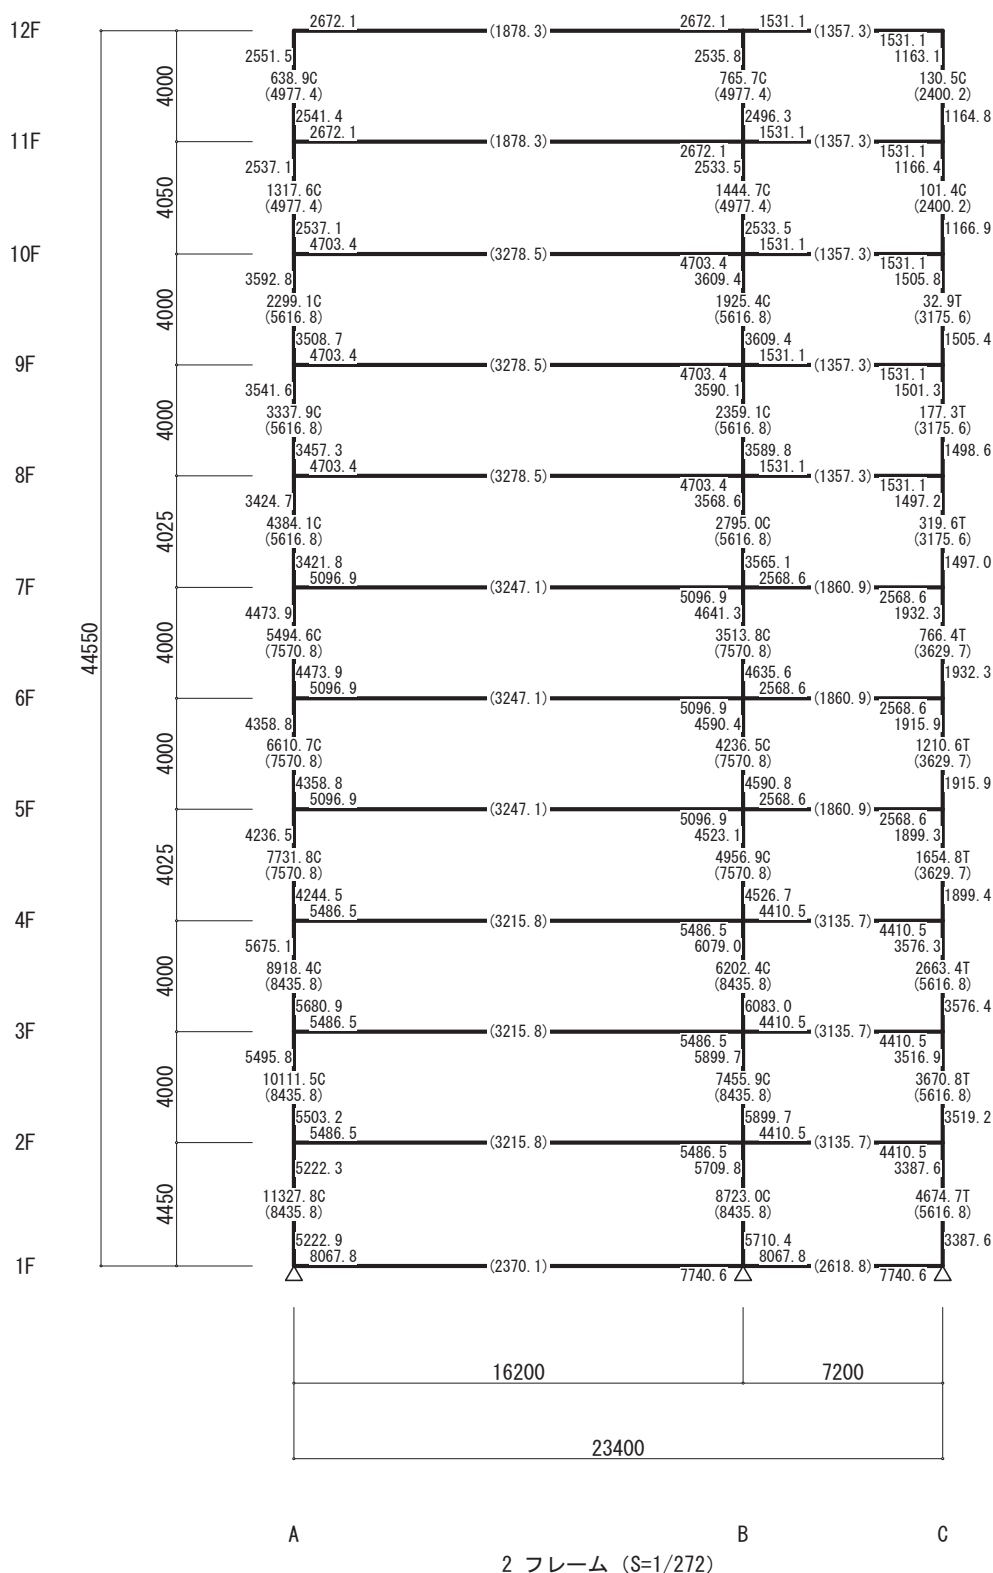


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

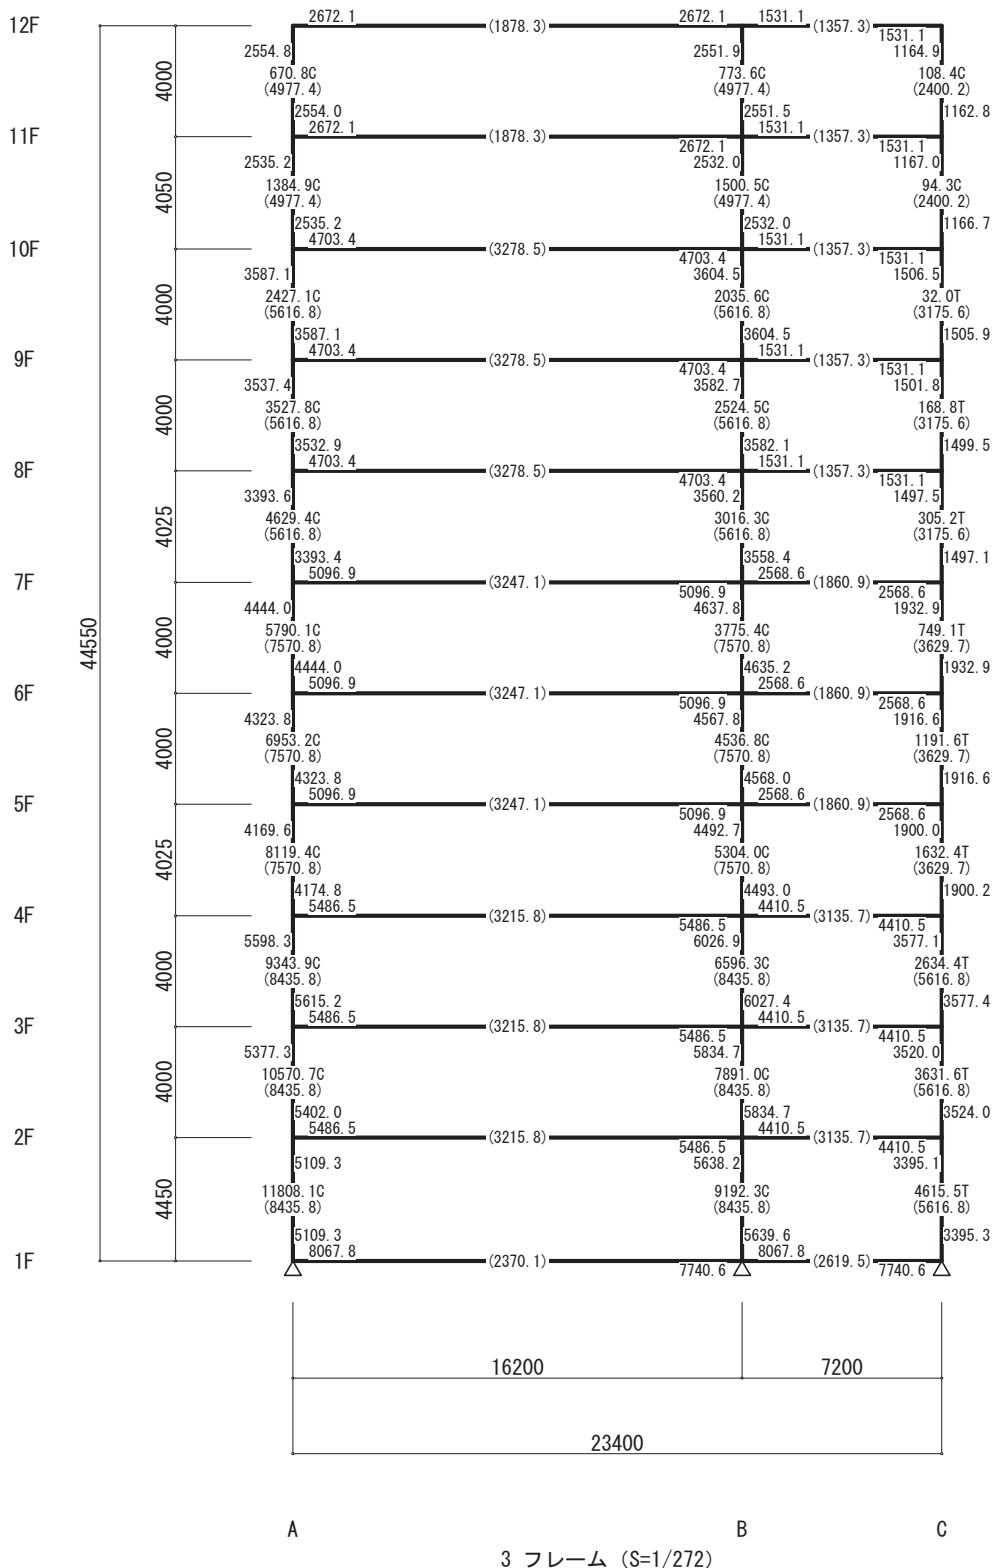


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

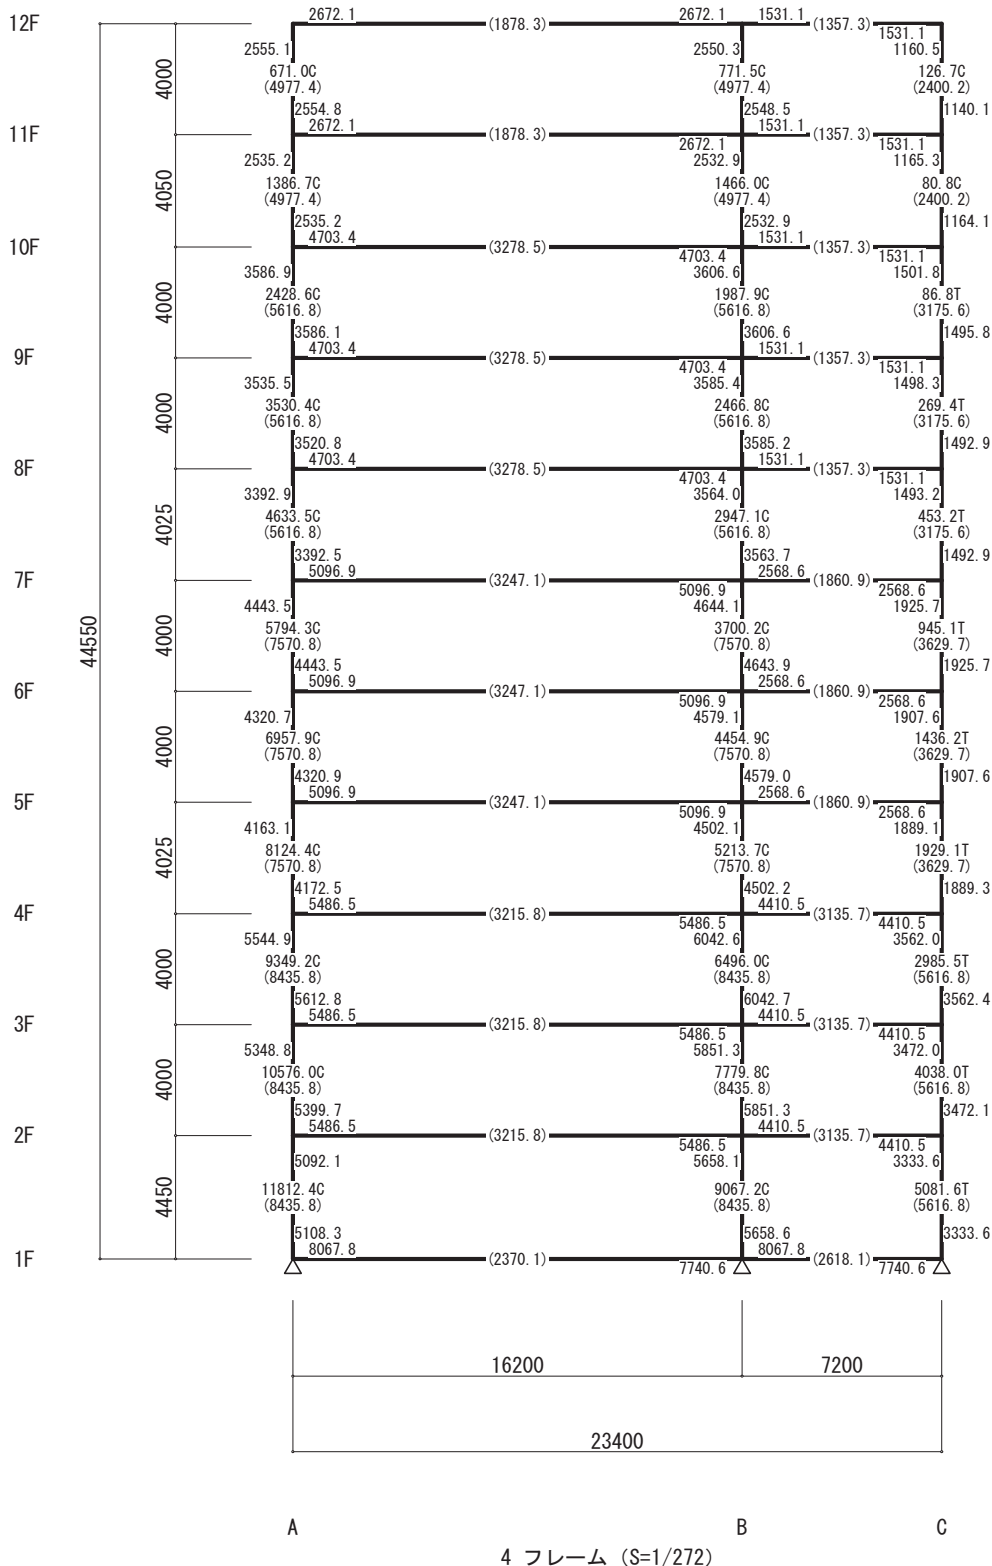


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

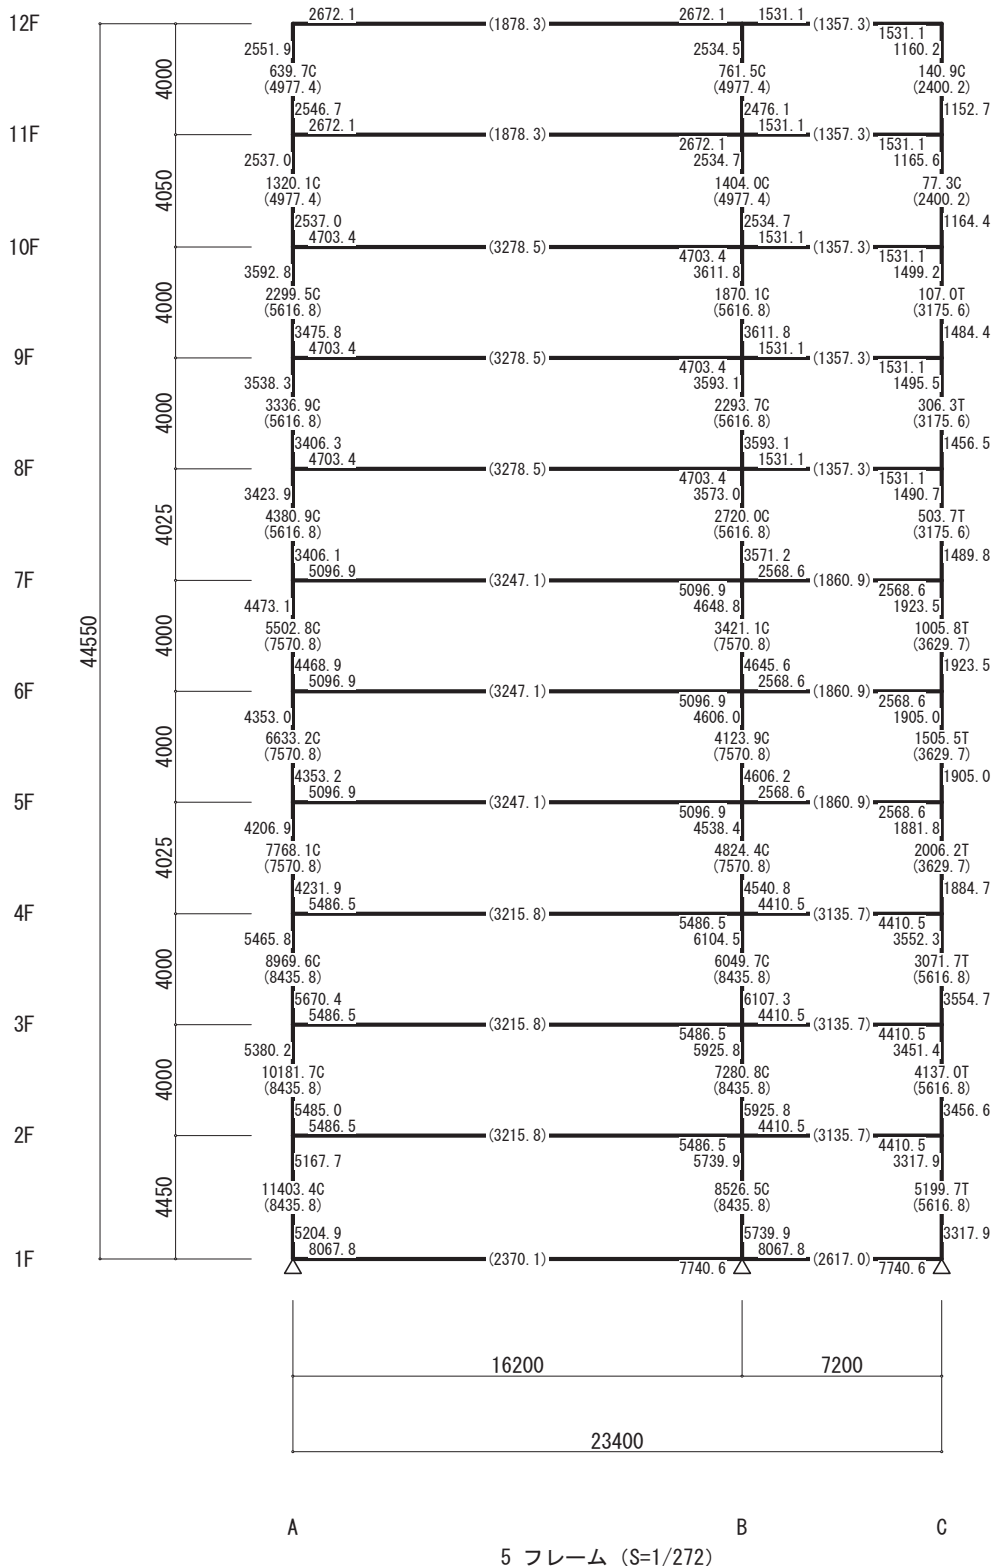


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

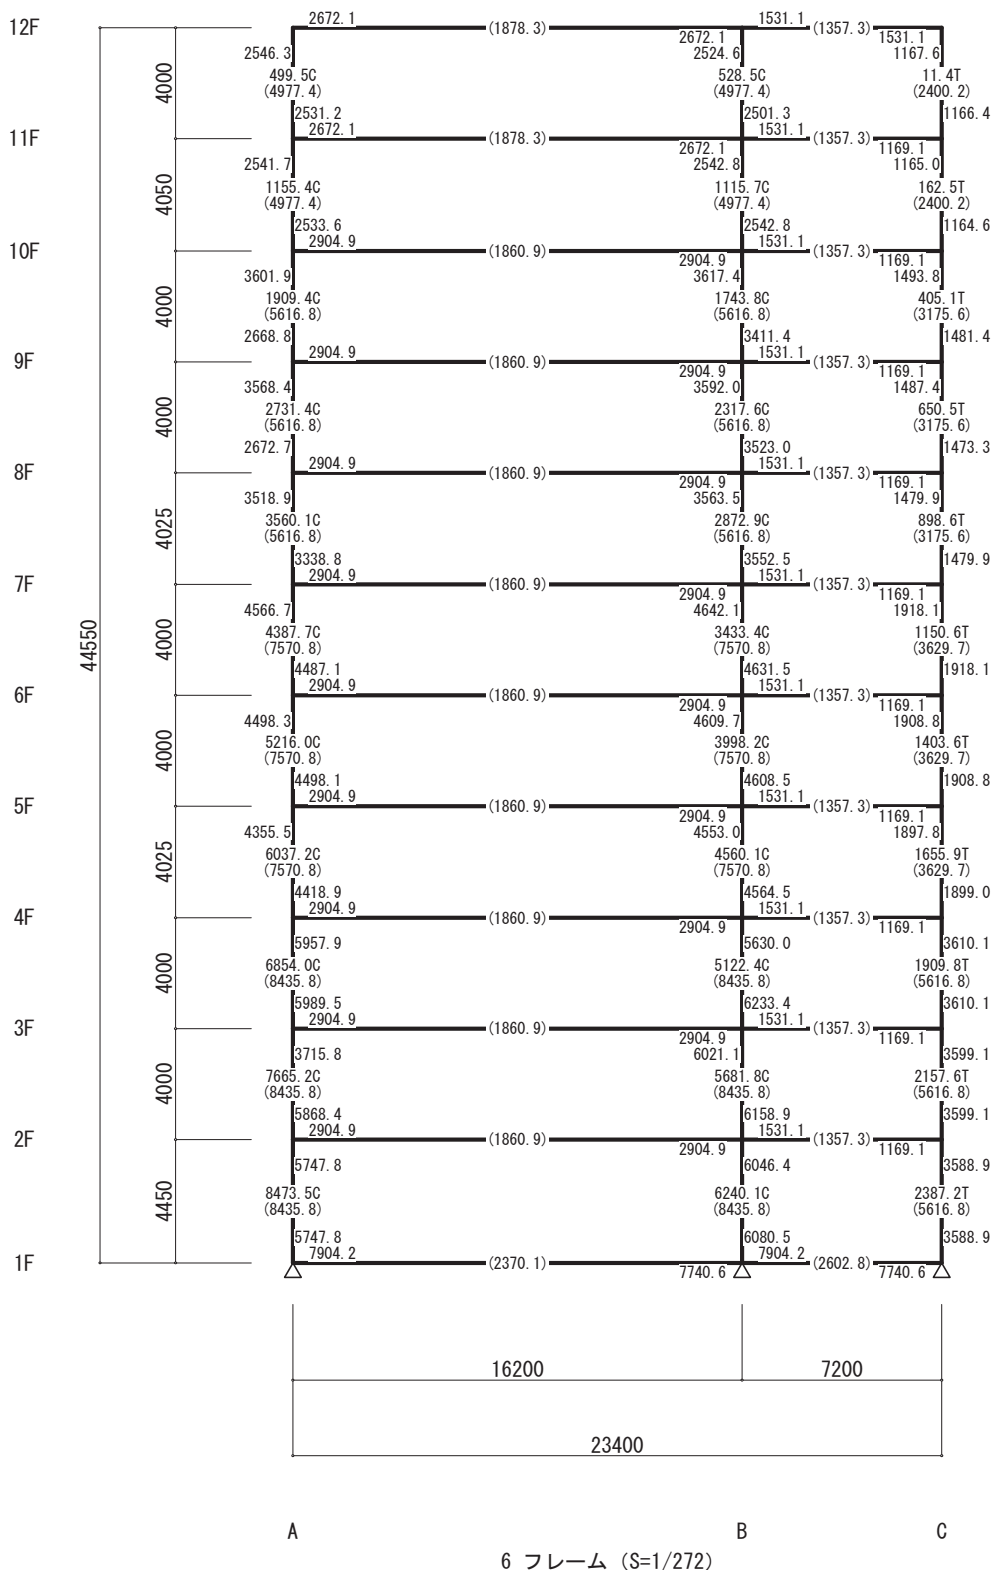


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

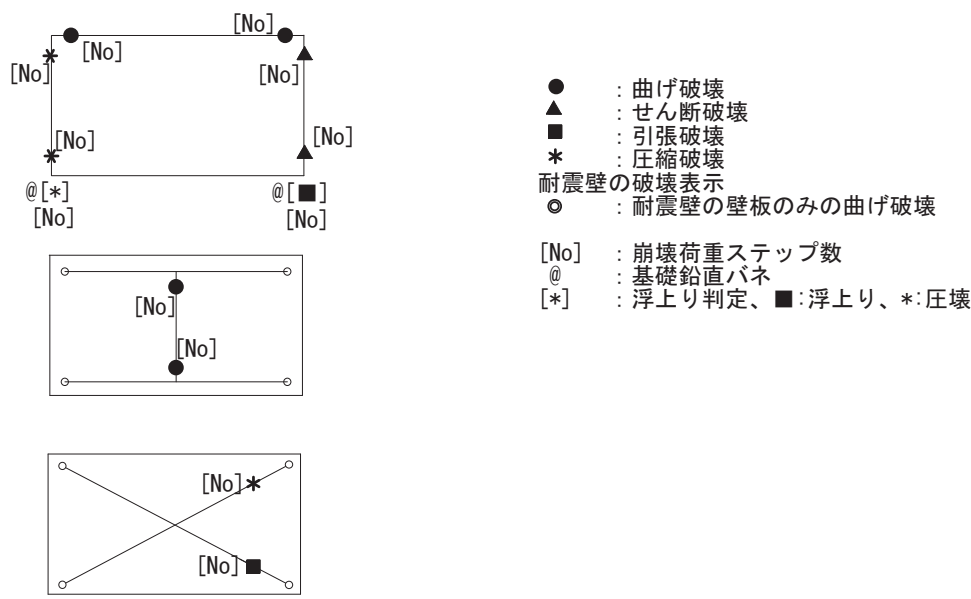


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

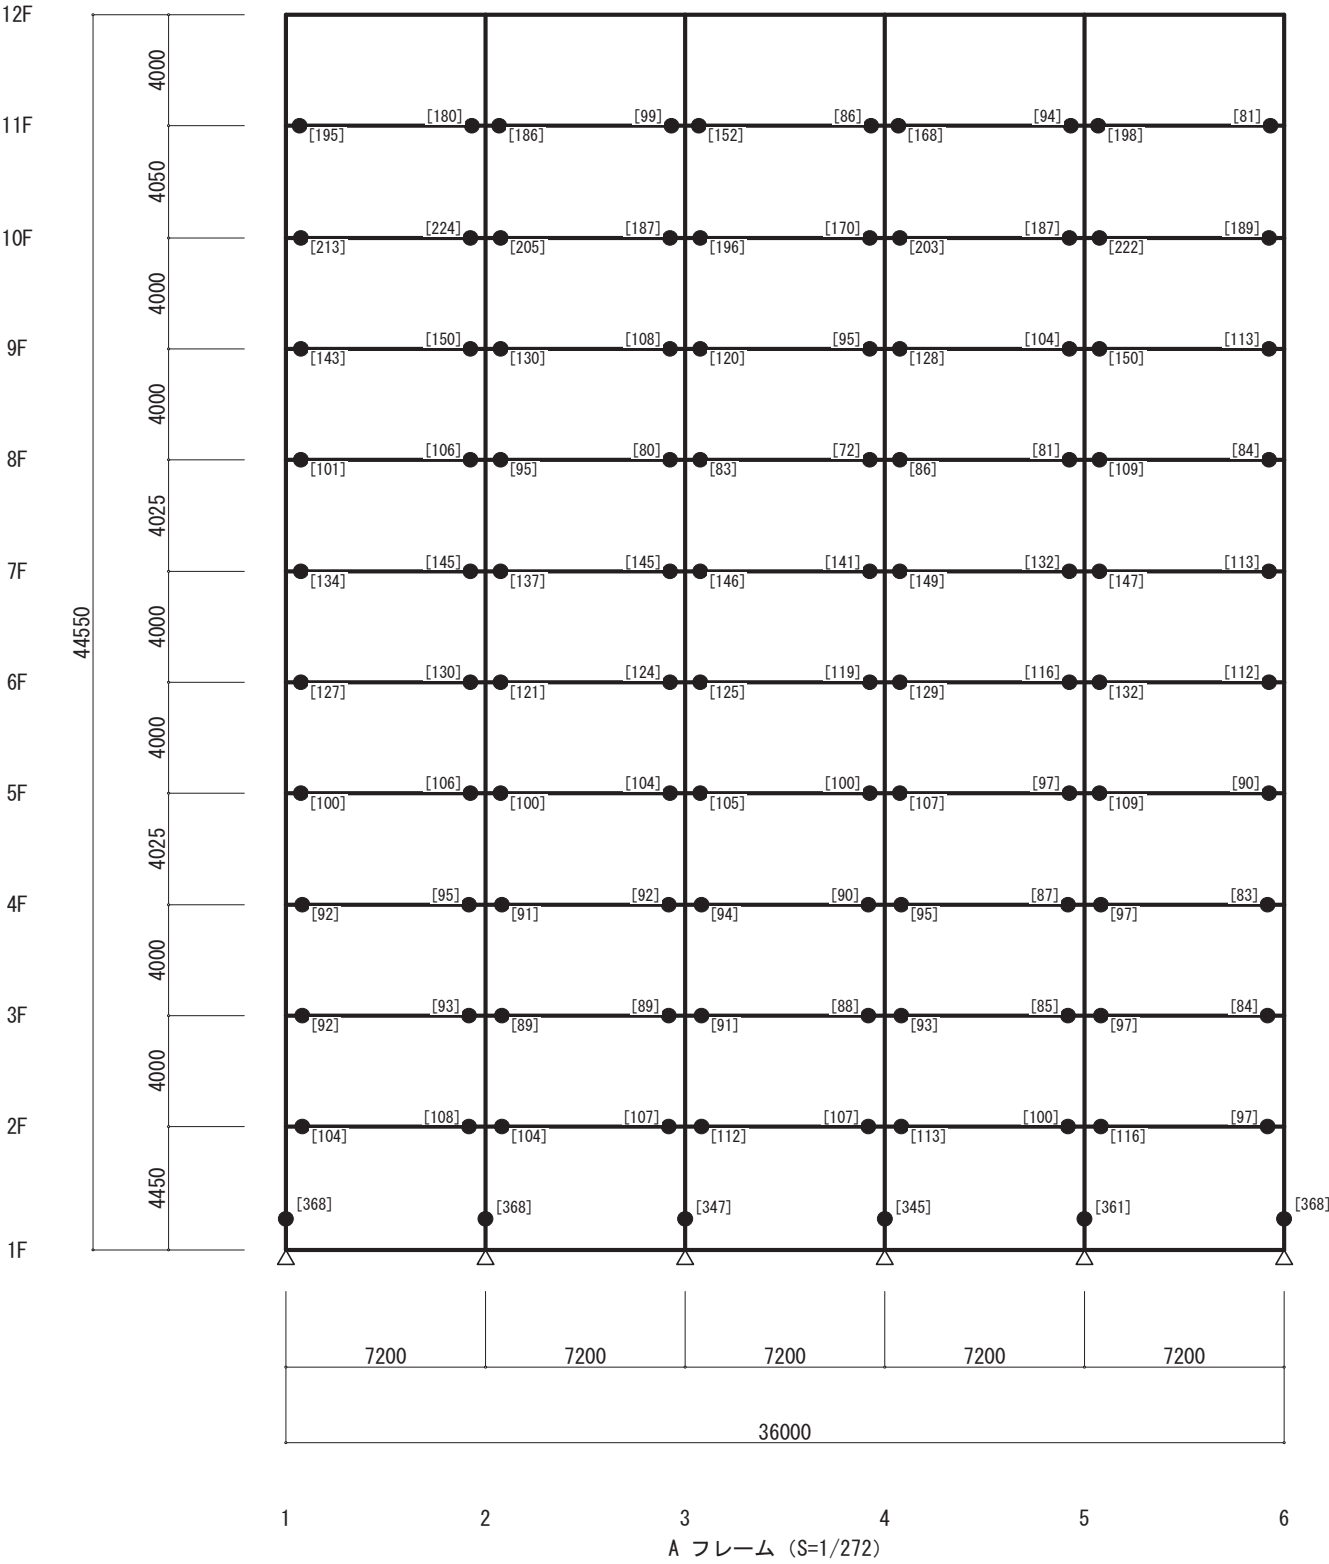


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

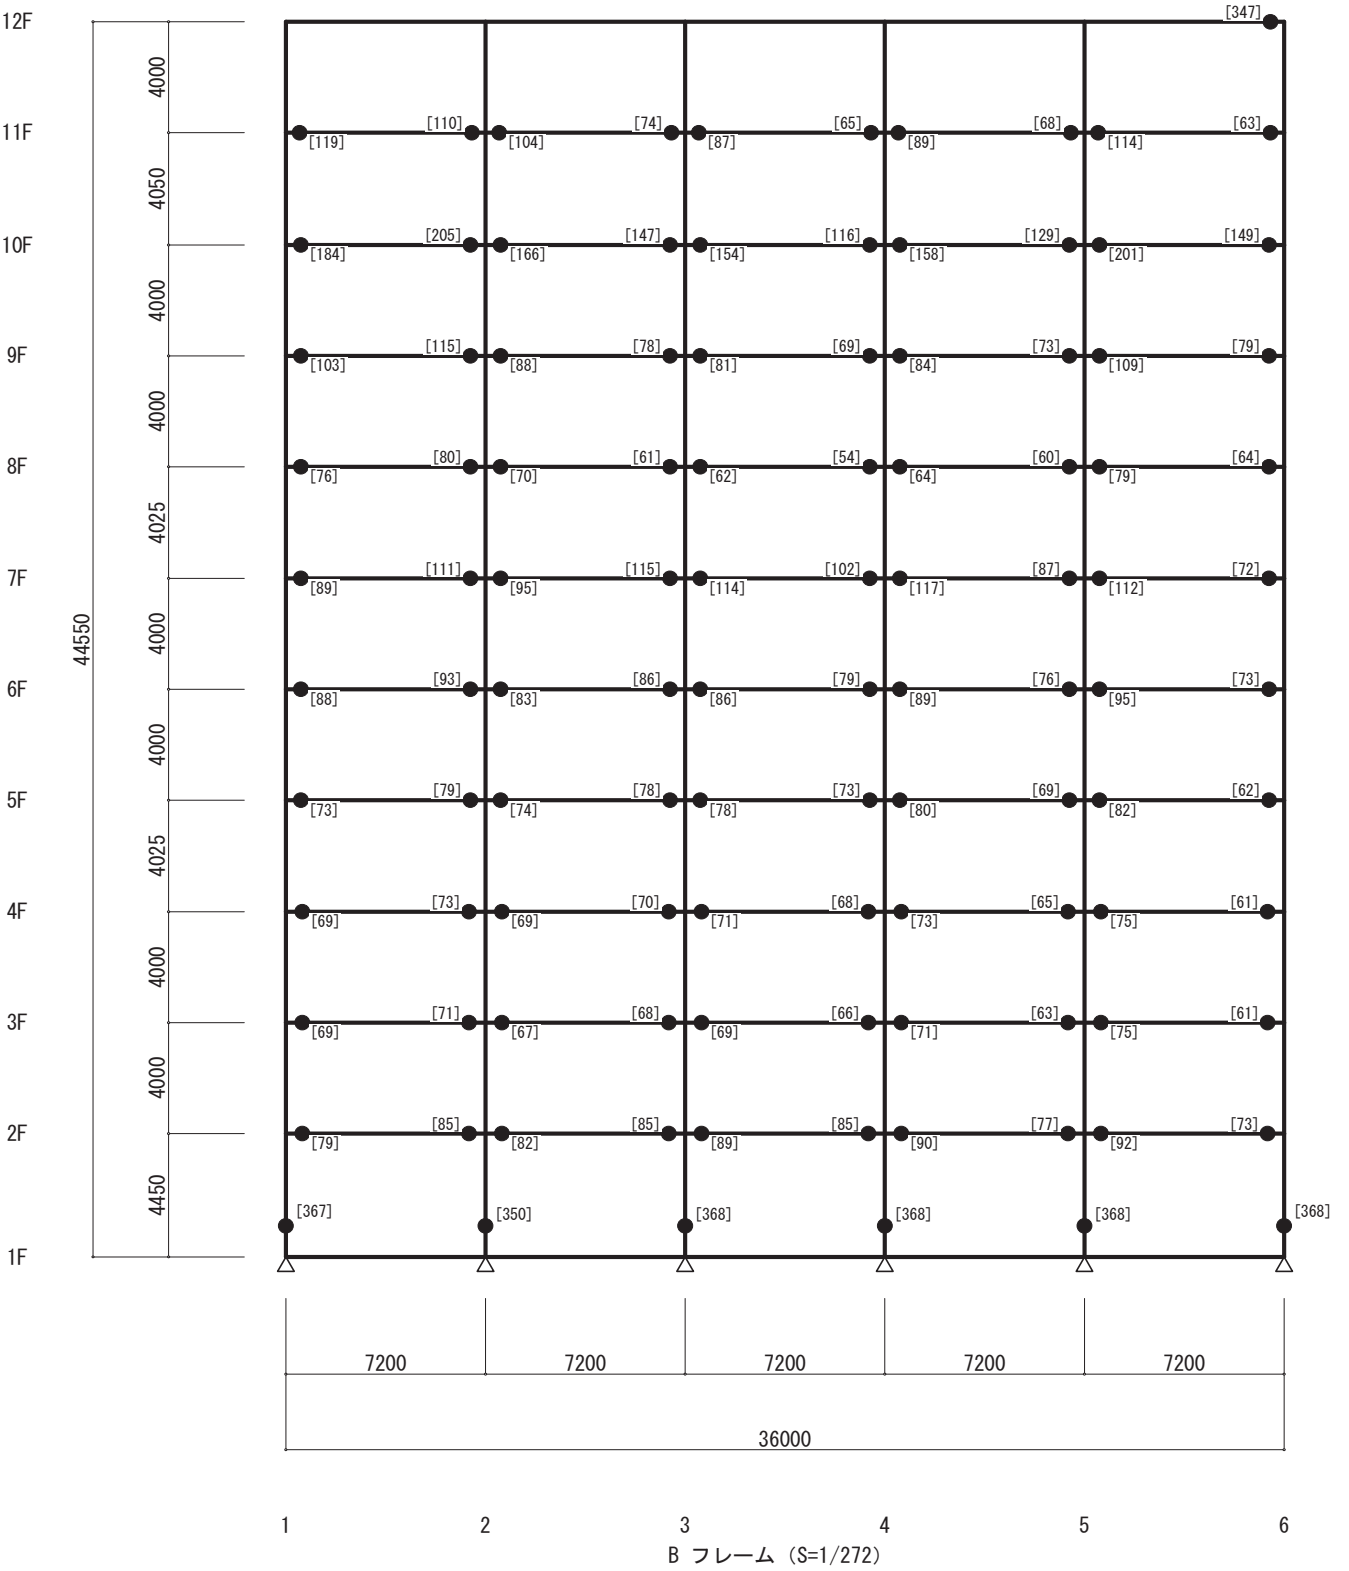


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

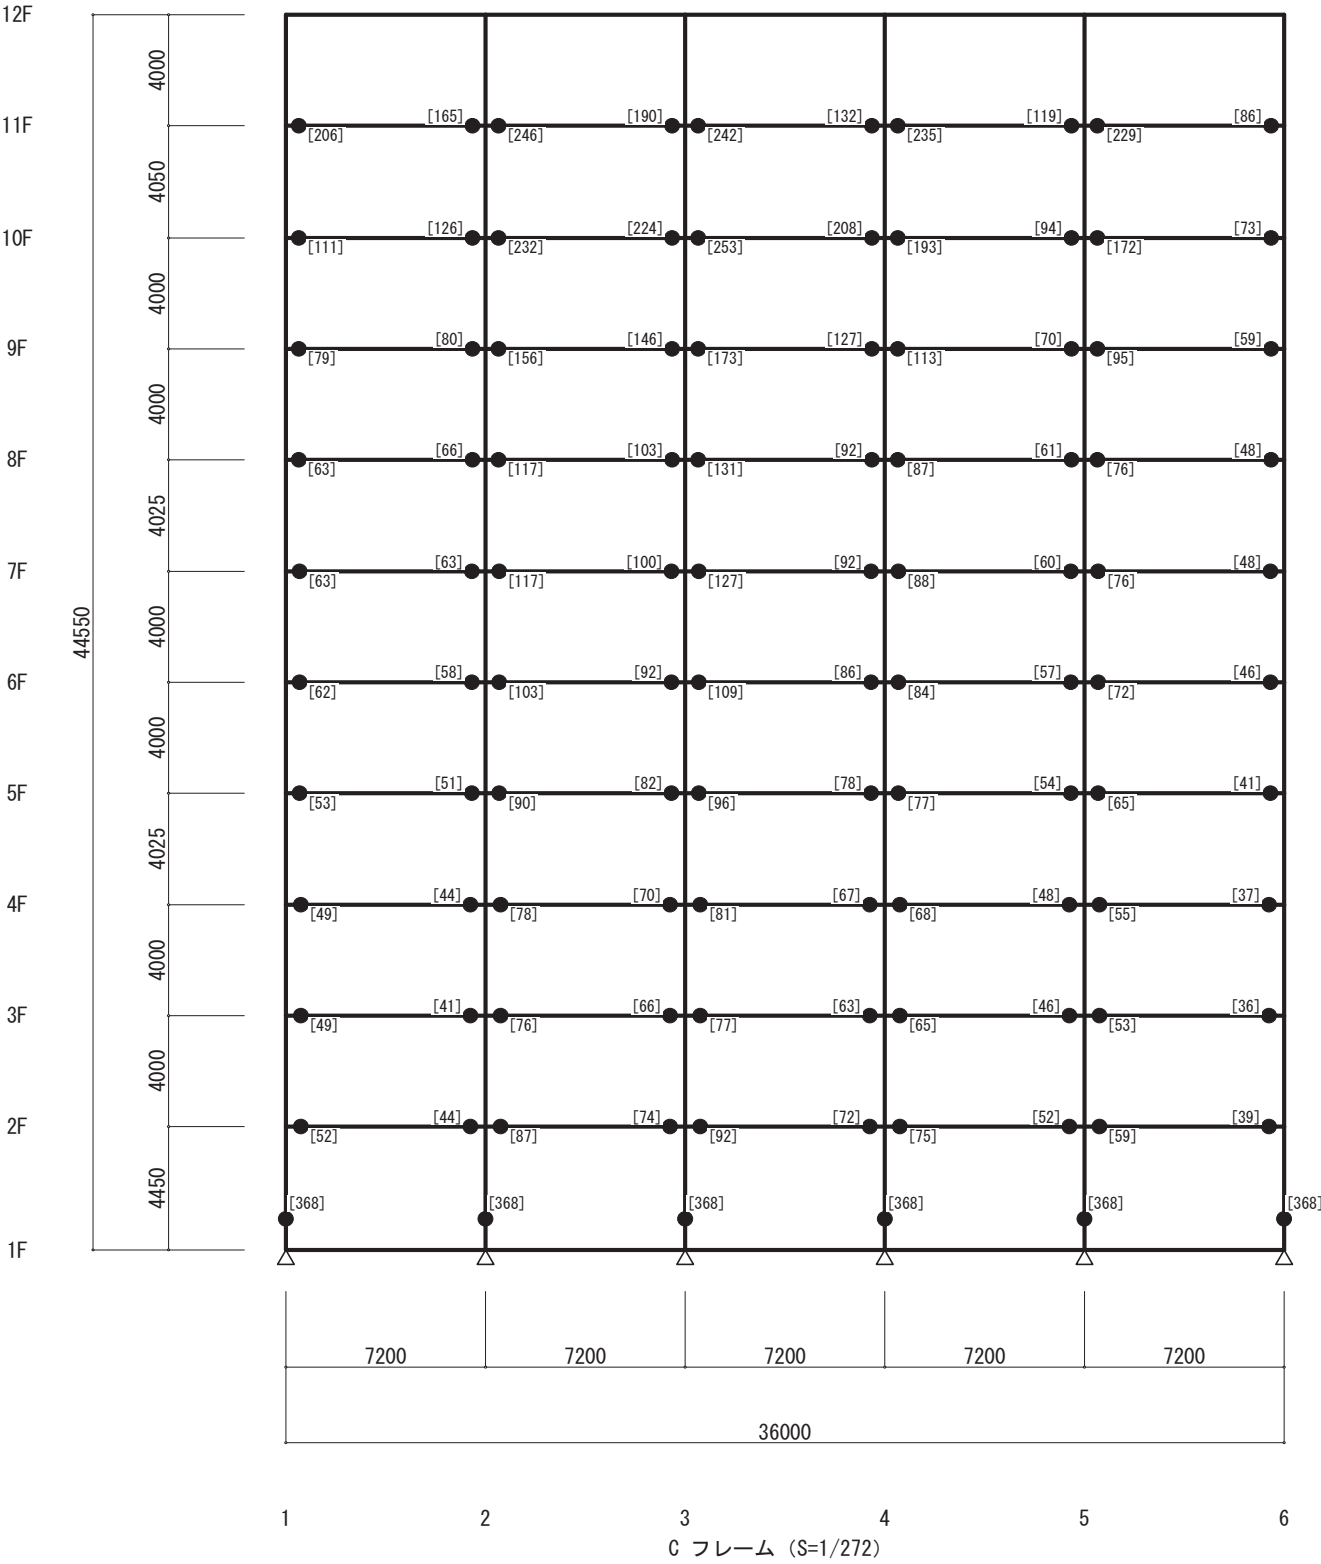


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

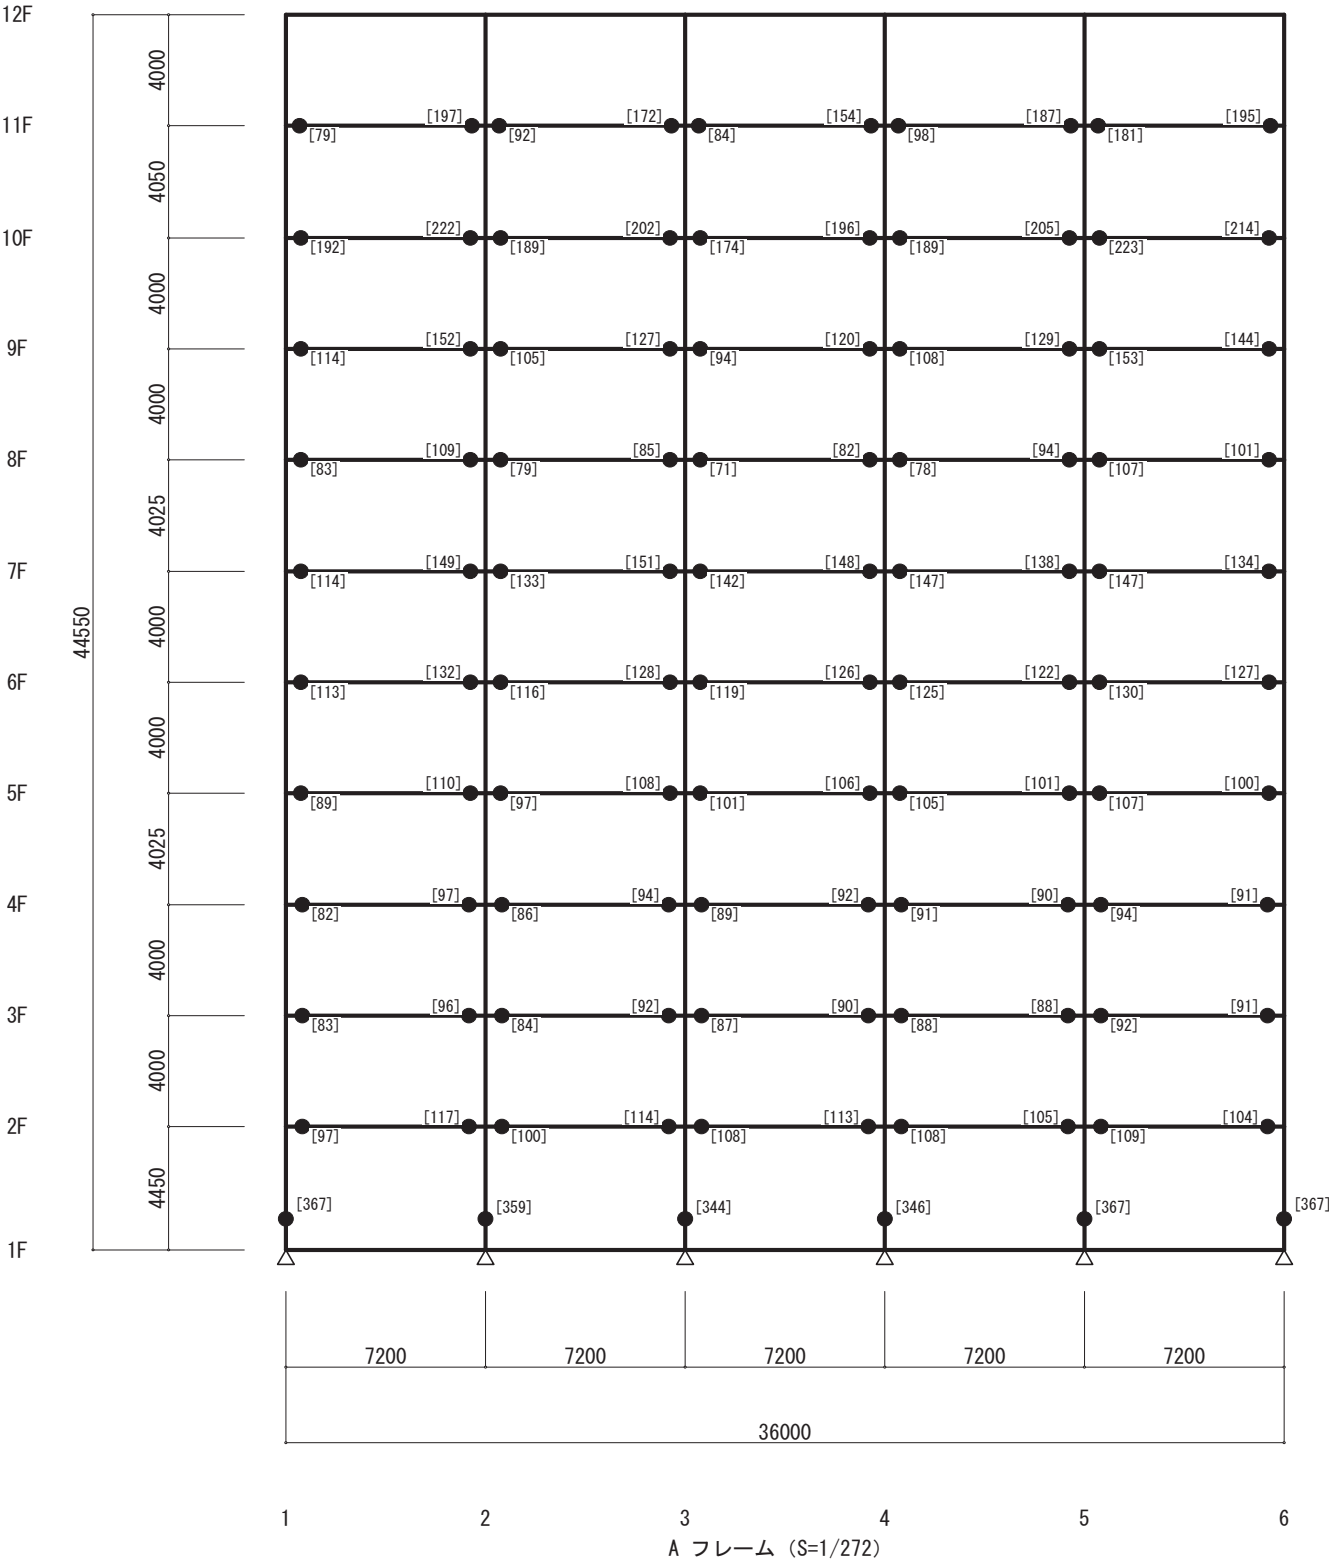


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

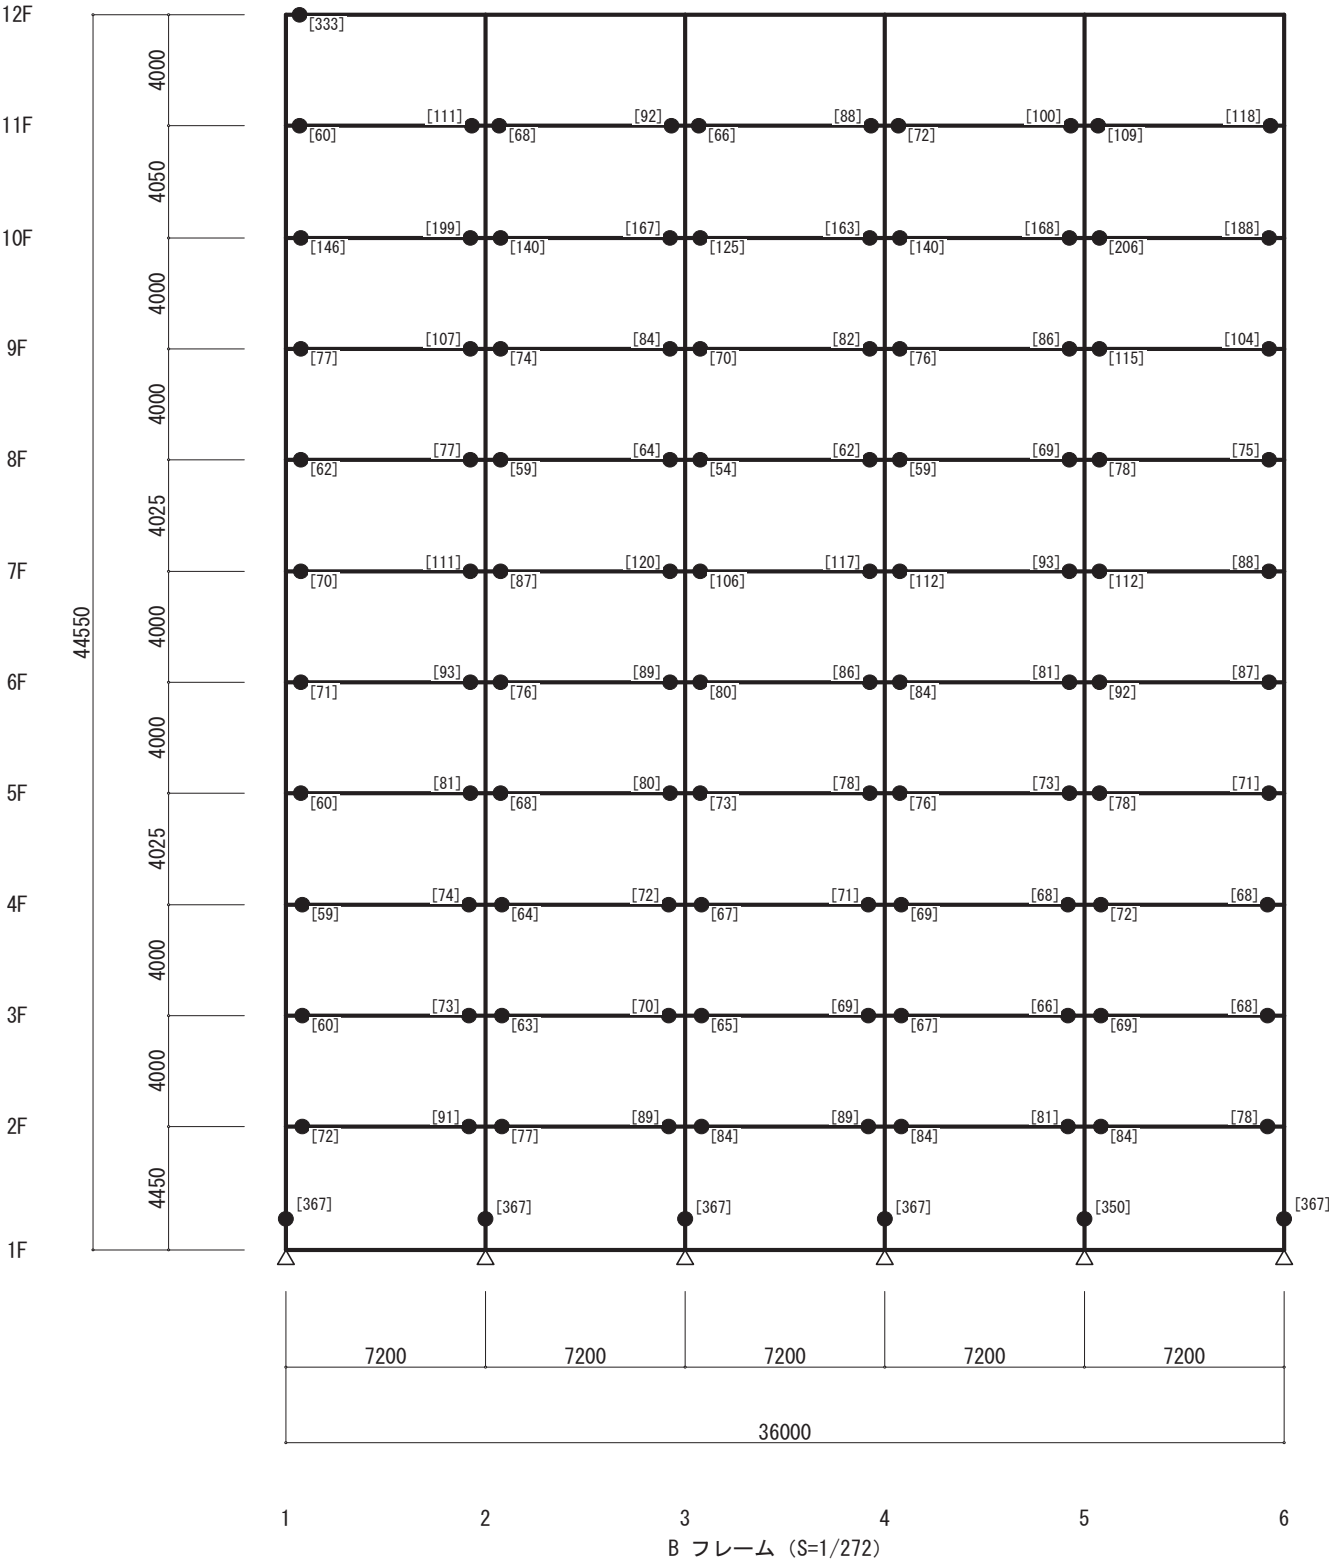


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

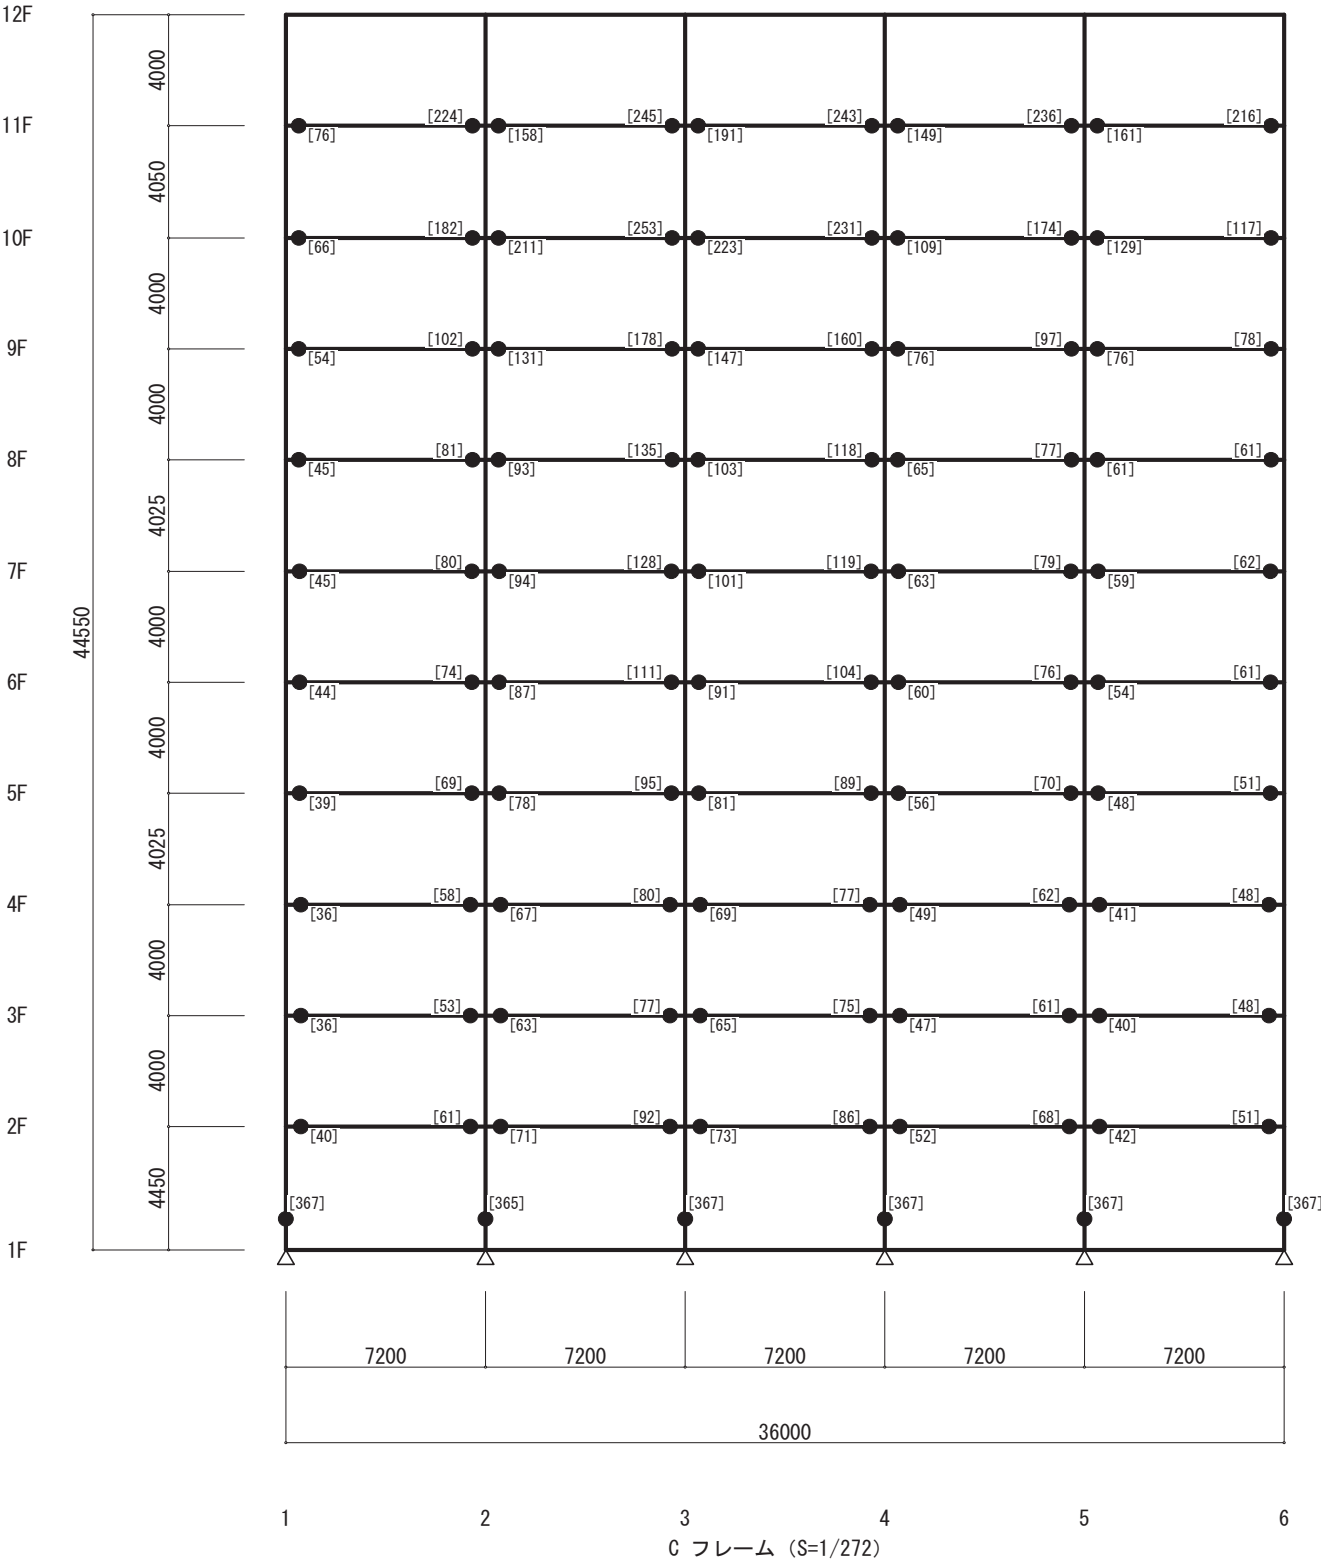


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

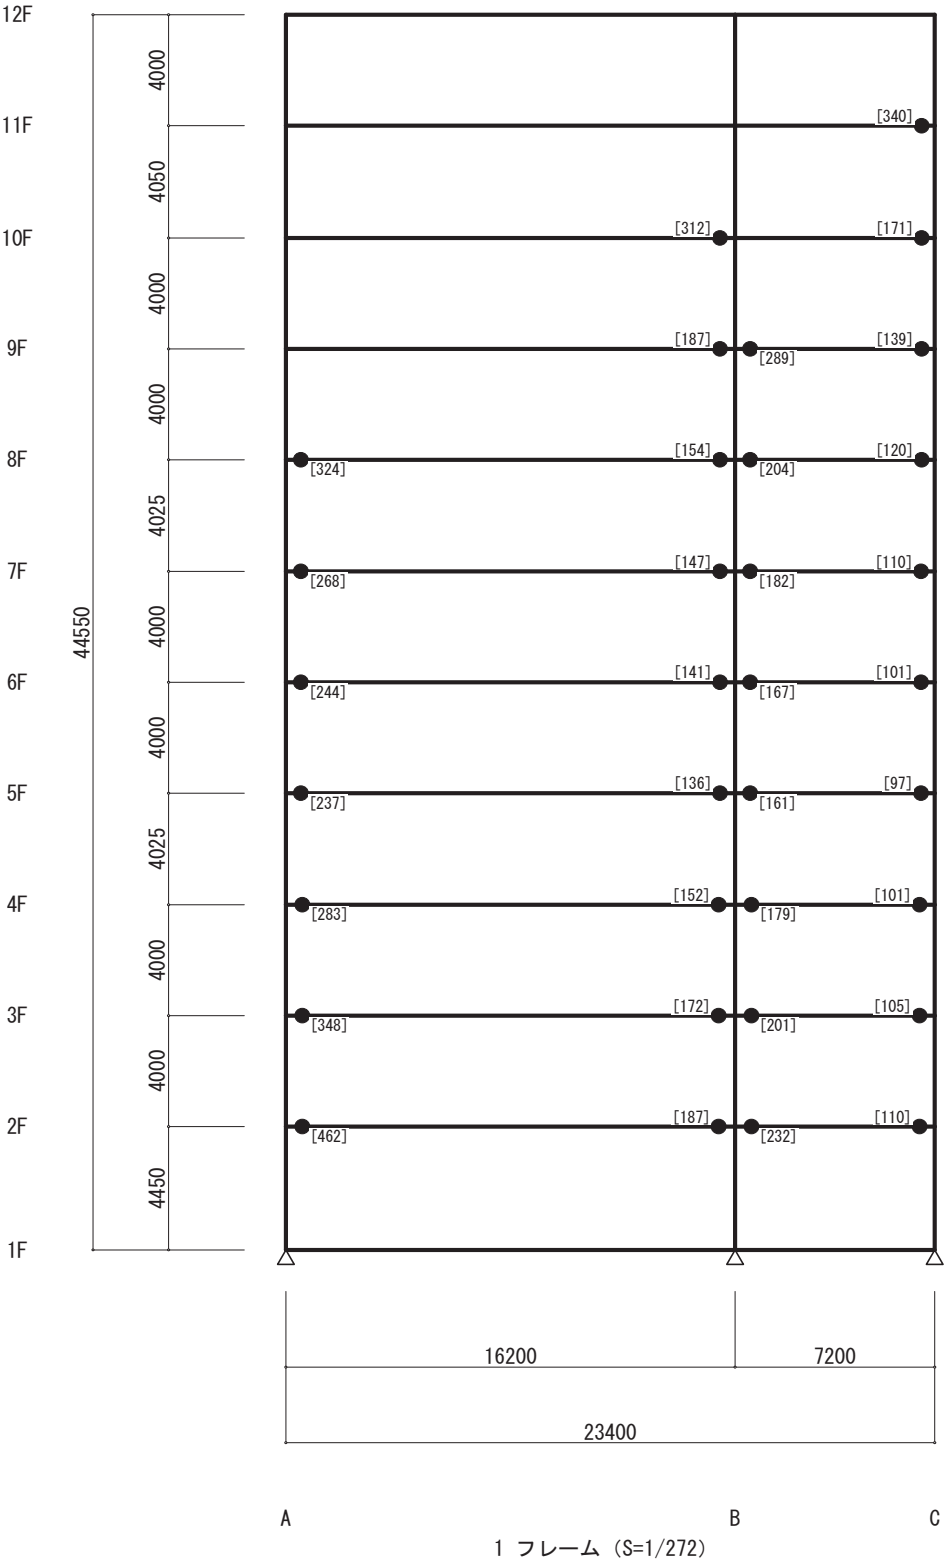


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

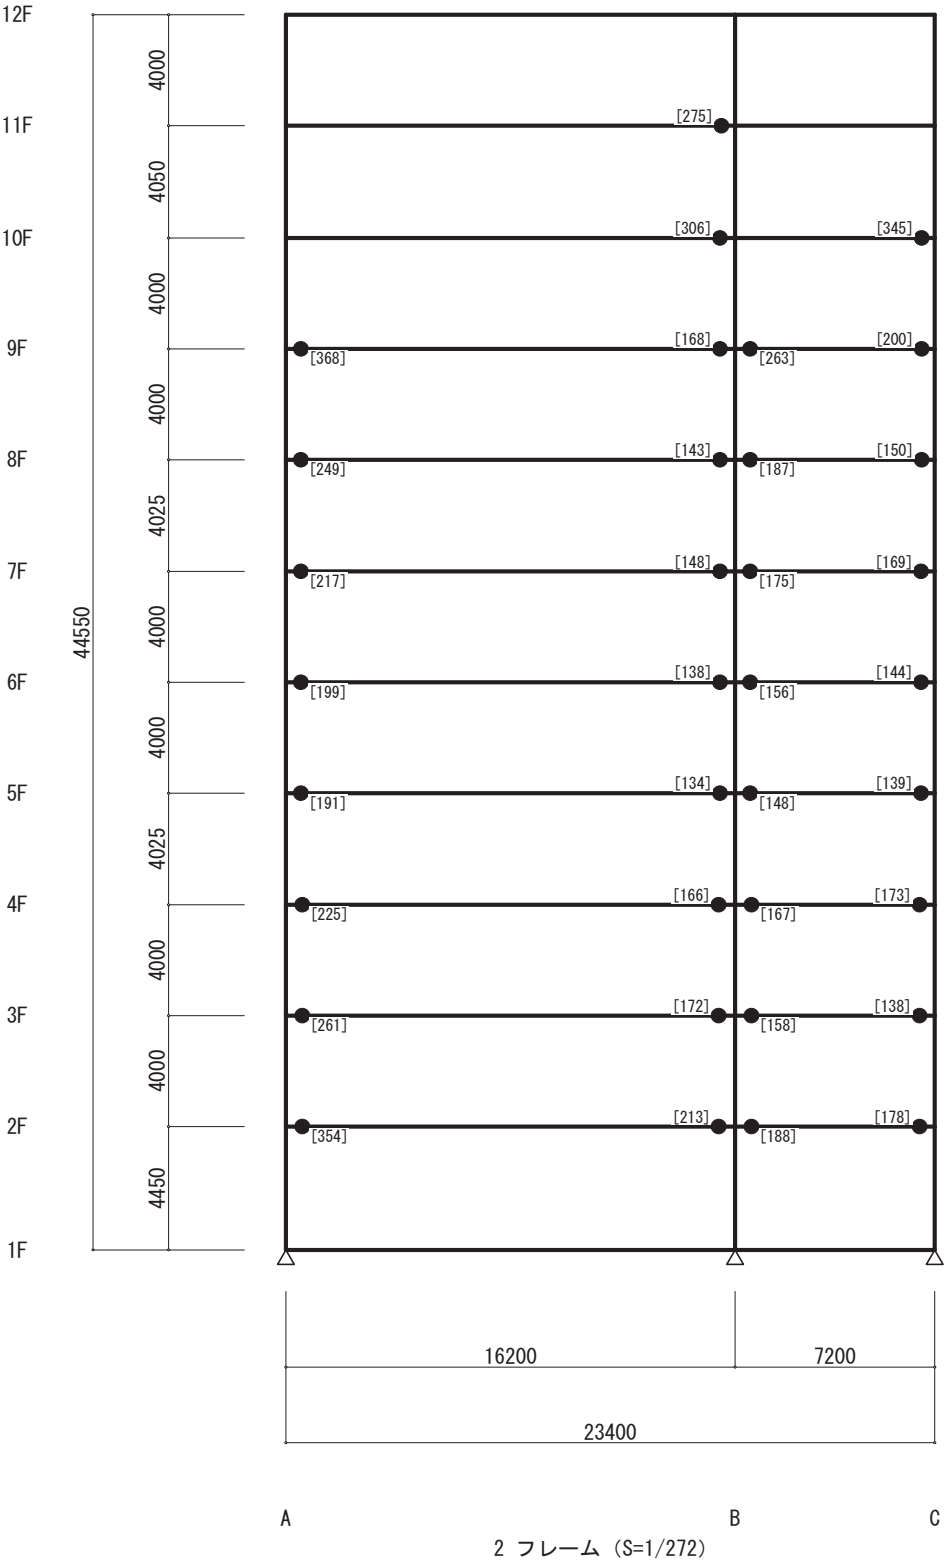


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

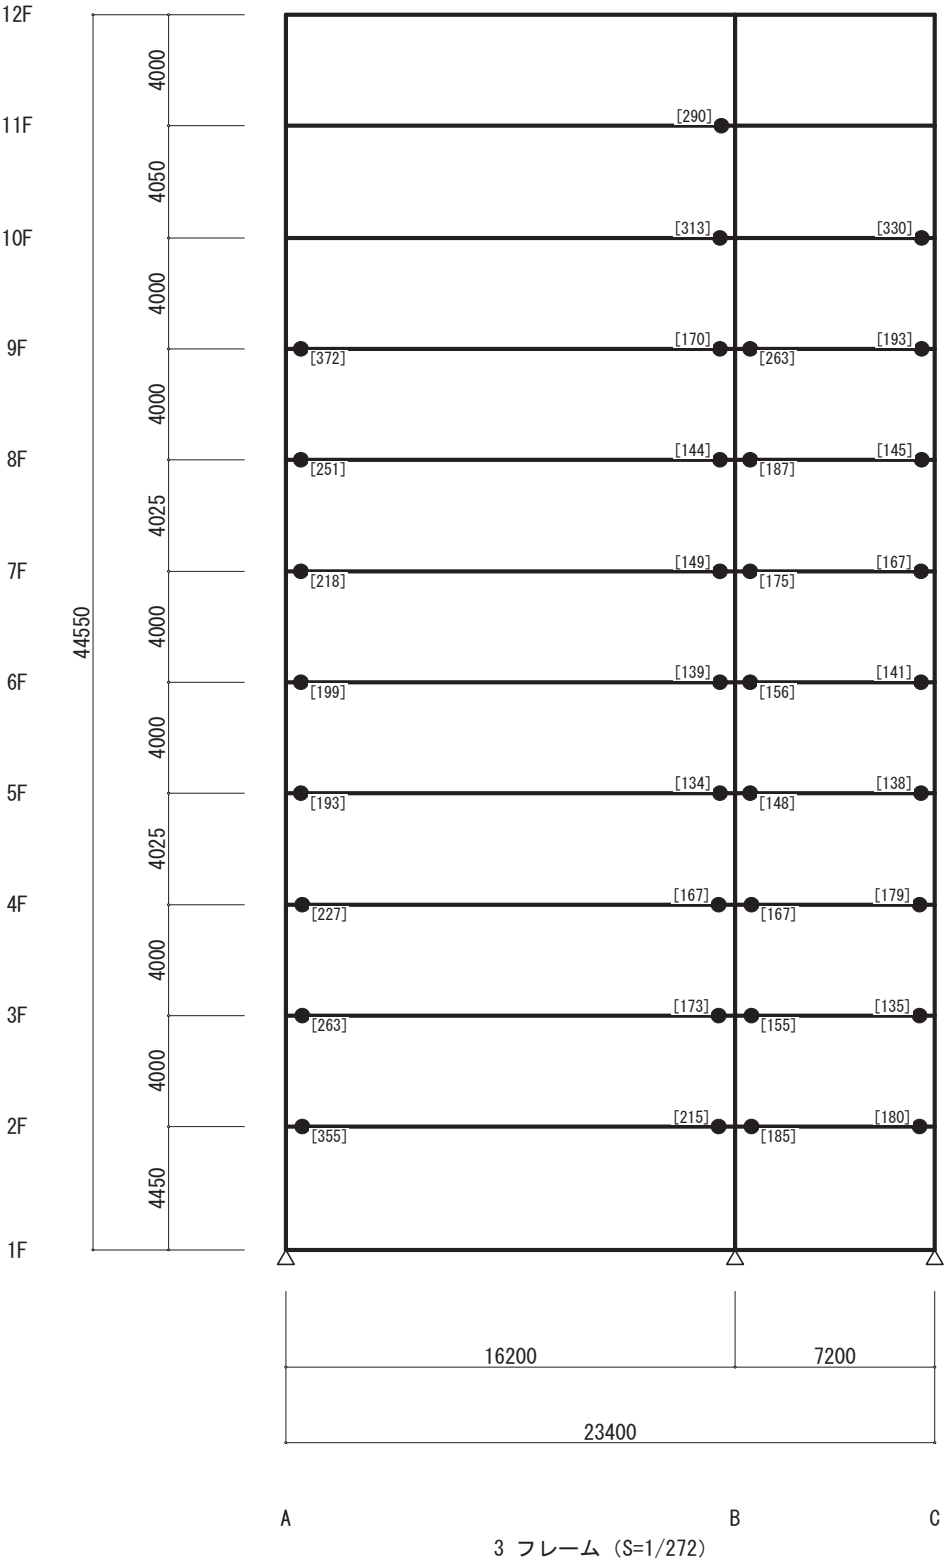


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

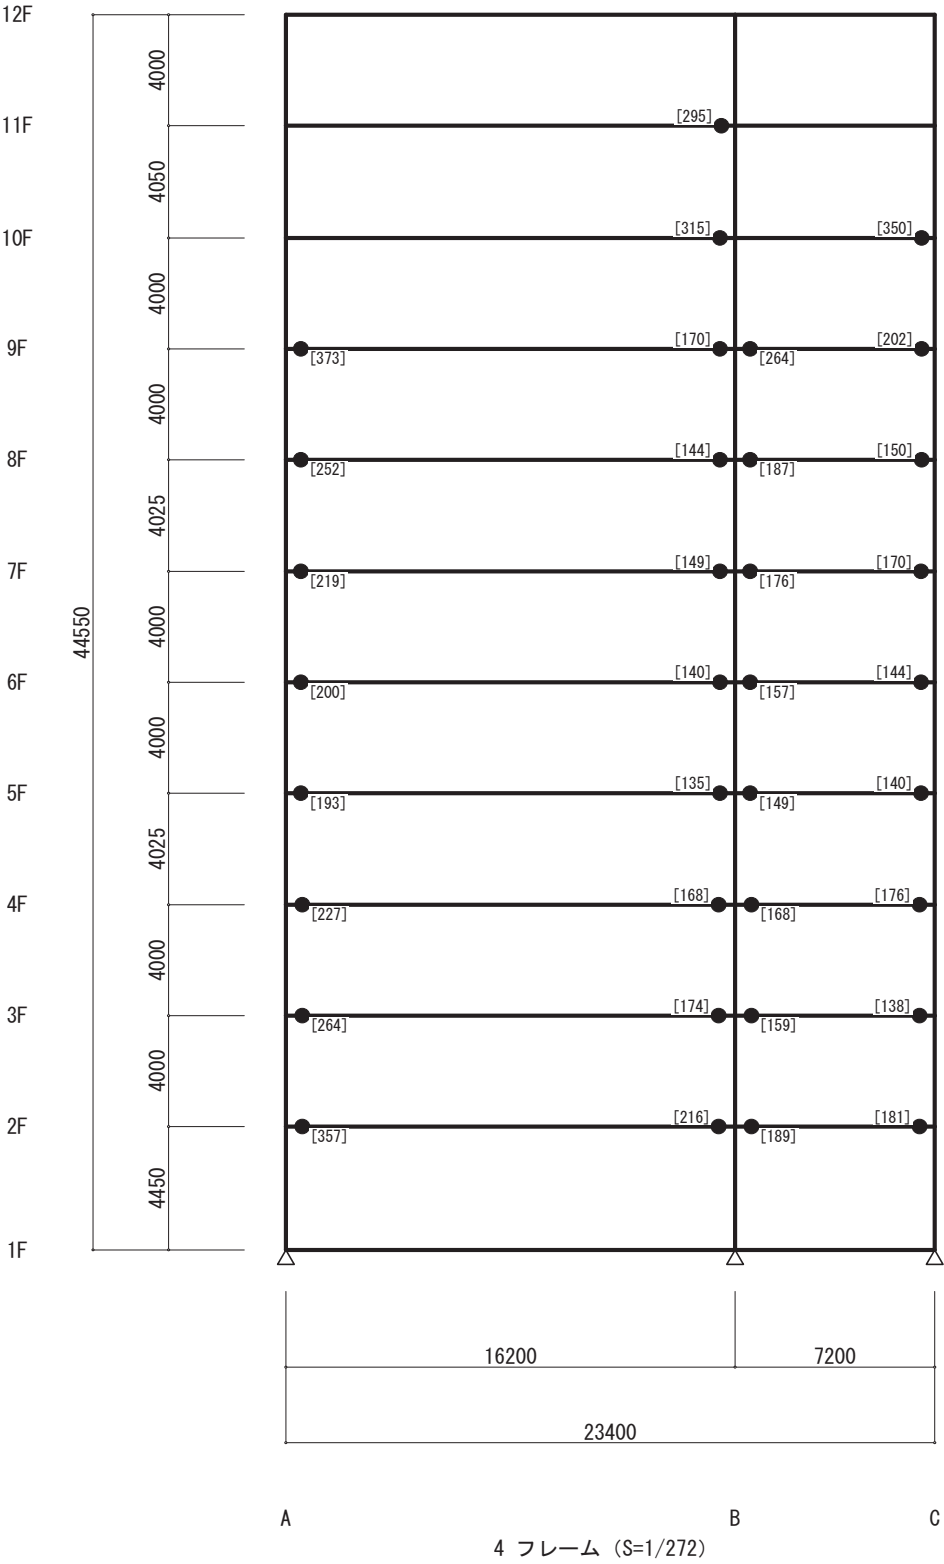


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

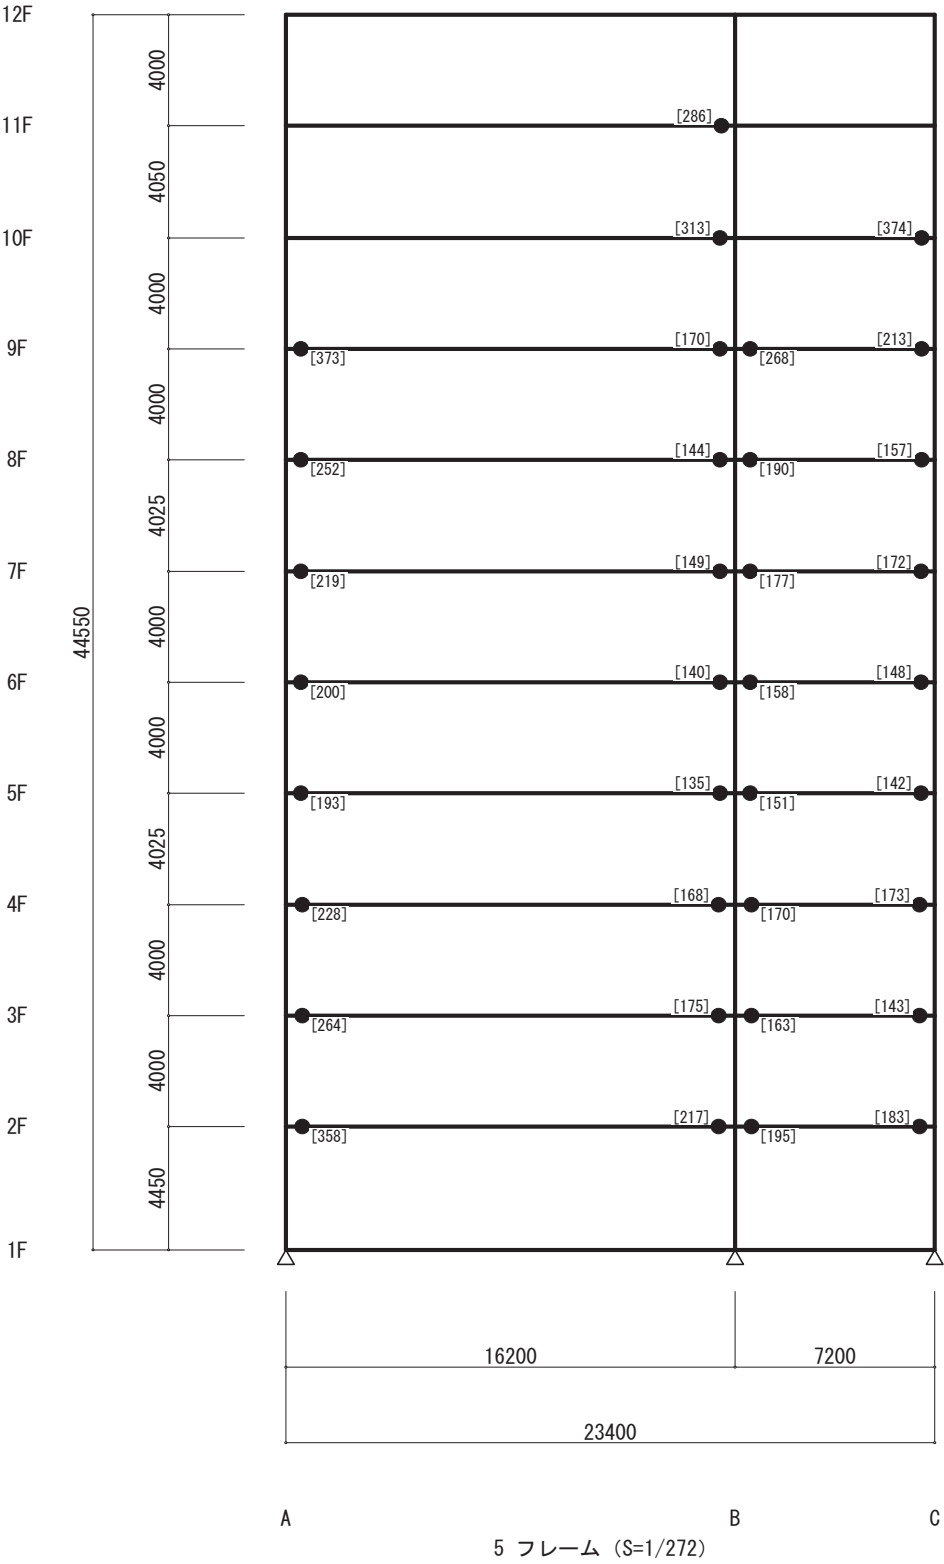


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

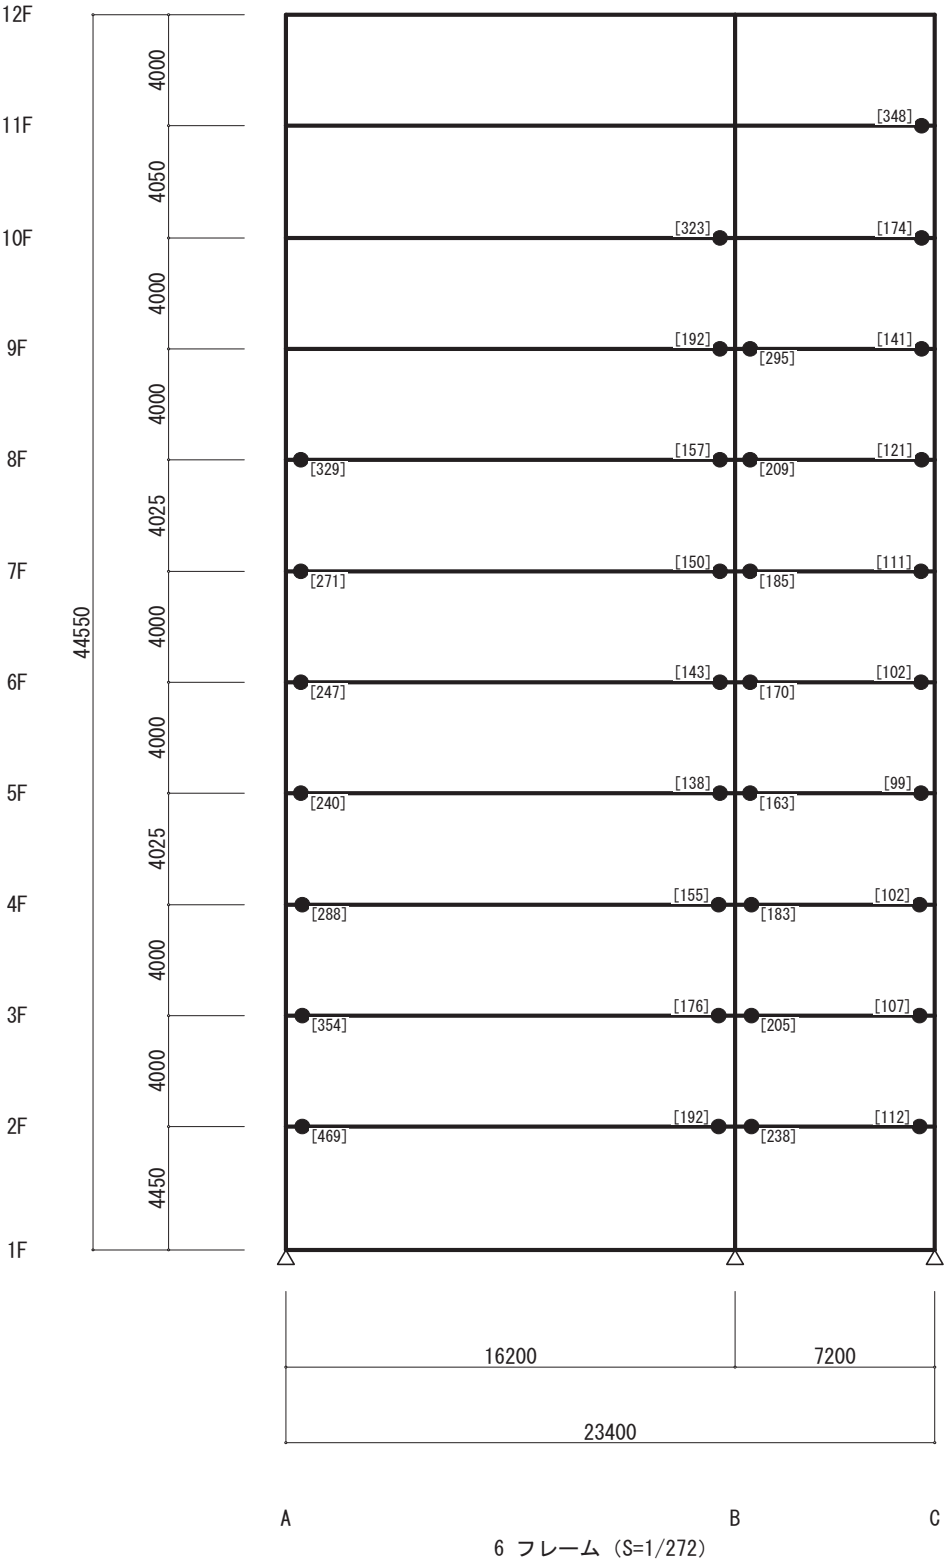


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

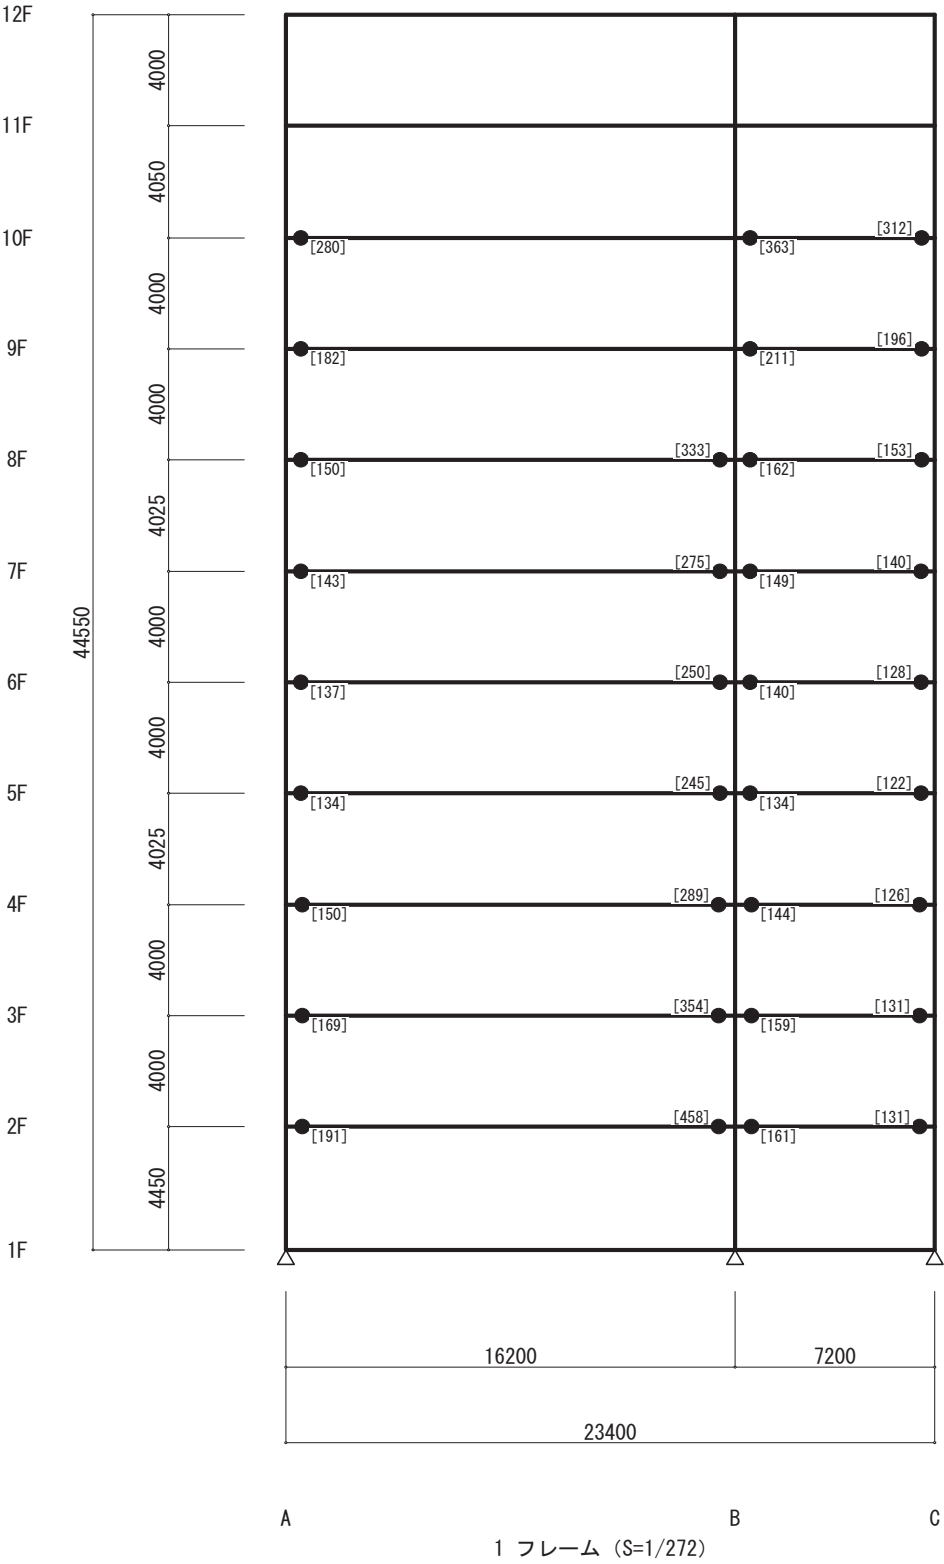


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

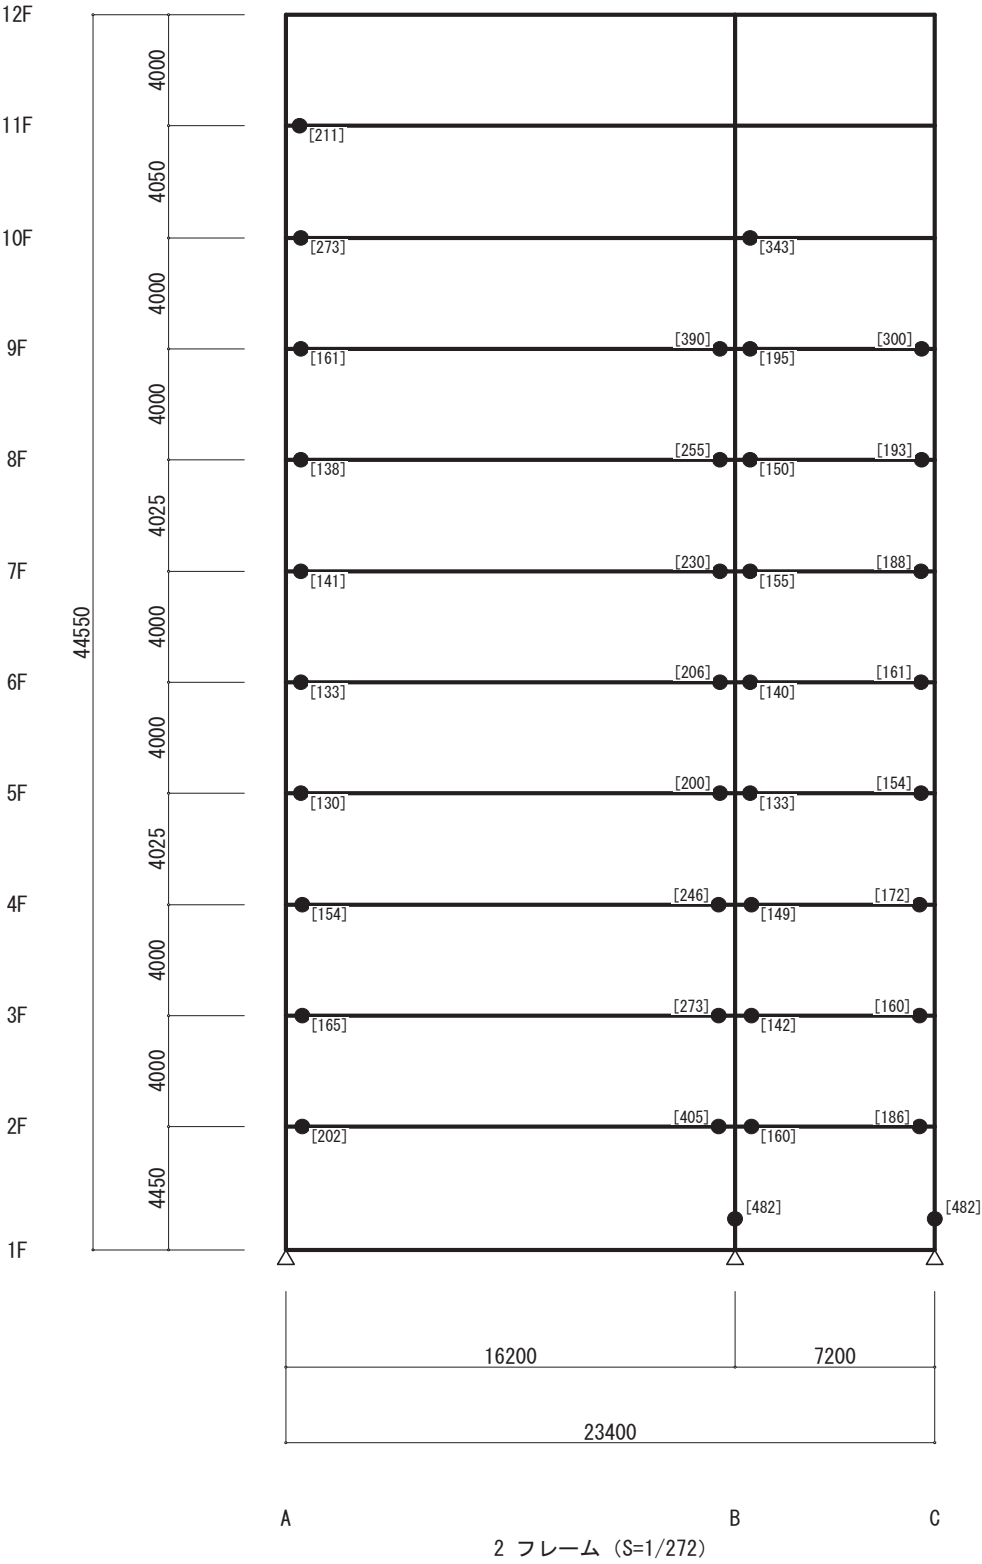


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

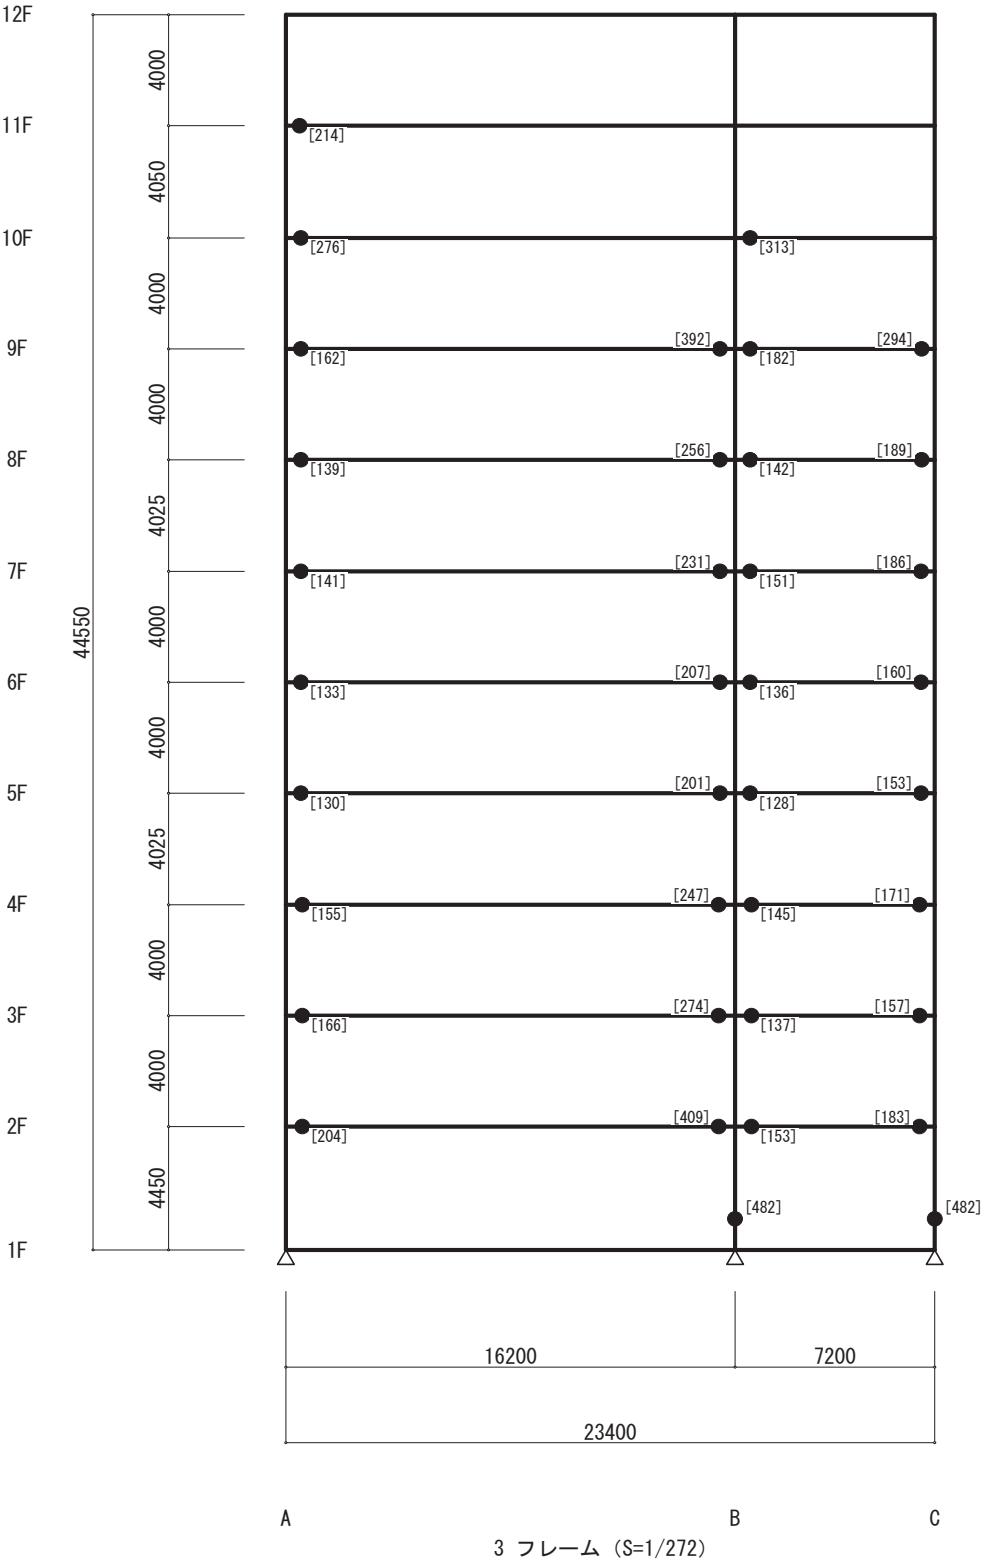


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

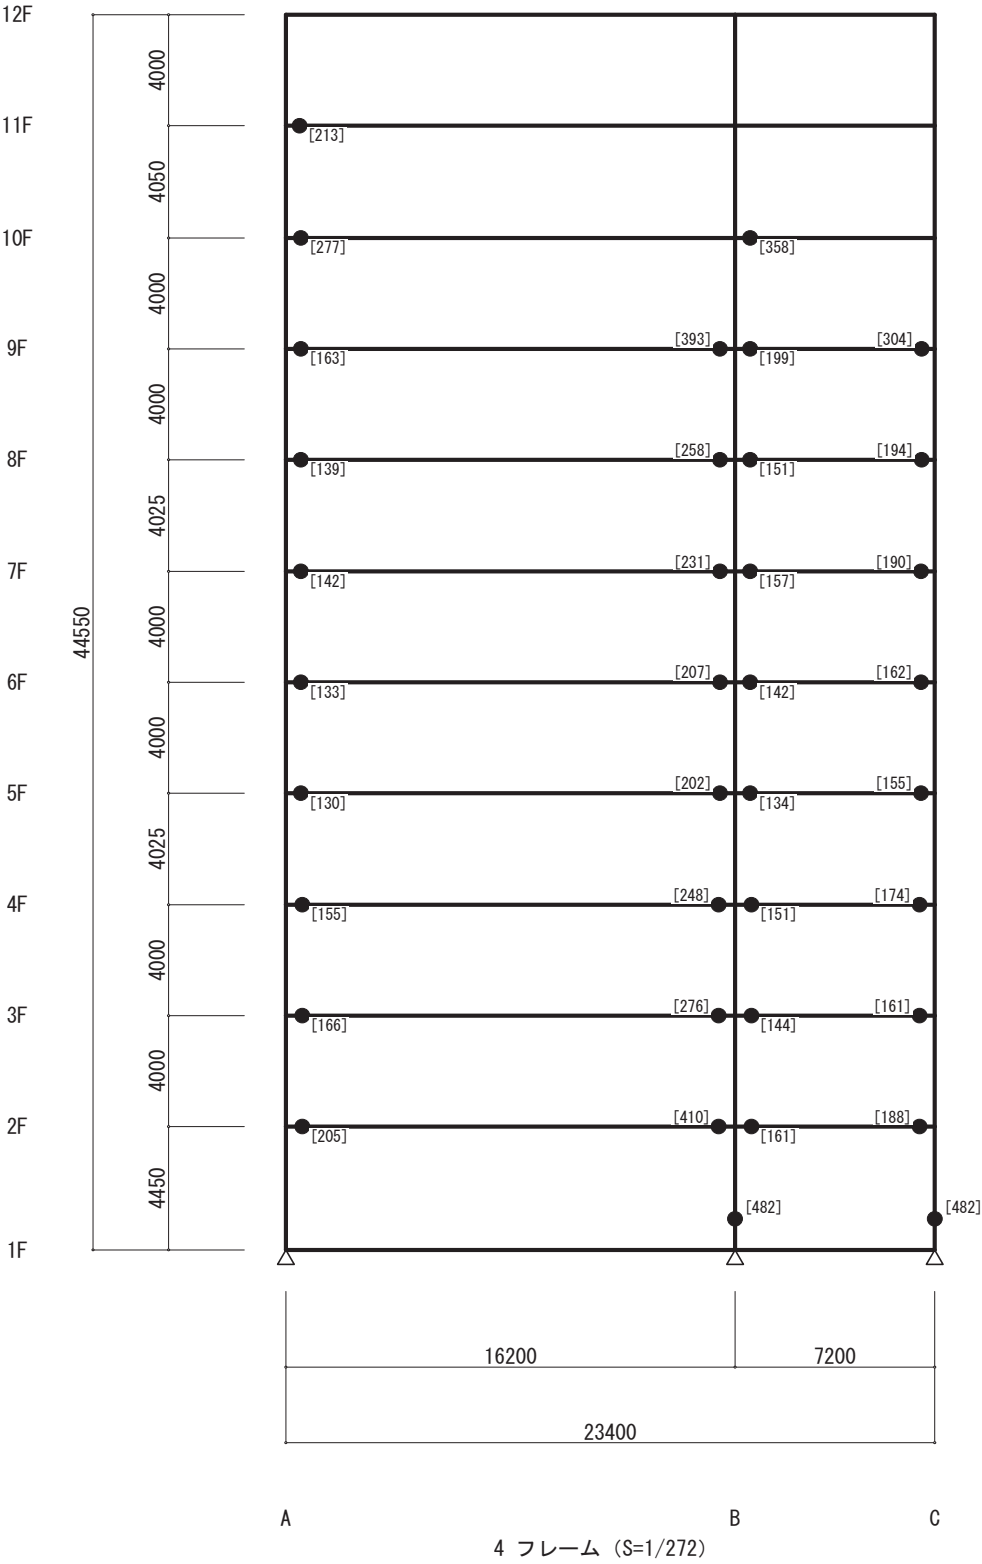

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

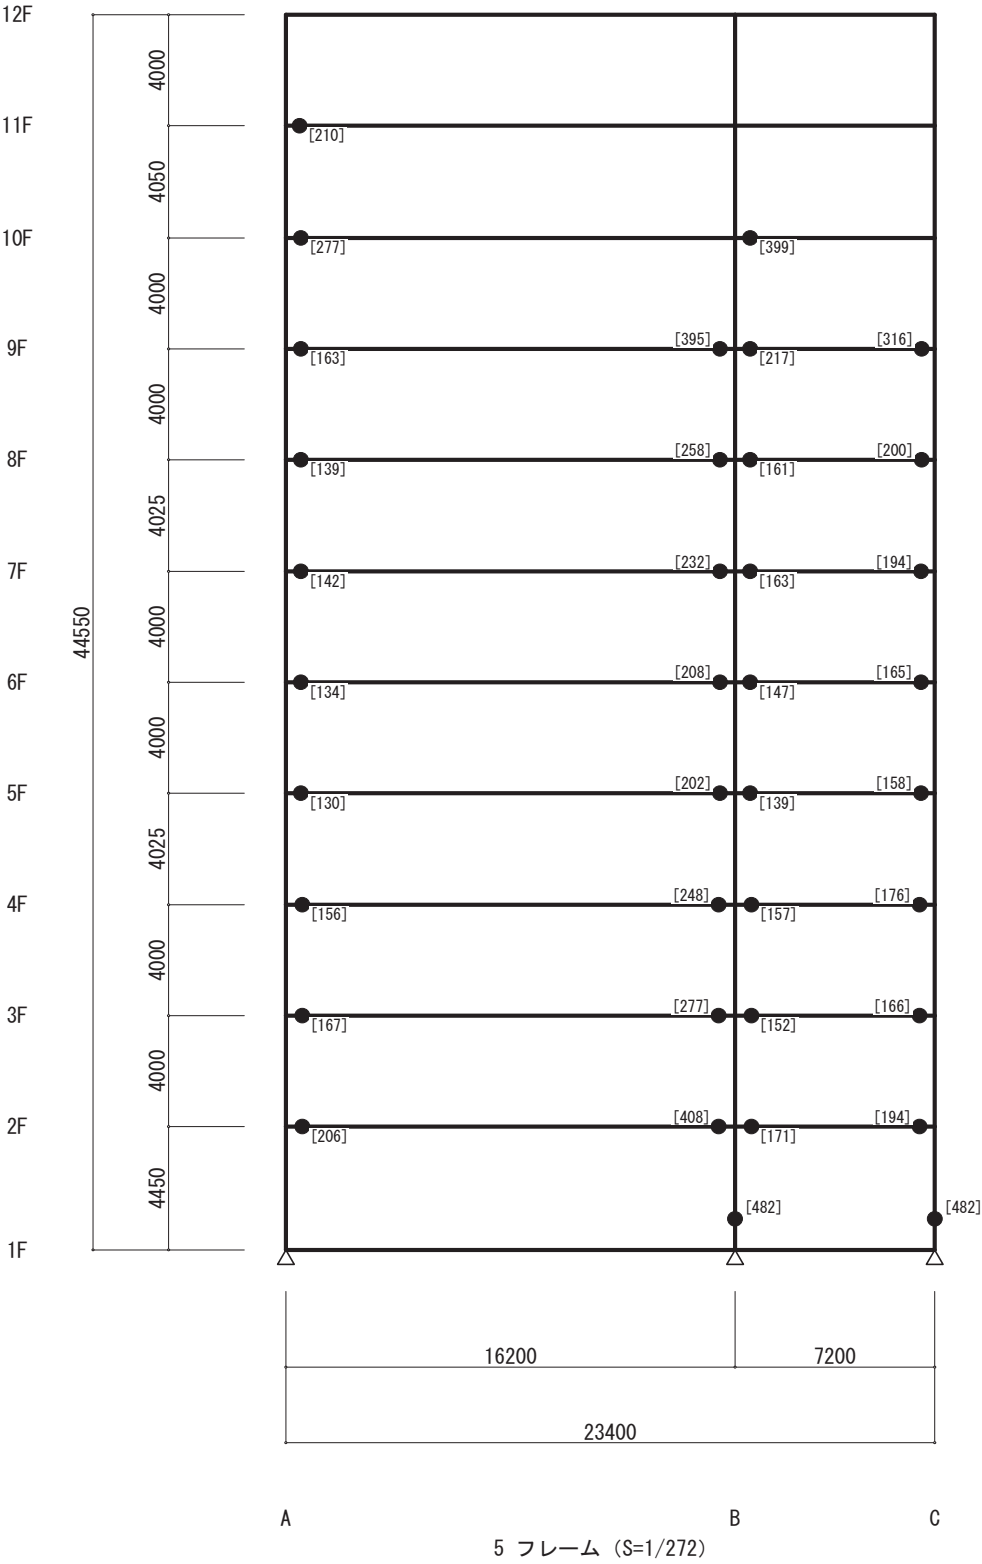


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

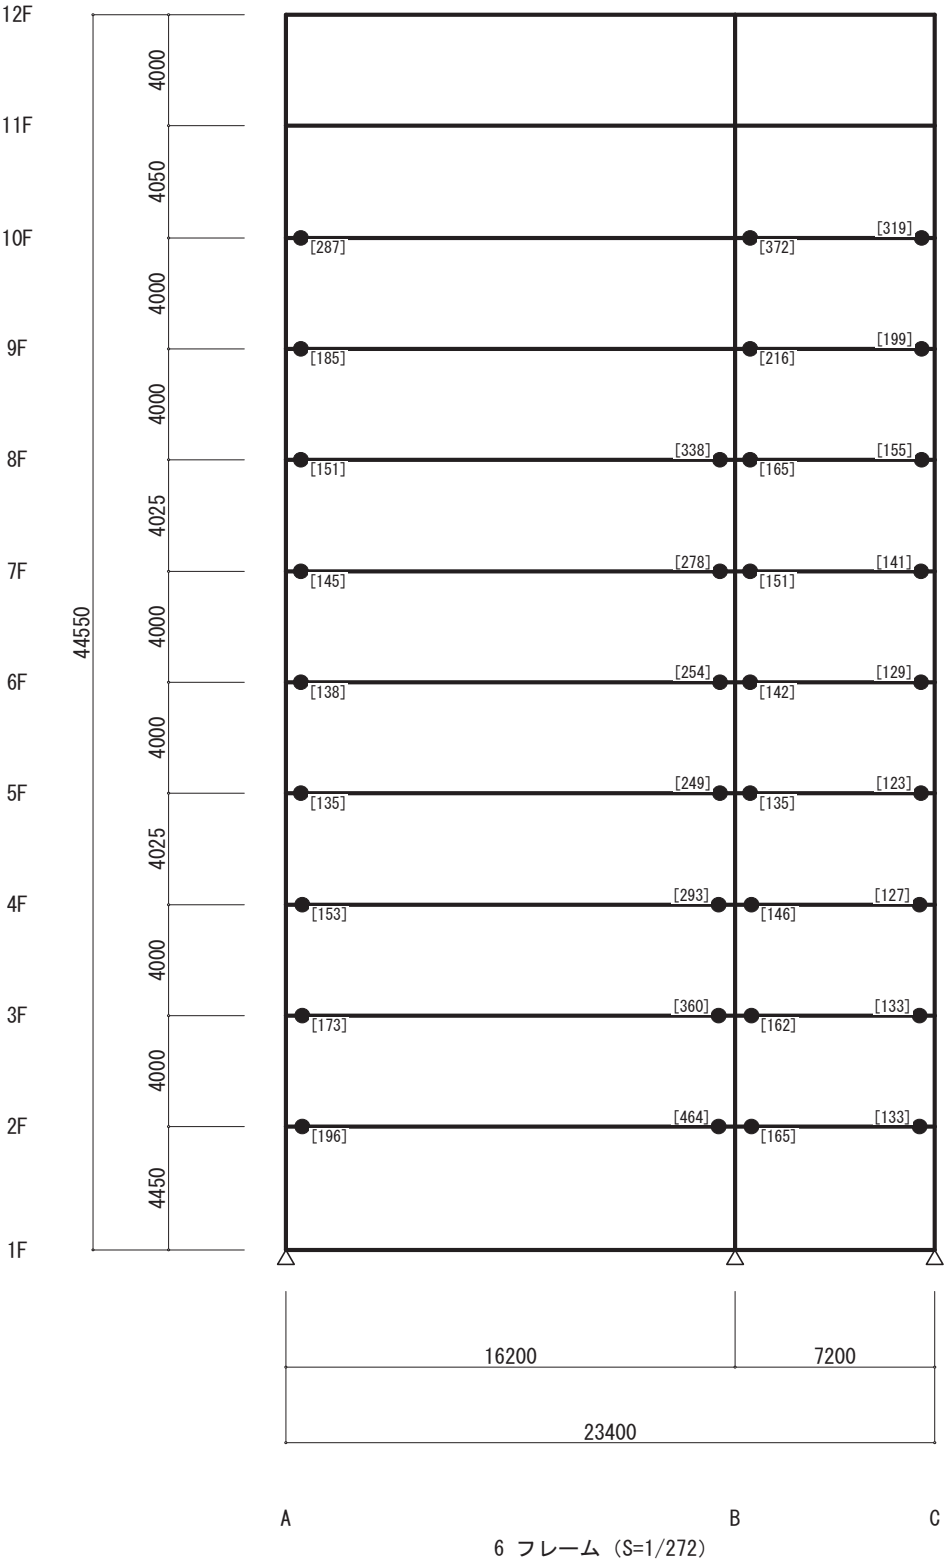


U-3. 5 終局時機構図（Ds算定時）

U-3. 5. 1 終局時機構図（Ds算定時）

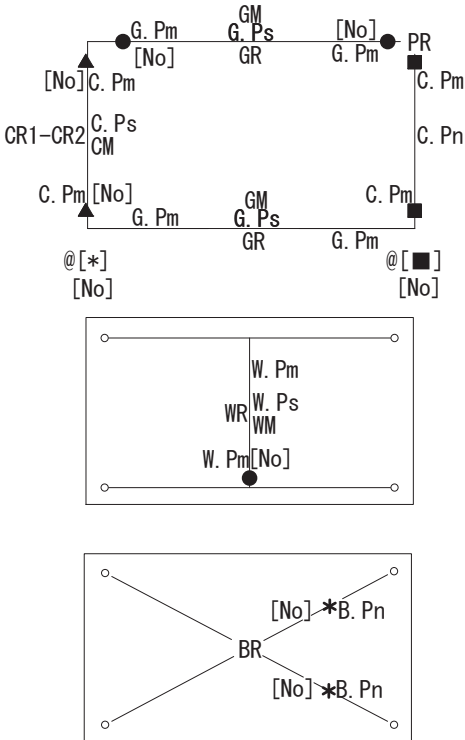


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

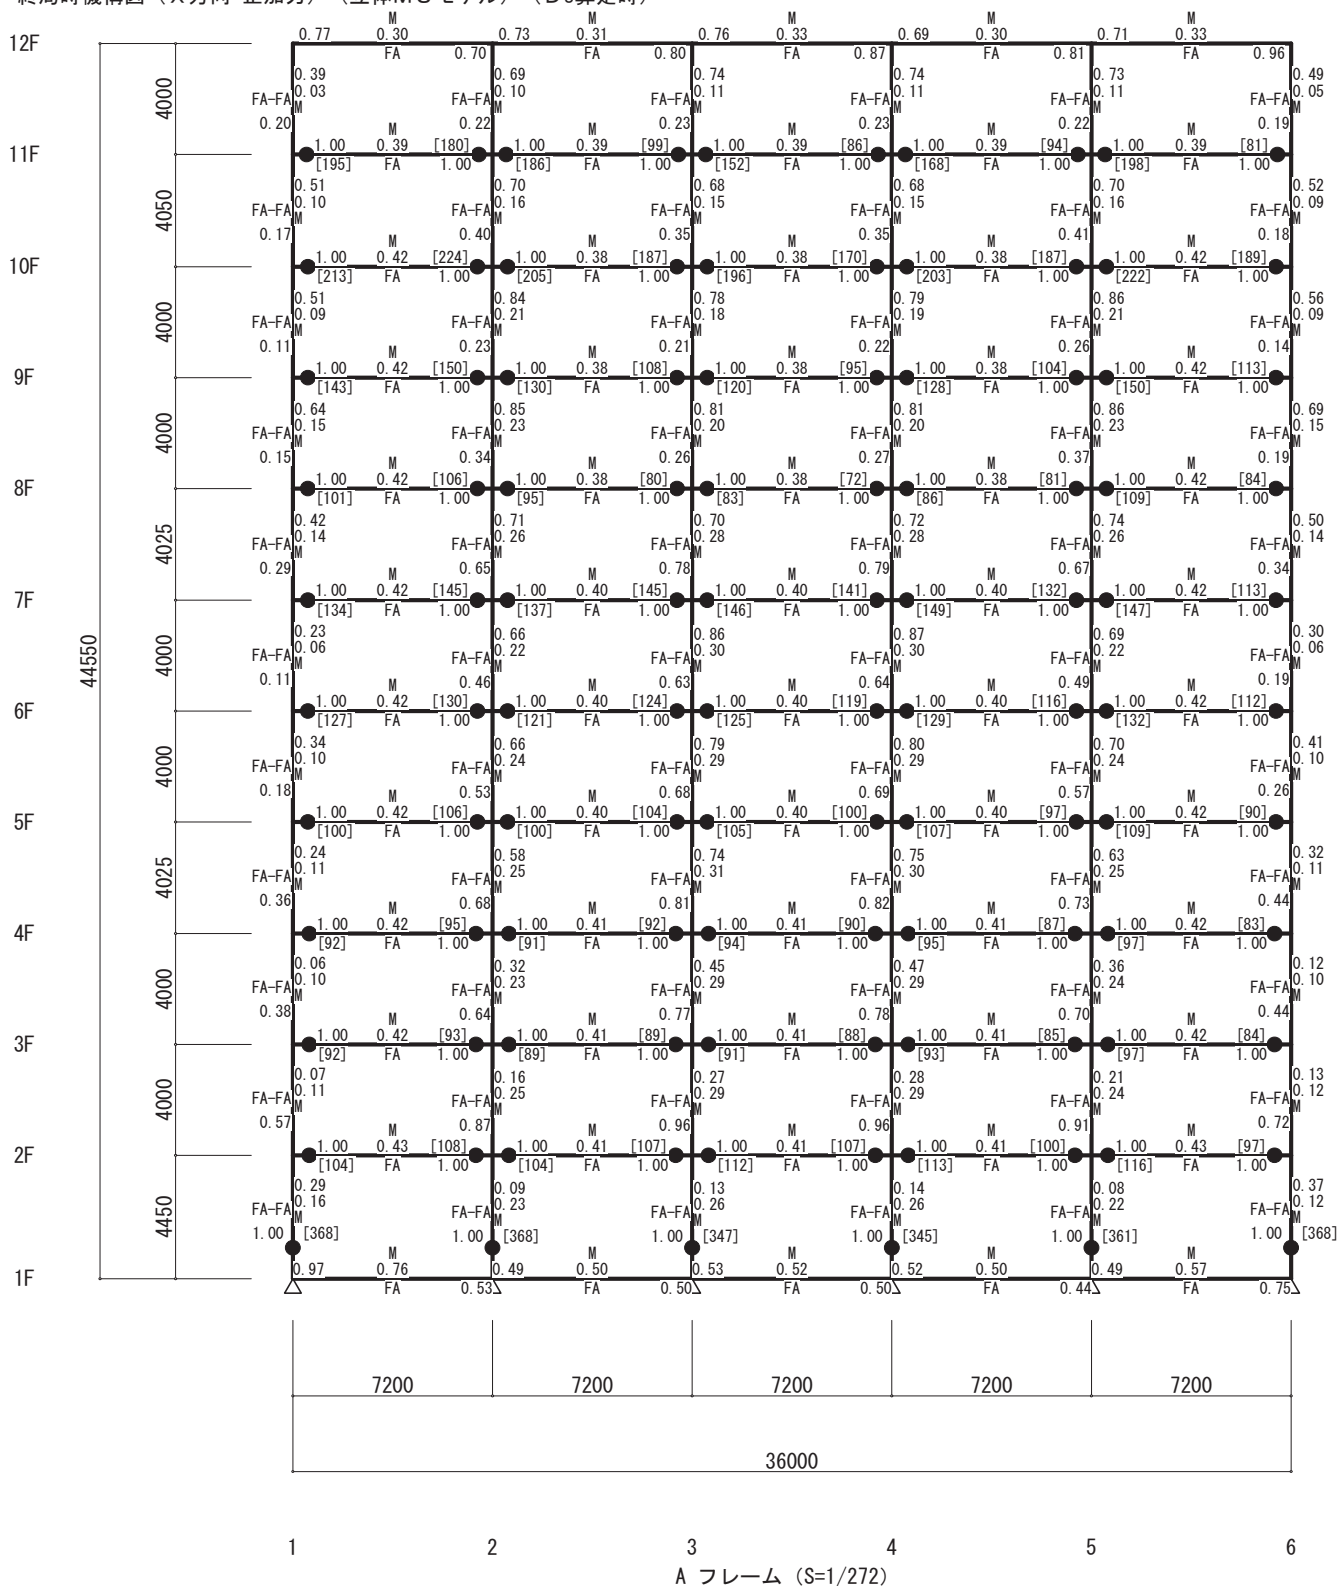


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

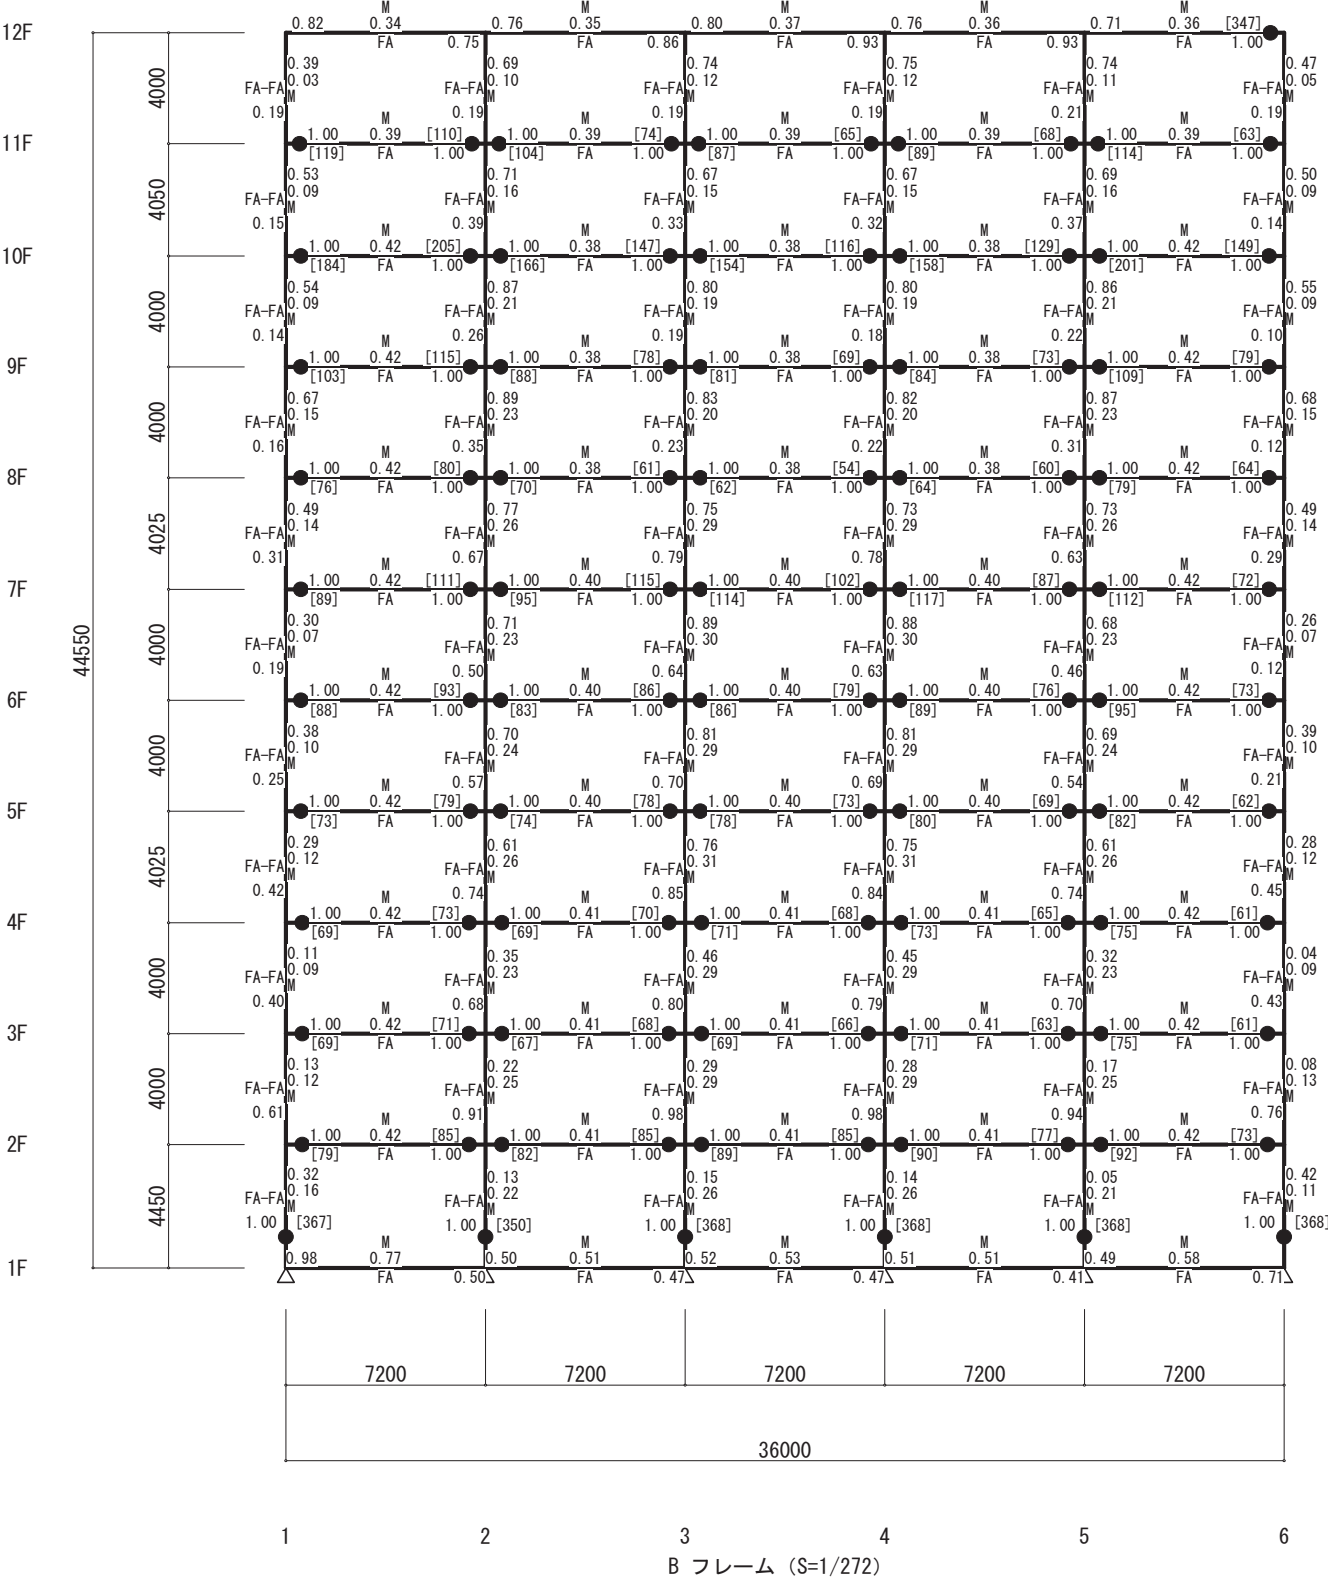


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

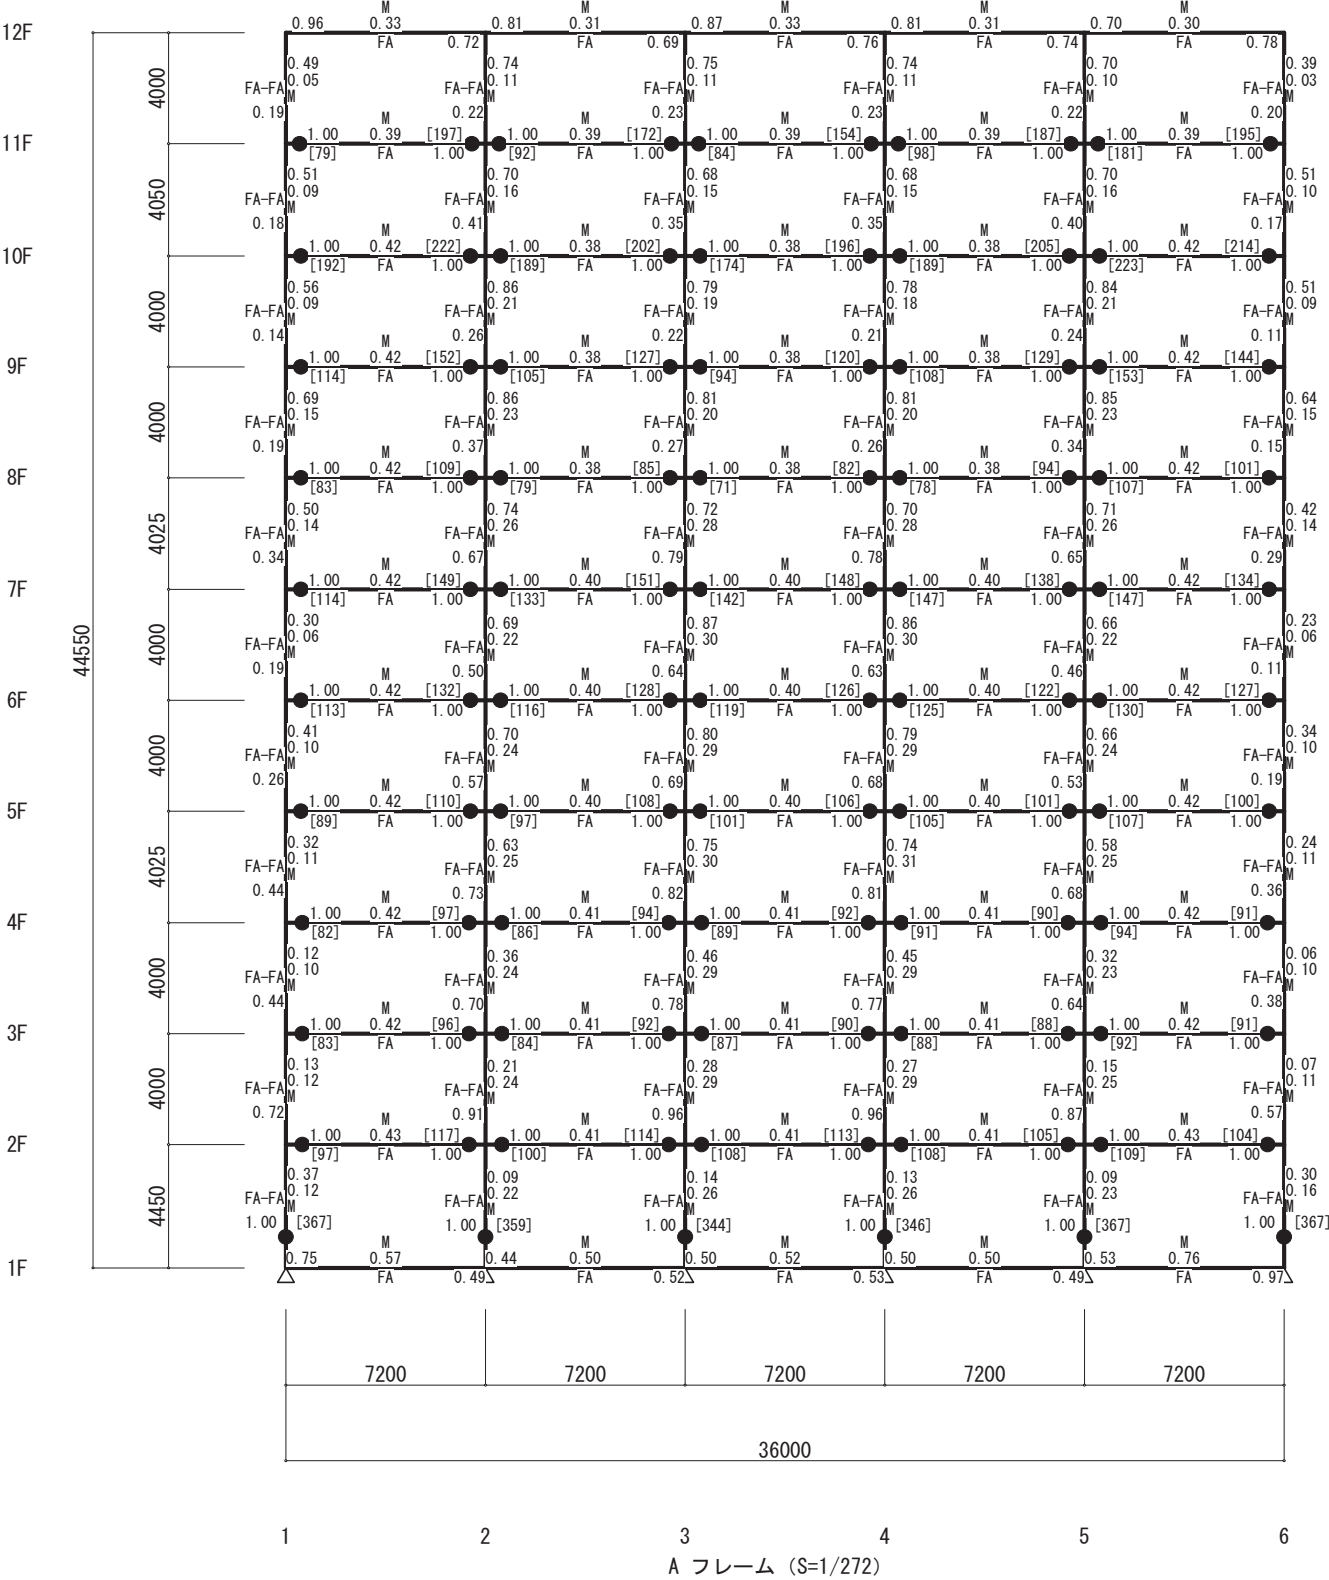


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

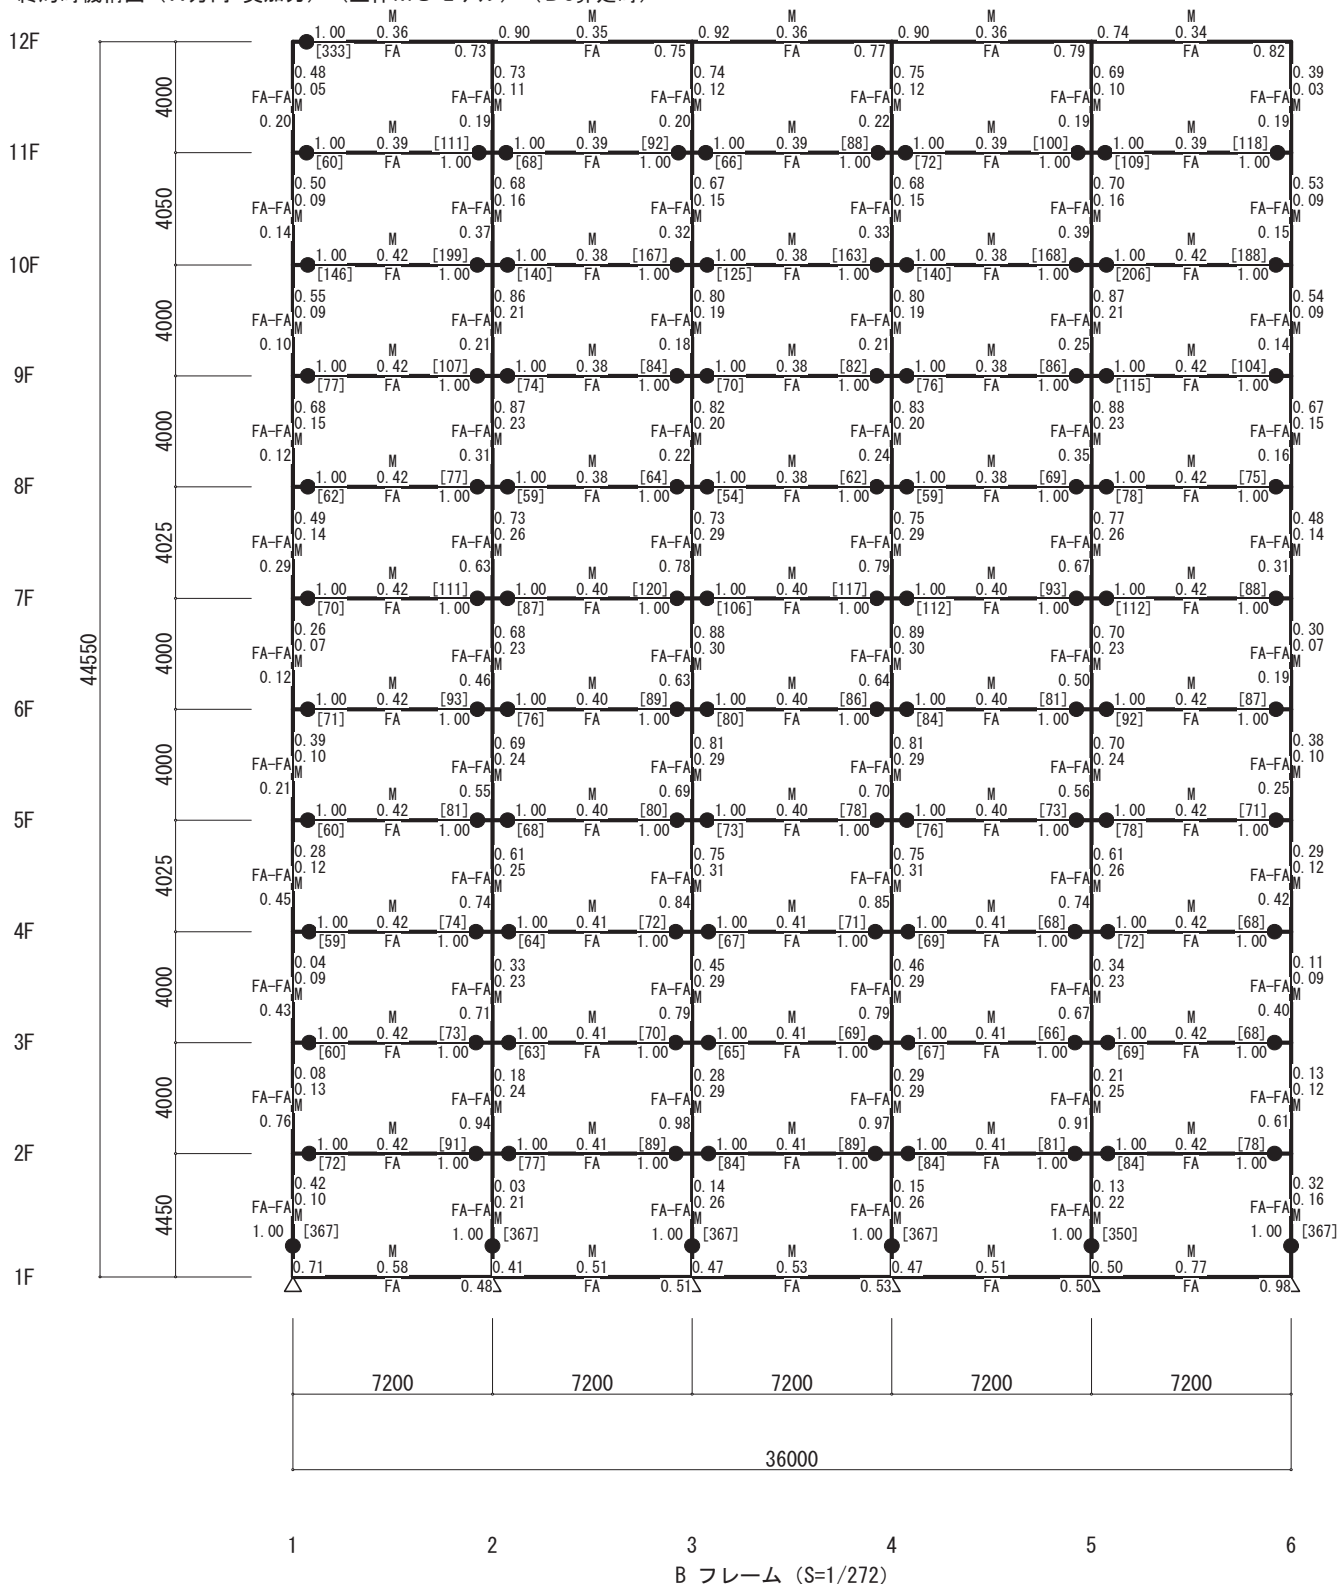


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

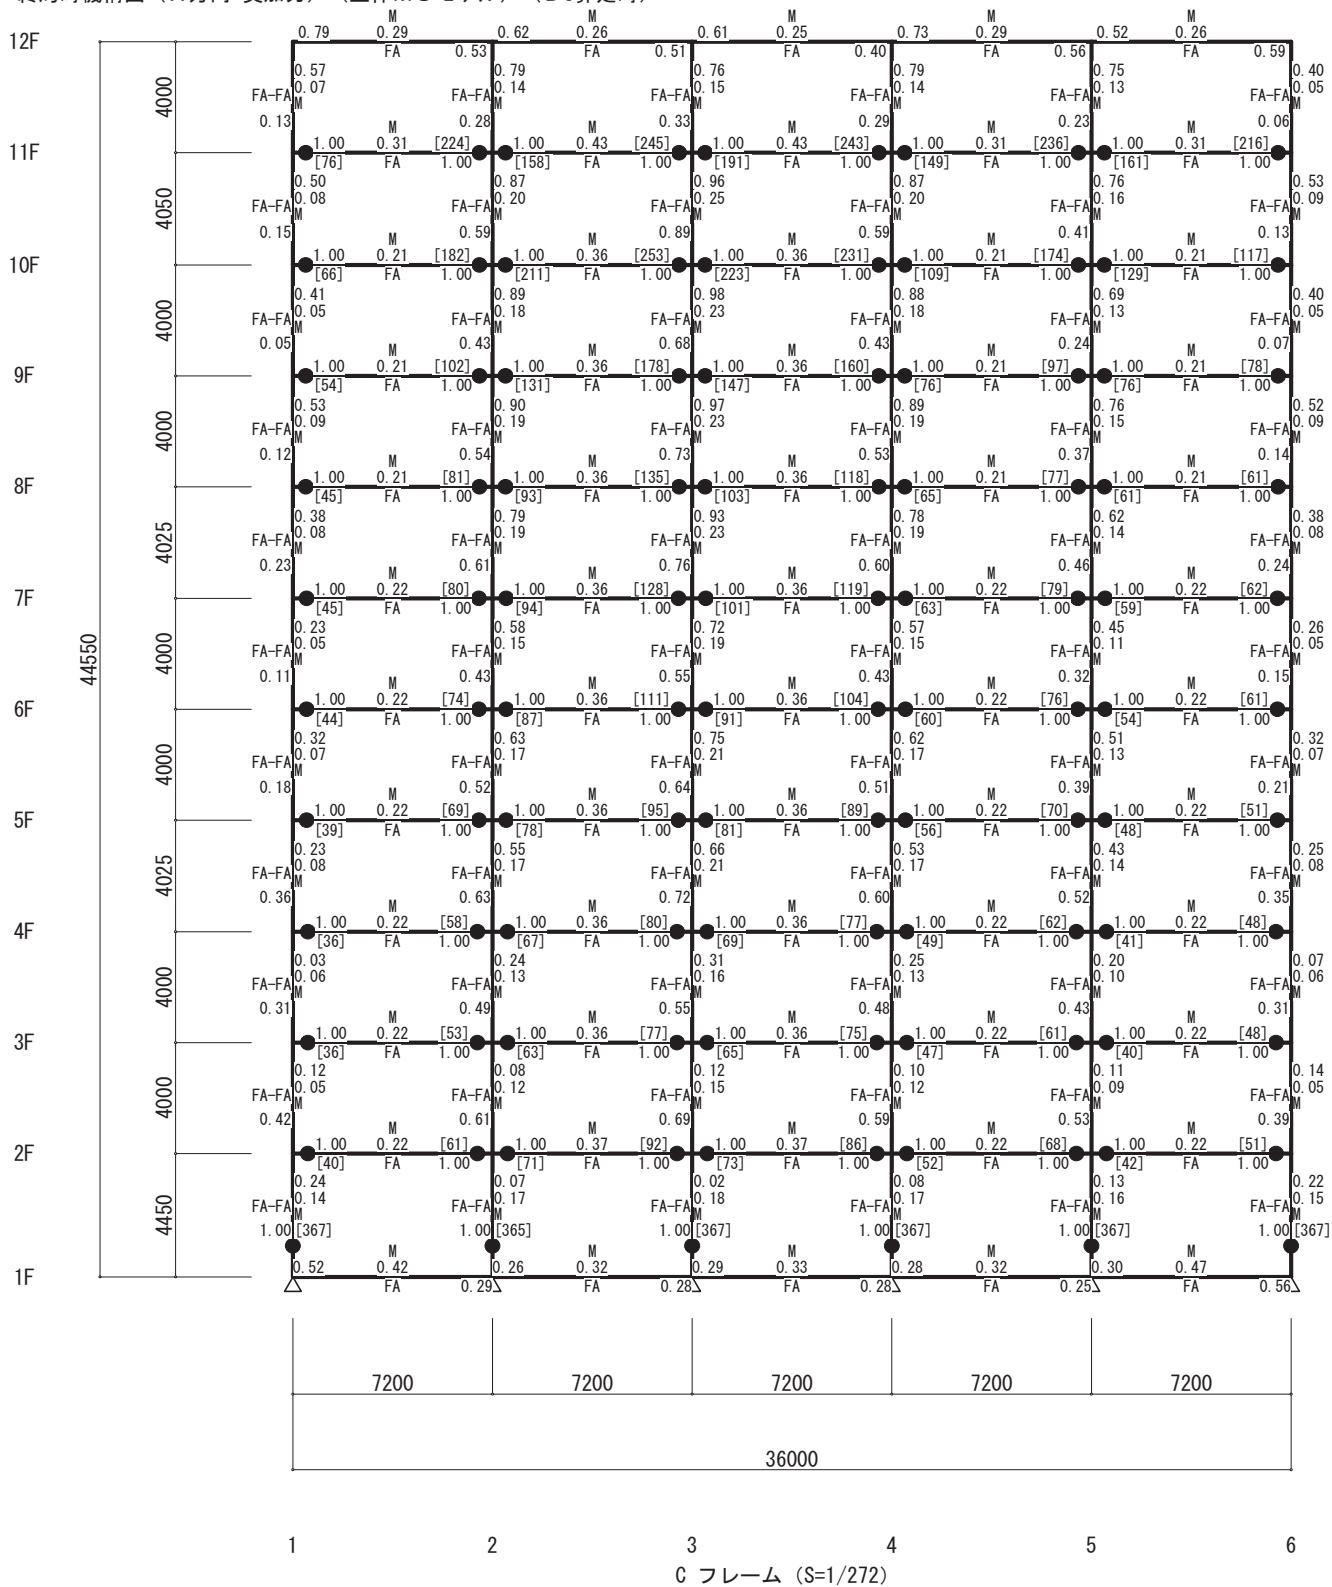


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

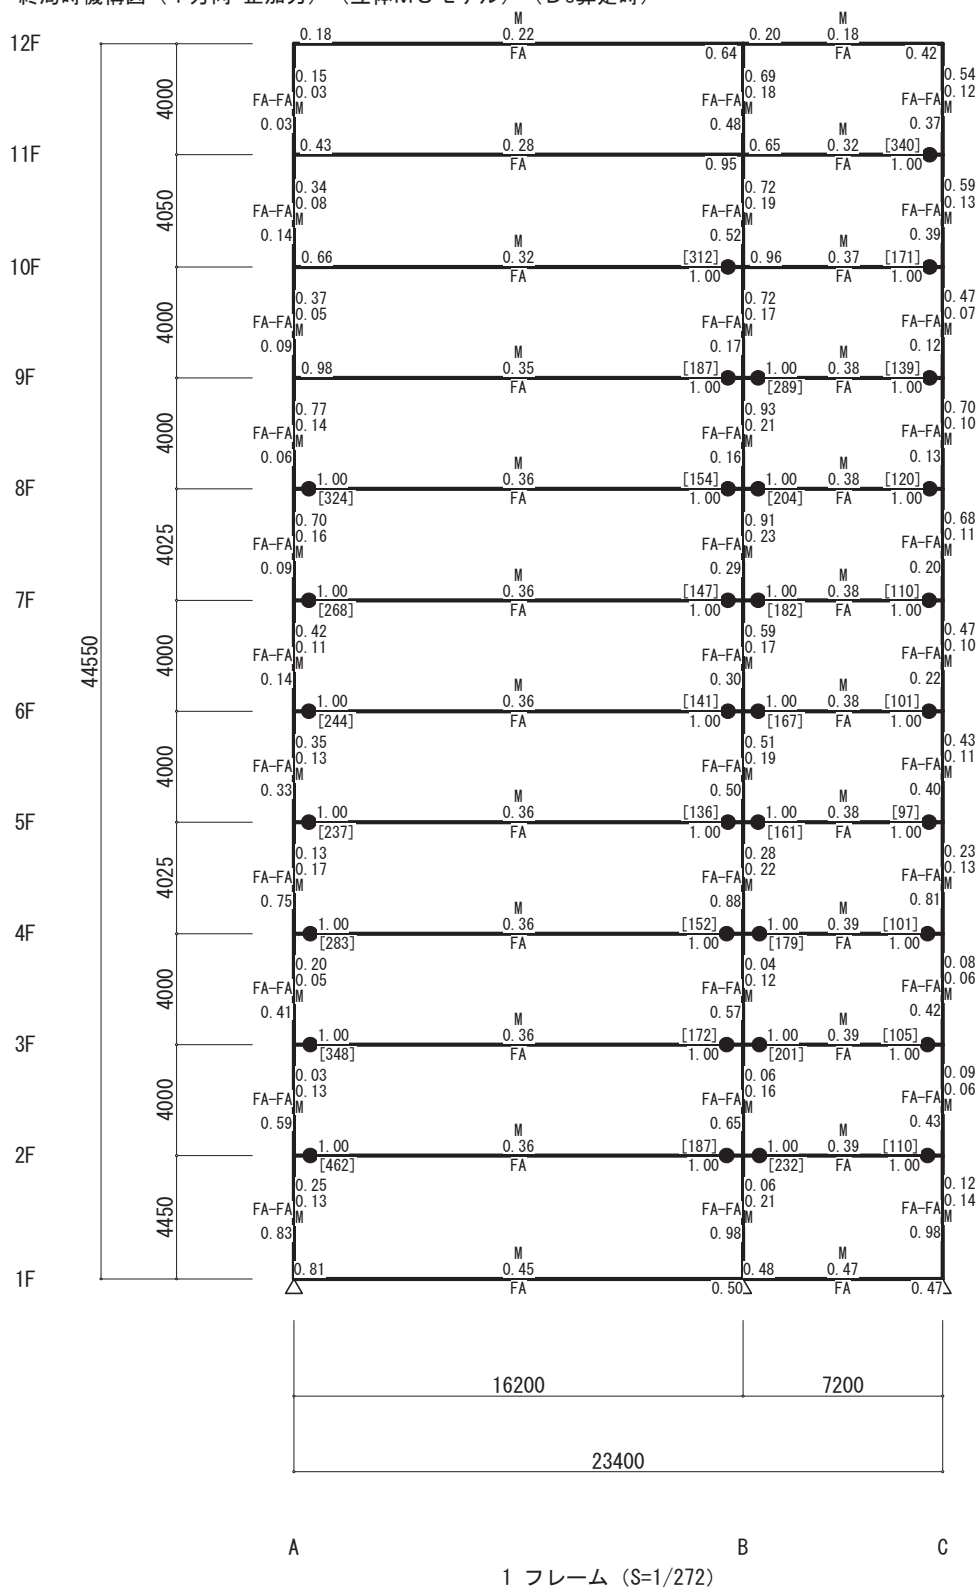


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

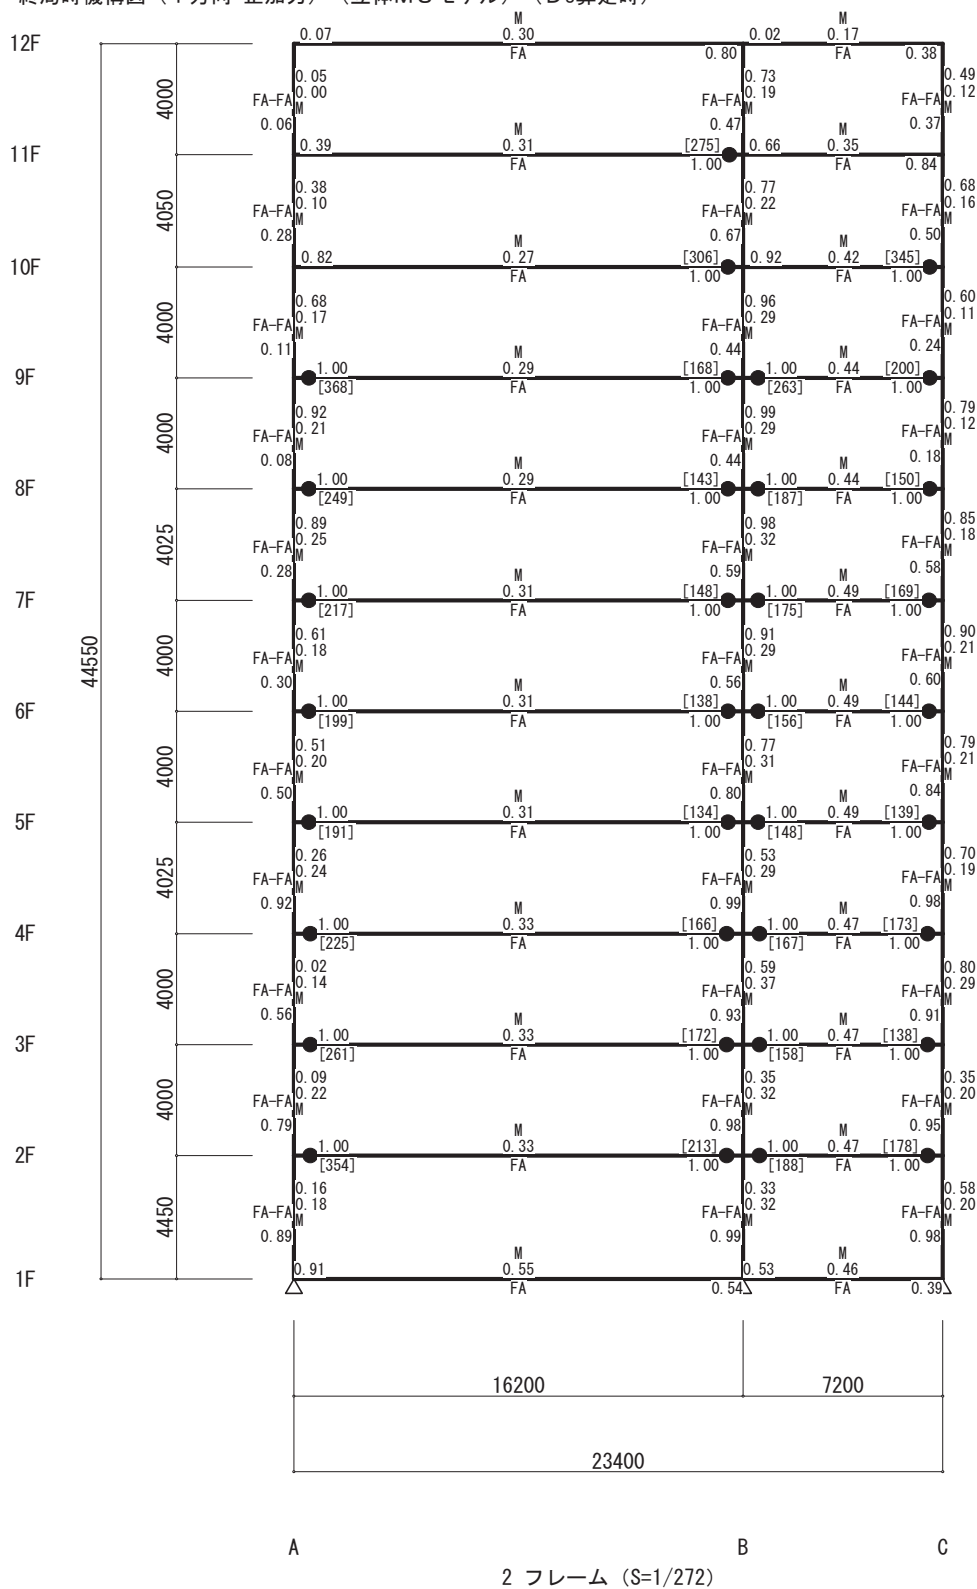


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

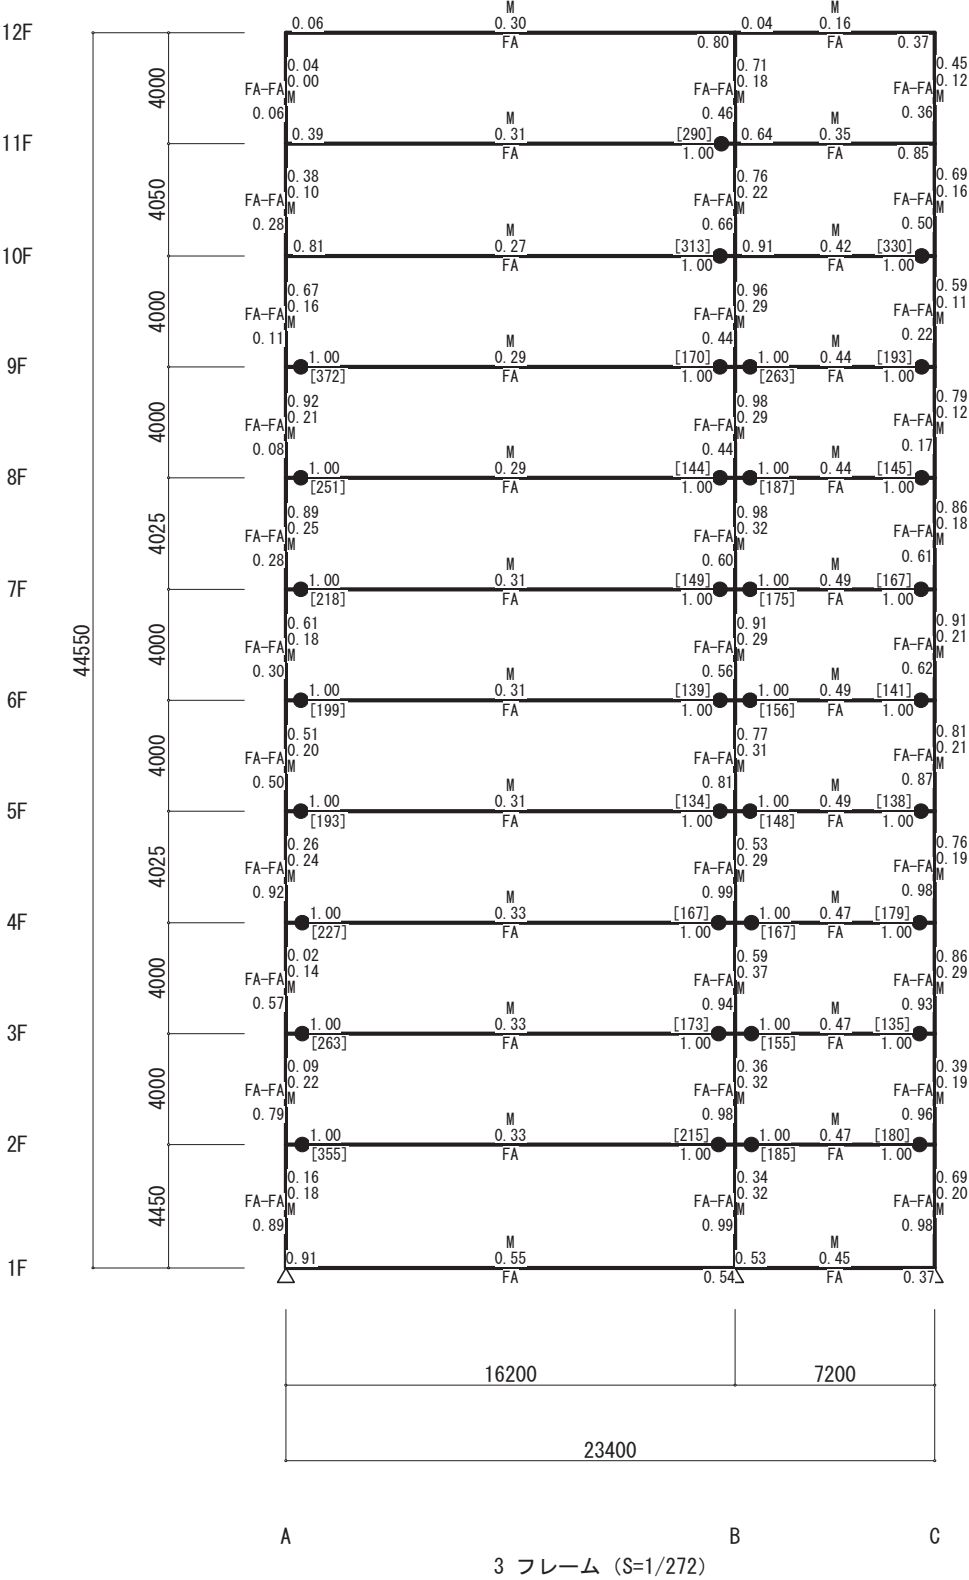


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

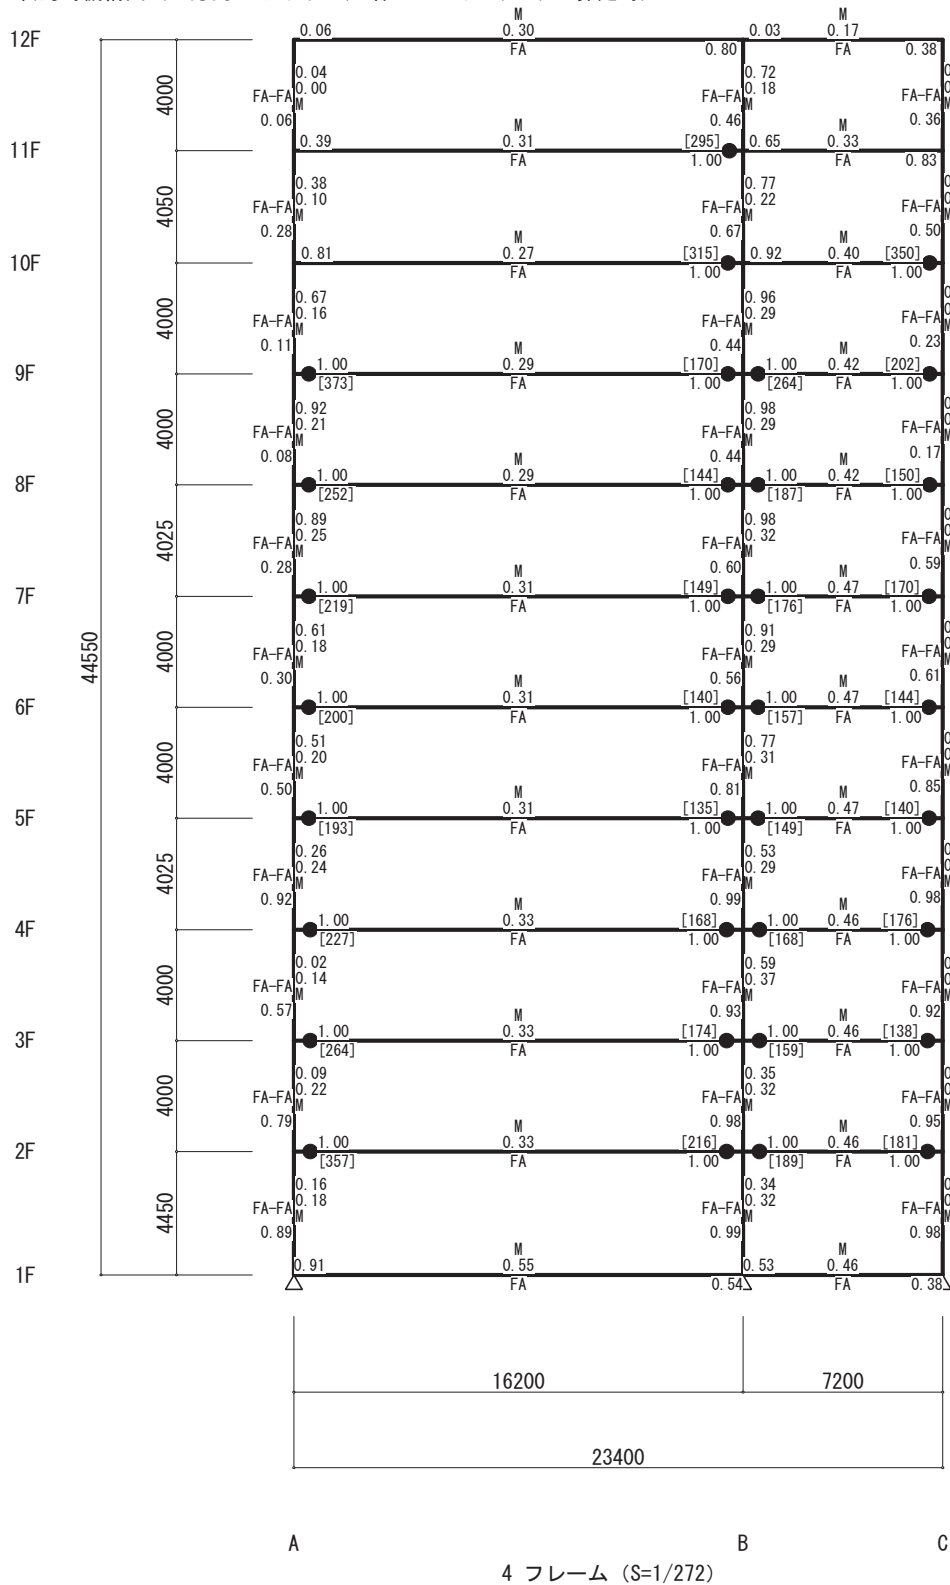


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

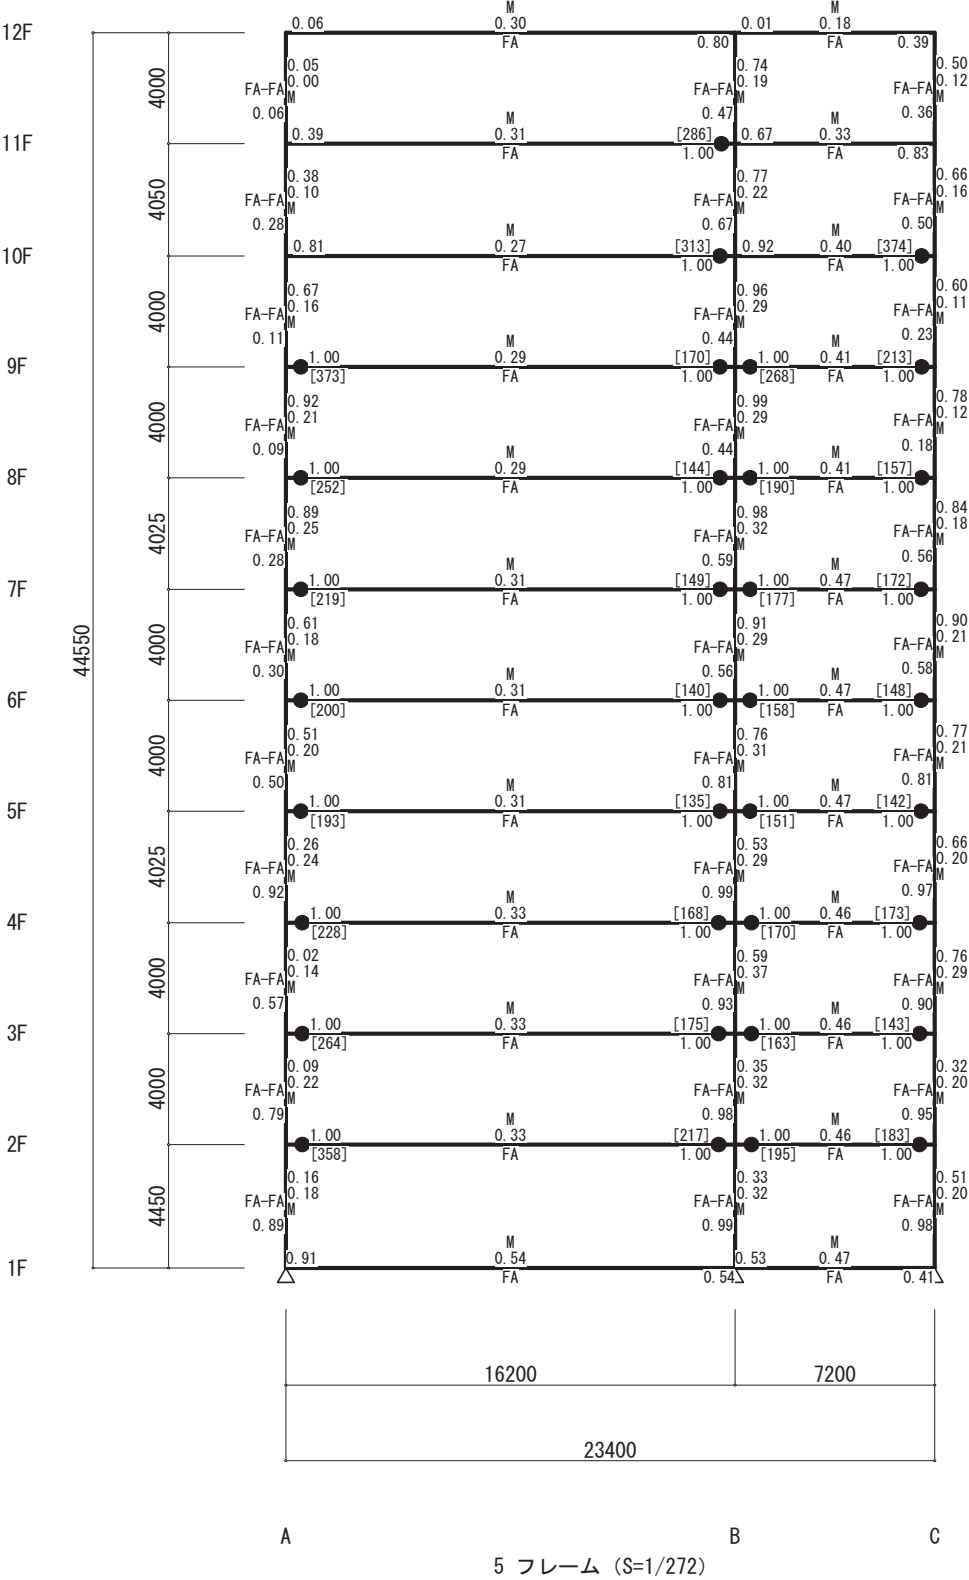


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

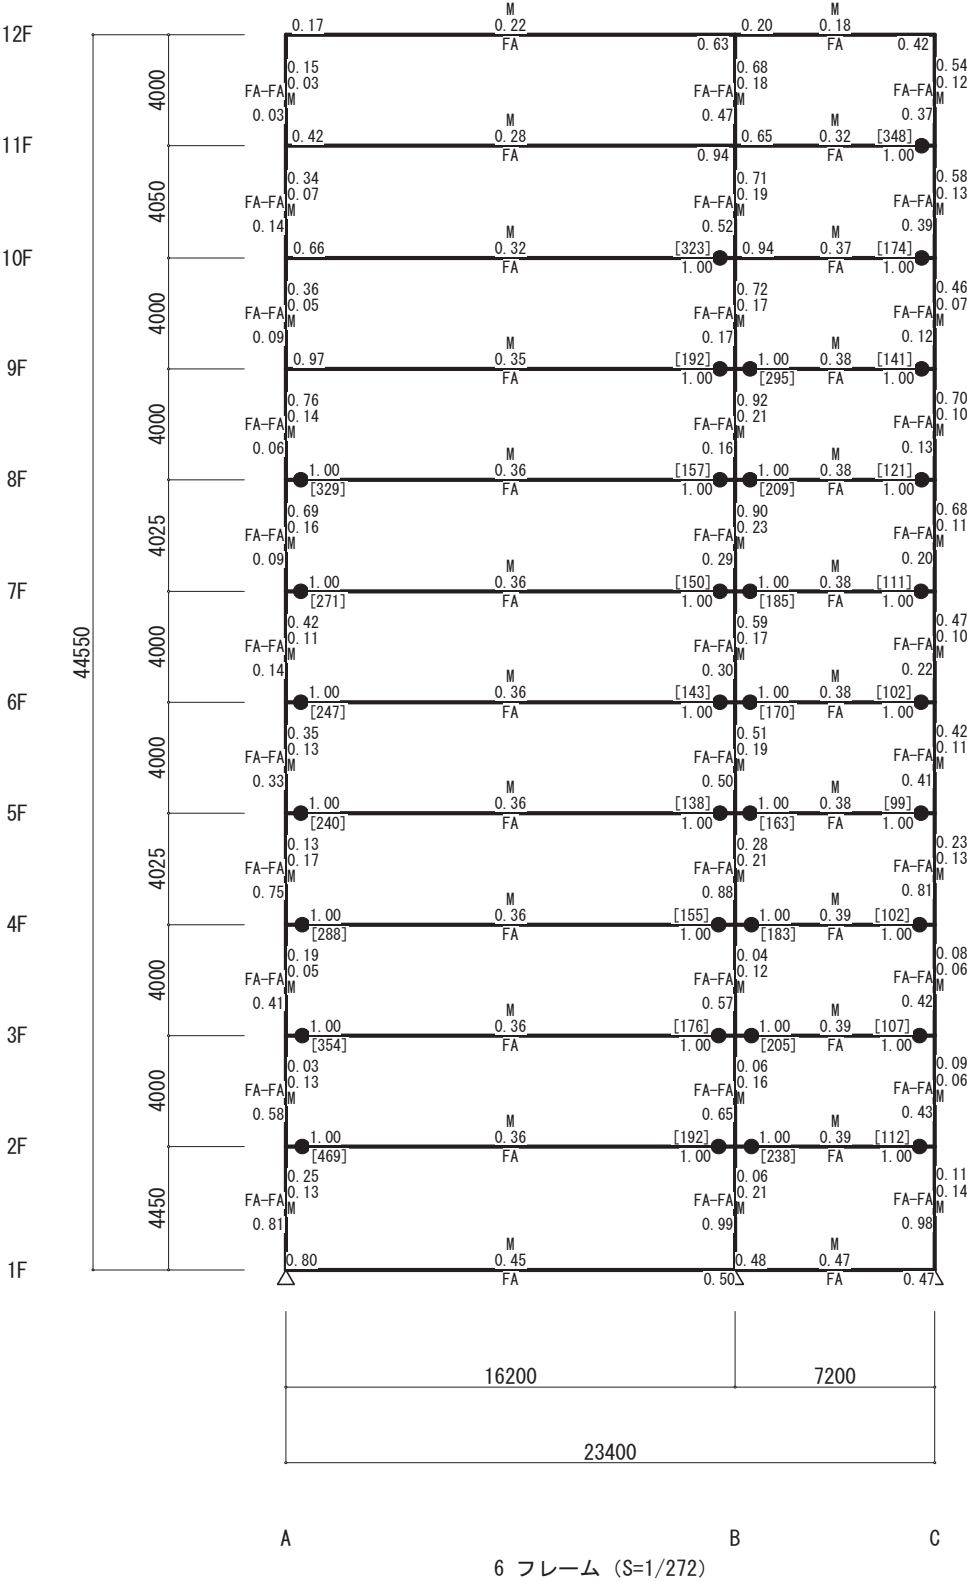


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

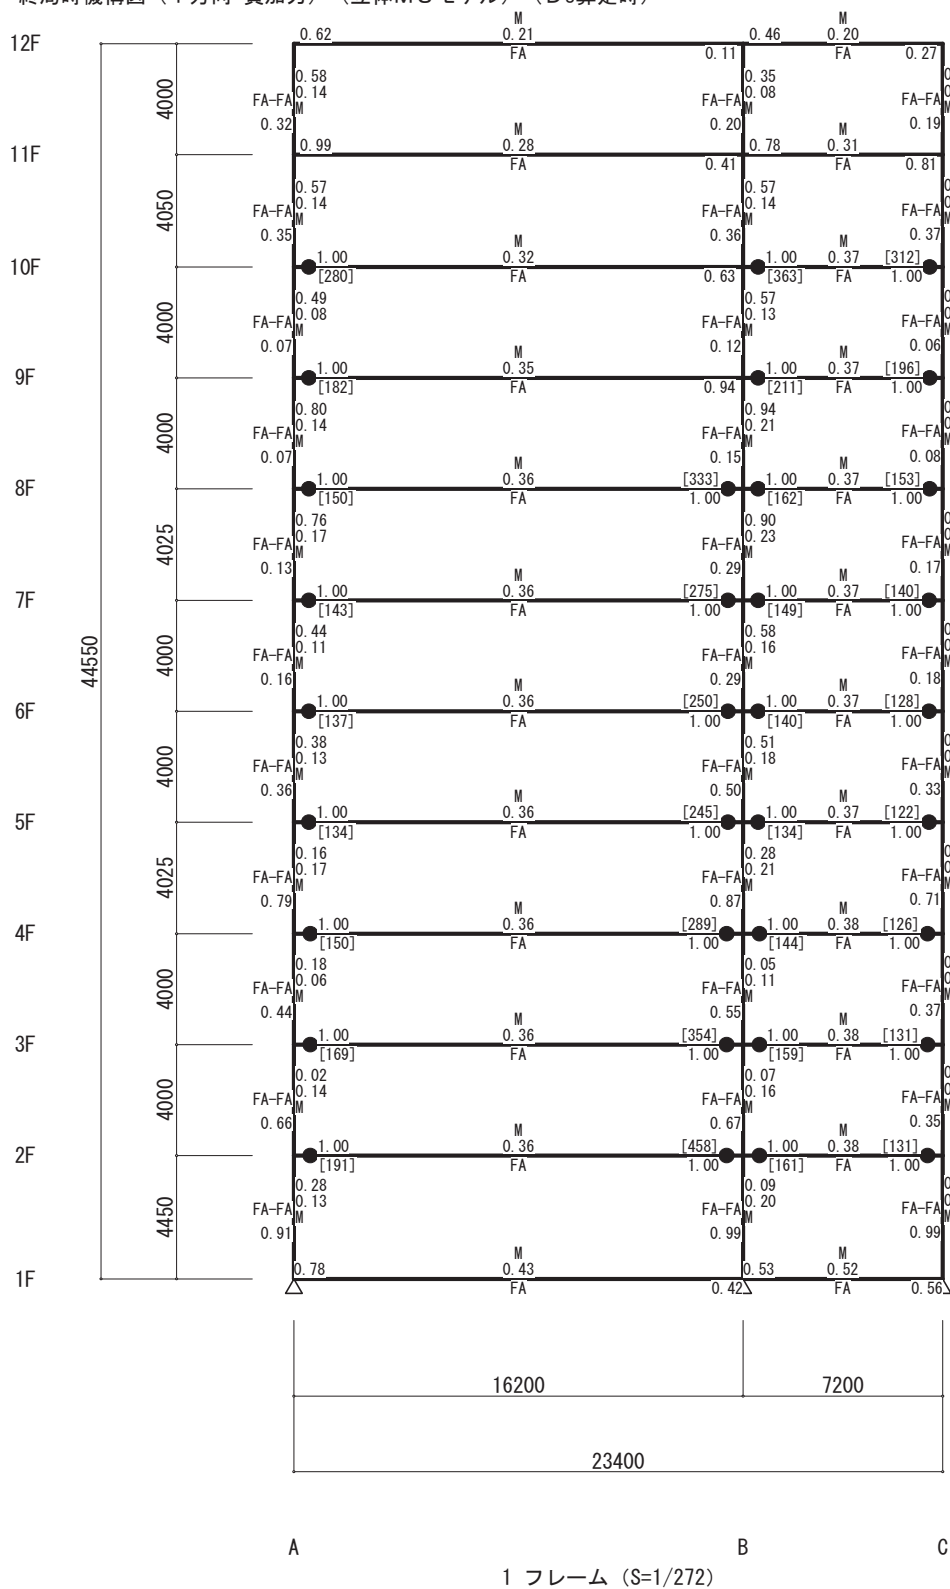


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

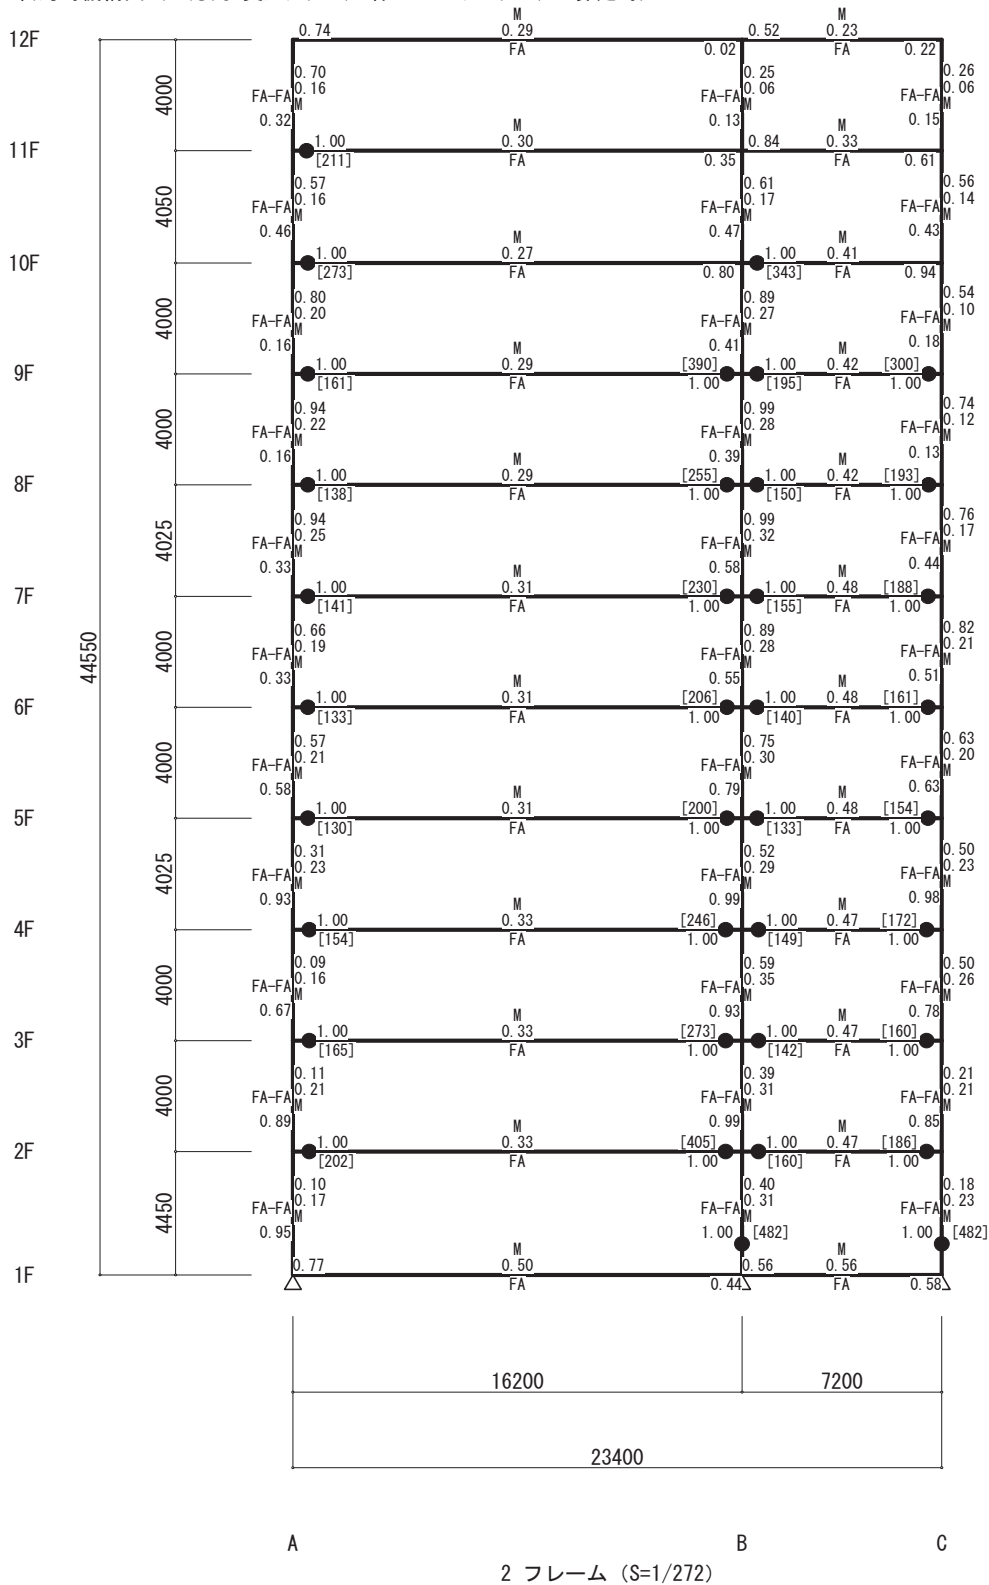


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

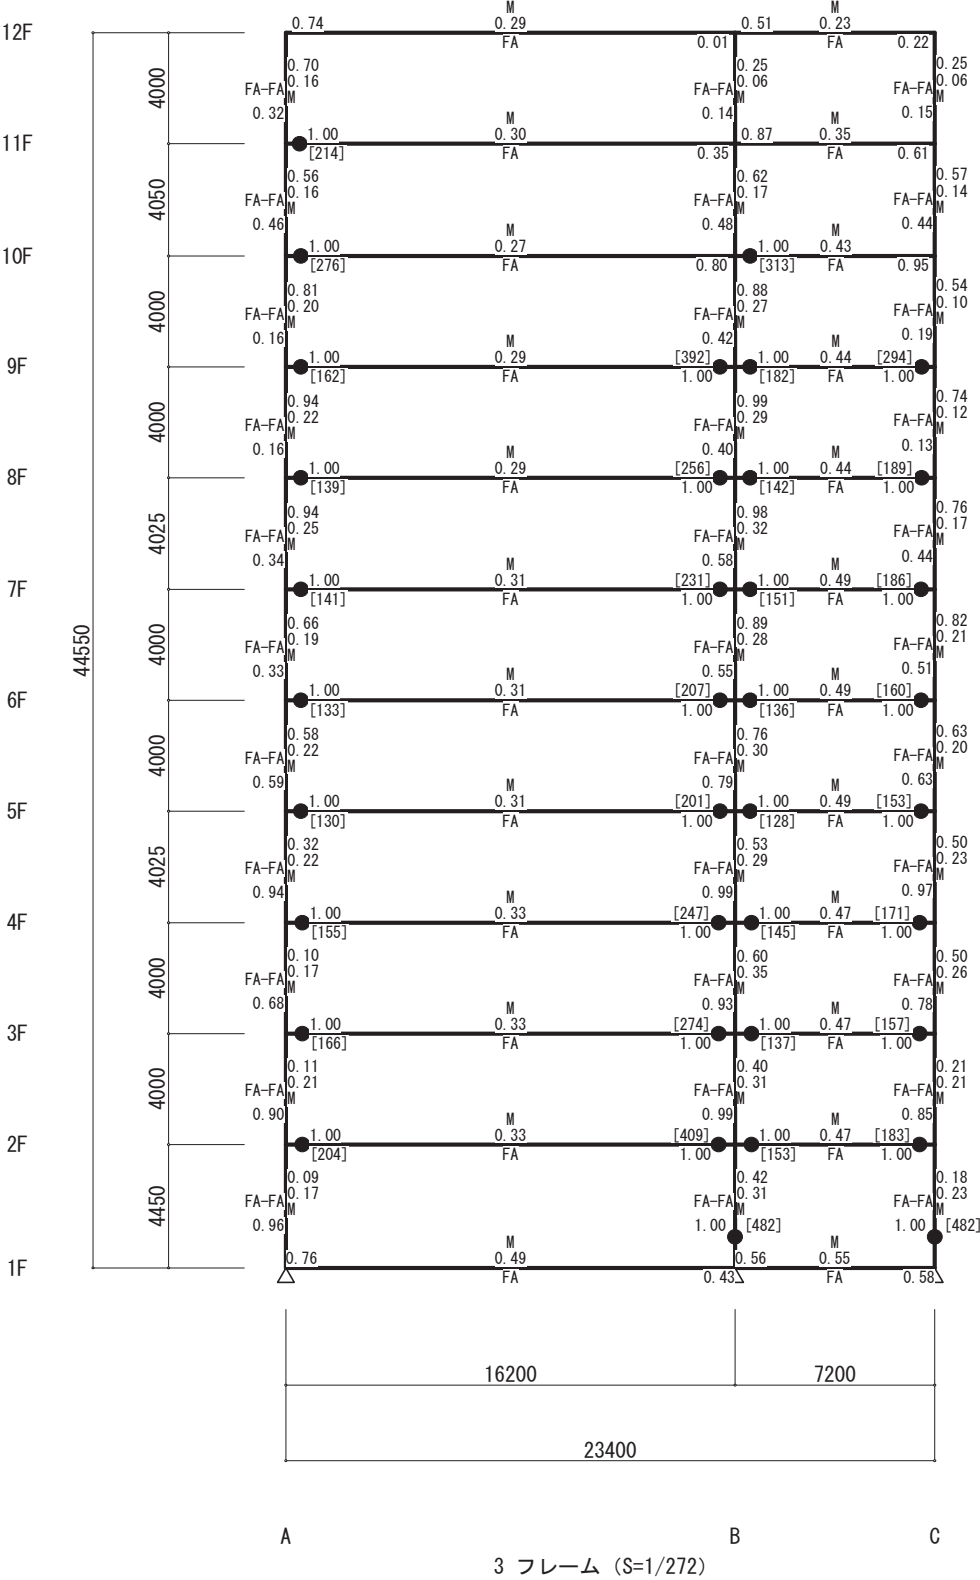


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

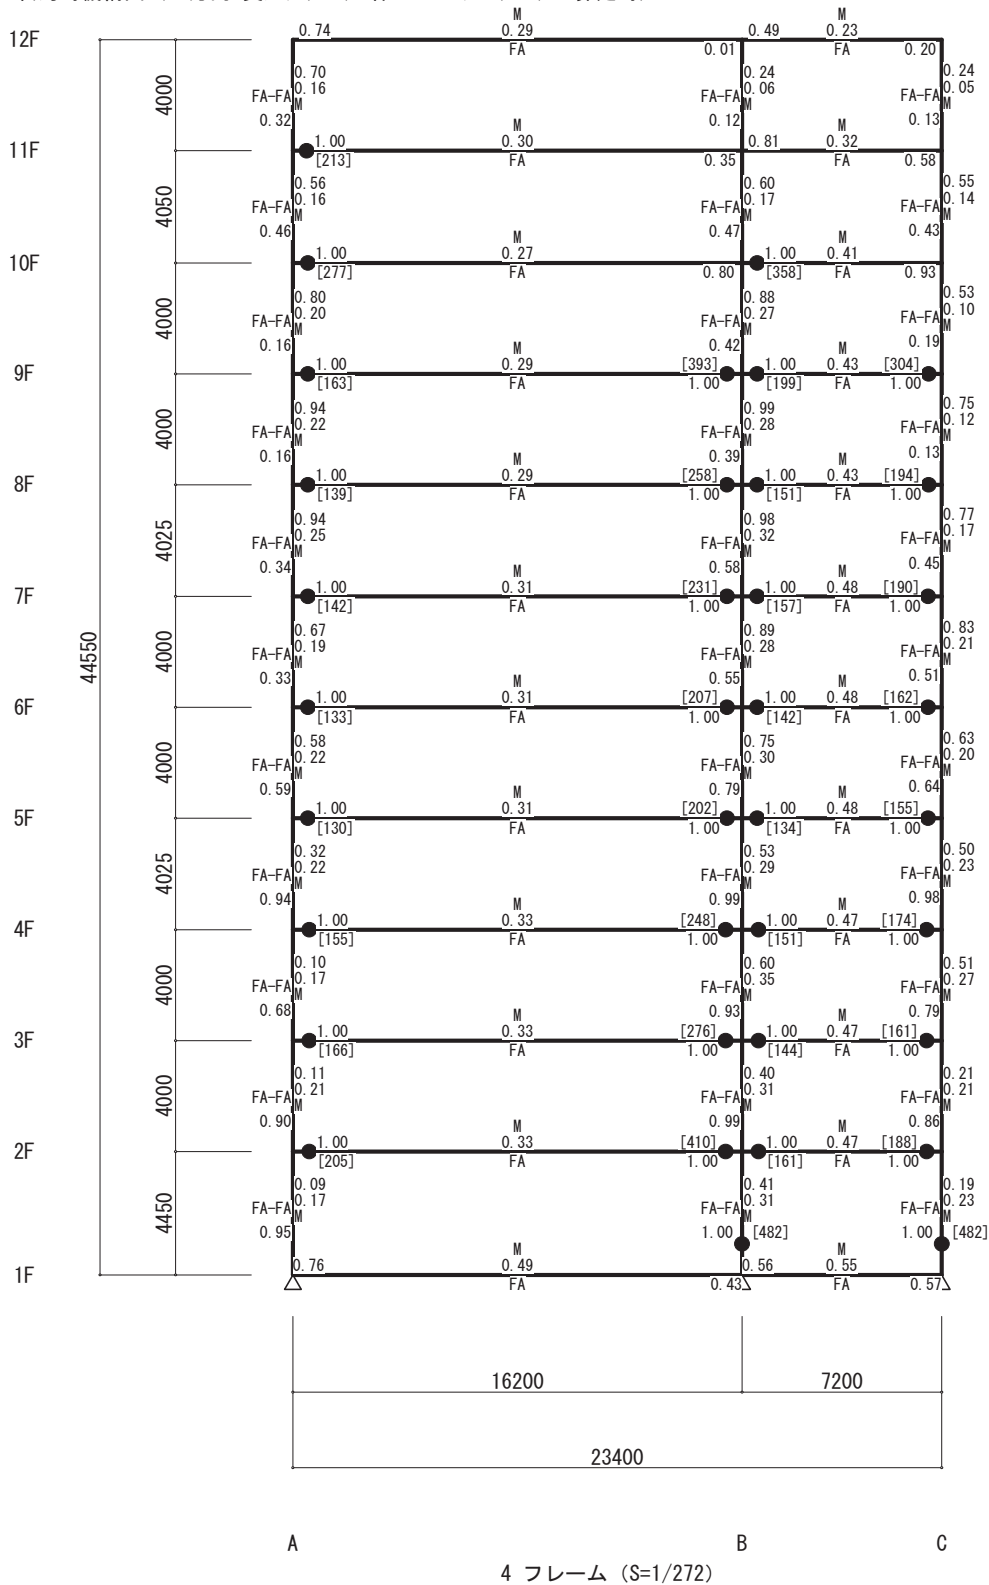

終局時機構図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

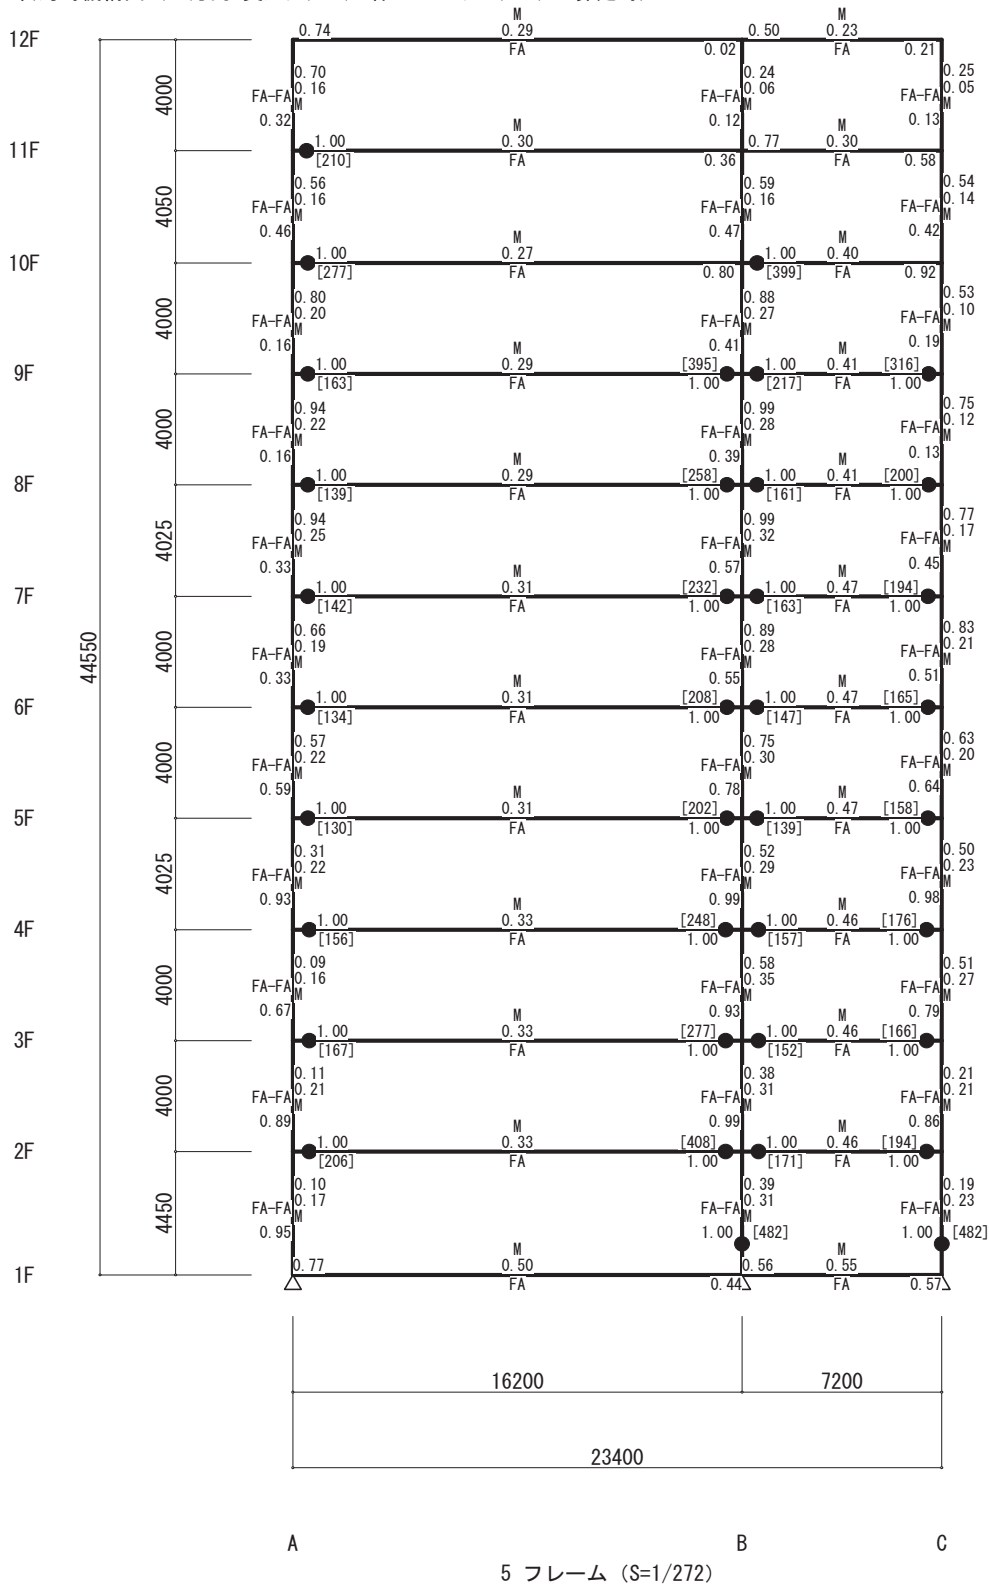



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


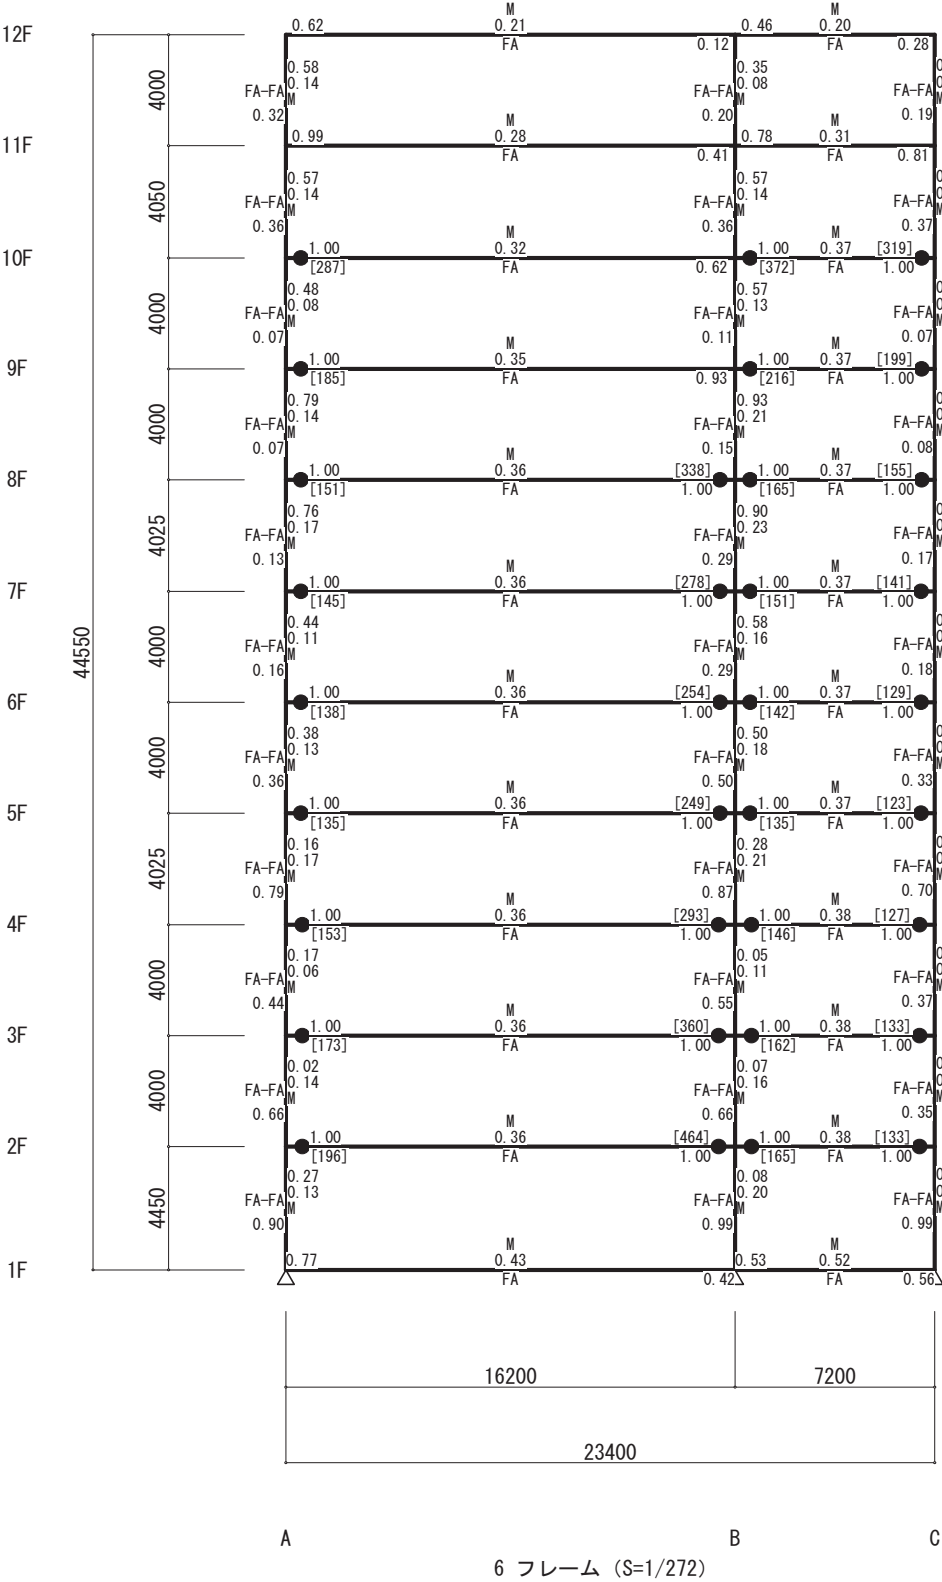


U-4保有水平耐力計算結果

U-4.1荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

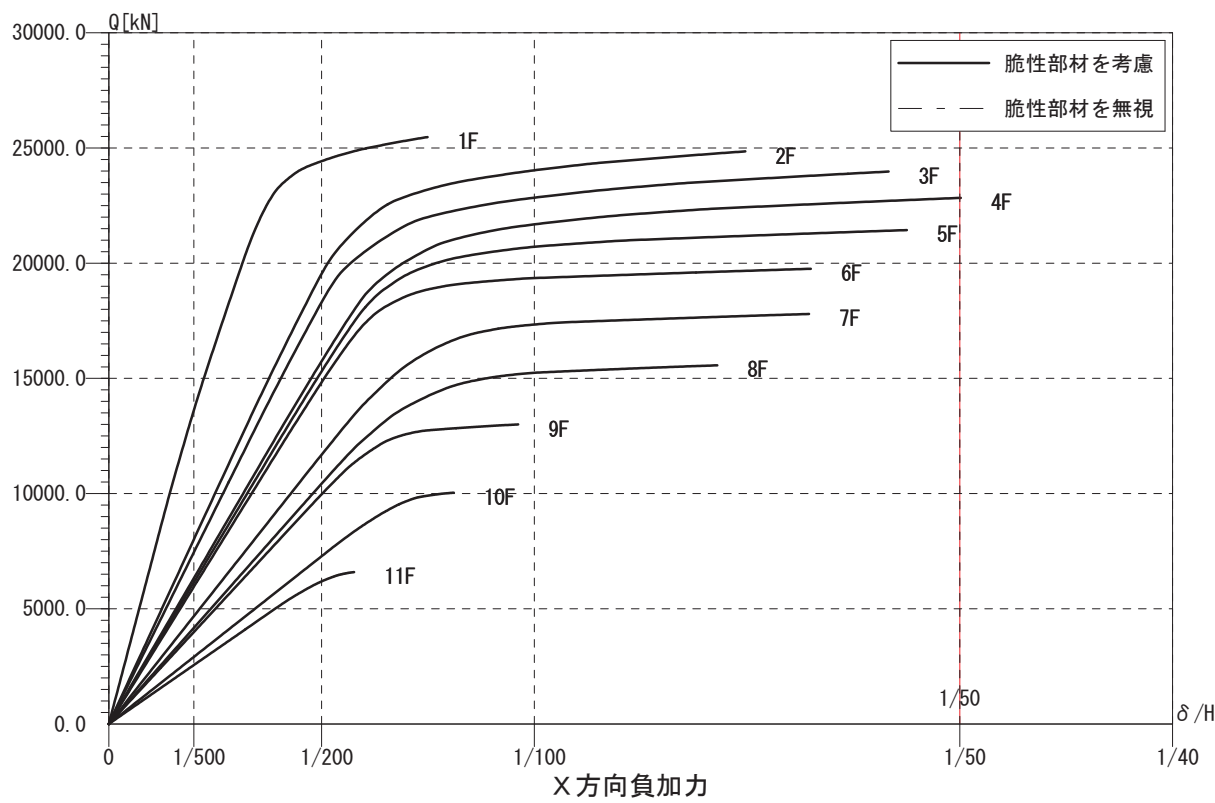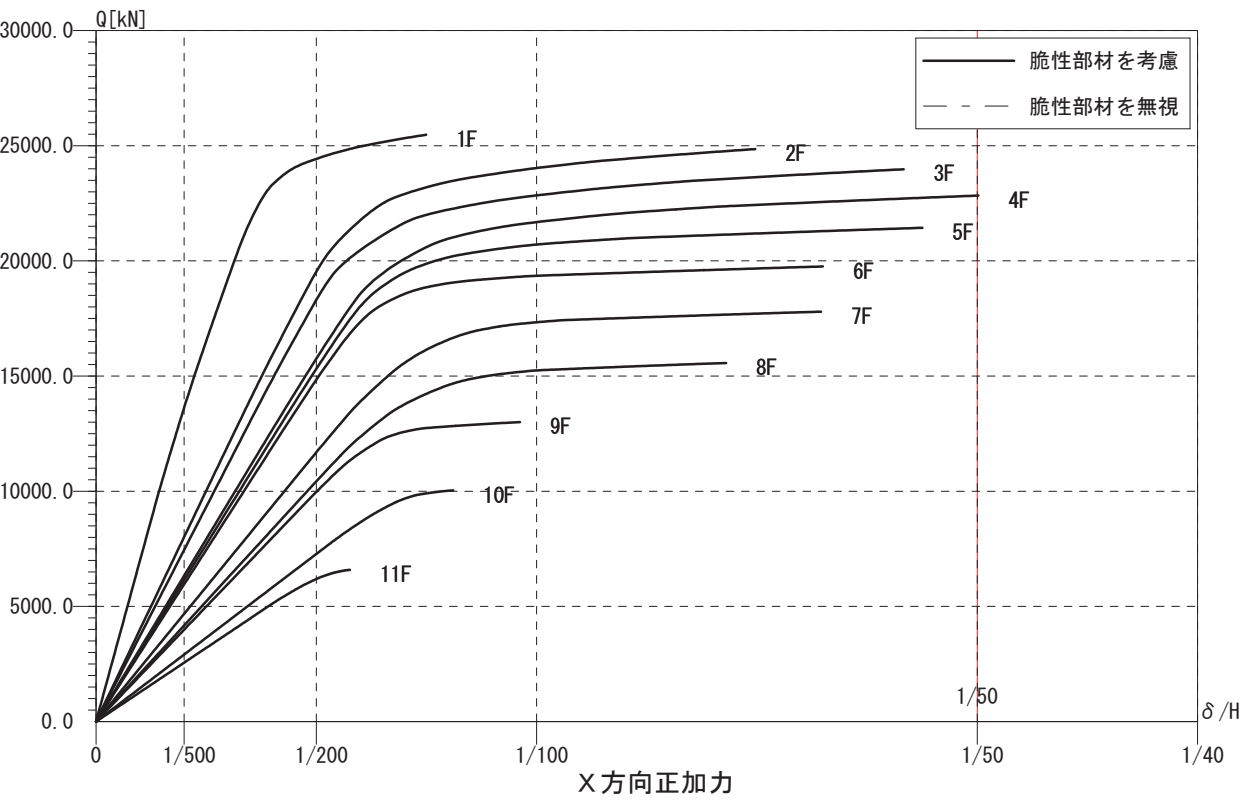

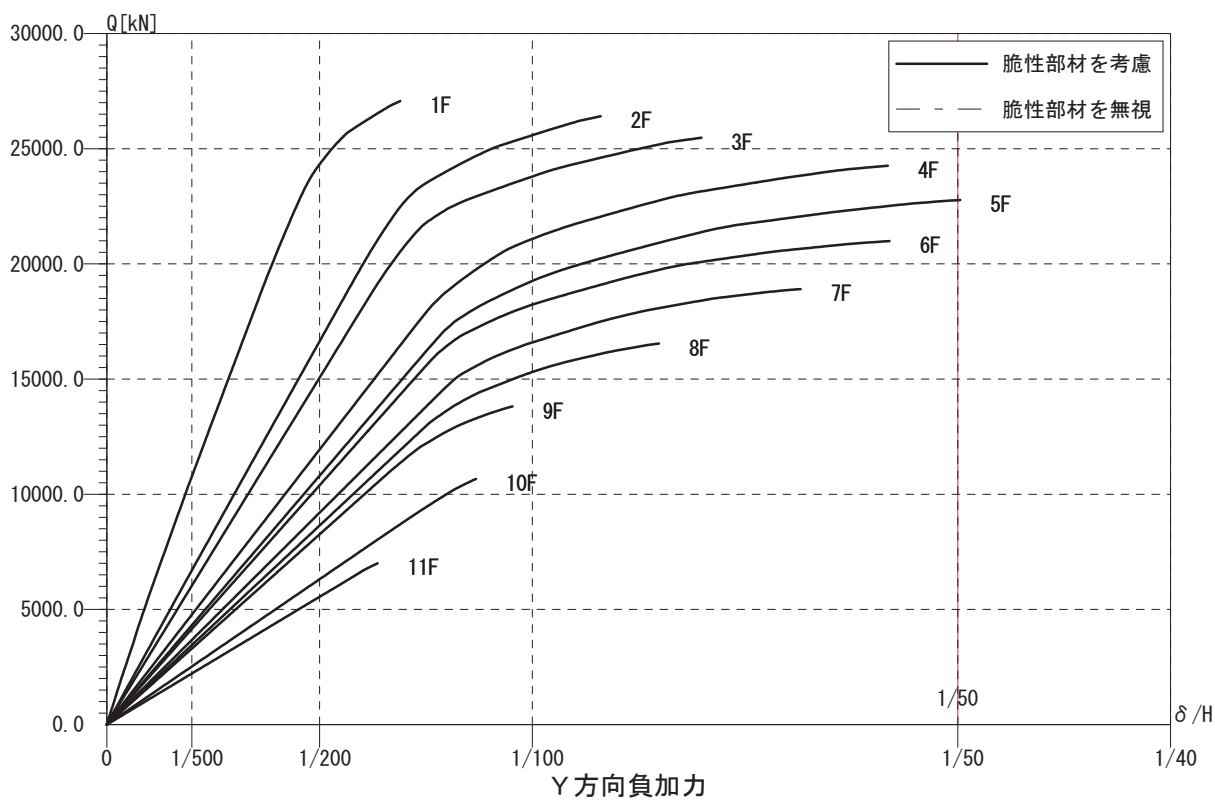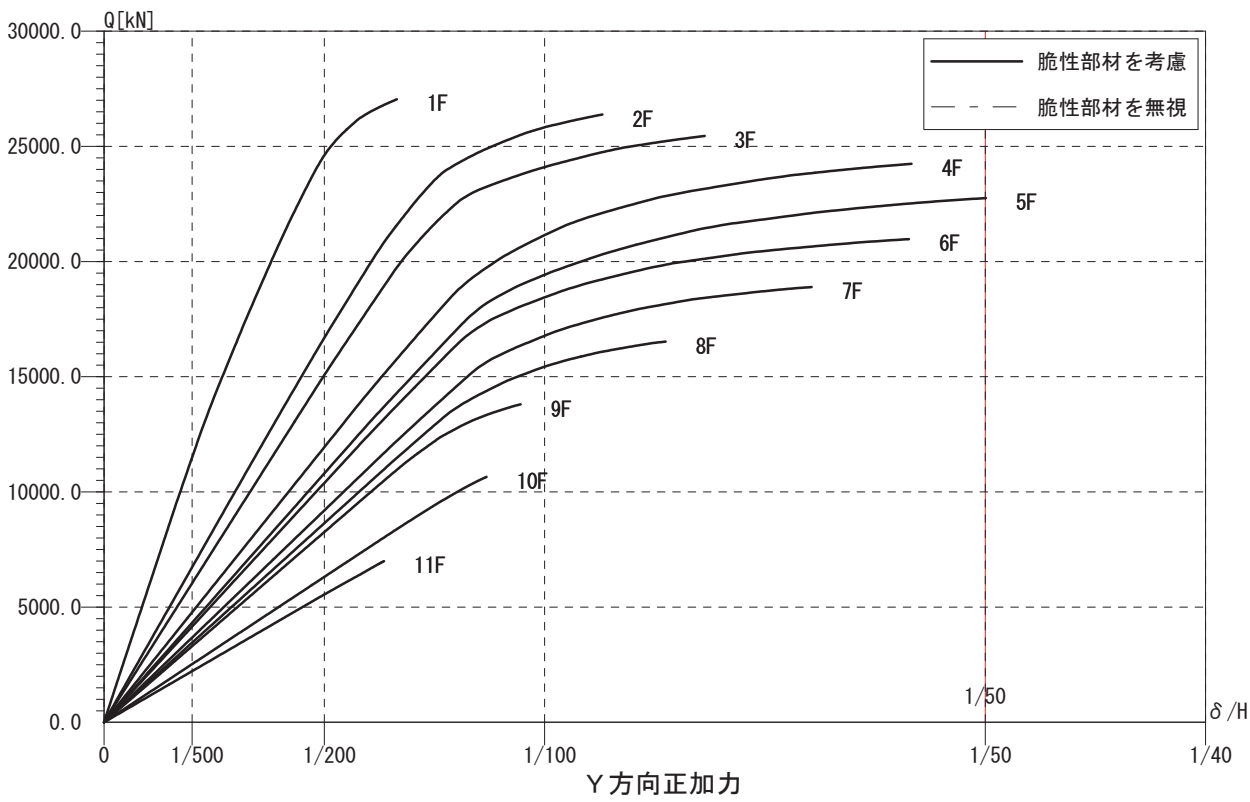

U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

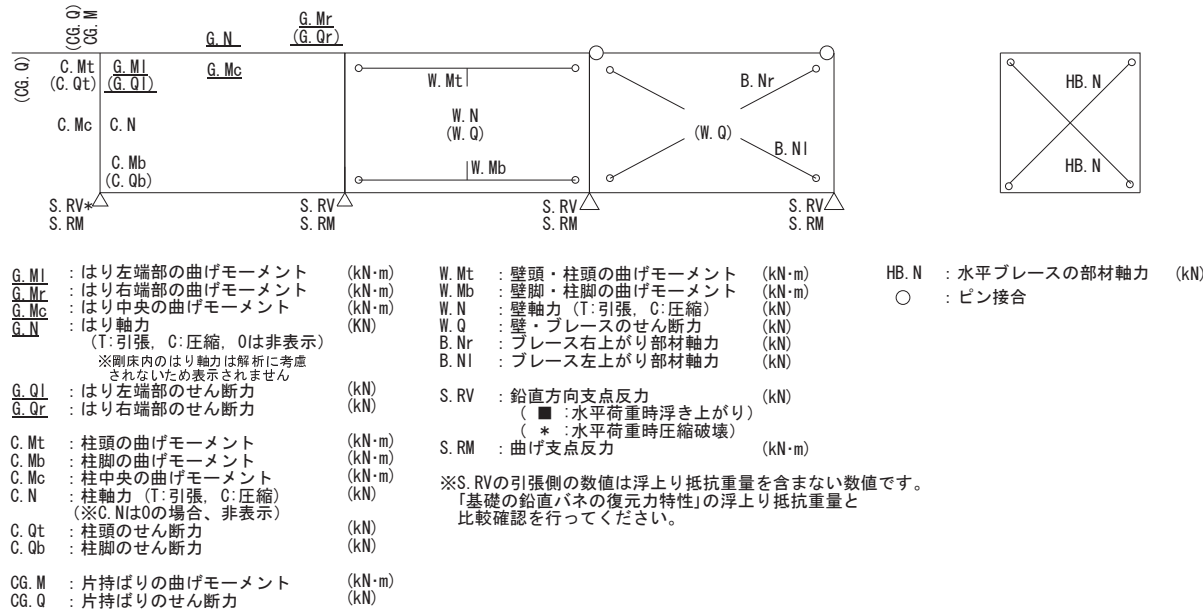

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

水平荷重時時刻点中心力 (kN方向) (正加力) (立体M3モデル) (保耐力時)																	
		531.5 (162.7)			611.4 (175.0)			659.0 (182.7)			626.1 (170.4)			635.4 (163.6)			
12F	4000	639.7 (237.3)	639.7 (162.7)	54.1	1179.9 (501.7)	648.4 (175.0)	18.5	1267.6 (524.6)	656.2 (182.7)	1.4	1259.8 (522.0)	600.8 (170.4)	12.6	1168.7 (484.7)	542.6 (163.6)	46.4	635.4 (209.4)
		165.0	171.4T	176.6	15.6T	218.4	8.5T	215.7	13.4C	199.3	11.6C	216.6	172.1C				
11F	4050	309.7 (237.3)	1152.9 (337.2)	826.8 (501.7)	1098.2 (322.1)	830.9 (524.6)	1092.6 (321.0)	828.4 (522.0)	1090.5 (319.9)	770.0 (484.7)	1036.0 (304.7)	202.1 (209.4)					
		965.5 (468.4)	1275.2 (337.2)	61.1	1546.8 (777.7)	1220.7 (322.1)	61.2	1486.1 (755.6)	1218.7 (321.0)	63.0	1477.2 (748.7)	1212.9 (319.9)	61.2	1478.4 (752.3)	1158.0 (304.7)	61.0	833.9 (423.2)
		17.0	523.9T	28.0	8.9T	44.0	9.6T	38.9	17.9C	45.1	36.2C	23.1	491.8C				
10F	4000	931.6 (468.4)	2223.8 (652.4)	1602.9 (777.7)	2083.4 (588.7)	1574.1 (755.6)	2078.2 (594.3)	1554.9 (748.7)	2077.9 (587.5)	1568.6 (752.3)	2405.9 (644.7)	880.1 (423.2)					
		1541.9 (500.1)	2473.5 (734.3)	124.8	2776.0 (1093.8)	2155.0 (588.7)	35.8	2710.3 (1042.4)	2201.1 (594.3)	61.5	2675.6 (1029.5)	2152.4 (587.5)	37.2	2745.0 (1067.4)	2235.7 (644.7)	85.1	1525.9 (468.0)
		541.6	1204.2T	588.4	28.8C	625.6	22.9T	616.7	34.5C	610.2	6.5C	589.8	1163.9C				
9F	4000	458.6 (500.1)	2595.0 (737.5)	1599.2 (1093.8)	2086.7 (595.9)	1459.1 (1042.4)	2078.3 (594.4)	1442.3 (1029.5)	2075.3 (592.8)	1524.5 (1067.4)	2410.4 (686.2)	346.2 (468.0)					
		2256.6 (850.9)	2715.3 (737.5)	60.1	3199.7 (1306.8)	2203.9 (595.9)	58.6	2828.9 (1094.5)	2201.2 (594.4)	61.5	2828.5 (1093.1)	2192.5 (592.8)	58.6	3081.2 (1252.9)	2530.4 (686.2)	60.0	2064.2 (763.0)
		554.8	1980.2T	586.0	130.8C	639.9	33.6T	642.4	50.7C	575.5	46.4T	538.2	1888.0C				
8F	4025	1147.0 (850.9)	2583.8 (734.3)	2027.6 (1306.8)	2085.9 (595.7)	1549.0 (1094.5)	2078.0 (594.4)	1543.8 (1093.1)	2076.0 (593.0)	1930.2 (1252.9)	2422.8 (689.5)	987.7 (423.2)					
		1556.0 (775.1)	2702.9 (734.3)	59.5	2759.6 (1454.0)	2203.3 (595.7)	58.7	2738.5 (1557.5)	2201.5 (594.4)	61.7	2727.8 (1551.6)	2193.4 (593.0)	58.7	2687.3 (1417.9)	2541.6 (689.5)	59.4	1435.1 (714.2)
		4.0	2768.5T	166.6	212.8C	395.9	49.9T	394.9	72.3C	166.1	85.3T	2.1	2631.1C				
7F	4000	1563.9 (775.1)	2575.9 (732.2)	3092.7 (1454.0)	4255.6 (1199.1)	3530.3 (1557.5)	4242.9 (1196.5)	3517.5 (1551.6)	4236.8 (1193.8)	3019.5 (1417.9)	2430.0 (691.6)	1439.4 (714.2)					
		1132.1 (477.1)	2696.0 (732.2)	60.1	3861.4 (1673.3)	2478.2 (1199.1)	61.3	5097.2 (2216.4)	2471.8 (1196.5)	64.5	5084.1 (2211.3)	4958.7 (1193.8)	61.0	3766.7 (1630.0)	2549.5 (691.6)	59.8	990.6 (408.3)
		178.0	3573.8T	514.8	338.0T	664.4	73.0T	661.5	103.7C	506.7	503.1C	174.1	3395.8C				
6F	4000	776.1 (477.1)	2568.1 (730.1)	2831.7 (1673.3)	4255.0 (1199.3)	3768.4 (2216.4)	4242.4 (1196.5)	3761.1 (2211.3)	4235.2 (1193.7)	2753.3 (1630.0)	2437.1 (693.7)	642.5 (408.3)					
		1912.6 (740.8)	2688.7 (730.1)	60.3	4116.1 (1779.6)	2478.2 (1199.3)	62.3	4859.1 (2165.5)	2472.5 (1196.5)	65.1	4840.7 (2160.5)	4859.5 (1193.7)	62.1	4039.2 (1743.8)	2557.3 (693.7)	60.1	1794.7 (680.7)
		431.0	4387.0T	556.9	905.6T	528.2	101.0T	519.7	140.9C	551.6	1103.8C	433.2	4172.7C				
5F	4025	1050.5 (740.8)	2555.4 (726.5)	3002.4 (1779.6)	4251.6 (1198.5)	3802.7 (2165.5)	4241.5 (1196.4)	3801.4 (2160.5)	4236.3 (1194.2)	2935.9 (1194.2)	2449.7 (697.1)	928.3 (680.7)					
		1625.0 (826.2)	2675.5 (726.5)	60.1	3930.5 (1864.5)	2477.5 (1198.5)	63.0	4821.1 (2277.9)	2472.3 (1196.4)	65.4	4802.0 (2268.3)	4861.9 (1194.2)	62.8	3869.9 (1837.4)	2569.5 (697.1)	59.9	1521.5 (777.3)
		37.7	5198.7T	178.2	1478.8T	236.8	130.5T	237.1	178.3C	172.2	1704.4C	42.7	4955.3C				
4F	4000	1700.4 (826.2)	2588.7 (735.1)	3574.1 (1864.5)	4318.9 (1216.6)	4347.5 (2277.9)	4310.0 (1214.6)	4327.9 (2268.3)	4304.4 (1212.5)	3525.5 (1837.4)	2499.0 (710.2)	1607.0 (777.3)					
		1003.9 (819.2)	2704.3 (735.1)	57.8	3455.3 (1967.5)	2440.7 (1216.6)	60.9	4406.6 (2408.7)	2435.1 (1214.6)	62.6	4408.0 (2408.0)	4425.9 (1212.5)	60.7	3393.2 (1936.6)	2614.3 (710.2)	57.7	892.1 (761.0)
		634.5	6012.5T	479.8	2055.4T	410.8	157.9T	408.1	213.8C	480.0	2305.5C	630.0	5744.7C				
3F	4000	2272.9 (819.2)	2575.7 (731.6)	4414.8 (1967.5)	4316.0 (1216.6)	5228.1 (2408.7)	4309.1 (1214.6)	5224.1 (2408.0)	4303.6 (1212.5)	4353.3 (1936.6)	2510.5 (713.5)	2152.0 (761.0)					
		419.1 (910.1)	2692.0 (731.6)	58.2	2601.1 (1991.0)	2440.3 (1216.1)	62.1	3522.7 (2461.1)	2434.8 (1214.4)	62.9	3512.7 (2454.2)	4427.7 (1212.7)	62.0	2577.0 (1978.7)	2626.7 (713.5)	58.1	358.5 (892.0)
		1401.0	6815.0T	1380.9	2628.2T	1399.4	183.4T	1395.8	247.2C	1380.5	2896.3C	1425.5	6529.9C				
2F	4450	3221.2 (910.1)	2554.9 (726.8)	5363.0 (1991.0)	4308.7 (1214.6)	6321.5 (2461.1)	4304.6 (1214.6)	6304.3 (2454.2)	4304.0 (1213.9)	5337.9 (1978.7)	2523.4 (718.0)	3209.4 (892.0)					
		543.4 (971.9)	2677.8 (726.8)	61.4	1629.3 (2019.3)	2437.4 (1214.6)	64.7	2423.3 (2216.9)	2436.8 (1214.1)	66.1	2433.6 (2205.4)	4433.2 (1213.5)	64.6	1612.2 (1875.9)	2646.2 (718.0)	61.4	686.0 (850.8)
		2705.9	7590.4T	2863.6	3173.0T	2509.8	200.1T	2473.5	267.3C	2561.7	3449.6C	2579.0	7296.7C				
1F		4868.4 (971.9)	3467.6 (1157.8)	7356.5 (2019.3)	3463.6 (1021.2)	7442.0 (2216.9)	3470.6 (1034.6)	7380.6 (2205.4)	3041.4 (965.5)	6735.6 (1875.9)	4472.0 (1134.2)	4472.0 (850.8)					
		8792.8 (0.0)	700.4 (1157.8)	3061.1 (0.0)	212.6 (1021.2)	223.5 (0.0)	253.9 (1034.6)	341.5 (0.0)	434.3 (965.5)	3298.1 (0.0)	388.9 (1134.2)	8475.7 (0.0)					
		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
36000																	
		1		2		3		4		5		6					
A フレーム (S=1/272)																	

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		562.4 (175.0)		661.9 (189.6)		702.5 (196.0)		703.9 (191.5)		692.8 (174.6)								
12F	4000	697.2 (245.2)	697.2 (175.0)	67.4	1265.9 (516.4)	703.5 (189.6)	20.8	1370.2 (550.6)	708.4 (196.0)	2.9	1377.7 (550.4)	675.2 (191.5)	14.4	1268.5 (500.9)	564.5 (174.6)	64.1	692.8 (218.9)	
		206.9	150.9T		233.2	16.1T		269.1	4.9T		276.9	14.1C		266.6	1.1C		255.0	151.5C
11F	4050	283.5 (245.2)	1172.9 (343.4)	799.6 (516.4)	1105.1 (323.8)	832.0 (550.6)		1080.4 (317.7)	823.9 (550.4)		1077.6 (316.5)	735.3 (500.9)		1017.3 (300.2)	182.7 (218.9)			
		1015.8 (497.2)	1299.3 (343.4)	63.2	1599.8 (815.8)	1226.5 (323.8)	60.7	1480.4 (745.1)	1207.3 (317.7)	63.4	1458.1 (735.1)	1201.5 (316.5)	61.9	1486.2 (765.9)	1143.9 (300.2)	63.3	834.6 (414.8)	
		9.0	469.2T		52.1	1.8T		28.5	1.9C		30.5	29.6C		64.7	0.1C		5.5	427.7C
10F	4000	997.7 (497.2)	2543.3 (732.9)	1704.0 (815.8)	2096.8 (597.8)	1537.3 (745.1)		2062.4 (589.8)	1519.2 (735.1)		2062.2 (588.9)	1615.7 (765.9)		2396.6 (678.2)	845.5 (414.8)			
		1735.8 (552.4)	2733.5 (732.9)	95.1	3046.4 (1173.7)	2707.1 (597.8)	55.2	2743.6 (1039.3)	2184.1 (589.8)	60.9	2721.0 (1027.6)	2177.8 (588.9)	57.8	2933.0 (1110.7)	2486.4 (678.2)	44.9	1551.1 (460.6)	
		631.1	1182.6T		699.0	134.5C		665.0	12.1C		665.7	42.8C		711.6	115.2T		629.9	1087.6C
9F	4000	473.7 (552.4)	2622.7 (745.6)	1648.5 (1173.7)	2098.3 (598.8)	1413.6 (1039.3)		2061.5 (589.7)	1389.5 (1027.6)		2056.2 (587.6)	1509.8 (1110.7)		2389.2 (680.8)	291.2 (460.6)			
		2272.1 (832.7)	2745.8 (745.6)	61.5	3187.4 (1281.7)	2713.2 (598.8)	57.5	2868.7 (1080.2)	2184.1 (589.7)	61.3	2846.9 (1070.1)	2174.9 (587.6)	59.3	3059.2 (1217.4)	2512.8 (680.8)	61.8	2098.0 (746.8)	
		606.8	1916.4T		624.0	285.1C		708.4	25.8C		706.7	56.9C		624.5	237.6T		604.5	1757.8C
8F	4025	1058.5 (832.7)	2607.5 (741.2)	1939.5 (1281.7)	2096.3 (598.3)	1452.0 (1080.2)		2062.3 (590.0)	1433.4 (1070.1)		2057.9 (588.2)	1810.2 (1217.4)		2405.0 (685.0)	889.0 (746.8)			
		1670.4 (792.2)	2728.9 (741.2)	60.7	2879.9 (1471.1)	2211.8 (598.3)	57.7	2830.0 (1566.6)	2185.7 (590.0)	61.7	2805.7 (1553.2)	2176.9 (588.2)	59.5	2774.6 (1420.6)	2526.9 (685.0)	61.0	1516.0 (717.0)	
		76.1	2658.1T		80.7	431.9C		322.7	36.3C		320.0	70.5C		84.3	364.4T		73.0	2444.4C
7F	4000	1518.2 (792.2)	2596.1 (738.2)	3041.3 (1471.1)	4276.1 (1203.9)	3475.4 (1566.6)		4220.6 (1189.5)	3445.7 (1553.2)		4208.6 (1186.5)	2943.1 (1420.6)		4208.6 (1186.5)	2943.1 (1420.6)		2414.6 (687.9)	1370.0 (717.0)
		1200.9 (492.2)	2719.0 (738.2)	61.5	3947.1 (1694.9)	4392.3 (1203.9)	58.1	5144.5 (2228.5)	4343.9 (1189.5)	61.7	5108.7 (2209.9)	4333.9 (1186.5)	62.6	3803.7 (1628.8)	2538.2 (687.9)	61.8	1044.5 (415.5)	
		216.5	3415.6T		557.3	56.5T		687.6	40.8C		689.0	102.4C		546.1	119.8C		213.6	3152.7C
6F	4000	767.9 (492.2)	2586.2 (735.5)	2832.4 (1694.9)	4273.3 (1203.9)	3769.3 (2228.5)		4220.6 (1189.5)	3730.7 (2209.9)		4208.6 (1186.5)	2711.5 (1628.8)		2423.5 (690.4)	617.4 (415.5)			
		1941.5 (746.3)	2709.4 (735.5)	61.6	4147.5 (1785.3)	4393.7 (1203.9)	60.2	4851.0 (2167.8)	4347.1 (1189.5)	63.3	4825.0 (2153.9)	4335.2 (1186.5)	63.6	4043.7 (1735.9)	2547.2 (690.4)	61.8	1806.1 (677.6)	
		448.9	4182.8T		576.8	555.9T		515.3	39.4C		517.3	136.3C		572.4	610.4C		450.9	3875.8C
5F	4025	1043.6 (746.3)	2569.8 (730.9)	2993.9 (1785.3)	4266.5 (1202.2)	3820.3 (2167.8)		4223.3 (1190.9)	3790.4 (2153.9)		4213.6 (1188.3)	2899.0 (1735.7)		2438.7 (694.5)	904.2 (677.6)			
		1648.7 (865.2)	2692.4 (730.9)	61.3	3965.1 (1911.0)	4389.1 (1202.2)	61.3	4797.3 (2291.9)	4351.2 (1190.9)	64.0	4775.1 (2280.9)	4342.2 (1188.3)	64.3	3876.4 (1870.3)	2561.7 (694.5)	61.5	1534.5 (811.9)	
		92.6	4949.3T		119.2	1060.0T		185.0	32.8C		184.8	167.2C		112.3	1104.7C		99.4	4607.0C
4F	4000	1833.8 (865.2)	2600.5 (738.7)	3726.7 (1911.0)	4330.7 (1219.7)	4427.4 (2291.9)		4293.2 (1209.9)	4405.5 (2280.9)		4283.3 (1207.2)	3651.7 (1870.3)		2489.3 (707.9)	1733.4 (811.9)			
		884.6 (796.3)	2718.4 (738.7)	59.0	3324.7 (1937.0)	4450.9 (1219.7)	60.1	4320.2 (2398.2)	4417.1 (1209.8)	61.9	4296.0 (2388.2)	4408.2 (1898.2)	62.2	3239.7 (1898.2)	2607.6 (707.9)	59.2	755.9 (726.2)	
		707.9	5729.3T		549.2	1653.5T		476.3	2.7T		480.4	230.8C		556.7	1673.7C		696.5	5357.2C
3F	4000	2300.4 (96.3)	2584.0 (734.2)	4423.2 (1937.0)	4324.2 (1218.4)	5272.7 (2398.2)		4295.7 (1210.9)	5256.7 (2388.2)		4287.3 (1208.5)	4353.1 (1898.2)		2503.3 (711.8)	2148.9 (726.2)			
		402.0 (981.3)	2702.4 (734.2)	59.2	2609.4 (2087.2)	4448.6 (1218.4)	62.2	3473.2 (2491.8)	4421.7 (1210.8)	63.0	3453.2 (2480.0)	4414.2 (1208.5)	63.4	2556.1 (2045.7)	2621.9 (711.8)	59.3	354.3 (982.3)	
		1560.5	6508.4T		1565.0	2266.5T		1510.4	48.3T		1506.8	294.4C		1535.2	2259.0C		1610.2	6114.7C
2F	4450	3523.0 (81.3)	2561.8 (728.4)	5739.4 (2087.2)	4314.6 (1215.8)	6494.0 (2491.8)		4299.5 (1212.1)	6466.8 (2480.0)		4297.8 (1211.4)	5626.5 (2045.7)		2520.4 (716.9)	3574.8 (982.3)			
		840.5 (1013.0)	2682.6 (728.4)	60.4	1261.8 (1962.8)	4439.5 (1215.9)	62.4	2248.5 (2188.5)	4427.8 (1212.1)	64.1	2257.0 (2185.7)	4424.2 (1211.4)	63.2	1312.8 (1822.3)	2641.4 (716.9)	60.5	1054.3 (804.1)	
		3094.5	7271.9T		3105.3	2838.8T		2620.2	70.4T		2605.7	340.3C		2741.9	2817.2C		2843.5	6866.5C
1F		5348.5 (1013.0)	3401.5 (1215.8)	7472.5 (1962.8)	3359.9 (1032.1)	7488.9 (2188.5)		3381.4 (1043.8)	7468.3 (2185.7)		2936.3 (975.6)	6796.5 (1822.3)		4632.7 (1179.6)	4632.7 (804.1)			
		8548.7 0.0	5348.5 (1215.3)	973.5	2707.1 0.0	4671.0 (1032.1)	355.6	93.6 0.0	4130.5 (1043.3)	374.5	442.6 0.0	4087.8 (975.6)	575.7	2689.3 0.0	2880.2 (1179.6)	386.2	8094.2 0.0	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200				
		36000																
		1	2	3	4	5	6	B フレーム (S=1/272)										

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		339.9 (104.5)		343.3 (94.6)		311.4 (91.4)		406.4 (111.8)		367.8 (88.2)							
12F	4000	412.8 (165.1)	36.5	678.0 (307.5)	338.1 (94.6)	2.6	690.0 (319.6)	346.7 (91.4)	17.6	709.8 (310.1)	398.3 (111.8)	4.0	673.6 (289.5)	267.2 (88.2)	50.3	367.8 (136.4)	
		82.6	119.8T	63.0	14.6C		50.7	2.6C		89.5	31.2T		94.7	34.5C		94.9	
		247.6 (165.1)		622.5 (186.6)	552.0 (307.5)		763.7 (216.3)	588.5 (319.6)		739.3 (210.0)	530.8 (310.1)		579.9 (168.2)	484.2 (289.5)		570.0 (165.5)	
11F	4050	473.5 (224.4)	49.3	864.4 (440.0)	793.9 (216.3)	15.1	947.8 (487.1)	772.6 (210.0)	16.6	839.7 (439.1)	631.3 (168.2)	25.7	717.3 (362.4)	621.7 (165.5)	25.9	392.0 (184.6)	
		19.1	316.3T	26.6	1.5T		38.6	10.4C		49.4	7.2T		16.5	45.2C		18.2	
		435.4 (224.4)		842.8 (248.6)	917.6 (440.0)		1222.3 (347.3)	1025.0 (487.1)		1258.6 (346.7)	938.5 (439.1)		788.4 (234.6)	750.3 (362.4)		781.8 (231.2)	
10F	4000	512.0 (179.6)	52.3	1203.5 (535.0)	1278.3 (347.3)	28.0	1434.7 (677.4)	1237.3 (346.7)	10.6	1221.1 (528.3)	901.0 (234.6)	56.3	921.1 (377.9)	883.0 (231.2)	50.6	426.3 (135.7)	
		152.8	556.5T	133.5	75.3T		80.0	16.5C		164.5	82.8C		165.2	47.3C		154.9	
		206.3 (179.6)		844.3 (249.4)	936.5 (535.0)		1361.5 (400.3)	1274.7 (677.4)		1322.5 (390.4)	892.0 (528.3)		787.4 (234.3)	590.6 (377.9)		779.0 (230.7)	
9F	4000	744.9 (285.5)	53.4	1428.6 (641.7)	1520.8 (400.3)	79.7	1575.1 (745.8)	1488.3 (390.4)	82.9	1330.1 (597.1)	899.7 (234.3)	56.2	1078.9 (463.0)	882.1 (230.7)	51.5	662.5 (243.3)	
		173.9	779.2T	145.1	190.4T		83.5	34.0C		135.9	212.2C		152.8	39.5C		175.8	
		397.0 (285.5)		838.3 (247.6)	1138.4 (641.7)		1359.7 (399.9)	1408.1 (745.8)		1325.1 (391.1)	1058.3 (597.1)		788.7 (234.7)	773.2 (463.0)		783.7 (231.9)	
8F	4025	547.3 (262.3)	53.0	1219.7 (598.0)	1519.8 (399.9)	80.1	1442.7 (710.1)	1491.1 (391.1)	83.0	1168.2 (570.7)	901.3 (234.7)	56.3	901.2 (438.2)	885.8 (231.9)	51.1	472.8 (225.1)	
		19.4	972.2T	16.2	290.3T		13.6	58.4C		19.6	336.7C		19.3	14.7C		19.7	
		508.5 (262.3)		844.8 (249.2)	1187.4 (598.0)		1371.2 (403.0)	1415.5 (710.1)		1337.5 (394.3)	1128.9 (570.7)		796.3 (236.4)	862.6 (438.2)		790.9 (233.7)	
7F	4000	440.6 (183.1)	52.1	1187.5 (557.3)	1530.0 (403.0)	79.4	1456.8 (691.8)	1501.1 (394.3)	81.8	1114.5 (521.2)	905.9 (236.4)	54.8	825.5 (376.1)	891.8 (233.7)	50.4	357.6 (141.3)	
		74.5	1129.0T	72.8	337.4T		73.3	102.7C		72.1	437.0C		73.3	54.5T		74.9	
		291.7 (183.1)		842.0 (248.5)	1041.9 (557.3)		1369.5 (402.9)	1310.3 (691.8)		1338.3 (394.7)	970.2 (521.2)		796.9 (236.5)	678.8 (376.1)		791.7 (234.1)	
6F	4000	655.2 (259.6)	52.5	1331.2 (622.5)	1531.1 (402.9)	80.8	1562.7 (749.2)	1503.5 (394.7)	82.6	1274.0 (592.8)	906.0 (236.5)	54.5	1011.8 (452.4)	893.7 (234.1)	51.0	583.9 (222.4)	
		135.9	1262.7T	86.2	362.2T		64.3	156.8C		88.5	530.3C		107.0	147.1T		139.2	
		383.4 (259.6)		832.1 (245.6)	1158.7 (622.5)		1365.7 (402.0)	1434.0 (749.2)		1343.4 (396.1)	1097.1 (592.8)		799.6 (237.3)	797.7 (452.4)		798.4 (235.8)	
5F	4025	552.8 (296.0)	52.1	1201.7 (610.4)	1528.3 (402.0)	81.3	1440.5 (727.0)	1508.8 (396.1)	82.7	1155.3 (588.3)	909.0 (237.3)	54.7	901.1 (464.0)	899.2 (235.8)	50.4	492.8 (267.3)	
		42.9	1387.4T	26.7	384.5T		22.5	210.7C		28.6	625.6C		32.6	249.6T		45.1	
		638.6 (296.0)		844.2 (248.4)	1255.1 (610.4)		1389.0 (407.8)	1485.5 (727.0)		1369.8 (402.7)	1212.4 (588.3)		815.9 (241.0)	966.4 (464.0)		813.8 (239.6)	
4F	4000	305.8 (333.5)	50.1	1136.2 (743.0)	1547.1 (407.8)	79.0	1432.9 (883.5)	1529.4 (402.7)	79.8	1076.7 (712.1)	919.4 (241.0)	51.7	761.2 (563.6)	911.7 (239.6)	48.9	230.7 (295.5)	
		361.2	1515.9T	349.7	336.3T		334.1	292.1C		347.6	692.7C		366.0	416.7T		360.2	
		1028.2 (333.5)		840.0 (247.3)	1835.6 (743.0)		1386.9 (407.5)	2101.1 (883.5)		1371.3 (403.3)	1771.9 (712.1)		817.2 (241.3)	1493.1 (563.6)		815.4 (240.2)	
3F	4000	87.7 (296.2)	50.2	551.9 (640.4)	1547.4 (407.5)	80.3	818.4 (802.0)	1532.6 (403.3)	80.6	519.4 (628.3)	919.9 (241.3)	51.4	238.4 (456.9)	914.4 (240.2)	49.5	135.8 (274.2)	
		680.1	1647.5T	729.0	279.4T		785.5	376.9C		737.3	761.7C		675.5	595.9T		684.2	
		1272.5 (296.2)		823.4 (244.1)	2009.9 (640.4)		1377.4 (406.2)	2389.4 (802.0)		1373.3 (405.2)	1994.0 (628.3)		816.3 (242.4)	1589.4 (456.9)		817.2 (242.1)	
2F	4450	338.5 (692.8)	55.3	360.9 (1023.2)	1547.3 (406.2)	84.9	532.1 (1051.5)	1544.1 (405.2)	85.4	308.4 (978.5)	929.1 (242.4)	56.4	152.6 (972.8)	925.7 (242.1)	54.2	415.3 (639.2)	
		1879.9	1807.7T	1915.8	299.7T		1807.5	425.5C		1868.9	862.6C		2012.0	716.9T		1837.5	
1F		3421.3 (692.8)		1991.8 (751.8)	4192.4 (1023.2)		1919.8 (572.3)	4147.0 (1051.5)		1877.7 (570.1)	4046.1 (978.5)		1802.1 (551.5)	4176.6 (972.8)		3259.8 (782.5)	
		2453.5 (751.8)	714.8	44.1 (0.0)	2200.6 (572.3)	140.4	445.0 (0.0)	2227.2 (570.1)	174.8	838.9 (0.0)	2168.5 (551.5)	183.2	1041.3 (0.0)	2374.5 (782.5)	442.6	2340.4 (0.0)	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		C フレーム (S=1/272)															

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		542.8 (163.7)		601.2 (170.5)		656.2 (182.6)		648.4 (175.0)		640.2 (162.8)							
12F	4000	635.9 (209.1)	635.9 (163.7)	46.5	1169.3 (484.1)	626.4 (170.5)	12.6	1260.1 (521.3)	658.8 (182.6)	1.3	1267.8 (524.0)	611.6 (175.0)	18.4	1180.3 (500.9)	531.9 (162.8)	54.2	640.2 (237.0)
		217.6	172.0C	201.1	10.8C	217.4	14.2C	219.8	7.6T		219.8	7.6T		178.4	16.2T		166.3
11F	4050	200.6 (209.1)	200.6 (303.9)	1155.1 (303.9)	767.0 (484.1)	1209.8 (319.0)	825.2 (521.3)	1215.4 (320.1)	828.2 (524.0)		1215.4 (320.1)	828.2 (524.0)		1217.5 (321.2)	823.4 (500.9)		1272.0 (336.4)
		832.2 (422.5)	1032.9 (303.9)	61.1	1475.5 (751.5)	1087.3 (319.0)	61.2	1473.9 (747.5)	1089.3 (320.1)	63.0	1482.3 (754.0)	1095.1 (321.2)	61.2	1544.2 (777.1)	1150.0 (336.4)	61.0	964.4 (468.4)
		23.4	490.6C	46.3	35.3C	39.9	19.0C	44.5	8.6T		44.5	8.6T		29.6	9.6T		15.9
10F	4000	1523.2 (466.5)	2402.2 (644.5)	81.9	2744.5 (1066.3)	2074.4 (587.2)	39.5	2673.3 (1027.8)	2074.1 (593.2)	61.5	2705.6 (1039.8)	2079.8 (588.0)	37.1	2777.1 (1093.2)	2226.3 (653.1)	124.9	1543.4 (500.0)
		590.2	1162.1C	612.0	5.1C	618.0	35.3C	626.0	21.6T		626.0	21.6T		590.7	29.5C		543.4
9F	4000	342.9 (466.5)	342.9 (685.1)	2526.6 (685.1)	1520.5 (1066.3)	2188.6 (591.7)	1437.6 (1027.8)	2197.0 (593.2)	1453.6 (1039.8)		2197.0 (593.2)	1453.6 (1039.8)		2199.9 (594.8)	1595.6 (1093.2)		2711.1 (736.4)
		2063.4 (762.3)	2406.3 (685.1)	60.1	3077.5 (1251.0)	2071.4 (591.7)	58.6	2825.0 (1091.2)	2074.1 (593.2)	61.5	2826.2 (1092.9)	2082.8 (594.8)	58.6	3195.5 (1304.7)	2591.2 (736.4)	60.0	2254.6 (849.8)
8F	4025	538.8	1884.5C	575.6	47.9T	642.5	51.4C	640.4	32.6T		640.4	32.6T		586.0	132.0C		555.0
		1432.9 (713.0)	2418.7 (688.4)	59.5	2683.5 (1415.7)	2072.0 (591.9)	58.7	2723.3 (1549.1)	2073.8 (593.2)	61.7	2733.8 (1554.9)	2082.0 (594.6)	58.7	2755.8 (1451.9)	2580.0 (733.2)	59.4	1554.1 (774.1)
		2.0	2625.7C	165.7	87.2T	394.3	72.8C	395.5	49.3T		395.5	49.3T		166.1	214.5C		3.8
7F	4000	988.6 (407.4)	2425.6 (690.5)	60.1	3760.2 (1627.1)	2429.4 (1191.9)	61.2	5075.8 (2207.5)	4235.8 (1194.5)	64.5	5088.9 (2212.7)	4248.9 (1197.2)	61.0	3854.9 (1670.4)	2572.1 (731.1)	59.8	1130.0 (476.2)
		173.8	3388.4C	506.0	499.3C	660.7	104.4C	663.6	72.7T		663.6	72.7T		514.1	335.7T		177.7
6F	4000	1792.0 (679.8)	2432.9 (692.6)	60.3	4033.2 (1741.3)	2428.0 (1191.7)	62.3	4833.4 (2157.4)	4235.2 (1194.5)	65.1	4851.7 (2162.3)	4248.2 (1197.3)	62.1	4110.1 (1777.2)	2564.3 (729.0)	60.1	1909.9 (739.9)
		432.3	4163.3C	550.5	1098.1C	518.5	141.3C	527.1	101.3T		527.1	101.3T		555.7	902.4T		430.2
5F	4025	1518.9 (776.2)	2446.2 (696.2)	60.1	3864.4 (1835.0)	2430.2 (1192.5)	62.9	4795.3 (2265.4)	4235.5 (1194.7)	65.4	4814.5 (2275.0)	4245.9 (1196.8)	62.8	3924.9 (1862.1)	2552.2 (725.6)	59.9	1622.4 (825.2)
		43.3	4944.1C	171.4	1697.0C	236.2	178.2C	236.0	131.5T		236.0	131.5T		177.4	1474.9T		38.2
4F	4000	890.2 (760.4)	2495.6 (709.3)	57.8	3388.1 (1934.6)	2498.5 (1210.9)	60.9	4401.4 (2405.3)	4304.1 (1213.0)	62.6	4400.1 (2406.0)	4313.3 (1215.0)	60.8	3450.2 (1965.5)	2585.5 (734.2)	57.7	1002.0 (818.6)
		630.6	5731.9C	481.1	2296.2C	409.2	213.7C	411.9	159.2T		411.9	159.2T		480.8	2051.3T		635.2
3F	4000	356.4 (891.4)	2507.8 (712.8)	58.2	2572.1 (1977.2)	2498.9 (1211.4)	62.1	3507.5 (2452.2)	4304.3 (1213.1)	62.9	3517.5 (2459.0)	4311.4 (1214.8)	62.0	2596.9 (1989.5)	2573.2 (730.9)	58.1	417.0 (909.5)
		1426.3	6515.7C	1381.7	2885.5C	1397.0	246.8C	1400.5	185.2T		1400.5	185.2T		1382.2	2623.9T		1401.9
2F	4450	687.0 (850.7)	2522.0 (717.6)	61.4	1610.3 (1875.7)	4301.6 (1212.8)	64.6	2431.4 (2204.9)	4302.2 (1213.4)	66.1	2421.6 (2216.4)	4305.8 (1214.0)	64.6	1627.4 (2018.7)	2553.6 (726.4)	61.4	544.4 (971.8)
		2579.9	7281.8C	2563.2	3437.7C	2474.3	266.8C	2509.9	202.0T		2509.9	202.0T		2864.2	3168.6T		2706.6
1F		8460.6 (0.0)	4472.8 (1134.4)	389.0	3286.1 (965.5)	434.0	340.8 (0.0)	3470.3 (1034.5)	253.9	225.5 (0.0)	2463.3 (1021.1)	212.6	3056.3 (0.0)	2467.3 (1157.8)	700.7	8480.4 (0.0)	
						7200		7200			7200			7200			
								36000									

1

2

3

4

5

6

A フレーム (S=1/272)

44550	4000	705.0 (222.1)	705.0 (178.9)	60.8	1263.6 (498.3)	680.3 (186.1)	10.3	1360.2 (546.4)	700.5 (193.7)	3.3	1383.9 (556.8)	693.9 (193.7)	730.5 (197.3)	1276.1 (519.2)	545.6 (171.3)	71.1	687.8 (241.3)	
		260.9	155.9C		267.1	5.7C		267.4	3.8C		270.3	11.2T		237.7	13.8T		205.3	146.5T
	4050	825.5 (411.2)	183.3 (222.1)		1135.1 (297.8)	729.4 (498.3)		1203.0 (317.3)	825.3 (546.4)		1227.6 (323.4)	843.4 (556.8)		1230.4 (324.6)	800.8 (519.2)		1290.7 (340.9)	277.3 (241.3)
		7.2	1008.8 (297.8)	63.2	1487.2 (767.8)	1081.5 (317.3)	60.7	1478.4 (744.0)	1100.7 (323.4)	63.4	1490.8 (750.6)	1106.5 (324.6)	61.9	1593.7 (813.3)	1164.1 (340.9)	63.3	1013.5 (495.8)	
	4000	1549.9 (457.4)	839.8 (411.2)		2496.1 (617.9)	1622.3 (767.8)		2178.5 (589.8)	1534.9 (744.0)		2212.9 (597.8)	1549.0 (750.6)		2213.0 (598.7)	1700.3 (813.3)		2720.8 (729.2)	994.5 (495.8)
		630.1	1549.9 (457.4)	55.7	2942.0 (1113.0)	2068.2 (589.8)	55.2	2734.8 (1035.0)	2091.1 (597.8)	60.9	2761.4 (1048.0)	2097.5 (598.7)	57.8	3042.4 (1171.6)	2529.7 (729.2)	95.5	1726.3 (548.1)	
	4000	2091.2 (743.4)	2375.8 (617.0)	61.5	3051.2 (1214.1)	2062.1 (588.8)	57.5	2862.9 (1077.7)	2091.2 (597.9)	61.3	2883.7 (1087.5)	2100.5 (599.9)	59.3	3183.8 (1279.8)	2608.7 (741.8)	61.8	2266.2 (829.6)	
		604.3	1755.5C		623.1	163.3T		707.5	11.1C		708.6	68.4T		624.3	332.7C		606.9	1899.3T
	4025	1510.2 (714.0)	882.5 (743.4)		2514.1 (681.5)	1805.1 (1214.1)		2179.1 (589.3)	1447.9 (1077.7)		2213.1 (597.6)	1466.4 (1087.5)		2217.5 (599.4)	1935.3 (1279.8)		2716.7 (737.7)	1052.4 (829.6)
		73.2	2392.7 (681.5)	60.7	2772.6 (1419.4)	2063.6 (589.3)	57.8	2820.8 (1561.0)	2089.7 (597.6)	61.7	2845.2 (1574.8)	2098.5 (599.4)	59.5	2877.0 (1469.7)	2594.7 (737.7)	61.0	1664.3 (789.1)	
4000	1038.8 (412.7)	1363.9 (714.0)		2525.5 (684.5)	2940.3 (1419.4)		3321.6 (1187.1)	4263.1 (1561.0)		4387.1 (1201.5)	4273.8 (1574.8)		4399.1 (1204.6)	3038.6 (1469.7)		2707.1 (734.8)	1511.9 (789.1)	
	213.4	3142.6C	61.4	3800.6 (1627.4)	4215.4 (1187.1)	58.1	5133.3 (2221.4)	4263.8 (1201.5)	61.7	5167.6 (2238.0)	4273.8 (1204.6)	62.6	3943.9 (1693.4)	2583.5 (734.8)	61.8	1195.2 (489.4)		
4000	1800.3 (675.0)	612.0 (412.7)		2535.4 (687.2)	2709.1 (1627.4)		4334.5 (1187.3)	3752.3 (2221.4)		4387.2 (1201.1)	3784.5 (2238.0)		4399.8 (1204.5)	2829.8 (1693.4)		2698.2 (732.3)	762.6 (489.4)	
	450.3	3861.9C	61.6	4040.6 (1734.4)	4214.1 (1187.3)	60.2	4842.9 (2162.8)	4260.7 (1201.1)	63.3	4875.2 (2175.4)	4272.5 (1204.5)	63.6	4144.5 (1784.2)	2574.5 (732.3)	61.8	1935.6 (743.7)		
4025	1529.8 (809.6)	899.6 (675.0)		2551.9 (691.8)	2897.3 (1734.4)		4341.3 (1188.9)	3808.1 (2162.8)		4384.6 (1200.2)	3826.2 (2175.4)		4394.2 (1202.8)	2992.1 (1784.2)		2683.0 (728.2)	1039.0 (743.7)	
	99.5	4589.9C	61.3	3873.8 (1868.7)														

1	2	3
		B フレーム (S=1/272)

44550	4000	405.6	405.6	31.6	675.2	332.8	8.5	684.7	334.8	16.1	717.3	414.7	2.4	680.4	260.9	55.7	372.4
		(147.5)	(103.9)		(299.6)	(94.8)		(317.9)	(88.5)		(319.8)	(115.9)		(296.3)	(88.0)		(149.0)
	4050	110.6	118.6C		76.1	11.7T		48.9	4.6T		77.8	42.1C		87.8	36.1T		74.4
																	104.2T
	4000	371.2	184.3		616.9	523.0		763.6	586.9		814.0	561.8		643.3	504.7		692.8
		(176.2)	(147.5)		(162.8)	(299.6)		(210.3)	(317.9)		(220.2)	(319.8)		(171.9)	(296.3)		(181.3)
	4000	14.4	555.5	30.7	844.5	750.6	6.5	948.1	771.4	21.3	846.6	594.4	24.5	751.1	612.4	40.2	469.1
			(162.8)		(437.3)	(210.3)		(486.7)	(220.2)		(432.7)	(171.9)		(379.4)	(181.3)		(221.5)
	4000	419.6	290.7C		41.0	25.0C		37.4	5.2C		29.6	16.9C		17.3	31.2T		20.6
		(131.6)															296.7T
4000	156.3	342.4		866.5	926.4		1222.0	1022.9		905.7	920.9		785.7	927.5		428.0	
		(176.2)		(226.2)	(437.3)		(344.1)	(486.7)		(351.7)	(432.7)		(379.4)	(243.6)		(221.5)	
4000	419.6	762.0	52.3	1195.8	1255.7	16.8	1437.7	1238.6	27.5	1196.1	808.3	56.3	961.6	826.4	50.6	499.5	
	(131.6)	(226.2)		(518.7)	(344.1)		(679.5)	(351.7)		(530.7)	(240.2)		(398.7)	(243.6)		(173.6)	
4000	156.3	508.2C		158.4	121.6C		78.7	9.1C		134.7	66.5T		164.2	22.5T		152.3	
																533.3T	
4000	651.3	106.9		865.1	879.1		1497.6	1280.3		921.9	633.2		930.4	194.9		(173.6)	
	(237.9)	(131.6)		(225.5)	(518.7)		(393.9)	(679.5)		(403.8)	(530.7)		(240.5)	(398.7)		(244.1)	
4000	175.4	758.2	53.4	1324.4	1338.3	79.6	1588.1	1370.8	82.9	1419.6	809.6	56.2	1116.1	827.3	51.5	735.5	
		(225.5)		(593.7)	(393.9)		(751.1)	(403.8)		(637.3)	(240.5)		(481.8)	(244.1)		(280.7)	
4000	464.7	707.3C		136.9	257.5C		85.9	10.1C		145.0	197.1T		152.4	3.7T		174.2	
	(221.0)															752.4T	
4025	20.0	300.4		871.1	1050.6		1499.4	1416.2		1534.0	1129.5		920.7	811.2		925.7	
		(237.9)		(227.3)	(593.7)		(394.3)	(751.1)		(403.1)	(637.3)		(240.1)	(481.8)		(243.0)	
4000	348.2	765.1	53.0	1159.8	1339.3	80.1	1451.2	1368.0	83.0	1212.5	808.0	56.3	933.1	823.6	51.1	538.6	
	(136.7)	(229.2)		(566.7)	(394.3)		(714.9)	(403.1)		(594.4)			(454.1)	(243.0)		(257.9)	
4000	74.8	880.4C		19.4													

C フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

12F	4000	983.1 (378.0)	983.1 (117.8)	29.2	1419.2 (599.0)	924.6 (117.8)	494.6 (140.0)	9.5	513.6 (223.0)	513.6 (140.0)
		227.2	134.4T		221.1	17.5T		67.6	159.1C	
11F	4050	1177.6 (531.3)	1706.4 (205.8)	39.4	1684.1 (774.7)	1033.4 (285.2)	6.8	641.3 (298.3)	378.5 (223.0)	
		101.7	362.7T		115.3	90.5T		37.2	468.8C	
10F	4000	974.3 (531.3)	2129.4 (267.5)	1453.6 (774.7)	1092.8 (328.1)	566.9 (298.3)				
		1230.2 (459.4)	2204.5 (267.5)	37.6	1945.4 (808.7)	1269.6 (328.1)	88.4	525.9 (225.6)		
9F	4000	311.4	663.6T		328.0	142.6T		74.7	829.5C	
		607.5 (459.4)	2254.8 (300.1)	1289.5 (808.7)	1093.4 (374.3)	376.5 (225.6)				
8F	4025	1999.3 (748.6)	2606.8 (300.1)	176.0	2567.1 (1018.3)	1601.8 (374.3)	254.2	716.9 (289.0)		
		502.0	997.6T		530.5	210.1T		138.8	1238.5C	
7F	4000	995.3 (748.6)	2264.4 (334.8)	1506.2 (1018.3)	1108.4 (395.5)	439.3 (289.0)				
		2163.5 (881.0)	3158.8 (334.8)	447.2	2497.2 (1026.8)	1739.0 (395.5)	315.3	669.1 (276.5)		
6F	4025	390.6	1361.5T		430.7	268.8T		112.6	1667.6C	
		1382.4 (881.0)	2267.9 (362.3)	1635.9 (1026.8)	1121.4 (397.5)	443.9 (276.5)				
5F	4000	2218.8 (912.4)	3601.2 (362.3)	666.7	2372.3 (985.2)	1740.3 (397.5)	309.5	677.5 (277.2)		
		394.0	1750.9T		401.8	307.1T		123.1	2100.3C	
4F	4000	1430.8 (912.4)	2268.5 (371.8)	1568.6 (985.2)	1120.0 (397.2)	431.3 (277.2)				
		2323.3 (1116.6)	3754.1 (371.8)	742.8	2439.7 (1176.7)	1739.8 (397.2)	309.9	688.7 (336.2)		
3F	4025	90.2	2146.2T		86.3	339.4T		16.2	2532.7C	
		2143.0 (1116.6)	2266.9 (371.3)	2267.1 (1176.7)	1131.1 (400.5)	656.2 (336.2)				
2F	4000	1604.5 (1196.0)	3747.5 (371.3)	740.3	1751.9 (1274.4)	1752.2 (400.5)	310.5	474.9 (384.5)		
		802.4	2535.7T		812.8	378.6T		299.0	2963.7C	
1F	4450	3209.4 (1196.0)	2291.0 (356.0)	3377.4 (1274.4)	1152.9 (405.0)	1072.9 (384.5)				
		266.2 (575.2)	3475.5 (356.0)	592.3	676.8 (817.5)	1763.2 (405.0)	305.2	80.0 (253.4)		
1F	4450	884.1	2906.4T		958.1	443.3T		426.8	3394.3C	
		2034.5 (575.2)	2274.0 (326.3)	2593.1 (817.5)	1157.1 (406.2)	933.7 (253.4)				
1F	4450	977.1 (883.9)	3011.6 (326.3)	368.8	1448.9 (1082.2)	1767.9 (406.2)	305.4	223.4 (261.8)		
		790.6	3242.0T		715.6	537.7T		300.3	3822.6C	
1F	4450	2558.4 (883.9)	2221.6 (297.4)	2880.1 (1082.2)	1164.7 (409.5)	824.0 (261.8)				
		37.9 (991.4)	2596.2 (297.4)	187.3	1124.9 (1692.7)	1783.4 (409.5)	309.4	340.7 (787.1)		
1F	4450	2167.9	3541.4T		2641.5	660.7T		1410.6	4244.1C	
		4373.7 (991.4)	3931.6 (400.6)	1128.8	2116.1 (400.6)	6407.8 (1692.7)	3161.9 (1035.2)	5274.9 (0.0)	3161.9 (787.1)	
		3931.6 (0.0)	3473.7 (400.6)	1128.8	1303.7 (0.0)	291.7 (1035.2)	564.9	5274.9 (0.0)		
		16200				7200				
		23400								

A

B


C

1 フレーム (S=1/272)


[illegible]

2 フレーム (S=1/272)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

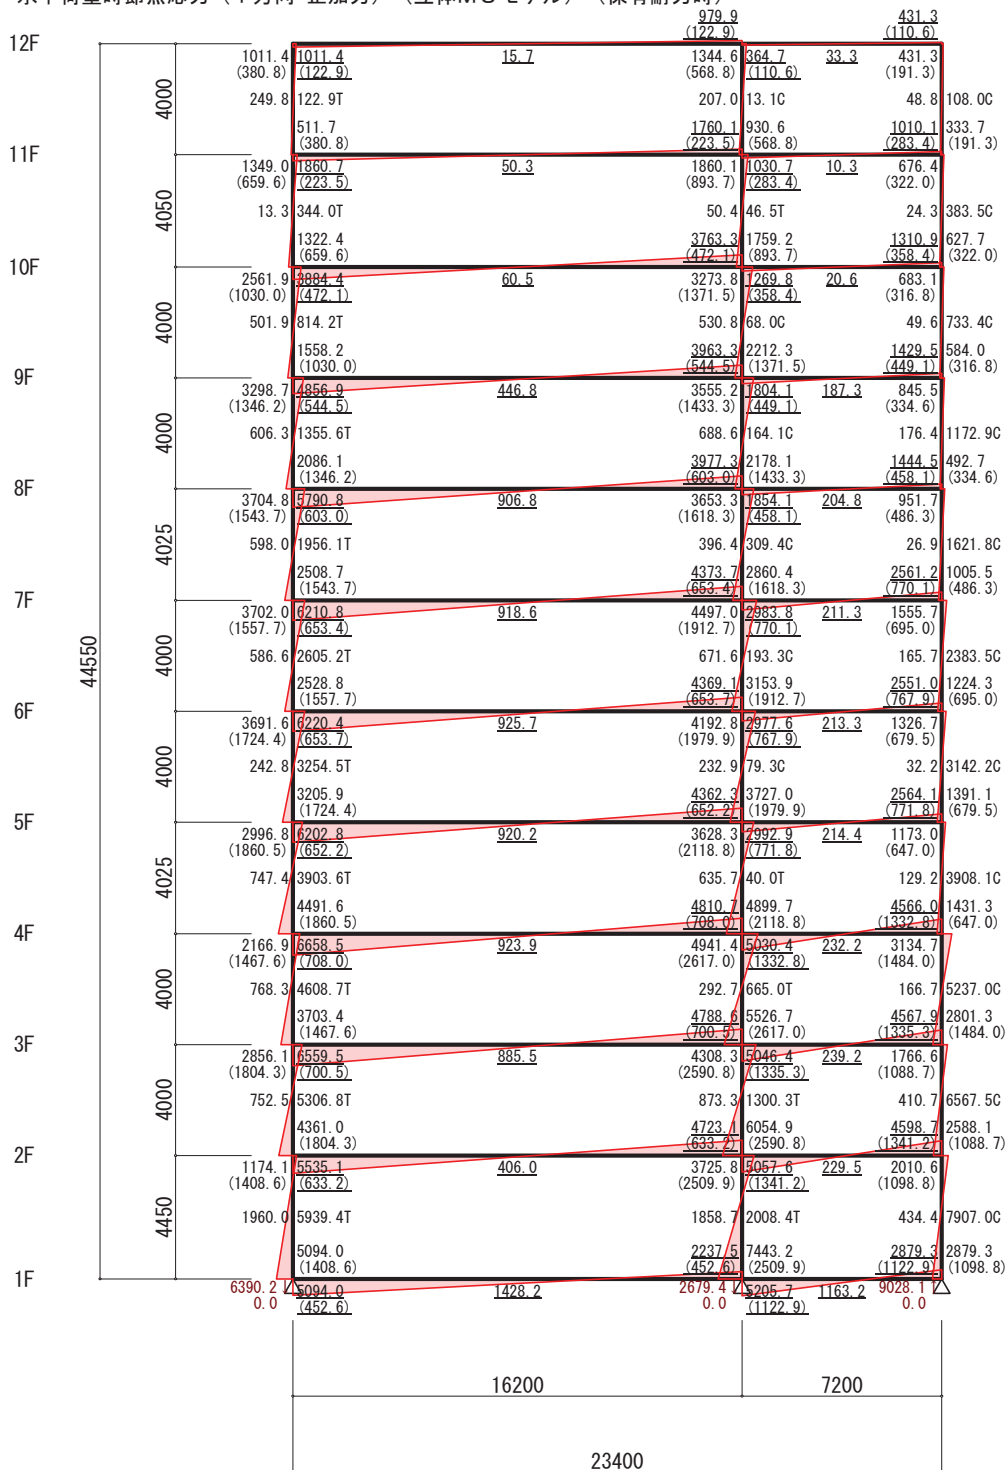

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

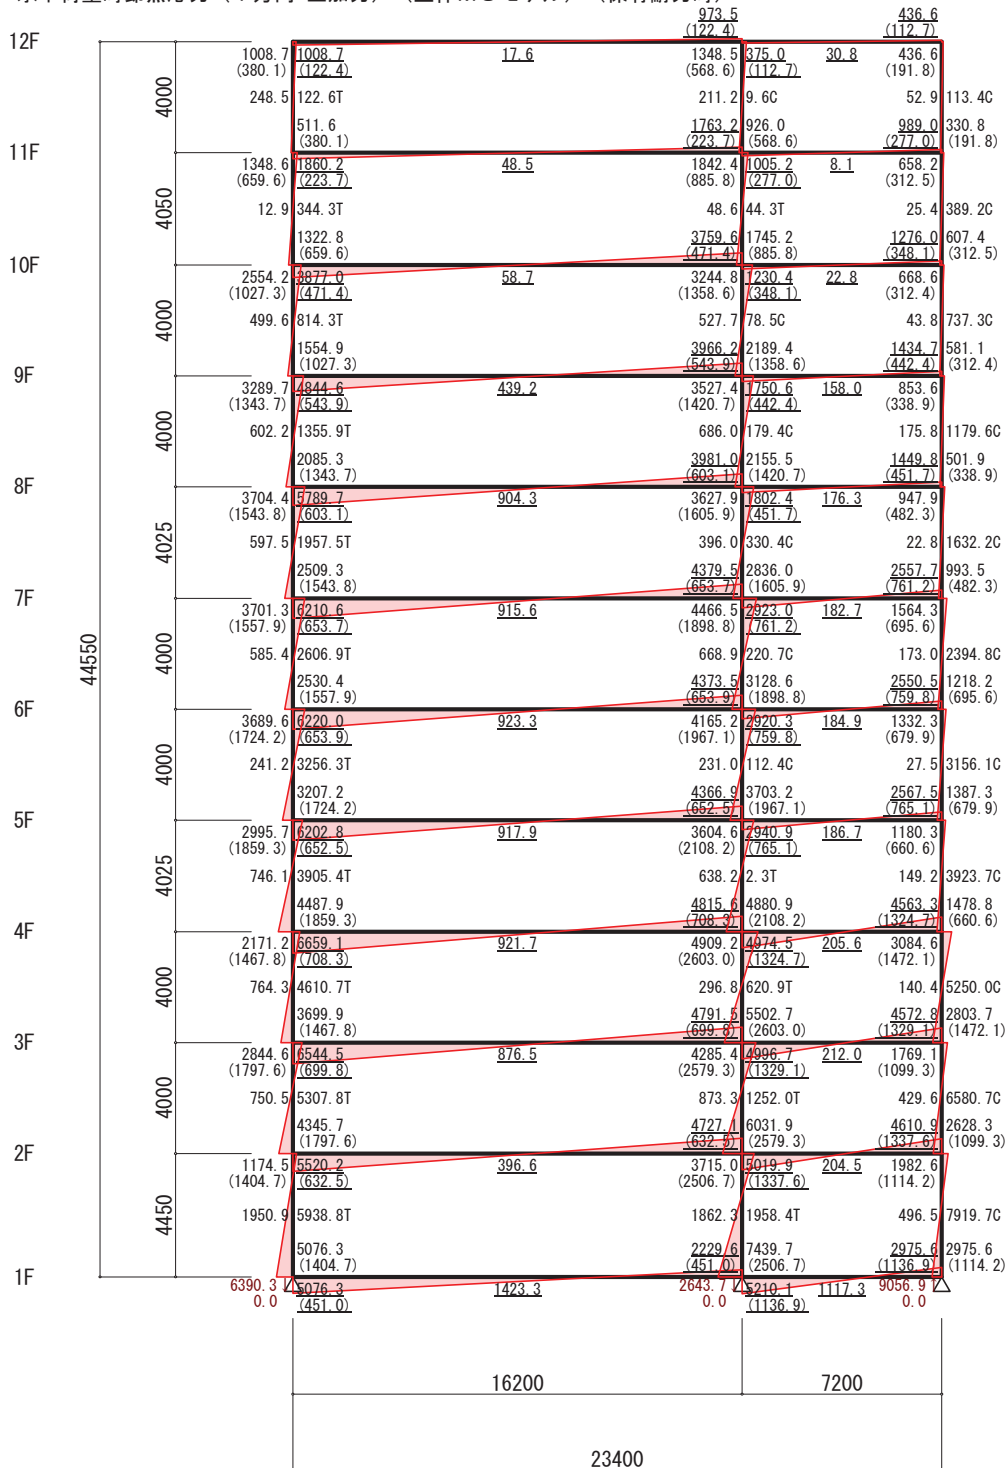

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

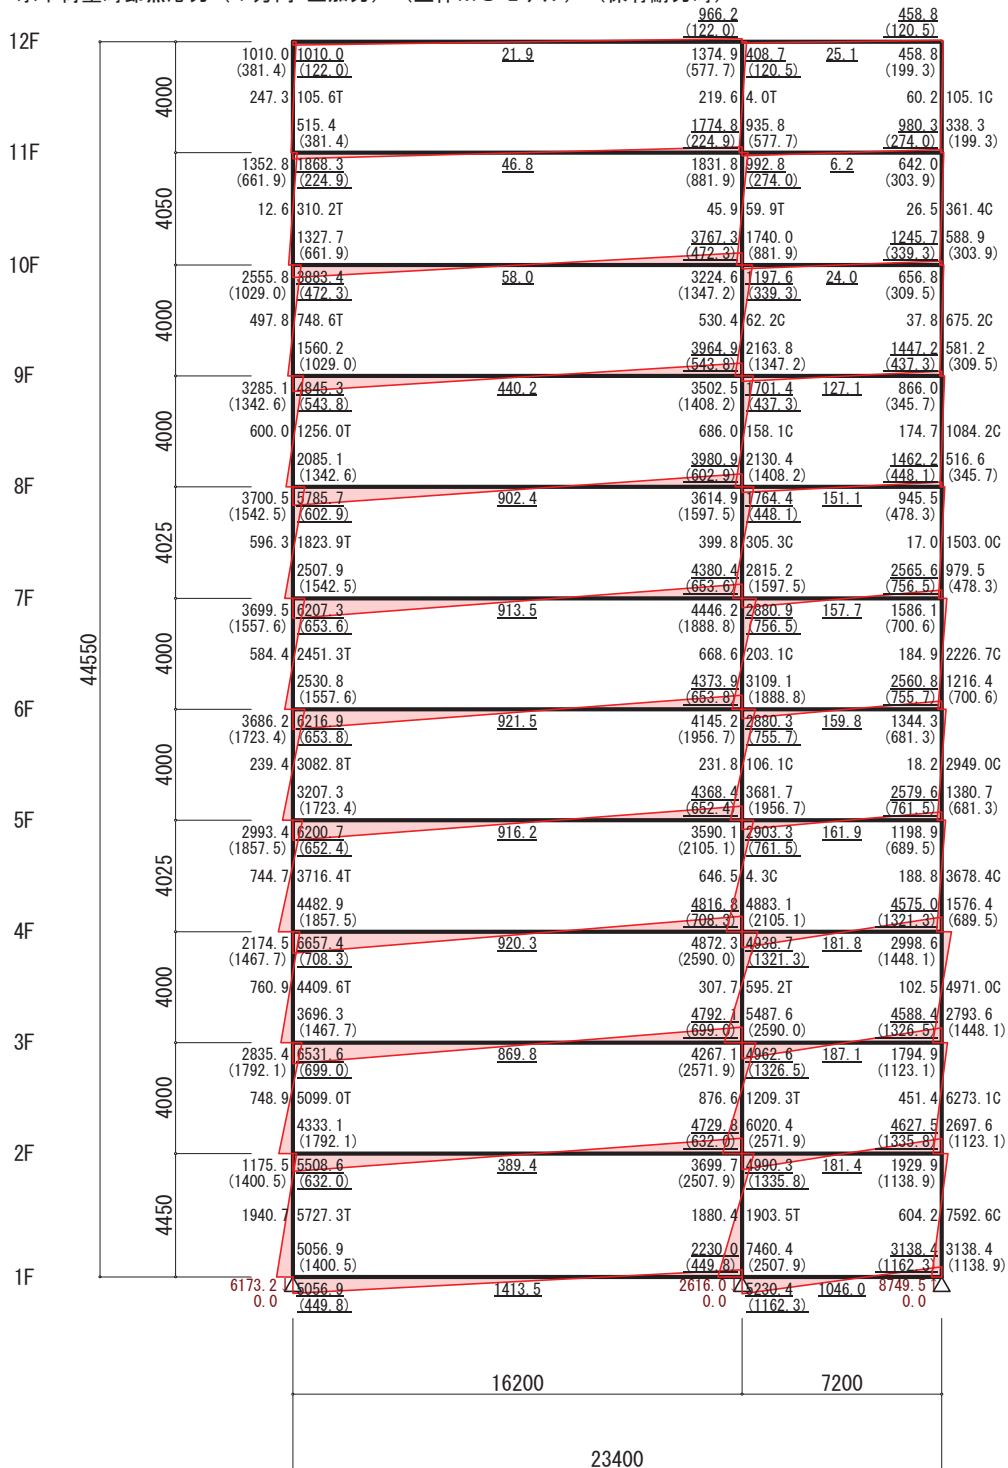

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

12F	4000	979.1 (376.9)	979.1 (117.2)	29.4	1415.7 (598.0)	495.4 (140.1)	9.0	513.5 (223.0)	513.5 (140.1)	
		225.3	133.5T		219.7	17.8T		67.4	156.7C	
11F	4050	528.5 (376.9)	1617.8 (204.6)	39.2	1617.8 (770.5)	976.4 (598.0)		1017.3 (284.4)	378.6 (223.0)	
		1167.8 (528.2)	1696.3 (204.6)		1672.1 (770.5)	1030.7 (284.4)	6.7	638.7 (298.2)		
10F	4000	98.2	360.9T		111.9	90.6T		34.9	463.3C	
		971.4 (528.2)	2105.9 (264.6)		2105.9 (264.6)	1448.3 (770.5)		1093.9 (327.4)	569.0 (298.2)	
9F	4000	1209.1 (455.5)	2180.5 (264.6)	37.3	1921.0 (803.5)	1263.4 (327.4)	84.8	525.0 (226.7)		
		298.1	662.9T		314.0	141.8T		71.6	821.2C	
8F	4025	612.8 (455.5)	2258.8 (298.9)		2258.8 (298.9)	1292.9 (803.5)		1094.3 (371.7)	381.8 (226.7)	
		1971.3 (739.7)	2584.1 (298.9)	162.7	2547.8 (1015.5)	1582.0 (371.7)	243.9	712.4 (288.6)		
7F	4000	491.9	1005.2T		516.9	201.9T		135.3	1227.9C	
		987.5 (739.7)	2267.9 (332.9)		2267.9 (332.9)	1514.0 (1015.5)		1109.8 (395.9)	441.8 (288.6)	
6F	4025	2136.8 (869.5)	3124.3 (332.9)	428.2	2494.3 (1027.2)	1740.4 (395.9)	315.3	668.0 (276.6)		
		386.9	1381.3T		427.1	253.9T		111.4	1660.1C	
5F	4000	1363.0 (869.5)	2271.3 (360.3)		2271.3 (360.3)	1640.2 (1027.2)		1123.0 (397.9)	445.2 (276.6)	
		2203.4 (909.6)	3566.4 (360.3)	647.5	2373.0 (988.2)	1741.9 (397.9)	309.5	677.8 (278.2)		
4F	4000	384.3	1784.5T		396.7	284.2T		121.4	2097.8C	
		1434.8 (909.6)	2272.0 (372.2)		2272.0 (372.2)	1579.6 (988.2)		1121.6 (397.6)	435.0 (278.2)	
3F	4000	2322.9 (1120.4)	3757.7 (372.2)	742.9	2433.7 (1177.7)	1741.4 (397.6)	309.9	686.6 (336.6)		
		82.2	2198.4T		78.4	304.0T		13.4	2537.0C	
2F	4025	2158.6 (1120.4)	2269.9 (371.6)		2269.9 (371.6)	2276.9 (1177.7)		1132.6 (400.9)	659.8 (336.6)	
		1592.0 (1183.1)	3750.6 (371.6)	740.3	1746.6 (1267.7)	1753.6 (400.9)	310.5	472.8 (382.0)		
1F	4450	789.1	2608.2T		804.7	329.3T		295.9	2976.3C	
		3170.1 (1183.1)	2292.8 (353.2)		2292.8 (353.2)	3356.0 (1267.7)		1154.6 (405.5)	1064.6 (382.0)	
1F	4000	258.7 (568.5)	3428.9 (353.2)	568.0	701.8 (824.8)	1765.0 (405.5)	305.2	90.0 (256.2)		
		878.3	2996.0T		947.7	384.3T		422.5	3416.6C	
1F	4000	2015.4 (568.5)	2275.3 (323.8)		2275.3 (323.8)	2597.3 (824.8)		1158.5 (406.6)	935.0 (256.2)	
		955.2 (866.2)	2970.6 (323.8)	347.6	1447.4 (1077.3)	1769.3 (406.6)	305.4	223.5 (260.0)		
1F	4450	777.2	3348.1T		707.2	470.0T		296.5	3854.7C	
		2509.7 (866.2)	2221.9 (295.2)		2221.9 (295.2)	2861.8 (1077.3)		1165.4 (409.7)	816.6 (260.0)	
1F	4450	50.9 (976.6)	2560.6 (295.2)	169.3	1144.3 (1678.3)	1784.1 (409.7)	309.4	348.8 (779.6)		
		2122.1	3662.4T		2590.0	585.0T		1385.8	4285.4C	
1F	4450	4295.2 (976.6)	2079.4 (393.5)		2079.4 (393.5)	6324.3 (1678.3)		3120.4 (1023.0)	3120.4 (779.6)	
		4069.9 (0.0)	2295.2 (393.5)	1107.9	1209.4 (0.0)	4244.9 (1023.0)	562.2	5318.0 (0.0)		
				16200			7200			
				23400						

A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

44550	12F	4000	991.0 (381.4)	991.0 (118.9)	27.7	1413.4 (596.9)	477.8 (135.6)	10.5	498.7 (214.2)	498.7 (135.6)
			228.2	135.8C		219.6	16.3C		70.3	148.8T
	11F	4050	534.6 (381.4)	1714.6 (206.8)	39.2	1636.2 (206.8)	974.2 (596.9)		1019.0 (283.5)	358.1 (214.2)
			1180.0 (533.9)	98.8	365.4C	112.4	92.8C		18.1	449.1T
	10F	4000	982.3 (533.9)	2127.4 (267.3)	37.4	1459.5 (776.3)	1298.7 (367.9)	25.8	674.0 (300.0)	624.7 (317.4)
			1219.9 (427.2)	365.4	666.3C	347.9	194.4C		73.9	838.9T
	9F	4000	489.1 (427.2)	2242.1 (294.4)	142.3	2526.6 (294.4)	1322.4 (835.1)	78.8	875.8 (366.6)	526.2 (300.0)
			1753.0 (594.6)	563.8	994.2C	511.3	315.6C		142.6	1272.9T
	8F	4025	625.5 (594.6)	2260.7 (330.8)	418.8	3098.3 (330.8)	1741.2 (1126.2)	76.8	1390.6 (407.6)	590.7 (366.6)
			1635.2 (612.3)	402.9	1353.2C	391.3	401.1C		107.9	1702.0T
	7F	4000	829.4 (612.3)	2262.0 (358.2)	639.3	3540.7 (358.2)	2118.5 (1247.1)	72.6	1398.3 (408.6)	584.2 (343.9)
			1432.6 (529.3)	374.0	1737.6C	378.0	464.8C		116.0	2133.4T
	6F	4000	684.5 (529.3)	2259.9 (370.7)	742.8	3745.6 (370.7)	2209.7 (1293.9)	72.2	1399.7 (408.9)	582.1 (349.0)
			1575.4 (741.9)	91.5	2131.1C	42.9	520.4C		0.7	2565.1T
	5F	4025	1392.4 (741.9)	2266.5 (371.2)	740.3	3747.2 (371.2)	2994.1 (1518.5)	71.6	1388.6 (405.6)	816.3 (408.5)
			874.2 (827.8)	791.8	2520.2C	727.4	575.1C		276.8	2990.7T
	4F	4000	2457.8 (827.8)	2280.0 (353.1)	580.1	3440.3 (353.1)	3739.7 (1496.8)	77.2	1410.5 (413.3)	1125.9 (421.9)
			177.8 (349.4)	876.6	2887.1C	886.9	655.2C		414.1	3422.8T
	3F	4000	1575.5 (349.4)	2267.4 (325.1)	365.8	2999.0 (325.1)	3039.3 (1076.2)	77.0	1406.3 (412.0)	1112.7 (349.3)
691.9 (793.5)			895.1	3220.8C	688.5	761.6C		307.1	3850.1T	
2F	4450	2482.0 (793.5)	2245.9 (302.4)	203.2	2652.2 (302.4)	2897.1 (1104.3)	73.0	1398.7 (408.8)	907.7 (300.3)	
		236.1 (792.7)	1999.9	3525.2C	2796.4	381.9C		1511.5	4266.7T	
1F		3763.8 (792.7)	3763.8 (477.0)	100.0	3963.8 (477.0)	6392.8 (1841.1)	292.5	3513.9 (894.9)	3513.9 (900.0)	
		3992.7 (0.0)			1306.3 (0.0)	2929.0 (894.9)		5157.0 (0.0)		
				16200				7200		
23400										


A

B


C

1 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

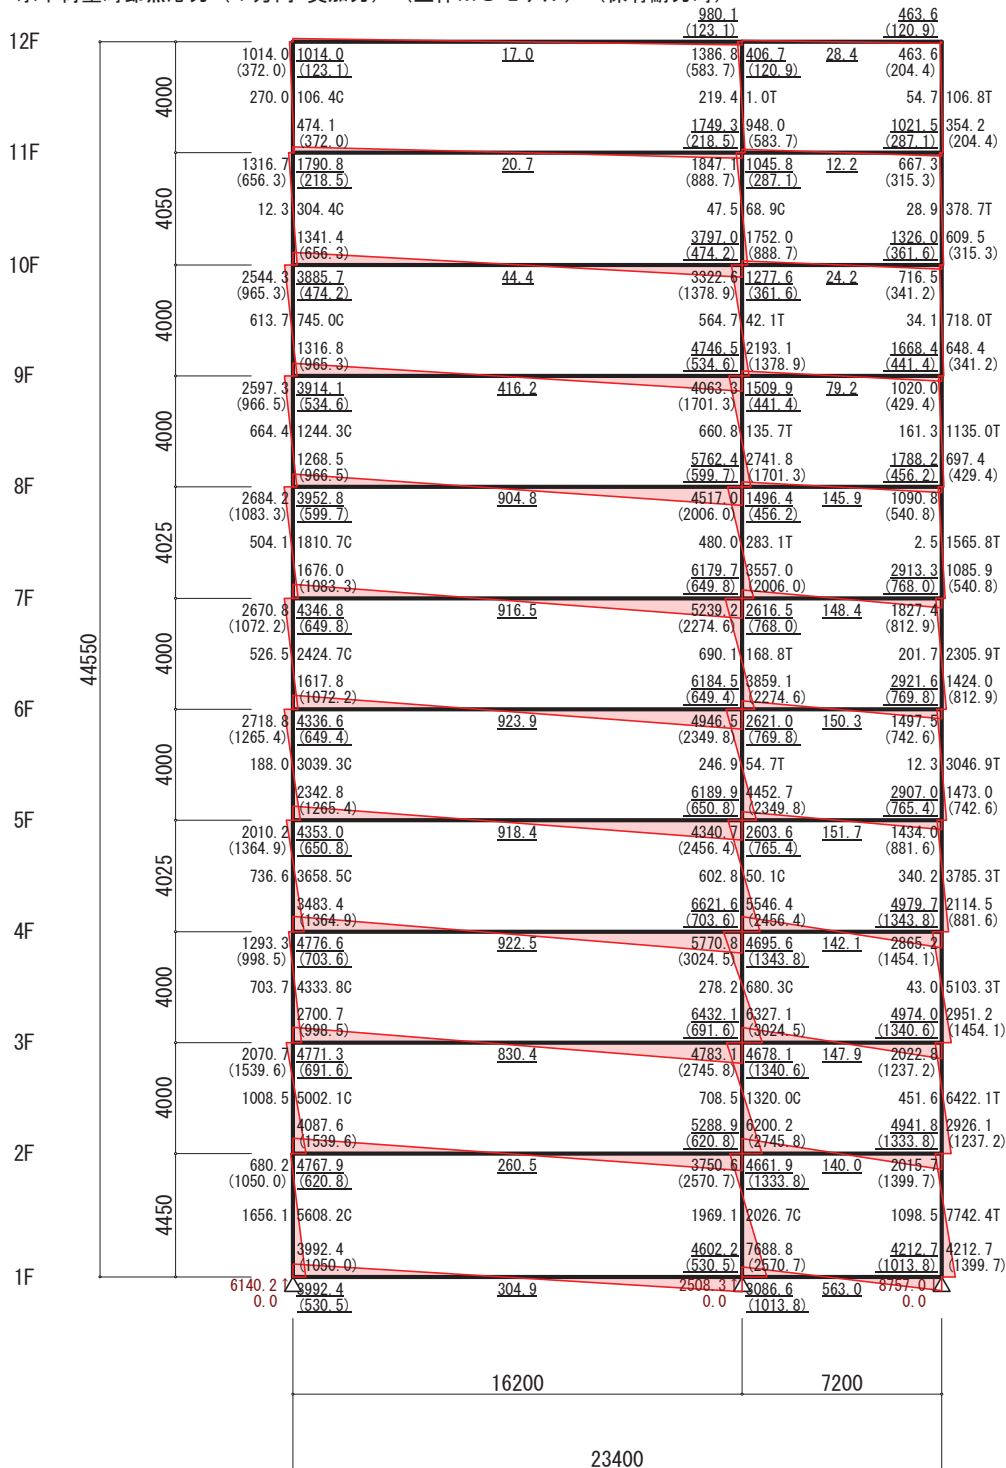

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

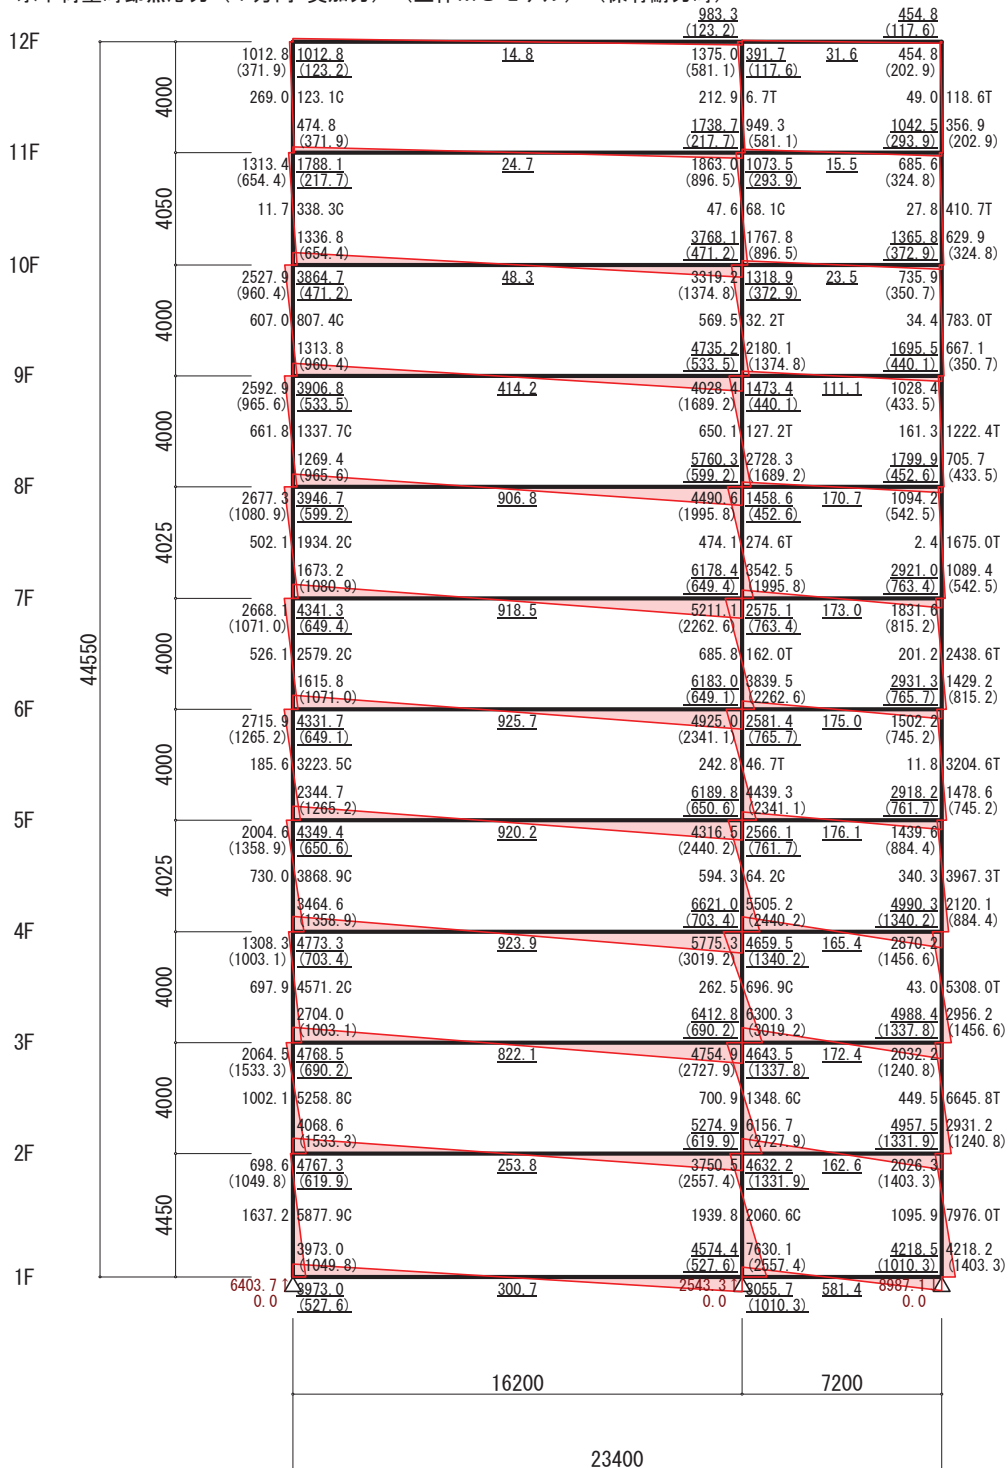


A

B


C

3 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

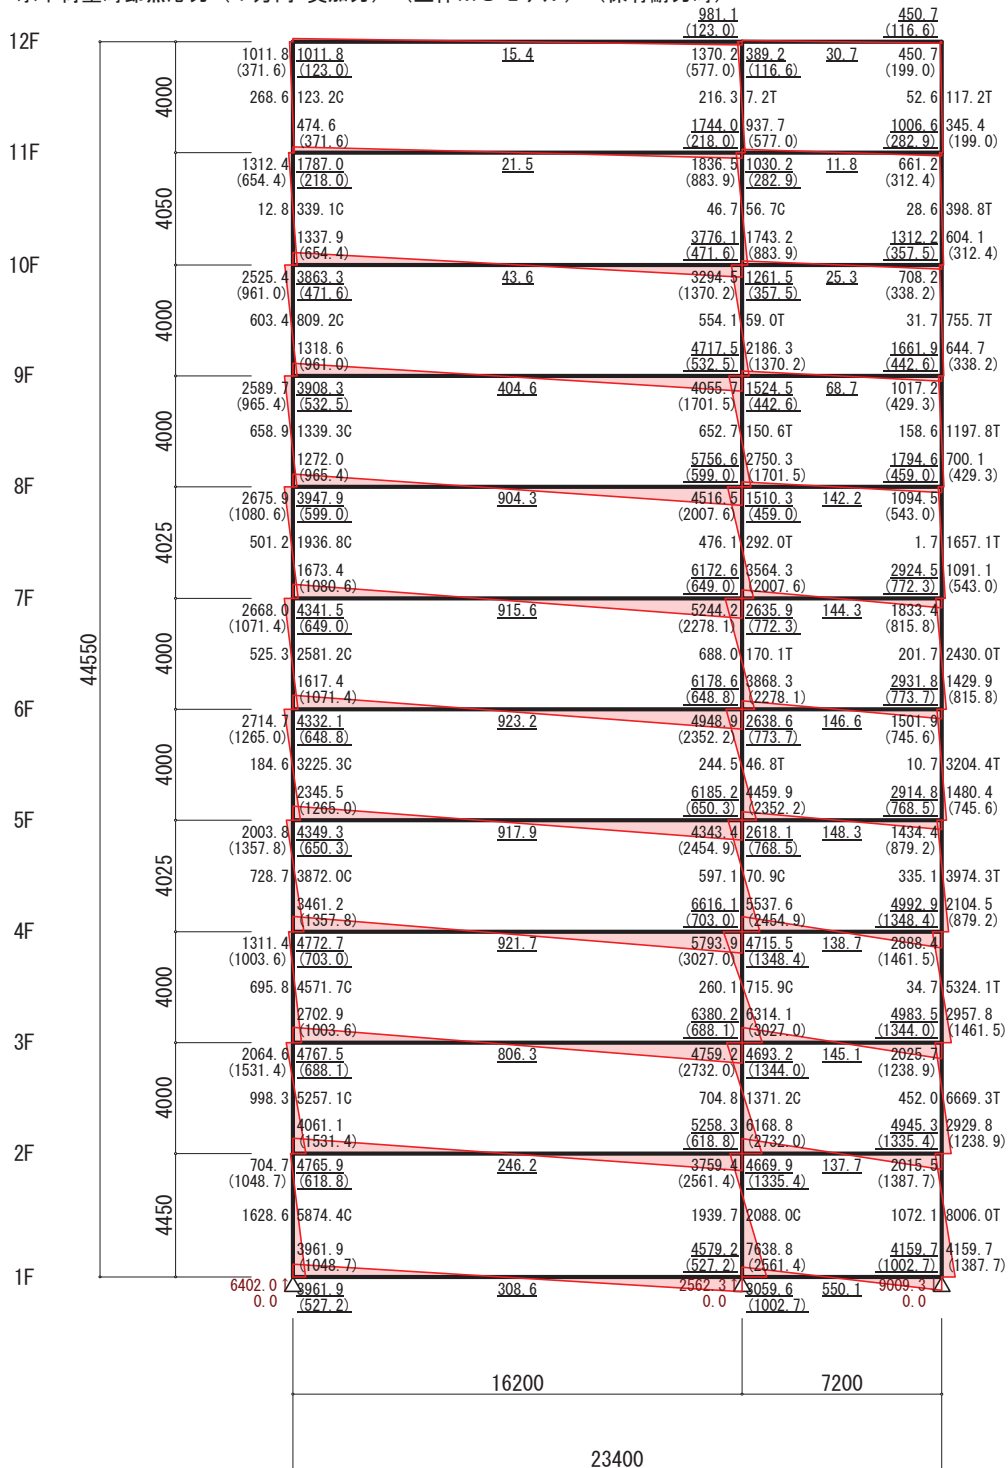

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

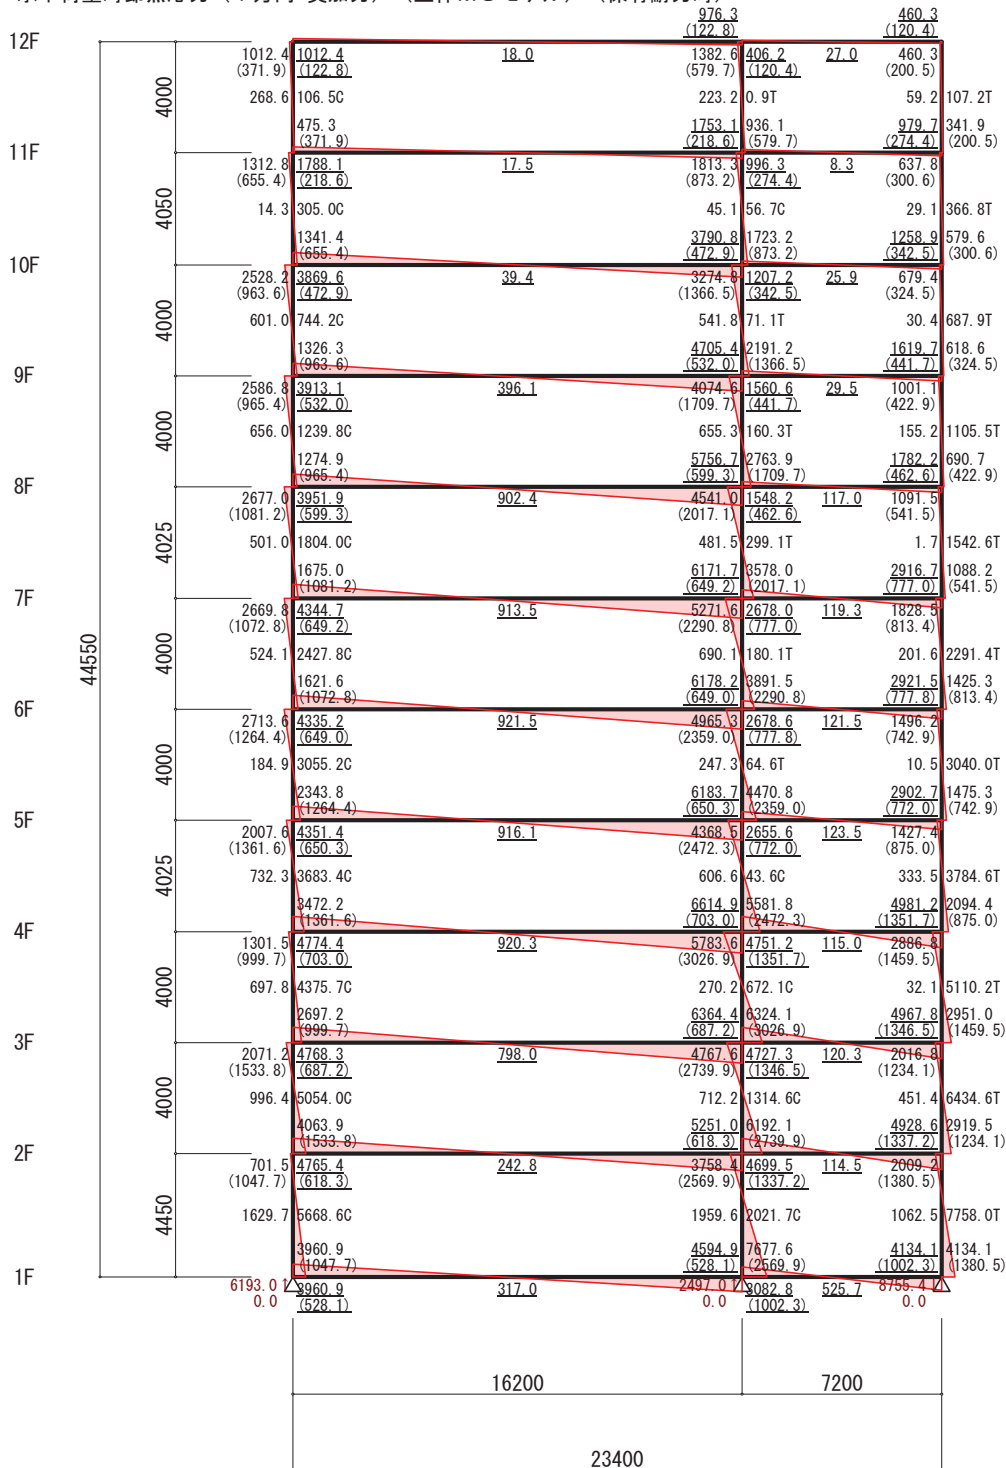

A

B

C

5 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

12F	4000	989.7 (381.5)	989.7 (118.7)	27.9	1412.9 (597.2)	478.9 (135.9)	10.2	499.4 (214.8)	499.4 (135.9)
		226.7	134.8C		218.5	16.8C		69.9	148.4T
11F	4050	536.2 (381.5)	1630.3 (206.1)	39.1	975.9 (597.2)	1019.9 (282.8)	1.8	1016.2 (282.8)	359.7 (214.8)
		1172.3 (532.0)	1708.5 (206.1)		1674.3 (773.0)	1019.9 (282.8)		656.4 (315.7)	
10F	4000	94.9	363.2C		108.8	93.0C		17.2	447.5T
		982.5 (532.0)	2106.9 (264.7)		2106.9 (264.7)	1456.6 (773.0)		1287.2 (364.5)	622.0 (315.7)
9F	4000	1198.5 (425.7)	2181.0 (264.7)	37.0	1987.7 (828.7)	1337.5 (364.5)	25.1	665.2 (298.7)	
		347.2	665.1C		330.4	191.3C		67.8	835.1T
8F	4025	504.1 (425.7)	2495.8 (292.2)	129.3	1327.0 (828.7)	1400.6 (410.9)		529.6 (298.7)	
		1733.0 (591.4)	2237.2 (292.2)		2726.9 (1113.7)	1558.1 (410.9)	78.8	871.0 (366.0)	
7F	4000	550.3	1001.0C		499.6	308.4C		139.0	1273.1T
		632.4 (591.4)	3049.3 (327.5)	396.8	1727.7 (1113.7)	1389.1 (407.2)		592.9 (366.0)	
6F	4025	1623.3 (608.8)	2255.7 (327.5)		2864.3 (1231.2)	1542.7 (407.2)	76.8	796.2 (342.8)	
		398.0	1372.9C		386.5	387.6C		106.4	1709.3T
5F	4000	827.2 (608.8)	3495.2 (355.1)	619.0	2091.2 (1231.2)	1396.7 (408.2)		583.4 (342.8)	
		1430.0 (529.8)	2257.2 (355.1)		2946.6 (1288.3)	1542.0 (408.2)	72.6	813.3 (349.2)	
4F	4000	370.4	1772.1C		369.3	443.0C		114.9	2149.9T
		689.3 (529.8)	3742.1 (370.3)	742.9	2207.3 (1288.3)	1398.2 (408.4)		583.5 (349.2)	
3F	4000	1567.0 (740.2)	2256.3 (370.3)		3077.3 (1519.5)	1542.6 (408.4)	72.2	814.6 (407.8)	
		86.7	2185.3C		38.2	486.1C		1.0	2592.4T
2F	4025	1393.7 (740.2)	3744.2 (370.8)	740.3	3000.9 (1519.5)	1387.2 (405.2)		816.6 (407.8)	
		869.8 (822.3)	2263.5 (370.8)		2273.6 (1485.5)	1530.3 (405.2)	71.6	570.6 (419.9)	
1F	4450	785.1	2595.1C		716.0	527.4C		274.4	3029.5T
		2439.9 (822.3)	2276.2 (349.7)	556.7	3389.7 (349.7)	3705.7 (1485.5)		1408.8 (412.8)	1119.4 (419.9)
1F	4450	163.7 (351.6)	2276.2 (349.7)		1247.2 (1063.5)	1563.2 (412.8)	77.2	289.4 (349.2)	
		866.9	2980.1C		879.7	597.6C		409.1	3473.6T
1F	4450	1570.1 (351.6)	2954.6 (322.2)	345.1	3006.7 (1063.5)	1404.9 (411.6)		1107.5 (349.2)	
		694.2 (785.0)	2264.3 (322.2)		1506.7 (1088.4)	1558.8 (411.6)	77.0	297.4 (299.1)	
1F	4450	875.7	3331.1C		670.1	694.5C		300.8	3912.6T
		2445.7 (785.0)	2616.8 (300.1)	186.4	2847.0 (1088.4)	1398.0 (408.6)		899.0 (299.1)	
1F	4450	201.6 (787.5)	2244.1 (300.1)		1313.9 (1827.9)	1544.0 (408.6)	73.0	499.0 (889.3)	
		1953.9	3649.8C		2753.2	407.4C		1479.8	4339.1T
1F	4450	3706.1 (787.5)	3706.1 (471.2)	110.7	3927.6 (471.2)	6820.2 (1827.9)		3458.5 (882.1)	3458.5 (889.3)
		4134.2 (0.0)	3706.1 (471.2)		1213.5 (0.0)	2892.7 (882.1)	282.9	5230.6 (0.0)	
		16200				7200			
		23400							


A

B


C

6 フレーム (S=1/272)


U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

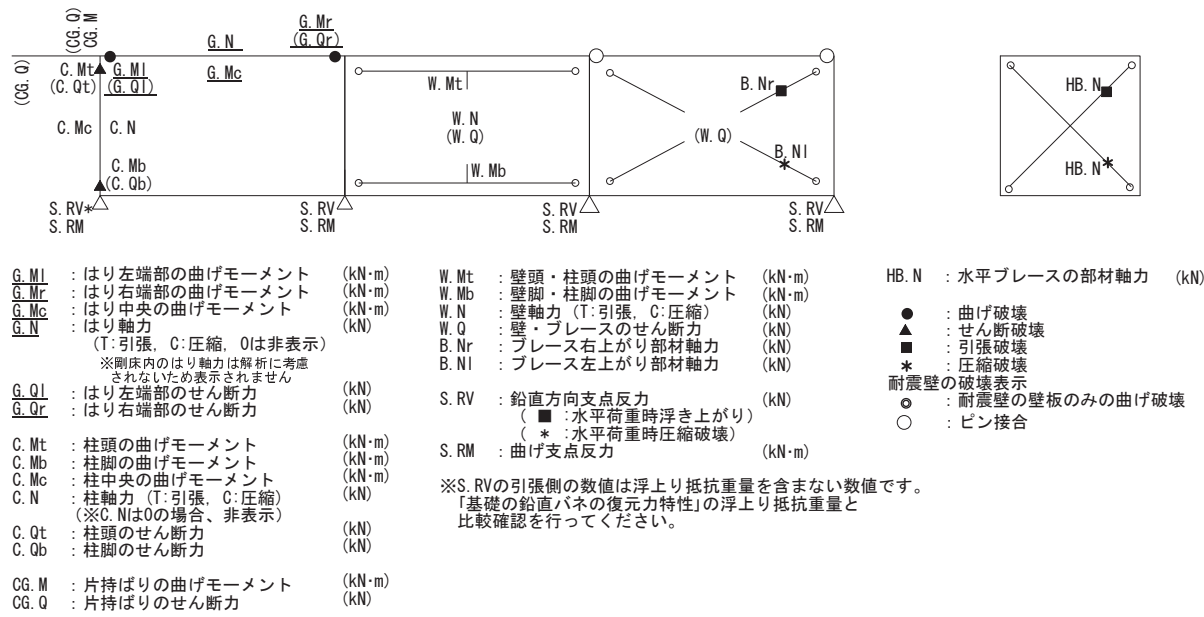

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

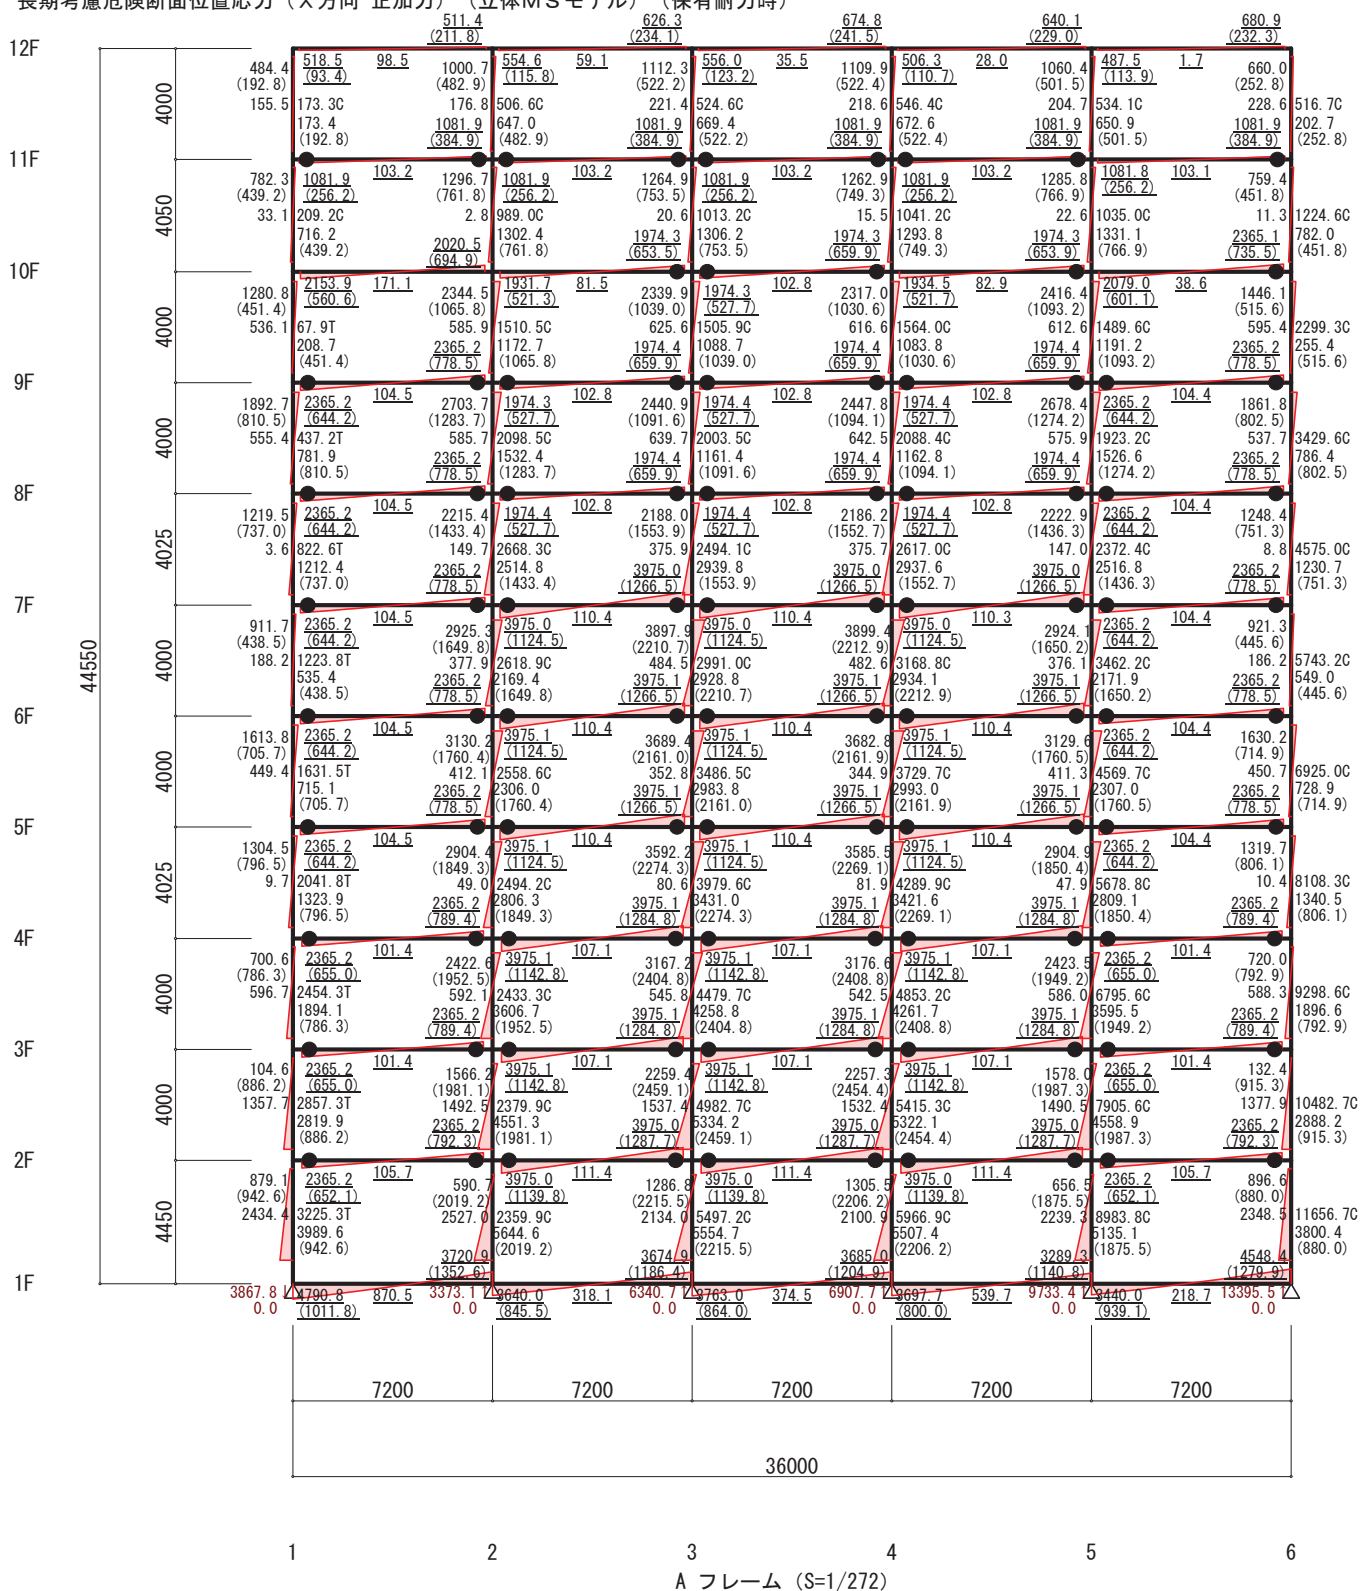

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

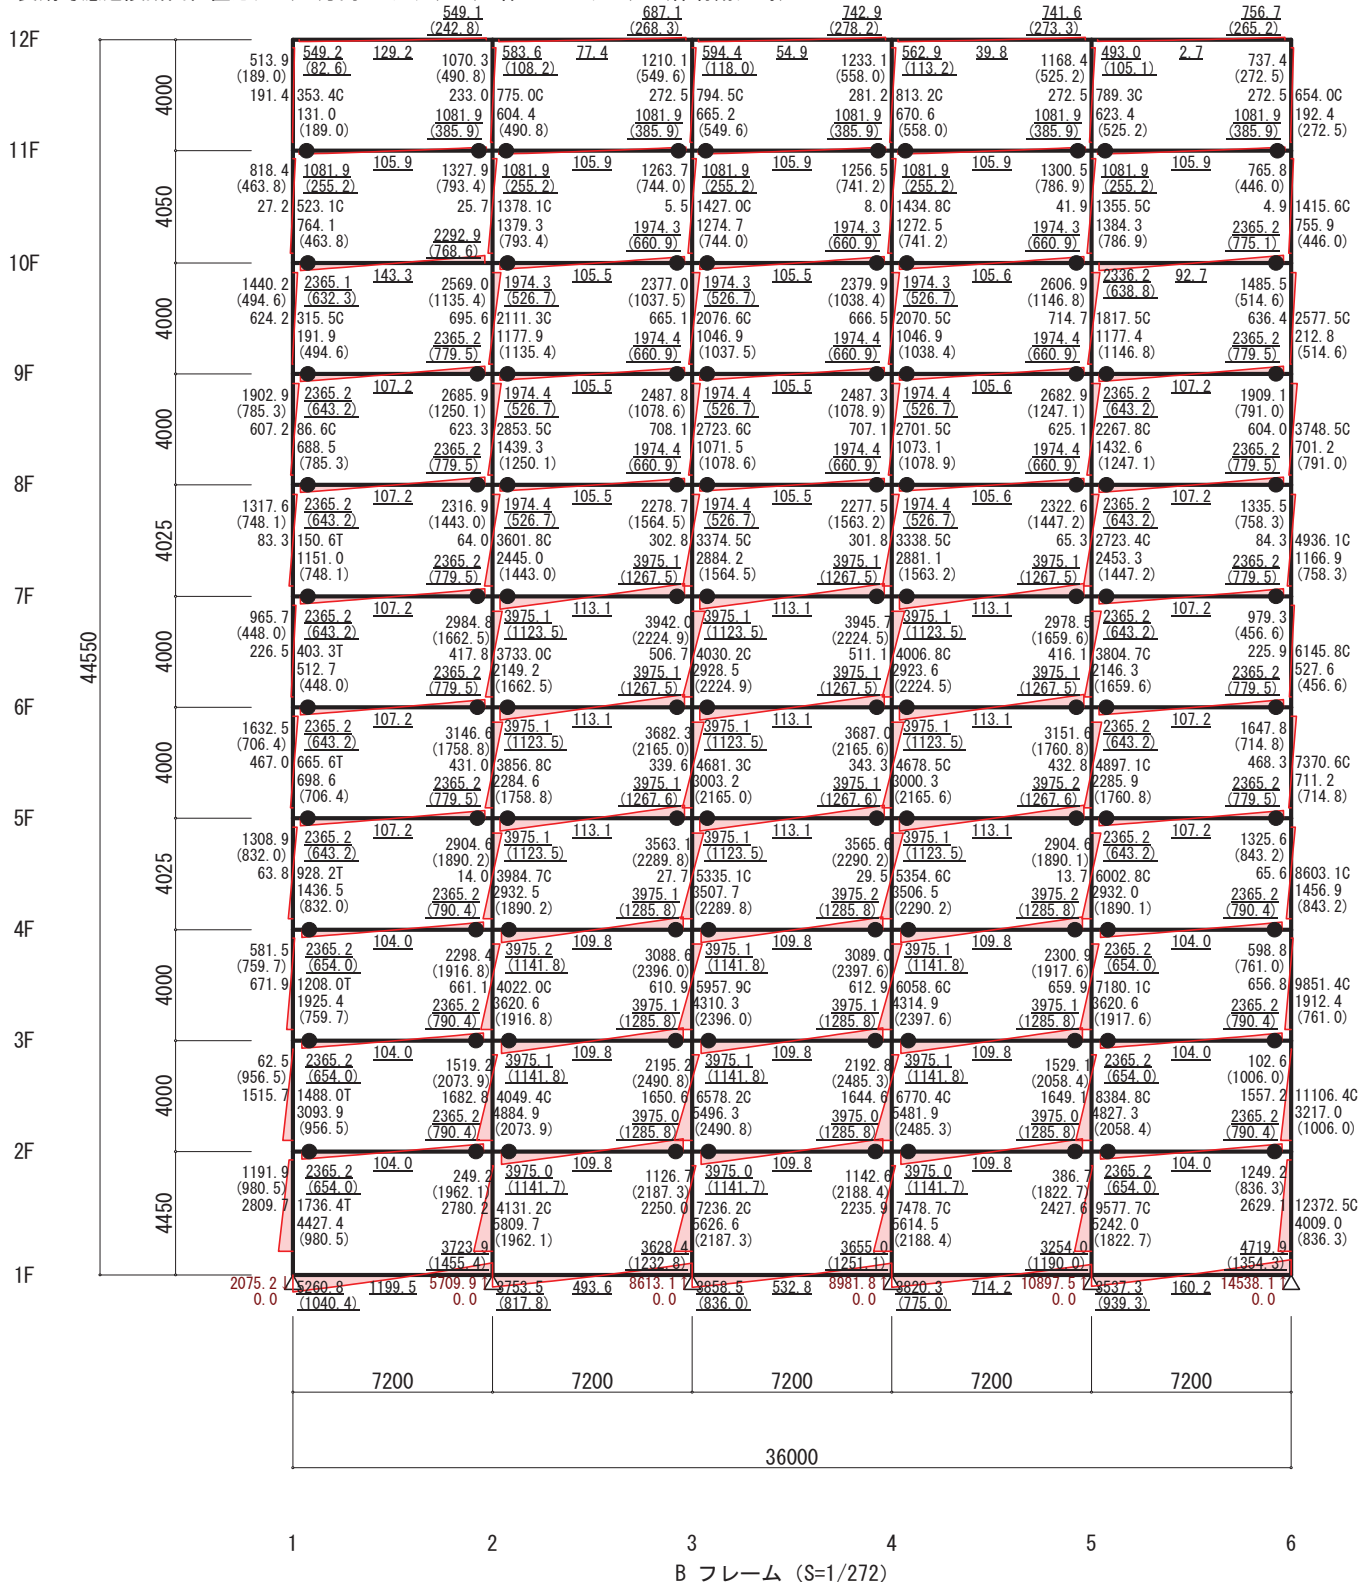

44550	4000	309.9 (130.6)	326.7 (36.9)	87.8	592.1 (290.8)	249.6 (27.7)	41.8	633.9 (321.7)	283.3 (32.5)	59.5	674.1 (323.6)	320.9 (150.7)	34.9	636.2 (298.4)	193.3 (23.8)	1.0	401.8 (165.4)
	4050	80.6	148.7 (130.6)	608.1 (230.6)	429.1 (290.8)	795.1 (300.7)	429.1 (290.8)	795.1 (300.7)	429.1 (290.8)	795.1 (300.7)	429.1 (290.8)	795.1 (300.7)	429.1 (290.8)	795.1 (300.7)	429.1 (290.8)	795.1 (300.7)	429.1 (290.8)
	4000	397.6 (203.9)	598.7 (124.4)	80.6	748.6 (421.3)	664.1 (128.5)	73.8	859.2 (488.9)	662.8 (128.3)	73.2	783.2 (453.7)	549.5 (117.1)	56.0	662.2 (370.1)	556.7 (118.2)	59.6	385.9 (201.6)
	4050	39.5	40.8C (218.9)	8.7	515.8C (207.2)	731.1 (421.3)	0.7	555.2C (488.9)	13.6	506.4C (453.7)	12.3	520.9C (370.1)	31.8	626.0C (370.1)	322.2 (201.6)	626.0C (370.1)	322.2 (201.6)
	4000	418.3 (150.8)	807.2 (183.2)	87.1	1036.6 (512.2)	1120.0 (257.1)	90.6	1277.8 (679.8)	1107.9 (266.0)	48.2	1126.4 (546.1)	807.2 (183.2)	87.1	849.8 (388.6)	807.2 (183.2)	87.1	434.7 (158.7)
	4050	161.0	0.7T (150.8)	96.3	807.2 (291.6)	711.1 (512.2)	118.0	876.9C (679.8)	134.1 (484.3)	194.7 (546.1)	737.0 (546.1)	807.2 (291.6)	87.1	755.3C (388.6)	807.2 (291.6)	87.1	106.9 (158.7)
	4000	633.2 (259.7)	807.2 (183.2)	87.1	1239.7 (620.7)	1350.1 (309.9)	141.2	1401.3 (748.0)	1350.1 (309.9)	141.2	1216.5 (613.7)	807.2 (183.2)	87.1	984.8 (472.3)	807.2 (183.2)	87.1	639.9 (264.2)
	4050	190.1	18.7T (259.7)	253.1 (291.6)	807.2 (291.6)	878.3 (620.7)	125.3	1215.9C (748.0)	169.4 (484.3)	1280.7C (484.3)	877.6 (613.7)	807.2 (291.6)	87.1	985.3C (472.3)	807.2 (291.6)	87.1	1443.9C (264.2)
	4000	443.3 (238.8)	807.2 (183.2)	87.1	1044.4 (579.3)	1350.1 (309.9)	141.2	1277.1 (712.0)	1350.1 (309.9)	141.2	1058.9 (585.8)	807.2 (183.2)	87.1	811.0 (446.2)	807.2 (183.2)	87.1	453.1 (244.3)
	4050	35.9	12.5T (238.8)	371.6 (293.4)	807.2 (293.4)	932.2 (579.3)	62.3	1558.0C (712.0)	59.5 (487.3)	1680.4C (585.8)	939.9 (585.8)	807.2 (293.4)	87.1	1194.3C (446.2)	807.2 (293.4)	87.1	380.6 (244.3)
4000	354.6 (156.7)	807.2 (184.9)	85.8	1030.4 (535.8)	1350.2 (312.8)	139.1	1313.1 (693.8)	1350.2 (312.8)	139.1	1034.1 (538.5)	807.2 (184.9)	85.8	761.2 (385.0)	807.2 (184.9)	85.8	365.9 (163.0)	
4050	87.3	30.5C (156.7)	180.1 (293.4)	807.2 (293.4)	797.6 (535.8)	129.4	1923.5C (693.8)	1054.3 (487.3)	2061.3C (487.3)	803.3 (538.5)	807.2 (293.4)	85.8	104.4 (293.4)	807.2 (293.4)	85.8	2149.8C (163.0)	
4000	560.1 (236.3)	807.2 (184.9)	85.8	1166.8 (604.2)	1350.2 (312.8)	139.1	1405.9 (750.8)	1350.2 (312.8)	139.1	1173.7 (607.9)	807.2 (184.9)	85.8	927.5 (459.2)	807.2 (184.9)	85.8	569.8 (242.1)	
4050	156.9	97.1C (236.3)	246.2 (293.4)	807.2 (293.4)	894.6 (604.2)	125.1	2302.6C (750.8)	1155.8 (487.3)	2437.3C (607.9)	900.5 (607.9)	807.2 (293.4)	85.8	144.2 (293.4)	807.2 (293.4)	85.8	2463.5C (242.1)	
4000	455.3 (277.4)	807.2 (184.9)	85.8	1045.8 (596.4)													

C フレーム ($S=1/272$)

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)




44550

C フレーム (S=1/272)


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

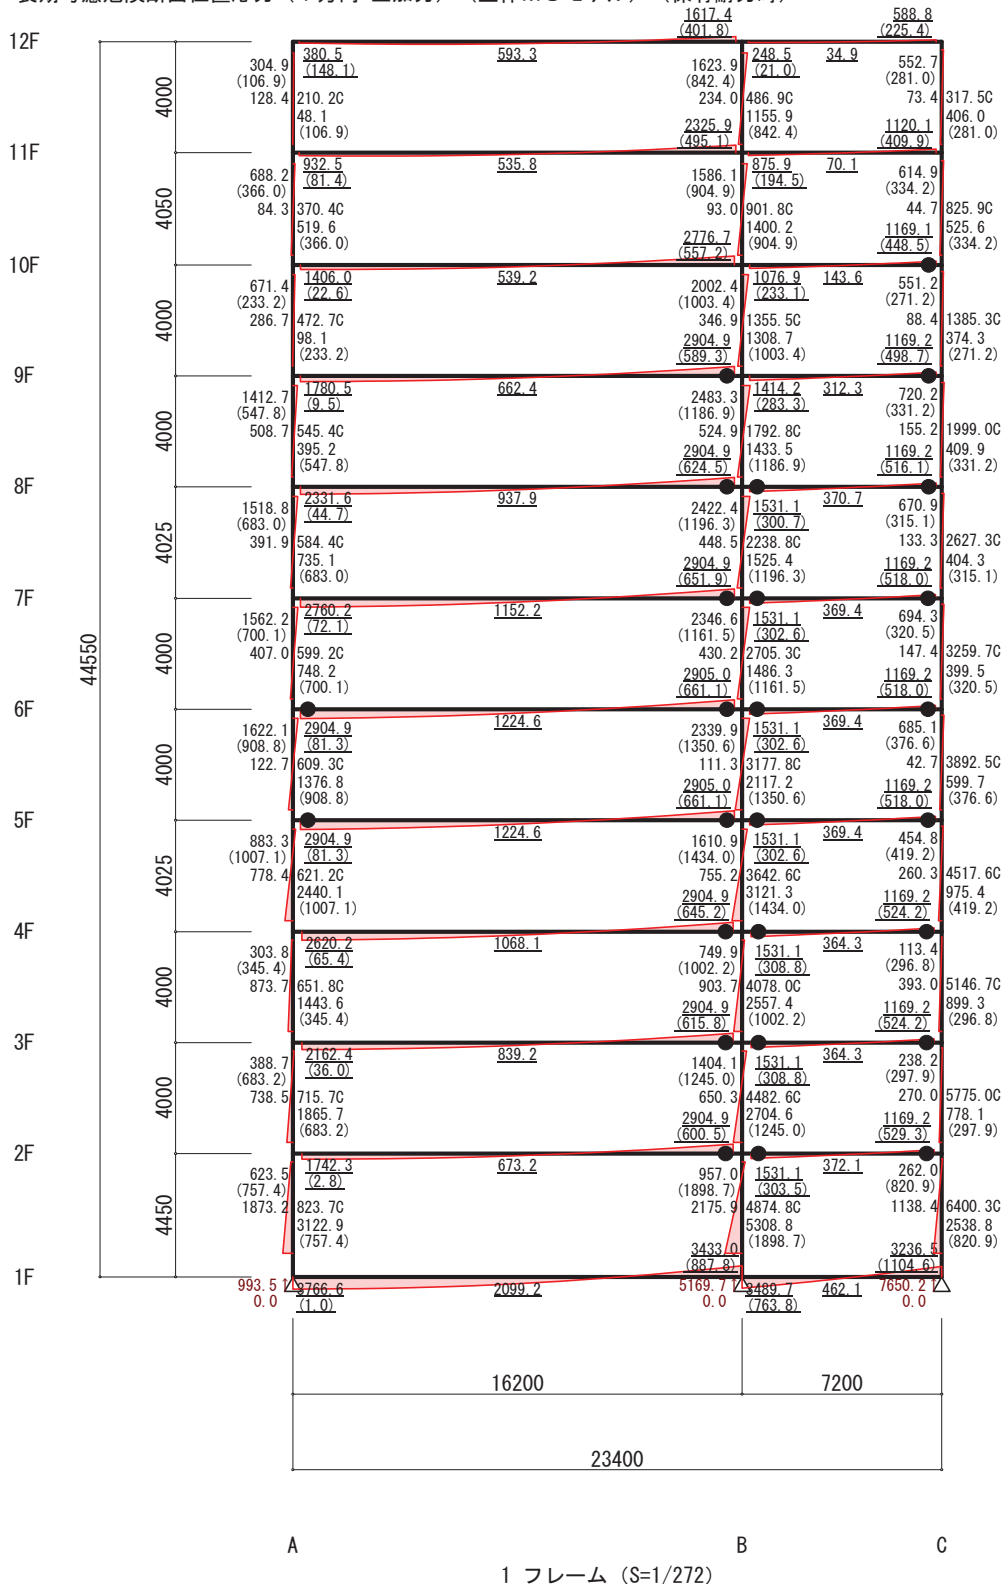

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

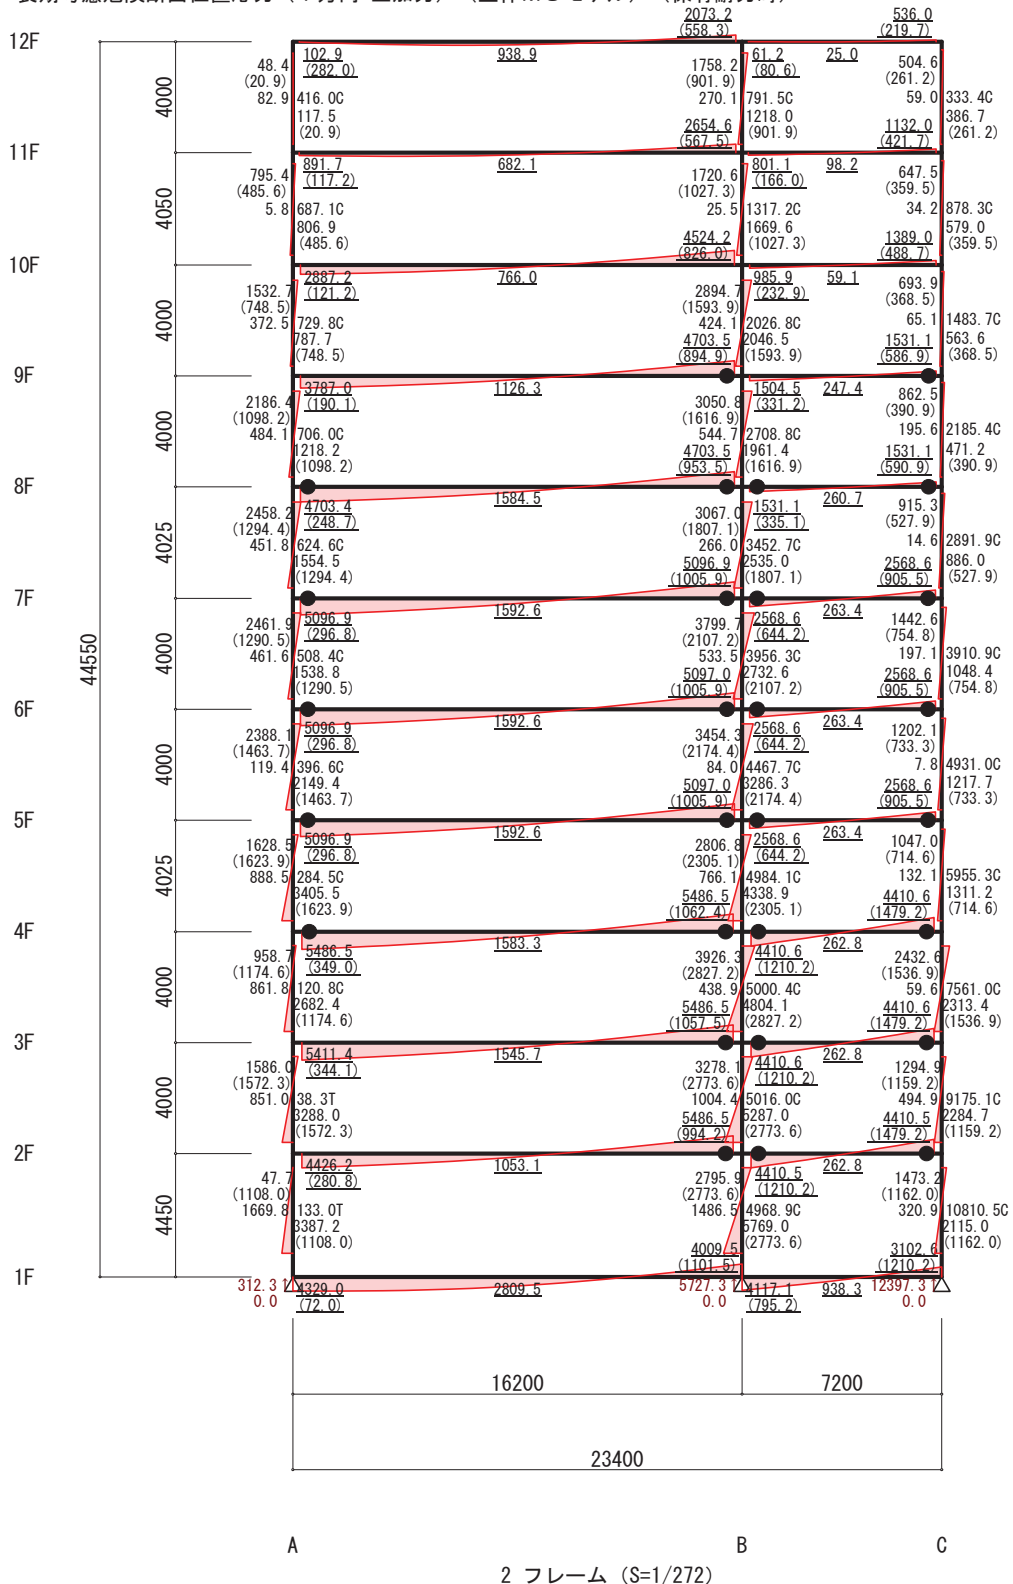

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

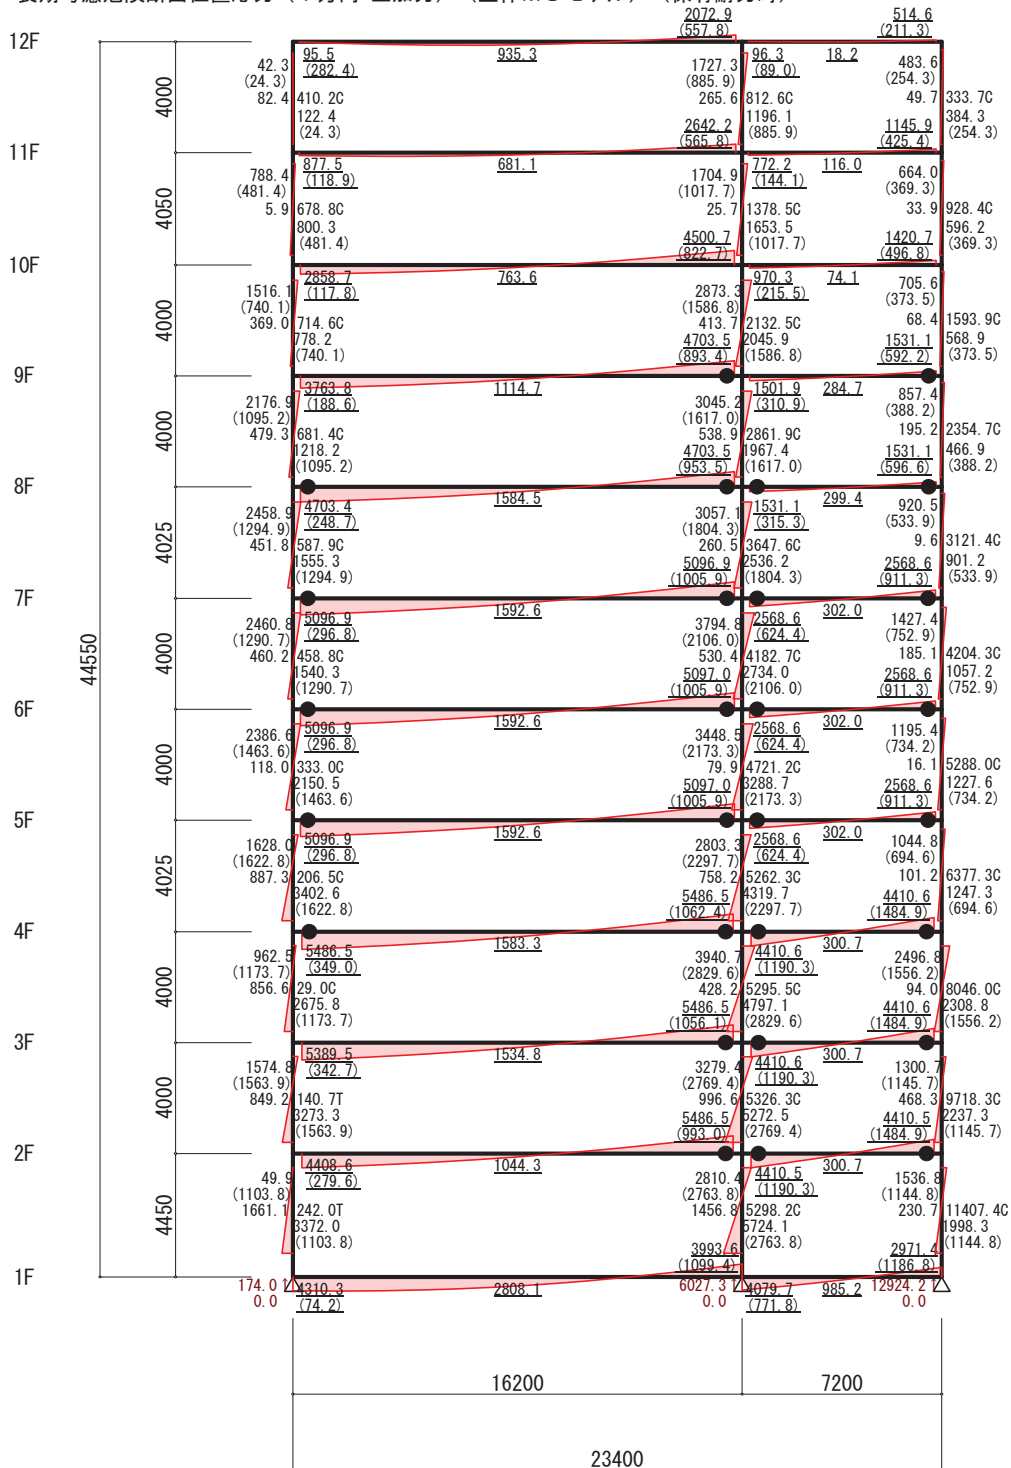


A

B

C

3 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

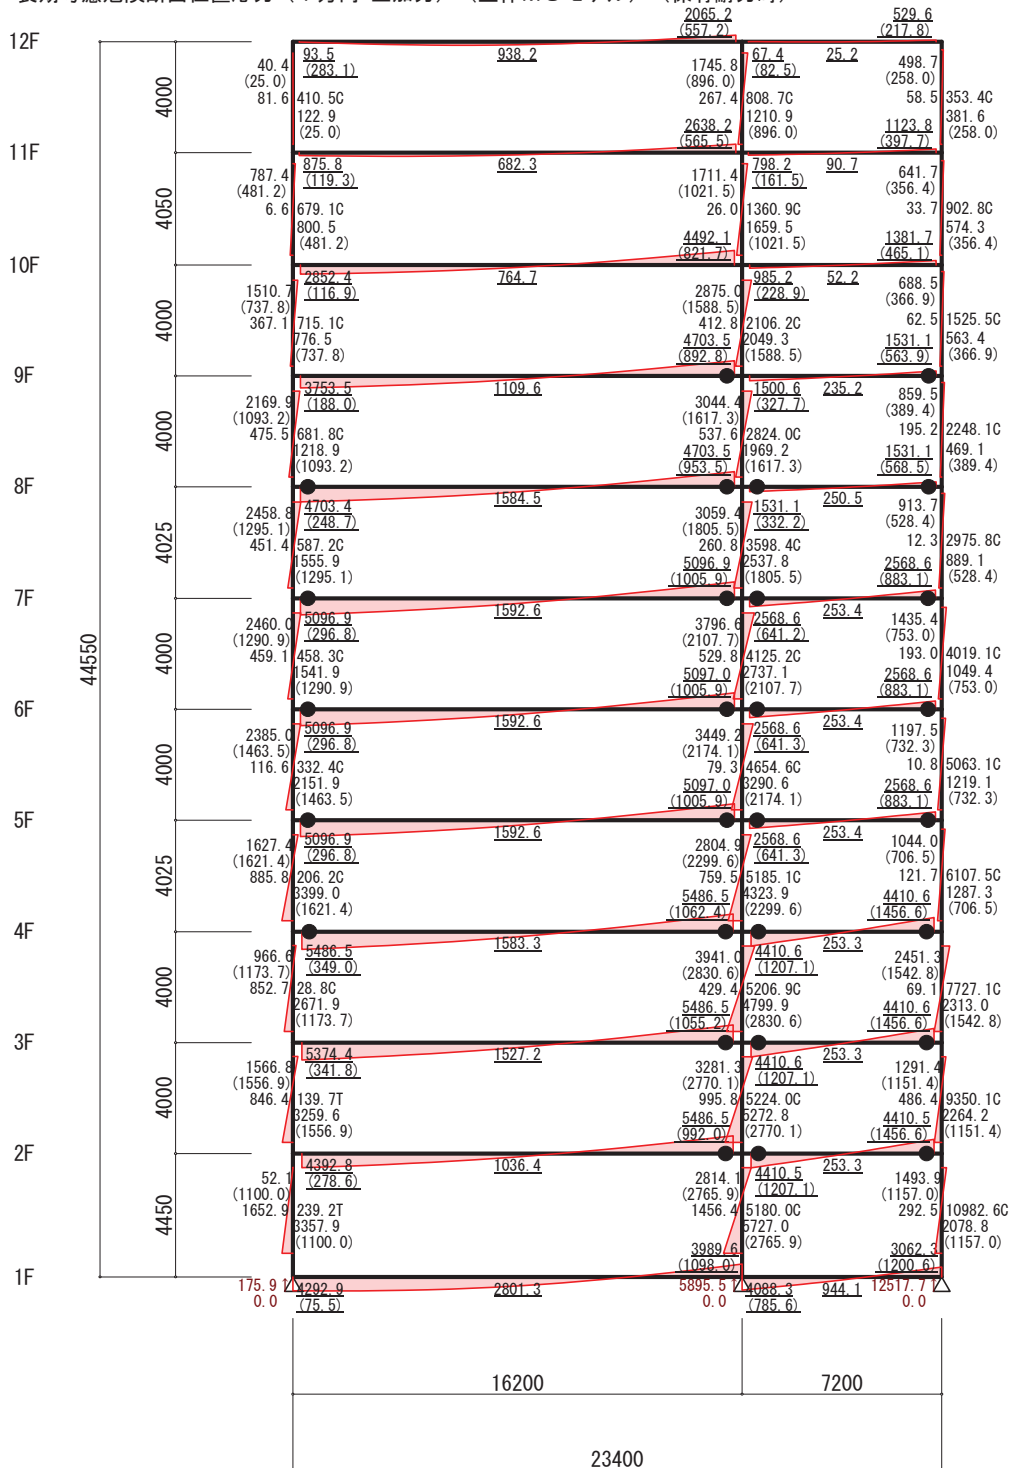


A

B


C

4 フレーム (S=1/272)


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

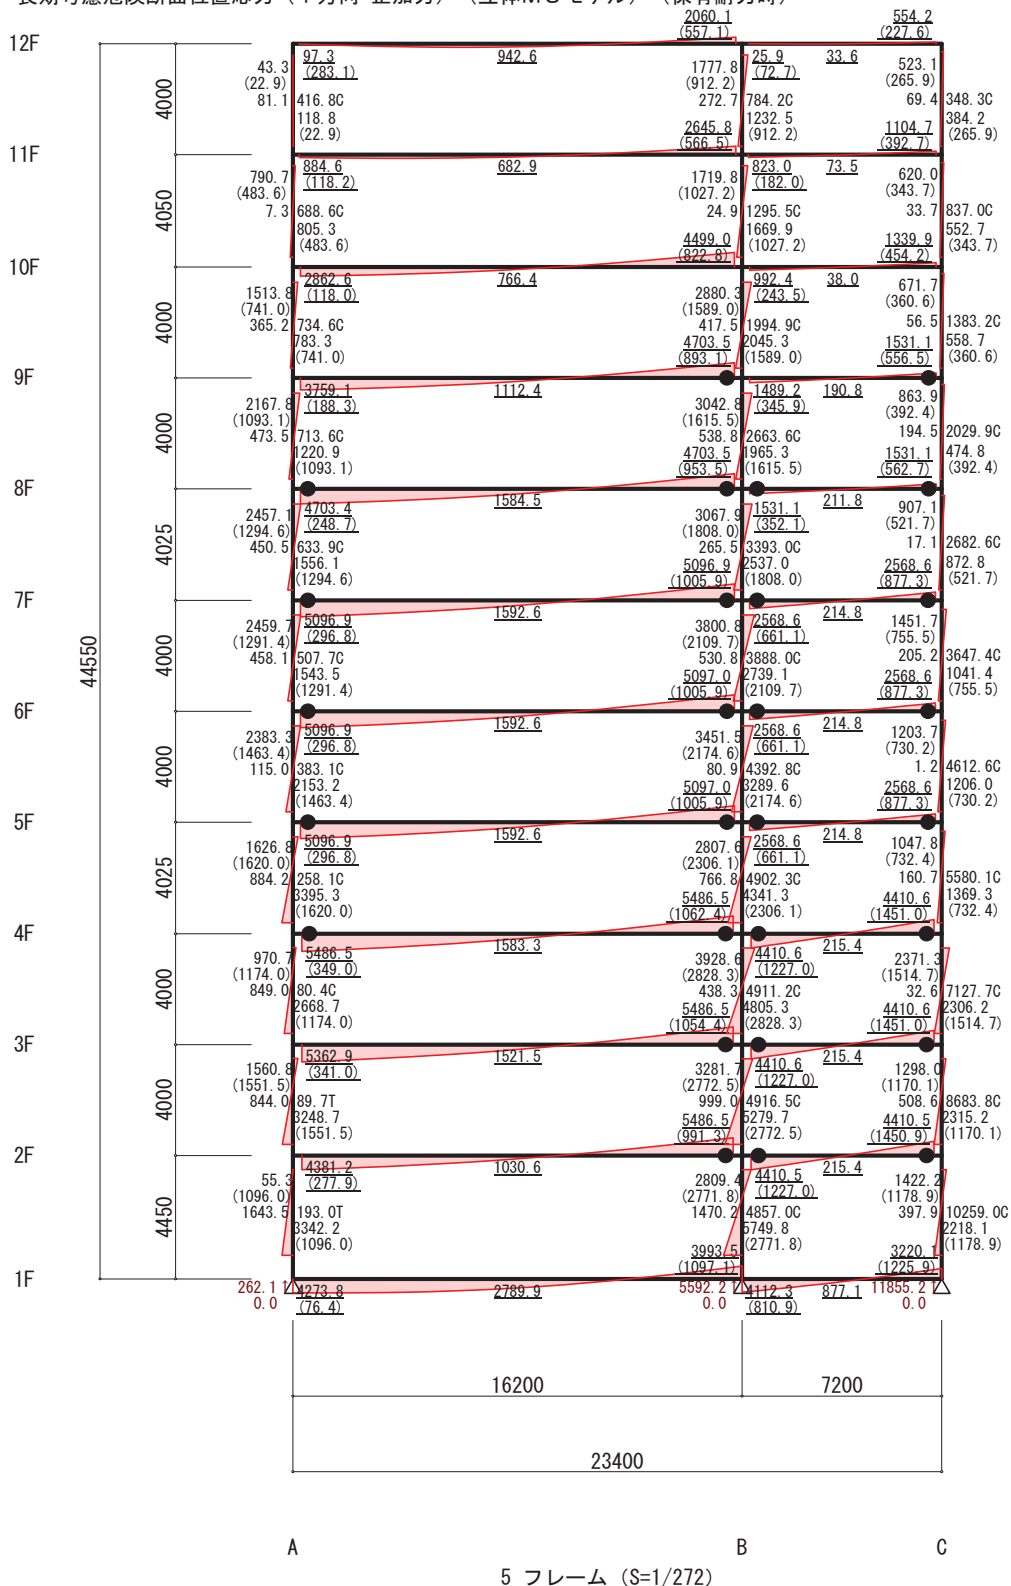

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

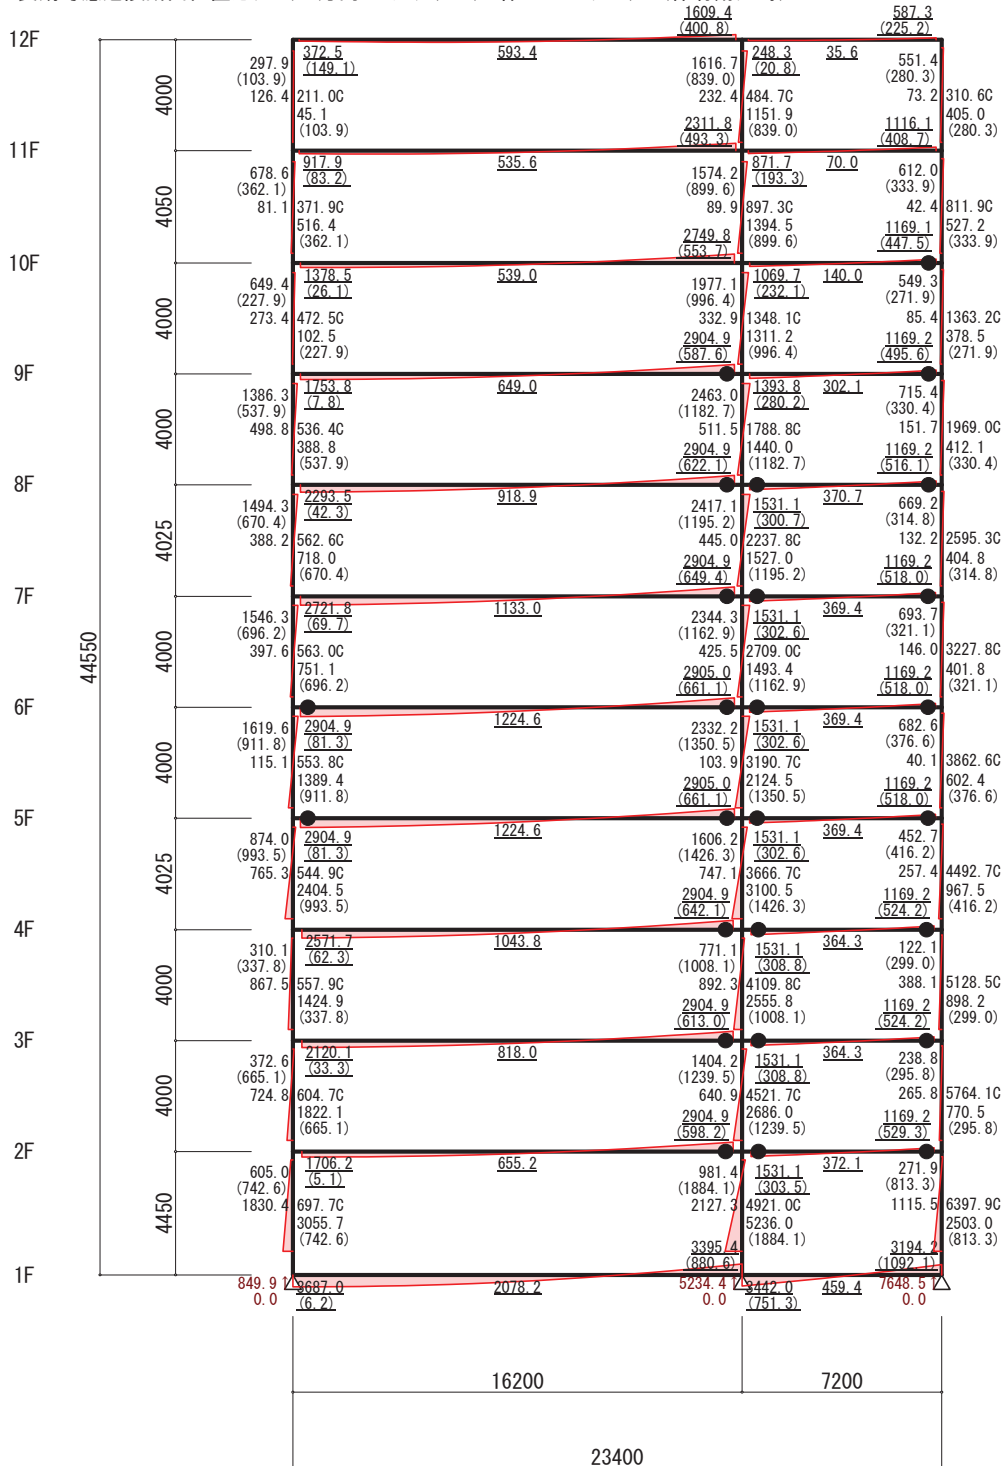


長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

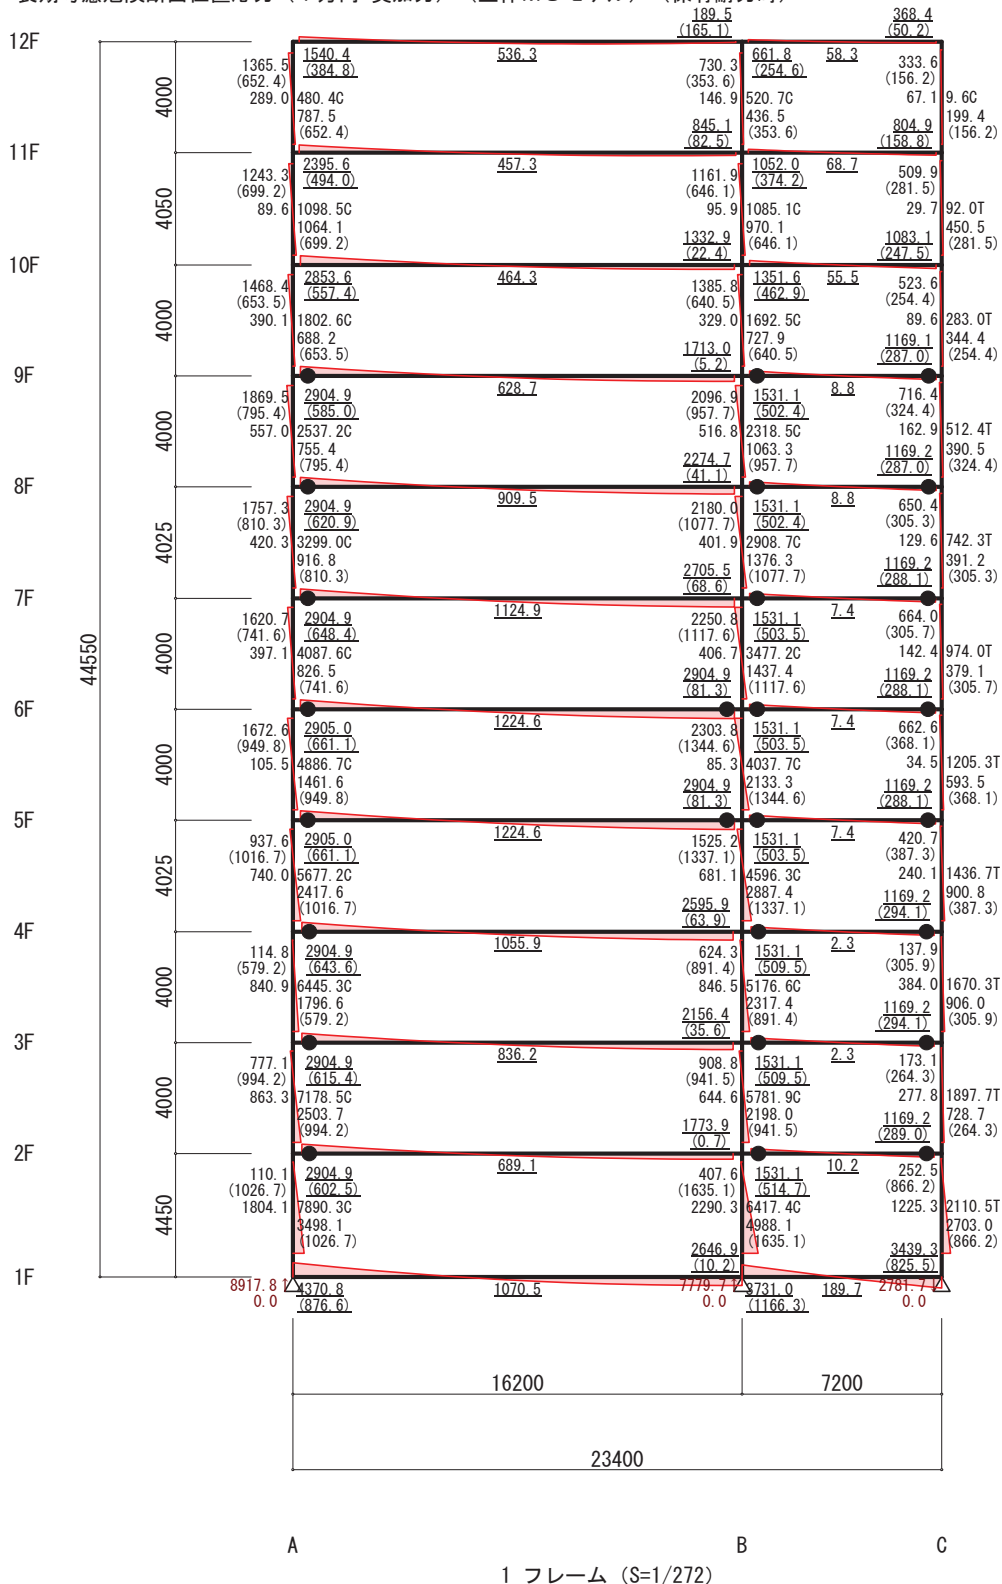


44550	4000	1678.7 (775.6)	1870.7 (528.0)	902.5	172.3 (312.3)	808.2 (318.8)	85.1	331.0 (18.6)	294.2 (141.2)	127.6C 187.7 (141.2)
		398.9	628.6C 880.8 (775.6)		534.1 (259.4)	790.1C 322.0 (259.4)		53.2 782.1 (147.3)		
	4050	1350.7 (834.0)	2672.1 (560.9)	612.4	1271.9 (754.9)	1140.3 (403.1)	84.6	503.6 (271.8)		138.6C 423.9 (271.8)
		25.5	1302.2C 1401.7 (834.0)		26.3 2797.8 (123.2)	1448.8C 1219.3 (754.9)		39.8 1085.1 (225.4)		
	4000	2489.2 (1253.1)	4645.1 (828.0)	660.9	2190.5 (1151.1)	1342.2 (481.1)	132.1	543.0 (287.7)		81.2C 438.8 (287.7)
		546.9	2226.6C 1395.4 (1253.1)		406.0 3706.3 (185.0)	1934.7C 1378.3 (1151.1)		52.1 1401.7 (300.6)		
	4000	2444.7 (1215.9)	4703.5 (889.8)	1086.0	2832.5 (1506.5)	1531.1 (556.3)	196.0	832.4 (379.4)		48.5T 462.0 (379.4)
		560.1	3212.0C 1324.5 (1215.9)		497.2 4703.4 (248.7)	2432.7C 1837.9 (1506.5)		185.2 1531.1 (319.8)		
	4025	2483.0 (1330.7)	4703.5 (953.5)	1584.5	3102.6 (1808.6)	1531.1 (575.6)	260.7	882.7 (495.7)		195.2T 808.6 (495.7)
		420.4	4266.2C 1642.1 (1330.7)		298.8 5096.9 (296.8)	2886.8C 2504.6 (1808.6)		37.0 2568.6 (628.0)		
	4000	2529.9 (1337.8)	5096.9 (1005.9)	1592.6	3723.6 (2068.9)	2568.6 (889.3)	263.4	1469.7 (757.4)		646.4T 1029.9 (757.4)
		455.7	5381.7C 1617.9 (1337.8)		516.7 5096.9 (296.8)	3620.7C 2690.1 (2068.9)		219.9 2568.6 (628.0)		
	4000	2452.5 (1525.1)	5097.0 (1005.9)	1592.6	3400.6 (2145.2)	2568.6 (889.3)	263.4	1171.8 (691.1)		1095.3T 1108.9 (691.1)
		88.5	6503.5C 2275.4 (1525.1)		75.2 5096.9 (296.8)	4358.0C 3249.9 (2145.2)		31.5 2568.6 (628.0)		
	4025	1684.5 (1601.8)	5097.0 (1005.9)	1592.6	2747.7 (2267.5)	2568.6 (889.3)	263.4	1070.4 (836.8)		1544.1T 1690.9 (836.8)
		798.3	7631.5C 3281.0 (1601.8)		767.0 5486.5 (349.0)	5094.8C 281.6 (2267.5)		310.2 4410.6 (1193.8)		
4000	1263.2 (1291.5)	5486.6 (1062.4)	1583.2	3864.6 (2800.5)	4410.6 (1462.9)	262.8	2004.4 (1385.5)		2556.3T 2273.9 (1385.5)	
	738.5	8822.5C 740.3 (1291.5)		459.5 5281.4 (335.8)	6355.8C 783.5 (2800.5)		134.6 4410.6 (1193.8)			
4000	1679.6 (1779.7)	5486.5 (1049.2)	1480.7	3064.7 (2557.1)	4410.6 (1462.9)	262.8	1304.8 (1185.0)		3567.8T 2354.6 (1185.0)	
	1078.9	10010.2C 837.5 (1779.7)		883.4 4120.3 (261.1)	7635.9C 831.5 (2557.1)		524.9 4410.5 (1193.8)			
4450	575.4 (1354.6)	5486.5 (974.5)	900.2	2054.6 (2312.1)	4410.5 (1462.8)	262.8	1216.5 (1356.4)		4575.4T 2972.1 (1356.4)	
	1524.2	11141.2C 623.8 (1354.6)		1515.9 2842.3 (116.5)	8996.7C 5085.8 (2312.1)		877.8 4125.0 (950.0)			
		12574.3 0.0	4775.2 (1057.0)	1683.3	10925.2 0.0	208.7 (1365.0)	389.2	5151.2 0.0		
				16200			7200			
				23400						

2 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

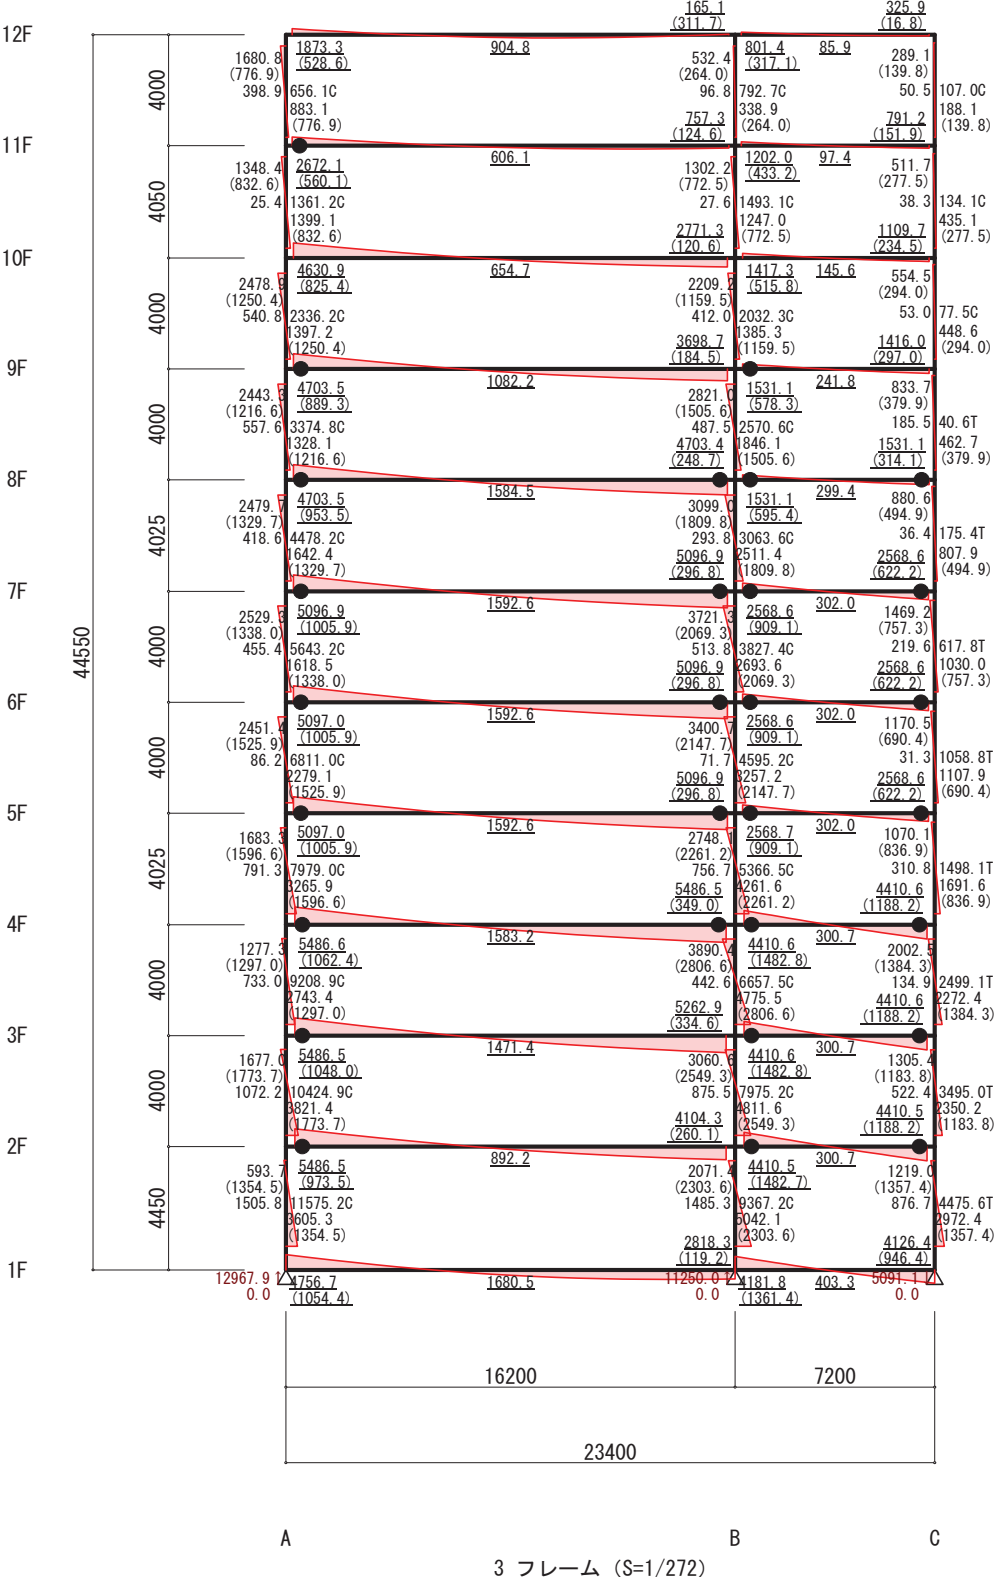

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

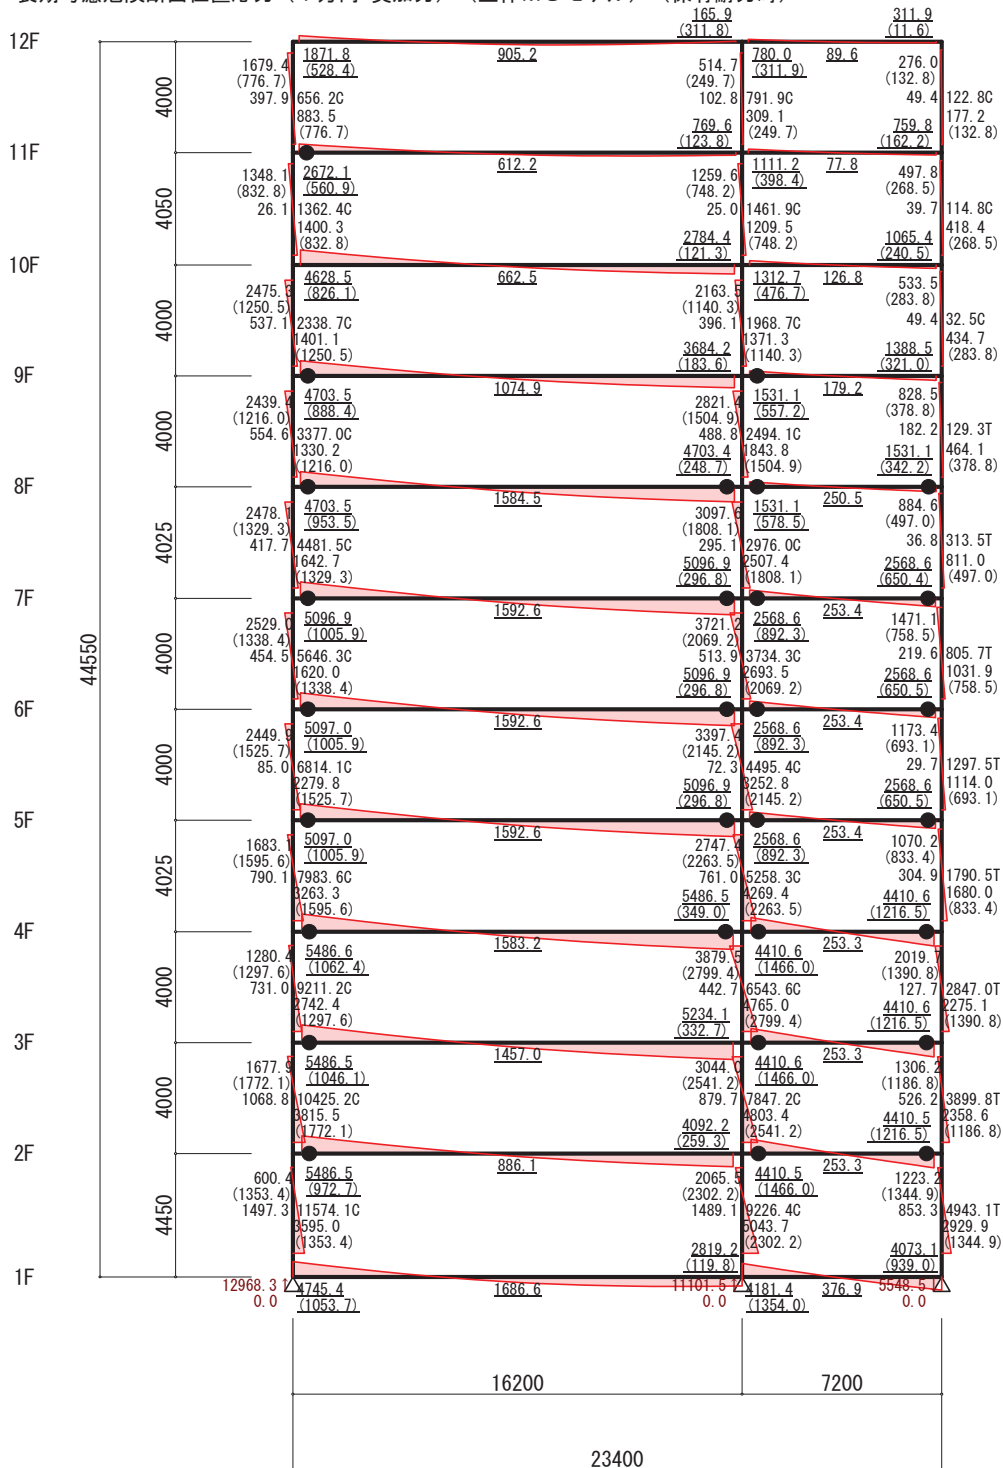


A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

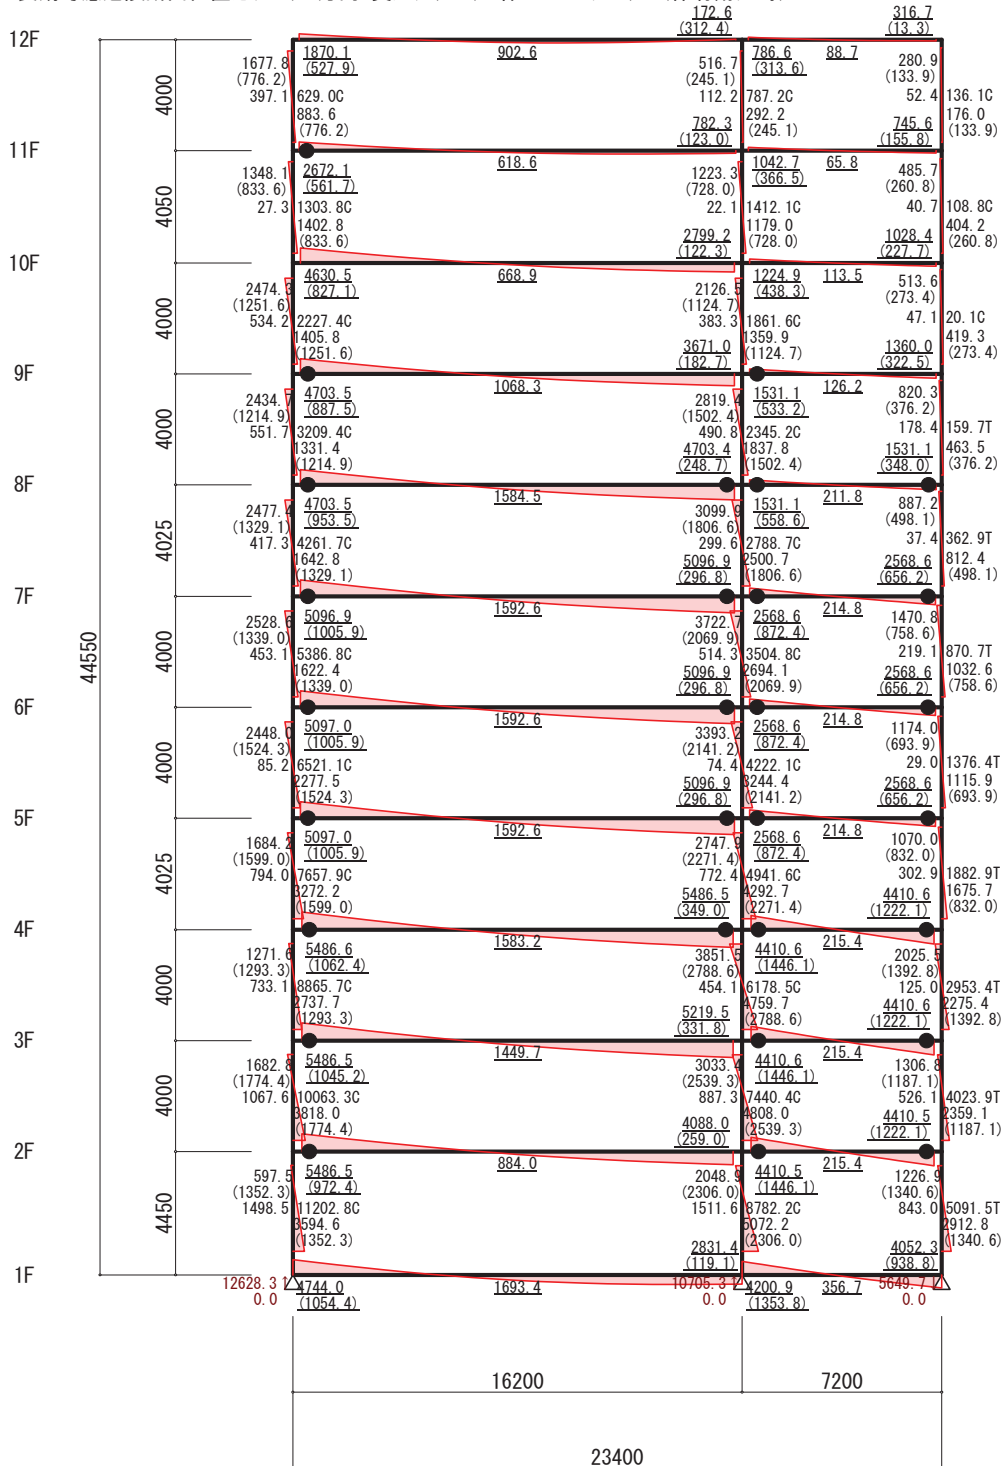


A

B




C

5 フレーム (S=1/272)

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

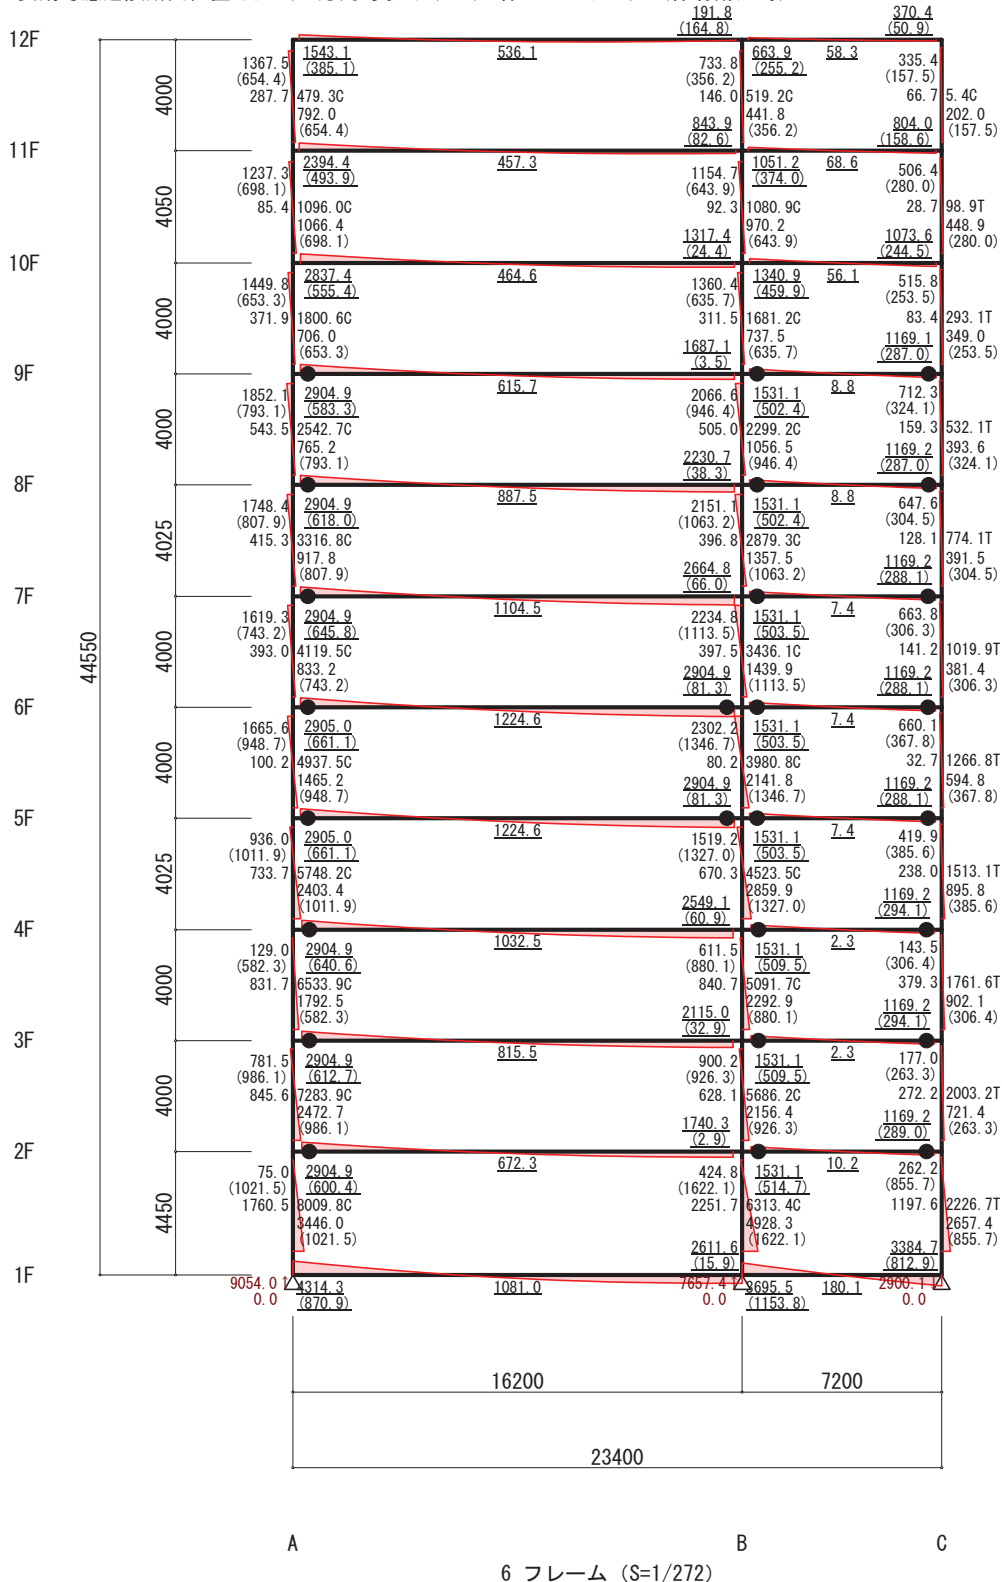

U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）




- : 曲げ破壊
 ▲ : せん断破壊
 ■ : 引張破壊
 * : 圧縮破壊
 耐震壁の破壊表示
 ○ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- [No] : 崩壊荷重ステップ数
 @ : 基礎鉛直バネ
 [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

- : 解析継続する脆性破壊部材
□ : 脆性部材として指定
(S柱柱脚の場合：脆性破壊あり)


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

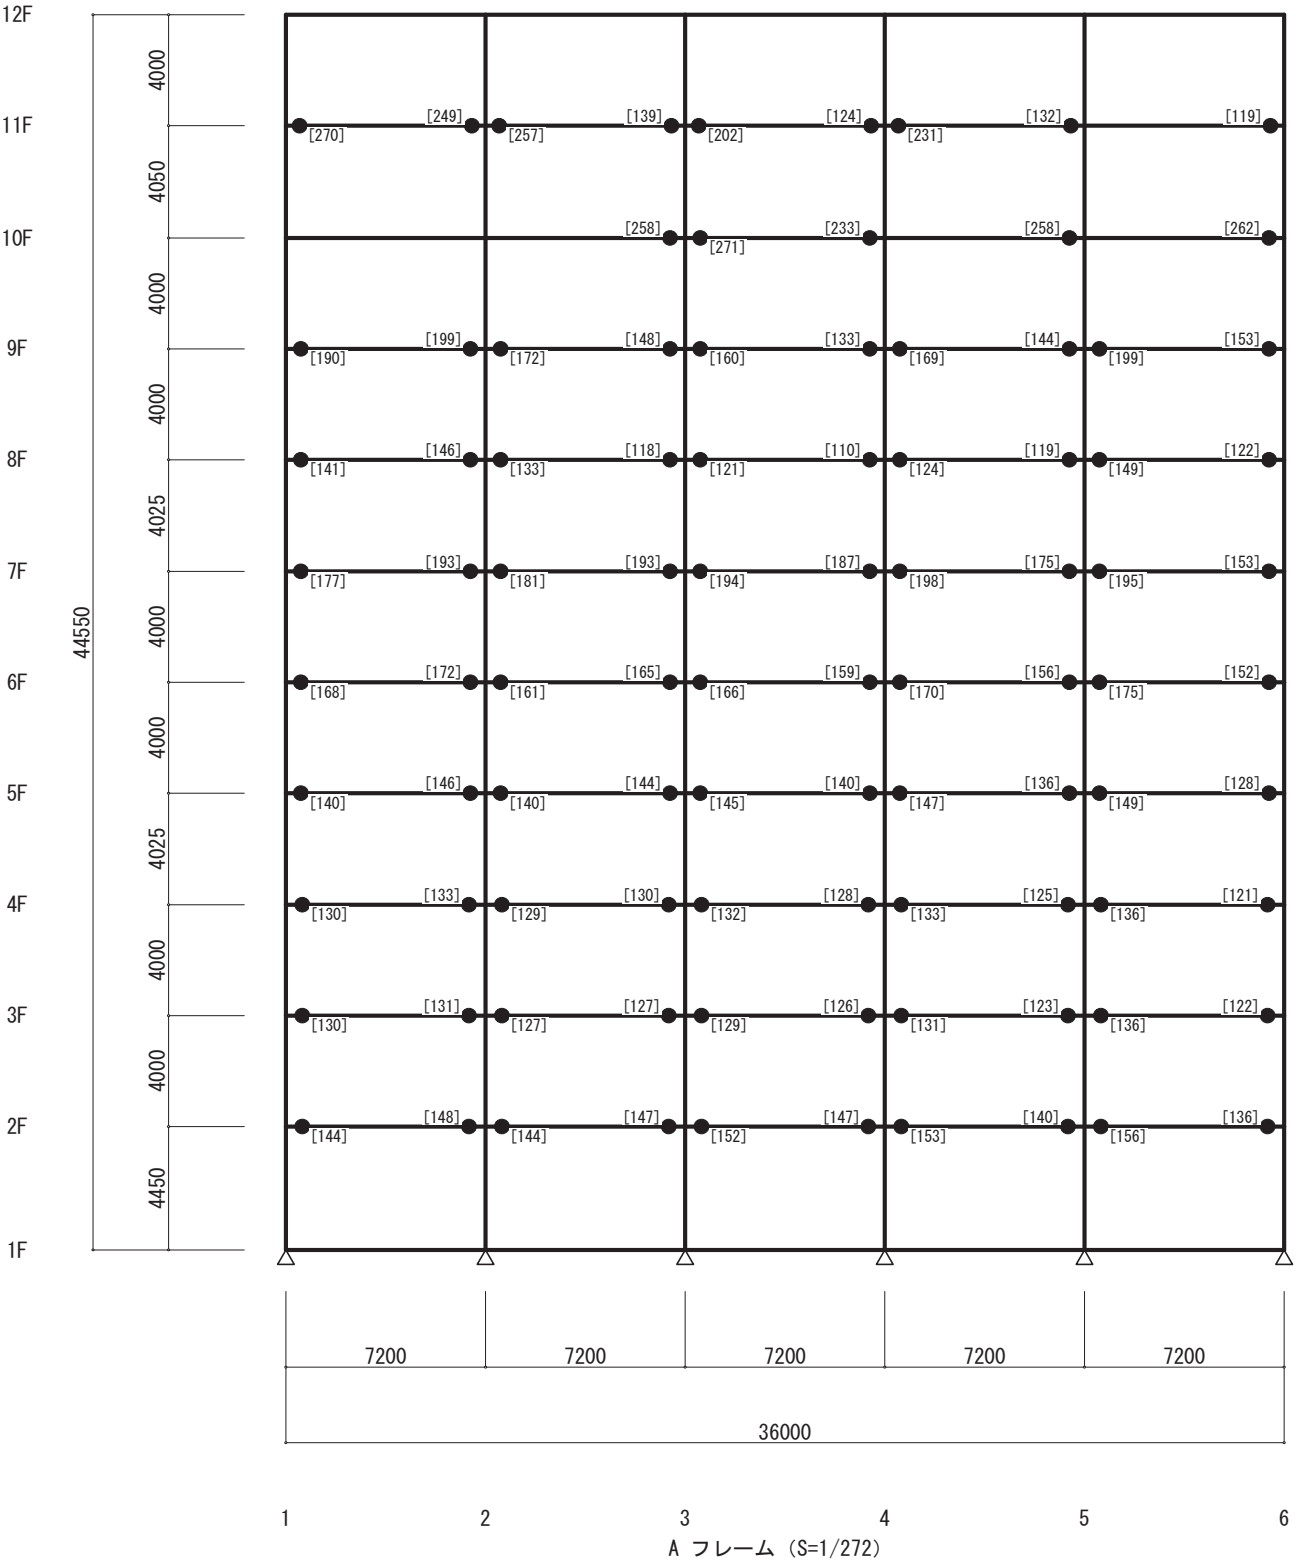


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

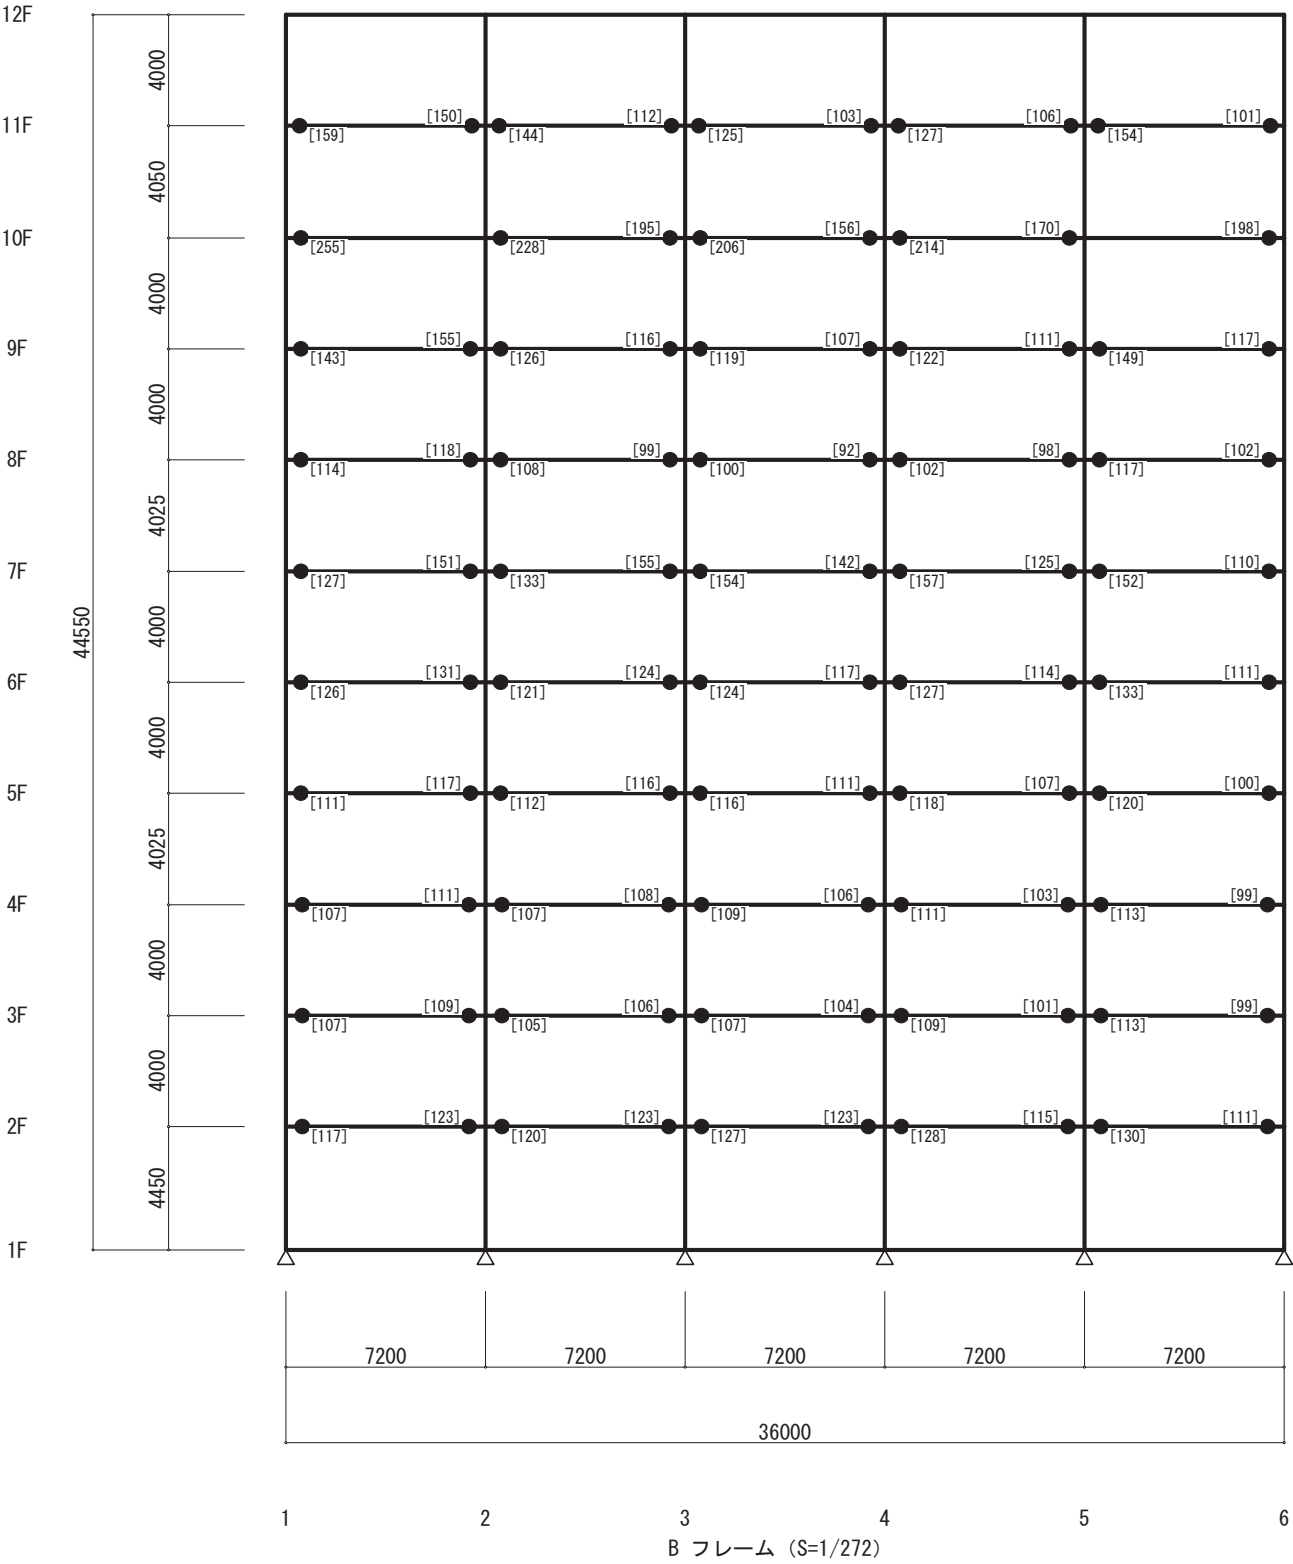


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

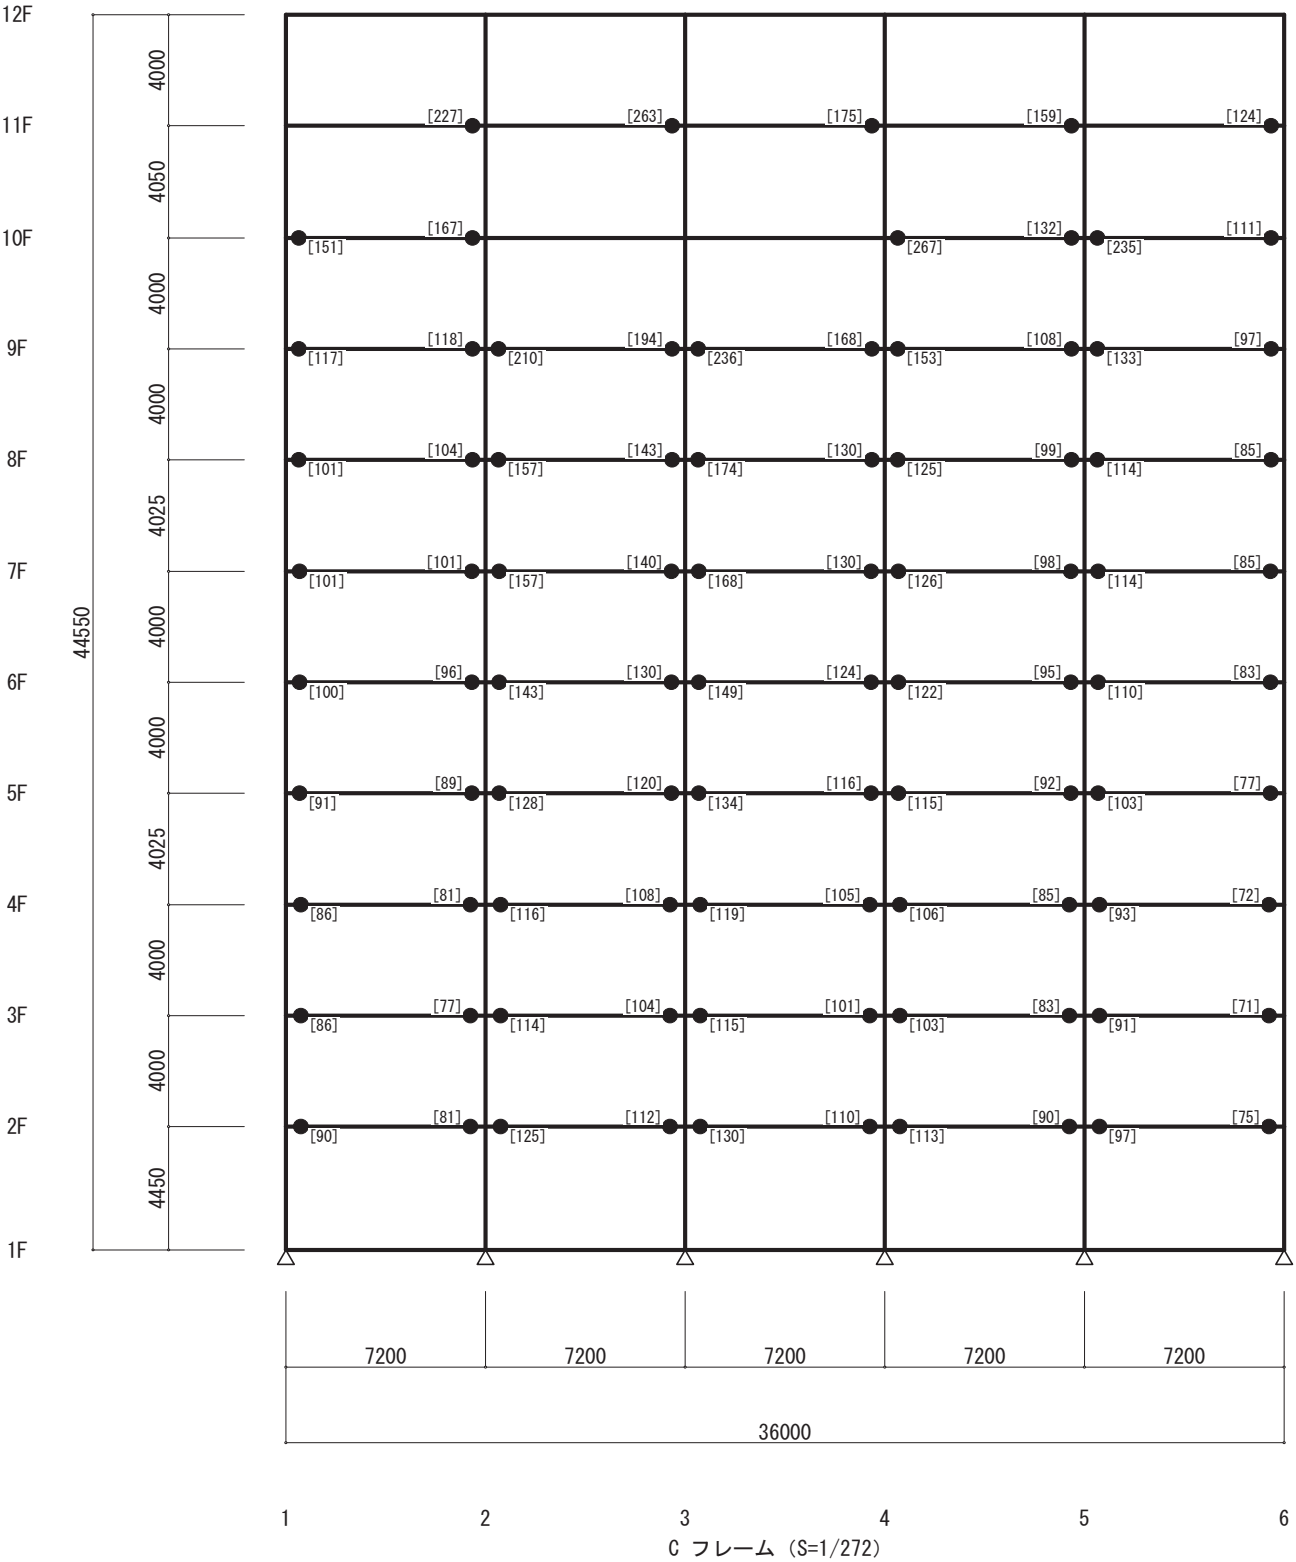


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

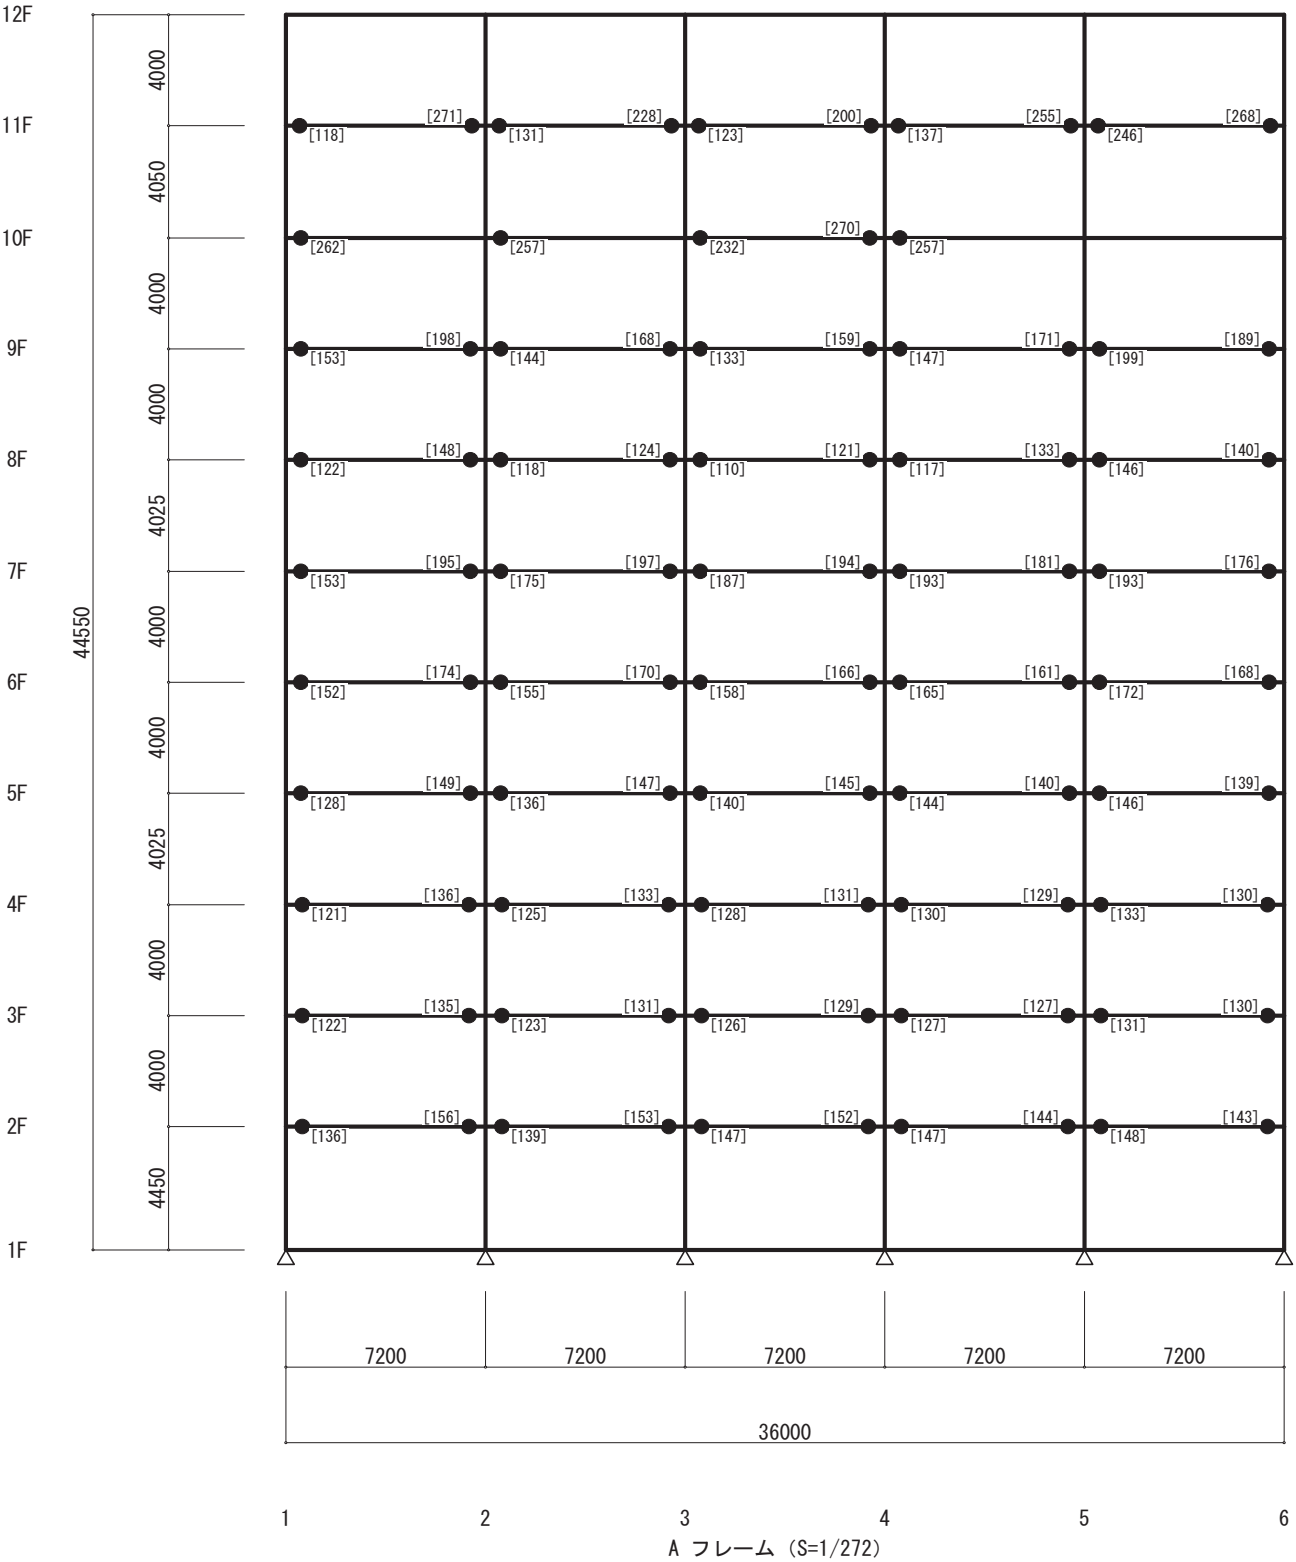


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

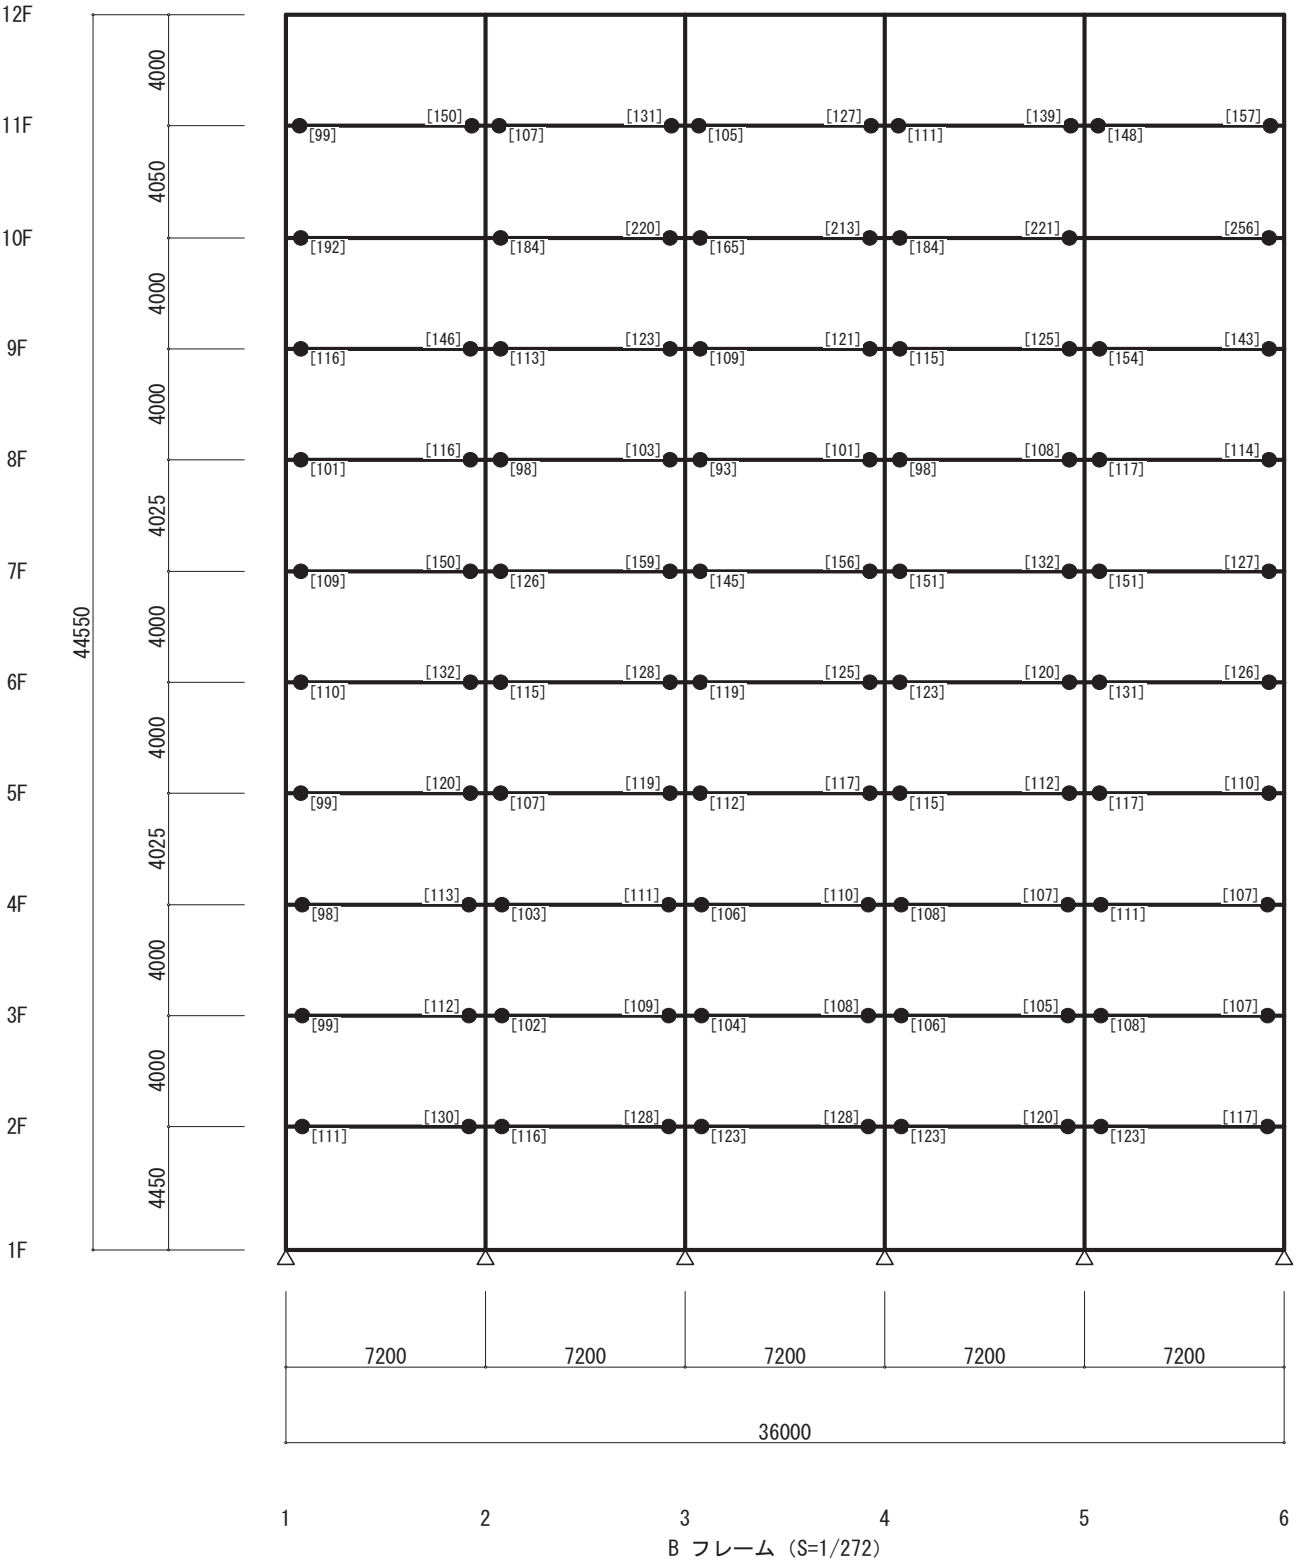


ヒンジ図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

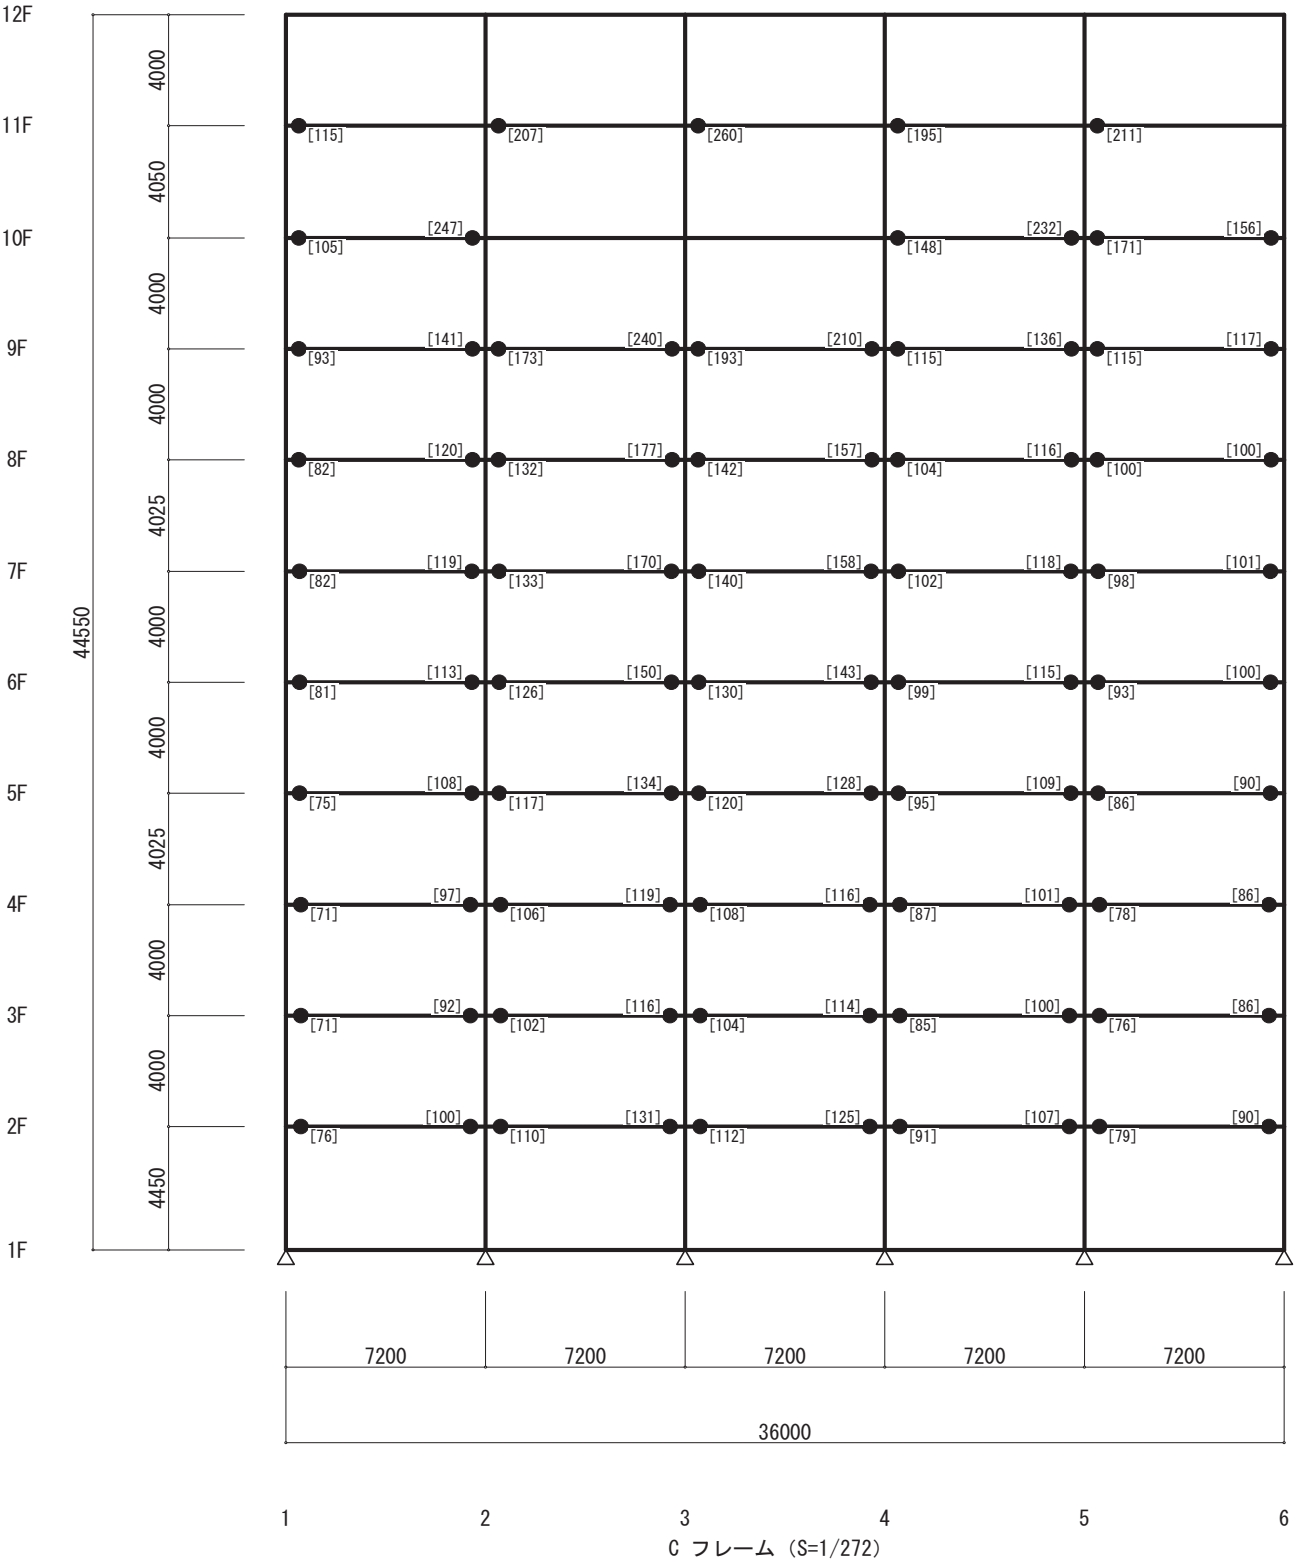


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

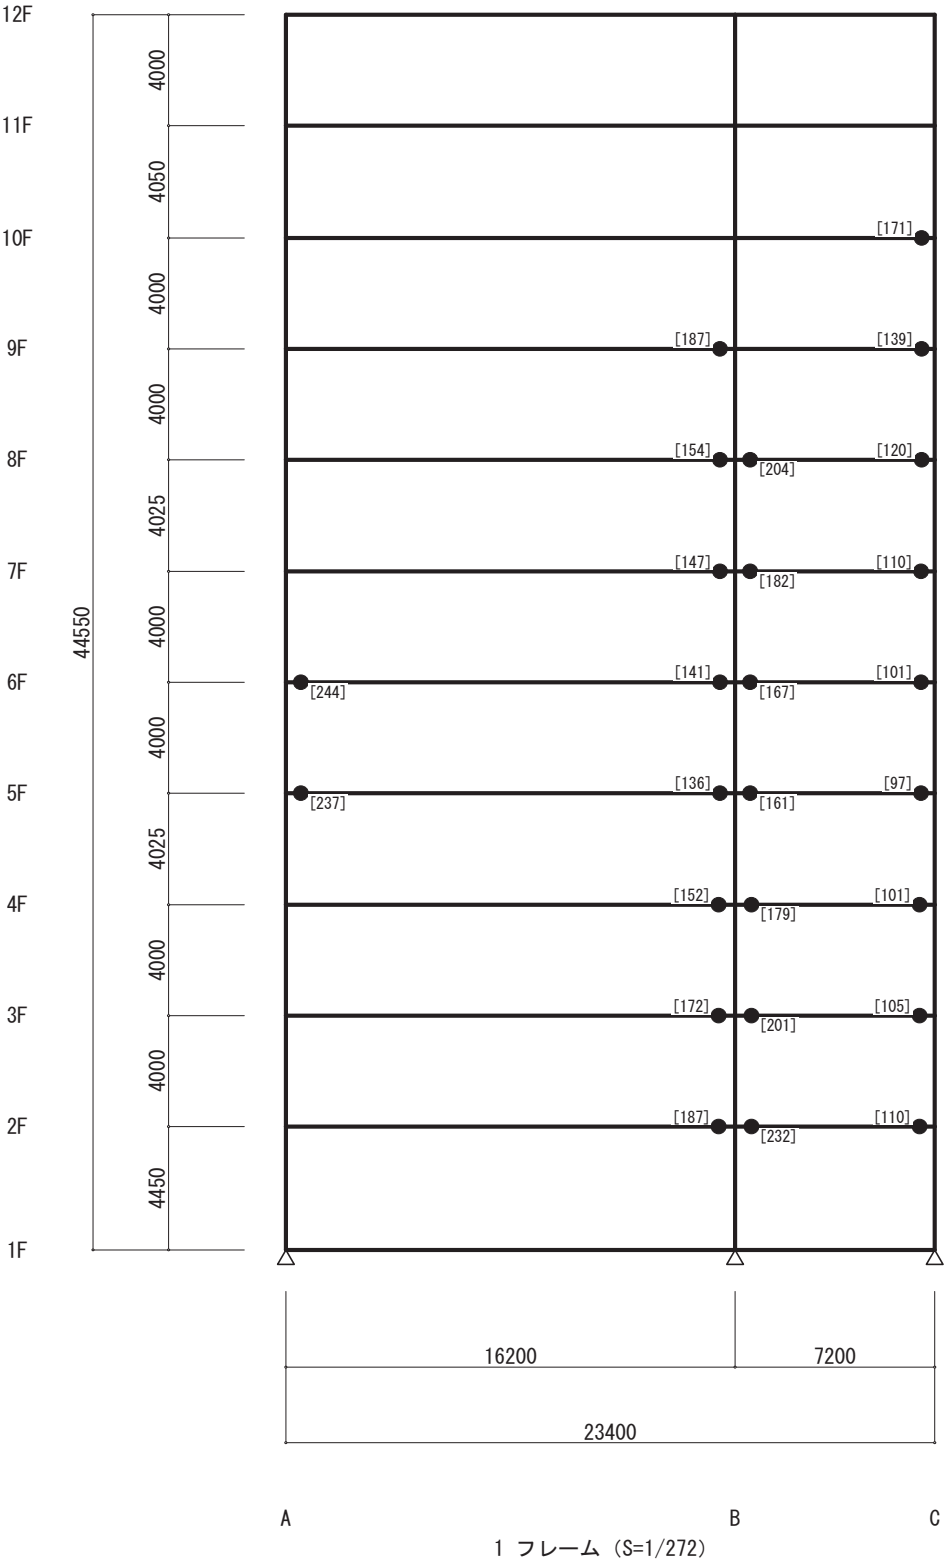


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

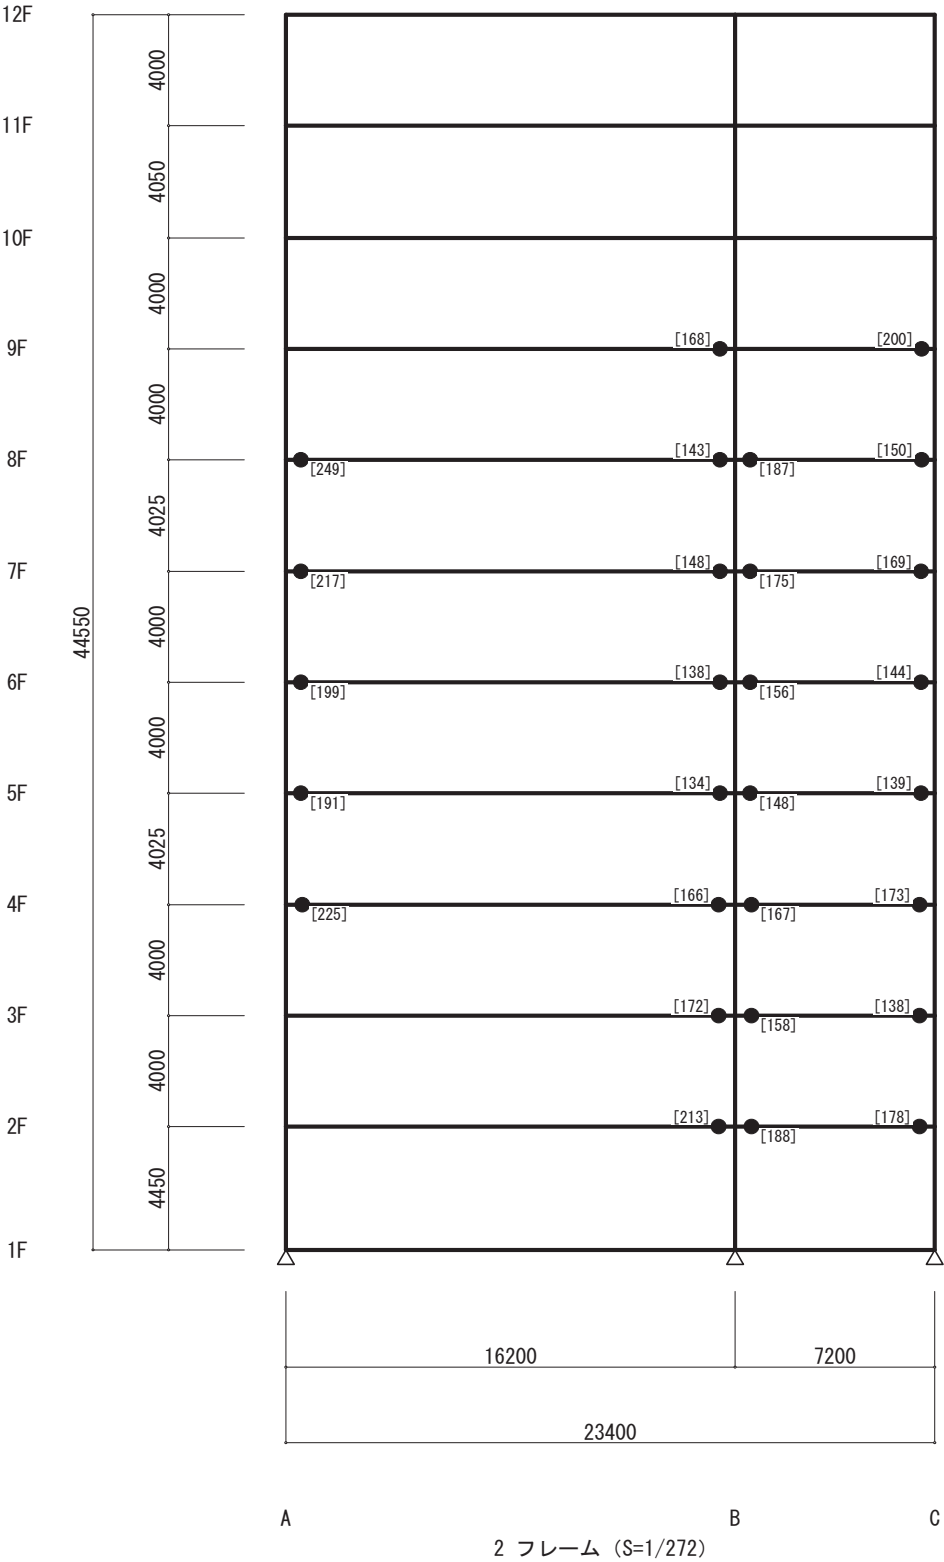


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

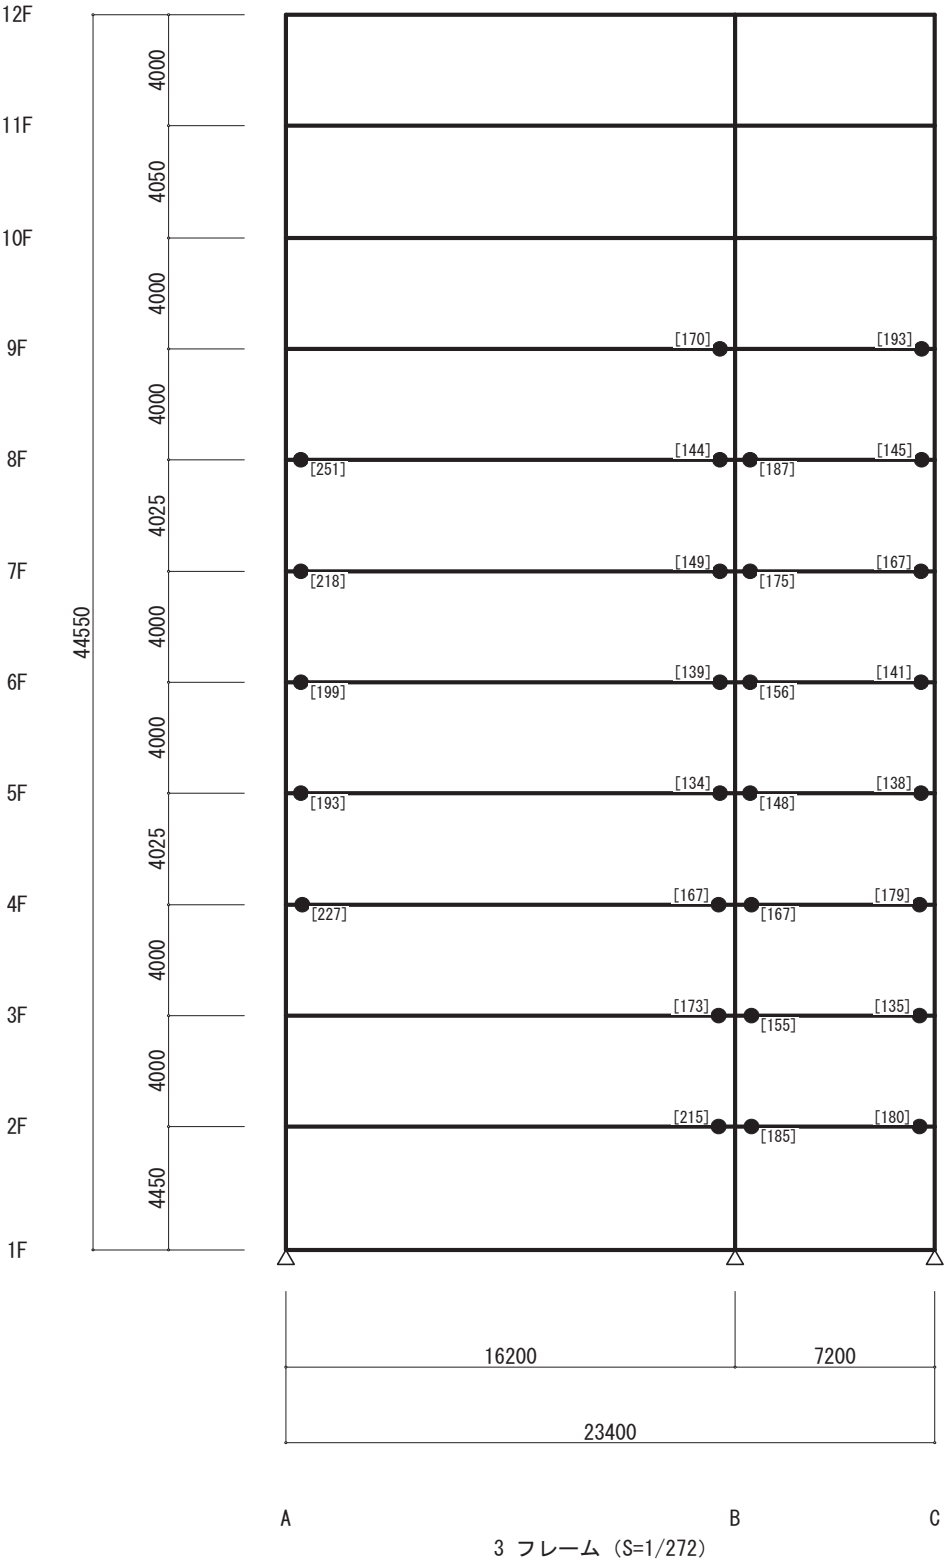


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

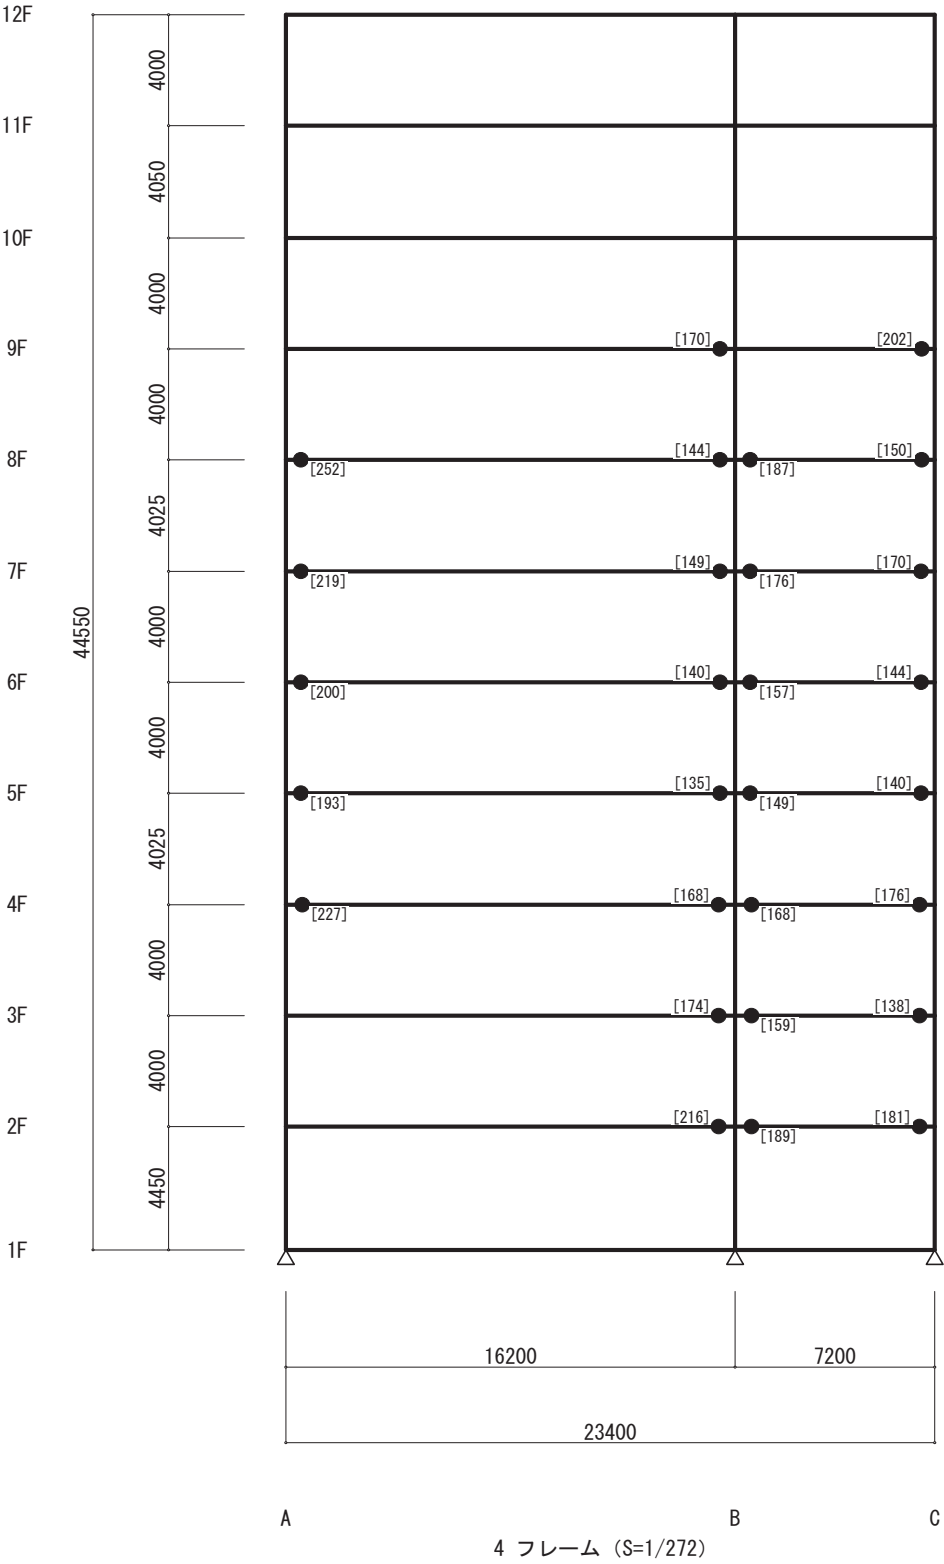


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

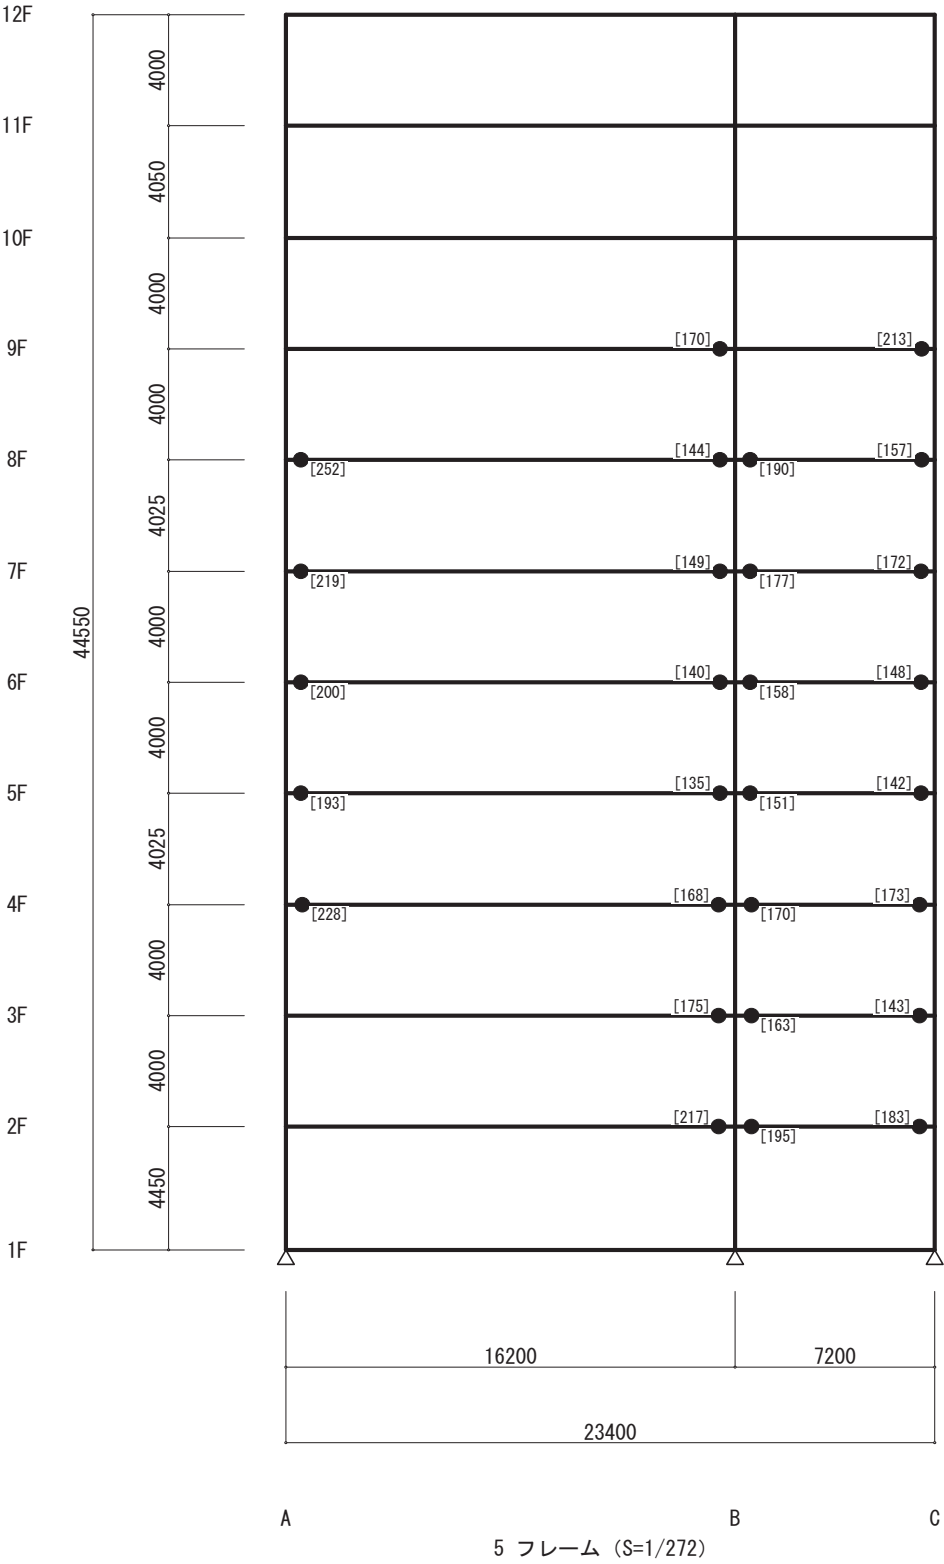


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

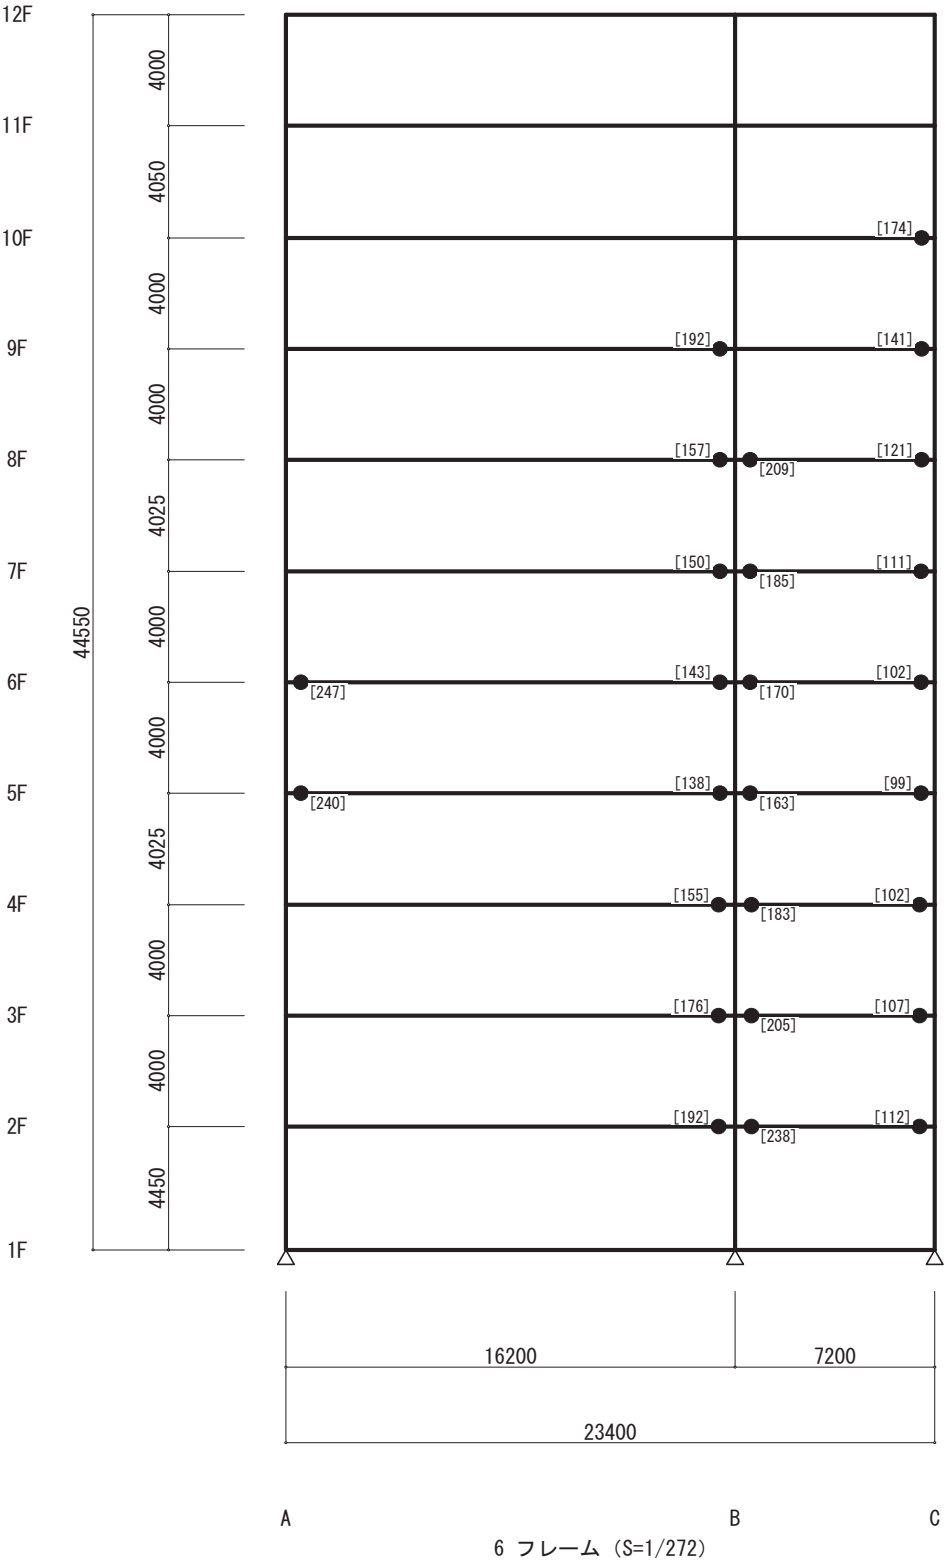


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

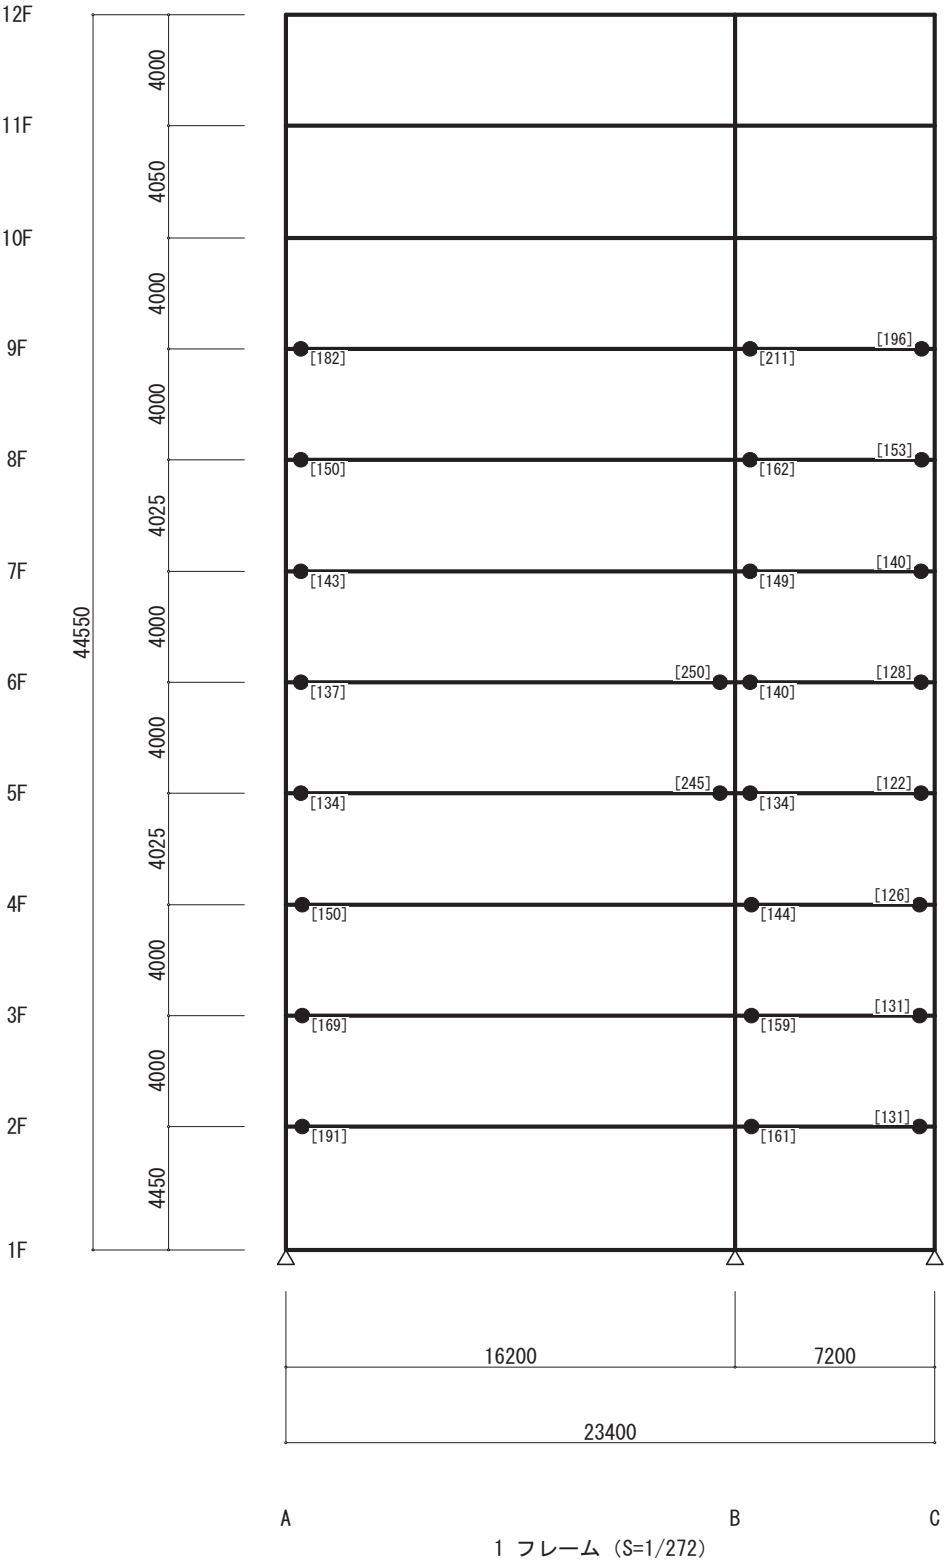


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

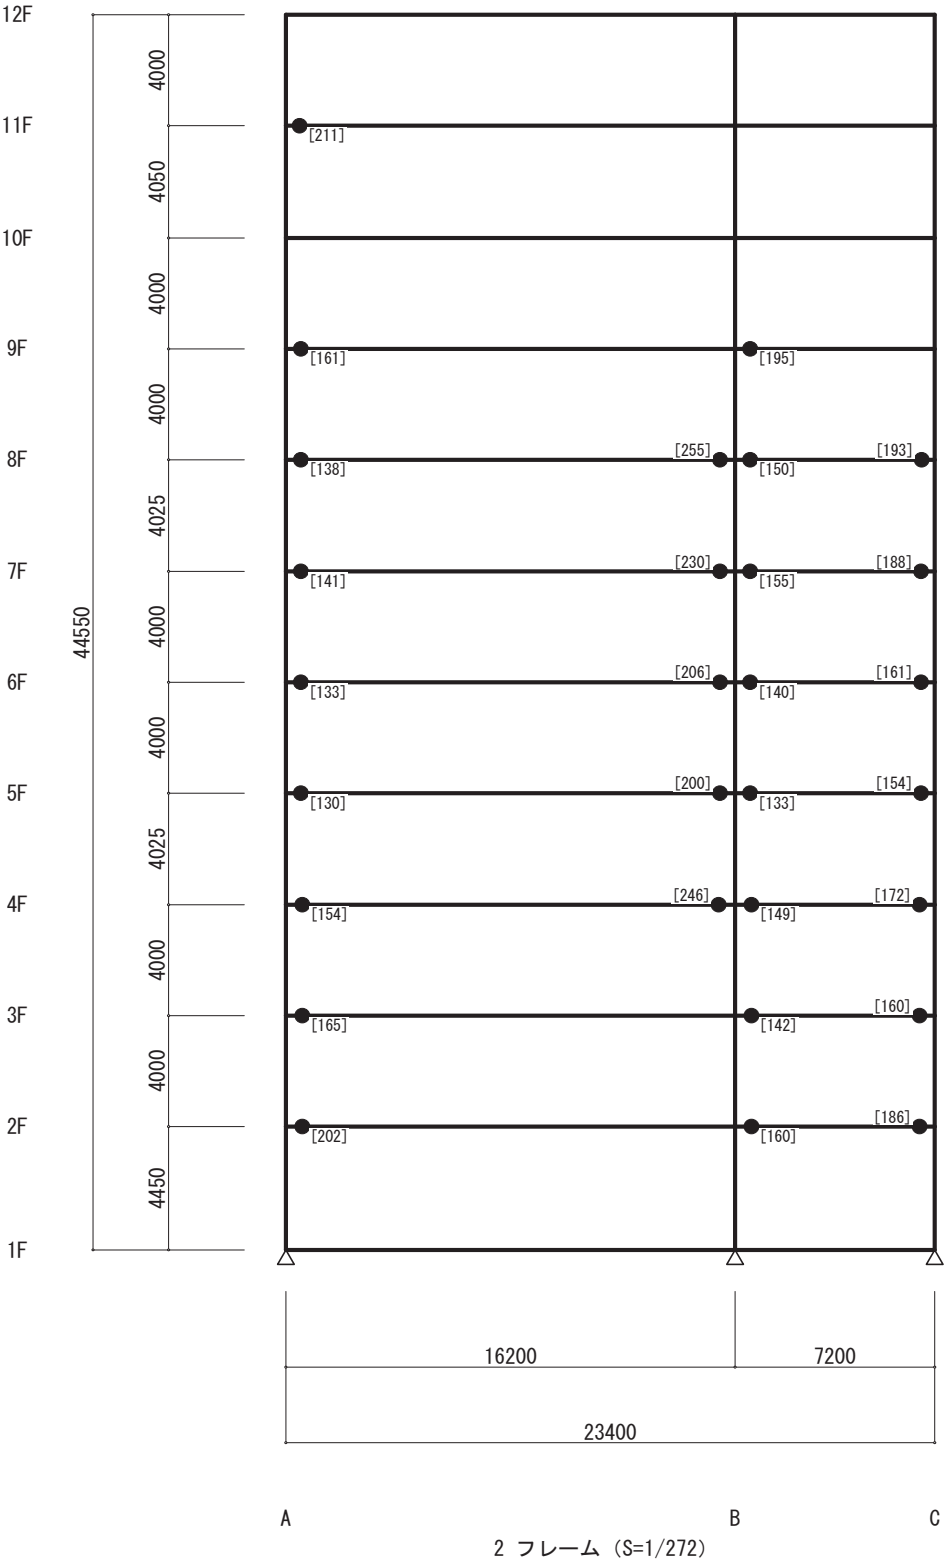


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

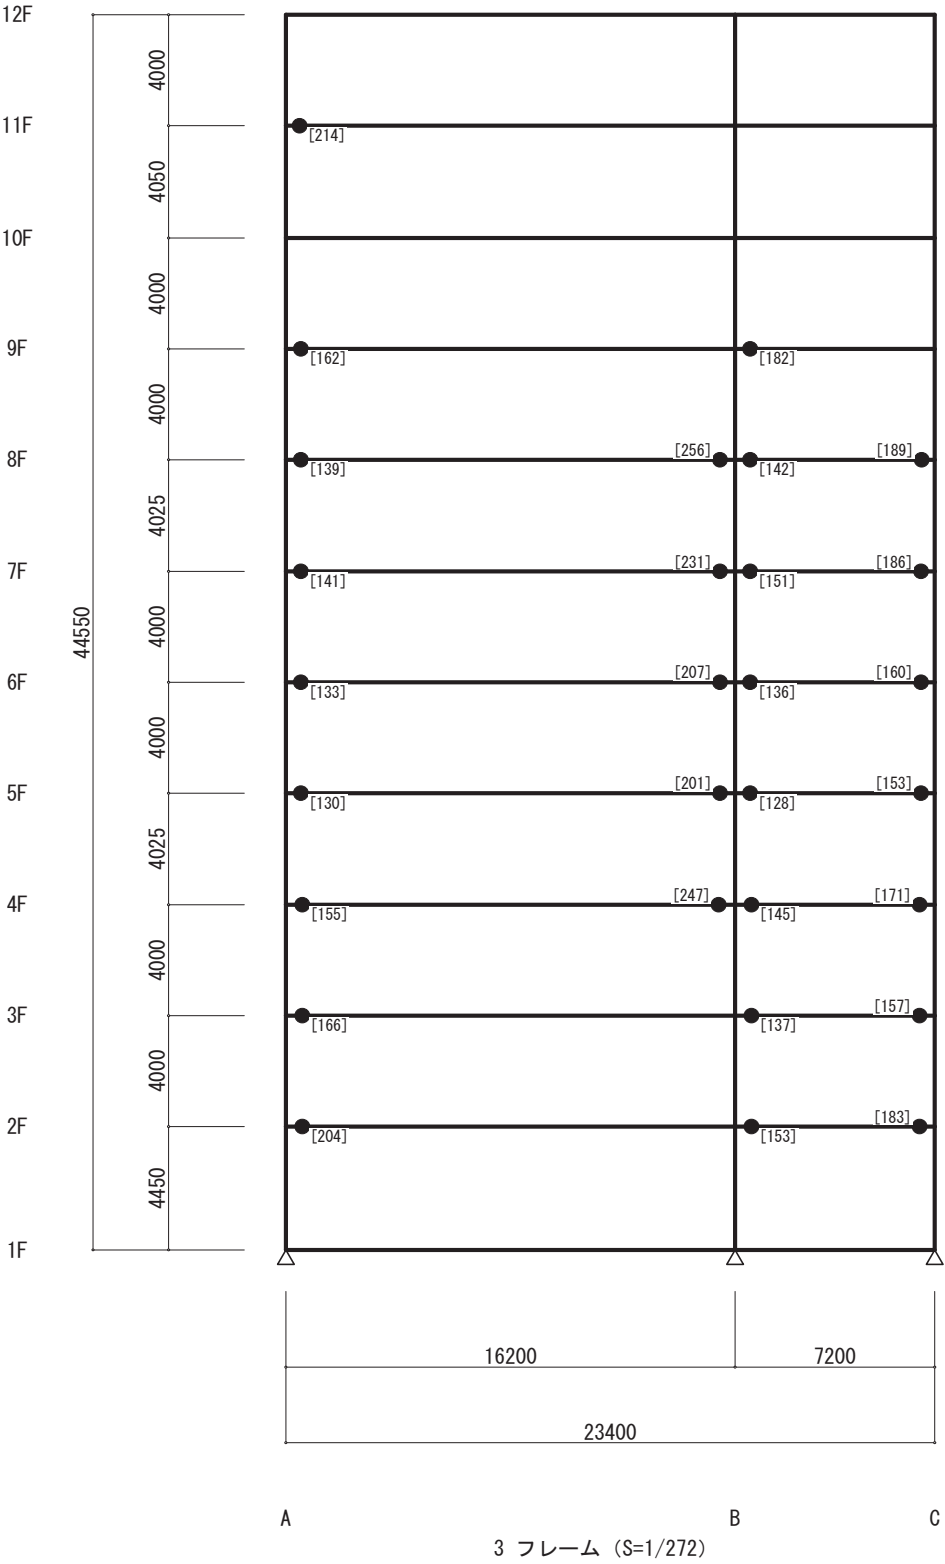


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

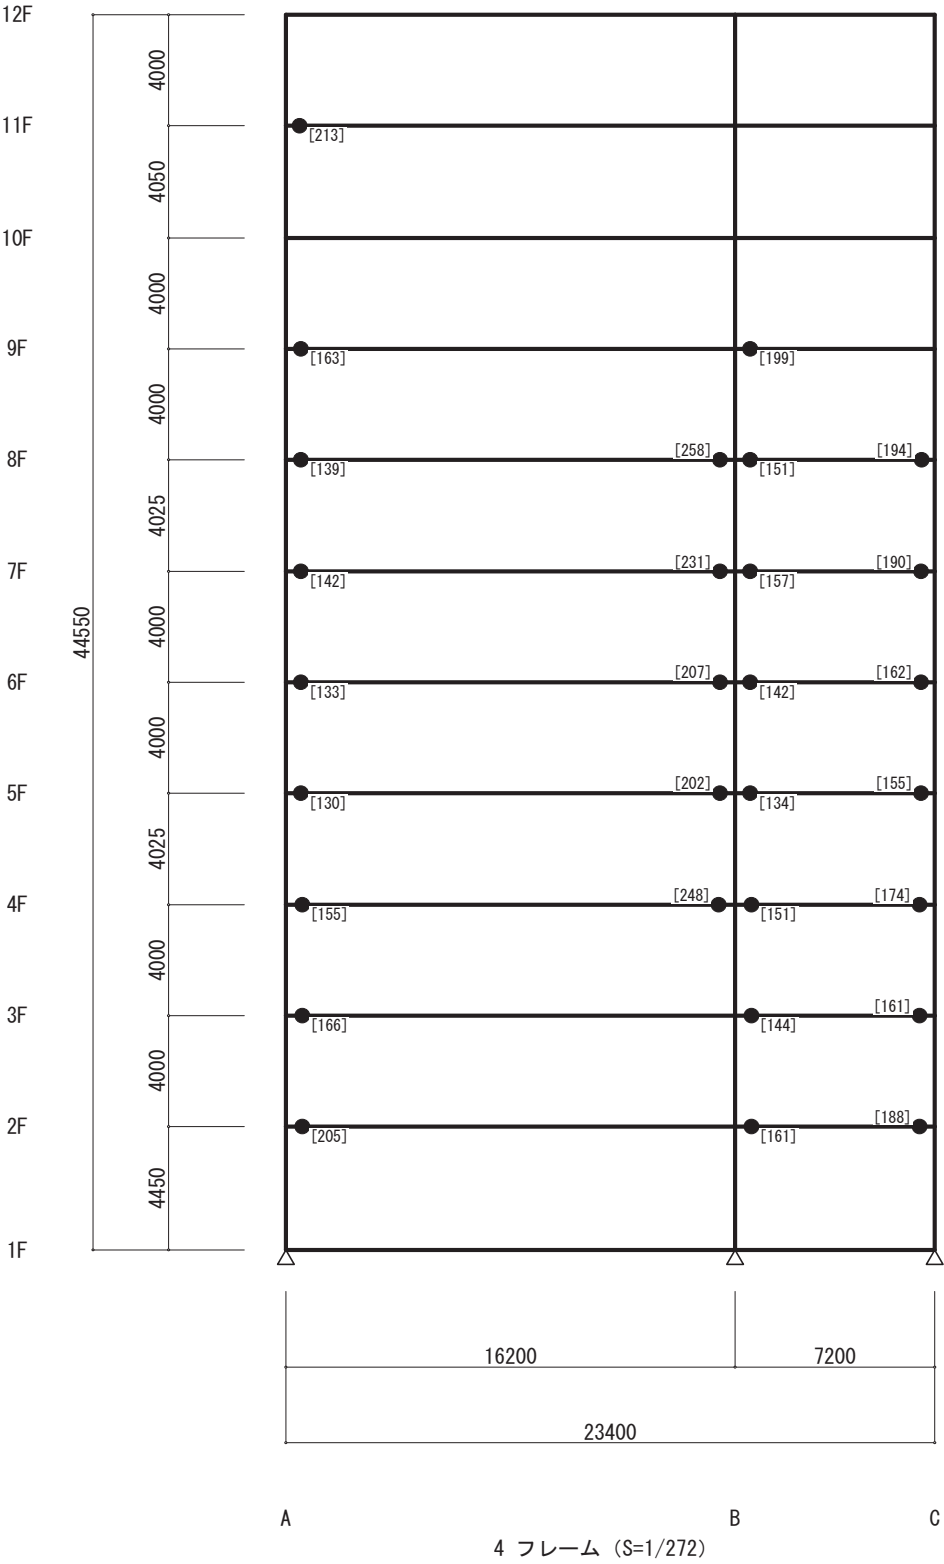

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

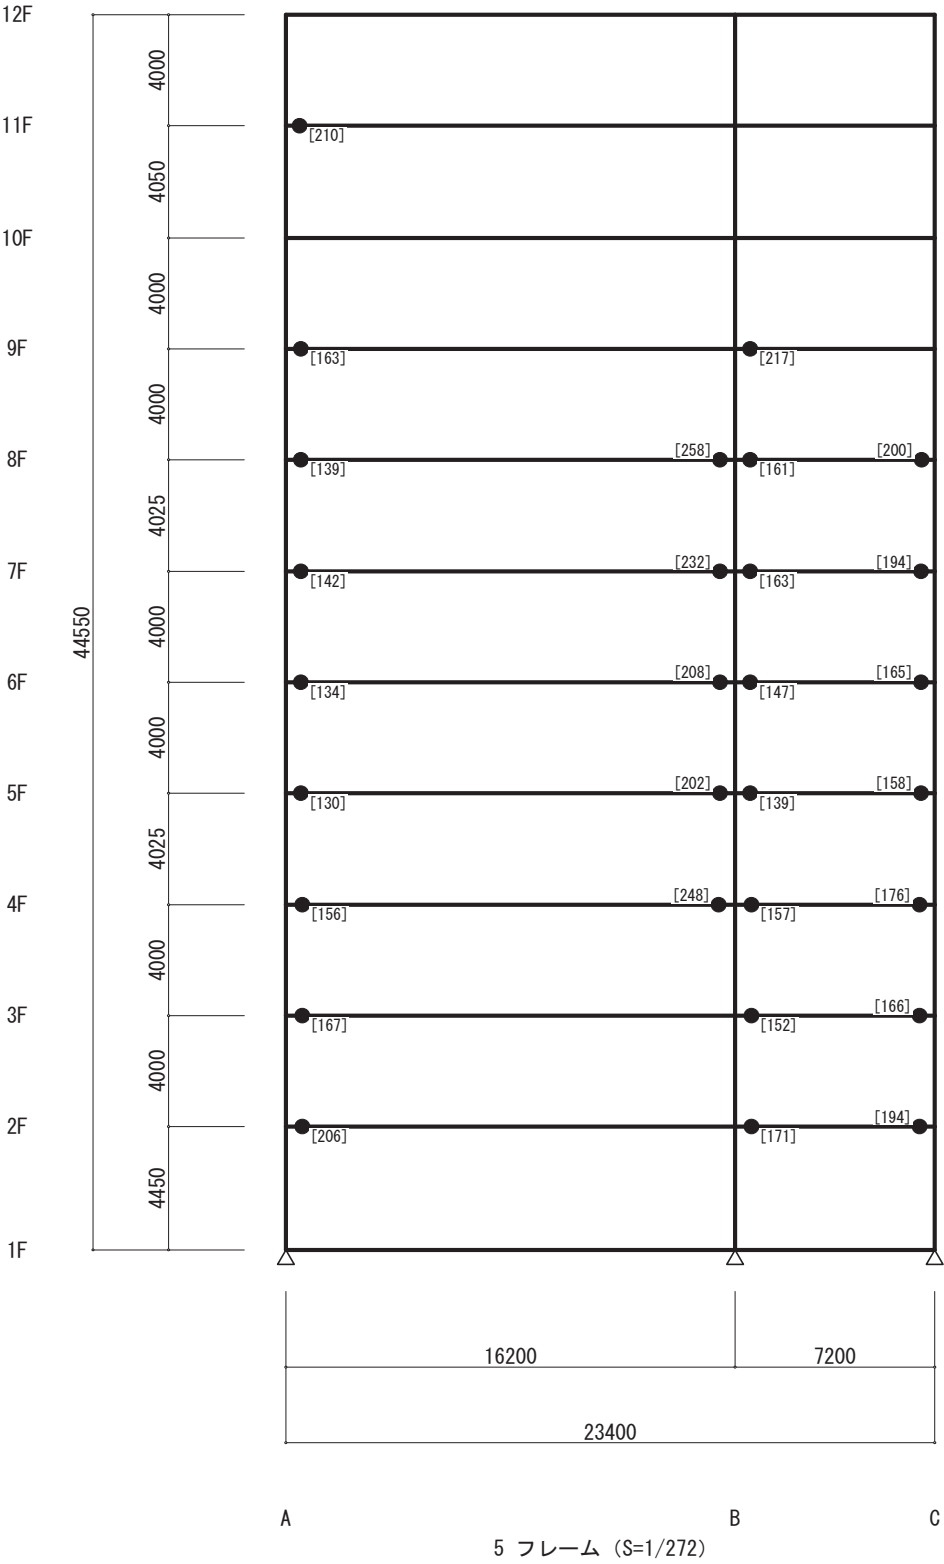


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

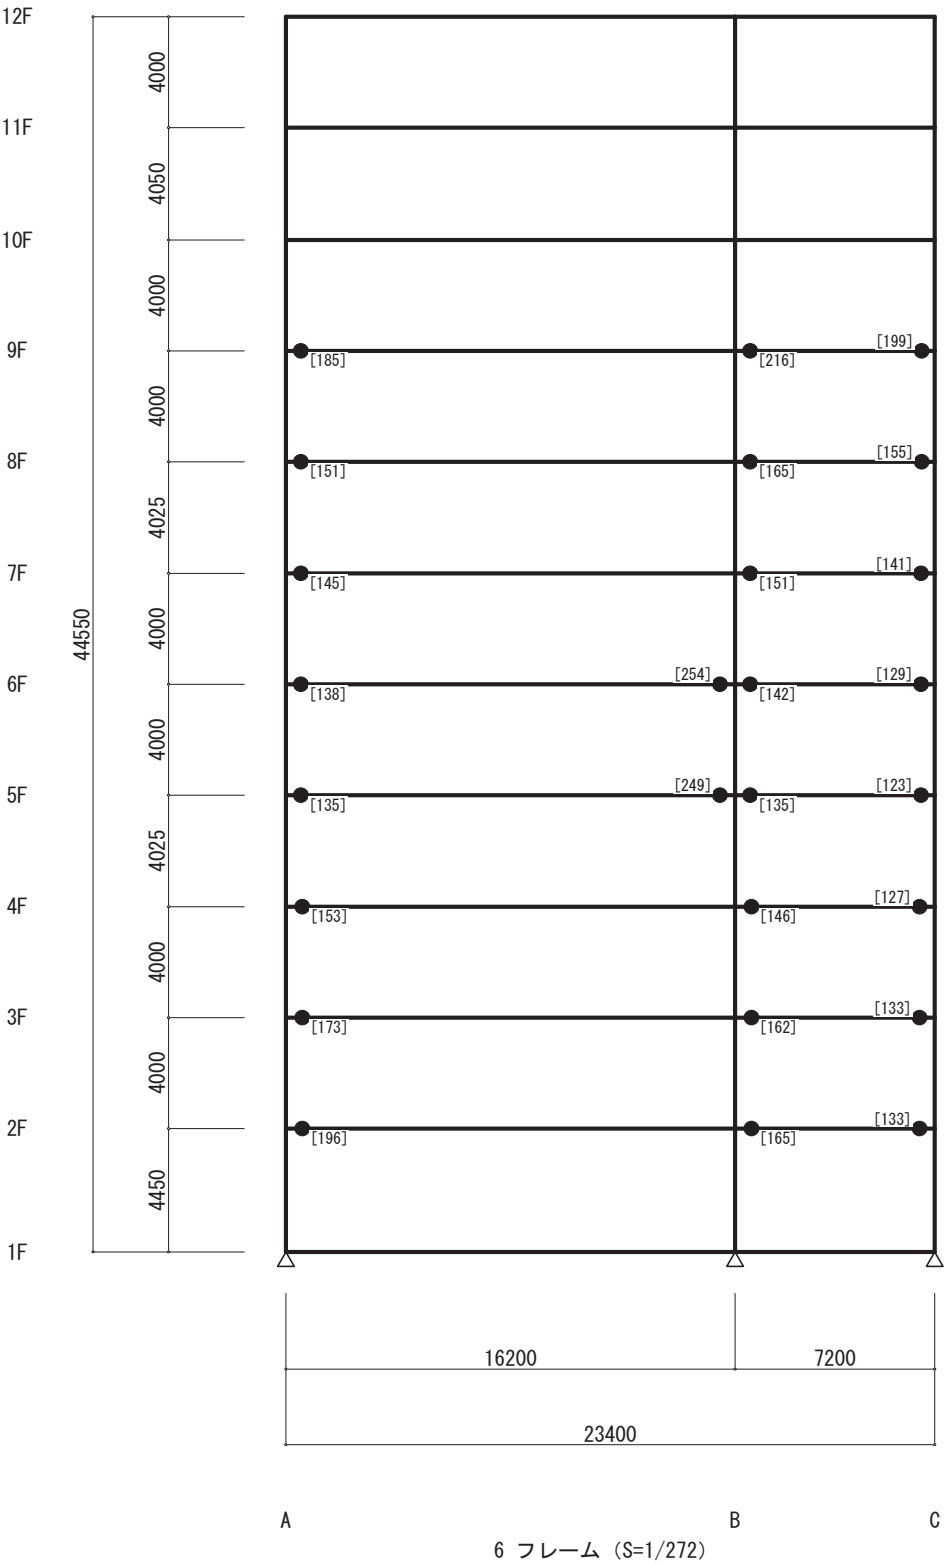


U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

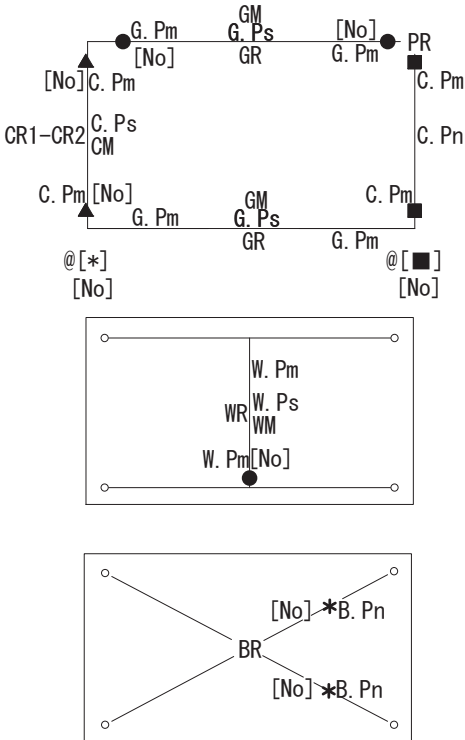


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- $G. P_m$: はり曲げ崩壊塑性化率
- $G. P_s$: はりせん断崩壊塑性化率
- $C. P_m$: 柱曲げ崩壊塑性化率
- $C. P_s$: 柱せん断崩壊塑性化率
- $C. P_n$: 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- $W. P_m$: 壁曲げ崩壊塑性化率
- $W. P_s$: 壁せん断崩壊塑性化率
- $B. P_n$: ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

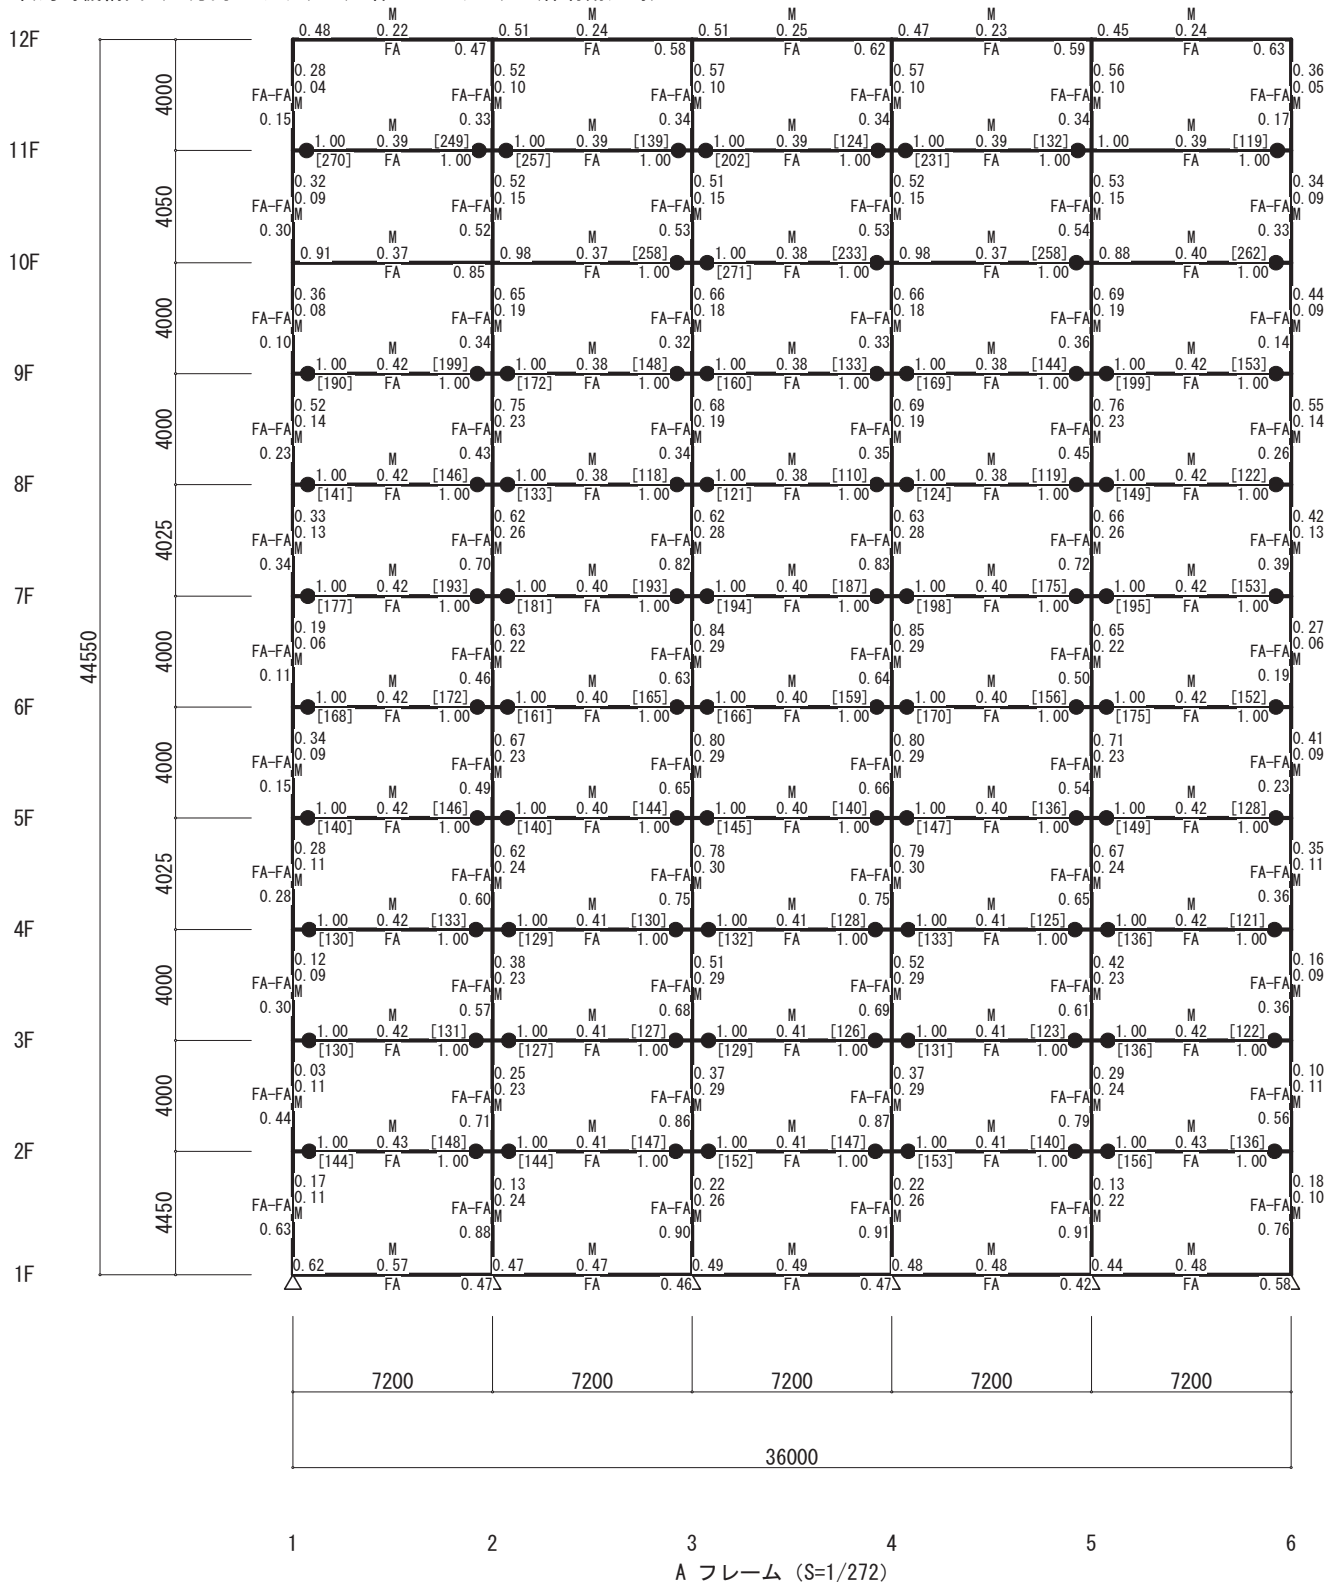


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

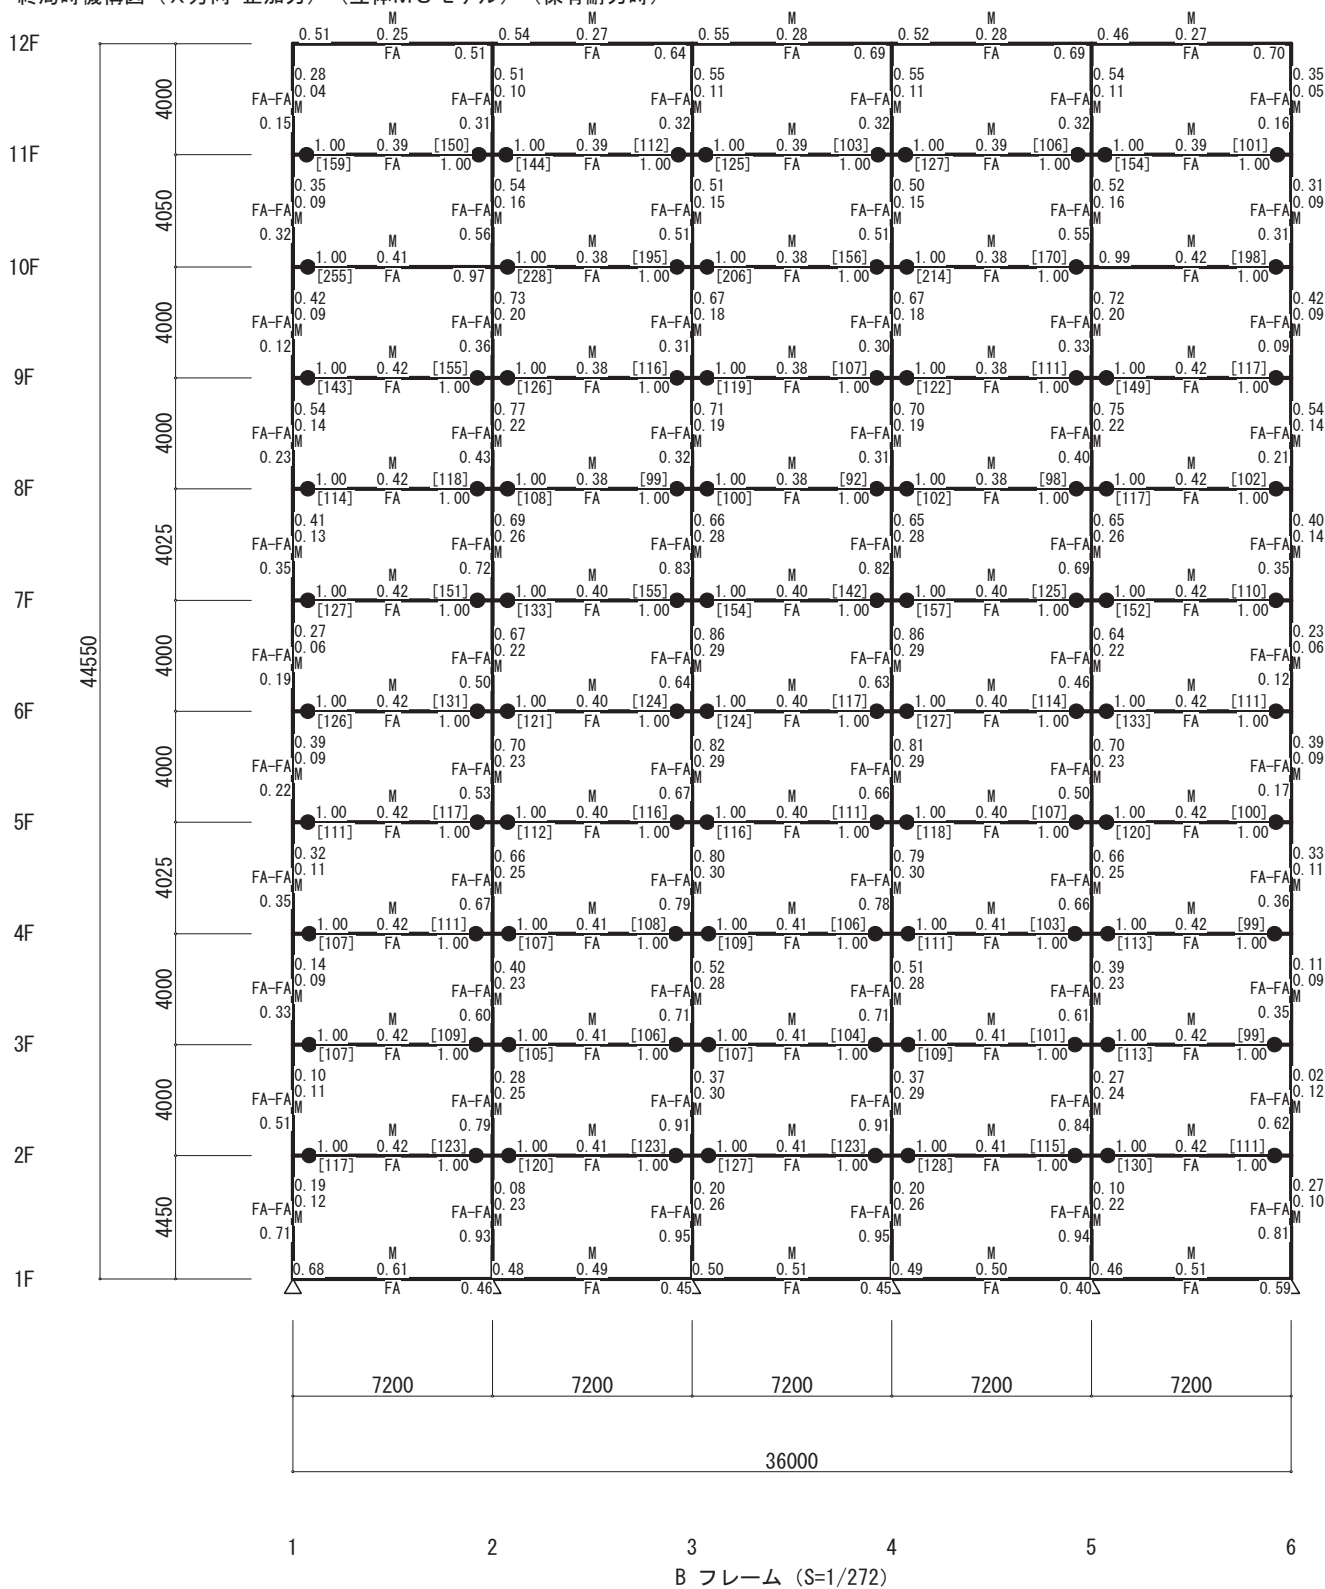


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

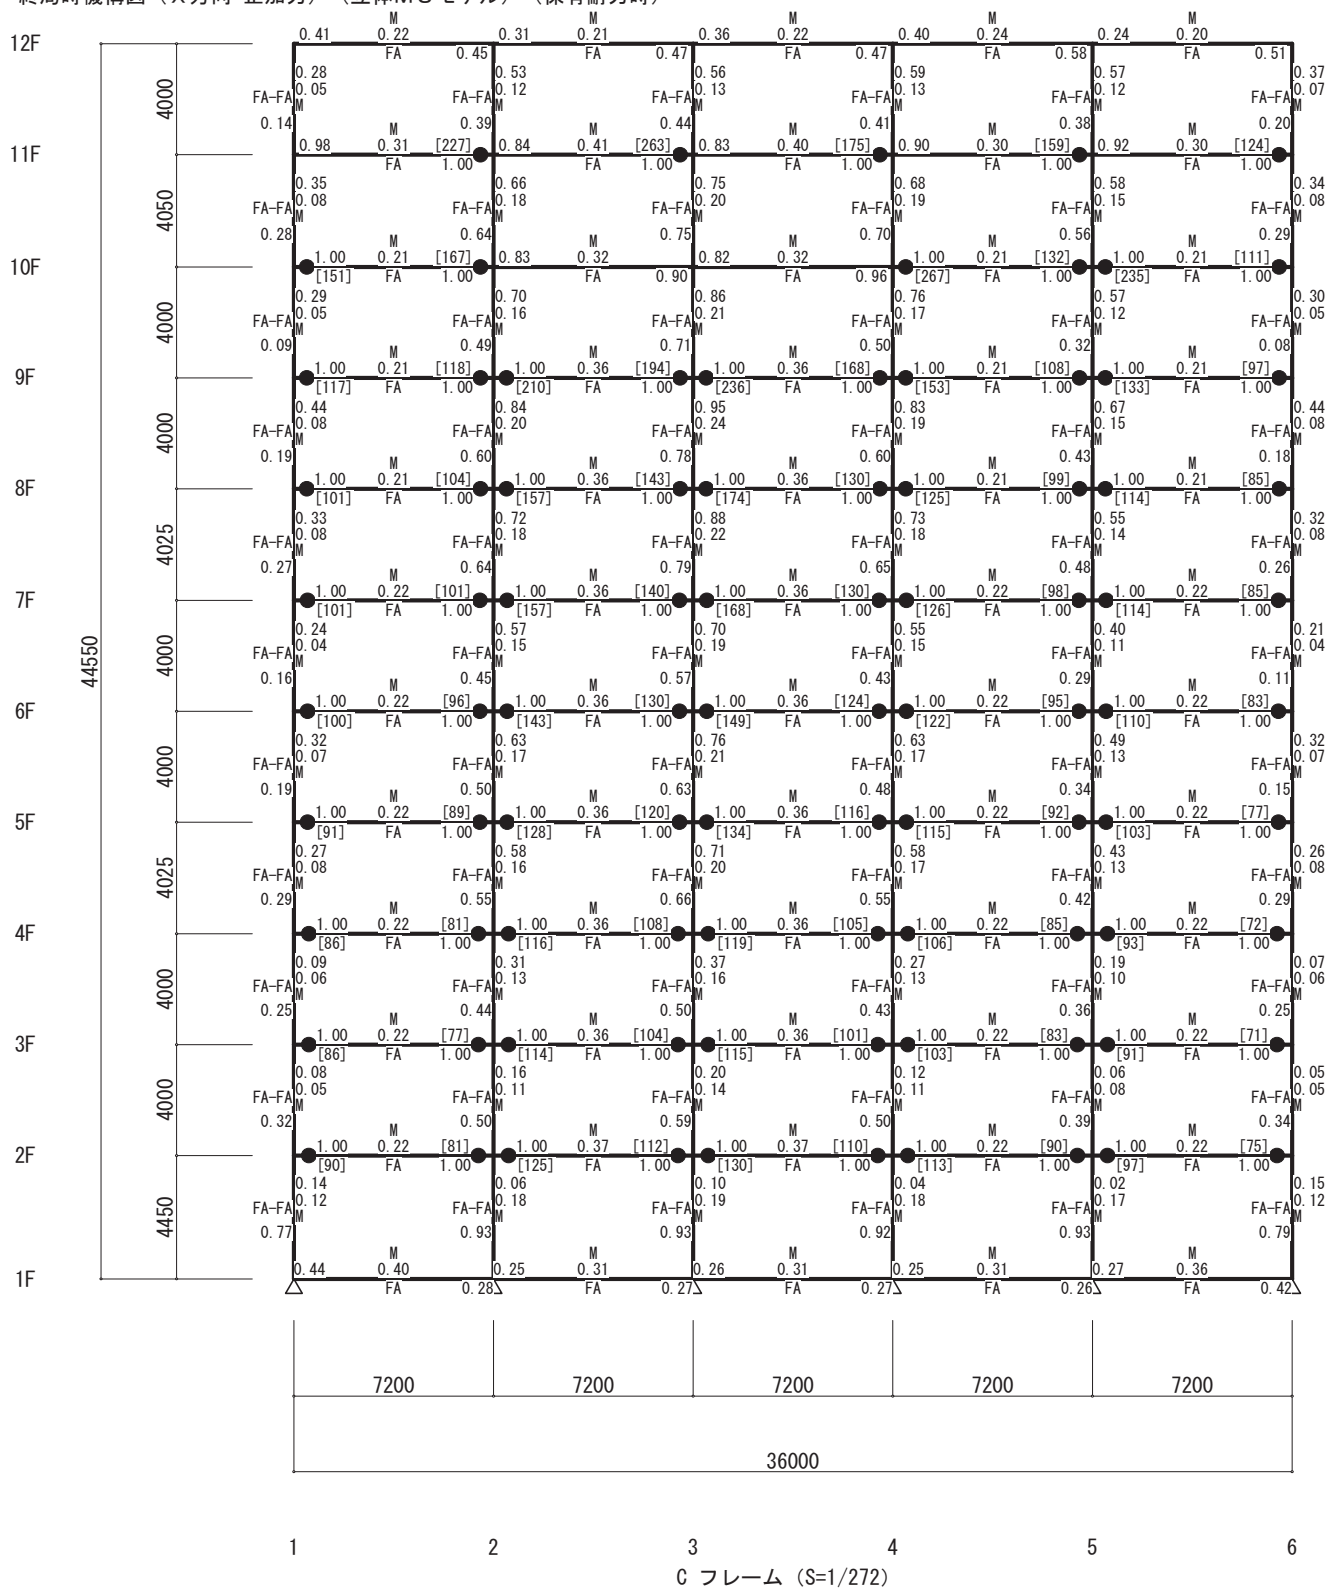


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

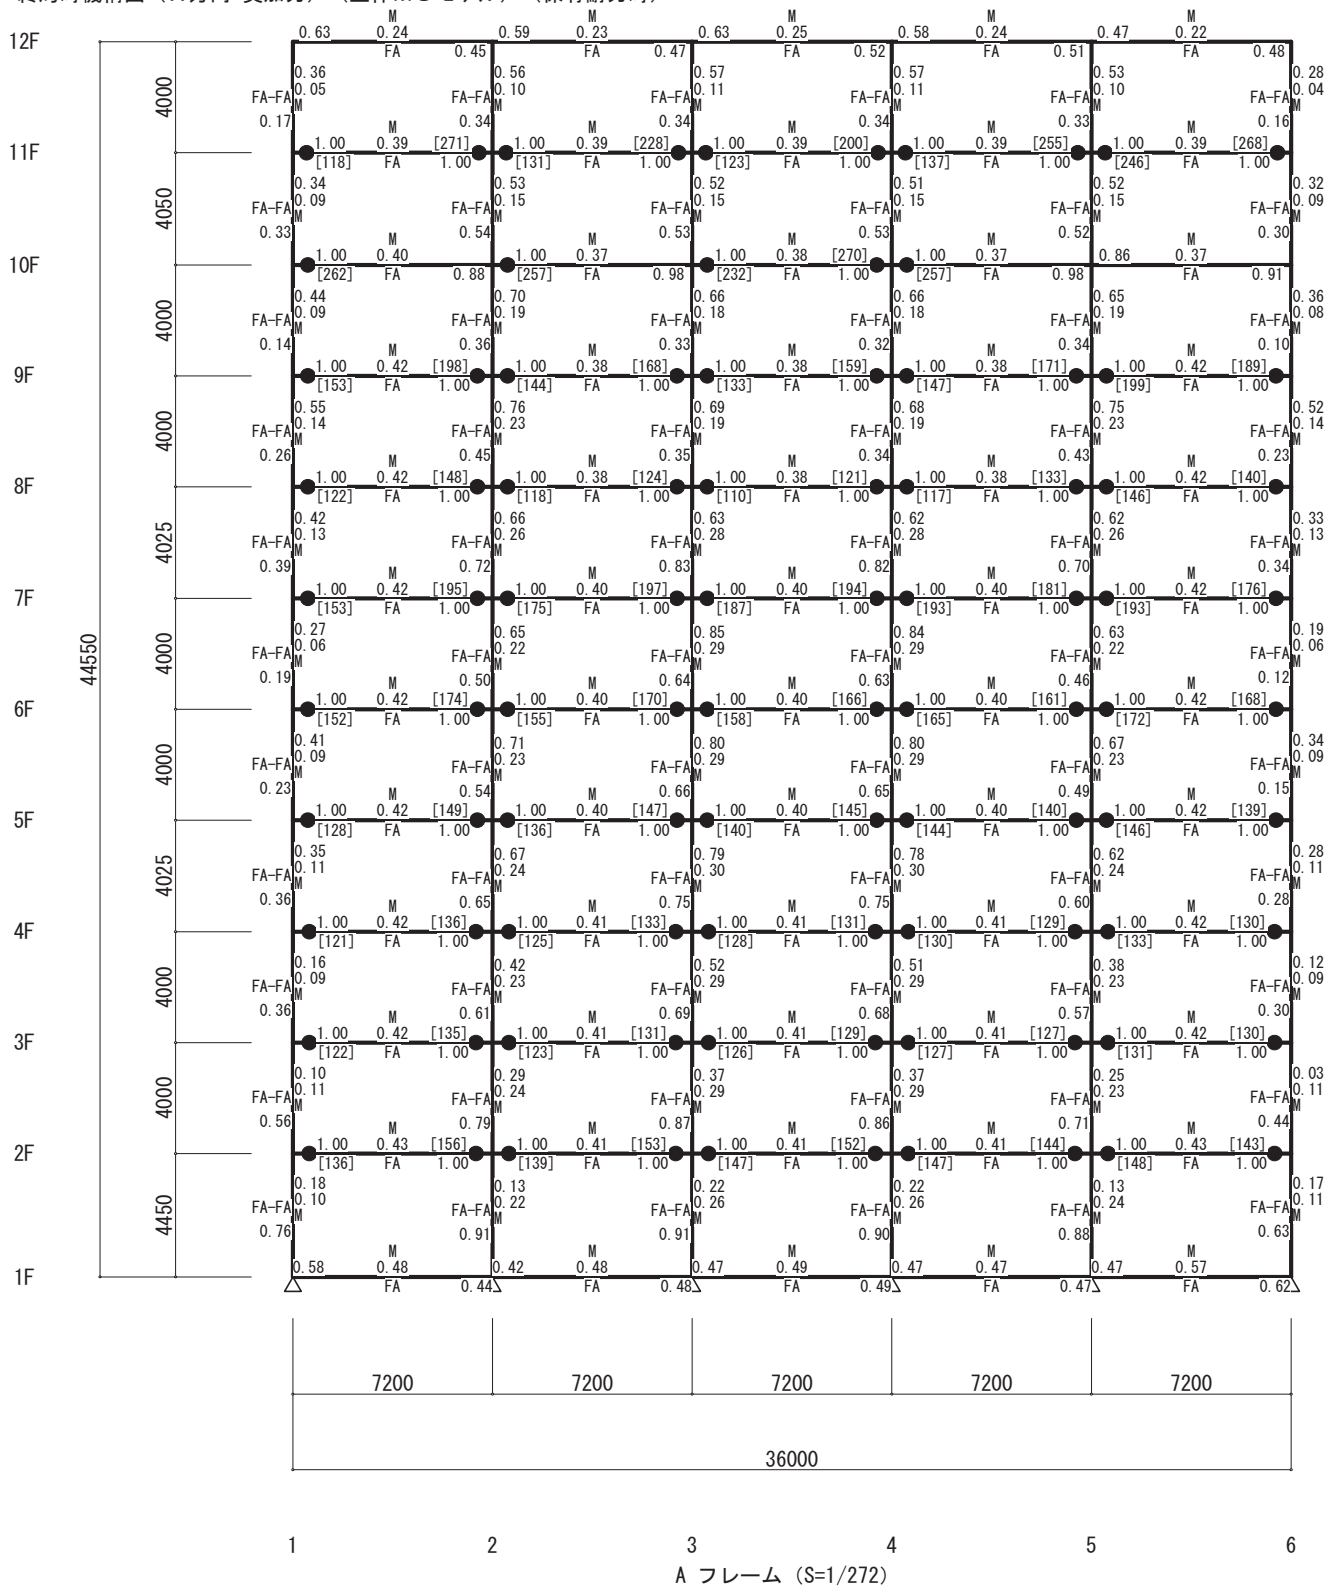


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

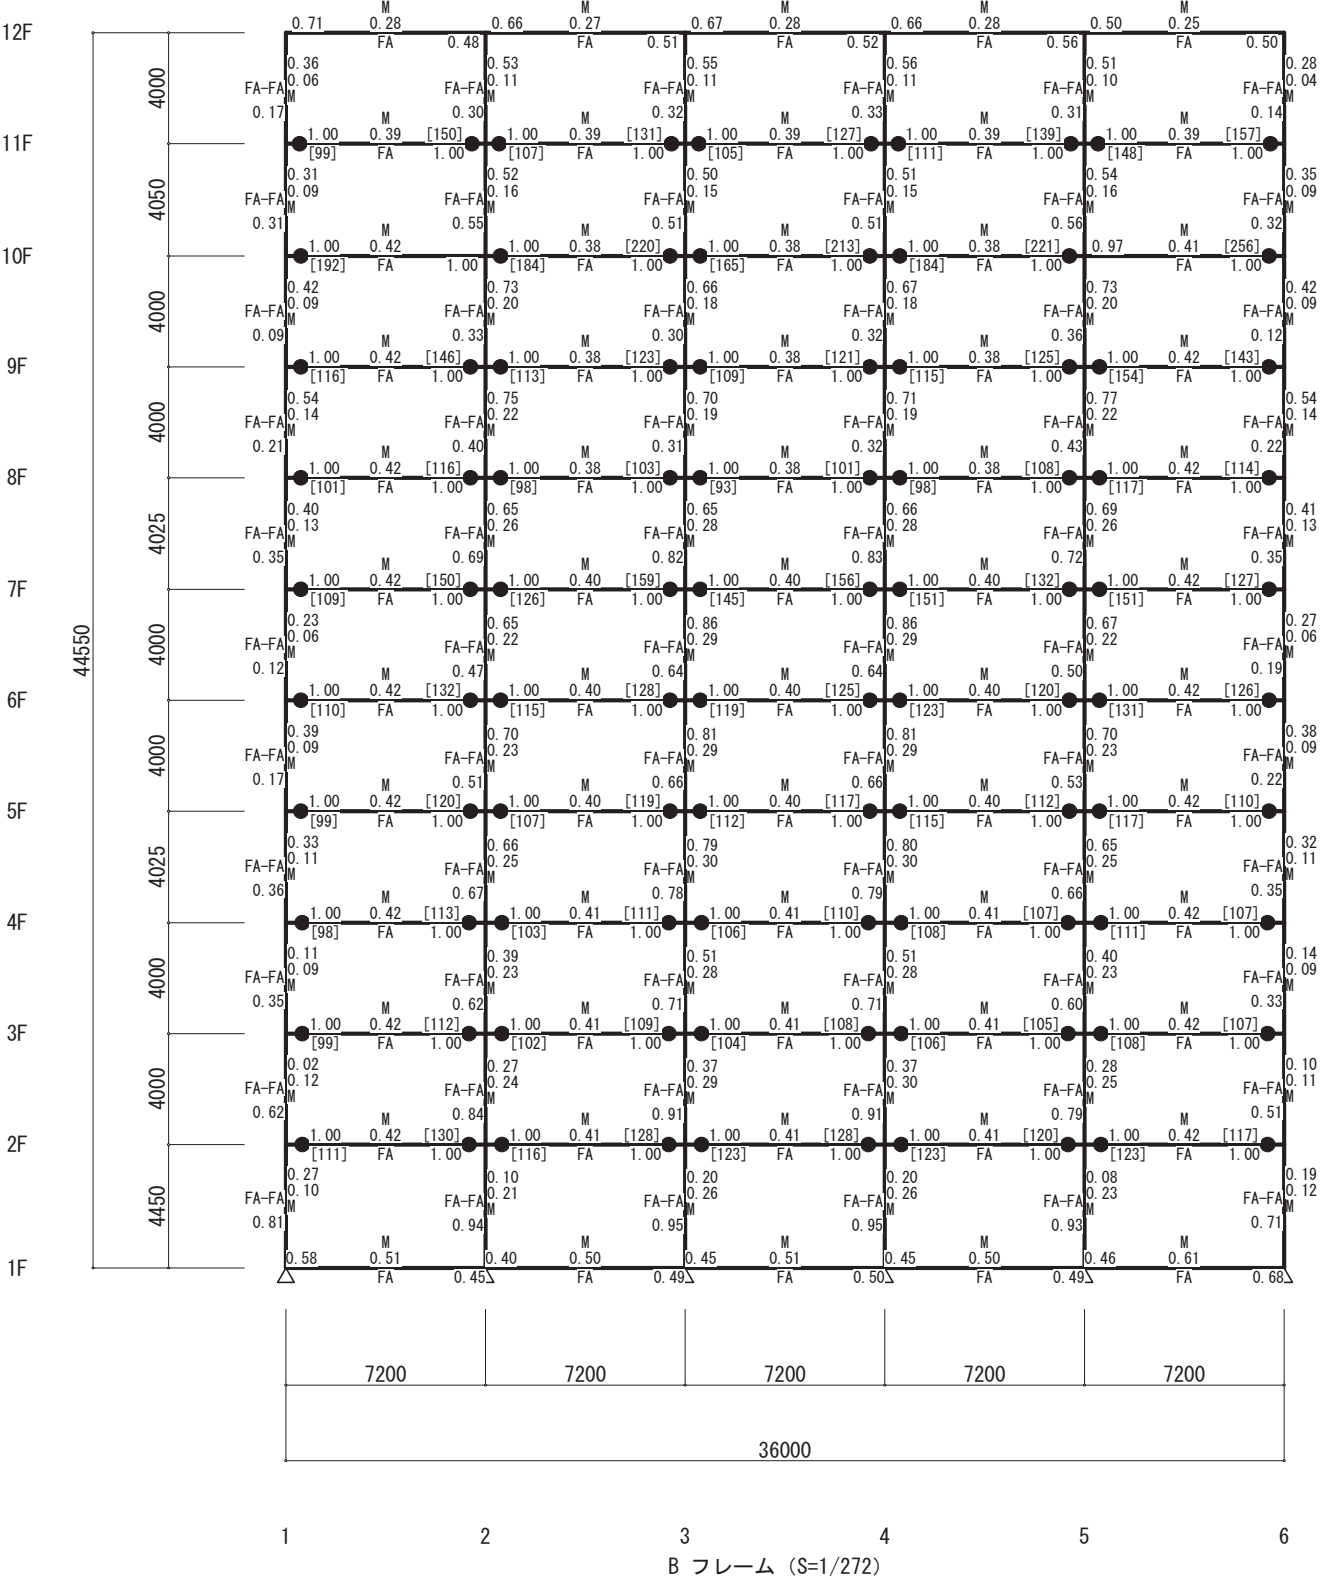


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

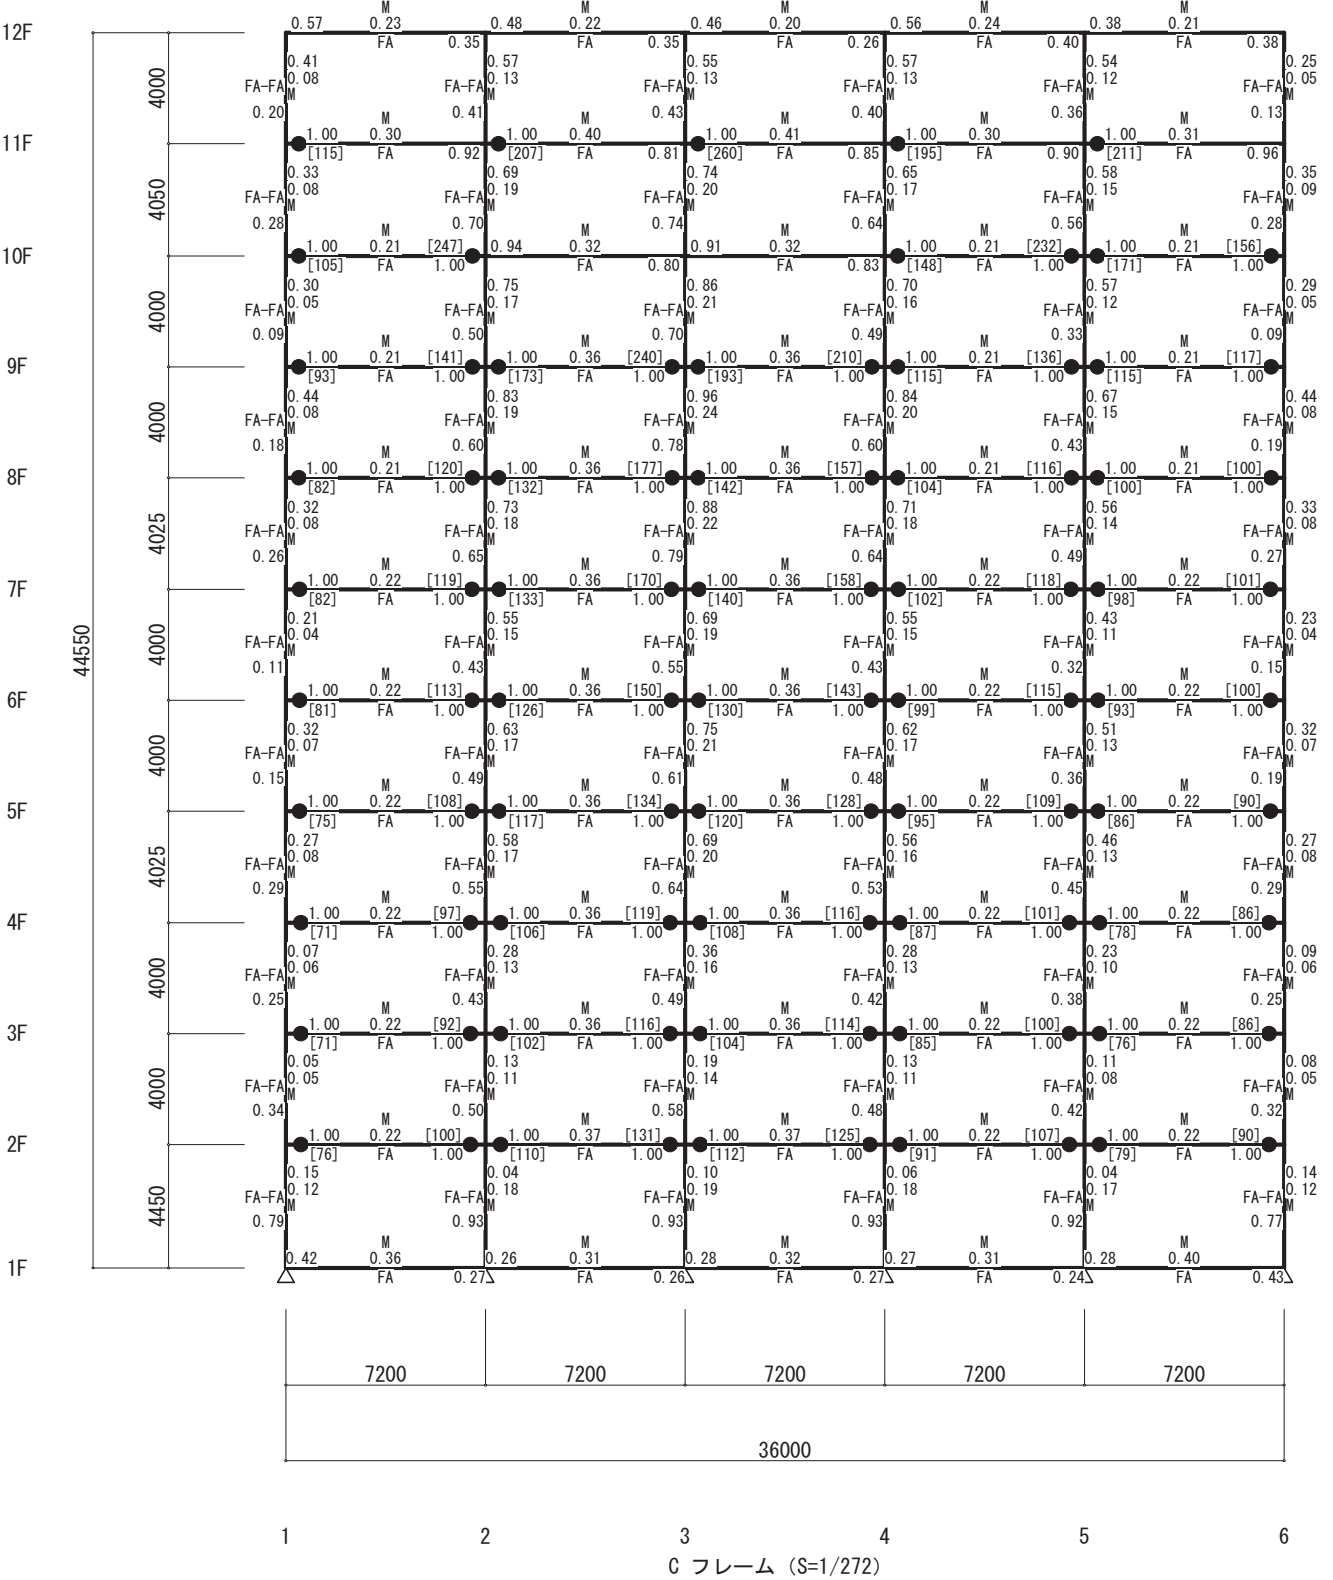


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

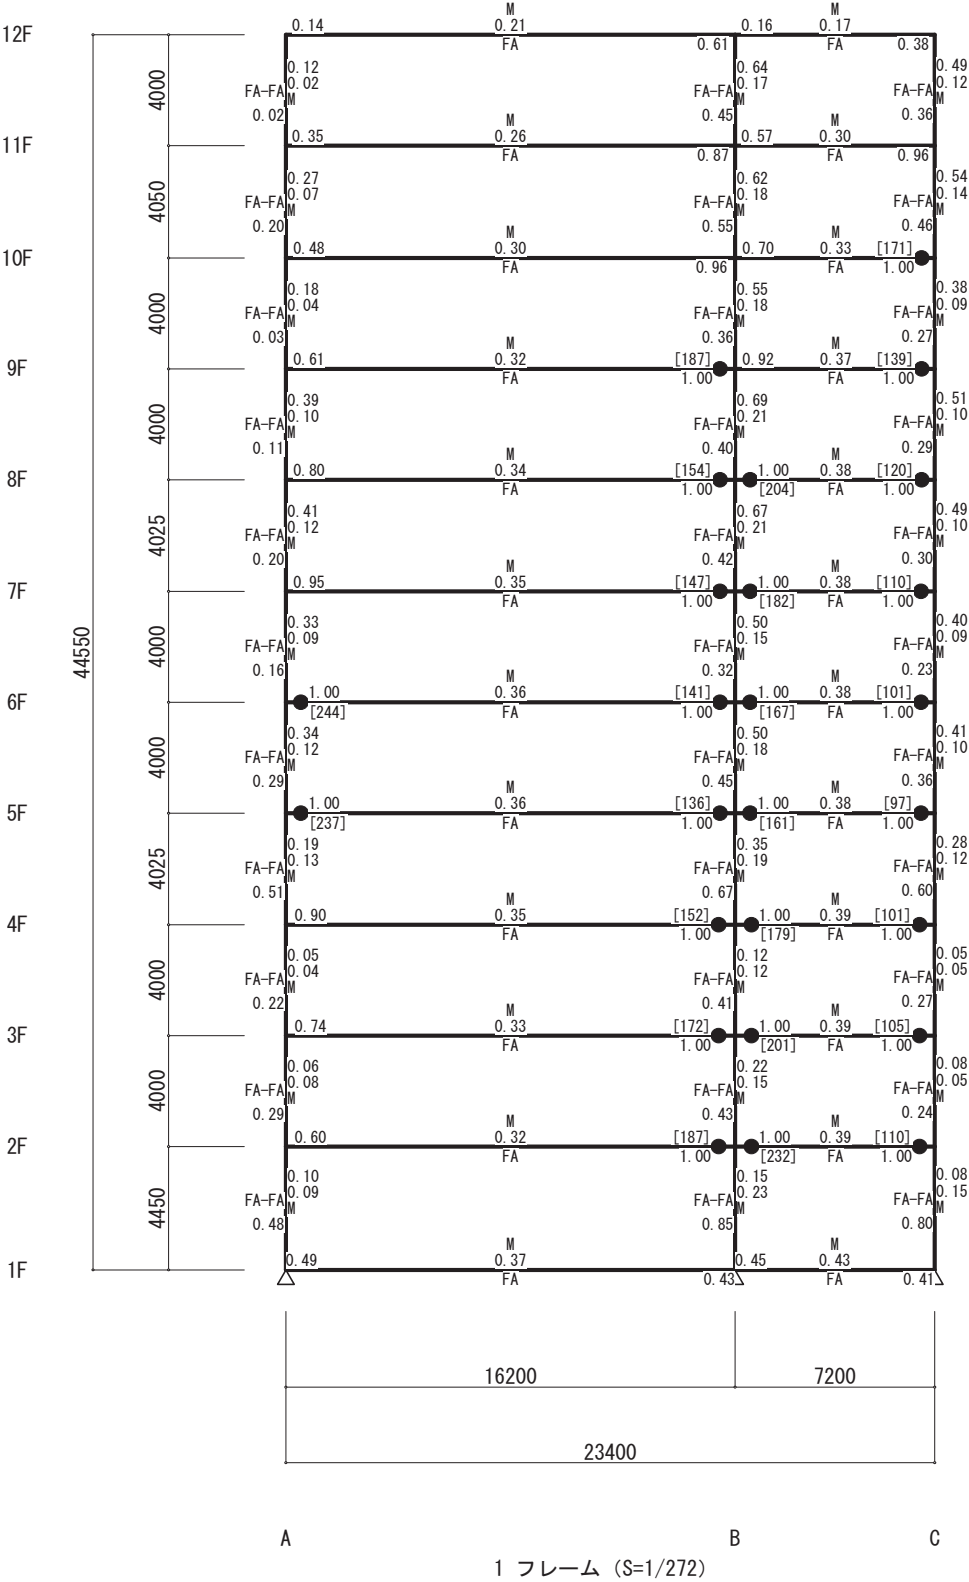


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

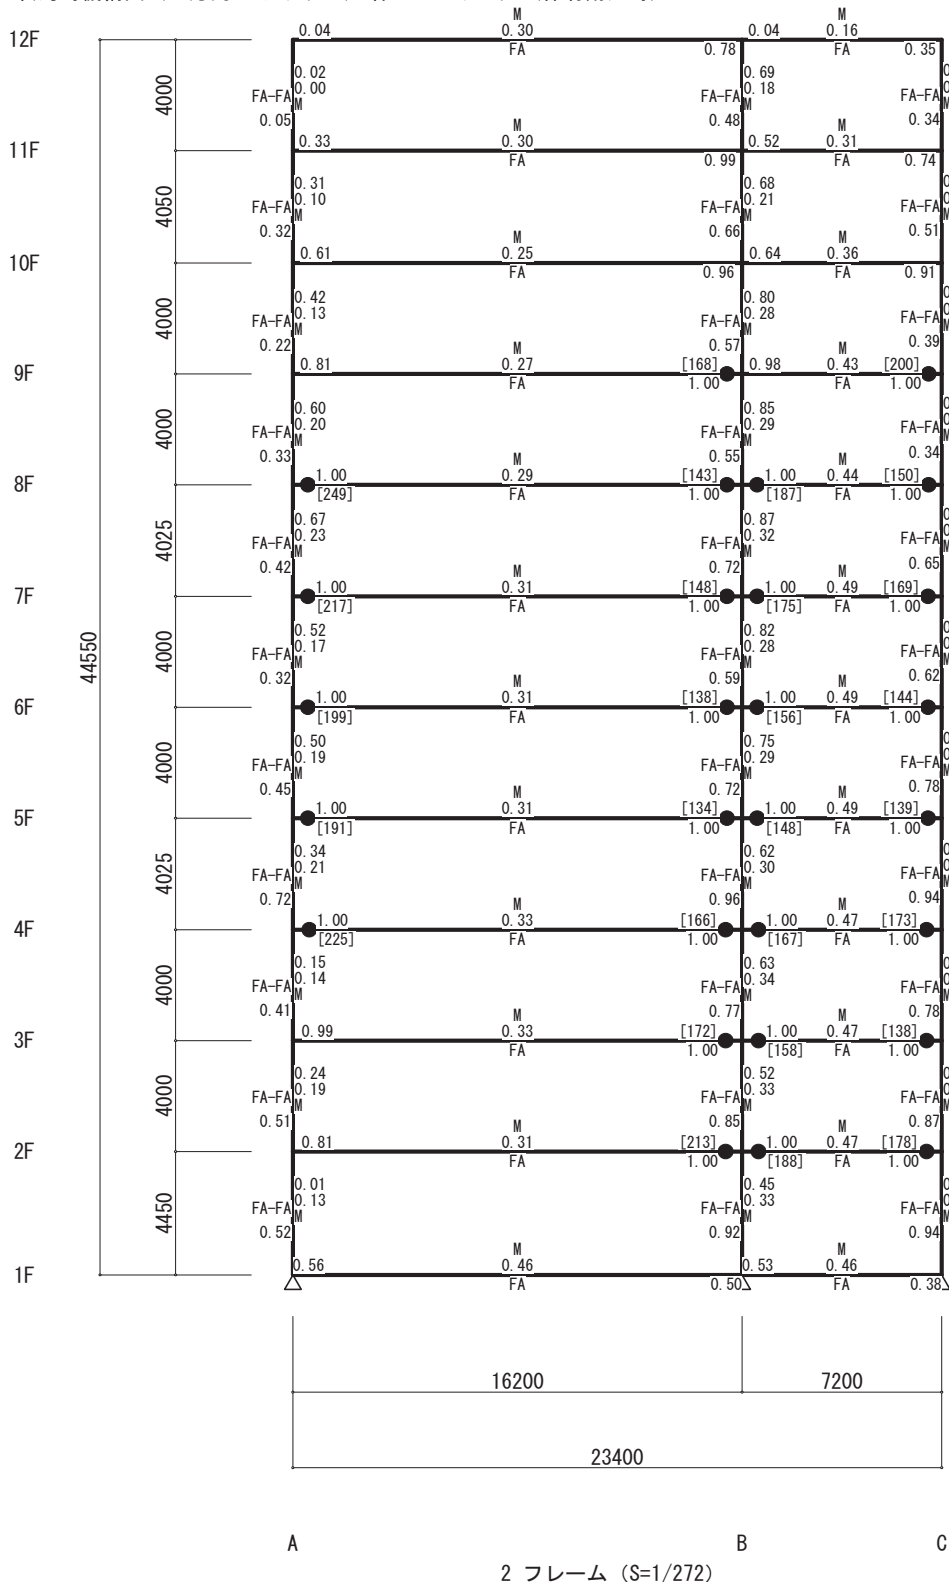


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

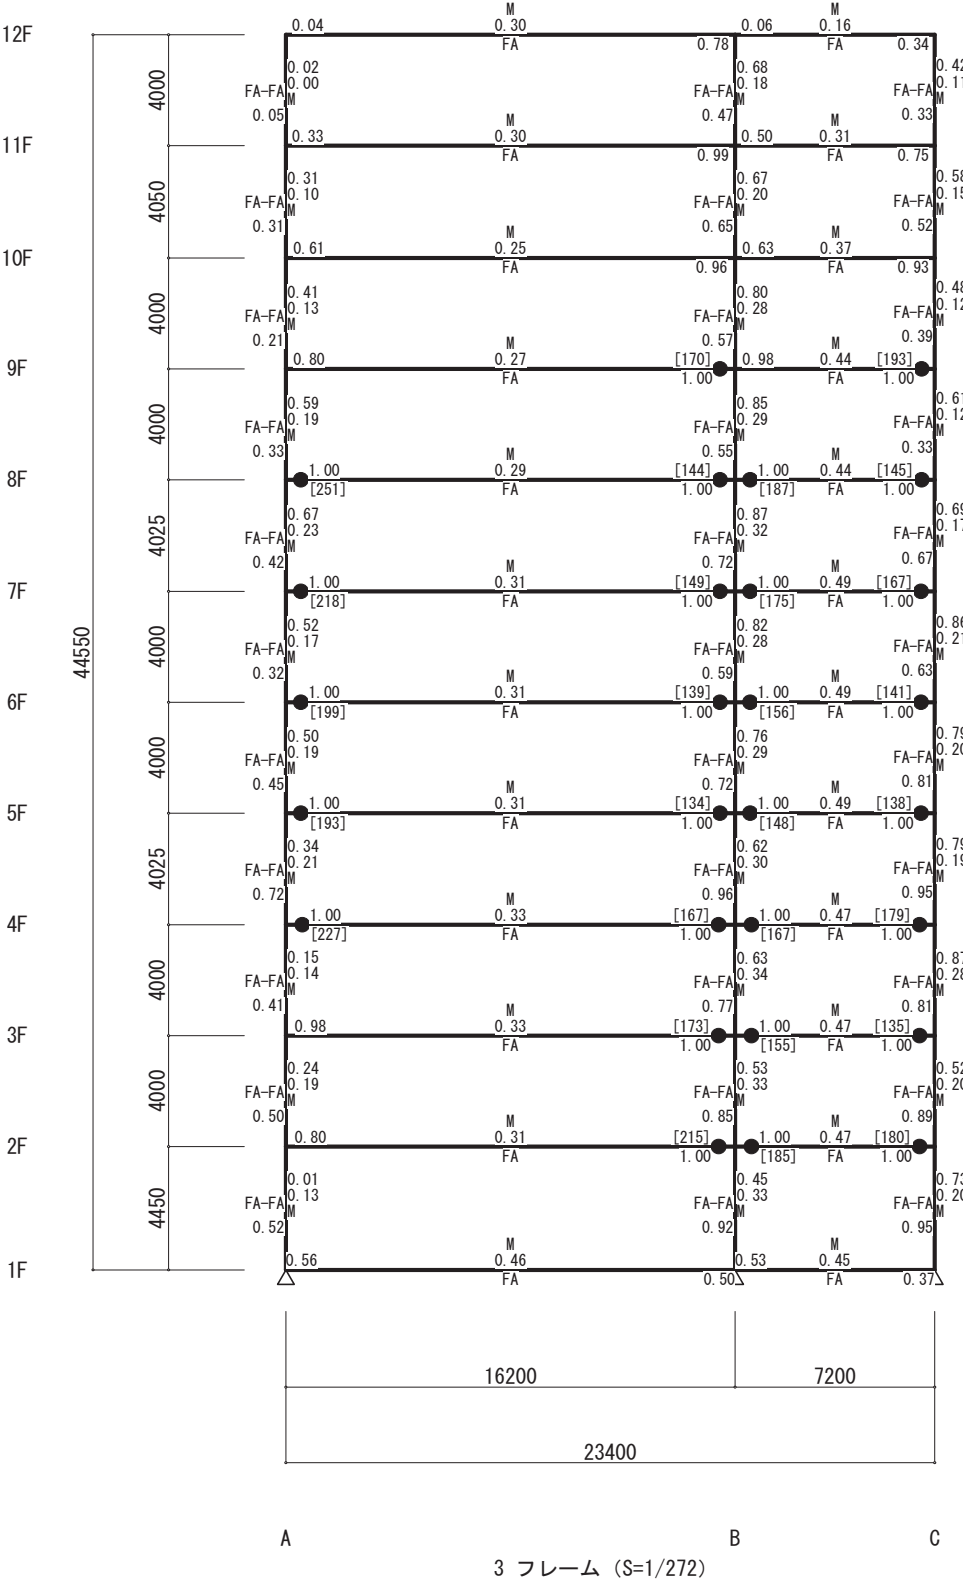


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

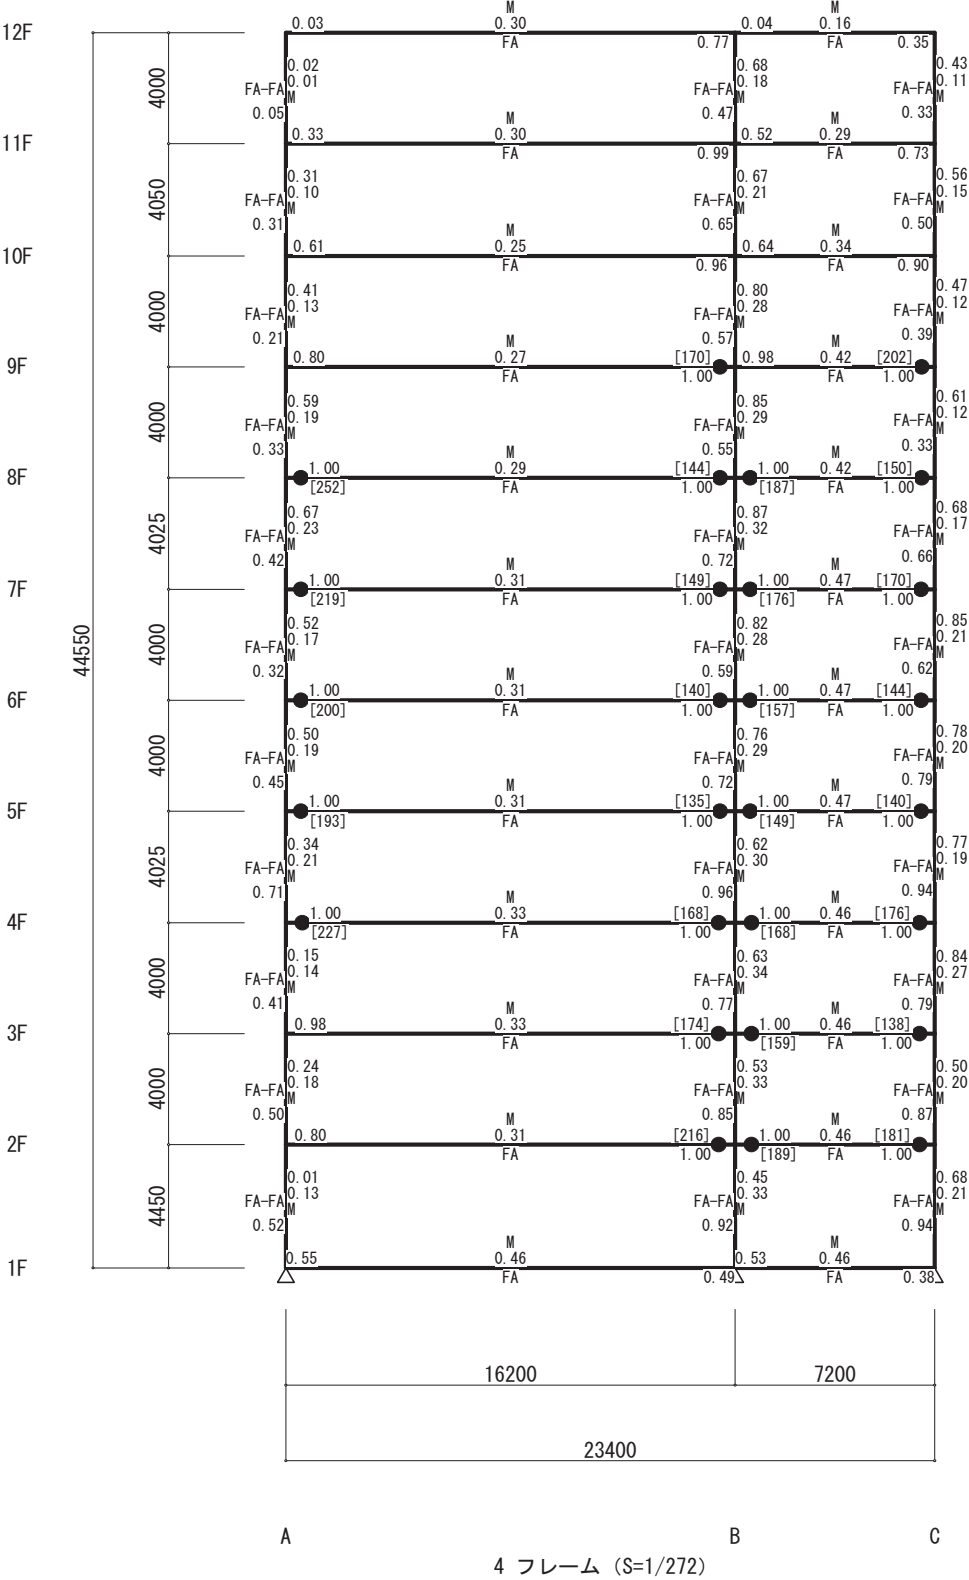


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

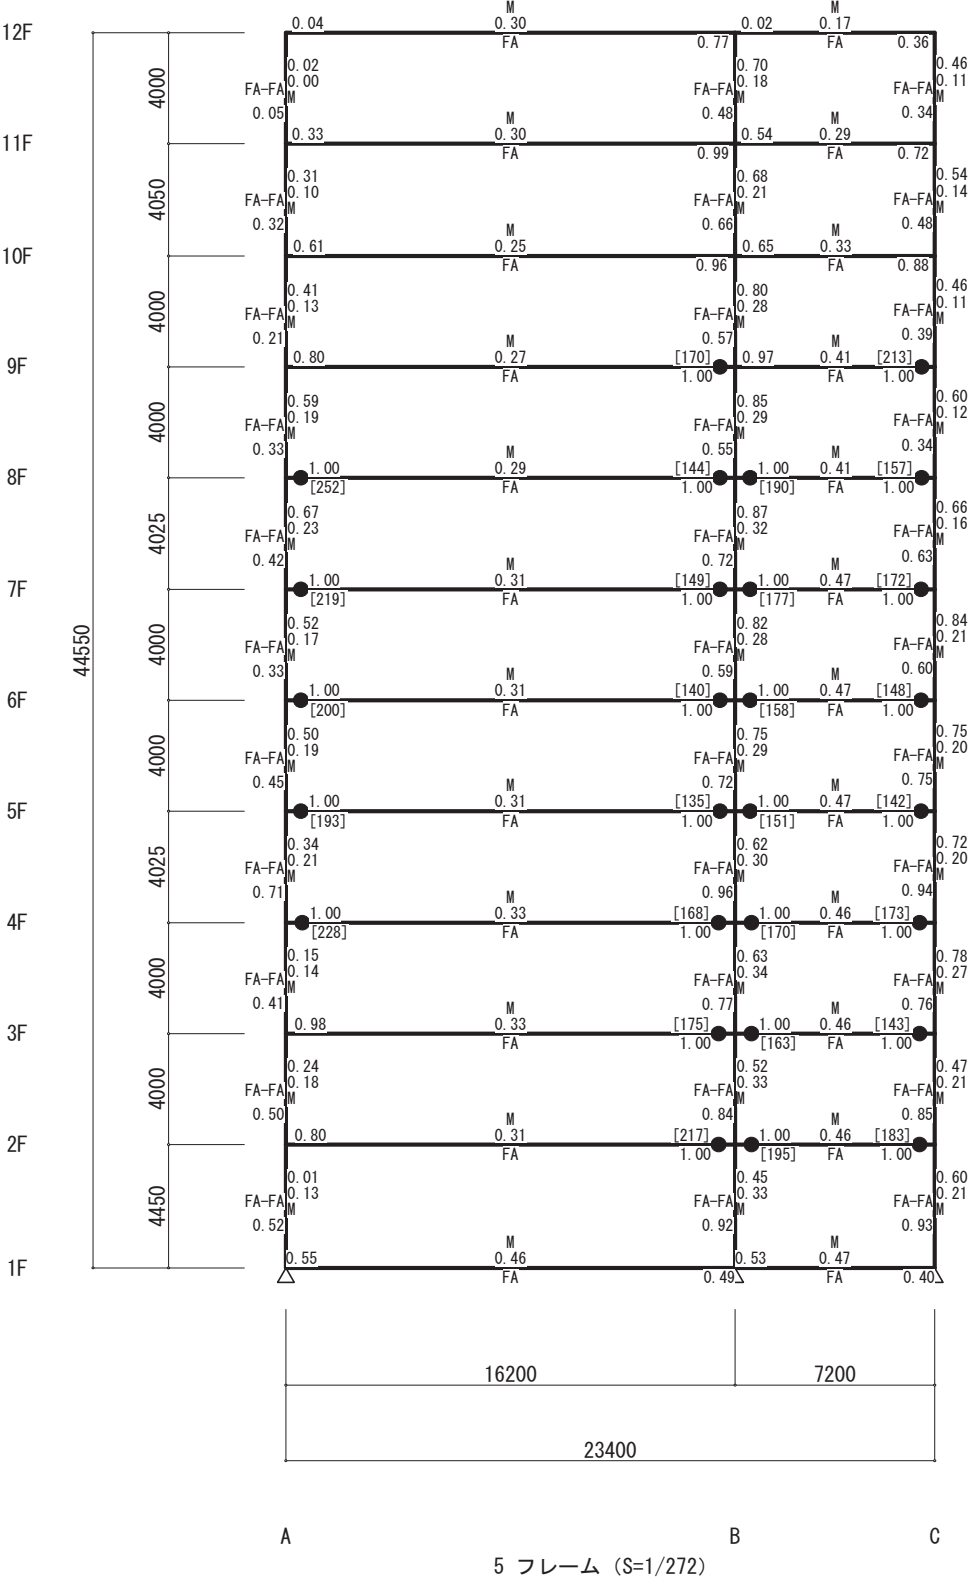


終局時機構図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

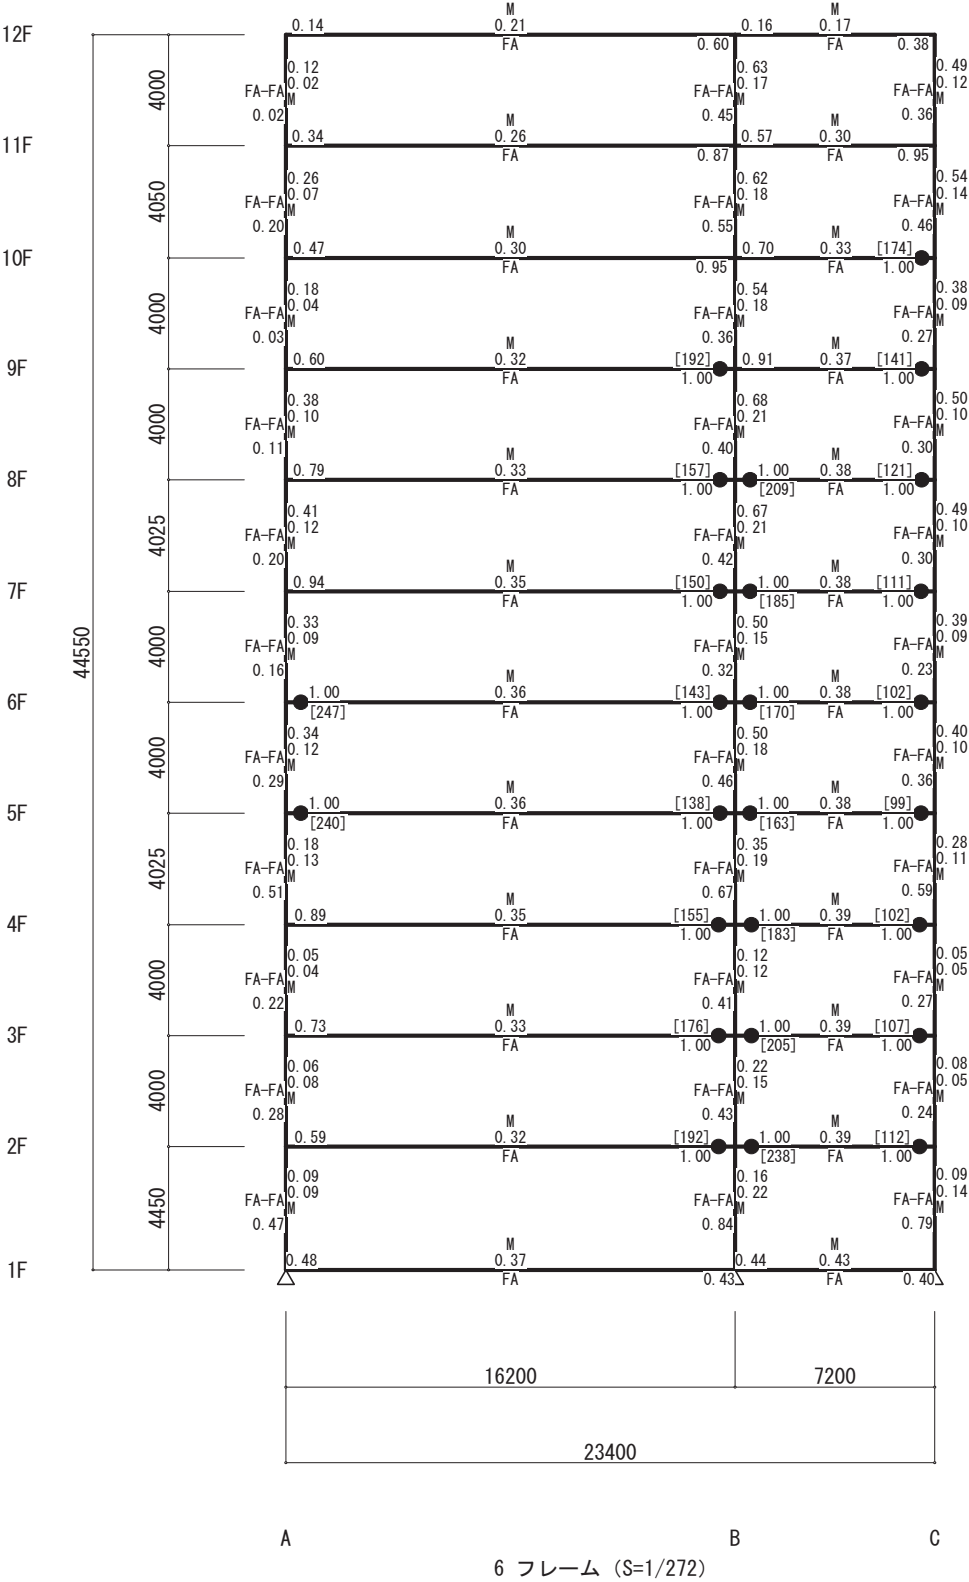


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

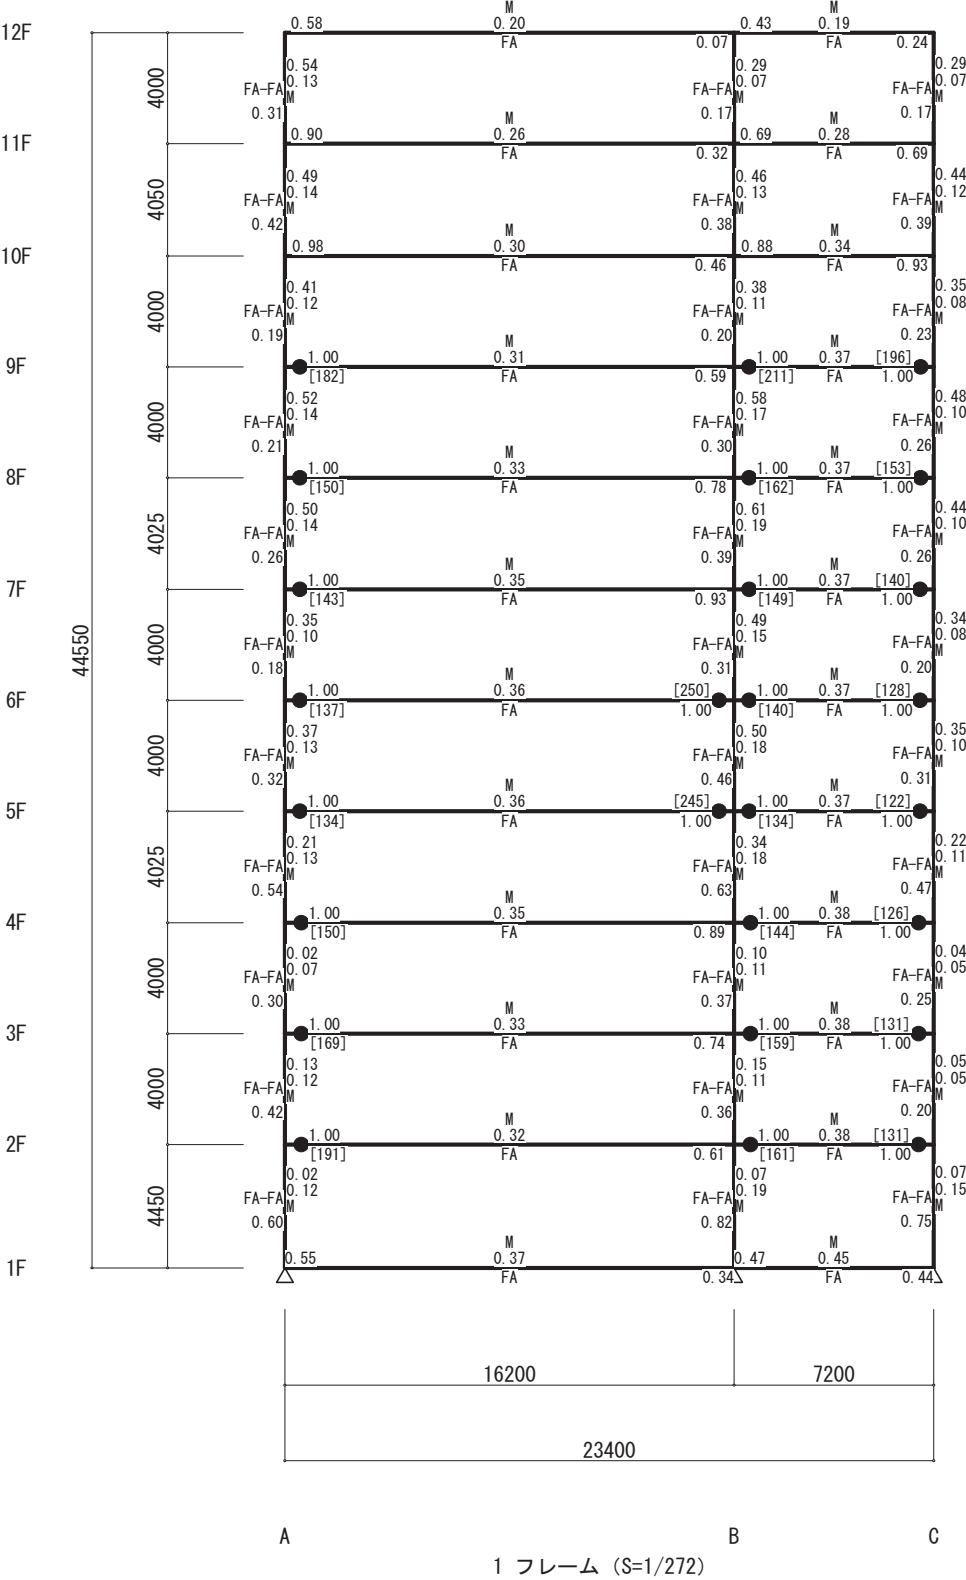


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

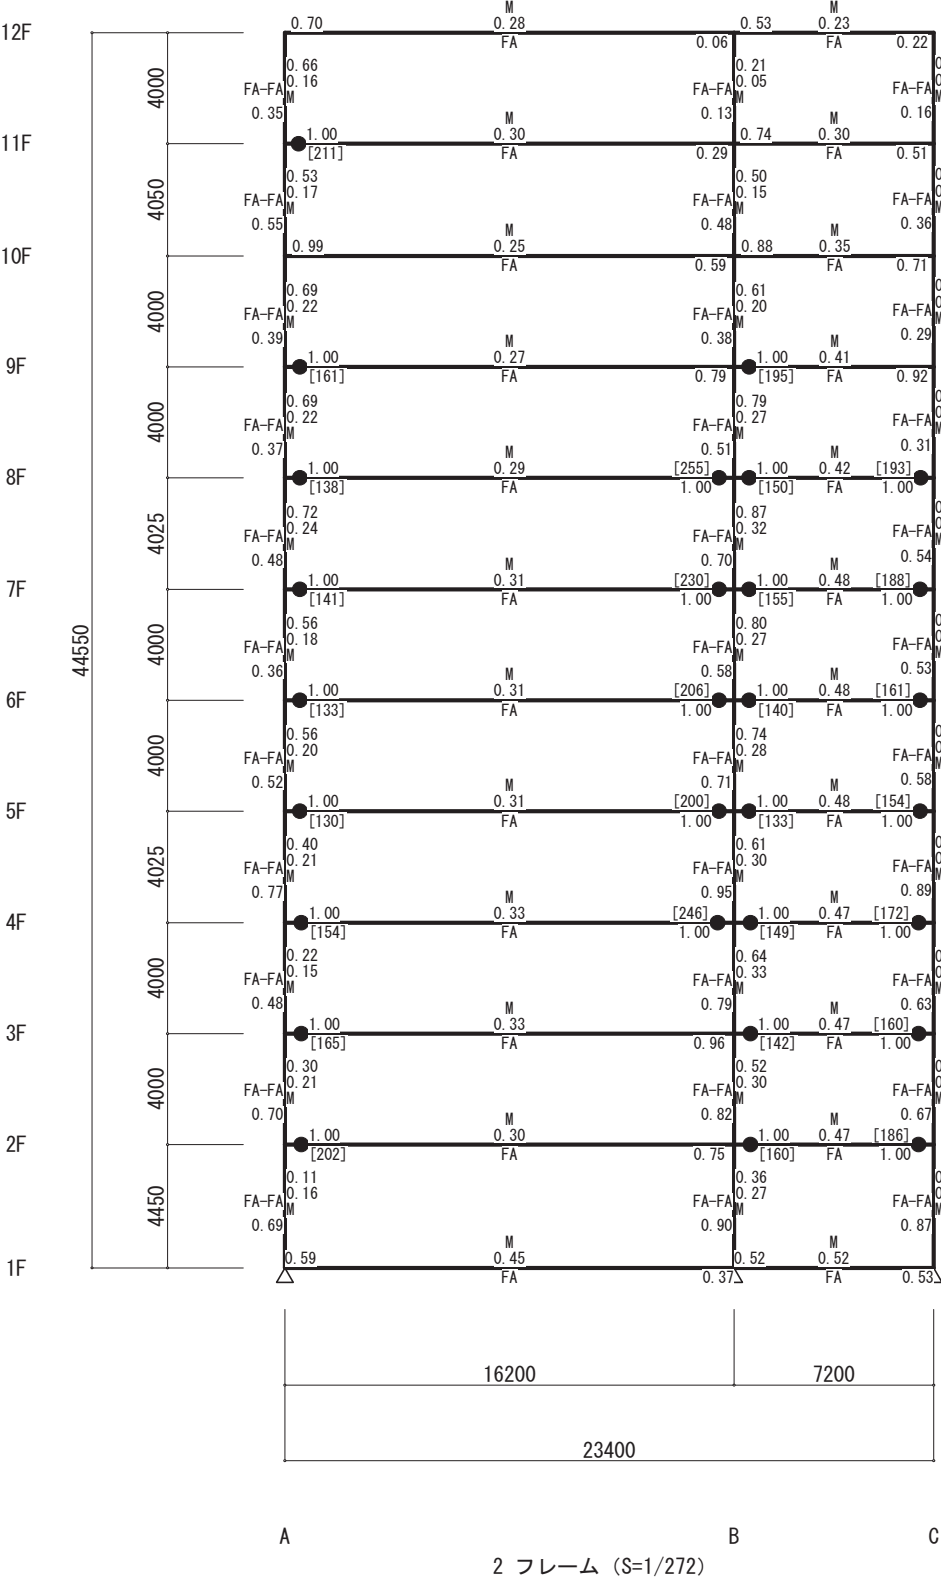


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

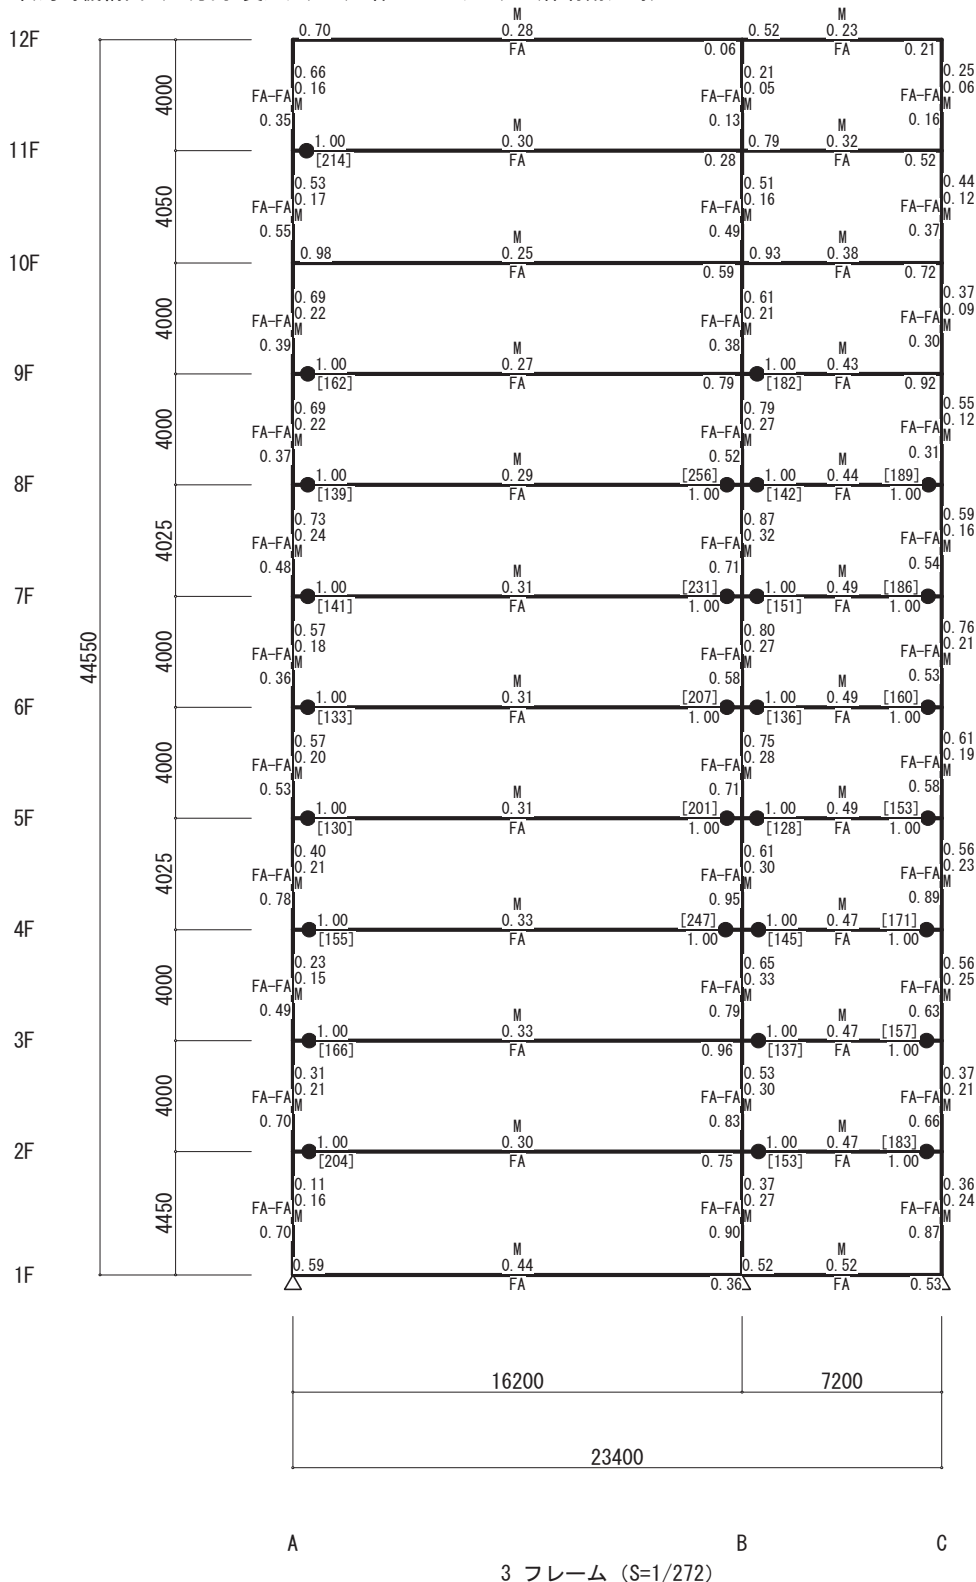


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

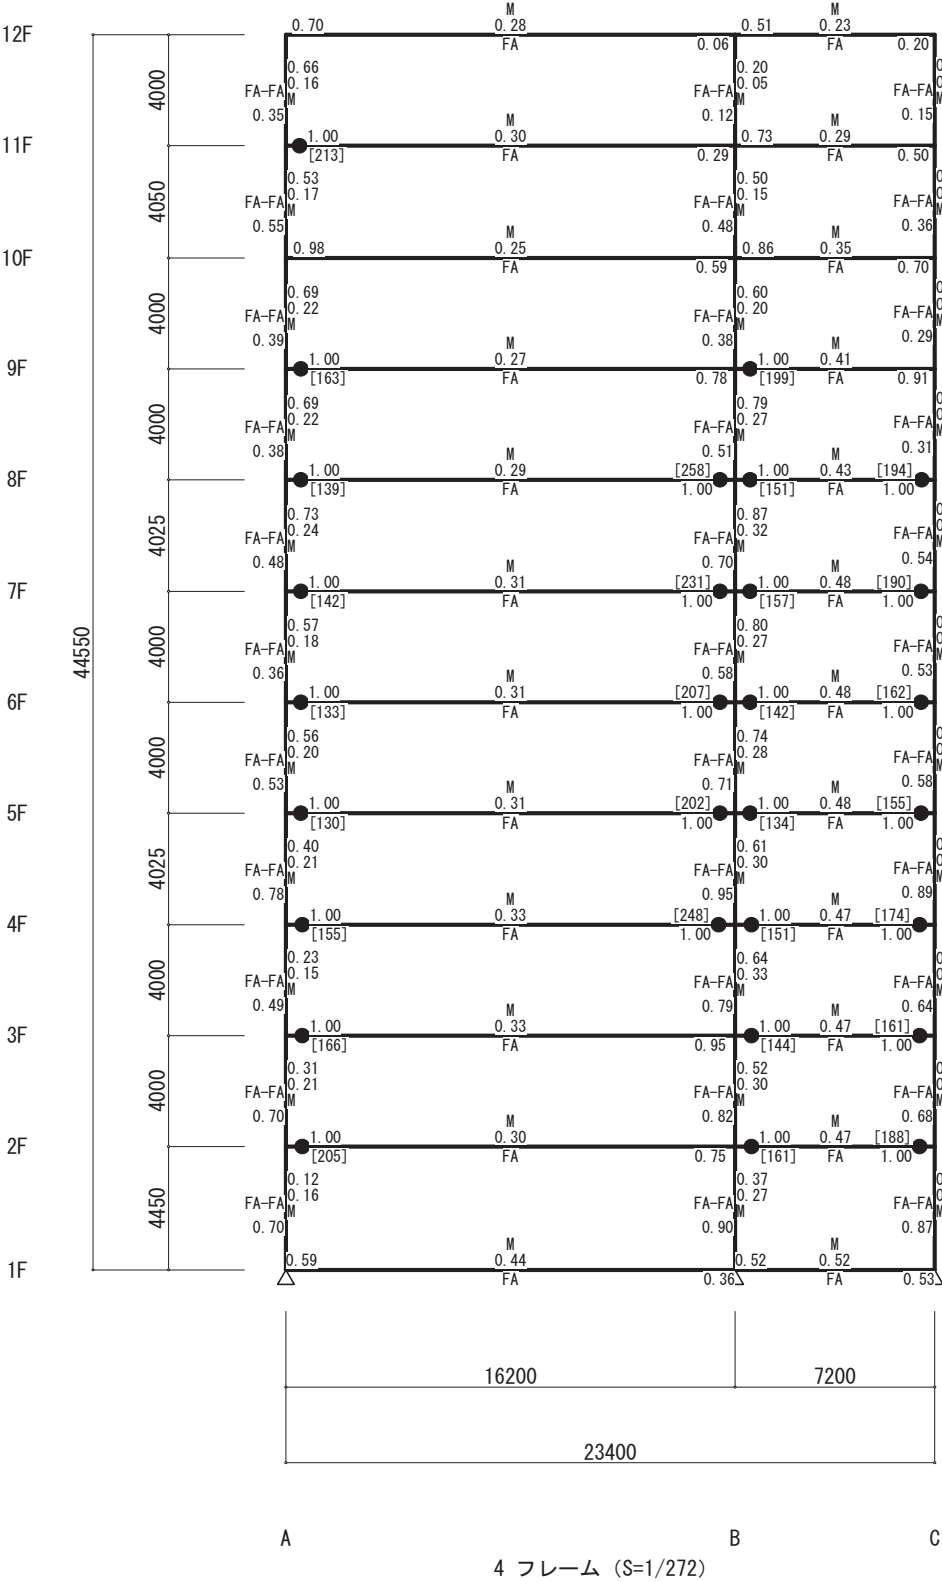

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

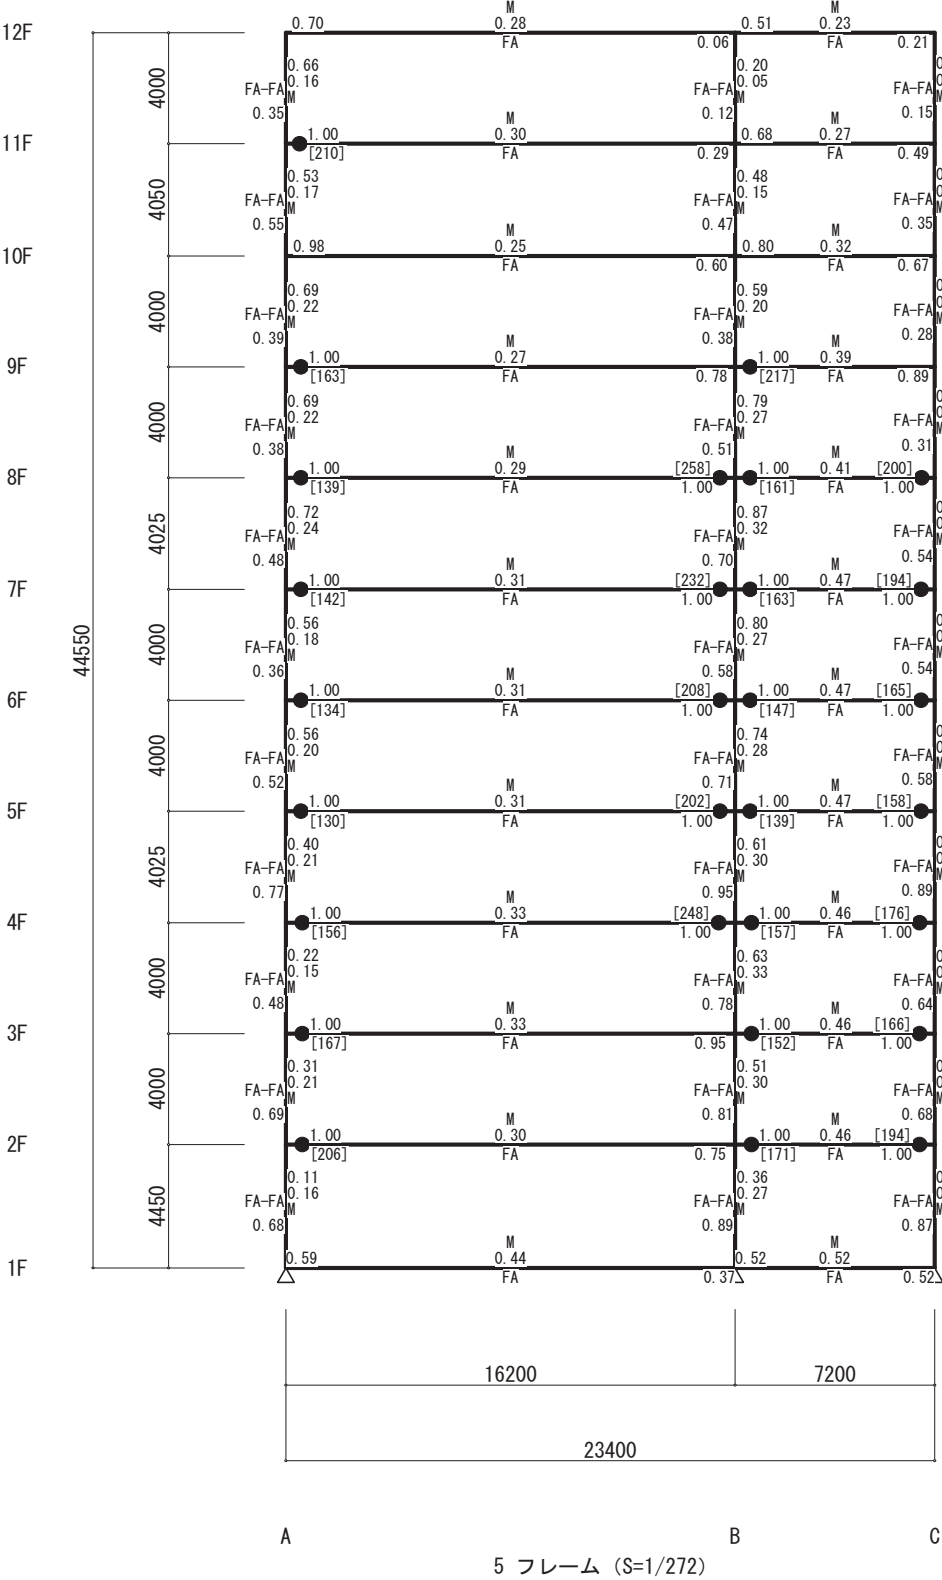

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

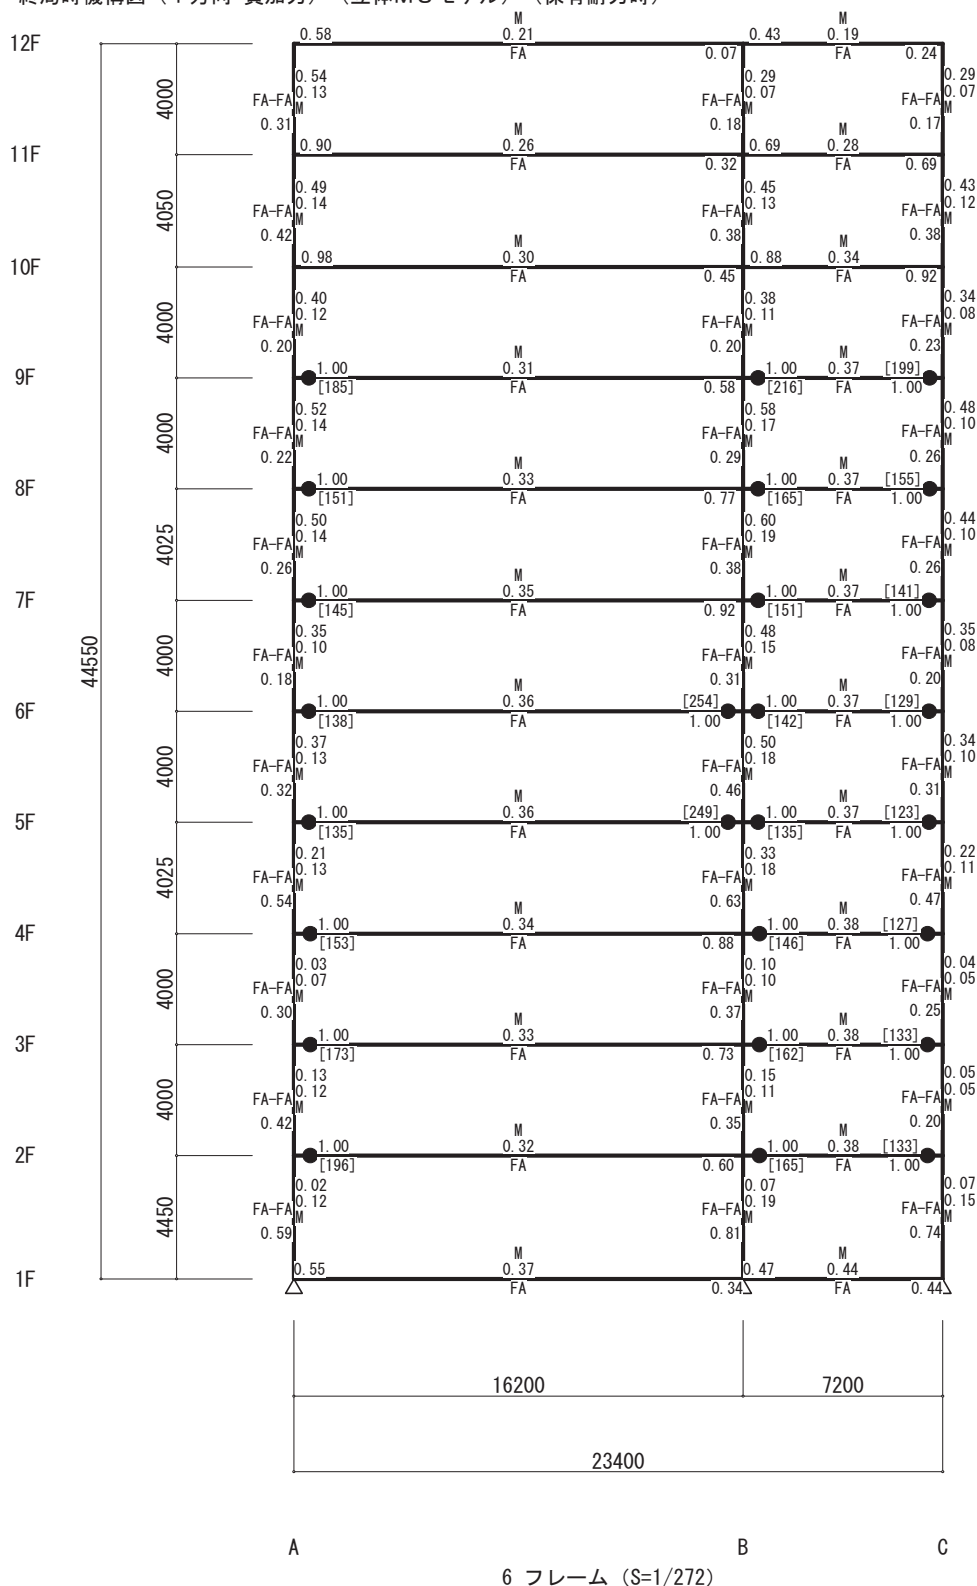

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w) : ウェブの幅厚比
b/t(f) : フランジの幅厚比
横補剛 : [o] 充分 [x] 不足
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
[*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D : (柱の内のり長さ／柱のせい) または (2 ・ M ／ Q ・ D)
 σo : 最終ステップでの軸方向応力度
Pt : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
N/No : R C の場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
[*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
(X Y 方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として) 付で出力)
N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重／S R C 断面としての最大圧縮耐力。
Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
(S R C 柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
d/t(w) : ウェブの幅厚比
b/t(f) : フランジの幅厚比
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$		$\lambda e1$
P2			$\lambda e2$
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
 $\lambda e1$: 筋違材の有効細長比 (右上り)
 $\lambda e2$: 筋違材の有効細長比 (左上り)
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.060	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.042	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.043	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.040	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.051	----	----	----	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.061	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.042	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.043	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.041	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.051	----	----	----	----

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
5F	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
4F	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
3F	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---

X方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.051	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.040	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.043	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.042	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.060	----	----	----	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.051	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.041	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.044	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.043	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.061	----	----	----	----

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.025	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.022	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.023	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Y方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}

Y方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.043	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---

Y方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.043	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Y方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}

Y方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.043	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---

Y方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}

Y方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.043	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.041	---	---	---	---

Y方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}

Y 方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	----	----	----	----
	B	C	RC	FA	M	0.040	----	----	----	----

Y 方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----

Y 方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

Y方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y 方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

Y 方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Y方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.045	---	---	---	---

Y方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.049	---	---	---	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y 方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.049	---	---	---	---

Y 方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y 方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}

Y方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.048	---	---	---	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}

Y方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	43.579	4.861	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	43.158	4.375	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.049	---	---	---	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	46.429	7.000	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.000	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.034	----	----	----	----
	B	C	RC	FA	M	0.045	----	----	----	----

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
10F	A	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	----
9F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
8F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
7F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
6F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
5F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
4F	A	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
3F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
2F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----
1F	A	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	----

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.000	5.357	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Y方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	14.063	14.063	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Y 方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
7F	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
6F	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
5F	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
4F	6	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.750	13.750	o	{o}	---
3F	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
2F	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
1F	6	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	1	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.056	18.056	o	{o}	---

Y 方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	25.000	25.000	o	{o}	---

Y 方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.060	1.63	27.00
		2	3	FA	M	0.042	1.13	27.00
		3	4	FA	M	0.043	1.17	27.00
		4	5	FA	M	0.040	1.09	27.00
		5	6	FA	M	0.051	1.37	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.061	1.65	27.00
		2	3	FA	M	0.042	1.15	27.00
		3	4	FA	M	0.043	1.17	27.00
		4	5	FA	M	0.041	1.11	27.00
		5	6	FA	M	0.051	1.38	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.037	1.01	27.00
		2	3	FA	M	0.025	0.68	27.00
		3	4	FA	M	0.026	0.70	27.00
		4	5	FA	M	0.025	0.68	27.00
		5	6	FA	M	0.036	0.96	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.008	0.22	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.31	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.022	0.60	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.39	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.022	0.59	27.00
		B	C	FA	M	0.016	0.42	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.015	0.42	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.051	1.37	27.00
		2	3	FA	M	0.040	1.09	27.00
		3	4	FA	M	0.043	1.17	27.00
		4	5	FA	M	0.042	1.13	27.00
		5	6	FA	M	0.060	1.63	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.051	1.38	27.00
		2	3	FA	M	0.041	1.10	27.00
		3	4	FA	M	0.044	1.18	27.00
		4	5	FA	M	0.043	1.15	27.00
		5	6	FA	M	0.061	1.65	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.035	0.96	27.00
		2	3	FA	M	0.025	0.69	27.00
		3	4	FA	M	0.026	0.71	27.00
		4	5	FA	M	0.025	0.68	27.00
		5	6	FA	M	0.037	1.00	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.015	0.42	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.022	0.59	27.00
		B	C	FA	M	0.015	0.41	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.022	0.60	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.39	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.023	0.62	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.023	0.63	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.018	0.49	27.00
		B	C	FA	M	0.008	0.22	27.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.036	0.97	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.09	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.043	1.17	27.00
		B	C	FA	M	0.041	1.10	27.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
3	1F	A	B	FA	M	0.043	1.17	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.07	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.043	1.17	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.09	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.043	1.17	27.00
		B	C	FA	M	0.041	1.12	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.036	0.97	27.00
		B	C	FA	M	0.040	1.09	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.16	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.17	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.23	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.19	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.19	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.22	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
1	1F	A	B	FA	M	0.034	0.93	27.00
		B	C	FA	M	0.045	1.23	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.040	1.07	27.00
		B	C	FA	M	0.049	1.32	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.039	1.06	27.00
		B	C	FA	M	0.049	1.32	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.039	1.06	27.00
		B	C	FA	M	0.048	1.31	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.040	1.07	27.00
		B	C	FA	M	0.049	1.31	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.034	0.93	27.00
		B	C	FA	M	0.045	1.23	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.21	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.20	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.19	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.19	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.23	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00

g) S はりの部材種別

- d/tw : ウェブの幅厚比
b/tf : フランジの幅厚比
横補剛n : はりに等間隔にかかる小ばりの本数 (保有耐力横補剛) [o] : 充分 [x] : 不足
モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
[[o]] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
B	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	11F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
C	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	9F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
2	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
3	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
4	12F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
5	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	3F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
2	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
3	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
4	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
4	4F	B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
5	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	43.58	4.86	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.00	5.36	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	43.16	4.38	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	46.89	4.44	720.0	2 [o]	o	{o}
6	12F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.43	7.00	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.00	6.25	1620.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	9F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
B	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	8F	5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.00	5.36	720.0	1 [o]	o	{o}
C	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	6F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o]: 靱性破壊部材 [x]: 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o]: 保有耐力接合 [x]: 非保有耐力接合

[o]: 保有耐力接合とみなす [---]: 両端ピン接合のため判定外

補足 : 正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	11F	1	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	6F	2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
B	11F	1	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	6F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
C	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	7F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
1	11F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	2F	B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
2	11F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
3	11F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
3	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
4	11F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
5	11F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	3F	C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	2F	B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
6	11F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	11F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	4F	B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	11F	C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
2	10F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	1F	C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
3	11F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
	10F	C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
3	4F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
4	11F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
5	11F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	5F	C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	4F	B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
6	11F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		C	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		C	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
A	11F	1	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	8F	2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	5F	6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	4F	6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	3F	6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	2F	6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	1F	6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
B	11F	6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		1	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
	10F	6	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		1	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
	9F	6	FA-FA	M	14.06	14.06	o	{o}
		1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	8F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.75	13.75	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.06	18.06	o	{o}
C	11F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	25.00	25.00	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	9F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	5F	6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	4F	6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	3F	6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	2F	6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	1F	6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

U-5. 1. 4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6. 3. 27)式、(6. 3. 28)式により確認します。

検定比1= $N/N_{cr} + (CM \cdot M1) / \{ (1 - N/NE) \cdot M_{cr} \} \leq 1.0$

検定比2= $M1/M_{pc} \leq 1.0$

ここに、

- N : 圧縮軸力（Ds算定時の長期考慮危険断面位置応力） (N)
- Ncr : x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値 (N)
- CM : 曲げモーメント分布によって定まる係数
- M1 : 両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値 (N・mm)
(Ds算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント)
- NE : 曲げ面内におけるオイラー座屈耐力 (N)
- Mcr : 圧縮軸力がなく場合の横座屈強度 (N・mm)
- Mpc : 圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント (N・mm)

A	: 全断面積	($\times 10^2 \text{ mm}^2$)
I	: 断面 2 次モーメント	($\times 10^4 \text{ mm}^4$)
Zp	: 塑性断面係数	($\times 10^3 \text{ mm}^3$)
σ_y	: 降伏応力度	(N/mm ²)
ix、iy	: 断面 2 次半径 (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10 \text{ mm}$)
lkx、lky	: 座屈長さ (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10 \text{ mm}$)
N	: 柱軸圧縮力 (圧縮力が正)	($\times 10^3 \text{ N}$)
NE	: 柱のオイラー座屈強度	($\times 10^3 \text{ N}$)
MB、MT	: 柱脚に作用する曲げモーメント	($\times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$)
Ncrx、Ncry	: 中心圧縮柱の座屈強度 (X 軸方向、Y 軸方向)	($\times 10^3 \text{ N}$)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
Mcr	: 柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	($\times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$)
Mpc	: 柱軸力の考慮した全塑性モーメント	($\times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$)

X 方向正加力時 A7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	625 653	91.1 67414.6	-332.3 834.7	15667.6 15461.0	0.99	2578.2 252830.3	0.326 0.003	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	520.5 87800.7	164.0 1520.5	16235.9 15667.6	0.96	2575.1 252532.5	0.601 0.006	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	518.5 87800.7	230.6 1648.2	16235.9 15667.6	0.96	2575.1 252535.0	0.648 0.007	OK
	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	556.4 87800.7	229.6 1644.7	16235.9 15667.6	0.95	2574.7 252488.7	0.648 0.007	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	510.2 87800.7	181.9 1606.1	16235.9 15667.6	0.96	2575.2 252544.6	0.633 0.006	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	625 653	611.7 67414.6	-273.8 1043.8	15667.6 15461.0	0.96	2573.9 252415.5	0.434 0.004	OK
10F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	690 775	129.5 55349.2	338.9 1290.6	15191.8 14564.1	0.97	2578.1 252820.7	0.495 0.005	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1005.1 83488.6	969.2 1765.2	16133.3 15401.0	0.92	2566.6 251694.2	0.699 0.007	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1008.9 83488.6	837.0 1698.3	16133.3 15401.0	0.92	2566.5 251685.6	0.678 0.007	OK
	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1052.4 83488.6	837.7 1699.5	16133.3 15401.0	0.92	2565.4 251583.9	0.680 0.007	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1011.2 83488.6	969.3 1740.2	16133.3 15401.0	0.91	2566.4 251680.2	0.690 0.007	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	690 775	1319.5 55349.2	330.9 1241.5	15191.8 14564.1	0.90	2558.1 250865.3	0.536 0.005	OK
9F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 639	1604.8 155038.0	770.5 3044.5	19232.5 18680.3	0.94	3663.7 359281.9	0.865 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 639	1509.7 147466.1	612.6 2814.8	19140.4 18680.3	0.94	3667.5 359660.2	0.803 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 639	1571.6 147466.1	618.2 2813.4	19140.4 18680.3	0.94	3665.0 359416.5	0.805 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 639	1430.3 155038.0	772.8 3046.0	19232.5 18680.3	0.94	3670.6 359958.2	0.858 0.008	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	2439.5 102783.2	-233.8 1908.8	18404.2 17299.9	0.93	3619.7 354971.6	0.634 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	2191.6 143886.5	1199.1 3070.9	19094.4 18588.3	0.91	3634.6 356437.1	0.889 0.009	OK
8F	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2008.9 140435.6	835.8 2902.8	19048.4 18588.3	0.92	3644.6 357417.3	0.843 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2099.6 140435.6	833.7 2897.6	19048.4 18588.3	0.92	3639.8 356941.7	0.846 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	1867.7 143886.5	1201.2 3067.8	19094.4 18588.3	0.92	3651.8 358116.0	0.875 0.009	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	3574.4 94794.5	469.4 2337.1	18220.2 16931.8	0.88	3530.8 346256.5	0.791 0.007	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2759.5 153118.1	2323.0 2532.0	19209.8 18469.0	0.87	3598.0 352847.3	0.757 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2501.0 153118.1	2782.0 2484.7	19209.8 18469.0	0.88	3615.7 354583.7	0.808 0.008	OK
7F	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2632.4 153118.1	2788.6 2486.6	19209.8 18469.0	0.88	3607.0 353722.1	0.815 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2322.5 153118.1	2324.0 2529.7	19209.8 18469.0	0.88	3627.0 355682.8	0.738 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 912	4725.4 93620.6	1044.3 1537.8	18191.2 16894.8	0.81	3406.4 334057.2	0.635 0.005	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 681	2708.1 208870.8	2157.3 3078.7	25921.7 24567.5	0.90	4709.3 461824.3	0.700 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 681	3000.3 214486.2	2910.8 4022.1	25986.2 24567.5	0.90	4693.8 460309.4	0.889 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 681	3189.4 214486.2	2915.8 4014.9	25986.2 24567.5	0.89	4683.0 459246.2	0.893 0.009	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 681	3419.3 208870.8	2158.1 3079.7	25921.7 24567.5	0.89	4668.9 457866.3	0.723 0.007	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 963	5899.6 109339.0	539.1 1081.4	24051.6 21988.0	0.83	4454.9 436875.1	0.466 0.002	OK
5F	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 709	2646.0 203473.1	2468.7 3102.2	25857.2 24309.6	0.90	4712.4 462126.1	0.699 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 709	3498.3 214486.2	3150.1 3669.5	25986.2 24309.6	0.88	4663.9 457370.1	0.832 0.008	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 709	3756.0 214486.2	3159.1 3664.2	25986.2 24309.6	0.88	4646.6 455672.4	0.839 0.008	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 709	4534.5 203473.1	2474.6 3102.1	25857.2 24309.6	0.87	4586.8 449811.1	0.762 0.007	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 963	7087.6 101453.5	880.2 1610.2	23793.7 21988.0	0.80	4312.0 422863.1	0.611 0.004	OK
4F	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	565 742	2580.3 186144.3	3181.0 2696.7	25631.6 24009.3	0.89	4715.6 462437.9	0.709 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	537 742	3994.5 206284.2	3747.2 3389.0	25891.1 24009.3	0.87	4629.5 453994.0	0.860 0.008	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	537 742	4322.4 206284.2	3732.8 3383.1	25891.1 24009.3	0.86	4604.2 451516.7	0.868 0.008	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	565 742	5651.1 186144.3	3161.5 2695.7	25631.6 24009.3	0.84	4481.5 439481.7	0.808 0.007	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 1025	8277.3 93222.3	1694.0 1136.8	23490.2 21413.8	0.75	4142.7 406261.6	0.679 0.004	OK
3F	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 794	2518.7 276615.5	4107.2 2011.8	29222.4 27684.8	0.93	6443.9 631930.4	0.683 0.006	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 794	4498.8 320292.3	4822.4 2803.7	29222.4 27684.8	0.91	6302.7 618083.0	0.844 0.008	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 794	4893.3 320292.3	4820.6 2818.5	29222.4 27684.8	0.90	6265.0 614390.2	0.855 0.008	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 794	6777.7 276615.5	4134.9 2029.0	29222.4 27684.8	0.88	6041.5 592473.7	0.820 0.007	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	9474.8 119990.6	2377.0 337.1	26742.0 24385.2	0.84	5596.1 548789.7	0.721 0.004	OK
2F	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 822	2462.3 252280.3	5529.9 988.1	29098.9 27449.1	0.94	6446.7 632210.1	0.898 0.009	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	569 822	5006.0 304649.5	5965.2 1664.4	29222.4 27449.1	0.92	6253.7 613278.6	1.038 0.010	NG
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	569 822	5464.4 304649.5	5923.0 1670.5	29222.4 27449.1	0.91	6204.9 608495.3	1.046 0.010	NG
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 822	7901.2 252280.3	5295.9 994.7	29098.9 27449.1	0.89	5874.0 576039.1	1.040 0.009	NG
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	10668.6 119990.6	3772.0 -392.3	26742.0 24385.2	0.87	5351.7 524825.2	0.989 0.007	OK
1F	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	633 727	2431.8 246150.3	6386.0 -398.5	29034.1 28247.5	0.95	6448.3 632358.9	1.031 0.010	NG
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	609 727	5519.8 265477.2	6194.1 651.0	29222.4 28247.5	0.92	6198.7 607889.7	1.090 0.010	NG
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	609 727	6023.9 265477.2	6119.0 701.9	29222.4 28247.5	0.92	6139.6 602090.2	1.094 0.010	NG
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	633 727	8996.8 246150.3	5676.2 -69.4	29034.1 28247.5	0.91	5685.8 557589.7	1.138 0.010	NG
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 820	11858.1 171565.6	5085.0 -1853.7	27985.3 27460.9	0.92	5079.4 498122.4	1.201 0.010	NG

X 方向正加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	611 555	267.2 70553.8	-346.9 882.6	15770.9 16184.2	0.98	2577.4 252758.8	0.354 0.003	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	789.4 90099.4	154.2 1606.0	16287.5 16287.5	0.95	2571.0 252133.1	0.645 0.006	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	784.3 90099.4	229.8 1753.1	16287.5 16287.5	0.95	2571.1 252142.3	0.698 0.007	OK
	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	813.5 90099.4	238.7 1789.2	16287.5 16287.5	0.95	2570.6 252089.2	0.713 0.007	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 548	769.8 90099.4	185.2 1727.1	16287.5 16235.9	0.95	2571.4 252167.9	0.688 0.007	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	611 555	733.0 70553.8	-288.6 1093.0	15770.9 16184.2	0.96	2572.0 252230.4	0.459 0.004	OK
10F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	661 619	440.9 60218.7	298.9 1304.3	15401.0 15714.8	0.95	2576.0 252619.3	0.511 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1389.8 87888.5	939.4 1770.4	16237.9 16133.3	0.90	2555.9 250649.6	0.717 0.007	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 555	1417.0 87888.5	790.5 1694.2	16237.9 16185.6	0.91	2555.0 250562.8	0.693 0.007	OK
	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1431.9 87888.5	785.9 1682.7	16237.9 16133.3	0.91	2554.5 250514.7	0.690 0.007	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1324.7 87888.5	920.6 1731.0	16237.9 16133.3	0.91	2558.0 250849.7	0.700 0.007	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	661 619	1482.9 60218.7	291.4 1255.6	15401.0 15714.8	0.90	2552.8 250346.2	0.547 0.005	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	224.8 111825.9	-306.1 1909.4	18588.3 18496.3	0.98	3696.5 362506.0	0.520 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	2130.5 163208.5	755.6 3075.2	19324.5 19140.4	0.93	3638.1 356774.7	0.894 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	2067.3 155038.0	584.9 2864.2	19232.5 19140.4	0.93	3641.5 357113.2	0.839 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	2063.4 155038.0	582.7 2870.1	19232.5 19140.4	0.93	3641.8 357134.0	0.840 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	1771.5 163208.5	729.7 3099.5	19324.5 19140.4	0.94	3656.3 358563.4	0.886 0.009	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	2638.3 111825.9	-285.8 1952.1	18588.3 18496.3	0.93	3606.6 353682.4	0.648 0.006	OK
8F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2869.4 151181.0	1130.2 3089.5	19186.5 19048.4	0.91	3590.0 352056.9	0.922 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2710.5 147466.1	743.7 2934.7	19140.4 19048.4	0.92	3601.5 353189.4	0.882 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2689.6 147466.1	739.6 2936.7	19140.4 19048.4	0.92	3603.0 353333.3	0.882 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 597	2210.6 151181.0	1111.5 3114.4	19186.5 18956.4	0.92	3633.6 356330.3	0.901 0.009	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3799.6 102783.2	383.6 2393.5	18404.2 18220.2	0.89	3509.2 344135.7	0.806 0.007	OK
7F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 579	3614.1 161187.4	2255.3 2605.8	19302.4 19070.9	0.86	3527.1 345891.9	0.810 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 572	3355.5 157075.0	2743.4 2577.4	19256.1 19117.2	0.86	3550.6 348193.3	0.826 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 579	3320.4 157075.0	2744.3 2581.3	19256.1 19070.9	0.86	3553.6 348492.8	0.825 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 586	2654.1 161187.4	2258.8 2621.2	19302.4 19024.6	0.88	3605.5 353575.6	0.774 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	700 714	4978.0 97445.8	981.8 1624.5	18283.8 18191.2	0.82	3374.5 330928.1	0.653 0.005	OK
6F	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3738.3 214486.2	2135.7 3139.2	25986.2 25599.3	0.89	4647.8 455793.1	0.741 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	4000.4 214486.2	2906.0 4050.5	25986.2 25599.3	0.88	4629.0 453951.2	0.919 0.009	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3979.8 214486.2	2903.7 4049.6	25986.2 25599.3	0.88	4630.5 454100.3	0.918 0.009	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	3718.2 214486.2	2132.6 3136.5	25986.2 25470.3	0.89	4649.2 455929.3	0.740 0.007	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 738	6177.8 109339.0	517.1 1138.1	24051.6 24051.6	0.83	4423.8 433823.3	0.466 0.003	OK
5F	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	3854.9 214486.2	2452.4 3119.0	25986.2 25470.3	0.88	4639.6 454988.6	0.737 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 576	4639.9 214486.2	3165.2 3669.1	25986.2 25534.8	0.86	4577.8 448932.6	0.859 0.008	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4642.0 214486.2	3158.5 3672.4	25986.2 25470.3	0.86	4577.7 448915.3	0.860 0.008	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4791.7 214486.2	2457.1 3123.3	25986.2 25470.3	0.87	4564.6 447632.2	0.768 0.007	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 766	7392.3 109339.0	864.1 1628.4	24051.6 23793.7	0.80	4271.1 418855.9	0.604 0.004	OK
4F	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	551 572	3975.9 195826.5	3289.2 2694.6	25761.3 25566.7	0.87	4630.8 454128.3	0.767 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	530 572	5283.0 211830.1	3783.7 3369.4	25956.0 25566.7	0.85	4518.7 443137.7	0.898 0.009	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	530 572	5307.7 211830.1	3791.4 3374.3	25956.0 25566.7	0.85	4516.3 442900.2	0.900 0.009	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	551 579	5877.6 195826.5	3276.4 2693.3	25761.3 25501.8	0.84	4457.3 437110.3	0.826 0.007	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 799	8614.1 93222.3	1805.7 1141.5	23490.2 23490.2	0.75	4090.0 401094.8	0.680 0.005	OK
3F	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	583 583	4001.1 290125.3	4119.8 1905.5	29222.4 29222.4	0.91	6345.7 622298.5	0.724 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	541 569	5886.7 337171.7	4838.3 2768.4	29222.4 29222.4	0.90	6156.2 603718.6	0.879 0.008	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	541 583	5998.1 337171.7	4844.1 2759.6	29222.4 29222.4	0.90	6142.8 602399.7	0.884 0.008	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	583 583	7024.5 290125.3	4149.9 1915.9	29222.4 29222.4	0.89	6006.9 589079.3	0.820 0.007	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	850 906	9851.2 136397.2	2375.2 222.3	27213.4 26742.0	0.85	5522.2 541541.7	0.704 0.004	OK
2F	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 597	4007.5 276615.5	5655.2 970.0	29222.4 29222.4	0.93	6345.2 622247.5	0.957 0.009	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 583	6485.0 320292.3	5897.8 1662.6	29222.4 29222.4	0.91	6081.0 596341.8	1.062 0.010	NG
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 597	6696.8 320292.3	5875.0 1661.2	29222.4 29222.4	0.91	6052.6 593559.7	1.066 0.010	NG
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 597	8198.6 276615.5	5433.1 973.3	29222.4 29222.4	0.90	5825.3 571266.4	1.054 0.010	NG
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 906	11096.1 119990.6	3980.6 -394.7	26742.0 26742.0	0.86	5257.2 515553.2	0.997 0.008	OK
1F	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 617	4072.0 252351.2	6305.0 -506.2	29099.6 29165.2	0.94	6339.9 621728.0	1.067 0.010	NG
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	601 617	7128.2 272427.5	5955.2 750.5	29222.4 29165.2	0.91	5992.0 587617.0	1.098 0.010	NG
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	601 617	7405.3 272427.5	5913.9 778.7	29222.4 29165.2	0.91	5951.1 583603.7	1.101 0.010	NG
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 625	9380.7 252351.2	5619.5 -191.9	29099.6 29099.6	0.91	5614.1 550558.6	1.136 0.010	NG
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 758	12359.1 171565.6	4984.9 -2059.9	27985.3 27985.3	0.92	4956.1 486030.9	1.202 0.010	NG

X方向正加力時 C7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	262.3 40300.1	286.6 843.4	7780.8 7754.2	0.95	1169.9 114725.2	0.719 0.007	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	224.1 40300.1	360.6 884.2	7780.8 7780.8	0.95	1170.3 114766.4	0.748 0.008	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	209.4 39245.0	305.5 931.9	7754.2 7754.2	0.95	1170.4 114780.5	0.788 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	281.4 38230.8	257.0 896.2	7727.7 7727.7	0.94	1169.6 114702.1	0.765 0.008	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	307.9 31364.6	-17.6 577.7	7515.2 7701.1	0.95	1169.3 114667.6	0.515 0.005	OK
10F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	511.7 39311.2	672.7 1006.3	7755.9 7675.3	0.90	1165.5 114297.4	0.854 0.009	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	548.8 39311.2	1021.4 1103.1	7755.9 7729.0	0.89	1164.6 114210.3	0.917 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	519.8 38282.0	674.7 991.8	7729.0 7675.3	0.90	1165.3 114278.9	0.842 0.009	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	536.7 37292.7	464.1 861.3	7702.2 7648.4	0.91	1164.9 114239.4	0.747 0.008	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	696.5 27903.3	148.6 584.7	7379.5 7567.7	0.90	1160.5 113802.7	0.556 0.005	OK
9F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	669.4 50736.0	614.6 1304.0	10228.3 10012.2	0.92	1501.4 147233.0	0.869 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	877.0 50736.0	1000.3 1454.8	10228.3 10084.3	0.89	1496.0 146709.8	0.959 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	930.1 50736.0	629.9 1314.3	10228.3 10048.2	0.90	1494.4 146553.3	0.891 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	780.5 50736.0	339.8 1018.5	10228.3 9940.2	0.92	1498.7 146970.5	0.707 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1120.8 37689.7	-29.4 603.5	9796.1 9868.1	0.92	1487.9 145915.8	0.493 0.004	OK
8F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	846.0 50736.0	778.8 1320.0	10228.3 10012.2	0.90	1496.9 146796.7	0.883 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1218.2 50736.0	1079.9 1431.9	10228.3 10084.3	0.86	1484.1 145544.3	0.961 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1341.1 50736.0	786.8 1314.9	10228.3 10012.2	0.87	1478.9 145031.3	0.913 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1017.7 50736.0	535.1 1115.2	10228.3 9940.2	0.90	1491.6 146274.9	0.778 0.008	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1528.5 36012.8	169.8 770.2	9724.1 9868.1	0.87	1470.0 144154.9	0.623 0.005	OK
7F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	1035.9 50107.7	880.0 1142.7	10211.5 10102.7	0.87	1491.0 146214.0	0.777 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1564.7 50107.7	1100.8 1350.7	10211.5 10139.0	0.84	1468.1 143972.2	0.930 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	537 551	1742.8 48795.9	885.2 1146.6	10175.2 10102.7	0.83	1458.3 143011.9	0.829 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 558	1233.4 47534.9	655.8 896.8	10139.0 10066.5	0.86	1483.5 145483.4	0.648 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 629	1902.9 34018.7	325.0 538.8	9631.6 9704.0	0.81	1448.6 142060.1	0.504 0.004	OK
6F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	1286.4 71082.5	793.5 1075.1	11989.3 12025.5	0.88	1934.6 189718.0	0.600 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 534	1938.7 72968.2	1050.9 1359.8	12025.5 12025.5	0.86	1899.8 186304.2	0.770 0.007	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 534	2127.4 69269.0	799.9 1082.5	11953.0 12025.5	0.85	1887.1 185059.5	0.660 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 541	1415.5 64226.2	549.2 810.8	11844.4 11989.3	0.88	1928.8 189152.1	0.489 0.004	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	2241.9 44765.4	186.8 415.4	11264.9 11337.3	0.84	1878.8 184248.0	0.386 0.002	OK
		351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	46.7 41286.1	294.9 556.0	11120.0 11264.9	0.97	1961.9 192399.7	0.281 0.003	OK
5F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	1562.6 69269.0	941.8 1163.8	11953.0 11989.3	0.86	1921.6 188441.5	0.655 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 534	2326.8 72968.2	1202.8 1402.1	12025.5 12025.5	0.83	1872.4 183618.2	0.809 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 541	2507.1 65844.2	947.5 1169.6	11880.6 11989.3	0.82	1858.0 182204.0	0.721 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 555	1577.2 61164.2	686.1 923.0	11771.9 11916.8	0.86	1920.8 188366.9	0.549 0.005	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	2559.8 41286.1	304.3 565.7	11120.0 11264.9	0.81	1853.5 181771.1	0.479 0.003	OK
		351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	770 742	117.8 35003.5	619.9 397.3	10805.6 10951.4	0.95	1961.7 192380.8	0.313 0.003	OK
4F	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	1838.0 60406.8	1123.5 989.0	11753.2 12008.3	0.84	1906.1 186921.6	0.650 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	572 537	2713.3 63430.9	1327.7 1231.7	11826.1 12008.3	0.80	1840.2 180457.3	0.795 0.007	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 537	2883.5 57593.9	1130.6 995.7	11680.3 12008.3	0.79	1824.4 178911.6	0.726 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	629 544	1725.1 52527.1	922.5 754.6	11534.5 11971.9	0.84	1912.7 187574.4	0.556 0.005	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	770 742	2868.6 35003.5	631.6 408.1	10805.6 10951.4	0.76	1825.8 179050.6	0.534 0.004	OK
		544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	906 906	189.3 58081.7	1098.8 56.9	16931.8 16931.8	0.97	3696.7 362524.8	0.300 0.003	OK
3F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	667 541	2204.9 107161.6	1720.5 816.3	18496.3 19324.5	0.89	3633.9 356362.8	0.544 0.005	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	3147.7 111825.9	1957.7 1126.1	18588.3 19324.5	0.87	3568.2 349918.5	0.642 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 541	3250.0 102783.2	1720.3 824.6	18404.2 19324.5	0.87	3559.7 349083.4	0.594 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 548	1833.8 94794.5	1485.8 518.5	18220.2 19278.5	0.91	3653.4 358276.4	0.472 0.004	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	906 906	3186.3 58081.7	1098.2 70.5	16931.8 16931.8	0.88	3565.0 349606.8	0.463 0.003	OK
		544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	264.0 51491.3	1393.4 -427.8	16563.7 16563.7	0.98	3696.3 362481.6	0.385 0.004	OK
2F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	2592.8 94794.5	2110.0 183.0	18220.2 19232.5	0.91	3609.7 353986.1	0.676 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	3592.2 102783.2	2457.1 444.7	18404.2 19278.5	0.89	3529.2 346093.6	0.808 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	3615.3 94794.5	2144.4 197.0	18220.2 19232.5	0.89	3527.0 345880.3	0.737 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	766 569	1925.8 81377.2	1789.2 -67.6	17852.1 19140.4	0.93	3648.9 357834.8	0.567 0.005	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	3507.2 51491.3	1451.1 -404.5	16563.7 16563.7	0.91	3537.0 346863.7	0.593 0.004	OK
		544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	789 758	323.4 76592.0	3661.0 -805.6	17697.9 17902.7	0.97	3695.8 362437.0	0.987 0.010	OK
1F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	680 601	2913.0 103262.2	3567.8 -235.3	18414.6 18926.5	0.92	3586.7 351735.1	1.073 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 594	4001.5 108185.3	3479.8 -61.9	18517.0 18977.7	0.91	3488.7 342124.9	1.101 0.010	NG
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	680 601	3998.9 103262.2	3480.1 -252.2	18414.6 18926.5	0.91	3489.0 342151.2	1.107 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	695 601	2054.0 98667.7	3605.8 -418.6	18312.2 18926.5	0.94	3642.3 357183.6	1.045 0.010	NG
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	789 758	3856.3 76592.0	3481.8 -830.2	17697.9 17902.7	0.91	3503.6 343581.2	1.125 0.010	NG

X方向正加力時 17レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	625 653	91.1 61733.6	-359.2 -513.1	15667.6 15461.0	0.97	2578.2 252830.3	0.199 0.002	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	611 555	267.2 85588.9	326.6 454.3	15770.9 16184.2	0.95	2577.4 252758.8	0.185 0.002	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	690 775	129.5 43822.0	-247.6 -214.4	15191.8 14564.1	0.95	2578.1 252820.7	0.100 0.001	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	661 619	440.9 68822.5	235.5 296.8	15401.0 15714.8	0.93	2576.0 252619.3	0.136 0.001	OK
9F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	224.8 107161.6	396.3 527.0	18588.3 18496.3	0.96	3696.5 362506.0	0.149 0.001	OK
5F	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	46.7 44765.4	257.8 257.0	11120.0 11264.9	0.97	1961.9 192399.7	0.132 0.001	OK
4F	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	770 742	117.8 37724.1	253.1 243.4	10805.6 10951.4	0.95	1961.7 192380.8	0.133 0.001	OK
3F	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	906 906	189.3 58081.7	262.6 253.3	16931.8 16931.8	0.94	3696.7 362524.8	0.078 0.001	OK
2F	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	264.0 51491.3	349.6 238.1	16563.7 16563.7	0.94	3696.3 362481.6	0.105 0.001	OK
1F	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	789 758	323.4 83046.6	207.7 74.1	17697.9 17902.7	0.96	3695.8 362437.0	0.072 0.001	OK

X方向正加力時 27レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	520.5 67414.6	-524.0 -845.2	16235.9 15667.6	0.93	2575.1 252532.5	0.340 0.003	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	789.4 90099.4	461.3 684.4	16287.5 16287.5	0.92	2571.0 252133.1	0.295 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	262.3 39245.0	117.2 134.3	7780.8 7754.2	0.92	1169.9 114725.2	0.140 0.001	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1005.1 60218.7	-266.2 -264.9	16133.3 15401.0	0.87	2566.6 251694.2	0.157 0.001	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1389.8 83488.6	280.8 312.6	16237.9 16133.3	0.88	2555.9 250649.6	0.194 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	511.7 36341.3	99.3 107.9	7755.9 7675.3	0.89	1165.5 114297.4	0.149 0.001	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 639	1604.8 116801.5	-330.6 -378.0	19232.5 18680.3	0.89	3663.7 359281.9	0.178 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	2130.5 147466.1	488.4 602.3	19324.5 19140.4	0.89	3638.1 356774.7	0.259 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	669.4 43488.4	142.3 151.9	10228.3 10012.2	0.88	1501.4 147233.0	0.157 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	2191.6 111825.9	-266.3 -231.0	19094.4 18588.3	0.87	3634.6 356437.1	0.182 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2869.4 140435.6	505.9 562.3	19186.5 19048.4	0.86	3590.0 352056.9	0.285 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	846.0 43488.4	141.3 155.5	10228.3 10012.2	0.87	1496.9 146796.7	0.176 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2759.5 105834.5	-184.9 -169.5	19209.8 18469.0	0.85	3598.0 352847.3	0.193 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 579	3614.1 142104.6	602.9 709.3	19302.4 19070.9	0.85	3527.1 345891.9	0.357 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	1035.9 46322.1	193.7 202.1	10211.5 10102.7	0.85	1491.0 146214.0	0.220 0.001	OK
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 681	2708.1 128140.4	-100.5 -58.1	25921.7 24567.5	0.89	4709.3 461824.3	0.129 0.000	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3738.3 183847.0	807.9 869.7	25986.2 25599.3	0.86	4647.8 455793.1	0.306 0.002	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	1286.4 72968.2	291.5 325.5	11989.3 12025.5	0.87	1934.6 189718.0	0.255 0.002	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 709	2646.0 118181.0	-77.9 -62.4	25857.2 24309.6	0.87	4712.4 462126.1	0.123 0.000	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	3854.9 175082.0	827.0 821.5	25986.2 25470.3	0.85	4639.6 454988.6	0.302 0.002	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	1562.6 71082.5	288.3 297.7	11953.0 11989.3	0.85	1921.6 188441.5	0.263 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	565 742	2580.3 107985.0	22.3 -70.1	25631.6 24009.3	0.95	4715.6 462437.9	0.122 0.000	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	551 572	3975.9 181570.2	876.3 818.4	25761.3 25566.7	0.86	4630.8 454128.3	0.316 0.002	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	1838.0 72064.6	323.5 301.8	11753.2 12008.3	0.85	1906.1 186921.6	0.299 0.002	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 794	2518.7 156414.1	-123.5 -210.0	29222.4 27684.8	0.90	6443.9 631930.4	0.120 0.000	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	583 583	4001.1 290125.3	978.3 990.8	29222.4 29222.4	0.88	6345.7 622298.5	0.273 0.002	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	667 541	2204.9 163208.5	475.7 539.3	18496.3 19324.5	0.89	3633.9 356362.8	0.251 0.002	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 822	2462.3 145892.1	18.9 -113.7	29098.9 27449.1	0.95	6446.7 632210.1	0.107 0.000	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 597	4007.5 276615.5	988.1 897.3	29222.4 29222.4	0.89	6345.2 622247.5	0.273 0.002	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	2592.8 155038.0	472.1 433.7	18220.2 19232.5	0.88	3609.7 353986.1	0.256 0.001	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	633 727	2431.8 186659.7	-30.5 -387.0	29034.1 28247.5	0.94	6448.3 632358.9	0.143 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 617	4072.0 258789.4	324.8 589.6	29099.6 29165.2	0.90	6339.9 621728.0	0.223 0.001	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	680 601	2913.0 131869.0	153.4 216.2	18414.6 18926.5	0.87	3586.7 351735.1	0.210 0.001	OK

X方向正加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	518.5 67414.6	-529.1 -866.5	16235.9 15667.6	0.93	2575.1 252535.0	0.348 0.003	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	784.3 90099.4	426.0 640.2	16287.5 16287.5	0.92	2571.1 252142.3	0.279 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	224.1 40300.1	111.6 114.2	7780.8 7780.8	0.93	1170.3 114766.4	0.120 0.001	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1008.9 60218.7	-289.7 -304.2	16133.3 15401.0	0.87	2566.5 251685.6	0.170 0.001	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 555	1417.0 85646.2	213.6 230.8	16237.9 16185.6	0.88	2555.0 250562.8	0.167 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	548.8 38282.0	84.2 75.2	7755.9 7729.0	0.89	1164.6 114210.3	0.136 0.001	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 639	1509.7 116801.5	-403.3 -497.0	19140.4 18680.3	0.90	3667.5 359660.2	0.203 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	2067.3 147466.1	353.6 443.1	19232.5 19140.4	0.89	3641.5 357113.2	0.217 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	877.0 45721.4	117.0 97.1	10228.3 10084.3	0.87	1496.0 146709.8	0.156 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2008.9 111825.9	-362.6 -372.9	19048.4 18588.3	0.87	3644.6 357417.3	0.197 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2710.5 140435.6	345.7 377.3	19140.4 19048.4	0.87	3601.5 353189.4	0.233 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1218.2 45721.4	114.1 95.4	10228.3 10084.3	0.85	1484.1 145544.3	0.187 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2501.0 105834.5	-323.7 -368.6	19209.8 18469.0	0.86	3615.7 354583.7	0.223 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 572	3355.5 145639.9	383.3 446.2	19256.1 19117.2	0.86	3550.6 348193.3	0.282 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1564.7 47534.9	120.9 119.3	10211.5 10139.0	0.82	1468.1 143972.2	0.222 0.001	OK
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 681	3000.3 128140.4	-322.5 -315.6	25986.2 24567.5	0.85	4693.8 460309.4	0.181 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	4000.4 183847.0	462.1 460.5	25986.2 25599.3	0.85	4629.0 453951.2	0.241 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 534	1938.7 72968.2	175.2 193.1	12025.5 12025.5	0.84	1899.8 186304.2	0.247 0.001	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 709	3498.3 118181.0	-314.5 -296.8	25986.2 24309.6	0.83	4663.9 457370.1	0.200 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 576	4639.9 179384.2	480.0 455.2	25986.2 25534.8	0.84	4577.8 448932.6	0.269 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 534	2326.8 72968.2	172.3 174.3	12025.5 12025.5	0.82	1872.4 183618.2	0.269 0.001	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	537 742	3994.5 107985.0	-233.0 -300.9	25891.1 24009.3	0.83	4629.5 453994.0	0.221 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	530 572	5283.0 181570.2	444.1 446.8	25956.0 25566.7	0.83	4518.7 443137.7	0.287 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	572 537	2713.3 72064.6	172.4 175.1	11826.1 12008.3	0.81	1840.2 180457.3	0.304 0.001	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 794	4498.8 156414.1	-350.2 -410.4	29222.4 27684.8	0.84	6302.7 618083.0	0.217 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	541 569	5886.7 304649.5	540.1 575.0	29222.4 29222.4	0.87	6156.2 603718.6	0.279 0.001	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	3147.7 163208.5	257.3 310.6	18588.3 19324.5	0.87	3568.2 349918.5	0.244 0.001	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	569 822	5006.0 145892.1	-269.0 -315.5	29222.4 27449.1	0.83	6253.7 613278.6	0.224 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 583	6485.0 290125.3	413.6 496.5	29222.4 29222.4	0.86	6081.0 596341.8	0.289 0.001	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	3592.2 159044.6	232.1 243.5	18404.2 19278.5	0.85	3529.2 346093.6	0.253 0.001	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	609 727	5519.8 186659.7	-119.5 -422.5	29222.4 28247.5	0.89	6198.7 607889.7	0.255 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	601 617	7128.2 258789.4	280.9 482.9	29222.4 29165.2	0.87	5992.0 587617.0	0.311 0.001	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 594	4001.5 135367.2	60.6 142.8	18517.0 18977.7	0.88	3488.7 342124.9	0.251 0.000	OK

X方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	625 653	612.0 67414.6	274.3 -1048.1	15667.6 15461.0	0.96	2573.9 252415.0	0.435 0.004	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	508.9 87800.7	-181.9 -1612.6	16235.9 15667.6	0.96	2575.3 252546.1	0.635 0.006	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	557.2 87800.7	-229.6 -1650.8	16235.9 15667.6	0.95	2574.7 252487.7	0.651 0.007	OK
	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	519.7 87800.7	-230.5 -1654.3	16235.9 15667.6	0.96	2575.1 252533.5	0.650 0.007	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	520.3 87800.7	-164.0 -1527.1	16235.9 15667.6	0.96	2575.1 252532.8	0.604 0.006	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	625 653	90.9 67414.6	332.8 -839.0	15667.6 15461.0	0.99	2578.2 252830.4	0.328 0.003	OK
10F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	690 775	1318.6 55349.2	-330.3 -1241.6	15191.8 14564.1	0.90	2558.1 250868.0	0.536 0.005	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1009.1 83488.6	-968.6 -1739.8	16133.3 15401.0	0.91	2566.5 251685.0	0.690 0.007	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1053.0 83488.6	-837.0 -1699.1	16133.3 15401.0	0.92	2565.4 251582.5	0.680 0.007	OK
	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1010.8 83488.6	-836.2 -1697.9	16133.3 15401.0	0.92	2566.4 251681.1	0.678 0.007	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1005.9 83488.6	-968.6 -1764.7	16133.3 15401.0	0.91	2566.5 251692.4	0.699 0.007	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	690 775	130.7 55349.2	-338.2 -1290.8	15191.8 14564.1	0.97	2578.1 252820.4	0.495 0.005	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	2437.1 102783.2	233.7 -1909.4	18404.2 17299.9	0.93	3619.9 354986.2	0.634 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 639	1427.5 155038.0	-773.0 -3046.7	19232.5 18680.3	0.94	3670.7 359968.6	0.858 0.008	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 639	1572.1 147466.1	-618.3 -2814.2	19140.4 18680.3	0.94	3665.0 359414.8	0.805 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 639	1511.9 147466.1	-612.7 -2815.7	19140.4 18680.3	0.94	3667.4 359651.8	0.803 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 639	1607.0 155038.0	-770.8 -3045.2	19232.5 18680.3	0.94	3663.6 359273.0	0.865 0.008	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	3570.5 94794.5	-470.3 -2337.0	18220.2 16931.8	0.88	3531.2 346291.3	0.791 0.007	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	1864.7 143886.5	-1202.0 -3067.4	19094.4 18588.3	0.92	3651.9 358130.7	0.874 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2099.8 140435.6	-834.6 -2897.4	19048.4 18588.3	0.92	3639.8 356940.2	0.846 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2010.5 140435.6	-836.7 -2902.6	19048.4 18588.3	0.92	3644.6 357409.3	0.843 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	2195.3 143886.5	-1199.9 -3070.5	19094.4 18588.3	0.91	3634.4 356416.5	0.889 0.009	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 912	4720.2 93620.6	-1045.5 -1536.8	18191.2 16894.8	0.81	3407.1 334120.2	0.635 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2319.1 153118.1	-2325.3 -2528.8	19209.8 18469.0	0.88	3627.2 355702.8	0.738 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2632.5 153118.1	-2789.5 -2485.7	19209.8 18469.0	0.88	3607.0 353721.7	0.815 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2501.9 153118.1	-2783.0 -2483.7	19209.8 18469.0	0.88	3615.7 354577.8	0.808 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2764.5 153118.1	-2324.3 -2531.2	19209.8 18469.0	0.87	3597.7 352811.8	0.757 0.007	OK
6F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 963	5892.9 109339.0	-541.7 -1080.1	24051.6 21988.0	0.83	4455.6 436946.6	0.465 0.002	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 681	3414.8 208870.8	-2160.8 -3078.1	25921.7 24567.5	0.89	4669.2 457894.7	0.723 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 681	3189.6 214486.2	-2918.2 -4013.7	25986.2 24567.5	0.89	4683.0 459245.3	0.893 0.009	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 681	3001.0 214486.2	-2913.2 -4020.9	25986.2 24567.5	0.90	4693.8 460305.6	0.889 0.009	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 681	2714.1 208870.8	-2160.0 -3077.2	25921.7 24567.5	0.90	4709.0 461794.9	0.700 0.007	OK
5F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 963	7079.5 101453.5	-882.5 -1607.5	23793.7 21988.0	0.80	4313.1 422967.3	0.610 0.004	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 709	4529.0 203473.1	-2477.2 -3099.4	25857.2 24309.6	0.87	4587.3 449856.2	0.761 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 709	3755.8 214486.2	-3161.8 -3661.6	25986.2 24309.6	0.88	4646.6 455673.7	0.838 0.008	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 709	3498.2 214486.2	-3152.8 -3667.0	25986.2 24309.6	0.88	4663.9 457370.8	0.832 0.008	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 709	2652.9 203473.1	-2471.2 -3099.3	25857.2 24309.6	0.90	4712.0 462092.9	0.699 0.007	OK
4F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 1025	8267.9 93222.3	-1696.8 -1134.4	23490.2 21413.8	0.75	4144.2 406402.5	0.679 0.004	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	565 742	5644.8 186144.3	-3164.2 -2693.1	25631.6 24009.3	0.84	4482.1 439546.5	0.808 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	537 742	4321.7 206284.2	-3735.0 -3380.5	25891.1 24009.3	0.86	4604.2 451522.3	0.868 0.008	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	537 742	3993.6 206284.2	-3749.4 -3386.4	25891.1 24009.3	0.87	4629.5 454000.6	0.861 0.008	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	565 742	2588.3 186144.3	-3184.0 -2694.2	25631.6 24009.3	0.89	4715.2 462400.7	0.710 0.007	OK
3F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	9464.3 119990.6	-2380.3 -334.2	26742.0 24385.2	0.84	5598.1 548987.9	0.722 0.004	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 794	6769.9 276615.5	-4139.0 -2026.0	29222.4 27684.8	0.88	6042.6 592578.4	0.820 0.007	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 794	4892.8 320292.3	-4825.0 -2816.1	29222.4 27684.8	0.90	6265.1 614395.4	0.856 0.008	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 794	4497.9 320292.3	-4826.9 -2801.2	29222.4 27684.8	0.91	6302.8 618090.7	0.844 0.008	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 794	2527.0 276615.5	-4110.7 -2008.7	29222.4 27684.8	0.93	6443.5 631888.3	0.683 0.007	OK
2F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	10657.3 119990.6	-3782.2 396.3	26742.0 24385.2	0.87	5354.2 525067.1	0.990 0.007	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 822	7892.5 252280.3	-5303.3 -990.0	29098.9 27449.1	0.90	5875.4 576175.2	1.040 0.009	NG
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	569 822	5463.9 304649.5	-5927.1 -1665.9	29222.4 27449.1	0.91	6205.0 608501.6	1.047 0.010	NG
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	569 822	5004.9 304649.5	-5969.4 -1659.7	29222.4 27449.1	0.92	6253.8 613289.7	1.038 0.010	NG
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 822	2471.1 252280.3	-5540.5 -983.6	29098.9 27449.1	0.94	6446.3 632167.0	0.900 0.009	OK
1F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 820	11846.4 171565.6	-5086.8 1863.8	27985.3 27460.9	0.92	5082.3 498399.1	1.201 0.010	NG
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	633 727	8987.0 246150.3	-5677.7 76.4	29034.1 28247.5	0.91	5687.6 557765.3	1.138 0.010	NG
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	609 727	6023.6 265477.2	-6119.0 -698.4	29222.4 28247.5	0.92	6139.7 602094.2	1.095 0.010	NG
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	609 727	5519.4 265477.2	-6194.2 -647.4	29222.4 28247.5	0.92	6198.8 607893.6	1.090 0.010	NG
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	633 727	2440.4 246150.3	-6385.6 408.2	29034.1 28247.5	0.95	6447.8 632317.1	1.031 0.010	NG

X方向負加力時 B7-14

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	611 555	737.7 70553.8	289.0 -1093.9	15770.9 16184.2	0.96	2572.0 252222.6	0.459 0.004	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	781.1 90099.4	-183.5 -1723.1	16287.5 16287.5	0.95	2571.2 252147.9	0.687 0.007	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	801.5 90099.4	-229.7 -1753.8	16287.5 16287.5	0.95	2570.8 252111.3	0.699 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	777.4 90099.4	-229.5 -1755.6	16287.5 16287.5	0.95	2571.3 252154.4	0.699 0.007	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 548	787.1 90099.4	-157.8 -1623.4	16287.5 16235.9	0.95	2571.1 252137.2	0.651 0.006	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	611 555	270.6 70553.8	348.7 -877.9	15770.9 16184.2	0.98	2577.4 252756.7	0.353 0.003	OK
10F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	661 619	1487.9 60218.7	-290.6 -1256.0	15401.0 15714.8	0.90	2552.6 250329.4	0.548 0.005	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1384.0 87888.5	-920.7 -1733.0	16237.9 16133.3	0.90	2556.1 250667.6	0.703 0.007	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 555	1425.7 87888.5	-788.6 -1694.4	16237.9 16185.6	0.91	2554.7 250535.0	0.694 0.007	OK
	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1355.5 87888.5	-790.9 -1694.3	16237.9 16133.3	0.91	2557.0 250756.1	0.691 0.007	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1383.3 87888.5	-936.8 -1765.6	16237.9 16133.3	0.90	2556.1 250669.9	0.715 0.007	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	661 619	445.4 60218.7	-298.6 -1306.4	15401.0 15714.8	0.95	2576.0 252614.8	0.512 0.005	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	2643.4 111825.9	286.2 -1952.9	18588.3 18496.3	0.93	3606.2 353647.7	0.648 0.006	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	1879.8 163208.5	-733.6 -3098.9	19324.5 19140.4	0.93	3651.2 358058.4	0.890 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	2062.8 155038.0	-581.8 -2866.4	19232.5 19140.4	0.93	3641.8 357137.1	0.839 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	1949.2 155038.0	-581.6 -2864.1	19232.5 19140.4	0.93	3647.7 357718.9	0.833 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	2121.3 163208.5	-754.2 -3078.3	19324.5 19140.4	0.93	3638.6 356824.7	0.895 0.009	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	230.3 111825.9	306.7 -1909.5	18588.3 18496.3	0.98	3696.5 362502.9	0.520 0.005	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3804.8 102783.2	-384.5 -2393.8	18404.2 18220.2	0.89	3508.7 344008.3	0.806 0.007	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2368.2 151181.0	-1111.8 -3110.5	19186.5 19048.4	0.92	3624.2 355409.2	0.906 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2691.8 147466.1	-741.1 -2937.8	19140.4 19048.4	0.92	3602.8 353318.2	0.882 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2538.2 147466.1	-745.4 -2937.8	19140.4 19048.4	0.92	3613.3 354344.1	0.875 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 597	2858.7 151181.0	-1130.2 -3090.6	19186.5 18956.4	0.91	3590.8 352135.7	0.923 0.009	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2.9 102783.2	-371.6 -2387.0	18404.2 18220.2	1.00	3697.2 362570.6	0.644 0.007	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	700 714	4983.1 97445.8	-982.3 -1623.5	18283.8 18191.2	0.82	3373.9 330862.7	0.653 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 579	2859.9 161187.4	-2259.7 -2621.2	19302.4 19070.9	0.88	3590.7 352126.3	0.782 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 572	3323.9 157075.0	-2743.9 -2579.7	19256.1 19117.2	0.86	3553.3 348462.4	0.825 0.008	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 579	3132.0 157075.0	-2742.1 -2575.6	19256.1 19070.9	0.86	3569.5 350044.5	0.817 0.008	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 586	3603.0 161187.4	-2255.7 -2605.6	19302.4 19024.6	0.86	3528.2 345994.1	0.810 0.008	OK
6F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 738	6182.7 109339.0	-519.1 -1137.5	24051.6 24051.6	0.83	4423.2 433768.3	0.466 0.003	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3985.8 214486.2	-2133.8 -3135.5	25986.2 25599.3	0.89	4630.1 454056.6	0.748 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3975.3 214486.2	-2905.6 -4049.9	25986.2 25599.3	0.88	4630.9 454132.5	0.918 0.009	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3716.1 214486.2	-2900.7 -4052.7	25986.2 25599.3	0.89	4649.3 455943.4	0.911 0.009	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	3735.6 214486.2	-2137.6 -3138.5	25986.2 25470.3	0.89	4648.0 455811.6	0.741 0.007	OK
5F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 766	7396.9 109339.0	-865.9 -1626.3	24051.6 23793.7	0.80	4270.5 418795.1	0.603 0.004	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	5119.8 214486.2	-2461.7 -3121.6	25986.2 25470.3	0.86	4534.5 444679.3	0.778 0.007	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 576	4629.8 214486.2	-3160.2 -3670.3	25986.2 25534.8	0.86	4578.7 449018.1	0.859 0.008	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4298.0 214486.2	-3161.0 -3674.6	25986.2 25470.3	0.87	4606.1 451708.4	0.850 0.008	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	3861.4 214486.2	-2454.2 -3117.1	25986.2 25470.3	0.88	4639.1 454943.4	0.736 0.007	OK
4F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 799	8618.3 93222.3	-1807.2 -1139.8	23490.2 23490.2	0.75	4089.4 401030.1	0.680 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	551 572	6260.2 195826.5	-3268.1 -2690.4	25761.3 25566.7	0.84	4414.3 432892.6	0.836 0.008	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	530 572	5291.4 211830.1	-3793.5 -3372.6	25956.0 25566.7	0.85	4517.9 443056.8	0.900 0.009	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	530 572	4889.2 211830.1	-3797.2 -3370.8	25956.0 25566.7	0.86	4555.8 446775.6	0.888 0.008	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	551 579	3988.4 195826.5	-3291.4 -2692.8	25761.3 25501.8	0.87	4629.9 454037.8	0.768 0.007	OK
3F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	850 906	9854.8 136397.2	-2375.5 -220.9	27213.4 26742.0	0.85	5521.5 541470.1	0.704 0.004	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	583 583	7474.5 290125.3	-4159.1 -1922.9	29222.4 29222.4	0.88	5940.6 582577.4	0.835 0.007	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	541 569	5967.1 337171.7	-4845.2 -2757.6	29222.4 29222.4	0.90	6146.5 602769.2	0.883 0.008	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	541 583	5426.5 337171.7	-4845.7 -2754.1	29222.4 29222.4	0.90	6209.1 608907.4	0.867 0.008	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	583 583	4029.3 290125.3	-4120.4 -1903.5	29222.4 29222.4	0.91	6343.4 622072.6	0.725 0.007	OK
2F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 906	11099.3 119990.6	-3985.4 395.3	26742.0 26742.0	0.86	5256.5 515481.9	0.997 0.008	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 597	8713.2 276615.5	-5374.9 -971.9	29222.4 29222.4	0.90	5736.9 562594.2	1.062 0.010	NG
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 583	6651.7 320292.3	-5881.2 -1659.4	29222.4 29222.4	0.91	6058.7 594159.6	1.065 0.010	NG
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 597	5962.5 320292.3	-5941.8 -1650.8	29222.4 29222.4	0.91	6147.1 602823.4	1.053 0.010	NG
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 597	4050.7 276615.5	-5658.8 -969.1	29222.4 29222.4	0.93	6341.6 621901.1	0.958 0.009	OK
1F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 758	12362.4 171565.6	-4984.0 2064.7	27985.3 27985.3	0.92	4955.3 485951.0	1.202 0.010	NG
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 617	9942.3 252351.2	-5535.8 123.4	29099.6 29165.2	0.90	5503.9 539743.9	1.141 0.010	NG
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	601 617	7355.8 272427.5	-5921.3 -771.8	29222.4 29165.2	0.91	5958.5 584330.6	1.100 0.010	NG
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	601 617	6555.7 272427.5	-6040.5 -697.1	29222.4 29165.2	0.91	6071.6 595423.3	1.094 0.010	NG
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 625	4122.3 252351.2	-6302.5 509.3	29099.6 29099.6	0.94	6335.7 621317.3	1.068 0.010	NG

X 方向負加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	331.7 31364.6	5.1 -635.2	7515.2 7701.1	0.95	1168.9 114633.8	0.564 0.006	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	215.9 40300.1	-301.4 -904.1	7780.8 7754.2	0.95	1170.4 114774.3	0.766 0.008	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	225.1 40300.1	-360.1 -873.9	7780.8 7780.8	0.95	1170.3 114765.4	0.740 0.008	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	290.3 39245.0	-294.3 -887.7	7754.2 7754.2	0.94	1169.5 114690.8	0.757 0.008	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	209.2 38230.8	-249.7 -863.1	7727.7 7727.7	0.95	1170.4 114780.6	0.733 0.008	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	3.3 31364.6	51.0 -457.1	7515.2 7701.1	1.00	1171.4 114877.6	0.389 0.004	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	721.3 27903.3	-144.0 -567.4	7379.5 7567.7	0.90	1159.7 113724.9	0.545 0.005	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	557.1 39311.2	-676.3 -998.2	7755.9 7675.3	0.90	1164.4 114189.9	0.851 0.009	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	553.0 39311.2	-1021.2 -1104.5	7755.9 7729.0	0.89	1164.5 114200.1	0.919 0.010	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	535.9 38282.0	-670.8 -994.9	7729.0 7675.3	0.90	1164.9 114241.2	0.846 0.009	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	438.8 37292.7	-466.1 -871.4	7702.2 7648.4	0.92	1167.1 114451.1	0.747 0.008	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1146.8 37689.7	28.3 -609.8	9796.1 9868.1	0.92	1486.9 145819.3	0.499 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	990.4 50736.0	-631.3 -1312.0	10228.3 10012.2	0.90	1492.5 146364.5	0.894 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	876.0 50736.0	-1000.6 -1454.8	10228.3 10084.3	0.89	1496.0 146712.4	0.959 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	682.7 50736.0	-614.4 -1307.0	10228.3 10048.2	0.91	1501.1 147203.6	0.871 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	679.5 50736.0	-339.0 -1015.5	10228.3 9940.2	0.92	1501.1 147210.9	0.698 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1556.0 36012.8	-169.6 -768.5	9724.1 9868.1	0.87	1468.6 144016.7	0.625 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1416.4 50736.0	-788.2 -1313.5	10228.3 10012.2	0.87	1475.5 144693.0	0.917 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1202.8 50736.0	-1072.8 -1432.0	10228.3 10084.3	0.87	1484.8 145604.8	0.961 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	841.0 50736.0	-778.1 -1320.0	10228.3 10012.2	0.90	1497.0 146810.4	0.883 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	937.8 50736.0	-535.6 -1116.3	10228.3 9940.2	0.90	1494.2 146529.8	0.772 0.008	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 629	1931.9 34018.7	-325.2 -539.2	9631.6 9704.0	0.81	1446.8 141879.1	0.507 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	1821.8 50107.7	-885.1 -1145.3	10211.5 10102.7	0.83	1453.6 142553.0	0.835 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1521.7 50107.7	-1104.0 -1357.8	10211.5 10139.0	0.84	1470.3 144188.7	0.932 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	537 551	1001.6 48795.9	-880.3 -1143.5	10175.2 10102.7	0.87	1492.1 146328.0	0.775 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 558	1208.3 47534.9	-655.8 -896.1	10139.0 10066.5	0.86	1484.5 145583.3	0.645 0.006	OK
6F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	2272.5 44765.4	-187.3 -415.2	11264.9 11337.3	0.84	1876.5 184023.5	0.388 0.002	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	2182.2 71082.5	-800.5 -1082.7	11989.3 12025.5	0.85	1883.2 184676.4	0.665 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 534	1831.4 72968.2	-1046.8 -1355.9	12025.5 12025.5	0.86	1906.5 186960.9	0.762 0.007	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 534	1197.8 69269.0	-794.0 -1074.8	11953.0 12025.5	0.89	1938.2 190075.4	0.594 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 541	1532.4 64226.2	-550.0 -810.8	11844.4 11989.3	0.87	1923.1 188593.1	0.498 0.004	OK
5F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	2592.2 41286.1	-304.7 -565.1	11120.0 11264.9	0.81	1850.8 181499.9	0.481 0.003	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	2523.3 69269.0	-948.2 -1168.9	11953.0 11989.3	0.83	1856.6 182071.6	0.723 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 534	2136.4 72968.2	-1203.4 -1406.7	12025.5 12025.5	0.84	1886.4 184997.3	0.799 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 541	1405.4 65844.2	-942.3 -1163.3	11880.6 11989.3	0.87	1929.3 189198.3	0.644 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 555	1881.2 61164.2	-686.4 -922.2	11771.9 11916.8	0.85	1903.4 186661.0	0.571 0.005	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	46.2 41286.1	-295.4 -555.3	11120.0 11264.9	0.97	1961.9 192399.8	0.280 0.003	OK
4F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	770 742	2902.7 35003.5	-632.1 -407.7	10805.6 10951.4	0.76	1822.6 178731.2	0.537 0.004	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	2856.4 60406.8	-1130.2 -995.0	11753.2 12008.3	0.80	1827.0 179164.2	0.724 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	572 537	2434.5 63430.9	-1331.0 -1230.3	11826.1 12008.3	0.81	1863.9 182786.1	0.778 0.007	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 537	1605.6 57593.9	-1123.9 -988.5	11680.3 12008.3	0.84	1919.3 188220.3	0.634 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	629 544	2232.4 52527.1	-923.8 -754.3	11534.5 11971.9	0.81	1879.5 184316.9	0.593 0.005	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	770 742	115.5 35003.5	-620.3 -396.9	10805.6 10951.4	0.95	1961.7 192381.6	0.313 0.003	OK
3F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	906 906	3222.0 58081.7	-1097.6 -70.1	16931.8 16931.8	0.87	3562.0 349314.5	0.465 0.003	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	667 541	3140.5 107161.6	-1724.0 -824.9	18496.3 19324.5	0.87	3568.8 349976.4	0.589 0.005	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	2730.2 111825.9	-1961.0 -1122.6	18588.3 19324.5	0.88	3600.1 353052.1	0.624 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 541	1865.1 102783.2	-1719.7 -815.9	18404.2 19324.5	0.90	3651.9 358128.9	0.528 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 548	2668.4 94794.5	-1481.0 -517.4	18220.2 19278.5	0.89	3604.5 353478.7	0.512 0.004	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	906 906	185.3 58081.7	-1098.2 -56.5	16931.8 16931.8	0.97	3696.7 362526.7	0.300 0.003	OK
2F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	3544.2 51491.3	-1453.4 403.9	16563.7 16563.7	0.91	3533.6 346530.5	0.596 0.004	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	3410.2 94794.5	-2131.6 -193.8	18220.2 19232.5	0.90	3545.8 347720.7	0.723 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	3024.5 102783.2	-2443.7 -442.3	18404.2 19278.5	0.90	3578.1 350889.5	0.776 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	2130.7 94794.5	-2112.7 -183.7	18220.2 19232.5	0.92	3638.1 356773.6	0.654 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	766 569	3126.2 81377.2	-1806.5 63.3	17852.1 19140.4	0.91	3569.9 350090.9	0.635 0.005	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	258.8 51491.3	-1395.1 427.3	16563.7 16563.7	0.98	3696.3 362485.1	0.386 0.004	OK
1F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	789 758	3893.6 76592.0	-3478.3 832.5	17697.9 17902.7	0.91	3499.8 343212.1	1.126 0.010	NG
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	680 601	3733.8 103262.2	-3515.2 240.0	18414.6 18926.5	0.91	3515.7 344768.8	1.102 0.010	NG
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 594	3326.9 108185.3	-3549.6 51.1	18517.0 18977.7	0.91	3553.1 348437.2	1.085 0.010	NG
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	680 601	2347.8 103262.2	-3592.8 239.5	18414.6 18926.5	0.93	3625.4 355531.8	1.052 0.010	NG
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	695 601	3524.6 98667.7	-3530.7 433.5	18312.2 18926.5	0.92	3535.4 346707.2	1.101 0.010	NG
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	789 758	318.0 76592.0	-3660.6 807.4	17697.9 17902.7	0.97	3695.9 362441.4	0.987 0.010	OK

X方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	625 653	612.0 61733.6	-385.2 -611.8	15667.6 15461.0	0.92	2573.9 252415.0	0.260 0.002	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	611 555	737.7 85588.9	389.4 489.7	15770.9 16184.2	0.92	2572.0 252222.6	0.222 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	331.7 37255.5	149.0 169.7	7515.2 7701.1	0.91	1168.9 114633.8	0.177 0.001	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	690 775	1318.6 43822.0	-292.6 -375.5	15191.8 14564.1	0.85	2558.1 250868.0	0.218 0.001	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	661 619	1487.9 68822.5	204.4 163.6	15401.0 15714.8	0.87	2552.6 250329.4	0.167 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	721.3 32877.7	84.8 66.7	7379.5 7567.7	0.87	1159.7 113724.9	0.162 0.001	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	2437.1 66023.3	-417.1 -569.5	18404.2 17299.9	0.83	3619.9 354986.2	0.274 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	2643.4 107161.6	218.2 164.2	18588.3 18496.3	0.86	3606.2 353647.7	0.195 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1146.8 39486.6	72.7 53.5	9796.1 9868.1	0.85	1486.9 145819.3	0.159 0.000	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	3570.5 58081.7	-418.8 -537.9	18220.2 16931.8	0.78	3531.2 346291.3	0.332 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	3804.8 94794.5	146.1 17.0	18404.2 18220.2	0.89	3508.7 344085.3	0.245 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1556.0 39486.6	37.0 8.2	9724.1 9868.1	0.88	1468.6 144016.7	0.182 0.000	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 912	4720.2 57362.4	-475.8 -651.1	18191.2 16894.8	0.75	3407.1 334120.2	0.424 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	700 714	4983.1 93620.6	12.2 -117.3	18283.8 18191.2	0.90	3373.9 330862.7	0.304 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 629	1931.9 35566.8	-20.1 -53.3	9631.6 9704.0	0.84	1446.8 141879.1	0.232 0.000	OK
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 963	5892.9 64194.5	-608.0 -724.7	24051.6 21988.0	0.72	4455.6 436946.6	0.389 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 738	6182.7 109339.0	-134.3 -222.0	24051.6 24051.6	0.81	4423.2 433768.3	0.297 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	2272.5 46672.3	-81.9 -110.9	11264.9 11337.3	0.81	1876.5 184023.5	0.250 0.001	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 963	7079.5 64194.5	-646.5 -661.6	23793.7 21988.0	0.67	4313.1 422967.3	0.427 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 766	7396.9 101453.5	-181.3 -205.5	24051.6 23793.7	0.75	4270.5 418795.1	0.345 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	2592.2 44765.4	-108.5 -112.3	11120.0 11264.9	0.76	1850.8 181499.9	0.279 0.001	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 1025	8267.9 56591.6	-673.8 -639.4	23490.2 21413.8	0.63	4144.2 406402.5	0.490 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 799	8618.3 93222.3	-274.3 -197.9	23490.2 23490.2	0.74	4089.4 401030.1	0.414 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	770 742	2902.7 37724.1	-130.5 -112.5	10805.6 10951.4	0.74	1822.6 178731.2	0.322 0.001	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	9464.3 69883.7	-635.4 -589.1	26742.0 24385.2	0.65	5598.1 548987.9	0.461 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	850 906	9854.8 119990.6	-175.8 -65.3	27213.4 26742.0	0.80	5521.5 541470.1	0.392 0.000	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	906 906	3222.0 58081.7	-123.4 -86.7	16931.8 16931.8	0.80	3562.0 349314.5	0.219 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	10657.3 69883.7	-856.9 -581.1	26742.0 24385.2	0.67	5354.2 525067.1	0.541 0.002	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 906	11099.3 119990.6	-352.9 -122.3	26742.0 26742.0	0.80	5256.5 515481.9	0.463 0.001	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	3544.2 51491.3	-213.3 -97.2	16563.7 16563.7	0.81	3533.6 346530.5	0.264 0.001	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 820	11846.4 146392.6	-542.5 -268.7	27985.3 27460.9	0.79	5082.3 498399.1	0.503 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 758	12362.4 171565.6	-244.9 268.8	27985.3 27985.3	0.99	4955.3 485951.0	0.486 0.001	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	789 758	3893.6 83046.6	-180.0 60.0	17697.9 17902.7	0.93	3499.8 343212.1	0.267 0.001	OK

X方向負加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	508.9 67414.6	-524.8 -889.4	16235.9 15667.6	0.93	2575.3 252546.1	0.356 0.004	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	781.1 90099.4	442.1 632.5	16287.5 16287.5	0.92	2571.2 252147.9	0.276 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	215.9 39245.0	110.9 119.7	7780.8 7754.2	0.93	1170.4 114774.3	0.123 0.001	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1009.1 60218.7	-333.9 -375.5	16133.3 15401.0	0.88	2566.5 251685.0	0.196 0.001	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1384.0 83488.6	175.9 168.3	16237.9 16133.3	0.87	2556.1 250667.6	0.146 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	557.1 36341.3	66.4 56.1	7755.9 7675.3	0.89	1164.4 114189.9	0.124 0.001	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 639	1427.5 116801.5	-529.8 -682.7	19232.5 18680.3	0.90	3670.7 359968.6	0.245 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	1879.8 147466.1	197.5 222.1	19324.5 19140.4	0.89	3651.2 358058.4	0.153 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	990.4 43488.4	60.0 46.8	10228.3 10012.2	0.87	1492.5 146364.5	0.134 0.000	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	1864.7 111825.9	-531.3 -615.2	19094.4 18588.3	0.88	3651.9 358130.7	0.249 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2368.2 140435.6	122.0 83.5	19186.5 19048.4	0.89	3624.2 355409.2	0.154 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1416.4 43488.4	45.0 23.0	10228.3 10012.2	0.86	1475.5 144693.0	0.168 0.000	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2319.1 105834.5	-572.3 -738.1	19209.8 18469.0	0.87	3627.2 355702.8	0.303 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 579	2859.9 142104.6	6.6 -15.2	19302.4 19070.9	0.96	3590.7 352126.3	0.154 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	1821.8 46322.1	-21.5 -23.6	10211.5 10102.7	0.81	1453.6 142553.0	0.194 0.000	OK
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 681	3414.8 128140.4	-726.4 -804.9	25921.7 24567.5	0.84	4669.2 457894.7	0.285 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3985.8 183847.0	-166.0 -225.4	25986.2 25599.3	0.87	4630.1 454056.6	0.198 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	2182.2 72968.2	-83.9 -96.3	11989.3 12025.5	0.84	1883.2 184676.4	0.224 0.001	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 709	4529.0 118181.0	-757.7 -749.7	25857.2 24309.6	0.81	4587.3 449856.2	0.319 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	5119.8 175082.0	-179.3 -199.7	25986.2 25470.3	0.84	4534.5 444679.3	0.237 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	2523.3 71082.5	-89.1 -91.0	11953.0 11989.3	0.81	1856.6 182071.6	0.250 0.000	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	565 742	5644.8 107985.0	-725.1 -735.6	25631.6 24009.3	0.77	4482.1 439546.5	0.361 0.002	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	551 572	6260.2 181570.2	-292.0 -214.1	25761.3 25566.7	0.84	4414.3 432892.6	0.298 0.001	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	2856.4 72064.6	-149.7 -110.2	11753.2 12008.3	0.83	1827.0 179164.2	0.309 0.001	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 794	6769.9 156414.1	-779.8 -776.5	29222.4 27684.8	0.79	6042.6 592578.4	0.344 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	583 583	7474.5 290125.3	-315.7 -272.8	29222.4 29222.4	0.85	5940.6 582577.4	0.298 0.001	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	667 541	3140.5 163208.5	-230.5 -207.8	18496.3 19324.5	0.87	3568.8 349976.4	0.225 0.001	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 822	7892.5 145892.1	-823.8 -689.1	29098.9 27449.1	0.79	5875.4 576175.2	0.393 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 597	8713.2 276615.5	-372.2 -240.8	29222.4 29222.4	0.85	5736.9 562594.2	0.349 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	3410.2 155038.0	-284.5 -184.9	18220.2 19232.5	0.88	3545.8 347720.7	0.256 0.001	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	633 727	8987.0 186659.7	-390.7 -476.3	29034.1 28247.5	0.80	5687.6 557765.3	0.380 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 617	9942.3 258789.4	-81.5 139.9	29099.6 29165.2	0.96	5503.9 539743.9	0.363 0.000	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	680 601	3733.8 131869.0	-48.5 -0.9	18414.6 18926.5	0.91	3515.7 344768.8	0.215 0.000	OK

X方向負加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	557.2 67414.6	-529.7 -882.0	16235.9 15667.6	0.93	2574.7 252487.7	0.355 0.003	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	801.5 90099.4	435.3 641.7	16287.5 16287.5	0.92	2570.8 252111.3	0.280 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	125.1 40300.1	125.0 127.7	7780.8 7780.8	0.93	1170.3 114765.4	0.130 0.001	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1053.0 60218.7	-311.2 -340.3	16133.3 15401.0	0.87	2565.4 251582.5	0.186 0.001	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 555	1425.7 85646.2	191.0 195.2	16237.9 16185.6	0.87	2554.7 250535.0	0.155 0.001	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	553.0 38282.0	83.8 69.4	7755.9 7729.0	0.89	1164.5 114200.1	0.136 0.001	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 639	1572.1 116801.5	-469.3 -600.3	19140.4 18680.3	0.90	3665.0 359414.8	0.232 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	2062.8 147466.1	271.6 329.2	19232.5 19140.4	0.89	3641.8 357137.1	0.188 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	876.0 45721.4	101.5 79.6	10228.3 10084.3	0.88	1496.0 146712.4	0.147 0.001	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	2099.8 111825.9	-449.6 -500.3	19048.4 18588.3	0.87	3639.8 356940.2	0.233 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2691.8 140435.6	229.8 227.8	19140.4 19048.4	0.86	3602.8 353318.2	0.196 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1202.8 45721.4	88.6 66.0	10228.3 10084.3	0.86	1484.8 145604.8	0.171 0.001	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	2632.5 105834.5	-454.0 -558.1	19209.8 18469.0	0.86	3607.0 353721.7	0.275 0.002	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 572	3323.9 145639.9	190.7 211.8	19256.1 19117.2	0.86	3553.3 348462.4	0.224 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1521.7 47534.9	59.7 59.0	10211.5 10139.0	0.82	1470.3 144188.7	0.184 0.000	OK
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 681	3189.6 128140.4	-528.5 -551.6	25986.2 24567.5	0.85	4683.0 459245.3	0.230 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3975.3 183847.0	143.3 121.0	25986.2 25599.3	0.86	4630.9 454132.5	0.182 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 534	1831.4 72968.2	53.2 58.6	12025.5 12025.5	0.85	1906.5 186960.9	0.178 0.000	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 709	3755.8 118181.0	-542.3 -522.5	25986.2 24309.6	0.82	4646.6 455673.7	0.251 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 576	4629.8 179384.2	141.2 123.0	25986.2 25534.8	0.85	4578.7 449018.1	0.207 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 534	2136.4 72968.2	46.6 48.8	12025.5 12025.5	0.83	1886.4 184997.3	0.199 0.000	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	537 742	4321.7 107985.0	-472.0 -515.4	25891.1 24009.3	0.81	4604.2 451522.3	0.271 0.001	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	530 572	5291.4 181570.2	73.3 110.1	25956.0 25566.7	0.86	4517.9 443056.8	0.227 0.000	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	572 537	2434.5 72064.6	15.3 36.2	11826.1 12008.3	0.87	1863.9 182786.1	0.222 0.000	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 794	4892.8 156414.1	-569.9 -603.0	29222.4 27684.8	0.83	6265.1 614395.4	0.256 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	541 569	5967.1 304649.5	102.9 136.9	29222.4 29222.4	0.88	6146.5 602769.2	0.223 0.000	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	2730.2 163208.5	15.2 54.5	18588.3 19324.5	0.92	3600.1 353052.1	0.161 0.000	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	569 822	5463.9 145892.1	-520.0 -502.0	29222.4 27449.1	0.81	6205.0 608501.6	0.266 0.001	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 583	6651.7 290125.3	33.7 121.8	29222.4 29222.4	0.90	6058.7 594159.6	0.245 0.000	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	3024.5 159044.6	-15.3 36.6	18404.2 19278.5	0.96	3578.1 350889.5	0.174 0.000	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	609 727	6023.6 186659.7	-274.1 -468.9	29222.4 28247.5	0.86	6139.7 602094.2	0.277 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	601 617	7355.8 258789.4	81.6 288.6	29222.4 29165.2	0.89	5958.5 584330.6	0.293 0.000	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 594	3326.9 135367.2	-35.8 63.3	18517.0 18977.7	0.97	3553.1 348437.2	0.197 0.000	OK

Y方向正加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	625 653	199.7 61733.6	64.6 388.8	15667.6 15461.0	0.97	2577.8 252794.5	0.159 0.002	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	611 555	486.5 85588.9	1213.7 1755.1	15770.9 16184.2	0.94	2575.5 252571.3	0.672 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	341.8 37255.5	408.1 604.9	7515.2 7701.1	0.92	1168.8 114618.7	0.525 0.005	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	690 775	334.5 43822.0	360.6 878.7	15191.8 14564.1	0.94	2577.0 252712.8	0.345 0.003	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	661 619	911.1 68822.5	1314.9 1831.7	15401.0 15714.8	0.90	2568.6 251898.4	0.708 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	884.1 32877.7	437.8 665.3	7379.5 7567.7	0.86	1153.8 113145.7	0.624 0.006	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	397.9 66023.3	-345.7 1340.4	18404.2 17299.9	0.97	3695.1 362368.4	0.377 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	1360.4 107161.6	599.7 2621.6	18588.3 18496.3	0.93	3673.1 360207.3	0.742 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1512.4 39486.6	121.7 664.0	9796.1 9868.1	0.88	1470.8 144234.5	0.559 0.005	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	406.1 58081.7	-215.0 2828.5	18220.2 16931.8	0.96	3695.0 362360.0	0.765 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	1858.1 94794.5	576.2 3342.1	18404.2 18220.2	0.92	3652.2 358161.9	0.948 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2155.6 39486.6	144.0 990.3	9724.1 9868.1	0.87	1431.6 140388.6	0.823 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 912	411.6 57362.4	332.6 2559.3	18191.2 16894.8	0.95	3695.0 362354.3	0.688 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	700 714	2348.0 93620.6	1031.3 3254.0	18283.8 18191.2	0.90	3625.4 355530.5	0.938 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 629	2795.1 35566.8	255.9 928.9	9631.6 9704.0	0.82	1378.9 135227.2	0.839 0.007	OK
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 963	419.6 64194.5	657.0 2004.9	24051.6 21988.0	0.95	4775.6 468324.8	0.419 0.004	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 738	2829.5 109339.0	1378.2 2773.7	24051.6 24051.6	0.88	4703.1 461213.7	0.642 0.006	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	3439.5 46672.3	360.6 825.0	11264.9 11337.3	0.80	1766.2 173206.8	0.671 0.005	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 963	431.9 64194.5	1548.1 1653.5	23793.7 21988.0	0.92	4775.5 468315.3	0.340 0.004	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 766	3308.0 101453.5	2335.9 2385.8	24051.6 23793.7	0.82	4675.9 458546.5	0.563 0.005	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4084.8 44765.4	670.9 708.1	11120.0 11264.9	0.71	1685.9 165328.7	0.648 0.004	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 1025	445.8 56591.6	3580.6 604.2	23490.2 21413.8	0.95	4775.4 468304.2	0.737 0.008	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 799	3778.5 93222.3	4077.3 1298.9	23490.2 23490.2	0.87	4645.0 455518.7	0.932 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	770 742	4721.2 37724.1	1300.9 358.9	10805.6 10951.4	0.77	1593.2 156235.0	1.024 0.008	NG
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	460.8 69883.7	2648.9 -1278.9	26742.0 24385.2	0.98	6506.2 638040.7	0.420 0.004	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	850 906	4235.0 119990.6	3567.1 -276.5	27213.4 26742.0	0.91	6326.1 620378.6	0.677 0.006	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	906 906	5359.8 58081.7	1395.9 -246.6	16931.8 16931.8	0.87	3323.1 325887.9	0.680 0.004	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	479.8 69883.7	3800.6 -208.1	26742.0 24385.2	0.96	6506.0 638022.9	0.585 0.006	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 906	4688.5 119990.6	4084.7 379.7	26742.0 26742.0	0.89	6285.0 616346.5	0.758 0.007	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	5996.6 51491.3	1394.6 -279.7	16563.7 16563.7	0.86	3229.0 316653.3	0.731 0.004	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 820	515.5 146392.6	5348.9 -1643.3	27985.3 27460.9	0.98	6505.7 637987.4	0.827 0.008	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 758	5152.8 171565.6	6147.8 -395.2	27985.3 27985.3	0.92	6238.6 611792.8	1.079 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	789 758	6625.3 83046.6	3077.2 -361.3	17697.9 17902.7	0.88	3125.6 306521.2	1.166 0.010	NG

Y 方向正加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	406.2 67414.6	-150.5 120.8	16235.9 15667.6	0.99	2576.3 252652.6	0.084 0.001	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	783.4 90099.4	1189.4 1854.0	16287.5 16287.5	0.92	2571.2 252143.9	0.718 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	339.1 39245.0	418.9 550.8	7780.8 7754.2	0.92	1168.8 114622.9	0.479 0.005	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	665.2 60218.7	716.7 975.1	16133.3 15401.0	0.91	2573.1 252338.0	0.391 0.004	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1260.5 83488.6	1689.6 1949.3	16237.9 16133.3	0.89	2559.9 251038.2	0.758 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	930.7 36341.3	566.3 769.5	7755.9 7675.3	0.86	1151.9 112958.5	0.702 0.007	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 639	634.0 116801.5	402.6 2482.7	19232.5 18680.3	0.96	3692.0 362057.3	0.680 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	1948.3 147466.1	1587.8 3469.8	19324.5 19140.4	0.92	3647.8 357723.5	0.973 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1609.7 43488.4	323.6 859.4	10228.3 10012.2	0.87	1465.7 143739.5	0.674 0.006	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	549.6 111825.9	304.6 3389.0	19094.4 18588.3	0.96	3693.3 362184.8	0.916 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2675.8 140435.6	1557.7 3527.2	19186.5 19048.4	0.90	3604.0 353427.9	1.016 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2304.6 43488.4	234.4 1110.2	10228.3 10012.2	0.86	1420.5 139304.7	0.899 0.008	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	466.5 105834.5	1016.7 3287.4	19209.8 18469.0	0.96	3694.4 362292.7	0.880 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 579	3412.8 142104.6	2103.8 3468.0	19302.4 19070.9	0.88	3545.5 347697.8	1.020 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	3000.5 46322.1	783.6 1142.4	10211.5 10102.7	0.79	1359.1 133286.8	0.933 0.009	OK
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 681	349.9 128140.4	1427.2 2907.9	25921.7 24567.5	0.96	4776.1 468373.5	0.601 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3912.8 183847.0	2573.4 4194.8	25986.2 25599.3	0.88	4635.4 454580.8	0.944 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	4008.4 72968.2	1011.7 1526.8	11989.3 12025.5	0.81	1696.1 166331.8	0.997 0.009	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 709	237.9 118181.0	2381.4 2415.5	25857.2 24309.6	0.96	4776.7 468433.3	0.494 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4420.6 175087.0	3685.6 3508.4	25986.2 25470.3	0.84	4596.2 450737.4	0.842 0.008	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	5017.2 71082.5	1296.2 1223.7	11953.0 11989.3	0.74	1545.5 151557.3	0.947 0.009	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	565 742	125.6 107985.0	4400.6 1259.3	25631.6 24009.3	0.98	4777.1 468470.4	0.907 0.009	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	551 572	4932.6 181570.2	4493.5 2396.3	25761.3 25566.7	0.87	4551.9 446388.3	1.038 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	6030.7 72064.6	1346.5 962.1	11753.2 12008.3	0.75	1360.2 133388.7	1.076 0.010	NG
3F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	583 583	4946.8 290125.3	5841.3 3674.7	29222.4 29222.4	0.89	6259.7 613866.0	0.985 0.010	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	667 541	7627.3 163208.5	2689.8 2354.2	18496.3 19324.5	0.80	2939.7 288285.0	1.021 0.009	NG
2F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 597	4965.7 276615.5	6101.2 2186.8	29222.4 29222.4	0.91	6257.8 613679.0	1.038 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	9231.9 155038.0	2494.8 909.2	18220.2 19232.5	0.83	2587.4 253741.8	1.105 0.010	NG
1F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 617	4988.4 258789.4	6205.0 2085.4	29099.6 29165.2	0.91	6255.5 613454.2	1.053 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	680 601	10862.6 131869.0	2190.9 1301.8	18414.6 18926.5	0.77	2177.5 213541.5	1.088 0.010	NG

Y 方向正加力時 37レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	401.4 67414.6	-154.3 113.1	16235.9 15667.6	0.99	2576.4 252657.1	0.085 0.001	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	809.3 90099.4	1168.7 1817.8	16287.5 16287.5	0.92	2570.7 252097.0	0.706 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	343.8 40300.1	416.4 526.0	7780.8 7780.8	0.92	1168.8 114615.7	0.460 0.005	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	658.0 60218.7	709.9 968.6	16133.3 15401.0	0.91	2573.2 252348.8	0.388 0.004	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 555	1332.8 85646.2	1680.2 1939.7	16237.9 16185.6	0.88	2557.7 250825.6	0.758 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	987.7 38282.0	569.7 780.0	7755.9 7729.0	0.86	1149.4 112716.3	0.716 0.007	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 639	620.0 116801.5	403.0 2468.5	19140.4 18680.3	0.96	3692.2 362079.7	0.676 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	2079.2 147466.1	1597.6 3464.1	19232.5 19140.4	0.91	3640.9 357050.5	0.977 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1729.7 45721.4	325.2 855.8	10228.3 10084.3	0.87	1459.1 143086.1	0.682 0.006	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	526.8 111825.9	306.5 3389.6	19048.4 18588.3	0.96	3693.6 362216.2	0.915 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2862.5 140435.6	1574.2 3511.5	19140.4 19048.4	0.90	3590.5 352107.6	1.020 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2491.6 45721.4	239.9 1109.8	10228.3 10084.3	0.86	1405.6 137842.5	0.915 0.008	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	433.3 105834.5	1015.9 3285.4	19209.8 18469.0	0.96	3694.7 362330.8	0.878 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 572	3647.1 145639.9	2110.4 3448.3	19256.1 19117.2	0.87	3524.0 345586.1	1.025 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	3256.4 47534.9	805.5 1136.5	10211.5 10139.0	0.78	1332.5 130676.1	0.949 0.009	OK
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 681	304.1 128140.4	1428.7 2908.6	25986.2 24567.5	0.96	4776.4 468400.7	0.601 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	4178.4 183847.0	2579.1 4185.1	25986.2 25599.3	0.88	4615.5 452628.5	0.950 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 534	4337.0 72968.2	1031.2 1504.9	12025.5 12025.5	0.79	1650.7 161881.9	1.009 0.009	NG
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 709	178.2 118181.0	2383.5 2413.7	25986.2 24309.6	0.96	4776.9 468455.9	0.494 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 576	4712.4 179384.2	3682.1 3499.8	25986.2 25534.8	0.84	4571.6 448317.0	0.851 0.008	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 534	5418.3 72968.2	1291.9 1208.1	12025.5 12025.5	0.74	1476.2 144766.3	0.974 0.009	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	537 742	51.7 107985.0	4398.0 1257.8	25891.1 24009.3	0.99	4777.2 468482.3	0.910 0.009	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	530 572	5250.3 181570.2	4472.5 2398.9	25956.0 25566.7	0.87	4521.9 443449.7	1.044 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	572 537	6505.9 72064.6	1259.5 977.4	11826.1 12008.3	0.73	1262.4 123798.7	1.068 0.010	NG
3F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	541 569	5281.2 304649.5	5818.5 3692.6	29222.4 29222.4	0.89	6224.9 610457.9	0.993 0.010	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	8172.8 163208.5	2640.9 2445.0	18588.3 19324.5	0.78	2827.5 277278.2	1.030 0.010	NG
2F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 583	5315.7 290125.3	6065.9 2206.5	29222.4 29222.4	0.91	6221.2 610093.0	1.044 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	9844.3 159044.6	2386.0 963.8	18404.2 19278.5	0.83	2435.5 238841.5	1.103 0.010	NG
1F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	601 617	5355.8 258789.4	6168.5 2117.2	29222.4 29165.2	0.90	6216.9 609667.1	1.058 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 594	11533.1 135367.2	2027.8 1426.1	18517.0 18977.7	0.75	2007.6 196881.7	1.073 0.010	NG

Y 方向正加力時 47レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	401.7 67414.6	-153.5 111.2	16235.9 15667.6	0.99	2576.4 252656.8	0.085 0.001	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	805.9 90099.4	1183.3 1836.7	16287.5 16287.5	0.92	2570.7 252103.2	0.712 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	364.0 39245.0	409.7 540.7	7754.2 7754.2	0.92	1168.4 114584.1	0.473 0.005	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	657.9 60218.7	710.4 967.5	16133.3 15401.0	0.91	2573.2 252349.0	0.388 0.004	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1317.0 83488.6	1687.5 1945.0	16237.9 16133.3	0.88	2558.2 250872.9	0.758 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	964.0 36341.3	564.5 762.1	7729.0 7675.3	0.86	1150.4 112818.8	0.699 0.007	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 639	619.4 116801.5	404.6 2463.7	19140.4 18680.3	0.96	3692.2 362080.6	0.675 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	2051.9 147466.1	1598.7 3465.5	19232.5 19140.4	0.91	3642.4 357194.4	0.976 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1669.9 44583.9	323.9 858.0	10228.3 10048.2	0.87	1462.5 143417.5	0.678 0.006	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	525.3 111825.9	308.2 3388.3	19048.4 18588.3	0.96	3693.6 362218.2	0.915 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2824.8 140435.6	1574.0 3514.5	19140.4 19048.4	0.90	3593.3 352381.6	1.019 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2396.1 43488.4	234.6 1106.2	10228.3 10012.2	0.86	1413.4 138603.4	0.905 0.008	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	430.5 105834.5	1015.3 3284.3	19209.8 18469.0	0.96	3694.8 362333.9	0.878 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 579	3598.5 142104.6	2110.4 3452.4	19256.1 19070.9	0.87	3528.6 346035.4	1.024 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	537 551	3123.3 46322.1	788.5 1138.3	10175.2 10102.7	0.78	1346.6 132060.5	0.940 0.009	OK
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 681	301.6 128140.4	1430.1 2909.2	25986.2 24567.5	0.96	4776.4 468402.1	0.601 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	4122.4 183847.0	2581.1 4188.5	25986.2 25599.3	0.88	4619.8 453050.8	0.949 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 534	4165.9 72968.2	1016.4 1517.6	11953.0 12025.5	0.80	1674.8 164242.8	1.005 0.009	NG
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 709	175.6 118181.0	2385.6 2411.9	25986.2 24309.6	0.96	4776.9 468456.7	0.493 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4648.4 175082.0	3685.9 3501.2	25986.2 25470.3	0.84	4577.1 448860.8	0.849 0.008	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 541	5209.0 71082.5	1292.8 1216.1	11880.6 11989.3	0.74	1513.0 148374.7	0.963 0.009	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	537 742	49.3 107985.0	4395.4 1256.4	25891.1 24009.3	0.99	4777.2 468482.5	0.910 0.009	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	530 572	5176.8 181570.2	4477.3 2398.6	25956.0 25566.7	0.87	4529.0 444146.1	1.042 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 537	6253.1 72064.6	1308.2 965.6	11680.3 12008.3	0.74	1315.0 128956.5	1.079 0.010	NG
3F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	541 583	5198.1 290125.3	5824.5 3692.1	29222.4 29222.4	0.89	6233.8 611324.7	0.989 0.010	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 541	7872.2 163208.5	2666.2 2389.3	18404.2 19324.5	0.79	2890.3 283437.0	1.028 0.009	NG
2F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 597	5219.3 276615.5	6075.0 2204.0	29222.4 29222.4	0.91	6231.5 611105.1	1.041 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	9494.9 155038.0	2445.5 930.4	18220.2 19232.5	0.83	2523.3 247451.5	1.105 0.010	NG
1F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	601 617	5244.6 258789.4	6178.1 2112.2	29222.4 29165.2	0.90	6228.8 610841.2	1.056 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	680 601	11127.7 131869.0	2125.9 1351.7	18414.6 18926.5	0.76	2110.3 206953.0	1.083 0.010	NG

Y方向正加力時 5フーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	407.0 67414.6	-149.2 115.3	16235.9 15667.6	0.99	2576.3 252651.9	0.084 0.001	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 548	776.3 87800.7	1206.1 1874.5	16287.5 16235.9	0.92	2571.3 252156.5	0.725 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	355.2 38230.8	411.3 568.9	7727.7 7727.7	0.92	1168.6 114598.1	0.495 0.005	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	665.9 60218.7	715.4 969.2	16133.3 15401.0	0.91	2573.1 252336.9	0.389 0.004	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1241.2 83488.6	1692.0 1946.9	16237.9 16133.3	0.89	2560.4 251092.8	0.756 0.008	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	890.0 35425.8	561.6 746.7	7702.2 7648.4	0.86	1153.5 113122.5	0.679 0.007	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 639	636.5 116801.5	407.3 2465.5	19232.5 18680.3	0.96	3691.9 362053.2	0.676 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	1915.1 147466.1	1590.6 3468.7	19324.5 19140.4	0.92	3649.4 357887.4	0.972 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1516.5 41415.1	322.0 861.2	10228.3 9940.2	0.87	1470.6 144214.3	0.667 0.006	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	553.7 111825.9	310.1 3385.3	19094.4 18588.3	0.96	3693.2 362179.1	0.915 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 597	2629.0 133896.2	1557.0 3528.9	19186.5 18956.4	0.90	3607.2 353745.1	1.014 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2159.5 41415.1	228.2 1106.9	10228.3 9940.2	0.86	1431.3 140361.3	0.885 0.008	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	472.7 105834.5	1014.8 3282.9	19209.8 18469.0	0.96	3694.3 362285.2	0.879 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 586	3351.3 138696.5	2102.3 3472.9	19302.4 19024.6	0.88	3550.9 348229.1	1.019 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 558	2801.9 45155.2	766.0 1145.1	10139.0 10066.5	0.79	1378.3 135164.8	0.919 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 681	344.7 128140.4	1431.5 2909.6	25921.7 24567.5	0.96	4776.1 468376.8	0.601 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	3843.7 175082.0	2578.8 4199.1	25986.2 25470.3	0.88	4640.4 455067.1	0.942 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 541	3756.0 71082.5	998.5 1539.8	11844.4 11989.3	0.81	1728.5 169512.1	0.989 0.009	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 709	218.2 118181.0	2387.7 2410.2	25857.2 24309.6	0.96	4776.8 468441.5	0.493 0.005	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4346.8 175082.0	3692.1 3506.0	25986.2 25470.3	0.85	4602.2 451325.2	0.841 0.008	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 555	4710.4 67524.0	1300.1 1229.7	11771.9 11916.8	0.74	1594.8 156399.8	0.929 0.008	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	565 742	91.6 107985.0	4392.8 1254.9	25631.6 24009.3	0.98	4777.1 468477.1	0.907 0.009	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	551 579	4852.9 177162.8	4498.5 2393.7	25761.3 25501.8	0.87	4559.1 447096.6	1.036 0.010	NG
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	629 544	5667.3 70202.3	1402.9 946.8	11534.5 11971.9	0.76	1430.5 140286.5	1.084 0.010	NG
3F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	583 583	4860.2 290125.3	5847.1 3674.2	29222.4 29222.4	0.89	6268.3 614711.8	0.984 0.010	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 548	7206.4 159044.6	2728.6 2289.5	18220.2 19278.5	0.80	3021.0 296257.3	1.017 0.009	NG
2F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 597	4874.1 276615.5	6108.3 2185.2	29222.4 29222.4	0.91	6267.0 614577.9	1.036 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	766 569	8753.9 147466.1	2579.2 860.4	17852.1 19140.4	0.84	2699.4 264719.4	1.112 0.010	NG
1F	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 625	4888.1 252351.2	6211.1 2082.7	29099.6 29099.6	0.91	6265.6 614441.7	1.051 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	695 601	10324.2 131869.0	2320.7 1200.5	18312.2 18926.5	0.79	2313.9 226916.0	1.100 0.010	NG

Y 方向正加力時 67レ-ム

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	625 653	200.8 61733.6	61.6 379.8	15667.6 15461.0	0.97	2577.8 252794.0	0.156 0.002	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	611 555	483.6 85588.9	1209.1 1746.0	15770.9 16184.2	0.94	2575.5 252574.6	0.668 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	334.3 37255.5	410.4 604.0	7515.2 7701.1	0.92	1168.9 114630.0	0.523 0.005	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	690 775	336.2 43822.0	360.5 864.3	15191.8 14564.1	0.94	2576.9 252711.6	0.340 0.003	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	661 619	904.6 68822.5	1314.7 1815.7	15401.0 15714.8	0.90	2568.8 251911.9	0.702 0.007	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	870.0 32877.7	440.3 662.8	7379.5 7567.7	0.86	1154.3 113200.7	0.620 0.006	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	393.3 66023.3	-347.6 1318.5	18404.2 17299.9	0.97	3695.2 362373.0	0.371 0.004	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	1354.9 107161.6	608.6 2606.3	18588.3 18496.3	0.93	3673.3 360226.6	0.738 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1489.0 39486.6	126.1 660.9	9796.1 9868.1	0.88	1471.9 144348.9	0.555 0.005	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	390.0 58081.7	-208.8 2800.6	18220.2 16931.8	0.96	3695.2 362376.4	0.757 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	1853.6 94794.5	584.1 3333.4	18404.2 18220.2	0.92	3652.5 358183.1	0.946 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2128.0 39486.6	146.5 986.0	9724.1 9868.1	0.87	1433.5 140581.3	0.817 0.007	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 912	377.0 57362.4	331.3 2555.9	18191.2 16894.8	0.95	3695.3 362389.1	0.686 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	700 714	2350.1 93620.6	1028.9 3247.1	18283.8 18191.2	0.90	3625.3 355518.0	0.936 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 629	2766.5 35566.8	255.1 926.8	9631.6 9704.0	0.82	1381.6 135486.0	0.835 0.007	OK
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 963	365.6 64194.5	662.8 2006.0	24051.6 21988.0	0.95	4776.0 468363.3	0.418 0.004	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 738	2840.0 109339.0	1384.6 2776.2	24051.6 24051.6	0.88	4702.5 461159.5	0.643 0.006	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	3411.9 46672.3	362.8 825.8	11264.9 11337.3	0.81	1769.3 173513.6	0.669 0.005	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 963	356.5 64194.5	1559.6 1646.4	23793.7 21988.0	0.93	4776.0 468369.3	0.338 0.004	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 766	3328.9 101453.5	2346.3 2378.1	24051.6 23793.7	0.82	4674.6 458420.6	0.562 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4059.9 44765.4	674.2 705.5	11120.0 11264.9	0.71	1689.2 165657.0	0.644 0.004	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 1025	347.4 56591.6	3560.6 595.1	23490.2 21413.8	0.95	4776.1 468375.1	0.732 0.008	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 799	3812.2 93222.3	4061.9 1290.6	23490.2 23490.2	0.87	4642.6 455285.9	0.931 0.009	OK
	C	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	770 742	4702.3 37724.1	1297.2 356.1	10805.6 10951.4	0.78	1596.1 156523.4	1.021 0.008	NG
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	338.1 69883.7	2651.3 -1257.6	26742.0 24385.2	0.98	6507.2 638138.4	0.416 0.004	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	850 906	4281.6 119990.6	3570.1 -260.0	27213.4 26742.0	0.91	6322.1 619983.8	0.679 0.006	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	906 906	5349.1 58081.7	1396.7 -242.4	16931.8 16931.8	0.87	3324.6 326034.6	0.680 0.004	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	332.9 69883.7	3778.1 -211.0	26742.0 24385.2	0.97	6507.2 638141.8	0.578 0.006	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 906	4747.9 119990.6	4057.1 377.1	26742.0 26742.0	0.89	6279.3 615787.7	0.756 0.007	OK
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	5995.4 51491.3	1381.7 -280.4	16563.7 16563.7	0.86	3229.2 316672.0	0.727 0.004	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 820	346.9 146392.6	5260.4 -1612.4	27985.3 27460.9	0.98	6507.1 638132.3	0.809 0.008	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 758	5225.1 171565.6	6135.2 -365.5	27985.3 27985.3	0.92	6230.9 611045.1	1.079 0.010	NG
	C	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	789 758	6637.4 83046.6	3070.3 -347.2	17697.9 17902.7	0.87	3123.5 306314.8	1.164 0.010	NG

Y方向正加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	625 653	199.7 67414.6	-27.4 -35.8	15667.6 15461.0	0.95	2577.8 252794.5	0.026 0.000	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	406.2 87800.7	8.8 9.9	16235.9 15667.6	0.94	2576.3 252652.6	0.030 0.000	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	401.4 87800.7	0.7 -1.0	16235.9 15667.6	0.99	2576.4 252657.1	0.026 0.000	OK
	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	401.7 87800.7	-2.7 -4.0	16235.9 15667.6	0.94	2576.4 252656.8	0.027 0.000	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	407.0 87800.7	-9.1 -12.9	16235.9 15667.6	0.94	2576.3 252651.9	0.031 0.000	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	625 653	200.8 67414.6	29.5 34.6	15667.6 15461.0	0.95	2577.8 252794.0	0.026 0.000	OK
10F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	690 775	334.5 55349.2	-16.4 -21.1	15191.8 14564.1	0.93	2577.0 252712.8	0.031 0.000	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	665.2 83488.6	5.2 1.0	16133.3 15401.0	0.95	2573.1 252338.0	0.045 0.000	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	658.0 83488.6	-3.3 -5.0	16133.3 15401.0	0.93	2573.2 252348.8	0.045 0.000	OK
	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	657.9 83488.6	-6.1 -7.9	16133.3 15401.0	0.92	2573.2 252349.0	0.046 0.000	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	665.9 83488.6	-13.7 -12.9	16133.3 15401.0	0.91	2573.1 252336.9	0.048 0.000	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	690 775	336.2 55349.2	13.3 13.1	15191.8 14564.1	0.92	2576.9 252711.6	0.028 0.000	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	397.9 102783.2	-20.8 -29.9	18404.2 17299.9	0.95	3695.1 362368.4	0.031 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 639	634.0 155038.0	4.3 0.0	19232.5 18680.3	0.97	3692.0 362057.3	0.035 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 639	620.0 147466.1	-11.4 -14.8	19140.4 18680.3	0.94	3692.2 362079.7	0.037 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 639	619.4 147466.1	-15.7 -18.6	19140.4 18680.3	0.94	3692.2 362080.6	0.038 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 639	636.5 155038.0	-30.7 -32.6	19232.5 18680.3	0.94	3691.9 362053.2	0.042 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	393.3 102783.2	11.6 7.9	18404.2 17299.9	0.95	3695.2 362373.0	0.026 0.000	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	406.1 94794.5	-25.8 -30.9	18220.2 16931.8	0.94	3695.0 362360.0	0.032 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	549.6 143886.5	-3.7 -7.9	19094.4 18588.3	0.95	3693.3 362184.8	0.032 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	526.8 140435.6	-19.3 -19.6	19048.4 18588.3	0.94	3693.6 362216.2	0.033 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	525.3 140435.6	-22.0 -22.4	19048.4 18588.3	0.94	3693.6 362218.2	0.034 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	553.7 143886.5	-39.9 -34.7	19094.4 18588.3	0.94	3693.2 362179.1	0.040 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	390.0 94794.5	2.2 -2.3	18220.2 16931.8	1.00	3695.2 362376.4	0.024 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 912	411.6 93620.6	-27.2 -29.6	18191.2 16894.8	0.94	3695.0 362354.3	0.032 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	466.5 153118.1	-14.7 -9.9	19209.8 18469.0	0.95	3694.4 362292.7	0.029 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	433.3 153118.1	-32.4 -24.3	19209.8 18469.0	0.95	3694.7 362330.8	0.032 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	430.5 153118.1	-36.4 -26.8	19209.8 18469.0	0.95	3694.8 362333.9	0.033 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	472.7 153118.1	-45.3 -39.6	19209.8 18469.0	0.95	3694.3 362285.2	0.037 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 912	377.0 93620.6	-2.5 -3.2	18191.2 16894.8	0.94	3695.3 362389.1	0.023 0.000	OK
6F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 963	419.6 109339.0	-25.9 -27.5	24051.6 21988.0	0.94	4775.6 468324.8	0.025 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 681	349.9 208870.8	-18.8 -21.3	25921.7 24567.5	0.96	4776.1 468373.5	0.019 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 681	304.1 214486.2	-43.8 -47.2	25986.2 24567.5	0.96	4776.4 468400.7	0.022 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 681	301.6 214486.2	-49.8 -53.8	25986.2 24567.5	0.96	4776.4 468402.1	0.023 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 681	344.7 208870.8	-55.4 -59.3	25921.7 24567.5	0.96	4776.1 468376.8	0.026 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 963	365.6 109339.0	-2.2 -3.5	24051.6 21988.0	0.95	4776.0 468363.3	0.017 0.000	OK
5F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 963	431.9 101453.5	-30.7 -32.3	23793.7 21988.0	0.94	4775.5 468315.3	0.026 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 709	237.9 203473.1	-25.1 -26.3	25857.2 24309.6	0.97	4776.7 468433.3	0.015 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 709	178.2 214486.2	-49.1 -49.8	25986.2 24309.6	0.97	4776.9 468455.9	0.017 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 709	175.6 214486.2	-53.6 -54.4	25986.2 24309.6	0.97	4776.9 468456.7	0.018 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 709	218.2 203473.1	-58.3 -58.9	25857.2 24309.6	0.97	4776.8 468441.5	0.021 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 963	356.5 101453.5	-3.4 -6.2	23793.7 21988.0	0.95	4776.0 468369.3	0.017 0.000	OK
4F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 1025	445.8 93222.3	-31.0 -32.3	23490.2 21413.8	0.93	4775.4 468304.2	0.027 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	565 742	125.6 186144.3	-27.2 -28.2	25631.6 24009.3	0.97	4777.1 468470.4	0.011 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	537 742	51.7 206284.2	-46.7 -50.0	25891.1 24009.3	0.98	4777.2 468482.3	0.012 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	537 742	49.3 206284.2	-49.7 -53.4	25891.1 24009.3	0.99	4777.2 468482.5	0.013 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	565 742	91.6 186144.3	-52.3 -56.7	25631.6 24009.3	0.98	4777.1 468477.1	0.015 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 1025	347.4 93222.3	-6.9 -4.7	23490.2 21413.8	0.95	4776.1 468375.1	0.018 0.000	OK
3F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	460.8 119990.6	-40.4 -37.9	26742.0 24385.2	0.94	6506.2 638040.7	0.025 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	338.1 119990.6	-1.6 1.0	26742.0 24385.2	0.99	6507.2 638138.4	0.014 0.000	OK
2F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	479.8 119990.6	-37.5 -34.6	26742.0 24385.2	0.94	6506.0 638022.9	0.025 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	332.9 119990.6	-3.9 3.3	26742.0 24385.2	1.00	6507.2 638141.8	0.014 0.000	OK
1F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 820	515.5 171565.6	-98.7 -43.8	27985.3 27460.9	0.96	6505.7 637987.4	0.033 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 820	346.9 171565.6	-1.5 23.8	27985.3 27460.9	0.98	6507.1 638132.3	0.016 0.000	OK

Y 方向正加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	611 555	486.5 70553.8	-104.0 -137.1	15770.9 16184.2	0.93	2575.5 252571.3	0.080 0.001	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	783.4 90099.4	-65.8 -73.3	16287.5 16287.5	0.91	2571.2 252143.9	0.074 0.000	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	809.3 90099.4	-6.4 -5.4	16287.5 16287.5	0.91	2570.7 252097.0	0.052 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	805.9 90099.4	15.5 17.2	16287.5 16287.5	0.91	2570.7 252103.2	0.056 0.000	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 548	776.3 90099.4	63.1 71.2	16287.5 16235.9	0.91	2571.3 252156.5	0.073 0.000	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	611 555	483.6 70553.8	99.1 132.3	15770.9 16184.2	0.93	2575.5 252574.6	0.079 0.001	OK
10F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	661 619	911.1 60218.7	-82.5 -67.2	15401.0 15714.8	0.89	2568.6 251898.4	0.088 0.000	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1260.5 87888.5	-67.2 -54.7	16237.9 16133.3	0.89	2559.9 251038.2	0.102 0.000	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 555	1332.8 87888.5	-3.9 -3.0	16237.9 16185.6	0.89	2557.7 250825.6	0.084 0.000	OK
	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1317.0 87888.5	16.3 15.7	16237.9 16133.3	0.88	2558.2 250872.9	0.087 0.000	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1241.2 87888.5	68.2 57.9	16237.9 16133.3	0.89	2560.4 251092.8	0.101 0.000	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	661 619	904.6 60218.7	79.2 67.5	15401.0 15714.8	0.89	2568.8 251911.9	0.086 0.000	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	1360.4 111825.9	-125.3 -139.6	18588.3 18496.3	0.90	3673.1 360207.3	0.108 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	1948.3 163208.5	-98.0 -77.3	19324.5 19140.4	0.90	3647.8 357723.5	0.126 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	2079.2 155038.0	-1.8 0.7	19232.5 19140.4	0.97	3640.9 357050.5	0.109 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	2051.9 155038.0	30.0 24.9	19232.5 19140.4	0.89	3642.4 357194.4	0.115 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	1915.1 163208.5	108.2 88.5	19324.5 19140.4	0.90	3649.4 357887.4	0.127 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	1354.9 111825.9	124.6 144.5	18588.3 18496.3	0.90	3673.3 360226.6	0.109 0.000	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	1858.1 102783.2	-101.0 -90.4	18404.2 18220.2	0.87	3652.2 358161.9	0.126 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2675.8 151181.0	-74.8 -46.3	19186.5 19048.4	0.89	3604.0 353427.9	0.159 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2862.5 147466.1	4.1 3.6	19140.4 19048.4	0.87	3590.5 352107.6	0.151 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2824.8 147466.1	29.7 20.5	19140.4 19048.4	0.88	3593.3 352381.6	0.156 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 597	2629.0 151181.0	95.8 63.1	19186.5 18956.4	0.89	3607.2 353745.1	0.162 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	1853.6 102783.2	107.2 102.2	18404.2 18220.2	0.87	3652.5 358183.1	0.127 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	700 714	2348.0 97445.8	-76.1 -82.6	18283.8 18191.2	0.85	3625.4 355530.5	0.149 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 579	3412.8 161187.4	-45.0 -35.3	19302.4 19070.9	0.87	3545.5 347697.8	0.190 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 572	3647.1 157075.0	9.7 6.4	19256.1 19117.2	0.87	3524.0 345586.1	0.193 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 579	3598.5 157075.0	40.8 23.0	19256.1 19070.9	0.88	3528.6 346035.4	0.199 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 586	3351.3 161187.4	77.0 55.5	19302.4 19024.6	0.88	3550.9 348229.1	0.195 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	700 714	2350.1 97445.8	88.8 97.6	18283.8 18191.2	0.85	3625.3 355518.0	0.152 0.000	OK
6F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 738	2829.5 109339.0	-71.0 -76.5	24051.6 24051.6	0.84	4703.1 461213.7	0.132 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3912.8 214486.2	-41.4 -44.7	25986.2 25599.3	0.87	4635.4 454580.8	0.161 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	4178.4 214486.2	14.3 14.3	25986.2 25599.3	0.86	4615.5 452628.5	0.166 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	4122.4 214486.2	55.2 57.2	25986.2 25599.3	0.86	4619.8 453050.8	0.172 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	3843.7 214486.2	83.8 89.0	25986.2 25470.3	0.87	4640.4 455067.1	0.167 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 738	2840.0 109339.0	84.4 91.5	24051.6 24051.6	0.85	4702.5 461159.5	0.135 0.000	OK
5F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 766	3308.0 109339.0	-65.9 -62.6	24051.6 23793.7	0.83	4675.9 458546.5	0.151 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4420.6 214486.2	-28.6 -28.9	25986.2 25470.3	0.86	4596.2 450737.4	0.179 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 576	4712.4 214486.2	20.1 20.3	25986.2 25534.8	0.85	4571.6 448317.0	0.188 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4648.4 214486.2	54.4 55.9	25986.2 25470.3	0.85	4577.1 448860.8	0.193 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4346.8 214486.2	77.4 80.0	25986.2 25470.3	0.86	4602.2 451325.2	0.185 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 766	3328.9 109339.0	79.0 82.4	24051.6 23793.7	0.83	4674.6 458420.6	0.155 0.000	OK
4F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 799	3778.5 93222.3	-28.7 -45.3	23490.2 23490.2	0.84	4645.0 455518.7	0.169 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	551 572	4932.6 195826.5	-0.1 -11.1	25761.3 25566.7	0.92	4551.9 446388.3	0.195 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	530 572	5250.3 211830.1	17.0 25.8	25956.0 25566.7	0.87	4521.9 443449.7	0.210 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	530 572	5176.8 211830.1	31.5 52.5	25956.0 25566.7	0.87	4529.0 444146.1	0.212 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	551 579	4852.9 195826.5	37.1 68.2	25761.3 25501.8	0.88	4559.1 447096.6	0.203 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 799	3812.2 93222.3	57.9 72.9	23490.2 23490.2	0.82	4642.6 455285.9	0.175 0.000	OK
3F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	850 906	4235.0 136397.2	-37.1 -47.4	27213.4 26742.0	0.84	6326.1 620378.6	0.165 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	583 583	4946.8 290125.3	1.7 -6.3	29222.4 29222.4	0.95	6259.7 613866.0	0.170 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	541 569	5281.2 337171.7	24.4 27.3	29222.4 29222.4	0.88	6224.9 610457.9	0.184 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	541 583	5198.1 337171.7	49.2 61.6	29222.4 29222.4	0.89	6233.8 611324.7	0.186 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	583 583	4860.2 290125.3	49.9 66.7	29222.4 29222.4	0.89	6268.3 614711.8	0.176 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	850 906	4281.6 136397.2	54.7 58.3	27213.4 26742.0	0.83	6322.1 619983.8	0.168 0.000	OK
2F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 906	4688.5 119990.6	-16.1 -24.1	26742.0 26742.0	0.84	6285.0 616346.5	0.179 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 597	4965.7 276615.5	11.8 10.5	29222.4 29222.4	0.87	6257.8 613679.0	0.172 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 583	5315.7 320292.3	24.1 28.1	29222.4 29222.4	0.88	6221.2 610093.0	0.186 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 597	5219.3 320292.3	33.3 46.5	29222.4 29222.4	0.89	6231.5 611105.1	0.185 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 597	4874.1 276615.5	29.4 43.4	29222.4 29222.4	0.89	6267.0 614577.9	0.173 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 906	4747.9 119990.6	40.5 47.3	26742.0 26742.0	0.82	6279.3 615787.7	0.184 0.000	OK
1F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 758	5152.8 171565.6	-14.4 -28.7	27985.3 27985.3	0.87	6238.6 611792.8	0.188 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 617	4988.4 252351.2	35.0 20.9	29099.6 29165.2	0.89	6255.5 613454.2	0.176 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	601 617	5355.8 272427.5	28.1 24.9	29222.4 29165.2	0.87	6216.9 609667.1	0.187 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	601 617	5244.6 272427.5	33.7 36.3	29222.4 29165.2	0.87	6228.8 610841.2	0.185 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 625	4888.1 252351.2	24.5 28.6	29099.6 29099.6	0.87	6265.6 614441.7	0.172 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 758	5225.1 171565.6	58.7 42.6	27985.3 27985.3	0.85	6230.9 611045.1	0.195 0.000	OK

Y 方向正加力時 C7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	341.8 31364.6	-108.8 -147.8	7715.2 7701.1	0.91	1168.8 114618.7	0.161 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	339.1 40300.1	-94.3 -100.2	7780.8 7754.2	0.91	1168.8 114622.9	0.122 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	343.8 40300.1	-3.2 -1.4	7780.8 7780.8	0.93	1168.8 114615.7	0.047 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	364.0 39245.0	40.5 39.7	7754.2 7754.2	0.90	1168.4 114584.1	0.079 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	355.2 38230.8	72.0 85.2	7727.7 7727.7	0.91	1168.6 114598.1	0.113 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	597 548	334.3 31364.6	94.1 127.4	7715.2 7701.1	0.91	1168.9 114630.0	0.145 0.001	OK
10F	1	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	884.1 27903.3	-95.5 -73.8	7379.5 7567.7	0.84	1153.8 113145.7	0.191 0.001	OK
	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	930.7 39311.2	-92.3 -81.1	7755.9 7675.3	0.86	1151.9 112958.5	0.190 0.001	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	987.7 39311.2	-0.7 -0.6	7755.9 7729.0	0.85	1149.4 112716.3	0.128 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	964.0 38282.0	43.1 40.9	7729.0 7675.3	0.85	1150.4 112818.8	0.157 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	890.0 37292.7	73.5 62.9	7702.2 7648.4	0.86	1153.5 113122.5	0.171 0.001	OK
	6	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	633 583	870.0 27903.3	84.0 68.5	7379.5 7567.7	0.84	1154.3 113200.7	0.180 0.001	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1512.4 37689.7	-122.9 -130.5	9796.1 9868.1	0.81	1470.8 144234.5	0.227 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1609.7 50736.0	-116.0 -118.5	10228.3 10012.2	0.82	1465.7 143739.5	0.228 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1729.7 50736.0	3.2 4.8	10228.3 10084.3	0.84	1459.1 143086.1	0.174 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	1669.9 50736.0	56.7 59.9	10228.3 10048.2	0.82	1462.5 143417.5	0.200 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1516.5 50736.0	101.3 106.6	10228.3 9940.2	0.83	1470.6 144214.3	0.213 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1489.0 37689.7	111.0 120.8	9796.1 9868.1	0.81	1471.9 144348.9	0.219 0.001	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2155.6 36012.8	-115.4 -111.3	9724.1 9868.1	0.76	1431.6 140388.6	0.283 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2304.6 50736.0	-106.9 -101.2	10228.3 10012.2	0.79	1420.5 139304.7	0.289 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2491.6 50736.0	8.7 8.9	10228.3 10084.3	0.78	1405.6 137842.5	0.252 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2396.1 50736.0	58.6 57.7	10228.3 10012.2	0.78	1413.4 138603.4	0.271 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2159.5 50736.0	101.9 99.7	10228.3 9940.2	0.80	1431.3 140361.3	0.273 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2128.0 36012.8	110.5 110.1	9724.1 9868.1	0.76	1433.5 140581.3	0.278 0.001	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 629	2795.1 34018.7	-103.4 -108.5	9631.6 9704.0	0.72	1378.9 135227.2	0.347 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	3000.5 50107.7	-95.8 -91.1	10211.5 10102.7	0.76	1359.1 133286.8	0.348 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	3256.4 50107.7	12.0 11.2	10211.5 10139.0	0.75	1332.5 130676.1	0.328 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	537 551	3123.3 48795.9	56.0 53.5	10175.2 10102.7	0.75	1346.6 132060.5	0.339 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	544 558	2801.9 47534.9	98.1 96.0	10139.0 10066.5	0.76	1378.3 135164.8	0.331 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	643 629	2766.5 34018.7	104.5 110.4	9631.6 9704.0	0.72	1381.6 135486.0	0.345 0.001	OK
6F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	3439.5 44765.4	-119.2 -128.8	11264.9 11337.3	0.73	1766.2 173206.8	0.357 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	541 534	4008.4 71082.5	-112.1 -99.5	11989.3 12025.5	0.78	1696.1 166331.8	0.381 0.001	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 534	4337.0 72968.2	14.5 12.4	12025.5 12025.5	0.77	1650.7 161881.9	0.367 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 534	4165.9 69269.0	65.0 56.0	11953.0 12025.5	0.77	1674.8 164242.8	0.376 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	569 541	3756.0 64226.2	115.4 105.8	11844.4 11989.3	0.77	1728.5 169512.1	0.365 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	681 667	3411.9 44765.4	120.5 130.5	11264.9 11337.3	0.73	1769.3 173513.6	0.356 0.001	OK
5F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4084.8 41286.1	-114.7 -110.2	11120.0 11264.9	0.69	1685.9 165328.7	0.412 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	548 541	5017.2 69269.0	-90.5 -85.7	11953.0 11989.3	0.74	1545.5 151557.3	0.456 0.001	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 534	5418.3 72968.2	15.5 14.9	12025.5 12025.5	0.73	1476.2 144766.3	0.457 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	562 541	5209.0 65844.2	55.9 53.3	11880.6 11989.3	0.73	1513.0 148374.7	0.461 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	583 555	4710.4 61164.2	100.1 97.6	11771.9 11916.8	0.73	1594.8 156399.8	0.440 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	709 681	4059.9 41286.1	119.3 117.7	11120.0 11264.9	0.69	1689.2 165657.0	0.412 0.001	OK
4F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	770 742	4721.2 35003.5	-63.5 -89.0	10805.6 10951.4	0.69	1593.2 156235.0	0.473 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	586 537	6030.7 60406.8	-43.9 -70.2	11753.2 12008.3	0.74	1360.2 133388.7	0.543 0.001	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	572 537	6505.9 63430.9	11.4 18.5	11826.1 12008.3	0.74	1262.4 123798.7	0.558 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	601 537	6253.1 57593.9	29.4 48.3	11680.3 12008.3	0.74	1315.0 128956.5	0.556 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	629 544	5667.3 52527.1	59.5 88.5	11534.5 11971.9	0.73	1430.5 140286.5	0.528 0.001	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	770 742	4702.3 35003.5	79.5 103.3	10805.6 10951.4	0.68	1596.1 156523.4	0.476 0.001	OK
3F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	906 906	5359.8 58081.7	-91.4 -118.6	16931.8 16931.8	0.73	3323.1 325887.9	0.342 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	667 541	7627.3 107161.6	-68.1 -84.5	18496.3 19324.5	0.76	2939.7 288285.0	0.431 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 541	8172.8 111825.9	21.9 22.6	18588.3 19324.5	0.73	2827.5 277278.2	0.445 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 541	7872.2 102783.2	53.7 61.7	18404.2 19324.5	0.74	2890.3 283437.0	0.441 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 548	7206.4 94794.5	86.9 100.6	18220.2 19278.5	0.74	3021.0 296257.3	0.417 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	906 906	5349.1 58081.7	105.3 127.6	16931.8 16931.8	0.72	3324.6 326034.6	0.343 0.000	OK
2F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	5996.6 51491.3	-64.7 -68.4	16563.7 16563.7	0.67	3229.0 316653.3	0.376 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	9231.9 94794.5	-35.6 -47.4	18220.2 19232.5	0.73	2587.4 253741.8	0.517 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 548	9844.3 102783.2	21.7 19.4	18404.2 19278.5	0.71	2435.5 238841.5	0.539 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 555	9494.9 94794.5	40.9 42.1	18220.2 19232.5	0.69	2523.3 247451.5	0.530 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	766 569	8753.9 81377.2	56.7 65.5	17852.1 19140.4	0.69	2699.4 264719.4	0.504 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	963 963	5995.4 51491.3	85.2 84.5	16563.7 16563.7	0.66	3229.2 316672.0	0.379 0.000	OK
1F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	789 758	6625.3 76592.0	-3.1 -47.5	17697.9 17902.7	0.84	3125.6 306521.2	0.386 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	680 601	10862.6 103262.2	16.8 -26.1	18414.6 18926.5	0.94	2177.5 213541.5	0.597 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	664 594	11533.1 108185.3	23.7 15.2	18517.0 18977.7	0.73	2007.6 196881.7	0.628 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	680 601	11127.7 103262.2	29.1 32.0	18414.6 18926.5	0.69	2110.3 206953.0	0.611 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	695 601	10324.2 98667.7	28.4 39.7	18312.2 18926.5	0.72	2313.9 226916.0	0.572 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	789 758	6637.4 76592.0	52.0 60.9	17697.9 17902.7	0.73	3123.5 306314.8	0.388 0.000	OK

Y方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	625 653	501.2 61733.6	-816.4 -1474.2	15667.6 15461.0	0.93	2575.3 252554.9	0.569 0.006	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	611 555	529.7 85588.9	-503.5 -872.3	15770.9 16184.2	0.94	2575.0 252521.6	0.353 0.003	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	690 775	1158.8 43822.0	-896.2 -1460.6	15191.8 14564.1	0.87	2562.7 251317.1	0.585 0.006	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	661 619	1119.9 68822.5	-918.2 -1460.5	15401.0 15714.8	0.90	2563.7 251417.6	0.589 0.006	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	1908.4 66023.3	205.6 -1756.4	18404.2 17299.9	0.92	3649.8 357920.2	0.563 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	1754.8 107161.6	-389.2 -2076.2	18588.3 18496.3	0.92	3657.1 358638.5	0.622 0.006	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	2719.1 58081.7	193.1 -2842.8	18220.2 16931.8	0.90	3600.9 353129.4	0.886 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2338.0 94794.5	-531.1 -3369.3	18404.2 18220.2	0.91	3626.0 355590.8	0.978 0.009	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 912	3529.3 57362.4	-446.4 -2667.6	18191.2 16894.8	0.86	3535.0 346665.2	0.866 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	700 714	2907.9 93620.6	-1018.9 -3204.4	18283.8 18191.2	0.88	3587.1 351773.2	0.950 0.009	OK
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 963	4337.7 64194.5	-728.5 -2015.4	24051.6 21988.0	0.82	4603.0 451397.0	0.570 0.004	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 738	3484.7 109339.0	-1350.8 -2699.7	24051.6 24051.6	0.87	4664.8 457456.7	0.650 0.006	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 963	5145.2 64194.5	-1609.8 -1717.9	23793.7 21988.0	0.73	4532.1 444442.4	0.518 0.004	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 766	4067.1 101453.5	-2277.6 -2332.4	24051.6 23793.7	0.80	4624.0 453462.6	0.579 0.005	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 1025	5944.2 56591.6	-3518.2 -684.1	23490.2 21413.8	0.81	4450.0 436395.9	0.941 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 799	4647.1 93222.3	-3967.2 -1279.3	23490.2 23490.2	0.85	4577.2 448872.3	0.943 0.009	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	6737.4 69883.7	-2653.2 1053.7	26742.0 24385.2	0.91	6047.1 593016.3	0.685 0.004	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	850 906	5226.9 119990.6	-3427.3 261.4	27213.4 26742.0	0.90	6230.7 611025.8	0.693 0.006	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	7524.6 69883.7	-3915.8 76.7	26742.0 24385.2	0.84	5933.0 581828.5	0.874 0.007	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 906	5803.4 119990.6	-4103.1 -408.4	26742.0 26742.0	0.88	6166.1 604689.5	0.799 0.007	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 820	8311.1 146392.6	-5233.3 1589.3	27985.3 27460.9	0.92	5806.4 569416.4	1.084 0.009	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 758	6376.3 171565.6	-6027.8 523.1	27985.3 27985.3	0.91	6095.2 597735.2	1.105 0.010	NG

Y 方向負加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	638.9 67414.6	-814.5 -1786.8	16235.9 15667.6	0.93	2573.5 252376.9	0.691 0.007	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	765.7 90099.4	-332.1 -639.2	16287.5 16287.5	0.93	2571.5 252174.9	0.280 0.003	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	130.5 39245.0	-171.8 -306.0	7780.8 7754.2	0.95	1171.0 114839.9	0.267 0.003	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1317.6 60218.7	-1168.6 -1433.8	16133.3 15401.0	0.87	2558.2 250871.1	0.578 0.006	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1444.7 83488.6	-1202.9 -1547.8	16237.9 16133.3	0.88	2554.1 250472.9	0.629 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	101.4 36341.3	-502.8 -656.1	7755.9 7675.3	0.95	1171.2 114854.8	0.549 0.006	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 639	2299.1 116801.5	-564.7 -2891.0	19232.5 18680.3	0.92	3628.4 355821.1	0.854 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	1925.4 147466.1	-1496.8 -3197.4	19324.5 19140.4	0.92	3648.9 357836.6	0.903 0.009	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	3337.9 111825.9	-537.2 -3324.4	19094.4 18588.3	0.90	3552.1 348343.8	1.013 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2359.1 140435.6	-1398.6 -3556.2	19186.5 19048.4	0.91	3624.7 355464.1	1.014 0.010	NG
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	4384.1 105834.5	-1142.3 -3218.2	19209.8 18469.0	0.86	3446.9 338027.6	1.020 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 579	2795.0 142104.6	-2052.6 -3516.1	19302.4 19070.9	0.89	3595.5 352595.1	1.009 0.010	NG
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 681	5494.6 128140.4	-1483.8 -2951.9	25921.7 24567.5	0.84	4497.6 441066.3	0.769 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3513.8 183847.0	-2536.7 -4136.3	25986.2 25599.3	0.89	4662.9 457271.9	0.922 0.009	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 709	6610.7 118181.0	-2545.4 -2498.4	25857.2 24309.6	0.77	4372.5 428796.2	0.704 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4236.5 175082.0	-3609.3 -3452.8	25986.2 25470.3	0.85	4611.0 452184.5	0.823 0.008	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	565 742	7731.8 107985.0	-3962.6 -1322.4	25631.6 24009.3	0.82	4223.6 414192.5	1.056 0.010	NG
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	551 572	4956.9 181570.2	-4489.5 -2367.9	25761.3 25566.7	0.87	4549.7 446170.0	1.038 0.010	NG
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 794	8918.4 156414.1	-3800.5 -493.7	29222.4 27684.8	0.87	5700.1 558988.6	0.858 0.007	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	583 583	6202.4 290125.3	-5657.4 -3581.2	29222.4 29222.4	0.88	6117.4 599914.9	0.994 0.009	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 822	10111.5 145892.1	-4923.2 -587.3	29098.9 27449.1	0.85	5469.4 536363.1	1.061 0.009	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 597	7455.9 276615.5	-5824.9 -2288.0	29222.4 29222.4	0.89	5943.5 582853.7	1.070 0.010	NG
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	633 727	11327.8 186659.7	-4983.2 523.0	29034.1 28247.5	0.89	5204.4 510375.1	1.126 0.010	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 617	8723.0 258789.4	-5713.9 -2285.0	29099.6 29165.2	0.87	5735.1 562424.2	1.092 0.010	NG

Y 方向負加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	670.8 67414.6	-817.1 -1791.2	16235.9 15667.6	0.93	2573.0 252329.4	0.694 0.007	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	773.6 90099.4	-349.4 -632.8	16287.5 16287.5	0.93	2571.3 252161.1	0.277 0.003	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	108.4 40300.1	-168.8 -294.4	7780.8 7780.8	0.96	1171.2 114851.6	0.256 0.003	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1384.9 60218.7	-1170.4 -1430.6	16133.3 15401.0	0.86	2556.1 250664.8	0.580 0.006	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 555	1500.5 85646.2	-1212.7 -1569.5	16237.9 16185.6	0.88	2552.2 250286.6	0.640 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	94.3 38282.0	-508.3 -660.1	7755.9 7729.0	0.96	1171.2 114857.9	0.552 0.006	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 639	2427.1 116801.5	-574.9 -2888.0	19140.4 18680.3	0.91	3620.5 355048.7	0.859 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	2035.6 147466.1	-1511.0 -3186.2	19232.5 19140.4	0.91	3643.2 357279.5	0.905 0.009	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	3527.8 111825.9	-556.7 -3312.6	19048.4 18588.3	0.90	3535.1 346678.8	1.019 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2524.5 140435.6	-1422.0 -3544.9	19140.4 19048.4	0.91	3614.2 354432.4	1.017 0.010	NG
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	4629.4 105834.5	-1141.6 -3201.0	19209.8 18469.0	0.86	3418.1 335204.0	1.028 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 572	3016.3 145639.9	-2065.0 -3497.8	19256.1 19117.2	0.89	3578.7 350953.2	1.013 0.010	NG
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 681	5790.1 128140.4	-1481.3 -2954.8	25986.2 24567.5	0.84	4466.7 438037.6	0.780 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3775.4 183847.0	-2542.6 -4130.2	25986.2 25599.3	0.88	4645.2 455540.1	0.928 0.009	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 709	6953.2 118181.0	-2559.9 -2498.4	25986.2 24309.6	0.76	4329.5 424577.5	0.719 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 576	4536.8 179384.2	-3610.8 -3452.2	25986.2 25534.8	0.84	4586.6 449792.5	0.832 0.008	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	537 742	8119.4 107985.0	-3909.0 -1316.2	25891.1 24009.3	0.82	4166.7 408612.5	1.061 0.010	NG
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	530 572	5304.0 181570.2	-4465.0 -2374.7	25956.0 25566.7	0.87	4516.7 442935.8	1.044 0.010	NG
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 794	9343.9 156414.1	-3821.5 -543.5	29222.4 27684.8	0.86	5621.1 551244.5	0.875 0.007	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	541 569	6596.3 304649.5	-5632.6 -3613.2	29222.4 29222.4	0.88	6066.2 594891.6	1.003 0.009	NG
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	569 822	10570.7 145892.1	-4855.0 -570.9	29222.4 27449.1	0.85	5372.9 526899.0	1.068 0.009	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 583	7891.0 290125.3	-5774.6 -2321.1	29222.4 29222.4	0.88	5875.6 576198.5	1.077 0.010	NG
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	609 727	11808.1 186659.7	-4881.0 440.6	29222.4 28247.5	0.89	5091.5 499302.0	1.127 0.010	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	601 617	9192.3 258789.4	-5633.7 -2346.9	29222.4 29165.2	0.87	5649.7 554045.5	1.093 0.010	NG

Y方向負加力時 47レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	671.0 67414.6	-818.4 -1789.8	16235.9 15667.6	0.93	2573.0 252329.1	0.693 0.007	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	771.5 90099.4	-311.8 -611.2	16287.5 16287.5	0.93	2571.4 252164.8	0.270 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	126.7 39245.0	-153.6 -278.0	7754.2 7754.2	0.96	1171.1 114842.1	0.244 0.002	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1386.7 60218.7	-1172.9 -1429.4	16133.3 15401.0	0.86	2556.0 250659.3	0.579 0.006	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1466.0 83488.6	-1197.3 -1530.0	16237.9 16133.3	0.88	2553.4 250402.8	0.624 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	80.8 36341.3	-494.9 -644.4	7729.0 7675.3	0.96	1171.3 114863.1	0.539 0.006	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 639	2428.6 116801.5	-577.1 -2885.9	19140.4 18680.3	0.91	3620.4 355039.0	0.858 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	1987.9 147466.1	-1503.6 -3186.3	19232.5 19140.4	0.91	3645.7 357524.3	0.903 0.009	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	3530.4 111825.9	-558.5 -3310.4	19048.4 18588.3	0.90	3534.9 346655.4	1.019 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2466.8 140435.6	-1412.4 -3549.2	19140.4 19048.4	0.91	3618.0 354800.3	1.016 0.010	NG
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	4633.5 105834.5	-1140.7 -3199.6	19209.8 18469.0	0.86	3417.6 335155.7	1.027 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 579	2947.1 142104.6	-2058.9 -3503.3	19256.1 19070.9	0.89	3584.1 351480.3	1.012 0.010	NG
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 681	5794.3 128140.4	-1482.4 -2955.5	25986.2 24567.5	0.84	4466.3 437993.6	0.780 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3700.2 183847.0	-2541.1 -4131.5	25986.2 25599.3	0.89	4650.4 456050.1	0.926 0.009	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 709	6957.9 118181.0	-2561.6 -2497.0	25986.2 24309.6	0.76	4328.9 424518.0	0.719 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4454.9 175082.0	-3610.2 -3449.4	25986.2 25470.3	0.84	4593.4 450460.9	0.829 0.008	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	537 742	8124.4 107985.0	-3907.3 -1315.0	25891.1 24009.3	0.82	4165.9 408538.8	1.061 0.010	NG
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	530 572	5213.7 181570.2	-4472.5 -2370.2	25956.0 25566.7	0.87	4425.5 443798.3	1.043 0.010	NG
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 794	9349.2 156414.1	-3821.2 -545.4	29222.4 27684.8	0.86	5620.1 551146.9	0.875 0.007	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	541 583	6496.0 290125.3	-5637.0 -3600.8	29222.4 29222.4	0.88	6079.6 596200.3	1.000 0.009	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	569 822	10576.0 145892.1	-4852.4 -571.4	29222.4 27449.1	0.85	5371.7 526787.2	1.068 0.009	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 597	7779.8 276615.5	-5786.2 -2311.6	29222.4 29222.4	0.88	5893.3 577936.2	1.074 0.010	NG
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	609 727	11812.4 186659.7	-4876.1 437.4	29222.4 28247.5	0.89	5090.4 499200.2	1.126 0.010	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	601 617	9067.2 258789.4	-5655.6 -2328.6	29222.4 29165.2	0.87	5672.9 556321.1	1.092 0.010	NG

Y方向負加力時 57レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	639.7 67414.6	-818.8 -1785.7	16235.9 15667.6	0.93	2573.5 252375.7	0.690 0.007	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 548	761.5 87800.7	-294.8 -617.3	16287.5 16235.9	0.93	2571.5 252182.1	0.272 0.002	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	140.9 38230.8	-155.5 -289.0	7727.7 7727.7	0.95	1171.0 114833.6	0.254 0.003	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1320.1 60218.7	-1176.0 -1429.1	16133.3 15401.0	0.87	2558.1 250863.5	0.576 0.006	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1404.0 83488.6	-1184.2 -1497.9	16237.9 16133.3	0.88	2555.5 250604.4	0.609 0.006	OK
	C	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	77.3 35425.8	-485.5 -633.8	7702.2 7648.4	0.96	1171.3 114864.4	0.530 0.006	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 639	2299.5 116801.5	-573.2 -2882.8	19232.5 18680.3	0.92	3628.3 355818.3	0.852 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	1870.1 147466.1	-1491.6 -3187.3	19324.5 19140.4	0.92	3651.7 358104.6	0.899 0.009	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	3336.9 111825.9	-541.2 -3317.1	19094.4 18588.3	0.90	3552.2 348352.1	1.011 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 597	2293.7 133896.2	-1389.2 -3559.3	19186.5 18956.4	0.91	3628.7 355852.5	1.011 0.010	NG
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	4380.9 105834.5	-1140.1 -3215.5	19209.8 18469.0	0.86	3447.3 338063.5	1.019 0.010	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 586	2720.0 138696.5	-2044.5 -3521.8	19302.4 19024.6	0.89	3600.9 353123.7	1.007 0.010	NG
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 681	5502.8 128140.4	-1486.7 -2953.9	25921.7 24567.5	0.84	4496.8 440984.7	0.769 0.007	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	3421.1 175082.0	-2537.5 -4139.3	25986.2 25470.3	0.89	4668.8 457855.4	0.918 0.009	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 709	6633.2 118181.0	-2551.5 -2494.5	25857.2 24309.6	0.77	4369.7 428524.9	0.706 0.006	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4123.9 175082.0	-3611.5 -3447.3	25986.2 25470.3	0.85	4619.7 453040.1	0.820 0.008	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	565 742	7768.1 107985.0	-3954.2 -1318.2	25631.6 24009.3	0.82	4218.4 413682.5	1.056 0.010	NG
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	551 579	4824.4 177162.8	-4497.9 -2360.9	25761.3 25501.8	0.87	4561.7 447347.3	1.035 0.010	NG
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 794	8969.6 156414.1	-3803.2 -501.9	29222.4 27684.8	0.86	5690.8 558075.9	0.860 0.007	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	583 583	6049.7 290125.3	-5664.6 -3567.8	29222.4 29222.4	0.88	6136.4 601779.2	0.991 0.009	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 822	10181.7 145892.1	-4903.4 -586.6	29098.9 27449.1	0.85	5454.9 534943.3	1.061 0.009	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 597	7280.8 276615.5	-5842.4 -2275.1	29222.4 29222.4	0.89	5969.7 585425.7	1.067 0.010	NG
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	633 727	11403.4 186659.7	-4956.7 499.9	29034.1 28247.5	0.89	5186.9 508662.3	1.125 0.010	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 625	8526.5 252351.2	-5743.1 -2260.4	29099.6 29099.6	0.87	5769.6 565802.1	1.089 0.010	NG

Y方向負加力時 67レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	625 653	499.5 61733.6	-822.5 -1475.4	15667.6 15461.0	0.93	2575.4 252556.9	0.569 0.006	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	611 555	528.5 85588.9	-509.5 -875.1	15770.9 16184.2	0.94	2575.0 252523.0	0.354 0.003	OK
10F	A	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	690 775	1155.4 43822.0	-906.2 -1448.7	15191.8 14564.1	0.87	2562.8 251325.9	0.580 0.006	OK
	B	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	661 619	1115.7 68822.5	-926.8 -1446.8	15401.0 15714.8	0.90	2563.9 251428.2	0.583 0.006	OK
9F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	1909.4 66023.3	187.3 -1745.4	18404.2 17299.9	0.92	3649.7 357914.9	0.560 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	1743.8 107161.6	-375.5 -2048.5	18588.3 18496.3	0.92	3657.6 358687.5	0.615 0.006	OK
8F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	2731.4 58081.7	183.8 -2824.4	18220.2 16931.8	0.90	3600.1 353044.3	0.882 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2317.6 94794.5	-536.9 -3356.3	18404.2 18220.2	0.91	3627.3 355712.0	0.973 0.009	OK
7F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 912	3560.1 57362.4	-443.1 -2660.4	18191.2 16894.8	0.85	3532.2 346386.3	0.866 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	700 714	2872.9 93620.6	-1015.8 -3200.1	18283.8 18191.2	0.88	3589.7 352031.2	0.948 0.009	OK
6F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 963	4387.7 64194.5	-733.0 -2019.1	24051.6 21988.0	0.82	4598.9 451000.6	0.572 0.004	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 738	3433.4 109339.0	-1355.8 -2702.8	24051.6 24051.6	0.87	4668.0 457778.7	0.649 0.006	OK
5F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 963	5216.0 64194.5	-1619.4 -1712.1	23793.7 21988.0	0.72	4525.3 443776.5	0.519 0.004	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 766	3998.2 101453.5	-2285.1 -2326.3	24051.6 23793.7	0.80	4629.2 453966.7	0.575 0.005	OK
4F	A	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 1025	6037.2 56591.6	-3502.5 -676.3	23490.2 21413.8	0.81	4439.7 435384.0	0.943 0.008	OK
	B	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 799	4560.1 93222.3	-3961.3 -1272.9	23490.2 23490.2	0.85	4584.6 449599.6	0.939 0.009	OK
3F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	6854.0 69883.7	-2655.3 1036.8	26742.0 24385.2	0.90	6031.0 591437.4	0.690 0.004	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	850 906	5122.4 119990.6	-3428.5 254.8	27213.4 26742.0	0.90	6241.7 612104.1	0.689 0.006	OK
2F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	7665.2 69883.7	-3894.6 79.0	26742.0 24385.2	0.84	5911.3 579699.6	0.877 0.007	OK
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 906	5681.8 119990.6	-4079.0 -408.4	26742.0 26742.0	0.88	6180.3 606080.6	0.792 0.007	OK
1F	A	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 820	8473.5 146392.6	-5167.3 1561.8	27985.3 27460.9	0.92	5778.7 566699.0	1.081 0.009	NG
	B	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 758	6240.1 171565.6	-6034.8 498.9	27985.3 27985.3	0.91	6112.7 599447.9	1.101 0.010	NG

Y方向負加力時 A7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	625 653	501.2 67414.6	-118.5 -147.6	15667.6 15461.0	0.92	2575.3 252554.9	0.086 0.001	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	638.9 87800.7	-85.5 -95.9	16235.9 15667.6	0.92	2573.5 252376.9	0.075 0.000	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	670.8 87800.7	-13.8 -12.0	16235.9 15667.6	0.92	2573.0 252329.4	0.048 0.000	OK
	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	671.0 87800.7	5.7 6.4	16235.9 15667.6	0.92	2573.0 252329.1	0.045 0.000	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	548 625	639.7 87800.7	75.2 87.8	16235.9 15667.6	0.92	2573.5 252375.7	0.072 0.000	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	625 653	499.5 67414.6	109.9 141.8	15667.6 15461.0	0.92	2575.4 252556.9	0.083 0.001	OK
10F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	690 775	1158.8 55349.2	-101.7 -79.8	15191.8 14564.1	0.87	2562.7 251317.1	0.115 0.000	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1317.6 83488.6	-79.1 -63.2	16133.3 15401.0	0.89	2558.2 250871.1	0.113 0.000	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1384.9 83488.6	-7.8 -4.3	16133.3 15401.0	0.90	2556.1 250664.8	0.093 0.000	OK
	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1386.7 83488.6	9.8 13.0	16133.3 15401.0	0.89	2556.0 250659.3	0.095 0.000	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	562 661	1320.1 83488.6	79.7 70.5	16133.3 15401.0	0.88	2558.1 250863.5	0.113 0.000	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	690 775	1155.4 55349.2	99.0 85.8	15191.8 14564.1	0.87	2562.8 251325.9	0.113 0.000	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	1908.4 102783.2	-153.6 -166.8	18404.2 17299.9	0.87	3649.8 357920.2	0.150 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 639	2299.1 155038.0	-119.9 -107.7	19232.5 18680.3	0.88	3628.4 355821.1	0.152 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 639	2427.1 147466.1	-2.4 3.7	19140.4 18680.3	0.98	3620.5 355048.7	0.131 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 639	2428.6 147466.1	26.1 28.4	19140.4 18680.3	0.88	3620.4 355039.0	0.137 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 639	2299.5 155038.0	142.5 138.6	19232.5 18680.3	0.88	3628.3 355818.3	0.158 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 850	1909.4 102783.2	159.5 188.6	18404.2 17299.9	0.87	3649.7 357914.9	0.156 0.001	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	2719.1 94794.5	-127.3 -116.9	18220.2 16931.8	0.84	3600.9 353129.4	0.190 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	3337.9 143886.5	-92.8 -69.1	19094.4 18588.3	0.87	3552.1 348343.8	0.202 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	3527.8 140435.6	10.2 11.6	19048.4 18588.3	0.85	3535.1 346678.8	0.193 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 653	3530.4 140435.6	32.3 31.1	19048.4 18588.3	0.84	3534.9 346655.4	0.197 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	576 653	3336.9 143886.5	137.5 112.4	19094.4 18588.3	0.86	3552.2 348352.1	0.212 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 906	2731.4 94794.5	151.0 151.2	18220.2 16931.8	0.83	3600.1 353044.3	0.196 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 912	3529.3 93620.6	-105.8 -113.4	18191.2 16894.8	0.81	3535.0 346665.2	0.235 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	4384.1 153118.1	-62.3 -60.7	19209.8 18469.0	0.83	3446.9 338027.6	0.252 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	4629.4 153118.1	20.3 15.2	19209.8 18469.0	0.85	3418.1 335204.0	0.255 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	4633.5 153118.1	50.5 34.9	19209.8 18469.0	0.85	3417.6 335155.7	0.263 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	558 671	4380.9 153118.1	123.9 109.1	19209.8 18469.0	0.84	3447.3 338063.5	0.266 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	714 912	3560.1 93620.6	137.1 146.5	18191.2 16894.8	0.81	3532.2 346386.3	0.244 0.000	OK
6F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 963	4337.7 109339.0	-110.9 -117.6	24051.6 21988.0	0.81	4603.0 451397.0	0.218 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 681	5494.6 208870.8	-66.6 -72.2	25921.7 24567.5	0.84	4497.6 441066.3	0.237 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 681	5790.1 214486.2	25.6 26.7	25986.2 24567.5	0.84	4466.7 438037.6	0.240 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 681	5794.3 214486.2	67.1 72.5	25986.2 24567.5	0.84	4466.3 437993.6	0.249 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	534 681	5502.8 208870.8	139.5 150.5	25921.7 24567.5	0.84	4496.8 440984.7	0.251 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 963	4387.7 109339.0	138.7 146.6	24051.6 21988.0	0.81	4598.9 451000.6	0.225 0.000	OK
5F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 963	5145.2 101453.5	-102.2 -100.0	23793.7 21988.0	0.78	4532.1 444442.4	0.252 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 709	6610.7 203473.1	-53.2 -53.6	25857.2 24309.6	0.82	4372.5 428796.2	0.281 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 709	6953.2 214486.2	33.3 32.8	25986.2 24309.6	0.82	4329.5 424577.5	0.292 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 709	6957.9 214486.2	67.8 68.7	25986.2 24309.6	0.82	4328.9 424518.0	0.298 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	541 709	6633.2 203473.1	134.5 135.9	25857.2 24309.6	0.82	4369.7 428524.9	0.297 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	766 963	5216.0 101453.5	133.9 136.6	23793.7 21988.0	0.78	4525.3 443776.5	0.261 0.000	OK
4F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 1025	5944.2 93222.3	-68.7 -84.9	23490.2 21413.8	0.77	4450.0 436395.9	0.292 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	565 742	7731.8 186144.3	-21.9 -36.1	25631.6 24009.3	0.84	4223.6 414192.5	0.329 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	537 742	8119.4 206284.2	30.8 36.1	25891.1 24009.3	0.82	4166.7 408612.5	0.345 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	537 742	8124.4 206284.2	51.2 63.8	25891.1 24009.3	0.82	4165.9 408538.8	0.350 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	565 742	7768.1 186144.3	89.7 118.2	25631.6 24009.3	0.82	4218.4 413682.5	0.345 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 1025	6037.2 93222.3	105.4 122.3	23490.2 21413.8	0.76	4439.7 435384.0	0.303 0.000	OK
3F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	6737.4 119990.6	-74.7 -89.6	26742.0 24385.2	0.78	6047.1 593016.3	0.288 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 794	8918.4 276615.5	-22.7 -34.6	29222.4 27684.8	0.85	5700.1 558988.6	0.327 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	GM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 794	9343.9 320292.3	47.2 48.1	29222.4 27684.8	0.83	5621.1 551244.5	0.344 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 794	9349.2 320292.3	75.9 81.1	29222.4 27684.8	0.83	5620.1 551146.9	0.348 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 794	8969.6 276615.5	121.1 137.7	29222.4 27684.8	0.83	5690.8 558075.9	0.342 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	6854.0 119990.6	114.0 125.7	26742.0 24385.2	0.77	6031.0 591437.4	0.297 0.000	OK
2F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	7524.6 119990.6	-47.3 -59.5	26742.0 24385.2	0.78	5933.0 581828.5	0.316 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 822	10111.5 252280.3	1.8 -10.1	29098.9 27449.1	0.92	5469.4 536363.1	0.370 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	569 822	10570.7 304649.5	44.2 43.0	29222.4 27449.1	0.82	5372.9 526899.0	0.391 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	569 822	10576.0 304649.5	57.9 63.6	29222.4 27449.1	0.82	5371.7 526787.2	0.394 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 822	10181.7 252280.3	83.3 94.3	29098.9 27449.1	0.81	5454.9 534943.3	0.383 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 1188	7665.2 119990.6	86.8 93.6	26742.0 24385.2	0.76	5911.3 579699.6	0.326 0.000	OK
1F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 820	8311.1 171565.6	-2.8 -47.6	27985.3 27460.9	0.88	5806.4 569416.4	0.309 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	633 727	11327.8 246150.3	50.1 7.6	29034.1 28247.5	0.88	5204.4 510375.1	0.408 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	609 727	11808.1 265477.2	50.6 36.6	29222.4 28247.5	0.82	5091.5 499302.0	0.425 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	609 727	11812.4 265477.2	56.6 47.9	29222.4 28247.5	0.81	5090.4 499200.2	0.426 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	633 727	11403.4 246150.3	55.6 61.0	29034.1 28247.5	0.79	5186.9 508662.3	0.412 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 820	8473.5 171565.6	99.5 70.8	27985.3 27460.9	0.81	5778.7 566699.0	0.322 0.000	OK

Y 方向負加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	GM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	611 555	529.7 70553.8	-101.2 -135.1	15770.9 16184.2	0.92	2575.0 252521.6	0.082 0.001	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	765.7 90099.4	-66.0 -74.1	16287.5 16287.5	0.91	2571.5 252174.9	0.073 0.000	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	773.6 90099.4	-5.9 -6.5	16287.5 16287.5	0.91	2571.3 252161.1	0.050 0.000	OK
	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 541	771.5 90099.4	20.7 21.9	16287.5 16287.5	0.91	2571.4 252164.8	0.055 0.000	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	541 548	761.5 90099.4	67.2 73.6	16287.5 16235.9	0.91	2571.5 252182.1	0.073 0.000	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	611 555	528.5 70553.8	99.6 130.8	15770.9 16184.2	0.92	2575.0 252523.0	0.081 0.001	OK
10F	1	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	661 619	1119.9 60218.7	-81.9 -70.3	15401.0 15714.8	0.87	2563.7 251417.6	0.101 0.000	OK
	2	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1444.7 87888.5	-67.4 -59.7	16237.9 16133.3	0.88	2554.1 250472.9	0.113 0.000	OK
	3	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 555	1500.5 87888.5	-7.9 -9.0	16237.9 16185.6	0.88	2552.2 250286.6	0.096 0.000	OK
	4	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1466.0 87888.5	16.7 13.4	16237.9 16133.3	0.88	2553.4 250402.8	0.097 0.000	OK
	5	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	547 562	1404.0 87888.5	63.3 53.1	16237.9 16133.3	0.88	2555.5 250604.4	0.109 0.000	OK
	6	482.3 130155	7211.9 357.5	16.4 16.4	661 619	1115.7 60218.7	78.0 63.1	15401.0 15714.8	0.88	2563.9 251428.2	0.099 0.000	OK
9F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	1754.8 111825.9	-136.4 -153.9	18588.3 18496.3	0.88	3657.1 358638.5	0.132 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	1925.4 163208.5	-120.7 -108.5	19324.5 19140.4	0.90	3648.9 357836.6	0.130 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	2035.6 155038.0	-19.2 -18.5	19232.5 19140.4	0.89	3643.2 357279.5	0.111 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	555 569	1987.9 155038.0	22.4 17.3	19232.5 19140.4	0.90	3645.7 357524.3	0.109 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	541 569	1870.1 163208.5	101.4 87.5	19324.5 19140.4	0.90	3651.7 358104.6	0.123 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 667	1743.8 111825.9	122.6 132.6	18588.3 18496.3	0.88	3657.6 358687.5	0.126 0.000	OK
8F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2338.0 102783.2	-123.1 -111.5	18404.2 18220.2	0.86	3626.0 355590.8	0.158 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 583	2359.1 151181.0	-115.5 -72.8	19186.5 19048.4	0.90	3624.7 355464.1	0.152 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2524.5 147466.1	-21.6 -15.7	19140.4 19048.4	0.89	3614.2 354432.4	0.138 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	569 583	2466.8 147466.1	10.6 5.4	19140.4 19048.4	0.90	3618.0 354800.3	0.132 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	562 597	2293.7 151181.0	84.7 51.9	19186.5 18956.4	0.90	3628.7 355852.5	0.142 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 709	2317.6 102783.2	104.8 90.8	18404.2 18220.2	0.86	3627.3 355712.0	0.152 0.000	OK
7F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	700 714	2907.9 97445.8	-116.6 -120.4	18283.8 18191.2	0.83	3587.1 351773.2	0.188 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 579	2795.0 161187.4	-102.4 -70.1	19302.4 19070.9	0.89	3595.5 352595.1	0.172 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 572	3016.3 157075.0	-32.3 -18.0	19256.1 19117.2	0.89	3578.7 350953.2	0.166 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	551 579	2947.1 157075.0	6.4 2.9	19256.1 19070.9	0.90	3584.1 351480.3	0.156 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	544 586	2720.0 161187.4	64.2 44.4	19302.4 19024.6	0.89	3600.9 353123.7	0.159 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	700 714	2872.9 97445.8	93.3 93.6	18283.8 18191.2	0.83	3589.7 352031.2	0.180 0.000	OK
6F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 738	3484.7 109339.0	-126.9 -133.3	24051.6 24051.6	0.83	4664.8 457456.7	0.169 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3513.8 214486.2	-123.0 -126.5	25986.2 25599.3	0.87	4662.9 457271.9	0.161 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3775.4 214486.2	-46.4 -47.4	25986.2 25599.3	0.87	4645.2 455540.1	0.156 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 569	3700.2 214486.2	5.4 6.3	25986.2 25599.3	0.88	4650.4 456050.1	0.146 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	3421.1 214486.2	73.5 75.1	25986.2 25470.3	0.88	4668.8 457855.4	0.148 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 738	3433.4 109339.0	101.6 106.1	24051.6 24051.6	0.83	4668.0 457778.7	0.162 0.000	OK
5F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 766	4067.1 109339.0	-129.1 -127.7	24051.6 23793.7	0.81	4624.0 453462.6	0.194 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4236.5 214486.2	-123.5 -122.8	25986.2 25470.3	0.86	4611.0 452184.5	0.189 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 576	4536.8 214486.2	-45.2 -46.9	25986.2 25534.8	0.86	4586.6 449792.5	0.186 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4454.9 214486.2	-1.7 -0.7	25986.2 25470.3	0.90	4593.4 450460.9	0.175 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	527 583	4123.9 214486.2	70.0 68.3	25986.2 25470.3	0.86	4619.7 453040.1	0.175 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	738 766	3998.2 109339.0	104.7 99.2	24051.6 23793.7	0.81	4629.2 453966.7	0.187 0.000	OK
4F	1	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 799	4647.1 93222.3	-102.3 -121.2	23490.2 23490.2	0.79	4577.2 448872.3	0.219 0.000	OK
	2	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	551 572	4956.9 195826.5	-61.4 -107.4	25761.3 25566.7	0.87	4549.7 446170.0	0.214 0.000	OK
	3	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	530 572	5304.0 211830.1	-27.2 -42.2	25956.0 25566.7	0.87	4516.7 442935.8	0.215 0.000	OK
	4	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	530 572	5213.7 211830.1	-7.4 -8.5	25956.0 25566.7	0.85	4525.5 443798.3	0.205 0.000	OK
	5	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	551 579	4824.4 195826.5	26.5 52.2	25761.3 25501.8	0.88	4561.7 447347.3	0.199 0.000	OK
	6	733.6 293931	13362.8 357.5	20.0 20.0	799 799	4560.1 93222.3	71.6 89.6	23490.2 23490.2	0.80	4584.6 449599.6	0.210 0.000	OK
3F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	850 906	5226.9 136397.2	-119.4 -131.9	27213.4 26742.0	0.81	6230.7 611025.8	0.213 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	583 583	6202.4 290125.3	-107.0 -139.7	29222.4 29222.4	0.87	6117.4 599914.9	0.231 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	541 569	6596.3 337171.7	-43.9 -51.8	29222.4 29222.4	0.87	6066.2 594891.6	0.233 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	541 583	6496.0 337171.7	-12.1 -10.4	29222.4 29222.4	0.87	6079.6 596200.3	0.224 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	583 583	6049.7 290125.3	50.4 72.5	29222.4 29222.4	0.88	6136.4 601779.2	0.217 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	850 906	5122.4 136397.2	91.4 108.5	27213.4 26742.0	0.82	6241.7 612104.1	0.206 0.000	OK
2F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 906	5803.4 119990.6	-87.1 -97.3	26742.0 26742.0	0.79	6166.1 604689.5	0.229 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 597	7455.9 276615.5	-67.1 -89.6	29222.4 29222.4	0.86	5943.5 582853.7	0.267 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 583	7891.0 320292.3	-31.3 -39.6	29222.4 29222.4	0.86	5875.6 576198.5	0.275 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	555 597	7779.8 320292.3	-15.9 -14.2	29222.4 29222.4	0.85	5893.3 577936.2	0.268 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	597 597	7280.8 276615.5	20.3 37.4	29222.4 29222.4	0.87	5969.7 585425.7	0.254 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	906 906	5681.8 119990.6	61.3 73.3	26742.0 26742.0	0.80	6180.3 606080.6	0.222 0.000	OK
1F	1	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 758	6376.3 171565.6	-64.4 -70.3	27985.3 27985.3	0.82	6095.2 597735.2	0.237 0.000	OK
	2	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 617	8723.0 252351.2	-21.0 -55.8	29099.6 29165.2	0.87	5735.1 562424.2	0.308 0.000	OK
	3	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	601 617	9192.3 272427.5	-31.1 -32.0	29222.4 29165.2	0.82	5649.7 554045.5	0.319 0.000	OK
	4	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	601 617	9067.2 272427.5	-24.8 -18.1	29222.4 29165.2	0.84	5672.9 556321.1	0.314 0.000	OK
	5	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	625 625	8526.5 252351.2	-17.9 10.3	29099.6 29099.6	0.96	5769.6 565802.1	0.296 0.000	OK
	6	817.4 487068	18205.2 357.5	24.4 24.4	758 758	6240.1 171565.6	19.6 52.0	27985.3 27985.3	0.87	6112.7 599447.9	0.230 0.000	OK

Y方向負加力時 Cフレーム

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 534	130.5 40300.1	3.2 12.5	7780.8 7754.2	0.96	1171.0 114839.9	0.027 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	527 527	108.4 40300.1	8.8 7.8	7780.8 7780.8	0.95	1171.2 114851.6	0.021 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	534 534	126.7 39245.0	24.4 21.0	7754.2 7754.2	0.95	1171.1 114842.1	0.036 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	541 541	140.9 38230.8	-17.4 -22.1	7727.7 7727.7	0.95	1171.0 114833.6	0.036 0.000	OK
10F	2	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 555	101.4 39311.2	-2.3 -7.0	7755.9 7675.3	0.97	1171.2 114854.8	0.019 0.000	OK
	3	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	533 540	94.3 39311.2	5.3 4.0	7755.9 7729.0	0.96	1171.2 114857.9	0.017 0.000	OK
	4	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	540 555	80.8 38282.0	22.7 20.3	7729.0 7675.3	0.96	1171.3 114863.1	0.029 0.000	OK
	5	232.6 55227	3276.7 357.5	15.4 15.4	547 562	77.3 37292.7	-20.8 -18.4	7702.2 7648.4	0.96	1171.3 114864.4	0.027 0.000	OK

U-5.2 R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ^{*}：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：はりのせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ [*]	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	1	L	-146.0	1.200	1601.3	1775.5	2370.1 OK
		R	194.8			2116.4	
	2	L	-175.6	1.200	1088.0	1130.0	2502.9 OK
		R	165.2			1470.8	
	3	L	-170.6	1.200	1124.8	1179.1	2472.6 OK
		R	170.3			1520.0	
	4	L	-165.5	1.200	1030.6	1071.2	2392.1 OK
		R	175.4			1412.1	
	5	L	-195.1	1.200	1370.8	1449.9	2590.9 OK
		R	145.7			1790.7	

Bフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ [*]	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	1	L	-174.9	1.200	1578.8	1719.7	2370.1 OK
		R	240.1			2134.7	

Bフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	2	L	-214.3	1.200	1064.4	1062.9	2417.6	OK
		R	200.7			1477.9		
	3	L	-207.3	1.200	1086.0	1096.0	2402.3	OK
		R	207.7			1511.0		
	4	L	-200.5	1.200	1008.4	1009.6	2370.1	OK
		R	214.5			1424.6		
	5	L	-240.2	1.200	1353.8	1384.3	2639.8	OK
		R	174.8			1799.3		

Cフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-142.2	1.200	913.6	954.1	2370.1	OK
		R	198.6			1295.0		
	2	L	-177.3	1.200	590.3	531.1	2370.1	OK
		R	163.6			871.9		
	3	L	-169.3	1.200	599.5	550.2	2370.1	OK
		R	171.6			891.0		
	4	L	-163.7	1.200	575.6	527.1	2370.1	OK
		R	177.2			867.9		
	5	L	-199.5	1.200	921.8	906.7	2592.7	OK
		R	141.4			1247.6		

1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.6	1.200	57.6	330.4	2370.1	OK
		R	487.2			556.3		
	B	L	-271.5	1.200	33.4	231.4	2865.3	OK
		R	69.4			109.5		

2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.5	1.200	43.0	474.9	2370.1	OK
		R	647.1			698.7		
	B	L	-351.2	1.200	5.2	344.9	2716.0	OK
		R	63.8			70.1		

3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.7	1.200	34.3	485.5	2370.1	OK
		R	646.8			688.0		
	B	L	-351.1	1.200	-22.3	377.9	2752.3	OK
		R	63.9			37.1		

4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.5	1.200	17.1	506.0	2370.1	OK
		R	647.0			667.5		
	B	L	-351.3	1.200	-78.2	445.1	2687.4	OK
		R	63.7			30.1		

5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.2	1.200	2.1	523.7	2370.1	OK
		R	647.3			649.8		
	B	L	-351.4	1.200	-112.6	486.6	2682.1	OK
		R	63.6			71.6		

6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.7	1.200	-24.9	429.6	2370.1	OK
		R	487.1			457.2		
	B	L	-271.7	1.200	-106.6	399.6	2370.1	OK
		R	69.2			58.7		

Aフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-146.0	1.200	-1370.5	1790.6	2590.9	OK
		R	194.8			1449.7		
	2	L	-175.6	1.200	-1030.3	1411.9	2392.1	OK
		R	165.2			1071.1		
	3	L	-170.6	1.200	-1124.3	1519.8	2472.6	OK
		R	170.3			1178.9		
	4	L	-165.5	1.200	-1087.5	1470.4	2503.0	OK
		R	175.4			1129.6		
	5	L	-195.1	1.200	-1600.5	2115.7	2370.1	OK
		R	145.7			1774.8		

Bフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-174.9	1.200	-1347.1	1791.4	2634.8	OK
		R	240.1			1376.4		
	2	L	-214.3	1.200	-1002.6	1417.5	2370.1	OK
		R	200.7			1002.4		
	3	L	-207.3	1.200	-1094.9	1521.2	2398.6	OK
		R	207.7			1106.2		
	4	L	-200.5	1.200	-1070.3	1484.9	2424.9	OK
		R	214.5			1069.9		
	5	L	-240.2	1.200	-1577.9	2133.8	2370.1	OK
		R	174.8			1718.8		

Cフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-142.2	1.200	-914.5	1239.6	2586.6	OK
		R	198.6			898.8		
	2	L	-177.3	1.200	-581.1	874.6	2370.1	OK
		R	163.6			533.7		
	3	L	-169.3	1.200	-619.9	913.1	2370.1	OK
		R	171.6			572.3		
	4	L	-163.7	1.200	-588.7	870.0	2374.0	OK
		R	177.2			529.2		
	5	L	-199.5	1.200	-906.0	1286.7	2370.1	OK
		R	141.4			945.9		

1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.6	1.200	-25.4	430.0	2370.1	OK
		R	487.2			456.7		
	B	L	-271.5	1.200	-107.1	400.0	2370.1	OK
		R	69.4			59.1		

2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.5	1.200	1.2	525.0	2370.1	OK
		R	647.1			648.5		
	B	L	-351.2	1.200	-99.7	470.8	2640.7	OK
		R	63.8			55.8		

3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.7	1.200	17.3	506.0	2370.1	OK
		R	646.8			667.6		
	B	L	-351.1	1.200	-75.4	441.6	2684.0	OK
		R	63.9			26.6		

4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.5	1.200	34.5	485.1	2370.1	OK
		R	647.0			688.4		
	B	L	-351.3	1.200	-17.5	372.3	2759.0	OK

4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	B	R	63.7	1.200	-17.5	42.7	2759.0	OK

5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.2	1.200	43.4	474.2	2370.1	OK
		R	647.3			699.3		
	B	L	-351.4	1.200	-15.7	370.3	2764.8	OK
		R	63.6			44.7		

6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.7	1.200	57.9	330.2	2370.1	OK
		R	487.1			556.6		
	B	L	-271.7	1.200	33.8	231.1	2860.3	OK
		R	69.2			109.7		

1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.6	1.200	587.8	305.8	2370.1	OK
		R	487.2			1192.6		
	B	L	-271.5	1.200	1136.3	1092.1	2480.8	OK
		R	69.4			1433.0		

2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.5	1.200	647.7	250.8	2370.1	OK
		R	647.1			1424.3		
	B	L	-351.2	1.200	1150.6	1029.6	2370.1	OK
		R	63.8			1444.6		

3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.7	1.200	646.5	249.1	2370.1	OK
		R	646.8			1422.6		
	B	L	-351.1	1.200	1122.3	995.7	2370.1	OK
		R	63.9			1410.7		

4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.5	1.200	645.1	247.6	2370.1	OK
		R	647.0			1421.2		
	B	L	-351.3	1.200	1138.9	1015.4	2370.1	OK
		R	63.7			1430.4		

5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.2	1.200	643.9	246.5	2370.1	OK
		R	647.3			1420.0		
	B	L	-351.4	1.200	1172.0	1055.0	2370.1	OK
		R	63.6			1470.0		

6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.7	1.200	580.6	297.1	2370.1	OK
		R	487.1			1183.9		
	B	L	-271.7	1.200	1136.9	1092.5	2479.1	OK
		R	69.2			1433.4		

Aフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-146.0	1.200	-14.0	162.9	2370.1	OK
		R	194.8			178.0		

Aフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	2	L	-175.6	1.200	-11.0	188.9	2370.1	OK
		R	165.2			152.0		
	3	L	-170.6	1.200	-13.2	186.4	2370.1	OK
		R	170.3			154.4		
	4	L	-165.5	1.200	-12.4	180.4	2370.1	OK
		R	175.4			160.5		
	5	L	-195.1	1.200	-17.6	216.2	2493.3	OK
		R	145.7			124.6		

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-174.9	1.200	13.0	159.3	2370.1	OK
		R	240.1			255.7		
	2	L	-214.3	1.200	4.9	208.4	2370.1	OK
		R	200.7			206.6		
	3	L	-207.3	1.200	6.6	199.3	2370.1	OK
		R	207.7			215.7		
	4	L	-200.5	1.200	7.2	191.9	2370.1	OK
		R	214.5			223.1		
	5	L	-240.2	1.200	2.0	237.9	2370.1	OK
		R	174.8			177.1		

Cフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-142.2	1.200	6.9	133.9	2370.1	OK
		R	198.6			206.9		
	2	L	-177.3	1.200	2.8	174.0	2370.1	OK
		R	163.6			166.9		
	3	L	-169.3	1.200	5.0	163.2	2370.1	OK
		R	171.6			177.6		
	4	L	-163.7	1.200	5.7	156.8	2370.1	OK
		R	177.2			184.0		
	5	L	-199.5	1.200	8.1	189.8	2370.1	OK
		R	141.4			151.1		

1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.6	1.200	-627.7	1152.9	2370.1	OK
		R	487.2			266.1		
	B	L	-271.5	1.200	-1082.3	1570.2	2473.4	OK
		R	69.4			1229.3		

2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.5	1.200	-653.4	1310.6	2370.1	OK
		R	647.1			137.0		
	B	L	-351.2	1.200	-1105.7	1678.0	2474.6	OK
		R	63.8			1263.0		

3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.7	1.200	-643.3	1298.7	2370.1	OK
		R	646.8			125.2		
	B	L	-351.1	1.200	-1101.7	1673.1	2468.9	OK
		R	63.9			1258.1		

4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.5	1.200	-644.1	1299.4	2370.1	OK
		R	647.0			125.8		
	B	L	-351.3	1.200	-1094.6	1664.8	2476.6	OK
		R	63.7			1249.8		

5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-526.2	1.200	-652.7	1309.5	2370.1	OK
		R	647.3			136.0		
	B	L	-351.4	1.200	-1097.6	1668.6	2484.8	OK
		R	63.6			1253.6		

6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.7	1.200	-622.9	1147.1	2370.1	OK
		R	487.1			260.3		
	B	L	-271.7	1.200	-1081.7	1569.7	2477.9	OK
		R	69.2			1228.9		

Aフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-146.0	1.200	13.6	129.7	2370.1	OK
		R	194.8			211.2		
	2	L	-175.6	1.200	8.4	165.5	2370.1	OK
		R	165.2			175.3		
	3	L	-170.6	1.200	11.8	156.4	2370.1	OK
		R	170.3			184.5		
	4	L	-165.5	1.200	11.3	151.9	2370.1	OK
		R	175.4			188.9		
	5	L	-195.1	1.200	16.5	175.4	2370.1	OK
		R	145.7			165.5		

Bフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-174.9	1.200	-4.5	180.3	2370.1	OK
		R	240.1			234.7		
	2	L	-214.3	1.200	-6.7	222.4	2370.1	OK
		R	200.7			192.7		
	3	L	-207.3	1.200	-6.7	215.4	2370.1	OK
		R	207.7			199.6		
	4	L	-200.5	1.200	-2.4	203.4	2370.1	OK
		R	214.5			211.6		
	5	L	-240.2	1.200	-8.8	250.8	2370.1	OK
		R	174.8			164.2		

Cフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-142.2	1.200	-4.9	148.0	2370.1	OK
		R	198.6			192.8		
	2	L	-177.3	1.200	-5.1	183.4	2370.1	OK
		R	163.6			157.4		
	3	L	-169.3	1.200	-5.7	176.1	2370.1	OK
		R	171.6			164.7		
	4	L	-163.7	1.200	-2.5	166.7	2370.1	OK
		R	177.2			174.1		
	5	L	-199.5	1.200	-12.7	214.7	2370.1	OK
		R	141.4			126.1		

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)

記号	単位	説明
分類		①: はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②: 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

(①: はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合)

(断面と材料種別による (λ_y/λ) の左端、中央、右端の最大を出力します)

i_y	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λ_y		はりの弱軸まわりの細長比 ($=L/i_y$)

n		(はり長さ/最大横補剛間隔) で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) 130 + 20n (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

(②: 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合)

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 $\min(250 \cdot (Af/h), 65 \cdot iy)$ (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) $\min(200 \cdot (Af/h), 50 \cdot iy)$ (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
$\alpha 1$ ($\alpha 2$)		左端部 (右端部) の鋼材種別による割増係数
Mp1 (Mp2)	kN・m	左端部 (右端部) の終局曲げモーメント
My1 (My2)	kN・m	左端部 (右端部) の降伏曲げモーメント
l1 (l2)	mm	左端部 (右端部) のMyを超える範囲
lb1 (lb2)	mm	左端軸心 (右端軸心) から左側 (右側) の1本目の補剛位置までの距離
Af	mm ²	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがOKの場合には、OKとします

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
A 2F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 3F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 4F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 5F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 6F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 7F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 8F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 9F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 11F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 12F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
A 7F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 11F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
A 12F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
A 2F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 3F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 4F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 5F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 6F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 7F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
A 11F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
A 12F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
A 2F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 3F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 4F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 5F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 6F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	
A 7F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5 4009.5	1.1 1.1	3499.5 3499.5	744 744	3600 3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
A 8F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 12F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 3F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 4F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 5F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 6F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 7F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 8F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
A 11F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 12F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 3F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 4F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 5F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 6F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 7F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 8F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
B 9F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 11F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 2	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 3	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
B 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 4	GX1	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 3F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 4F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 5F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 6F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 7F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 8F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
B 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	3600	
		②	R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
B 11F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
C 2F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 1	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 1	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 2	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 2	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
C 12F 2	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 3	GX3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 3	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 3	GX3	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 4	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 4	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 4	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400 SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
C 2F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 3F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 4F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 5F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 6F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 7F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 8F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 9F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 10F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490			2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
1 11F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
1 12F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
		②	R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
1 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
1 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
			R RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
2 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
			R RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
2 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
			R RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
2 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
2 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
2 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
2 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
2 11F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
2 12F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
2 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
2 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
2 5F B	GY3	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	2400	
			R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	2400	
2 6F B	GY3	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	2400	
			R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	2400	
2 7F B	GY3	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	2400	
			R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490			2335.1	1.1	2077.7	688	2400	
2 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
			R RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
3 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
			R RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
3 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
			R RH - 900x350x19.0x40.0	SN490			4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
3 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
			R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490			4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
3 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
3 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
3 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
3 11F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
3 12F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
			R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490			2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
3 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
3 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
3 5F B	GY3	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	2400	
3 6F B	GY3	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	2400	
3 7F B	GY3	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	2400	
3 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x40.0 R RH - 900x350x19.0x40.0	SN490 SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
4 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x40.0 R RH - 900x350x19.0x40.0	SN490 SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
4 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x40.0 R RH - 900x350x19.0x40.0	SN490 SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
4 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
4 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
4 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
4 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
4 11F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
4 12F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
4 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
4 5F B	GY3	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	α1 α2	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
4 6F B	GY3	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	2400	
4 7F B	GY3	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	2400	
4 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x40.0 R RH - 900x350x19.0x40.0	SN490 SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
5 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x40.0 R RH - 900x350x19.0x40.0	SN490 SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
5 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x40.0	SN490	16200	80.8	200.5	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x40.0 R RH - 900x350x19.0x40.0	SN490 SN490	16200	3111	4987.7	1.1	4405.4	1596	2700	
5 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x36.0	SN490	16200	79.1	204.8	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x36.0 R RH - 900x350x19.0x36.0	SN490 SN490	16200	2800	4633.5	1.1	4081.4	1614	2700	
5 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
5 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
5 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	16200	77.1	210.1	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	16200	2489	4275.9	1.1	3751.1	1640	2700	
5 11F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
5 12F A	GY1	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
5 2F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 3F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 4F B	GY3	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	2400	
5 5F B	GY3	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	2400	
5 6F B	GY3	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
5 7F B	GY3	①	RH - 700x300x14.0x28.0	SN490	7200	69.5	103.5	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x14.0x28.0 R RH - 700x300x14.0x28.0	SN490 SN490	7200	2400	2335.1	1.1	2077.7	688	2400	
5 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0 R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490 SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 3F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0 R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490 SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 4F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0 R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490 SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 5F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0 R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490 SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 6F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0 R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490 SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 7F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0 R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490 SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 8F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0 R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490 SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 9F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0 R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490 SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 10F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x28.0	SN490	16200	83.3	194.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x28.0 R RH - 700x350x14.0x28.0	SN490 SN490	16200	2800	2640.8	1.1	2371.4	1488	2700	
6 11F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
6 12F A	GY2	①	RH - 700x350x14.0x25.0	SN490	16200	81.6	198.6	5	230.0	2700	2700	OK
		②	L RH - 700x350x14.0x25.0 R RH - 700x350x14.0x25.0	SN490 SN490	16200	2500	2429.1	1.1	2175.9	1504	2700	
6 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	4800	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
6 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	69. 4	103. 8	1	150. 0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	2041	1413. 2	1. 1	1264. 1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490			1413. 2	1. 1	1264. 1	673	4800	
6 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	69. 4	103. 8	1	150. 0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	2041	1413. 2	1. 1	1264. 1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490			1413. 2	1. 1	1264. 1	673	4800	
6 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	69. 4	103. 8	1	150. 0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	2041	1413. 2	1. 1	1264. 1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490			1413. 2	1. 1	1264. 1	673	4800	
6 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	69. 4	103. 8	1	150. 0	4800	2400	OK
		L	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	2041	1413. 2	1. 1	1264. 1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490			1413. 2	1. 1	1264. 1	673	4800	
6 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	69. 4	103. 8	2	170. 0	2400	2400	OK
		L	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490	7200	2041	1413. 2	1. 1	1264. 1	673	2400	
		R	RH - 588x300x12. 0x20. 0	SN490			1413. 2	1. 1	1264. 1	673	2400	


U-5. 4ランク別のDs算定時負担せん断力


U-5. 4. 1 部材種別図

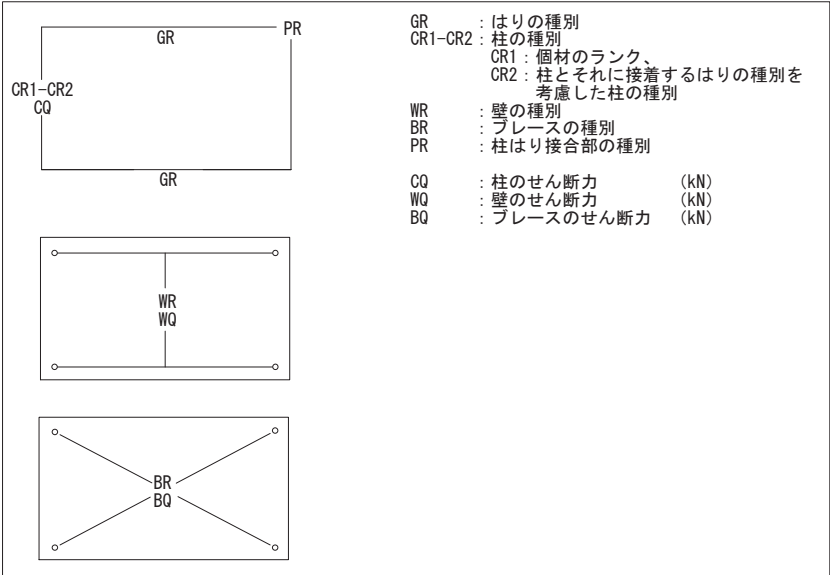


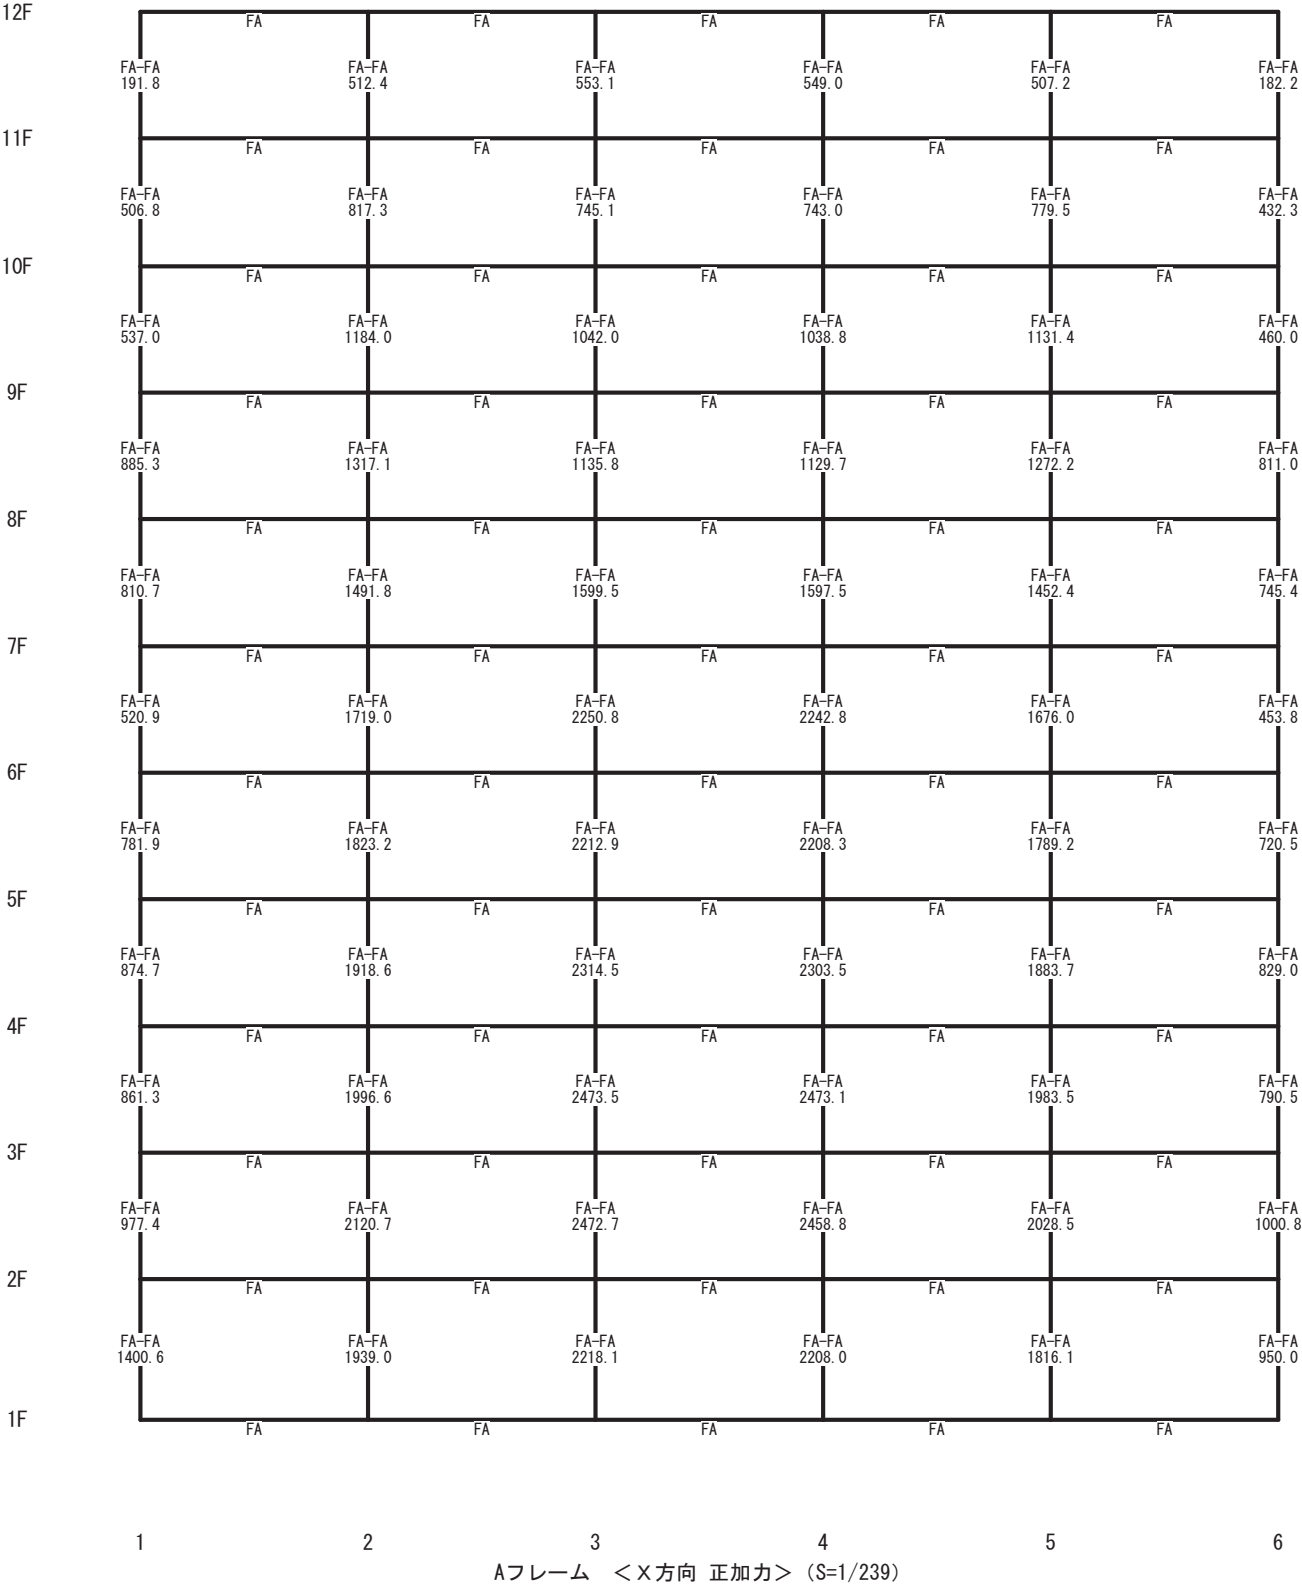


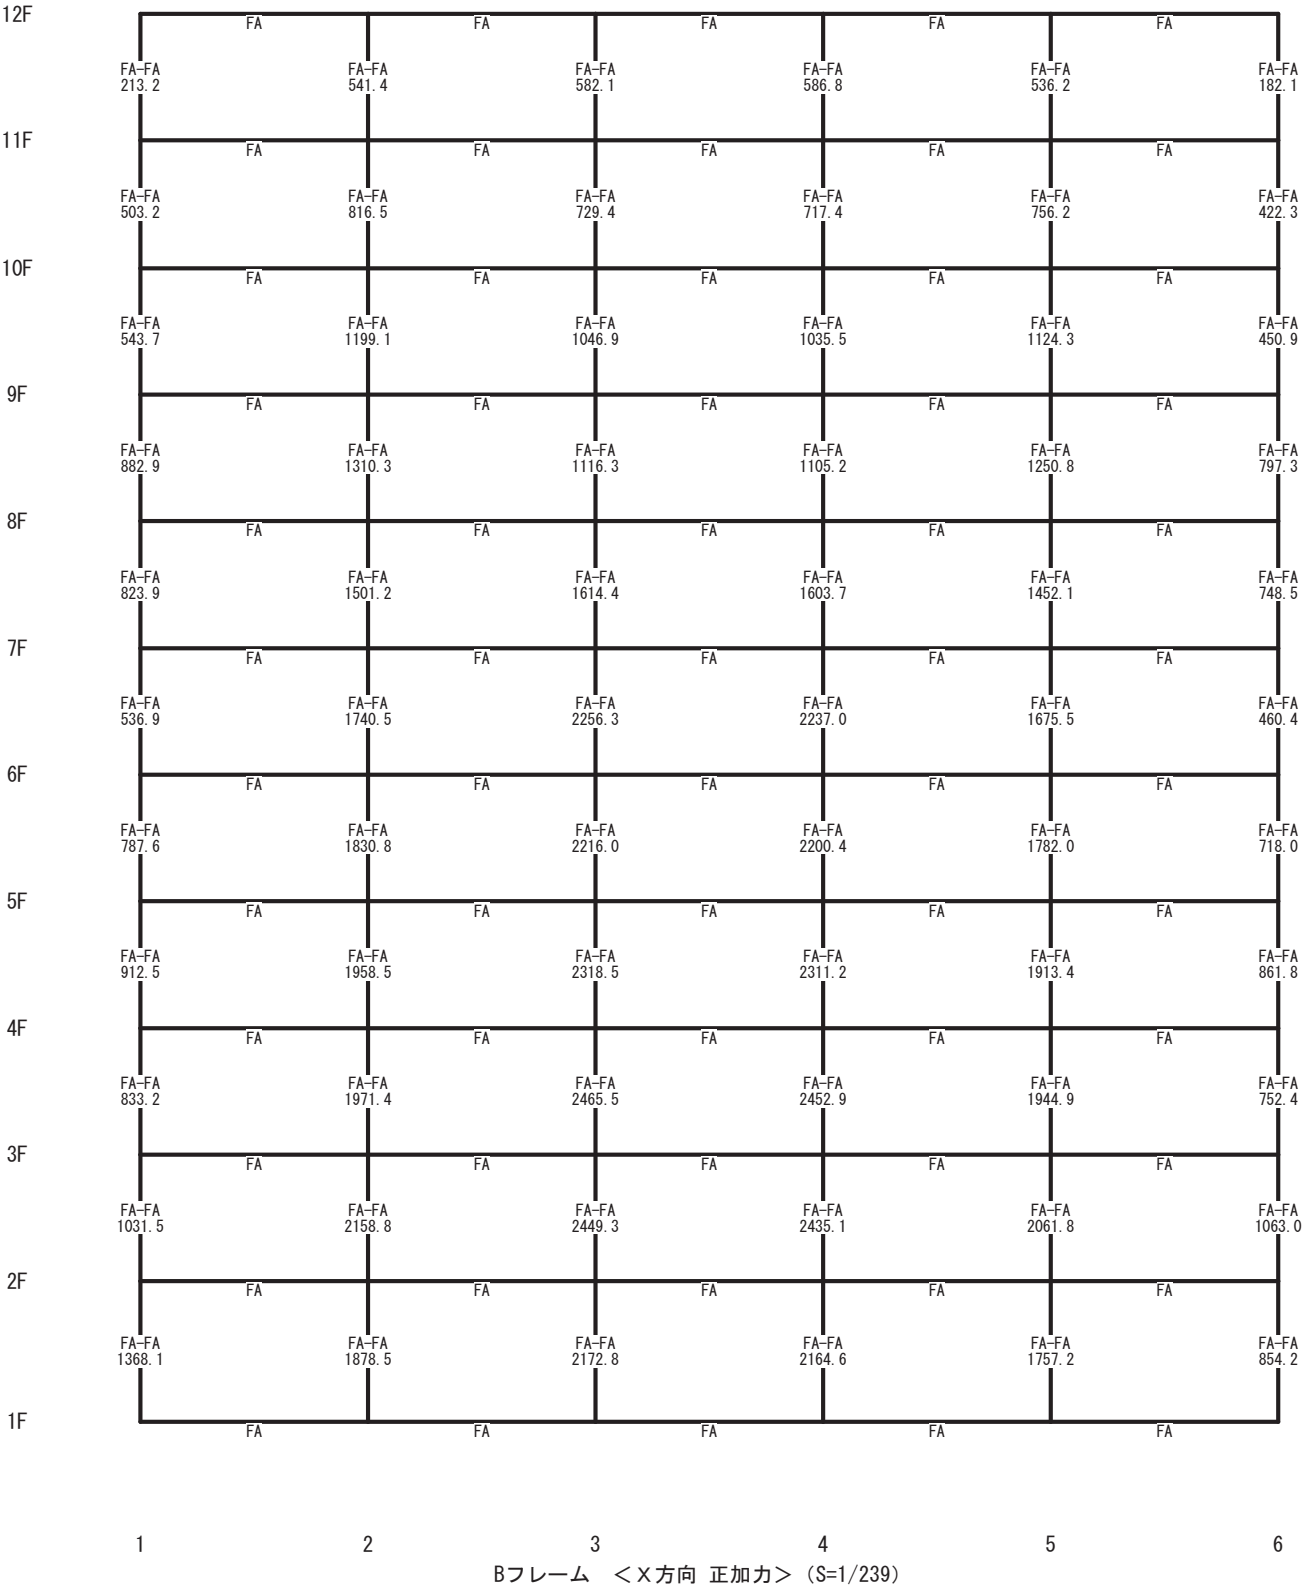


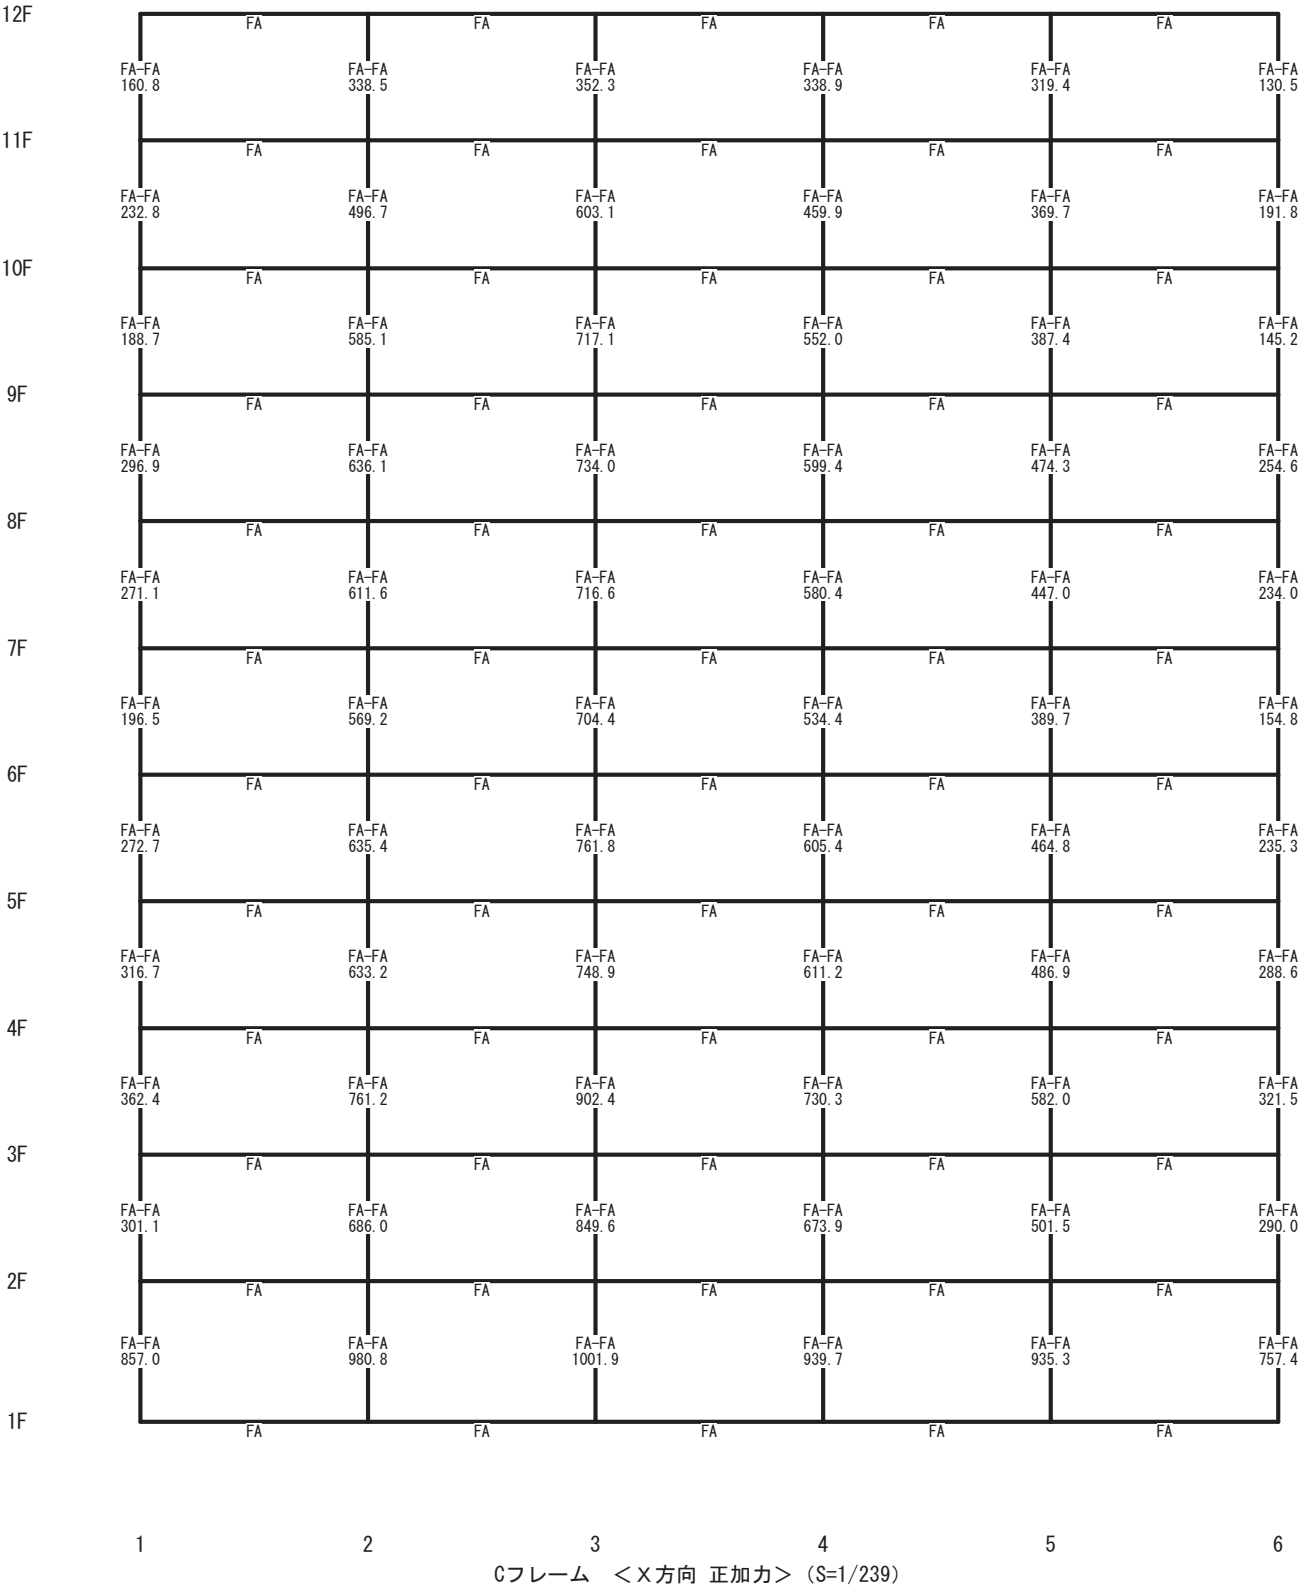


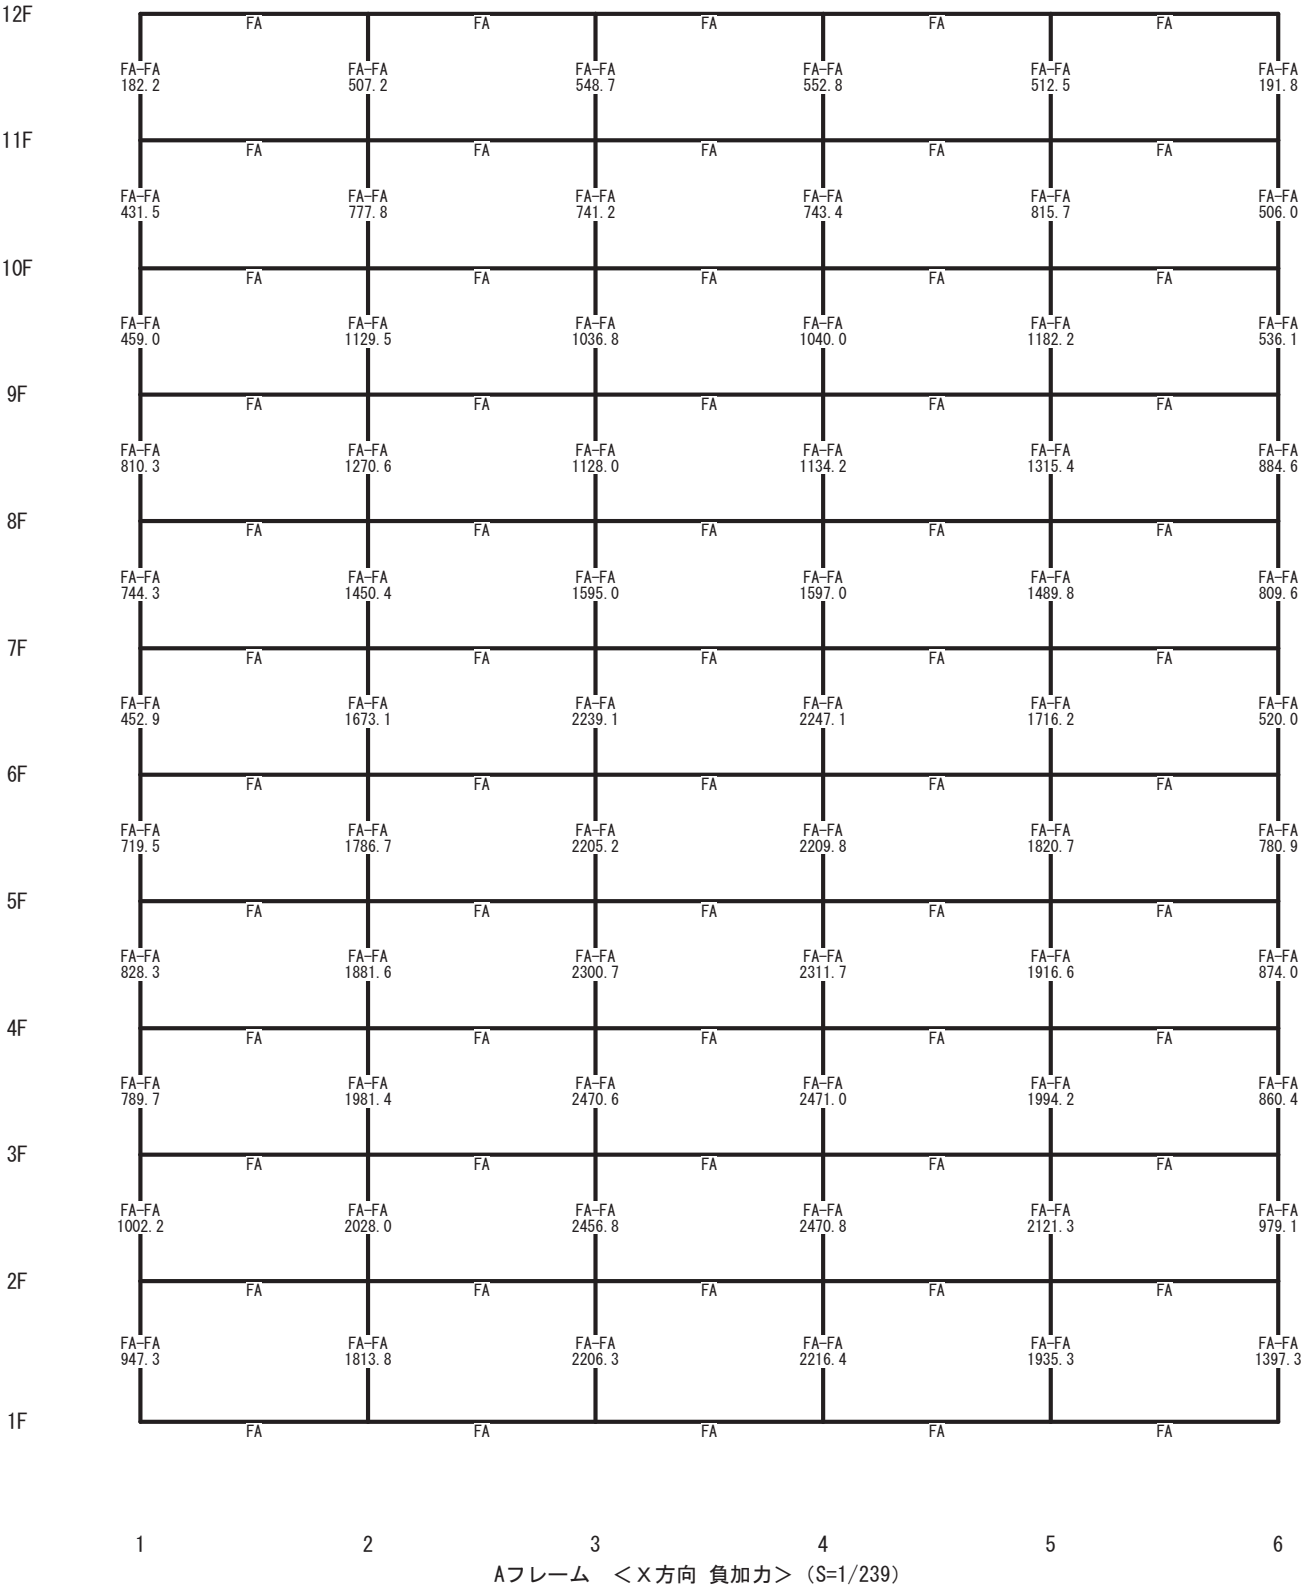

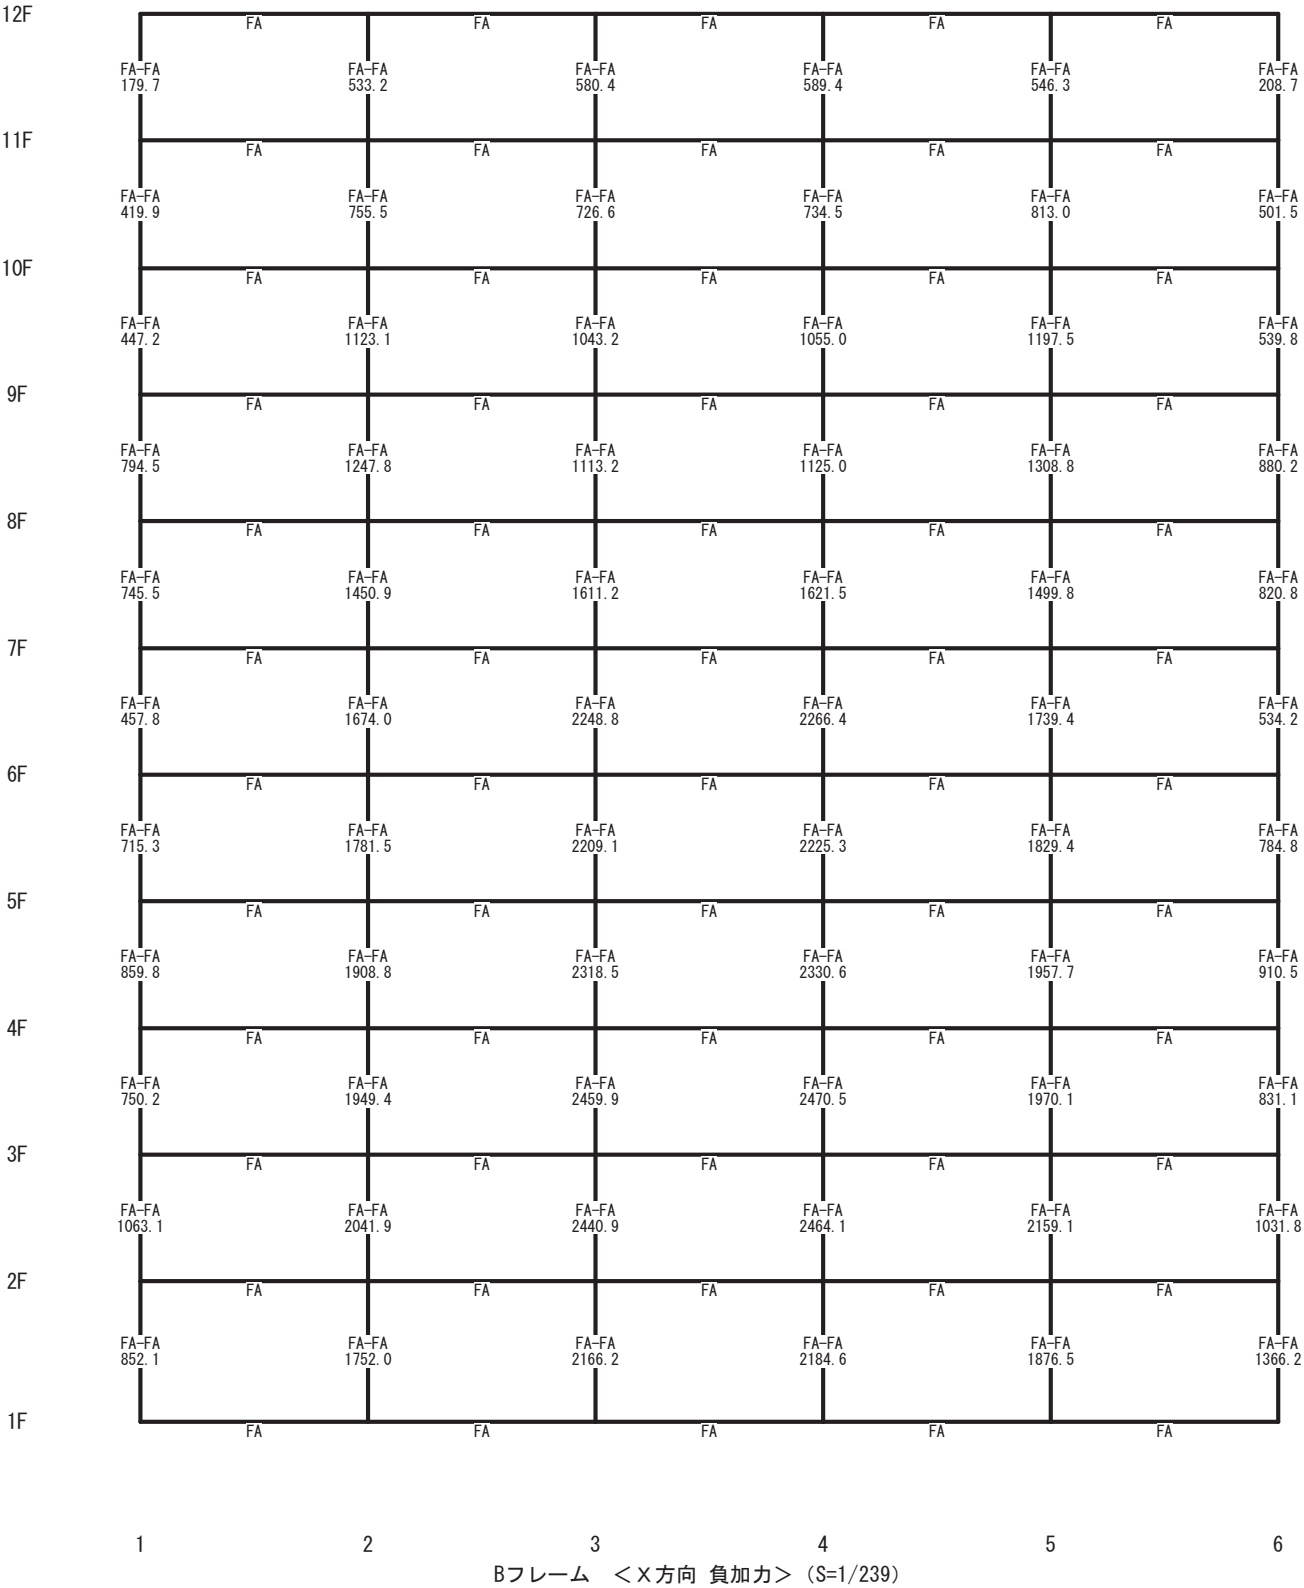


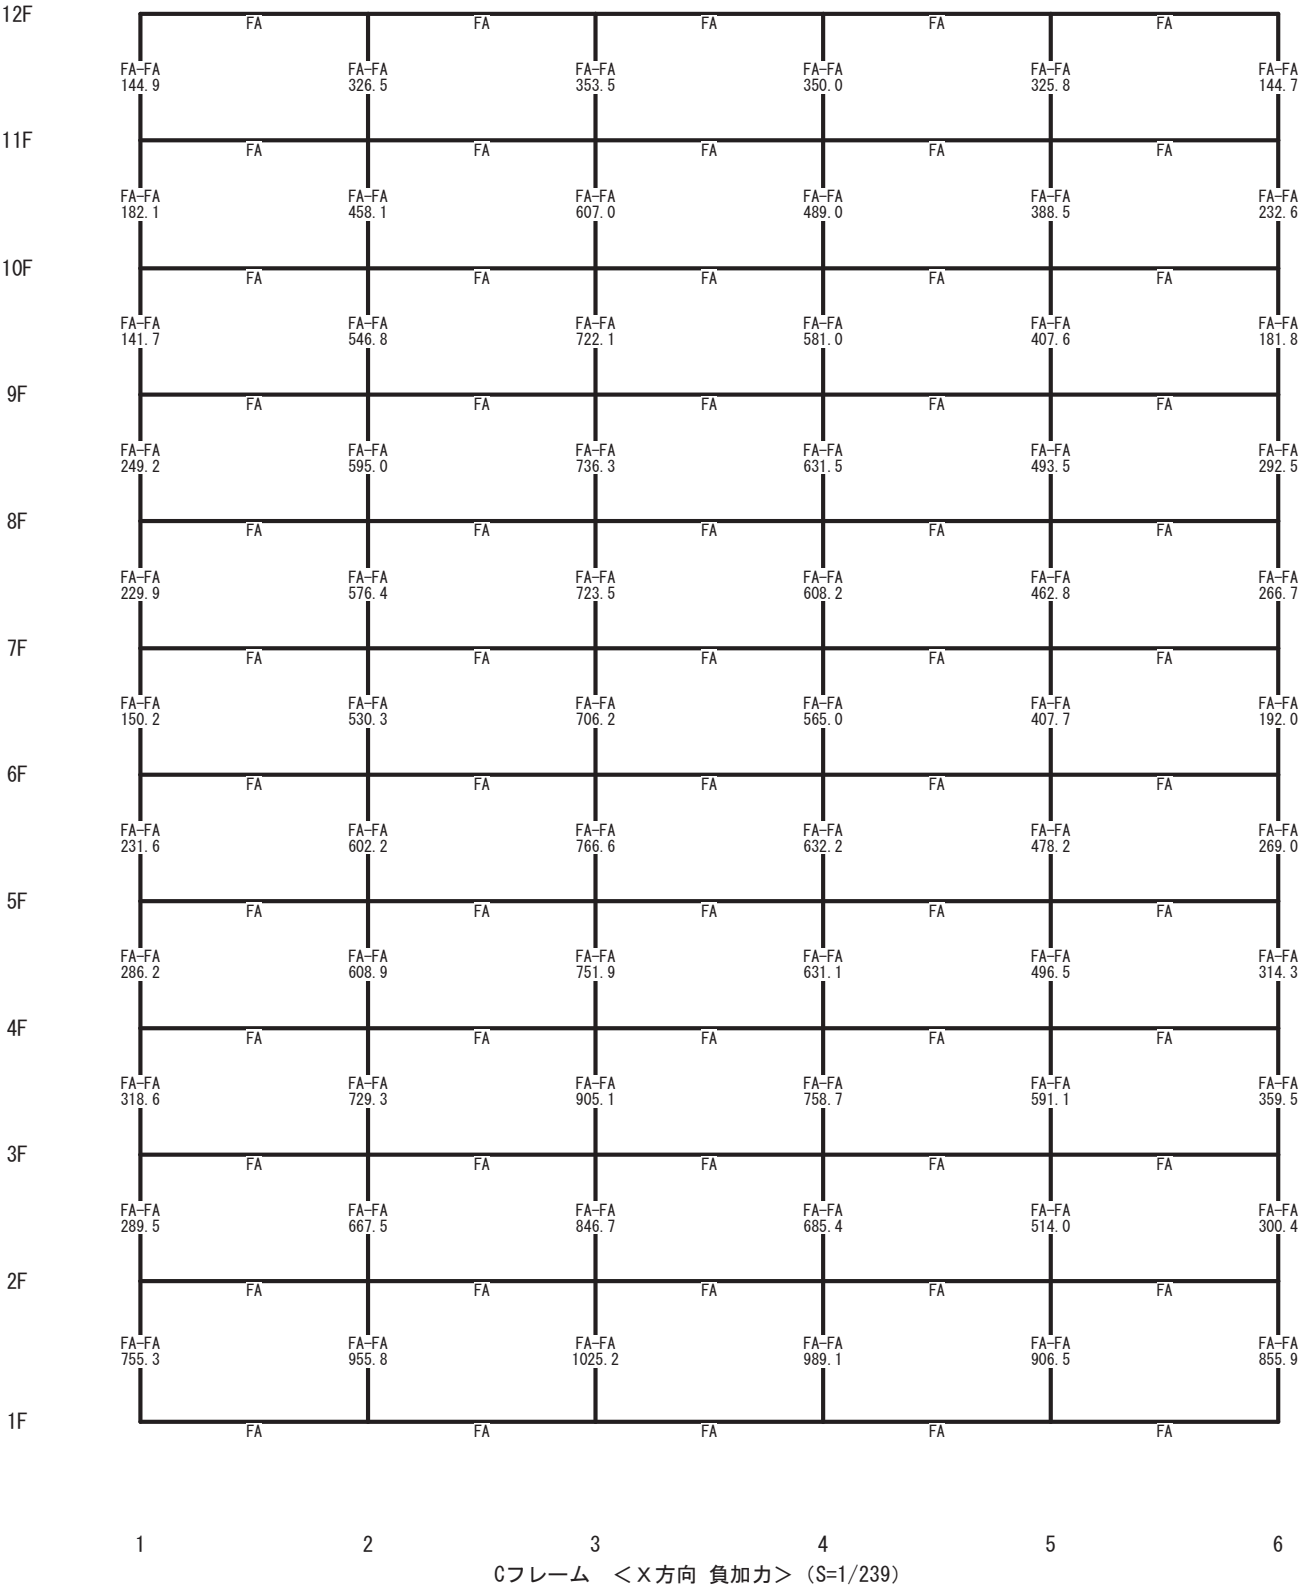


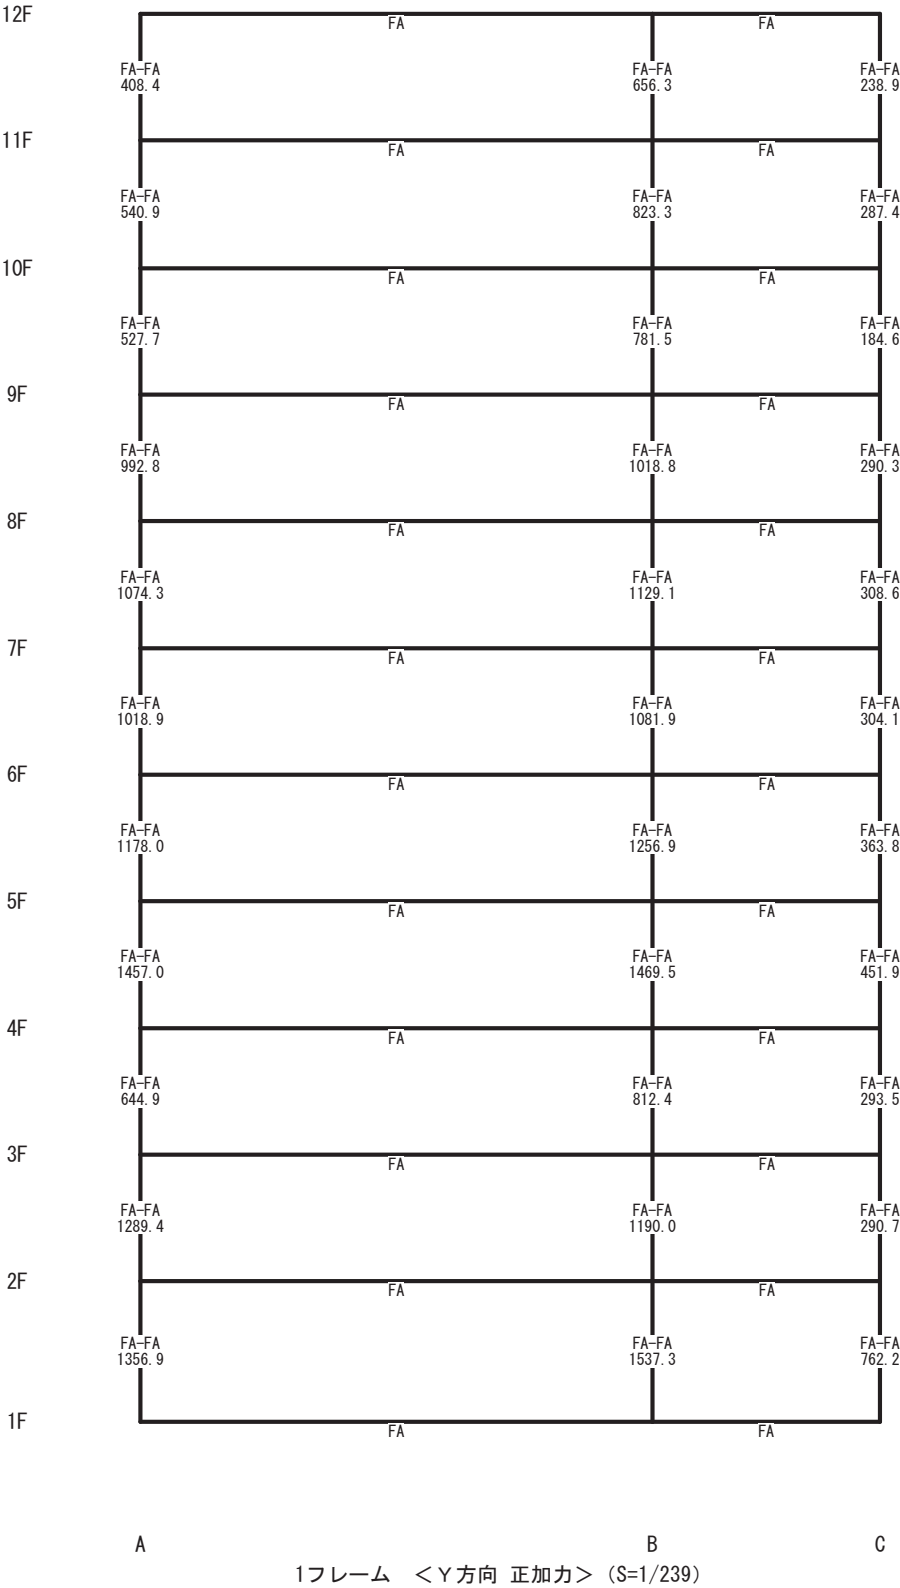


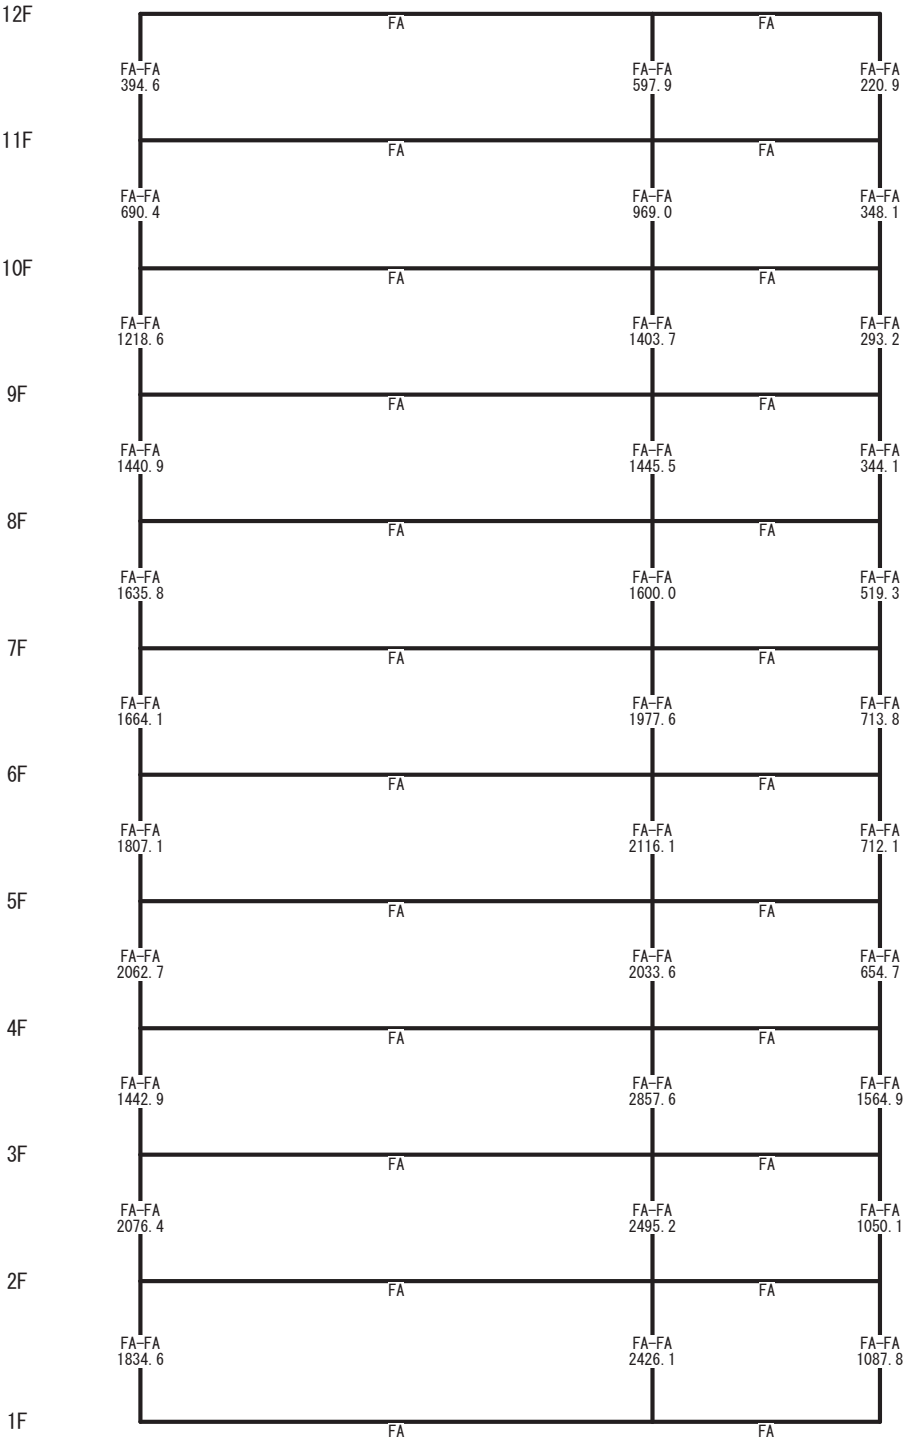



A B C
2フレーム <Y方向 正加力> (S=1/239)

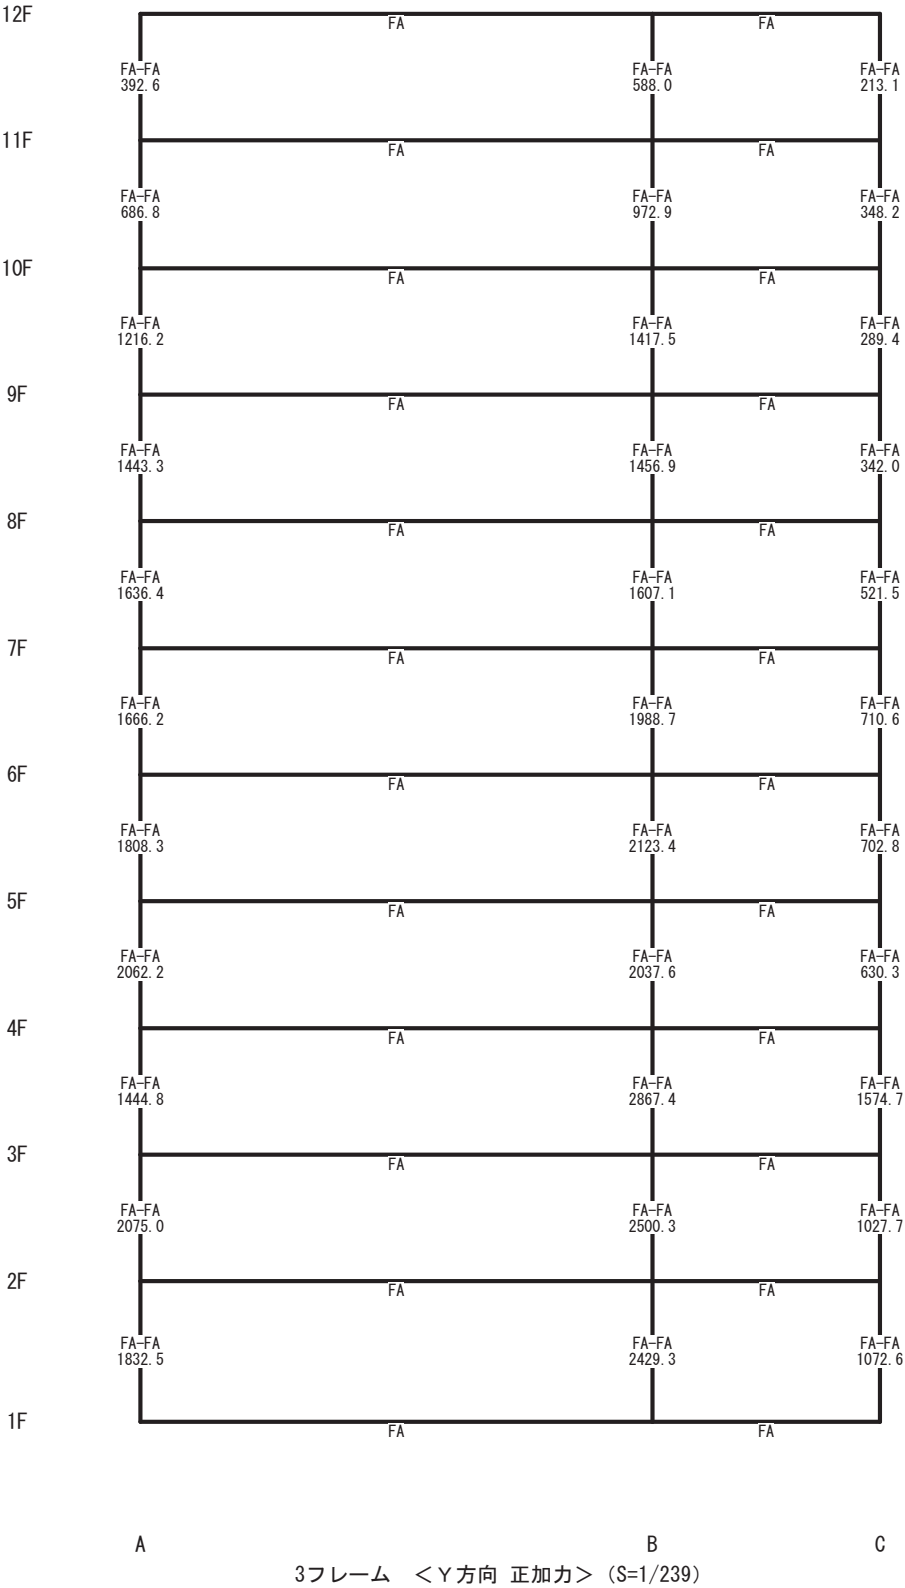


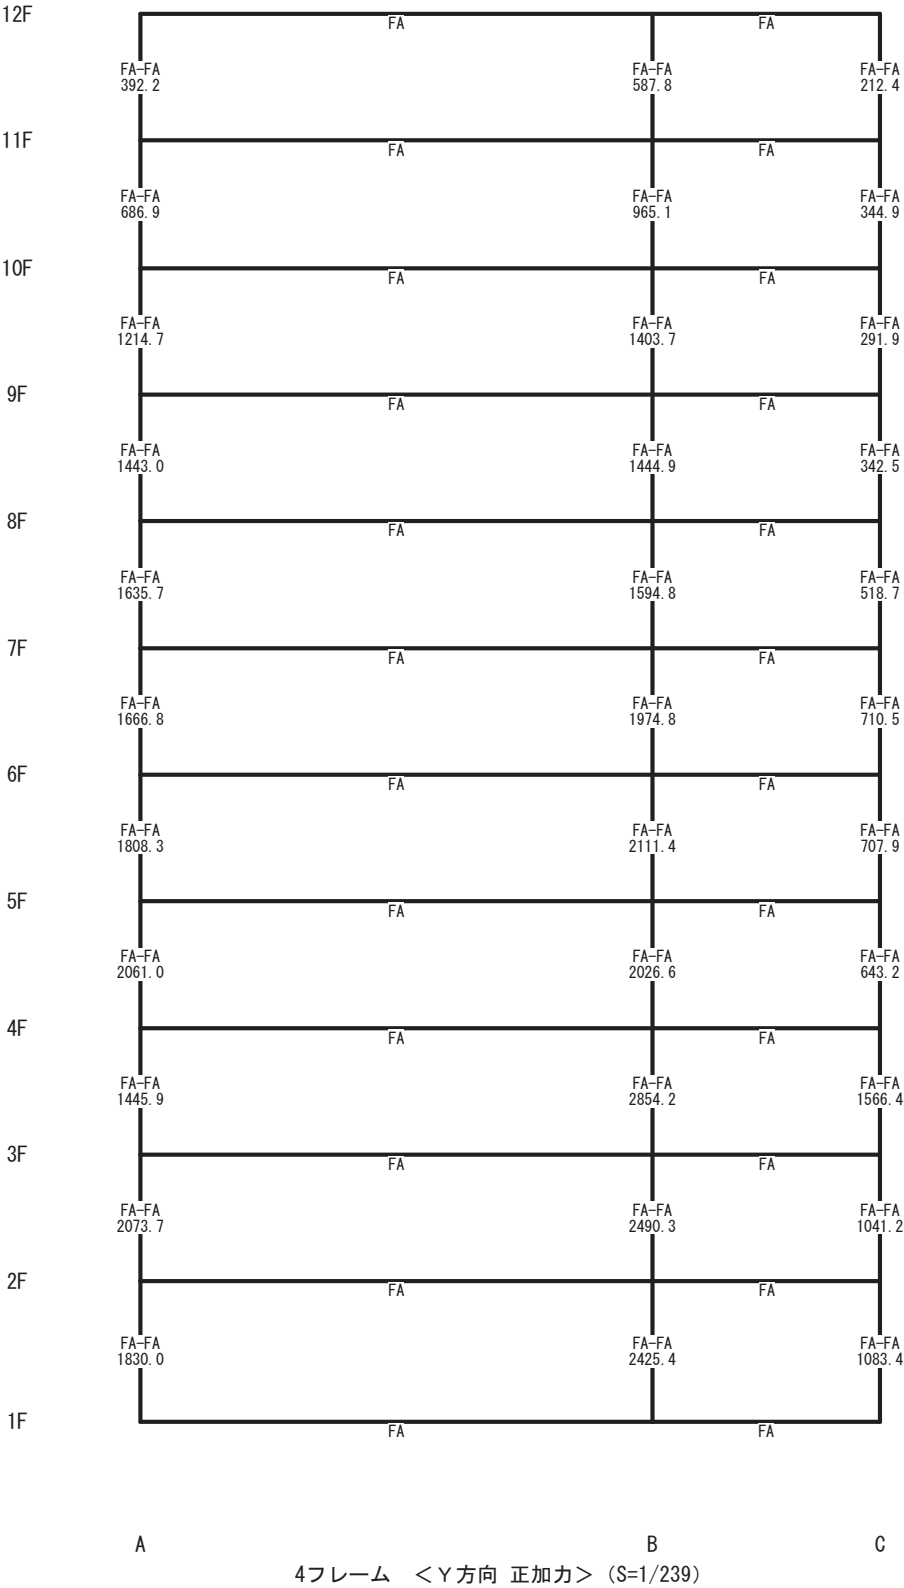


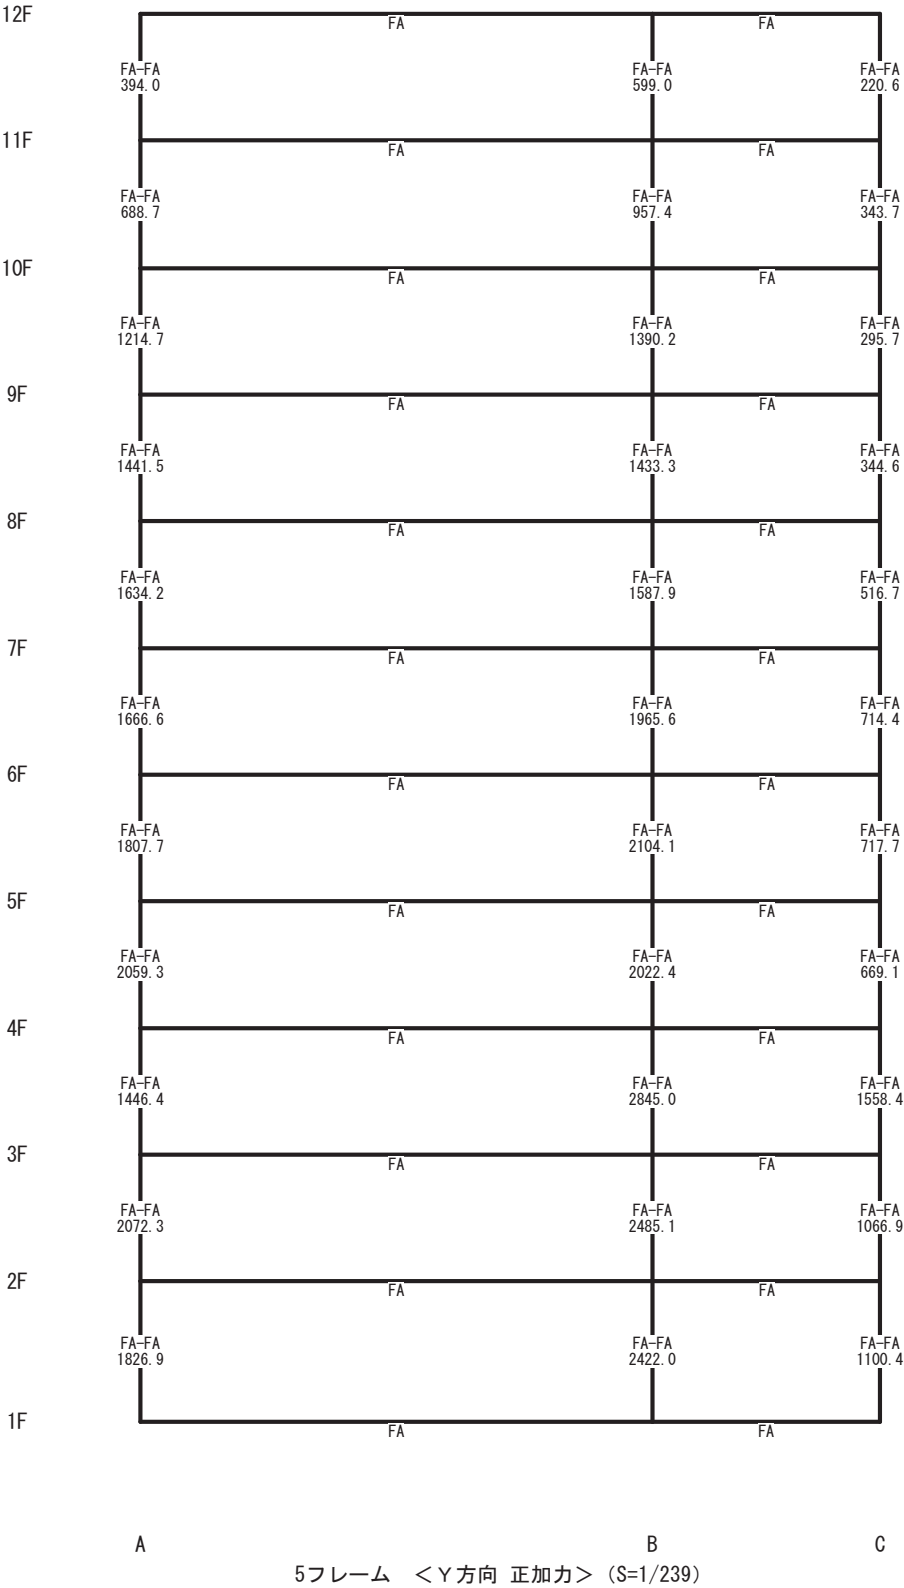


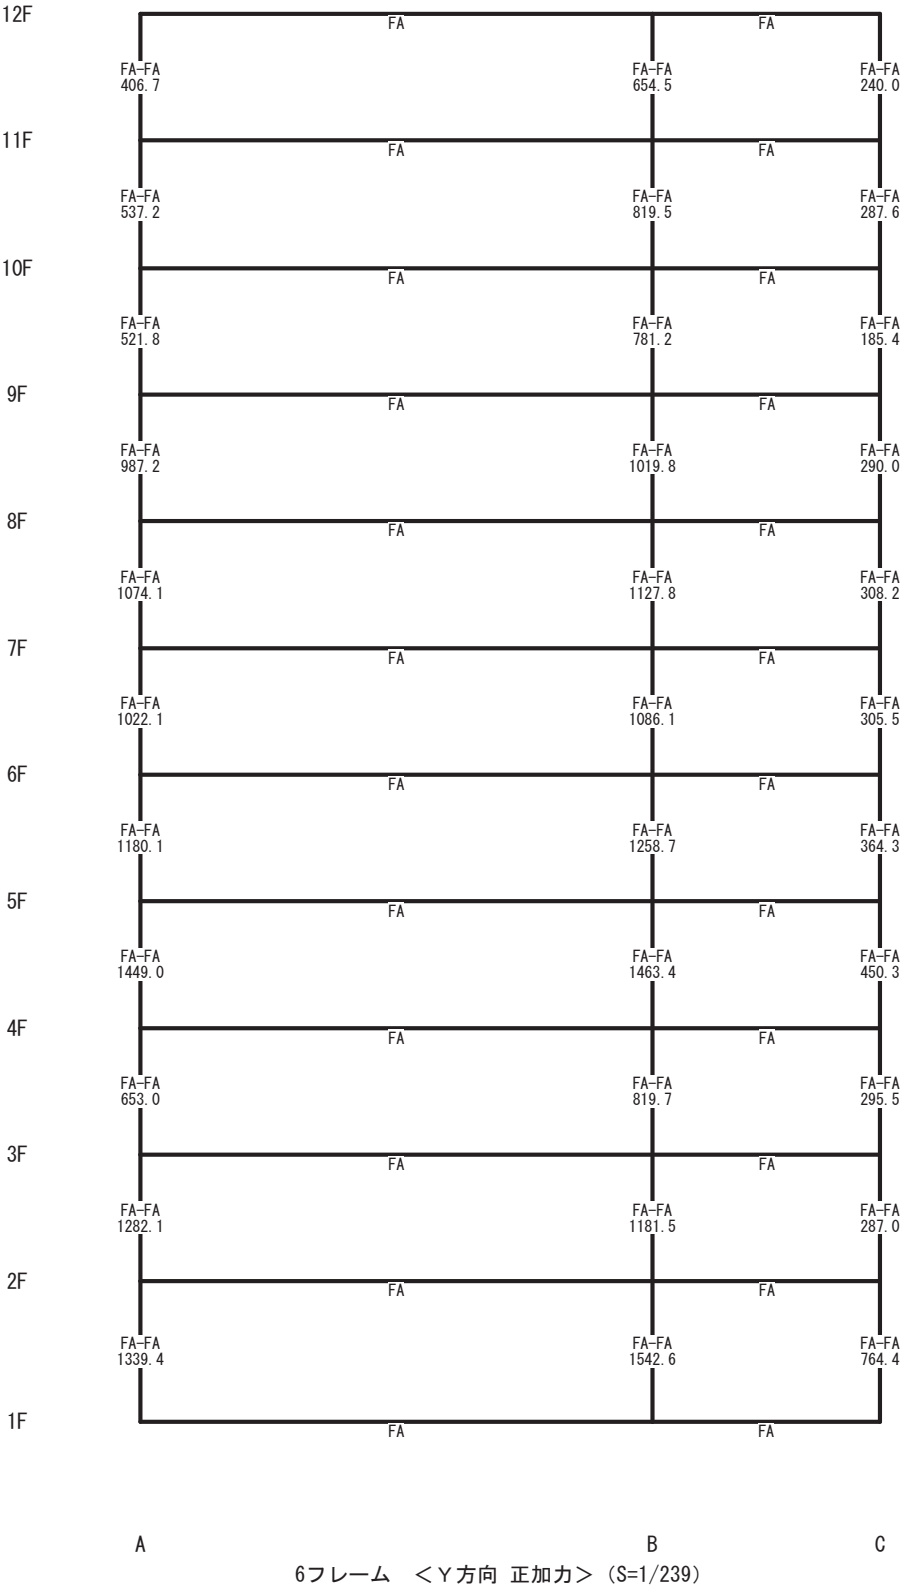


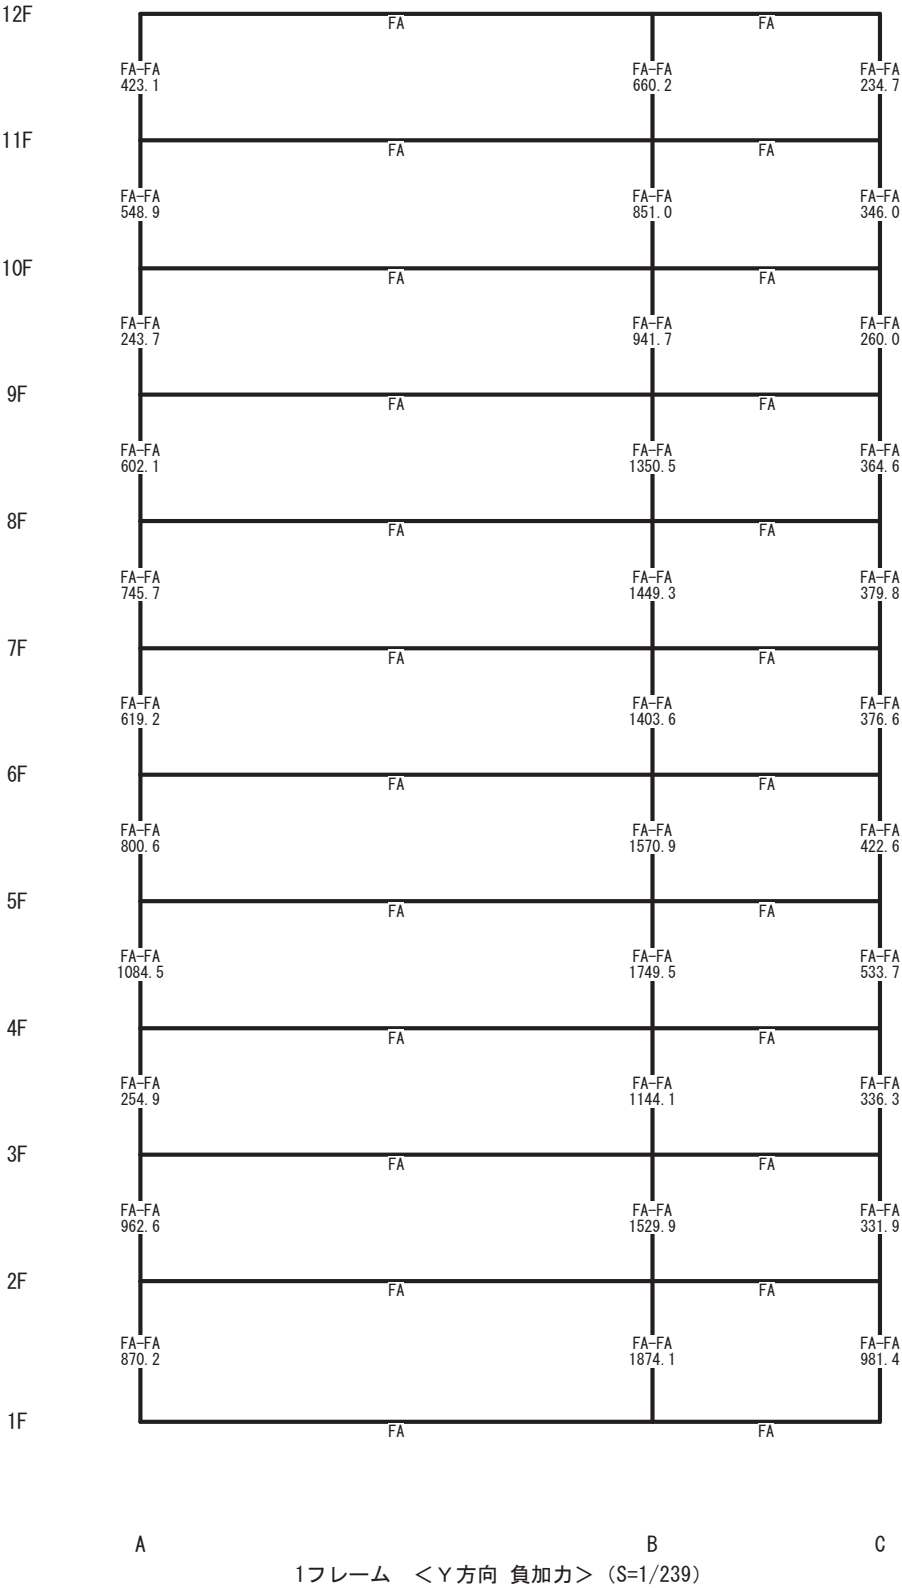


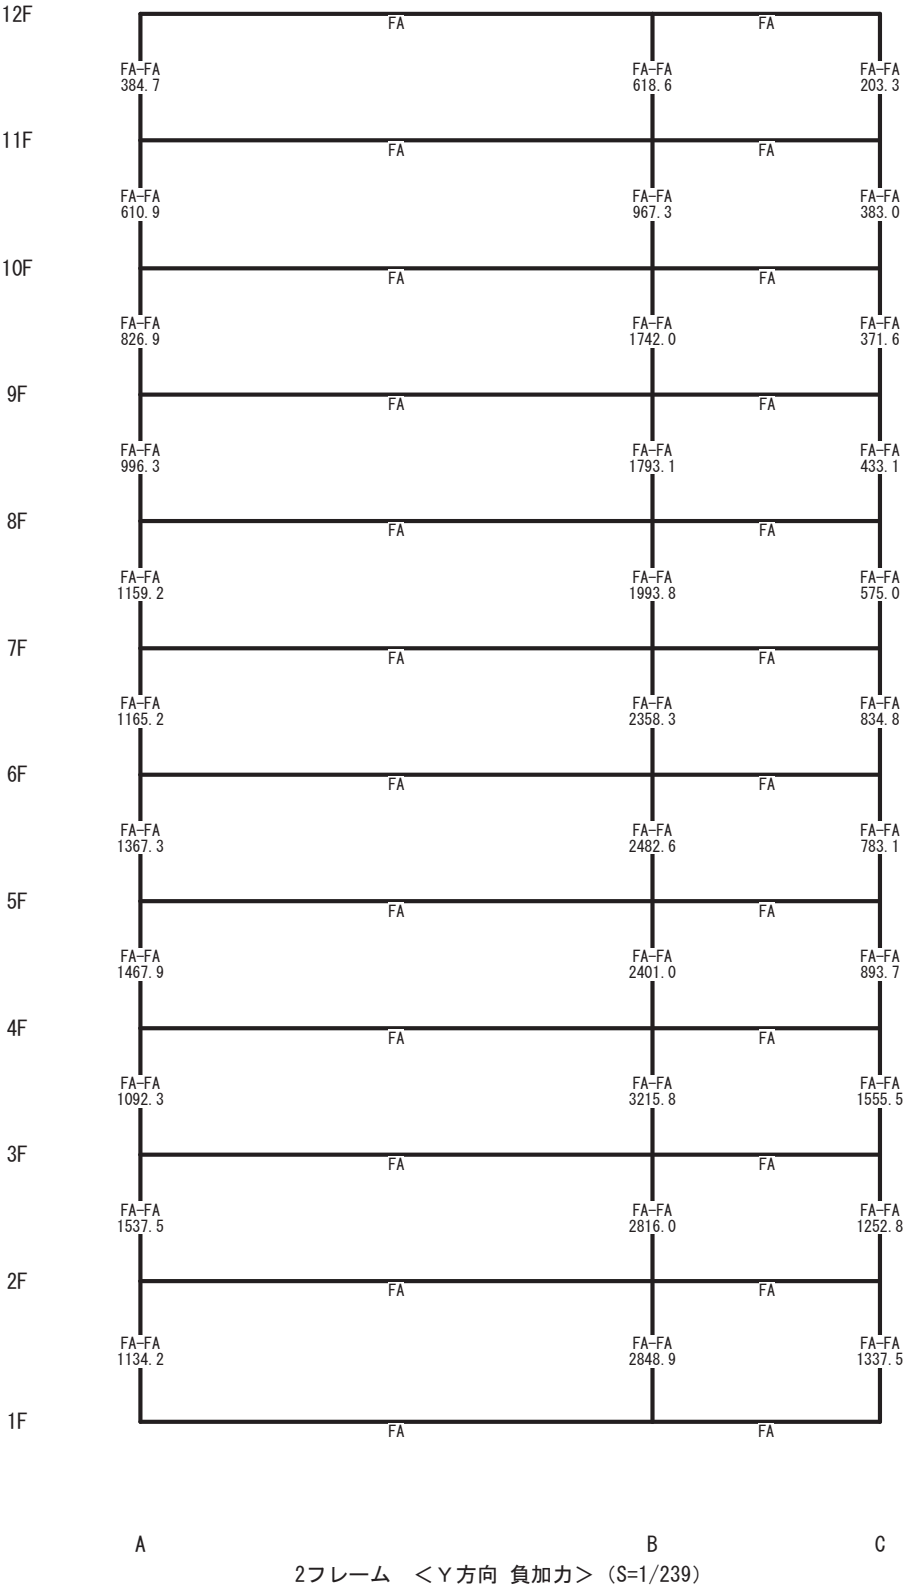

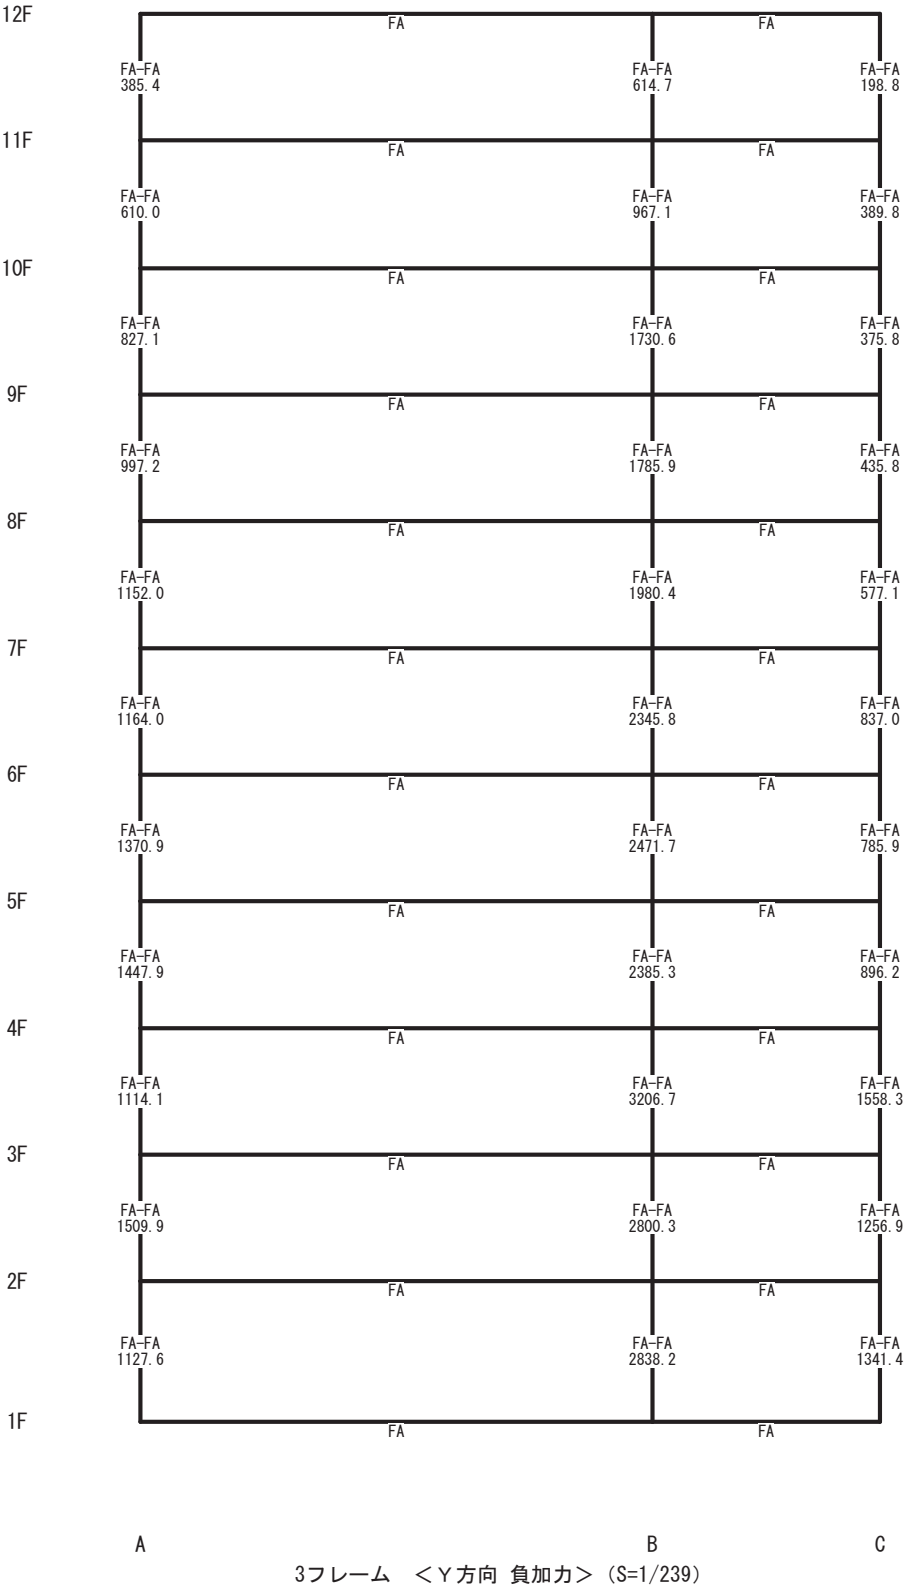

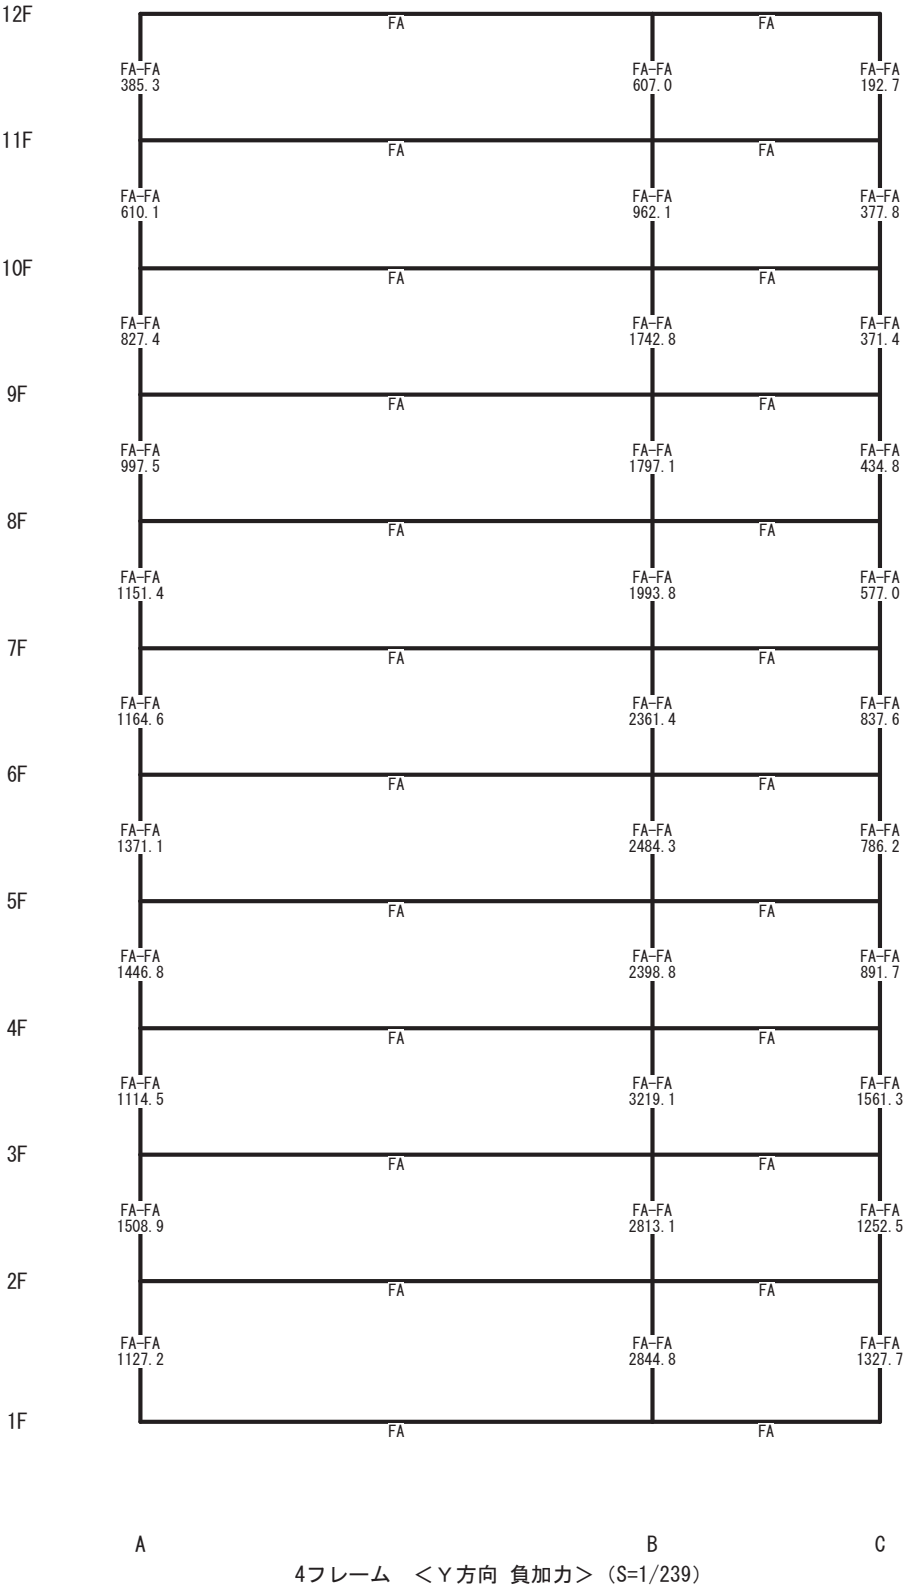

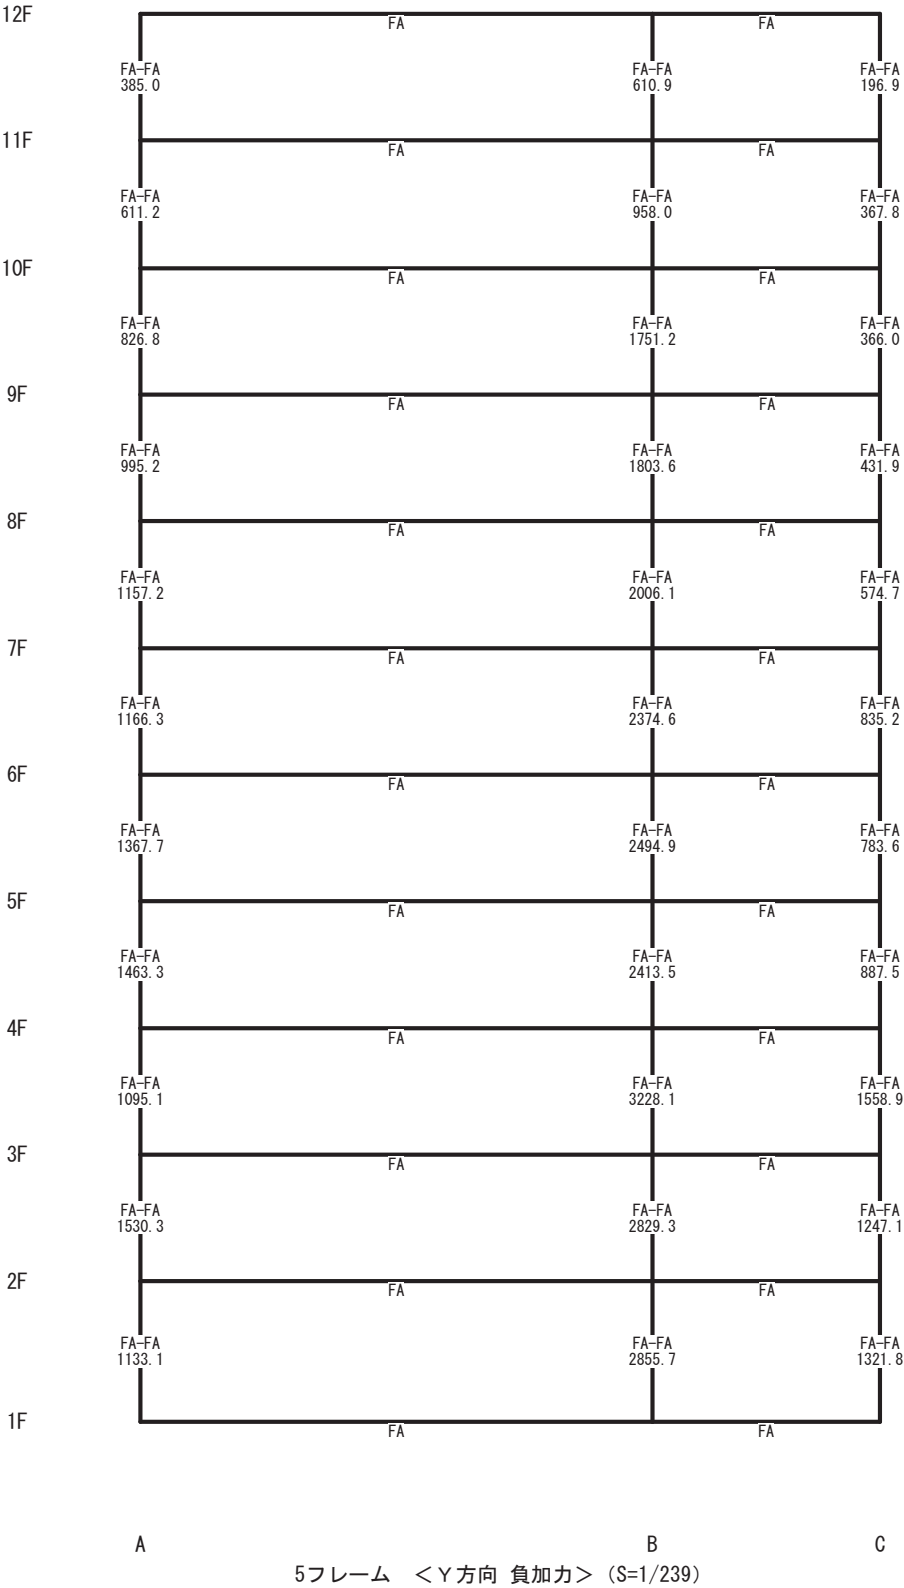

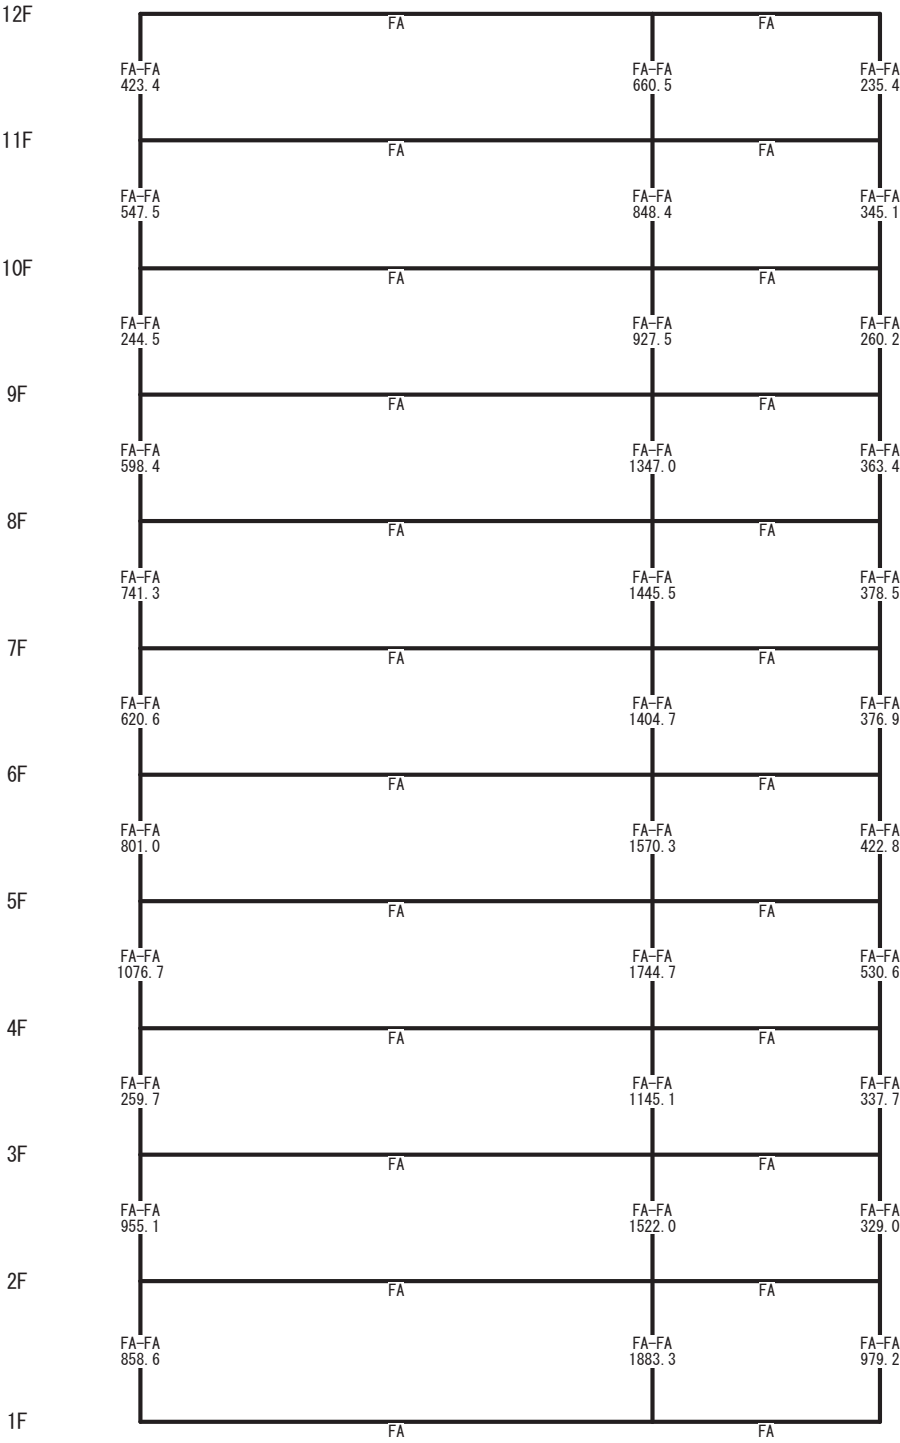

A B C
6フレーム <Y方向 負加力> (S=1/239)

U-5. 4. 3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	2495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2641.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1640.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6777.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4023.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3944.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10322.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5393.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5400.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2575.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13369.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	6551.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2995.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16009.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7743.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18301.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8863.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	9536.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9534.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22046.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	10124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	10578.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10420.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24658.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	11058.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25560.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	10531.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5472.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26199.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	2495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	4015.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3950.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10323.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5383.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5405.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13370.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	6543.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6469.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2998.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7749.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2867.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8848.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8920.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2551.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	9522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2979.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22048.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	10112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10285.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3088.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23487.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	10567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	B	10431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3662.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	11058.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	10516.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7417.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1651.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2007.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2007.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1996.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1989.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1644.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2915.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2910.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2900.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14631.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	2	3230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2297.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17521.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2512.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3749.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2510.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2404.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4352.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4346.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2413.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2798.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4635.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4634.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4627.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2803.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3378.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4730.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4730.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25703.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	1750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5865.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5886.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5866.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5849.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1768.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26987.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5603.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5605.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5624.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	6	2750.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3656.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5334.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5338.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5349.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3646.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28674.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1185.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1319.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7420.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1745.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1961.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1966.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1950.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2940.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2933.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2943.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1432.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14637.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	6	2565.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20037.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4363.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4376.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2402.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2794.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4641.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4646.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2794.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3367.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4737.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4764.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3351.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25713.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	1735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5863.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5879.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5894.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5882.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1742.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2824.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5606.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5567.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5574.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2806.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27985.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3725.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5320.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5307.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5299.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5310.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	合計	28684.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	A	2495.6	0.0	2495.6	0.33	0.00	0.33	Ai=2.652 Co=0.459
	B	2641.8	0.0	2641.8	0.35	0.00	0.35	
	C	1640.3	0.0	1640.3	0.21	0.00	0.21	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6777.8	0.0	6777.8	0.89	0.00	0.89	
10F	A	4024.0	0.0	4024.0	0.28	0.00	0.28	Ai=2.144 Co=0.459
	B	3945.0	0.0	3945.0	0.27	0.00	0.27	
	C	2354.0	0.0	2354.0	0.16	0.00	0.16	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10323.0	0.0	10323.0	0.72	0.00	0.72	
9F	A	5393.2	0.0	5393.2	0.25	0.00	0.25	Ai=1.876 Co=0.459
	B	5400.4	0.0	5400.4	0.25	0.00	0.25	
	C	2575.5	0.0	2575.5	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13369.1	0.0	13369.1	0.63	0.00	0.63	
8F	A	6551.1	0.0	6551.1	0.23	0.00	0.23	Ai=1.694 Co=0.459
	B	6462.8	0.0	6462.8	0.23	0.00	0.23	
	C	2995.3	0.0	2995.3	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16009.2	0.0	16009.2	0.57	0.00	0.57	
7F	A	7697.2	0.0	7697.2	0.22	0.00	0.22	Ai=1.555 Co=0.459
	B	7743.8	0.0	7743.8	0.22	0.00	0.22	
	C	2860.6	0.0	2860.6	0.08	0.00	0.08	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18301.7	0.0	18301.7	0.52	0.00	0.52	
6F	A	8863.2	0.0	8863.2	0.21	0.00	0.21	
	B	8906.7	0.0	8906.7	0.21	0.00	0.21	
	C	2549.0	0.0	2549.0	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20318.9	0.0	20318.9	0.48	0.00	0.48
5F	A	9536.1	0.0	9536.1	0.19	0.00	0.19
	B	9534.7	0.0	9534.7	0.19	0.00	0.19
	C	2975.4	0.0	2975.4	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22046.2	0.0	22046.2	0.45	0.00	0.45
4F	A	10124.1	0.0	10124.1	0.18	0.00	0.18
	B	10275.9	0.0	10275.9	0.18	0.00	0.18
	C	3085.4	0.0	3085.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23485.4	0.0	23485.4	0.42	0.00	0.42
3F	A	10578.5	0.0	10578.5	0.17	0.00	0.17
	B	10420.2	0.0	10420.2	0.16	0.00	0.16
	C	3659.8	0.0	3659.8	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24658.5	0.0	24658.5	0.39	0.00	0.39
2F	A	11059.0	0.0	11059.0	0.16	0.00	0.16
	B	11199.6	0.0	11199.6	0.16	0.00	0.16
	C	3302.0	0.0	3302.0	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25560.6	0.0	25560.6	0.36	0.00	0.36
1F	A	10531.9	0.0	10531.9	0.13	0.00	0.13
	B	10195.4	0.0	10195.4	0.13	0.00	0.13
	C	5472.2	0.0	5472.2	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26199.5	0.0	26199.5	0.33	0.00	0.33

Ai=1.437 Co=0.459

Ai=1.335 Co=0.459

Ai=1.243 Co=0.459

Ai=1.157 Co=0.459

Ai=1.077 Co=0.459

Ai=1.000 Co=0.459

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	2495.3	0.0	2495.3	0.33	0.00	0.33
	B	2637.7	0.0	2637.7	0.34	0.00	0.34
	C	1645.4	0.0	1645.4	0.22	0.00	0.22
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6778.4	0.0	6778.4	0.89	0.00	0.89
10F	A	4015.5	0.0	4015.5	0.28	0.00	0.28
	B	3951.0	0.0	3951.0	0.27	0.00	0.27
	C	2357.4	0.0	2357.4	0.16	0.00	0.16
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10323.9	0.0	10323.9	0.72	0.00	0.72
9F	A	5383.6	0.0	5383.6	0.25	0.00	0.25
	B	5405.7	0.0	5405.7	0.25	0.00	0.25
	C	2581.1	0.0	2581.1	0.12	0.00	0.12
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13370.3	0.0	13370.3	0.63	0.00	0.63
8F	A	6543.1	0.0	6543.1	0.23	0.00	0.23
	B	6469.5	0.0	6469.5	0.23	0.00	0.23
	C	2998.0	0.0	2998.0	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16010.6	0.0	16010.6	0.57	0.00	0.57
7F	A	7686.1	0.0	7686.1	0.22	0.00	0.22
	B	7749.8	0.0	7749.8	0.22	0.00	0.22
	C	2867.4	0.0	2867.4	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18303.3	0.0	18303.3	0.52	0.00	0.52
6F	A	8848.5	0.0	8848.5	0.21	0.00	0.21
	B	8920.7	0.0	8920.7	0.21	0.00	0.21
	C	2551.6	0.0	2551.6	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20320.7	0.0	20320.7	0.48	0.00	0.48
5F	A	9522.8	0.0	9522.8	0.19	0.00	0.19
	B	9545.5	0.0	9545.5	0.19	0.00	0.19
	C	2979.9	0.0	2979.9	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22048.2	0.0	22048.2	0.45	0.00	0.45
4F	A	10112.8	0.0	10112.8	0.18	0.00	0.18
	B	10285.8	0.0	10285.8	0.18	0.00	0.18

Ai=2.652 Co=0.459

Ai=2.144 Co=0.459

Ai=1.876 Co=0.459

Ai=1.694 Co=0.459

Ai=1.555 Co=0.459

Ai=1.437 Co=0.459

Ai=1.335 Co=0.459

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	C	3088.8	0.0	3088.8	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23487.4	0.0	23487.4	0.42	0.00	0.42
3F	A	10567.2	0.0	10567.2	0.17	0.00	0.17
	B	10431.2	0.0	10431.2	0.16	0.00	0.16
	C	3662.3	0.0	3662.3	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24660.7	0.0	24660.7	0.39	0.00	0.39
2F	A	11058.2	0.0	11058.2	0.16	0.00	0.16
	B	11201.0	0.0	11201.0	0.16	0.00	0.16
	C	3303.6	0.0	3303.6	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25562.8	0.0	25562.8	0.36	0.00	0.36
1F	A	10516.4	0.0	10516.4	0.13	0.00	0.13
	B	10197.6	0.0	10197.6	0.13	0.00	0.13
	C	5487.8	0.0	5487.8	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26201.8	0.0	26201.8	0.33	0.00	0.33

Ai=1.243 Co=0.459

Ai=1.157 Co=0.459

Ai=1.077 Co=0.459

Ai=1.000 Co=0.459

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	1	1303.6	0.0	1303.6	0.17	0.00	0.17
	2	1213.4	0.0	1213.4	0.16	0.00	0.16
	3	1193.6	0.0	1193.6	0.16	0.00	0.16
	4	1192.4	0.0	1192.4	0.16	0.00	0.16
	5	1213.6	0.0	1213.6	0.16	0.00	0.16
	6	1301.3	0.0	1301.3	0.17	0.00	0.17
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7418.0	0.0	7418.0	0.97	0.00	0.97
10F	1	1651.5	0.0	1651.5	0.11	0.00	0.11
	2	2007.4	0.0	2007.4	0.14	0.00	0.14
	3	2008.0	0.0	2008.0	0.14	0.00	0.14
	4	1996.9	0.0	1996.9	0.14	0.00	0.14
	5	1989.8	0.0	1989.8	0.14	0.00	0.14
	6	1644.3	0.0	1644.3	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11298.0	0.0	11298.0	0.78	0.00	0.78
9F	1	1493.9	0.0	1493.9	0.07	0.00	0.07
	2	2915.5	0.0	2915.5	0.14	0.00	0.14
	3	2923.1	0.0	2923.1	0.14	0.00	0.14

Ai=2.652 Co=0.503

Ai=2.144 Co=0.503

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	4	2910.3	0.0	2910.3	0.14	0.00	0.14
	5	2900.6	0.0	2900.6	0.14	0.00	0.14
	6	1488.5	0.0	1488.5	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14631.9	0.0	14631.9	0.69	0.00	0.69
8F	1	2301.8	0.0	2301.8	0.08	0.00	0.08
	2	3230.5	0.0	3230.5	0.11	0.00	0.11
	3	3242.2	0.0	3242.2	0.11	0.00	0.11
	4	3230.3	0.0	3230.3	0.11	0.00	0.11
	5	3219.4	0.0	3219.4	0.11	0.00	0.11
	6	2297.1	0.0	2297.1	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17521.4	0.0	17521.4	0.62	0.00	0.62
7F	1	2512.0	0.0	2512.0	0.07	0.00	0.07
	2	3755.2	0.0	3755.2	0.11	0.00	0.11
	3	3765.0	0.0	3765.0	0.11	0.00	0.11
	4	3749.2	0.0	3749.2	0.11	0.00	0.11
	5	3738.8	0.0	3738.8	0.11	0.00	0.11
	6	2510.0	0.0	2510.0	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20030.2	0.0	20030.2	0.57	0.00	0.57
6F	1	2404.9	0.0	2404.9	0.06	0.00	0.06
	2	4355.5	0.0	4355.5	0.10	0.00	0.10
	3	4365.5	0.0	4365.5	0.10	0.00	0.10
	4	4352.1	0.0	4352.1	0.10	0.00	0.10
	5	4346.5	0.0	4346.5	0.10	0.00	0.10
	6	2413.6	0.0	2413.6	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22238.2	0.0	22238.2	0.53	0.00	0.53
5F	1	2798.7	0.0	2798.7	0.06	0.00	0.06
	2	4635.3	0.0	4635.3	0.09	0.00	0.09
	3	4634.4	0.0	4634.4	0.09	0.00	0.09
	4	4627.6	0.0	4627.6	0.09	0.00	0.09
	5	4629.5	0.0	4629.5	0.09	0.00	0.09
	6	2803.1	0.0	2803.1	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24128.6	0.0	24128.6	0.49	0.00	0.49
4F	1	3378.4	0.0	3378.4	0.06	0.00	0.06
	2	4751.0	0.0	4751.0	0.08	0.00	0.08
	3	4730.1	0.0	4730.1	0.08	0.00	0.08
	4	4730.7	0.0	4730.7	0.08	0.00	0.08
	5	4750.7	0.0	4750.7	0.08	0.00	0.08
	6	3362.7	0.0	3362.7	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25703.7	0.0	25703.7	0.45	0.00	0.45
3F	1	1750.7	0.0	1750.7	0.03	0.00	0.03
	2	5865.4	0.0	5865.4	0.09	0.00	0.09
	3	5886.9	0.0	5886.9	0.09	0.00	0.09
	4	5866.5	0.0	5866.5	0.09	0.00	0.09
	5	5849.8	0.0	5849.8	0.09	0.00	0.09
	6	1768.2	0.0	1768.2	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.876 Co=0.503

Ai=1.694 Co=0.503

Ai=1.555 Co=0.503

Ai=1.437 Co=0.503

Ai=1.335 Co=0.503

Ai=1.243 Co=0.503

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26987.5	0.0	26987.5	0.42	0.00	0.42
2F	1	2770.1	0.0	2770.1	0.04	0.00	0.04
	2	5621.7	0.0	5621.7	0.08	0.00	0.08
	3	5603.0	0.0	5603.0	0.08	0.00	0.08
	4	5605.1	0.0	5605.1	0.08	0.00	0.08
	5	5624.3	0.0	5624.3	0.08	0.00	0.08
	6	2750.6	0.0	2750.6	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27974.9	0.0	27974.9	0.39	0.00	0.39
1F	1	3656.4	0.0	3656.4	0.05	0.00	0.05
	2	5348.6	0.0	5348.6	0.07	0.00	0.07
	3	5334.4	0.0	5334.4	0.07	0.00	0.07
	4	5338.9	0.0	5338.9	0.07	0.00	0.07
	5	5349.3	0.0	5349.3	0.07	0.00	0.07
	6	3646.5	0.0	3646.5	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28674.1	0.0	28674.1	0.37	0.00	0.37

Ai=1.157 Co=0.503

Ai=1.077 Co=0.503

Ai=1.000 Co=0.503

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	1	1318.1	0.0	1318.1	0.17	0.00	0.17
	2	1206.6	0.0	1206.6	0.16	0.00	0.16
	3	1198.9	0.0	1198.9	0.16	0.00	0.16
	4	1185.0	0.0	1185.0	0.15	0.00	0.15
	5	1192.8	0.0	1192.8	0.16	0.00	0.16
	6	1319.3	0.0	1319.3	0.17	0.00	0.17
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7420.7	0.0	7420.7	0.97	0.00	0.97
10F	1	1745.9	0.0	1745.9	0.12	0.00	0.12
	2	1961.3	0.0	1961.3	0.14	0.00	0.14
	3	1966.8	0.0	1966.8	0.14	0.00	0.14
	4	1950.1	0.0	1950.1	0.14	0.00	0.14
	5	1937.0	0.0	1937.0	0.13	0.00	0.13
	6	1741.1	0.0	1741.1	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11302.1	0.0	11302.1	0.78	0.00	0.78
9F	1	1445.3	0.0	1445.3	0.07	0.00	0.07
	2	2940.5	0.0	2940.5	0.14	0.00	0.14
	3	2933.5	0.0	2933.5	0.14	0.00	0.14
	4	2941.6	0.0	2941.6	0.14	0.00	0.14
	5	2943.9	0.0	2943.9	0.14	0.00	0.14
	6	1432.3	0.0	1432.3	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14637.2	0.0	14637.2	0.69	0.00	0.69
8F	1	2317.3	0.0	2317.3	0.08	0.00	0.08
	2	3222.5	0.0	3222.5	0.11	0.00	0.11
	3	3218.9	0.0	3218.9	0.11	0.00	0.11
	4	3229.4	0.0	3229.4	0.11	0.00	0.11
	5	3230.6	0.0	3230.6	0.11	0.00	0.11
	6	2308.8	0.0	2308.8	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.652 Co=0.503

Ai=2.144 Co=0.503

Ai=1.876 Co=0.503

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣW i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	合計	17527.5	0.0	17527.5	0.62	0.00	0.62	Ai=1.694 Co=0.503
7F	1	2574.7	0.0	2574.7	0.07	0.00	0.07	
	2	3727.9	0.0	3727.9	0.11	0.00	0.11	
	3	3709.5	0.0	3709.5	0.11	0.00	0.11	
	4	3722.2	0.0	3722.2	0.11	0.00	0.11	
	5	3738.0	0.0	3738.0	0.11	0.00	0.11	
	6	2565.3	0.0	2565.3	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20037.7	0.0	20037.7	0.57	0.00	0.57	Ai=1.555 Co=0.503
6F	1	2399.5	0.0	2399.5	0.06	0.00	0.06	
	2	4358.3	0.0	4358.3	0.10	0.00	0.10	
	3	4346.7	0.0	4346.7	0.10	0.00	0.10	
	4	4363.5	0.0	4363.5	0.10	0.00	0.10	
	5	4376.1	0.0	4376.1	0.10	0.00	0.10	
	6	2402.2	0.0	2402.2	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22246.3	0.0	22246.3	0.53	0.00	0.53	Ai=1.437 Co=0.503
5F	1	2794.0	0.0	2794.0	0.06	0.00	0.06	
	2	4633.0	0.0	4633.0	0.09	0.00	0.09	
	3	4628.5	0.0	4628.5	0.09	0.00	0.09	
	4	4641.6	0.0	4641.6	0.09	0.00	0.09	
	5	4646.2	0.0	4646.2	0.09	0.00	0.09	
	6	2794.0	0.0	2794.0	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24137.4	0.0	24137.4	0.49	0.00	0.49	Ai=1.335 Co=0.503
4F	1	3367.7	0.0	3367.7	0.06	0.00	0.06	
	2	4762.5	0.0	4762.5	0.08	0.00	0.08	
	3	4729.4	0.0	4729.4	0.08	0.00	0.08	
	4	4737.2	0.0	4737.2	0.08	0.00	0.08	
	5	4764.3	0.0	4764.3	0.08	0.00	0.08	
	6	3352.0	0.0	3352.0	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25713.1	0.0	25713.1	0.45	0.00	0.45	Ai=1.243 Co=0.503
3F	1	1735.3	0.0	1735.3	0.03	0.00	0.03	
	2	5863.5	0.0	5863.5	0.09	0.00	0.09	
	3	5879.1	0.0	5879.1	0.09	0.00	0.09	
	4	5895.0	0.0	5895.0	0.09	0.00	0.09	
	5	5882.0	0.0	5882.0	0.09	0.00	0.09	
	6	1742.6	0.0	1742.6	0.03	0.00	0.03	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26997.5	0.0	26997.5	0.42	0.00	0.42	Ai=1.157 Co=0.503
2F	1	2824.4	0.0	2824.4	0.04	0.00	0.04	
	2	5606.3	0.0	5606.3	0.08	0.00	0.08	
	3	5567.2	0.0	5567.2	0.08	0.00	0.08	
	4	5574.5	0.0	5574.5	0.08	0.00	0.08	
	5	5606.7	0.0	5606.7	0.08	0.00	0.08	
	6	2806.0	0.0	2806.0	0.04	0.00	0.04	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27985.1	0.0	27985.1	0.39	0.00	0.39	Ai=1.077 Co=0.503
1F	1	3725.7	0.0	3725.7	0.05	0.00	0.05	
	2	5320.6	0.0	5320.6	0.07	0.00	0.07	
	3	5307.3	0.0	5307.3	0.07	0.00	0.07	
	4	5299.6	0.0	5299.6	0.07	0.00	0.07	

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	5	5310.5	0.0	5310.5	0.07	0.00	0.07
	6	3721.0	0.0	3721.0	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28684.7	0.0	28684.7	0.37	0.00	0.37

Ai=1.000 Co=0.503

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	2479.7	0.0	2479.7	0.32	0.00	0.32
	B	2582.3	0.0	2582.3	0.34	0.00	0.34
	C	1528.3	0.0	1528.3	0.20	0.00	0.20
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6590.3	0.0	6590.3	0.86	0.00	0.86
10F	A	3925.9	0.0	3925.9	0.27	0.00	0.27
	B	3973.9	0.0	3973.9	0.28	0.00	0.28
	C	2137.6	0.0	2137.6	0.15	0.00	0.15
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10037.4	0.0	10037.4	0.70	0.00	0.70
9F	A	5201.2	0.0	5201.2	0.24	0.00	0.24
	B	5364.3	0.0	5364.3	0.25	0.00	0.25
	C	2433.8	0.0	2433.8	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12999.3	0.0	12999.3	0.61	0.00	0.61
8F	A	6361.1	0.0	6361.1	0.22	0.00	0.22
	B	6228.7	0.0	6228.7	0.22	0.00	0.22
	C	2976.5	0.0	2976.5	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15566.3	0.0	15566.3	0.55	0.00	0.55
7F	A	7470.2	0.0	7470.2	0.21	0.00	0.21
	B	7520.6	0.0	7520.6	0.21	0.00	0.21
	C	2804.5	0.0	2804.5	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17795.3	0.0	17795.3	0.51	0.00	0.51
6F	A	8616.3	0.0	8616.3	0.20	0.00	0.20
	B	8669.7	0.0	8669.7	0.20	0.00	0.20
	C	2470.8	0.0	2470.8	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.652 Co=0.447

Ai=2.144 Co=0.447

Ai=1.876 Co=0.447

Ai=1.694 Co=0.447

Ai=1.555 Co=0.447

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19756.8	0.0	19756.8	0.47	0.00	0.47
5F	A	9270.9	0.0	9270.9	0.19	0.00	0.19
	B	9266.5	0.0	9266.5	0.19	0.00	0.19
	C	2898.9	0.0	2898.9	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21436.3	0.0	21436.3	0.43	0.00	0.43
4F	A	9851.5	0.0	9851.5	0.17	0.00	0.17
	B	10031.2	0.0	10031.2	0.18	0.00	0.18
	C	2952.9	0.0	2952.9	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22835.5	0.0	22835.5	0.40	0.00	0.40
3F	A	10301.1	0.0	10301.1	0.16	0.00	0.16
	B	10144.0	0.0	10144.0	0.16	0.00	0.16
	C	3531.2	0.0	3531.2	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23976.3	0.0	23976.3	0.38	0.00	0.38
2F	A	10687.1	0.0	10687.1	0.15	0.00	0.15
	B	11068.2	0.0	11068.2	0.16	0.00	0.16
	C	3098.1	0.0	3098.1	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24853.4	0.0	24853.4	0.35	0.00	0.35
1F	A	10140.2	0.0	10140.2	0.13	0.00	0.13
	B	9975.9	0.0	9975.9	0.13	0.00	0.13
	C	5358.0	0.0	5358.0	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25474.1	0.0	25474.1	0.32	0.00	0.32

Ai=1.437 Co=0.447

Ai=1.335 Co=0.447

Ai=1.243 Co=0.447

Ai=1.157 Co=0.447

Ai=1.077 Co=0.447

Ai=1.000 Co=0.447

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	A	2476.4	0.0	2476.4	0.32	0.00	0.32
	B	2584.0	0.0	2584.0	0.34	0.00	0.34
	C	1530.0	0.0	1530.0	0.20	0.00	0.20
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6590.4	0.0	6590.4	0.86	0.00	0.86
10F	A	3921.1	0.0	3921.1	0.27	0.00	0.27
	B	3982.7	0.0	3982.7	0.28	0.00	0.28
	C	2133.8	0.0	2133.8	0.15	0.00	0.15
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10037.6	0.0	10037.6	0.70	0.00	0.70
9F	A	5193.6	0.0	5193.6	0.24	0.00	0.24
	B	5373.1	0.0	5373.1	0.25	0.00	0.25
	C	2432.8	0.0	2432.8	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12999.5	0.0	12999.5	0.61	0.00	0.61
8F	A	6352.0	0.0	6352.0	0.22	0.00	0.22
	B	6232.1	0.0	6232.1	0.22	0.00	0.22
	C	2982.5	0.0	2982.5	0.11	0.00	0.11
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15566.6	0.0	15566.6	0.55	0.00	0.55
7F	A	7458.8	0.0	7458.8	0.21	0.00	0.21
	B	7528.0	0.0	7528.0	0.21	0.00	0.21
	C	2808.9	0.0	2808.9	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17795.7	0.0	17795.7	0.51	0.00	0.51
6F	A	8601.3	0.0	8601.3	0.20	0.00	0.20
	B	8682.4	0.0	8682.4	0.21	0.00	0.21
	C	2473.5	0.0	2473.5	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19757.2	0.0	19757.2	0.47	0.00	0.47
5F	A	9257.9	0.0	9257.9	0.19	0.00	0.19
	B	9275.3	0.0	9275.3	0.19	0.00	0.19
	C	2903.4	0.0	2903.4	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21436.7	0.0	21436.7	0.43	0.00	0.43

Ai=2.652 Co=0.447

Ai=2.144 Co=0.447

Ai=1.876 Co=0.447

Ai=1.694 Co=0.447

Ai=1.555 Co=0.447

Ai=1.437 Co=0.447

Ai=1.335 Co=0.447

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	A	9838.9	0.0	9838.9	0.17	0.00	0.17
	B	10042.8	0.0	10042.8	0.18	0.00	0.18
	C	2954.4	0.0	2954.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22836.0	0.0	22836.0	0.40	0.00	0.40
3F	A	10290.4	0.0	10290.4	0.16	0.00	0.16
	B	10150.4	0.0	10150.4	0.16	0.00	0.16
	C	3535.9	0.0	3535.9	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23976.8	0.0	23976.8	0.38	0.00	0.38
2F	A	10678.8	0.0	10678.8	0.15	0.00	0.15
	B	11077.7	0.0	11077.7	0.16	0.00	0.16
	C	3097.4	0.0	3097.4	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24853.9	0.0	24853.9	0.35	0.00	0.35
1F	A	10138.2	0.0	10138.2	0.13	0.00	0.13
	B	9965.6	0.0	9965.6	0.13	0.00	0.13
	C	5371.0	0.0	5371.0	0.07	0.00	0.07
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25474.8	0.0	25474.8	0.32	0.00	0.32

Ai=1.243 Co=0.447

Ai=1.157 Co=0.447

Ai=1.077 Co=0.447

Ai=1.000 Co=0.447

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	1	1200.0	0.0	1200.0	0.16	0.00	0.16
	2	1158.2	0.0	1158.2	0.15	0.00	0.15
	3	1140.8	0.0	1140.8	0.15	0.00	0.15
	4	1140.5	0.0	1140.5	0.15	0.00	0.15
	5	1158.3	0.0	1158.3	0.15	0.00	0.15
	6	1197.9	0.0	1197.9	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6995.8	0.0	6995.8	0.91	0.00	0.91
10F	1	1604.4	0.0	1604.4	0.11	0.00	0.11
	2	1872.9	0.0	1872.9	0.13	0.00	0.13
	3	1875.3	0.0	1875.3	0.13	0.00	0.13
	4	1857.9	0.0	1857.9	0.13	0.00	0.13
	5	1847.7	0.0	1847.7	0.13	0.00	0.13
	6	1596.9	0.0	1596.9	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10655.1	0.0	10655.1	0.74	0.00	0.74
9F	1	1493.8	0.0	1493.8	0.07	0.00	0.07

Ai=2.652 Co=0.474

Ai=2.144 Co=0.474

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	2	2717.5	0.0	2717.5	0.13	0.00	0.13
	3	2718.3	0.0	2718.3	0.13	0.00	0.13
	4	2698.3	0.0	2698.3	0.13	0.00	0.13
	5	2685.6	0.0	2685.6	0.13	0.00	0.13
	6	1485.7	0.0	1485.7	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13799.2	0.0	13799.2	0.65	0.00	0.65
8F	1	2056.0	0.0	2056.0	0.07	0.00	0.07
	2	3110.6	0.0	3110.6	0.11	0.00	0.11
	3	3114.1	0.0	3114.1	0.11	0.00	0.11
	4	3103.3	0.0	3103.3	0.11	0.00	0.11
	5	3096.5	0.0	3096.5	0.11	0.00	0.11
	6	2043.7	0.0	2043.7	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16524.3	0.0	16524.3	0.58	0.00	0.58
7F	1	2184.3	0.0	2184.3	0.06	0.00	0.06
	2	3634.3	0.0	3634.3	0.10	0.00	0.10
	3	3648.3	0.0	3648.3	0.10	0.00	0.10
	4	3632.0	0.0	3632.0	0.10	0.00	0.10
	5	3618.2	0.0	3618.2	0.10	0.00	0.10
	6	2173.3	0.0	2173.3	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18890.5	0.0	18890.5	0.54	0.00	0.54
6F	1	2174.8	0.0	2174.8	0.05	0.00	0.05
	2	4157.1	0.0	4157.1	0.10	0.00	0.10
	3	4165.5	0.0	4165.5	0.10	0.00	0.10
	4	4152.3	0.0	4152.3	0.10	0.00	0.10
	5	4147.0	0.0	4147.0	0.10	0.00	0.10
	6	2175.9	0.0	2175.9	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20972.6	0.0	20972.6	0.50	0.00	0.50
5F	1	2629.5	0.0	2629.5	0.05	0.00	0.05
	2	4375.0	0.0	4375.0	0.09	0.00	0.09
	3	4383.8	0.0	4383.8	0.09	0.00	0.09
	4	4371.2	0.0	4371.2	0.09	0.00	0.09
	5	4361.4	0.0	4361.4	0.09	0.00	0.09
	6	2634.6	0.0	2634.6	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22755.5	0.0	22755.5	0.46	0.00	0.46
4F	1	2854.9	0.0	2854.9	0.05	0.00	0.05
	2	4646.7	0.0	4646.7	0.08	0.00	0.08
	3	4626.3	0.0	4626.3	0.08	0.00	0.08
	4	4628.1	0.0	4628.1	0.08	0.00	0.08
	5	4652.1	0.0	4652.1	0.08	0.00	0.08
	6	2832.8	0.0	2832.8	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24240.9	0.0	24240.9	0.43	0.00	0.43
3F	1	1646.1	0.0	1646.1	0.03	0.00	0.03
	2	5539.1	0.0	5539.1	0.09	0.00	0.09
	3	5568.6	0.0	5568.6	0.09	0.00	0.09
	4	5542.8	0.0	5542.8	0.09	0.00	0.09
	5	5505.7	0.0	5505.7	0.09	0.00	0.09
	6	1649.5	0.0	1649.5	0.03	0.00	0.03

Ai=1.876 Co=0.474

Ai=1.694 Co=0.474

Ai=1.555 Co=0.474

Ai=1.437 Co=0.474

Ai=1.335 Co=0.474

Ai=1.243 Co=0.474

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25451.8	0.0	25451.8	0.40	0.00	0.40
2F	1	2228.0	0.0	2228.0	0.03	0.00	0.03
	2	5504.3	0.0	5504.3	0.08	0.00	0.08
	3	5483.7	0.0	5483.7	0.08	0.00	0.08
	4	5476.3	0.0	5476.3	0.08	0.00	0.08
	5	5487.1	0.0	5487.1	0.08	0.00	0.08
	6	2203.5	0.0	2203.5	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26382.9	0.0	26382.9	0.37	0.00	0.37
1F	1	3471.2	0.0	3471.2	0.04	0.00	0.04
	2	5046.4	0.0	5046.4	0.06	0.00	0.06
	3	5017.3	0.0	5017.3	0.06	0.00	0.06
	4	5025.6	0.0	5025.6	0.06	0.00	0.06
	5	5047.4	0.0	5047.4	0.06	0.00	0.06
	6	3434.6	0.0	3434.6	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27042.4	0.0	27042.4	0.34	0.00	0.34

Ai=1.157 Co=0.474

Ai=1.077 Co=0.474

Ai=1.000 Co=0.474

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.32 Rt=0.73)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	1	1192.5	0.0	1192.5	0.16	0.00	0.16
	2	1160.2	0.0	1160.2	0.15	0.00	0.15
	3	1155.9	0.0	1155.9	0.15	0.00	0.15
	4	1147.6	0.0	1147.6	0.15	0.00	0.15
	5	1152.1	0.0	1152.1	0.15	0.00	0.15
	6	1193.4	0.0	1193.4	0.16	0.00	0.16
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7001.8	0.0	7001.8	0.92	0.00	0.92
10F	1	1627.6	0.0	1627.6	0.11	0.00	0.11
	2	1860.2	0.0	1860.2	0.13	0.00	0.13
	3	1875.7	0.0	1875.7	0.13	0.00	0.13
	4	1850.7	0.0	1850.7	0.13	0.00	0.13
	5	1829.2	0.0	1829.2	0.13	0.00	0.13
	6	1620.7	0.0	1620.7	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10664.1	0.0	10664.1	0.74	0.00	0.74
9F	1	1562.4	0.0	1562.4	0.07	0.00	0.07
	2	2685.4	0.0	2685.4	0.13	0.00	0.13
	3	2686.0	0.0	2686.0	0.13	0.00	0.13
	4	2669.4	0.0	2669.4	0.13	0.00	0.13
	5	2654.6	0.0	2654.6	0.12	0.00	0.12
	6	1553.0	0.0	1553.0	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13810.9	0.0	13810.9	0.65	0.00	0.65
8F	1	2087.5	0.0	2087.5	0.07	0.00	0.07
	2	3097.1	0.0	3097.1	0.11	0.00	0.11
	3	3088.3	0.0	3088.3	0.11	0.00	0.11
	4	3096.3	0.0	3096.3	0.11	0.00	0.11
	5	3098.0	0.0	3098.0	0.11	0.00	0.11
	6	2071.0	0.0	2071.0	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.652 Co=0.474

Ai=2.144 Co=0.474

Ai=1.876 Co=0.474

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16538.1	0.0	16538.1	0.58	0.00	0.58
7F	1	2203.3	0.0	2203.3	0.06	0.00	0.06
	2	3630.1	0.0	3630.1	0.10	0.00	0.10
	3	3619.2	0.0	3619.2	0.10	0.00	0.10
	4	3631.2	0.0	3631.2	0.10	0.00	0.10
	5	3639.9	0.0	3639.9	0.10	0.00	0.10
	6	2182.7	0.0	2182.7	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18906.5	0.0	18906.5	0.54	0.00	0.54
6F	1	2172.2	0.0	2172.2	0.05	0.00	0.05
	2	4159.6	0.0	4159.6	0.10	0.00	0.10
	3	4148.8	0.0	4148.8	0.10	0.00	0.10
	4	4165.4	0.0	4165.4	0.10	0.00	0.10
	5	4177.0	0.0	4177.0	0.10	0.00	0.10
	6	2167.4	0.0	2167.4	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20990.4	0.0	20990.4	0.50	0.00	0.50
5F	1	2668.9	0.0	2668.9	0.05	0.00	0.05
	2	4357.8	0.0	4357.8	0.09	0.00	0.09
	3	4351.4	0.0	4351.4	0.09	0.00	0.09
	4	4362.8	0.0	4362.8	0.09	0.00	0.09
	5	4366.3	0.0	4366.3	0.09	0.00	0.09
	6	2667.5	0.0	2667.5	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22774.8	0.0	22774.8	0.46	0.00	0.46
4F	1	2746.5	0.0	2746.5	0.05	0.00	0.05
	2	4702.9	0.0	4702.9	0.08	0.00	0.08
	3	4683.4	0.0	4683.4	0.08	0.00	0.08
	4	4691.9	0.0	4691.9	0.08	0.00	0.08
	5	4708.6	0.0	4708.6	0.08	0.00	0.08
	6	2727.7	0.0	2727.7	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24261.0	0.0	24261.0	0.43	0.00	0.43
3F	1	1775.0	0.0	1775.0	0.03	0.00	0.03
	2	5477.1	0.0	5477.1	0.09	0.00	0.09
	3	5478.6	0.0	5478.6	0.09	0.00	0.09
	4	5492.1	0.0	5492.1	0.09	0.00	0.09
	5	5486.1	0.0	5486.1	0.09	0.00	0.09
	6	1764.3	0.0	1764.3	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25473.1	0.0	25473.1	0.40	0.00	0.40
2F	1	2198.0	0.0	2198.0	0.03	0.00	0.03
	2	5522.6	0.0	5522.6	0.08	0.00	0.08
	3	5502.0	0.0	5502.0	0.08	0.00	0.08
	4	5502.3	0.0	5502.3	0.08	0.00	0.08
	5	5507.7	0.0	5507.7	0.08	0.00	0.08
	6	2172.5	0.0	2172.5	0.03	0.00	0.03
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26405.2	0.0	26405.2	0.37	0.00	0.37
1F	1	3533.8	0.0	3533.8	0.05	0.00	0.05
	2	5020.3	0.0	5020.3	0.06	0.00	0.06

Ai=1.694 Co=0.474

Ai=1.555 Co=0.474

Ai=1.437 Co=0.474

Ai=1.335 Co=0.474

Ai=1.243 Co=0.474

Ai=1.157 Co=0.474

Ai=1.077 Co=0.474

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	3	5010.5	0.0	5010.5	0.06	0.00	0.06
	4	4997.8	0.0	4997.8	0.06	0.00	0.06
	5	4998.1	0.0	4998.1	0.06	0.00	0.06
	6	3504.7	0.0	3504.7	0.04	0.00	0.04
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27065.2	0.0	27065.2	0.35	0.00	0.35

Ai=1.000 Co=0.474

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ゲル-ブ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	6777.79	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6777.79		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	10322.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10322.96		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	13369.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13369.14		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	16009.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16009.21		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	18301.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18301.67		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	20318.94	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20318.94		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	22046.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22046.24		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	23485.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23485.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	24658.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24658.51		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	25560.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25560.58		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	26199.52	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26199.52		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	6778.38	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6778.38		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	10323.87	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10323.87		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	13370.31	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13370.31		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	16010.61	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16010.61		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	18303.27	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18303.27		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	20320.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20320.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	22048.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22048.17		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	23487.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23487.41		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	24660.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24660.67		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	25562.80	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25562.80		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	26201.80	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26201.80		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	7417.99	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7417.99		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	11298.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11298.02		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	14631.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14631.92		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	17521.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17521.36		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向正加力時

階名	ゲルプ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
7F	A	20030.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20030.25		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	22238.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22238.17		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	24128.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24128.62		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	25703.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25703.66		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	26987.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26987.53		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	27974.90	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27974.90		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	28674.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28674.07		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	ゲルプ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	7420.69	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7420.69		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	11302.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11302.14		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	14637.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14637.25		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	17527.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17527.50		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	20037.68	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20037.68		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	22246.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22246.30		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	24137.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24137.45		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	25713.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25713.07		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
3F	A	26997.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26997.50		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	27985.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27985.11		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	28684.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28684.74		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: D_s 値の直接入力
 $+$: D_s 値の割増がされている

X方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
11F	1.929	7650.5	14757.8	1.000	1.000	1.000	0.25	3689.4
10F	1.559	14417.3	22476.9	1.000	1.000	1.000	0.25	5619.2
9F	1.364	21339.6	29109.6	1.000	1.000	1.000	0.25	7277.4
8F	1.232	28287.8	34858.0	1.000	1.000	1.000	0.25	8714.5
7F	1.131	35236.0	39849.5	1.000	1.000	1.000	0.25	9962.4
6F	1.045	42319.4	44241.9	1.000	1.000	1.000	0.25	11060.5
5F	0.971	49447.1	48002.9	1.000	1.000	1.000	0.25	12000.7
4F	0.904	56574.8	51136.3	1.000	1.000	1.000	0.25	12784.1
3F	0.842	63783.1	53690.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13422.7
2F	0.783	71036.4	55654.9	1.000	1.000	1.000	0.25	13913.7
1F	0.727	78438.3	57046.1	1.000	1.000	1.000	0.25	14261.5

X方向負加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
11F	1.929	7650.5	14757.8	1.000	1.000	1.000	0.25	3689.4
10F	1.559	14417.3	22476.9	1.000	1.000	1.000	0.25	5619.2
9F	1.364	21339.6	29109.6	1.000	1.000	1.000	0.25	7277.4
8F	1.232	28287.8	34858.0	1.000	1.000	1.000	0.25	8714.5
7F	1.131	35236.0	39849.5	1.000	1.000	1.000	0.25	9962.4
6F	1.045	42319.4	44241.9	1.000	1.000	1.000	0.25	11060.5
5F	0.971	49447.1	48002.9	1.000	1.000	1.000	0.25	12000.7
4F	0.904	56574.8	51136.3	1.000	1.000	1.000	0.25	12784.1
3F	0.842	63783.1	53690.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13422.7
2F	0.783	71036.4	55654.9	1.000	1.000	1.000	0.25	13913.7
1F	0.727	78438.3	57046.1	1.000	1.000	1.000	0.25	14261.5

Y方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
11F	1.929	7650.5	14757.8	1.000	1.000	1.000	0.25	3689.4
10F	1.559	14417.3	22476.9	1.000	1.000	1.000	0.25	5619.2
9F	1.364	21339.6	29109.6	1.000	1.000	1.000	0.25	7277.4
8F	1.232	28287.8	34858.0	1.000	1.000	1.000	0.25	8714.5
7F	1.131	35236.0	39849.5	1.000	1.000	1.000	0.25	9962.4
6F	1.045	42319.4	44241.9	1.000	1.000	1.000	0.25	11060.5
5F	0.971	49447.1	48002.9	1.000	1.000	1.000	0.25	12000.7
4F	0.904	56574.8	51136.3	1.000	1.000	1.000	0.25	12784.1
3F	0.842	63783.1	53690.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13422.7
2F	0.783	71036.4	55654.9	1.000	1.000	1.000	0.25	13913.7
1F	0.727	78438.3	57046.1	1.000	1.000	1.000	0.25	14261.5

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
11F	1.929	7650.5	14757.8	1.000	1.000	1.000	0.25	3689.4
10F	1.559	14417.3	22476.9	1.000	1.000	1.000	0.25	5619.2
9F	1.364	21339.6	29109.6	1.000	1.000	1.000	0.25	7277.4
8F	1.232	28287.8	34858.0	1.000	1.000	1.000	0.25	8714.5
7F	1.131	35236.0	39849.5	1.000	1.000	1.000	0.25	9962.4
6F	1.045	42319.4	44241.9	1.000	1.000	1.000	0.25	11060.5
5F	0.971	49447.1	48002.9	1.000	1.000	1.000	0.25	12000.7
4F	0.904	56574.8	51136.3	1.000	1.000	1.000	0.25	12784.1
3F	0.842	63783.1	53690.7	1.000	1.000	1.000	0.25	13422.7
2F	0.783	71036.4	55654.9	1.000	1.000	1.000	0.25	13913.7
1F	0.727	78438.3	57046.1	1.000	1.000	1.000	0.25	14261.5

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	2479.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1528.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6590.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	3925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3973.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10037.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12999.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	6361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6228.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2976.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15566.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2804.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17795.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8616.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8669.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2470.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19756.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	9270.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9266.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	9851.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10031.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	10301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3531.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23976.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	10687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3098.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24853.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	10140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9975.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5358.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	A	2476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	3921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3982.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12999.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	6351.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2982.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15566.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	7458.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7528.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2808.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17795.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	8601.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19757.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	9257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9275.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2903.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21436.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	9838.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10042.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2954.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22836.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	10290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	10150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23976.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	10678.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	11077.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3097.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	10138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25474.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1197.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6995.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1872.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1875.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	5	1847.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1596.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10655.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2717.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2718.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2698.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13799.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2056.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3096.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16524.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3648.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3632.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3618.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18890.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20972.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2629.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4361.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2634.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22755.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2854.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4628.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4652.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24240.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	1646.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5539.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5505.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1649.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25451.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5504.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5483.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3471.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5017.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5025.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5047.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3434.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27042.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7001.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1627.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1860.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1875.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1850.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1829.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1620.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10664.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1562.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2669.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2654.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1553.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13810.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	2087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3088.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3096.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16538.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3630.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3619.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3631.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3639.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18906.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	2172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4165.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2668.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4362.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4366.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2667.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22774.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2746.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4702.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4683.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4708.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	1774.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5477.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5478.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5486.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1764.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5522.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	3	5502.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	5507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26405.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3533.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5020.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5010.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4998.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3504.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27065.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
: 剛性率・偏心率の直接入力
* : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
() : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	14757.8	1.000	0.25	3689.4		6590.3	1.78
10F	22476.9	1.000	0.25	5619.2		10037.4	1.78
9F	29109.6	1.000	0.25	7277.4		12999.3	1.78
8F	34858.0	1.000	0.25	8714.5		15566.3	1.78
7F	39849.5	1.000	0.25	9962.4		17795.3	1.78
6F	44241.9	1.000	0.25	11060.5		19756.8	1.78
5F	48002.9	1.000	0.25	12000.7		21436.3	1.78
4F	51136.3	1.000	0.25	12784.1		22835.5	1.78
3F	53690.7	1.000	0.25	13422.7		23976.3	1.78
2F	55654.9	1.000	0.25	13913.7		24853.4	1.78
1F	57046.1	1.000	0.25	14261.5		25474.1	1.78

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	14757.8	1.000	0.25	3689.4		6590.4	1.78
10F	22476.9	1.000	0.25	5619.2		10037.6	1.78
9F	29109.6	1.000	0.25	7277.4		12999.5	1.78
8F	34858.0	1.000	0.25	8714.5		15566.6	1.78
7F	39849.5	1.000	0.25	9962.4		17795.7	1.78
6F	44241.9	1.000	0.25	11060.5		19757.2	1.78
5F	48002.9	1.000	0.25	12000.7		21436.7	1.78
4F	51136.3	1.000	0.25	12784.1		22836.0	1.78
3F	53690.7	1.000	0.25	13422.7		23976.8	1.78
2F	55654.9	1.000	0.25	13913.7		24853.9	1.78
1F	57046.1	1.000	0.25	14261.5		25474.8	1.78

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	14757.8	1.000	0.25	3689.4		6995.8	1.89
10F	22476.9	1.000	0.25	5619.2		10655.1	1.89
9F	29109.6	1.000	0.25	7277.4		13799.2	1.89

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
8F	34858. 0	1. 000	0. 25	8714. 5		16524. 3	1. 89
7F	39849. 5	1. 000	0. 25	9962. 4		18890. 5	1. 89
6F	44241. 9	1. 000	0. 25	11060. 5		20972. 6	1. 89
5F	48002. 9	1. 000	0. 25	12000. 7		22755. 5	1. 89
4F	51136. 3	1. 000	0. 25	12784. 1		24240. 9	1. 89
3F	53690. 7	1. 000	0. 25	13422. 7		25451. 8	1. 89
2F	55654. 9	1. 000	0. 25	13913. 7		26382. 9	1. 89
1F	57046. 1	1. 000	0. 25	14261. 5		27042. 4	1. 89

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	14757. 8	1. 000	0. 25	3689. 4		7001. 8	1. 89
10F	22476. 9	1. 000	0. 25	5619. 2		10664. 1	1. 89
9F	29109. 6	1. 000	0. 25	7277. 4		13810. 9	1. 89
8F	34858. 0	1. 000	0. 25	8714. 5		16538. 1	1. 89
7F	39849. 5	1. 000	0. 25	9962. 4		18906. 5	1. 89
6F	44241. 9	1. 000	0. 25	11060. 5		20990. 4	1. 89
5F	48002. 9	1. 000	0. 25	12000. 7		22774. 8	1. 89
4F	51136. 3	1. 000	0. 25	12784. 1		24261. 0	1. 89
3F	53690. 7	1. 000	0. 25	13422. 7		25473. 1	1. 89
2F	55654. 9	1. 000	0. 25	13913. 7		26405. 2	1. 89
1F	57046. 1	1. 000	0. 25	14261. 5		27065. 2	1. 89

U-5. 8. 3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

- X 方向（正加力）層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
- X 方向（負加力）層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
- Y 方向（正加力）層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
- Y 方向（負加力）層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）

保有耐力時

- X 方向（正加力）層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
- X 方向（負加力）層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
- Y 方向（正加力）層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）
- Y 方向（負加力）層間変形角（解析終了位置：5F - 6F）

U-5. 8. 4 最終ステップの重心位置の変位

- Q：層せん断力(kN)層名位置と下層との間の階のせん断力
- U：層変位(cm)層名位置の計算階の最下層からの水平変位
- ΔU：層間変位(cm)層名位置と下層との水平変位の差分
- ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X 方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角	
368	12F	6777. 8	131. 4226	3. 9705	1/	101
	11F	10323. 0	127. 4522	7. 3660	1/	55
	10F	13369. 1	120. 0862	9. 7131	1/	41
	9F	16009. 2	110. 3731	12. 8323	1/	31
	8F	18301. 7	97. 5408	14. 6435	1/	27
	7F	20318. 9	82. 8973	14. 9878	1/	27
	6F	22046. 2	67. 9095	15. 8839	1/	25
	5F	23485. 4	52. 0256	16. 1067	1/	25
	4F	24658. 5	35. 9190	14. 7359	1/	27
	3F	25560. 6	21. 1831	12. 6930	1/	32
	2F	26199. 5	8. 4901	8. 4901	1/	52

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
367	12F	6778.4	131.4226	3.9738	1/ 101
	11F	10323.9	127.4489	7.3721	1/ 55
	10F	13370.3	120.0768	9.7220	1/ 41
	9F	16010.6	110.3548	12.8413	1/ 31
	8F	18303.3	97.5134	14.6504	1/ 27
	7F	20320.7	82.8630	14.9918	1/ 27
	6F	22048.2	67.8712	15.8837	1/ 25
	5F	23487.4	51.9875	16.1022	1/ 25
	4F	24660.7	35.8854	14.7283	1/ 27
	3F	25562.8	21.1570	12.6824	1/ 32
	2F	26201.8	8.4747	8.4747	1/ 53

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
478	12F	7418.0	106.4741	2.8457	1/ 141
	11F	11298.0	103.6285	4.3102	1/ 94
	10F	14631.9	99.3183	5.8005	1/ 69
	9F	17521.4	93.5177	9.3957	1/ 43
	8F	20030.4	84.1220	13.1368	1/ 31
	7F	22238.2	70.9852	15.1333	1/ 26
	6F	24128.6	55.8519	16.0163	1/ 25
	5F	25703.7	39.8356	14.6819	1/ 27
	4F	26987.6	25.1537	11.0796	1/ 36
	3F	27974.9	14.0740	8.7241	1/ 46
	2F	28674.2	5.3499	5.3499	1/ 83

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
482	12F	7420.7	107.3652	2.8733	1/ 139
	11F	11302.1	104.4918	4.3808	1/ 92
	10F	14637.3	100.1110	5.7930	1/ 69
	9F	17527.8	94.3180	9.4536	1/ 42
	8F	20037.7	84.8643	13.2387	1/ 30
	7F	22246.3	71.6257	15.1602	1/ 26
	6F	24137.5	56.4655	16.0170	1/ 25
	5F	25713.1	40.4485	14.7254	1/ 27
	4F	26997.5	25.7231	11.2045	1/ 36
	3F	27985.1	14.5186	8.9394	1/ 45
	2F	28684.7	5.5792	5.5792	1/ 80

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
272	12F	6590.3	60.5878	2.3053	1/ 174
	11F	10037.4	58.2825	3.2824	1/ 123
	10F	12999.3	55.0001	3.8488	1/ 104
	9F	15566.3	51.1513	5.7194	1/ 70
	8F	17795.3	45.4319	6.6228	1/ 61
	7F	19756.8	38.8091	6.5980	1/ 61
	6F	21436.3	32.2111	7.5011	1/ 53
	5F	22835.6	24.7100	8.0598	1/ 50
	4F	23976.3	16.6502	7.3315	1/ 55
	3F	24853.4	9.3187	5.9843	1/ 67
	2F	25474.6	3.3345	3.3345	1/ 133

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
272	12F	6590.4	60.5878	2.3058	1/ 173
	11F	10037.6	58.2820	3.2833	1/ 123
	10F	12999.5	54.9987	3.8486	1/ 104
	9F	15566.6	51.1501	5.7196	1/ 70
	8F	17795.7	45.4304	6.6233	1/ 61
	7F	19757.2	38.8072	6.5990	1/ 61
	6F	21436.7	32.2082	7.5011	1/ 53
	5F	22836.0	24.7071	8.0588	1/ 50
	4F	23976.8	16.6483	7.3308	1/ 55
	3F	24853.9	9.3175	5.9836	1/ 67
	2F	25475.1	3.3339	3.3339	1/ 133

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
256	12F	6995.8	57.0238	2.5420	1/ 157
	11F	10655.1	54.4818	3.5162	1/ 115
	10F	13799.3	50.9655	3.7819	1/ 106
	9F	16524.3	47.1836	5.0985	1/ 78
	8F	18890.5	42.0851	6.4637	1/ 62
	7F	20972.7	35.6215	7.3068	1/ 55
	6F	22755.5	28.3147	8.0057	1/ 50
	5F	24240.9	20.3090	7.3759	1/ 55
	4F	25451.8	12.9331	5.4526	1/ 73
	3F	26382.9	7.4805	4.5235	1/ 88
	2F	27042.4	2.9570	2.9570	1/ 150

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
259	12F	7001.8	57.6920	2.5450	1/ 157
	11F	10664.1	55.1470	3.5133	1/ 115
	10F	13810.9	51.6338	3.8135	1/ 105
	9F	16538.2	47.8203	5.1896	1/ 77
	8F	18906.5	42.6307	6.5626	1/ 61
	7F	20990.4	36.0681	7.3575	1/ 54
	6F	22774.8	28.7106	8.0230	1/ 50
	5F	24261.4	20.6877	7.3882	1/ 54
	4F	25473.4	13.2994	5.5893	1/ 72
	3F	26405.2	7.7102	4.6420	1/ 86
	2F	27065.3	3.0682	3.0682	1/ 145

U-5.8.5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：368
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：367
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：478
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：482

保有水平耐力時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：272
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：272
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：256
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：259

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ C2005 FMD. 剛域自動計算の α の係数が直接入力されている。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 4
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ S 部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/18 15:27