# BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

# 一貫構造計算書

## NO.7 rc8-6-10スリットタイプ

略　称：NO.7
日　付：2013/7/29
担当者：k-lab

---

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.8
データベース番号：6.5.0.8

会員番号：BUSK00039
シリアルNo：K48024

計算開始時間 2014/02/25 21:52 （株）構造システム

---

# 目　次


計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 9
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 9
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 19
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 19
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 21
I-1.4.3　ベースプレート ―― Ⅲ－ 22
I-1.4.4　壁 ―― Ⅲ－ 22
I-1.4.5　雑壁 ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.6　壁鉄筋番号 ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.7　ブレース ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.9　片持ばり ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.10　片持スラブ ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.11　出隅片持スラブ ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.12　接合部 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.13　杭、杭基礎 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.14　直接基礎 ―― Ⅲ－ 24

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 24

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 24
I-2.1.1　材料種別図 ―― Ⅲ－ 24
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 24
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 25
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 25
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 25

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 25

**I-3.1　荷重計算条件** ―― Ⅲ－ 25
I-3.1.1　最小スラブ厚 ―― Ⅲ－ 25
I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方 ―― Ⅲ－ 25
I-3.1.3　基礎荷重 ―― Ⅲ－ 25
**I-3.2　積載荷重** ―― Ⅲ－ 26
**I-3.3　仕上** ―― Ⅲ－ 26
I-3.3.1　仕上材名称 ―― Ⅲ－ 26
I-3.3.2　仕上名称 ―― Ⅲ－ 26
**I-3.4　重量** ―― Ⅲ－ 26
I-3.4.1　はり、柱仕上重量 ―― Ⅲ－ 26
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 26
I-3.4.3　建物重量の直接入力 ―― Ⅲ－ 26
**I-3.5　地震力** ―― Ⅲ－ 26
**I-3.6　風圧力** ―― Ⅲ－ 27
**I-3.7　積雪荷重** ―― Ⅲ－ 27

**I-6　共通計算条件** ―― Ⅲ－ 27

**I-6.1　使用基準** ―― Ⅲ－ 27
**I-6.2　計算ルート指定** ―― Ⅲ－ 27
**I-6.3　柱はり接合部計算条件** ―― Ⅲ－ 27

**I-7　許容応力度計算** ―― Ⅲ－ 27

**I-7.1　応力解析・モデル化** ―― Ⅲ－ 27
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 27
**I-7.2　剛性率・偏心率** ―― Ⅲ－ 27
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 27
**I-7.3　断面計算** ―― Ⅲ－ 28
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 28

**I-8　保有水平耐力計算** ―― Ⅲ－ 28

**I-8.1　計算条件** ―― Ⅲ－ 28
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 28
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 30

**§２．許容応力度等計算結果** ―― Ⅲ－ 31

**A-1　準備計算結果** ―― Ⅲ－ 31

**A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ** ―― Ⅲ－ 31
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 31
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 40
A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 44
A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 44
**A-1.2　節点重量** ―― Ⅲ－ 44
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 44
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ―― Ⅲ－ 48

A-1.3 層せん断力 ―― Ⅲ－ 53
A-1.3.1 地震力 ―― Ⅲ－ 53
A-1.4 剛度増大率 ―― Ⅲ－ 58
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 58
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 67

A-2. 応力計算結果 ―― Ⅲ－ 72

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性 ―― Ⅲ－ 72
A-2.2 部材応力図 ―― Ⅲ－ 75
A-2.3 部材応力表 ―― Ⅲ－ 105
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力 ―― Ⅲ－ 129
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図 ―― Ⅲ－ 129
A-2.4.2 長期柱軸力表 ―― Ⅲ－ 133
A-2.4.3 長期壁柱軸力・ブレース鉛直力表 ―― Ⅲ－ 135

A-3. 応力計算結果のまとめ ―― Ⅲ－ 138

A-3.5 壁量 ―― Ⅲ－ 138
A-3.6 剛性率 ―― Ⅲ－ 139
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 139
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 140
A-3.7 偏心率 ―― Ⅲ－ 140
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 140
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 141

A-4. 断面計算結果 ―― Ⅲ－ 142

A-4.3 ＲＣの断面計算 ―― Ⅲ－ 142
A-4.3.1 ＲＣはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 142
A-4.3.2 ＲＣ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 189
A-4.3.3 ＲＣ壁の断面計算 ―― Ⅲ－ 227
A-4.3.4 ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度） ―― Ⅲ－ 243
A-4.3.5 ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度） ―― Ⅲ－ 243
A-4.8 断面計算結果一覧 ―― Ⅲ－ 244
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 244

§３. 保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 277

U-1 長期荷重時応力・層せん断力 ―― Ⅲ－ 277

U-1.3 層せん断力 ―― Ⅲ－ 277
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 277
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 277

U-3 Ｄs算定時計算結果 ―― Ⅲ－ 278

U-3.1 荷重－変位（Ｄs算定時） ―― Ⅲ－ 278
U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ｄs算定時） ―― Ⅲ－ 278
U-3.2 終局時部材応力（Ｄs算定時） ―― Ⅲ－ 280
U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ｄs算定時） ―― Ⅲ－ 280
U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ｄs算定時） ―― Ⅲ－ 300

U-3.3　部材の終局強度（Ｄs算定時）　Ⅲ－ 321
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ｄs算定時）　Ⅲ－ 321
U-3.4　終局時ヒンジ図（Ｄs算定時）　Ⅲ－ 342
U-3.5　終局時機構図（Ｄs算定時）　Ⅲ－ 363
U-3.5.1　終局時機構図（Ｄs算定時）　Ⅲ－ 363

U-4　保有水平耐力計算結果　Ⅲ－ 384

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）　Ⅲ－ 384
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）　Ⅲ－ 384
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）　Ⅲ－ 386
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）　Ⅲ－ 386
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）　Ⅲ－ 406
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）　Ⅲ－ 427
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）　Ⅲ－ 427

U-5　必要保有水平力と判定　Ⅲ－ 447

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク　Ⅲ－ 447
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）　Ⅲ－ 447
U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）　Ⅲ－ 476
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 478
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 478
U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 494
U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 506
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）　Ⅲ－ 510
U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力　Ⅲ－ 510
U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ　Ⅲ－ 510
U-5.5　水平せん断力係数　Ⅲ－ 516
U-5.6　構造特性係数　Ⅲ－ 527
U-5.7　必要保有水平耐力　Ⅲ－ 530
U-5.8　保有水平耐力判定　Ⅲ－ 531
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ　Ⅲ－ 531
U-5.8.2　保有水平耐力判定表　Ⅲ－ 536
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由　Ⅲ－ 537
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位　Ⅲ－ 537
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果　Ⅲ－ 539
U-5.9　冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別　Ⅲ－ 539
U-5.10　崩壊形の判別　Ⅲ－ 539
U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力　Ⅲ－ 540
U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）　Ⅲ－ 540
U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）　Ⅲ－ 550
U-5.12　ＳＲＣ柱はり接合部せん断耐力　Ⅲ－ 551
U-5.13　必要せん断補強筋比　Ⅲ－ 551
U-5.14　鉄骨柱脚部分の検討　Ⅲ－ 551

**** メッセージ一覧 ****　Ⅲ－ 552

プリチェックメッセージ一覧　Ⅲ－ 552
準備計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 552
応力計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 552
断面計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 552
保有耐力計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 552

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――Ⅲ－ 552

# 計算・設計に関する情報

| | |
|---|---|
| 工事名称 | NO.7 rc8-6-10スリットタイプ |
| 構造計算プログラム名称 | BUS-5 Ver.1 |
| 構造計算プログラム所有者 | |
| 構造計算プログラム実行機種 | |
| 建築設計事務所名（確認申請上の設計者） | |
| 　担当者名 | 印 |
| 　連絡先･電話番号 | |
| 構造設計事務所 | |
| 　構造設計担当者名 | 印 |
| 　連絡先･電話番号 | |
| 構造計算協力事務所名 | |
| 　構造計算担当者名 | 印 |
| 　連絡先･電話番号 | |

## 【１．構造上の特徴】

## 【２．構造計算方針】

## 【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑　保有水平耐力計算
- ☐　許容応力度等計算
- ☐　令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

## 【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.8 データベース番号:6.5.0.8
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

# §1. 入力データ

## I-1　一般事項

### I-1.1　建築物の構造設計概要

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築場所 | | | | | |
| 主要用途 | | | 構造種別 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 階数 | 地下　0階　地上　8階　塔屋　0階 | | | | |
| 建築面積 | 0.00 m2 | | 延べ面積 | 0.00 m2 | |
| 軒高さ | 22.950 m | | 建物高さ | 23.550 m | |
| 工事種別 | ☑ 新築　☐ 増築 | | 増築予定 | ☑ 無　☐ 有( 階) | |
| 構造 主要ｽﾊﾟﾝ | X方向 : 0.000 m | | Y方向 : 0.000 m | | |
| 構造 塔状比 | X方向 : 検討しない | | Y方向 : 検討しない | | |
| 構造 骨組形式 | X方向 : | | Y方向 : | | |
| 基礎形式 | ☑ 直接基礎　☐ 杭基礎 | | | | |
| 仕上 | 床 : | | 屋根 : | | |
| | 外装 : | | | | |
| 屋上付属物等 | | | | | |

#### I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

| | | |
|---|---|---|
| スパン数 | X方向 | 5 スパン |
| | Y方向 | 3 スパン |
| 階　数 | 地　上 | 8 階 |
| | 地　下 | 0 階 |
| | 塔　屋 | 0 階 |
| 高　さ | | 23.550 m |
| 軒の高さ | | 22.950 m |
| 地面から地上１階床までの高さ | | 25.0 cm |
| パラペットの高さ | | 60.0 cm |
| ピロティ階 | X方向 | 指定なし |
| | Y方向 | 指定なし |
| 基礎下端レベル | | GL-200.0 cm |

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

| 階名 | 階高 (cm) | 構造階高 (cm) |
|---|---|---|
| 8F | 280.0 | 280.0 |
| 7F | 280.0 | 280.0 |
| 6F | 280.0 | 280.0 |
| 5F | 280.0 | 280.0 |
| 4F | 280.0 | 280.0 |
| 3F | 280.0 | 280.0 |
| 2F | 280.0 | 280.0 |
| 1F | 310.0 | 325.0 |

| 層名 | 標準はりせい (cm) |
|---|---|
| 9F | 65.0 |
| 8F | 65.0 |
| 7F | 65.0 |
| 6F | 65.0 |
| 5F | 65.0 |
| 4F | 65.0 |
| 3F | 65.0 |
| 2F | 65.0 |
| 1F | 95.0 |

| 層名 | 標準レベル (cm) |
|---|---|
| 9F | -3.0 |
| 8F | -3.0 |
| 7F | -3.0 |
| 6F | -3.0 |
| 5F | -3.0 |
| 4F | -3.0 |
| 3F | -3.0 |
| 2F | -3.0 |
| 1F | -3.0 |

| X方向 (cm) | | | | Y方向 (cm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸名 | 意匠ｽﾊﾟﾝ | 構造ｽﾊﾟﾝ | 意匠通り心と構造通り心間距離 | 軸名 | 意匠ｽﾊﾟﾝ | 構造ｽﾊﾟﾝ | 意匠通り心と構造通り心間距離 |
| X1 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | Y1 | 150.0 | 150.0 | 0.0 |
| X2 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | Y2 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 |
| X3 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | Y3 | 180.0 | 180.0 | 0.0 |
| X4 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | Y4 | | | 0.0 |
| X5 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | | | | |
| X6 | | | 0.0 | | | | |

#### I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.1.3　構造概要

| 構造種別 | 層名１ | 層名２ |
|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート造 | 1F | 9F |

### I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

## I-1.2　略伏図

### I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

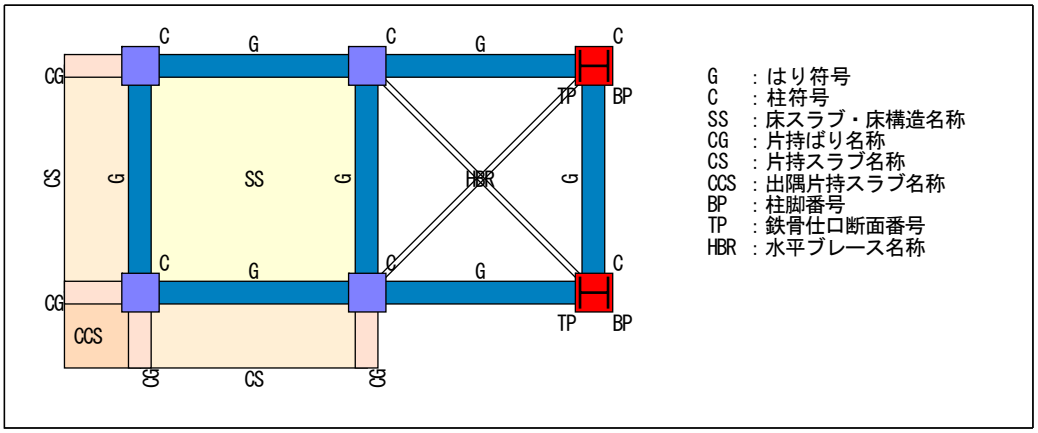


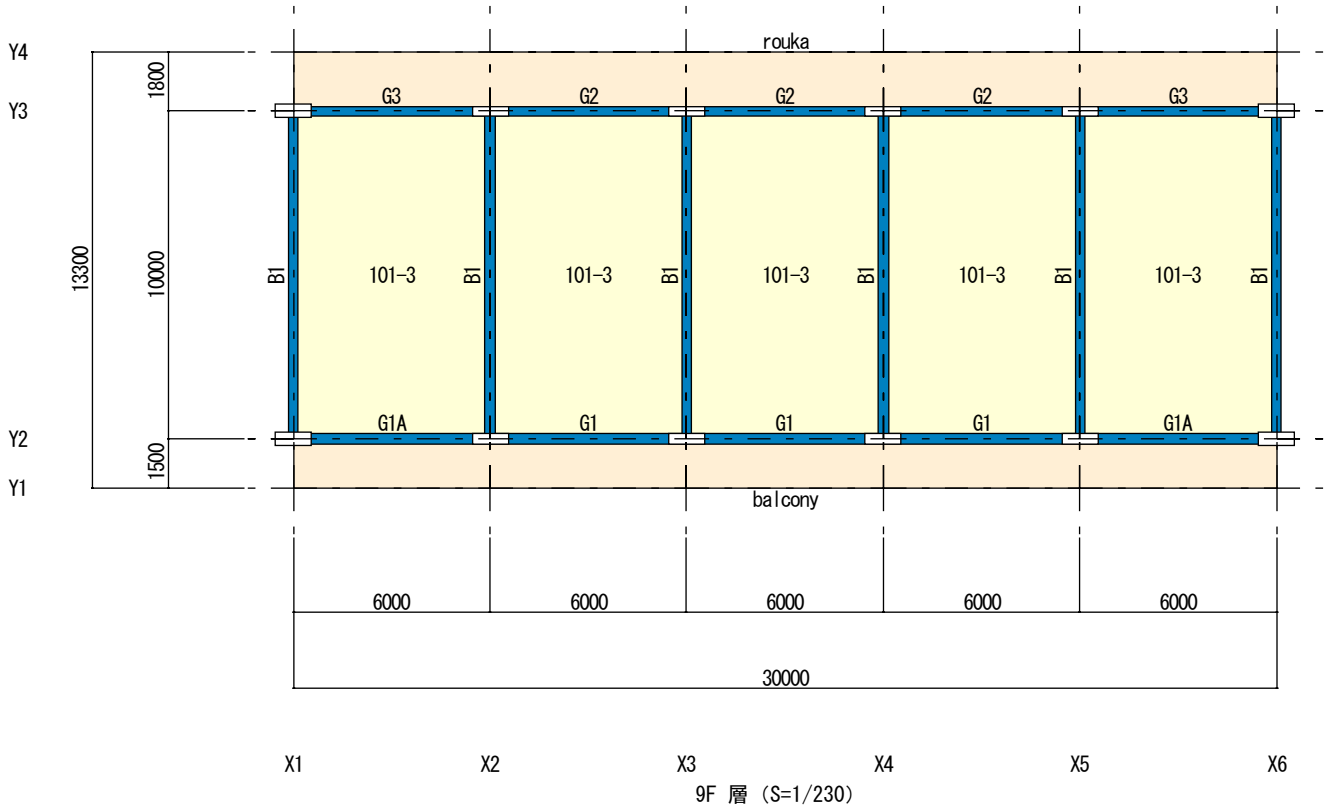


9F 層 (S=1/230)

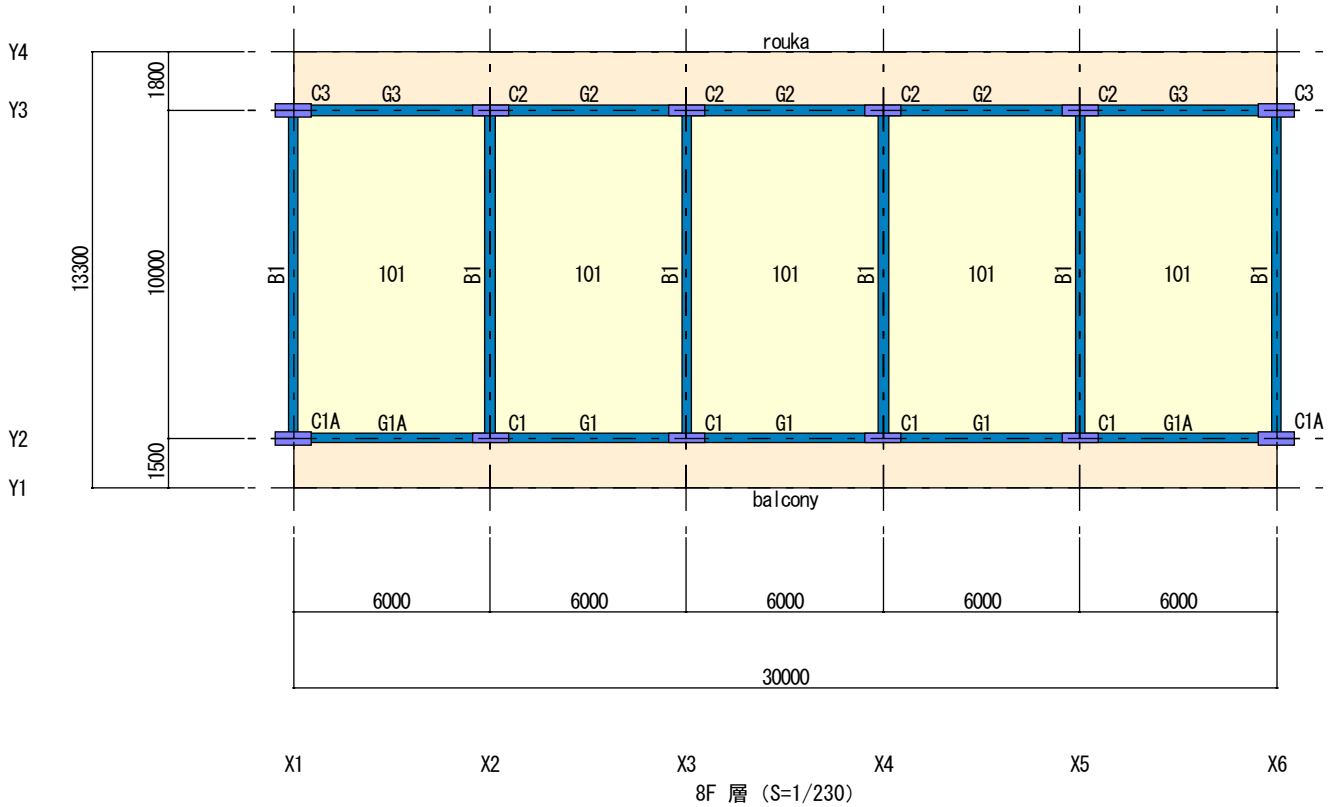


8F 層 (S=1/230)

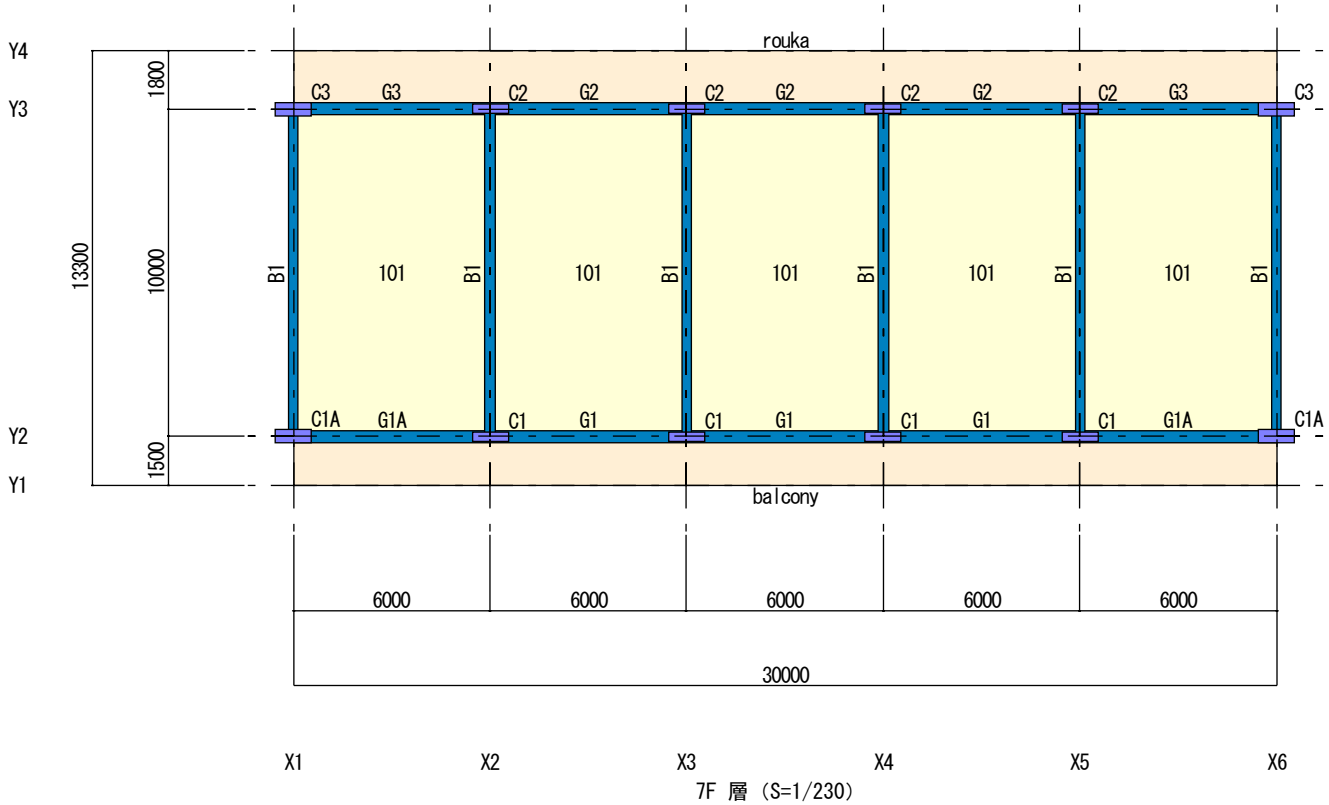


7F 層 (S=1/230)

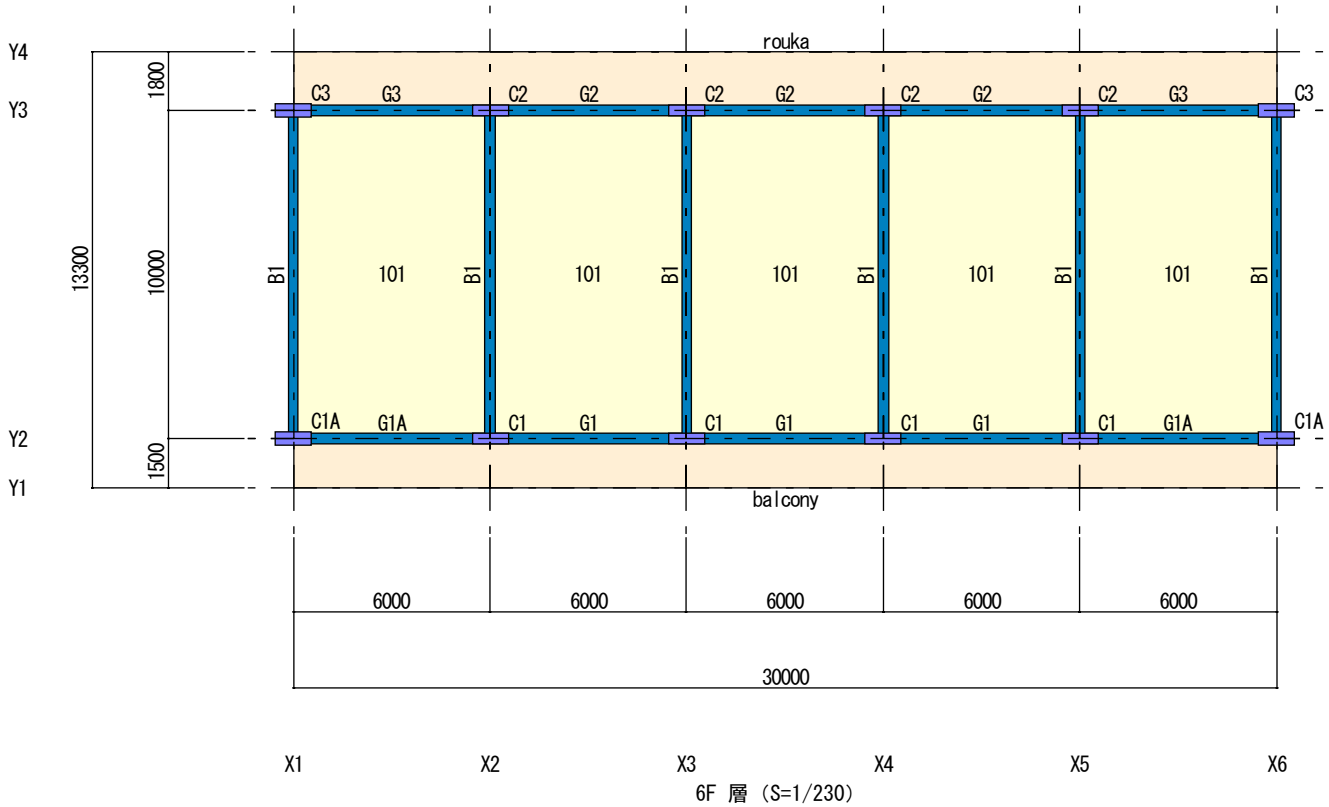


6F 層 (S=1/230)

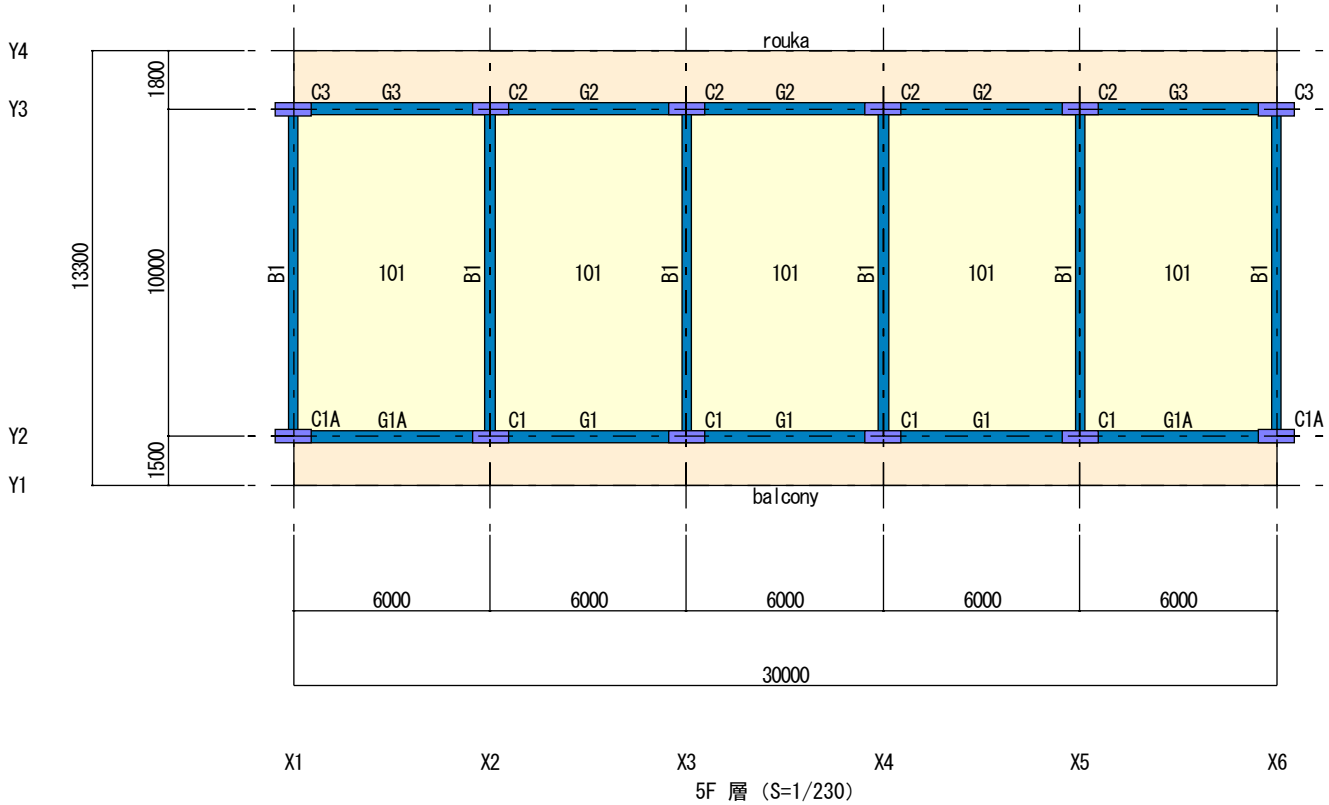


5F 層 (S=1/230)

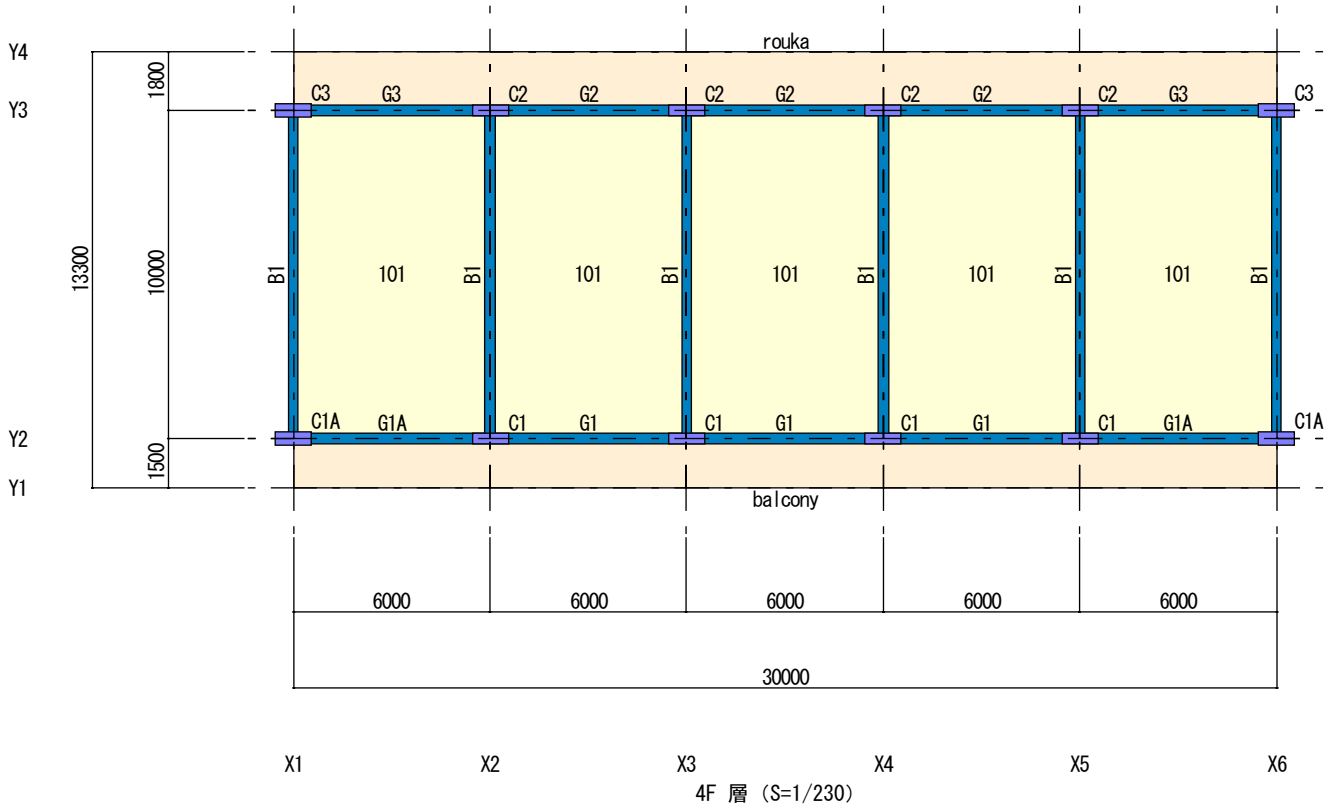


4F 層 (S=1/230)

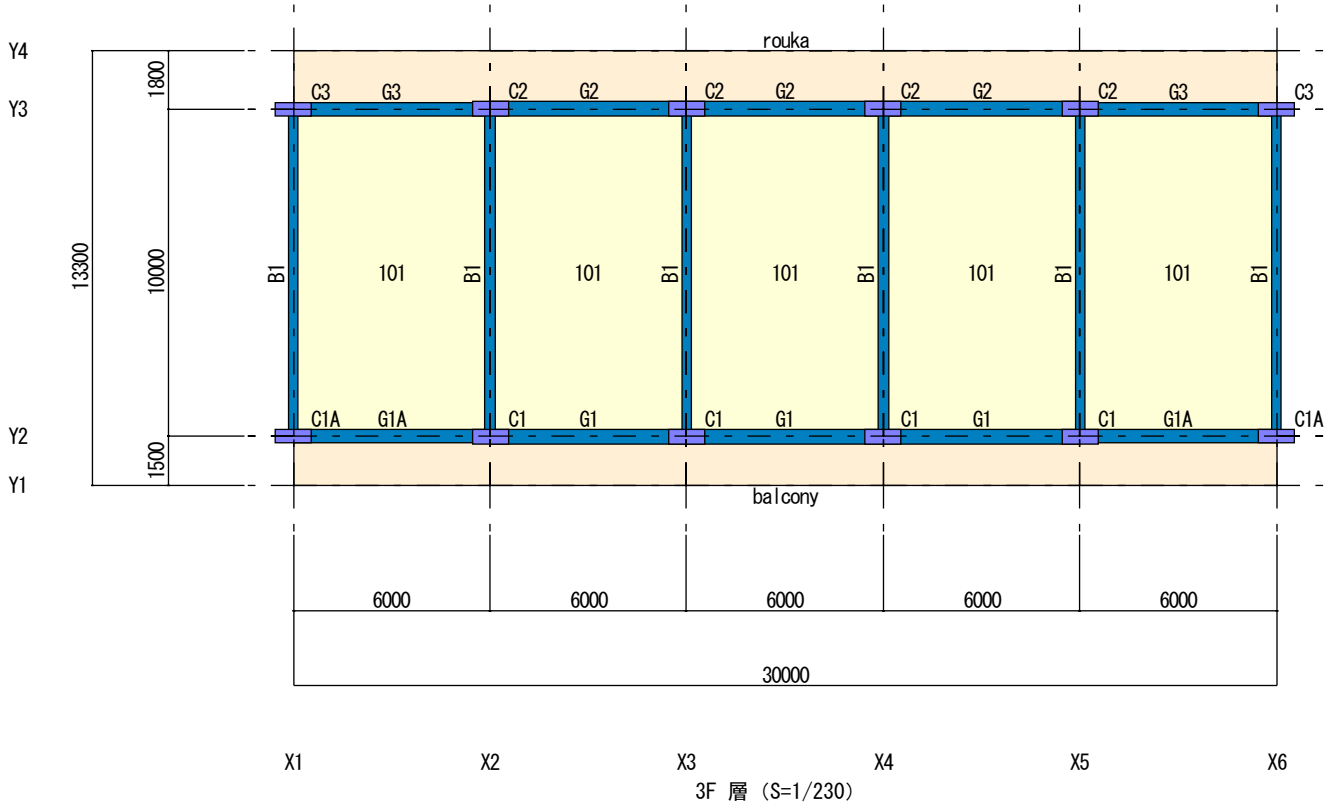


3F 層 (S=1/230)

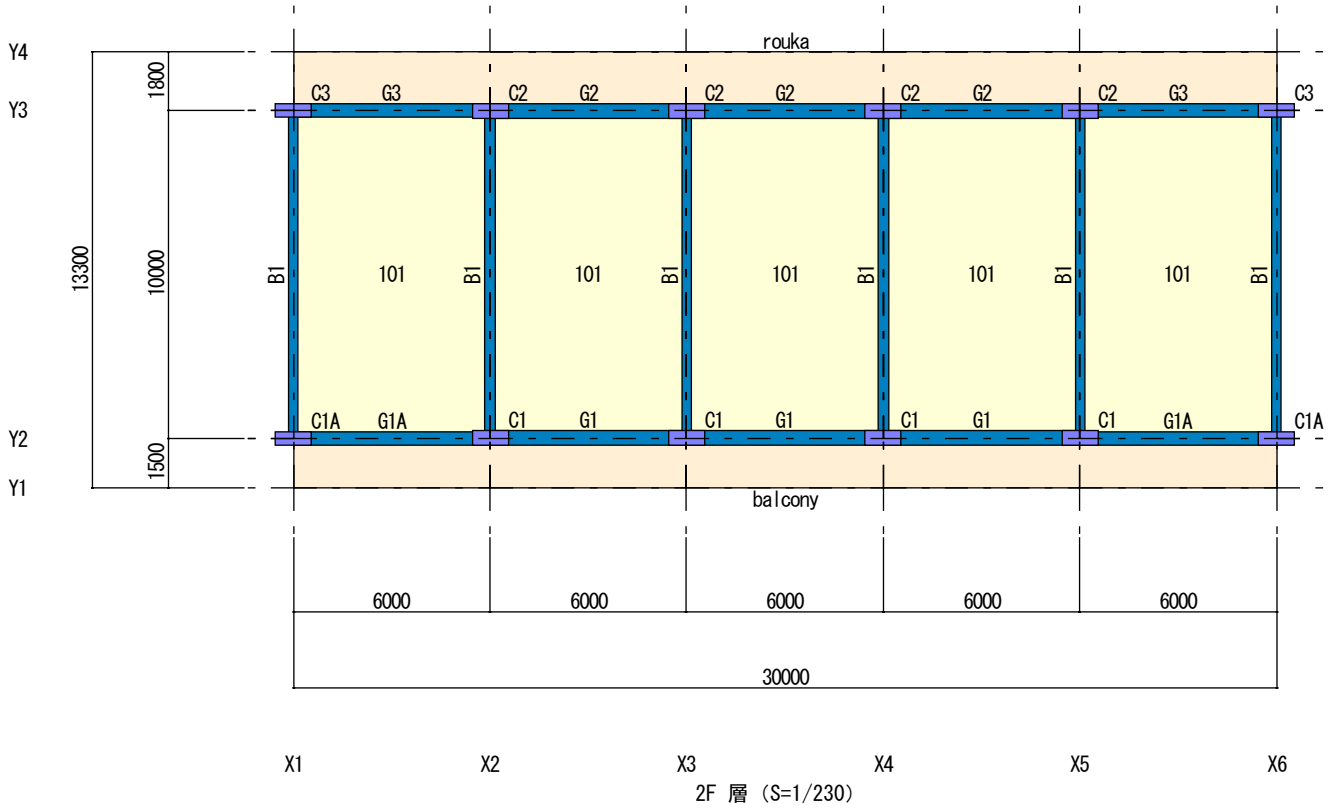


2F 層 (S=1/230)

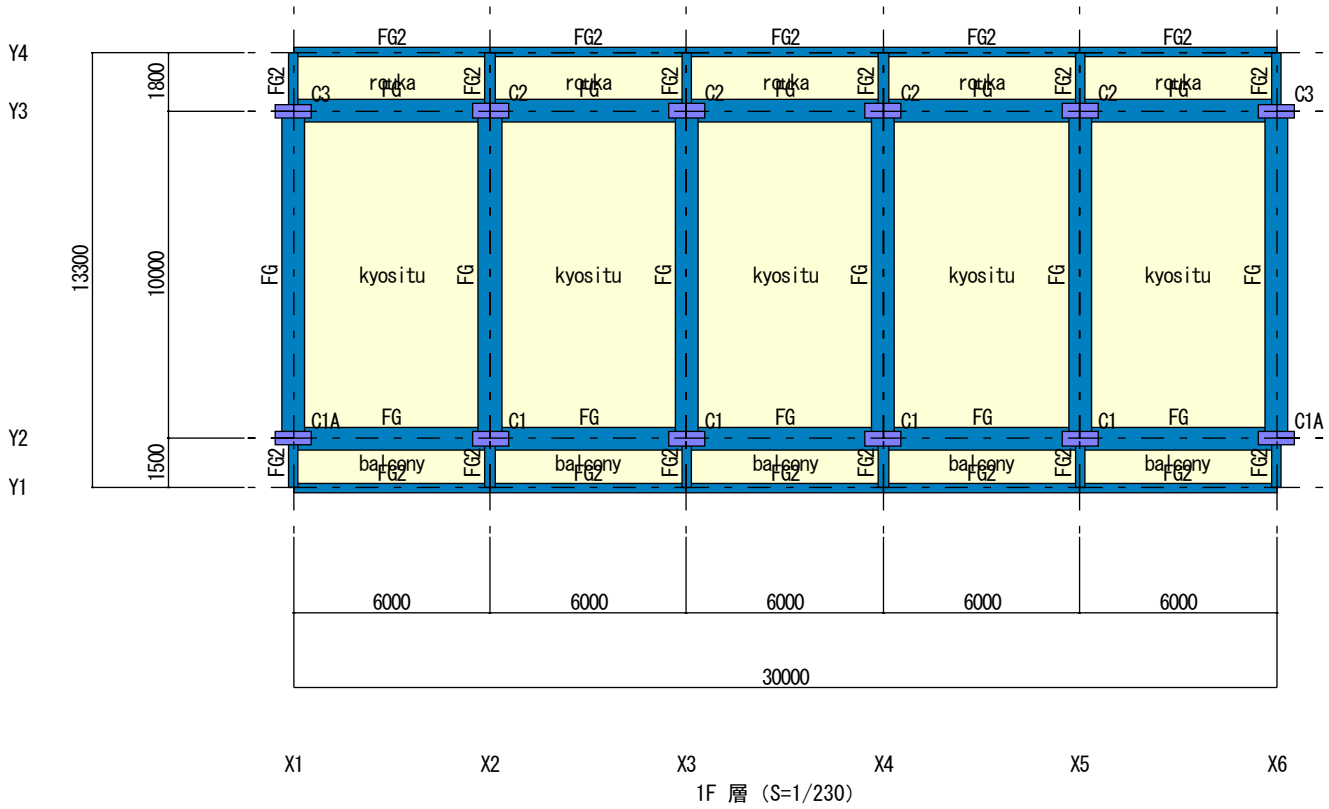


1F 層 (S=1/230)

## I-1.3　略軸組図

### I-1.3.1　壁開口配置

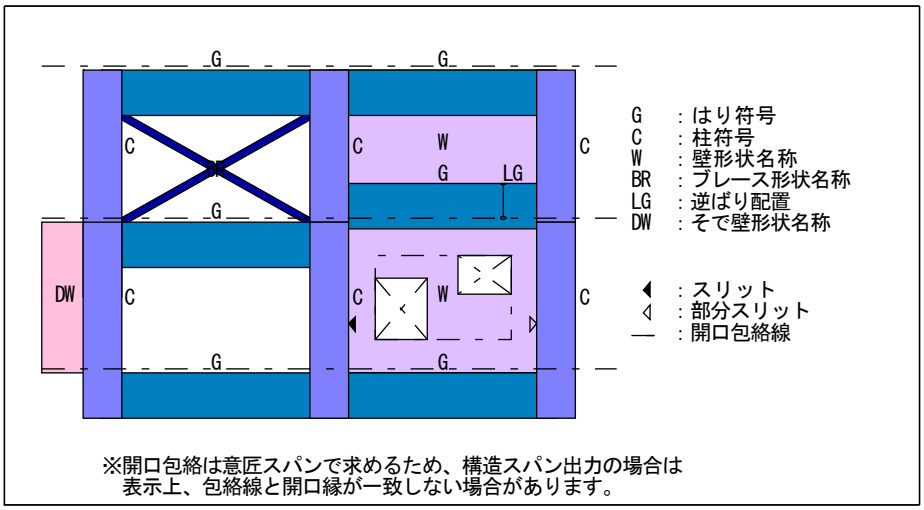


※開口包絡は意匠スパンで求めるため、構造スパン出力の場合は
表示上、包絡線と開口縁が一致しない場合があります。

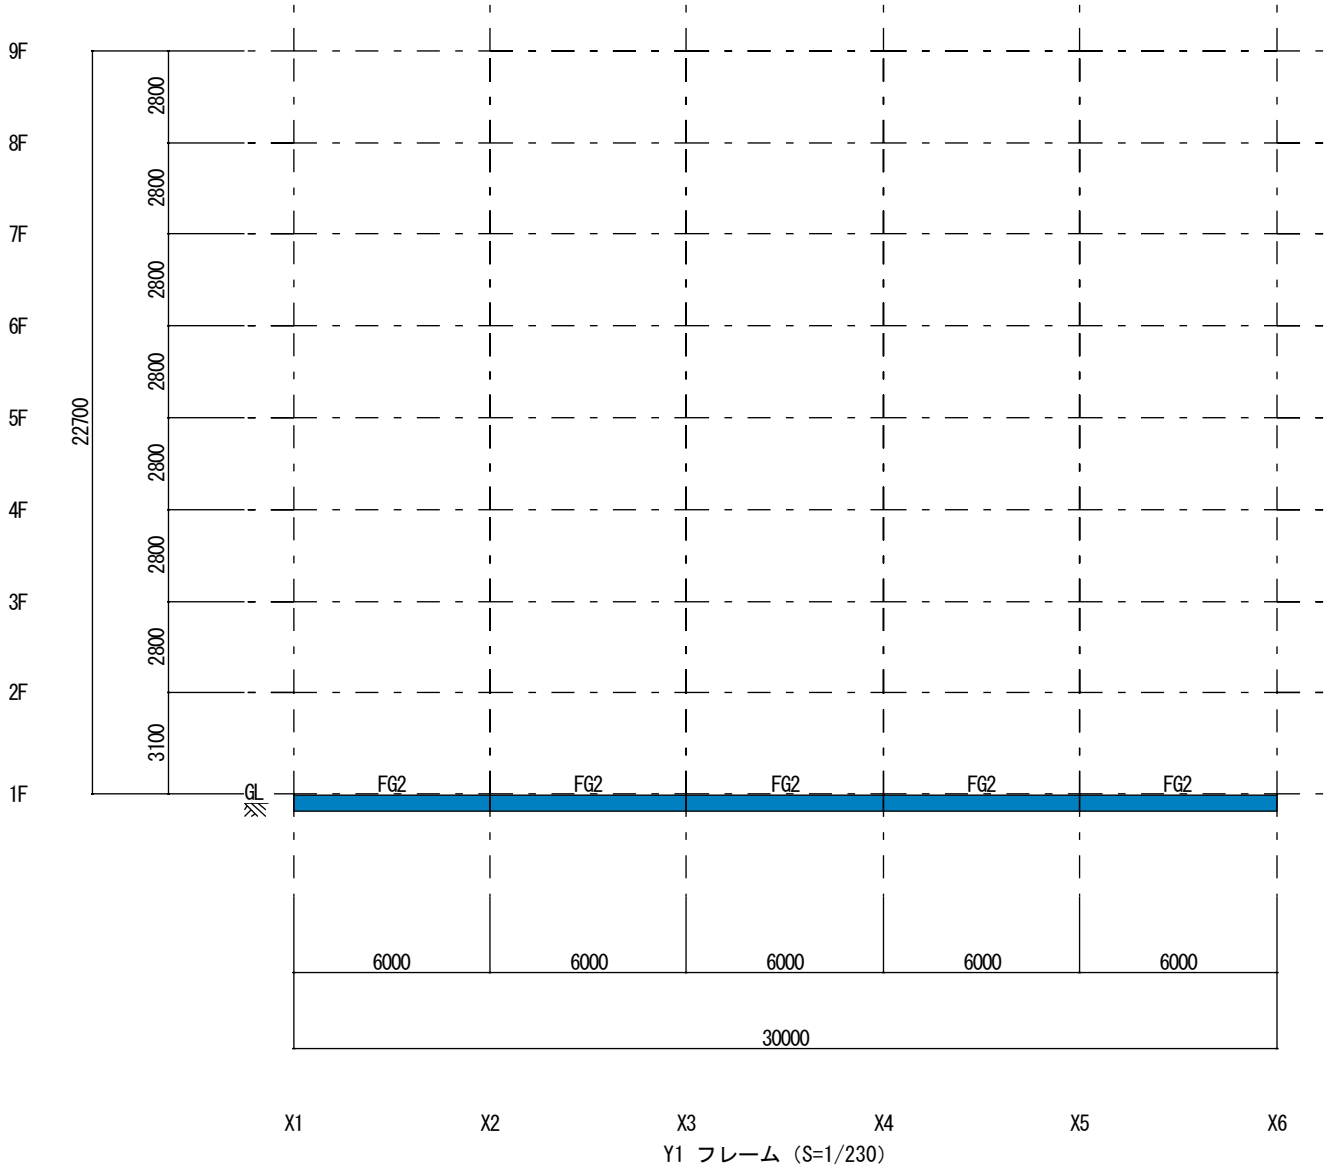


Y1 フレーム（S=1/230）

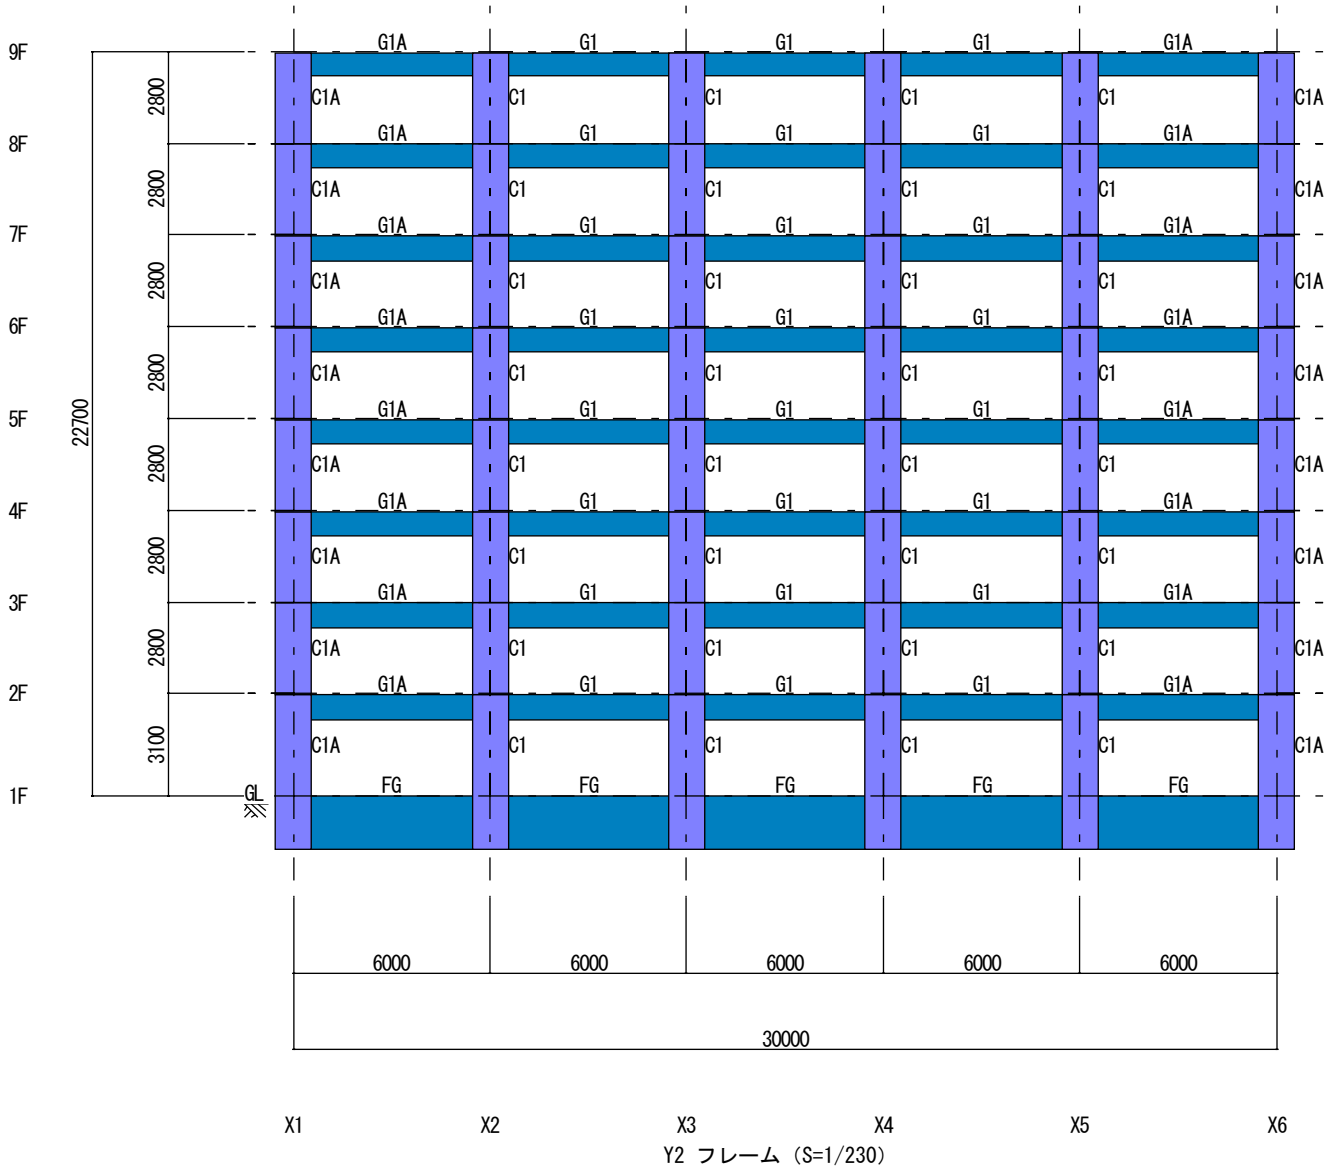


Y2 フレーム（S=1/230）

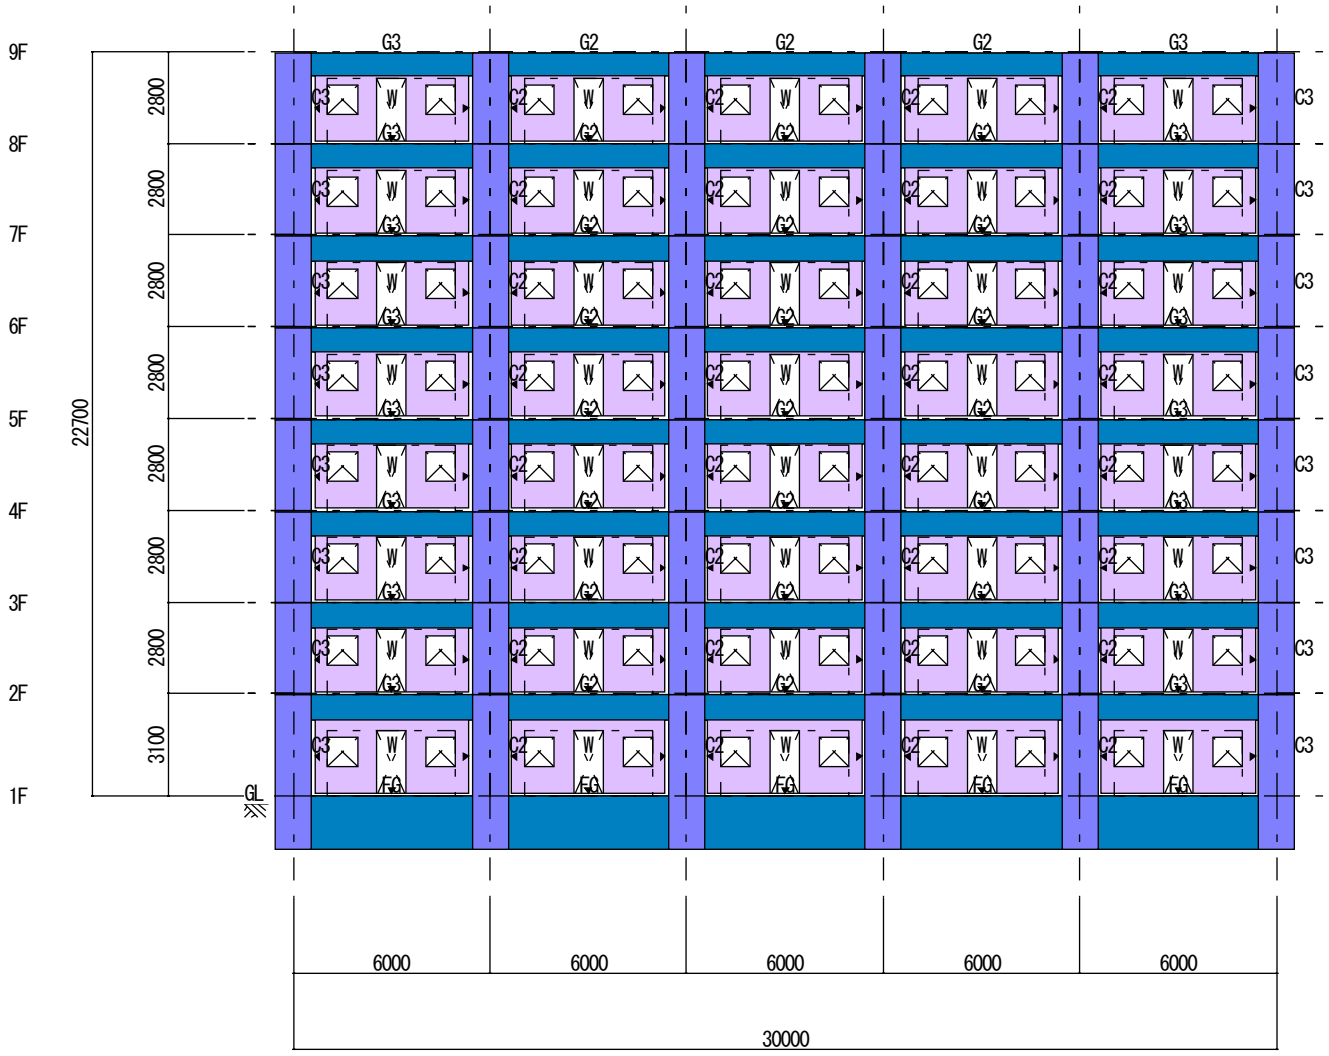


Y3 フレーム（S=1/230）

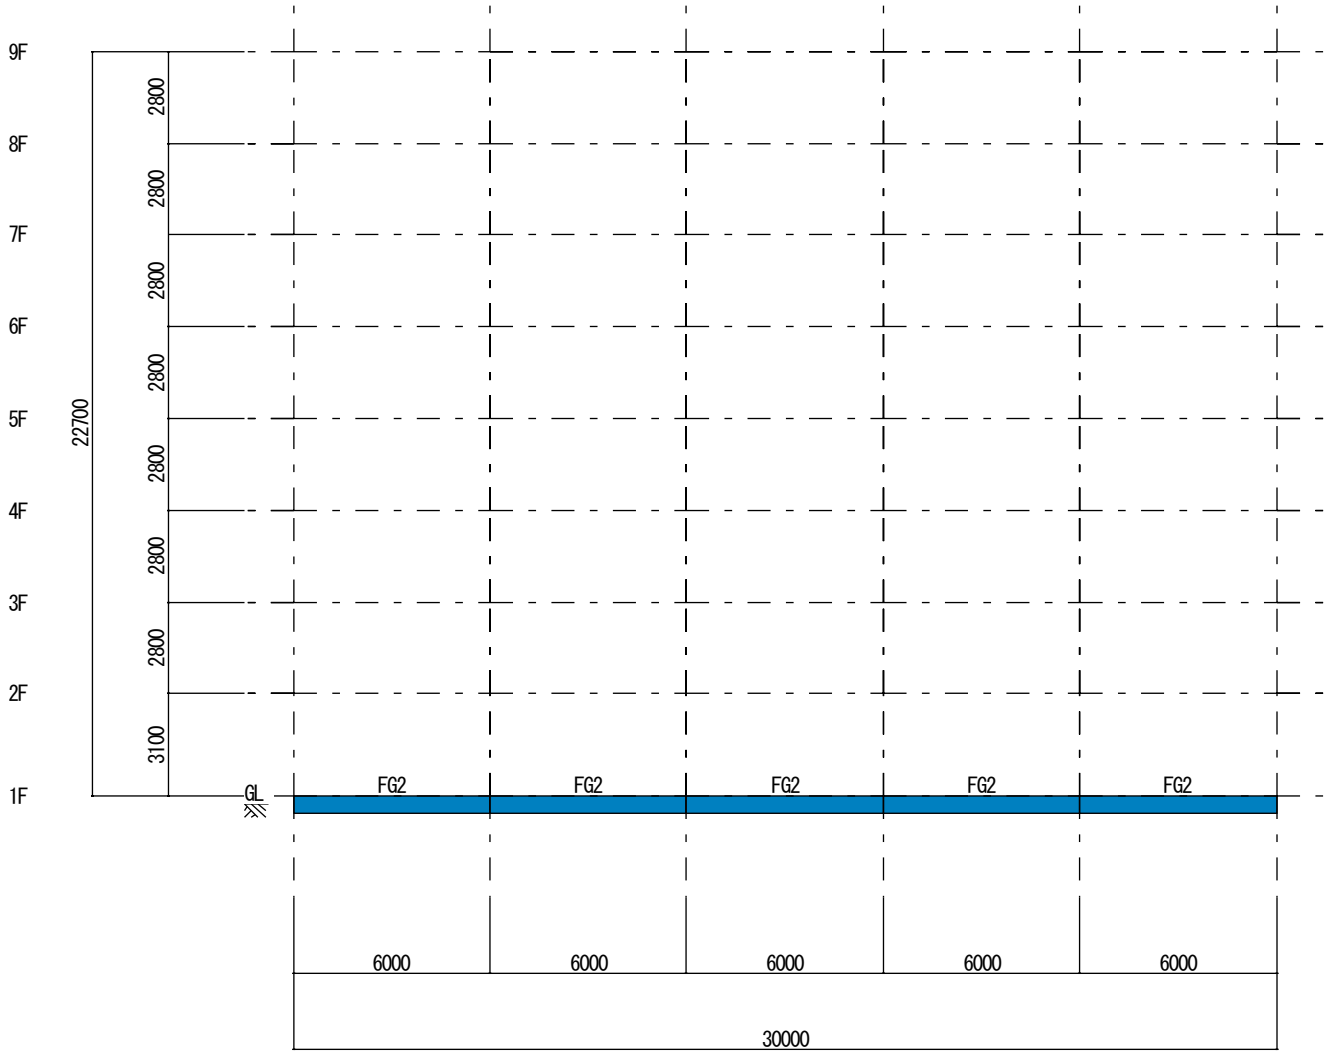


Y4 フレーム (S=1/230)

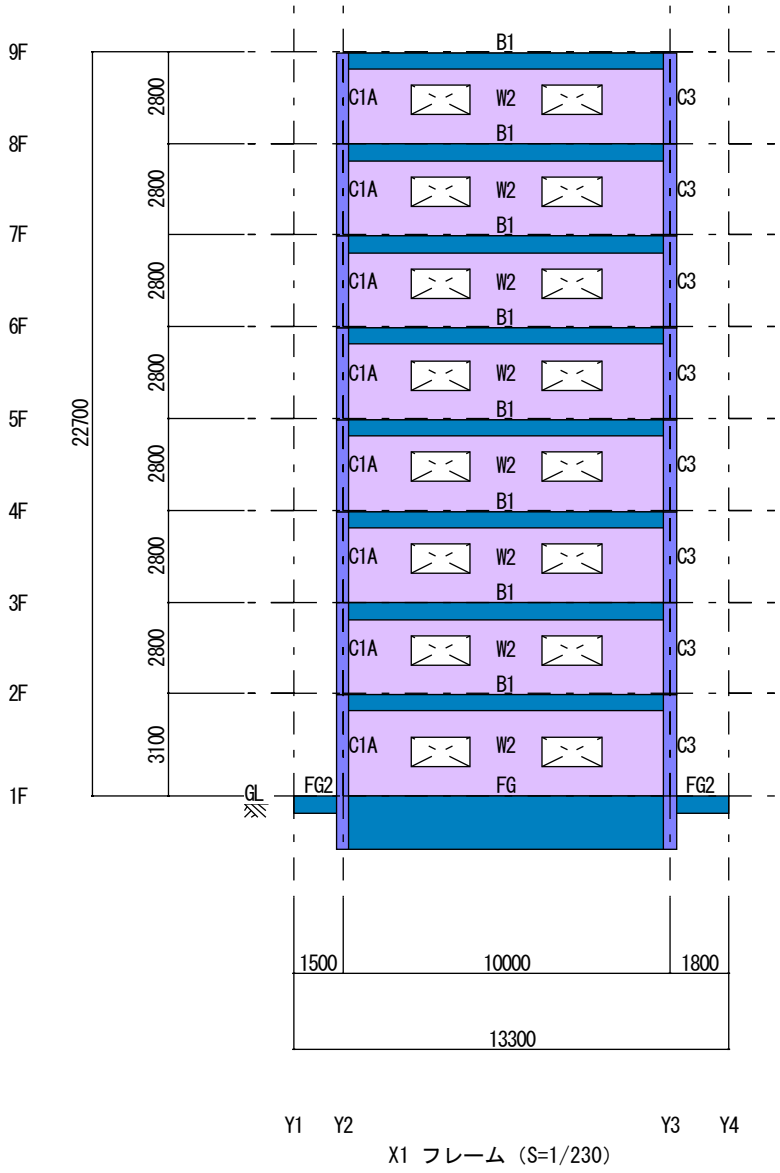


X1 フレーム (S=1/230)

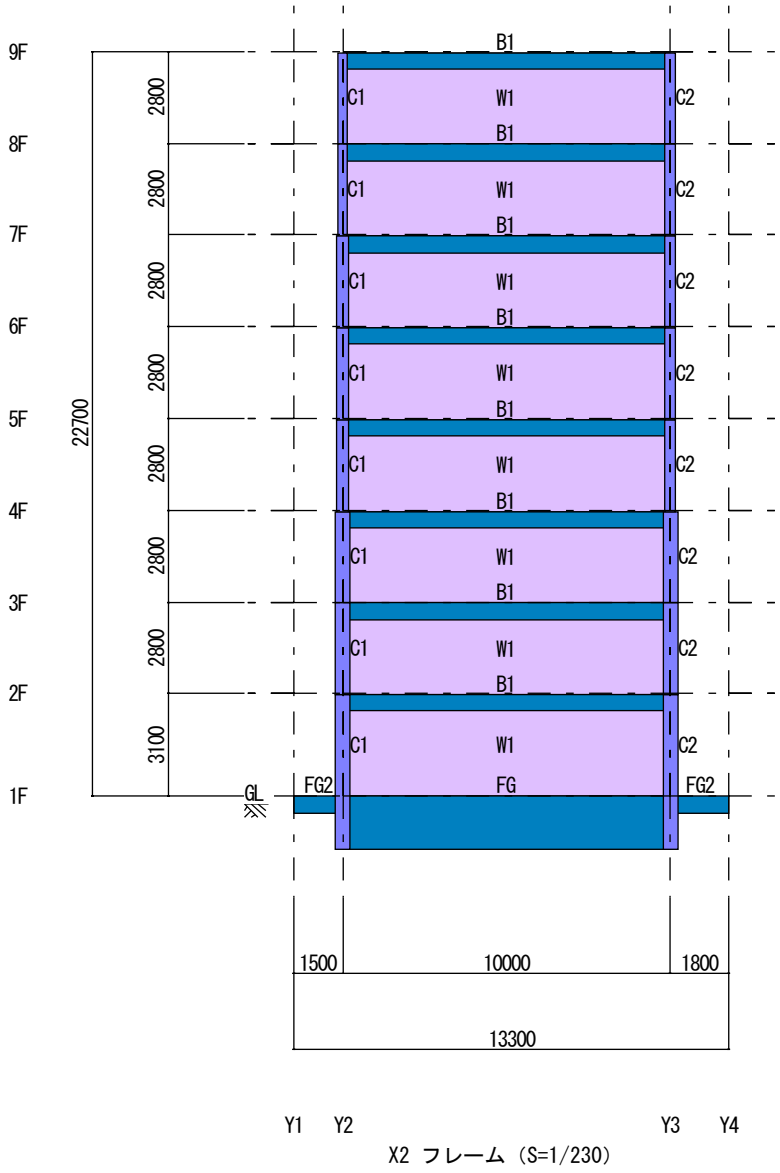


X2 フレーム (S=1/230)

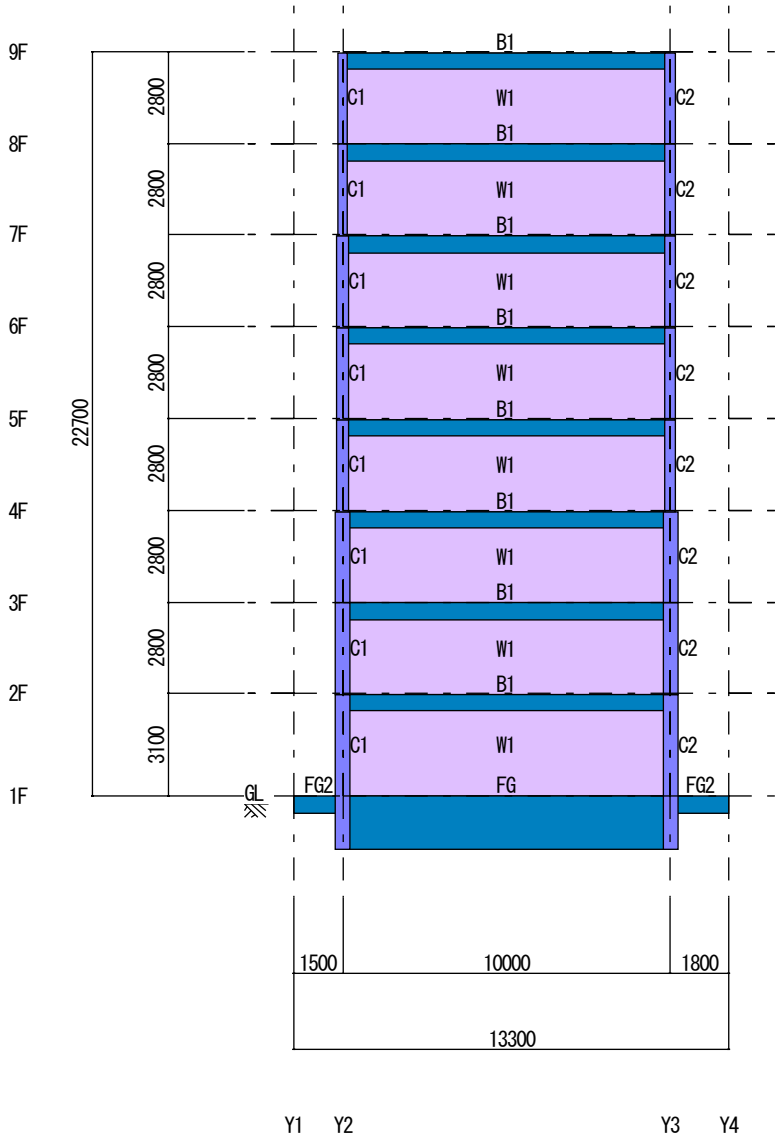


X3 フレーム (S=1/230)

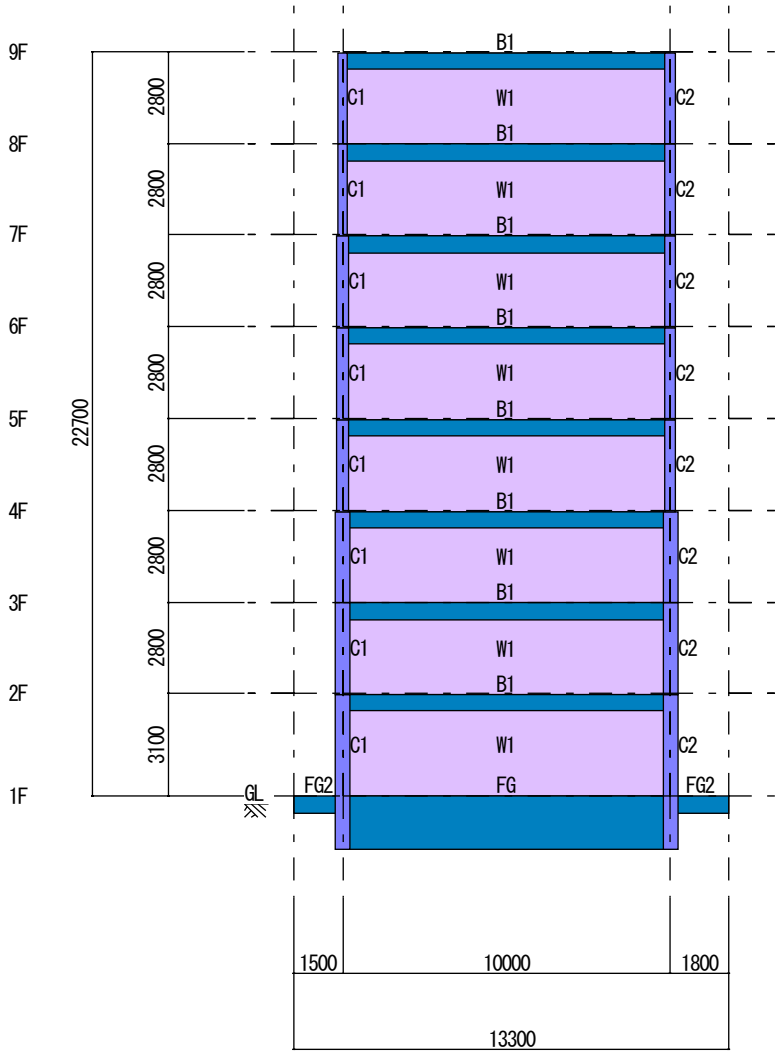


X4 フレーム (S=1/230)

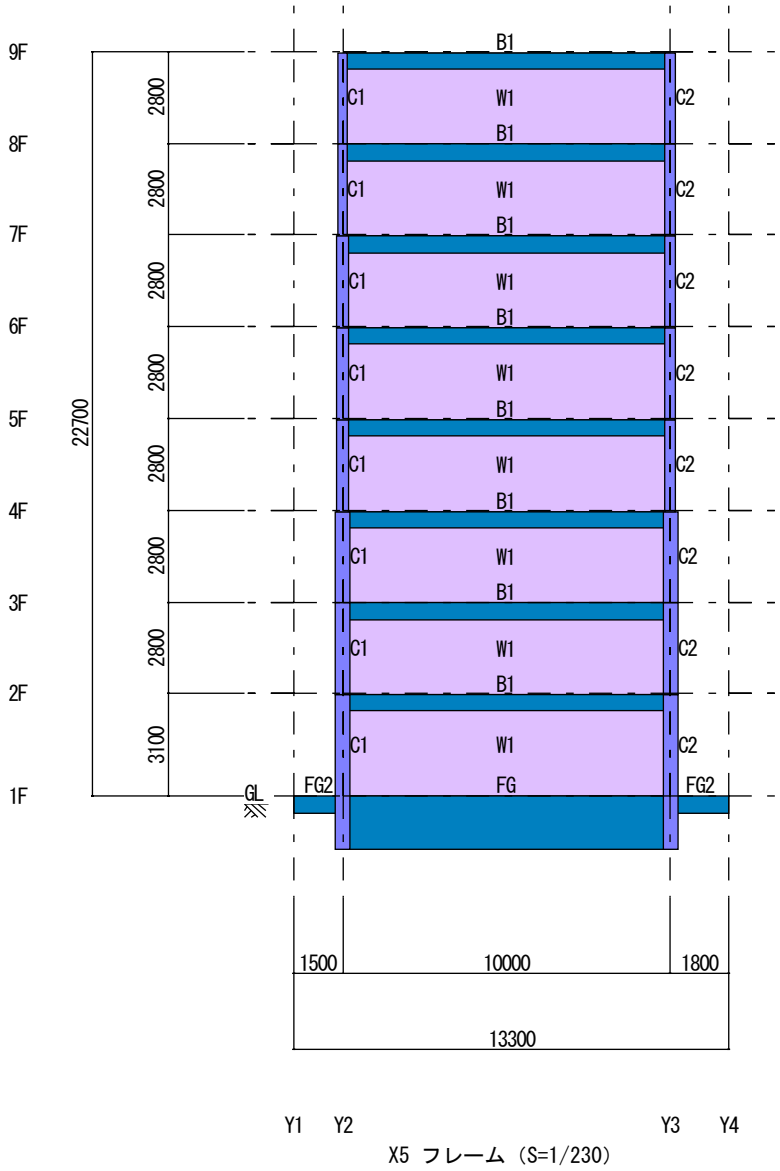


X5 フレーム (S=1/230)

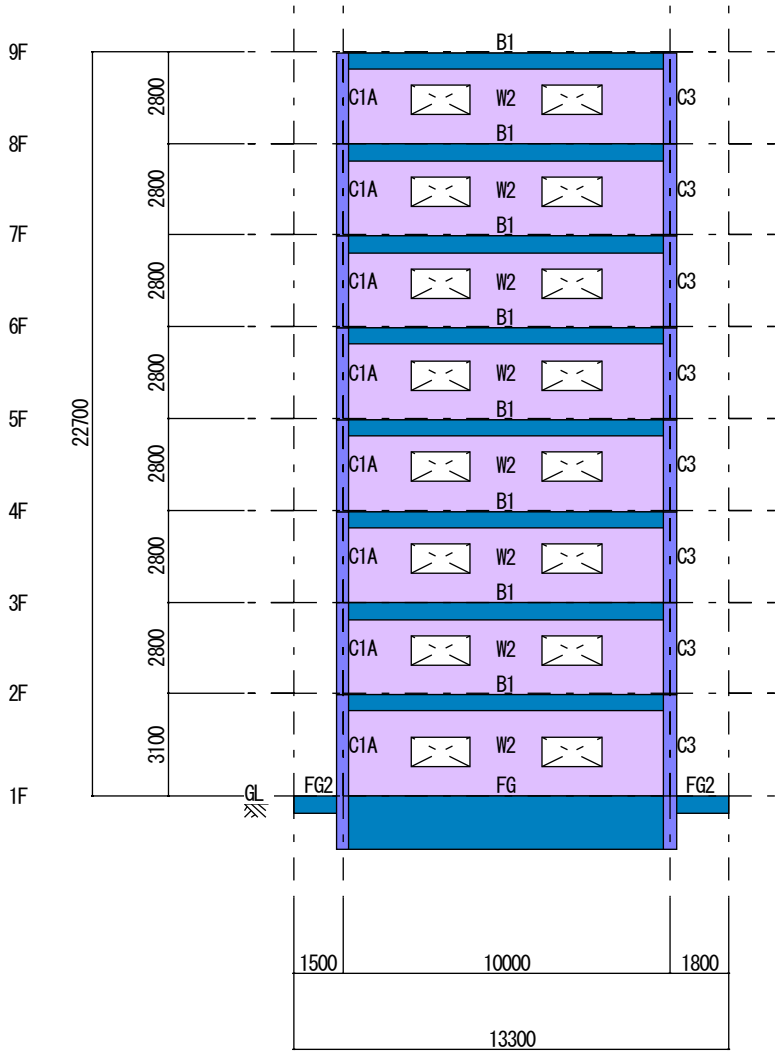


X6 フレーム (S=1/230)

## I-1.4　部材

### I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

| 符 号 | | FG | | FG2 | | G1 | | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 1F | | 1F | | 2F - 3F | | 4F - 5F | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  | | |  |  | |  |
| b x D (cm) | | 70 x 160 | 70 x 160 | 30 x 50 | 30 x 50 | 45 x 75 | 45 x 75 | 35 x 75 | 35 x 75 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 8-D32 | 8-D32 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | 2段筋 | — | — | — | — | 2-D29 | — | 2-D29 | — |
| 下端筋 | 2段筋 | — | — | — | — | 2-D29 | — | 2-D29 | — |
| | 1段筋 | 8-D32 | 8-D32 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| あばら筋 (mm) | | 4-D16@100 | 4-D16@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 3-D13@100 | 3-D13@100 | 3-D13@100 | 3-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G1 | | G1 | | G1A | | G1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 6F - 7F | | 8F - 9F | | 2F - 3F | | 4F - 5F | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 35 x 75 | 35 x 75 | 30 x 70 | 30 x 70 | 40 x 75 | 40 x 75 | 35 x 75 | 35 x 75 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | 2段筋 | 2-D25 | — | 2-D22 | — | 2-D29 | — | 2-D29 | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 2-D25 | — | 2-D22 | — | 2-D29 | — | 2-D29 | — |
| | 1段筋 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| あばら筋 (mm) | | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 3-D13@100 | 3-D13@100 | 3-D13@100 | 3-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G1A | | G1A | | G2 | | G2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 6F - 7F | | 8F - 9F | | 2F - 3F | | 4F - 5F | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 35 x 75 | 35 x 75 | 30 x 70 | 30 x 70 | 45 x 75 | 45 x 75 | 35 x 75 | 35 x 75 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | 2段筋 | 2-D25 | — | 2-D22 | — | 2-D29 | — | 2-D29 | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 2-D25 | — | 2-D22 | — | 2-D29 | — | 2-D29 | — |
| | 1段筋 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| あばら筋 (mm) | | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 4-D13@100 | 4-D13@100 | 3-D13@100 | 3-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G2 | | G2 | | G3 | | G3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 6F - 7F | | 8F - 9F | | 2F - 3F | | 4F - 5F | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 35 x 75 | 35 x 75 | 30 x 70 | 30 x 70 | 40 x 75 | 40 x 75 | 35 x 75 | 35 x 75 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | 2段筋 | 2-D25 | — | 2-D22 | — | 2-D29 | — | 2-D29 | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 2-D25 | — | 2-D22 | — | 2-D29 | — | 2-D29 | — |
| | 1段筋 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| あばら筋 (mm) | | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 3-D13@100 | 3-D13@100 | 3-D13@100 | 3-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G3 | | G3 | | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 6F - 7F | | 8F - 9F | | 2F - 9F |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 全断面 |
| 断 面 | | |  |  |  | |
| b x D (cm) | | 35 x 75 | 35 x 75 | 30 x 70 | 30 x 70 | 30 x 50 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 2-D22 |
| | 2段筋 | 2-D25 | — | 2-D22 | — | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 2-D25 | — | 2-D22 | — | — |
| | 1段筋 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 2-D22 |
| あばら筋 (mm) | | 3-D13@100 | 3-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D10@200 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — |

I-1.4.2　柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

| 符 号 | | C1 | | C1 | | C1 | | C1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | | 1F - 3F | | 4F - 6F | | 7F - 8F | | 1F - 3F | |
| 位 置 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | |
| 方 向 | | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 |
| 断 面 | |  | | | |  | |  | |
| D (cm) | | 110 x 45 | | 110 x 35 | | 110 x 30 | | 110 x 40 | |
| 寄せ筋 | | XY | | XY | | XY | | XY | |
| 主筋 | 1段筋 | 4-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 3-D22 |
| | 2段筋 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 帯筋 (mm) | | 4-D13@100 | 2-D13@100 | 3-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 |
| 芯鉄筋 | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉄骨断面(mm) | | — | | — | | — | | — | |

| 符 号 | | C1A | | C1A | | C2 | | C2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | | 4F - 6F | | 7F - 8F | | 1F - 3F | | 4F - 6F | |
| 位 置 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | |
| 方 向 | | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 |
| 断 面 | |  | |  | | | | | |
| D (cm) | | 110 x 40 | | 110 x 40 | | 110 x 45 | | 110 x 35 | |
| 寄せ筋 | | XY | | XY | | XY | | XY | |
| 主筋 | 1段筋 | 4-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 4-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 3-D25 |
| | 2段筋 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 帯筋 (mm) | | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 4-D13@100 | 2-D13@100 | 3-D13@100 | 2-D13@100 |
| 芯鉄筋 | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉄骨断面(mm) | | — | | — | | — | | — | |

| 符 号 | | C2 | | C3 | | C3 | | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | | 7F － 8F | | 1F － 3F | | 4F － 6F | | 7F － 8F | |
| 位 置 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | |
| 方 向 | | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 |
| 断 面 | |  | |  | |  | |  | |
| D (cm) | | 110 x 30 | | 110 x 40 | | 110 x 40 | | 110 x 40 | |
| 寄せ筋 | | XY | | XY | | XY | | XY | |
| 主筋 | 1段筋 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 3-D22 |
| | 2段筋 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 帯筋 (mm) | | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 3-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 |
| 芯鉄筋 | | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 鉄骨断面(mm) | | － | | － | | － | | － | |

## I-1.4.3　ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.4　壁

壁重量の伝達方法　：　1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
：　4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
：11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算）　12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
：21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算）　22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

| 名称 | 壁厚 (cm) | 仕上(材)名称／仕上重量 (N/m2) | 伝達方法 | 開口重量 (N/m2) | 開口周比 | 束壁の場合のｎ値 | 剛性低下倍率 | 鉄筋番号 | 壁開口パラメータ(cm) タｲﾌﾟ | 周比対象 | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 18.0 | 200 | 1 | 400 | 開口を包絡した面積から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 1 | 開口なし | | | | | |
| W2 | 18.0 | 200 | 1 | 400 | 開口面積の和から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 1 |  タイプ1 | する | 180.0 | 90.0 | 700.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | |  タイプ1 | する | 180.0 | 90.0 | 300.0 | 90.0 |
| W | 18.0 | 200 | 1 | 400 | 開口を包絡した面積から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 1 |  タイプ1 | する | 90.0 | 90.0 | 150.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | |  タイプ1 | する | 90.0 | 90.0 | 450.0 | 90.0 |

| 名称 | 壁厚(cm) | 仕上(材)名称／仕上重量(N/m2) | 伝達方法 | 開口重量(N/m2) | 開口周比 | 束壁の場合のn値 | 剛性低下倍率 | 鉄筋番号 | 壁開口パラメータ(cm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ﾀｲﾌﾟ | 周比対象 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| W | 18.0 | 200 | 1 | 400 | 開口を包絡した面積から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 1 |  タイプ1 | する | 90.0 | 200.0 | 300.0 | 0.0 |
| | | | | | | | | |  タイプ11 | する | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |

## I-1.4.5　雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.6　壁鉄筋番号

| 番号 | 縦　筋 | | | | 横　筋 | | | | 開口補強筋 | | | 内蔵鉄骨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D1 | D2 | 配筋種別 | ﾋﾟｯﾁ(cm) | D1 | D2 | 配筋種別 | ﾋﾟｯﾁ(cm) | 縦筋 | 横筋 | 斜筋 | ﾀｲﾌﾟ | A, t |
| 1 | D10 | | ﾀﾞﾌﾞﾙ | @20.0 | D10 | | ﾀﾞﾌﾞﾙ | @20.0 | 3-D13 | 4-D13 | 3-D13 | ----- | ----- |

## I-1.4.7　ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.8　床スラブ・床構造

### a) 小ばり形状

鉄筋コンクリート

| 名称 | 断面寸法(cm) | |
|---|---|---|
| | 幅b | せいD |
| B1 | 30.0 | 50.0 |

### b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

| 名称 | t(cm) | Td(cm) | 積載荷重番号 | 仕上名称(材)／床仕上重量(N/m2) | 荷重伝達タイプ | 積雪荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| okujou | 15.0 | 0.0 | 1 | 2190 | 両方向板 | 無 |
| kyositu | 15.0 | 0.0 | 1 | 600 | 両方向板 | 無 |
| rouka | 15.0 | 0.0 | 1 | 600 | 両方向板 | 無 |
| balcony | 15.0 | 0.0 | 1 | 600 | 両方向板 | 無 |
| kyositu1 | 15.0 | 0.0 | 1 | 600 | 両方向板 | 無 |

### c) 床構造

小ばり間隔 ： 構造心からの距離

| 名称 | 小ばり方向 | 小ばり割付け | スラブ形状名称／床構造名称 | 小ばり間隔(cm) | 小ばり形状名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | x方向 | 3 | kyositu1 | | B1 |
| 102 | x方向 | 3 | okujou | | B1 |
| 101-0 | x方向 | 直接 | kyositu1 | 250.0 | B1 |
| | | | kyositu1 | 250.0 | B1 |
| | | | kyositu1 | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | | |
| 101-1 | x方向 | 直接 | kyositu1 | 250.0 | B1 |
| | | | kyositu1 | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |

| 名称 | 小ばり方向 | 小ばり割付け | スラブ形状名称／床構造名称 | 小ばり間隔(cm) | 小ばり形状名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-1 | x方向 | 直接 | okujou | | |
| 101-2 | x方向 | 直接 | kyositu1 | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | | |
| 101-3 | x方向 | 直接 | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | | |
| 101-4 | x方向 | 直接 | kyositu1 | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | kyositu1 | | |
| 101-5 | x方向 | 直接 | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | kyositu1 | | |

### I-1.4.9　片持ばり
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.10　片持スラブ
出長さの基点は構造心

床･床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、
荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

| 名称 | 床･床構造名称 | スラブ厚(cm) | | 出長さ L (cm) | 柱からの距離(cm) | | 積載荷重番号 | 仕上(材)名称／床仕上重量 Wf (N/m2) | 先端の線荷重 W1 (N/m) | 先端の小ばり形状名称 | 荷重伝達タイプ | 積雪荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基端 t1 | 先端 t2 | | 左端柱 L1 | 右端柱 L2 | | | | | | |
| rouka | | 18.0 | 12.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 600 | 3200.0 | | 出方向 | 無 |
| balcony | | 15.0 | 12.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 600 | 3200.0 | | 出方向 | 無 |
| hisasi | | 15.0 | 15.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 400 | 0.0 | | 出方向 | 無 |

### I-1.4.11　出隅片持スラブ
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.12　接合部
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.13　杭、杭基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.14　直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-2　使用材料、材料の許容応力度

## I-2.1　材料種別

### I-2.1.1　材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

| 層名 | 構造種別 | ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 | 設計基準強度 Fc(N/mm2) | 部材単位体積重量(kN/m3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 柱、はり | ｽﾗﾌﾞ、壁 |
| 6F-9F | RC | 普通 | 27.00 | 24.00 | 24.00 |
| 1F-5F | RC | 普通 | 30.00 | 24.00 | 24.00 |

### I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

| 層名 | 太物1 | 最小1 | 太物2 | 最小2 | 細物 | ｽﾗﾌﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F-9F | SD390 | D29 | SD345 | D19 | SD295 | SD295 |

両方向柱

| 層名1 | 層名2 | 太物1 | 最小1 | 太物2 | 最小2 | 細物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 9F | SD390 | D29 | SD345 | D19 | SD295 |

### I-2.1.4　鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

| 部材種別 | はり | 柱 | 壁 | ブレース |
|---|---|---|---|---|
| 主筋（壁筋） | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ― |
| せん断補強筋 | 1.00 | 1.00 | ― | ― |
| スラブ筋 | 1.10 | ― | ― | ― |
| 開口補強筋 | ― | ― | 1.10 | ― |
| フランジ鉄骨 | 1.10 | 1.10 | ― | ― |
| ウェブ鉄骨 | 1.10 | 1.10 | ― | ― |
| 主　材 | ― | ― | ― | 1.10 |
| アンカーボルト | ― | 1.10 | ― | ― |

※SD490材は1.0となります。

# I-3　荷重・外力

## I-3.1　荷重計算条件

### I-3.1.1　最小スラブ厚　　（自動計算）

| 層名 | スラブ厚 (cm) |
|---|---|
| 9F | 15.00 |
| 8F | 15.00 |
| 7F | 15.00 |
| 6F | 15.00 |
| 5F | 15.00 |
| 4F | 15.00 |
| 3F | 15.00 |
| 2F | 15.00 |
| 1F | 15.00 |

### I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方

| | |
|---|---|
| 外周部のスラブの拾い | ＲＣ、ＳＲＣ造ははり面まで、Ｓ造は構造心まで拾います |
| パラペット重量 | 3200.00 (N/m) |

### I-3.1.3　基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式　基礎配置による（布基礎も考慮）　L1＝0.0　L2＝0.0　L3＝0.0　L4＝0.0　(cm)

| | |
|---|---|
| 基礎重量の比率 | 0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率） |
| 最下層重量の拾い | 行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します） |

| | |
|---|---|
| 基礎重量の上部構造への考慮 | 基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない） |

| | |
|---|---|
| 基礎下端レベル(GL-) (mm) | 2000 |
| 基礎下端から土上端までの距離 (mm) | |
| 杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎 | 0 |
| 片持べた基礎、出隅片持べた基礎 | 0 |

| | |
|---|---|
| 基礎重量計算方法 | 自動計算<br>（基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から<br>基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを<br>基礎重量とします） |
| 基礎柱・基礎ばり重複分の控除 | 控除しない |
| 基礎の単位体積重量 (kN/m3) | 24.00 |
| 土の単位体積重量 (kN/m3) | 20.00 |

## I-3.2　積載荷重 (N/m2)

| 番号 | ｽﾗﾌﾞ用 | 小ばり用 | ﾗｰﾒﾝ用 | 地震用 | 用　途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | 1800 | 1300 | 600 | 居住室、病院、寝室 |
| 2 | 2900 | 2900 | 1800 | 800 | 事務所 |
| 3 | 2300 | 2300 | 2100 | 1100 | 教室 |
| 4 | 2900 | 2900 | 2400 | 1300 | 百貨店・店舗の売り場 |
| 5 | 2900 | 2900 | 2600 | 1600 | 集会室（固定席） |
| 6 | 3500 | 3500 | 3200 | 2100 | 集会室（その他） |
| 7 | 5400 | 5400 | 3900 | 2000 | 車庫、自動車道路 |

## I-3.3　仕上

### I-3.3.1　仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-3.3.2　仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-3.4　重量

### I-3.4.1　はり、柱仕上重量 (N/m2)

| 層名 | はり | 柱 |
|---|---|---|
| 9F | 200 | --- |
| 8F | 200 | 400 |
| 7F | 200 | 400 |
| 6F | 200 | 200 |
| 5F | 200 | 200 |
| 4F | 200 | 200 |
| 3F | 200 | 200 |
| 2F | 200 | 200 |
| 1F | 200 | 200 |

### I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-3.4.3　建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)

| | |
|---|---|
| 地盤種別 | 第2種地盤 |
| 地域係数 | Z　= 1.000 |
| 用途係数 | U　= 1.000 |
| 塔屋の震度 | K　= 1.000 |

| | Ｘ方向 | Ｙ方向 |
|---|---|---|
| 標準せん断力係数 | Co = 0.200 | Co = 0.200 |
| １次固有周期(秒) | T = 0.459　(h(0.02+0.01α) による) | T = 0.459　(h(0.02+0.01α) による) |
| 振動特性係数 | Rt = 1.000 | Rt = 1.000 |
| 自動計算時の最小せん断力係数 | Ci = 0.200 | Ci = 0.200 |

## I-3.6　風圧力

・風圧力の扱い方

| | |
|---|---|
| Ｘ方向 | 風圧力を考慮しない |
| Ｙ方向 | 風圧力を考慮しない |

## I-3.7　積雪荷重

| | |
|---|---|
| 積雪荷重の扱い方 | 考慮しない |

# I-6　共通計算条件

## I-6.1　使用基準

| | |
|---|---|
| ＲＣ造柱はり接合部の計算 | 2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ） |
| ＲＣ造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外） | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会） |
| ＲＣ造断面計算の使用規準（付着・定着） | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会） |
| 冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ | 適用する |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準 | 平１４国土交通省告示第464号 |
| 保有耐力接合計算基準 | 技術基準解説書（SCSS-H97） |

## I-6.2　計算ルート指定

| | | | |
|---|---|---|---|
| 計算ルート判別方法 | ルート入力 | | |
| 計算ルート指定 | | Ｘ方向 | Ｙ方向 |
| | RC・SRC造 | ルート3 | ルート3 |
| | S造 | ルート3 | ルート3 |

## I-6.3　柱はり接合部計算条件

| | |
|---|---|
| ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算 | 自動計算<br>（ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算） |
| ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ | 0.0 (cm) |
| ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比 | 0.75 |
| 柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方 | Ｍｙから求める |
| ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算 | 計算する |

# I-7　許容応力度計算

## I-7.1　応力解析・モデル化

### I-7.1.1　応力計算条件

| | |
|---|---|
| 応力計算法 | 立体解析 |
| 鉛直荷重時柱軸方向変位 | 拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍） |
| 浮上りの考慮 | 考慮しない |
| 基礎荷重の取り扱い | 特殊荷重として、建物全体で計算 |
| 引張ブレースのモデル化 | 引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算 |
| 引張ブレース収束計算の打ち切り回数 | 20 |

## I-7.2　剛性率・偏心率

### I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

| | |
|---|---|
| 雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性 | 両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500） |
| 面内雑壁のｎ値 | 1.00 |

| 重心計算 | 剛心計算 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮 | 考慮しない　　考慮しない |
| 計算法 | 柱軸力の重心　フレームの剛性から計算 |

| | |
|---|---|
| 剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮 | 考慮する |
| 剛性率計算時の層間変形角の求め方 | 主剛床の剛心位置で算定 |

## I-7.3　断面計算

### I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

| | | |
|---|---|---|
| 断面計算の種別 | | 検定計算<br>（ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋　共に検定）<br>（ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋　共に検定） |
| 断面計算の指定 | | １部材ごと計算 |
| 曲げモーメントの検定比 | | 1.00 |
| せん断力の検定比 | | 1.00 |
| 柱２軸計算 | | 長期短期共に２軸 |
| SRC/S溶接部許容応力度の低減 | はり端部 | 母材のまま |
| | はり継手 | 母材のまま |
| | 柱 | 母材のまま |
| 基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認 | | 行う |

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

| | | |
|---|---|---|
| 長期荷重時モーメント算定位置 | Ｘ方向 | 軸心 |
| | Ｙ方向 | 軸心 |
| 短期荷重時<br>モーメント算定位置 | Ｘ方向 | フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方 |
| | Ｙ方向 | フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方 |
| フェースからの入り長さ | | 0.0 (cm) |
| 柱のＭｙ計算用<br>地震時軸力の割増率 | Ｘ方向 | 1.00 |
| | Ｙ方向 | 1.00 |
| 地震時柱応力の割増に用いる柱<br>地震時水平力の負担率 | Ｘ方向 | 壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない |
| | Ｙ方向 | 壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない |
| 許容せん断耐力式のＭ/Ｑ･ｄのとり方 | | 告示（Ｍ、Ｑの最大値） |
| ルート２－３の時のせん断強度 | はり | 終局強度式 (0.068) |
| | 柱 | 終局強度式 (0.068) bQsu+0.1σo･b･j |
| 高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式 | | 安全性確保のための短期許容せん断力式 |
| ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法 | | 単純累加 |
| ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い | | 耐力を考慮しない |
| ＳＲＣ造耐震壁の計算方法 | | フレームによる拘束効果を考慮しない |
| 耐力壁の開口補強筋計算方法 | | 自動計算<br>(「開口周比の計算方法」の指定により、<br>最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します) |

Ｓ造断面計算条件

| | | |
|---|---|---|
| 短期荷重時モーメント算定位置 | Ｘ方向 | 軸心 |
| | Ｙ方向 | 軸心 |
| フェースからの入り長さ | | 0.0 (cm) |
| 短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法 | | 短期応力より求める |
| はりの断面計算に軸力の考慮 | | 考慮しない |
| 柱せん断力の検定計算 | | 軸力のみ考慮 |

# I-8　保有水平耐力計算

## I-8.1　計算条件

### I-8.1.1　基本条件

| | | |
|---|---|---|
| 計算加力方向 | Ｘ方向正加力 | 計算する |
| | Ｘ方向負加力 | 計算する |
| | Ｙ方向正加力 | 計算する |
| | Ｙ方向負加力 | 計算する |
| 保有水平耐力の検定比 | | 1.00 |
| 算定対象最上階 | | 8F |
| 算定対象最下階 | | 1F |
| 計算種別 | | 保有水平耐力計算 |
| 基礎重量の比率 | | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮 | 保有耐力時、Ds算定時共考慮しない<br>（終局時まで支点は解除しない） |
| 剛性率、偏心率 | 階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる |
| SRC造Ds判定にはりの種別の考慮 | 考慮しない |
| 崩壊形の確認<br>（2007年版技術基準解説書<br>付録1-7「4.8崩壊形」による） | ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う |

## I-8.1.2　計算条件

| 加力方向 | | Ｘ方向正加力 | Ｘ方向負加力 |
|---|---|---|---|
| 増分解析打切り条件 | | 保有耐力時判定条件に達したら打ち切る | 保有耐力時判定条件に達したら打ち切る |
| 保有耐力時判定条件 | | 層間変形角<br>脆性破壊の発生のいずれか | 層間変形角<br>脆性破壊の発生のいずれか |
| 保有水平耐力算定用<br>限界層間変形角 | RC、SRC造 | 1/　100 | 1/　100 |
| | S造 | 1/　100 | 1/　100 |
| Ds算定用<br>限界層間変形角 | RC、SRC造 | 1/　 50 | 1/　 50 |
| | S造 | 1/　 50 | 1/　 50 |
| 終局時Co値 | | 保有水平耐力時:0.383、Ｄｓ算定時:0.388 | 保有水平耐力時:0.383、Ｄｓ算定時:0.388 |
| 脆性部材を含むQuの算定方法 | | Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を<br>1.00倍して加える | Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を<br>1.00倍して加える |

| 加力方向 | | Ｙ方向正加力 | Ｙ方向負加力 |
|---|---|---|---|
| 増分解析打切り条件 | | 保有耐力時判定条件に達したら打ち切る | 保有耐力時判定条件に達したら打ち切る |
| 保有耐力時判定条件 | | 層間変形角<br>脆性破壊の発生のいずれか | 層間変形角<br>脆性破壊の発生のいずれか |
| 保有水平耐力算定用<br>限界層間変形角 | RC、SRC造 | 1/　200 | 1/　200 |
| | S造 | 1/　100 | 1/　100 |
| Ds算定用<br>限界層間変形角 | RC、SRC造 | 1/　 50 | 1/　 50 |
| | S造 | 1/　 50 | 1/　 50 |
| 終局時Co値 | | 保有水平耐力時:0.466、Ｄｓ算定時:0.470 | 保有水平耐力時:0.813、Ｄｓ算定時:0.819 |
| 脆性部材を含むQuの算定方法 | | Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を<br>1.00倍して加える | Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を<br>1.00倍して加える |

## I-8.1.3　解析条件等

| | | |
|---|---|---|
| 解析モデル | | 立体ＭＳモデル |
| 立体モデルのはり・柱塑性化モデル | | 危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ） |
| ひび割れによる剛性低下の考慮 | | 考慮する |
| 曲げ耐力の各ステップでの計算 | | ---- |
| せん断耐力の各ステップでの計算 | | しない |
| せん断耐力の求め方 | | 入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う |
| 危険断面位置の取り方 | RC,SRC造 | フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置 |
| | S造 | フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置 |
| 壁付帯ばりの剛度増大率 | | 「4.1 モデル化条件」の指定による |
| ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化 | | ベースプレート下面でモデル化 |
| せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方 | | 告示（M、Qの最大値） |
| はり長期応力の考慮 | | 考慮する |
| 柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮 | | 考慮する |
| はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm | | 1.00 |
| ｈo/ＤのＤのとり方 | | 柱せい |
| 耐力壁頭部の曲げに対する塑性化 | | 塑性化する |
| ヒンジ判定の条件（%） | | 鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100%<br>（立体モデルのみ有効） |

| せん断力の割増率 | | | ＲＣ | ＳＲＣ |
|---|---|---|---|---|
| 柱 | 両端ヒンジ | α | 1.10 | 1.00 |
| | その他 | αe | 1.25 | 1.00 |
| はり | 両端ヒンジ | α | 1.10 | 1.00 |
| | その他 | αe | 1.20 | 1.00 |
| 壁 | その他 | α、αe | 1.25 | 1.00 |

## I-8.1.5　増分解析の制御条件

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 水平力の載荷の制御条件 | 自動分割制御 | せん断耐力精算 | 打ち切り誤差 | --- |
| 反復計算の打切り回数 | 5 | | | |
| 最大不釣合い力率 | 0.01 % | | | |
| 最大不釣合い力 | 0.00 (kN) | | | |
| 最大不釣合いモーメント | 0.00 (kN･cm) | | | |
| せん断耐力精算　繰り返し回数 | --- | | | |

## I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【１】付1.3-5式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-7式を適用 |
| 腰壁・たれ壁付はり | 曲げ耐力式 | 文献【１】付1.3-40式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-44式を適用 |
| 柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる |
| | せん断ひびわれ耐力式 | 文献【１】付1.3-8式を適用 |
| そで壁付柱 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-44式を適用 |
| 耐力壁 | 曲げ耐力式 | 壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-38式を適用 |
| | せん断ひびわれ耐力式 | 文献【１】付1.3-28式を適用 |
| そで壁付柱 | せん断耐力 | 柱頭、柱脚の小さい方 |

ＳＲＣ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【２】(112)式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-37～40式を適用 |
| 腰壁・たれ壁付はり | 曲げ耐力式 | 文献【４】(2.2)式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【４】(2.9)式を適用 |
| 柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-37～40式を適用 |
| そで壁付柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【４】(2.9)式を適用 |
| 耐力壁 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-43～47式を適用 |
| 壁付はり・柱 | 曲げおよびせん断耐力式 | 分離型 |
| そで壁付柱 | せん断耐力 | 柱頭、柱脚の小さい方 |

Ｓ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用 |
| | せん断耐力式 | Ａs･sσy / √3 |
| 柱 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | Ａs･sσy / √3 |
| 露出柱脚 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.2-28～34式を適用 |
| Ｓブレース | 引張耐力式 | Ａ･sσy |
| | 圧縮耐力式 | 文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用 |
| | 圧縮耐力の取り方 | 座屈耐力 |
| 幅厚比が不足する部材 | 曲げ耐力の取り方 | My |

# §２．許容応力度等計算結果

## A-1　準備計算結果

### A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

#### A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図

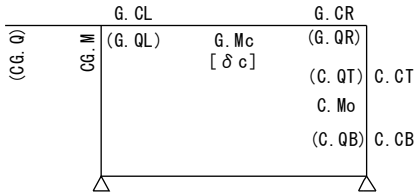


| | | |
|---|---|---|
| G.CL | ：はり左端固定端モーメント | (kN･m) |
| G.CR | ：はり右端固定端モーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：単純梁としたときの中央モーメント | (kN･m) |
| G.QL | ：はり左端せん断力 | (kN) |
| G.QR | ：はり右端せん断力 | (kN) |
| δc | ：鉄骨梁の中央たわみ | (cm) |
| CG.M | ：片持ばりモーメント | (kN･m) |
| CG.Q | ：片持ばりせん断力 | (kN) |
| C.CB | ：柱脚固定端モーメント | (kN･m) |
| C.CT | ：柱頭固定端モーメント | (kN･m) |
| C.Mo | ：単純梁としてときの中央モーメント | (kN･m) |
| C.QB | ：柱脚せん断力 | (kN) |
| C.QT | ：柱頭せん断力 | (kN) |

固定荷重＋積載荷重

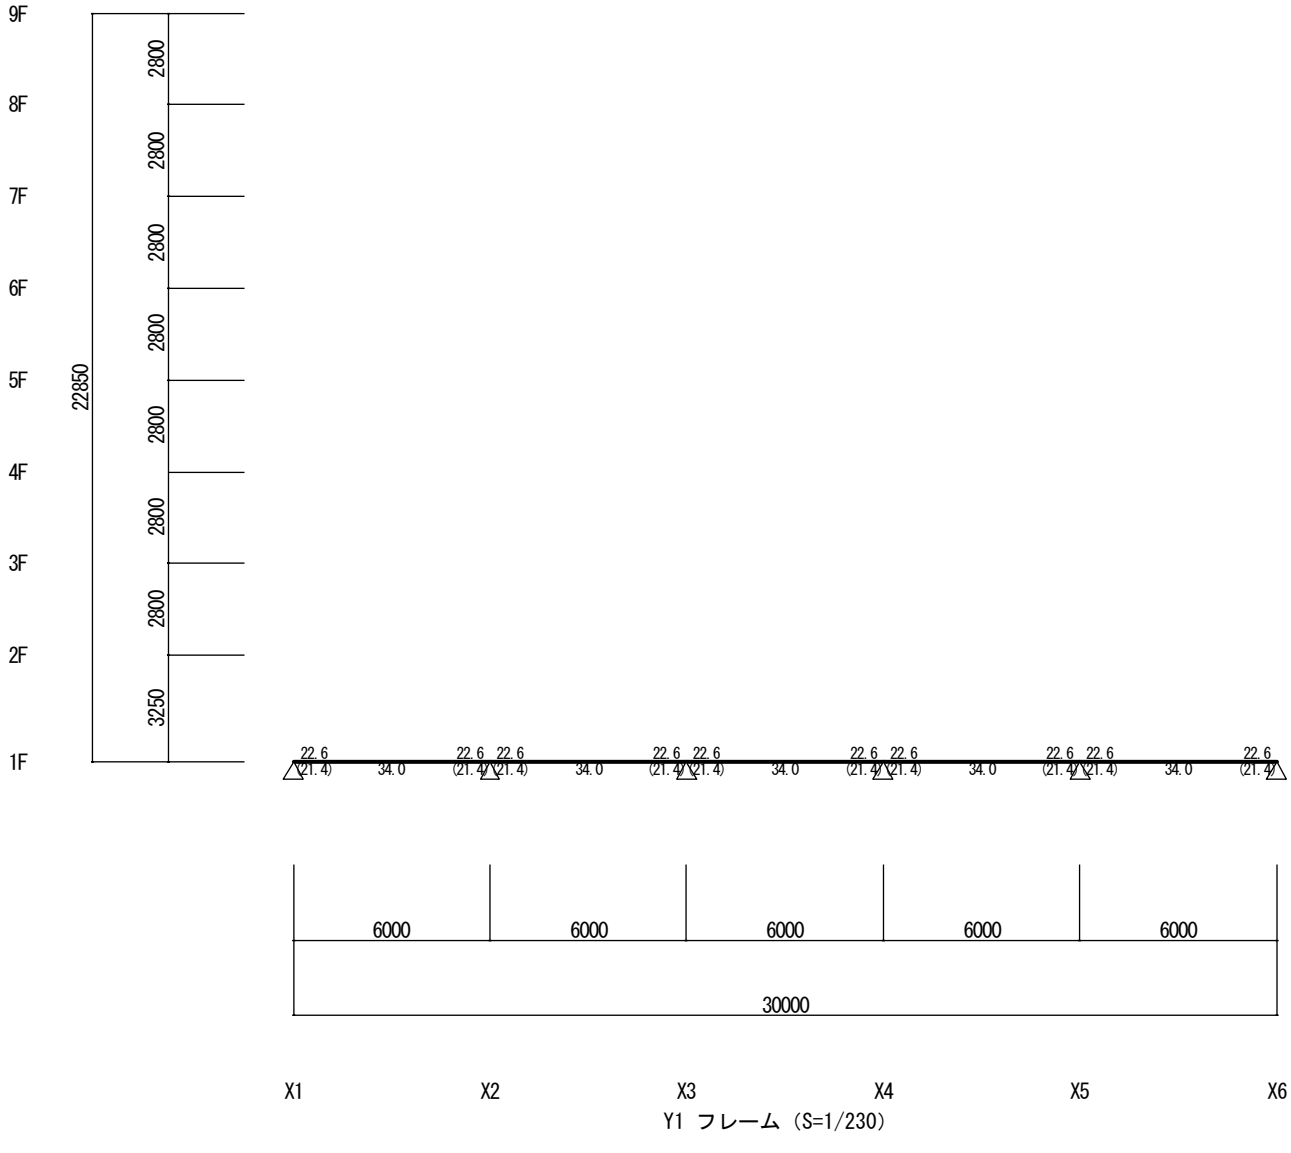


Y1 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

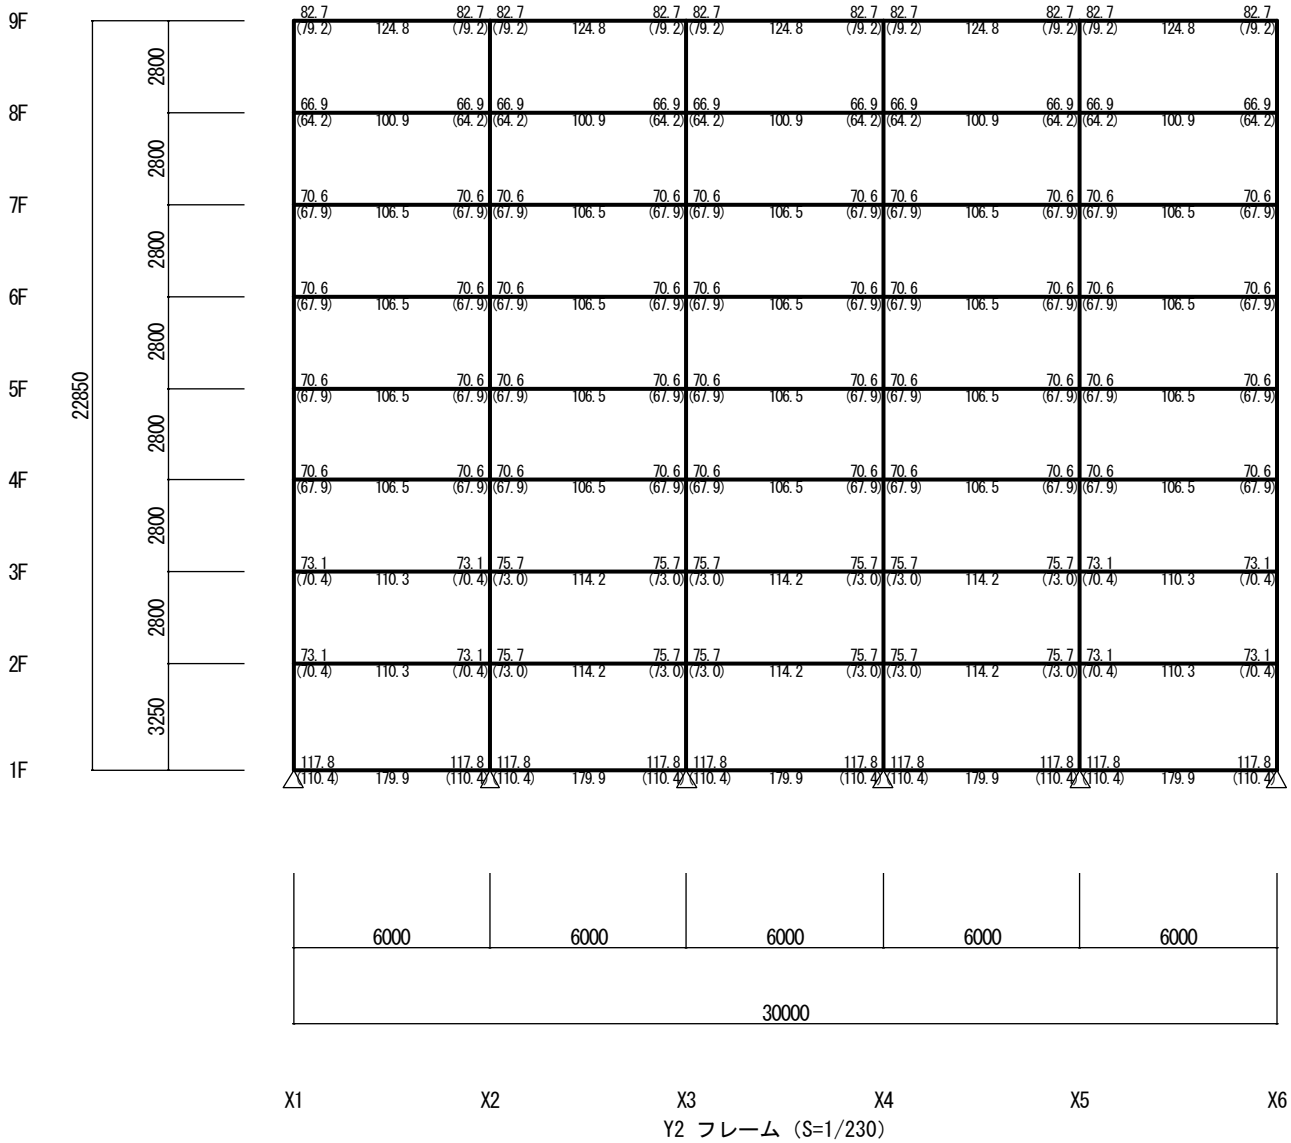


Y2 フレーム（S=1/230）

固定荷重＋積載荷重

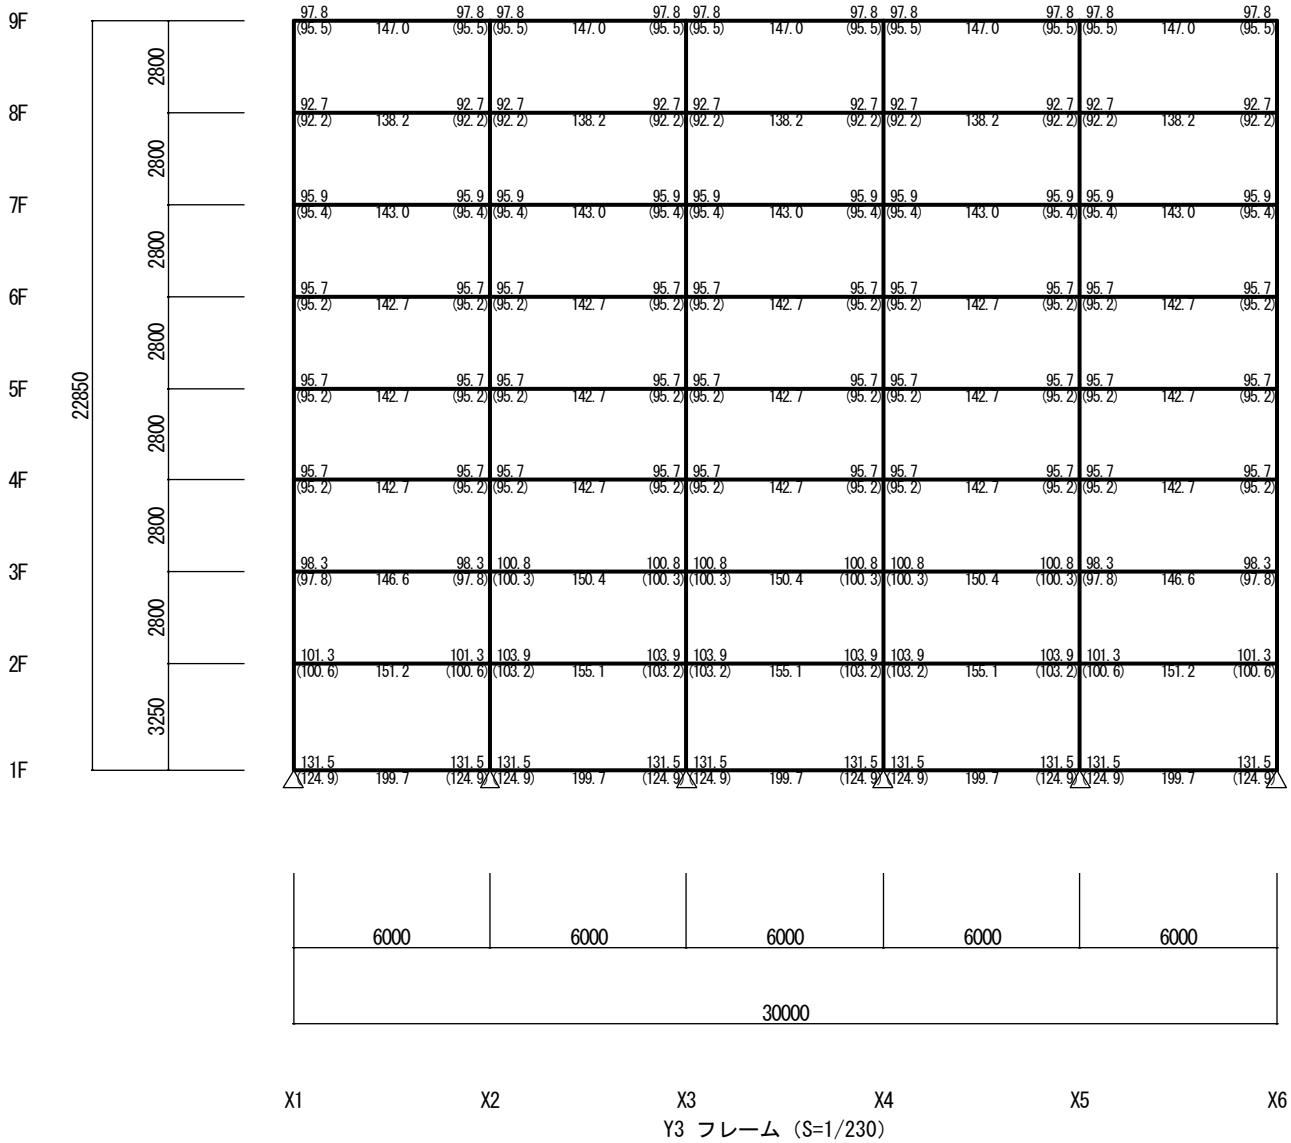


Y3 フレーム（S=1/230）

固定荷重＋積載荷重

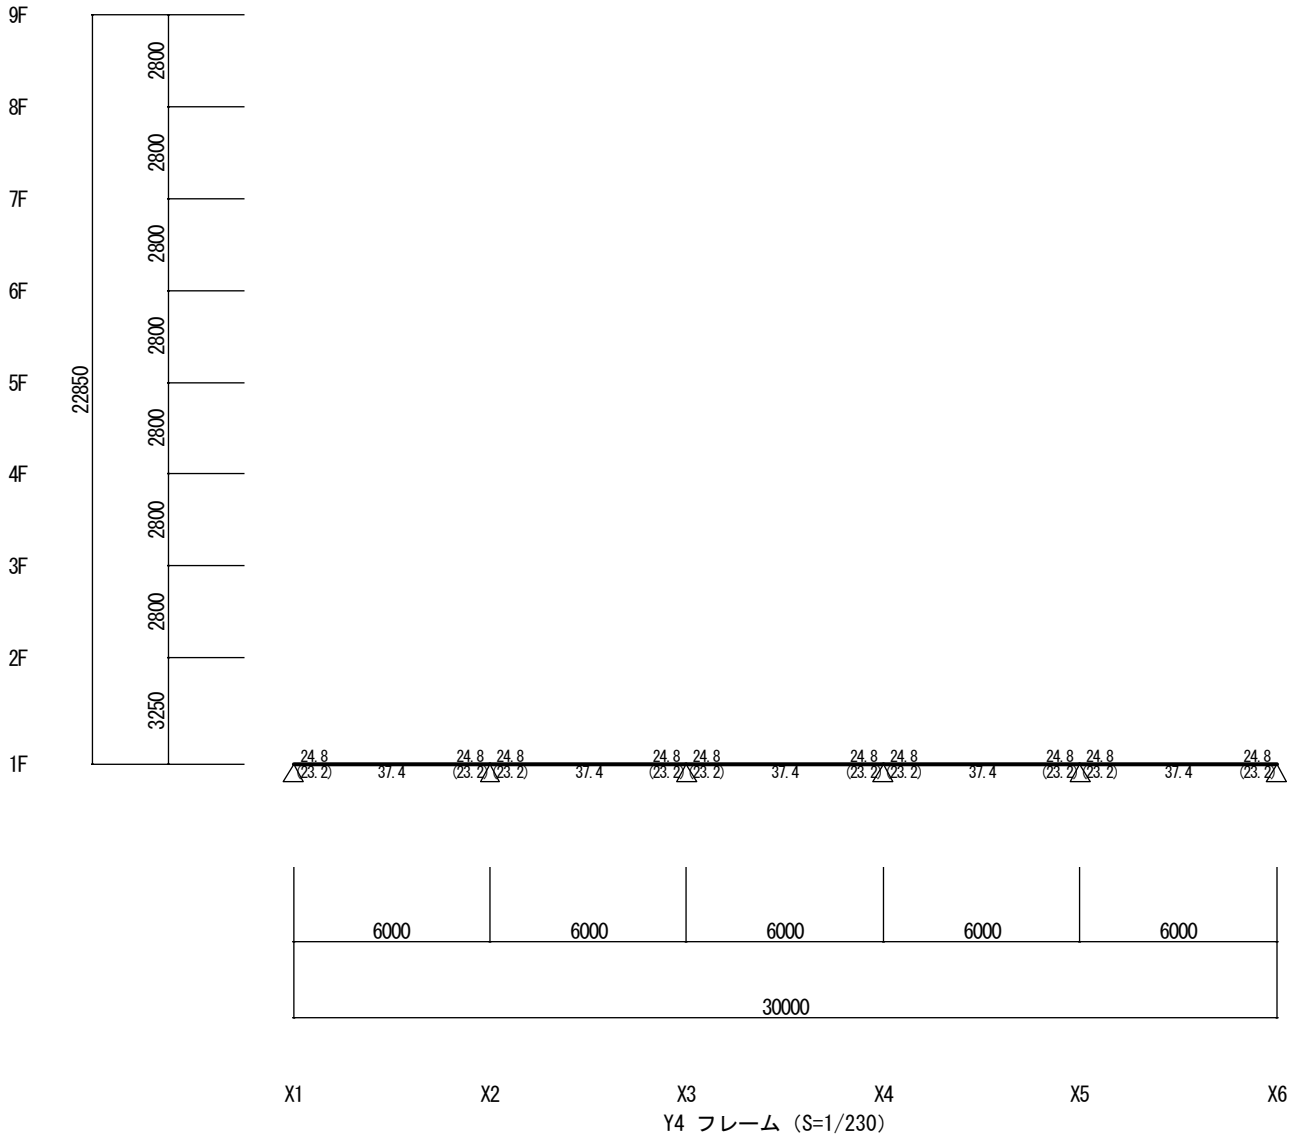


Y4 フレーム（S=1/230）

固定荷重＋積載荷重

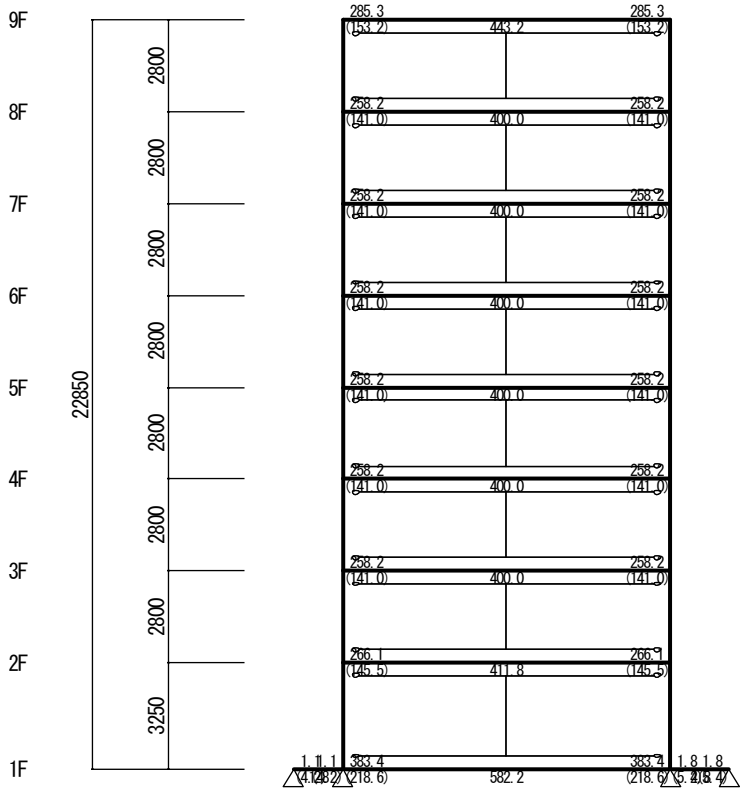


X1 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

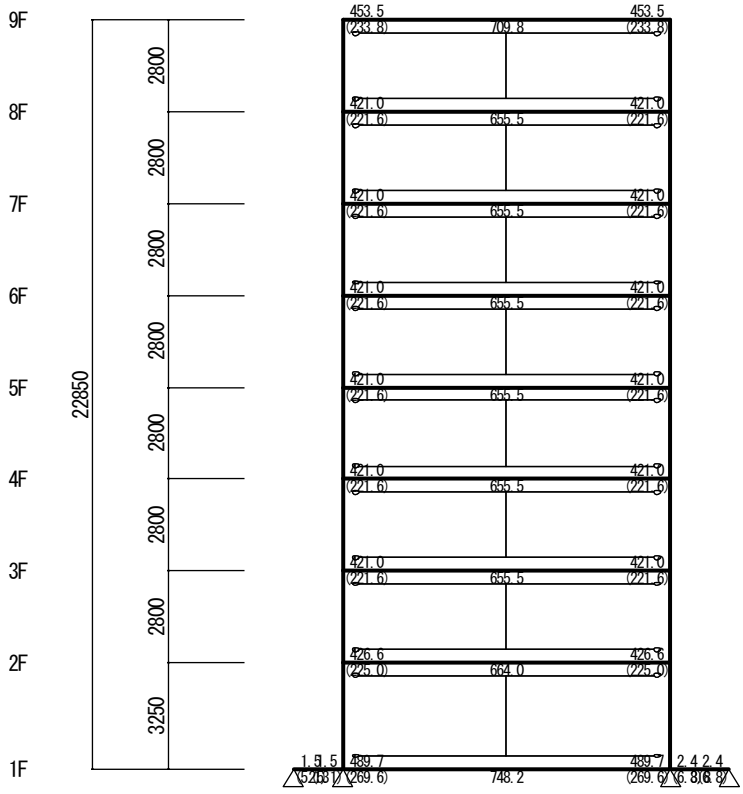


X2 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

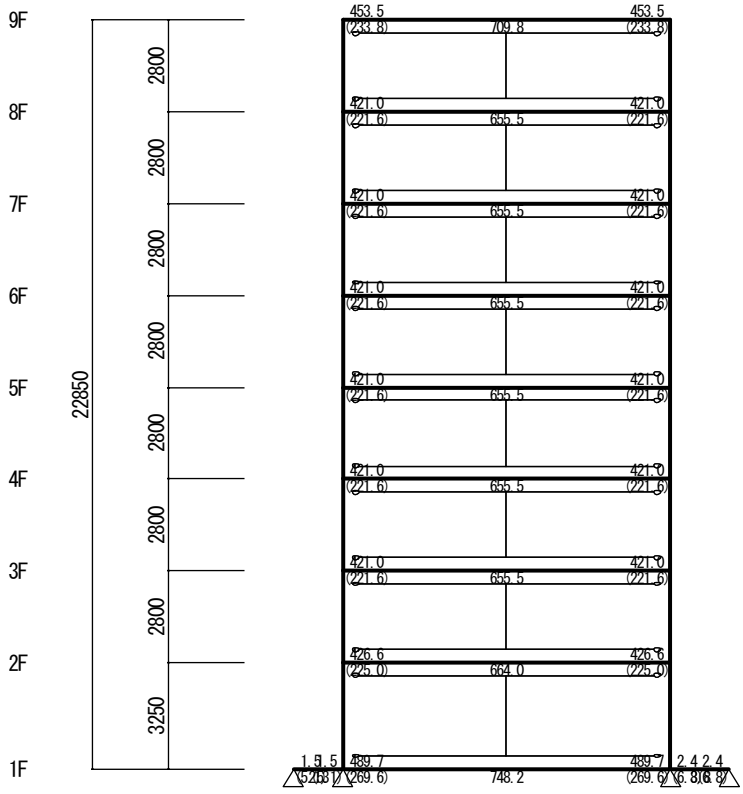


X3 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

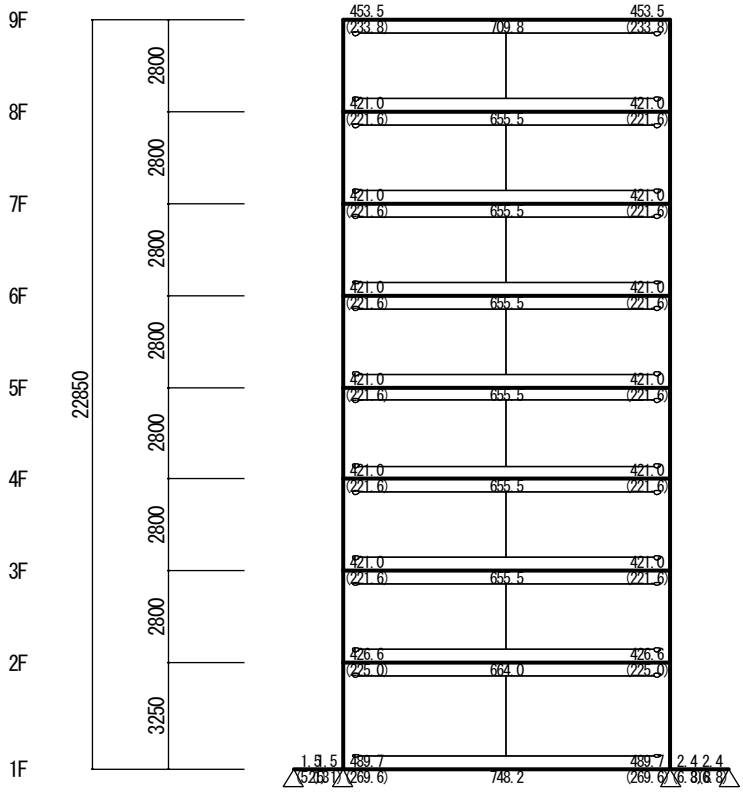


X4 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

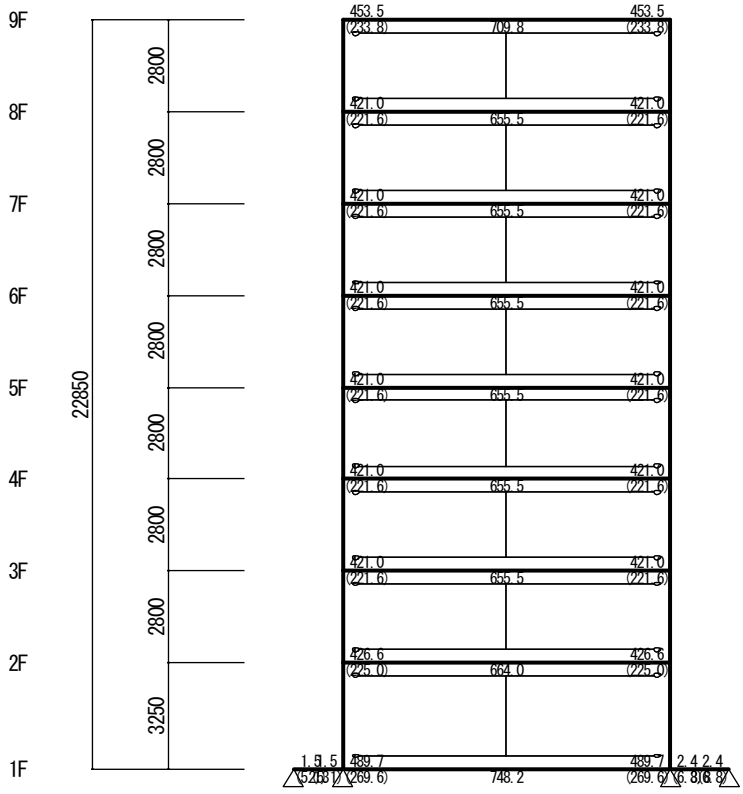


X5 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

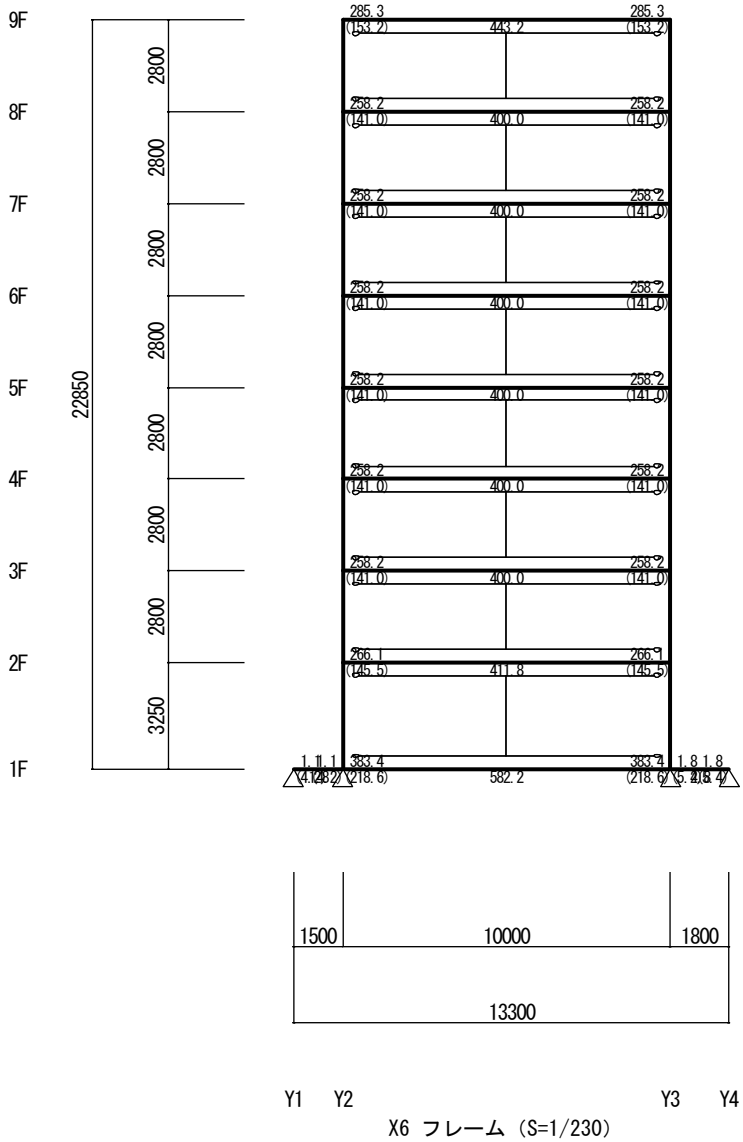


X6 フレーム (S=1/230)

## A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

### はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

Y1 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 1F | X1 | X2 | 22.6 | 22.6 | 34.0 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 22.6 | 22.6 | 34.0 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 22.6 | 22.6 | 34.0 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 22.6 | 22.6 | 34.0 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 22.6 | 22.6 | 34.0 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | |

Y2 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | X1 | X2 | 82.7 | 82.7 | 124.8 | 79.2 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 82.7 | 82.7 | 124.8 | 79.2 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 82.7 | 82.7 | 124.8 | 79.2 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 82.7 | 82.7 | 124.8 | 79.2 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 82.7 | 82.7 | 124.8 | 79.2 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | X1 | X2 | 66.9 | 66.9 | 100.9 | 64.2 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | |

Y2 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 8F | X2 | X3 | 66.9 | 66.9 | 100.9 | 64.2 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 66.9 | 66.9 | 100.9 | 64.2 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 66.9 | 66.9 | 100.9 | 64.2 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 66.9 | 66.9 | 100.9 | 64.2 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | X1 | X2 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | X1 | X2 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | X1 | X2 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | X1 | X2 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 70.6 | 70.6 | 106.5 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | X1 | X2 | 73.1 | 73.1 | 110.3 | 70.4 | 70.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 75.7 | 75.7 | 114.2 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 75.7 | 75.7 | 114.2 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 75.7 | 75.7 | 114.2 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 73.1 | 73.1 | 110.3 | 70.4 | 70.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | X1 | X2 | 73.1 | 73.1 | 110.3 | 70.4 | 70.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 75.7 | 75.7 | 114.2 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 75.7 | 75.7 | 114.2 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 75.7 | 75.7 | 114.2 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 73.1 | 73.1 | 110.3 | 70.4 | 70.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | X1 | X2 | 117.8 | 117.8 | 179.9 | 110.4 | 110.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 117.8 | 117.8 | 179.9 | 110.4 | 110.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 117.8 | 117.8 | 179.9 | 110.4 | 110.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 117.8 | 117.8 | 179.9 | 110.4 | 110.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 117.8 | 117.8 | 179.9 | 110.4 | 110.4 | 0.0 | 0.0 | |

Y3 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | X1 | X2 | 97.8 | 97.8 | 147.0 | 95.5 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 97.8 | 97.8 | 147.0 | 95.5 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 97.8 | 97.8 | 147.0 | 95.5 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 97.8 | 97.8 | 147.0 | 95.5 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 97.8 | 97.8 | 147.0 | 95.5 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | X1 | X2 | 92.7 | 92.7 | 138.2 | 92.2 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 92.7 | 92.7 | 138.2 | 92.2 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 92.7 | 92.7 | 138.2 | 92.2 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 92.7 | 92.7 | 138.2 | 92.2 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 92.7 | 92.7 | 138.2 | 92.2 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | X1 | X2 | 95.9 | 95.9 | 143.0 | 95.4 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 95.9 | 95.9 | 143.0 | 95.4 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 95.9 | 95.9 | 143.0 | 95.4 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 95.9 | 95.9 | 143.0 | 95.4 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 95.9 | 95.9 | 143.0 | 95.4 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | X1 | X2 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |

Y3 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN･m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 5F | X1 | X2 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | X1 | X2 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 95.7 | 95.7 | 142.7 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | X1 | X2 | 98.3 | 98.3 | 146.6 | 97.8 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 100.8 | 100.8 | 150.4 | 100.3 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 100.8 | 100.8 | 150.4 | 100.3 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 100.8 | 100.8 | 150.4 | 100.3 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 98.3 | 98.3 | 146.6 | 97.8 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | X1 | X2 | 101.3 | 101.3 | 151.2 | 100.6 | 100.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 103.9 | 103.9 | 155.1 | 103.2 | 103.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 103.9 | 103.9 | 155.1 | 103.2 | 103.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 103.9 | 103.9 | 155.1 | 103.2 | 103.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 101.3 | 101.3 | 151.2 | 100.6 | 100.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | X1 | X2 | 131.5 | 131.5 | 199.7 | 124.9 | 124.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 131.5 | 131.5 | 199.7 | 124.9 | 124.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 131.5 | 131.5 | 199.7 | 124.9 | 124.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 131.5 | 131.5 | 199.7 | 124.9 | 124.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 131.5 | 131.5 | 199.7 | 124.9 | 124.9 | 0.0 | 0.0 | |

Y4 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN･m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 1F | X1 | X2 | 24.8 | 24.8 | 37.4 | 23.2 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 24.8 | 24.8 | 37.4 | 23.2 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 24.8 | 24.8 | 37.4 | 23.2 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 24.8 | 24.8 | 37.4 | 23.2 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 24.8 | 24.8 | 37.4 | 23.2 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | |

X1 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN･m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | Y2 | Y3 | 285.3 | 285.3 | 443.2 | 153.2 | 153.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 258.2 | 258.2 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 258.2 | 258.2 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 258.2 | 258.2 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 258.2 | 258.2 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 258.2 | 258.2 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 258.2 | 258.2 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 266.1 | 266.1 | 411.8 | 145.5 | 145.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y1 | Y2 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y2 | Y3 | 383.4 | 383.4 | 582.2 | 218.6 | 218.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y3 | Y4 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | |

X2 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN･m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | Y2 | Y3 | 453.5 | 453.5 | 709.8 | 233.8 | 233.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 426.6 | 426.6 | 664.0 | 225.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y1 | Y2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |

X2 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 1F | Y2 | Y3 | 489.7 | 489.7 | 748.2 | 269.6 | 269.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y3 | Y4 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | |

X3 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | Y2 | Y3 | 453.5 | 453.5 | 709.8 | 233.8 | 233.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 426.6 | 426.6 | 664.0 | 225.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y1 | Y2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y2 | Y3 | 489.7 | 489.7 | 748.2 | 269.6 | 269.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y3 | Y4 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | |

X4 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | Y2 | Y3 | 453.5 | 453.5 | 709.8 | 233.8 | 233.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 426.6 | 426.6 | 664.0 | 225.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y1 | Y2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y2 | Y3 | 489.7 | 489.7 | 748.2 | 269.6 | 269.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y3 | Y4 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | |

X5 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | Y2 | Y3 | 453.5 | 453.5 | 709.8 | 233.8 | 233.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 421.0 | 421.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 426.6 | 426.6 | 664.0 | 225.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y1 | Y2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y2 | Y3 | 489.7 | 489.7 | 748.2 | 269.6 | 269.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y3 | Y4 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | |

X6 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | Y2 | Y3 | 285.3 | 285.3 | 443.2 | 153.2 | 153.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 258.2 | 258.2 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 258.2 | 258.2 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 258.2 | 258.2 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 258.2 | 258.2 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 258.2 | 258.2 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 258.2 | 258.2 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 266.1 | 266.1 | 411.8 | 145.5 | 145.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y1 | Y2 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y2 | Y3 | 383.4 | 383.4 | 582.2 | 218.6 | 218.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y3 | Y4 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | |

### A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## A-1.2　節点重量

### A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）
上段 : D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 : L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 : T.L （トータル重量）　(kN)

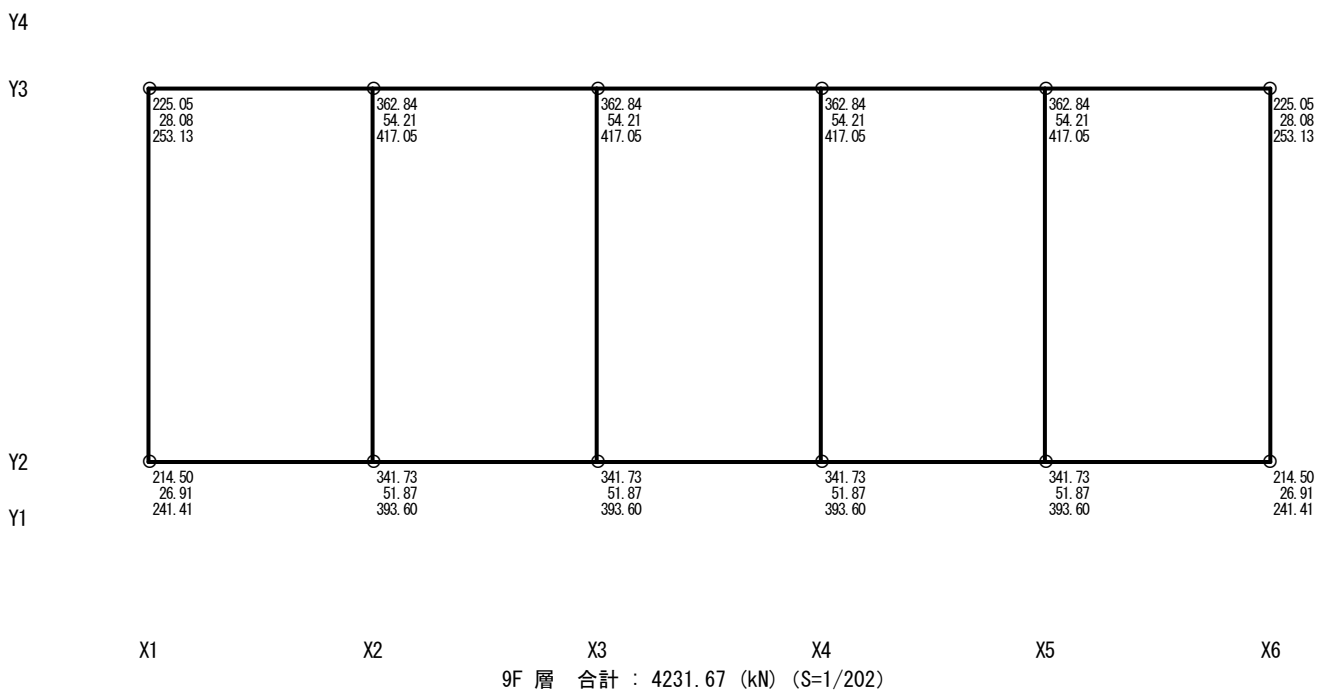


9F 層　合計 : 4231.67 (kN) (S=1/202)

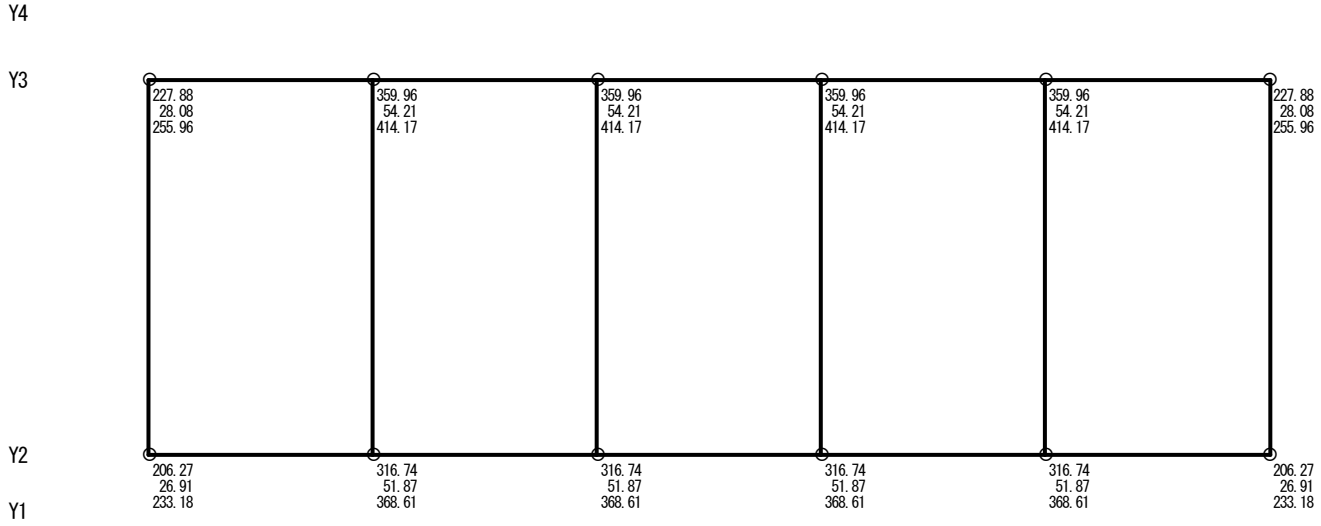


8F 層 合計 : 4109.43 (kN) (S=1/202)

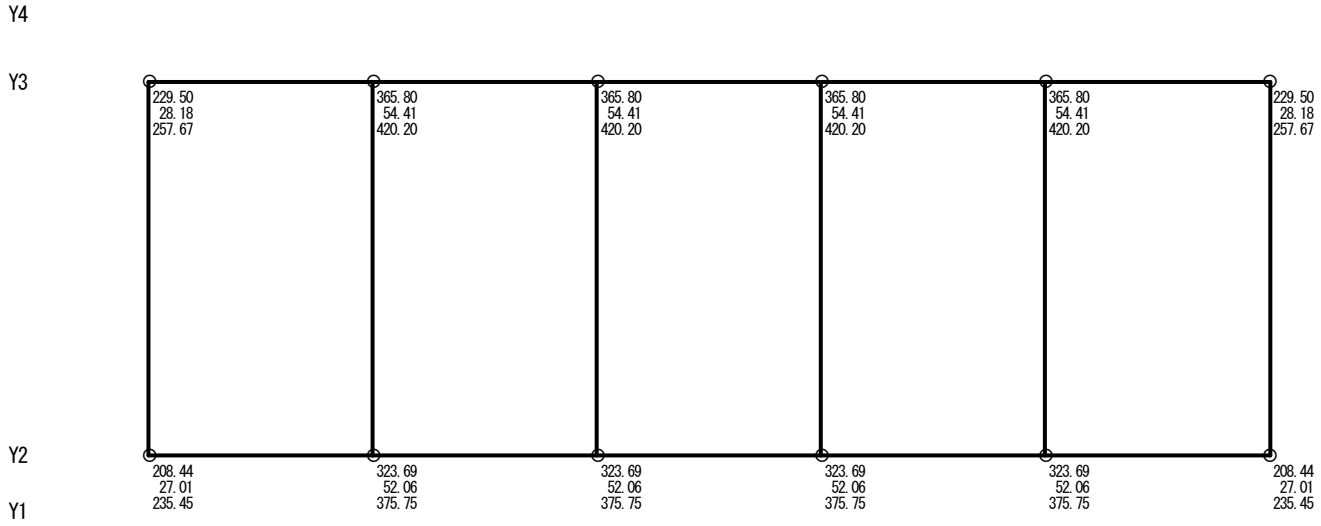


7F 層 合計 : 4170.07 (kN) (S=1/202)

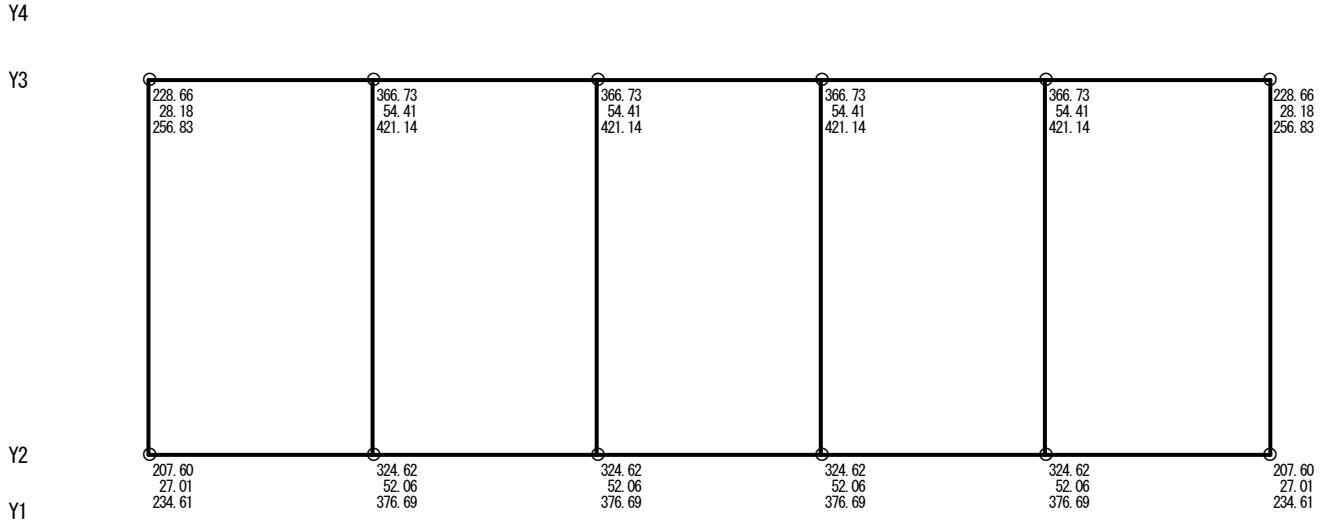


6F 層 合計 : 4174.18 (kN) (S=1/202)

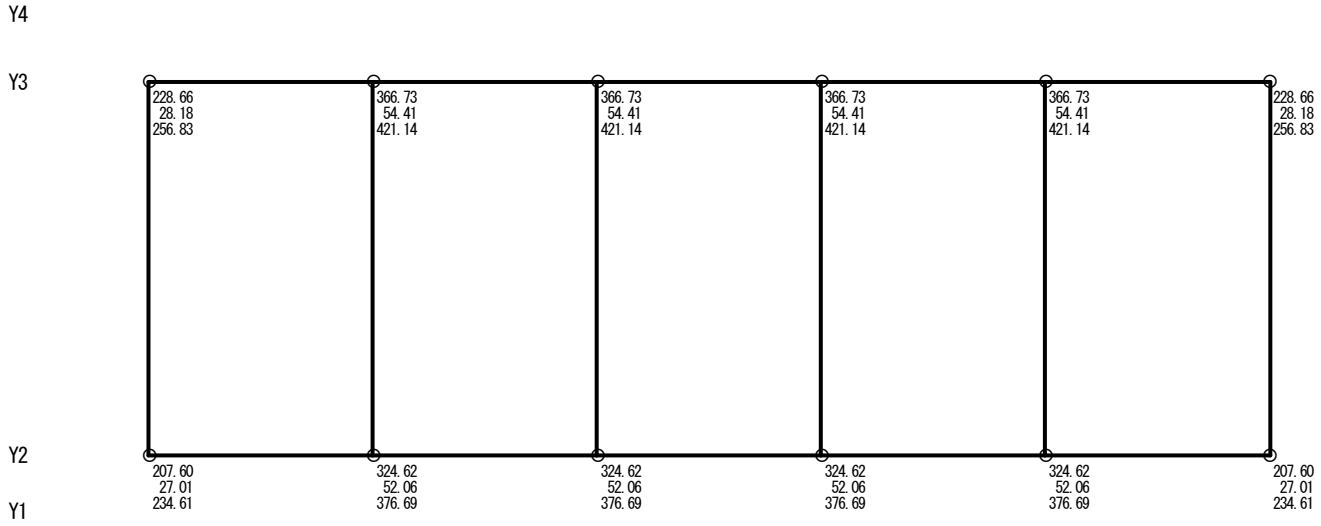


5F 層 合計 : 4174.18 (kN) (S=1/202)

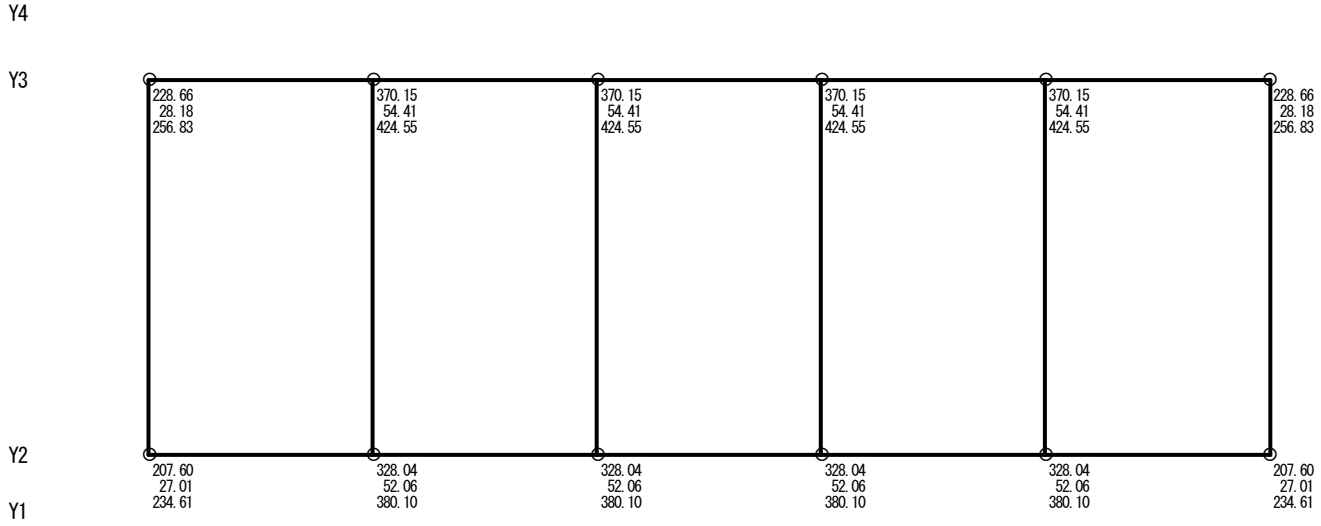


4F 層 合計 : 4201.51 (kN) (S=1/202)

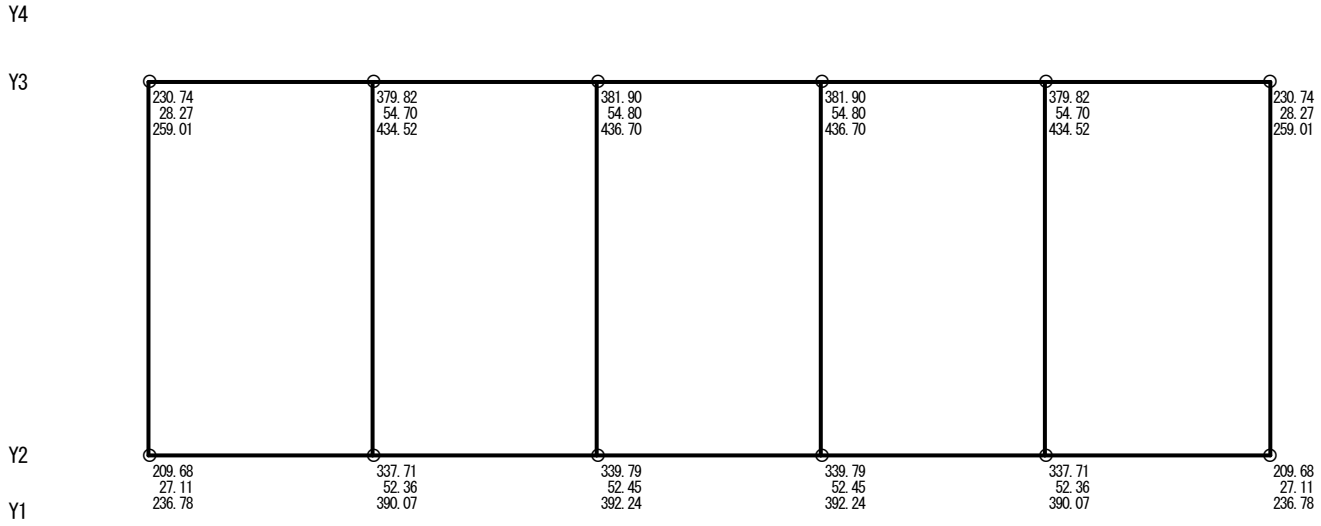


3F 層 合計 : 4298.64 (kN) (S=1/202)

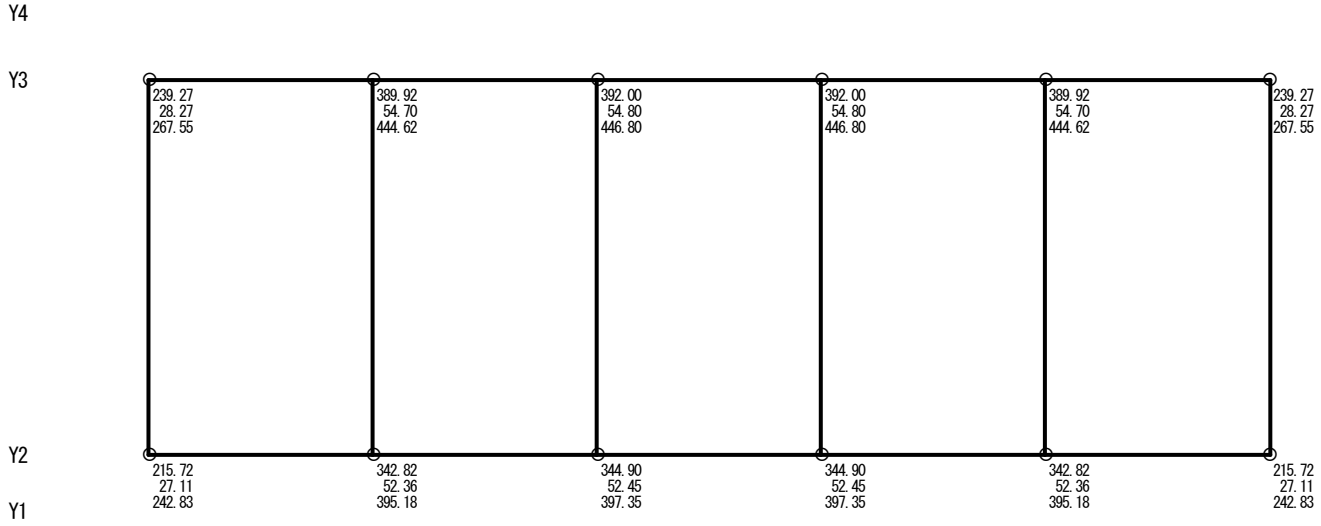


2F 層　合計 : 4388.65 (kN) (S=1/202)

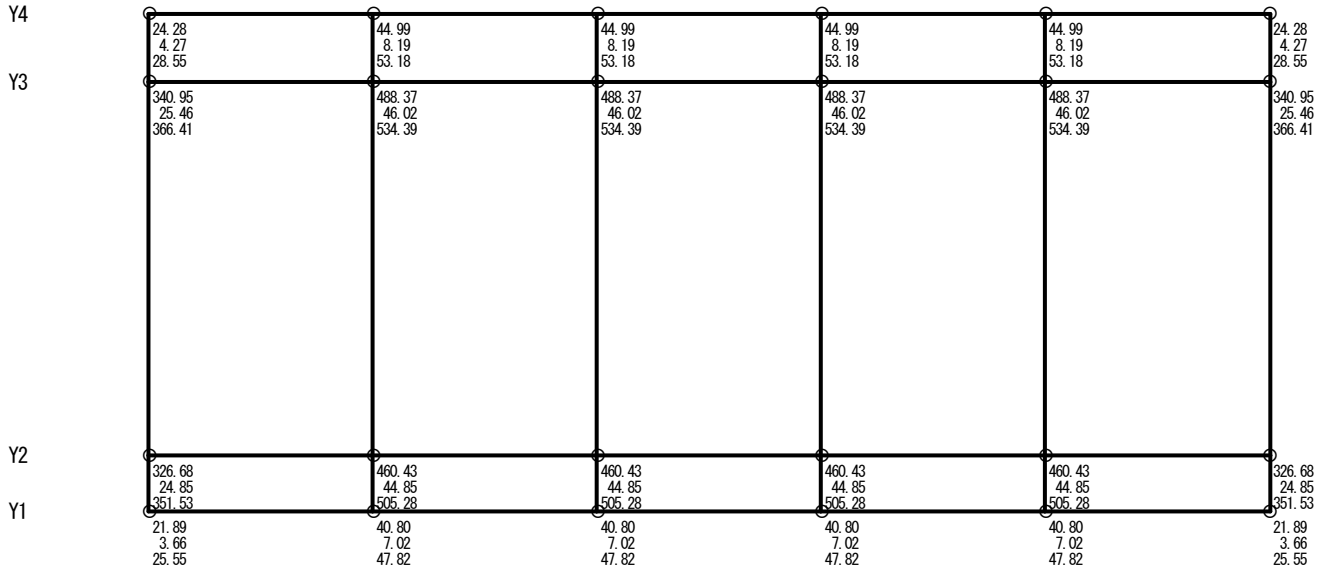


1F 層　合計 : 6106.75 (kN) (S=1/202)

## A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)

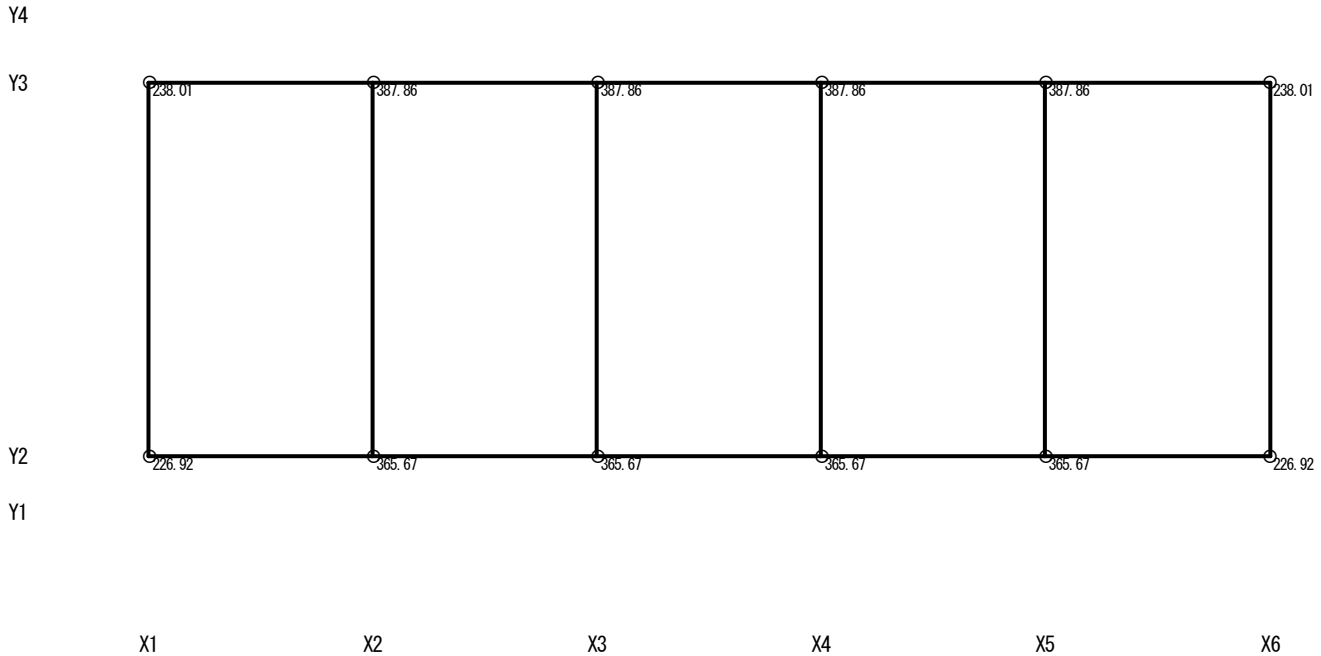


9F 層　合計 : 3943.97 (kN) (S=1/202)

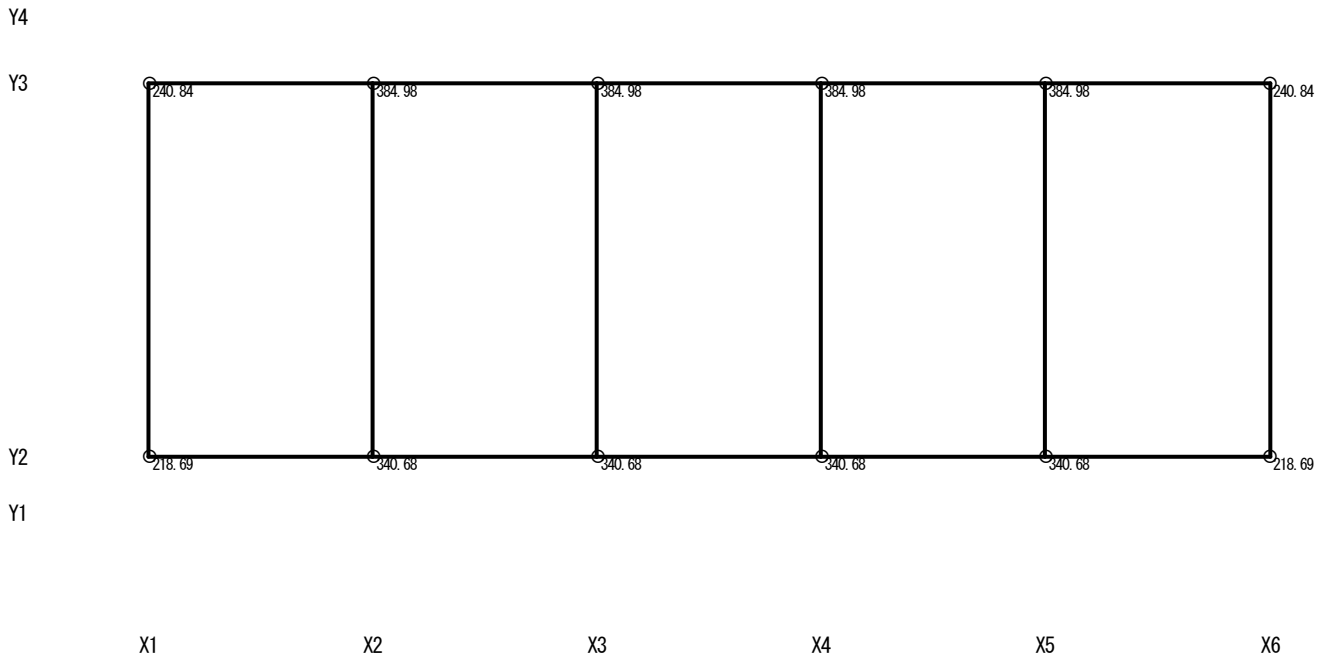


8F 層　合計 : 3821.73 (kN) (S=1/202)

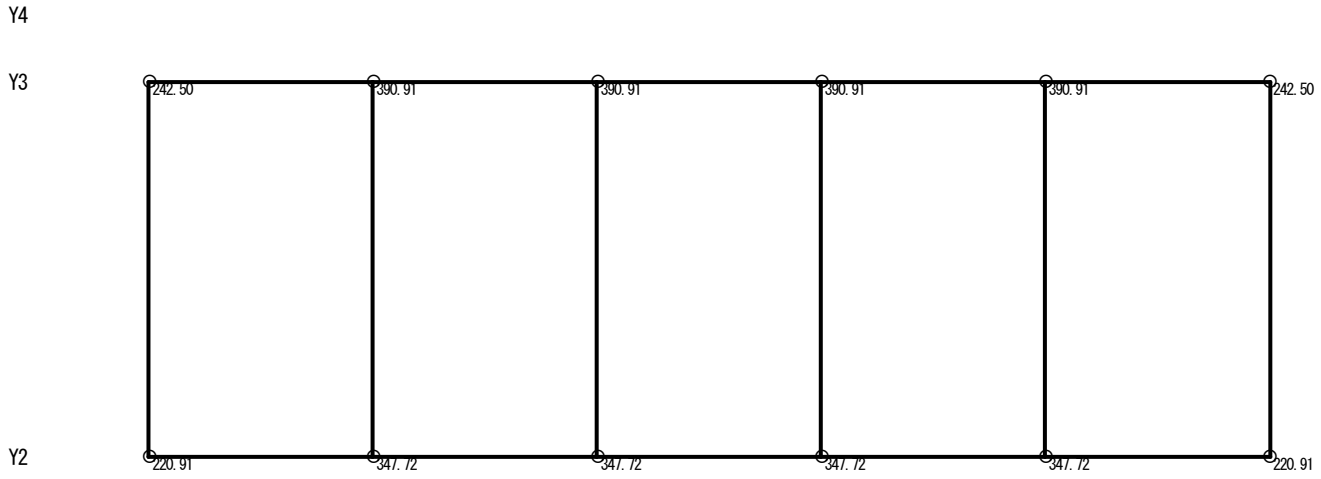


7F 層　合計 : 3881.32 (kN) (S=1/202)

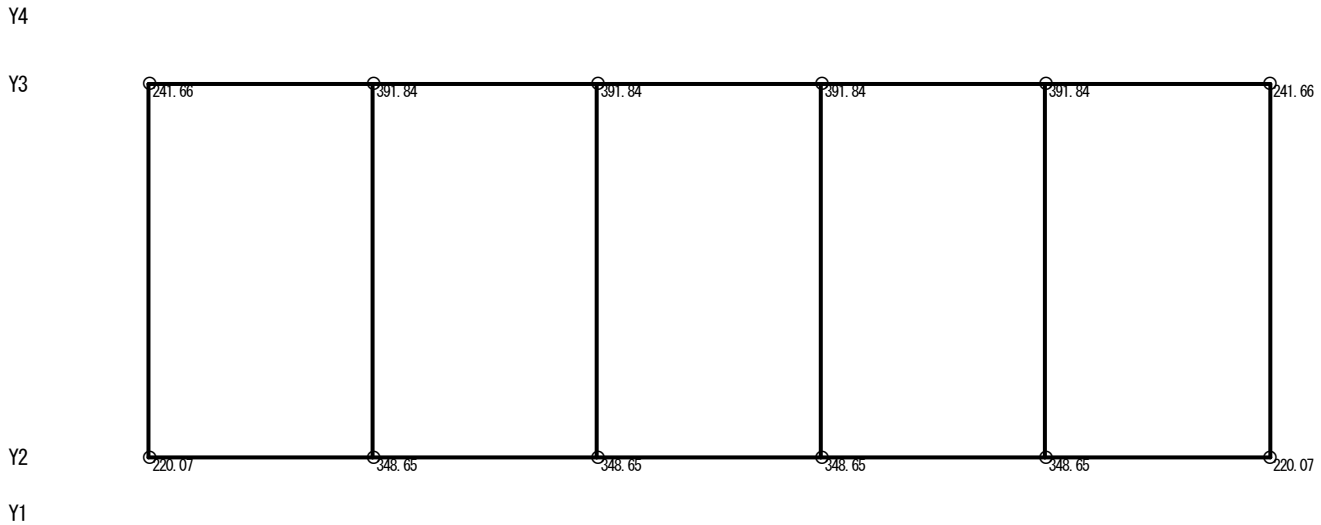


6F 層　合計 : 3885.43 (kN) (S=1/202)

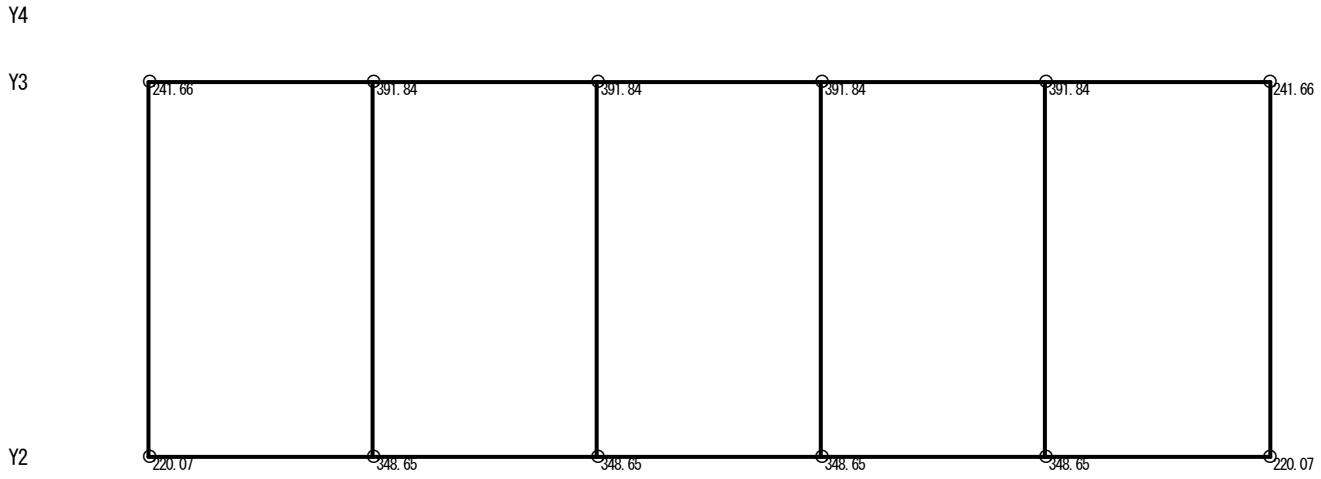


5F 層　合計 : 3885.43 (kN) (S=1/202)

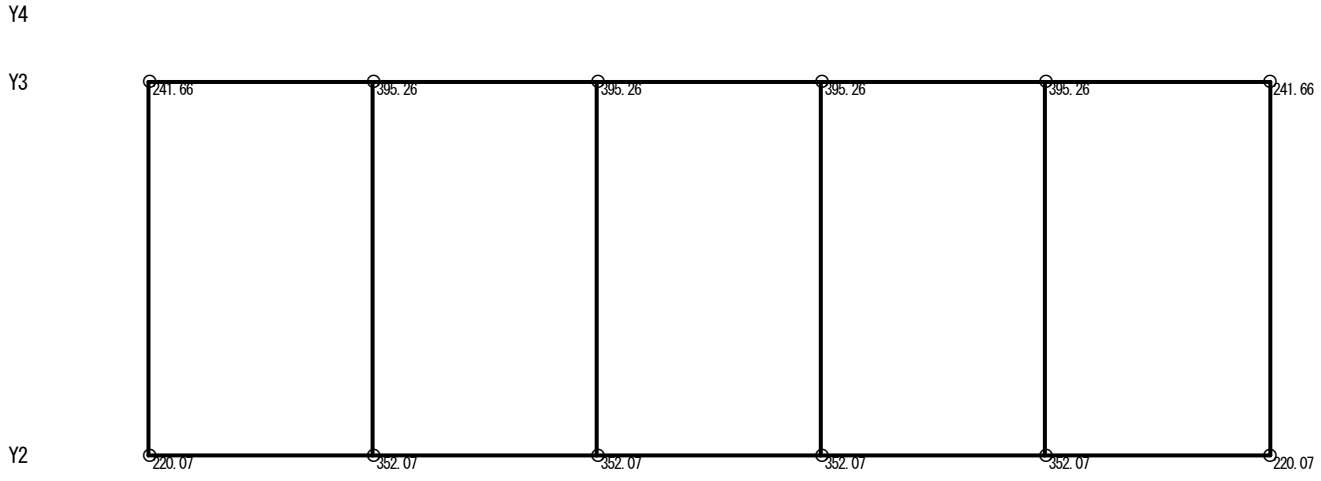


4F 層　合計 : 3912.76 (kN) (S=1/202)

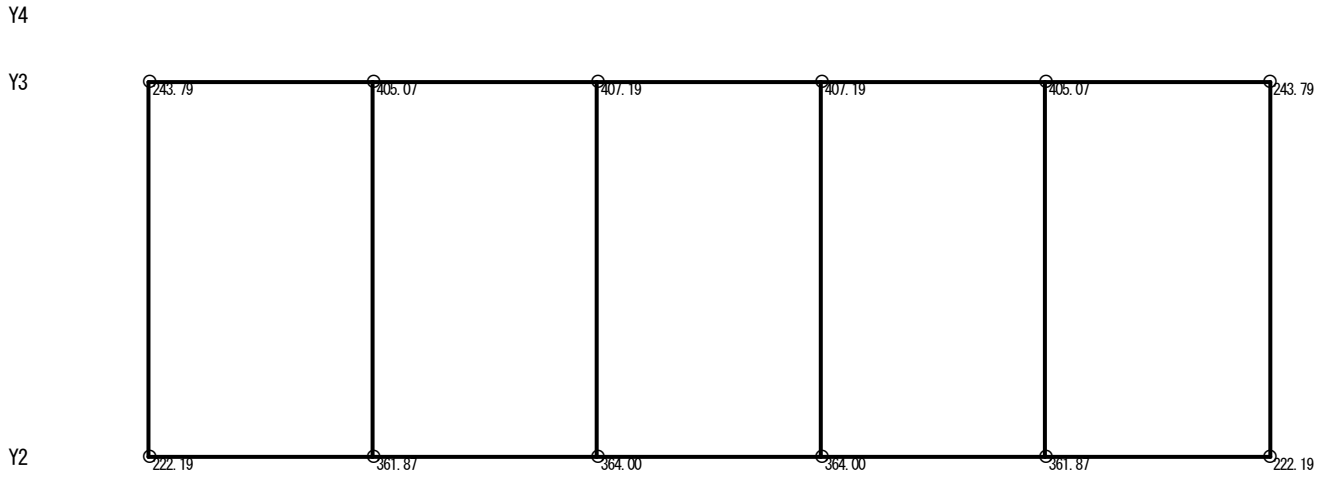


3F 層　合計 : 4008.21 (kN) (S=1/202)

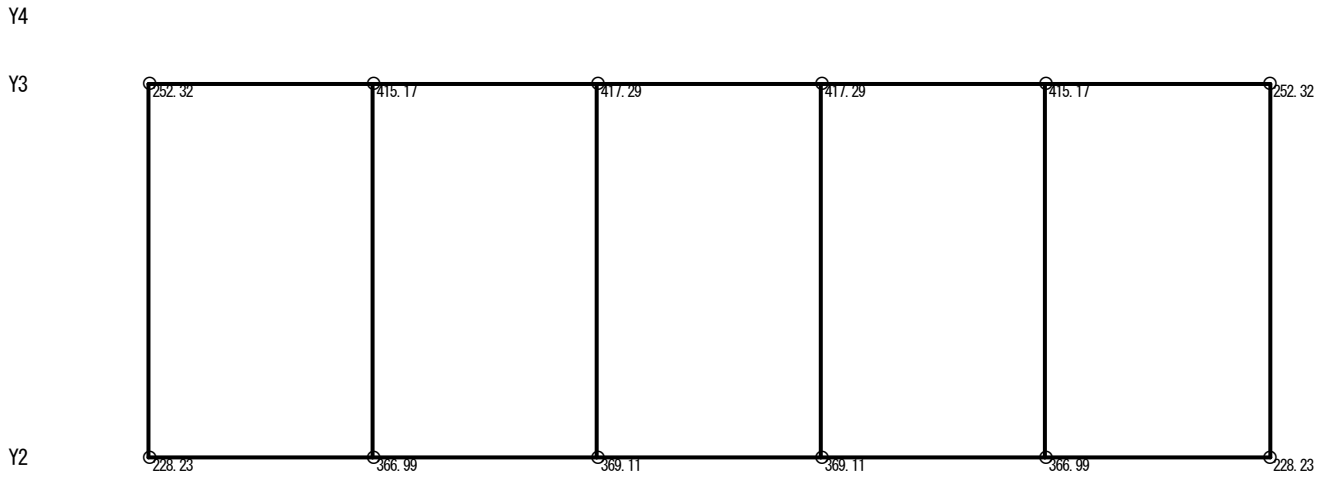


2F 層　合計 : 4098.22 (kN) (S=1/202)

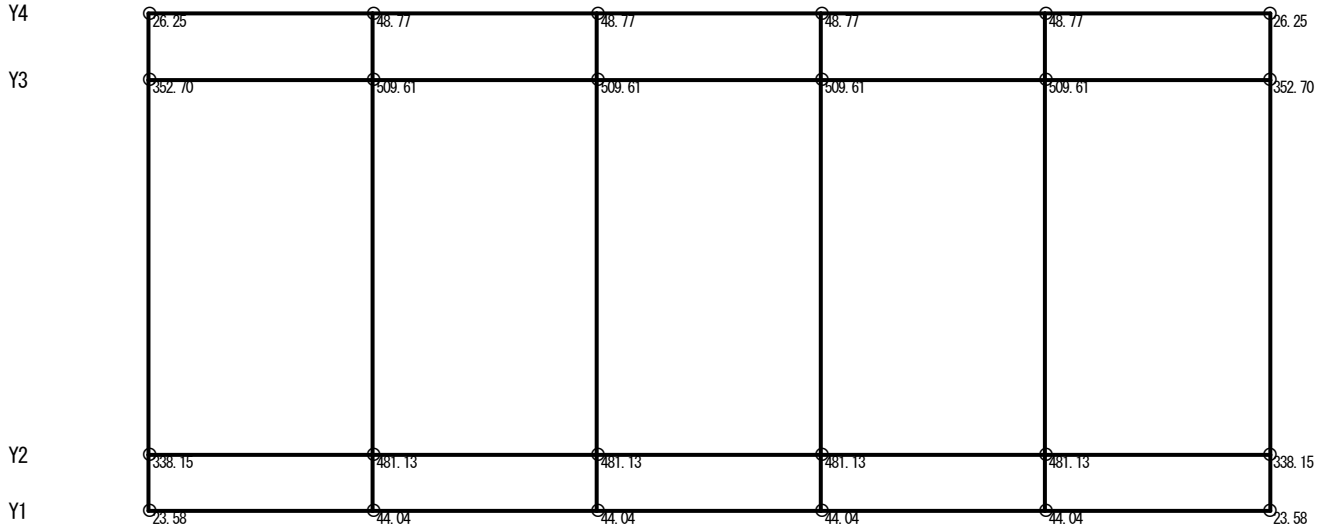


1F 層　合計 : 5815.56 (kN) (S=1/202)

## A-1.3 層せん断力

### A-1.3.1　地震力

| | | |
|---|---|---|
| Ｗｉ | : ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量 | (kN) |
| Ａ | : 床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積） | (m2) |
| ΣＷｉ | : ｉ階より上部の重量 | (kN) |
| αｉ | : ΣＷｉ / ΣＷ1 | |
| Ａｉ | : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数 | |
| Ｃｉ | : ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co | |
| Ｑ | : （地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ | (kN) |
| | （塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ | |
| Ｐｉ | : 水平荷重時特殊節点荷重（水平方向） | (kN) |
| Ｑｉ | : ｉ階の地震層せん断力 | (kN) |
| | ( ) : ｉ階から控除された地震層せん断力 | (kN) |
| Ｔ | : １次固有周期 | (秒) |
| | Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ | (m) |
| | Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ | (m) |
| Ｒｔ | : 振動特性係数 | |
| Ｋ | : 塔屋　（入力値による）･U | |
| | 地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U | |
| | 基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする） | |
| | H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層） | (m) |
| | （但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする） | |
| Ｚ | : 地域係数 （入力値による） | |
| Ｕ | : 用途係数 （入力値による） | |
| 雑壁 | : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量 | |

< Ｘ方向（正加力）> Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　: 22.950 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　: 0.000 (m)　α : 0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 22.95×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.459 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.459 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | 1916.5 | 3944.0 | 0.125 | 2.042 | 0.408 | | 1610.6 | 0.0 | 1610.6 |
| | Y3 | 2027.5 | | | | | | | | |
| | sum | 3944.0 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.15 | | | | | | | | |
| 7F | Y2 | 1800.1 | 7765.7 | 0.247 | 1.682 | 0.336 | | 2611.8 | 0.0 | 2611.8 |
| | Y3 | 2021.6 | | | | | | | | |
| | sum | 3821.7 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.74 | | | | | | | | |
| 6F | Y2 | 1832.7 | 11647.0 | 0.370 | 1.491 | 0.298 | | 3474.1 | 0.0 | 3474.1 |
| | Y3 | 2048.6 | | | | | | | | |
| | sum | 3881.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.94 | | | | | | | | |
| 5F | Y2 | 1834.7 | 15532.4 | 0.494 | 1.359 | 0.272 | | 4220.5 | 0.0 | 4220.5 |
| | Y3 | 2050.7 | | | | | | | | |
| | sum | 3885.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.95 | | | | | | | | |
| 4F | Y2 | 1834.7 | 19417.9 | 0.618 | 1.253 | 0.251 | | 4865.5 | 0.0 | 4865.5 |
| | Y3 | 2050.7 | | | | | | | | |
| | sum | 3885.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.95 | | | | | | | | |
| 3F | Y2 | 1848.4 | 23330.6 | 0.742 | 1.162 | 0.232 | | 5420.6 | 0.0 | 5420.6 |
| | Y3 | 2064.4 | | | | | | | | |
| | sum | 3912.8 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.04 | | | | | | | | |
| 2F | Y2 | 1896.1 | 27338.8 | 0.870 | 1.078 | 0.216 | | 5895.8 | 0.0 | 5895.8 |
| | Y3 | 2112.1 | | | | | | | | |
| | sum | 4008.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.36 | | | | | | | | |
| 1F | Y2 | 1928.7 | 31437.1 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 6287.4 | 0.0 | 6287.4 |
| | Y3 | 2169.6 | | | | | | | | |
| | sum | 4098.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.66 | | | | | | | | |
| 基礎 | Y1 | 223.3 | 37252.6 | | K=0.1006 (H=-0.25) | | 585.190 | 6872.6 | 0.0 | 6872.6 |
| | Y2 | 2600.8 | | | | | | | | |
| | Y3 | 2743.8 | | | | | | | | |
| | Y4 | 247.6 | | | | | | | | |
| | sum | 5815.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.58 | | | | | | | | |

＜ Ｘ方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000
a) １次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　　：22.950 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00
T = h(0.02＋0.01α) = 22.95×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.459 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60 (第 2 種地盤)
Rtの下限値 = 0.750
Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.459 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | 1916.5 | 3944.0 | 0.125 | 2.042 | 0.408 | | 1610.6 | 0.0 | 1610.6 |
| | Y3 | 2027.5 | | | | | | | | |
| | sum | 3944.0 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.15 | | | | | | | | |
| 7F | Y2 | 1800.1 | 7765.7 | 0.247 | 1.682 | 0.336 | | 2611.8 | 0.0 | 2611.8 |
| | Y3 | 2021.6 | | | | | | | | |
| | sum | 3821.7 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.74 | | | | | | | | |
| 6F | Y2 | 1832.7 | 11647.0 | 0.370 | 1.491 | 0.298 | | 3474.1 | 0.0 | 3474.1 |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y3 | 2048.6 | 11647.0 | 0.370 | 1.491 | 0.298 | | 3474.1 | 0.0 | 3474.1 |
| | sum | 3881.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.94 | | | | | | | | |
| 5F | Y2 | 1834.7 | 15532.4 | 0.494 | 1.359 | 0.272 | | 4220.5 | 0.0 | 4220.5 |
| | Y3 | 2050.7 | | | | | | | | |
| | sum | 3885.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.95 | | | | | | | | |
| 4F | Y2 | 1834.7 | 19417.9 | 0.618 | 1.253 | 0.251 | | 4865.5 | 0.0 | 4865.5 |
| | Y3 | 2050.7 | | | | | | | | |
| | sum | 3885.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.95 | | | | | | | | |
| 3F | Y2 | 1848.4 | 23330.6 | 0.742 | 1.162 | 0.232 | | 5420.6 | 0.0 | 5420.6 |
| | Y3 | 2064.4 | | | | | | | | |
| | sum | 3912.8 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.04 | | | | | | | | |
| 2F | Y2 | 1896.1 | 27338.8 | 0.870 | 1.078 | 0.216 | | 5895.8 | 0.0 | 5895.8 |
| | Y3 | 2112.1 | | | | | | | | |
| | sum | 4008.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.36 | | | | | | | | |
| 1F | Y2 | 1928.7 | 31437.1 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 6287.4 | 0.0 | 6287.4 |
| | Y3 | 2169.6 | | | | | | | | |
| | sum | 4098.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.66 | | | | | | | | |
| 基礎 | Y1 | 223.3 | 37252.6 | | K=0.1006 (H=-0.25) | | 585.190 | 6872.6 | 0.0 | 6872.6 |
| | Y2 | 2600.8 | | | | | | | | |
| | Y3 | 2743.8 | | | | | | | | |
| | Y4 | 247.6 | | | | | | | | |
| | sum | 5815.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.58 | | | | | | | | |

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：22.950 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02+0.01α) = 22.95×( 0.02+0.01×0.00 ) = 0.459 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.459 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | 464.9 | 3944.0 | 0.125 | 2.042 | 0.408 | | 1610.6 | 0.0 | 1610.6 |
| | X2 | 753.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 753.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 753.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 753.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 464.9 | | | | | | | | |
| | sum | 3944.0 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.15 | | | | | | | | |
| 7F | X1 | 459.5 | 7765.7 | 0.247 | 1.682 | 0.336 | | 2611.8 | 0.0 | 2611.8 |
| | X2 | 725.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 725.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 725.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 725.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 459.5 | | | | | | | | |
| | sum | 3821.7 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.74 | | | | | | | | |
| 6F | X1 | 463.4 | 11647.0 | 0.370 | 1.491 | 0.298 | | 3474.1 | 0.0 | 3474.1 |
| | X2 | 738.6 | | | | | | | | |
| | X3 | 738.6 | | | | | | | | |
| | X4 | 738.6 | | | | | | | | |
| | X5 | 738.6 | | | | | | | | |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X6 | 463.4 | 11647.0 | 0.370 | 1.491 | 0.298 | | 3474.1 | 0.0 | 3474.1 |
| | sum | 3881.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.94 | | | | | | | | |
| 5F | X1 | 461.7 | 15532.4 | 0.494 | 1.359 | 0.272 | | 4220.5 | 0.0 | 4220.5 |
| | X2 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 461.7 | | | | | | | | |
| | sum | 3885.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.95 | | | | | | | | |
| 4F | X1 | 461.7 | 19417.9 | 0.618 | 1.253 | 0.251 | | 4865.5 | 0.0 | 4865.5 |
| | X2 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 461.7 | | | | | | | | |
| | sum | 3885.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.95 | | | | | | | | |
| 3F | X1 | 461.7 | 23330.6 | 0.742 | 1.162 | 0.232 | | 5420.6 | 0.0 | 5420.6 |
| | X2 | 747.3 | | | | | | | | |
| | X3 | 747.3 | | | | | | | | |
| | X4 | 747.3 | | | | | | | | |
| | X5 | 747.3 | | | | | | | | |
| | X6 | 461.7 | | | | | | | | |
| | sum | 3912.8 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.04 | | | | | | | | |
| 2F | X1 | 466.0 | 27338.8 | 0.870 | 1.078 | 0.216 | | 5895.8 | 0.0 | 5895.8 |
| | X2 | 766.9 | | | | | | | | |
| | X3 | 771.2 | | | | | | | | |
| | X4 | 771.2 | | | | | | | | |
| | X5 | 766.9 | | | | | | | | |
| | X6 | 466.0 | | | | | | | | |
| | sum | 4008.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.36 | | | | | | | | |
| 1F | X1 | 480.6 | 31437.1 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 6287.4 | 0.0 | 6287.4 |
| | X2 | 782.2 | | | | | | | | |
| | X3 | 786.4 | | | | | | | | |
| | X4 | 786.4 | | | | | | | | |
| | X5 | 782.2 | | | | | | | | |
| | X6 | 480.6 | | | | | | | | |
| | sum | 4098.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.66 | | | | | | | | |
| 基礎 | X1 | 740.7 | 37252.6 | | K=0.1006 (H=-0.25) | | 585.190 | 6872.6 | 0.0 | 6872.6 |
| | X2 | 1083.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 1083.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 1083.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 1083.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 740.7 | | | | | | | | |
| | sum | 5815.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.58 | | | | | | | | |

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：22.950 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 22.95×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.459 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.459 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | 464.9 | 3944.0 | 0.125 | 2.042 | 0.408 | | 1610.6 | 0.0 | 1610.6 |
| | X2 | 753.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 753.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 753.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 753.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 464.9 | | | | | | | | |
| | sum | 3944.0 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.15 | | | | | | | | |
| 7F | X1 | 459.5 | 7765.7 | 0.247 | 1.682 | 0.336 | | 2611.8 | 0.0 | 2611.8 |
| | X2 | 725.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 725.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 725.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 725.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 459.5 | | | | | | | | |
| | sum | 3821.7 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.74 | | | | | | | | |
| 6F | X1 | 463.4 | 11647.0 | 0.370 | 1.491 | 0.298 | | 3474.1 | 0.0 | 3474.1 |
| | X2 | 738.6 | | | | | | | | |
| | X3 | 738.6 | | | | | | | | |
| | X4 | 738.6 | | | | | | | | |
| | X5 | 738.6 | | | | | | | | |
| | X6 | 463.4 | | | | | | | | |
| | sum | 3881.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.94 | | | | | | | | |
| 5F | X1 | 461.7 | 15532.4 | 0.494 | 1.359 | 0.272 | | 4220.5 | 0.0 | 4220.5 |
| | X2 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 461.7 | | | | | | | | |
| | sum | 3885.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.95 | | | | | | | | |
| 4F | X1 | 461.7 | 19417.9 | 0.618 | 1.253 | 0.251 | | 4865.5 | 0.0 | 4865.5 |
| | X2 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 740.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 461.7 | | | | | | | | |
| | sum | 3885.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.95 | | | | | | | | |
| 3F | X1 | 461.7 | 23330.6 | 0.742 | 1.162 | 0.232 | | 5420.6 | 0.0 | 5420.6 |
| | X2 | 747.3 | | | | | | | | |
| | X3 | 747.3 | | | | | | | | |
| | X4 | 747.3 | | | | | | | | |
| | X5 | 747.3 | | | | | | | | |
| | X6 | 461.7 | | | | | | | | |
| | sum | 3912.8 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.04 | | | | | | | | |
| 2F | X1 | 466.0 | 27338.8 | 0.870 | 1.078 | 0.216 | | 5895.8 | 0.0 | 5895.8 |
| | X2 | 766.9 | | | | | | | | |
| | X3 | 771.2 | | | | | | | | |
| | X4 | 771.2 | | | | | | | | |
| | X5 | 766.9 | | | | | | | | |
| | X6 | 466.0 | | | | | | | | |
| | sum | 4008.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.36 | | | | | | | | |
| 1F | X1 | 480.6 | 31437.1 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 6287.4 | 0.0 | 6287.4 |
| | X2 | 782.2 | | | | | | | | |
| | X3 | 786.4 | | | | | | | | |
| | X4 | 786.4 | | | | | | | | |
| | X5 | 782.2 | | | | | | | | |
| | X6 | 480.6 | | | | | | | | |
| | sum | 4098.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.66 | | | | | | | | |
| 基礎 | X1 | 740.7 | 37252.6 | | K=0.1006 (H=-0.25) | | 585.190 | 6872.6 | 0.0 | 6872.6 |

c）層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | X2 | 1083.5 | 37252.6 | | K=0.1006<br>(H=-0.25) | | 585.190 | 6872.6 | 0.0 | 6872.6 |
| | X3 | 1083.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 1083.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 1083.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 740.7 | | | | | | | | |
| | sum | 5815.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.58 | | | | | | | | |

## A-1.4 剛度増大率

### A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率

（*印は直接入力）




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

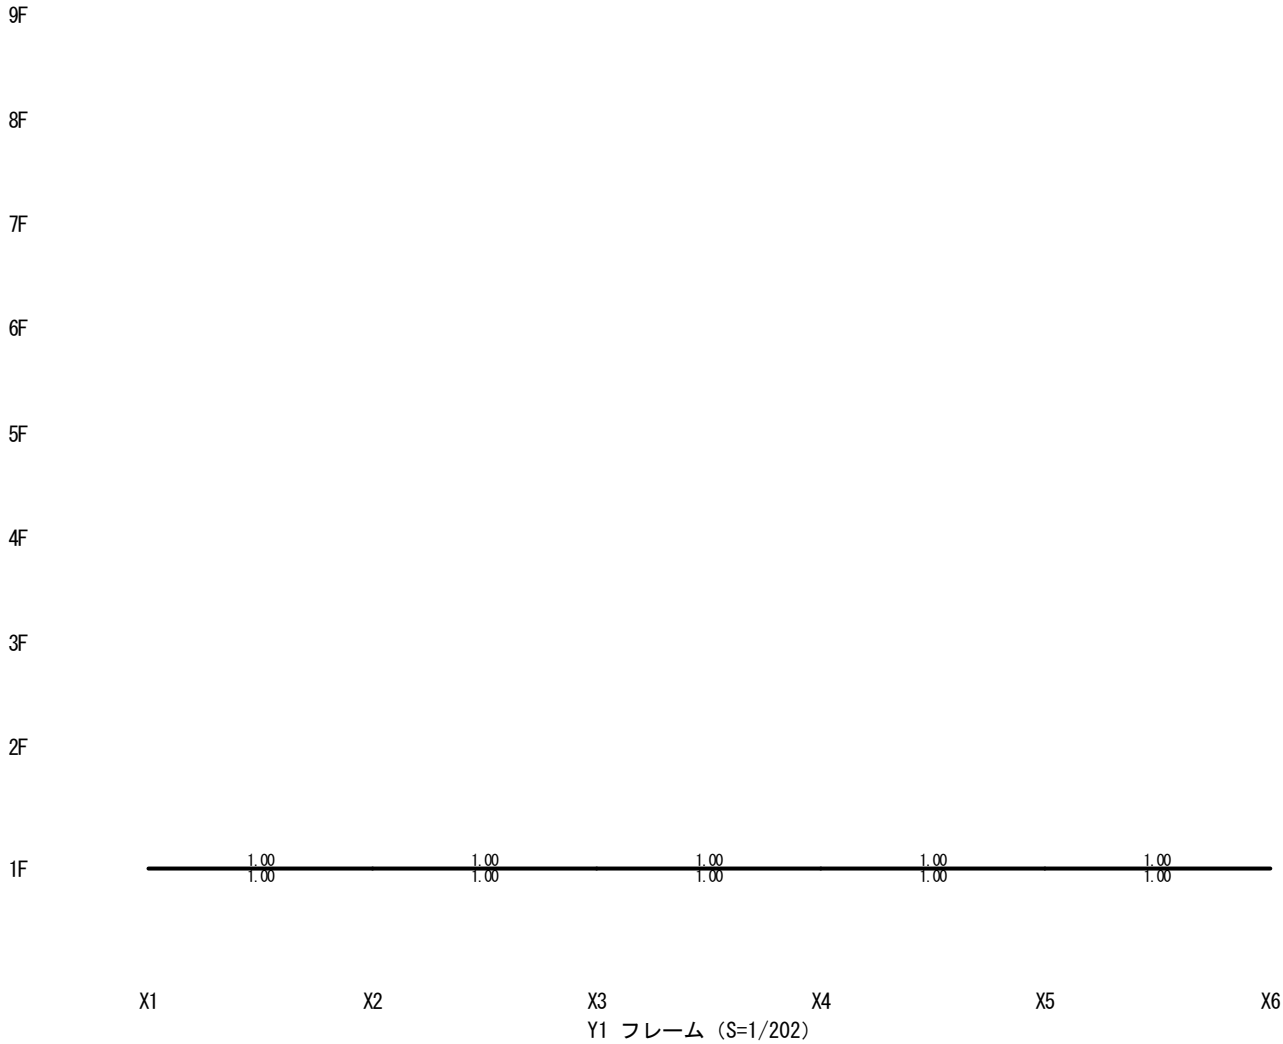


Y1 フレーム（S=1/202）

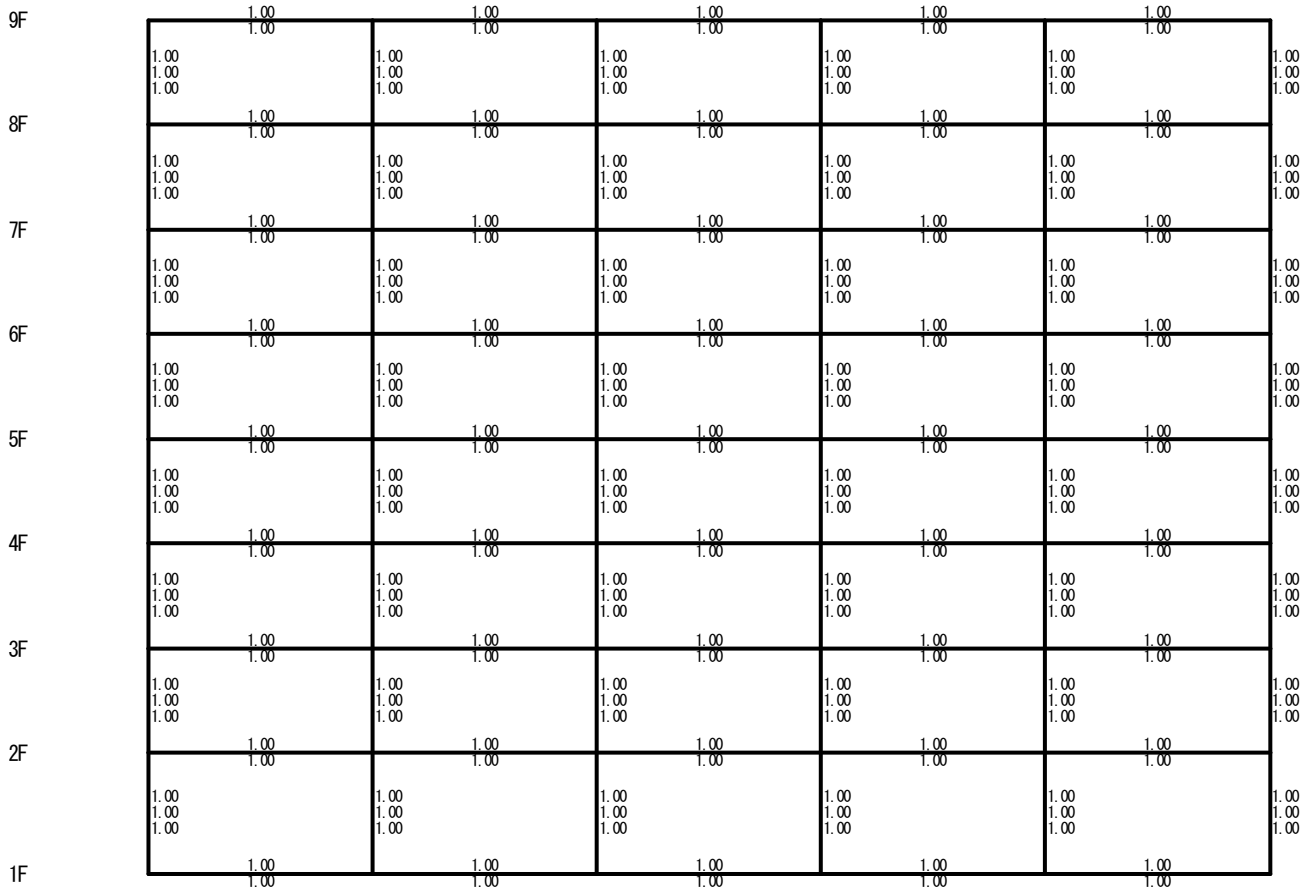


Y2 フレーム (S=1/202)

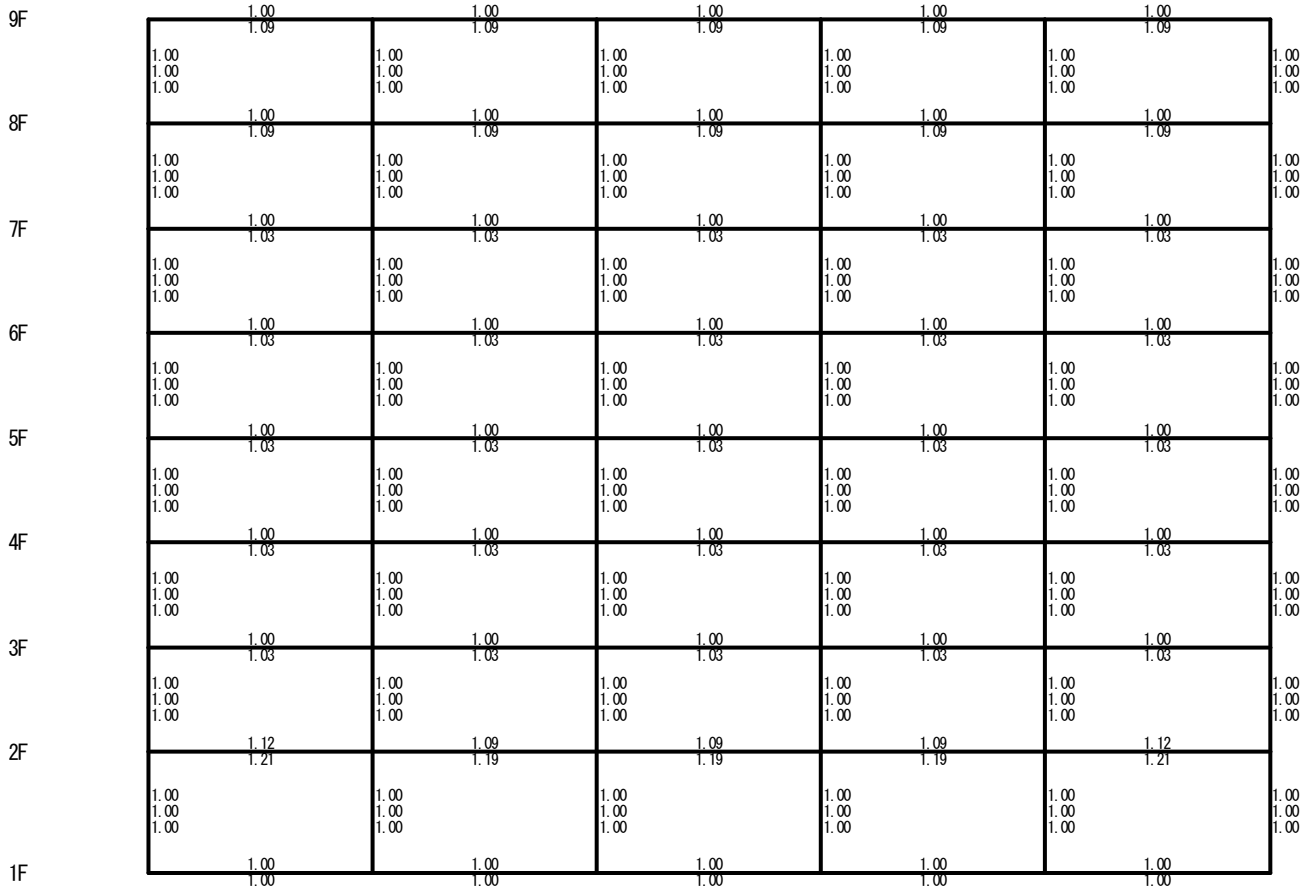


Y3 フレーム (S=1/202)

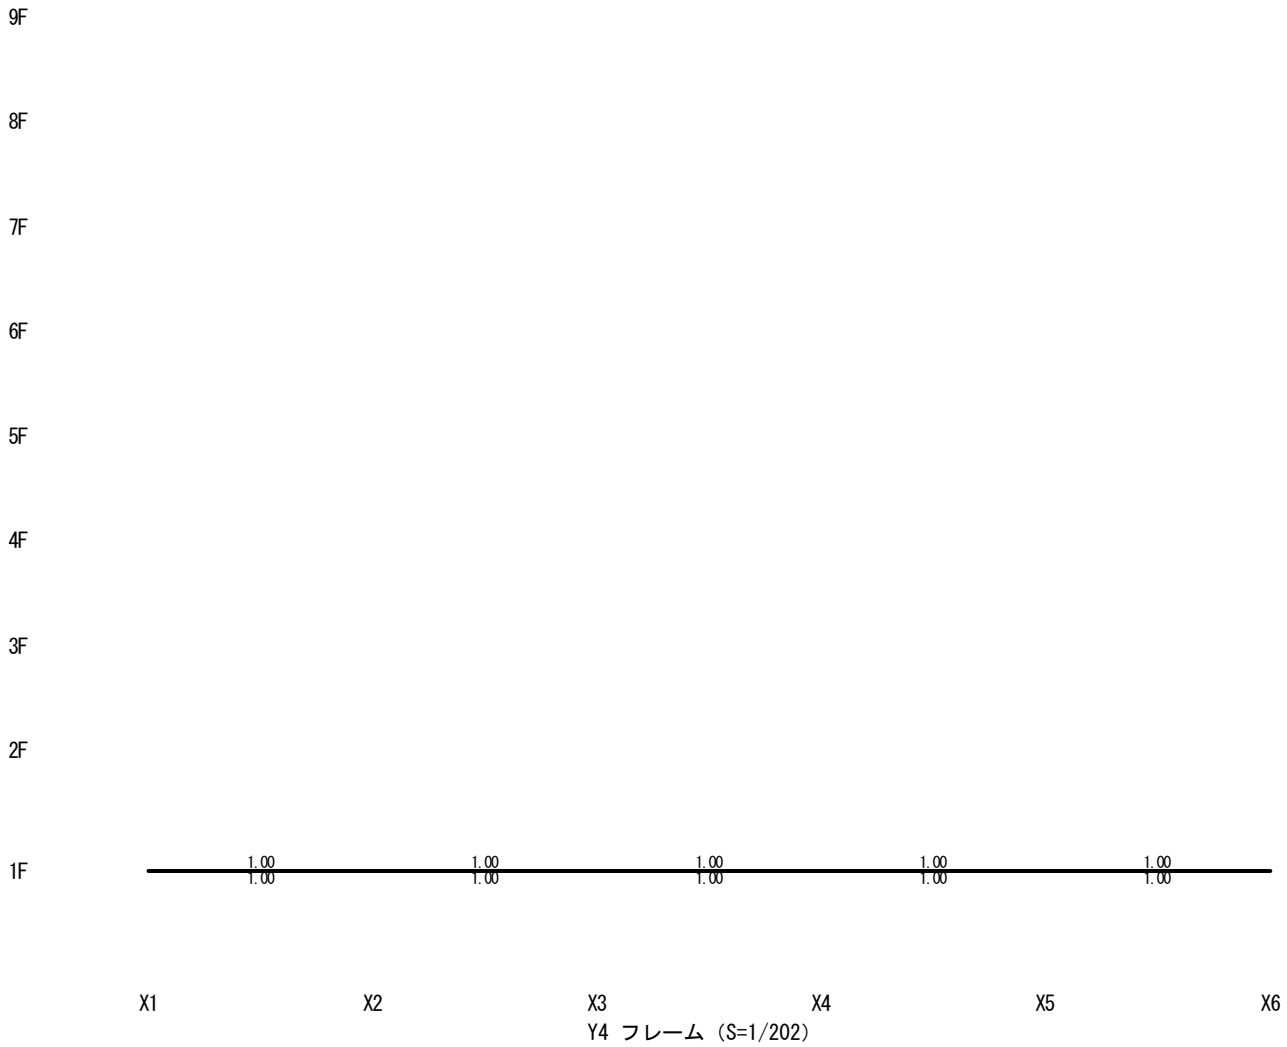


Y4 フレーム (S=1/202)

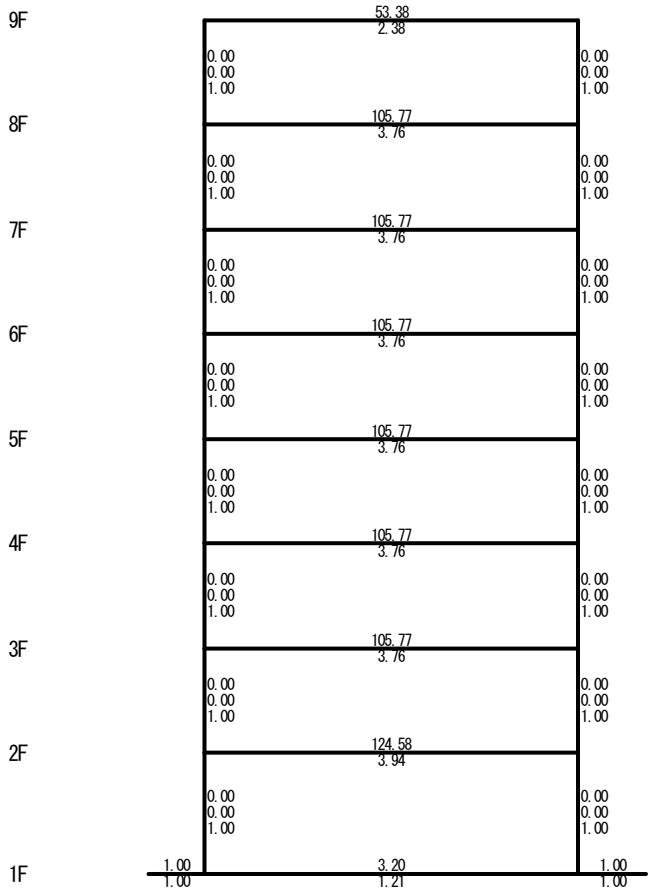


X1 フレーム (S=1/202)

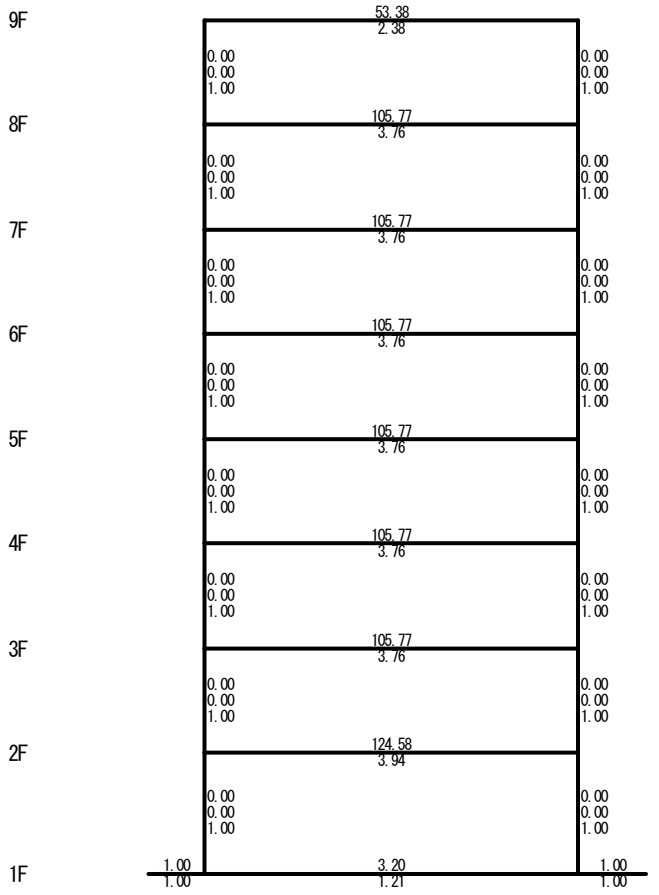


X2 フレーム (S=1/202)

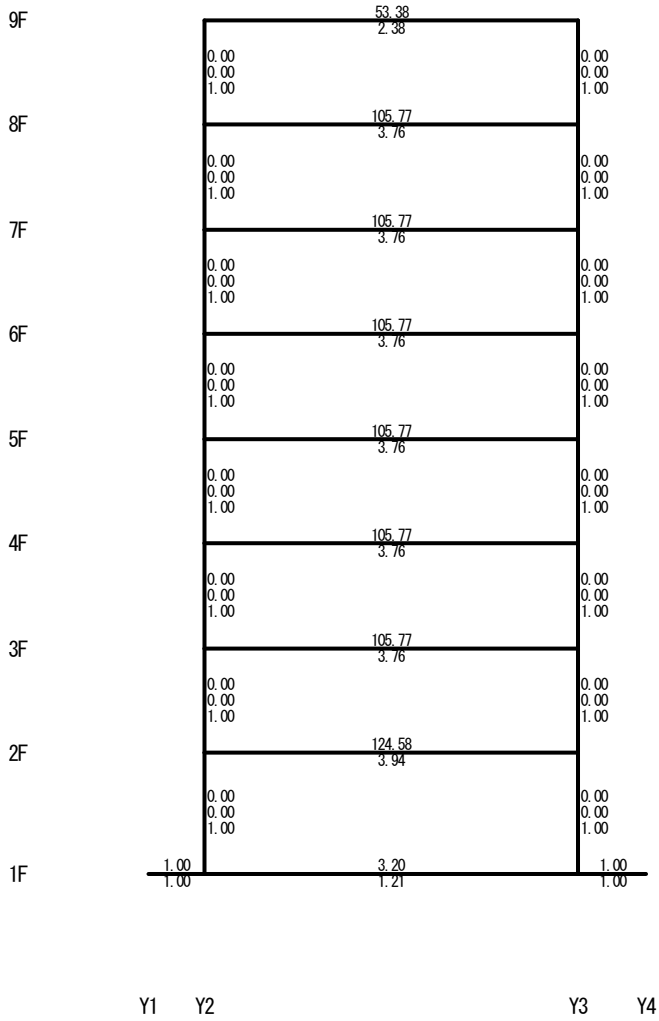


X3 フレーム (S=1/202)

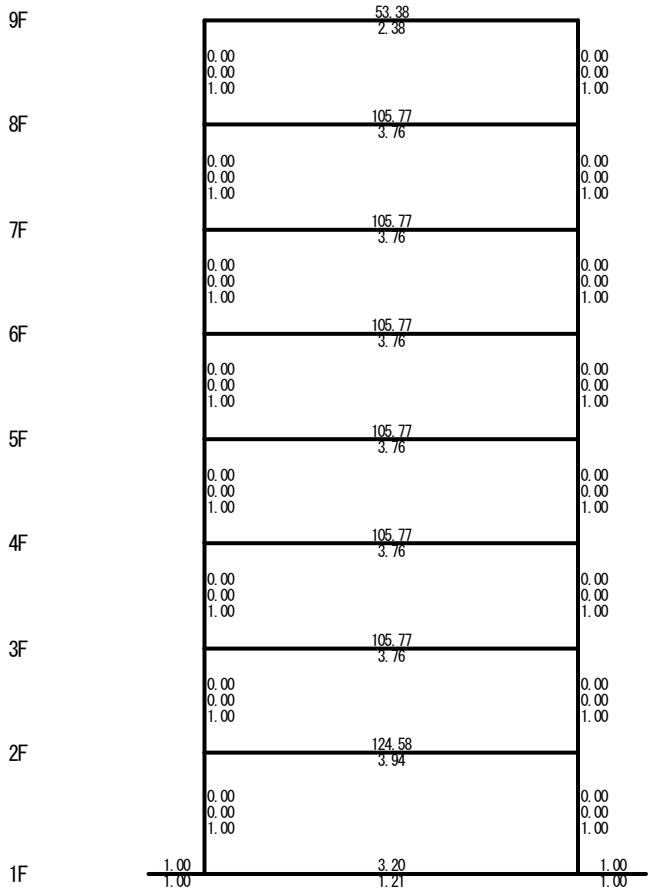


X4 フレーム (S=1/202)

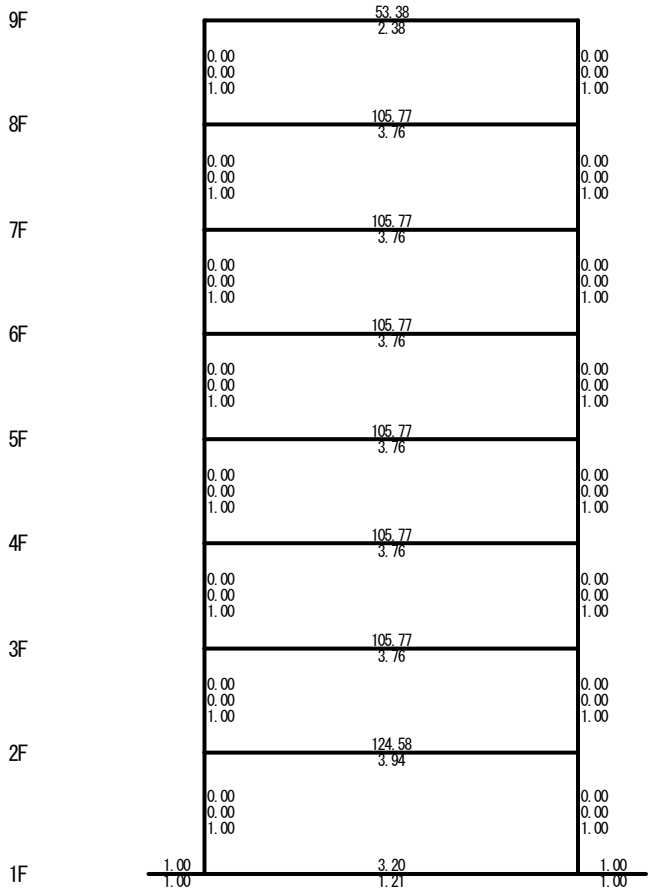


X5 フレーム (S=1/202)

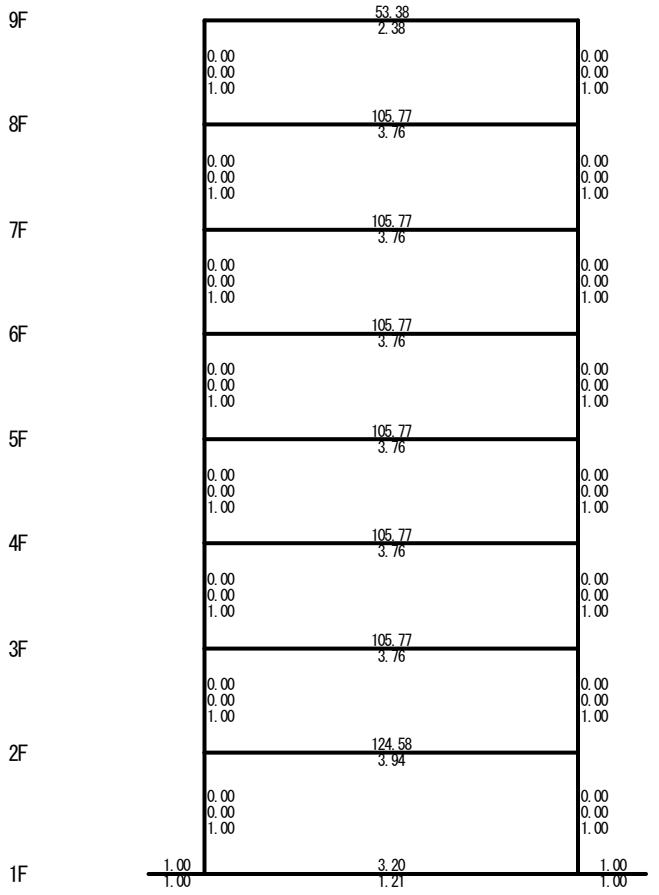


X6 フレーム (S=1/202)

## A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

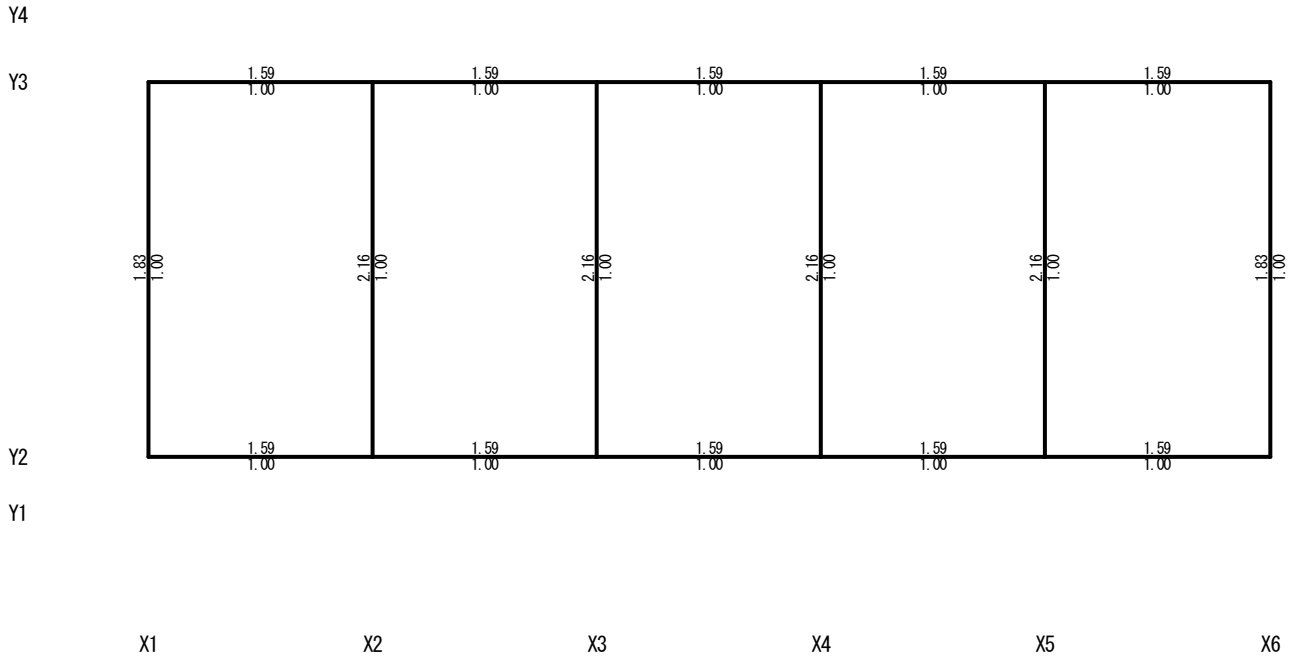


9F 層 (S=1/202)

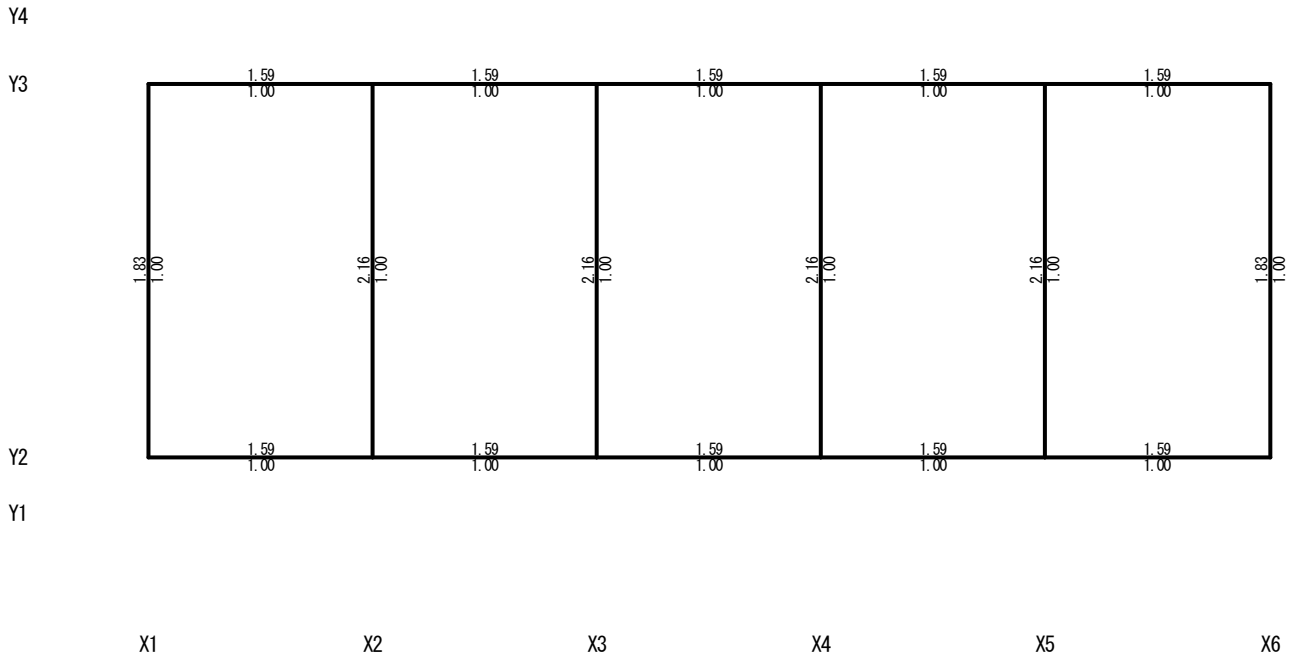


8F 層 (S=1/202)

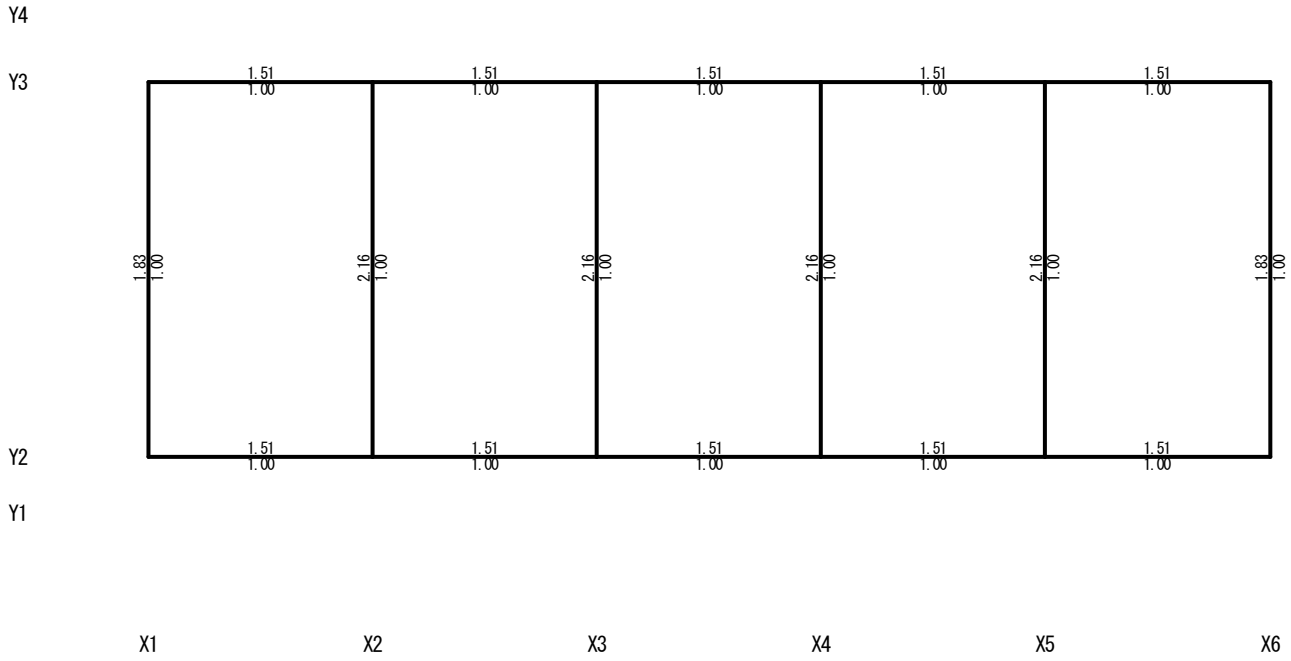


7F 層 (S=1/202)

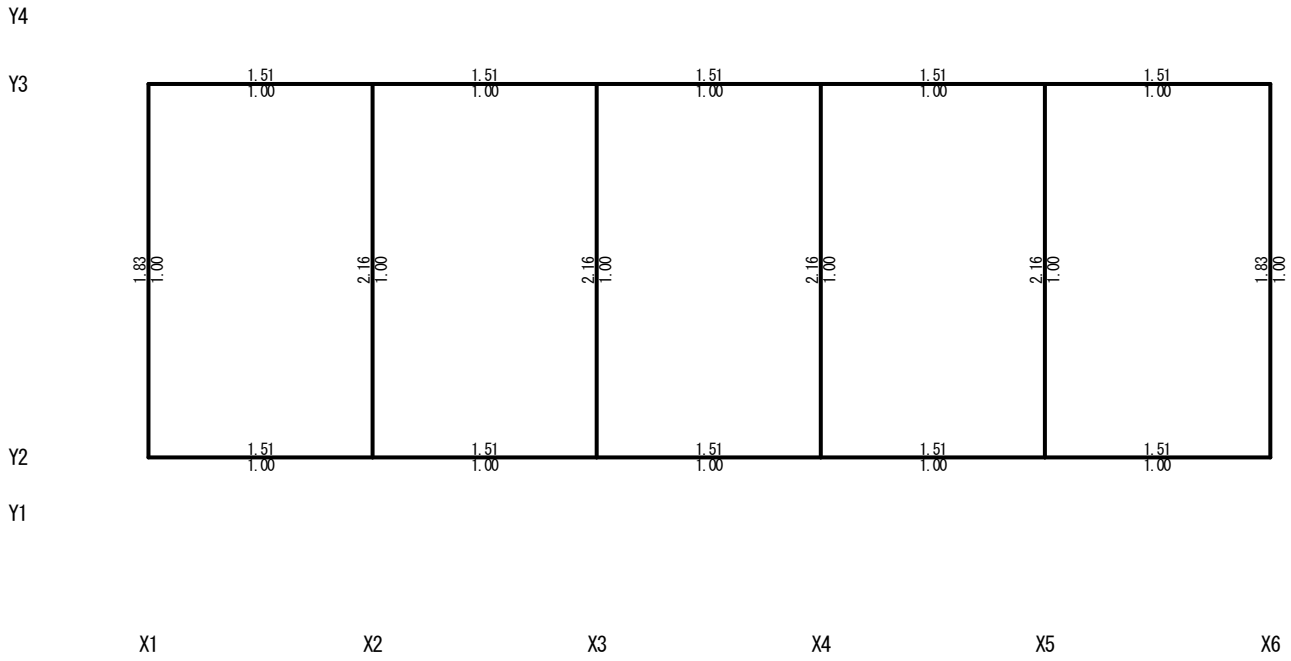


6F 層 (S=1/202)

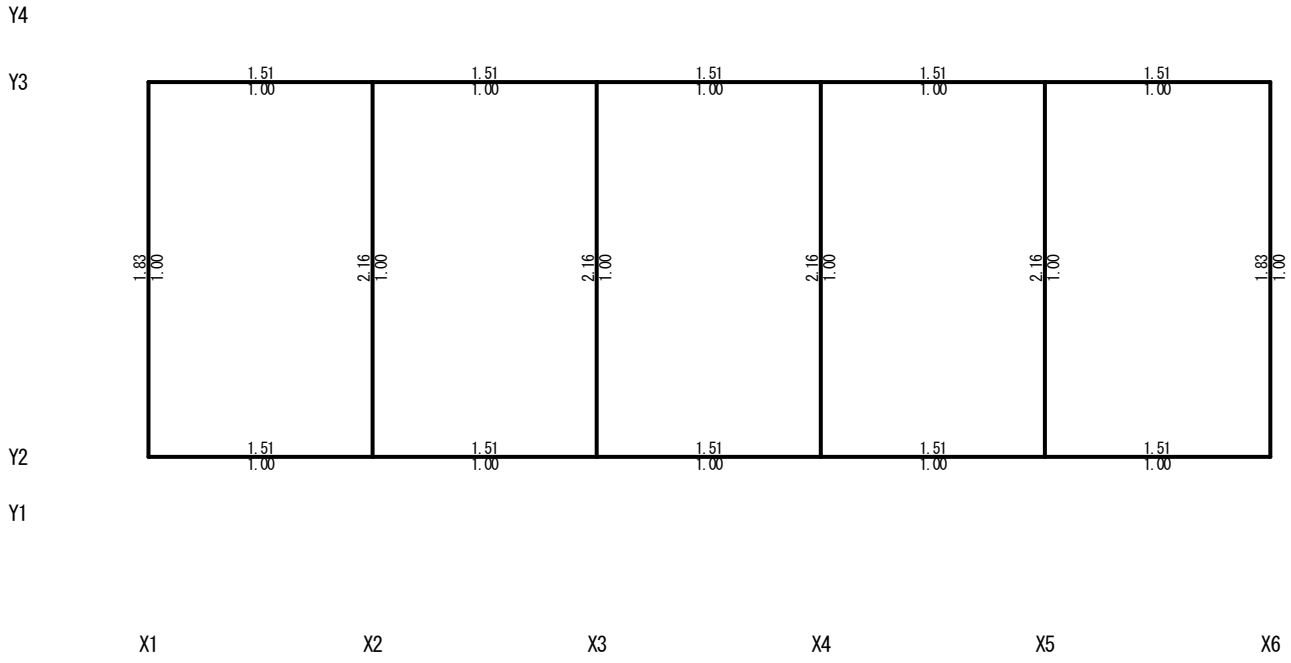


5F 層 (S=1/202)

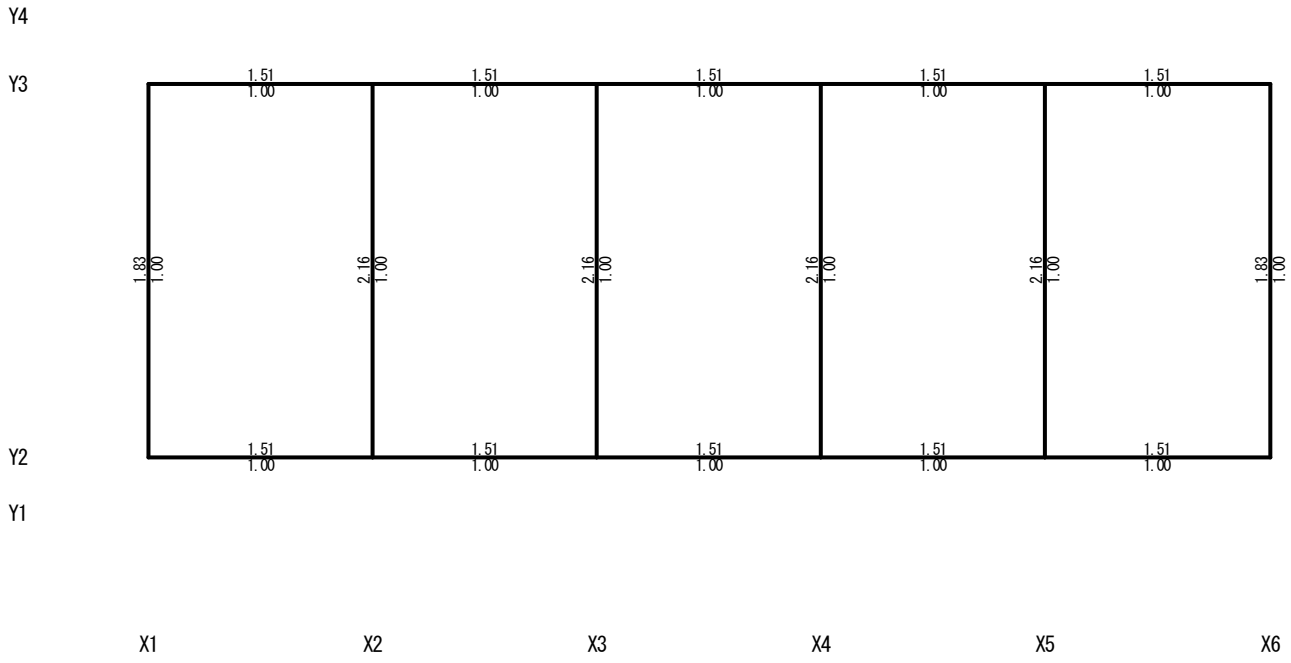


4F 層 (S=1/202)

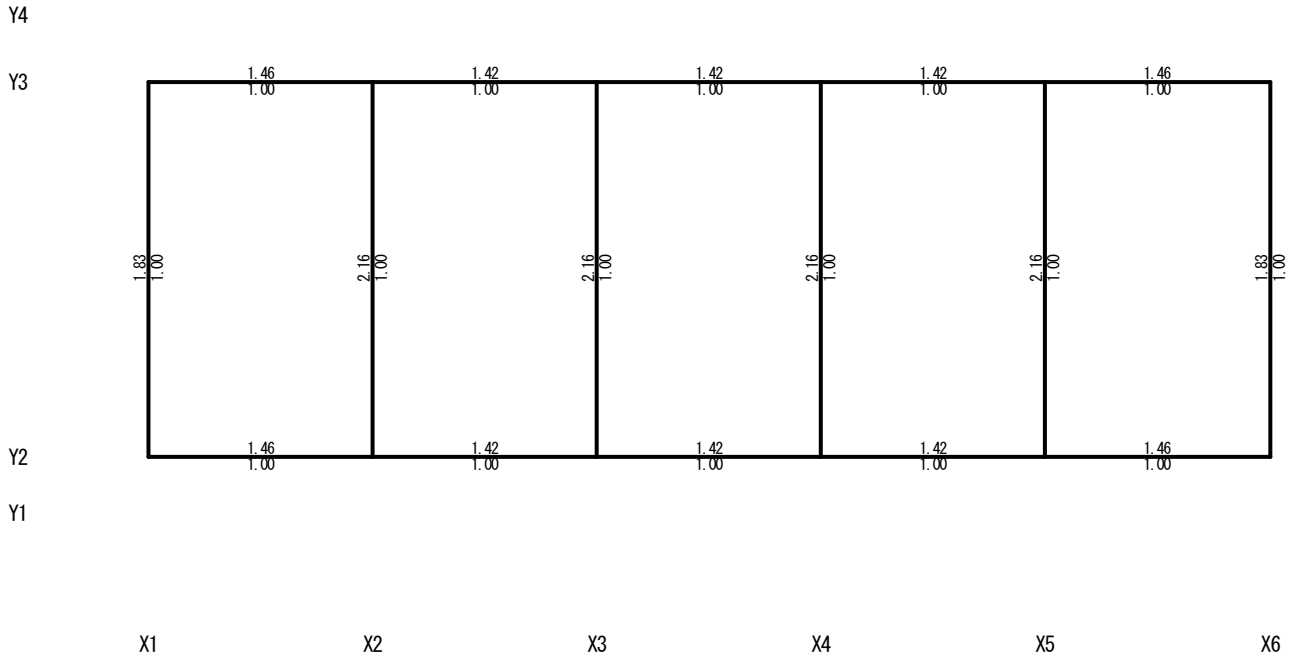


3F 層 (S=1/202)

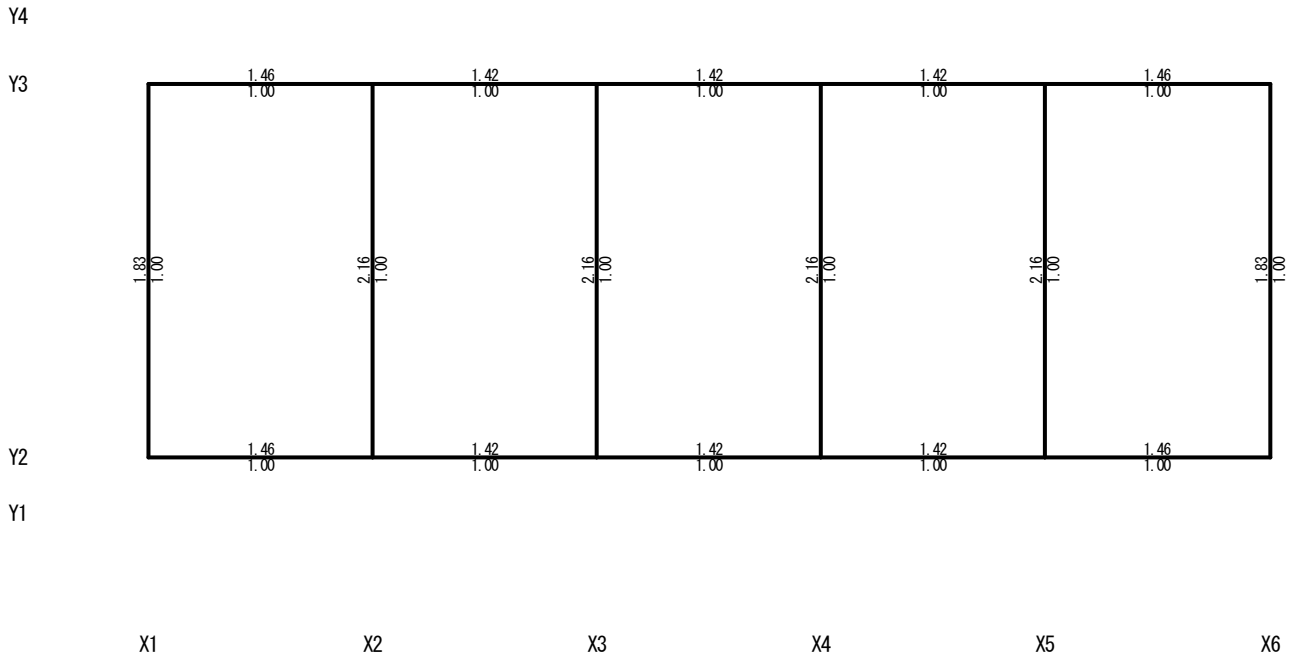


2F 層 (S=1/202)

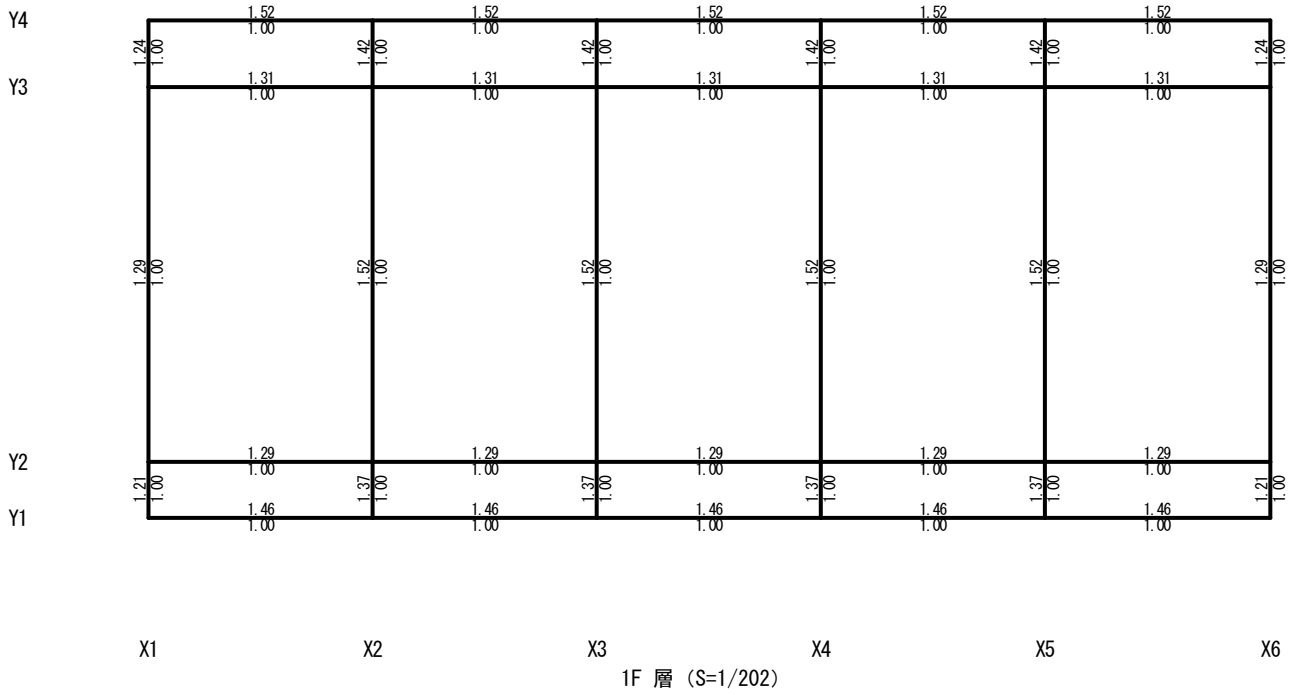


## A-2. 応力計算結果

### A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

8F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 664.1 | 663.9 | 652.9 | 11.0 | 37396.6 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 4275.9 | 4275.9 |
| Y2 | | | | | | 4226.3 | 4226.3 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

7F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 679.0 | 671.2 | 651.3 | 20.0 | 51318.1 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 4948.9 | 4948.9 |
| Y2 | | | | | | 4924.0 | 4924.0 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

6F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 677.8 | 673.4 | 651.1 | 22.2 | 63458.5 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 5583.7 | 5583.7 |
| Y2 | | | | | | 5558.7 | 5558.7 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

5F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 677.8 | 674.4 | 650.9 | 23.5 | 75246.9 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 5775.5 | 5775.5 |
| Y2 | | | | | | 5754.5 | 5754.5 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

4F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 677.8 | 675.1 | 650.9 | 24.1 | 89717.8 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 6015.4 | 6015.4 |
| Y2 | | | | | | 5993.6 | 5993.6 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

3F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 677.6 | 675.5 | 649.8 | 25.6 | 107366.9 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 6721.5 | 6721.5 |
| Y2 | | | | | | 6725.8 | 6725.8 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

2F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 676.9 | 675.7 | 657.1 | 18.6 | 133540.9 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 7714.9 | 7714.9 |
| Y2 | | | | | | 7499.1 | 7499.1 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

1F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 679.4 | 676.1 | 657.0 | 19.1 | 163968.0 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 10421.3 | 10421.3 |
| Y2 | | | | | | 10131.9 | 10131.9 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

8F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 37396.6 | 5942.5 | 5942.5 |
| X2 | | | | | | 4757.0 | 4757.0 |
| X3 | | | | | | 4574.0 | 4574.0 |
| X4 | | | | | | 4574.0 | 4574.0 |
| X5 | | | | | | 4757.0 | 4757.0 |
| X6 | | | | | | 5942.5 | 5942.5 |

7F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 51318.1 | 7669.6 | 7669.6 |
| X2 | | | | | | 7981.3 | 7981.3 |
| X3 | | | | | | 7815.5 | 7815.5 |
| X4 | | | | | | 7815.5 | 7815.5 |
| X5 | | | | | | 7981.3 | 7981.3 |
| X6 | | | | | | 7669.6 | 7669.6 |

6F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 63458.5 | 9192.6 | 9192.6 |
| X2 | | | | | | 10741.1 | 10741.1 |
| X3 | | | | | | 10587.7 | 10587.7 |
| X4 | | | | | | 10587.7 | 10587.7 |
| X5 | | | | | | 10741.1 | 10741.1 |
| X6 | | | | | | 9192.6 | 9192.6 |

5F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 75246.9 | 10689.5 | 10689.5 |
| X2 | | | | | | 13492.7 | 13492.7 |
| X3 | | | | | | 13352.2 | 13352.2 |
| X4 | | | | | | 13352.2 | 13352.2 |
| X5 | | | | | | 13492.7 | 13492.7 |
| X6 | | | | | | 10689.5 | 10689.5 |

4F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 89717.8 | 12523.1 | 12523.1 |
| X2 | | | | | | 16880.6 | 16880.6 |
| X3 | | | | | | 16749.5 | 16749.5 |
| X4 | | | | | | 16749.5 | 16749.5 |
| X5 | | | | | | 16880.6 | 16880.6 |
| X6 | | | | | | 12523.1 | 12523.1 |

3F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 107366.9 | 14700.5 | 14700.5 |
| X2 | | | | | | 21040.7 | 21040.7 |
| X3 | | | | | | 20927.5 | 20927.5 |
| X4 | | | | | | 20927.5 | 20927.5 |
| X5 | | | | | | 21040.7 | 21040.7 |
| X6 | | | | | | 14700.5 | 14700.5 |

2F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 133540.9 | 17986.5 | 17986.5 |
| X2 | | | | | | 27119.4 | 27119.4 |
| X3 | | | | | | 27029.7 | 27029.7 |
| X4 | | | | | | 27029.7 | 27029.7 |
| X5 | | | | | | 27119.4 | 27119.4 |
| X6 | | | | | | 17986.5 | 17986.5 |

1F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 163968.0 | 21666.3 | 21666.3 |
| X2 | | | | | | 34077.4 | 34077.4 |
| X3 | | | | | | 34039.4 | 34039.4 |
| X4 | | | | | | 34039.4 | 34039.4 |
| X5 | | | | | | 34077.4 | 34077.4 |
| X6 | | | | | | 21666.3 | 21666.3 |

## A-2.2　部材応力図

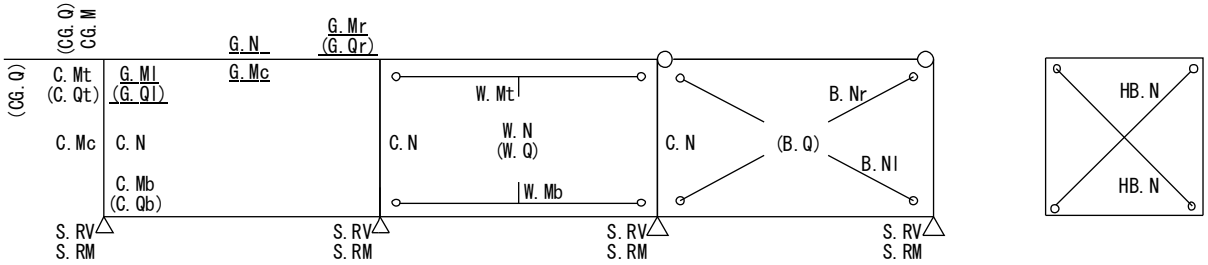


G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
　　()付きはフェース間中央
G.N　：はり軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
G.Ql　：はり左端部 のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　；片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.Q　：壁のせん断力　(kN)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)

B.Nr　：ブレースの右上り軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
B.Nl　：ブレースの左上り軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
B.Q　：ブレースのせん断力　(kN)

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
　　（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
S.RM　：支点反力曲げモーメント　(kN･m)

○　：ピン接合

鉛直荷重（立体解析）

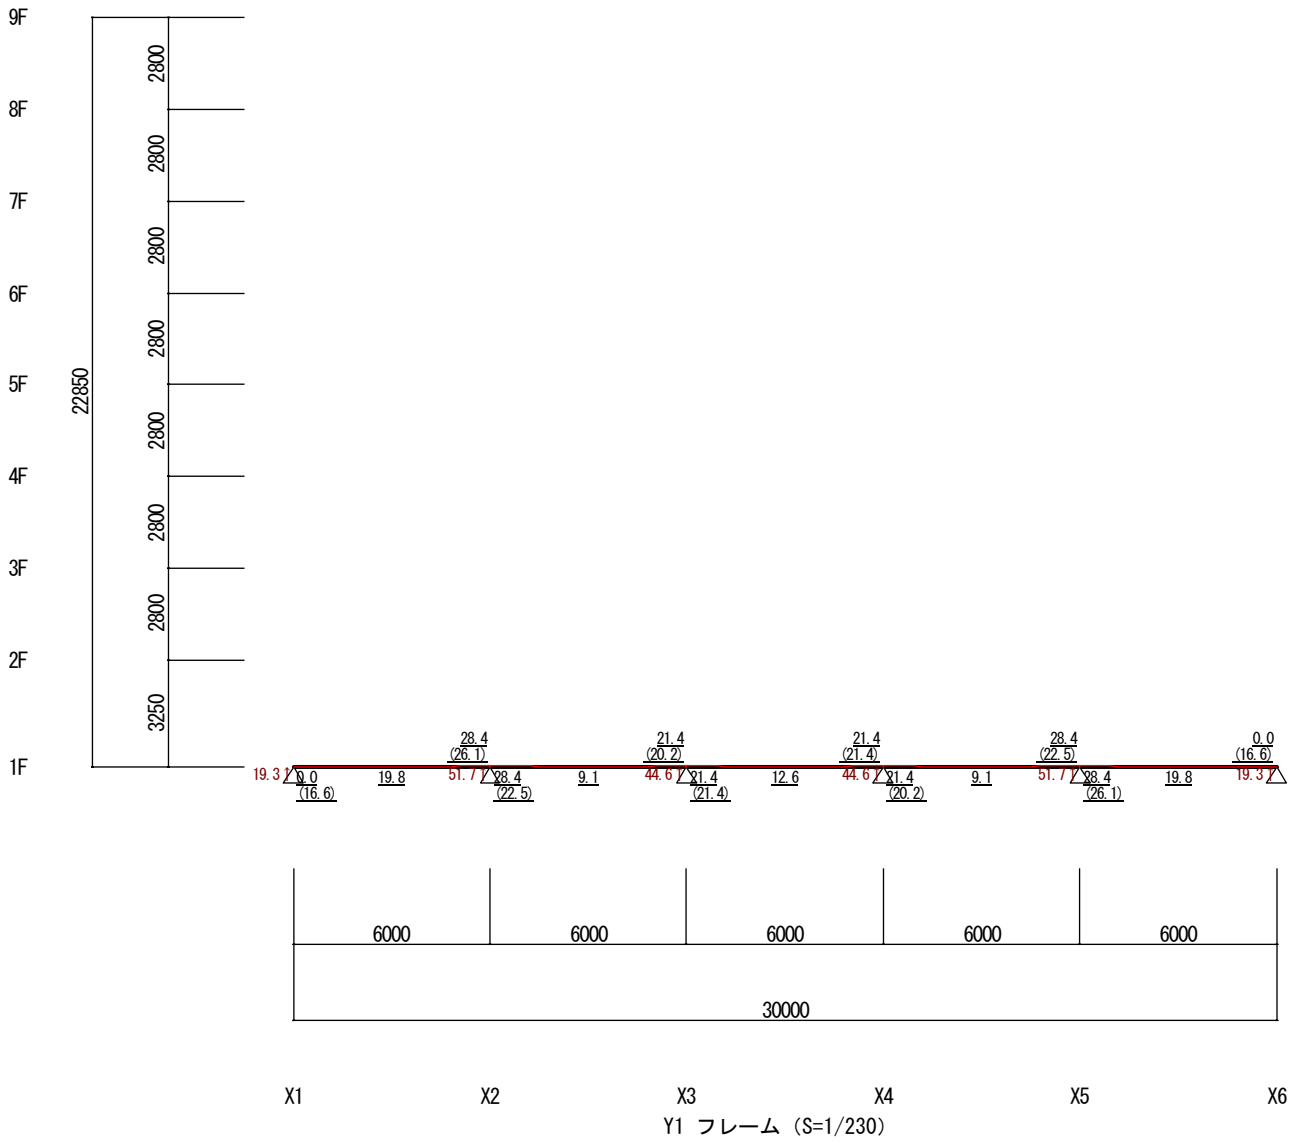


Y1 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

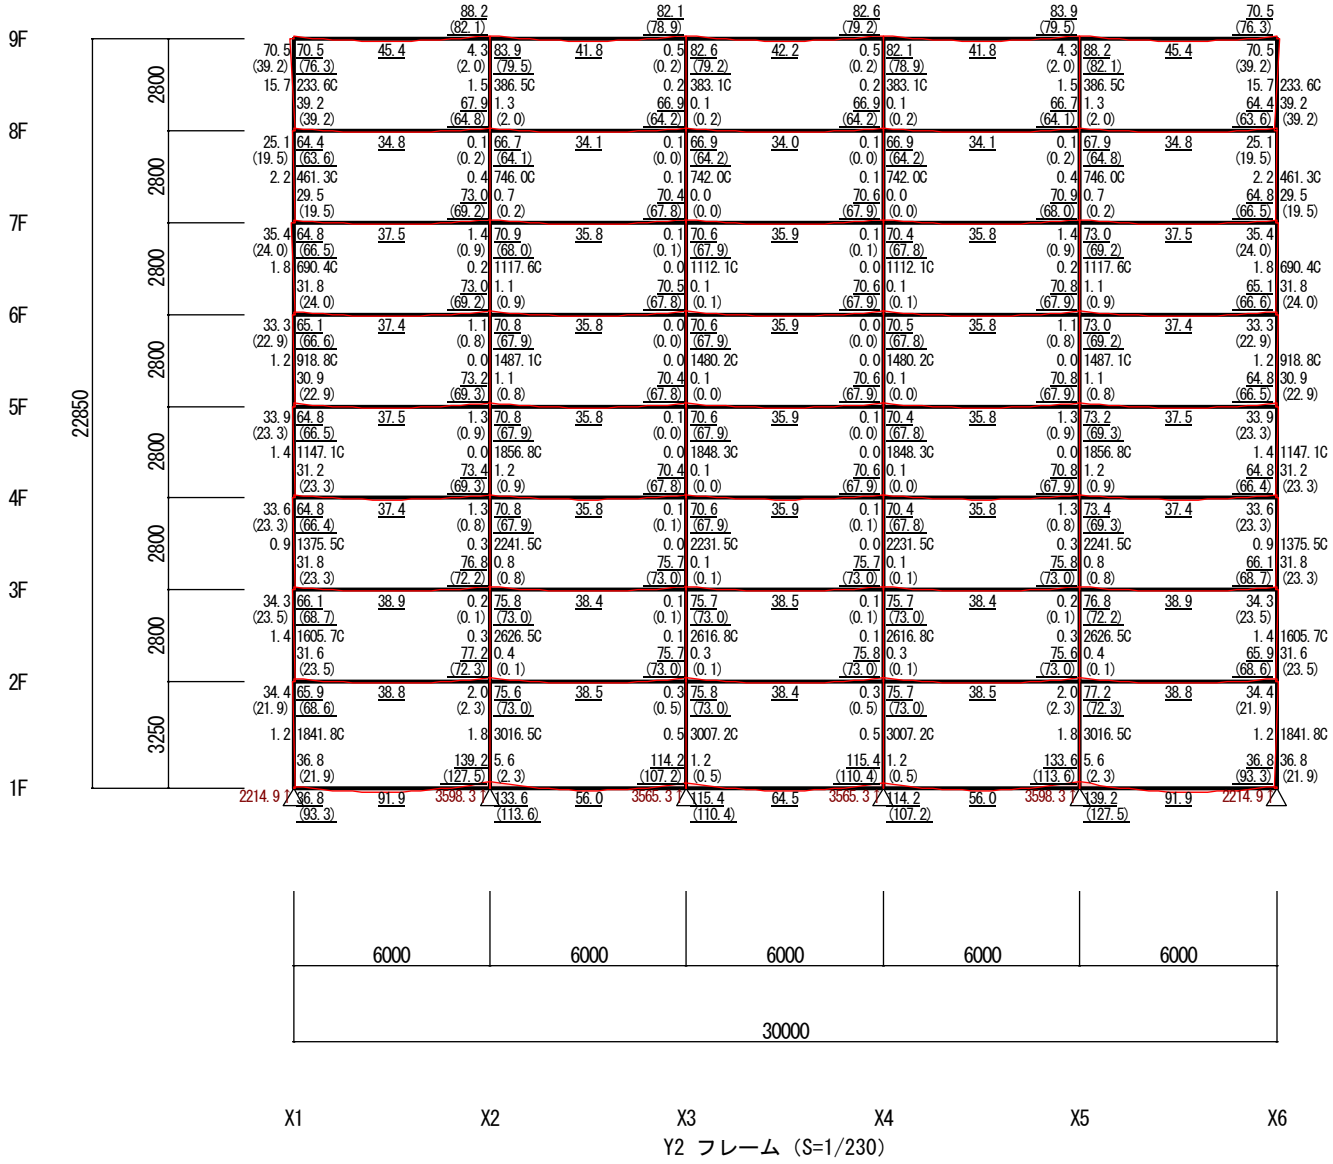


Y2 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

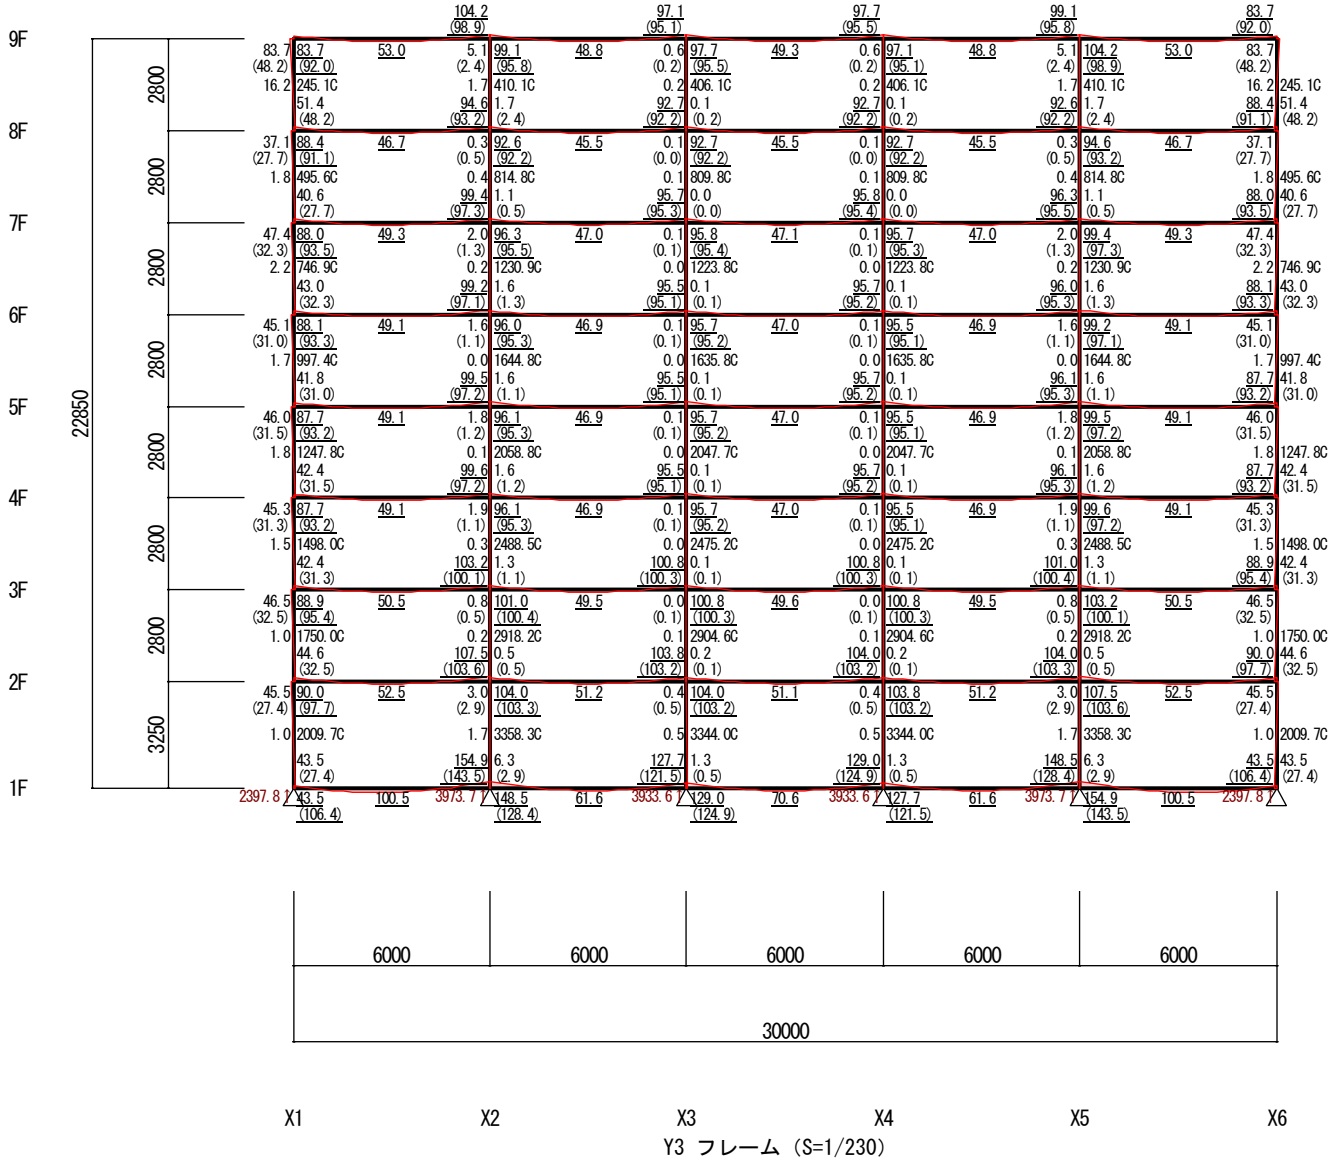


Y3 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

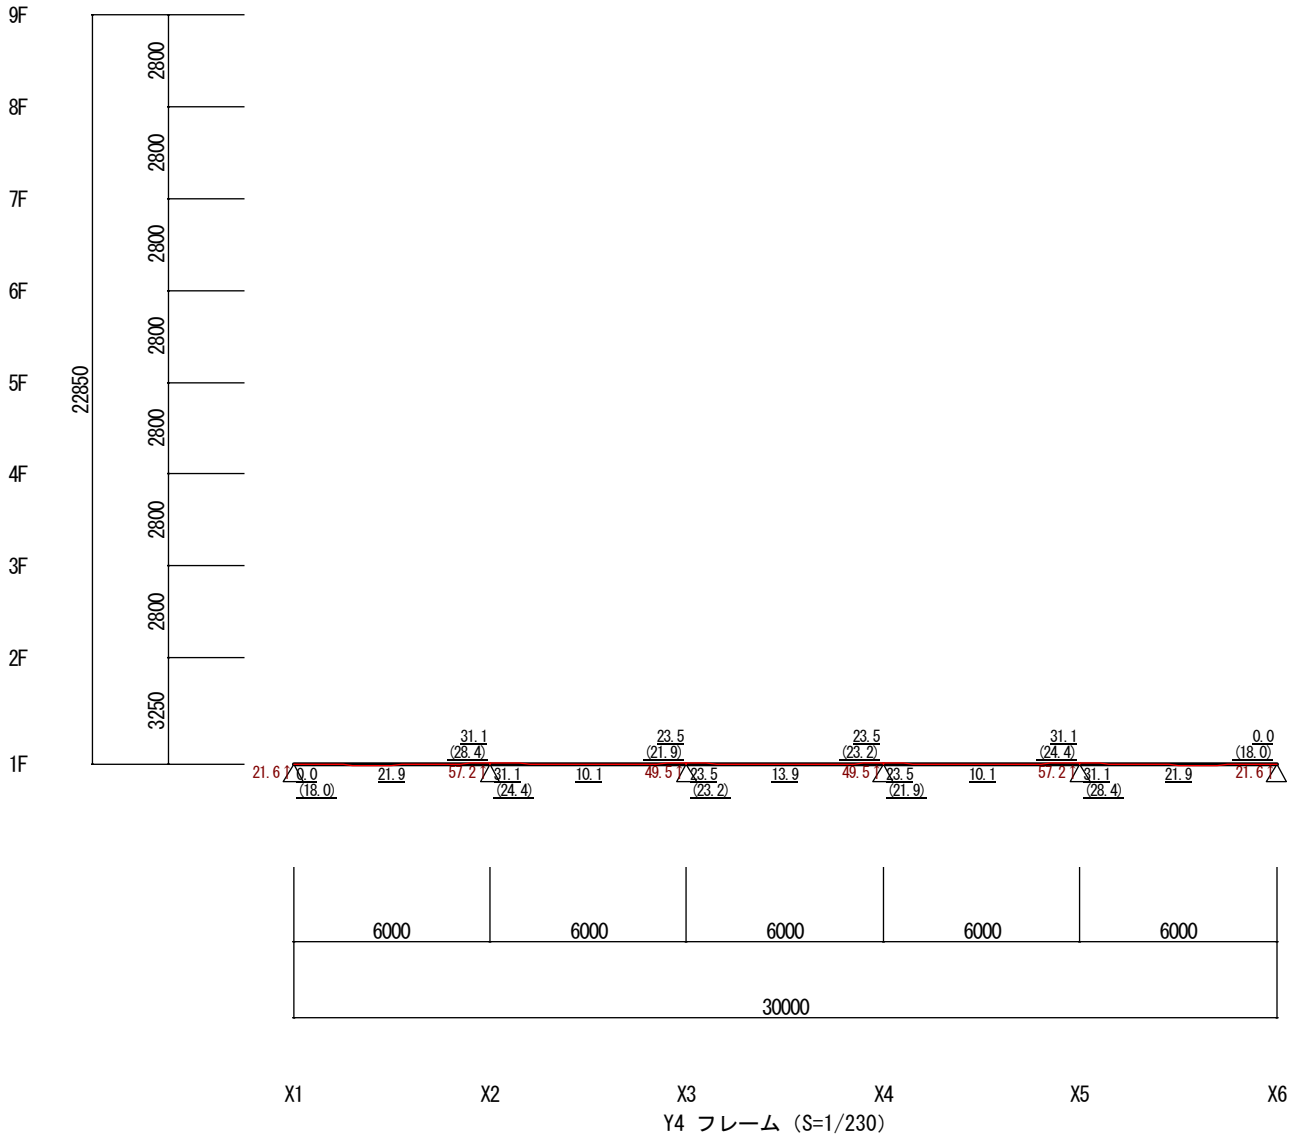


Y4 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

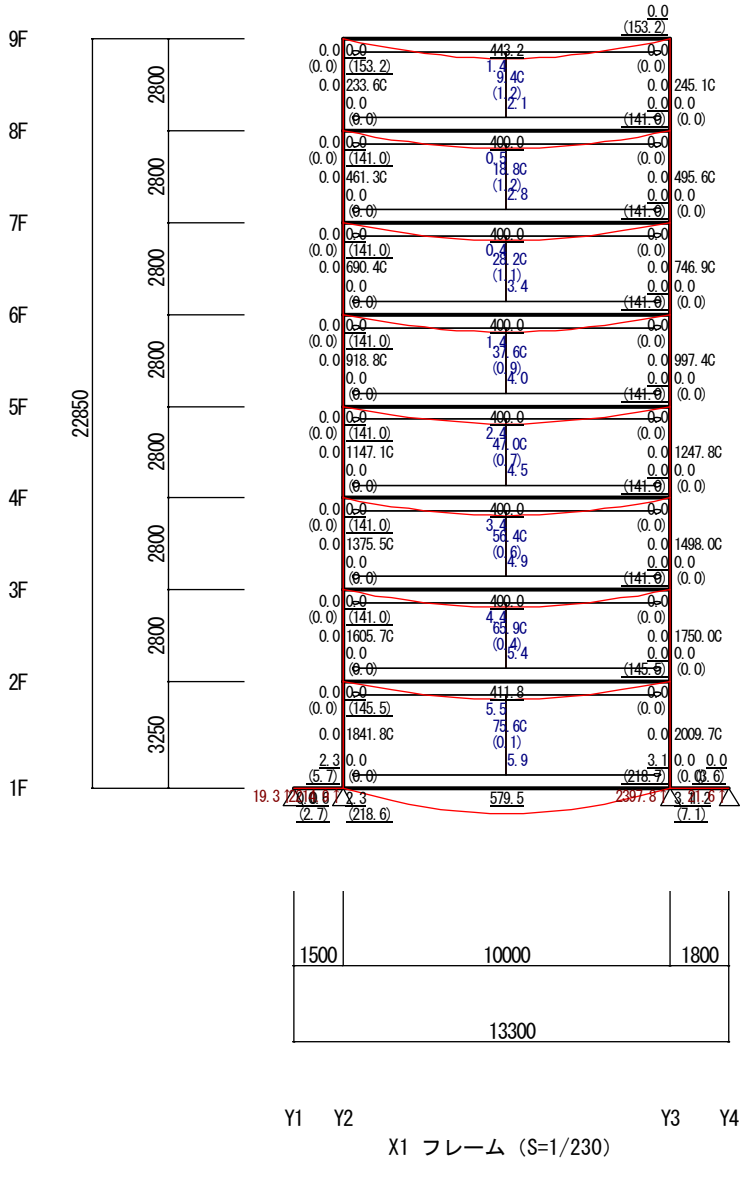


X1 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

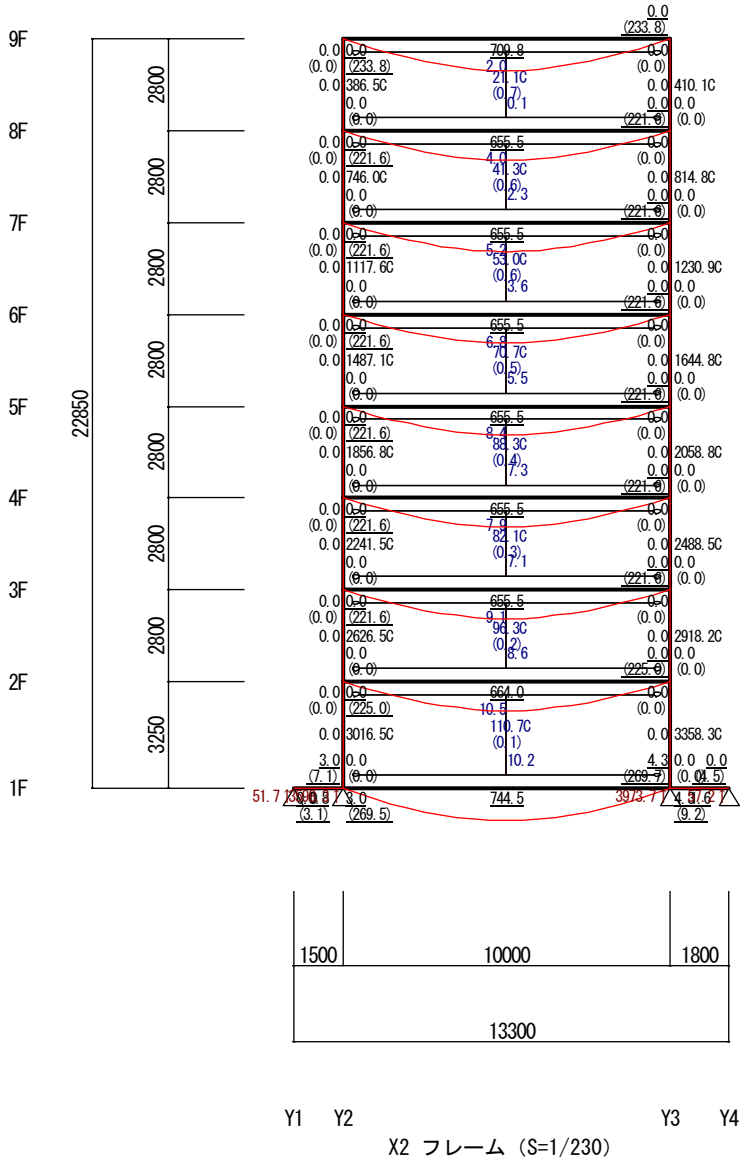


X2 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

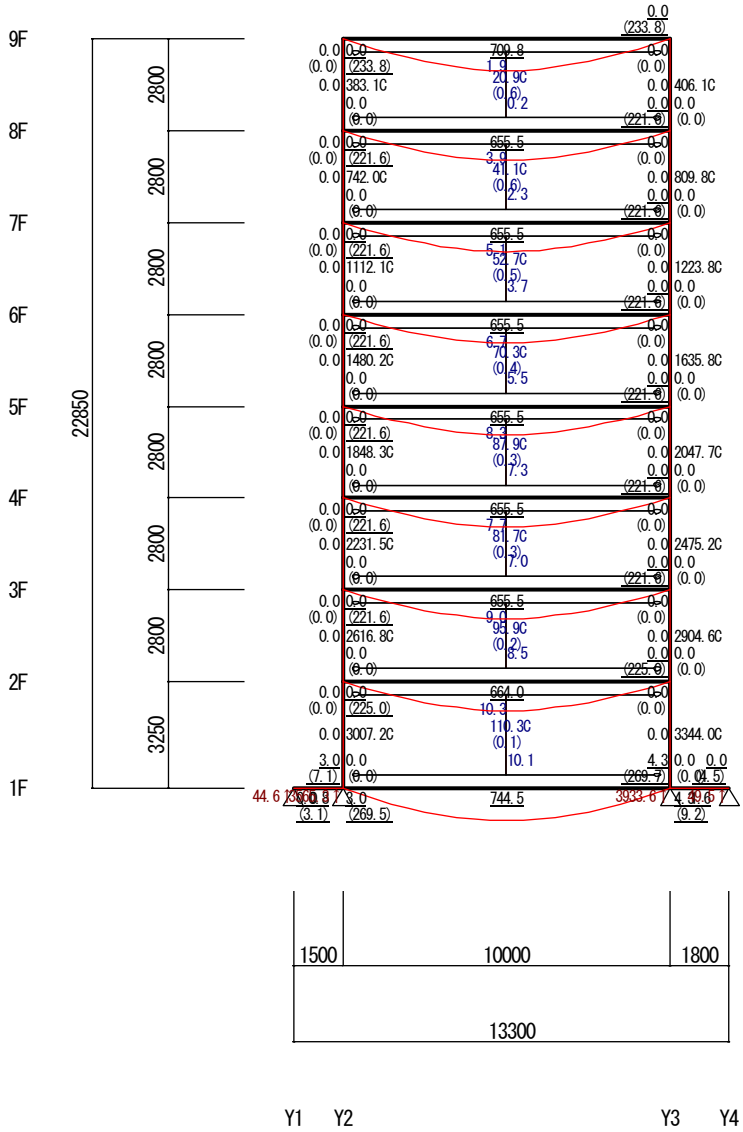


X3 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

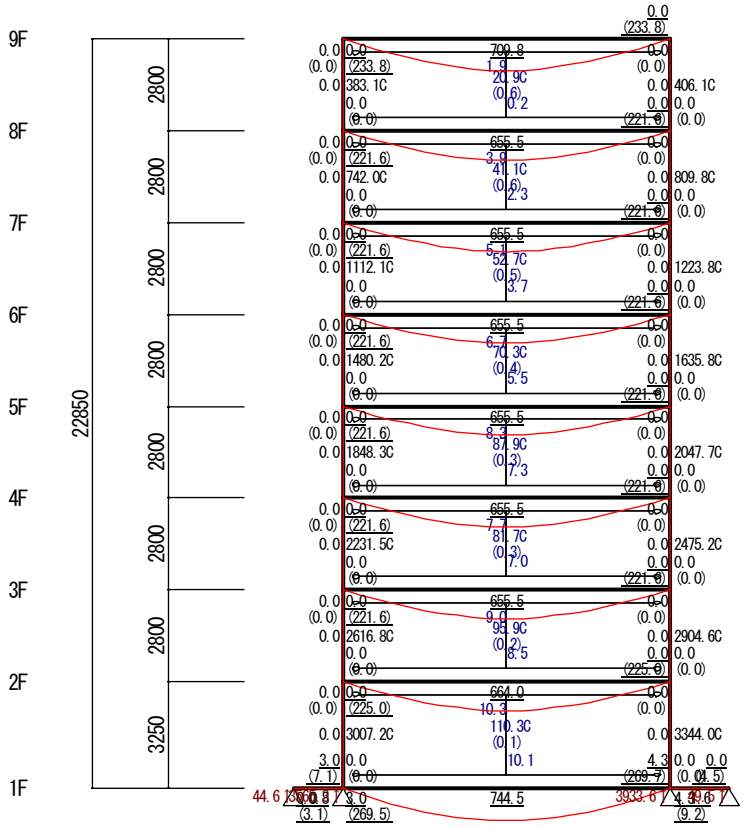


X4 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

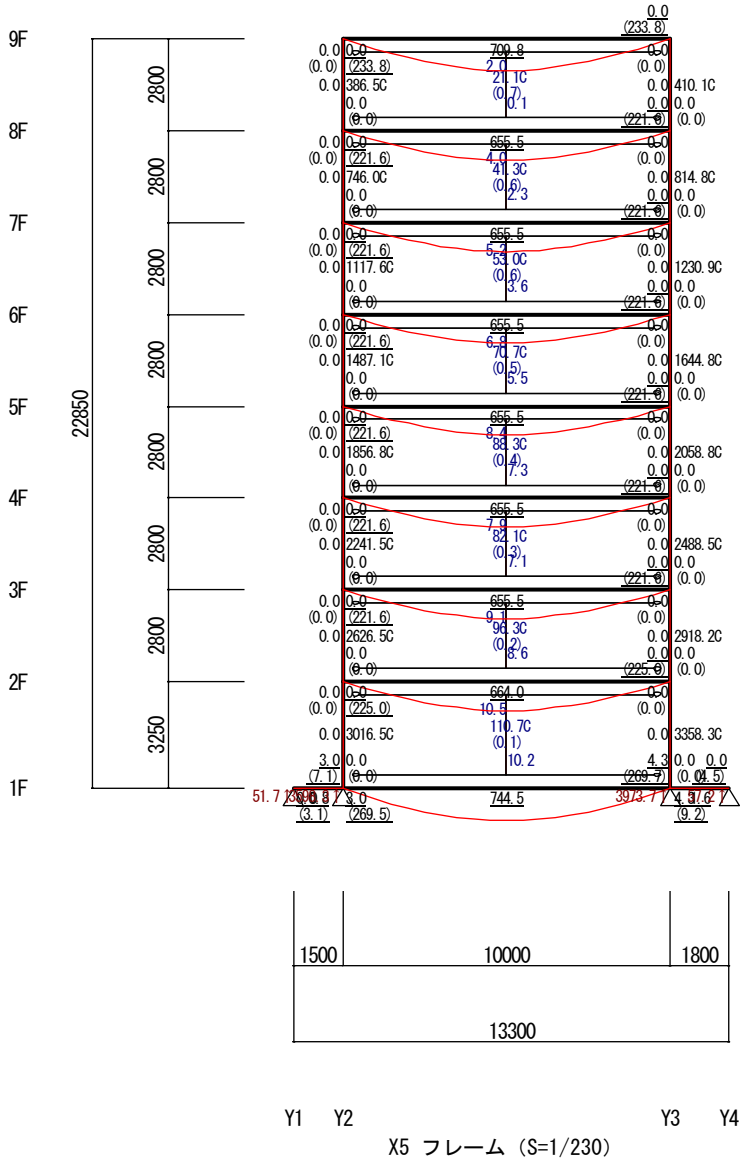


X5 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

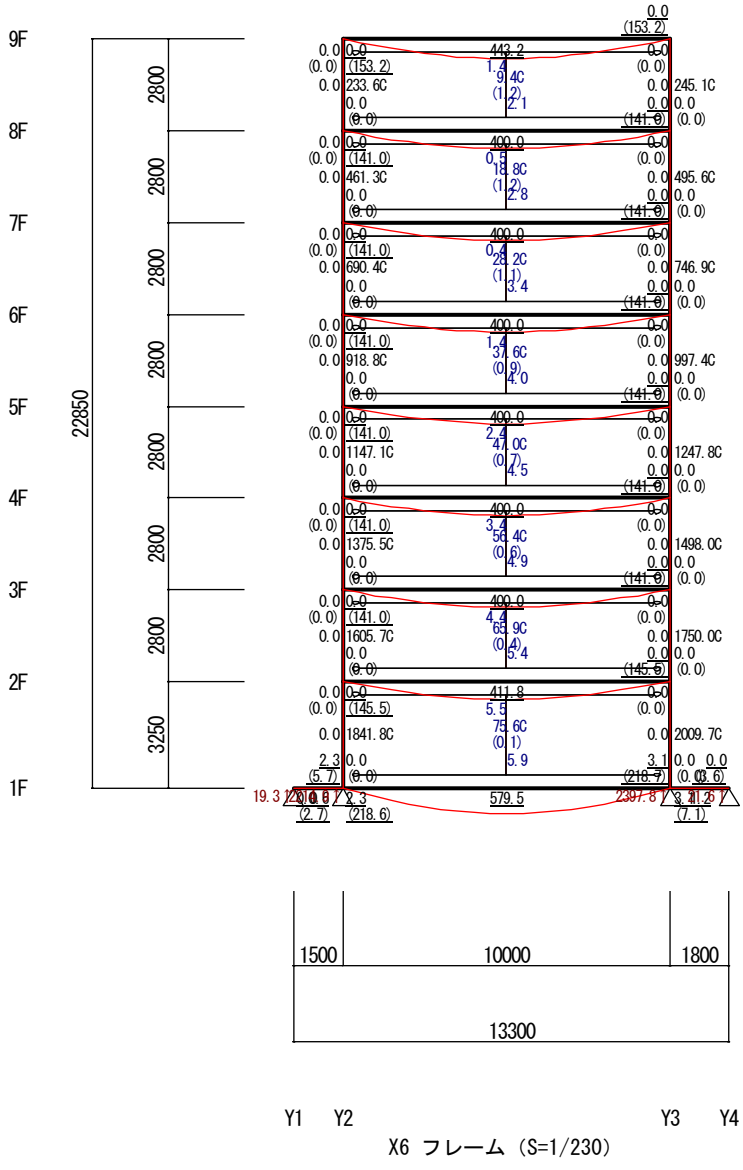


X6 フレーム（S=1/230）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

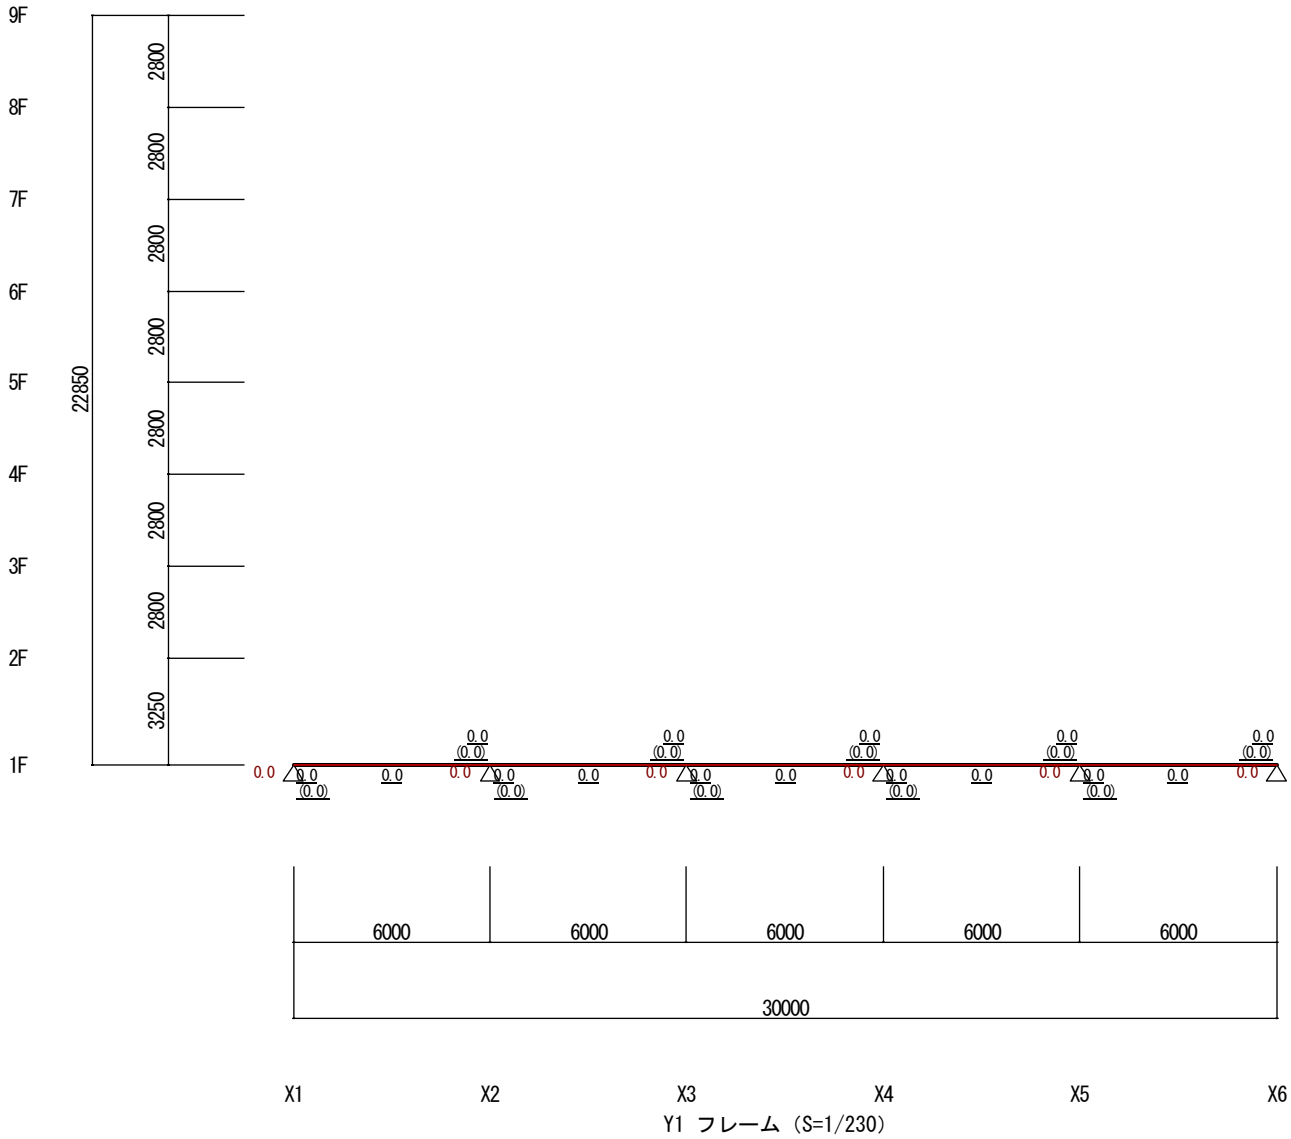


Y1 フレーム（S=1/230）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

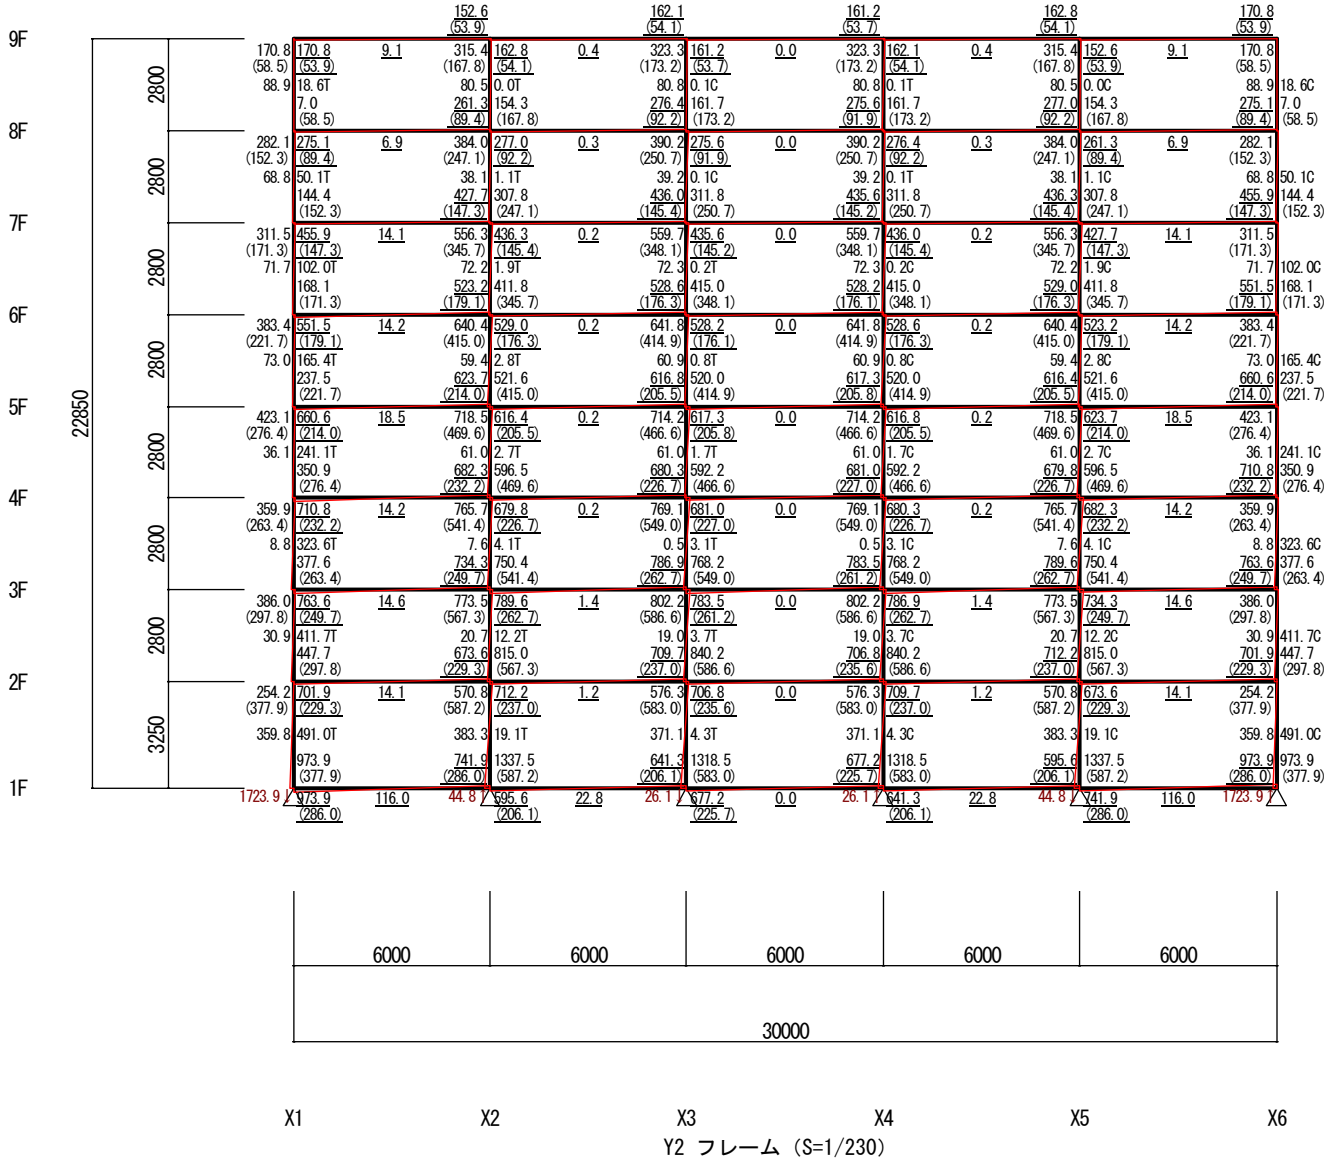


Y2 フレーム（S=1/230）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

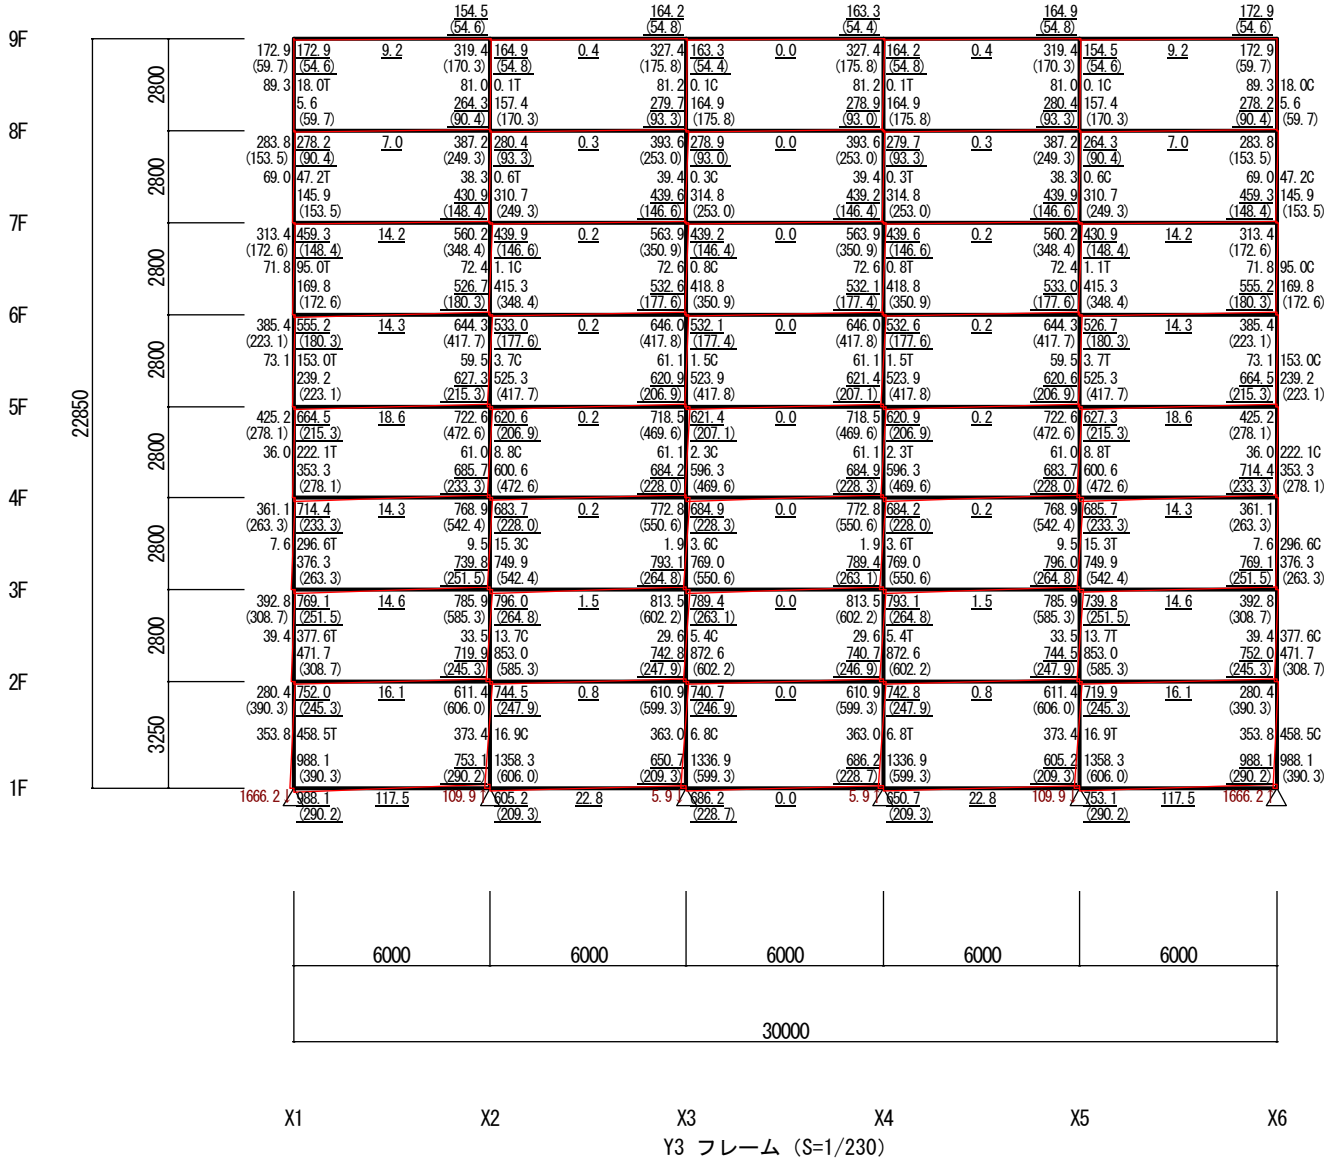

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

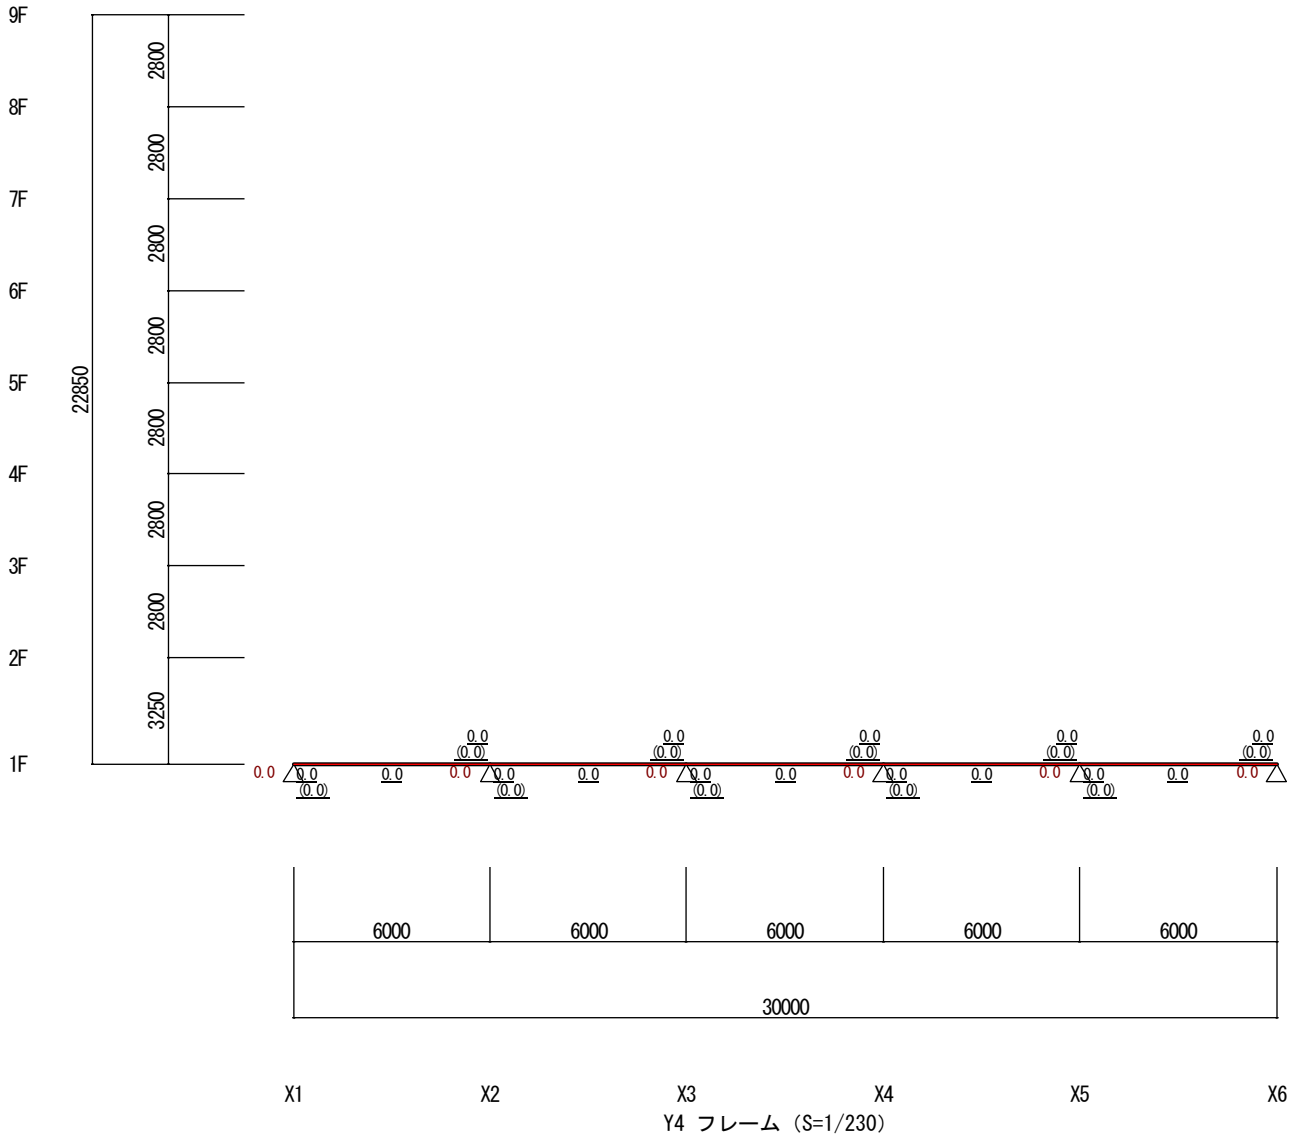


Y4 フレーム（S=1/230）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

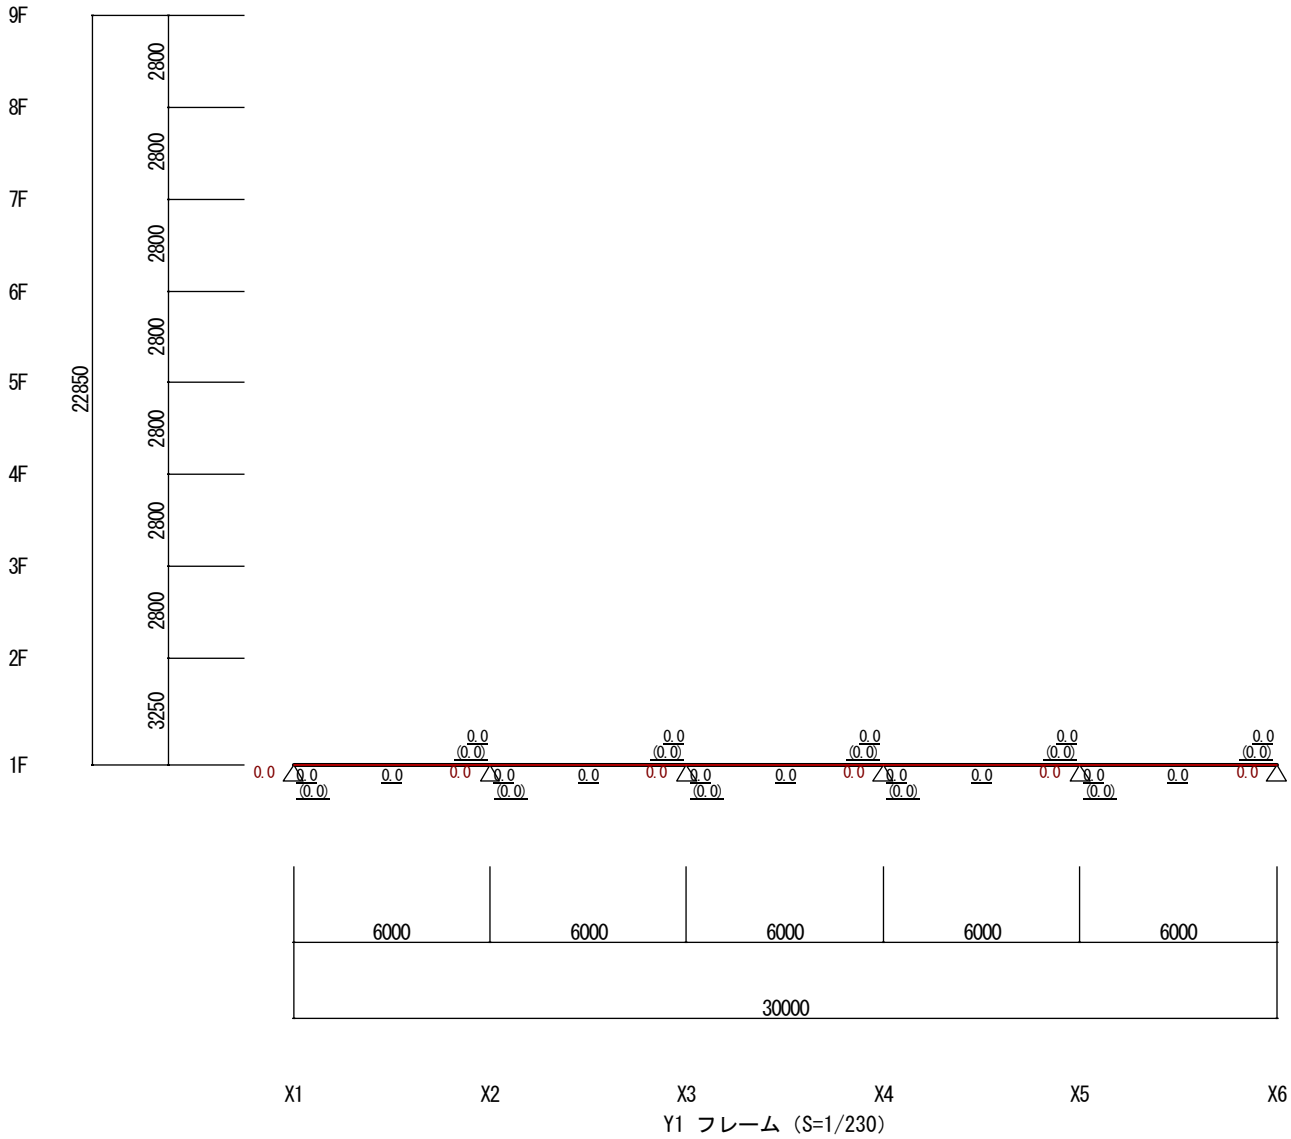


Y1 フレーム（S=1/230）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

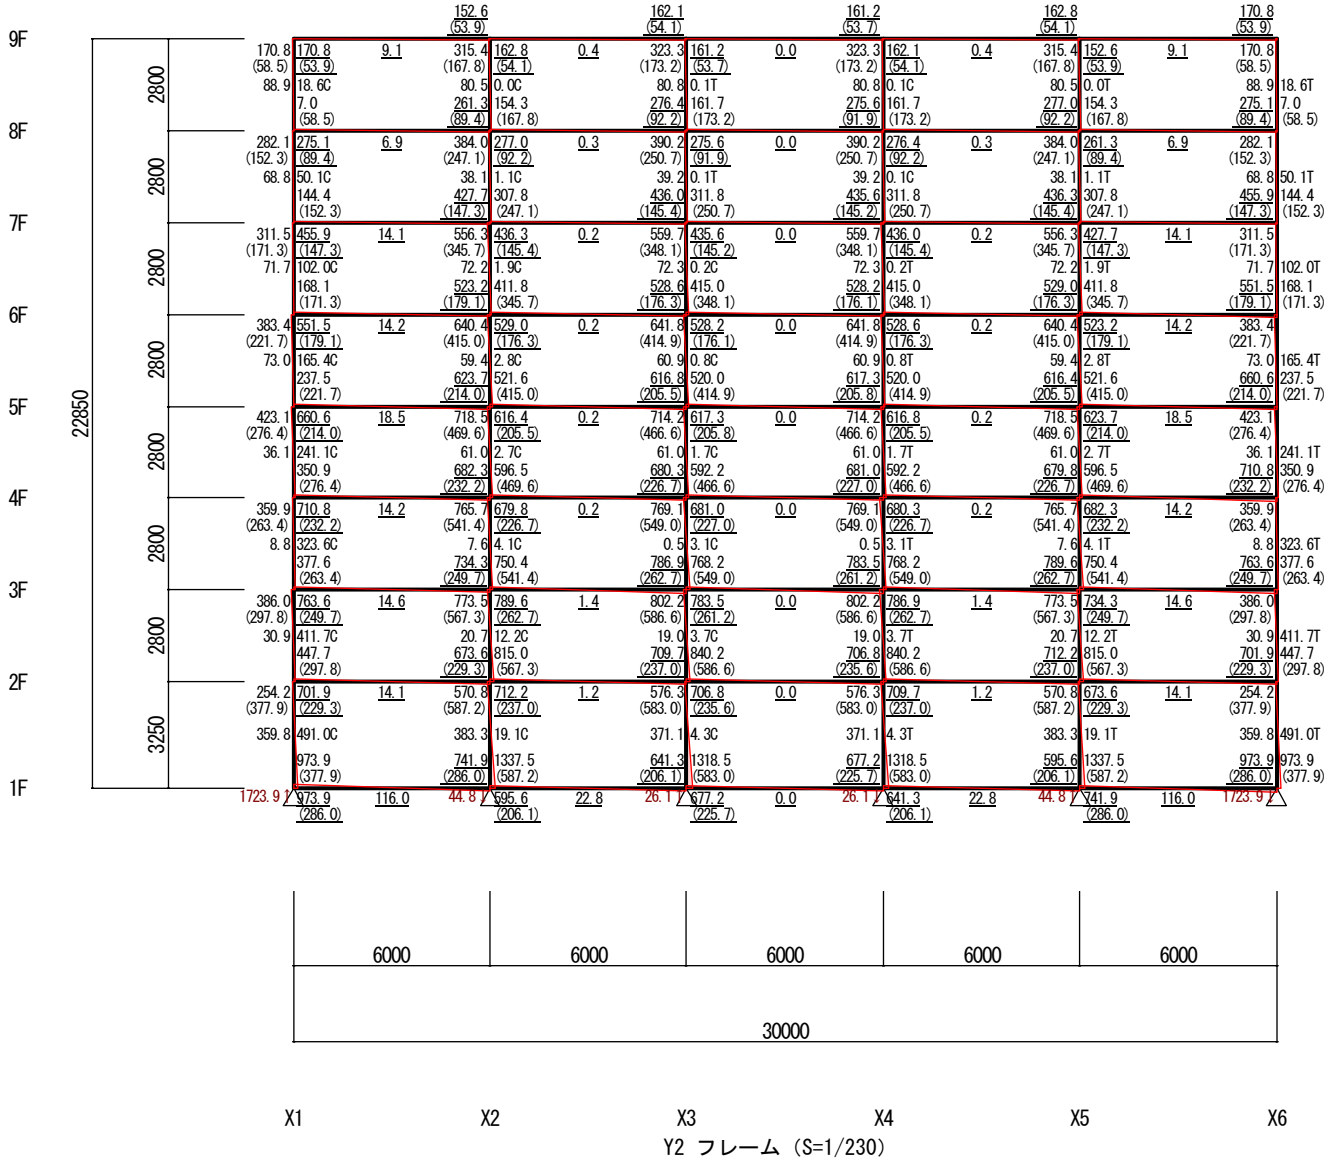

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

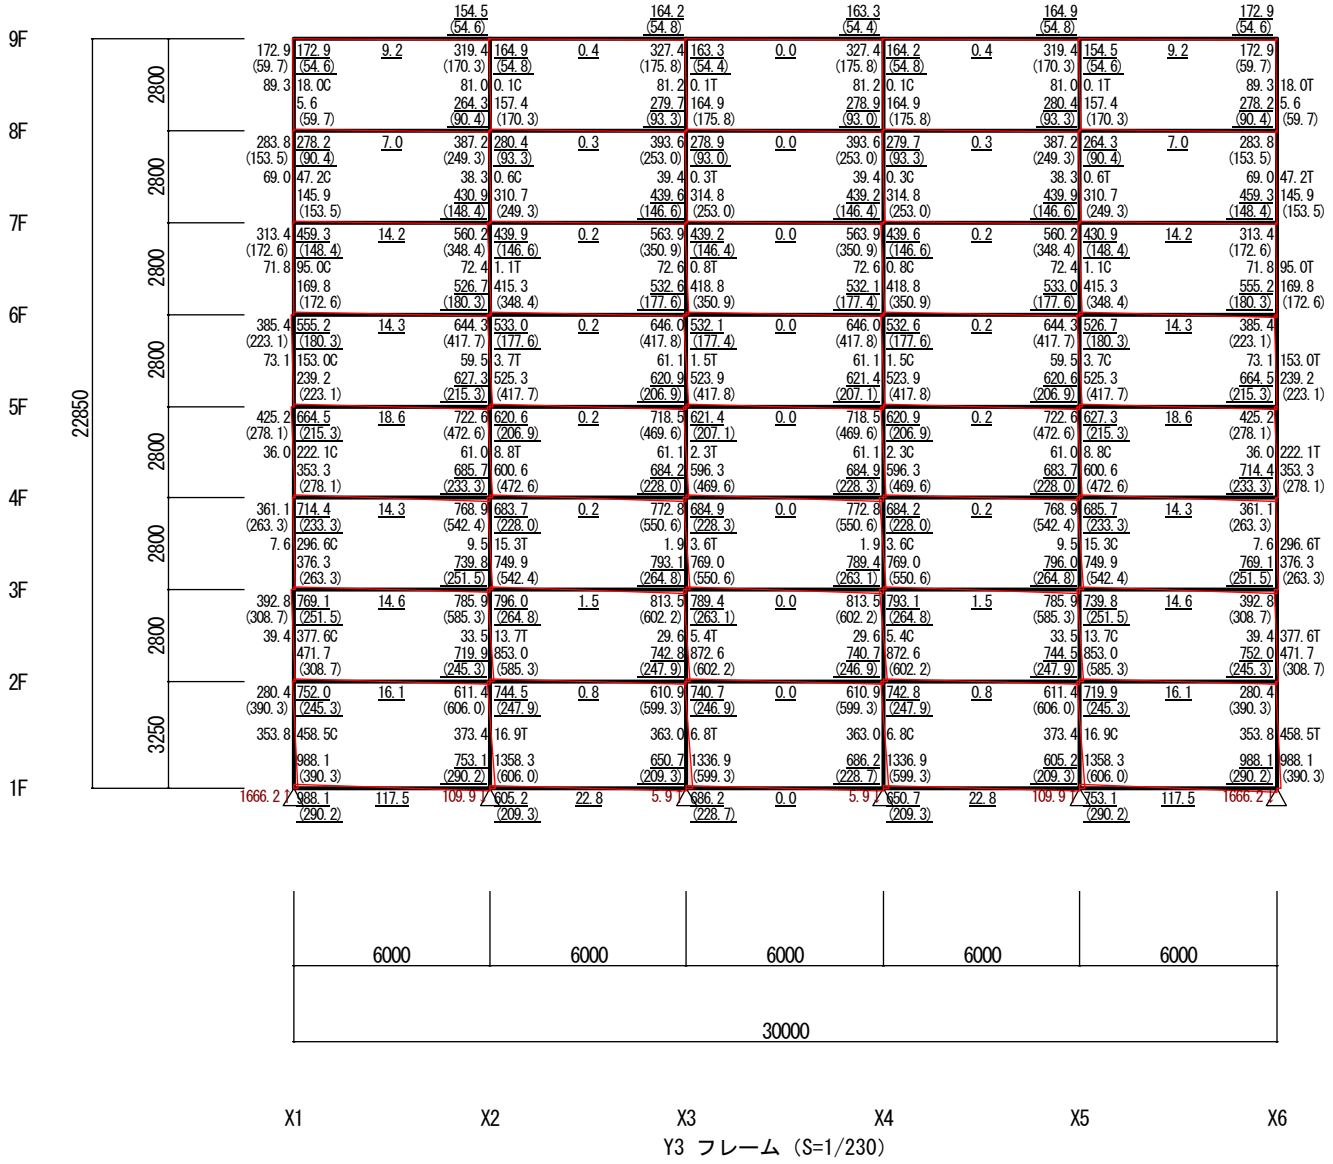

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

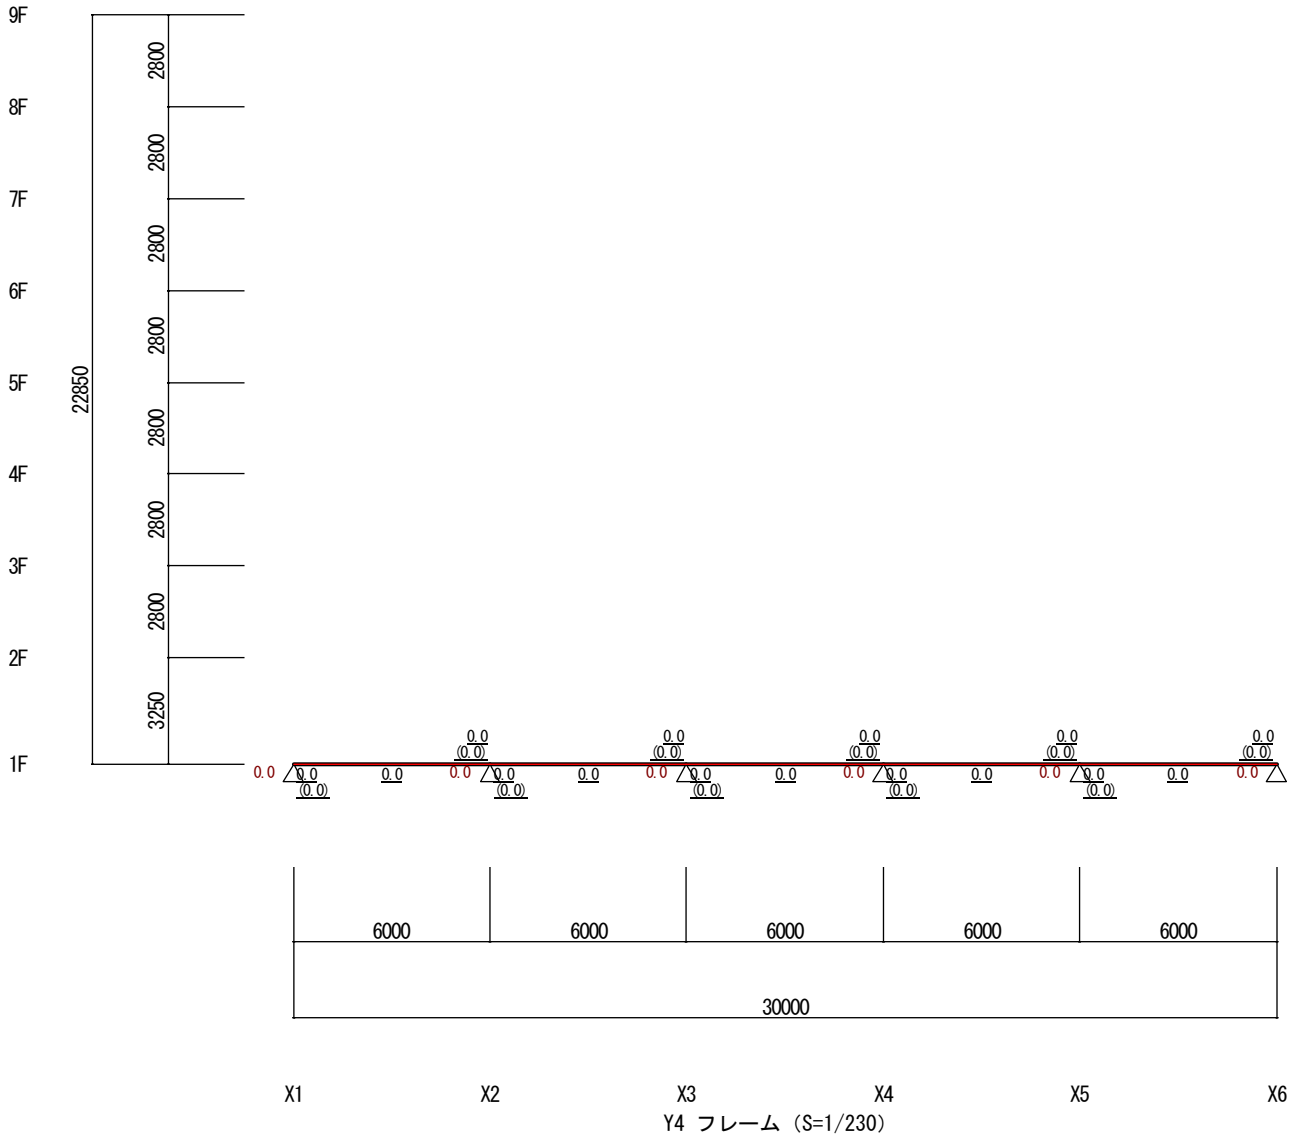


Y4 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

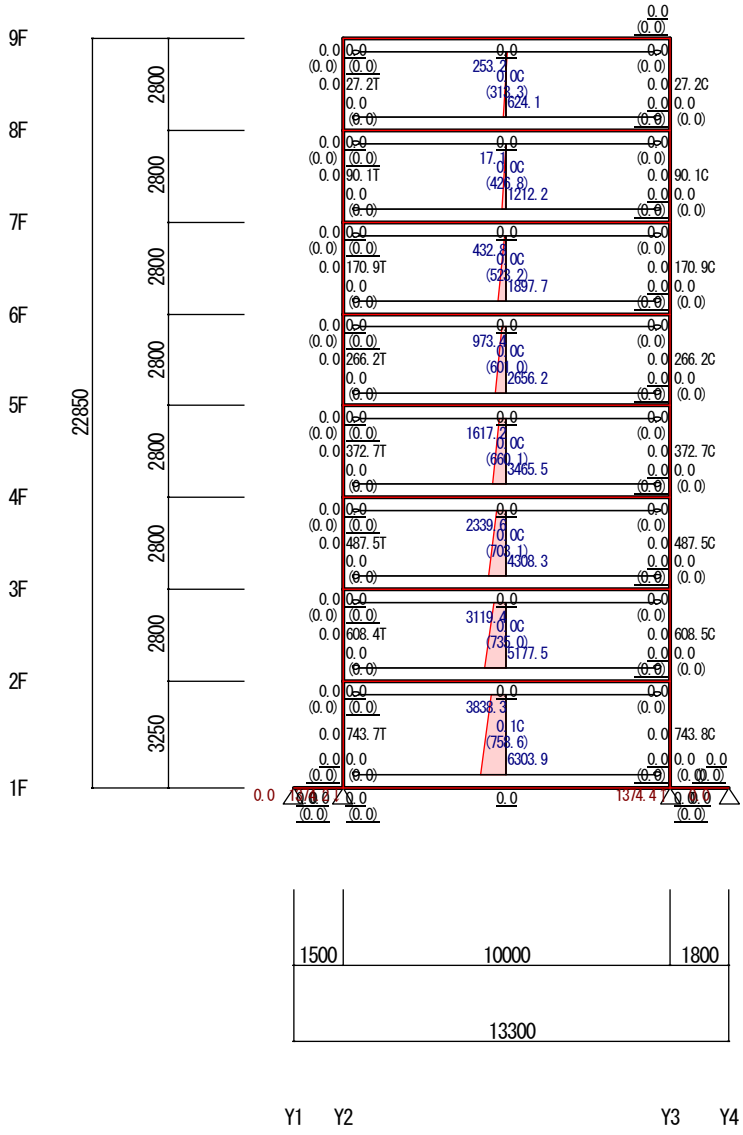


X1 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

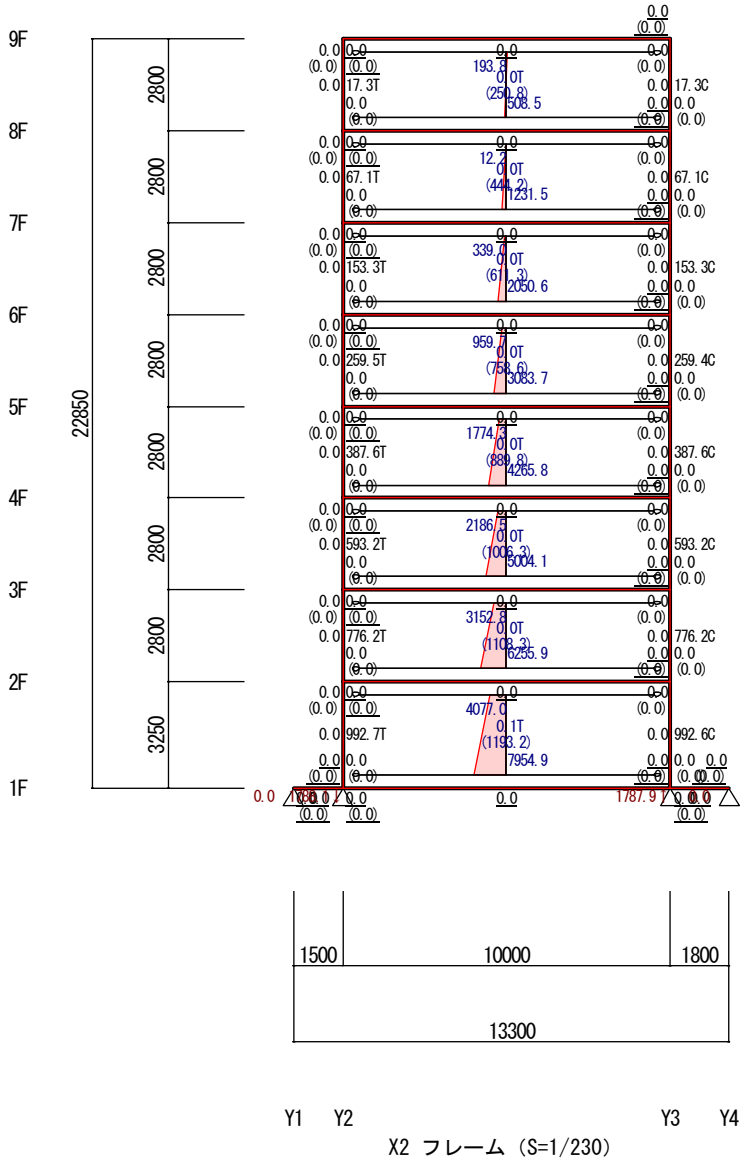


X2 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

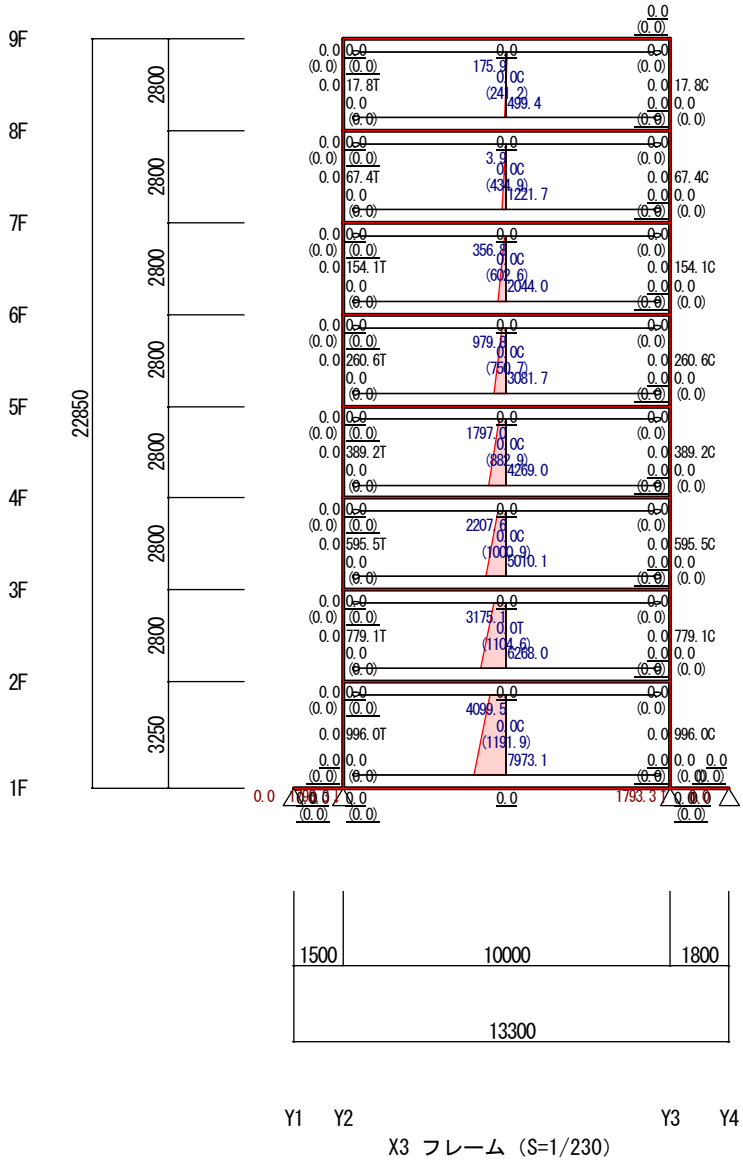


X3 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

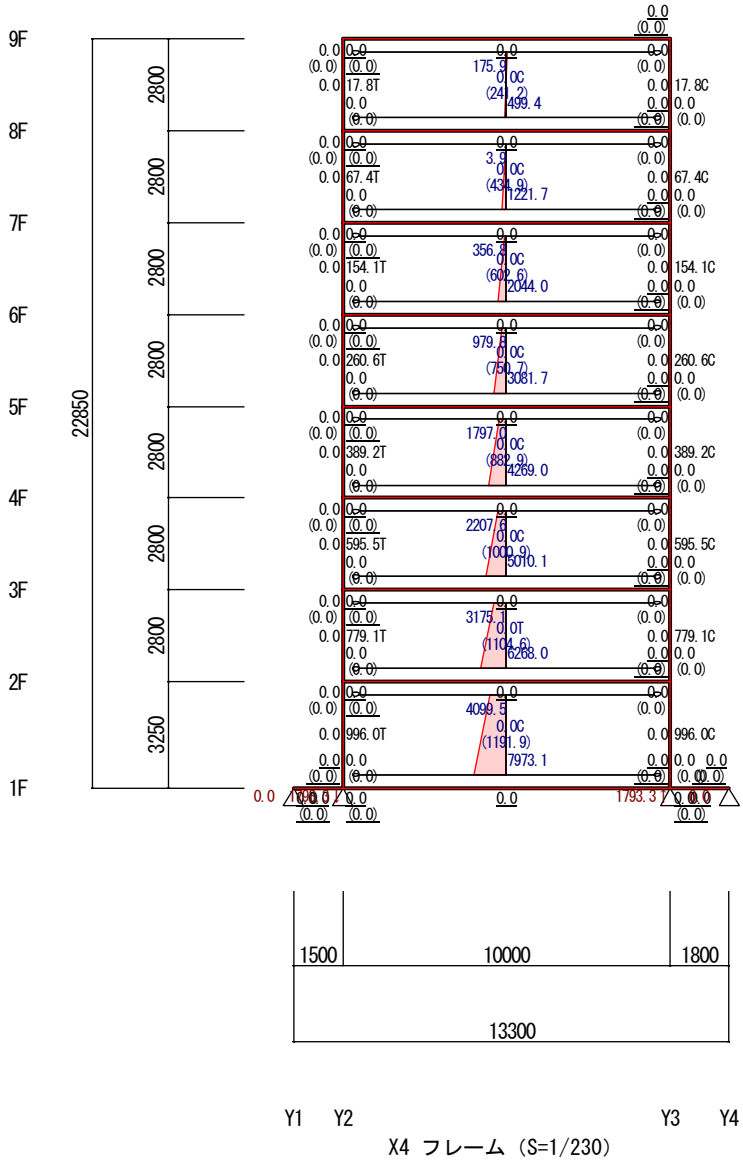


X4 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

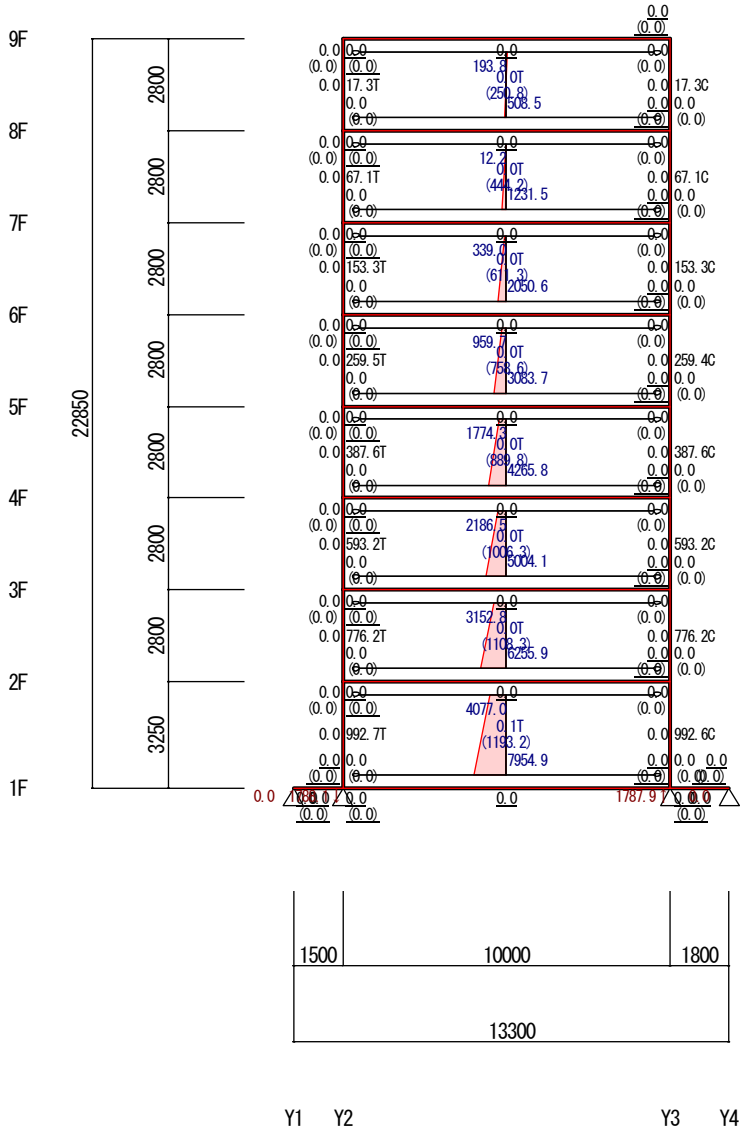


X5 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

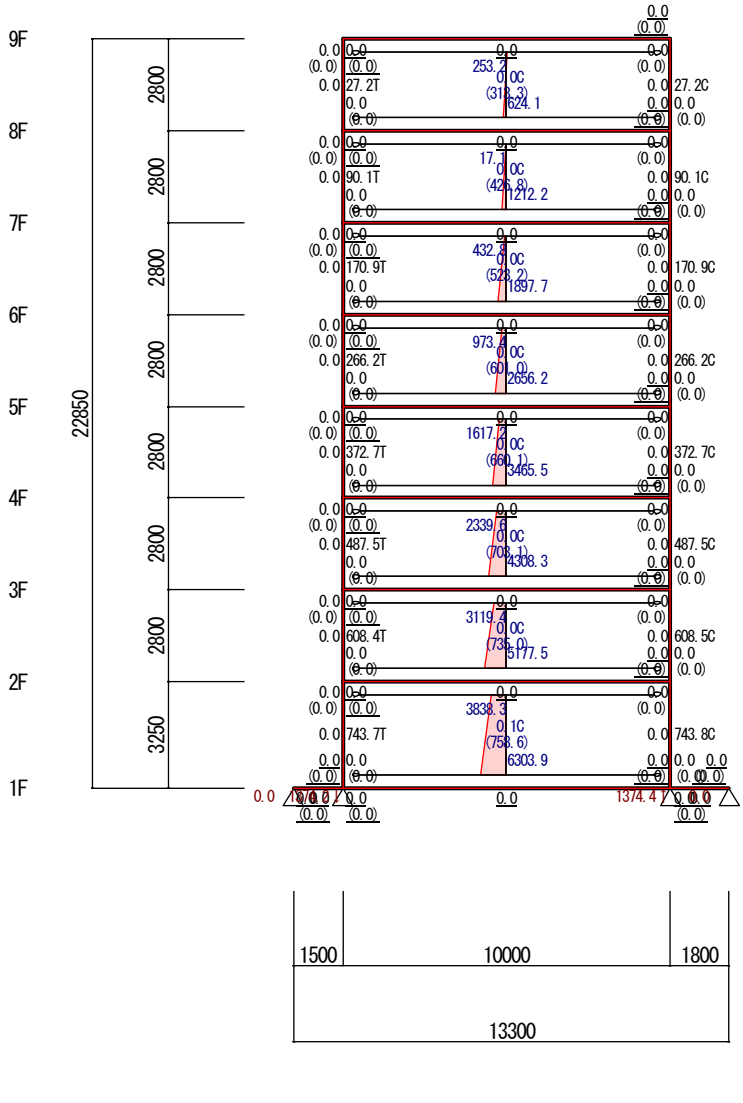


X6 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

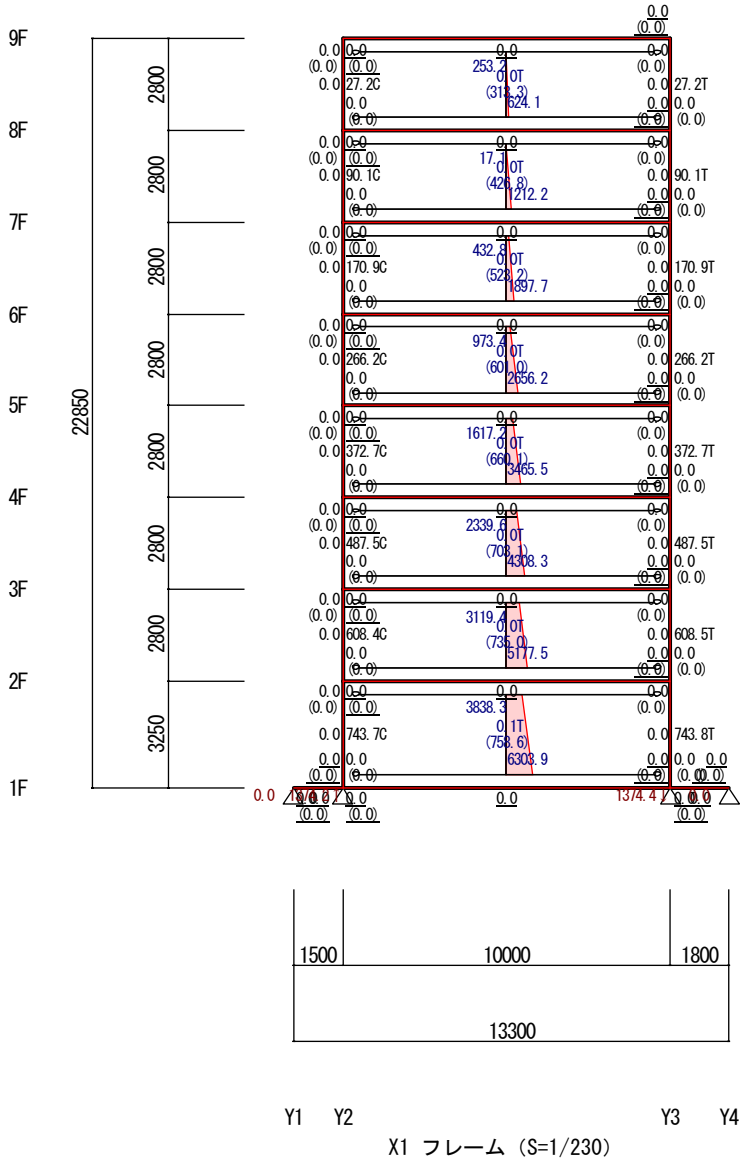


X1 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

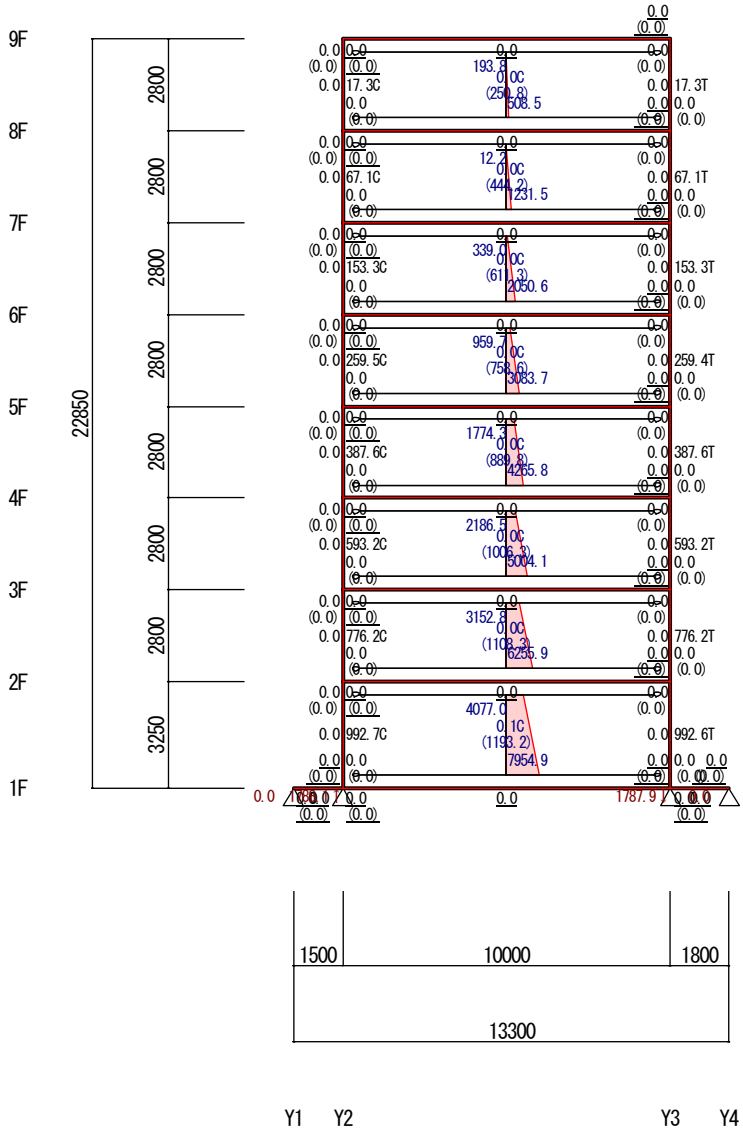


X2 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

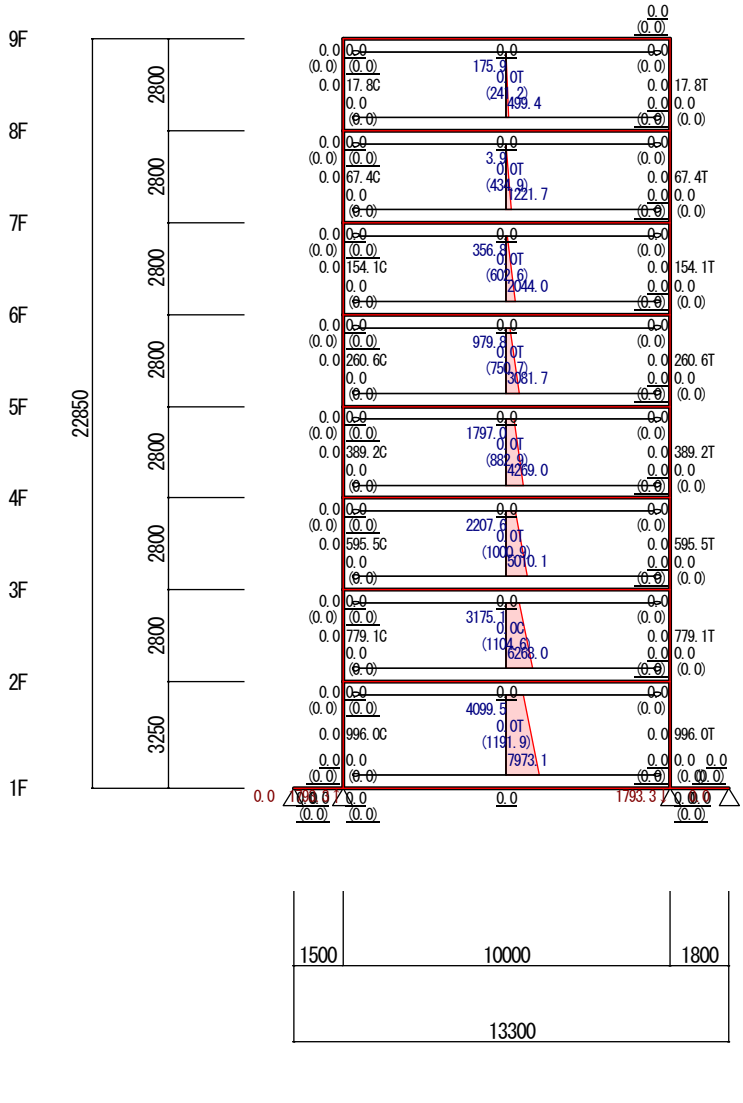


X3 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

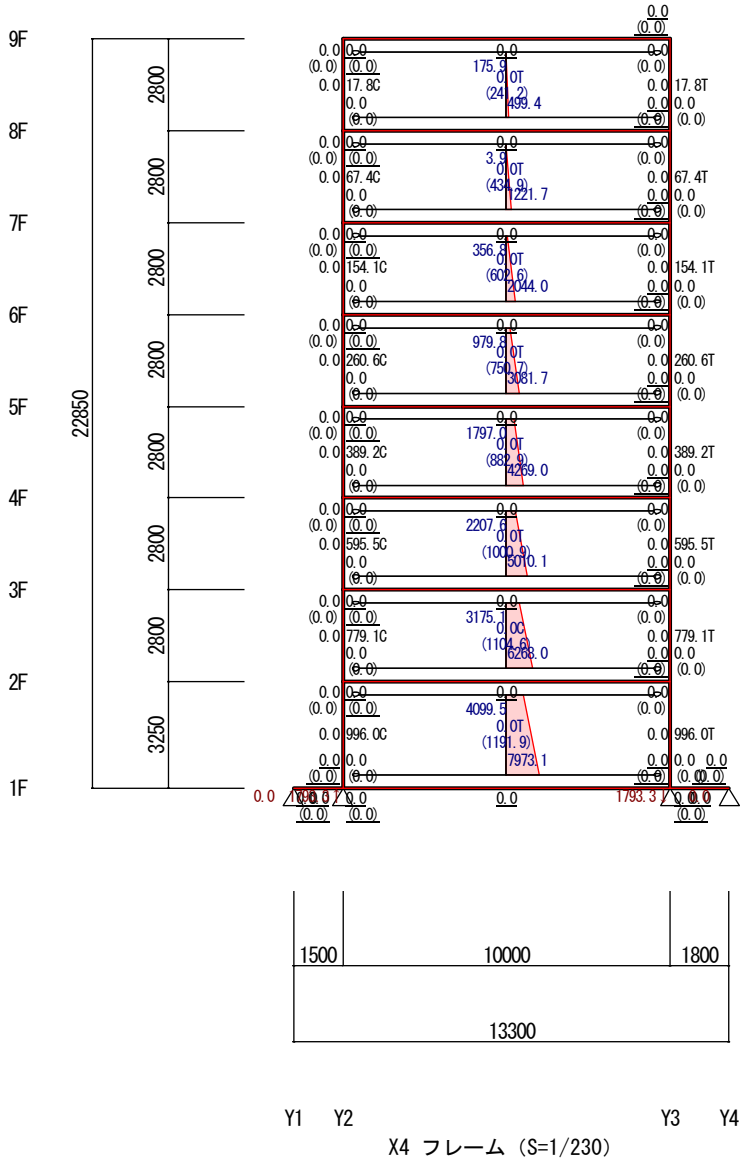


X4 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

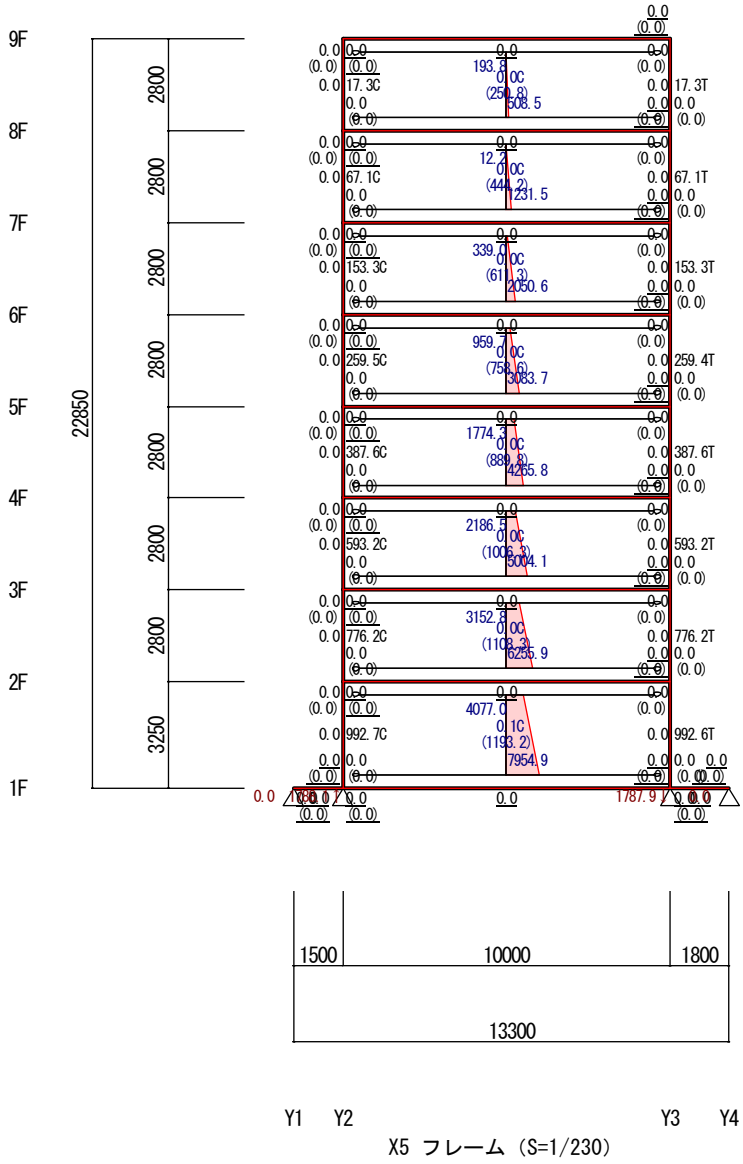


X5 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

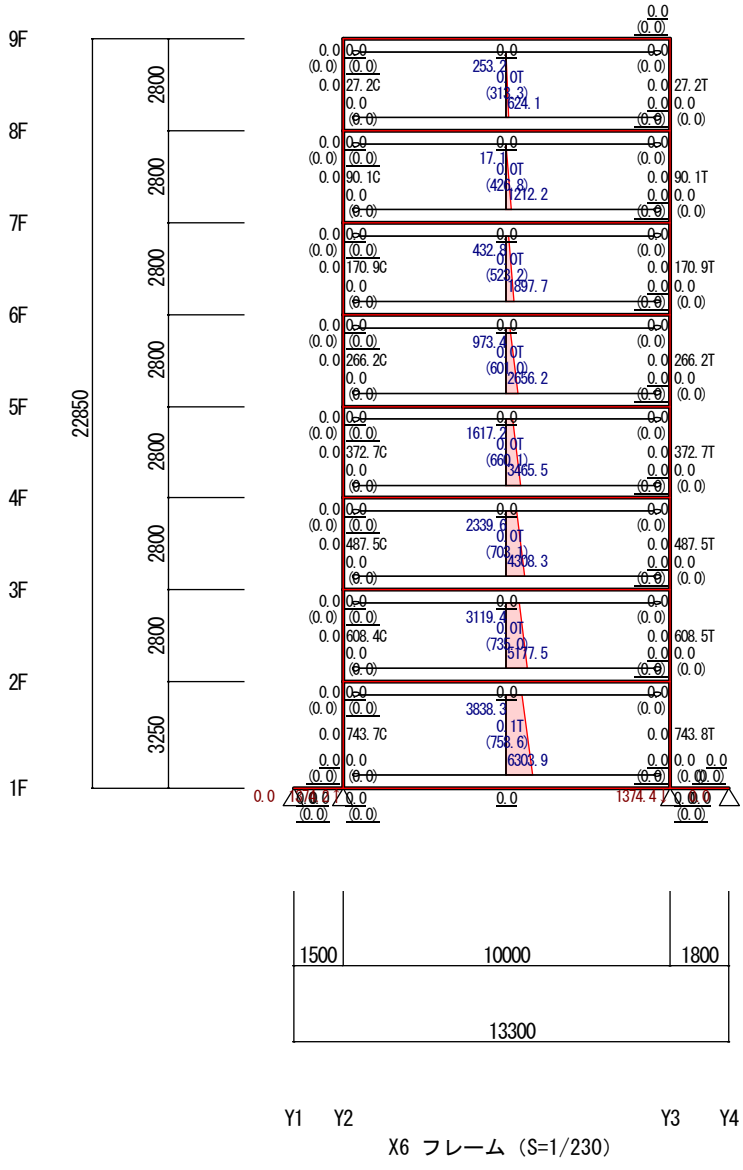


X6 フレーム（S=1/230）

## A-2.3 部材応力表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：大梁左端部モーメント | (kN･m) | G.Mr | ：大梁右端部モーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：大梁中央部モーメント | (kN･m) | | | |
| G.Nl | ：大梁左端部軸力 | (kN･m) | G.Nr | ：大梁右端部軸力 | (kN) |
| G.Ql | ：大梁左端部せん断力 | (kN) | G.Qr | ：大梁右端部せん断力 | (kN) |
| C.Mt | ：柱頭モーメント | (kN･m) | C.Mb | ：柱脚モーメント | (kN･m) |
| C.Mc | ：柱中央モーメント | (kN･m) | | | |
| C.Qt | ：柱頭せん断力 | (kN) | C.Qb | ：柱脚せん断力 | (kN) |
| C.Nt | ：柱頭軸力 | (kN) | C.Nb | ：柱脚軸力 | (kN) |
| W.N1 | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) | W.N2 | ：ブレース右下がり部材軸力 | (kN) |
| W.Q | ：壁・ブレースせん断力 | (kN) | | | |
| W.Mt | ：壁柱壁頭モーメント | (kN･m) | W.Mb | ：壁柱壁脚モーメント | (kN･m) |
| W.N | ：壁柱軸力 | (kN) | | | |
| HS.N | ：水平バネ応力（加力方向） | (kN) | | | |
| HS.N1 | ：水平バネ応力（加力直交） | (kN) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 応力の付号 | | | ブレース軸力 | 圧縮が　(+) |
| 柱せん断力 | 右向きが | (+) | | |
| 梁せん断力、柱軸力 | 下向きが | (+) | | |
| 曲げモーメント | 時計回りが | (+) | | |

＊ Y1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | X2 | 0.0 | 28.4 | 19.8 | 16.6 | 26.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -28.4 | 21.4 | 9.1 | 22.5 | 20.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -21.4 | 21.4 | 12.6 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -21.4 | 28.4 | 9.1 | 20.2 | 22.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -28.4 | 0.0 | 19.8 | 26.1 | 16.6 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

==========

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | X2 | -70.5 | 88.2 | 45.4 | 76.3 | 82.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -83.9 | 82.1 | 41.8 | 79.5 | 78.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -82.6 | 82.6 | 42.2 | 79.2 | 79.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -82.1 | 83.9 | 41.8 | 78.9 | 79.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -88.2 | 70.5 | 45.4 | 82.1 | 76.3 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -64.4 | 67.9 | 34.8 | 63.6 | 64.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -66.7 | 66.9 | 34.1 | 64.1 | 64.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -66.9 | 66.9 | 34.0 | 64.2 | 64.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -66.9 | 66.7 | 34.1 | 64.2 | 64.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -67.9 | 64.4 | 34.8 | 64.8 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -64.8 | 73.0 | 37.5 | 66.5 | 69.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -70.9 | 70.4 | 35.8 | 68.0 | 67.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -70.6 | 70.6 | 35.9 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -70.4 | 70.9 | 35.8 | 67.8 | 68.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -73.0 | 64.8 | 37.5 | 69.2 | 66.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -65.1 | 73.0 | 37.4 | 66.6 | 69.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -70.8 | 70.5 | 35.8 | 67.9 | 67.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -70.6 | 70.6 | 35.9 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -70.5 | 70.8 | 35.8 | 67.8 | 67.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -73.0 | 65.1 | 37.4 | 69.2 | 66.6 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -64.8 | 73.2 | 37.5 | 66.5 | 69.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -70.8 | 70.4 | 35.8 | 67.9 | 67.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -70.6 | 70.6 | 35.9 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -70.4 | 70.8 | 35.8 | 67.8 | 67.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -73.2 | 64.8 | 37.5 | 69.3 | 66.5 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -64.8 | 73.4 | 37.4 | 66.4 | 69.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -70.8 | 70.4 | 35.8 | 67.9 | 67.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -70.6 | 70.6 | 35.9 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -70.4 | 70.8 | 35.8 | 67.8 | 67.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -73.4 | 64.8 | 37.4 | 69.3 | 66.4 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -66.1 | 76.8 | 38.9 | 68.7 | 72.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -75.8 | 75.7 | 38.4 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -75.7 | 75.7 | 38.5 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -75.7 | 75.8 | 38.4 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -76.8 | 66.1 | 38.9 | 72.2 | 68.7 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X1 | X2 | -65.9 | 77.2 | 38.8 | 68.6 | 72.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -75.6 | 75.7 | 38.5 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -75.8 | 75.8 | 38.4 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -75.7 | 75.6 | 38.5 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -77.2 | 65.9 | 38.8 | 72.3 | 68.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -36.8 | 139.2 | 91.9 | 93.3 | 127.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -133.6 | 114.2 | 56.0 | 113.6 | 107.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -115.4 | 115.4 | 64.5 | 110.4 | 110.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -114.2 | 133.6 | 56.0 | 107.2 | 113.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -139.2 | 36.8 | 91.9 | 127.5 | 93.3 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | X2 | 170.8 | 152.6 | 9.1 | -53.9 | 53.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 162.8 | 162.1 | 0.4 | -54.1 | 54.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 161.2 | 161.2 | 0.0 | -53.7 | 53.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 162.1 | 162.8 | -0.4 | -54.1 | 54.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 152.6 | 170.8 | -9.1 | -53.9 | 53.9 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | 275.1 | 261.3 | 6.9 | -89.4 | 89.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 277.0 | 276.4 | 0.3 | -92.2 | 92.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 275.6 | 275.6 | 0.0 | -91.9 | 91.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 276.4 | 277.0 | -0.3 | -92.2 | 92.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 261.3 | 275.1 | -6.9 | -89.4 | 89.4 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | 455.9 | 427.7 | 14.1 | -147.3 | 147.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 436.3 | 436.0 | 0.2 | -145.4 | 145.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 435.6 | 435.6 | 0.0 | -145.2 | 145.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 436.0 | 436.3 | -0.2 | -145.4 | 145.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 427.7 | 455.9 | -14.1 | -147.3 | 147.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | 551.5 | 523.2 | 14.2 | -179.1 | 179.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 529.0 | 528.6 | 0.2 | -176.3 | 176.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 528.2 | 528.2 | 0.0 | -176.1 | 176.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 528.6 | 529.0 | -0.2 | -176.3 | 176.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 523.2 | 551.5 | -14.2 | -179.1 | 179.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | 660.6 | 623.7 | 18.5 | -214.0 | 214.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 616.4 | 616.8 | -0.2 | -205.5 | 205.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 617.3 | 617.3 | 0.0 | -205.8 | 205.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 616.8 | 616.4 | 0.2 | -205.5 | 205.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 623.7 | 660.6 | -18.5 | -214.0 | 214.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | 710.8 | 682.3 | 14.2 | -232.2 | 232.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 679.8 | 680.3 | -0.2 | -226.7 | 226.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 681.0 | 681.0 | 0.0 | -227.0 | 227.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 680.3 | 679.8 | 0.2 | -226.7 | 226.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 682.3 | 710.8 | -14.2 | -232.2 | 232.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | 763.6 | 734.3 | 14.6 | -249.7 | 249.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 789.6 | 786.9 | 1.4 | -262.7 | 262.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 783.5 | 783.5 | 0.0 | -261.2 | 261.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 786.9 | 789.6 | -1.4 | -262.7 | 262.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 734.3 | 763.6 | -14.6 | -249.7 | 249.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | 701.9 | 673.6 | 14.1 | -229.3 | 229.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 712.2 | 709.7 | 1.2 | -237.0 | 237.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 706.8 | 706.8 | 0.0 | -235.6 | 235.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 709.7 | 712.2 | -1.2 | -237.0 | 237.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 673.6 | 701.9 | -14.1 | -229.3 | 229.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | 973.9 | 741.9 | 116.0 | -286.0 | 286.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 595.6 | 641.3 | -22.8 | -206.1 | 206.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 677.2 | 677.2 | 0.0 | -225.7 | 225.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 641.3 | 595.6 | 22.8 | -206.1 | 206.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 741.9 | 973.9 | -116.0 | -286.0 | 286.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | X2 | -170.8 | -152.6 | -9.1 | 53.9 | -53.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -162.8 | -162.1 | -0.4 | 54.1 | -54.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -161.2 | -161.2 | 0.0 | 53.7 | -53.7 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X4 | X5 | -162.1 | -162.8 | 0.4 | 54.1 | -54.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -152.6 | -170.8 | 9.1 | 53.9 | -53.9 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -275.1 | -261.3 | -6.9 | 89.4 | -89.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -277.0 | -276.4 | -0.3 | 92.2 | -92.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -275.6 | -275.6 | 0.0 | 91.9 | -91.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -276.4 | -277.0 | 0.3 | 92.2 | -92.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -261.3 | -275.1 | 6.9 | 89.4 | -89.4 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -455.9 | -427.7 | -14.1 | 147.3 | -147.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -436.3 | -436.0 | -0.2 | 145.4 | -145.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -435.6 | -435.6 | 0.0 | 145.2 | -145.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -436.0 | -436.3 | 0.2 | 145.4 | -145.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -427.7 | -455.9 | 14.1 | 147.3 | -147.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -551.5 | -523.2 | -14.2 | 179.1 | -179.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -529.0 | -528.6 | -0.2 | 176.3 | -176.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -528.2 | -528.2 | 0.0 | 176.1 | -176.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -528.6 | -529.0 | 0.2 | 176.3 | -176.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -523.2 | -551.5 | 14.2 | 179.1 | -179.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -660.6 | -623.7 | -18.5 | 214.0 | -214.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -616.4 | -616.8 | 0.2 | 205.5 | -205.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -617.3 | -617.3 | 0.0 | 205.8 | -205.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -616.8 | -616.4 | -0.2 | 205.5 | -205.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -623.7 | -660.6 | 18.5 | 214.0 | -214.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -710.8 | -682.3 | -14.2 | 232.2 | -232.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -679.8 | -680.3 | 0.2 | 226.7 | -226.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -681.0 | -681.0 | 0.0 | 227.0 | -227.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -680.3 | -679.8 | -0.2 | 226.7 | -226.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -682.3 | -710.8 | 14.2 | 232.2 | -232.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -763.6 | -734.3 | -14.6 | 249.7 | -249.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -789.6 | -786.9 | -1.4 | 262.7 | -262.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -783.5 | -783.5 | 0.0 | 261.2 | -261.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -786.9 | -789.6 | 1.4 | 262.7 | -262.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -734.3 | -763.6 | 14.6 | 249.7 | -249.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -701.9 | -673.6 | -14.1 | 229.3 | -229.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -712.2 | -709.7 | -1.2 | 237.0 | -237.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -706.8 | -706.8 | 0.0 | 235.6 | -235.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -709.7 | -712.2 | 1.2 | 237.0 | -237.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -673.6 | -701.9 | 14.1 | 229.3 | -229.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -973.9 | -741.9 | -116.0 | 286.0 | -286.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -595.6 | -641.3 | 22.8 | 206.1 | -206.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -677.2 | -677.2 | 0.0 | 225.7 | -225.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -641.3 | -595.6 | -22.8 | 206.1 | -206.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -741.9 | -973.9 | 116.0 | 286.0 | -286.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | X1 | 70.5 | 39.2 | -15.7 | -39.2 | 39.2 | -233.6 | 233.6 |
| | | X2 | -4.3 | -1.3 | 1.5 | 2.0 | -2.0 | -386.5 | 386.5 |
| | | X3 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | -383.1 | 383.1 |
| | | X4 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -383.1 | 383.1 |
| | | X5 | 4.3 | 1.3 | -1.5 | -2.0 | 2.0 | -386.5 | 386.5 |
| | | X6 | -70.5 | -39.2 | 15.7 | 39.2 | -39.2 | -233.6 | 233.6 |
| 7F | 8F | X1 | 25.1 | 29.5 | 2.2 | -19.5 | 19.5 | -461.3 | 461.3 |
| | | X2 | 0.1 | -0.7 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | -746.0 | 746.0 |
| | | X3 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -742.0 | 742.0 |
| | | X4 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -742.0 | 742.0 |
| | | X5 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | -746.0 | 746.0 |
| | | X6 | -25.1 | -29.5 | -2.2 | 19.5 | -19.5 | -461.3 | 461.3 |
| 6F | 7F | X1 | 35.4 | 31.8 | -1.8 | -24.0 | 24.0 | -690.4 | 690.4 |
| | | X2 | -1.4 | -1.1 | 0.2 | 0.9 | -0.9 | -1117.6 | 1117.6 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -1112.1 | 1112.1 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -1112.1 | 1112.1 |
| | | X5 | 1.4 | 1.1 | -0.2 | -0.9 | 0.9 | -1117.6 | 1117.6 |
| | | X6 | -35.4 | -31.8 | 1.8 | 24.0 | -24.0 | -690.4 | 690.4 |
| 5F | 6F | X1 | 33.3 | 30.9 | -1.2 | -22.9 | 22.9 | -918.8 | 918.8 |
| | | X2 | -1.1 | -1.1 | -0.0 | 0.8 | -0.8 | -1487.1 | 1487.1 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 6F | X3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -1480.2 | 1480.2 |
| | | X4 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -1480.2 | 1480.2 |
| | | X5 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | -0.8 | 0.8 | -1487.1 | 1487.1 |
| | | X6 | -33.3 | -30.9 | 1.2 | 22.9 | -22.9 | -918.8 | 918.8 |
| 4F | 5F | X1 | 33.9 | 31.2 | -1.4 | -23.3 | 23.3 | -1147.1 | 1147.1 |
| | | X2 | -1.3 | -1.2 | 0.0 | 0.9 | -0.9 | -1856.8 | 1856.8 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -1848.3 | 1848.3 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -1848.3 | 1848.3 |
| | | X5 | 1.3 | 1.2 | -0.0 | -0.9 | 0.9 | -1856.8 | 1856.8 |
| | | X6 | -33.9 | -31.2 | 1.4 | 23.3 | -23.3 | -1147.1 | 1147.1 |
| 3F | 4F | X1 | 33.6 | 31.8 | -0.9 | -23.3 | 23.3 | -1375.5 | 1375.5 |
| | | X2 | -1.3 | -0.8 | 0.3 | 0.8 | -0.8 | -2241.5 | 2241.5 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -2231.5 | 2231.5 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -2231.5 | 2231.5 |
| | | X5 | 1.3 | 0.8 | -0.3 | -0.8 | 0.8 | -2241.5 | 2241.5 |
| | | X6 | -33.6 | -31.8 | 0.9 | 23.3 | -23.3 | -1375.5 | 1375.5 |
| 2F | 3F | X1 | 34.3 | 31.6 | -1.4 | -23.5 | 23.5 | -1605.7 | 1605.7 |
| | | X2 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -2626.5 | 2626.5 |
| | | X3 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -2616.8 | 2616.8 |
| | | X4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -2616.8 | 2616.8 |
| | | X5 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -2626.5 | 2626.5 |
| | | X6 | -34.3 | -31.6 | 1.4 | 23.5 | -23.5 | -1605.7 | 1605.7 |
| 1F | 2F | X1 | 34.4 | 36.8 | 1.2 | -21.9 | 21.9 | -1841.8 | 1841.8 |
| | | X2 | -2.0 | -5.6 | -1.8 | 2.3 | -2.3 | -3016.5 | 3016.5 |
| | | X3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -3007.2 | 3007.2 |
| | | X4 | -0.3 | -1.2 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | -3007.2 | 3007.2 |
| | | X5 | 2.0 | 5.6 | 1.8 | -2.3 | 2.3 | -3016.5 | 3016.5 |
| | | X6 | -34.4 | -36.8 | -1.2 | 21.9 | -21.9 | -1841.8 | 1841.8 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | X1 | -170.8 | 7.0 | 88.9 | 58.5 | -58.5 | 18.6 | -18.6 |
| | | X2 | -315.4 | -154.3 | 80.5 | 167.8 | -167.8 | 0.0 | -0.0 |
| | | X3 | -323.3 | -161.7 | 80.8 | 173.2 | -173.2 | -0.1 | 0.1 |
| | | X4 | -323.3 | -161.7 | 80.8 | 173.2 | -173.2 | 0.1 | -0.1 |
| | | X5 | -315.4 | -154.3 | 80.5 | 167.8 | -167.8 | -0.0 | 0.0 |
| | | X6 | -170.8 | 7.0 | 88.9 | 58.5 | -58.5 | -18.6 | 18.6 |
| 7F | 8F | X1 | -282.1 | -144.4 | 68.8 | 152.3 | -152.3 | 50.1 | -50.1 |
| | | X2 | -384.0 | -307.8 | 38.1 | 247.1 | -247.1 | 1.1 | -1.1 |
| | | X3 | -390.2 | -311.8 | 39.2 | 250.7 | -250.7 | -0.1 | 0.1 |
| | | X4 | -390.2 | -311.8 | 39.2 | 250.7 | -250.7 | 0.1 | -0.1 |
| | | X5 | -384.0 | -307.8 | 38.1 | 247.1 | -247.1 | -1.1 | 1.1 |
| | | X6 | -282.1 | -144.4 | 68.8 | 152.3 | -152.3 | -50.1 | 50.1 |
| 6F | 7F | X1 | -311.5 | -168.1 | 71.7 | 171.3 | -171.3 | 102.0 | -102.0 |
| | | X2 | -556.3 | -411.8 | 72.2 | 345.7 | -345.7 | 1.9 | -1.9 |
| | | X3 | -559.7 | -415.0 | 72.3 | 348.1 | -348.1 | 0.2 | -0.2 |
| | | X4 | -559.7 | -415.0 | 72.3 | 348.1 | -348.1 | -0.2 | 0.2 |
| | | X5 | -556.3 | -411.8 | 72.2 | 345.7 | -345.7 | -1.9 | 1.9 |
| | | X6 | -311.5 | -168.1 | 71.7 | 171.3 | -171.3 | -102.0 | 102.0 |
| 5F | 6F | X1 | -383.4 | -237.5 | 73.0 | 221.7 | -221.7 | 165.4 | -165.4 |
| | | X2 | -640.4 | -521.6 | 59.4 | 415.0 | -415.0 | 2.8 | -2.8 |
| | | X3 | -641.8 | -520.0 | 60.9 | 414.9 | -414.9 | 0.8 | -0.8 |
| | | X4 | -641.8 | -520.0 | 60.9 | 414.9 | -414.9 | -0.8 | 0.8 |
| | | X5 | -640.4 | -521.6 | 59.4 | 415.0 | -415.0 | -2.8 | 2.8 |
| | | X6 | -383.4 | -237.5 | 73.0 | 221.7 | -221.7 | -165.4 | 165.4 |
| 4F | 5F | X1 | -423.1 | -350.9 | 36.1 | 276.4 | -276.4 | 241.1 | -241.1 |
| | | X2 | -718.5 | -596.5 | 61.0 | 469.6 | -469.6 | 2.7 | -2.7 |
| | | X3 | -714.2 | -592.2 | 61.0 | 466.6 | -466.6 | 1.7 | -1.7 |
| | | X4 | -714.2 | -592.2 | 61.0 | 466.6 | -466.6 | -1.7 | 1.7 |
| | | X5 | -718.5 | -596.5 | 61.0 | 469.6 | -469.6 | -2.7 | 2.7 |
| | | X6 | -423.1 | -350.9 | 36.1 | 276.4 | -276.4 | -241.1 | 241.1 |
| 3F | 4F | X1 | -359.9 | -377.6 | -8.8 | 263.4 | -263.4 | 323.6 | -323.6 |
| | | X2 | -765.7 | -750.4 | 7.6 | 541.4 | -541.4 | 4.1 | -4.1 |
| | | X3 | -769.1 | -768.2 | 0.5 | 549.0 | -549.0 | 3.1 | -3.1 |
| | | X4 | -769.1 | -768.2 | 0.5 | 549.0 | -549.0 | -3.1 | 3.1 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 4F | X5 | -765.7 | -750.4 | 7.6 | 541.4 | -541.4 | -4.1 | 4.1 |
| | | X6 | -359.9 | -377.6 | -8.8 | 263.4 | -263.4 | -323.6 | 323.6 |
| 2F | 3F | X1 | -386.0 | -447.7 | -30.9 | 297.8 | -297.8 | 411.7 | -411.7 |
| | | X2 | -773.5 | -815.0 | -20.7 | 567.3 | -567.3 | 12.2 | -12.2 |
| | | X3 | -802.2 | -840.2 | -19.0 | 586.6 | -586.6 | 3.7 | -3.7 |
| | | X4 | -802.2 | -840.2 | -19.0 | 586.6 | -586.6 | -3.7 | 3.7 |
| | | X5 | -773.5 | -815.0 | -20.7 | 567.3 | -567.3 | -12.2 | 12.2 |
| | | X6 | -386.0 | -447.7 | -30.9 | 297.8 | -297.8 | -411.7 | 411.7 |
| 1F | 2F | X1 | -254.2 | -973.9 | -359.8 | 377.9 | -377.9 | 491.0 | -491.0 |
| | | X2 | -570.8 | -1337.5 | -383.3 | 587.2 | -587.2 | 19.1 | -19.1 |
| | | X3 | -576.3 | -1318.5 | -371.1 | 583.0 | -583.0 | 4.3 | -4.3 |
| | | X4 | -576.3 | -1318.5 | -371.1 | 583.0 | -583.0 | -4.3 | 4.3 |
| | | X5 | -570.8 | -1337.5 | -383.3 | 587.2 | -587.2 | -19.1 | 19.1 |
| | | X6 | -254.2 | -973.9 | -359.8 | 377.9 | -377.9 | -491.0 | 491.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | X1 | 170.8 | -7.0 | -88.9 | -58.5 | 58.5 | -18.6 | 18.6 |
| | | X2 | 315.4 | 154.3 | -80.5 | -167.8 | 167.8 | -0.0 | 0.0 |
| | | X3 | 323.3 | 161.7 | -80.8 | -173.2 | 173.2 | 0.1 | -0.1 |
| | | X4 | 323.3 | 161.7 | -80.8 | -173.2 | 173.2 | -0.1 | 0.1 |
| | | X5 | 315.4 | 154.3 | -80.5 | -167.8 | 167.8 | 0.0 | -0.0 |
| | | X6 | 170.8 | -7.0 | -88.9 | -58.5 | 58.5 | 18.6 | -18.6 |
| 7F | 8F | X1 | 282.1 | 144.4 | -68.8 | -152.3 | 152.3 | -50.1 | 50.1 |
| | | X2 | 384.0 | 307.8 | -38.1 | -247.1 | 247.1 | -1.1 | 1.1 |
| | | X3 | 390.2 | 311.8 | -39.2 | -250.7 | 250.7 | 0.1 | -0.1 |
| | | X4 | 390.2 | 311.8 | -39.2 | -250.7 | 250.7 | -0.1 | 0.1 |
| | | X5 | 384.0 | 307.8 | -38.1 | -247.1 | 247.1 | 1.1 | -1.1 |
| | | X6 | 282.1 | 144.4 | -68.8 | -152.3 | 152.3 | 50.1 | -50.1 |
| 6F | 7F | X1 | 311.5 | 168.1 | -71.7 | -171.3 | 171.3 | -102.0 | 102.0 |
| | | X2 | 556.3 | 411.8 | -72.2 | -345.7 | 345.7 | -1.9 | 1.9 |
| | | X3 | 559.7 | 415.0 | -72.3 | -348.1 | 348.1 | -0.2 | 0.2 |
| | | X4 | 559.7 | 415.0 | -72.3 | -348.1 | 348.1 | 0.2 | -0.2 |
| | | X5 | 556.3 | 411.8 | -72.2 | -345.7 | 345.7 | 1.9 | -1.9 |
| | | X6 | 311.5 | 168.1 | -71.7 | -171.3 | 171.3 | 102.0 | -102.0 |
| 5F | 6F | X1 | 383.4 | 237.5 | -73.0 | -221.7 | 221.7 | -165.4 | 165.4 |
| | | X2 | 640.4 | 521.6 | -59.4 | -415.0 | 415.0 | -2.8 | 2.8 |
| | | X3 | 641.8 | 520.0 | -60.9 | -414.9 | 414.9 | -0.8 | 0.8 |
| | | X4 | 641.8 | 520.0 | -60.9 | -414.9 | 414.9 | 0.8 | -0.8 |
| | | X5 | 640.4 | 521.6 | -59.4 | -415.0 | 415.0 | 2.8 | -2.8 |
| | | X6 | 383.4 | 237.5 | -73.0 | -221.7 | 221.7 | 165.4 | -165.4 |
| 4F | 5F | X1 | 423.1 | 350.9 | -36.1 | -276.4 | 276.4 | -241.1 | 241.1 |
| | | X2 | 718.5 | 596.5 | -61.0 | -469.6 | 469.6 | -2.7 | 2.7 |
| | | X3 | 714.2 | 592.2 | -61.0 | -466.6 | 466.6 | -1.7 | 1.7 |
| | | X4 | 714.2 | 592.2 | -61.0 | -466.6 | 466.6 | 1.7 | -1.7 |
| | | X5 | 718.5 | 596.5 | -61.0 | -469.6 | 469.6 | 2.7 | -2.7 |
| | | X6 | 423.1 | 350.9 | -36.1 | -276.4 | 276.4 | 241.1 | -241.1 |
| 3F | 4F | X1 | 359.9 | 377.6 | 8.8 | -263.4 | 263.4 | -323.6 | 323.6 |
| | | X2 | 765.7 | 750.4 | -7.6 | -541.4 | 541.4 | -4.1 | 4.1 |
| | | X3 | 769.1 | 768.2 | -0.5 | -549.0 | 549.0 | -3.1 | 3.1 |
| | | X4 | 769.1 | 768.2 | -0.5 | -549.0 | 549.0 | 3.1 | -3.1 |
| | | X5 | 765.7 | 750.4 | -7.6 | -541.4 | 541.4 | 4.1 | -4.1 |
| | | X6 | 359.9 | 377.6 | 8.8 | -263.4 | 263.4 | 323.6 | -323.6 |
| 2F | 3F | X1 | 386.0 | 447.7 | 30.9 | -297.8 | 297.8 | -411.7 | 411.7 |
| | | X2 | 773.5 | 815.0 | 20.7 | -567.3 | 567.3 | -12.2 | 12.2 |
| | | X3 | 802.2 | 840.2 | 19.0 | -586.6 | 586.6 | -3.7 | 3.7 |
| | | X4 | 802.2 | 840.2 | 19.0 | -586.6 | 586.6 | 3.7 | -3.7 |
| | | X5 | 773.5 | 815.0 | 20.7 | -567.3 | 567.3 | 12.2 | -12.2 |
| | | X6 | 386.0 | 447.7 | 30.9 | -297.8 | 297.8 | 411.7 | -411.7 |
| 1F | 2F | X1 | 254.2 | 973.9 | 359.8 | -377.9 | 377.9 | -491.0 | 491.0 |
| | | X2 | 570.8 | 1337.5 | 383.3 | -587.2 | 587.2 | -19.1 | 19.1 |
| | | X3 | 576.3 | 1318.5 | 371.1 | -583.0 | 583.0 | -4.3 | 4.3 |
| | | X4 | 576.3 | 1318.5 | 371.1 | -583.0 | 583.0 | 4.3 | -4.3 |
| | | X5 | 570.8 | 1337.5 | 383.3 | -587.2 | 587.2 | 19.1 | -19.1 |
| | | X6 | 254.2 | 973.9 | 359.8 | -377.9 | 377.9 | 491.0 | -491.0 |

==========

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | X2 | -83.7 | 104.2 | 53.0 | 92.0 | 98.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -99.1 | 97.1 | 48.8 | 95.8 | 95.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -97.7 | 97.7 | 49.3 | 95.5 | 95.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -97.1 | 99.1 | 48.8 | 95.1 | 95.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -104.2 | 83.7 | 53.0 | 98.9 | 92.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -88.4 | 94.6 | 46.7 | 91.1 | 93.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -92.6 | 92.7 | 45.5 | 92.2 | 92.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -92.7 | 92.7 | 45.5 | 92.2 | 92.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -92.7 | 92.6 | 45.5 | 92.2 | 92.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -94.6 | 88.4 | 46.7 | 93.2 | 91.1 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -88.0 | 99.4 | 49.3 | 93.5 | 97.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -96.3 | 95.7 | 47.0 | 95.5 | 95.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -95.8 | 95.8 | 47.1 | 95.4 | 95.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -95.7 | 96.3 | 47.0 | 95.3 | 95.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -99.4 | 88.0 | 49.3 | 97.3 | 93.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -88.1 | 99.2 | 49.1 | 93.3 | 97.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -96.0 | 95.5 | 46.9 | 95.3 | 95.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -95.7 | 95.7 | 47.0 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -95.5 | 96.0 | 46.9 | 95.1 | 95.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -99.2 | 88.1 | 49.1 | 97.1 | 93.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -87.7 | 99.5 | 49.1 | 93.2 | 97.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -96.1 | 95.5 | 46.9 | 95.3 | 95.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -95.7 | 95.7 | 47.0 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -95.5 | 96.1 | 46.9 | 95.1 | 95.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -99.5 | 87.7 | 49.1 | 97.2 | 93.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -87.7 | 99.6 | 49.1 | 93.2 | 97.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -96.1 | 95.5 | 46.9 | 95.3 | 95.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -95.7 | 95.7 | 47.0 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -95.5 | 96.1 | 46.9 | 95.1 | 95.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -99.6 | 87.7 | 49.1 | 97.2 | 93.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -88.9 | 103.2 | 50.5 | 95.4 | 100.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -101.0 | 100.8 | 49.5 | 100.4 | 100.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -100.8 | 100.8 | 49.6 | 100.3 | 100.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -100.8 | 101.0 | 49.5 | 100.3 | 100.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -103.2 | 88.9 | 50.5 | 100.1 | 95.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -90.0 | 107.5 | 52.5 | 97.7 | 103.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -104.0 | 103.8 | 51.2 | 103.3 | 103.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -104.0 | 104.0 | 51.1 | 103.2 | 103.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -103.8 | 104.0 | 51.2 | 103.2 | 103.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -107.5 | 90.0 | 52.5 | 103.6 | 97.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -43.5 | 154.9 | 100.5 | 106.4 | 143.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -148.5 | 127.7 | 61.6 | 128.4 | 121.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -129.0 | 129.0 | 70.6 | 124.9 | 124.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -127.7 | 148.5 | 61.6 | 121.5 | 128.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -154.9 | 43.5 | 100.5 | 143.5 | 106.4 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | X2 | 172.9 | 154.5 | 9.2 | -54.6 | 54.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 164.9 | 164.2 | 0.4 | -54.8 | 54.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 163.3 | 163.3 | 0.0 | -54.4 | 54.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 164.2 | 164.9 | -0.4 | -54.8 | 54.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 154.5 | 172.9 | -9.2 | -54.6 | 54.6 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | 278.2 | 264.3 | 7.0 | -90.4 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 280.4 | 279.7 | 0.3 | -93.3 | 93.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 278.9 | 278.9 | 0.0 | -93.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 279.7 | 280.4 | -0.3 | -93.3 | 93.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 264.3 | 278.2 | -7.0 | -90.4 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | 459.3 | 430.9 | 14.2 | -148.4 | 148.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 439.9 | 439.6 | 0.2 | -146.6 | 146.6 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X3 | X4 | 439.2 | 439.2 | 0.0 | -146.4 | 146.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 439.6 | 439.9 | -0.2 | -146.6 | 146.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 430.9 | 459.3 | -14.2 | -148.4 | 148.4 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | 555.2 | 526.7 | 14.3 | -180.3 | 180.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 533.0 | 532.6 | 0.2 | -177.6 | 177.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 532.1 | 532.1 | 0.0 | -177.4 | 177.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 532.6 | 533.0 | -0.2 | -177.6 | 177.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 526.7 | 555.2 | -14.3 | -180.3 | 180.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | 664.5 | 627.3 | 18.6 | -215.3 | 215.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 620.6 | 620.9 | -0.2 | -206.9 | 206.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 621.4 | 621.4 | 0.0 | -207.1 | 207.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 620.9 | 620.6 | 0.2 | -206.9 | 206.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 627.3 | 664.5 | -18.6 | -215.3 | 215.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | 714.4 | 685.7 | 14.3 | -233.3 | 233.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 683.7 | 684.2 | -0.2 | -228.0 | 228.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 684.9 | 684.9 | 0.0 | -228.3 | 228.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 684.2 | 683.7 | 0.2 | -228.0 | 228.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 685.7 | 714.4 | -14.3 | -233.3 | 233.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | 769.1 | 739.8 | 14.6 | -251.5 | 251.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 796.0 | 793.1 | 1.5 | -264.8 | 264.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 789.4 | 789.4 | 0.0 | -263.1 | 263.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 793.1 | 796.0 | -1.5 | -264.8 | 264.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 739.8 | 769.1 | -14.6 | -251.5 | 251.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | 752.0 | 719.9 | 16.1 | -245.3 | 245.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 744.5 | 742.8 | 0.8 | -247.9 | 247.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 740.7 | 740.7 | 0.0 | -246.9 | 246.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 742.8 | 744.5 | -0.8 | -247.9 | 247.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 719.9 | 752.0 | -16.1 | -245.3 | 245.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | 988.1 | 753.1 | 117.5 | -290.2 | 290.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 605.2 | 650.7 | -22.8 | -209.3 | 209.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 686.2 | 686.2 | 0.0 | -228.7 | 228.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 650.7 | 605.2 | 22.8 | -209.3 | 209.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 753.1 | 988.1 | -117.5 | -290.2 | 290.2 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | X2 | -172.9 | -154.5 | -9.2 | 54.6 | -54.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -164.9 | -164.2 | -0.4 | 54.8 | -54.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -163.3 | -163.3 | 0.0 | 54.4 | -54.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -164.2 | -164.9 | 0.4 | 54.8 | -54.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -154.5 | -172.9 | 9.2 | 54.6 | -54.6 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -278.2 | -264.3 | -7.0 | 90.4 | -90.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -280.4 | -279.7 | -0.3 | 93.3 | -93.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -278.9 | -278.9 | 0.0 | 93.0 | -93.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -279.7 | -280.4 | 0.3 | 93.3 | -93.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -264.3 | -278.2 | 7.0 | 90.4 | -90.4 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -459.3 | -430.9 | -14.2 | 148.4 | -148.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -439.9 | -439.6 | -0.2 | 146.6 | -146.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -439.2 | -439.2 | 0.0 | 146.4 | -146.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -439.6 | -439.9 | 0.2 | 146.6 | -146.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -430.9 | -459.3 | 14.2 | 148.4 | -148.4 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -555.2 | -526.7 | -14.3 | 180.3 | -180.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -533.0 | -532.6 | -0.2 | 177.6 | -177.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -532.1 | -532.1 | 0.0 | 177.4 | -177.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -532.6 | -533.0 | 0.2 | 177.6 | -177.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -526.7 | -555.2 | 14.3 | 180.3 | -180.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -664.5 | -627.3 | -18.6 | 215.3 | -215.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -620.6 | -620.9 | 0.2 | 206.9 | -206.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -621.4 | -621.4 | 0.0 | 207.1 | -207.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -620.9 | -620.6 | -0.2 | 206.9 | -206.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -627.3 | -664.5 | 18.6 | 215.3 | -215.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -714.4 | -685.7 | -14.3 | 233.3 | -233.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -683.7 | -684.2 | 0.2 | 228.0 | -228.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -684.9 | -684.9 | 0.0 | 228.3 | -228.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -684.2 | -683.7 | -0.2 | 228.0 | -228.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X5 | X6 | -685.7 | -714.4 | 14.3 | 233.3 | -233.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -769.1 | -739.8 | -14.6 | 251.5 | -251.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -796.0 | -793.1 | -1.5 | 264.8 | -264.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -789.4 | -789.4 | 0.0 | 263.1 | -263.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -793.1 | -796.0 | 1.5 | 264.8 | -264.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -739.8 | -769.1 | 14.6 | 251.5 | -251.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -752.0 | -719.9 | -16.1 | 245.3 | -245.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -744.5 | -742.8 | -0.8 | 247.9 | -247.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -740.7 | -740.7 | 0.0 | 246.9 | -246.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -742.8 | -744.5 | 0.8 | 247.9 | -247.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -719.9 | -752.0 | 16.1 | 245.3 | -245.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -988.1 | -753.1 | -117.5 | 290.2 | -290.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -605.2 | -650.7 | 22.8 | 209.3 | -209.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -686.2 | -686.2 | 0.0 | 228.7 | -228.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -650.7 | -605.2 | -22.8 | 209.3 | -209.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -753.1 | -988.1 | 117.5 | 290.2 | -290.2 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | X1 | 83.7 | 51.4 | -16.2 | -48.2 | 48.2 | -245.1 | 245.1 |
| | | X2 | -5.1 | -1.7 | 1.7 | 2.4 | -2.4 | -410.1 | 410.1 |
| | | X3 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | -406.1 | 406.1 |
| | | X4 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -406.1 | 406.1 |
| | | X5 | 5.1 | 1.7 | -1.7 | -2.4 | 2.4 | -410.1 | 410.1 |
| | | X6 | -83.7 | -51.4 | 16.2 | 48.2 | -48.2 | -245.1 | 245.1 |
| 7F | 8F | X1 | 37.1 | 40.6 | 1.8 | -27.7 | 27.7 | -495.6 | 495.6 |
| | | X2 | -0.3 | -1.1 | -0.4 | 0.5 | -0.5 | -814.8 | 814.8 |
| | | X3 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -809.8 | 809.8 |
| | | X4 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -809.8 | 809.8 |
| | | X5 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | -0.5 | 0.5 | -814.8 | 814.8 |
| | | X6 | -37.1 | -40.6 | -1.8 | 27.7 | -27.7 | -495.6 | 495.6 |
| 6F | 7F | X1 | 47.4 | 43.0 | -2.2 | -32.3 | 32.3 | -746.9 | 746.9 |
| | | X2 | -2.0 | -1.6 | 0.2 | 1.3 | -1.3 | -1230.9 | 1230.9 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -1223.8 | 1223.8 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -1223.8 | 1223.8 |
| | | X5 | 2.0 | 1.6 | -0.2 | -1.3 | 1.3 | -1230.9 | 1230.9 |
| | | X6 | -47.4 | -43.0 | 2.2 | 32.3 | -32.3 | -746.9 | 746.9 |
| 5F | 6F | X1 | 45.1 | 41.8 | -1.7 | -31.0 | 31.0 | -997.4 | 997.4 |
| | | X2 | -1.6 | -1.6 | 0.0 | 1.1 | -1.1 | -1644.8 | 1644.8 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -1635.8 | 1635.8 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -1635.8 | 1635.8 |
| | | X5 | 1.6 | 1.6 | -0.0 | -1.1 | 1.1 | -1644.8 | 1644.8 |
| | | X6 | -45.1 | -41.8 | 1.7 | 31.0 | -31.0 | -997.4 | 997.4 |
| 4F | 5F | X1 | 46.0 | 42.4 | -1.8 | -31.5 | 31.5 | -1247.8 | 1247.8 |
| | | X2 | -1.8 | -1.6 | 0.1 | 1.2 | -1.2 | -2058.8 | 2058.8 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -2047.7 | 2047.7 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -2047.7 | 2047.7 |
| | | X5 | 1.8 | 1.6 | -0.1 | -1.2 | 1.2 | -2058.8 | 2058.8 |
| | | X6 | -46.0 | -42.4 | 1.8 | 31.5 | -31.5 | -1247.8 | 1247.8 |
| 3F | 4F | X1 | 45.3 | 42.4 | -1.5 | -31.3 | 31.3 | -1498.0 | 1498.0 |
| | | X2 | -1.9 | -1.3 | 0.3 | 1.1 | -1.1 | -2488.5 | 2488.5 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -2475.2 | 2475.2 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -2475.2 | 2475.2 |
| | | X5 | 1.9 | 1.3 | -0.3 | -1.1 | 1.1 | -2488.5 | 2488.5 |
| | | X6 | -45.3 | -42.4 | 1.5 | 31.3 | -31.3 | -1498.0 | 1498.0 |
| 2F | 3F | X1 | 46.5 | 44.6 | -1.0 | -32.5 | 32.5 | -1750.0 | 1750.0 |
| | | X2 | -0.8 | -0.5 | 0.2 | 0.5 | -0.5 | -2918.2 | 2918.2 |
| | | X3 | -0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -2904.6 | 2904.6 |
| | | X4 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -2904.6 | 2904.6 |
| | | X5 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | -0.5 | 0.5 | -2918.2 | 2918.2 |
| | | X6 | -46.5 | -44.6 | 1.0 | 32.5 | -32.5 | -1750.0 | 1750.0 |
| 1F | 2F | X1 | 45.5 | 43.5 | -1.0 | -27.4 | 27.4 | -2009.7 | 2009.7 |
| | | X2 | -3.0 | -6.3 | -1.7 | 2.9 | -2.9 | -3358.3 | 3358.3 |
| | | X3 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -3344.0 | 3344.0 |
| | | X4 | -0.4 | -1.3 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | -3344.0 | 3344.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 2F | X5 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | -2.9 | 2.9 | -3358.3 | 3358.3 |
| | | X6 | -45.5 | -43.5 | 1.0 | 27.4 | -27.4 | -2009.7 | 2009.7 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | X1 | -172.9 | 5.6 | 89.3 | 59.7 | -59.7 | 18.0 | -18.0 |
| | | X2 | -319.4 | -157.4 | 81.0 | 170.3 | -170.3 | 0.1 | -0.1 |
| | | X3 | -327.4 | -164.9 | 81.2 | 175.8 | -175.8 | -0.1 | 0.1 |
| | | X4 | -327.4 | -164.9 | 81.2 | 175.8 | -175.8 | 0.1 | -0.1 |
| | | X5 | -319.4 | -157.4 | 81.0 | 170.3 | -170.3 | -0.1 | 0.1 |
| | | X6 | -172.9 | 5.6 | 89.3 | 59.7 | -59.7 | -18.0 | 18.0 |
| 7F | 8F | X1 | -283.8 | -145.9 | 69.0 | 153.5 | -153.5 | 47.2 | -47.2 |
| | | X2 | -387.2 | -310.7 | 38.3 | 249.3 | -249.3 | 0.6 | -0.6 |
| | | X3 | -393.6 | -314.8 | 39.4 | 253.0 | -253.0 | -0.3 | 0.3 |
| | | X4 | -393.6 | -314.8 | 39.4 | 253.0 | -253.0 | 0.3 | -0.3 |
| | | X5 | -387.2 | -310.7 | 38.3 | 249.3 | -249.3 | -0.6 | 0.6 |
| | | X6 | -283.8 | -145.9 | 69.0 | 153.5 | -153.5 | -47.2 | 47.2 |
| 6F | 7F | X1 | -313.4 | -169.8 | 71.8 | 172.6 | -172.6 | 95.0 | -95.0 |
| | | X2 | -560.2 | -415.3 | 72.4 | 348.4 | -348.4 | -1.1 | 1.1 |
| | | X3 | -563.9 | -418.8 | 72.6 | 350.9 | -350.9 | -0.8 | 0.8 |
| | | X4 | -563.9 | -418.8 | 72.6 | 350.9 | -350.9 | 0.8 | -0.8 |
| | | X5 | -560.2 | -415.3 | 72.4 | 348.4 | -348.4 | 1.1 | -1.1 |
| | | X6 | -313.4 | -169.8 | 71.8 | 172.6 | -172.6 | -95.0 | 95.0 |
| 5F | 6F | X1 | -385.4 | -239.2 | 73.1 | 223.1 | -223.1 | 153.0 | -153.0 |
| | | X2 | -644.3 | -525.3 | 59.5 | 417.7 | -417.7 | -3.7 | 3.7 |
| | | X3 | -646.0 | -523.9 | 61.1 | 417.8 | -417.8 | -1.5 | 1.5 |
| | | X4 | -646.0 | -523.9 | 61.1 | 417.8 | -417.8 | 1.5 | -1.5 |
| | | X5 | -644.3 | -525.3 | 59.5 | 417.7 | -417.7 | 3.7 | -3.7 |
| | | X6 | -385.4 | -239.2 | 73.1 | 223.1 | -223.1 | -153.0 | 153.0 |
| 4F | 5F | X1 | -425.2 | -353.3 | 36.0 | 278.1 | -278.1 | 222.1 | -222.1 |
| | | X2 | -722.6 | -600.6 | 61.0 | 472.6 | -472.6 | -8.8 | 8.8 |
| | | X3 | -718.5 | -596.3 | 61.1 | 469.6 | -469.6 | -2.3 | 2.3 |
| | | X4 | -718.5 | -596.3 | 61.1 | 469.6 | -469.6 | 2.3 | -2.3 |
| | | X5 | -722.6 | -600.6 | 61.0 | 472.6 | -472.6 | 8.8 | -8.8 |
| | | X6 | -425.2 | -353.3 | 36.0 | 278.1 | -278.1 | -222.1 | 222.1 |
| 3F | 4F | X1 | -361.1 | -376.3 | -7.6 | 263.3 | -263.3 | 296.6 | -296.6 |
| | | X2 | -768.9 | -749.9 | 9.5 | 542.4 | -542.4 | -15.3 | 15.3 |
| | | X3 | -772.8 | -769.0 | 1.9 | 550.6 | -550.6 | -3.6 | 3.6 |
| | | X4 | -772.8 | -769.0 | 1.9 | 550.6 | -550.6 | 3.6 | -3.6 |
| | | X5 | -768.9 | -749.9 | 9.5 | 542.4 | -542.4 | 15.3 | -15.3 |
| | | X6 | -361.1 | -376.3 | -7.6 | 263.3 | -263.3 | -296.6 | 296.6 |
| 2F | 3F | X1 | -392.8 | -471.7 | -39.4 | 308.7 | -308.7 | 377.6 | -377.6 |
| | | X2 | -785.9 | -853.0 | -33.5 | 585.3 | -585.3 | -13.7 | 13.7 |
| | | X3 | -813.5 | -872.6 | -29.6 | 602.2 | -602.2 | -5.4 | 5.4 |
| | | X4 | -813.5 | -872.6 | -29.6 | 602.2 | -602.2 | 5.4 | -5.4 |
| | | X5 | -785.9 | -853.0 | -33.5 | 585.3 | -585.3 | 13.7 | -13.7 |
| | | X6 | -392.8 | -471.7 | -39.4 | 308.7 | -308.7 | -377.6 | 377.6 |
| 1F | 2F | X1 | -280.4 | -988.1 | -353.8 | 390.3 | -390.3 | 458.5 | -458.5 |
| | | X2 | -611.4 | -1358.3 | -373.4 | 606.0 | -606.0 | -16.9 | 16.9 |
| | | X3 | -610.9 | -1336.9 | -363.0 | 599.3 | -599.3 | -6.8 | 6.8 |
| | | X4 | -610.9 | -1336.9 | -363.0 | 599.3 | -599.3 | 6.8 | -6.8 |
| | | X5 | -611.4 | -1358.3 | -373.4 | 606.0 | -606.0 | 16.9 | -16.9 |
| | | X6 | -280.4 | -988.1 | -353.8 | 390.3 | -390.3 | -458.5 | 458.5 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | X1 | 172.9 | -5.6 | -89.3 | -59.7 | 59.7 | -18.0 | 18.0 |
| | | X2 | 319.4 | 157.4 | -81.0 | -170.3 | 170.3 | -0.1 | 0.1 |
| | | X3 | 327.4 | 164.9 | -81.2 | -175.8 | 175.8 | 0.1 | -0.1 |
| | | X4 | 327.4 | 164.9 | -81.2 | -175.8 | 175.8 | -0.1 | 0.1 |
| | | X5 | 319.4 | 157.4 | -81.0 | -170.3 | 170.3 | 0.1 | -0.1 |
| | | X6 | 172.9 | -5.6 | -89.3 | -59.7 | 59.7 | 18.0 | -18.0 |
| 7F | 8F | X1 | 283.8 | 145.9 | -69.0 | -153.5 | 153.5 | -47.2 | 47.2 |
| | | X2 | 387.2 | 310.7 | -38.3 | -249.3 | 249.3 | -0.6 | 0.6 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 8F | X3 | 393.6 | 314.8 | -39.4 | -253.0 | 253.0 | 0.3 | -0.3 |
| | | X4 | 393.6 | 314.8 | -39.4 | -253.0 | 253.0 | -0.3 | 0.3 |
| | | X5 | 387.2 | 310.7 | -38.3 | -249.3 | 249.3 | 0.6 | -0.6 |
| | | X6 | 283.8 | 145.9 | -69.0 | -153.5 | 153.5 | 47.2 | -47.2 |
| 6F | 7F | X1 | 313.4 | 169.8 | -71.8 | -172.6 | 172.6 | -95.0 | 95.0 |
| | | X2 | 560.2 | 415.3 | -72.4 | -348.4 | 348.4 | 1.1 | -1.1 |
| | | X3 | 563.9 | 418.8 | -72.6 | -350.9 | 350.9 | 0.8 | -0.8 |
| | | X4 | 563.9 | 418.8 | -72.6 | -350.9 | 350.9 | -0.8 | 0.8 |
| | | X5 | 560.2 | 415.3 | -72.4 | -348.4 | 348.4 | -1.1 | 1.1 |
| | | X6 | 313.4 | 169.8 | -71.8 | -172.6 | 172.6 | 95.0 | -95.0 |
| 5F | 6F | X1 | 385.4 | 239.2 | -73.1 | -223.1 | 223.1 | -153.0 | 153.0 |
| | | X2 | 644.3 | 525.3 | -59.5 | -417.7 | 417.7 | 3.7 | -3.7 |
| | | X3 | 646.0 | 523.9 | -61.1 | -417.8 | 417.8 | 1.5 | -1.5 |
| | | X4 | 646.0 | 523.9 | -61.1 | -417.8 | 417.8 | -1.5 | 1.5 |
| | | X5 | 644.3 | 525.3 | -59.5 | -417.7 | 417.7 | -3.7 | 3.7 |
| | | X6 | 385.4 | 239.2 | -73.1 | -223.1 | 223.1 | 153.0 | -153.0 |
| 4F | 5F | X1 | 425.2 | 353.3 | -36.0 | -278.1 | 278.1 | -222.1 | 222.1 |
| | | X2 | 722.6 | 600.6 | -61.0 | -472.6 | 472.6 | 8.8 | -8.8 |
| | | X3 | 718.5 | 596.3 | -61.1 | -469.6 | 469.6 | 2.3 | -2.3 |
| | | X4 | 718.5 | 596.3 | -61.1 | -469.6 | 469.6 | -2.3 | 2.3 |
| | | X5 | 722.6 | 600.6 | -61.0 | -472.6 | 472.6 | -8.8 | 8.8 |
| | | X6 | 425.2 | 353.3 | -36.0 | -278.1 | 278.1 | 222.1 | -222.1 |
| 3F | 4F | X1 | 361.1 | 376.3 | 7.6 | -263.3 | 263.3 | -296.6 | 296.6 |
| | | X2 | 768.9 | 749.9 | -9.5 | -542.4 | 542.4 | 15.3 | -15.3 |
| | | X3 | 772.8 | 769.0 | -1.9 | -550.6 | 550.6 | 3.6 | -3.6 |
| | | X4 | 772.8 | 769.0 | -1.9 | -550.6 | 550.6 | -3.6 | 3.6 |
| | | X5 | 768.9 | 749.9 | -9.5 | -542.4 | 542.4 | -15.3 | 15.3 |
| | | X6 | 361.1 | 376.3 | 7.6 | -263.3 | 263.3 | 296.6 | -296.6 |
| 2F | 3F | X1 | 392.8 | 471.7 | 39.4 | -308.7 | 308.7 | -377.6 | 377.6 |
| | | X2 | 785.9 | 853.0 | 33.5 | -585.3 | 585.3 | 13.7 | -13.7 |
| | | X3 | 813.5 | 872.6 | 29.6 | -602.2 | 602.2 | 5.4 | -5.4 |
| | | X4 | 813.5 | 872.6 | 29.6 | -602.2 | 602.2 | -5.4 | 5.4 |
| | | X5 | 785.9 | 853.0 | 33.5 | -585.3 | 585.3 | -13.7 | 13.7 |
| | | X6 | 392.8 | 471.7 | 39.4 | -308.7 | 308.7 | 377.6 | -377.6 |
| 1F | 2F | X1 | 280.4 | 988.1 | 353.8 | -390.3 | 390.3 | -458.5 | 458.5 |
| | | X2 | 611.4 | 1358.3 | 373.4 | -606.0 | 606.0 | 16.9 | -16.9 |
| | | X3 | 610.9 | 1336.9 | 363.0 | -599.3 | 599.3 | 6.8 | -6.8 |
| | | X4 | 610.9 | 1336.9 | 363.0 | -599.3 | 599.3 | -6.8 | 6.8 |
| | | X5 | 611.4 | 1358.3 | 373.4 | -606.0 | 606.0 | -16.9 | 16.9 |
| | | X6 | 280.4 | 988.1 | 353.8 | -390.3 | 390.3 | 458.5 | -458.5 |

==========

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | X2 | 0.0 | 31.1 | 21.9 | 18.0 | 28.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -31.1 | 23.5 | 10.1 | 24.4 | 21.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -23.5 | 23.5 | 13.9 | 23.2 | 23.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -23.5 | 31.1 | 10.1 | 21.9 | 24.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -31.1 | 0.0 | 21.9 | 28.4 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

==========

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 443.2 | 153.2 | 153.2 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 411.8 | 145.5 | 145.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 2.3 | 0.6 | 2.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | -2.3 | 3.1 | 579.5 | 218.6 | 218.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | -3.1 | 0.0 | 1.2 | 7.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -233.6 | 233.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -245.1 | 245.1 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -461.3 | 461.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -495.6 | 495.6 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -690.4 | 690.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -746.9 | 746.9 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -918.8 | 918.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -997.4 | 997.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1147.1 | 1147.1 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 5F | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1247.8 | 1247.8 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1375.5 | 1375.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1498.0 | 1498.0 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1605.7 | 1605.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1750.0 | 1750.0 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1841.8 | 1841.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2009.7 | 2009.7 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | -27.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.2 | 27.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | -90.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -90.1 | 90.1 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.9 | -170.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -170.9 | 170.9 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 266.2 | -266.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -266.2 | 266.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 372.7 | -372.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -372.7 | 372.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 487.5 | -487.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -487.5 | 487.5 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 608.4 | -608.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -608.5 | 608.5 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 743.7 | -743.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -743.8 | 743.8 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.2 | 27.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | -27.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -90.1 | 90.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | -90.1 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -170.9 | 170.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.9 | -170.9 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -266.2 | 266.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 266.2 | -266.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -372.7 | 372.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 372.7 | -372.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -487.5 | 487.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 487.5 | -487.5 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -608.4 | 608.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 608.5 | -608.5 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -743.7 | 743.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 743.8 | -743.8 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 9.4 | 2.1 | 1.4 | 1.2 |
| 7F | Y2 | Y3 | 18.8 | 2.8 | 0.5 | 1.2 |
| 6F | Y2 | Y3 | 28.2 | 3.4 | -0.4 | 1.1 |
| 5F | Y2 | Y3 | 37.6 | 4.0 | -1.4 | 0.9 |
| 4F | Y2 | Y3 | 47.0 | 4.5 | -2.4 | 0.7 |
| 3F | Y2 | Y3 | 56.4 | 4.9 | -3.4 | 0.6 |
| 2F | Y2 | Y3 | 65.9 | 5.4 | -4.4 | 0.4 |
| 1F | Y2 | Y3 | 75.6 | 5.9 | -5.5 | 0.1 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 624.1 | 253.2 | 313.3 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1212.2 | -17.1 | 426.8 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1897.7 | -432.8 | 523.2 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2656.2 | -973.4 | 601.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3465.5 | -1617.2 | 660.1 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4308.3 | -2339.6 | 703.1 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 5177.5 | -3119.4 | 735.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.1 | 6303.9 | -3838.3 | 758.6 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | -0.0 | -624.1 | -253.2 | -313.3 |
| 7F | Y2 | Y3 | -0.0 | -1212.2 | 17.1 | -426.8 |
| 6F | Y2 | Y3 | -0.0 | -1897.7 | 432.8 | -523.2 |
| 5F | Y2 | Y3 | -0.0 | -2656.2 | 973.4 | -601.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | -0.0 | -3465.5 | 1617.2 | -660.1 |
| 3F | Y2 | Y3 | -0.0 | -4308.3 | 2339.6 | -703.1 |
| 2F | Y2 | Y3 | -0.0 | -5177.5 | 3119.4 | -735.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | -0.1 | -6303.9 | 3838.3 | -758.6 |

==========

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 709.8 | 233.8 | 233.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 664.0 | 225.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 3.0 | 0.8 | 3.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | -3.0 | 4.3 | 744.5 | 269.5 | 269.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | -4.3 | 0.0 | 1.6 | 9.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -386.5 | 386.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -410.1 | 410.1 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -746.0 | 746.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -814.8 | 814.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1117.6 | 1117.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1230.9 | 1230.9 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1487.1 | 1487.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1644.8 | 1644.8 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1856.8 | 1856.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2058.8 | 2058.8 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2241.5 | 2241.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2488.5 | 2488.5 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2626.5 | 2626.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2918.2 | 2918.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3016.5 | 3016.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3358.3 | 3358.3 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | -17.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.3 | 17.3 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | -67.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -67.1 | 67.1 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.3 | -153.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -153.3 | 153.3 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259.5 | -259.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -259.4 | 259.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 387.6 | -387.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -387.6 | 387.6 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 593.2 | -593.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -593.2 | 593.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 776.2 | -776.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -776.2 | 776.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 992.7 | -992.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -992.6 | 992.6 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.3 | 17.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | -17.3 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -67.1 | 67.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | -67.1 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -153.3 | 153.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.3 | -153.3 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -259.5 | 259.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259.4 | -259.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -387.6 | 387.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 387.6 | -387.6 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -593.2 | 593.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 593.2 | -593.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -776.2 | 776.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 776.2 | -776.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -992.7 | 992.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 992.6 | -992.6 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 21.1 | 0.1 | -2.0 | -0.7 |
| 7F | Y2 | Y3 | 41.3 | 2.3 | -4.0 | -0.6 |
| 6F | Y2 | Y3 | 53.0 | 3.6 | -5.2 | -0.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 70.7 | 5.5 | -6.8 | -0.5 |
| 4F | Y2 | Y3 | 88.3 | 7.3 | -8.4 | -0.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | 82.1 | 7.1 | -7.9 | -0.3 |
| 2F | Y2 | Y3 | 96.3 | 8.6 | -9.1 | -0.2 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y2 | Y3 | 110.7 | 10.2 | -10.5 | -0.1 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | -0.0 | 508.5 | 193.8 | 250.8 |
| 7F | Y2 | Y3 | -0.0 | 1231.5 | 12.2 | 444.2 |
| 6F | Y2 | Y3 | -0.0 | 2050.6 | -339.0 | 611.3 |
| 5F | Y2 | Y3 | -0.0 | 3083.7 | -959.7 | 758.6 |
| 4F | Y2 | Y3 | -0.0 | 4265.8 | -1774.3 | 889.8 |
| 3F | Y2 | Y3 | -0.0 | 5004.1 | -2186.5 | 1006.3 |
| 2F | Y2 | Y3 | -0.0 | 6255.9 | -3152.8 | 1108.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | -0.1 | 7954.9 | -4077.0 | 1193.2 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | -508.5 | -193.8 | -250.8 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1231.5 | -12.2 | -444.2 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2050.6 | 339.0 | -611.3 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3083.7 | 959.7 | -758.6 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4265.8 | 1774.3 | -889.8 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -5004.1 | 2186.5 | -1006.3 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6255.9 | 3152.8 | -1108.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.1 | -7954.9 | 4077.0 | -1193.2 |

==========

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 709.8 | 233.8 | 233.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 664.0 | 225.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 3.0 | 0.8 | 3.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | -3.0 | 4.3 | 744.5 | 269.5 | 269.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | -4.3 | 0.0 | 1.6 | 9.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -383.1 | 383.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -406.1 | 406.1 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -742.0 | 742.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -809.8 | 809.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1112.1 | 1112.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1223.8 | 1223.8 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1480.2 | 1480.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1635.8 | 1635.8 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1848.3 | 1848.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2047.7 | 2047.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2231.5 | 2231.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2475.2 | 2475.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2616.8 | 2616.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2904.6 | 2904.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3007.2 | 3007.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3344.0 | 3344.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | -17.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.8 | 17.8 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | -67.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -67.4 | 67.4 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.1 | -154.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -154.1 | 154.1 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.6 | -260.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -260.6 | 260.6 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 389.2 | -389.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -389.2 | 389.2 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 595.5 | -595.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -595.5 | 595.5 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 779.1 | -779.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -779.1 | 779.1 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 996.0 | -996.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -996.0 | 996.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.8 | 17.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | -17.8 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -67.4 | 67.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | -67.4 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -154.1 | 154.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.1 | -154.1 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -260.6 | 260.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.6 | -260.6 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -389.2 | 389.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 389.2 | -389.2 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -595.5 | 595.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 595.5 | -595.5 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -779.1 | 779.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 779.1 | -779.1 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -996.0 | 996.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 996.0 | -996.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 20.9 | 0.2 | -1.9 | -0.6 |
| 7F | Y2 | Y3 | 41.1 | 2.3 | -3.9 | -0.6 |
| 6F | Y2 | Y3 | 52.7 | 3.7 | -5.1 | -0.5 |
| 5F | Y2 | Y3 | 70.3 | 5.5 | -6.7 | -0.4 |
| 4F | Y2 | Y3 | 87.9 | 7.3 | -8.3 | -0.3 |
| 3F | Y2 | Y3 | 81.7 | 7.0 | -7.7 | -0.3 |
| 2F | Y2 | Y3 | 95.9 | 8.5 | -9.0 | -0.2 |
| 1F | Y2 | Y3 | 110.3 | 10.1 | -10.3 | -0.1 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 499.4 | 175.9 | 241.2 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1221.7 | -3.9 | 434.9 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2044.0 | -356.8 | 602.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3081.7 | -979.8 | 750.7 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4269.0 | -1797.0 | 882.9 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 5010.1 | -2207.6 | 1000.9 |
| 2F | Y2 | Y3 | -0.0 | 6268.0 | -3175.1 | 1104.6 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 7973.1 | -4099.5 | 1191.9 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | -0.0 | -499.4 | -175.9 | -241.2 |
| 7F | Y2 | Y3 | -0.0 | -1221.7 | 3.9 | -434.9 |
| 6F | Y2 | Y3 | -0.0 | -2044.0 | 356.8 | -602.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | -0.0 | -3081.7 | 979.8 | -750.7 |
| 4F | Y2 | Y3 | -0.0 | -4269.0 | 1797.0 | -882.9 |
| 3F | Y2 | Y3 | -0.0 | -5010.1 | 2207.6 | -1000.9 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6268.0 | 3175.1 | -1104.6 |
| 1F | Y2 | Y3 | -0.0 | -7973.1 | 4099.5 | -1191.9 |

==========

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 709.8 | 233.8 | 233.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 664.0 | 225.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 3.0 | 0.8 | 3.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | -3.0 | 4.3 | 744.5 | 269.5 | 269.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | -4.3 | 0.0 | 1.6 | 9.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Y 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -383.1 | 383.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -406.1 | 406.1 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -742.0 | 742.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -809.8 | 809.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1112.1 | 1112.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1223.8 | 1223.8 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1480.2 | 1480.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1635.8 | 1635.8 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1848.3 | 1848.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2047.7 | 2047.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2231.5 | 2231.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2475.2 | 2475.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2616.8 | 2616.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2904.6 | 2904.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3007.2 | 3007.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3344.0 | 3344.0 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | -17.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.8 | 17.8 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | -67.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -67.4 | 67.4 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.1 | -154.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -154.1 | 154.1 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.6 | -260.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -260.6 | 260.6 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 389.2 | -389.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -389.2 | 389.2 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 595.5 | -595.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -595.5 | 595.5 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 779.1 | -779.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -779.1 | 779.1 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 996.0 | -996.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -996.0 | 996.0 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.8 | 17.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | -17.8 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -67.4 | 67.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | -67.4 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -154.1 | 154.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.1 | -154.1 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -260.6 | 260.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.6 | -260.6 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -389.2 | 389.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 389.2 | -389.2 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -595.5 | 595.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 595.5 | -595.5 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -779.1 | 779.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 779.1 | -779.1 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -996.0 | 996.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 996.0 | -996.0 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 20.9 | 0.2 | -1.9 | -0.6 |
| 7F | Y2 | Y3 | 41.1 | 2.3 | -3.9 | -0.6 |
| 6F | Y2 | Y3 | 52.7 | 3.7 | -5.1 | -0.5 |
| 5F | Y2 | Y3 | 70.3 | 5.5 | -6.7 | -0.4 |
| 4F | Y2 | Y3 | 87.9 | 7.3 | -8.3 | -0.3 |
| 3F | Y2 | Y3 | 81.7 | 7.0 | -7.7 | -0.3 |
| 2F | Y2 | Y3 | 95.9 | 8.5 | -9.0 | -0.2 |
| 1F | Y2 | Y3 | 110.3 | 10.1 | -10.3 | -0.1 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 499.4 | 175.9 | 241.2 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1221.7 | -3.9 | 434.9 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2044.0 | -356.8 | 602.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3081.7 | -979.8 | 750.7 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4269.0 | -1797.0 | 882.9 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 5010.1 | -2207.6 | 1000.9 |
| 2F | Y2 | Y3 | -0.0 | 6268.0 | -3175.1 | 1104.6 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 7973.1 | -4099.5 | 1191.9 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | -0.0 | -499.4 | -175.9 | -241.2 |
| 7F | Y2 | Y3 | -0.0 | -1221.7 | 3.9 | -434.9 |
| 6F | Y2 | Y3 | -0.0 | -2044.0 | 356.8 | -602.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | -0.0 | -3081.7 | 979.8 | -750.7 |
| 4F | Y2 | Y3 | -0.0 | -4269.0 | 1797.0 | -882.9 |
| 3F | Y2 | Y3 | -0.0 | -5010.1 | 2207.6 | -1000.9 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6268.0 | 3175.1 | -1104.6 |
| 1F | Y2 | Y3 | -0.0 | -7973.1 | 4099.5 | -1191.9 |

==========

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 709.8 | 233.8 | 233.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 655.5 | 221.6 | 221.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 664.0 | 225.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 3.0 | 0.8 | 3.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | -3.0 | 4.3 | 744.5 | 269.5 | 269.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | -4.3 | 0.0 | 1.6 | 9.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -386.5 | 386.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -410.1 | 410.1 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -746.0 | 746.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -814.8 | 814.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1117.6 | 1117.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1230.9 | 1230.9 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1487.1 | 1487.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1644.8 | 1644.8 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1856.8 | 1856.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2058.8 | 2058.8 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2241.5 | 2241.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2488.5 | 2488.5 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2626.5 | 2626.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2918.2 | 2918.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3016.5 | 3016.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3358.3 | 3358.3 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | -17.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.3 | 17.3 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | -67.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -67.1 | 67.1 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.3 | -153.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -153.3 | 153.3 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259.5 | -259.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -259.4 | 259.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 387.6 | -387.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -387.6 | 387.6 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 593.2 | -593.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -593.2 | 593.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 776.2 | -776.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -776.2 | 776.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 992.7 | -992.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -992.6 | 992.6 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.3 | 17.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | -17.3 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -67.1 | 67.1 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 8F | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | -67.1 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -153.3 | 153.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.3 | -153.3 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -259.5 | 259.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259.4 | -259.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -387.6 | 387.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 387.6 | -387.6 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -593.2 | 593.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 593.2 | -593.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -776.2 | 776.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 776.2 | -776.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -992.7 | 992.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 992.6 | -992.6 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 21.1 | 0.1 | -2.0 | -0.7 |
| 7F | Y2 | Y3 | 41.3 | 2.3 | -4.0 | -0.6 |
| 6F | Y2 | Y3 | 53.0 | 3.6 | -5.2 | -0.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 70.7 | 5.5 | -6.8 | -0.5 |
| 4F | Y2 | Y3 | 88.3 | 7.3 | -8.4 | -0.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | 82.1 | 7.1 | -7.9 | -0.3 |
| 2F | Y2 | Y3 | 96.3 | 8.6 | -9.1 | -0.2 |
| 1F | Y2 | Y3 | 110.7 | 10.2 | -10.5 | -0.1 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | -0.0 | 508.5 | 193.8 | 250.8 |
| 7F | Y2 | Y3 | -0.0 | 1231.5 | 12.2 | 444.2 |
| 6F | Y2 | Y3 | -0.0 | 2050.6 | -339.0 | 611.3 |
| 5F | Y2 | Y3 | -0.0 | 3083.7 | -959.7 | 758.6 |
| 4F | Y2 | Y3 | -0.0 | 4265.8 | -1774.3 | 889.8 |
| 3F | Y2 | Y3 | -0.0 | 5004.1 | -2186.5 | 1006.3 |
| 2F | Y2 | Y3 | -0.0 | 6255.9 | -3152.8 | 1108.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | -0.1 | 7954.9 | -4077.0 | 1193.2 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | -508.5 | -193.8 | -250.8 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1231.5 | -12.2 | -444.2 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2050.6 | 339.0 | -611.3 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3083.7 | 959.7 | -758.6 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4265.8 | 1774.3 | -889.8 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -5004.1 | 2186.5 | -1006.3 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6255.9 | 3152.8 | -1108.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.1 | -7954.9 | 4077.0 | -1193.2 |

==========

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 443.2 | 153.2 | 153.2 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 411.8 | 145.5 | 145.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 2.3 | 0.6 | 2.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | -2.3 | 3.1 | 579.5 | 218.6 | 218.7 | 0.0 | 0.0 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y3 | Y4 | -3.1 | 0.0 | 1.2 | 7.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -233.6 | 233.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -245.1 | 245.1 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -461.3 | 461.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -495.6 | 495.6 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -690.4 | 690.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -746.9 | 746.9 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -918.8 | 918.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -997.4 | 997.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1147.1 | 1147.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1247.8 | 1247.8 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1375.5 | 1375.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1498.0 | 1498.0 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1605.7 | 1605.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1750.0 | 1750.0 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1841.8 | 1841.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2009.7 | 2009.7 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | -27.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.2 | 27.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | -90.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -90.1 | 90.1 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.9 | -170.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -170.9 | 170.9 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 266.2 | -266.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -266.2 | 266.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 372.7 | -372.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -372.7 | 372.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 487.5 | -487.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -487.5 | 487.5 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 608.4 | -608.4 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 3F | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -608.5 | 608.5 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 743.7 | -743.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -743.8 | 743.8 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.2 | 27.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | -27.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -90.1 | 90.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | -90.1 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -170.9 | 170.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.9 | -170.9 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -266.2 | 266.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 266.2 | -266.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -372.7 | 372.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 372.7 | -372.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -487.5 | 487.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 487.5 | -487.5 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -608.4 | 608.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 608.5 | -608.5 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -743.7 | 743.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 743.8 | -743.8 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 9.4 | 2.1 | 1.4 | 1.2 |
| 7F | Y2 | Y3 | 18.8 | 2.8 | 0.5 | 1.2 |
| 6F | Y2 | Y3 | 28.2 | 3.4 | -0.4 | 1.1 |
| 5F | Y2 | Y3 | 37.6 | 4.0 | -1.4 | 0.9 |
| 4F | Y2 | Y3 | 47.0 | 4.5 | -2.4 | 0.7 |
| 3F | Y2 | Y3 | 56.4 | 4.9 | -3.4 | 0.6 |
| 2F | Y2 | Y3 | 65.9 | 5.4 | -4.4 | 0.4 |
| 1F | Y2 | Y3 | 75.6 | 5.9 | -5.5 | 0.1 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 624.1 | 253.2 | 313.3 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1212.2 | -17.1 | 426.8 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1897.7 | -432.8 | 523.2 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2656.2 | -973.4 | 601.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3465.5 | -1617.2 | 660.1 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4308.3 | -2339.6 | 703.1 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 5177.5 | -3119.4 | 735.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.1 | 6303.9 | -3838.3 | 758.6 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | -0.0 | -624.1 | -253.2 | -313.3 |
| 7F | Y2 | Y3 | -0.0 | -1212.2 | 17.1 | -426.8 |
| 6F | Y2 | Y3 | -0.0 | -1897.7 | 432.8 | -523.2 |
| 5F | Y2 | Y3 | -0.0 | -2656.2 | 973.4 | -601.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | -0.0 | -3465.5 | 1617.2 | -660.1 |
| 3F | Y2 | Y3 | -0.0 | -4308.3 | 2339.6 | -703.1 |
| 2F | Y2 | Y3 | -0.0 | -5177.5 | 3119.4 | -735.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | -0.1 | -6303.9 | 3838.3 | -758.6 |

==========

## A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

### A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　(kN)




長期　　重心計算用軸力(固定荷重＋地震用積載荷重時)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.NL | : 柱軸力 | (kN) | (C.NE) | : 柱軸力 | (kN) |
| W.NL | : 壁柱軸力 | (kN) | (W.NE) | : 壁柱軸力 | (kN) |
| B.NL | : ブレース鉛直力 | (kN) | (B.NE) | : ブレース鉛直力 | (kN) |

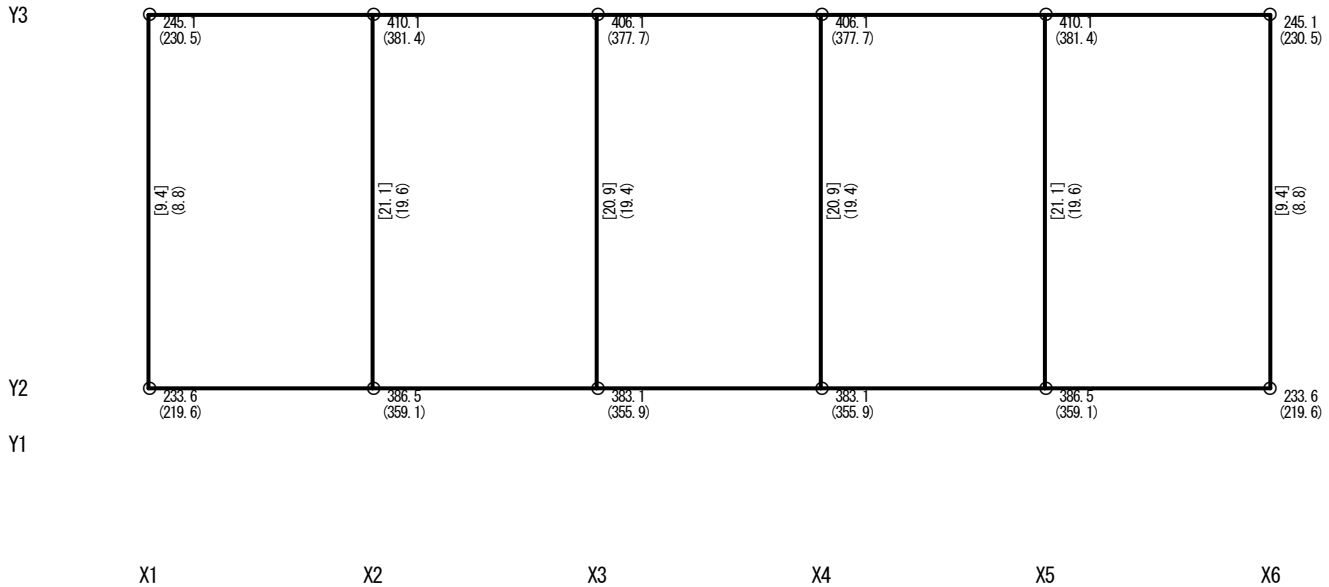


X1　X2　X3　X4　X5　X6

8F 階 合計：4231.67 (3943.97) (kN) (S=1/202)

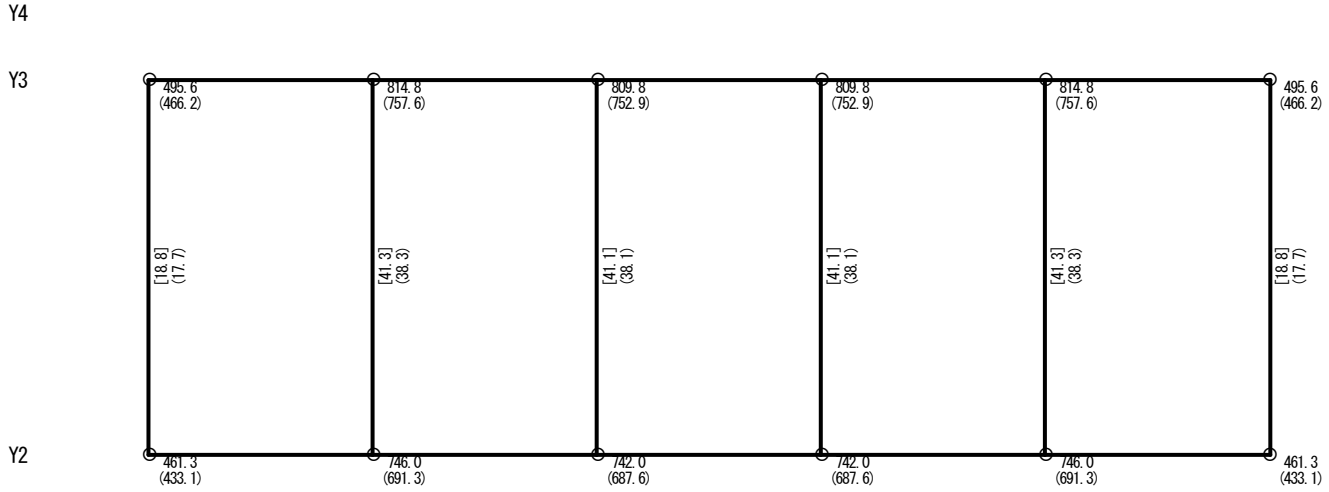


7F 階 合計 : 8341.10 (7765.70) (kN) (S=1/202)

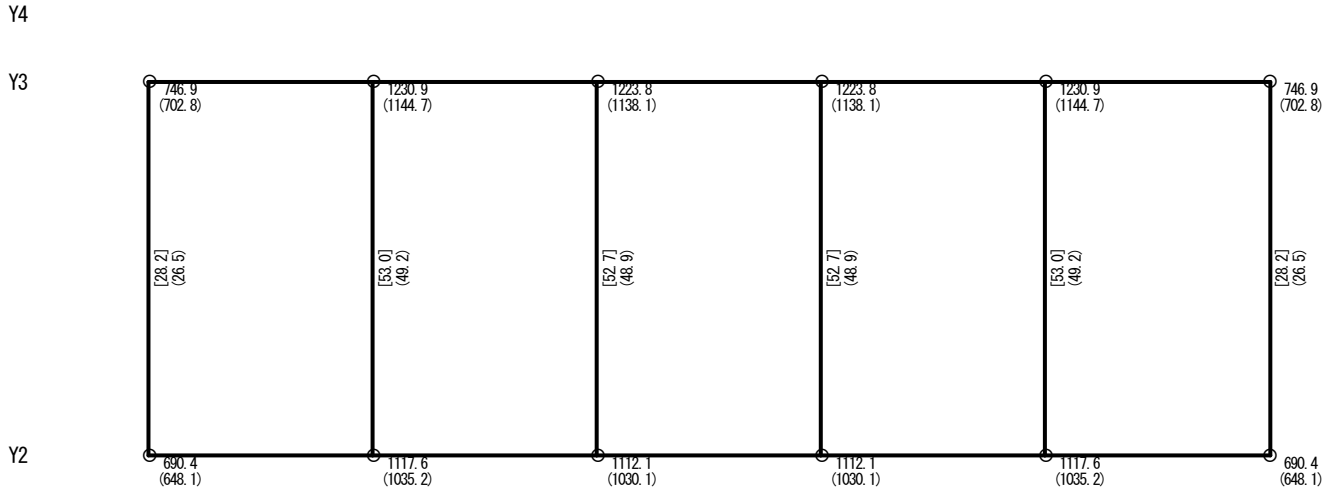


6F 階 合計 : 12511.17 (11647.02) (kN) (S=1/202)

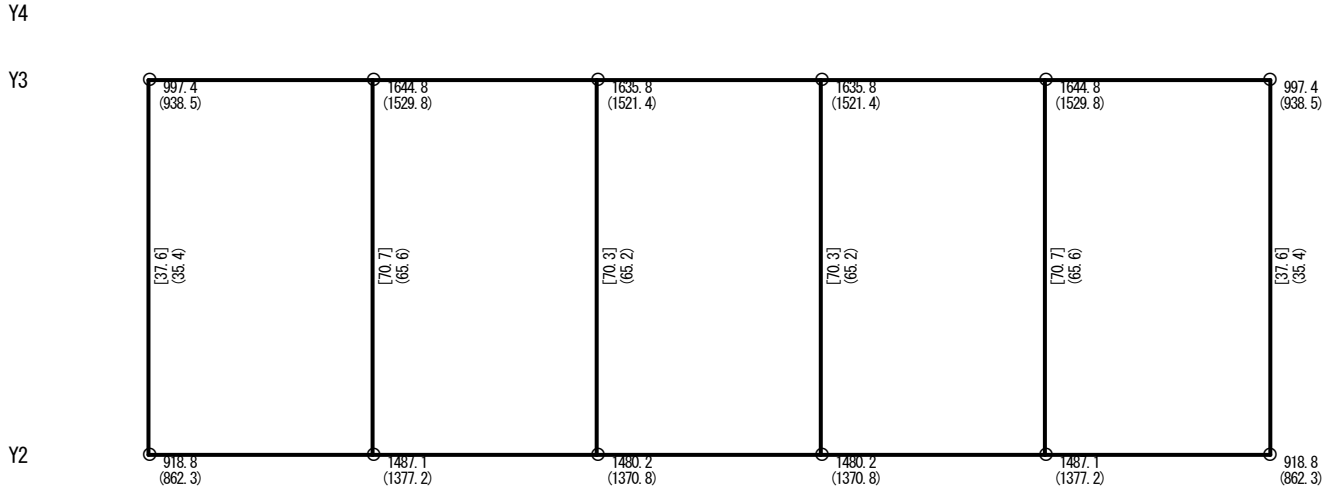


5F 階 合計 : 16685.35 (15532.45) (kN) (S=1/202)

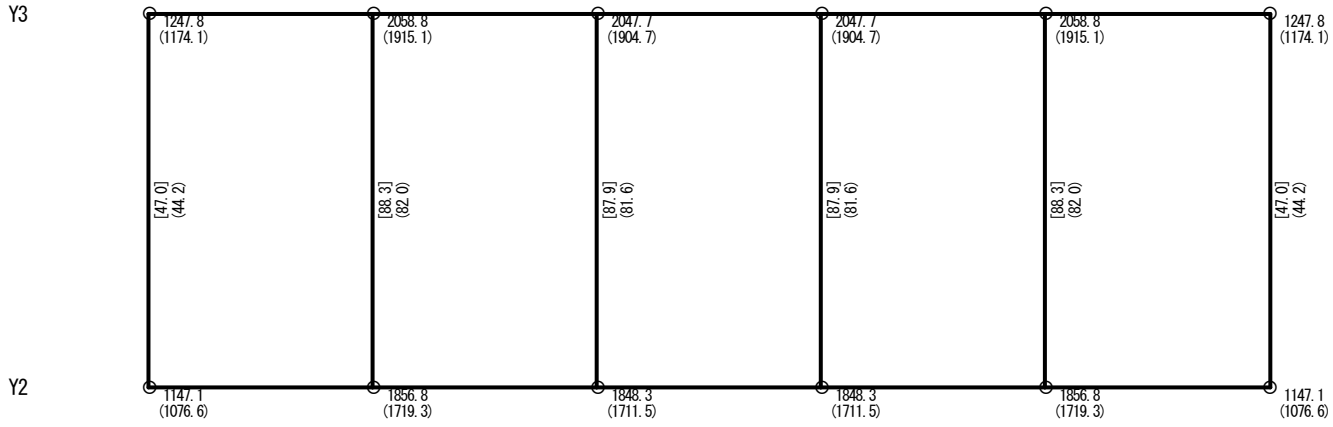


4F 階 合計 : 20859.53 (19417.88) (kN) (S=1/202)

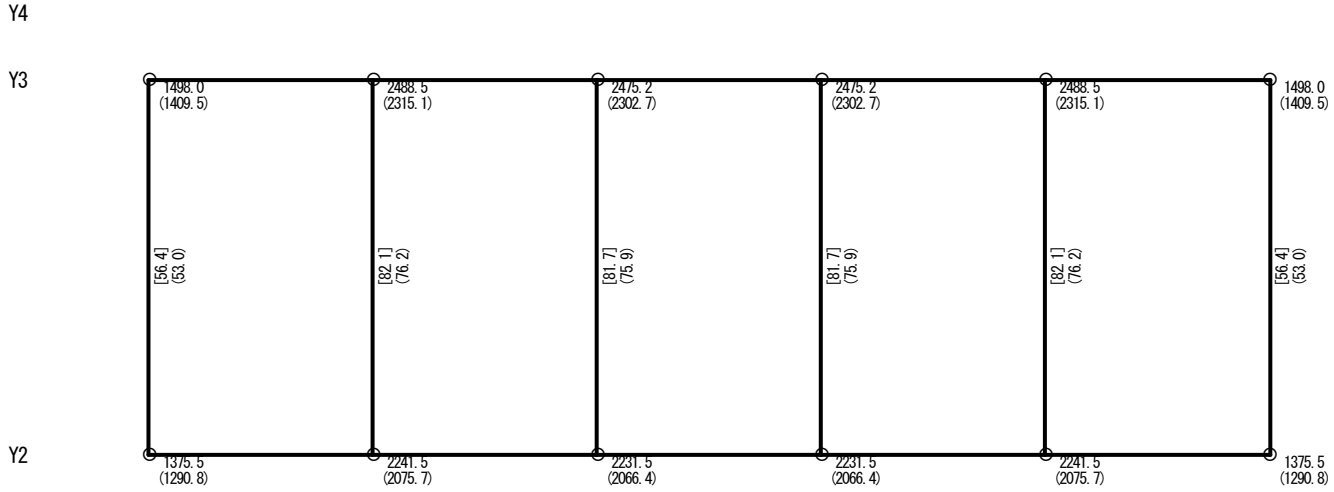


3F 階 合計 : 25061.03 (23330.63) (kN) (S=1/202)

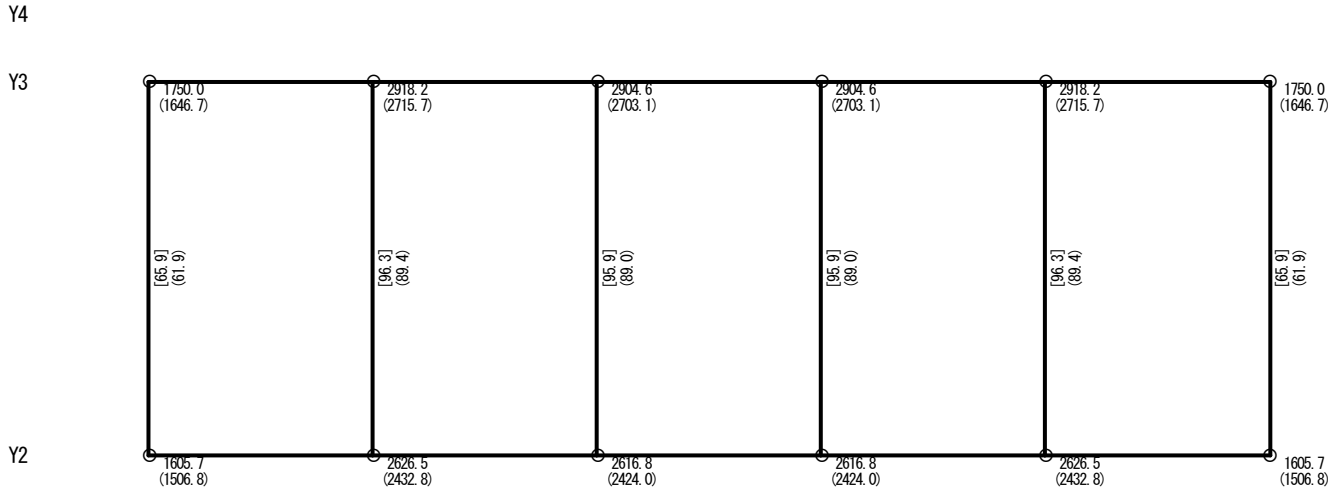


2F 階 合計 : 29359.67 (27338.84) (kN) (S=1/202)

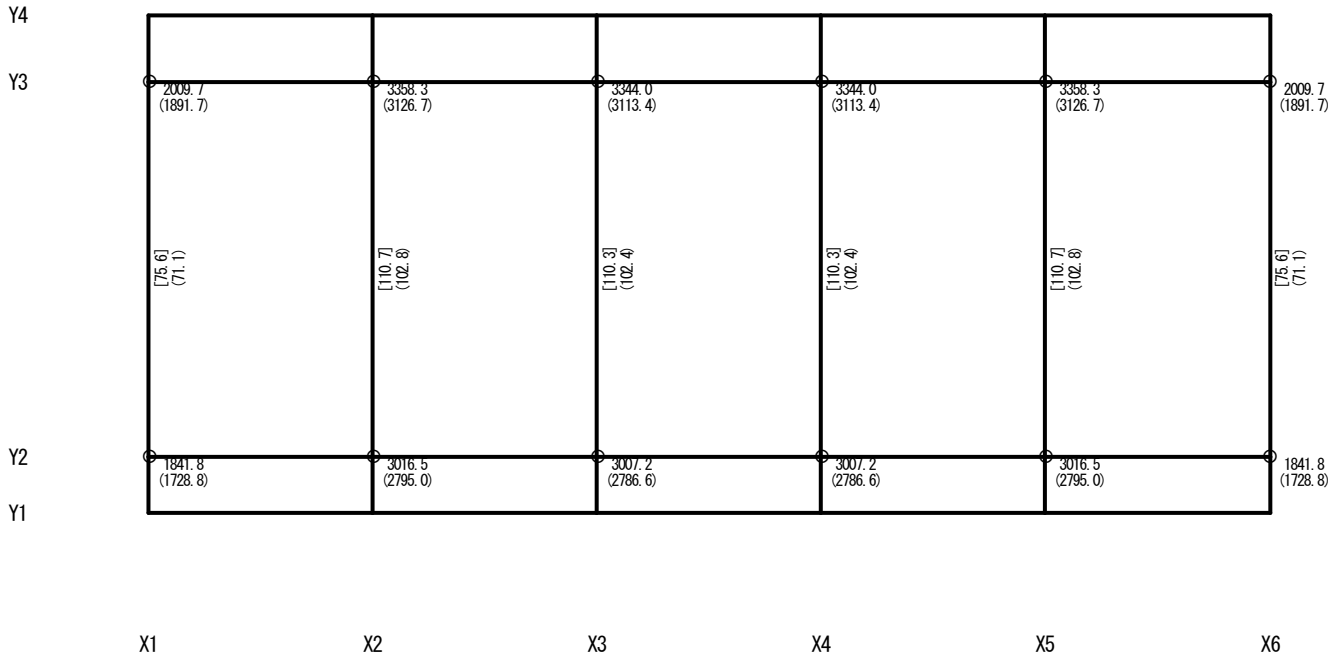


1F 階 合計：33748.32 (31437.06) (kN) (S=1/202)

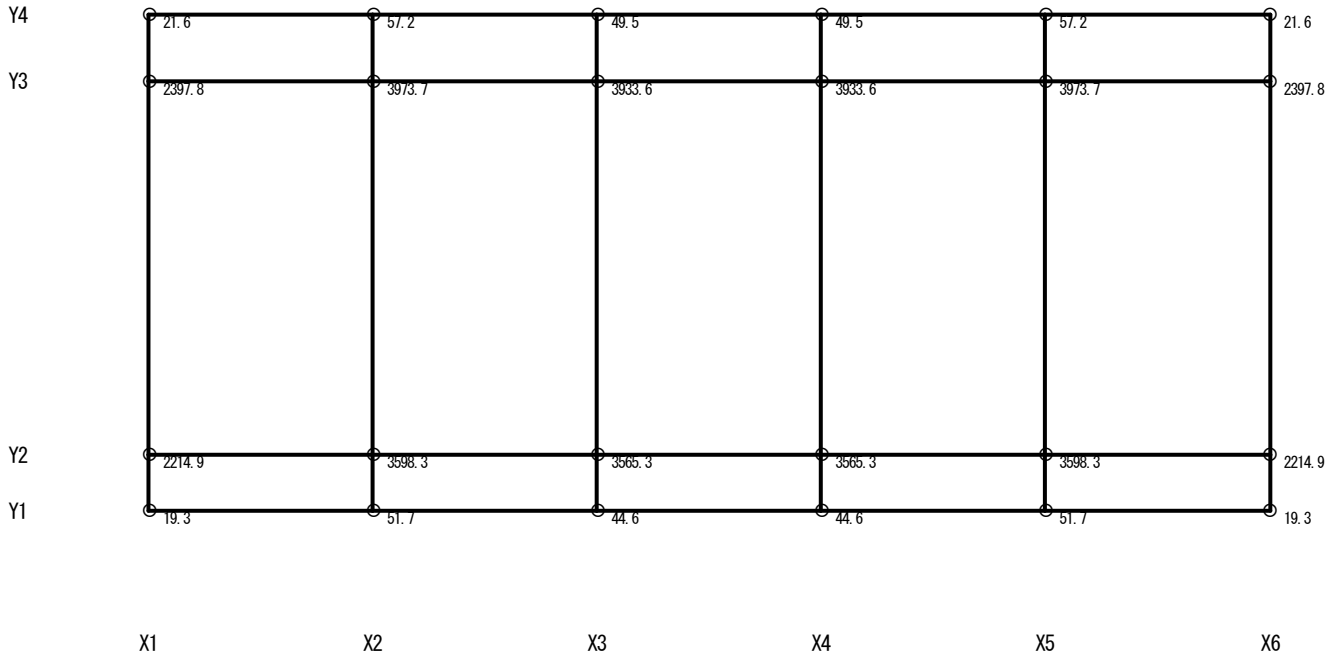


1F 階（基礎計算用軸力）合計：39855.07 (kN) (S=1/202)

## A-2.4.2 長期柱軸力表　(kN)

(　)：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

8F　階　合計：4128.97 (3848.30) (kN)

| | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | |
| Y3 | 245.15<br>(230.53) | 410.07<br>(381.39) | 406.09<br>(377.66) | 406.09<br>(377.66) | 410.07<br>(381.39) | 245.15<br>(230.53) |
| Y2 | 233.63<br>(219.62) | 386.50<br>(359.09) | 383.05<br>(355.87) | 383.05<br>(355.87) | 386.50<br>(359.09) | 233.63<br>(219.62) |

| | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | | | | | | |

7F　階　合計：8138.84 (7577.50) (kN)

| | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | |
| Y3 | 495.64<br>(466.25) | 814.77<br>(757.58) | 809.82<br>(752.95) | 809.82<br>(752.95) | 814.77<br>(757.58) | 495.64<br>(466.25) |
| Y2 | 461.26<br>(433.12) | 745.95<br>(691.28) | 741.97<br>(687.58) | 741.97<br>(687.58) | 745.95<br>(691.28) | 461.26<br>(433.12) |
| Y1 | | | | | | |

6F　階　合計：12243.38 (11397.79) (kN)

| | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | |
| Y3 | 746.94<br>(702.77) | 1230.85<br>(1144.67) | 1223.82<br>(1138.09) | 1223.82<br>(1138.09) | 1230.85<br>(1144.67) | 746.94<br>(702.77) |
| Y2 | 690.39<br>(648.10) | 1117.60<br>(1035.19) | 1112.09<br>(1030.09) | 1112.09<br>(1030.09) | 1117.60<br>(1035.19) | 690.39<br>(648.10) |
| Y1 | | | | | | |

5F　階　合計：16328.21 (15200.08) (kN)

| | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | |
| Y3 | 997.42<br>(938.48) | 1644.77<br>(1529.81) | 1635.77<br>(1521.40) | 1635.77<br>(1521.40) | 1644.77<br>(1529.81) | 997.42<br>(938.48) |
| Y2 | 918.78<br>(862.34) | 1487.14<br>(1377.21) | 1480.22<br>(1370.81) | 1480.22<br>(1370.81) | 1487.14<br>(1377.21) | 918.78<br>(862.34) |
| Y1 | | | | | | |

4F　階　合計：20413.04 (19002.37) (kN)

| | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | |
| Y3 | 1247.76<br>(1174.05) | 2058.82<br>(1915.07) | 2047.74<br>(1904.71) | 2047.74<br>(1904.71) | 2058.82<br>(1915.07) | 1247.76<br>(1174.05) |
| Y2 | 1147.13<br>(1076.55) | 1856.75<br>(1719.29) | 1848.32<br>(1711.50) | 1848.32<br>(1711.50) | 1856.75<br>(1719.29) | 1147.13<br>(1076.55) |
| Y1 | | | | | | |

3F　階　合計：24620.47 (22920.38) (kN)

| | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | |
| Y3 | 1498.01<br>(1409.54) | 2488.51<br>(2315.10) | 2475.23<br>(2302.69) | 2475.23<br>(2302.69) | 2488.51<br>(2315.10) | 1498.01<br>(1409.54) |
| Y2 | 1375.49<br>(1290.79) | 2241.52<br>(2075.67) | 2231.48<br>(2066.41) | 2231.48<br>(2066.41) | 2241.52<br>(2075.67) | 1375.49<br>(1290.79) |
| Y1 | | | | | | |

2F　階　合計：28843.59 (26858.15) (kN)

| | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | |
| Y3 | 1749.96<br>(1646.70) | 2918.17<br>(2715.65) | 2904.61<br>(2703.07) | 2904.61<br>(2703.07) | 2918.17<br>(2715.65) | 1749.96<br>(1646.70) |
| Y2 | 1605.71<br>(1506.83) | 2626.52<br>(2432.83) | 2616.82<br>(2423.99) | 2616.82<br>(2423.99) | 2626.52<br>(2432.83) | 1605.71<br>(1506.83) |
| Y1 | | | | | | |

1F　階　合計：33155.12 (30884.34) (kN)

| | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | |
| Y3 | 2009.72<br>(1891.72) | 3358.35<br>(3126.68) | 3343.98<br>(3113.44) | 3343.98<br>(3113.44) | 3358.35<br>(3126.68) | 2009.72<br>(1891.72) |
| Y2 | 1841.80<br>(1728.77) | 3016.53<br>(2794.97) | 3007.18<br>(2786.60) | 3007.18<br>(2786.60) | 3016.53<br>(2794.97) | 1841.80<br>(1728.77) |
| Y1 | | | | | | |

基礎計算用軸力　合計：39855.07 (kN)

| | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | 21.62 | 57.24 | 49.52 | 49.52 | 57.24 | 21.62 |
| Y3 | 2397.81 | 3973.65 | 3933.57 | 3933.57 | 3973.65 | 2397.81 |
| Y2 | 2214.91 | 3598.32 | 3565.26 | 3565.26 | 3598.32 | 2214.91 |
| Y1 | 19.31 | 51.68 | 44.64 | 44.64 | 51.68 | 19.31 |

## A-2.4.3 長期壁柱軸力・ブレース鉛直力表　(kN)

(　)：重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

8F 階　合計：102.70 (95.67) (kN)

| | X1 | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y3 | | | | | | | | | | |
| | 9.40<br>(8.84) | | 21.07<br>(19.59) | | 20.88<br>(19.41) | | 20.88<br>(19.41) | | 21.07<br>(19.59) | |
| Y2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y1 | | | | | | | | | | |

8F 階　合計：102.70 (95.67) (kN)

| | X6 |
|---|---|
| Y4 | |
| | |
| Y3 | |
| | 9.40<br>(8.84) |
| Y2 | |
| | |
| Y1 | |

7F 階　合計：202.26 (188.20) (kN)

| | X1 | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y3 | | | | | | | | | | |
| | 18.79<br>(17.66) | | 41.29<br>(38.33) | | 41.05<br>(38.11) | | 41.05<br>(38.11) | | 41.29<br>(38.33) | |
| Y2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | X1 | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | | | | | | | | | | |

7F 階　合計：202.26 (188.20) (kN)

| | X6 |
|---|---|
| Y4 | |
| | |
| Y3 | |
| | 18.79<br>(17.66) |
| Y2 | |
| | |
| Y1 | |

6F 階　合計：267.79 (249.22) (kN)

| | X1 | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y3 | | | | | | | | | | |
| | 28.22<br>(26.53) | | 52.98<br>(49.17) | | 52.69<br>(48.91) | | 52.69<br>(48.91) | | 52.98<br>(49.17) | |
| Y2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y1 | | | | | | | | | | |

6F 階　合計：267.79 (249.22) (kN)

| | X6 |
|---|---|
| Y4 | |
| | |
| Y3 | |
| | 28.22<br>(26.53) |
| Y2 | |
| | |
| Y1 | |

5F 階　合計：357.14 (332.37) (kN)

| | X1 | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y3 | | | | | | | | | | |
| | 37.63<br>(35.36) | | 70.65<br>(65.58) | | 70.29<br>(65.24) | | 70.29<br>(65.24) | | 70.65<br>(65.58) | |
| Y2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y1 | | | | | | | | | | |

5F 階　合計：357.14 (332.37) (kN)

| | X6 |
|---|---|
| Y4 | |
| | |
| Y3 | |
| | 37.63<br>(35.36) |

| | X6 |
|---|---|
| Y2 | |
| | |
| Y1 | |

4F 階　合計：446.49 (415.51) (kN)

| | X1 | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y3 | | | | | | | | | | |
| | 47.03<br>(44.19) | | 88.33<br>(81.99) | | 87.89<br>(81.58) | | 87.89<br>(81.58) | | 88.33<br>(81.99) | |
| Y2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y1 | | | | | | | | | | |

4F 階　合計：446.49 (415.51) (kN)

| | X6 |
|---|---|
| Y4 | |
| | |
| Y3 | |
| | 47.03<br>(44.19) |
| Y2 | |
| | |
| Y1 | |

3F 階　合計：440.56 (410.26) (kN)

| | X1 | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y3 | | | | | | | | | | |
| | 56.43<br>(53.02) | | 82.13<br>(76.24) | | 81.73<br>(75.86) | | 81.73<br>(75.86) | | 82.13<br>(76.24) | |
| Y2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y1 | | | | | | | | | | |

3F 階　合計：440.56 (410.26) (kN)

| | X6 |
|---|---|
| Y4 | |
| | |
| Y3 | |
| | 56.43<br>(53.02) |
| Y2 | |
| | |
| Y1 | |

2F 階　合計：516.08 (480.69) (kN)

| | X1 | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y3 | | | | | | | | | | |
| | 65.89<br>(61.92) | | 96.28<br>(89.40) | | 95.87<br>(89.02) | | 95.87<br>(89.02) | | 96.28<br>(89.40) | |
| Y2 | | | | | | | | | | |

| | X1 | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Y1 | | | | | | | | | | |

2F 階　合計：516.08 (480.69) (kN)

| | X6 |
|---|---|
| Y4 | |
| | |
| Y3 | |
| | 65.89<br>(61.92) |
| Y2 | |
| | |
| Y1 | |

1F 階　合計：593.20 (552.72) (kN)

| | X1 | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y3 | | | | | | | | | | |
| | 75.63<br>(71.09) | | 110.69<br>(102.82) | | 110.28<br>(102.45) | | 110.28<br>(102.45) | | 110.69<br>(102.82) | |
| Y2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y1 | | | | | | | | | | |

1F 階　合計：593.20 (552.72) (kN)

| | X6 |
|---|---|
| Y4 | |
| | |
| Y3 | |
| | 75.63<br>(71.09) |
| Y2 | |
| | |
| Y1 | |

# A-3. 応力計算結果のまとめ

## A-3.5　壁量

Aw　：耐力壁の水平断面積　(100 x mm2)
Ac　：柱の水平断面積　(100 x mm2)
Aw'　：雑壁の水平断面積　(100 x mm2)
U　：用途係数
Z　：地震力の地域係数
Ai　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
α　：コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593,595号)

（1）式　：Σ2.5αAw+Σ0.7αAc+Σ0.7αAw' (RC )　　（2）式　：Σ1.8αAw+Σ1.8αAc (RC )
　　：Σ2.5αAw+Σ1.0αAc+Σ0.7αAw' (SRC)　　：Σ2.0αAw+Σ2.0αAc (SRC)

< X方向 >

| 階名 | 構造 | Aw | Ac | Aw' | α | （1）式<br>U·Z·W·Ai | （2）式<br>U·Z·W·Ai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | RC | 0.00 | 44000.00 | 0.00 | 1.225 | 0.468 | 1.204 |
| 7F | RC | 0.00 | 44000.00 | 0.00 | 1.225 | 0.289 | 0.743 |

＜ Ｘ方向 ＞

| 階名 | 構造 | Aw | Ac | Aw' | α | （１）式 | （２）式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | U･Z･W･Ai | U･Z･W･Ai |
| 6F | RC | 0.00 | 48400.00 | 0.00 | 1.225 | 0.239 | 0.614 |
| 5F | RC | 0.00 | 48400.00 | 0.00 | 1.225 | 0.197 | 0.506 |
| 4F | RC | 0.00 | 48400.00 | 0.00 | 1.291 | 0.180 | 0.462 |
| 3F | RC | 0.00 | 57200.00 | 0.00 | 1.291 | 0.191 | 0.490 |
| 2F | RC | 0.00 | 57200.00 | 0.00 | 1.291 | 0.175 | 0.451 |
| 1F | RC | 0.00 | 57200.00 | 0.00 | 1.291 | 0.164 | 0.423 |

＜ Ｙ方向 ＞

| 階名 | 構造 | Aw | Ac | Aw' | α | （１）式 | （２）式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | U･Z･W･Ai | U･Z･W･Ai |
| 8F | RC | 91440.00 | 44000.00 | 0.00 | 1.225 | 3.945 | 3.708 |
| 7F | RC | 91440.00 | 44000.00 | 0.00 | 1.225 | 2.433 | 2.286 |
| 6F | RC | 91080.00 | 48400.00 | 0.00 | 1.225 | 1.844 | 1.770 |
| 5F | RC | 91080.00 | 48400.00 | 0.00 | 1.225 | 1.518 | 1.457 |
| 4F | RC | 91080.00 | 48400.00 | 0.00 | 1.291 | 1.388 | 1.332 |
| 3F | RC | 90360.00 | 57200.00 | 0.00 | 1.291 | 1.267 | 1.265 |
| 2F | RC | 90360.00 | 57200.00 | 0.00 | 1.291 | 1.165 | 1.163 |
| 1F | RC | 90360.00 | 57200.00 | 0.00 | 1.291 | 1.092 | 1.091 |

## A-3.6　剛性率

### A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 0.1894 | 280.0 | 1/ 1478 | 915 | 1.615 | 1.000 |
| 7F | 0.2645 | 280.0 | 1/ 1058 | | 1.157 | 1.000 |
| 6F | 0.3118 | 280.0 | 1/ 898 | | 0.981 | 1.000 |
| 5F | 0.3660 | 280.0 | 1/ 765 | | 0.836 | 1.000 |
| 4F | 0.4052 | 280.0 | 1/ 691 | | 0.755 | 1.000 |
| 3F | 0.4031 | 280.0 | 1/ 695 | | 0.759 | 1.000 |
| 2F | 0.3875 | 280.0 | 1/ 723 | | 0.790 | 1.000 |
| 1F | 0.3059 | 310.0 | 1/ 1013 | | 1.107 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 0.0527 | 280.0 | 1/ 5310 | 5889 | 0.902 | 1.000 |
| 7F | 0.0557 | 280.0 | 1/ 5031 | | 0.854 | 1.000 |
| 6F | 0.0569 | 280.0 | 1/ 4920 | | 0.835 | 1.000 |
| 5F | 0.0562 | 280.0 | 1/ 4980 | | 0.846 | 1.000 |
| 4F | 0.0527 | 280.0 | 1/ 5312 | | 0.902 | 1.000 |
| 3F | 0.0478 | 280.0 | 1/ 5854 | | 0.994 | 1.000 |
| 2F | 0.0409 | 280.0 | 1/ 6852 | | 1.163 | 1.000 |
| 1F | 0.0350 | 310.0 | 1/ 8853 | | 1.503 | 1.000 |

### A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 0.1894 | 280.0 | 1/ 1478 | 915 | 1.615 | 1.000 |
| 7F | 0.2645 | 280.0 | 1/ 1058 | | 1.157 | 1.000 |
| 6F | 0.3118 | 280.0 | 1/ 898 | | 0.981 | 1.000 |
| 5F | 0.3660 | 280.0 | 1/ 765 | | 0.836 | 1.000 |
| 4F | 0.4052 | 280.0 | 1/ 691 | | 0.755 | 1.000 |
| 3F | 0.4031 | 280.0 | 1/ 695 | | 0.759 | 1.000 |
| 2F | 0.3875 | 280.0 | 1/ 723 | | 0.790 | 1.000 |
| 1F | 0.3059 | 310.0 | 1/ 1013 | | 1.107 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 0.0527 | 280.0 | 1/ 5310 | 5889 | 0.902 | 1.000 |
| 7F | 0.0557 | 280.0 | 1/ 5031 | | 0.854 | 1.000 |
| 6F | 0.0569 | 280.0 | 1/ 4920 | | 0.835 | 1.000 |
| 5F | 0.0562 | 280.0 | 1/ 4980 | | 0.846 | 1.000 |
| 4F | 0.0527 | 280.0 | 1/ 5312 | | 0.902 | 1.000 |
| 3F | 0.0478 | 280.0 | 1/ 5854 | | 0.994 | 1.000 |
| 2F | 0.0409 | 280.0 | 1/ 6852 | | 1.163 | 1.000 |
| 1F | 0.0350 | 310.0 | 1/ 8853 | | 1.503 | 1.000 |

## A-3.7　偏心率

### A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | gy | ly | ey | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 663.9 | 652.9 | 11.0 | 2097.3 | 0.005 | 1.000 |
| 7F | 671.2 | 651.3 | 20.0 | 2279.9 | 0.009 | 1.000 |
| 6F | 673.4 | 651.1 | 22.2 | 2386.5 | 0.009 | 1.000 |
| 5F | 674.4 | 650.9 | 23.5 | 2554.6 | 0.009 | 1.000 |
| 4F | 675.1 | 650.9 | 24.1 | 2733.3 | 0.009 | 1.000 |
| 3F | 675.5 | 649.8 | 25.6 | 2825.6 | 0.009 | 1.000 |
| 2F | 675.7 | 657.1 | 18.6 | 2962.7 | 0.006 | 1.000 |
| 1F | 676.1 | 657.0 | 19.1 | 2824.5 | 0.007 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | gx | lx | ex | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 1106.4 | 0.000 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | gx | lx | ex | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 1045.7 | 0.000 | 1.000 |
| 6F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 1019.6 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 1001.2 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 985.9 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 973.3 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 962.1 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 955.6 | 0.000 | 1.000 |

## A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | gy | ly | ey | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 663.9 | 652.9 | 11.0 | 2097.3 | 0.005 | 1.000 |
| 7F | 671.2 | 651.3 | 20.0 | 2279.9 | 0.009 | 1.000 |
| 6F | 673.4 | 651.1 | 22.2 | 2386.5 | 0.009 | 1.000 |
| 5F | 674.4 | 650.9 | 23.5 | 2554.6 | 0.009 | 1.000 |
| 4F | 675.1 | 650.9 | 24.1 | 2733.3 | 0.009 | 1.000 |
| 3F | 675.5 | 649.8 | 25.6 | 2825.6 | 0.009 | 1.000 |
| 2F | 675.7 | 657.1 | 18.6 | 2962.7 | 0.006 | 1.000 |
| 1F | 676.1 | 657.0 | 19.1 | 2824.5 | 0.007 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | gx | lx | ex | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 1106.4 | 0.000 | 1.000 |
| 7F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 1045.7 | 0.000 | 1.000 |
| 6F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 1019.6 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 1001.2 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 985.9 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 973.3 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 962.1 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 955.6 | 0.000 | 1.000 |

# A-4. 断面計算結果

## A-4.3　ＲＣの断面計算

### A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算

（１）ＲＣはりの計算指定

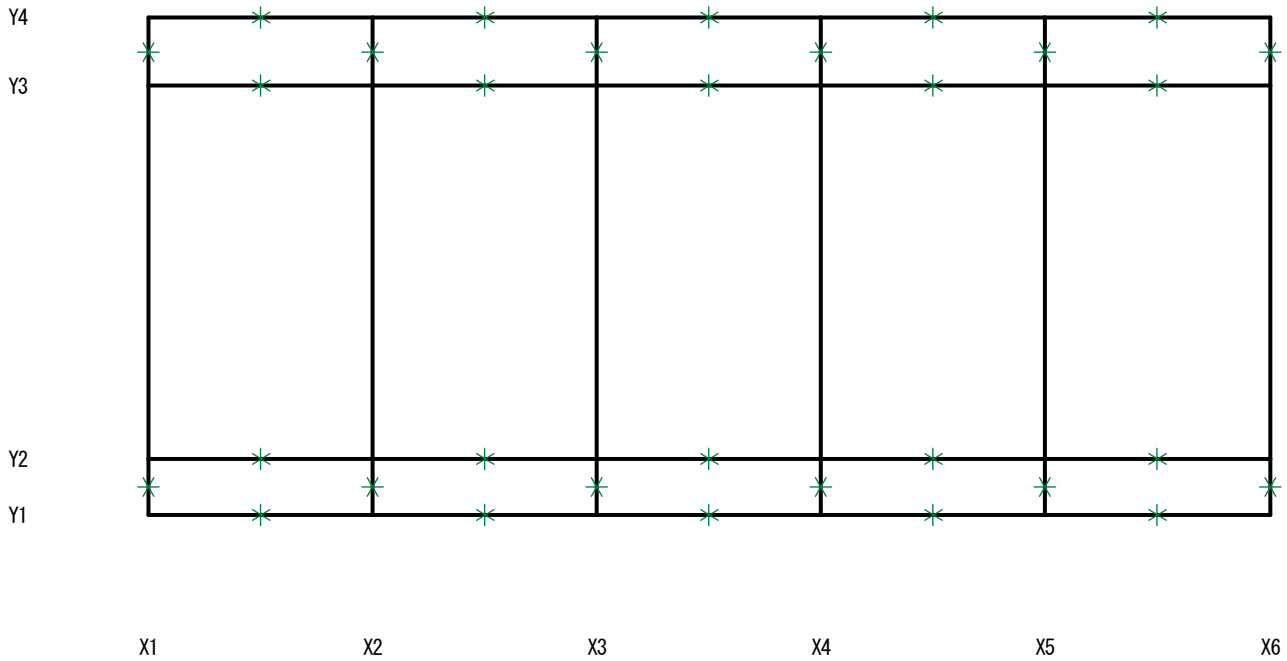


1F 層 (S=1/202)

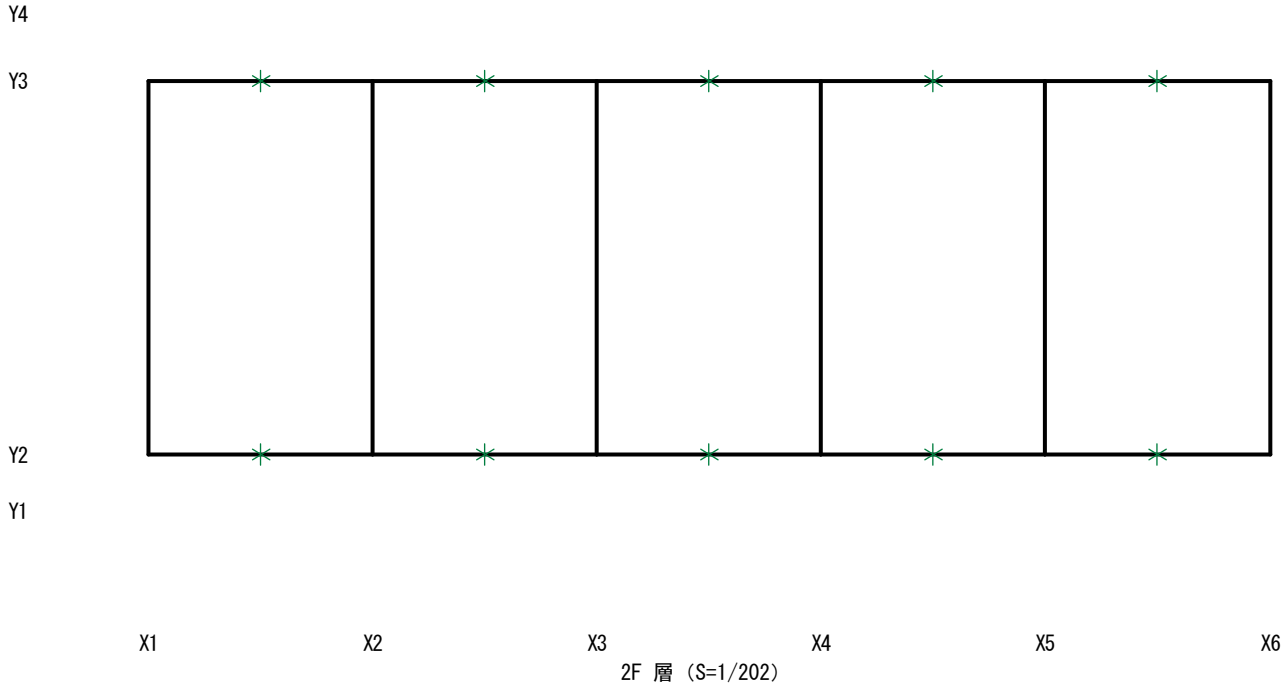


2F 層 (S=1/202)

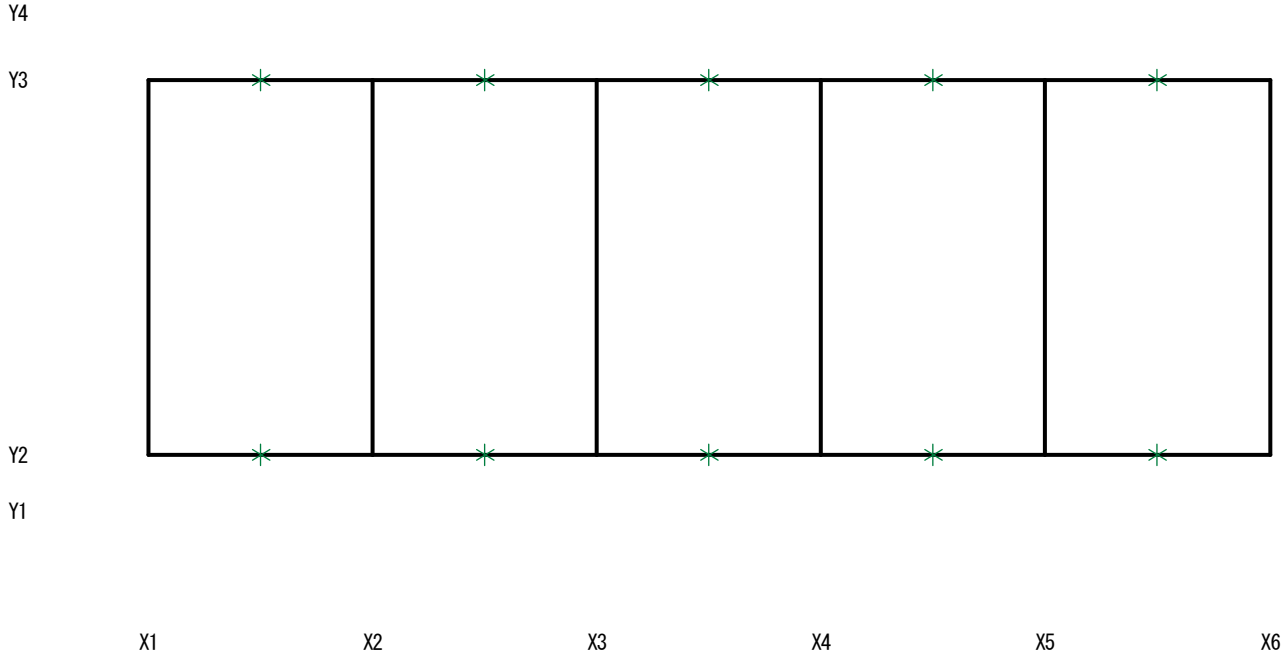


3F 層 (S=1/202)

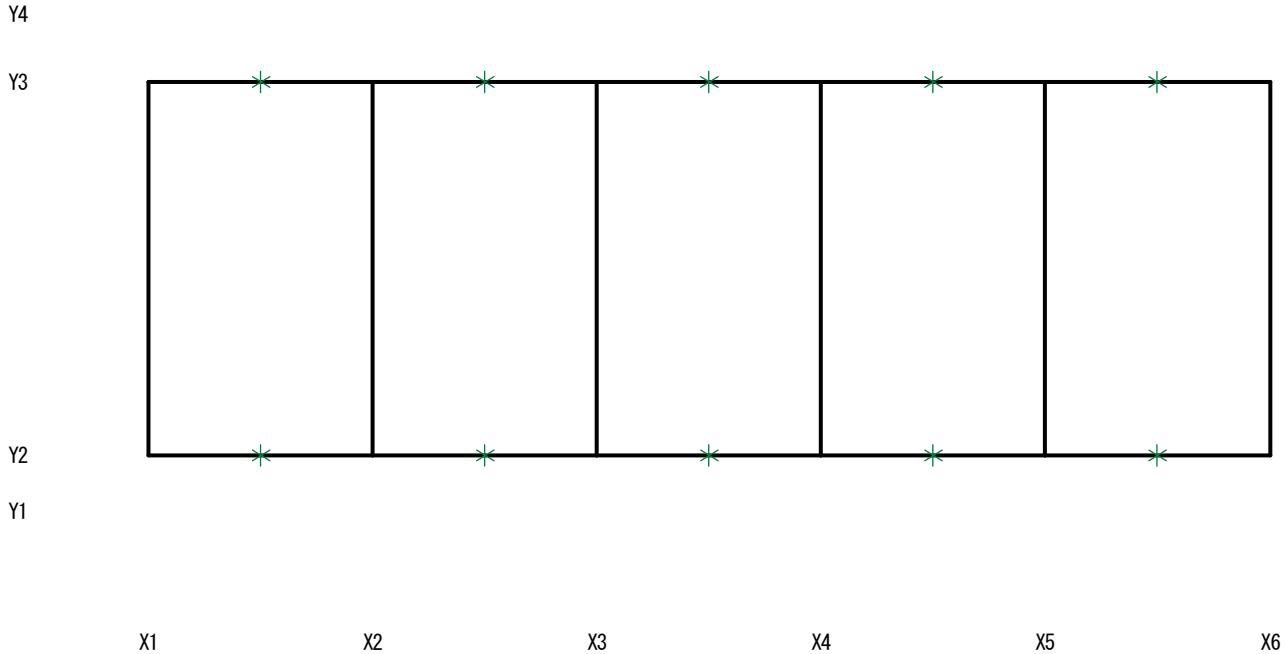


4F 層 (S=1/202)

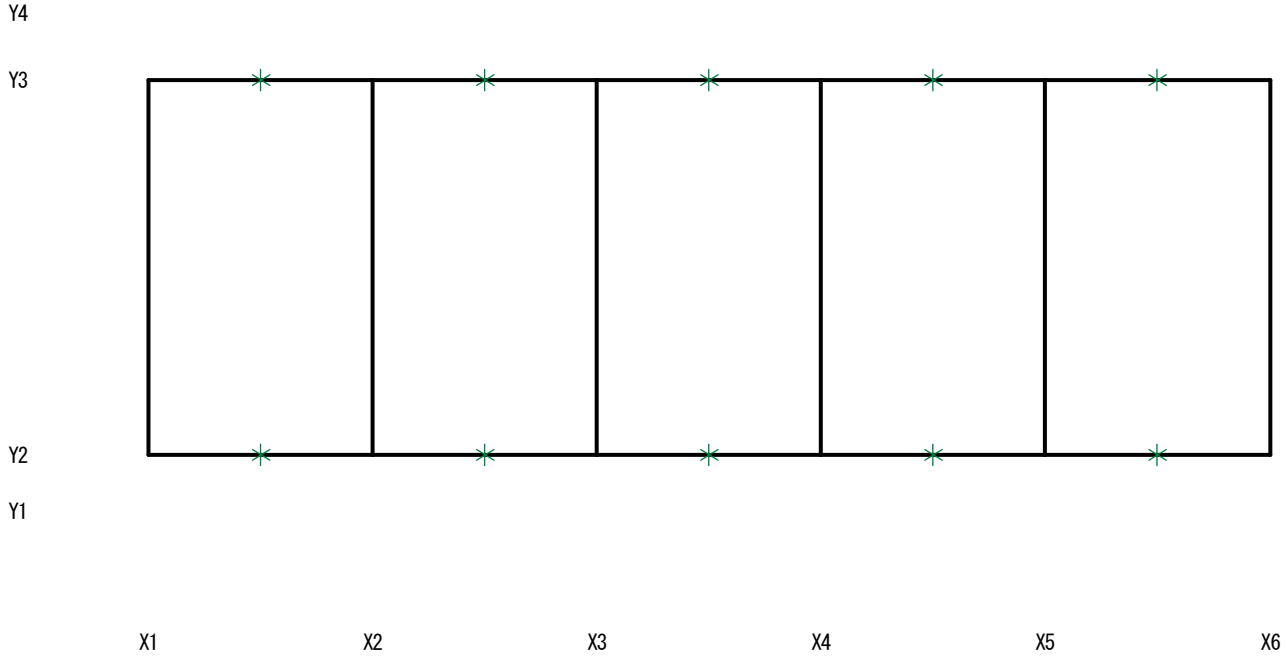


5F 層 (S=1/202)

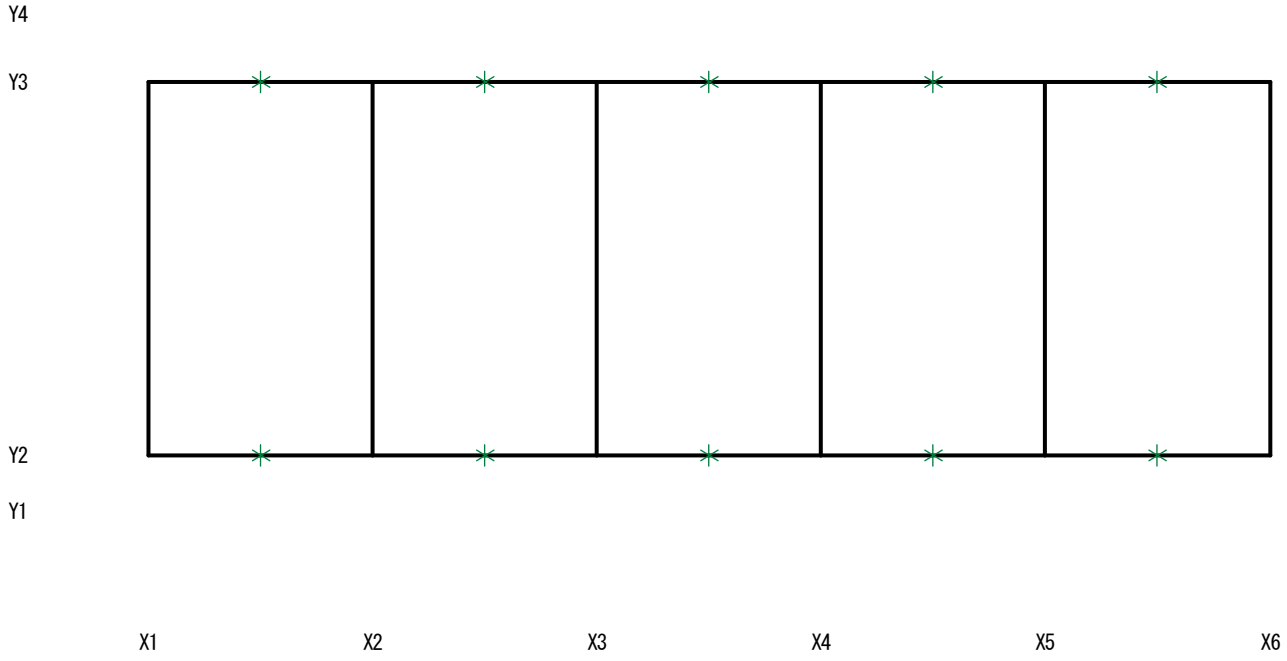


6F 層 (S=1/202)

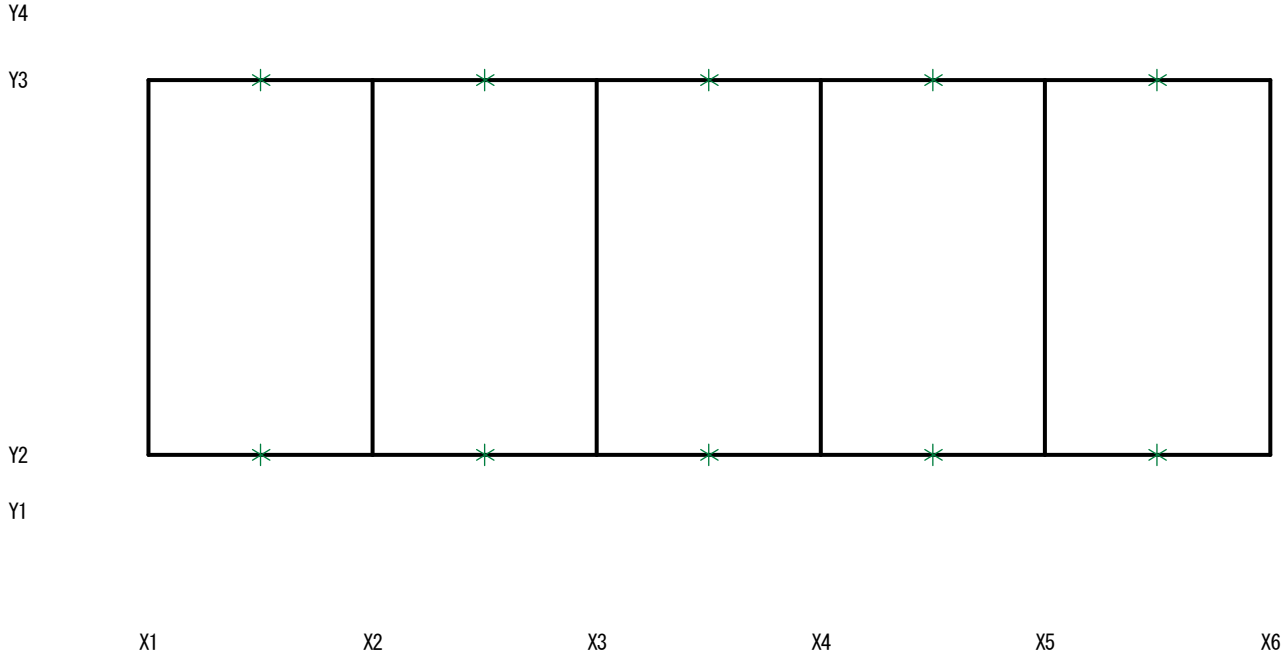


7F 層 (S=1/202)

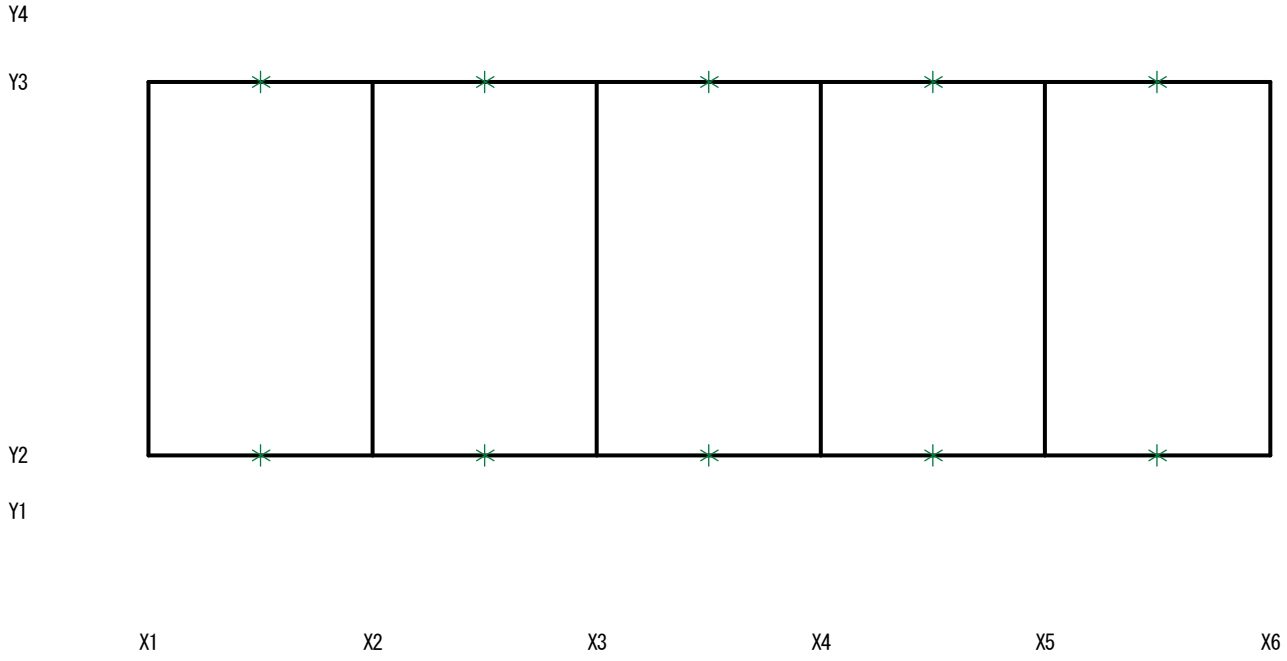


8F 層 (S=1/202)

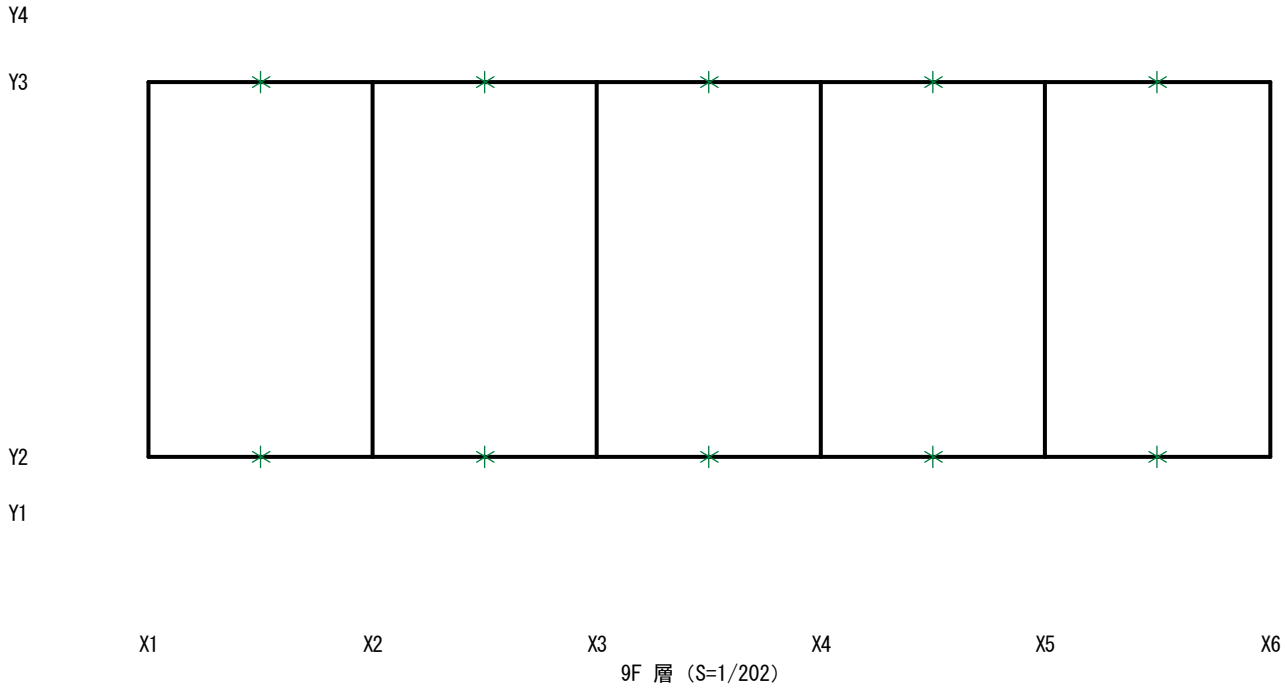


9F 層 (S=1/202)

## （２）ＲＣはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)13条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.40 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
　　a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　My計算時：
　　主筋強度割増率：　1.10 倍
　　スラブ筋断面積：　7.10 cm2
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(6)式による
　　部材の中のＭ/Ｑの最大値を用いてＭ/(Ｑ･ｄ)の計算を行います
　ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
５）付着の検討
　ＲＣ規準(1991)17条(27)～(28)式による
６）定着の検討
　ＲＣ規準(1991)17条(29)式による
７）地震時設計応力の割増率
　はりの応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０％を超える場合は上下階の柱せん断力Ｑが
0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

| 階名 | X正加力 | X負加力 | Y正加力 | Y負加力 |
|---|---|---|---|---|
| 8F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

## （３）ＲＣはりの断面計算結果

記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名 | | | 入力で指定した断面名称。( )内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。 |
| 部材位置 | | | 部材位置は○○フレーム、○○層、[○○○－○○○軸]で表示します。 |
| 位置 | | cm | 断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。( )内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。 |
| 応力 | Ml | kN･m | 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。 |
| | Ms.U(D) | kN･m | 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。 |
| | L.no | | ①／②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms.U、②はMs.D を示します。（注2） |
| | Ql | kN | 最大長期せん断力。 |
| | Qs | kN | 最大短期せん断力。 |
| | L.no | | 上記Qs の短期荷重ケース記号（注2） |
| 断面 | 材質 | N/mm2 | Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。 |
| | b | cm | はり幅 |
| | D | cm | はりせい |
| | d.U(D) | cm | コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離 |
| | j.U(D) | cm | 曲げ材の応力中心距離(7/8)･d.U ((7/8)･d.D) |
| | 被り/sat | cm, 10^2cm2 | ①／②：①はかぶり厚(上端：下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積 |
| | 上端筋<br>下端筋 | | 入力した鉄筋本数で、２段筋の場合は上端筋１(下端筋１)が外側、上端筋２(下端筋２)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。 |
| | STP径 | mm | あばら筋径。算定計算の場合は、①ー②：①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ |
| | 形ﾋﾟｯﾁ | mm | あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。 |
| 曲げ | at.U(D) | cm2 | 上(下)端鉄筋断面積 |
| | pt.U(D) | % | 鉄筋比で、At.U/bd (At.D/db) |
| | Mal | kN･m | 長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。 |
| | Mas | kN･m | 上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント |
| | 判定 | | ①／②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果 |
| せん断 | My.U(D) | kN･m | 上(下)端引張となる降伏曲げモーメント |
| | L'(L) | cm | ①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ |
| | Qd.正(負) | kN | 地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。 |
| | Qd | kN | Qd／Qa が最大となる時のQd |
| | L.no | | 上記のQdの荷重ケース記号（注2） |
| | Qd/bj | N/cm2 | 短期で最大となるせん断応力度 |
| | a | | はりのせん断スパン比（Ｍ／Ｑd）による割増係数で、(Ｉ)は長期、(s.正)(s.負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。 |
| | pw | % | あばら筋比 |
| | Qal | kN | 長期許容せん断力 |
| | Qas.正(負) | kN | 地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含みません。 |
| | Qax | kN | Ｘ形配筋による短期許容せん断力 |
| | 判定 | | せん断力に対する判定結果（注1） |
| 付着 | Ta.U(D) | N/mm2 | 各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合に、同規準(27)式で求めます。 |
| | Ld.U(D) | cm | 上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。<br>使用基準がＲＣ規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。ＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。 |
| | Ld1.U(D) | cm | 上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 付着 | 判定 | | 使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。Ld＞Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。 |
| 定着 | La.U(D) | cm | 上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。ＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。<br>標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。<br>（ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、（15）式で計算し、K=2.5 としています。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。 |

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮） | WS3 | 風圧時直交方向正加力（積雪考慮） |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮） | WS4 | 風圧時直交方向負加力（積雪考慮） |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2] | | | Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3] | | | Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| 応力 | Ml | | 0.0 | -19.8 | 28.4 | 28.4 | -9.1 | 21.4 | 21.4 | -12.6 | 21.4 |
| | Ms | U | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 28.4 | 0.0 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | 21.4 |
| | | D | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 |
| | L.no | | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 16.6 | -4.7 | -26.1 | 22.5 | 1.2 | -20.2 | 21.4 | 0.0 | -21.4 |
| | Qs | | 16.6 | 4.7 | 26.1 | 22.5 | 1.2 | 20.2 | 21.4 | 0.0 | 21.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 355.7 | | 355.7 | 355.7 | | 355.7 | 355.7 | | 355.7 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 600.0 (600.0) | | | 600.0 (600.0) | | | 600.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 16.6 | 4.7 | 26.1 | 22.5 | 1.2 | 20.2 | 21.4 | 0.0 | 21.4 |
| | | 負 | 16.6 | 4.7 | 26.1 | 22.5 | 1.2 | 20.2 | 21.4 | 0.0 | 21.4 |
| | Qd | | 16.6 | 4.7 | 26.1 | 22.5 | 1.2 | 20.2 | 21.4 | 0.0 | 21.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 15.11 | 4.29 | 23.69 | 20.45 | 1.05 | 18.35 | 19.40 | 0.00 | 19.40 |
| | a | l | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 172.3 | 172.3 | 172.3 |
| | Qas | 正 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 366.2 | 366.2 | 366.2 |
| | | 負 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 366.2 | 366.2 | 366.2 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.17L | | 0.26L | 0.23L | | 0.20L | 0.22L | | 0.22L |
| | | D | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | | 300.0 |
| | | D | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | | 300.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5] | | | Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 21.4 | -9.1 | 28.4 | 28.4 | -19.8 | 0.0 | 36.8 | -91.9 | 139.2 |
| | Ms | U | 21.4 | 0.0 | 28.4 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 853.4 | 24.1 | 723.8 |
| | | D | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 779.8 | 207.9 | 445.4 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K1 | K2/K1 | K2/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 20.2 | -1.2 | -22.5 | 26.1 | 4.7 | -16.6 | 93.3 | -17.1 | -127.5 |
| | Qs | | 20.2 | 1.2 | 22.5 | 26.1 | 4.7 | 16.6 | 379.3 | 303.0 | 413.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 355.7 | | 355.7 | 355.7 | | 355.7 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 600.0 (600.0) | | | 600.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 20.2 | 1.2 | 22.5 | 26.1 | 4.7 | 16.6 | 335.6 | 446.0 | 556.4 |
| | | 負 | 20.2 | 1.2 | 22.5 | 26.1 | 4.7 | 16.6 | 522.3 | 411.9 | 301.5 |
| | Qd | | 20.2 | 1.2 | 22.5 | 26.1 | 4.7 | 16.6 | 522.3 | 446.0 | 556.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 18.35 | 1.05 | 20.45 | 23.69 | 4.29 | 15.11 | 56.29 | 48.07 | 59.97 |
| | a | l | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 2313.7 | 2313.7 | 2313.7 |
| | Qas | 正 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 2480.0 | 2480.0 | 2480.0 |
| | | 負 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 2822.8 | 2822.8 | 2822.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.20L | | 0.23L | 0.26L | | 0.17L | 0.49S | | 0.52S |
| | | D | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.32S | | 0.28S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | | 300.0 | 245.0 | | 245.0 |
| | | D | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | | 300.0 | 245.0 | | 245.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 65.9 | -38.8 | 77.2 | 66.1 | -38.9 | 76.8 | 64.8 | -37.4 | 73.4 |
| | Ms | U | 641.7 | 0.0 | 624.7 | 692.4 | 0.0 | 673.8 | 647.8 | 0.0 | 628.0 |
| | | D | 509.9 | 52.9 | 470.3 | 560.2 | 53.5 | 520.2 | 518.3 | 51.6 | 481.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 68.6 | -1.9 | -72.3 | 68.7 | -1.8 | -72.2 | 66.4 | -1.4 | -69.3 |
| | Qs | | 297.8 | 231.1 | 301.6 | 318.3 | 251.4 | 321.9 | 298.6 | 233.6 | 301.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | | D | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | j | U | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | | D | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 |
| 曲げ | at | U | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | | D | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | pt | U | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | | D | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | Mal | | 426.6 | 303.7 | 426.6 | 426.6 | 303.7 | 426.6 | 351.9 | 228.6 | 351.9 |
| | Mas | U | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | | D | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1043.0 | | 1043.0 | 1043.0 | | 1043.0 | 874.0 | | 874.0 |
| | | D | 975.0 | | 975.0 | 975.0 | | 975.0 | 806.5 | | 806.5 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 275.3 | 345.8 | 416.2 | 305.8 | 376.3 | 446.7 | 275.1 | 343.0 | 410.8 |
| | | 負 | 412.5 | 342.0 | 271.6 | 443.1 | 372.7 | 302.2 | 410.8 | 343.0 | 275.1 |
| | Qd | | 412.5 | 345.8 | 416.2 | 443.1 | 376.3 | 446.7 | 410.8 | 343.0 | 410.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 179.75 | 145.33 | 181.39 | 193.13 | 158.15 | 194.68 | 206.15 | 164.75 | 206.15 |
| | a | l | 1.522 | 1.556 | 1.522 | 1.526 | 1.560 | 1.526 | 1.523 | 1.564 | 1.523 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | Qal | | 444.3 | 467.1 | 444.3 | 444.9 | 467.7 | 444.9 | 412.4 | 437.6 | 412.4 |
| | Qas | 正 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | | 負 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.33S | | 1.34S | 1.43S | | 1.44S | 1.60S | | 1.60S |
| | | D | 0.89S | | 0.88S | 0.99S | | 0.98S | 1.07S | | 1.07S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 64.8 | -37.5 | 73.2 | 65.1 | -37.4 | 73.0 | 64.8 | -37.5 | 73.0 |
| | Ms | U | 607.7 | 0.0 | 579.2 | 518.1 | 0.0 | 497.7 | 439.7 | 0.0 | 419.8 |
| | | D | 478.0 | 55.9 | 432.7 | 387.9 | 51.6 | 351.7 | 310.1 | 51.6 | 273.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 66.5 | -1.4 | -69.3 | 66.6 | -1.3 | -69.2 | 66.5 | -1.4 | -69.2 |
| | Qs | | 280.5 | 215.4 | 283.3 | 245.7 | 180.4 | 248.3 | 213.8 | 148.6 | 216.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | | D | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | j | U | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | | D | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | | D | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | pt | U | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | | D | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | Mal | | 351.9 | 228.6 | 351.9 | 376.1 | 265.5 | 376.1 | 376.1 | 265.5 | 376.1 |
| | Mas | U | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | | D | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 874.0 | | 874.0 | 755.4 | | 755.4 | 755.4 | | 755.4 |
| | | D | 806.5 | | 806.5 | 686.9 | | 686.9 | 686.9 | | 686.9 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 254.6 | 322.5 | 390.3 | 202.1 | 270.0 | 337.9 | 154.4 | 222.3 | 290.2 |
| | | 負 | 387.5 | 319.7 | 251.8 | 335.3 | 267.4 | 199.5 | 287.4 | 219.5 | 151.7 |
| | Qd | | 387.5 | 322.5 | 390.3 | 335.3 | 270.0 | 337.9 | 287.4 | 222.3 | 290.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 194.46 | 154.90 | 195.86 | 165.58 | 129.28 | 166.88 | 141.96 | 106.43 | 143.31 |
| | a | l | 1.524 | 1.566 | 1.524 | 1.541 | 1.570 | 1.541 | 1.541 | 1.571 | 1.541 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 |
| | Qal | | 412.6 | 437.8 | 412.6 | 340.9 | 356.3 | 340.9 | 340.9 | 356.4 | 340.9 |
| | Qas | 正 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | | 負 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.51S | | 1.52S | 1.21S | | 1.22S | 1.04S | | 1.04S |
| | | D | 0.99S | | 0.98S | 0.73S | | 0.72S | 0.56S | | 0.55S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 160.0 | | 160.0 | 160.0 | | 160.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 172.5 | | 172.5 | 172.5 | | 172.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | | FG（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 64.4 | -34.8 | 67.9 | 70.5 | -45.4 | 88.2 | 133.6 | -56.0 | 114.2 |
| | Ms | U | 290.3 | 0.0 | 280.1 | 211.7 | 0.0 | 211.2 | 615.8 | 0.0 | 642.1 |
| | | D | 161.5 | 41.6 | 144.2 | 70.6 | 54.5 | 34.8 | 348.7 | 78.9 | 413.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 63.6 | -0.6 | -64.8 | 76.3 | -2.9 | -82.1 | 113.6 | 3.2 | -107.2 |
| | Qs | | 153.0 | 90.0 | 154.2 | 130.2 | 56.8 | 136.0 | 319.8 | 209.4 | 313.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 467.6 | | 467.6 | 467.6 | | 467.6 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 404.2 | | 404.2 | 404.2 | | 404.2 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 70.5 | 134.7 | 198.9 | 4.6 | 83.8 | 163.0 | 195.6 | 306.0 | 416.4 |
| | | 負 | 197.7 | 133.5 | 69.3 | 157.1 | 77.9 | 1.3 | 422.8 | 312.5 | 202.1 |
| | Qd | | 197.7 | 134.7 | 198.9 | 157.1 | 83.8 | 163.0 | 422.8 | 312.5 | 416.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 123.12 | 80.98 | 123.86 | 97.86 | 50.38 | 101.52 | 45.57 | 33.68 | 44.88 |
| | a | l | 1.473 | 1.506 | 1.473 | 1.451 | 1.484 | 1.451 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.147 | 1.147 | 1.147 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 281.0 | 295.3 | 281.0 | 278.3 | 292.5 | 278.3 | 2313.7 | 2313.7 | 2313.7 |
| | Qas | 正 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2543.5 | 2543.5 | 2543.5 |
| | | 負 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2452.3 | 2452.3 | 2452.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.06S | | 1.06S | 0.84S | | 0.87S | 0.40S | | 0.39S |
| | | D | 0.38S | | 0.37S | 0.02S | | 0.01S | 0.18S | | 0.19S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 155.5 | | 155.5 | 155.5 | | 155.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | | D | 166.5 | | 166.5 | 166.5 | | 166.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 75.6 | -38.5 | 75.7 | 75.8 | -38.4 | 75.7 | 70.8 | -35.8 | 70.4 |
| | Ms | U | 657.4 | 0.0 | 655.1 | 720.9 | 0.0 | 718.0 | 626.0 | 0.0 | 626.0 |
| | | D | 506.3 | 39.8 | 503.7 | 569.3 | 39.8 | 566.7 | 484.3 | 36.1 | 485.2 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 73.0 | -0.0 | -73.0 | 73.0 | 0.0 | -73.0 | 67.9 | 0.1 | -67.8 |
| | Qs | | 310.0 | 237.0 | 310.0 | 335.8 | 262.8 | 335.7 | 294.6 | 226.8 | 294.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | | D | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | j | U | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | | D | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 |
| 曲げ | at | U | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | | D | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | pt | U | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | | D | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | Mal | | 428.0 | 304.5 | 428.0 | 428.0 | 304.5 | 428.0 | 351.9 | 228.6 | 351.9 |
| | Mas | U | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | | D | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1043.0 | | 1043.0 | 1043.0 | | 1043.0 | 874.0 | | 874.0 |
| | | D | 975.0 | | 975.0 | 975.0 | | 975.0 | 806.5 | | 806.5 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 282.5 | 355.5 | 428.5 | 321.1 | 394.1 | 467.1 | 272.1 | 340.0 | 407.8 |
| | | 負 | 428.5 | 355.5 | 282.4 | 467.2 | 394.1 | 321.1 | 408.0 | 340.1 | 272.2 |
| | Qd | | 428.5 | 355.5 | 428.5 | 467.2 | 394.1 | 467.1 | 408.0 | 340.1 | 407.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 165.99 | 132.82 | 166.01 | 180.98 | 147.26 | 180.96 | 204.71 | 163.37 | 204.64 |
| | a | l | 1.550 | 1.584 | 1.550 | 1.548 | 1.583 | 1.548 | 1.537 | 1.579 | 1.537 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | Qal | | 478.8 | 503.7 | 478.8 | 478.5 | 503.5 | 478.5 | 414.7 | 440.0 | 414.7 |
| | Qas | 正 | 552.1 | 572.5 | 552.1 | 552.1 | 572.5 | 552.1 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | | 負 | 552.1 | 572.5 | 552.1 | 552.1 | 572.5 | 552.1 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.38S | | 1.38S | 1.51S | | 1.51S | 1.59S | | 1.59S |
| | | D | 0.91S | | 0.91S | 1.04S | | 1.04S | 1.06S | | 1.06S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 70.8 | -35.8 | 70.4 | 70.8 | -35.8 | 70.5 | 70.9 | -35.8 | 70.4 |
| | Ms | U | 574.2 | 0.0 | 574.2 | 502.8 | 0.0 | 502.2 | 427.2 | 0.0 | 426.4 |
| | | D | 432.5 | 36.0 | 433.3 | 361.3 | 36.0 | 361.2 | 285.5 | 36.1 | 285.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 67.9 | 0.1 | -67.8 | 67.9 | 0.1 | -67.8 | 68.0 | 0.1 | -67.8 |
| | Qs | | 273.5 | 205.6 | 273.3 | 244.2 | 176.3 | 244.1 | 213.3 | 145.5 | 213.2 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | | D | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | j | U | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | | D | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | | D | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | pt | U | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | | D | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | Mal | | 351.9 | 228.6 | 351.9 | 376.1 | 265.5 | 376.1 | 376.1 | 265.5 | 376.1 |
| | Mas | U | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | | D | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 874.0 | | 874.0 | 755.4 | | 755.4 | 755.4 | | 755.4 |
| | | D | 806.5 | | 806.5 | 686.9 | | 686.9 | 686.9 | | 686.9 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 240.4 | 308.2 | 376.1 | 196.5 | 264.4 | 332.2 | 150.1 | 218.0 | 285.9 |
| | | 負 | 376.3 | 308.4 | 240.5 | 332.3 | 264.5 | 196.6 | 286.0 | 218.1 | 150.3 |
| | Qd | | 376.3 | 308.4 | 376.1 | 332.3 | 264.5 | 332.2 | 286.0 | 218.1 | 285.9 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 188.79 | 148.13 | 188.73 | 164.15 | 126.63 | 164.09 | 141.27 | 104.45 | 141.19 |
| | a | l | 1.537 | 1.579 | 1.537 | 1.553 | 1.582 | 1.553 | 1.552 | 1.581 | 1.552 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 |
| | Qal | | 414.7 | 440.0 | 414.7 | 342.7 | 358.2 | 342.7 | 342.5 | 358.0 | 342.5 |
| | Qas | 正 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | | 負 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.47S | | 1.47S | 1.20S | | 1.20S | 1.03S | | 1.03S |
| | | D | 0.94S | | 0.94S | 0.71S | | 0.71S | 0.54S | | 0.54S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 160.0 | | 160.0 | 160.0 | | 160.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 172.5 | | 172.5 | 172.5 | | 172.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 66.7 | -34.1 | 66.9 | 83.9 | -41.8 | 82.1 | 115.4 | -64.5 | 115.4 |
| | Ms | U | 293.1 | 0.0 | 292.5 | 216.9 | 0.0 | 214.4 | 668.5 | 0.0 | 668.5 |
| | | D | 159.6 | 34.4 | 158.7 | 49.2 | 42.2 | 50.2 | 437.6 | 64.5 | 437.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 64.1 | -0.0 | -64.2 | 79.5 | 0.3 | -78.9 | 110.4 | 0.0 | -110.4 |
| | Qs | | 156.4 | 92.3 | 156.4 | 133.6 | 54.4 | 133.1 | 336.1 | 225.7 | 336.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 467.6 | | 467.6 | 467.6 | | 467.6 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 404.2 | | 404.2 | 404.2 | | 404.2 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 74.2 | 138.4 | 202.5 | 1.7 | 80.9 | 160.1 | 228.2 | 338.6 | 449.0 |
| | | 負 | 202.5 | 138.3 | 74.2 | 160.7 | 81.5 | 2.3 | 449.0 | 338.6 | 228.2 |
| | Qd | | 202.5 | 138.4 | 202.5 | 160.7 | 81.5 | 160.1 | 449.0 | 338.6 | 449.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 126.12 | 83.20 | 126.16 | 100.10 | 49.01 | 99.74 | 48.39 | 36.49 | 48.39 |
| | a | l | 1.479 | 1.512 | 1.479 | 1.468 | 1.501 | 1.468 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.141 | 1.141 | 1.141 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.141 | 1.141 | 1.141 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 281.7 | 296.0 | 281.7 | 280.3 | 294.6 | 280.3 | 2313.7 | 2313.7 | 2313.7 |
| | Qas | 正 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2537.3 | 2537.3 | 2537.3 |
| | | 負 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2537.3 | 2537.3 | 2537.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.08S | | 1.08S | 0.86S | | 0.85S | 0.42S | | 0.42S |
| | | D | 0.40S | | 0.40S | 0.01S | | 0.01S | 0.22S | | 0.22S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 155.5 | | 155.5 | 155.5 | | 155.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | | D | 166.5 | | 166.5 | 166.5 | | 166.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 75.8 | -38.4 | 75.8 | 75.7 | -38.5 | 75.7 | 70.6 | -35.9 | 70.6 |
| | Ms | U | 653.0 | 0.0 | 653.0 | 715.6 | 0.0 | 715.6 | 626.7 | 0.0 | 626.7 |
| | | D | 501.5 | 38.4 | 501.5 | 564.2 | 38.5 | 564.2 | 485.6 | 35.9 | 485.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 73.0 | -0.0 | -73.0 | 73.0 | 0.0 | -73.0 | 67.9 | 0.0 | -67.9 |
| | Qs | | 308.6 | 235.6 | 308.6 | 334.2 | 261.2 | 334.2 | 294.9 | 227.0 | 294.9 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | | D | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | j | U | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | | D | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 |
| 曲げ | at | U | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | | D | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | pt | U | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | | D | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | Mal | | 428.0 | 304.5 | 428.0 | 428.0 | 304.5 | 428.0 | 351.9 | 228.6 | 351.9 |
| | Mas | U | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | | D | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1043.0 | | 1043.0 | 1043.0 | | 1043.0 | 874.0 | | 874.0 |
| | | D | 975.0 | | 975.0 | 975.0 | | 975.0 | 806.5 | | 806.5 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 280.4 | 353.4 | 426.4 | 318.7 | 391.8 | 464.8 | 272.6 | 340.5 | 408.4 |
| | | 負 | 426.4 | 353.4 | 280.4 | 464.8 | 391.8 | 318.7 | 408.4 | 340.5 | 272.6 |
| | Qd | | 426.4 | 353.4 | 426.4 | 464.8 | 391.8 | 464.8 | 408.4 | 340.5 | 408.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 165.19 | 132.04 | 165.19 | 180.05 | 146.37 | 180.05 | 204.91 | 163.56 | 204.91 |
| | a | l | 1.549 | 1.583 | 1.549 | 1.550 | 1.584 | 1.550 | 1.540 | 1.581 | 1.540 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | Qal | | 478.6 | 503.6 | 478.6 | 478.7 | 503.7 | 478.7 | 415.1 | 440.4 | 415.1 |
| | Qas | 正 | 552.1 | 572.5 | 552.1 | 552.1 | 572.5 | 552.1 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | | 負 | 552.1 | 572.5 | 552.1 | 552.1 | 572.5 | 552.1 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.38S | | 1.38S | 1.50S | | 1.50S | 1.59S | | 1.59S |
| | | D | 0.91S | | 0.91S | 1.03S | | 1.03S | 1.06S | | 1.06S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 70.6 | -35.9 | 70.6 | 70.6 | -35.9 | 70.6 | 70.6 | -35.9 | 70.6 |
| | Ms | U | 574.7 | 0.0 | 574.7 | 501.9 | 0.0 | 501.9 | 426.3 | 0.0 | 426.3 |
| | | D | 433.6 | 35.9 | 433.6 | 360.8 | 35.9 | 360.8 | 285.2 | 35.9 | 285.2 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 67.9 | 0.0 | -67.9 | 67.9 | 0.0 | -67.9 | 67.9 | 0.0 | -67.9 |
| | Qs | | 273.7 | 205.8 | 273.7 | 244.0 | 176.1 | 244.0 | 213.1 | 145.2 | 213.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | | D | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | j | U | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | | D | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | | D | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | pt | U | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | | D | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | Mal | | 351.9 | 228.6 | 351.9 | 376.1 | 265.5 | 376.1 | 376.1 | 265.5 | 376.1 |
| | Mas | U | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | | D | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 874.0 | | 874.0 | 755.4 | | 755.4 | 755.4 | | 755.4 |
| | | D | 806.5 | | 806.5 | 686.9 | | 686.9 | 686.9 | | 686.9 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 240.8 | 308.7 | 376.5 | 196.2 | 264.1 | 332.0 | 149.9 | 217.8 | 285.7 |
| | | 負 | 376.5 | 308.7 | 240.8 | 332.0 | 264.1 | 196.2 | 285.7 | 217.8 | 149.9 |
| | Qd | | 376.5 | 308.7 | 376.5 | 332.0 | 264.1 | 332.0 | 285.7 | 217.8 | 285.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 188.94 | 148.27 | 188.94 | 163.97 | 126.46 | 163.97 | 141.09 | 104.28 | 141.09 |
| | a | l | 1.540 | 1.581 | 1.540 | 1.555 | 1.584 | 1.555 | 1.555 | 1.585 | 1.555 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 |
| | Qal | | 415.1 | 440.4 | 415.1 | 343.0 | 358.5 | 343.0 | 343.1 | 358.6 | 343.1 |
| | Qas | 正 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | | 負 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.47S | | 1.47S | 1.20S | | 1.20S | 1.03S | | 1.03S |
| | | D | 0.94S | | 0.94S | 0.71S | | 0.71S | 0.54S | | 0.54S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 160.0 | | 160.0 | 160.0 | | 160.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 172.5 | | 172.5 | 172.5 | | 172.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 66.9 | -34.0 | 66.9 | 82.6 | -42.2 | 82.6 | 114.2 | -56.0 | 133.6 |
| | Ms | U | 291.9 | 0.0 | 291.9 | 214.3 | 0.0 | 214.3 | 642.1 | 0.0 | 615.8 |
| | | D | 158.2 | 34.0 | 158.2 | 49.1 | 42.2 | 49.1 | 413.7 | 78.9 | 348.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 64.2 | 0.0 | -64.2 | 79.2 | 0.0 | -79.2 | 107.2 | -3.2 | -113.6 |
| | Qs | | 156.0 | 91.9 | 156.0 | 132.9 | 53.7 | 132.9 | 313.3 | 209.4 | 319.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 467.6 | | 467.6 | 467.6 | | 467.6 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 404.2 | | 404.2 | 404.2 | | 404.2 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 73.6 | 137.8 | 201.9 | 1.4 | 80.6 | 159.8 | 202.1 | 312.5 | 422.8 |
| | | 負 | 201.9 | 137.8 | 73.6 | 159.8 | 80.6 | 1.4 | 416.4 | 306.0 | 195.6 |
| | Qd | | 201.9 | 137.8 | 201.9 | 159.8 | 80.6 | 159.8 | 416.4 | 312.5 | 422.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 125.78 | 82.84 | 125.78 | 99.54 | 48.46 | 99.54 | 44.88 | 33.68 | 45.57 |
| | a | l | 1.479 | 1.512 | 1.479 | 1.479 | 1.512 | 1.479 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.147 | 1.147 | 1.147 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 281.7 | 296.0 | 281.7 | 281.6 | 295.9 | 281.6 | 2313.7 | 2313.7 | 2313.7 |
| | Qas | 正 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2452.3 | 2452.3 | 2452.3 |
| | | 負 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2543.5 | 2543.5 | 2543.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.08S | | 1.08S | 0.85S | | 0.85S | 0.39S | | 0.40S |
| | | D | 0.39S | | 0.39S | 0.01S | | 0.01S | 0.19S | | 0.18S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 155.5 | | 155.5 | 155.5 | | 155.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | | D | 166.5 | | 166.5 | 166.5 | | 166.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 75.7 | -38.5 | 75.6 | 75.7 | -38.4 | 75.8 | 70.4 | -35.8 | 70.8 |
| | Ms | U | 655.1 | 0.0 | 657.4 | 718.0 | 0.0 | 720.9 | 626.0 | 0.0 | 626.0 |
| | | D | 503.7 | 39.8 | 506.3 | 566.7 | 39.8 | 569.3 | 485.2 | 36.1 | 484.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 73.0 | 0.0 | -73.0 | 73.0 | -0.0 | -73.0 | 67.8 | -0.1 | -67.9 |
| | Qs | | 310.0 | 237.0 | 310.0 | 335.7 | 262.8 | 335.8 | 294.5 | 226.8 | 294.6 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | | D | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | j | U | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | | D | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 |
| 曲げ | at | U | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | | D | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | pt | U | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | | D | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | Mal | | 428.0 | 304.5 | 428.0 | 428.0 | 304.5 | 428.0 | 351.9 | 228.6 | 351.9 |
| | Mas | U | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | | D | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1043.0 | | 1043.0 | 1043.0 | | 1043.0 | 874.0 | | 874.0 |
| | | D | 975.0 | | 975.0 | 975.0 | | 975.0 | 806.5 | | 806.5 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 282.4 | 355.5 | 428.5 | 321.1 | 394.1 | 467.2 | 272.2 | 340.1 | 408.0 |
| | | 負 | 428.5 | 355.5 | 282.5 | 467.1 | 394.1 | 321.1 | 407.8 | 340.0 | 272.1 |
| | Qd | | 428.5 | 355.5 | 428.5 | 467.1 | 394.1 | 467.2 | 407.8 | 340.1 | 408.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 166.01 | 132.82 | 165.99 | 180.96 | 147.26 | 180.98 | 204.64 | 163.37 | 204.71 |
| | a | l | 1.550 | 1.584 | 1.550 | 1.548 | 1.583 | 1.548 | 1.537 | 1.579 | 1.537 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | Qal | | 478.8 | 503.7 | 478.8 | 478.5 | 503.5 | 478.5 | 414.7 | 440.0 | 414.7 |
| | Qas | 正 | 552.1 | 572.5 | 552.1 | 552.1 | 572.5 | 552.1 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | | 負 | 552.1 | 572.5 | 552.1 | 552.1 | 572.5 | 552.1 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.38S | | 1.38S | 1.51S | | 1.51S | 1.59S | | 1.59S |
| | | D | 0.91S | | 0.91S | 1.04S | | 1.04S | 1.06S | | 1.06S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 70.4 | -35.8 | 70.8 | 70.5 | -35.8 | 70.8 | 70.4 | -35.8 | 70.9 |
| | Ms | U | 574.2 | 0.0 | 574.2 | 502.2 | 0.0 | 502.8 | 426.4 | 0.0 | 427.2 |
| | | D | 433.3 | 36.0 | 432.5 | 361.2 | 36.0 | 361.3 | 285.6 | 36.1 | 285.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 67.8 | -0.1 | -67.9 | 67.8 | -0.1 | -67.9 | 67.8 | -0.1 | -68.0 |
| | Qs | | 273.3 | 205.6 | 273.5 | 244.1 | 176.3 | 244.2 | 213.2 | 145.5 | 213.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | | D | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | j | U | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | | D | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | | D | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | pt | U | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | | D | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | Mal | | 351.9 | 228.6 | 351.9 | 376.1 | 265.5 | 376.1 | 376.1 | 265.5 | 376.1 |
| | Mas | U | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | | D | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 874.0 | | 874.0 | 755.4 | | 755.4 | 755.4 | | 755.4 |
| | | D | 806.5 | | 806.5 | 686.9 | | 686.9 | 686.9 | | 686.9 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 240.5 | 308.4 | 376.3 | 196.6 | 264.5 | 332.3 | 150.3 | 218.1 | 286.0 |
| | | 負 | 376.1 | 308.2 | 240.4 | 332.2 | 264.4 | 196.5 | 285.9 | 218.0 | 150.1 |
| | Qd | | 376.1 | 308.4 | 376.3 | 332.2 | 264.5 | 332.3 | 285.9 | 218.1 | 286.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 188.73 | 148.13 | 188.79 | 164.09 | 126.63 | 164.15 | 141.19 | 104.45 | 141.27 |
| | a | l | 1.537 | 1.579 | 1.537 | 1.553 | 1.582 | 1.553 | 1.552 | 1.581 | 1.552 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 |
| | Qal | | 414.7 | 440.0 | 414.7 | 342.7 | 358.2 | 342.7 | 342.5 | 358.0 | 342.5 |
| | Qas | 正 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | | 負 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.47S | | 1.47S | 1.20S | | 1.20S | 1.03S | | 1.03S |
| | | D | 0.94S | | 0.94S | 0.71S | | 0.71S | 0.54S | | 0.54S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 160.0 | | 160.0 | 160.0 | | 160.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 172.5 | | 172.5 | 172.5 | | 172.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 66.9 | -34.1 | 66.7 | 82.1 | -41.8 | 83.9 | 139.2 | -91.9 | 36.8 |
| | Ms | U | 292.5 | 0.0 | 293.1 | 214.4 | 0.0 | 216.9 | 723.8 | 24.1 | 853.4 |
| | | D | 158.7 | 34.4 | 159.6 | 50.2 | 42.2 | 49.2 | 445.4 | 207.9 | 779.8 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 64.2 | 0.0 | -64.1 | 78.9 | -0.3 | -79.5 | 127.5 | 17.1 | -93.3 |
| | Qs | | 156.4 | 92.3 | 156.4 | 133.1 | 54.4 | 133.6 | 413.4 | 303.0 | 379.3 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 467.6 | | 467.6 | 467.6 | | 467.6 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 404.2 | | 404.2 | 404.2 | | 404.2 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 74.2 | 138.3 | 202.5 | 2.3 | 81.5 | 160.7 | 301.5 | 411.9 | 522.3 |
| | | 負 | 202.5 | 138.4 | 74.2 | 160.1 | 80.9 | 1.7 | 556.4 | 446.0 | 335.6 |
| | Qd | | 202.5 | 138.4 | 202.5 | 160.1 | 81.5 | 160.7 | 556.4 | 446.0 | 522.3 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 126.16 | 83.20 | 126.12 | 99.74 | 49.01 | 100.10 | 59.97 | 48.07 | 56.29 |
| | a | l | 1.479 | 1.512 | 1.479 | 1.468 | 1.501 | 1.468 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 281.7 | 296.0 | 281.7 | 280.3 | 294.6 | 280.3 | 2313.7 | 2313.7 | 2313.7 |
| | Qas | 正 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2822.8 | 2822.8 | 2822.8 |
| | | 負 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2480.0 | 2480.0 | 2480.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.08S | | 1.08S | 0.85S | | 0.86S | 0.52S | | 0.49S |
| | | D | 0.40S | | 0.40S | 0.01S | | 0.01S | 0.28S | | 0.32S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 155.5 | | 155.5 | 155.5 | | 155.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | | D | 166.5 | | 166.5 | 166.5 | | 166.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 77.2 | -38.8 | 65.9 | 76.8 | -38.9 | 66.1 | 73.4 | -37.4 | 64.8 |
| | Ms | U | 624.7 | 0.0 | 641.7 | 673.8 | 0.0 | 692.4 | 628.0 | 0.0 | 647.8 |
| | | D | 470.3 | 52.9 | 509.9 | 520.2 | 53.5 | 560.2 | 481.3 | 51.6 | 518.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 72.3 | 1.9 | -68.6 | 72.2 | 1.8 | -68.7 | 69.3 | 1.4 | -66.4 |
| | Qs | | 301.6 | 231.1 | 297.8 | 321.9 | 251.4 | 318.3 | 301.5 | 233.6 | 298.6 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | | D | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | j | U | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | | D | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 |
| 曲げ | at | U | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | | D | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | pt | U | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | | D | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | Mal | | 426.6 | 303.7 | 426.6 | 426.6 | 303.7 | 426.6 | 351.9 | 228.6 | 351.9 |
| | Mas | U | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | | D | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1043.0 | | 1043.0 | 1043.0 | | 1043.0 | 874.0 | | 874.0 |
| | | D | 975.0 | | 975.0 | 975.0 | | 975.0 | 806.5 | | 806.5 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 271.6 | 342.0 | 412.5 | 302.2 | 372.7 | 443.1 | 275.1 | 343.0 | 410.8 |
| | | 負 | 416.2 | 345.8 | 275.3 | 446.7 | 376.3 | 305.8 | 410.8 | 343.0 | 275.1 |
| | Qd | | 416.2 | 345.8 | 412.5 | 446.7 | 376.3 | 443.1 | 410.8 | 343.0 | 410.8 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 181.39 | 145.33 | 179.75 | 194.68 | 158.15 | 193.13 | 206.15 | 164.75 | 206.15 |
| | a | l | 1.522 | 1.556 | 1.522 | 1.526 | 1.560 | 1.526 | 1.523 | 1.564 | 1.523 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | Qal | | 444.3 | 467.1 | 444.3 | 444.9 | 467.7 | 444.9 | 412.4 | 437.6 | 412.4 |
| | Qas | 正 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | | 負 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.34S | | 1.33S | 1.44S | | 1.43S | 1.60S | | 1.60S |
| | | D | 0.88S | | 0.89S | 0.98S | | 0.99S | 1.07S | | 1.07S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 73.2 | -37.5 | 64.8 | 73.0 | -37.4 | 65.1 | 73.0 | -37.5 | 64.8 |
| | Ms | U | 579.2 | 0.0 | 607.7 | 497.7 | 0.0 | 518.1 | 419.8 | 0.0 | 439.7 |
| | | D | 432.7 | 55.9 | 478.0 | 351.7 | 51.6 | 387.9 | 273.7 | 51.6 | 310.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 69.3 | 1.4 | -66.5 | 69.2 | 1.3 | -66.6 | 69.2 | 1.4 | -66.5 |
| | Qs | | 283.3 | 215.4 | 280.5 | 248.3 | 180.4 | 245.7 | 216.5 | 148.6 | 213.8 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | | D | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | j | U | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | | D | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | | D | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | pt | U | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | | D | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | Mal | | 351.9 | 228.6 | 351.9 | 376.1 | 265.5 | 376.1 | 376.1 | 265.5 | 376.1 |
| | Mas | U | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | | D | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 874.0 | | 874.0 | 755.4 | | 755.4 | 755.4 | | 755.4 |
| | | D | 806.5 | | 806.5 | 686.9 | | 686.9 | 686.9 | | 686.9 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 251.8 | 319.7 | 387.5 | 199.5 | 267.4 | 335.3 | 151.7 | 219.5 | 287.4 |
| | | 負 | 390.3 | 322.5 | 254.6 | 337.9 | 270.0 | 202.1 | 290.2 | 222.3 | 154.4 |
| | Qd | | 390.3 | 322.5 | 387.5 | 337.9 | 270.0 | 335.3 | 290.2 | 222.3 | 287.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 195.86 | 154.90 | 194.46 | 166.88 | 129.28 | 165.58 | 143.31 | 106.43 | 141.96 |
| | a | l | 1.524 | 1.566 | 1.524 | 1.541 | 1.570 | 1.541 | 1.541 | 1.571 | 1.541 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 |
| | Qal | | 412.6 | 437.8 | 412.6 | 340.9 | 356.3 | 340.9 | 340.9 | 356.4 | 340.9 |
| | Qas | 正 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | | 負 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.52S | | 1.51S | 1.22S | | 1.21S | 1.04S | | 1.04S |
| | | D | 0.98S | | 0.99S | 0.72S | | 0.73S | 0.55S | | 0.56S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 160.0 | | 160.0 | 160.0 | | 160.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 172.5 | | 172.5 | 172.5 | | 172.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | | FG（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 67.9 | -34.8 | 64.4 | 88.2 | -45.4 | 70.5 | 43.5 | -100.5 | 154.9 |
| | Ms | U | 280.1 | 0.0 | 290.3 | 211.2 | 0.0 | 211.7 | 871.9 | 17.0 | 748.3 |
| | | D | 144.2 | 41.6 | 161.5 | 34.8 | 54.5 | 70.6 | 785.0 | 218.0 | 438.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K2/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 64.8 | 0.6 | -63.6 | 82.1 | 2.9 | -76.3 | 106.4 | -18.6 | -143.5 |
| | Qs | | 154.2 | 90.0 | 153.0 | 136.0 | 56.8 | 130.2 | 396.6 | 308.8 | 433.7 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 467.6 | | 467.6 | 467.6 | | 467.6 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 404.2 | | 404.2 | 404.2 | | 404.2 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 69.3 | 133.5 | 197.7 | 1.3 | 77.9 | 157.1 | 328.9 | 453.9 | 578.8 |
| | | 負 | 198.9 | 134.7 | 70.5 | 163.0 | 83.8 | 4.6 | 541.7 | 416.7 | 291.8 |
| | Qd | | 198.9 | 134.7 | 197.7 | 163.0 | 83.8 | 157.1 | 541.7 | 453.9 | 578.8 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 123.86 | 80.98 | 123.12 | 101.52 | 50.38 | 97.86 | 58.38 | 48.92 | 62.38 |
| | a | l | 1.473 | 1.506 | 1.473 | 1.451 | 1.484 | 1.451 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.047 | 1.047 | 1.047 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.345 | 1.345 | 1.345 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 281.0 | 295.3 | 281.0 | 278.3 | 292.5 | 278.3 | 2313.7 | 2313.7 | 2313.7 |
| | Qas | 正 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2434.1 | 2434.1 | 2434.1 |
| | | 負 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2761.4 | 2761.4 | 2761.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.06S | | 1.06S | 0.87S | | 0.84S | 0.51S | | 0.55S |
| | | D | 0.37S | | 0.38S | 0.01S | | 0.02S | 0.31S | | 0.28S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 155.5 | | 155.5 | 155.5 | | 155.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | | D | 166.5 | | 166.5 | 166.5 | | 166.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 90.0 | -52.5 | 107.5 | 88.9 | -50.5 | 103.2 | 87.7 | -49.1 | 99.6 |
| | Ms | U | 707.2 | 0.0 | 692.5 | 719.7 | 0.0 | 704.7 | 673.7 | 0.0 | 657.0 |
| | | D | 527.1 | 68.5 | 477.4 | 541.9 | 65.2 | 498.4 | 498.4 | 63.4 | 457.8 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 97.7 | -2.9 | -103.6 | 95.4 | -2.4 | -100.1 | 93.2 | -2.0 | -97.2 |
| | Qs | | 343.0 | 248.2 | 348.9 | 346.9 | 253.9 | 351.6 | 326.5 | 235.3 | 330.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | | D | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | j | U | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | | D | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 |
| 曲げ | at | U | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | | D | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | pt | U | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | | D | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | Mal | | 426.6 | 303.7 | 426.6 | 426.6 | 303.7 | 426.6 | 351.9 | 228.6 | 351.9 |
| | Mas | U | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | | D | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1043.0 | | 1043.0 | 1043.0 | | 1043.0 | 874.0 | | 874.0 |
| | | D | 975.0 | | 975.0 | 975.0 | | 975.0 | 806.5 | | 806.5 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 270.3 | 370.9 | 471.5 | 281.8 | 379.6 | 477.4 | 247.8 | 343.0 | 438.2 |
| | | 負 | 465.7 | 365.1 | 264.4 | 472.6 | 374.9 | 277.1 | 438.2 | 343.0 | 247.8 |
| | Qd | | 465.7 | 370.9 | 471.5 | 472.6 | 379.6 | 477.4 | 438.2 | 343.0 | 438.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 202.96 | 155.90 | 205.50 | 205.98 | 159.56 | 208.05 | 219.86 | 164.75 | 219.86 |
| | a | l | 1.548 | 1.583 | 1.548 | 1.556 | 1.590 | 1.556 | 1.553 | 1.595 | 1.553 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | Qal | | 449.0 | 472.0 | 449.0 | 450.3 | 473.4 | 450.3 | 417.2 | 442.6 | 417.2 |
| | Qas | 正 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | | 負 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.50S | | 1.52S | 1.53S | | 1.54S | 1.71S | | 1.71S |
| | | D | 0.87S | | 0.85S | 0.91S | | 0.89S | 0.97S | | 0.97S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 87.7 | -49.1 | 99.5 | 88.1 | -49.1 | 99.2 | 88.0 | -49.3 | 99.4 |
| | Ms | U | 633.8 | 0.0 | 608.4 | 544.1 | 0.0 | 526.7 | 465.7 | 0.0 | 448.7 |
| | | D | 458.3 | 67.7 | 409.4 | 367.9 | 63.3 | 328.3 | 289.7 | 63.5 | 249.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 93.2 | -2.0 | -97.2 | 93.3 | -1.9 | -97.1 | 93.5 | -1.9 | -97.3 |
| | Qs | | 308.5 | 217.3 | 312.5 | 273.7 | 182.2 | 277.4 | 241.9 | 150.3 | 245.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | | D | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | j | U | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | | D | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 |
| 曲げ | at | U | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | | D | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | pt | U | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | | D | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | Mal | | 351.9 | 228.6 | 351.9 | 376.1 | 265.5 | 376.1 | 376.1 | 265.5 | 376.1 |
| | Mas | U | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | | D | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 874.0 | | 874.0 | 755.4 | | 755.4 | 755.4 | | 755.4 |
| | | D | 806.5 | | 806.5 | 686.9 | | 686.9 | 686.9 | | 686.9 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 229.7 | 324.9 | 420.1 | 177.1 | 272.3 | 367.5 | 129.1 | 224.5 | 319.9 |
| | | 負 | 416.2 | 321.0 | 225.8 | 363.8 | 268.6 | 173.4 | 316.0 | 220.6 | 125.3 |
| | Qd | | 416.2 | 324.9 | 420.1 | 363.8 | 272.3 | 367.5 | 316.0 | 224.5 | 319.9 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 208.84 | 156.07 | 210.80 | 179.69 | 130.39 | 181.52 | 156.10 | 107.47 | 157.98 |
| | a | l | 1.555 | 1.596 | 1.555 | 1.571 | 1.601 | 1.571 | 1.572 | 1.601 | 1.572 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | Qal | | 417.4 | 442.9 | 417.4 | 417.1 | 435.0 | 417.1 | 417.3 | 435.1 | 417.3 |
| | Qas | 正 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 496.2 | 511.8 | 496.2 | 496.2 | 511.8 | 496.2 |
| | | 負 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 496.2 | 511.8 | 496.2 | 496.2 | 511.8 | 496.2 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.62S | | 1.64S | 1.31S | | 1.32S | 1.14S | | 1.15S |
| | | D | 0.90S | | 0.88S | 0.64S | | 0.62S | 0.46S | | 0.45S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 160.0 | | 160.0 | 160.0 | | 160.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 172.5 | | 172.5 | 172.5 | | 172.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 88.4 | -46.7 | 94.6 | 83.7 | -53.0 | 104.2 | 148.5 | -61.6 | 127.7 |
| | Ms | U | 316.9 | 0.0 | 309.2 | 226.6 | 0.0 | 228.7 | 638.6 | 0.0 | 663.3 |
| | | D | 140.1 | 53.6 | 120.0 | 59.2 | 62.2 | 20.2 | 341.5 | 84.3 | 407.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 91.1 | -1.0 | -93.2 | 92.0 | -3.4 | -98.9 | 128.4 | 3.5 | -121.5 |
| | Qs | | 181.6 | 91.5 | 183.6 | 146.6 | 58.0 | 153.4 | 337.7 | 212.8 | 330.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 467.6 | | 467.6 | 467.6 | | 467.6 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 404.2 | | 404.2 | 404.2 | | 404.2 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 44.5 | 136.7 | 228.8 | 10.2 | 85.3 | 180.7 | 185.6 | 310.5 | 435.4 |
| | | 負 | 226.8 | 134.6 | 42.4 | 173.9 | 78.4 | 17.0 | 442.4 | 317.4 | 192.5 |
| | Qd | | 226.8 | 136.7 | 228.8 | 173.9 | 85.3 | 180.7 | 442.4 | 317.4 | 435.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 141.24 | 82.17 | 142.53 | 108.31 | 51.26 | 112.57 | 47.68 | 34.21 | 46.93 |
| | a | l | 1.504 | 1.537 | 1.504 | 1.469 | 1.502 | 1.469 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.001 | 1.028 | 1.001 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 284.7 | 299.2 | 284.7 | 280.4 | 294.7 | 280.4 | 2313.7 | 2313.7 | 2313.7 |
| | Qas | 正 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2443.9 | 2443.9 | 2443.9 |
| | | 負 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.4 | 353.6 | 336.4 | 2382.0 | 2382.0 | 2382.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.21S | | 1.22S | 0.93S | | 0.96S | 0.42S | | 0.41S |
| | | D | 0.24S | | 0.23S | 0.05S | | 0.09S | 0.18S | | 0.18S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 155.5 | | 155.5 | 155.5 | | 155.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | | D | 166.5 | | 166.5 | 166.5 | | 166.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 104.0 | -51.2 | 103.8 | 101.0 | -49.5 | 100.8 | 96.1 | -46.9 | 95.5 |
| | Ms | U | 712.2 | 0.0 | 710.2 | 751.4 | 0.0 | 748.1 | 654.4 | 0.0 | 654.3 |
| | | D | 504.1 | 52.0 | 502.7 | 549.3 | 51.0 | 546.6 | 462.2 | 47.2 | 463.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 103.3 | 0.0 | -103.2 | 100.4 | 0.0 | -100.3 | 95.3 | 0.1 | -95.1 |
| | Qs | | 351.1 | 247.9 | 351.0 | 365.2 | 264.9 | 365.1 | 323.3 | 228.1 | 323.1 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | | D | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | j | U | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | | D | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 |
| 曲げ | at | U | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | | D | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | pt | U | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | | D | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | Mal | | 428.0 | 304.5 | 428.0 | 428.0 | 304.5 | 428.0 | 351.9 | 228.6 | 351.9 |
| | Mas | U | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | | D | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1043.0 | | 1043.0 | 1043.0 | | 1043.0 | 874.0 | | 874.0 |
| | | D | 975.0 | | 975.0 | 975.0 | | 975.0 | 806.5 | | 806.5 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 268.6 | 371.8 | 475.0 | 296.9 | 397.2 | 497.6 | 246.7 | 341.9 | 437.1 |
| | | 負 | 475.1 | 371.9 | 268.6 | 497.7 | 397.3 | 297.0 | 437.3 | 342.1 | 246.9 |
| | Qd | | 475.1 | 371.9 | 475.0 | 497.7 | 397.3 | 497.6 | 437.3 | 342.1 | 437.1 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 184.04 | 138.93 | 184.01 | 192.79 | 148.44 | 192.75 | 219.41 | 164.32 | 219.32 |
| | a | l | 1.577 | 1.611 | 1.577 | 1.578 | 1.612 | 1.578 | 1.569 | 1.611 | 1.569 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | Qal | | 555.3 | 583.1 | 555.3 | 555.5 | 583.4 | 555.5 | 419.7 | 445.3 | 419.7 |
| | Qas | 正 | 659.6 | 683.9 | 659.6 | 659.6 | 683.9 | 659.6 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | | 負 | 659.6 | 683.9 | 659.6 | 659.6 | 683.9 | 659.6 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.53S | | 1.53S | 1.61S | | 1.61S | 1.71S | | 1.71S |
| | | D | 0.87S | | 0.87S | 0.96S | | 0.96S | 0.96S | | 0.96S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 96.1 | -46.9 | 95.5 | 96.0 | -46.9 | 95.5 | 96.3 | -47.0 | 95.7 |
| | Ms | U | 602.8 | 0.0 | 602.6 | 531.3 | 0.0 | 530.4 | 455.6 | 0.0 | 454.6 |
| | | D | 410.7 | 47.1 | 411.6 | 339.3 | 47.2 | 339.4 | 263.0 | 47.2 | 263.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 95.3 | 0.1 | -95.1 | 95.3 | 0.1 | -95.1 | 95.5 | 0.1 | -95.3 |
| | Qs | | 302.2 | 207.0 | 302.0 | 272.9 | 177.7 | 272.7 | 242.1 | 146.7 | 241.9 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | | D | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | j | U | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | | D | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | | D | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | pt | U | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | | D | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | Mal | | 351.9 | 228.6 | 351.9 | 376.1 | 265.5 | 376.1 | 376.1 | 265.5 | 376.1 |
| | Mas | U | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | | D | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 874.0 | | 874.0 | 755.4 | | 755.4 | 755.4 | | 755.4 |
| | | D | 806.5 | | 806.5 | 686.9 | | 686.9 | 686.9 | | 686.9 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 215.1 | 310.3 | 405.5 | 171.1 | 266.3 | 361.5 | 124.4 | 219.8 | 315.2 |
| | | 負 | 405.7 | 310.5 | 215.3 | 361.7 | 266.5 | 171.3 | 315.4 | 220.0 | 124.6 |
| | Qd | | 405.7 | 310.5 | 405.5 | 361.7 | 266.5 | 361.5 | 315.4 | 220.0 | 315.2 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 203.55 | 149.14 | 203.46 | 178.63 | 127.59 | 178.55 | 155.77 | 105.34 | 155.67 |
| | a | l | 1.569 | 1.611 | 1.569 | 1.585 | 1.614 | 1.585 | 1.584 | 1.614 | 1.584 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 |
| | Qal | | 419.7 | 445.3 | 419.7 | 347.6 | 363.3 | 347.6 | 347.5 | 363.2 | 347.5 |
| | Qas | 正 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | | 負 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.58S | | 1.58S | 1.30S | | 1.30S | 1.14S | | 1.14S |
| | | D | 0.84S | | 0.84S | 0.62S | | 0.62S | 0.45S | | 0.45S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 160.0 | | 160.0 | 160.0 | | 160.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 172.5 | | 172.5 | 172.5 | | 172.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 92.6 | -45.5 | 92.7 | 99.1 | -48.8 | 97.1 | 129.0 | -70.6 | 129.0 |
| | Ms | U | 321.7 | 0.0 | 321.0 | 233.9 | 0.0 | 231.1 | 689.4 | 0.0 | 689.4 |
| | | D | 136.4 | 45.9 | 135.7 | 35.6 | 49.2 | 36.9 | 431.4 | 70.7 | 431.4 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 92.2 | -0.0 | -92.2 | 95.8 | 0.3 | -95.1 | 124.9 | 0.0 | -124.9 |
| | Qs | | 185.5 | 93.4 | 185.5 | 150.6 | 55.2 | 150.0 | 353.7 | 228.7 | 353.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 467.6 | | 467.6 | 467.6 | | 467.6 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 404.2 | | 404.2 | 404.2 | | 404.2 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 47.9 | 140.0 | 232.2 | 13.5 | 81.9 | 177.4 | 218.2 | 343.1 | 468.0 |
| | | 負 | 232.2 | 140.0 | 47.8 | 178.1 | 82.6 | 12.9 | 468.0 | 343.1 | 218.2 |
| | Qd | | 232.2 | 140.0 | 232.2 | 178.1 | 82.6 | 177.4 | 468.0 | 343.1 | 468.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 144.62 | 84.19 | 144.63 | 110.91 | 49.66 | 110.49 | 50.44 | 36.98 | 50.44 |
| | a | l | 1.513 | 1.546 | 1.513 | 1.486 | 1.519 | 1.486 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 285.8 | 300.3 | 285.8 | 282.5 | 296.9 | 282.5 | 2313.7 | 2313.7 | 2313.7 |
| | Qas | 正 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2457.4 | 2457.4 | 2457.4 |
| | | 負 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2457.4 | 2457.4 | 2457.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.24S | | 1.24S | 0.95S | | 0.95S | 0.44S | | 0.44S |
| | | D | 0.26S | | 0.26S | 0.07S | | 0.07S | 0.21S | | 0.21S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 155.5 | | 155.5 | 155.5 | | 155.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | | D | 166.5 | | 166.5 | 166.5 | | 166.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 104.0 | -51.1 | 104.0 | 100.8 | -49.6 | 100.8 | 95.7 | -47.0 | 95.7 |
| | Ms | U | 708.9 | 0.0 | 708.9 | 745.5 | 0.0 | 745.5 | 655.0 | 0.0 | 655.0 |
| | | D | 501.0 | 51.2 | 501.0 | 543.9 | 49.6 | 543.9 | 463.6 | 47.0 | 463.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 103.2 | -0.0 | -103.2 | 100.3 | -0.0 | -100.3 | 95.2 | -0.0 | -95.2 |
| | Qs | | 350.1 | 246.9 | 350.1 | 363.5 | 263.1 | 363.5 | 323.5 | 228.3 | 323.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | | D | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | j | U | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | | D | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 |
| 曲げ | at | U | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | | D | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | pt | U | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | | D | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | Mal | | 428.0 | 304.5 | 428.0 | 428.0 | 304.5 | 428.0 | 351.9 | 228.6 | 351.9 |
| | Mas | U | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | | D | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1043.0 | | 1043.0 | 1043.0 | | 1043.0 | 874.0 | | 874.0 |
| | | D | 975.0 | | 975.0 | 975.0 | | 975.0 | 806.5 | | 806.5 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 267.2 | 370.4 | 473.6 | 294.4 | 394.7 | 495.1 | 247.2 | 342.4 | 437.6 |
| | | 負 | 473.6 | 370.4 | 267.2 | 495.1 | 394.7 | 294.4 | 437.6 | 342.4 | 247.2 |
| | Qd | | 473.6 | 370.4 | 473.6 | 495.1 | 394.7 | 495.1 | 437.6 | 342.4 | 437.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 183.46 | 138.38 | 183.46 | 191.78 | 147.47 | 191.78 | 219.60 | 164.50 | 219.60 |
| | a | l | 1.577 | 1.612 | 1.577 | 1.579 | 1.614 | 1.579 | 1.572 | 1.614 | 1.572 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | Qal | | 555.4 | 583.2 | 555.4 | 555.8 | 583.7 | 555.8 | 420.1 | 445.7 | 420.1 |
| | Qas | 正 | 659.6 | 683.9 | 659.6 | 659.6 | 683.9 | 659.6 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | | 負 | 659.6 | 683.9 | 659.6 | 659.6 | 683.9 | 659.6 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.53S | | 1.53S | 1.60S | | 1.60S | 1.71S | | 1.71S |
| | | D | 0.86S | | 0.86S | 0.95S | | 0.95S | 0.96S | | 0.96S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 95.7 | -47.0 | 95.7 | 95.7 | -47.0 | 95.7 | 95.8 | -47.1 | 95.8 |
| | Ms | U | 603.2 | 0.0 | 603.2 | 530.3 | 0.0 | 530.3 | 454.5 | 0.0 | 454.5 |
| | | D | 411.8 | 47.0 | 411.8 | 338.9 | 47.0 | 338.9 | 262.8 | 47.1 | 262.8 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 95.2 | -0.0 | -95.2 | 95.2 | -0.0 | -95.2 | 95.4 | -0.0 | -95.4 |
| | Qs | | 302.3 | 207.1 | 302.3 | 272.6 | 177.4 | 272.6 | 241.8 | 146.4 | 241.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | | D | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | j | U | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | | D | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | | D | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | pt | U | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | | D | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | Mal | | 351.9 | 228.6 | 351.9 | 376.1 | 265.5 | 376.1 | 376.1 | 265.5 | 376.1 |
| | Mas | U | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | | D | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 874.0 | | 874.0 | 755.4 | | 755.4 | 755.4 | | 755.4 |
| | | D | 806.5 | | 806.5 | 686.9 | | 686.9 | 686.9 | | 686.9 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 215.5 | 310.7 | 405.9 | 170.9 | 266.1 | 361.3 | 124.2 | 219.6 | 315.0 |
| | | 負 | 405.9 | 310.7 | 215.5 | 361.3 | 266.1 | 170.9 | 315.0 | 219.6 | 124.2 |
| | Qd | | 405.9 | 310.7 | 405.9 | 361.3 | 266.1 | 361.3 | 315.0 | 219.6 | 315.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 203.67 | 149.25 | 203.67 | 178.43 | 127.40 | 178.43 | 155.57 | 105.14 | 155.57 |
| | a | l | 1.572 | 1.614 | 1.572 | 1.587 | 1.617 | 1.587 | 1.587 | 1.617 | 1.587 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 |
| | Qal | | 420.1 | 445.7 | 420.1 | 348.0 | 363.7 | 348.0 | 348.1 | 363.7 | 348.1 |
| | Qas | 正 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | | 負 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.58S | | 1.58S | 1.30S | | 1.30S | 1.13S | | 1.13S |
| | | D | 0.84S | | 0.84S | 0.62S | | 0.62S | 0.45S | | 0.45S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 160.0 | | 160.0 | 160.0 | | 160.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 172.5 | | 172.5 | 172.5 | | 172.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 92.7 | -45.5 | 92.7 | 97.7 | -49.3 | 97.7 | 127.7 | -61.6 | 148.5 |
| | Ms | U | 320.4 | 0.0 | 320.4 | 231.0 | 0.0 | 231.0 | 663.3 | 0.0 | 638.6 |
| | | D | 135.1 | 45.5 | 135.1 | 35.7 | 49.3 | 35.7 | 407.9 | 84.3 | 341.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 92.2 | -0.0 | -92.2 | 95.5 | -0.0 | -95.5 | 121.5 | -3.5 | -128.4 |
| | Qs | | 185.1 | 93.0 | 185.1 | 149.9 | 54.4 | 149.9 | 330.8 | 212.8 | 337.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 467.6 | | 467.6 | 467.6 | | 467.6 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 404.2 | | 404.2 | 404.2 | | 404.2 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 47.3 | 139.4 | 231.6 | 13.8 | 81.6 | 177.1 | 192.5 | 317.4 | 442.4 |
| | | 負 | 231.6 | 139.4 | 47.3 | 177.1 | 81.6 | 13.8 | 435.4 | 310.5 | 185.6 |
| | Qd | | 231.6 | 139.4 | 231.6 | 177.1 | 81.6 | 177.1 | 435.4 | 317.4 | 442.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 144.26 | 83.83 | 144.26 | 110.31 | 49.08 | 110.31 | 46.93 | 34.21 | 47.68 |
| | a | l | 1.513 | 1.546 | 1.513 | 1.496 | 1.530 | 1.496 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 285.8 | 300.3 | 285.8 | 283.8 | 298.2 | 283.8 | 2313.7 | 2313.7 | 2313.7 |
| | Qas | 正 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2382.0 | 2382.0 | 2382.0 |
| | | 負 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2443.9 | 2443.9 | 2443.9 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.24S | | 1.24S | 0.95S | | 0.95S | 0.41S | | 0.42S |
| | | D | 0.25S | | 0.25S | 0.07S | | 0.07S | 0.18S | | 0.18S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 155.5 | | 155.5 | 155.5 | | 155.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | | D | 166.5 | | 166.5 | 166.5 | | 166.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 103.8 | -51.2 | 104.0 | 100.8 | -49.5 | 101.0 | 95.5 | -46.9 | 96.1 |
| | Ms | U | 710.2 | 0.0 | 712.2 | 748.1 | 0.0 | 751.4 | 654.3 | 0.0 | 654.4 |
| | | D | 502.7 | 52.0 | 504.1 | 546.6 | 51.0 | 549.3 | 463.3 | 47.2 | 462.2 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 103.2 | -0.0 | -103.3 | 100.3 | -0.0 | -100.4 | 95.1 | -0.1 | -95.3 |
| | Qs | | 351.0 | 247.9 | 351.1 | 365.1 | 264.9 | 365.2 | 323.1 | 228.1 | 323.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | | D | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | j | U | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | | D | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 |
| 曲げ | at | U | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | | D | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | pt | U | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | | D | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.31 | 0.84 | 1.31 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | Mal | | 428.0 | 304.5 | 428.0 | 428.0 | 304.5 | 428.0 | 351.9 | 228.6 | 351.9 |
| | Mas | U | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | | D | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 856.0 | 609.1 | 856.0 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1043.0 | | 1043.0 | 1043.0 | | 1043.0 | 874.0 | | 874.0 |
| | | D | 975.0 | | 975.0 | 975.0 | | 975.0 | 806.5 | | 806.5 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 268.6 | 371.9 | 475.1 | 297.0 | 397.3 | 497.7 | 246.9 | 342.1 | 437.3 |
| | | 負 | 475.0 | 371.8 | 268.6 | 497.6 | 397.2 | 296.9 | 437.1 | 341.9 | 246.7 |
| | Qd | | 475.0 | 371.9 | 475.1 | 497.6 | 397.3 | 497.7 | 437.1 | 342.1 | 437.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 184.01 | 138.93 | 184.04 | 192.75 | 148.44 | 192.79 | 219.32 | 164.32 | 219.41 |
| | a | l | 1.577 | 1.611 | 1.577 | 1.578 | 1.612 | 1.578 | 1.569 | 1.611 | 1.569 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | Qal | | 555.3 | 583.1 | 555.3 | 555.5 | 583.4 | 555.5 | 419.7 | 445.3 | 419.7 |
| | Qas | 正 | 659.6 | 683.9 | 659.6 | 659.6 | 683.9 | 659.6 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | | 負 | 659.6 | 683.9 | 659.6 | 659.6 | 683.9 | 659.6 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.53S | | 1.53S | 1.61S | | 1.61S | 1.71S | | 1.71S |
| | | D | 0.87S | | 0.87S | 0.96S | | 0.96S | 0.96S | | 0.96S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 95.5 | -46.9 | 96.1 | 95.5 | -46.9 | 96.0 | 95.7 | -47.0 | 96.3 |
| | Ms | U | 602.6 | 0.0 | 602.8 | 530.4 | 0.0 | 531.3 | 454.6 | 0.0 | 455.6 |
| | | D | 411.6 | 47.1 | 410.7 | 339.4 | 47.2 | 339.3 | 263.3 | 47.2 | 263.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 95.1 | -0.1 | -95.3 | 95.1 | -0.1 | -95.3 | 95.3 | -0.1 | -95.5 |
| | Qs | | 302.0 | 207.0 | 302.2 | 272.7 | 177.7 | 272.9 | 241.9 | 146.7 | 242.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | | D | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | j | U | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | | D | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | | D | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | pt | U | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | | D | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | Mal | | 351.9 | 228.6 | 351.9 | 376.1 | 265.5 | 376.1 | 376.1 | 265.5 | 376.1 |
| | Mas | U | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | | D | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 874.0 | | 874.0 | 755.4 | | 755.4 | 755.4 | | 755.4 |
| | | D | 806.5 | | 806.5 | 686.9 | | 686.9 | 686.9 | | 686.9 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 215.3 | 310.5 | 405.7 | 171.3 | 266.5 | 361.7 | 124.6 | 220.0 | 315.4 |
| | | 負 | 405.5 | 310.3 | 215.1 | 361.5 | 266.3 | 171.1 | 315.2 | 219.8 | 124.4 |
| | Qd | | 405.5 | 310.5 | 405.7 | 361.5 | 266.5 | 361.7 | 315.2 | 220.0 | 315.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 203.46 | 149.14 | 203.55 | 178.55 | 127.59 | 178.63 | 155.67 | 105.34 | 155.77 |
| | a | l | 1.569 | 1.611 | 1.569 | 1.585 | 1.614 | 1.585 | 1.584 | 1.614 | 1.584 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 |
| | Qal | | 419.7 | 445.3 | 419.7 | 347.6 | 363.3 | 347.6 | 347.5 | 363.2 | 347.5 |
| | Qas | 正 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | | 負 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 387.8 | 400.0 | 387.8 | 387.8 | 400.0 | 387.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.58S | | 1.58S | 1.30S | | 1.30S | 1.14S | | 1.14S |
| | | D | 0.84S | | 0.84S | 0.62S | | 0.62S | 0.45S | | 0.45S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 160.0 | | 160.0 | 160.0 | | 160.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 172.5 | | 172.5 | 172.5 | | 172.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 92.7 | -45.5 | 92.6 | 97.1 | -48.8 | 99.1 | 154.9 | -100.5 | 43.5 |
| | Ms | U | 321.0 | 0.0 | 321.7 | 231.1 | 0.0 | 233.9 | 748.3 | 17.0 | 871.9 |
| | | D | 135.7 | 45.9 | 136.4 | 36.9 | 49.2 | 35.6 | 438.6 | 218.0 | 785.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 92.2 | 0.0 | -92.2 | 95.1 | -0.3 | -95.8 | 143.5 | 18.6 | -106.4 |
| | Qs | | 185.5 | 93.4 | 185.5 | 150.0 | 55.2 | 150.6 | 433.7 | 308.8 | 396.6 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 467.6 | | 467.6 | 467.6 | | 467.6 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 404.2 | | 404.2 | 404.2 | | 404.2 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 47.8 | 140.0 | 232.2 | 12.9 | 82.6 | 178.1 | 291.8 | 416.7 | 541.7 |
| | | 負 | 232.2 | 140.0 | 47.9 | 177.4 | 81.9 | 13.5 | 578.8 | 453.9 | 328.9 |
| | Qd | | 232.2 | 140.0 | 232.2 | 177.4 | 82.6 | 178.1 | 578.8 | 453.9 | 541.7 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 144.63 | 84.19 | 144.62 | 110.49 | 49.66 | 110.91 | 62.38 | 48.92 | 58.38 |
| | a | l | 1.513 | 1.546 | 1.513 | 1.486 | 1.519 | 1.486 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.345 | 1.345 | 1.345 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.047 | 1.047 | 1.047 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 285.8 | 300.3 | 285.8 | 282.5 | 296.9 | 282.5 | 2313.7 | 2313.7 | 2313.7 |
| | Qas | 正 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2761.4 | 2761.4 | 2761.4 |
| | | 負 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 2434.1 | 2434.1 | 2434.1 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.24S | | 1.24S | 0.95S | | 0.95S | 0.55S | | 0.51S |
| | | D | 0.26S | | 0.26S | 0.07S | | 0.07S | 0.28S | | 0.31S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 155.5 | | 155.5 | 155.5 | | 155.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | | D | 166.5 | | 166.5 | 166.5 | | 166.5 | 245.0 | | 245.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 107.5 | -52.5 | 90.0 | 103.2 | -50.5 | 88.9 | 99.6 | -49.1 | 87.7 |
| | Ms | U | 692.5 | 0.0 | 707.2 | 704.7 | 0.0 | 719.7 | 657.0 | 0.0 | 673.7 |
| | | D | 477.4 | 68.5 | 527.1 | 498.4 | 65.2 | 541.9 | 457.8 | 63.4 | 498.4 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 103.6 | 2.9 | -97.7 | 100.1 | 2.4 | -95.4 | 97.2 | 2.0 | -93.2 |
| | Qs | | 348.9 | 248.2 | 343.0 | 351.6 | 253.9 | 346.9 | 330.5 | 235.3 | 326.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | | D | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.6 | 68.0 | 65.6 | 65.1 | 68.0 | 65.1 |
| | j | U | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | | D | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 59.5 | 57.4 | 56.9 | 59.5 | 56.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 |
| 曲げ | at | U | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | | D | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 32.10 | 19.26 | 32.10 |
| | pt | U | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | | D | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.47 | 0.94 | 1.47 | 1.41 | 0.81 | 1.41 |
| | Mal | | 426.6 | 303.7 | 426.6 | 426.6 | 303.7 | 426.6 | 351.9 | 228.6 | 351.9 |
| | Mas | U | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | | D | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 853.3 | 607.4 | 853.3 | 703.8 | 457.2 | 703.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1043.0 | | 1043.0 | 1043.0 | | 1043.0 | 874.0 | | 874.0 |
| | | D | 975.0 | | 975.0 | 975.0 | | 975.0 | 806.5 | | 806.5 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 264.4 | 365.1 | 465.7 | 277.1 | 374.9 | 472.6 | 247.8 | 343.0 | 438.2 |
| | | 負 | 471.5 | 370.9 | 270.3 | 477.4 | 379.6 | 281.8 | 438.2 | 343.0 | 247.8 |
| | Qd | | 471.5 | 370.9 | 465.7 | 477.4 | 379.6 | 472.6 | 438.2 | 343.0 | 438.2 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 205.50 | 155.90 | 202.96 | 208.05 | 159.56 | 205.98 | 219.86 | 164.75 | 219.86 |
| | a | l | 1.548 | 1.583 | 1.548 | 1.556 | 1.590 | 1.556 | 1.553 | 1.595 | 1.553 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | Qal | | 449.0 | 472.0 | 449.0 | 450.3 | 473.4 | 450.3 | 417.2 | 442.6 | 417.2 |
| | Qas | 正 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | | 負 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 526.6 | 546.0 | 526.6 | 497.4 | 519.5 | 497.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.52S | | 1.50S | 1.54S | | 1.53S | 1.71S | | 1.71S |
| | | D | 0.85S | | 0.87S | 0.89S | | 0.91S | 0.97S | | 0.97S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 | 166.0 | | 166.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) |
| 応力 | Ml | | 99.5 | -49.1 | 87.7 | 99.2 | -49.1 | 88.1 | 99.4 | -49.3 | 88.0 |
| | Ms | U | 608.4 | 0.0 | 633.8 | 526.7 | 0.0 | 544.1 | 448.7 | 0.0 | 465.7 |
| | | D | 409.4 | 67.7 | 458.3 | 328.3 | 63.3 | 367.9 | 249.9 | 63.5 | 289.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 97.2 | 2.0 | -93.2 | 97.1 | 1.9 | -93.3 | 97.3 | 1.9 | -93.5 |
| | Qs | | 312.5 | 217.3 | 308.5 | 277.4 | 182.2 | 273.7 | 245.7 | 150.3 | 241.9 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | | D | 65.1 | 68.0 | 65.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 | 66.1 | 68.2 | 66.1 |
| | j | U | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | | D | 56.9 | 59.5 | 56.9 | 57.8 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 59.7 | 57.8 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | 2-D25 | | 2-D25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 |
| 曲げ | at | U | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | | D | 32.10 | 19.26 | 32.10 | 30.42 | 20.28 | 30.42 | 30.42 | 20.28 | 30.42 |
| | pt | U | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | | D | 1.41 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 0.85 | 1.31 | 1.31 | 0.85 | 1.31 |
| | Mal | | 351.9 | 228.6 | 351.9 | 376.1 | 265.5 | 376.1 | 376.1 | 265.5 | 376.1 |
| | Mas | U | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | | D | 703.8 | 457.2 | 703.8 | 603.5 | 426.1 | 603.5 | 603.5 | 426.1 | 603.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 874.0 | | 874.0 | 755.4 | | 755.4 | 755.4 | | 755.4 |
| | | D | 806.5 | | 806.5 | 686.9 | | 686.9 | 686.9 | | 686.9 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 225.8 | 321.0 | 416.2 | 173.4 | 268.6 | 363.8 | 125.3 | 220.6 | 316.0 |
| | | 負 | 420.1 | 324.9 | 229.7 | 367.5 | 272.3 | 177.1 | 319.9 | 224.5 | 129.1 |
| | Qd | | 420.1 | 324.9 | 416.2 | 367.5 | 272.3 | 363.8 | 319.9 | 224.5 | 316.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 210.80 | 156.07 | 208.84 | 181.52 | 130.39 | 179.69 | 157.98 | 107.47 | 156.10 |
| | a | l | 1.555 | 1.596 | 1.555 | 1.571 | 1.601 | 1.571 | 1.572 | 1.601 | 1.572 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | Qal | | 417.4 | 442.9 | 417.4 | 417.1 | 435.0 | 417.1 | 417.3 | 435.1 | 417.3 |
| | Qas | 正 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 496.2 | 511.8 | 496.2 | 496.2 | 511.8 | 496.2 |
| | | 負 | 497.4 | 519.5 | 497.4 | 496.2 | 511.8 | 496.2 | 496.2 | 511.8 | 496.2 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.64S | | 1.62S | 1.32S | | 1.31S | 1.15S | | 1.14S |
| | | D | 0.88S | | 0.90S | 0.62S | | 0.64S | 0.45S | | 0.46S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 166.0 | | 166.0 | 160.0 | | 160.0 | 160.0 | | 160.0 |
| | | D | 180.5 | | 180.5 | 172.5 | | 172.5 | 172.5 | | 172.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6] | | | Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (300) | (55) | (55) | (300) | (55) | (0) | (300) | (0) |
| 応力 | Ml | | 94.6 | -46.7 | 88.4 | 104.2 | -53.0 | 83.7 | 0.0 | -21.9 | 31.1 |
| | Ms | U | 309.2 | 0.0 | 316.9 | 228.7 | 0.0 | 226.6 | 0.0 | 0.0 | 31.1 |
| | | D | 120.0 | 53.6 | 140.1 | 20.2 | 62.2 | 59.2 | 0.0 | 21.9 | 0.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 93.2 | 1.0 | -91.1 | 98.9 | 3.4 | -92.0 | 18.0 | -5.2 | -28.4 |
| | Qs | | 183.6 | 91.5 | 181.6 | 153.4 | 58.0 | 146.6 | 18.0 | 5.2 | 28.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 61.2 | 63.4 | 61.2 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 53.5 | 55.4 | 53.5 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.05 | 0.61 | 1.05 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 221.6 | 142.0 | 221.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 355.5 | 227.9 | 355.5 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 467.6 | | 467.6 | 467.6 | | 467.6 | 355.7 | | 355.7 |
| | | D | 404.2 | | 404.2 | 404.2 | | 404.2 | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 490.0 (600.0) | | | 490.0 (600.0) | | | 600.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 42.4 | 134.6 | 226.8 | 17.0 | 78.4 | 173.9 | 18.0 | 5.2 | 28.4 |
| | | 負 | 228.8 | 136.7 | 44.5 | 180.7 | 85.3 | 10.2 | 18.0 | 5.2 | 28.4 |
| | Qd | | 228.8 | 136.7 | 226.8 | 180.7 | 85.3 | 173.9 | 18.0 | 5.2 | 28.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 142.53 | 82.17 | 141.24 | 112.57 | 51.26 | 108.31 | 16.32 | 4.71 | 25.74 |
| | a | l | 1.504 | 1.537 | 1.504 | 1.469 | 1.502 | 1.469 | 1.027 | 1.027 | 1.027 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.001 | 1.028 | 1.001 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 284.7 | 299.2 | 284.7 | 280.4 | 294.7 | 280.4 | 158.8 | 158.8 | 158.8 |
| | Qas | 正 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.4 | 353.6 | 336.4 | 235.7 | 235.7 | 235.7 |
| | | 負 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 336.2 | 348.2 | 336.2 | 235.7 | 235.7 | 235.7 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.22S | | 1.21S | 0.96S | | 0.93S | 0.18L | | 0.29L |
| | | D | 0.23S | | 0.24S | 0.09S | | 0.05S | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 155.5 | | 155.5 | 155.5 | | 155.5 | 300.0 | | 300.0 |
| | | D | 166.5 | | 166.5 | 166.5 | | 166.5 | 300.0 | | 300.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3] | | | Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4] | | | Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) | (0) | (300) | (0) |
| 応力 | Ml | | 31.1 | -10.1 | 23.5 | 23.5 | -13.9 | 23.5 | 23.5 | -10.1 | 31.1 |
| | Ms | U | 31.1 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 31.1 |
| | | D | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 0.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 24.4 | 1.3 | -21.9 | 23.2 | 0.0 | -23.2 | 21.9 | -1.3 | -24.4 |
| | Qs | | 24.4 | 1.3 | 21.9 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 21.9 | 1.3 | 24.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 355.7 | | 355.7 | 355.7 | | 355.7 | 355.7 | | 355.7 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 600.0 (600.0) | | | 600.0 (600.0) | | | 600.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 24.4 | 1.3 | 21.9 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 21.9 | 1.3 | 24.4 |
| | | 負 | 24.4 | 1.3 | 21.9 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 21.9 | 1.3 | 24.4 |
| | Qd | | 24.4 | 1.3 | 21.9 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 21.9 | 1.3 | 24.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 22.18 | 1.15 | 19.88 | 21.03 | 0.00 | 21.03 | 19.88 | 1.15 | 22.18 |
| | a | l | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 171.3 | 171.3 | 171.3 | 156.5 | 156.5 | 156.5 |
| | Qas | 正 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 366.2 | 366.2 | 366.2 | 235.7 | 235.7 | 235.7 |
| | | 負 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 366.2 | 366.2 | 366.2 | 235.7 | 235.7 | 235.7 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.25L | | 0.22L | 0.23L | | 0.23L | 0.22L | | 0.25L |
| | | D | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | | 300.0 |
| | | D | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | | 300.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | FG2 (　3　) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (300) | (0) |
| | 短期 | | (0) | (300) | (0) |
| 応力 | Ml | | 31.1 | -21.9 | 0.0 |
| | Ms | U | 31.1 | 0.0 | 0.0 |
| | | D | 0.0 | 21.9 | 0.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K1 |
| | Ql | | 28.4 | 5.2 | -18.0 |
| | Qs | | 28.4 | 5.2 | 18.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | |
| | | 2 | | | |
| | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | |
| | | 2 | | | |
| | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 355.7 | | 355.7 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 600.0 (600.0) | | |
| | Qd | 正 | 28.4 | 5.2 | 18.0 |
| | | 負 | 28.4 | 5.2 | 18.0 |
| | Qd | | 28.4 | 5.2 | 18.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 25.74 | 4.71 | 16.32 |
| | a | l | 1.027 | 1.027 | 1.027 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 158.8 | 158.8 | 158.8 |
| | Qas | 正 | 235.7 | 235.7 | 235.7 |
| | | 負 | 235.7 | 235.7 | 235.7 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.29L | | 0.18L |
| | | D | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 300.0 | | 300.0 |
| | | D | 300.0 | | 300.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | X1ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2] | | | X1ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4] | | | X2ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (75) | (0) | (0) | (90) | (0) | (0) | (75) | (0) |
| | 短期 | | (0) | (75) | (20) | (20) | (90) | (0) | (0) | (75) | (23) |
| 応力 | Ml | | -0.0 | -0.6 | 2.3 | 3.1 | -1.2 | -0.0 | 0.0 | -0.8 | 3.0 |
| | Ms | U | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| | | D | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| | L.no | | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 2.7 | -1.5 | -5.7 | 7.1 | 1.7 | -3.6 | 3.1 | -2.0 | -7.1 |
| | Qs | | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 7.1 | 1.7 | 3.6 | 3.1 | 2.0 | 7.1 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 355.7 | | 355.7 | 355.7 | | 355.7 | 399.2 | | 399.2 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 130.0 (150.0) | | | 160.0 (180.0) | | | 127.5 (150.0) | | |
| | Qd | 正 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 7.1 | 1.7 | 3.6 | 3.1 | 2.0 | 7.1 |
| | | 負 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 7.1 | 1.7 | 3.6 | 3.1 | 2.0 | 7.1 |
| | Qd | | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 7.1 | 1.7 | 3.6 | 3.1 | 2.0 | 7.1 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 2.43 | 1.37 | 5.16 | 6.48 | 1.58 | 3.31 | 2.78 | 1.84 | 6.46 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.953 | 1.953 | 1.953 | 1.983 | 1.983 | 1.983 |
| | | s.正 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.983 | 1.983 | 1.983 |
| | | s.負 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.983 | 1.983 | 1.983 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 243.6 | 243.6 | 243.6 | 239.4 | 239.4 | 239.4 | 242.1 | 242.1 | 242.1 |
| | Qas | 正 | 366.2 | 366.2 | 366.2 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 364.0 | 364.0 | 364.0 |
| | | 負 | 366.2 | 366.2 | 366.2 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 364.0 | 364.0 | 364.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.03L | | 0.06L | 0.07L | | 0.04L | 0.03L | | 0.07L |
| | | D | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 75.0 | | 55.0 | 70.0 | | 90.0 | 75.0 | | 52.5 |
| | | D | 75.0 | | 55.0 | 70.0 | | 90.0 | 75.0 | | 52.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | X2ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4] | | | X3ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2] | | | X3ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (90) | (0) | (0) | (75) | (0) | (0) | (90) | (0) |
| | 短期 | | (23) | (90) | (0) | (0) | (75) | (23) | (23) | (90) | (0) |
| 応力 | Ml | | 4.3 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 3.0 | 4.3 | -1.6 | -0.0 |
| | Ms | U | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| | | D | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| | L.no | | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 9.2 | 2.4 | -4.5 | 3.1 | -2.0 | -7.1 | 9.2 | 2.4 | -4.5 |
| | Qs | | 9.2 | 2.4 | 4.5 | 3.1 | 2.0 | 7.1 | 9.2 | 2.4 | 4.5 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 399.2 | | 399.2 | 399.2 | | 399.2 | 399.2 | | 399.2 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 157.5 (180.0) | | | 127.5 (150.0) | | | 157.5 (180.0) | | |
| | Qd | 正 | 9.2 | 2.4 | 4.5 | 3.1 | 2.0 | 7.1 | 9.2 | 2.4 | 4.5 |
| | | 負 | 9.2 | 2.4 | 4.5 | 3.1 | 2.0 | 7.1 | 9.2 | 2.4 | 4.5 |
| | Qd | | 9.2 | 2.4 | 4.5 | 3.1 | 2.0 | 7.1 | 9.2 | 2.4 | 4.5 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 8.39 | 2.17 | 4.05 | 2.78 | 1.84 | 6.46 | 8.39 | 2.17 | 4.05 |
| | a | l | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.896 | 1.896 | 1.896 |
| | | s.正 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.542 | 1.542 | 1.542 |
| | | s.負 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.542 | 1.542 | 1.542 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 242.1 | 242.1 | 242.1 | 234.5 | 234.5 | 234.5 |
| | Qas | 正 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 306.4 | 306.4 | 306.4 |
| | | 負 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 306.4 | 306.4 | 306.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.09L | | 0.04L | 0.03L | | 0.07L | 0.09L | | 0.04L |
| | | D | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 67.5 | | 90.0 | 75.0 | | 52.5 | 67.5 | | 90.0 |
| | | D | 67.5 | | 90.0 | 75.0 | | 52.5 | 67.5 | | 90.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | X4ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2] | | | X4ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4] | | | X5ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (75) | (0) | (0) | (90) | (0) | (0) | (75) | (0) |
| | 短期 | | (0) | (75) | (23) | (23) | (90) | (0) | (0) | (75) | (23) |
| 応力 | Ml | | 0.0 | -0.8 | 3.0 | 4.3 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 3.0 |
| | Ms | U | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| | | D | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| | L.no | | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 3.1 | -2.0 | -7.1 | 9.2 | 2.4 | -4.5 | 3.1 | -2.0 | -7.1 |
| | Qs | | 3.1 | 2.0 | 7.1 | 9.2 | 2.4 | 4.5 | 3.1 | 2.0 | 7.1 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 399.2 | | 399.2 | 399.2 | | 399.2 | 399.2 | | 399.2 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 127.5 (150.0) | | | 157.5 (180.0) | | | 127.5 (150.0) | | |
| | Qd | 正 | 3.1 | 2.0 | 7.1 | 9.2 | 2.4 | 4.5 | 3.1 | 2.0 | 7.1 |
| | | 負 | 3.1 | 2.0 | 7.1 | 9.2 | 2.4 | 4.5 | 3.1 | 2.0 | 7.1 |
| | Qd | | 3.1 | 2.0 | 7.1 | 9.2 | 2.4 | 4.5 | 3.1 | 2.0 | 7.1 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 2.78 | 1.84 | 6.46 | 8.39 | 2.17 | 4.05 | 2.78 | 1.84 | 6.46 |
| | a | l | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.983 | 1.983 | 1.983 |
| | | s.正 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.983 | 1.983 | 1.983 |
| | | s.負 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.983 | 1.983 | 1.983 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 242.1 | 242.1 | 242.1 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 242.1 | 242.1 | 242.1 |
| | Qas | 正 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 364.0 | 364.0 | 364.0 |
| | | 負 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 364.0 | 364.0 | 364.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.03L | | 0.07L | 0.09L | | 0.04L | 0.03L | | 0.07L |
| | | D | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 75.0 | | 52.5 | 67.5 | | 90.0 | 75.0 | | 52.5 |
| | | D | 75.0 | | 52.5 | 67.5 | | 90.0 | 75.0 | | 52.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | X5ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4] | | | X6ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2] | | | X6ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (90) | (0) | (0) | (75) | (0) | (0) | (90) | (0) |
| | 短期 | | (23) | (90) | (0) | (0) | (75) | (20) | (20) | (90) | (0) |
| 応力 | Ml | | 4.3 | -1.6 | 0.0 | -0.0 | -0.6 | 2.3 | 3.1 | -1.2 | -0.0 |
| | Ms | U | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| | | D | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| | L.no | | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 9.2 | 2.4 | -4.5 | 2.7 | -1.5 | -5.7 | 7.1 | 1.7 | -3.6 |
| | Qs | | 9.2 | 2.4 | 4.5 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 7.1 | 1.7 | 3.6 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 399.2 | | 399.2 | 355.7 | | 355.7 | 355.7 | | 355.7 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 157.5 (180.0) | | | 130.0 (150.0) | | | 160.0 (180.0) | | |
| | Qd | 正 | 9.2 | 2.4 | 4.5 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 7.1 | 1.7 | 3.6 |
| | | 負 | 9.2 | 2.4 | 4.5 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 7.1 | 1.7 | 3.6 |
| | Qd | | 9.2 | 2.4 | 4.5 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 7.1 | 1.7 | 3.6 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 8.39 | 2.17 | 4.05 | 2.43 | 1.37 | 5.16 | 6.48 | 1.58 | 3.31 |
| | a | l | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.953 | 1.953 | 1.953 |
| | | s.正 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.524 | 1.524 | 1.524 |
| | | s.負 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.524 | 1.524 | 1.524 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 243.6 | 243.6 | 243.6 | 239.4 | 239.4 | 239.4 |
| | Qas | 正 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 366.2 | 366.2 | 366.2 | 304.1 | 304.1 | 304.1 |
| | | 負 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 366.2 | 366.2 | 366.2 | 304.1 | 304.1 | 304.1 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.09L | | 0.04L | 0.03L | | 0.06L | 0.07L | | 0.04L |
| | | D | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 67.5 | | 90.0 | 75.0 | | 55.0 | 70.0 | | 90.0 |
| | | D | 67.5 | | 90.0 | 75.0 | | 55.0 | 70.0 | | 90.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

## （４）建築物の使用上の支障が起こらないことの確認（ＲＣ造）

| | |
|---|---|
| l | はりの有効長さ( mm ) |
| D | はりのせい( mm ) |
| δo | 固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ( mm ) |
| 係数 | 長期間の荷重により変形が増大することの調整係数 |
| δ | δo ＊ 変形増大係数 |
| δ/l | 1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する |
| 判定 | 以上の条件式を満足する場合、<br>または、δ/lが1/250以下である場合にOKと表示する |

※ ( D/l ＞ 1/10 )の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名 | はり符号 | l | D | D/l | δo | 係数 | δ/l | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | 1F | X1 | FG2 | 6000.0 | 500 | 1/ 12 | 0.53 | 8 | 1/1426 | OK |
| | | X2 | FG2 | 6000.0 | 500 | 1/ 12 | 0.13 | 8 | 1/5870 | OK |
| | | X3 | FG2 | 6000.0 | 500 | 1/ 12 | 0.26 | 8 | 1/2922 | OK |
| | | X4 | FG2 | 6000.0 | 500 | 1/ 12 | 0.13 | 8 | 1/5870 | OK |
| | | X5 | FG2 | 6000.0 | 500 | 1/ 12 | 0.53 | 8 | 1/1426 | OK |
| Y2 | 1F | X1 | FG | 6000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X2 | FG | 6000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X3 | FG | 6000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X4 | FG | 6000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X5 | FG | 6000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | 2F | X1 | G1A | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X2 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X3 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X4 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X5 | G1A | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | 3F | X1 | G1A | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X2 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X3 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X4 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X5 | G1A | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | 4F | X1 | G1A | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X2 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X3 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X4 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X5 | G1A | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | 5F | X1 | G1A | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X2 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X3 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X4 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X5 | G1A | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | 6F | X1 | G1A | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X2 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X3 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X4 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X5 | G1A | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | 7F | X1 | G1A | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X2 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X3 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X4 | G1 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X5 | G1A | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | 8F | X1 | G1A | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G1 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G1 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G1 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1A | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 9F | X1 | G1A | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G1 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G1 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G1 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1A | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| Y3 | 1F | X1 | FG | 6000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X2 | FG | 6000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X3 | FG | 6000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X4 | FG | 6000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X5 | FG | 6000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | 2F | X1 | G3 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名 | はり符号 | l | D | D/l | δo | 係数 | δ/l | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X5 | G3 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | 3F | X1 | G3 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X5 | G3 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | 4F | X1 | G3 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X5 | G3 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | 5F | X1 | G3 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X5 | G3 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | 6F | X1 | G3 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X5 | G3 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | 7F | X1 | G3 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | | X5 | G3 | 6000.0 | 750 | 1/ 8 | | | | OK |
| | 8F | X1 | G3 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G3 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 9F | X1 | G3 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G3 | 6000.0 | 700 | 1/ 9 | | | | OK |
| Y4 | 1F | X1 | FG2 | 6000.0 | 500 | 1/ 12 | 0.55 | 8 | 1/1355 | OK |
| | | X2 | FG2 | 6000.0 | 500 | 1/ 12 | 0.14 | 8 | 1/5502 | OK |
| | | X3 | FG2 | 6000.0 | 500 | 1/ 12 | 0.27 | 8 | 1/2766 | OK |
| | | X4 | FG2 | 6000.0 | 500 | 1/ 12 | 0.14 | 8 | 1/5502 | OK |
| | | X5 | FG2 | 6000.0 | 500 | 1/ 12 | 0.55 | 8 | 1/1355 | OK |
| X1 | 1F | Y1 | FG2 | 1500.0 | 500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | Y3 | FG2 | 1800.0 | 500 | 1/ 4 | | | | OK |
| X2 | 1F | Y1 | FG2 | 1500.0 | 500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | Y3 | FG2 | 1800.0 | 500 | 1/ 4 | | | | OK |
| X3 | 1F | Y1 | FG2 | 1500.0 | 500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | Y3 | FG2 | 1800.0 | 500 | 1/ 4 | | | | OK |
| X4 | 1F | Y1 | FG2 | 1500.0 | 500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | Y3 | FG2 | 1800.0 | 500 | 1/ 4 | | | | OK |
| X5 | 1F | Y1 | FG2 | 1500.0 | 500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | Y3 | FG2 | 1800.0 | 500 | 1/ 4 | | | | OK |
| X6 | 1F | Y1 | FG2 | 1500.0 | 500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | Y3 | FG2 | 1800.0 | 500 | 1/ 4 | | | | OK |

## A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算

### （１）ＲＣ柱の計算指定

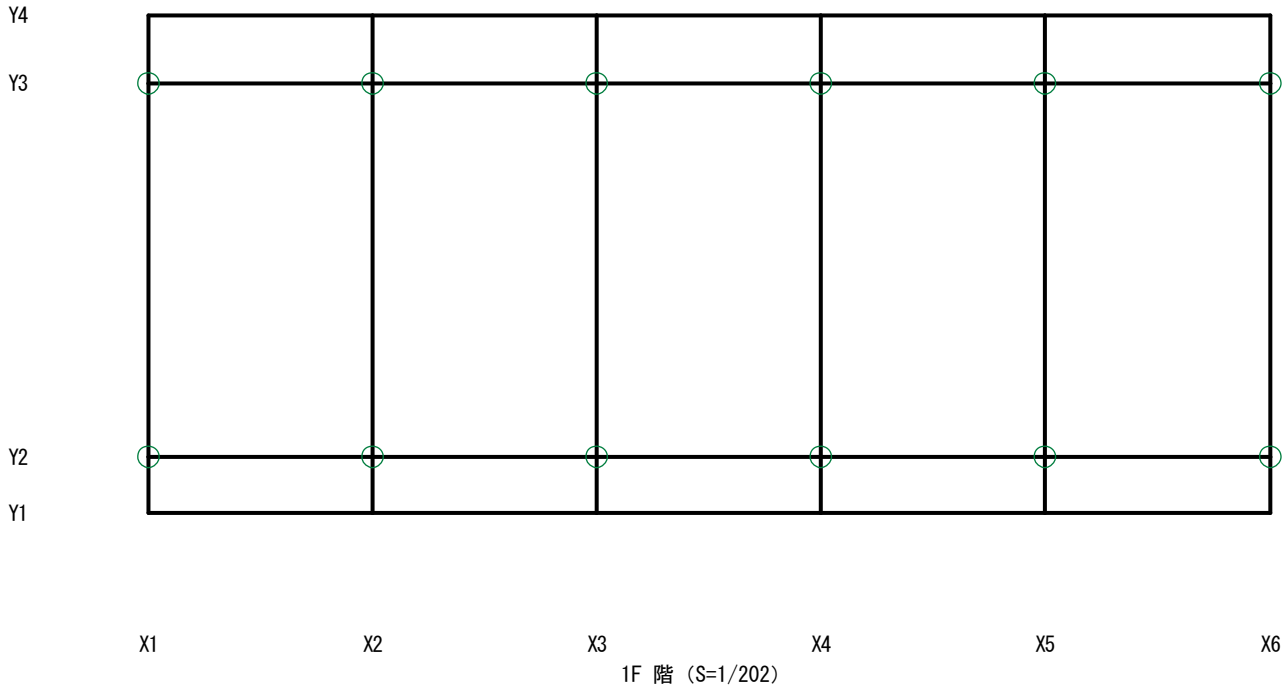


1F 階 (S=1/202)

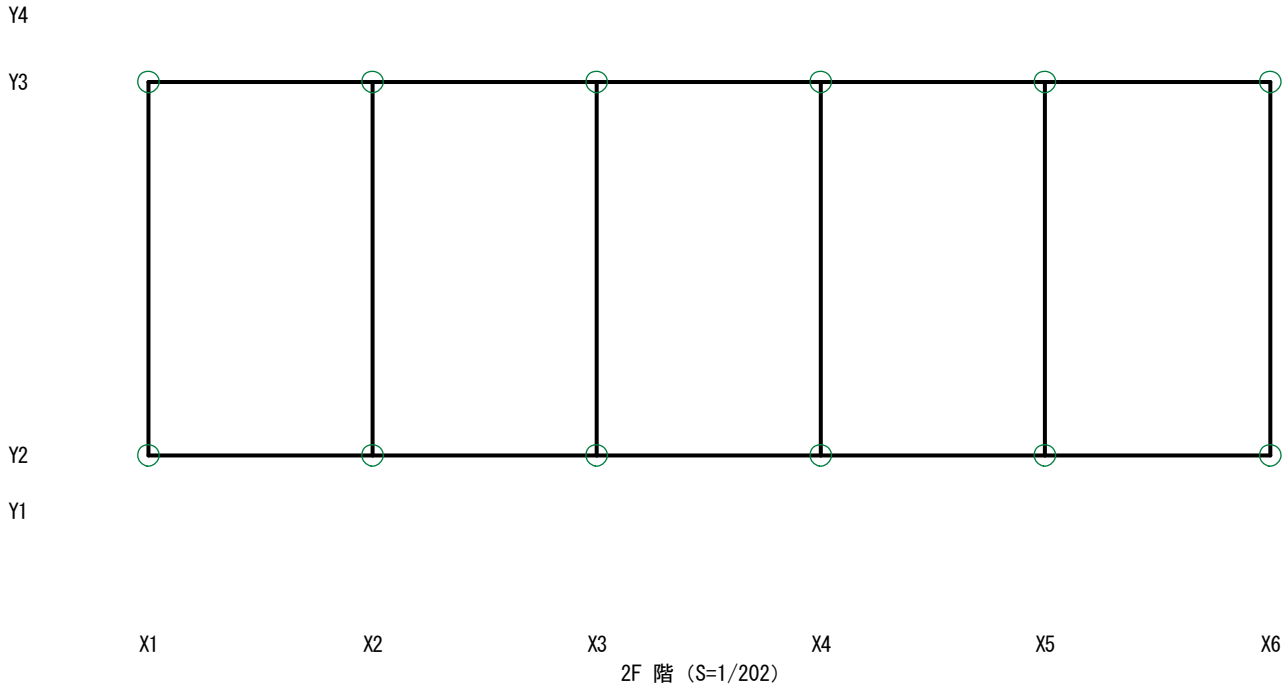


2F 階 (S=1/202)

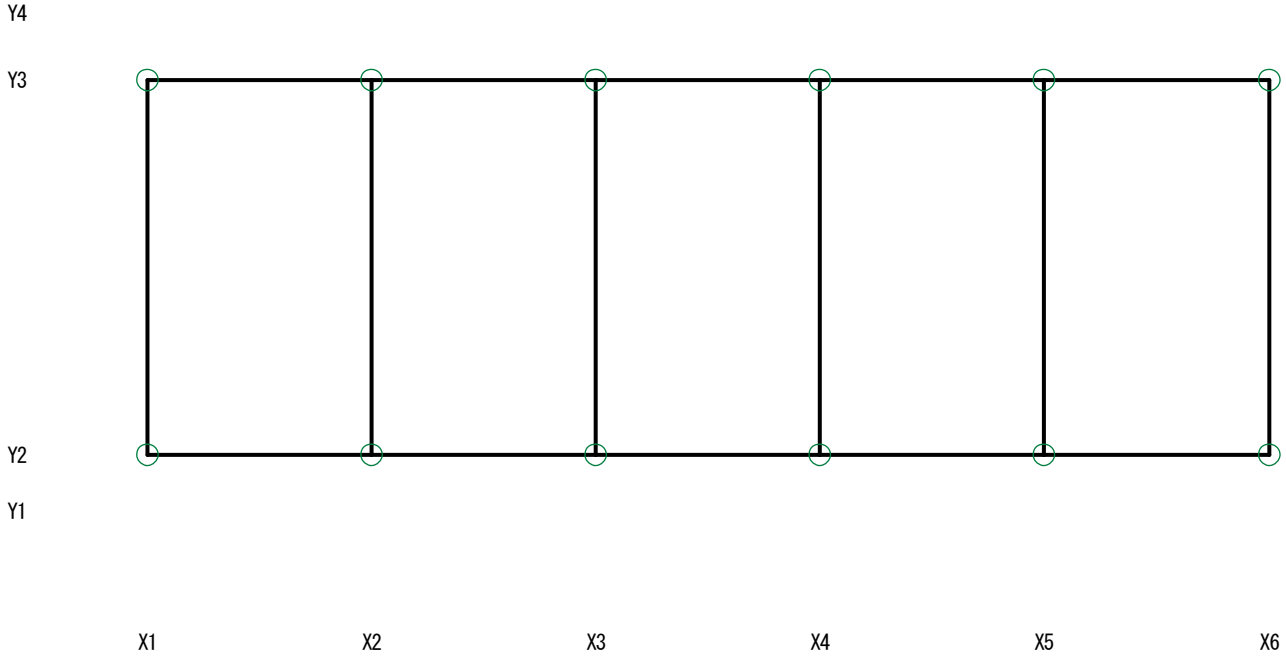


3F 階 (S=1/202)

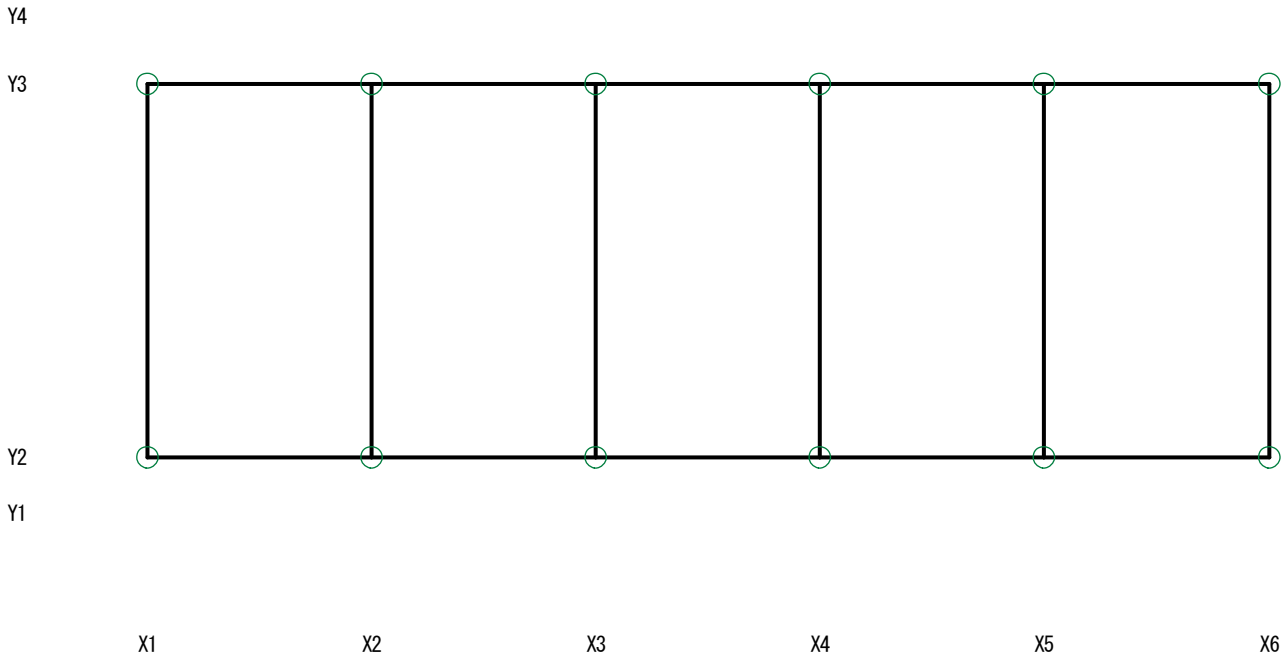


4F 階 (S=1/202)

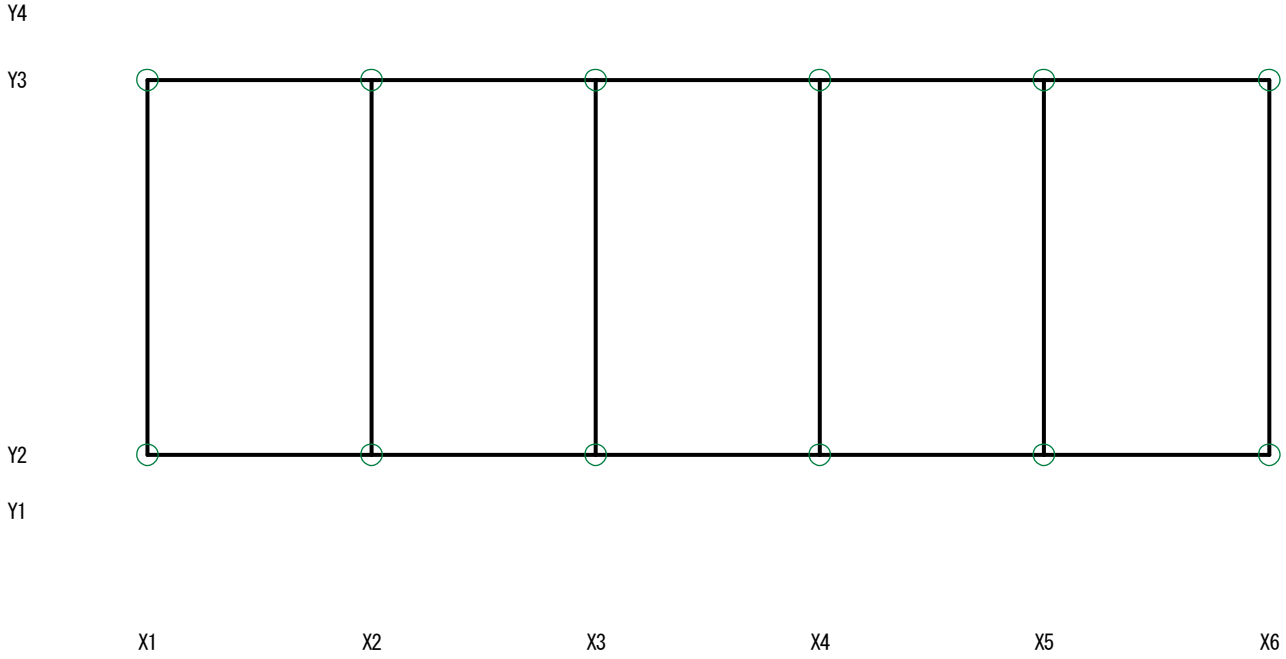


5F 階 (S=1/202)

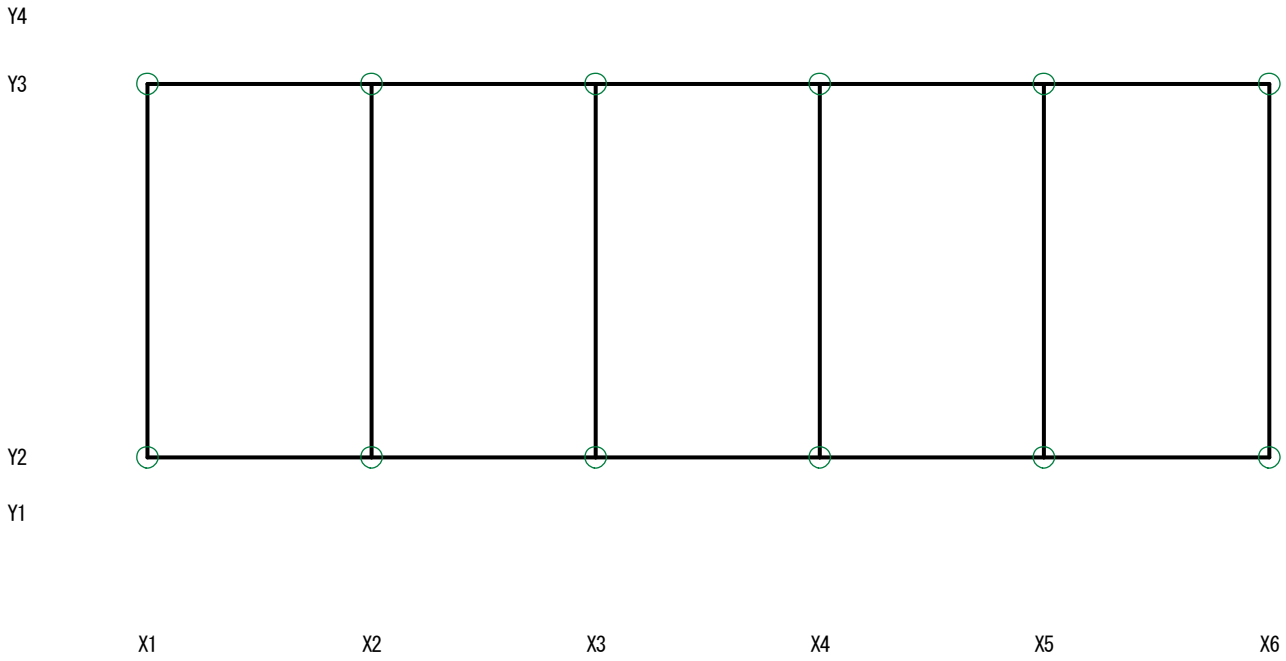


6F 階 (S=1/202)

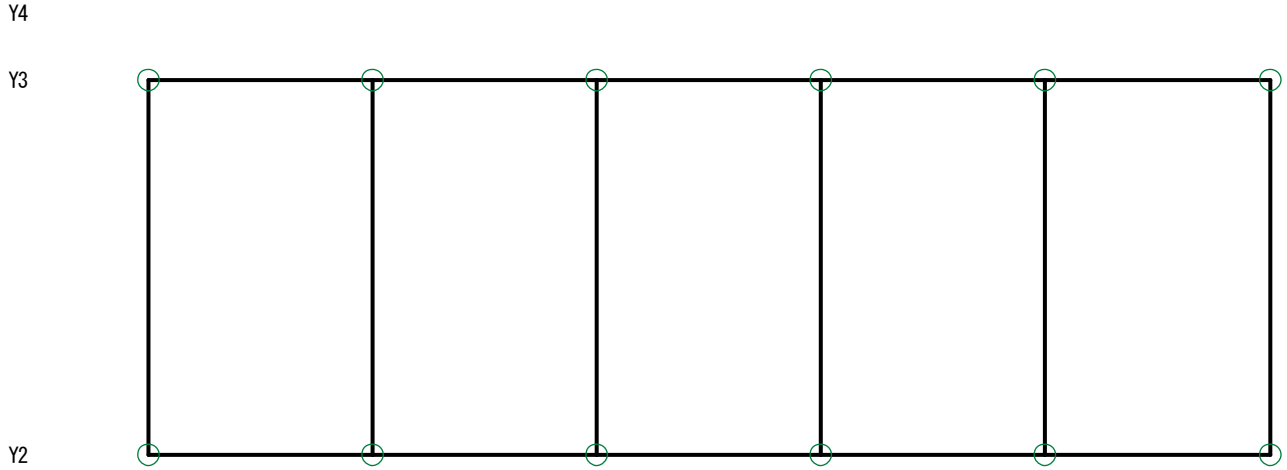


7F 階 (S=1/202)

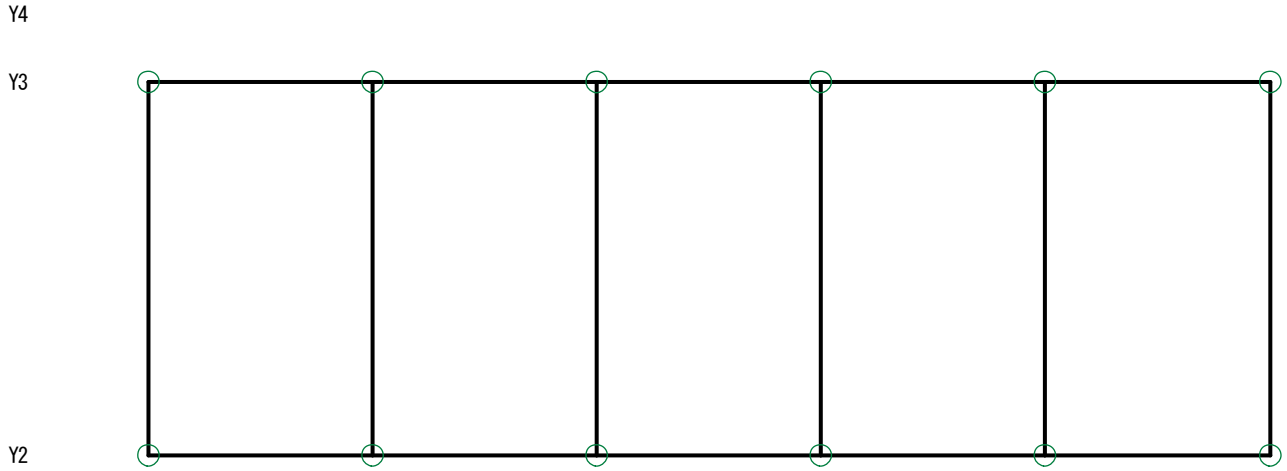


8F 階 (S=1/202)

## （２）ＲＣ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)14条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %

Ptmin =　0.20 %

オ）曲げモーメントの判定

(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする

４）せん断力の検討

ア）地震時短期設計用せん断力

Qd = min{ Qo+a*cMy/h' , Qo+a*(gMy+cMy)/h' , QL+n*QE }

a=1.00 , n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。

Ｍｙ計算時：

主筋強度割増率　：　1.10 倍

地震時軸力割増率：　1.00 倍

イ）許容せん断力

ＲＣ規準(1999)15条(8)式による

部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います

ウ）せん断補強筋比

Pwmax =　1.20 %

Pwmin =　0.20 %

エ）せん断力の判定

(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

５）付着の検討

ＲＣ規準(1991)17条(27)～(28)式による

６）定着の検討

ＲＣ規準(1991)17条(29)式による

７）地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０％を超える場合は
柱せん断力Ｑが 0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

| 階名 | X正加力 | X負加力 | Y正加力 | Y負加力 |
|---|---|---|---|---|
| 8F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

## （３）ＲＣ柱の断面計算結果

記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名<br>部材位置 | | | 入力で指定した断面名称。部材位置は○○フレーム、○○軸、[○○階－○○階／○○]で表示します。／の後の○○では「_壁」はＸ方向壁、「壁_」はＹ方向壁が取り付いていることを示します。 |
| 方向 | | | 計算方向で、( )内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定 |
| 位置 | | cm | 断面計算位置で、柱頭､柱脚を示します。( )内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。 |
| 応力 | Nl | kN | 長期軸力 |
| | Ml | kN･m | 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値 |
| | Ns | kN | pt が最大となる時の短期軸力 |
| | Ms | kN･m | pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値 |
| | L.no | | 上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2) |
| | Ql | kN | 最大長期せん断力。 |
| | Qs | kN | 最大短期せん断力。 |
| | L.no | | 上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2) |
| 断面 | 材質 | N/mm2 | Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。 |
| | 条件 | | ２軸応力の計算条件で、LS1軸(長期､短期とも１軸)､L2軸(長期２軸､短期１軸)､LS2軸(長期､短期とも２軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。 |
| | B×D | cm | 断面の幅とせい円柱は直径を示し、( )内は等断面積の正方形に置換した寸法 |
| | d | cm | コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ( )内は上記のd |
| | j | cm | 曲げ材の応力中心距離(7/8)･d ( )内は上記のj |
| 配筋 | 主筋 | | 入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、２段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。 |
| | Hoop径 | | 帯筋の径 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 配筋 | ﾋﾟｯﾁ | mm | 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。 |
| | at | cm2 | 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。 |
| | pt | % | 鉄筋比でat／BD |
| | Mal | kN･m | 長期許容曲げモーメント |
| | Mas | kN･m | 短期許容曲げモーメント |
| | 判定 | | 軸力と曲げモーメントに対する判定結果 |
| | Nl/BD | N/cm2 | Nl/BD |
| | Ml/BD2 | N/cm2 | Ml/BD2 |
| | ptl | % | 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比 |
| | Ns/BD | N/cm2 | Ns/BD |
| | Ms/BD2 | N/cm2 | Ms/BD2 |
| | pts | % | 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比 |
| | at | cm2 | 必要な鉄筋断面積 |
| | 0.8%ag | cm2 | 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します |
| せん断 | cMy.正(負) | kN･m | 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時 |
| | gMy.正(負) | kN･m | cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2 |
| | H'(H) | cm | ①(②)：①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ |
| | Qd | kN | 設計用せん断力 |
| | Qal | kN | 長期許容せん断力 |
| | Qas | kN | 短期許容せん断力　Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含まない。<br>ルート2-3の場合はせん断強度（Qsu）(2007年版技術基準解説書P354④)。 |
| | Qax | kN | Ｘ形配筋による短期許容せん断力 |
| | 判定 | | せん断力に対する判定結果（注1） |
| | Qd/Bj | N/cm2 | 短期で最大となるせん断応力度 |
| | pw | % | 帯筋比 |
| | Hoop | mm | ①－②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。 |
| 付着 | Ta.U(D) | N/mm2 | 各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。 |
| | Ld | cm | 必要付着長さ。ＲＣ規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。 |
| | Ld1 | cm | 算定断面位置から鉄筋端までの長さ。 |
| | 判定 | | 使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。 |
| 定着 | La | cm | 必要定着長さＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8 倍しています。また、S=1.0 としています。（ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。 |

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮） | WS3 | 風圧時直交方向正加力（積雪考慮） |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮） | WS4 | 風圧時直交方向負加力（積雪考慮） |

| 断面名 | | | C1A | | | | C1A | | | | C1A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (48) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1841.8 | 1841.8 | 0.0 | 0.0 | 1605.7 | 1605.7 | 0.0 | 0.0 | 1375.5 | 1375.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -34.4 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | -34.3 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | -33.6 | 31.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2332.8 | 2332.8 | 0.0 | 0.0 | 2017.4 | 2017.4 | 0.0 | 0.0 | 1699.1 | 1699.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -128.0 | 831.2 | 0.0 | 0.0 | -293.8 | 382.5 | 0.0 | 0.0 | -281.5 | 323.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -21.9 | -21.9 | 0.0 | 0.0 | -23.5 | -23.5 | 0.0 | 0.0 | -23.3 | -23.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 399.8 | 399.8 | 0.0 | 0.0 | 321.3 | 321.3 | 0.0 | 0.0 | 286.7 | 286.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 564.0 | 564.0 | 0.0 | 0.0 | 575.5 | 575.5 | 0.0 | 0.0 | 577.0 | 577.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1151.5 | 1151.5 | 0.0 | 0.0 | 1145.2 | 1145.2 | 0.0 | 0.0 | 1139.4 | 1139.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 487.5 | 3715.1 | 0.0 | 0.0 | 487.5 | 487.5 | 0.0 | 0.0 | 403.3 | 487.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1183.9 | 1183.9 | 0.0 | 0.0 | 1114.3 | 1114.3 | 0.0 | 0.0 | 1049.4 | 1049.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 521.5 | 4029.2 | 0.0 | 0.0 | 521.5 | 521.5 | 0.0 | 0.0 | 437.0 | 521.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1573.3 | 1573.3 | 0.0 | 0.0 | 1457.0 | 1457.0 | 0.0 | 0.0 | 1331.2 | 1331.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 235( 325) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 588.7 | 588.7 | 0.0 | 0.0 | 470.2 | 470.2 | 0.0 | 0.0 | 418.4 | 418.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 435.3 | 435.3 | 0.0 | 0.0 | 474.2 | 474.2 | 0.0 | 0.0 | 478.1 | 478.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 660.8 | 660.8 | 0.0 | 0.0 | 660.8 | 660.8 | 0.0 | 0.0 | 660.8 | 660.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.32S | 2.32S | 0.00 | 0.00 | 1.86S | 1.86S | 0.00 | 0.00 | 1.65S | 1.65S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 120.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1A | | | | C1A | | | | C1A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1147.1 | 1147.1 | 0.0 | 0.0 | 918.8 | 918.8 | 0.0 | 0.0 | 690.4 | 690.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -33.9 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | -33.3 | 30.9 | 0.0 | 0.0 | -35.4 | 31.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1388.3 | 1388.3 | 0.0 | 0.0 | 1084.1 | 1084.1 | 0.0 | 0.0 | 792.4 | 792.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -339.6 | 292.2 | 0.0 | 0.0 | -322.5 | 196.2 | 0.0 | 0.0 | -274.0 | 144.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -23.3 | -23.3 | 0.0 | 0.0 | -22.9 | -22.9 | 0.0 | 0.0 | -24.0 | -24.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 299.7 | 299.7 | 0.0 | 0.0 | 244.7 | 244.7 | 0.0 | 0.0 | 195.3 | 195.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 575.4 | 575.4 | 0.0 | 0.0 | 540.6 | 540.6 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1067.3 | 1067.3 | 0.0 | 0.0 | 946.4 | 946.4 | 0.0 | 0.0 | 835.8 | 835.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 403.3 | 403.3 | 0.0 | 0.0 | 343.4 | 403.3 | 0.0 | 0.0 | 343.4 | 343.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 981.1 | 981.1 | 0.0 | 0.0 | 905.1 | 905.1 | 0.0 | 0.0 | 824.6 | 824.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 437.0 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 377.7 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 377.7 | 377.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1200.2 | 1200.2 | 0.0 | 0.0 | 1058.8 | 1058.8 | 0.0 | 0.0 | 923.7 | 923.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 437.9 | 437.9 | 0.0 | 0.0 | 355.5 | 355.5 | 0.0 | 0.0 | 280.9 | 280.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 474.0 | 474.0 | 0.0 | 0.0 | 457.1 | 457.1 | 0.0 | 0.0 | 453.4 | 453.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 660.8 | 660.8 | 0.0 | 0.0 | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.73S | 1.73S | 0.00 | 0.00 | 1.40S | 1.40S | 0.00 | 0.00 | 1.11S | 1.11S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1A | | | | C1A | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (48) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 461.3 | 461.3 | 0.0 | 0.0 | 233.6 | 233.6 | 0.0 | 0.0 | 3016.5 | 3016.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -25.1 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | -70.5 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -5.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 511.3 | 511.3 | 0.0 | 0.0 | 252.2 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | 2997.5 | 2997.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -250.1 | 124.4 | 0.0 | 0.0 | -219.4 | 65.3 | 0.0 | 0.0 | 323.3 | -1064.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -19.5 | -19.5 | 0.0 | 0.0 | -39.2 | -39.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 171.8 | 171.8 | 0.0 | 0.0 | 97.7 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 589.5 | 589.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 508.3 | 508.3 | 0.0 | 0.0 | 418.3 | 418.3 | 0.0 | 0.0 | 507.7 | 507.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 725.9 | 725.9 | 0.0 | 0.0 | 616.3 | 600.7 | 0.0 | 0.0 | 1351.0 | 1351.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 202.1 | 343.4 | 0.0 | 0.0 | 404.2 | 202.1 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 735.3 | 735.3 | 0.0 | 0.0 | 633.1 | 633.1 | 0.0 | 0.0 | 1993.1 | 1993.1 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 233.8 | 377.7 | 0.0 | 0.0 | 467.6 | 233.8 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 786.1 | 786.1 | 0.0 | 0.0 | 652.7 | 652.7 | 0.0 | 0.0 | 2005.6 | 2005.6 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 235( 325) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 248.0 | 248.0 | 0.0 | 0.0 | 126.9 | 126.9 | 0.0 | 0.0 | 883.1 | 883.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 446.7 | 446.7 | 0.0 | 0.0 | 401.3 | 401.3 | 0.0 | 0.0 | 387.5 | 387.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 0.98S | 0.98S | 0.00 | 0.00 | 0.50S | 0.50S | 0.00 | 0.00 | 3.06S | 3.06S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 2626.5 | 2626.5 | 0.0 | 0.0 | 2241.5 | 2241.5 | 0.0 | 0.0 | 1856.8 | 1856.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -1.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2614.3 | 2638.7 | 0.0 | 0.0 | 2237.4 | 2237.4 | 0.0 | 0.0 | 1854.1 | 1854.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 532.6 | 631.0 | 0.0 | 0.0 | 536.9 | -575.3 | 0.0 | 0.0 | 520.2 | -445.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 567.4 | 567.4 | 0.0 | 0.0 | 542.2 | 542.2 | 0.0 | 0.0 | 470.5 | 470.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 586.3 | 586.3 | 0.0 | 0.0 | 641.0 | 641.0 | 0.0 | 0.0 | 520.2 | 520.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1353.1 | 1353.1 | 0.0 | 0.0 | 1352.6 | 1352.6 | 0.0 | 0.0 | 1153.5 | 1153.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1862.0 | 1862.0 | 0.0 | 0.0 | 1722.4 | 1722.4 | 0.0 | 0.0 | 1533.3 | 1533.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1870.7 | 1870.7 | 0.0 | 0.0 | 1725.6 | 1725.6 | 0.0 | 0.0 | 1535.3 | 1535.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 851.1 | 851.1 | 0.0 | 0.0 | 812.9 | 812.9 | 0.0 | 0.0 | 705.3 | 705.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 321.0 | 321.0 | 0.0 | 0.0 | 477.7 | 477.7 | 0.0 | 0.0 | 414.7 | 414.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 788.7 | 788.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.95S | 2.95S | 0.00 | 0.00 | 2.81S | 2.81S | 0.00 | 0.00 | 2.44S | 2.44S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1487.1 | 1487.1 | 0.0 | 0.0 | 1117.6 | 1117.6 | 0.0 | 0.0 | 746.0 | 746.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 1.1 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1484.3 | 1484.3 | 0.0 | 0.0 | 1115.8 | 1115.8 | 0.0 | 0.0 | 744.8 | 744.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 465.1 | -387.8 | 0.0 | 0.0 | 410.7 | -300.6 | 0.0 | 0.0 | 291.3 | -228.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 415.8 | 415.8 | 0.0 | 0.0 | 346.7 | 346.7 | 0.0 | 0.0 | 247.3 | 247.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | pw | | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 510.9 | 510.9 | 0.0 | 0.0 | 535.7 | 535.7 | 0.0 | 0.0 | 405.5 | 405.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1112.4 | 1112.4 | 0.0 | 0.0 | 1103.2 | 1103.2 | 0.0 | 0.0 | 684.2 | 684.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1377.1 | 1377.1 | 0.0 | 0.0 | 1225.1 | 1225.1 | 0.0 | 0.0 | 763.1 | 763.1 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1379.3 | 1379.3 | 0.0 | 0.0 | 1226.7 | 1226.7 | 0.0 | 0.0 | 764.2 | 764.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 623.3 | 623.3 | 0.0 | 0.0 | 519.5 | 519.5 | 0.0 | 0.0 | 370.8 | 370.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 407.4 | 407.4 | 0.0 | 0.0 | 381.0 | 381.0 | 0.0 | 0.0 | 206.2 | 206.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.16S | 2.16S | 0.00 | 0.00 | 1.80S | 1.80S | 0.00 | 0.00 | 1.95S | 1.95S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (48) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 386.5 | 386.5 | 0.0 | 0.0 | 3007.2 | 3007.2 | 0.0 | 0.0 | 2616.8 | 2616.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 4.3 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 386.5 | 386.5 | 0.0 | 0.0 | 3011.5 | 3011.5 | 0.0 | 0.0 | 2613.1 | 2613.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 256.8 | -101.1 | 0.0 | 0.0 | -328.9 | 1042.8 | 0.0 | 0.0 | 552.9 | -649.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 169.8 | 169.8 | 0.0 | 0.0 | 583.5 | 583.5 | 0.0 | 0.0 | 586.7 | 586.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 396.8 | 396.8 | 0.0 | 0.0 | 509.7 | 509.7 | 0.0 | 0.0 | 588.1 | 588.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 545.6 | 545.6 | 0.0 | 0.0 | 1350.8 | 1350.8 | 0.0 | 0.0 | 1353.1 | 1353.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 591.1 | 591.1 | 0.0 | 0.0 | 1994.9 | 1994.9 | 0.0 | 0.0 | 1861.6 | 1861.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 591.1 | 591.1 | 0.0 | 0.0 | 1997.7 | 1997.7 | 0.0 | 0.0 | 1864.2 | 1864.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 235( 325) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 253.7 | 253.7 | 0.0 | 0.0 | 875.0 | 875.0 | 0.0 | 0.0 | 880.0 | 880.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 266.3 | 266.3 | 0.0 | 0.0 | 364.2 | 364.2 | 0.0 | 0.0 | 391.8 | 391.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.34S | 1.34S | 0.00 | 0.00 | 3.03S | 3.03S | 0.00 | 0.00 | 3.05S | 3.05S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 2231.5 | 2231.5 | 0.0 | 0.0 | 1848.3 | 1848.3 | 0.0 | 0.0 | 1480.2 | 1480.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2234.6 | 2234.6 | 0.0 | 0.0 | 1850.0 | 1850.0 | 0.0 | 0.0 | 1481.0 | 1481.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -535.8 | 589.9 | 0.0 | 0.0 | -516.0 | 440.6 | 0.0 | 0.0 | -465.5 | 385.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 549.1 | 549.1 | 0.0 | 0.0 | 466.6 | 466.6 | 0.0 | 0.0 | 415.0 | 415.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 642.0 | 642.0 | 0.0 | 0.0 | 521.3 | 521.3 | 0.0 | 0.0 | 511.5 | 511.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1352.6 | 1352.6 | 0.0 | 0.0 | 1153.6 | 1153.6 | 0.0 | 0.0 | 1112.6 | 1112.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1719.0 | 1719.0 | 0.0 | 0.0 | 1530.5 | 1530.5 | 0.0 | 0.0 | 1375.2 | 1375.2 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1721.4 | 1721.4 | 0.0 | 0.0 | 1531.8 | 1531.8 | 0.0 | 0.0 | 1375.8 | 1375.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 823.6 | 823.6 | 0.0 | 0.0 | 699.9 | 699.9 | 0.0 | 0.0 | 622.4 | 622.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 534.6 | 534.6 | 0.0 | 0.0 | 400.2 | 400.2 | 0.0 | 0.0 | 383.7 | 383.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 788.7 | 788.7 | 0.0 | 0.0 | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.85S | 2.85S | 0.00 | 0.00 | 2.42S | 2.42S | 0.00 | 0.00 | 2.15S | 2.15S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1112.1 | 1112.1 | 0.0 | 0.0 | 742.0 | 742.0 | 0.0 | 0.0 | 383.1 | 383.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1112.3 | 1112.3 | 0.0 | 0.0 | 742.1 | 741.8 | 0.0 | 0.0 | 382.9 | 382.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -411.9 | 302.0 | 0.0 | 0.0 | 296.3 | 230.3 | 0.0 | 0.0 | -258.8 | 105.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 348.2 | 348.2 | 0.0 | 0.0 | 250.7 | 250.7 | 0.0 | 0.0 | 173.4 | 173.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | pw | | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 536.1 | 536.1 | 0.0 | 0.0 | 405.5 | 405.5 | 0.0 | 0.0 | 395.5 | 395.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1101.9 | 1101.9 | 0.0 | 0.0 | 683.1 | 683.1 | 0.0 | 0.0 | 544.2 | 544.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1223.4 | 1223.4 | 0.0 | 0.0 | 761.9 | 761.9 | 0.0 | 0.0 | 589.4 | 589.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1223.6 | 1223.6 | 0.0 | 0.0 | 761.8 | 761.8 | 0.0 | 0.0 | 589.3 | 589.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 522.3 | 522.3 | 0.0 | 0.0 | 376.1 | 376.1 | 0.0 | 0.0 | 260.0 | 260.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 350.4 | 350.4 | 0.0 | 0.0 | 206.2 | 206.2 | 0.0 | 0.0 | 246.4 | 246.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.81S | 1.81S | 0.00 | 0.00 | 1.98S | 1.98S | 0.00 | 0.00 | 1.37S | 1.37S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (48) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3007.2 | 3007.2 | 0.0 | 0.0 | 2616.8 | 2616.8 | 0.0 | 0.0 | 2231.5 | 2231.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.3 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3011.5 | 3011.5 | 0.0 | 0.0 | 2613.1 | 2613.1 | 0.0 | 0.0 | 2234.6 | 2234.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 328.9 | -1042.8 | 0.0 | 0.0 | -552.9 | 649.8 | 0.0 | 0.0 | 535.8 | -589.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 583.5 | 583.5 | 0.0 | 0.0 | 586.7 | 586.7 | 0.0 | 0.0 | 549.1 | 549.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 509.7 | 509.7 | 0.0 | 0.0 | 588.1 | 588.1 | 0.0 | 0.0 | 642.0 | 642.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1350.8 | 1350.8 | 0.0 | 0.0 | 1353.1 | 1353.1 | 0.0 | 0.0 | 1352.6 | 1352.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1997.7 | 1997.7 | 0.0 | 0.0 | 1864.2 | 1864.2 | 0.0 | 0.0 | 1721.4 | 1721.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1994.9 | 1994.9 | 0.0 | 0.0 | 1861.6 | 1861.6 | 0.0 | 0.0 | 1719.0 | 1719.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 235( 325) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 875.0 | 875.0 | 0.0 | 0.0 | 880.0 | 880.0 | 0.0 | 0.0 | 823.6 | 823.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 364.2 | 364.2 | 0.0 | 0.0 | 391.8 | 391.8 | 0.0 | 0.0 | 534.6 | 534.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 3.03S | 3.03S | 0.00 | 0.00 | 3.05S | 3.05S | 0.00 | 0.00 | 2.85S | 2.85S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 120.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1848.3 | 1848.3 | 0.0 | 0.0 | 1480.2 | 1480.2 | 0.0 | 0.0 | 1112.1 | 1112.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1850.0 | 1850.0 | 0.0 | 0.0 | 1481.0 | 1481.0 | 0.0 | 0.0 | 1112.3 | 1112.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 516.0 | -440.6 | 0.0 | 0.0 | 465.5 | -385.2 | 0.0 | 0.0 | 411.9 | -302.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 466.6 | 466.6 | 0.0 | 0.0 | 415.0 | 415.0 | 0.0 | 0.0 | 348.2 | 348.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 521.3 | 521.3 | 0.0 | 0.0 | 511.5 | 511.5 | 0.0 | 0.0 | 536.1 | 536.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1153.6 | 1153.6 | 0.0 | 0.0 | 1112.6 | 1112.6 | 0.0 | 0.0 | 1101.9 | 1101.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1531.8 | 1531.8 | 0.0 | 0.0 | 1375.8 | 1375.8 | 0.0 | 0.0 | 1223.6 | 1223.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1530.5 | 1530.5 | 0.0 | 0.0 | 1375.2 | 1375.2 | 0.0 | 0.0 | 1223.4 | 1223.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 699.9 | 699.9 | 0.0 | 0.0 | 622.4 | 622.4 | 0.0 | 0.0 | 522.3 | 522.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 400.2 | 400.2 | 0.0 | 0.0 | 383.7 | 383.7 | 0.0 | 0.0 | 350.4 | 350.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 788.7 | 788.7 | 0.0 | 0.0 | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.42S | 2.42S | 0.00 | 0.00 | 2.15S | 2.15S | 0.00 | 0.00 | 1.81S | 1.81S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (48) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 742.0 | 742.0 | 0.0 | 0.0 | 383.1 | 383.1 | 0.0 | 0.0 | 3016.5 | 3016.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 742.1 | 741.8 | 0.0 | 0.0 | 382.9 | 382.9 | 0.0 | 0.0 | 2997.5 | 2997.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -296.3 | -230.3 | 0.0 | 0.0 | 258.8 | -105.5 | 0.0 | 0.0 | -323.3 | 1064.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | -2.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 250.7 | 250.7 | 0.0 | 0.0 | 173.4 | 173.4 | 0.0 | 0.0 | 589.5 | 589.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 405.5 | 405.5 | 0.0 | 0.0 | 395.5 | 395.5 | 0.0 | 0.0 | 507.7 | 507.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 683.1 | 683.1 | 0.0 | 0.0 | 544.2 | 544.2 | 0.0 | 0.0 | 1351.0 | 1351.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 761.8 | 761.8 | 0.0 | 0.0 | 589.3 | 589.3 | 0.0 | 0.0 | 2005.6 | 2005.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 761.9 | 761.9 | 0.0 | 0.0 | 589.4 | 589.4 | 0.0 | 0.0 | 1993.1 | 1993.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 235( 325) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 376.1 | 376.1 | 0.0 | 0.0 | 260.0 | 260.0 | 0.0 | 0.0 | 883.1 | 883.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 206.2 | 206.2 | 0.0 | 0.0 | 246.4 | 246.4 | 0.0 | 0.0 | 387.5 | 387.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.98S | 1.98S | 0.00 | 0.00 | 1.37S | 1.37S | 0.00 | 0.00 | 3.06S | 3.06S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 2626.5 | 2626.5 | 0.0 | 0.0 | 2241.5 | 2241.5 | 0.0 | 0.0 | 1856.8 | 1856.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2614.3 | 2638.7 | 0.0 | 0.0 | 2237.4 | 2237.4 | 0.0 | 0.0 | 1854.1 | 1854.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -532.6 | -631.0 | 0.0 | 0.0 | -536.9 | 575.3 | 0.0 | 0.0 | -520.2 | 445.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 567.4 | 567.4 | 0.0 | 0.0 | 542.2 | 542.2 | 0.0 | 0.0 | 470.5 | 470.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 586.3 | 586.3 | 0.0 | 0.0 | 641.0 | 641.0 | 0.0 | 0.0 | 520.2 | 520.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1353.1 | 1353.1 | 0.0 | 0.0 | 1352.6 | 1352.6 | 0.0 | 0.0 | 1153.5 | 1153.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1870.7 | 1870.7 | 0.0 | 0.0 | 1725.6 | 1725.6 | 0.0 | 0.0 | 1535.3 | 1535.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1862.0 | 1862.0 | 0.0 | 0.0 | 1722.4 | 1722.4 | 0.0 | 0.0 | 1533.3 | 1533.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 851.1 | 851.1 | 0.0 | 0.0 | 812.9 | 812.9 | 0.0 | 0.0 | 705.3 | 705.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 321.0 | 321.0 | 0.0 | 0.0 | 477.7 | 477.7 | 0.0 | 0.0 | 414.7 | 414.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 788.7 | 788.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.95S | 2.95S | 0.00 | 0.00 | 2.81S | 2.81S | 0.00 | 0.00 | 2.44S | 2.44S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1487.1 | 1487.1 | 0.0 | 0.0 | 1117.6 | 1117.6 | 0.0 | 0.0 | 746.0 | 746.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1484.3 | 1484.3 | 0.0 | 0.0 | 1115.8 | 1115.8 | 0.0 | 0.0 | 744.8 | 744.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -465.1 | 387.8 | 0.0 | 0.0 | -410.7 | 300.6 | 0.0 | 0.0 | -291.3 | 228.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.8 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 415.8 | 415.8 | 0.0 | 0.0 | 346.7 | 346.7 | 0.0 | 0.0 | 247.3 | 247.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | pw | | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 510.9 | 510.9 | 0.0 | 0.0 | 535.7 | 535.7 | 0.0 | 0.0 | 405.5 | 405.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1112.4 | 1112.4 | 0.0 | 0.0 | 1103.2 | 1103.2 | 0.0 | 0.0 | 684.2 | 684.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1379.3 | 1379.3 | 0.0 | 0.0 | 1226.7 | 1226.7 | 0.0 | 0.0 | 764.2 | 764.2 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1377.1 | 1377.1 | 0.0 | 0.0 | 1225.1 | 1225.1 | 0.0 | 0.0 | 763.1 | 763.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 623.3 | 623.3 | 0.0 | 0.0 | 519.5 | 519.5 | 0.0 | 0.0 | 370.8 | 370.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 407.4 | 407.4 | 0.0 | 0.0 | 381.0 | 381.0 | 0.0 | 0.0 | 206.2 | 206.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.16S | 2.16S | 0.00 | 0.00 | 1.80S | 1.80S | 0.00 | 0.00 | 1.95S | 1.95S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1A | | | | C1A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (48) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 386.5 | 386.5 | 0.0 | 0.0 | 1841.8 | 1841.8 | 0.0 | 0.0 | 1605.7 | 1605.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -4.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | -36.8 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | -31.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 386.5 | 386.5 | 0.0 | 0.0 | 2332.8 | 2332.8 | 0.0 | 0.0 | 2017.4 | 2017.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -256.8 | 101.1 | 0.0 | 0.0 | 128.0 | -831.2 | 0.0 | 0.0 | 293.8 | -382.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -2.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 169.8 | 169.8 | 0.0 | 0.0 | 399.8 | 399.8 | 0.0 | 0.0 | 321.3 | 321.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 396.8 | 396.8 | 0.0 | 0.0 | 564.0 | 564.0 | 0.0 | 0.0 | 575.5 | 575.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 545.6 | 545.6 | 0.0 | 0.0 | 1151.5 | 1151.5 | 0.0 | 0.0 | 1145.2 | 1145.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 | 521.5 | 4029.2 | 0.0 | 0.0 | 521.5 | 521.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 591.1 | 591.1 | 0.0 | 0.0 | 1573.3 | 1573.3 | 0.0 | 0.0 | 1457.0 | 1457.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 | 487.5 | 3715.1 | 0.0 | 0.0 | 487.5 | 487.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 591.1 | 591.1 | 0.0 | 0.0 | 1183.9 | 1183.9 | 0.0 | 0.0 | 1114.3 | 1114.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 235( 325) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 253.7 | 253.7 | 0.0 | 0.0 | 588.7 | 588.7 | 0.0 | 0.0 | 470.2 | 470.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 266.3 | 266.3 | 0.0 | 0.0 | 435.3 | 435.3 | 0.0 | 0.0 | 474.2 | 474.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 | 660.8 | 660.8 | 0.0 | 0.0 | 660.8 | 660.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.34S | 1.34S | 0.00 | 0.00 | 2.32S | 2.32S | 0.00 | 0.00 | 1.86S | 1.86S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1A | | | | C1A | | | | C1A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1375.5 | 1375.5 | 0.0 | 0.0 | 1147.1 | 1147.1 | 0.0 | 0.0 | 918.8 | 918.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 33.6 | -31.8 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | -31.2 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | -30.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1699.1 | 1699.1 | 0.0 | 0.0 | 1388.3 | 1388.3 | 0.0 | 0.0 | 1084.1 | 1084.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 281.5 | -323.8 | 0.0 | 0.0 | 339.6 | -292.2 | 0.0 | 0.0 | 322.5 | -196.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 22.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 286.7 | 286.7 | 0.0 | 0.0 | 299.7 | 299.7 | 0.0 | 0.0 | 244.7 | 244.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 577.0 | 577.0 | 0.0 | 0.0 | 575.4 | 575.4 | 0.0 | 0.0 | 540.6 | 540.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1139.4 | 1139.4 | 0.0 | 0.0 | 1067.3 | 1067.3 | 0.0 | 0.0 | 946.4 | 946.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 437.0 | 521.5 | 0.0 | 0.0 | 437.0 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 377.7 | 437.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1331.2 | 1331.2 | 0.0 | 0.0 | 1200.2 | 1200.2 | 0.0 | 0.0 | 1058.8 | 1058.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 403.3 | 487.5 | 0.0 | 0.0 | 403.3 | 403.3 | 0.0 | 0.0 | 343.4 | 403.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1049.4 | 1049.4 | 0.0 | 0.0 | 981.1 | 981.1 | 0.0 | 0.0 | 905.1 | 905.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 418.4 | 418.4 | 0.0 | 0.0 | 437.9 | 437.9 | 0.0 | 0.0 | 355.5 | 355.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 478.1 | 478.1 | 0.0 | 0.0 | 474.0 | 474.0 | 0.0 | 0.0 | 457.1 | 457.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 660.8 | 660.8 | 0.0 | 0.0 | 660.8 | 660.8 | 0.0 | 0.0 | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.65S | 1.65S | 0.00 | 0.00 | 1.73S | 1.73S | 0.00 | 0.00 | 1.40S | 1.40S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1A | | | | C1A | | | | C1A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 690.4 | 690.4 | 0.0 | 0.0 | 461.3 | 461.3 | 0.0 | 0.0 | 233.6 | 233.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 35.4 | -31.8 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | -29.5 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | -39.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 792.4 | 792.4 | 0.0 | 0.0 | 511.3 | 511.3 | 0.0 | 0.0 | 252.2 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 274.0 | -144.3 | 0.0 | 0.0 | 250.1 | -124.4 | 0.0 | 0.0 | 219.4 | -65.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | |
| | Ql | | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 39.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 195.3 | 195.3 | 0.0 | 0.0 | 171.8 | 171.8 | 0.0 | 0.0 | 97.7 | 97.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 541.6 | 541.6 | 0.0 | 0.0 | 508.3 | 508.3 | 0.0 | 0.0 | 418.3 | 418.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 835.8 | 835.8 | 0.0 | 0.0 | 725.9 | 725.9 | 0.0 | 0.0 | 616.3 | 600.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 377.7 | 377.7 | 0.0 | 0.0 | 233.8 | 377.7 | 0.0 | 0.0 | 467.6 | 233.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 923.7 | 923.7 | 0.0 | 0.0 | 786.1 | 786.1 | 0.0 | 0.0 | 652.7 | 652.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 343.4 | 343.4 | 0.0 | 0.0 | 202.1 | 343.4 | 0.0 | 0.0 | 404.2 | 202.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 824.6 | 824.6 | 0.0 | 0.0 | 735.3 | 735.3 | 0.0 | 0.0 | 633.1 | 633.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 280.9 | 280.9 | 0.0 | 0.0 | 248.0 | 248.0 | 0.0 | 0.0 | 126.9 | 126.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 453.4 | 453.4 | 0.0 | 0.0 | 446.7 | 446.7 | 0.0 | 0.0 | 401.3 | 401.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.11S | 1.11S | 0.00 | 0.00 | 0.98S | 0.98S | 0.00 | 0.00 | 0.50S | 0.50S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C3 | | | | C3 | | | | C3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (48) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 2009.7 | 2009.7 | 0.0 | 0.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 0.0 | 1498.0 | 1498.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -45.5 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | -46.5 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | -45.3 | 42.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2468.2 | 2468.2 | 0.0 | 0.0 | 2127.6 | 2127.6 | 0.0 | 0.0 | 1794.6 | 1794.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -160.0 | 846.2 | 0.0 | 0.0 | -308.1 | 415.9 | 0.0 | 0.0 | -294.4 | 333.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -27.4 | -27.4 | 0.0 | 0.0 | -32.5 | -32.5 | 0.0 | 0.0 | -31.3 | -31.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 417.7 | 417.7 | 0.0 | 0.0 | 341.3 | 341.3 | 0.0 | 0.0 | 294.7 | 294.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 549.1 | 549.1 | 0.0 | 0.0 | 569.7 | 569.7 | 0.0 | 0.0 | 577.7 | 577.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1153.4 | 1153.4 | 0.0 | 0.0 | 1147.5 | 1147.5 | 0.0 | 0.0 | 1141.8 | 1141.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 487.5 | 3715.1 | 0.0 | 0.0 | 487.5 | 487.5 | 0.0 | 0.0 | 403.3 | 487.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1269.9 | 1269.9 | 0.0 | 0.0 | 1193.3 | 1193.3 | 0.0 | 0.0 | 1117.6 | 1117.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 521.5 | 4029.2 | 0.0 | 0.0 | 521.5 | 521.5 | 0.0 | 0.0 | 437.0 | 521.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1620.7 | 1620.7 | 0.0 | 0.0 | 1498.5 | 1498.5 | 0.0 | 0.0 | 1369.8 | 1369.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 235( 325) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 612.8 | 612.8 | 0.0 | 0.0 | 495.6 | 495.6 | 0.0 | 0.0 | 426.3 | 426.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 438.5 | 438.5 | 0.0 | 0.0 | 479.6 | 479.6 | 0.0 | 0.0 | 476.4 | 476.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 830.2 | 830.2 | 0.0 | 0.0 | 830.2 | 830.2 | 0.0 | 0.0 | 830.2 | 830.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.42S | 2.42S | 0.00 | 0.00 | 1.96S | 1.96S | 0.00 | 0.00 | 1.68S | 1.68S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 120.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C3 | | | | C3 | | | | C3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1247.8 | 1247.8 | 0.0 | 0.0 | 997.4 | 997.4 | 0.0 | 0.0 | 746.9 | 746.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -46.0 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | -45.1 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | -47.4 | 43.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1469.8 | 1469.8 | 0.0 | 0.0 | 1150.4 | 1150.4 | 0.0 | 0.0 | 842.0 | 842.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -353.0 | 305.3 | 0.0 | 0.0 | -335.7 | 208.5 | 0.0 | 0.0 | -287.4 | 156.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -31.5 | -31.5 | 0.0 | 0.0 | -31.0 | -31.0 | 0.0 | 0.0 | -32.3 | -32.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 309.6 | 309.6 | 0.0 | 0.0 | 254.1 | 254.1 | 0.0 | 0.0 | 204.8 | 204.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 576.8 | 576.8 | 0.0 | 0.0 | 540.7 | 540.7 | 0.0 | 0.0 | 542.5 | 542.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1097.3 | 1097.3 | 0.0 | 0.0 | 971.1 | 971.1 | 0.0 | 0.0 | 854.8 | 854.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 403.3 | 403.3 | 0.0 | 0.0 | 343.4 | 403.3 | 0.0 | 0.0 | 343.4 | 343.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1037.3 | 1037.3 | 0.0 | 0.0 | 948.4 | 948.4 | 0.0 | 0.0 | 855.8 | 855.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 437.0 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 377.7 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 377.7 | 377.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1235.4 | 1235.4 | 0.0 | 0.0 | 1088.4 | 1088.4 | 0.0 | 0.0 | 947.2 | 947.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 448.6 | 448.6 | 0.0 | 0.0 | 365.7 | 365.7 | 0.0 | 0.0 | 291.1 | 291.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 474.3 | 474.3 | 0.0 | 0.0 | 456.9 | 456.9 | 0.0 | 0.0 | 454.3 | 454.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 660.8 | 660.8 | 0.0 | 0.0 | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.77S | 1.77S | 0.00 | 0.00 | 1.44S | 1.44S | 0.00 | 0.00 | 1.15S | 1.15S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C3 | | | | C3 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (48) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 495.6 | 495.6 | 0.0 | 0.0 | 245.1 | 245.1 | 0.0 | 0.0 | 3358.3 | 3358.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -37.1 | 40.6 | 0.0 | 0.0 | -83.7 | 51.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -6.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 542.8 | 542.8 | 0.0 | 0.0 | 263.2 | 227.1 | 0.0 | 0.0 | 3375.2 | 3375.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -263.4 | 136.6 | 0.0 | 0.0 | -234.2 | 76.4 | 0.0 | 0.0 | 356.8 | -1076.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -27.7 | -27.7 | 0.0 | 0.0 | -48.2 | -48.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 181.2 | 181.2 | 0.0 | 0.0 | 108.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 608.9 | 608.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 521.6 | 521.6 | 0.0 | 0.0 | 422.9 | 422.9 | 0.0 | 0.0 | 437.2 | 437.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 738.4 | 738.4 | 0.0 | 0.0 | 620.9 | 605.8 | 0.0 | 0.0 | 1347.4 | 1347.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 202.1 | 343.4 | 0.0 | 0.0 | 404.2 | 202.1 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 754.3 | 754.3 | 0.0 | 0.0 | 639.5 | 639.5 | 0.0 | 0.0 | 2111.7 | 2111.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 233.8 | 377.7 | 0.0 | 0.0 | 467.6 | 233.8 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 801.9 | 801.9 | 0.0 | 0.0 | 658.5 | 658.5 | 0.0 | 0.0 | 2101.6 | 2101.6 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 235( 325) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 258.0 | 258.0 | 0.0 | 0.0 | 137.8 | 137.8 | 0.0 | 0.0 | 911.9 | 911.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 455.2 | 455.2 | 0.0 | 0.0 | 410.5 | 410.5 | 0.0 | 0.0 | 409.0 | 409.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.02S | 1.02S | 0.00 | 0.00 | 0.54S | 0.54S | 0.00 | 0.00 | 3.16S | 3.16S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 2918.2 | 2918.2 | 0.0 | 0.0 | 2488.5 | 2488.5 | 0.0 | 0.0 | 2058.8 | 2058.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.8 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | -1.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2931.9 | 2931.9 | 0.0 | 0.0 | 2503.8 | 2503.8 | 0.0 | 0.0 | 2067.6 | 2067.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 538.0 | -663.2 | 0.0 | 0.0 | 540.3 | -574.9 | 0.0 | 0.0 | 523.6 | -448.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 585.8 | 585.8 | 0.0 | 0.0 | 543.6 | 543.6 | 0.0 | 0.0 | 473.8 | 473.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 528.0 | 528.0 | 0.0 | 0.0 | 609.4 | 609.4 | 0.0 | 0.0 | 489.0 | 489.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1351.8 | 1351.8 | 0.0 | 0.0 | 1352.9 | 1352.9 | 0.0 | 0.0 | 1146.9 | 1146.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1971.4 | 1971.4 | 0.0 | 0.0 | 1822.2 | 1822.2 | 0.0 | 0.0 | 1610.9 | 1610.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1962.3 | 1962.3 | 0.0 | 0.0 | 1811.0 | 1811.0 | 0.0 | 0.0 | 1604.7 | 1604.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 878.5 | 878.5 | 0.0 | 0.0 | 814.8 | 814.8 | 0.0 | 0.0 | 710.1 | 710.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 475.7 | 475.7 | 0.0 | 0.0 | 489.2 | 489.2 | 0.0 | 0.0 | 413.4 | 413.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 788.7 | 788.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 3.04S | 3.04S | 0.00 | 0.00 | 2.82S | 2.82S | 0.00 | 0.00 | 2.46S | 2.46S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1644.8 | 1644.8 | 0.0 | 0.0 | 1230.9 | 1230.9 | 0.0 | 0.0 | 814.8 | 814.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 1.6 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -1.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1648.5 | 1648.5 | 0.0 | 0.0 | 1231.9 | 1231.9 | 0.0 | 0.0 | 814.2 | 814.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 468.4 | -391.1 | 0.0 | 0.0 | 414.1 | -303.7 | 0.0 | 0.0 | 294.0 | -230.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 418.8 | 418.8 | 0.0 | 0.0 | 349.7 | 349.7 | 0.0 | 0.0 | 249.8 | 249.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | pw | | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 493.6 | 493.6 | 0.0 | 0.0 | 530.2 | 530.2 | 0.0 | 0.0 | 405.6 | 405.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1102.2 | 1102.2 | 0.0 | 0.0 | 1128.0 | 1128.0 | 0.0 | 0.0 | 710.2 | 710.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1440.2 | 1440.2 | 0.0 | 0.0 | 1274.5 | 1274.5 | 0.0 | 0.0 | 794.6 | 794.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1437.4 | 1437.4 | 0.0 | 0.0 | 1273.6 | 1273.6 | 0.0 | 0.0 | 795.1 | 795.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 627.7 | 627.7 | 0.0 | 0.0 | 523.9 | 523.9 | 0.0 | 0.0 | 374.4 | 374.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 406.0 | 406.0 | 0.0 | 0.0 | 384.5 | 384.5 | 0.0 | 0.0 | 258.8 | 258.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.17S | 2.17S | 0.00 | 0.00 | 1.81S | 1.81S | 0.00 | 0.00 | 1.97S | 1.97S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (48) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 410.1 | 410.1 | 0.0 | 0.0 | 3344.0 | 3344.0 | 0.0 | 0.0 | 2904.6 | 2904.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 5.1 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 409.9 | 409.9 | 0.0 | 0.0 | 3337.1 | 3337.1 | 0.0 | 0.0 | 2910.0 | 2910.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 260.6 | -103.8 | 0.0 | 0.0 | -356.6 | 1053.6 | 0.0 | 0.0 | 557.6 | -677.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 172.7 | 172.7 | 0.0 | 0.0 | 599.9 | 599.9 | 0.0 | 0.0 | 602.3 | 602.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 405.9 | 405.9 | 0.0 | 0.0 | 440.2 | 440.2 | 0.0 | 0.0 | 530.8 | 530.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 554.9 | 554.9 | 0.0 | 0.0 | 1348.2 | 1348.2 | 0.0 | 0.0 | 1352.1 | 1352.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 602.8 | 602.8 | 0.0 | 0.0 | 2104.4 | 2104.4 | 0.0 | 0.0 | 1964.1 | 1964.1 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 602.9 | 602.9 | 0.0 | 0.0 | 2100.2 | 2100.2 | 0.0 | 0.0 | 1960.5 | 1960.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 235( 325) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 257.9 | 257.9 | 0.0 | 0.0 | 899.5 | 899.5 | 0.0 | 0.0 | 903.4 | 903.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 273.1 | 273.1 | 0.0 | 0.0 | 373.0 | 373.0 | 0.0 | 0.0 | 370.8 | 370.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.36S | 1.36S | 0.00 | 0.00 | 3.11S | 3.11S | 0.00 | 0.00 | 3.13S | 3.13S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 2475.2 | 2475.2 | 0.0 | 0.0 | 2047.7 | 2047.7 | 0.0 | 0.0 | 1635.8 | 1635.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2471.6 | 2471.6 | 0.0 | 0.0 | 2045.5 | 2045.5 | 0.0 | 0.0 | 1634.3 | 1634.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -538.9 | 590.1 | 0.0 | 0.0 | -519.0 | 443.7 | 0.0 | 0.0 | -468.5 | 388.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 550.7 | 550.7 | 0.0 | 0.0 | 469.6 | 469.6 | 0.0 | 0.0 | 417.9 | 417.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 611.4 | 611.4 | 0.0 | 0.0 | 490.9 | 490.9 | 0.0 | 0.0 | 494.7 | 494.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1352.9 | 1352.9 | 0.0 | 0.0 | 1147.5 | 1147.5 | 0.0 | 0.0 | 1103.0 | 1103.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1813.0 | 1813.0 | 0.0 | 0.0 | 1604.7 | 1604.7 | 0.0 | 0.0 | 1435.9 | 1435.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1810.4 | 1810.4 | 0.0 | 0.0 | 1603.0 | 1603.0 | 0.0 | 0.0 | 1434.8 | 1434.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 826.0 | 826.0 | 0.0 | 0.0 | 704.4 | 704.4 | 0.0 | 0.0 | 626.7 | 626.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 540.1 | 540.1 | 0.0 | 0.0 | 401.4 | 401.4 | 0.0 | 0.0 | 390.4 | 390.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 788.7 | 788.7 | 0.0 | 0.0 | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.86S | 2.86S | 0.00 | 0.00 | 2.44S | 2.44S | 0.00 | 0.00 | 2.17S | 2.17S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1223.8 | 1223.8 | 0.0 | 0.0 | 809.8 | 809.8 | 0.0 | 0.0 | 406.1 | 406.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1223.0 | 1223.0 | 0.0 | 0.0 | 810.1 | 809.5 | 0.0 | 0.0 | 406.0 | 406.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -414.9 | 304.8 | 0.0 | 0.0 | 298.8 | 232.7 | 0.0 | 0.0 | -262.1 | 107.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 351.0 | 351.0 | 0.0 | 0.0 | 253.0 | 253.0 | 0.0 | 0.0 | 176.1 | 176.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | pw | | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 530.6 | 530.6 | 0.0 | 0.0 | 405.6 | 405.6 | 0.0 | 0.0 | 404.3 | 404.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1128.7 | 1128.7 | 0.0 | 0.0 | 708.7 | 708.5 | 0.0 | 0.0 | 553.4 | 553.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1271.5 | 1271.5 | 0.0 | 0.0 | 792.8 | 792.8 | 0.0 | 0.0 | 600.9 | 600.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1270.8 | 1270.8 | 0.0 | 0.0 | 792.5 | 792.5 | 0.0 | 0.0 | 600.8 | 600.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 526.5 | 526.5 | 0.0 | 0.0 | 379.5 | 379.5 | 0.0 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 357.2 | 357.2 | 0.0 | 0.0 | 206.2 | 206.2 | 0.0 | 0.0 | 250.5 | 250.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.82S | 1.82S | 0.00 | 0.00 | 2.00S | 2.00S | 0.00 | 0.00 | 1.39S | 1.39S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (48) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3344.0 | 3344.0 | 0.0 | 0.0 | 2904.6 | 2904.6 | 0.0 | 0.0 | 2475.2 | 2475.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.4 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3337.1 | 3337.1 | 0.0 | 0.0 | 2910.0 | 2910.0 | 0.0 | 0.0 | 2471.6 | 2471.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 356.6 | -1053.6 | 0.0 | 0.0 | -557.6 | 677.1 | 0.0 | 0.0 | 538.9 | -590.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 599.9 | 599.9 | 0.0 | 0.0 | 602.3 | 602.3 | 0.0 | 0.0 | 550.7 | 550.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 440.2 | 440.2 | 0.0 | 0.0 | 530.8 | 530.8 | 0.0 | 0.0 | 611.4 | 611.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1348.2 | 1348.2 | 0.0 | 0.0 | 1352.1 | 1352.1 | 0.0 | 0.0 | 1352.9 | 1352.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2100.2 | 2100.2 | 0.0 | 0.0 | 1960.5 | 1960.5 | 0.0 | 0.0 | 1810.4 | 1810.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2104.4 | 2104.4 | 0.0 | 0.0 | 1964.1 | 1964.1 | 0.0 | 0.0 | 1813.0 | 1813.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 235( 325) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 899.5 | 899.5 | 0.0 | 0.0 | 903.4 | 903.4 | 0.0 | 0.0 | 826.0 | 826.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 373.0 | 373.0 | 0.0 | 0.0 | 370.8 | 370.8 | 0.0 | 0.0 | 540.1 | 540.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 3.11S | 3.11S | 0.00 | 0.00 | 3.13S | 3.13S | 0.00 | 0.00 | 2.86S | 2.86S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 120.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 2047.7 | 2047.7 | 0.0 | 0.0 | 1635.8 | 1635.8 | 0.0 | 0.0 | 1223.8 | 1223.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2045.5 | 2045.5 | 0.0 | 0.0 | 1634.3 | 1634.3 | 0.0 | 0.0 | 1223.0 | 1223.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 519.0 | -443.7 | 0.0 | 0.0 | 468.5 | -388.2 | 0.0 | 0.0 | 414.9 | -304.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 469.6 | 469.6 | 0.0 | 0.0 | 417.9 | 417.9 | 0.0 | 0.0 | 351.0 | 351.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 490.9 | 490.9 | 0.0 | 0.0 | 494.7 | 494.7 | 0.0 | 0.0 | 530.6 | 530.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1147.5 | 1147.5 | 0.0 | 0.0 | 1103.0 | 1103.0 | 0.0 | 0.0 | 1128.7 | 1128.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1603.0 | 1603.0 | 0.0 | 0.0 | 1434.8 | 1434.8 | 0.0 | 0.0 | 1270.8 | 1270.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1604.7 | 1604.7 | 0.0 | 0.0 | 1435.9 | 1435.9 | 0.0 | 0.0 | 1271.5 | 1271.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 704.4 | 704.4 | 0.0 | 0.0 | 626.7 | 626.7 | 0.0 | 0.0 | 526.5 | 526.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 401.4 | 401.4 | 0.0 | 0.0 | 390.4 | 390.4 | 0.0 | 0.0 | 357.2 | 357.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 788.7 | 788.7 | 0.0 | 0.0 | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.44S | 2.44S | 0.00 | 0.00 | 2.17S | 2.17S | 0.00 | 0.00 | 1.82S | 1.82S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (48) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 809.8 | 809.8 | 0.0 | 0.0 | 406.1 | 406.1 | 0.0 | 0.0 | 3358.3 | 3358.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 810.1 | 809.5 | 0.0 | 0.0 | 406.0 | 406.0 | 0.0 | 0.0 | 3375.2 | 3375.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -298.8 | -232.7 | 0.0 | 0.0 | 262.1 | -107.9 | 0.0 | 0.0 | -356.8 | 1076.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -2.9 | -2.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 253.0 | 253.0 | 0.0 | 0.0 | 176.1 | 176.1 | 0.0 | 0.0 | 608.9 | 608.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 405.6 | 405.6 | 0.0 | 0.0 | 404.3 | 404.3 | 0.0 | 0.0 | 437.2 | 437.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 708.7 | 708.5 | 0.0 | 0.0 | 553.4 | 553.4 | 0.0 | 0.0 | 1347.4 | 1347.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 792.5 | 792.5 | 0.0 | 0.0 | 600.8 | 600.8 | 0.0 | 0.0 | 2101.6 | 2101.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 792.8 | 792.8 | 0.0 | 0.0 | 600.9 | 600.9 | 0.0 | 0.0 | 2111.7 | 2111.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 235( 325) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 379.5 | 379.5 | 0.0 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 0.0 | 0.0 | 911.9 | 911.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 206.2 | 206.2 | 0.0 | 0.0 | 250.5 | 250.5 | 0.0 | 0.0 | 409.0 | 409.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.00S | 2.00S | 0.00 | 0.00 | 1.39S | 1.39S | 0.00 | 0.00 | 3.16S | 3.16S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 2918.2 | 2918.2 | 0.0 | 0.0 | 2488.5 | 2488.5 | 0.0 | 0.0 | 2058.8 | 2058.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2931.9 | 2931.9 | 0.0 | 0.0 | 2503.8 | 2503.8 | 0.0 | 0.0 | 2067.6 | 2067.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -538.0 | 663.2 | 0.0 | 0.0 | -540.3 | 574.9 | 0.0 | 0.0 | -523.6 | 448.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | -1.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 585.8 | 585.8 | 0.0 | 0.0 | 543.6 | 543.6 | 0.0 | 0.0 | 473.8 | 473.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 45.0 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 38.2 | 38.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 33.4 | 33.4 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 |
| | pt | | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 528.0 | 528.0 | 0.0 | 0.0 | 609.4 | 609.4 | 0.0 | 0.0 | 489.0 | 489.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1351.8 | 1351.8 | 0.0 | 0.0 | 1352.9 | 1352.9 | 0.0 | 0.0 | 1146.9 | 1146.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1962.3 | 1962.3 | 0.0 | 0.0 | 1811.0 | 1811.0 | 0.0 | 0.0 | 1604.7 | 1604.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1009.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 840.3 | 840.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1971.4 | 1971.4 | 0.0 | 0.0 | 1822.2 | 1822.2 | 0.0 | 0.0 | 1610.9 | 1610.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 878.5 | 878.5 | 0.0 | 0.0 | 814.8 | 814.8 | 0.0 | 0.0 | 710.1 | 710.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 475.7 | 475.7 | 0.0 | 0.0 | 489.2 | 489.2 | 0.0 | 0.0 | 413.4 | 413.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 1038.2 | 0.0 | 0.0 | 788.7 | 788.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 3.04S | 3.04S | 0.00 | 0.00 | 2.82S | 2.82S | 0.00 | 0.00 | 2.46S | 2.46S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1644.8 | 1644.8 | 0.0 | 0.0 | 1230.9 | 1230.9 | 0.0 | 0.0 | 814.8 | 814.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1648.5 | 1648.5 | 0.0 | 0.0 | 1231.9 | 1231.9 | 0.0 | 0.0 | 814.2 | 814.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -468.4 | 391.1 | 0.0 | 0.0 | -414.1 | 303.7 | 0.0 | 0.0 | -294.0 | 230.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -1.1 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 418.8 | 418.8 | 0.0 | 0.0 | 349.7 | 349.7 | 0.0 | 0.0 | 249.8 | 249.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 35.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 |
| | d | | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.2 | 103.2 | 28.2 | 28.2 | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 |
| | j | | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.3 | 90.3 | 24.7 | 24.7 | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 20.28 | 20.28 | 15.21 | 15.21 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | pw | | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 493.6 | 493.6 | 0.0 | 0.0 | 530.2 | 530.2 | 0.0 | 0.0 | 405.6 | 405.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1102.2 | 1102.2 | 0.0 | 0.0 | 1128.0 | 1128.0 | 0.0 | 0.0 | 710.2 | 710.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1437.4 | 1437.4 | 0.0 | 0.0 | 1273.6 | 1273.6 | 0.0 | 0.0 | 795.1 | 795.1 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 721.2 | 840.3 | 0.0 | 0.0 | 721.2 | 721.2 | 0.0 | 0.0 | 435.9 | 721.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1440.2 | 1440.2 | 0.0 | 0.0 | 1274.5 | 1274.5 | 0.0 | 0.0 | 794.6 | 794.6 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 627.7 | 627.7 | 0.0 | 0.0 | 523.9 | 523.9 | 0.0 | 0.0 | 374.4 | 374.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 406.0 | 406.0 | 0.0 | 0.0 | 384.5 | 384.5 | 0.0 | 0.0 | 258.8 | 258.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 | 774.5 | 774.5 | 0.0 | 0.0 | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.17S | 2.17S | 0.00 | 0.00 | 1.81S | 1.81S | 0.00 | 0.00 | 1.97S | 1.97S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C3 | | | | C3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (48) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 410.1 | 410.1 | 0.0 | 0.0 | 2009.7 | 2009.7 | 0.0 | 0.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -5.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | -43.5 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | -44.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 409.9 | 409.9 | 0.0 | 0.0 | 2468.2 | 2468.2 | 0.0 | 0.0 | 2127.6 | 2127.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -260.6 | 103.8 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | -846.2 | 0.0 | 0.0 | 308.1 | -415.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -2.4 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 32.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 172.7 | 172.7 | 0.0 | 0.0 | 417.7 | 417.7 | 0.0 | 0.0 | 341.3 | 341.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 30.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 23.4 | 23.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 20.4 | 20.4 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 405.9 | 405.9 | 0.0 | 0.0 | 549.1 | 549.1 | 0.0 | 0.0 | 569.7 | 569.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 554.9 | 554.9 | 0.0 | 0.0 | 1153.4 | 1153.4 | 0.0 | 0.0 | 1147.5 | 1147.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 | 521.5 | 4029.2 | 0.0 | 0.0 | 521.5 | 521.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 602.9 | 602.9 | 0.0 | 0.0 | 1620.7 | 1620.7 | 0.0 | 0.0 | 1498.5 | 1498.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 871.8 | 435.9 | 0.0 | 0.0 | 487.5 | 3715.1 | 0.0 | 0.0 | 487.5 | 487.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 602.8 | 602.8 | 0.0 | 0.0 | 1269.9 | 1269.9 | 0.0 | 0.0 | 1193.3 | 1193.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 235( 325) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 257.9 | 257.9 | 0.0 | 0.0 | 612.8 | 612.8 | 0.0 | 0.0 | 495.6 | 495.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 273.1 | 273.1 | 0.0 | 0.0 | 438.5 | 438.5 | 0.0 | 0.0 | 479.6 | 479.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 568.1 | 568.1 | 0.0 | 0.0 | 830.2 | 830.2 | 0.0 | 0.0 | 830.2 | 830.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.36S | 1.36S | 0.00 | 0.00 | 2.42S | 2.42S | 0.00 | 0.00 | 1.96S | 1.96S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C3 | | | | C3 | | | | C3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) | (43) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1498.0 | 1498.0 | 0.0 | 0.0 | 1247.8 | 1247.8 | 0.0 | 0.0 | 997.4 | 997.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 45.3 | -42.4 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | -42.4 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | -41.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1794.6 | 1794.6 | 0.0 | 0.0 | 1469.8 | 1469.8 | 0.0 | 0.0 | 1150.4 | 1150.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 294.4 | -333.1 | 0.0 | 0.0 | 353.0 | -305.3 | 0.0 | 0.0 | 335.7 | -208.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 31.3 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 294.7 | 294.7 | 0.0 | 0.0 | 309.6 | 309.6 | 0.0 | 0.0 | 254.1 | 254.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 577.7 | 577.7 | 0.0 | 0.0 | 576.8 | 576.8 | 0.0 | 0.0 | 540.7 | 540.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1141.8 | 1141.8 | 0.0 | 0.0 | 1097.3 | 1097.3 | 0.0 | 0.0 | 971.1 | 971.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 437.0 | 521.5 | 0.0 | 0.0 | 437.0 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 377.7 | 437.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1369.8 | 1369.8 | 0.0 | 0.0 | 1235.4 | 1235.4 | 0.0 | 0.0 | 1088.4 | 1088.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 403.3 | 487.5 | 0.0 | 0.0 | 403.3 | 403.3 | 0.0 | 0.0 | 343.4 | 403.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1117.6 | 1117.6 | 0.0 | 0.0 | 1037.3 | 1037.3 | 0.0 | 0.0 | 948.4 | 948.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 426.3 | 426.3 | 0.0 | 0.0 | 448.6 | 448.6 | 0.0 | 0.0 | 365.7 | 365.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 476.4 | 476.4 | 0.0 | 0.0 | 474.3 | 474.3 | 0.0 | 0.0 | 456.9 | 456.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 830.2 | 830.2 | 0.0 | 0.0 | 660.8 | 660.8 | 0.0 | 0.0 | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.68S | 1.68S | 0.00 | 0.00 | 1.77S | 1.77S | 0.00 | 0.00 | 1.44S | 1.44S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C3 | | | | C3 | | | | C3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 746.9 | 746.9 | 0.0 | 0.0 | 495.6 | 495.6 | 0.0 | 0.0 | 245.1 | 245.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 47.4 | -43.0 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | -40.6 | 0.0 | 0.0 | 83.7 | -51.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 842.0 | 842.0 | 0.0 | 0.0 | 542.8 | 542.8 | 0.0 | 0.0 | 263.2 | 227.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 287.4 | -156.6 | 0.0 | 0.0 | 263.4 | -136.6 | 0.0 | 0.0 | 234.2 | -76.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | |
| | Ql | | 32.3 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | 48.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 204.8 | 204.8 | 0.0 | 0.0 | 181.2 | 181.2 | 0.0 | 0.0 | 108.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 |
| | d | | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 | 103.4 | 103.4 | 33.4 | 33.4 |
| | j | | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 | 90.4 | 90.4 | 29.2 | 29.2 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 542.5 | 542.5 | 0.0 | 0.0 | 521.6 | 521.6 | 0.0 | 0.0 | 422.9 | 422.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 854.8 | 854.8 | 0.0 | 0.0 | 738.4 | 738.4 | 0.0 | 0.0 | 620.9 | 605.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 377.7 | 377.7 | 0.0 | 0.0 | 233.8 | 377.7 | 0.0 | 0.0 | 467.6 | 233.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 947.2 | 947.2 | 0.0 | 0.0 | 801.9 | 801.9 | 0.0 | 0.0 | 658.5 | 658.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 343.4 | 343.4 | 0.0 | 0.0 | 202.1 | 343.4 | 0.0 | 0.0 | 404.2 | 202.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 855.8 | 855.8 | 0.0 | 0.0 | 754.3 | 754.3 | 0.0 | 0.0 | 639.5 | 639.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 291.1 | 291.1 | 0.0 | 0.0 | 258.0 | 258.0 | 0.0 | 0.0 | 137.8 | 137.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 454.3 | 454.3 | 0.0 | 0.0 | 455.2 | 455.2 | 0.0 | 0.0 | 410.5 | 410.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.15S | 1.15S | 0.00 | 0.00 | 1.02S | 1.02S | 0.00 | 0.00 | 0.54S | 0.54S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

## A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算

### （１）ＲＣ壁の計算指定

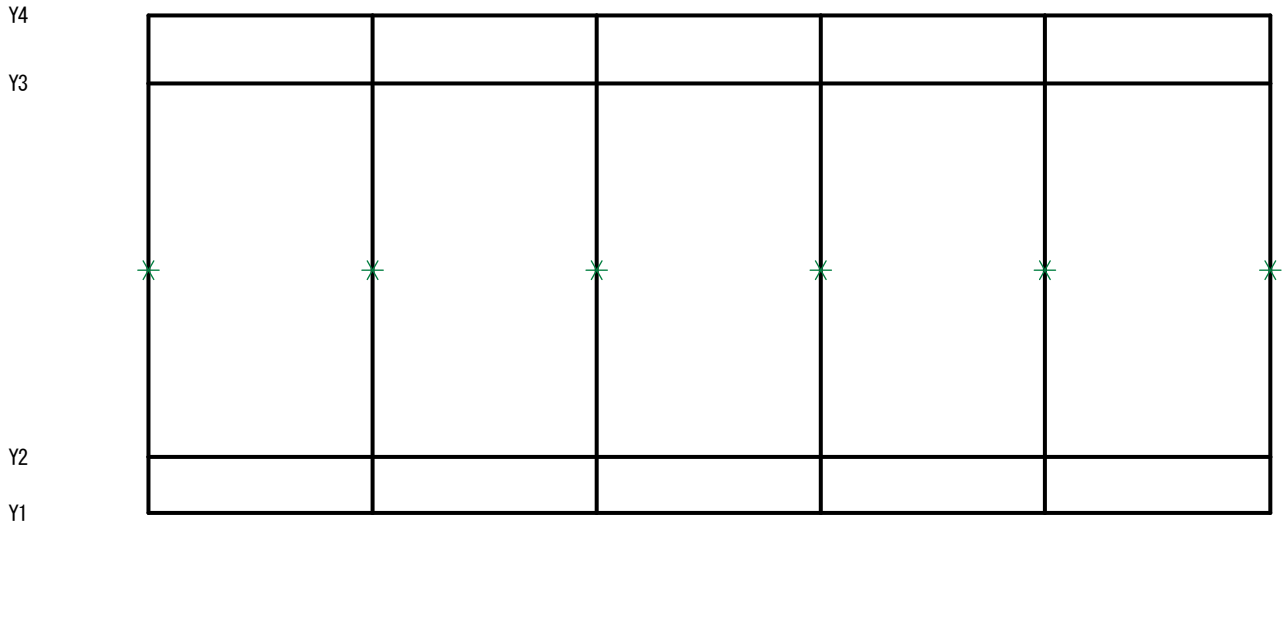


1F 階 (S=1/202)

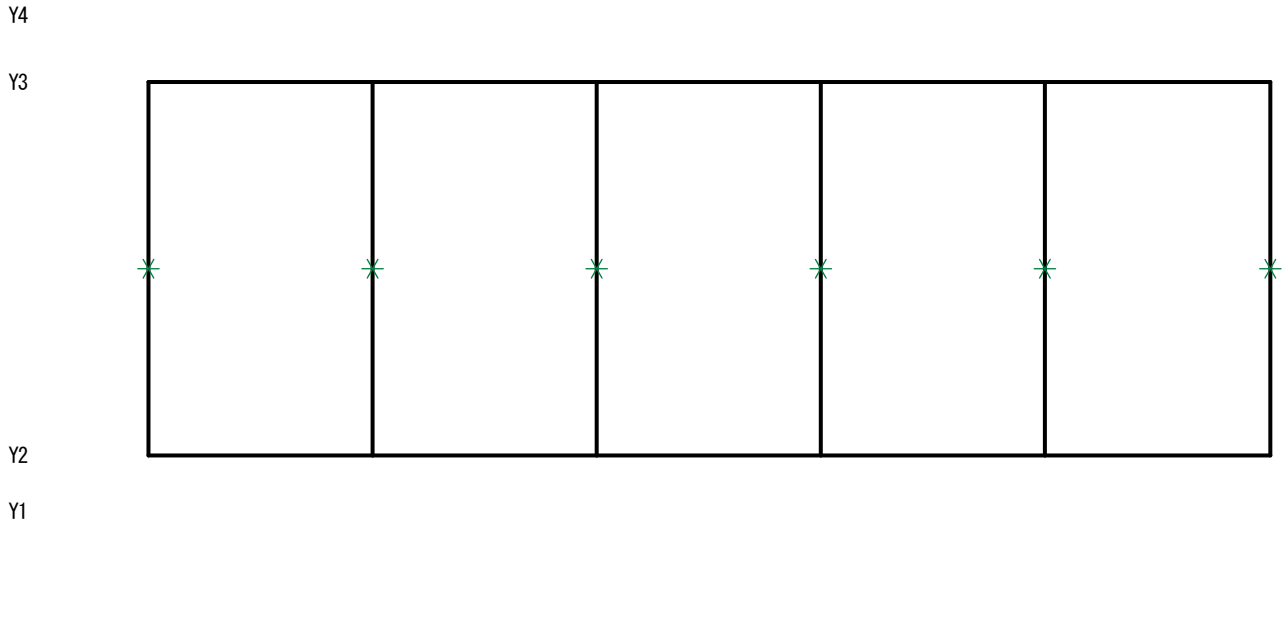


2F 階 (S=1/202)

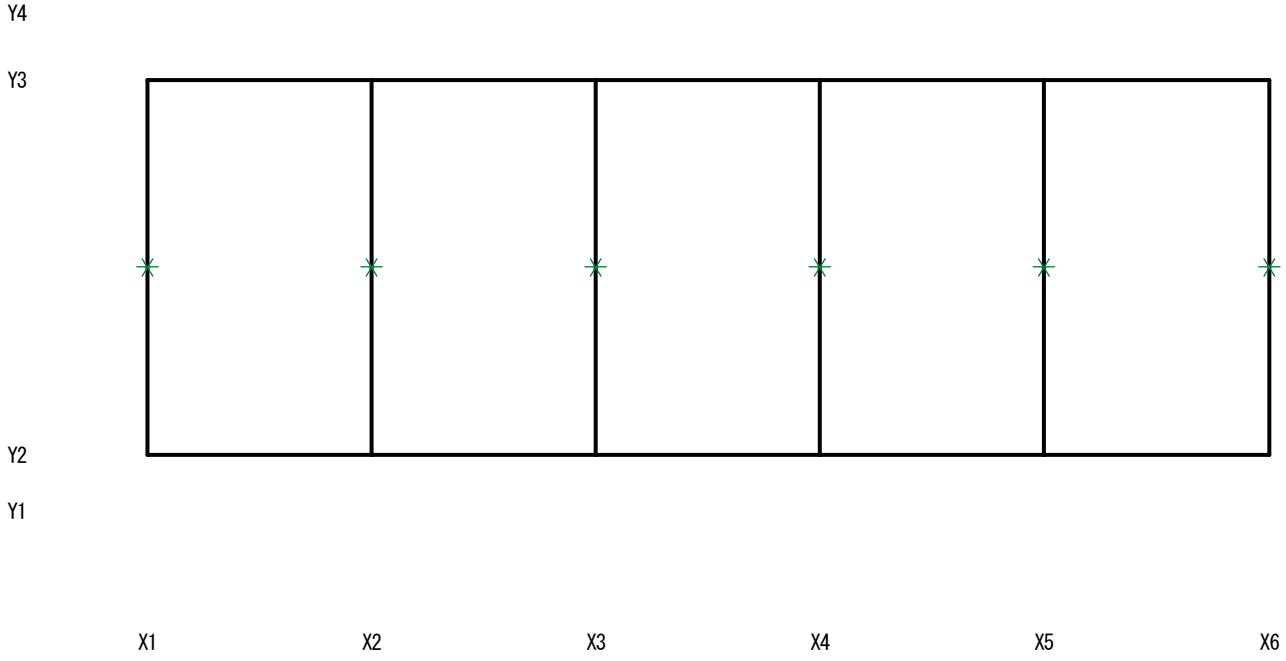


3F 階 (S=1/202)

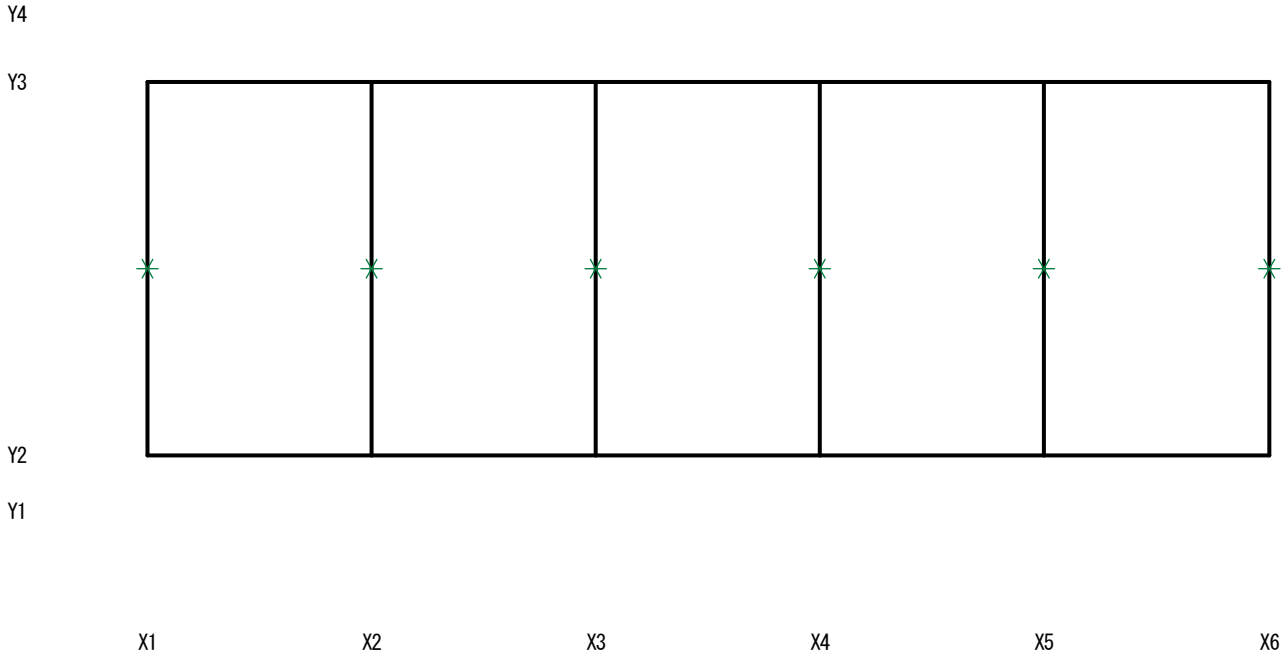


4F 階 (S=1/202)

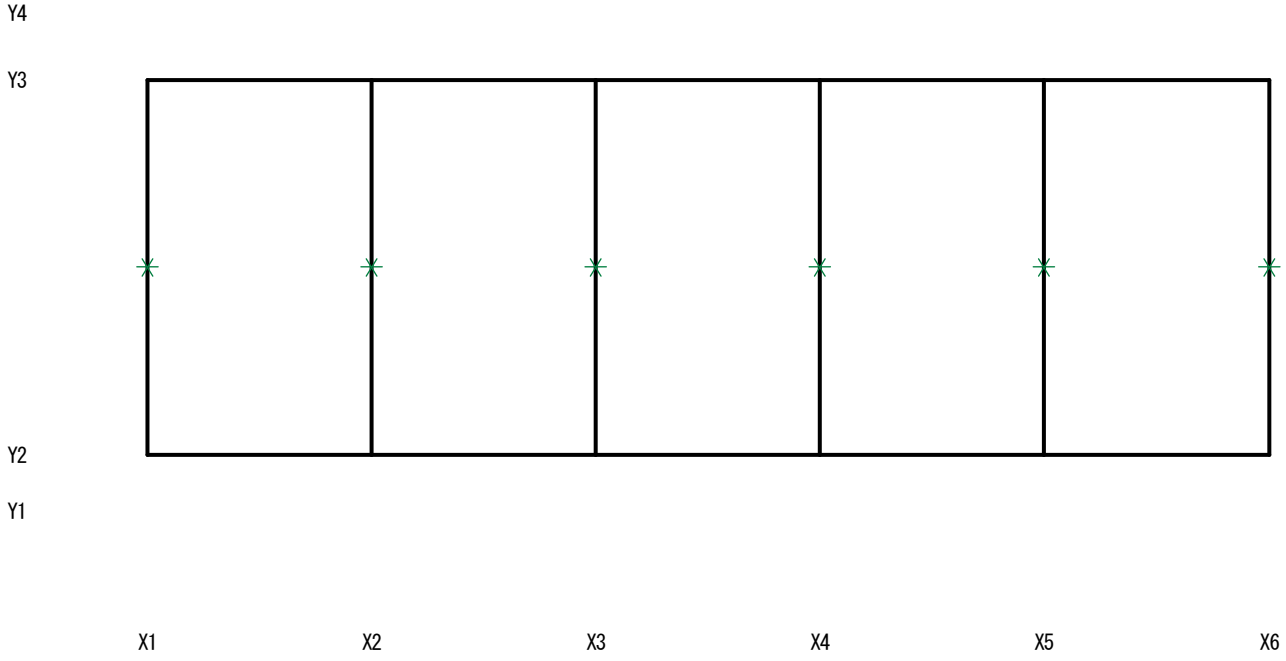


5F 階 (S=1/202)

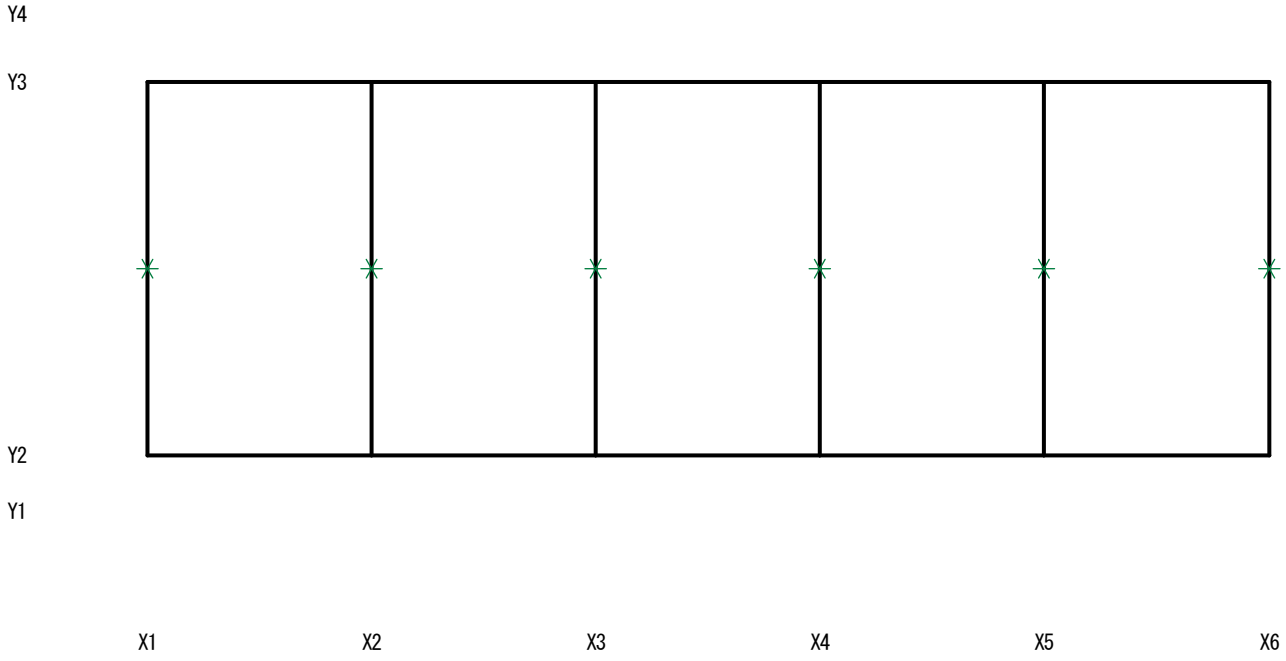


6F 階 (S=1/202)

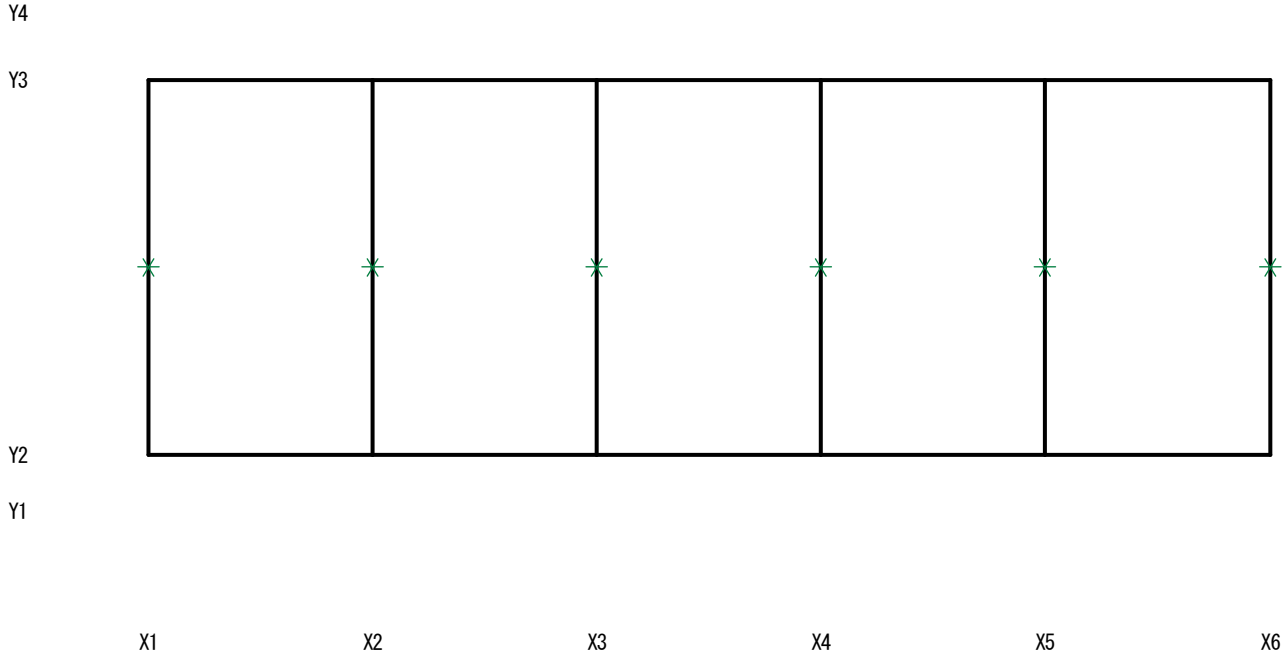


7F 階 (S=1/202)

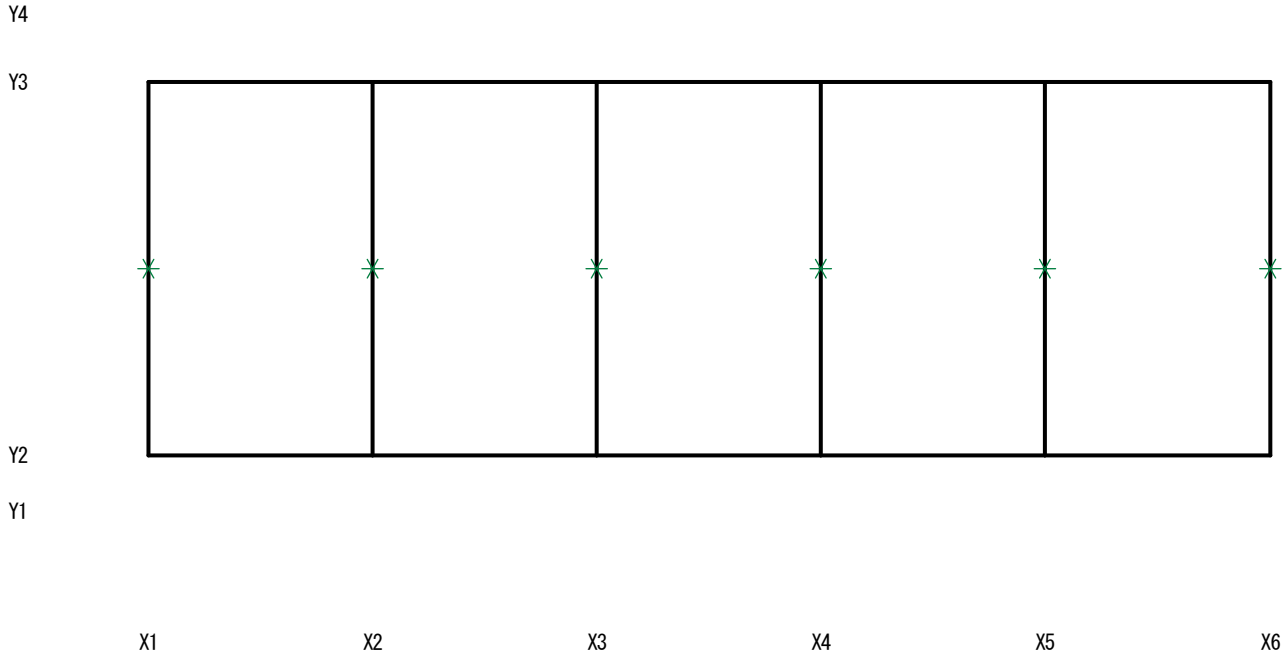


8F 階 (S=1/202)

## （２）ＲＣ壁の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = QL + 1.00 * QE
　　開口補強筋：ＲＣ規準(1999)19条(26)～(28)式による
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)19条(22)式による
　ウ）せん断補強筋比
　　Psmax =  1.20 %
　　Psmin =  0.25 %
　エ）せん断力の判定

(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

４）付帯柱の検討

許容圧縮耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.8)式による

許容引張耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.9)式による

(設計軸力/許容耐力)≦1.0 をＯＫとする

## （３）ＲＣ壁の断面計算結果

記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名<br>部材位置 | | | 入力で指定した断面名称。部材位置は○○階、○○フレーム、○○軸で表示します。 |
| 形状 | t | cm | 壁厚 |
| | Lo／Ho | cm | ①／②：①は開口幅、②は開口高さ |
| | L'／H' | cm | ①／②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ |
| | L／H | cm | ①／②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ |
| | r | | 開口による低減率で、ｒ1 ～ｒ3 の最小値 |
| | r1 | | 開口による低減率（＝1－Lo／L) |
| | r2 | | 開口による低減率（＝1－ √((Ho･Lo)/(H･L)) |
| | r3 | | 開口による低減率（＝1－Ho／H) |
| 材質 | | | コンクリート：Ｆｃ は普通コンクリート、Ｌｃ は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋①／②／③：①：鉄筋太物種別１、②：鉄筋太物種別２、③：鉄筋細物種別 |
| 配筋 | 縦筋<br>横筋 | mm | 壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋､Sはシングル配筋を示します。 |
| | ps | % | 壁筋比 |
| 応力 | Qdl | kN | 壁の長期設計用せん断力。 |
| | Qds | kN | 壁の短期設計用せん断力Qds＞Q1の場合はmax(Q1,rQw)を用います。 |
| | L.no | | 上記Qds の短期荷重ケース記号（注1) |
| | Qal | kN | 壁の長期許容せん断力 |
| | Qw | kN | 壁筋の負担できる許容せん断力（＝ps･t･L'･ft) |
| | ΣQc | kN | 壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は１／２ |
| | Q1 | kN | 壁の許容せん断力（＝r･t･L・fs) |
| | Q2 | kN | 壁の許容せん断力（＝r(Qw+ΣQc) |
| | 判定 | | 作用せん断力に対する判定結果 |
| 開口 | Td | kN | 開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | Tv | kN | 開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | Th | kN | 開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | aTd | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | aTv | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | aTh | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | 判定 | | ①／②／③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果 |
| 付帯柱 | B x D | cm | 柱断面寸法(幅xせい) |
| | X 主筋1 | | 壁方向の柱鉄筋一段目 |
| | X 主筋2 | | 壁方向の柱鉄筋二段目 |
| | X 芯鉄筋 | | 壁方向の芯鉄筋 |
| | Y 主筋1 | | 壁と直交方向の柱鉄筋一段目 |
| | Y 主筋2 | | 壁と直交方向の柱鉄筋二段目 |
| | Y 芯鉄筋 | | 壁と直交方向の芯鉄筋 |
| | Ag | | 柱主筋全断面積 |
| | Nl | kN | 長期設計軸力 |
| | Ml | kN･m | 長期設計用曲げモーメント |
| | Ns | kN | 短期設計軸力 |
| | Ms | kN | 短期設計曲げモーメント |
| | L.no | | 短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1) |
| | Nc | kN | 付帯柱の圧縮軸力 |
| | Nt | kN | 付帯柱の引張軸力 |
| | Nac | kN | 付帯柱の許容圧縮耐力 |
| | Nat | kN | 付帯柱の許容引張耐力 |
| | 判定 | | 付帯柱の軸方向の判定結果 |

（注1）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮） | WS3 | 風圧時直交方向正加力（積雪考慮） |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮） | WS4 | 風圧時直交方向負加力（積雪考慮） |

| 断面名 | | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | 1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | |
| | L'/H' | | 960 / 260 | | 960 / 230 | | 960 / 230 | | 960 / 230 | |
| | L/H | | 1000 / 325 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | |
| | r | | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | |
| | r1 | | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | |
| | r2 | | 0.677 | | 0.660 | | 0.660 | | 0.660 | |
| | r3 | | 0.710 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | | 0.1 | | 0.4 | | 0.6 | | 0.7 | |
| | Qds | | 758.8 | | 735.4 | | 703.6 | | 660.8 | |
| | L.no | | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | | 910.1 | | 910.1 | | 910.1 | | 910.1 | |
| | Qw | | 2020.1 | | 2020.1 | | 2020.1 | | 2020.1 | |
| | rQw | | 1292.8 | | 1292.8 | | 1292.8 | | 1292.8 | |
| | ΣQc | | 1170.8 | | 1170.8 | | 1170.8 | | 1170.8 | |
| | Q1 | | 1365.1 | | 1365.1 | | 1365.1 | | 1365.1 | |
| | Q2 | | 2042.1 | | 2042.1 | | 2042.1 | | 2042.1 | |
| | 判定 | | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | 72.4 | | 70.2 | | 67.2 | | 63.1 | |
| | Tv | | 41.6 | | 40.4 | | 38.6 | | 36.3 | |
| | Th | | 94.4 | | 97.5 | | 93.3 | | 87.6 | |
| | aTd | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | |
| | aTv | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | |
| | aTh | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | 判定 | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 |
| | X | 主筋1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 主筋2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y | 主筋1 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 主筋2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 |
| | 長期 | Nl | 3927.1 | 3927.1 | 3421.6 | 3421.6 | 2929.9 | 2929.9 | 2441.9 | 2441.9 |
| | | Ml | 845.6 | 845.6 | 726.7 | 726.7 | 617.5 | 617.5 | 507.6 | 507.6 |
| | | Nc | 2048.1 | 2048.1 | 1783.5 | 1783.5 | 1526.7 | 1526.7 | 1271.7 | 1271.7 |
| | | Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Nac | 4864.4 | 4864.4 | 4864.4 | 4864.4 | 4864.4 | 4864.4 | 4864.4 | 4864.4 |
| | | Nat | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 |
| | 短期 | Ns | 6741.1 | 6741.1 | 5760.9 | 5760.9 | 2930.0 | 2930.0 | 2441.9 | 2441.9 |
| | | Ms | 535.7 | 535.7 | 409.4 | 409.4 | 9800.9 | 9800.9 | 7700.5 | 7700.5 |
| | | L.no | K4 | K4 | K4 | K4 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | | Nc | 3424.1 | 3424.1 | 2921.4 | 2921.4 | 2445.1 | 2445.1 | 1991.0 | 1991.0 |
| | | Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Nac | 9728.8 | 9728.8 | 9728.8 | 9728.8 | 9728.8 | 9728.8 | 9728.8 | 9728.8 |
| | | Nat | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | |
| | L'/H' | 960 / 230 | | 960 / 230 | | 960 / 230 | | 960 / 230 | |
| | L/H | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | |
| | r | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | |
| | r1 | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | |
| | r2 | 0.660 | | 0.660 | | 0.660 | | 0.660 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.9 | | 1.1 | | 1.2 | | 1.2 | |
| | Qds | 601.9 | | 524.2 | | 428.0 | | 314.6 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 875.5 | | 875.5 | | 875.5 | | 875.5 | |
| | Qw | 2020.1 | | 2020.1 | | 2020.1 | | 2020.1 | |
| | rQw | 1292.8 | | 1292.8 | | 1292.8 | | 1292.8 | |
| | ΣQc | 1127.4 | | 1127.4 | | 1127.4 | | 1127.4 | |
| | Q1 | 1313.3 | | 1313.3 | | 1313.3 | | 1313.3 | |
| | Q2 | 2014.4 | | 2014.4 | | 2014.4 | | 2014.4 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 57.5 | | 50.0 | | 40.9 | | 30.0 | |
| | Tv | 33.0 | | 28.8 | | 23.5 | | 17.3 | |
| | Th | 79.8 | | 69.5 | | 56.8 | | 41.7 | |
| | aTd | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | |
| | aTv | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | |
| | aTh | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 |
| | 長期 Nl | 1953.8 | 1953.8 | 1465.5 | 1465.5 | 975.7 | 975.7 | 488.2 | 488.2 |
| | 長期 Ml | 397.2 | 397.2 | 286.2 | 286.2 | 174.7 | 174.7 | 59.7 | 59.7 |
| | 長期 Nc | 1016.6 | 1016.6 | 761.4 | 761.4 | 505.3 | 505.3 | 250.1 | 250.1 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 4447.6 | 4447.6 | 4447.6 | 4447.6 | 4447.6 | 4447.6 | 4447.6 | 4447.6 |
| | 長期 Nat | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 |
| | 短期 Ns | 1953.9 | 1953.9 | 1465.6 | 1465.6 | 975.7 | 975.7 | 488.2 | 488.2 |
| | 短期 Ms | 5715.0 | 5715.0 | 3892.9 | 3892.9 | 2288.3 | 2288.3 | 955.9 | 955.9 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 1548.4 | 1548.4 | 1122.1 | 1122.1 | 716.7 | 716.7 | 339.7 | 339.7 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 8895.2 | 8895.2 | 8895.2 | 8895.2 | 8895.2 | 8895.2 | 8895.2 | 8895.2 |
| | 短期 Nat | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 955 / 260 | | 955 / 230 | | 955 / 230 | | 965 / 230 | |
| | L/H | 1000 / 325 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.4 | |
| | Qds | 1193.3 | | 1108.5 | | 1006.6 | | 890.2 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1422.0 | | 1422.0 | | 1422.0 | | 1422.0 | |
| | Qw | 2009.5 | | 2009.5 | | 2009.5 | | 2030.6 | |
| | rQw | 2009.5 | | 2009.5 | | 2009.5 | | 2030.6 | |
| | ΣQc | 1340.4 | | 1340.4 | | 1340.4 | | 989.5 | |
| | Q1 | 2133.0 | | 2133.0 | | 2133.0 | | 2133.0 | |
| | Q2 | 3350.0 | | 3350.0 | | 3350.0 | | 3020.1 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 35 | 110x 35 |
| | X 主筋1 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | Ag | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 |
| | 長期 Nl | 6485.6 | 6485.6 | 5641.0 | 5641.0 | 4812.2 | 4812.2 | 4003.9 | 4003.9 |
| | 長期 Ml | 1719.3 | 1719.3 | 1466.8 | 1466.8 | 1242.0 | 1242.0 | 1017.6 | 1017.6 |
| | 長期 Nc | 3414.7 | 3414.7 | 2967.2 | 2967.2 | 2530.3 | 2530.3 | 2103.7 | 2103.7 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 4458.4 | 4458.4 |
| | 長期 Nat | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 |
| | 短期 Ns | 6485.4 | 6485.4 | 5640.9 | 5640.9 | 4812.1 | 4812.1 | 4003.9 | 4003.9 |
| | 短期 Ms | 19600.5 | 19600.5 | 15484.9 | 15484.9 | 12178.4 | 12178.4 | 9159.1 | 9159.1 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 5202.8 | 5202.8 | 4368.9 | 4368.9 | 3623.9 | 3623.9 | 2917.8 | 2917.8 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 8916.8 | 8916.8 |
| | 短期 Nat | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 965 / 230 | | 965 / 230 | | 970 / 230 | | 970 / 230 | |
| | L/H | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.5 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.7 | |
| | Qds | 759.1 | | 611.9 | | 444.8 | | 251.5 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1368.0 | | 1368.0 | | 1368.0 | | 1368.0 | |
| | Qw | 2030.6 | | 2030.6 | | 2041.1 | | 2041.1 | |
| | rQw | 2030.6 | | 2030.6 | | 2041.1 | | 2041.1 | |
| | ΣQc | 952.9 | | 952.9 | | 789.5 | | 789.5 | |
| | Q1 | 2052.0 | | 2052.0 | | 2052.0 | | 2052.0 | |
| | Q2 | 2983.4 | | 2983.4 | | 2830.6 | | 2830.6 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 35 | 110x 35 | 110x 35 | 110x 35 | 110x 30 | 110x 30 | 110x 30 | 110x 30 |
| | X 主筋1 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | Ag | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 30.96 |
| | 長期 Nl | 3202.6 | 3202.6 | 2401.4 | 2401.4 | 1602.0 | 1602.0 | 817.6 | 817.6 |
| | 長期 Ml | 793.6 | 793.6 | 569.9 | 569.9 | 346.3 | 346.3 | 118.0 | 118.0 |
| | 長期 Nc | 1680.6 | 1680.6 | 1257.7 | 1257.7 | 835.6 | 835.6 | 420.6 | 420.6 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 4103.8 | 4103.8 | 4103.8 | 4103.8 | 3360.1 | 3360.1 | 3360.1 | 3360.1 |
| | 長期 Nat | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 665.6 | 665.6 | 665.6 | 665.6 |
| | 短期 Ns | 3202.5 | 3202.5 | 2401.4 | 2401.4 | 1602.0 | 1602.0 | 817.6 | 817.6 |
| | 短期 Ms | 6471.8 | 6471.8 | 4153.8 | 4153.8 | 2248.5 | 2248.5 | 799.5 | 799.5 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 2248.4 | 2248.4 | 1616.1 | 1616.1 | 1025.8 | 1025.8 | 488.8 | 488.8 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 8207.6 | 8207.6 | 8207.6 | 8207.6 | 6720.2 | 6720.2 | 6720.2 | 6720.2 |
| | 短期 Nat | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1068.1 | 1068.1 | 1068.1 | 1068.1 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 955 / 260 | | 955 / 230 | | 955 / 230 | | 965 / 230 | |
| | L/H | 1000 / 325 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.3 | |
| | Qds | 1191.9 | | 1104.8 | | 1001.2 | | 883.2 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1422.0 | | 1422.0 | | 1422.0 | | 1422.0 | |
| | Qw | 2009.5 | | 2009.5 | | 2009.5 | | 2030.6 | |
| | rQw | 2009.5 | | 2009.5 | | 2009.5 | | 2030.6 | |
| | ΣQc | 1340.4 | | 1340.4 | | 1340.4 | | 989.5 | |
| | Q1 | 2133.0 | | 2133.0 | | 2133.0 | | 2133.0 | |
| | Q2 | 3350.0 | | 3350.0 | | 3350.0 | | 3020.1 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 35 | 110x 35 |
| | X 主筋1 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | Ag | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 |
| | 長期 Nl | 6461.4 | 6461.4 | 5617.3 | 5617.3 | 4788.4 | 4788.4 | 3983.9 | 3983.9 |
| | 長期 Ml | 1694.1 | 1694.1 | 1447.4 | 1447.4 | 1225.8 | 1225.8 | 1004.4 | 1004.4 |
| | 長期 Nc | 3400.1 | 3400.1 | 2953.4 | 2953.4 | 2516.8 | 2516.8 | 2092.4 | 2092.4 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 4458.4 | 4458.4 |
| | 長期 Nat | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 |
| | 短期 Ns | 6461.5 | 6461.5 | 5617.3 | 5617.3 | 4788.4 | 4788.4 | 3983.9 | 3983.9 |
| | 短期 Ms | 19627.2 | 19627.2 | 15506.0 | 15506.0 | 12190.5 | 12190.5 | 9165.7 | 9165.7 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 5193.4 | 5193.4 | 4359.3 | 4359.3 | 3613.3 | 3613.3 | 2908.5 | 2908.5 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 8916.8 | 8916.8 |
| | 短期 Nat | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 965 / 230 | | 965 / 230 | | 970 / 230 | | 970 / 230 | |
| | L/H | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.4 | | 0.5 | | 0.6 | | 0.6 | |
| | Qds | 751.1 | | 603.1 | | 435.5 | | 241.8 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1368.0 | | 1368.0 | | 1368.0 | | 1368.0 | |
| | Qw | 2030.6 | | 2030.6 | | 2041.1 | | 2041.1 | |
| | rQw | 2030.6 | | 2030.6 | | 2041.1 | | 2041.1 | |
| | ΣQc | 952.9 | | 952.9 | | 789.5 | | 789.5 | |
| | Q1 | 2052.0 | | 2052.0 | | 2052.0 | | 2052.0 | |
| | Q2 | 2983.4 | | 2983.4 | | 2830.6 | | 2830.6 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 35 | 110x 35 | 110x 35 | 110x 35 | 110x 30 | 110x 30 | 110x 30 | 110x 30 |
| | X 主筋1 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 30.96 |
| | 長期 Nl | 3186.3 | 3186.3 | 2388.6 | 2388.6 | 1592.8 | 1592.8 | 810.0 | 810.0 |
| | 長期 Ml | 783.2 | 783.2 | 562.3 | 562.3 | 341.6 | 341.6 | 115.4 | 115.4 |
| | 長期 Nc | 1671.5 | 1671.5 | 1250.5 | 1250.5 | 830.6 | 830.6 | 416.5 | 416.5 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 4103.8 | 4103.8 | 4103.8 | 4103.8 | 3360.1 | 3360.1 | 3360.1 | 3360.1 |
| | 長期 Nat | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 665.6 | 665.6 | 665.6 | 665.6 |
| | 短期 Ns | 3186.3 | 3186.3 | 2388.6 | 2388.6 | 1592.8 | 1592.8 | 810.0 | 810.0 |
| | 短期 Ms | 6471.1 | 6471.1 | 4146.8 | 4146.8 | 2237.3 | 2237.3 | 792.6 | 792.6 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 2240.3 | 2240.3 | 1609.0 | 1609.0 | 1020.2 | 1020.2 | 484.3 | 484.3 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 8207.6 | 8207.6 | 8207.6 | 8207.6 | 6720.2 | 6720.2 | 6720.2 | 6720.2 |
| | 短期 Nat | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1068.1 | 1068.1 | 1068.1 | 1068.1 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 955 / 260 | | 955 / 230 | | 955 / 230 | | 965 / 230 | |
| | L/H | 1000 / 325 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.3 | |
| | Qds | 1191.9 | | 1104.8 | | 1001.2 | | 883.2 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1422.0 | | 1422.0 | | 1422.0 | | 1422.0 | |
| | Qw | 2009.5 | | 2009.5 | | 2009.5 | | 2030.6 | |
| | rQw | 2009.5 | | 2009.5 | | 2009.5 | | 2030.6 | |
| | ΣQc | 1340.4 | | 1340.4 | | 1340.4 | | 989.5 | |
| | Q1 | 2133.0 | | 2133.0 | | 2133.0 | | 2133.0 | |
| | Q2 | 3350.0 | | 3350.0 | | 3350.0 | | 3020.1 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 35 | 110x 35 |
| | X 主筋1 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | Ag | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 |
| | 長期 Nl | 6461.4 | 6461.4 | 5617.3 | 5617.3 | 4788.4 | 4788.4 | 3983.9 | 3983.9 |
| | 長期 Ml | 1694.1 | 1694.1 | 1447.4 | 1447.4 | 1225.8 | 1225.8 | 1004.4 | 1004.4 |
| | 長期 Nc | 3400.1 | 3400.1 | 2953.4 | 2953.4 | 2516.8 | 2516.8 | 2092.4 | 2092.4 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 4458.4 | 4458.4 |
| | 長期 Nat | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 |
| | 短期 Ns | 6461.5 | 6461.5 | 5617.3 | 5617.3 | 4788.4 | 4788.4 | 3983.9 | 3983.9 |
| | 短期 Ms | 19627.2 | 19627.2 | 15506.0 | 15506.0 | 12190.5 | 12190.5 | 9165.7 | 9165.7 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 5193.4 | 5193.4 | 4359.3 | 4359.3 | 3613.3 | 3613.3 | 2908.5 | 2908.5 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 8916.8 | 8916.8 |
| | 短期 Nat | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 965 / 230 | | 965 / 230 | | 970 / 230 | | 970 / 230 | |
| | L/H | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.4 | | 0.5 | | 0.6 | | 0.6 | |
| | Qds | 751.1 | | 603.1 | | 435.5 | | 241.8 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1368.0 | | 1368.0 | | 1368.0 | | 1368.0 | |
| | Qw | 2030.6 | | 2030.6 | | 2041.1 | | 2041.1 | |
| | rQw | 2030.6 | | 2030.6 | | 2041.1 | | 2041.1 | |
| | ΣQc | 952.9 | | 952.9 | | 789.5 | | 789.5 | |
| | Q1 | 2052.0 | | 2052.0 | | 2052.0 | | 2052.0 | |
| | Q2 | 2983.4 | | 2983.4 | | 2830.6 | | 2830.6 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 35 | 110x 35 | 110x 35 | 110x 35 | 110x 30 | 110x 30 | 110x 30 | 110x 30 |
| | X 主筋1 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 30.96 |
| | 長期 Nl | 3186.3 | 3186.3 | 2388.6 | 2388.6 | 1592.8 | 1592.8 | 810.0 | 810.0 |
| | 長期 Ml | 783.2 | 783.2 | 562.3 | 562.3 | 341.6 | 341.6 | 115.4 | 115.4 |
| | 長期 Nc | 1671.5 | 1671.5 | 1250.5 | 1250.5 | 830.6 | 830.6 | 416.5 | 416.5 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 4103.8 | 4103.8 | 4103.8 | 4103.8 | 3360.1 | 3360.1 | 3360.1 | 3360.1 |
| | 長期 Nat | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 665.6 | 665.6 | 665.6 | 665.6 |
| | 短期 Ns | 3186.3 | 3186.3 | 2388.6 | 2388.6 | 1592.8 | 1592.8 | 810.0 | 810.0 |
| | 短期 Ms | 6471.1 | 6471.1 | 4146.8 | 4146.8 | 2237.3 | 2237.3 | 792.6 | 792.6 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 2240.3 | 2240.3 | 1609.0 | 1609.0 | 1020.2 | 1020.2 | 484.3 | 484.3 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 8207.6 | 8207.6 | 8207.6 | 8207.6 | 6720.2 | 6720.2 | 6720.2 | 6720.2 |
| | 短期 Nat | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1068.1 | 1068.1 | 1068.1 | 1068.1 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 955 / 260 | | 955 / 230 | | 955 / 230 | | 965 / 230 | |
| | L/H | 1000 / 325 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.4 | |
| | Qds | 1193.3 | | 1108.5 | | 1006.6 | | 890.2 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1422.0 | | 1422.0 | | 1422.0 | | 1422.0 | |
| | Qw | 2009.5 | | 2009.5 | | 2009.5 | | 2030.6 | |
| | rQw | 2009.5 | | 2009.5 | | 2009.5 | | 2030.6 | |
| | ΣQc | 1340.4 | | 1340.4 | | 1340.4 | | 989.5 | |
| | Q1 | 2133.0 | | 2133.0 | | 2133.0 | | 2133.0 | |
| | Q2 | 3350.0 | | 3350.0 | | 3350.0 | | 3020.1 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 45 | 110x 35 | 110x 35 |
| | X 主筋1 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 |
| | | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 |
| | | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | Ag | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 |
| | 長期 Nl | 6485.6 | 6485.6 | 5641.0 | 5641.0 | 4812.2 | 4812.2 | 4003.9 | 4003.9 |
| | 長期 Ml | 1719.3 | 1719.3 | 1466.8 | 1466.8 | 1242.0 | 1242.0 | 1017.6 | 1017.6 |
| | 長期 Nc | 3414.7 | 3414.7 | 2967.2 | 2967.2 | 2530.3 | 2530.3 | 2103.7 | 2103.7 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 4458.4 | 4458.4 |
| | 長期 Nat | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 |
| | 短期 Ns | 6485.4 | 6485.4 | 5640.9 | 5640.9 | 4812.1 | 4812.1 | 4003.9 | 4003.9 |
| | 短期 Ms | 19600.5 | 19600.5 | 15484.9 | 15484.9 | 12178.4 | 12178.4 | 9159.1 | 9159.1 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 5202.8 | 5202.8 | 4368.9 | 4368.9 | 3623.9 | 3623.9 | 2917.8 | 2917.8 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 11116.8 | 8916.8 | 8916.8 |
| | 短期 Nat | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 965 / 230 | | 965 / 230 | | 970 / 230 | | 970 / 230 | |
| | L/H | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.5 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.7 | |
| | Qds | 759.1 | | 611.9 | | 444.8 | | 251.5 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1368.0 | | 1368.0 | | 1368.0 | | 1368.0 | |
| | Qw | 2030.6 | | 2030.6 | | 2041.1 | | 2041.1 | |
| | rQw | 2030.6 | | 2030.6 | | 2041.1 | | 2041.1 | |
| | ΣQc | 952.9 | | 952.9 | | 789.5 | | 789.5 | |
| | Q1 | 2052.0 | | 2052.0 | | 2052.0 | | 2052.0 | |
| | Q2 | 2983.4 | | 2983.4 | | 2830.6 | | 2830.6 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 35 | 110x 35 | 110x 35 | 110x 35 | 110x 30 | 110x 30 | 110x 30 | 110x 30 |
| | X 主筋1 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 4-D25 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 30.96 |
| | 長期 Nl | 3202.6 | 3202.6 | 2401.4 | 2401.4 | 1602.0 | 1602.0 | 817.6 | 817.6 |
| | 長期 Ml | 793.6 | 793.6 | 569.9 | 569.9 | 346.3 | 346.3 | 118.0 | 118.0 |
| | 長期 Nc | 1680.6 | 1680.6 | 1257.7 | 1257.7 | 835.6 | 835.6 | 420.6 | 420.6 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 4103.8 | 4103.8 | 4103.8 | 4103.8 | 3360.1 | 3360.1 | 3360.1 | 3360.1 |
| | 長期 Nat | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 1090.1 | 665.6 | 665.6 | 665.6 | 665.6 |
| | 短期 Ns | 3202.5 | 3202.5 | 2401.4 | 2401.4 | 1602.0 | 1602.0 | 817.6 | 817.6 |
| | 短期 Ms | 6471.8 | 6471.8 | 4153.8 | 4153.8 | 2248.5 | 2248.5 | 799.5 | 799.5 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 2248.4 | 2248.4 | 1616.1 | 1616.1 | 1025.8 | 1025.8 | 488.8 | 488.8 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 8207.6 | 8207.6 | 8207.6 | 8207.6 | 6720.2 | 6720.2 | 6720.2 | 6720.2 |
| | 短期 Nat | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1749.2 | 1068.1 | 1068.1 | 1068.1 | 1068.1 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | |
| | L'/H' | 960 / 260 | | 960 / 230 | | 960 / 230 | | 960 / 230 | |
| | L/H | 1000 / 325 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | |
| | r | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | |
| | r1 | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | |
| | r2 | 0.677 | | 0.660 | | 0.660 | | 0.660 | |
| | r3 | 0.710 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.1 | | 0.4 | | 0.6 | | 0.7 | |
| | Qds | 758.8 | | 735.4 | | 703.6 | | 660.8 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 910.1 | | 910.1 | | 910.1 | | 910.1 | |
| | Qw | 2020.1 | | 2020.1 | | 2020.1 | | 2020.1 | |
| | rQw | 1292.8 | | 1292.8 | | 1292.8 | | 1292.8 | |
| | ΣQc | 1170.8 | | 1170.8 | | 1170.8 | | 1170.8 | |
| | Q1 | 1365.1 | | 1365.1 | | 1365.1 | | 1365.1 | |
| | Q2 | 2042.1 | | 2042.1 | | 2042.1 | | 2042.1 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 72.4 | | 70.2 | | 67.2 | | 63.1 | |
| | Tv | 41.6 | | 40.4 | | 38.6 | | 36.3 | |
| | Th | 94.4 | | 97.5 | | 93.3 | | 87.6 | |
| | aTd | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | |
| | aTv | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | |
| | aTh | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 |
| | 長期 Nl | 3927.1 | 3927.1 | 3421.6 | 3421.6 | 2929.9 | 2929.9 | 2441.9 | 2441.9 |
| | 長期 Ml | 845.6 | 845.6 | 726.7 | 726.7 | 617.5 | 617.5 | 507.6 | 507.6 |
| | 長期 Nc | 2048.1 | 2048.1 | 1783.5 | 1783.5 | 1526.7 | 1526.7 | 1271.7 | 1271.7 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 4864.4 | 4864.4 | 4864.4 | 4864.4 | 4864.4 | 4864.4 | 4864.4 | 4864.4 |
| | 長期 Nat | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 |
| | 短期 Ns | 6741.1 | 6741.1 | 5760.9 | 5760.9 | 2930.0 | 2930.0 | 2441.9 | 2441.9 |
| | 短期 Ms | 535.7 | 535.7 | 409.4 | 409.4 | 9800.9 | 9800.9 | 7700.5 | 7700.5 |
| | 短期 L.no | K3 | K3 | K3 | K3 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 3424.1 | 3424.1 | 2921.4 | 2921.4 | 2445.1 | 2445.1 | 1991.0 | 1991.0 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 9728.8 | 9728.8 | 9728.8 | 9728.8 | 9728.8 | 9728.8 | 9728.8 | 9728.8 |
| | 短期 Nat | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | |
| | L'/H' | 960 / 230 | | 960 / 230 | | 960 / 230 | | 960 / 230 | |
| | L/H | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | | 1000 / 280 | |
| | r | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | |
| | r1 | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | | 0.640 | |
| | r2 | 0.660 | | 0.660 | | 0.660 | | 0.660 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.9 | | 1.1 | | 1.2 | | 1.2 | |
| | Qds | 601.9 | | 524.2 | | 428.0 | | 314.6 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 875.5 | | 875.5 | | 875.5 | | 875.5 | |
| | Qw | 2020.1 | | 2020.1 | | 2020.1 | | 2020.1 | |
| | rQw | 1292.8 | | 1292.8 | | 1292.8 | | 1292.8 | |
| | ΣQc | 1127.4 | | 1127.4 | | 1127.4 | | 1127.4 | |
| | Q1 | 1313.3 | | 1313.3 | | 1313.3 | | 1313.3 | |
| | Q2 | 2014.4 | | 2014.4 | | 2014.4 | | 2014.4 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 57.5 | | 50.0 | | 40.9 | | 30.0 | |
| | Tv | 33.0 | | 28.8 | | 23.5 | | 17.3 | |
| | Th | 79.8 | | 69.5 | | 56.8 | | 41.7 | |
| | aTd | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | |
| | aTv | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | |
| | aTh | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 | 110x 40 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 4-D22 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 |
| | 長期 Nl | 1953.8 | 1953.8 | 1465.5 | 1465.5 | 975.7 | 975.7 | 488.2 | 488.2 |
| | 長期 Ml | 397.2 | 397.2 | 286.2 | 286.2 | 174.7 | 174.7 | 59.7 | 59.7 |
| | 長期 Nc | 1016.6 | 1016.6 | 761.4 | 761.4 | 505.3 | 505.3 | 250.1 | 250.1 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 4447.6 | 4447.6 | 4447.6 | 4447.6 | 4447.6 | 4447.6 | 4447.6 | 4447.6 |
| | 長期 Nat | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 832.1 |
| | 短期 Ns | 1953.9 | 1953.9 | 1465.6 | 1465.6 | 975.7 | 975.7 | 488.2 | 488.2 |
| | 短期 Ms | 5715.0 | 5715.0 | 3892.9 | 3892.9 | 2288.3 | 2288.3 | 955.9 | 955.9 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 1548.4 | 1548.4 | 1122.1 | 1122.1 | 716.7 | 716.7 | 339.7 | 339.7 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 8895.2 | 8895.2 | 8895.2 | 8895.2 | 8895.2 | 8895.2 | 8895.2 | 8895.2 |
| | 短期 Nat | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 | 1335.2 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

## A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## A-4.8　断面計算結果一覧

### A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

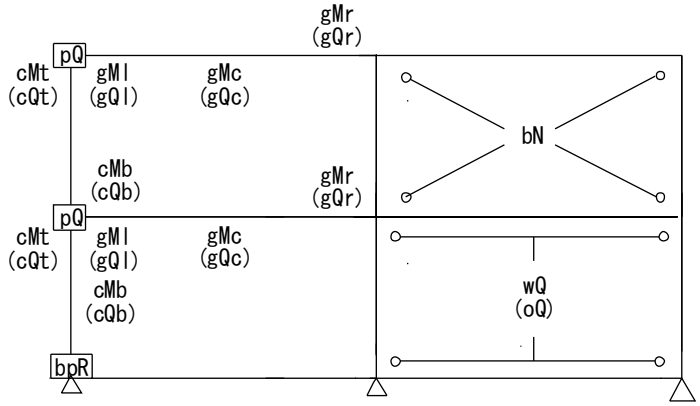





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比

bN　　：ブレースの軸力検定比

pQ　　：接合部のせん断力検定比

bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

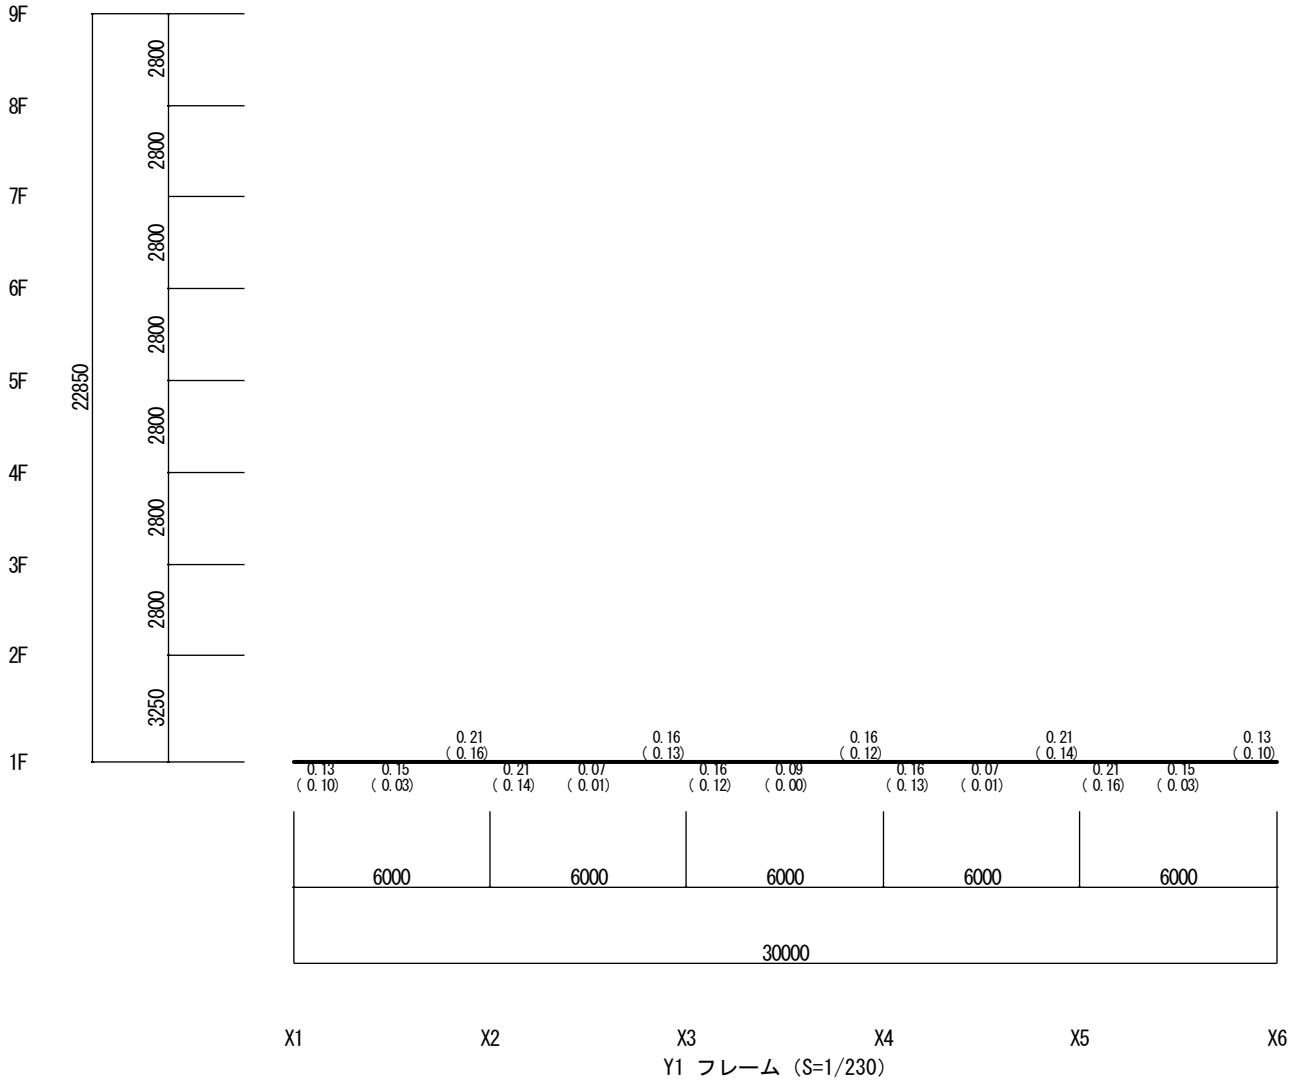


Y1 フレーム (S=1/230)

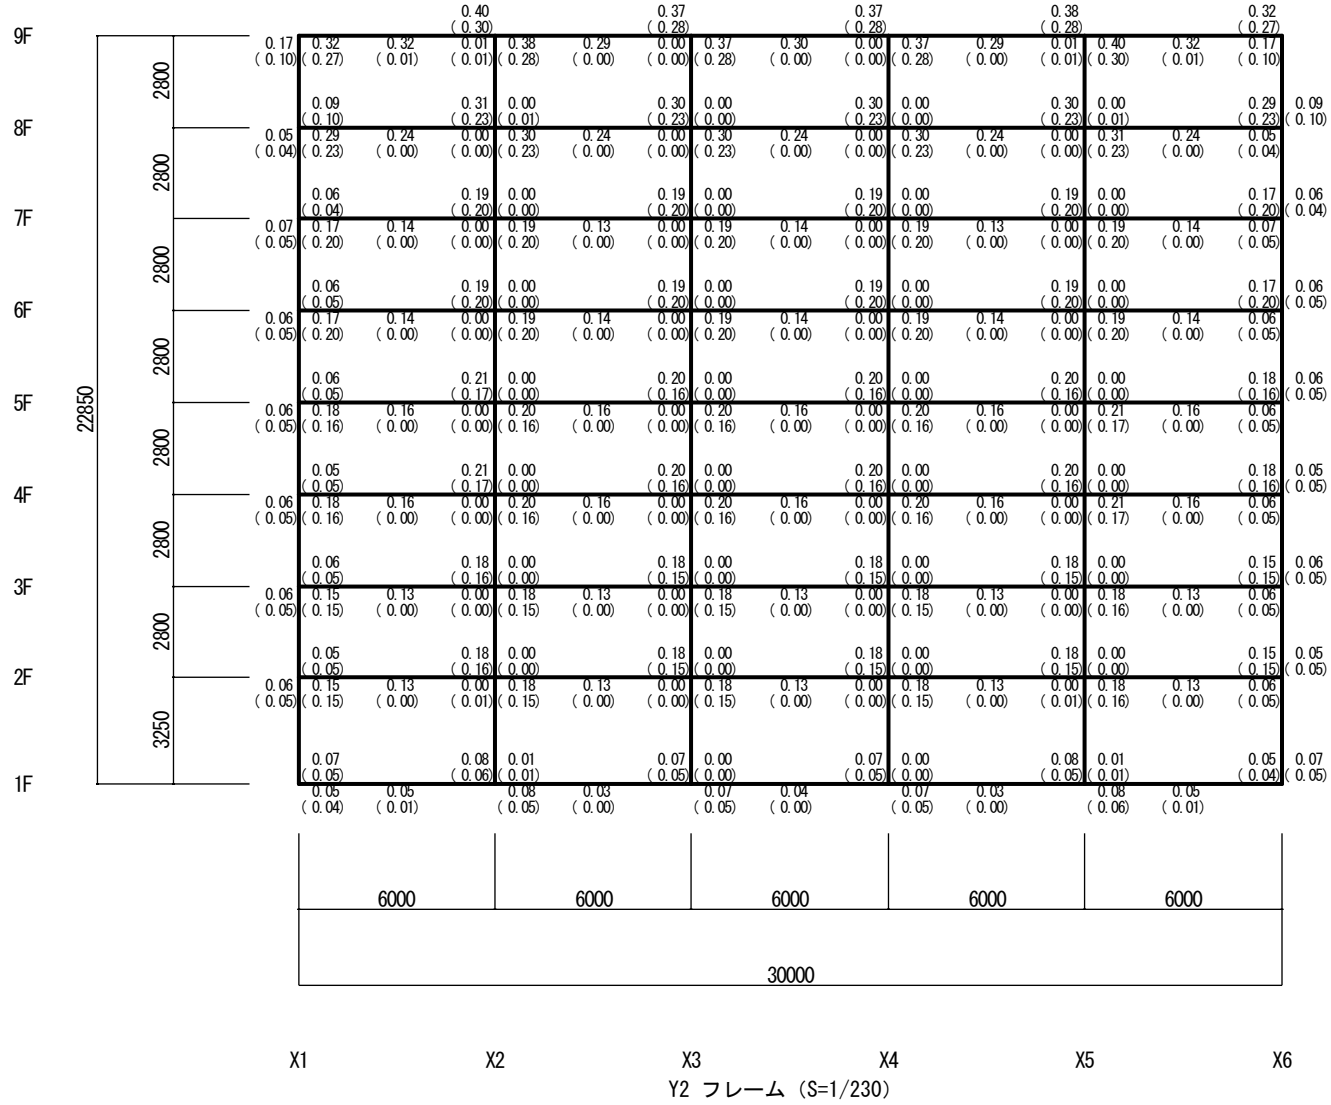


Y2 フレーム（S=1/230）

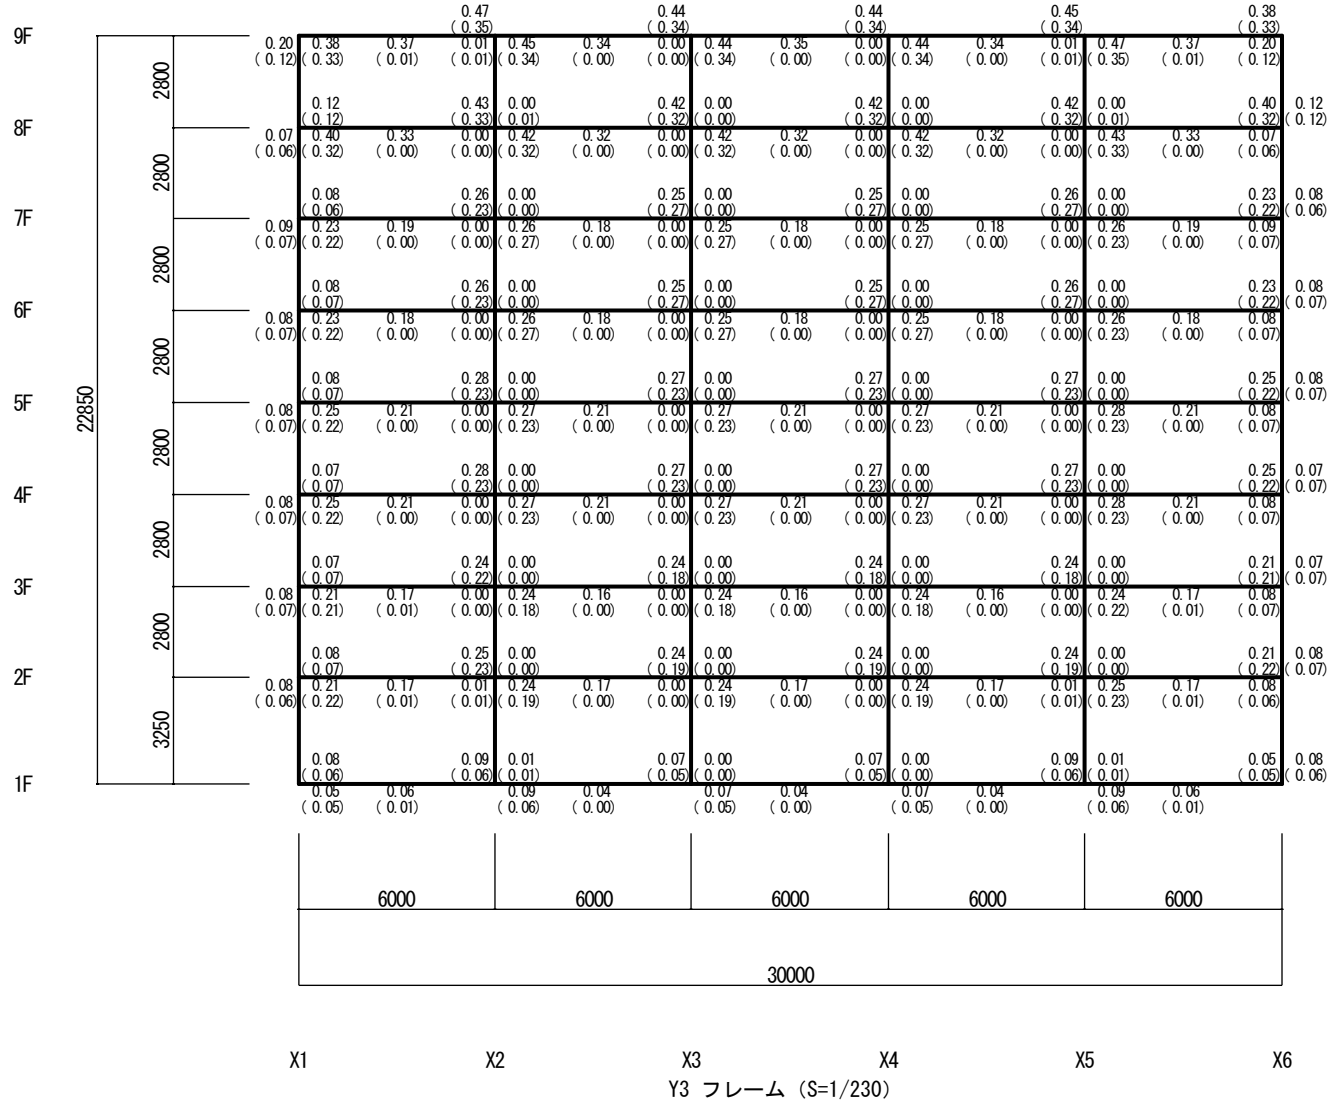


Y3 フレーム（S=1/230）

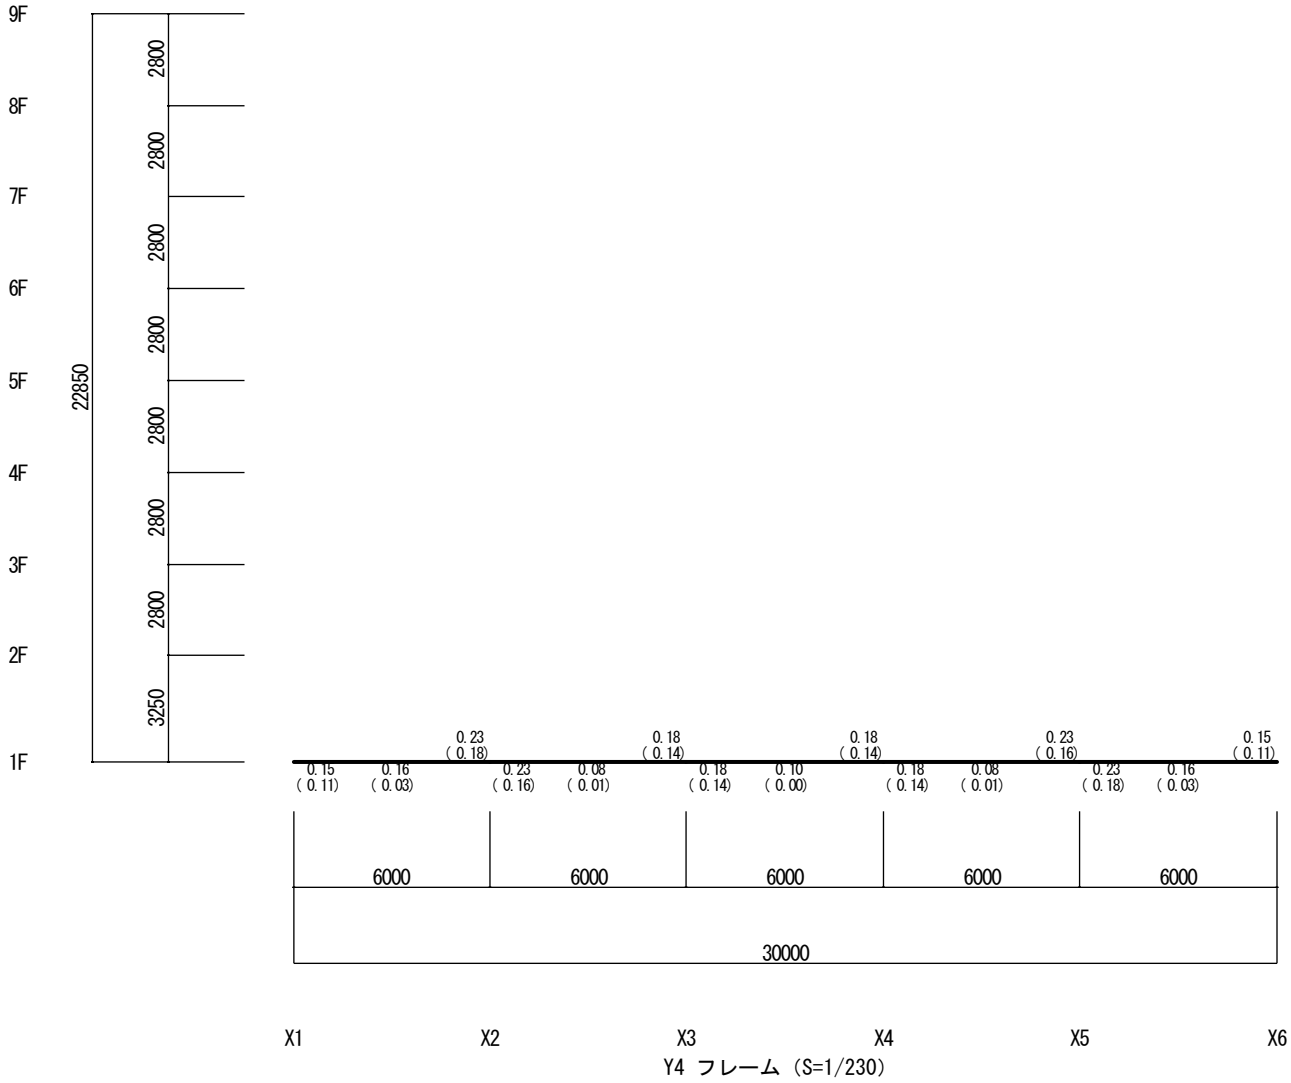


Y4 フレーム (S=1/230)

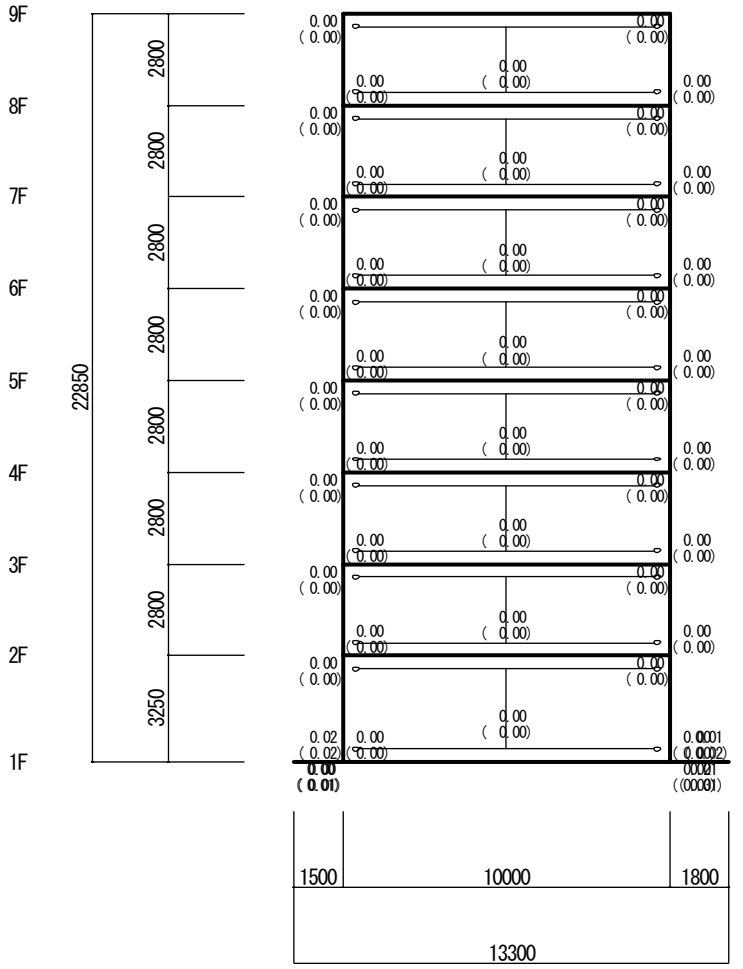


X1 フレーム (S=1/230)

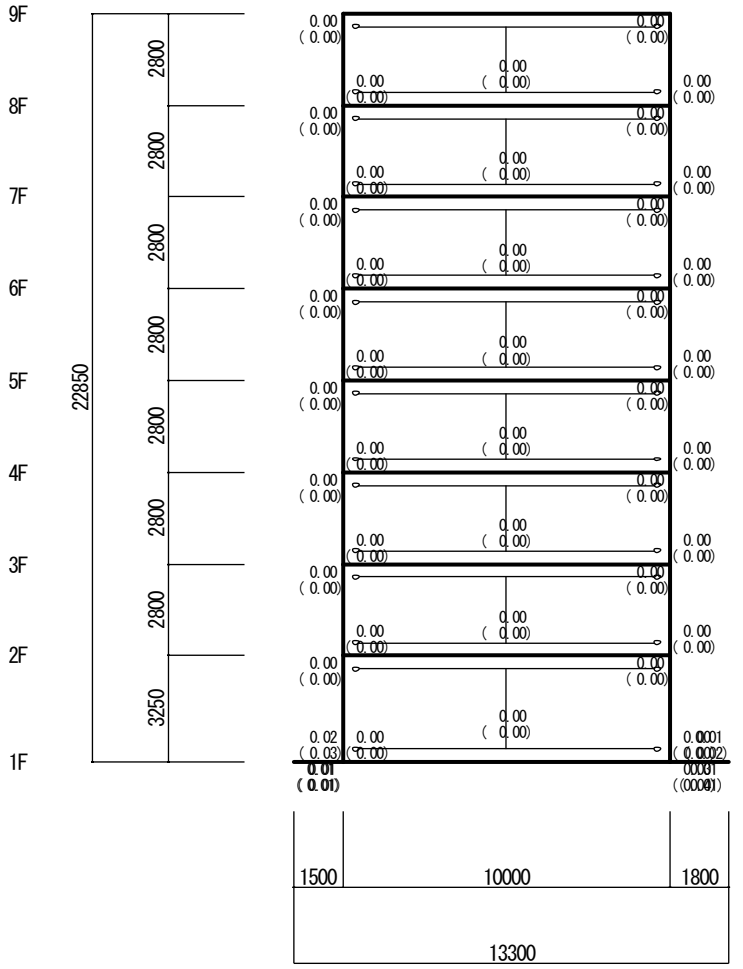


X2 フレーム (S=1/230)

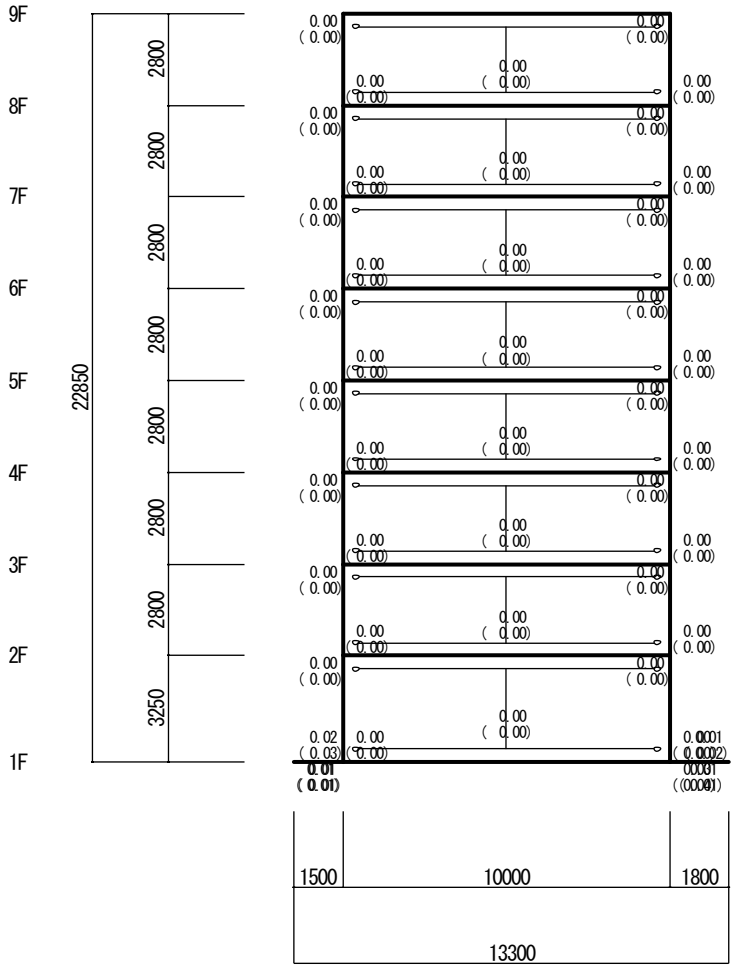


X3 フレーム (S=1/230)

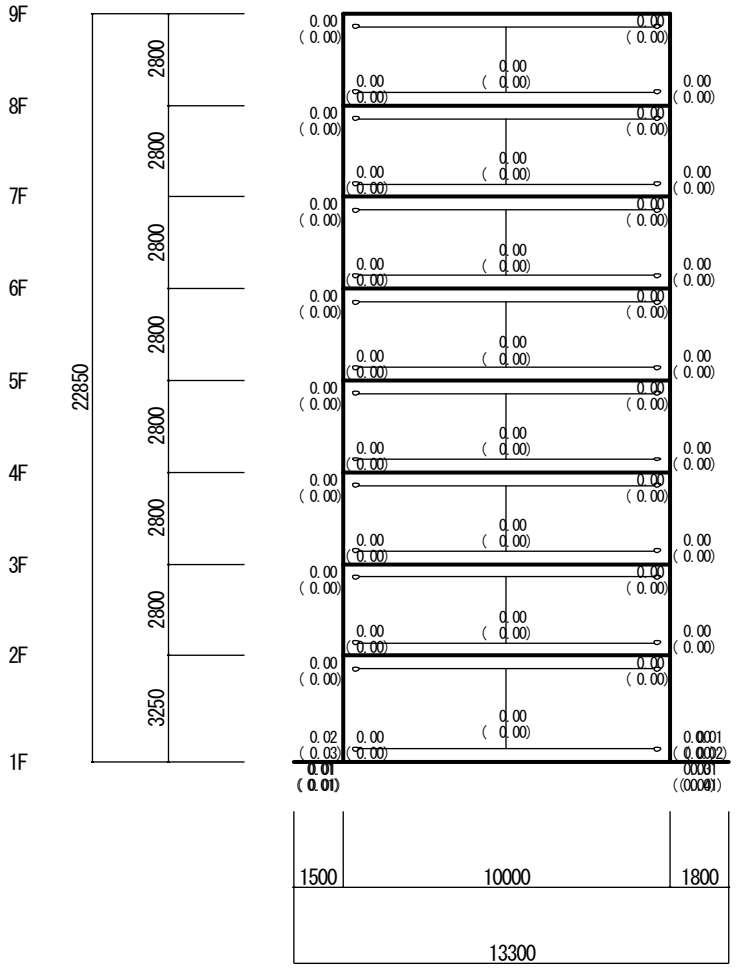


X4 フレーム (S=1/230)

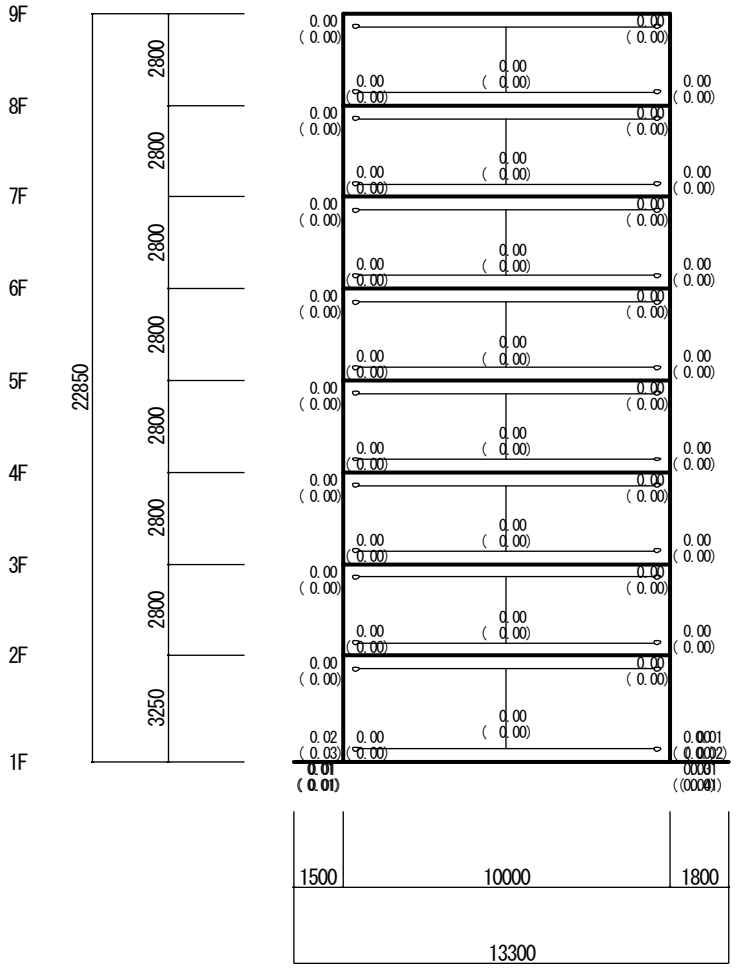


X5 フレーム (S=1/230)

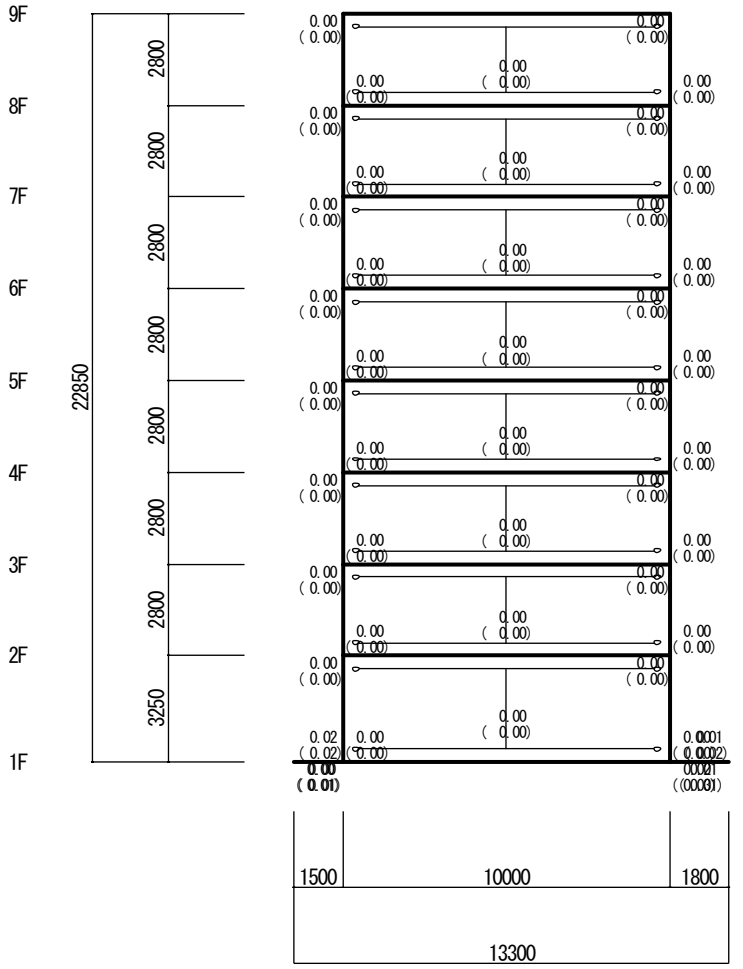


X6 フレーム (S=1/230)

（２）短期荷重時断面検定比図

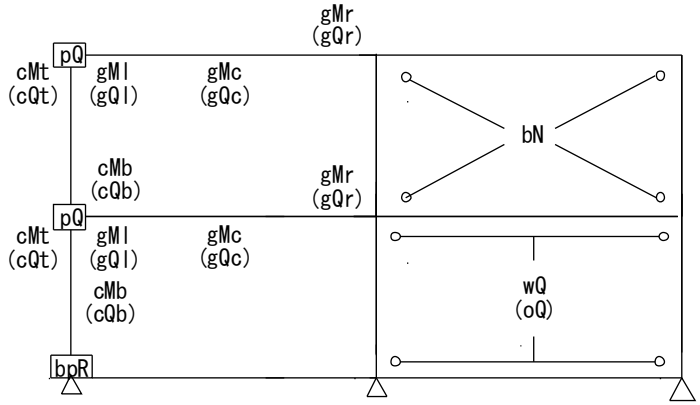





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

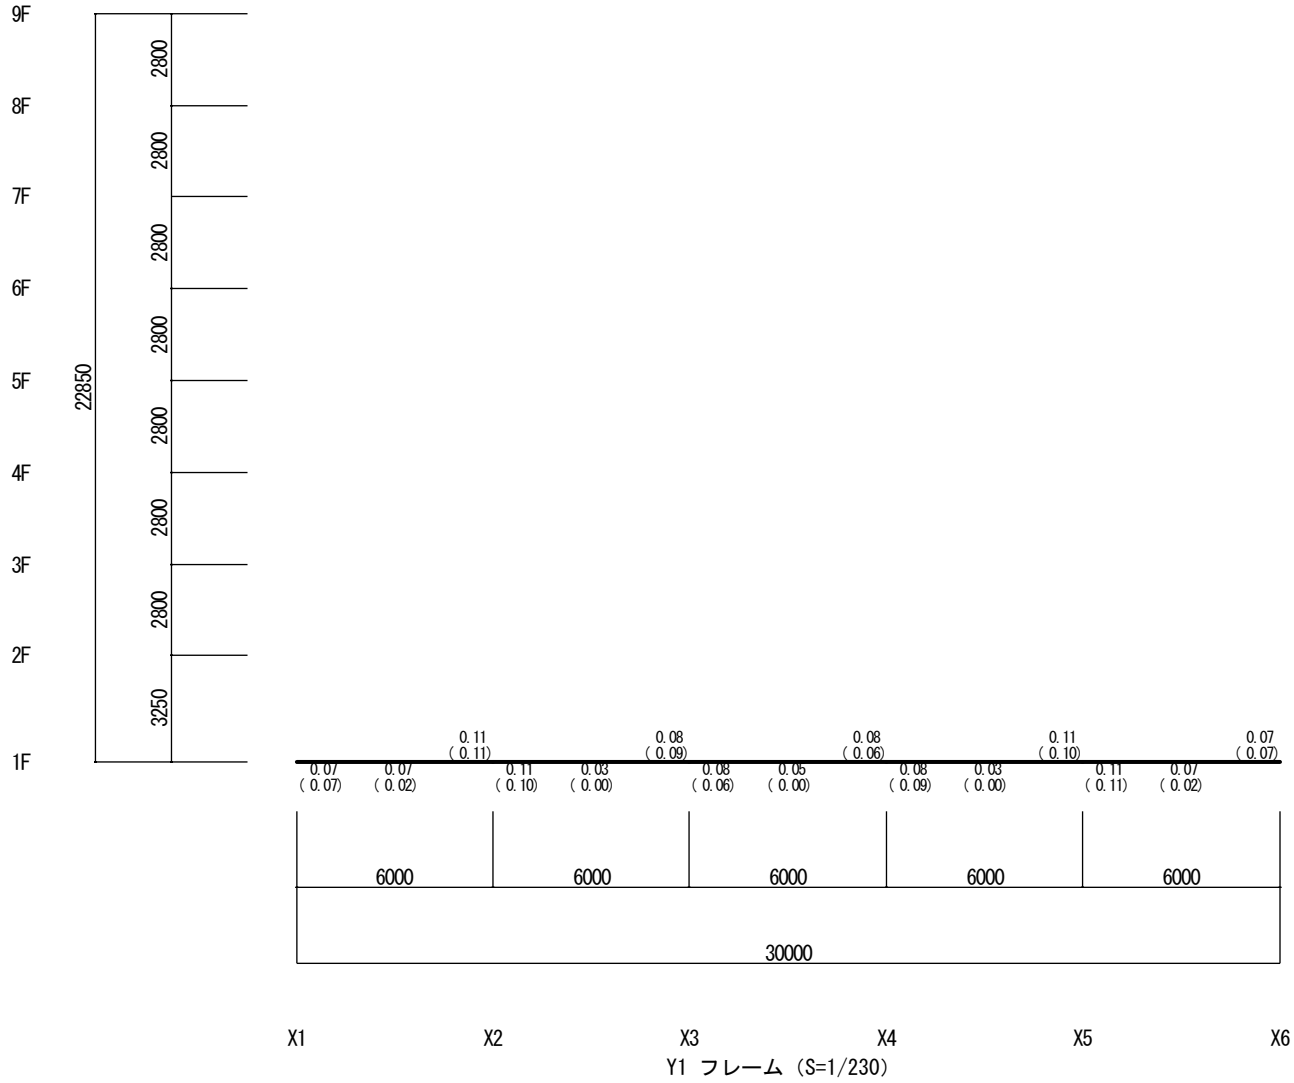


Y1 フレーム (S=1/230)

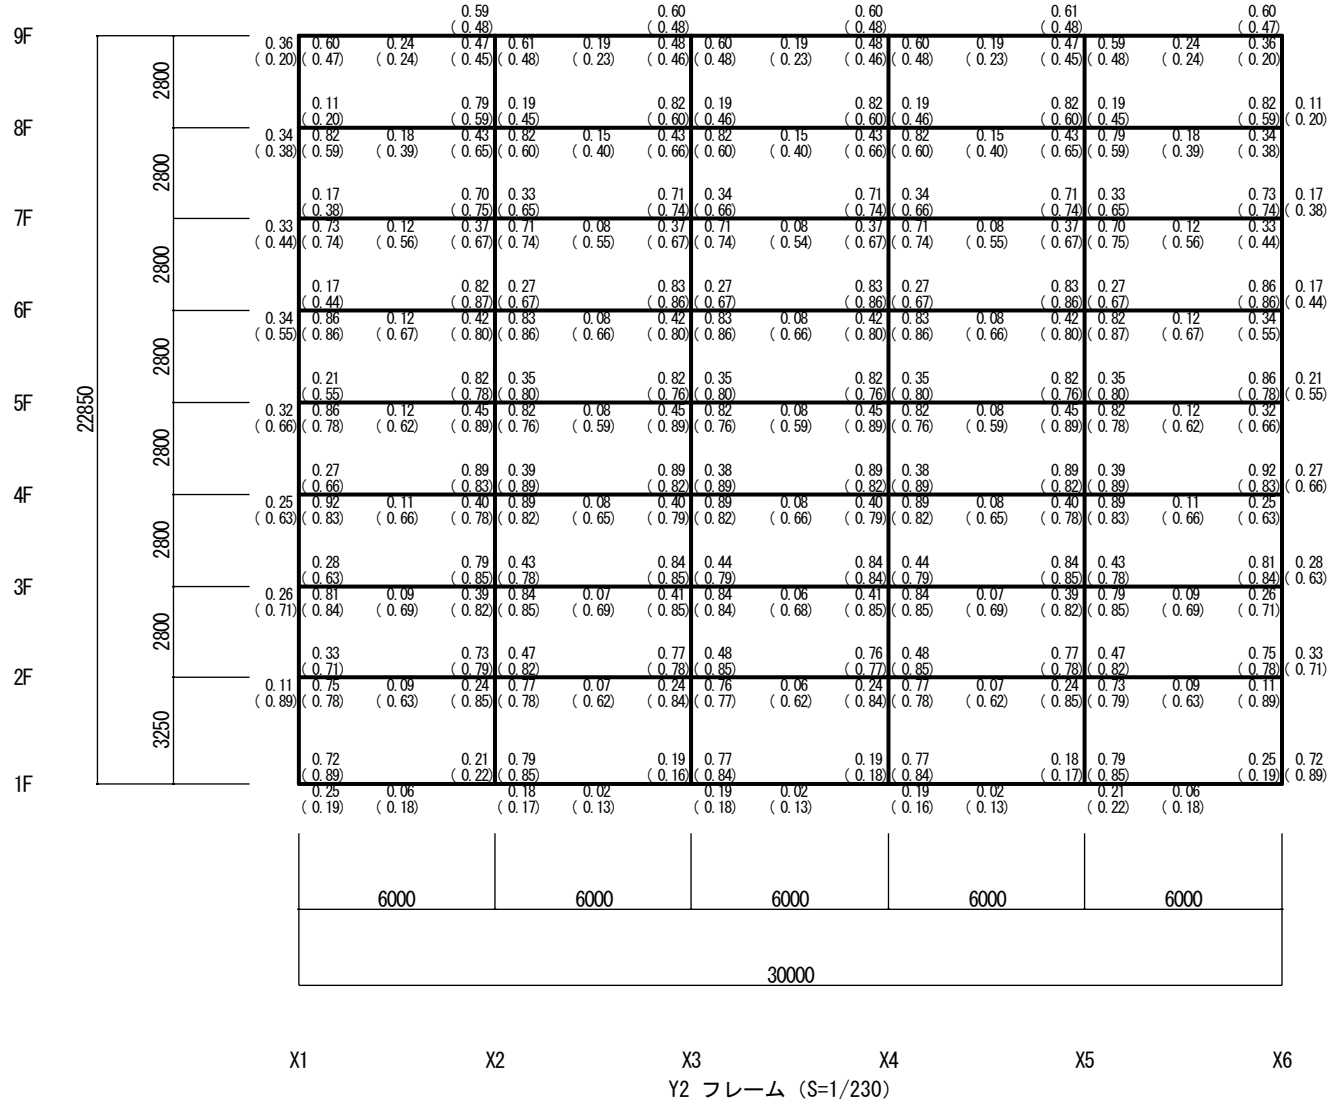


Y2 フレーム (S=1/230)

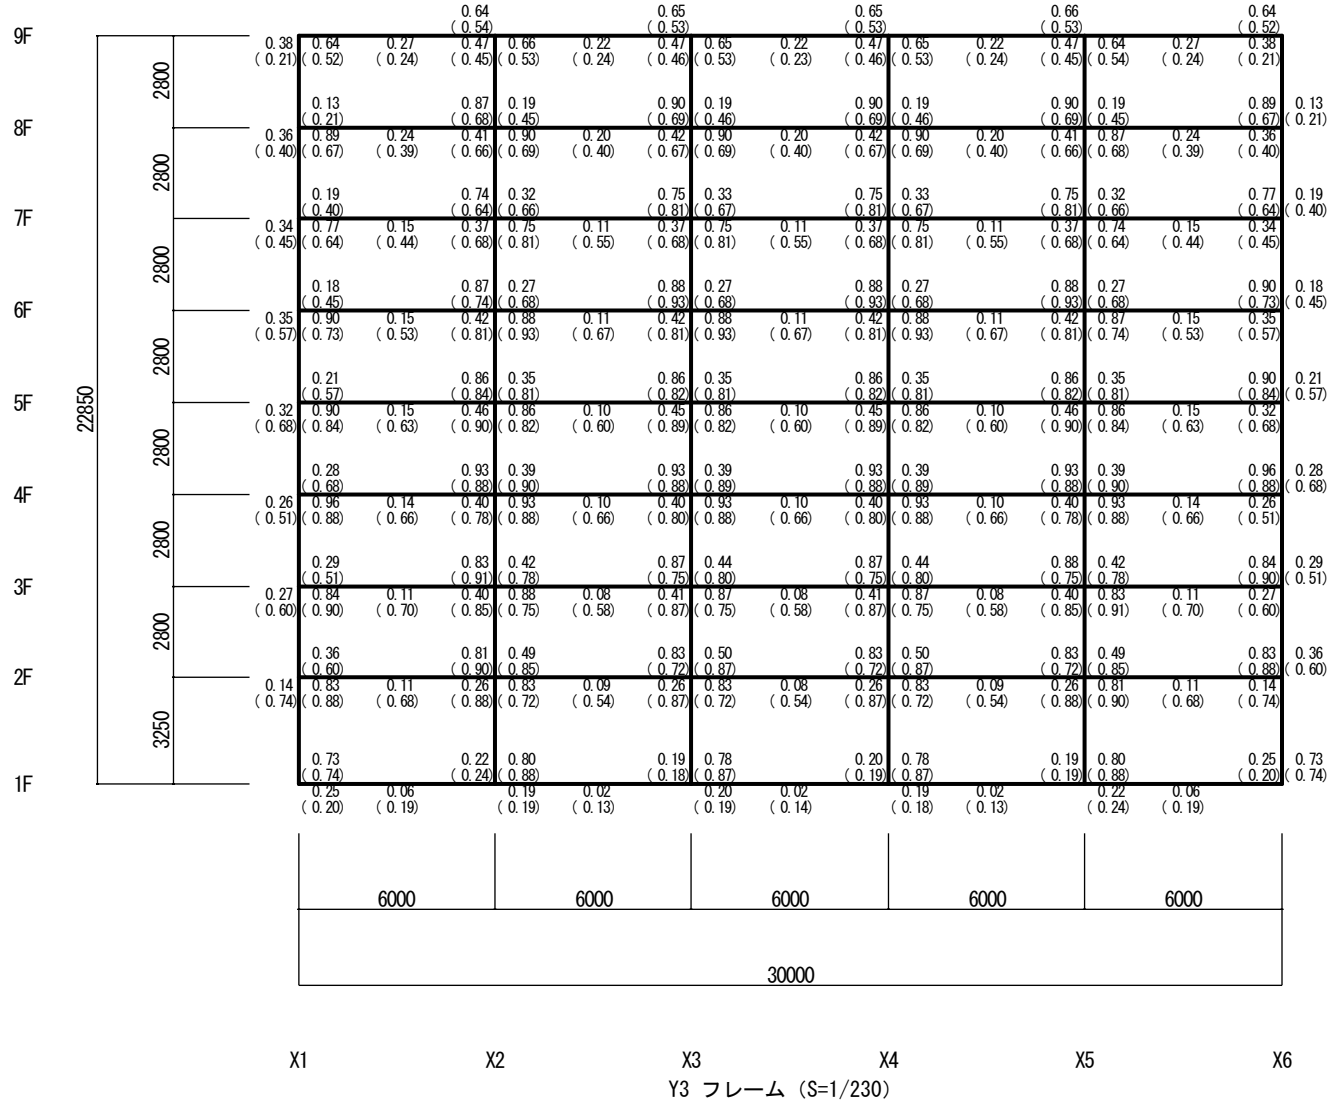


Y3 フレーム (S=1/230)

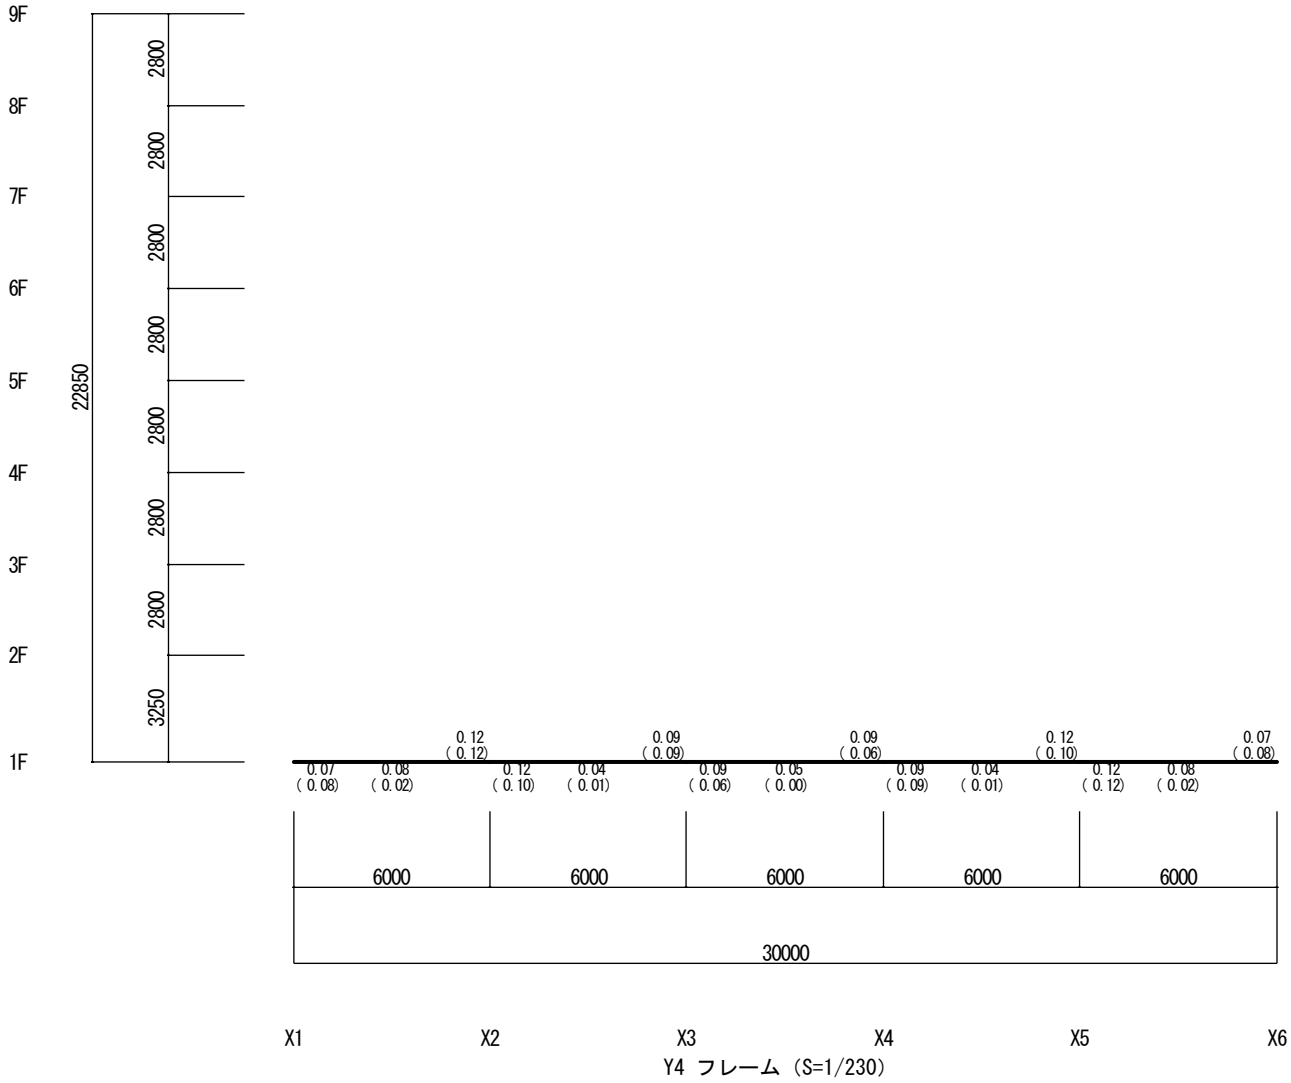


Y4 フレーム (S=1/230)

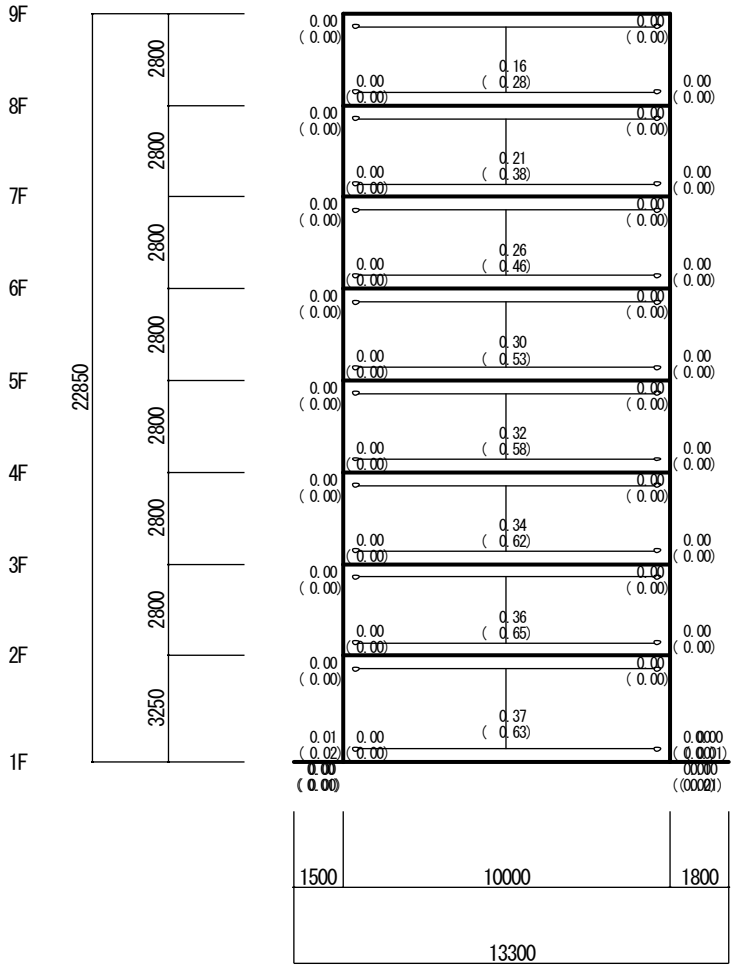


X1 フレーム (S=1/230)

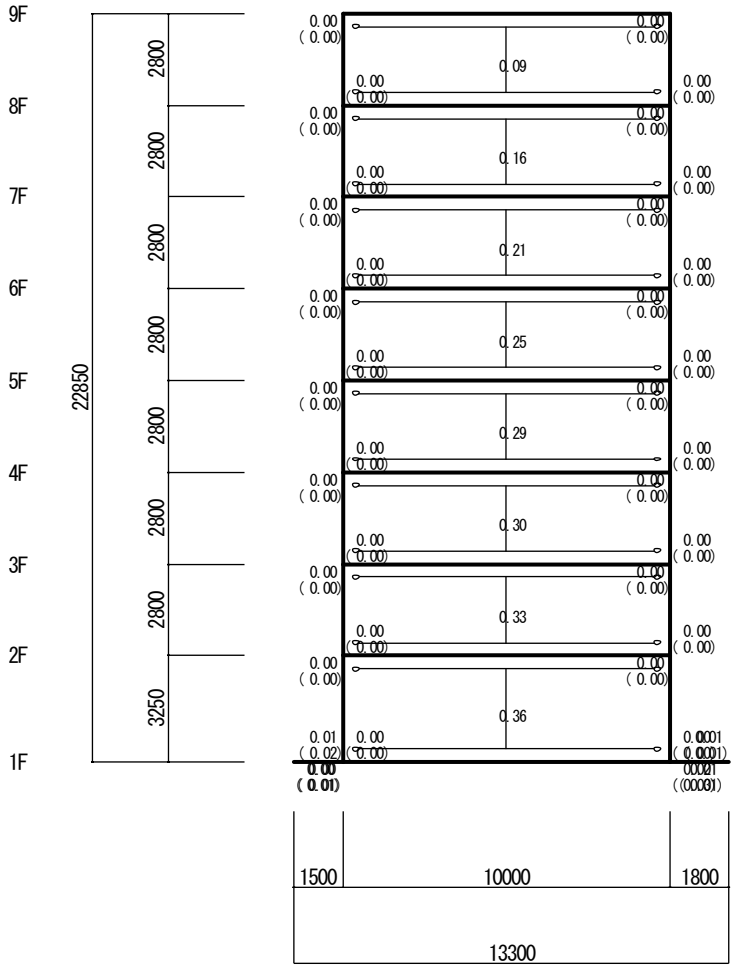


X2 フレーム (S=1/230)

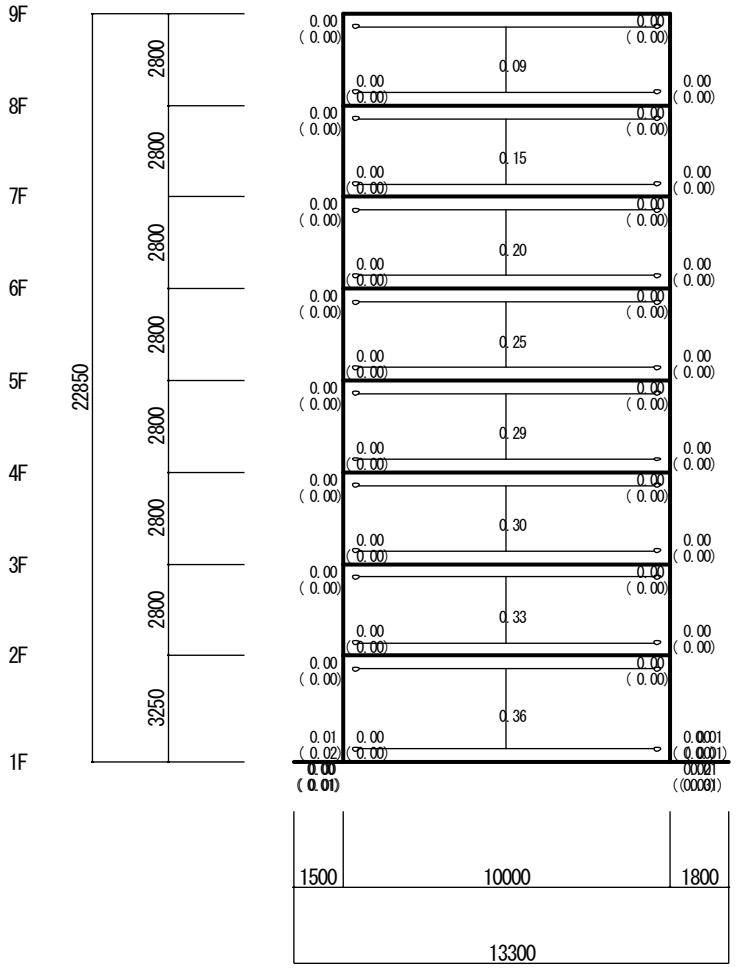


X3 フレーム (S=1/230)

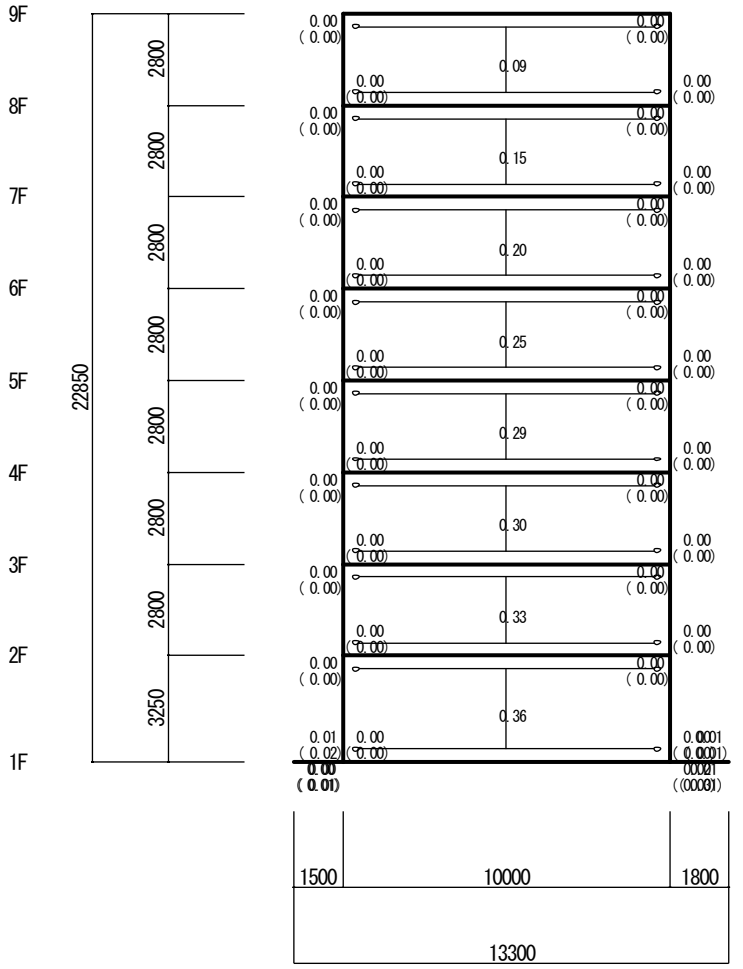


X4 フレーム (S=1/230)

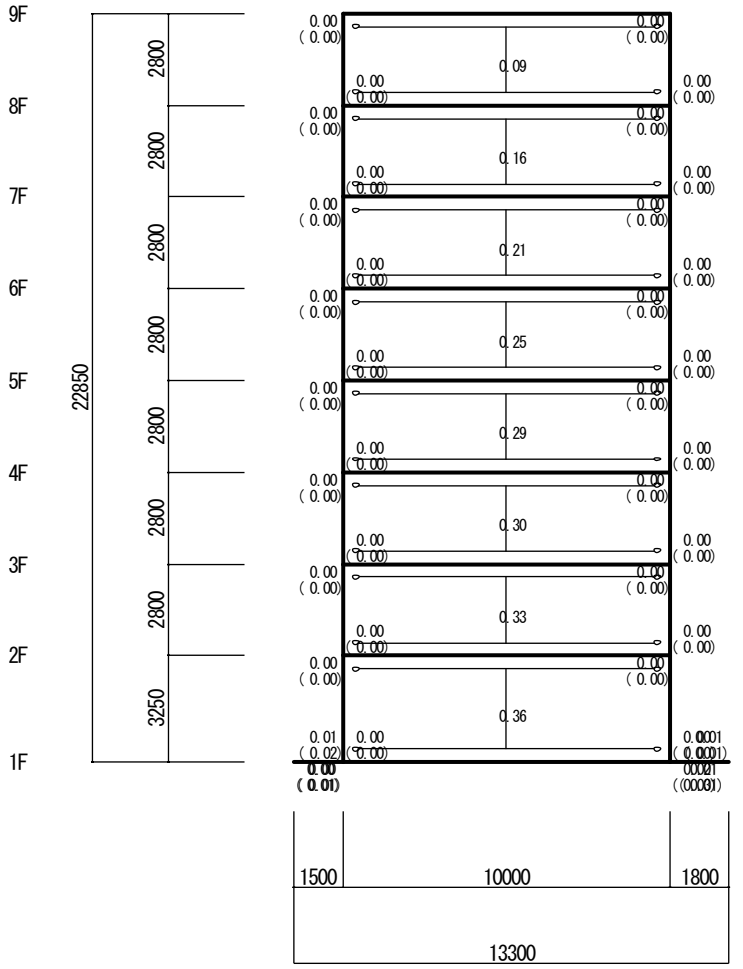


X5 フレーム (S=1/230)

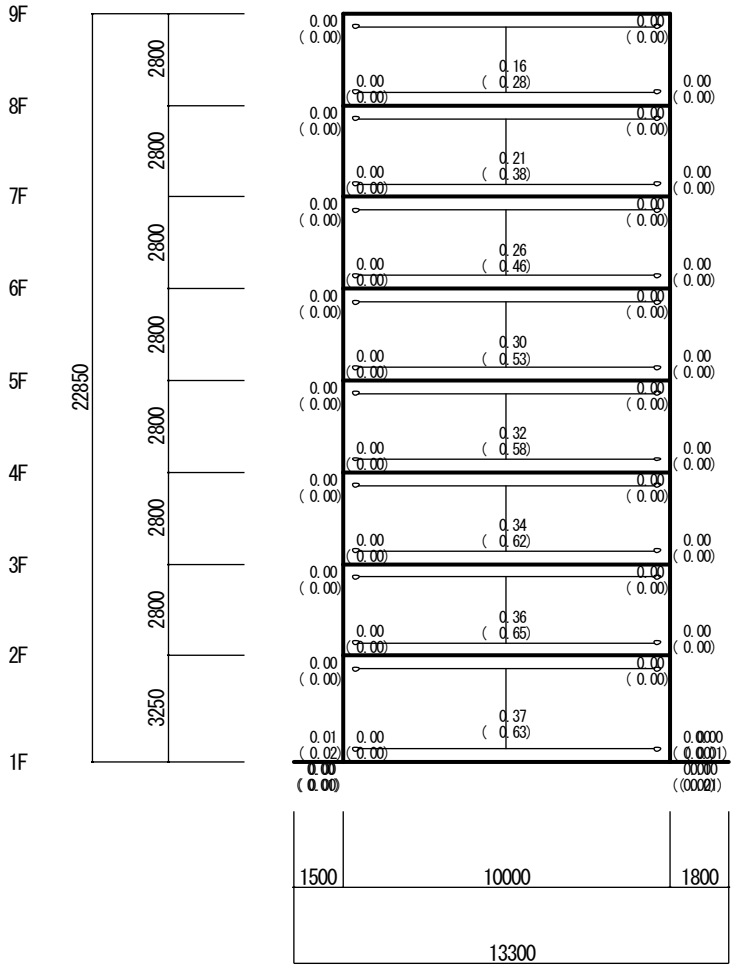


X6 フレーム (S=1/230)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

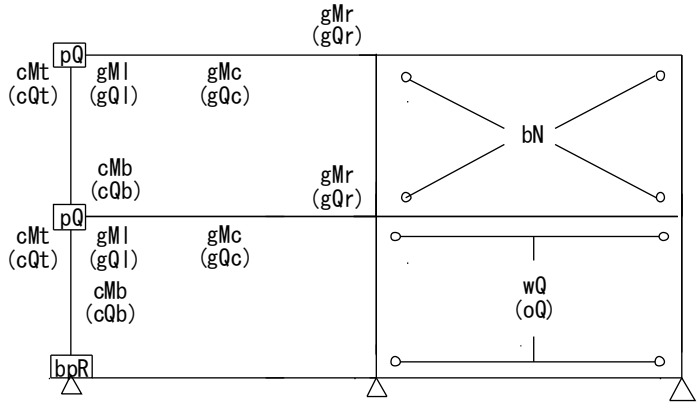





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

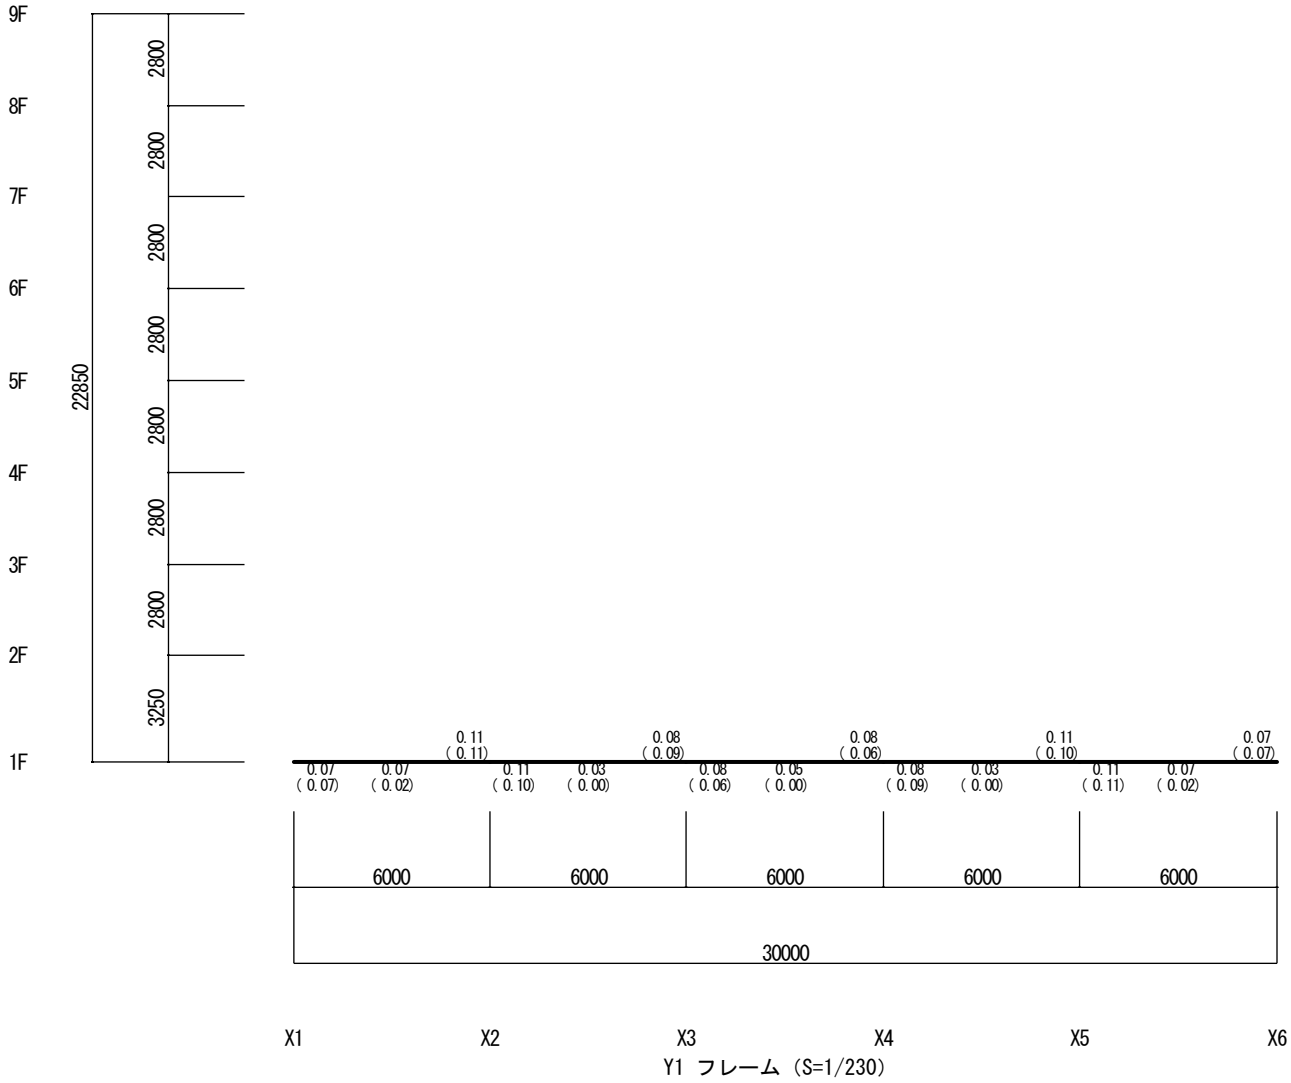


Y1 フレーム (S=1/230)

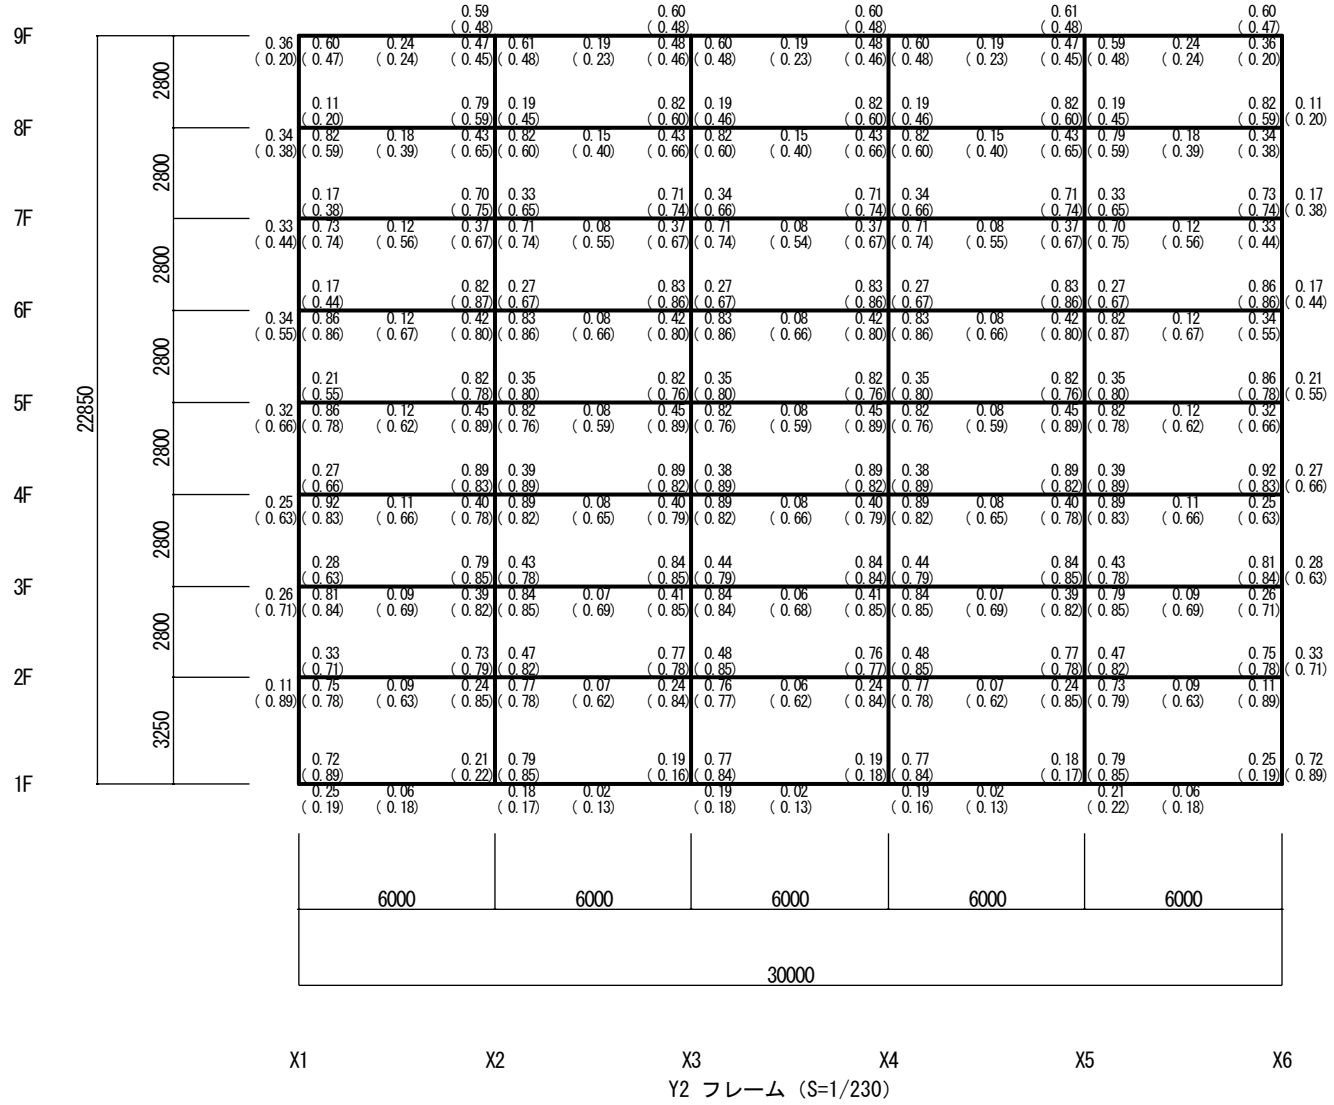


Y2 フレーム（S=1/230）

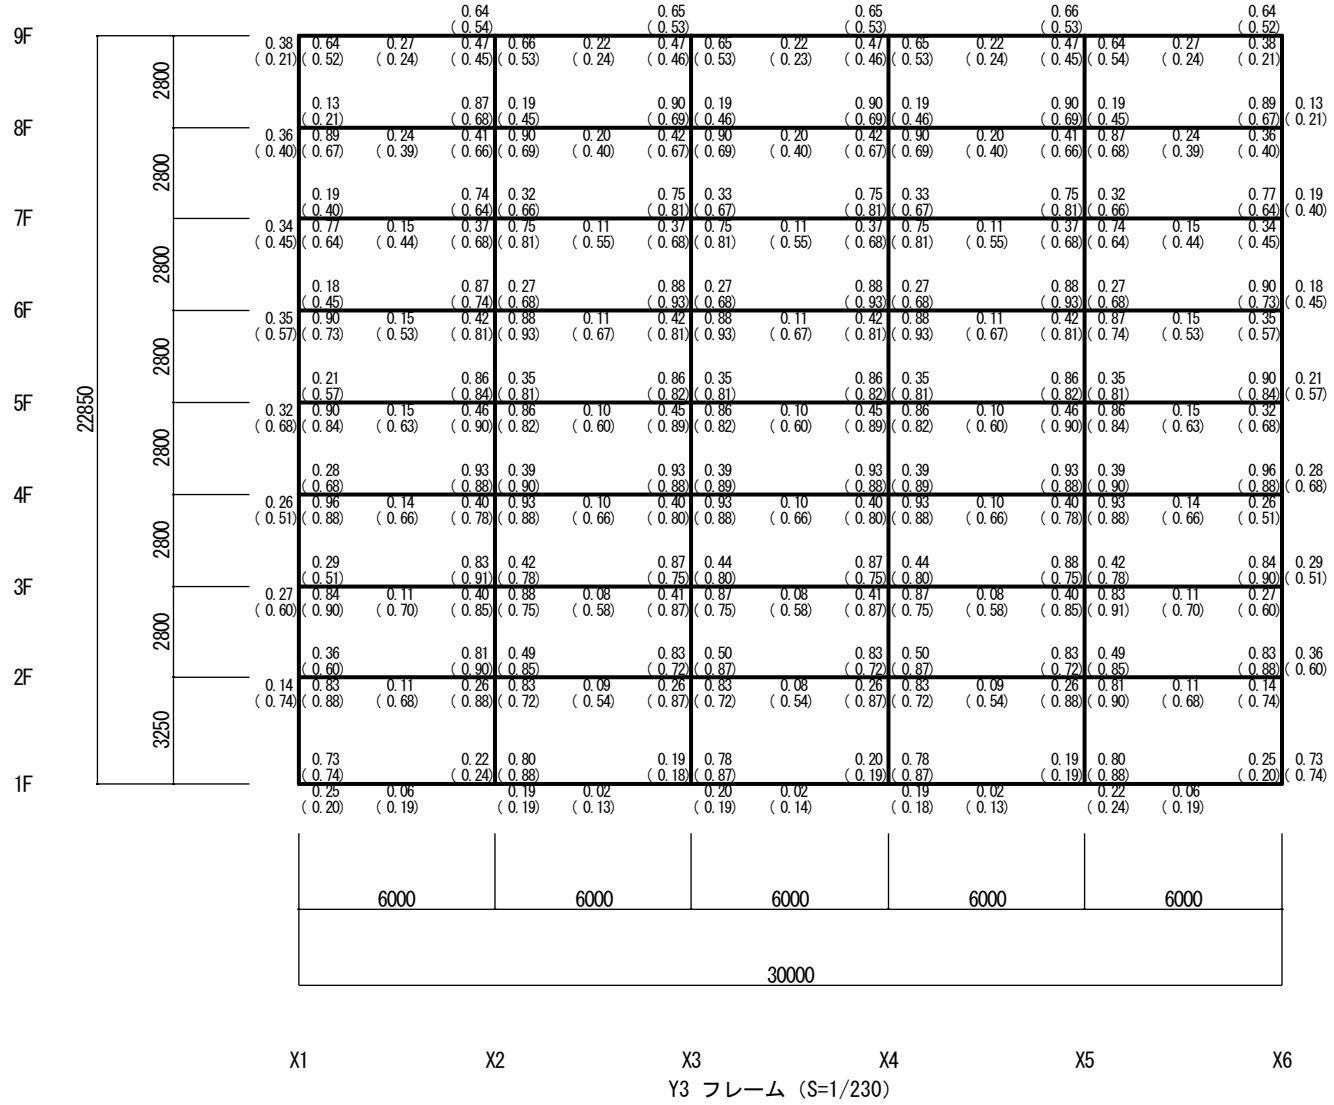


Y3 フレーム (S=1/230)

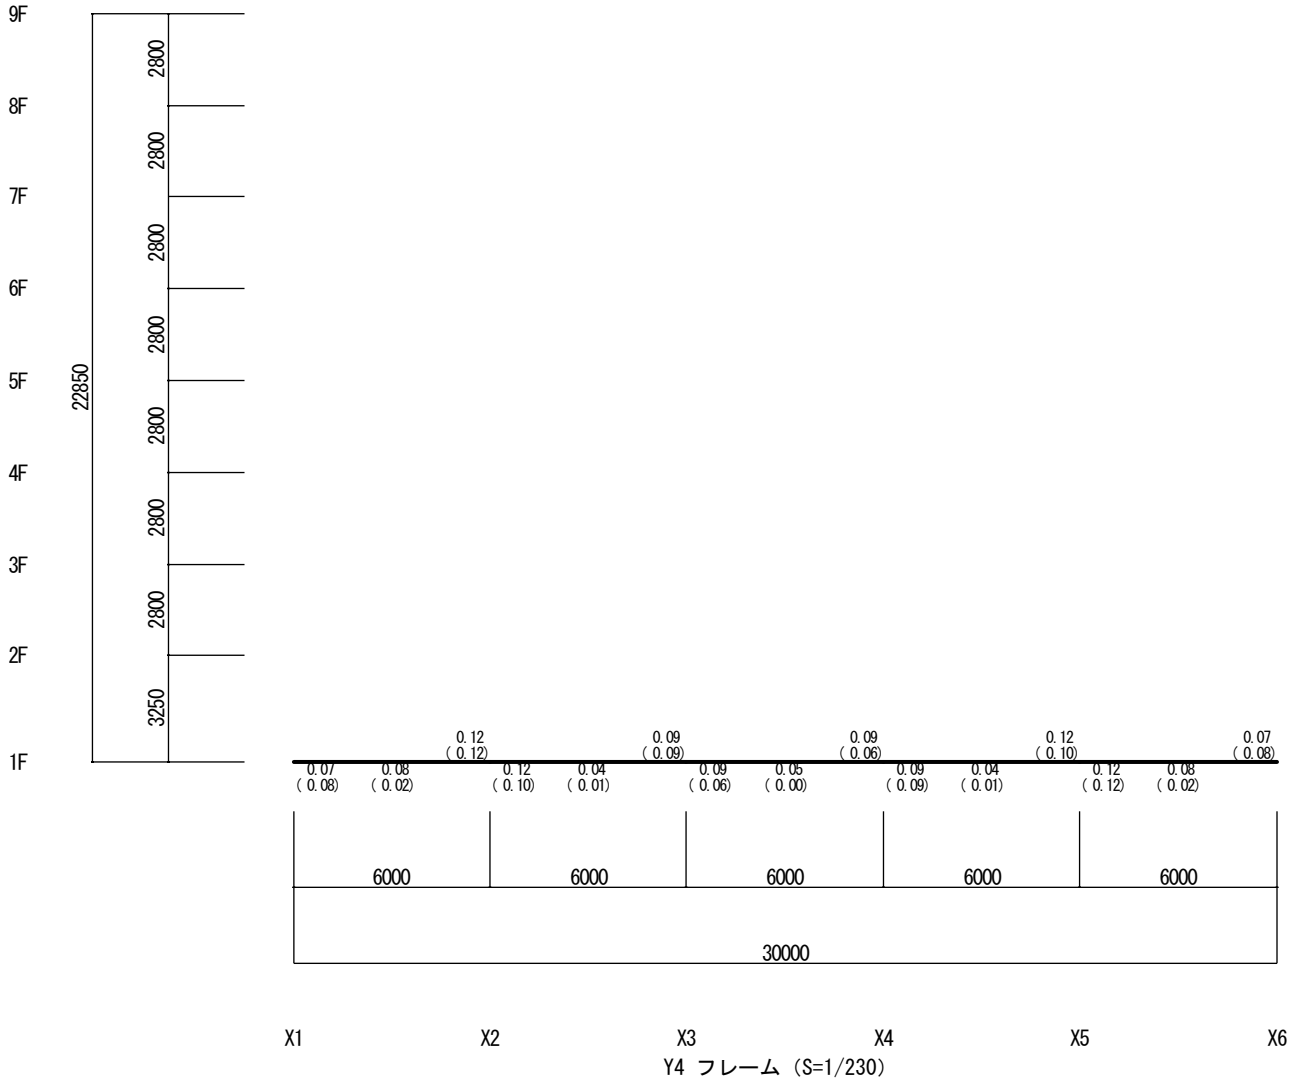


Y4 フレーム (S=1/230)

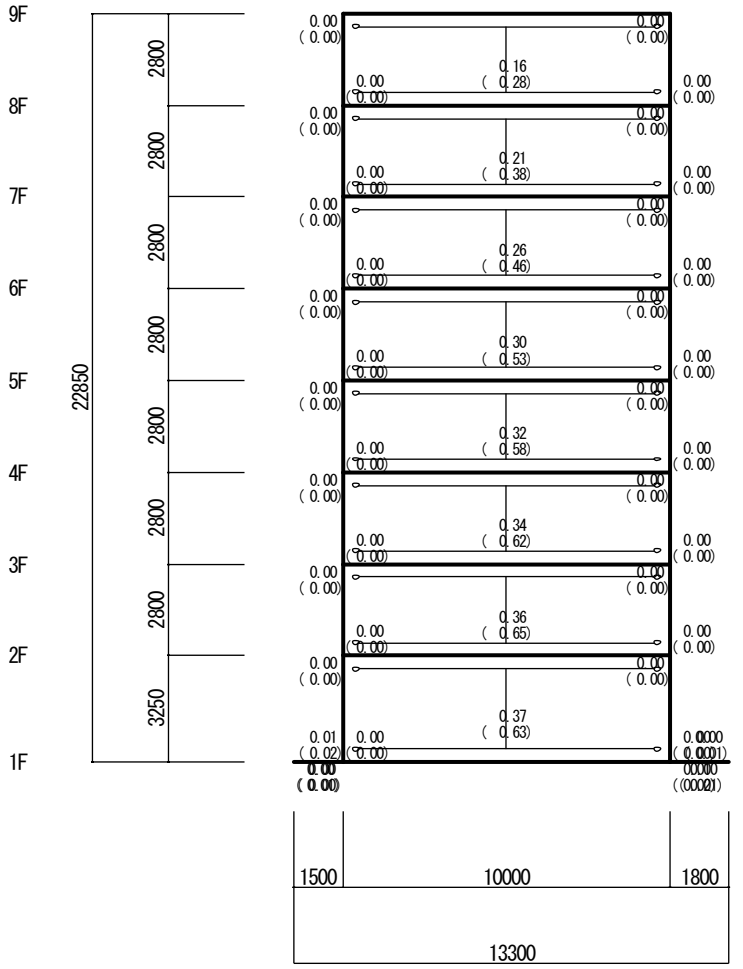


X1 フレーム (S=1/230)

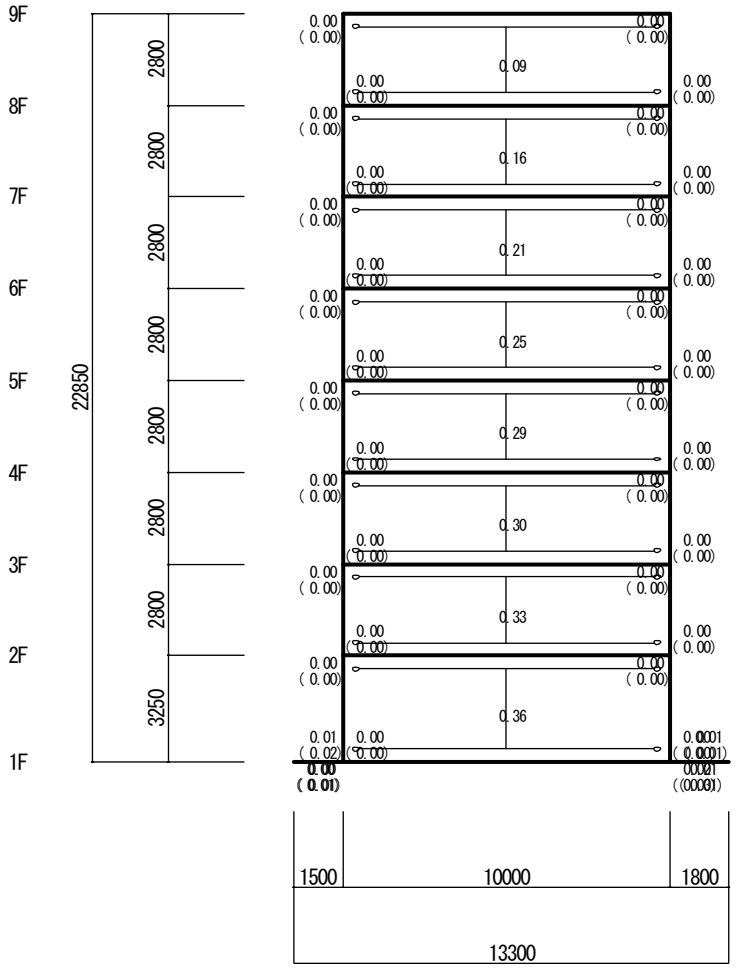


X2 フレーム (S=1/230)

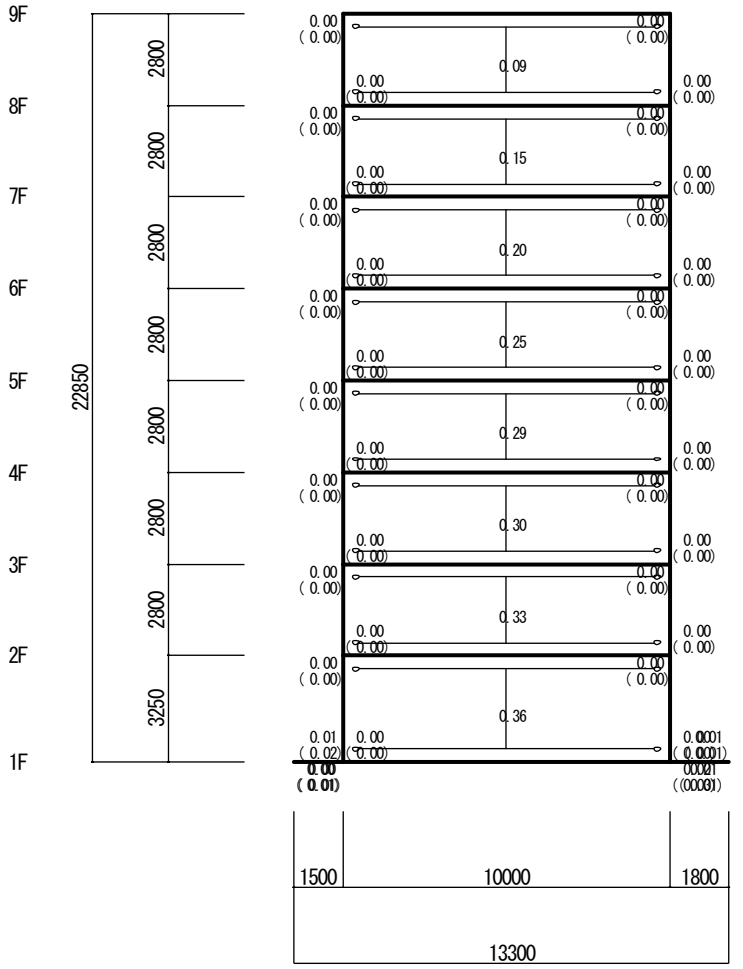


X3 フレーム (S=1/230)

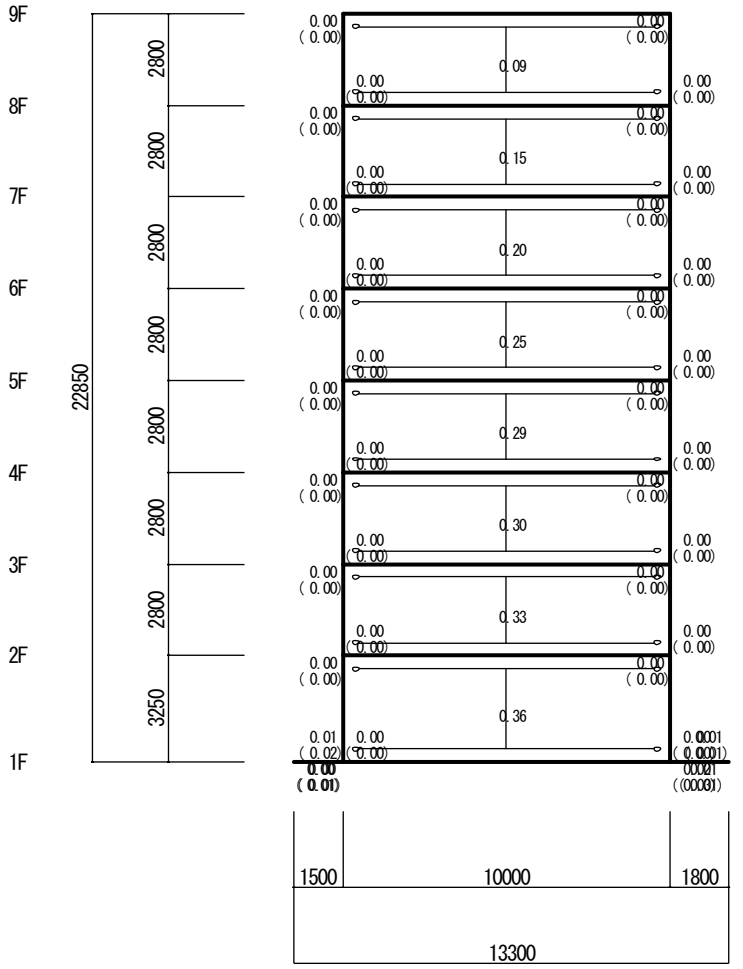


X4 フレーム (S=1/230)

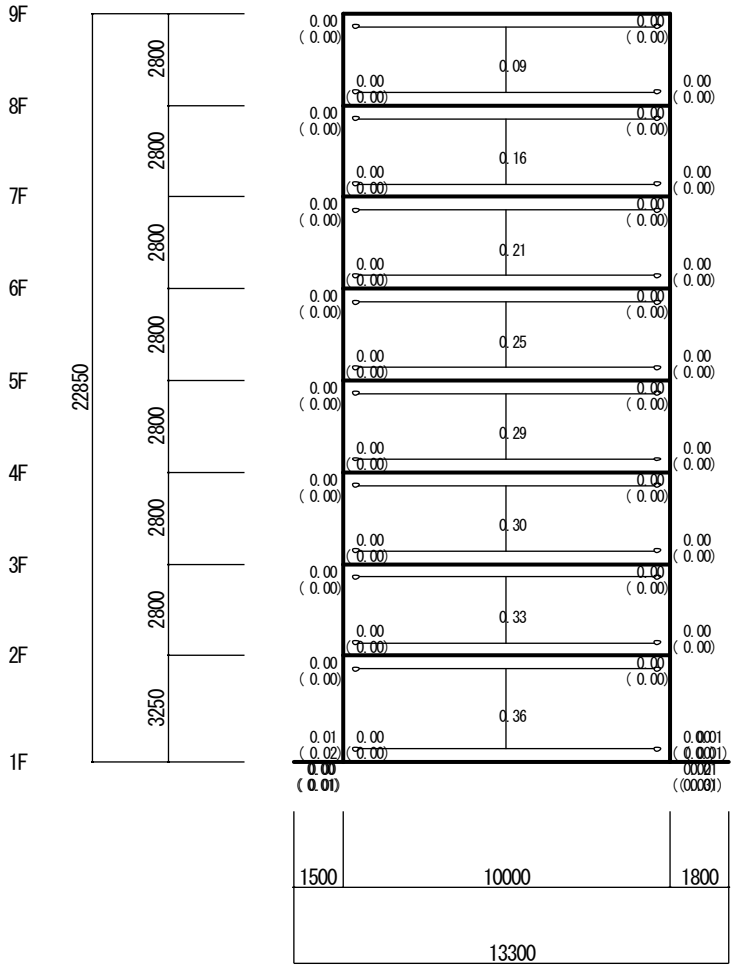


X5 フレーム (S=1/230)

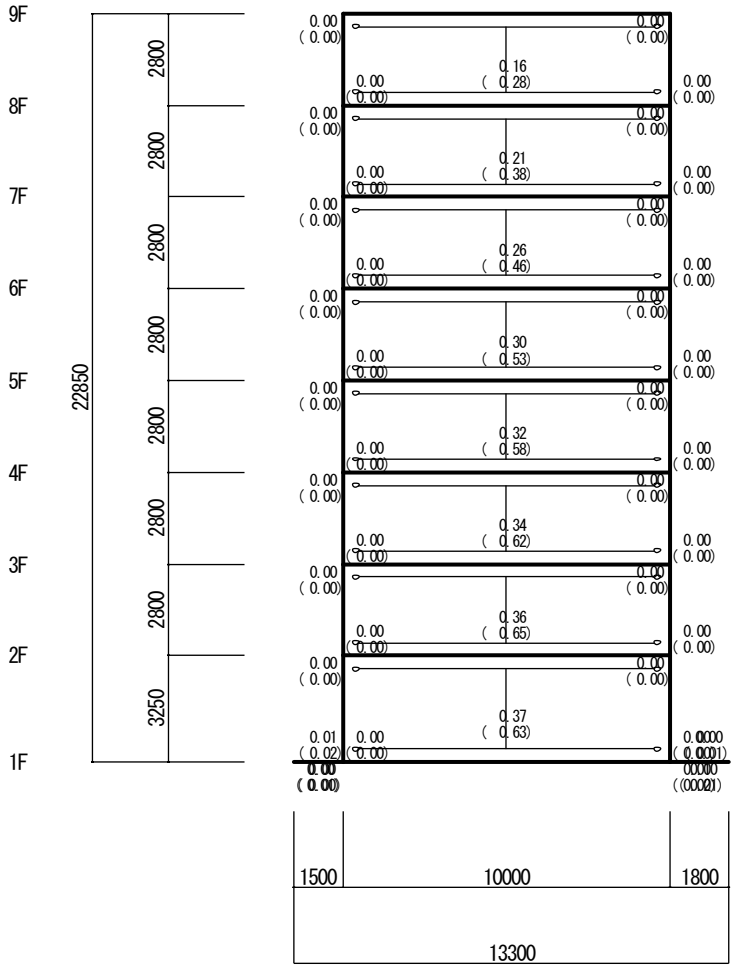


X6 フレーム (S=1/230)

# §３．保有水平耐力計算結果

## U-1 長期荷重時応力・層せん断力

### U-1.3　層せん断力

#### U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

| | | | |
|---|---|---|---|
| 地域係数 | Z | 1.000 | |
| 地盤種別 | | 第 2 種地盤 | |
| | | Ｘ方向 | Ｙ方向 |
| 標準せん断力係数 | Co | 1.000 | 1.000 |
| １次固有周期 | T | 0.459(秒) | 0.459(秒) |
| 自動計算時の最小せん断力係数 | Ci | Ci = 1.000 ( Rt = 1.000 ) | Ci = 1.000 ( Rt = 1.000 ) |
| 用途係数 | U | 1.000 | |

#### U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

Ｘ方向正加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 3943.97 | 3943.97 | 2.042 | 8053.21 | 2.042 |
| 8F | 3821.73 | 7765.70 | 1.682 | 13059.11 | 1.682 |
| 7F | 3881.32 | 11647.02 | 1.491 | 17370.49 | 1.491 |
| 6F | 3885.43 | 15532.45 | 1.359 | 21102.67 | 1.359 |
| 5F | 3885.43 | 19417.88 | 1.253 | 24327.72 | 1.253 |
| 4F | 3912.76 | 23330.63 | 1.162 | 27102.92 | 1.162 |
| 3F | 4008.21 | 27338.84 | 1.078 | 29478.99 | 1.078 |
| 2F | 4098.22 | 31437.06 | 1.000 | 31437.06 | 1.000 |

Ｘ方向負加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 3943.97 | 3943.97 | 2.042 | 8053.21 | 2.042 |
| 8F | 3821.73 | 7765.70 | 1.682 | 13059.11 | 1.682 |
| 7F | 3881.32 | 11647.02 | 1.491 | 17370.49 | 1.491 |
| 6F | 3885.43 | 15532.45 | 1.359 | 21102.67 | 1.359 |
| 5F | 3885.43 | 19417.88 | 1.253 | 24327.72 | 1.253 |
| 4F | 3912.76 | 23330.63 | 1.162 | 27102.92 | 1.162 |
| 3F | 4008.21 | 27338.84 | 1.078 | 29478.99 | 1.078 |
| 2F | 4098.22 | 31437.06 | 1.000 | 31437.06 | 1.000 |

Ｙ方向正加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 3943.97 | 3943.97 | 2.042 | 8053.21 | 2.042 |
| 8F | 3821.73 | 7765.70 | 1.682 | 13059.11 | 1.682 |
| 7F | 3881.32 | 11647.02 | 1.491 | 17370.49 | 1.491 |
| 6F | 3885.43 | 15532.45 | 1.359 | 21102.67 | 1.359 |
| 5F | 3885.43 | 19417.88 | 1.253 | 24327.72 | 1.253 |
| 4F | 3912.76 | 23330.63 | 1.162 | 27102.92 | 1.162 |
| 3F | 4008.21 | 27338.84 | 1.078 | 29478.99 | 1.078 |
| 2F | 4098.22 | 31437.06 | 1.000 | 31437.06 | 1.000 |

Ｙ方向負加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 3943.97 | 3943.97 | 2.042 | 8053.21 | 2.042 |
| 8F | 3821.73 | 7765.70 | 1.682 | 13059.11 | 1.682 |
| 7F | 3881.32 | 11647.02 | 1.491 | 17370.49 | 1.491 |
| 6F | 3885.43 | 15532.45 | 1.359 | 21102.67 | 1.359 |
| 5F | 3885.43 | 19417.88 | 1.253 | 24327.72 | 1.253 |
| 4F | 3912.76 | 23330.63 | 1.162 | 27102.92 | 1.162 |
| 3F | 4008.21 | 27338.84 | 1.078 | 29478.99 | 1.078 |
| 2F | 4098.22 | 31437.06 | 1.000 | 31437.06 | 1.000 |

・各層に作用する外力　(kN)

Ｘ方向正加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 9F | | 8053.21 |
| | 8053.21 | |
| 8F | | 5005.91 |
| | 13059.11 | |
| 7F | | 4311.38 |
| | 17370.49 | |
| 6F | | 3732.18 |
| | 21102.67 | |
| 5F | | 3225.05 |
| | 24327.72 | |
| 4F | | 2775.20 |
| | 27102.92 | |
| 3F | | 2376.08 |
| | 29478.99 | |
| 2F | | 1958.07 |
| | 31437.06 | |
| 1F | | 0.00 |

Ｘ方向負加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 9F | | 8053.21 |
| | 8053.21 | |
| 8F | | 5005.91 |
| | 13059.11 | |
| 7F | | 4311.38 |
| | 17370.49 | |
| 6F | | 3732.18 |
| | 21102.67 | |
| 5F | | 3225.05 |
| | 24327.72 | |
| 4F | | 2775.20 |
| | 27102.92 | |
| 3F | | 2376.08 |
| | 29478.99 | |
| 2F | | 1958.07 |
| | 31437.06 | |
| 1F | | 0.00 |

Ｙ方向正加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 9F | | 8053.21 |
| | 8053.21 | |
| 8F | | 5005.91 |
| | 13059.11 | |
| 7F | | 4311.38 |
| | 17370.49 | |
| 6F | | 3732.18 |
| | 21102.67 | |
| 5F | | 3225.05 |
| | 24327.72 | |
| 4F | | 2775.20 |
| | 27102.92 | |
| 3F | | 2376.08 |
| | 29478.99 | |
| 2F | | 1958.07 |
| | 31437.06 | |
| 1F | | 0.00 |

Ｙ方向負加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 9F | | 8053.21 |
| | 8053.21 | |
| 8F | | 5005.91 |
| | 13059.11 | |
| 7F | | 4311.38 |
| | 17370.49 | |
| 6F | | 3732.18 |
| | 21102.67 | |
| 5F | | 3225.05 |
| | 24327.72 | |
| 4F | | 2775.20 |
| | 27102.92 | |
| 3F | | 2376.08 |
| | 29478.99 | |
| 2F | | 1958.07 |
| | 31437.06 | |
| 1F | | 0.00 |

# U-3　Ｄs算定時計算結果

## U-3.1　荷重－変位（Ｄs算定時）

### U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ｄs算定時）

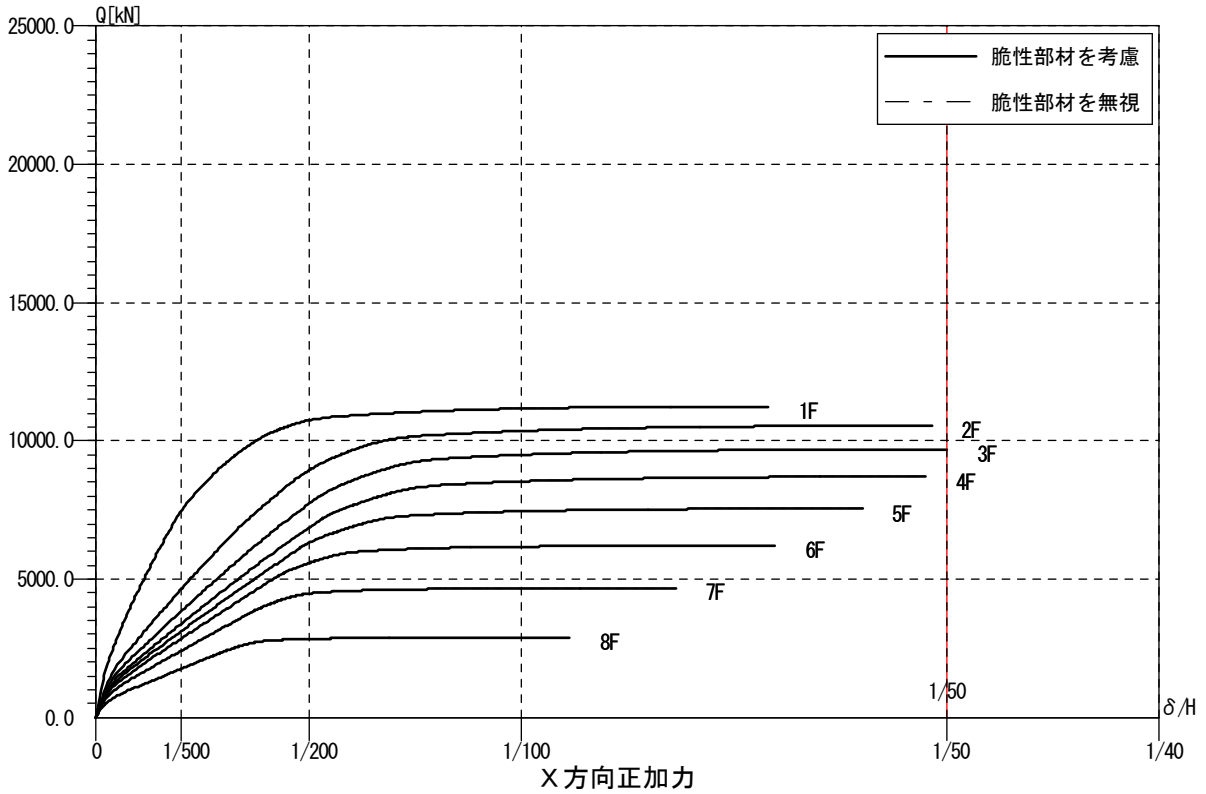

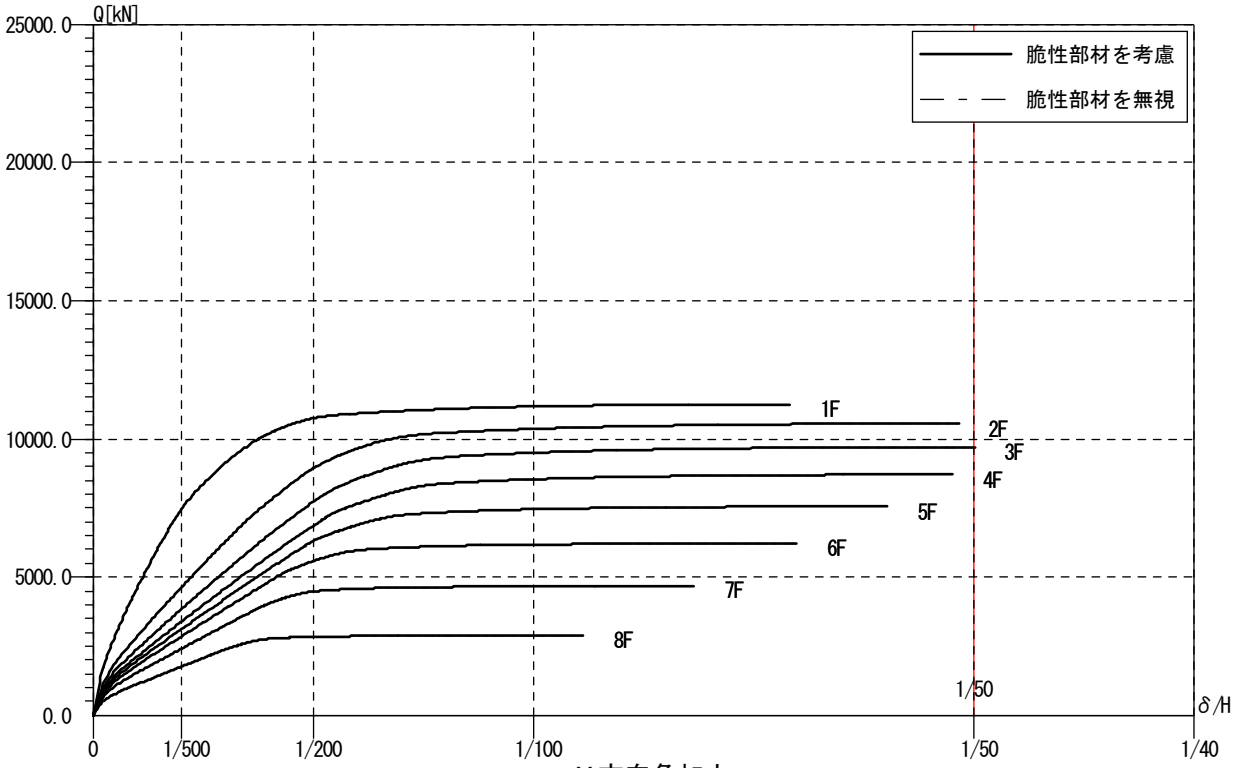


X方向負加力

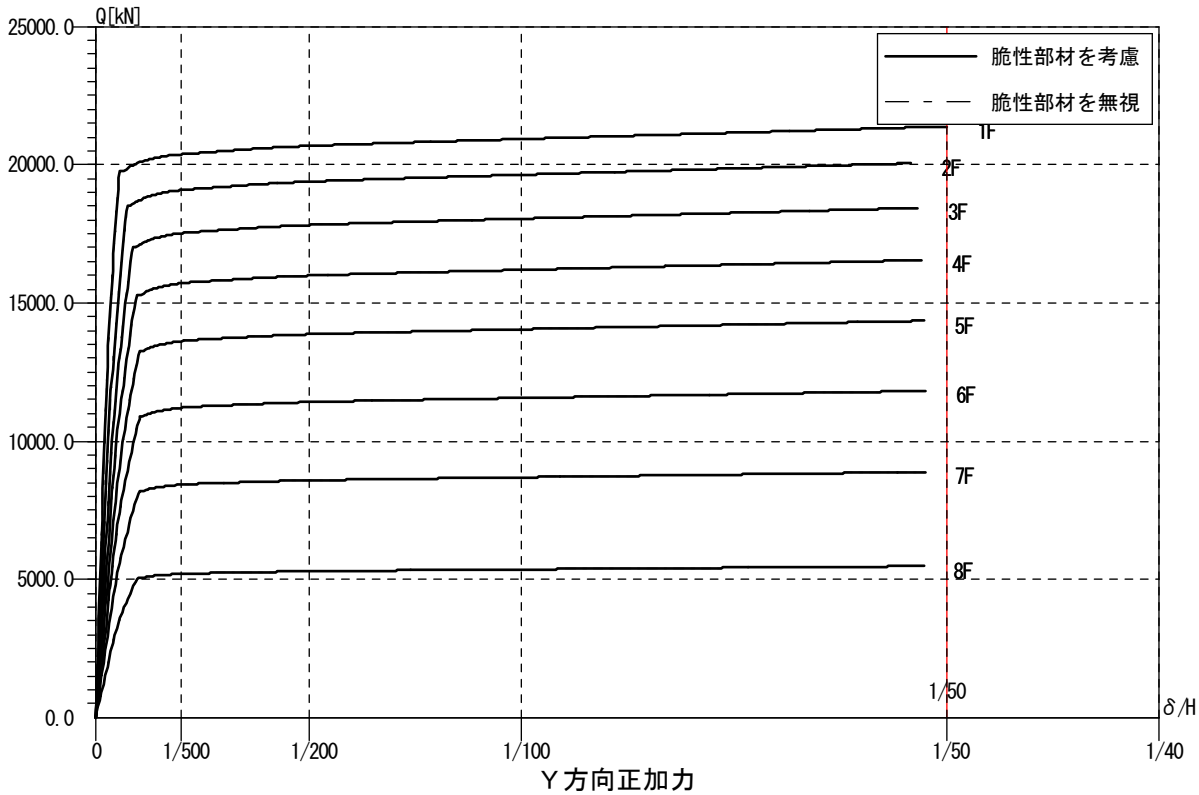


Y方向正加力

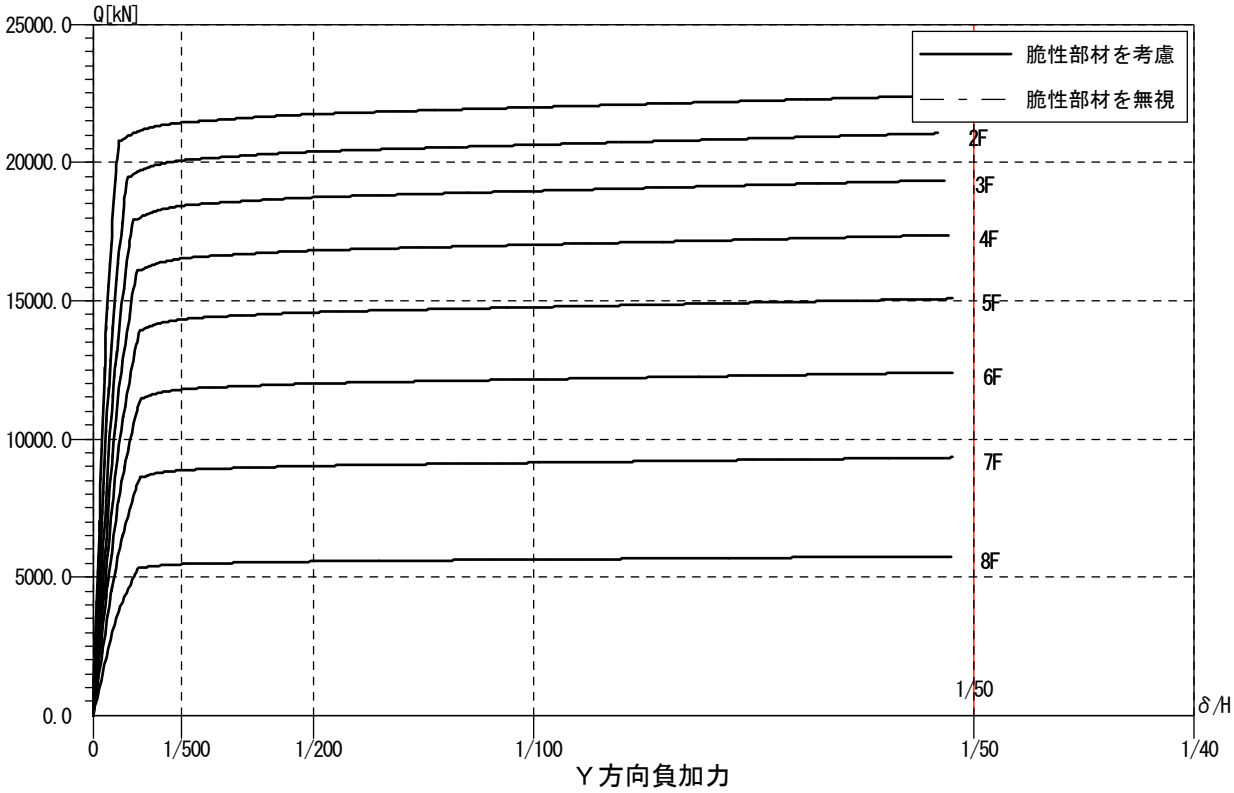


## U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

### U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

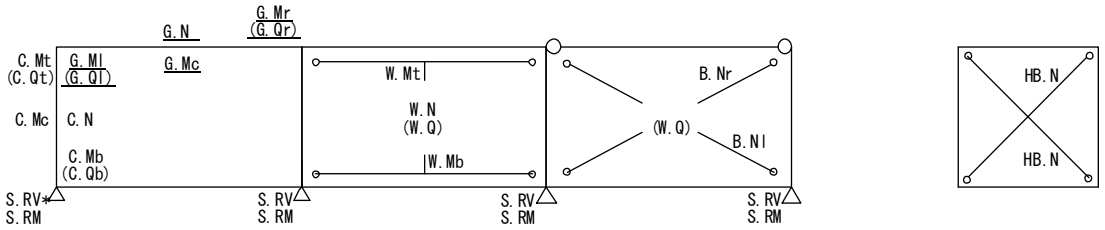


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | HB.N | ：水平ブレースの部材軸力　(kN) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | ○ | ：ピン接合 |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN･m) | W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | |
| G.N | ：はり軸力 | (KN) | W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) | | |
| | （T:引張，C:圧縮，0は非表示） | | B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) | | |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | | B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) | | |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) | S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) | | |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) | | （ ■ ：水平荷重時浮き上がり） | | | |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | | （ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊） | | | |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN･m) | | |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) | | | | | |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | | | | |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | | | | | | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) | | | | | |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) | | | | | |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

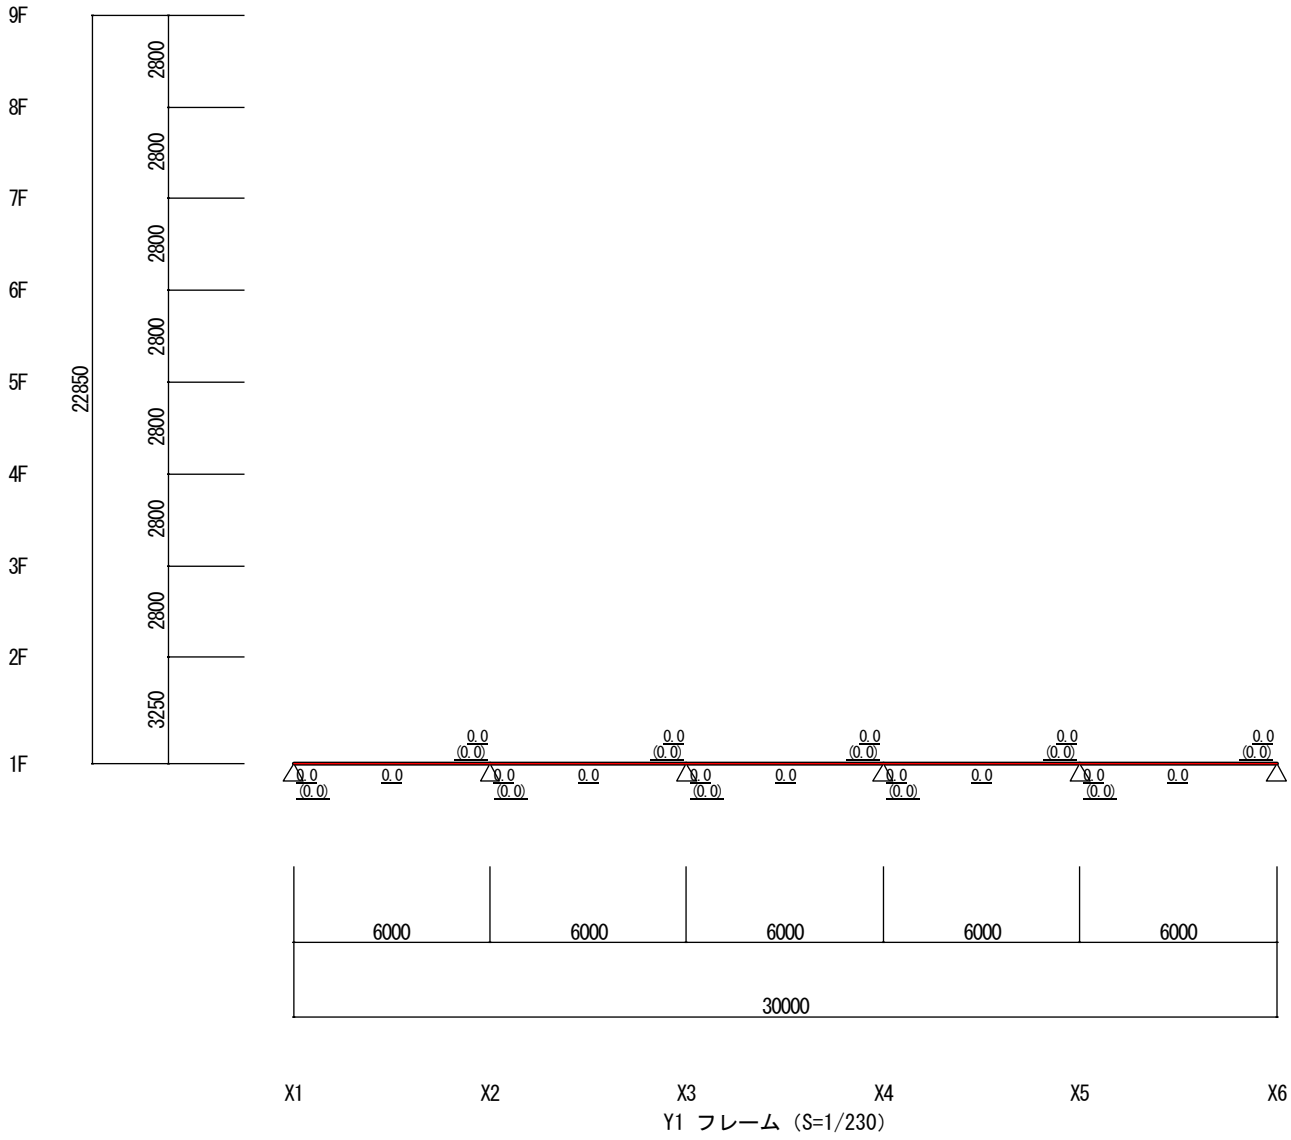


Y1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

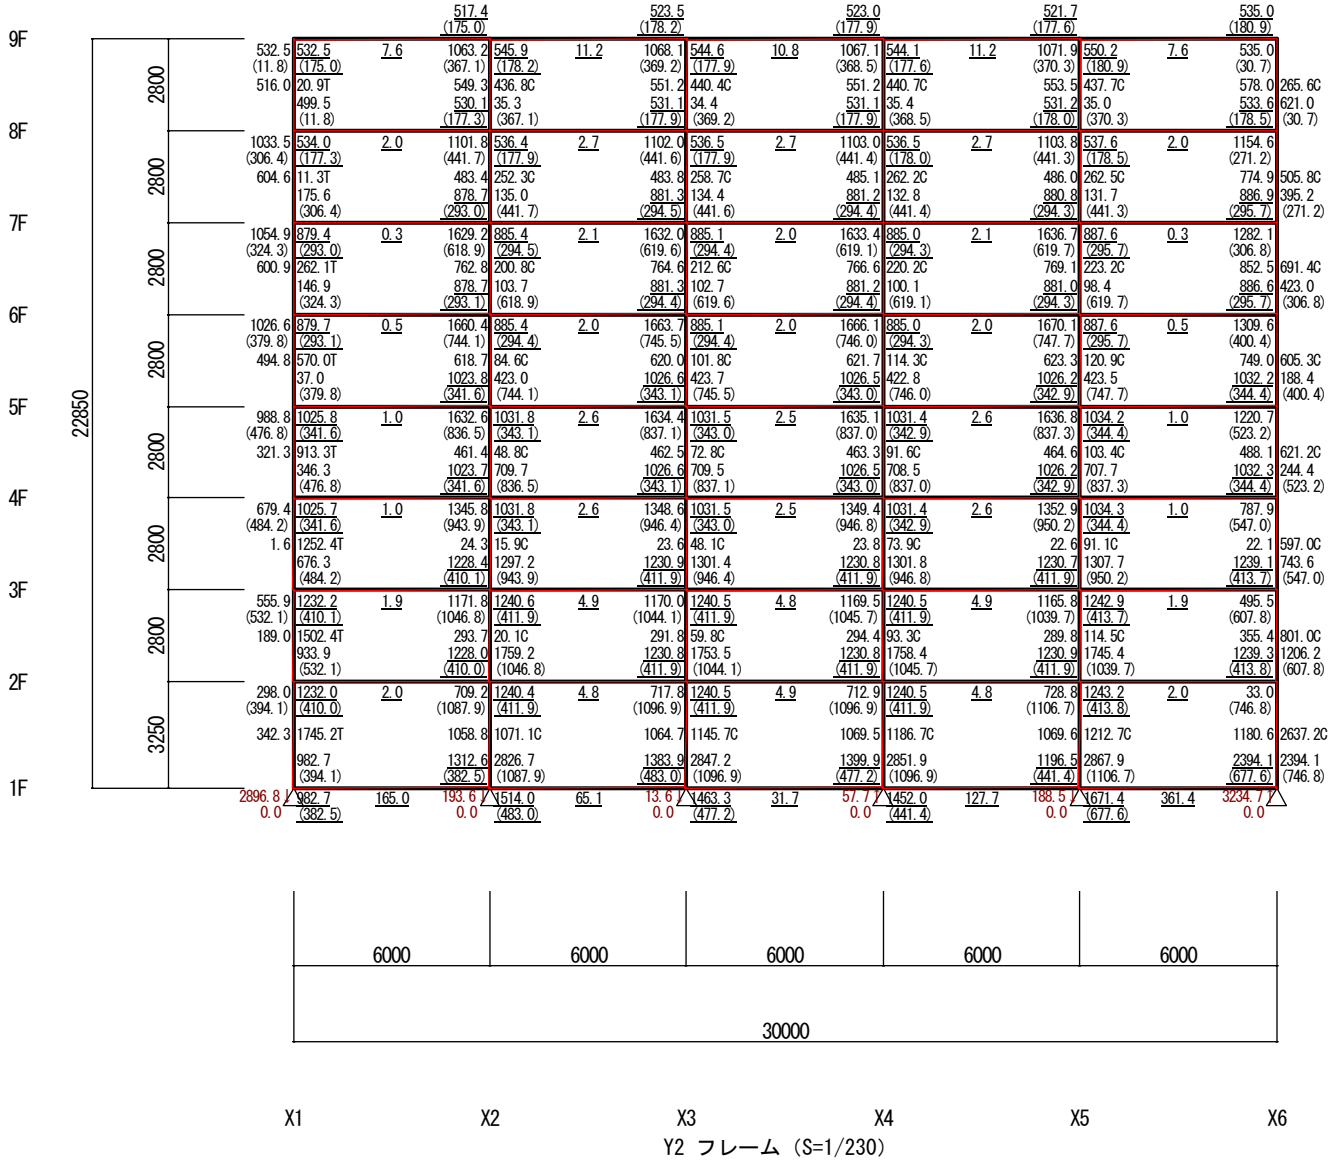

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

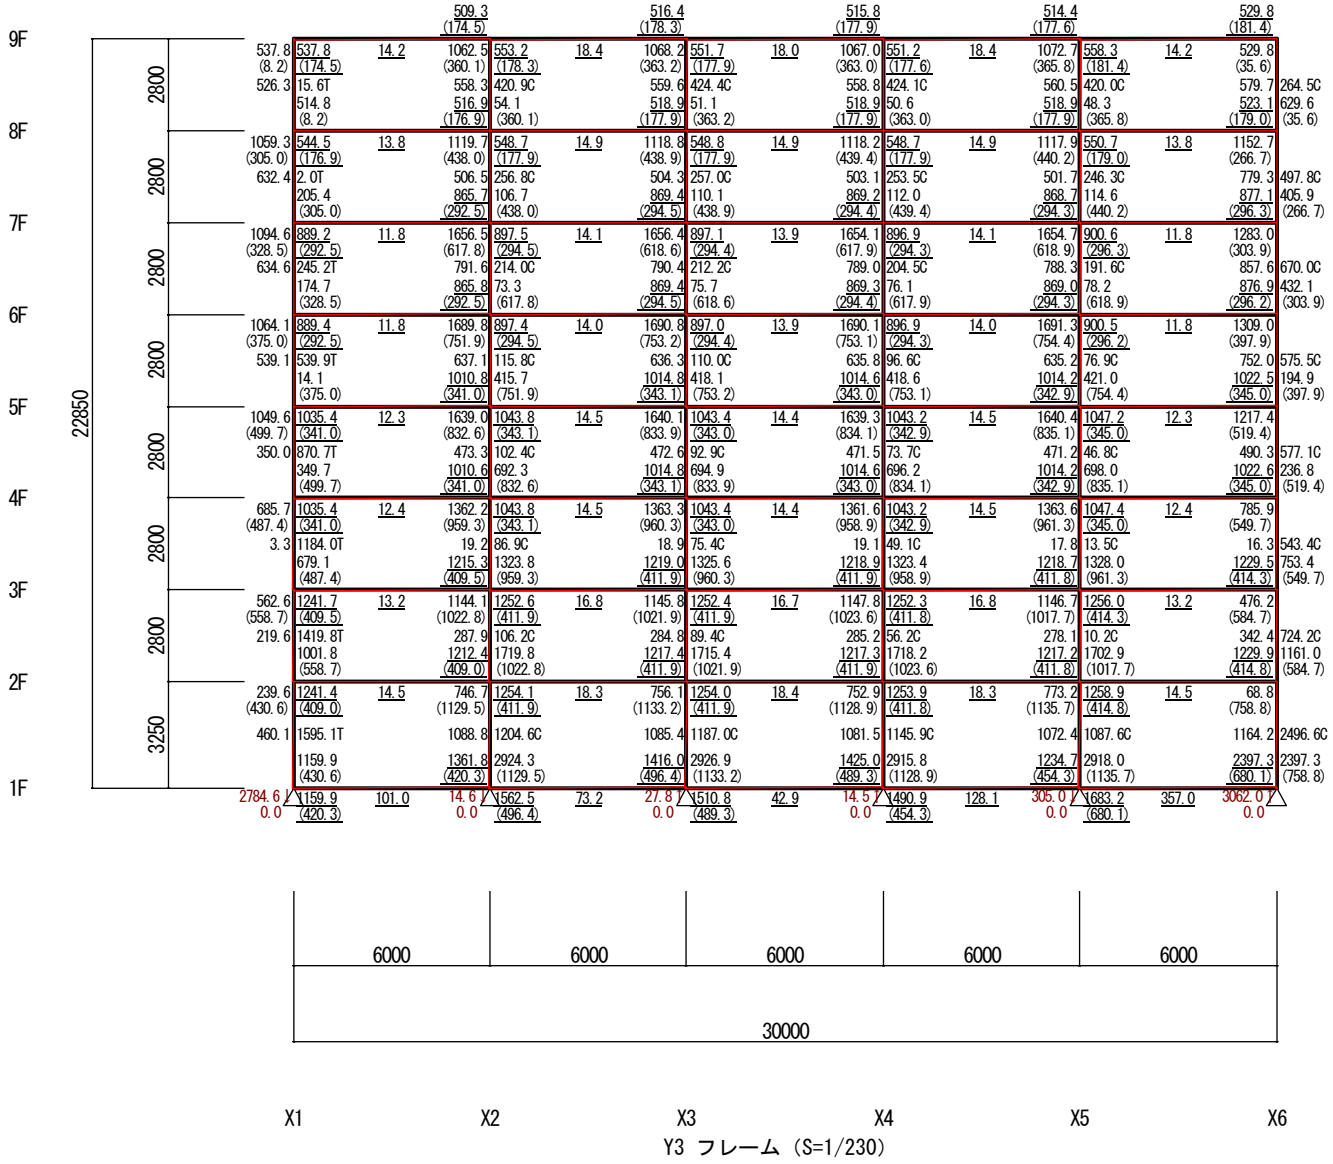

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

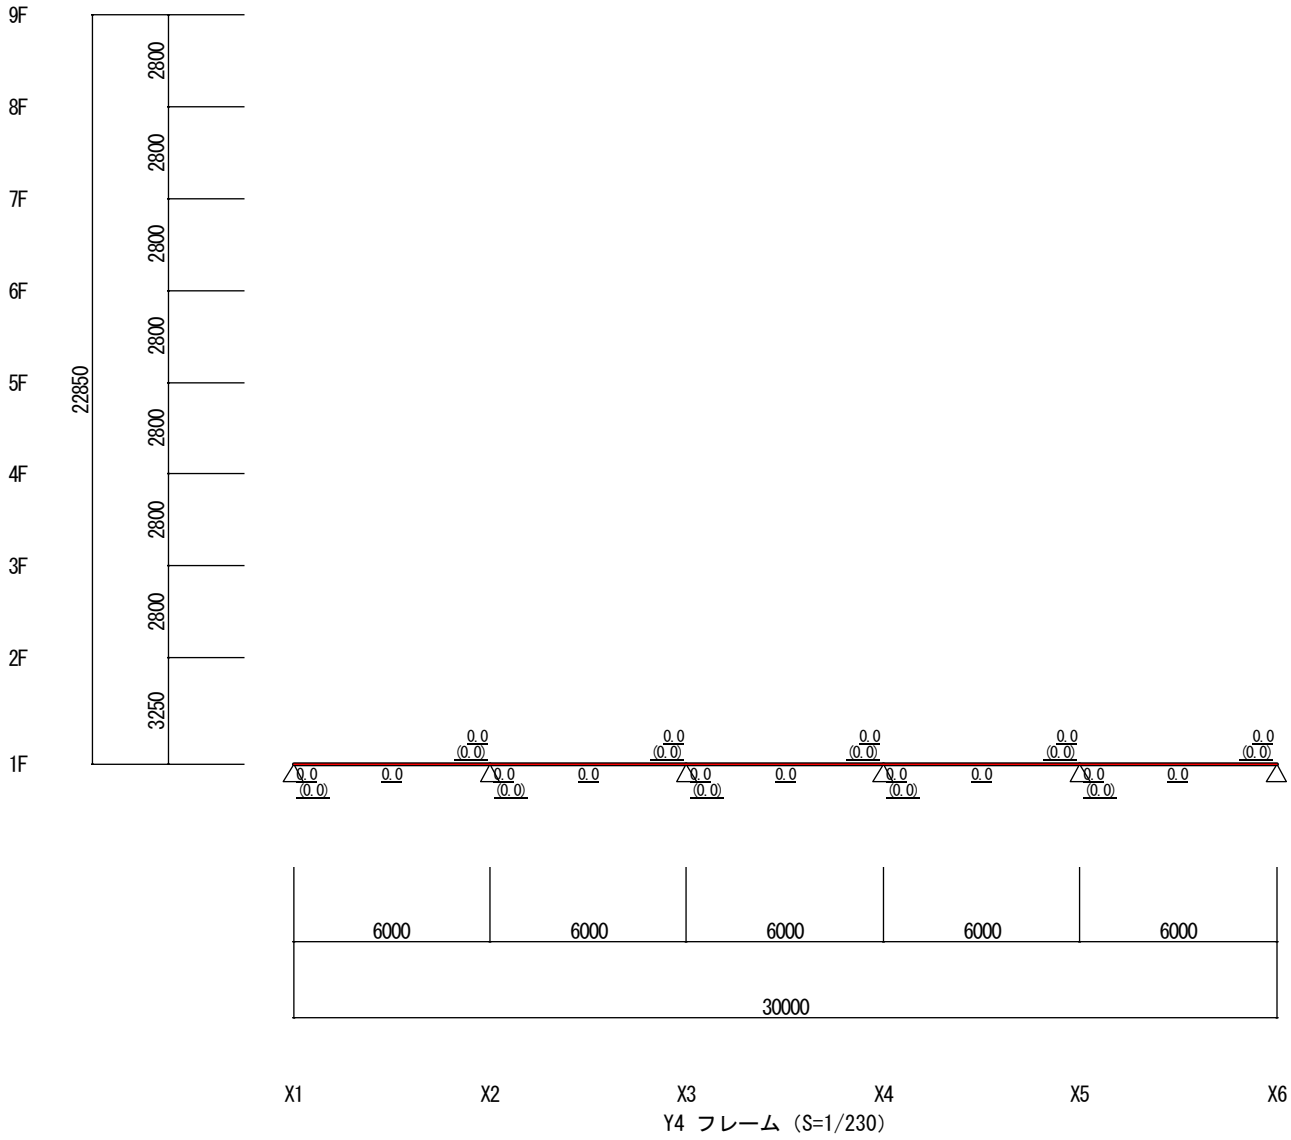


Y4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

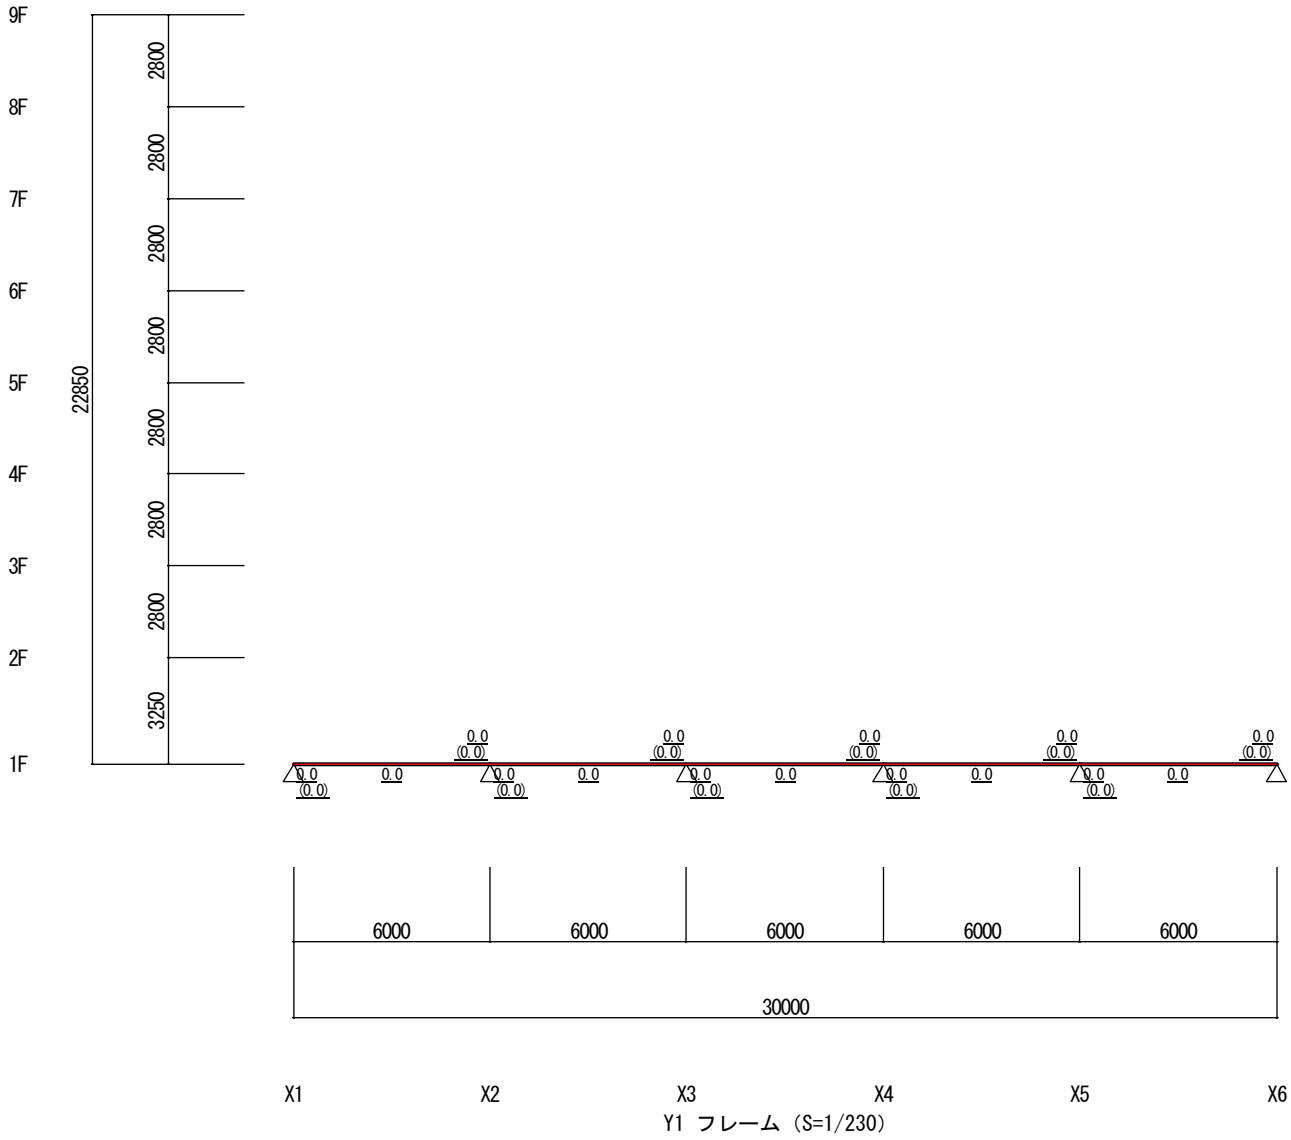


Y1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

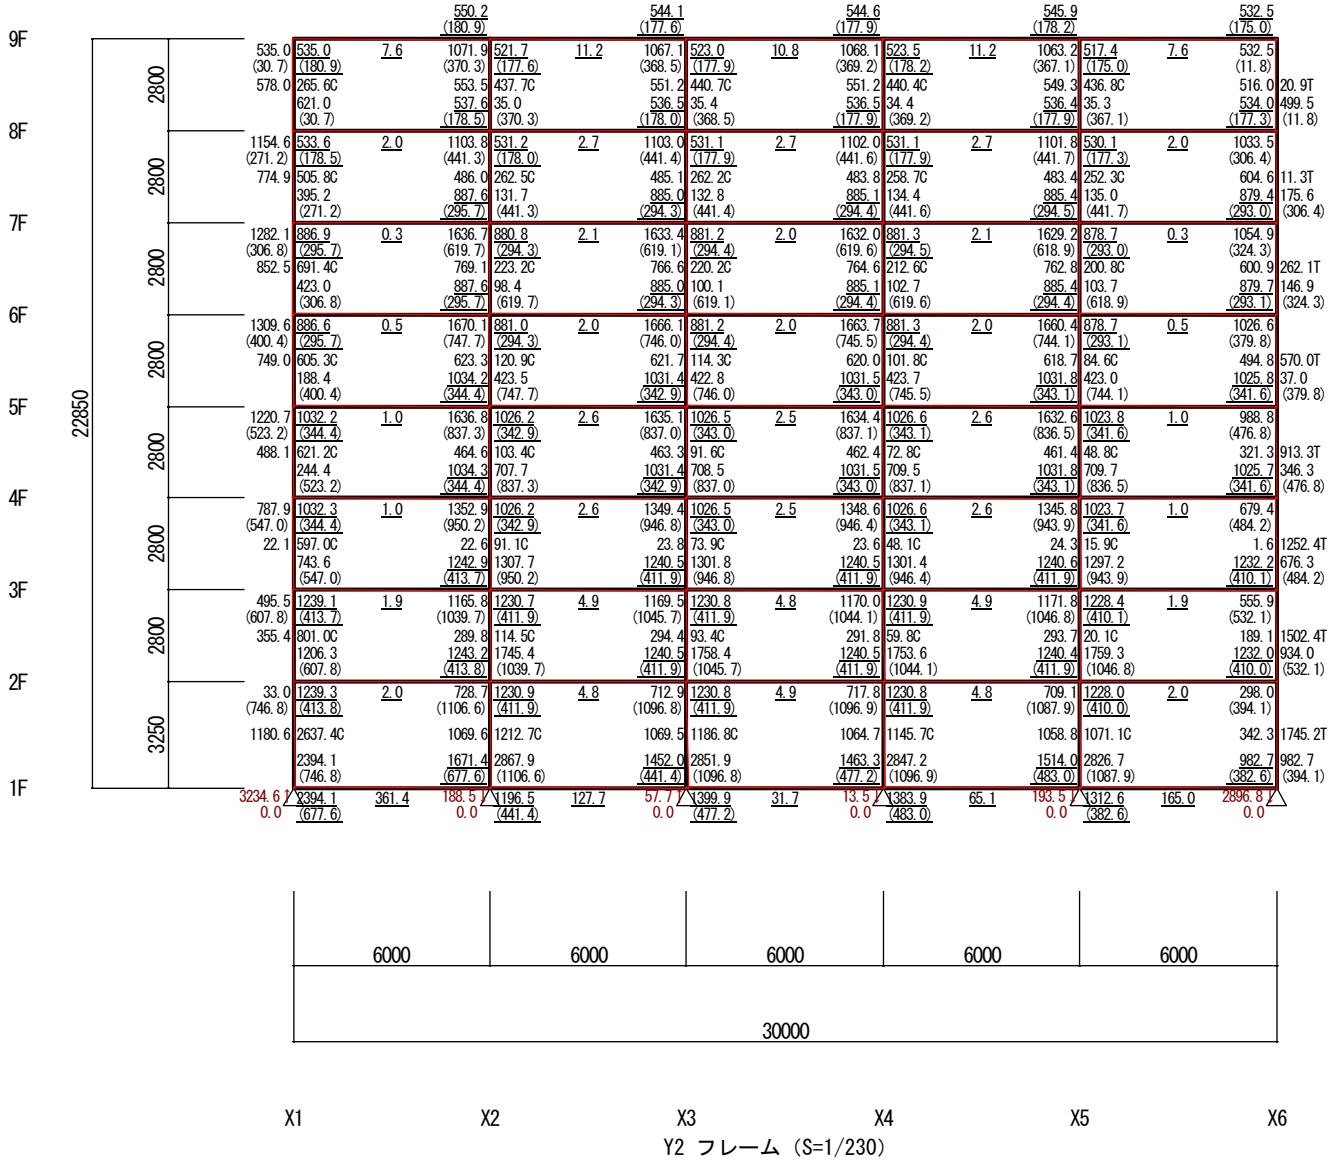

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

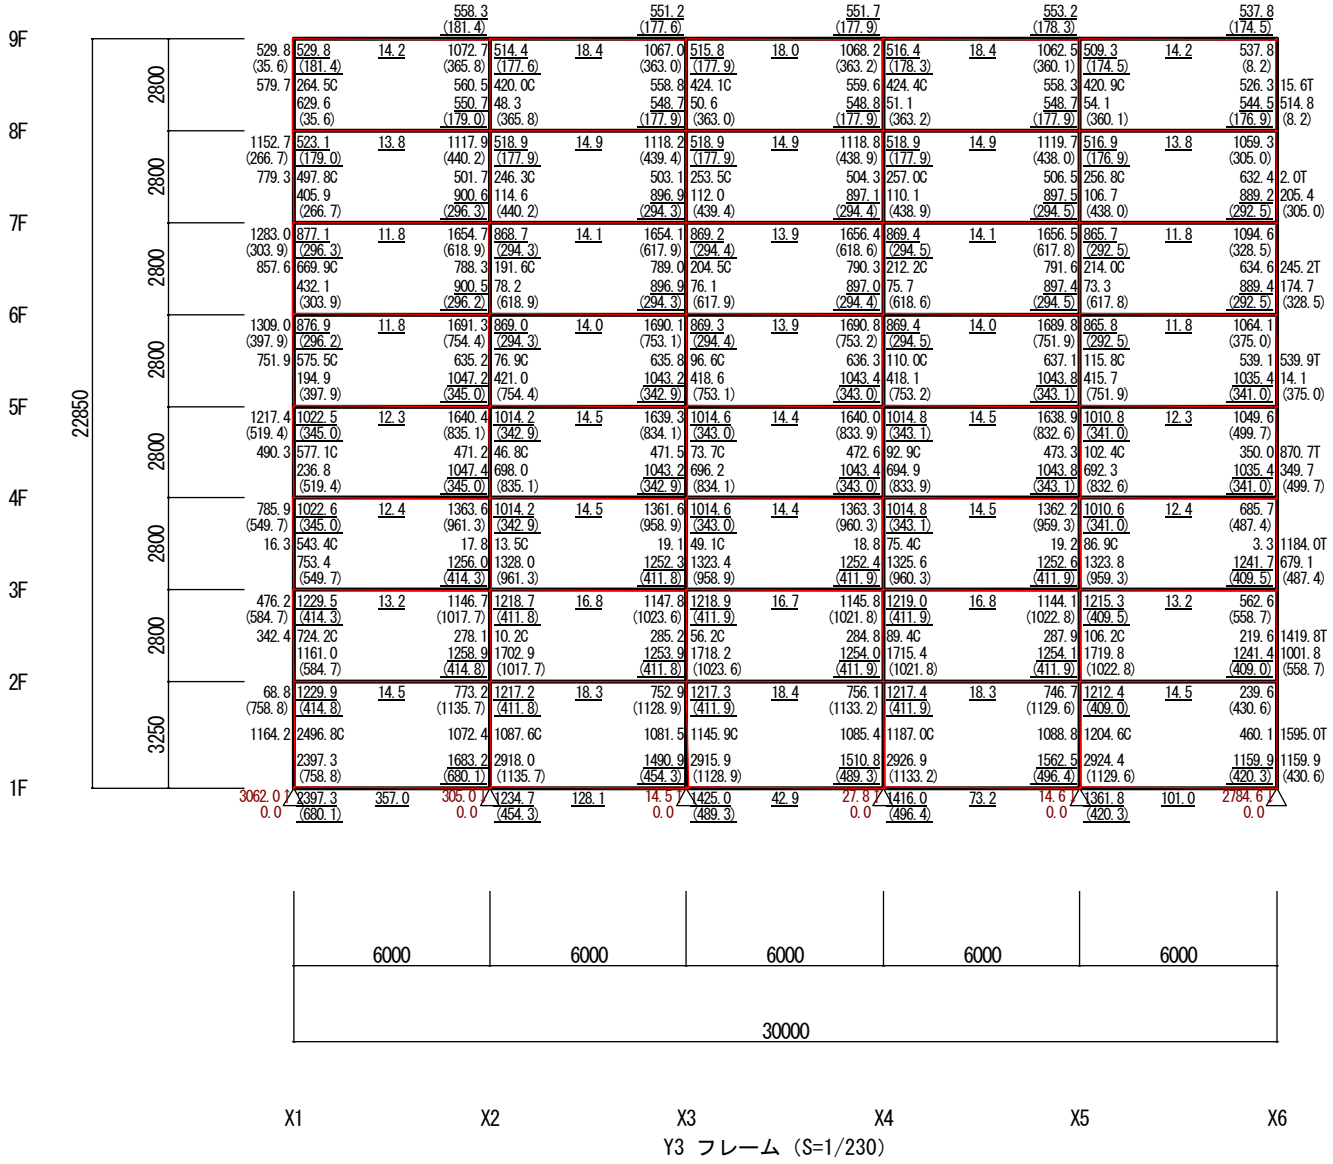

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

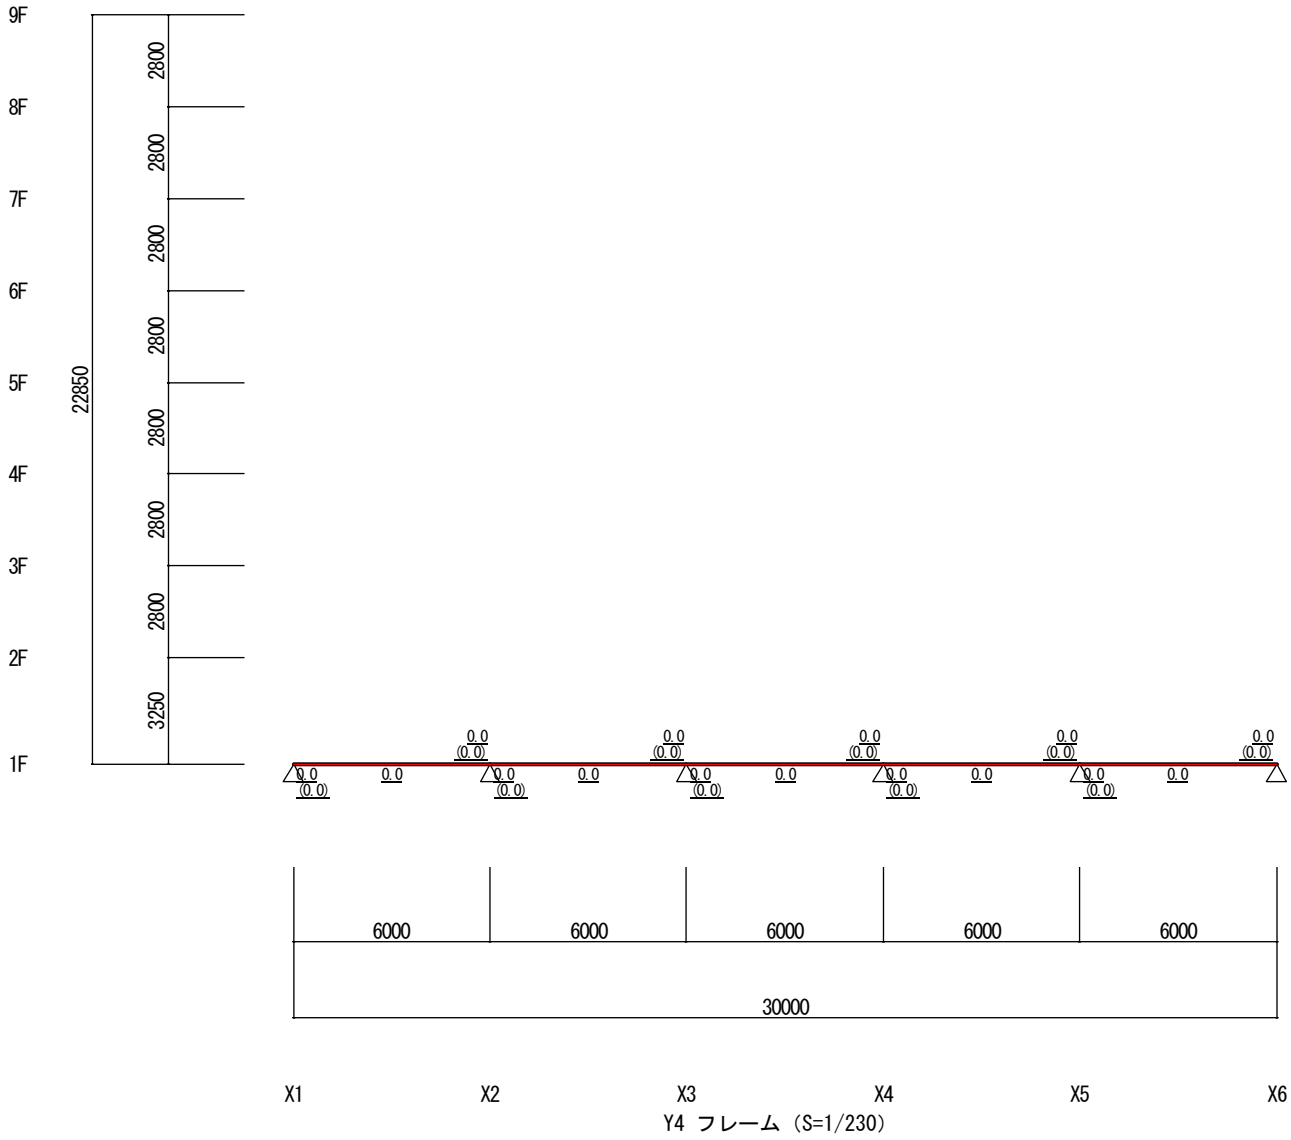


Y4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

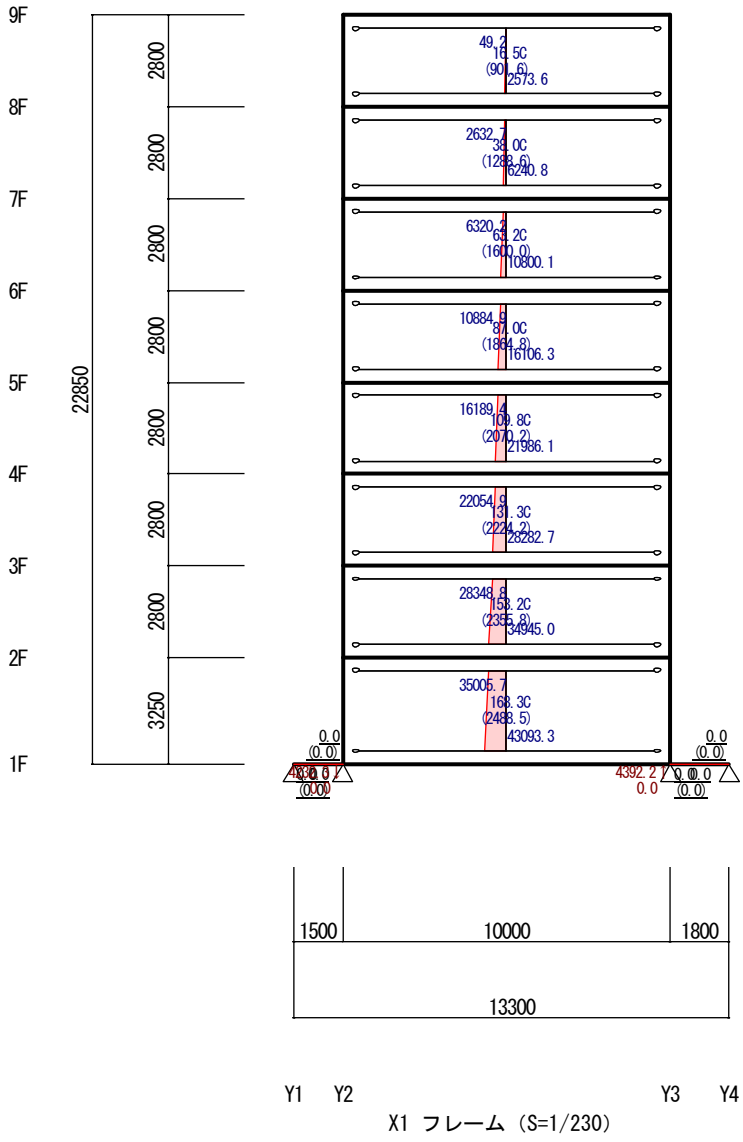


X1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

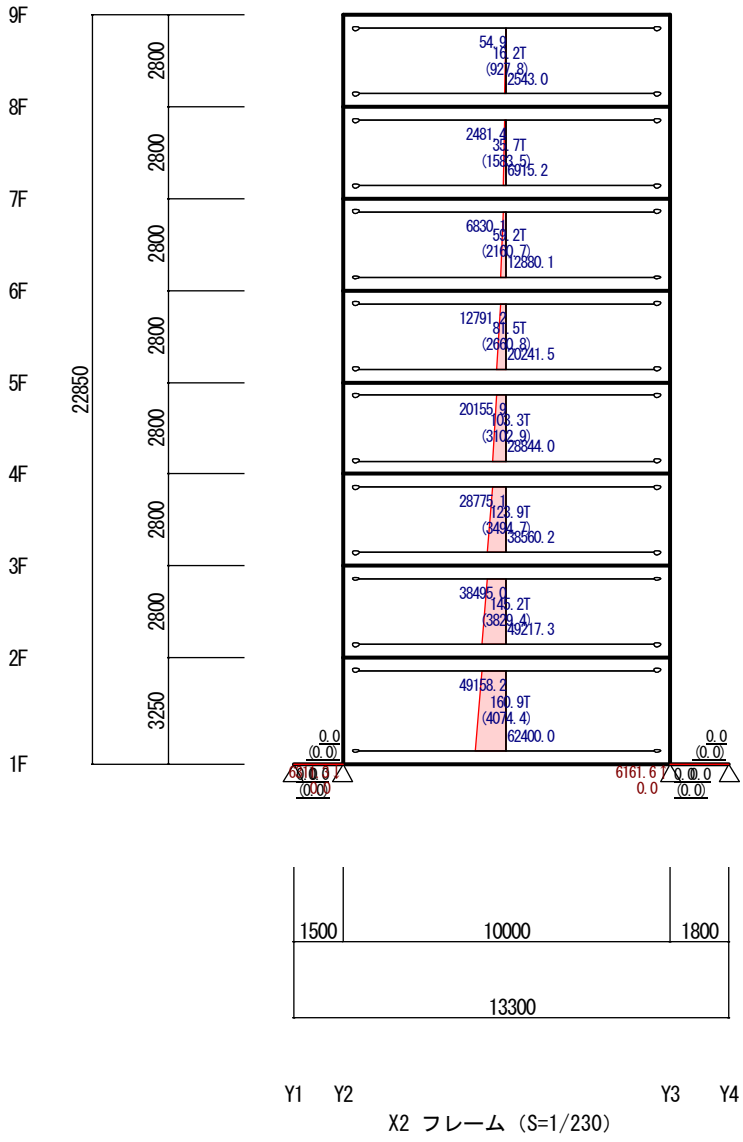


X2 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

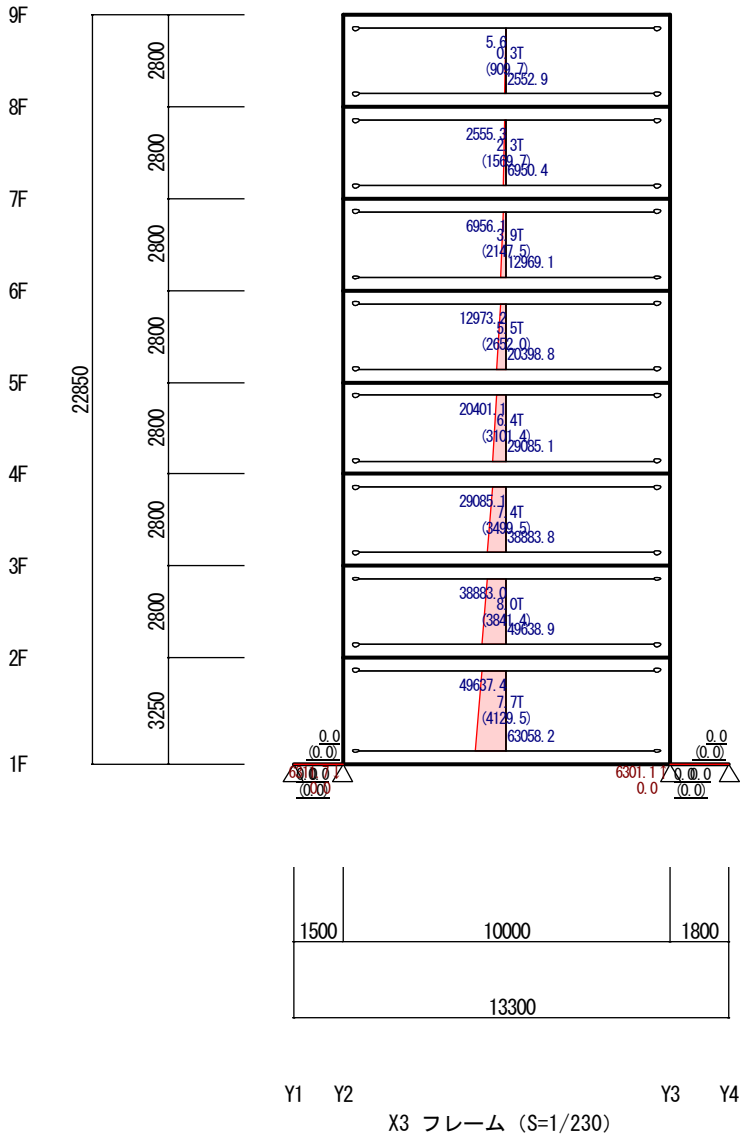

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

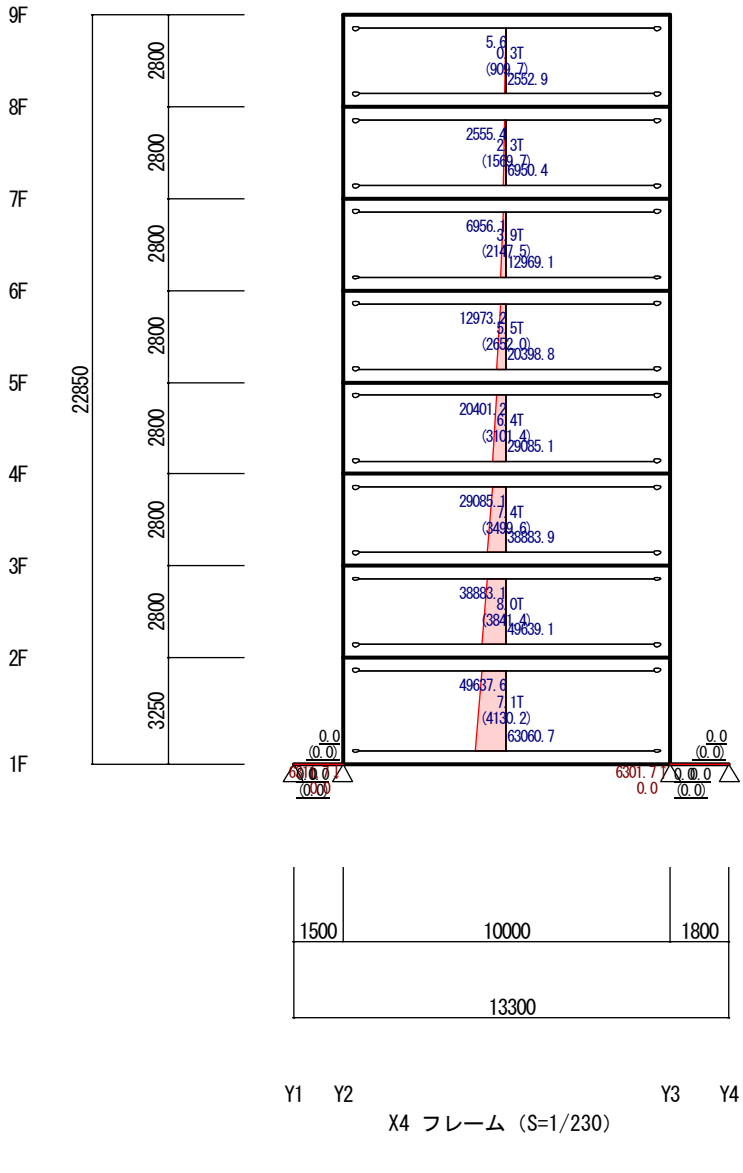


X4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

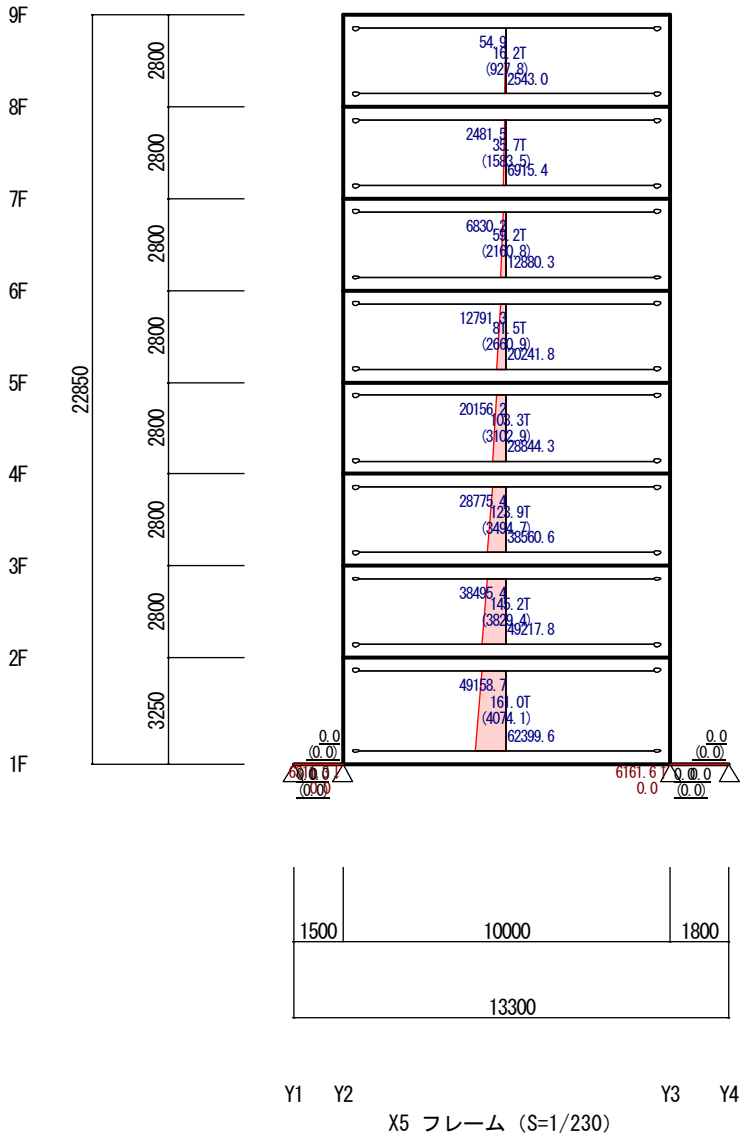


X5 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

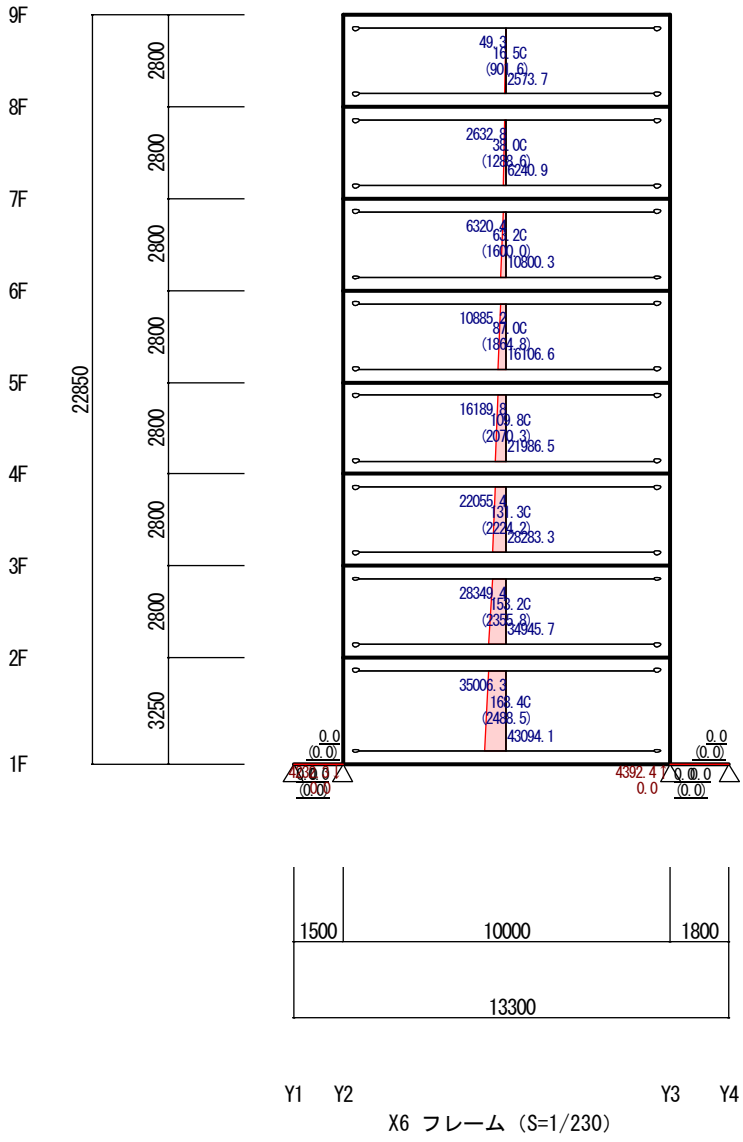


X6 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

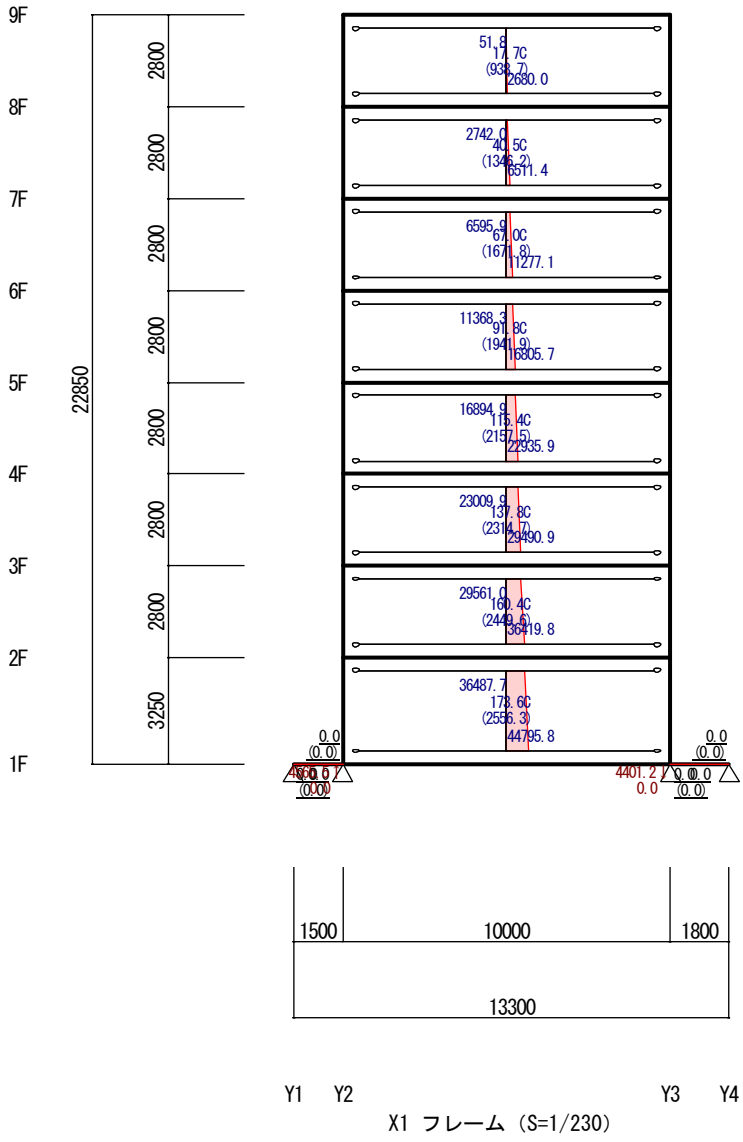

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

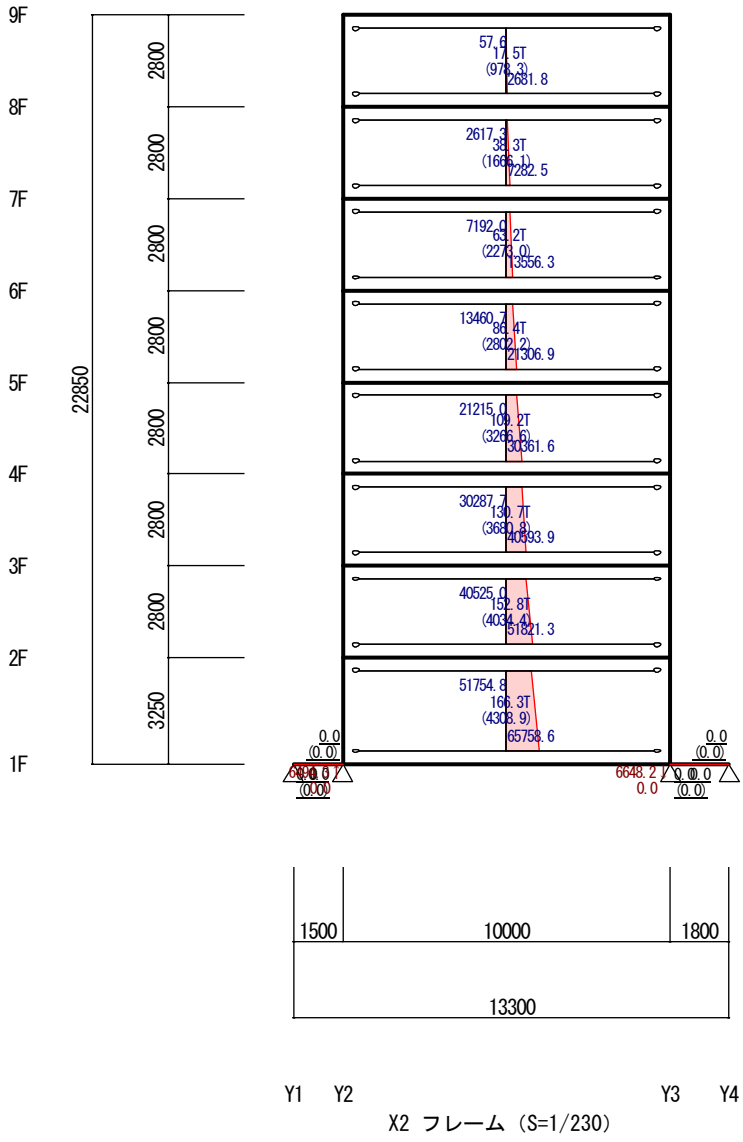


X2 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

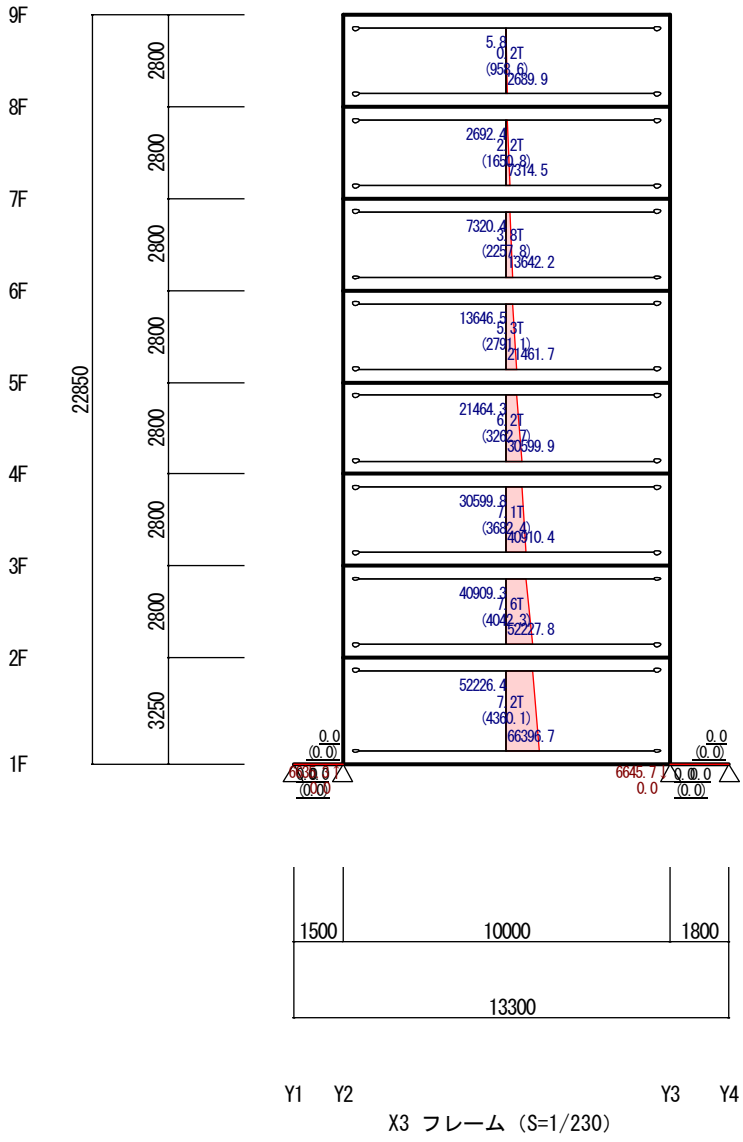


X3 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

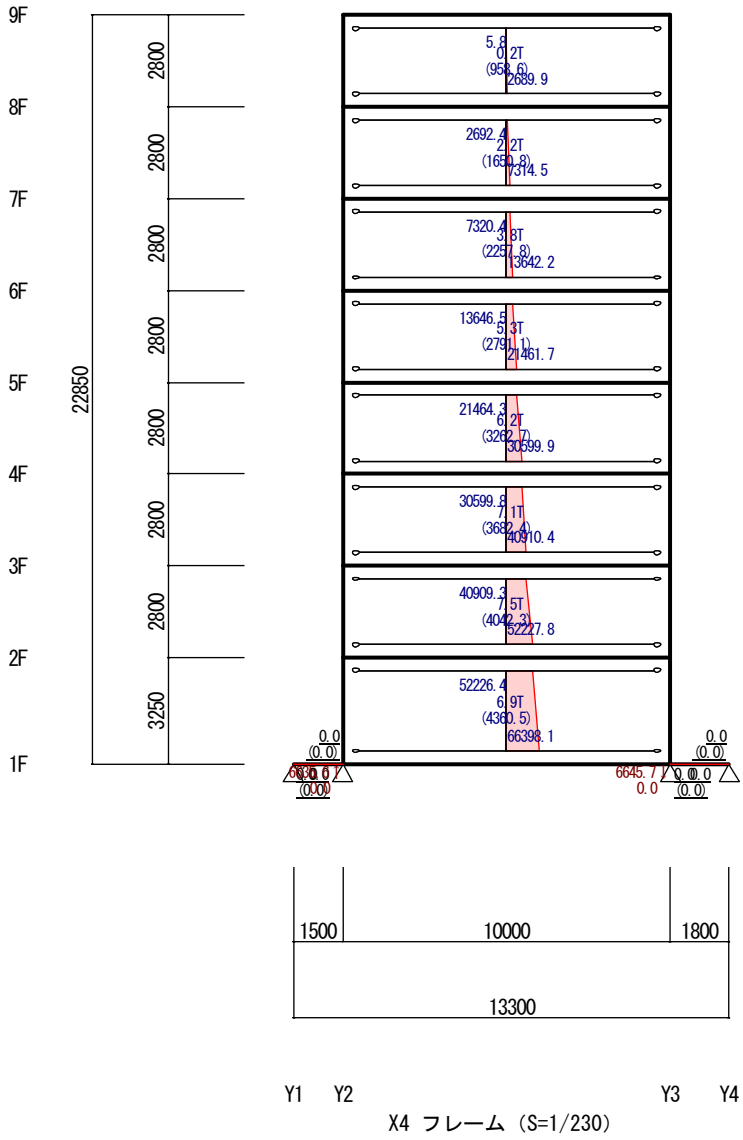


X4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

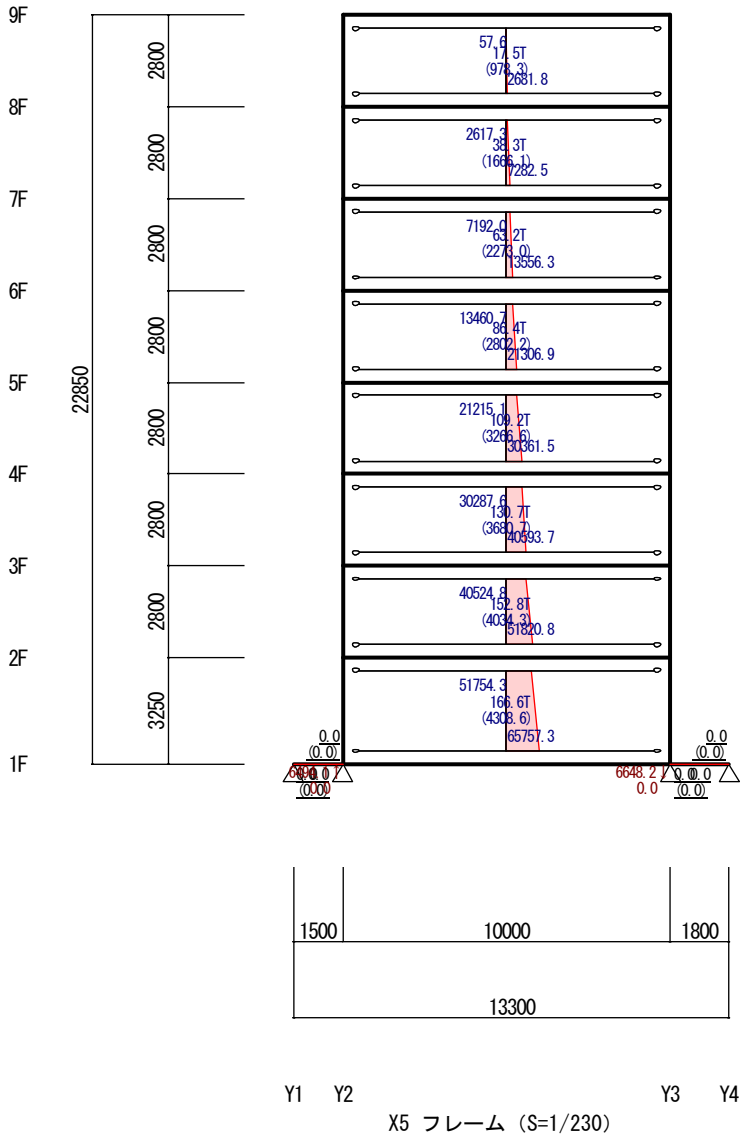

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

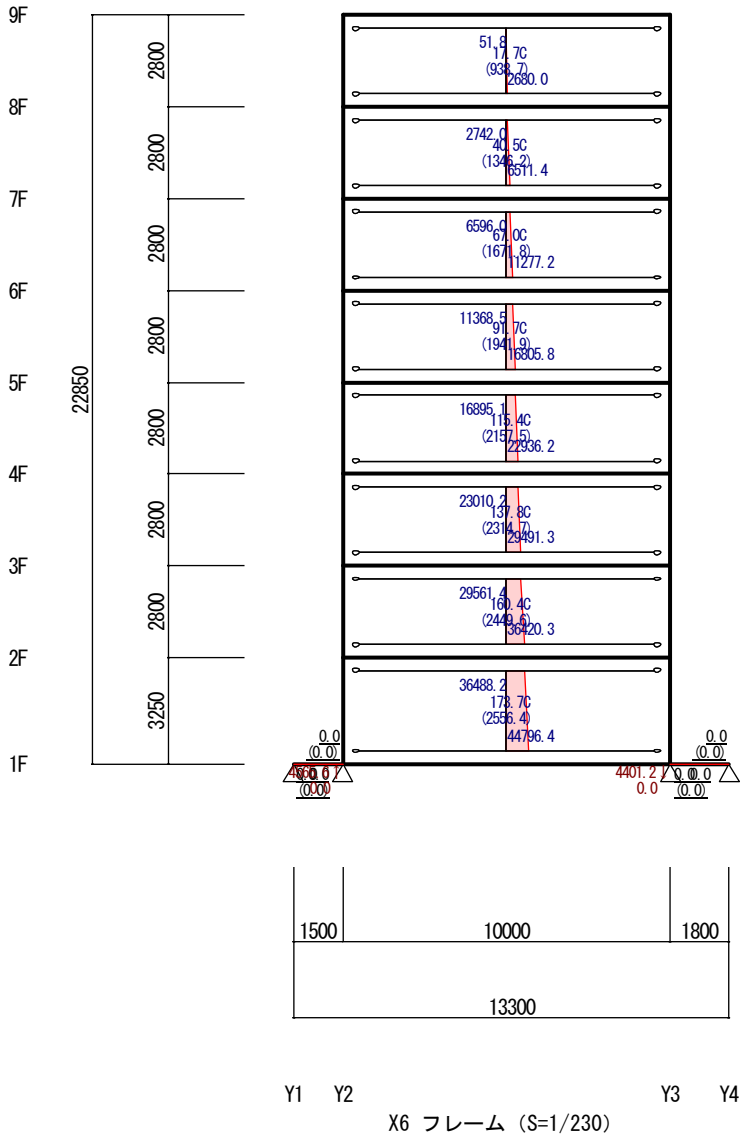


X6 フレーム（S=1/230）

## U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ｄs算定時）

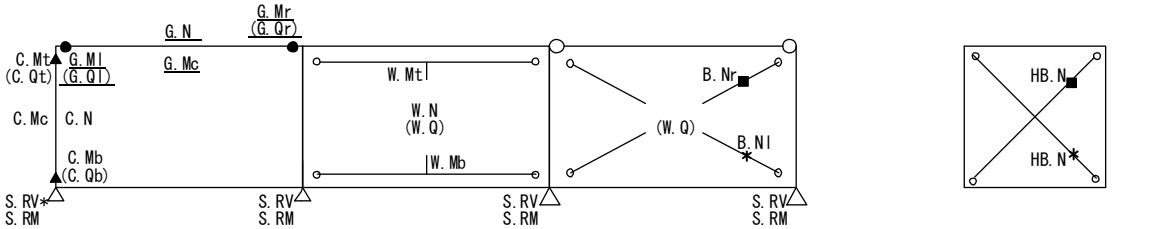


| | | |
|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.N | ：はり軸力（T:引張，C:圧縮，0は非表示）※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | (kN) |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮）（※C.Nは0の場合、非表示） | (kN) |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) |

| | | |
|---|---|---|
| W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) |
| B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) |
| B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) |
| S.RV | ：鉛直方向支点反力（■：水平荷重時浮き上がり）（＊：水平荷重時圧縮破壊） | (kN) |
| S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN･m) |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊

耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

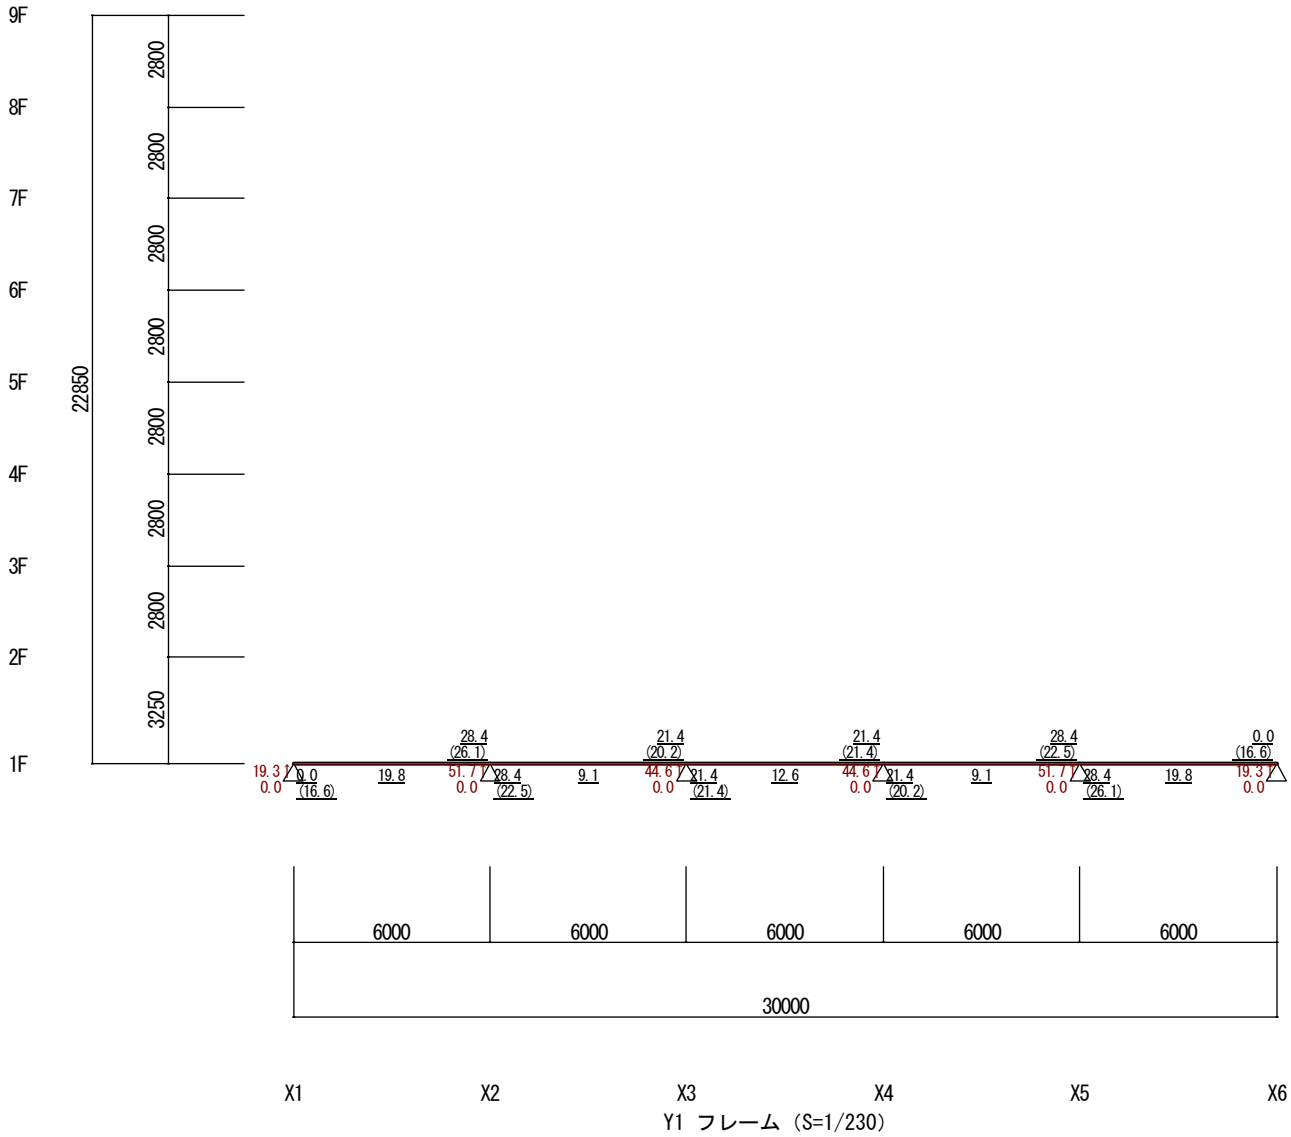

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

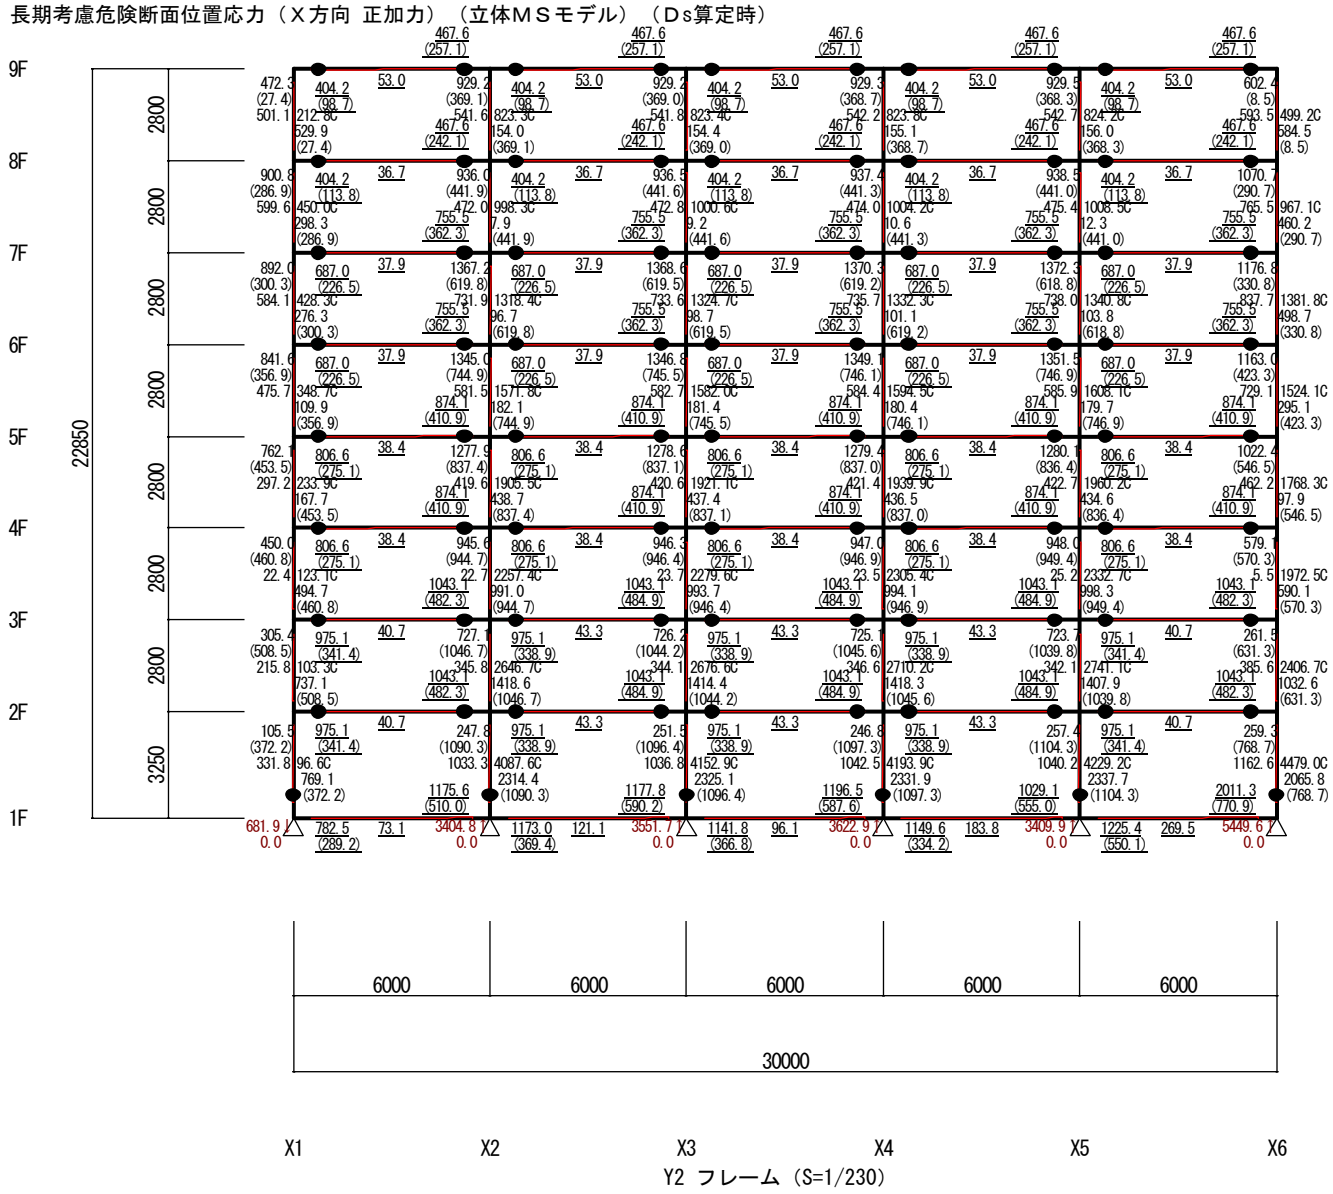

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

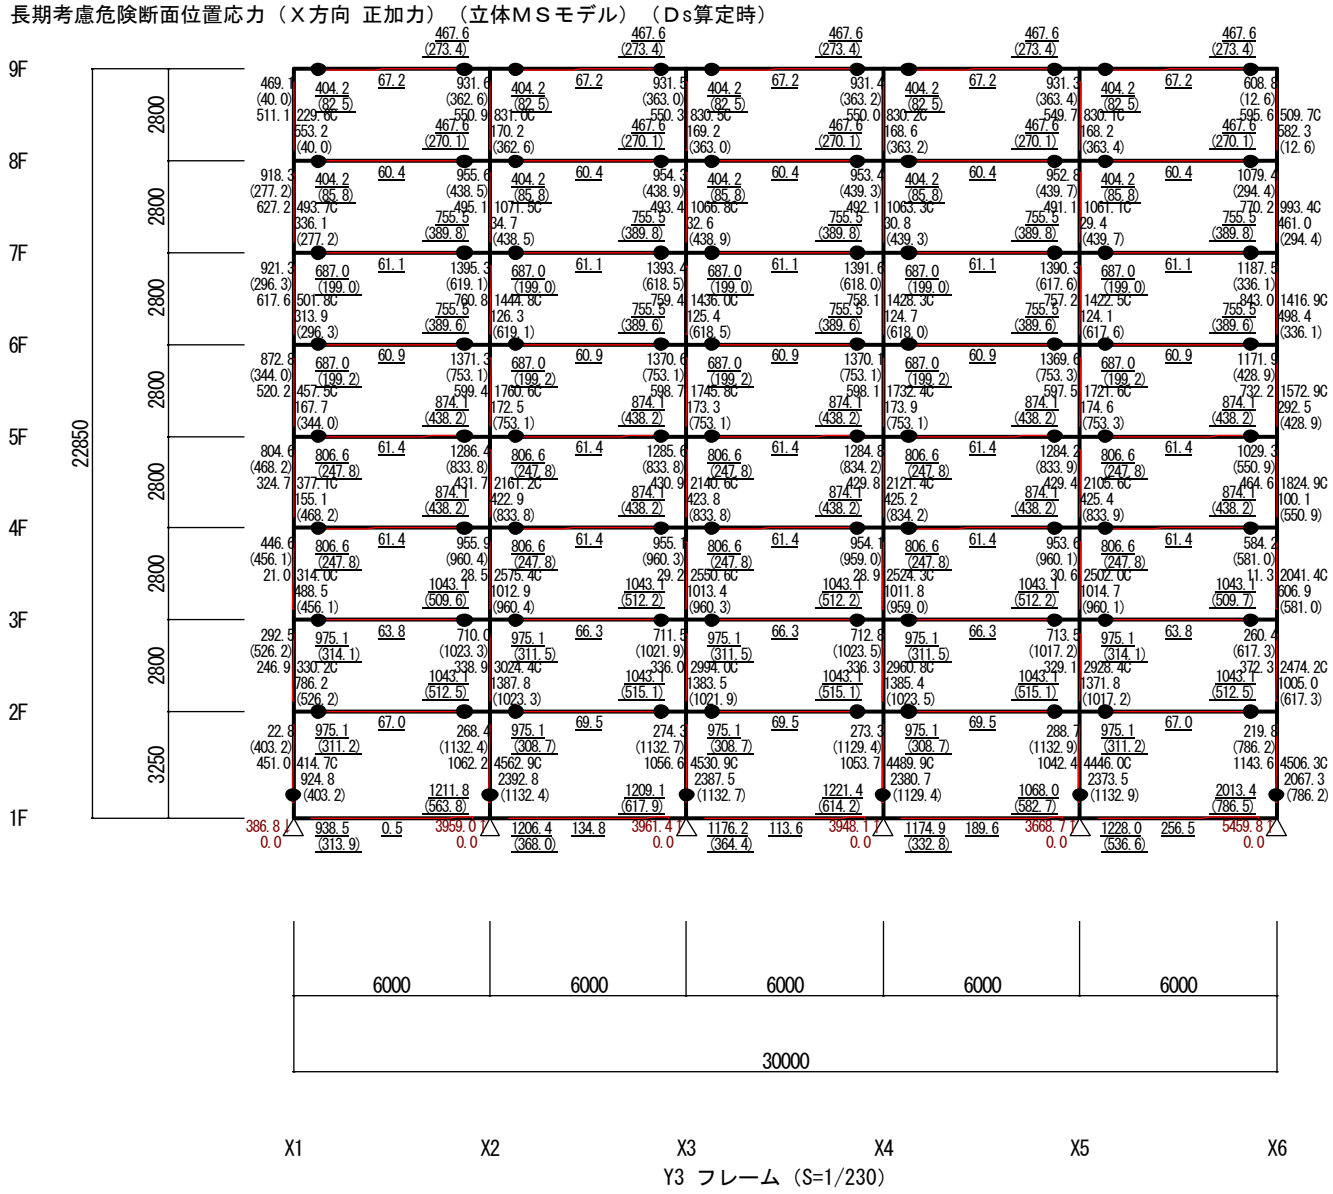

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

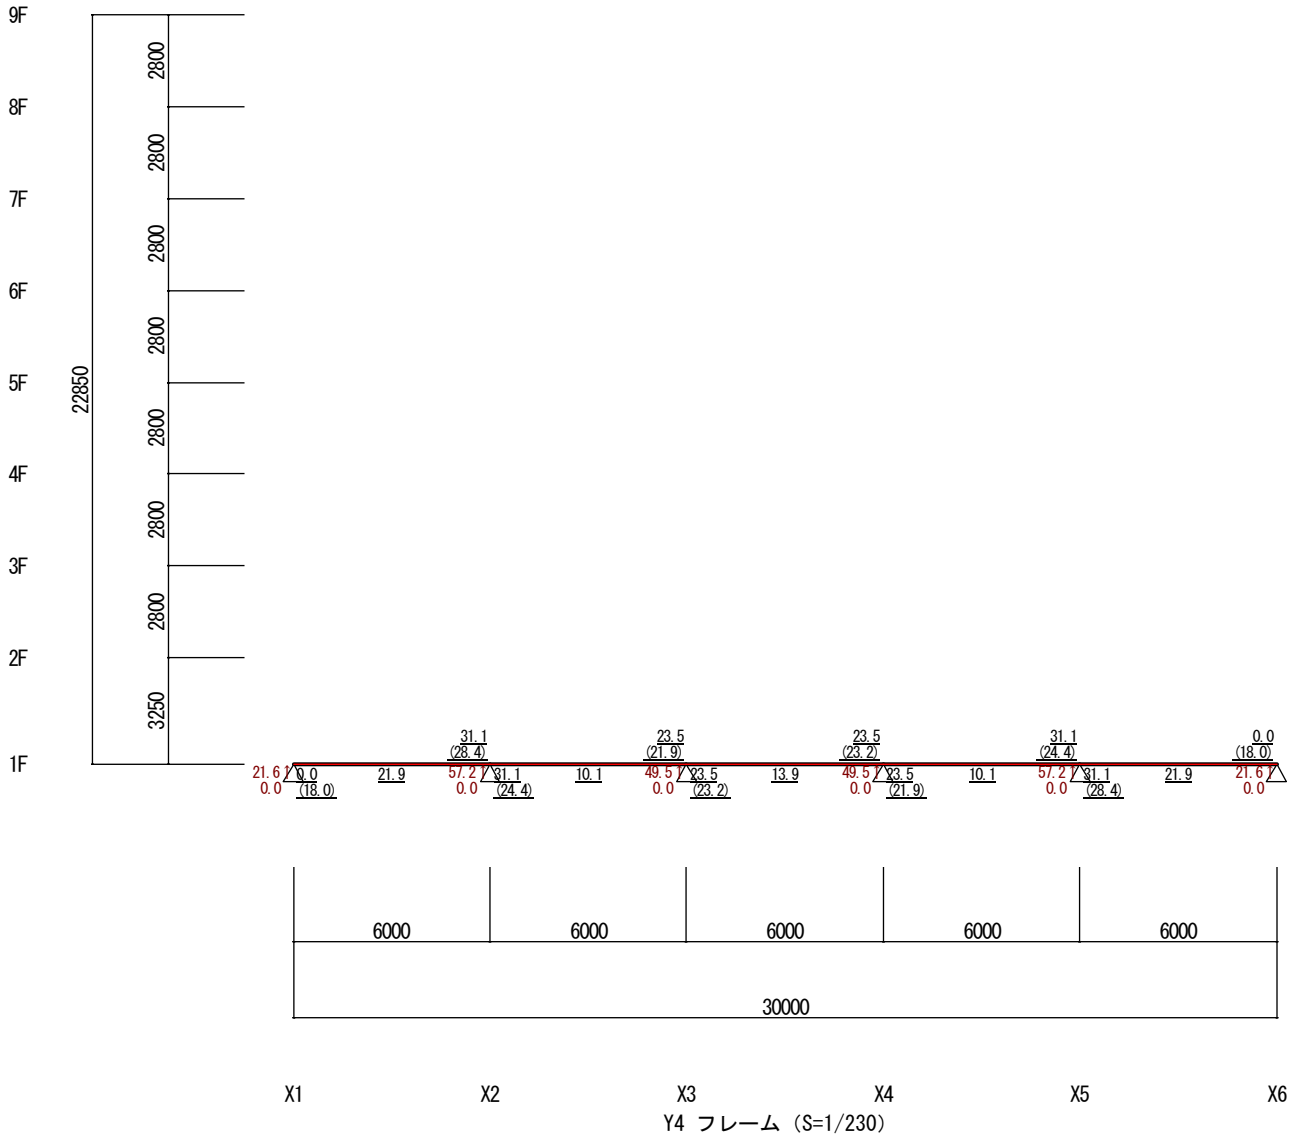


Y4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

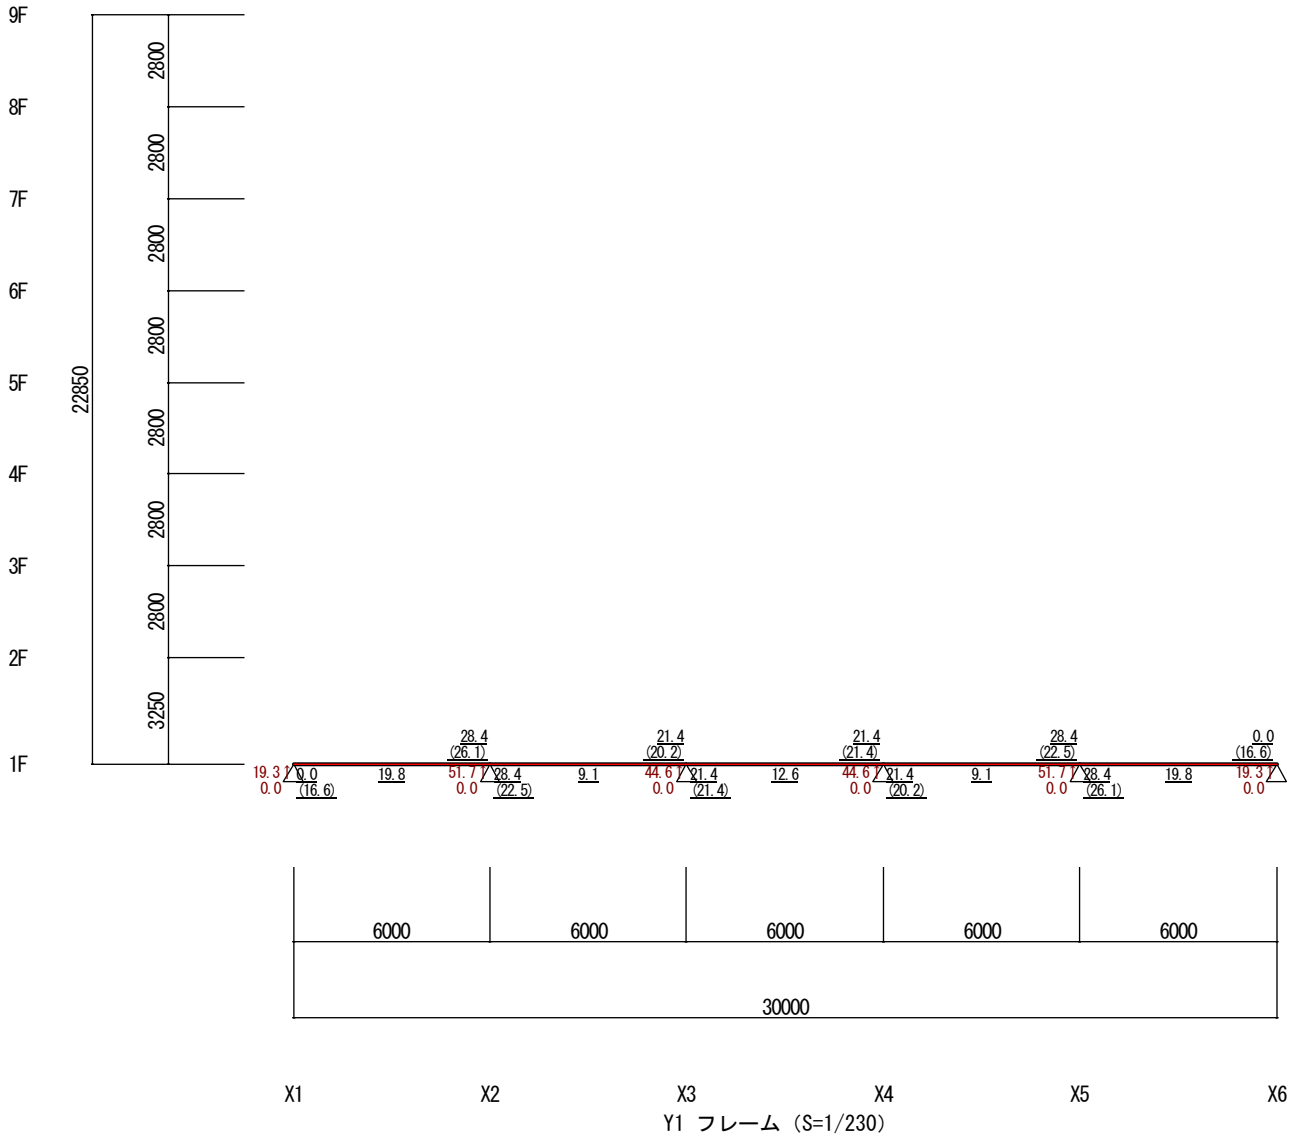


Y1 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

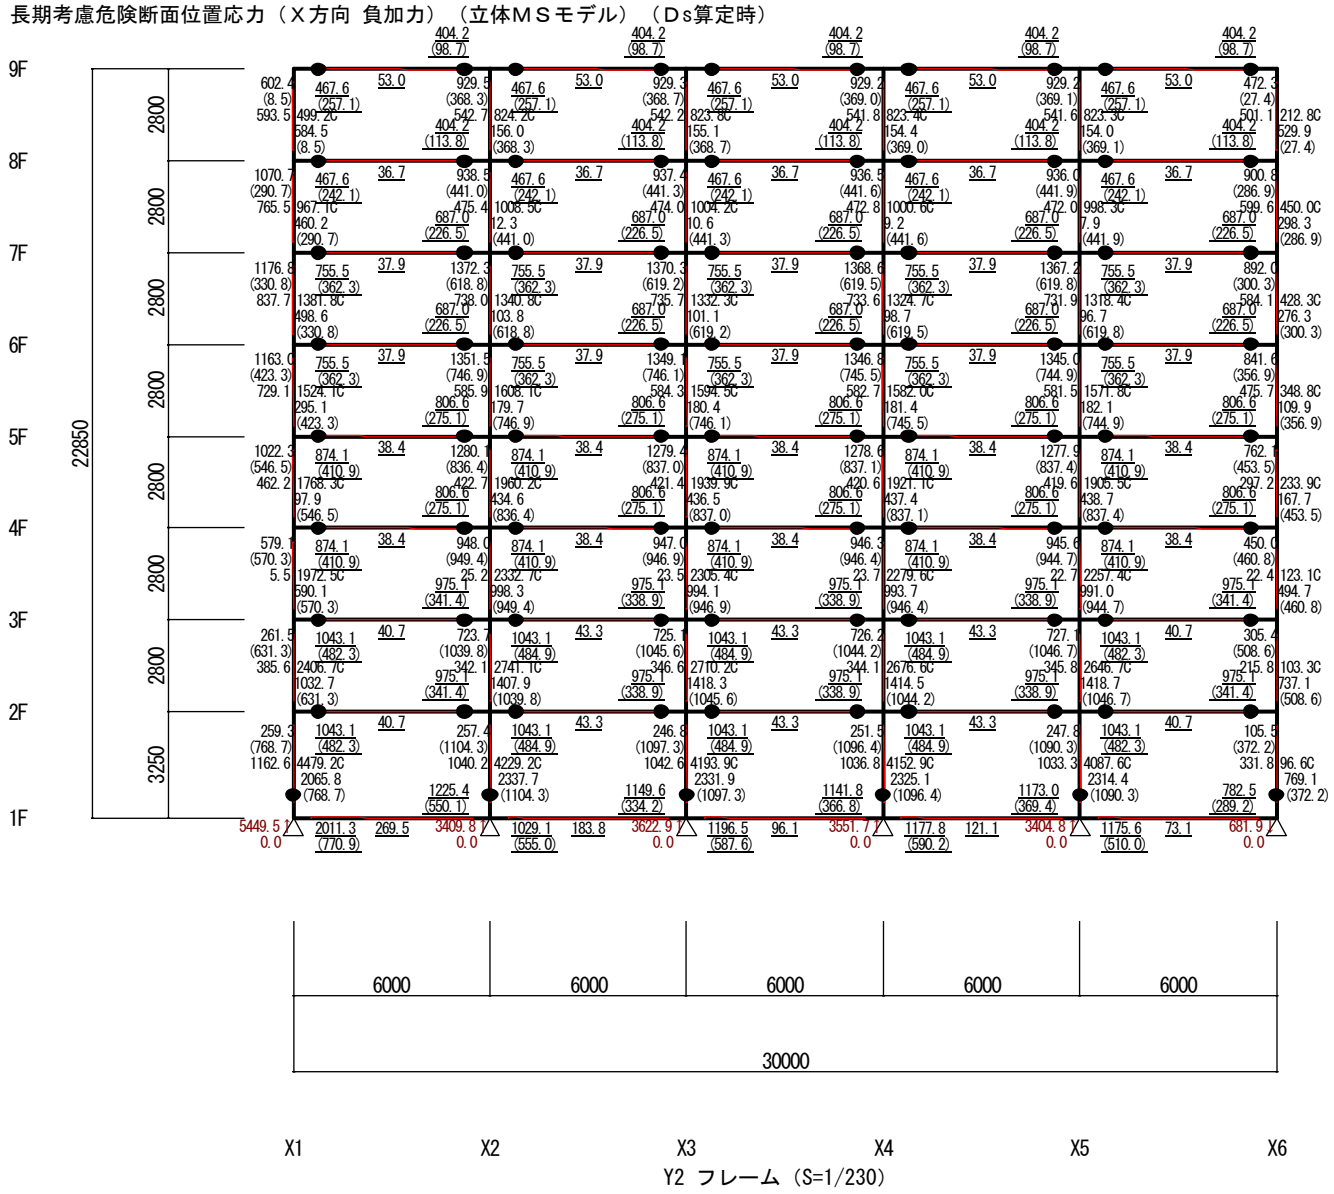

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

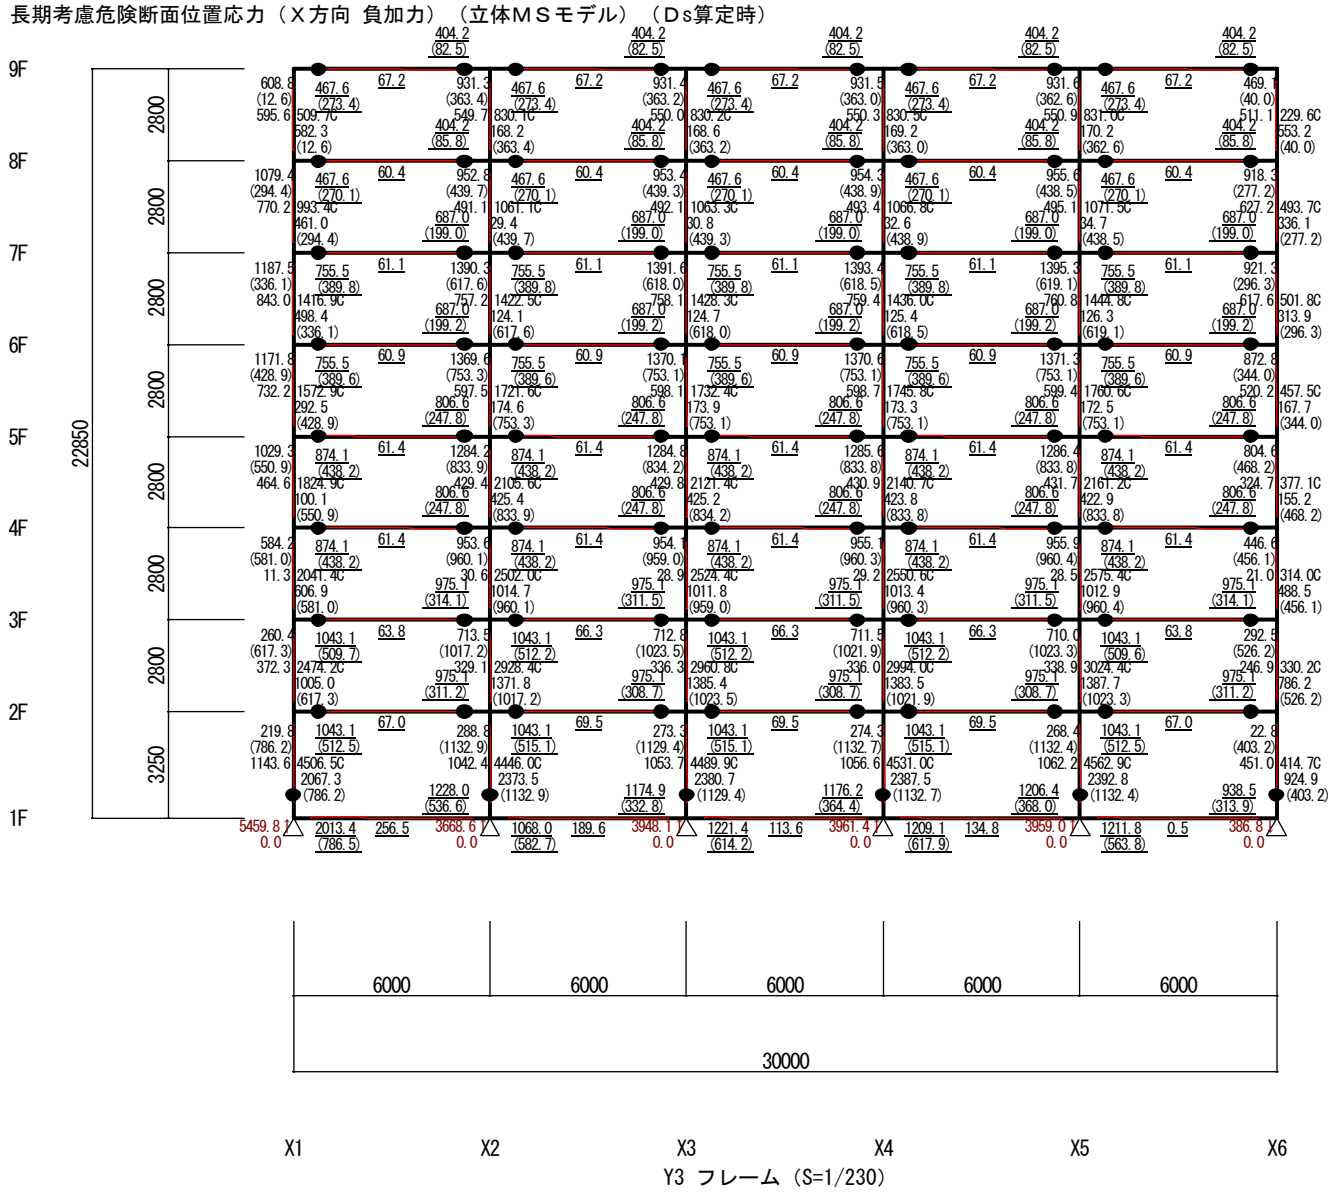

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

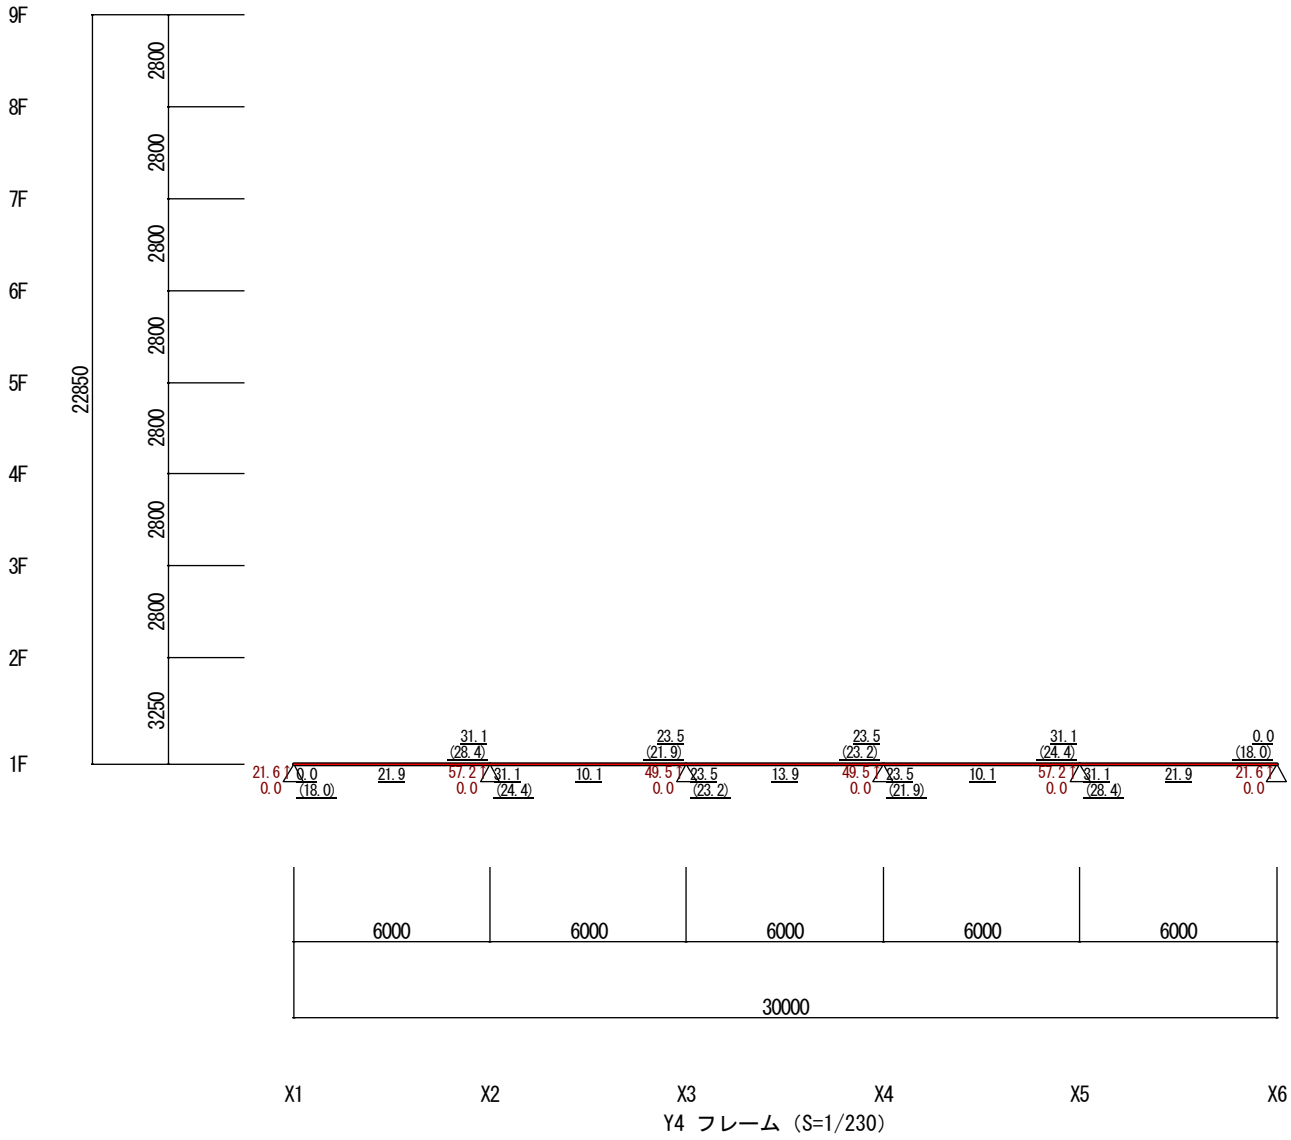


Y4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

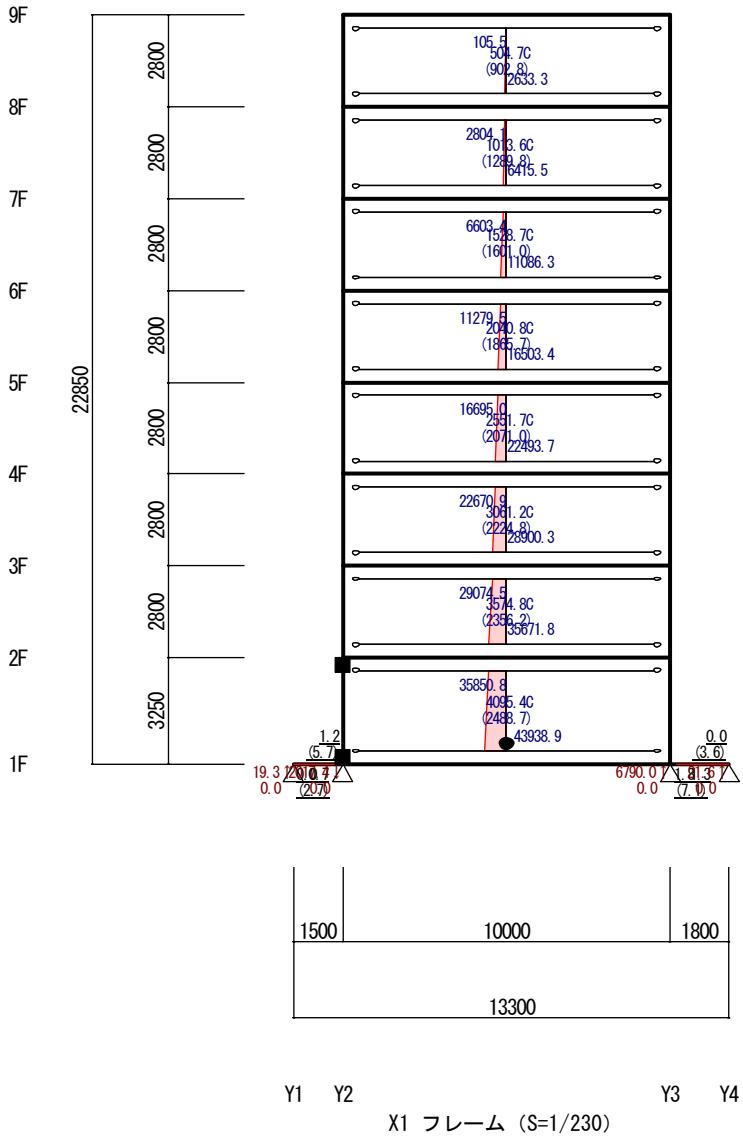


X1 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

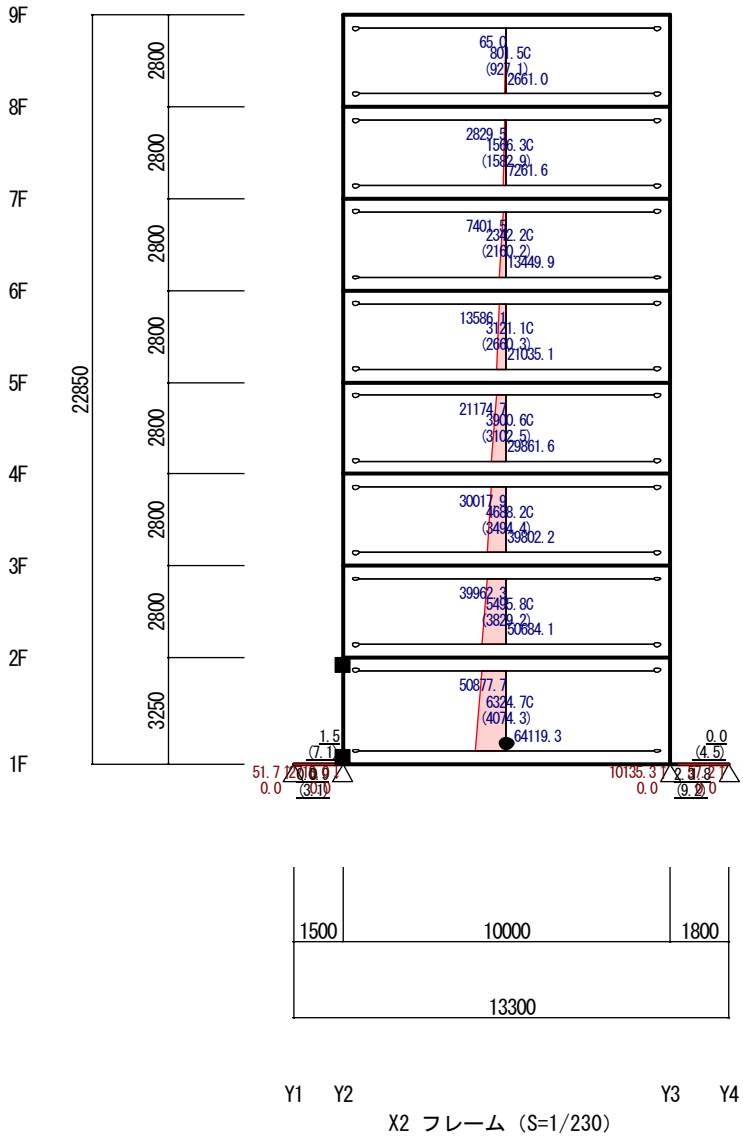


X2 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

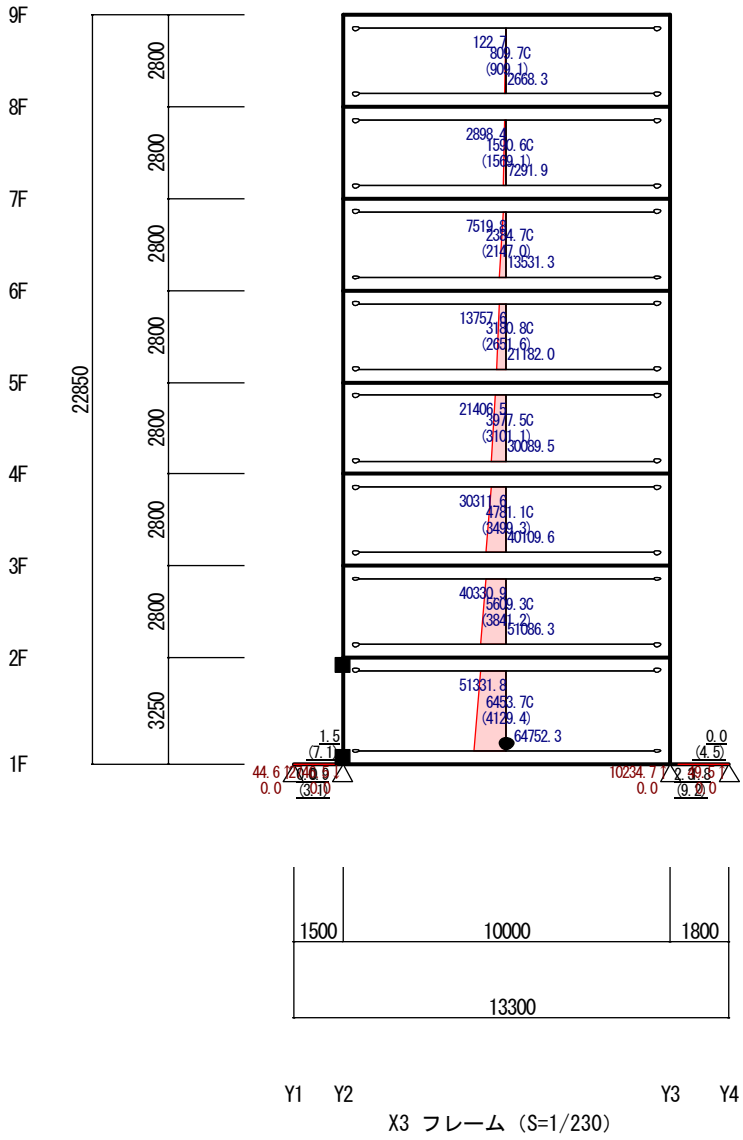


X3 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

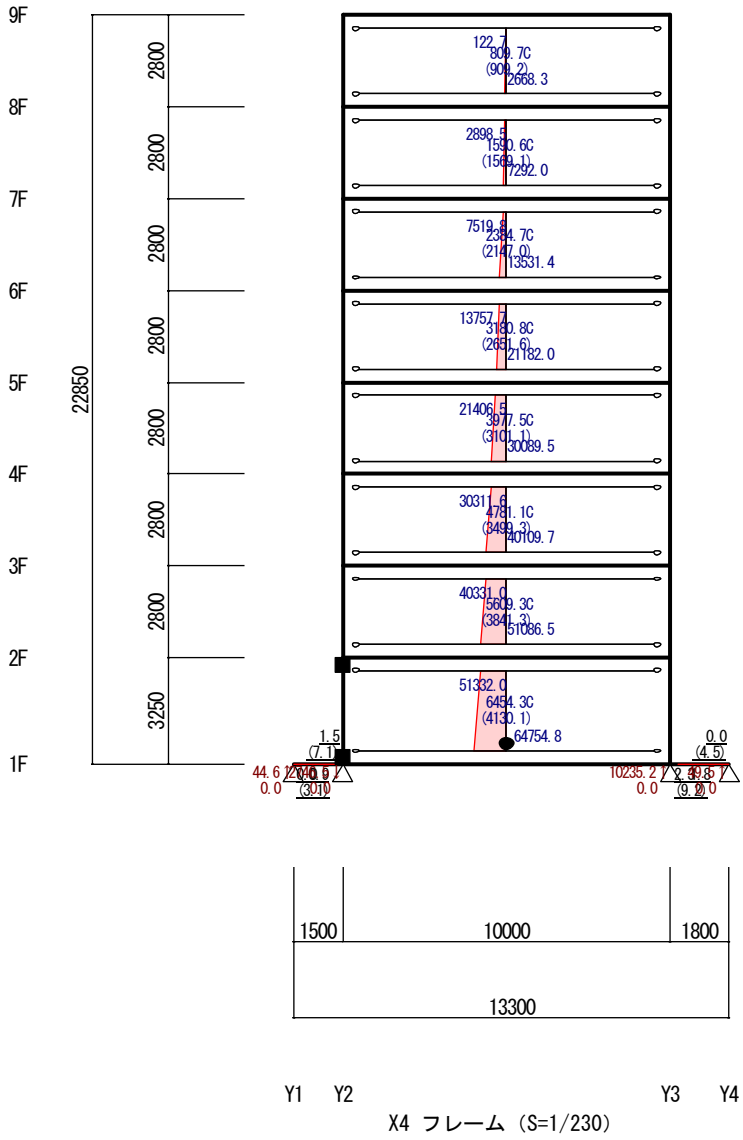


X4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

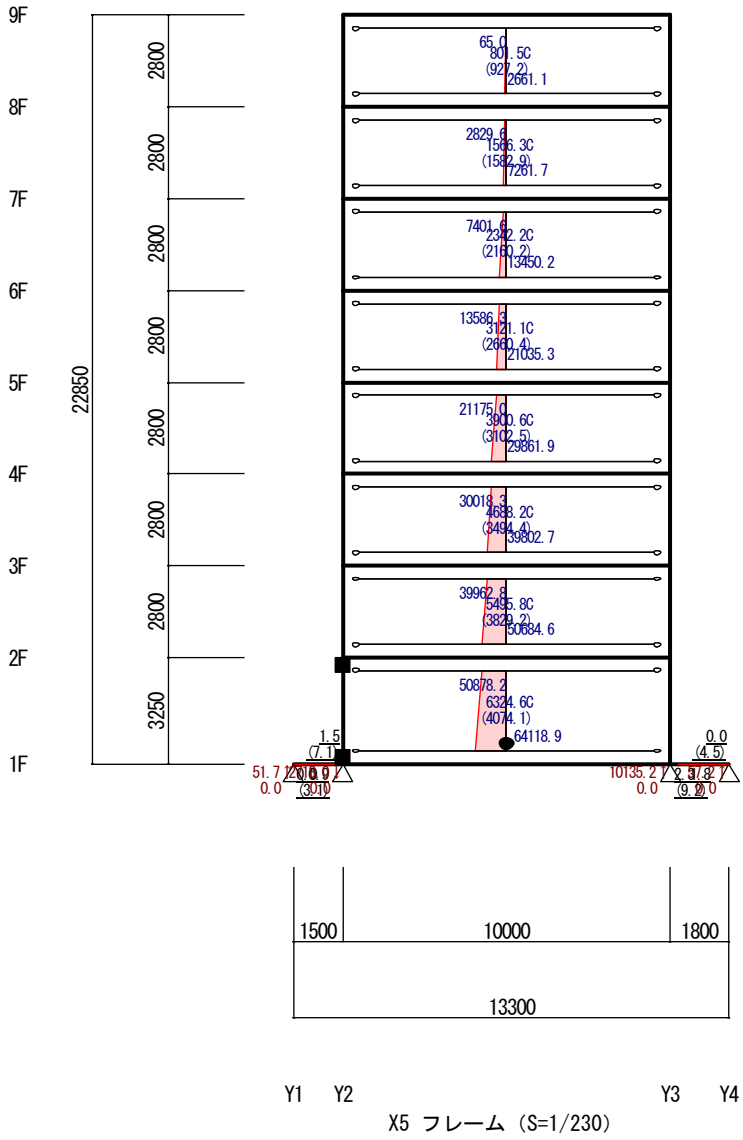


X5 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

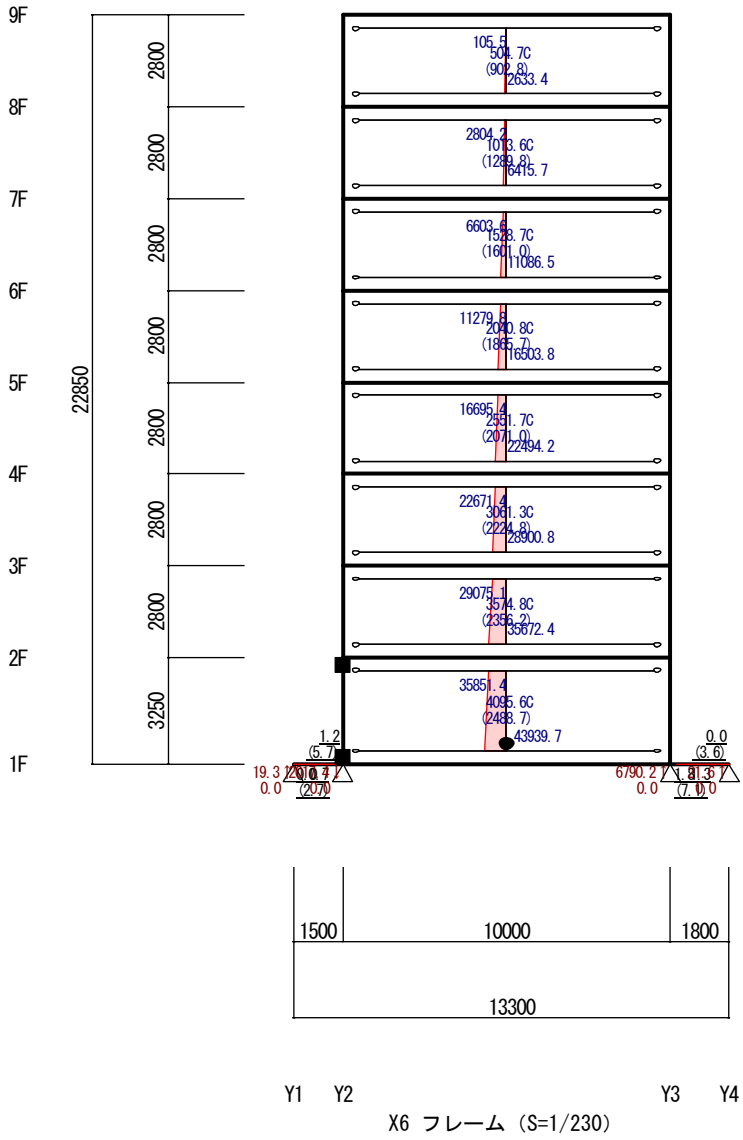


X6 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

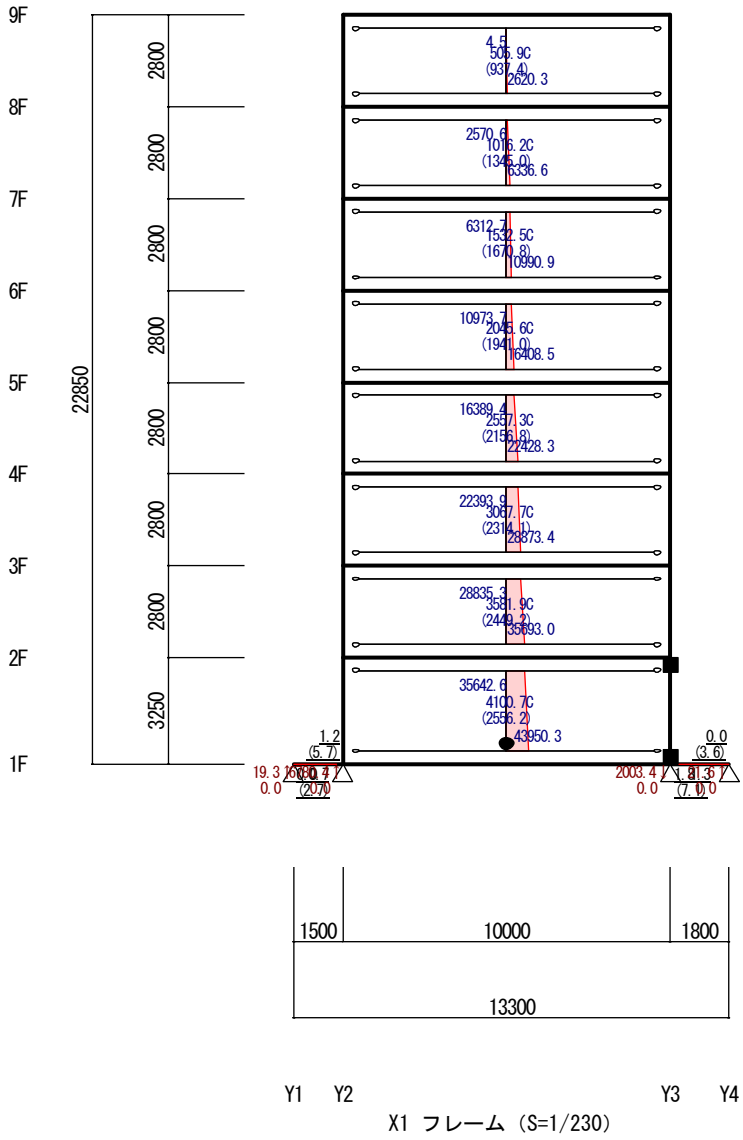


X1 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

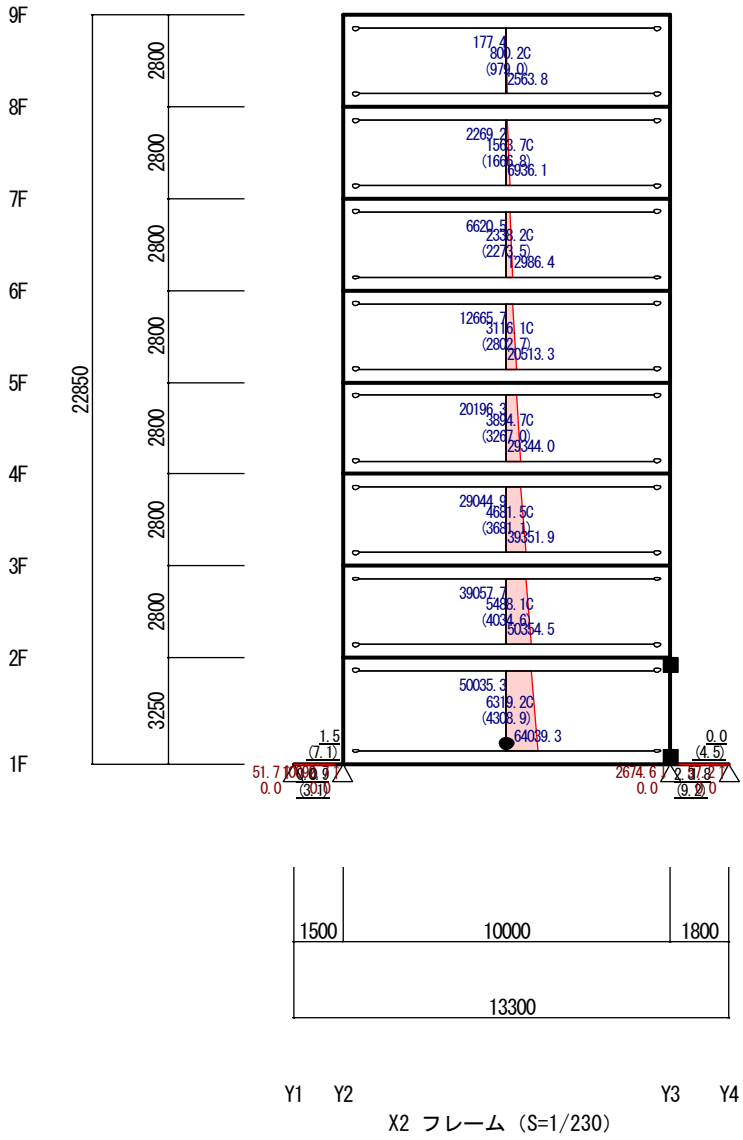


X2 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

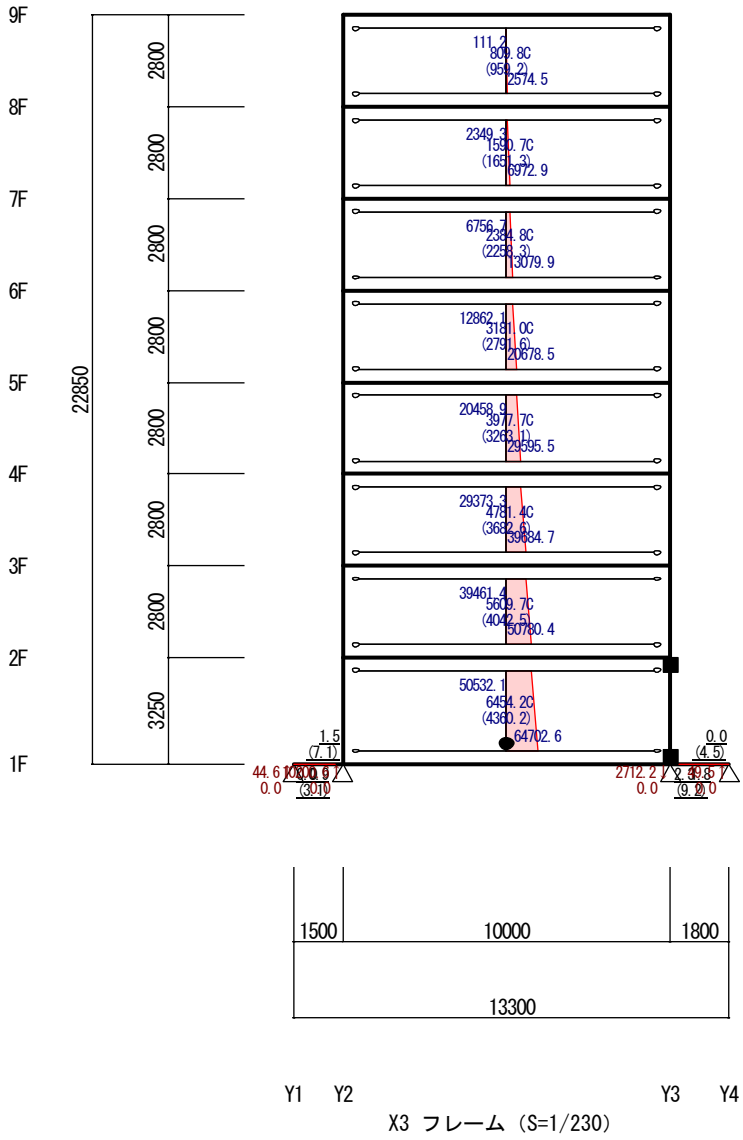


X3 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

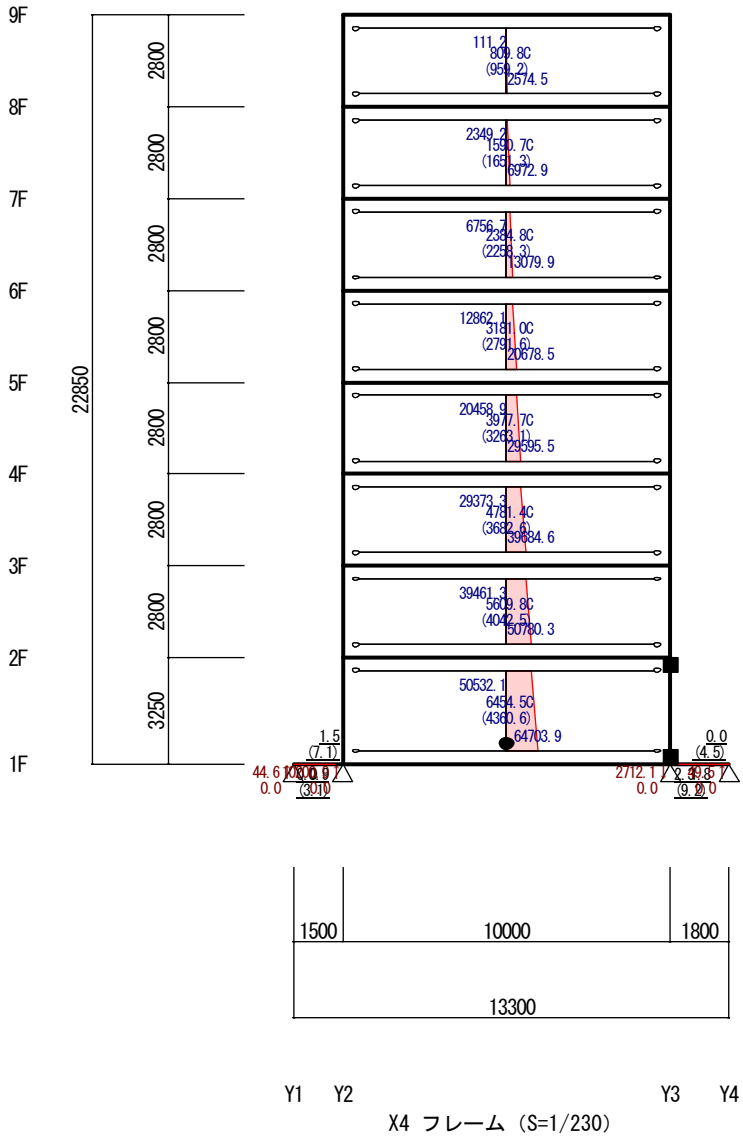


X4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

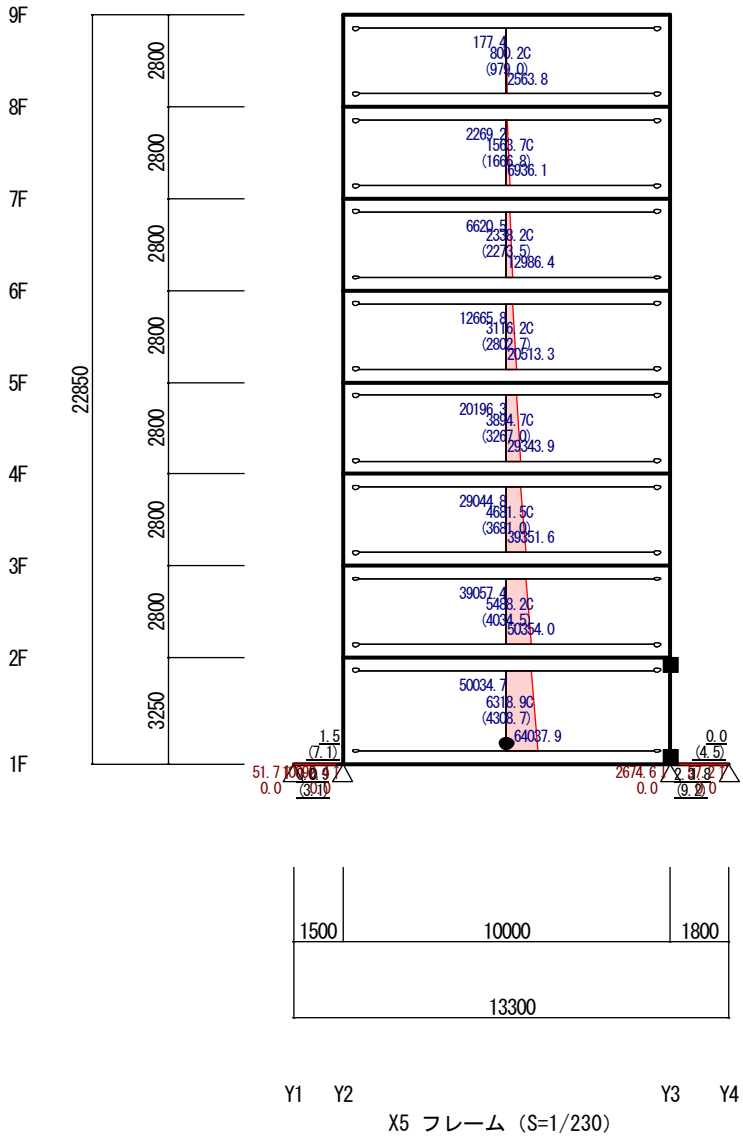


X5 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

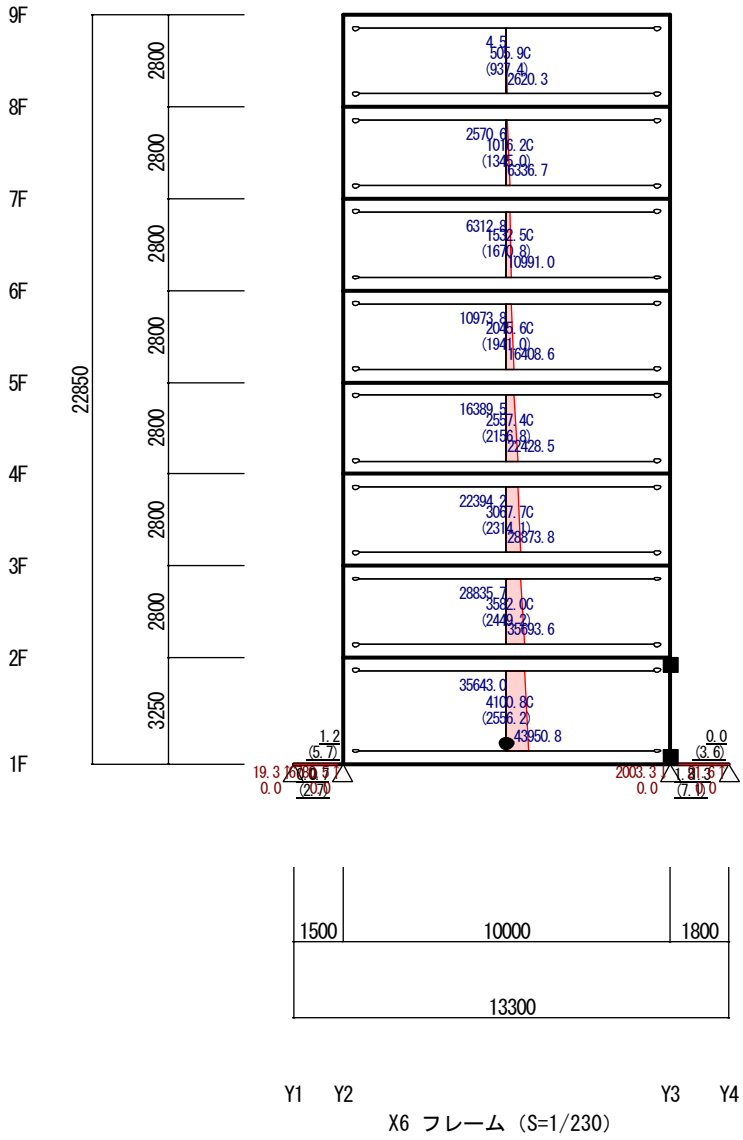


X6 フレーム（S=1/230）

## U-3.3　部材の終局強度（Ｄs算定時）

### U-3.3.1　部材の終局強度図（Ｄs算定時）










| | | |
|---|---|---|
| G.ML | ：はり左端危険断面位置曲げ耐力 | (kN･m) |
| G.MR | ：はり左端危険断面位置曲げ耐力 | (kN･m) |
| G.Q | ：はりせん断耐力 | (kN) |
| C.MT | ：柱頭危険断面位置曲げ耐力 | (kN･m) |
| C.MB | ：柱脚危険断面位置曲げ耐力 | (kN･m) |
| C.N | ：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮） | (kN) |
| C.Q | ：柱のせん断耐力 | (kN) |
| C.NS | ：支点鉛直耐力<br>■:浮上り、＊:圧壊 | (kN) |
| W.MT | ：壁柱 柱頭の曲げ耐力 | (kN･m) |
| W.MB | ：壁柱 柱脚の曲げ耐力 | (kN･m) |
| W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) |
| W.N | ：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮） | (kN) |
| B.N | ：ブレース部材軸耐力 | (kN) |

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

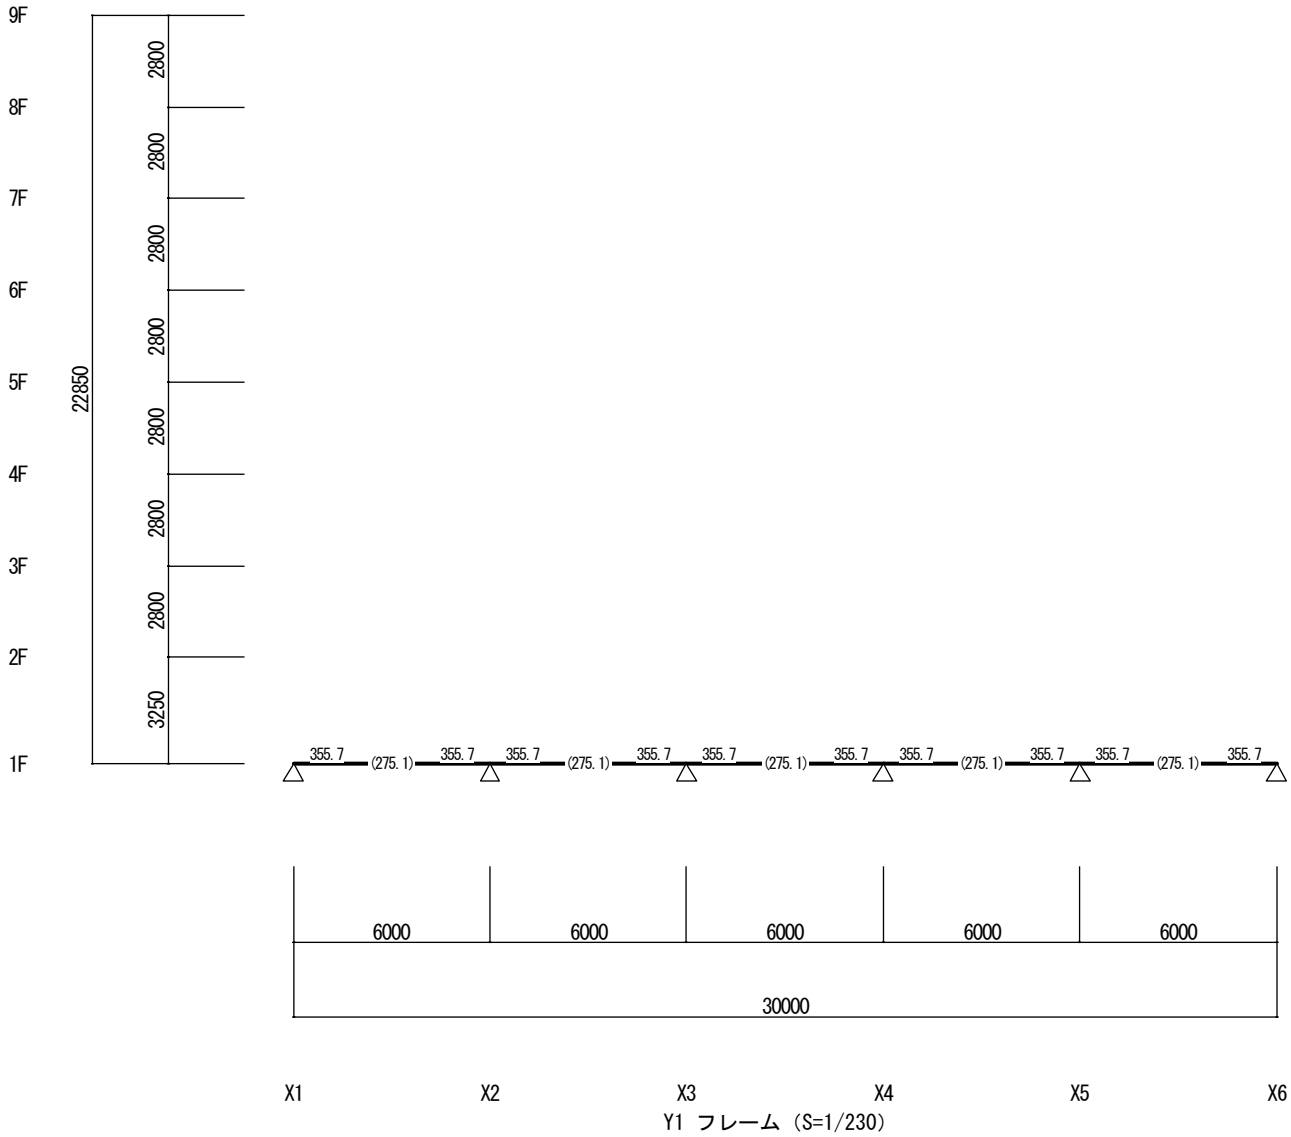


Y1 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

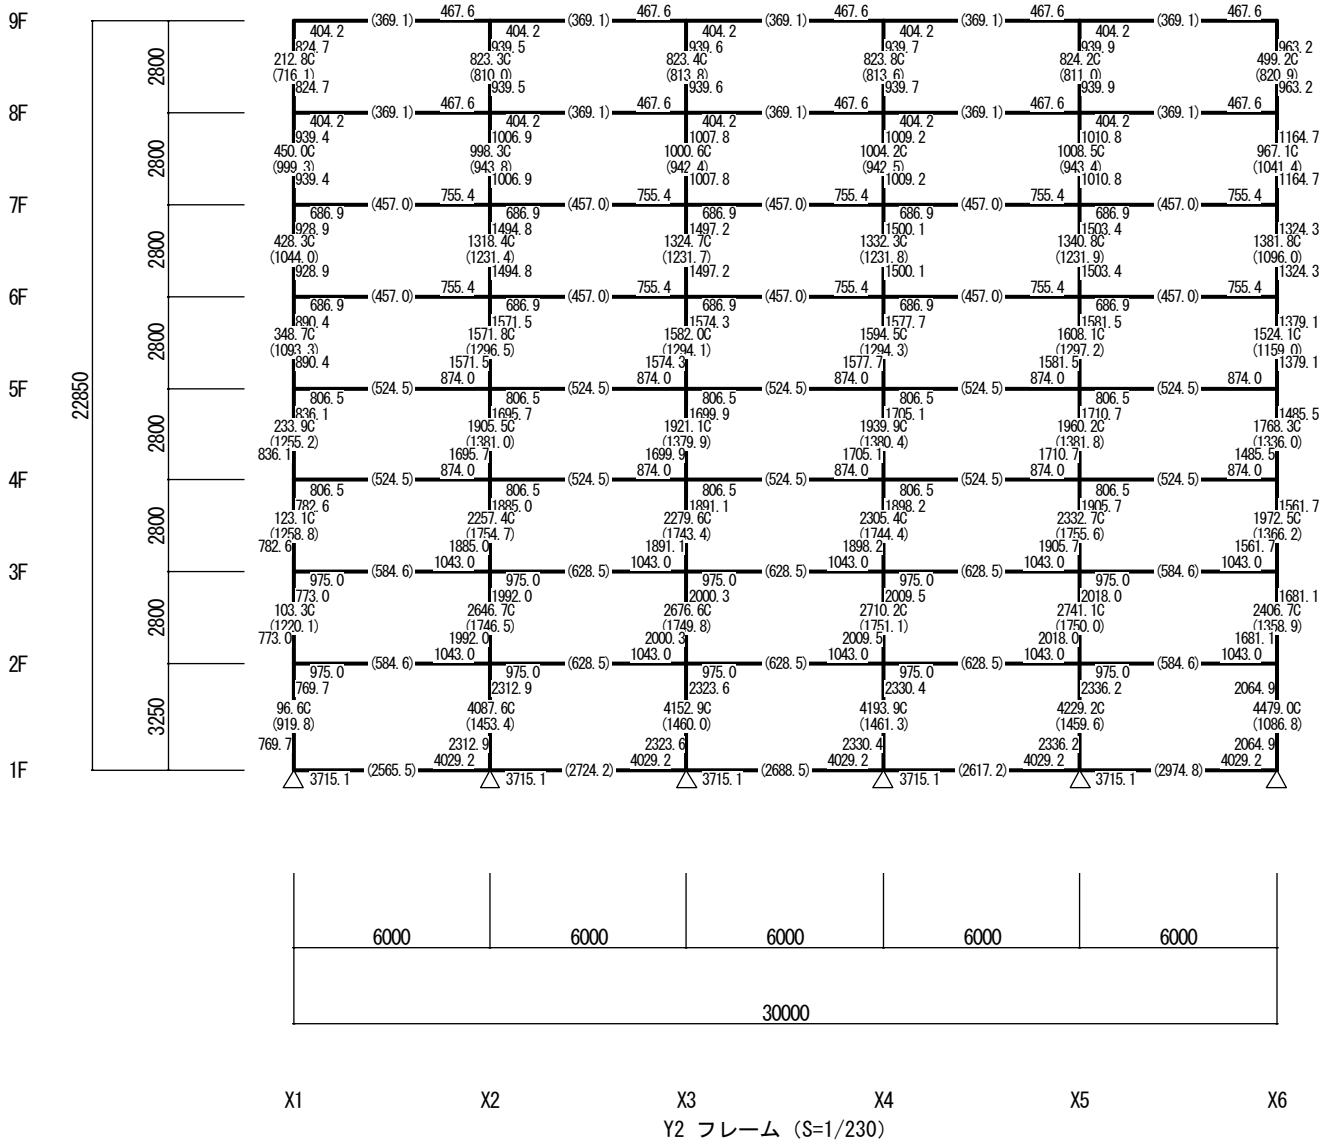


Y2 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

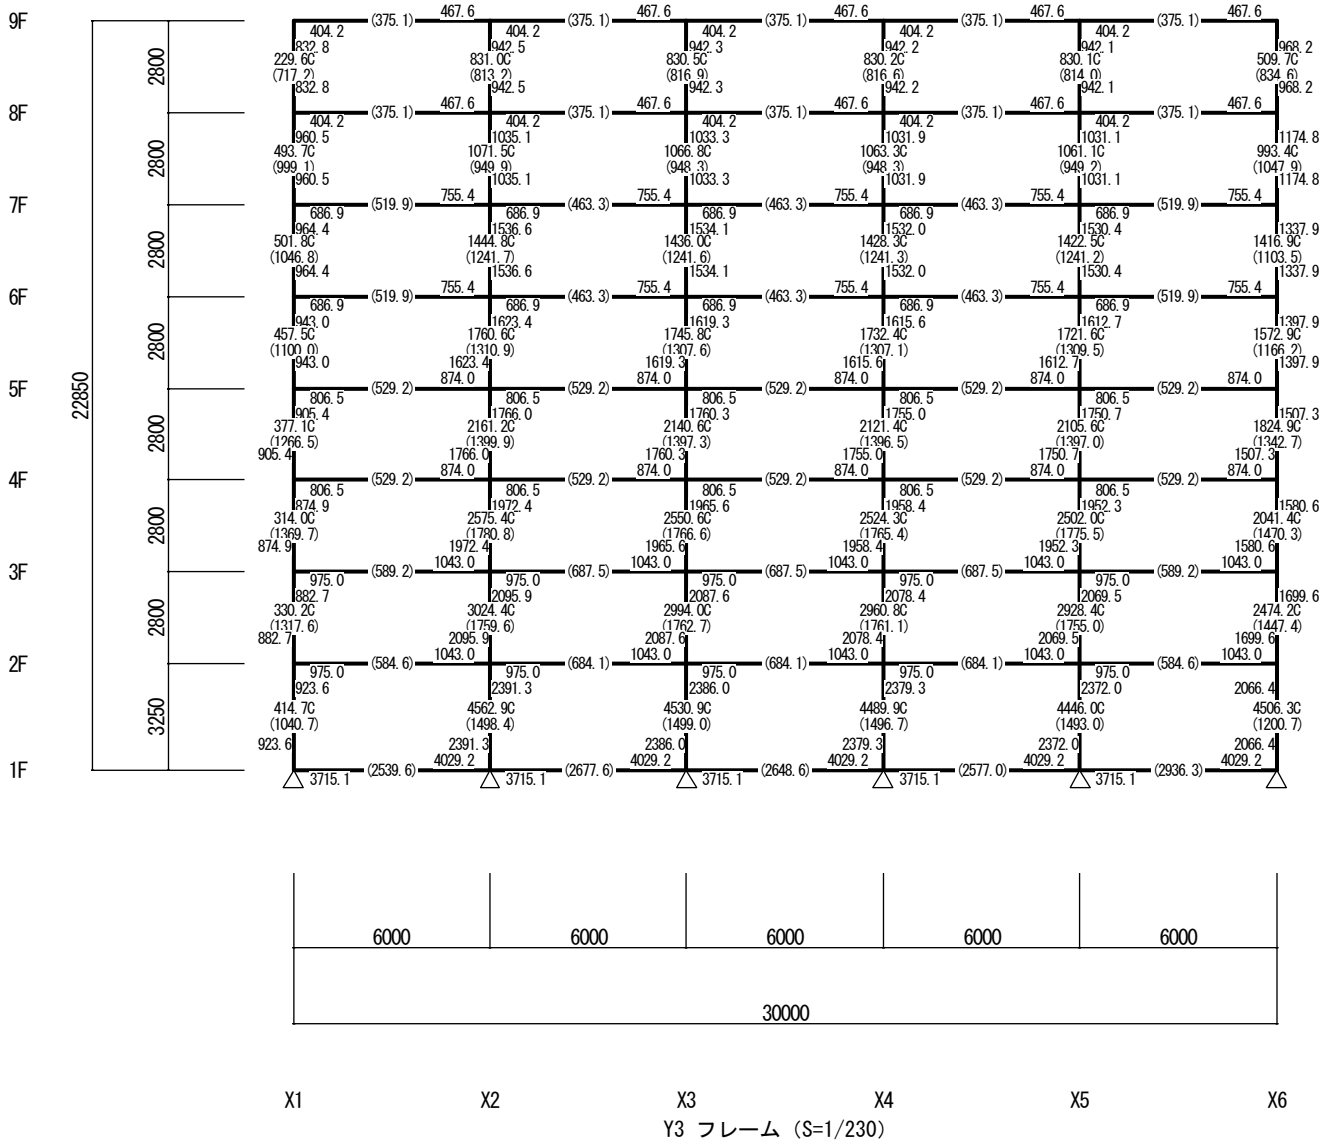


Y3 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

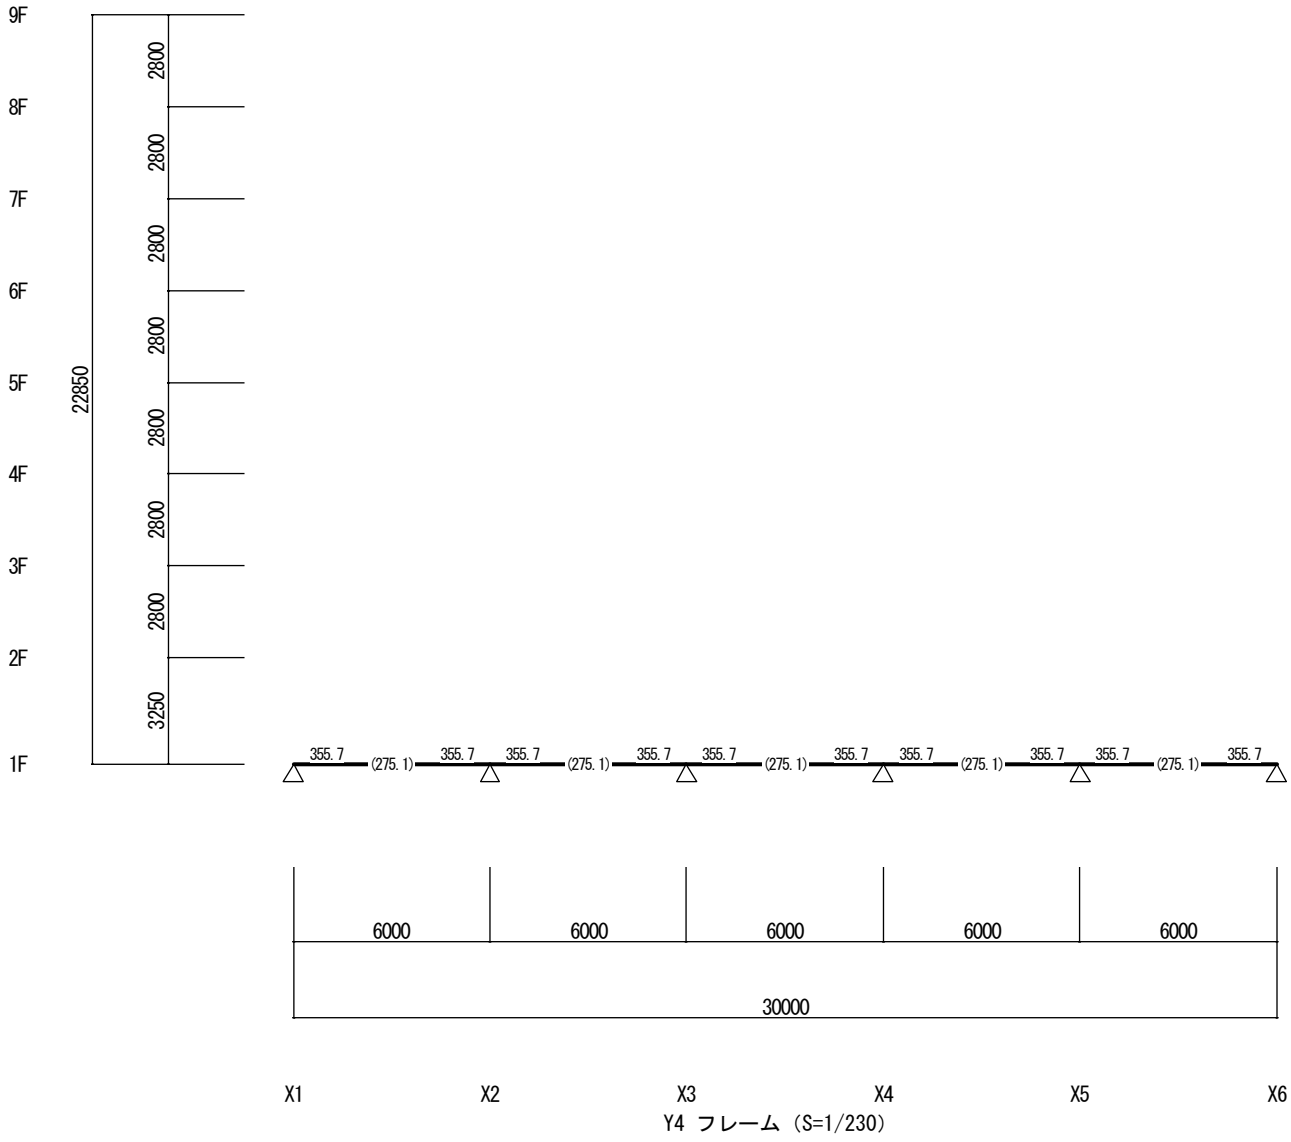


Y4 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

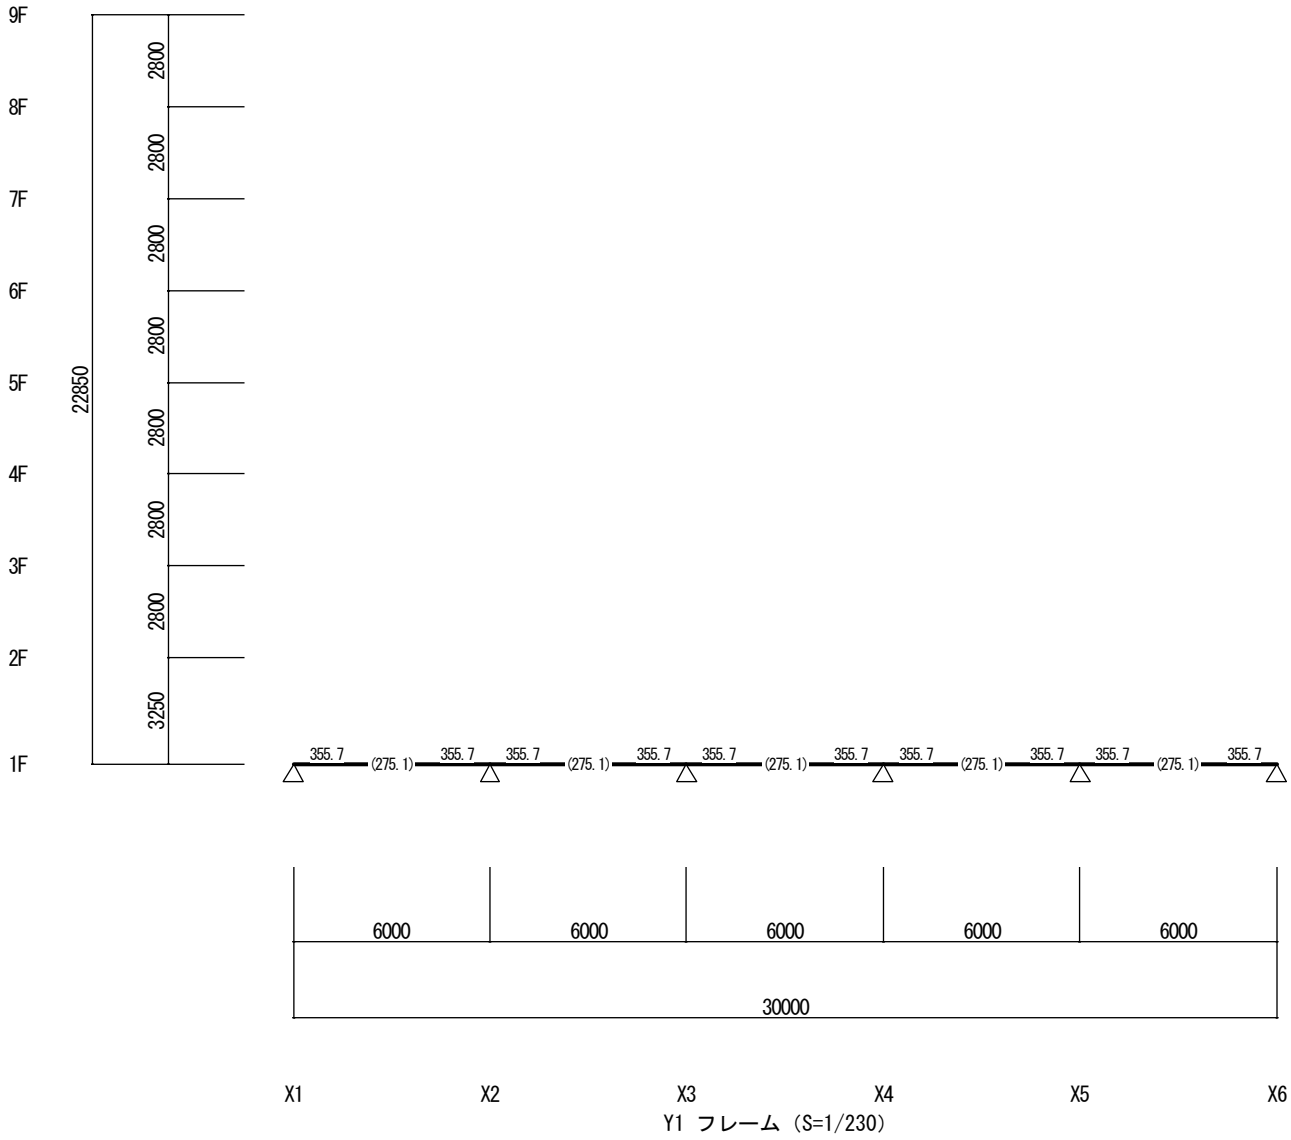


Y1 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

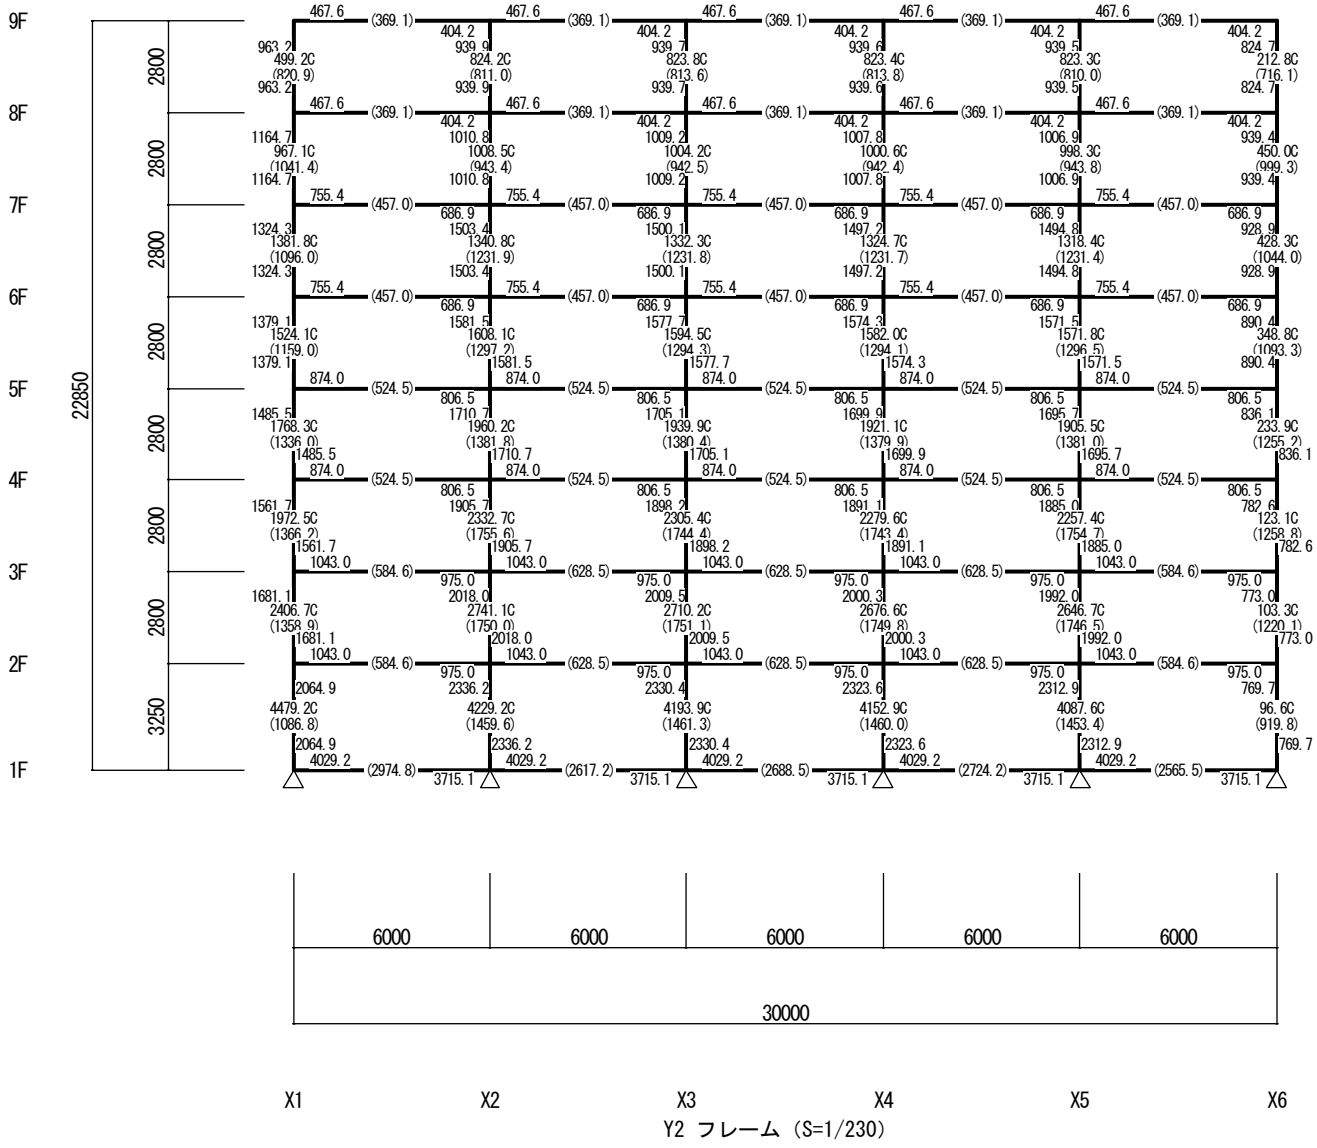


Y2 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

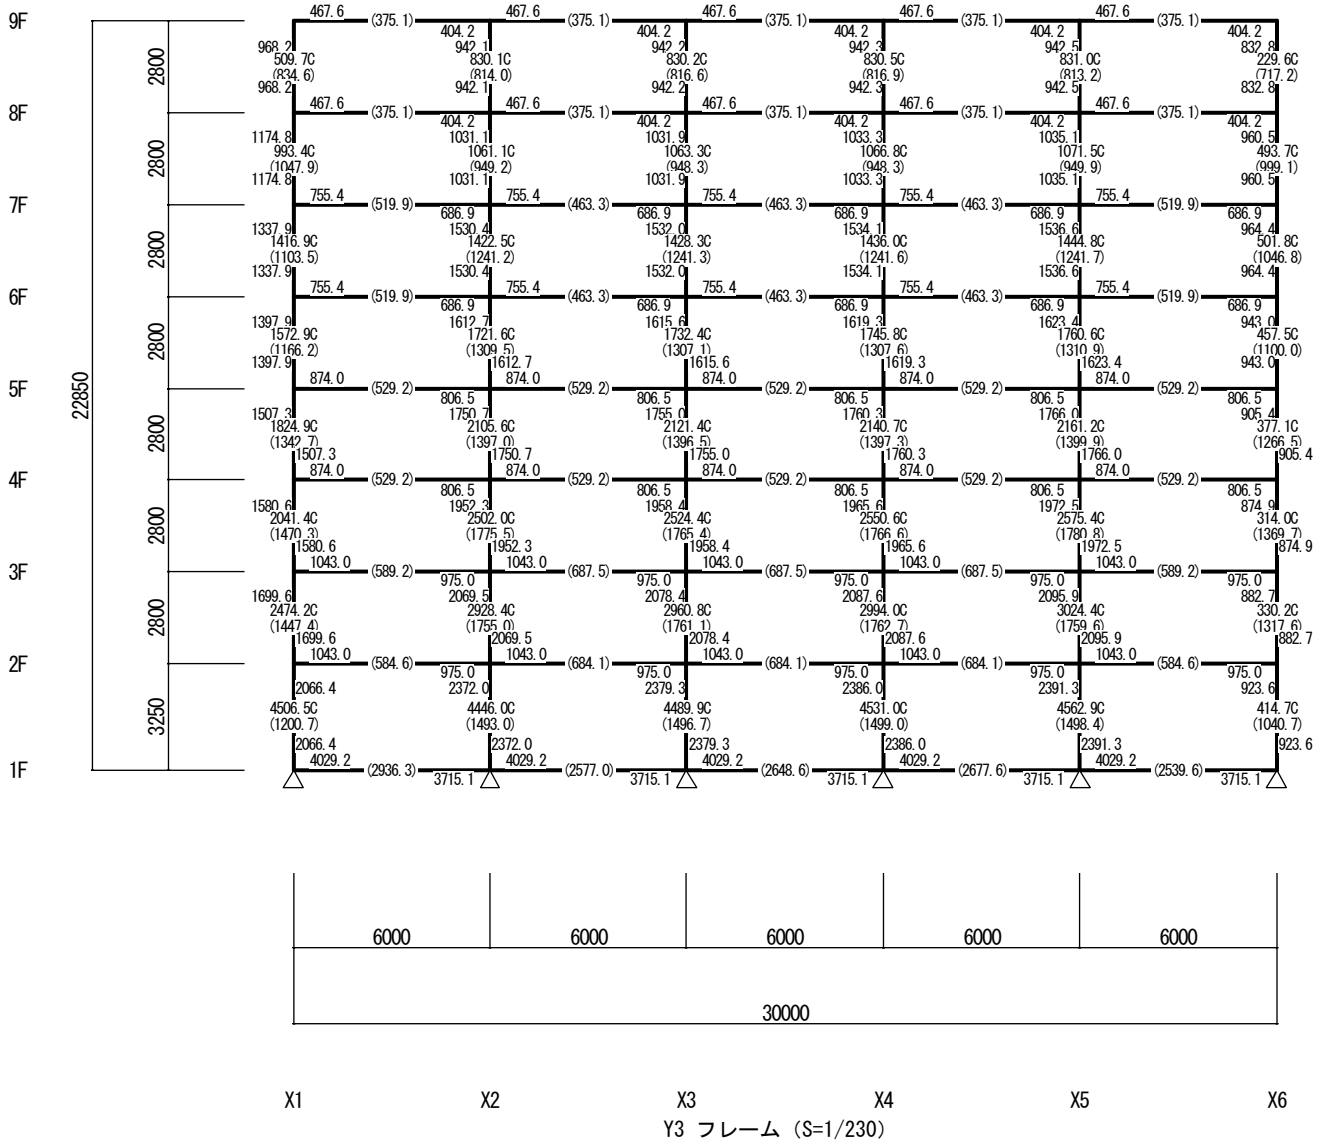


Y3 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

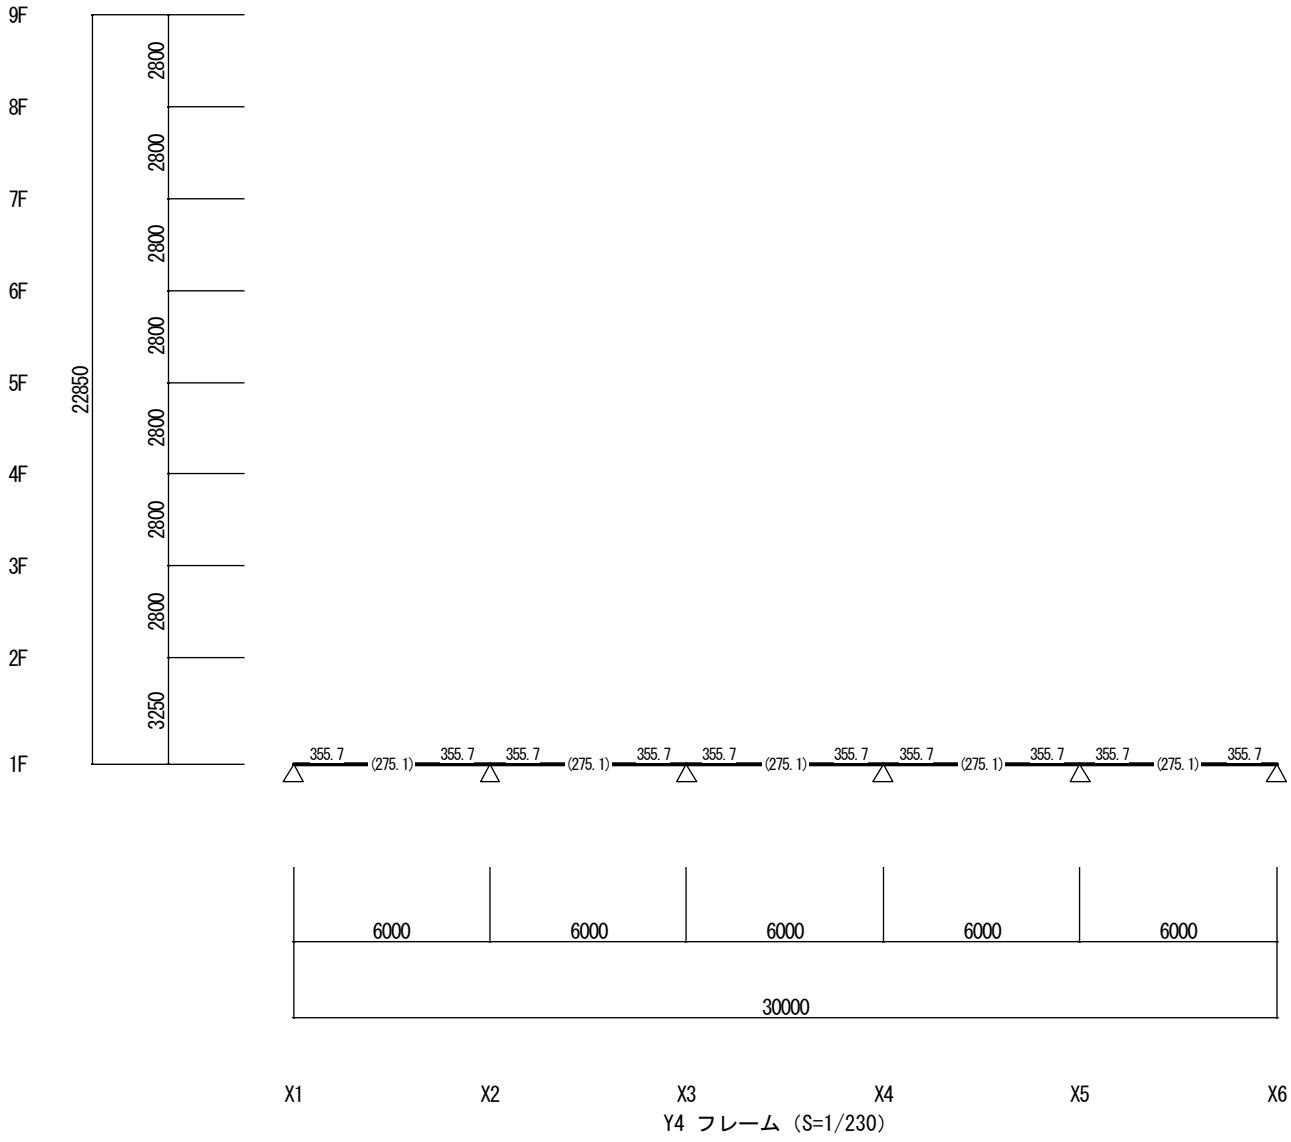


Y4 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

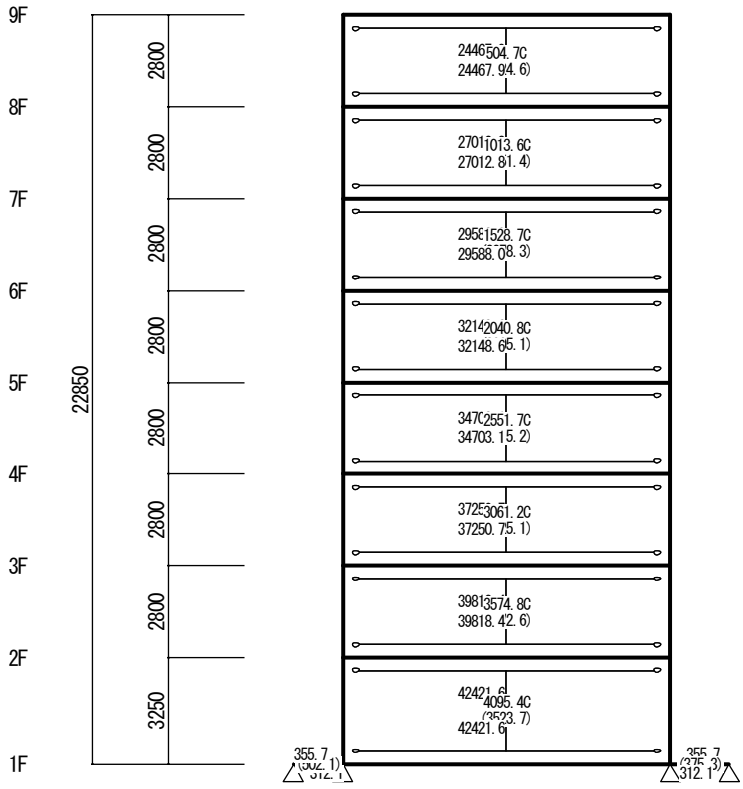


X1 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

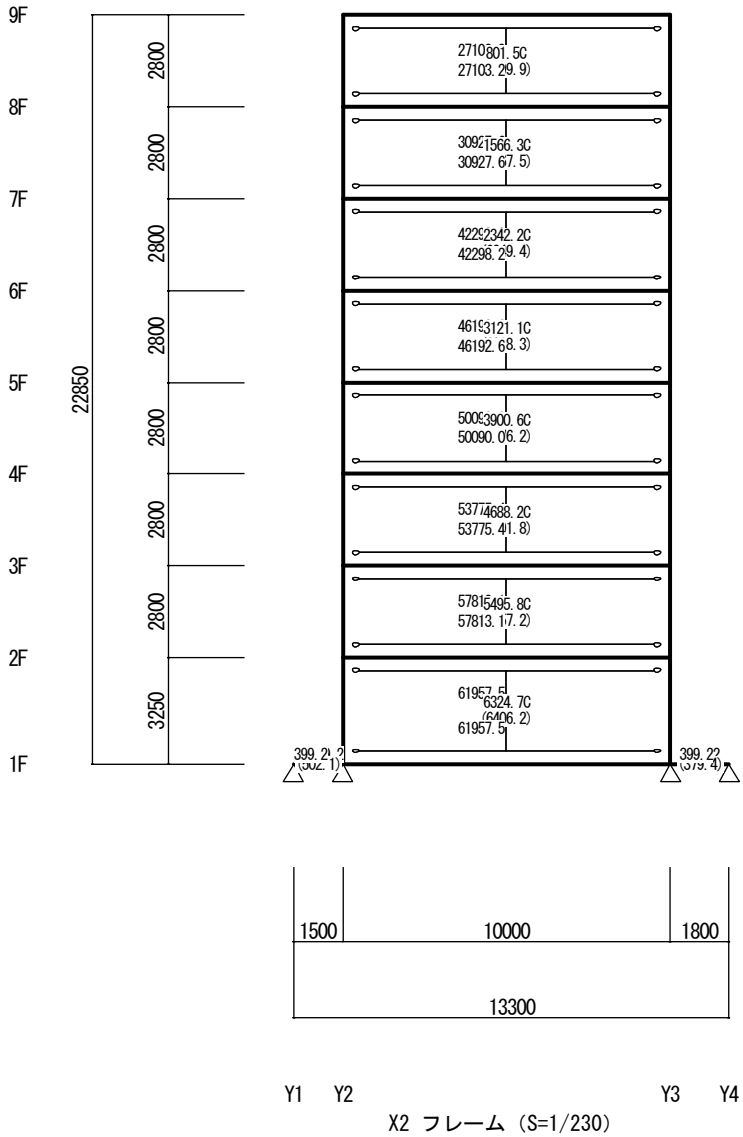


X2 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

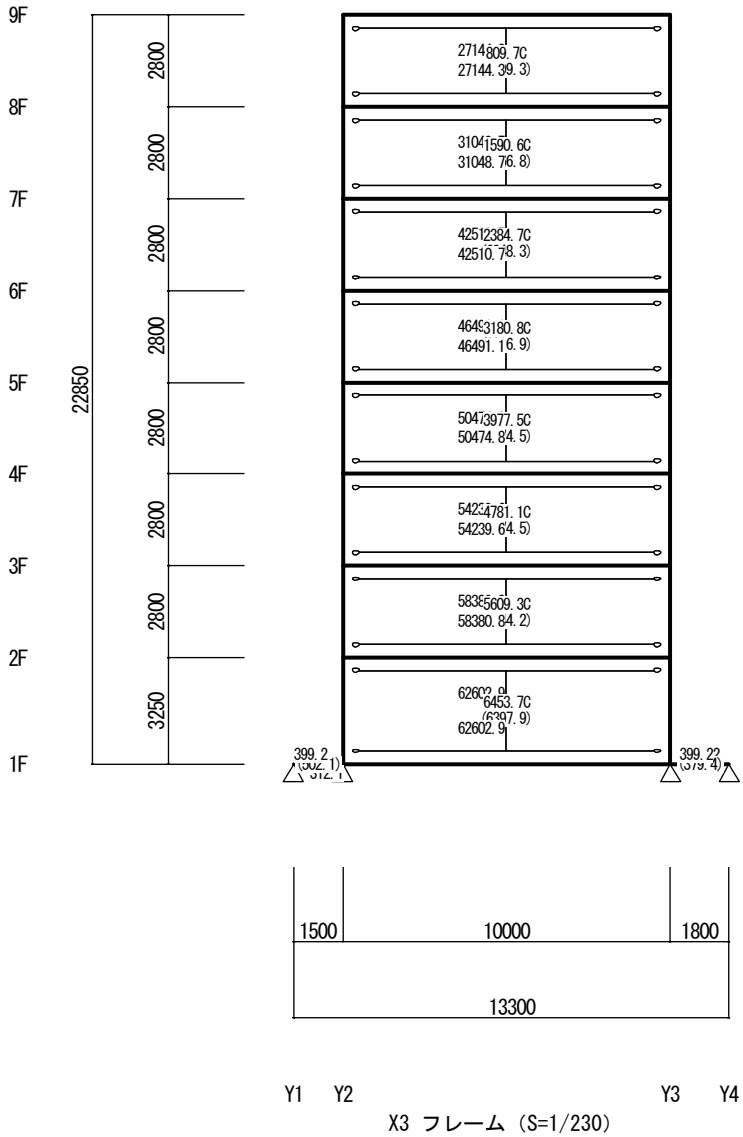


X3 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

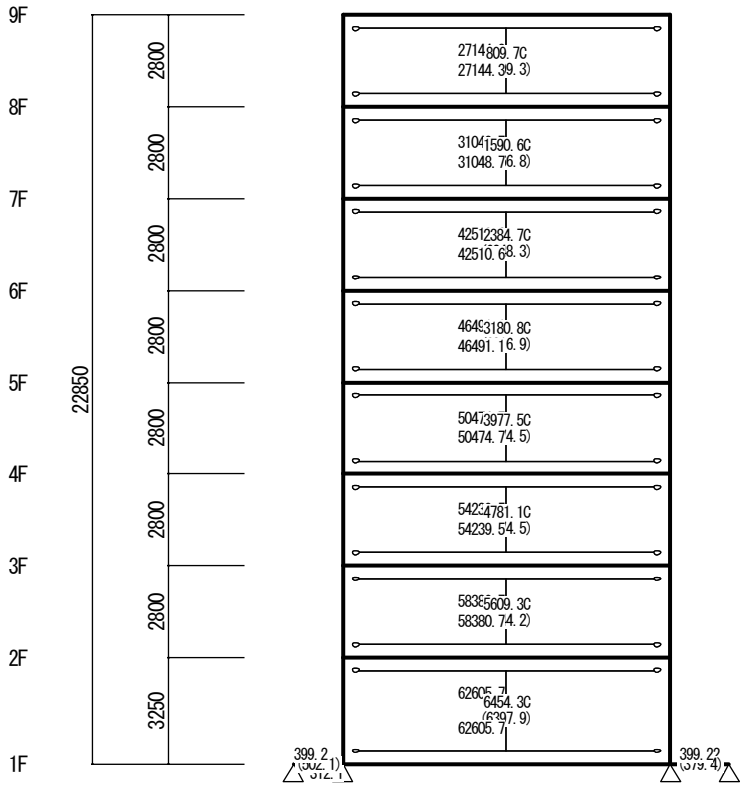


X4 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

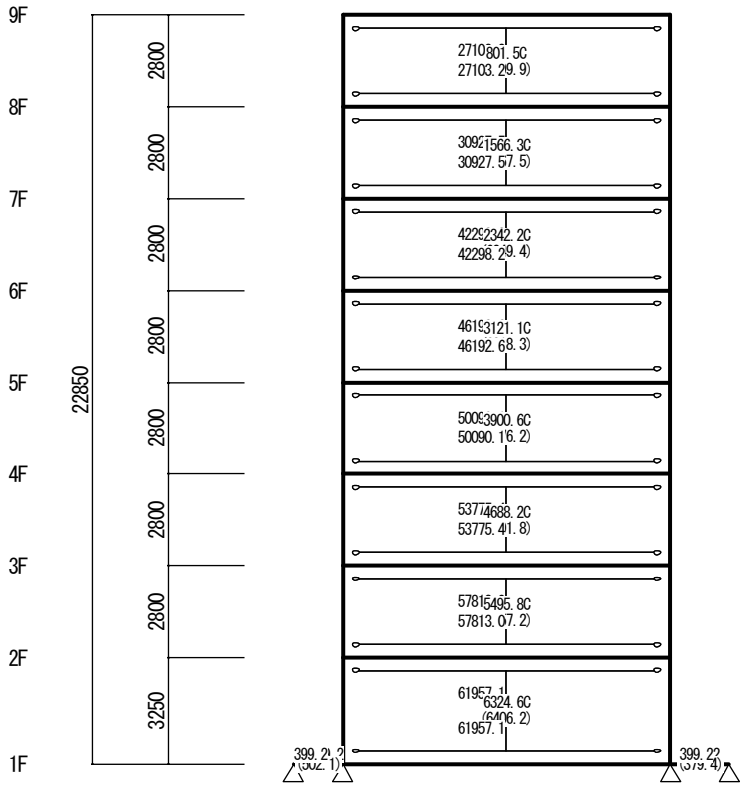


X5 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

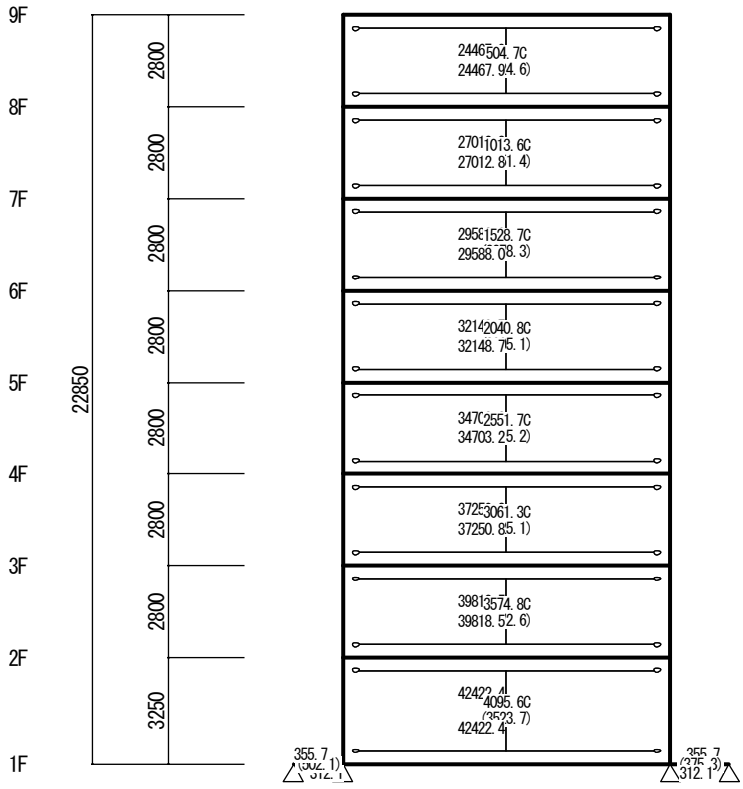


X6 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

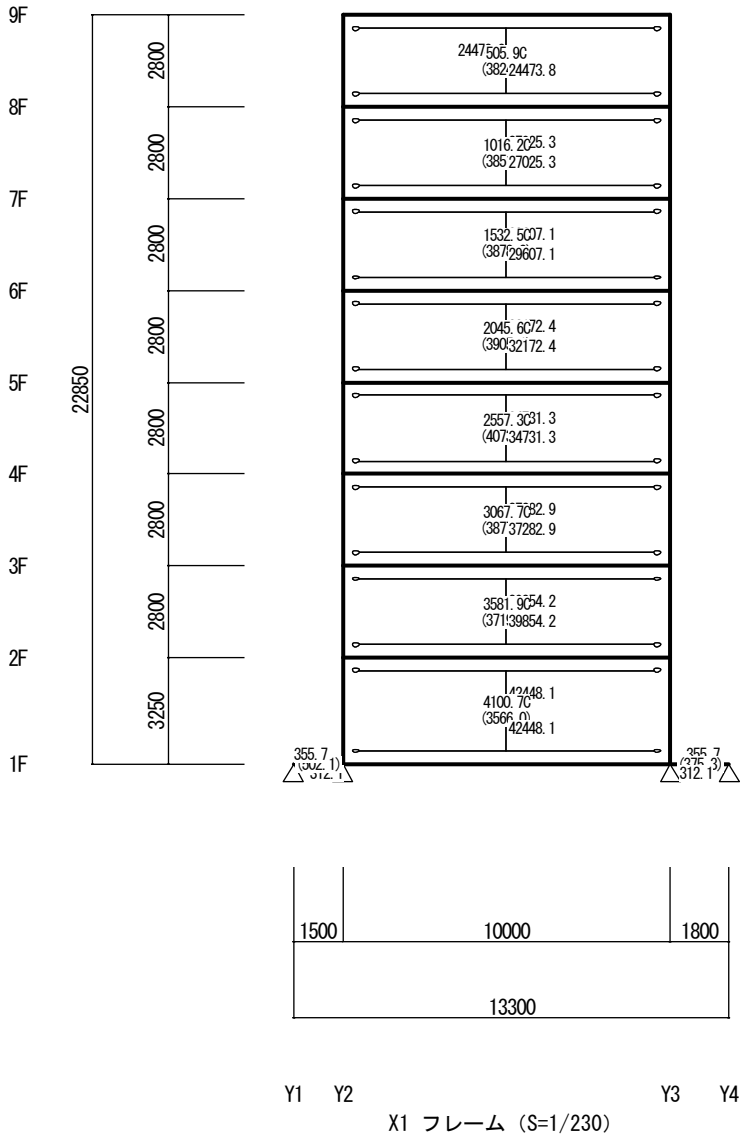


X1 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

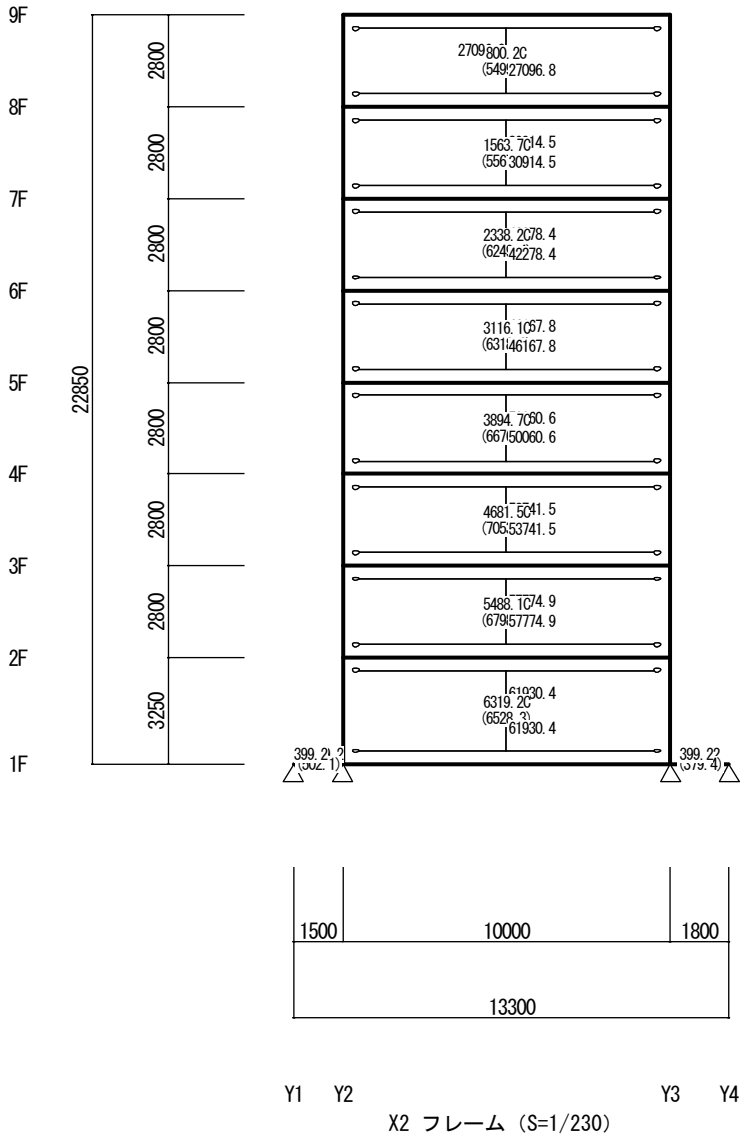


X2 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

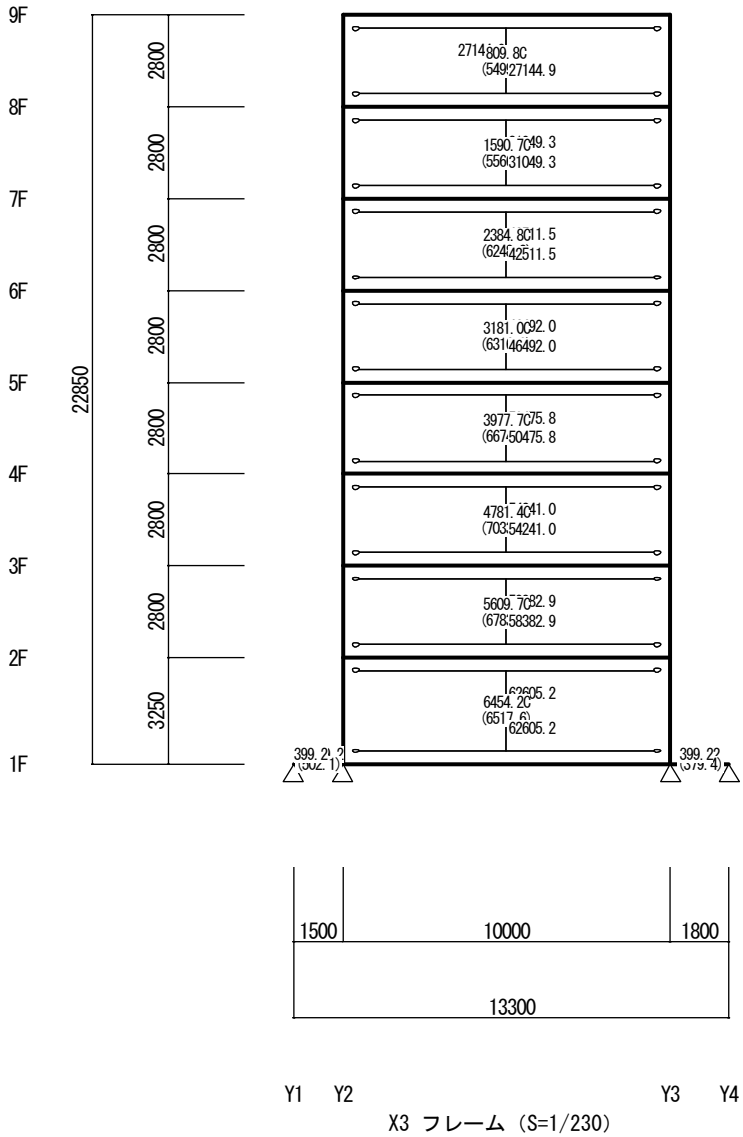


X3 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

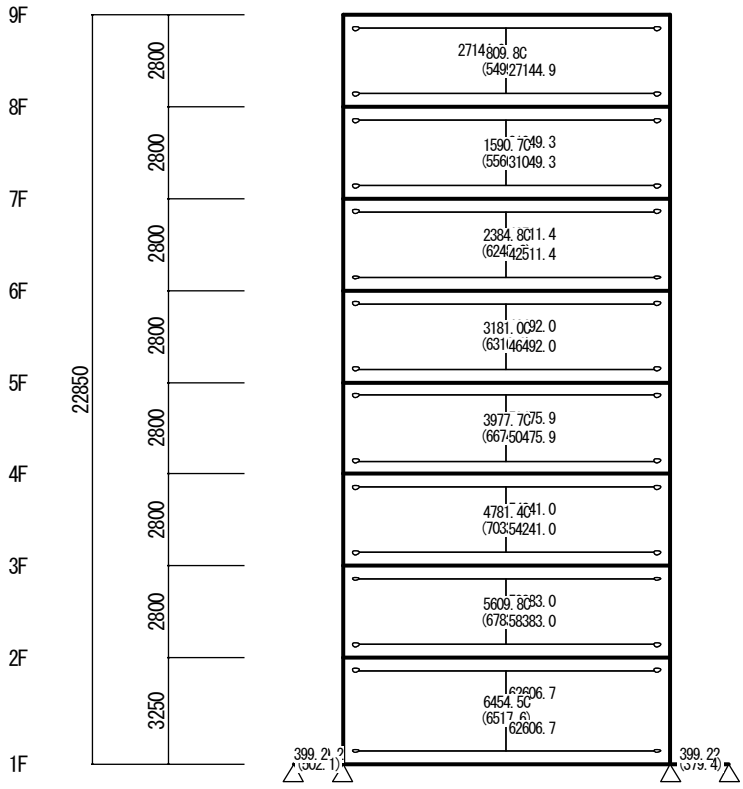


X4 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

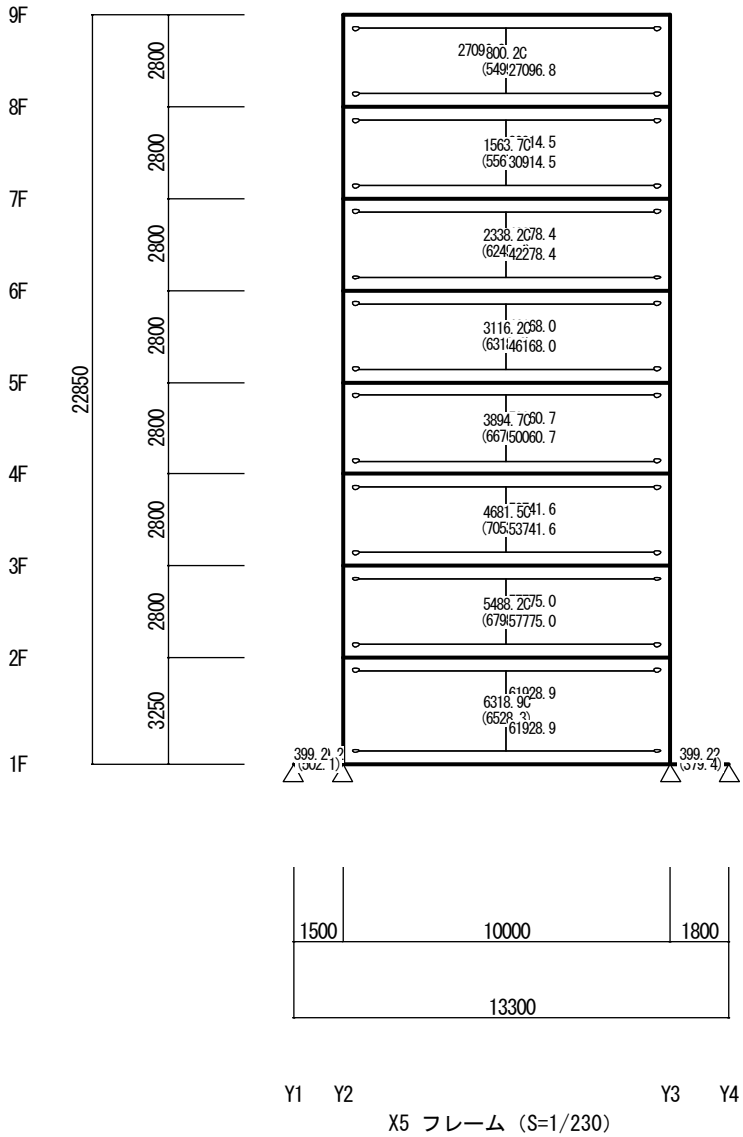


X5 フレーム（S=1/230）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

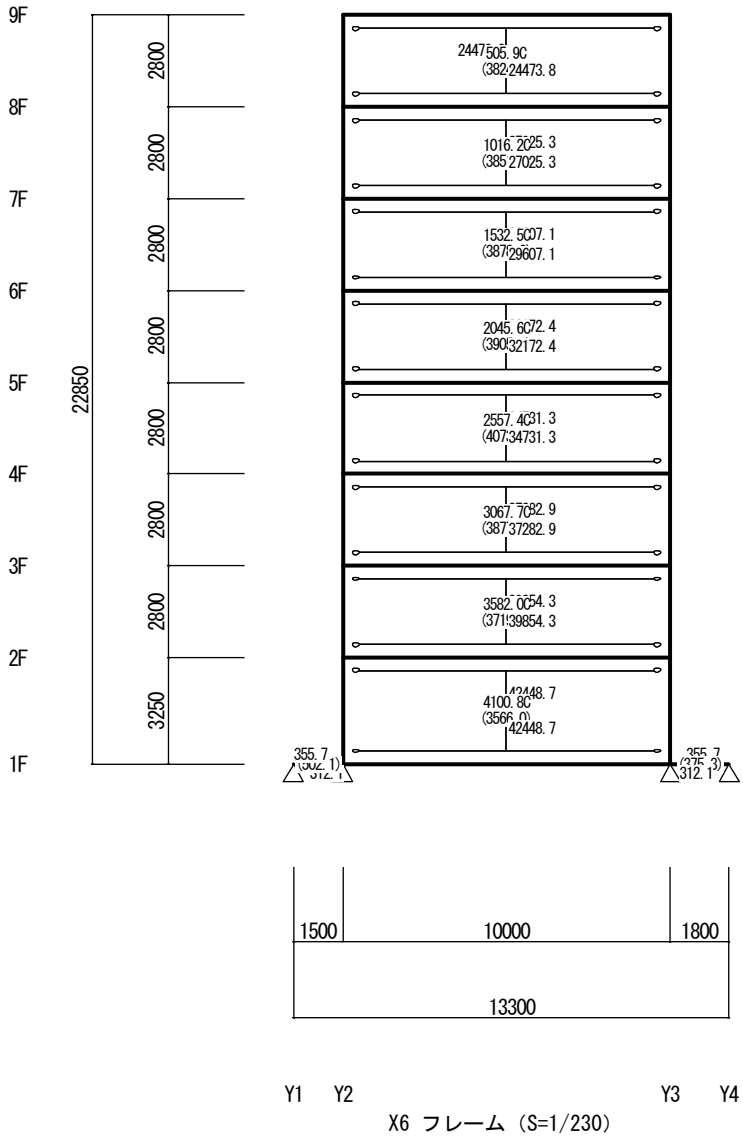


X6 フレーム（S=1/230）

## U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）










●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
⊙　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

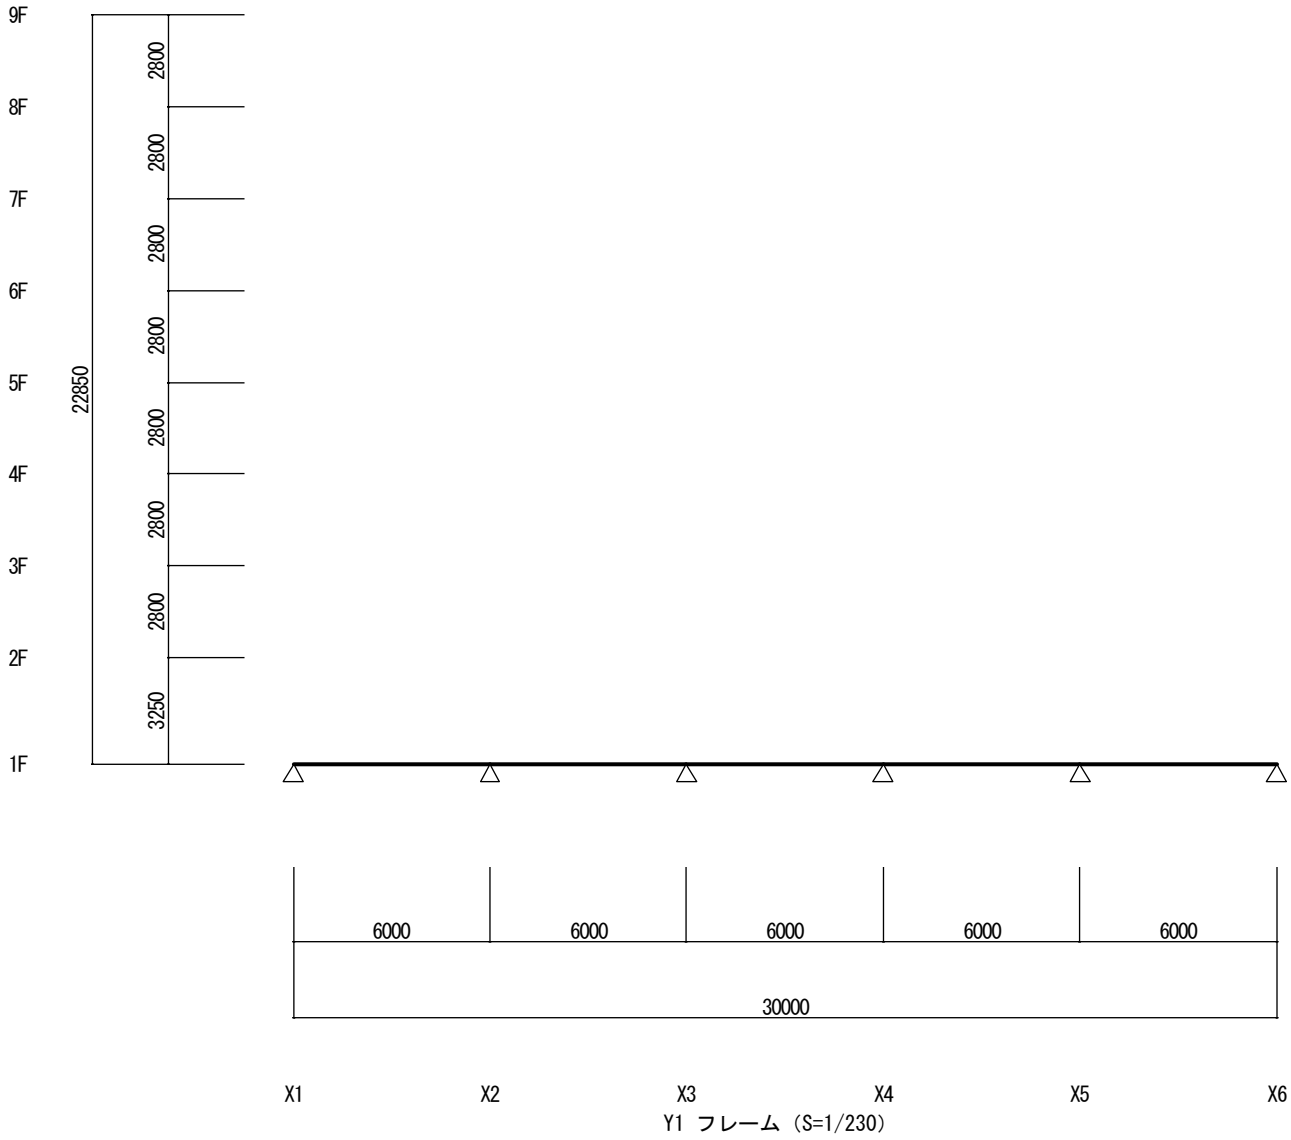


Y1 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

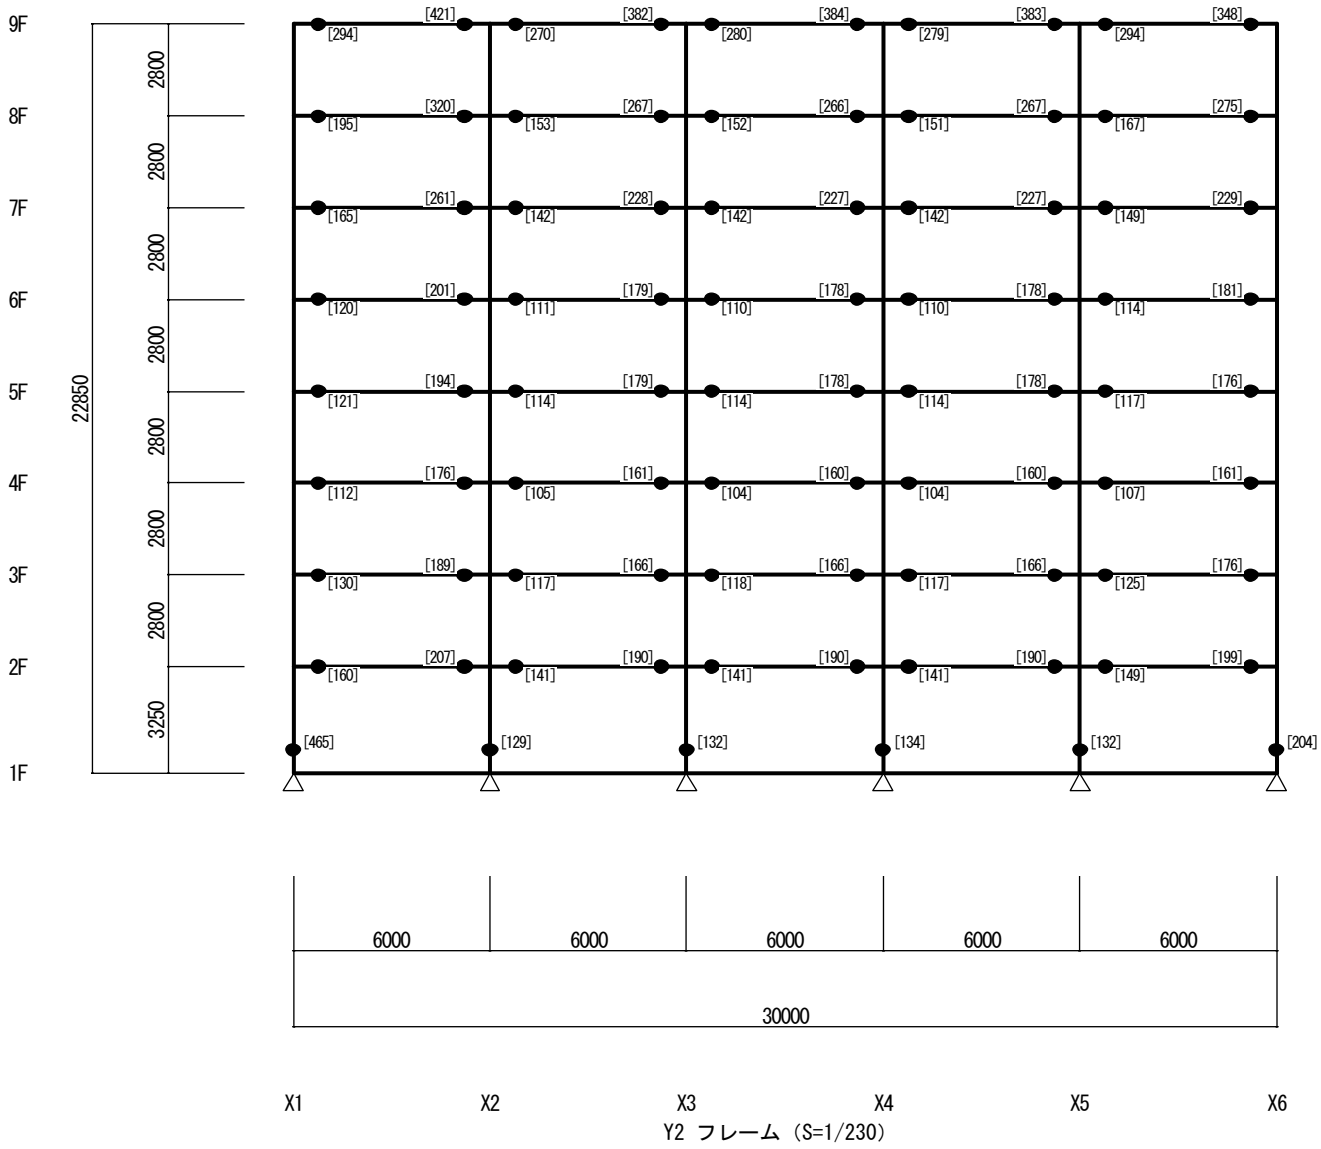


Y2 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

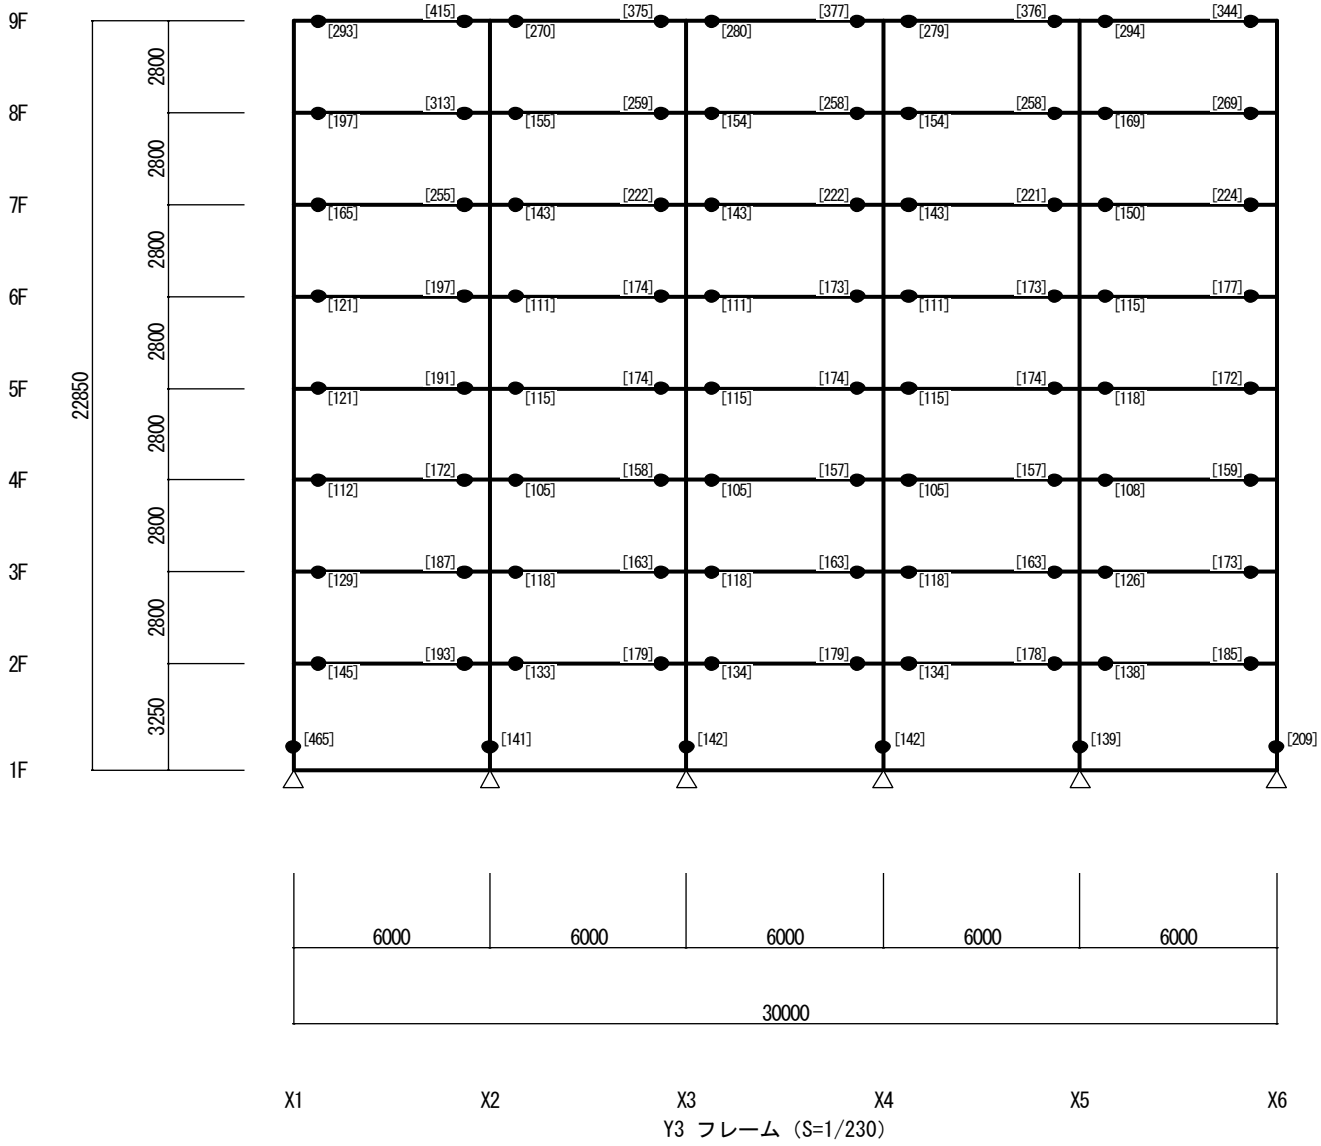


Y3 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

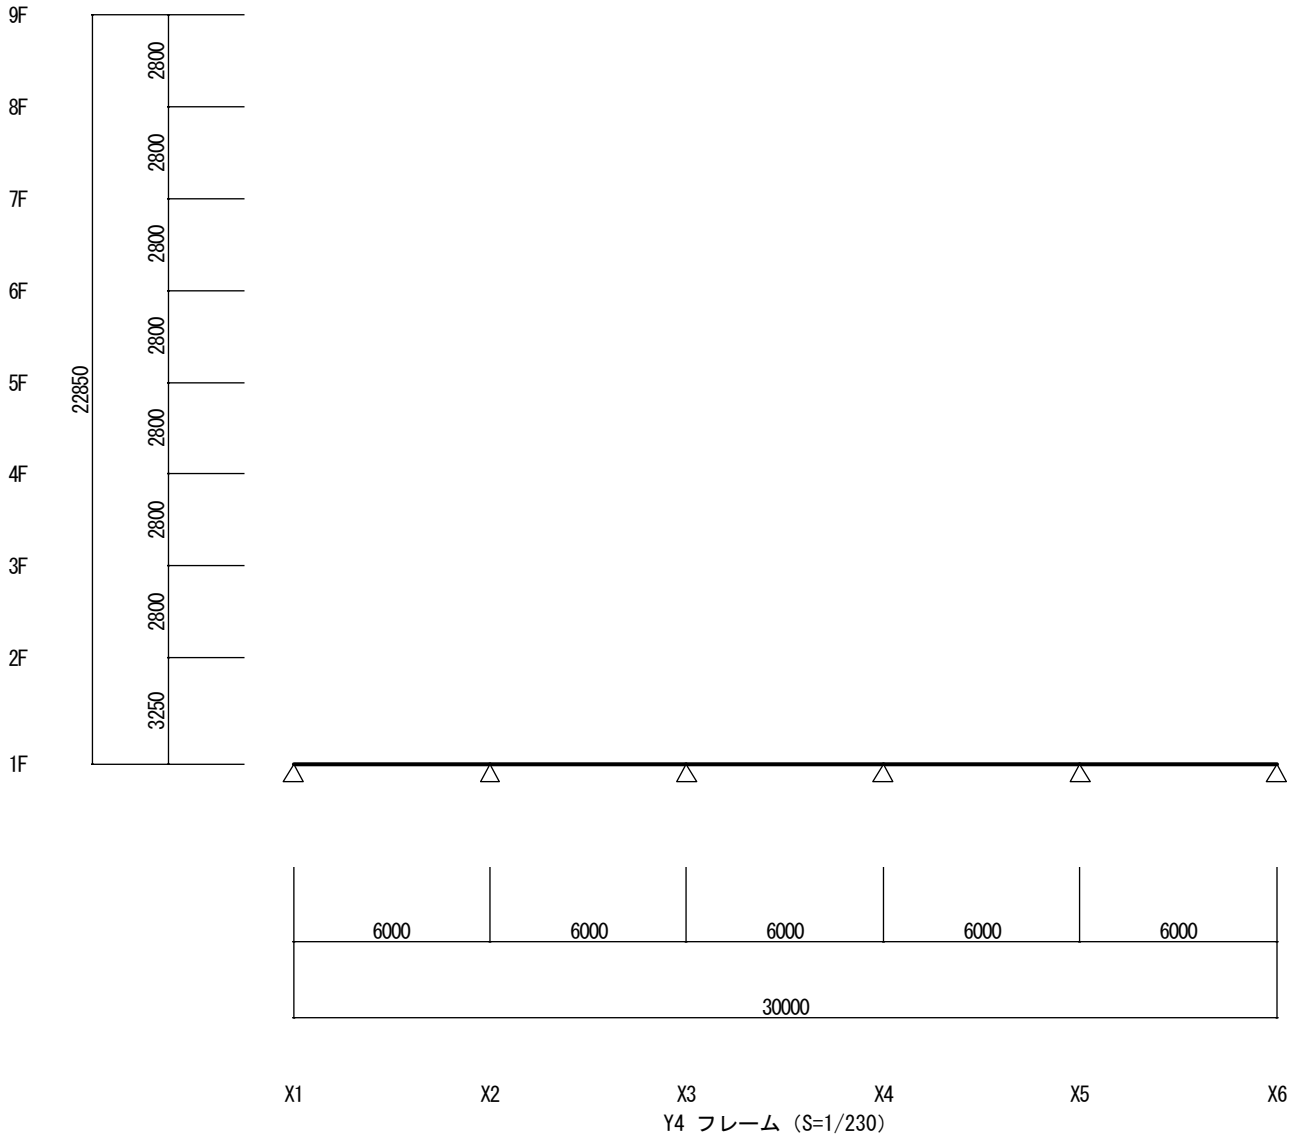


Y4 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

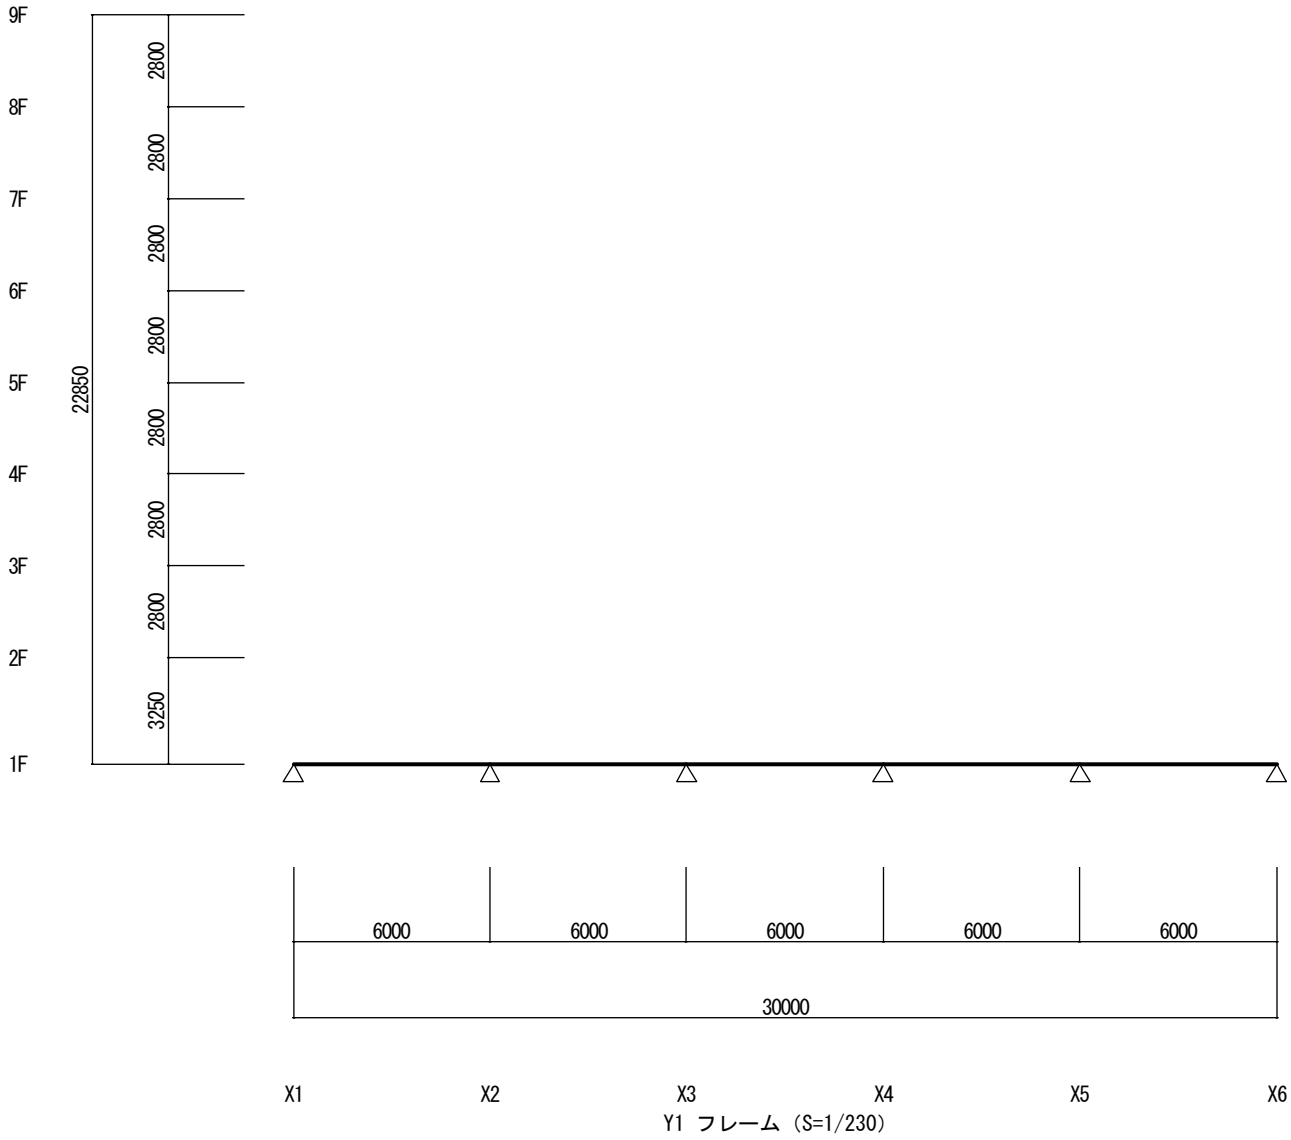


Y1 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

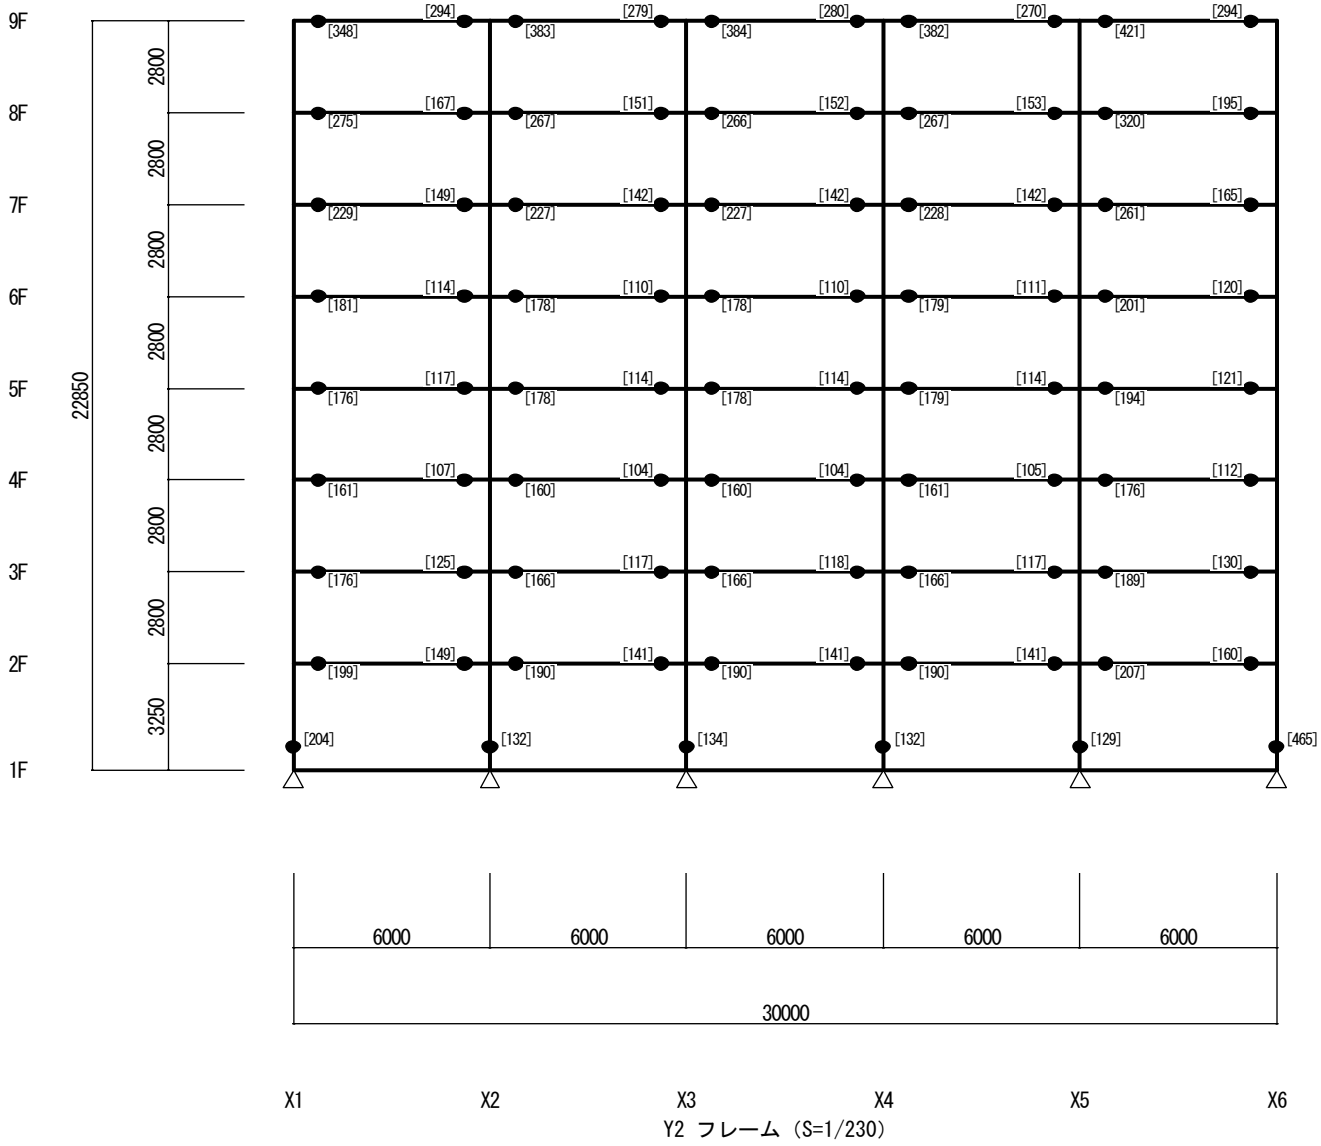


Y2 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

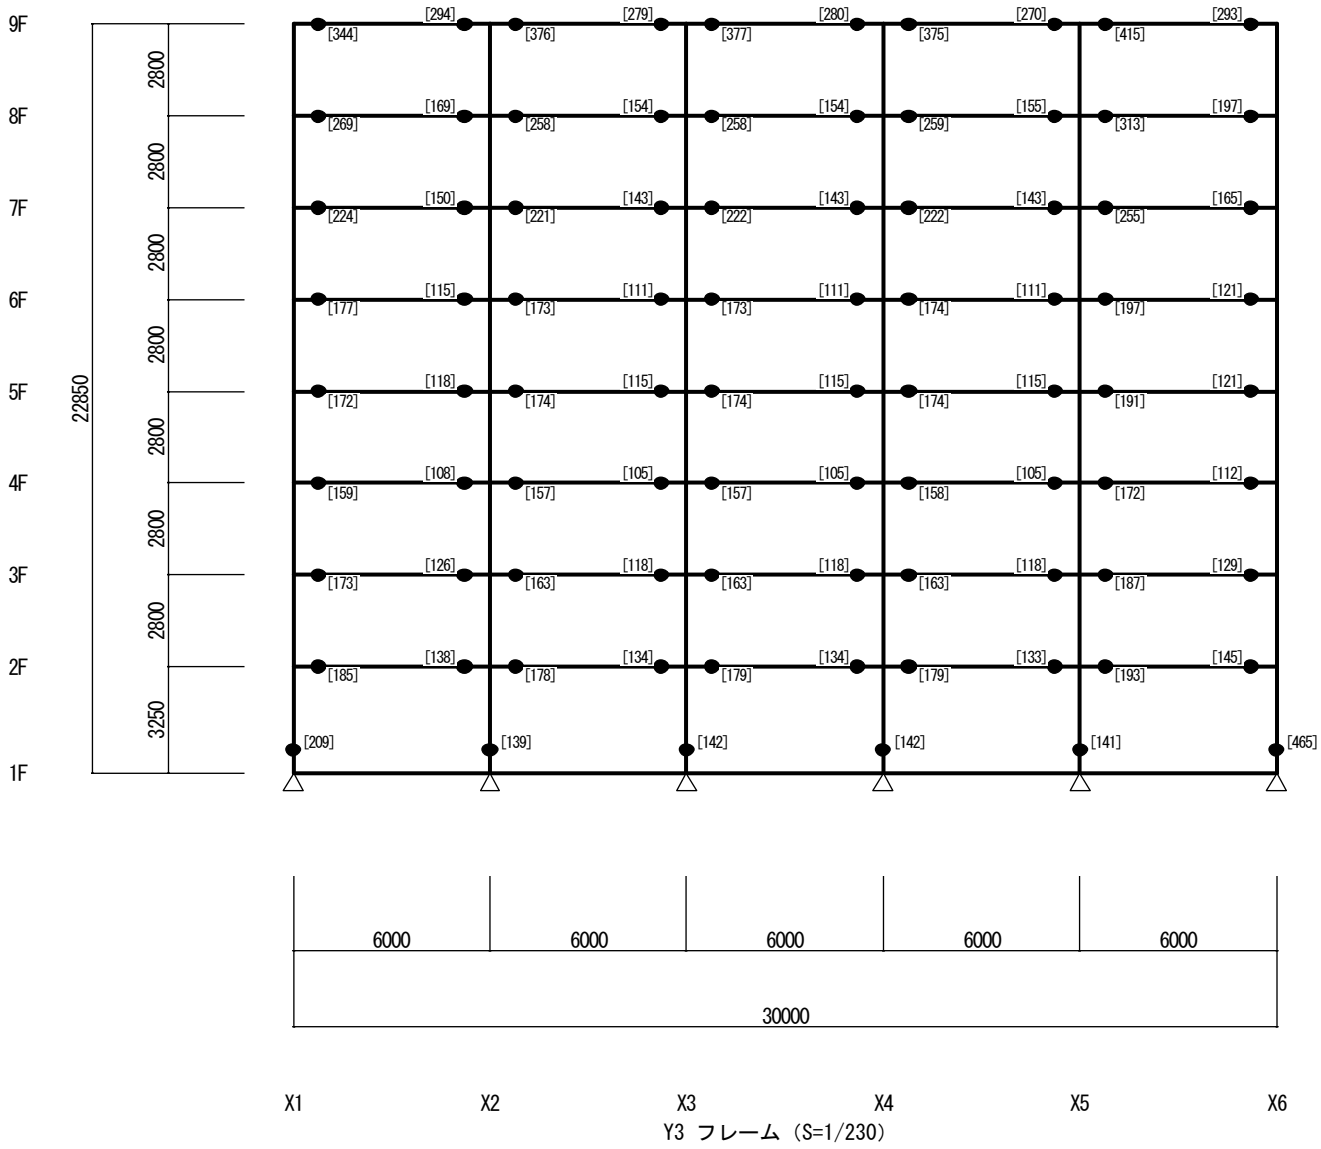


Y3 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

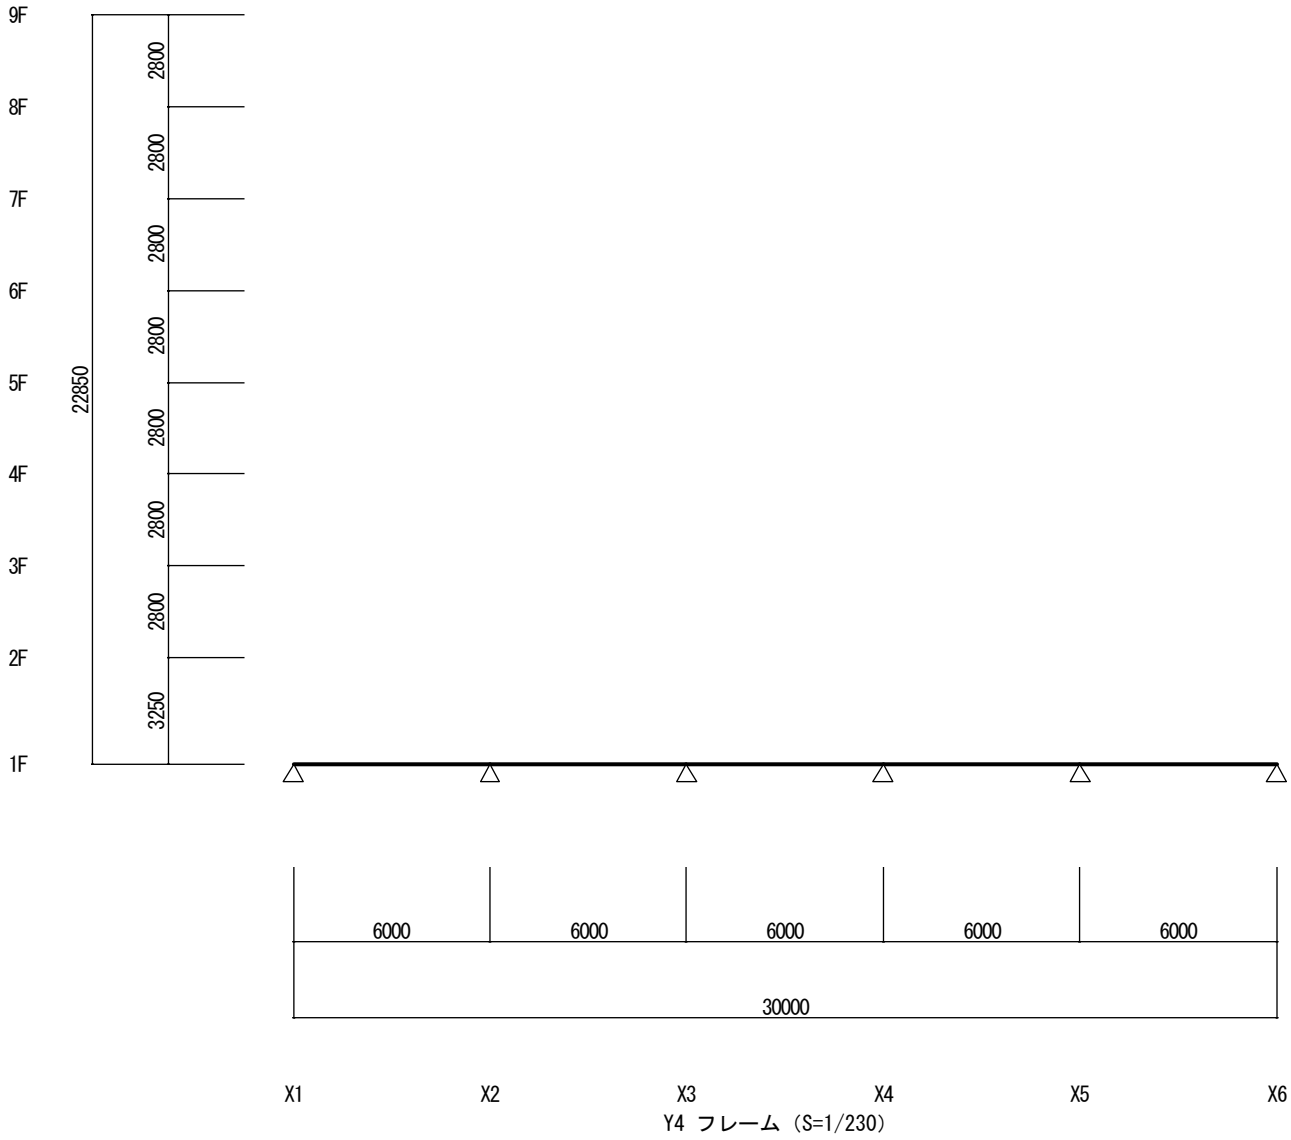


Y4 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

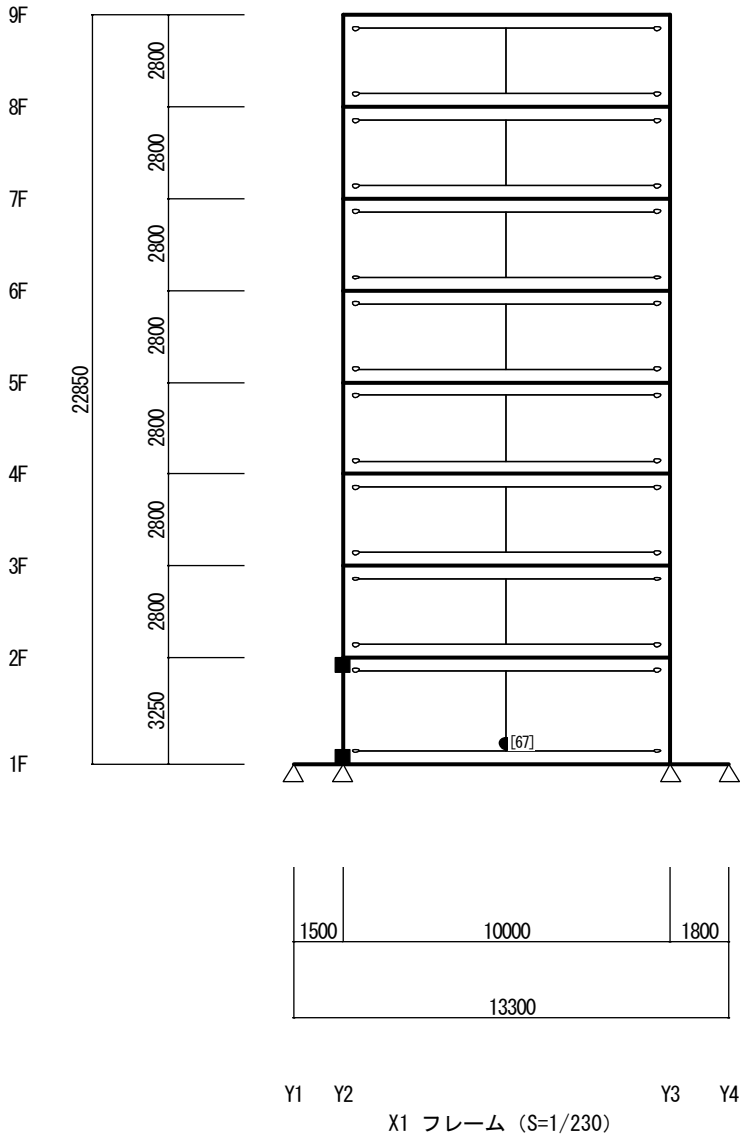


X1 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

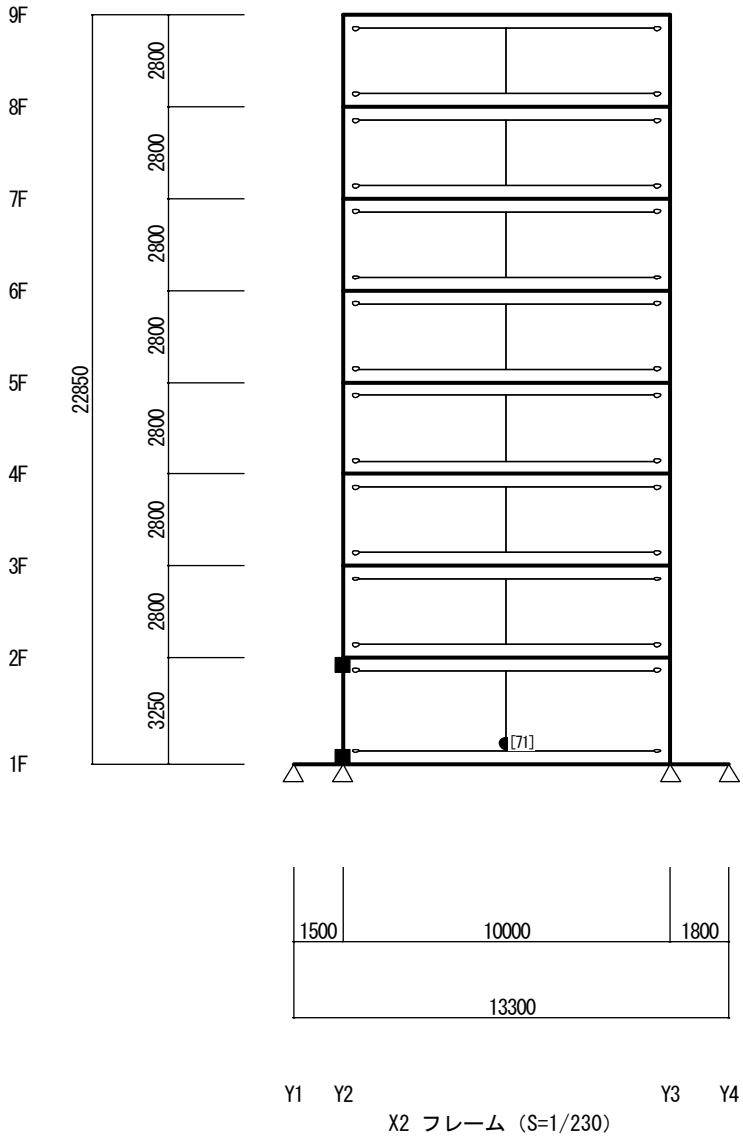


X2 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

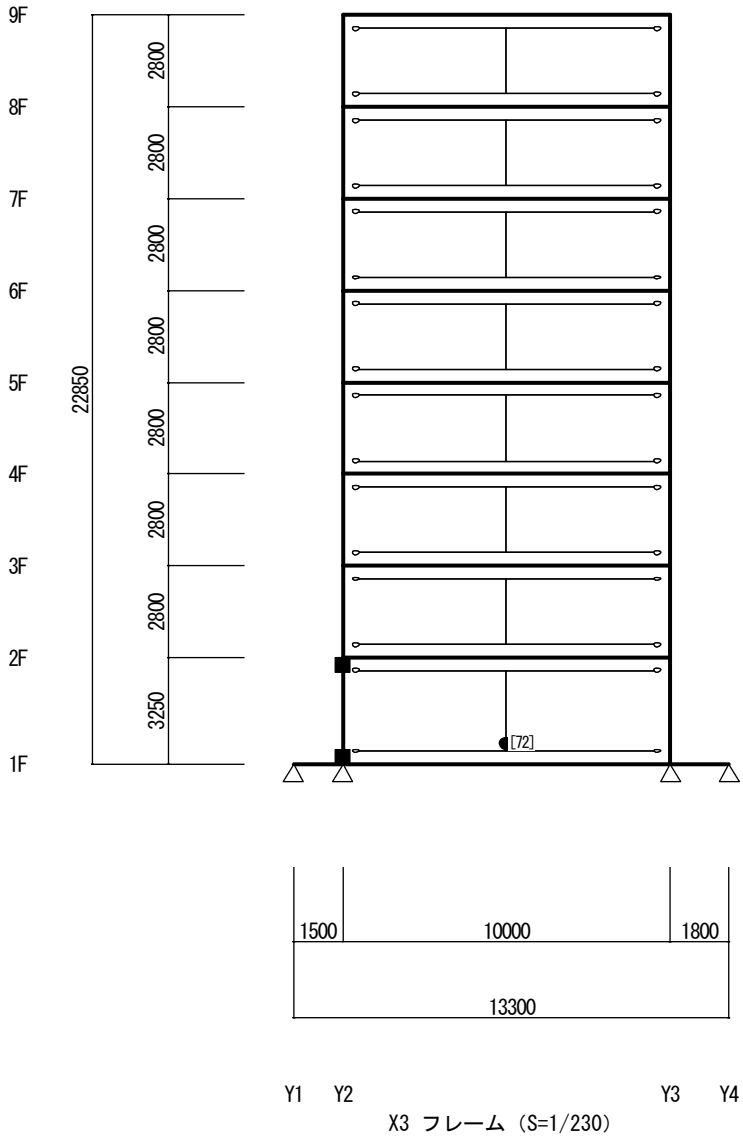


X3 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

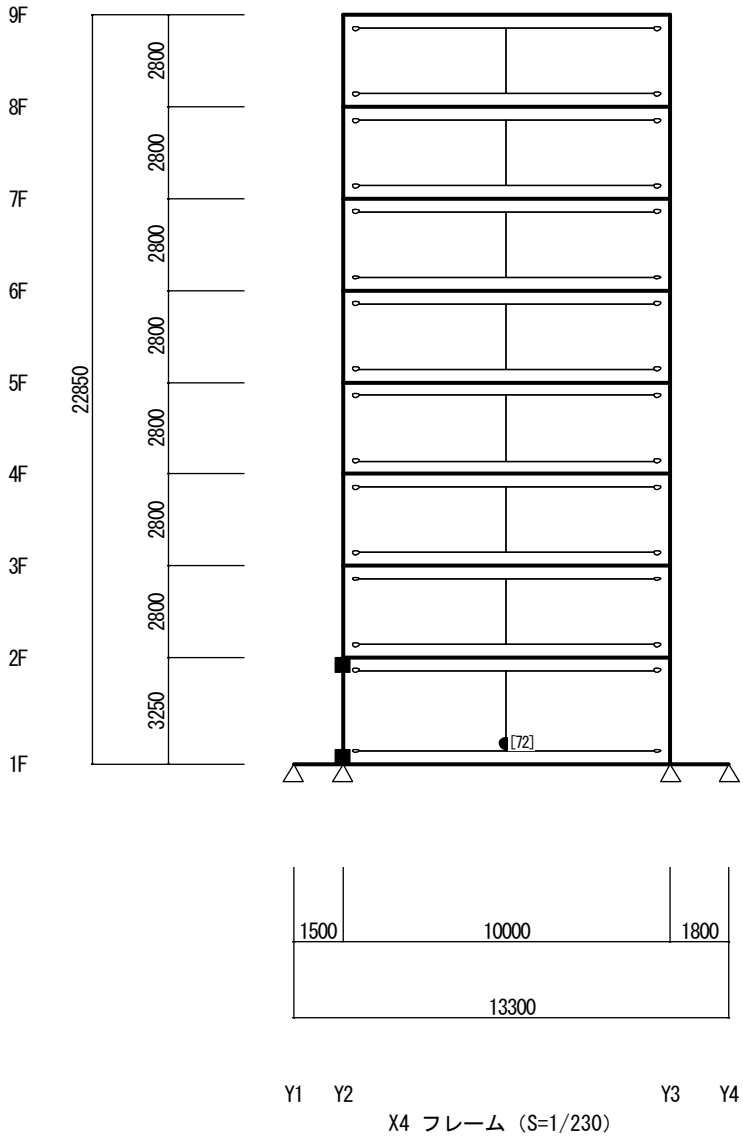


X4 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

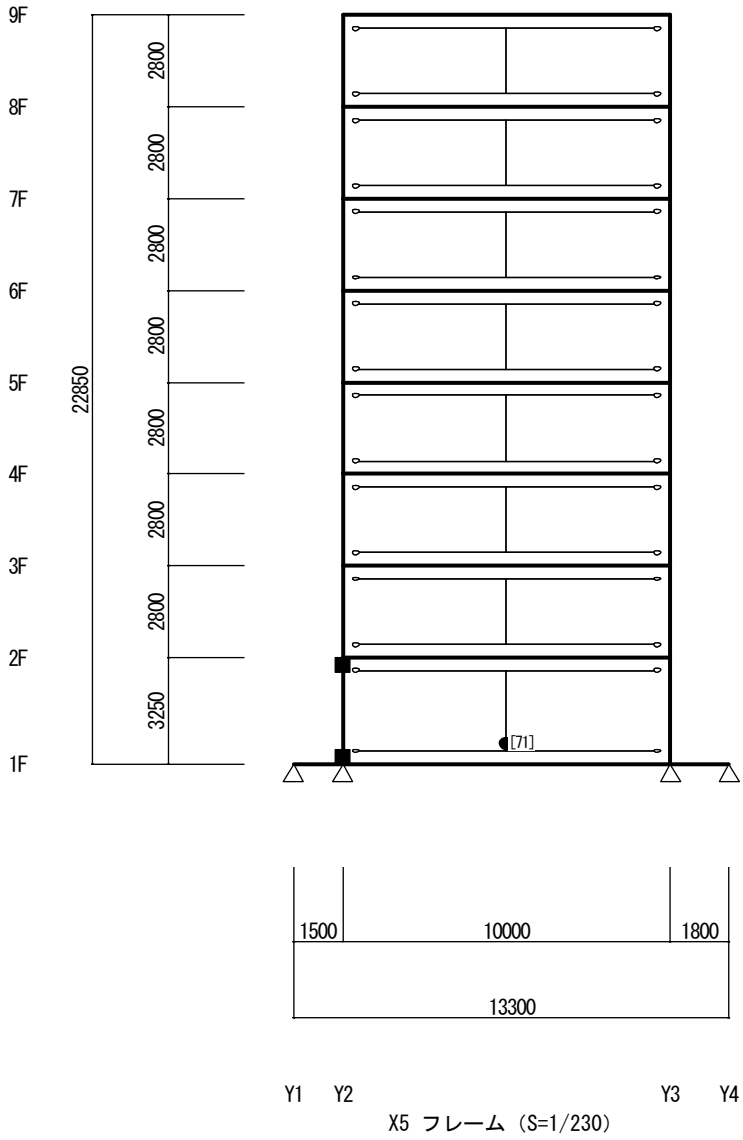


X5 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

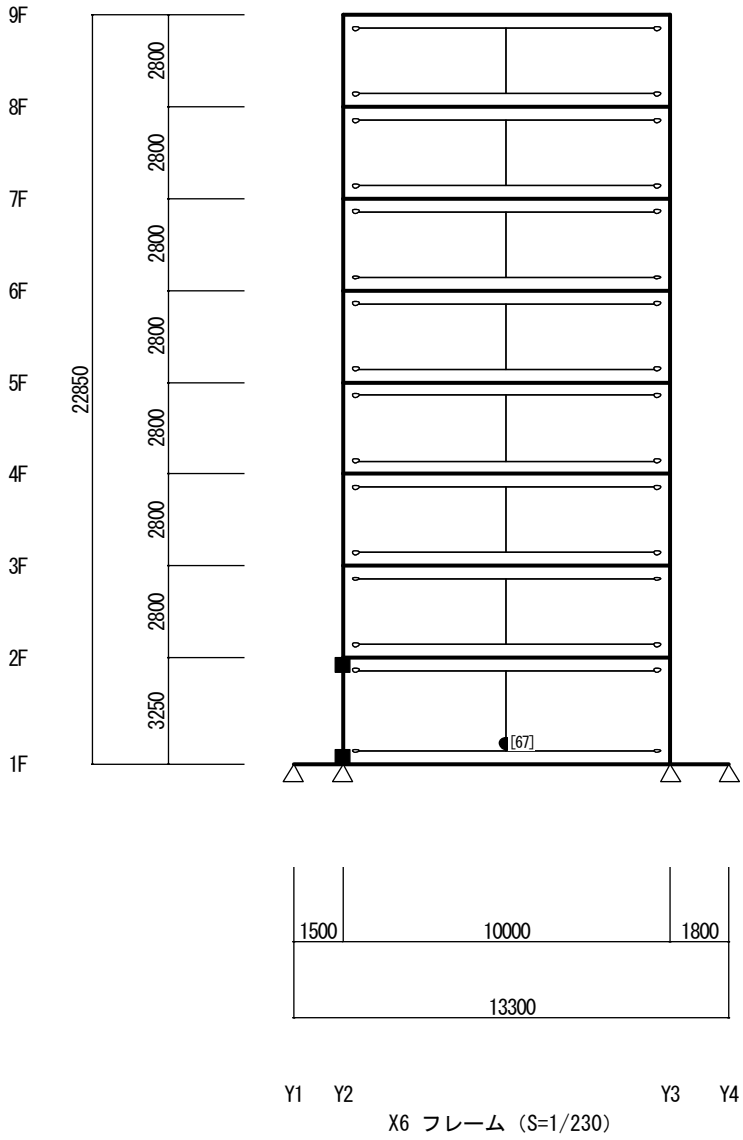


X6 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

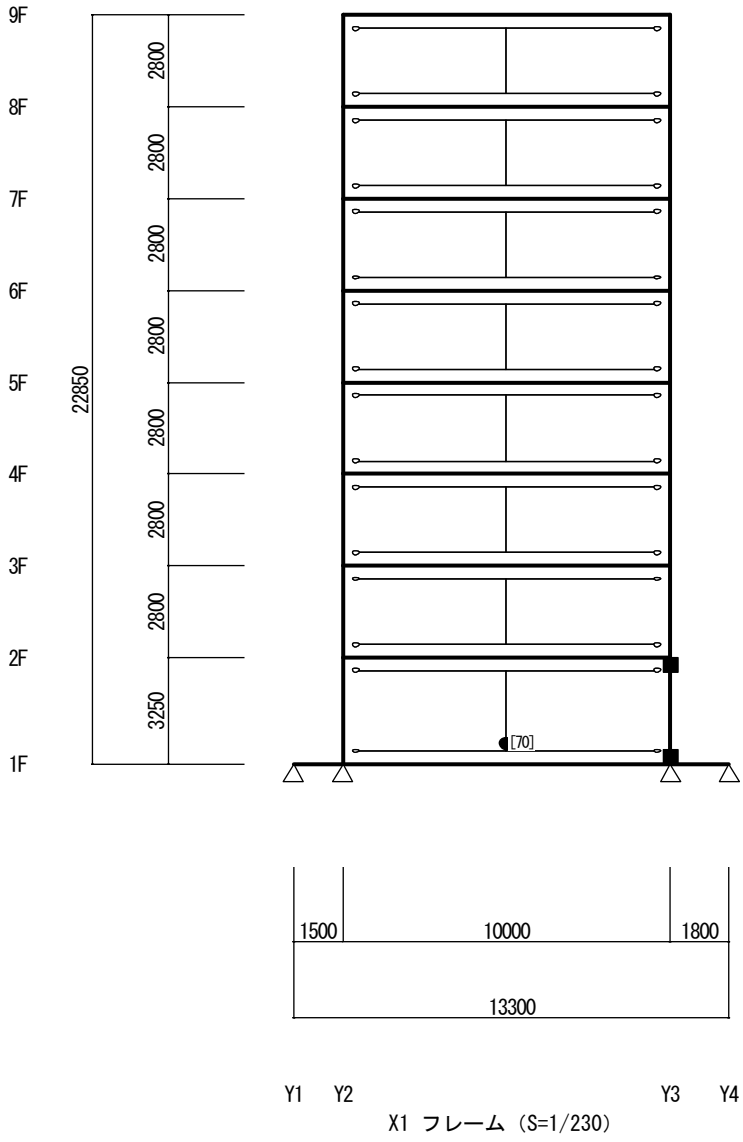


X1 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

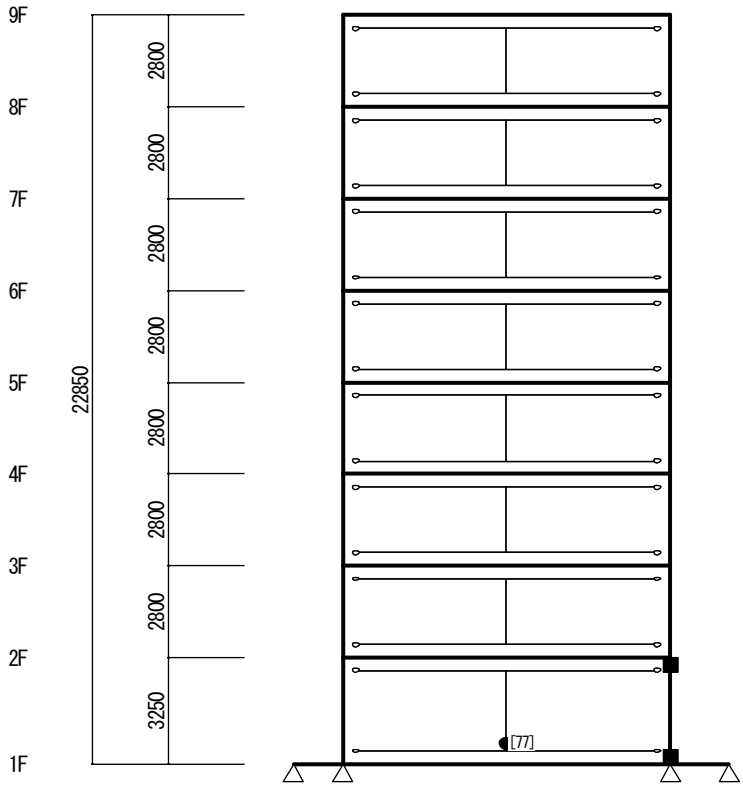


X2 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

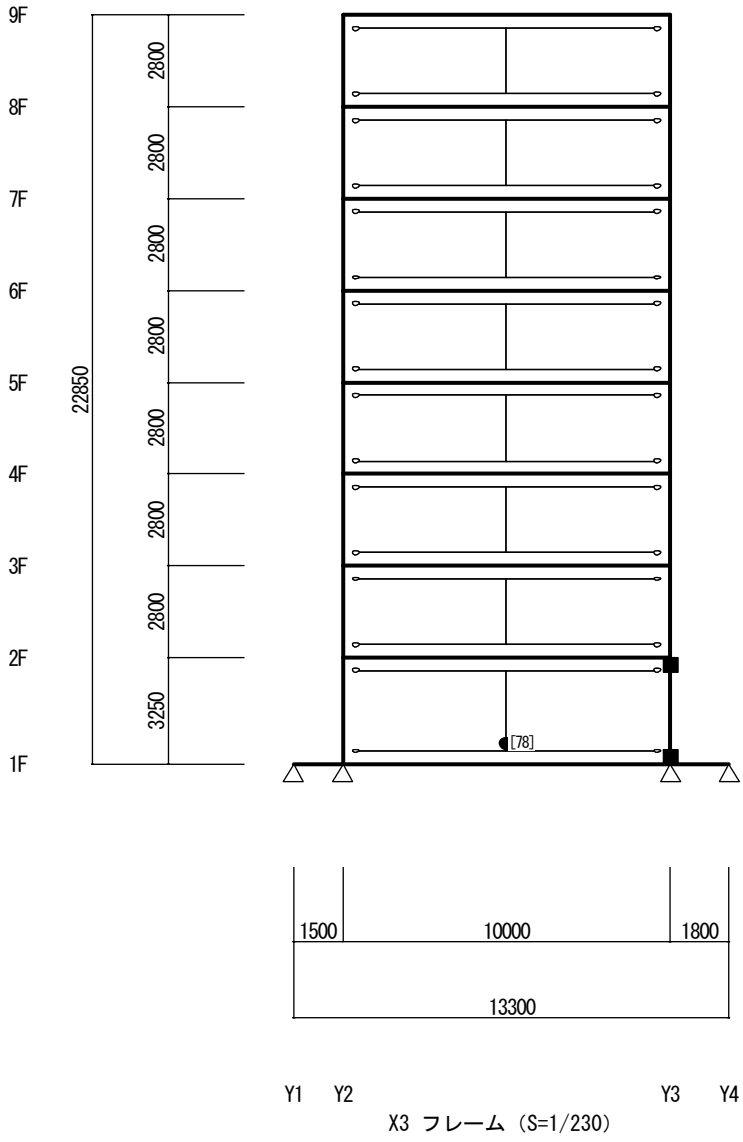


X3 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

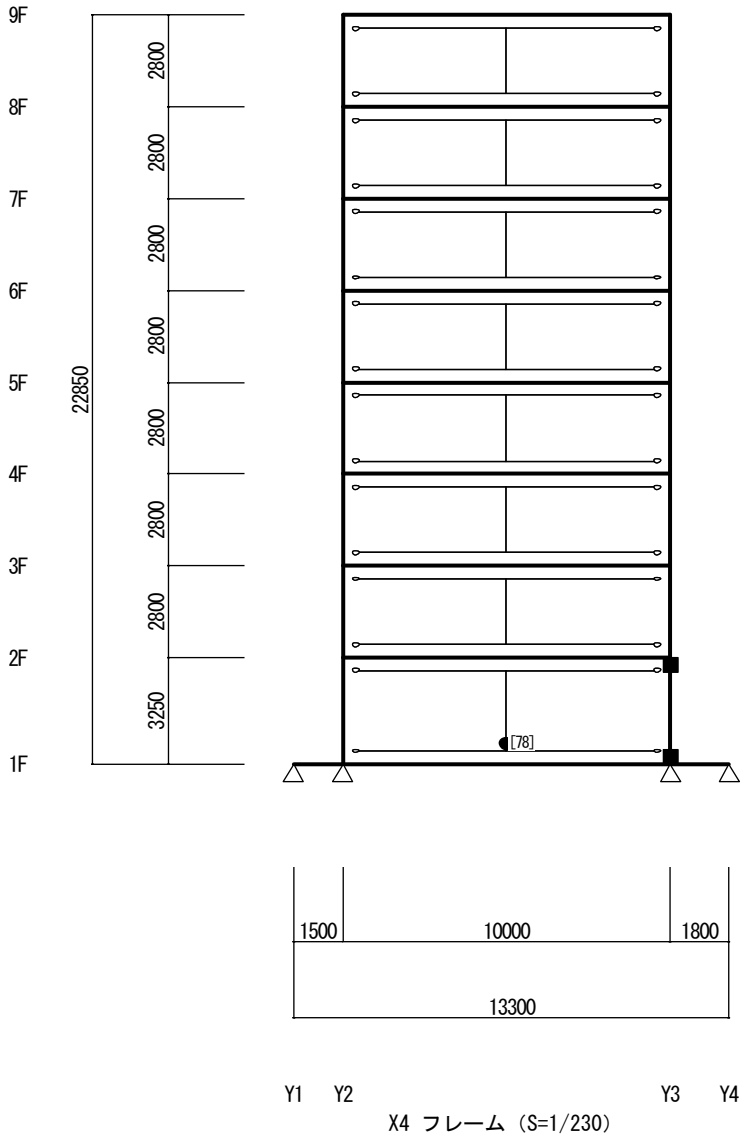


X4 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

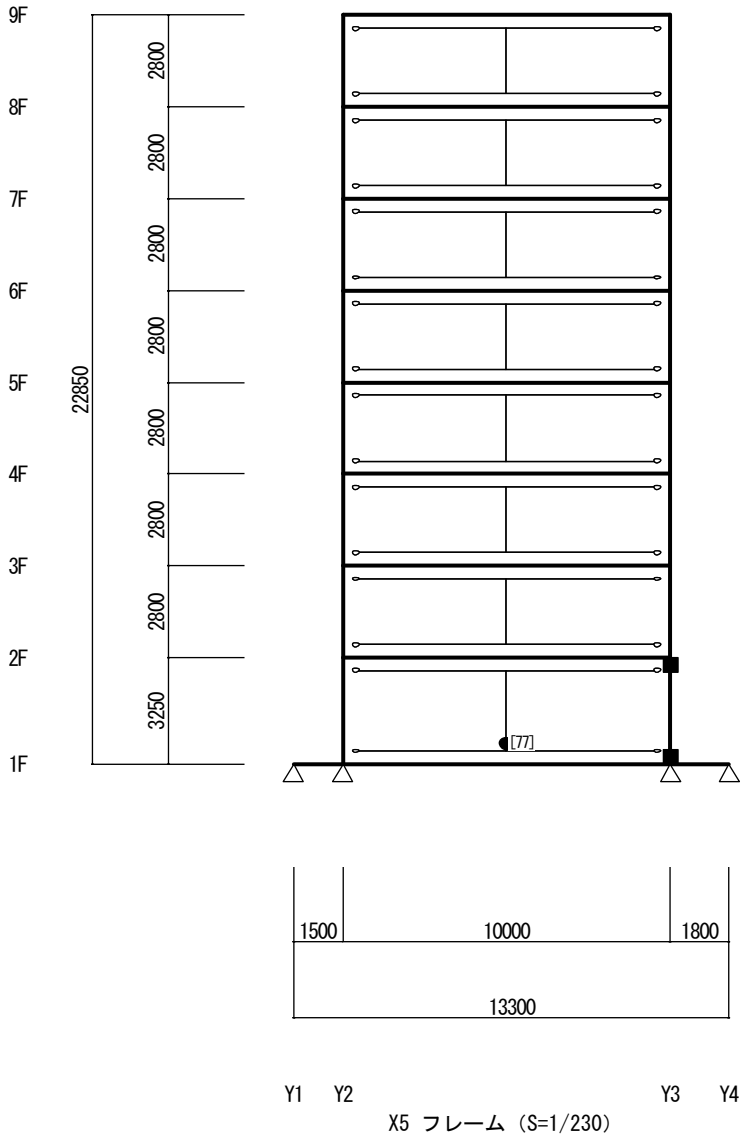


X5 フレーム（S=1/230）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

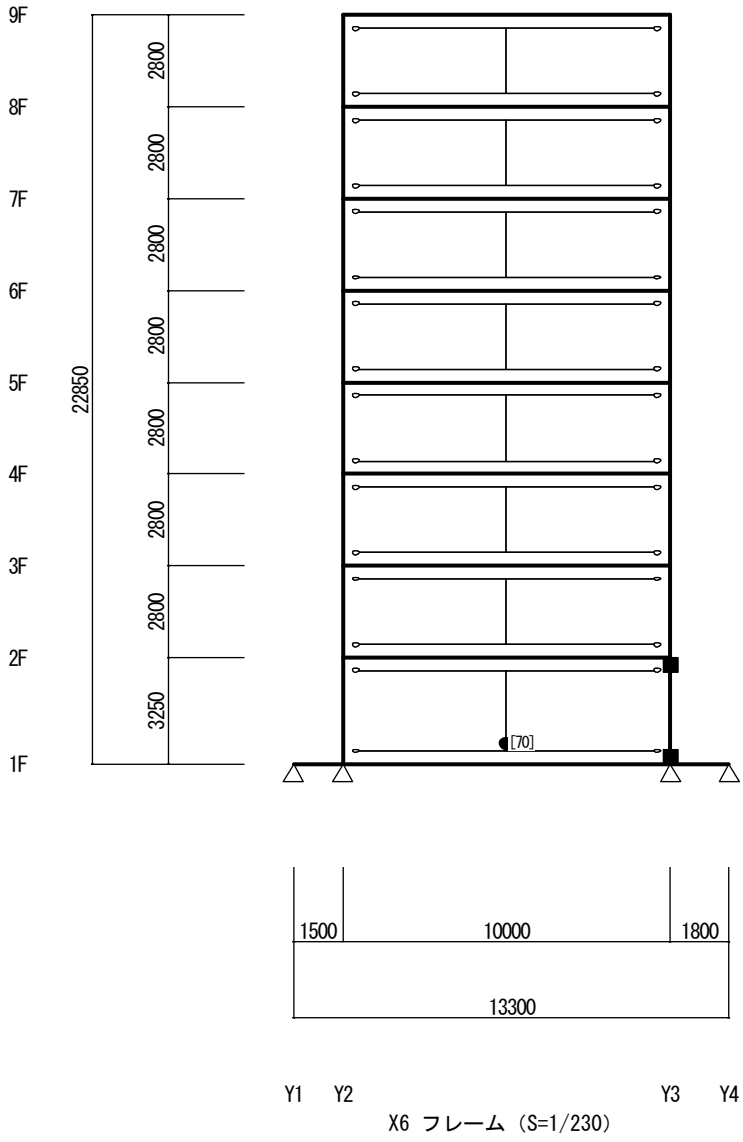


X6 フレーム（S=1/230）

## U-3.5　終局時機構図（Ｄs算定時）

### U-3.5.1　終局時機構図（Ｄs算定時）

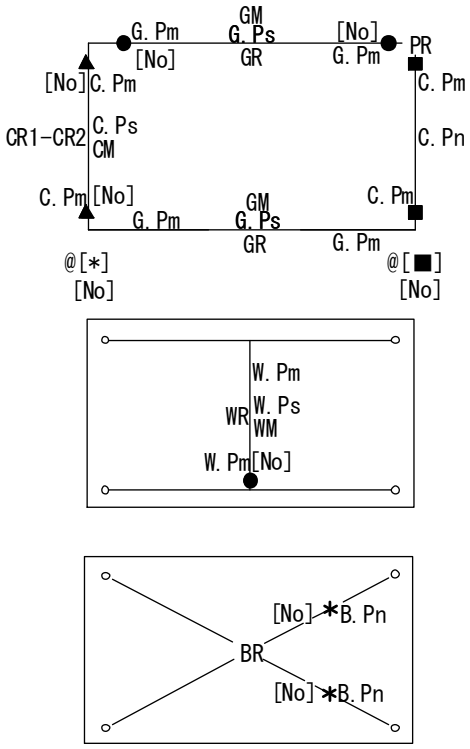


●　　：曲げ破壊
▲　　：せん断破壊
■　　：引張破壊
＊　　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　　：壁の種別
BR　　：ブレースの種別
PR　　：柱はり接合部の種別

GM　　：はりの破壊モード
CM　　：柱の破壊モード
WM　　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

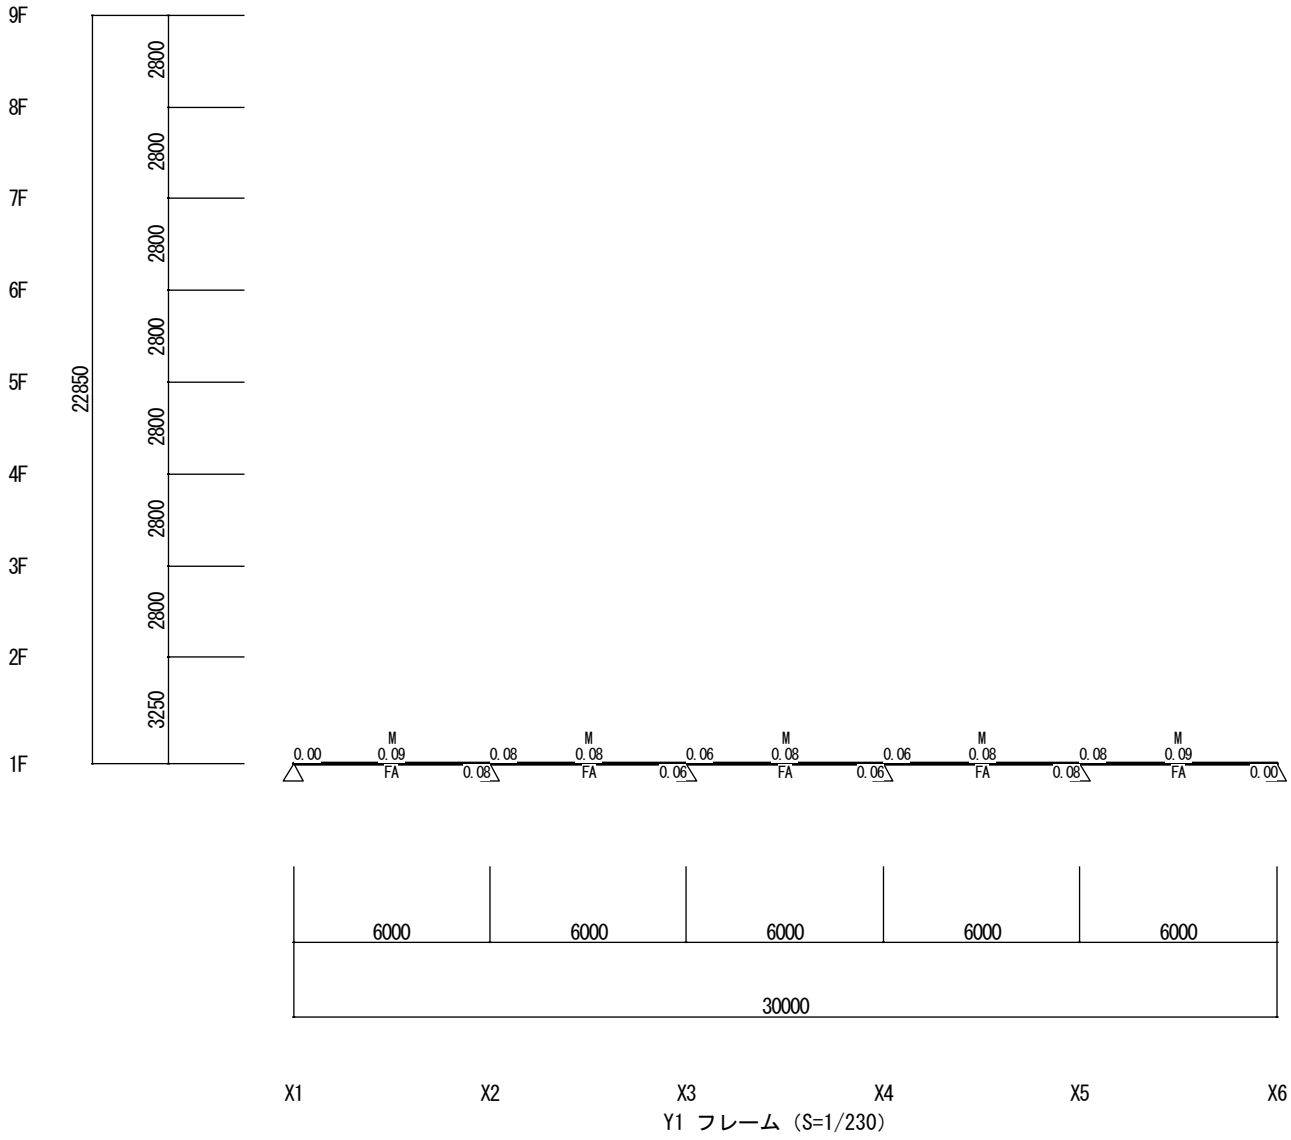


Y1 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

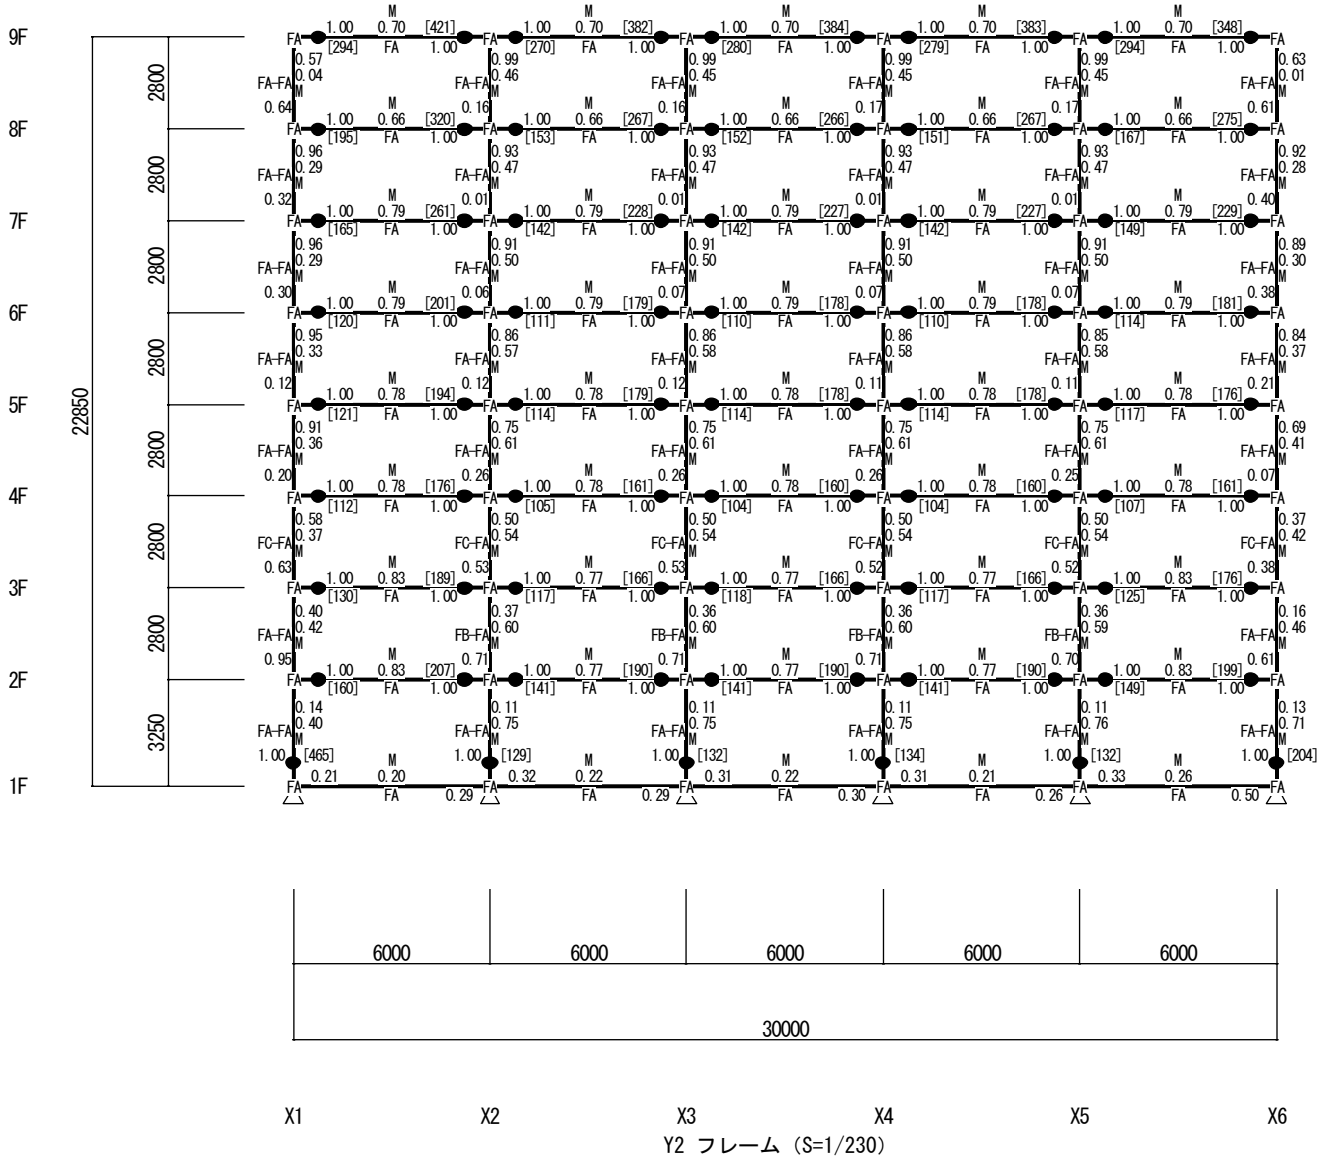


Y2 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

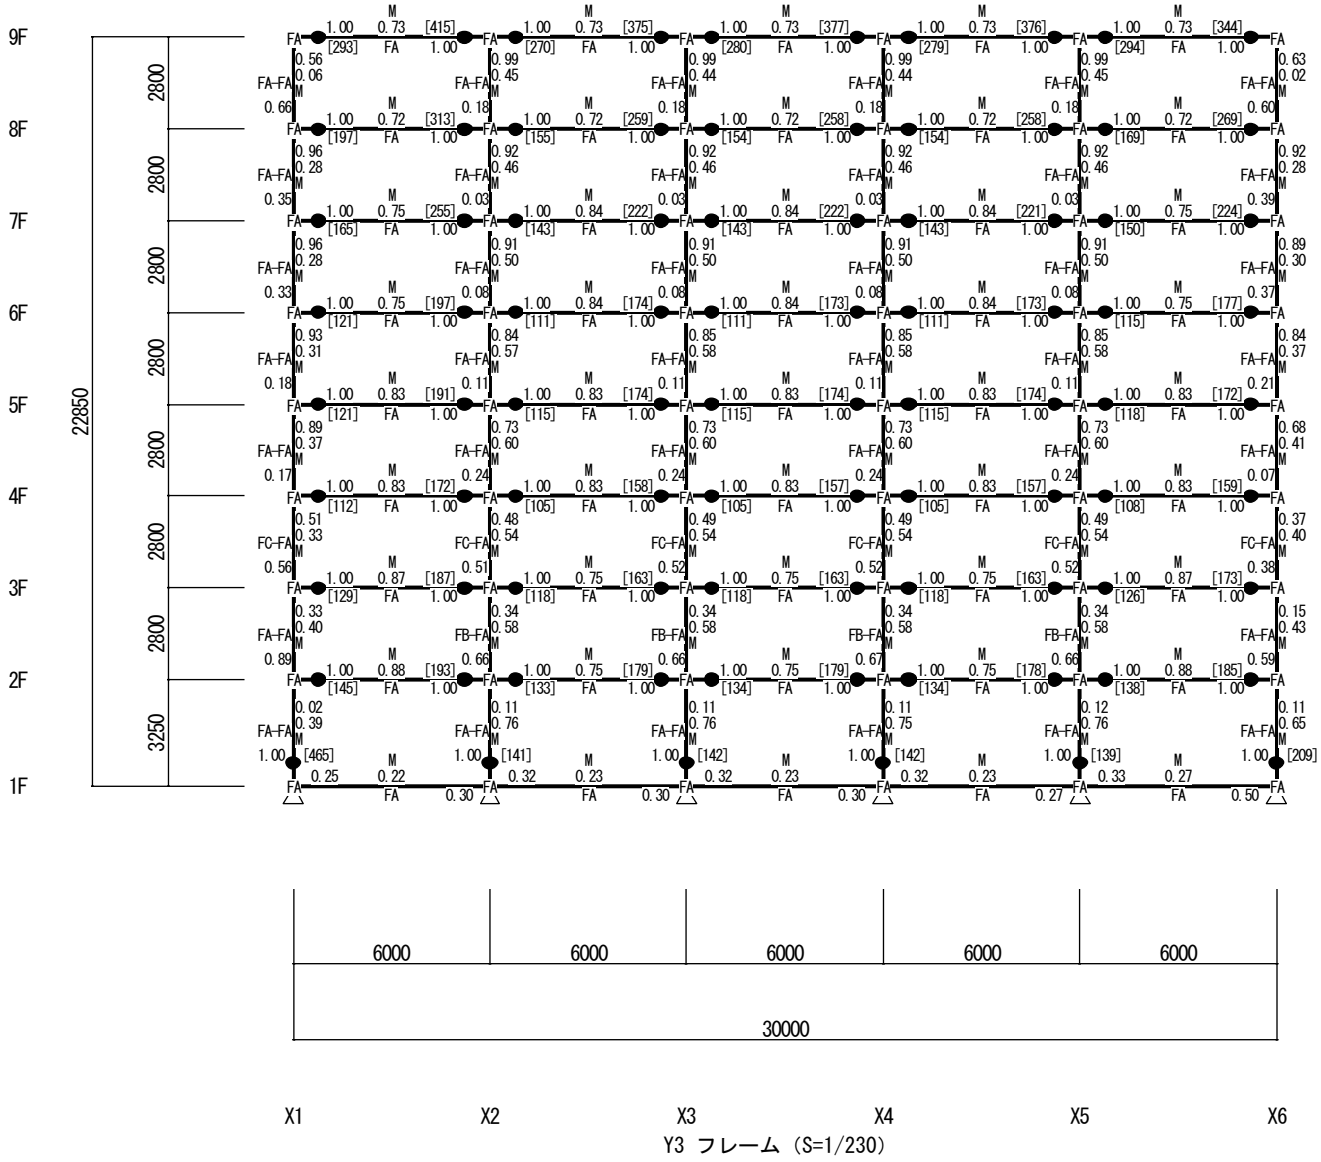


Y3 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

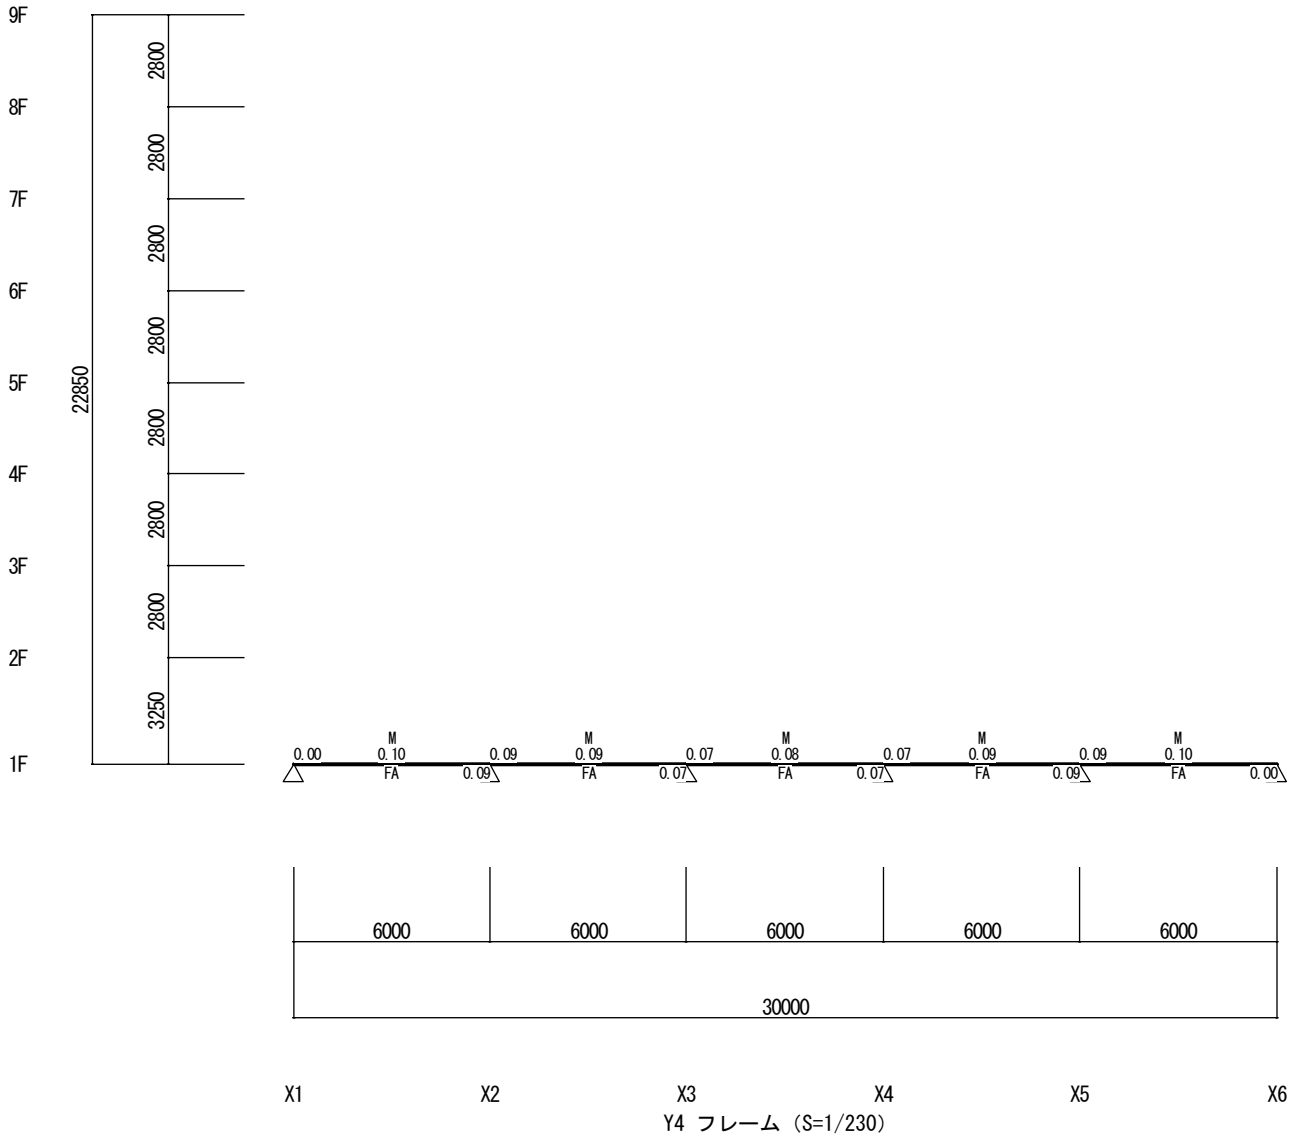


Y4 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

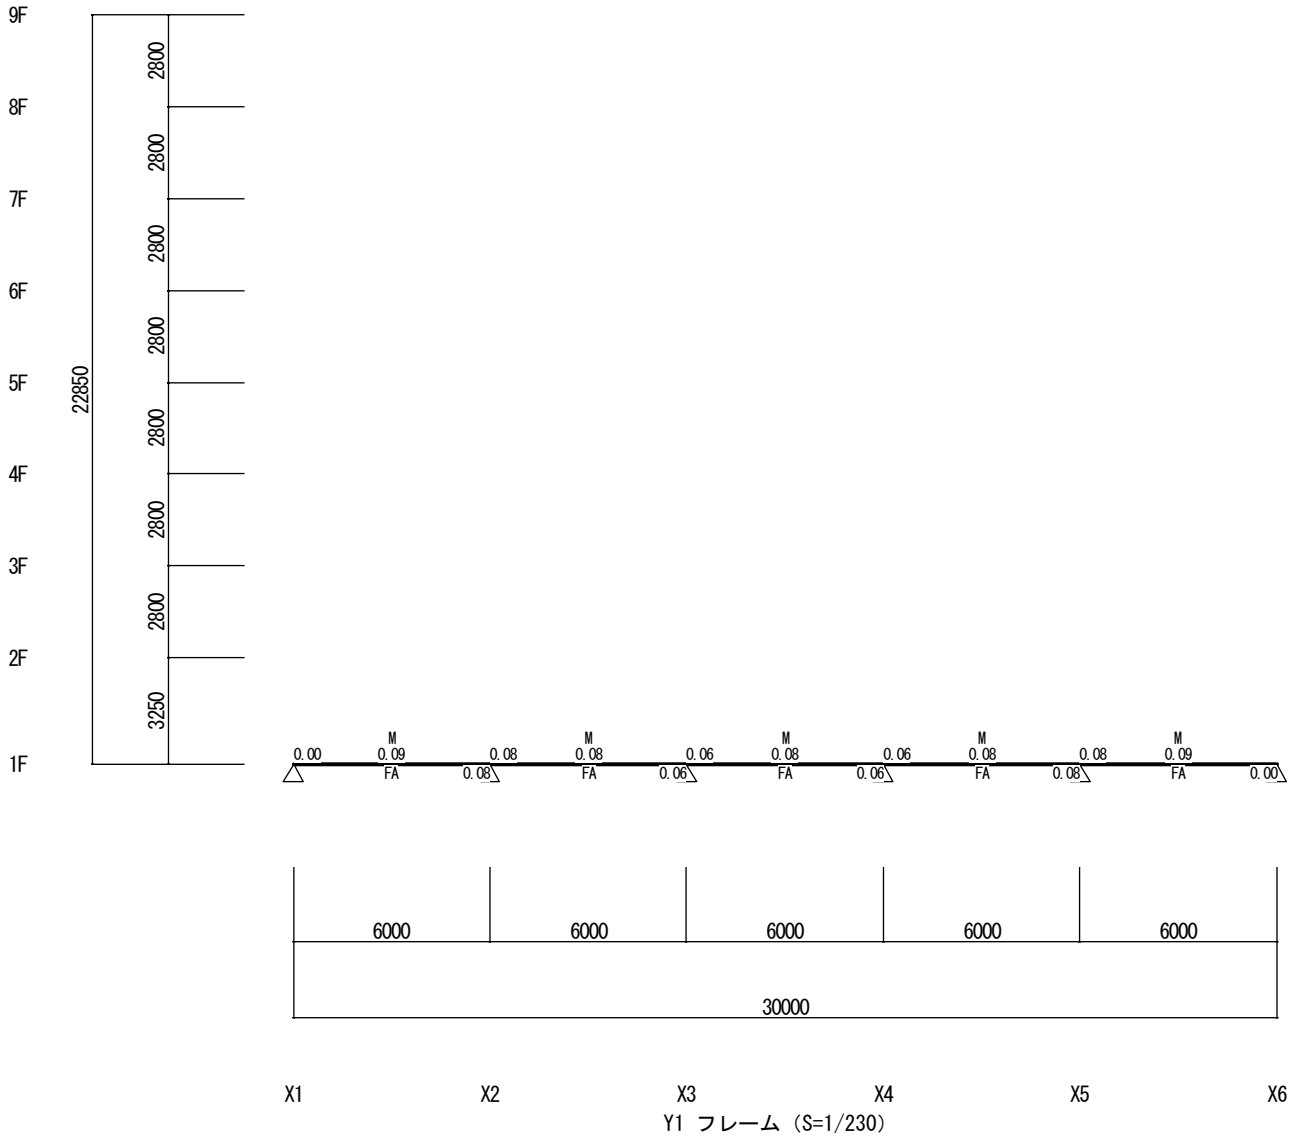


Y1 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

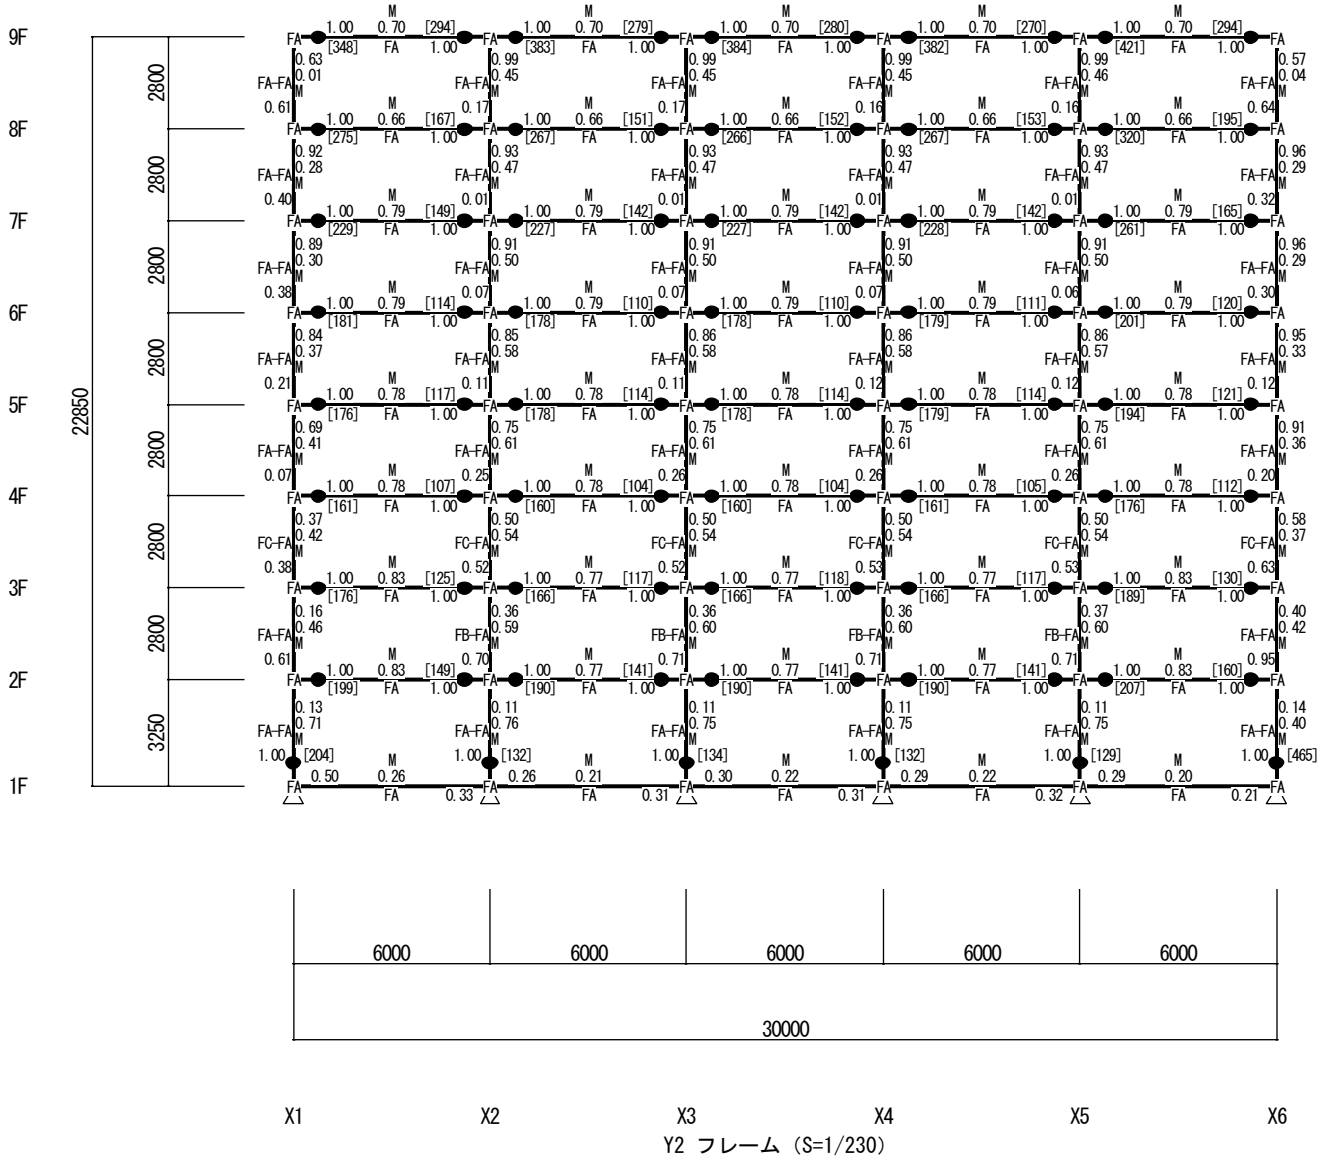


Y2 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

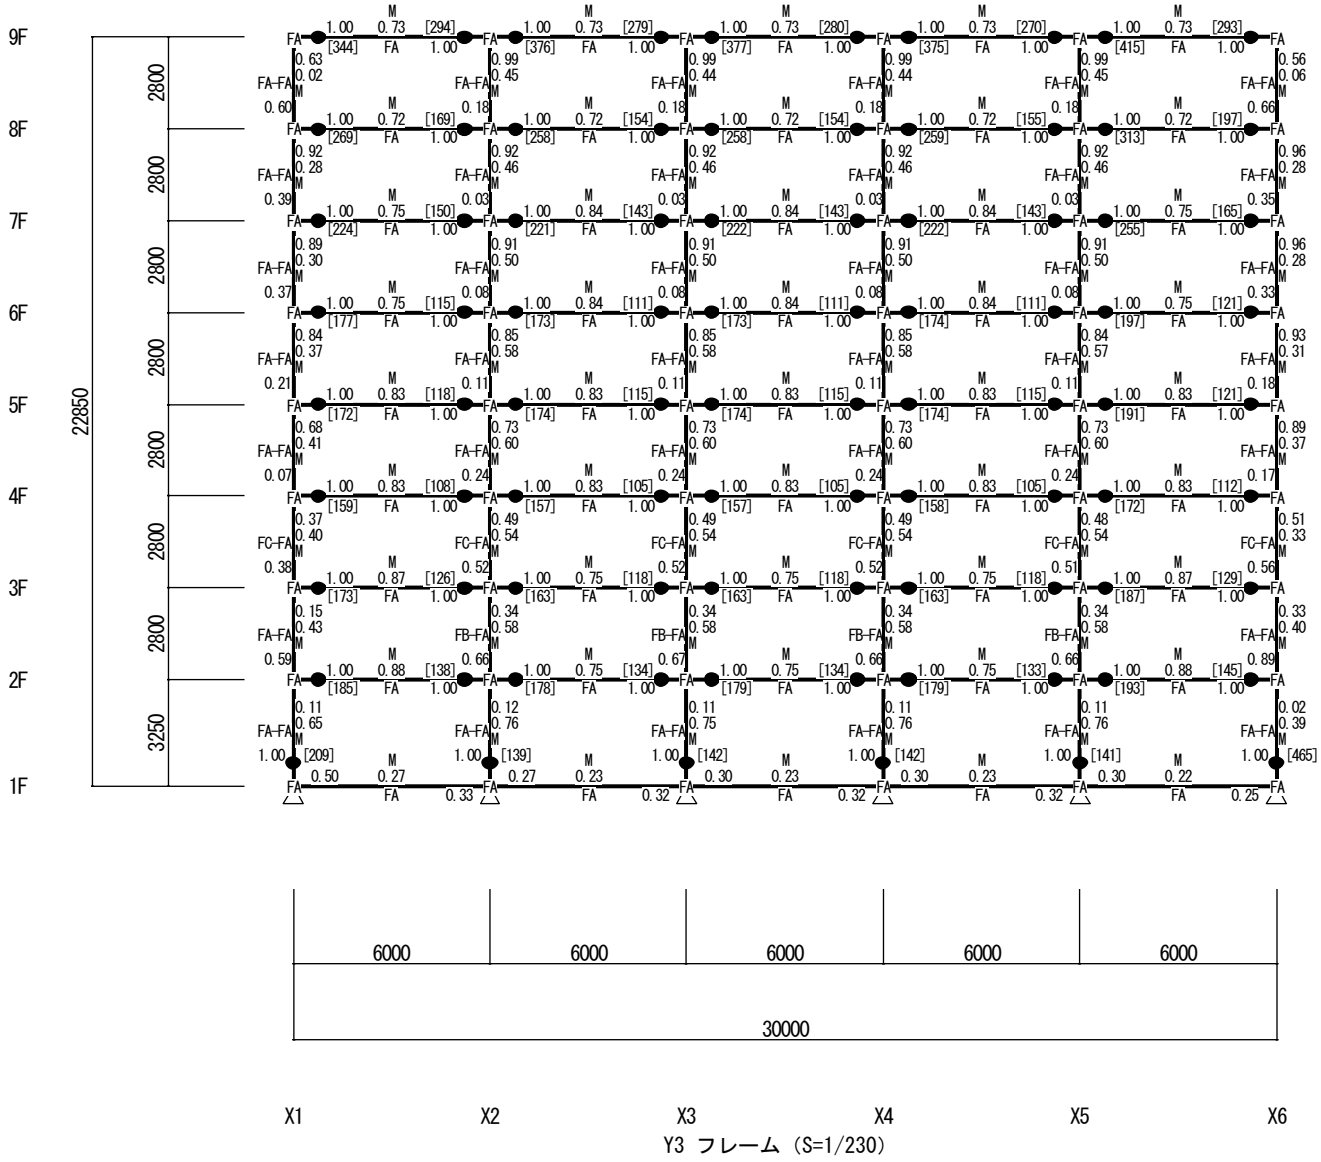


Y3 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

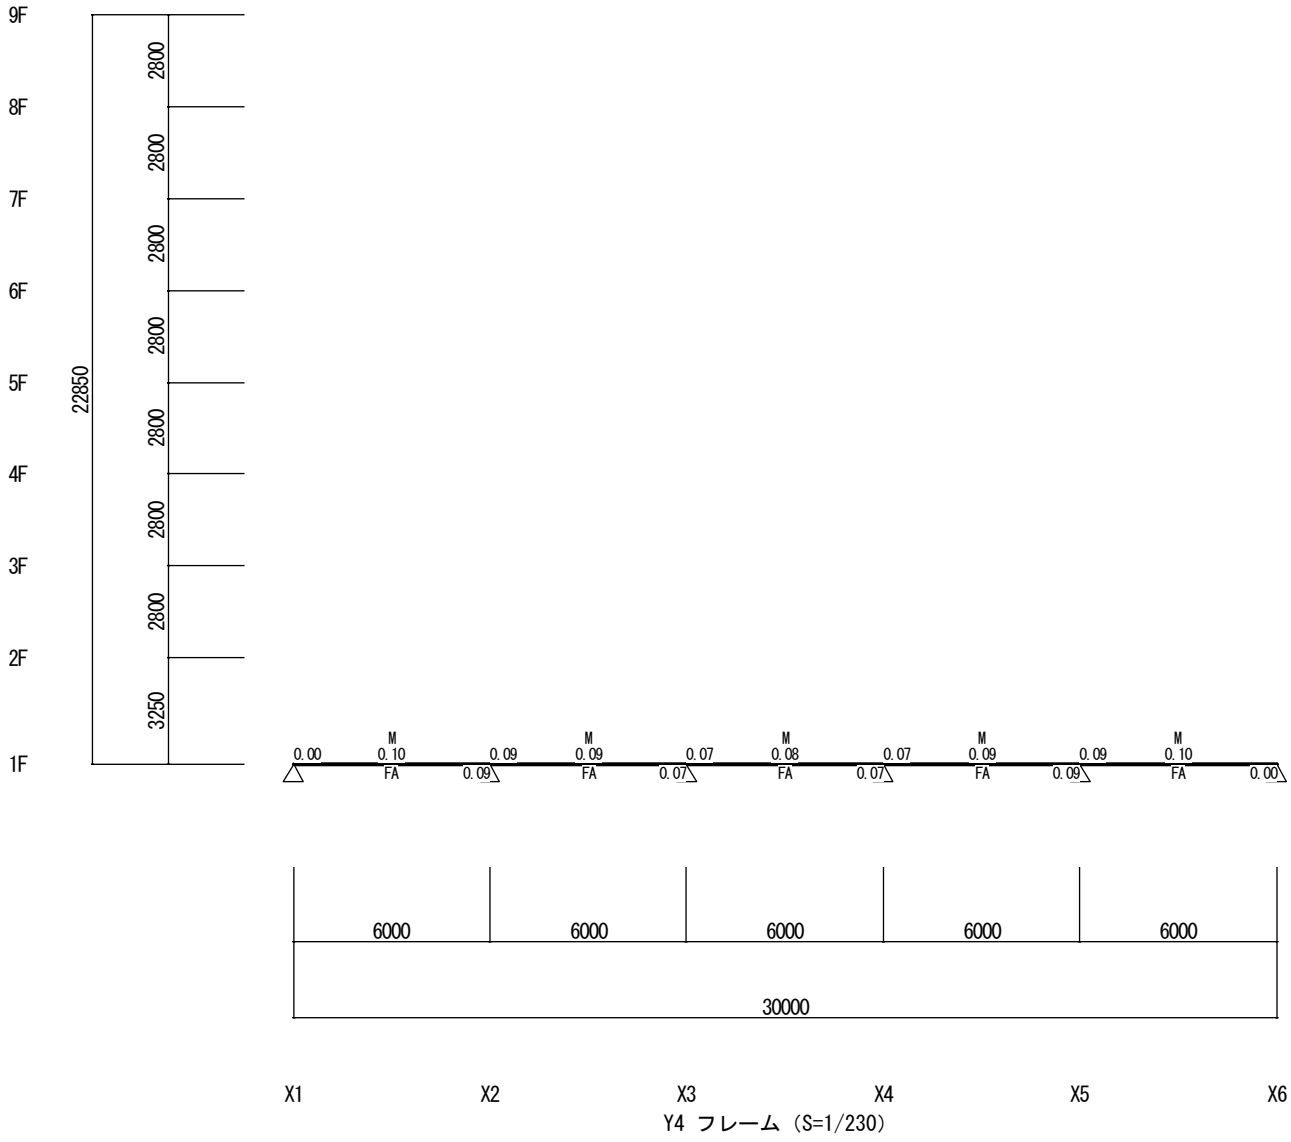


Y4 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

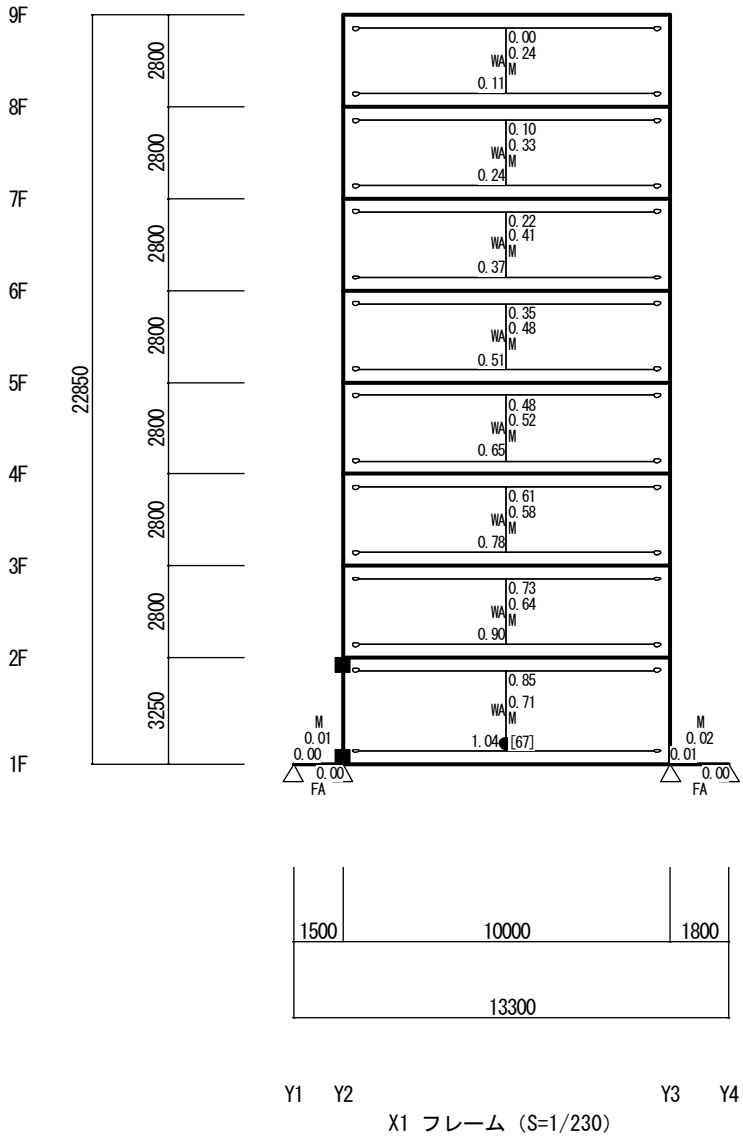


X1 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

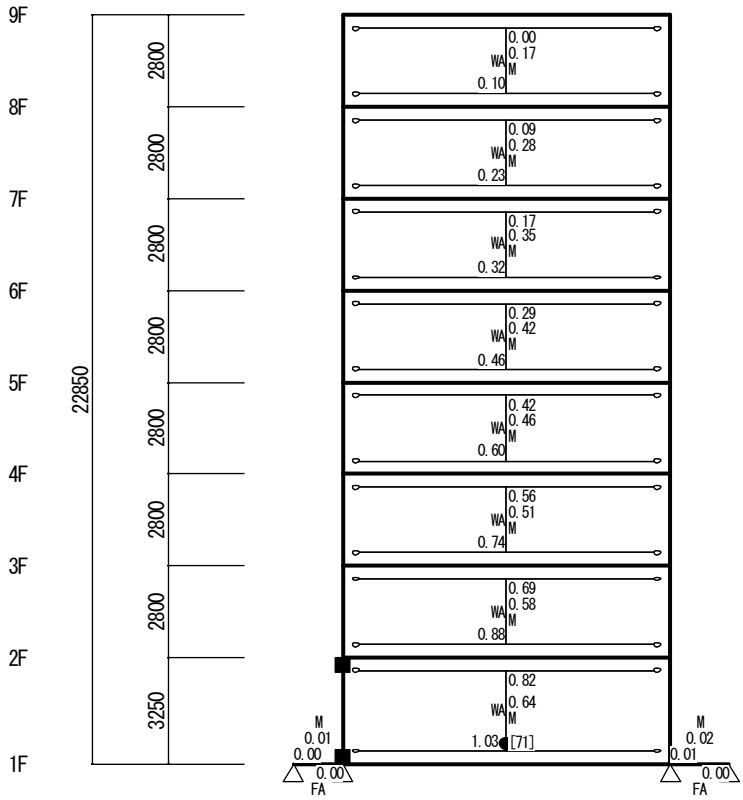





Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

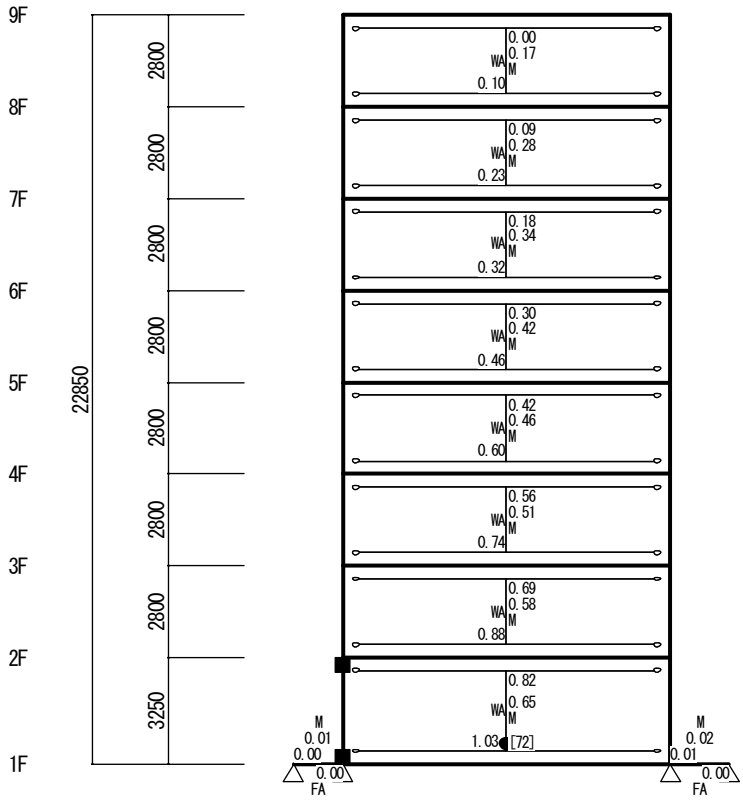


X3 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

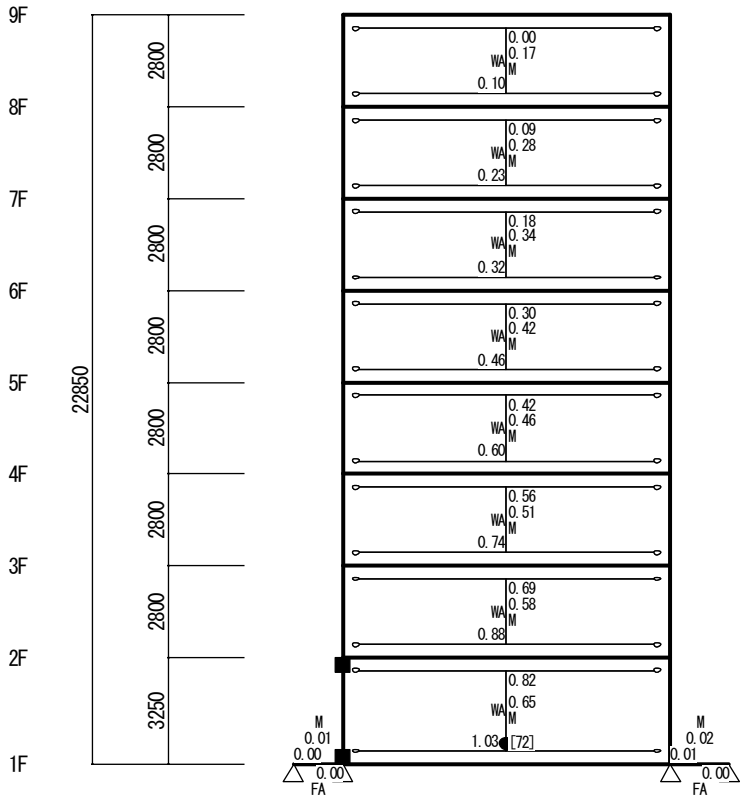


X4 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

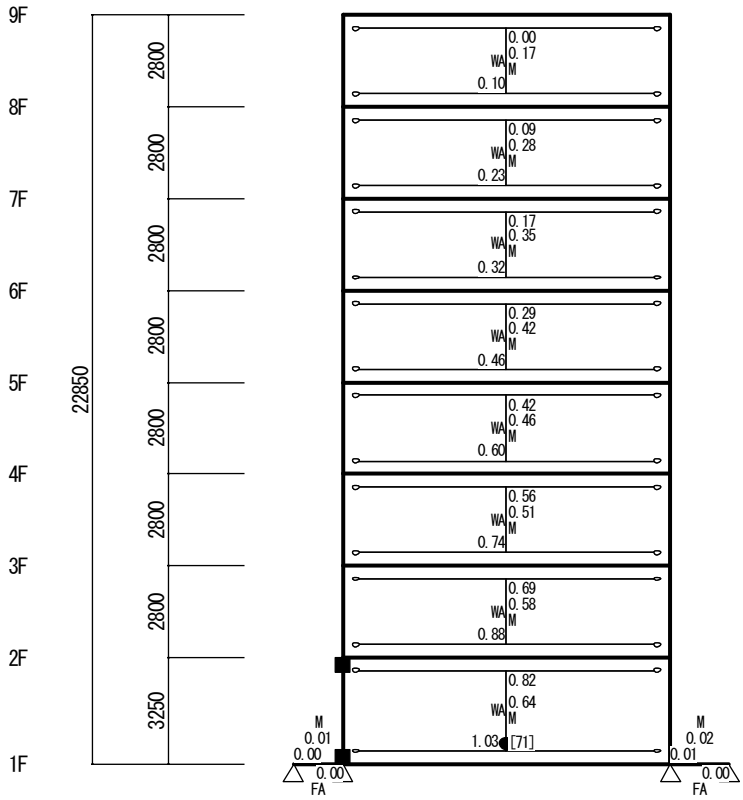





Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

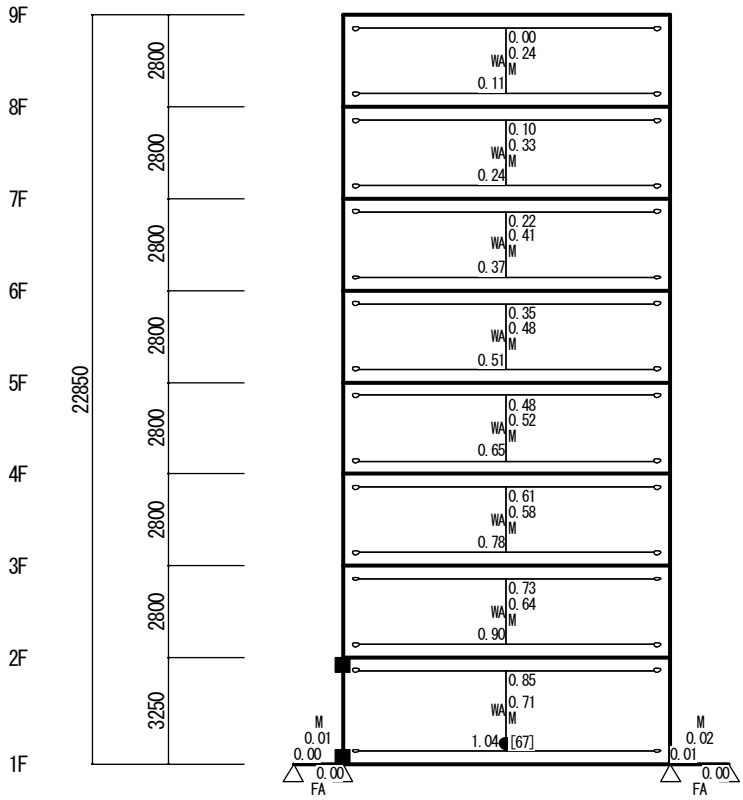


X6 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

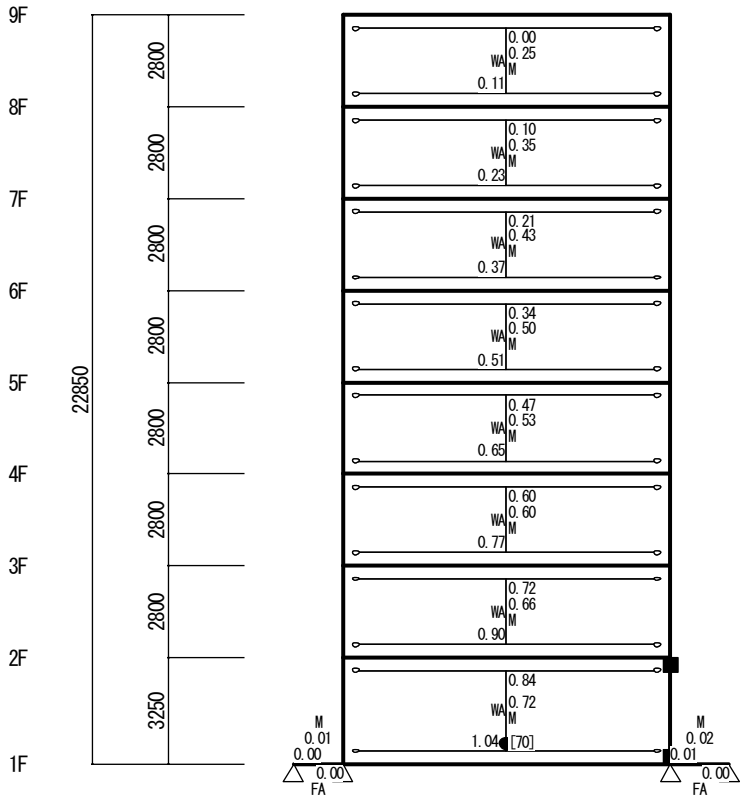


X1 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

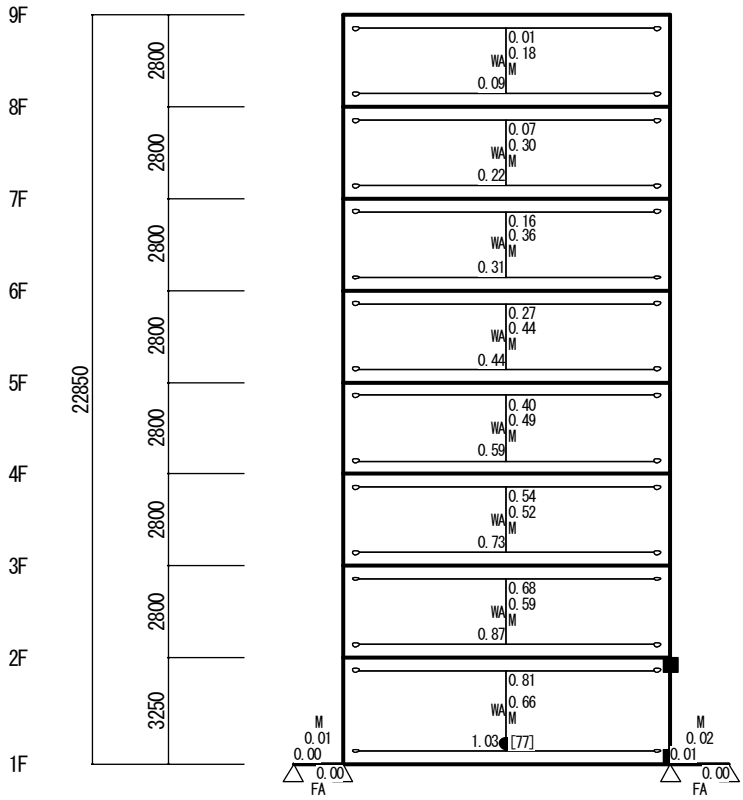


X2 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

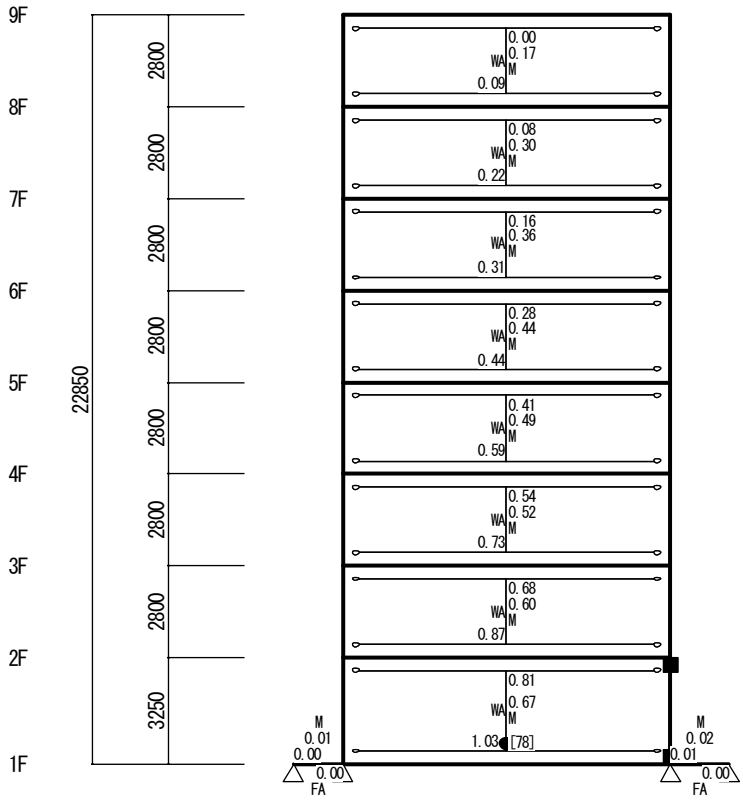


X3 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

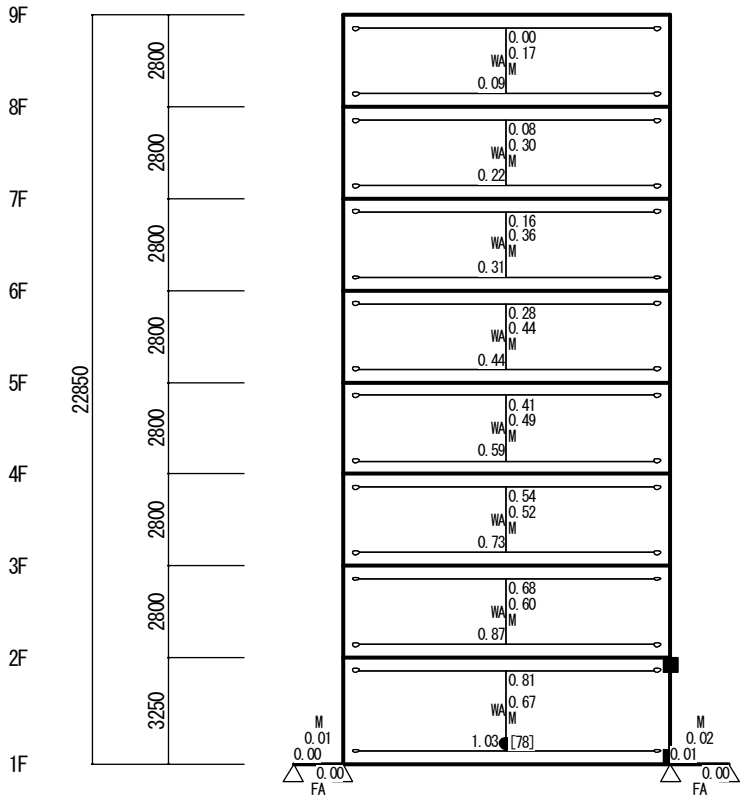


X4 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

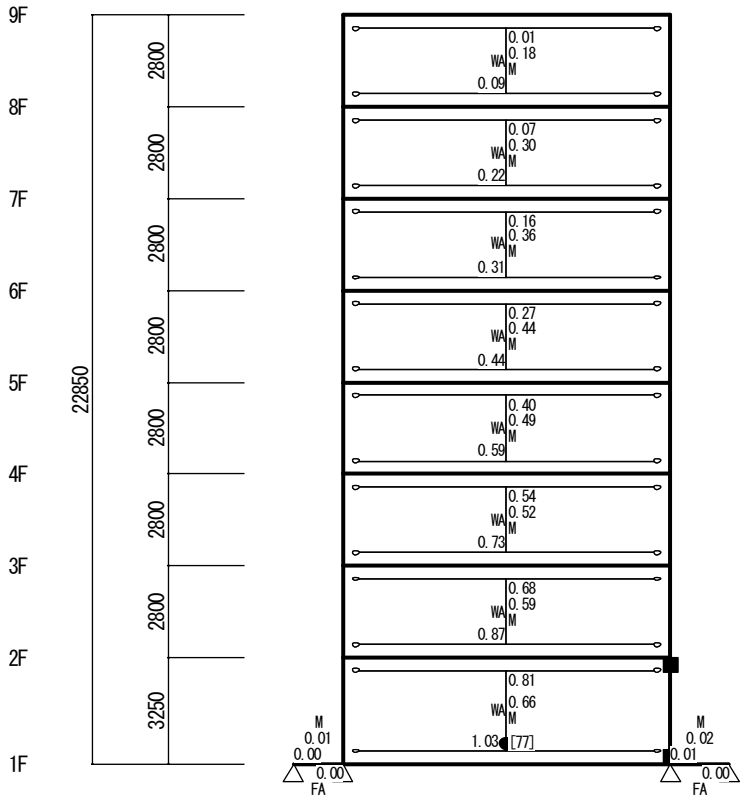


X5 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

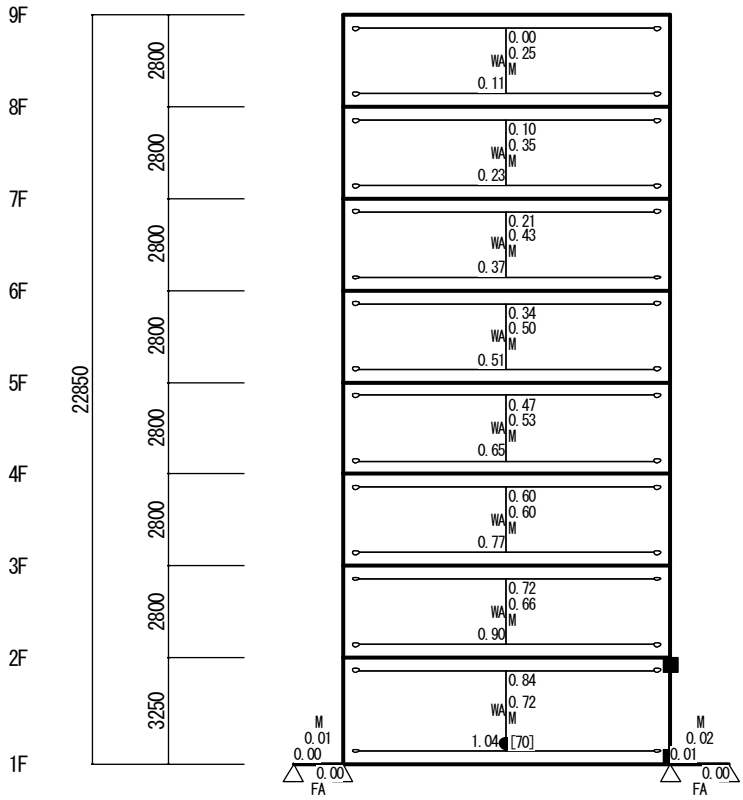


X6 フレーム（S=1/230）

# U-4　保有水平耐力計算結果

## U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

### U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

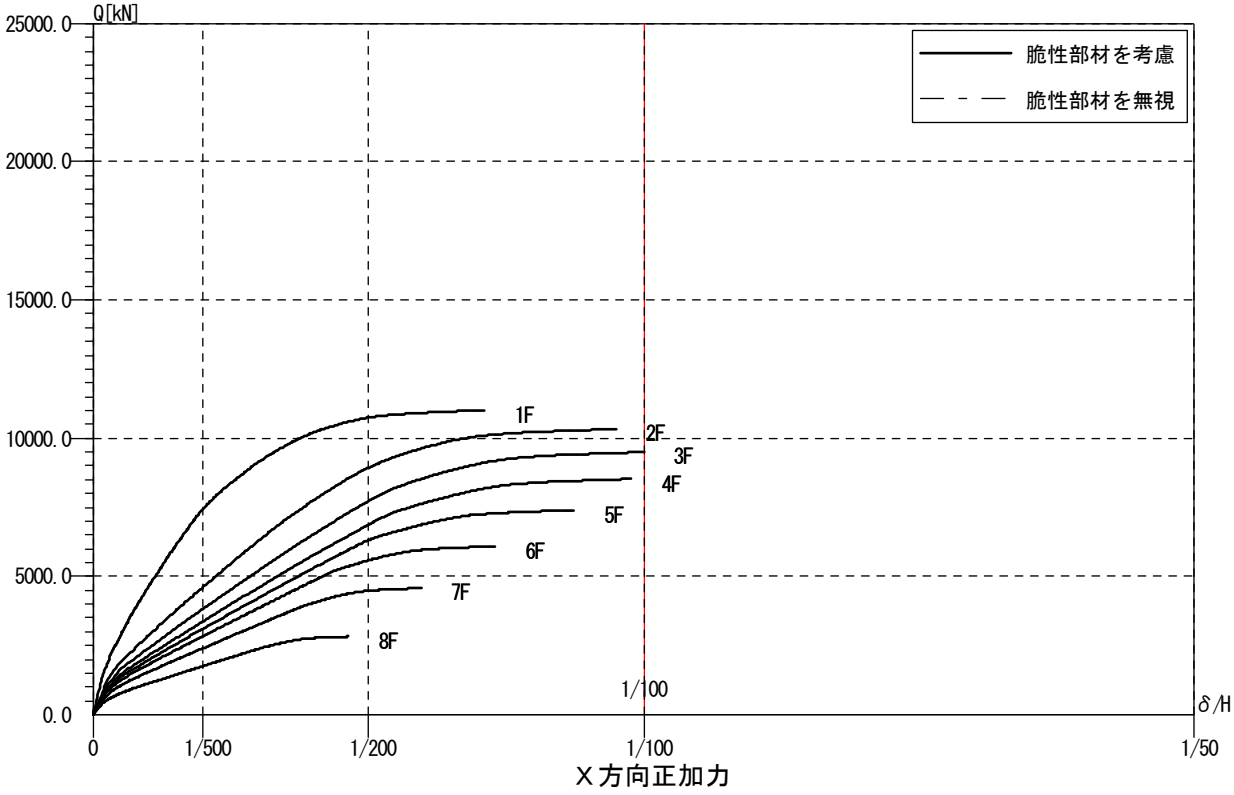


X方向正加力

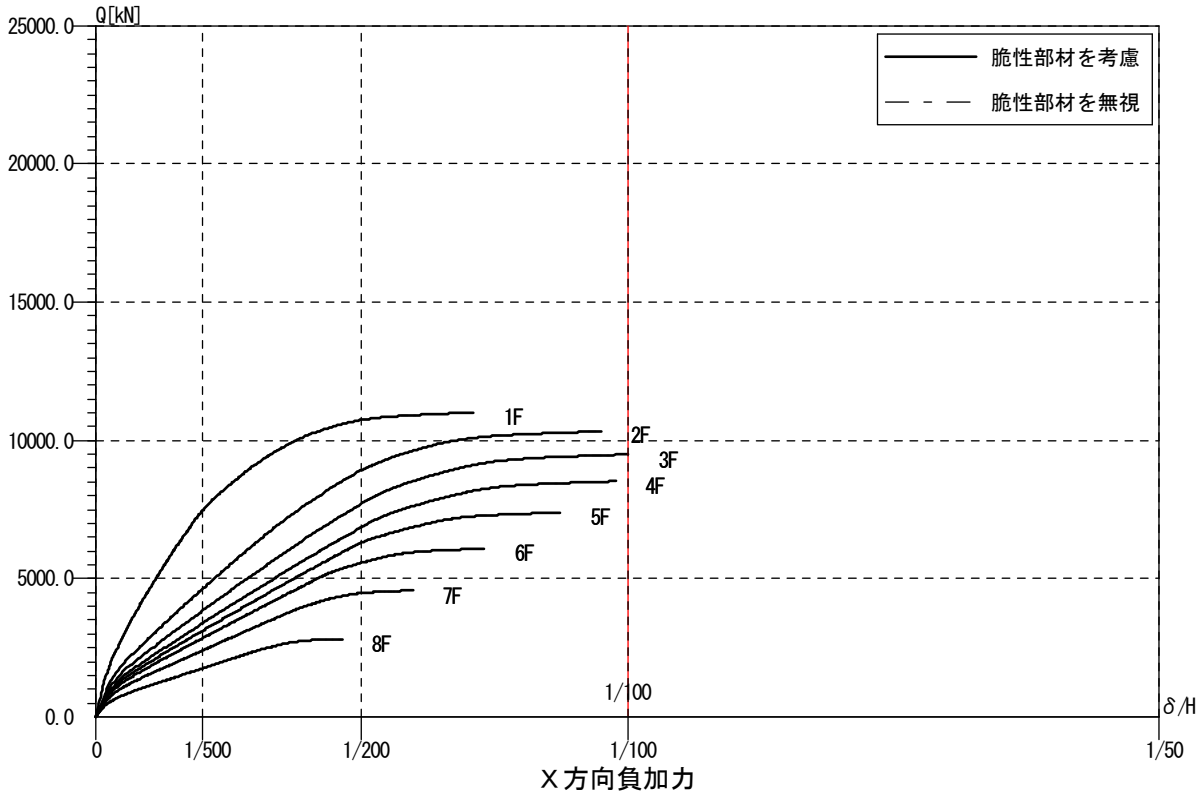


X方向負加力

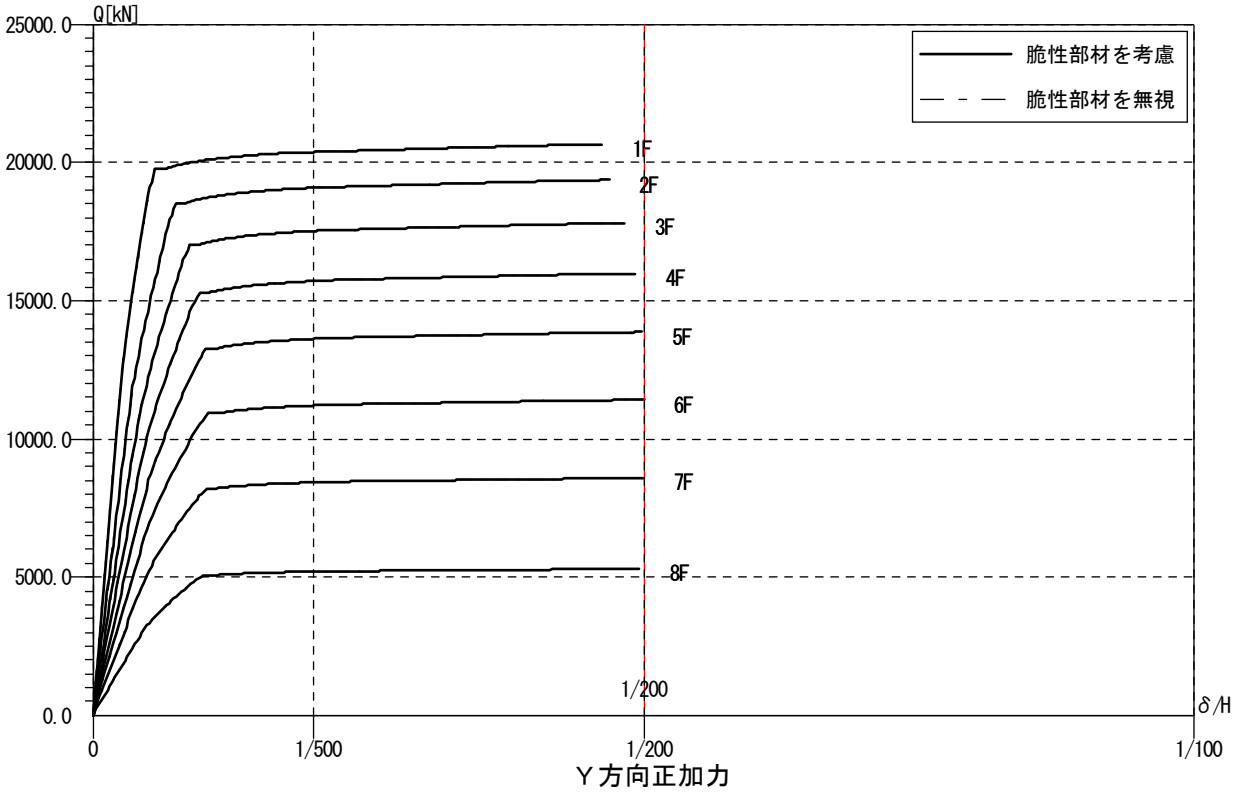


Ｙ方向正加力

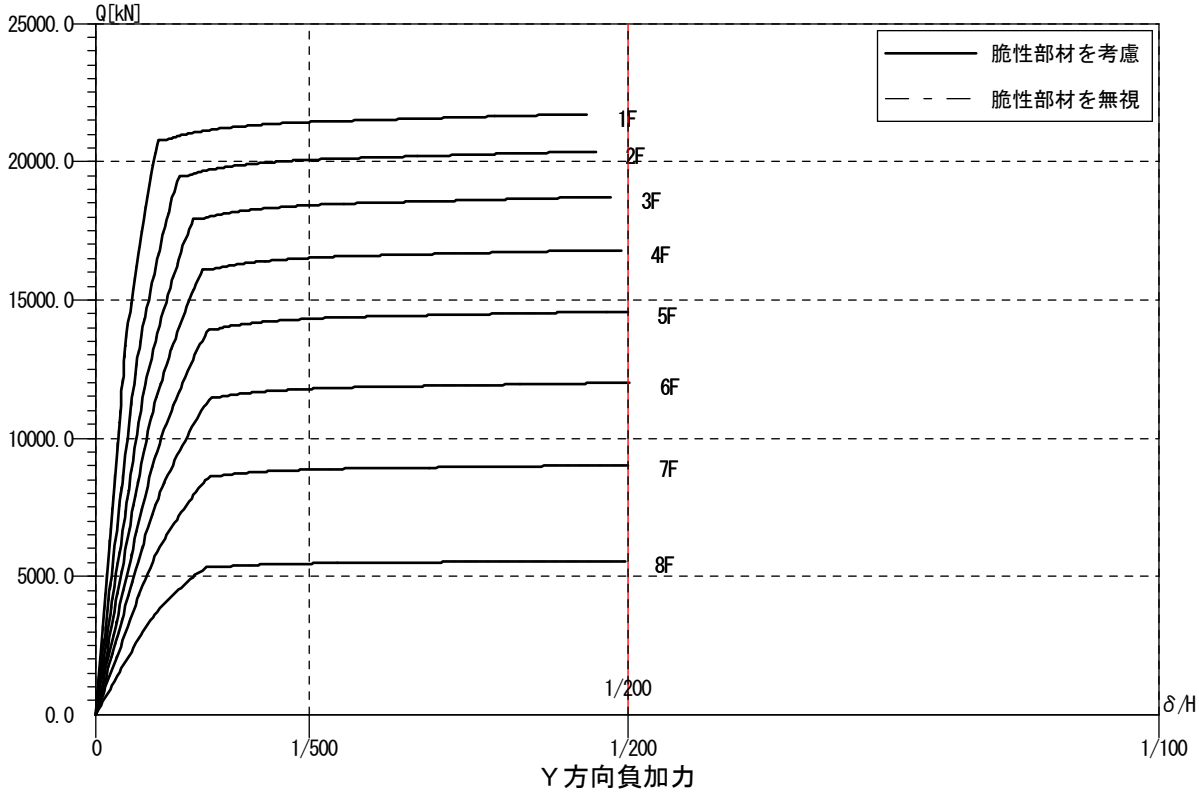


Ｙ方向負加力

## U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

### U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

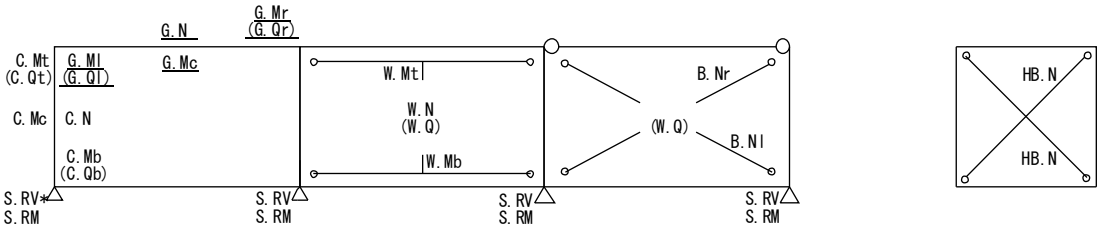


G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(KN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)
○　：ピン接合

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

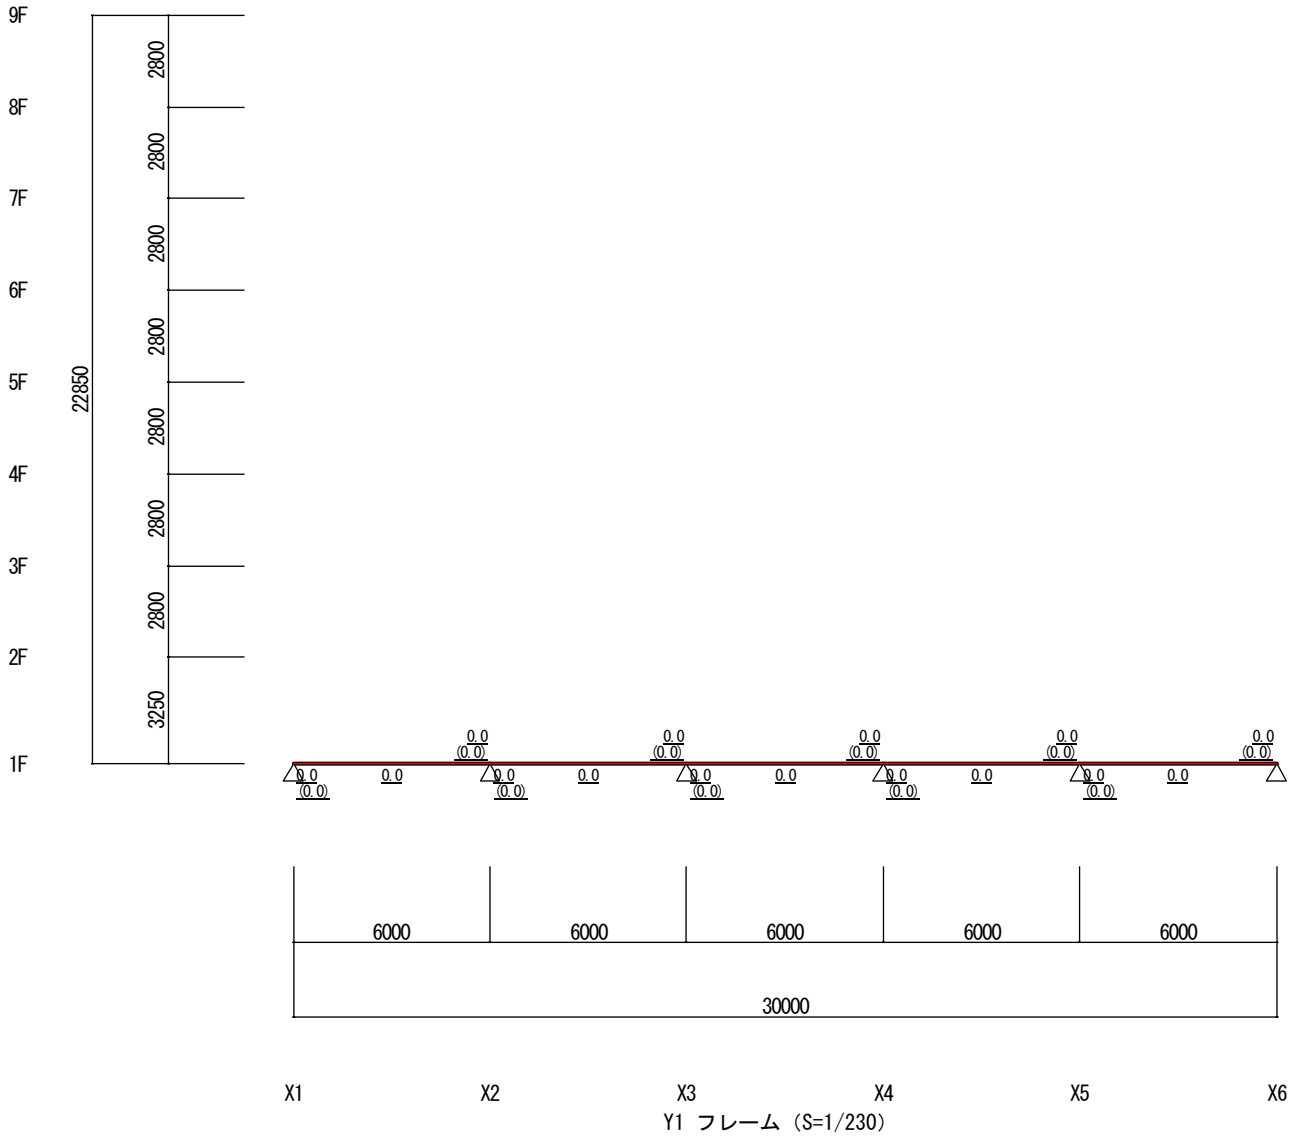


Y1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

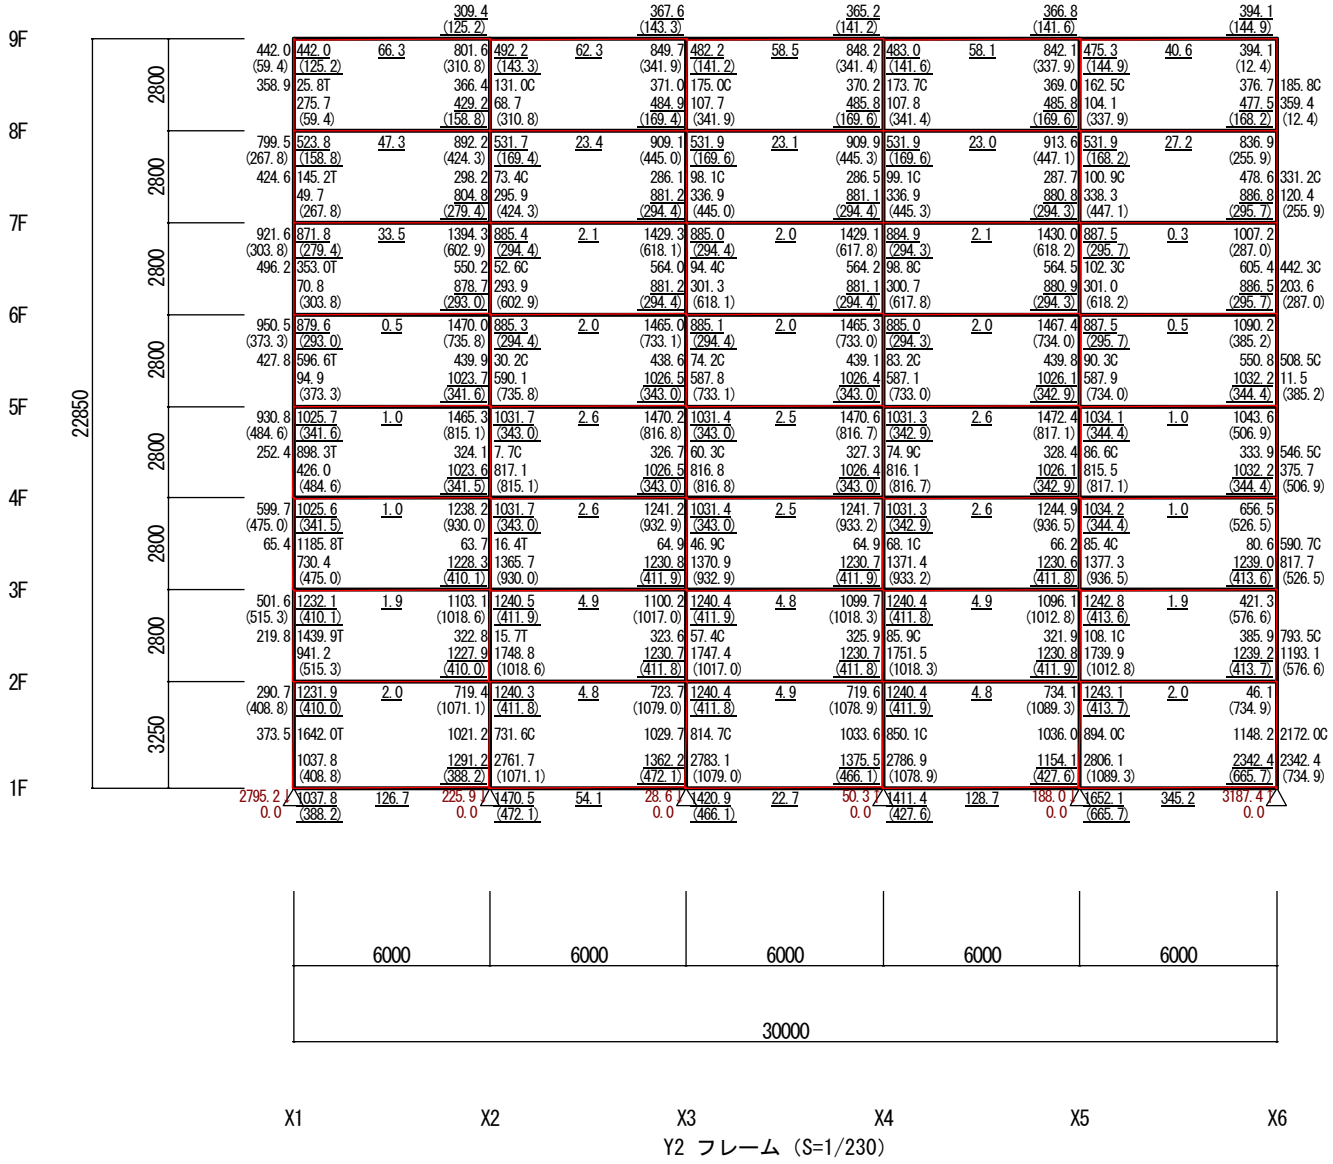

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

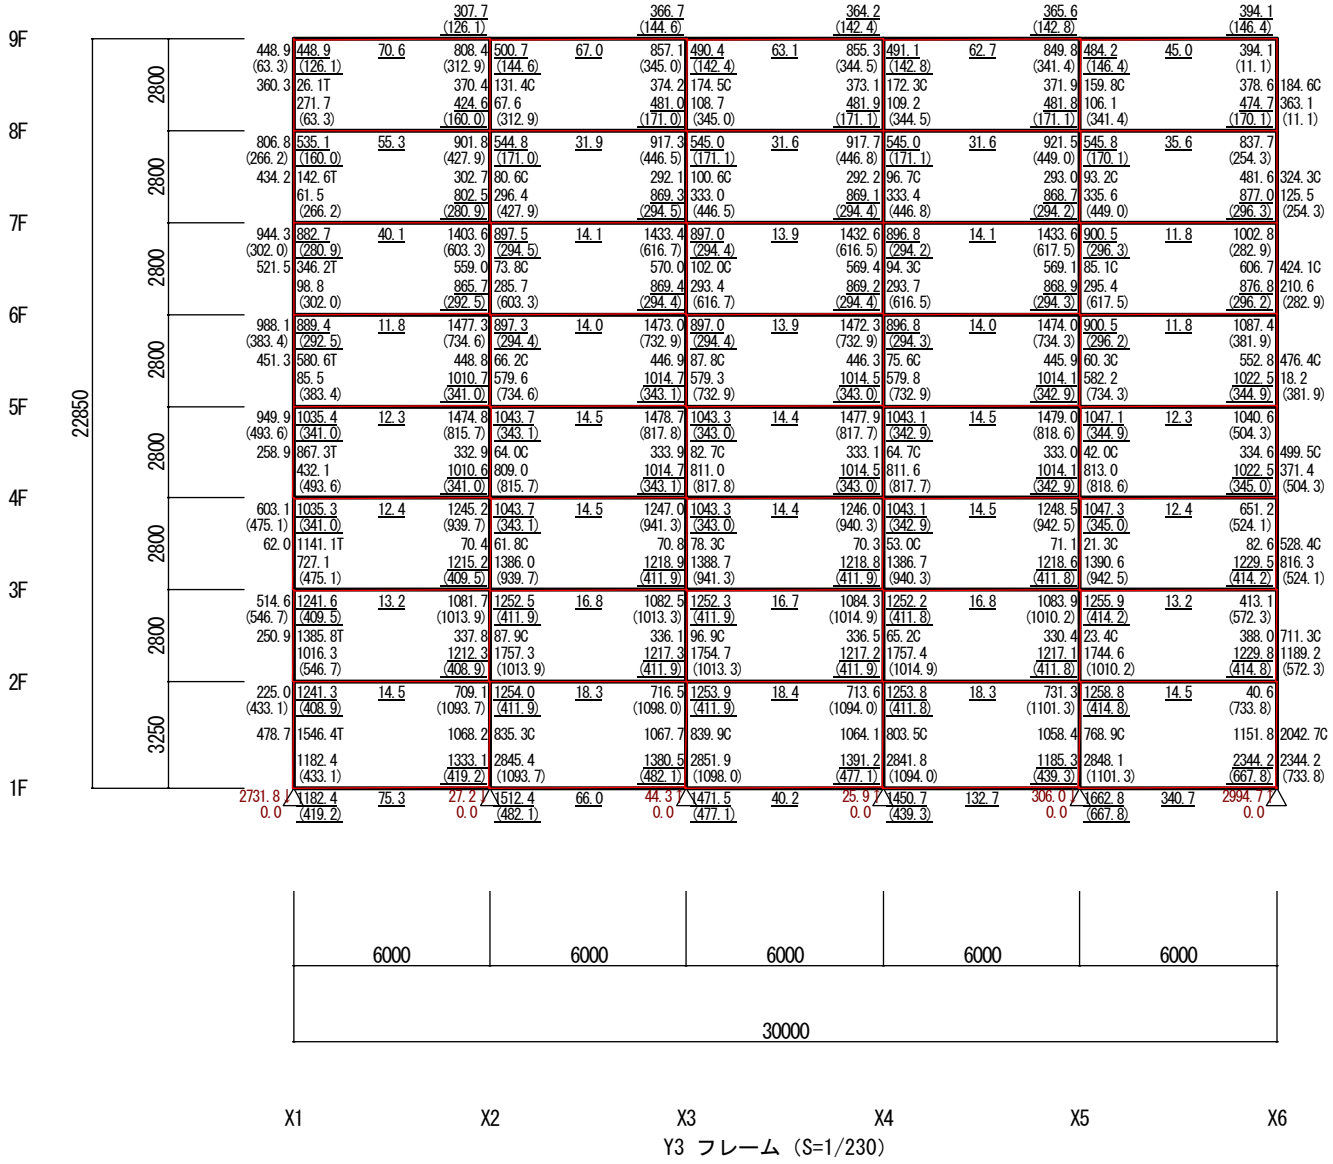

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

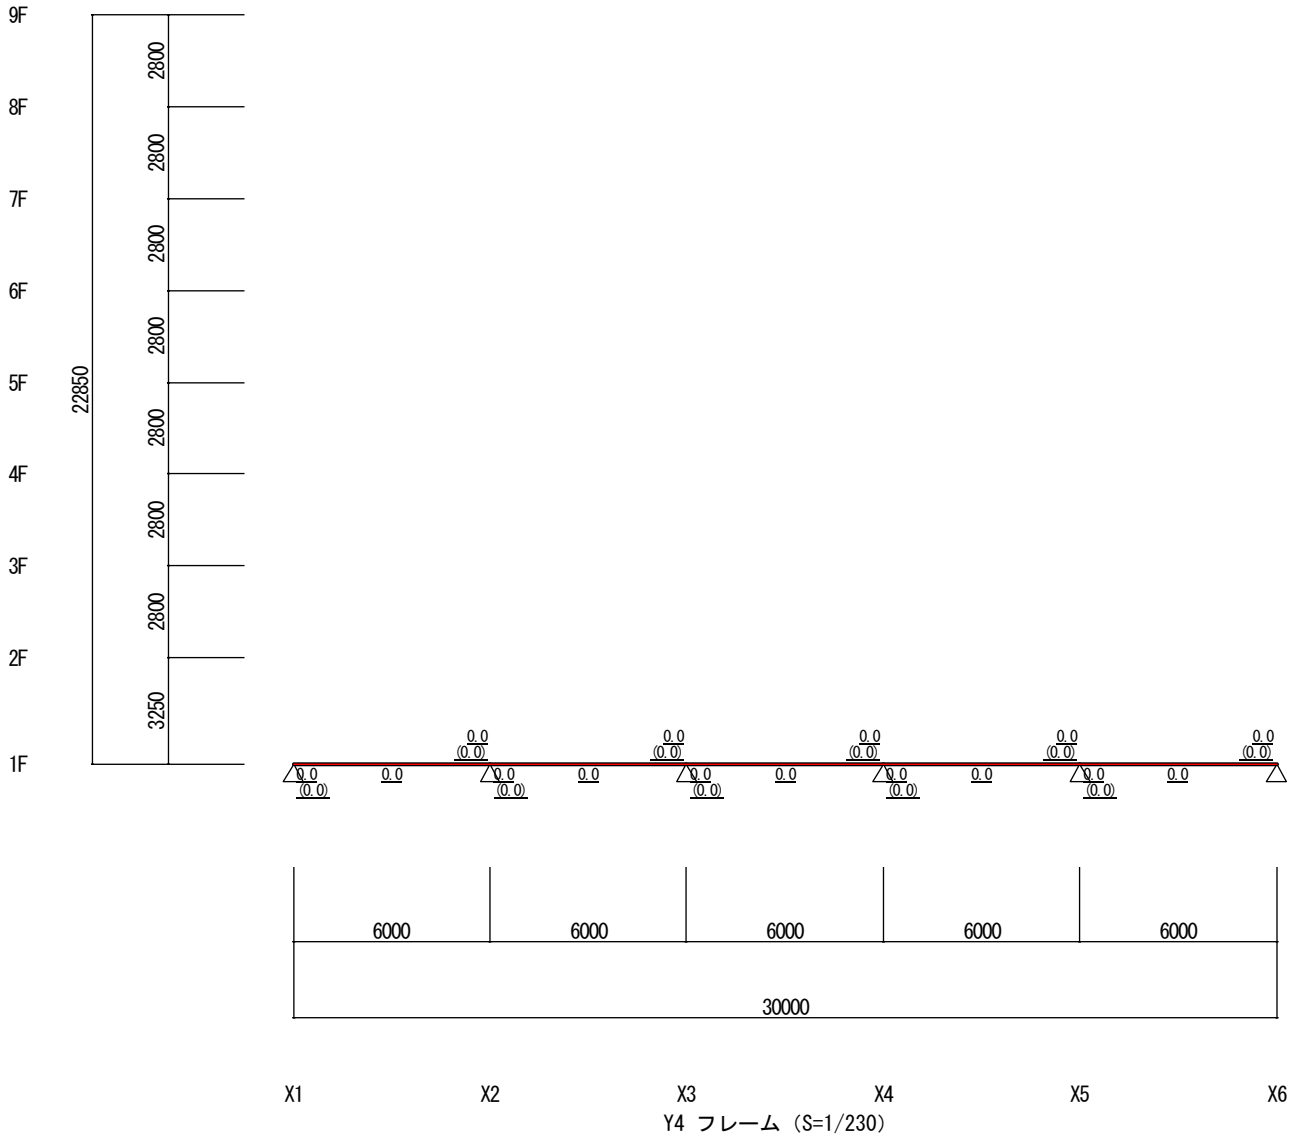


Y4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

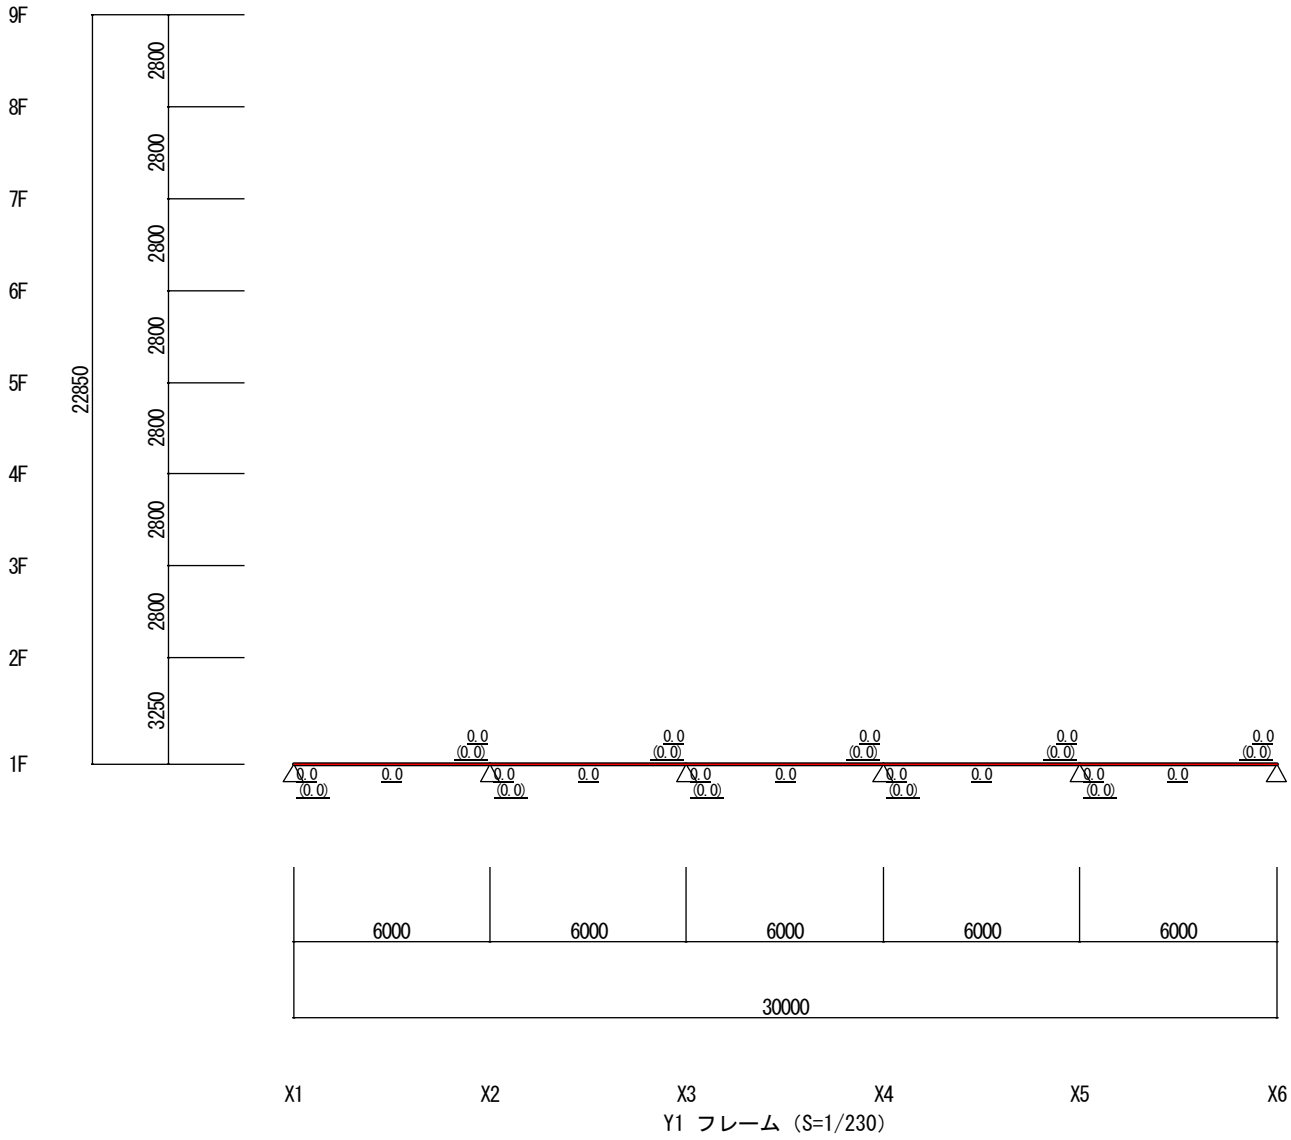


Y1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

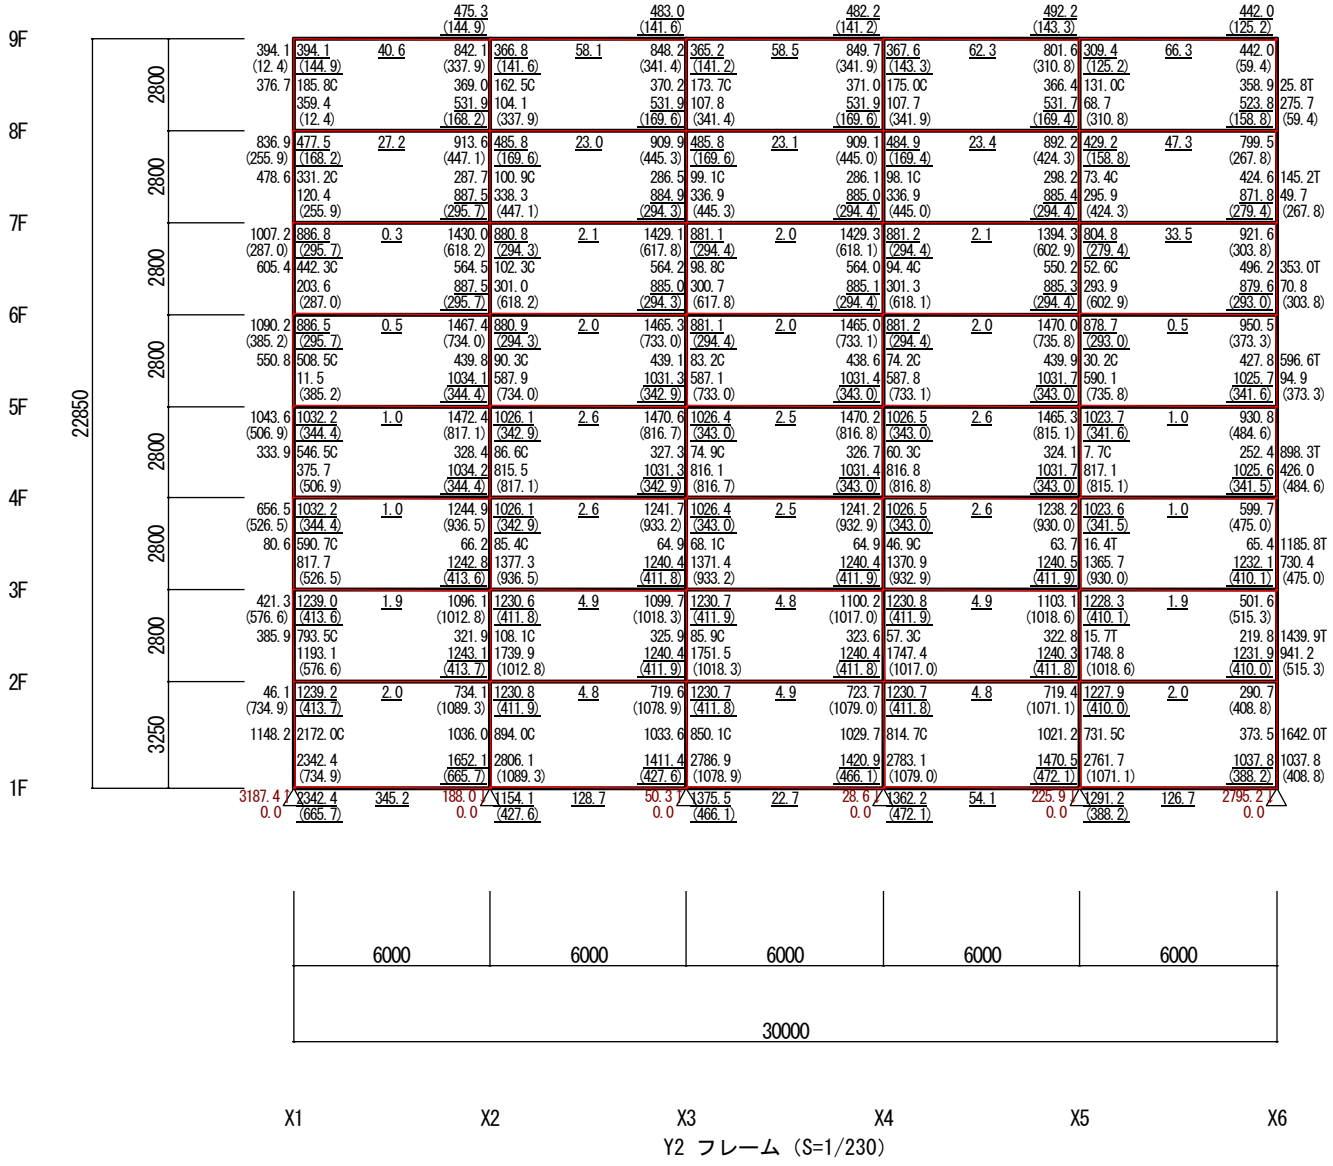

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

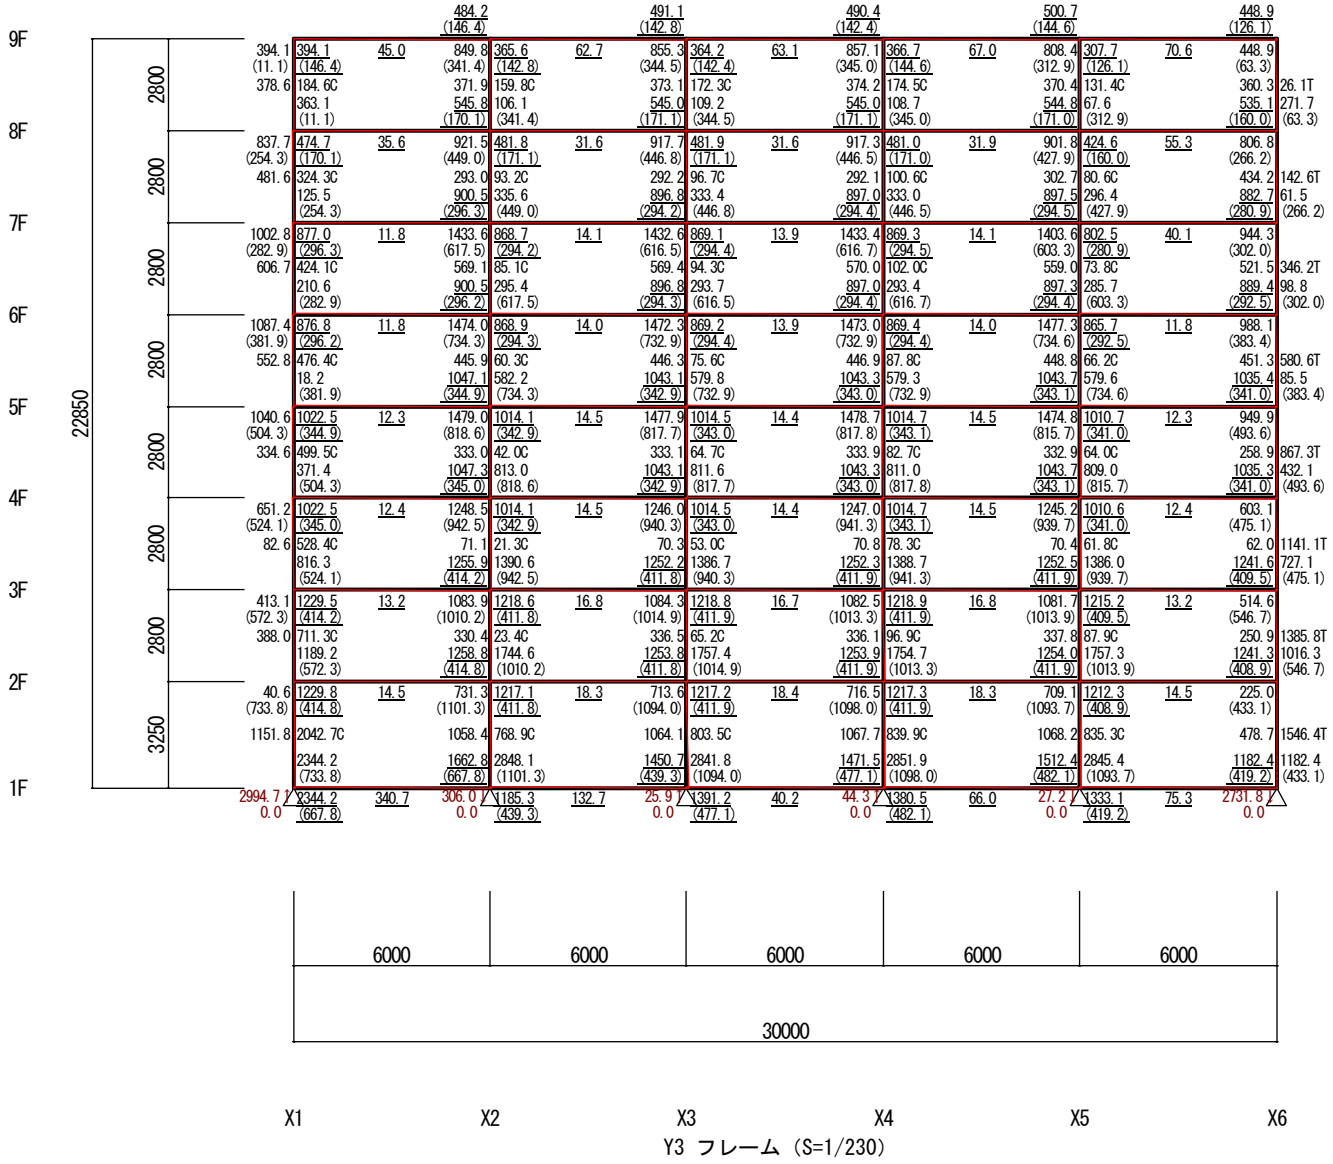

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

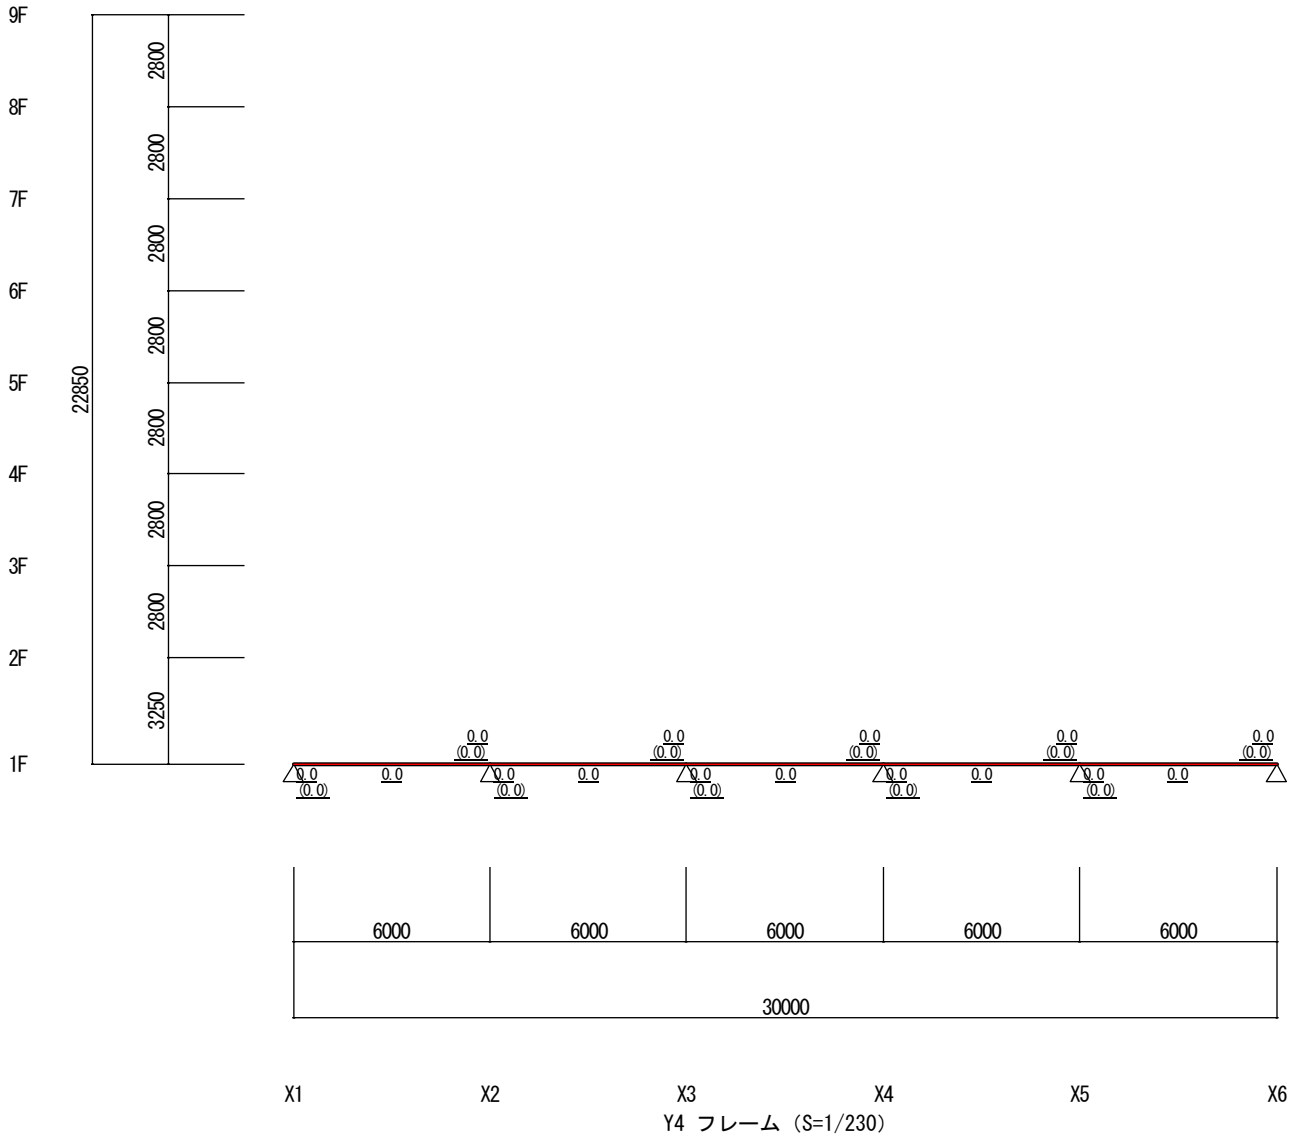


Y4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

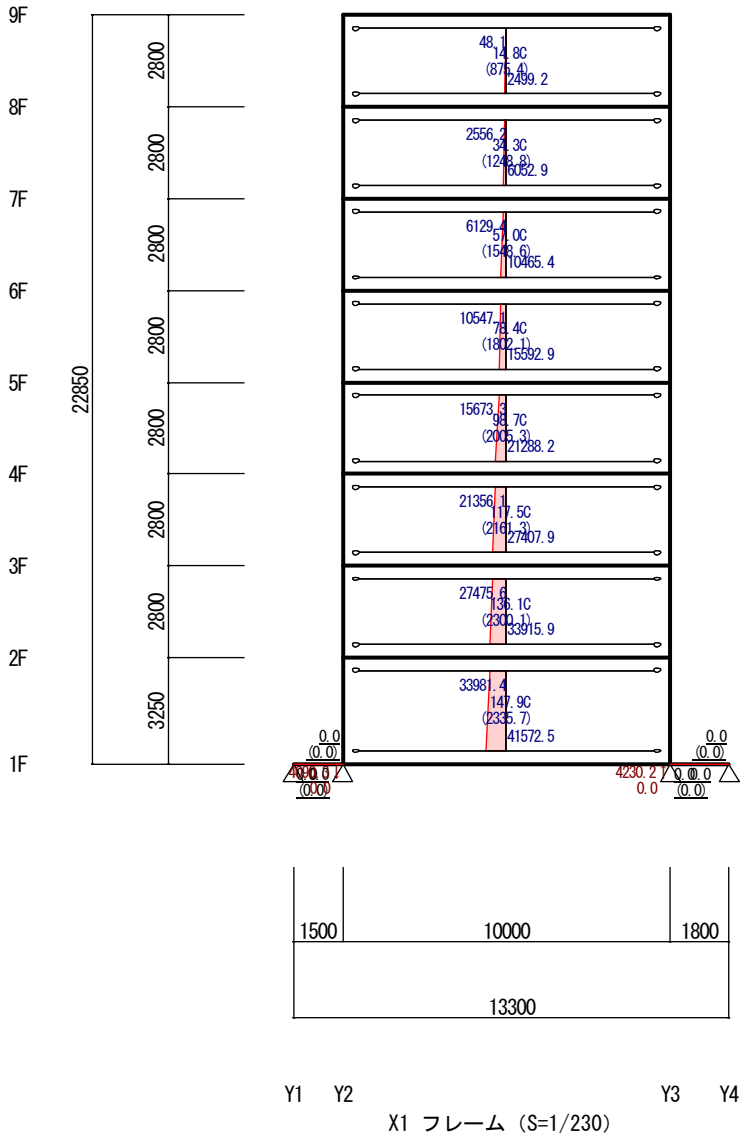


X1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

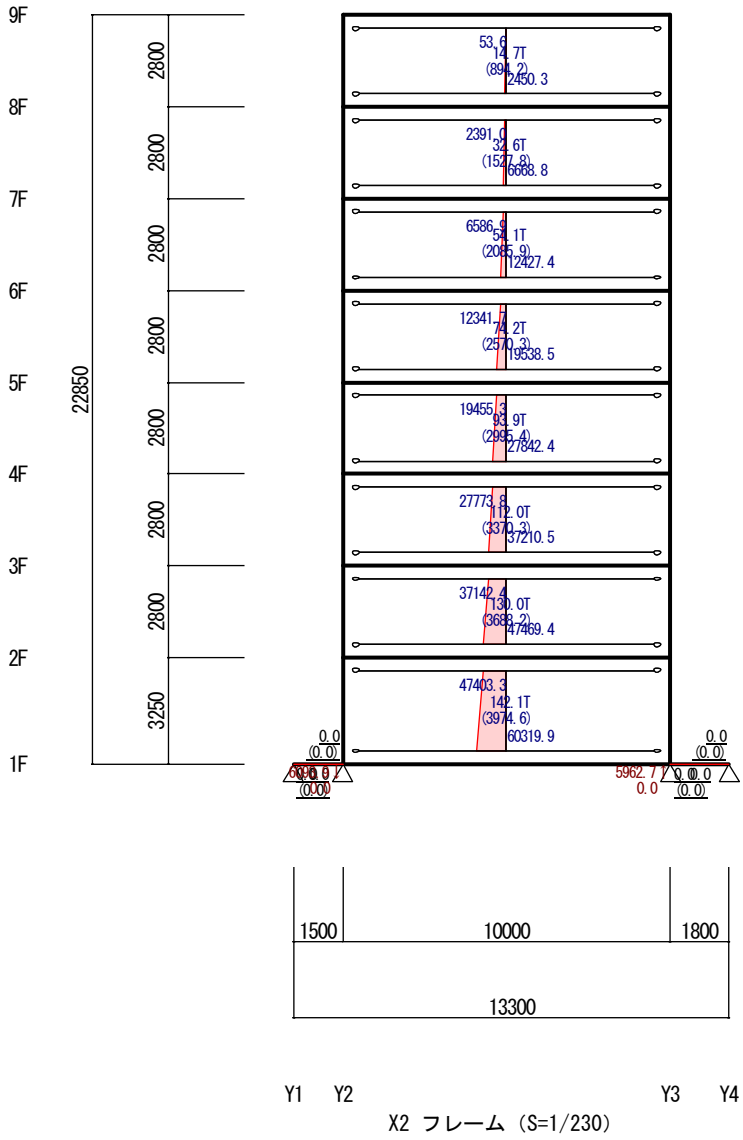


X2 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

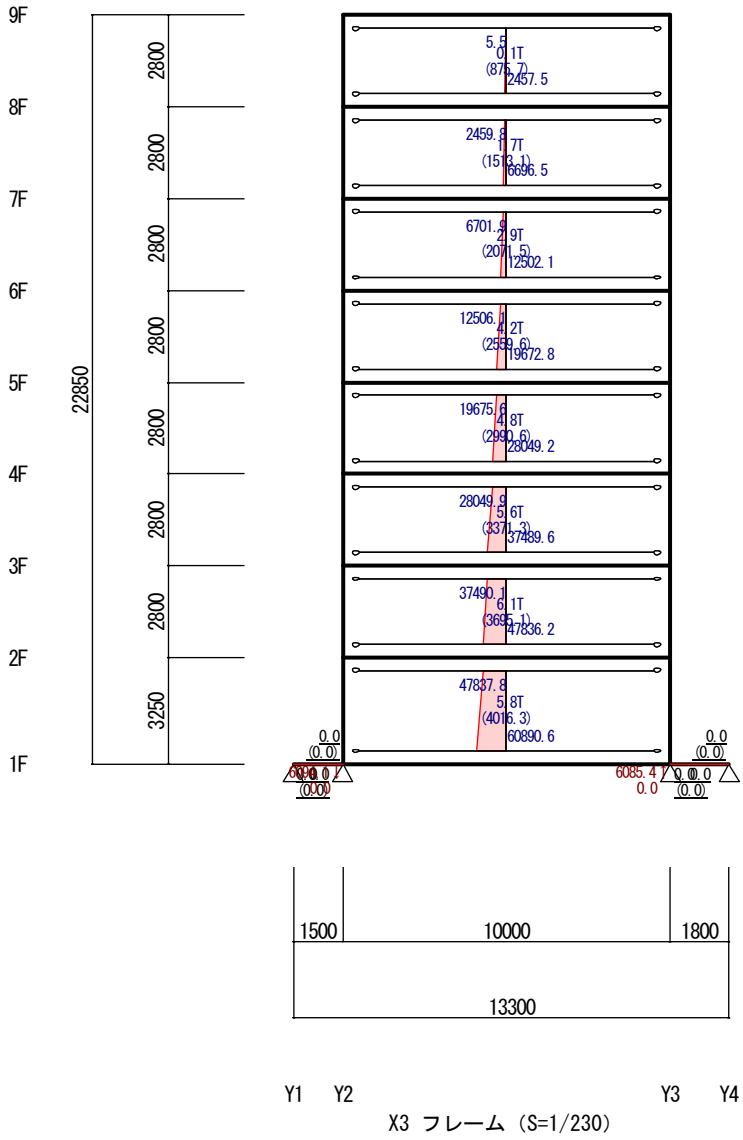

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

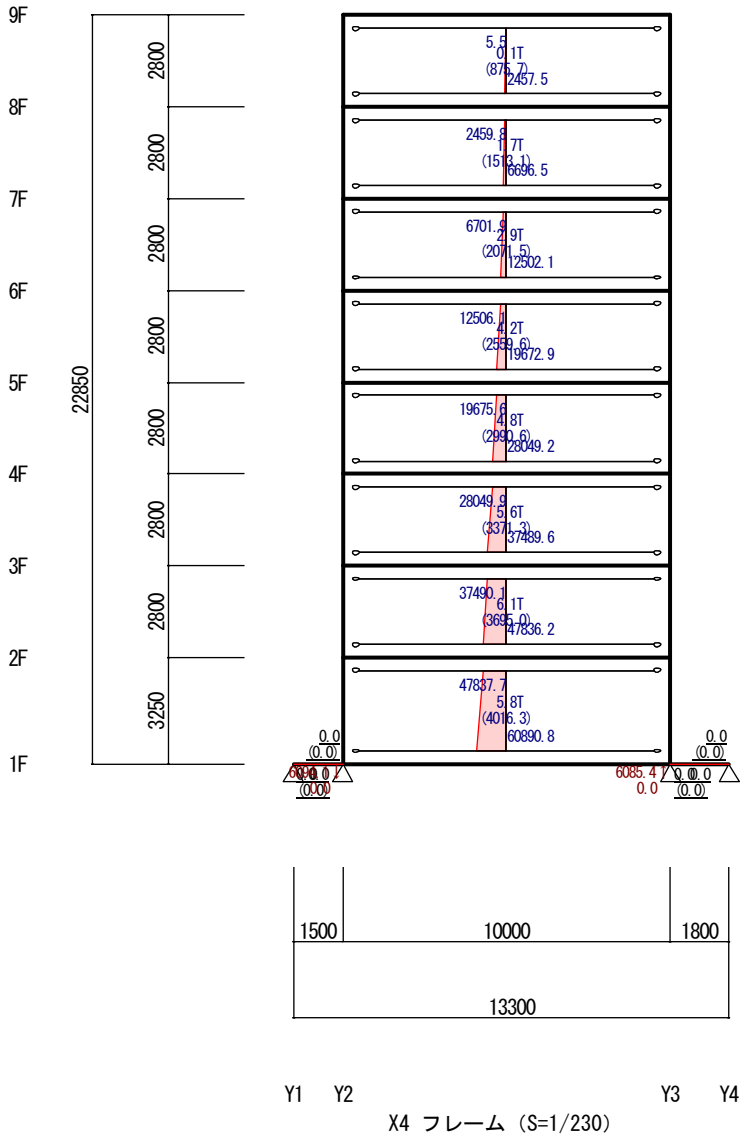


X4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

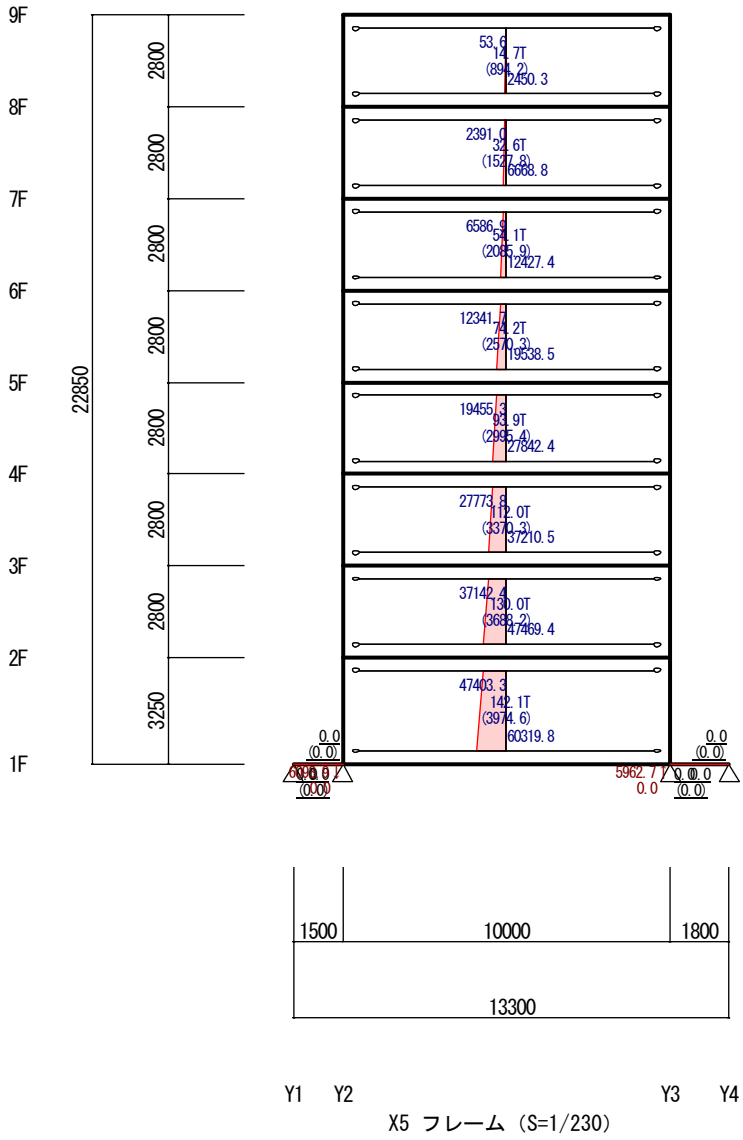


X5 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

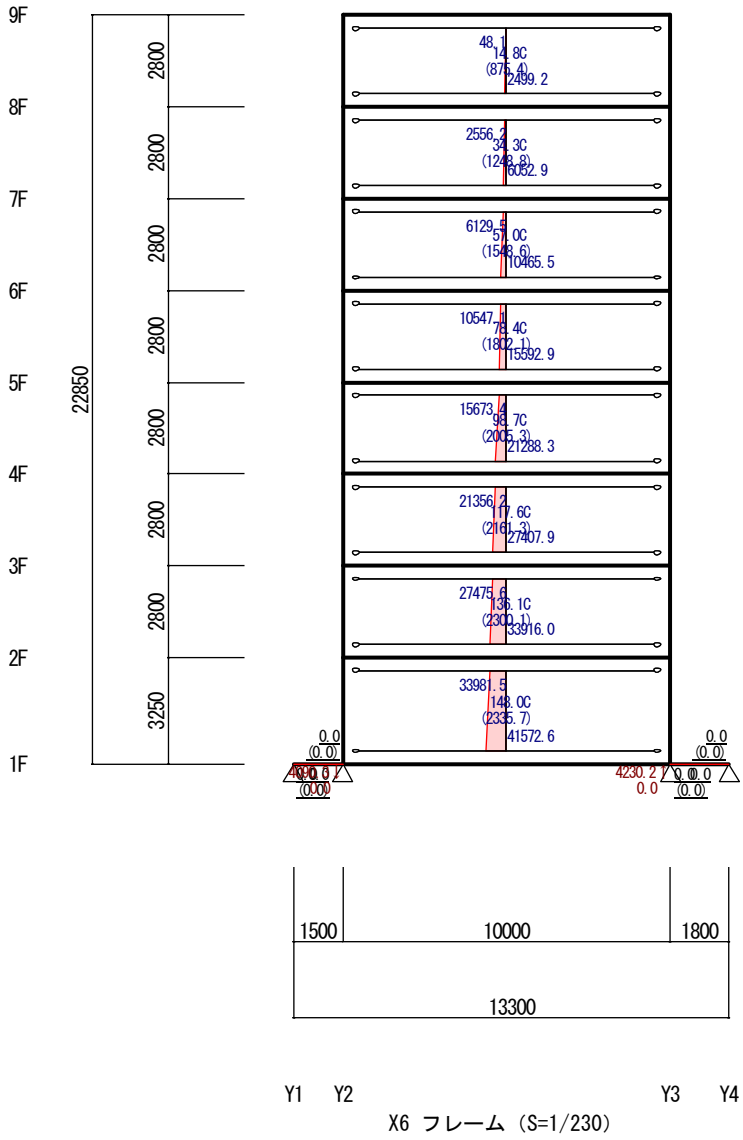


X6 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

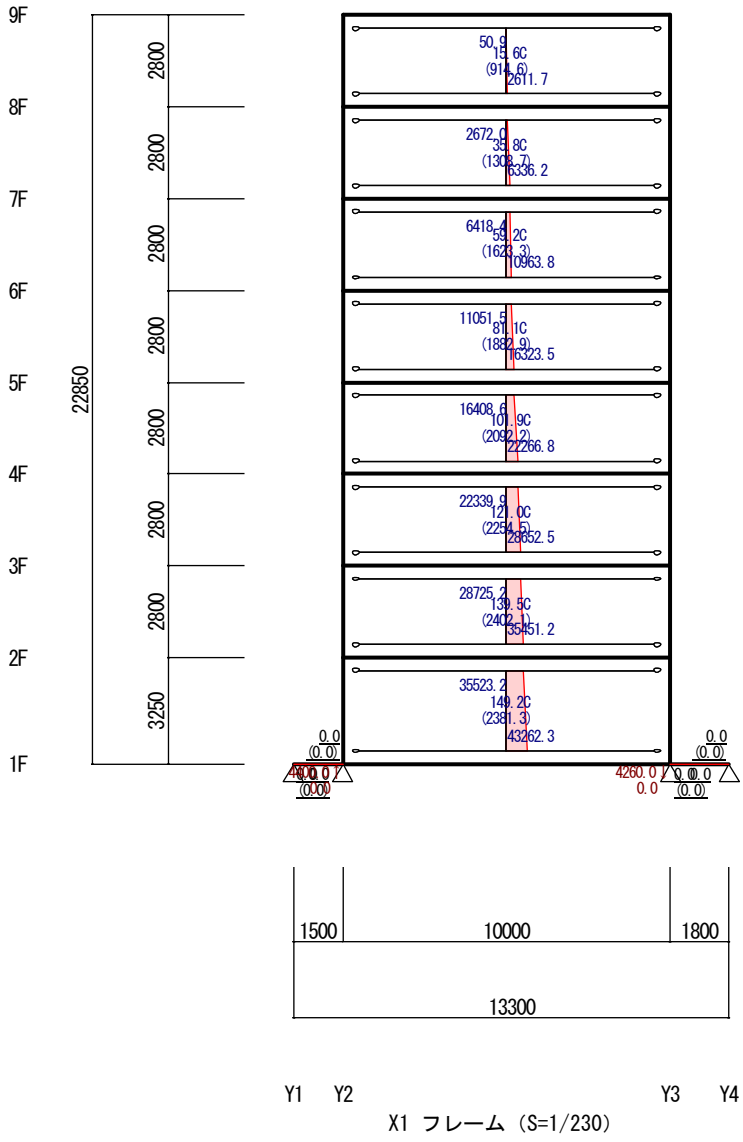


X1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

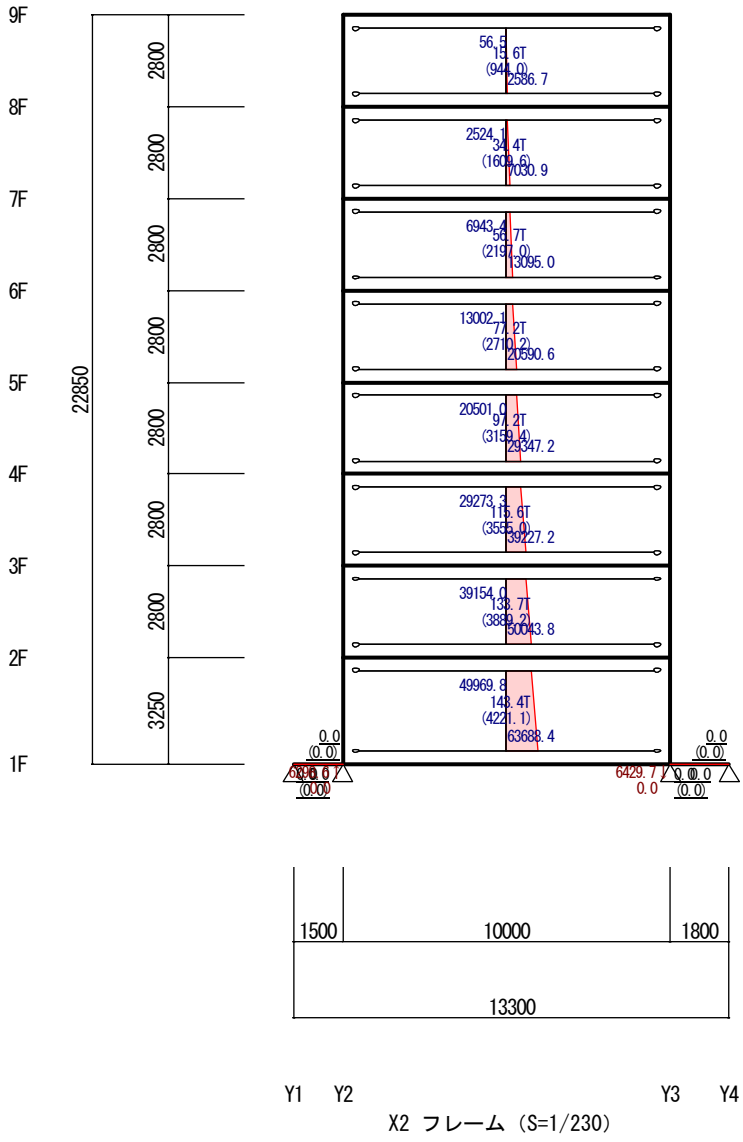

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

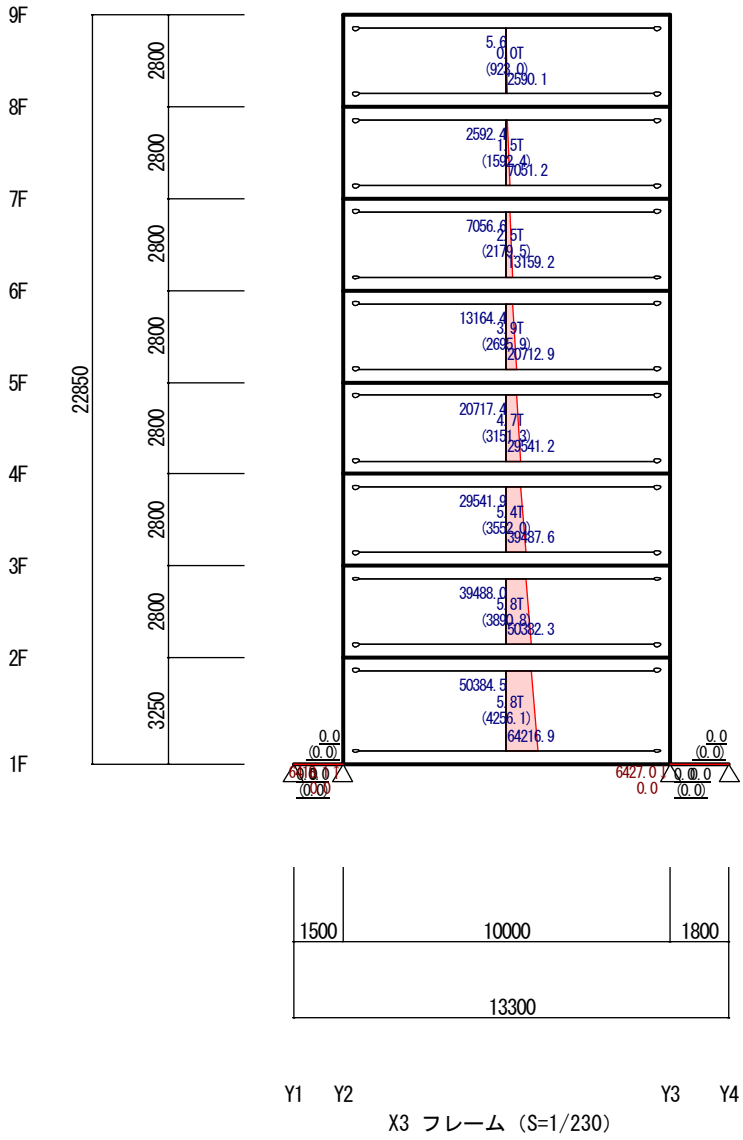


X3 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

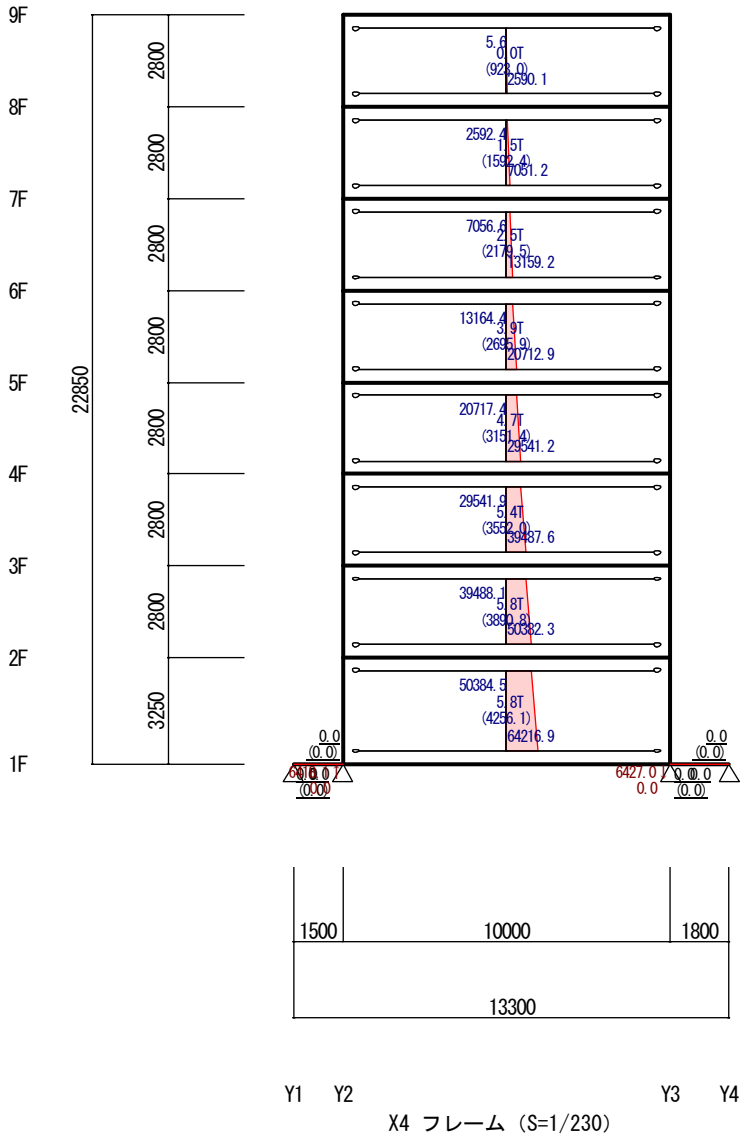


X4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

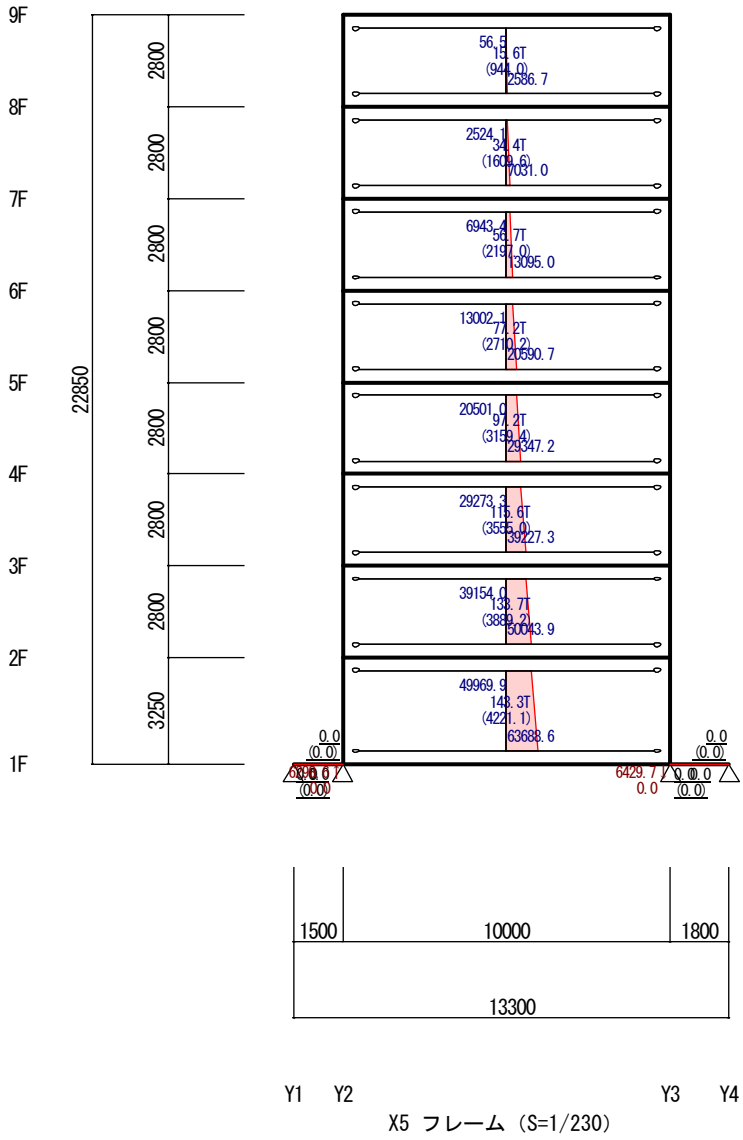

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

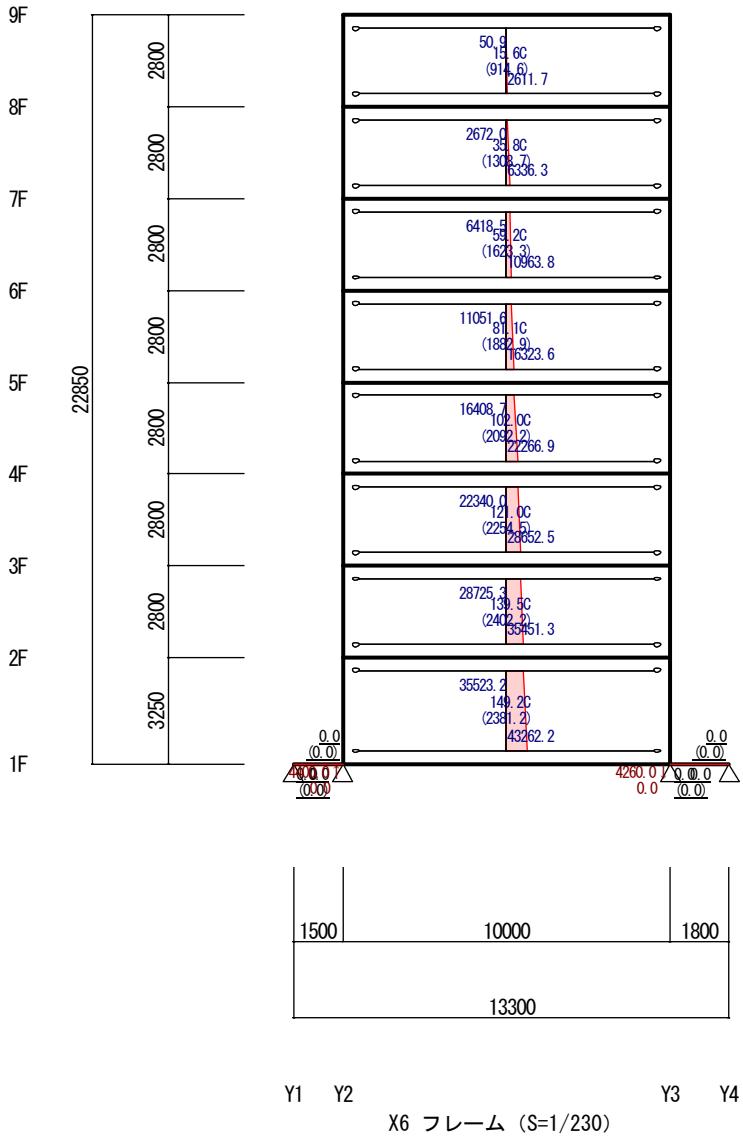


X6 フレーム（S=1/230）

## U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

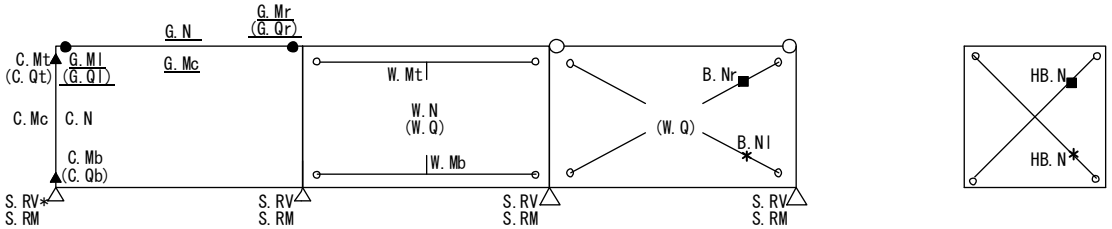


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | HB.N | ：水平ブレースの部材軸力　(kN) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | | |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN･m) | W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | ● | ：曲げ破壊 |
| G.N | ：はり軸力 | (kN) | W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) | ▲ | ：せん断破壊 |
| | （T:引張，C:圧縮，0は非表示） | | B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) | ■ | ：引張破壊 |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | | B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) | ＊ | ：圧縮破壊 |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) | S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) | 耐震壁の破壊表示 | |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) | | （ ■ ：水平荷重時浮き上がり） | | ◎ | ：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊 |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | | （ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊） | | ○ | ：ピン接合 |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN･m) | | |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) | | | | | |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | | | | |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | | | | | | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) | | | | | |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) | | | | | |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

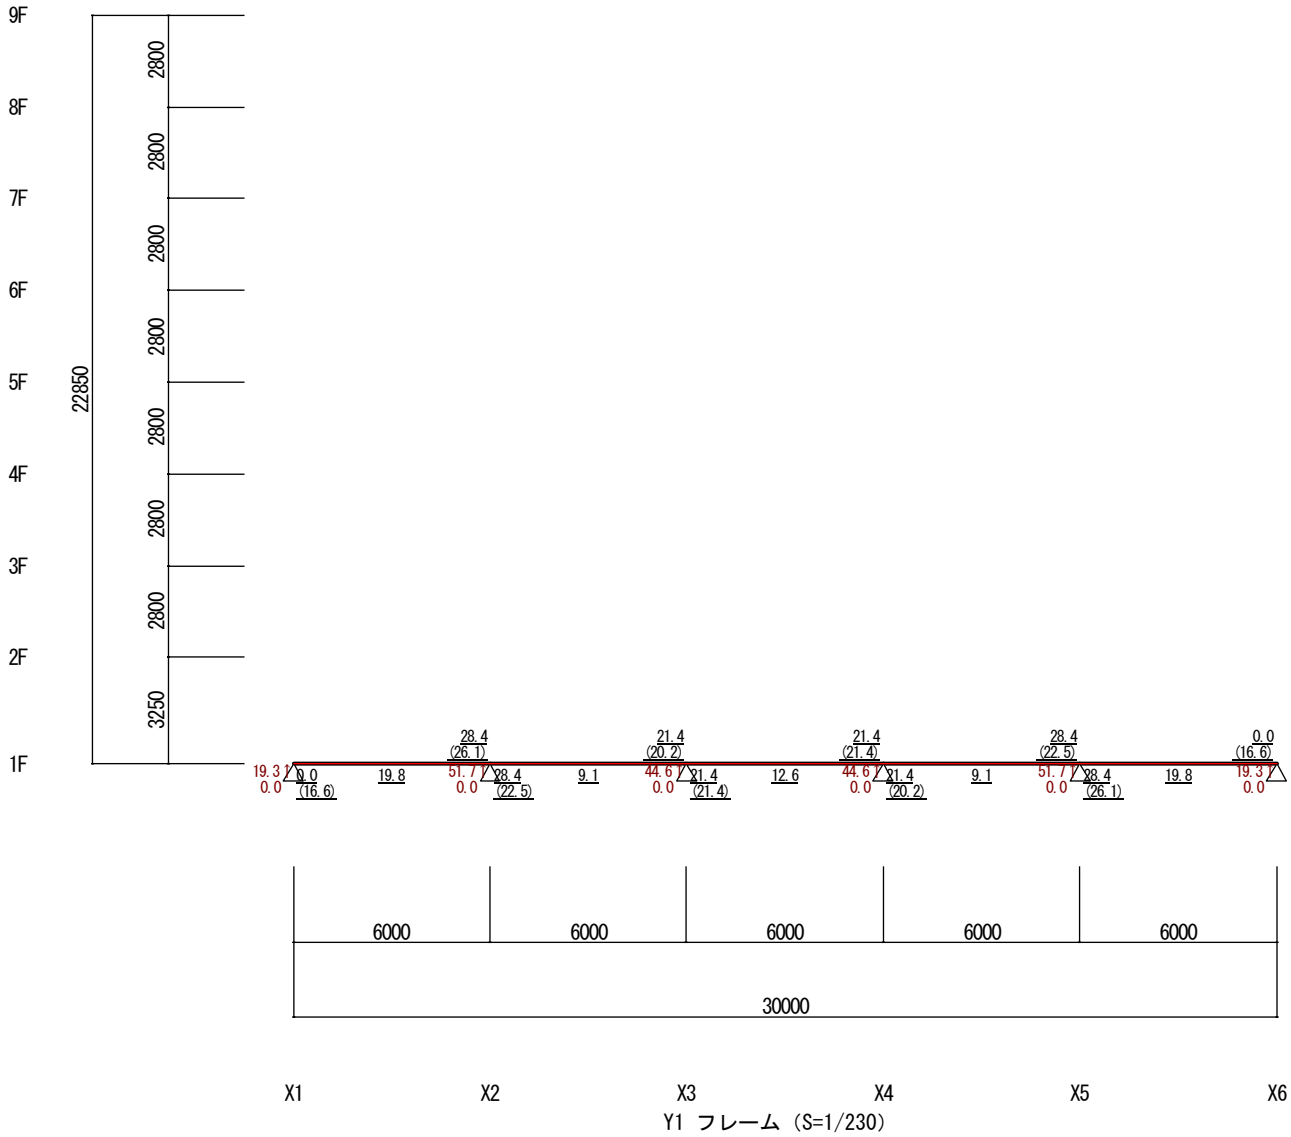

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

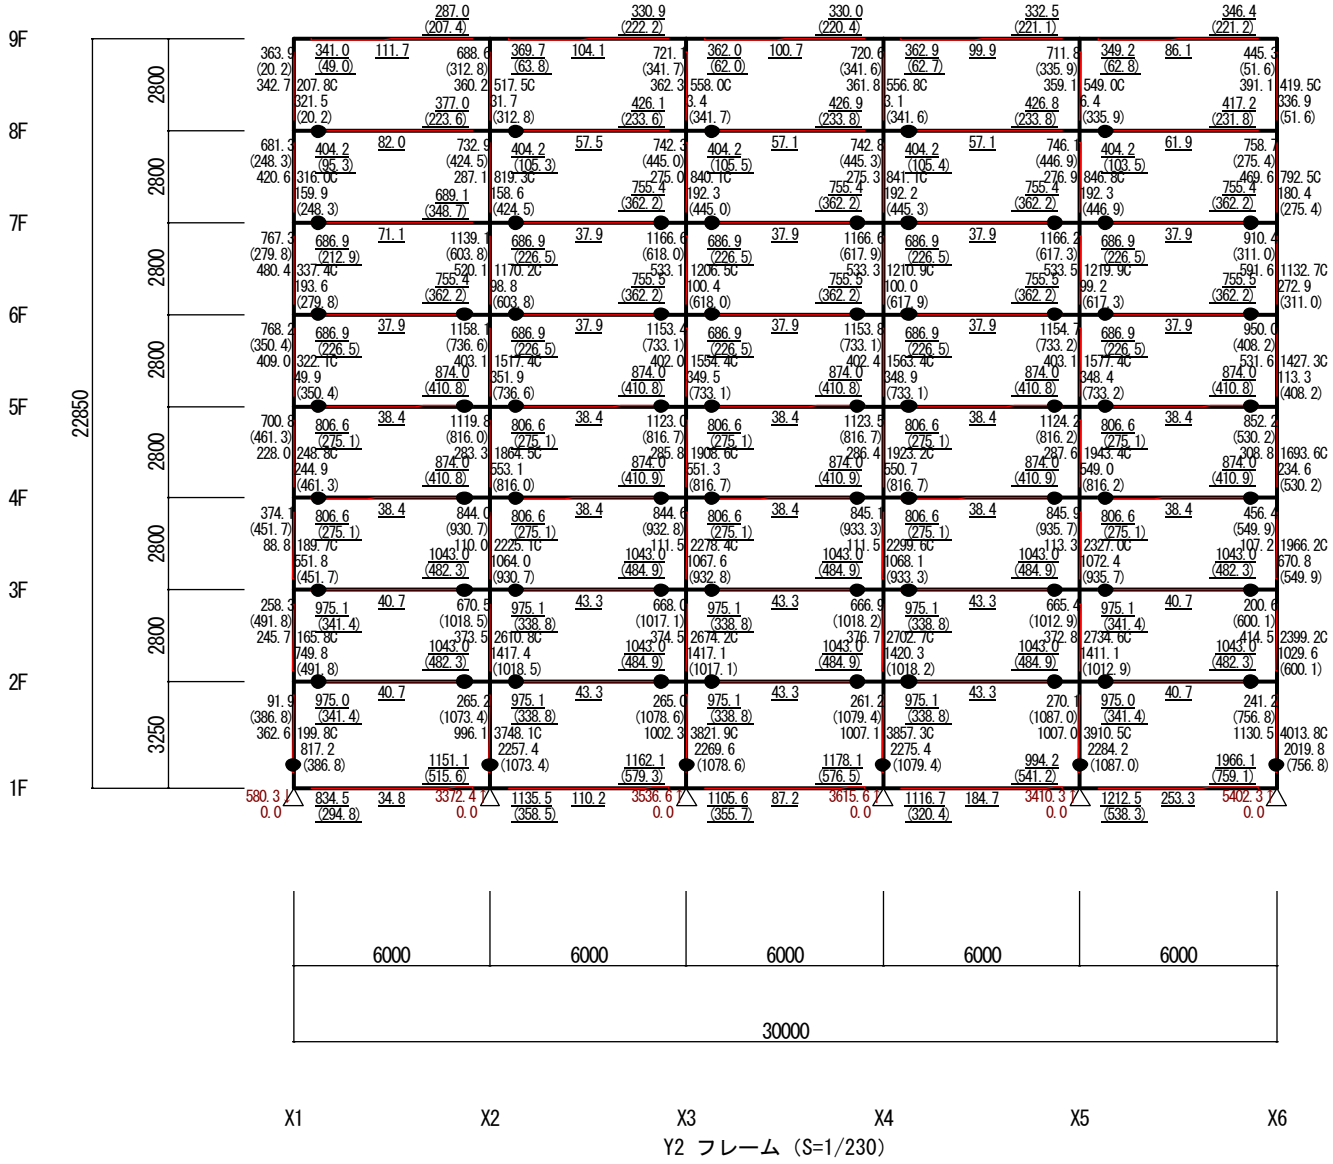

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

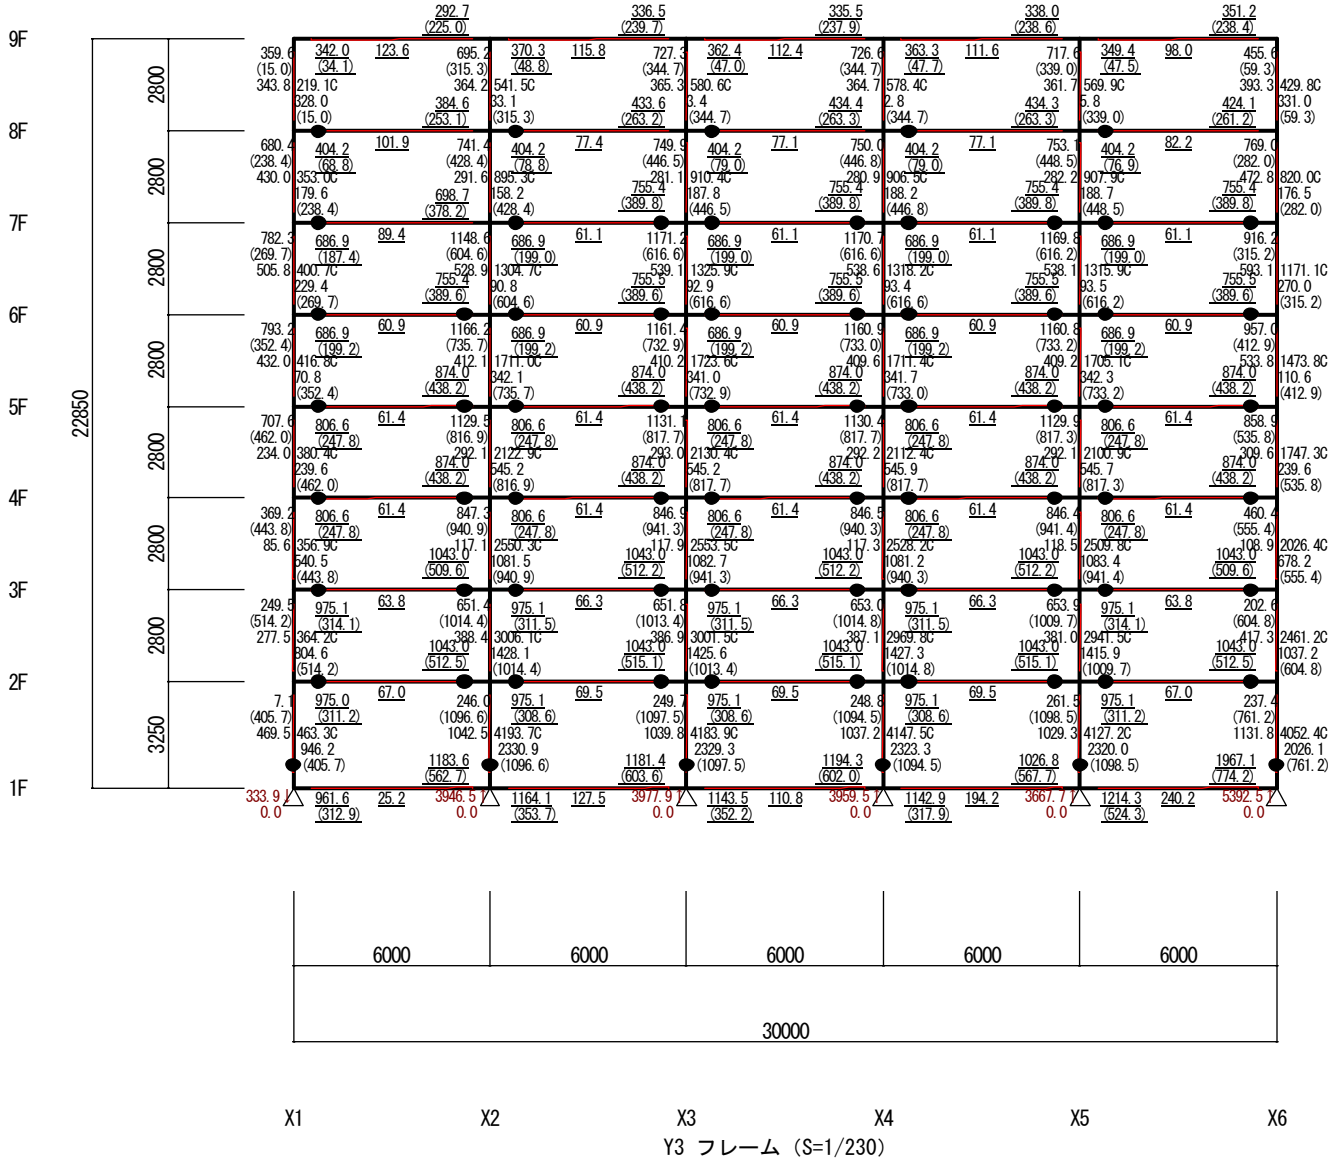

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

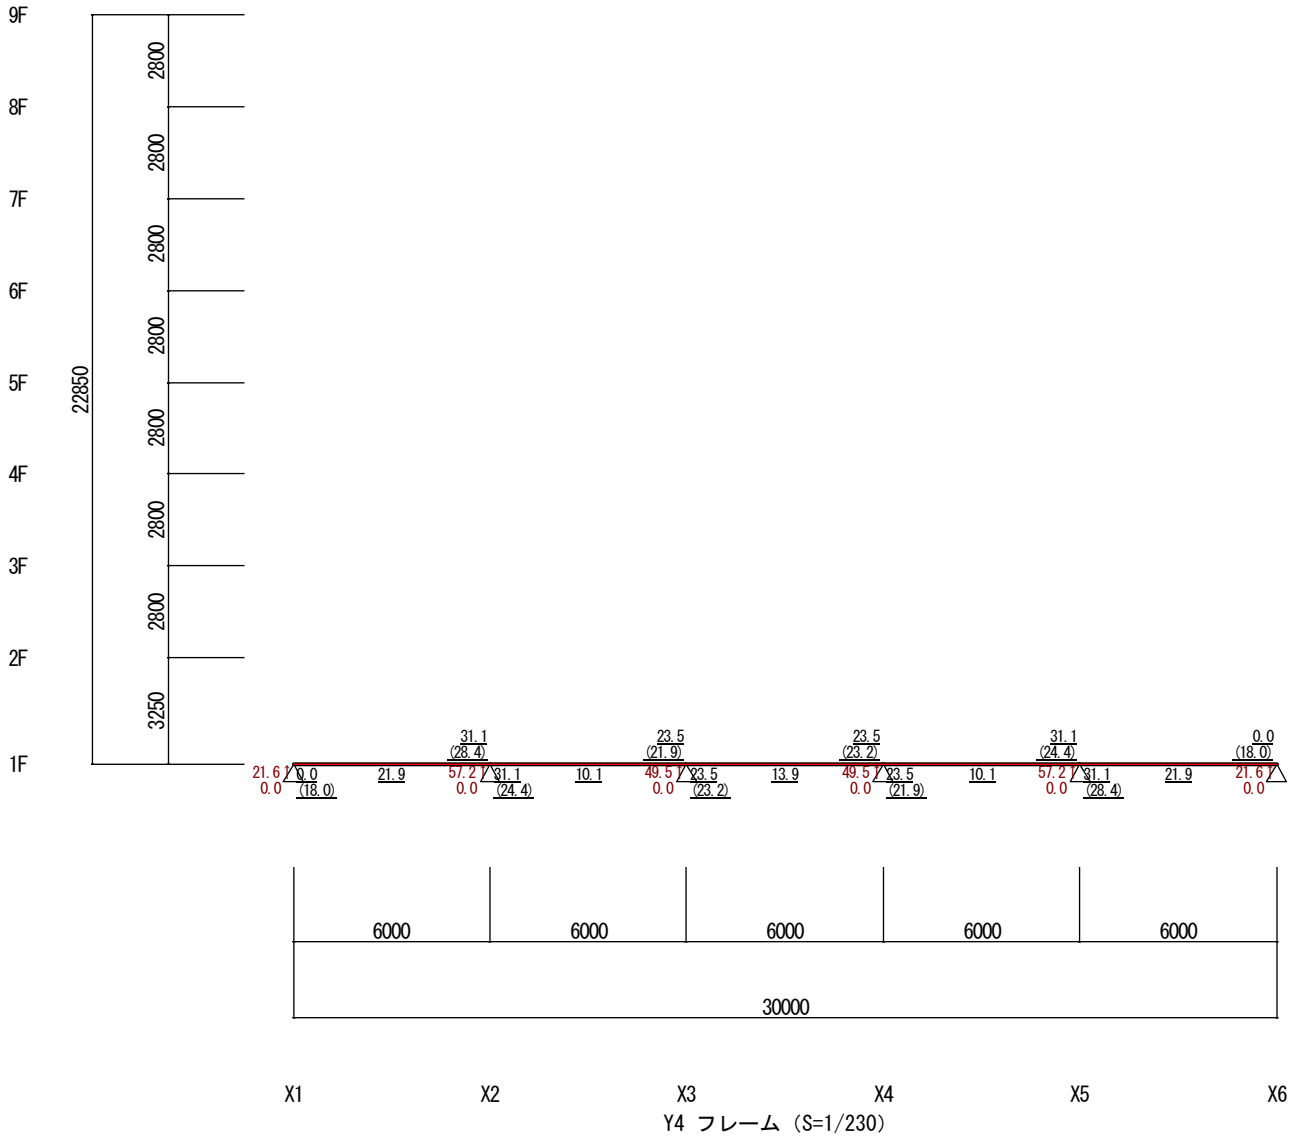


Y4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

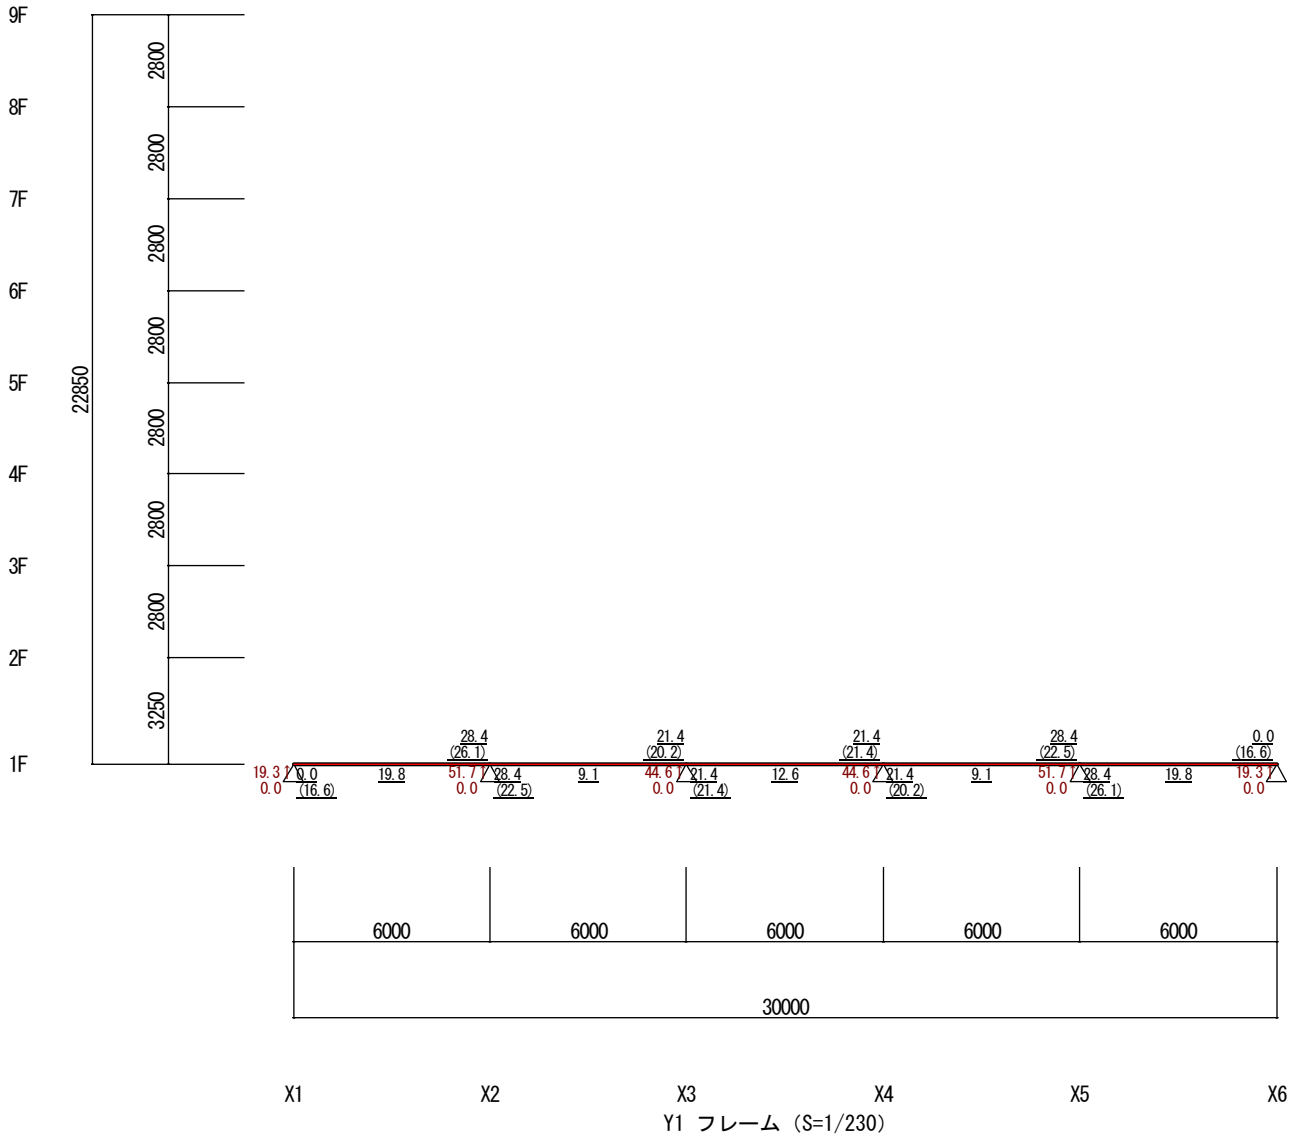


Y1 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

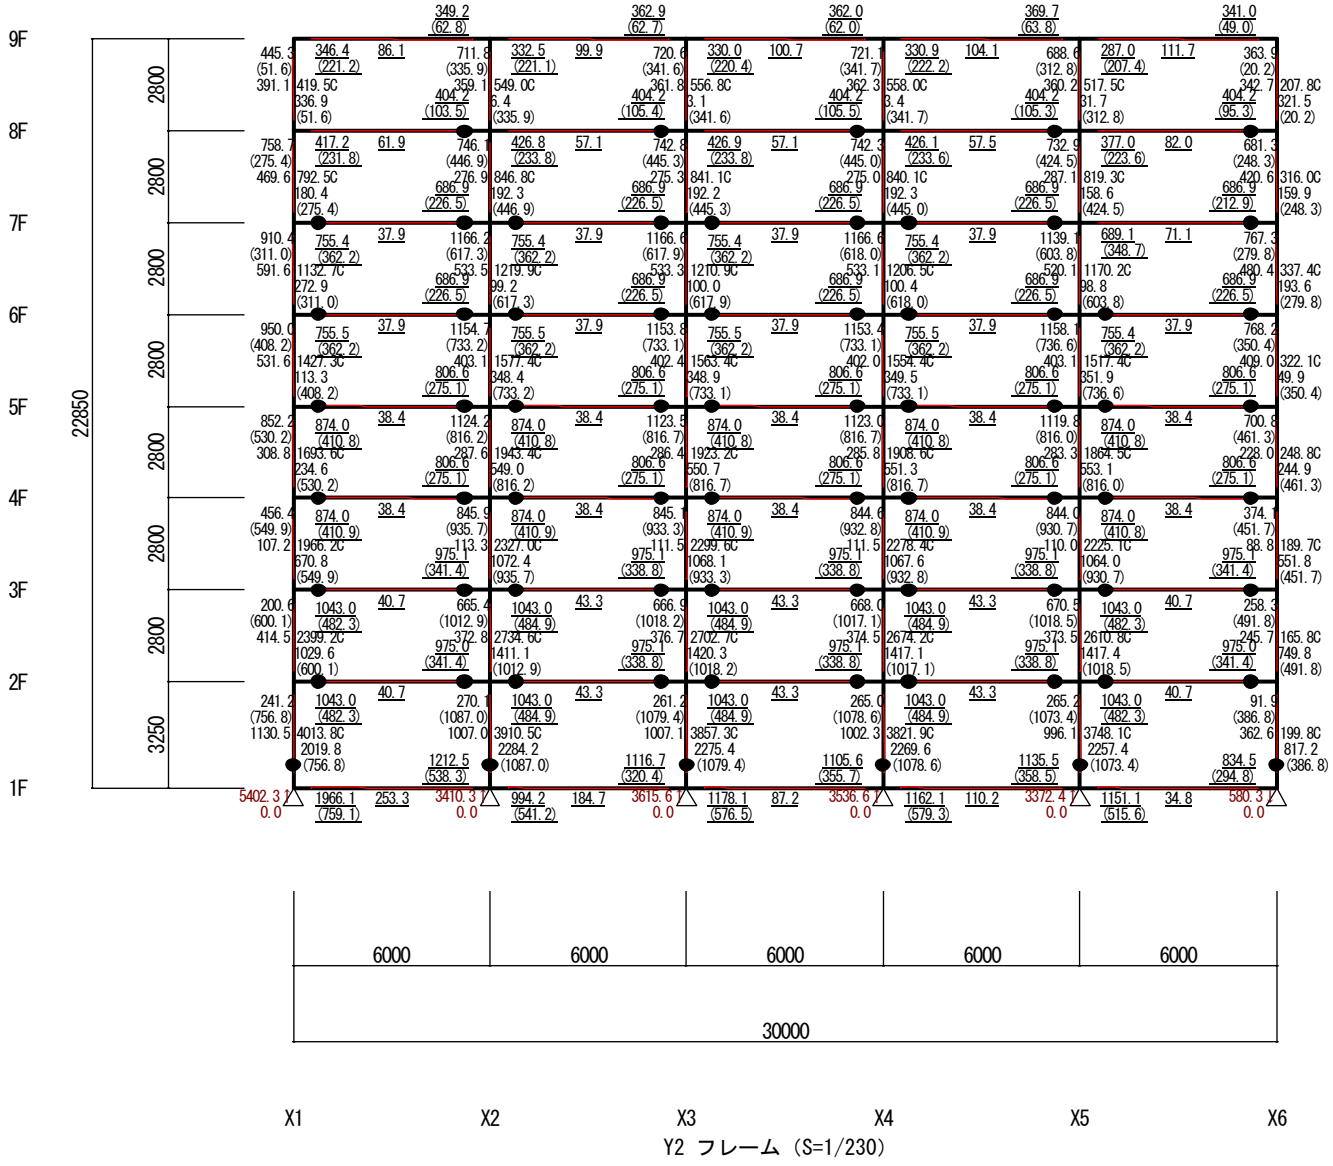

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

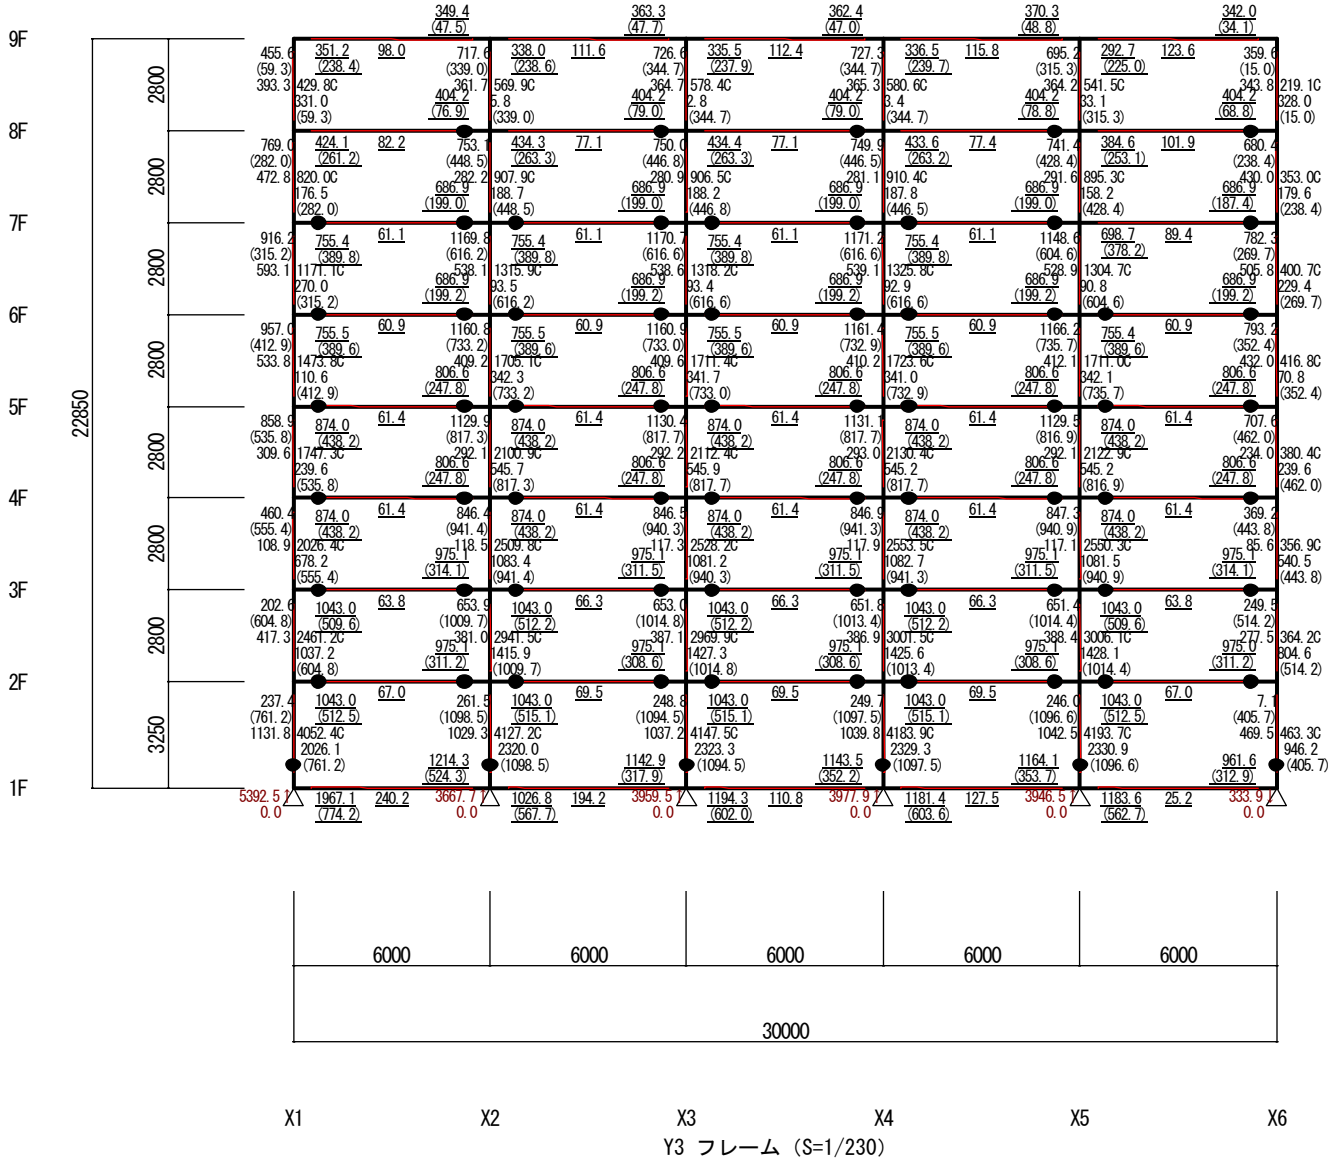

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

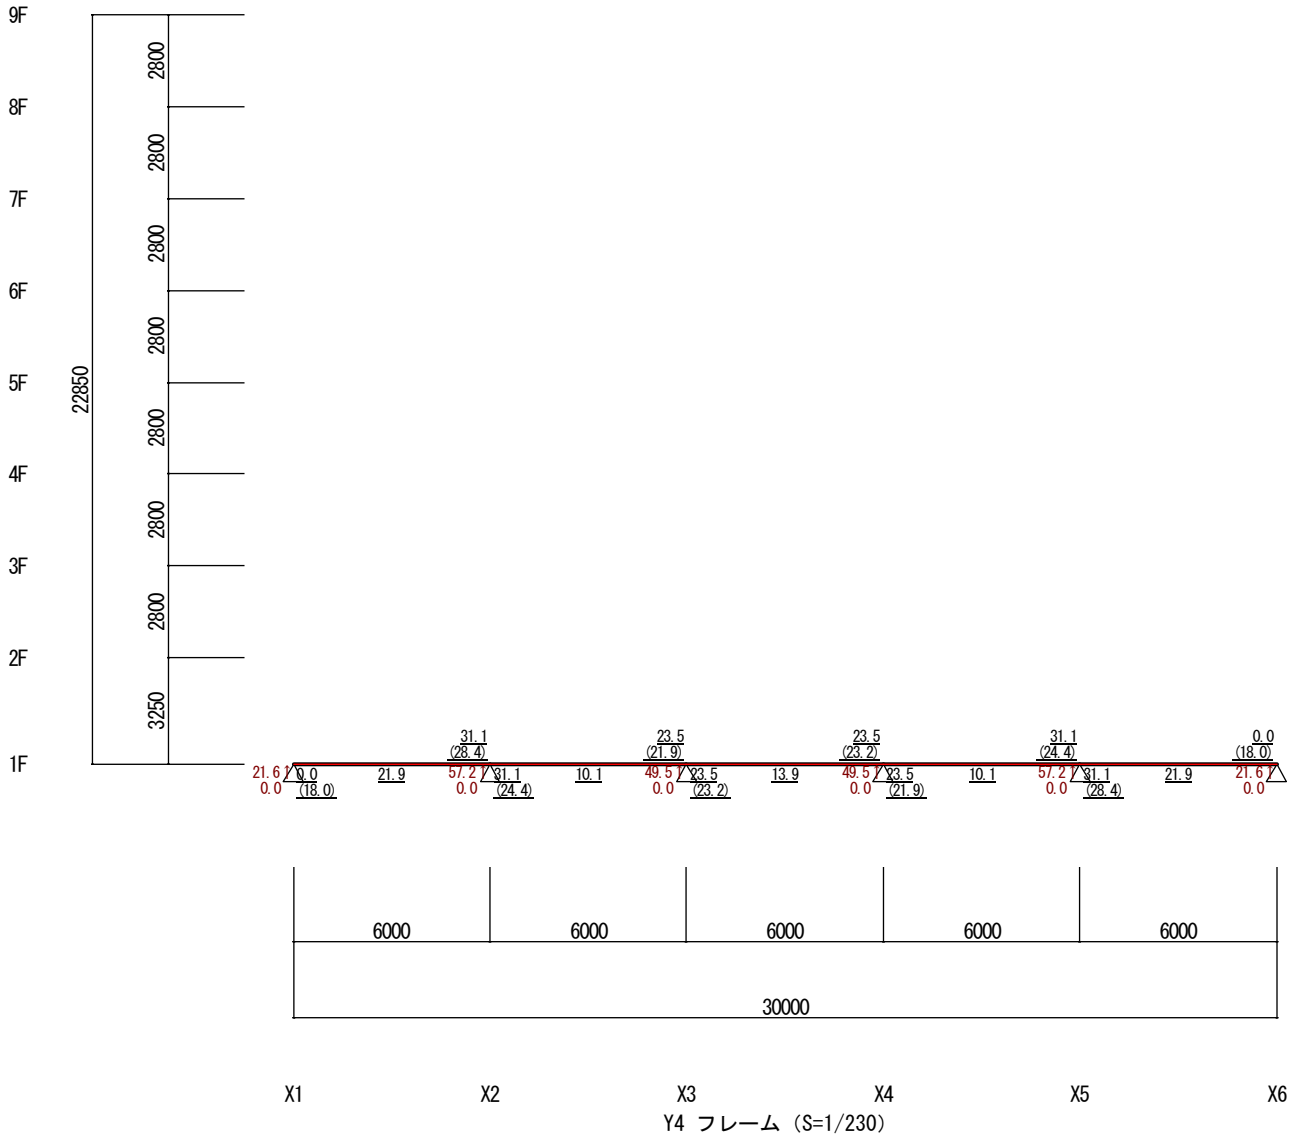


Y4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

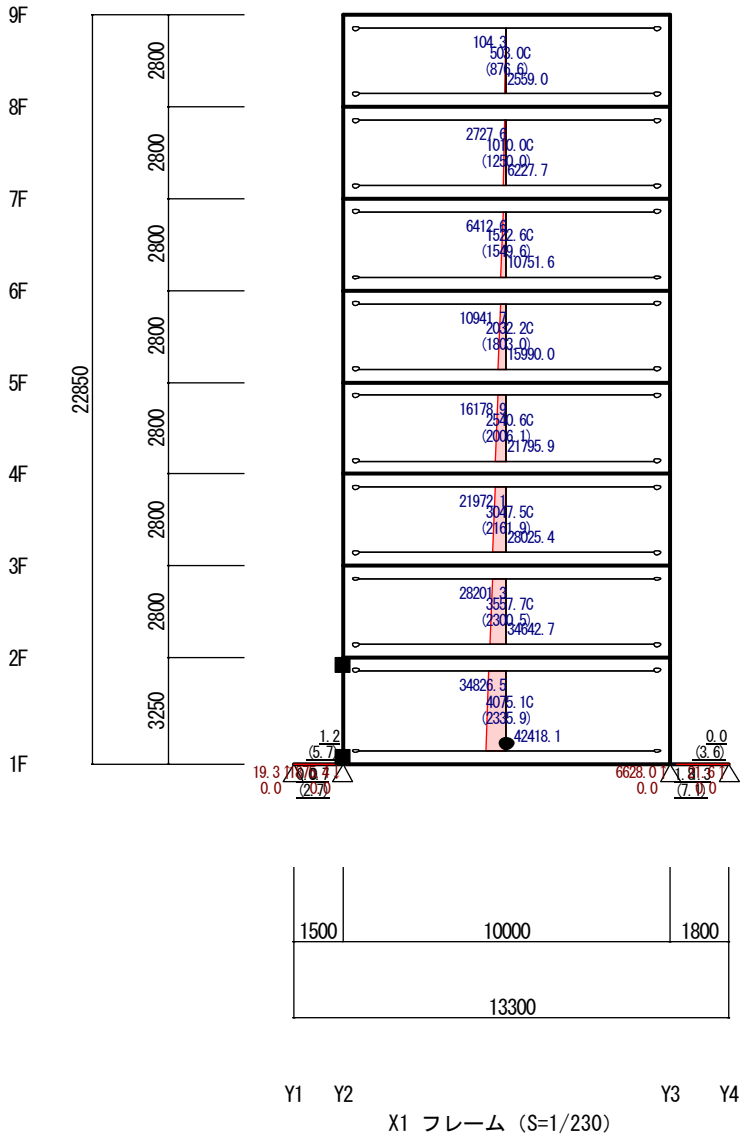


X1 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

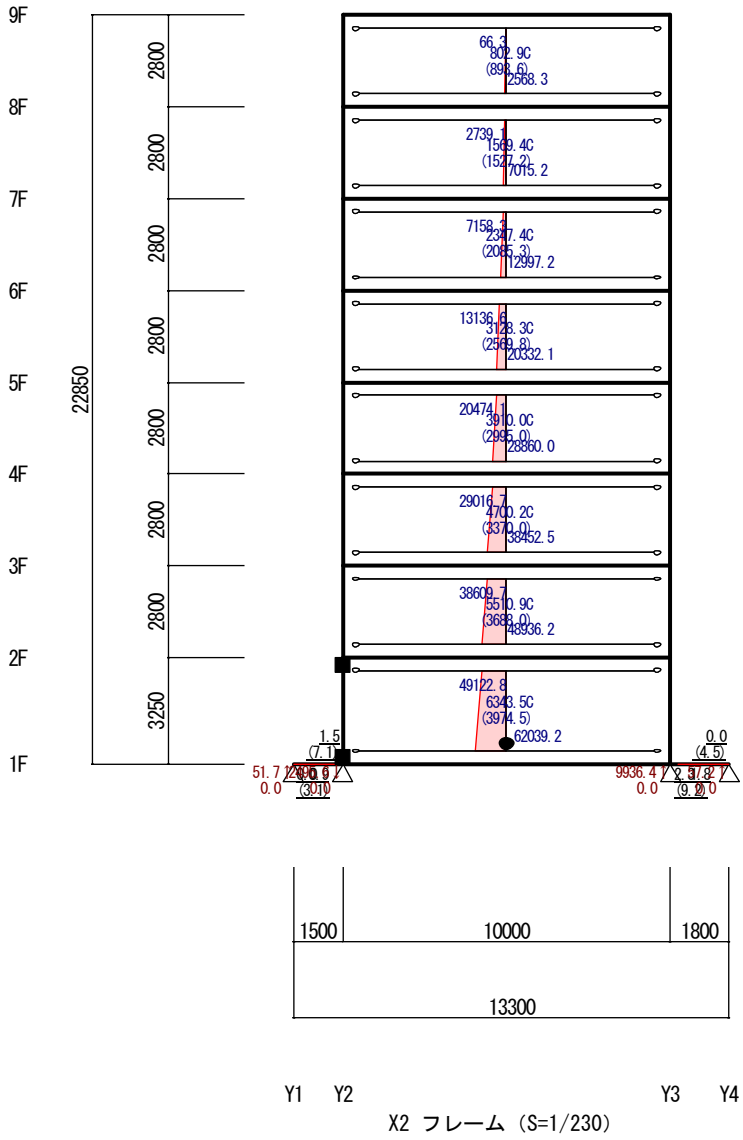


X2 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

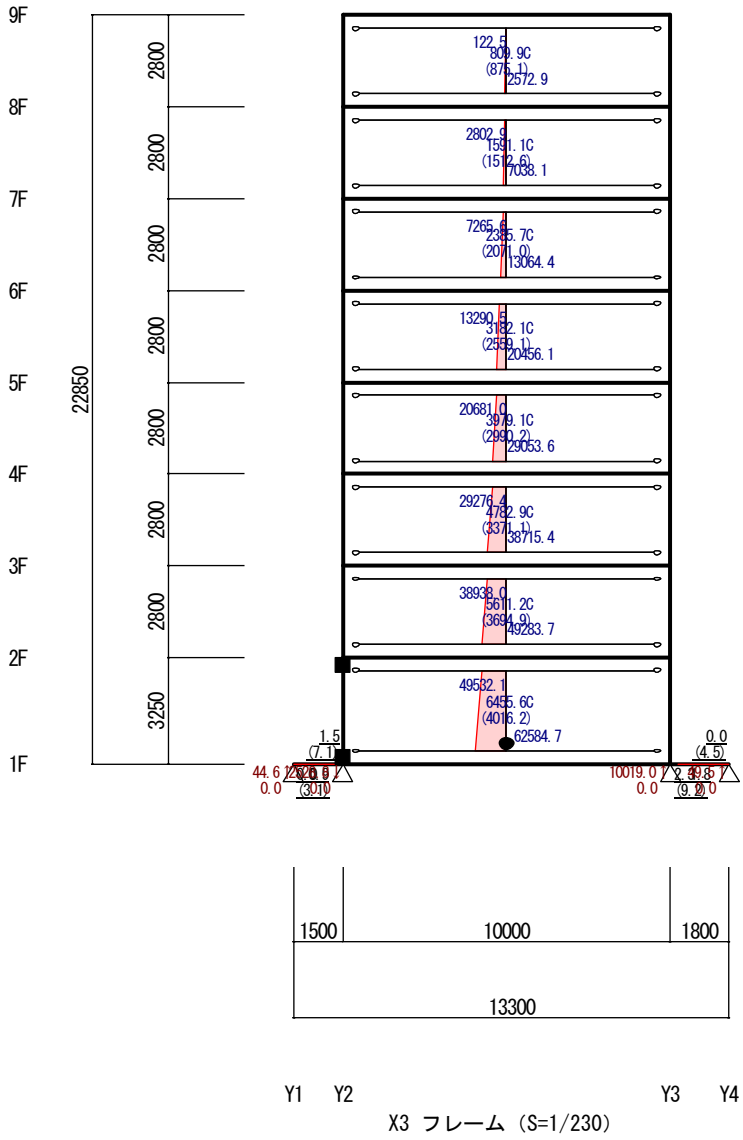


X3 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

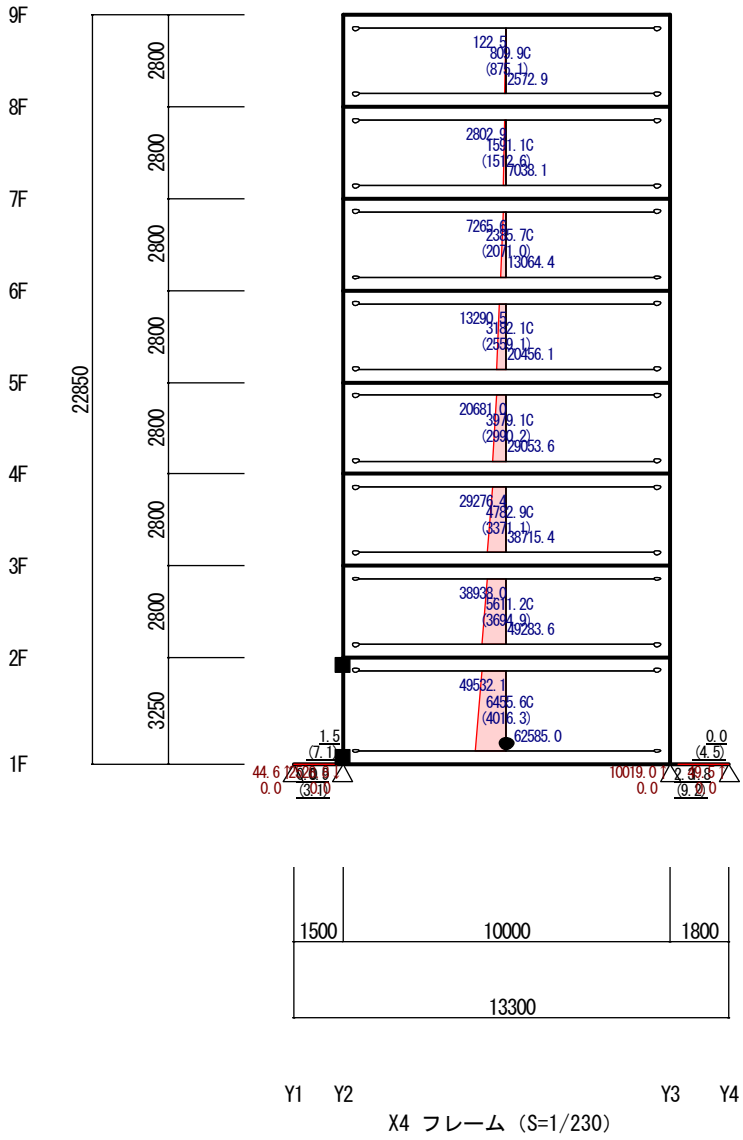


X4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

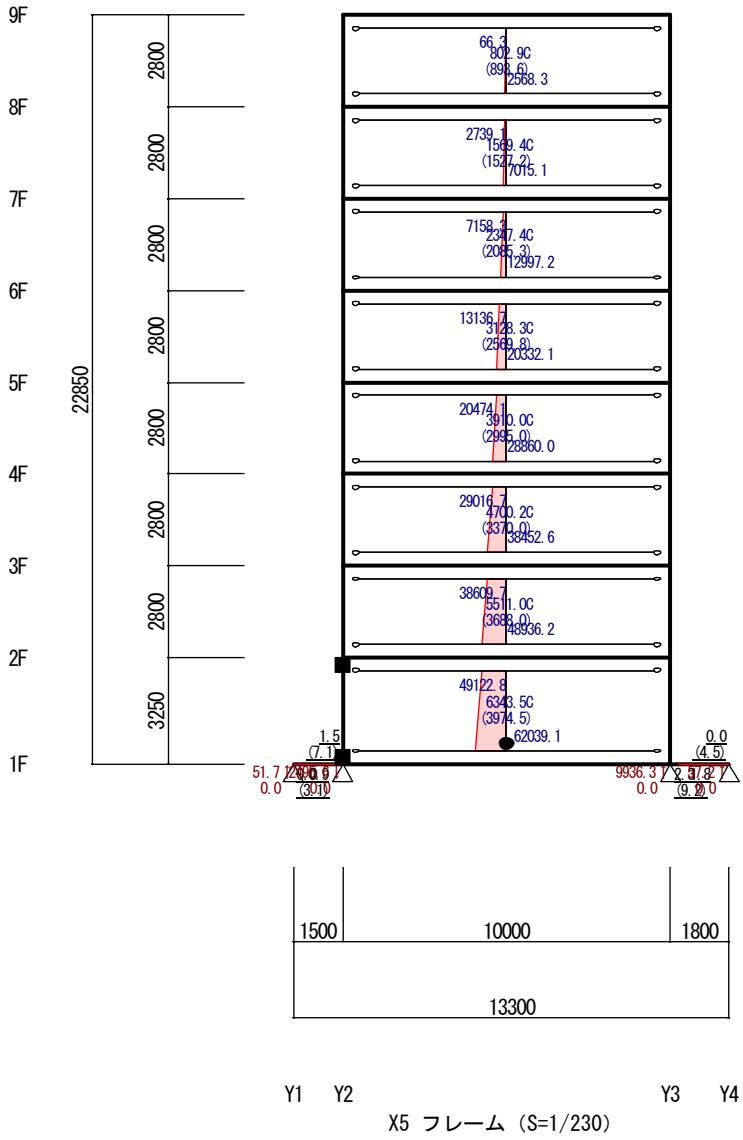


X5 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

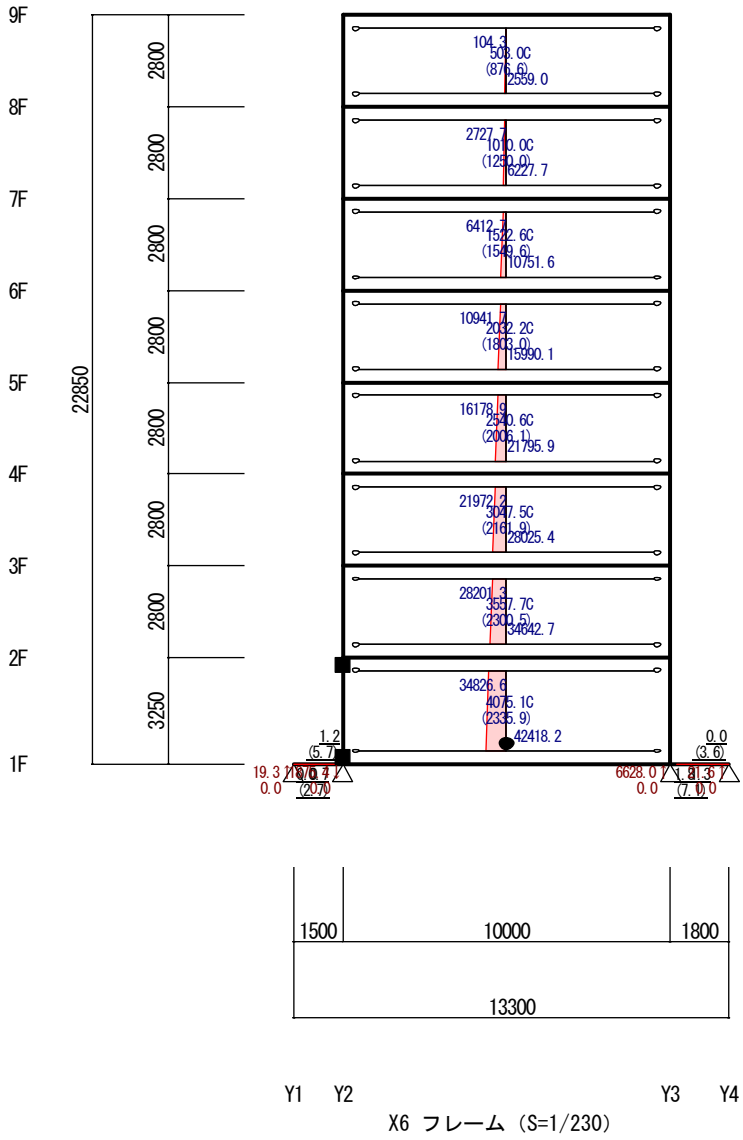


X6 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

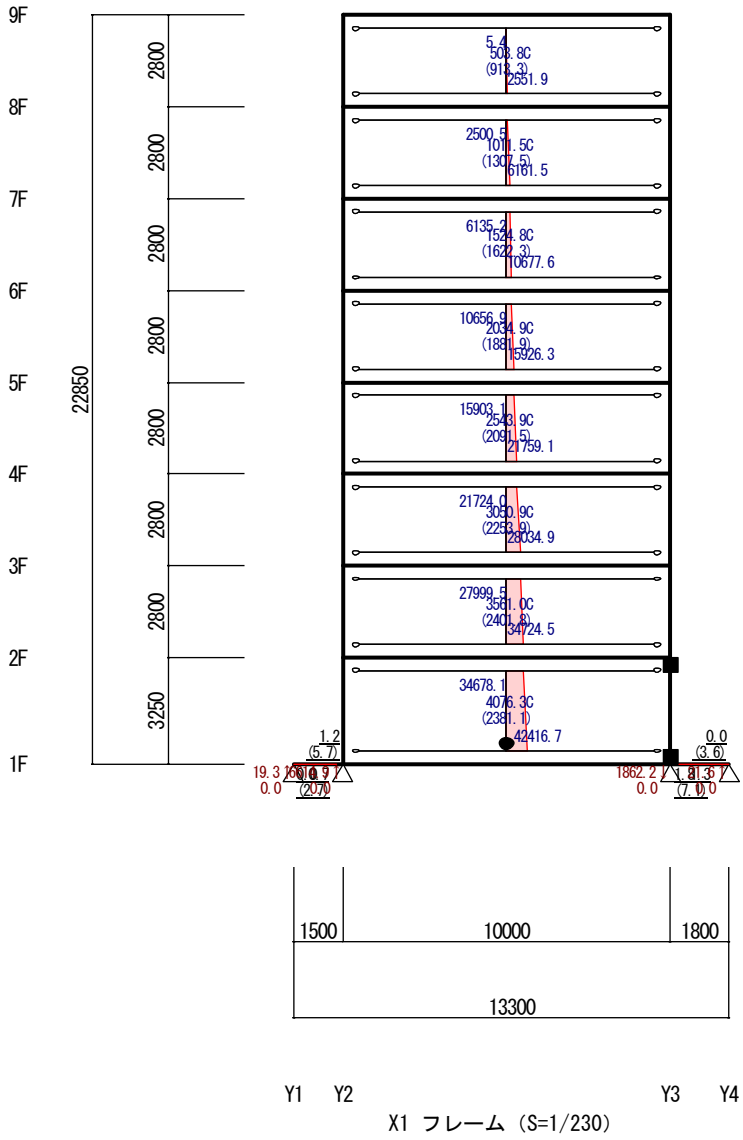


X1 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

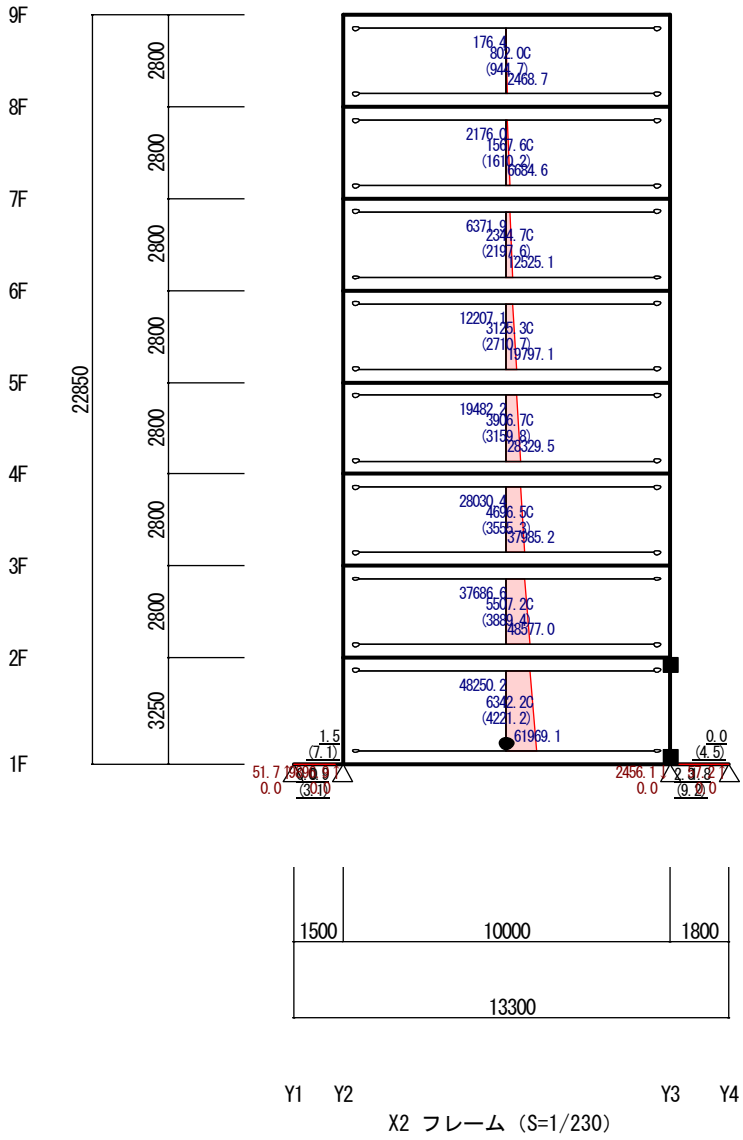


X2 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

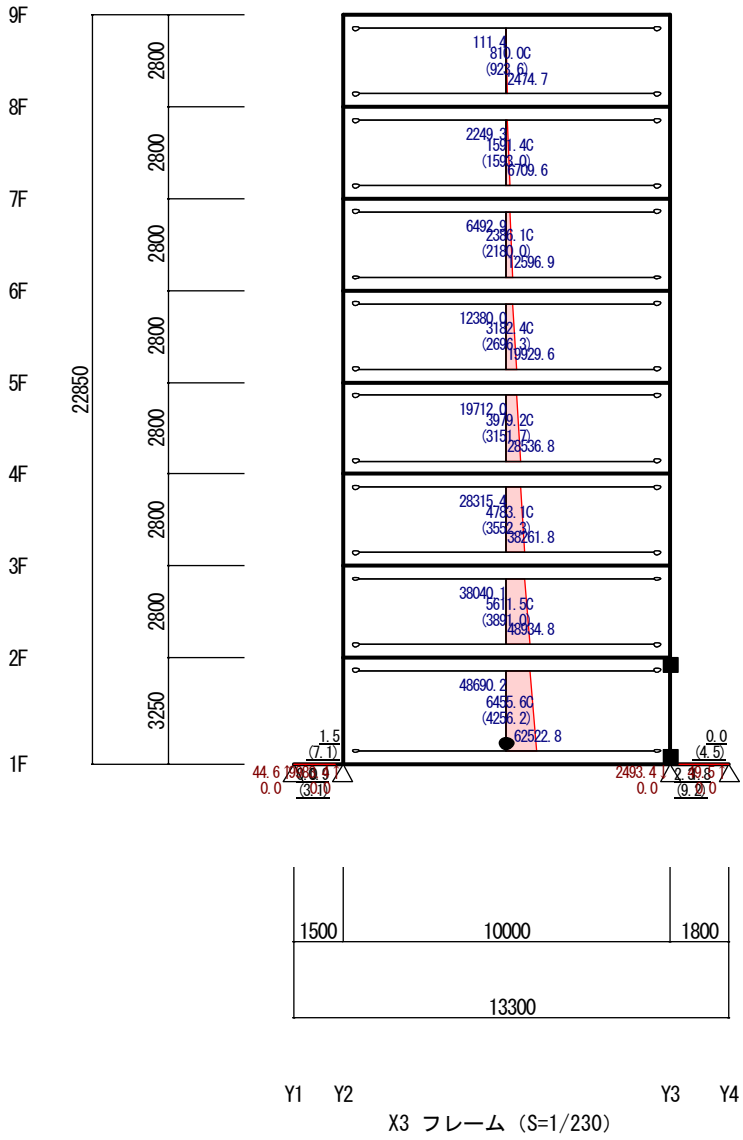


X3 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

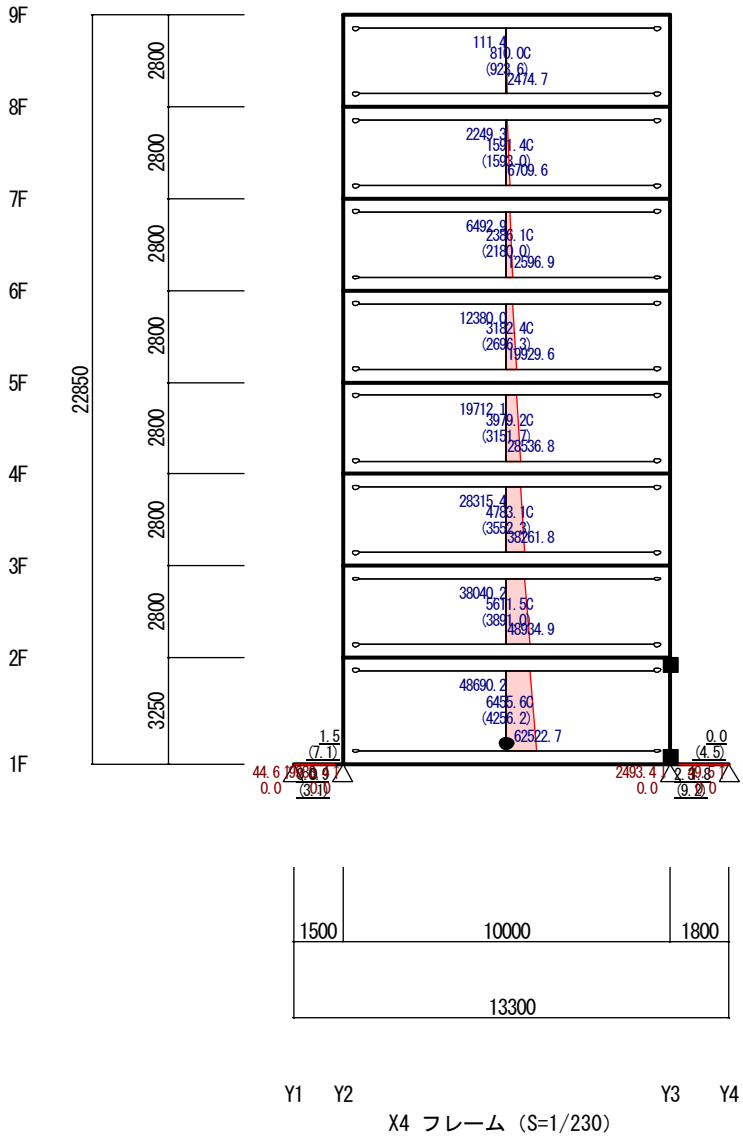


X4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

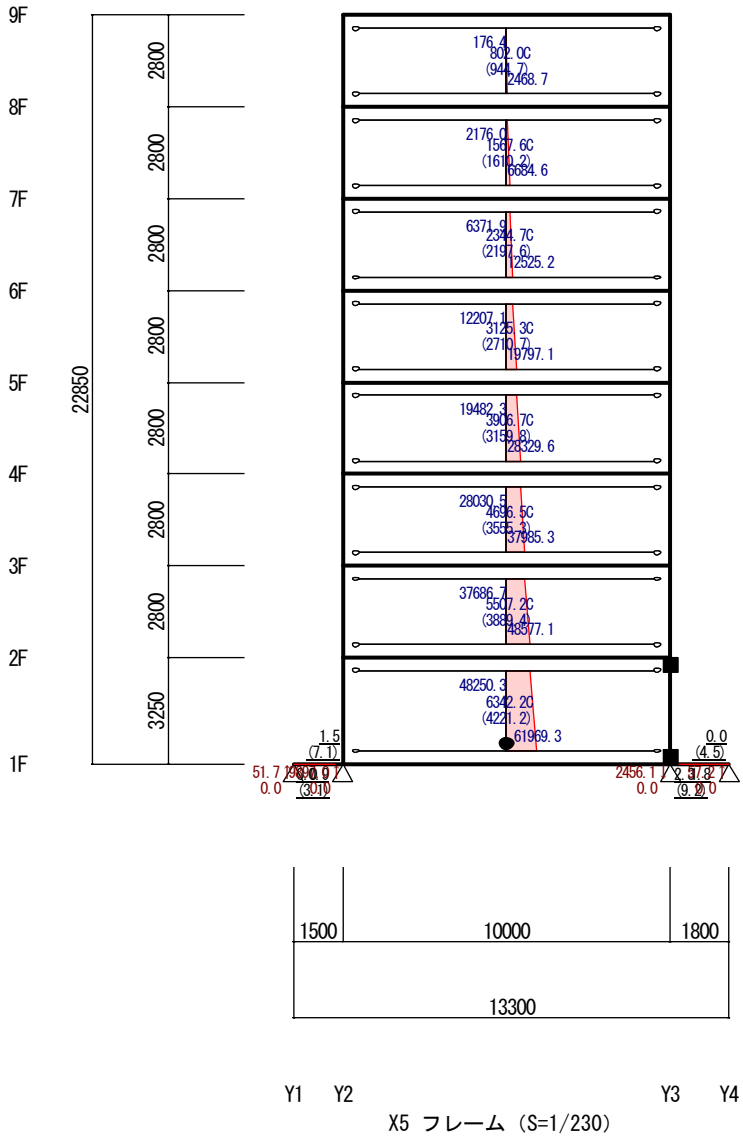


X5 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

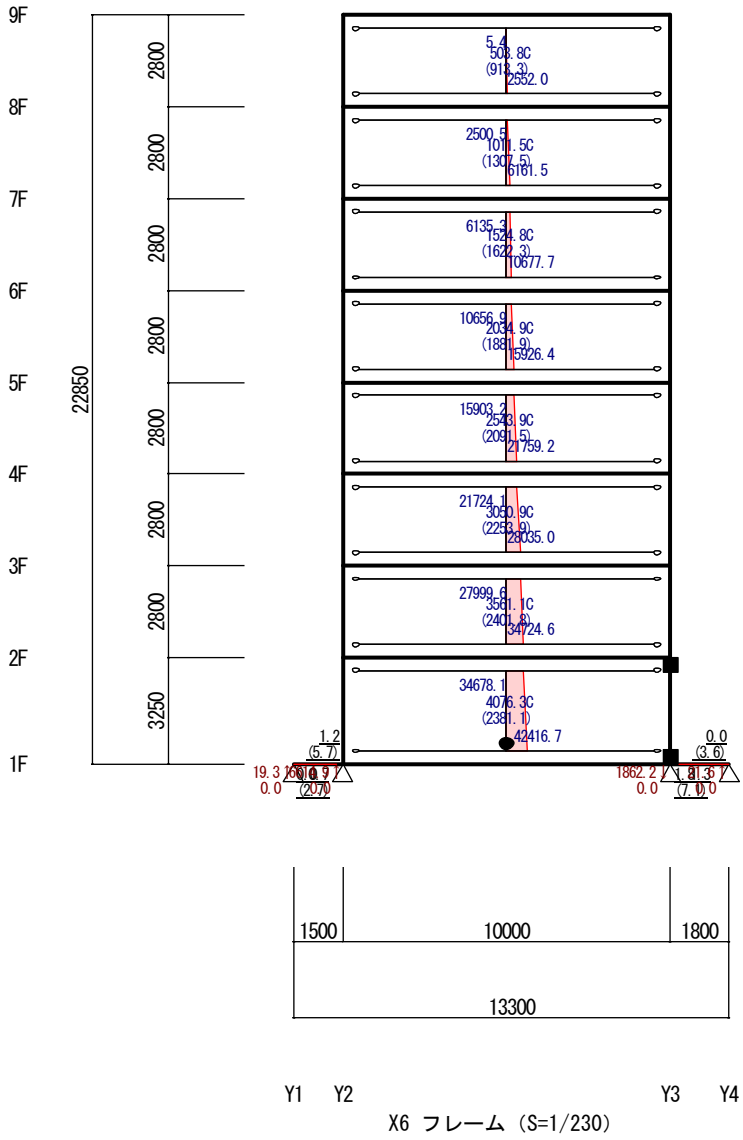


X6 フレーム（S=1/230）

## U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

### U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

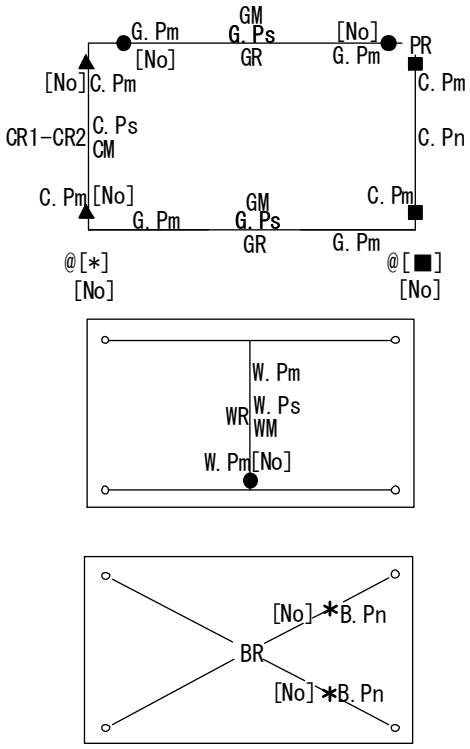


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

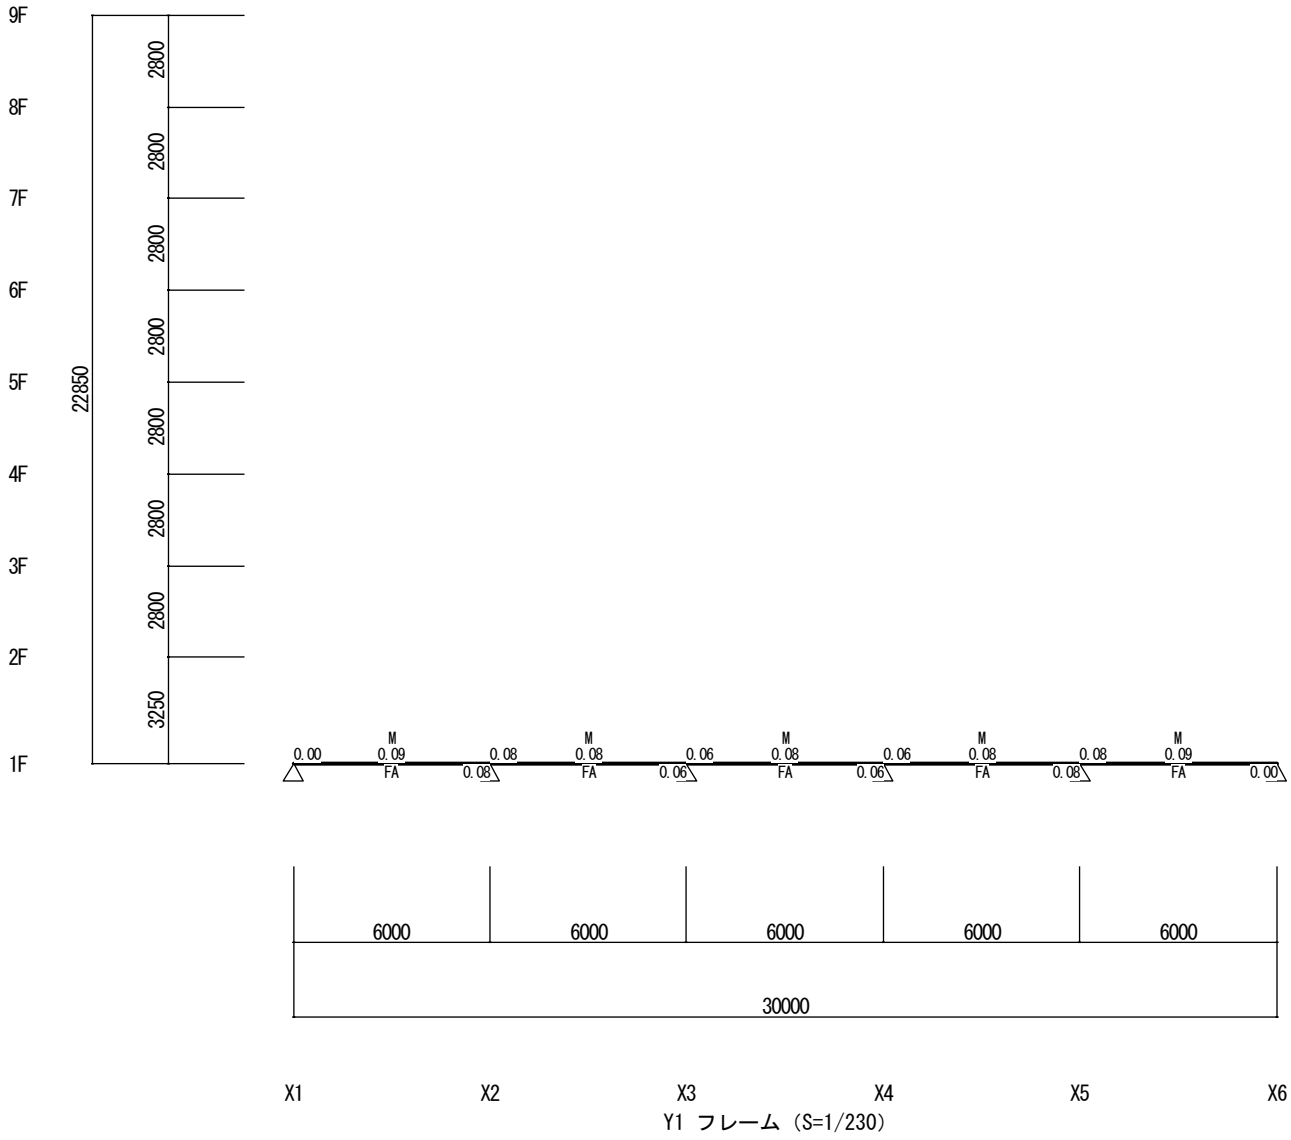


Y1 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

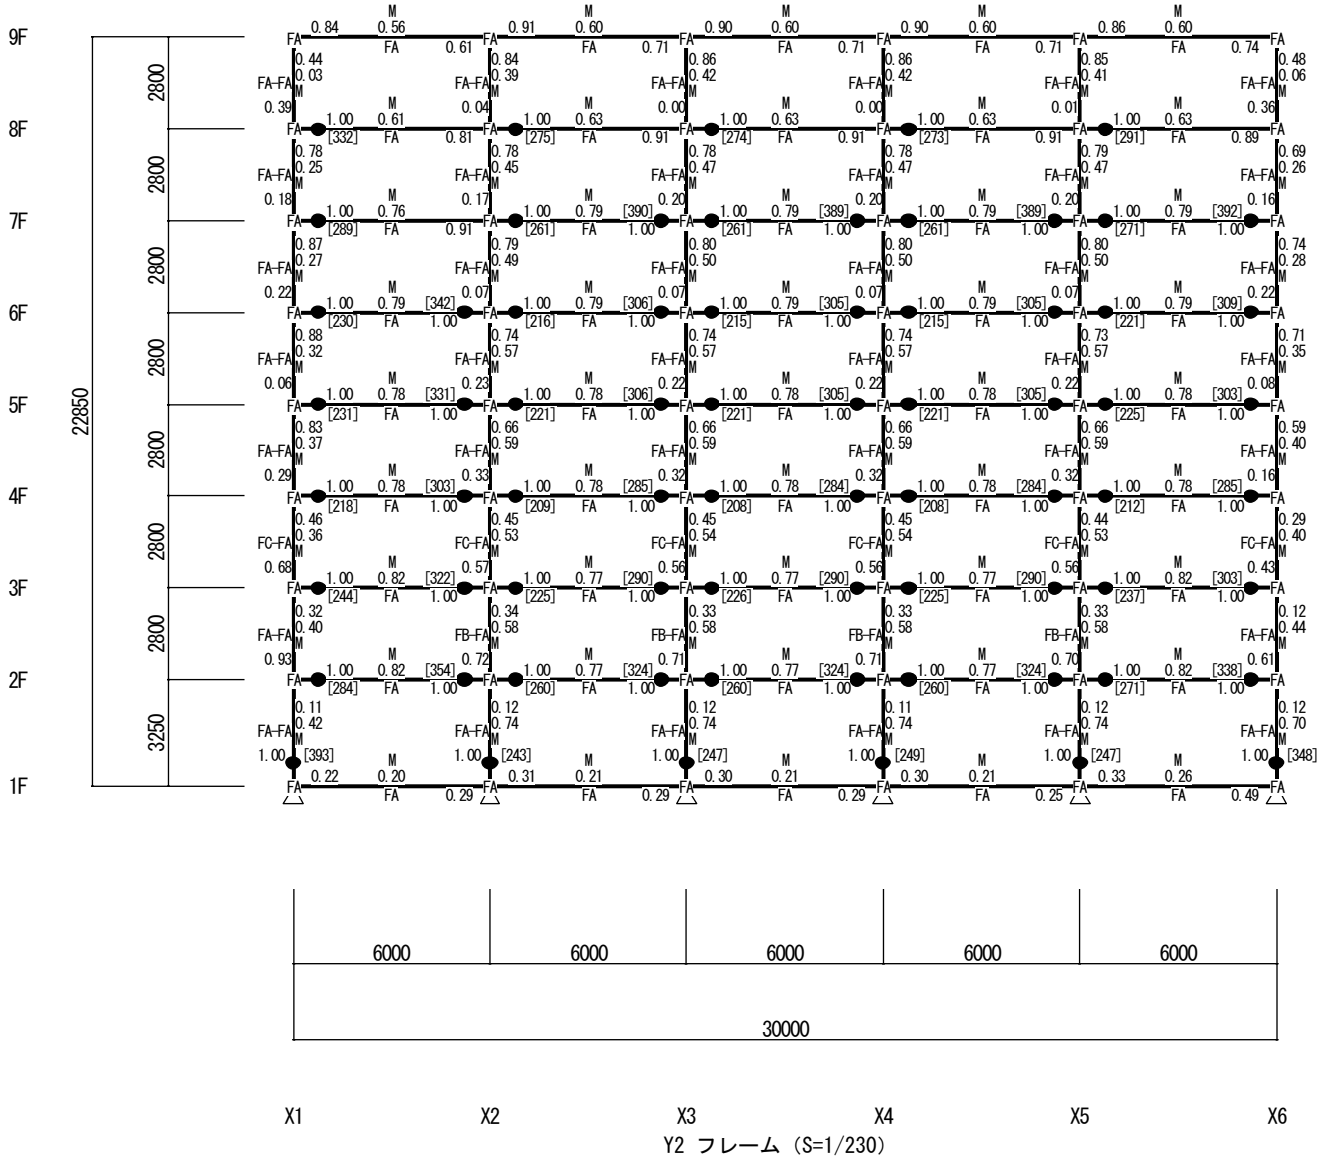


Y2 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

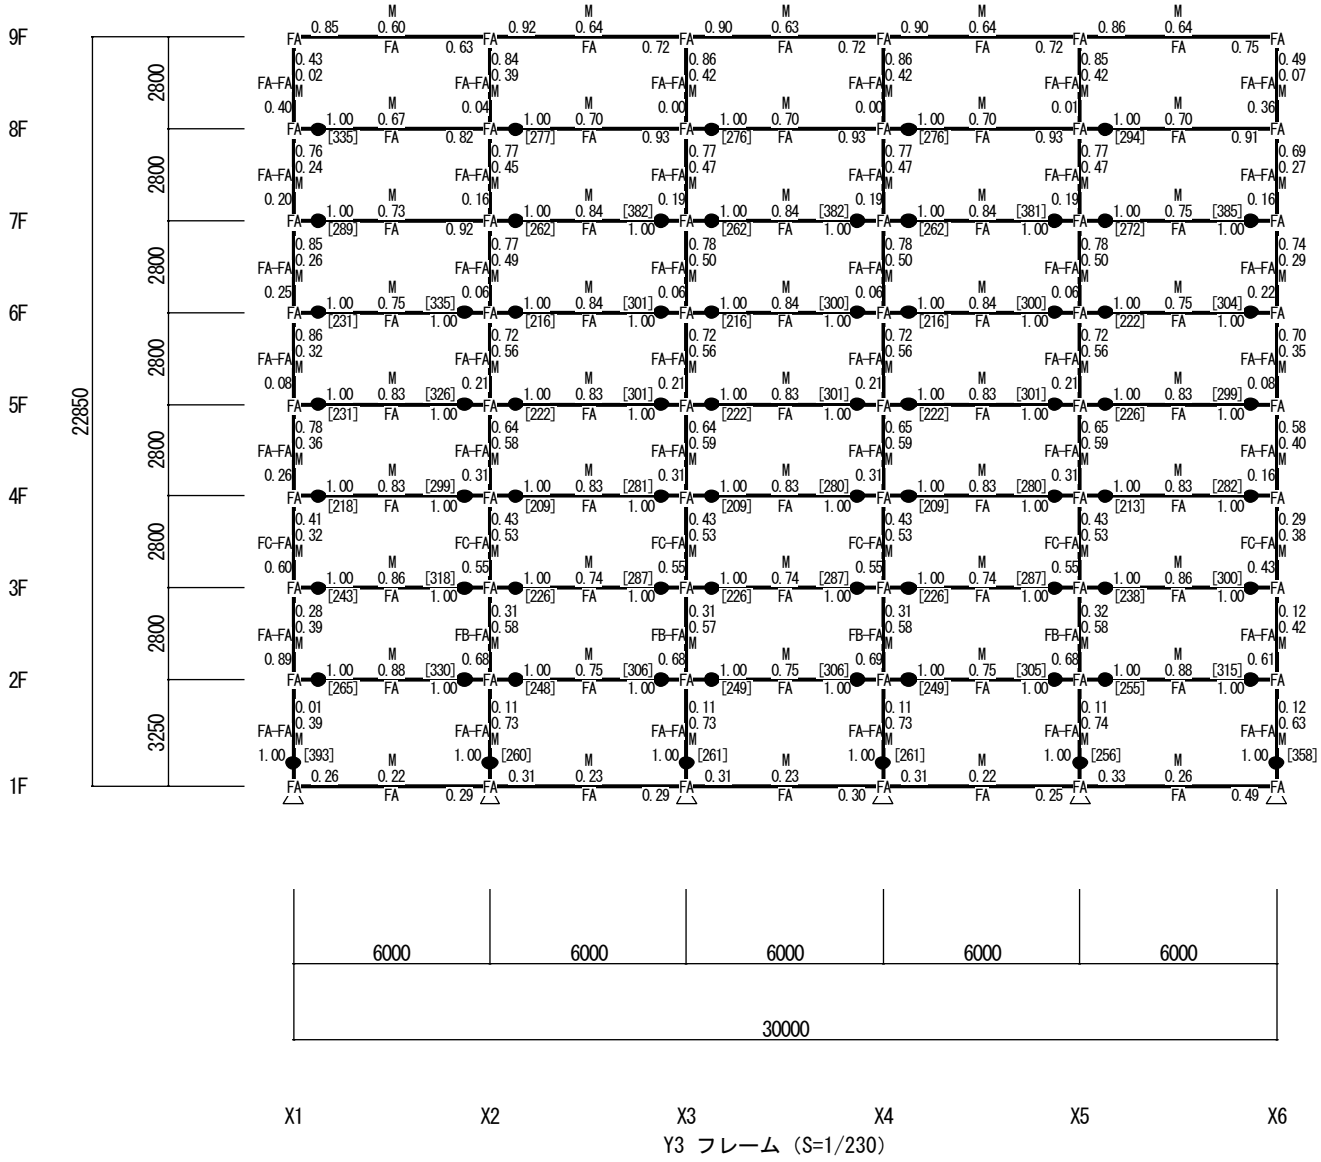


Y3 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

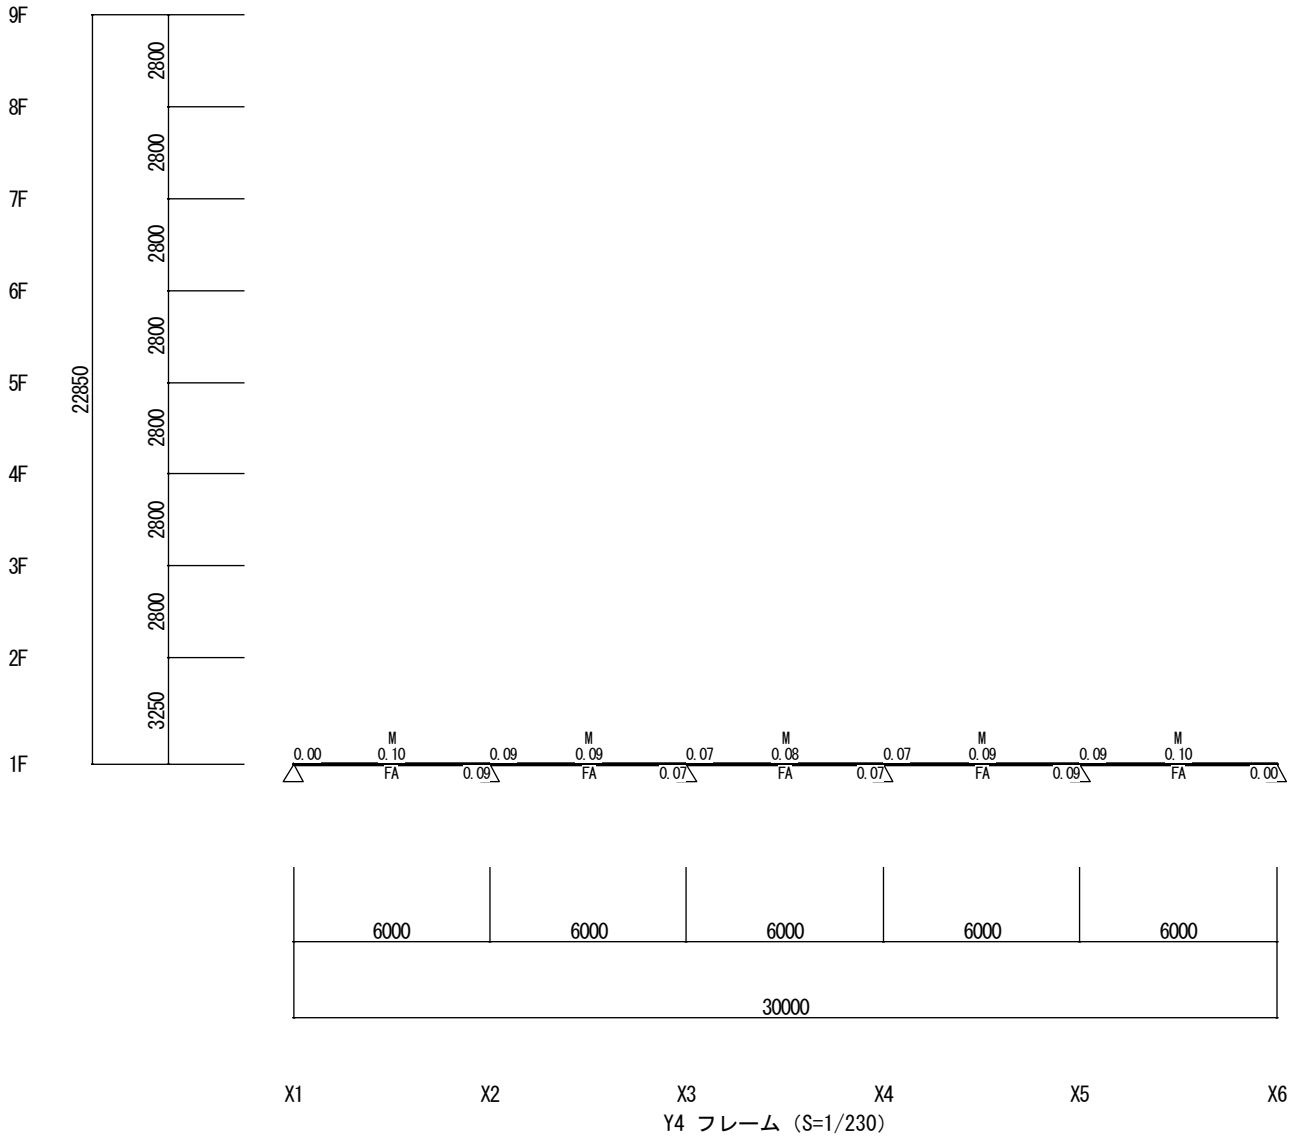


Y4 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

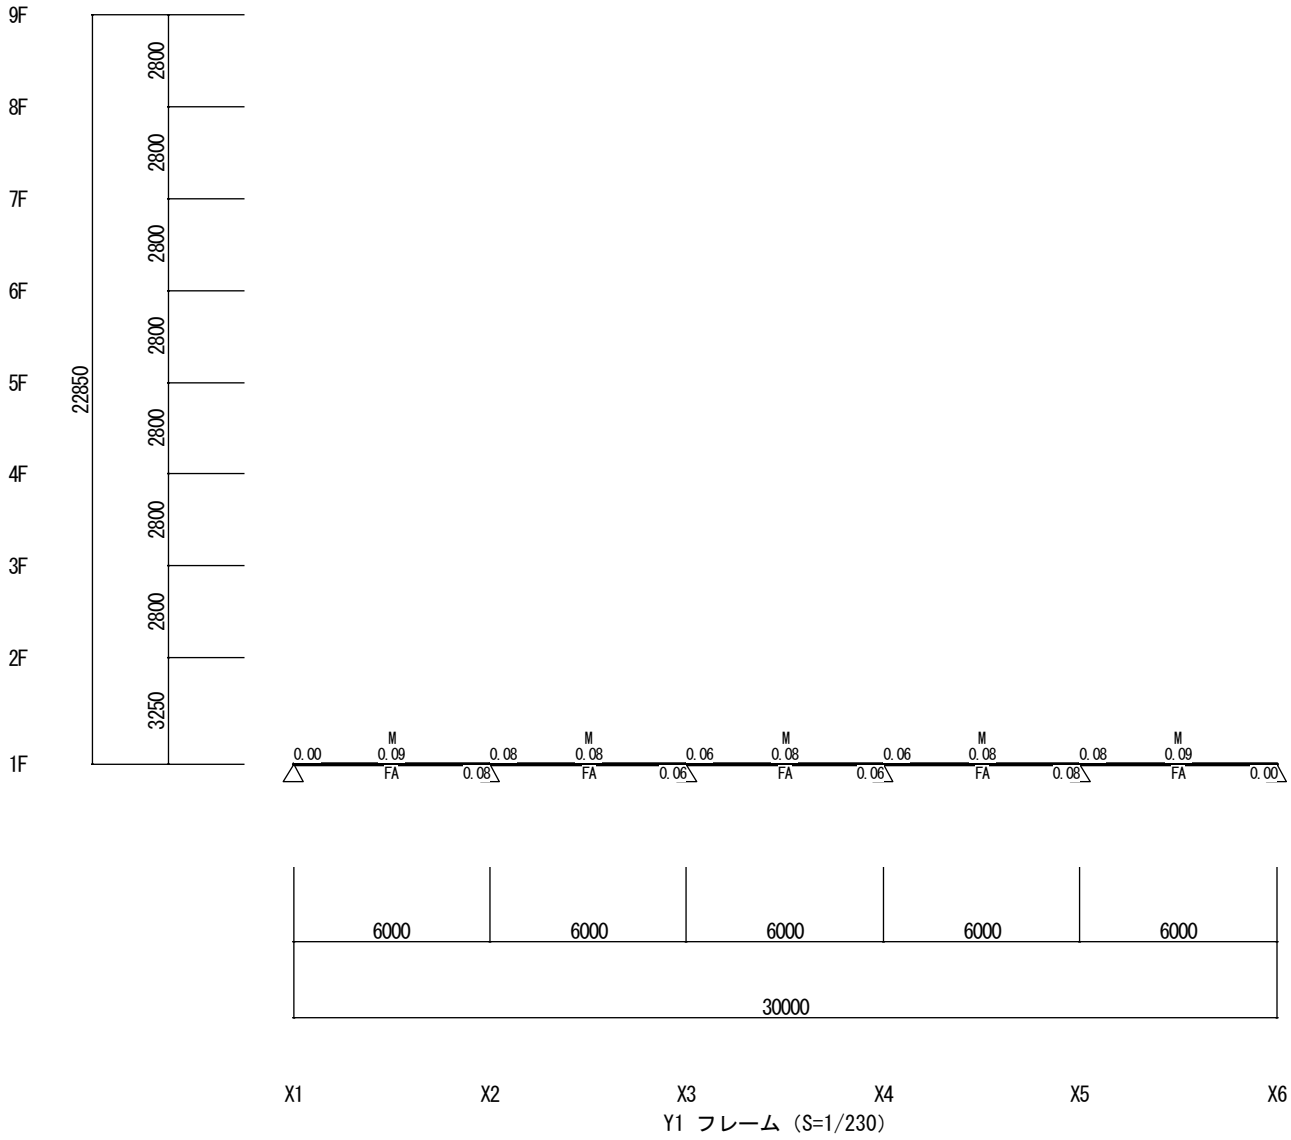


Y1 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

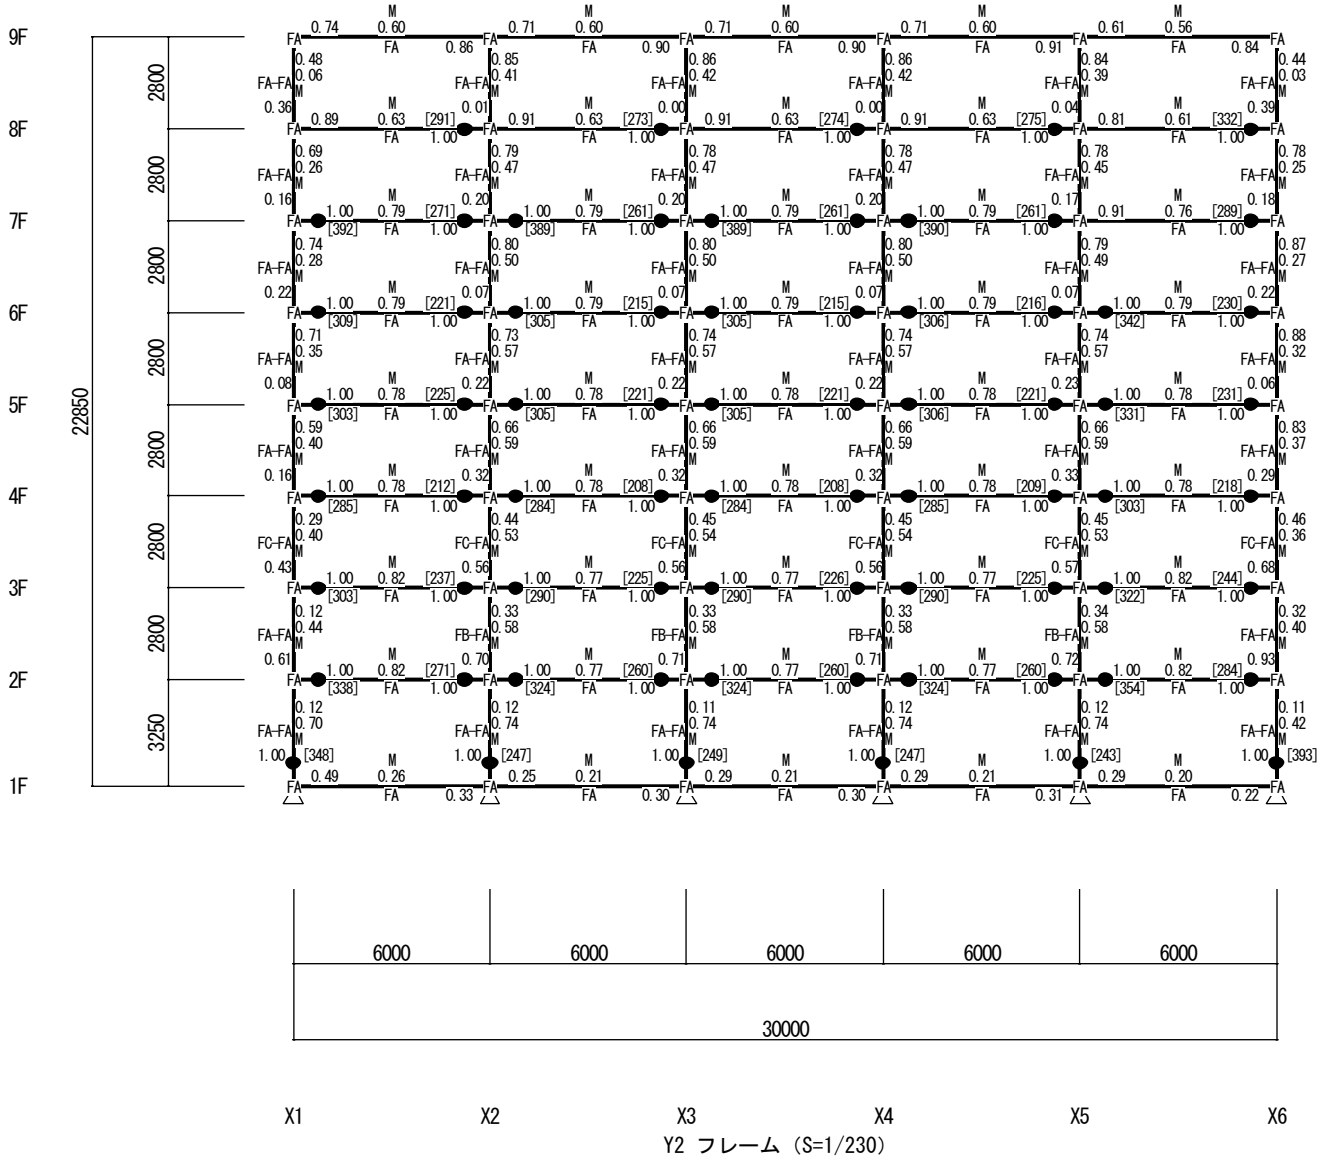


Y2 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

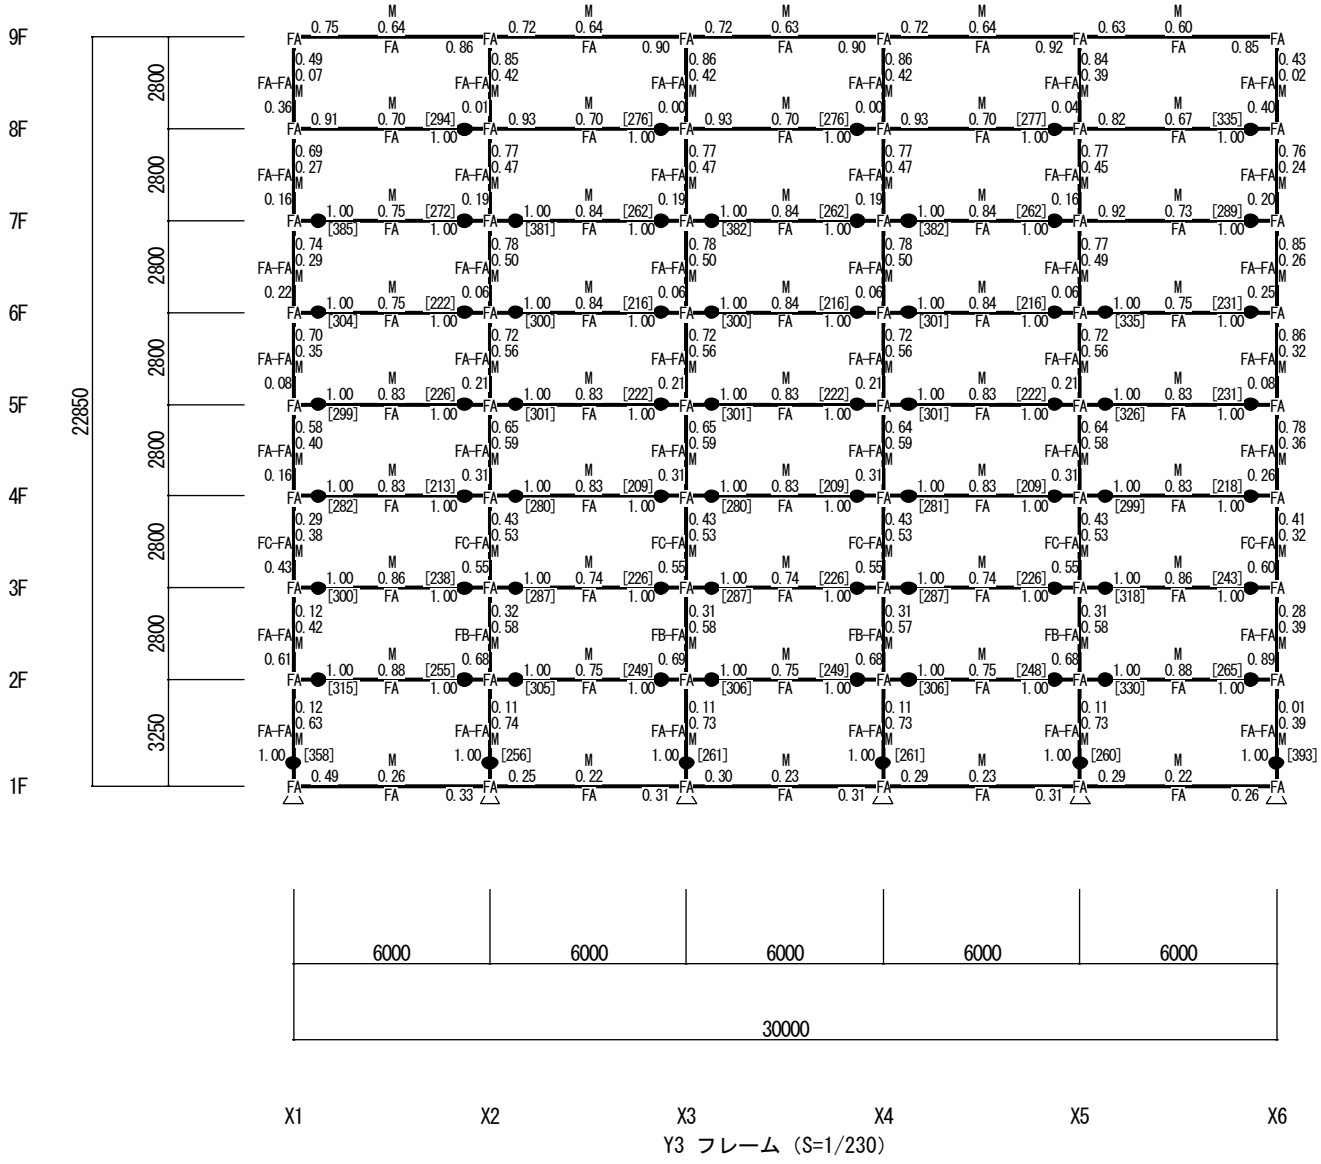


Y3 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

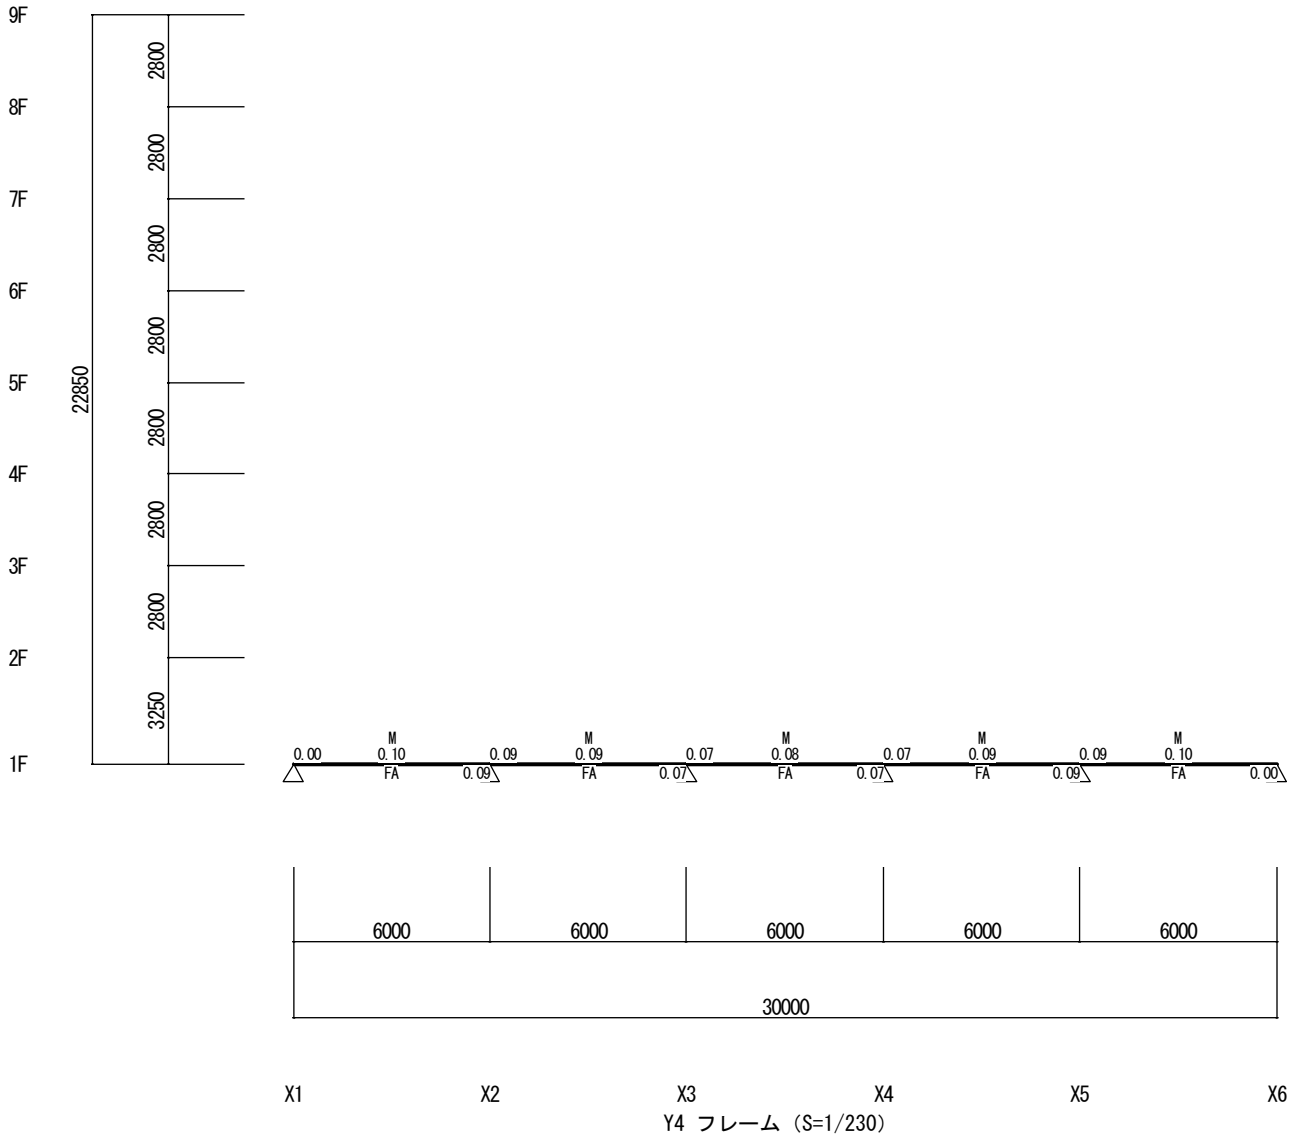


Y4 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

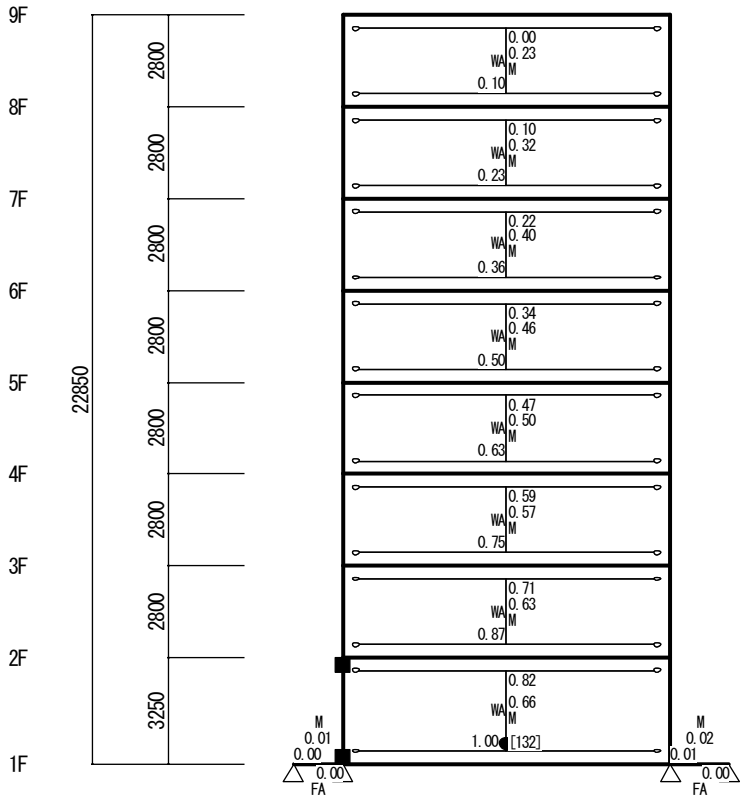


X1 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

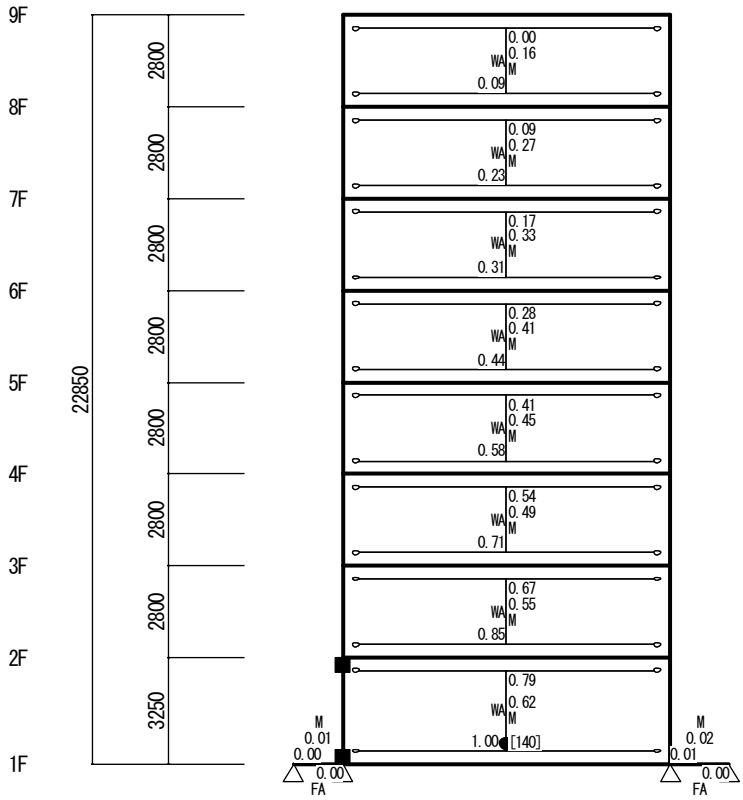


X2 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

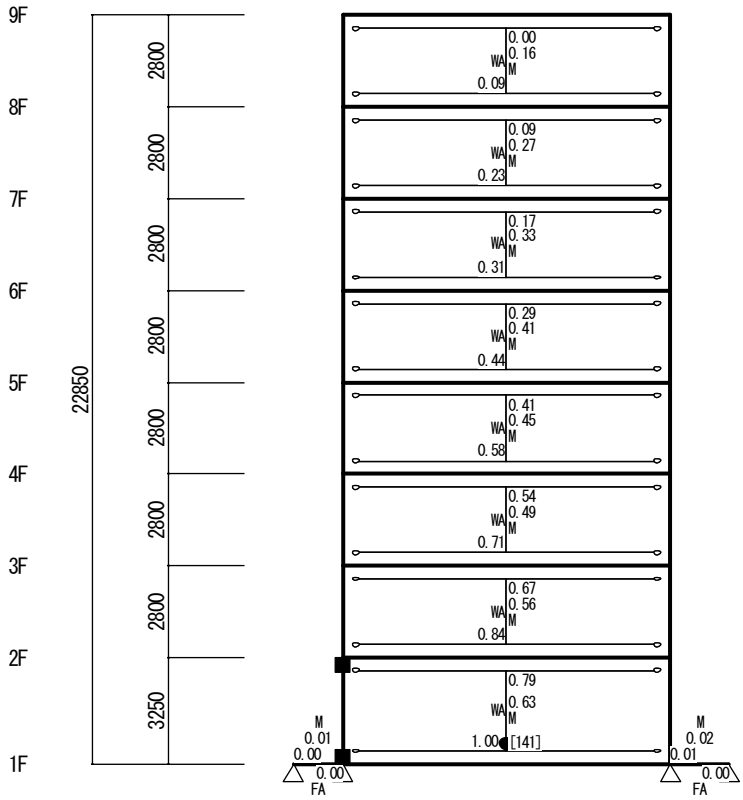


X3 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

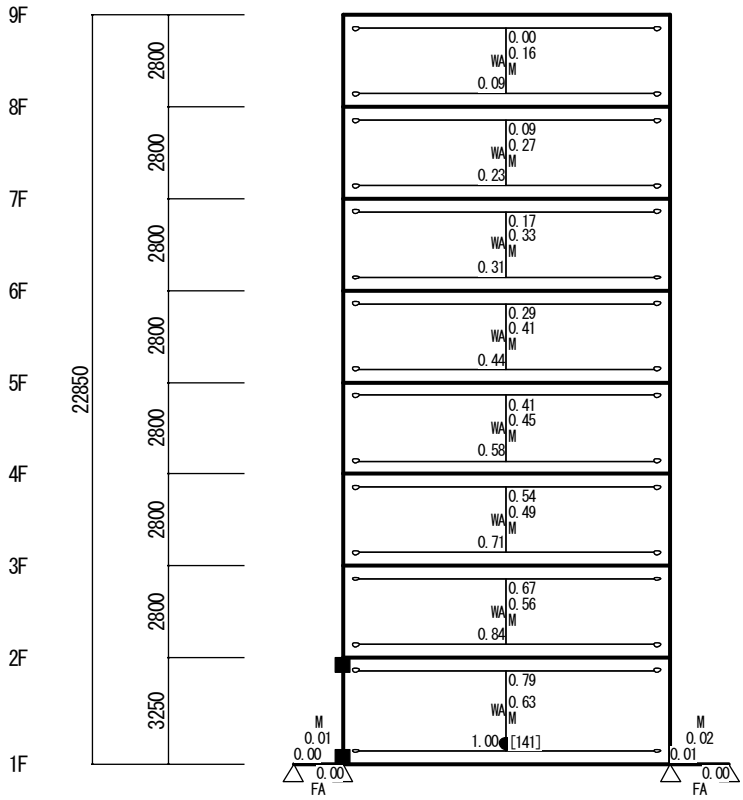


X4 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

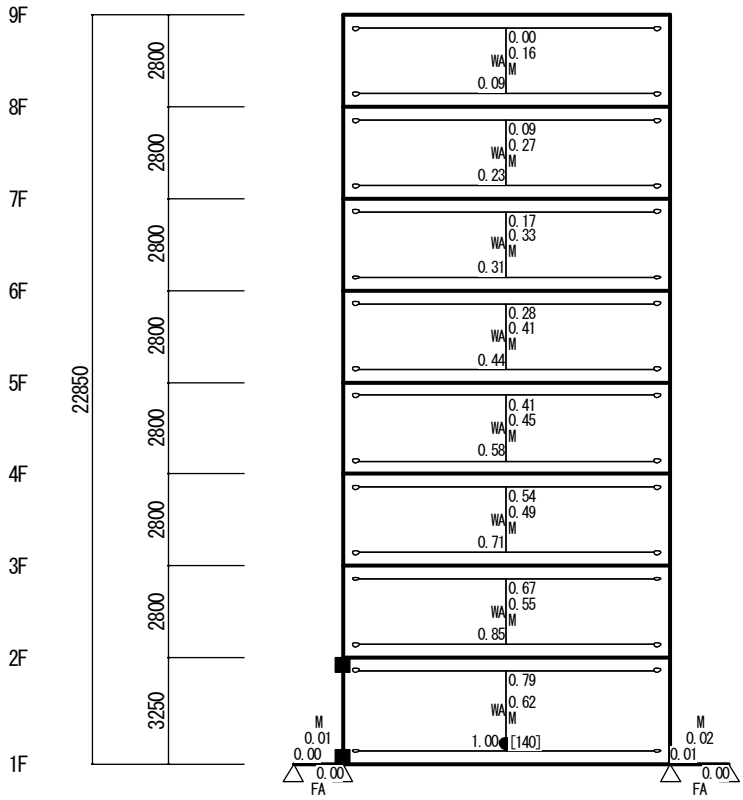


X5 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

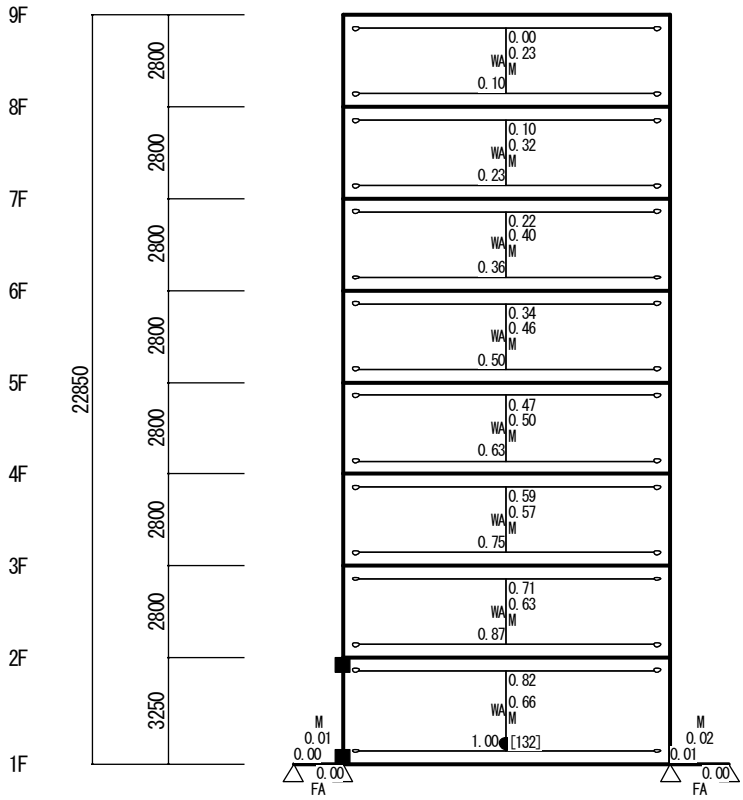


X6 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

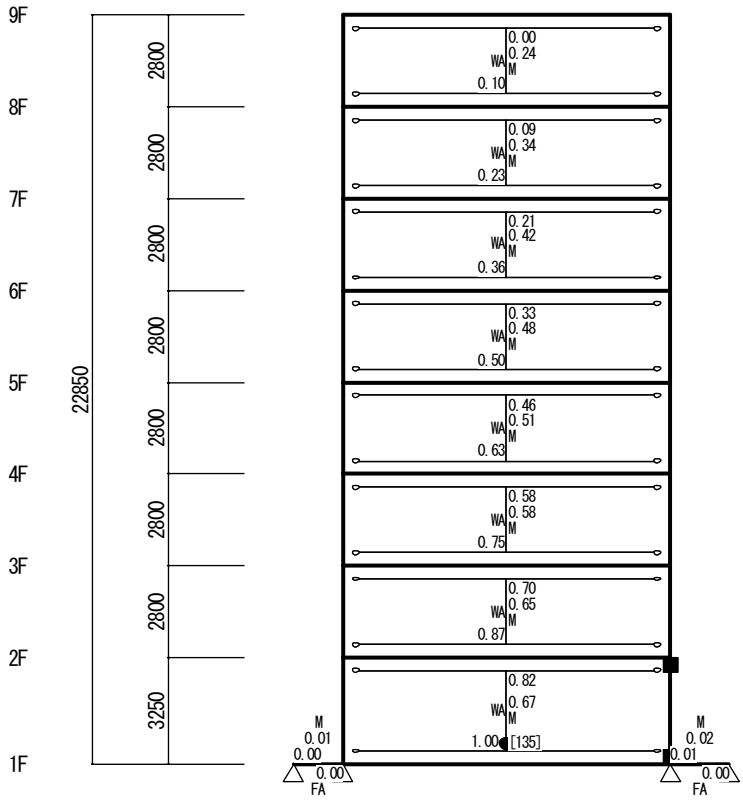


X1 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

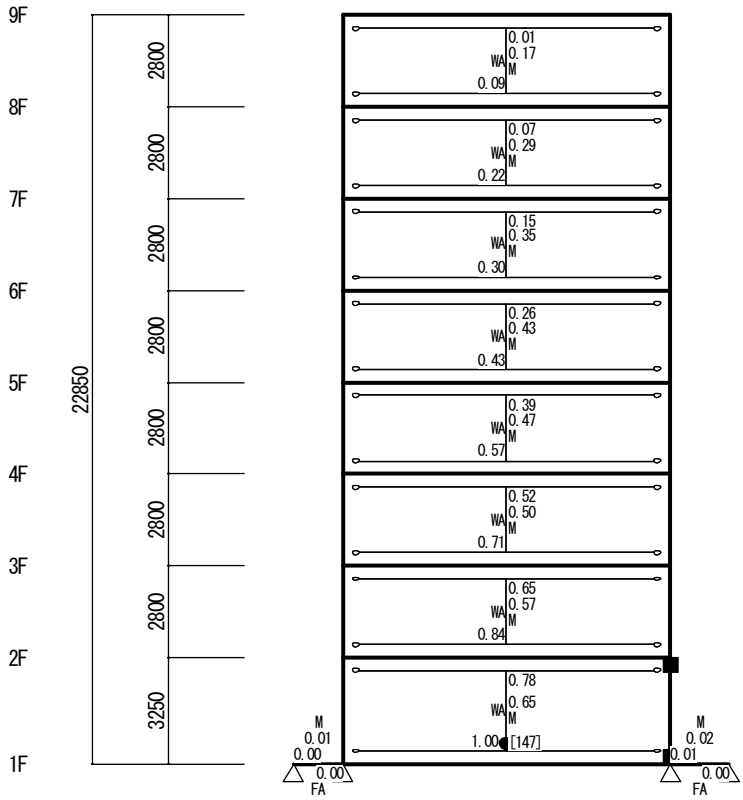





Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

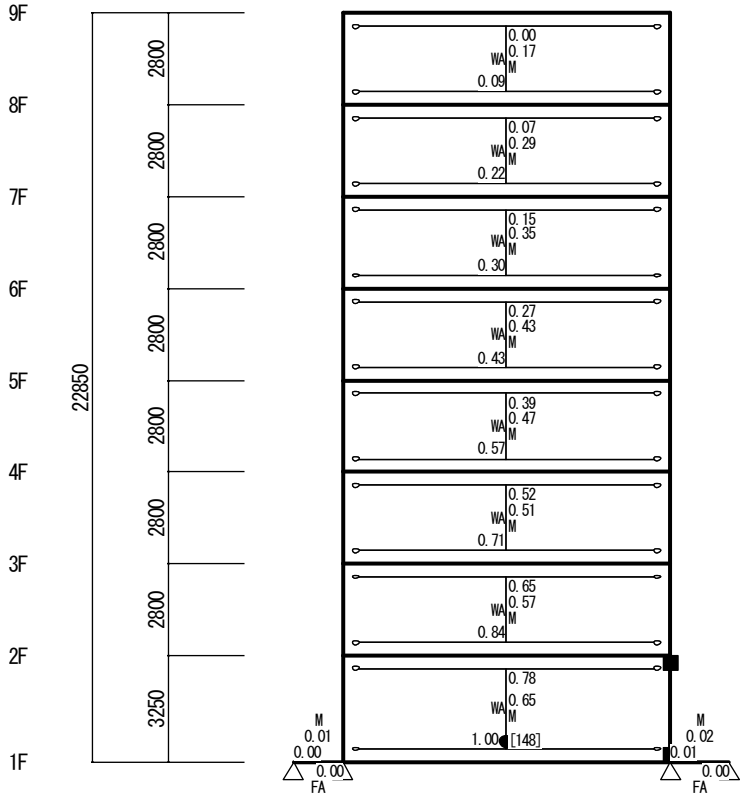





Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

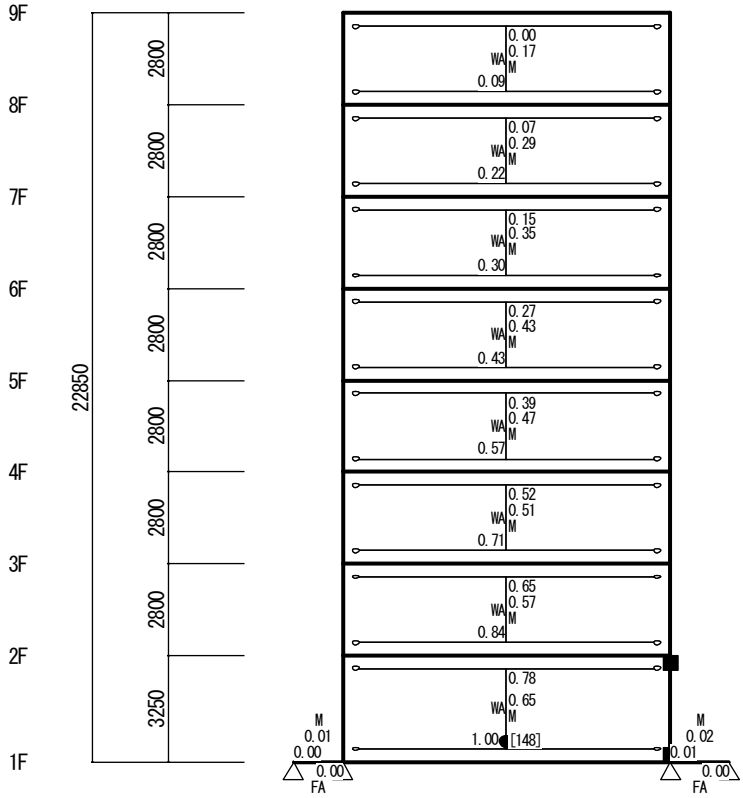





Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

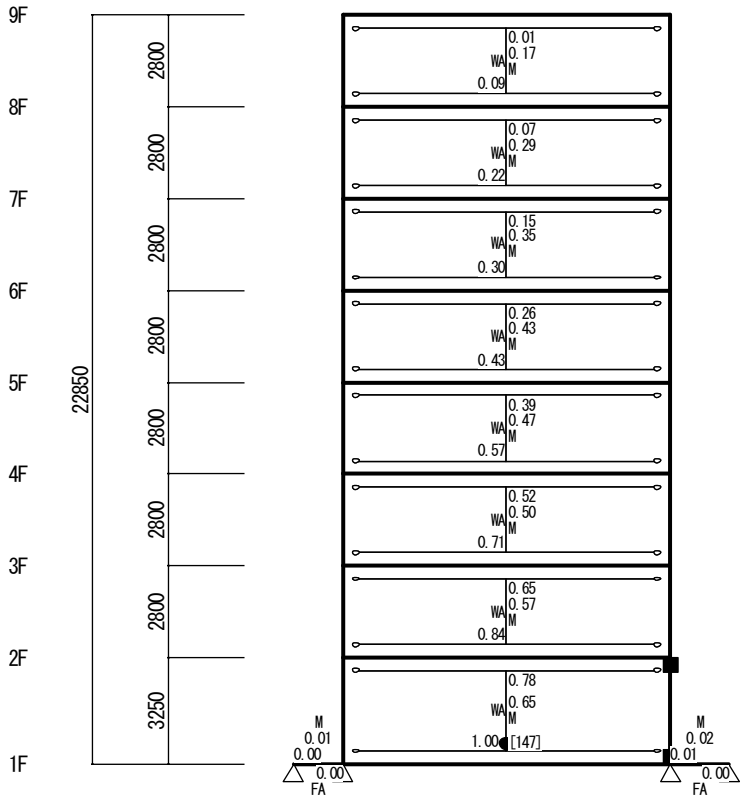


X5 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

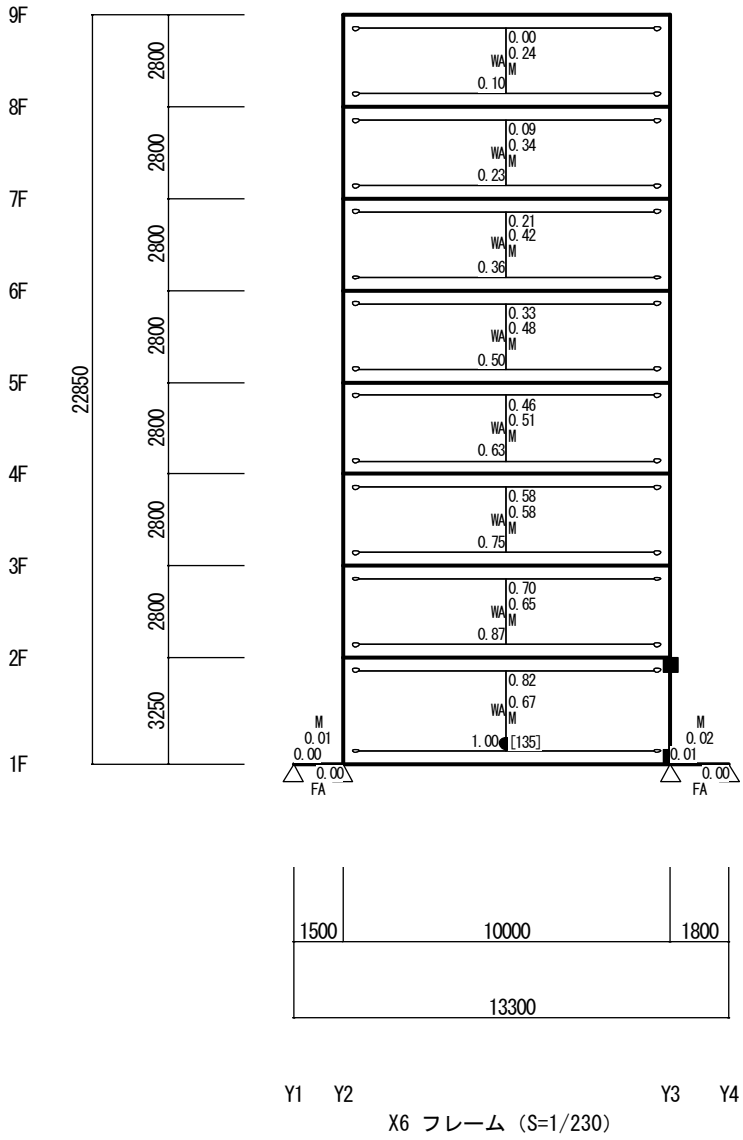


X6 フレーム（S=1/230）

# U-5　必要保有水平力と判定

## U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

### U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ Ｍ：曲げ破壊 , Ｓ：せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.008 | 0.24 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.007 | 0.20 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.006 | 0.19 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.007 | 0.20 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.008 | 0.24 | 30.00 |
| Y2 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.059 | 1.60 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 1.60 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 1.60 | 27.00 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 9F | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 1.60 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.059 | 1.60 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 1.51 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 1.51 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 1.51 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 1.51 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 1.51 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.070 | 2.10 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.063 | 1.88 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.063 | 1.88 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.063 | 1.88 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.070 | 2.10 | 30.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.070 | 2.10 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.063 | 1.88 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.063 | 1.88 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.063 | 1.88 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.070 | 2.10 | 30.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.018 | 0.55 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.021 | 0.64 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.021 | 0.63 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.020 | 0.60 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.028 | 0.83 | 30.00 |
| Y3 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.053 | 1.44 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.053 | 1.44 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.053 | 1.44 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.053 | 1.44 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.053 | 1.44 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.053 | 1.42 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.053 | 1.42 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.053 | 1.42 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.053 | 1.42 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.053 | 1.42 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 5F | X4 | X5 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.066 | 1.98 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 1.77 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 1.77 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 1.77 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.066 | 1.98 | 30.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 1.69 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.051 | 1.54 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.051 | 1.54 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.051 | 1.54 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 1.69 | 30.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.61 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.022 | 0.67 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.022 | 0.66 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.021 | 0.63 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.028 | 0.85 | 30.00 |
| Y4 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.009 | 0.26 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.007 | 0.22 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.007 | 0.21 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.007 | 0.22 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.009 | 0.26 | 30.00 |
| X1 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.05 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| X2 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X3 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X4 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X5 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X6 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.05 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.008 | 0.24 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.007 | 0.20 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.006 | 0.19 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.007 | 0.20 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.008 | 0.24 | 30.00 |
| Y2 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.059 | 1.60 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 1.60 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 1.60 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 1.60 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.059 | 1.60 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 1.51 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 1.51 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 1.51 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 1.51 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 1.51 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 6F | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.066 | 1.79 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.069 | 2.06 | 30.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.070 | 2.10 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.063 | 1.88 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.063 | 1.88 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.063 | 1.88 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.070 | 2.10 | 30.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.070 | 2.10 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.063 | 1.88 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.063 | 1.88 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.063 | 1.88 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.070 | 2.10 | 30.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.028 | 0.83 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.020 | 0.60 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.021 | 0.63 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.021 | 0.64 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.018 | 0.55 | 30.00 |
| Y3 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.053 | 1.44 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.053 | 1.44 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.053 | 1.44 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.053 | 1.44 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.053 | 1.44 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.053 | 1.42 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.053 | 1.42 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.053 | 1.42 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.053 | 1.42 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.053 | 1.42 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.064 | 1.72 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.065 | 1.94 | 30.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.066 | 1.98 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 1.77 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 1.77 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 1.77 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.066 | 1.98 | 30.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 1.69 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.051 | 1.54 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.051 | 1.54 | 30.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 2F | X4 | X5 | FA | M | 0.051 | 1.54 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 1.69 | 30.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.028 | 0.85 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.021 | 0.63 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.022 | 0.66 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.022 | 0.67 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.61 | 30.00 |
| Y4 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.009 | 0.26 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.007 | 0.22 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.007 | 0.21 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.007 | 0.22 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.009 | 0.26 | 30.00 |
| X1 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.05 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| X2 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X3 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X4 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X5 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X6 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.05 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.05 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| X2 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X3 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X4 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X5 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X6 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.05 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| Y1 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.008 | 0.24 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.007 | 0.20 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.006 | 0.19 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.007 | 0.20 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.008 | 0.24 | 30.00 |
| Y2 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.018 | 0.50 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.019 | 0.50 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.019 | 0.50 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.018 | 0.50 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.43 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.015 | 0.40 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.43 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.35 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.34 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.34 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.34 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.35 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.35 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.34 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.34 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.34 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.35 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.012 | 0.35 | 30.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 5F | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.34 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.011 | 0.34 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.34 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.012 | 0.35 | 30.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.012 | 0.35 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.34 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.011 | 0.34 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.34 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.012 | 0.35 | 30.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.011 | 0.32 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.011 | 0.32 | 30.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.31 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.31 | 30.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.005 | 0.14 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.004 | 0.12 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.004 | 0.12 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.004 | 0.12 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.005 | 0.14 | 30.00 |
| Y3 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.021 | 0.55 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.019 | 0.50 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.019 | 0.50 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.019 | 0.50 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.021 | 0.55 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.021 | 0.57 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.021 | 0.57 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.019 | 0.50 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.016 | 0.42 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.016 | 0.42 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.016 | 0.42 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.019 | 0.50 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.019 | 0.50 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.016 | 0.42 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.016 | 0.42 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.016 | 0.42 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.019 | 0.50 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.017 | 0.50 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.017 | 0.50 | 30.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.49 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.49 | 30.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.015 | 0.44 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.012 | 0.35 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.35 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.012 | 0.35 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.015 | 0.44 | 30.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.012 | 0.37 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.31 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.010 | 0.31 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.31 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.012 | 0.37 | 30.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.005 | 0.16 | 30.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 1F | X2 | X3 | FA | M | 0.005 | 0.14 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.004 | 0.13 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.005 | 0.14 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.005 | 0.16 | 30.00 |
| Y4 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.009 | 0.26 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.007 | 0.22 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.007 | 0.21 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.007 | 0.22 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.009 | 0.26 | 30.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.05 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| X2 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X3 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X4 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X5 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.08 | 30.00 |
| X6 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.05 | 30.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 30.00 |
| Y1 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.008 | 0.24 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.007 | 0.20 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.006 | 0.19 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.007 | 0.20 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.008 | 0.24 | 30.00 |
| Y2 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.021 | 0.56 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.021 | 0.56 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.019 | 0.51 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.40 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.015 | 0.40 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.40 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.019 | 0.51 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.44 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.012 | 0.34 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.34 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.012 | 0.34 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.44 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.44 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.012 | 0.34 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.34 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.012 | 0.34 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.44 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.015 | 0.44 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.34 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.011 | 0.34 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.34 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.015 | 0.44 | 30.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.43 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.34 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.011 | 0.34 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.34 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.43 | 30.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.012 | 0.36 | 30.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 2F | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.012 | 0.36 | 30.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.005 | 0.14 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.004 | 0.12 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.004 | 0.12 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.004 | 0.12 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.005 | 0.14 | 30.00 |
| Y3 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.019 | 0.50 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.019 | 0.51 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.019 | 0.50 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.019 | 0.51 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.019 | 0.50 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.019 | 0.51 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.019 | 0.51 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.43 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.016 | 0.43 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.016 | 0.42 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.016 | 0.43 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.43 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.43 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.016 | 0.43 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.016 | 0.42 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.016 | 0.43 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.43 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.43 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.43 | 30.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.43 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.43 | 30.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.39 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.012 | 0.35 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.35 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.012 | 0.35 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.39 | 30.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.011 | 0.34 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.31 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.010 | 0.31 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.31 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.011 | 0.34 | 30.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.005 | 0.16 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.005 | 0.14 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.004 | 0.13 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.005 | 0.14 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.005 | 0.16 | 30.00 |
| Y4 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.009 | 0.26 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.007 | 0.22 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.007 | 0.21 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.007 | 0.22 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.009 | 0.26 | 30.00 |

b) ＲＣ柱の部材種別

Ho/D　：　①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q･D)
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度　(N/mm2)
Pt　：　引張鉄筋比　(%)
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　(N/mm2)
N　：　柱軸力　(kN)
No　：　柱軸方向耐力　(kN)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
N/No　：　ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X1 | FA-FA | M | 81.48② | 0.018 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.48 | | 0.08 | 212.76 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.58② | 0.092 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.49 | | 1.36 | 823.27 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.58② | 0.092 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.50 | | 1.36 | 823.44 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.58② | 0.092 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.50 | | 1.36 | 823.77 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.58② | 0.093 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.50 | | 1.36 | 824.18 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 36.19② | 0.042 | 0.35 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.13 | | 0.02 | 499.25 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 5.45② | 0.038 | 0.35 | 0.03 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.02 | | 0.79 | 449.96 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.85② | 0.112 | 0.35 | 0.06 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.03 | | 1.63 | 998.26 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.86② | 0.112 | 0.35 | 0.06 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.03 | | 1.63 | 1000.63 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.86② | 0.113 | 0.35 | 0.06 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.04 | | 1.63 | 1004.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.87② | 0.113 | 0.35 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.06 | | 1.63 | 1008.46 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 7.06② | 0.081 | 0.35 | 0.03 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.20 | | 0.80 | 967.07 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 5.14② | 0.036 | 0.35 | 0.03 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.97 | | 0.83 | 428.33 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.01② | 0.127 | 0.53 | 0.07 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.42 | | 1.96 | 1318.43 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.02② | 0.127 | 0.53 | 0.07 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.44 | | 1.96 | 1324.70 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.02② | 0.128 | 0.53 | 0.07 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.46 | | 1.96 | 1332.34 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.03② | 0.129 | 0.53 | 0.07 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.48 | | 1.96 | 1340.84 |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 6F | X5 | FA-FA | M | 4.03② | 27.00 | 0.53 | 27.00 | 10759.82 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.82② | 0.116 | 0.35 | 0.03 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.14 | | 0.91 | 1381.77 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 4.14② | 0.029 | 0.35 | 0.04 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.79 | | 0.99 | 348.75 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.28② | 0.151 | 0.53 | 0.09 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.08 | | 2.36 | 1571.76 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.28② | 0.152 | 0.53 | 0.09 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.11 | | 2.36 | 1582.03 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.29② | 0.153 | 0.53 | 0.09 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.14 | | 2.36 | 1594.49 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.29② | 0.155 | 0.53 | 0.09 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.18 | | 2.36 | 1608.06 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.17② | 0.128 | 0.35 | 0.04 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.46 | | 1.17 | 1524.05 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 3.00② | 0.018 | 0.35 | 0.04 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.53 | | 1.25 | 233.86 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.78② | 0.165 | 0.53 | 0.09 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.95 | | 2.65 | 1905.51 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.78② | 0.166 | 0.53 | 0.09 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.99 | | 2.65 | 1921.09 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.78② | 0.168 | 0.53 | 0.09 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.04 | | 2.65 | 1939.89 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.78② | 0.170 | 0.53 | 0.09 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.09 | | 2.65 | 1960.20 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.47② | 0.134 | 0.35 | 0.05 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.02 | | 1.51 | 1768.33 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 3F | X1 | FC-FA | M | 1.95② | 0.009 | 0.35 | 0.04 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.28 | | 1.27 | 123.13 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.91② | 0.152 | 0.41 | 0.08 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.56 | | 2.32 | 2257.42 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.91② | 0.154 | 0.41 | 0.08 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.61 | | 2.33 | 2279.57 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.91② | 0.155 | 0.41 | 0.08 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.66 | | 2.33 | 2305.39 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.91② | 0.157 | 0.41 | 0.08 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.71 | | 2.34 | 2332.66 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FC-FA | M | 1.88② | 0.149 | 0.35 | 0.05 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.48 | | 1.58 | 1972.50 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 2.60② | 0.008 | 0.35 | 0.05 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.23 | | 1.41 | 103.30 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.46② | 0.178 | 0.41 | 0.09 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.35 | | 2.58 | 2646.65 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 2F | X3 | FB-FA | M | 2.46② | 0.180 | 0.41 | 0.09 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.41 | | 2.57 | 2676.60 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.47② | 0.183 | 0.41 | 0.09 | (0.19 ) |
| | | | | | | 5.48 | | 2.57 | 2710.15 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.46② | 0.185 | 0.41 | 0.09 | (0.19 ) |
| | | | | | | 5.54 | | 2.56 | 2741.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.02② | 0.182 | 0.35 | 0.06 | (0.19 ) |
| | | | | | | 5.47 | | 1.75 | 2406.70 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 3.67② | 0.007 | 0.35 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.22 | | 1.03 | 96.57 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.86② | 0.275 | 0.41 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 8.26 | | 2.68 | 4087.61 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.86② | 0.280 | 0.41 | 0.09 | (0.29 ) |
| | | | | | | 8.39 | | 2.70 | 4152.85 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.86② | 0.282 | 0.41 | 0.09 | (0.29 ) |
| | | | | | | 8.47 | | 2.70 | 4193.92 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.85② | 0.285 | 0.41 | 0.09 | (0.29 ) |
| | | | | | | 8.54 | | 2.72 | 4229.22 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.97② | 0.339 | 0.35 | 0.07 | (0.35 ) |
| | | | | | | 10.18 | | 2.12 | 4478.95 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| Y3 | 8F | X1 | FA-FA | M | 118.66② | 0.019 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.52 | | 0.11 | 229.57 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.68② | 0.093 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.52 | | 1.34 | 830.98 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.67② | 0.093 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.52 | | 1.34 | 830.51 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.66② | 0.093 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.52 | | 1.34 | 830.22 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.65② | 0.093 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.52 | | 1.34 | 830.05 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 31.53② | 0.043 | 0.35 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.16 | | 0.03 | 509.69 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 5.63② | 0.042 | 0.35 | 0.03 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.12 | | 0.77 | 493.65 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.97② | 0.120 | 0.35 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.25 | | 1.62 | 1071.53 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.95② | 0.120 | 0.35 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.23 | | 1.62 | 1066.83 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.95② | 0.119 | 0.35 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.22 | | 1.62 | 1063.31 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.94② | 0.119 | 0.35 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.22 | | 1.62 | 1061.09 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 7.18② | 0.084 | 0.35 | 0.03 | (0.09 ) |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 7F | X6 | FA-FA | M | 7.18② | 2.26 | 0.35 | 0.81 | 993.42 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 5.28② | 0.042 | 0.35 | 0.03 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.14 | | 0.82 | 501.77 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.10② | 0.139 | 0.53 | 0.07 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.75 | | 1.96 | 1444.84 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.10② | 0.138 | 0.53 | 0.07 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.96 | 1436.01 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.09② | 0.137 | 0.53 | 0.07 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.71 | | 1.96 | 1428.31 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.09② | 0.137 | 0.53 | 0.07 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.69 | | 1.95 | 1422.49 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.90② | 0.119 | 0.35 | 0.03 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.22 | | 0.93 | 1416.90 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 4.39② | 0.039 | 0.35 | 0.04 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.04 | | 0.95 | 457.53 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.31② | 0.169 | 0.53 | 0.09 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.57 | | 2.38 | 1760.60 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.31② | 0.168 | 0.53 | 0.09 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.53 | | 2.38 | 1745.76 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.31② | 0.167 | 0.53 | 0.09 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.50 | | 2.38 | 1732.36 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.30② | 0.166 | 0.53 | 0.09 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.47 | | 2.38 | 1721.63 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.21② | 0.132 | 0.35 | 0.04 | (0.14 ) |
| | | | | | | 3.57 | | 1.19 | 1572.90 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 3.05② | 0.029 | 0.35 | 0.04 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.86 | | 1.29 | 377.09 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.81② | 0.187 | 0.53 | 0.09 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.61 | | 2.64 | 2161.21 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.80② | 0.185 | 0.53 | 0.09 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.56 | | 2.64 | 2140.65 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.80② | 0.184 | 0.53 | 0.09 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.51 | | 2.64 | 2121.43 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.80② | 0.182 | 0.53 | 0.09 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.47 | | 2.64 | 2105.64 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.49② | 0.138 | 0.35 | 0.05 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.15 | | 1.52 | 1824.86 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 3F | X1 | FC-FA | M | 1.94② | 0.024 | 0.35 | 0.04 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.71 | | 1.26 | 314.03 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.92② | 0.173 | 0.41 | 0.08 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.20 | | 2.36 | 2575.42 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.92② | 0.172 | 0.41 | 0.08 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.15 | | 2.36 | 2550.59 |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 3F | X3 | FC-FA | M | 1.92② | 30.00 | 0.41 | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.92② | 0.170 | 0.41 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.10 | | 2.36 | 2524.33 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.92② | 0.168 | 0.41 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.05 | | 2.36 | 2501.98 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FC-FA | M | 1.90② | 0.155 | 0.35 | 0.05 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.64 | | 1.61 | 2041.41 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 2.67② | 0.025 | 0.35 | 0.05 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.75 | | 1.45 | 330.17 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.47② | 0.204 | 0.41 | 0.08 | (0.21 ) |
| | | | | | | 6.11 | | 2.52 | 3024.36 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.46② | 0.202 | 0.41 | 0.08 | (0.21 ) |
| | | | | | | 6.05 | | 2.52 | 2993.99 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.46② | 0.199 | 0.41 | 0.08 | (0.20 ) |
| | | | | | | 5.98 | | 2.52 | 2960.82 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.45② | 0.197 | 0.41 | 0.08 | (0.20 ) |
| | | | | | | 5.92 | | 2.50 | 2928.38 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.02② | 0.187 | 0.35 | 0.06 | (0.19 ) |
| | | | | | | 5.62 | | 1.71 | 2474.20 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 4.03② | 0.031 | 0.35 | 0.04 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.94 | | 1.11 | 414.67 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.84② | 0.307 | 0.41 | 0.09 | (0.31 ) |
| | | | | | | 9.22 | | 2.79 | 4562.91 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.83② | 0.305 | 0.41 | 0.09 | (0.31 ) |
| | | | | | | 9.15 | | 2.79 | 4530.95 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.83② | 0.302 | 0.41 | 0.09 | (0.31 ) |
| | | | | | | 9.07 | | 2.78 | 4489.87 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.81② | 0.299 | 0.41 | 0.09 | (0.31 ) |
| | | | | | | 8.98 | | 2.79 | 4446.00 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.88② | 0.341 | 0.35 | 0.07 | (0.36 ) |
| | | | | | | 10.24 | | 2.17 | 4506.33 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X1 | FA-FA | M | 36.19② | 0.042 | 0.35 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.13 | | 0.02 | 499.24 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.58② | 0.093 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.50 | | 1.36 | 824.18 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.58② | 0.092 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.50 | | 1.36 | 823.77 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.58② | 0.092 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.50 | | 1.36 | 823.44 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.58② | 0.092 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X5 | FA-FA | M | 4.58② | 2.49 | 0.35 | 1.36 | 823.27 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 81.47② | 0.018 | | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.48 | 0.35 | 0.08 | 212.76 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 7.06② | 0.081 | | 0.03 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.20 | 0.35 | 0.80 | 967.06 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.87② | 0.113 | | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.06 | 0.35 | 1.63 | 1008.46 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.86② | 0.113 | | 0.06 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.04 | 0.35 | 1.63 | 1004.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.86② | 0.112 | | 0.06 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.03 | 0.35 | 1.63 | 1000.62 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.85② | 0.112 | | 0.06 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.03 | 0.35 | 1.63 | 998.26 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.45② | 0.038 | | 0.03 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.02 | 0.35 | 0.79 | 449.96 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 6.82② | 0.116 | | 0.03 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.14 | 0.35 | 0.91 | 1381.76 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.03② | 0.129 | | 0.07 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.48 | 0.53 | 1.96 | 1340.84 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.02② | 0.128 | | 0.07 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.46 | 0.53 | 1.96 | 1332.34 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.02② | 0.127 | | 0.07 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.44 | 0.53 | 1.96 | 1324.69 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.01② | 0.127 | | 0.07 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.42 | 0.53 | 1.96 | 1318.44 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.14② | 0.036 | | 0.03 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.97 | 0.35 | 0.83 | 428.33 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 5.17② | 0.128 | | 0.04 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.46 | 0.35 | 1.17 | 1524.05 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.29② | 0.155 | | 0.09 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.18 | 0.53 | 2.36 | 1608.06 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.29② | 0.153 | | 0.09 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.14 | 0.53 | 2.36 | 1594.50 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.28② | 0.152 | | 0.09 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.11 | 0.53 | 2.36 | 1582.02 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.28② | 0.151 | | 0.09 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.08 | 0.53 | 2.36 | 1571.75 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.14② | 0.029 | | 0.04 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.79 | 0.35 | 0.99 | 348.75 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 3.47② | 0.134 | | 0.05 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.02 | 0.35 | 1.51 | 1768.32 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.78② | 0.170 | | 0.09 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.09 | 0.53 | 2.65 | 1960.20 |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 4F | X2 | FA-FA | M | 2.78② | 30.00 | 0.53 | 30.00 | 11741.57 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.78② | 0.168 | 0.53 | 0.09 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.04 | | 2.65 | 1939.90 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.78② | 0.166 | 0.53 | 0.09 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.99 | | 2.65 | 1921.09 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.78② | 0.165 | 0.53 | 0.09 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.95 | | 2.65 | 1905.51 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.00② | 0.018 | 0.35 | 0.04 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.53 | | 1.25 | 233.86 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 3F | X1 | FC-FA | M | 1.88② | 0.149 | 0.35 | 0.05 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.48 | | 1.58 | 1972.50 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.91② | 0.157 | 0.41 | 0.08 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.71 | | 2.34 | 2332.65 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.91② | 0.155 | 0.41 | 0.08 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.66 | | 2.33 | 2305.39 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.91② | 0.154 | 0.41 | 0.08 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.61 | | 2.33 | 2279.57 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.91② | 0.152 | 0.41 | 0.08 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.56 | | 2.32 | 2257.41 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FC-FA | M | 1.95② | 0.009 | 0.35 | 0.04 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.28 | | 1.27 | 123.13 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.02② | 0.182 | 0.35 | 0.06 | (0.19 ) |
| | | | | | | 5.47 | | 1.75 | 2406.71 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.46② | 0.185 | 0.41 | 0.09 | (0.19 ) |
| | | | | | | 5.54 | | 2.56 | 2741.06 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.47② | 0.183 | 0.41 | 0.09 | (0.19 ) |
| | | | | | | 5.48 | | 2.57 | 2710.17 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.46② | 0.180 | 0.41 | 0.09 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.41 | | 2.57 | 2676.60 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.46② | 0.178 | 0.41 | 0.09 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.35 | | 2.58 | 2646.65 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.60② | 0.008 | 0.35 | 0.05 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.23 | | 1.41 | 103.30 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 4.97② | 0.339 | 0.35 | 0.07 | (0.35 ) |
| | | | | | | 10.18 | | 2.12 | 4479.16 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.85② | 0.285 | 0.41 | 0.09 | (0.29 ) |
| | | | | | | 8.54 | | 2.72 | 4229.20 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.86② | 0.282 | 0.41 | 0.09 | (0.29 ) |
| | | | | | | 8.47 | | 2.70 | 4193.94 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.86② | 0.280 | 0.41 | 0.09 | (0.29 ) |
| | | | | | | 8.39 | | 2.70 | 4152.86 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.86② | 0.275 | 0.41 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 8.26 | | 2.68 | 4087.63 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 1F | X6 | FA-FA | M | 3.67② | 0.007 | 0.35 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.22 | | 1.03 | 96.58 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| Y3 | 8F | X1 | FA-FA | M | 31.53② | 0.043 | 0.35 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.16 | | 0.03 | 509.69 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.65② | 0.093 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.52 | | 1.34 | 830.05 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.66② | 0.093 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.52 | | 1.34 | 830.22 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.67② | 0.093 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.52 | | 1.34 | 830.52 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.68② | 0.093 | 0.35 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.52 | | 1.34 | 830.98 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 118.66② | 0.019 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.52 | | 0.11 | 229.57 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 7.18② | 0.084 | 0.35 | 0.03 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.26 | | 0.81 | 993.42 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.94② | 0.119 | 0.35 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.22 | | 1.62 | 1061.08 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.95② | 0.119 | 0.35 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.22 | | 1.62 | 1063.31 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.95② | 0.120 | 0.35 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.23 | | 1.62 | 1066.83 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.97② | 0.120 | 0.35 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.25 | | 1.62 | 1071.53 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.63② | 0.042 | 0.35 | 0.03 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.12 | | 0.77 | 493.65 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 6.90② | 0.119 | 0.35 | 0.03 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.22 | | 0.93 | 1416.89 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.09② | 0.137 | 0.53 | 0.07 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.69 | | 1.95 | 1422.48 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.09② | 0.137 | 0.53 | 0.07 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.71 | | 1.96 | 1428.31 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.10② | 0.138 | 0.53 | 0.07 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.96 | 1436.00 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.10② | 0.139 | 0.53 | 0.07 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.75 | | 1.96 | 1444.83 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.28② | 0.042 | 0.35 | 0.03 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.14 | | 0.82 | 501.76 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 5.21② | 0.132 | 0.35 | 0.04 | (0.14 ) |
| | | | | | | 3.57 | | 1.19 | 1572.90 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.30② | 0.166 | 0.53 | 0.09 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.47 | | 2.38 | 1721.63 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.31② | 0.167 | 0.53 | 0.09 | (0.16 ) |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 5F | X3 | FA-FA | M | 3.31② | 4.50 | 0.53 | 2.38 | 1732.36 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.31② | 0.168 | 0.53 | 0.09 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.53 | | 2.38 | 1745.75 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.31② | 0.169 | 0.53 | 0.09 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.57 | | 2.38 | 1760.60 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.39② | 0.039 | 0.35 | 0.04 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.04 | | 0.95 | 457.52 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 3.49② | 0.138 | 0.35 | 0.05 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.15 | | 1.52 | 1824.85 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.80② | 0.182 | 0.53 | 0.09 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.47 | | 2.64 | 2105.64 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.80② | 0.184 | 0.53 | 0.09 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.51 | | 2.64 | 2121.44 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.80② | 0.185 | 0.53 | 0.09 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.56 | | 2.64 | 2140.65 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.81② | 0.187 | 0.53 | 0.09 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.61 | | 2.64 | 2161.22 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.05② | 0.029 | 0.35 | 0.04 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.86 | | 1.29 | 377.09 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 3F | X1 | FC-FA | M | 1.90② | 0.155 | 0.35 | 0.05 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.64 | | 1.61 | 2041.40 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.92② | 0.168 | 0.41 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.05 | | 2.36 | 2501.99 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.92② | 0.170 | 0.41 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.10 | | 2.36 | 2524.35 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.92② | 0.172 | 0.41 | 0.08 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.15 | | 2.36 | 2550.60 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.92② | 0.173 | 0.41 | 0.08 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.20 | | 2.36 | 2575.43 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FC-FA | M | 1.94② | 0.024 | 0.35 | 0.04 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.71 | | 1.26 | 314.03 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.02② | 0.187 | 0.35 | 0.06 | (0.19 ) |
| | | | | | | 5.62 | | 1.71 | 2474.19 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.45② | 0.197 | 0.41 | 0.08 | (0.20 ) |
| | | | | | | 5.92 | | 2.50 | 2928.38 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.46② | 0.199 | 0.41 | 0.08 | (0.20 ) |
| | | | | | | 5.98 | | 2.52 | 2960.84 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.46② | 0.202 | 0.41 | 0.08 | (0.21 ) |
| | | | | | | 6.05 | | 2.52 | 2994.00 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.47② | 0.204 | 0.41 | 0.08 | (0.21 ) |
| | | | | | | 6.11 | | 2.52 | 3024.38 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.67② | 0.025 | 0.35 | 0.05 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.75 | | 1.45 | 330.17 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 2F | X6 | FA-FA | M | 2.67② | 30.00 | 0.35 | 30.00 | 12688.67 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 4.88② | 0.341 | 0.35 | 0.07 | (0.36 ) |
| | | | | | | 10.24 | | 2.17 | 4506.55 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.81② | 0.299 | 0.41 | 0.09 | (0.31 ) |
| | | | | | | 8.98 | | 2.79 | 4445.98 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.83② | 0.302 | 0.41 | 0.09 | (0.31 ) |
| | | | | | | 9.07 | | 2.78 | 4489.90 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.83② | 0.305 | 0.41 | 0.09 | (0.31 ) |
| | | | | | | 9.15 | | 2.79 | 4530.96 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.84② | 0.307 | 0.41 | 0.09 | (0.31 ) |
| | | | | | | 9.22 | | 2.79 | 4562.94 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.03② | 0.031 | 0.35 | 0.04 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.94 | | 1.11 | 414.68 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X1 | FA-FA | M | 2.81② | 0.004 | 0.35 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.11 | | 0.13 | 47.54 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.91② | 0.024 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.65 | | 0.02 | 213.30 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.85② | 0.024 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.65 | | 0.01 | 213.47 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.85② | 0.024 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.65 | | 0.01 | 213.47 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.91② | 0.024 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.65 | | 0.02 | 213.30 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.81② | 0.004 | 0.35 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.11 | | 0.13 | 47.53 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 3.96② | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.02 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -25.51 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1468.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.64② | 0.028 | 0.35 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.76 | | 0.02 | 249.54 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.65② | 0.028 | 0.35 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.76 | | 0.00 | 252.31 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.65② | 0.028 | 0.35 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.76 | | 0.00 | 252.30 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.64② | 0.028 | 0.35 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.76 | | 0.02 | 249.53 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.96② | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.02 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -25.53 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1468.67 |
| | 6F | X1 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.10 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -139.93 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1468.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.58② | 0.012 | 0.53 | 0.00 | (0.01 ) |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 6F | X2 | FA-FA | M | 2.58② | 0.33 | 0.53 | 0.02 | 126.24 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.66② | 0.013 | 0.53 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.34 | | 0.01 | 130.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.66② | 0.013 | 0.53 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.34 | | 0.01 | 130.18 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.58② | 0.012 | 0.53 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.33 | | 0.02 | 126.22 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.10 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -139.95 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1468.67 |
| | 5F | X1 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.20 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -294.09 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1468.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.81② | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.03 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -65.40 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1924.07 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.72② | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.03 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -62.95 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1924.07 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.72② | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.03 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -62.95 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1924.07 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.81② | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.03 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -65.42 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1924.07 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.20 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -294.11 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1468.67 |
| | 4F | X1 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.36 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -531.22 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.18 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -343.45 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.18 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -338.90 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.18 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -338.91 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.18 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -343.47 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.36 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -531.24 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| | 3F | X1 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.59 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -868.57 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-0.45 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -872.86 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-0.45 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -866.23 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-0.45 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -866.24 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-0.45 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -872.89 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 3F | X5 | FC-FC | M | 1.86① | 30.00 | 0.41 | 30.00 | -1924.07 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.59 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -868.61 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| | 2F | X1 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.87*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.10 | -1275.62 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-0.79*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -1523.70 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-0.79*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1515.23 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-0.79*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1515.25 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-0.79*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -1523.75 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.87*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.10 | -1275.68 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| | 1F | X1 | FB-FB | M | 2.14① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1468.67 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| | | X2 | FB-FB | M | 2.14① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1924.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X3 | FB-FB | M | 2.14① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1924.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X4 | FB-FB | M | 2.14① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1924.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X5 | FB-FB | M | 2.14① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1924.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X6 | FB-FB | M | 2.14① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1468.67 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| Y3 | 8F | X1 | FA-FA | M | 3.07② | 0.023 | 0.35 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.62 | | 0.20 | 272.61 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.93② | 0.048 | 0.35 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.30 | | 0.07 | 427.37 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.16② | 0.049 | 0.35 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.31 | | 0.00 | 432.27 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.14② | 0.049 | 0.35 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.31 | | 0.00 | 432.27 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.93② | 0.048 | 0.35 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.30 | | 0.07 | 427.37 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.07② | 0.023 | 0.35 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.62 | | 0.20 | 272.61 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 2.79② | 0.063 | 0.35 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.70 | | 0.13 | 746.66 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.72② | 0.116 | 0.35 | 0.00 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.13 | | 0.07 | 1033.94 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 7F | X3 | FA-FA | M | 2.83② | 0.117 | 0.35 | 0.00 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.16 | | 0.00 | 1041.85 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.82② | 0.117 | 0.35 | 0.00 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.16 | | 0.00 | 1041.85 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.72② | 0.116 | 0.35 | 0.00 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.13 | | 0.07 | 1033.95 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.79② | 0.063 | 0.35 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.70 | | 0.13 | 746.67 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 2.59② | 0.108 | 0.35 | 0.01 | (0.11 ) |
| | | | | | | 2.92 | | 0.15 | 1284.17 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.63② | 0.169 | 0.53 | 0.00 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.56 | | 0.07 | 1757.46 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.60② | 0.170 | 0.53 | 0.00 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.59 | | 0.00 | 1766.22 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.60② | 0.170 | 0.53 | 0.00 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.59 | | 0.00 | 1766.22 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.63② | 0.169 | 0.53 | 0.00 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.56 | | 0.07 | 1757.46 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.59② | 0.108 | 0.35 | 0.01 | (0.11 ) |
| | | | | | | 2.92 | | 0.15 | 1284.18 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 2.56② | 0.157 | 0.35 | 0.01 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.23 | | 0.15 | 1859.79 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.55② | 0.245 | 0.53 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 6.61 | | 0.06 | 2543.27 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.71② | 0.246 | 0.53 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 6.64 | | 0.00 | 2556.77 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.70② | 0.246 | 0.53 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 6.64 | | 0.00 | 2556.77 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.55② | 0.245 | 0.53 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 6.61 | | 0.06 | 2543.28 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.56② | 0.157 | 0.35 | 0.01 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.23 | | 0.15 | 1859.81 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 2.64② | 0.189 | 0.35 | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 5.66 | | 0.14 | 2490.63 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.72② | 0.297 | 0.53 | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 8.91 | | 0.06 | 3432.24 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.55② | 0.299 | 0.53 | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 8.97 | | 0.00 | 3452.10 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.55② | 0.299 | 0.53 | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 8.97 | | 0.00 | 3452.09 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.72② | 0.297 | 0.53 | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 8.91 | | 0.06 | 3432.26 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.64② | 0.189 | 0.35 | 0.00 | (0.20 ) |

Y方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 4F | X6 | FA-FA | M | 2.64② | 5.66 | 0.35 | 0.14 | 2490.66 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 2.60② | 0.239 | 0.35 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 7.18 | | 0.14 | 3161.21 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.62② | 0.312 | 0.41 | 0.00 | (0.32 ) |
| | | | | | | 9.35 | | 0.05 | 4628.09 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.64② | 0.314 | 0.41 | 0.00 | (0.32 ) |
| | | | | | | 9.41 | | 0.00 | 4659.33 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.64② | 0.314 | 0.41 | 0.00 | (0.32 ) |
| | | | | | | 9.41 | | 0.00 | 4659.33 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.62② | 0.312 | 0.41 | 0.00 | (0.32 ) |
| | | | | | | 9.35 | | 0.05 | 4628.11 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.60② | 0.239 | 0.35 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 7.18 | | 0.14 | 3161.25 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 2.85② | 0.293 | 0.35 | 0.01 | (0.31 ) |
| | | | | | | 8.80 | | 0.15 | 3870.59 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.56② | 0.387 | 0.41 | 0.00 | (0.40 ) |
| | | | | | | 11.62 | | 0.04 | 5750.10 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.95② | 0.390 | 0.41 | 0.00 | (0.40 ) |
| | | | | | | 11.70 | | 0.00 | 5792.95 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.92② | 0.390 | 0.41 | 0.00 | (0.40 ) |
| | | | | | | 11.70 | | 0.00 | 5792.95 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.56② | 0.387 | 0.41 | 0.00 | (0.40 ) |
| | | | | | | 11.62 | | 0.04 | 5750.14 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.85② | 0.293 | 0.35 | 0.01 | (0.31 ) |
| | | | | | | 8.80 | | 0.15 | 3870.64 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 1F | X1 | FC-FC | M | 11.53② | 0.480 | 0.35 | 0.00 | (0.50 ) |
| | | | | | | 14.41 | | 0.07 | 6339.58 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FD-FD | M | 4.40② | 0.628 | 0.41 | 0.00 | (0.64*) |
| | | | | | | 18.83 | | 0.01 | 9322.41 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FD-FD | M | 6.95② | 0.635 | 0.41 | 0.00 | (0.65*) |
| | | | | | | 19.05 | | 0.00 | 9431.35 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FD-FD | M | 6.69② | 0.635 | 0.41 | 0.00 | (0.65*) |
| | | | | | | 19.05 | | 0.00 | 9431.38 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FD-FD | M | 4.39② | 0.628 | 0.41 | 0.00 | (0.64*) |
| | | | | | | 18.83 | | 0.01 | 9322.46 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FC-FC | M | 11.52② | 0.480 | 0.35 | 0.00 | (0.50 ) |
| | | | | | | 14.41 | | 0.07 | 6339.65 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |

Y方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X1 | FA-FA | M | 3.04② | 0.022 | 0.35 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.60 | | 0.18 | 262.57 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X2 | FA-FA | M | 2.93② | 0.045 | 0.35 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.22 | | 0.08 | 404.16 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.24② | 0.046 | 0.35 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.24 | | 0.00 | 410.21 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.23② | 0.046 | 0.35 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.24 | | 0.00 | 410.21 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.93② | 0.045 | 0.35 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.22 | | 0.08 | 404.16 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.04② | 0.022 | 0.35 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.60 | | 0.18 | 262.57 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 2.83② | 0.061 | 0.35 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.64 | | 0.11 | 723.70 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.72② | 0.110 | 0.35 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 2.96 | | 0.07 | 976.13 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.85② | 0.111 | 0.35 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 2.99 | | 0.00 | 985.81 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.85② | 0.111 | 0.35 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 2.99 | | 0.00 | 985.80 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.72② | 0.110 | 0.35 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 2.96 | | 0.07 | 976.13 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.83② | 0.061 | 0.35 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.64 | | 0.11 | 723.71 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 2.59② | 0.105 | 0.35 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 2.84 | | 0.13 | 1247.55 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.63② | 0.161 | 0.53 | 0.00 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.34 | | 0.07 | 1671.71 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.62② | 0.162 | 0.53 | 0.00 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.37 | | 0.00 | 1682.72 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.62② | 0.162 | 0.53 | 0.00 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.37 | | 0.00 | 1682.73 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.63② | 0.161 | 0.53 | 0.00 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.34 | | 0.07 | 1671.71 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.59② | 0.105 | 0.35 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 2.84 | | 0.13 | 1247.55 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 2.56② | 0.153 | 0.35 | 0.00 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.12 | | 0.13 | 1813.41 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.55② | 0.233 | 0.53 | 0.00 | (0.23 ) |
| | | | | | | 6.30 | | 0.07 | 2424.22 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.71② | 0.235 | 0.53 | 0.00 | (0.23 ) |
| | | | | | | 6.34 | | 0.00 | 2440.76 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.71② | 0.235 | 0.53 | 0.00 | (0.23 ) |
| | | | | | | 6.34 | | 0.00 | 2440.76 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.55② | 0.233 | 0.53 | 0.00 | (0.23 ) |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo | Pt | τu/Fc<br>τu | N/No<br>N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fc | | Fc | No |
| Y2 | 5F | X5 | FA-FA | M | 2.55② | 6.30 | 0.53 | 0.07 | 2424.23 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.56② | 0.153 | 0.35 | 0.00 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.12 | | 0.13 | 1813.42 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 2.65② | 0.185 | 0.35 | 0.00 | (0.19 ) |
| | | | | | | 5.54 | | 0.12 | 2436.01 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.72② | 0.285 | 0.53 | 0.00 | (0.28 ) |
| | | | | | | 8.55 | | 0.06 | 3290.10 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.57② | 0.287 | 0.53 | 0.00 | (0.28 ) |
| | | | | | | 8.61 | | 0.00 | 3313.83 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.57② | 0.287 | 0.53 | 0.00 | (0.28 ) |
| | | | | | | 8.61 | | 0.00 | 3313.83 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.72② | 0.285 | 0.53 | 0.00 | (0.28 ) |
| | | | | | | 8.55 | | 0.06 | 3290.11 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 11741.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.65② | 0.185 | 0.35 | 0.00 | (0.19 ) |
| | | | | | | 5.54 | | 0.12 | 2436.03 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 2.58② | 0.235 | 0.35 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 7.05 | | 0.12 | 3100.43 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.62② | 0.301 | 0.41 | 0.00 | (0.31 ) |
| | | | | | | 9.04 | | 0.05 | 4476.88 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.66② | 0.304 | 0.41 | 0.00 | (0.31 ) |
| | | | | | | 9.12 | | 0.00 | 4512.84 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.66② | 0.304 | 0.41 | 0.00 | (0.31 ) |
| | | | | | | 9.12 | | 0.00 | 4512.85 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.62② | 0.301 | 0.41 | 0.00 | (0.31 ) |
| | | | | | | 9.04 | | 0.05 | 4476.88 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.58② | 0.235 | 0.35 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 7.05 | | 0.12 | 3100.45 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 2.75② | 0.288 | 0.35 | 0.00 | (0.30 ) |
| | | | | | | 8.65 | | 0.13 | 3806.73 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.57② | 0.376 | 0.41 | 0.00 | (0.38 ) |
| | | | | | | 11.29 | | 0.05 | 5589.90 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.85② | 0.380 | 0.41 | 0.00 | (0.39 ) |
| | | | | | | 11.39 | | 0.00 | 5637.85 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.85② | 0.380 | 0.41 | 0.00 | (0.39 ) |
| | | | | | | 11.39 | | 0.00 | 5637.84 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.57② | 0.376 | 0.41 | 0.00 | (0.38 ) |
| | | | | | | 11.29 | | 0.05 | 5589.88 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.75② | 0.288 | 0.35 | 0.00 | (0.30 ) |
| | | | | | | 8.65 | | 0.13 | 3806.77 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | 1F | X1 | FC-FC | M | 67.23② | 0.479 | 0.35 | 0.00 | (0.50 ) |
| | | | | | | 14.36 | | 0.06 | 6320.14 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| | | X2 | FD-FD | M | 4.41② | 0.622 | 0.41 | 0.00 | (0.63*) |
| | | | | | | 18.65 | | 0.01 | 9230.84 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 1F | X2 | FD-FD | M | 4.41② | 30.00 | 0.41 | 30.00 | 14546.57 |
| | | X3 | FD-FD | M | 6.19② | 0.629 | 0.41 | 0.00 | (0.64*) |
| | | | | | | 18.88 | | 0.00 | 9347.04 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X4 | FD-FD | M | 6.12② | 0.629 | 0.41 | 0.00 | (0.64*) |
| | | | | | | 18.88 | | 0.00 | 9347.04 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X5 | FD-FD | M | 4.41② | 0.622 | 0.41 | 0.00 | (0.63*) |
| | | | | | | 18.65 | | 0.01 | 9230.79 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 14546.57 |
| | | X6 | FC-FC | M | 66.96② | 0.479 | 0.35 | 0.00 | (0.50 ) |
| | | | | | | 14.36 | | 0.06 | 6320.17 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 12688.67 |
| Y3 | 8F | X1 | FA-FA | M | 2.61② | 0.005 | 0.35 | 0.01 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.12 | | 0.15 | 54.55 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.91② | 0.025 | 0.35 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.69 | | 0.03 | 227.02 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.82② | 0.025 | 0.35 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.69 | | 0.01 | 227.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.82② | 0.025 | 0.35 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.69 | | 0.01 | 227.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.91② | 0.025 | 0.35 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.69 | | 0.03 | 227.02 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.61② | 0.005 | 0.35 | 0.01 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.12 | | 0.15 | 54.54 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 11566.67 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 3.86② | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.01 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.10 | -9.92 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1468.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.63② | 0.033 | 0.35 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.88 | | 0.02 | 291.49 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.64② | 0.033 | 0.35 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.89 | | 0.00 | 294.32 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.64② | 0.033 | 0.35 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.89 | | 0.00 | 294.32 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.63② | 0.033 | 0.35 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.88 | | 0.02 | 291.49 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 8748.43 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.86② | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.01 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.10 | -9.92 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1468.67 |
| | 6F | X1 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.09 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.09 | -128.10 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1468.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.57② | 0.018 | 0.53 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.49 | | 0.02 | 186.93 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.67② | 0.018 | 0.53 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.50 | | 0.01 | 190.84 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.67② | 0.018 | 0.53 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.50 | | 0.01 | 190.84 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.57② | 0.018 | 0.53 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.49 | | 0.02 | 186.94 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 10759.82 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 6F | X6 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.09 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.09 | -128.10 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1468.67 |
| | 5F | X1 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.19 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.09 | -280.59 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1468.67 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.81② | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.01 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -13.75 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1924.07 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.72② | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.01 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -11.65 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1924.07 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.72② | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.01 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -11.64 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1924.07 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.81② | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.01 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -13.75 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1924.07 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.19 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.09 | -280.60 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1468.67 |
| | 4F | X1 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.36 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.09 | -522.15 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -293.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -288.45 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -288.45 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.53 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -293.06 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.36 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.09 | -522.17 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| | 3F | X1 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.59 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.09 | -865.85 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-0.43 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -836.85 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-0.43 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -829.82 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-0.43 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -829.81 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-0.43 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -836.82 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.59 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.09 | -865.88 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| | 2F | X1 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.35 | 0.00 | (-0.87*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.12 | -1279.51 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-0.78*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -1504.65 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.41 | 0.00 | (-0.78*) |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo | Pt | τu/Fc<br>τu | N/No<br>N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fc | | Fc | No |
| Y3 | 2F | X3 | FC-FC | M | 1.86① | 0.00 | 0.41 | 0.00 | -1494.88 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | | 0.00 | (-0.78*) |
| | | | | | | 0.00 | 0.41 | 0.00 | -1494.87 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | | 0.00 | (-0.78*) |
| | | | | | | 0.00 | 0.41 | 0.01 | -1504.59 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | | 0.00 | (-0.87*) |
| | | | | | | 0.00 | 0.35 | 0.12 | -1279.56 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| | 1F | X1 | FB-FB | M | 2.14① | 0.000 | | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | 0.35 | 0.00 | -1468.67 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |
| | | X2 | FB-FB | M | 2.14① | 0.000 | | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | 0.41 | 0.00 | -1924.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X3 | FB-FB | M | 2.14① | 0.000 | | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | 0.41 | 0.00 | -1924.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X4 | FB-FB | M | 2.14① | 0.000 | | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | 0.41 | 0.00 | -1924.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X5 | FB-FB | M | 2.14① | 0.000 | | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | 0.41 | 0.00 | -1924.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1924.07 |
| | | X6 | FB-FB | M | 2.14① | 0.000 | | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | 0.35 | 0.00 | -1468.67 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -1468.67 |

## c) ＲＣ壁の部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.002 | 0.1 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| X2 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| X3 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| X4 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X4 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| X5 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| X6 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| X2 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| X3 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| X4 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| X5 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.002 | 0.1 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.5 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 0.8 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.035 | 0.9 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.041 | 1.1 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.041 | 1.2 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.3 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.4 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.049 | 1.5 | 30.00 |
| X2 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.017 | 0.4 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 0.8 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 1.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.2 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.4 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.050 | 1.5 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.055 | 1.7 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.059 | 1.8 | 30.00 |
| X3 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.016 | 0.4 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 0.8 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 1.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.2 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.4 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.050 | 1.5 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.055 | 1.7 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.059 | 1.8 | 30.00 |
| X4 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.016 | 0.4 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 0.8 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 1.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.2 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.4 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.050 | 1.5 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.055 | 1.7 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.059 | 1.8 | 30.00 |
| X5 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.017 | 0.4 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 0.8 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 1.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.2 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.4 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.050 | 1.5 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.055 | 1.7 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.059 | 1.8 | 30.00 |
| X6 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.5 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 0.8 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.035 | 0.9 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.041 | 1.1 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.041 | 1.2 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.3 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.4 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.049 | 1.5 | 30.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.029 | 0.8 | 27.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.036 | 1.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.1 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.3 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.4 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.4 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.050 | 1.5 | 30.00 |
| X2 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.017 | 0.5 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.030 | 0.8 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.039 | 1.1 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.3 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.050 | 1.5 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.053 | 1.6 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.058 | 1.7 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.062 | 1.9 | 30.00 |
| X3 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.017 | 0.5 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.029 | 0.8 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.039 | 1.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.3 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.050 | 1.5 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.053 | 1.6 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.058 | 1.7 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.063 | 1.9 | 30.00 |
| X4 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.017 | 0.5 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.029 | 0.8 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.039 | 1.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.3 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.050 | 1.5 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.053 | 1.6 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.058 | 1.7 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.063 | 1.9 | 30.00 |
| X5 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.017 | 0.5 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.030 | 0.8 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.039 | 1.1 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.3 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.050 | 1.5 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.053 | 1.6 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.058 | 1.7 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.062 | 1.9 | 30.00 |
| X6 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.029 | 0.8 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.036 | 1.0 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.1 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.3 | 30.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.4 | 30.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.4 | 30.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.050 | 1.5 | 30.00 |

## U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

| 構造 | RC | SRC | S |
|---|---|---|---|
| P1 | τu/Fc | sMo/Mo | d/t(w) |
| P2 | | | b/t(f) |
| P3 | | | 横補剛 |
| P4 | | | 靭性 |
| P5 | | | 接合 |

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[ o ] 充分　[ x ] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ o ]：靭性破壊部材　[ x ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ o ]：保有耐力接合　[ x ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

| 構造 | RC | SRC | S |
|---|---|---|---|
| P1 | ①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D) | N/No (Ru) | d/t(w) |
| P2 | σo/Fc | sMo/Mo | b/t(f) |
| P3 | Pt | | 靭性 |
| P4 | τu/Fc | | 接合 |
| P5 | N/No | | |

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ o ]：靭性破壊部材　[ x ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ o ]：保有耐力接合　[ x ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

| 構造 | RC | SRC | S |
|---|---|---|---|
| P1 | τu/Fc | | λe1 |
| P2 | | | λe2 |
| P3 | | | 靭性 |
| P4 | | | 接合 |

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ o ]：靭性破壊部材　[ x ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ o ]：保有耐力接合　[ x ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Ｙ方向正加力時　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

| 階名 | 軸名 | 構造 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X2 | RC | FD-FD | M | 4.40② | 0.63 | 0.41 | 0.000 | |
| | X3 | RC | FD-FD | M | 6.95② | 0.64 | 0.41 | 0.000 | |
| | X4 | RC | FD-FD | M | 6.69② | 0.64 | 0.41 | 0.000 | |
| | X5 | RC | FD-FD | M | 4.39② | 0.63 | 0.41 | 0.000 | |

Ｙ方向負加力時　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

| 階名 | 軸名 | 構造 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X2 | RC | FD-FD | M | 4.41② | 0.62 | 0.41 | 0.000 | |
| | X3 | RC | FD-FD | M | 6.19② | 0.63 | 0.41 | 0.000 | |
| | X4 | RC | FD-FD | M | 6.12② | 0.63 | 0.41 | 0.000 | |
| | X5 | RC | FD-FD | M | 4.41② | 0.62 | 0.41 | 0.000 | |

# U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

## U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1フレーム（Ｘ方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -16.6 | 1.200 | 0.0 | 16.6 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 26.1 | | | 26.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -22.5 | 1.200 | 0.0 | 22.5 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 20.2 | | | 20.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -21.4 | 1.200 | 0.0 | 21.4 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 21.4 | | | 21.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -20.2 | 1.200 | 0.0 | 20.2 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 22.5 | | | 22.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -26.1 | 1.200 | 0.0 | 26.1 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 16.6 | | | 16.6 | ≦ | | |

Y2フレーム（Ｘ方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | 0 | -76.3 | 1.100 | 175.0 | 116.2 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 82.1 | | | 274.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -79.5 | 1.100 | 178.2 | 116.6 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 78.9 | | | 275.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -79.2 | 1.100 | 177.9 | 116.5 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 79.2 | | | 274.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -78.9 | 1.100 | 177.6 | 116.5 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 79.5 | | | 274.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -82.1 | 1.100 | 180.9 | 116.8 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 76.3 | | | 275.2 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -63.6 | 1.100 | 177.3 | 131.5 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 64.8 | | | 259.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -64.1 | 1.100 | 177.9 | 131.6 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 64.2 | | | 259.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -64.2 | 1.100 | 177.9 | 131.6 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 64.2 | | | 259.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -64.2 | 1.100 | 178.0 | 131.6 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 64.1 | | | 259.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -64.8 | 1.100 | 178.5 | 131.6 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 63.6 | | | 260.0 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -66.5 | 1.100 | 293.0 | 255.8 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 69.2 | | | 391.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -68.0 | 1.100 | 294.5 | 255.9 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 67.8 | | | 391.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -67.9 | 1.100 | 294.4 | 255.9 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 67.9 | | | 391.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -67.8 | 1.100 | 294.3 | 255.9 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 68.0 | | | 391.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -69.2 | 1.100 | 295.7 | 256.1 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 66.5 | | | 391.8 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -66.6 | 1.100 | 293.1 | 255.8 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 69.2 | | | 391.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -67.9 | 1.100 | 294.4 | 256.0 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 67.8 | | | 391.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -67.9 | 1.100 | 294.4 | 255.9 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 67.9 | | | 391.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -67.8 | 1.100 | 294.3 | 255.9 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 67.9 | | | 391.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -69.2 | 1.100 | 295.7 | 256.1 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 66.6 | | | 391.8 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -66.5 | 1.100 | 341.6 | 309.3 | ≦ | 524.5 | OK |

Y2フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X1 | R | 0 | 69.3 | 1.100 | 341.6 | 445.0 | ≦ | 524.5 | OK |
| | X2 | L | 0 | -67.9 | 1.100 | 343.1 | 309.4 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 67.8 | | | 445.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -67.9 | 1.100 | 343.0 | 309.4 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 67.9 | | | 445.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -67.8 | 1.100 | 342.9 | 309.4 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 67.9 | | | 445.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -69.3 | 1.100 | 344.4 | 309.6 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 66.5 | | | 445.3 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -66.4 | 1.100 | 341.6 | 309.3 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 69.3 | | | 445.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -67.9 | 1.100 | 343.1 | 309.4 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 67.8 | | | 445.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -67.9 | 1.100 | 343.0 | 309.4 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 67.9 | | | 445.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -67.8 | 1.100 | 342.9 | 309.4 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 67.9 | | | 445.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -69.3 | 1.100 | 344.4 | 309.6 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 66.4 | | | 445.3 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -68.7 | 1.100 | 410.1 | 382.4 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | 0 | 72.2 | | | 523.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -73.0 | 1.100 | 411.9 | 380.1 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | 0 | 73.0 | | | 526.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -73.0 | 1.100 | 411.9 | 380.1 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | 0 | 73.0 | | | 526.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -73.0 | 1.100 | 411.9 | 380.1 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | 0 | 73.0 | | | 526.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -72.2 | 1.100 | 413.7 | 382.8 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | 0 | 68.7 | | | 523.7 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -68.6 | 1.100 | 410.0 | 382.4 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | 0 | 72.3 | | | 523.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -73.0 | 1.100 | 411.9 | 380.0 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | 0 | 73.0 | | | 526.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -73.0 | 1.100 | 411.9 | 380.1 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | 0 | 73.0 | | | 526.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -73.0 | 1.100 | 411.9 | 380.1 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | 0 | 73.0 | | | 526.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -72.3 | 1.100 | 413.8 | 382.8 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | 0 | 68.6 | | | 523.7 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -93.3 | 1.200 | 382.5 | 365.7 | ≦ | 2856.6 | OK |
| | | R | | 127.5 | | | 586.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -113.6 | 1.200 | 483.0 | 466.0 | ≦ | 2658.8 | OK |
| | | R | | 107.2 | | | 686.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -110.4 | 1.200 | 477.2 | 462.2 | ≦ | 2682.0 | OK |
| | | R | | 110.4 | | | 683.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -107.2 | 1.200 | 441.4 | 422.5 | ≦ | 2570.4 | OK |
| | | R | | 113.6 | | | 643.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.5 | 1.200 | 677.6 | 685.7 | ≦ | 2905.5 | OK |
| | | R | | 93.3 | | | 906.5 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | 0 | -92.0 | 1.100 | 174.5 | 99.9 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 98.9 | | | 290.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -95.8 | 1.100 | 178.3 | 100.3 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 95.1 | | | 291.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -95.5 | 1.100 | 177.9 | 100.3 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 95.5 | | | 291.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -95.1 | 1.100 | 177.6 | 100.2 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 95.8 | | | 291.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -98.9 | 1.100 | 181.4 | 100.6 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 92.0 | | | 291.5 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -91.1 | 1.100 | 176.9 | 103.5 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 93.2 | | | 287.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -92.2 | 1.100 | 177.9 | 103.6 | ≦ | 375.1 | OK |

Y3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X2 | R | 0 | 92.2 | 1.100 | 177.9 | 287.9 | ≦ | 375.1 | OK |
| | X3 | L | 0 | -92.2 | 1.100 | 177.9 | 103.6 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 92.2 | | | 287.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -92.2 | 1.100 | 177.9 | 103.6 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 92.2 | | | 287.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -93.2 | 1.100 | 179.0 | 103.7 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 91.1 | | | 288.0 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -93.5 | 1.100 | 292.5 | 228.2 | ≦ | 519.9 | OK |
| | | R | 0 | 97.3 | | | 419.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -95.5 | 1.100 | 294.5 | 228.4 | ≦ | 463.3 | OK |
| | | R | 0 | 95.3 | | | 419.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -95.4 | 1.100 | 294.4 | 228.4 | ≦ | 463.3 | OK |
| | | R | 0 | 95.4 | | | 419.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -95.3 | 1.100 | 294.3 | 228.4 | ≦ | 463.3 | OK |
| | | R | 0 | 95.5 | | | 419.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -97.3 | 1.100 | 296.3 | 228.6 | ≦ | 519.9 | OK |
| | | R | 0 | 93.5 | | | 419.4 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -93.3 | 1.100 | 292.5 | 228.4 | ≦ | 519.9 | OK |
| | | R | 0 | 97.1 | | | 418.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -95.3 | 1.100 | 294.5 | 228.6 | ≦ | 463.3 | OK |
| | | R | 0 | 95.1 | | | 419.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -95.2 | 1.100 | 294.4 | 228.6 | ≦ | 463.3 | OK |
| | | R | 0 | 95.2 | | | 419.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -95.1 | 1.100 | 294.3 | 228.6 | ≦ | 463.3 | OK |
| | | R | 0 | 95.3 | | | 419.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -97.1 | 1.100 | 296.2 | 228.8 | ≦ | 519.9 | OK |
| | | R | 0 | 93.3 | | | 419.2 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -93.2 | 1.100 | 341.0 | 281.9 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 97.2 | | | 472.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -95.3 | 1.100 | 343.1 | 282.1 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 95.1 | | | 472.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -95.2 | 1.100 | 343.0 | 282.1 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 95.2 | | | 472.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -95.1 | 1.100 | 342.9 | 282.1 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 95.3 | | | 472.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -97.2 | 1.100 | 345.0 | 282.3 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 93.2 | | | 472.7 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -93.2 | 1.100 | 341.0 | 281.9 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 97.2 | | | 472.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -95.3 | 1.100 | 343.1 | 282.1 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 95.1 | | | 472.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -95.2 | 1.100 | 343.0 | 282.1 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 95.2 | | | 472.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -95.1 | 1.100 | 342.9 | 282.1 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 95.3 | | | 472.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -97.2 | 1.100 | 345.0 | 282.3 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 93.2 | | | 472.7 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -95.4 | 1.100 | 409.5 | 355.1 | ≦ | 589.2 | OK |
| | | R | 0 | 100.1 | | | 550.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -100.4 | 1.100 | 411.9 | 352.7 | ≦ | 687.5 | OK |
| | | R | 0 | 100.3 | | | 553.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -100.3 | 1.100 | 411.9 | 352.7 | ≦ | 687.5 | OK |
| | | R | 0 | 100.3 | | | 553.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -100.3 | 1.100 | 411.8 | 352.7 | ≦ | 687.5 | OK |
| | | R | 0 | 100.4 | | | 553.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -100.1 | 1.100 | 414.3 | 355.5 | ≦ | 589.2 | OK |
| | | R | 0 | 95.4 | | | 551.1 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -97.7 | 1.100 | 409.0 | 352.1 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | 0 | 103.6 | | | 553.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -103.3 | 1.100 | 411.9 | 349.9 | ≦ | 684.1 | OK |
| | | R | 0 | 103.2 | | | 556.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -103.2 | 1.100 | 411.9 | 349.9 | ≦ | 684.1 | OK |
| | | R | 0 | 103.2 | | | 556.3 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -103.2 | 1.100 | 411.8 | 349.9 | ≦ | 684.1 | OK |
| | | R | 0 | 103.3 | | | 556.3 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X5 | L | 0 | -103.6 | 1.100 | 414.8 | 352.7 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | 0 | 97.7 | | | 554.0 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -106.4 | 1.200 | 420.3 | 398.0 | ≦ | 2730.1 | OK |
| | | R | | 143.5 | | | 647.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -128.4 | 1.200 | 496.4 | 467.3 | ≦ | 2623.0 | OK |
| | | R | | 121.5 | | | 717.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -124.9 | 1.200 | 489.3 | 462.2 | ≦ | 2640.2 | OK |
| | | R | | 124.9 | | | 712.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.5 | 1.200 | 454.3 | 423.7 | ≦ | 2542.8 | OK |
| | | R | | 128.4 | | | 673.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -143.5 | 1.200 | 680.1 | 672.6 | ≦ | 2931.5 | OK |
| | | R | | 106.4 | | | 922.5 | ≦ | | |

Y4フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -18.0 | 1.200 | 0.0 | 18.0 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 28.4 | | | 28.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -24.4 | 1.200 | 0.0 | 24.4 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 21.9 | | | 21.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -23.2 | 1.200 | 0.0 | 23.2 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 23.2 | | | 23.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -21.9 | 1.200 | 0.0 | 21.9 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 24.4 | | | 24.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -28.4 | 1.200 | 0.0 | 28.4 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 18.0 | | | 18.0 | ≦ | | |

X1フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.7 | 1.200 | 0.0 | 2.7 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 5.7 | | | 5.7 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -7.1 | 1.200 | 0.0 | 7.1 | ≦ | 375.3 | OK |
| | | R | | 3.6 | | | 3.6 | ≦ | | |

X2フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X4フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X5フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X6フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.7 | 1.200 | 0.0 | 2.7 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 5.7 | | | 5.7 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -7.1 | 1.200 | 0.0 | 7.1 | ≦ | 375.3 | OK |
| | | R | | 3.6 | | | 3.6 | ≦ | | |

Y1フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -16.6 | 1.200 | 0.0 | 16.6 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 26.1 | | | 26.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -22.5 | 1.200 | 0.0 | 22.5 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 20.2 | | | 20.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -21.4 | 1.200 | 0.0 | 21.4 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 21.4 | | | 21.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -20.2 | 1.200 | 0.0 | 20.2 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 22.5 | | | 22.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -26.1 | 1.200 | 0.0 | 26.1 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 16.6 | | | 16.6 | ≦ | | |

Y2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | 0 | -76.3 | 1.100 | -180.9 | 275.2 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 82.1 | | | 116.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -79.5 | 1.100 | -177.6 | 274.9 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 78.9 | | | 116.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -79.2 | 1.100 | -177.9 | 274.9 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 79.2 | | | 116.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -78.9 | 1.100 | -178.2 | 275.0 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 79.5 | | | 116.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -82.1 | 1.100 | -175.0 | 274.6 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 76.3 | | | 116.2 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -63.6 | 1.100 | -178.5 | 260.0 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 64.8 | | | 131.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -64.1 | 1.100 | -178.0 | 259.9 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 64.2 | | | 131.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -64.2 | 1.100 | -177.9 | 259.9 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 64.2 | | | 131.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -64.2 | 1.100 | -177.9 | 259.9 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 64.1 | | | 131.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -64.8 | 1.100 | -177.3 | 259.8 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | 0 | 63.6 | | | 131.5 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -66.5 | 1.100 | -295.7 | 391.8 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 69.2 | | | 256.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -68.0 | 1.100 | -294.3 | 391.7 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 67.8 | | | 255.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -67.9 | 1.100 | -294.4 | 391.7 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 67.9 | | | 255.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -67.8 | 1.100 | -294.5 | 391.7 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 68.0 | | | 255.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -69.2 | 1.100 | -293.0 | 391.6 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 66.5 | | | 255.8 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -66.6 | 1.100 | -295.7 | 391.8 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 69.2 | | | 256.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -67.9 | 1.100 | -294.3 | 391.7 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 67.8 | | | 255.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -67.9 | 1.100 | -294.4 | 391.7 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 67.9 | | | 255.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -67.8 | 1.100 | -294.4 | 391.7 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 67.9 | | | 256.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -69.2 | 1.100 | -293.1 | 391.6 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | 0 | 66.6 | | | 255.8 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -66.5 | 1.100 | -344.4 | 445.3 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 69.3 | | | 309.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -67.9 | 1.100 | -342.9 | 445.2 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 67.8 | | | 309.4 | ≦ | | |

Y2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X3 | L | 0 | -67.9 | 1.100 | -343.0 | 445.2 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 67.9 | | | 309.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -67.8 | 1.100 | -343.1 | 445.2 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 67.9 | | | 309.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -69.3 | 1.100 | -341.6 | 445.0 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 66.5 | | | 309.3 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -66.4 | 1.100 | -344.4 | 445.3 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 69.3 | | | 309.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -67.9 | 1.100 | -342.9 | 445.2 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 67.8 | | | 309.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -67.9 | 1.100 | -343.0 | 445.2 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 67.9 | | | 309.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -67.8 | 1.100 | -343.1 | 445.2 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 67.9 | | | 309.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -69.3 | 1.100 | -341.6 | 445.0 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | 0 | 66.4 | | | 309.3 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -68.7 | 1.100 | -413.7 | 523.7 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | 0 | 72.2 | | | 382.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -73.0 | 1.100 | -411.9 | 526.1 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | 0 | 73.0 | | | 380.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -73.0 | 1.100 | -411.9 | 526.1 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | 0 | 73.0 | | | 380.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -73.0 | 1.100 | -411.9 | 526.1 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | 0 | 73.0 | | | 380.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -72.2 | 1.100 | -410.1 | 523.3 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | 0 | 68.7 | | | 382.4 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -68.6 | 1.100 | -413.8 | 523.7 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | 0 | 72.3 | | | 382.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -73.0 | 1.100 | -411.9 | 526.1 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | 0 | 73.0 | | | 380.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -73.0 | 1.100 | -411.9 | 526.1 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | 0 | 73.0 | | | 380.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -73.0 | 1.100 | -411.9 | 526.1 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | 0 | 73.0 | | | 380.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -72.3 | 1.100 | -410.0 | 523.3 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | 0 | 68.6 | | | 382.4 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -93.3 | 1.200 | -677.6 | 906.5 | ≦ | 2905.5 | OK |
| | | R | | 127.5 | | | 685.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -113.6 | 1.200 | -441.4 | 643.3 | ≦ | 2570.4 | OK |
| | | R | | 107.2 | | | 422.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -110.4 | 1.200 | -477.2 | 683.0 | ≦ | 2682.0 | OK |
| | | R | | 110.4 | | | 462.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -107.2 | 1.200 | -483.0 | 686.8 | ≦ | 2658.8 | OK |
| | | R | | 113.6 | | | 466.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.5 | 1.200 | -382.6 | 586.5 | ≦ | 2856.6 | OK |
| | | R | | 93.3 | | | 365.7 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | 0 | -92.0 | 1.100 | -181.4 | 291.5 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 98.9 | | | 100.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -95.8 | 1.100 | -177.6 | 291.2 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 95.1 | | | 100.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -95.5 | 1.100 | -177.9 | 291.2 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 95.5 | | | 100.3 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -95.1 | 1.100 | -178.3 | 291.2 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 95.8 | | | 100.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -98.9 | 1.100 | -174.5 | 290.8 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 92.0 | | | 99.9 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -91.1 | 1.100 | -179.0 | 288.0 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 93.2 | | | 103.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -92.2 | 1.100 | -177.9 | 287.9 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 92.2 | | | 103.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -92.2 | 1.100 | -177.9 | 287.9 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 92.2 | | | 103.6 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X4 | L | 0 | -92.2 | 1.100 | -177.9 | 287.9 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 92.2 | | | 103.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -93.2 | 1.100 | -176.9 | 287.8 | ≦ | 375.1 | OK |
| | | R | 0 | 91.1 | | | 103.5 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -93.5 | 1.100 | -296.3 | 419.4 | ≦ | 519.9 | OK |
| | | R | 0 | 97.3 | | | 228.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -95.5 | 1.100 | -294.3 | 419.2 | ≦ | 463.3 | OK |
| | | R | 0 | 95.3 | | | 228.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -95.4 | 1.100 | -294.4 | 419.2 | ≦ | 463.3 | OK |
| | | R | 0 | 95.4 | | | 228.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -95.3 | 1.100 | -294.5 | 419.2 | ≦ | 463.3 | OK |
| | | R | 0 | 95.5 | | | 228.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -97.3 | 1.100 | -292.5 | 419.0 | ≦ | 519.9 | OK |
| | | R | 0 | 93.5 | | | 228.2 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -93.3 | 1.100 | -296.2 | 419.2 | ≦ | 519.9 | OK |
| | | R | 0 | 97.1 | | | 228.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -95.3 | 1.100 | -294.3 | 419.0 | ≦ | 463.3 | OK |
| | | R | 0 | 95.1 | | | 228.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -95.2 | 1.100 | -294.4 | 419.0 | ≦ | 463.3 | OK |
| | | R | 0 | 95.2 | | | 228.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -95.1 | 1.100 | -294.5 | 419.0 | ≦ | 463.3 | OK |
| | | R | 0 | 95.3 | | | 228.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -97.1 | 1.100 | -292.5 | 418.8 | ≦ | 519.9 | OK |
| | | R | 0 | 93.3 | | | 228.4 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -93.2 | 1.100 | -345.0 | 472.7 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 97.2 | | | 282.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -95.3 | 1.100 | -342.9 | 472.5 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 95.1 | | | 282.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -95.2 | 1.100 | -343.0 | 472.5 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 95.2 | | | 282.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -95.1 | 1.100 | -343.1 | 472.5 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 95.3 | | | 282.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -97.2 | 1.100 | -341.0 | 472.3 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 93.2 | | | 281.9 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -93.2 | 1.100 | -345.0 | 472.7 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 97.2 | | | 282.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -95.3 | 1.100 | -342.9 | 472.5 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 95.1 | | | 282.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -95.2 | 1.100 | -343.0 | 472.5 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 95.2 | | | 282.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -95.1 | 1.100 | -343.1 | 472.5 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 95.3 | | | 282.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -97.2 | 1.100 | -341.0 | 472.3 | ≦ | 529.2 | OK |
| | | R | 0 | 93.2 | | | 281.9 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -95.4 | 1.100 | -414.3 | 551.1 | ≦ | 589.2 | OK |
| | | R | 0 | 100.1 | | | 355.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -100.4 | 1.100 | -411.8 | 553.4 | ≦ | 687.5 | OK |
| | | R | 0 | 100.3 | | | 352.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -100.3 | 1.100 | -411.9 | 553.4 | ≦ | 687.5 | OK |
| | | R | 0 | 100.3 | | | 352.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -100.3 | 1.100 | -411.9 | 553.4 | ≦ | 687.5 | OK |
| | | R | 0 | 100.4 | | | 352.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -100.1 | 1.100 | -409.5 | 550.6 | ≦ | 589.2 | OK |
| | | R | 0 | 95.4 | | | 355.1 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -97.7 | 1.100 | -414.8 | 554.0 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | 0 | 103.6 | | | 352.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -103.3 | 1.100 | -411.8 | 556.3 | ≦ | 684.1 | OK |
| | | R | 0 | 103.2 | | | 349.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -103.2 | 1.100 | -411.9 | 556.3 | ≦ | 684.1 | OK |
| | | R | 0 | 103.2 | | | 349.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -103.2 | 1.100 | -411.9 | 556.3 | ≦ | 684.1 | OK |
| | | R | 0 | 103.3 | | | 349.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -103.6 | 1.100 | -409.0 | 553.4 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | 0 | 97.7 | | | 352.1 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -106.4 | 1.200 | -680.1 | 922.5 | ≦ | 2931.5 | OK |

Y3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | R | | 143.5 | 1.200 | -680.1 | 672.6 | ≦ | 2931.5 | OK |
| | X2 | L | | -128.4 | 1.200 | -454.3 | 673.5 | ≦ | 2542.8 | OK |
| | | R | | 121.5 | | | 423.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -124.9 | 1.200 | -489.3 | 712.1 | ≦ | 2640.3 | OK |
| | | R | | 124.9 | | | 462.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.5 | 1.200 | -496.4 | 717.2 | ≦ | 2623.0 | OK |
| | | R | | 128.4 | | | 467.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -143.5 | 1.200 | -420.3 | 647.8 | ≦ | 2730.1 | OK |
| | | R | | 106.4 | | | 398.0 | ≦ | | |

Y4フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -18.0 | 1.200 | 0.0 | 18.0 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 28.4 | | | 28.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -24.4 | 1.200 | 0.0 | 24.4 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 21.9 | | | 21.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -23.2 | 1.200 | 0.0 | 23.2 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 23.2 | | | 23.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -21.9 | 1.200 | 0.0 | 21.9 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 24.4 | | | 24.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -28.4 | 1.200 | 0.0 | 28.4 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 18.0 | | | 18.0 | ≦ | | |

X1フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.7 | 1.200 | 0.0 | 2.7 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 5.7 | | | 5.7 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -7.1 | 1.200 | 0.0 | 7.1 | ≦ | 375.3 | OK |
| | | R | | 3.6 | | | 3.6 | ≦ | | |

X2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X4フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X5フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X6フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.7 | 1.200 | 0.0 | 2.7 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 5.7 | | | 5.7 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -7.1 | 1.200 | 0.0 | 7.1 | ≦ | 375.3 | OK |

X6フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y3 | R | | 3.6 | 1.200 | 0.0 | 3.6 | ≦ | 375.3 | OK |

X1フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.7 | 1.200 | 0.0 | 2.7 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 5.7 | | | 5.7 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -7.1 | 1.200 | 0.0 | 7.1 | ≦ | 375.3 | OK |
| | | R | | 3.6 | | | 3.6 | ≦ | | |

X2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X4フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X5フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X6フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.7 | 1.200 | 0.0 | 2.7 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 5.7 | | | 5.7 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -7.1 | 1.200 | 0.0 | 7.1 | ≦ | 375.3 | OK |
| | | R | | 3.6 | | | 3.6 | ≦ | | |

Y1フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -16.6 | 1.200 | 0.0 | 16.6 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 26.1 | | | 26.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -22.5 | 1.200 | 0.0 | 22.5 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 20.2 | | | 20.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -21.4 | 1.200 | 0.0 | 21.4 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 21.4 | | | 21.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -20.2 | 1.200 | 0.0 | 20.2 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 22.5 | | | 22.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -26.1 | 1.200 | 0.0 | 26.1 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 16.6 | | | 16.6 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | | -76.3 | 1.200 | -3.3 | 80.3 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 82.1 | | | 78.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -79.5 | 1.200 | -0.7 | 80.4 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 78.9 | | | 78.0 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X3 | L | | -79.2 | 1.200 | -0.0 | 79.2 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 79.2 | | | 79.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.9 | 1.200 | 0.7 | 78.0 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 79.5 | | | 80.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -82.1 | 1.200 | 3.3 | 78.2 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 76.3 | | | 80.2 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -63.6 | 1.200 | -4.8 | 69.4 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 64.8 | | | 59.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -64.1 | 1.200 | -1.2 | 65.6 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 64.2 | | | 62.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -64.2 | 1.200 | -0.0 | 64.2 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 64.2 | | | 64.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -64.2 | 1.200 | 1.2 | 62.7 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 64.1 | | | 65.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -64.8 | 1.200 | 4.8 | 59.0 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 63.6 | | | 69.3 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -66.5 | 1.200 | -4.7 | 72.1 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 69.2 | | | 63.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -68.0 | 1.200 | -1.4 | 69.6 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 67.8 | | | 66.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -67.9 | 1.200 | -0.0 | 67.9 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 67.9 | | | 67.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -67.8 | 1.200 | 1.4 | 66.1 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 68.0 | | | 69.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -69.2 | 1.200 | 4.7 | 63.7 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 66.5 | | | 72.1 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -66.6 | 1.200 | -3.4 | 70.7 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 69.2 | | | 65.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -67.9 | 1.200 | -1.2 | 69.4 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 67.8 | | | 66.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -67.9 | 1.200 | -0.0 | 67.9 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 67.9 | | | 67.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -67.8 | 1.200 | 1.2 | 66.4 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 67.9 | | | 69.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -69.2 | 1.200 | 3.4 | 65.1 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 66.6 | | | 70.7 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -66.5 | 1.200 | -3.1 | 70.2 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 69.3 | | | 65.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -67.9 | 1.200 | -0.7 | 68.8 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 67.8 | | | 67.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -67.9 | 1.200 | -0.0 | 67.9 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 67.9 | | | 67.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -67.8 | 1.200 | 0.7 | 67.0 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 67.9 | | | 68.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -69.3 | 1.200 | 3.1 | 65.6 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 66.5 | | | 70.2 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -66.4 | 1.200 | -3.9 | 71.1 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 69.3 | | | 64.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -67.9 | 1.200 | -0.5 | 68.5 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 67.8 | | | 67.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -67.9 | 1.200 | -0.0 | 67.9 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 67.9 | | | 67.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -67.8 | 1.200 | 0.5 | 67.3 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 67.9 | | | 68.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -69.3 | 1.200 | 3.9 | 64.7 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 66.4 | | | 71.1 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -68.7 | 1.200 | -4.3 | 73.9 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | | 72.2 | | | 67.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -73.0 | 1.200 | -0.2 | 73.3 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | | 73.0 | | | 72.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -73.0 | 1.200 | -0.0 | 73.0 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | | 73.0 | | | 73.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -73.0 | 1.200 | 0.2 | 72.7 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | | 73.0 | | | 73.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -72.2 | 1.200 | 4.3 | 67.0 | ≦ | 584.6 | OK |

Y2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X5 | R | | 68.7 | 1.200 | 4.3 | 73.9 | ≦ | 584.6 | OK |
| 2F | X1 | L | | -68.6 | 1.200 | -1.5 | 70.3 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | | 72.3 | | | 70.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -73.0 | 1.200 | 0.5 | 72.5 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | | 73.0 | | | 73.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -73.0 | 1.200 | -0.0 | 73.0 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | | 73.0 | | | 73.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -73.0 | 1.200 | -0.5 | 73.6 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | | 73.0 | | | 72.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -72.3 | 1.200 | 1.5 | 70.6 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | | 68.6 | | | 70.3 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -93.3 | 1.200 | 7.1 | 84.9 | ≦ | 2323.3 | OK |
| | | R | | 127.5 | | | 135.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -113.6 | 1.200 | -2.1 | 116.1 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 107.2 | | | 104.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -110.4 | 1.200 | 0.0 | 110.4 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 110.4 | | | 110.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -107.2 | 1.200 | 2.1 | 104.7 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 113.6 | | | 116.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.5 | 1.200 | -7.1 | 135.9 | ≦ | 2323.3 | OK |
| | | R | | 93.3 | | | 84.9 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | | -92.0 | 1.200 | -13.2 | 107.9 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 98.9 | | | 83.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -95.8 | 1.200 | 0.4 | 95.3 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 95.1 | | | 95.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -95.5 | 1.200 | 0.0 | 95.5 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 95.5 | | | 95.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -95.1 | 1.200 | -0.4 | 95.6 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 95.8 | | | 95.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -98.9 | 1.200 | 13.2 | 83.1 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 92.0 | | | 107.9 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -91.1 | 1.200 | -16.6 | 111.1 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 93.2 | | | 73.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -92.2 | 1.200 | -0.7 | 93.0 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 92.2 | | | 91.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -92.2 | 1.200 | 0.0 | 92.2 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 92.2 | | | 92.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -92.2 | 1.200 | 0.7 | 91.3 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 92.2 | | | 93.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -93.2 | 1.200 | 16.6 | 73.2 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 91.1 | | | 111.1 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -93.5 | 1.200 | -20.5 | 118.1 | ≦ | 525.3 | OK |
| | | R | | 97.3 | | | 72.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -95.5 | 1.200 | -0.2 | 95.8 | ≦ | 468.7 | OK |
| | | R | | 95.3 | | | 95.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -95.4 | 1.200 | 0.0 | 95.4 | ≦ | 468.7 | OK |
| | | R | | 95.4 | | | 95.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -95.3 | 1.200 | 0.3 | 95.0 | ≦ | 468.7 | OK |
| | | R | | 95.5 | | | 95.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -97.3 | 1.200 | 20.5 | 72.6 | ≦ | 525.3 | OK |
| | | R | | 93.5 | | | 118.2 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -93.3 | 1.200 | -20.4 | 117.8 | ≦ | 525.3 | OK |
| | | R | | 97.1 | | | 72.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -95.3 | 1.200 | -0.4 | 95.7 | ≦ | 468.7 | OK |
| | | R | | 95.1 | | | 94.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -95.2 | 1.200 | 0.0 | 95.2 | ≦ | 468.7 | OK |
| | | R | | 95.2 | | | 95.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -95.1 | 1.200 | 0.4 | 94.6 | ≦ | 468.7 | OK |
| | | R | | 95.3 | | | 95.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -97.1 | 1.200 | 20.4 | 72.6 | ≦ | 525.3 | OK |
| | | R | | 93.3 | | | 117.8 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -93.2 | 1.200 | -19.7 | 116.9 | ≦ | 534.7 | OK |

Y3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X1 | R | | 97.2 | 1.200 | -19.7 | 73.5 | ≦ | 534.7 | OK |
| | X2 | L | | -95.3 | 1.200 | -0.2 | 95.6 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 95.1 | | | 94.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -95.2 | 1.200 | 0.0 | 95.2 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 95.2 | | | 95.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -95.1 | 1.200 | 0.2 | 94.8 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 95.3 | | | 95.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -97.2 | 1.200 | 19.7 | 73.5 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 93.2 | | | 116.9 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -93.2 | 1.200 | -17.6 | 114.4 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 97.2 | | | 76.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -95.3 | 1.200 | -0.5 | 95.8 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 95.1 | | | 94.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -95.2 | 1.200 | 0.0 | 95.2 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 95.2 | | | 95.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -95.1 | 1.200 | 0.5 | 94.5 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 95.3 | | | 95.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -97.2 | 1.200 | 17.6 | 76.0 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 93.2 | | | 114.4 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -95.4 | 1.200 | -17.6 | 116.5 | ≦ | 594.5 | OK |
| | | R | | 100.1 | | | 79.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -100.4 | 1.200 | -0.4 | 100.9 | ≦ | 693.4 | OK |
| | | R | | 100.3 | | | 99.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -100.3 | 1.200 | 0.0 | 100.3 | ≦ | 693.4 | OK |
| | | R | | 100.3 | | | 100.3 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -100.3 | 1.200 | 0.4 | 99.8 | ≦ | 693.4 | OK |
| | | R | | 100.4 | | | 100.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -100.1 | 1.200 | 17.6 | 79.1 | ≦ | 594.5 | OK |
| | | R | | 95.4 | | | 116.5 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -97.7 | 1.200 | -13.6 | 114.0 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | | 103.6 | | | 87.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -103.3 | 1.200 | 0.2 | 103.1 | ≦ | 684.1 | OK |
| | | R | | 103.2 | | | 103.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -103.2 | 1.200 | 0.0 | 103.2 | ≦ | 684.1 | OK |
| | | R | | 103.2 | | | 103.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -103.2 | 1.200 | -0.2 | 103.4 | ≦ | 684.1 | OK |
| | | R | | 103.3 | | | 103.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -103.6 | 1.200 | 13.6 | 87.2 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | | 97.7 | | | 114.0 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -106.4 | 1.200 | 1.3 | 104.8 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 143.5 | | | 145.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -128.4 | 1.200 | -0.8 | 129.4 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 121.5 | | | 120.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -124.9 | 1.200 | 0.0 | 124.9 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 124.9 | | | 124.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.5 | 1.200 | 0.8 | 120.5 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 128.4 | | | 129.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -143.5 | 1.200 | -1.3 | 145.0 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 106.4 | | | 104.9 | ≦ | | |

Y4フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -18.0 | 1.200 | 0.0 | 18.0 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 28.4 | | | 28.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -24.4 | 1.200 | 0.0 | 24.4 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 21.9 | | | 21.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -23.2 | 1.200 | 0.0 | 23.2 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 23.2 | | | 23.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -21.9 | 1.200 | 0.0 | 21.9 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 24.4 | | | 24.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -28.4 | 1.200 | 0.0 | 28.4 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 18.0 | | | 18.0 | ≦ | | |

X1フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.7 | 1.200 | 0.0 | 2.7 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 5.7 | | | 5.7 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -7.1 | 1.200 | 0.0 | 7.1 | ≦ | 375.3 | OK |
| | | R | | 3.6 | | | 3.6 | ≦ | | |

X2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X4フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X5フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -3.1 | 1.200 | 0.0 | 3.1 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 7.1 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -9.2 | 1.200 | 0.0 | 9.2 | ≦ | 379.4 | OK |
| | | R | | 4.5 | | | 4.5 | ≦ | | |

X6フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.7 | 1.200 | 0.0 | 2.7 | ≦ | 502.1 | OK |
| | | R | | 5.7 | | | 5.7 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -7.1 | 1.200 | 0.0 | 7.1 | ≦ | 375.3 | OK |
| | | R | | 3.6 | | | 3.6 | ≦ | | |

Y1フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -16.6 | 1.200 | 0.0 | 16.6 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 26.1 | | | 26.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -22.5 | 1.200 | 0.0 | 22.5 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 20.2 | | | 20.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -21.4 | 1.200 | 0.0 | 21.4 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 21.4 | | | 21.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -20.2 | 1.200 | 0.0 | 20.2 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 22.5 | | | 22.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -26.1 | 1.200 | 0.0 | 26.1 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 16.6 | | | 16.6 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | | -76.3 | 1.200 | -14.0 | 93.1 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 82.1 | | | 65.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -79.5 | 1.200 | 0.5 | 78.9 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 78.9 | | | 79.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -79.2 | 1.200 | 0.0 | 79.2 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 79.2 | | | 79.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.9 | 1.200 | -0.5 | 79.5 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 79.5 | | | 78.9 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X5 | L | | -82.1 | 1.200 | 14.0 | 65.3 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 76.3 | | | 93.1 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -63.6 | 1.200 | -17.6 | 84.7 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 64.8 | | | 43.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -64.1 | 1.200 | -0.7 | 65.0 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 64.2 | | | 63.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -64.2 | 1.200 | 0.0 | 64.2 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 64.2 | | | 64.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -64.2 | 1.200 | 0.7 | 63.3 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 64.1 | | | 65.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -64.8 | 1.200 | 17.6 | 43.6 | ≦ | 369.1 | OK |
| | | R | | 63.6 | | | 84.7 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -66.5 | 1.200 | -21.7 | 92.6 | ≦ | 479.4 | OK |
| | | R | | 69.2 | | | 43.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -68.0 | 1.200 | -0.2 | 68.2 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 67.8 | | | 67.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -67.9 | 1.200 | 0.0 | 67.9 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 67.9 | | | 67.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -67.8 | 1.200 | 0.2 | 67.5 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 68.0 | | | 68.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -69.2 | 1.200 | 21.7 | 43.2 | ≦ | 479.4 | OK |
| | | R | | 66.5 | | | 92.6 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -66.6 | 1.200 | -21.5 | 92.4 | ≦ | 478.0 | OK |
| | | R | | 69.2 | | | 43.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -67.9 | 1.200 | -0.4 | 68.4 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 67.8 | | | 67.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -67.9 | 1.200 | 0.0 | 67.9 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 67.9 | | | 67.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -67.8 | 1.200 | 0.4 | 67.4 | ≦ | 457.0 | OK |
| | | R | | 67.9 | | | 68.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -69.2 | 1.200 | 21.5 | 43.4 | ≦ | 478.1 | OK |
| | | R | | 66.6 | | | 92.4 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -66.5 | 1.200 | -20.8 | 91.4 | ≦ | 532.5 | OK |
| | | R | | 69.3 | | | 44.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -67.9 | 1.200 | -0.2 | 68.2 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 67.8 | | | 67.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -67.9 | 1.200 | 0.0 | 67.9 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 67.9 | | | 67.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -67.8 | 1.200 | 0.2 | 67.6 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 67.9 | | | 68.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -69.3 | 1.200 | 20.8 | 44.4 | ≦ | 532.5 | OK |
| | | R | | 66.5 | | | 91.4 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -66.4 | 1.200 | -18.6 | 88.7 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 69.3 | | | 47.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -67.9 | 1.200 | -0.4 | 68.5 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 67.8 | | | 67.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -67.9 | 1.200 | 0.0 | 67.9 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 67.9 | | | 67.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -67.8 | 1.200 | 0.4 | 67.3 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 67.9 | | | 68.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -69.3 | 1.200 | 18.6 | 47.0 | ≦ | 524.5 | OK |
| | | R | | 66.4 | | | 88.7 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -68.7 | 1.200 | -18.3 | 90.6 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | | 72.2 | | | 50.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -73.0 | 1.200 | -0.4 | 73.5 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | | 73.0 | | | 72.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -73.0 | 1.200 | 0.0 | 73.0 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | | 73.0 | | | 73.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -73.0 | 1.200 | 0.4 | 72.6 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | | 73.0 | | | 73.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -72.2 | 1.200 | 18.3 | 50.3 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | | 68.7 | | | 90.6 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -68.6 | 1.200 | -13.4 | 84.6 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | | 72.3 | | | 56.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -73.0 | 1.200 | 0.1 | 72.9 | ≦ | 628.5 | OK |

Y2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X2 | R | | 73.0 | 1.200 | 0.1 | 73.1 | ≦ | 628.5 | OK |
| | X3 | L | | -73.0 | 1.200 | 0.0 | 73.0 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | | 73.0 | | | 73.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -73.0 | 1.200 | -0.1 | 73.1 | ≦ | 628.5 | OK |
| | | R | | 73.0 | | | 72.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -72.3 | 1.200 | 13.4 | 56.3 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | | 68.6 | | | 84.6 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -93.3 | 1.200 | 0.9 | 92.3 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 127.5 | | | 128.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -113.6 | 1.200 | -0.7 | 114.5 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 107.2 | | | 106.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -110.4 | 1.200 | 0.0 | 110.4 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 110.4 | | | 110.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -107.2 | 1.200 | 0.7 | 106.3 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 113.6 | | | 114.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.5 | 1.200 | -0.9 | 128.5 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 93.3 | | | 92.3 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | | -92.0 | 1.200 | -3.7 | 96.4 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 98.9 | | | 94.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -95.8 | 1.200 | -0.7 | 96.6 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 95.1 | | | 94.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -95.5 | 1.200 | -0.0 | 95.5 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 95.5 | | | 95.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -95.1 | 1.200 | 0.7 | 94.3 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 95.8 | | | 96.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -98.9 | 1.200 | 3.7 | 94.5 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 92.0 | | | 96.4 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -91.1 | 1.200 | -5.2 | 97.4 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 93.2 | | | 87.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -92.2 | 1.200 | -1.2 | 93.6 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 92.2 | | | 90.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -92.2 | 1.200 | -0.0 | 92.2 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 92.2 | | | 92.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -92.2 | 1.200 | 1.2 | 90.7 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 92.2 | | | 93.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -93.2 | 1.200 | 5.2 | 87.0 | ≦ | 381.4 | OK |
| | | R | | 91.1 | | | 97.4 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -93.5 | 1.200 | -4.8 | 99.2 | ≦ | 525.3 | OK |
| | | R | | 97.3 | | | 91.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -95.5 | 1.200 | -1.4 | 97.2 | ≦ | 468.7 | OK |
| | | R | | 95.3 | | | 93.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -95.4 | 1.200 | -0.0 | 95.4 | ≦ | 468.7 | OK |
| | | R | | 95.4 | | | 95.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -95.3 | 1.200 | 1.4 | 93.6 | ≦ | 468.7 | OK |
| | | R | | 95.5 | | | 97.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -97.3 | 1.200 | 4.8 | 91.6 | ≦ | 525.3 | OK |
| | | R | | 93.5 | | | 99.2 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -93.3 | 1.200 | -3.3 | 97.3 | ≦ | 525.3 | OK |
| | | R | | 97.1 | | | 93.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -95.3 | 1.200 | -1.2 | 96.7 | ≦ | 468.7 | OK |
| | | R | | 95.1 | | | 93.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -95.2 | 1.200 | -0.0 | 95.2 | ≦ | 468.7 | OK |
| | | R | | 95.2 | | | 95.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -95.1 | 1.200 | 1.2 | 93.7 | ≦ | 468.7 | OK |
| | | R | | 95.3 | | | 96.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -97.1 | 1.200 | 3.3 | 93.1 | ≦ | 525.3 | OK |
| | | R | | 93.3 | | | 97.3 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -93.2 | 1.200 | -2.9 | 96.7 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 97.2 | | | 93.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -95.3 | 1.200 | -0.7 | 96.1 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 95.1 | | | 94.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -95.2 | 1.200 | -0.0 | 95.2 | ≦ | 534.7 | OK |

Y3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X3 | R | | 95.2 | 1.200 | -0.0 | 95.2 | ≦ | 534.7 | OK |
| | X4 | L | | -95.1 | 1.200 | 0.7 | 94.3 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 95.3 | | | 96.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -97.2 | 1.200 | 2.9 | 93.7 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 93.2 | | | 96.7 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -93.2 | 1.200 | -3.8 | 97.7 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 97.2 | | | 92.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -95.3 | 1.200 | -0.4 | 95.8 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 95.1 | | | 94.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -95.2 | 1.200 | -0.0 | 95.2 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 95.2 | | | 95.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -95.1 | 1.200 | 0.4 | 94.6 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 95.3 | | | 95.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -97.2 | 1.200 | 3.8 | 92.7 | ≦ | 534.7 | OK |
| | | R | | 93.2 | | | 97.7 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -95.4 | 1.200 | -4.3 | 100.6 | ≦ | 594.5 | OK |
| | | R | | 100.1 | | | 95.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -100.4 | 1.200 | -0.1 | 100.5 | ≦ | 693.4 | OK |
| | | R | | 100.3 | | | 100.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -100.3 | 1.200 | -0.0 | 100.3 | ≦ | 693.4 | OK |
| | | R | | 100.3 | | | 100.3 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -100.3 | 1.200 | 0.1 | 100.1 | ≦ | 693.4 | OK |
| | | R | | 100.4 | | | 100.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -100.1 | 1.200 | 4.3 | 95.0 | ≦ | 594.5 | OK |
| | | R | | 95.4 | | | 100.6 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -97.7 | 1.200 | 0.2 | 97.5 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | | 103.6 | | | 103.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -103.3 | 1.200 | 0.4 | 102.8 | ≦ | 684.1 | OK |
| | | R | | 103.2 | | | 103.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -103.2 | 1.200 | -0.0 | 103.2 | ≦ | 684.1 | OK |
| | | R | | 103.2 | | | 103.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -103.2 | 1.200 | -0.3 | 103.6 | ≦ | 684.1 | OK |
| | | R | | 103.3 | | | 102.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -103.6 | 1.200 | -0.2 | 103.8 | ≦ | 584.6 | OK |
| | | R | | 97.7 | | | 97.5 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -106.4 | 1.200 | 8.4 | 96.3 | ≦ | 2331.4 | OK |
| | | R | | 143.5 | | | 153.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -128.4 | 1.200 | -2.4 | 131.3 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 121.5 | | | 118.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -124.9 | 1.200 | 0.0 | 124.9 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 124.9 | | | 124.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.5 | 1.200 | 2.4 | 118.5 | ≦ | 2307.2 | OK |
| | | R | | 128.4 | | | 131.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -143.5 | 1.200 | -8.4 | 153.5 | ≦ | 2331.4 | OK |
| | | R | | 106.4 | | | 96.3 | ≦ | | |

Y4フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -18.0 | 1.200 | 0.0 | 18.0 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 28.4 | | | 28.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -24.4 | 1.200 | 0.0 | 24.4 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 21.9 | | | 21.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -23.2 | 1.200 | 0.0 | 23.2 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 23.2 | | | 23.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -21.9 | 1.200 | 0.0 | 21.9 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 24.4 | | | 24.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -28.4 | 1.200 | 0.0 | 28.4 | ≦ | 275.1 | OK |
| | | R | | 18.0 | | | 18.0 | ≦ | | |

## U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：柱のせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム　（Ｘ方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -39.2 | 1.250 | 11.8 | 24.5 | ≦ | 717.4 | OK |
| | | B | | -39.2 | | | 24.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | 367.1 | 460.9 | ≦ | 687.7 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 460.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 369.2 | 461.3 | ≦ | 687.6 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 461.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 368.5 | 460.8 | ≦ | 687.4 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 460.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | 370.3 | 460.9 | ≦ | 687.1 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 460.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 39.2 | 1.250 | -30.7 | 0.8 | ≦ | 740.9 | OK |
| | | B | | 39.2 | | | 0.8 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -19.5 | 1.250 | 306.4 | 363.5 | ≦ | 736.9 | OK |
| | | B | | -19.5 | | | 363.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.2 | 1.250 | 441.7 | 552.3 | ≦ | 747.6 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 552.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | 441.6 | 552.0 | ≦ | 747.4 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 552.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | 441.4 | 551.7 | ≦ | 747.2 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 551.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.2 | 1.250 | 441.3 | 551.4 | ≦ | 747.1 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 551.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 19.5 | 1.250 | 271.2 | 358.5 | ≦ | 779.4 | OK |
| | | B | | 19.5 | | | 358.5 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -24.0 | 1.250 | 324.3 | 381.4 | ≦ | 746.9 | OK |
| | | B | | -24.0 | | | 381.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.9 | 1.250 | 618.9 | 774.5 | ≦ | 959.2 | OK |
| | | B | | 0.9 | | | 774.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 619.6 | 774.4 | ≦ | 959.2 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 774.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 619.1 | 773.9 | ≦ | 959.2 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 773.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.9 | 1.250 | 619.7 | 773.7 | ≦ | 959.2 | OK |
| | | B | | -0.9 | | | 773.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 24.0 | 1.250 | 306.8 | 407.5 | ≦ | 813.5 | OK |
| | | B | | 24.0 | | | 407.5 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -22.9 | 1.250 | 379.8 | 451.9 | ≦ | 812.1 | OK |
| | | B | | -22.9 | | | 451.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.8 | 1.250 | 744.1 | 930.9 | ≦ | 1056.7 | OK |
| | | B | | 0.8 | | | 930.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 745.5 | 931.8 | ≦ | 1057.3 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 931.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 746.0 | 932.6 | ≦ | 1058.0 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 932.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.8 | 1.250 | 747.7 | 933.9 | ≦ | 1058.8 | OK |
| | | B | | -0.8 | | | 933.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 22.9 | 1.250 | 400.4 | 523.4 | ≦ | 859.5 | OK |
| | | B | | 22.9 | | | 523.4 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -23.3 | 1.250 | 476.8 | 572.7 | ≦ | 972.0 | OK |
| | | B | | -23.3 | | | 572.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.9 | 1.250 | 836.5 | 1046.5 | ≦ | 1194.5 | OK |
| | | B | | 0.9 | | | 1046.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 837.1 | 1046.4 | ≦ | 1195.4 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1046.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 837.0 | 1046.3 | ≦ | 1196.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1046.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.9 | 1.250 | 837.3 | 1045.8 | ≦ | 1197.6 | OK |

Y2フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X5 | B | | -0.9 | 1.250 | 837.3 | 1045.8 | ≦ | 1197.6 | OK |
| | X6 | T | | 23.3 | 1.250 | 523.2 | 677.3 | ≦ | 1047.4 | OK |
| | | B | | 23.3 | | | 677.3 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -23.3 | 1.250 | 484.2 | 581.9 | ≦ | 1232.5 | OK |
| | | B | | -23.3 | | | 581.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.8 | 1.250 | 943.9 | 1180.7 | ≦ | 1766.0 | OK |
| | | B | | 0.8 | | | 1180.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 946.4 | 1183.0 | ≦ | 1767.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1183.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 946.8 | 1183.6 | ≦ | 1769.2 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1183.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.8 | 1.250 | 950.2 | 1187.0 | ≦ | 1770.2 | OK |
| | | B | | -0.8 | | | 1187.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 23.3 | 1.250 | 547.0 | 707.1 | ≦ | 1411.4 | OK |
| | | B | | 23.3 | | | 707.1 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -23.5 | 1.250 | 532.1 | 641.6 | ≦ | 1039.3 | OK |
| | | B | | -23.5 | | | 641.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | -0.1 | 1.250 | 1046.8 | 1308.4 | ≦ | 1601.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1308.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 1044.1 | 1305.3 | ≦ | 1604.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1305.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 1045.7 | 1307.0 | ≦ | 1605.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1307.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | 0.1 | 1.250 | 1039.7 | 1299.8 | ≦ | 1609.6 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1299.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 23.5 | 1.250 | 607.8 | 783.2 | ≦ | 1164.1 | OK |
| | | B | | 23.5 | | | 783.2 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -21.9 | 1.250 | 394.1 | 470.7 | ≦ | 866.9 | OK |
| | | B | 0 | -21.9 | | | 470.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | 1087.9 | 1362.3 | ≦ | 1462.0 | OK |
| | | B | 0 | 2.3 | | | 1362.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | 1096.9 | 1370.7 | ≦ | 1467.8 | OK |
| | | B | 0 | -0.5 | | | 1370.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | 1096.9 | 1371.6 | ≦ | 1470.2 | OK |
| | | B | 0 | 0.5 | | | 1371.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | 1106.7 | 1381.0 | ≦ | 1474.9 | OK |
| | | B | 0 | -2.3 | | | 1381.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 21.9 | 1.250 | 746.8 | 955.4 | ≦ | 1130.5 | OK |
| | | B | 0 | 21.9 | | | 955.4 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -48.2 | 1.250 | 8.2 | 38.0 | ≦ | 718.8 | OK |
| | | B | | -48.2 | | | 38.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.4 | 1.250 | 360.1 | 452.6 | ≦ | 683.3 | OK |
| | | B | | 2.4 | | | 452.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 363.2 | 453.8 | ≦ | 683.6 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 453.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 363.0 | 454.0 | ≦ | 683.8 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 454.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.4 | 1.250 | 365.8 | 454.9 | ≦ | 683.9 | OK |
| | | B | | -2.4 | | | 454.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 48.2 | 1.250 | -35.6 | 3.7 | ≦ | 741.8 | OK |
| | | B | | 48.2 | | | 3.7 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -27.7 | 1.250 | 305.0 | 353.5 | ≦ | 740.5 | OK |
| | | B | | -27.7 | | | 353.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.5 | 1.250 | 438.0 | 548.0 | ≦ | 745.6 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 548.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | 438.9 | 548.6 | ≦ | 745.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 548.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | 439.4 | 549.2 | ≦ | 746.1 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 549.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.5 | 1.250 | 440.2 | 549.7 | ≦ | 746.3 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 549.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 27.7 | 1.250 | 266.7 | 361.1 | ≦ | 781.6 | OK |

Y3フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X6 | B | | 27.7 | 1.250 | 266.7 | 361.1 | ≦ | 781.6 | OK |
| 6F | X1 | T | | -32.3 | 1.250 | 328.5 | 378.4 | ≦ | 741.1 | OK |
| | | B | | -32.3 | | | 378.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | 617.8 | 773.5 | ≦ | 962.2 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 773.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 618.6 | 773.2 | ≦ | 961.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 773.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 617.9 | 772.5 | ≦ | 961.1 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 772.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 618.9 | 772.4 | ≦ | 960.8 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 772.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.3 | 1.250 | 303.9 | 412.1 | ≦ | 816.4 | OK |
| | | B | | 32.3 | | | 412.1 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -31.0 | 1.250 | 375.0 | 437.7 | ≦ | 796.6 | OK |
| | | B | | -31.0 | | | 437.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.1 | 1.250 | 751.9 | 941.1 | ≦ | 1068.7 | OK |
| | | B | | 1.1 | | | 941.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 753.2 | 941.4 | ≦ | 1067.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 941.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 753.1 | 941.4 | ≦ | 1066.8 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 941.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.1 | 1.250 | 754.4 | 941.9 | ≦ | 1066.1 | OK |
| | | B | | -1.1 | | | 941.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.0 | 1.250 | 397.9 | 528.4 | ≦ | 865.2 | OK |
| | | B | | 31.0 | | | 528.4 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -31.5 | 1.250 | 499.7 | 593.1 | ≦ | 972.7 | OK |
| | | B | | -31.5 | | | 593.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | 832.6 | 1042.0 | ≦ | 1210.0 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 1042.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 833.9 | 1042.3 | ≦ | 1208.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1042.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 834.1 | 1042.7 | ≦ | 1207.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1042.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | 835.1 | 1042.7 | ≦ | 1206.3 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 1042.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.5 | 1.250 | 519.4 | 680.7 | ≦ | 1052.6 | OK |
| | | B | | 31.5 | | | 680.7 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -31.3 | 1.250 | 487.4 | 578.0 | ≦ | 1344.4 | OK |
| | | B | | -31.3 | | | 578.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.1 | 1.250 | 959.3 | 1200.2 | ≦ | 1787.5 | OK |
| | | B | | 1.1 | | | 1200.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 960.3 | 1200.3 | ≦ | 1784.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1200.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 958.9 | 1198.7 | ≦ | 1783.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1198.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.1 | 1.250 | 961.3 | 1200.5 | ≦ | 1779.8 | OK |
| | | B | | -1.1 | | | 1200.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.3 | 1.250 | 549.7 | 718.5 | ≦ | 1504.6 | OK |
| | | B | | 31.3 | | | 718.5 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -32.5 | 1.250 | 558.7 | 665.9 | ≦ | 1135.7 | OK |
| | | B | | -32.5 | | | 665.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.5 | 1.250 | 1022.8 | 1279.0 | ≦ | 1631.7 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 1279.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 1021.9 | 1277.4 | ≦ | 1630.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1277.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 1023.6 | 1279.4 | ≦ | 1627.8 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1279.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.5 | 1.250 | 1017.7 | 1271.6 | ≦ | 1627.7 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 1271.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.5 | 1.250 | 584.7 | 763.4 | ≦ | 1266.6 | OK |
| | | B | | 32.5 | | | 763.4 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -27.4 | 1.250 | 430.6 | 510.9 | ≦ | 946.5 | OK |
| | | B | 0 | -27.4 | | | 510.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.9 | 1.250 | 1129.5 | 1414.8 | ≦ | 1503.2 | OK |
| | | B | 0 | 2.9 | | | 1414.8 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | 1133.2 | 1416.0 | ≦ | 1501.7 | OK |
| | | B | 0 | -0.5 | | | 1416.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | 1128.9 | 1411.6 | ≦ | 1498.3 | OK |
| | | B | 0 | 0.5 | | | 1411.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.9 | 1.250 | 1135.7 | 1416.8 | ≦ | 1497.6 | OK |
| | | B | 0 | -2.9 | | | 1416.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 27.4 | 1.250 | 758.8 | 975.9 | ≦ | 1234.5 | OK |
| | | B | 0 | 27.4 | | | 975.9 | ≦ | | |

Y2フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -39.2 | 1.250 | 30.7 | 0.8 | ≦ | 740.9 | OK |
| | | B | | -39.2 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | -370.3 | 460.9 | ≦ | 687.1 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 460.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -368.5 | 460.8 | ≦ | 687.4 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 460.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -369.2 | 461.3 | ≦ | 687.6 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 461.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | -367.1 | 460.9 | ≦ | 687.7 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 460.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 39.2 | 1.250 | -11.8 | 24.5 | ≦ | 717.4 | OK |
| | | B | | 39.2 | | | 24.5 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -19.5 | 1.250 | -271.2 | 358.5 | ≦ | 779.4 | OK |
| | | B | | -19.5 | | | 358.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.2 | 1.250 | -441.3 | 551.4 | ≦ | 747.1 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 551.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | -441.4 | 551.7 | ≦ | 747.2 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 551.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | -441.6 | 552.0 | ≦ | 747.4 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 552.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.2 | 1.250 | -441.7 | 552.3 | ≦ | 747.6 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 552.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 19.5 | 1.250 | -306.4 | 363.5 | ≦ | 736.9 | OK |
| | | B | | 19.5 | | | 363.5 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -24.0 | 1.250 | -306.8 | 407.5 | ≦ | 813.5 | OK |
| | | B | | -24.0 | | | 407.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.9 | 1.250 | -619.7 | 773.7 | ≦ | 959.2 | OK |
| | | B | | 0.9 | | | 773.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -619.1 | 773.9 | ≦ | 959.2 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 773.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -619.6 | 774.4 | ≦ | 959.2 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 774.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.9 | 1.250 | -618.9 | 774.5 | ≦ | 959.2 | OK |
| | | B | | -0.9 | | | 774.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 24.0 | 1.250 | -324.3 | 381.4 | ≦ | 746.9 | OK |
| | | B | | 24.0 | | | 381.4 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -22.9 | 1.250 | -400.4 | 523.4 | ≦ | 859.6 | OK |
| | | B | | -22.9 | | | 523.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.8 | 1.250 | -747.7 | 933.9 | ≦ | 1058.8 | OK |
| | | B | | 0.8 | | | 933.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -746.0 | 932.6 | ≦ | 1058.0 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 932.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -745.5 | 931.8 | ≦ | 1057.3 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 931.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.8 | 1.250 | -744.1 | 930.9 | ≦ | 1056.7 | OK |
| | | B | | -0.8 | | | 930.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 22.9 | 1.250 | -379.8 | 451.9 | ≦ | 812.1 | OK |
| | | B | | 22.9 | | | 451.9 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -23.3 | 1.250 | -523.2 | 677.3 | ≦ | 1047.4 | OK |
| | | B | | -23.3 | | | 677.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.9 | 1.250 | -837.3 | 1045.8 | ≦ | 1197.6 | OK |
| | | B | | 0.9 | | | 1045.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -837.0 | 1046.3 | ≦ | 1196.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1046.3 | ≦ | | |

Y2フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -837.1 | 1046.4 | ≦ | 1195.4 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1046.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.9 | 1.250 | -836.5 | 1046.5 | ≦ | 1194.5 | OK |
| | | B | | -0.9 | | | 1046.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 23.3 | 1.250 | -476.8 | 572.7 | ≦ | 972.0 | OK |
| | | B | | 23.3 | | | 572.7 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -23.3 | 1.250 | -547.0 | 707.1 | ≦ | 1411.4 | OK |
| | | B | | -23.3 | | | 707.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.8 | 1.250 | -950.2 | 1187.0 | ≦ | 1770.2 | OK |
| | | B | | 0.8 | | | 1187.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -946.8 | 1183.6 | ≦ | 1769.2 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1183.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -946.4 | 1183.0 | ≦ | 1767.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1183.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.8 | 1.250 | -943.9 | 1180.7 | ≦ | 1766.0 | OK |
| | | B | | -0.8 | | | 1180.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 23.3 | 1.250 | -484.2 | 581.9 | ≦ | 1232.4 | OK |
| | | B | | 23.3 | | | 581.9 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -23.5 | 1.250 | -607.8 | 783.2 | ≦ | 1164.1 | OK |
| | | B | | -23.5 | | | 783.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | -0.1 | 1.250 | -1039.7 | 1299.8 | ≦ | 1609.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1299.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -1045.7 | 1307.0 | ≦ | 1605.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1307.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -1044.1 | 1305.3 | ≦ | 1604.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1305.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | 0.1 | 1.250 | -1046.8 | 1308.4 | ≦ | 1601.1 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1308.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 23.5 | 1.250 | -532.1 | 641.6 | ≦ | 1039.3 | OK |
| | | B | | 23.5 | | | 641.6 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -21.9 | 1.250 | -746.8 | 955.4 | ≦ | 1130.5 | OK |
| | | B | 0 | -21.9 | | | 955.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | -1106.6 | 1381.0 | ≦ | 1474.9 | OK |
| | | B | 0 | 2.3 | | | 1381.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | -1096.8 | 1371.5 | ≦ | 1470.2 | OK |
| | | B | 0 | -0.5 | | | 1371.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | -1096.9 | 1370.7 | ≦ | 1467.8 | OK |
| | | B | 0 | 0.5 | | | 1370.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | -1087.9 | 1362.3 | ≦ | 1462.0 | OK |
| | | B | 0 | -2.3 | | | 1362.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 21.9 | 1.250 | -394.1 | 470.7 | ≦ | 866.9 | OK |
| | | B | 0 | 21.9 | | | 470.7 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -48.2 | 1.250 | 35.6 | 3.7 | ≦ | 741.8 | OK |
| | | B | | -48.2 | | | 3.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.4 | 1.250 | -365.8 | 454.9 | ≦ | 683.9 | OK |
| | | B | | 2.4 | | | 454.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -363.0 | 454.0 | ≦ | 683.8 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 454.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -363.2 | 453.8 | ≦ | 683.6 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 453.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.4 | 1.250 | -360.1 | 452.6 | ≦ | 683.3 | OK |
| | | B | | -2.4 | | | 452.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 48.2 | 1.250 | -8.2 | 38.0 | ≦ | 718.8 | OK |
| | | B | | 48.2 | | | 38.0 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -27.7 | 1.250 | -266.7 | 361.1 | ≦ | 781.6 | OK |
| | | B | | -27.7 | | | 361.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.5 | 1.250 | -440.2 | 549.7 | ≦ | 746.3 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 549.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | -439.4 | 549.2 | ≦ | 746.1 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 549.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | -438.9 | 548.6 | ≦ | 745.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 548.6 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X5 | T | | -0.5 | 1.250 | -438.0 | 548.0 | ≦ | 745.6 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 548.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 27.7 | 1.250 | -305.0 | 353.5 | ≦ | 740.5 | OK |
| | | B | | 27.7 | | | 353.5 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -32.3 | 1.250 | -303.9 | 412.1 | ≦ | 816.4 | OK |
| | | B | | -32.3 | | | 412.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -618.9 | 772.4 | ≦ | 960.8 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 772.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -617.9 | 772.5 | ≦ | 961.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 772.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -618.6 | 773.2 | ≦ | 961.6 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 773.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | -617.8 | 773.5 | ≦ | 962.2 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 773.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.3 | 1.250 | -328.5 | 378.4 | ≦ | 741.1 | OK |
| | | B | | 32.3 | | | 378.4 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -31.0 | 1.250 | -397.9 | 528.4 | ≦ | 865.2 | OK |
| | | B | | -31.0 | | | 528.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.1 | 1.250 | -754.4 | 941.9 | ≦ | 1066.1 | OK |
| | | B | | 1.1 | | | 941.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -753.1 | 941.4 | ≦ | 1066.8 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 941.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -753.2 | 941.4 | ≦ | 1067.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 941.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.1 | 1.250 | -751.9 | 941.1 | ≦ | 1068.7 | OK |
| | | B | | -1.1 | | | 941.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.0 | 1.250 | -375.0 | 437.7 | ≦ | 796.6 | OK |
| | | B | | 31.0 | | | 437.7 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -31.5 | 1.250 | -519.4 | 680.7 | ≦ | 1052.6 | OK |
| | | B | | -31.5 | | | 680.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | -835.1 | 1042.7 | ≦ | 1206.3 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 1042.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -834.1 | 1042.7 | ≦ | 1207.5 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1042.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -833.9 | 1042.3 | ≦ | 1208.6 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1042.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | -832.6 | 1042.0 | ≦ | 1210.0 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 1042.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.5 | 1.250 | -499.7 | 593.1 | ≦ | 972.7 | OK |
| | | B | | 31.5 | | | 593.1 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -31.3 | 1.250 | -549.7 | 718.5 | ≦ | 1504.6 | OK |
| | | B | | -31.3 | | | 718.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.1 | 1.250 | -961.3 | 1200.5 | ≦ | 1779.8 | OK |
| | | B | | 1.1 | | | 1200.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -958.9 | 1198.7 | ≦ | 1783.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1198.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -960.3 | 1200.3 | ≦ | 1784.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1200.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.1 | 1.250 | -959.3 | 1200.2 | ≦ | 1787.5 | OK |
| | | B | | -1.1 | | | 1200.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.3 | 1.250 | -487.4 | 578.0 | ≦ | 1344.4 | OK |
| | | B | | 31.3 | | | 578.0 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -32.5 | 1.250 | -584.7 | 763.4 | ≦ | 1266.6 | OK |
| | | B | | -32.5 | | | 763.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.5 | 1.250 | -1017.7 | 1271.6 | ≦ | 1627.7 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 1271.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -1023.6 | 1279.4 | ≦ | 1627.8 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1279.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -1021.8 | 1277.4 | ≦ | 1630.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1277.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.5 | 1.250 | -1022.8 | 1279.0 | ≦ | 1631.7 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 1279.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.5 | 1.250 | -558.7 | 665.9 | ≦ | 1135.7 | OK |
| | | B | | 32.5 | | | 665.9 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -27.4 | 1.250 | -758.8 | 975.9 | ≦ | 1234.5 | OK |

Y3フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | B | 0 | -27.4 | 1.250 | -758.8 | 975.9 | ≦ | 1234.5 | OK |
| | X2 | T | | 2.9 | 1.250 | -1135.7 | 1416.8 | ≦ | 1497.6 | OK |
| | | B | 0 | 2.9 | | | 1416.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | -1128.9 | 1411.6 | ≦ | 1498.3 | OK |
| | | B | 0 | -0.5 | | | 1411.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | -1133.2 | 1416.0 | ≦ | 1501.7 | OK |
| | | B | 0 | 0.5 | | | 1416.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.9 | 1.250 | -1129.6 | 1414.8 | ≦ | 1503.2 | OK |
| | | B | 0 | -2.9 | | | 1414.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 27.4 | 1.250 | -430.6 | 510.9 | ≦ | 946.5 | OK |
| | | B | 0 | 27.4 | | | 510.9 | ≦ | | |

Y2フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -39.2 | 1.250 | -6.2 | 46.9 | ≦ | 911.7 | OK |
| | | B | | -39.2 | | | 46.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | -8.6 | 8.7 | ≦ | 817.6 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 8.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -1.6 | 2.3 | ≦ | 760.1 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 2.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 1.6 | 2.2 | ≦ | 759.9 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 2.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | 8.6 | 8.7 | ≦ | 817.8 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 8.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 39.2 | 1.250 | 6.2 | 46.9 | ≦ | 911.7 | OK |
| | | B | | 39.2 | | | 46.9 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -19.5 | 1.250 | -5.5 | 26.3 | ≦ | 924.0 | OK |
| | | B | | -19.5 | | | 26.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.2 | 1.250 | -6.6 | 8.0 | ≦ | 825.1 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | -1.3 | 1.7 | ≦ | 798.7 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | 1.3 | 1.6 | ≦ | 798.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.2 | 1.250 | 6.6 | 8.0 | ≦ | 825.1 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 19.5 | 1.250 | 5.5 | 26.3 | ≦ | 924.0 | OK |
| | | B | | 19.5 | | | 26.3 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -24.0 | 1.250 | -0.5 | 24.7 | ≦ | 990.3 | OK |
| | | B | | -24.0 | | | 24.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.9 | 1.250 | -8.5 | 9.8 | ≦ | 1041.3 | OK |
| | | B | | 0.9 | | | 9.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -1.9 | 2.4 | ≦ | 1039.2 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 1.9 | 2.4 | ≦ | 1039.2 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.9 | 1.250 | 8.5 | 9.7 | ≦ | 1041.3 | OK |
| | | B | | -0.9 | | | 9.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 24.0 | 1.250 | 0.5 | 24.7 | ≦ | 990.3 | OK |
| | | B | | 24.0 | | | 24.7 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -22.9 | 1.250 | -2.3 | 25.8 | ≦ | 973.7 | OK |
| | | B | | -22.9 | | | 25.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.8 | 1.250 | -4.5 | 4.9 | ≦ | 981.7 | OK |
| | | B | | 0.8 | | | 4.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.9 | 1.1 | ≦ | 1007.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.8 | 1.1 | ≦ | 1007.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.8 | 1.250 | 4.5 | 4.8 | ≦ | 981.7 | OK |
| | | B | | -0.8 | | | 4.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 22.9 | 1.250 | 2.3 | 25.8 | ≦ | 973.7 | OK |
| | | B | | 22.9 | | | 25.8 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -23.3 | 1.250 | -2.2 | 26.0 | ≦ | 1006.0 | OK |
| | | B | | -23.3 | | | 26.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.9 | 1.250 | -5.5 | 5.9 | ≦ | 1040.4 | OK |

Y2フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X2 | B | | 0.9 | 1.250 | -5.5 | 5.9 | ≦ | 1040.4 | OK |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.8 | 1.1 | ≦ | 1008.2 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.8 | 1.1 | ≦ | 1007.5 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.9 | 1.250 | 5.4 | 5.9 | ≦ | 1040.4 | OK |
| | | B | | -0.9 | | | 5.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 23.3 | 1.250 | 2.2 | 26.0 | ≦ | 1006.0 | OK |
| | | B | | 23.3 | | | 26.0 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -23.3 | 1.250 | -2.3 | 26.3 | ≦ | 968.5 | OK |
| | | B | | -23.3 | | | 26.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.8 | 1.250 | -6.1 | 6.8 | ≦ | 1264.6 | OK |
| | | B | | 0.8 | | | 6.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.7 | 0.9 | ≦ | 1236.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.6 | 0.9 | ≦ | 1234.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.8 | 1.250 | 6.0 | 6.8 | ≦ | 1264.5 | OK |
| | | B | | -0.8 | | | 6.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 23.3 | 1.250 | 2.3 | 26.3 | ≦ | 968.5 | OK |
| | | B | | 23.3 | | | 26.3 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -23.5 | 1.250 | -12.0 | 38.6 | ≦ | 844.9 | OK |
| | | B | | -23.5 | | | 38.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | -0.1 | 1.250 | -6.3 | 8.0 | ≦ | 1176.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.5 | 0.5 | ≦ | 1036.8 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.5 | 0.5 | ≦ | 1026.5 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | 0.1 | 1.250 | 6.3 | 8.0 | ≦ | 1176.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 23.5 | 1.250 | 12.0 | 38.6 | ≦ | 844.9 | OK |
| | | B | | 23.5 | | | 38.6 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -21.9 | 1.250 | 21.9 | 5.5 | ≦ | 648.4 | OK |
| | | B | | -21.9 | | | 5.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | -2.3 | 0.6 | ≦ | 816.8 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | 0.5 | 0.1 | ≦ | 867.9 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | -0.5 | 0.1 | ≦ | 1135.7 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | 2.3 | 0.6 | ≦ | 816.8 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 21.9 | 1.250 | -21.9 | 5.5 | ≦ | 645.8 | OK |
| | | B | | 21.9 | | | 5.5 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -48.2 | 1.250 | -23.1 | 77.1 | ≦ | 931.1 | OK |
| | | B | | -48.2 | | | 77.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.4 | 1.250 | -22.7 | 26.0 | ≦ | 801.5 | OK |
| | | B | | 2.4 | | | 26.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -0.8 | 1.3 | ≦ | 831.2 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 0.8 | 1.3 | ≦ | 832.2 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.4 | 1.250 | 22.8 | 26.0 | ≦ | 801.5 | OK |
| | | B | | -2.4 | | | 26.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 48.2 | 1.250 | 23.1 | 77.1 | ≦ | 931.1 | OK |
| | | B | | 48.2 | | | 77.1 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -27.7 | 1.250 | -19.4 | 52.0 | ≦ | 1038.5 | OK |
| | | B | | -27.7 | | | 52.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.5 | 1.250 | -18.2 | 22.2 | ≦ | 871.5 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 22.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | -1.0 | 1.3 | ≦ | 869.7 | OK |

Y3フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X3 | B | | 0.0 | 1.250 | -1.0 | 1.3 | ≦ | 869.7 | OK |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | 1.0 | 1.3 | ≦ | 870.3 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.5 | 1.250 | 18.2 | 22.2 | ≦ | 871.5 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 22.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 27.7 | 1.250 | 19.4 | 52.0 | ≦ | 1038.5 | OK |
| | | B | | 27.7 | | | 52.0 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -32.3 | 1.250 | -22.6 | 60.5 | ≦ | 1098.3 | OK |
| | | B | | -32.3 | | | 60.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -22.7 | 27.2 | ≦ | 1176.9 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 27.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -1.0 | 1.3 | ≦ | 1190.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 1.0 | 1.3 | ≦ | 1190.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 22.8 | 27.2 | ≦ | 1176.9 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 27.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.3 | 1.250 | 22.6 | 60.5 | ≦ | 1098.3 | OK |
| | | B | | 32.3 | | | 60.5 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -31.0 | 1.250 | -21.5 | 57.9 | ≦ | 1150.4 | OK |
| | | B | | -31.0 | | | 57.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.1 | 1.250 | -21.1 | 25.2 | ≦ | 1253.5 | OK |
| | | B | | 1.1 | | | 25.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.9 | 1.2 | ≦ | 1229.2 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.9 | 1.2 | ≦ | 1229.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.1 | 1.250 | 21.1 | 25.2 | ≦ | 1253.5 | OK |
| | | B | | -1.1 | | | 25.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.0 | 1.250 | 21.5 | 57.9 | ≦ | 1150.4 | OK |
| | | B | | 31.0 | | | 57.9 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -31.5 | 1.250 | -20.3 | 56.9 | ≦ | 1233.1 | OK |
| | | B | | -31.5 | | | 56.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | -19.0 | 22.5 | ≦ | 1329.0 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 22.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.8 | 1.1 | ≦ | 1365.5 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.8 | 1.1 | ≦ | 1365.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | 19.0 | 22.5 | ≦ | 1329.0 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 22.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.5 | 1.250 | 20.3 | 56.9 | ≦ | 1233.2 | OK |
| | | B | | 31.5 | | | 56.9 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -31.3 | 1.250 | -17.9 | 53.7 | ≦ | 1388.8 | OK |
| | | B | | -31.3 | | | 53.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.1 | 1.250 | -19.6 | 23.4 | ≦ | 1728.3 | OK |
| | | B | | 1.1 | | | 23.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -1.0 | 1.3 | ≦ | 1720.5 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 1.0 | 1.3 | ≦ | 1721.2 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.1 | 1.250 | 19.6 | 23.4 | ≦ | 1728.3 | OK |
| | | B | | -1.1 | | | 23.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.3 | 1.250 | 17.9 | 53.7 | ≦ | 1388.8 | OK |
| | | B | | 31.3 | | | 53.7 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -32.5 | 1.250 | -22.8 | 61.0 | ≦ | 1442.7 | OK |
| | | B | | -32.5 | | | 61.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.5 | 1.250 | -18.6 | 22.7 | ≦ | 1826.1 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 22.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.7 | 0.8 | ≦ | 1677.8 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.7 | 0.8 | ≦ | 1685.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.5 | 1.250 | 18.6 | 22.7 | ≦ | 1825.9 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 22.7 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X6 | T | | 32.5 | 1.250 | 22.8 | 61.1 | ≦ | 1442.6 | OK |
| | | B | | 32.5 | | | 61.1 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -27.4 | 1.250 | 1.3 | 25.8 | ≦ | 1425.8 | OK |
| | | B | | -27.4 | | | 25.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.9 | 1.250 | -5.7 | 4.2 | ≦ | 1464.1 | OK |
| | | B | | 2.9 | | | 4.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | -0.1 | 0.6 | ≦ | 1587.3 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | 0.1 | 0.6 | ≦ | 1585.3 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.9 | 1.250 | 5.7 | 4.2 | ≦ | 1464.1 | OK |
| | | B | | -2.9 | | | 4.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 27.4 | 1.250 | -1.3 | 25.8 | ≦ | 1425.9 | OK |
| | | B | | 27.4 | | | 25.8 | ≦ | | |

Y2フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -39.2 | 1.250 | -24.8 | 70.3 | ≦ | 922.4 | OK |
| | | B | | -39.2 | | | 70.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | -24.0 | 28.0 | ≦ | 797.6 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 28.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -0.8 | 1.2 | ≦ | 814.1 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 1.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 0.8 | 1.2 | ≦ | 814.5 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 1.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | 24.0 | 28.0 | ≦ | 797.6 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 28.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 39.2 | 1.250 | 24.8 | 70.3 | ≦ | 922.4 | OK |
| | | B | | 39.2 | | | 70.3 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -19.5 | 1.250 | -20.2 | 44.7 | ≦ | 1023.4 | OK |
| | | B | | -19.5 | | | 44.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.2 | 1.250 | -19.2 | 23.7 | ≦ | 866.3 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 23.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | -1.0 | 1.3 | ≦ | 859.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | 1.0 | 1.3 | ≦ | 859.9 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.2 | 1.250 | 19.2 | 23.7 | ≦ | 866.3 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 23.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 19.5 | 1.250 | 20.2 | 44.7 | ≦ | 1023.4 | OK |
| | | B | | 19.5 | | | 44.7 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -24.0 | 1.250 | -23.9 | 53.9 | ≦ | 1095.2 | OK |
| | | B | | -24.0 | | | 53.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.9 | 1.250 | -24.0 | 29.0 | ≦ | 1169.2 | OK |
| | | B | | 0.9 | | | 29.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -1.0 | 1.3 | ≦ | 1179.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 1.0 | 1.3 | ≦ | 1179.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.9 | 1.250 | 24.0 | 29.0 | ≦ | 1169.2 | OK |
| | | B | | -0.9 | | | 29.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 24.0 | 1.250 | 23.9 | 53.9 | ≦ | 1095.2 | OK |
| | | B | | 24.0 | | | 53.9 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -22.9 | 1.250 | -22.6 | 51.2 | ≦ | 1148.3 | OK |
| | | B | | -22.9 | | | 51.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.8 | 1.250 | -22.2 | 26.9 | ≦ | 1243.5 | OK |
| | | B | | 0.8 | | | 26.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.9 | 1.2 | ≦ | 1217.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.9 | 1.2 | ≦ | 1217.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.8 | 1.250 | 22.2 | 26.9 | ≦ | 1243.5 | OK |
| | | B | | -0.8 | | | 26.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 22.9 | 1.250 | 22.6 | 51.2 | ≦ | 1148.3 | OK |
| | | B | | 22.9 | | | 51.2 | ≦ | | |

Y2フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X1 | T | | -23.3 | 1.250 | -21.3 | 49.9 | ≦ | 1228.0 | OK |
| | | B | | -23.3 | | | 49.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.9 | 1.250 | -19.9 | 24.0 | ≦ | 1317.2 | OK |
| | | B | | 0.9 | | | 24.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.8 | 1.1 | ≦ | 1354.9 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.8 | 1.1 | ≦ | 1355.0 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.9 | 1.250 | 19.9 | 24.0 | ≦ | 1317.3 | OK |
| | | B | | -0.9 | | | 24.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 23.3 | 1.250 | 21.3 | 49.9 | ≦ | 1228.0 | OK |
| | | B | | 23.3 | | | 49.9 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -23.3 | 1.250 | -19.0 | 47.1 | ≦ | 1293.5 | OK |
| | | B | | -23.3 | | | 47.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.8 | 1.250 | -20.6 | 25.0 | ≦ | 1714.8 | OK |
| | | B | | 0.8 | | | 25.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -1.0 | 1.3 | ≦ | 1706.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 1.0 | 1.3 | ≦ | 1707.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.8 | 1.250 | 20.6 | 25.0 | ≦ | 1714.8 | OK |
| | | B | | -0.8 | | | 25.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 23.3 | 1.250 | 19.0 | 47.1 | ≦ | 1293.5 | OK |
| | | B | | 23.3 | | | 47.1 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -23.5 | 1.250 | -22.2 | 51.3 | ≦ | 1353.1 | OK |
| | | B | | -23.5 | | | 51.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | -0.1 | 1.250 | -18.9 | 23.7 | ≦ | 1820.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 23.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.7 | 0.8 | ≦ | 1675.1 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.7 | 0.8 | ≦ | 1677.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | 0.1 | 1.250 | 18.9 | 23.7 | ≦ | 1820.6 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 23.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 23.5 | 1.250 | 22.2 | 51.3 | ≦ | 1353.1 | OK |
| | | B | | 23.5 | | | 51.3 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -21.9 | 1.250 | 0.2 | 21.7 | ≦ | 1343.6 | OK |
| | | B | | -21.9 | | | 21.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | -5.4 | 4.4 | ≦ | 1464.1 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 4.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | -0.1 | 0.6 | ≦ | 1591.4 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | 0.1 | 0.6 | ≦ | 1590.6 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | 5.4 | 4.4 | ≦ | 1464.1 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 4.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 21.9 | 1.250 | -0.2 | 21.7 | ≦ | 1343.7 | OK |
| | | B | | 21.9 | | | 21.7 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -48.2 | 1.250 | -6.2 | 55.9 | ≦ | 920.5 | OK |
| | | B | | -48.2 | | | 55.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.4 | 1.250 | -9.3 | 9.2 | ≦ | 817.7 | OK |
| | | B | | 2.4 | | | 9.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -1.6 | 2.3 | ≦ | 761.5 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 2.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 1.6 | 2.3 | ≦ | 761.5 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 2.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.4 | 1.250 | 9.3 | 9.2 | ≦ | 817.8 | OK |
| | | B | | -2.4 | | | 9.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 48.2 | 1.250 | 6.2 | 55.9 | ≦ | 920.5 | OK |
| | | B | | 48.2 | | | 55.9 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -27.7 | 1.250 | -7.3 | 36.8 | ≦ | 941.7 | OK |
| | | B | | -27.7 | | | 36.8 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X2 | T | | 0.5 | 1.250 | -7.0 | 8.3 | ≦ | 826.8 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 8.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | -1.4 | 1.7 | ≦ | 802.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | 1.4 | 1.7 | ≦ | 802.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.5 | 1.250 | 7.0 | 8.3 | ≦ | 826.8 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 8.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 27.7 | 1.250 | 7.3 | 36.8 | ≦ | 941.7 | OK |
| | | B | | 27.7 | | | 36.8 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -32.3 | 1.250 | 1.2 | 30.7 | ≦ | 980.9 | OK |
| | | B | | -32.3 | | | 30.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -8.9 | 9.8 | ≦ | 1048.4 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 9.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -1.9 | 2.5 | ≦ | 1044.2 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 1.9 | 2.4 | ≦ | 1044.2 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 8.9 | 9.8 | ≦ | 1048.4 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 9.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.3 | 1.250 | -1.2 | 30.7 | ≦ | 980.9 | OK |
| | | B | | 32.3 | | | 30.7 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -31.0 | 1.250 | -1.7 | 33.2 | ≦ | 974.7 | OK |
| | | B | | -31.0 | | | 33.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.1 | 1.250 | -4.9 | 5.0 | ≦ | 981.2 | OK |
| | | B | | 1.1 | | | 5.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.8 | 1.1 | ≦ | 1011.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.8 | 1.1 | ≦ | 1011.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.1 | 1.250 | 4.9 | 4.9 | ≦ | 981.2 | OK |
| | | B | | -1.1 | | | 4.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.0 | 1.250 | 1.7 | 33.2 | ≦ | 974.7 | OK |
| | | B | | 31.0 | | | 33.2 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -31.5 | 1.250 | -1.4 | 33.3 | ≦ | 1005.1 | OK |
| | | B | | -31.5 | | | 33.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | -5.7 | 5.9 | ≦ | 1040.4 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 5.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.8 | 1.1 | ≦ | 1006.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.8 | 1.1 | ≦ | 1006.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | 5.7 | 5.9 | ≦ | 1040.4 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 5.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.5 | 1.250 | 1.4 | 33.3 | ≦ | 1005.1 | OK |
| | | B | | 31.5 | | | 33.3 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -31.3 | 1.250 | -1.8 | 33.6 | ≦ | 1062.0 | OK |
| | | B | | -31.3 | | | 33.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.1 | 1.250 | -6.5 | 6.9 | ≦ | 1262.8 | OK |
| | | B | | 1.1 | | | 6.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.6 | 0.8 | ≦ | 1217.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.6 | 0.8 | ≦ | 1218.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.1 | 1.250 | 6.5 | 6.9 | ≦ | 1262.8 | OK |
| | | B | | -1.1 | | | 6.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.3 | 1.250 | 1.8 | 33.6 | ≦ | 1062.0 | OK |
| | | B | | 31.3 | | | 33.6 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -32.5 | 1.250 | -12.0 | 47.6 | ≦ | 945.8 | OK |
| | | B | | -32.5 | | | 47.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.5 | 1.250 | -6.3 | 7.4 | ≦ | 1221.7 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 7.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.5 | 0.6 | ≦ | 1121.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 1121.7 | OK |

Y3フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X4 | B | | -0.1 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 1121.7 | OK |
| | X5 | T | | -0.5 | 1.250 | 6.3 | 7.4 | ≦ | 1221.8 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 7.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.5 | 1.250 | 12.0 | 47.6 | ≦ | 945.8 | OK |
| | | B | | 32.5 | | | 47.6 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -27.4 | 1.250 | 27.4 | 6.8 | ≦ | 732.7 | OK |
| | | B | | -27.4 | | | 6.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.9 | 1.250 | -2.9 | 0.7 | ≦ | 816.8 | OK |
| | | B | | 2.9 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | 0.5 | 0.1 | ≦ | 920.5 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | -0.5 | 0.1 | ≦ | 918.4 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.9 | 1.250 | 2.9 | 0.7 | ≦ | 816.8 | OK |
| | | B | | -2.9 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 27.4 | 1.250 | -27.4 | 6.8 | ≦ | 732.9 | OK |
| | | B | | 27.4 | | | 6.8 | ≦ | | |

## U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：壁のせん断耐力　(kN)
n　：せん断力の割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | 17.3 | 22.9 | ≦ | 3832.2 | OK |
| 7F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | 15.7 | 20.8 | ≦ | 2980.1 | OK |
| 6F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | 22.8 | 29.6 | ≦ | 2856.3 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.9 | 1.250 | 24.9 | 32.1 | ≦ | 2834.1 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | 37.9 | 48.1 | ≦ | 2957.4 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.6 | 1.250 | 47.6 | 60.0 | ≦ | 2973.5 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.4 | 1.250 | 90.2 | 113.1 | ≦ | 3208.4 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.1 | 1.250 | 2.4 | 3.1 | ≦ | 2993.1 | OK |

X2フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.7 | 1.250 | 8.5 | 10.0 | ≦ | 4064.3 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 23.6 | 28.9 | ≦ | 4199.4 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 30.5 | 37.6 | ≦ | 4717.5 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | 34.4 | 42.5 | ≦ | 4855.0 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | 38.5 | 47.7 | ≦ | 5165.7 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | 34.1 | 42.4 | ≦ | 5527.9 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | 33.8 | 42.0 | ≦ | 5669.4 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | 70.3 | 87.7 | ≦ | 5813.7 | OK |

X3フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 0.7 | 0.2 | ≦ | 4063.6 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 8.9 | 10.5 | ≦ | 4198.6 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | 11.6 | 14.0 | ≦ | 4716.4 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | 15.0 | 18.3 | ≦ | 4853.6 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | 15.6 | 19.2 | ≦ | 5164.0 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | 10.5 | 12.9 | ≦ | 5525.9 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | 6.3 | 7.7 | ≦ | 5667.8 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | 2.2 | 2.6 | ≦ | 5812.3 | OK |

X4フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -7.2 | 9.6 | ≦ | 4176.5 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -6.2 | 8.2 | ≦ | 4198.6 | OK |

X4フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | -8.1 | 10.6 | ≦ | 4716.4 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | -6.0 | 7.9 | ≦ | 4853.6 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | -10.1 | 13.0 | ≦ | 5164.0 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | -14.7 | 18.6 | ≦ | 5525.9 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | -25.5 | 32.1 | ≦ | 5667.8 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | 1.3 | 1.6 | ≦ | 5812.3 | OK |

X5フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.7 | 1.250 | -14.4 | 18.7 | ≦ | 4971.1 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -20.3 | 26.0 | ≦ | 4223.1 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -26.9 | 34.2 | ≦ | 4717.5 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | -26.1 | 33.1 | ≦ | 4855.0 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | -35.0 | 44.1 | ≦ | 5165.7 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | -38.8 | 48.8 | ≦ | 5527.9 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | -56.9 | 71.3 | ≦ | 5669.5 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | 0.6 | 0.6 | ≦ | 5813.7 | OK |

X6フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | -4.9 | 4.8 | ≦ | 2796.0 | OK |
| 7F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | -21.7 | 26.0 | ≦ | 3391.1 | OK |
| 6F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | -29.9 | 36.3 | ≦ | 3436.7 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.9 | 1.250 | -42.3 | 51.9 | ≦ | 3647.9 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | -46.9 | 57.9 | ≦ | 3847.4 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.6 | 1.250 | -38.7 | 47.9 | ≦ | 3629.7 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.4 | 1.250 | -47.8 | 59.4 | ≦ | 3823.0 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.1 | 1.250 | -76.7 | 95.7 | ≦ | 4325.6 | OK |

X1フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | -4.9 | 4.8 | ≦ | 2796.0 | OK |
| 7F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | -21.7 | 26.0 | ≦ | 3391.0 | OK |
| 6F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | -29.9 | 36.3 | ≦ | 3436.6 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.9 | 1.250 | -42.3 | 51.9 | ≦ | 3647.9 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | -46.9 | 57.9 | ≦ | 3847.5 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.6 | 1.250 | -38.7 | 47.9 | ≦ | 3629.7 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.4 | 1.250 | -47.8 | 59.4 | ≦ | 3823.3 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.1 | 1.250 | -76.7 | 95.7 | ≦ | 4325.2 | OK |

X2フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.7 | 1.250 | -14.4 | 18.6 | ≦ | 4971.0 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -20.3 | 26.0 | ≦ | 4223.0 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -26.9 | 34.2 | ≦ | 4717.5 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | -26.1 | 33.1 | ≦ | 4855.0 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | -35.0 | 44.1 | ≦ | 5165.7 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | -38.8 | 48.8 | ≦ | 5527.9 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | -56.9 | 71.3 | ≦ | 5669.5 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | 0.6 | 0.6 | ≦ | 5813.7 | OK |

X3フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -7.2 | 9.6 | ≦ | 4176.2 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -6.2 | 8.2 | ≦ | 4198.6 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | -8.1 | 10.6 | ≦ | 4716.4 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | -6.0 | 7.9 | ≦ | 4853.6 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | -10.1 | 13.0 | ≦ | 5164.0 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | -14.7 | 18.6 | ≦ | 5525.9 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | -25.5 | 32.1 | ≦ | 5667.8 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | 1.3 | 1.6 | ≦ | 5812.3 | OK |

X4フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 0.6 | 0.2 | ≦ | 4063.6 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 8.8 | 10.5 | ≦ | 4198.6 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | 11.6 | 14.0 | ≦ | 4716.4 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | 15.0 | 18.3 | ≦ | 4853.6 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | 15.6 | 19.2 | ≦ | 5164.0 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | 10.5 | 12.9 | ≦ | 5525.9 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | 6.3 | 7.7 | ≦ | 5667.8 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | 2.2 | 2.6 | ≦ | 5812.3 | OK |

X5フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.7 | 1.250 | 8.5 | 10.0 | ≦ | 4064.3 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 23.6 | 28.9 | ≦ | 4199.4 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 30.5 | 37.6 | ≦ | 4717.5 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | 34.4 | 42.5 | ≦ | 4855.0 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | 38.5 | 47.7 | ≦ | 5165.7 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | 34.1 | 42.4 | ≦ | 5527.9 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | 33.8 | 42.0 | ≦ | 5669.4 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | 70.2 | 87.7 | ≦ | 5813.7 | OK |

X6フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | 17.3 | 22.9 | ≦ | 3832.2 | OK |
| 7F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | 15.7 | 20.8 | ≦ | 2980.5 | OK |
| 6F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | 22.8 | 29.6 | ≦ | 2856.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.9 | 1.250 | 24.9 | 32.1 | ≦ | 2834.1 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | 37.9 | 48.1 | ≦ | 2957.4 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.6 | 1.250 | 47.6 | 60.0 | ≦ | 2973.5 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.4 | 1.250 | 90.2 | 113.1 | ≦ | 3208.5 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.1 | 1.250 | 2.4 | 3.1 | ≦ | 2993.1 | OK |

X1フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | 901.6 | 1128.2 | ≦ | 3852.3 | OK |
| 7F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | 1288.6 | 1611.9 | ≦ | 3907.0 | OK |
| 6F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | 1600.0 | 2001.0 | ≦ | 3962.2 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.9 | 1.250 | 1864.8 | 2331.9 | ≦ | 4017.2 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | 2070.2 | 2588.5 | ≦ | 4168.3 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.6 | 1.250 | 2224.2 | 2780.8 | ≦ | 4007.8 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.4 | 1.250 | 2355.8 | 2945.1 | ≦ | 3889.7 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.1 | 1.250 | 2488.5 | 3110.8 | ≦ | 3782.1 | OK |

X2フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.7 | 1.250 | 927.8 | 1159.1 | ≦ | 5569.0 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 1583.5 | 1978.7 | ≦ | 5702.6 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 2160.7 | 2700.3 | ≦ | 6450.8 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | 2660.8 | 3325.6 | ≦ | 6586.8 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | 3102.9 | 3878.2 | ≦ | 7011.7 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | 3494.7 | 4368.1 | ≦ | 7229.0 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | 3829.4 | 4786.6 | ≦ | 7067.1 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | 4074.4 | 5092.9 | ≦ | 6881.7 | OK |

X3フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 909.7 | 1136.6 | ≦ | 5569.1 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 1569.7 | 1961.5 | ≦ | 5703.9 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | 2147.5 | 2683.9 | ≦ | 6453.4 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | 2652.0 | 3314.6 | ≦ | 6590.5 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | 3101.4 | 3876.4 | ≦ | 7016.6 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | 3499.5 | 4374.2 | ≦ | 7223.1 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | 3841.4 | 4801.6 | ≦ | 7066.6 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | 4129.5 | 5161.8 | ≦ | 6898.6 | OK |

X4フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 909.7 | 1136.6 | ≦ | 5569.1 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 1569.7 | 1961.5 | ≦ | 5703.9 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | 2147.5 | 2683.9 | ≦ | 6453.4 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | 2652.0 | 3314.5 | ≦ | 6590.5 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | 3101.4 | 3876.4 | ≦ | 7016.6 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | 3499.6 | 4374.2 | ≦ | 7223.1 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | 3841.4 | 4801.6 | ≦ | 7066.6 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | 4130.2 | 5162.7 | ≦ | 6898.8 | OK |

X5フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.7 | 1.250 | 927.8 | 1159.1 | ≦ | 5569.0 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 1583.5 | 1978.8 | ≦ | 5702.6 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | 2160.8 | 2700.4 | ≦ | 6450.8 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | 2660.9 | 3325.6 | ≦ | 6586.8 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | 3102.9 | 3878.2 | ≦ | 7011.7 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | 3494.7 | 4368.1 | ≦ | 7229.0 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | 3829.4 | 4786.6 | ≦ | 7067.1 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | 4074.1 | 5092.6 | ≦ | 6881.5 | OK |

X6フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | 901.6 | 1128.2 | ≦ | 3852.3 | OK |
| 7F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | 1288.6 | 1611.9 | ≦ | 3907.0 | OK |
| 6F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | 1600.0 | 2001.0 | ≦ | 3962.2 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.9 | 1.250 | 1864.8 | 2331.9 | ≦ | 4017.2 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | 2070.3 | 2588.6 | ≦ | 4168.3 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.6 | 1.250 | 2224.2 | 2780.8 | ≦ | 4007.8 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.4 | 1.250 | 2355.8 | 2945.2 | ≦ | 3889.6 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.1 | 1.250 | 2488.5 | 3110.8 | ≦ | 3782.1 | OK |

X1フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | -938.7 | 1172.1 | ≦ | 3852.4 | OK |
| 7F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | -1346.2 | 1681.6 | ≦ | 3907.2 | OK |
| 6F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | -1671.8 | 2088.7 | ≦ | 3962.4 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.9 | 1.250 | -1941.9 | 2426.5 | ≦ | 4017.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | -2157.5 | 2696.1 | ≦ | 4251.2 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.6 | 1.250 | -2314.7 | 2892.8 | ≦ | 4106.3 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.4 | 1.250 | -2449.6 | 3061.6 | ≦ | 3978.2 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.1 | 1.250 | -2556.3 | 3195.3 | ≦ | 3850.8 | OK |

X2フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.7 | 1.250 | -978.3 | 1223.6 | ≦ | 5568.9 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -1666.1 | 2083.3 | ≦ | 5702.4 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -2273.0 | 2841.8 | ≦ | 6450.5 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | -2802.2 | 3503.2 | ≦ | 6586.3 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | -3266.6 | 4083.7 | ≦ | 7011.2 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | -3680.8 | 4601.3 | ≦ | 7478.7 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | -4034.4 | 5043.2 | ≦ | 7303.8 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | -4308.9 | 5386.2 | ≦ | 7092.1 | OK |

X3フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -958.6 | 1198.8 | ≦ | 5569.1 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -1650.8 | 2064.0 | ≦ | 5703.9 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | -2257.8 | 2822.7 | ≦ | 6453.4 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | -2791.1 | 3489.4 | ≦ | 6590.5 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | -3262.7 | 4078.7 | ≦ | 7016.6 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | -3682.4 | 4603.2 | ≦ | 7485.2 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | -4042.3 | 5053.1 | ≦ | 7297.5 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | -4360.1 | 5450.2 | ≦ | 7103.2 | OK |

X4フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -958.6 | 1198.8 | ≦ | 5569.1 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -1650.8 | 2064.0 | ≦ | 5703.9 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | -2257.8 | 2822.7 | ≦ | 6453.4 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | -2791.1 | 3489.4 | ≦ | 6590.5 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | -3262.7 | 4078.8 | ≦ | 7016.6 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | -3682.4 | 4603.2 | ≦ | 7485.2 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | -4042.3 | 5053.1 | ≦ | 7297.5 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | -4360.5 | 5450.7 | ≦ | 7103.3 | OK |

X5フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -0.7 | 1.250 | -978.3 | 1223.6 | ≦ | 5568.9 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -1666.1 | 2083.3 | ≦ | 5702.4 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.6 | 1.250 | -2273.0 | 2841.8 | ≦ | 6450.5 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | -2802.2 | 3503.2 | ≦ | 6586.3 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.4 | 1.250 | -3266.6 | 4083.6 | ≦ | 7011.2 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.3 | 1.250 | -3680.7 | 4601.2 | ≦ | 7478.7 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.2 | 1.250 | -4034.3 | 5043.1 | ≦ | 7303.8 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.1 | 1.250 | -4308.6 | 5385.9 | ≦ | 7092.0 | OK |

X6フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | -938.7 | 1172.1 | ≦ | 3852.4 | OK |
| 7F | Y2 | | 1.2 | 1.250 | -1346.2 | 1681.6 | ≦ | 3907.2 | OK |
| 6F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | -1671.8 | 2088.7 | ≦ | 3962.4 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.9 | 1.250 | -1941.9 | 2426.5 | ≦ | 4017.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | -2157.5 | 2696.2 | ≦ | 4251.2 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.6 | 1.250 | -2314.7 | 2892.8 | ≦ | 4106.4 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.4 | 1.250 | -2449.6 | 3061.7 | ≦ | 3978.2 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.1 | 1.250 | -2556.4 | 3195.3 | ≦ | 3850.8 | OK |

## U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

### U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1456.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 1424.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 2880.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2343.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2328.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 7F | 合計 | 4671.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3108.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3105.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 6213.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3763.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3785.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7549.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4347.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4354.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 8702.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4818.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4876.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 9695.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5316.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5229.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10545.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5529.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5716.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 1F | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 11246.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1456.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 1424.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 2880.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2328.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 4671.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3108.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3105.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 6213.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3763.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3785.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7549.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4347.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4354.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 8702.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4818.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 3F | Y3 | 4876.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 9695.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5316.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5229.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10545.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5529.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5716.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 11246.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Y方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5478.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1288.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1583.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1569.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1569.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1583.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1288.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8883.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1599.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2160.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2147.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2147.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2160.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1599.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11816.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1864.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2660.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2651.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2651.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2660.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1864.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14355.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3101.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3101.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3102.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16549.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2224.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3494.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3499.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3499.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3494.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2224.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18436.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2355.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3829.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3841.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3841.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3829.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2355.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20053.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2488.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4074.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4129.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4130.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4074.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2488.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21385.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Y方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5751.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1346.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1666.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1666.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1346.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9326.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1671.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2272.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2257.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2257.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2272.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1671.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12405.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1941.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2802.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2791.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2791.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2802.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1941.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15070.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2157.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3266.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3262.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3262.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3266.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2157.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17373.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2314.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3680.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3682.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3682.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3680.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2314.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 3F | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19355.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2449.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4034.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4042.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4042.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4034.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2449.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21052.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2556.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4308.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4360.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4360.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4308.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2556.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22450.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣＷｉ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1456.1 | 0.0 | 1456.1 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | |
| | Y3 | 1424.7 | 0.0 | 1424.7 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 2880.9 | 0.0 | 2880.9 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | Ai＝2.042 Co＝0.358 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2343.5 | 0.0 | 2343.5 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| | Y3 | 2328.1 | 0.0 | 2328.1 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4671.7 | 0.0 | 4671.7 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | Ai＝1.682 Co＝0.358 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3108.3 | 0.0 | 3108.3 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| | Y3 | 3105.6 | 0.0 | 3105.6 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 6214.0 | 0.0 | 6214.0 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | Ai＝1.491 Co＝0.358 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 5F | Y2 | 3763.6 | 0.0 | 3763.6 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y3 | 3785.5 | 0.0 | 3785.5 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7549.1 | 0.0 | 7549.1 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | Ai＝1.359 Co＝0.358 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4348.0 | 0.0 | 4348.0 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y3 | 4354.8 | 0.0 | 4354.8 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 8702.8 | 0.0 | 8702.8 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | Ai＝1.253 Co＝0.358 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4818.6 | 0.0 | 4818.6 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y3 | 4877.0 | 0.0 | 4877.0 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 9695.6 | 0.0 | 9695.6 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | Ai＝1.162 Co＝0.358 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5316.1 | 0.0 | 5316.1 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y3 | 5229.4 | 0.0 | 5229.4 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10545.6 | 0.0 | 10545.6 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | Ai＝1.078 Co＝0.358 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5529.3 | 0.0 | 5529.3 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y3 | 5716.8 | 0.0 | 5716.8 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 11246.0 | 0.0 | 11246.0 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | Ai＝1.000 Co＝0.358 |

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1456.1 | 0.0 | 1456.1 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| | Y3 | 1424.7 | 0.0 | 1424.7 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 2880.9 | 0.0 | 2880.9 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | Ai＝2.042 Co＝0.358 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2343.5 | 0.0 | 2343.5 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| | Y3 | 2328.1 | 0.0 | 2328.1 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4671.7 | 0.0 | 4671.7 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | Ai＝1.682 Co＝0.358 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3108.3 | 0.0 | 3108.3 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| | Y3 | 3105.6 | 0.0 | 3105.6 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 6214.0 | 0.0 | 6214.0 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | Ai＝1.491 Co＝0.358 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3763.6 | 0.0 | 3763.6 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y3 | 3785.5 | 0.0 | 3785.5 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7549.1 | 0.0 | 7549.1 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | Ai＝1.359 Co＝0.358 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4348.0 | 0.0 | 4348.0 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y3 | 4354.8 | 0.0 | 4354.8 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 8702.8 | 0.0 | 8702.8 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | Ai＝1.253 Co＝0.358 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4818.6 | 0.0 | 4818.6 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y3 | 4877.0 | 0.0 | 4877.0 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 9695.6 | 0.0 | 9695.6 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | Ai＝1.162 Co＝0.358 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5316.2 | 0.0 | 5316.2 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y3 | 5229.4 | 0.0 | 5229.4 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 2F | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10545.6 | 0.0 | 10545.6 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | Ai＝1.078 Co＝0.358 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5529.2 | 0.0 | 5529.2 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y3 | 5716.8 | 0.0 | 5716.8 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 11246.0 | 0.0 | 11246.0 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | Ai＝1.000 Co＝0.358 |

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | X1 | 0.0 | 901.6 | 901.6 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X2 | 0.0 | 927.8 | 927.8 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X3 | 0.0 | 909.7 | 909.7 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X4 | 0.0 | 909.7 | 909.7 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X5 | 0.0 | 927.8 | 927.8 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X6 | 0.0 | 901.6 | 901.6 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 5478.2 | 5478.2 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | Ai＝2.042 Co＝0.680 |
| 7F | X1 | 0.0 | 1288.6 | 1288.6 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X2 | 0.0 | 1583.5 | 1583.5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X3 | 0.0 | 1569.7 | 1569.7 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X4 | 0.0 | 1569.7 | 1569.7 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X5 | 0.0 | 1583.5 | 1583.5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X6 | 0.0 | 1288.6 | 1288.6 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 8883.6 | 8883.6 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | Ai＝1.682 Co＝0.680 |
| 6F | X1 | 0.0 | 1600.0 | 1600.0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X2 | 0.0 | 2160.7 | 2160.7 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X3 | 0.0 | 2147.5 | 2147.5 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X4 | 0.0 | 2147.5 | 2147.5 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X5 | 0.0 | 2160.8 | 2160.8 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X6 | 0.0 | 1600.0 | 1600.0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 11816.4 | 11816.4 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | Ai＝1.491 Co＝0.680 |
| 5F | X1 | 0.0 | 1864.8 | 1864.8 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X2 | 0.0 | 2660.8 | 2660.8 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X3 | 0.0 | 2652.0 | 2652.0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X4 | 0.0 | 2652.0 | 2652.0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X5 | 0.0 | 2660.9 | 2660.9 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X6 | 0.0 | 1864.8 | 1864.8 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 14355.2 | 14355.2 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | Ai＝1.359 Co＝0.680 |
| 4F | X1 | 0.0 | 2070.2 | 2070.2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 4F | X2 | 0.0 | 3102.9 | 3102.9 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X3 | 0.0 | 3101.4 | 3101.4 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X4 | 0.0 | 3101.4 | 3101.4 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X5 | 0.0 | 3102.9 | 3102.9 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X6 | 0.0 | 2070.3 | 2070.3 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 16549.1 | 16549.1 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | Ai＝1.253 Co＝0.680 |
| 3F | X1 | 0.0 | 2224.2 | 2224.2 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X2 | 0.0 | 3494.7 | 3494.7 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 3499.5 | 3499.5 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 3499.6 | 3499.6 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 3494.7 | 3494.7 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 2224.2 | 2224.2 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 18437.0 | 18437.0 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | Ai＝1.162 Co＝0.680 |
| 2F | X1 | 0.0 | 2355.8 | 2355.8 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 3829.4 | 3829.4 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 3841.4 | 3841.4 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 3841.4 | 3841.4 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 3829.4 | 3829.4 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 2355.8 | 2355.8 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 20053.3 | 20053.3 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | Ai＝1.078 Co＝0.680 |
| 1F | X1 | 0.0 | 2488.5 | 2488.5 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 4074.4 | 4074.4 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 4129.5 | 4129.5 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 4130.2 | 4130.2 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X5 | 0.0 | 4074.1 | 4074.1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 2488.5 | 2488.5 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 21385.2 | 21385.2 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | Ai＝1.000 Co＝0.680 |

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | X1 | 0.0 | 938.7 | 938.7 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X2 | 0.0 | 978.3 | 978.3 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| | X3 | 0.0 | 958.6 | 958.6 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X4 | 0.0 | 958.6 | 958.6 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X5 | 0.0 | 978.3 | 978.3 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| | X6 | 0.0 | 938.7 | 938.7 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 5751.2 | 5751.2 | 0.00 | 1.46 | 1.46 | Ai＝2.042 Co＝0.714 |
| 7F | X1 | 0.0 | 1346.2 | 1346.2 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X2 | 0.0 | 1666.1 | 1666.1 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X3 | 0.0 | 1650.8 | 1650.8 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X4 | 0.0 | 1650.8 | 1650.8 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X5 | 0.0 | 1666.1 | 1666.1 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X6 | 0.0 | 1346.2 | 1346.2 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 9326.2 | 9326.2 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | Ai＝1.682 Co＝0.714 |
| 6F | X1 | 0.0 | 1671.8 | 1671.8 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X2 | 0.0 | 2273.0 | 2273.0 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X3 | 0.0 | 2257.8 | 2257.8 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X4 | 0.0 | 2257.8 | 2257.8 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X5 | 0.0 | 2273.0 | 2273.0 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X6 | 0.0 | 1671.8 | 1671.8 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 12405.2 | 12405.2 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | Ai＝1.491 Co＝0.714 |
| 5F | X1 | 0.0 | 1941.9 | 1941.9 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X2 | 0.0 | 2802.2 | 2802.2 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X3 | 0.0 | 2791.1 | 2791.1 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X4 | 0.0 | 2791.1 | 2791.1 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X5 | 0.0 | 2802.2 | 2802.2 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X6 | 0.0 | 1941.9 | 1941.9 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 15070.5 | 15070.5 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | Ai＝1.359 Co＝0.714 |
| 4F | X1 | 0.0 | 2157.5 | 2157.5 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X2 | 0.0 | 3266.6 | 3266.6 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X3 | 0.0 | 3262.7 | 3262.7 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X4 | 0.0 | 3262.7 | 3262.7 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X5 | 0.0 | 3266.6 | 3266.6 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X6 | 0.0 | 2157.5 | 2157.5 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 17373.7 | 17373.7 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | Ai＝1.253 Co＝0.714 |
| 3F | X1 | 0.0 | 2314.7 | 2314.7 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X2 | 0.0 | 3680.8 | 3680.8 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X3 | 0.0 | 3682.4 | 3682.4 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X4 | 0.0 | 3682.4 | 3682.4 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X5 | 0.0 | 3680.7 | 3680.7 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X6 | 0.0 | 2314.7 | 2314.7 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 19355.6 | 19355.6 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | Ai＝1.162 Co＝0.714 |
| 2F | X1 | 0.0 | 2449.6 | 2449.6 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 4034.4 | 4034.4 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 4042.3 | 4042.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 4042.3 | 4042.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 4034.3 | 4034.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 2449.6 | 2449.6 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 21052.5 | 21052.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | Ai＝1.078 Co＝0.714 |
| 1F | X1 | 0.0 | 2556.3 | 2556.3 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 4308.9 | 4308.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 4360.1 | 4360.1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 4360.5 | 4360.5 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 4308.6 | 4308.6 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 2556.4 | 2556.4 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 22450.8 | 22450.8 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | Ai＝1.000 Co＝0.714 |

## 保有耐力時

X方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1403.9 | 0.0 | 1403.9 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
| | Y3 | 1418.0 | 0.0 | 1418.0 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 2821.9 | 0.0 | 2821.9 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | Ai＝2.042 Co＝0.350 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2285.4 | 0.0 | 2285.4 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| | Y3 | 2290.7 | 0.0 | 2290.7 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4576.2 | 0.0 | 4576.2 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | Ai＝1.682 Co＝0.350 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3047.9 | 0.0 | 3047.9 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y3 | 3038.9 | 0.0 | 3038.9 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 6086.8 | 0.0 | 6086.8 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | Ai＝1.491 Co＝0.350 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3694.5 | 0.0 | 3694.5 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y3 | 3700.1 | 0.0 | 3700.1 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7394.6 | 0.0 | 7394.6 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | Ai＝1.359 Co＝0.350 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4257.1 | 0.0 | 4257.1 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y3 | 4267.6 | 0.0 | 4267.6 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 8524.7 | 0.0 | 8524.7 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | Ai＝1.253 Co＝0.350 |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4734.1 | 0.0 | 4734.1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y3 | 4763.1 | 0.0 | 4763.1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 9497.2 | 0.0 | 9497.2 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | Ai＝1.162 Co＝0.350 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5158.5 | 0.0 | 5158.5 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y3 | 5171.2 | 0.0 | 5171.2 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10329.8 | 0.0 | 10329.8 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | Ai＝1.078 Co＝0.350 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5462.0 | 0.0 | 5462.0 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y3 | 5553.8 | 0.0 | 5553.8 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 11015.9 | 0.0 | 11015.9 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | Ai＝1.000 Co＝0.350 |

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1403.9 | 0.0 | 1403.9 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
| | Y3 | 1418.0 | 0.0 | 1418.0 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 2821.9 | 0.0 | 2821.9 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | Ai＝2.042 Co＝0.350 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2285.4 | 0.0 | 2285.4 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| | Y3 | 2290.7 | 0.0 | 2290.7 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4576.2 | 0.0 | 4576.2 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | Ai＝1.682 Co＝0.350 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3047.9 | 0.0 | 3047.9 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y3 | 3038.9 | 0.0 | 3038.9 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 6F | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 6086.8 | 0.0 | 6086.8 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | Ai＝1.491 Co＝0.350 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3694.5 | 0.0 | 3694.5 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y3 | 3700.1 | 0.0 | 3700.1 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7394.6 | 0.0 | 7394.6 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | Ai＝1.359 Co＝0.350 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4257.1 | 0.0 | 4257.1 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y3 | 4267.6 | 0.0 | 4267.6 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 8524.7 | 0.0 | 8524.7 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | Ai＝1.253 Co＝0.350 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4734.1 | 0.0 | 4734.1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y3 | 4763.1 | 0.0 | 4763.1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 9497.2 | 0.0 | 9497.2 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | Ai＝1.162 Co＝0.350 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5158.5 | 0.0 | 5158.5 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y3 | 5171.2 | 0.0 | 5171.2 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10329.8 | 0.0 | 10329.8 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | Ai＝1.078 Co＝0.350 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5462.0 | 0.0 | 5462.0 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y3 | 5553.9 | 0.0 | 5553.9 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 11015.9 | 0.0 | 11015.9 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | Ai＝1.000 Co＝0.350 |

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 |
| 8F | X1 | 0.0 | 875.4 | 875.4 | 0.00 | 0.22 | 0.22 |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | X2 | 0.0 | 894.2 | 894.2 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X3 | 0.0 | 875.7 | 875.7 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X4 | 0.0 | 875.7 | 875.7 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X5 | 0.0 | 894.2 | 894.2 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X6 | 0.0 | 875.4 | 875.4 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 5290.7 | 5290.7 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | Ai＝2.042 Co＝0.657 |
| 7F | X1 | 0.0 | 1248.8 | 1248.8 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X2 | 0.0 | 1527.8 | 1527.8 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X3 | 0.0 | 1513.1 | 1513.1 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X4 | 0.0 | 1513.1 | 1513.1 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X5 | 0.0 | 1527.8 | 1527.8 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X6 | 0.0 | 1248.8 | 1248.8 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 8579.5 | 8579.5 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | Ai＝1.682 Co＝0.657 |
| 6F | X1 | 0.0 | 1548.6 | 1548.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X2 | 0.0 | 2085.9 | 2085.9 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X3 | 0.0 | 2071.5 | 2071.5 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X4 | 0.0 | 2071.5 | 2071.5 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X5 | 0.0 | 2085.9 | 2085.9 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X6 | 0.0 | 1548.6 | 1548.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 11411.9 | 11411.9 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | Ai＝1.491 Co＝0.657 |
| 5F | X1 | 0.0 | 1802.1 | 1802.1 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X2 | 0.0 | 2570.3 | 2570.3 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X3 | 0.0 | 2559.6 | 2559.6 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X4 | 0.0 | 2559.6 | 2559.6 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X5 | 0.0 | 2570.3 | 2570.3 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X6 | 0.0 | 1802.1 | 1802.1 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 13863.8 | 13863.8 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | Ai＝1.359 Co＝0.657 |
| 4F | X1 | 0.0 | 2005.3 | 2005.3 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X2 | 0.0 | 2995.4 | 2995.4 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 2990.6 | 2990.6 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 2990.6 | 2990.6 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 2995.4 | 2995.4 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 2005.3 | 2005.3 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 15982.6 | 15982.6 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | Ai＝1.253 Co＝0.657 |
| 3F | X1 | 0.0 | 2161.3 | 2161.3 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 3370.3 | 3370.3 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 3371.3 | 3371.3 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 3371.3 | 3371.3 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 3370.3 | 3370.3 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 2161.3 | 2161.3 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 17805.8 | 17805.8 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | Ai＝1.162 Co＝0.657 |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 2F | X1 | 0.0 | 2300.1 | 2300.1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 3688.2 | 3688.2 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 3695.1 | 3695.1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 3695.0 | 3695.0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 3688.2 | 3688.2 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 2300.1 | 2300.1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 19366.8 | 19366.8 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | Ai＝1.078 Co＝0.657 |
| 1F | X1 | 0.0 | 2335.7 | 2335.7 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 3974.6 | 3974.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 4016.3 | 4016.3 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 4016.3 | 4016.3 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X5 | 0.0 | 3974.6 | 3974.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 2335.7 | 2335.7 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 20653.2 | 20653.2 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | Ai＝1.000 Co＝0.657 |

Y方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | X1 | 0.0 | 914.6 | 914.6 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X2 | 0.0 | 944.0 | 944.0 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X3 | 0.0 | 923.0 | 923.0 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X4 | 0.0 | 923.0 | 923.0 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X5 | 0.0 | 944.0 | 944.0 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X6 | 0.0 | 914.6 | 914.6 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 5563.2 | 5563.2 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | Ai＝2.042 Co＝0.691 |
| 7F | X1 | 0.0 | 1308.7 | 1308.7 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X2 | 0.0 | 1609.6 | 1609.6 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X3 | 0.0 | 1592.4 | 1592.4 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X4 | 0.0 | 1592.4 | 1592.4 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X5 | 0.0 | 1609.6 | 1609.6 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X6 | 0.0 | 1308.7 | 1308.7 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 9021.4 | 9021.4 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | Ai＝1.682 Co＝0.691 |
| 6F | X1 | 0.0 | 1623.3 | 1623.3 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X2 | 0.0 | 2197.0 | 2197.0 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X3 | 0.0 | 2179.5 | 2179.5 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X4 | 0.0 | 2179.5 | 2179.5 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X5 | 0.0 | 2197.0 | 2197.0 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X6 | 0.0 | 1623.3 | 1623.3 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 11999.7 | 11999.7 | 0.00 | 1.03 | 1.03 | Ai＝1.491 Co＝0.691 |
| 5F | X1 | 0.0 | 1882.9 | 1882.9 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X2 | 0.0 | 2710.2 | 2710.2 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X3 | 0.0 | 2695.9 | 2695.9 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X4 | 0.0 | 2695.9 | 2695.9 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X5 | 0.0 | 2710.2 | 2710.2 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X6 | 0.0 | 1882.9 | 1882.9 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 14577.9 | 14577.9 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | Ai＝1.359 Co＝0.691 |
| 4F | X1 | 0.0 | 2092.2 | 2092.2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X2 | 0.0 | 3159.4 | 3159.4 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X3 | 0.0 | 3151.3 | 3151.3 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X4 | 0.0 | 3151.4 | 3151.4 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X5 | 0.0 | 3159.4 | 3159.4 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X6 | 0.0 | 2092.2 | 2092.2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 16805.8 | 16805.8 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | Ai＝1.253 Co＝0.691 |
| 3F | X1 | 0.0 | 2254.5 | 2254.5 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X2 | 0.0 | 3555.0 | 3555.0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 3552.0 | 3552.0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 3552.0 | 3552.0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 3555.0 | 3555.0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 2254.5 | 2254.5 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 18723.0 | 18723.0 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | Ai＝1.162 Co＝0.691 |
| 2F | X1 | 0.0 | 2402.1 | 2402.1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 3889.2 | 3889.2 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 3890.8 | 3890.8 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 3890.8 | 3890.8 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 3889.2 | 3889.2 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 2402.2 | 2402.2 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 20364.4 | 20364.4 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | Ai＝1.078 Co＝0.691 |
| 1F | X1 | 0.0 | 2381.3 | 2381.3 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 4221.1 | 4221.1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 4256.1 | 4256.1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 4256.1 | 4256.1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 4221.1 | 4221.1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 2381.2 | 2381.2 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 21717.0 | 21717.0 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | Ai＝1.000 Co＝0.691 |

## U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 8F | A | 2880.88 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 2880.88 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 7F | A | 4671.65 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

X方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 7F | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 4671.65 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 6F | A | 6213.97 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 6213.97 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 5F | A | 7549.09 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 7549.09 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 4F | A | 8702.79 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 8702.79 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 3F | A | 9695.57 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 9695.57 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 2F | A | 10545.57 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 10545.57 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 1F | A | 11246.03 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 11246.03 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |

X方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 8F | A | 2880.89 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 2880.89 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 7F | A | 4671.66 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 4671.66 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 6F | A | 6213.97 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 6213.97 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 5F | A | 7549.09 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 7549.09 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 4F | A | 8702.79 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 8702.79 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 3F | A | 9695.57 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 9695.57 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 2F | A | 10545.57 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 10545.57 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 1F | A | 11246.03 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 11246.03 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 8F | A | 0.00 | 0.00 | | 5478.25 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 5478.25 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 7F | A | 0.00 | 0.00 | | 8883.55 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 8883.55 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 6F | A | 0.00 | 0.00 | | 11816.40 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 11816.40 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 5F | A | 0.00 | 0.00 | | 14355.24 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 14355.24 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 4F | A | 0.00 | 0.00 | | 16549.10 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 16549.10 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 3F | A | 0.00 | 0.00 | | 18436.95 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 18436.95 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 2F | A | 0.00 | 0.00 | | 20053.30 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 20053.30 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 1F | A | 0.00 | 0.00 | | 21385.24 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 21385.24 | | WA | 1.00 | 0.40 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 8F | A | 0.00 | 0.00 | | 5751.22 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 5751.22 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 7F | A | 0.00 | 0.00 | | 9326.19 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 9326.19 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 6F | A | 0.00 | 0.00 | | 12405.17 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 12405.17 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 5F | A | 0.00 | 0.00 | | 15070.51 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 15070.51 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 4F | A | 0.00 | 0.00 | | 17373.70 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 17373.70 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 3F | A | 0.00 | 0.00 | | 19355.61 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 19355.61 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 2F | A | 0.00 | 0.00 | | 21052.49 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 21052.49 | | WA | 1.00 | 0.40 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 1F | A | 0.00 | 0.00 | | 22450.82 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 22450.82 | | WA | 1.00 | 0.40 |

## U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数( 1.00 )
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

Ｘ方向正加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 2.042 | 3944.0 | 8053.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 2416.0 |
| 7F | 1.682 | 7765.7 | 13059.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 3917.7 |
| 6F | 1.491 | 11647.0 | 17370.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 5211.1 |
| 5F | 1.359 | 15532.4 | 21102.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 6330.8 |
| 4F | 1.253 | 19417.9 | 24327.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 7298.3 |
| 3F | 1.162 | 23330.6 | 27102.9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 8130.9 |
| 2F | 1.078 | 27338.8 | 29479.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 8843.7 |
| 1F | 1.000 | 31437.1 | 31437.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 9431.1 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 2.042 | 3944.0 | 8053.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 2416.0 |
| 7F | 1.682 | 7765.7 | 13059.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 3917.7 |
| 6F | 1.491 | 11647.0 | 17370.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 5211.1 |
| 5F | 1.359 | 15532.4 | 21102.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 6330.8 |
| 4F | 1.253 | 19417.9 | 24327.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 7298.3 |
| 3F | 1.162 | 23330.6 | 27102.9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 8130.9 |
| 2F | 1.078 | 27338.8 | 29479.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 8843.7 |
| 1F | 1.000 | 31437.1 | 31437.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 9431.1 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 2.042 | 3944.0 | 8053.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 3221.3 |
| 7F | 1.682 | 7765.7 | 13059.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 5223.6 |
| 6F | 1.491 | 11647.0 | 17370.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 6948.2 |
| 5F | 1.359 | 15532.4 | 21102.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 8441.1 |
| 4F | 1.253 | 19417.9 | 24327.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 9731.1 |
| 3F | 1.162 | 23330.6 | 27102.9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 10841.2 |
| 2F | 1.078 | 27338.8 | 29479.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 11791.6 |
| 1F | 1.000 | 31437.1 | 31437.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 12574.8 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 2.042 | 3944.0 | 8053.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 3221.3 |
| 7F | 1.682 | 7765.7 | 13059.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 5223.6 |
| 6F | 1.491 | 11647.0 | 17370.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 6948.2 |
| 5F | 1.359 | 15532.4 | 21102.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 8441.1 |
| 4F | 1.253 | 19417.9 | 24327.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 9731.1 |
| 3F | 1.162 | 23330.6 | 27102.9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 10841.2 |
| 2F | 1.078 | 27338.8 | 29479.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 11791.6 |
| 1F | 1.000 | 31437.1 | 31437.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 12574.8 |

## U-5.8　保有水平耐力判定

### U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1403.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 1418.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 2821.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2285.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2290.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 4576.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3047.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3038.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 6086.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3694.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3700.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7394.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4257.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4267.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 8524.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4734.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4763.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 3F | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 9497.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5158.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5171.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10329.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5462.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5553.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 11015.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1403.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 1418.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 2821.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2285.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2290.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 4576.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3047.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3038.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | 合計 | 6086.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3694.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3700.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7394.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4257.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4267.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 8524.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4734.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4763.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 9497.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5158.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5171.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10329.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5462.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5553.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 11015.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Y方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5290.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1527.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1513.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1513.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1527.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8579.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1548.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2085.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2071.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2071.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2085.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1548.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11411.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1802.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2570.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2559.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2559.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2570.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1802.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13863.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2005.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2995.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2990.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2990.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2995.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2005.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15982.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2161.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3370.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3371.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3371.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3370.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2161.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17805.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3688.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 2F | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3695.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3695.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3688.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19366.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2335.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3974.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4016.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4016.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3974.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2335.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20653.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5563.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1308.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1609.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1592.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1592.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1609.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1308.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9021.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1623.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2179.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2179.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2197.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1623.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11999.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1882.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2710.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2695.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2695.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2710.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1882.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Y方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 5F | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14577.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2092.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3159.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3151.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3151.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3159.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2092.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16805.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2254.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3554.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3552.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3552.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2254.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18722.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2402.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3889.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3890.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3890.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3889.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2402.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20364.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2381.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4221.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4256.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4256.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4221.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2381.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21717.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud　：水平力　(kN)　　Qun　：必要保有水平耐力　(kN)
Fes　：形状係数　　Qbu　：Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds　：構造特性係数　　Qu　：保有水平耐力　(kN)
#　：剛性率･偏心率の直接入力
＊　：Ds値の直接入力　　+　：Ds値の割増がされている
()　：Dランク部材を考慮した場合

X方向正加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 8F | 8053.2 | 1.000 | 0.30 | 2416.0 | | 2821.9 | 1.16 |
| 7F | 13059.1 | 1.000 | 0.30 | 3917.7 | | 4576.2 | 1.16 |
| 6F | 17370.5 | 1.000 | 0.30 | 5211.1 | | 6086.8 | 1.16 |

Ｘ方向正加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 5F | 21102.7 | 1.000 | 0.30 | 6330.8 | | 7394.6 | 1.16 |
| 4F | 24327.7 | 1.000 | 0.30 | 7298.3 | | 8524.7 | 1.16 |
| 3F | 27102.9 | 1.000 | 0.30 | 8130.9 | | 9497.2 | 1.16 |
| 2F | 29479.0 | 1.000 | 0.30 | 8843.7 | | 10329.8 | 1.16 |
| 1F | 31437.1 | 1.000 | 0.30 | 9431.1 | | 11015.9 | 1.16 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 8F | 8053.2 | 1.000 | 0.30 | 2416.0 | | 2821.9 | 1.16 |
| 7F | 13059.1 | 1.000 | 0.30 | 3917.7 | | 4576.2 | 1.16 |
| 6F | 17370.5 | 1.000 | 0.30 | 5211.1 | | 6086.8 | 1.16 |
| 5F | 21102.7 | 1.000 | 0.30 | 6330.8 | | 7394.6 | 1.16 |
| 4F | 24327.7 | 1.000 | 0.30 | 7298.3 | | 8524.7 | 1.16 |
| 3F | 27102.9 | 1.000 | 0.30 | 8130.9 | | 9497.2 | 1.16 |
| 2F | 29479.0 | 1.000 | 0.30 | 8843.7 | | 10329.8 | 1.16 |
| 1F | 31437.1 | 1.000 | 0.30 | 9431.1 | | 11015.9 | 1.16 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 8F | 8053.2 | 1.000 | 0.40 | 3221.3 | | 5290.7 | 1.64 |
| 7F | 13059.1 | 1.000 | 0.40 | 5223.6 | | 8579.5 | 1.64 |
| 6F | 17370.5 | 1.000 | 0.40 | 6948.2 | | 11411.9 | 1.64 |
| 5F | 21102.7 | 1.000 | 0.40 | 8441.1 | | 13863.8 | 1.64 |
| 4F | 24327.7 | 1.000 | 0.40 | 9731.1 | | 15982.6 | 1.64 |
| 3F | 27102.9 | 1.000 | 0.40 | 10841.2 | | 17805.8 | 1.64 |
| 2F | 29479.0 | 1.000 | 0.40 | 11791.6 | | 19366.8 | 1.64 |
| 1F | 31437.1 | 1.000 | 0.40 | 12574.8 | | 20653.2 | 1.64 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 8F | 8053.2 | 1.000 | 0.40 | 3221.3 | | 5563.2 | 1.72 |
| 7F | 13059.1 | 1.000 | 0.40 | 5223.6 | | 9021.4 | 1.72 |
| 6F | 17370.5 | 1.000 | 0.40 | 6948.2 | | 11999.7 | 1.72 |
| 5F | 21102.7 | 1.000 | 0.40 | 8441.1 | | 14577.9 | 1.72 |
| 4F | 24327.7 | 1.000 | 0.40 | 9731.1 | | 16805.8 | 1.72 |
| 3F | 27102.9 | 1.000 | 0.40 | 10841.2 | | 18723.0 | 1.72 |
| 2F | 29479.0 | 1.000 | 0.40 | 11791.6 | | 20364.4 | 1.72 |
| 1F | 31437.1 | 1.000 | 0.40 | 12574.8 | | 21717.0 | 1.72 |

## U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

### Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F - 4F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F - 4F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F - 2F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F - 2F ）

### 保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F - 4F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F - 4F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 6F - 7F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 6F - 7F ）

## U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

## Ｄs算定時

Ｘ方向（ 正加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 9F | 2880.9 | 38.1415 | 3.1146 | 1/ 90 |
| | 8F | 4671.7 | 35.0269 | 3.8164 | 1/ 73 |
| | 7F | 6214.0 | 31.2105 | 4.4676 | 1/ 63 |
| | 6F | 7549.1 | 26.7429 | 5.0452 | 1/ 55 |
| | 5F | 8702.8 | 21.6977 | 5.4600 | 1/ 51 |
| | 4F | 9695.6 | 16.2377 | 5.6013 | 1/ 50 |
| | 3F | 10545.6 | 10.6363 | 5.5002 | 1/ 51 |
| | 2F | 11246.0 | 5.1361 | 5.1361 | 1/ 63 |

Ｘ方向（ 負加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 9F | 2880.9 | 38.1599 | 3.1169 | 1/ 90 |
| | 8F | 4671.7 | 35.0430 | 3.8187 | 1/ 73 |
| | 7F | 6214.0 | 31.2243 | 4.4699 | 1/ 63 |
| | 6F | 7549.1 | 26.7544 | 5.0475 | 1/ 55 |
| | 5F | 8702.8 | 21.7069 | 5.4624 | 1/ 51 |
| | 4F | 9695.6 | 16.2445 | 5.6036 | 1/ 50 |
| | 3F | 10545.6 | 10.6409 | 5.5025 | 1/ 51 |
| | 2F | 11246.0 | 5.1384 | 5.1384 | 1/ 63 |

Ｙ方向（ 正加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 9F | 5478.2 | 44.5320 | 5.4474 | 1/ 51 |
| | 8F | 8883.6 | 39.0846 | 5.4573 | 1/ 51 |
| | 7F | 11816.4 | 33.6272 | 5.4593 | 1/ 51 |
| | 6F | 14355.2 | 28.1680 | 5.4540 | 1/ 51 |
| | 5F | 16549.1 | 22.7140 | 5.4360 | 1/ 52 |
| | 4F | 18437.0 | 17.2780 | 5.4080 | 1/ 52 |
| | 3F | 20053.3 | 11.8700 | 5.3663 | 1/ 52 |
| | 2F | 21385.2 | 6.5037 | 6.5037 | 1/ 50 |

Ｙ方向（ 負加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 9F | 5751.2 | 44.5590 | 5.4516 | 1/ 51 |
| | 8F | 9326.2 | 39.1074 | 5.4612 | 1/ 51 |
| | 7F | 12405.2 | 33.6462 | 5.4641 | 1/ 51 |
| | 6F | 15070.5 | 28.1821 | 5.4583 | 1/ 51 |
| | 5F | 17373.7 | 22.7237 | 5.4399 | 1/ 51 |
| | 4F | 19355.6 | 17.2838 | 5.4115 | 1/ 52 |
| | 3F | 21052.5 | 11.8723 | 5.3686 | 1/ 52 |
| | 2F | 22450.8 | 6.5037 | 6.5037 | 1/ 50 |

## 保有耐力時

Ｘ方向（ 正加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 9F | 2821.9 | 17.9602 | 1.2969 | 1/ 216 |
| | 8F | 4576.1 | 16.6633 | 1.6682 | 1/ 168 |
| | 7F | 6086.8 | 14.9950 | 2.0455 | 1/ 137 |
| | 6F | 7394.6 | 12.9496 | 2.4459 | 1/ 114 |
| | 5F | 8524.7 | 10.5037 | 2.7357 | 1/ 102 |
| | 4F | 9497.2 | 7.7680 | 2.8008 | 1/ 100 |
| | 3F | 10329.8 | 4.9672 | 2.6582 | 1/ 105 |

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 2F | 11015.9 | 2.3090 | 2.3090 | 1/ 141 |

X方向 ( 負加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 9F | 2821.9 | 17.9602 | 1.2969 | 1/ 216 |
| | 8F | 4576.1 | 16.6633 | 1.6682 | 1/ 168 |
| | 7F | 6086.8 | 14.9950 | 2.0455 | 1/ 137 |
| | 6F | 7394.6 | 12.9496 | 2.4459 | 1/ 114 |
| | 5F | 8524.7 | 10.5037 | 2.7357 | 1/ 102 |
| | 4F | 9497.2 | 7.7680 | 2.8008 | 1/ 100 |
| | 3F | 10329.8 | 4.9672 | 2.6582 | 1/ 105 |
| | 2F | 11015.9 | 2.3090 | 2.3090 | 1/ 141 |

Y方向 ( 正加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 9F | 5290.7 | 11.1257 | 1.3891 | 1/ 202 |
| | 8F | 8579.4 | 9.7366 | 1.3981 | 1/ 200 |
| | 7F | 11411.9 | 8.3385 | 1.4005 | 1/ 200 |
| | 6F | 13863.8 | 6.9380 | 1.3952 | 1/ 201 |
| | 5F | 15982.6 | 5.5428 | 1.3781 | 1/ 203 |
| | 4F | 17805.8 | 4.1648 | 1.3518 | 1/ 207 |
| | 3F | 19366.8 | 2.8129 | 1.3127 | 1/ 213 |
| | 2F | 20653.2 | 1.5003 | 1.5003 | 1/ 217 |

Y方向 ( 負加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 9F | 5563.2 | 11.1527 | 1.3931 | 1/ 201 |
| | 8F | 9021.4 | 9.7596 | 1.4025 | 1/ 200 |
| | 7F | 11999.7 | 8.3571 | 1.4050 | 1/ 199 |
| | 6F | 14577.9 | 6.9521 | 1.3996 | 1/ 200 |
| | 5F | 16805.8 | 5.5526 | 1.3820 | 1/ 203 |
| | 4F | 18722.9 | 4.1706 | 1.3551 | 1/ 207 |
| | 3F | 20364.4 | 2.8155 | 1.3149 | 1/ 213 |
| | 2F | 21717.0 | 1.5006 | 1.5006 | 1/ 217 |

### U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向　( 正加力 )　最大荷重ステップ : 465
X方向　( 負加力 )　最大荷重ステップ : 465
Y方向　( 正加力 )　最大荷重ステップ : 488
Y方向　( 負加力 )　最大荷重ステップ : 491

保有水平耐力時

X方向　( 正加力 )　最大荷重ステップ : 393
X方向　( 負加力 )　最大荷重ステップ : 393
Y方向　( 正加力 )　最大荷重ステップ : 241
Y方向　( 負加力 )　最大荷重ステップ : 242

## U-5.9　冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## U-5.10　崩壊形の判別

（「2007年版技術基準解説書」付録1-7「4.8崩壊形」）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力　Qdju = α( Tu + Tu' - Qcu )　(はり降伏型)
Qdju = α( Tu + Tu' - Qgu )･D/Db　(柱降伏型)
ここに、α：応力割り増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度　Vju = κ･Φ･Fj･bj･Dj

### U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR ：左右のはり幅　(cm)
Mb , Mb' ：左右のはり端モーメント　(kN･m)
lb , lb' ：左右のはりのスパン長さ　(cm)
L , L' ：左右のはりの内のり長さ　(cm)
hc , hc' ：上下の階高　(cm)
Tu , Tu' ：左右のはり端に生ずる引張力　(kN)
Qcu ：上下柱のメカニズム時せん断力の平均値　(kN)
Qdju ：柱はり接合部の設計用せん断力　(kN)
cB , cD ：柱はり接合部の柱断面寸法　(cm)
κ ：柱はり接合部の形状による係数
Φ ：直交はりの有無による補正係数
Fj ：柱はり接合部のせん断強度の基準値　(N/mm2)
bj ：柱はり接合部の有効幅　(cm)
Dj ：柱せい　(cm)
Vju ：柱はり接合部のせん断強度　(kN)
種別 ：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | lb<br>lb'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.5 | 442.0 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 788.9 | | |
| | X2 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 873.8 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X3 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 873.8 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X4 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 873.8 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X5 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 873.8 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X6 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 873.8 | 409.0 | 511.3 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 788.9 | | |
| 8F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 176.8 | 636.4 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 1380.6 | | |
| | X2 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |
| | X3 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |
| | X4 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |
| | X5 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X6 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | 204.5 | 736.2 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 1380.6 | | |
| 7F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 300.4 | 975.7 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| | X2 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X3 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X4 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X5 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X6 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 330.4 | 1073.1 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| 6F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 300.4 | 975.7 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| | X2 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X3 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X4 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X5 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X6 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 330.4 | 1073.1 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| 5F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 352.7 | 1170.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| | X2 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X3 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X4 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X5 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X6 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 382.2 | 1268.0 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| 4F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 352.7 | 1170.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| | X2 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X3 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X4 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X5 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X6 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 382.2 | 1268.0 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| 3F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 426.4 | 1400.7 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |
| | X2 | Fc30 | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X3 | Fc30 | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X4 | Fc30 | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X5 | Fc30 | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X6 | Fc30 | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 456.1 | 1498.3 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |
| 2F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 394.7 | 1435.5 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |
| | X2 | Fc30 | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X3 | Fc30 | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X4 | Fc30 | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X5 | Fc30 | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X6 | Fc30 | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 422.2 | 1535.6 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.5 | 442.0 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 788.9 | | |
| | X2 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 873.8 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X3 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 873.8 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X4 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 873.8 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X5 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 873.8 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X6 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 873.8 | 409.0 | 511.3 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 788.9 | | |
| 8F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 176.8 | 636.4 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 1380.6 | | |
| | X2 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |
| | X3 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |
| | X4 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |
| | X5 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |
| | X6 | Fc27 | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | 204.5 | 736.2 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 1380.6 | | |
| 7F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 300.4 | 975.7 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| | X2 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X3 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X4 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X5 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X6 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 330.4 | 1073.1 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| 6F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 300.4 | 975.7 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| | X2 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X3 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X4 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X5 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X6 | Fc27 | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | 330.4 | 1073.1 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 352.7 | 1170.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| | X2 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X3 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X4 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X5 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X6 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 382.2 | 1268.0 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| 4F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 352.7 | 1170.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| | X2 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X3 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X4 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X5 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X6 | Fc30 | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | 382.2 | 1268.0 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| 3F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 426.4 | 1400.7 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |
| | X2 | Fc30 | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X3 | Fc30 | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X4 | Fc30 | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X5 | Fc30 | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X6 | Fc30 | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 456.1 | 1498.3 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |
| 2F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 394.7 | 1435.5 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |
| | X2 | Fc30 | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X3 | Fc30 | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X4 | Fc30 | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X5 | Fc30 | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1699.7 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X6 | Fc30 | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | 422.2 | 1535.6 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 409.0 | 511.3 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 788.9 | | |
| | X2 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 755.3 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X3 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 755.3 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X4 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 755.3 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X5 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 755.3 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X6 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 755.3 | 353.5 | 442.0 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 788.9 | | |
| 8F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 204.5 | 736.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 1380.6 | | |
| | X2 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |
| | X3 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |
| | X4 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |
| | X5 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |
| | X6 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | 176.8 | 636.4 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 1380.6 | | |
| 7F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 330.4 | 1073.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| | X2 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X3 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X4 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X5 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X6 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 300.4 | 975.7 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| 6F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 330.4 | 1073.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| | X2 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X3 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X4 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X5 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X6 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 300.4 | 975.7 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| 5F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 382.2 | 1268.0 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| | X2 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X3 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X4 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X5 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X6 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 352.7 | 1170.1 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| 4F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 382.2 | 1268.0 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| | X2 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X3 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X4 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X5 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X6 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 352.7 | 1170.1 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| 3F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 456.1 | 1498.3 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X2 | Fc30 | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X3 | Fc30 | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X4 | Fc30 | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X5 | Fc30 | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X6 | Fc30 | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 426.4 | 1400.7 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |
| 2F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 422.2 | 1535.6 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |
| | X2 | Fc30 | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X3 | Fc30 | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X4 | Fc30 | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X5 | Fc30 | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X6 | Fc30 | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 394.7 | 1435.5 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 409.0 | 511.3 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 788.9 | | |
| | X2 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 755.3 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X3 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 755.3 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X4 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 755.3 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X5 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 755.3 | 762.5 | 953.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 1577.9 | | |
| | X6 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 0.0 | 755.3 | 353.5 | 442.0 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 788.9 | | |
| 8F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 204.5 | 736.2 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 1380.6 | | |
| | X2 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X3 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |
| | X4 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |
| | X5 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | 381.3 | 1372.6 | OK | FA |
| | | | 30.0 | 467.6 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 873.8 | | | | |
| | | | 30.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 30.0 | 110.0 | 2254.1 | | |
| | X6 | Fc27 | 30.0 | 404.2 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 755.3 | 176.8 | 636.4 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 82.5 | 1380.6 | | |
| 7F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 330.4 | 1073.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| | X2 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X3 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X4 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X5 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X6 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 300.4 | 975.7 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| 6F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 330.4 | 1073.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| | X2 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X3 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X4 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X5 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 630.8 | 2048.8 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 755.4 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1305.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 35.0 | 110.0 | 2629.8 | | |
| | X6 | Fc27 | 35.0 | 686.9 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1187.4 | 300.4 | 975.7 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 37.5 | 82.5 | 1479.3 | | |
| 5F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 382.2 | 1268.0 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| | X2 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X3 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X4 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |
| | X5 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 35.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 35.0 | 110.0 | 2831.1 | | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X6 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 352.7 | 1170.1 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| 4F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 382.2 | 1268.0 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| | X2 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X3 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X4 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X5 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 734.9 | 2438.1 | OK | FA |
| | | | 35.0 | 874.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1534.9 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 110.0 | 3235.5 | | |
| | X6 | Fc30 | 35.0 | 806.5 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1416.4 | 352.7 | 1170.1 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 37.5 | 82.5 | 1592.5 | | |
| 3F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 456.1 | 1498.3 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |
| | X2 | Fc30 | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X3 | Fc30 | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X4 | Fc30 | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X5 | Fc30 | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 882.5 | 2899.0 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X6 | Fc30 | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 426.4 | 1400.7 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |
| 2F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 422.2 | 1535.6 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |
| | X2 | Fc30 | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X3 | Fc30 | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X4 | Fc30 | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 45.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 3640.0 | | |
| | X5 | Fc30 | 45.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 816.9 | 2971.2 | OK | FA |
| | | | 40.0 | 1043.0 | 600.0 | 490.0 | 325.0 | 1818.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 43.8 | 110.0 | 3538.9 | | |
| | X6 | Fc30 | 40.0 | 975.0 | 600.0 | 490.0 | 280.0 | 1699.7 | 394.7 | 1435.5 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1698.7 | | |

## U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）

| | | |
|---|---|---|
| gbL, gbR | ：左右のはり幅 | (cm) |
| Mc , Mc' | ：上下の柱端モーメント | (kN･m) |
| hc , hc' | ：上下の階高 | (cm) |
| H , H' | ：上下の柱の内のり高さ | (cm) |
| lb , lb' | ：左右のはりのスパン長さ | (cm) |
| Tu , Tu' | ：上下の柱端に生ずる引張力 | (kN) |
| Qgu | ：左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値 | (kN) |
| Qdju | ：柱はり接合部の設計用せん断力 | (kN) |
| cB , cD | ：柱はり接合部の柱断面寸法 | (cm) |
| κ | ：柱はり接合部の形状による係数 | |
| Φ | ：直交はりの有無による補正係数 | |
| Fj | ：柱はり接合部のせん断強度の基準値 | (N/mm2) |
| bj | ：柱はり接合部の有効幅 | (cm) |
| Dj | ：柱せい | (cm) |
| Vju | ：柱はり接合部のせん断強度 | (kN) |
| D | ：柱せい | (cm) |
| Db | ：はりせい | (cm) |
| 種別 | ：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します） | |

Y2( 正加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | lb<br>lb'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br>D/Db<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc30 | 0.0 | 769.7 | 325.0 | 235.0 | 0.0 | 851.1 | 354.8 | 375.3 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 1.00 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1142.0 | | |
| | X2 | Fc30 | 70.0 | 2312.9 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2561.4 | 533.1 | 1533.9 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X3 | Fc30 | 70.0 | 2323.6 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2573.4 | 535.6 | 1541.1 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X4 | Fc30 | 70.0 | 2330.4 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2580.9 | 537.2 | 1545.6 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X5 | Fc30 | 70.0 | 2336.2 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2587.3 | 538.5 | 1549.4 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X6 | Fc30 | 70.0 | 2064.9 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2283.2 | 951.9 | 1006.8 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 1.00 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1142.0 | | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | lb<br>lb'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br>D/Db<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc30 | 0.0 | 923.6 | 325.0 | 235.0 | 0.0 | 1021.2 | 425.8 | 450.3 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 1.00 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1142.0 | | |
| | X2 | Fc30 | 70.0 | 2391.3 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2648.3 | 551.2 | 1585.9 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X3 | Fc30 | 70.0 | 2386.0 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2642.5 | 550.0 | 1582.4 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X4 | Fc30 | 70.0 | 2379.3 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2635.0 | 548.4 | 1578.0 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X5 | Fc30 | 70.0 | 2372.0 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2626.9 | 546.7 | 1573.2 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X6 | Fc30 | 70.0 | 2066.4 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2284.8 | 952.6 | 1007.5 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 1.00 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1142.0 | | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | Ib<br>Ib'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br>D/Db<br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc30 | 0.0 | -2064.9 | 325.0 | 235.0 | 0.0 | 2283.2 | 951.9 | 1006.8 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 1.00 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1142.0 | | |
| | X2 | Fc30 | 70.0 | -2336.2 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2587.3 | 538.5 | 1549.4 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X3 | Fc30 | 70.0 | -2330.4 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2580.9 | 537.2 | 1545.6 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X4 | Fc30 | 70.0 | -2323.6 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2573.4 | 535.6 | 1541.1 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X5 | Fc30 | 70.0 | -2312.9 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2561.5 | 533.1 | 1533.9 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X6 | Fc30 | 70.0 | -769.7 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 851.1 | 354.8 | 375.3 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 1.00 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1142.0 | | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | Ib<br>Ib'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br>D/Db<br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc30 | 0.0 | -2066.4 | 325.0 | 235.0 | 0.0 | 2284.8 | 952.6 | 1007.5 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 1.00 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1142.0 | | |
| | X2 | Fc30 | 70.0 | -2372.0 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2626.9 | 546.7 | 1573.1 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X3 | Fc30 | 70.0 | -2379.3 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2635.0 | 548.4 | 1578.0 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X4 | Fc30 | 70.0 | -2386.0 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2642.5 | 550.0 | 1582.4 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X5 | Fc30 | 70.0 | -2391.3 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 2648.3 | 551.2 | 1585.9 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 45.0 | 110.0 | 0.70 | 1.00 | 8.65 | 45.0 | 110.0 | 2997.6 | | |
| | X6 | Fc30 | 70.0 | -923.6 | 325.0 | 235.0 | 600.0 | 1021.2 | 425.8 | 450.3 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | | | |
| | | | 40.0 | 110.0 | 0.40 | 1.00 | 8.65 | 40.0 | 82.5 | 1142.0 | | |

## U-5.12　ＳＲＣ柱はり接合部せん断耐力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## U-5.13　必要せん断補強筋比

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## U-5.14　鉄骨柱脚部分の検討

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

# **** メッセージ一覧 ****

## プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW.　X方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW.　Y方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
■建物基本入力データ
エラー　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
警告　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
注意　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 3

## 準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 保有耐力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2014/02/25 21:56