# BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

# 一貫構造計算書

## NO.40 rc8-7-12

略　称：NO.40
日　付：2013/7/29
担当者：k-lab

---

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.4
データベース番号：6.5.0.4

会員番号：BUSK00042
シリアルNo：K48033

計算開始時間 2014/01/19 15:56 （株）構造システム

---

# 目　次


**計算・設計に関する情報** ―― Ⅲ－ 1

**【１．構造上の特徴】** ―― Ⅲ－ 2
**【２．構造計算方針】** ―― Ⅲ－ 2
**【３．適用する構造計算】** ―― Ⅲ－ 2
**【４．使用プログラムの概要】** ―― Ⅲ－ 2

**§1. 入力データ** ―― Ⅲ－ 3

**I-1　一般事項** ―― Ⅲ－ 3

**I-1.1　建築物の構造設計概要** ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
**I-1.2　略伏図** ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
**I-1.3　略軸組図** ―― Ⅲ－ 9
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 9
**I-1.4　部材** ―― Ⅲ－ 18
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 18
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 21
I-1.4.3　ベースプレート ―― Ⅲ－ 22
I-1.4.4　壁 ―― Ⅲ－ 22
I-1.4.5　雑壁 ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.6　壁鉄筋番号 ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.7　ブレース ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.9　片持ばり ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.10　片持スラブ ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.11　出隅片持スラブ ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.12　接合部 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.13　杭、杭基礎 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.14　直接基礎 ―― Ⅲ－ 25

**I-2　使用材料、材料の許容応力度** ―― Ⅲ－ 25

**I-2.1　材料種別** ―― Ⅲ－ 25
I-2.1.1　材料種別図 ―― Ⅲ－ 25
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 25
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 25
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 25
**I-2.4　降伏点強度倍率** ―― Ⅲ－ 25

**I-3　荷重・外力** ―― Ⅲ－ 25

**I-3.1　荷重計算条件** ―― Ⅲ－ 25
I-3.1.1　最小スラブ厚 ―― Ⅲ－ 25
I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方 ―― Ⅲ－ 26
I-3.1.3　基礎荷重 ―― Ⅲ－ 26
**I-3.2　積載荷重** ―― Ⅲ－ 26
**I-3.3　仕上** ―― Ⅲ－ 26
I-3.3.1　仕上材名称 ―― Ⅲ－ 26
I-3.3.2　仕上名称 ―― Ⅲ－ 26
**I-3.4　重量** ―― Ⅲ－ 26
I-3.4.1　はり、柱仕上重量 ―― Ⅲ－ 26
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 27
I-3.4.3　建物重量の直接入力 ―― Ⅲ－ 27
**I-3.5　地震力** ―― Ⅲ－ 27
**I-3.6　風圧力** ―― Ⅲ－ 27
**I-3.7　積雪荷重** ―― Ⅲ－ 27

**I-6　共通計算条件** ―― Ⅲ－ 27

**I-6.1　使用基準** ―― Ⅲ－ 27
**I-6.2　計算ルート指定** ―― Ⅲ－ 27
**I-6.3　柱はり接合部計算条件** ―― Ⅲ－ 27

**I-7　許容応力度計算** ―― Ⅲ－ 27

**I-7.1　応力解析・モデル化** ―― Ⅲ－ 27
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 27
**I-7.2　剛性率・偏心率** ―― Ⅲ－ 28
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 28
**I-7.3　断面計算** ―― Ⅲ－ 28
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 28

**I-8　保有水平耐力計算** ―― Ⅲ－ 29

**I-8.1　計算条件** ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 30
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 30

**§２．許容応力度等計算結果** ―― Ⅲ－ 32

**A-1　準備計算結果** ―― Ⅲ－ 32

**A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ** ―― Ⅲ－ 32
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 32
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 41
A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 44
A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 45
**A-1.2　節点重量** ―― Ⅲ－ 45
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 45
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ―― Ⅲ－ 49

**A-1.3 層せん断力** ―― Ⅲ－ 54
A-1.3.1　地震力 ―― Ⅲ－ 54
**A-1.4 剛度増大率** ―― Ⅲ－ 58
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 58
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 68

**A-2. 応力計算結果** ―― Ⅲ－ 73

**A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性** ―― Ⅲ－ 73
**A-2.2　部材応力図** ―― Ⅲ－ 76
**A-2.3 部材応力表** ―― Ⅲ－ 106

**A-3. 応力計算結果のまとめ** ―― Ⅲ－ 130

**A-3.5　壁量** ―― Ⅲ－ 130
**A-3.6　剛性率** ―― Ⅲ－ 130
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 130
A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 131
**A-3.7　偏心率** ―― Ⅲ－ 131
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 131
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 132

**A-4. 断面計算結果** ―― Ⅲ－ 133

**A-4.3　ＲＣの断面計算** ―― Ⅲ－ 133
A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 133
A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 180
A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算 ―― Ⅲ－ 218
A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度） ―― Ⅲ－ 234
A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度） ―― Ⅲ－ 234
**A-4.8　断面計算結果一覧** ―― Ⅲ－ 235
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 235

**§３．保有水平耐力計算結果** ―― Ⅲ－ 268

**U-1 長期荷重時応力・層せん断力** ―― Ⅲ－ 268

**U-1.3　層せん断力** ―― Ⅲ－ 268
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 268
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 268

**U-3　Ds算定時計算結果** ―― Ⅲ－ 269

**U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 269
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 269
**U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 271
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 271
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 291
**U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 312
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 312
**U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 332
**U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 353

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）　Ⅲ－ 353

**U-4　保有水平耐力計算結果　Ⅲ－ 374**

**U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）　Ⅲ－ 374**
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）　Ⅲ－ 374
**U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）　Ⅲ－ 376**
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）　Ⅲ－ 376
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）　Ⅲ－ 395
**U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）　Ⅲ－ 416**
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）　Ⅲ－ 416

**U-5　必要保有水平力と判定　Ⅲ－ 436**

**U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク　Ⅲ－ 436**
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）　Ⅲ－ 436
U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）　Ⅲ－ 465
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認　Ⅲ－ 467
**U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 467**
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 467
U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 483
U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 495
**U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）　Ⅲ－ 499**
**U-5.4　ランク別のDs算定時負担せん断力　Ⅲ－ 499**
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ　Ⅲ－ 499
**U-5.5　水平せん断力係数　Ⅲ－ 505**
**U-5.6　構造特性係数　Ⅲ－ 516**
**U-5.7　必要保有水平耐力　Ⅲ－ 519**
**U-5.8　保有水平耐力判定　Ⅲ－ 520**
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ　Ⅲ－ 520
U-5.8.2　保有水平耐力判定表　Ⅲ－ 526
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由　Ⅲ－ 526
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位　Ⅲ－ 527
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果　Ⅲ－ 529
**U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力　Ⅲ－ 529**
U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）　Ⅲ－ 529
U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）　Ⅲ－ 535

****** メッセージ一覧 ****　Ⅲ－ 537**

**プリチェックメッセージ一覧　Ⅲ－ 537**
**準備計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 537**
**応力計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 537**
**断面計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 537**
**保有耐力計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 537**
**保有耐力計算注意事項メッセージ一覧　Ⅲ－ 537**

# 計算・設計に関する情報

| | |
|---|---|
| 工事名称 | NO.40 rc8-7-12 |
| 構造計算プログラム名称 | BUS-5 Ver.1 |
| 構造計算プログラム所有者 | |
| 構造計算プログラム実行機種 | |
| 建築設計事務所名（確認申請上の設計者） | |
| 　担当者名 | 印 |
| 　連絡先･電話番号 | |
| 構造設計事務所 | |
| 　構造設計担当者名 | 印 |
| 　連絡先･電話番号 | |
| 構造計算協力事務所名 | |
| 　構造計算担当者名 | 印 |
| 　連絡先･電話番号 | |

## 【１．構造上の特徴】

## 【２．構造計算方針】

## 【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑ 保有水平耐力計算
- ☐ 許容応力度等計算
- ☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

## 【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.4 データベース番号:6.5.0.4
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

# §1. 入力データ

## I-1　一般事項

### I-1.1　建築物の構造設計概要

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築場所 | | | | | |
| 主要用途 | | | 構造種別 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 階数 | 地下　0階　地上　8階　塔屋　0階 | | | | |
| 建築面積 | 0.00 m2 | | 延べ面積 | 0.00 m2 | |
| 軒高さ | 22.950 m | | 建物高さ | 23.550 m | |
| 工事種別 | ☑ 新築　☐ 増築 | | 増築予定 | ☑ 無　☐ 有( 階) | |
| 構造 主要ｽﾊﾟﾝ | X方向 : | 0.000 m | | Y方向 : | 0.000 m |
| 構造 塔状比 | X方向 : 検討しない | | | Y方向 : 検討しない | |
| 構造 骨組形式 | X方向 : | | | Y方向 : | |
| 基礎形式 | ☑ 直接基礎　☐ 杭基礎 | | | | |
| 仕上 | 床 : | | 屋根 : | | |
| | 外装 : | | | | |
| 屋上付属物等 | | | | | |

#### I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

| | | | |
|---|---|---|---|
| スパン数 | X方向 | 5 | スパン |
| | Y方向 | 3 | スパン |
| 階　数 | 地　上 | 8 | 階 |
| | 地　下 | 0 | 階 |
| | 塔　屋 | 0 | 階 |
| 高　さ | | 23.550 | m |
| 軒の高さ | | 22.950 | m |
| 地面から地上１階床までの高さ | | 25.0 | cm |
| パラペットの高さ | | 60.0 | cm |
| ピロティ階 | X方向 | 指定なし | |
| | Y方向 | 指定なし | |
| 基礎下端レベル | | GL-200.0 | cm |

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

| 階名 | 階高 (cm) | 構造階高 (cm) |
|---|---|---|
| 8F | 280.0 | 280.0 |
| 7F | 280.0 | 280.0 |
| 6F | 280.0 | 280.0 |
| 5F | 280.0 | 280.0 |
| 4F | 280.0 | 282.5 |
| 3F | 280.0 | 280.0 |
| 2F | 280.0 | 280.0 |
| 1F | 310.0 | 327.5 |

| 層名 | 標準はりせい (cm) |
|---|---|
| 9F | 55.0 |
| 8F | 55.0 |
| 7F | 55.0 |
| 6F | 55.0 |
| 5F | 55.0 |
| 4F | 60.0 |
| 3F | 60.0 |
| 2F | 60.0 |
| 1F | 95.0 |

| 層名 | 標準レベル (cm) |
|---|---|
| 9F | -3.0 |
| 8F | -3.0 |
| 7F | -3.0 |
| 6F | -3.0 |
| 5F | -3.0 |
| 4F | -3.0 |
| 3F | -3.0 |
| 2F | -3.0 |
| 1F | -3.0 |

| X方向 (cm) | | | | Y方向 (cm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸名 | 意匠ｽﾊﾟﾝ | 構造ｽﾊﾟﾝ | 意匠通り心と構造通り心間距離 | 軸名 | 意匠ｽﾊﾟﾝ | 構造ｽﾊﾟﾝ | 意匠通り心と構造通り心間距離 |
| X1 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | Y1 | 150.0 | 150.0 | 0.0 |
| X2 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | Y2 | 1200.0 | 1200.0 | 0.0 |
| X3 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | Y3 | 180.0 | 180.0 | 0.0 |
| X4 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | Y4 | | | 0.0 |
| X5 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| X6 | | | 0.0 | | | | |

#### I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.1.3　構造概要

| 構造種別 | 層名１ | 層名２ |
|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート造 | 1F | 9F |

### I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

## I-1.2　略伏図

### I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

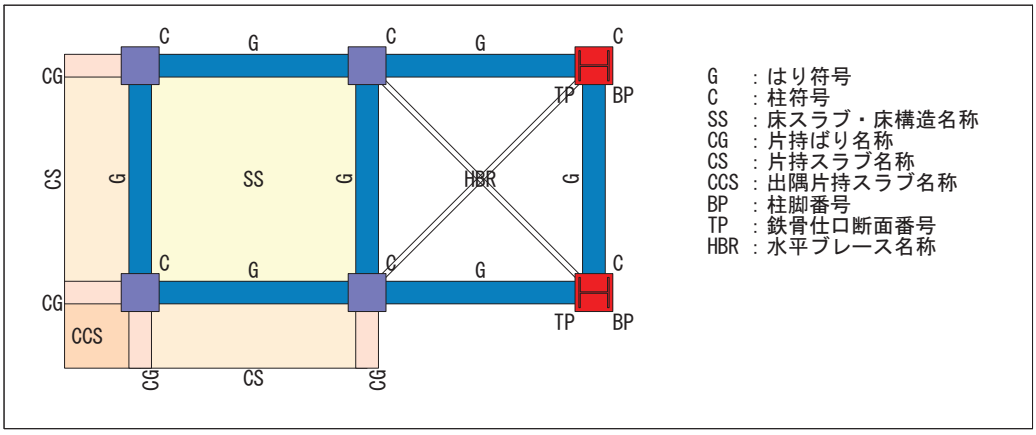


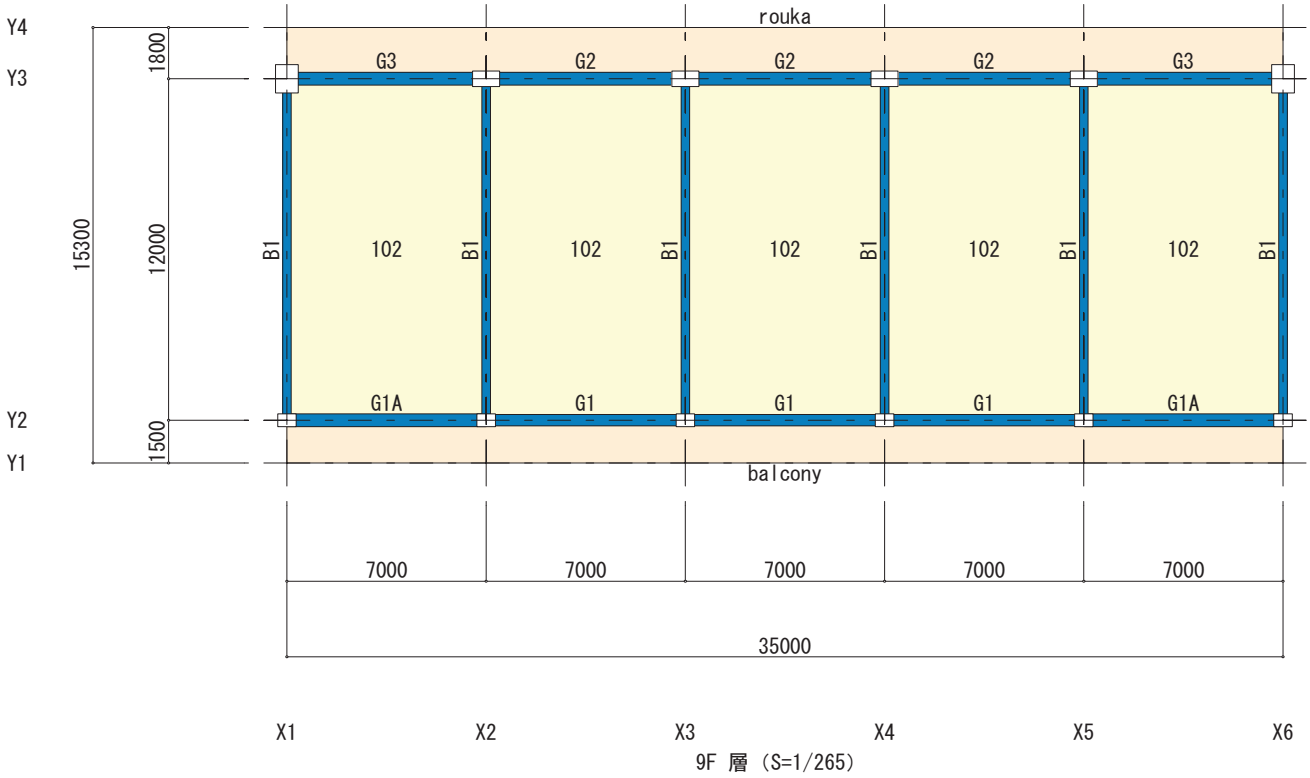

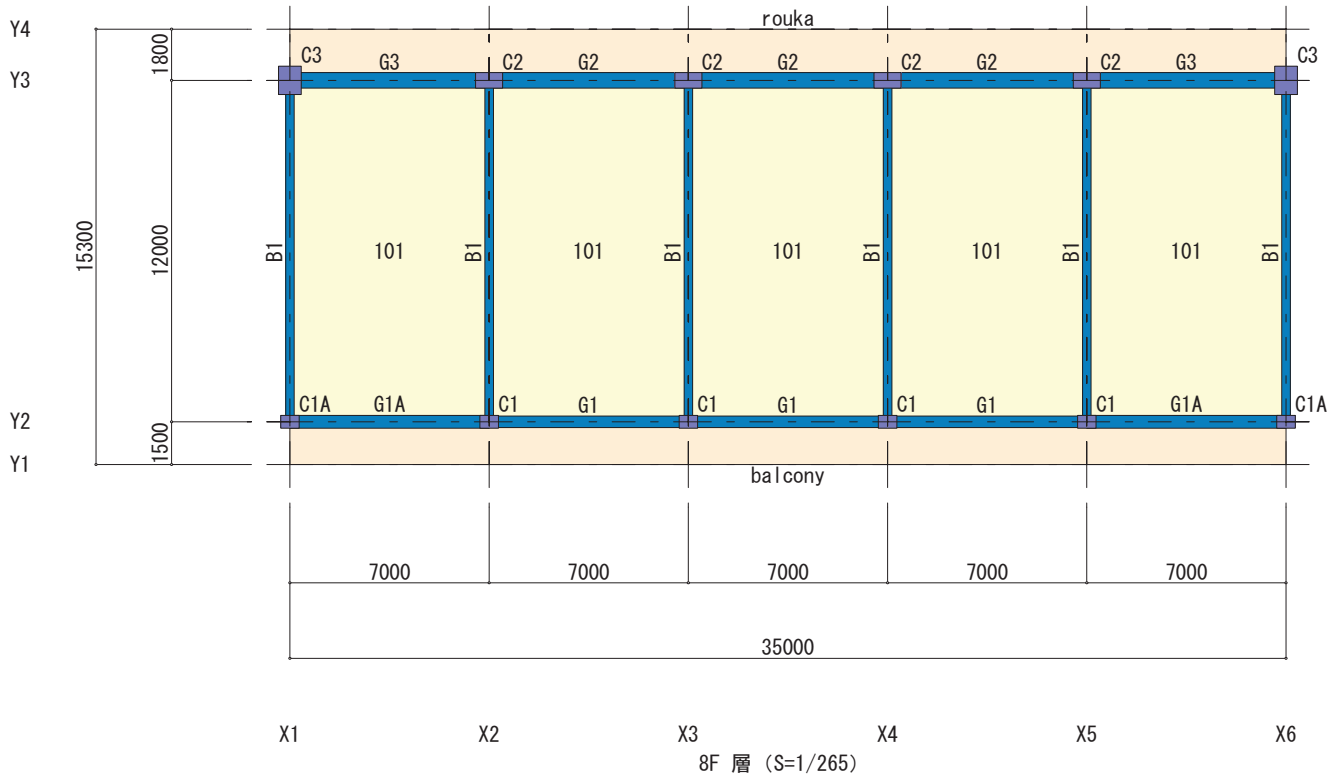


8F 層 (S=1/265)

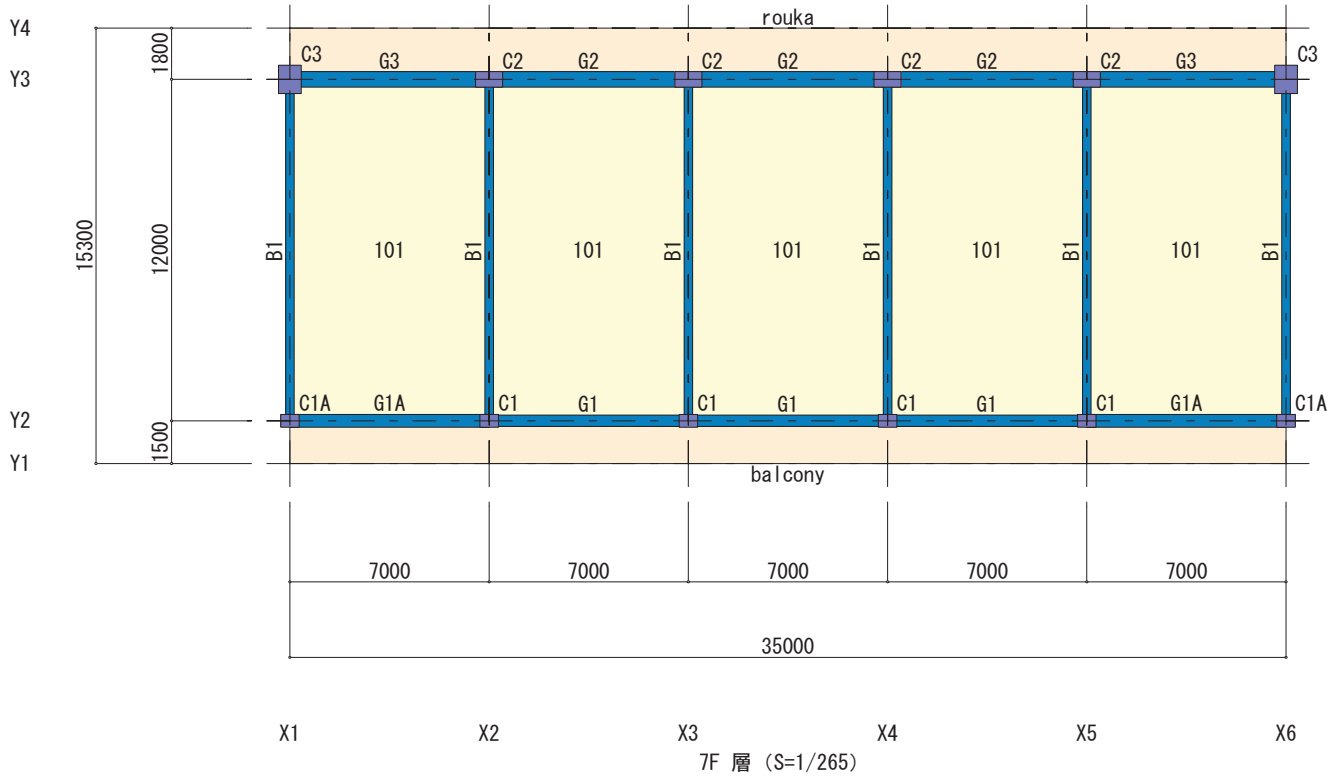


7F 層 (S=1/265)

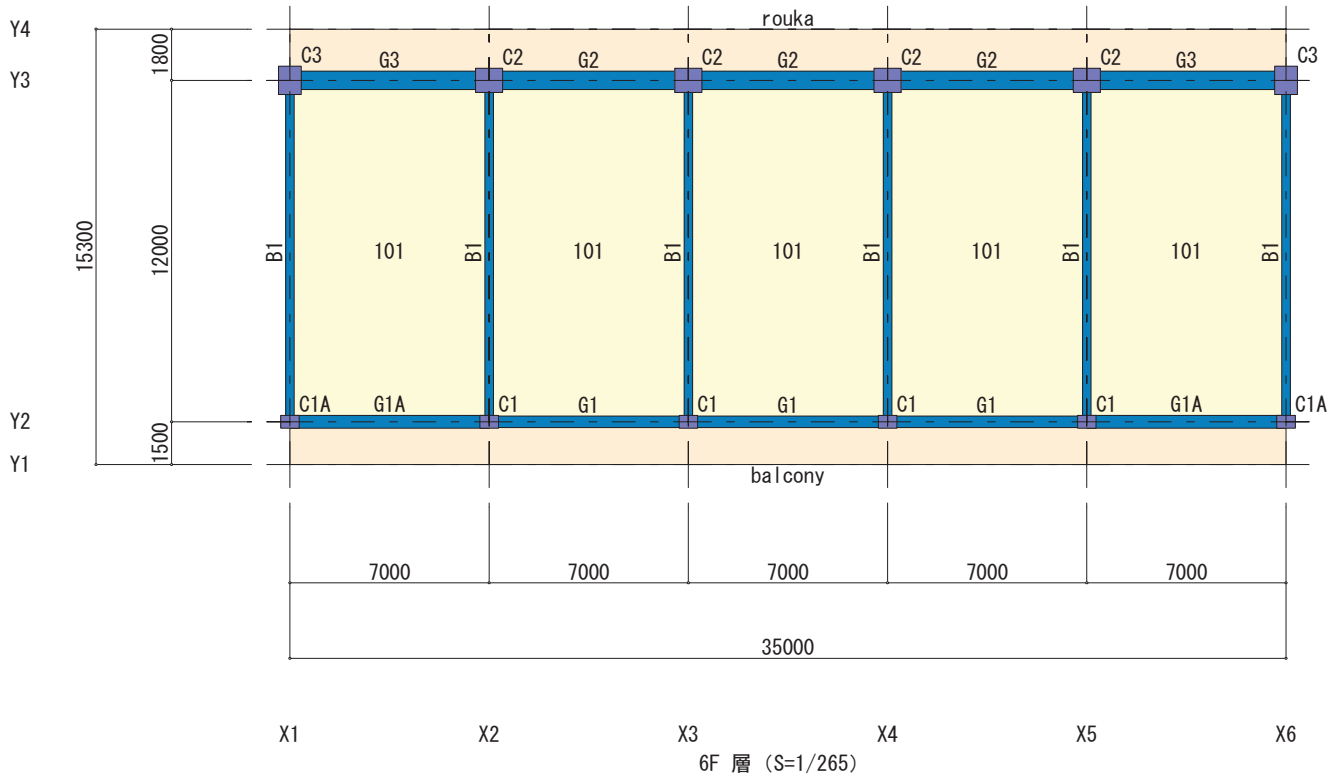


6F 層 (S=1/265)

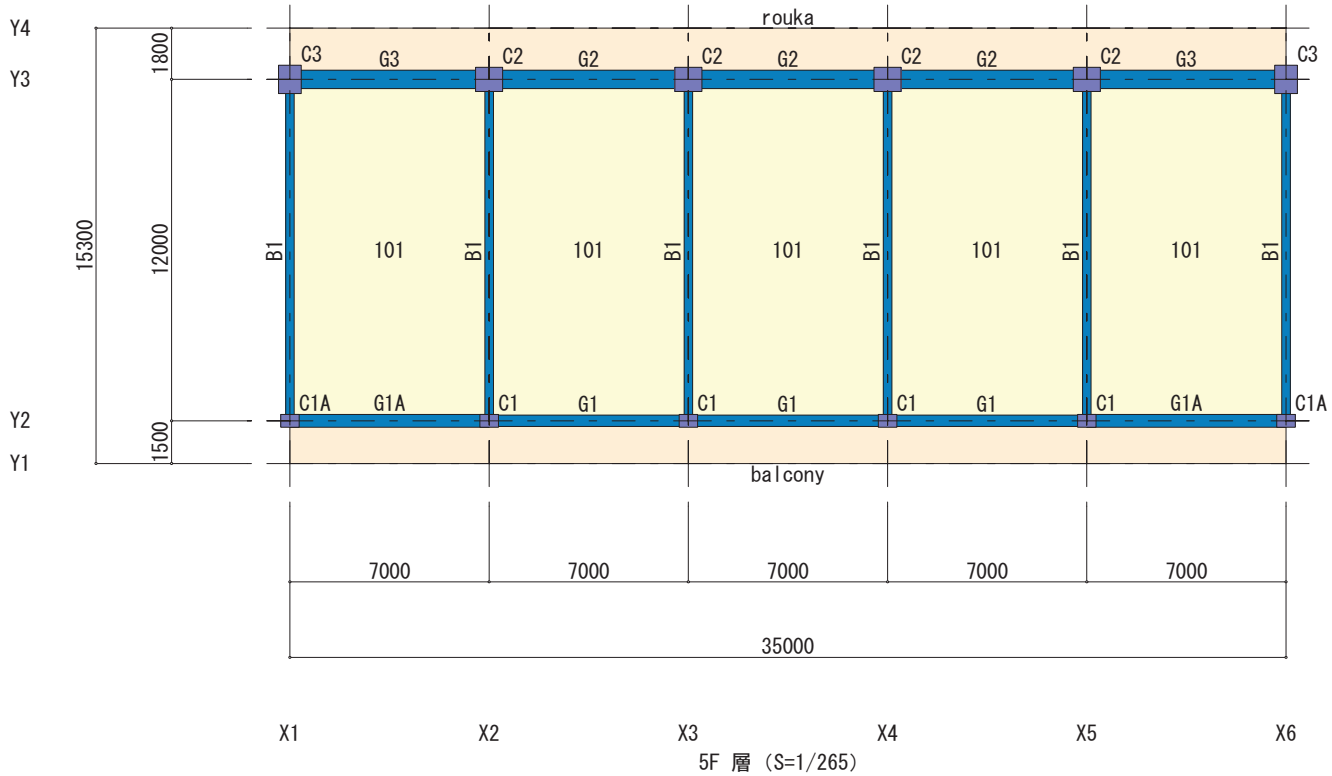


5F 層 (S=1/265)

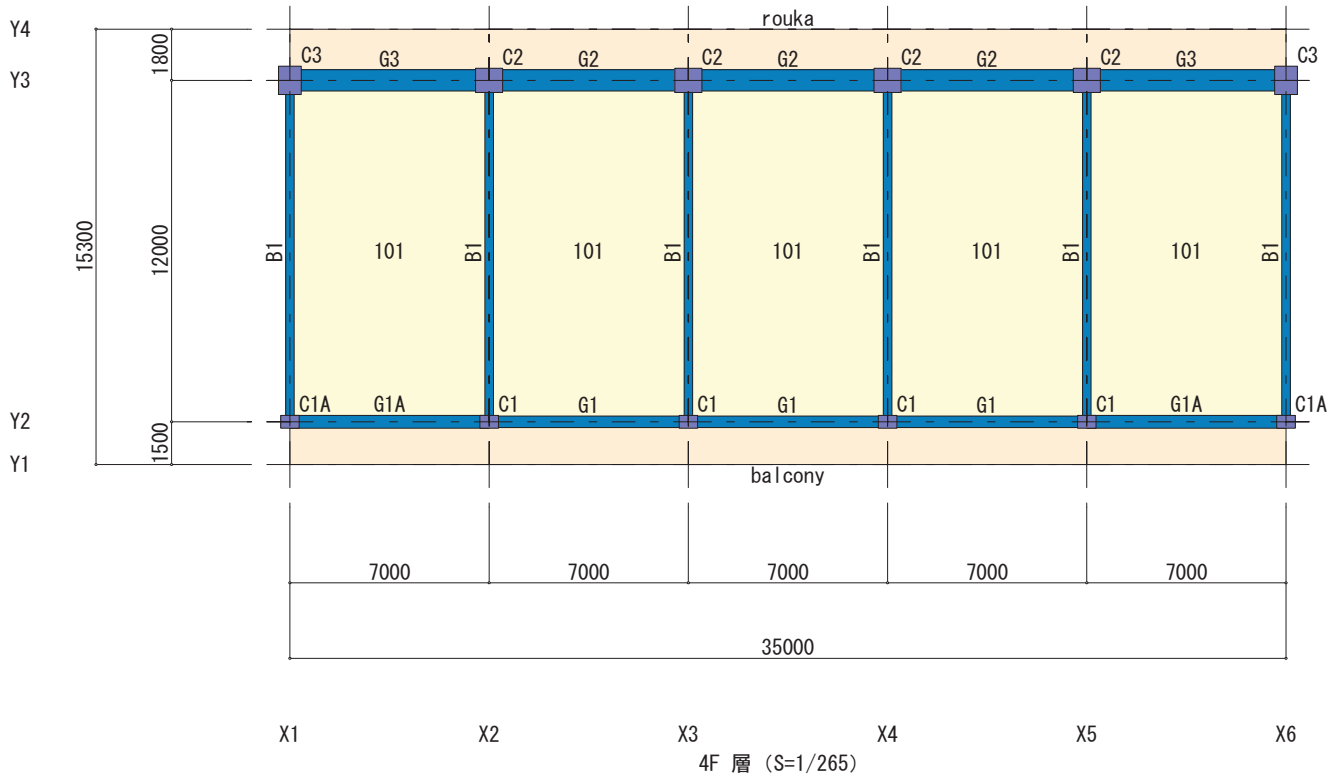


4F 層 (S=1/265)

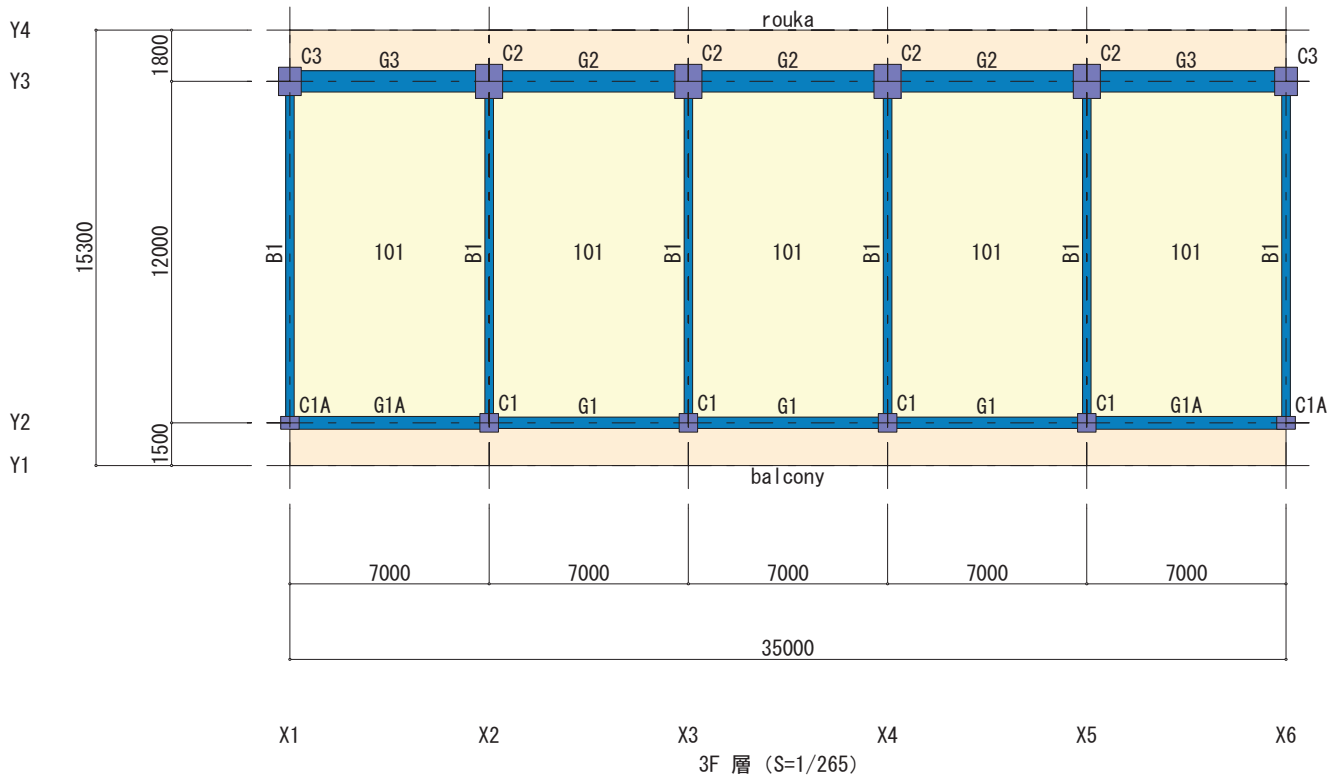


3F 層 (S=1/265)

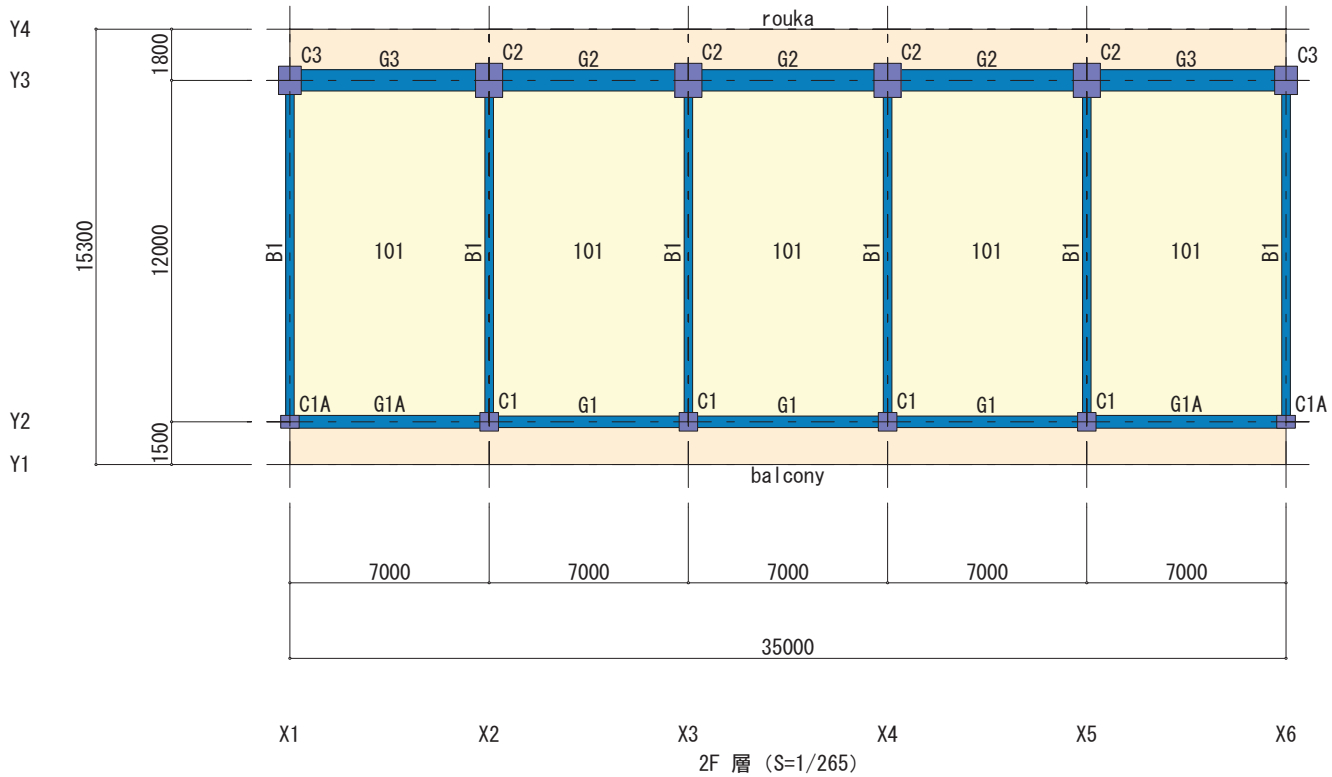


2F 層 (S=1/265)

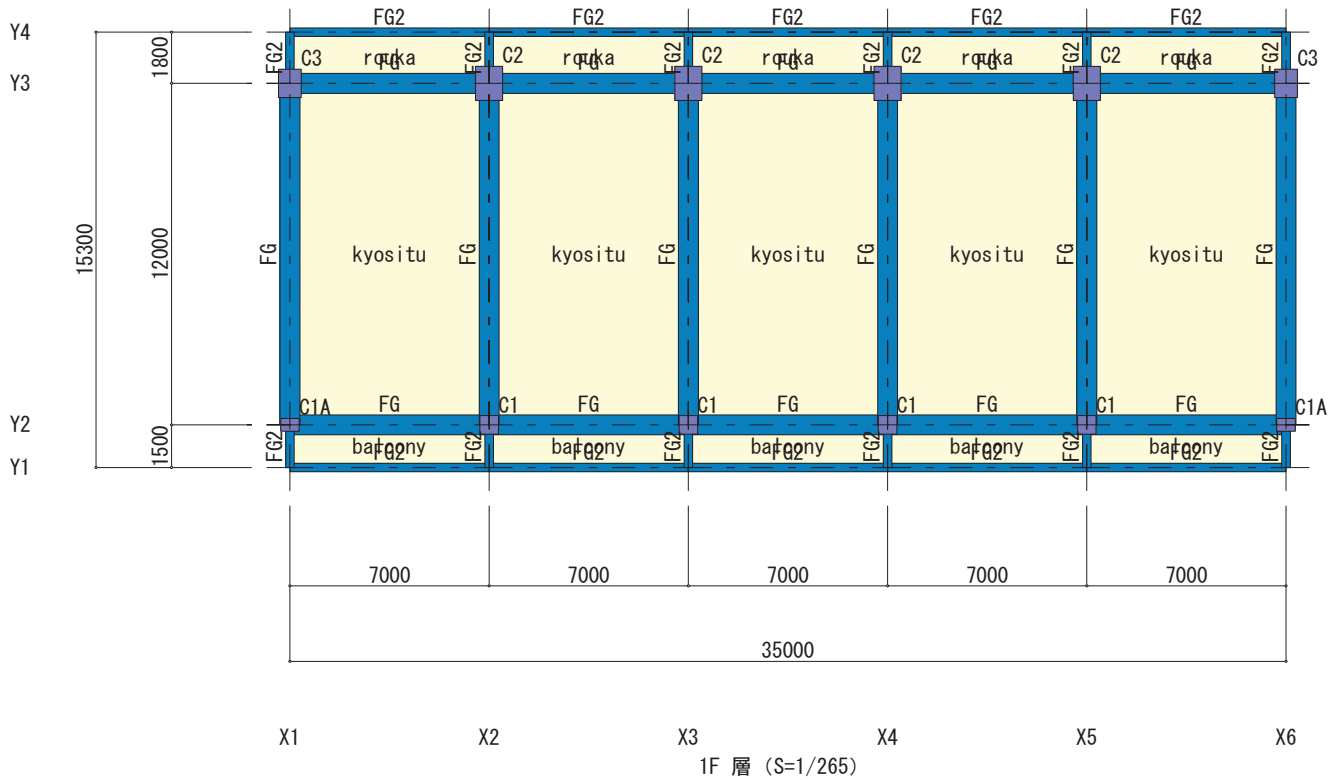


1F 層 (S=1/265)

## I-1.3　略軸組図

### I-1.3.1　壁開口配置

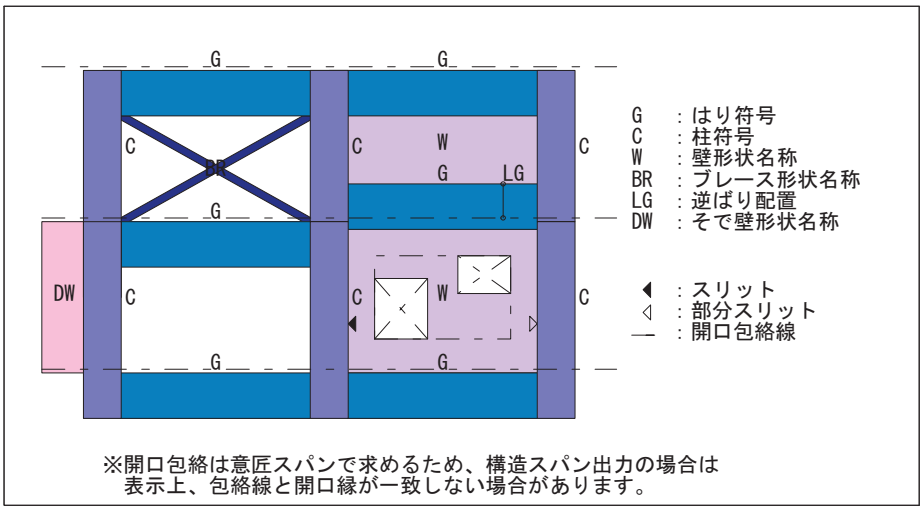


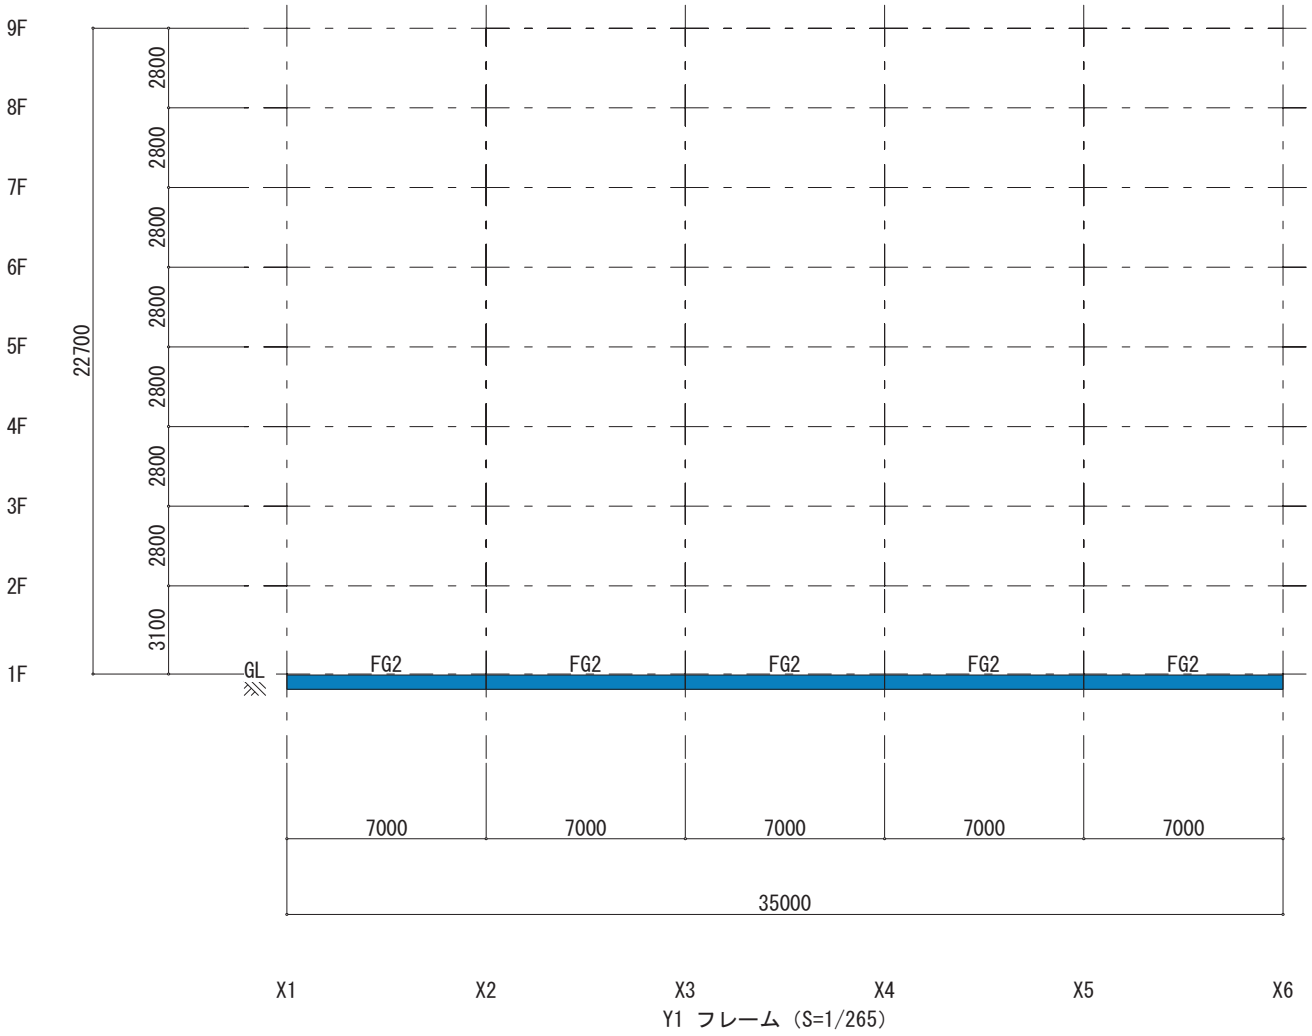

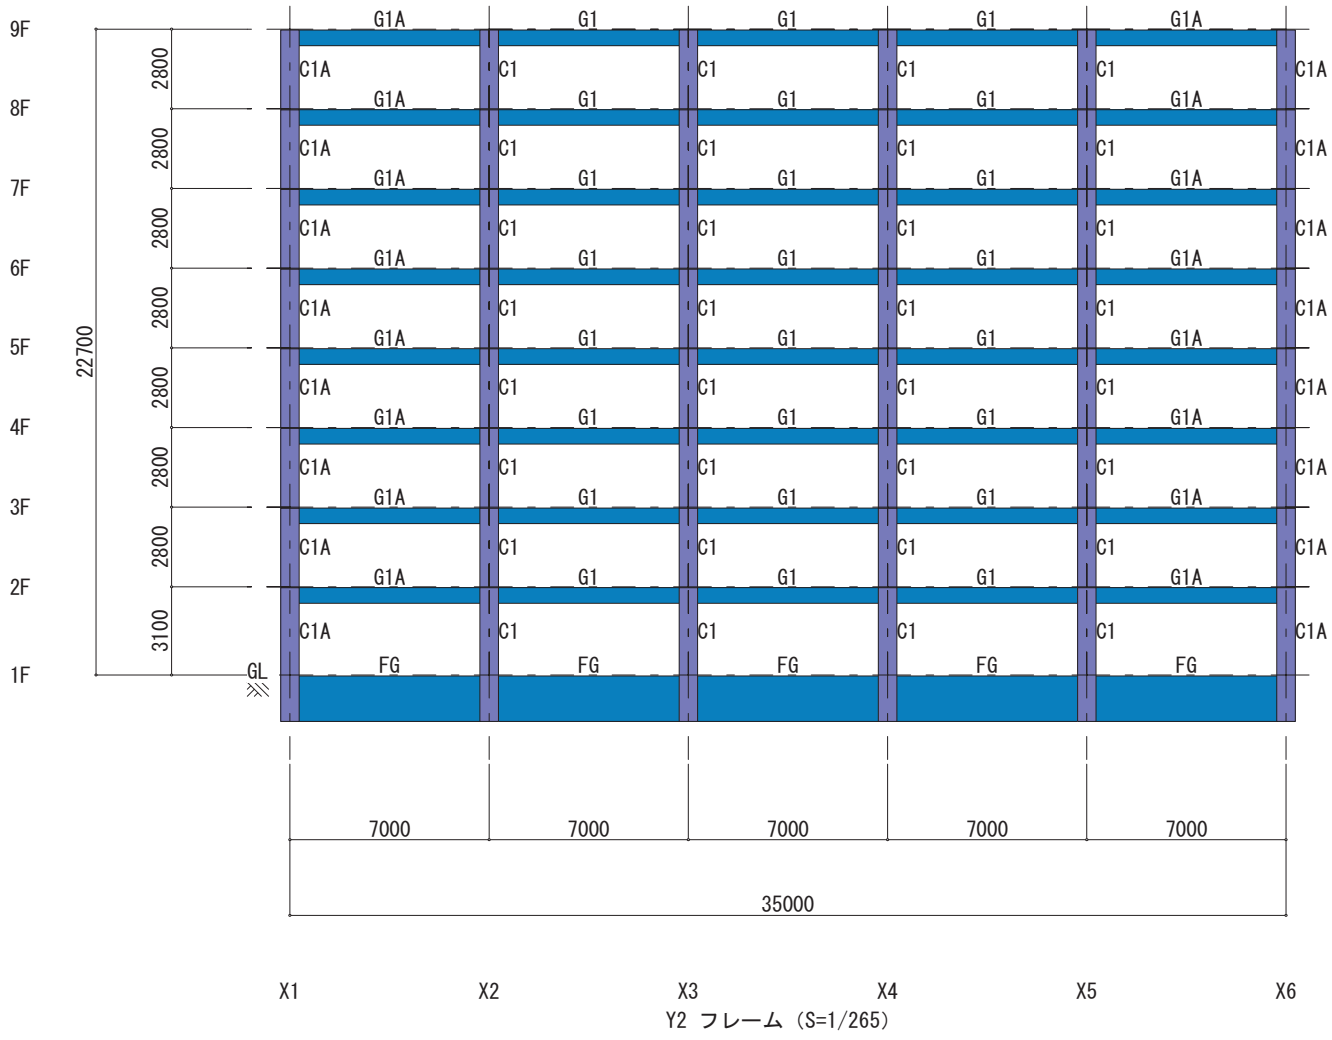


Y2 フレーム (S=1/265)

Y3 フレーム（S=1/265）

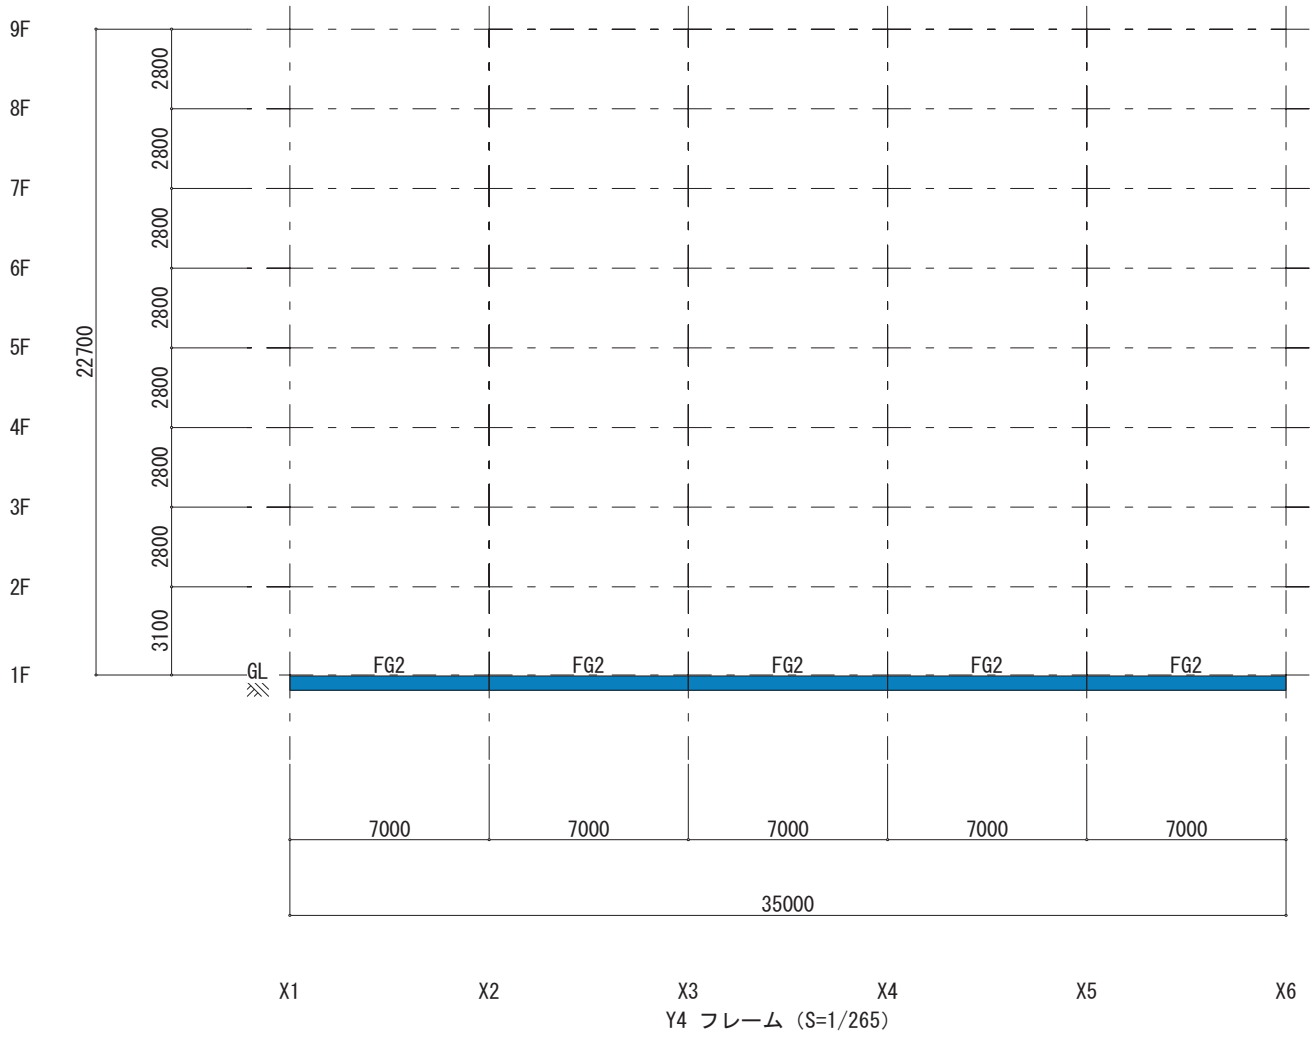


Y4 フレーム (S=1/265)

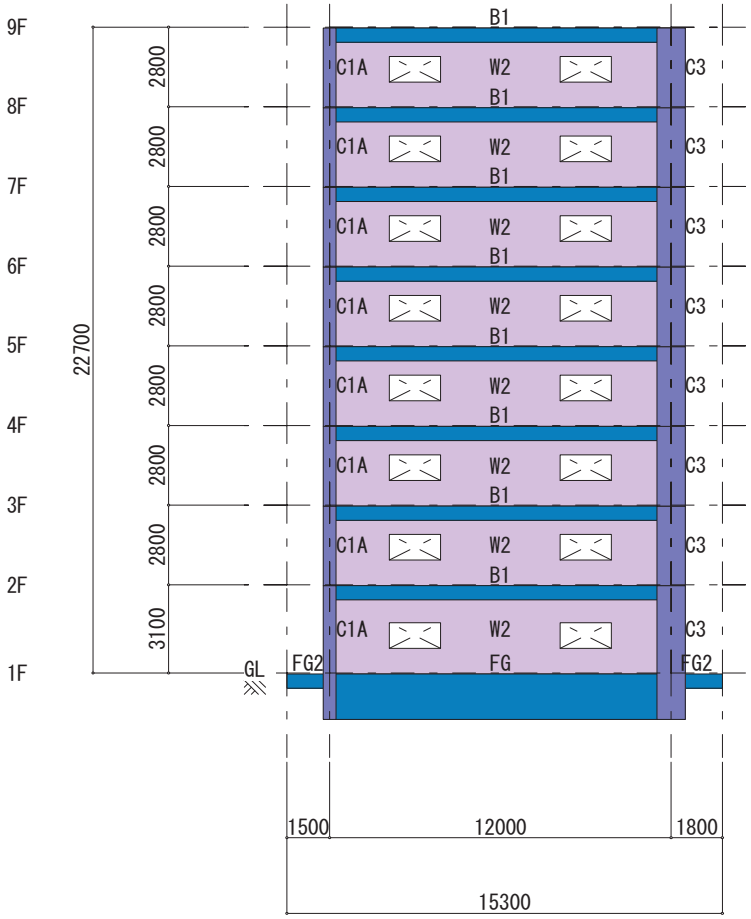


X1 フレーム (S=1/265)

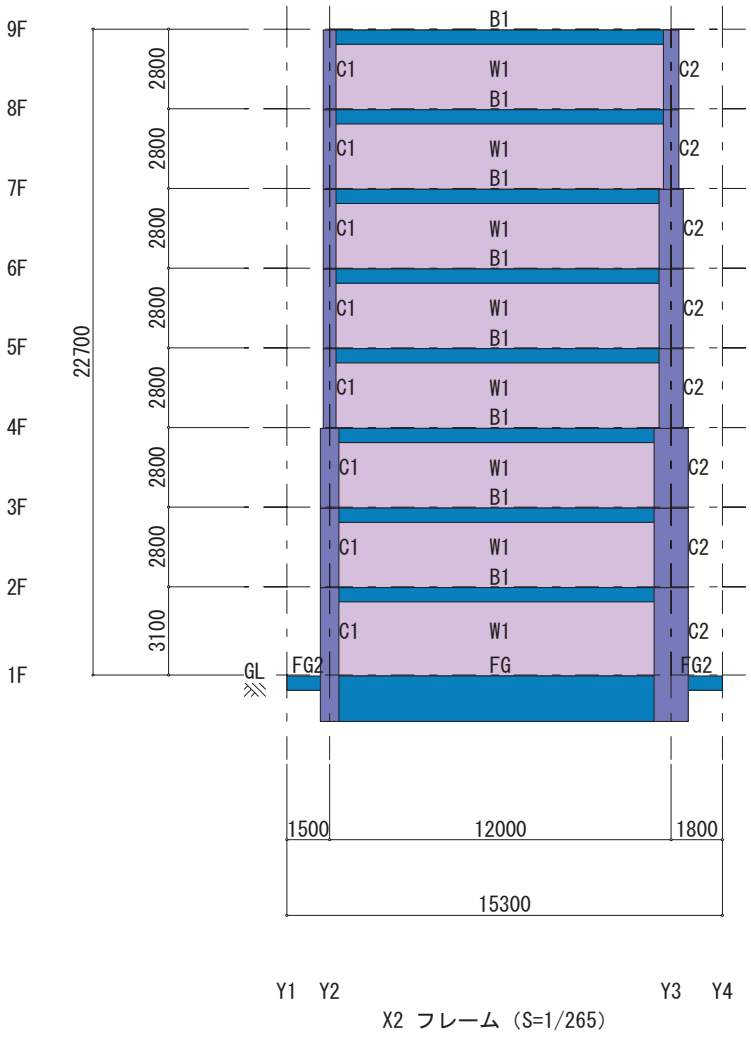


X2 フレーム (S=1/265)

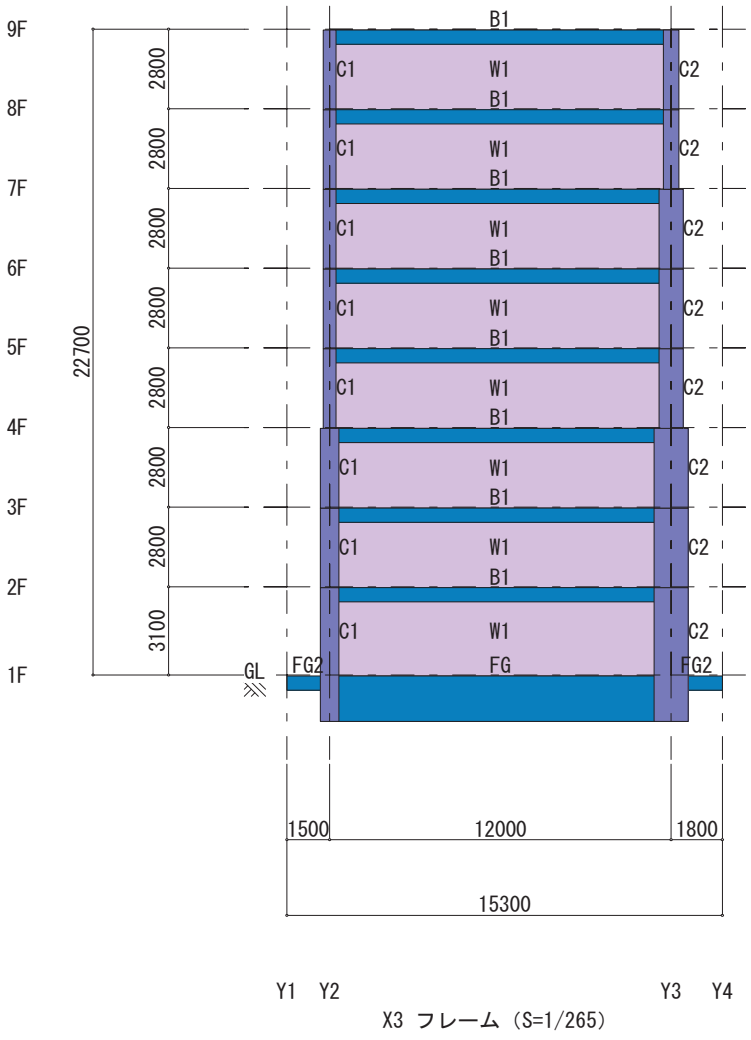


X3 フレーム (S=1/265)

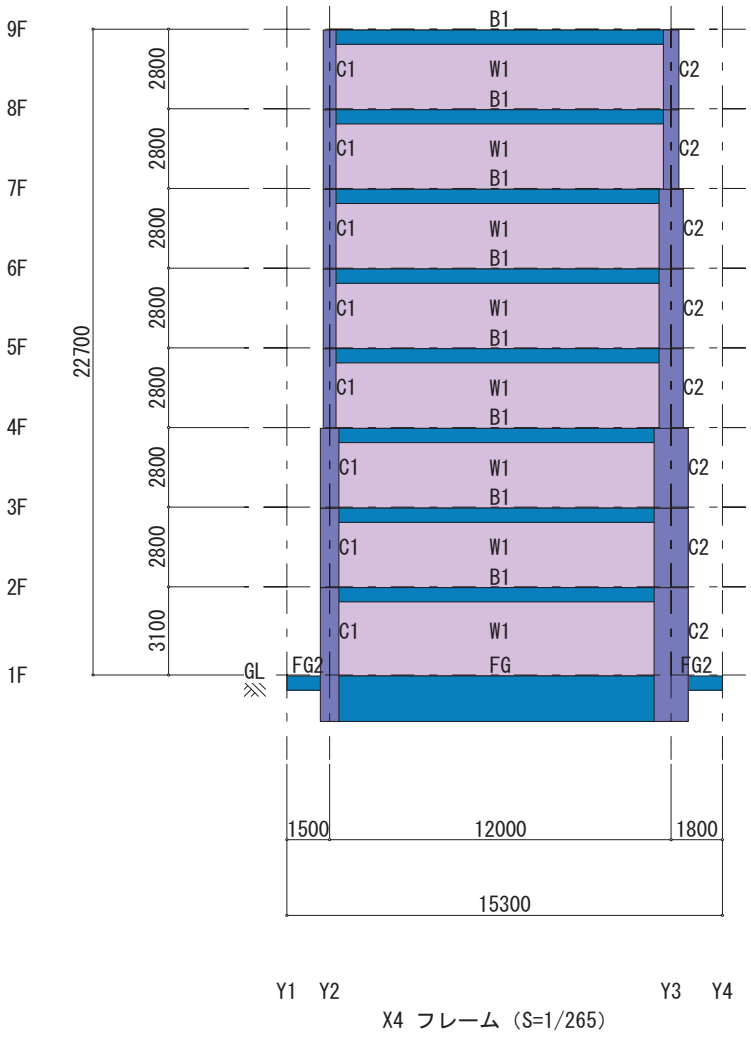


X4 フレーム (S=1/265)

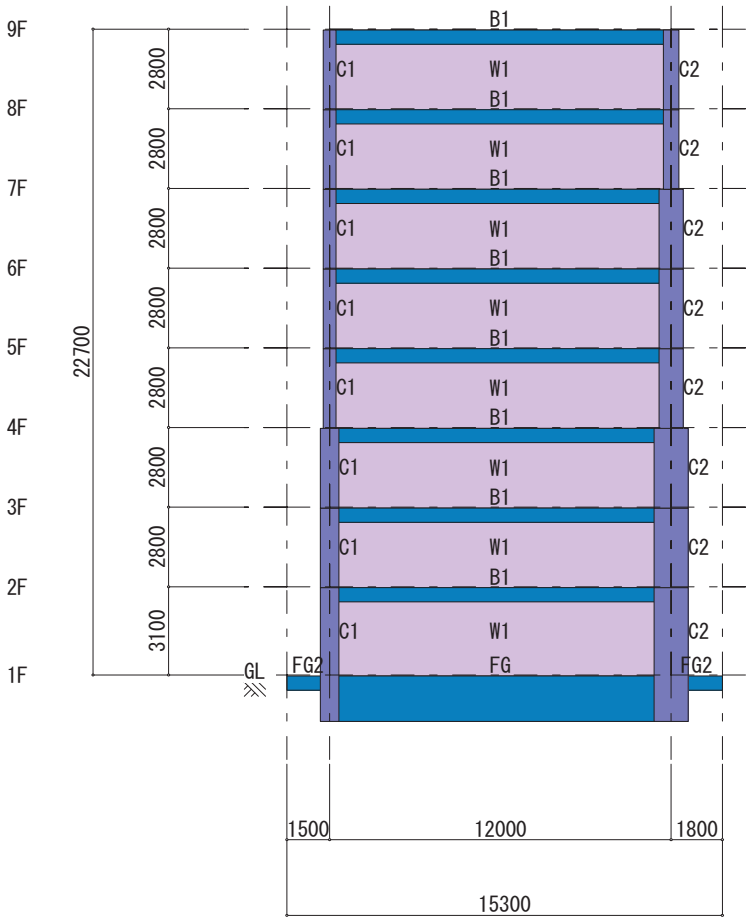


X5 フレーム (S=1/265)

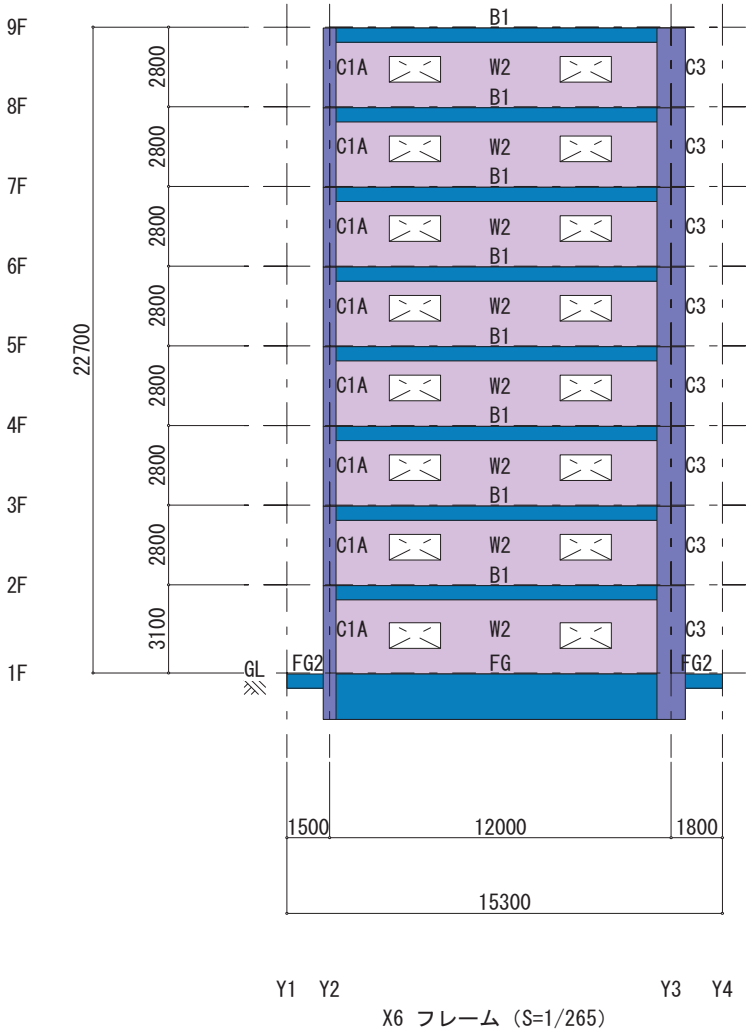


X6 フレーム（S=1/265）

## I-1.4　部材

### I-1.4.1　はり

a）鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

| 符 号 | | FG | | FG2 | | G1 | | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 1F | | 1F | | 2F － 3F | | 4F － 5F | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  | | | | | | |
| b x D （cm） | | 70 x 160 | 70 x 160 | 30 x 50 | 30 x 50 | 40 x 55 | 40 x 55 | 40 x 55 | 40 x 55 |
| ﾊﾝﾁ長 （cm） | | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 上端筋 | 1段筋 | 8-D32 | 8-D32 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | 2段筋 | － | － | － | － | 2-D22 | － | 2-D22 | － |
| 下端筋 | 2段筋 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1段筋 | 8-D32 | 8-D32 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| あばら筋 （mm） | | 4-D16@100 | 4-D16@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 |
| 鉄骨断面 （mm） | | － | － | － | － | － | － | － | － |

| 符 号 | | G1 | | G1 | | G1A | | G1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 6F － 8F | | 9F | | 2F － 3F | | 4F － 5F | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | | | | | | | | | |
| b x D (cm) | | 40 x 55 | 40 x 55 | 40 x 55 | 40 x 55 | 45 x 55 | 45 x 55 | 45 x 55 | 45 x 55 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 3-D22 | 3-D22 | 2-D22 | 2-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 |
| | 2段筋 | 2-D22 | — | 2-D22 | — | — | — | — | — |
| 下端筋 | 2段筋 | — | — | 2-D22 | — | — | — | — | — |
| | 1段筋 | 3-D22 | 3-D22 | 2-D22 | 2-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 |
| あばら筋 (mm) | | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G1A | | G1A | | G2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 6F － 8F | | 9F | | 2F － 4F | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | | | | | |  |  |
| b x D (cm) | | 45 x 55 | 45 x 55 | 45 x 55 | 45 x 55 | 75 x 75 | 75 x 75 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D19 | 4-D19 | 8-D29 | 8-D29 |
| | 2段筋 | 2-D22 | — | 2-D19 | — | 2-D29 | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 2-D22 | — | 2-D19 | — | 2-D29 | — |
| | 1段筋 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D19 | 4-D19 | 8-D29 | 8-D29 |
| あばら筋 (mm) | | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 7-D13@100 | 7-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G2 | | G2 | | G2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 5F － 6F | | 7F － 8F | | 9F | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 65 x 65 | 65 x 65 | 55 x 60 | 55 x 60 | 45 x 60 | 45 x 60 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 7-D29 | 7-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D25 | 5-D25 |
| | 2段筋 | 2-D29 | — | 2-D29 | — | 2-D25 | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 2-D29 | — | 2-D29 | — | 2-D25 | — |
| | 1段筋 | 7-D29 | 7-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D25 | 5-D25 |
| あばら筋 (mm) | | 6-D13@100 | 6-D13@100 | 5-D13@100 | 5-D13@100 | 4-D13@100 | 4-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G3 | | G3 | | G3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 2F － 4F | | 5F － 6F | | 7F － 8F | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 75 x 75 | 75 x 75 | 65 x 65 | 65 x 65 | 55 x 60 | 55 x 60 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 8-D29 | 8-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | 2段筋 | 2-D29 | — | 2-D29 | — | 2-D29 | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 2-D29 | — | 2-D29 | — | 2-D29 | — |
| | 1段筋 | 8-D29 | 8-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| あばら筋 (mm) | | 7-D13@100 | 7-D13@100 | 6-D13@100 | 6-D13@100 | 5-D13@100 | 5-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G3 | | B1 |
|---|---|---|---|---|
| 層 | | 9F | | 2F - 9F |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 全断面 |
| 断 面 | |  |  | |
| b x D (cm) | | 45 x 60 | 45 x 60 | 30 x 50 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 6-D22 | 6-D22 | 2-D22 |
| | 2段筋 | 2-D22 | — | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 2-D22 | — | — |
| | 1段筋 | 6-D22 | 6-D22 | 2-D22 |
| あばら筋 (mm) | | 4-D13@100 | 4-D13@100 | 2-D10@200 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — |

I-1.4.2　柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

| 符 号 | | C1 | | C1 | | C1 | | C1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | | 1F - 3F | | 4F - 6F | | 7F - 8F | | 1F - 3F | |
| 位 置 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | |
| 方 向 | | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 |
| 断 面 | |  | |  | |  | |  | |
| D (cm) | | 65 x 65 | | 65 x 45 | | 65 x 45 | | 65 x 45 | |
| 寄せ筋 | | XY | | XY | | XY | | XY | |
| 主筋 | 1段筋 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | 2段筋 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 帯筋 (mm) | | 3-D13@100 | 2-D13@100 | 3-D13@100 | 2-D13@100 | 3-D13@100 | 2-D13@100 | 3-D13@100 | 2-D13@100 |
| 芯鉄筋 | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉄骨断面(mm) | | — | | — | | — | | — | |

| 符 号 | | C1A | | C1A | | C2 | | C2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | | 4F － 6F | | 7F － 8F | | 1F － 3F | | 4F － 6F | |
| 位 置 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | |
| 方 向 | | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 |
| 断 面 | |  | |  | |  | |  | |
| D (cm) | | 65 x 45 | | 65 x 45 | | 95 x 120 | | 95 x 85 | |
| 寄せ筋 | | XY | | XY | | XY | | XY | |
| 主筋 | 1段筋 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 9-D29 | 3-D29 | 5-D29 | 3-D29 |
| | 2段筋 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 帯筋 (mm) | | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 7-D16@100 | 2-D16@100 | 8-D13@100 | 2-D13@100 |
| 芯鉄筋 | | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 鉄骨断面(mm) | | － | | － | | － | | － | |

| 符 号 | | C2 | | C3 | | C3 | | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | | 7F － 8F | | 1F － 3F | | 4F － 6F | | 7F － 8F | |
| 位 置 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | |
| 方 向 | | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 |
| 断 面 | |  | |  | |  | |  | |
| D (cm) | | 95 x 55 | | 80 x 100 | | 80 x 100 | | 80 x 100 | |
| 寄せ筋 | | XY | | XY | | XY | | XY | |
| 主筋 | 1段筋 | 4-D29 | 3-D29 | 8-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 3-D29 |
| | 2段筋 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 帯筋 (mm) | | 4-D13@100 | 2-D13@100 | 9-D13@100 | 2-D13@100 | 5-D13@100 | 2-D13@100 | 3-D13@100 | 2-D13@100 |
| 芯鉄筋 | | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 鉄骨断面(mm) | | － | | － | | － | | － | |

## I-1.4.3　ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.4　壁

壁重量の伝達方法　：　1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
：　4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
：11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算）　12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
：21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算）　22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

| 名称 | 壁厚 (cm) | 仕上(材)名称／仕上重量 (N/m2) | 伝達方法 | 開口重量 (N/m2) | 開口周比 | 束壁の場合のn値 | 剛性低下倍率 | 鉄筋番号 | 壁開口パラメータ(cm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ﾀｲﾌﾟ | 周比対象 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| W1 | 18.0 | 200 | 1 | 400 | 開口を包絡した面積から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 1 | 開口なし | | | | | |

| 名称 | 壁厚(cm) | 仕上(材)名称／仕上重量(N/m2) | 伝達方法 | 開口重量(N/m2) | 開口周比 | 束壁の場合のn値 | 剛性低下倍率 | 鉄筋番号 | 壁開口パラメータ(cm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ﾀｲﾌﾟ | 周比対象 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| W2 | 18.0 | 200 | 1 | 400 | 開口面積の和から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 1 |  タイプ1 | する | 180.0 | 90.0 | 900.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | |  タイプ1 | する | 180.0 | 90.0 | 300.0 | 90.0 |
| W | 18.0 | 200 | 1 | 400 | 開口を包絡した面積から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 1 |  タイプ1 | する | 90.0 | 90.0 | 180.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | |  タイプ1 | する | 90.0 | 90.0 | 520.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | |  タイプ1 | する | 90.0 | 200.0 | 350.0 | 0.0 |

### I-1.4.5　雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.6　壁鉄筋番号

| 番号 | 縦　筋 | | | | 横　筋 | | | | 開口補強筋 | | | 内蔵鉄骨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D1 | D2 | 配筋種別 | ﾋﾟｯﾁ(cm) | D1 | D2 | 配筋種別 | ﾋﾟｯﾁ(cm) | 縦筋 | 横筋 | 斜筋 | ﾀｲﾌﾟ | A, t |
| 1 | D10 | | ﾀﾞﾌﾞﾙ | @20.0 | D10 | | ﾀﾞﾌﾞﾙ | @20.0 | 3-D13 | 4-D13 | 3-D13 | ----- | ----- |

### I-1.4.7　ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.8　床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄筋コンクリート

| 名称 | 断面寸法(cm) | |
|---|---|---|
| | 幅b | せいD |
| B1 | 30.0 | 50.0 |

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

| 名称 | t (cm) | Td (cm) | 積載荷重番号 | 仕上名称(材)／床仕上重量 (N/m2) | 荷重伝達タイプ | 積雪荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| okujou | 15.0 | 0.0 | 1 | 2190 | 両方向板 | 無 |
| kyositu | 15.0 | 0.0 | 1 | 600 | 両方向板 | 無 |
| rouka | 15.0 | 0.0 | 1 | 600 | 両方向板 | 無 |
| balcony | 15.0 | 0.0 | 1 | 600 | 両方向板 | 無 |
| kyositu1 | 15.0 | 0.0 | 1 | 600 | 両方向板 | 無 |

c) 床構造

小ばり間隔 ： 構造心からの距離

| 名称 | 小ばり方向 | 小ばり割付け | スラブ形状名称／床構造名称 | 小ばり間隔 (cm) | 小ばり形状名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | x方向 | 3 | kyositu1 | | B1 |
| 102 | x方向 | 3 | okujou | | B1 |
| 101-0 | x方向 | 直接 | kyositu1 | 250.0 | B1 |
| | | | kyositu1 | 250.0 | B1 |
| | | | kyositu1 | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | | |
| 101-1 | x方向 | 直接 | kyositu1 | 250.0 | B1 |
| | | | kyositu1 | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | | |
| 101-2 | x方向 | 直接 | kyositu1 | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | | |
| 101-3 | x方向 | 直接 | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | | |
| 101-4 | x方向 | 直接 | kyositu1 | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | kyositu1 | | |
| 101-5 | x方向 | 直接 | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | okujou | 250.0 | B1 |
| | | | kyositu1 | | |

## I-1.4.9　片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.10　片持スラブ

出長さの基点は構造心

床･床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

| 名称 | 床･床構造名称 | スラブ厚(cm) | | 出長さ L (cm) | 柱からの距離(cm) | | 積載荷重番号 | 仕上(材)名称／床仕上重量 Wf (N/m2) | 先端の線荷重 W1 (N/m) | 先端の小ばり形状名称 | 荷重伝達タイプ | 積雪荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基端 t1 | 先端 t2 | | 左端柱 L1 | 右端柱 L2 | | | | | | |
| rouka | | 18.0 | 12.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 600 | 3200.0 | | 出方向 | 無 |
| balcony | | 15.0 | 12.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 600 | 3200.0 | | 出方向 | 無 |
| hisasi | | 15.0 | 15.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 400 | 0.0 | | 出方向 | 無 |

## I-1.4.11　出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.12　接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.13　杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14　直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

# I-2　使用材料、材料の許容応力度

## I-2.1　材料種別

### I-2.1.1　材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-2.1.2　コンクリート

a）層別

| 層名 | 構造種別 | ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 | 設計基準強度 Fc(N/mm2) | 部材単位体積重量(kN/m3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 柱、はり | ｽﾗﾌﾞ、壁 |
| 6F-9F | RC | 普通 | 27.00 | 24.00 | 24.00 |
| 1F-5F | RC | 普通 | 33.00 | 24.00 | 24.00 |

### I-2.1.3　鉄筋

a）層別
両方向はり

| 層名 | 太物1 | 最小1 | 太物2 | 最小2 | 細物 | ｽﾗﾌﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F-9F | SD390 | D29 | SD345 | D19 | SD295 | SD295 |

両方向柱

| 層名1 | 層名2 | 太物1 | 最小1 | 太物2 | 最小2 | 細物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 9F | SD390 | D29 | SD345 | D19 | SD295 |

### I-2.1.4　鉄骨
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a）層別
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

| 部材種別 | はり | 柱 | 壁 | ブレース |
|---|---|---|---|---|
| 主筋（壁筋） | 1.10 | 1.10 | 1.10 | — |
| せん断補強筋 | 1.00 | 1.00 | — | — |
| スラブ筋 | 1.10 | — | — | — |
| 開口補強筋 | — | — | 1.10 | — |
| フランジ鉄骨 | 1.10 | 1.10 | — | — |
| ウェブ鉄骨 | 1.10 | 1.10 | — | — |
| 主　材 | — | — | — | 1.10 |
| アンカーボルト | — | 1.10 | — | — |

※SD490材は1.0となります。

# I-3　荷重・外力

## I-3.1　荷重計算条件

### I-3.1.1　最小スラブ厚　（自動計算）

| 層名 | スラブ厚（cm） |
|---|---|
| 9F | 15.00 |

| 層名 | スラブ厚（cm） |
|---|---|
| 8F | 15.00 |

| 層名 | スラブ厚（cm） |
|---|---|
| 7F | 15.00 |

| 層名 | スラブ厚（cm） |
|---|---|
| 6F | 15.00 |

| 層名 | スラブ厚（cm） |
|---|---|
| 5F | 15.00 |

| 層名 | スラブ厚 (cm) |
|---|---|
| 4F | 15.00 |
| 3F | 15.00 |
| 2F | 15.00 |
| 1F | 15.00 |

### I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い　ＲＣ、ＳＲＣ造ははり面まで、Ｓ造は構造心まで拾います
パラペット重量　3200.00 (N/m)

### I-3.1.3　基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式　基礎配置による（布基礎も考慮）　L1＝0.0　L2＝0.0　L3＝0.0　L4＝0.0　(cm)

基礎重量の比率　0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い　行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮　基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

| | |
|---|---|
| 基礎下端レベル(GL-) (mm) | 2000 |
| 基礎下端から土上端までの距離 (mm) | |
| 杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎 | 0 |
| 片持べた基礎、出隅片持べた基礎 | 0 |

| | |
|---|---|
| 基礎重量計算方法 | 自動計算<br>（基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から<br>基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを<br>基礎重量とします） |
| 基礎柱・基礎ばり重複分の控除 | 控除しない |
| 基礎の単位体積重量 (kN/m3) | 24.00 |
| 土の単位体積重量 (kN/m3) | 20.00 |

## I-3.2　積載荷重　(N/m2)

| 番号 | ｽﾗﾌﾞ用 | 小ばり用 | ﾗｰﾒﾝ用 | 地震用 | 用　途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | 1800 | 1300 | 600 | 居住室、病院、寝室 |
| 2 | 2900 | 2900 | 1800 | 800 | 事務所 |
| 3 | 2300 | 2300 | 2100 | 1100 | 教室 |
| 4 | 2900 | 2900 | 2400 | 1300 | 百貨店・店舗の売り場 |
| 5 | 2900 | 2900 | 2600 | 1600 | 集会室（固定席） |
| 6 | 3500 | 3500 | 3200 | 2100 | 集会室（その他） |
| 7 | 5400 | 5400 | 3900 | 2000 | 車庫、自動車道路 |

## I-3.3　仕上

### I-3.3.1　仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-3.3.2　仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-3.4　重量

### I-3.4.1　はり、柱仕上重量　(N/m2)

| 層名 | はり | 柱 |
|---|---|---|
| 9F | 200 | --- |
| 8F | 200 | 400 |
| 7F | 200 | 400 |
| 6F | 200 | 200 |
| 5F | 200 | 200 |

| 層名 | はり | 柱 |
|---|---|---|
| 4F | 200 | 200 |
| 3F | 200 | 200 |
| 2F | 200 | 200 |
| 1F | 200 | 200 |

### I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-3.4.3　建物重量の直接入力
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-3.5　地震力
a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)

| | | |
|---|---|---|
| 地盤種別 | 第2種地盤 | |
| 地域係数 | Z = 1.000 | |
| 用途係数 | U = 1.000 | |
| 塔屋の震度 | K = 1.000 | |
| | X方向 | Y方向 |
| 標準せん断力係数 | Co = 0.200 | Co = 0.200 |
| １次固有周期(秒) | T = 0.459　(h(0.02+0.01α) による) | T = 0.459　(h(0.02+0.01α) による) |
| 振動特性係数 | Rt = 1.000 | Rt = 1.000 |
| 自動計算時の最小せん断力係数 | Ci = 0.200 | Ci = 0.200 |

## I-3.6　風圧力
・風圧力の扱い方

| | |
|---|---|
| X方向 | 風圧力を考慮しない |
| Y方向 | 風圧力を考慮しない |

## I-3.7　積雪荷重

| | |
|---|---|
| 積雪荷重の扱い方 | 考慮しない |

# I-6　共通計算条件

## I-6.1　使用基準

| | |
|---|---|
| ＲＣ造柱はり接合部の計算 | 2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ） |
| ＲＣ造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外） | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会） |
| ＲＣ造断面計算の使用規準（付着・定着） | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会） |
| 冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ | 適用する |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準 | 平１４国土交通省告示第464号 |
| 保有耐力接合計算基準 | 技術基準解説書（SCSS-H97） |

## I-6.2　計算ルート指定

| | | | |
|---|---|---|---|
| 計算ルート判別方法 | ルート入力 | | |
| 計算ルート指定 | | X方向 | Y方向 |
| | RC・SRC造 | ルート3 | ルート3 |
| | S造 | ルート3 | ルート3 |

## I-6.3　柱はり接合部計算条件

| | |
|---|---|
| ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算 | 自動計算<br>（ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算） |
| ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ | 0.0 (cm) |
| ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比 | 0.75 |
| 柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方 | Ｍｙから求める |
| ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算 | 計算する |

# I-7　許容応力度計算

## I-7.1　応力解析・モデル化

### I-7.1.1　応力計算条件

| | |
|---|---|
| 応力計算法 | 立体解析 |
| 鉛直荷重時柱軸方向変位 | 拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍） |

| | |
|---|---|
| 浮上りの考慮 | 考慮しない |
| 基礎荷重の取り扱い | 特殊荷重として、建物全体で計算 |
| 引張ブレースのモデル化 | 引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算 |
| 引張ブレース収束計算の打ち切り回数 | 20 |

## I-7.2　剛性率・偏心率

### I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

| | |
|---|---|
| 雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性 | 両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500） |
| 面内雑壁のｎ値 | 1.00 |

| | 重心計算 | 剛心計算 |
|---|---|---|
| 地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮 | 考慮しない | 考慮しない |
| 計算法 | 柱軸力の重心 | フレームの剛性から計算 |

| | |
|---|---|
| 剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮 | 考慮する |
| 剛性率計算時の層間変形角の求め方 | 主剛床の剛心位置で算定 |

## I-7.3　断面計算

### I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

| | | |
|---|---|---|
| 断面計算の種別 | | 検定計算<br>（ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）<br>（ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） |
| 断面計算の指定 | | １部材ごと計算 |
| 曲げモーメントの検定比 | | 1.00 |
| せん断力の検定比 | | 1.00 |
| 柱２軸計算 | | 長期短期共に２軸 |
| SRC/S溶接部許容応力度の低減 | はり端部 | 母材のまま |
| | はり継手 | 母材のまま |
| | 柱 | 母材のまま |
| 基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認 | | 行う |

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

| | | |
|---|---|---|
| 長期荷重時モーメント算定位置 | Ｘ方向 | 軸心 |
| | Ｙ方向 | 軸心 |
| 短期荷重時<br>モーメント算定位置 | Ｘ方向 | フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方 |
| | Ｙ方向 | フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方 |
| フェースからの入り長さ | | 0.0 (cm) |
| 柱のＭｙ計算用<br>地震時軸力の割増率 | Ｘ方向 | 1.00 |
| | Ｙ方向 | 1.00 |
| 地震時柱応力の割増に用いる柱<br>地震時水平力の負担率 | Ｘ方向 | 壁負担率５０%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない |
| | Ｙ方向 | 壁負担率５０%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない |
| 許容せん断耐力式のＭ/Ｑ･ｄのとり方 | | 告示（Ｍ、Ｑの最大値） |
| ルート２－３の時のせん断強度 | はり | 終局強度式 (0.068) |
| | 柱 | 終局強度式 (0.068) bQsu+0.1σo･b･j |
| 高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式 | | 安全性確保のための短期許容せん断力式 |
| ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法 | | 単純累加 |
| ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い | | 耐力を考慮しない |
| ＳＲＣ造耐震壁の計算方法 | | フレームによる拘束効果を考慮しない |
| 耐力壁の開口補強筋計算方法 | | 自動計算<br>(「開口周比の計算方法」の指定により、<br>最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します) |

Ｓ造断面計算条件

| | | |
|---|---|---|
| 短期荷重時モーメント算定位置 | Ｘ方向 | 軸心 |
| | Ｙ方向 | 軸心 |
| フェースからの入り長さ | | 0.0 (cm) |
| 短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法 | | 短期応力より求める |
| はりの断面計算に軸力の考慮 | | 考慮しない |
| 柱せん断力の検定計算 | | 軸力のみ考慮 |

# I-8　保有水平耐力計算

## I-8.1　計算条件

### I-8.1.1　基本条件

| | | |
|---|---|---|
| 計算加力方向 | Ｘ方向正加力 | 計算する |
| | Ｘ方向負加力 | 計算する |
| | Ｙ方向正加力 | 計算する |
| | Ｙ方向負加力 | 計算する |
| 保有水平耐力の検定比 | | 1.00 |
| 算定対象最上階 | | 8F |
| 算定対象最下階 | | 1F |
| 計算種別 | | 保有水平耐力計算 |
| 基礎重量の比率 | | 0.00 |
| 浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮 | | 保有耐力時、Ｄs算定時共考慮しない<br>（終局時まで支点は解除しない） |
| 剛性率、偏心率 | | 階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる |
| SRC造Ds判定にはりの種別の考慮 | | 考慮しない |
| 崩壊形の確認<br>（2007年版技術基準解説書<br>付録1-7「4.8崩壊形」による） | | Σ Mpc/Σ Mpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う |

### I-8.1.2　計算条件

| 加力方向 | | Ｘ方向正加力 | Ｘ方向負加力 |
|---|---|---|---|
| 増分解析打切り条件 | | 保有耐力時判定条件に達したら打ち切る | 保有耐力時判定条件に達したら打ち切る |
| 保有耐力時判定条件 | | 層間変形角<br>脆性破壊の発生のいずれか | 層間変形角<br>脆性破壊の発生のいずれか |
| 保有水平耐力算定用<br>限界層間変形角 | RC、SRC造 | 1/　100 | 1/　100 |
| | S造 | 1/　100 | 1/　100 |
| Ds算定用<br>限界層間変形角 | RC、SRC造 | 1/　 50 | 1/　 50 |
| | S造 | 1/　 50 | 1/　 50 |
| 終局時Co値 | | 保有水平耐力時:0.383、Ｄｓ算定時:0.388 | 保有水平耐力時:0.383、Ｄｓ算定時:0.388 |
| 脆性部材を含むQuの算定方法 | | Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を<br>1.00倍して加える | Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を<br>1.00倍して加える |

| 加力方向 | | Ｙ方向正加力 | Ｙ方向負加力 |
|---|---|---|---|
| 増分解析打切り条件 | | 保有耐力時判定条件に達したら打ち切る | 保有耐力時判定条件に達したら打ち切る |
| 保有耐力時判定条件 | | 層間変形角<br>脆性破壊の発生のいずれか | 層間変形角<br>脆性破壊の発生のいずれか |
| 保有水平耐力算定用<br>限界層間変形角 | RC、SRC造 | 1/　200 | 1/　200 |
| | S造 | 1/　100 | 1/　100 |
| Ds算定用<br>限界層間変形角 | RC、SRC造 | 1/　 50 | 1/　 50 |
| | S造 | 1/　 50 | 1/　 50 |
| 終局時Co値 | | 保有水平耐力時:0.466、Ｄｓ算定時:0.470 | 保有水平耐力時:0.813、Ｄｓ算定時:0.819 |
| 脆性部材を含むQuの算定方法 | | Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を<br>1.00倍して加える | Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を<br>1.00倍して加える |

### I-8.1.3　解析条件等

| | | |
|---|---|---|
| 解析モデル | | 立体ＭＳモデル |
| 立体モデルのはり・柱塑性化モデル | | 危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ） |
| ひび割れによる剛性低下の考慮 | | 考慮する |
| 曲げ耐力の各ステップでの計算 | | ---- |
| せん断耐力の各ステップでの計算 | | しない |
| せん断耐力の求め方 | | 入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う |
| 危険断面位置の取り方 | RC,SRC造 | フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置 |
| | S造 | フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置 |
| 壁付帯ばりの剛度増大率 | | 「4.1 モデル化条件」の指定による |
| ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化 | | ベースプレート下面でモデル化 |
| せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方 | | 告示（Ｍ、Ｑの最大値） |
| はり長期応力の考慮 | | 考慮する |
| 柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮 | | 考慮する |
| はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm | | 1.00 |
| ｈo/ＤのＤのとり方 | | 柱せい |
| 耐力壁頭部の曲げに対する塑性化 | | 塑性化する |

| | |
|---|---|
| ヒンジ判定の条件（%） | 鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100%<br>（立体モデルのみ有効） |

| せん断力の割増率 | | | RC | SRC |
|---|---|---|---|---|
| 柱 | 両端ヒンジ | α | 1.10 | 1.00 |
| | その他 | αe | 1.25 | 1.00 |
| はり | 両端ヒンジ | α | 1.10 | 1.00 |
| | その他 | αe | 1.20 | 1.00 |
| 壁 | その他 | α、αe | 1.25 | 1.00 |

## I-8.1.5　増分解析の制御条件

| | | |
|---|---|---|
| 水平力の載荷の制御条件 | | 自動分割制御 |
| 反復計算の打切り回数 | | 5 |
| 最大不釣合い力率 | | 0.01 % |
| 最大不釣合い力 | | 0.00 (kN) |
| 最大不釣合いモーメント | | 0.00 (kN･cm) |
| せん断耐力精算 | 繰り返し回数 | --- |
| | 打ち切り誤差 | --- |

## I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【１】付1.3-5式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-7式を適用 |
| 腰壁・たれ壁付はり | 曲げ耐力式 | 文献【１】付1.3-40式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-44式を適用 |
| 柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる |
| | せん断ひびわれ耐力式 | 文献【１】付1.3-8式を適用 |
| そで壁付柱 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-44式を適用 |
| 耐力壁 | 曲げ耐力式 | 壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-38式を適用 |
| | せん断ひびわれ耐力式 | 文献【１】付1.3-28式を適用 |
| そで壁付柱 | せん断耐力 | 柱頭、柱脚の小さい方 |
| 付着割裂検定式 | | 文献【１】付1.3-20式を適用 |

ＳＲＣ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【２】(112)式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-37～40式を適用 |
| 腰壁・たれ壁付はり | 曲げ耐力式 | 文献【４】(2.2)式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【４】(2.9)式を適用 |
| 柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-37～40式を適用 |
| そで壁付柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【４】(2.9)式を適用 |
| 耐力壁 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-43～47式を適用 |
| 壁付はり・柱 | 曲げおよびせん断耐力式 | 分離型 |
| そで壁付柱 | せん断耐力 | 柱頭、柱脚の小さい方 |

Ｓ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用 |
| | せん断耐力式 | As･sσy / √3 |
| 柱 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | As･sσy / √3 |
| 露出柱脚 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.2-28～34式を適用 |
| Ｓブレース | 引張耐力式 | A･sσy |
| | 圧縮耐力式 | 文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用 |

| | | |
|---|---|---|
| Ｓブレース | 圧縮耐力の取り方 | 座屈耐力 |
| 幅厚比が不足する部材 | 曲げ耐力の取り方 | My |

# §２．許容応力度等計算結果

## A-1　準備計算結果

## A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

### A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図




| | | |
|---|---|---|
| G.CL | ：はり左端固定端モーメント | (kN･m) |
| G.CR | ：はり右端固定端モーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：単純梁としたときの中央モーメント | (kN･m) |
| G.QL | ：はり左端せん断力 | (kN) |
| G.QR | ：はり右端せん断力 | (kN) |
| δc | ：鉄骨梁の中央たわみ | (cm) |
| CG.M | ：片持ばりモーメント | (kN･m) |
| CG.Q | ：片持ばりせん断力 | (kN) |
| C.CB | ：柱脚固定端モーメント | (kN･m) |
| C.CT | ：柱頭固定端モーメント | (kN･m) |
| C.Mo | ：単純梁としてときの中央モーメント | (kN･m) |
| C.QB | ：柱脚せん断力 | (kN) |
| C.QT | ：柱頭せん断力 | (kN) |

固定荷重＋積載荷重

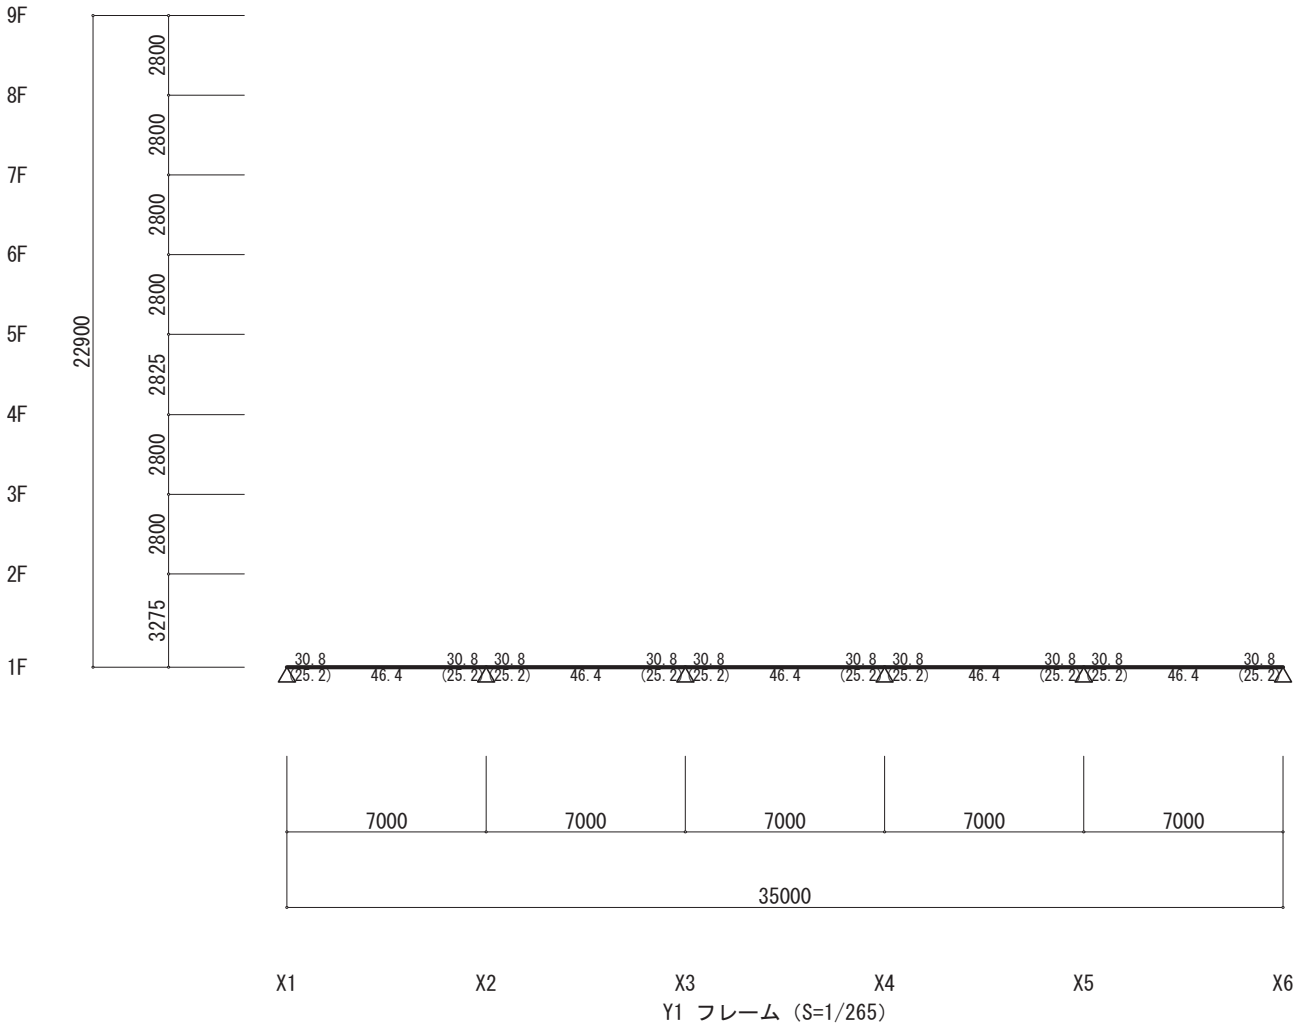

固定荷重＋積載荷重

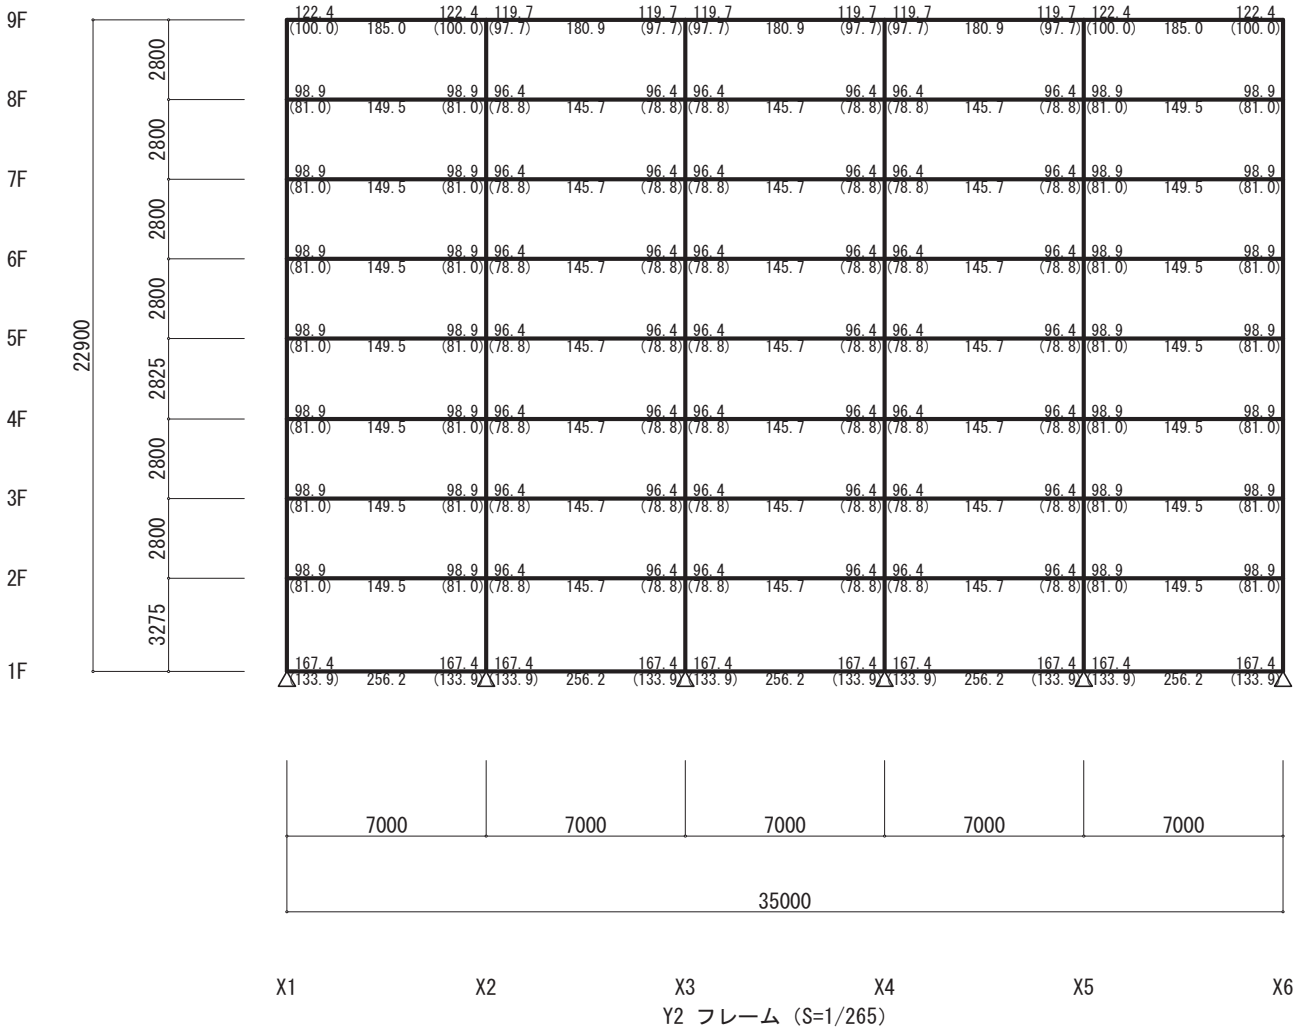


Y2 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

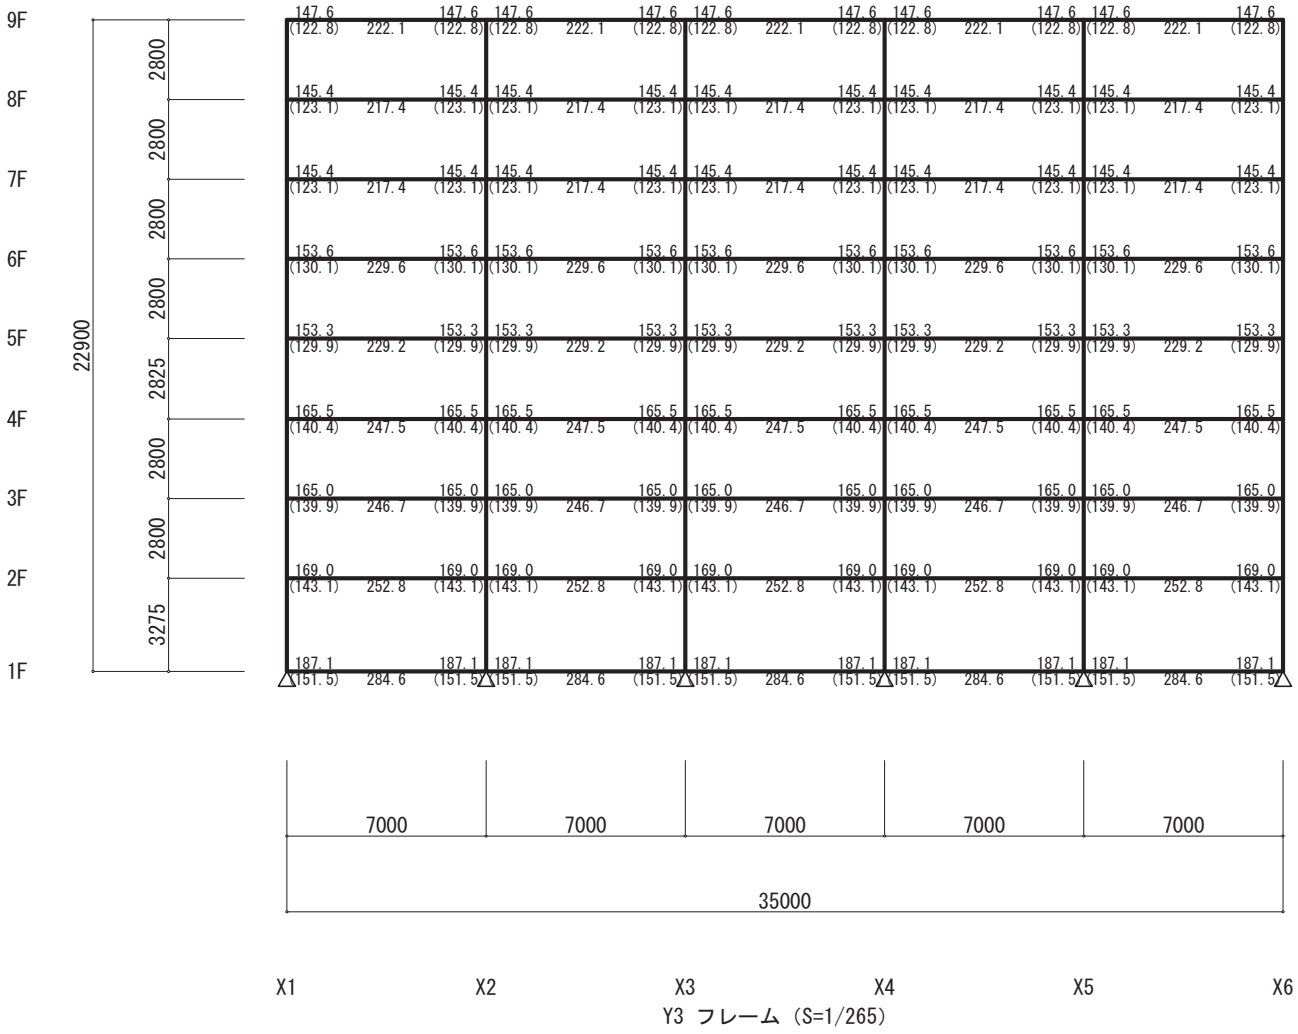


Y3 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

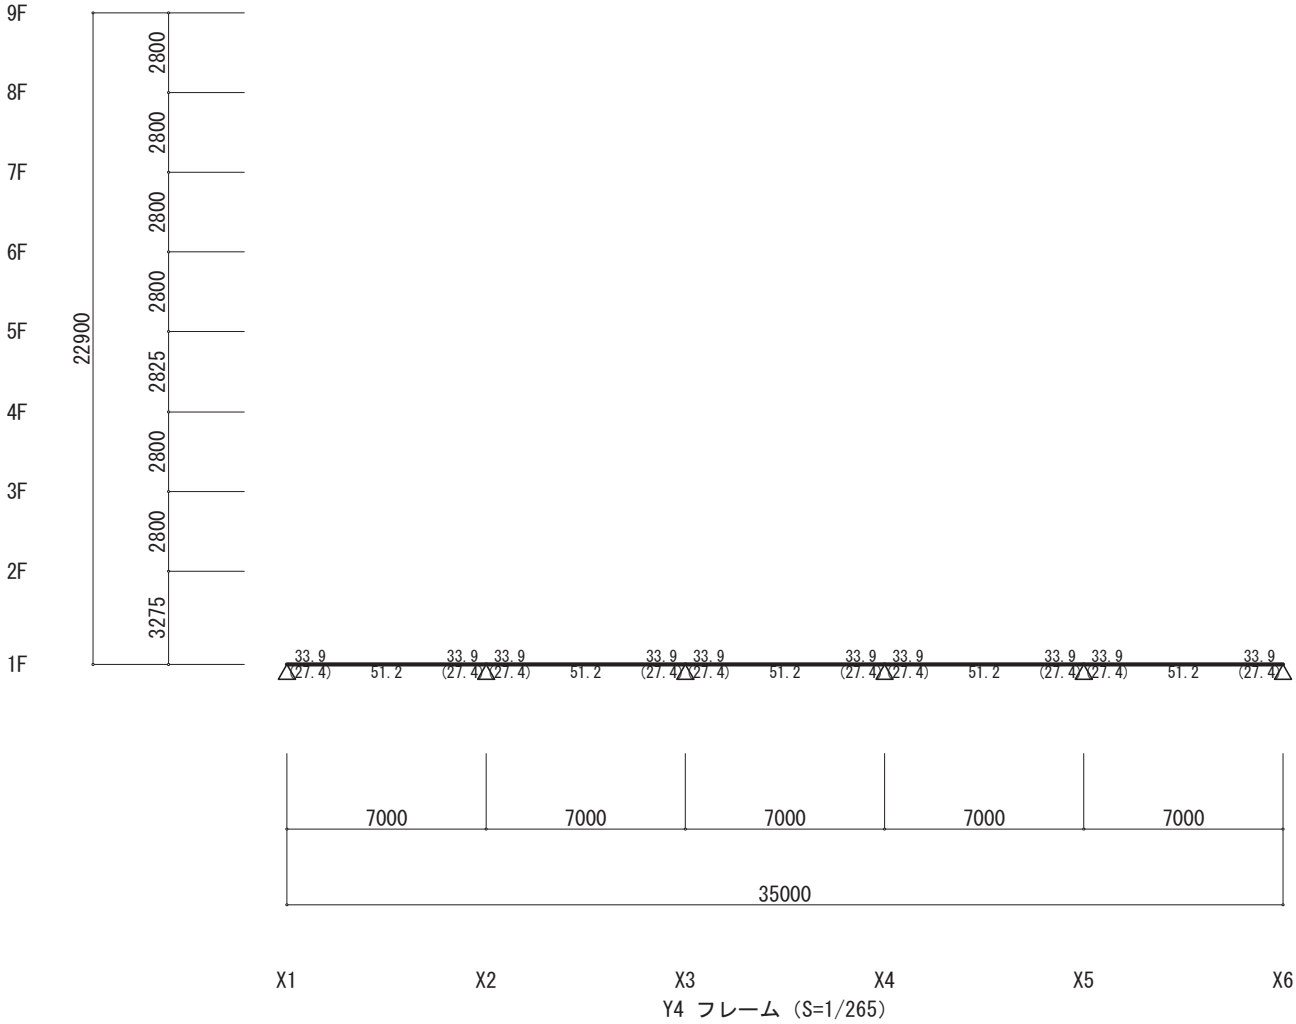


Y4 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

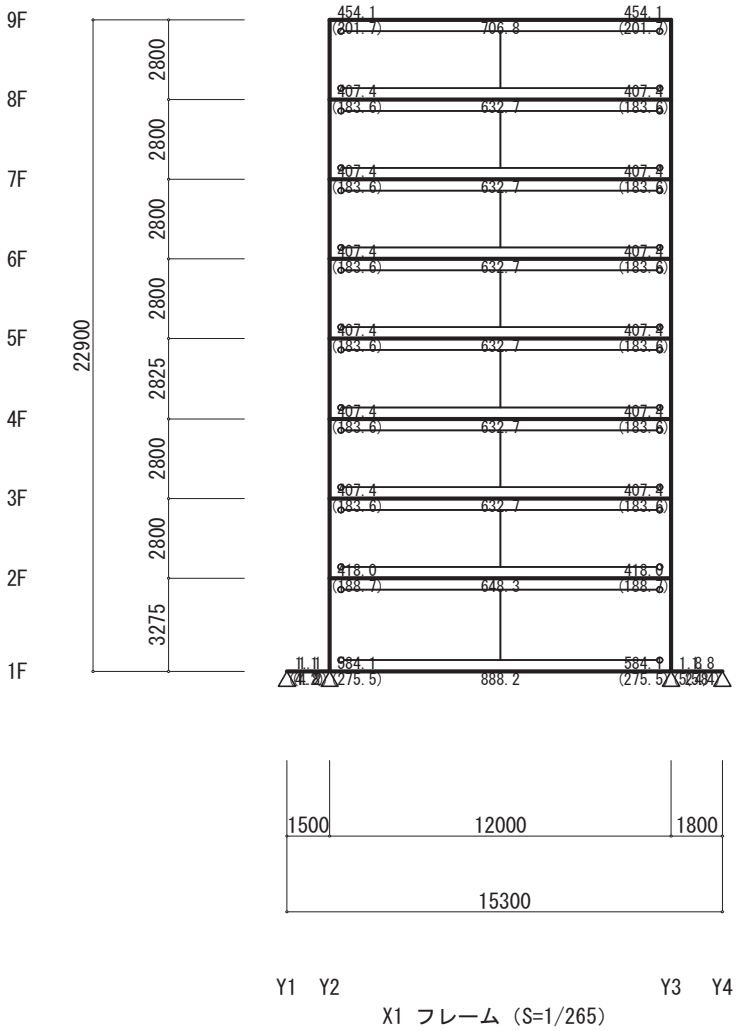


X1 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

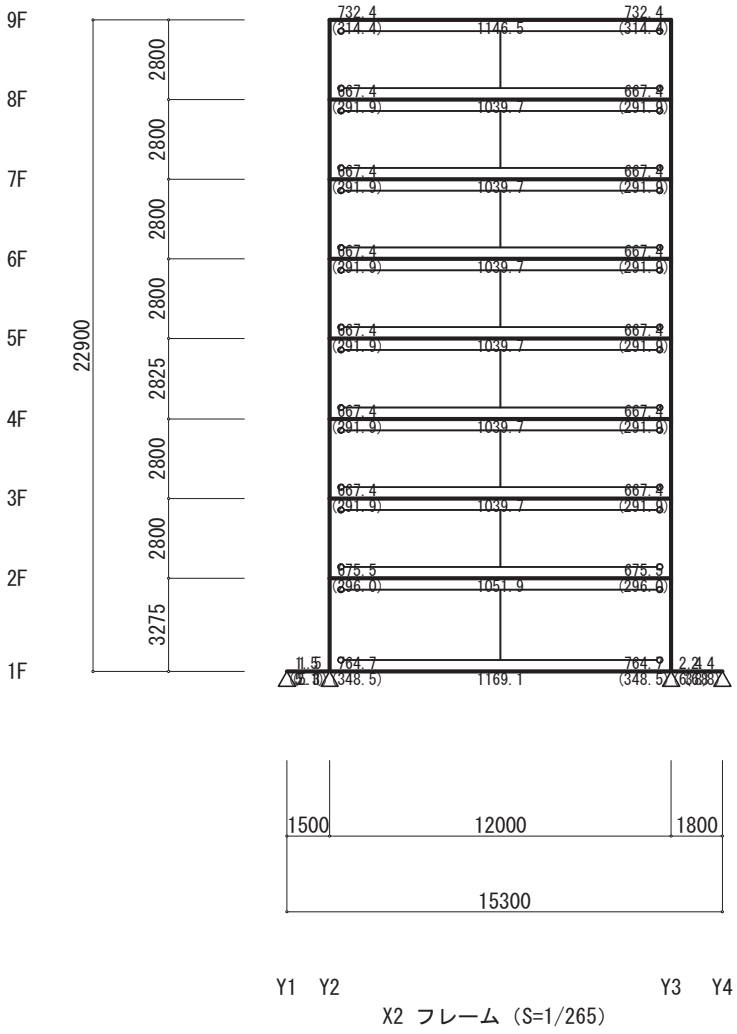


X2 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

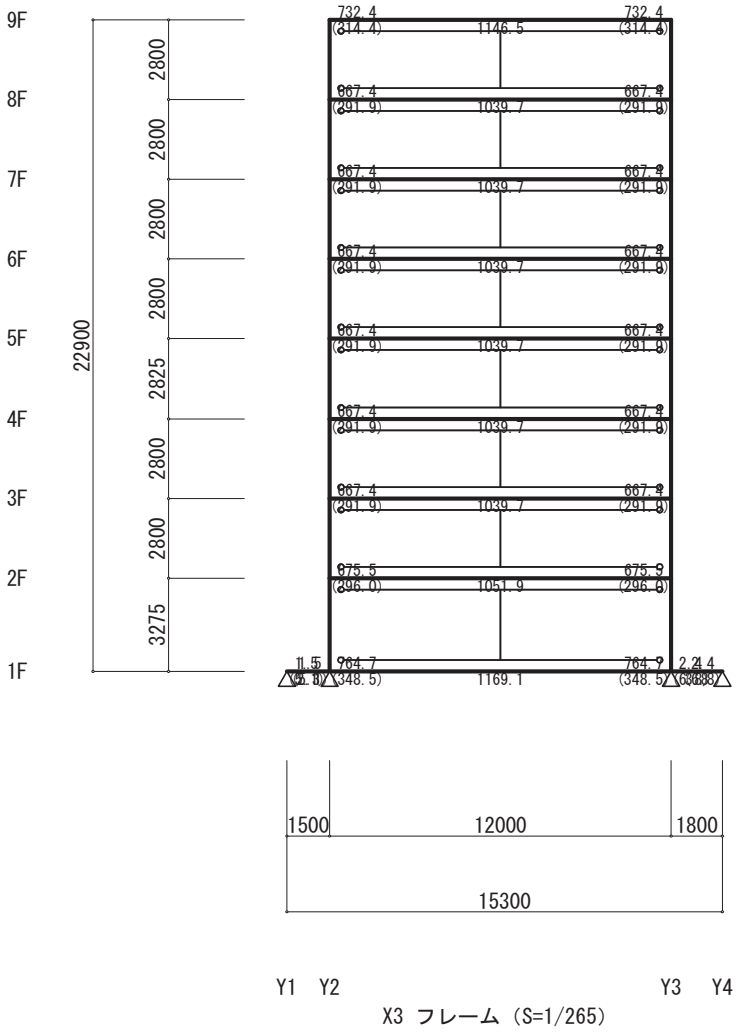


X3 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

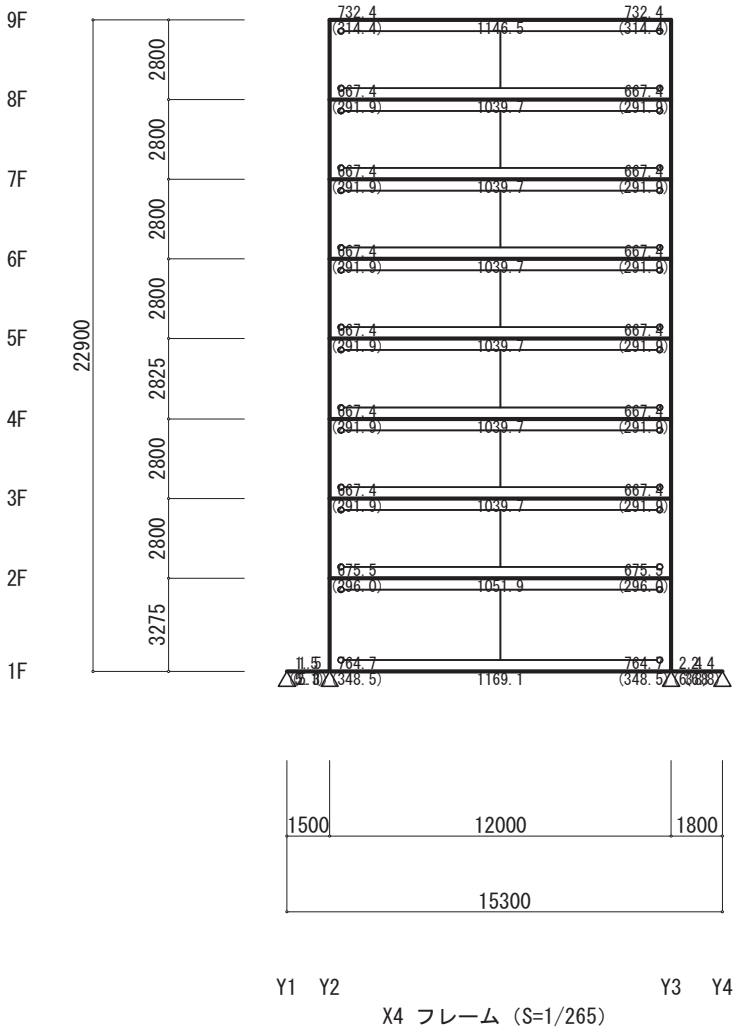


X4 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

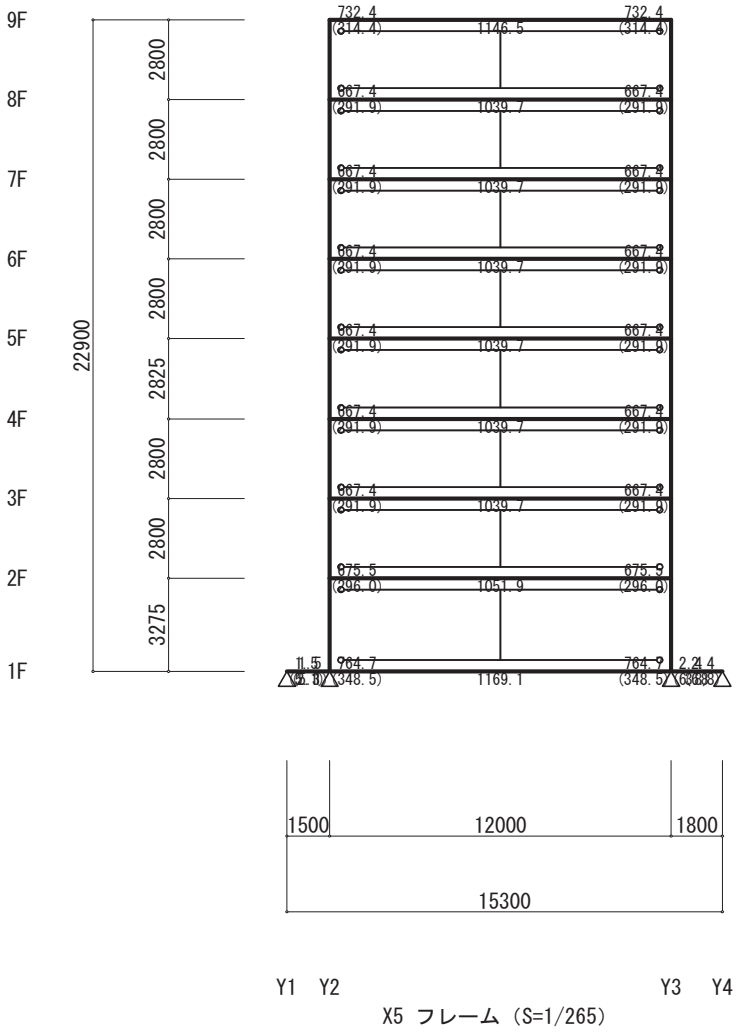


X5 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

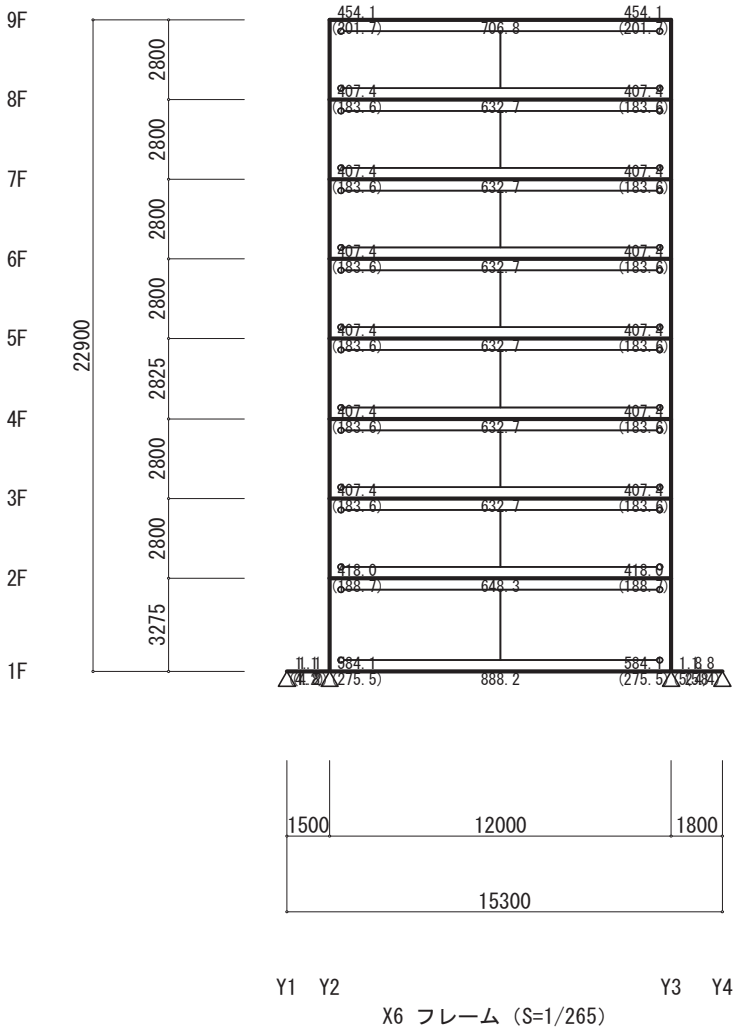


X6 フレーム（S=1/265）

## A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

### はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

Y1 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 1F | X1 | X2 | 30.8 | 30.8 | 46.4 | 25.2 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 30.8 | 30.8 | 46.4 | 25.2 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 30.8 | 30.8 | 46.4 | 25.2 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 30.8 | 30.8 | 46.4 | 25.2 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 30.8 | 30.8 | 46.4 | 25.2 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | |

Y2 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | X1 | X2 | 122.4 | 122.4 | 185.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 119.7 | 119.7 | 180.9 | 97.7 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 119.7 | 119.7 | 180.9 | 97.7 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 119.7 | 119.7 | 180.9 | 97.7 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 122.4 | 122.4 | 185.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | X1 | X2 | 98.9 | 98.9 | 149.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 98.9 | 98.9 | 149.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | X1 | X2 | 98.9 | 98.9 | 149.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |

Y2 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 7F | X2 | X3 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 98.9 | 98.9 | 149.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | X1 | X2 | 98.9 | 98.9 | 149.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 98.9 | 98.9 | 149.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | X1 | X2 | 98.9 | 98.9 | 149.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 98.9 | 98.9 | 149.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | X1 | X2 | 98.9 | 98.9 | 149.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 98.9 | 98.9 | 149.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | X1 | X2 | 98.9 | 98.9 | 149.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 98.9 | 98.9 | 149.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | X1 | X2 | 98.9 | 98.9 | 149.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 96.4 | 96.4 | 145.7 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 98.9 | 98.9 | 149.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | X1 | X2 | 167.4 | 167.4 | 256.2 | 133.9 | 133.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 167.4 | 167.4 | 256.2 | 133.9 | 133.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 167.4 | 167.4 | 256.2 | 133.9 | 133.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 167.4 | 167.4 | 256.2 | 133.9 | 133.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 167.4 | 167.4 | 256.2 | 133.9 | 133.9 | 0.0 | 0.0 | |

Y3 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | X1 | X2 | 147.6 | 147.6 | 222.1 | 122.8 | 122.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 147.6 | 147.6 | 222.1 | 122.8 | 122.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 147.6 | 147.6 | 222.1 | 122.8 | 122.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 147.6 | 147.6 | 222.1 | 122.8 | 122.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 147.6 | 147.6 | 222.1 | 122.8 | 122.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | X1 | X2 | 145.4 | 145.4 | 217.4 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 145.4 | 145.4 | 217.4 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 145.4 | 145.4 | 217.4 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 145.4 | 145.4 | 217.4 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 145.4 | 145.4 | 217.4 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | X1 | X2 | 145.4 | 145.4 | 217.4 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 145.4 | 145.4 | 217.4 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 145.4 | 145.4 | 217.4 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 145.4 | 145.4 | 217.4 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 145.4 | 145.4 | 217.4 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | X1 | X2 | 153.6 | 153.6 | 229.6 | 130.1 | 130.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 153.6 | 153.6 | 229.6 | 130.1 | 130.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 153.6 | 153.6 | 229.6 | 130.1 | 130.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 153.6 | 153.6 | 229.6 | 130.1 | 130.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 153.6 | 153.6 | 229.6 | 130.1 | 130.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | X1 | X2 | 153.3 | 153.3 | 229.2 | 129.9 | 129.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 153.3 | 153.3 | 229.2 | 129.9 | 129.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 153.3 | 153.3 | 229.2 | 129.9 | 129.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 153.3 | 153.3 | 229.2 | 129.9 | 129.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 153.3 | 153.3 | 229.2 | 129.9 | 129.9 | 0.0 | 0.0 | |

Y3 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN・m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 4F | X1 | X2 | 165.5 | 165.5 | 247.5 | 140.4 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 165.5 | 165.5 | 247.5 | 140.4 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 165.5 | 165.5 | 247.5 | 140.4 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 165.5 | 165.5 | 247.5 | 140.4 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 165.5 | 165.5 | 247.5 | 140.4 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | X1 | X2 | 165.0 | 165.0 | 246.7 | 139.9 | 139.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 165.0 | 165.0 | 246.7 | 139.9 | 139.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 165.0 | 165.0 | 246.7 | 139.9 | 139.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 165.0 | 165.0 | 246.7 | 139.9 | 139.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 165.0 | 165.0 | 246.7 | 139.9 | 139.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | X1 | X2 | 169.0 | 169.0 | 252.8 | 143.1 | 143.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 169.0 | 169.0 | 252.8 | 143.1 | 143.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 169.0 | 169.0 | 252.8 | 143.1 | 143.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 169.0 | 169.0 | 252.8 | 143.1 | 143.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 169.0 | 169.0 | 252.8 | 143.1 | 143.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | X1 | X2 | 187.1 | 187.1 | 284.6 | 151.5 | 151.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 187.1 | 187.1 | 284.6 | 151.5 | 151.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 187.1 | 187.1 | 284.6 | 151.5 | 151.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 187.1 | 187.1 | 284.6 | 151.5 | 151.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 187.1 | 187.1 | 284.6 | 151.5 | 151.5 | 0.0 | 0.0 | |

Y4 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN・m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 1F | X1 | X2 | 33.9 | 33.9 | 51.2 | 27.4 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 33.9 | 33.9 | 51.2 | 27.4 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 33.9 | 33.9 | 51.2 | 27.4 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 33.9 | 33.9 | 51.2 | 27.4 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 33.9 | 33.9 | 51.2 | 27.4 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | |

X1 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN・m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | Y2 | Y3 | 454.1 | 454.1 | 706.8 | 201.7 | 201.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 407.4 | 407.4 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 407.4 | 407.4 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 407.4 | 407.4 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 407.4 | 407.4 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 407.4 | 407.4 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 407.4 | 407.4 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 418.0 | 418.0 | 648.3 | 188.7 | 188.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y1 | Y2 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y2 | Y3 | 584.1 | 584.1 | 888.2 | 275.5 | 275.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y3 | Y4 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | |

X2 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN・m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | Y2 | Y3 | 732.4 | 732.4 | 1146.5 | 314.4 | 314.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 675.5 | 675.5 | 1051.9 | 296.0 | 296.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y1 | Y2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y2 | Y3 | 764.7 | 764.7 | 1169.1 | 348.5 | 348.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y3 | Y4 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | |

X3 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN･m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | Y2 | Y3 | 732.4 | 732.4 | 1146.5 | 314.4 | 314.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 675.5 | 675.5 | 1051.9 | 296.0 | 296.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y1 | Y2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y2 | Y3 | 764.7 | 764.7 | 1169.1 | 348.5 | 348.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y3 | Y4 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | |

X4 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN･m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | Y2 | Y3 | 732.4 | 732.4 | 1146.5 | 314.4 | 314.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 675.5 | 675.5 | 1051.9 | 296.0 | 296.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y1 | Y2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y2 | Y3 | 764.7 | 764.7 | 1169.1 | 348.5 | 348.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y3 | Y4 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | |

X5 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN･m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | Y2 | Y3 | 732.4 | 732.4 | 1146.5 | 314.4 | 314.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 667.4 | 667.4 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 675.5 | 675.5 | 1051.9 | 296.0 | 296.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y1 | Y2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y2 | Y3 | 764.7 | 764.7 | 1169.1 | 348.5 | 348.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y3 | Y4 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | |

X6 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN･m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | Y2 | Y3 | 454.1 | 454.1 | 706.8 | 201.7 | 201.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 407.4 | 407.4 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 407.4 | 407.4 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 407.4 | 407.4 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 407.4 | 407.4 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 407.4 | 407.4 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 407.4 | 407.4 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 418.0 | 418.0 | 648.3 | 188.7 | 188.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y1 | Y2 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y2 | Y3 | 584.1 | 584.1 | 888.2 | 275.5 | 275.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | Y3 | Y4 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | |

### A-1.1.3　片持ばりのM、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## A-1.2　節点重量

### A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 : D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 : L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 : T.L （トータル重量）　(kN)

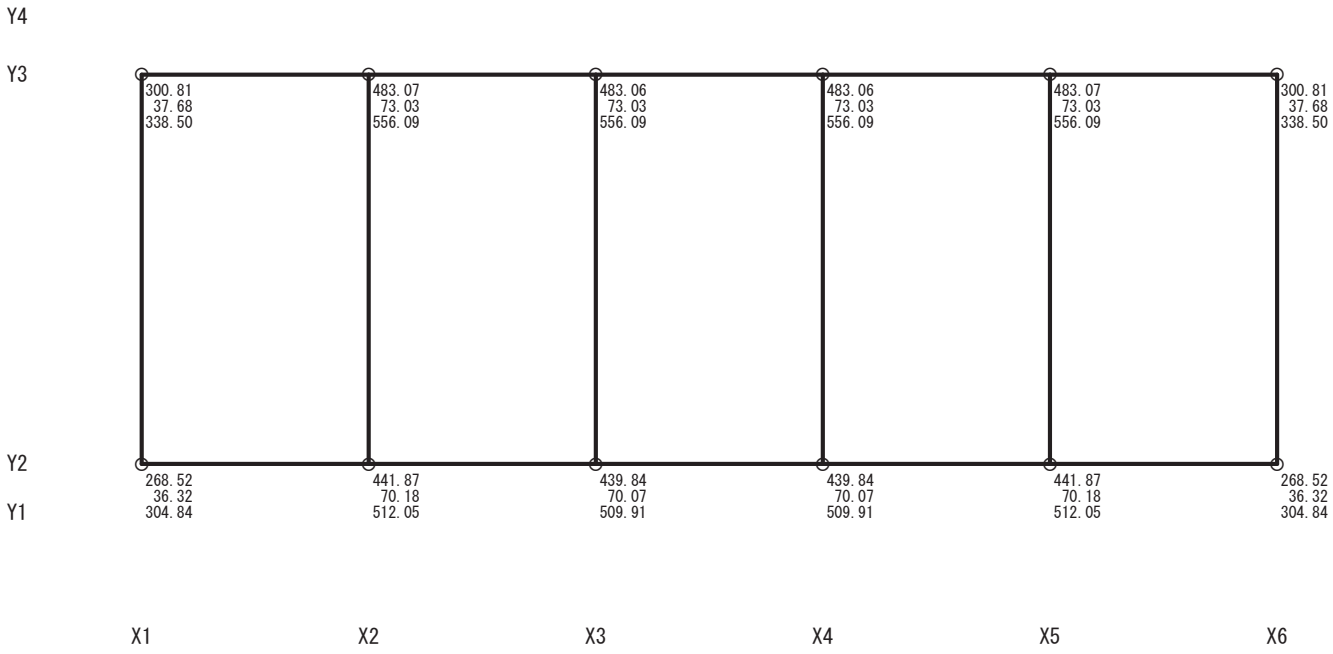


9F 層　合計 : 5554.98 (kN) (S=1/233)

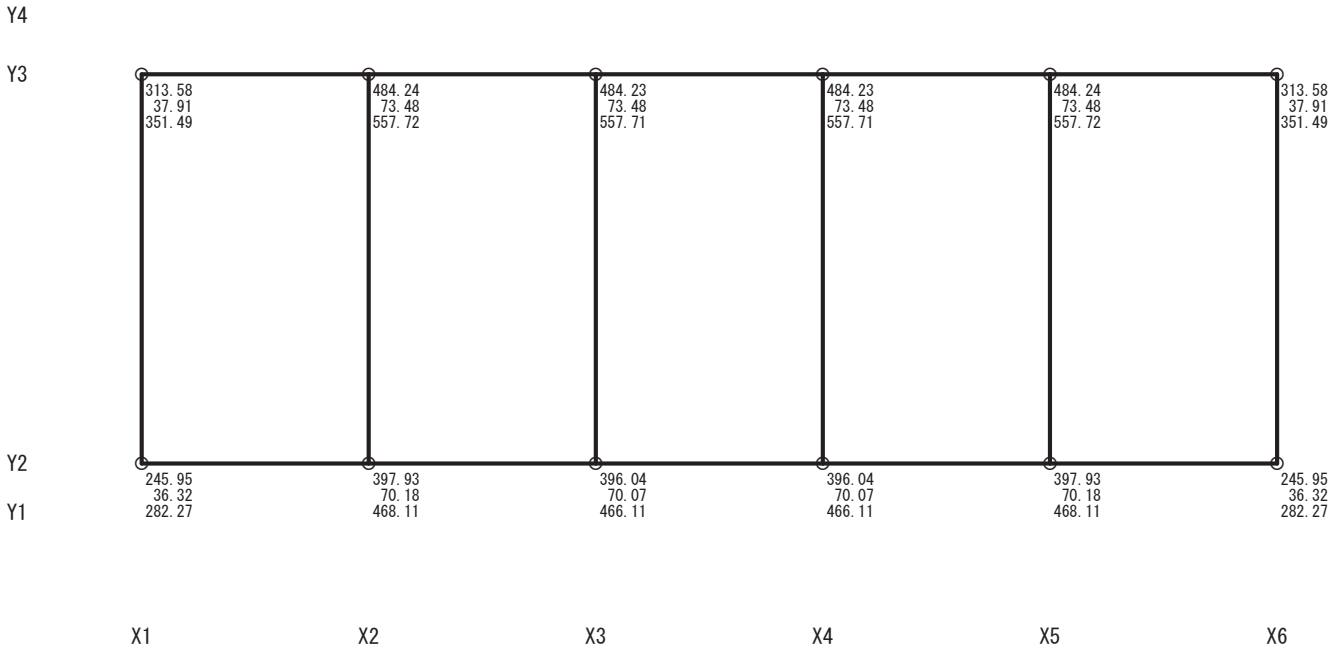


8F 層　合計 : 5366.83 (kN) (S=1/233)

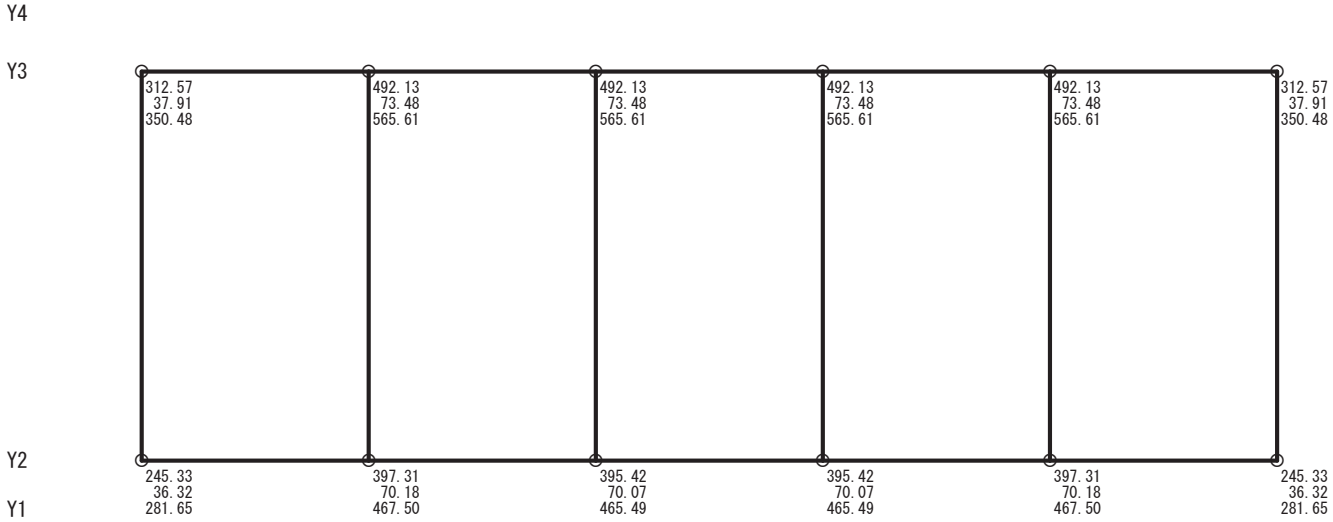


7F 層 合計 : 5392.69 (kN) (S=1/233)

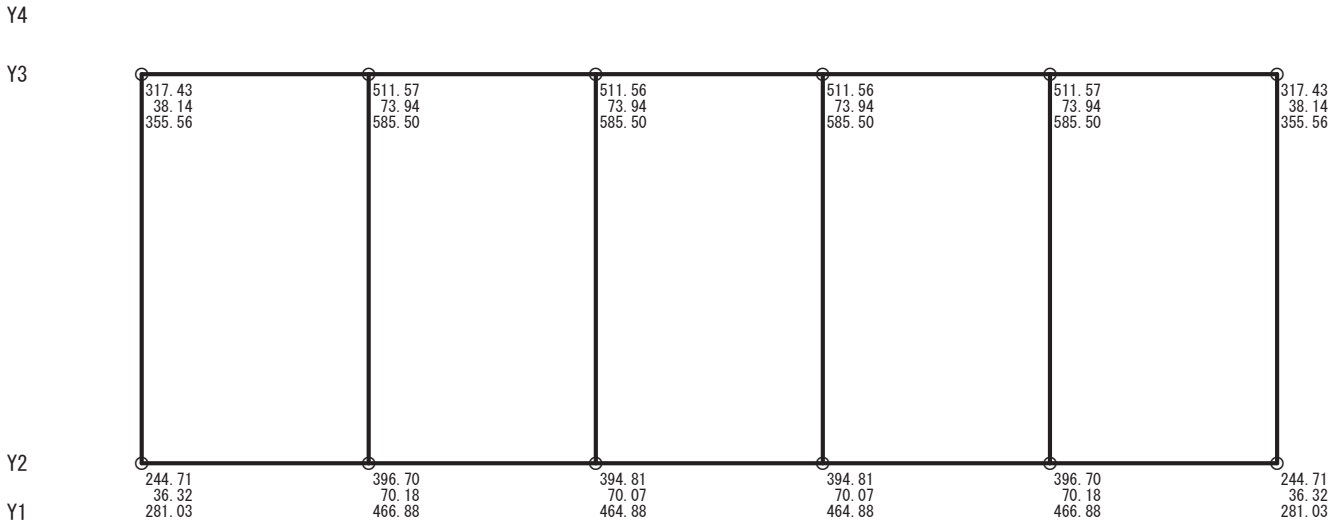


6F 層 合計 : 5478.71 (kN) (S=1/233)

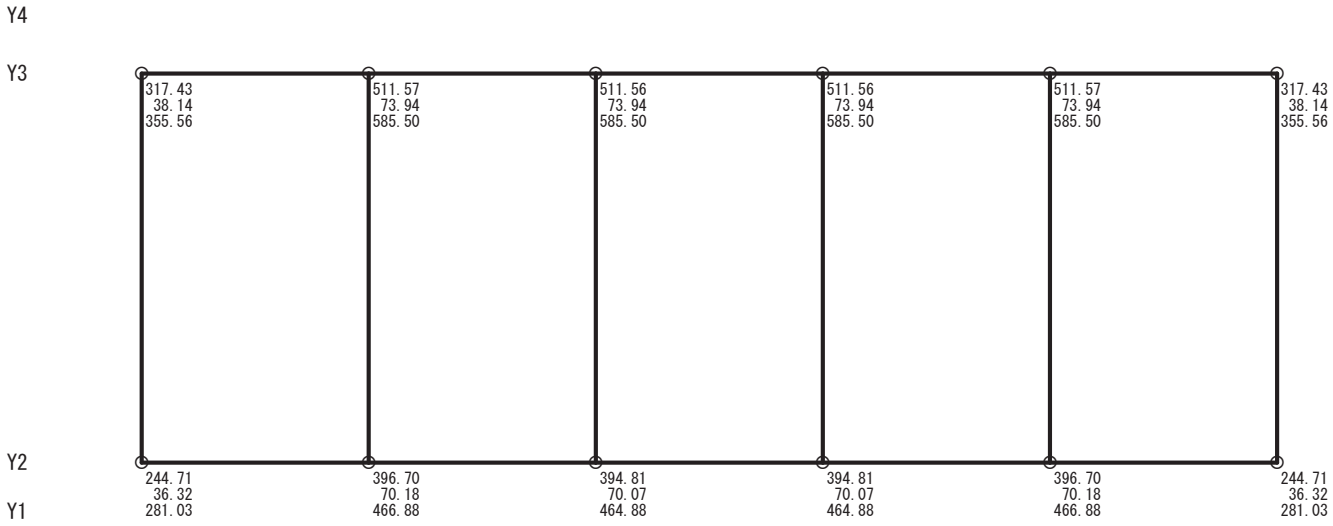


5F 層 合計 : 5478.71 (kN) (S=1/233)

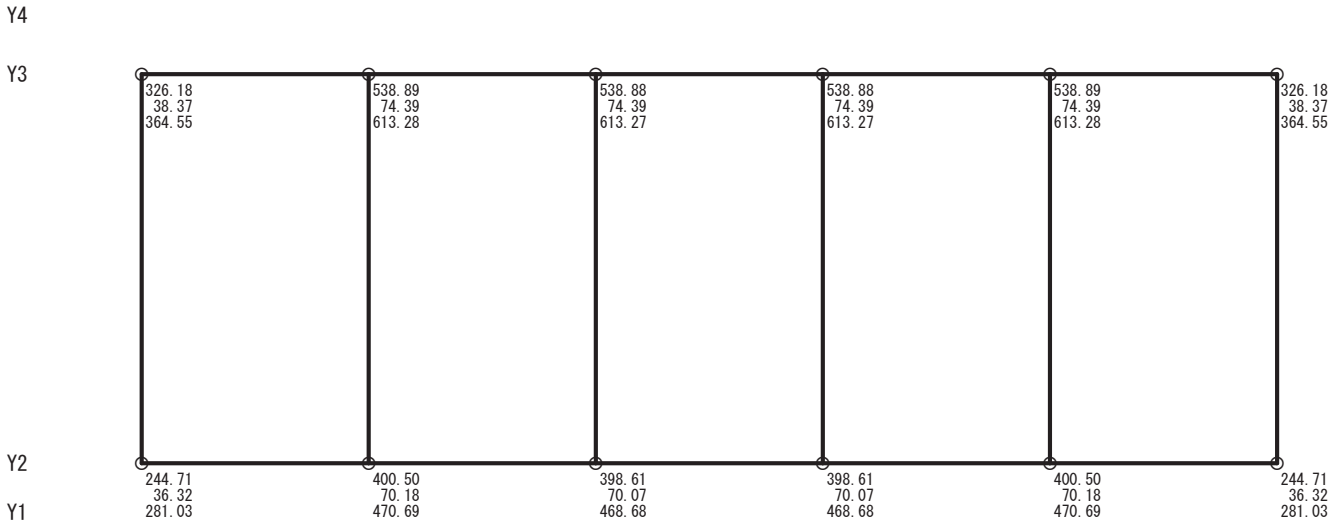


4F 層 合計 : 5623.00 (kN) (S=1/233)

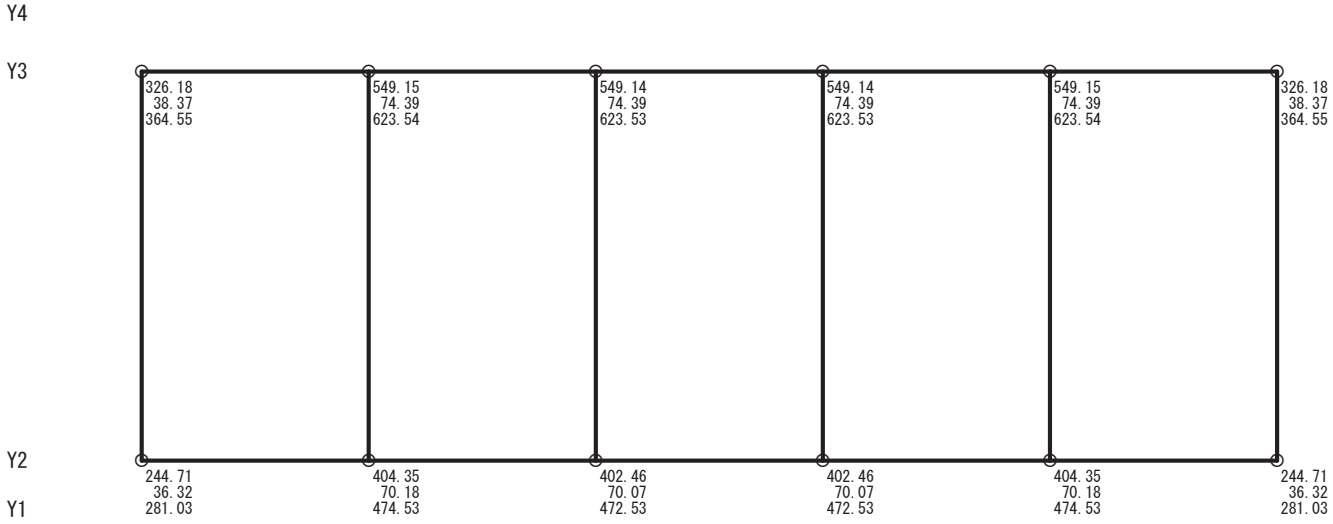


3F 層　合計 : 5679.43 (kN) (S=1/233)

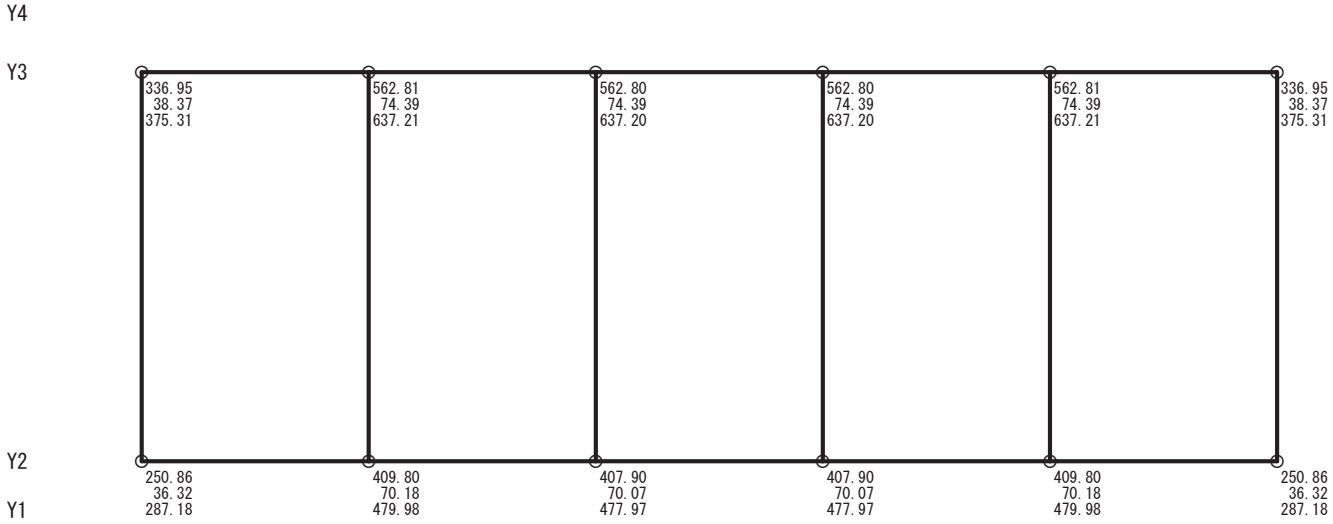


2F 層　合計 : 5789.70 (kN) (S=1/233)

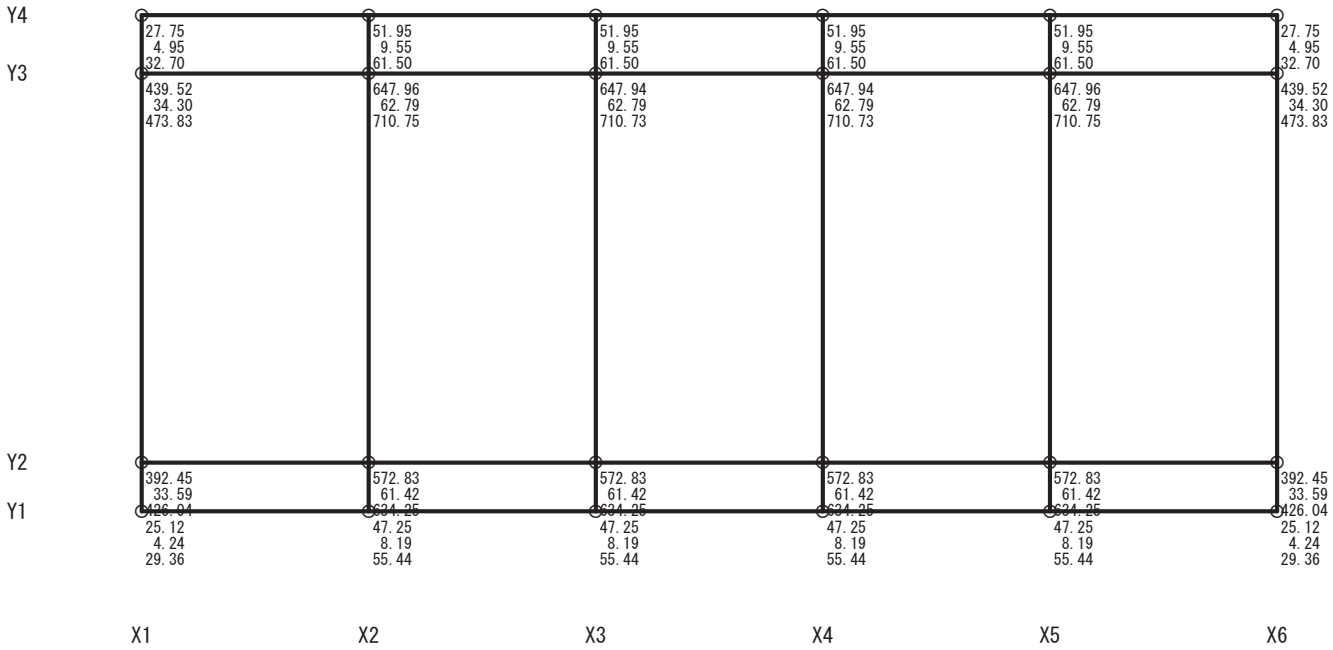


1F 層　合計 : 7771.60 (kN) (S=1/233)

## A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)

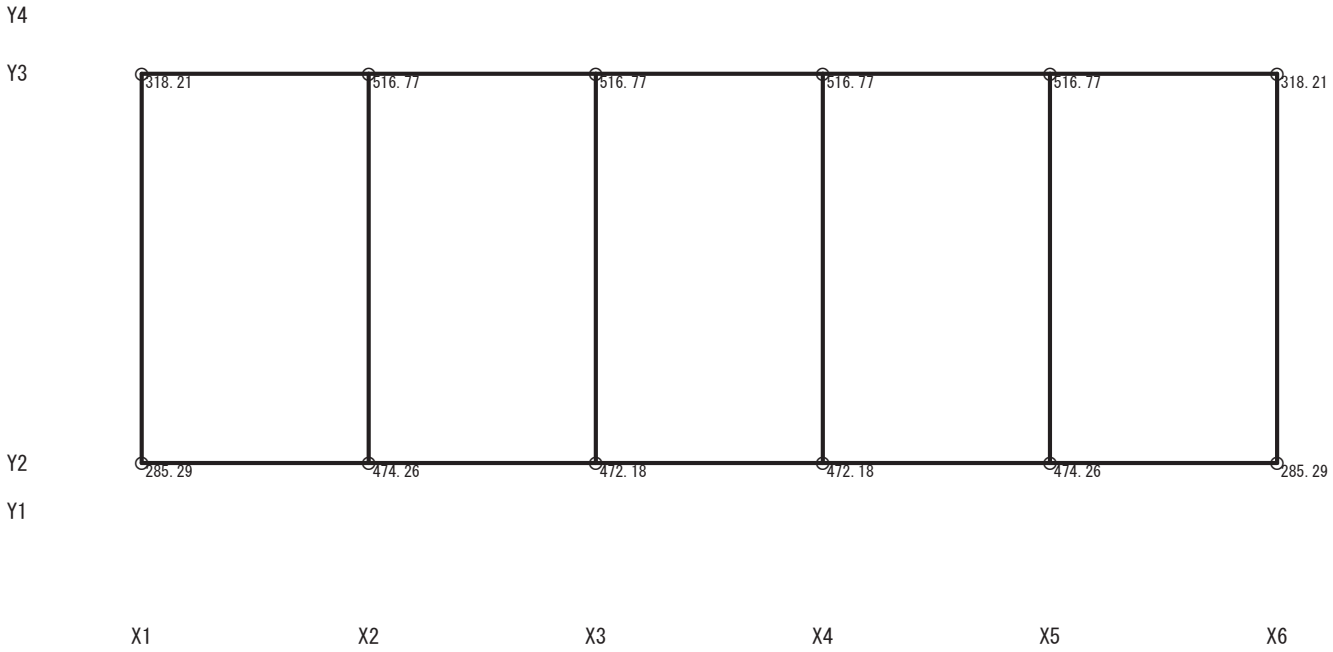


9F 層　合計 : 5166.95 (kN) (S=1/233)

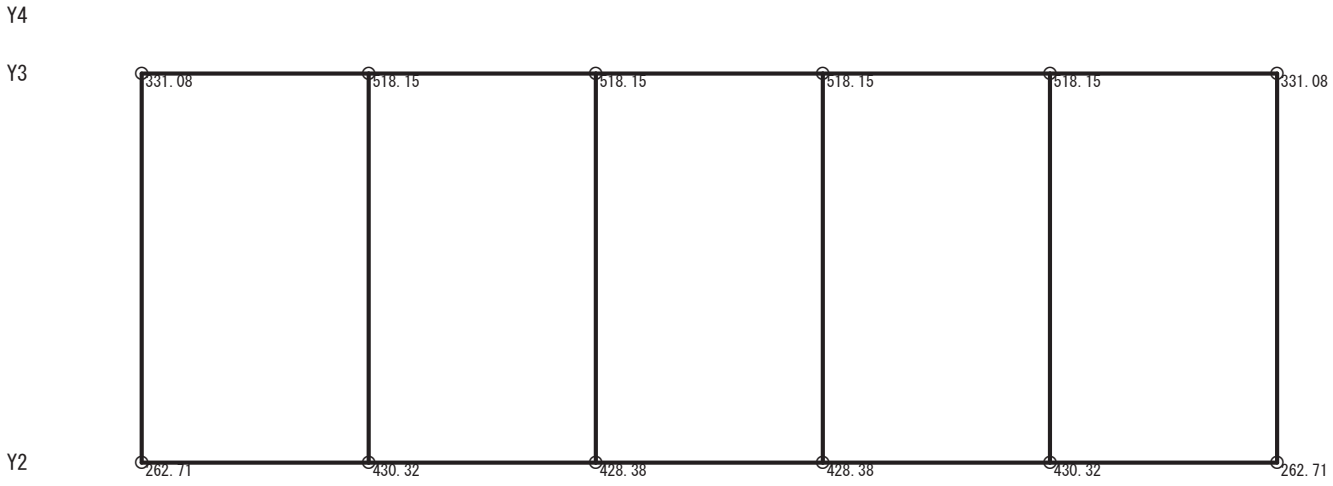


8F 層　合計 : 4977.57 (kN) (S=1/233)

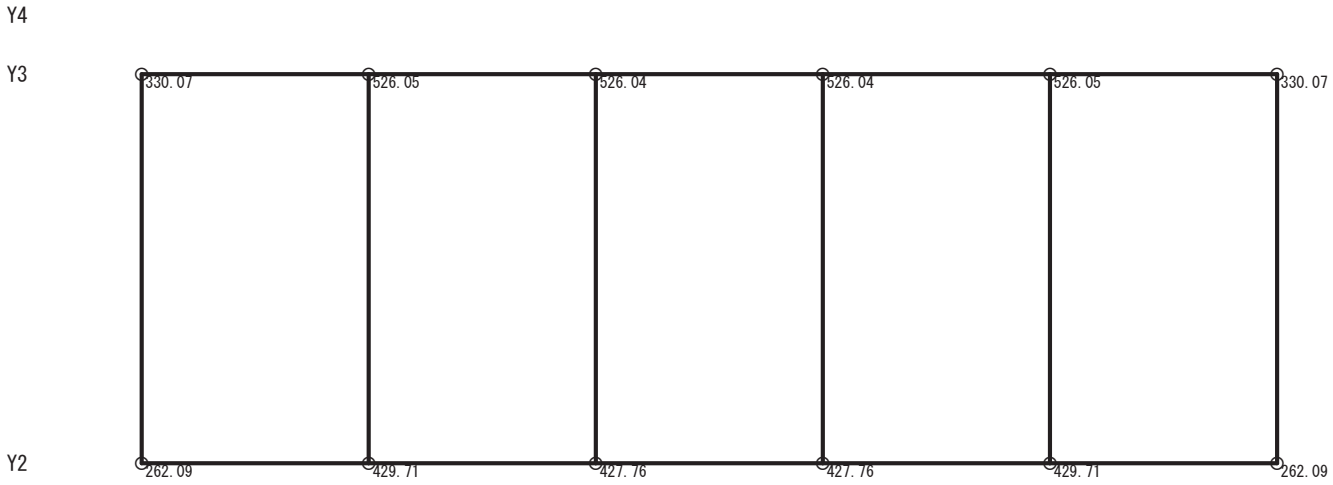


7F 層　合計 : 5003.44 (kN) (S=1/233)

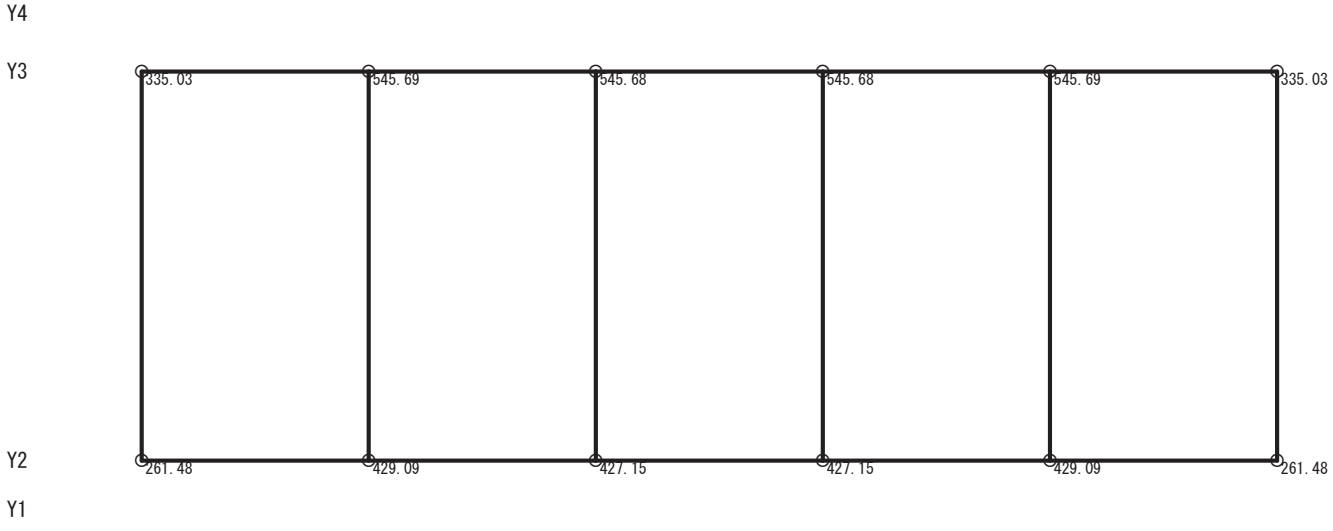


6F 層　合計 : 5088.23 (kN) (S=1/233)

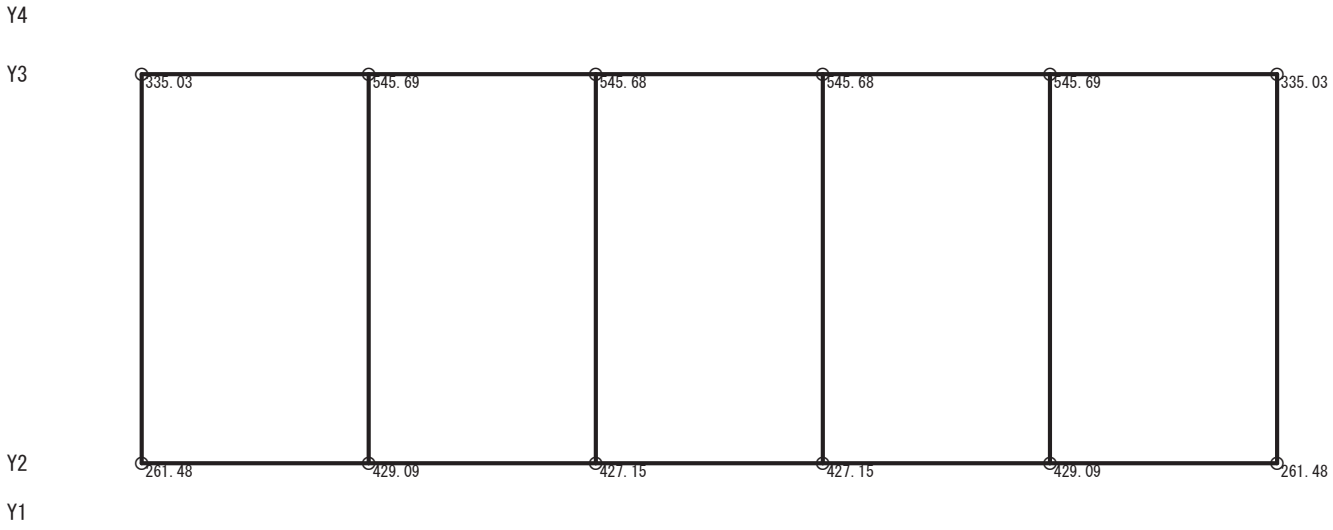


5F 層　合計 : 5088.23 (kN) (S=1/233)

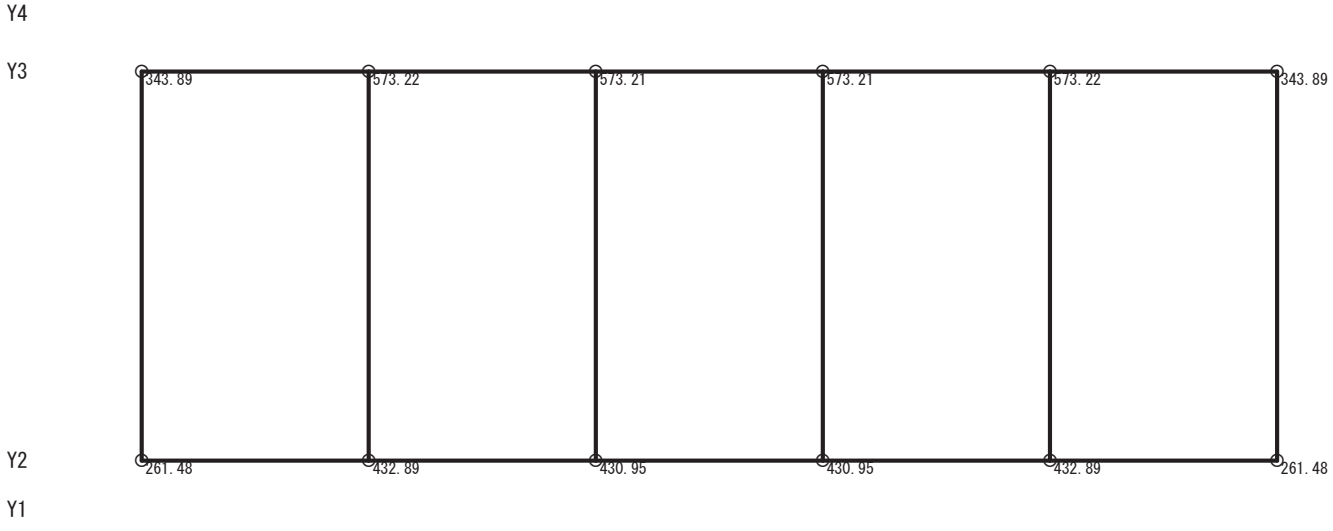


4F 層　合計 : 5231.30 (kN) (S=1/233)

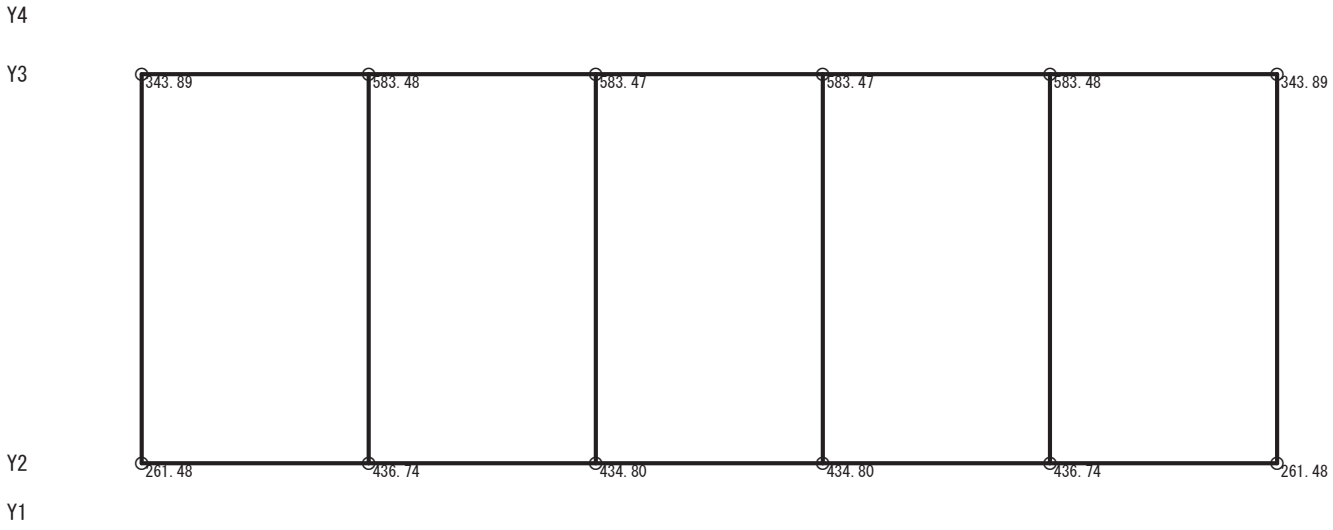


3F 層　合計 : 5287.73 (kN) (S=1/233)

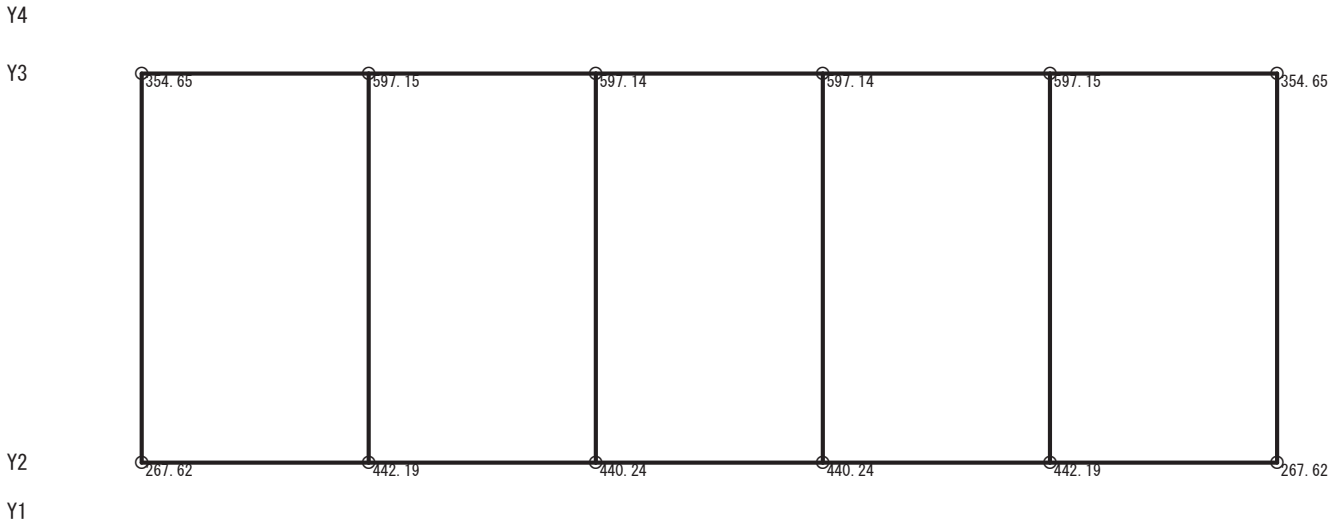


2F 層　合計 : 5398.00 (kN) (S=1/233)

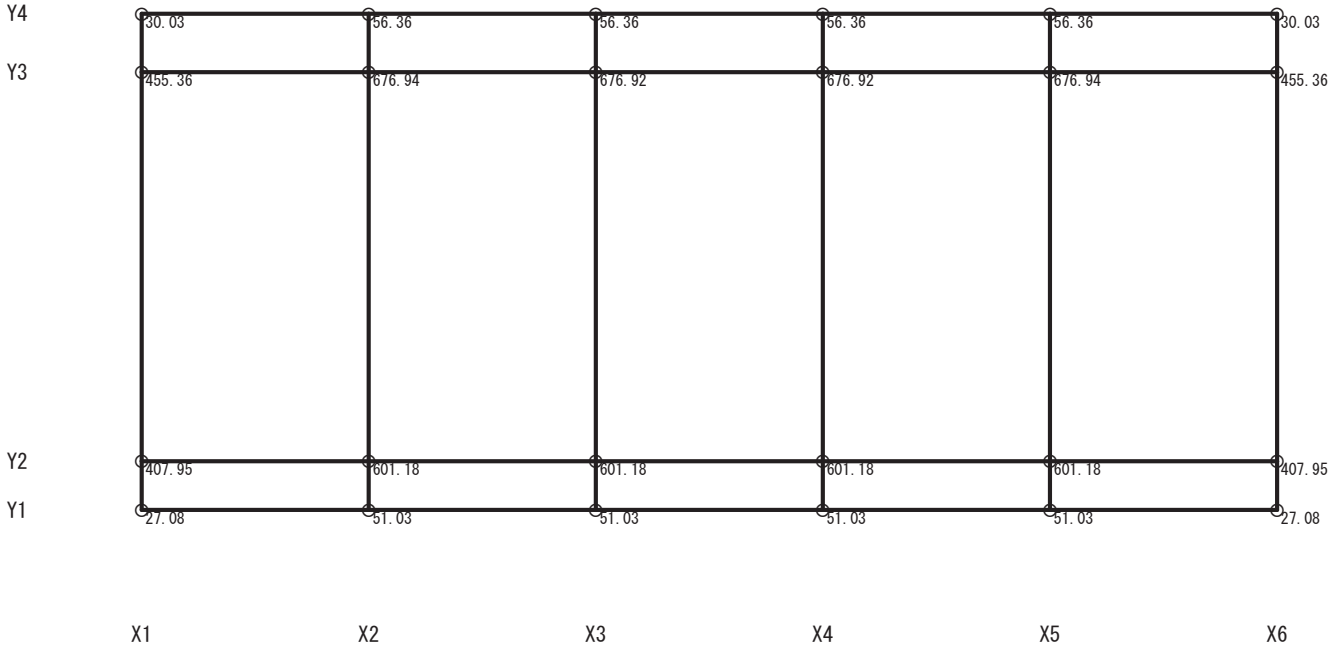


1F 層　合計 : 7382.83 (kN) (S=1/233)

# A-1.3 層せん断力

## A-1.3.1　地震力

Ｗｉ　：ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量　(kN)
Ａ　：床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）　(m2)
ΣＷｉ　：ｉ階より上部の重量　(kN)
αｉ　：ΣＷｉ / ΣＷ1
Ａｉ　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ｃｉ　：ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co
Ｑ　：（地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ　(kN)
（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ
Ｐｉ　：水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）　(kN)
Ｑｉ　：ｉ階の地震層せん断力　(kN)
（）：ｉ階から控除された地震層せん断力　(kN)
Ｔ　：１次固有周期　(秒)
Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ　(m)
Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ　(m)
Ｒｔ　：振動特性係数
Ｋ　：塔屋　（入力値による）･U
地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U
基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）
H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）　(m)
（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）
Ｚ　：地域係数　（入力値による）
Ｕ　：用途係数　（入力値による）
雑壁　：地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

＜ Ｘ方向（正加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a）１次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　：22.950 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　：0.000 (m)　α：0.00
Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 22.95×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.459 (秒)

b）Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.750
Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.459 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c）層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Ｗｉ | ΣＷｉ | αｉ | Ａｉ、Ｋ | Ｃｉ | K･Ｗｉ | Ｑ | Ｐｉ | Ｑｉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | 2463.5 | 5166.9 | 0.125 | 2.043 | 0.409 | | 2110.9 | 0.0 | 2110.9 |
| | Y3 | 2703.5 | | | | | | | | |
| | sum | 5166.9 | | | | | | | | |
| | Ｗｉ/Ａ | 12.30 | | | | | | | | |
| 7F | Y2 | 2242.8 | 10144.5 | 0.246 | 1.684 | 0.337 | | 3416.1 | 0.0 | 3416.1 |
| | Y3 | 2734.8 | | | | | | | | |
| | sum | 4977.6 | | | | | | | | |
| | Ｗｉ/Ａ | 11.85 | | | | | | | | |
| 6F | Y2 | 2239.1 | 15148.0 | 0.367 | 1.495 | 0.299 | | 4530.4 | 0.0 | 4530.4 |
| | Y3 | 2764.3 | | | | | | | | |
| | sum | 5003.4 | | | | | | | | |
| | Ｗｉ/Ａ | 11.91 | | | | | | | | |
| 5F | Y2 | 2235.4 | 20236.2 | 0.491 | 1.362 | 0.272 | | 5511.7 | 0.0 | 5511.7 |
| | Y3 | 2852.8 | | | | | | | | |
| | sum | 5088.2 | | | | | | | | |
| | Ｗｉ/Ａ | 12.11 | | | | | | | | |
| 4F | Y2 | 2235.4 | 25324.4 | 0.614 | 1.256 | 0.251 | | 6360.0 | 0.0 | 6360.0 |
| | Y3 | 2852.8 | | | | | | | | |
| | sum | 5088.2 | | | | | | | | |
| | Ｗｉ/Ａ | 12.11 | | | | | | | | |
| 3F | Y2 | 2250.6 | 30555.7 | 0.741 | 1.163 | 0.233 | | 7104.5 | 0.0 | 7104.5 |
| | Y3 | 2980.7 | | | | | | | | |
| | sum | 5231.3 | | | | | | | | |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | Wi/A | 12.46 | 30555.7 | 0.741 | 1.163 | 0.233 | | 7104.5 | 0.0 | 7104.5 |
| 2F | Y2 | 2266.0 | 35843.4 | 0.869 | 1.079 | 0.216 | | 7732.2 | 0.0 | 7732.2 |
| | Y3 | 3021.7 | | | | | | | | |
| | sum | 5287.7 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.59 | | | | | | | | |
| 1F | Y2 | 2300.1 | 41241.4 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 8248.3 | 0.0 | 8248.3 |
| | Y3 | 3097.9 | | | | | | | | |
| | sum | 5398.0 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.85 | | | | | | | | |
| 基礎 | Y1 | 258.3 | 48624.3 | | K=0.1006 (H=-0.25) | | 742.897 | 8991.2 | 0.0 | 8991.2 |
| | Y2 | 3220.6 | | | | | | | | |
| | Y3 | 3618.4 | | | | | | | | |
| | Y4 | 285.5 | | | | | | | | |
| | sum | 7382.8 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.79 | | | | | | | | |

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：22.950 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 22.95×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.459 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.459 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | 2463.5 | 5166.9 | 0.125 | 2.043 | 0.409 | | 2110.9 | 0.0 | 2110.9 |
| | Y3 | 2703.5 | | | | | | | | |
| | sum | 5166.9 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.30 | | | | | | | | |
| 7F | Y2 | 2242.8 | 10144.5 | 0.246 | 1.684 | 0.337 | | 3416.1 | 0.0 | 3416.1 |
| | Y3 | 2734.8 | | | | | | | | |
| | sum | 4977.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 11.85 | | | | | | | | |
| 6F | Y2 | 2239.1 | 15148.0 | 0.367 | 1.495 | 0.299 | | 4530.4 | 0.0 | 4530.4 |
| | Y3 | 2764.3 | | | | | | | | |
| | sum | 5003.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 11.91 | | | | | | | | |
| 5F | Y2 | 2235.4 | 20236.2 | 0.491 | 1.362 | 0.272 | | 5511.7 | 0.0 | 5511.7 |
| | Y3 | 2852.8 | | | | | | | | |
| | sum | 5088.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.11 | | | | | | | | |
| 4F | Y2 | 2235.4 | 25324.4 | 0.614 | 1.256 | 0.251 | | 6360.0 | 0.0 | 6360.0 |
| | Y3 | 2852.8 | | | | | | | | |
| | sum | 5088.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.11 | | | | | | | | |
| 3F | Y2 | 2250.6 | 30555.7 | 0.741 | 1.163 | 0.233 | | 7104.5 | 0.0 | 7104.5 |
| | Y3 | 2980.7 | | | | | | | | |
| | sum | 5231.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.46 | | | | | | | | |
| 2F | Y2 | 2266.0 | 35843.4 | 0.869 | 1.079 | 0.216 | | 7732.2 | 0.0 | 7732.2 |
| | Y3 | 3021.7 | | | | | | | | |
| | sum | 5287.7 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.59 | | | | | | | | |
| 1F | Y2 | 2300.1 | 41241.4 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 8248.3 | 0.0 | 8248.3 |
| | Y3 | 3097.9 | | | | | | | | |
| | sum | 5398.0 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.85 | | | | | | | | |
| 基礎 | Y1 | 258.3 | 48624.3 | | K=0.1006 (H=-0.25) | | 742.897 | 8991.2 | 0.0 | 8991.2 |
| | Y2 | 3220.6 | | | | | | | | |
| | Y3 | 3618.4 | | | | | | | | |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | Y4 | 285.5 | 48624.3 | | K=0.1006 (H=-0.25) | | 742.897 | 8991.2 | 0.0 | 8991.2 |
| | sum | 7382.8 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.79 | | | | | | | | |

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：22.950 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 22.95×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.459 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.459 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | 603.5 | 5166.9 | 0.125 | 2.043 | 0.409 | | 2110.9 | 0.0 | 2110.9 |
| | X2 | 991.0 | | | | | | | | |
| | X3 | 988.9 | | | | | | | | |
| | X4 | 988.9 | | | | | | | | |
| | X5 | 991.0 | | | | | | | | |
| | X6 | 603.5 | | | | | | | | |
| | sum | 5166.9 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.30 | | | | | | | | |
| 7F | X1 | 593.8 | 10144.5 | 0.246 | 1.684 | 0.337 | | 3416.1 | 0.0 | 3416.1 |
| | X2 | 948.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 946.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 946.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 948.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 593.8 | | | | | | | | |
| | sum | 4977.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 11.85 | | | | | | | | |
| 6F | X1 | 592.2 | 15148.0 | 0.367 | 1.495 | 0.299 | | 4530.4 | 0.0 | 4530.4 |
| | X2 | 955.8 | | | | | | | | |
| | X3 | 953.8 | | | | | | | | |
| | X4 | 953.8 | | | | | | | | |
| | X5 | 955.8 | | | | | | | | |
| | X6 | 592.2 | | | | | | | | |
| | sum | 5003.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 11.91 | | | | | | | | |
| 5F | X1 | 596.5 | 20236.2 | 0.491 | 1.362 | 0.272 | | 5511.7 | 0.0 | 5511.7 |
| | X2 | 974.8 | | | | | | | | |
| | X3 | 972.8 | | | | | | | | |
| | X4 | 972.8 | | | | | | | | |
| | X5 | 974.8 | | | | | | | | |
| | X6 | 596.5 | | | | | | | | |
| | sum | 5088.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.11 | | | | | | | | |
| 4F | X1 | 596.5 | 25324.4 | 0.614 | 1.256 | 0.251 | | 6360.0 | 0.0 | 6360.0 |
| | X2 | 974.8 | | | | | | | | |
| | X3 | 972.8 | | | | | | | | |
| | X4 | 972.8 | | | | | | | | |
| | X5 | 974.8 | | | | | | | | |
| | X6 | 596.5 | | | | | | | | |
| | sum | 5088.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.11 | | | | | | | | |
| 3F | X1 | 605.4 | 30555.7 | 0.741 | 1.163 | 0.233 | | 7104.5 | 0.0 | 7104.5 |
| | X2 | 1006.1 | | | | | | | | |
| | X3 | 1004.2 | | | | | | | | |
| | X4 | 1004.2 | | | | | | | | |
| | X5 | 1006.1 | | | | | | | | |
| | X6 | 605.4 | | | | | | | | |
| | sum | 5231.3 | | | | | | | | |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | Wi/A | 12.46 | 30555.7 | 0.741 | 1.163 | 0.233 | | 7104.5 | 0.0 | 7104.5 |
| 2F | X1 | 605.4 | 35843.4 | 0.869 | 1.079 | 0.216 | | 7732.2 | 0.0 | 7732.2 |
| | X2 | 1020.2 | | | | | | | | |
| | X3 | 1018.3 | | | | | | | | |
| | X4 | 1018.3 | | | | | | | | |
| | X5 | 1020.2 | | | | | | | | |
| | X6 | 605.4 | | | | | | | | |
| | sum | 5287.7 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.59 | | | | | | | | |
| 1F | X1 | 622.3 | 41241.4 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 8248.3 | 0.0 | 8248.3 |
| | X2 | 1039.3 | | | | | | | | |
| | X3 | 1037.4 | | | | | | | | |
| | X4 | 1037.4 | | | | | | | | |
| | X5 | 1039.3 | | | | | | | | |
| | X6 | 622.3 | | | | | | | | |
| | sum | 5398.0 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.85 | | | | | | | | |
| 基礎 | X1 | 920.4 | 48624.3 | | K=0.1006 (H=-0.25) | | 742.897 | 8991.2 | 0.0 | 8991.2 |
| | X2 | 1385.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 1385.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 1385.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 1385.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 920.4 | | | | | | | | |
| | sum | 7382.8 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.79 | | | | | | | | |

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：22.950 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02+0.01α) = 22.95×( 0.02+0.01×0.00 ) = 0.459 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.459 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | 603.5 | 5166.9 | 0.125 | 2.043 | 0.409 | | 2110.9 | 0.0 | 2110.9 |
| | X2 | 991.0 | | | | | | | | |
| | X3 | 988.9 | | | | | | | | |
| | X4 | 988.9 | | | | | | | | |
| | X5 | 991.0 | | | | | | | | |
| | X6 | 603.5 | | | | | | | | |
| | sum | 5166.9 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.30 | | | | | | | | |
| 7F | X1 | 593.8 | 10144.5 | 0.246 | 1.684 | 0.337 | | 3416.1 | 0.0 | 3416.1 |
| | X2 | 948.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 946.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 946.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 948.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 593.8 | | | | | | | | |
| | sum | 4977.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 11.85 | | | | | | | | |
| 6F | X1 | 592.2 | 15148.0 | 0.367 | 1.495 | 0.299 | | 4530.4 | 0.0 | 4530.4 |
| | X2 | 955.8 | | | | | | | | |
| | X3 | 953.8 | | | | | | | | |
| | X4 | 953.8 | | | | | | | | |
| | X5 | 955.8 | | | | | | | | |
| | X6 | 592.2 | | | | | | | | |
| | sum | 5003.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 11.91 | | | | | | | | |
| 5F | X1 | 596.5 | 20236.2 | 0.491 | 1.362 | 0.272 | | 5511.7 | 0.0 | 5511.7 |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X2 | 974.8 | 20236.2 | 0.491 | 1.362 | 0.272 | | 5511.7 | 0.0 | 5511.7 |
| | X3 | 972.8 | | | | | | | | |
| | X4 | 972.8 | | | | | | | | |
| | X5 | 974.8 | | | | | | | | |
| | X6 | 596.5 | | | | | | | | |
| | sum | 5088.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.11 | | | | | | | | |
| 4F | X1 | 596.5 | 25324.4 | 0.614 | 1.256 | 0.251 | | 6360.0 | 0.0 | 6360.0 |
| | X2 | 974.8 | | | | | | | | |
| | X3 | 972.8 | | | | | | | | |
| | X4 | 972.8 | | | | | | | | |
| | X5 | 974.8 | | | | | | | | |
| | X6 | 596.5 | | | | | | | | |
| | sum | 5088.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.11 | | | | | | | | |
| 3F | X1 | 605.4 | 30555.7 | 0.741 | 1.163 | 0.233 | | 7104.5 | 0.0 | 7104.5 |
| | X2 | 1006.1 | | | | | | | | |
| | X3 | 1004.2 | | | | | | | | |
| | X4 | 1004.2 | | | | | | | | |
| | X5 | 1006.1 | | | | | | | | |
| | X6 | 605.4 | | | | | | | | |
| | sum | 5231.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.46 | | | | | | | | |
| 2F | X1 | 605.4 | 35843.4 | 0.869 | 1.079 | 0.216 | | 7732.2 | 0.0 | 7732.2 |
| | X2 | 1020.2 | | | | | | | | |
| | X3 | 1018.3 | | | | | | | | |
| | X4 | 1018.3 | | | | | | | | |
| | X5 | 1020.2 | | | | | | | | |
| | X6 | 605.4 | | | | | | | | |
| | sum | 5287.7 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.59 | | | | | | | | |
| 1F | X1 | 622.3 | 41241.4 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 8248.3 | 0.0 | 8248.3 |
| | X2 | 1039.3 | | | | | | | | |
| | X3 | 1037.4 | | | | | | | | |
| | X4 | 1037.4 | | | | | | | | |
| | X5 | 1039.3 | | | | | | | | |
| | X6 | 622.3 | | | | | | | | |
| | sum | 5398.0 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 12.85 | | | | | | | | |
| 基礎 | X1 | 920.4 | 48624.3 | | K=0.1006 (H=-0.25) | | 742.897 | 8991.2 | 0.0 | 8991.2 |
| | X2 | 1385.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 1385.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 1385.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 1385.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 920.4 | | | | | | | | |
| | sum | 7382.8 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.79 | | | | | | | | |

## A-1.4 剛度増大率

### A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

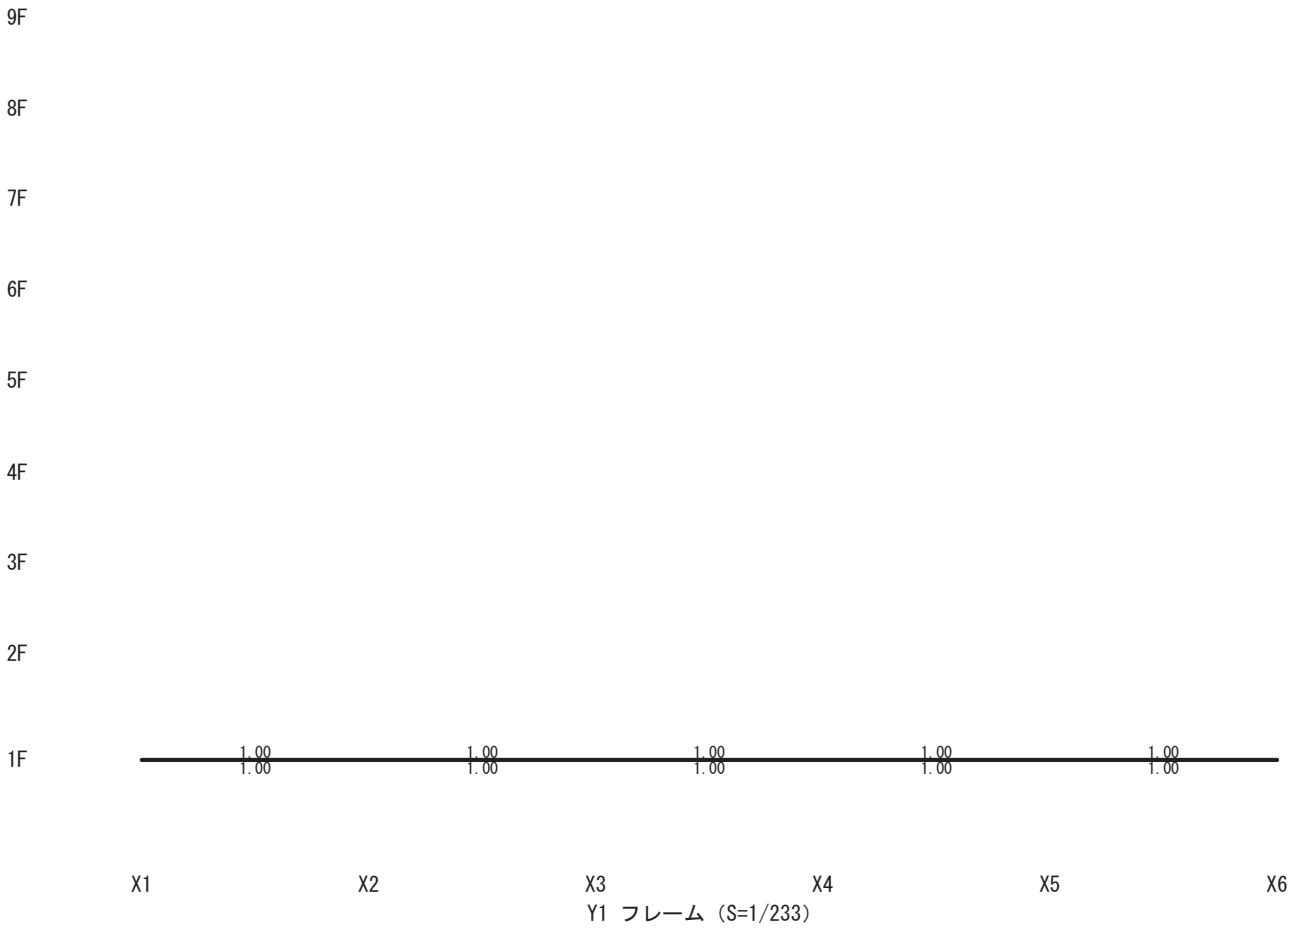


Y1 フレーム (S=1/233)

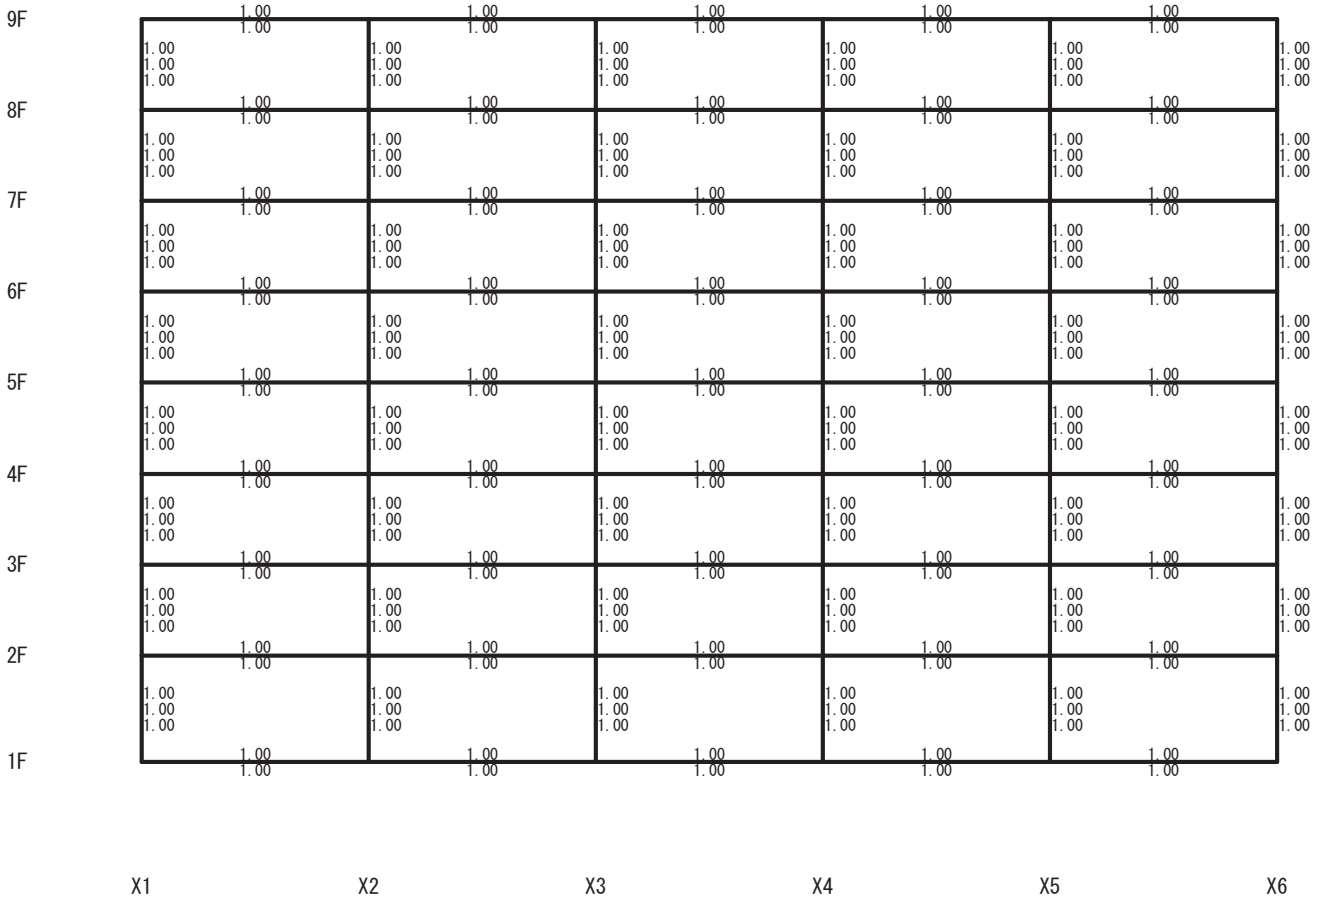


Y2 フレーム (S=1/233)

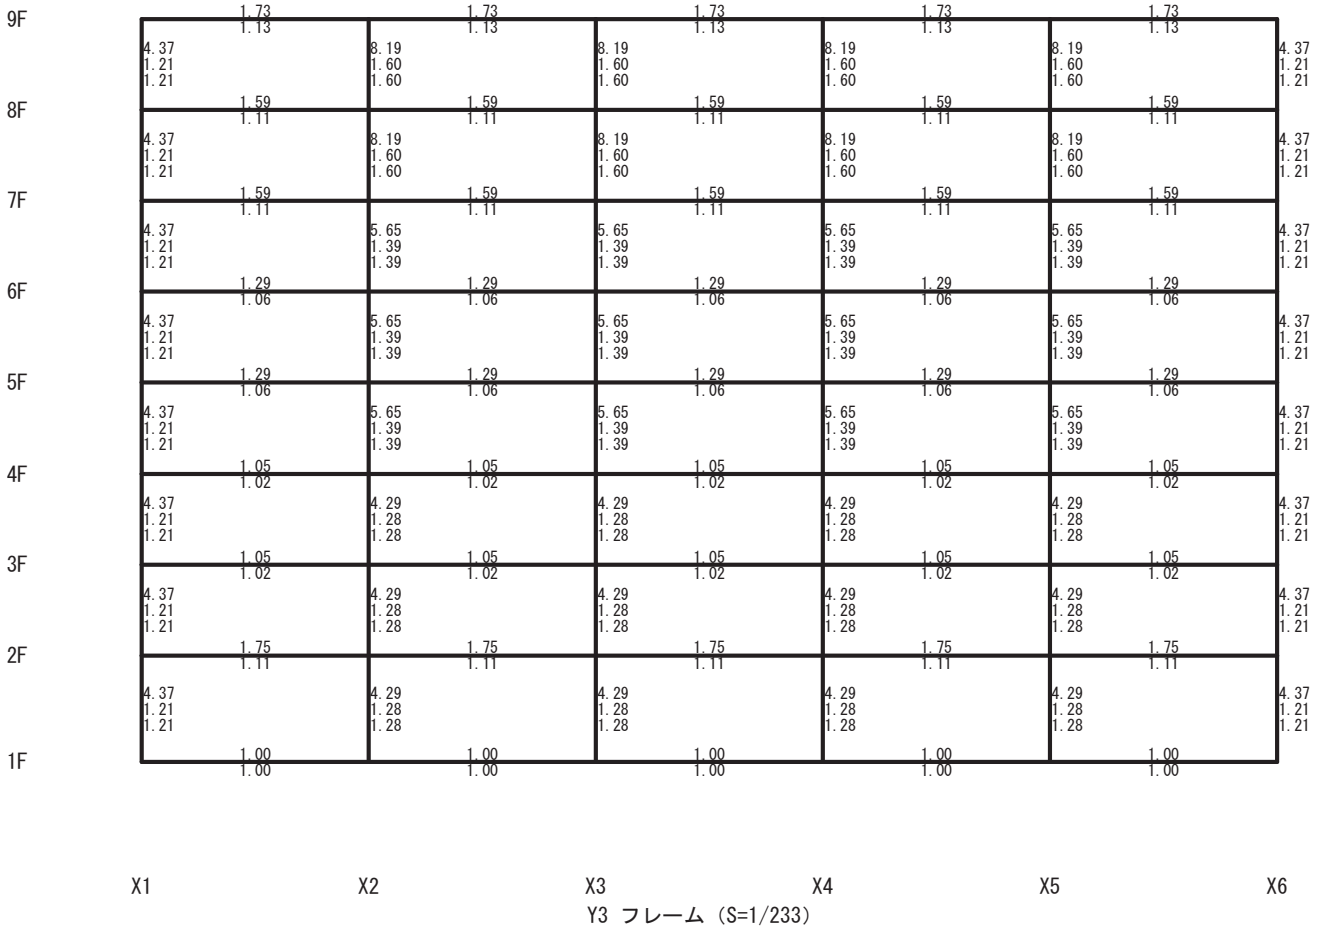


Y3 フレーム (S=1/233)

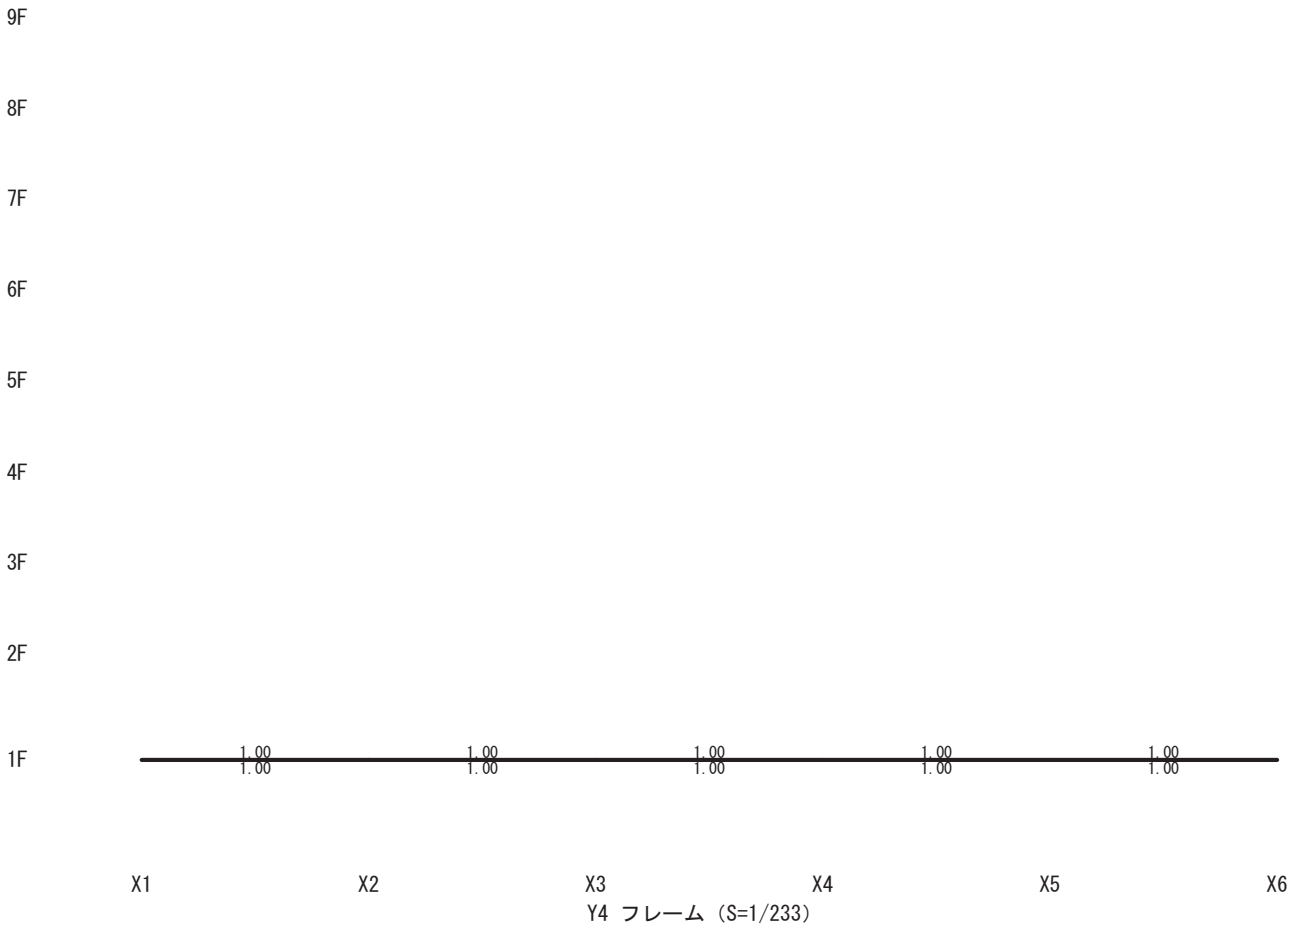


Y4 フレーム (S=1/233)

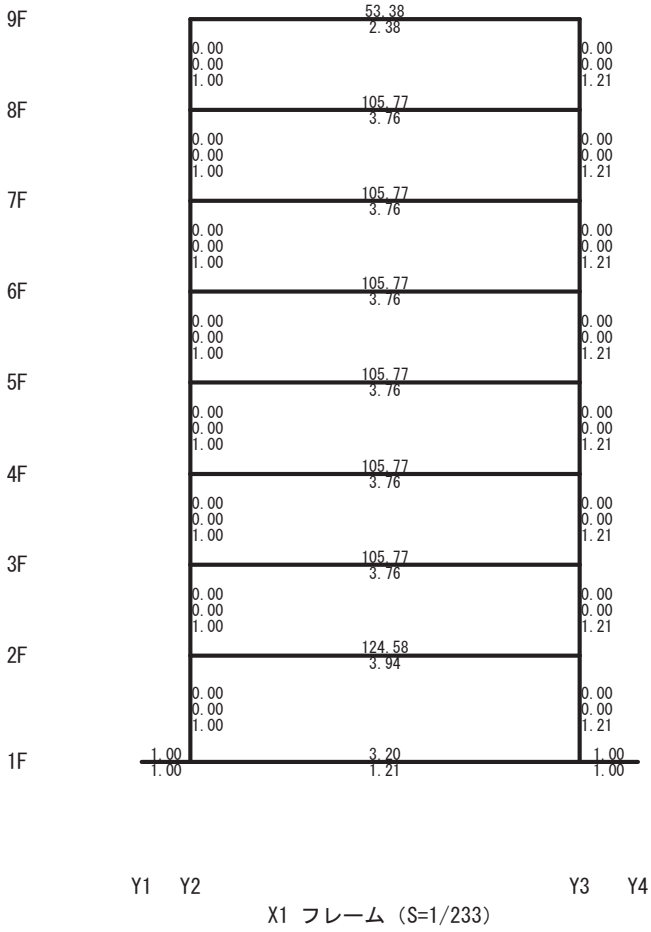


X1 フレーム (S=1/233)

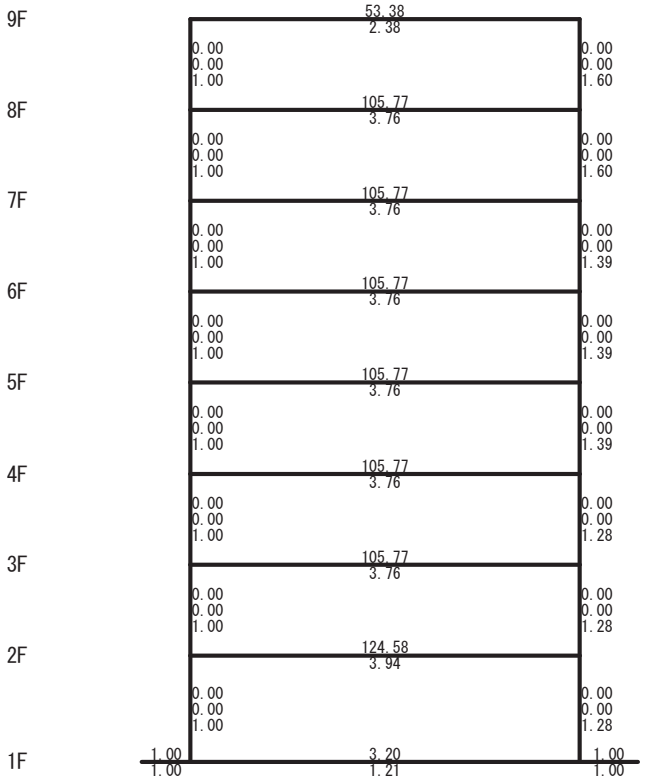


X2 フレーム (S=1/233)

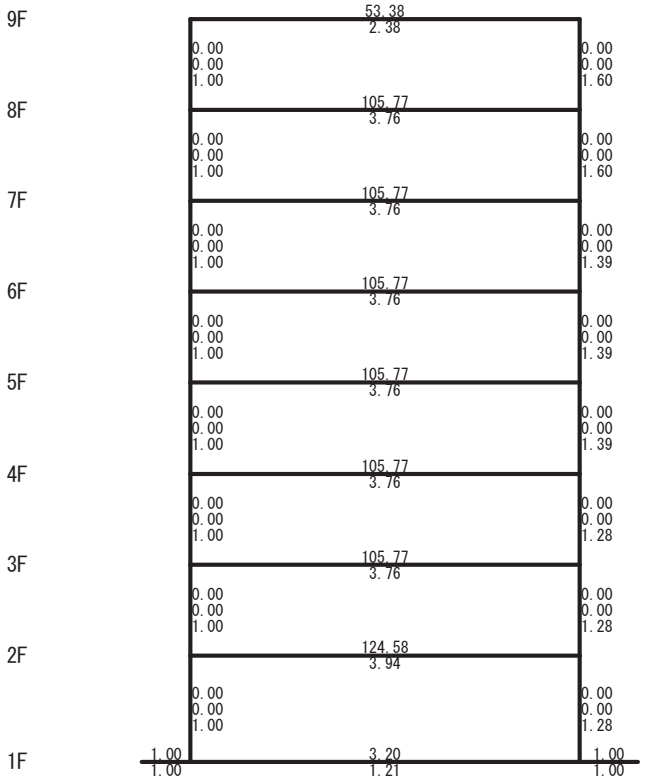


X3 フレーム (S=1/233)

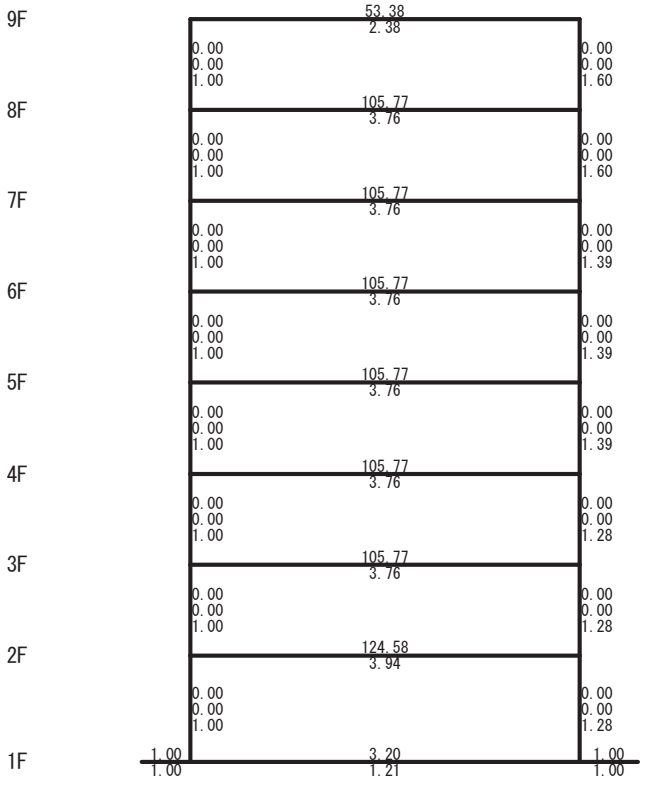


X4 フレーム (S=1/233)

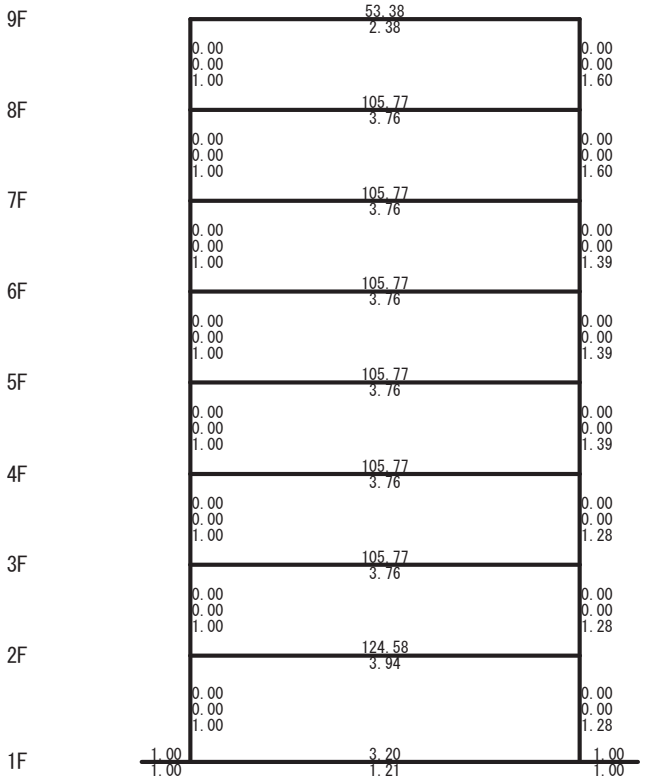


X5 フレーム（S=1/233）

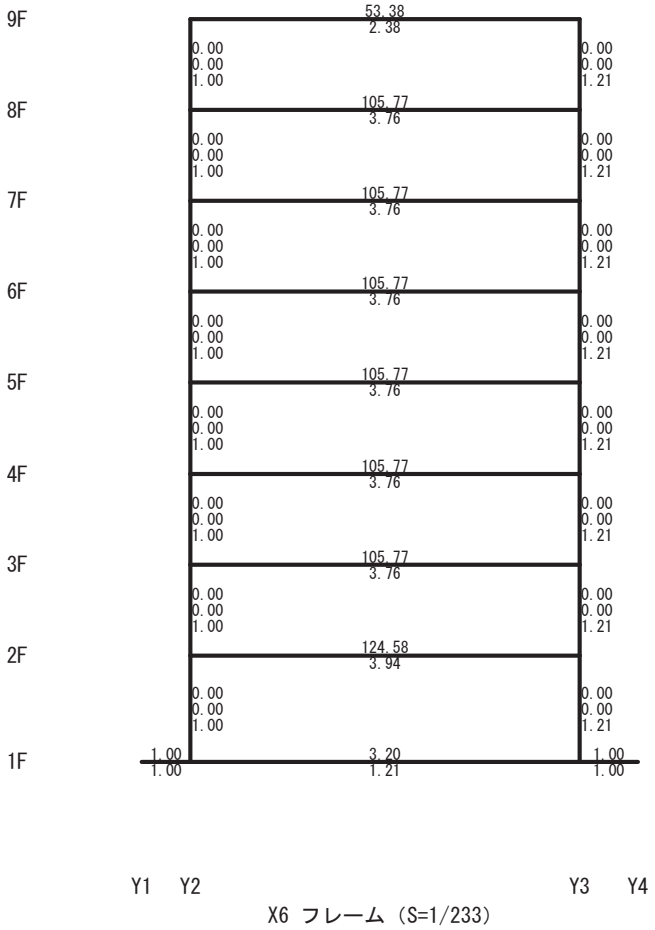


X6 フレーム（S=1/233）

## A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

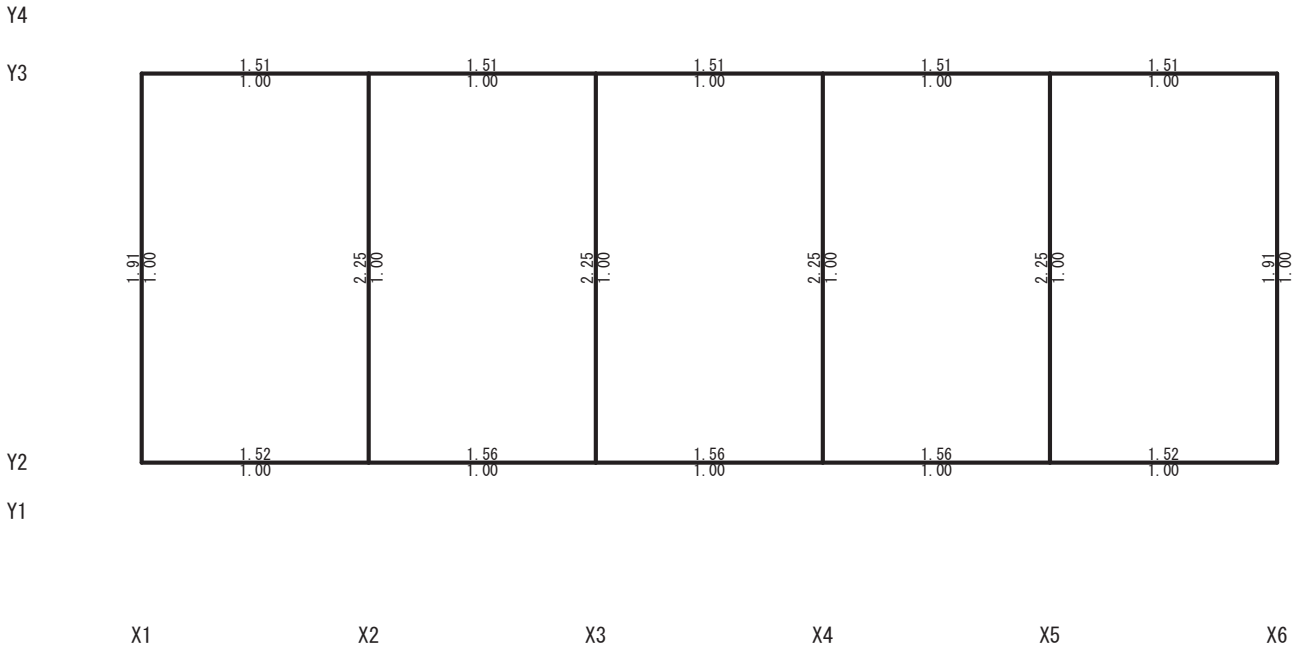


9F 層 (S=1/233)

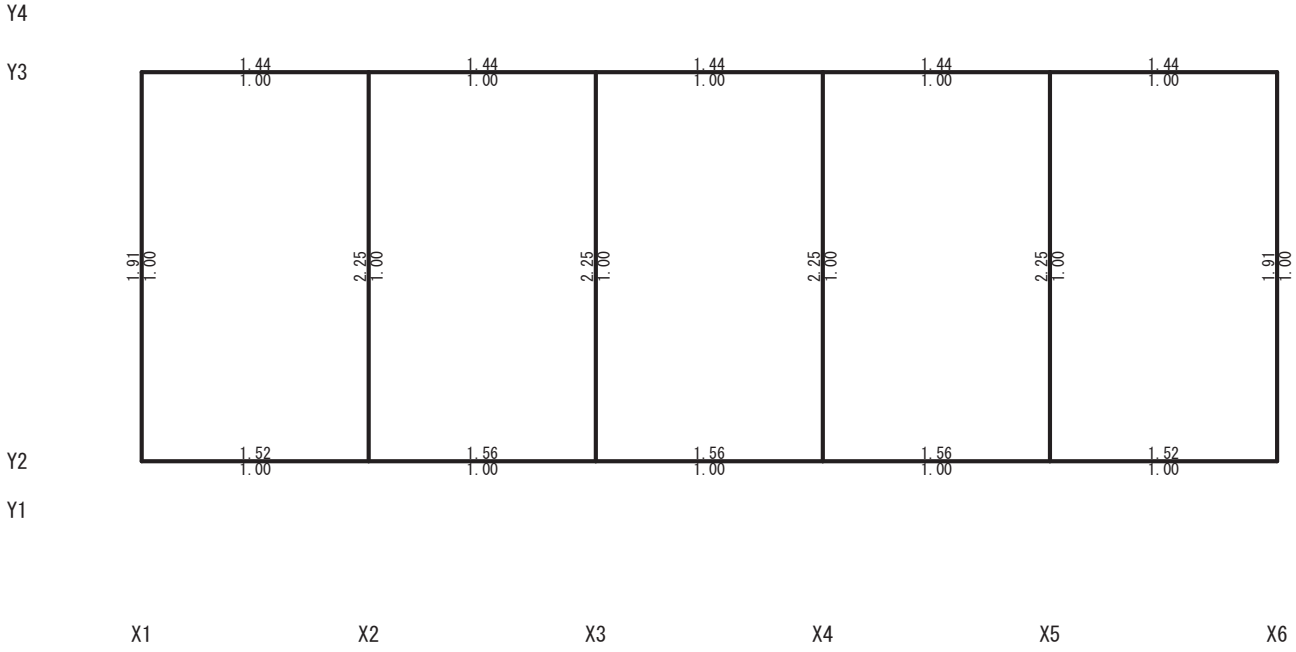


8F 層 (S=1/233)

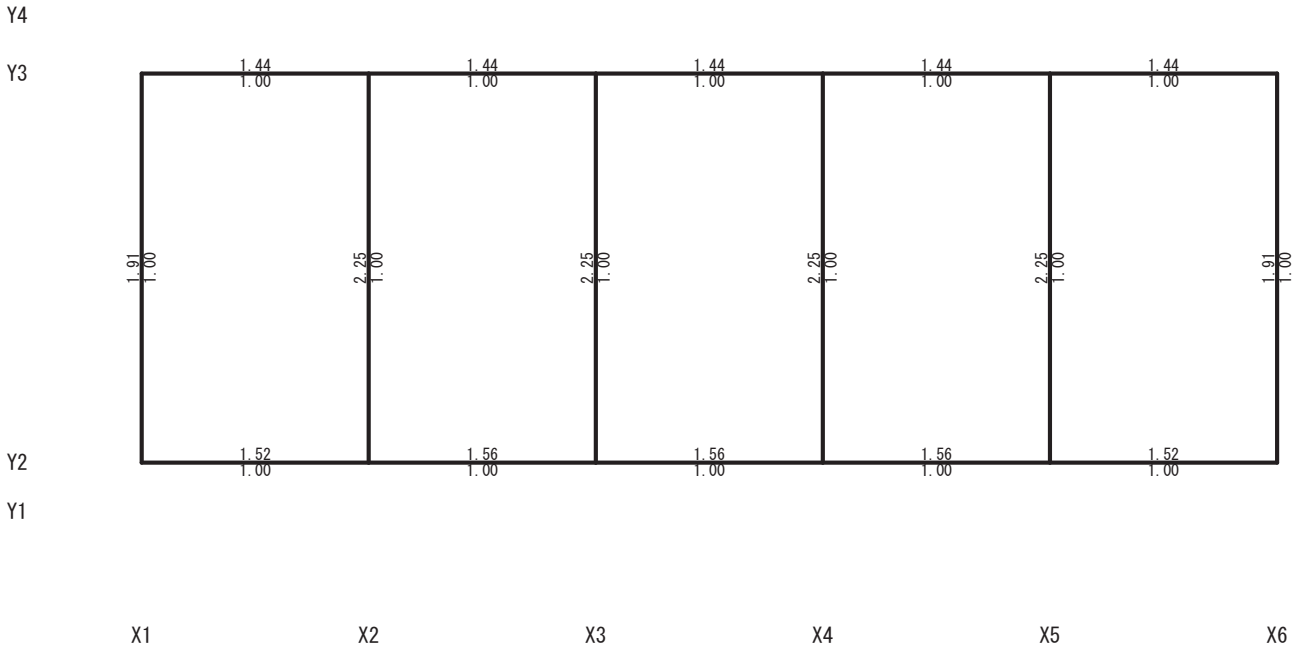


7F 層 (S=1/233)

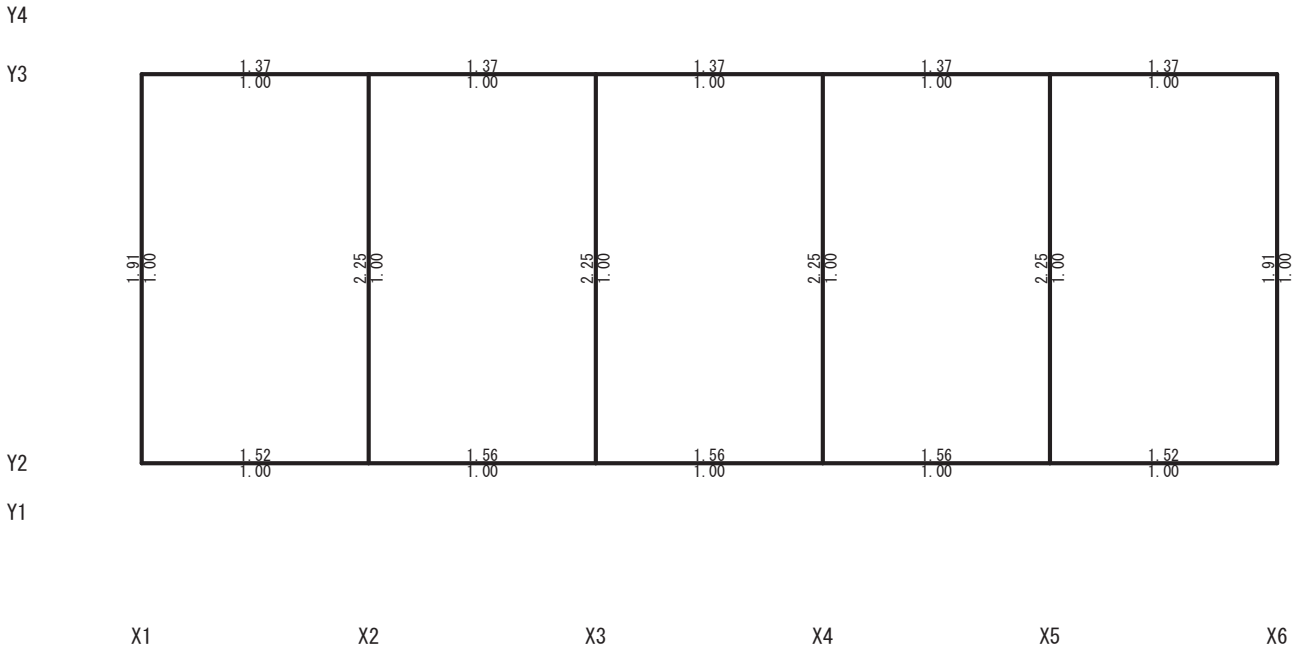


6F 層 (S=1/233)

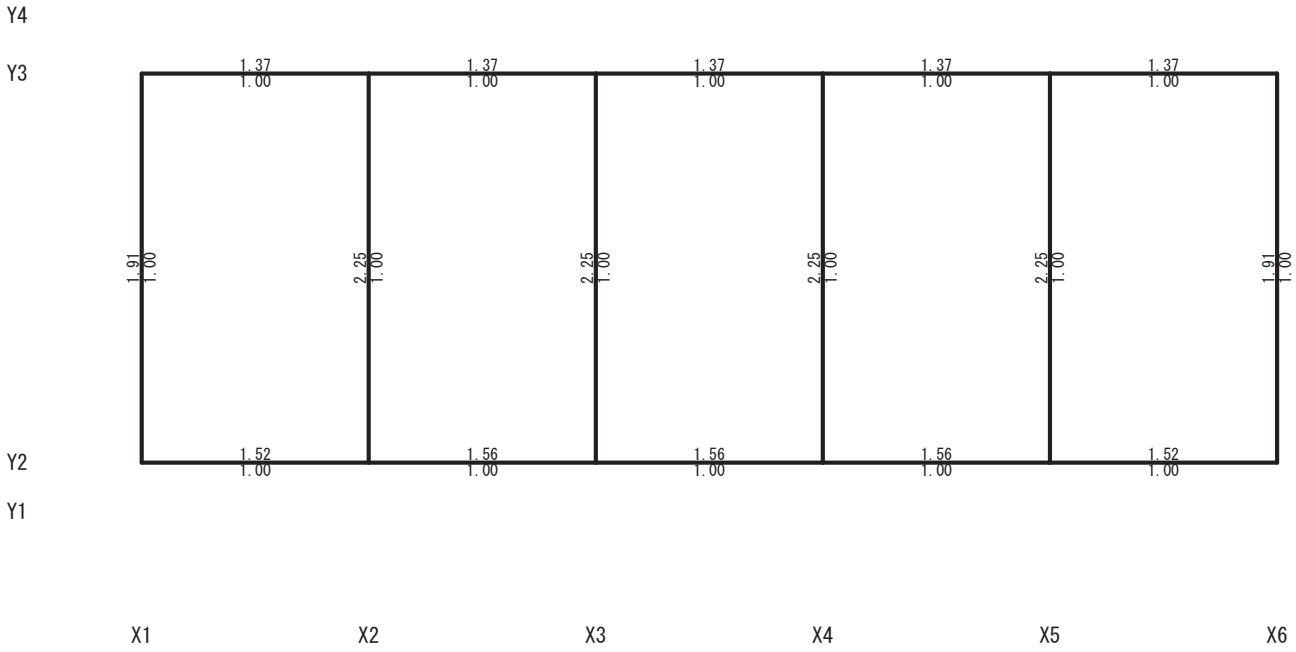


5F 層 (S=1/233)

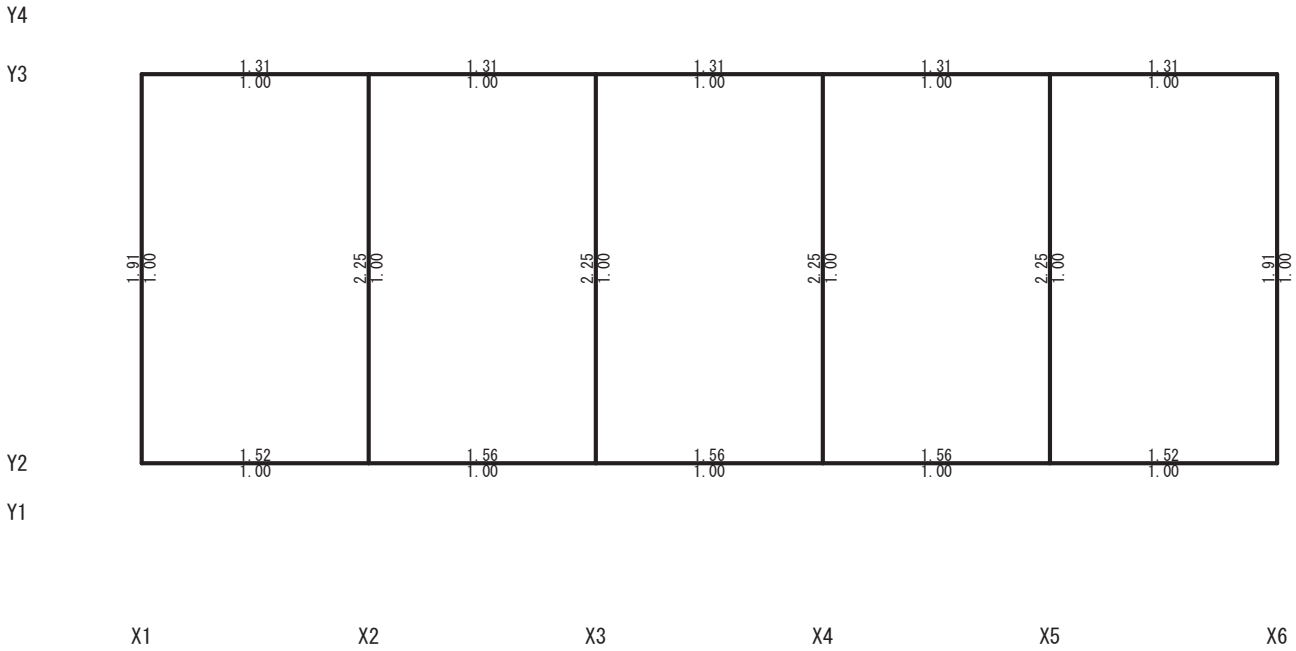


4F 層 (S=1/233)

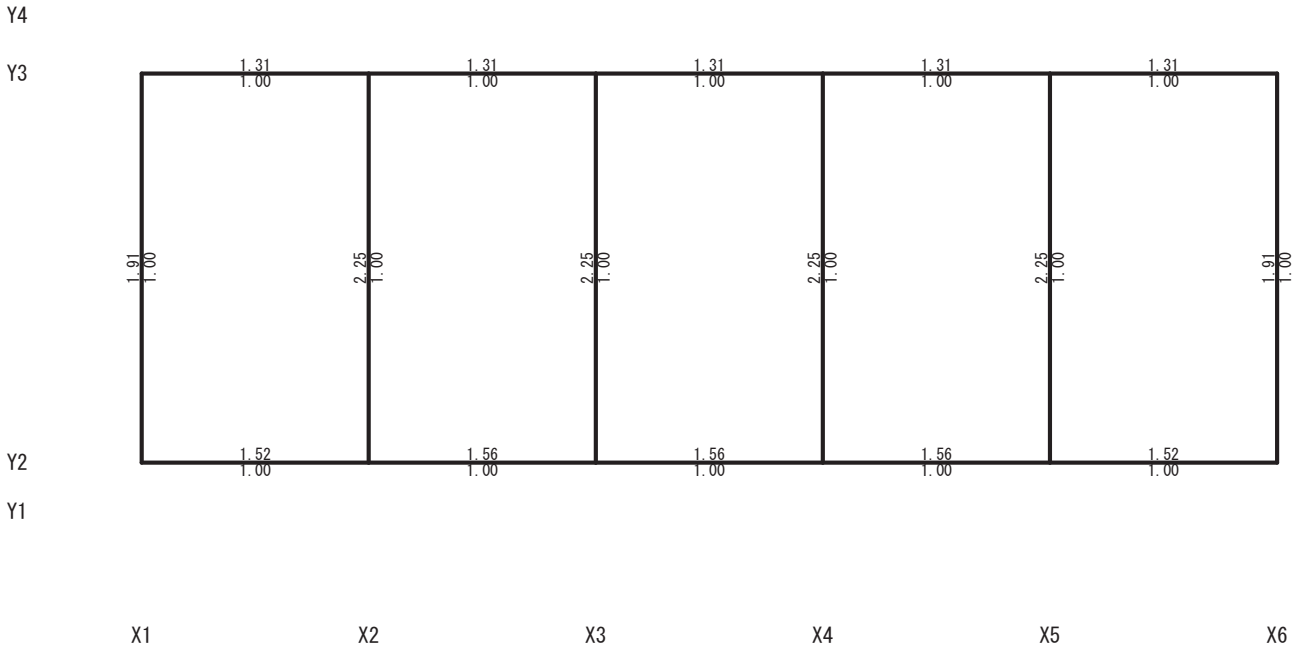


3F 層 (S=1/233)

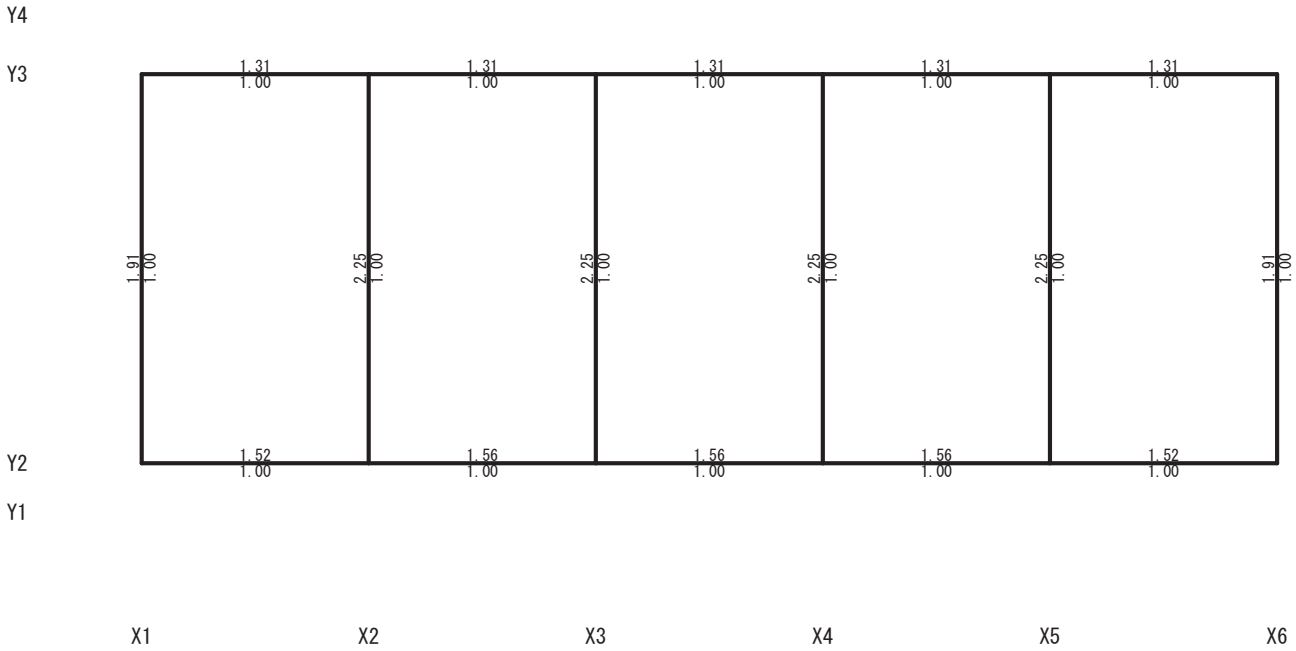


2F 層 (S=1/233)

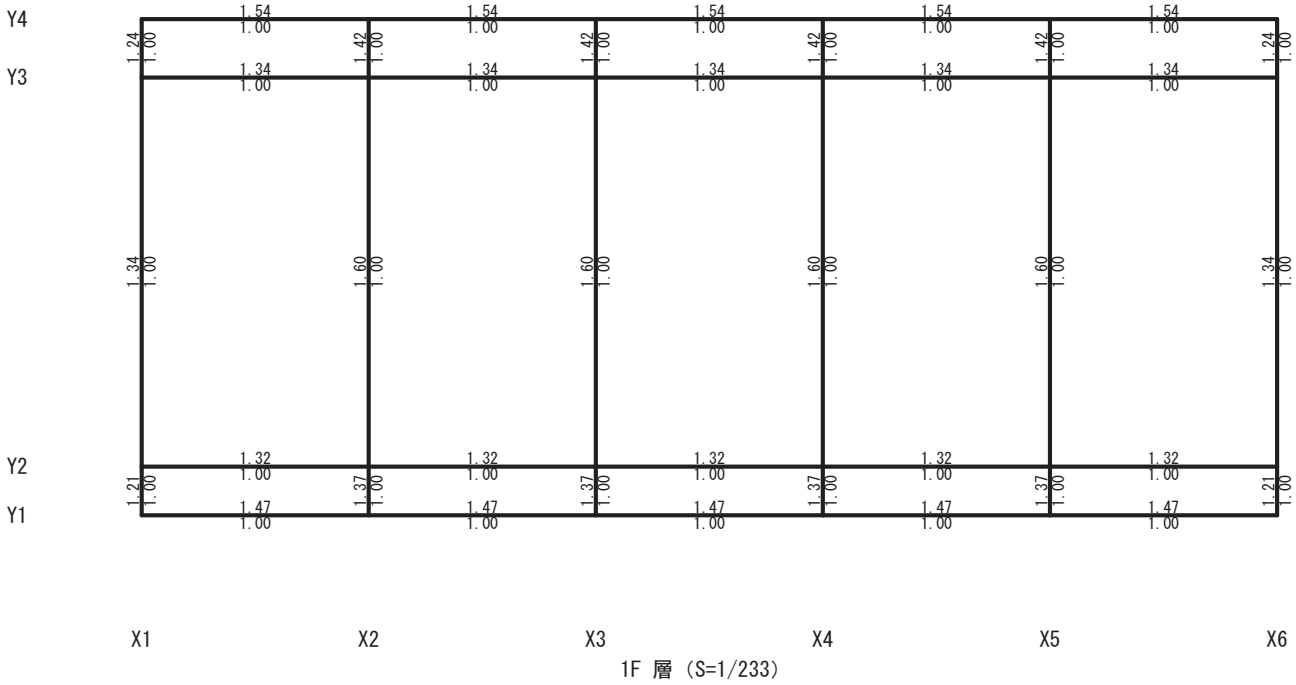


1F 層 (S=1/233)

## A-2. 応力計算結果

### A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

8F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 777.9 | 780.0 | 1127.4 | 347.4 | 84805.4 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 10650.7 | 10650.7 |
| Y2 | | | | | | 2426.1 | 2426.1 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

7F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 809.3 | 795.3 | 1197.9 | 402.5 | 116207.2 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 14215.0 | 14215.0 |
| Y2 | | | | | | 2064.0 | 2064.0 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

6F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 813.0 | 802.0 | 1215.9 | 413.9 | 141694.0 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 16446.0 | 16446.0 |
| Y2 | | | | | | 2068.3 | 2068.3 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

5F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 822.8 | 807.8 | 1225.1 | 417.3 | 165939.2 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 18476.6 | 18476.6 |
| Y2 | | | | | | 2146.9 | 2146.9 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

4F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 822.8 | 811.2 | 1240.1 | 428.9 | 196489.9 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 21390.4 | 21390.4 |
| Y2 | | | | | | 2156.1 | 2156.1 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

3F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 833.7 | 814.8 | 1245.0 | 430.2 | 231112.2 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 25722.1 | 25722.1 |
| Y2 | | | | | | 2466.0 | 2466.0 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

2F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 835.7 | 818.1 | 1268.9 | 450.8 | 275031.6 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 31735.2 | 31735.2 |
| Y2 | | | | | | 2300.3 | 2300.3 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

1F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 838.7 | 821.0 | 1257.2 | 436.2 | 307129.5 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 44850.5 | 44850.5 |
| Y2 | | | | | | 3761.3 | 3761.3 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

8F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 84805.4 | 9465.7 | 9465.7 |
| X2 | | | | | | 9798.6 | 9798.6 |
| X3 | | | | | | 9701.1 | 9701.1 |
| X4 | | | | | | 9701.1 | 9701.1 |
| X5 | | | | | | 9798.6 | 9798.6 |
| X6 | | | | | | 9465.7 | 9465.7 |

7F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 116207.2 | 12459.0 | 12459.0 |
| X2 | | | | | | 15233.0 | 15233.0 |
| X3 | | | | | | 15150.5 | 15150.5 |
| X4 | | | | | | 15150.5 | 15150.5 |
| X5 | | | | | | 15233.0 | 15233.0 |
| X6 | | | | | | 12459.0 | 12459.0 |

6F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 141694.0 | 14862.6 | 14862.6 |
| X2 | | | | | | 19605.0 | 19605.0 |
| X3 | | | | | | 19534.8 | 19534.8 |
| X4 | | | | | | 19534.8 | 19534.8 |
| X5 | | | | | | 19605.0 | 19605.0 |
| X6 | | | | | | 14862.6 | 14862.6 |

5F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 165939.2 | 17120.2 | 17120.2 |
| X2 | | | | | | 23805.3 | 23805.3 |
| X3 | | | | | | 23746.4 | 23746.4 |
| X4 | | | | | | 23746.4 | 23746.4 |
| X5 | | | | | | 23805.3 | 23805.3 |
| X6 | | | | | | 17120.2 | 17120.2 |

4F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 196489.9 | 20031.0 | 20031.0 |
| X2 | | | | | | 28976.5 | 28976.5 |
| X3 | | | | | | 28924.7 | 28924.7 |
| X4 | | | | | | 28924.7 | 28924.7 |
| X5 | | | | | | 28976.5 | 28976.5 |
| X6 | | | | | | 20031.0 | 20031.0 |

3F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 231112.2 | 23231.8 | 23231.8 |
| X2 | | | | | | 34933.5 | 34933.5 |
| X3 | | | | | | 34892.8 | 34892.8 |
| X4 | | | | | | 34892.8 | 34892.8 |
| X5 | | | | | | 34933.5 | 34933.5 |
| X6 | | | | | | 23231.8 | 23231.8 |

2F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 275031.6 | 27486.5 | 27486.5 |
| X2 | | | | | | 42283.9 | 42283.9 |
| X3 | | | | | | 42254.4 | 42254.4 |
| X4 | | | | | | 42254.4 | 42254.4 |
| X5 | | | | | | 42283.9 | 42283.9 |
| X6 | | | | | | 27486.5 | 27486.5 |

1F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 307129.5 | 30533.8 | 30533.8 |
| X2 | | | | | | 46985.8 | 46985.8 |
| X3 | | | | | | 46974.8 | 46974.8 |
| X4 | | | | | | 46974.8 | 46974.8 |
| X5 | | | | | | 46985.8 | 46985.8 |
| X6 | | | | | | 30533.8 | 30533.8 |

## A-2.2　部材応力図

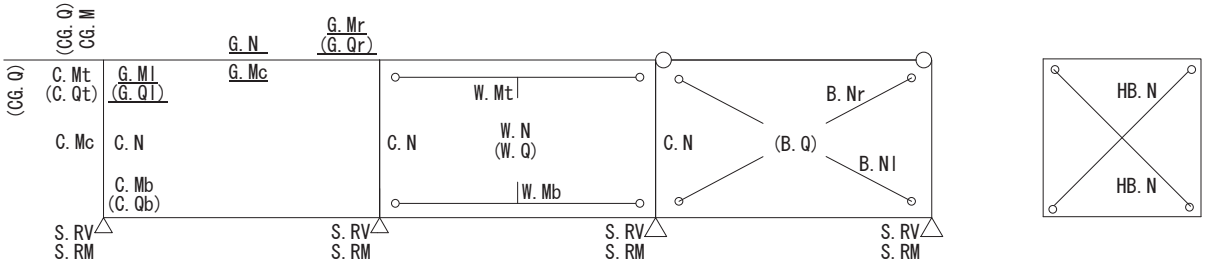


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | : はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mt | : 壁頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mr | : はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mb | : 壁脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mc | : はり中央の曲げモーメント ()付きはフェース間中央 | (kN･m) | W.Q | : 壁のせん断力 | (kN) |
| G.N | : はり軸力 (T:引張, C:圧縮) | (kN) | W.N | : 壁軸力 (T:引張, C:圧縮) | (kN) |
| G.Ql | : はり左端部 のせん断力 | (kN) | B.Nr | : ブレースの右上り軸力 (T:引張, C:圧縮) | (kN) |
| G.Qr | : はり右端部のせん断力 | (kN) | B.Nl | : ブレースの左上り軸力 (T:引張, C:圧縮) | (kN) |
| | | | B.Q | : ブレースのせん断力 | (kN) |
| C.Mt | : 柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | | | |
| C.Mc | : 柱中央の曲げモーメント | (kN･m) | HB.N | : 水平ブレースの部材軸力 | (kN) |
| C.Mb | : 柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | | | |
| C.N | : 柱軸力 (T:引張, C:圧縮) | (kN) | S.RV | : 鉛直方向支点反力 ( ■ :水平荷重時浮き上がり) | (kN) |
| C.Qt | : 柱頭のせん断力 | (kN) | | | |
| C.Qb | : 柱脚のせん断力 | (kN) | S.RM | : 支点反力曲げモーメント | (kN･m) |
| | | | ○ | : ピン接合 | |
| CG.M | : 片持ばりの曲げモーメント | (kN･m) | | | |
| CG.Q | ; 片持ばりのせん断力 | (kN) | | | |

鉛直荷重（立体解析）

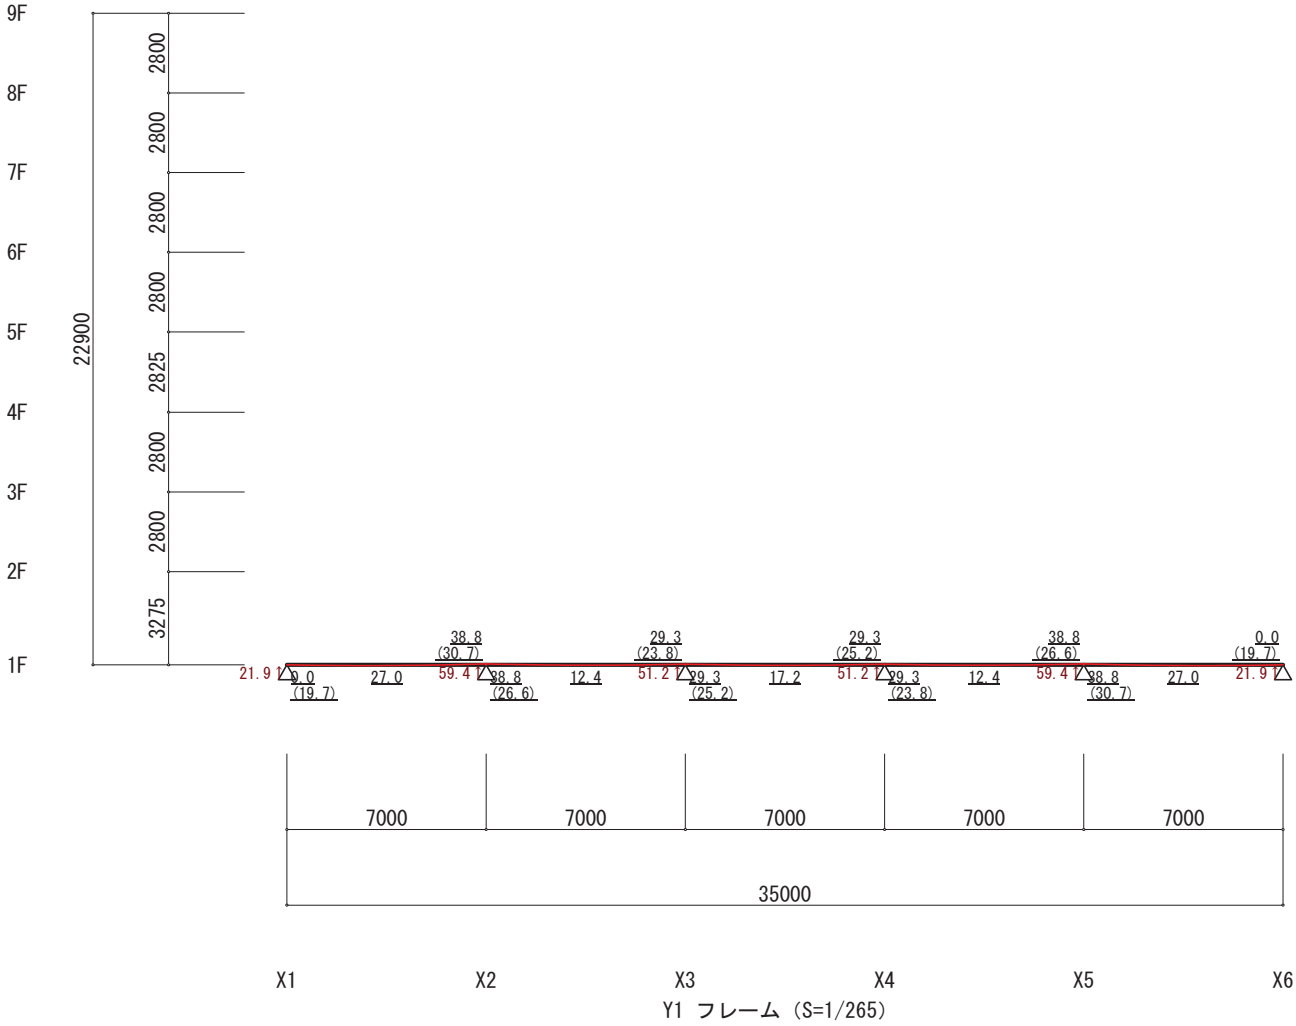


Y1 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

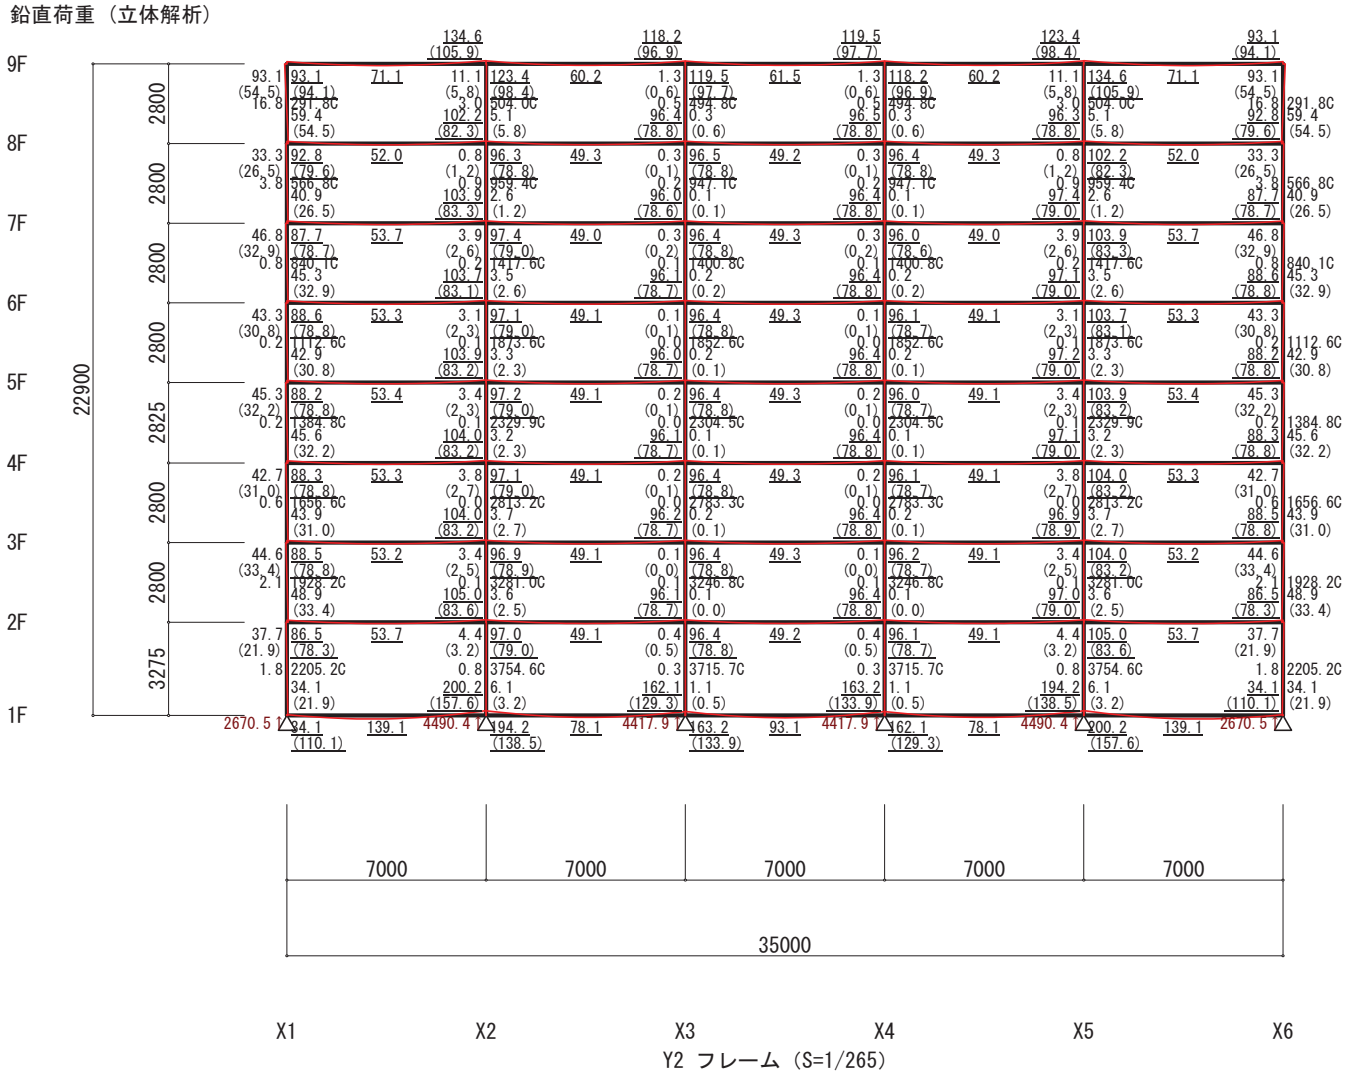
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
22900
2800
2800
2800
2800
2825
2800
2800
3275
7000
7000
7000
7000
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

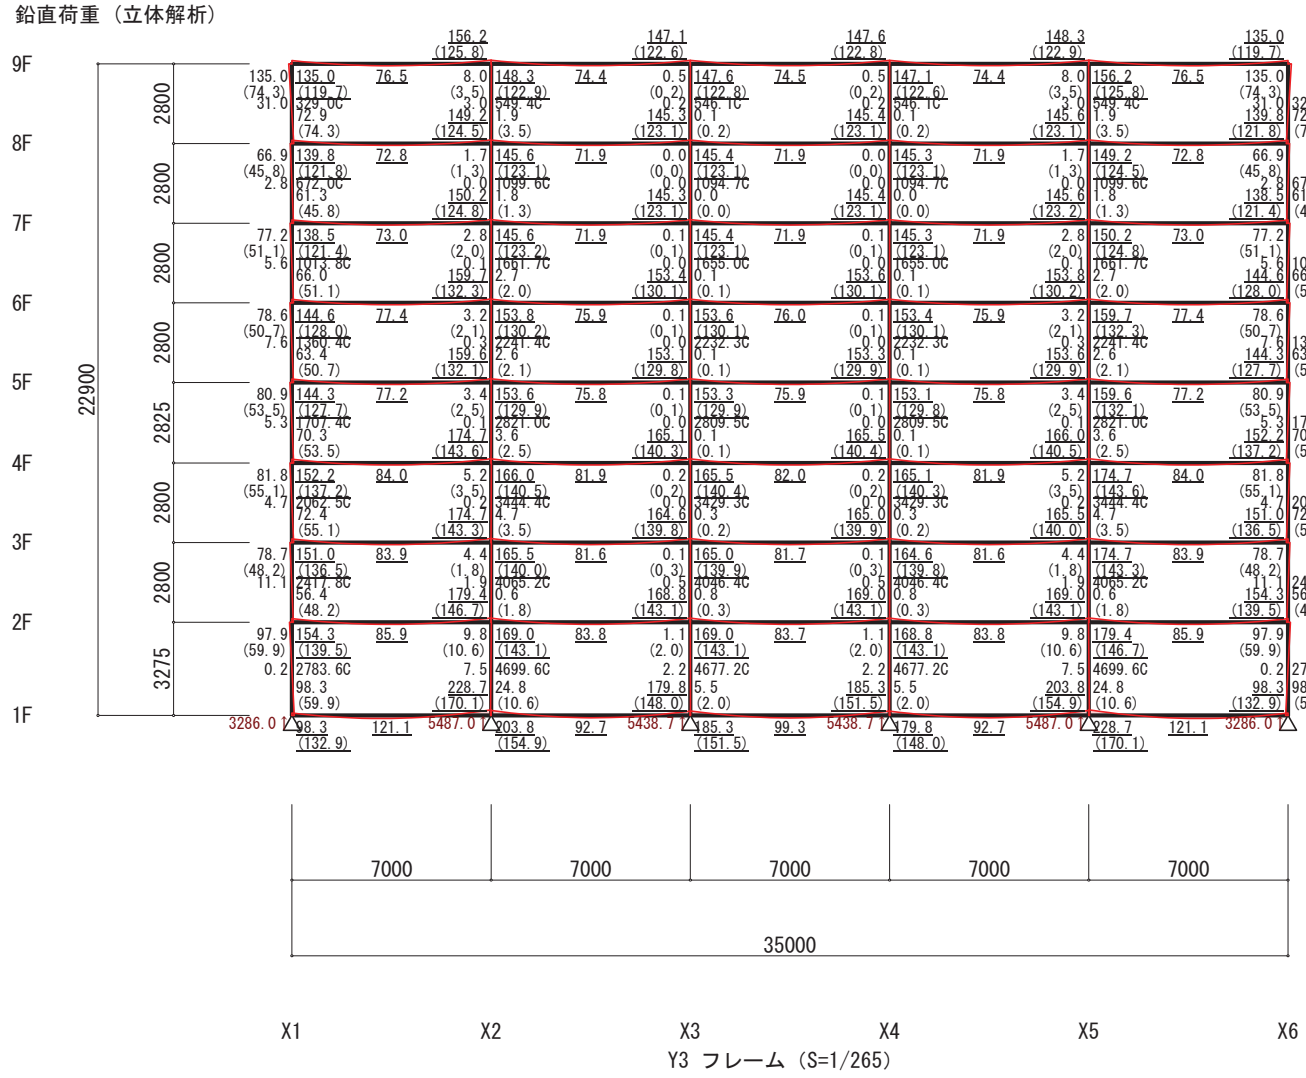
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
22900
2800
2800
2800
2800
2825
2800
2800
3275
7000
7000
7000
7000
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

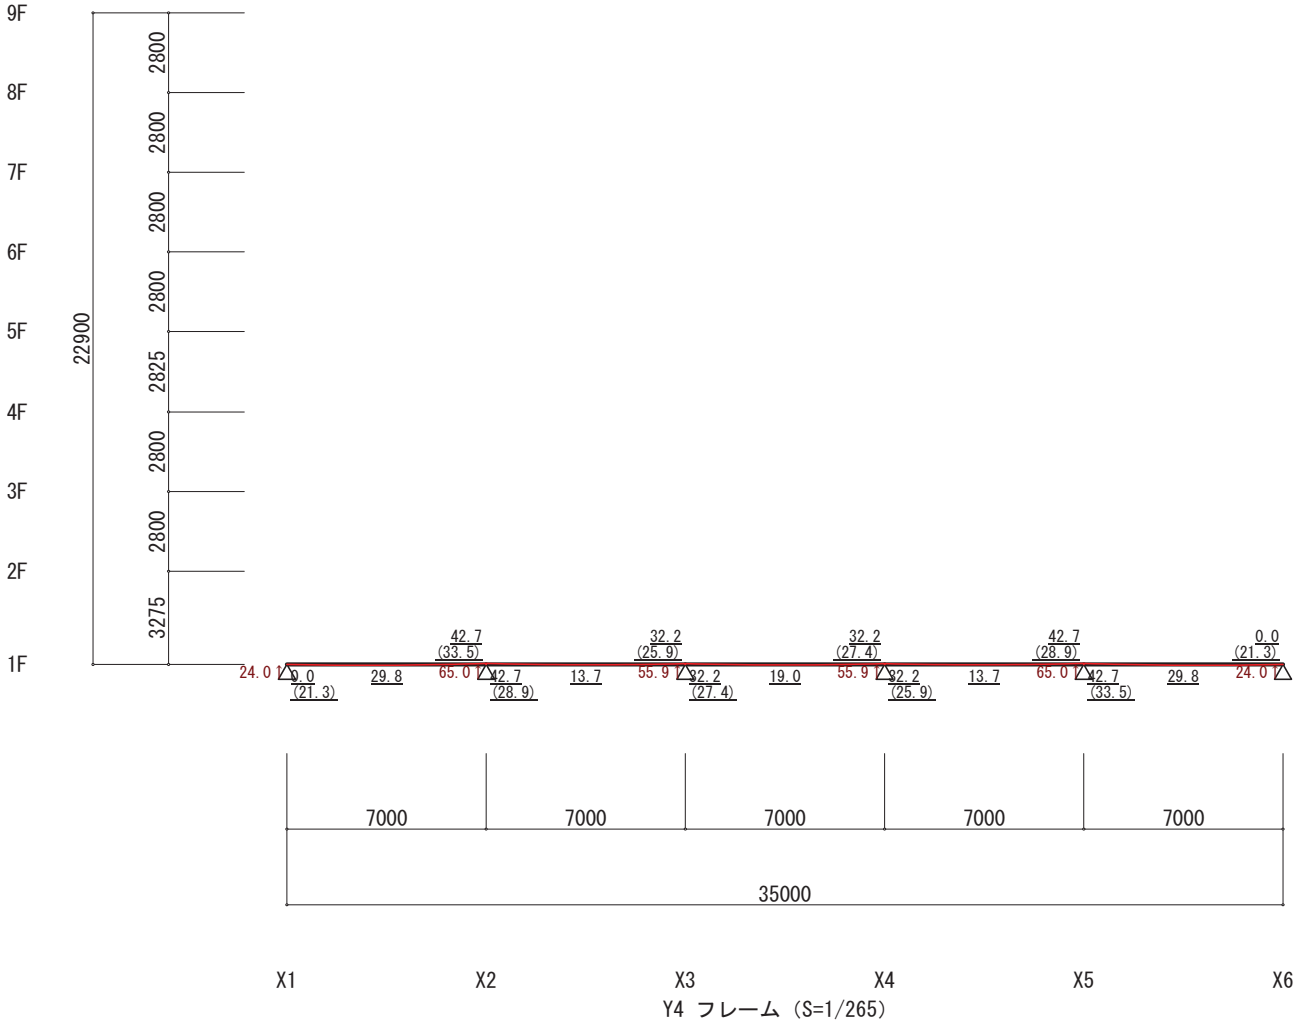


Y4 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

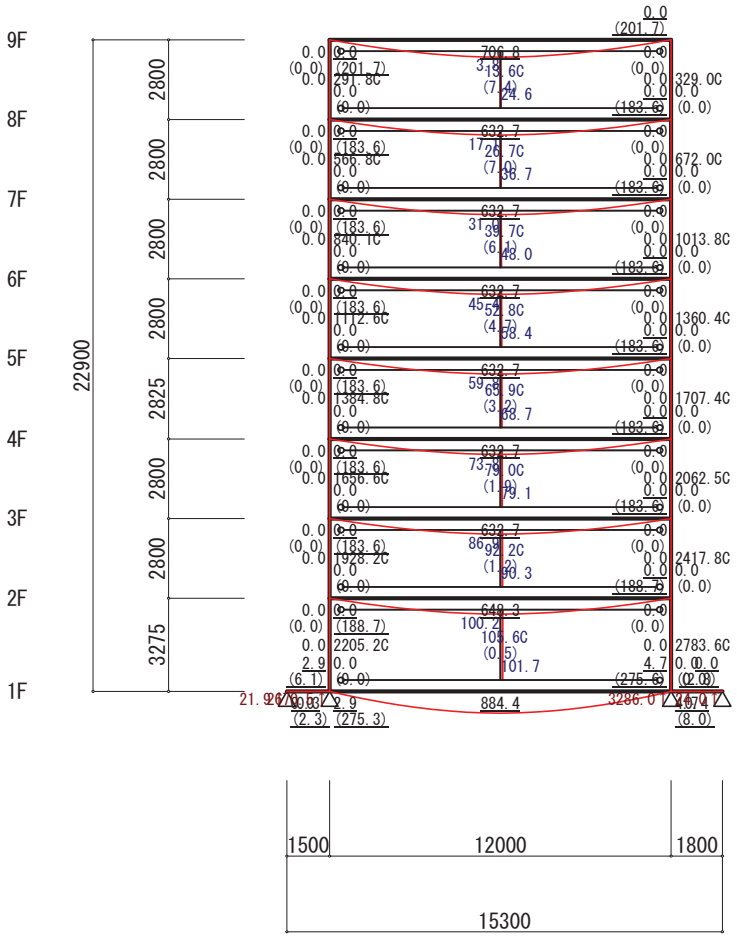


X1 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

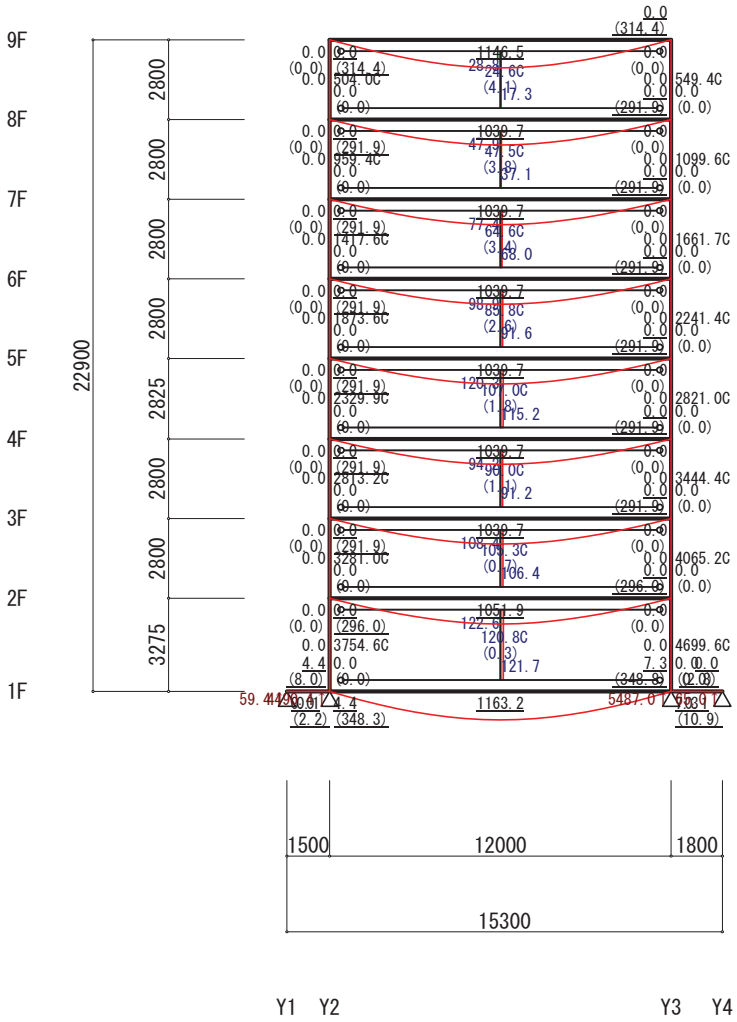


X2 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

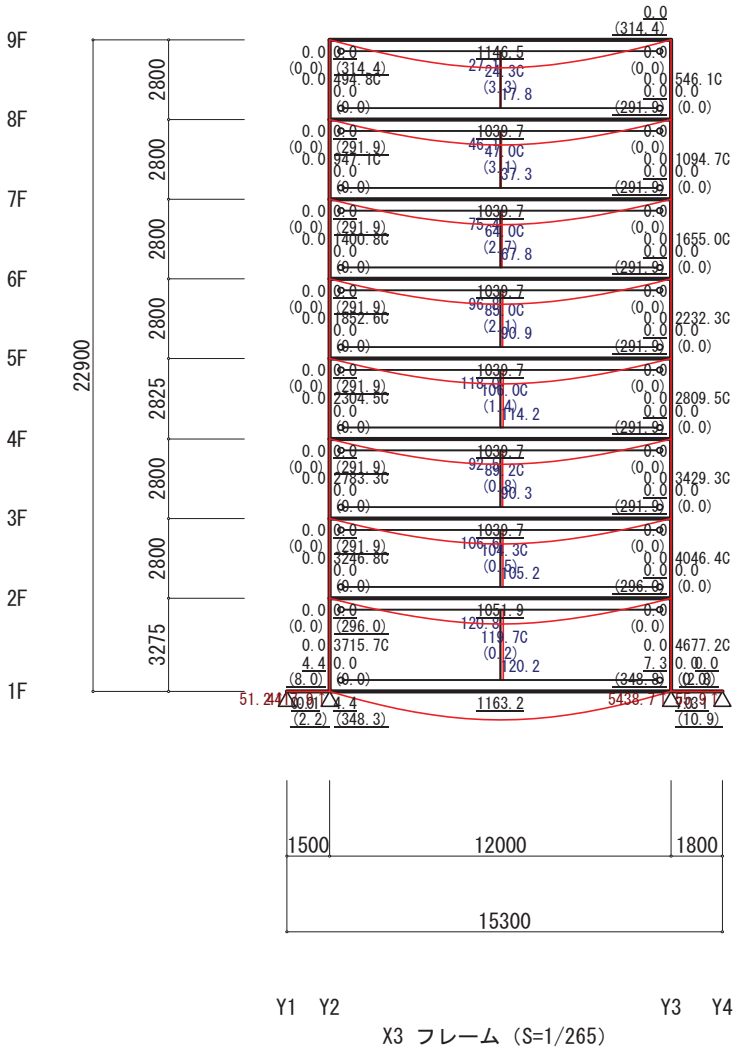


X3 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

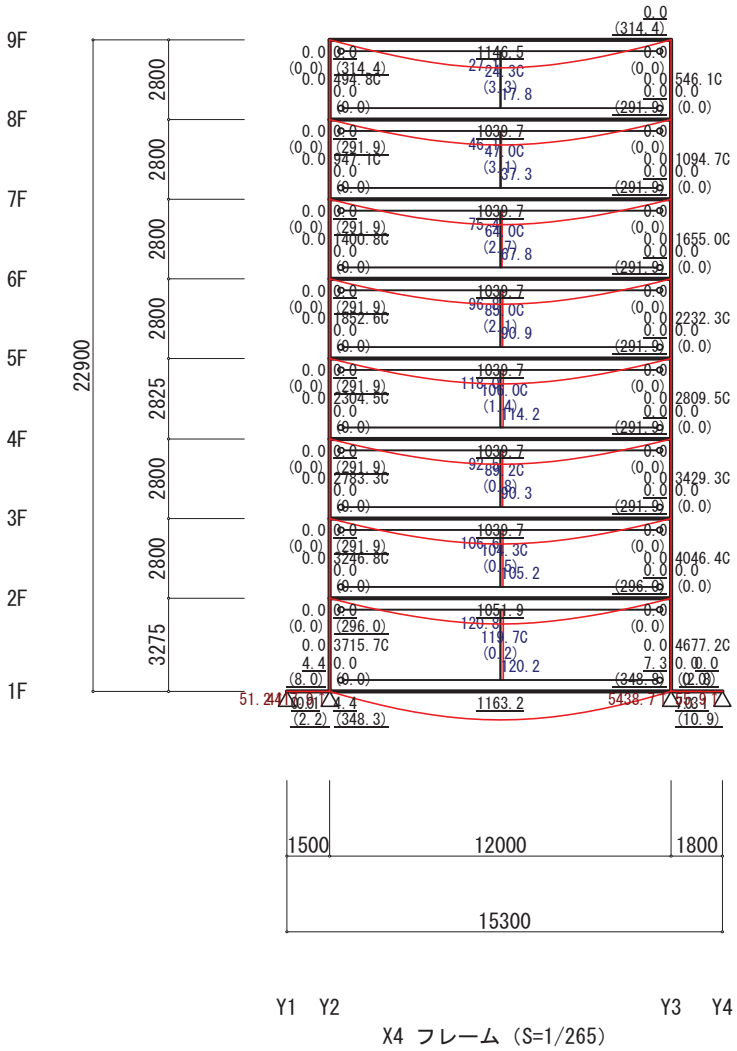


X4 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

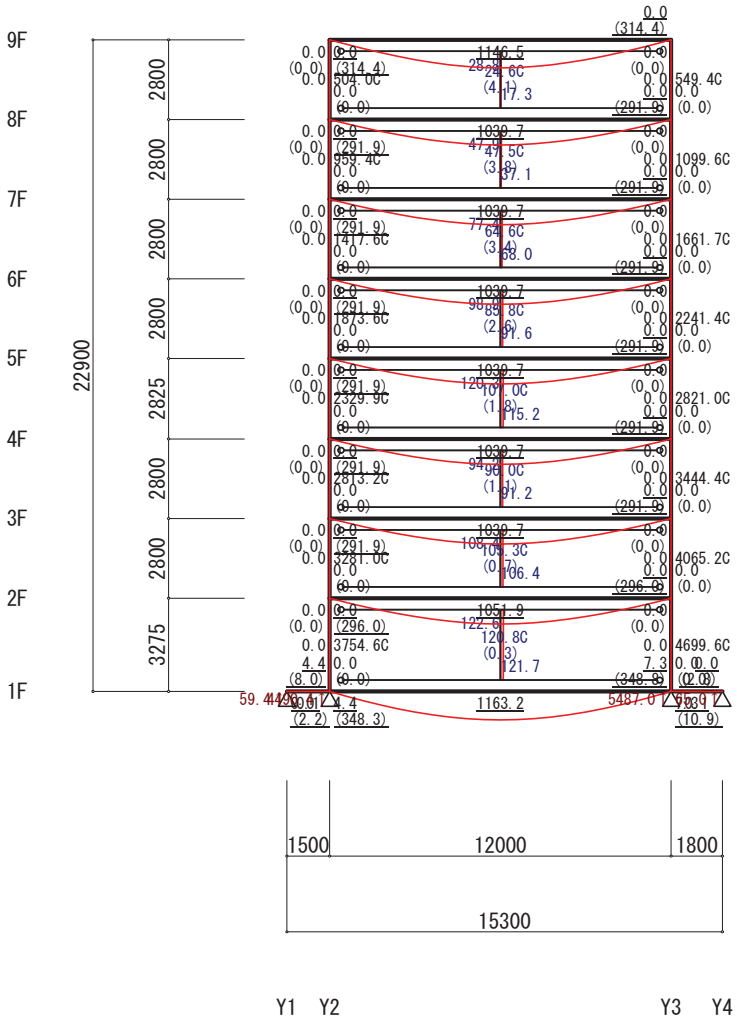


X5 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

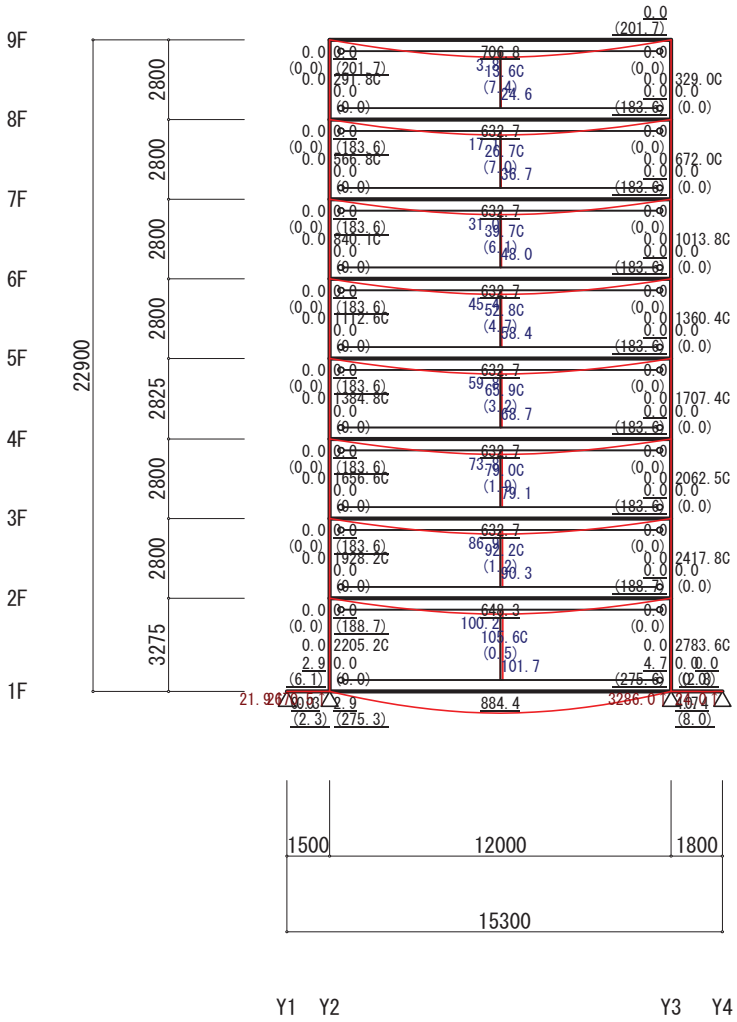


X6 フレーム（S=1/265）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

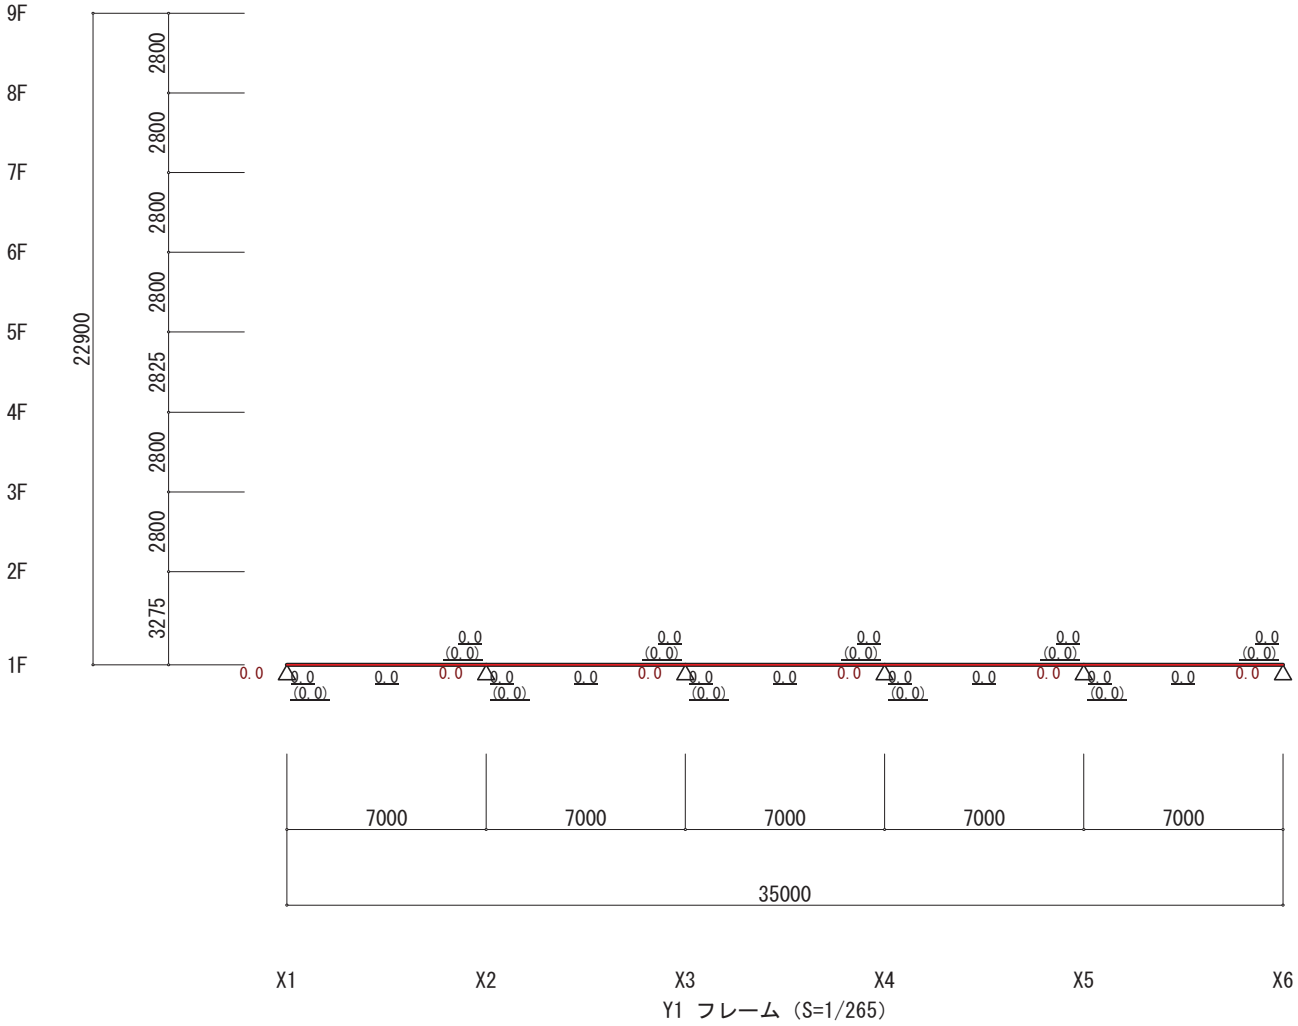


Y1 フレーム（S=1/265）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

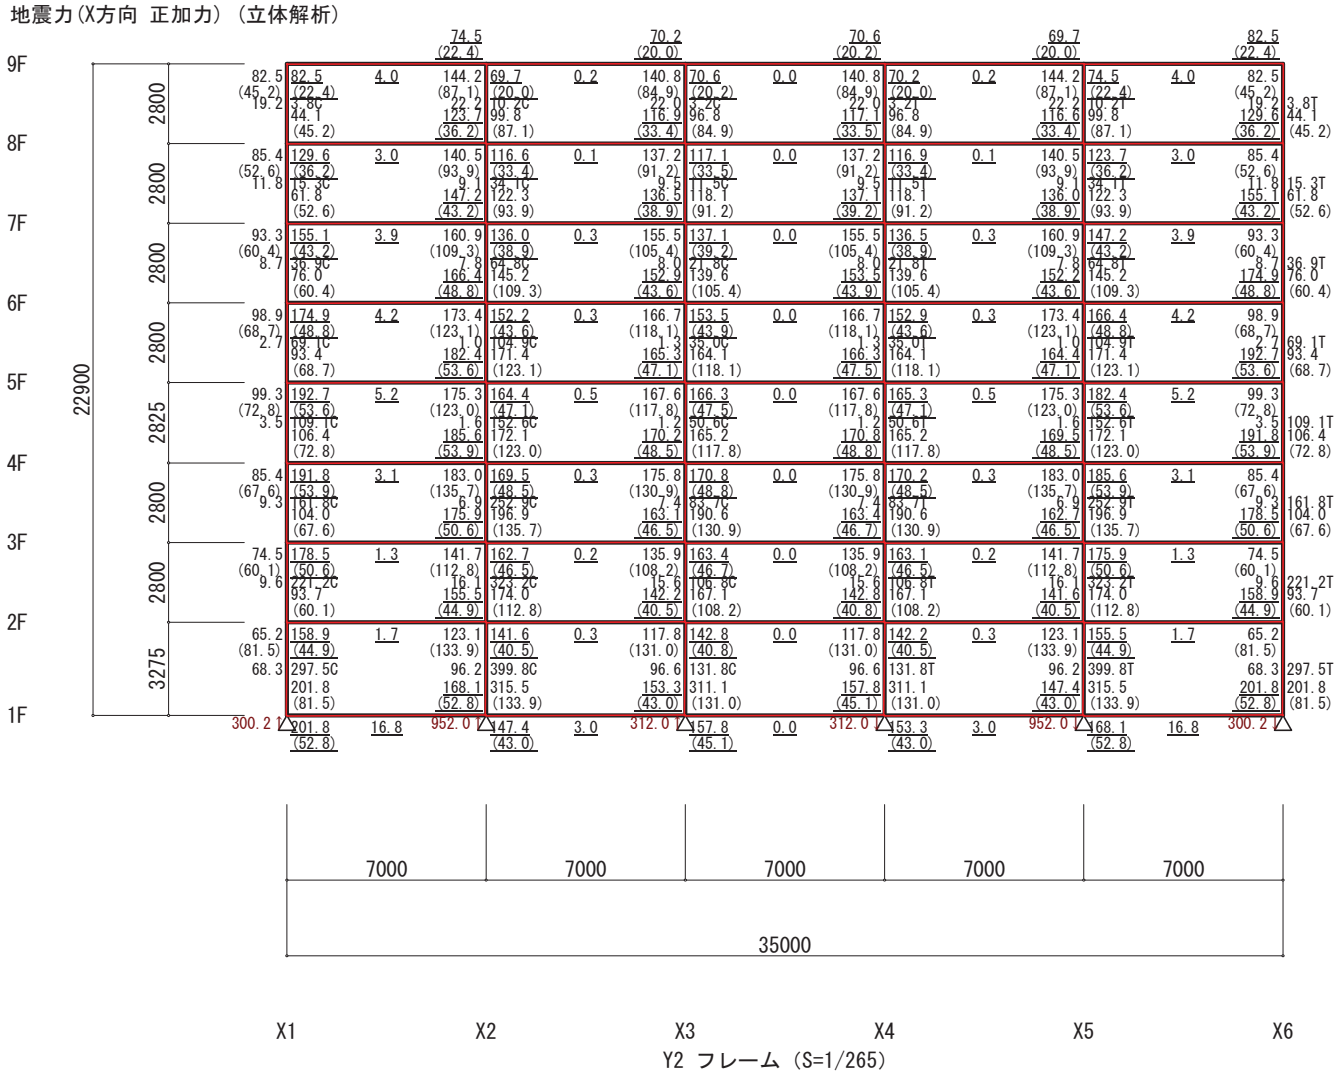

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

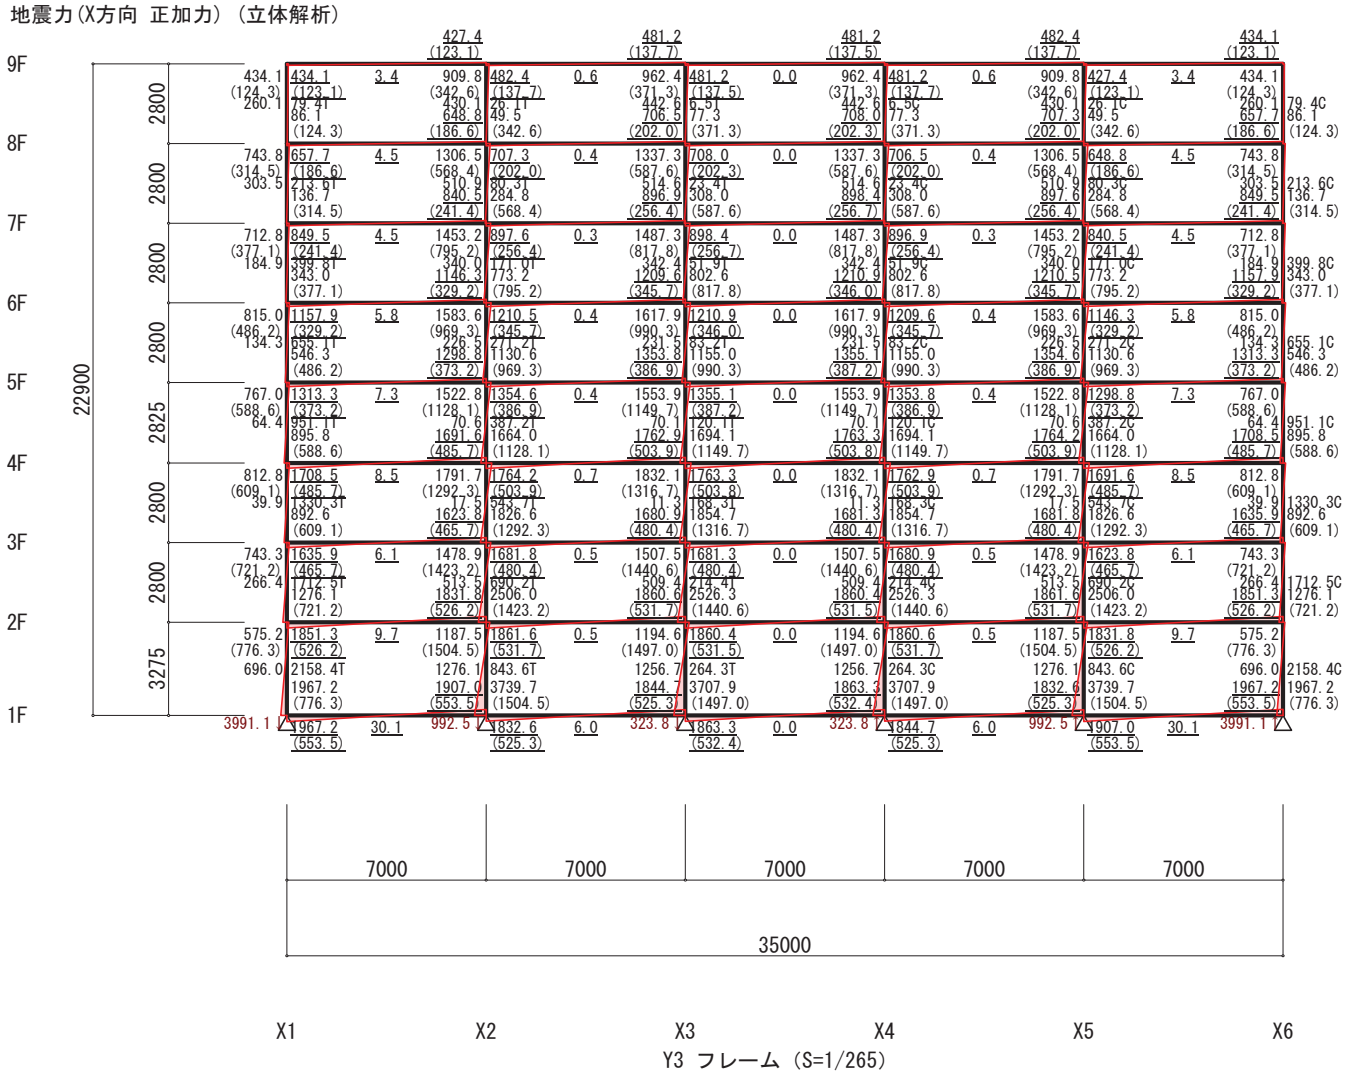

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

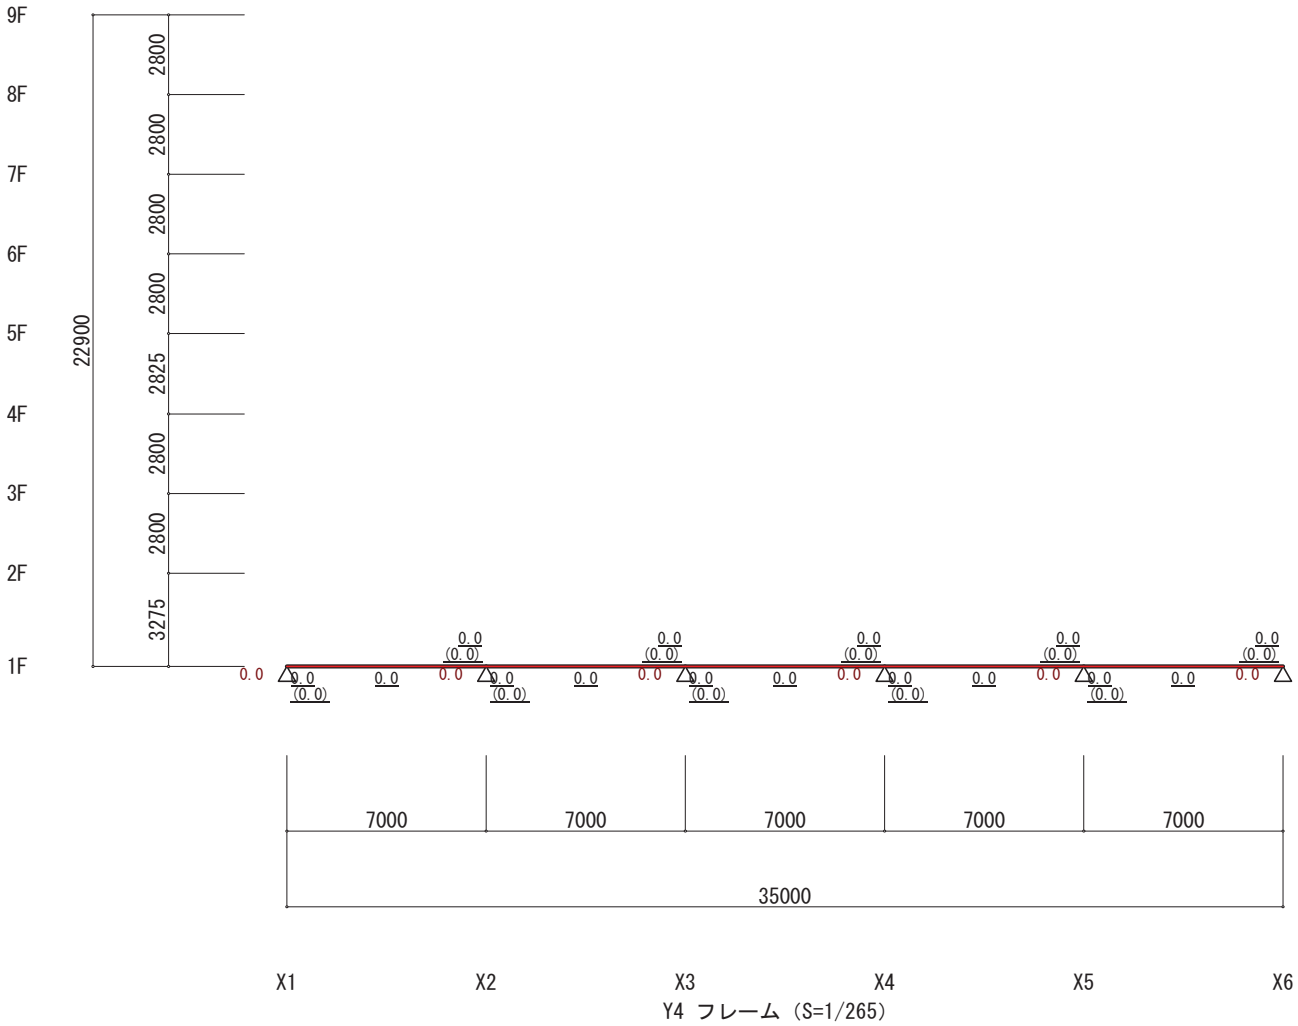


Y4 フレーム（S=1/265）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

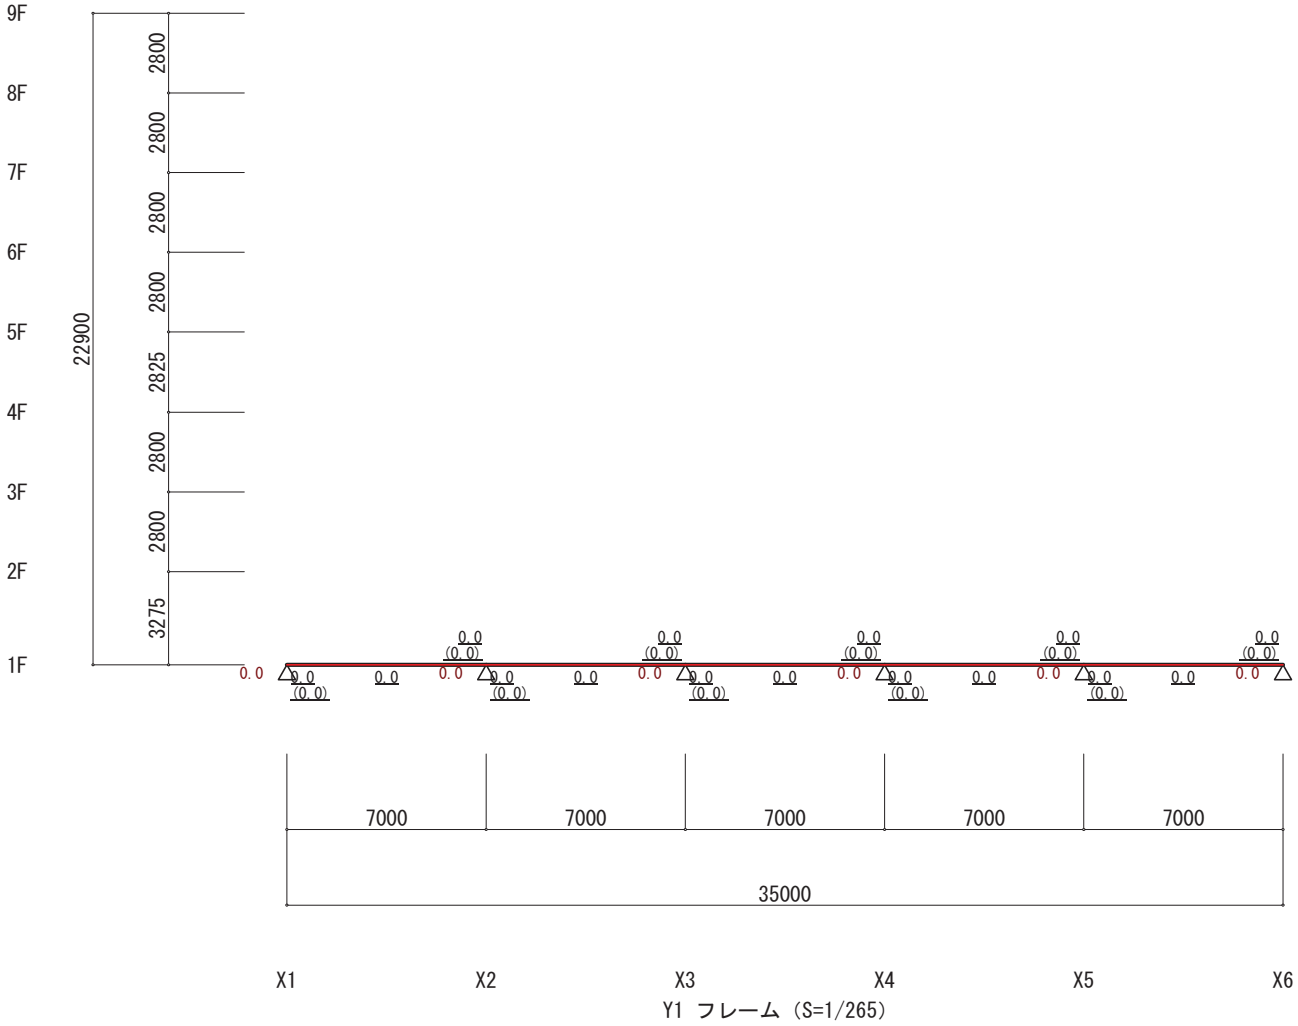


Y1 フレーム（S=1/265）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

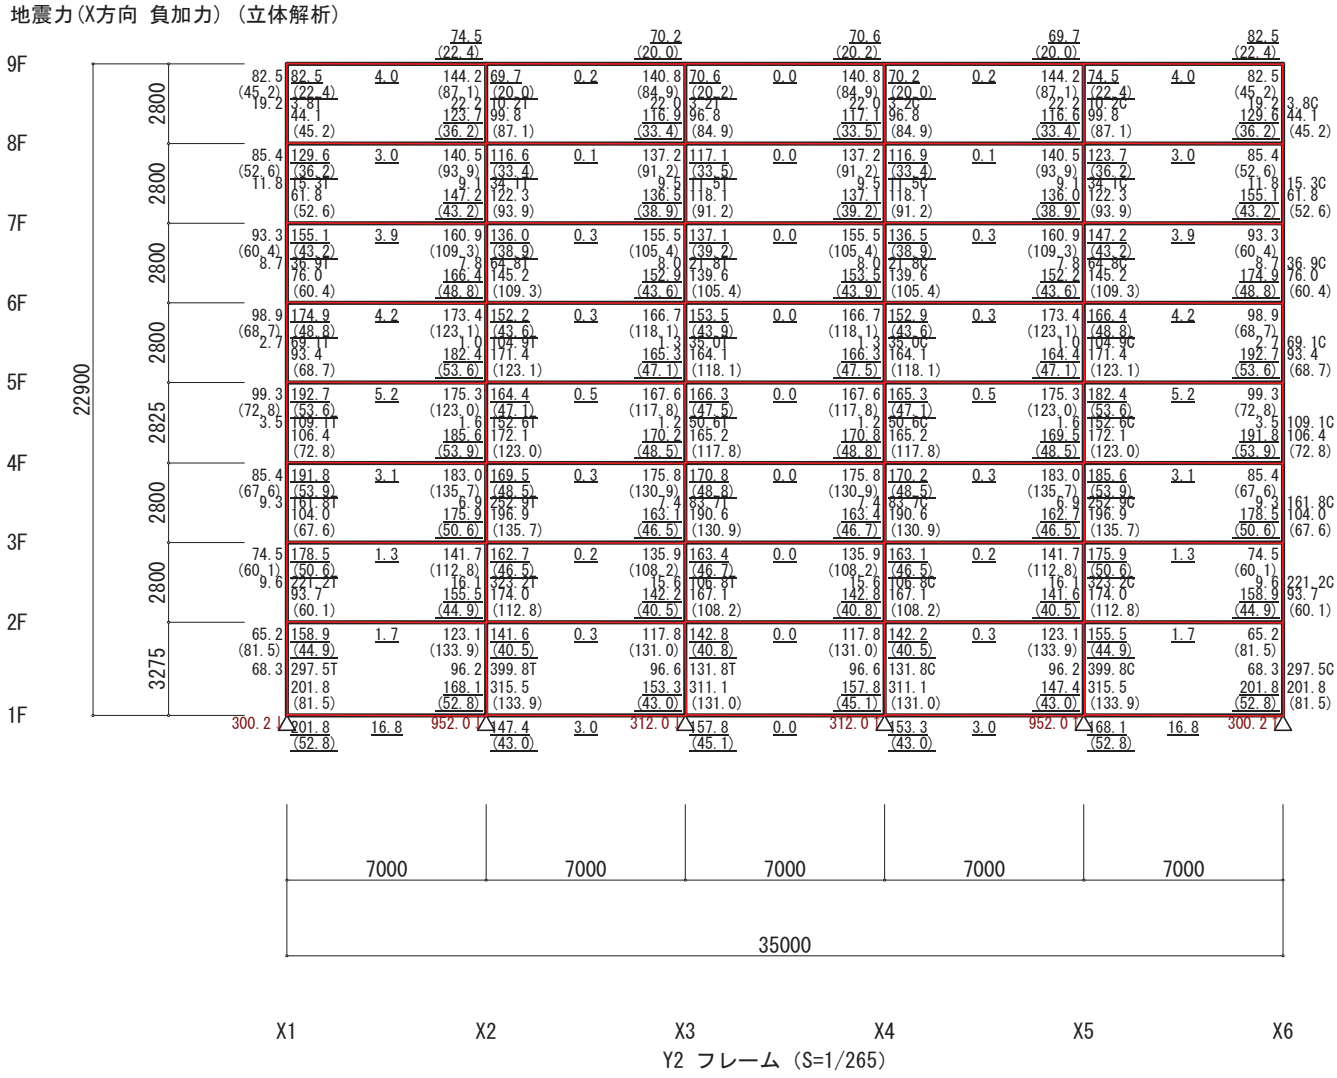

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

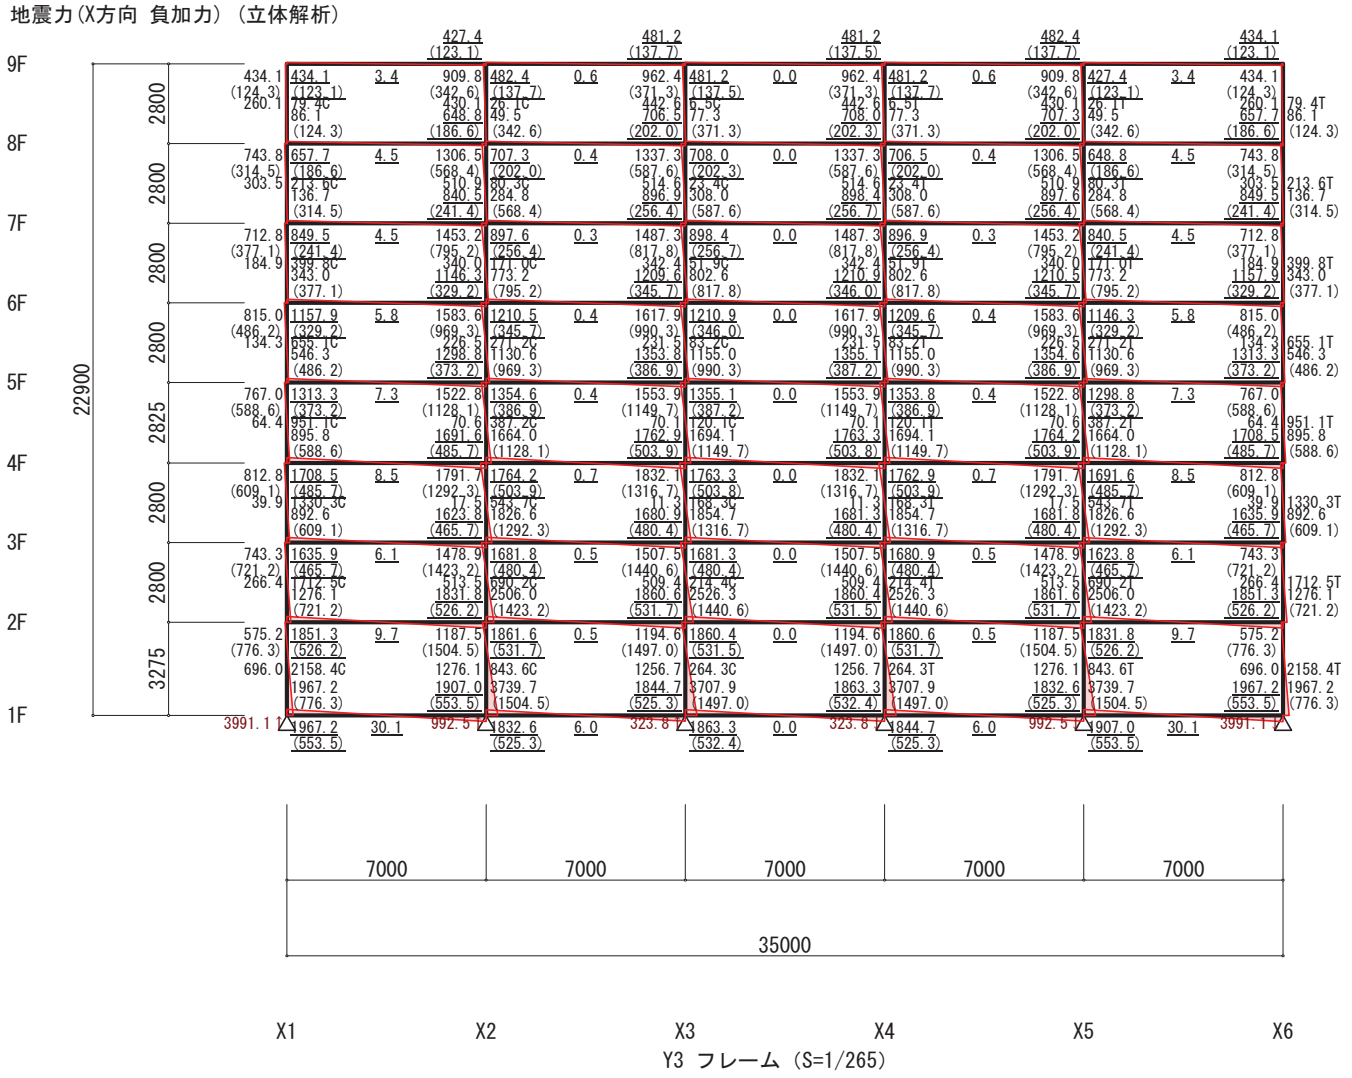

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

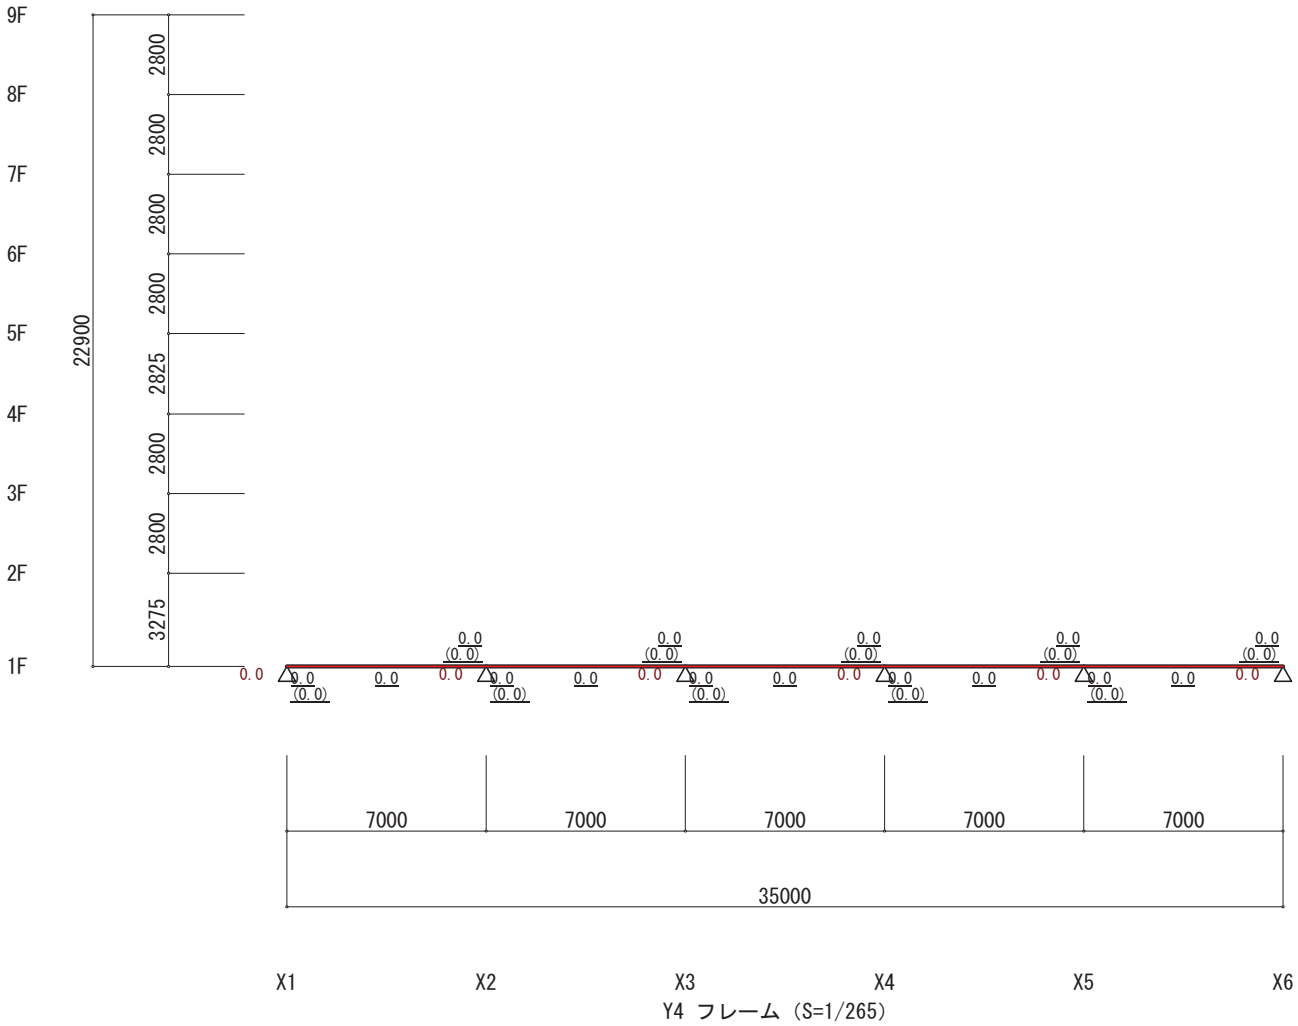


Y4 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

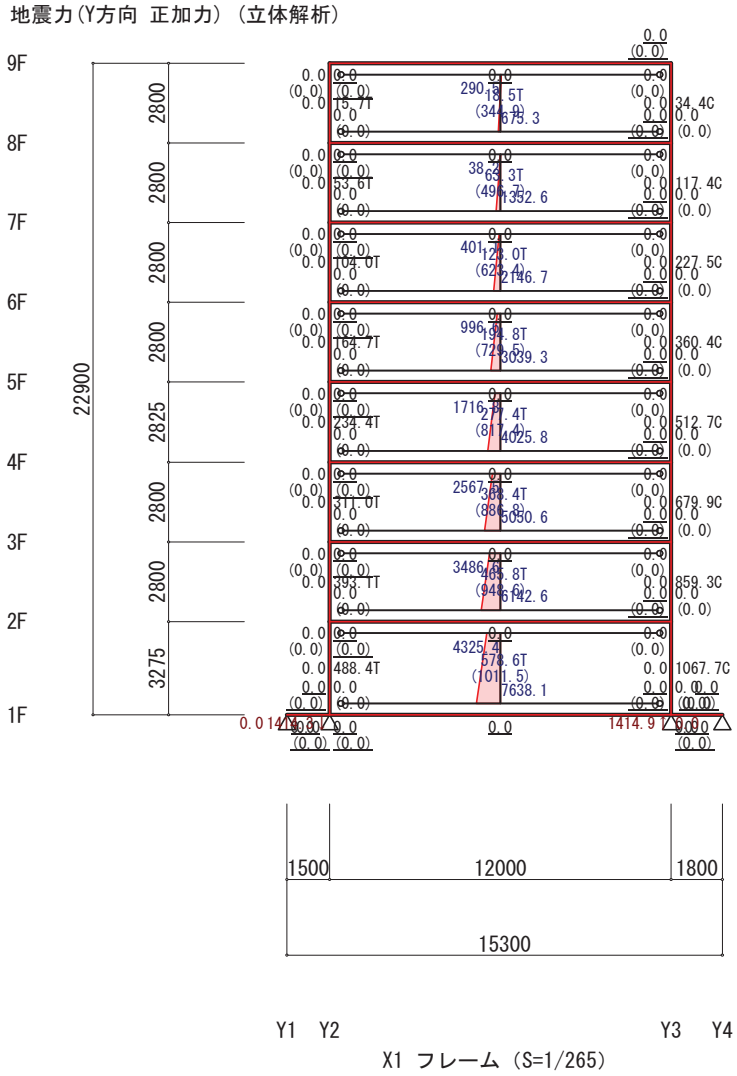


X1 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

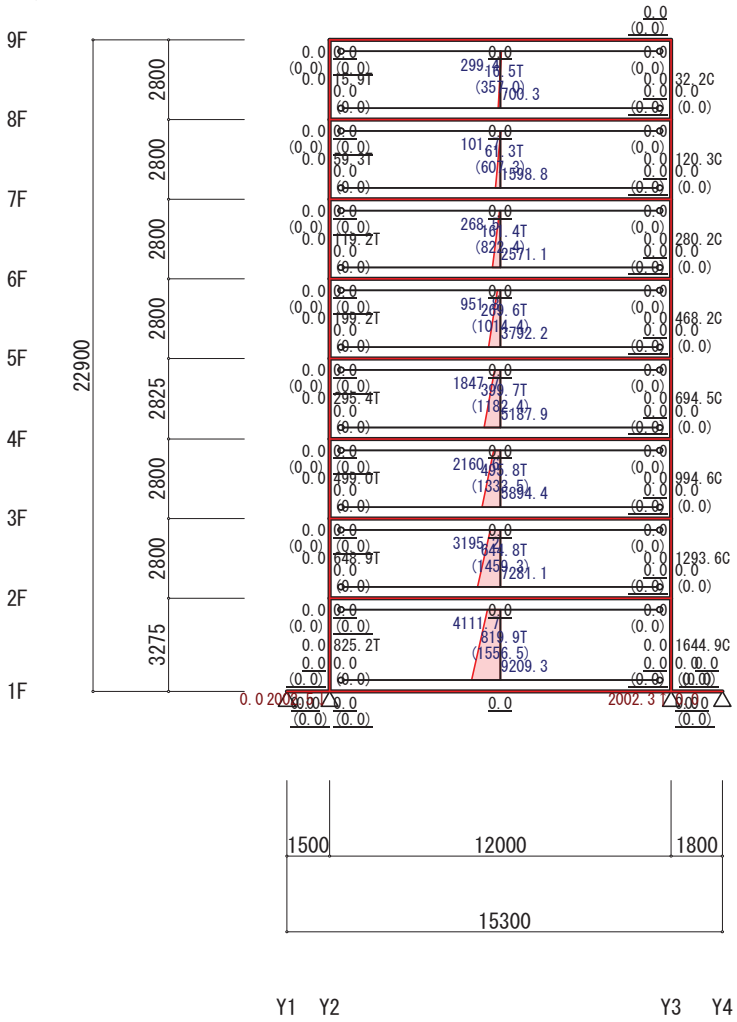


X2 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

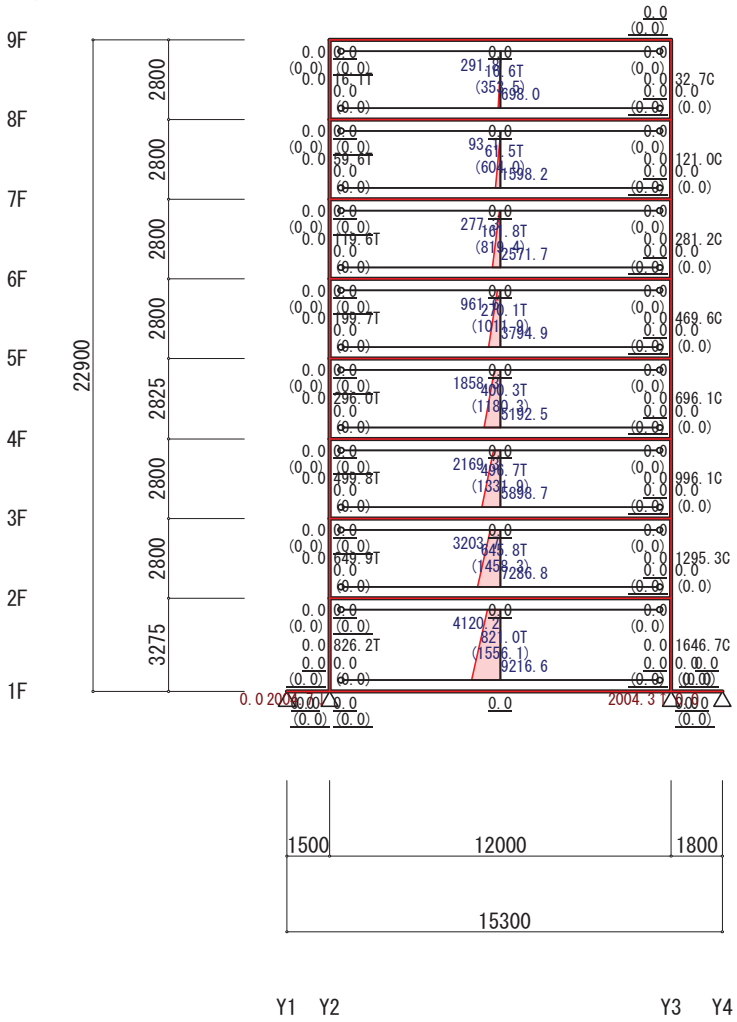


X3 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

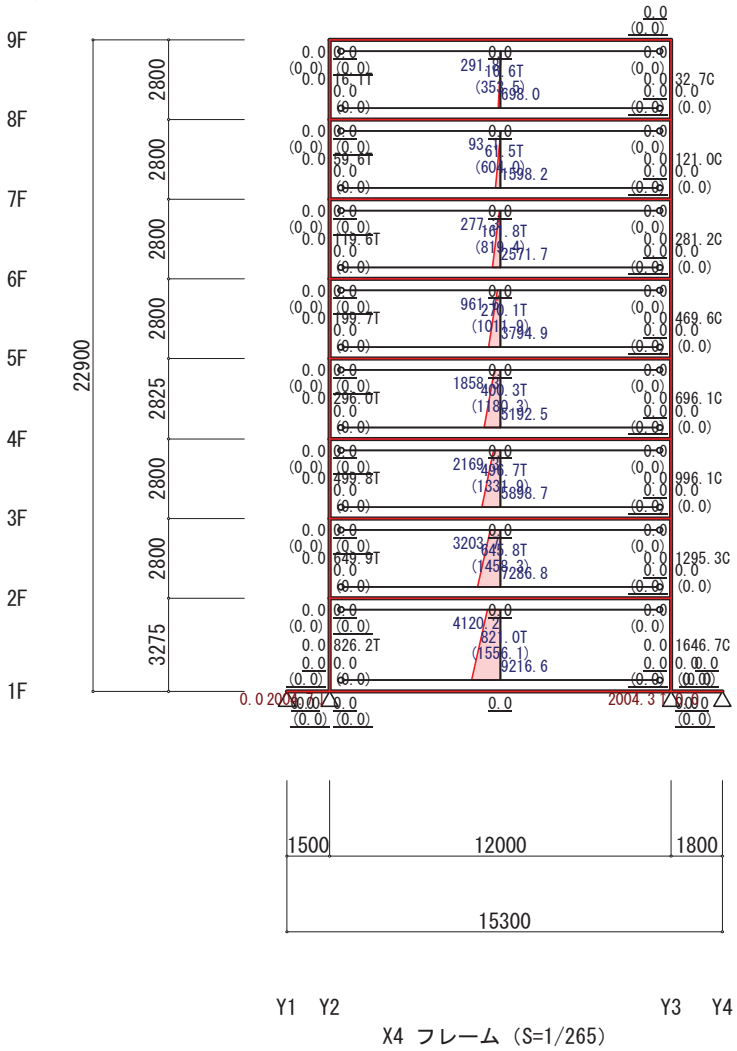


X4 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

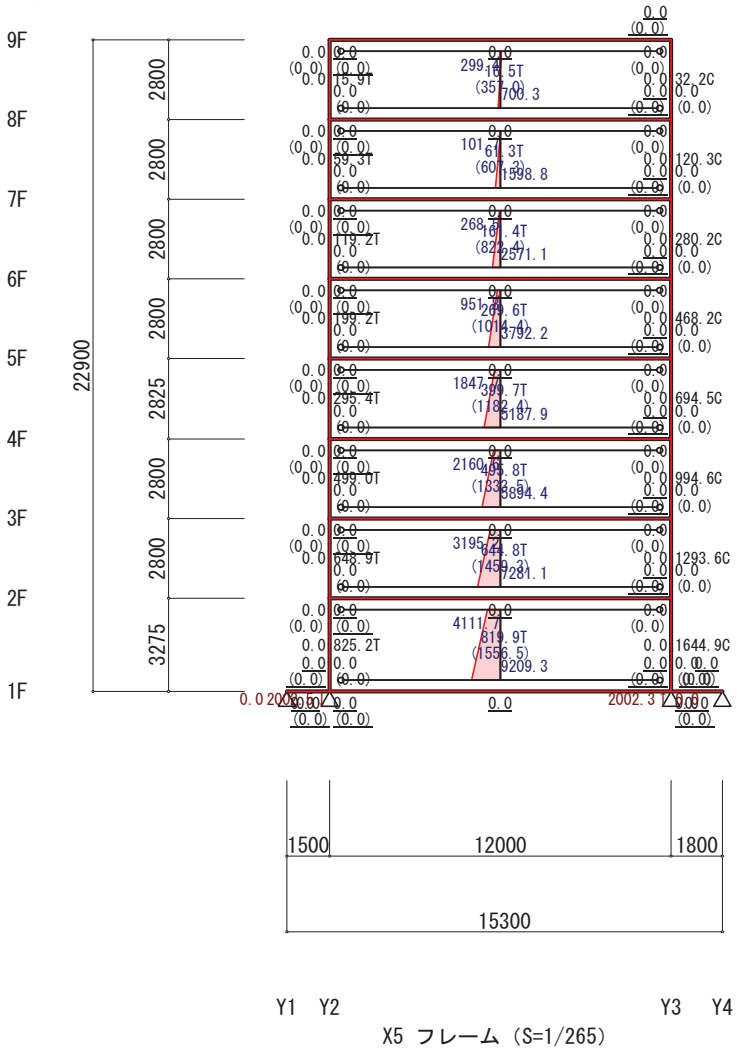


X5 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

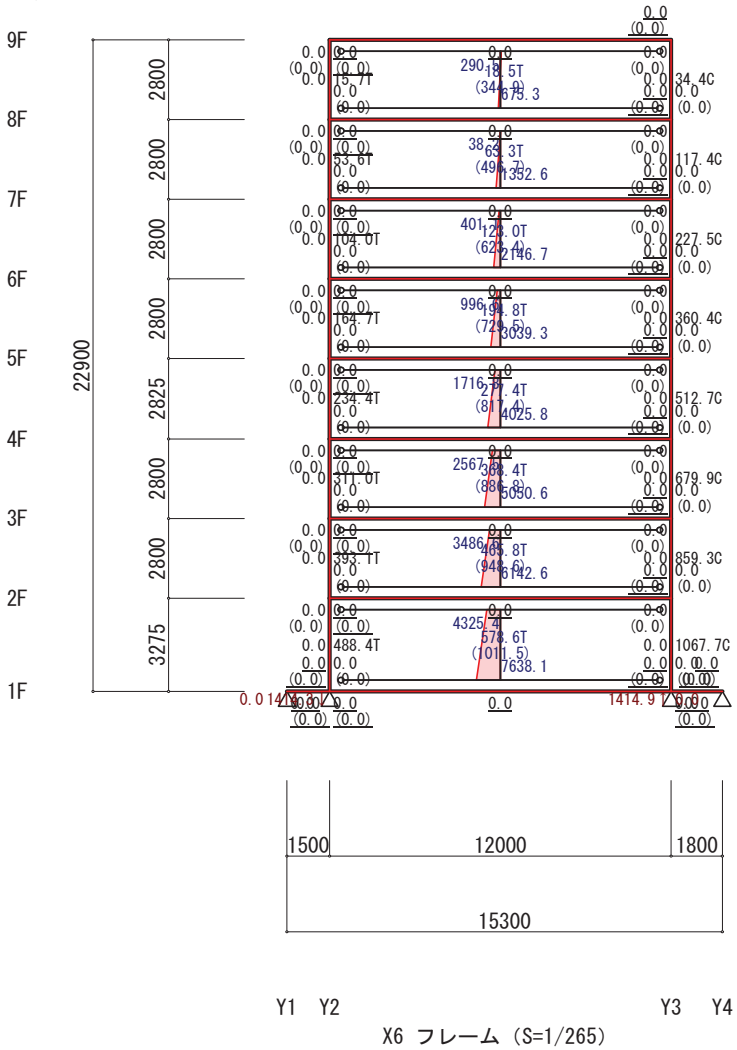


X6 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

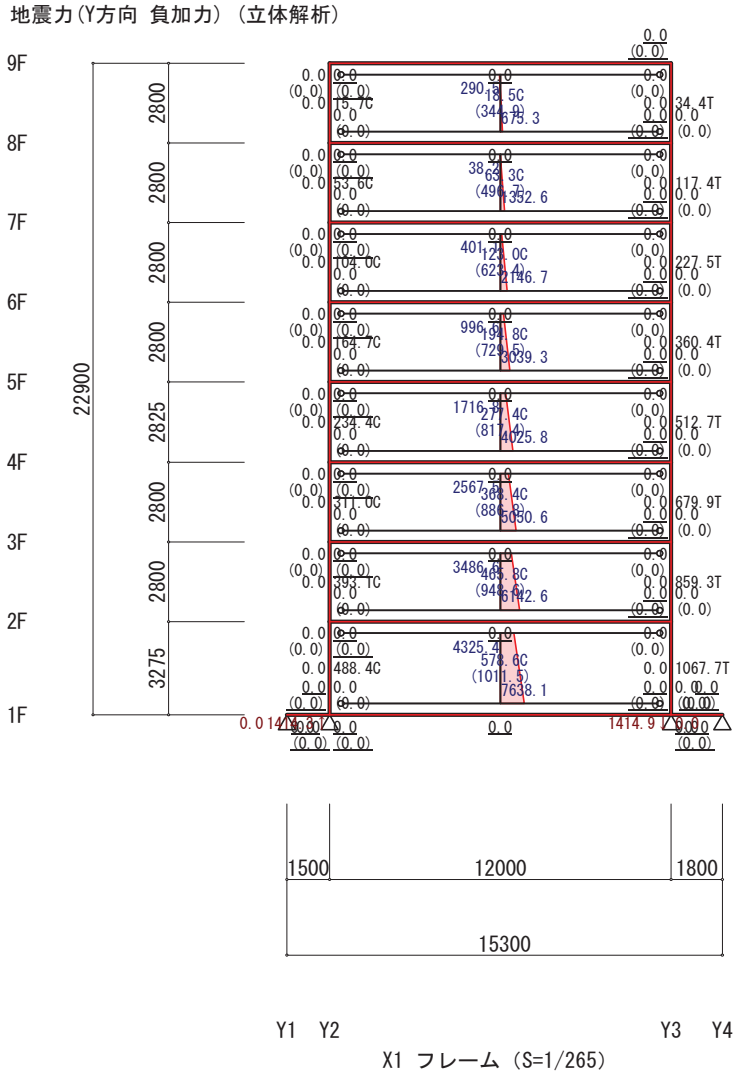


X1 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

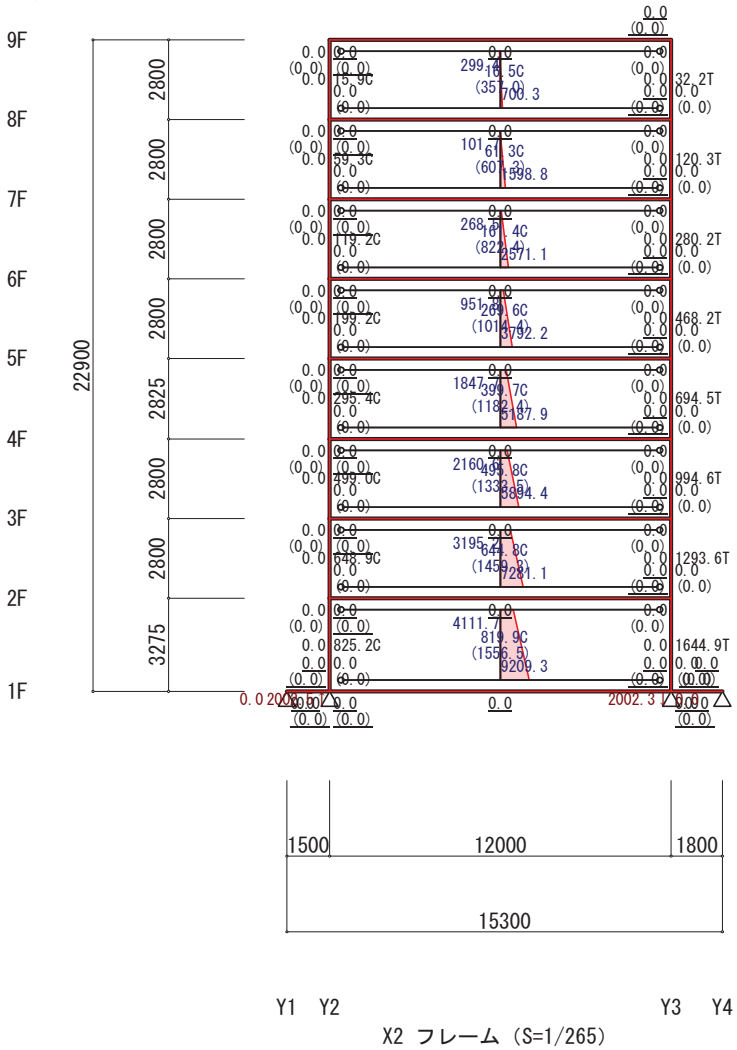


X2 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

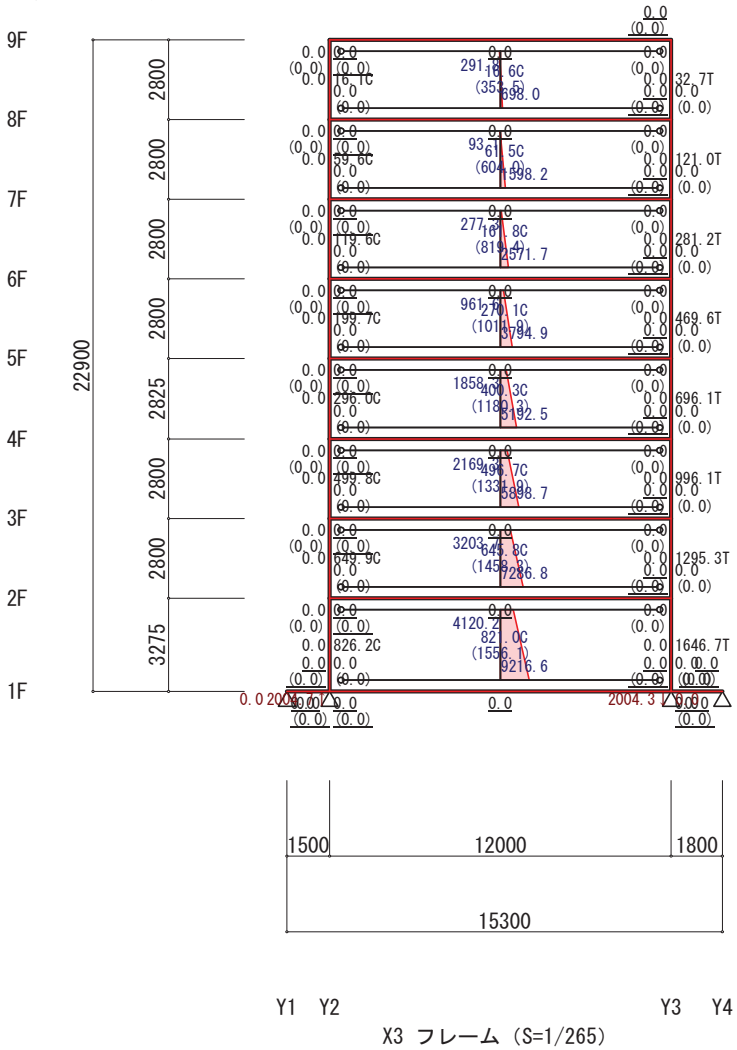


X3 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

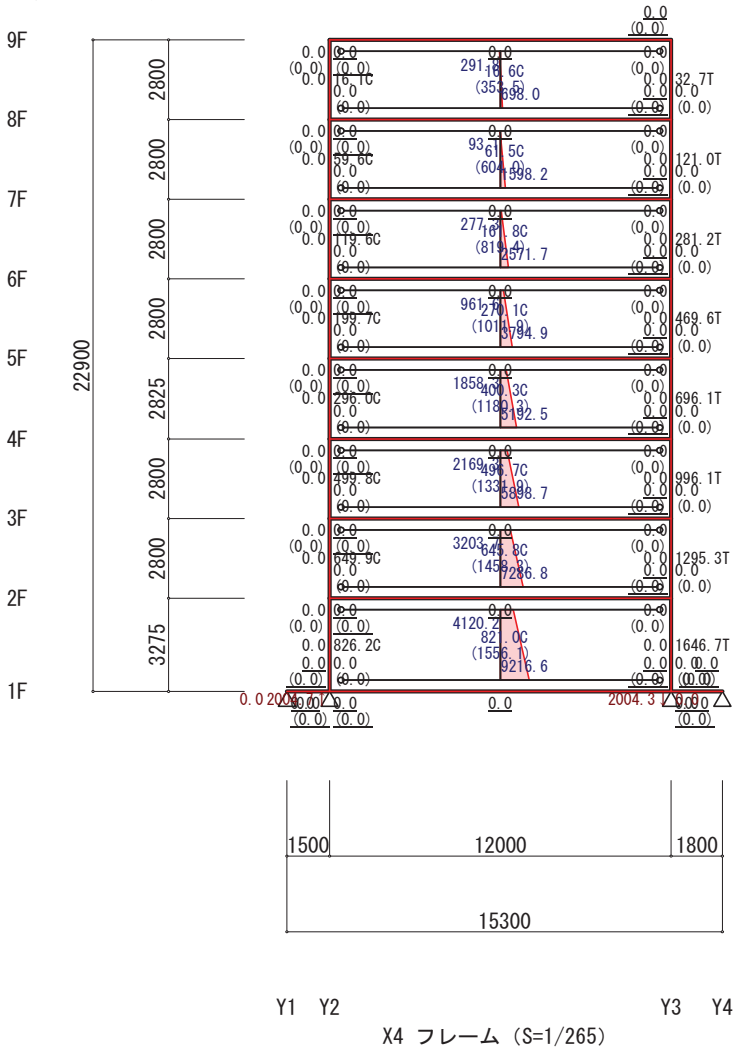


X4 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

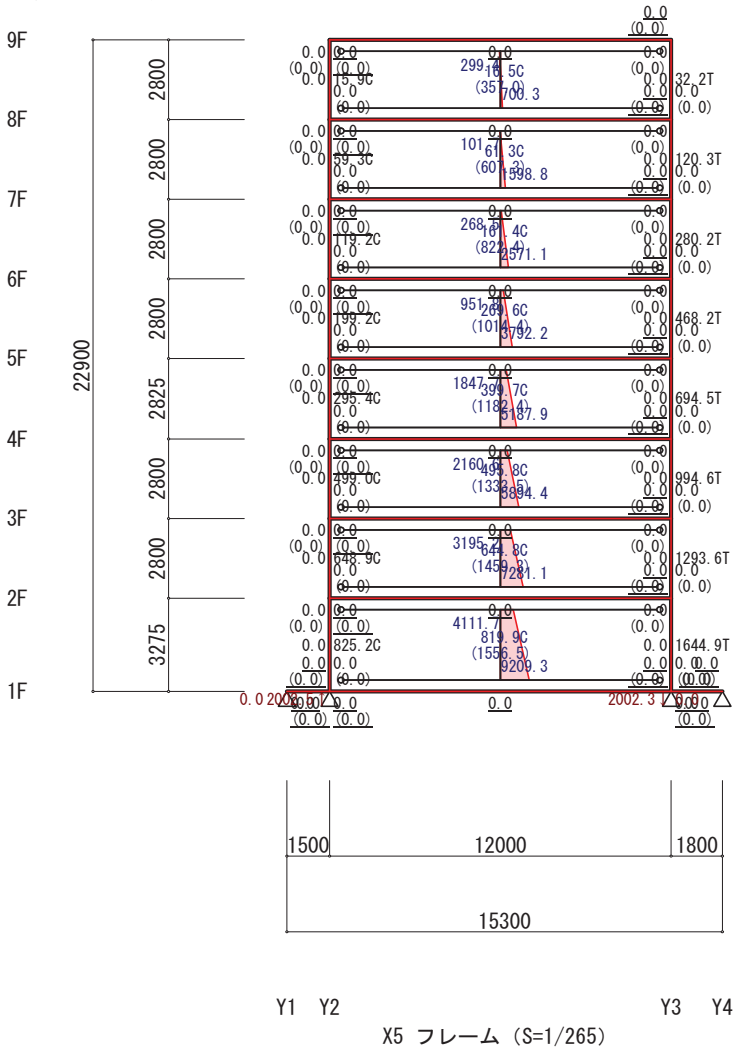


X5 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

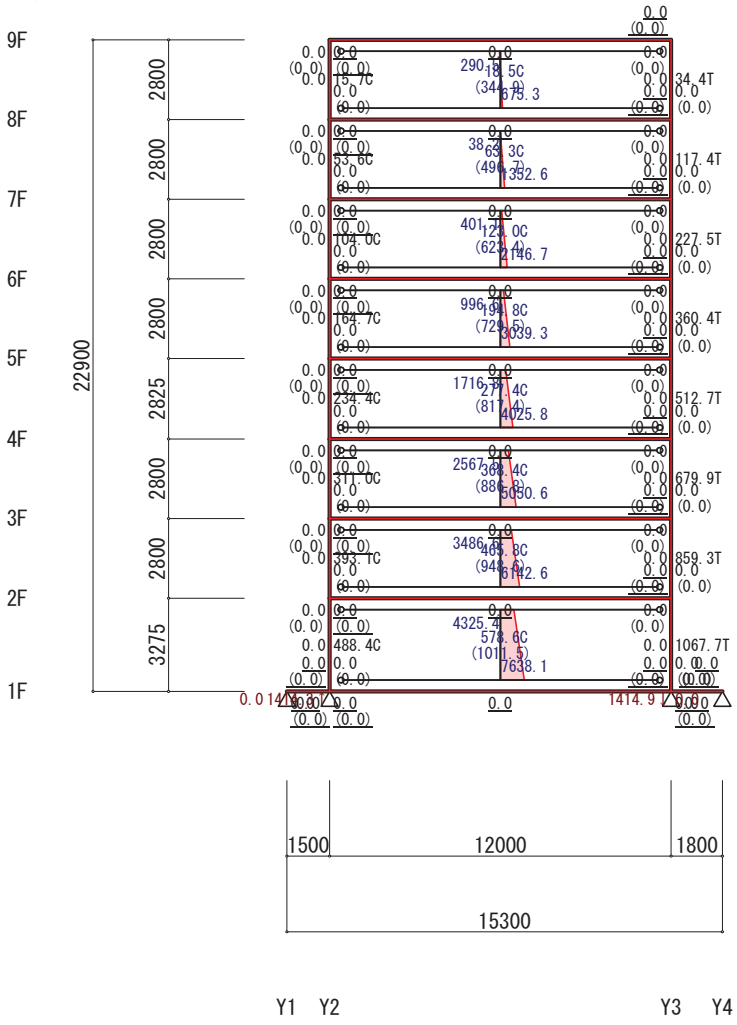


X6 フレーム（S=1/265）

## A-2.3 部材応力表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：大梁左端部モーメント | (kN･m) | G.Mr | ：大梁右端部モーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：大梁中央部モーメント | (kN･m) | | | |
| G.Nl | ：大梁左端部軸力 | (kN･m) | G.Nr | ：大梁右端部軸力 | (kN) |
| G.Ql | ：大梁左端部せん断力 | (kN) | G.Qr | ：大梁右端部せん断力 | (kN) |
| C.Mt | ：柱頭モーメント | (kN･m) | C.Mb | ：柱脚モーメント | (kN･m) |
| C.Mc | ：柱中央モーメント | (kN･m) | | | |
| C.Qt | ：柱頭せん断力 | (kN) | C.Qb | ：柱脚せん断力 | (kN) |
| C.Nt | ：柱頭軸力 | (kN) | C.Nb | ：柱脚軸力 | (kN) |
| W.N1 | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) | W.N2 | ：ブレース右下がり部材軸力 | (kN) |
| W.Q | ：壁・ブレースせん断力 | (kN) | | | |
| W.Mt | ：壁柱壁頭モーメント | (kN･m) | W.Mb | ：壁柱壁脚モーメント | (kN･m) |
| W.N | ：壁柱軸力 | (kN) | | | |
| HS.N | ：水平バネ応力（加力方向） | (kN) | | | |
| HS.N1 | ：水平バネ応力（加力直交） | (kN) | | | |

応力の付号

| | | |
|---|---|---|
| 柱せん断力 | 右向きが | (+) |
| 梁せん断力、柱軸力 | 下向きが | (+) |
| 曲げモーメント | 時計回りが | (+) |
| ブレース軸力 | 圧縮が | (+) |

＊ Y1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | X2 | 0.0 | 38.8 | 27.0 | 19.7 | 30.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -38.8 | 29.3 | 12.4 | 26.6 | 23.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -29.3 | 29.3 | 17.2 | 25.2 | 25.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -29.3 | 38.8 | 12.4 | 23.8 | 26.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -38.8 | 0.0 | 27.0 | 30.7 | 19.7 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

==========

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | X2 | -93.1 | 134.6 | 71.1 | 94.1 | 105.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -123.4 | 118.2 | 60.2 | 98.4 | 96.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -119.5 | 119.5 | 61.5 | 97.7 | 97.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -118.2 | 123.4 | 60.2 | 96.9 | 98.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -134.6 | 93.1 | 71.1 | 105.9 | 94.1 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -92.8 | 102.2 | 52.0 | 79.6 | 82.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -96.3 | 96.4 | 49.3 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -96.5 | 96.5 | 49.2 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -96.4 | 96.3 | 49.3 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -102.2 | 92.8 | 52.0 | 82.3 | 79.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -87.7 | 103.9 | 53.7 | 78.7 | 83.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -97.4 | 96.0 | 49.0 | 79.0 | 78.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -96.4 | 96.4 | 49.3 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -96.0 | 97.4 | 49.0 | 78.6 | 79.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -103.9 | 87.7 | 53.7 | 83.3 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -88.6 | 103.7 | 53.3 | 78.8 | 83.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -97.1 | 96.1 | 49.1 | 79.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -96.4 | 96.4 | 49.3 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -96.1 | 97.1 | 49.1 | 78.7 | 79.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -103.7 | 88.6 | 53.3 | 83.1 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -88.2 | 103.9 | 53.4 | 78.8 | 83.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -97.2 | 96.0 | 49.1 | 79.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -96.4 | 96.4 | 49.3 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -96.0 | 97.2 | 49.1 | 78.7 | 79.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -103.9 | 88.2 | 53.4 | 83.2 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -88.3 | 104.0 | 53.3 | 78.8 | 83.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -97.1 | 96.1 | 49.1 | 79.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -96.4 | 96.4 | 49.3 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -96.1 | 97.1 | 49.1 | 78.7 | 79.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -104.0 | 88.3 | 53.3 | 83.2 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -88.5 | 104.0 | 53.2 | 78.8 | 83.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -96.9 | 96.2 | 49.1 | 78.9 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -96.4 | 96.4 | 49.3 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -96.2 | 96.9 | 49.1 | 78.7 | 78.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -104.0 | 88.5 | 53.2 | 83.2 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X1 | X2 | -86.5 | 105.0 | 53.7 | 78.3 | 83.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -97.0 | 96.1 | 49.1 | 79.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -96.4 | 96.4 | 49.2 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -96.1 | 97.0 | 49.1 | 78.7 | 79.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -105.0 | 86.5 | 53.7 | 83.6 | 78.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -34.1 | 200.2 | 139.1 | 110.1 | 157.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -194.2 | 162.1 | 78.1 | 138.5 | 129.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -163.2 | 163.2 | 93.1 | 133.9 | 133.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -162.1 | 194.2 | 78.1 | 129.3 | 138.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -200.2 | 34.1 | 139.1 | 157.6 | 110.1 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | X2 | 82.5 | 74.5 | 4.0 | -22.4 | 22.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 69.7 | 70.2 | -0.2 | -20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 70.6 | 70.6 | 0.0 | -20.2 | 20.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 70.2 | 69.7 | 0.2 | -20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 74.5 | 82.5 | -4.0 | -22.4 | 22.4 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | 129.6 | 123.7 | 3.0 | -36.2 | 36.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 116.6 | 116.9 | -0.1 | -33.4 | 33.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 117.1 | 117.1 | 0.0 | -33.5 | 33.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 116.9 | 116.6 | 0.1 | -33.4 | 33.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 123.7 | 129.6 | -3.0 | -36.2 | 36.2 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | 155.1 | 147.2 | 3.9 | -43.2 | 43.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 136.0 | 136.5 | -0.3 | -38.9 | 38.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 137.1 | 137.1 | 0.0 | -39.2 | 39.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 136.5 | 136.0 | 0.3 | -38.9 | 38.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 147.2 | 155.1 | -3.9 | -43.2 | 43.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | 174.9 | 166.4 | 4.2 | -48.8 | 48.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 152.2 | 152.9 | -0.3 | -43.6 | 43.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 153.5 | 153.5 | 0.0 | -43.9 | 43.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 152.9 | 152.2 | 0.3 | -43.6 | 43.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 166.4 | 174.9 | -4.2 | -48.8 | 48.8 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | 192.7 | 182.4 | 5.2 | -53.6 | 53.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 164.4 | 165.3 | -0.5 | -47.1 | 47.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 166.3 | 166.3 | 0.0 | -47.5 | 47.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 165.3 | 164.4 | 0.5 | -47.1 | 47.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 182.4 | 192.7 | -5.2 | -53.6 | 53.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | 191.8 | 185.6 | 3.1 | -53.9 | 53.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 169.5 | 170.2 | -0.3 | -48.5 | 48.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 170.8 | 170.8 | 0.0 | -48.8 | 48.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 170.2 | 169.5 | 0.3 | -48.5 | 48.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 185.6 | 191.8 | -3.1 | -53.9 | 53.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | 178.5 | 175.9 | 1.3 | -50.6 | 50.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 162.7 | 163.1 | -0.2 | -46.5 | 46.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 163.4 | 163.4 | 0.0 | -46.7 | 46.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 163.1 | 162.7 | 0.2 | -46.5 | 46.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 175.9 | 178.5 | -1.3 | -50.6 | 50.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | 158.9 | 155.5 | 1.7 | -44.9 | 44.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 141.6 | 142.2 | -0.3 | -40.5 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 142.8 | 142.8 | 0.0 | -40.8 | 40.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 142.2 | 141.6 | 0.3 | -40.5 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 155.5 | 158.9 | -1.7 | -44.9 | 44.9 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | 201.8 | 168.1 | 16.8 | -52.8 | 52.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 147.4 | 153.3 | -3.0 | -43.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 157.8 | 157.8 | 0.0 | -45.1 | 45.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 153.3 | 147.4 | 3.0 | -43.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 168.1 | 201.8 | -16.8 | -52.8 | 52.8 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | X2 | -82.5 | -74.5 | -4.0 | 22.4 | -22.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -69.7 | -70.2 | 0.2 | 20.0 | -20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -70.6 | -70.6 | 0.0 | 20.2 | -20.2 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X4 | X5 | -70.2 | -69.7 | -0.2 | 20.0 | -20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -74.5 | -82.5 | 4.0 | 22.4 | -22.4 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -129.6 | -123.7 | -3.0 | 36.2 | -36.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -116.6 | -116.9 | 0.1 | 33.4 | -33.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -117.1 | -117.1 | 0.0 | 33.5 | -33.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -116.9 | -116.6 | -0.1 | 33.4 | -33.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -123.7 | -129.6 | 3.0 | 36.2 | -36.2 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -155.1 | -147.2 | -3.9 | 43.2 | -43.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -136.0 | -136.5 | 0.3 | 38.9 | -38.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -137.1 | -137.1 | 0.0 | 39.2 | -39.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -136.5 | -136.0 | -0.3 | 38.9 | -38.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -147.2 | -155.1 | 3.9 | 43.2 | -43.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -174.9 | -166.4 | -4.2 | 48.8 | -48.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -152.2 | -152.9 | 0.3 | 43.6 | -43.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -153.5 | -153.5 | 0.0 | 43.9 | -43.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -152.9 | -152.2 | -0.3 | 43.6 | -43.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -166.4 | -174.9 | 4.2 | 48.8 | -48.8 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -192.7 | -182.4 | -5.2 | 53.6 | -53.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -164.4 | -165.3 | 0.5 | 47.1 | -47.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -166.3 | -166.3 | 0.0 | 47.5 | -47.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -165.3 | -164.4 | -0.5 | 47.1 | -47.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -182.4 | -192.7 | 5.2 | 53.6 | -53.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -191.8 | -185.6 | -3.1 | 53.9 | -53.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -169.5 | -170.2 | 0.3 | 48.5 | -48.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -170.8 | -170.8 | 0.0 | 48.8 | -48.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -170.2 | -169.5 | -0.3 | 48.5 | -48.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -185.6 | -191.8 | 3.1 | 53.9 | -53.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -178.5 | -175.9 | -1.3 | 50.6 | -50.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -162.7 | -163.1 | 0.2 | 46.5 | -46.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -163.4 | -163.4 | 0.0 | 46.7 | -46.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -163.1 | -162.7 | -0.2 | 46.5 | -46.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -175.9 | -178.5 | 1.3 | 50.6 | -50.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -158.9 | -155.5 | -1.7 | 44.9 | -44.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -141.6 | -142.2 | 0.3 | 40.5 | -40.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -142.8 | -142.8 | 0.0 | 40.8 | -40.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -142.2 | -141.6 | -0.3 | 40.5 | -40.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -155.5 | -158.9 | 1.7 | 44.9 | -44.9 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -201.8 | -168.1 | -16.8 | 52.8 | -52.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -147.4 | -153.3 | 3.0 | 43.0 | -43.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -157.8 | -157.8 | 0.0 | 45.1 | -45.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -153.3 | -147.4 | -3.0 | 43.0 | -43.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -168.1 | -201.8 | 16.8 | 52.8 | -52.8 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | X1 | 93.1 | 59.4 | -16.8 | -54.5 | 54.5 | -291.8 | 291.8 |
| | | X2 | -11.1 | -5.1 | 3.0 | 5.8 | -5.8 | -504.0 | 504.0 |
| | | X3 | 1.3 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | 0.6 | -494.8 | 494.8 |
| | | X4 | -1.3 | -0.3 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | -494.8 | 494.8 |
| | | X5 | 11.1 | 5.1 | -3.0 | -5.8 | 5.8 | -504.0 | 504.0 |
| | | X6 | -93.1 | -59.4 | 16.8 | 54.5 | -54.5 | -291.8 | 291.8 |
| 7F | 8F | X1 | 33.3 | 40.9 | 3.8 | -26.5 | 26.5 | -566.8 | 566.8 |
| | | X2 | -0.8 | -2.6 | -0.9 | 1.2 | -1.2 | -959.4 | 959.4 |
| | | X3 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -947.1 | 947.1 |
| | | X4 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -947.1 | 947.1 |
| | | X5 | 0.8 | 2.6 | 0.9 | -1.2 | 1.2 | -959.4 | 959.4 |
| | | X6 | -33.3 | -40.9 | -3.8 | 26.5 | -26.5 | -566.8 | 566.8 |
| 6F | 7F | X1 | 46.8 | 45.3 | -0.8 | -32.9 | 32.9 | -840.1 | 840.1 |
| | | X2 | -3.9 | -3.5 | 0.2 | 2.6 | -2.6 | -1417.6 | 1417.6 |
| | | X3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | -1400.8 | 1400.8 |
| | | X4 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -1400.8 | 1400.8 |
| | | X5 | 3.9 | 3.5 | -0.2 | -2.6 | 2.6 | -1417.6 | 1417.6 |
| | | X6 | -46.8 | -45.3 | 0.8 | 32.9 | -32.9 | -840.1 | 840.1 |
| 5F | 6F | X1 | 43.3 | 42.9 | -0.2 | -30.8 | 30.8 | -1112.6 | 1112.6 |
| | | X2 | -3.1 | -3.3 | -0.1 | 2.3 | -2.3 | -1873.6 | 1873.6 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 6F | X3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -1852.6 | 1852.6 |
| | | X4 | -0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -1852.6 | 1852.6 |
| | | X5 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | -2.3 | 2.3 | -1873.6 | 1873.6 |
| | | X6 | -43.3 | -42.9 | 0.2 | 30.8 | -30.8 | -1112.6 | 1112.6 |
| 4F | 5F | X1 | 45.3 | 45.6 | 0.2 | -32.2 | 32.2 | -1384.8 | 1384.8 |
| | | X2 | -3.4 | -3.2 | 0.1 | 2.3 | -2.3 | -2329.9 | 2329.9 |
| | | X3 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -2304.5 | 2304.5 |
| | | X4 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -2304.5 | 2304.5 |
| | | X5 | 3.4 | 3.2 | -0.1 | -2.3 | 2.3 | -2329.9 | 2329.9 |
| | | X6 | -45.3 | -45.6 | -0.2 | 32.2 | -32.2 | -1384.8 | 1384.8 |
| 3F | 4F | X1 | 42.7 | 43.9 | 0.6 | -31.0 | 31.0 | -1656.6 | 1656.6 |
| | | X2 | -3.8 | -3.7 | 0.0 | 2.7 | -2.7 | -2813.2 | 2813.2 |
| | | X3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -2783.3 | 2783.3 |
| | | X4 | -0.2 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -2783.3 | 2783.3 |
| | | X5 | 3.8 | 3.7 | -0.0 | -2.7 | 2.7 | -2813.2 | 2813.2 |
| | | X6 | -42.7 | -43.9 | -0.6 | 31.0 | -31.0 | -1656.6 | 1656.6 |
| 2F | 3F | X1 | 44.6 | 48.9 | 2.1 | -33.4 | 33.4 | -1928.2 | 1928.2 |
| | | X2 | -3.4 | -3.6 | -0.1 | 2.5 | -2.5 | -3281.0 | 3281.0 |
| | | X3 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -3246.8 | 3246.8 |
| | | X4 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -3246.8 | 3246.8 |
| | | X5 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | -2.5 | 2.5 | -3281.0 | 3281.0 |
| | | X6 | -44.6 | -48.9 | -2.1 | 33.4 | -33.4 | -1928.2 | 1928.2 |
| 1F | 2F | X1 | 37.7 | 34.1 | -1.8 | -21.9 | 21.9 | -2205.2 | 2205.2 |
| | | X2 | -4.4 | -6.1 | -0.8 | 3.2 | -3.2 | -3754.6 | 3754.6 |
| | | X3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | -3715.7 | 3715.7 |
| | | X4 | -0.4 | -1.1 | -0.3 | 0.5 | -0.5 | -3715.7 | 3715.7 |
| | | X5 | 4.4 | 6.1 | 0.8 | -3.2 | 3.2 | -3754.6 | 3754.6 |
| | | X6 | -37.7 | -34.1 | 1.8 | 21.9 | -21.9 | -2205.2 | 2205.2 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | X1 | -82.5 | -44.1 | 19.2 | 45.2 | -45.2 | -3.8 | 3.8 |
| | | X2 | -144.2 | -99.8 | 22.2 | 87.1 | -87.1 | -10.2 | 10.2 |
| | | X3 | -140.8 | -96.8 | 22.0 | 84.9 | -84.9 | -3.2 | 3.2 |
| | | X4 | -140.8 | -96.8 | 22.0 | 84.9 | -84.9 | 3.2 | -3.2 |
| | | X5 | -144.2 | -99.8 | 22.2 | 87.1 | -87.1 | 10.2 | -10.2 |
| | | X6 | -82.5 | -44.1 | 19.2 | 45.2 | -45.2 | 3.8 | -3.8 |
| 7F | 8F | X1 | -85.4 | -61.8 | 11.8 | 52.6 | -52.6 | -15.3 | 15.3 |
| | | X2 | -140.5 | -122.3 | 9.1 | 93.9 | -93.9 | -34.1 | 34.1 |
| | | X3 | -137.2 | -118.1 | 9.5 | 91.2 | -91.2 | -11.5 | 11.5 |
| | | X4 | -137.2 | -118.1 | 9.5 | 91.2 | -91.2 | 11.5 | -11.5 |
| | | X5 | -140.5 | -122.3 | 9.1 | 93.9 | -93.9 | 34.1 | -34.1 |
| | | X6 | -85.4 | -61.8 | 11.8 | 52.6 | -52.6 | 15.3 | -15.3 |
| 6F | 7F | X1 | -93.3 | -76.0 | 8.7 | 60.4 | -60.4 | -36.9 | 36.9 |
| | | X2 | -160.9 | -145.2 | 7.8 | 109.3 | -109.3 | -64.8 | 64.8 |
| | | X3 | -155.5 | -139.6 | 8.0 | 105.4 | -105.4 | -21.8 | 21.8 |
| | | X4 | -155.5 | -139.6 | 8.0 | 105.4 | -105.4 | 21.8 | -21.8 |
| | | X5 | -160.9 | -145.2 | 7.8 | 109.3 | -109.3 | 64.8 | -64.8 |
| | | X6 | -93.3 | -76.0 | 8.7 | 60.4 | -60.4 | 36.9 | -36.9 |
| 5F | 6F | X1 | -98.9 | -93.4 | 2.7 | 68.7 | -68.7 | -69.1 | 69.1 |
| | | X2 | -173.4 | -171.4 | 1.0 | 123.1 | -123.1 | -104.9 | 104.9 |
| | | X3 | -166.7 | -164.1 | 1.3 | 118.1 | -118.1 | -35.0 | 35.0 |
| | | X4 | -166.7 | -164.1 | 1.3 | 118.1 | -118.1 | 35.0 | -35.0 |
| | | X5 | -173.4 | -171.4 | 1.0 | 123.1 | -123.1 | 104.9 | -104.9 |
| | | X6 | -98.9 | -93.4 | 2.7 | 68.7 | -68.7 | 69.1 | -69.1 |
| 4F | 5F | X1 | -99.3 | -106.4 | -3.5 | 72.8 | -72.8 | -109.1 | 109.1 |
| | | X2 | -175.3 | -172.1 | 1.6 | 123.0 | -123.0 | -152.6 | 152.6 |
| | | X3 | -167.6 | -165.2 | 1.2 | 117.8 | -117.8 | -50.6 | 50.6 |
| | | X4 | -167.6 | -165.2 | 1.2 | 117.8 | -117.8 | 50.6 | -50.6 |
| | | X5 | -175.3 | -172.1 | 1.6 | 123.0 | -123.0 | 152.6 | -152.6 |
| | | X6 | -99.3 | -106.4 | -3.5 | 72.8 | -72.8 | 109.1 | -109.1 |
| 3F | 4F | X1 | -85.4 | -104.0 | -9.3 | 67.6 | -67.6 | -161.8 | 161.8 |
| | | X2 | -183.0 | -196.9 | -6.9 | 135.7 | -135.7 | -252.9 | 252.9 |
| | | X3 | -175.8 | -190.6 | -7.4 | 130.9 | -130.9 | -83.7 | 83.7 |
| | | X4 | -175.8 | -190.6 | -7.4 | 130.9 | -130.9 | 83.7 | -83.7 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 4F | X5 | -183.0 | -196.9 | -6.9 | 135.7 | -135.7 | 252.9 | -252.9 |
| | | X6 | -85.4 | -104.0 | -9.3 | 67.6 | -67.6 | 161.8 | -161.8 |
| 2F | 3F | X1 | -74.5 | -93.7 | -9.6 | 60.1 | -60.1 | -221.2 | 221.2 |
| | | X2 | -141.7 | -174.0 | -16.1 | 112.8 | -112.8 | -323.2 | 323.2 |
| | | X3 | -135.9 | -167.1 | -15.6 | 108.2 | -108.2 | -106.8 | 106.8 |
| | | X4 | -135.9 | -167.1 | -15.6 | 108.2 | -108.2 | 106.8 | -106.8 |
| | | X5 | -141.7 | -174.0 | -16.1 | 112.8 | -112.8 | 323.2 | -323.2 |
| | | X6 | -74.5 | -93.7 | -9.6 | 60.1 | -60.1 | 221.2 | -221.2 |
| 1F | 2F | X1 | -65.2 | -201.8 | -68.3 | 81.5 | -81.5 | -297.5 | 297.5 |
| | | X2 | -123.1 | -315.5 | -96.2 | 133.9 | -133.9 | -399.8 | 399.8 |
| | | X3 | -117.8 | -311.1 | -96.6 | 131.0 | -131.0 | -131.8 | 131.8 |
| | | X4 | -117.8 | -311.1 | -96.6 | 131.0 | -131.0 | 131.8 | -131.8 |
| | | X5 | -123.1 | -315.5 | -96.2 | 133.9 | -133.9 | 399.8 | -399.8 |
| | | X6 | -65.2 | -201.8 | -68.3 | 81.5 | -81.5 | 297.5 | -297.5 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | X1 | 82.5 | 44.1 | -19.2 | -45.2 | 45.2 | 3.8 | -3.8 |
| | | X2 | 144.2 | 99.8 | -22.2 | -87.1 | 87.1 | 10.2 | -10.2 |
| | | X3 | 140.8 | 96.8 | -22.0 | -84.9 | 84.9 | 3.2 | -3.2 |
| | | X4 | 140.8 | 96.8 | -22.0 | -84.9 | 84.9 | -3.2 | 3.2 |
| | | X5 | 144.2 | 99.8 | -22.2 | -87.1 | 87.1 | -10.2 | 10.2 |
| | | X6 | 82.5 | 44.1 | -19.2 | -45.2 | 45.2 | -3.8 | 3.8 |
| 7F | 8F | X1 | 85.4 | 61.8 | -11.8 | -52.6 | 52.6 | 15.3 | -15.3 |
| | | X2 | 140.5 | 122.3 | -9.1 | -93.9 | 93.9 | 34.1 | -34.1 |
| | | X3 | 137.2 | 118.1 | -9.5 | -91.2 | 91.2 | 11.5 | -11.5 |
| | | X4 | 137.2 | 118.1 | -9.5 | -91.2 | 91.2 | -11.5 | 11.5 |
| | | X5 | 140.5 | 122.3 | -9.1 | -93.9 | 93.9 | -34.1 | 34.1 |
| | | X6 | 85.4 | 61.8 | -11.8 | -52.6 | 52.6 | -15.3 | 15.3 |
| 6F | 7F | X1 | 93.3 | 76.0 | -8.7 | -60.4 | 60.4 | 36.9 | -36.9 |
| | | X2 | 160.9 | 145.2 | -7.8 | -109.3 | 109.3 | 64.8 | -64.8 |
| | | X3 | 155.5 | 139.6 | -8.0 | -105.4 | 105.4 | 21.8 | -21.8 |
| | | X4 | 155.5 | 139.6 | -8.0 | -105.4 | 105.4 | -21.8 | 21.8 |
| | | X5 | 160.9 | 145.2 | -7.8 | -109.3 | 109.3 | -64.8 | 64.8 |
| | | X6 | 93.3 | 76.0 | -8.7 | -60.4 | 60.4 | -36.9 | 36.9 |
| 5F | 6F | X1 | 98.9 | 93.4 | -2.7 | -68.7 | 68.7 | 69.1 | -69.1 |
| | | X2 | 173.4 | 171.4 | -1.0 | -123.1 | 123.1 | 104.9 | -104.9 |
| | | X3 | 166.7 | 164.1 | -1.3 | -118.1 | 118.1 | 35.0 | -35.0 |
| | | X4 | 166.7 | 164.1 | -1.3 | -118.1 | 118.1 | -35.0 | 35.0 |
| | | X5 | 173.4 | 171.4 | -1.0 | -123.1 | 123.1 | -104.9 | 104.9 |
| | | X6 | 98.9 | 93.4 | -2.7 | -68.7 | 68.7 | -69.1 | 69.1 |
| 4F | 5F | X1 | 99.3 | 106.4 | 3.5 | -72.8 | 72.8 | 109.1 | -109.1 |
| | | X2 | 175.3 | 172.1 | -1.6 | -123.0 | 123.0 | 152.6 | -152.6 |
| | | X3 | 167.6 | 165.2 | -1.2 | -117.8 | 117.8 | 50.6 | -50.6 |
| | | X4 | 167.6 | 165.2 | -1.2 | -117.8 | 117.8 | -50.6 | 50.6 |
| | | X5 | 175.3 | 172.1 | -1.6 | -123.0 | 123.0 | -152.6 | 152.6 |
| | | X6 | 99.3 | 106.4 | 3.5 | -72.8 | 72.8 | -109.1 | 109.1 |
| 3F | 4F | X1 | 85.4 | 104.0 | 9.3 | -67.6 | 67.6 | 161.8 | -161.8 |
| | | X2 | 183.0 | 196.9 | 6.9 | -135.7 | 135.7 | 252.9 | -252.9 |
| | | X3 | 175.8 | 190.6 | 7.4 | -130.9 | 130.9 | 83.7 | -83.7 |
| | | X4 | 175.8 | 190.6 | 7.4 | -130.9 | 130.9 | -83.7 | 83.7 |
| | | X5 | 183.0 | 196.9 | 6.9 | -135.7 | 135.7 | -252.9 | 252.9 |
| | | X6 | 85.4 | 104.0 | 9.3 | -67.6 | 67.6 | -161.8 | 161.8 |
| 2F | 3F | X1 | 74.5 | 93.7 | 9.6 | -60.1 | 60.1 | 221.2 | -221.2 |
| | | X2 | 141.7 | 174.0 | 16.1 | -112.8 | 112.8 | 323.2 | -323.2 |
| | | X3 | 135.9 | 167.1 | 15.6 | -108.2 | 108.2 | 106.8 | -106.8 |
| | | X4 | 135.9 | 167.1 | 15.6 | -108.2 | 108.2 | -106.8 | 106.8 |
| | | X5 | 141.7 | 174.0 | 16.1 | -112.8 | 112.8 | -323.2 | 323.2 |
| | | X6 | 74.5 | 93.7 | 9.6 | -60.1 | 60.1 | -221.2 | 221.2 |
| 1F | 2F | X1 | 65.2 | 201.8 | 68.3 | -81.5 | 81.5 | 297.5 | -297.5 |
| | | X2 | 123.1 | 315.5 | 96.2 | -133.9 | 133.9 | 399.8 | -399.8 |
| | | X3 | 117.8 | 311.1 | 96.6 | -131.0 | 131.0 | 131.8 | -131.8 |
| | | X4 | 117.8 | 311.1 | 96.6 | -131.0 | 131.0 | -131.8 | 131.8 |
| | | X5 | 123.1 | 315.5 | 96.2 | -133.9 | 133.9 | -399.8 | 399.8 |
| | | X6 | 65.2 | 201.8 | 68.3 | -81.5 | 81.5 | -297.5 | 297.5 |

==========

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | X2 | -135.0 | 156.2 | 76.5 | 119.7 | 125.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -148.3 | 147.1 | 74.4 | 122.9 | 122.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -147.6 | 147.6 | 74.5 | 122.8 | 122.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -147.1 | 148.3 | 74.4 | 122.6 | 122.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -156.2 | 135.0 | 76.5 | 125.8 | 119.7 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -139.8 | 149.2 | 72.8 | 121.8 | 124.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -145.6 | 145.3 | 71.9 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -145.4 | 145.4 | 71.9 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -145.3 | 145.6 | 71.9 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -149.2 | 139.8 | 72.8 | 124.5 | 121.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -138.5 | 150.2 | 73.0 | 121.4 | 124.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -145.6 | 145.3 | 71.9 | 123.2 | 123.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -145.4 | 145.4 | 71.9 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -145.3 | 145.6 | 71.9 | 123.1 | 123.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -150.2 | 138.5 | 73.0 | 124.8 | 121.4 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -144.6 | 159.7 | 77.4 | 128.0 | 132.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -153.8 | 153.4 | 75.9 | 130.2 | 130.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -153.6 | 153.6 | 76.0 | 130.1 | 130.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -153.4 | 153.8 | 75.9 | 130.1 | 130.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -159.7 | 144.6 | 77.4 | 132.3 | 128.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -144.3 | 159.6 | 77.2 | 127.7 | 132.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -153.6 | 153.1 | 75.8 | 129.9 | 129.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -153.3 | 153.3 | 75.9 | 129.9 | 129.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -153.1 | 153.6 | 75.8 | 129.8 | 129.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -159.6 | 144.3 | 77.2 | 132.1 | 127.7 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -152.2 | 174.7 | 84.0 | 137.2 | 143.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -166.0 | 165.1 | 81.9 | 140.5 | 140.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -165.5 | 165.5 | 82.0 | 140.4 | 140.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -165.1 | 166.0 | 81.9 | 140.3 | 140.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -174.7 | 152.2 | 84.0 | 143.6 | 137.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -151.0 | 174.7 | 83.9 | 136.5 | 143.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -165.5 | 164.6 | 81.6 | 140.0 | 139.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -165.0 | 165.0 | 81.7 | 139.9 | 139.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -164.6 | 165.5 | 81.6 | 139.8 | 140.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -174.7 | 151.0 | 83.9 | 143.3 | 136.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -154.3 | 179.4 | 85.9 | 139.5 | 146.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -169.0 | 168.8 | 83.8 | 143.1 | 143.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -169.0 | 169.0 | 83.7 | 143.1 | 143.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -168.8 | 169.0 | 83.8 | 143.1 | 143.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -179.4 | 154.3 | 85.9 | 146.7 | 139.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -98.3 | 228.7 | 121.1 | 132.9 | 170.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -203.8 | 179.8 | 92.7 | 154.9 | 148.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -185.3 | 185.3 | 99.3 | 151.5 | 151.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -179.8 | 203.8 | 92.7 | 148.0 | 154.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -228.7 | 98.3 | 121.1 | 170.1 | 132.9 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | X2 | 434.1 | 427.4 | 3.4 | -123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 482.4 | 481.2 | 0.6 | -137.7 | 137.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 481.2 | 481.2 | 0.0 | -137.5 | 137.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 481.2 | 482.4 | -0.6 | -137.7 | 137.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 427.4 | 434.1 | -3.4 | -123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | 657.7 | 648.8 | 4.5 | -186.6 | 186.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 707.3 | 706.5 | 0.4 | -202.0 | 202.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 708.0 | 708.0 | 0.0 | -202.3 | 202.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 706.5 | 707.3 | -0.4 | -202.0 | 202.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 648.8 | 657.7 | -4.5 | -186.6 | 186.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | 849.5 | 840.5 | 4.5 | -241.4 | 241.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 897.6 | 896.9 | 0.3 | -256.4 | 256.4 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X3 | X4 | 898.4 | 898.4 | 0.0 | -256.7 | 256.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 896.9 | 897.6 | -0.3 | -256.4 | 256.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 840.5 | 849.5 | -4.5 | -241.4 | 241.4 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | 1157.9 | 1146.3 | 5.8 | -329.2 | 329.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1210.5 | 1209.6 | 0.4 | -345.7 | 345.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1210.9 | 1210.9 | 0.0 | -346.0 | 346.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1209.6 | 1210.5 | -0.4 | -345.7 | 345.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1146.3 | 1157.9 | -5.8 | -329.2 | 329.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | 1313.3 | 1298.8 | 7.3 | -373.2 | 373.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1354.6 | 1353.8 | 0.4 | -386.9 | 386.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1355.1 | 1355.1 | 0.0 | -387.2 | 387.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1353.8 | 1354.6 | -0.4 | -386.9 | 386.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1298.8 | 1313.3 | -7.3 | -373.2 | 373.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | 1708.5 | 1691.6 | 8.5 | -485.7 | 485.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1764.2 | 1762.9 | 0.7 | -503.9 | 503.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1763.3 | 1763.3 | 0.0 | -503.8 | 503.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1762.9 | 1764.2 | -0.7 | -503.9 | 503.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1691.6 | 1708.5 | -8.5 | -485.7 | 485.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | 1635.9 | 1623.8 | 6.1 | -465.7 | 465.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1681.8 | 1680.9 | 0.5 | -480.4 | 480.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1681.3 | 1681.3 | 0.0 | -480.4 | 480.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1680.9 | 1681.8 | -0.5 | -480.4 | 480.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1623.8 | 1635.9 | -6.1 | -465.7 | 465.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | 1851.3 | 1831.8 | 9.7 | -526.2 | 526.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1861.6 | 1860.6 | 0.5 | -531.7 | 531.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1860.4 | 1860.4 | 0.0 | -531.5 | 531.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1860.6 | 1861.6 | -0.5 | -531.7 | 531.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1831.8 | 1851.3 | -9.7 | -526.2 | 526.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | 1967.2 | 1907.0 | 30.1 | -553.5 | 553.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1832.6 | 1844.7 | -6.0 | -525.3 | 525.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1863.3 | 1863.3 | 0.0 | -532.4 | 532.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1844.7 | 1832.6 | 6.0 | -525.3 | 525.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1907.0 | 1967.2 | -30.1 | -553.5 | 553.5 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | X2 | -434.1 | -427.4 | -3.4 | 123.1 | -123.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -482.4 | -481.2 | -0.6 | 137.7 | -137.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -481.2 | -481.2 | 0.0 | 137.5 | -137.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -481.2 | -482.4 | 0.6 | 137.7 | -137.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -427.4 | -434.1 | 3.4 | 123.1 | -123.1 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -657.7 | -648.8 | -4.5 | 186.6 | -186.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -707.3 | -706.5 | -0.4 | 202.0 | -202.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -708.0 | -708.0 | 0.0 | 202.3 | -202.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -706.5 | -707.3 | 0.4 | 202.0 | -202.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -648.8 | -657.7 | 4.5 | 186.6 | -186.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -849.5 | -840.5 | -4.5 | 241.4 | -241.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -897.6 | -896.9 | -0.3 | 256.4 | -256.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -898.4 | -898.4 | 0.0 | 256.7 | -256.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -896.9 | -897.6 | 0.3 | 256.4 | -256.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -840.5 | -849.5 | 4.5 | 241.4 | -241.4 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -1157.9 | -1146.3 | -5.8 | 329.2 | -329.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1210.5 | -1209.6 | -0.4 | 345.7 | -345.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1210.9 | -1210.9 | 0.0 | 346.0 | -346.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1209.6 | -1210.5 | 0.4 | 345.7 | -345.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1146.3 | -1157.9 | 5.8 | 329.2 | -329.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -1313.3 | -1298.8 | -7.3 | 373.2 | -373.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1354.6 | -1353.8 | -0.4 | 386.9 | -386.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1355.1 | -1355.1 | 0.0 | 387.2 | -387.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1353.8 | -1354.6 | 0.4 | 386.9 | -386.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1298.8 | -1313.3 | 7.3 | 373.2 | -373.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -1708.5 | -1691.6 | -8.5 | 485.7 | -485.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1764.2 | -1762.9 | -0.7 | 503.9 | -503.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1763.3 | -1763.3 | 0.0 | 503.8 | -503.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1762.9 | -1764.2 | 0.7 | 503.9 | -503.9 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X5 | X6 | -1691.6 | -1708.5 | 8.5 | 485.7 | -485.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -1635.9 | -1623.8 | -6.1 | 465.7 | -465.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1681.8 | -1680.9 | -0.5 | 480.4 | -480.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1681.3 | -1681.3 | 0.0 | 480.4 | -480.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1680.9 | -1681.8 | 0.5 | 480.4 | -480.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1623.8 | -1635.9 | 6.1 | 465.7 | -465.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -1851.3 | -1831.8 | -9.7 | 526.2 | -526.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1861.6 | -1860.6 | -0.5 | 531.7 | -531.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1860.4 | -1860.4 | 0.0 | 531.5 | -531.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1860.6 | -1861.6 | 0.5 | 531.7 | -531.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1831.8 | -1851.3 | 9.7 | 526.2 | -526.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -1967.2 | -1907.0 | -30.1 | 553.5 | -553.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1832.6 | -1844.7 | 6.0 | 525.3 | -525.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1863.3 | -1863.3 | 0.0 | 532.4 | -532.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1844.7 | -1832.6 | -6.0 | 525.3 | -525.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1907.0 | -1967.2 | 30.1 | 553.5 | -553.5 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | X1 | 135.0 | 72.9 | -31.0 | -74.3 | 74.3 | -329.0 | 329.0 |
| | | X2 | -8.0 | -1.9 | 3.0 | 3.5 | -3.5 | -549.4 | 549.4 |
| | | X3 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | -546.1 | 546.1 |
| | | X4 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -546.1 | 546.1 |
| | | X5 | 8.0 | 1.9 | -3.0 | -3.5 | 3.5 | -549.4 | 549.4 |
| | | X6 | -135.0 | -72.9 | 31.0 | 74.3 | -74.3 | -329.0 | 329.0 |
| 7F | 8F | X1 | 66.9 | 61.3 | -2.8 | -45.8 | 45.8 | -672.0 | 672.0 |
| | | X2 | -1.7 | -1.8 | -0.0 | 1.3 | -1.3 | -1099.6 | 1099.6 |
| | | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -1094.7 | 1094.7 |
| | | X4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -1094.7 | 1094.7 |
| | | X5 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | -1.3 | 1.3 | -1099.6 | 1099.6 |
| | | X6 | -66.9 | -61.3 | 2.8 | 45.8 | -45.8 | -672.0 | 672.0 |
| 6F | 7F | X1 | 77.2 | 66.0 | -5.6 | -51.1 | 51.1 | -1013.8 | 1013.8 |
| | | X2 | -2.8 | -2.7 | 0.1 | 2.0 | -2.0 | -1661.7 | 1661.7 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -1655.0 | 1655.0 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -1655.0 | 1655.0 |
| | | X5 | 2.8 | 2.7 | -0.1 | -2.0 | 2.0 | -1661.7 | 1661.7 |
| | | X6 | -77.2 | -66.0 | 5.6 | 51.1 | -51.1 | -1013.8 | 1013.8 |
| 5F | 6F | X1 | 78.6 | 63.4 | -7.6 | -50.7 | 50.7 | -1360.4 | 1360.4 |
| | | X2 | -3.2 | -2.6 | 0.3 | 2.1 | -2.1 | -2241.4 | 2241.4 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -2232.3 | 2232.3 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -2232.3 | 2232.3 |
| | | X5 | 3.2 | 2.6 | -0.3 | -2.1 | 2.1 | -2241.4 | 2241.4 |
| | | X6 | -78.6 | -63.4 | 7.6 | 50.7 | -50.7 | -1360.4 | 1360.4 |
| 4F | 5F | X1 | 80.9 | 70.3 | -5.3 | -53.5 | 53.5 | -1707.4 | 1707.4 |
| | | X2 | -3.4 | -3.6 | -0.1 | 2.5 | -2.5 | -2821.0 | 2821.0 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -2809.5 | 2809.5 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -2809.5 | 2809.5 |
| | | X5 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | -2.5 | 2.5 | -2821.0 | 2821.0 |
| | | X6 | -80.9 | -70.3 | 5.3 | 53.5 | -53.5 | -1707.4 | 1707.4 |
| 3F | 4F | X1 | 81.8 | 72.4 | -4.7 | -55.1 | 55.1 | -2062.5 | 2062.5 |
| | | X2 | -5.2 | -4.7 | 0.2 | 3.5 | -3.5 | -3444.4 | 3444.4 |
| | | X3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | -3429.3 | 3429.3 |
| | | X4 | -0.2 | -0.3 | -0.0 | 0.2 | -0.2 | -3429.3 | 3429.3 |
| | | X5 | 5.2 | 4.7 | -0.2 | -3.5 | 3.5 | -3444.4 | 3444.4 |
| | | X6 | -81.8 | -72.4 | 4.7 | 55.1 | -55.1 | -2062.5 | 2062.5 |
| 2F | 3F | X1 | 78.7 | 56.4 | -11.1 | -48.2 | 48.2 | -2417.8 | 2417.8 |
| | | X2 | -4.4 | -0.6 | 1.9 | 1.8 | -1.8 | -4065.2 | 4065.2 |
| | | X3 | 0.1 | -0.8 | -0.5 | 0.3 | -0.3 | -4046.4 | 4046.4 |
| | | X4 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | -4046.4 | 4046.4 |
| | | X5 | 4.4 | 0.6 | -1.9 | -1.8 | 1.8 | -4065.2 | 4065.2 |
| | | X6 | -78.7 | -56.4 | 11.1 | 48.2 | -48.2 | -2417.8 | 2417.8 |
| 1F | 2F | X1 | 97.9 | 98.3 | 0.2 | -59.9 | 59.9 | -2783.6 | 2783.6 |
| | | X2 | -9.8 | -24.8 | -7.5 | 10.6 | -10.6 | -4699.6 | 4699.6 |
| | | X3 | 1.1 | 5.5 | 2.2 | -2.0 | 2.0 | -4677.2 | 4677.2 |
| | | X4 | -1.1 | -5.5 | -2.2 | 2.0 | -2.0 | -4677.2 | 4677.2 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 2F | X5 | 9.8 | 24.8 | 7.5 | -10.6 | 10.6 | -4699.6 | 4699.6 |
| | | X6 | -97.9 | -98.3 | -0.2 | 59.9 | -59.9 | -2783.6 | 2783.6 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | X1 | -434.1 | 86.1 | 260.1 | 124.3 | -124.3 | 79.4 | -79.4 |
| | | X2 | -909.8 | -49.5 | 430.1 | 342.6 | -342.6 | 26.1 | -26.1 |
| | | X3 | -962.4 | -77.3 | 442.6 | 371.3 | -371.3 | 6.5 | -6.5 |
| | | X4 | -962.4 | -77.3 | 442.6 | 371.3 | -371.3 | -6.5 | 6.5 |
| | | X5 | -909.8 | -49.5 | 430.1 | 342.6 | -342.6 | -26.1 | 26.1 |
| | | X6 | -434.1 | 86.1 | 260.1 | 124.3 | -124.3 | -79.4 | 79.4 |
| 7F | 8F | X1 | -743.8 | -136.7 | 303.5 | 314.5 | -314.5 | 213.6 | -213.6 |
| | | X2 | -1306.5 | -284.8 | 510.9 | 568.4 | -568.4 | 80.3 | -80.3 |
| | | X3 | -1337.3 | -308.0 | 514.6 | 587.6 | -587.6 | 23.4 | -23.4 |
| | | X4 | -1337.3 | -308.0 | 514.6 | 587.6 | -587.6 | -23.4 | 23.4 |
| | | X5 | -1306.5 | -284.8 | 510.9 | 568.4 | -568.4 | -80.3 | 80.3 |
| | | X6 | -743.8 | -136.7 | 303.5 | 314.5 | -314.5 | -213.6 | 213.6 |
| 6F | 7F | X1 | -712.8 | -343.0 | 184.9 | 377.1 | -377.1 | 399.8 | -399.8 |
| | | X2 | -1453.2 | -773.2 | 340.0 | 795.2 | -795.2 | 171.0 | -171.0 |
| | | X3 | -1487.3 | -802.6 | 342.4 | 817.8 | -817.8 | 51.9 | -51.9 |
| | | X4 | -1487.3 | -802.6 | 342.4 | 817.8 | -817.8 | -51.9 | 51.9 |
| | | X5 | -1453.2 | -773.2 | 340.0 | 795.2 | -795.2 | -171.0 | 171.0 |
| | | X6 | -712.8 | -343.0 | 184.9 | 377.1 | -377.1 | -399.8 | 399.8 |
| 5F | 6F | X1 | -815.0 | -546.3 | 134.3 | 486.2 | -486.2 | 655.1 | -655.1 |
| | | X2 | -1583.6 | -1130.6 | 226.5 | 969.3 | -969.3 | 271.2 | -271.2 |
| | | X3 | -1617.9 | -1155.0 | 231.5 | 990.3 | -990.3 | 83.2 | -83.2 |
| | | X4 | -1617.9 | -1155.0 | 231.5 | 990.3 | -990.3 | -83.2 | 83.2 |
| | | X5 | -1583.6 | -1130.6 | 226.5 | 969.3 | -969.3 | -271.2 | 271.2 |
| | | X6 | -815.0 | -546.3 | 134.3 | 486.2 | -486.2 | -655.1 | 655.1 |
| 4F | 5F | X1 | -767.0 | -895.8 | -64.4 | 588.6 | -588.6 | 951.1 | -951.1 |
| | | X2 | -1522.8 | -1664.0 | -70.6 | 1128.1 | -1128.1 | 387.2 | -387.2 |
| | | X3 | -1553.9 | -1694.1 | -70.1 | 1149.7 | -1149.7 | 120.1 | -120.1 |
| | | X4 | -1553.9 | -1694.1 | -70.1 | 1149.7 | -1149.7 | -120.1 | 120.1 |
| | | X5 | -1522.8 | -1664.0 | -70.6 | 1128.1 | -1128.1 | -387.2 | 387.2 |
| | | X6 | -767.0 | -895.8 | -64.4 | 588.6 | -588.6 | -951.1 | 951.1 |
| 3F | 4F | X1 | -812.8 | -892.6 | -39.9 | 609.1 | -609.1 | 1330.3 | -1330.3 |
| | | X2 | -1791.7 | -1826.6 | -17.5 | 1292.3 | -1292.3 | 543.7 | -543.7 |
| | | X3 | -1832.1 | -1854.7 | -11.3 | 1316.7 | -1316.7 | 168.3 | -168.3 |
| | | X4 | -1832.1 | -1854.7 | -11.3 | 1316.7 | -1316.7 | -168.3 | 168.3 |
| | | X5 | -1791.7 | -1826.6 | -17.5 | 1292.3 | -1292.3 | -543.7 | 543.7 |
| | | X6 | -812.8 | -892.6 | -39.9 | 609.1 | -609.1 | -1330.3 | 1330.3 |
| 2F | 3F | X1 | -743.3 | -1276.1 | -266.4 | 721.2 | -721.2 | 1712.5 | -1712.5 |
| | | X2 | -1478.9 | -2506.0 | -513.5 | 1423.2 | -1423.2 | 690.2 | -690.2 |
| | | X3 | -1507.5 | -2526.3 | -509.4 | 1440.6 | -1440.6 | 214.4 | -214.4 |
| | | X4 | -1507.5 | -2526.3 | -509.4 | 1440.6 | -1440.6 | -214.4 | 214.4 |
| | | X5 | -1478.9 | -2506.0 | -513.5 | 1423.2 | -1423.2 | -690.2 | 690.2 |
| | | X6 | -743.3 | -1276.1 | -266.4 | 721.2 | -721.2 | -1712.5 | 1712.5 |
| 1F | 2F | X1 | -575.2 | -1967.2 | -696.0 | 776.3 | -776.3 | 2158.4 | -2158.4 |
| | | X2 | -1187.5 | -3739.7 | -1276.1 | 1504.5 | -1504.5 | 843.6 | -843.6 |
| | | X3 | -1194.6 | -3707.9 | -1256.7 | 1497.0 | -1497.0 | 264.3 | -264.3 |
| | | X4 | -1194.6 | -3707.9 | -1256.7 | 1497.0 | -1497.0 | -264.3 | 264.3 |
| | | X5 | -1187.5 | -3739.7 | -1276.1 | 1504.5 | -1504.5 | -843.6 | 843.6 |
| | | X6 | -575.2 | -1967.2 | -696.0 | 776.3 | -776.3 | -2158.4 | 2158.4 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | X1 | 434.1 | -86.1 | -260.1 | -124.3 | 124.3 | -79.4 | 79.4 |
| | | X2 | 909.8 | 49.5 | -430.1 | -342.6 | 342.6 | -26.1 | 26.1 |
| | | X3 | 962.4 | 77.3 | -442.6 | -371.3 | 371.3 | -6.5 | 6.5 |
| | | X4 | 962.4 | 77.3 | -442.6 | -371.3 | 371.3 | 6.5 | -6.5 |
| | | X5 | 909.8 | 49.5 | -430.1 | -342.6 | 342.6 | 26.1 | -26.1 |
| | | X6 | 434.1 | -86.1 | -260.1 | -124.3 | 124.3 | 79.4 | -79.4 |
| 7F | 8F | X1 | 743.8 | 136.7 | -303.5 | -314.5 | 314.5 | -213.6 | 213.6 |
| | | X2 | 1306.5 | 284.8 | -510.9 | -568.4 | 568.4 | -80.3 | 80.3 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 8F | X3 | 1337.3 | 308.0 | -514.6 | -587.6 | 587.6 | -23.4 | 23.4 |
| | | X4 | 1337.3 | 308.0 | -514.6 | -587.6 | 587.6 | 23.4 | -23.4 |
| | | X5 | 1306.5 | 284.8 | -510.9 | -568.4 | 568.4 | 80.3 | -80.3 |
| | | X6 | 743.8 | 136.7 | -303.5 | -314.5 | 314.5 | 213.6 | -213.6 |
| 6F | 7F | X1 | 712.8 | 343.0 | -184.9 | -377.1 | 377.1 | -399.8 | 399.8 |
| | | X2 | 1453.2 | 773.2 | -340.0 | -795.2 | 795.2 | -171.0 | 171.0 |
| | | X3 | 1487.3 | 802.6 | -342.4 | -817.8 | 817.8 | -51.9 | 51.9 |
| | | X4 | 1487.3 | 802.6 | -342.4 | -817.8 | 817.8 | 51.9 | -51.9 |
| | | X5 | 1453.2 | 773.2 | -340.0 | -795.2 | 795.2 | 171.0 | -171.0 |
| | | X6 | 712.8 | 343.0 | -184.9 | -377.1 | 377.1 | 399.8 | -399.8 |
| 5F | 6F | X1 | 815.0 | 546.3 | -134.3 | -486.2 | 486.2 | -655.1 | 655.1 |
| | | X2 | 1583.6 | 1130.6 | -226.5 | -969.3 | 969.3 | -271.2 | 271.2 |
| | | X3 | 1617.9 | 1155.0 | -231.5 | -990.3 | 990.3 | -83.2 | 83.2 |
| | | X4 | 1617.9 | 1155.0 | -231.5 | -990.3 | 990.3 | 83.2 | -83.2 |
| | | X5 | 1583.6 | 1130.6 | -226.5 | -969.3 | 969.3 | 271.2 | -271.2 |
| | | X6 | 815.0 | 546.3 | -134.3 | -486.2 | 486.2 | 655.1 | -655.1 |
| 4F | 5F | X1 | 767.0 | 895.8 | 64.4 | -588.6 | 588.6 | -951.1 | 951.1 |
| | | X2 | 1522.8 | 1664.0 | 70.6 | -1128.1 | 1128.1 | -387.2 | 387.2 |
| | | X3 | 1553.9 | 1694.1 | 70.1 | -1149.7 | 1149.7 | -120.1 | 120.1 |
| | | X4 | 1553.9 | 1694.1 | 70.1 | -1149.7 | 1149.7 | 120.1 | -120.1 |
| | | X5 | 1522.8 | 1664.0 | 70.6 | -1128.1 | 1128.1 | 387.2 | -387.2 |
| | | X6 | 767.0 | 895.8 | 64.4 | -588.6 | 588.6 | 951.1 | -951.1 |
| 3F | 4F | X1 | 812.8 | 892.6 | 39.9 | -609.1 | 609.1 | -1330.3 | 1330.3 |
| | | X2 | 1791.7 | 1826.6 | 17.5 | -1292.3 | 1292.3 | -543.7 | 543.7 |
| | | X3 | 1832.1 | 1854.7 | 11.3 | -1316.7 | 1316.7 | -168.3 | 168.3 |
| | | X4 | 1832.1 | 1854.7 | 11.3 | -1316.7 | 1316.7 | 168.3 | -168.3 |
| | | X5 | 1791.7 | 1826.6 | 17.5 | -1292.3 | 1292.3 | 543.7 | -543.7 |
| | | X6 | 812.8 | 892.6 | 39.9 | -609.1 | 609.1 | 1330.3 | -1330.3 |
| 2F | 3F | X1 | 743.3 | 1276.1 | 266.4 | -721.2 | 721.2 | -1712.5 | 1712.5 |
| | | X2 | 1478.9 | 2506.0 | 513.5 | -1423.2 | 1423.2 | -690.2 | 690.2 |
| | | X3 | 1507.5 | 2526.3 | 509.4 | -1440.6 | 1440.6 | -214.4 | 214.4 |
| | | X4 | 1507.5 | 2526.3 | 509.4 | -1440.6 | 1440.6 | 214.4 | -214.4 |
| | | X5 | 1478.9 | 2506.0 | 513.5 | -1423.2 | 1423.2 | 690.2 | -690.2 |
| | | X6 | 743.3 | 1276.1 | 266.4 | -721.2 | 721.2 | 1712.5 | -1712.5 |
| 1F | 2F | X1 | 575.2 | 1967.2 | 696.0 | -776.3 | 776.3 | -2158.4 | 2158.4 |
| | | X2 | 1187.5 | 3739.7 | 1276.1 | -1504.5 | 1504.5 | -843.6 | 843.6 |
| | | X3 | 1194.6 | 3707.9 | 1256.7 | -1497.0 | 1497.0 | -264.3 | 264.3 |
| | | X4 | 1194.6 | 3707.9 | 1256.7 | -1497.0 | 1497.0 | 264.3 | -264.3 |
| | | X5 | 1187.5 | 3739.7 | 1276.1 | -1504.5 | 1504.5 | 843.6 | -843.6 |
| | | X6 | 575.2 | 1967.2 | 696.0 | -776.3 | 776.3 | 2158.4 | -2158.4 |

==========

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | X2 | 0.0 | 42.7 | 29.8 | 21.3 | 33.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -42.7 | 32.2 | 13.7 | 28.9 | 25.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -32.2 | 32.2 | 19.0 | 27.4 | 27.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -32.2 | 42.7 | 13.7 | 25.9 | 28.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -42.7 | 0.0 | 29.8 | 33.5 | 21.3 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

==========

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 706.8 | 201.7 | 201.7 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 648.3 | 188.7 | 188.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | -2.9 | 4.7 | 884.4 | 275.3 | 275.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | -4.7 | 0.0 | 0.4 | 8.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -291.8 | 291.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -329.0 | 329.0 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -566.8 | 566.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -672.0 | 672.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -840.1 | 840.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1013.8 | 1013.8 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1112.6 | 1112.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1360.4 | 1360.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1384.8 | 1384.8 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 5F | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1707.4 | 1707.4 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1656.6 | 1656.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2062.5 | 2062.5 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1928.2 | 1928.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2417.8 | 2417.8 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2205.2 | 2205.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2783.6 | 2783.6 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Y 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | -15.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -34.4 | 34.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | -53.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -117.4 | 117.4 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | -104.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -227.5 | 227.5 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.7 | -164.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -360.4 | 360.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 234.4 | -234.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -512.7 | 512.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 311.0 | -311.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -679.9 | 679.9 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 393.1 | -393.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -859.3 | 859.3 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488.4 | -488.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1067.7 | 1067.7 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Y 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.7 | 15.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | -34.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -53.6 | 53.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.4 | -117.4 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -104.0 | 104.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.5 | -227.5 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -164.7 | 164.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.4 | -360.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -234.4 | 234.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 512.7 | -512.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -311.0 | 311.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 679.9 | -679.9 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -393.1 | 393.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 859.3 | -859.3 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -488.4 | 488.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1067.7 | -1067.7 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 13.6 | -24.6 | 3.8 | -7.4 |
| 7F | Y2 | Y3 | 26.7 | -36.7 | 17.1 | -7.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 39.7 | -48.0 | 31.0 | -6.1 |
| 5F | Y2 | Y3 | 52.8 | -58.4 | 45.4 | -4.7 |
| 4F | Y2 | Y3 | 65.9 | -68.7 | 59.8 | -3.2 |
| 3F | Y2 | Y3 | 79.0 | -79.1 | 73.8 | -1.9 |
| 2F | Y2 | Y3 | 92.2 | -90.3 | 86.9 | -1.2 |
| 1F | Y2 | Y3 | 105.6 | -101.7 | 100.2 | -0.5 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | -18.5 | 675.3 | 290.5 | 344.9 |
| 7F | Y2 | Y3 | -63.3 | 1352.6 | 38.2 | 496.7 |
| 6F | Y2 | Y3 | -123.0 | 2146.7 | -401.1 | 623.4 |
| 5F | Y2 | Y3 | -194.8 | 3039.3 | -996.6 | 729.5 |
| 4F | Y2 | Y3 | -277.4 | 4025.8 | -1716.8 | 817.4 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | Y2 | Y3 | -368.4 | 5050.6 | -2567.5 | 886.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | -465.8 | 6142.6 | -3486.6 | 948.6 |
| 1F | Y2 | Y3 | -578.6 | 7638.1 | -4325.4 | 1011.5 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 18.5 | -675.3 | -290.5 | -344.9 |
| 7F | Y2 | Y3 | 63.3 | -1352.6 | -38.2 | -496.7 |
| 6F | Y2 | Y3 | 123.0 | -2146.7 | 401.1 | -623.4 |
| 5F | Y2 | Y3 | 194.8 | -3039.3 | 996.6 | -729.5 |
| 4F | Y2 | Y3 | 277.4 | -4025.8 | 1716.8 | -817.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | 368.4 | -5050.6 | 2567.5 | -886.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 465.8 | -6142.6 | 3486.6 | -948.6 |
| 1F | Y2 | Y3 | 578.6 | -7638.1 | 4325.4 | -1011.5 |

==========

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1146.5 | 314.4 | 314.4 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1051.9 | 296.0 | 296.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 4.4 | 0.1 | 2.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | -4.4 | 7.3 | 1163.2 | 348.3 | 348.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | -7.3 | 0.0 | 0.1 | 10.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -504.0 | 504.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -549.4 | 549.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -959.4 | 959.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1099.6 | 1099.6 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1417.6 | 1417.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1661.7 | 1661.7 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1873.6 | 1873.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2241.4 | 2241.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2329.9 | 2329.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2821.0 | 2821.0 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2813.2 | 2813.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3444.4 | 3444.4 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3281.0 | 3281.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4065.2 | 4065.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3754.6 | 3754.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4699.6 | 4699.6 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | -15.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.2 | 32.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | -59.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -120.3 | 120.3 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.2 | -119.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -280.2 | 280.2 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.2 | -199.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -468.2 | 468.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295.4 | -295.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -694.5 | 694.5 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 499.0 | -499.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -994.6 | 994.6 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 648.9 | -648.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1293.6 | 1293.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 825.2 | -825.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1644.9 | 1644.9 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.9 | 15.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | -32.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -59.3 | 59.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.3 | -120.3 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -119.2 | 119.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.2 | -280.2 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -199.2 | 199.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 468.2 | -468.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -295.4 | 295.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 694.5 | -694.5 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -499.0 | 499.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 994.6 | -994.6 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -648.9 | 648.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1293.6 | -1293.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -825.2 | 825.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1644.9 | -1644.9 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 24.6 | -17.3 | 28.8 | 4.1 |
| 7F | Y2 | Y3 | 47.5 | -37.1 | 47.9 | 3.8 |
| 6F | Y2 | Y3 | 64.6 | -68.0 | 77.4 | 3.4 |
| 5F | Y2 | Y3 | 85.8 | -91.6 | 98.9 | 2.6 |
| 4F | Y2 | Y3 | 107.0 | -115.2 | 120.3 | 1.8 |
| 3F | Y2 | Y3 | 90.0 | -91.2 | 94.2 | 1.1 |
| 2F | Y2 | Y3 | 105.3 | -106.4 | 108.4 | 0.7 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y2 | Y3 | 120.8 | -121.7 | 122.6 | 0.3 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | -16.5 | 700.3 | 299.4 | 357.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | -61.3 | 1598.8 | 101.7 | 607.3 |
| 6F | Y2 | Y3 | -161.4 | 2571.1 | -268.5 | 822.4 |
| 5F | Y2 | Y3 | -269.6 | 3792.2 | -951.8 | 1014.4 |
| 4F | Y2 | Y3 | -399.7 | 5187.9 | -1847.7 | 1182.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | -495.8 | 5894.4 | -2160.6 | 1333.5 |
| 2F | Y2 | Y3 | -644.8 | 7281.1 | -3195.2 | 1459.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | -819.9 | 9209.3 | -4111.7 | 1556.5 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 16.5 | -700.3 | -299.4 | -357.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 61.3 | -1598.8 | -101.7 | -607.3 |
| 6F | Y2 | Y3 | 161.4 | -2571.1 | 268.5 | -822.4 |
| 5F | Y2 | Y3 | 269.6 | -3792.2 | 951.8 | -1014.4 |
| 4F | Y2 | Y3 | 399.7 | -5187.9 | 1847.7 | -1182.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | 495.8 | -5894.4 | 2160.6 | -1333.5 |
| 2F | Y2 | Y3 | 644.8 | -7281.1 | 3195.2 | -1459.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | 819.9 | -9209.3 | 4111.7 | -1556.5 |

==========

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1146.5 | 314.4 | 314.4 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1051.9 | 296.0 | 296.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 4.4 | 0.1 | 2.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | -4.4 | 7.3 | 1163.2 | 348.3 | 348.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | -7.3 | 0.0 | 0.1 | 10.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -494.8 | 494.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -546.1 | 546.1 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -947.1 | 947.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1094.7 | 1094.7 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1400.8 | 1400.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1655.0 | 1655.0 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1852.6 | 1852.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2232.3 | 2232.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2304.5 | 2304.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2809.5 | 2809.5 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2783.3 | 2783.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3429.3 | 3429.3 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3246.8 | 3246.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4046.4 | 4046.4 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3715.7 | 3715.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4677.2 | 4677.2 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | -16.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.7 | 32.7 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | -59.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -121.0 | 121.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.6 | -119.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -281.2 | 281.2 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.7 | -199.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -469.6 | 469.6 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 296.0 | -296.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -696.1 | 696.1 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 499.8 | -499.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -996.1 | 996.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 649.9 | -649.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1295.3 | 1295.3 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 826.2 | -826.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1646.7 | 1646.7 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.1 | 16.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | -32.7 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -59.6 | 59.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.0 | -121.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -119.6 | 119.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 281.2 | -281.2 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -199.7 | 199.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 469.6 | -469.6 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -296.0 | 296.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 696.1 | -696.1 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -499.8 | 499.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 996.1 | -996.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -649.9 | 649.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.3 | -1295.3 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -826.2 | 826.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1646.7 | -1646.7 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 24.3 | -17.8 | 27.1 | 3.3 |
| 7F | Y2 | Y3 | 47.0 | -37.3 | 46.1 | 3.1 |
| 6F | Y2 | Y3 | 64.0 | -67.8 | 75.4 | 2.7 |
| 5F | Y2 | Y3 | 85.0 | -90.9 | 96.8 | 2.1 |
| 4F | Y2 | Y3 | 106.0 | -114.2 | 118.0 | 1.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | 89.2 | -90.3 | 92.5 | 0.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 104.3 | -105.2 | 106.6 | 0.5 |
| 1F | Y2 | Y3 | 119.7 | -120.2 | 120.8 | 0.2 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | -16.6 | 698.0 | 291.8 | 353.5 |
| 7F | Y2 | Y3 | -61.5 | 1598.2 | 93.1 | 604.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | -161.8 | 2571.7 | -277.3 | 819.4 |
| 5F | Y2 | Y3 | -270.1 | 3794.9 | -961.6 | 1011.9 |
| 4F | Y2 | Y3 | -400.3 | 5192.5 | -1858.3 | 1180.3 |
| 3F | Y2 | Y3 | -496.7 | 5898.7 | -2169.3 | 1331.9 |
| 2F | Y2 | Y3 | -645.8 | 7286.8 | -3203.7 | 1458.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | -821.0 | 9216.6 | -4120.2 | 1556.1 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 16.6 | -698.0 | -291.8 | -353.5 |
| 7F | Y2 | Y3 | 61.5 | -1598.2 | -93.1 | -604.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 161.8 | -2571.7 | 277.3 | -819.4 |
| 5F | Y2 | Y3 | 270.1 | -3794.9 | 961.6 | -1011.9 |
| 4F | Y2 | Y3 | 400.3 | -5192.5 | 1858.3 | -1180.3 |
| 3F | Y2 | Y3 | 496.7 | -5898.7 | 2169.3 | -1331.9 |
| 2F | Y2 | Y3 | 645.8 | -7286.8 | 3203.7 | -1458.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | 821.0 | -9216.6 | 4120.2 | -1556.1 |

==========

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1146.5 | 314.4 | 314.4 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1051.9 | 296.0 | 296.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 4.4 | 0.1 | 2.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | -4.4 | 7.3 | 1163.2 | 348.3 | 348.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | -7.3 | 0.0 | 0.1 | 10.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -494.8 | 494.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -546.1 | 546.1 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -947.1 | 947.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1094.7 | 1094.7 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1400.8 | 1400.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1655.0 | 1655.0 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1852.6 | 1852.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2232.3 | 2232.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2304.5 | 2304.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2809.5 | 2809.5 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2783.3 | 2783.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3429.3 | 3429.3 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3246.8 | 3246.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4046.4 | 4046.4 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3715.7 | 3715.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4677.2 | 4677.2 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | -16.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.7 | 32.7 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | -59.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -121.0 | 121.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.6 | -119.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -281.2 | 281.2 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.7 | -199.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -469.6 | 469.6 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 296.0 | -296.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -696.1 | 696.1 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 499.8 | -499.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -996.1 | 996.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 649.9 | -649.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1295.3 | 1295.3 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 826.2 | -826.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1646.7 | 1646.7 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.1 | 16.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | -32.7 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -59.6 | 59.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.0 | -121.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -119.6 | 119.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 281.2 | -281.2 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -199.7 | 199.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 469.6 | -469.6 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -296.0 | 296.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 696.1 | -696.1 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -499.8 | 499.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 996.1 | -996.1 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -649.9 | 649.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.3 | -1295.3 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -826.2 | 826.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1646.7 | -1646.7 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 24.3 | -17.8 | 27.1 | 3.3 |
| 7F | Y2 | Y3 | 47.0 | -37.3 | 46.1 | 3.1 |
| 6F | Y2 | Y3 | 64.0 | -67.8 | 75.4 | 2.7 |
| 5F | Y2 | Y3 | 85.0 | -90.9 | 96.8 | 2.1 |
| 4F | Y2 | Y3 | 106.0 | -114.2 | 118.0 | 1.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | 89.2 | -90.3 | 92.5 | 0.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 104.3 | -105.2 | 106.6 | 0.5 |
| 1F | Y2 | Y3 | 119.7 | -120.2 | 120.8 | 0.2 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | -16.6 | 698.0 | 291.8 | 353.5 |
| 7F | Y2 | Y3 | -61.5 | 1598.2 | 93.1 | 604.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | -161.8 | 2571.7 | -277.3 | 819.4 |
| 5F | Y2 | Y3 | -270.1 | 3794.9 | -961.6 | 1011.9 |
| 4F | Y2 | Y3 | -400.3 | 5192.5 | -1858.3 | 1180.3 |
| 3F | Y2 | Y3 | -496.7 | 5898.7 | -2169.3 | 1331.9 |
| 2F | Y2 | Y3 | -645.8 | 7286.8 | -3203.7 | 1458.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | -821.0 | 9216.6 | -4120.2 | 1556.1 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 16.6 | -698.0 | -291.8 | -353.5 |
| 7F | Y2 | Y3 | 61.5 | -1598.2 | -93.1 | -604.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 161.8 | -2571.7 | 277.3 | -819.4 |
| 5F | Y2 | Y3 | 270.1 | -3794.9 | 961.6 | -1011.9 |
| 4F | Y2 | Y3 | 400.3 | -5192.5 | 1858.3 | -1180.3 |
| 3F | Y2 | Y3 | 496.7 | -5898.7 | 2169.3 | -1331.9 |
| 2F | Y2 | Y3 | 645.8 | -7286.8 | 3203.7 | -1458.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | 821.0 | -9216.6 | 4120.2 | -1556.1 |

==========

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1146.5 | 314.4 | 314.4 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1039.7 | 291.9 | 291.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1051.9 | 296.0 | 296.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 4.4 | 0.1 | 2.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | -4.4 | 7.3 | 1163.2 | 348.3 | 348.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | -7.3 | 0.0 | 0.1 | 10.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -504.0 | 504.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -549.4 | 549.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -959.4 | 959.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1099.6 | 1099.6 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1417.6 | 1417.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1661.7 | 1661.7 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1873.6 | 1873.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2241.4 | 2241.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2329.9 | 2329.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2821.0 | 2821.0 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2813.2 | 2813.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3444.4 | 3444.4 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3281.0 | 3281.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4065.2 | 4065.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3754.6 | 3754.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4699.6 | 4699.6 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | -15.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.2 | 32.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | -59.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -120.3 | 120.3 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.2 | -119.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -280.2 | 280.2 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.2 | -199.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -468.2 | 468.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295.4 | -295.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -694.5 | 694.5 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 499.0 | -499.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -994.6 | 994.6 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 648.9 | -648.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1293.6 | 1293.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 825.2 | -825.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1644.9 | 1644.9 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.9 | 15.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | -32.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -59.3 | 59.3 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 8F | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.3 | -120.3 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -119.2 | 119.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.2 | -280.2 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -199.2 | 199.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 468.2 | -468.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -295.4 | 295.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 694.5 | -694.5 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -499.0 | 499.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 994.6 | -994.6 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -648.9 | 648.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1293.6 | -1293.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -825.2 | 825.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1644.9 | -1644.9 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 24.6 | -17.3 | 28.8 | 4.1 |
| 7F | Y2 | Y3 | 47.5 | -37.1 | 47.9 | 3.8 |
| 6F | Y2 | Y3 | 64.6 | -68.0 | 77.4 | 3.4 |
| 5F | Y2 | Y3 | 85.8 | -91.6 | 98.9 | 2.6 |
| 4F | Y2 | Y3 | 107.0 | -115.2 | 120.3 | 1.8 |
| 3F | Y2 | Y3 | 90.0 | -91.2 | 94.2 | 1.1 |
| 2F | Y2 | Y3 | 105.3 | -106.4 | 108.4 | 0.7 |
| 1F | Y2 | Y3 | 120.8 | -121.7 | 122.6 | 0.3 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | -16.5 | 700.3 | 299.4 | 357.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | -61.3 | 1598.8 | 101.7 | 607.3 |
| 6F | Y2 | Y3 | -161.4 | 2571.1 | -268.5 | 822.4 |
| 5F | Y2 | Y3 | -269.6 | 3792.2 | -951.8 | 1014.4 |
| 4F | Y2 | Y3 | -399.7 | 5187.9 | -1847.7 | 1182.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | -495.8 | 5894.4 | -2160.6 | 1333.5 |
| 2F | Y2 | Y3 | -644.8 | 7281.1 | -3195.2 | 1459.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | -819.9 | 9209.3 | -4111.7 | 1556.5 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 16.5 | -700.3 | -299.4 | -357.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 61.3 | -1598.8 | -101.7 | -607.3 |
| 6F | Y2 | Y3 | 161.4 | -2571.1 | 268.5 | -822.4 |
| 5F | Y2 | Y3 | 269.6 | -3792.2 | 951.8 | -1014.4 |
| 4F | Y2 | Y3 | 399.7 | -5187.9 | 1847.7 | -1182.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | 495.8 | -5894.4 | 2160.6 | -1333.5 |
| 2F | Y2 | Y3 | 644.8 | -7281.1 | 3195.2 | -1459.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | 819.9 | -9209.3 | 4111.7 | -1556.5 |

==========

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 706.8 | 201.7 | 201.7 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 632.7 | 183.6 | 183.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 648.3 | 188.7 | 188.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | -2.9 | 4.7 | 884.4 | 275.3 | 275.6 | 0.0 | 0.0 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y3 | Y4 | -4.7 | 0.0 | 0.4 | 8.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y1 | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Y3 | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -291.8 | 291.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -329.0 | 329.0 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -566.8 | 566.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -672.0 | 672.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -840.1 | 840.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1013.8 | 1013.8 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1112.6 | 1112.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1360.4 | 1360.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1384.8 | 1384.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1707.4 | 1707.4 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1656.6 | 1656.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2062.5 | 2062.5 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1928.2 | 1928.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2417.8 | 2417.8 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2205.2 | 2205.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2783.6 | 2783.6 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | -15.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -34.4 | 34.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | -53.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -117.4 | 117.4 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | -104.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -227.5 | 227.5 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.7 | -164.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -360.4 | 360.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 234.4 | -234.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -512.7 | 512.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 311.0 | -311.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -679.9 | 679.9 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 393.1 | -393.1 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 3F | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -859.3 | 859.3 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488.4 | -488.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1067.7 | 1067.7 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.7 | 15.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | -34.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -53.6 | 53.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.4 | -117.4 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -104.0 | 104.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.5 | -227.5 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -164.7 | 164.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.4 | -360.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -234.4 | 234.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 512.7 | -512.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -311.0 | 311.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 679.9 | -679.9 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -393.1 | 393.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 859.3 | -859.3 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -488.4 | 488.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1067.7 | -1067.7 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 13.6 | -24.6 | 3.8 | -7.4 |
| 7F | Y2 | Y3 | 26.7 | -36.7 | 17.1 | -7.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 39.7 | -48.0 | 31.0 | -6.1 |
| 5F | Y2 | Y3 | 52.8 | -58.4 | 45.4 | -4.7 |
| 4F | Y2 | Y3 | 65.9 | -68.7 | 59.8 | -3.2 |
| 3F | Y2 | Y3 | 79.0 | -79.1 | 73.8 | -1.9 |
| 2F | Y2 | Y3 | 92.2 | -90.3 | 86.9 | -1.2 |
| 1F | Y2 | Y3 | 105.6 | -101.7 | 100.2 | -0.5 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | -18.5 | 675.3 | 290.5 | 344.9 |
| 7F | Y2 | Y3 | -63.3 | 1352.6 | 38.2 | 496.7 |
| 6F | Y2 | Y3 | -123.0 | 2146.7 | -401.1 | 623.4 |
| 5F | Y2 | Y3 | -194.8 | 3039.3 | -996.6 | 729.5 |
| 4F | Y2 | Y3 | -277.4 | 4025.8 | -1716.8 | 817.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | -368.4 | 5050.6 | -2567.5 | 886.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | -465.8 | 6142.6 | -3486.6 | 948.6 |
| 1F | Y2 | Y3 | -578.6 | 7638.1 | -4325.4 | 1011.5 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 18.5 | -675.3 | -290.5 | -344.9 |
| 7F | Y2 | Y3 | 63.3 | -1352.6 | -38.2 | -496.7 |
| 6F | Y2 | Y3 | 123.0 | -2146.7 | 401.1 | -623.4 |
| 5F | Y2 | Y3 | 194.8 | -3039.3 | 996.6 | -729.5 |
| 4F | Y2 | Y3 | 277.4 | -4025.8 | 1716.8 | -817.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | 368.4 | -5050.6 | 2567.5 | -886.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 465.8 | -6142.6 | 3486.6 | -948.6 |
| 1F | Y2 | Y3 | 578.6 | -7638.1 | 4325.4 | -1011.5 |

==========

# A-3. 応力計算結果のまとめ

## A-3.5　壁量

Aw　：耐力壁の水平断面積　(100 x mm2)
Ac　：柱の水平断面積　(100 x mm2)
Aw'　：雑壁の水平断面積　(100 x mm2)
U　：用途係数
Z　：地震力の地域係数
Ai　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
α　：コンクリートの設計基準強度による割増係数（H19国交告593,595号）

（１）式　：Σ2.5αAw+Σ0.7αAc+Σ0.7αAw'（RC ）　（２）式　：Σ1.8αAw+Σ1.8αAc（RC ）
　　：Σ2.5αAw+Σ1.0αAc+Σ0.7αAw'（SRC）　　：Σ2.0αAw+Σ2.0αAc（SRC）

＜ X方向 ＞

| 階名 | 構造 | Aw | Ac | Aw' | α | （１）式 | （２）式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | U·Z·W·Ai | U·Z·W·Ai |
| 8F | RC | 16020.00 | 54450.00 | 0.00 | 1.225 | 0.907 | 1.472 |
| 7F | RC | 16020.00 | 54450.00 | 0.00 | 1.225 | 0.560 | 0.910 |
| 6F | RC | 16020.00 | 65850.00 | 0.00 | 1.225 | 0.466 | 0.797 |
| 5F | RC | 16020.00 | 65850.00 | 0.00 | 1.225 | 0.383 | 0.655 |
| 4F | RC | 16020.00 | 65850.00 | 0.00 | 1.354 | 0.367 | 0.627 |
| 3F | RC | 16020.00 | 84350.00 | 0.00 | 1.354 | 0.378 | 0.689 |
| 2F | RC | 16020.00 | 84350.00 | 0.00 | 1.354 | 0.347 | 0.633 |
| 1F | RC | 16020.00 | 84350.00 | 0.00 | 1.354 | 0.325 | 0.593 |

＜ Y方向 ＞

| 階名 | 構造 | Aw | Ac | Aw' | α | （１）式 | （２）式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | U·Z·W·Ai | U·Z·W·Ai |
| 8F | RC | 110430.00 | 54450.00 | 0.00 | 1.225 | 3.646 | 3.444 |
| 7F | RC | 110430.00 | 54450.00 | 0.00 | 1.225 | 2.253 | 2.128 |
| 6F | RC | 109350.00 | 65850.00 | 0.00 | 1.225 | 1.727 | 1.705 |
| 5F | RC | 109350.00 | 65850.00 | 0.00 | 1.225 | 1.420 | 1.402 |
| 4F | RC | 109350.00 | 65850.00 | 0.00 | 1.354 | 1.360 | 1.343 |
| 3F | RC | 107370.00 | 84350.00 | 0.00 | 1.354 | 1.248 | 1.315 |
| 2F | RC | 107370.00 | 84350.00 | 0.00 | 1.354 | 1.147 | 1.209 |
| 1F | RC | 107370.00 | 84350.00 | 0.00 | 1.354 | 1.075 | 1.133 |

## A-3.6　剛性率

### A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　：剛性率
＊　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 0.1614 | 280.0 | 1/ 1735 | 1308 | 1.326 | 1.000 |
| 7F | 0.2098 | 280.0 | 1/ 1334 | | 1.020 | 1.000 |
| 6F | 0.2447 | 280.0 | 1/ 1144 | | 0.874 | 1.000 |
| 5F | 0.2673 | 280.0 | 1/ 1048 | | 0.801 | 1.000 |
| 4F | 0.2701 | 280.0 | 1/ 1037 | | 0.792 | 1.000 |
| 3F | 0.2520 | 280.0 | 1/ 1111 | | 0.849 | 1.000 |
| 2F | 0.2272 | 280.0 | 1/ 1232 | | 0.942 | 1.000 |

Ｘ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 0.1697 | 310.0 | 1/ 1827 | | 1.396 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 0.0364 | 280.0 | 1/ 7684 | 7453 | 1.031 | 1.000 |
| 7F | 0.0399 | 280.0 | 1/ 7023 | | 0.942 | 1.000 |
| 6F | 0.0419 | 280.0 | 1/ 6675 | | 0.896 | 1.000 |
| 5F | 0.0426 | 280.0 | 1/ 6571 | | 0.882 | 1.000 |
| 4F | 0.0408 | 280.0 | 1/ 6862 | | 0.921 | 1.000 |
| 3F | 0.0382 | 280.0 | 1/ 7335 | | 0.984 | 1.000 |
| 2F | 0.0345 | 280.0 | 1/ 8113 | | 1.089 | 1.000 |
| 1F | 0.0331 | 310.0 | 1/ 9358 | | 1.256 | 1.000 |

### A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 0.1614 | 280.0 | 1/ 1735 | 1308 | 1.326 | 1.000 |
| 7F | 0.2098 | 280.0 | 1/ 1334 | | 1.020 | 1.000 |
| 6F | 0.2447 | 280.0 | 1/ 1144 | | 0.874 | 1.000 |
| 5F | 0.2673 | 280.0 | 1/ 1048 | | 0.801 | 1.000 |
| 4F | 0.2701 | 280.0 | 1/ 1037 | | 0.792 | 1.000 |
| 3F | 0.2520 | 280.0 | 1/ 1111 | | 0.849 | 1.000 |
| 2F | 0.2272 | 280.0 | 1/ 1232 | | 0.942 | 1.000 |
| 1F | 0.1697 | 310.0 | 1/ 1827 | | 1.396 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 0.0364 | 280.0 | 1/ 7684 | 7453 | 1.031 | 1.000 |
| 7F | 0.0399 | 280.0 | 1/ 7023 | | 0.942 | 1.000 |
| 6F | 0.0419 | 280.0 | 1/ 6675 | | 0.896 | 1.000 |
| 5F | 0.0426 | 280.0 | 1/ 6571 | | 0.882 | 1.000 |
| 4F | 0.0408 | 280.0 | 1/ 6862 | | 0.921 | 1.000 |
| 3F | 0.0382 | 280.0 | 1/ 7335 | | 0.984 | 1.000 |
| 2F | 0.0345 | 280.0 | 1/ 8113 | | 1.089 | 1.000 |
| 1F | 0.0331 | 310.0 | 1/ 9358 | | 1.256 | 1.000 |

## A-3.7　偏心率

### A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | gy | ly | ey | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 780.0 | 1127.4 | 347.4 | 2546.6 | 0.136 | 1.000 |
| 7F | 795.3 | 1197.9 | 402.5 | 2671.8 | 0.151 | 1.002 |
| 6F | 802.0 | 1215.9 | 413.9 | 2766.4 | 0.150 | 1.000 |
| 5F | 807.8 | 1225.1 | 417.3 | 2836.6 | 0.147 | 1.000 |
| 4F | 811.2 | 1240.1 | 428.9 | 2888.7 | 0.148 | 1.000 |
| 3F | 814.8 | 1245.0 | 430.2 | 2863.4 | 0.150 | 1.001 |
| 2F | 818.1 | 1268.9 | 450.8 | 2842.7 | 0.159 | 1.029 |
| 1F | 821.0 | 1257.2 | 436.2 | 2513.6 | 0.174 | 1.078 |

Ｙ方向

| 階名 | gx | lx | ex | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1209.9 | 0.000 | 1.000 |
| 7F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1164.6 | 0.000 | 1.000 |
| 6F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1145.4 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1132.7 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1122.8 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1114.3 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1107.9 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1110.6 | 0.000 | 1.000 |

## A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | gy | ly | ey | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 780.0 | 1127.4 | 347.4 | 2546.6 | 0.136 | 1.000 |
| 7F | 795.3 | 1197.9 | 402.5 | 2671.8 | 0.151 | 1.002 |
| 6F | 802.0 | 1215.9 | 413.9 | 2766.4 | 0.150 | 1.000 |
| 5F | 807.8 | 1225.1 | 417.3 | 2836.6 | 0.147 | 1.000 |
| 4F | 811.2 | 1240.1 | 428.9 | 2888.7 | 0.148 | 1.000 |
| 3F | 814.8 | 1245.0 | 430.2 | 2863.4 | 0.150 | 1.001 |
| 2F | 818.1 | 1268.9 | 450.8 | 2842.7 | 0.159 | 1.029 |
| 1F | 821.0 | 1257.2 | 436.2 | 2513.6 | 0.174 | 1.078 |

Ｙ方向

| 階名 | gx | lx | ex | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1209.9 | 0.000 | 1.000 |
| 7F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1164.6 | 0.000 | 1.000 |
| 6F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1145.4 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1132.7 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1122.8 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1114.3 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1107.9 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1110.6 | 0.000 | 1.000 |

# A-4. 断面計算結果

## A-4.3　ＲＣの断面計算

### A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算

（１）ＲＣはりの計算指定

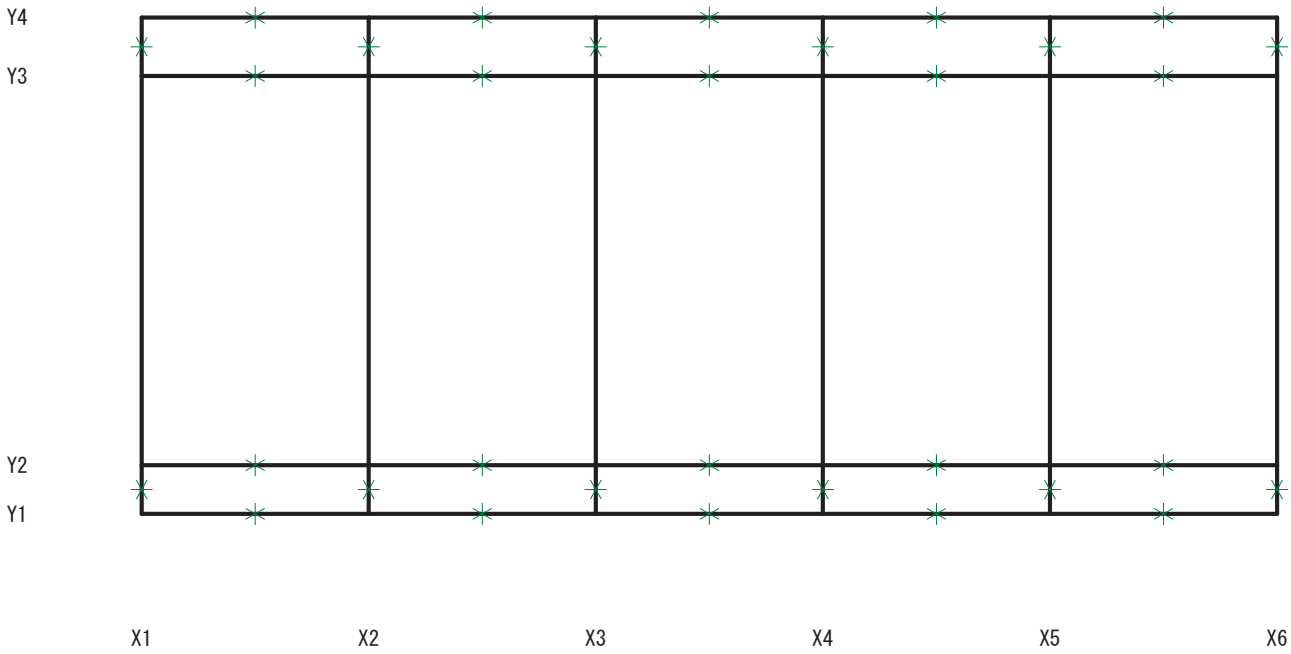


1F 層 (S=1/233)

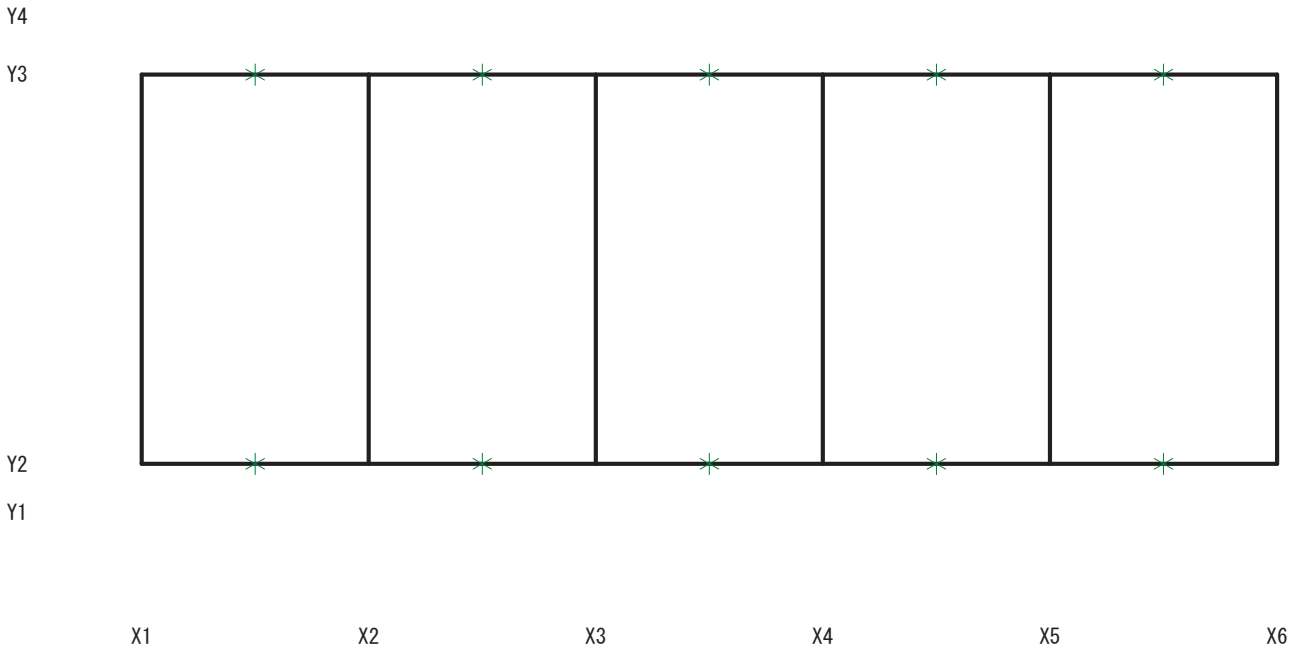


2F 層 (S=1/233)

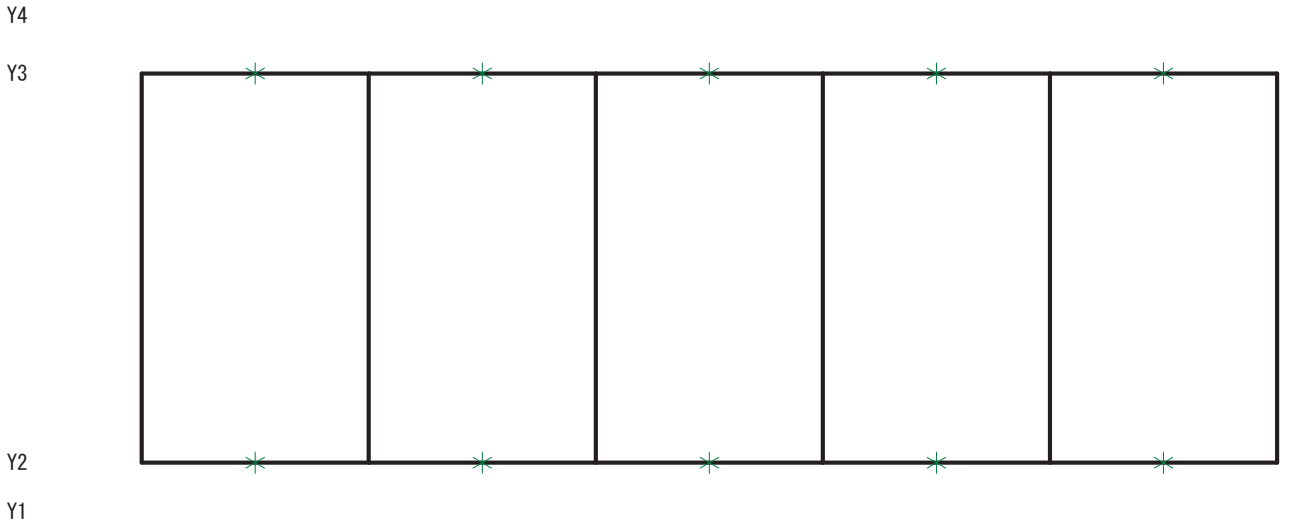


3F 層 (S=1/233)

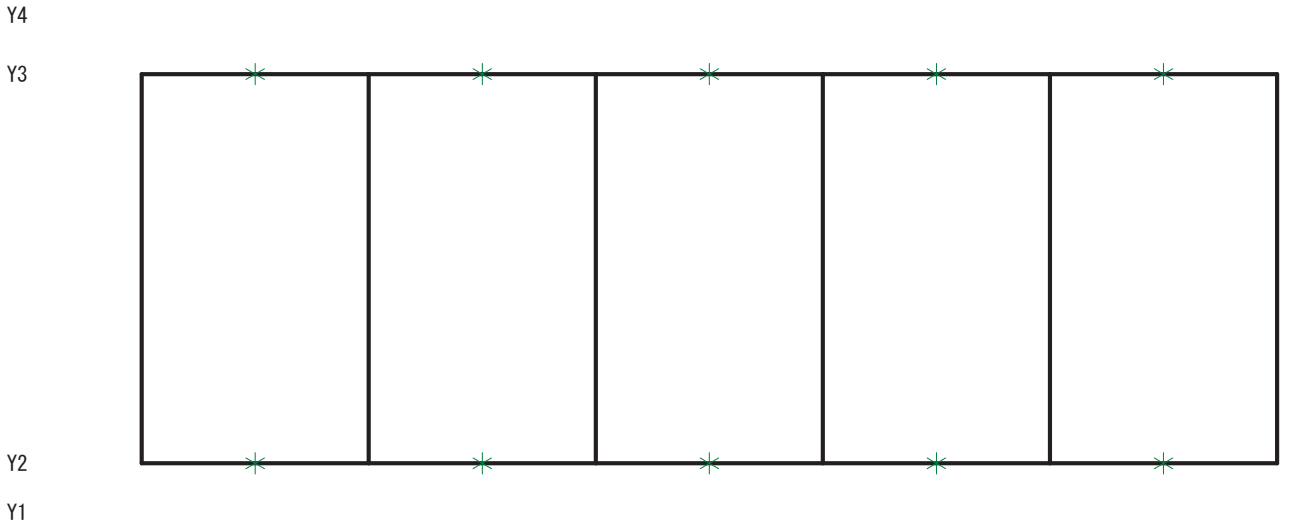


4F 層 (S=1/233)

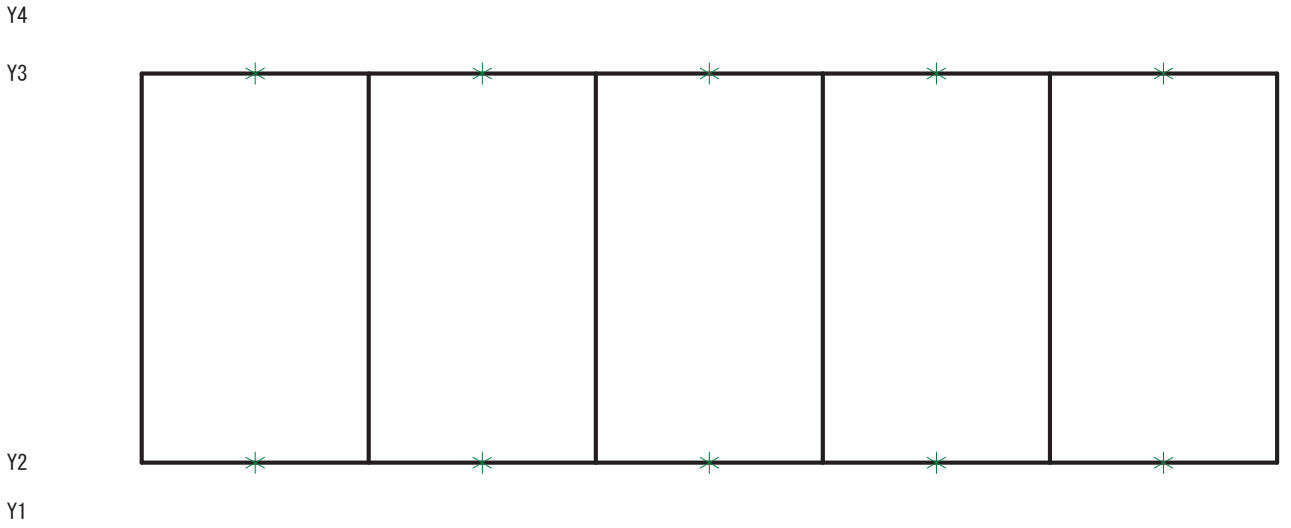


5F 層 (S=1/233)

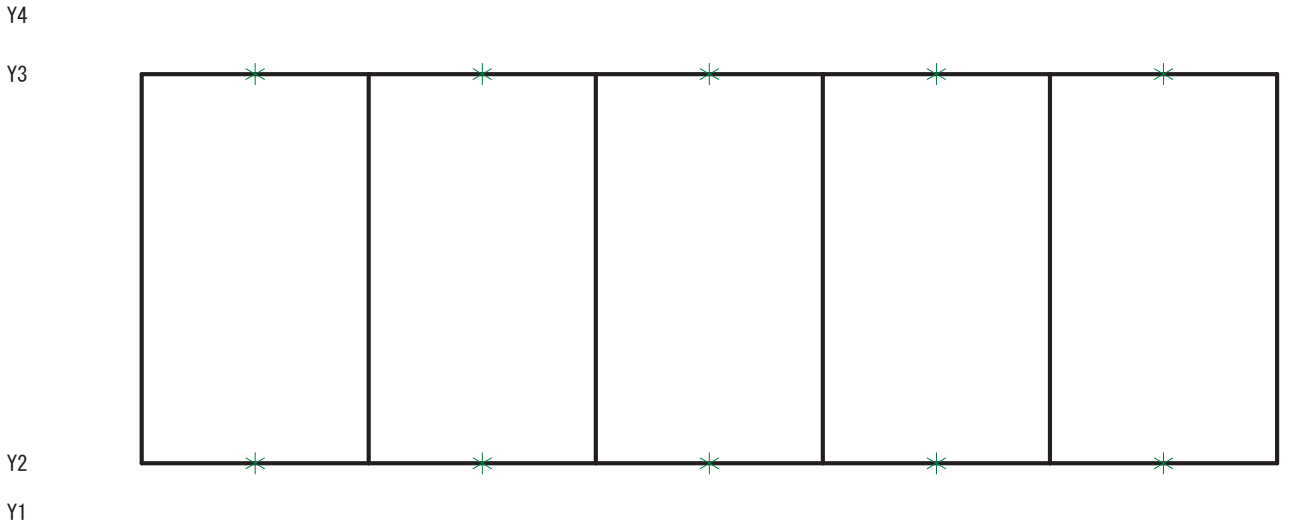


6F 層 (S=1/233)

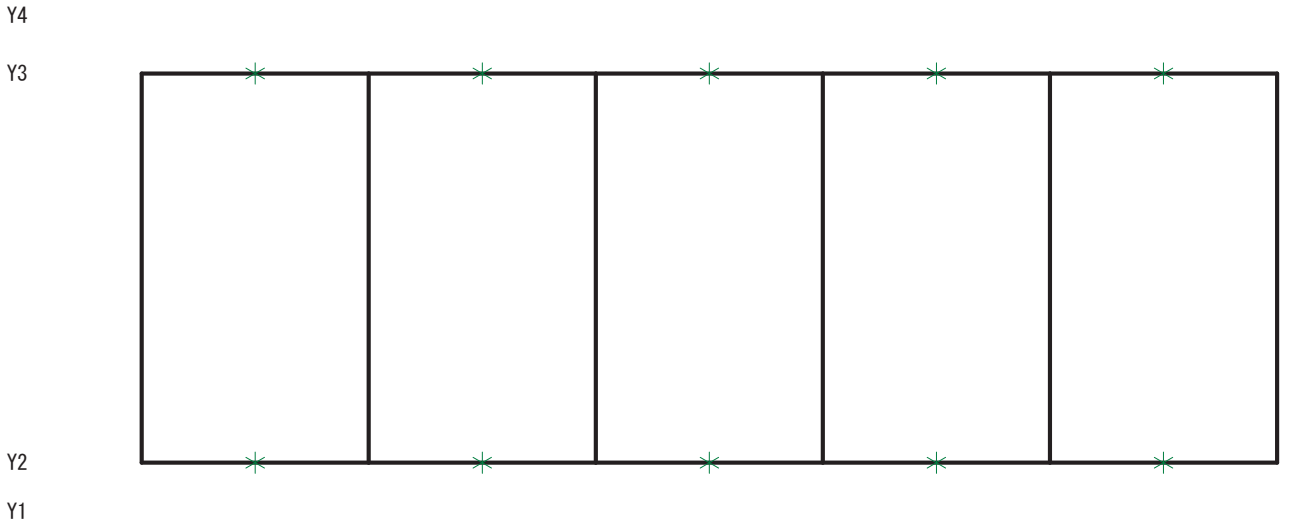


7F 層 (S=1/233)

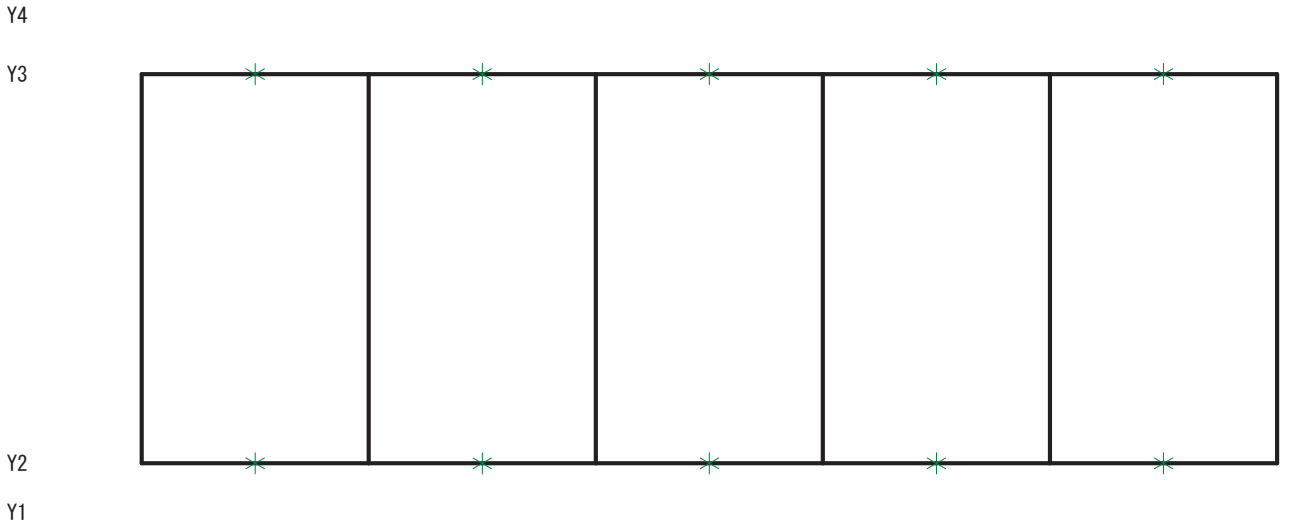


8F 層 (S=1/233)

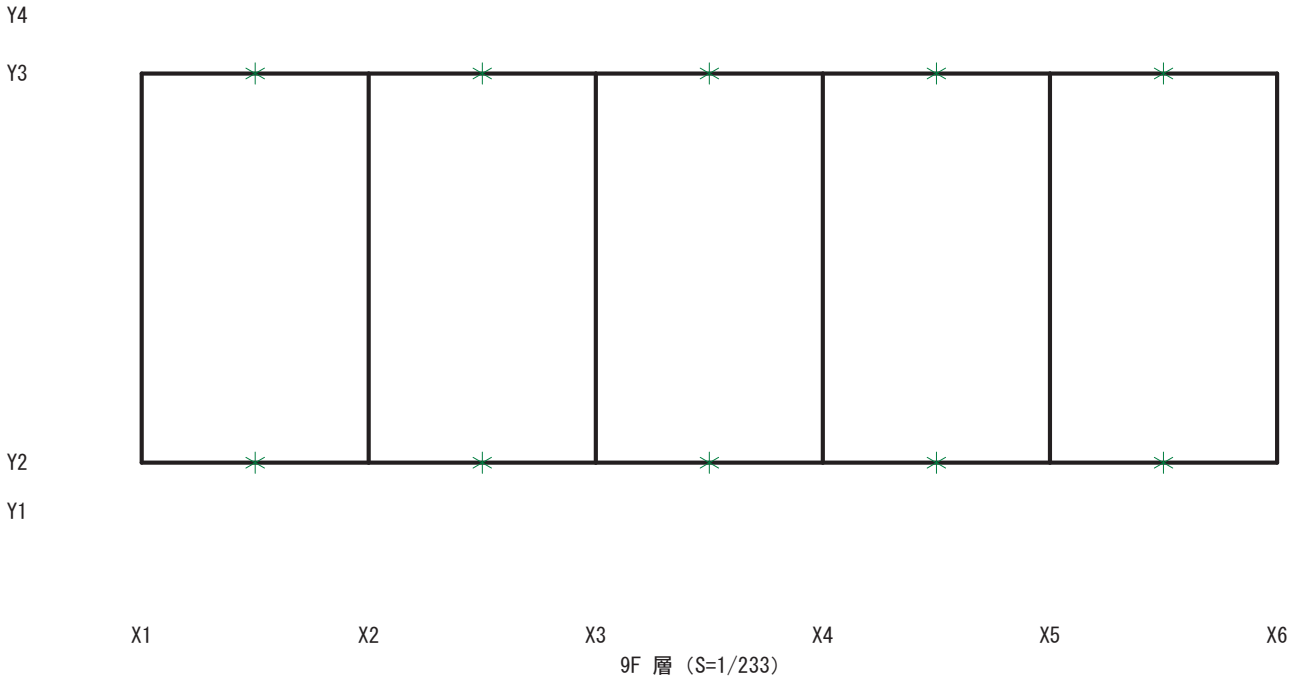


9F 層 (S=1/233)

## （２）ＲＣはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)13条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.40 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
　　a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　My計算時：
　　主筋強度割増率：　1.10 倍
　　スラブ筋断面積：　7.10 cm2
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(6)式による
　　部材の中のＭ/Ｑの最大値を用いてＭ/(Ｑ･ｄ)の計算を行います
　ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
５）付着の検討
　ＲＣ規準(1991)17条(27)～(28)式による
６）定着の検討
　ＲＣ規準(1991)17条(29)式による
７）地震時設計応力の割増率
　はりの応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０％を超える場合は上下階の柱せん断力Ｑが

0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

| 階名 | X正加力 | X負加力 | Y正加力 | Y負加力 |
|---|---|---|---|---|
| 8F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

## （３）ＲＣはりの断面計算結果

記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名 | | | 入力で指定した断面名称。( )内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。 |
| 部材位置 | | | 部材位置は○○フレーム、○○層、[○○○－○○○軸]で表示します。 |
| 位置 | | cm | 断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ､中央､右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。( )内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。 |
| 応力 | Ml | kN･m | 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。 |
| | Ms.U(D) | kN･m | 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。 |
| | L.no | | ①／②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms.U、②はMs.D を示します。（注2） |
| | Ql | kN | 最大長期せん断力。 |
| | Qs | kN | 最大短期せん断力。 |
| | L.no | | 上記Qs の短期荷重ケース記号（注2） |
| 断面 | 材質 | N/mm2 | Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。 |
| | b | cm | はり幅 |
| | D | cm | はりせい |
| | d.U(D) | cm | コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離 |
| | j.U(D) | cm | 曲げ材の応力中心距離(7/8)･d.U （(7/8)･d.D) |
| | 被り/sat | cm, 10^2cm2 | ①／②：①はかぶり厚(上端：下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積 |
| | 上端筋<br>下端筋 | | 入力した鉄筋本数で、２段筋の場合は上端筋１(下端筋１)が外側、上端筋２(下端筋２)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。 |
| | STP径 | mm | あばら筋径。算定計算の場合は、①－②：①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ |
| | 形ﾋﾟｯﾁ | mm | あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。 |
| 曲げ | at.U(D) | cm2 | 上(下)端鉄筋断面積 |
| | pt.U(D) | % | 鉄筋比で、At.U/bd (At.D/db) |
| | Mal | kN･m | 長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。 |
| | Mas | kN･m | 上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント |
| | 判定 | | ①／②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果 |
| せん断 | My.U(D) | kN･m | 上(下)端引張となる降伏曲げモーメント |
| | L'(L) | cm | ①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ |
| | Qd.正(負) | kN | 地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。 |
| | Qd | kN | Qd／Qa が最大となる時のQd |
| | L.no | | 上記のQdの荷重ケース記号（注2） |
| | Qd/bj | N/cm2 | 短期で最大となるせん断応力度 |
| | a | | はりのせん断スパン比（Ｍ／Ｑd）による割増係数で、(Ｉ)は長期、(s.正)(s.負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。 |
| | pw | % | あばら筋比 |
| | Qal | kN | 長期許容せん断力 |
| | Qas.正(負) | kN | 地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含みません。 |
| | Qax | kN | Ｘ形配筋による短期許容せん断力 |
| | 判定 | | せん断力に対する判定結果（注1） |
| 付着 | Ta.U(D) | N/mm2 | 各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合に、同規準(27)式で求めます。 |
| | Ld.U(D) | cm | 上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。<br>使用基準がＲＣ規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。ＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。 |
| | Ld1.U(D) | cm | 上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 付着 | 判定 | | 使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。Ld＞Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。 |
| 定着 | La.U(D) | cm | 上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。ＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。<br>標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。<br>（ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、（15）式で計算し、K=2.5 としています。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。 |

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮） | WS3 | 風圧時直交方向正加力（積雪考慮） |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮） | WS4 | 風圧時直交方向負加力（積雪考慮） |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2] | | | Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3] | | | Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| 応力 | Ml | | 0.0 | -27.0 | 38.8 | 38.8 | -12.4 | 29.3 | 29.3 | -17.2 | 29.3 |
| | Ms | U | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 38.8 | 0.0 | 29.3 | 29.3 | 0.0 | 29.3 |
| | | D | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 |
| | L.no | | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 19.7 | -5.5 | -30.7 | 26.6 | 1.4 | -23.8 | 25.2 | 0.0 | -25.2 |
| | Qs | | 19.7 | 5.5 | 30.7 | 26.6 | 1.4 | 23.8 | 25.2 | 0.0 | 25.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 355.7 | | 355.7 | 355.7 | | 355.7 | 355.7 | | 355.7 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 700.0 (700.0) | | | 700.0 (700.0) | | | 700.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 19.7 | 5.5 | 30.7 | 26.6 | 1.4 | 23.8 | 25.2 | 0.0 | 25.2 |
| | | 負 | 19.7 | 5.5 | 30.7 | 26.6 | 1.4 | 23.8 | 25.2 | 0.0 | 25.2 |
| | Qd | | 19.7 | 5.5 | 30.7 | 26.6 | 1.4 | 23.8 | 25.2 | 0.0 | 25.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 17.83 | 5.03 | 27.90 | 24.10 | 1.24 | 21.63 | 22.86 | 0.00 | 22.86 |
| | a | l | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 165.4 | 165.4 | 165.4 |
| | Qas | 正 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 376.2 | 376.2 | 376.2 |
| | | 負 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 376.2 | 376.2 | 376.2 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.20L | | 0.31L | 0.27L | | 0.24L | 0.25L | | 0.25L |
| | | D | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 350.0 | | 350.0 | 350.0 | | 350.0 | 350.0 | | 350.0 |
| | | D | 350.0 | | 350.0 | 350.0 | | 350.0 | 350.0 | | 350.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5] | | | Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 29.3 | -12.4 | 38.8 | 38.8 | -27.0 | 0.0 | 34.1 | -139.1 | 200.2 |
| | Ms | U | 29.3 | 0.0 | 38.8 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 218.7 | 0.0 | 351.2 |
| | | D | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 150.5 | 155.9 | 0.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 23.8 | -1.4 | -26.6 | 30.7 | 5.5 | -19.7 | 110.1 | -23.7 | -157.6 |
| | Qs | | 23.8 | 1.4 | 26.6 | 30.7 | 5.5 | 19.7 | 163.0 | 76.6 | 210.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 355.7 | | 355.7 | 355.7 | | 355.7 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 700.0 (700.0) | | | 700.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 23.8 | 1.4 | 26.6 | 30.7 | 5.5 | 19.7 | 30.9 | 103.0 | 236.9 |
| | | 負 | 23.8 | 1.4 | 26.6 | 30.7 | 5.5 | 19.7 | 189.4 | 55.5 | 78.3 |
| | Qd | | 23.8 | 1.4 | 26.6 | 30.7 | 5.5 | 19.7 | 189.4 | 103.0 | 236.9 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 21.63 | 1.24 | 24.10 | 27.90 | 5.03 | 17.83 | 20.41 | 11.10 | 25.53 |
| | a | l | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.132 | 1.132 | 1.132 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 2369.4 | 2369.4 | 2369.4 |
| | Qas | 正 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 2574.9 | 2574.9 | 2574.9 |
| | | 負 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 2492.6 | 2492.6 | 2492.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.24L | | 0.27L | 0.31L | | 0.20L | 0.18S | | 0.22S |
| | | D | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.03S | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 350.0 | | 350.0 | 350.0 | | 350.0 | 317.5 | | 317.5 |
| | | D | 350.0 | | 350.0 | 350.0 | | 350.0 | 317.5 | | 317.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 86.5 | -53.7 | 105.0 | 88.5 | -53.2 | 104.0 | 88.3 | -53.3 | 104.0 |
| | Ms | U | 230.9 | 0.0 | 245.9 | 250.6 | 0.0 | 263.5 | 262.6 | 0.0 | 272.0 |
| | | D | 57.8 | 55.4 | 35.9 | 73.5 | 54.5 | 55.5 | 86.0 | 56.4 | 64.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 78.3 | -2.6 | -83.6 | 78.8 | -2.2 | -83.2 | 78.8 | -2.2 | -83.2 |
| | Qs | | 123.3 | 47.6 | 128.5 | 129.4 | 52.8 | 133.8 | 132.7 | 56.1 | 137.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | d | U | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| | | D | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| | j | U | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| | | D | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 |
| | | D | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 |
| | pt | U | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| | | D | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| | Mal | | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 |
| | Mas | U | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 |
| | | D | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 369.7 | | 369.7 | 369.7 | | 369.7 | 369.7 | | 369.7 |
| | | D | 319.6 | | 319.6 | 319.6 | | 319.6 | 319.6 | | 319.6 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 11.0 | 70.0 | 151.0 | 2.8 | 78.2 | 159.2 | 2.1 | 83.1 | 164.1 |
| | | 負 | 145.7 | 64.7 | 16.3 | 154.7 | 73.7 | 7.2 | 159.6 | 78.6 | 2.3 |
| | Qd | | 145.7 | 70.0 | 151.0 | 154.7 | 78.2 | 159.2 | 159.6 | 83.1 | 164.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 76.53 | 36.77 | 79.30 | 81.26 | 41.05 | 83.58 | 83.83 | 43.64 | 86.18 |
| | a | l | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 |
| | Qal | | 241.3 | 241.3 | 241.3 | 241.9 | 241.9 | 241.9 | 242.0 | 242.0 | 242.0 |
| | Qas | 正 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 |
| | | 負 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.98S | | 1.02S | 1.04S | | 1.07S | 1.08S | | 1.11S |
| | | D | 0.07S | | 0.11S | 0.02S | | 0.05S | 0.01S | | 0.02S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 |
| | | D | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 88.2 | -53.4 | 103.9 | 88.6 | -53.3 | 103.7 | 87.7 | -53.7 | 103.9 |
| | Ms | U | 263.5 | 0.0 | 268.8 | 247.6 | 0.0 | 254.3 | 228.7 | 0.0 | 237.1 |
| | | D | 87.1 | 58.6 | 61.1 | 70.4 | 57.5 | 46.9 | 53.3 | 57.6 | 29.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 78.8 | -2.2 | -83.2 | 78.8 | -2.2 | -83.1 | 78.7 | -2.3 | -83.3 |
| | Qs | | 132.3 | 55.8 | 136.8 | 127.6 | 50.9 | 131.9 | 121.9 | 45.5 | 126.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | d | U | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 |
| | | D | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 |
| | j | U | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 |
| | | D | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 |
| | | D | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 |
| | pt | U | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.53 | 0.93 | 0.93 | 0.53 | 0.93 |
| | | D | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.53 | 0.93 | 0.93 | 0.53 | 0.93 |
| | Mal | | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 165.3 | 107.8 | 165.3 | 165.3 | 107.8 | 165.3 |
| | Mas | U | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 265.2 | 172.9 | 265.2 | 265.2 | 172.9 | 265.2 |
| | | D | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 265.2 | 172.9 | 265.2 | 265.2 | 172.9 | 265.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 369.7 | | 369.7 | 352.9 | | 352.9 | 352.9 | | 352.9 |
| | | D | 319.6 | | 319.6 | 305.1 | | 305.1 | 305.1 | | 305.1 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 1.6 | 82.6 | 163.6 | 5.7 | 75.3 | 156.3 | 13.9 | 67.1 | 148.1 |
| | | 負 | 159.1 | 78.1 | 2.8 | 152.0 | 71.0 | 10.0 | 143.4 | 62.5 | 18.5 |
| | Qd | | 159.1 | 82.6 | 163.6 | 152.0 | 75.3 | 156.3 | 143.4 | 67.1 | 148.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 83.57 | 43.39 | 85.92 | 83.61 | 39.54 | 85.98 | 78.92 | 35.23 | 81.47 |
| | a | l | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.080 | 1.118 | 1.080 | 1.080 | 1.118 | 1.080 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 |
| | Qal | | 242.1 | 242.1 | 242.1 | 213.8 | 229.4 | 213.8 | 213.8 | 229.4 | 213.8 |
| | Qas | 正 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 304.9 | 319.4 | 304.9 | 304.9 | 319.4 | 304.9 |
| | | 負 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 304.9 | 319.4 | 304.9 | 304.9 | 319.4 | 304.9 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.07S | | 1.10S | 1.07S | | 1.11S | 1.01S | | 1.05S |
| | | D | 0.01S | | 0.02S | 0.04S | | 0.07S | 0.10S | | 0.13S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 317.5 | | 317.5 | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 |
| | | D | 317.5 | | 317.5 | 202.8 | | 202.8 | 202.8 | | 202.8 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | | FG（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 92.8 | -52.0 | 102.2 | 93.1 | -71.1 | 134.6 | 194.2 | -78.1 | 162.1 |
| | Ms | U | 210.6 | 0.0 | 214.1 | 168.4 | 0.0 | 201.7 | 327.6 | 0.0 | 301.4 |
| | | D | 25.1 | 55.0 | 9.7 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | 81.1 | 0.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K1 |
| | Ql | | 79.6 | -1.3 | -82.3 | 94.1 | -5.9 | -105.9 | 138.5 | 4.6 | -129.3 |
| | Qs | | 115.8 | 37.5 | 118.5 | 116.5 | 28.3 | 128.3 | 181.4 | 47.5 | 172.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.9 | 48.5 | 46.9 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.9 | 48.5 | 46.9 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 41.1 | 42.5 | 41.1 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 41.1 | 42.5 | 41.1 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D19 | 4-D19 | 4-D19 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D19 | | 2-D19 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D19 | 4-D19 | 4-D19 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D19 | | 2-D19 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 17.22 | 11.48 | 17.22 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 17.22 | 11.48 | 17.22 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 0.93 | 0.53 | 0.93 | 0.82 | 0.53 | 0.82 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 0.93 | 0.53 | 0.93 | 0.82 | 0.53 | 0.82 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 165.3 | 107.8 | 165.3 | 151.3 | 107.1 | 151.3 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 265.2 | 172.9 | 265.2 | 242.7 | 171.8 | 242.7 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 265.2 | 172.9 | 265.2 | 242.7 | 171.8 | 242.7 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 352.9 | | 352.9 | 324.8 | | 324.8 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 305.1 | | 305.1 | 276.1 | | 276.1 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 22.6 | 55.6 | 136.6 | 5.4 | 39.6 | 139.6 | 74.0 | 59.8 | 193.7 |
| | | 負 | 133.9 | 52.9 | 22.6 | 127.7 | 27.7 | 5.4 | 202.9 | 69.0 | 64.9 |
| | Qd | | 133.9 | 55.6 | 136.6 | 127.7 | 39.6 | 139.6 | 202.9 | 69.0 | 193.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 73.68 | 29.21 | 75.16 | 69.10 | 20.71 | 75.51 | 21.87 | 7.44 | 20.88 |
| | a | l | 1.084 | 1.122 | 1.084 | 1.079 | 1.106 | 1.079 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.745 | 1.745 | 1.745 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
| | pw | | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 214.4 | 230.0 | 214.4 | 217.3 | 228.4 | 217.3 | 2369.4 | 2369.4 | 2369.4 |
| | Qas | 正 | 304.9 | 319.4 | 304.9 | 310.1 | 320.5 | 310.1 | 3273.4 | 3273.4 | 3273.4 |
| | | 負 | 304.9 | 319.4 | 304.9 | 310.1 | 320.5 | 310.1 | 3365.0 | 3365.0 | 3365.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.95S | | 0.97S | 0.64L | | 0.72L | 0.13L | | 0.12L |
| | | D | 0.16S | | 0.16S | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 191.8 | | 191.8 | 187.3 | | 187.3 | 317.5 | | 317.5 |
| | | D | 202.8 | | 202.8 | 196.8 | | 196.8 | 317.5 | | 317.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 97.0 | -49.1 | 96.1 | 96.9 | -49.1 | 96.2 | 97.1 | -49.1 | 96.1 |
| | Ms | U | 225.4 | 0.0 | 225.1 | 244.5 | 0.0 | 244.1 | 250.8 | 0.0 | 250.5 |
| | | D | 31.4 | 49.4 | 32.9 | 50.6 | 49.3 | 51.8 | 56.7 | 49.4 | 58.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 79.0 | 0.1 | -78.7 | 78.9 | 0.1 | -78.7 | 79.0 | 0.1 | -78.7 |
| | Qs | | 119.5 | 40.7 | 119.2 | 125.5 | 46.6 | 125.3 | 127.5 | 48.7 | 127.2 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | d | U | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 |
| | | D | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| | j | U | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 |
| | | D | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 |
| | | D | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | U | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 1.05 | 0.60 | 1.05 |
| | | D | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 167.6 | 107.9 | 167.6 | 167.6 | 107.9 | 167.6 | 167.6 | 107.9 | 167.6 |
| | Mas | U | 269.0 | 173.1 | 269.0 | 269.0 | 173.1 | 269.0 | 269.0 | 173.1 | 269.0 |
| | | D | 171.6 | 173.1 | 171.6 | 171.6 | 173.1 | 171.6 | 171.6 | 173.1 | 171.6 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 352.9 | | 352.9 | 352.9 | | 352.9 | 352.9 | | 352.9 |
| | | D | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 7.0 | 60.7 | 139.5 | 7.0 | 69.7 | 148.5 | 6.2 | 72.7 | 151.5 |
| | | 負 | 139.8 | 60.9 | 7.0 | 148.7 | 69.9 | 7.0 | 151.8 | 72.9 | 5.9 |
| | Qd | | 139.8 | 60.9 | 139.5 | 148.7 | 69.9 | 148.5 | 151.8 | 72.9 | 151.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 84.50 | 36.01 | 84.34 | 89.92 | 41.31 | 89.79 | 91.75 | 43.09 | 91.58 |
| | a | l | 1.111 | 1.130 | 1.111 | 1.112 | 1.130 | 1.112 | 1.111 | 1.129 | 1.111 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 |
| | Qal | | 220.9 | 228.6 | 220.9 | 220.9 | 228.6 | 220.9 | 220.8 | 228.5 | 220.8 |
| | Qas | 正 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 309.6 | 316.8 | 309.6 |
| | | 負 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 309.6 | 316.8 | 309.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.99S | | 0.99S | 1.05S | | 1.05S | 1.07S | | 1.07S |
| | | D | 0.08S | | 0.08S | 0.08S | | 0.08S | 0.07S | | 0.07S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 |
| | | D | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 97.2 | -49.1 | 96.0 | 97.1 | -49.1 | 96.1 | 97.4 | -49.0 | 96.0 |
| | Ms | U | 246.3 | 0.0 | 246.1 | 235.1 | 0.0 | 234.8 | 220.7 | 0.0 | 219.9 |
| | | D | 51.9 | 49.5 | 54.0 | 41.0 | 49.4 | 42.6 | 26.0 | 49.3 | 27.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 79.0 | 0.2 | -78.7 | 79.0 | 0.1 | -78.7 | 79.0 | 0.2 | -78.6 |
| | Qs | | 126.1 | 47.3 | 125.8 | 122.6 | 43.7 | 122.3 | 118.0 | 39.1 | 117.6 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | d | U | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 |
| | | D | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| | j | U | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 |
| | | D | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 |
| | | D | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | U | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 1.05 | 0.60 | 1.05 |
| | | D | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 167.6 | 107.9 | 167.6 | 166.7 | 107.3 | 166.7 | 166.7 | 107.3 | 166.7 |
| | Mas | U | 269.0 | 173.1 | 269.0 | 267.5 | 172.2 | 267.5 | 267.5 | 172.2 | 267.5 |
| | | D | 171.6 | 173.1 | 171.6 | 170.4 | 172.2 | 170.4 | 170.4 | 172.2 | 170.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 352.9 | | 352.9 | 352.9 | | 352.9 | 352.9 | | 352.9 |
| | | D | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 7.0 | 70.5 | 149.3 | 7.0 | 65.2 | 144.1 | 7.0 | 58.2 | 137.0 |
| | | 負 | 149.6 | 70.8 | 7.0 | 144.3 | 65.5 | 7.0 | 137.4 | 58.6 | 7.0 |
| | Qd | | 149.6 | 70.8 | 149.3 | 144.3 | 65.5 | 144.1 | 137.4 | 58.6 | 137.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 90.47 | 41.84 | 90.27 | 87.26 | 38.71 | 87.09 | 83.08 | 34.62 | 82.84 |
| | a | l | 1.110 | 1.128 | 1.110 | 1.111 | 1.129 | 1.111 | 1.109 | 1.127 | 1.109 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 |
| | Qal | | 220.7 | 228.4 | 220.7 | 209.8 | 217.0 | 209.8 | 209.6 | 216.8 | 209.6 |
| | Qas | 正 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 294.7 | 301.6 | 294.7 | 294.7 | 301.6 | 294.7 |
| | | 負 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 294.7 | 301.6 | 294.7 | 294.7 | 301.6 | 294.7 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.06S | | 1.06S | 1.02S | | 1.02S | 0.97S | | 0.97S |
| | | D | 0.08S | | 0.08S | 0.08S | | 0.08S | 0.08S | | 0.08S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 |
| | | D | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 96.3 | -49.3 | 96.4 | 123.4 | -60.2 | 118.2 | 163.2 | -93.1 | 163.2 |
| | Ms | U | 202.0 | 0.0 | 202.5 | 186.7 | 0.0 | 181.8 | 306.3 | 0.0 | 306.3 |
| | | D | 9.5 | 49.5 | 9.6 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 | 93.1 | 0.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K1 |
| | Ql | | 78.8 | -0.0 | -78.8 | 98.4 | 0.7 | -96.9 | 133.9 | -0.0 | -133.9 |
| | Qs | | 112.2 | 33.4 | 112.2 | 118.4 | 20.7 | 116.9 | 179.0 | 45.1 | 179.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 45.6 | 48.4 | 45.6 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 45.6 | 48.4 | 45.6 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 39.9 | 42.3 | 39.9 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 39.9 | 42.3 | 39.9 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 2-D22 | 2-D22 | 2-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 2-D22 | 2-D22 | 2-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 15.48 | 7.74 | 15.48 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 7.74 | 15.48 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 0.85 | 0.40 | 0.85 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.85 | 0.40 | 0.85 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 166.7 | 107.3 | 166.7 | 130.8 | 72.6 | 130.8 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 267.5 | 172.2 | 267.5 | 209.8 | 116.5 | 209.8 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 170.4 | 172.2 | 170.4 | 209.8 | 116.5 | 209.8 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 352.9 | | 352.9 | 288.4 | | 288.4 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 191.8 | | 191.8 | 241.1 | | 241.1 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 7.0 | 50.1 | 128.9 | 14.3 | 29.2 | 126.9 | 66.2 | 67.6 | 201.5 |
| | | 負 | 128.8 | 50.0 | 7.0 | 128.4 | 30.7 | 14.3 | 201.5 | 67.6 | 66.2 |
| | Qd | | 128.8 | 50.1 | 128.9 | 128.4 | 30.7 | 126.9 | 201.5 | 67.6 | 201.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 77.89 | 29.58 | 77.92 | 80.45 | 18.16 | 79.51 | 21.72 | 7.29 | 21.72 |
| | a | l | 1.115 | 1.134 | 1.115 | 1.067 | 1.114 | 1.067 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.693 | 1.693 | 1.693 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.693 | 1.693 | 1.693 |
| | pw | | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 210.3 | 217.6 | 210.3 | 197.2 | 215.0 | 197.2 | 2369.4 | 2369.4 | 2369.4 |
| | Qas | 正 | 294.7 | 301.6 | 294.7 | 284.4 | 301.6 | 284.4 | 3214.7 | 3214.7 | 3214.7 |
| | | 負 | 294.7 | 301.6 | 294.7 | 284.4 | 301.6 | 284.4 | 3214.7 | 3214.7 | 3214.7 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.91S | | 0.91S | 0.88L | | 0.87L | 0.19S | | 0.19S |
| | | D | 0.08S | | 0.08S | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 317.5 | | 317.5 |
| | | D | 317.5 | | 317.5 | 202.8 | | 202.8 | 317.5 | | 317.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 96.4 | -49.2 | 96.4 | 96.4 | -49.3 | 96.4 | 96.4 | -49.3 | 96.4 |
| | Ms | U | 226.0 | 0.0 | 226.0 | 244.7 | 0.0 | 244.7 | 251.4 | 0.0 | 251.4 |
| | | D | 33.1 | 49.2 | 33.1 | 51.9 | 49.3 | 51.9 | 58.5 | 49.3 | 58.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 78.8 | -0.0 | -78.8 | 78.8 | -0.0 | -78.8 | 78.8 | 0.0 | -78.8 |
| | Qs | | 119.6 | 40.8 | 119.6 | 125.5 | 46.7 | 125.5 | 127.6 | 48.8 | 127.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | d | U | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 |
| | | D | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| | j | U | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 |
| | | D | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 |
| | | D | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | U | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 1.05 | 0.60 | 1.05 |
| | | D | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 167.6 | 107.9 | 167.6 | 167.6 | 107.9 | 167.6 | 167.6 | 107.9 | 167.6 |
| | Mas | U | 269.0 | 173.1 | 269.0 | 269.0 | 173.1 | 269.0 | 269.0 | 173.1 | 269.0 |
| | | D | 171.6 | 173.1 | 171.6 | 171.6 | 173.1 | 171.6 | 171.6 | 173.1 | 171.6 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 352.9 | | 352.9 | 352.9 | | 352.9 | 352.9 | | 352.9 |
| | | D | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 7.0 | 61.2 | 140.0 | 7.0 | 70.0 | 148.9 | 5.6 | 73.2 | 152.0 |
| | | 負 | 140.0 | 61.2 | 7.0 | 148.9 | 70.0 | 7.0 | 152.0 | 73.2 | 5.6 |
| | Qd | | 140.0 | 61.2 | 140.0 | 148.9 | 70.0 | 148.9 | 152.0 | 73.2 | 152.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 84.65 | 36.15 | 84.65 | 90.00 | 41.38 | 90.00 | 91.91 | 43.25 | 91.91 |
| | a | l | 1.115 | 1.133 | 1.115 | 1.115 | 1.133 | 1.115 | 1.115 | 1.133 | 1.115 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 |
| | Qal | | 221.3 | 229.1 | 221.3 | 221.4 | 229.1 | 221.4 | 221.4 | 229.1 | 221.4 |
| | Qas | 正 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 309.6 | 316.8 | 309.6 |
| | | 負 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 309.6 | 316.8 | 309.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.99S | | 0.99S | 1.05S | | 1.05S | 1.08S | | 1.08S |
| | | D | 0.08S | | 0.08S | 0.08S | | 0.08S | 0.06S | | 0.06S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 |
| | | D | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 96.4 | -49.3 | 96.4 | 96.4 | -49.3 | 96.4 | 96.4 | -49.3 | 96.4 |
| | Ms | U | 247.3 | 0.0 | 247.3 | 235.7 | 0.0 | 235.7 | 220.7 | 0.0 | 220.7 |
| | | D | 54.5 | 49.3 | 54.5 | 42.8 | 49.3 | 42.8 | 28.0 | 49.3 | 28.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 78.8 | -0.0 | -78.8 | 78.8 | 0.0 | -78.8 | 78.8 | 0.0 | -78.8 |
| | Qs | | 126.3 | 47.5 | 126.3 | 122.7 | 43.9 | 122.7 | 118.0 | 39.2 | 118.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | d | U | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 |
| | | D | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| | j | U | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 |
| | | D | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 |
| | | D | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | U | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 1.05 | 0.60 | 1.05 |
| | | D | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 167.6 | 107.9 | 167.6 | 166.7 | 107.3 | 166.7 | 166.7 | 107.3 | 166.7 |
| | Mas | U | 269.0 | 173.1 | 269.0 | 267.5 | 172.2 | 267.5 | 267.5 | 172.2 | 267.5 |
| | | D | 171.6 | 173.1 | 171.6 | 170.4 | 172.2 | 170.4 | 170.4 | 172.2 | 170.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 352.9 | | 352.9 | 352.9 | | 352.9 | 352.9 | | 352.9 |
| | | D | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 7.0 | 71.3 | 150.1 | 7.0 | 65.8 | 144.6 | 7.0 | 58.8 | 137.6 |
| | | 負 | 150.1 | 71.3 | 7.0 | 144.6 | 65.8 | 7.0 | 137.6 | 58.8 | 7.0 |
| | Qd | | 150.1 | 71.3 | 150.1 | 144.6 | 65.8 | 144.6 | 137.6 | 58.8 | 137.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 90.74 | 42.11 | 90.74 | 87.43 | 38.87 | 87.43 | 83.18 | 34.71 | 83.18 |
| | a | l | 1.115 | 1.134 | 1.115 | 1.115 | 1.133 | 1.115 | 1.115 | 1.134 | 1.115 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 |
| | Qal | | 221.4 | 229.1 | 221.4 | 210.3 | 217.6 | 210.3 | 210.3 | 217.6 | 210.3 |
| | Qas | 正 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 294.7 | 301.6 | 294.7 | 294.7 | 301.6 | 294.7 |
| | | 負 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 294.7 | 301.6 | 294.7 | 294.7 | 301.6 | 294.7 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.06S | | 1.06S | 1.02S | | 1.02S | 0.97S | | 0.97S |
| | | D | 0.08S | | 0.08S | 0.08S | | 0.08S | 0.08S | | 0.08S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 |
| | | D | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 96.5 | -49.2 | 96.5 | 119.5 | -61.5 | 119.5 | 162.1 | -78.1 | 194.2 |
| | Ms | U | 202.7 | 0.0 | 202.7 | 183.5 | 0.0 | 183.5 | 301.4 | 0.0 | 327.6 |
| | | D | 9.8 | 49.2 | 9.8 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | 81.1 | 0.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 78.8 | 0.0 | -78.8 | 97.7 | 0.0 | -97.7 | 129.3 | -4.6 | -138.5 |
| | Qs | | 112.3 | 33.5 | 112.3 | 117.9 | 20.2 | 117.9 | 172.2 | 47.5 | 181.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 45.6 | 48.4 | 45.6 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 45.6 | 48.4 | 45.6 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 39.9 | 42.3 | 39.9 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 39.9 | 42.3 | 39.9 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 2-D22 | 2-D22 | 2-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 2-D22 | 2-D22 | 2-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 15.48 | 7.74 | 15.48 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 7.74 | 15.48 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 0.85 | 0.40 | 0.85 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.85 | 0.40 | 0.85 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 166.7 | 107.3 | 166.7 | 130.8 | 72.6 | 130.8 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 267.5 | 172.2 | 267.5 | 209.8 | 116.5 | 209.8 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 170.4 | 172.2 | 170.4 | 209.8 | 116.5 | 209.8 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 352.9 | | 352.9 | 288.4 | | 288.4 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 191.8 | | 191.8 | 241.1 | | 241.1 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 7.0 | 50.2 | 129.0 | 14.3 | 30.3 | 127.9 | 64.9 | 69.0 | 202.9 |
| | | 負 | 129.0 | 50.2 | 7.0 | 127.9 | 30.3 | 14.3 | 193.7 | 59.8 | 74.0 |
| | Qd | | 129.0 | 50.2 | 129.0 | 127.9 | 30.3 | 127.9 | 193.7 | 69.0 | 202.9 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 78.00 | 29.65 | 78.00 | 80.15 | 17.87 | 80.15 | 20.88 | 7.44 | 21.87 |
| | a | l | 1.114 | 1.133 | 1.114 | 1.087 | 1.134 | 1.087 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.745 | 1.745 | 1.745 |
| | pw | | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 210.2 | 217.5 | 210.2 | 199.5 | 217.6 | 199.5 | 2369.4 | 2369.4 | 2369.4 |
| | Qas | 正 | 294.7 | 301.6 | 294.7 | 284.4 | 301.6 | 284.4 | 3365.0 | 3365.0 | 3365.0 |
| | | 負 | 294.7 | 301.6 | 294.7 | 284.4 | 301.6 | 284.4 | 3273.4 | 3273.4 | 3273.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.91S | | 0.91S | 0.87L | | 0.87L | 0.12L | | 0.13L |
| | | D | 0.08S | | 0.08S | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 317.5 | | 317.5 |
| | | D | 317.5 | | 317.5 | 202.8 | | 202.8 | 317.5 | | 317.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 96.1 | -49.1 | 97.0 | 96.2 | -49.1 | 96.9 | 96.1 | -49.1 | 97.1 |
| | Ms | U | 225.1 | 0.0 | 225.4 | 244.1 | 0.0 | 244.5 | 250.5 | 0.0 | 250.8 |
| | | D | 32.9 | 49.4 | 31.4 | 51.8 | 49.3 | 50.6 | 58.3 | 49.4 | 56.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 78.7 | -0.1 | -79.0 | 78.7 | -0.1 | -78.9 | 78.7 | -0.1 | -79.0 |
| | Qs | | 119.2 | 40.7 | 119.5 | 125.3 | 46.6 | 125.5 | 127.2 | 48.7 | 127.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | d | U | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 |
| | | D | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| | j | U | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 |
| | | D | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 |
| | | D | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | U | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 1.05 | 0.60 | 1.05 |
| | | D | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 167.6 | 107.9 | 167.6 | 167.6 | 107.9 | 167.6 | 167.6 | 107.9 | 167.6 |
| | Mas | U | 269.0 | 173.1 | 269.0 | 269.0 | 173.1 | 269.0 | 269.0 | 173.1 | 269.0 |
| | | D | 171.6 | 173.1 | 171.6 | 171.6 | 173.1 | 171.6 | 171.6 | 173.1 | 171.6 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 352.9 | | 352.9 | 352.9 | | 352.9 | 352.9 | | 352.9 |
| | | D | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 7.0 | 60.9 | 139.8 | 7.0 | 69.9 | 148.7 | 5.9 | 72.9 | 151.8 |
| | | 負 | 139.5 | 60.7 | 7.0 | 148.5 | 69.7 | 7.0 | 151.5 | 72.7 | 6.2 |
| | Qd | | 139.5 | 60.9 | 139.8 | 148.5 | 69.9 | 148.7 | 151.5 | 72.9 | 151.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 84.34 | 36.01 | 84.50 | 89.79 | 41.31 | 89.92 | 91.58 | 43.09 | 91.75 |
| | a | l | 1.111 | 1.130 | 1.111 | 1.112 | 1.130 | 1.112 | 1.111 | 1.129 | 1.111 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 |
| | Qal | | 220.9 | 228.6 | 220.9 | 220.9 | 228.6 | 220.9 | 220.8 | 228.5 | 220.8 |
| | Qas | 正 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 309.6 | 316.8 | 309.6 |
| | | 負 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 309.6 | 316.8 | 309.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.99S | | 0.99S | 1.05S | | 1.05S | 1.07S | | 1.07S |
| | | D | 0.08S | | 0.08S | 0.08S | | 0.08S | 0.07S | | 0.07S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 |
| | | D | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 96.0 | -49.1 | 97.2 | 96.1 | -49.1 | 97.1 | 96.0 | -49.0 | 97.4 |
| | Ms | U | 246.1 | 0.0 | 246.3 | 234.8 | 0.0 | 235.1 | 219.9 | 0.0 | 220.7 |
| | | D | 54.0 | 49.5 | 51.9 | 42.6 | 49.4 | 41.0 | 27.9 | 49.3 | 26.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 78.7 | -0.2 | -79.0 | 78.7 | -0.1 | -79.0 | 78.6 | -0.2 | -79.0 |
| | Qs | | 125.8 | 47.3 | 126.1 | 122.3 | 43.7 | 122.6 | 117.6 | 39.1 | 118.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | d | U | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 |
| | | D | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| | j | U | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 |
| | | D | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 |
| | | D | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | U | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 1.05 | 0.60 | 1.05 |
| | | D | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 167.6 | 107.9 | 167.6 | 166.7 | 107.3 | 166.7 | 166.7 | 107.3 | 166.7 |
| | Mas | U | 269.0 | 173.1 | 269.0 | 267.5 | 172.2 | 267.5 | 267.5 | 172.2 | 267.5 |
| | | D | 171.6 | 173.1 | 171.6 | 170.4 | 172.2 | 170.4 | 170.4 | 172.2 | 170.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 352.9 | | 352.9 | 352.9 | | 352.9 | 352.9 | | 352.9 |
| | | D | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 7.0 | 70.8 | 149.6 | 7.0 | 65.5 | 144.3 | 7.0 | 58.6 | 137.4 |
| | | 負 | 149.3 | 70.5 | 7.0 | 144.1 | 65.2 | 7.0 | 137.0 | 58.2 | 7.0 |
| | Qd | | 149.3 | 70.8 | 149.6 | 144.1 | 65.5 | 144.3 | 137.0 | 58.6 | 137.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 90.27 | 41.84 | 90.47 | 87.09 | 38.71 | 87.26 | 82.84 | 34.62 | 83.08 |
| | a | l | 1.110 | 1.128 | 1.110 | 1.111 | 1.129 | 1.111 | 1.109 | 1.127 | 1.109 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 |
| | Qal | | 220.7 | 228.4 | 220.7 | 209.8 | 217.0 | 209.8 | 209.6 | 216.8 | 209.6 |
| | Qas | 正 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 294.7 | 301.6 | 294.7 | 294.7 | 301.6 | 294.7 |
| | | 負 | 309.6 | 316.8 | 309.6 | 294.7 | 301.6 | 294.7 | 294.7 | 301.6 | 294.7 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.06S | | 1.06S | 1.02S | | 1.02S | 0.97S | | 0.97S |
| | | D | 0.08S | | 0.08S | 0.08S | | 0.08S | 0.08S | | 0.08S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 |
| | | D | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 96.4 | -49.3 | 96.3 | 118.2 | -60.2 | 123.4 | 200.2 | -139.1 | 34.1 |
| | Ms | U | 202.5 | 0.0 | 202.0 | 181.8 | 0.0 | 186.7 | 351.2 | 0.0 | 218.7 |
| | | D | 9.6 | 49.5 | 9.5 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 | 155.9 | 150.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 78.8 | 0.0 | -78.8 | 96.9 | -0.7 | -98.4 | 157.6 | 23.7 | -110.1 |
| | Qs | | 112.2 | 33.4 | 112.2 | 116.9 | 20.7 | 118.4 | 210.4 | 76.6 | 163.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 45.6 | 48.4 | 45.6 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 45.6 | 48.4 | 45.6 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 39.9 | 42.3 | 39.9 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 39.9 | 42.3 | 39.9 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 2-D22 | 2-D22 | 2-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 2-D22 | 2-D22 | 2-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 15.48 | 7.74 | 15.48 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 7.74 | 15.48 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.05 | 0.60 | 1.05 | 0.85 | 0.40 | 0.85 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.85 | 0.40 | 0.85 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 166.7 | 107.3 | 166.7 | 130.8 | 72.6 | 130.8 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 267.5 | 172.2 | 267.5 | 209.8 | 116.5 | 209.8 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 170.4 | 172.2 | 170.4 | 209.8 | 116.5 | 209.8 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 352.9 | | 352.9 | 288.4 | | 288.4 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 191.8 | | 191.8 | 241.1 | | 241.1 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 7.0 | 50.0 | 128.8 | 14.3 | 30.7 | 128.4 | 78.3 | 55.5 | 189.4 |
| | | 負 | 128.9 | 50.1 | 7.0 | 126.9 | 29.2 | 14.3 | 236.9 | 103.0 | 30.9 |
| | Qd | | 128.9 | 50.1 | 128.8 | 126.9 | 30.7 | 128.4 | 236.9 | 103.0 | 189.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 77.92 | 29.58 | 77.89 | 79.51 | 18.16 | 80.45 | 25.53 | 11.10 | 20.41 |
| | a | l | 1.115 | 1.134 | 1.115 | 1.067 | 1.114 | 1.067 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.132 | 1.132 | 1.132 |
| | pw | | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 210.3 | 217.6 | 210.3 | 197.2 | 215.0 | 197.2 | 2369.4 | 2369.4 | 2369.4 |
| | Qas | 正 | 294.7 | 301.6 | 294.7 | 284.4 | 301.6 | 284.4 | 2492.6 | 2492.6 | 2492.6 |
| | | 負 | 294.7 | 301.6 | 294.7 | 284.4 | 301.6 | 284.4 | 2574.9 | 2574.9 | 2574.9 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.91S | | 0.91S | 0.87L | | 0.88L | 0.22S | | 0.18S |
| | | D | 0.08S | | 0.08S | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.03S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 | 317.5 | | 317.5 |
| | | D | 317.5 | | 317.5 | 202.8 | | 202.8 | 317.5 | | 317.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 105.0 | -53.7 | 86.5 | 104.0 | -53.2 | 88.5 | 104.0 | -53.3 | 88.3 |
| | Ms | U | 245.9 | 0.0 | 230.9 | 263.5 | 0.0 | 250.6 | 272.0 | 0.0 | 262.6 |
| | | D | 35.9 | 55.4 | 57.8 | 55.5 | 54.5 | 73.5 | 64.1 | 56.4 | 86.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 83.6 | 2.6 | -78.3 | 83.2 | 2.2 | -78.8 | 83.2 | 2.2 | -78.8 |
| | Qs | | 128.5 | 47.6 | 123.3 | 133.8 | 52.8 | 129.4 | 137.1 | 56.1 | 132.7 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | d | U | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| | | D | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| | j | U | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| | | D | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 |
| | | D | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 |
| | pt | U | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| | | D | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| | Mal | | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 |
| | Mas | U | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 |
| | | D | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 369.7 | | 369.7 | 369.7 | | 369.7 | 369.7 | | 369.7 |
| | | D | 319.6 | | 319.6 | 319.6 | | 319.6 | 319.6 | | 319.6 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 16.3 | 64.7 | 145.7 | 7.2 | 73.7 | 154.7 | 2.3 | 78.6 | 159.6 |
| | | 負 | 151.0 | 70.0 | 11.0 | 159.2 | 78.2 | 2.8 | 164.1 | 83.1 | 2.1 |
| | Qd | | 151.0 | 70.0 | 145.7 | 159.2 | 78.2 | 154.7 | 164.1 | 83.1 | 159.6 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 79.30 | 36.77 | 76.53 | 83.58 | 41.05 | 81.26 | 86.18 | 43.64 | 83.83 |
| | a | l | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 |
| | Qal | | 241.3 | 241.3 | 241.3 | 241.9 | 241.9 | 241.9 | 242.0 | 242.0 | 242.0 |
| | Qas | 正 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 |
| | | 負 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.02S | | 0.98S | 1.07S | | 1.04S | 1.11S | | 1.08S |
| | | D | 0.11S | | 0.07S | 0.05S | | 0.02S | 0.02S | | 0.01S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 |
| | | D | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 | 317.5 | | 317.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) |
| 応力 | Ml | | 103.9 | -53.4 | 88.2 | 103.7 | -53.3 | 88.6 | 103.9 | -53.7 | 87.7 |
| | Ms | U | 268.8 | 0.0 | 263.5 | 254.3 | 0.0 | 247.6 | 237.1 | 0.0 | 228.7 |
| | | D | 61.1 | 58.6 | 87.1 | 46.9 | 57.5 | 70.4 | 29.3 | 57.6 | 53.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 83.2 | 2.2 | -78.8 | 83.1 | 2.2 | -78.8 | 83.3 | 2.3 | -78.7 |
| | Qs | | 136.8 | 55.8 | 132.3 | 131.9 | 50.9 | 127.6 | 126.5 | 45.5 | 121.9 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | d | U | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 |
| | | D | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 46.2 |
| | j | U | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 |
| | | D | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 42.3 | 40.4 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D22 | 5-D22 | 5-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D22 | | 2-D22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 |
| | | D | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 19.35 | 11.61 | 19.35 |
| | pt | U | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.53 | 0.93 | 0.93 | 0.53 | 0.93 |
| | | D | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.53 | 0.93 | 0.93 | 0.53 | 0.93 |
| | Mal | | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 165.3 | 107.8 | 165.3 | 165.3 | 107.8 | 165.3 |
| | Mas | U | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 265.2 | 172.9 | 265.2 | 265.2 | 172.9 | 265.2 |
| | | D | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 265.2 | 172.9 | 265.2 | 265.2 | 172.9 | 265.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 369.7 | | 369.7 | 352.9 | | 352.9 | 352.9 | | 352.9 |
| | | D | 319.6 | | 319.6 | 305.1 | | 305.1 | 305.1 | | 305.1 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 2.8 | 78.1 | 159.1 | 10.0 | 71.0 | 152.0 | 18.5 | 62.5 | 143.4 |
| | | 負 | 163.6 | 82.6 | 1.6 | 156.3 | 75.3 | 5.7 | 148.1 | 67.1 | 13.9 |
| | Qd | | 163.6 | 82.6 | 159.1 | 156.3 | 75.3 | 152.0 | 148.1 | 67.1 | 143.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 85.92 | 43.39 | 83.57 | 85.98 | 39.54 | 83.61 | 81.47 | 35.23 | 78.92 |
| | a | l | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.080 | 1.118 | 1.080 | 1.080 | 1.118 | 1.080 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 |
| | Qal | | 242.1 | 242.1 | 242.1 | 213.8 | 229.4 | 213.8 | 213.8 | 229.4 | 213.8 |
| | Qas | 正 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 304.9 | 319.4 | 304.9 | 304.9 | 319.4 | 304.9 |
| | | 負 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 304.9 | 319.4 | 304.9 | 304.9 | 319.4 | 304.9 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.10S | | 1.07S | 1.11S | | 1.07S | 1.05S | | 1.01S |
| | | D | 0.02S | | 0.01S | 0.07S | | 0.04S | 0.13S | | 0.10S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 317.5 | | 317.5 | 191.8 | | 191.8 | 191.8 | | 191.8 |
| | | D | 317.5 | | 317.5 | 202.8 | | 202.8 | 202.8 | | 202.8 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G1A（ 3 ） | | | G1A（ 3 ） | | | FG（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (350) | (33) | (33) | (350) | (33) | (95) | (350) | (95) |
| 応力 | Ml | | 102.2 | -52.0 | 92.8 | 134.6 | -71.1 | 93.1 | 98.3 | -121.1 | 228.7 |
| | Ms | U | 214.1 | 0.0 | 210.6 | 201.7 | 0.0 | 168.4 | 1539.7 | 0.0 | 1609.9 |
| | | D | 9.7 | 55.0 | 25.1 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | 1343.1 | 151.1 | 1152.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 82.3 | 1.3 | -79.6 | 105.9 | 5.9 | -94.1 | 132.9 | -18.6 | -170.1 |
| | Qs | | 118.5 | 37.5 | 115.8 | 128.3 | 28.3 | 116.5 | 686.3 | 572.1 | 723.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.9 | 48.5 | 46.9 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 46.2 | 48.4 | 46.2 | 46.9 | 48.5 | 46.9 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 41.1 | 42.5 | 41.1 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 40.4 | 42.3 | 40.4 | 41.1 | 42.5 | 41.1 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D19 | 4-D19 | 4-D19 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D19 | | 2-D19 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D19 | 4-D19 | 4-D19 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D22 | | 2-D22 | 2-D19 | | 2-D19 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 17.22 | 11.48 | 17.22 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 19.35 | 11.61 | 19.35 | 17.22 | 11.48 | 17.22 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 0.93 | 0.53 | 0.93 | 0.82 | 0.53 | 0.82 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 0.93 | 0.53 | 0.93 | 0.82 | 0.53 | 0.82 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 165.3 | 107.8 | 165.3 | 151.3 | 107.1 | 151.3 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 265.2 | 172.9 | 265.2 | 242.7 | 171.8 | 242.7 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 265.2 | 172.9 | 265.2 | 242.7 | 171.8 | 242.7 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 352.9 | | 352.9 | 324.8 | | 324.8 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 305.1 | | 305.1 | 276.1 | | 276.1 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 635.0 (700.0) | | | 635.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 22.6 | 52.9 | 133.9 | 5.4 | 27.7 | 127.7 | 697.3 | 848.8 | 1000.3 |
| | | 負 | 136.6 | 55.6 | 22.6 | 139.6 | 39.6 | 5.4 | 963.0 | 811.6 | 660.1 |
| | Qd | | 136.6 | 55.6 | 133.9 | 139.6 | 39.6 | 127.7 | 963.0 | 848.8 | 1000.3 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 75.16 | 29.21 | 73.68 | 75.51 | 20.71 | 69.10 | 103.80 | 91.48 | 107.81 |
| | a | l | 1.084 | 1.122 | 1.084 | 1.079 | 1.106 | 1.079 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.287 | 1.287 | 1.287 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| | pw | | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 214.4 | 230.0 | 214.4 | 217.3 | 228.4 | 217.3 | 2369.4 | 2369.4 | 2369.4 |
| | Qas | 正 | 304.9 | 319.4 | 304.9 | 310.1 | 320.5 | 310.1 | 2751.3 | 2751.3 | 2751.3 |
| | | 負 | 304.9 | 319.4 | 304.9 | 310.1 | 320.5 | 310.1 | 2811.9 | 2811.9 | 2811.9 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.97S | | 0.95S | 0.72L | | 0.64L | 0.91S | | 0.94S |
| | | D | 0.16S | | 0.16S | 0.00 | | 0.00 | 0.66S | | 0.62S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 191.8 | | 191.8 | 187.3 | | 187.3 | 255.0 | | 255.0 |
| | | D | 202.8 | | 202.8 | 196.8 | | 196.8 | 255.0 | | 255.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (116) | (350) | (116) | (116) | (350) | (116) | (116) | (350) | (116) |
| 応力 | Ml | | 154.3 | -85.9 | 179.4 | 151.0 | -83.9 | 174.7 | 152.2 | -84.0 | 174.7 |
| | Ms | U | 1393.9 | 0.0 | 1399.6 | 1245.6 | 0.0 | 1257.1 | 1296.0 | 0.0 | 1301.7 |
| | | D | 1085.4 | 95.7 | 1040.7 | 943.5 | 89.9 | 907.8 | 991.7 | 92.5 | 952.2 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 139.5 | -3.6 | -146.7 | 136.5 | -3.4 | -143.3 | 137.2 | -3.2 | -143.6 |
| | Qs | | 665.7 | 529.8 | 672.8 | 602.2 | 469.0 | 608.9 | 622.9 | 489.0 | 629.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 |
| | | D | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 |
| | j | U | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 |
| | | D | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 |
| 曲げ | at | U | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 |
| | | D | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 |
| | pt | U | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 |
| | | D | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 |
| | Mal | | 729.8 | 606.6 | 729.8 | 729.8 | 606.6 | 729.8 | 729.8 | 606.6 | 729.8 |
| | Mas | U | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 |
| | | D | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1718.0 | | 1718.0 | 1718.0 | | 1718.0 | 1718.0 | | 1718.0 |
| | | D | 1649.0 | | 1649.0 | 1649.0 | | 1649.0 | 1649.0 | | 1649.0 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 639.9 | 783.0 | 926.1 | 562.0 | 701.9 | 841.8 | 591.4 | 731.8 | 872.2 |
| | | 負 | 926.1 | 783.0 | 639.9 | 835.0 | 695.1 | 555.2 | 865.8 | 725.4 | 585.0 |
| | Qd | | 926.1 | 783.0 | 926.1 | 835.0 | 701.9 | 841.8 | 865.8 | 731.8 | 872.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 212.13 | 175.53 | 212.13 | 191.27 | 157.34 | 192.81 | 198.31 | 164.05 | 199.79 |
| | a | l | 1.409 | 1.429 | 1.409 | 1.412 | 1.432 | 1.412 | 1.414 | 1.434 | 1.414 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
| | Qal | | 923.9 | 951.2 | 923.9 | 924.9 | 952.3 | 924.9 | 925.6 | 953.0 | 925.6 |
| | Qas | 正 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 |
| | | 負 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.77S | | 1.77S | 1.59S | | 1.61S | 1.65S | | 1.66S |
| | | D | 1.22S | | 1.22S | 1.07S | | 1.06S | 1.13S | | 1.12S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 120.4 | | 127.9 | 120.4 | | 127.9 | 120.4 | | 127.9 |
| | | D | 134.9 | | 142.4 | 134.9 | | 142.4 | 134.9 | | 142.4 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (119) | (350) | (119) | (119) | (350) | (119) | (120) | (350) | (120) |
| 応力 | Ml | | 144.3 | -77.2 | 159.6 | 144.6 | -77.4 | 159.7 | 138.5 | -73.0 | 150.2 |
| | Ms | U | 1014.5 | 0.0 | 1015.3 | 911.7 | 0.0 | 915.2 | 698.3 | 0.0 | 701.0 |
| | | D | 725.9 | 84.5 | 696.1 | 622.4 | 83.2 | 595.7 | 421.3 | 77.6 | 400.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 127.7 | -2.2 | -132.1 | 128.0 | -2.2 | -132.3 | 121.4 | -1.7 | -124.8 |
| | Qs | | 500.8 | 375.4 | 505.2 | 457.1 | 331.3 | 461.5 | 362.9 | 243.1 | 366.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | d | U | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 50.9 | 53.0 | 50.9 |
| | | D | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 50.9 | 53.0 | 50.9 |
| | j | U | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 44.5 | 46.4 | 44.5 |
| | | D | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 44.5 | 46.4 | 44.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 44.94 | 32.10 | 44.94 |
| | | D | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 44.94 | 32.10 | 44.94 |
| | pt | U | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.61 | 1.10 | 1.61 |
| | | D | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.61 | 1.10 | 1.61 |
| | Mal | | 546.7 | 447.3 | 546.7 | 544.6 | 445.9 | 544.6 | 372.0 | 289.9 | 372.0 |
| | Mas | U | 1093.4 | 894.6 | 1093.4 | 1089.1 | 891.7 | 1089.1 | 744.0 | 579.9 | 744.0 |
| | | D | 1093.4 | 894.6 | 1093.4 | 1089.1 | 891.7 | 1089.1 | 744.0 | 579.9 | 744.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1315.9 | | 1315.9 | 1315.9 | | 1315.9 | 936.0 | | 936.0 |
| | | D | 1257.4 | | 1257.4 | 1257.4 | | 1257.4 | 883.2 | | 883.2 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 432.1 | 561.9 | 691.8 | 365.8 | 495.9 | 626.0 | 240.7 | 363.8 | 486.9 |
| | | 負 | 687.4 | 557.6 | 427.7 | 621.7 | 491.6 | 361.5 | 483.6 | 360.5 | 237.4 |
| | Qd | | 687.4 | 561.9 | 691.8 | 621.7 | 495.9 | 626.0 | 483.6 | 363.8 | 486.9 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 214.44 | 170.42 | 215.80 | 193.95 | 150.40 | 195.29 | 197.40 | 142.71 | 198.77 |
| | a | l | 1.272 | 1.297 | 1.272 | 1.273 | 1.297 | 1.273 | 1.189 | 1.222 | 1.189 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| | Qal | | 638.3 | 663.2 | 638.3 | 614.0 | 637.7 | 614.0 | 449.3 | 474.1 | 449.3 |
| | Qas | 正 | 854.0 | 878.5 | 854.0 | 825.2 | 848.8 | 825.2 | 624.2 | 649.6 | 624.2 |
| | | 負 | 854.0 | 878.5 | 854.0 | 825.2 | 848.8 | 825.2 | 624.2 | 649.6 | 624.2 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.72S | | 1.73S | 1.56S | | 1.57S | 1.72S | | 1.74S |
| | | D | 1.08S | | 1.07S | 0.92S | | 0.90S | 0.86S | | 0.85S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 117.9 | | 125.4 | 117.9 | | 125.4 | 116.6 | | 124.1 |
| | | D | 132.4 | | 139.9 | 132.4 | | 139.9 | 131.1 | | 138.6 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (120) | (350) | (120) | (120) | (350) | (120) | (95) | (350) | (95) |
| 応力 | Ml | | 139.8 | -72.8 | 149.2 | 135.0 | -76.5 | 156.2 | 203.8 | -92.7 | 179.8 |
| | Ms | U | 573.6 | 0.0 | 574.0 | 421.4 | 0.0 | 435.9 | 1537.4 | 0.0 | 1525.4 |
| | | D | 293.9 | 77.3 | 275.6 | 151.4 | 79.9 | 123.4 | 1129.7 | 98.7 | 1165.8 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 121.8 | -1.3 | -124.5 | 119.7 | -3.0 | -125.8 | 154.9 | 3.4 | -148.0 |
| | Qs | | 308.4 | 188.0 | 311.1 | 242.8 | 126.1 | 248.9 | 680.2 | 528.8 | 673.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 50.9 | 53.0 | 50.9 | 52.0 | 53.4 | 52.0 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 50.9 | 53.0 | 50.9 | 52.0 | 53.4 | 52.0 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 44.5 | 46.4 | 44.5 | 45.5 | 46.7 | 45.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 44.5 | 46.4 | 44.5 | 45.5 | 46.7 | 45.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 6-D22 | 6-D22 | 6-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 6-D22 | 6-D22 | 6-D22 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 44.94 | 32.10 | 44.94 | 30.96 | 23.22 | 30.96 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 44.94 | 32.10 | 44.94 | 30.96 | 23.22 | 30.96 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.61 | 1.10 | 1.61 | 1.32 | 0.97 | 1.32 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.61 | 1.10 | 1.61 | 1.32 | 0.97 | 1.32 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 372.0 | 289.9 | 372.0 | 295.5 | 234.6 | 295.5 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 744.0 | 579.9 | 744.0 | 478.2 | 376.4 | 478.2 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 744.0 | 579.9 | 744.0 | 478.2 | 376.4 | 478.2 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 936.0 | | 936.0 | 603.6 | | 603.6 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 883.2 | | 883.2 | 549.7 | | 549.7 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 158.2 | 281.3 | 404.4 | 64.9 | 187.6 | 310.4 | 633.1 | 784.6 | 936.0 |
| | | 負 | 401.7 | 278.6 | 155.5 | 304.3 | 181.6 | 58.8 | 942.9 | 791.4 | 640.0 |
| | Qd | | 401.7 | 281.3 | 404.4 | 304.3 | 187.6 | 310.4 | 942.9 | 791.4 | 936.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 163.99 | 110.34 | 165.09 | 148.67 | 89.31 | 151.64 | 101.62 | 85.30 | 100.89 |
| | a | l | 1.192 | 1.226 | 1.192 | 1.180 | 1.202 | 1.180 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
| | pw | | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 449.9 | 474.8 | 449.9 | 369.0 | 382.2 | 369.0 | 2369.4 | 2369.4 | 2369.4 |
| | Qas | 正 | 624.2 | 649.6 | 624.2 | 513.8 | 527.4 | 513.8 | 2797.4 | 2797.4 | 2797.4 |
| | | 負 | 624.2 | 649.6 | 624.2 | 513.8 | 527.4 | 513.8 | 2784.2 | 2784.2 | 2784.2 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.43S | | 1.44S | 1.19S | | 1.22S | 0.89S | | 0.88S |
| | | D | 0.56S | | 0.55S | 0.25S | | 0.23S | 0.60S | | 0.60S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 116.6 | | 124.1 | 106.1 | | 113.6 | 255.0 | | 255.0 |
| | | D | 131.1 | | 138.6 | 117.1 | | 124.6 | 255.0 | | 255.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (116) | (350) | (116) | (116) | (350) | (116) | (116) | (350) | (116) |
| 応力 | Ml | | 169.0 | -83.8 | 168.8 | 165.5 | -81.6 | 164.6 | 166.0 | -81.9 | 165.1 |
| | Ms | U | 1412.5 | 0.0 | 1411.3 | 1288.9 | 0.0 | 1287.0 | 1344.5 | 0.0 | 1342.3 |
| | | D | 1074.4 | 84.3 | 1073.6 | 957.8 | 82.1 | 957.8 | 1012.4 | 82.5 | 1012.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 143.1 | 0.0 | -143.1 | 140.0 | 0.1 | -139.8 | 140.5 | 0.1 | -140.3 |
| | Qs | | 674.9 | 531.8 | 674.8 | 620.4 | 480.5 | 620.1 | 644.4 | 504.0 | 644.1 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 |
| | | D | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 |
| | j | U | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 |
| | | D | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 |
| 曲げ | at | U | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 |
| | | D | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 |
| | pt | U | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 |
| | | D | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 |
| | Mal | | 729.8 | 606.6 | 729.8 | 729.8 | 606.6 | 729.8 | 729.8 | 606.6 | 729.8 |
| | Mas | U | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 |
| | | D | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1718.0 | | 1718.0 | 1718.0 | | 1718.0 | 1718.0 | | 1718.0 |
| | | D | 1649.0 | | 1649.0 | 1649.0 | | 1649.0 | 1649.0 | | 1649.0 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 639.9 | 783.0 | 926.1 | 580.5 | 720.4 | 860.3 | 615.3 | 755.7 | 896.1 |
| | | 負 | 926.1 | 783.0 | 639.9 | 860.6 | 720.7 | 580.8 | 896.3 | 755.9 | 615.5 |
| | Qd | | 926.1 | 783.0 | 926.1 | 860.6 | 720.7 | 860.3 | 896.3 | 755.9 | 896.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 212.13 | 175.53 | 212.13 | 197.12 | 161.56 | 197.06 | 205.31 | 169.45 | 205.25 |
| | a | l | 1.441 | 1.461 | 1.441 | 1.440 | 1.460 | 1.440 | 1.441 | 1.461 | 1.441 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
| | Qal | | 935.4 | 963.0 | 935.4 | 935.0 | 962.7 | 935.0 | 935.2 | 962.9 | 935.2 |
| | Qas | 正 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 |
| | | 負 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.77S | | 1.77S | 1.64S | | 1.64S | 1.71S | | 1.71S |
| | | D | 1.22S | | 1.22S | 1.11S | | 1.11S | 1.17S | | 1.17S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 126.0 | | 126.0 | 126.0 | | 126.0 | 126.0 | | 126.0 |
| | | D | 140.5 | | 140.5 | 140.5 | | 140.5 | 140.5 | | 140.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (119) | (350) | (119) | (119) | (350) | (119) | (120) | (350) | (120) |
| 応力 | Ml | | 153.6 | -75.8 | 153.1 | 153.8 | -75.9 | 153.4 | 145.6 | -71.9 | 145.3 |
| | Ms | U | 1048.7 | 0.0 | 1047.5 | 953.8 | 0.0 | 952.4 | 735.6 | 0.0 | 734.6 |
| | | D | 741.5 | 76.2 | 741.2 | 646.1 | 76.4 | 645.7 | 444.4 | 72.3 | 444.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 129.9 | 0.1 | -129.8 | 130.2 | 0.1 | -130.1 | 123.2 | 0.0 | -123.1 |
| | Qs | | 516.8 | 387.0 | 516.7 | 475.9 | 345.8 | 475.8 | 379.5 | 256.4 | 379.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | d | U | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 50.9 | 53.0 | 50.9 |
| | | D | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 50.9 | 53.0 | 50.9 |
| | j | U | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 44.5 | 46.4 | 44.5 |
| | | D | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 44.5 | 46.4 | 44.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 44.94 | 32.10 | 44.94 |
| | | D | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 44.94 | 32.10 | 44.94 |
| | pt | U | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.61 | 1.10 | 1.61 |
| | | D | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.61 | 1.10 | 1.61 |
| | Mal | | 546.7 | 447.3 | 546.7 | 544.6 | 445.9 | 544.6 | 372.0 | 289.9 | 372.0 |
| | Mas | U | 1093.4 | 894.6 | 1093.4 | 1089.1 | 891.7 | 1089.1 | 744.0 | 579.9 | 744.0 |
| | | D | 1093.4 | 894.6 | 1093.4 | 1089.1 | 891.7 | 1089.1 | 744.0 | 579.9 | 744.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1315.9 | | 1315.9 | 1315.9 | | 1315.9 | 936.0 | | 936.0 |
| | | D | 1257.4 | | 1257.4 | 1257.4 | | 1257.4 | 883.2 | | 883.2 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 450.4 | 580.3 | 710.2 | 388.4 | 518.5 | 648.6 | 261.4 | 384.5 | 507.6 |
| | | 負 | 710.3 | 580.4 | 450.6 | 648.8 | 518.7 | 388.5 | 507.7 | 384.6 | 261.5 |
| | Qd | | 710.3 | 580.4 | 710.2 | 648.8 | 518.7 | 648.6 | 507.7 | 384.6 | 507.6 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 221.57 | 176.03 | 221.53 | 202.38 | 157.30 | 202.34 | 207.25 | 150.85 | 207.21 |
| | a | l | 1.292 | 1.316 | 1.292 | 1.292 | 1.317 | 1.292 | 1.204 | 1.238 | 1.204 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| | Qal | | 643.4 | 668.5 | 643.4 | 618.6 | 642.5 | 618.6 | 452.1 | 477.1 | 452.1 |
| | Qas | 正 | 854.0 | 878.5 | 854.0 | 825.2 | 848.8 | 825.2 | 624.2 | 649.6 | 624.2 |
| | | 負 | 854.0 | 878.5 | 854.0 | 825.2 | 848.8 | 825.2 | 624.2 | 649.6 | 624.2 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.78S | | 1.78S | 1.62S | | 1.62S | 1.81S | | 1.81S |
| | | D | 1.13S | | 1.13S | 0.97S | | 0.97S | 0.93S | | 0.93S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 123.5 | | 123.5 | 123.5 | | 123.5 | 122.3 | | 122.3 |
| | | D | 138.0 | | 138.0 | 138.0 | | 138.0 | 136.8 | | 136.8 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (120) | (350) | (120) | (120) | (350) | (120) | (95) | (350) | (95) |
| 応力 | Ml | | 145.6 | -71.9 | 145.3 | 148.3 | -74.4 | 147.1 | 185.3 | -99.3 | 185.3 |
| | Ms | U | 610.5 | 0.0 | 609.5 | 465.5 | 0.0 | 463.1 | 1542.8 | 0.0 | 1542.8 |
| | | D | 319.4 | 72.3 | 318.8 | 169.0 | 75.1 | 168.9 | 1172.2 | 99.3 | 1172.2 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 123.1 | 0.0 | -123.1 | 122.9 | 0.2 | -122.6 | 151.5 | 0.0 | -151.5 |
| | Qs | | 325.1 | 202.0 | 325.1 | 260.6 | 137.8 | 260.3 | 683.8 | 532.4 | 683.8 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 50.9 | 53.0 | 50.9 | 51.4 | 53.2 | 51.4 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 50.9 | 53.0 | 50.9 | 51.4 | 53.2 | 51.4 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 44.5 | 46.4 | 44.5 | 45.0 | 46.5 | 45.0 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 44.5 | 46.4 | 44.5 | 45.0 | 46.5 | 45.0 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D25 | 5-D25 | 5-D25 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D25 | 5-D25 | 5-D25 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 44.94 | 32.10 | 44.94 | 35.49 | 25.35 | 35.49 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 44.94 | 32.10 | 44.94 | 35.49 | 25.35 | 35.49 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.61 | 1.10 | 1.61 | 1.53 | 1.06 | 1.53 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.61 | 1.10 | 1.61 | 1.53 | 1.06 | 1.53 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 372.0 | 289.9 | 372.0 | 308.1 | 254.3 | 308.1 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 744.0 | 579.9 | 744.0 | 536.4 | 408.1 | 536.4 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 744.0 | 579.9 | 744.0 | 536.4 | 408.1 | 536.4 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 936.0 | | 936.0 | 676.5 | | 676.5 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 883.2 | | 883.2 | 623.2 | | 623.2 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 179.8 | 302.9 | 426.1 | 83.6 | 206.3 | 329.1 | 647.1 | 798.5 | 950.0 |
| | | 負 | 426.1 | 303.0 | 179.9 | 329.4 | 206.7 | 83.9 | 950.0 | 798.5 | 647.1 |
| | Qd | | 426.1 | 303.0 | 426.1 | 329.4 | 206.7 | 329.1 | 950.0 | 798.5 | 950.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 173.95 | 118.85 | 173.92 | 162.73 | 98.66 | 162.57 | 102.39 | 86.07 | 102.39 |
| | a | l | 1.204 | 1.238 | 1.204 | 1.195 | 1.224 | 1.195 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.319 | 1.319 | 1.319 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.319 | 1.319 | 1.319 |
| | pw | | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 452.2 | 477.1 | 452.2 | 367.2 | 384.6 | 367.2 | 2369.4 | 2369.4 | 2369.4 |
| | Qas | 正 | 624.2 | 649.6 | 624.2 | 508.1 | 525.8 | 508.1 | 2788.2 | 2788.2 | 2788.2 |
| | | 負 | 624.2 | 649.6 | 624.2 | 508.1 | 525.8 | 508.1 | 2788.2 | 2788.2 | 2788.2 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.52S | | 1.52S | 1.31S | | 1.31S | 0.90S | | 0.90S |
| | | D | 0.64S | | 0.64S | 0.33S | | 0.33S | 0.61S | | 0.61S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 122.3 | | 122.3 | 116.3 | | 116.3 | 255.0 | | 255.0 |
| | | D | 136.8 | | 136.8 | 128.8 | | 128.8 | 255.0 | | 255.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (116) | (350) | (116) | (116) | (350) | (116) | (116) | (350) | (116) |
| 応力 | Ml | | 169.0 | -83.7 | 169.0 | 165.0 | -81.7 | 165.0 | 165.5 | -82.0 | 165.5 |
| | Ms | U | 1411.5 | 0.0 | 1411.5 | 1287.8 | 0.0 | 1287.8 | 1343.1 | 0.0 | 1343.1 |
| | | D | 1073.4 | 83.7 | 1073.4 | 957.9 | 81.7 | 957.9 | 1012.1 | 82.0 | 1012.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 143.1 | 0.0 | -143.1 | 139.9 | 0.0 | -139.9 | 140.4 | 0.0 | -140.4 |
| | Qs | | 674.6 | 531.5 | 674.6 | 620.3 | 480.4 | 620.3 | 644.2 | 503.8 | 644.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 |
| | | D | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 |
| | j | U | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 |
| | | D | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 |
| 曲げ | at | U | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 |
| | | D | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 |
| | pt | U | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 |
| | | D | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 |
| | Mal | | 729.8 | 606.6 | 729.8 | 729.8 | 606.6 | 729.8 | 729.8 | 606.6 | 729.8 |
| | Mas | U | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 |
| | | D | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1718.0 | | 1718.0 | 1718.0 | | 1718.0 | 1718.0 | | 1718.0 |
| | | D | 1649.0 | | 1649.0 | 1649.0 | | 1649.0 | 1649.0 | | 1649.0 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 639.9 | 783.0 | 926.1 | 580.7 | 720.5 | 860.4 | 615.3 | 755.7 | 896.1 |
| | | 負 | 926.1 | 783.0 | 639.9 | 860.4 | 720.5 | 580.7 | 896.1 | 755.7 | 615.3 |
| | Qd | | 926.1 | 783.0 | 926.1 | 860.4 | 720.5 | 860.4 | 896.1 | 755.7 | 896.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 212.13 | 175.53 | 212.13 | 197.09 | 161.53 | 197.09 | 205.26 | 169.41 | 205.26 |
| | a | l | 1.441 | 1.461 | 1.441 | 1.443 | 1.462 | 1.443 | 1.443 | 1.463 | 1.443 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
| | Qal | | 935.3 | 963.0 | 935.3 | 935.8 | 963.5 | 935.8 | 936.0 | 963.7 | 936.0 |
| | Qas | 正 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 |
| | | 負 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.77S | | 1.77S | 1.64S | | 1.64S | 1.71S | | 1.71S |
| | | D | 1.22S | | 1.22S | 1.11S | | 1.11S | 1.17S | | 1.17S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 126.0 | | 126.0 | 126.0 | | 126.0 | 126.0 | | 126.0 |
| | | D | 140.5 | | 140.5 | 140.5 | | 140.5 | 140.5 | | 140.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (119) | (350) | (119) | (119) | (350) | (119) | (120) | (350) | (120) |
| 応力 | Ml | | 153.3 | -75.9 | 153.3 | 153.6 | -76.0 | 153.6 | 145.4 | -71.9 | 145.4 |
| | Ms | U | 1048.7 | 0.0 | 1048.7 | 953.6 | 0.0 | 953.6 | 735.8 | 0.0 | 735.8 |
| | | D | 742.1 | 75.9 | 742.1 | 646.5 | 76.0 | 646.5 | 444.9 | 71.9 | 444.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 129.9 | 0.0 | -129.9 | 130.1 | 0.0 | -130.1 | 123.1 | 0.0 | -123.1 |
| | Qs | | 517.0 | 387.2 | 517.0 | 476.1 | 346.0 | 476.1 | 379.8 | 256.7 | 379.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | d | U | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 50.9 | 53.0 | 50.9 |
| | | D | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 50.9 | 53.0 | 50.9 |
| | j | U | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 44.5 | 46.4 | 44.5 |
| | | D | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 44.5 | 46.4 | 44.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 44.94 | 32.10 | 44.94 |
| | | D | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 44.94 | 32.10 | 44.94 |
| | pt | U | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.61 | 1.10 | 1.61 |
| | | D | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.61 | 1.10 | 1.61 |
| | Mal | | 546.7 | 447.3 | 546.7 | 544.6 | 445.9 | 544.6 | 372.0 | 289.9 | 372.0 |
| | Mas | U | 1093.4 | 894.6 | 1093.4 | 1089.1 | 891.7 | 1089.1 | 744.0 | 579.9 | 744.0 |
| | | D | 1093.4 | 894.6 | 1093.4 | 1089.1 | 891.7 | 1089.1 | 744.0 | 579.9 | 744.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1315.9 | | 1315.9 | 1315.9 | | 1315.9 | 936.0 | | 936.0 |
| | | D | 1257.4 | | 1257.4 | 1257.4 | | 1257.4 | 883.2 | | 883.2 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 450.9 | 580.8 | 710.6 | 388.8 | 519.0 | 649.1 | 261.9 | 385.0 | 508.1 |
| | | 負 | 710.6 | 580.8 | 450.9 | 649.1 | 519.0 | 388.8 | 508.1 | 385.0 | 261.9 |
| | Qd | | 710.6 | 580.8 | 710.6 | 649.1 | 519.0 | 649.1 | 508.1 | 385.0 | 508.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 221.68 | 176.13 | 221.68 | 202.48 | 157.39 | 202.48 | 207.42 | 151.02 | 207.42 |
| | a | l | 1.293 | 1.317 | 1.293 | 1.293 | 1.318 | 1.293 | 1.205 | 1.238 | 1.205 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| | Qal | | 643.7 | 668.8 | 643.7 | 618.9 | 642.8 | 618.9 | 452.3 | 477.2 | 452.3 |
| | Qas | 正 | 854.0 | 878.5 | 854.0 | 825.2 | 848.8 | 825.2 | 624.2 | 649.6 | 624.2 |
| | | 負 | 854.0 | 878.5 | 854.0 | 825.2 | 848.8 | 825.2 | 624.2 | 649.6 | 624.2 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.78S | | 1.78S | 1.62S | | 1.62S | 1.81S | | 1.81S |
| | | D | 1.13S | | 1.13S | 0.97S | | 0.97S | 0.93S | | 0.93S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 123.5 | | 123.5 | 123.5 | | 123.5 | 122.3 | | 122.3 |
| | | D | 138.0 | | 138.0 | 138.0 | | 138.0 | 136.8 | | 136.8 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (120) | (350) | (120) | (120) | (350) | (120) | (95) | (350) | (95) |
| 応力 | Ml | | 145.4 | -71.9 | 145.4 | 147.6 | -74.5 | 147.6 | 179.8 | -92.7 | 203.8 |
| | Ms | U | 610.7 | 0.0 | 610.7 | 463.8 | 0.0 | 463.8 | 1525.4 | 0.0 | 1537.4 |
| | | D | 319.8 | 71.9 | 319.8 | 168.6 | 74.5 | 168.6 | 1165.8 | 98.7 | 1129.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 123.1 | 0.0 | -123.1 | 122.8 | 0.0 | -122.8 | 148.0 | -3.4 | -154.9 |
| | Qs | | 325.4 | 202.3 | 325.4 | 260.3 | 137.5 | 260.3 | 673.4 | 528.8 | 680.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 50.9 | 53.0 | 50.9 | 51.4 | 53.2 | 51.4 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 50.9 | 53.0 | 50.9 | 51.4 | 53.2 | 51.4 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 44.5 | 46.4 | 44.5 | 45.0 | 46.5 | 45.0 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 44.5 | 46.4 | 44.5 | 45.0 | 46.5 | 45.0 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D25 | 5-D25 | 5-D25 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D25 | 5-D25 | 5-D25 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 44.94 | 32.10 | 44.94 | 35.49 | 25.35 | 35.49 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 44.94 | 32.10 | 44.94 | 35.49 | 25.35 | 35.49 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.61 | 1.10 | 1.61 | 1.53 | 1.06 | 1.53 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.61 | 1.10 | 1.61 | 1.53 | 1.06 | 1.53 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 372.0 | 289.9 | 372.0 | 308.1 | 254.3 | 308.1 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 744.0 | 579.9 | 744.0 | 536.4 | 408.1 | 536.4 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 744.0 | 579.9 | 744.0 | 536.4 | 408.1 | 536.4 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 936.0 | | 936.0 | 676.5 | | 676.5 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 883.2 | | 883.2 | 623.2 | | 623.2 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 180.3 | 303.4 | 426.5 | 83.5 | 206.2 | 329.0 | 640.0 | 791.4 | 942.9 |
| | | 負 | 426.5 | 303.4 | 180.3 | 329.0 | 206.2 | 83.5 | 936.0 | 784.6 | 633.1 |
| | Qd | | 426.5 | 303.4 | 426.5 | 329.0 | 206.2 | 329.0 | 936.0 | 791.4 | 942.9 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 174.12 | 119.02 | 174.12 | 162.53 | 98.46 | 162.53 | 100.89 | 85.30 | 101.62 |
| | a | l | 1.205 | 1.238 | 1.205 | 1.198 | 1.227 | 1.198 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| | pw | | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 452.3 | 477.2 | 452.3 | 367.7 | 385.0 | 367.7 | 2369.4 | 2369.4 | 2369.4 |
| | Qas | 正 | 624.2 | 649.6 | 624.2 | 508.1 | 525.8 | 508.1 | 2784.2 | 2784.2 | 2784.2 |
| | | 負 | 624.2 | 649.6 | 624.2 | 508.1 | 525.8 | 508.1 | 2797.4 | 2797.4 | 2797.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.52S | | 1.52S | 1.31S | | 1.31S | 0.88S | | 0.89S |
| | | D | 0.64S | | 0.64S | 0.33S | | 0.33S | 0.60S | | 0.60S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 122.3 | | 122.3 | 116.3 | | 116.3 | 255.0 | | 255.0 |
| | | D | 136.8 | | 136.8 | 128.8 | | 128.8 | 255.0 | | 255.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (116) | (350) | (116) | (116) | (350) | (116) | (116) | (350) | (116) |
| 応力 | Ml | | 168.8 | -83.8 | 169.0 | 164.6 | -81.6 | 165.5 | 165.1 | -81.9 | 166.0 |
| | Ms | U | 1411.3 | 0.0 | 1412.5 | 1287.0 | 0.0 | 1288.9 | 1342.3 | 0.0 | 1344.5 |
| | | D | 1073.6 | 84.3 | 1074.4 | 957.8 | 82.1 | 957.8 | 1012.0 | 82.5 | 1012.4 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 143.1 | -0.0 | -143.1 | 139.8 | -0.1 | -140.0 | 140.3 | -0.1 | -140.5 |
| | Qs | | 674.8 | 531.8 | 674.9 | 620.1 | 480.5 | 620.4 | 644.1 | 504.0 | 644.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 |
| | | D | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 |
| | j | U | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 |
| | | D | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 |
| 曲げ | at | U | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 |
| | | D | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 |
| | pt | U | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 |
| | | D | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 |
| | Mal | | 729.8 | 606.6 | 729.8 | 729.8 | 606.6 | 729.8 | 729.8 | 606.6 | 729.8 |
| | Mas | U | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 |
| | | D | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1718.0 | | 1718.0 | 1718.0 | | 1718.0 | 1718.0 | | 1718.0 |
| | | D | 1649.0 | | 1649.0 | 1649.0 | | 1649.0 | 1649.0 | | 1649.0 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 639.9 | 783.0 | 926.1 | 580.8 | 720.7 | 860.6 | 615.5 | 755.9 | 896.3 |
| | | 負 | 926.1 | 783.0 | 639.9 | 860.3 | 720.4 | 580.5 | 896.1 | 755.7 | 615.3 |
| | Qd | | 926.1 | 783.0 | 926.1 | 860.3 | 720.7 | 860.6 | 896.1 | 755.9 | 896.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 212.13 | 175.53 | 212.13 | 197.06 | 161.56 | 197.12 | 205.25 | 169.45 | 205.31 |
| | a | l | 1.441 | 1.461 | 1.441 | 1.440 | 1.460 | 1.440 | 1.441 | 1.461 | 1.441 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
| | Qal | | 935.4 | 963.0 | 935.4 | 935.0 | 962.7 | 935.0 | 935.2 | 962.9 | 935.2 |
| | Qas | 正 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 |
| | | 負 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.77S | | 1.77S | 1.64S | | 1.64S | 1.71S | | 1.71S |
| | | D | 1.22S | | 1.22S | 1.11S | | 1.11S | 1.17S | | 1.17S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 126.0 | | 126.0 | 126.0 | | 126.0 | 126.0 | | 126.0 |
| | | D | 140.5 | | 140.5 | 140.5 | | 140.5 | 140.5 | | 140.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (119) | (350) | (119) | (119) | (350) | (119) | (120) | (350) | (120) |
| 応力 | Ml | | 153.1 | -75.8 | 153.6 | 153.4 | -75.9 | 153.8 | 145.3 | -71.9 | 145.6 |
| | Ms | U | 1047.5 | 0.0 | 1048.7 | 952.4 | 0.0 | 953.8 | 734.6 | 0.0 | 735.6 |
| | | D | 741.2 | 76.2 | 741.5 | 645.7 | 76.4 | 646.1 | 444.0 | 72.3 | 444.4 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 129.8 | -0.1 | -129.9 | 130.1 | -0.1 | -130.2 | 123.1 | -0.0 | -123.2 |
| | Qs | | 516.7 | 387.0 | 516.8 | 475.8 | 345.8 | 475.9 | 379.4 | 256.4 | 379.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | d | U | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 50.9 | 53.0 | 50.9 |
| | | D | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 50.9 | 53.0 | 50.9 |
| | j | U | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 44.5 | 46.4 | 44.5 |
| | | D | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 44.5 | 46.4 | 44.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 44.94 | 32.10 | 44.94 |
| | | D | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 44.94 | 32.10 | 44.94 |
| | pt | U | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.61 | 1.10 | 1.61 |
| | | D | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.61 | 1.10 | 1.61 |
| | Mal | | 546.7 | 447.3 | 546.7 | 544.6 | 445.9 | 544.6 | 372.0 | 289.9 | 372.0 |
| | Mas | U | 1093.4 | 894.6 | 1093.4 | 1089.1 | 891.7 | 1089.1 | 744.0 | 579.9 | 744.0 |
| | | D | 1093.4 | 894.6 | 1093.4 | 1089.1 | 891.7 | 1089.1 | 744.0 | 579.9 | 744.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1315.9 | | 1315.9 | 1315.9 | | 1315.9 | 936.0 | | 936.0 |
| | | D | 1257.4 | | 1257.4 | 1257.4 | | 1257.4 | 883.2 | | 883.2 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 450.6 | 580.4 | 710.3 | 388.5 | 518.7 | 648.8 | 261.5 | 384.6 | 507.7 |
| | | 負 | 710.2 | 580.3 | 450.4 | 648.6 | 518.5 | 388.4 | 507.6 | 384.5 | 261.4 |
| | Qd | | 710.2 | 580.4 | 710.3 | 648.6 | 518.7 | 648.8 | 507.6 | 384.6 | 507.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 221.53 | 176.03 | 221.57 | 202.34 | 157.30 | 202.38 | 207.21 | 150.85 | 207.25 |
| | a | l | 1.292 | 1.316 | 1.292 | 1.292 | 1.317 | 1.292 | 1.204 | 1.238 | 1.204 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| | Qal | | 643.4 | 668.5 | 643.4 | 618.6 | 642.5 | 618.6 | 452.1 | 477.1 | 452.1 |
| | Qas | 正 | 854.0 | 878.5 | 854.0 | 825.2 | 848.8 | 825.2 | 624.2 | 649.6 | 624.2 |
| | | 負 | 854.0 | 878.5 | 854.0 | 825.2 | 848.8 | 825.2 | 624.2 | 649.6 | 624.2 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.78S | | 1.78S | 1.62S | | 1.62S | 1.81S | | 1.81S |
| | | D | 1.13S | | 1.13S | 0.97S | | 0.97S | 0.93S | | 0.93S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 123.5 | | 123.5 | 123.5 | | 123.5 | 122.3 | | 122.3 |
| | | D | 138.0 | | 138.0 | 138.0 | | 138.0 | 136.8 | | 136.8 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (120) | (350) | (120) | (120) | (350) | (120) | (95) | (350) | (95) |
| 応力 | Ml | | 145.3 | -71.9 | 145.6 | 147.1 | -74.4 | 148.3 | 228.7 | -121.1 | 98.3 |
| | Ms | U | 609.5 | 0.0 | 610.5 | 463.1 | 0.0 | 465.5 | 1609.9 | 0.0 | 1539.7 |
| | | D | 318.8 | 72.3 | 319.4 | 168.9 | 75.1 | 169.0 | 1152.6 | 151.1 | 1343.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 123.1 | -0.0 | -123.1 | 122.6 | -0.2 | -122.9 | 170.1 | 18.6 | -132.9 |
| | Qs | | 325.1 | 202.0 | 325.1 | 260.3 | 137.8 | 260.6 | 723.5 | 572.1 | 686.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| | d | U | 50.9 | 53.0 | 50.9 | 51.4 | 53.2 | 51.4 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | | D | 50.9 | 53.0 | 50.9 | 51.4 | 53.2 | 51.4 | 151.5 | 151.5 | 151.5 |
| | j | U | 44.5 | 46.4 | 44.5 | 45.0 | 46.5 | 45.0 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | | D | 44.5 | 46.4 | 44.5 | 45.0 | 46.5 | 45.0 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D25 | 5-D25 | 5-D25 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D25 | 5-D25 | 5-D25 | 8-D32 | 8-D32 | 8-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D25 | | 2-D25 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 44.94 | 32.10 | 44.94 | 35.49 | 25.35 | 35.49 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | | D | 44.94 | 32.10 | 44.94 | 35.49 | 25.35 | 35.49 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| | pt | U | 1.61 | 1.10 | 1.61 | 1.53 | 1.06 | 1.53 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | | D | 1.61 | 1.10 | 1.61 | 1.53 | 1.06 | 1.53 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Mal | | 372.0 | 289.9 | 372.0 | 308.1 | 254.3 | 308.1 | 1723.2 | 1723.2 | 1723.2 |
| | Mas | U | 744.0 | 579.9 | 744.0 | 536.4 | 408.1 | 536.4 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | | D | 744.0 | 579.9 | 744.0 | 536.4 | 408.1 | 536.4 | 3446.4 | 3446.4 | 3446.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 936.0 | | 936.0 | 676.5 | | 676.5 | 4029.2 | | 4029.2 |
| | | D | 883.2 | | 883.2 | 623.2 | | 623.2 | 3715.1 | | 3715.1 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 179.9 | 303.0 | 426.1 | 83.9 | 206.7 | 329.4 | 660.1 | 811.6 | 963.0 |
| | | 負 | 426.1 | 302.9 | 179.8 | 329.1 | 206.3 | 83.6 | 1000.3 | 848.8 | 697.3 |
| | Qd | | 426.1 | 303.0 | 426.1 | 329.1 | 206.7 | 329.4 | 1000.3 | 848.8 | 963.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 173.92 | 118.85 | 173.95 | 162.57 | 98.66 | 162.73 | 107.81 | 91.48 | 103.80 |
| | a | l | 1.204 | 1.238 | 1.204 | 1.195 | 1.224 | 1.195 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.287 | 1.287 | 1.287 |
| | pw | | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | Qal | | 452.2 | 477.1 | 452.2 | 367.2 | 384.6 | 367.2 | 2369.4 | 2369.4 | 2369.4 |
| | Qas | 正 | 624.2 | 649.6 | 624.2 | 508.1 | 525.8 | 508.1 | 2811.9 | 2811.9 | 2811.9 |
| | | 負 | 624.2 | 649.6 | 624.2 | 508.1 | 525.8 | 508.1 | 2751.3 | 2751.3 | 2751.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.52S | | 1.52S | 1.31S | | 1.31S | 0.94S | | 0.91S |
| | | D | 0.64S | | 0.64S | 0.33S | | 0.33S | 0.62S | | 0.66S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 122.3 | | 122.3 | 116.3 | | 116.3 | 255.0 | | 255.0 |
| | | D | 136.8 | | 136.8 | 128.8 | | 128.8 | 255.0 | | 255.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (116) | (350) | (116) | (116) | (350) | (116) | (116) | (350) | (116) |
| 応力 | Ml | | 179.4 | -85.9 | 154.3 | 174.7 | -83.9 | 151.0 | 174.7 | -84.0 | 152.2 |
| | Ms | U | 1399.6 | 0.0 | 1393.9 | 1257.1 | 0.0 | 1245.6 | 1301.7 | 0.0 | 1296.0 |
| | | D | 1040.7 | 95.7 | 1085.4 | 907.8 | 89.9 | 943.5 | 952.2 | 92.5 | 991.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 146.7 | 3.6 | -139.5 | 143.3 | 3.4 | -136.5 | 143.6 | 3.2 | -137.2 |
| | Qs | | 672.8 | 529.8 | 665.7 | 608.9 | 469.0 | 602.2 | 629.4 | 489.0 | 622.9 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 |
| | | D | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 | 66.5 | 68.0 | 66.5 |
| | j | U | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 |
| | | D | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 | 58.2 | 59.5 | 58.2 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 8-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 7-100 |
| 曲げ | at | U | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 |
| | | D | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 64.20 |
| | pt | U | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 |
| | | D | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.29 |
| | Mal | | 729.8 | 606.6 | 729.8 | 729.8 | 606.6 | 729.8 | 729.8 | 606.6 | 729.8 |
| | Mas | U | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 |
| | | D | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 | 1459.5 | 1213.2 | 1459.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1718.0 | | 1718.0 | 1718.0 | | 1718.0 | 1718.0 | | 1718.0 |
| | | D | 1649.0 | | 1649.0 | 1649.0 | | 1649.0 | 1649.0 | | 1649.0 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 639.9 | 783.0 | 926.1 | 555.2 | 695.1 | 835.0 | 585.0 | 725.4 | 865.8 |
| | | 負 | 926.1 | 783.0 | 639.9 | 841.8 | 701.9 | 562.0 | 872.2 | 731.8 | 591.4 |
| | Qd | | 926.1 | 783.0 | 926.1 | 841.8 | 701.9 | 835.0 | 872.2 | 731.8 | 865.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 212.13 | 175.53 | 212.13 | 192.81 | 157.34 | 191.27 | 199.79 | 164.05 | 198.31 |
| | a | l | 1.409 | 1.429 | 1.409 | 1.412 | 1.432 | 1.412 | 1.414 | 1.434 | 1.414 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
| | Qal | | 923.9 | 951.2 | 923.9 | 924.9 | 952.3 | 924.9 | 925.6 | 953.0 | 925.6 |
| | Qas | 正 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 |
| | | 負 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 | 1171.5 | 1197.0 | 1171.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.77S | | 1.77S | 1.61S | | 1.59S | 1.66S | | 1.65S |
| | | D | 1.22S | | 1.22S | 1.06S | | 1.07S | 1.12S | | 1.13S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 127.9 | | 120.4 | 127.9 | | 120.4 | 127.9 | | 120.4 |
| | | D | 142.4 | | 134.9 | 142.4 | | 134.9 | 142.4 | | 134.9 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (119) | (350) | (119) | (119) | (350) | (119) | (120) | (350) | (120) |
| 応力 | Ml | | 159.6 | -77.2 | 144.3 | 159.7 | -77.4 | 144.6 | 150.2 | -73.0 | 138.5 |
| | Ms | U | 1015.3 | 0.0 | 1014.5 | 915.2 | 0.0 | 911.7 | 701.0 | 0.0 | 698.3 |
| | | D | 696.1 | 84.5 | 725.9 | 595.7 | 83.2 | 622.4 | 400.5 | 77.6 | 421.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 132.1 | 2.2 | -127.7 | 132.3 | 2.2 | -128.0 | 124.8 | 1.7 | -121.4 |
| | Qs | | 505.2 | 375.4 | 500.8 | 461.5 | 331.3 | 457.1 | 366.2 | 243.1 | 362.9 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | d | U | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 50.9 | 53.0 | 50.9 |
| | | D | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 56.4 | 58.0 | 56.4 | 50.9 | 53.0 | 50.9 |
| | j | U | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 44.5 | 46.4 | 44.5 |
| | | D | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 49.3 | 50.7 | 49.3 | 44.5 | 46.4 | 44.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 7-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D29 | | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 44.94 | 32.10 | 44.94 |
| | | D | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 57.78 | 44.94 | 57.78 | 44.94 | 32.10 | 44.94 |
| | pt | U | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.61 | 1.10 | 1.61 |
| | | D | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.61 | 1.10 | 1.61 |
| | Mal | | 546.7 | 447.3 | 546.7 | 544.6 | 445.9 | 544.6 | 372.0 | 289.9 | 372.0 |
| | Mas | U | 1093.4 | 894.6 | 1093.4 | 1089.1 | 891.7 | 1089.1 | 744.0 | 579.9 | 744.0 |
| | | D | 1093.4 | 894.6 | 1093.4 | 1089.1 | 891.7 | 1089.1 | 744.0 | 579.9 | 744.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1315.9 | | 1315.9 | 1315.9 | | 1315.9 | 936.0 | | 936.0 |
| | | D | 1257.4 | | 1257.4 | 1257.4 | | 1257.4 | 883.2 | | 883.2 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 427.7 | 557.6 | 687.4 | 361.5 | 491.6 | 621.7 | 237.4 | 360.5 | 483.6 |
| | | 負 | 691.8 | 561.9 | 432.1 | 626.0 | 495.9 | 365.8 | 486.9 | 363.8 | 240.7 |
| | Qd | | 691.8 | 561.9 | 687.4 | 626.0 | 495.9 | 621.7 | 486.9 | 363.8 | 483.6 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 215.80 | 170.42 | 214.44 | 195.29 | 150.40 | 193.95 | 198.77 | 142.71 | 197.40 |
| | a | l | 1.272 | 1.297 | 1.272 | 1.273 | 1.297 | 1.273 | 1.189 | 1.222 | 1.189 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| | Qal | | 638.3 | 663.2 | 638.3 | 614.0 | 637.7 | 614.0 | 449.3 | 474.1 | 449.3 |
| | Qas | 正 | 854.0 | 878.5 | 854.0 | 825.2 | 848.8 | 825.2 | 624.2 | 649.6 | 624.2 |
| | | 負 | 854.0 | 878.5 | 854.0 | 825.2 | 848.8 | 825.2 | 624.2 | 649.6 | 624.2 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.73S | | 1.72S | 1.57S | | 1.56S | 1.74S | | 1.72S |
| | | D | 1.07S | | 1.08S | 0.90S | | 0.92S | 0.85S | | 0.86S |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 125.4 | | 117.9 | 125.4 | | 117.9 | 124.1 | | 116.6 |
| | | D | 139.9 | | 132.4 | 139.9 | | 132.4 | 138.6 | | 131.1 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | G3 ( 3 ) | | | G3 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6] | | | Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (120) | (350) | (120) | (120) | (350) | (120) | (0) | (350) | (0) |
| 応力 | Ml | | 149.2 | -72.8 | 139.8 | 156.2 | -76.5 | 135.0 | 0.0 | -29.8 | 42.7 |
| | Ms | U | 574.0 | 0.0 | 573.6 | 435.9 | 0.0 | 421.4 | 0.0 | 0.0 | 42.7 |
| | | D | 275.6 | 77.3 | 293.9 | 123.4 | 79.9 | 151.4 | 0.0 | 29.8 | 0.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 124.5 | 1.3 | -121.8 | 125.8 | 3.0 | -119.7 | 21.3 | -6.1 | -33.5 |
| | Qs | | 311.1 | 188.0 | 308.4 | 248.9 | 126.1 | 242.8 | 21.3 | 6.1 | 33.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 50.9 | 53.0 | 50.9 | 52.0 | 53.4 | 52.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 50.9 | 53.0 | 50.9 | 52.0 | 53.4 | 52.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 44.5 | 46.4 | 44.5 | 45.5 | 46.7 | 45.5 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 44.5 | 46.4 | 44.5 | 45.5 | 46.7 | 45.5 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 6-D22 | 6-D22 | 6-D22 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 6-D22 | 6-D22 | 6-D22 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | | 2-D29 | 2-D22 | | 2-D22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 44.94 | 32.10 | 44.94 | 30.96 | 23.22 | 30.96 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 44.94 | 32.10 | 44.94 | 30.96 | 23.22 | 30.96 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.61 | 1.10 | 1.61 | 1.32 | 0.97 | 1.32 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.61 | 1.10 | 1.61 | 1.32 | 0.97 | 1.32 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 372.0 | 289.9 | 372.0 | 295.5 | 234.6 | 295.5 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 744.0 | 579.9 | 744.0 | 478.2 | 376.4 | 478.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 744.0 | 579.9 | 744.0 | 478.2 | 376.4 | 478.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 936.0 | | 936.0 | 603.6 | | 603.6 | 355.7 | | 355.7 |
| | | D | 883.2 | | 883.2 | 549.7 | | 549.7 | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 430.0 (700.0) | | | 430.0 (700.0) | | | 700.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 155.5 | 278.6 | 401.7 | 58.8 | 181.6 | 304.3 | 21.3 | 6.1 | 33.5 |
| | | 負 | 404.4 | 281.3 | 158.2 | 310.4 | 187.6 | 64.9 | 21.3 | 6.1 | 33.5 |
| | Qd | | 404.4 | 281.3 | 401.7 | 310.4 | 187.6 | 304.3 | 21.3 | 6.1 | 33.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 165.09 | 110.34 | 163.99 | 151.64 | 89.31 | 148.67 | 19.33 | 5.54 | 30.40 |
| | a | l | 1.192 | 1.226 | 1.192 | 1.180 | 1.202 | 1.180 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 449.9 | 474.8 | 449.9 | 369.0 | 382.2 | 369.0 | 159.8 | 159.8 | 159.8 |
| | Qas | 正 | 624.2 | 649.6 | 624.2 | 513.8 | 527.4 | 513.8 | 240.6 | 240.6 | 240.6 |
| | | 負 | 624.2 | 649.6 | 624.2 | 513.8 | 527.4 | 513.8 | 240.6 | 240.6 | 240.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 1.44S | | 1.43S | 1.22S | | 1.19S | 0.21L | | 0.34L |
| | | D | 0.55S | | 0.56S | 0.23S | | 0.25S | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 124.1 | | 116.6 | 113.6 | | 106.1 | 350.0 | | 350.0 |
| | | D | 138.6 | | 131.1 | 124.6 | | 117.1 | 350.0 | | 350.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3] | | | Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4] | | | Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| 応力 | Ml | | 42.7 | -13.7 | 32.2 | 32.2 | -19.0 | 32.2 | 32.2 | -13.7 | 42.7 |
| | Ms | U | 42.7 | 0.0 | 32.2 | 32.2 | 0.0 | 32.2 | 32.2 | 0.0 | 42.7 |
| | | D | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 0.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 28.9 | 1.5 | -25.9 | 27.4 | -0.0 | -27.4 | 25.9 | -1.5 | -28.9 |
| | Qs | | 28.9 | 1.5 | 25.9 | 27.4 | 0.0 | 27.4 | 25.9 | 1.5 | 28.9 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 355.7 | | 355.7 | 355.7 | | 355.7 | 355.7 | | 355.7 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 700.0 (700.0) | | | 700.0 (700.0) | | | 700.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 28.9 | 1.5 | 25.9 | 27.4 | 0.0 | 27.4 | 25.9 | 1.5 | 28.9 |
| | | 負 | 28.9 | 1.5 | 25.9 | 27.4 | 0.0 | 27.4 | 25.9 | 1.5 | 28.9 |
| | Qd | | 28.9 | 1.5 | 25.9 | 27.4 | 0.0 | 27.4 | 25.9 | 1.5 | 28.9 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 26.23 | 1.36 | 23.51 | 24.87 | 0.00 | 24.87 | 23.51 | 1.36 | 26.23 |
| | a | l | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 159.8 | 159.8 | 159.8 |
| | Qas | 正 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 240.6 | 240.6 | 240.6 |
| | | 負 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 240.6 | 240.6 | 240.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.29L | | 0.26L | 0.28L | | 0.28L | 0.26L | | 0.29L |
| | | D | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 350.0 | | 350.0 | 350.0 | | 350.0 | 350.0 | | 350.0 |
| | | D | 350.0 | | 350.0 | 350.0 | | 350.0 | 350.0 | | 350.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (0) | (350) | (0) |
| 応力 | Ml | | 42.7 | -29.8 | 0.0 |
| | Ms | U | 42.7 | 0.0 | 0.0 |
| | | D | 0.0 | 29.8 | 0.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K1 |
| | Ql | | 33.5 | 6.1 | -21.3 |
| | Qs | | 33.5 | 6.1 | 21.3 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | |
| | | 2 | | | |
| | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | |
| | | 2 | | | |
| | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 355.7 | | 355.7 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 700.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 33.5 | 6.1 | 21.3 |
| | | 負 | 33.5 | 6.1 | 21.3 |
| | Qd | | 33.5 | 6.1 | 21.3 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 30.40 | 5.54 | 19.33 |
| | a | l | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 159.8 | 159.8 | 159.8 |
| | Qas | 正 | 240.6 | 240.6 | 240.6 |
| | | 負 | 240.6 | 240.6 | 240.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.34L | | 0.21L |
| | | D | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 350.0 | | 350.0 |
| | | D | 350.0 | | 350.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | X1ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2] | | | X1ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4] | | | X2ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (75) | (0) | (0) | (90) | (0) | (0) | (75) | (0) |
| | 短期 | | (0) | (75) | (23) | (50) | (90) | (0) | (0) | (75) | (33) |
| 応力 | Ml | | 0.0 | -0.3 | 2.9 | 4.7 | -0.4 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 4.4 |
| | Ms | U | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| | | D | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| | L.no | | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 2.3 | -1.9 | -6.1 | 8.0 | 2.6 | -2.8 | 2.2 | -2.9 | -8.0 |
| | Qs | | 2.3 | 1.9 | 6.1 | 8.0 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 8.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 355.7 | | 355.7 | 355.7 | | 355.7 | 399.2 | | 399.2 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 127.5 (150.0) | | | 130.0 (180.0) | | | 117.5 (150.0) | | |
| | Qd | 正 | 2.3 | 1.9 | 6.1 | 8.0 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 8.0 |
| | | 負 | 2.3 | 1.9 | 6.1 | 8.0 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 8.0 |
| | Qd | | 2.3 | 1.9 | 6.1 | 8.0 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 8.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 2.06 | 1.73 | 5.53 | 7.29 | 2.39 | 2.50 | 1.97 | 2.65 | 7.27 |
| | a | l | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
| | | s.正 | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
| | | s.負 | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 226.3 | 226.3 | 226.3 |
| | Qas | 正 | 360.8 | 360.8 | 360.8 | 330.1 | 330.1 | 330.1 | 340.4 | 340.4 | 340.4 |
| | | 負 | 360.8 | 360.8 | 360.8 | 330.1 | 330.1 | 330.1 | 340.4 | 340.4 | 340.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.02L | | 0.06L | 0.08L | | 0.03L | 0.02L | | 0.08L |
| | | D | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 75.0 | | 52.5 | 40.0 | | 90.0 | 75.0 | | 42.5 |
| | | D | 75.0 | | 52.5 | 40.0 | | 90.0 | 75.0 | | 42.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | X2ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4] | | | X3ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2] | | | X3ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (90) | (0) | (0) | (75) | (0) | (0) | (90) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (90) | (0) | (0) | (75) | (33) | (60) | (90) | (0) |
| 応力 | Ml | | 7.3 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 4.4 | 7.3 | -0.1 | -0.0 |
| | Ms | U | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
| | | D | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| | L.no | | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 10.9 | 4.1 | -2.8 | 2.2 | -2.9 | -8.0 | 10.9 | 4.1 | -2.8 |
| | Qs | | 10.9 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 8.0 | 10.9 | 4.1 | 2.8 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 399.2 | | 399.2 | 399.2 | | 399.2 | 399.2 | | 399.2 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 120.0 (180.0) | | | 117.5 (150.0) | | | 120.0 (180.0) | | |
| | Qd | 正 | 10.9 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 8.0 | 10.9 | 4.1 | 2.8 |
| | | 負 | 10.9 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 8.0 | 10.9 | 4.1 | 2.8 |
| | Qd | | 10.9 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 8.0 | 10.9 | 4.1 | 2.8 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 9.90 | 3.69 | 2.53 | 1.97 | 2.65 | 7.27 | 9.90 | 3.69 | 2.53 |
| | a | l | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| | | s.正 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| | | s.負 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 208.6 | 208.6 | 208.6 |
| | Qas | 正 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 340.4 | 340.4 | 340.4 | 313.8 | 313.8 | 313.8 |
| | | 負 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 340.4 | 340.4 | 340.4 | 313.8 | 313.8 | 313.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.11L | | 0.03L | 0.02L | | 0.08L | 0.11L | | 0.03L |
| | | D | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 30.0 | | 90.0 | 75.0 | | 42.5 | 30.0 | | 90.0 |
| | | D | 30.0 | | 90.0 | 75.0 | | 42.5 | 30.0 | | 90.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | X4ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2] | | | X4ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4] | | | X5ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (75) | (0) | (0) | (90) | (0) | (0) | (75) | (0) |
| | 短期 | | (0) | (75) | (33) | (60) | (90) | (0) | (0) | (75) | (33) |
| 応力 | Ml | | 0.0 | -0.1 | 4.4 | 7.3 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 4.4 |
| | Ms | U | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| | | D | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| | L.no | | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 2.2 | -2.9 | -8.0 | 10.9 | 4.1 | -2.8 | 2.2 | -2.9 | -8.0 |
| | Qs | | 2.2 | 2.9 | 8.0 | 10.9 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 8.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 399.2 | | 399.2 | 399.2 | | 399.2 | 399.2 | | 399.2 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 117.5 (150.0) | | | 120.0 (180.0) | | | 117.5 (150.0) | | |
| | Qd | 正 | 2.2 | 2.9 | 8.0 | 10.9 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 8.0 |
| | | 負 | 2.2 | 2.9 | 8.0 | 10.9 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 8.0 |
| | Qd | | 2.2 | 2.9 | 8.0 | 10.9 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 8.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 1.97 | 2.65 | 7.27 | 9.90 | 3.69 | 2.53 | 1.97 | 2.65 | 7.27 |
| | a | l | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
| | | s.正 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
| | | s.負 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 226.3 | 226.3 | 226.3 |
| | Qas | 正 | 340.4 | 340.4 | 340.4 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 340.4 | 340.4 | 340.4 |
| | | 負 | 340.4 | 340.4 | 340.4 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 340.4 | 340.4 | 340.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.02L | | 0.08L | 0.11L | | 0.03L | 0.02L | | 0.08L |
| | | D | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 75.0 | | 42.5 | 30.0 | | 90.0 | 75.0 | | 42.5 |
| | | D | 75.0 | | 42.5 | 30.0 | | 90.0 | 75.0 | | 42.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

| 断面名 | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | | FG2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | X5ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4] | | | X6ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2] | | | X6ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (90) | (0) | (0) | (75) | (0) | (0) | (90) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (90) | (0) | (0) | (75) | (23) | (50) | (90) | (0) |
| 応力 | Ml | | 7.3 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.3 | 2.9 | 4.7 | -0.4 | 0.0 |
| | Ms | U | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| | | D | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| | L.no | | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 10.9 | 4.1 | -2.8 | 2.3 | -1.9 | -6.1 | 8.0 | 2.6 | -2.8 |
| | Qs | | 10.9 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 6.1 | 8.0 | 2.6 | 2.8 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | D | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | d | U | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | | D | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | j | U | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | | D | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 7.10 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | | D | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | U | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | | D | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | Mal | | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| | Mas | U | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | | D | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 399.2 | | 399.2 | 355.7 | | 355.7 | 355.7 | | 355.7 |
| | | D | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 | 312.1 | | 312.1 |
| | L'(L) | | 120.0 (180.0) | | | 127.5 (150.0) | | | 130.0 (180.0) | | |
| | Qd | 正 | 10.9 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 6.1 | 8.0 | 2.6 | 2.8 |
| | | 負 | 10.9 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 6.1 | 8.0 | 2.6 | 2.8 |
| | Qd | | 10.9 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 6.1 | 8.0 | 2.6 | 2.8 |
| | L.no | | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 9.90 | 3.69 | 2.53 | 2.06 | 1.73 | 5.53 | 7.29 | 2.39 | 2.50 |
| | a | l | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| | | s.正 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| | | s.負 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 219.5 | 219.5 | 219.5 |
| | Qas | 正 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 360.8 | 360.8 | 360.8 | 330.1 | 330.1 | 330.1 |
| | | 負 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 360.8 | 360.8 | 360.8 | 330.1 | 330.1 | 330.1 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ta | U | 0.11L | | 0.03L | 0.02L | | 0.06L | 0.08L | | 0.03L |
| | | D | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Ld | U | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | | D | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | Ld1 | U | 30.0 | | 90.0 | 75.0 | | 52.5 | 40.0 | | 90.0 |
| | | D | 30.0 | | 90.0 | 75.0 | | 52.5 | 40.0 | | 90.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |

## （４）建築物の使用上の支障が起こらないことの確認（ＲＣ造）

| | |
|---|---|
| l | はりの有効長さ( mm ) |
| D | はりのせい( mm ) |
| δo | 固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ( mm ) |
| 係数 | 長期間の荷重により変形が増大することの調整係数 |
| δ | δo * 変形増大係数 |
| δ/l | 1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する |
| 判定 | 以上の条件式を満足する場合、<br>または、δ/lが1/250以下である場合にOKと表示する |

※ ( D/l ＞ 1/10 )の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名 | はり符号 | l | D | D/l | δo | 係数 | δ/l | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | 1F | X1 | FG2 | 7000.0 | 500 | 1/ 14 | 0.94 | 8 | 1/ 934 | OK |
| | | X2 | FG2 | 7000.0 | 500 | 1/ 14 | 0.23 | 8 | 1/3880 | OK |
| | | X3 | FG2 | 7000.0 | 500 | 1/ 14 | 0.46 | 8 | 1/1912 | OK |
| | | X4 | FG2 | 7000.0 | 500 | 1/ 14 | 0.23 | 8 | 1/3880 | OK |
| | | X5 | FG2 | 7000.0 | 500 | 1/ 14 | 0.94 | 8 | 1/ 934 | OK |
| Y2 | 1F | X1 | FG | 7000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X2 | FG | 7000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X3 | FG | 7000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X4 | FG | 7000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X5 | FG | 7000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | 2F | X1 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.67 | 8 | 1/1302 | OK |
| | | X2 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.63 | 8 | 1/1382 | OK |
| | | X3 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.64 | 8 | 1/1376 | OK |
| | | X4 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.63 | 8 | 1/1382 | OK |
| | | X5 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.67 | 8 | 1/1302 | OK |
| | 3F | X1 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.66 | 8 | 1/1323 | OK |
| | | X2 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.63 | 8 | 1/1383 | OK |
| | | X3 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.64 | 8 | 1/1374 | OK |
| | | X4 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.63 | 8 | 1/1383 | OK |
| | | X5 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.66 | 8 | 1/1323 | OK |
| | 4F | X1 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.66 | 8 | 1/1319 | OK |
| | | X2 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.63 | 8 | 1/1384 | OK |
| | | X3 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.64 | 8 | 1/1374 | OK |
| | | X4 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.63 | 8 | 1/1384 | OK |
| | | X5 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.66 | 8 | 1/1319 | OK |
| | 5F | X1 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.67 | 8 | 1/1312 | OK |
| | | X2 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.63 | 8 | 1/1387 | OK |
| | | X3 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.64 | 8 | 1/1373 | OK |
| | | X4 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.63 | 8 | 1/1387 | OK |
| | | X5 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.67 | 8 | 1/1312 | OK |
| | 6F | X1 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.71 | 8 | 1/1233 | OK |
| | | X2 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.68 | 8 | 1/1295 | OK |
| | | X3 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.68 | 8 | 1/1285 | OK |
| | | X4 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.68 | 8 | 1/1295 | OK |
| | | X5 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.71 | 8 | 1/1233 | OK |
| | 7F | X1 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.72 | 8 | 1/1218 | OK |
| | | X2 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.67 | 8 | 1/1300 | OK |
| | | X3 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.68 | 8 | 1/1283 | OK |
| | | X4 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.67 | 8 | 1/1300 | OK |
| | | X5 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.72 | 8 | 1/1218 | OK |
| | 8F | X1 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.68 | 8 | 1/1295 | OK |
| | | X2 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.68 | 8 | 1/1281 | OK |
| | | X3 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.68 | 8 | 1/1289 | OK |
| | | X4 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.68 | 8 | 1/1281 | OK |
| | | X5 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.68 | 8 | 1/1295 | OK |
| | 9F | X1 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.94 | 8 | 1/ 933 | OK |
| | | X2 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.74 | 8 | 1/1190 | OK |
| | | X3 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.77 | 8 | 1/1134 | OK |
| | | X4 | G1 | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.74 | 8 | 1/1190 | OK |
| | | X5 | G1A | 7000.0 | 550 | 1/ 13 | 0.94 | 8 | 1/ 933 | OK |
| Y3 | 1F | X1 | FG | 7000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X2 | FG | 7000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X3 | FG | 7000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X4 | FG | 7000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X5 | FG | 7000.0 | 1600 | 1/ 4 | | | | OK |
| | 2F | X1 | G3 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名 | はり符号 | l | D | D/l | δo | 係数 | δ/l | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X5 | G3 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 3F | X1 | G3 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G3 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 4F | X1 | G3 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G3 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 5F | X1 | G3 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.43 | 8 | 1/2024 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.42 | 8 | 1/2100 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.42 | 8 | 1/2098 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.42 | 8 | 1/2100 | OK |
| | | X5 | G3 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.43 | 8 | 1/2024 | OK |
| | 6F | X1 | G3 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.46 | 8 | 1/1890 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.45 | 8 | 1/1961 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.45 | 8 | 1/1959 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.45 | 8 | 1/1961 | OK |
| | | X5 | G3 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.46 | 8 | 1/1890 | OK |
| | 7F | X1 | G3 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.62 | 8 | 1/1403 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.60 | 8 | 1/1447 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.61 | 8 | 1/1445 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.60 | 8 | 1/1447 | OK |
| | | X5 | G3 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.62 | 8 | 1/1403 | OK |
| | 8F | X1 | G3 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.62 | 8 | 1/1410 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.61 | 8 | 1/1446 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.61 | 8 | 1/1445 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.61 | 8 | 1/1446 | OK |
| | | X5 | G3 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.62 | 8 | 1/1410 | OK |
| | 9F | X1 | G3 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.71 | 8 | 1/1226 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.67 | 8 | 1/1302 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.67 | 8 | 1/1297 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.67 | 8 | 1/1302 | OK |
| | | X5 | G3 | 7000.0 | 600 | 1/ 12 | 0.71 | 8 | 1/1226 | OK |
| Y4 | 1F | X1 | FG2 | 7000.0 | 500 | 1/ 14 | 0.98 | 8 | 1/ 890 | OK |
| | | X2 | FG2 | 7000.0 | 500 | 1/ 14 | 0.24 | 8 | 1/3657 | OK |
| | | X3 | FG2 | 7000.0 | 500 | 1/ 14 | 0.48 | 8 | 1/1817 | OK |
| | | X4 | FG2 | 7000.0 | 500 | 1/ 14 | 0.24 | 8 | 1/3657 | OK |
| | | X5 | FG2 | 7000.0 | 500 | 1/ 14 | 0.98 | 8 | 1/ 890 | OK |
| X1 | 1F | Y1 | FG2 | 1500.0 | 500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | Y3 | FG2 | 1800.0 | 500 | 1/ 4 | | | | OK |
| X2 | 1F | Y1 | FG2 | 1500.0 | 500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | Y3 | FG2 | 1800.0 | 500 | 1/ 4 | | | | OK |
| X3 | 1F | Y1 | FG2 | 1500.0 | 500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | Y3 | FG2 | 1800.0 | 500 | 1/ 4 | | | | OK |
| X4 | 1F | Y1 | FG2 | 1500.0 | 500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | Y3 | FG2 | 1800.0 | 500 | 1/ 4 | | | | OK |
| X5 | 1F | Y1 | FG2 | 1500.0 | 500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | Y3 | FG2 | 1800.0 | 500 | 1/ 4 | | | | OK |
| X6 | 1F | Y1 | FG2 | 1500.0 | 500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | Y3 | FG2 | 1800.0 | 500 | 1/ 4 | | | | OK |

## A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算

### （１）ＲＣ柱の計算指定

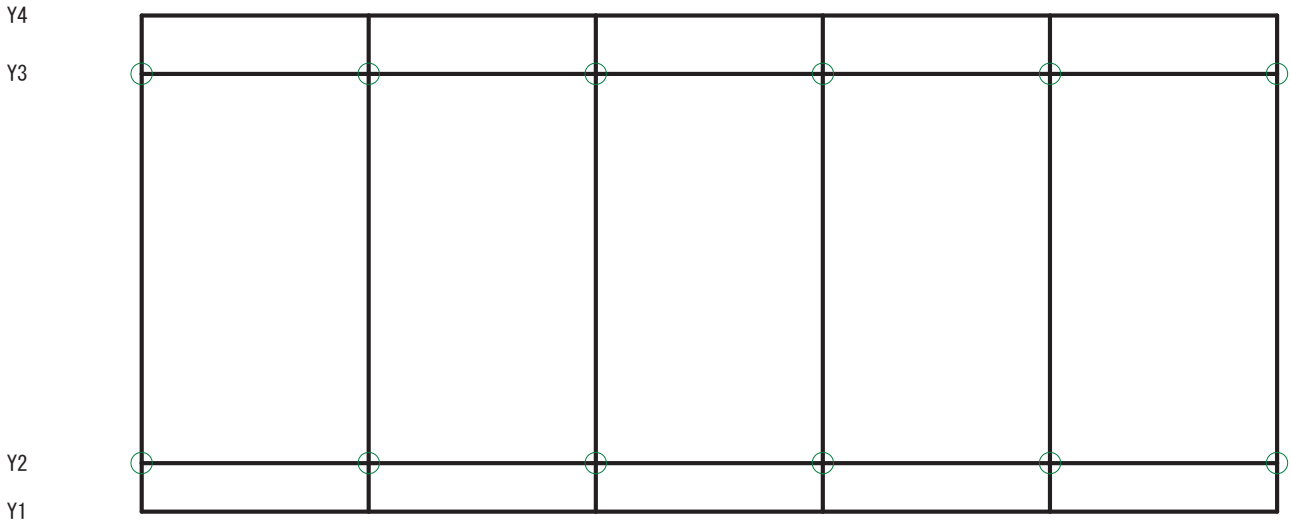


1F 階 (S=1/233)

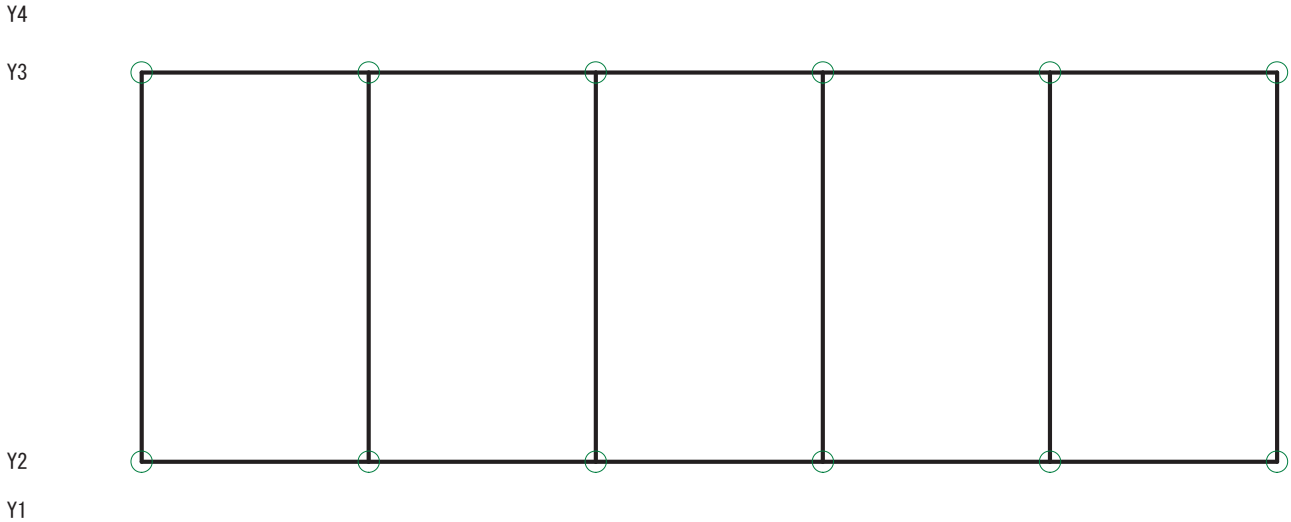


2F 階 (S=1/233)

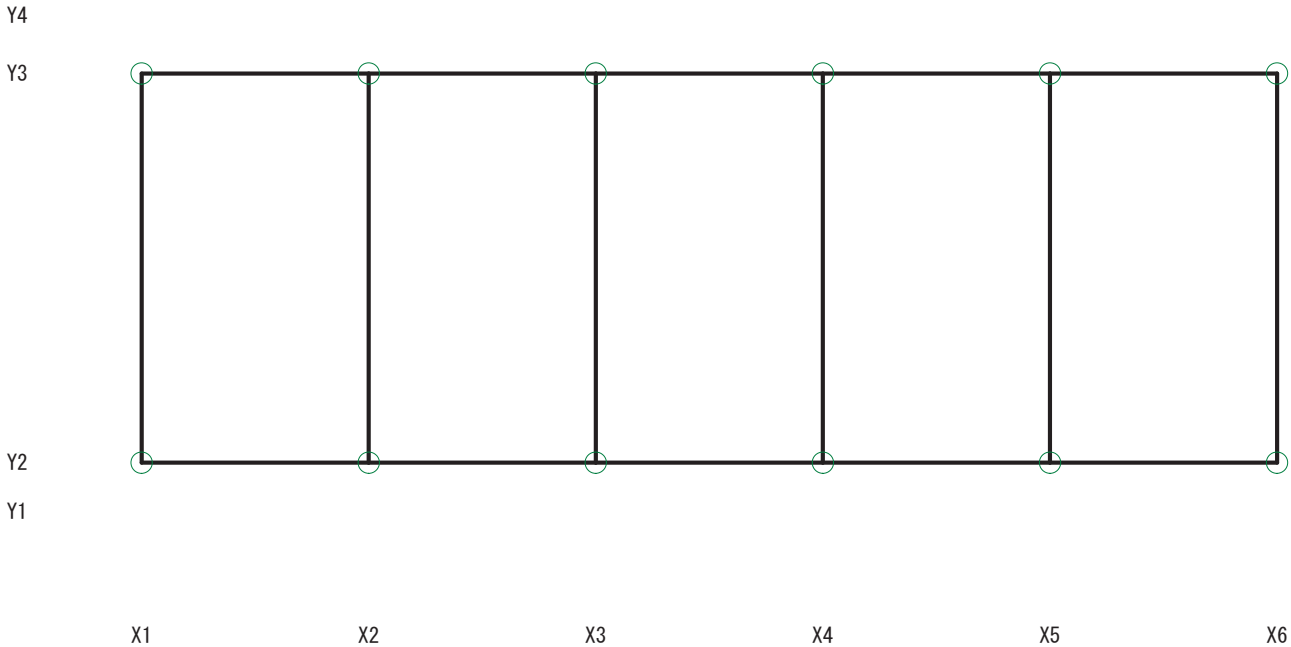


3F 階 (S=1/233)

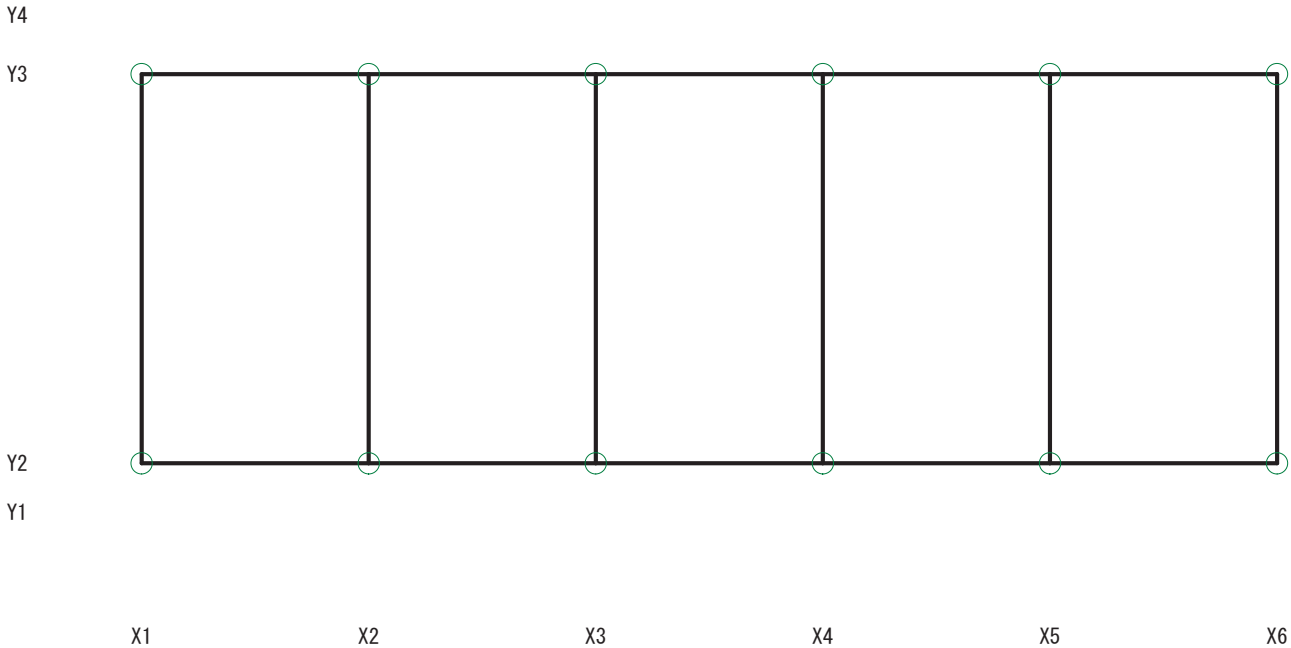


4F 階 (S=1/233)

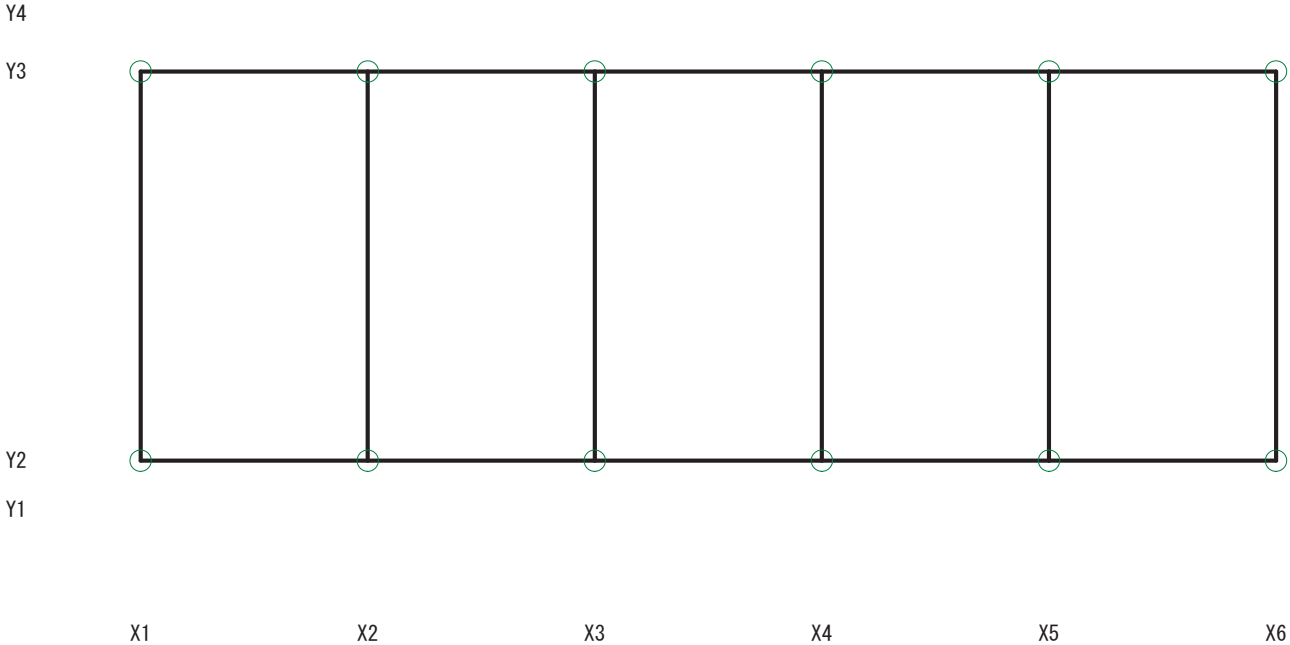


5F 階 (S=1/233)

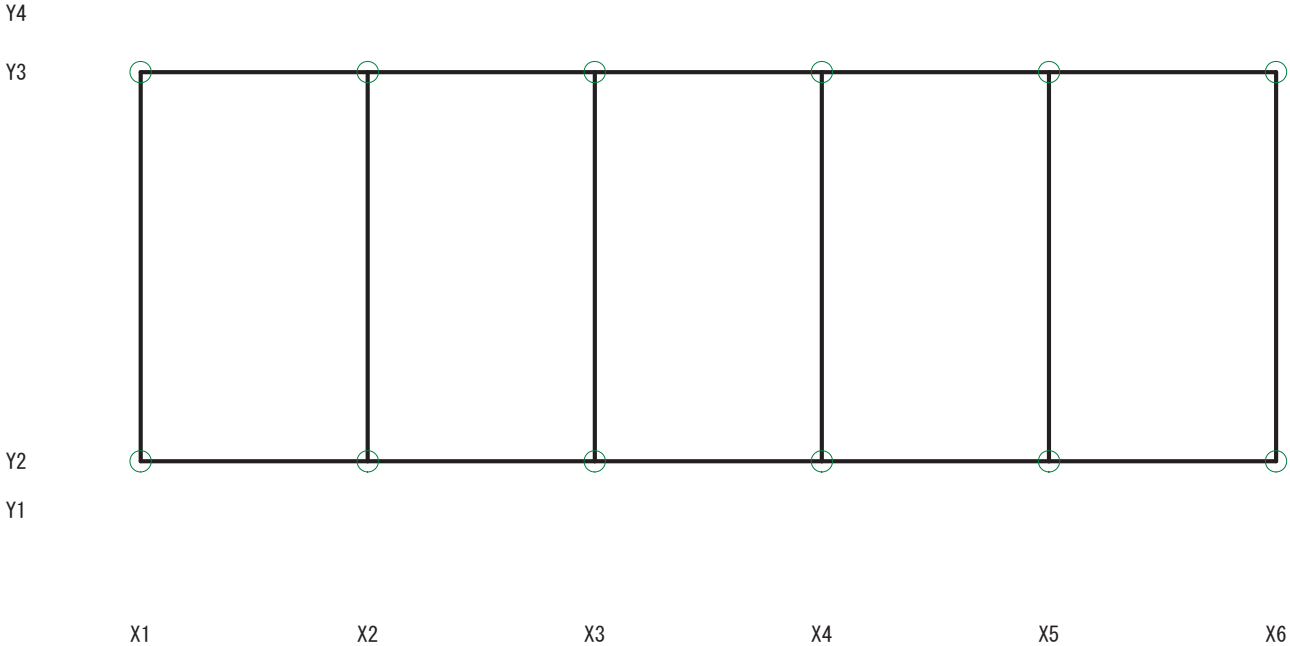


6F 階 (S=1/233)

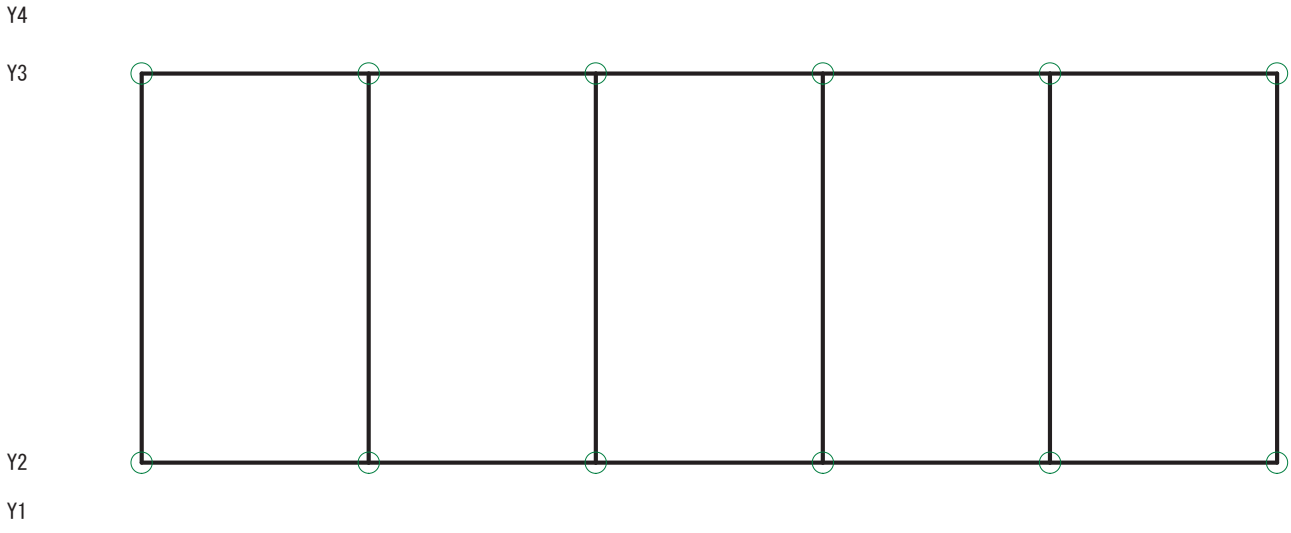


7F 階 (S=1/233)

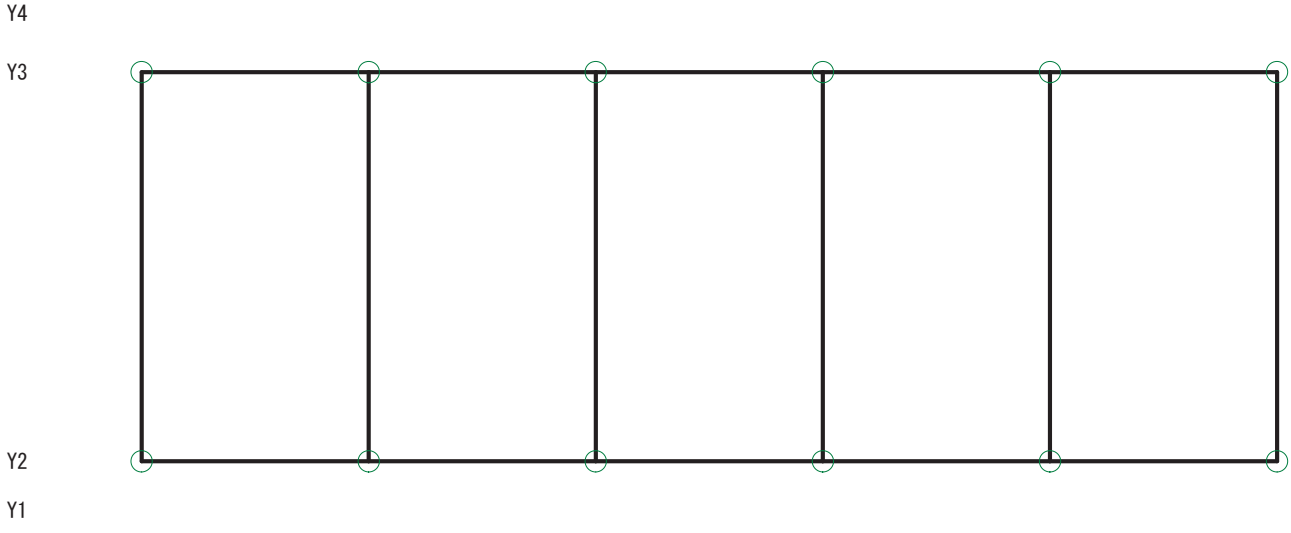


8F 階 (S=1/233)

## （２）ＲＣ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)14条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.20 %

オ）曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする

４）せん断力の検討
ア）地震時短期設計用せん断力
Qd = min{ Qo+a*cMy/h' , Qo+a*(gMy+cMy)/h' , QL+n*QE }
a=1.00 , n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
Ｍｙ計算時：
主筋強度割増率　：　1.10 倍
地震時軸力割増率：　1.00 倍
イ）許容せん断力
ＲＣ規準(1999)15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います
ウ）せん断補強筋比
Pwmax =　1.20 %
Pwmin =　0.20 %
エ）せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

５）付着の検討
ＲＣ規準(1991)17条(27)～(28)式による

６）定着の検討
ＲＣ規準(1991)17条(29)式による

７）地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０%を超える場合は
柱せん断力Ｑが 0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す
壁せん断力負担率

| 階名 | X正加力 | X負加力 | Y正加力 | Y負加力 |
|---|---|---|---|---|
| 8F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

## （３）ＲＣ柱の断面計算結果

記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名<br>部材位置 | | | 入力で指定した断面名称。部材位置は○○フレーム、○○軸、[○○階－○○階／○○]で表示します。／の後の○○では「_壁」はＸ方向壁、「壁_」はＹ方向壁が取り付いていることを示します。 |
| 方向 | | | 計算方向で、( )内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定 |
| 位置 | | cm | 断面計算位置で、柱頭､柱脚を示します。( )内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。 |
| 応力 | Nl | kN | 長期軸力 |
| | Ml | kN･m | 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値 |
| | Ns | kN | pt が最大となる時の短期軸力 |
| | Ms | kN･m | pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値 |
| | L.no | | 上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2) |
| | Ql | kN | 最大長期せん断力。 |
| | Qs | kN | 最大短期せん断力。 |
| | L.no | | 上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2) |
| 断面 | 材質 | N/mm2 | Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。 |
| | 条件 | | ２軸応力の計算条件で、LS1軸(長期､短期とも１軸)､L2軸(長期２軸､短期１軸)､LS2軸(長期､短期とも２軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。 |
| | B×D | cm | 断面の幅とせい円柱は直径を示し、( )内は等断面積の正方形に置換した寸法 |
| | d | cm | コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ( )内は上記のd |
| | j | cm | 曲げ材の応力中心距離(7/8)･d ( )内は上記のj |
| 配筋 | 主筋 | | 入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、２段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。 |
| | Hoop径 | | 帯筋の径 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 配筋 | ﾋﾟｯﾁ | mm | 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。 |
| | at | cm2 | 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。 |
| | pt | % | 鉄筋比でat／BD |
| | Mal | kN･m | 長期許容曲げモーメント |
| | Mas | kN･m | 短期許容曲げモーメント |
| | 判定 | | 軸力と曲げモーメントに対する判定結果 |
| | Nl/BD | N/cm2 | Nl/BD |
| | Ml/BD2 | N/cm2 | Ml/BD2 |
| | ptl | % | 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比 |
| | Ns/BD | N/cm2 | Ns/BD |
| | Ms/BD2 | N/cm2 | Ms/BD2 |
| | pts | % | 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比 |
| | at | cm2 | 必要な鉄筋断面積 |
| | 0.8%ag | cm2 | 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します |
| せん断 | cMy.正(負) | kN･m | 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時 |
| | gMy.正(負) | kN･m | cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2 |
| | H'(H) | cm | ①(②)：①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ |
| | Qd | kN | 設計用せん断力 |
| | Qal | kN | 長期許容せん断力 |
| | Qas | kN | 短期許容せん断力　Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含まない。<br>ルート2-3の場合はせん断強度（Qsu）(2007年版技術基準解説書P354④)。 |
| | Qax | kN | Ｘ形配筋による短期許容せん断力 |
| | 判定 | | せん断力に対する判定結果（注1） |
| | Qd/Bj | N/cm2 | 短期で最大となるせん断応力度 |
| | pw | % | 帯筋比 |
| | Hoop | mm | ①－②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。 |
| 付着 | Ta.U(D) | N/mm2 | 各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。 |
| | Ld | cm | 必要付着長さ。ＲＣ規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。 |
| | Ld1 | cm | 算定断面位置から鉄筋端までの長さ。 |
| | 判定 | | 使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。 |
| 定着 | La | cm | 必要定着長さＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8 倍しています。また、S=1.0 としています。（ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。 |

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮） | WS3 | 風圧時直交方向正加力（積雪考慮） |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮） | WS4 | 風圧時直交方向負加力（積雪考慮） |

| 断面名 | | | C1A | | | | C1A | | | | C1A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (25) | (48) | (0) | (0) | (25) | (30) | (0) | (0) | (25) | (30) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2205.2 | 2205.2 | 0.0 | 0.0 | 1928.2 | 1928.2 | 0.0 | 0.0 | 1656.6 | 1656.6 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -37.7 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | -44.6 | 48.9 | 0.0 | 0.0 | -42.7 | 43.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1907.8 | 1907.8 | 0.0 | 0.0 | 1707.0 | 1707.0 | 0.0 | 0.0 | 1494.8 | 1494.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -82.5 | 197.2 | 0.0 | 0.0 | -104.1 | 124.5 | 0.0 | 0.0 | -111.3 | 127.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -21.9 | -21.9 | 0.0 | 0.0 | -33.4 | -33.4 | 0.0 | 0.0 | -31.0 | -31.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 103.4 | 103.4 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | 98.6 | 98.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Mal | | 157.9 | 157.9 | 0.0 | 0.0 | 190.4 | 190.4 | 0.0 | 0.0 | 220.7 | 220.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 488.8 | 488.8 | 0.0 | 0.0 | 486.7 | 486.7 | 0.0 | 0.0 | 483.3 | 483.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 159.8 | 3715.1 | 0.0 | 0.0 | 159.8 | 159.8 | 0.0 | 0.0 | 159.8 | 159.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 831.6 | 831.6 | 0.0 | 0.0 | 772.1 | 772.1 | 0.0 | 0.0 | 708.8 | 708.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 184.9 | 4029.2 | 0.0 | 0.0 | 184.9 | 184.9 | 0.0 | 0.0 | 184.9 | 184.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 726.6 | 726.6 | 0.0 | 0.0 | 685.8 | 685.8 | 0.0 | 0.0 | 639.7 | 639.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 255( 328) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 144.2 | 144.2 | 0.0 | 0.0 | 123.5 | 123.5 | 0.0 | 0.0 | 132.4 | 132.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 191.1 | 191.1 | 0.0 | 0.0 | 214.8 | 214.8 | 0.0 | 0.0 | 219.7 | 219.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 501.8 | 501.8 | 0.0 | 0.0 | 501.8 | 501.8 | 0.0 | 0.0 | 501.8 | 501.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.34S | 1.34S | 0.00 | 0.00 | 1.15S | 1.15S | 0.00 | 0.00 | 1.23S | 1.23S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 138.8 | 116.3 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1A | | | | C1A | | | | C1A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (28) | (30) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | N | | 1384.8 | 1384.8 | 0.0 | 0.0 | 1112.6 | 1112.6 | 0.0 | 0.0 | 840.1 | 840.1 | 0.0 | 0.0 |
| | M | | -45.3 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | -43.3 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | -46.8 | 45.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1275.7 | 1275.7 | 0.0 | 0.0 | 1043.5 | 1043.5 | 0.0 | 0.0 | 803.2 | 803.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -124.6 | 130.2 | 0.0 | 0.0 | -123.3 | 117.4 | 0.0 | 0.0 | -123.5 | 104.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Q | | -32.2 | -32.2 | 0.0 | 0.0 | -30.8 | -30.8 | 0.0 | 0.0 | -32.9 | -32.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 99.5 | 99.5 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | 93.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.39 | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.39 | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Ma | | 239.1 | 239.1 | 0.0 | 0.0 | 202.6 | 202.6 | 0.0 | 0.0 | 207.2 | 207.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 479.6 | 479.6 | 0.0 | 0.0 | 415.3 | 415.3 | 0.0 | 0.0 | 398.2 | 398.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 159.8 | 159.8 | 0.0 | 0.0 | 152.5 | 159.8 | 0.0 | 0.0 | 152.5 | 152.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 639.5 | 639.5 | 0.0 | 0.0 | 555.7 | 555.7 | 0.0 | 0.0 | 482.5 | 482.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 184.9 | 184.9 | 0.0 | 0.0 | 176.5 | 184.9 | 0.0 | 0.0 | 176.5 | 176.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 588.9 | 588.9 | 0.0 | 0.0 | 523.4 | 523.4 | 0.0 | 0.0 | 463.6 | 463.6 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 225( 283) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 141.4 | 141.4 | 0.0 | 0.0 | 133.8 | 133.8 | 0.0 | 0.0 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qa | | 219.8 | 219.8 | 0.0 | 0.0 | 204.8 | 204.8 | 0.0 | 0.0 | 203.1 | 203.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 406.2 | 406.2 | 0.0 | 0.0 | 385.5 | 385.5 | 0.0 | 0.0 | 385.5 | 385.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.32S | 1.32S | 0.00 | 0.00 | 1.25S | 1.25S | 0.00 | 0.00 | 1.15S | 1.15S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 113.8 | 111.3 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1A | | | | C1A | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (28) | (28) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) | (25) | (48) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 566.8 | 566.8 | 0.0 | 0.0 | 291.8 | 291.8 | 0.0 | 0.0 | 3754.6 | 3754.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -33.3 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | -93.1 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | -6.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 551.5 | 551.5 | 0.0 | 0.0 | 288.1 | 288.1 | 0.0 | 0.0 | 4154.4 | 4154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -104.3 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | -163.2 | 91.1 | 0.0 | 0.0 | 94.1 | -257.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -26.5 | -26.5 | 0.0 | 0.0 | -54.5 | -54.5 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 79.1 | 79.1 | 0.0 | 0.0 | 99.7 | 99.7 | 0.0 | 0.0 | 137.1 | 137.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.27 |
| | pw | | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.39 | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Mal | | 206.5 | 206.5 | 0.0 | 0.0 | 201.7 | 201.7 | 0.0 | 0.0 | 156.0 | 156.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 342.5 | 342.5 | 0.0 | 0.0 | 282.1 | 282.1 | 0.0 | 0.0 | 672.5 | 672.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 152.5 | 152.5 | 0.0 | 0.0 | 276.1 | 152.5 | 0.0 | 0.0 | 280.8 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 404.4 | 404.4 | 0.0 | 0.0 | 321.6 | 321.6 | 0.0 | 0.0 | 1253.4 | 1253.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 176.5 | 176.5 | 0.0 | 0.0 | 324.8 | 176.5 | 0.0 | 0.0 | 336.3 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 395.8 | 395.8 | 0.0 | 0.0 | 319.3 | 319.3 | 0.0 | 0.0 | 1133.4 | 1133.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 255( 328) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 105.4 | 105.4 | 0.0 | 0.0 | 122.3 | 122.3 | 0.0 | 0.0 | 204.1 | 204.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 191.8 | 191.8 | 0.0 | 0.0 | 177.8 | 177.8 | 0.0 | 0.0 | 272.2 | 272.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 385.5 | 385.5 | 0.0 | 0.0 | 385.5 | 385.5 | 0.0 | 0.0 | 597.3 | 597.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 0.98S | 0.98S | 0.00 | 0.00 | 1.14S | 1.14S | 0.00 | 0.00 | 1.43S | 1.43S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 138.8 | 116.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (25) | (30) | (0) | (0) | (25) | (30) | (0) | (0) | (28) | (30) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3281.0 | 3281.0 | 0.0 | 0.0 | 2813.2 | 2813.2 | 0.0 | 0.0 | 2329.9 | 2329.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 3.4 | -3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | -3.7 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | -3.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3604.2 | 3604.2 | 0.0 | 0.0 | 3066.1 | 3066.1 | 0.0 | 0.0 | 2482.5 | 2482.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 116.9 | -143.7 | 0.0 | 0.0 | 152.8 | -159.8 | 0.0 | 0.0 | 144.9 | -138.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 115.3 | 115.3 | 0.0 | 0.0 | 138.3 | 138.3 | 0.0 | 0.0 | 125.3 | 125.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Mal | | 211.3 | 211.3 | 0.0 | 0.0 | 266.0 | 266.0 | 0.0 | 0.0 | 143.3 | 143.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 692.2 | 692.2 | 0.0 | 0.0 | 696.4 | 696.4 | 0.0 | 0.0 | 487.2 | 487.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 280.8 | 280.8 | 0.0 | 0.0 | 280.8 | 280.8 | 0.0 | 0.0 | 280.8 | 280.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1174.0 | 1174.0 | 0.0 | 0.0 | 1082.8 | 1082.8 | 0.0 | 0.0 | 828.4 | 828.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 336.3 | 336.3 | 0.0 | 0.0 | 336.3 | 336.3 | 0.0 | 0.0 | 336.3 | 336.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1062.8 | 1062.8 | 0.0 | 0.0 | 984.8 | 984.8 | 0.0 | 0.0 | 777.1 | 777.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 283) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 171.6 | 171.6 | 0.0 | 0.0 | 206.2 | 206.2 | 0.0 | 0.0 | 186.8 | 186.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 314.1 | 314.1 | 0.0 | 0.0 | 317.4 | 317.4 | 0.0 | 0.0 | 215.5 | 215.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 597.3 | 597.3 | 0.0 | 0.0 | 597.3 | 597.3 | 0.0 | 0.0 | 501.8 | 501.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.20S | 1.20S | 0.00 | 0.00 | 1.44S | 1.44S | 0.00 | 0.00 | 1.74S | 1.74S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 115.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 113.8 | 111.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (28) | (28) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1873.6 | 1873.6 | 0.0 | 0.0 | 1417.6 | 1417.6 | 0.0 | 0.0 | 959.4 | 959.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 3.1 | -3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -2.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1978.5 | 1978.5 | 0.0 | 0.0 | 1482.4 | 1482.4 | 0.0 | 0.0 | 993.6 | 993.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 142.7 | -140.8 | 0.0 | 0.0 | 134.8 | -118.6 | 0.0 | 0.0 | 115.5 | -99.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 125.4 | 125.4 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 | 95.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Mal | | 127.3 | 127.3 | 0.0 | 0.0 | 180.8 | 180.8 | 0.0 | 0.0 | 206.7 | 206.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 412.4 | 412.4 | 0.0 | 0.0 | 415.1 | 415.1 | 0.0 | 0.0 | 412.3 | 412.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 272.3 | 280.8 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 711.0 | 711.0 | 0.0 | 0.0 | 620.5 | 620.5 | 0.0 | 0.0 | 511.4 | 511.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 329.0 | 336.3 | 0.0 | 0.0 | 329.0 | 329.0 | 0.0 | 0.0 | 329.0 | 329.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 675.2 | 675.2 | 0.0 | 0.0 | 593.4 | 593.4 | 0.0 | 0.0 | 494.6 | 494.6 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 187.0 | 187.0 | 0.0 | 0.0 | 166.7 | 166.7 | 0.0 | 0.0 | 142.0 | 142.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 202.8 | 202.8 | 0.0 | 0.0 | 196.9 | 196.9 | 0.0 | 0.0 | 174.6 | 174.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.74S | 1.74S | 0.00 | 0.00 | 1.55S | 1.55S | 0.00 | 0.00 | 1.32S | 1.32S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (28) | (28) | (0) | (0) | (25) | (48) | (0) | (0) | (25) | (30) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 504.0 | 504.0 | 0.0 | 0.0 | 3715.7 | 3715.7 | 0.0 | 0.0 | 3246.8 | 3246.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 11.1 | -5.1 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 514.2 | 514.2 | 0.0 | 0.0 | 3583.9 | 3847.5 | 0.0 | 0.0 | 3353.6 | 3353.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 131.4 | -80.9 | 0.0 | 0.0 | -85.5 | -247.8 | 0.0 | 0.0 | 108.8 | -134.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 92.9 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | 131.5 | 131.5 | 0.0 | 0.0 | 108.2 | 108.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.27 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Mal | | 206.6 | 206.6 | 0.0 | 0.0 | 160.6 | 160.6 | 0.0 | 0.0 | 215.3 | 215.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 334.1 | 334.1 | 0.0 | 0.0 | 692.6 | 685.7 | 0.0 | 0.0 | 695.8 | 695.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 565.9 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 385.3 | 385.3 | 0.0 | 0.0 | 1210.9 | 1210.9 | 0.0 | 0.0 | 1133.2 | 1133.2 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 564.5 | 329.0 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 379.6 | 379.6 | 0.0 | 0.0 | 1170.8 | 1170.8 | 0.0 | 0.0 | 1096.2 | 1096.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 255( 328) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 136.5 | 136.5 | 0.0 | 0.0 | 196.9 | 196.9 | 0.0 | 0.0 | 162.4 | 162.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 174.6 | 174.6 | 0.0 | 0.0 | 272.2 | 272.2 | 0.0 | 0.0 | 272.2 | 272.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 | 597.3 | 597.3 | 0.0 | 0.0 | 597.3 | 597.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.27S | 1.27S | 0.00 | 0.00 | 1.38S | 1.38S | 0.00 | 0.00 | 1.14S | 1.14S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 138.8 | 116.3 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (25) | (30) | (0) | (0) | (28) | (30) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | N1 | | 2783.3 | 2783.3 | 0.0 | 0.0 | 2304.5 | 2304.5 | 0.0 | 0.0 | 1852.6 | 1852.6 | 0.0 | 0.0 |
| | M1 | | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2699.7 | 2699.7 | 0.0 | 0.0 | 2253.9 | 2253.9 | 0.0 | 0.0 | 1887.6 | 1817.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -143.3 | 151.5 | 0.0 | 0.0 | -135.4 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 134.1 | 131.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K2 | | |
| | Q1 | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 131.0 | 131.0 | 0.0 | 0.0 | 117.9 | 117.9 | 0.0 | 0.0 | 118.2 | 118.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Ma1 | | 269.5 | 269.5 | 0.0 | 0.0 | 146.2 | 146.2 | 0.0 | 0.0 | 129.8 | 129.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 692.2 | 692.2 | 0.0 | 0.0 | 490.2 | 490.2 | 0.0 | 0.0 | 414.0 | 414.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1045.7 | 1045.7 | 0.0 | 0.0 | 807.8 | 807.8 | 0.0 | 0.0 | 696.0 | 696.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1013.0 | 1013.0 | 0.0 | 0.0 | 790.6 | 790.6 | 0.0 | 0.0 | 683.9 | 683.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 283) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 196.4 | 196.4 | 0.0 | 0.0 | 176.8 | 176.8 | 0.0 | 0.0 | 177.3 | 177.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qa1 | | 304.9 | 304.9 | 0.0 | 0.0 | 203.0 | 203.0 | 0.0 | 0.0 | 187.3 | 187.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 597.3 | 597.3 | 0.0 | 0.0 | 501.8 | 501.8 | 0.0 | 0.0 | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.37S | 1.37S | 0.00 | 0.00 | 1.65S | 1.65S | 0.00 | 0.00 | 1.65S | 1.65S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 115.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 113.8 | 111.3 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (28) | (28) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1400.8 | 1400.8 | 0.0 | 0.0 | 947.1 | 947.1 | 0.0 | 0.0 | 494.8 | 494.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1379.0 | 1379.0 | 0.0 | 0.0 | 958.6 | 935.7 | 0.0 | 0.0 | 491.6 | 491.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -126.9 | 110.8 | 0.0 | 0.0 | 112.4 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | -118.7 | 73.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 105.6 | 105.6 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | 85.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Mal | | 182.6 | 182.6 | 0.0 | 0.0 | 206.9 | 206.9 | 0.0 | 0.0 | 206.7 | 206.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 414.6 | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 412.3 | 412.2 | 0.0 | 0.0 | 329.0 | 329.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 529.6 | 272.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 608.2 | 608.2 | 0.0 | 0.0 | 502.8 | 502.8 | 0.0 | 0.0 | 380.8 | 380.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 529.6 | 272.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 599.0 | 599.0 | 0.0 | 0.0 | 497.2 | 497.2 | 0.0 | 0.0 | 378.9 | 378.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 158.3 | 158.3 | 0.0 | 0.0 | 136.8 | 136.8 | 0.0 | 0.0 | 127.9 | 127.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 178.1 | 178.1 | 0.0 | 0.0 | 174.6 | 174.6 | 0.0 | 0.0 | 174.6 | 174.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.48S | 1.48S | 0.00 | 0.00 | 1.28S | 1.28S | 0.00 | 0.00 | 1.19S | 1.19S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (25) | (48) | (0) | (0) | (25) | (30) | (0) | (0) | (25) | (30) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3715.7 | 3715.7 | 0.0 | 0.0 | 3246.8 | 3246.8 | 0.0 | 0.0 | 2783.3 | 2783.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.4 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3583.9 | 3847.5 | 0.0 | 0.0 | 3353.6 | 3353.6 | 0.0 | 0.0 | 2699.7 | 2699.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 85.5 | 247.8 | 0.0 | 0.0 | -108.8 | 134.7 | 0.0 | 0.0 | 143.3 | -151.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 131.5 | 131.5 | 0.0 | 0.0 | 108.2 | 108.2 | 0.0 | 0.0 | 131.0 | 131.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.27 |
| | pw | | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Mal | | 160.6 | 160.6 | 0.0 | 0.0 | 215.3 | 215.3 | 0.0 | 0.0 | 269.5 | 269.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 692.6 | 685.7 | 0.0 | 0.0 | 695.8 | 695.8 | 0.0 | 0.0 | 692.2 | 692.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 272.3 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1170.8 | 1170.8 | 0.0 | 0.0 | 1096.2 | 1096.2 | 0.0 | 0.0 | 1013.0 | 1013.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 272.3 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1210.9 | 1210.9 | 0.0 | 0.0 | 1133.2 | 1133.2 | 0.0 | 0.0 | 1045.7 | 1045.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 255( 328) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 196.9 | 196.9 | 0.0 | 0.0 | 162.4 | 162.4 | 0.0 | 0.0 | 196.4 | 196.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 272.2 | 272.2 | 0.0 | 0.0 | 272.2 | 272.2 | 0.0 | 0.0 | 304.9 | 304.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 597.3 | 597.3 | 0.0 | 0.0 | 597.3 | 597.3 | 0.0 | 0.0 | 597.3 | 597.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.38S | 1.38S | 0.00 | 0.00 | 1.14S | 1.14S | 0.00 | 0.00 | 1.37S | 1.37S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 138.8 | 116.3 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (28) | (30) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | N | | 2304.5 | 2304.5 | 0.0 | 0.0 | 1852.6 | 1852.6 | 0.0 | 0.0 | 1400.8 | 1400.8 | 0.0 | 0.0 |
| | M | | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2253.9 | 2253.9 | 0.0 | 0.0 | 1887.6 | 1817.6 | 0.0 | 0.0 | 1379.0 | 1379.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 135.4 | -130.0 | 0.0 | 0.0 | -134.1 | -131.7 | 0.0 | 0.0 | 126.9 | -110.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Q | | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 117.9 | 117.9 | 0.0 | 0.0 | 118.2 | 118.2 | 0.0 | 0.0 | 105.6 | 105.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Ma | | 146.2 | 146.2 | 0.0 | 0.0 | 129.8 | 129.8 | 0.0 | 0.0 | 182.6 | 182.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 490.2 | 490.2 | 0.0 | 0.0 | 414.0 | 414.7 | 0.0 | 0.0 | 414.6 | 414.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 790.6 | 790.6 | 0.0 | 0.0 | 683.9 | 683.9 | 0.0 | 0.0 | 599.0 | 599.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 807.8 | 807.8 | 0.0 | 0.0 | 696.0 | 696.0 | 0.0 | 0.0 | 608.2 | 608.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 225( 283) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 176.8 | 176.8 | 0.0 | 0.0 | 177.3 | 177.3 | 0.0 | 0.0 | 158.3 | 158.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qa | | 203.0 | 203.0 | 0.0 | 0.0 | 187.3 | 187.3 | 0.0 | 0.0 | 178.1 | 178.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 501.8 | 501.8 | 0.0 | 0.0 | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.65S | 1.65S | 0.00 | 0.00 | 1.65S | 1.65S | 0.00 | 0.00 | 1.48S | 1.48S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 113.8 | 111.3 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (28) | (28) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) | (25) | (48) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 947.1 | 947.1 | 0.0 | 0.0 | 494.8 | 494.8 | 0.0 | 0.0 | 3754.6 | 3754.6 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -4.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 958.6 | 935.7 | 0.0 | 0.0 | 491.6 | 491.6 | 0.0 | 0.0 | 4154.4 | 4154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -112.4 | -93.1 | 0.0 | 0.0 | 118.7 | -73.8 | 0.0 | 0.0 | -94.1 | 257.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | -3.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 91.2 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | 137.1 | 137.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.27 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Mal | | 206.9 | 206.9 | 0.0 | 0.0 | 206.7 | 206.7 | 0.0 | 0.0 | 156.0 | 156.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 412.3 | 412.2 | 0.0 | 0.0 | 329.0 | 329.0 | 0.0 | 0.0 | 672.5 | 672.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 529.6 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 336.3 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 497.2 | 497.2 | 0.0 | 0.0 | 378.9 | 378.9 | 0.0 | 0.0 | 1133.4 | 1133.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 529.6 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 280.8 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 502.8 | 502.8 | 0.0 | 0.0 | 380.8 | 380.8 | 0.0 | 0.0 | 1253.4 | 1253.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 255( 328) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 136.8 | 136.8 | 0.0 | 0.0 | 127.9 | 127.9 | 0.0 | 0.0 | 204.1 | 204.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 174.6 | 174.6 | 0.0 | 0.0 | 174.6 | 174.6 | 0.0 | 0.0 | 272.2 | 272.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 | 597.3 | 597.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.28S | 1.28S | 0.00 | 0.00 | 1.19S | 1.19S | 0.00 | 0.00 | 1.43S | 1.43S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 138.8 | 116.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (25) | (30) | (0) | (0) | (25) | (30) | (0) | (0) | (28) | (30) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 3281.0 | 3281.0 | 0.0 | 0.0 | 2813.2 | 2813.2 | 0.0 | 0.0 | 2329.9 | 2329.9 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -3.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | -3.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3604.2 | 3604.2 | 0.0 | 0.0 | 3066.1 | 3066.1 | 0.0 | 0.0 | 2482.5 | 2482.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -116.9 | 143.7 | 0.0 | 0.0 | -152.8 | 159.8 | 0.0 | 0.0 | -144.9 | 138.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -2.5 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | -2.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 115.3 | 115.3 | 0.0 | 0.0 | 138.3 | 138.3 | 0.0 | 0.0 | 125.3 | 125.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 4-D22 | 4-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 15.48 | 15.48 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Mal | | 211.3 | 211.3 | 0.0 | 0.0 | 266.0 | 266.0 | 0.0 | 0.0 | 143.3 | 143.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 692.2 | 692.2 | 0.0 | 0.0 | 696.4 | 696.4 | 0.0 | 0.0 | 487.2 | 487.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 336.3 | 336.3 | 0.0 | 0.0 | 336.3 | 336.3 | 0.0 | 0.0 | 336.3 | 336.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1062.8 | 1062.8 | 0.0 | 0.0 | 984.8 | 984.8 | 0.0 | 0.0 | 777.1 | 777.1 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 280.8 | 280.8 | 0.0 | 0.0 | 280.8 | 280.8 | 0.0 | 0.0 | 280.8 | 280.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1174.0 | 1174.0 | 0.0 | 0.0 | 1082.8 | 1082.8 | 0.0 | 0.0 | 828.4 | 828.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 283) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 171.6 | 171.6 | 0.0 | 0.0 | 206.2 | 206.2 | 0.0 | 0.0 | 186.8 | 186.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 314.1 | 314.1 | 0.0 | 0.0 | 317.4 | 317.4 | 0.0 | 0.0 | 215.5 | 215.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 597.3 | 597.3 | 0.0 | 0.0 | 597.3 | 597.3 | 0.0 | 0.0 | 501.8 | 501.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.20S | 1.20S | 0.00 | 0.00 | 1.44S | 1.44S | 0.00 | 0.00 | 1.74S | 1.74S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 115.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 113.8 | 111.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (28) | (28) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1873.6 | 1873.6 | 0.0 | 0.0 | 1417.6 | 1417.6 | 0.0 | 0.0 | 959.4 | 959.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -3.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1978.5 | 1978.5 | 0.0 | 0.0 | 1482.4 | 1482.4 | 0.0 | 0.0 | 993.6 | 993.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -142.7 | 140.8 | 0.0 | 0.0 | -134.8 | 118.6 | 0.0 | 0.0 | -115.5 | 99.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -2.3 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | -1.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 125.4 | 125.4 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 | 95.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Mal | | 127.3 | 127.3 | 0.0 | 0.0 | 180.8 | 180.8 | 0.0 | 0.0 | 206.7 | 206.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 412.4 | 412.4 | 0.0 | 0.0 | 415.1 | 415.1 | 0.0 | 0.0 | 412.3 | 412.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 329.0 | 336.3 | 0.0 | 0.0 | 329.0 | 329.0 | 0.0 | 0.0 | 329.0 | 329.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 675.2 | 675.2 | 0.0 | 0.0 | 593.4 | 593.4 | 0.0 | 0.0 | 494.6 | 494.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 272.3 | 280.8 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 272.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 711.0 | 711.0 | 0.0 | 0.0 | 620.5 | 620.5 | 0.0 | 0.0 | 511.4 | 511.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 187.0 | 187.0 | 0.0 | 0.0 | 166.7 | 166.7 | 0.0 | 0.0 | 142.0 | 142.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 202.8 | 202.8 | 0.0 | 0.0 | 196.9 | 196.9 | 0.0 | 0.0 | 174.6 | 174.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.74S | 1.74S | 0.00 | 0.00 | 1.55S | 1.55S | 0.00 | 0.00 | 1.32S | 1.32S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1A | | | | C1A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (28) | (28) | (0) | (0) | (25) | (48) | (0) | (0) | (25) | (30) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 504.0 | 504.0 | 0.0 | 0.0 | 2205.2 | 2205.2 | 0.0 | 0.0 | 1928.2 | 1928.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -11.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 37.7 | -34.1 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | -48.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 514.2 | 514.2 | 0.0 | 0.0 | 1907.8 | 1907.8 | 0.0 | 0.0 | 1707.0 | 1707.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -131.4 | 80.9 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | -197.2 | 0.0 | 0.0 | 104.1 | -124.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -5.8 | -5.8 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | 33.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 92.9 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | 103.4 | 103.4 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | 93.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Mal | | 206.6 | 206.6 | 0.0 | 0.0 | 157.9 | 157.9 | 0.0 | 0.0 | 190.4 | 190.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 334.1 | 334.1 | 0.0 | 0.0 | 488.8 | 488.8 | 0.0 | 0.0 | 486.7 | 486.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 564.5 | 329.0 | 0.0 | 0.0 | 184.9 | 4029.2 | 0.0 | 0.0 | 184.9 | 184.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 379.6 | 379.6 | 0.0 | 0.0 | 726.6 | 726.6 | 0.0 | 0.0 | 685.8 | 685.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 565.9 | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 159.8 | 3715.1 | 0.0 | 0.0 | 159.8 | 159.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 385.3 | 385.3 | 0.0 | 0.0 | 831.6 | 831.6 | 0.0 | 0.0 | 772.1 | 772.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 255( 328) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 136.5 | 136.5 | 0.0 | 0.0 | 144.2 | 144.2 | 0.0 | 0.0 | 123.5 | 123.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 174.6 | 174.6 | 0.0 | 0.0 | 191.1 | 191.1 | 0.0 | 0.0 | 214.8 | 214.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 481.1 | 481.1 | 0.0 | 0.0 | 501.8 | 501.8 | 0.0 | 0.0 | 501.8 | 501.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.27S | 1.27S | 0.00 | 0.00 | 1.34S | 1.34S | 0.00 | 0.00 | 1.15S | 1.15S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 138.8 | 116.3 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1A | | | | C1A | | | | C1A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (25) | (30) | (0) | (0) | (28) | (30) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1656.6 | 1656.6 | 0.0 | 0.0 | 1384.8 | 1384.8 | 0.0 | 0.0 | 1112.6 | 1112.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 42.7 | -43.9 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | -45.6 | 0.0 | 0.0 | 43.3 | -42.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1494.8 | 1494.8 | 0.0 | 0.0 | 1275.7 | 1275.7 | 0.0 | 0.0 | 1043.5 | 1043.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 111.3 | -127.6 | 0.0 | 0.0 | 124.6 | -130.2 | 0.0 | 0.0 | 123.3 | -117.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 31.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 30.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 98.6 | 98.6 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 99.5 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.39 | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Mal | | 220.7 | 220.7 | 0.0 | 0.0 | 239.1 | 239.1 | 0.0 | 0.0 | 202.6 | 202.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 483.3 | 483.3 | 0.0 | 0.0 | 479.6 | 479.6 | 0.0 | 0.0 | 415.3 | 415.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 184.9 | 184.9 | 0.0 | 0.0 | 184.9 | 184.9 | 0.0 | 0.0 | 176.5 | 184.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 639.7 | 639.7 | 0.0 | 0.0 | 588.9 | 588.9 | 0.0 | 0.0 | 523.4 | 523.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 159.8 | 159.8 | 0.0 | 0.0 | 159.8 | 159.8 | 0.0 | 0.0 | 152.5 | 159.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 708.8 | 708.8 | 0.0 | 0.0 | 639.5 | 639.5 | 0.0 | 0.0 | 555.7 | 555.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 283) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 132.4 | 132.4 | 0.0 | 0.0 | 141.4 | 141.4 | 0.0 | 0.0 | 133.8 | 133.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 219.7 | 219.7 | 0.0 | 0.0 | 219.8 | 219.8 | 0.0 | 0.0 | 204.8 | 204.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 501.8 | 501.8 | 0.0 | 0.0 | 406.2 | 406.2 | 0.0 | 0.0 | 385.5 | 385.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.23S | 1.23S | 0.00 | 0.00 | 1.32S | 1.32S | 0.00 | 0.00 | 1.25S | 1.25S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 115.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 113.8 | 111.3 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C1A | | | | C1A | | | | C1A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (28) | (28) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) | (28) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 840.1 | 840.1 | 0.0 | 0.0 | 566.8 | 566.8 | 0.0 | 0.0 | 291.8 | 291.8 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 46.8 | -45.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | -40.9 | 0.0 | 0.0 | 93.1 | -59.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 803.2 | 803.2 | 0.0 | 0.0 | 551.5 | 551.5 | 0.0 | 0.0 | 288.1 | 288.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 123.5 | -104.6 | 0.0 | 0.0 | 104.3 | -88.2 | 0.0 | 0.0 | 163.2 | -91.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 32.9 | 32.9 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 54.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 93.3 | 93.3 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | 79.1 | 0.0 | 0.0 | 99.7 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 45.0 |
| | d | | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 | 58.4 | 58.4 | 38.4 | 38.4 |
| | j | | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 | 51.1 | 51.1 | 33.6 | 33.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 | 3-D22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | pw | | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.39 | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.39 | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.39 |
| 曲げ | Mal | | 207.2 | 207.2 | 0.0 | 0.0 | 206.5 | 206.5 | 0.0 | 0.0 | 201.7 | 201.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 398.2 | 398.2 | 0.0 | 0.0 | 342.5 | 342.5 | 0.0 | 0.0 | 282.1 | 282.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 176.5 | 176.5 | 0.0 | 0.0 | 176.5 | 176.5 | 0.0 | 0.0 | 324.8 | 176.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 463.6 | 463.6 | 0.0 | 0.0 | 395.8 | 395.8 | 0.0 | 0.0 | 319.3 | 319.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 152.5 | 152.5 | 0.0 | 0.0 | 152.5 | 152.5 | 0.0 | 0.0 | 276.1 | 152.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 482.5 | 482.5 | 0.0 | 0.0 | 404.4 | 404.4 | 0.0 | 0.0 | 321.6 | 321.6 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | | 225( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | 105.4 | 105.4 | 0.0 | 0.0 | 122.3 | 122.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 203.1 | 203.1 | 0.0 | 0.0 | 191.8 | 191.8 | 0.0 | 0.0 | 177.8 | 177.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 385.5 | 385.5 | 0.0 | 0.0 | 385.5 | 385.5 | 0.0 | 0.0 | 385.5 | 385.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.15S | 1.15S | 0.00 | 0.00 | 0.98S | 0.98S | 0.00 | 0.00 | 1.14S | 1.14S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C3 | | | | C3 | | | | C3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (48) | (0) | (0) | (45) | (30) | (0) | (0) | (45) | (30) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 2783.6 | 2783.6 | 0.0 | 0.0 | 2417.8 | 2417.8 | 0.0 | 0.0 | 2062.5 | 2062.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -97.9 | 98.3 | 0.0 | 0.0 | -78.7 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | -81.8 | 72.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4942.0 | 625.2 | 0.0 | 0.0 | 4130.3 | 705.3 | 0.0 | 0.0 | 3392.8 | 732.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -207.3 | -1500.1 | 0.0 | 0.0 | -497.4 | -1003.4 | 0.0 | 0.0 | -620.5 | -637.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K2 | K1 | | | K2 | K1 | | |
| | Ql | | -59.9 | -59.9 | 0.0 | 0.0 | -48.2 | -48.2 | 0.0 | 0.0 | -55.1 | -55.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 836.2 | 836.2 | 0.0 | 0.0 | 769.4 | 769.4 | 0.0 | 0.0 | 664.2 | 664.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 |
| | d | | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 |
| | j | | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 8-D29 | 8-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 9-100 | 9-100 | 2-100 | 2-100 | 9-100 | 9-100 | 2-100 | 2-100 | 9-100 | 9-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 51.36 | 51.36 | 19.26 | 19.26 | 51.36 | 51.36 | 19.26 | 19.26 | 51.36 | 51.36 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 0.24 | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 0.24 | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 0.24 |
| | pw | | 1.14 | 1.14 | 0.32 | 0.32 | 1.14 | 1.14 | 0.32 | 0.32 | 1.14 | 1.14 | 0.32 | 0.32 |
| 曲げ | Mal | | 968.4 | 968.4 | 0.0 | 0.0 | 979.9 | 979.9 | 0.0 | 0.0 | 990.1 | 990.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1956.7 | 1508.7 | 0.0 | 0.0 | 1980.1 | 1532.1 | 0.0 | 0.0 | 2005.0 | 1540.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 824.5 | 3715.1 | 0.0 | 0.0 | 824.5 | 824.5 | 0.0 | 0.0 | 824.5 | 824.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1654.3 | 1654.3 | 0.0 | 0.0 | 1684.7 | 1684.7 | 0.0 | 0.0 | 1694.9 | 1694.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 859.0 | 4029.2 | 0.0 | 0.0 | 859.0 | 859.0 | 0.0 | 0.0 | 859.0 | 859.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3016.9 | 3016.9 | 0.0 | 0.0 | 2803.8 | 2803.8 | 0.0 | 0.0 | 2592.9 | 2592.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 328) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1224.4 | 1224.4 | 0.0 | 0.0 | 1130.1 | 1130.1 | 0.0 | 0.0 | 968.7 | 968.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 644.6 | 644.6 | 0.0 | 0.0 | 647.4 | 647.4 | 0.0 | 0.0 | 689.8 | 689.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1673.5 | 1673.5 | 0.0 | 0.0 | 1673.5 | 1673.5 | 0.0 | 0.0 | 1673.5 | 1673.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.66S | 2.66S | 0.00 | 0.00 | 2.46S | 2.46S | 0.00 | 0.00 | 2.11S | 2.11S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 103.8 | 116.3 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C3 | | | | C3 | | | | C3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (30) | (0) | (0) | (38) | (28) | (0) | (0) | (33) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1707.4 | 1707.4 | 0.0 | 0.0 | 1360.4 | 1360.4 | 0.0 | 0.0 | 1013.8 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -80.9 | 70.3 | 0.0 | 0.0 | -78.6 | 63.4 | 0.0 | 0.0 | -77.2 | 66.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 756.3 | 756.3 | 0.0 | 0.0 | 705.3 | 705.3 | 0.0 | 0.0 | 1413.6 | 1413.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 465.4 | -648.9 | 0.0 | 0.0 | 554.0 | -349.3 | 0.0 | 0.0 | -667.4 | 305.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -53.5 | -53.5 | 0.0 | 0.0 | -50.7 | -50.7 | 0.0 | 0.0 | -51.1 | -51.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 642.1 | 642.1 | 0.0 | 0.0 | 536.9 | 536.9 | 0.0 | 0.0 | 428.2 | 428.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 |
| | d | | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 |
| | j | | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 2-100 | 2-100 | 5-100 | 5-100 | 2-100 | 2-100 | 5-100 | 5-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.32 | 0.32 | 0.63 | 0.63 | 0.32 | 0.32 | 0.63 | 0.63 | 0.32 | 0.32 |
| 曲げ | MaI | | 770.8 | 770.8 | 0.0 | 0.0 | 660.9 | 660.9 | 0.0 | 0.0 | 631.5 | 631.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 904.4 | 904.4 | 0.0 | 0.0 | 888.9 | 888.9 | 0.0 | 0.0 | 1092.7 | 1092.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 628.7 | 824.5 | 0.0 | 0.0 | 628.7 | 628.7 | 0.0 | 0.0 | 441.6 | 628.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 998.9 | 998.9 | 0.0 | 0.0 | 978.0 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 943.7 | 943.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 657.9 | 859.0 | 0.0 | 0.0 | 657.9 | 657.9 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 657.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1661.4 | 1661.4 | 0.0 | 0.0 | 1436.1 | 1436.1 | 0.0 | 0.0 | 1233.5 | 1233.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 283) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 936.4 | 936.4 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 780.0 | 0.0 | 0.0 | 616.7 | 616.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 681.9 | 681.9 | 0.0 | 0.0 | 621.2 | 621.2 | 0.0 | 0.0 | 632.7 | 632.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1195.1 | 1195.1 | 0.0 | 0.0 | 1137.6 | 1137.6 | 0.0 | 0.0 | 1137.6 | 1137.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 4.07S | 4.07S | 0.00 | 0.00 | 3.39S | 3.39S | 0.00 | 0.00 | 2.68S | 2.68S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 151.5 | 151.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 103.8 | 111.3 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C3 | | | | C3 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (28) | (0) | (0) | (33) | (28) | (0) | (0) | (56) | (48) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 672.0 | 672.0 | 0.0 | 0.0 | 329.0 | 329.0 | 0.0 | 0.0 | 4699.6 | 4699.6 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -66.9 | 61.3 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 72.9 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | -24.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 885.5 | 885.5 | 0.0 | 0.0 | 408.4 | 249.6 | 0.0 | 0.0 | 3856.1 | 3856.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -708.5 | 111.6 | 0.0 | 0.0 | -528.7 | 193.2 | 0.0 | 0.0 | 351.0 | -3049.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | -45.8 | -45.8 | 0.0 | 0.0 | -74.3 | -74.3 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 360.3 | 360.3 | 0.0 | 0.0 | 198.5 | 198.5 | 0.0 | 0.0 | 1515.0 | 1515.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 |
| | d | | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 | 87.6 | 87.6 | 112.6 | 112.6 |
| | j | | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 | 76.7 | 76.7 | 98.6 | 98.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 9-D29 | 9-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 | D16 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 7-100 | 7-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 57.78 | 57.78 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0.17 |
| | pw | | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 1.16 | 1.16 | 0.42 | 0.42 |
| 曲げ | Mal | | 536.5 | 536.5 | 0.0 | 0.0 | 437.5 | 437.5 | 0.0 | 0.0 | 1519.3 | 1519.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 941.6 | 941.6 | 0.0 | 0.0 | 794.6 | 745.9 | 0.0 | 0.0 | 3124.1 | 3124.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 441.6 | 441.6 | 0.0 | 0.0 | 549.7 | 441.6 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 884.5 | 884.5 | 0.0 | 0.0 | 803.8 | 803.8 | 0.0 | 0.0 | 3527.7 | 3527.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 468.0 | 468.0 | 0.0 | 0.0 | 603.6 | 468.0 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1044.8 | 1044.8 | 0.0 | 0.0 | 865.3 | 865.3 | 0.0 | 0.0 | 4128.9 | 4128.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 328) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 517.5 | 517.5 | 0.0 | 0.0 | 260.7 | 260.7 | 0.0 | 0.0 | 2267.3 | 2267.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 646.7 | 646.7 | 0.0 | 0.0 | 556.0 | 556.0 | 0.0 | 0.0 | 820.8 | 820.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 898.4 | 898.4 | 0.0 | 0.0 | 898.4 | 898.4 | 0.0 | 0.0 | 2436.2 | 2436.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.25S | 2.25S | 0.00 | 0.00 | 1.13S | 1.13S | 0.00 | 0.00 | 3.65S | 3.65S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 116.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (45) | (30) | (0) | (0) | (45) | (30) | (0) | (0) | (38) | (30) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 4065.2 | 4065.2 | 0.0 | 0.0 | 3444.4 | 3444.4 | 0.0 | 0.0 | 2821.0 | 2821.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 4.4 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | -4.7 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | -3.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3375.0 | 3375.0 | 0.0 | 0.0 | 2900.7 | 2900.7 | 0.0 | 0.0 | 2433.7 | 2433.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 842.9 | -2079.6 | 0.0 | 0.0 | 1215.4 | -1443.6 | 0.0 | 0.0 | 1103.2 | -1329.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1425.0 | 1425.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.8 | 1295.8 | 0.0 | 0.0 | 1130.5 | 1130.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 |
| | D | | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 87.6 | 87.6 | 112.6 | 112.6 | 87.6 | 87.6 | 112.6 | 112.6 | 88.0 | 88.0 | 78.0 | 78.0 |
| | j | | 76.7 | 76.7 | 98.6 | 98.6 | 76.7 | 76.7 | 98.6 | 98.6 | 77.0 | 77.0 | 68.2 | 68.2 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 9-D29 | 9-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 9-D29 | 9-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 7-100 | 7-100 | 2-100 | 2-100 | 7-100 | 7-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 57.78 | 57.78 | 19.26 | 19.26 | 57.78 | 57.78 | 19.26 | 19.26 | 32.10 | 32.10 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0.17 | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0.17 | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.24 |
| | pw | | 1.16 | 1.16 | 0.42 | 0.42 | 1.16 | 1.16 | 0.42 | 0.42 | 1.20 | 1.20 | 0.27 | 0.27 |
| 曲げ | Mal | | 1535.1 | 1535.1 | 0.0 | 0.0 | 1549.2 | 1549.2 | 0.0 | 0.0 | 1020.8 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2968.6 | 2968.6 | 0.0 | 0.0 | 2813.2 | 2813.2 | 0.0 | 0.0 | 1858.7 | 1858.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1286.6 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3343.2 | 3343.2 | 0.0 | 0.0 | 3155.4 | 3155.4 | 0.0 | 0.0 | 2097.0 | 2097.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1286.6 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3857.1 | 3857.1 | 0.0 | 0.0 | 3577.4 | 3577.4 | 0.0 | 0.0 | 2387.0 | 2387.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 283) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2136.6 | 2136.6 | 0.0 | 0.0 | 1941.9 | 1941.9 | 0.0 | 0.0 | 1691.8 | 1691.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 787.6 | 787.6 | 0.0 | 0.0 | 1127.9 | 1127.9 | 0.0 | 0.0 | 815.0 | 815.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2436.2 | 2436.2 | 0.0 | 0.0 | 2436.2 | 2436.2 | 0.0 | 0.0 | 1765.4 | 1765.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 3.44S | 3.44S | 0.00 | 0.00 | 3.13S | 3.13S | 0.00 | 0.00 | 4.88S | 4.88S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.7 | 164.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 95.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | 111.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | NG | NG | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (28) | (0) | (0) | (33) | (28) | (0) | (0) | (33) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2241.4 | 2241.4 | 0.0 | 0.0 | 1661.7 | 1661.7 | 0.0 | 0.0 | 1099.6 | 1099.6 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 3.2 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | -1.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1970.2 | 1970.2 | 0.0 | 0.0 | 1490.7 | 1490.7 | 0.0 | 0.0 | 1019.3 | 1019.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1223.3 | -866.6 | 0.0 | 0.0 | 1197.6 | -557.2 | 0.0 | 0.0 | 1123.6 | -130.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 971.4 | 971.4 | 0.0 | 0.0 | 797.1 | 797.1 | 0.0 | 0.0 | 569.6 | 569.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 95.0 | 95.0 |
| | D | | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 |
| | d | | 88.0 | 88.0 | 78.0 | 78.0 | 88.0 | 88.0 | 78.0 | 78.0 | 88.0 | 88.0 | 48.0 | 48.0 |
| | j | | 77.0 | 77.0 | 68.2 | 68.2 | 77.0 | 77.0 | 68.2 | 68.2 | 77.0 | 77.0 | 42.0 | 42.0 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 32.10 | 32.10 | 19.26 | 19.26 | 32.10 | 32.10 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.24 | 0.49 | 0.49 | 0.37 | 0.37 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.27 | 0.27 | 1.20 | 1.20 | 0.27 | 0.27 | 0.92 | 0.92 | 0.27 | 0.27 |
| 曲げ | Mal | | 870.3 | 870.3 | 0.0 | 0.0 | 875.1 | 875.1 | 0.0 | 0.0 | 613.7 | 613.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1694.5 | 1694.5 | 0.0 | 0.0 | 1536.1 | 1536.1 | 0.0 | 0.0 | 1160.1 | 1160.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1286.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 | 909.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 | 909.6 | 909.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1897.9 | 1897.9 | 0.0 | 0.0 | 1706.3 | 1706.3 | 0.0 | 0.0 | 1286.5 | 1286.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1286.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 | 909.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 | 909.6 | 909.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2102.5 | 2102.5 | 0.0 | 0.0 | 1844.0 | 1844.0 | 0.0 | 0.0 | 1350.8 | 1350.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1456.1 | 1456.1 | 0.0 | 0.0 | 1194.7 | 1194.7 | 0.0 | 0.0 | 853.8 | 853.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 717.5 | 717.5 | 0.0 | 0.0 | 755.6 | 755.6 | 0.0 | 0.0 | 490.7 | 490.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1706.5 | 1706.5 | 0.0 | 0.0 | 1706.5 | 1706.5 | 0.0 | 0.0 | 934.6 | 934.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 4.20S | 4.20S | 0.00 | 0.00 | 3.45S | 3.45S | 0.00 | 0.00 | 3.08S | 3.08S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 173.4 | 173.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (28) | (0) | (0) | (56) | (48) | (0) | (0) | (45) | (30) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 549.4 | 549.4 | 0.0 | 0.0 | 4677.2 | 4677.2 | 0.0 | 0.0 | 4046.4 | 4046.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 8.0 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 523.3 | 575.5 | 0.0 | 0.0 | 4941.5 | 4941.5 | 0.0 | 0.0 | 3832.1 | 3832.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 806.4 | -46.6 | 0.0 | 0.0 | -353.6 | 3002.3 | 0.0 | 0.0 | 859.1 | -2095.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 346.2 | 346.2 | 0.0 | 0.0 | 1498.9 | 1498.9 | 0.0 | 0.0 | 1440.9 | 1440.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 55.0 | 55.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 |
| | D | | 95.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 |
| | d | | 88.0 | 88.0 | 48.0 | 48.0 | 87.6 | 87.6 | 112.6 | 112.6 | 87.6 | 87.6 | 112.6 | 112.6 |
| | j | | 77.0 | 77.0 | 42.0 | 42.0 | 76.7 | 76.7 | 98.6 | 98.6 | 76.7 | 76.7 | 98.6 | 98.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 9-D29 | 9-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 9-D29 | 9-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 7-100 | 7-100 | 2-100 | 2-100 | 7-100 | 7-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 57.78 | 57.78 | 19.26 | 19.26 | 57.78 | 57.78 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.49 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0.17 | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0.17 |
| | pw | | 0.92 | 0.92 | 0.27 | 0.27 | 1.16 | 1.16 | 0.42 | 0.42 | 1.16 | 1.16 | 0.42 | 0.42 |
| 曲げ | Mal | | 593.3 | 593.3 | 0.0 | 0.0 | 1520.2 | 1520.2 | 0.0 | 0.0 | 1535.7 | 1535.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 991.8 | 1009.9 | 0.0 | 0.0 | 3129.0 | 3129.0 | 0.0 | 0.0 | 3116.4 | 3116.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1226.8 | 909.6 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1076.6 | 1076.6 | 0.0 | 0.0 | 3734.1 | 3734.1 | 0.0 | 0.0 | 3518.7 | 3518.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1226.2 | 909.6 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1099.5 | 1099.5 | 0.0 | 0.0 | 3922.8 | 3922.8 | 0.0 | 0.0 | 3678.5 | 3678.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 328) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 517.5 | 517.5 | 0.0 | 0.0 | 2247.4 | 2247.4 | 0.0 | 0.0 | 2161.2 | 2161.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 361.5 | 361.5 | 0.0 | 0.0 | 754.6 | 754.6 | 0.0 | 0.0 | 754.6 | 754.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 934.6 | 934.6 | 0.0 | 0.0 | 2436.2 | 2436.2 | 0.0 | 0.0 | 2436.2 | 2436.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.87S | 1.87S | 0.00 | 0.00 | 3.62S | 3.62S | 0.00 | 0.00 | 3.48S | 3.48S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 116.3 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (45) | (30) | (0) | (0) | (38) | (30) | (0) | (0) | (38) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3429.3 | 3429.3 | 0.0 | 0.0 | 2809.5 | 2809.5 | 0.0 | 0.0 | 2232.3 | 2232.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3261.0 | 3261.0 | 0.0 | 0.0 | 2689.3 | 2689.3 | 0.0 | 0.0 | 2149.1 | 2149.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1239.3 | -1459.4 | 0.0 | 0.0 | 1122.7 | -1349.0 | 0.0 | 0.0 | 1246.5 | -882.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1316.9 | 1316.9 | 0.0 | 0.0 | 1149.8 | 1149.8 | 0.0 | 0.0 | 990.4 | 990.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 |
| | D | | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 87.6 | 87.6 | 112.6 | 112.6 | 88.0 | 88.0 | 78.0 | 78.0 | 88.0 | 88.0 | 78.0 | 78.0 |
| | j | | 76.7 | 76.7 | 98.6 | 98.6 | 77.0 | 77.0 | 68.2 | 68.2 | 77.0 | 77.0 | 68.2 | 68.2 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 9-D29 | 9-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D16 | D16 | D16 | D16 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 7-100 | 7-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 57.78 | 57.78 | 19.26 | 19.26 | 32.10 | 32.10 | 19.26 | 19.26 | 32.10 | 32.10 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0.17 | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.24 |
| | pw | | 1.16 | 1.16 | 0.42 | 0.42 | 1.20 | 1.20 | 0.27 | 0.27 | 1.20 | 1.20 | 0.27 | 0.27 |
| 曲げ | Mal | | 1549.4 | 1549.4 | 0.0 | 0.0 | 1021.0 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 | 870.5 | 870.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2931.4 | 2931.4 | 0.0 | 0.0 | 1941.1 | 1941.1 | 0.0 | 0.0 | 1752.8 | 1752.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1286.6 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1286.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3298.6 | 3298.6 | 0.0 | 0.0 | 2195.1 | 2195.1 | 0.0 | 0.0 | 1966.8 | 1966.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1286.6 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1286.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3429.3 | 3429.3 | 0.0 | 0.0 | 2285.2 | 2285.2 | 0.0 | 0.0 | 2029.6 | 2029.6 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 283) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1975.2 | 1975.2 | 0.0 | 0.0 | 1724.7 | 1724.7 | 0.0 | 0.0 | 1485.6 | 1485.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1080.7 | 1080.7 | 0.0 | 0.0 | 781.0 | 781.0 | 0.0 | 0.0 | 710.5 | 710.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2436.2 | 2436.2 | 0.0 | 0.0 | 1765.4 | 1765.4 | 0.0 | 0.0 | 1706.5 | 1706.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 3.18S | 3.18S | 0.00 | 0.00 | 4.98S | 4.98S | 0.00 | 0.00 | 4.29S | 4.29S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.7 | 164.7 | 0.0 | 0.0 | 173.4 | 173.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 95.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | 111.3 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | NG | NG | | | NG | NG | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (28) | (0) | (0) | (33) | (28) | (0) | (0) | (33) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1655.0 | 1655.0 | 0.0 | 0.0 | 1094.7 | 1094.7 | 0.0 | 0.0 | 546.1 | 546.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1603.1 | 1603.1 | 0.0 | 0.0 | 1071.3 | 1071.3 | 0.0 | 0.0 | 539.5 | 539.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1221.4 | -577.6 | 0.0 | 0.0 | 1146.3 | -146.3 | 0.0 | 0.0 | 841.3 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 817.9 | 817.9 | 0.0 | 0.0 | 587.6 | 587.6 | 0.0 | 0.0 | 371.5 | 371.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 95.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 95.0 | 95.0 |
| | D | | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 95.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 |
| | d | | 88.0 | 88.0 | 78.0 | 78.0 | 88.0 | 88.0 | 48.0 | 48.0 | 88.0 | 88.0 | 48.0 | 48.0 |
| | j | | 77.0 | 77.0 | 68.2 | 68.2 | 77.0 | 77.0 | 42.0 | 42.0 | 77.0 | 77.0 | 42.0 | 42.0 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 32.10 | 32.10 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.24 | 0.49 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.49 | 0.49 | 0.37 | 0.37 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.27 | 0.27 | 0.92 | 0.92 | 0.27 | 0.27 | 0.92 | 0.92 | 0.27 | 0.27 |
| 曲げ | Mal | | 875.1 | 875.1 | 0.0 | 0.0 | 613.9 | 613.9 | 0.0 | 0.0 | 592.2 | 592.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1573.6 | 1573.6 | 0.0 | 0.0 | 1177.4 | 1177.4 | 0.0 | 0.0 | 997.5 | 997.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 909.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 | 909.6 | 909.6 | 0.0 | 0.0 | 1299.6 | 909.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1752.1 | 1752.1 | 0.0 | 0.0 | 1307.5 | 1307.5 | 0.0 | 0.0 | 1083.8 | 1083.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 909.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 | 909.6 | 909.6 | 0.0 | 0.0 | 1299.6 | 909.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1793.9 | 1793.9 | 0.0 | 0.0 | 1326.3 | 1326.3 | 0.0 | 0.0 | 1089.5 | 1089.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1226.8 | 1226.8 | 0.0 | 0.0 | 881.4 | 881.4 | 0.0 | 0.0 | 557.1 | 557.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 753.5 | 753.5 | 0.0 | 0.0 | 449.0 | 449.0 | 0.0 | 0.0 | 338.8 | 338.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1706.5 | 1706.5 | 0.0 | 0.0 | 934.6 | 934.6 | 0.0 | 0.0 | 934.6 | 934.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 3.54S | 3.54S | 0.00 | 0.00 | 3.18S | 3.18S | 0.00 | 0.00 | 2.01S | 2.01S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (56) | (48) | (0) | (0) | (45) | (30) | (0) | (0) | (45) | (30) | (0) | (0) |
| 応力 | N | | 4677.2 | 4677.2 | 0.0 | 0.0 | 4046.4 | 4046.4 | 0.0 | 0.0 | 3429.3 | 3429.3 | 0.0 | 0.0 |
| | M | | 1.1 | -5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4941.5 | 4941.5 | 0.0 | 0.0 | 3832.1 | 3832.1 | 0.0 | 0.0 | 3261.0 | 3261.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 353.6 | -3002.3 | 0.0 | 0.0 | -859.1 | 2095.0 | 0.0 | 0.0 | -1239.3 | 1459.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Q | | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1498.9 | 1498.9 | 0.0 | 0.0 | 1440.9 | 1440.9 | 0.0 | 0.0 | 1316.9 | 1316.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 |
| | D | | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 |
| | d | | 87.6 | 87.6 | 112.6 | 112.6 | 87.6 | 87.6 | 112.6 | 112.6 | 87.6 | 87.6 | 112.6 | 112.6 |
| | j | | 76.7 | 76.7 | 98.6 | 98.6 | 76.7 | 76.7 | 98.6 | 98.6 | 76.7 | 76.7 | 98.6 | 98.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 9-D29 | 9-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 9-D29 | 9-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 9-D29 | 9-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 7-100 | 7-100 | 2-100 | 2-100 | 7-100 | 7-100 | 2-100 | 2-100 | 7-100 | 7-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 57.78 | 57.78 | 19.26 | 19.26 | 57.78 | 57.78 | 19.26 | 19.26 | 57.78 | 57.78 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0.17 | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0.17 | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0.17 |
| | pw | | 1.16 | 1.16 | 0.42 | 0.42 | 1.16 | 1.16 | 0.42 | 0.42 | 1.16 | 1.16 | 0.42 | 0.42 |
| 曲げ | Ma | | 1520.2 | 1520.2 | 0.0 | 0.0 | 1535.7 | 1535.7 | 0.0 | 0.0 | 1549.4 | 1549.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3129.0 | 3129.0 | 0.0 | 0.0 | 3116.4 | 3116.4 | 0.0 | 0.0 | 2931.4 | 2931.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1683.5 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3922.8 | 3922.8 | 0.0 | 0.0 | 3678.5 | 3678.5 | 0.0 | 0.0 | 3429.3 | 3429.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1683.5 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3734.1 | 3734.1 | 0.0 | 0.0 | 3518.7 | 3518.7 | 0.0 | 0.0 | 3298.6 | 3298.6 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 328) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2247.4 | 2247.4 | 0.0 | 0.0 | 2161.2 | 2161.2 | 0.0 | 0.0 | 1975.2 | 1975.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qa | | 754.6 | 754.6 | 0.0 | 0.0 | 754.6 | 754.6 | 0.0 | 0.0 | 1080.7 | 1080.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2436.2 | 2436.2 | 0.0 | 0.0 | 2436.2 | 2436.2 | 0.0 | 0.0 | 2436.2 | 2436.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 3.62S | 3.62S | 0.00 | 0.00 | 3.48S | 3.48S | 0.00 | 0.00 | 3.18S | 3.18S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 116.3 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (30) | (0) | (0) | (38) | (28) | (0) | (0) | (33) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | N | | 2809.5 | 2809.5 | 0.0 | 0.0 | 2232.3 | 2232.3 | 0.0 | 0.0 | 1655.0 | 1655.0 | 0.0 | 0.0 |
| | M | | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2689.3 | 2689.3 | 0.0 | 0.0 | 2149.1 | 2149.1 | 0.0 | 0.0 | 1603.1 | 1603.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1122.7 | 1349.0 | 0.0 | 0.0 | -1246.5 | 882.6 | 0.0 | 0.0 | -1221.4 | 577.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Q | | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1149.8 | 1149.8 | 0.0 | 0.0 | 990.4 | 990.4 | 0.0 | 0.0 | 817.9 | 817.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 |
| | D | | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 88.0 | 88.0 | 78.0 | 78.0 | 88.0 | 88.0 | 78.0 | 78.0 | 88.0 | 88.0 | 78.0 | 78.0 |
| | j | | 77.0 | 77.0 | 68.2 | 68.2 | 77.0 | 77.0 | 68.2 | 68.2 | 77.0 | 77.0 | 68.2 | 68.2 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 32.10 | 32.10 | 19.26 | 19.26 | 32.10 | 32.10 | 19.26 | 19.26 | 32.10 | 32.10 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.24 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.27 | 0.27 | 1.20 | 1.20 | 0.27 | 0.27 | 1.20 | 1.20 | 0.27 | 0.27 |
| 曲げ | Ma | | 1021.0 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 | 870.5 | 870.5 | 0.0 | 0.0 | 875.1 | 875.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1941.1 | 1941.1 | 0.0 | 0.0 | 1752.8 | 1752.8 | 0.0 | 0.0 | 1573.6 | 1573.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1286.6 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1286.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 | 909.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2285.2 | 2285.2 | 0.0 | 0.0 | 2029.6 | 2029.6 | 0.0 | 0.0 | 1793.9 | 1793.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1286.6 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1286.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 | 909.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2195.1 | 2195.1 | 0.0 | 0.0 | 1966.8 | 1966.8 | 0.0 | 0.0 | 1752.1 | 1752.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 283) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1724.7 | 1724.7 | 0.0 | 0.0 | 1485.6 | 1485.6 | 0.0 | 0.0 | 1226.8 | 1226.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qa | | 781.0 | 781.0 | 0.0 | 0.0 | 710.5 | 710.5 | 0.0 | 0.0 | 753.5 | 753.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1765.4 | 1765.4 | 0.0 | 0.0 | 1706.5 | 1706.5 | 0.0 | 0.0 | 1706.5 | 1706.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 4.98S | 4.98S | 0.00 | 0.00 | 4.29S | 4.29S | 0.00 | 0.00 | 3.54S | 3.54S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 164.7 | 164.7 | 0.0 | 0.0 | 173.4 | 173.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 103.8 | 111.3 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (28) | (0) | (0) | (33) | (28) | (0) | (0) | (56) | (48) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1094.7 | 1094.7 | 0.0 | 0.0 | 546.1 | 546.1 | 0.0 | 0.0 | 4699.6 | 4699.6 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -9.8 | 24.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1071.3 | 1071.3 | 0.0 | 0.0 | 539.5 | 539.5 | 0.0 | 0.0 | 3856.1 | 3856.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -841.3 | -24.9 | 0.0 | 0.0 | -351.0 | 3049.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -10.6 | -10.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 587.6 | 587.6 | 0.0 | 0.0 | 371.5 | 371.5 | 0.0 | 0.0 | 1515.0 | 1515.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 55.0 | 55.0 | 95.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 |
| | D | | 95.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 95.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 |
| | d | | 88.0 | 88.0 | 48.0 | 48.0 | 88.0 | 88.0 | 48.0 | 48.0 | 87.6 | 87.6 | 112.6 | 112.6 |
| | j | | 77.0 | 77.0 | 42.0 | 42.0 | 77.0 | 77.0 | 42.0 | 42.0 | 76.7 | 76.7 | 98.6 | 98.6 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 9-D29 | 9-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D16 | D16 | D16 | D16 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 7-100 | 7-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 57.78 | 57.78 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.49 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.49 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0.17 |
| | pw | | 0.92 | 0.92 | 0.27 | 0.27 | 0.92 | 0.92 | 0.27 | 0.27 | 1.16 | 1.16 | 0.42 | 0.42 |
| 曲げ | Mal | | 613.9 | 613.9 | 0.0 | 0.0 | 592.2 | 592.2 | 0.0 | 0.0 | 1519.3 | 1519.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1177.4 | 1177.4 | 0.0 | 0.0 | 997.5 | 997.5 | 0.0 | 0.0 | 3124.1 | 3124.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 909.6 | 909.6 | 0.0 | 0.0 | 1299.6 | 909.6 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1326.3 | 1326.3 | 0.0 | 0.0 | 1089.5 | 1089.5 | 0.0 | 0.0 | 4128.9 | 4128.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 909.6 | 909.6 | 0.0 | 0.0 | 1299.6 | 909.6 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 7744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1307.5 | 1307.5 | 0.0 | 0.0 | 1083.8 | 1083.8 | 0.0 | 0.0 | 3527.7 | 3527.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 328) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 881.4 | 881.4 | 0.0 | 0.0 | 557.1 | 557.1 | 0.0 | 0.0 | 2267.3 | 2267.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 449.0 | 449.0 | 0.0 | 0.0 | 338.8 | 338.8 | 0.0 | 0.0 | 820.8 | 820.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 934.6 | 934.6 | 0.0 | 0.0 | 934.6 | 934.6 | 0.0 | 0.0 | 2436.2 | 2436.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 3.18S | 3.18S | 0.00 | 0.00 | 2.01S | 2.01S | 0.00 | 0.00 | 3.65S | 3.65S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 116.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (45) | (30) | (0) | (0) | (45) | (30) | (0) | (0) | (38) | (30) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 4065.2 | 4065.2 | 0.0 | 0.0 | 3444.4 | 3444.4 | 0.0 | 0.0 | 2821.0 | 2821.0 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -4.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3375.0 | 3375.0 | 0.0 | 0.0 | 2900.7 | 2900.7 | 0.0 | 0.0 | 2433.7 | 2433.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -842.9 | 2079.6 | 0.0 | 0.0 | -1215.4 | 1443.6 | 0.0 | 0.0 | -1103.2 | 1329.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -1.8 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | -2.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1425.0 | 1425.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.8 | 1295.8 | 0.0 | 0.0 | 1130.5 | 1130.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 |
| | D | | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 87.6 | 87.6 | 112.6 | 112.6 | 87.6 | 87.6 | 112.6 | 112.6 | 88.0 | 88.0 | 78.0 | 78.0 |
| | j | | 76.7 | 76.7 | 98.6 | 98.6 | 76.7 | 76.7 | 98.6 | 98.6 | 77.0 | 77.0 | 68.2 | 68.2 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 9-D29 | 9-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 9-D29 | 9-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 7-100 | 7-100 | 2-100 | 2-100 | 7-100 | 7-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 57.78 | 57.78 | 19.26 | 19.26 | 57.78 | 57.78 | 19.26 | 19.26 | 32.10 | 32.10 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0.17 | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0.17 | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.24 |
| | pw | | 1.16 | 1.16 | 0.42 | 0.42 | 1.16 | 1.16 | 0.42 | 0.42 | 1.20 | 1.20 | 0.27 | 0.27 |
| 曲げ | Mal | | 1535.1 | 1535.1 | 0.0 | 0.0 | 1549.2 | 1549.2 | 0.0 | 0.0 | 1020.8 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2968.6 | 2968.6 | 0.0 | 0.0 | 2813.2 | 2813.2 | 0.0 | 0.0 | 1858.7 | 1858.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1286.6 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3857.1 | 3857.1 | 0.0 | 0.0 | 3577.4 | 3577.4 | 0.0 | 0.0 | 2387.0 | 2387.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1683.5 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 | 1286.6 | 1683.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3343.2 | 3343.2 | 0.0 | 0.0 | 3155.4 | 3155.4 | 0.0 | 0.0 | 2097.0 | 2097.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 283) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2136.6 | 2136.6 | 0.0 | 0.0 | 1941.9 | 1941.9 | 0.0 | 0.0 | 1691.8 | 1691.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 787.6 | 787.6 | 0.0 | 0.0 | 1127.9 | 1127.9 | 0.0 | 0.0 | 815.0 | 815.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2436.2 | 2436.2 | 0.0 | 0.0 | 2436.2 | 2436.2 | 0.0 | 0.0 | 1765.4 | 1765.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 3.44S | 3.44S | 0.00 | 0.00 | 3.13S | 3.13S | 0.00 | 0.00 | 4.88S | 4.88S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.7 | 164.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 95.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | 111.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | NG | NG | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (28) | (0) | (0) | (33) | (28) | (0) | (0) | (33) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2241.4 | 2241.4 | 0.0 | 0.0 | 1661.7 | 1661.7 | 0.0 | 0.0 | 1099.6 | 1099.6 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -3.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1970.2 | 1970.2 | 0.0 | 0.0 | 1490.7 | 1490.7 | 0.0 | 0.0 | 1019.3 | 1019.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1223.3 | 866.6 | 0.0 | 0.0 | -1197.6 | 557.2 | 0.0 | 0.0 | -1123.6 | 130.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -2.1 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | -1.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 971.4 | 971.4 | 0.0 | 0.0 | 797.1 | 797.1 | 0.0 | 0.0 | 569.6 | 569.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 95.0 | 95.0 |
| | D | | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 |
| | d | | 88.0 | 88.0 | 78.0 | 78.0 | 88.0 | 88.0 | 78.0 | 78.0 | 88.0 | 88.0 | 48.0 | 48.0 |
| | j | | 77.0 | 77.0 | 68.2 | 68.2 | 77.0 | 77.0 | 68.2 | 68.2 | 77.0 | 77.0 | 42.0 | 42.0 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 32.10 | 32.10 | 19.26 | 19.26 | 32.10 | 32.10 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.24 | 0.49 | 0.49 | 0.37 | 0.37 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.27 | 0.27 | 1.20 | 1.20 | 0.27 | 0.27 | 0.92 | 0.92 | 0.27 | 0.27 |
| 曲げ | Mal | | 870.3 | 870.3 | 0.0 | 0.0 | 875.1 | 875.1 | 0.0 | 0.0 | 613.7 | 613.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1694.5 | 1694.5 | 0.0 | 0.0 | 1536.1 | 1536.1 | 0.0 | 0.0 | 1160.1 | 1160.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1286.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 | 909.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 | 909.6 | 909.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2102.5 | 2102.5 | 0.0 | 0.0 | 1844.0 | 1844.0 | 0.0 | 0.0 | 1350.8 | 1350.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1286.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 | 909.6 | 1286.6 | 0.0 | 0.0 | 909.6 | 909.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1897.9 | 1897.9 | 0.0 | 0.0 | 1706.3 | 1706.3 | 0.0 | 0.0 | 1286.5 | 1286.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1456.1 | 1456.1 | 0.0 | 0.0 | 1194.7 | 1194.7 | 0.0 | 0.0 | 853.8 | 853.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 717.5 | 717.5 | 0.0 | 0.0 | 755.6 | 755.6 | 0.0 | 0.0 | 490.7 | 490.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1706.5 | 1706.5 | 0.0 | 0.0 | 1706.5 | 1706.5 | 0.0 | 0.0 | 934.6 | 934.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 4.20S | 4.20S | 0.00 | 0.00 | 3.45S | 3.45S | 0.00 | 0.00 | 3.08S | 3.08S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 173.4 | 173.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C2 | | | | C3 | | | | C3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (28) | (0) | (0) | (60) | (48) | (0) | (0) | (45) | (30) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 549.4 | 549.4 | 0.0 | 0.0 | 2783.6 | 2783.6 | 0.0 | 0.0 | 2417.8 | 2417.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -8.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 97.9 | -98.3 | 0.0 | 0.0 | 78.7 | -56.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 523.3 | 575.5 | 0.0 | 0.0 | 4942.0 | 625.2 | 0.0 | 0.0 | 4130.3 | 705.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -806.4 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 207.3 | 1500.1 | 0.0 | 0.0 | 497.4 | 1003.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K1 | K2 | | | K1 | K2 | | |
| | Ql | | -3.5 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | 59.9 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | 48.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 346.2 | 346.2 | 0.0 | 0.0 | 836.2 | 836.2 | 0.0 | 0.0 | 769.4 | 769.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 55.0 | 55.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 |
| | D | | 95.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 |
| | d | | 88.0 | 88.0 | 48.0 | 48.0 | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 |
| | j | | 77.0 | 77.0 | 42.0 | 42.0 | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 8-D29 | 8-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 9-100 | 9-100 | 2-100 | 2-100 | 9-100 | 9-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 51.36 | 51.36 | 19.26 | 19.26 | 51.36 | 51.36 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.49 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 0.24 | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 0.24 |
| | pw | | 0.92 | 0.92 | 0.27 | 0.27 | 1.14 | 1.14 | 0.32 | 0.32 | 1.14 | 1.14 | 0.32 | 0.32 |
| 曲げ | Mal | | 593.3 | 593.3 | 0.0 | 0.0 | 968.4 | 968.4 | 0.0 | 0.0 | 979.9 | 979.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 991.8 | 1009.9 | 0.0 | 0.0 | 1956.7 | 1508.7 | 0.0 | 0.0 | 1980.1 | 1532.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1226.2 | 909.6 | 0.0 | 0.0 | 859.0 | 4029.2 | 0.0 | 0.0 | 859.0 | 859.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1099.5 | 1099.5 | 0.0 | 0.0 | 3016.9 | 3016.9 | 0.0 | 0.0 | 2803.8 | 2803.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1226.8 | 909.6 | 0.0 | 0.0 | 824.5 | 3715.1 | 0.0 | 0.0 | 824.5 | 824.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1076.6 | 1076.6 | 0.0 | 0.0 | 1654.3 | 1654.3 | 0.0 | 0.0 | 1684.7 | 1684.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 328) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 517.5 | 517.5 | 0.0 | 0.0 | 1224.4 | 1224.4 | 0.0 | 0.0 | 1130.1 | 1130.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 361.5 | 361.5 | 0.0 | 0.0 | 644.6 | 644.6 | 0.0 | 0.0 | 647.4 | 647.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 934.6 | 934.6 | 0.0 | 0.0 | 1673.5 | 1673.5 | 0.0 | 0.0 | 1673.5 | 1673.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 1.87S | 1.87S | 0.00 | 0.00 | 2.66S | 2.66S | 0.00 | 0.00 | 2.46S | 2.46S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | 116.3 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C3 | | | | C3 | | | | C3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (45) | (30) | (0) | (0) | (38) | (30) | (0) | (0) | (38) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2062.5 | 2062.5 | 0.0 | 0.0 | 1707.4 | 1707.4 | 0.0 | 0.0 | 1360.4 | 1360.4 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 81.8 | -72.4 | 0.0 | 0.0 | 80.9 | -70.3 | 0.0 | 0.0 | 78.6 | -63.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3392.8 | 732.3 | 0.0 | 0.0 | 756.3 | 756.3 | 0.0 | 0.0 | 705.3 | 705.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 620.5 | 637.6 | 0.0 | 0.0 | -465.4 | 648.9 | 0.0 | 0.0 | -554.0 | 349.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | 55.1 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 50.7 | 50.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 664.2 | 664.2 | 0.0 | 0.0 | 642.1 | 642.1 | 0.0 | 0.0 | 536.9 | 536.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 |
| | d | | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 |
| | j | | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 8-D29 | 8-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 9-100 | 9-100 | 2-100 | 2-100 | 5-100 | 5-100 | 2-100 | 2-100 | 5-100 | 5-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 51.36 | 51.36 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 |
| | pw | | 1.14 | 1.14 | 0.32 | 0.32 | 0.63 | 0.63 | 0.32 | 0.32 | 0.63 | 0.63 | 0.32 | 0.32 |
| 曲げ | Mal | | 990.1 | 990.1 | 0.0 | 0.0 | 770.8 | 770.8 | 0.0 | 0.0 | 660.9 | 660.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2005.0 | 1540.0 | 0.0 | 0.0 | 904.4 | 904.4 | 0.0 | 0.0 | 888.9 | 888.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 859.0 | 859.0 | 0.0 | 0.0 | 657.9 | 859.0 | 0.0 | 0.0 | 657.9 | 657.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2592.9 | 2592.9 | 0.0 | 0.0 | 1661.4 | 1661.4 | 0.0 | 0.0 | 1436.1 | 1436.1 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 824.5 | 824.5 | 0.0 | 0.0 | 628.7 | 824.5 | 0.0 | 0.0 | 628.7 | 628.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1694.9 | 1694.9 | 0.0 | 0.0 | 998.9 | 998.9 | 0.0 | 0.0 | 978.0 | 978.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 283) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 968.7 | 968.7 | 0.0 | 0.0 | 936.4 | 936.4 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 780.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 689.8 | 689.8 | 0.0 | 0.0 | 681.9 | 681.9 | 0.0 | 0.0 | 621.2 | 621.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1673.5 | 1673.5 | 0.0 | 0.0 | 1195.1 | 1195.1 | 0.0 | 0.0 | 1137.6 | 1137.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.11S | 2.11S | 0.00 | 0.00 | 4.07S | 4.07S | 0.00 | 0.00 | 3.39S | 3.39S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.5 | 151.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 95.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | 111.3 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | NG | NG | | | OK | OK | | |

| 断面名 | | | C3 | | | | C3 | | | | C3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (28) | (0) | (0) | (33) | (28) | (0) | (0) | (33) | (28) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1013.8 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 | 672.0 | 672.0 | 0.0 | 0.0 | 329.0 | 329.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 77.2 | -66.0 | 0.0 | 0.0 | 66.9 | -61.3 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | -72.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1413.6 | 1413.6 | 0.0 | 0.0 | 885.5 | 885.5 | 0.0 | 0.0 | 408.4 | 249.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 667.4 | -305.3 | 0.0 | 0.0 | 708.5 | -111.6 | 0.0 | 0.0 | 528.7 | -193.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | |
| | Ql | | 51.1 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 74.3 | 74.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 428.2 | 428.2 | 0.0 | 0.0 | 360.3 | 360.3 | 0.0 | 0.0 | 198.5 | 198.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 |
| | d | | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 | 73.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 |
| | j | | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 | 63.9 | 63.9 | 81.4 | 81.4 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.32 |
| 曲げ | Mal | | 631.5 | 631.5 | 0.0 | 0.0 | 536.5 | 536.5 | 0.0 | 0.0 | 437.5 | 437.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1092.7 | 1092.7 | 0.0 | 0.0 | 941.6 | 941.6 | 0.0 | 0.0 | 794.6 | 745.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 468.0 | 657.9 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 468.0 | 0.0 | 0.0 | 603.6 | 468.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1233.5 | 1233.5 | 0.0 | 0.0 | 1044.8 | 1044.8 | 0.0 | 0.0 | 865.3 | 865.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 441.6 | 628.7 | 0.0 | 0.0 | 441.6 | 441.6 | 0.0 | 0.0 | 549.7 | 441.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 943.7 | 943.7 | 0.0 | 0.0 | 884.5 | 884.5 | 0.0 | 0.0 | 803.8 | 803.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 616.7 | 616.7 | 0.0 | 0.0 | 517.5 | 517.5 | 0.0 | 0.0 | 260.7 | 260.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 632.7 | 632.7 | 0.0 | 0.0 | 646.7 | 646.7 | 0.0 | 0.0 | 556.0 | 556.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1137.6 | 1137.6 | 0.0 | 0.0 | 898.4 | 898.4 | 0.0 | 0.0 | 898.4 | 898.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ta | | 2.68S | 2.68S | 0.00 | 0.00 | 2.25S | 2.25S | 0.00 | 0.00 | 1.13S | 1.13S | 0.00 | 0.00 |
| | Ld | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |

## A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算

### （１）ＲＣ壁の計算指定

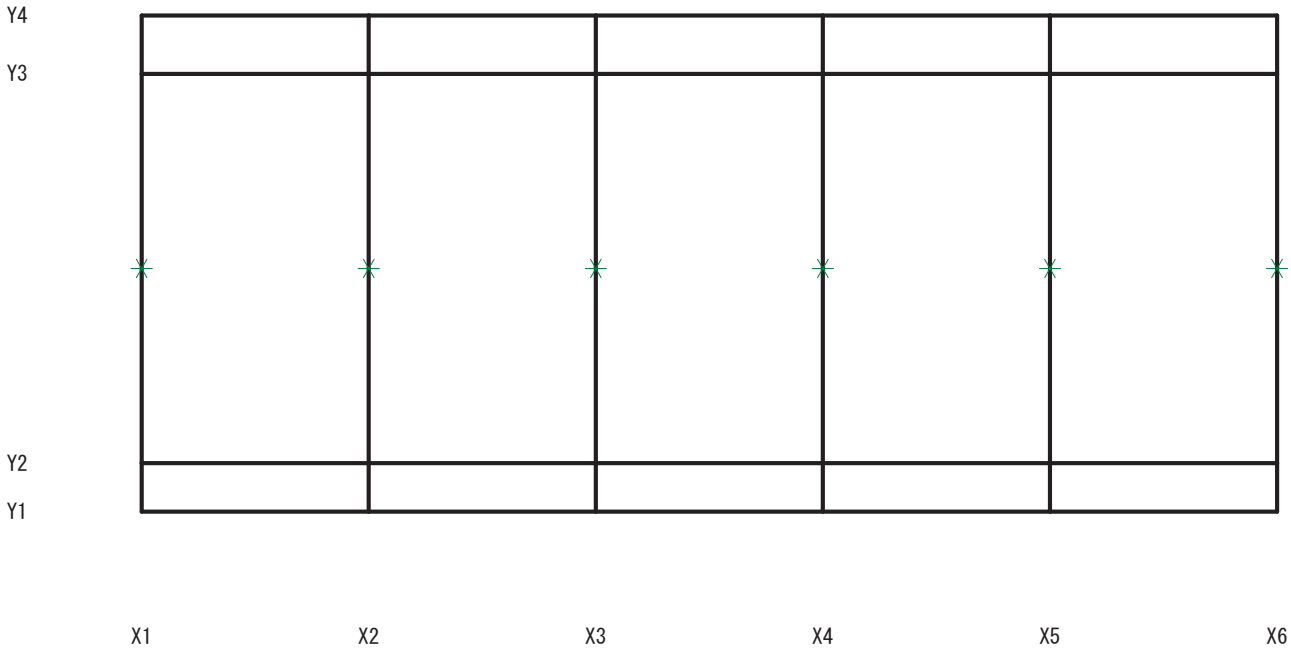


1F 階（S=1/233）

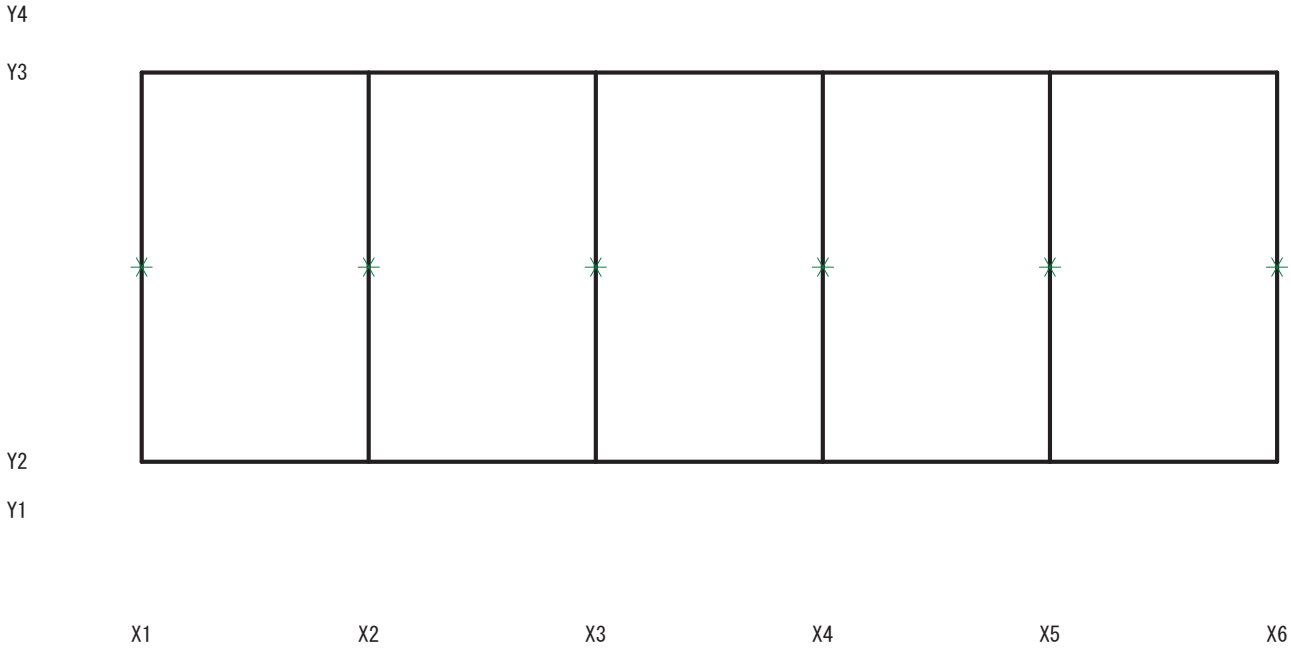


2F 階（S=1/233）

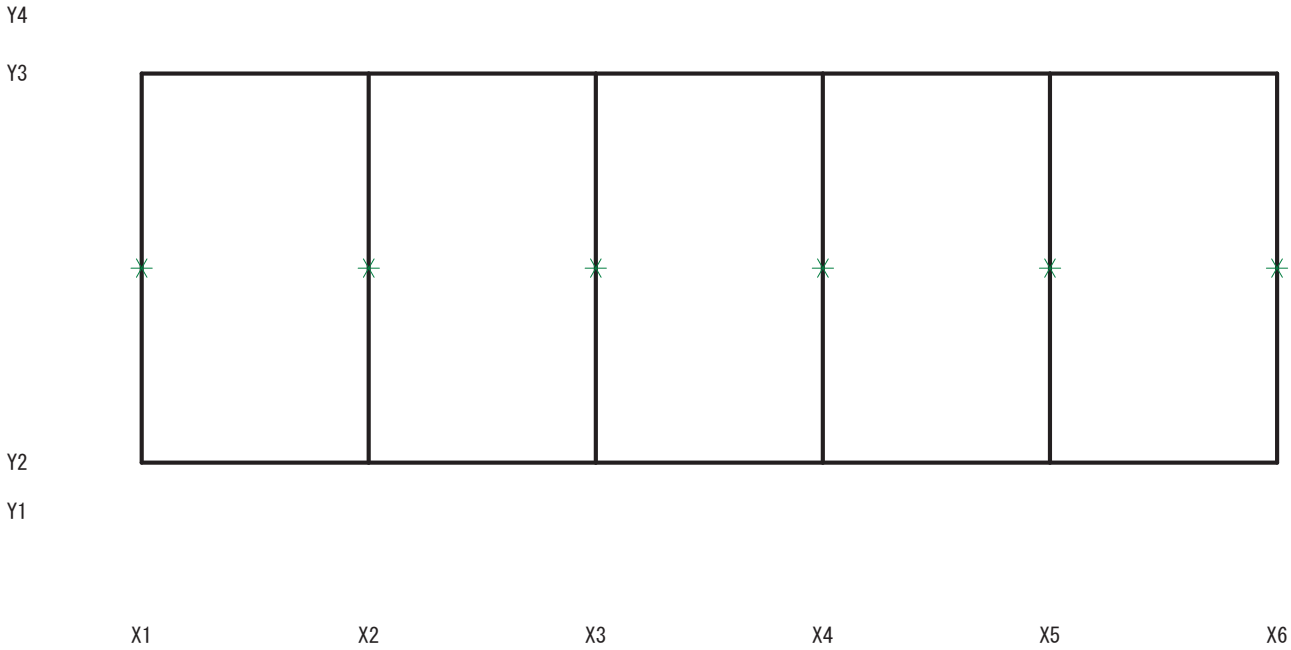


3F 階 (S=1/233)

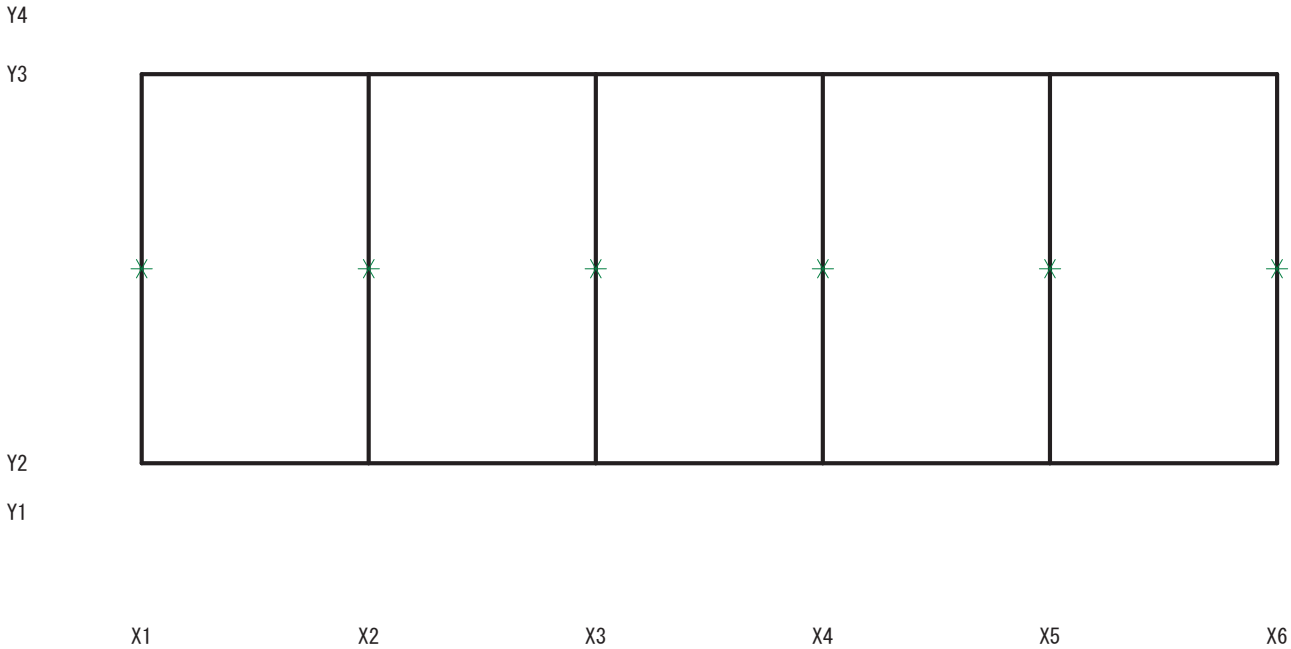


4F 階 (S=1/233)

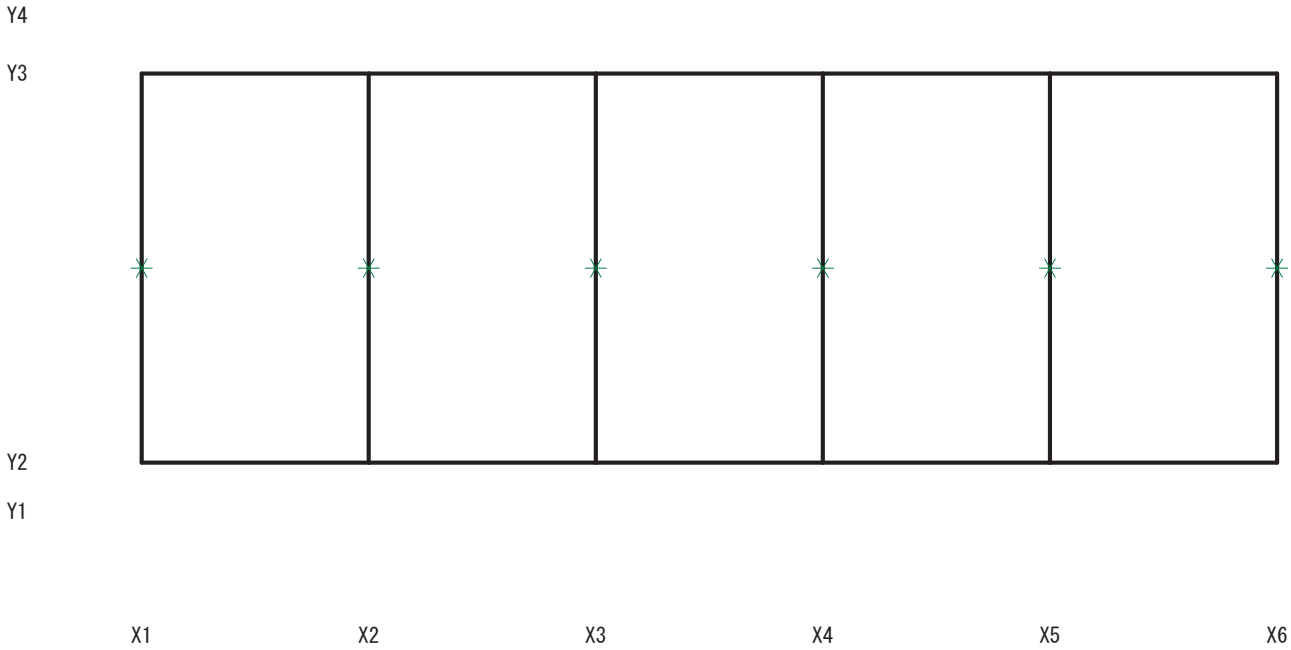


5F 階 (S=1/233)

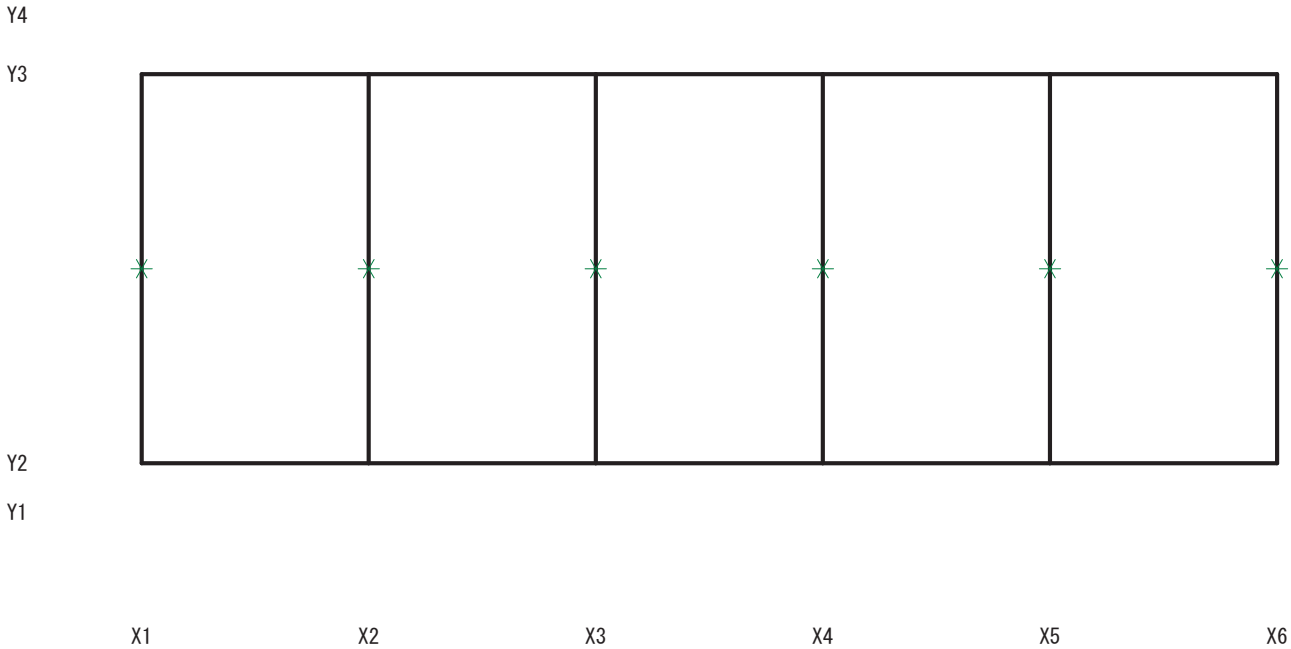


6F 階 (S=1/233)

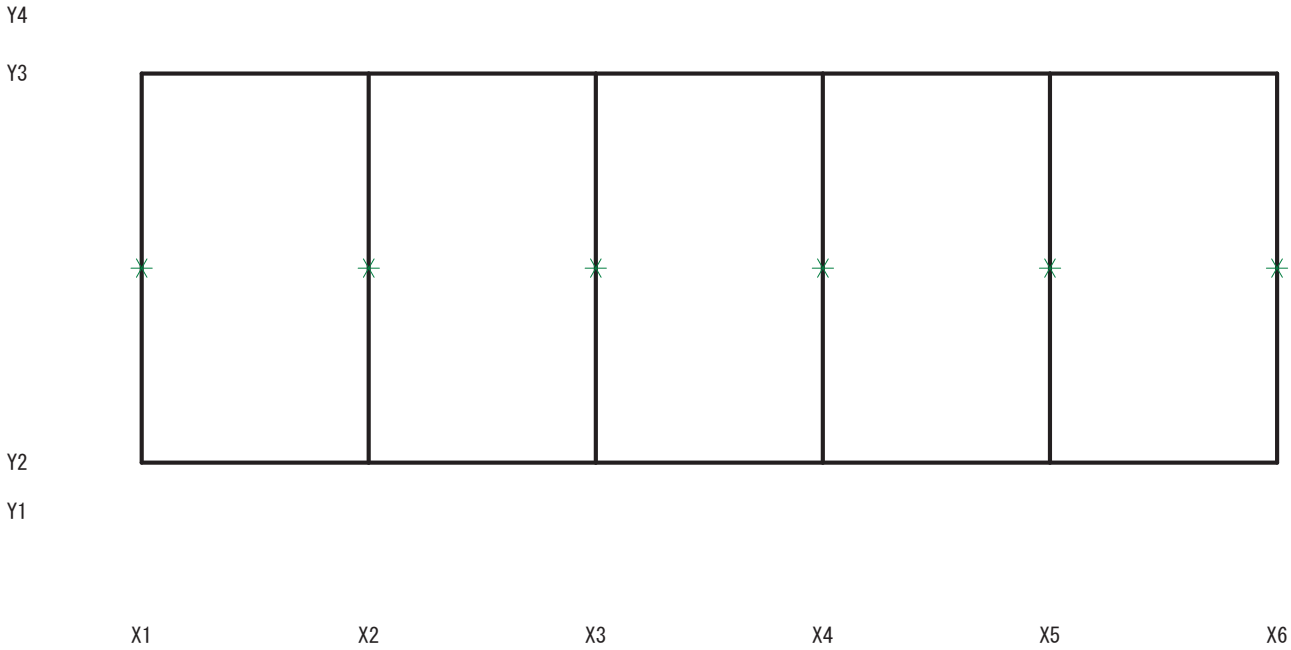


7F 階 (S=1/233)

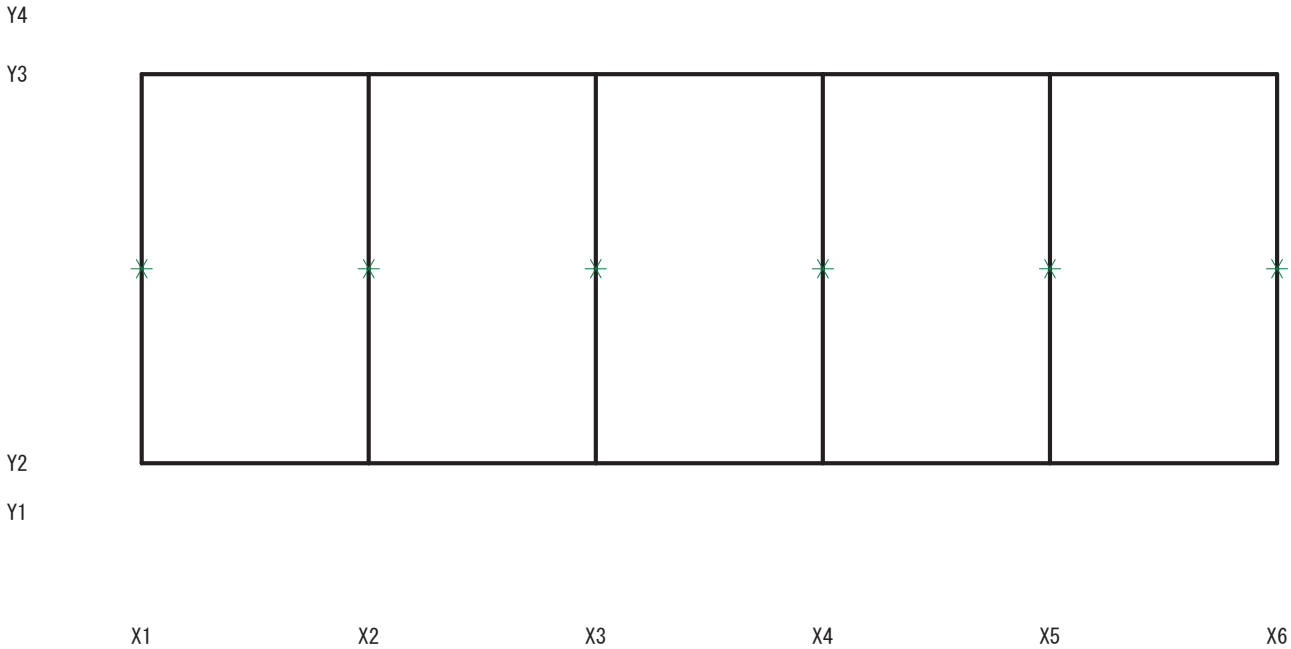


8F 階 (S=1/233)

## （２）ＲＣ壁の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = QL + 1.00 * QE
　　開口補強筋：ＲＣ規準(1999)19条(26)～(28)式による
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)19条(22)式による
　ウ）せん断補強筋比
　　Psmax =　1.20 %
　　Psmin =　0.25 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

４）付帯柱の検討

許容圧縮耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.8)式による
許容引張耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.9)式による
(設計軸力/許容耐力)≦1.0 をＯＫとする

## （３）ＲＣ壁の断面計算結果

記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名<br>部材位置 | | | 入力で指定した断面名称。部材位置は○○階、○○フレーム、○○軸で表示します。 |
| 形状 | t | cm | 壁厚 |
| | Lo／Ho | cm | ①／②：①は開口幅、②は開口高さ |
| | L'／H' | cm | ①／②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ |
| | L／H | cm | ①／②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ |
| | r | | 開口による低減率で、ｒ1 ～ｒ3 の最小値 |
| | r1 | | 開口による低減率（＝1－Lo／L） |
| | r2 | | 開口による低減率（＝1－ √((Ho･Lo)/(H･L)) |
| | r3 | | 開口による低減率（＝1－Ho／H） |
| 材質 | | | コンクリート：Ｆｃ は普通コンクリート、Ｌｃ は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋①／②／③：①：鉄筋太物種別１、②：鉄筋太物種別２、③：鉄筋細物種別 |
| 配筋 | 縦筋<br>横筋 | mm | 壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。 |
| | ps | % | 壁筋比 |
| 応力 | Qdl | kN | 壁の長期設計用せん断力。 |
| | Qds | kN | 壁の短期設計用せん断力Qds＞Q1の場合はmax(Q1,rQw)を用います。 |
| | L.no | | 上記Qds の短期荷重ケース記号（注1） |
| | Qal | kN | 壁の長期許容せん断力 |
| | Qw | kN | 壁筋の負担できる許容せん断力（＝ps･t･L'･ft） |
| | ΣQc | kN | 壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は１／２ |
| | Q1 | kN | 壁の許容せん断力（＝r･t･L・fs） |
| | Q2 | kN | 壁の許容せん断力（＝r(Qw+ΣQc) |
| | 判定 | | 作用せん断力に対する判定結果 |
| 開口 | Td | kN | 開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | Tv | kN | 開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | Th | kN | 開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | aTd | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | aTv | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | aTh | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | 判定 | | ①／②／③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果 |
| 付帯柱 | B x D | cm | 柱断面寸法(幅xせい) |
| | X 主筋1 | | 壁方向の柱鉄筋一段目 |
| | X 主筋2 | | 壁方向の柱鉄筋二段目 |
| | X 芯鉄筋 | | 壁方向の芯鉄筋 |
| | Y 主筋1 | | 壁と直交方向の柱鉄筋一段目 |
| | Y 主筋2 | | 壁と直交方向の柱鉄筋二段目 |
| | Y 芯鉄筋 | | 壁と直交方向の芯鉄筋 |
| | Ag | | 柱主筋全断面積 |
| | Nl | kN | 長期設計軸力 |
| | Ml | kN･m | 長期設計用曲げモーメント |
| | Ns | kN | 短期設計軸力 |
| | Ms | kN | 短期設計曲げモーメント |
| | L.no | | 短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1） |
| | Nc | kN | 付帯柱の圧縮軸力 |
| | Nt | kN | 付帯柱の引張軸力 |
| | Nac | kN | 付帯柱の許容圧縮耐力 |
| | Nat | kN | 付帯柱の許容引張耐力 |
| | 判定 | | 付帯柱の軸方向の判定結果 |

（注1）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮） | WS3 | 風圧時直交方向正加力（積雪考慮） |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮） | WS4 | 風圧時直交方向負加力（積雪考慮） |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | |
| | L'/H' | 1128 / 260 | | 1128 / 230 | | 1128 / 230 | | 1128 / 230 | |
| | L/H | 1200 / 328 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | |
| | r | 0.700 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.681 | |
| | r1 | 0.700 | | 0.700 | | 0.700 | | 0.700 | |
| | r2 | 0.705 | | 0.689 | | 0.689 | | 0.691 | |
| | r3 | 0.710 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.681 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.5 | | 1.2 | | 1.9 | | 3.2 | |
| | Qds | 1012.0 | | 949.8 | | 888.7 | | 820.5 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1239.8 | | 1201.9 | | 1201.9 | | 1206.9 | |
| | Qw | 2372.5 | | 2372.5 | | 2372.5 | | 2372.5 | |
| | rQw | 1660.8 | | 1609.9 | | 1609.9 | | 1616.7 | |
| | ΣQc | 1777.5 | | 1777.5 | | 1777.5 | | 1777.5 | |
| | Q1 | 1859.8 | | 1802.8 | | 1802.8 | | 1810.4 | |
| | Q2 | 2905.0 | | 2816.1 | | 2816.1 | | 2827.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 80.5 | | 75.6 | | 70.7 | | 65.3 | |
| | Tv | 44.6 | | 41.9 | | 39.2 | | 36.2 | |
| | Th | 104.7 | | 105.0 | | 98.2 | | 90.3 | |
| | aTd | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | |
| | aTv | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | |
| | aTh | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 65x 45 | 80x100 | 65x 45 | 80x100 | 65x 45 | 80x100 | 65x 45 | 80x100 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 3-D22 | 8-D29 | 3-D22 | 8-D29 | 3-D22 | 8-D29 | 3-D22 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 30.96 | 115.56 | 30.96 | 115.56 | 30.96 | 115.56 | 30.96 | 64.20 |
| | 長期 Nl | 5094.4 | 5094.4 | 4438.2 | 4438.2 | 3798.2 | 3798.2 | 3158.1 | 3158.1 |
| | 長期 Ml | 3368.8 | 3368.8 | 2847.3 | 2847.3 | 2356.6 | 2356.6 | 1866.7 | 1866.7 |
| | 長期 Nc | 2828.0 | 2828.0 | 2456.4 | 2456.4 | 2095.5 | 2095.5 | 1734.6 | 1734.6 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 3626.2 | 10325.4 | 3626.2 | 10325.4 | 3626.2 | 10325.4 | 3626.2 | 9647.4 |
| | 長期 Nat | 665.6 | 2253.4 | 665.6 | 2253.4 | 665.6 | 2253.4 | 665.6 | 1251.9 |
| | 短期 Ns | 8179.1 | 8179.1 | 6951.7 | 6951.7 | 5795.4 | 5795.4 | 4615.7 | 4615.7 |
| | 短期 Ms | 26112.8 | 26112.8 | 20681.8 | 20681.8 | 16121.6 | 16121.6 | 11724.7 | 11724.7 |
| | 短期 L.no | K4 | K4 | K4 | K4 | K4 | K4 | K4 | K4 |
| | 短期 Nc | 6265.6 | 6265.6 | 5199.4 | 5199.4 | 4241.2 | 4241.2 | 3284.9 | 3284.9 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 7252.3 | 20650.8 | 7252.3 | 20650.8 | 7252.3 | 20650.8 | 7252.3 | 19294.9 |
| | 短期 Nat | 1068.1 | 4506.8 | 1068.1 | 4506.8 | 1068.1 | 4506.8 | 1068.1 | 2503.8 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | |
| | L'/H' | 1128 / 230 | | 1128 / 230 | | 1128 / 230 | | 1128 / 230 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| | r1 | 0.700 | | 0.700 | | 0.700 | | 0.700 | |
| | r2 | 0.689 | | 0.689 | | 0.689 | | 0.689 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 4.7 | | 6.1 | | 7.0 | | 7.4 | |
| | Qds | 734.2 | | 629.5 | | 503.7 | | 352.3 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1113.9 | | 1113.9 | | 1113.9 | | 1113.9 | |
| | Qw | 2372.5 | | 2372.5 | | 2372.5 | | 2372.5 | |
| | rQw | 1609.9 | | 1609.9 | | 1609.9 | | 1609.9 | |
| | ΣQc | 1660.2 | | 1660.2 | | 1660.2 | | 1660.2 | |
| | Q1 | 1670.9 | | 1670.9 | | 1670.9 | | 1670.9 | |
| | Q2 | 2736.5 | | 2736.5 | | 2736.5 | | 2736.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 58.4 | | 50.1 | | 40.1 | | 28.0 | |
| | Tv | 32.4 | | 27.8 | | 22.2 | | 15.5 | |
| | Th | 81.1 | | 69.6 | | 55.7 | | 38.9 | |
| | aTd | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | |
| | aTv | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | |
| | aTh | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 65x 45 | 80x100 | 65x 45 | 80x100 | 65x 45 | 80x100 | 65x 45 | 80x100 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 3-D22 | 4-D29 | 3-D22 | 4-D29 | 3-D22 | 4-D29 | 3-D22 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 30.96 | 64.20 | 30.96 | 64.20 | 30.96 | 64.20 | 30.96 | 64.20 |
| | 長期 Nl | 2525.9 | 2525.9 | 1893.6 | 1893.6 | 1265.4 | 1265.4 | 634.4 | 634.4 |
| | 長期 Ml | 1428.1 | 1428.1 | 994.1 | 994.1 | 594.2 | 594.2 | 198.4 | 198.4 |
| | 長期 Nc | 1382.0 | 1382.0 | 1029.6 | 1029.6 | 682.2 | 682.2 | 333.7 | 333.7 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 3022.6 | 8008.9 | 3022.6 | 8008.9 | 3022.6 | 8008.9 | 3022.6 | 8008.9 |
| | 長期 Nat | 665.6 | 1251.9 | 665.6 | 1251.9 | 665.6 | 1251.9 | 665.6 | 1251.9 |
| | 短期 Ns | 3556.7 | 3556.7 | 2546.5 | 2546.5 | 1633.8 | 1633.8 | 779.9 | 779.9 |
| | 短期 Ms | 8216.3 | 8216.3 | 5150.1 | 5150.1 | 2811.7 | 2811.7 | 1001.1 | 1001.1 |
| | 短期 L.no | K4 | K4 | K4 | K4 | K4 | K4 | K4 | K4 |
| | 短期 Nc | 2463.1 | 2463.1 | 1702.4 | 1702.4 | 1051.2 | 1051.2 | 473.4 | 473.4 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 6045.2 | 16017.8 | 6045.2 | 16017.8 | 6045.2 | 16017.8 | 6045.2 | 16017.8 |
| | 短期 Nat | 1068.1 | 2503.8 | 1068.1 | 2503.8 | 1068.1 | 2503.8 | 1068.1 | 2503.8 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1108 / 260 | | 1108 / 230 | | 1108 / 230 | | 1135 / 230 | |
| | L/H | 1200 / 328 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.3 | | 0.7 | | 1.1 | | 1.8 | |
| | Qds | 1556.8 | | 1460.0 | | 1334.6 | | 1184.2 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1771.2 | | 1771.2 | | 1771.2 | | 1771.2 | |
| | Qw | 2330.4 | | 2330.4 | | 2330.4 | | 2388.3 | |
| | rQw | 2330.4 | | 2330.4 | | 2330.4 | | 2388.3 | |
| | ΣQc | 2735.8 | | 2735.8 | | 2735.8 | | 1724.2 | |
| | Q1 | 2656.8 | | 2656.8 | | 2656.8 | | 2656.8 | |
| | Q2 | 5066.2 | | 5066.2 | | 5066.2 | | 4112.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 65x 65 | 95x120 | 65x 65 | 95x120 | 65x 65 | 95x120 | 65x 45 | 95x 85 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D22 | 9-D29 | 4-D22 | 9-D29 | 4-D22 | 9-D29 | 3-D22 | 5-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | Ag | 38.70 | 128.40 | 38.70 | 128.40 | 38.70 | 128.40 | 30.96 | 77.04 |
| | 長期 Nl | 8575.0 | 8575.0 | 7451.4 | 7451.4 | 6347.5 | 6347.5 | 5257.8 | 5257.8 |
| | 長期 Ml | 5548.5 | 5548.5 | 4599.2 | 4599.2 | 3695.9 | 3695.9 | 2831.4 | 2831.4 |
| | 長期 Nc | 4749.9 | 4749.9 | 4109.0 | 4109.0 | 3481.8 | 3481.8 | 2864.9 | 2864.9 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 5158.3 | 14234.9 | 5158.3 | 14234.9 | 5158.3 | 14234.9 | 3626.2 | 9899.4 |
| | 長期 Nat | 832.1 | 2503.8 | 832.1 | 2503.8 | 832.1 | 2503.8 | 665.6 | 1502.3 |
| | 短期 Ns | 8574.8 | 8574.8 | 7451.4 | 7451.4 | 6347.4 | 6347.4 | 5257.3 | 5257.3 |
| | 短期 Ms | 29577.9 | 29577.9 | 23535.8 | 23535.8 | 18551.9 | 18551.9 | 13958.6 | 13958.6 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 6752.2 | 6752.2 | 5687.0 | 5687.0 | 4719.7 | 4719.7 | 3791.8 | 3791.8 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 10316.7 | 28469.8 | 10316.7 | 28469.8 | 10316.7 | 28469.8 | 7252.3 | 19798.9 |
| | 短期 Nat | 1335.2 | 5007.6 | 1335.2 | 5007.6 | 1335.2 | 5007.6 | 1068.1 | 3004.6 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1135 / 230 | | 1135 / 230 | | 1150 / 230 | | 1150 / 230 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 2.6 | | 3.4 | | 3.8 | | 4.1 | |
| | Qds | 1017.0 | | 825.7 | | 611.1 | | 361.1 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1641.6 | | 1641.6 | | 1641.6 | | 1641.6 | |
| | Qw | 2388.3 | | 2388.3 | | 2419.9 | | 2419.9 | |
| | rQw | 2388.3 | | 2388.3 | | 2419.9 | | 2419.9 | |
| | ΣQc | 1607.2 | | 1607.2 | | 1156.0 | | 1156.0 | |
| | Q1 | 2462.4 | | 2462.4 | | 2462.4 | | 2462.4 | |
| | Q2 | 3995.5 | | 3995.5 | | 3575.9 | | 3575.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 65x 45 | 95x 85 | 65x 45 | 95x 85 | 65x 45 | 95x 55 | 65x 45 | 95x 55 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 3-D22 | 5-D29 | 3-D22 | 5-D29 | 3-D22 | 4-D29 | 3-D22 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 30.96 | 77.04 | 30.96 | 77.04 | 30.96 | 64.20 | 30.96 | 64.20 |
| | 長期 Nl | 4200.8 | 4200.8 | 3143.9 | 3143.9 | 2106.6 | 2106.6 | 1078.0 | 1078.0 |
| | 長期 Ml | 2115.5 | 2115.5 | 1396.9 | 1396.9 | 803.6 | 803.6 | 254.9 | 254.9 |
| | 長期 Nc | 2276.7 | 2276.7 | 1688.4 | 1688.4 | 1120.2 | 1120.2 | 560.2 | 560.2 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 3022.6 | 8238.2 | 3022.6 | 8238.2 | 3022.6 | 5511.4 | 3022.6 | 5511.4 |
| | 長期 Nat | 665.6 | 1502.3 | 665.6 | 1502.3 | 665.6 | 1251.9 | 665.6 | 1251.9 |
| | 短期 Ns | 4200.2 | 4200.2 | 3143.5 | 3143.5 | 2106.2 | 2106.2 | 1077.9 | 1077.9 |
| | 短期 Ms | 9912.1 | 9912.1 | 6364.9 | 6364.9 | 3480.4 | 3480.4 | 1243.7 | 1243.7 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 2926.1 | 2926.1 | 2102.2 | 2102.2 | 1343.2 | 1343.2 | 642.6 | 642.6 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 6045.2 | 16476.4 | 6045.2 | 16476.4 | 6045.2 | 11022.8 | 6045.2 | 11022.8 |
| | 短期 Nat | 1068.1 | 3004.6 | 1068.1 | 3004.6 | 1068.1 | 2503.8 | 1068.1 | 2503.8 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1108 / 260 | | 1108 / 230 | | 1108 / 230 | | 1135 / 230 | |
| | L/H | 1200 / 328 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.2 | | 0.5 | | 0.8 | | 1.4 | |
| | Qds | 1556.3 | | 1458.8 | | 1332.7 | | 1181.6 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1771.2 | | 1771.2 | | 1771.2 | | 1771.2 | |
| | Qw | 2330.4 | | 2330.4 | | 2330.4 | | 2388.3 | |
| | rQw | 2330.4 | | 2330.4 | | 2330.4 | | 2388.3 | |
| | ΣQc | 2735.8 | | 2735.8 | | 2735.8 | | 1724.2 | |
| | Q1 | 2656.8 | | 2656.8 | | 2656.8 | | 2656.8 | |
| | Q2 | 5066.2 | | 5066.2 | | 5066.2 | | 4112.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 65x 65 | 95x120 | 65x 65 | 95x120 | 65x 65 | 95x120 | 65x 45 | 95x 85 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D22 | 9-D29 | 4-D22 | 9-D29 | 4-D22 | 9-D29 | 3-D22 | 5-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | Ag | 38.70 | 128.40 | 38.70 | 128.40 | 38.70 | 128.40 | 30.96 | 77.04 |
| | 長期 Nl | 8512.6 | 8512.6 | 7397.6 | 7397.6 | 6301.7 | 6301.7 | 5220.1 | 5220.1 |
| | 長期 Ml | 5649.1 | 5649.1 | 4692.5 | 4692.5 | 3785.2 | 3785.2 | 2915.4 | 2915.4 |
| | 長期 Nc | 4727.0 | 4727.0 | 4089.8 | 4089.8 | 3466.3 | 3466.3 | 2853.0 | 2853.0 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 5158.3 | 14234.9 | 5158.3 | 14234.9 | 5158.3 | 14234.9 | 3626.2 | 9899.4 |
| | 長期 Nat | 832.1 | 2503.8 | 832.1 | 2503.8 | 832.1 | 2503.8 | 665.6 | 1502.3 |
| | 短期 Ns | 8512.2 | 8512.2 | 7397.2 | 7397.2 | 6301.4 | 6301.4 | 5219.8 | 5219.8 |
| | 短期 Ms | 29703.1 | 29703.1 | 23650.0 | 23650.0 | 18659.5 | 18659.5 | 14060.3 | 14060.3 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 6731.3 | 6731.3 | 5669.4 | 5669.4 | 4705.7 | 4705.7 | 3781.6 | 3781.6 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 10316.7 | 28469.8 | 10316.7 | 28469.8 | 10316.7 | 28469.8 | 7252.3 | 19798.9 |
| | 短期 Nat | 1335.2 | 5007.6 | 1335.2 | 5007.6 | 1335.2 | 5007.6 | 1068.1 | 3004.6 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1135 / 230 | | 1135 / 230 | | 1150 / 230 | | 1150 / 230 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 2.1 | | 2.7 | | 3.1 | | 3.3 | |
| | Qds | 1014.0 | | 822.1 | | 607.2 | | 356.8 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1641.6 | | 1641.6 | | 1641.6 | | 1641.6 | |
| | Qw | 2388.3 | | 2388.3 | | 2419.9 | | 2419.9 | |
| | rQw | 2388.3 | | 2388.3 | | 2419.9 | | 2419.9 | |
| | ΣQc | 1607.2 | | 1607.2 | | 1156.0 | | 1156.0 | |
| | Q1 | 2462.4 | | 2462.4 | | 2462.4 | | 2462.4 | |
| | Q2 | 3995.5 | | 3995.5 | | 3575.9 | | 3575.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 65x 45 | 95x 85 | 65x 45 | 95x 85 | 65x 45 | 95x 55 | 65x 45 | 95x 55 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 3-D22 | 5-D29 | 3-D22 | 5-D29 | 3-D22 | 4-D29 | 3-D22 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 30.96 | 77.04 | 30.96 | 77.04 | 30.96 | 64.20 | 30.96 | 64.20 |
| | 長期 Nl | 4169.9 | 4169.9 | 3119.8 | 3119.8 | 2088.9 | 2088.9 | 1065.1 | 1065.1 |
| | 長期 Ml | 2187.3 | 2187.3 | 1457.3 | 1457.3 | 848.0 | 848.0 | 289.9 | 289.9 |
| | 長期 Nc | 2267.2 | 2267.2 | 1681.3 | 1681.3 | 1115.1 | 1115.1 | 556.7 | 556.7 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 3022.6 | 8238.2 | 3022.6 | 8238.2 | 3022.6 | 5511.4 | 3022.6 | 5511.4 |
| | 長期 Nat | 665.6 | 1502.3 | 665.6 | 1502.3 | 665.6 | 1251.9 | 665.6 | 1251.9 |
| | 短期 Ns | 4169.7 | 4169.7 | 3119.6 | 3119.6 | 2088.8 | 2088.8 | 1065.0 | 1065.0 |
| | 短期 Ms | 9997.6 | 9997.6 | 6434.0 | 6434.0 | 3530.1 | 3530.1 | 1280.5 | 1280.5 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 2918.0 | 2918.0 | 2096.0 | 2096.0 | 1338.6 | 1338.6 | 639.2 | 639.2 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 6045.2 | 16476.4 | 6045.2 | 16476.4 | 6045.2 | 11022.8 | 6045.2 | 11022.8 |
| | 短期 Nat | 1068.1 | 3004.6 | 1068.1 | 3004.6 | 1068.1 | 2503.8 | 1068.1 | 2503.8 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1108 / 260 | | 1108 / 230 | | 1108 / 230 | | 1135 / 230 | |
| | L/H | 1200 / 328 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.2 | | 0.5 | | 0.8 | | 1.4 | |
| | Qds | 1556.3 | | 1458.8 | | 1332.7 | | 1181.6 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1771.2 | | 1771.2 | | 1771.2 | | 1771.2 | |
| | Qw | 2330.4 | | 2330.4 | | 2330.4 | | 2388.3 | |
| | rQw | 2330.4 | | 2330.4 | | 2330.4 | | 2388.3 | |
| | ΣQc | 2735.8 | | 2735.8 | | 2735.8 | | 1724.2 | |
| | Q1 | 2656.8 | | 2656.8 | | 2656.8 | | 2656.8 | |
| | Q2 | 5066.2 | | 5066.2 | | 5066.2 | | 4112.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 65x 65 | 95x120 | 65x 65 | 95x120 | 65x 65 | 95x120 | 65x 45 | 95x 85 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D22 | 9-D29 | 4-D22 | 9-D29 | 4-D22 | 9-D29 | 3-D22 | 5-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | Ag | 38.70 | 128.40 | 38.70 | 128.40 | 38.70 | 128.40 | 30.96 | 77.04 |
| | 長期 Nl | 8512.6 | 8512.6 | 7397.6 | 7397.6 | 6301.7 | 6301.7 | 5220.1 | 5220.1 |
| | 長期 Ml | 5649.1 | 5649.1 | 4692.5 | 4692.5 | 3785.2 | 3785.2 | 2915.4 | 2915.4 |
| | 長期 Nc | 4727.0 | 4727.0 | 4089.8 | 4089.8 | 3466.3 | 3466.3 | 2853.0 | 2853.0 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 5158.3 | 14234.9 | 5158.3 | 14234.9 | 5158.3 | 14234.9 | 3626.2 | 9899.4 |
| | 長期 Nat | 832.1 | 2503.8 | 832.1 | 2503.8 | 832.1 | 2503.8 | 665.6 | 1502.3 |
| | 短期 Ns | 8512.2 | 8512.2 | 7397.2 | 7397.2 | 6301.4 | 6301.4 | 5219.8 | 5219.8 |
| | 短期 Ms | 29703.1 | 29703.1 | 23650.0 | 23650.0 | 18659.5 | 18659.5 | 14060.3 | 14060.3 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 6731.3 | 6731.3 | 5669.4 | 5669.4 | 4705.7 | 4705.7 | 3781.6 | 3781.6 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 10316.7 | 28469.8 | 10316.7 | 28469.8 | 10316.7 | 28469.8 | 7252.3 | 19798.9 |
| | 短期 Nat | 1335.2 | 5007.6 | 1335.2 | 5007.6 | 1335.2 | 5007.6 | 1068.1 | 3004.6 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1135 / 230 | | 1135 / 230 | | 1150 / 230 | | 1150 / 230 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 2.1 | | 2.7 | | 3.1 | | 3.3 | |
| | Qds | 1014.0 | | 822.1 | | 607.2 | | 356.8 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1641.6 | | 1641.6 | | 1641.6 | | 1641.6 | |
| | Qw | 2388.3 | | 2388.3 | | 2419.9 | | 2419.9 | |
| | rQw | 2388.3 | | 2388.3 | | 2419.9 | | 2419.9 | |
| | ΣQc | 1607.2 | | 1607.2 | | 1156.0 | | 1156.0 | |
| | Q1 | 2462.4 | | 2462.4 | | 2462.4 | | 2462.4 | |
| | Q2 | 3995.5 | | 3995.5 | | 3575.9 | | 3575.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 65x 45 | 95x 85 | 65x 45 | 95x 85 | 65x 45 | 95x 55 | 65x 45 | 95x 55 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 3-D22 | 5-D29 | 3-D22 | 5-D29 | 3-D22 | 4-D29 | 3-D22 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 30.96 | 77.04 | 30.96 | 77.04 | 30.96 | 64.20 | 30.96 | 64.20 |
| | 長期 Nl | 4169.9 | 4169.9 | 3119.8 | 3119.8 | 2088.9 | 2088.9 | 1065.1 | 1065.1 |
| | 長期 Ml | 2187.3 | 2187.3 | 1457.3 | 1457.3 | 848.0 | 848.0 | 289.9 | 289.9 |
| | 長期 Nc | 2267.2 | 2267.2 | 1681.3 | 1681.3 | 1115.1 | 1115.1 | 556.7 | 556.7 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 3022.6 | 8238.2 | 3022.6 | 8238.2 | 3022.6 | 5511.4 | 3022.6 | 5511.4 |
| | 長期 Nat | 665.6 | 1502.3 | 665.6 | 1502.3 | 665.6 | 1251.9 | 665.6 | 1251.9 |
| | 短期 Ns | 4169.7 | 4169.7 | 3119.6 | 3119.6 | 2088.8 | 2088.8 | 1065.0 | 1065.0 |
| | 短期 Ms | 9997.6 | 9997.6 | 6434.0 | 6434.0 | 3530.1 | 3530.1 | 1280.5 | 1280.5 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 2918.0 | 2918.0 | 2096.0 | 2096.0 | 1338.6 | 1338.6 | 639.2 | 639.2 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 6045.2 | 16476.4 | 6045.2 | 16476.4 | 6045.2 | 11022.8 | 6045.2 | 11022.8 |
| | 短期 Nat | 1068.1 | 3004.6 | 1068.1 | 3004.6 | 1068.1 | 2503.8 | 1068.1 | 2503.8 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1108 / 260 | | 1108 / 230 | | 1108 / 230 | | 1135 / 230 | |
| | L/H | 1200 / 328 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.3 | | 0.7 | | 1.1 | | 1.8 | |
| | Qds | 1556.8 | | 1460.0 | | 1334.6 | | 1184.2 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1771.2 | | 1771.2 | | 1771.2 | | 1771.2 | |
| | Qw | 2330.4 | | 2330.4 | | 2330.4 | | 2388.3 | |
| | rQw | 2330.4 | | 2330.4 | | 2330.4 | | 2388.3 | |
| | ΣQc | 2735.8 | | 2735.8 | | 2735.8 | | 1724.2 | |
| | Q1 | 2656.8 | | 2656.8 | | 2656.8 | | 2656.8 | |
| | Q2 | 5066.2 | | 5066.2 | | 5066.2 | | 4112.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 65x 65 | 95x120 | 65x 65 | 95x120 | 65x 65 | 95x120 | 65x 45 | 95x 85 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D22 | 9-D29 | 4-D22 | 9-D29 | 4-D22 | 9-D29 | 3-D22 | 5-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 38.70 | 128.40 | 38.70 | 128.40 | 38.70 | 128.40 | 30.96 | 77.04 |
| | 長期 Nl | 8575.0 | 8575.0 | 7451.4 | 7451.4 | 6347.5 | 6347.5 | 5257.8 | 5257.8 |
| | 長期 Ml | 5548.5 | 5548.5 | 4599.2 | 4599.2 | 3695.9 | 3695.9 | 2831.4 | 2831.4 |
| | 長期 Nc | 4749.9 | 4749.9 | 4109.0 | 4109.0 | 3481.8 | 3481.8 | 2864.9 | 2864.9 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 5158.3 | 14234.9 | 5158.3 | 14234.9 | 5158.3 | 14234.9 | 3626.2 | 9899.4 |
| | 長期 Nat | 832.1 | 2503.8 | 832.1 | 2503.8 | 832.1 | 2503.8 | 665.6 | 1502.3 |
| | 短期 Ns | 8574.8 | 8574.8 | 7451.4 | 7451.4 | 6347.4 | 6347.4 | 5257.3 | 5257.3 |
| | 短期 Ms | 29577.9 | 29577.9 | 23535.8 | 23535.8 | 18551.9 | 18551.9 | 13958.6 | 13958.6 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 6752.2 | 6752.2 | 5687.0 | 5687.0 | 4719.7 | 4719.7 | 3791.8 | 3791.8 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 10316.7 | 28469.8 | 10316.7 | 28469.8 | 10316.7 | 28469.8 | 7252.3 | 19798.9 |
| | 短期 Nat | 1335.2 | 5007.6 | 1335.2 | 5007.6 | 1335.2 | 5007.6 | 1068.1 | 3004.6 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1135 / 230 | | 1135 / 230 | | 1150 / 230 | | 1150 / 230 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 2.6 | | 3.4 | | 3.8 | | 4.1 | |
| | Qds | 1017.0 | | 825.7 | | 611.1 | | 361.1 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1641.6 | | 1641.6 | | 1641.6 | | 1641.6 | |
| | Qw | 2388.3 | | 2388.3 | | 2419.9 | | 2419.9 | |
| | rQw | 2388.3 | | 2388.3 | | 2419.9 | | 2419.9 | |
| | ΣQc | 1607.2 | | 1607.2 | | 1156.0 | | 1156.0 | |
| | Q1 | 2462.4 | | 2462.4 | | 2462.4 | | 2462.4 | |
| | Q2 | 3995.5 | | 3995.5 | | 3575.9 | | 3575.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 65x 45 | 95x 85 | 65x 45 | 95x 85 | 65x 45 | 95x 55 | 65x 45 | 95x 55 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 3-D22 | 5-D29 | 3-D22 | 5-D29 | 3-D22 | 4-D29 | 3-D22 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 30.96 | 77.04 | 30.96 | 77.04 | 30.96 | 64.20 | 30.96 | 64.20 |
| | 長期 Nl | 4200.8 | 4200.8 | 3143.9 | 3143.9 | 2106.6 | 2106.6 | 1078.0 | 1078.0 |
| | 長期 Ml | 2115.5 | 2115.5 | 1396.9 | 1396.9 | 803.6 | 803.6 | 254.9 | 254.9 |
| | 長期 Nc | 2276.7 | 2276.7 | 1688.4 | 1688.4 | 1120.2 | 1120.2 | 560.2 | 560.2 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 3022.6 | 8238.2 | 3022.6 | 8238.2 | 3022.6 | 5511.4 | 3022.6 | 5511.4 |
| | 長期 Nat | 665.6 | 1502.3 | 665.6 | 1502.3 | 665.6 | 1251.9 | 665.6 | 1251.9 |
| | 短期 Ns | 4200.2 | 4200.2 | 3143.5 | 3143.5 | 2106.2 | 2106.2 | 1077.9 | 1077.9 |
| | 短期 Ms | 9912.1 | 9912.1 | 6364.9 | 6364.9 | 3480.4 | 3480.4 | 1243.7 | 1243.7 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 2926.1 | 2926.1 | 2102.2 | 2102.2 | 1343.2 | 1343.2 | 642.6 | 642.6 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 6045.2 | 16476.4 | 6045.2 | 16476.4 | 6045.2 | 11022.8 | 6045.2 | 11022.8 |
| | 短期 Nat | 1068.1 | 3004.6 | 1068.1 | 3004.6 | 1068.1 | 2503.8 | 1068.1 | 2503.8 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | |
| | L'/H' | 1128 / 260 | | 1128 / 230 | | 1128 / 230 | | 1128 / 230 | |
| | L/H | 1200 / 328 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | |
| | r | 0.700 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.681 | |
| | r1 | 0.700 | | 0.700 | | 0.700 | | 0.700 | |
| | r2 | 0.705 | | 0.689 | | 0.689 | | 0.691 | |
| | r3 | 0.710 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.681 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | | Fc33( Fc = 33.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.5 | | 1.2 | | 1.9 | | 3.2 | |
| | Qds | 1012.0 | | 949.8 | | 888.7 | | 820.5 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1239.8 | | 1201.9 | | 1201.9 | | 1206.9 | |
| | Qw | 2372.5 | | 2372.5 | | 2372.5 | | 2372.5 | |
| | rQw | 1660.8 | | 1609.9 | | 1609.9 | | 1616.7 | |
| | ΣQc | 1777.5 | | 1777.5 | | 1777.5 | | 1777.5 | |
| | Q1 | 1859.8 | | 1802.8 | | 1802.8 | | 1810.4 | |
| | Q2 | 2905.0 | | 2816.1 | | 2816.1 | | 2827.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 80.5 | | 75.6 | | 70.7 | | 65.3 | |
| | Tv | 44.6 | | 41.9 | | 39.2 | | 36.2 | |
| | Th | 104.7 | | 105.0 | | 98.2 | | 90.3 | |
| | aTd | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | |
| | aTv | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | |
| | aTh | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 65x 45 | 80x100 | 65x 45 | 80x100 | 65x 45 | 80x100 | 65x 45 | 80x100 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 3-D22 | 8-D29 | 3-D22 | 8-D29 | 3-D22 | 8-D29 | 3-D22 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 30.96 | 115.56 | 30.96 | 115.56 | 30.96 | 115.56 | 30.96 | 64.20 |
| | 長期 Nl | 5094.4 | 5094.4 | 4438.2 | 4438.2 | 3798.2 | 3798.2 | 3158.1 | 3158.1 |
| | 長期 Ml | 3368.8 | 3368.8 | 2847.3 | 2847.3 | 2356.6 | 2356.6 | 1866.7 | 1866.7 |
| | 長期 Nc | 2828.0 | 2828.0 | 2456.4 | 2456.4 | 2095.5 | 2095.5 | 1734.6 | 1734.6 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 3626.2 | 10325.4 | 3626.2 | 10325.4 | 3626.2 | 10325.4 | 3626.2 | 9647.4 |
| | 長期 Nat | 665.6 | 2253.4 | 665.6 | 2253.4 | 665.6 | 2253.4 | 665.6 | 1251.9 |
| | 短期 Ns | 8179.1 | 8179.1 | 6951.7 | 6951.7 | 5795.4 | 5795.4 | 4615.7 | 4615.7 |
| | 短期 Ms | 26112.8 | 26112.8 | 20681.8 | 20681.8 | 16121.6 | 16121.6 | 11724.7 | 11724.7 |
| | 短期 L.no | K3 | K3 | K3 | K3 | K3 | K3 | K3 | K3 |
| | 短期 Nc | 6265.6 | 6265.6 | 5199.4 | 5199.4 | 4241.2 | 4241.2 | 3284.9 | 3284.9 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 7252.3 | 20650.8 | 7252.3 | 20650.8 | 7252.3 | 20650.8 | 7252.3 | 19294.9 |
| | 短期 Nat | 1068.1 | 4506.8 | 1068.1 | 4506.8 | 1068.1 | 4506.8 | 1068.1 | 2503.8 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | | 180 / 90 | |
| | L'/H' | 1128 / 230 | | 1128 / 230 | | 1128 / 230 | | 1128 / 230 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| | r1 | 0.700 | | 0.700 | | 0.700 | | 0.700 | |
| | r2 | 0.689 | | 0.689 | | 0.689 | | 0.689 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 4.7 | | 6.1 | | 7.0 | | 7.4 | |
| | Qds | 734.2 | | 629.5 | | 503.7 | | 352.3 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1113.9 | | 1113.9 | | 1113.9 | | 1113.9 | |
| | Qw | 2372.5 | | 2372.5 | | 2372.5 | | 2372.5 | |
| | rQw | 1609.9 | | 1609.9 | | 1609.9 | | 1609.9 | |
| | ΣQc | 1660.2 | | 1660.2 | | 1660.2 | | 1660.2 | |
| | Q1 | 1670.9 | | 1670.9 | | 1670.9 | | 1670.9 | |
| | Q2 | 2736.5 | | 2736.5 | | 2736.5 | | 2736.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 58.4 | | 50.1 | | 40.1 | | 28.0 | |
| | Tv | 32.4 | | 27.8 | | 22.2 | | 15.5 | |
| | Th | 81.1 | | 69.6 | | 55.7 | | 38.9 | |
| | aTd | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | | 3-D13 238.3 | |
| | aTv | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | |
| | aTh | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 65x 45 | 80x100 | 65x 45 | 80x100 | 65x 45 | 80x100 | 65x 45 | 80x100 |
| | X 主筋1 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 | 3-D22 | 3-D29 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 3-D22 | 4-D29 | 3-D22 | 4-D29 | 3-D22 | 4-D29 | 3-D22 | 4-D29 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 30.96 | 64.20 | 30.96 | 64.20 | 30.96 | 64.20 | 30.96 | 64.20 |
| | 長期 Nl | 2525.9 | 2525.9 | 1893.6 | 1893.6 | 1265.4 | 1265.4 | 634.4 | 634.4 |
| | 長期 Ml | 1428.1 | 1428.1 | 994.1 | 994.1 | 594.2 | 594.2 | 198.4 | 198.4 |
| | 長期 Nc | 1382.0 | 1382.0 | 1029.6 | 1029.6 | 682.2 | 682.2 | 333.7 | 333.7 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 3022.6 | 8008.9 | 3022.6 | 8008.9 | 3022.6 | 8008.9 | 3022.6 | 8008.9 |
| | 長期 Nat | 665.6 | 1251.9 | 665.6 | 1251.9 | 665.6 | 1251.9 | 665.6 | 1251.9 |
| | 短期 Ns | 3556.7 | 3556.7 | 2546.5 | 2546.5 | 1633.8 | 1633.8 | 779.9 | 779.9 |
| | 短期 Ms | 8216.3 | 8216.3 | 5150.1 | 5150.1 | 2811.7 | 2811.7 | 1001.1 | 1001.1 |
| | 短期 L.no | K3 | K3 | K3 | K3 | K3 | K3 | K3 | K3 |
| | 短期 Nc | 2463.1 | 2463.1 | 1702.4 | 1702.4 | 1051.2 | 1051.2 | 473.4 | 473.4 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 6045.2 | 16017.8 | 6045.2 | 16017.8 | 6045.2 | 16017.8 | 6045.2 | 16017.8 |
| | 短期 Nat | 1068.1 | 2503.8 | 1068.1 | 2503.8 | 1068.1 | 2503.8 | 1068.1 | 2503.8 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

### A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## A-4.8　断面計算結果一覧

### A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

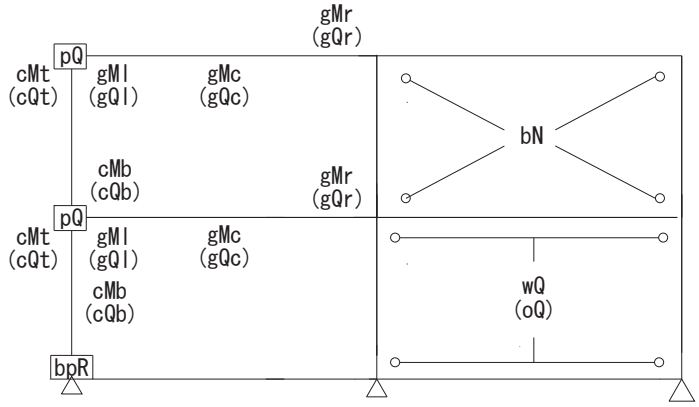





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)　：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)　：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)　：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)　：柱頭のせん断力検定値
(cQb)　：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

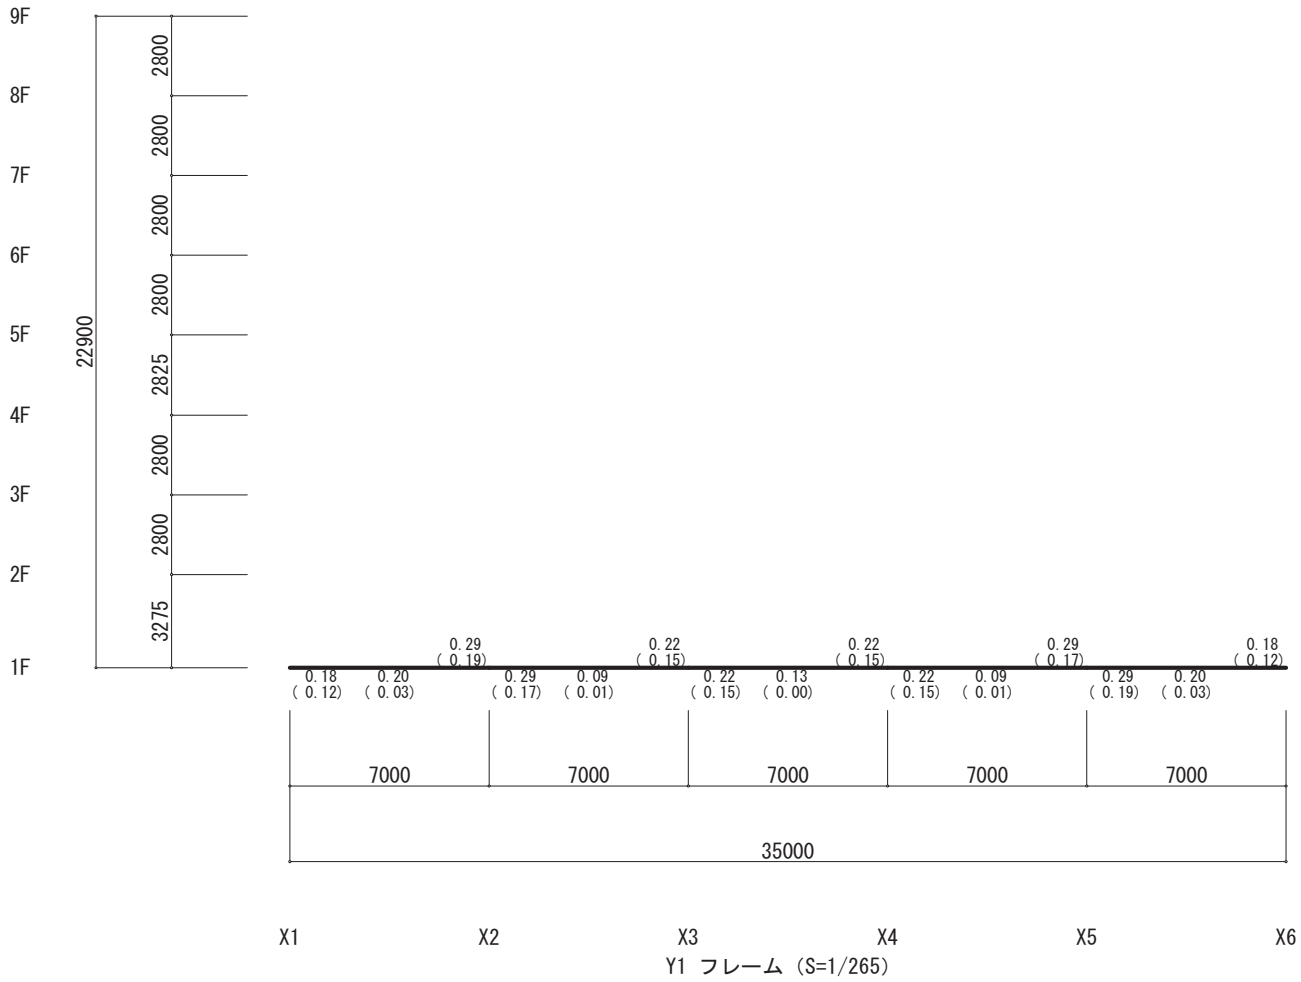


Y1 フレーム (S=1/265)

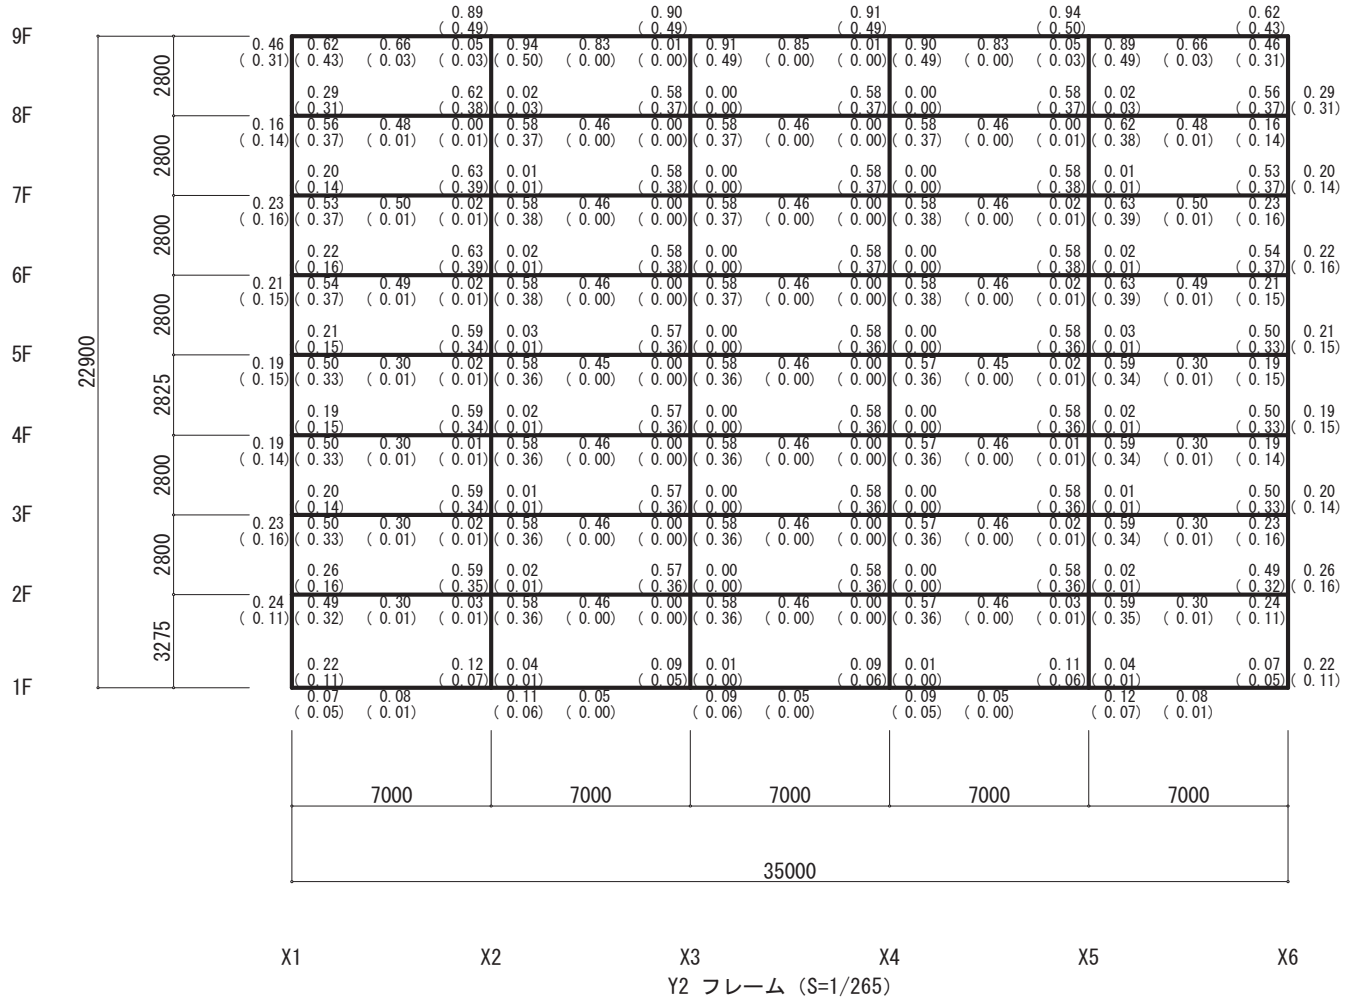


Y2 フレーム (S=1/265)

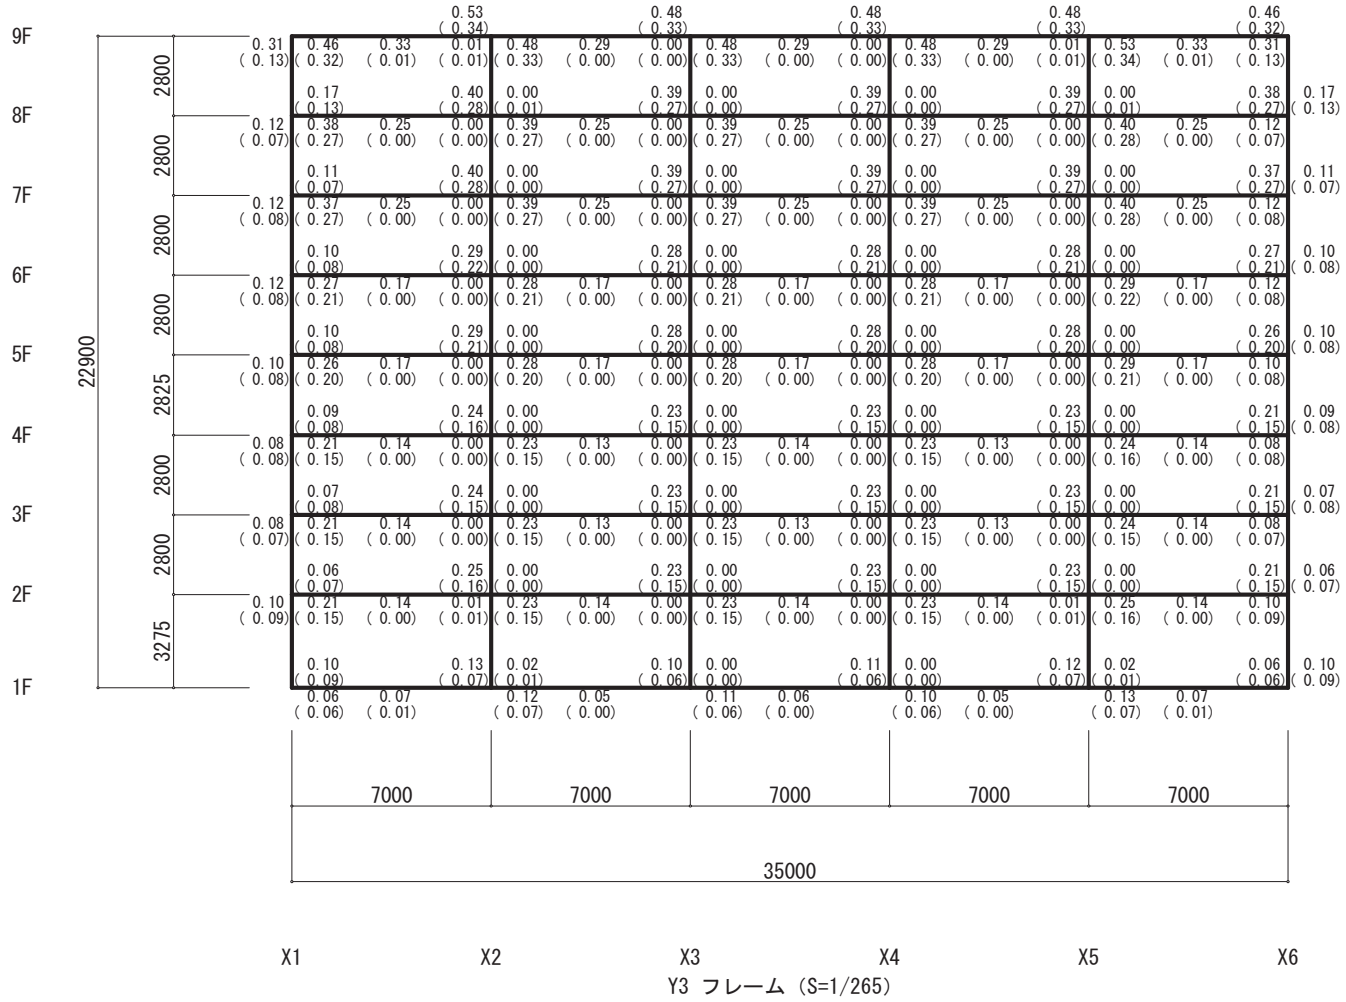
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2800
2825
2800
2800
3275
22900
7000
7000
7000
7000
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム (S=1/265)

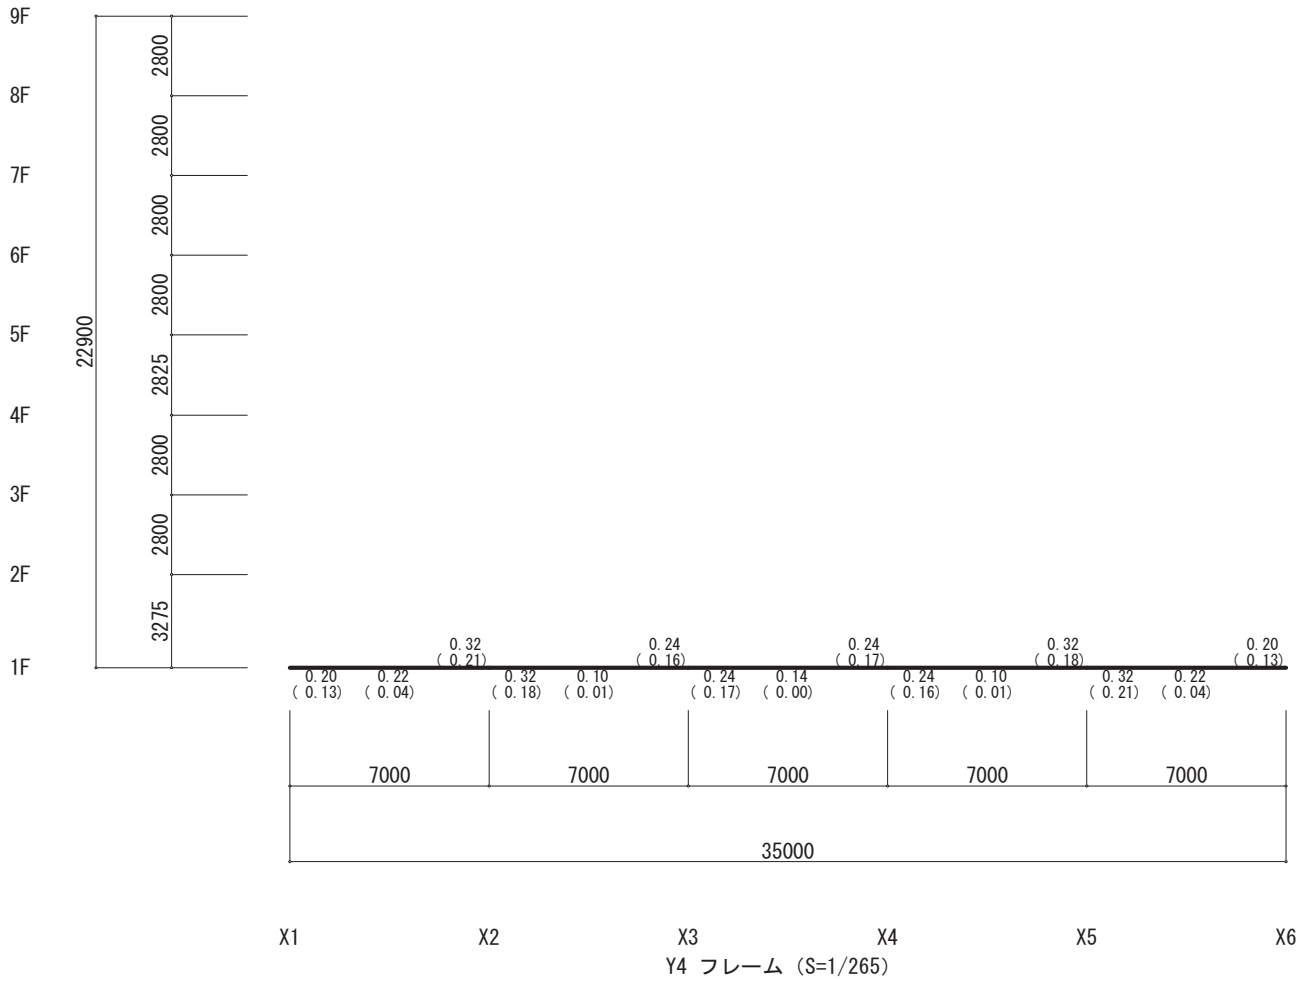


Y4 フレーム (S=1/265)

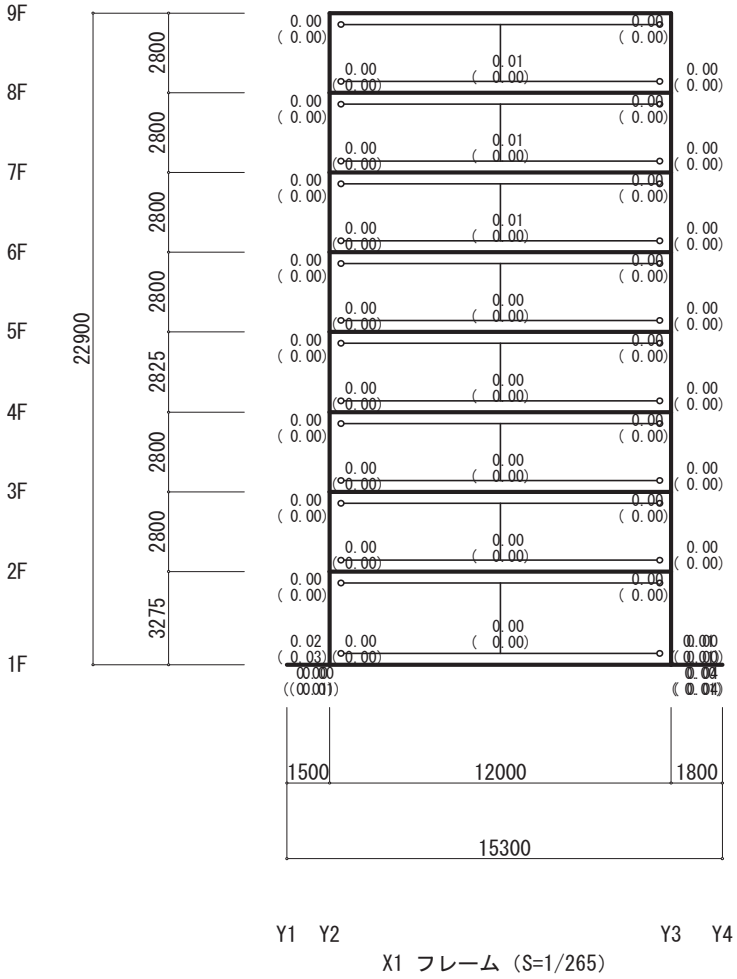


X1 フレーム (S=1/265)

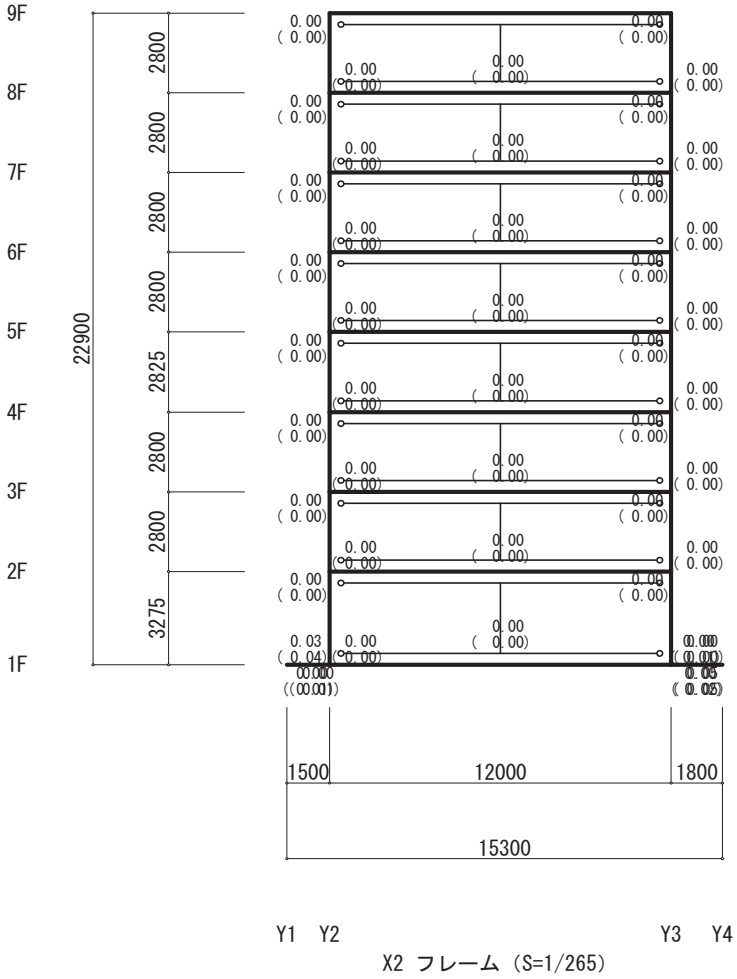


X2 フレーム (S=1/265)

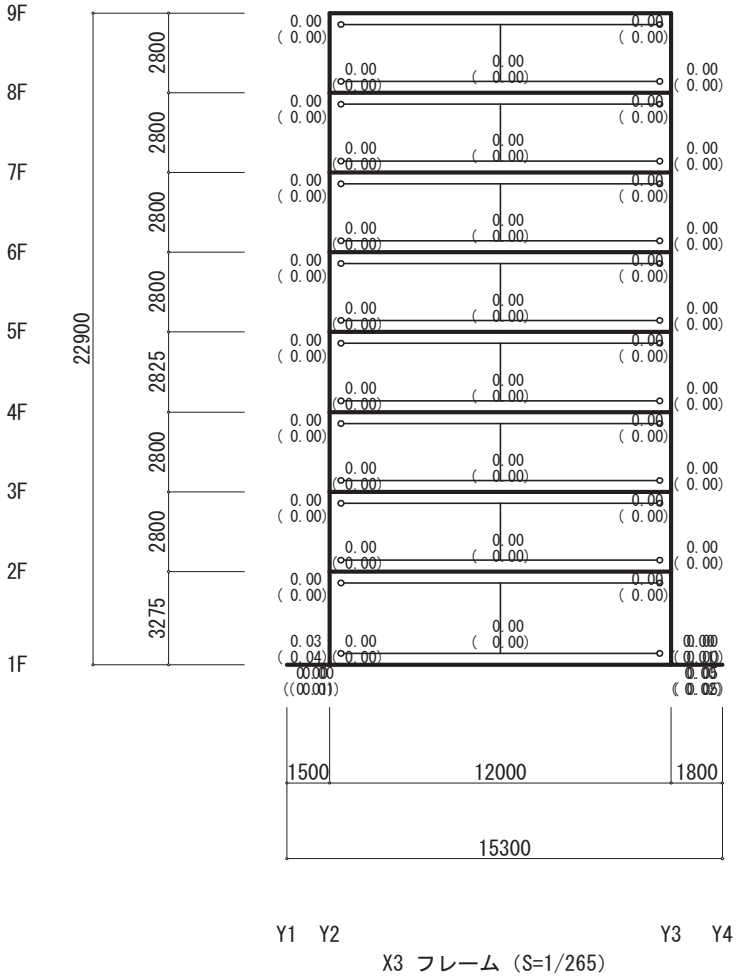


X3 フレーム (S=1/265)

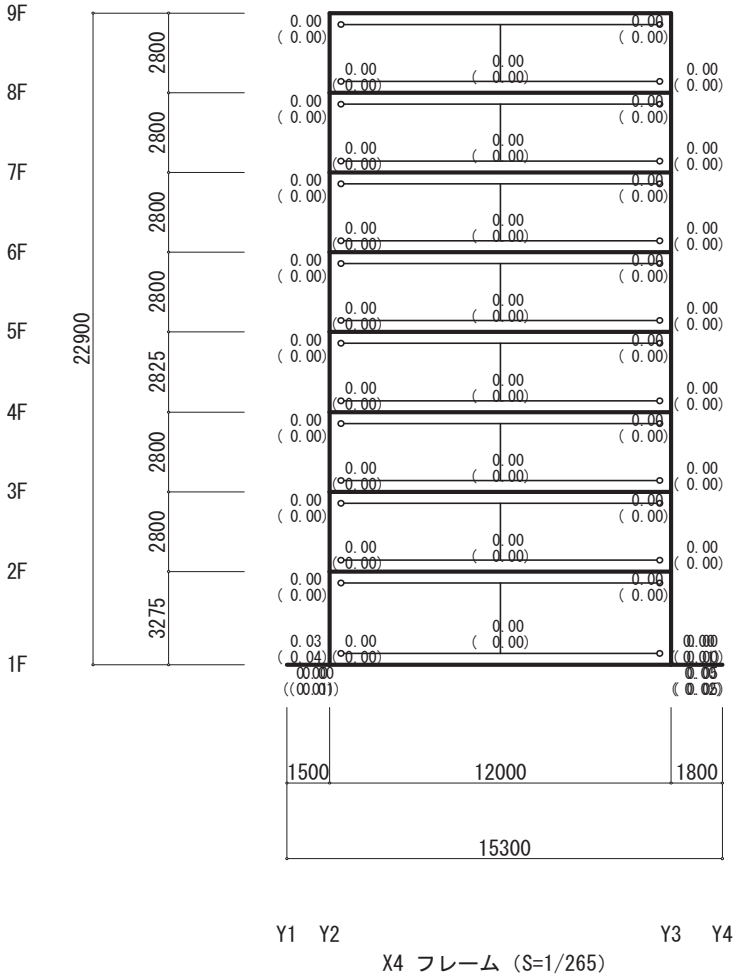


X4 フレーム (S=1/265)

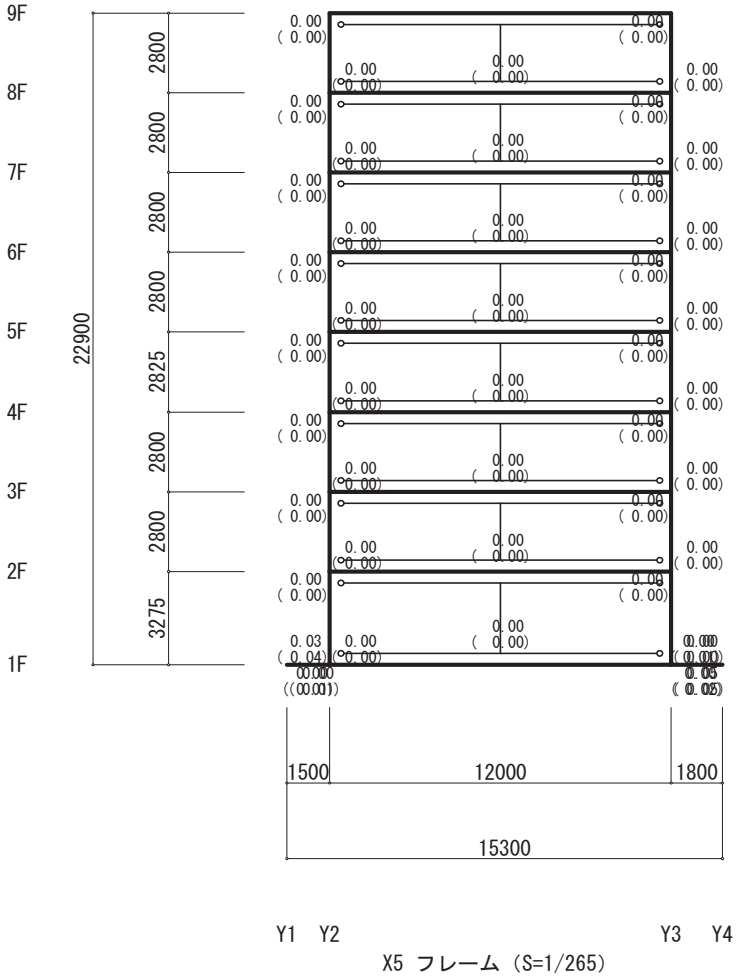


X5 フレーム (S=1/265)

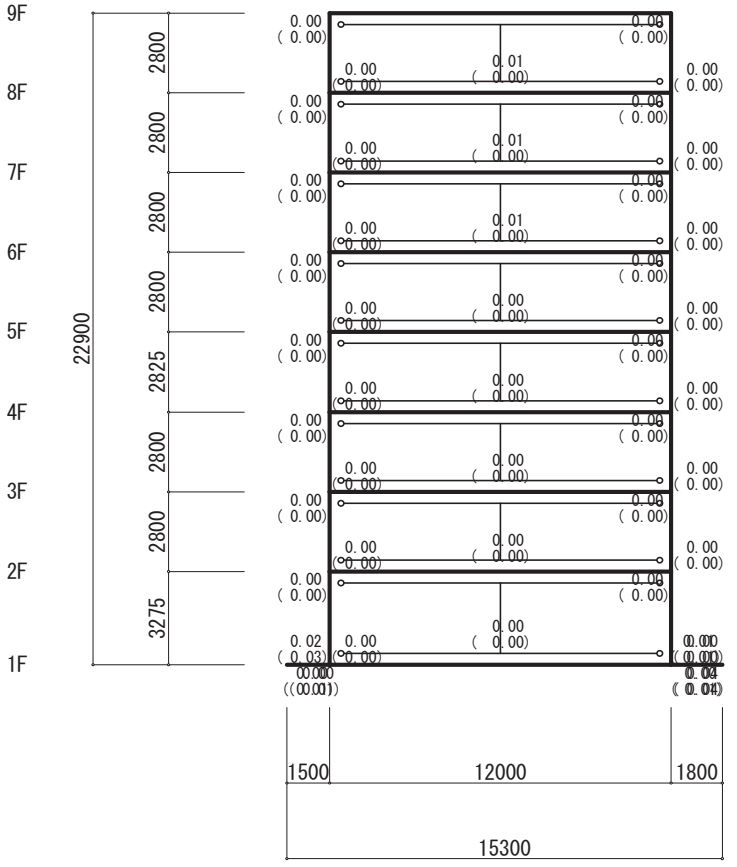


X6 フレーム (S=1/265)

（２）短期荷重時断面検定比図

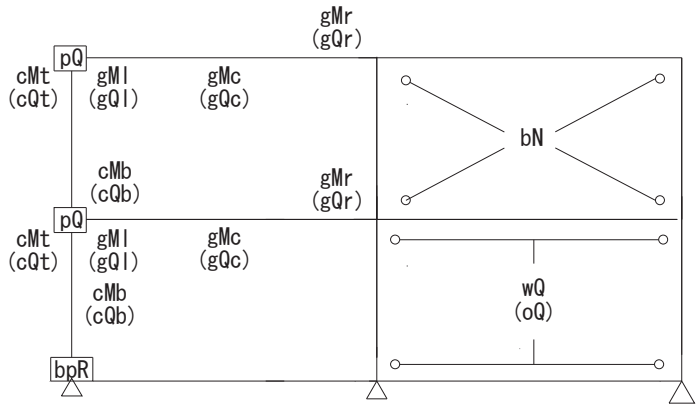





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

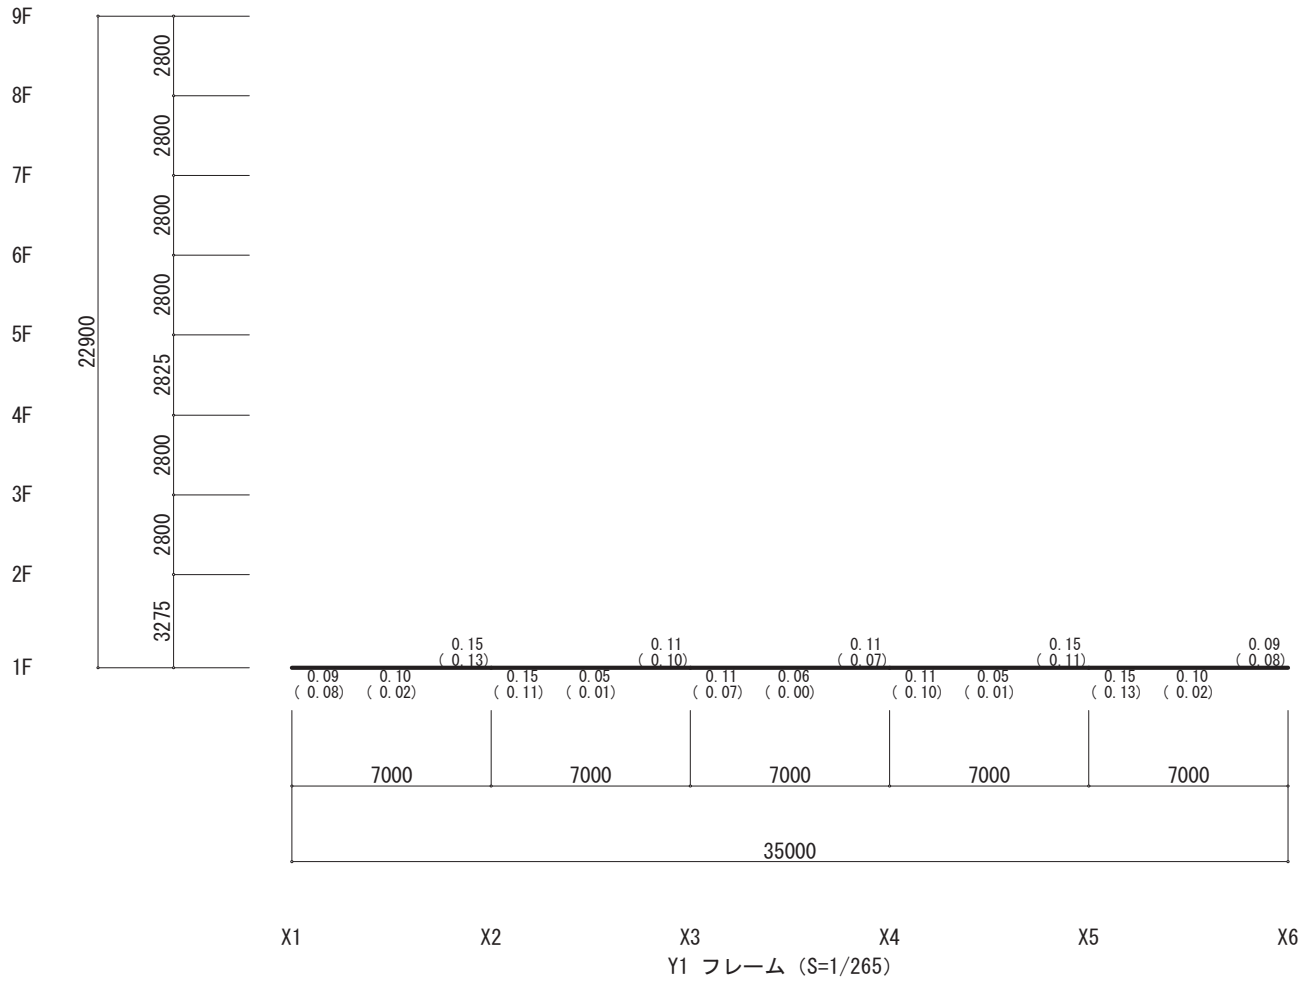


Y1 フレーム (S=1/265)

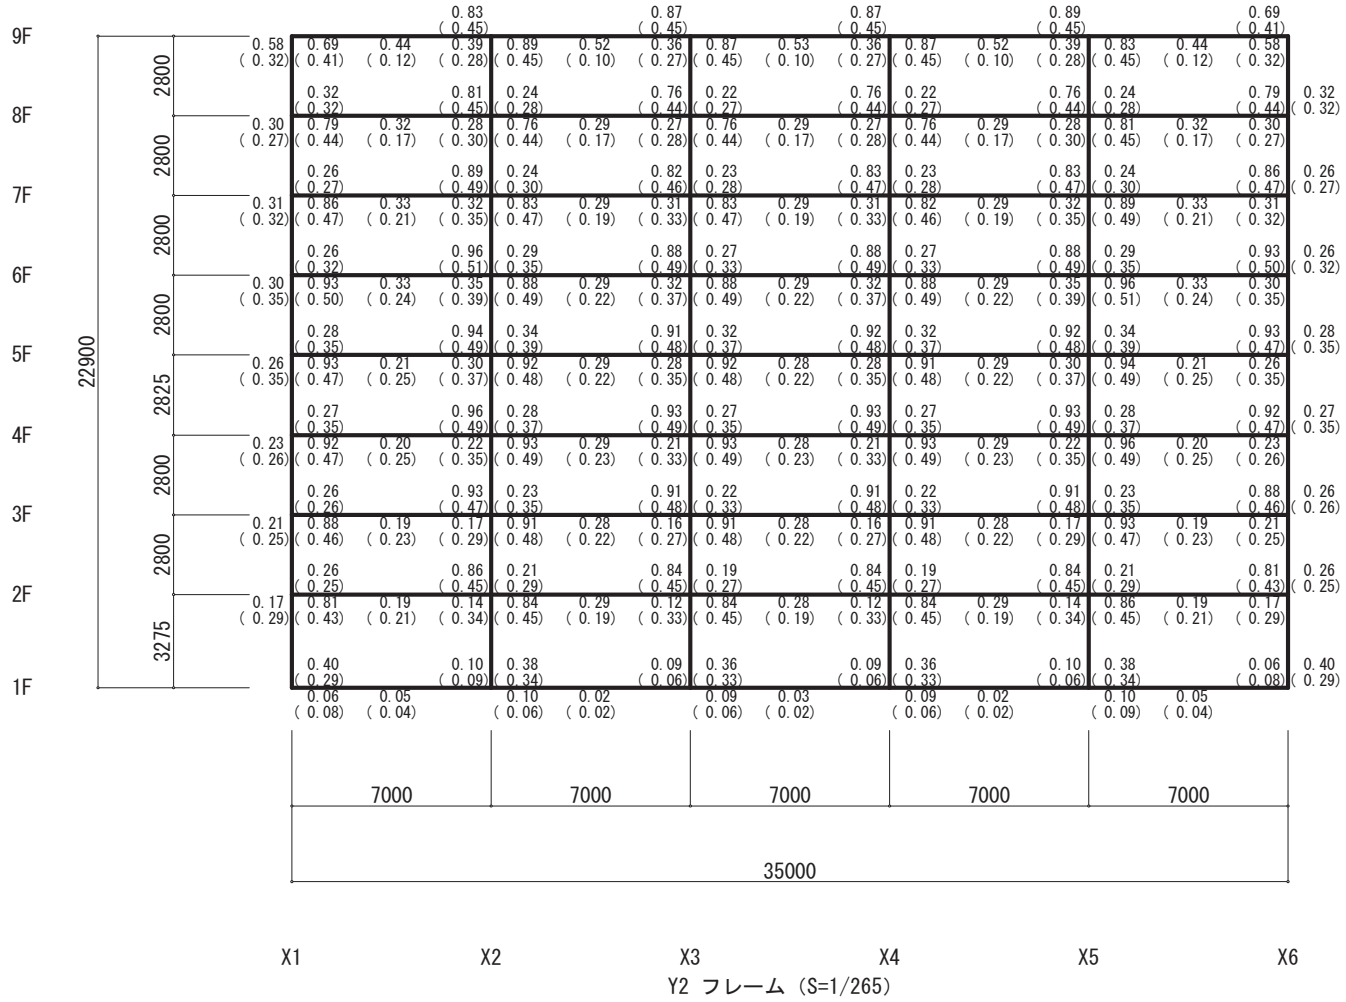


Y2 フレーム (S=1/265)

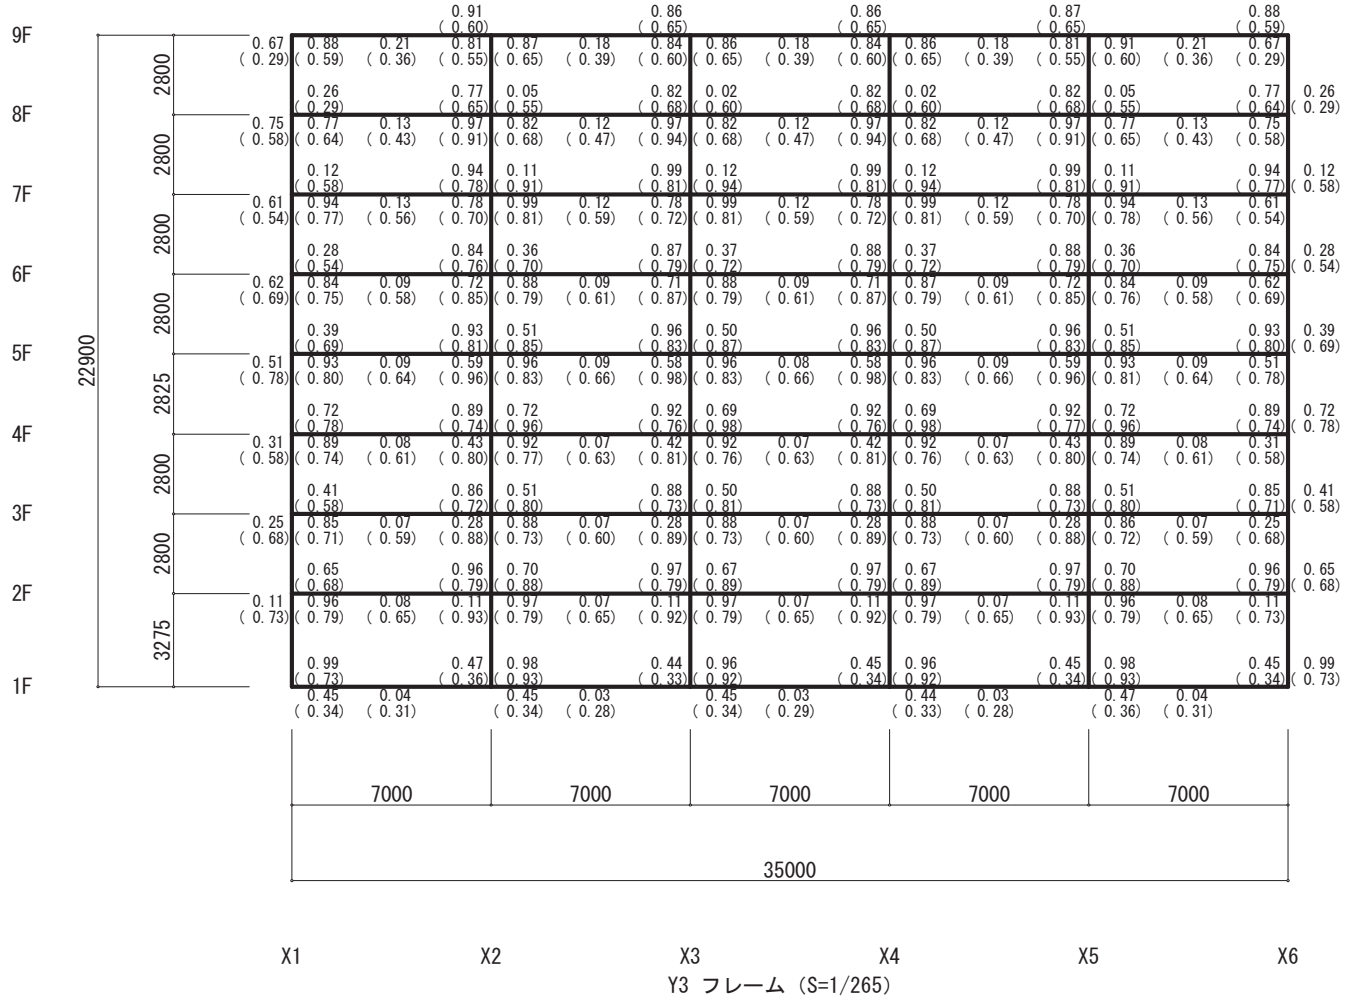


Y3 フレーム (S=1/265)

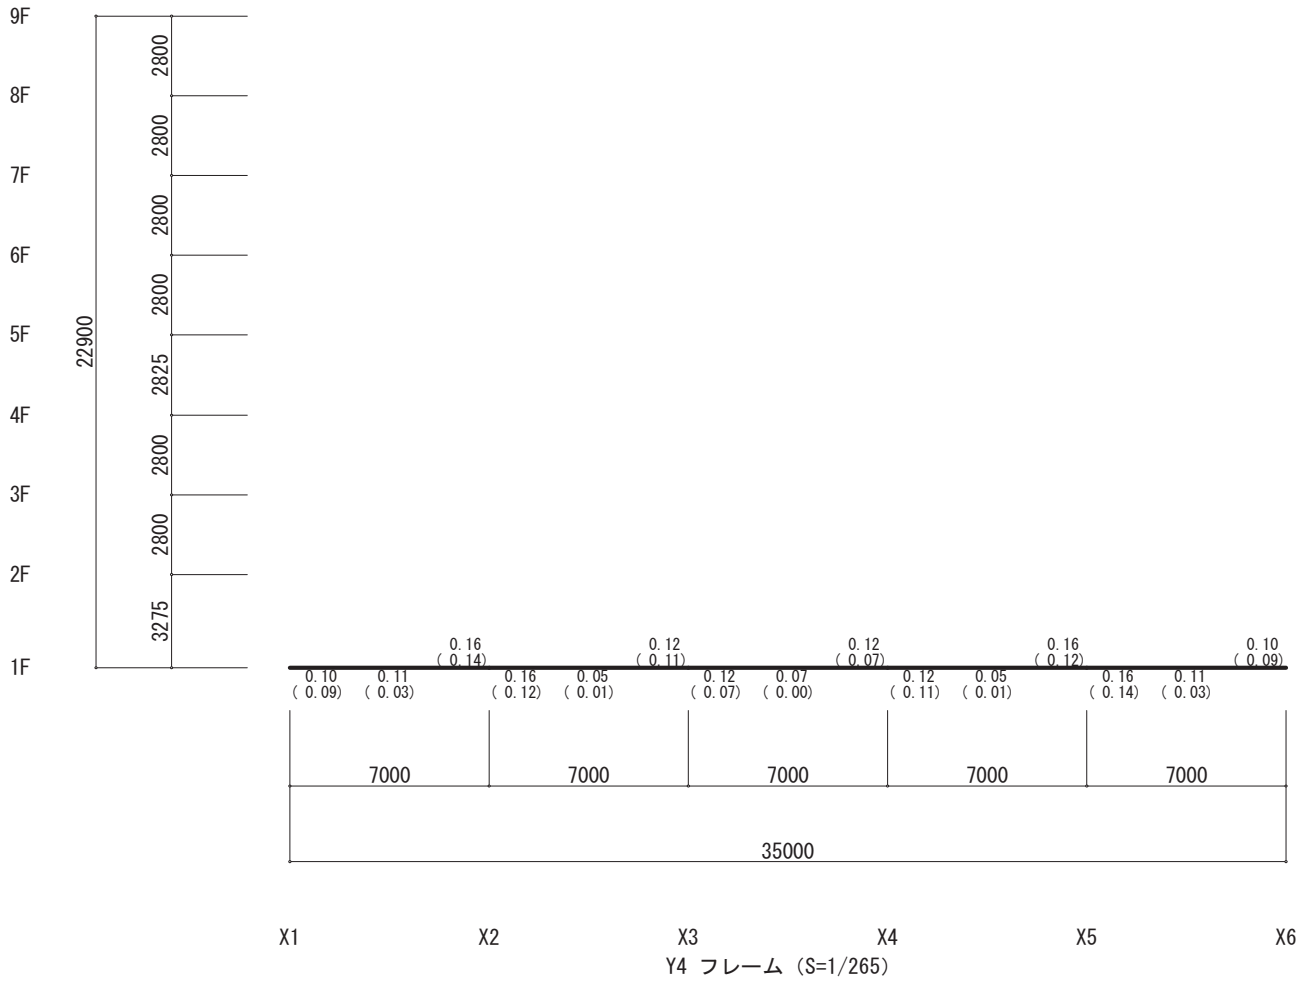


Y4 フレーム (S=1/265)

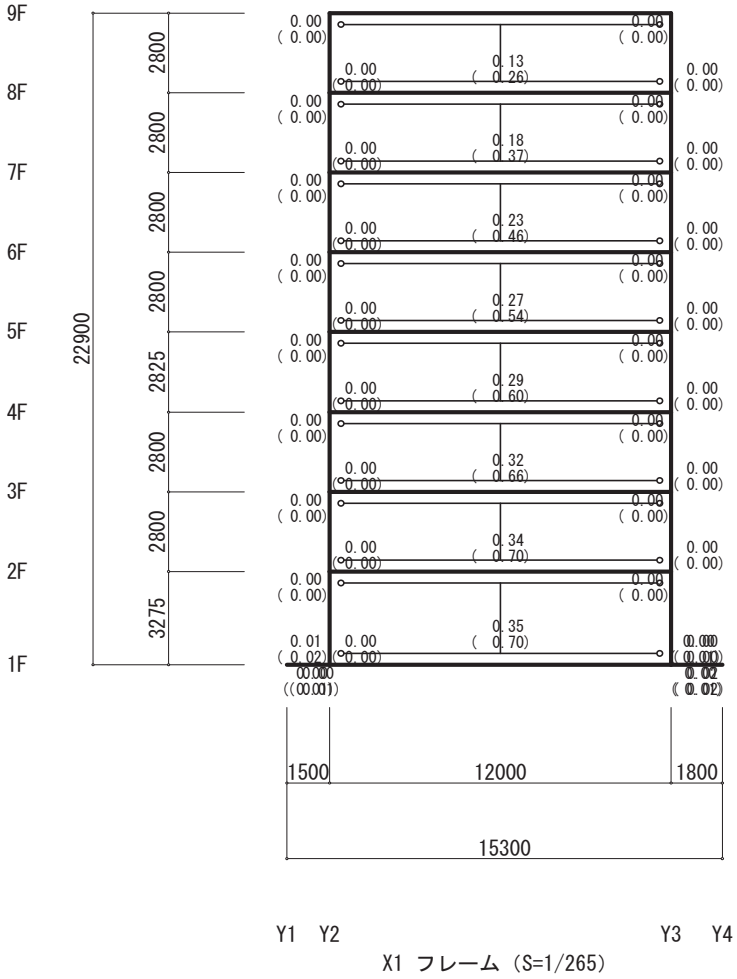


X1 フレーム (S=1/265)

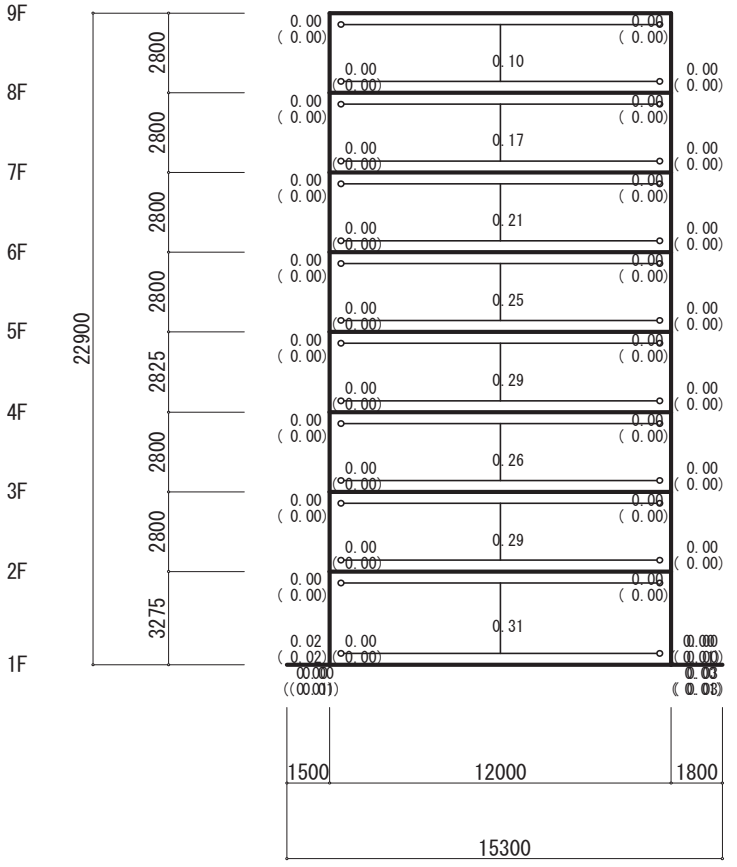


X2 フレーム (S=1/265)

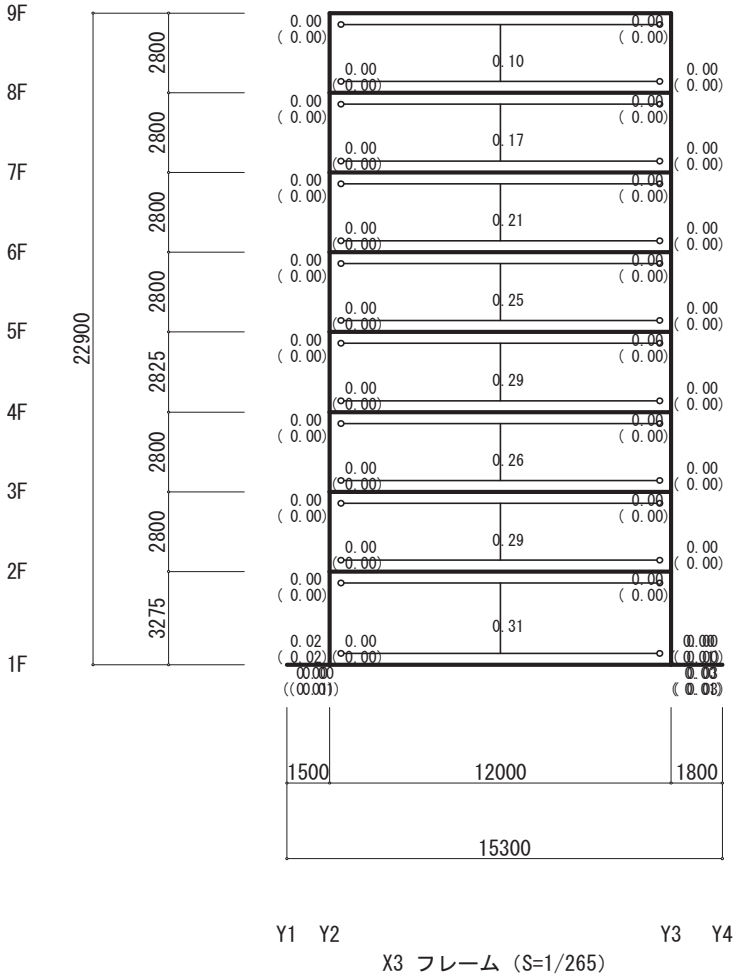


X3 フレーム (S=1/265)

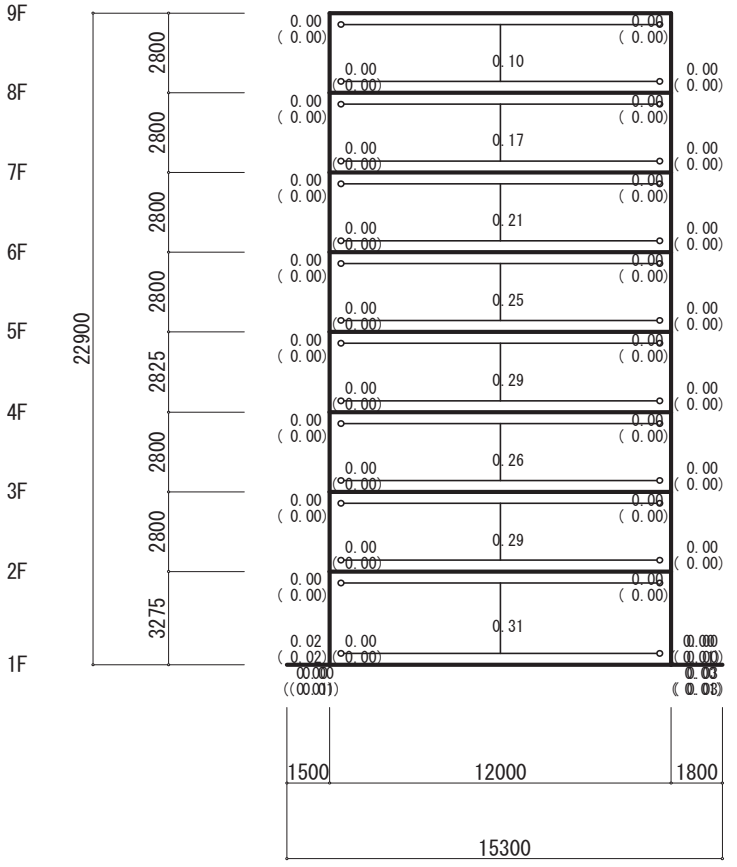


X4 フレーム (S=1/265)

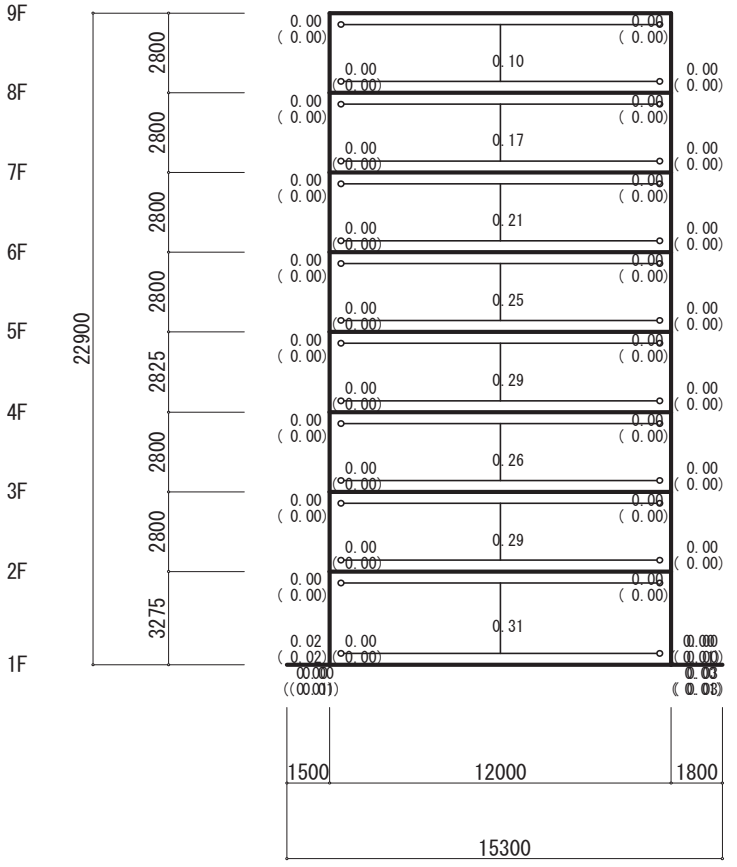


X5 フレーム (S=1/265)

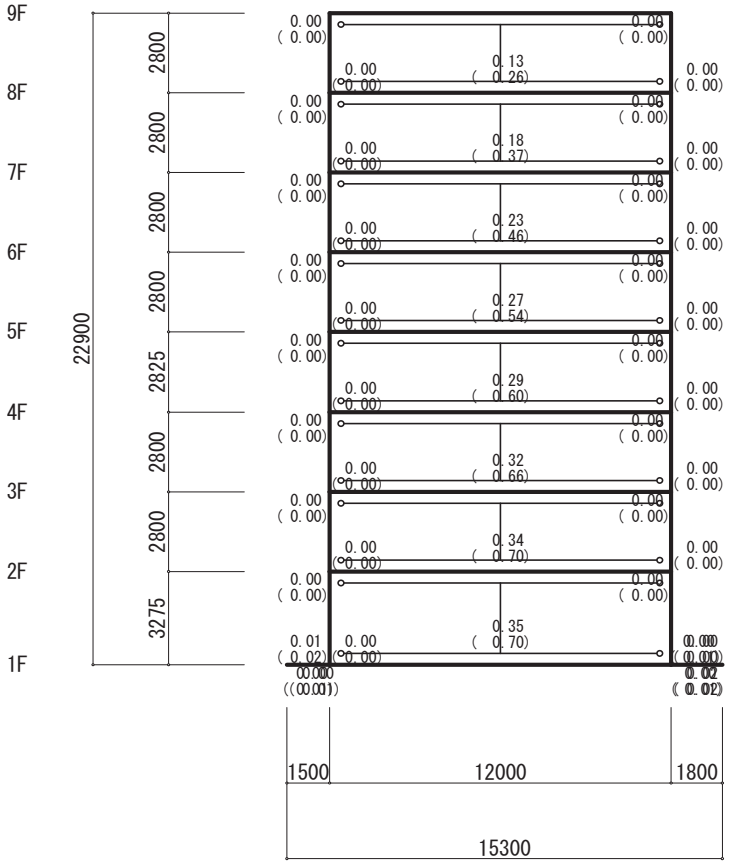


X6 フレーム (S=1/265)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

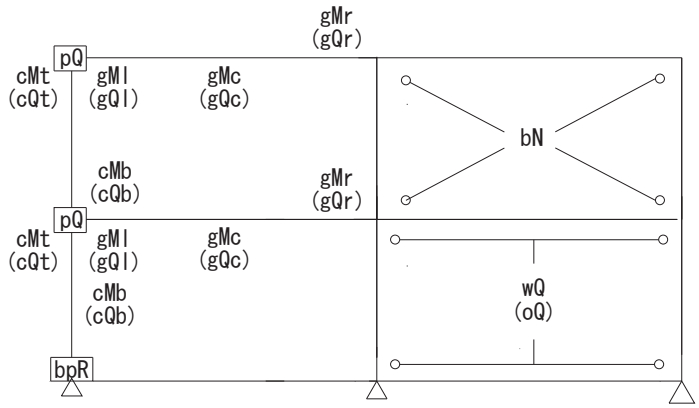





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

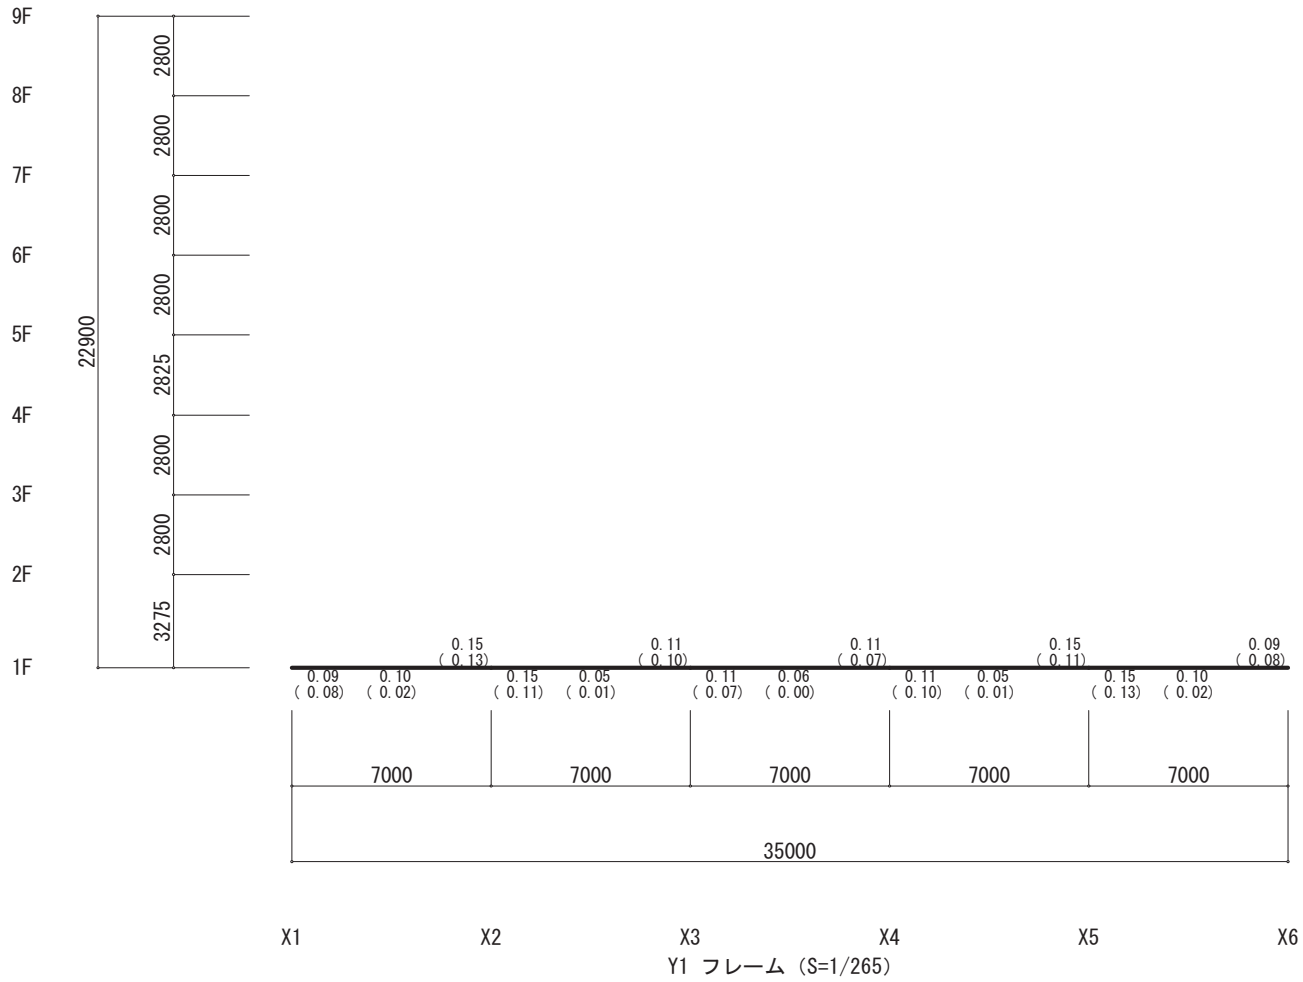


Y1 フレーム (S=1/265)

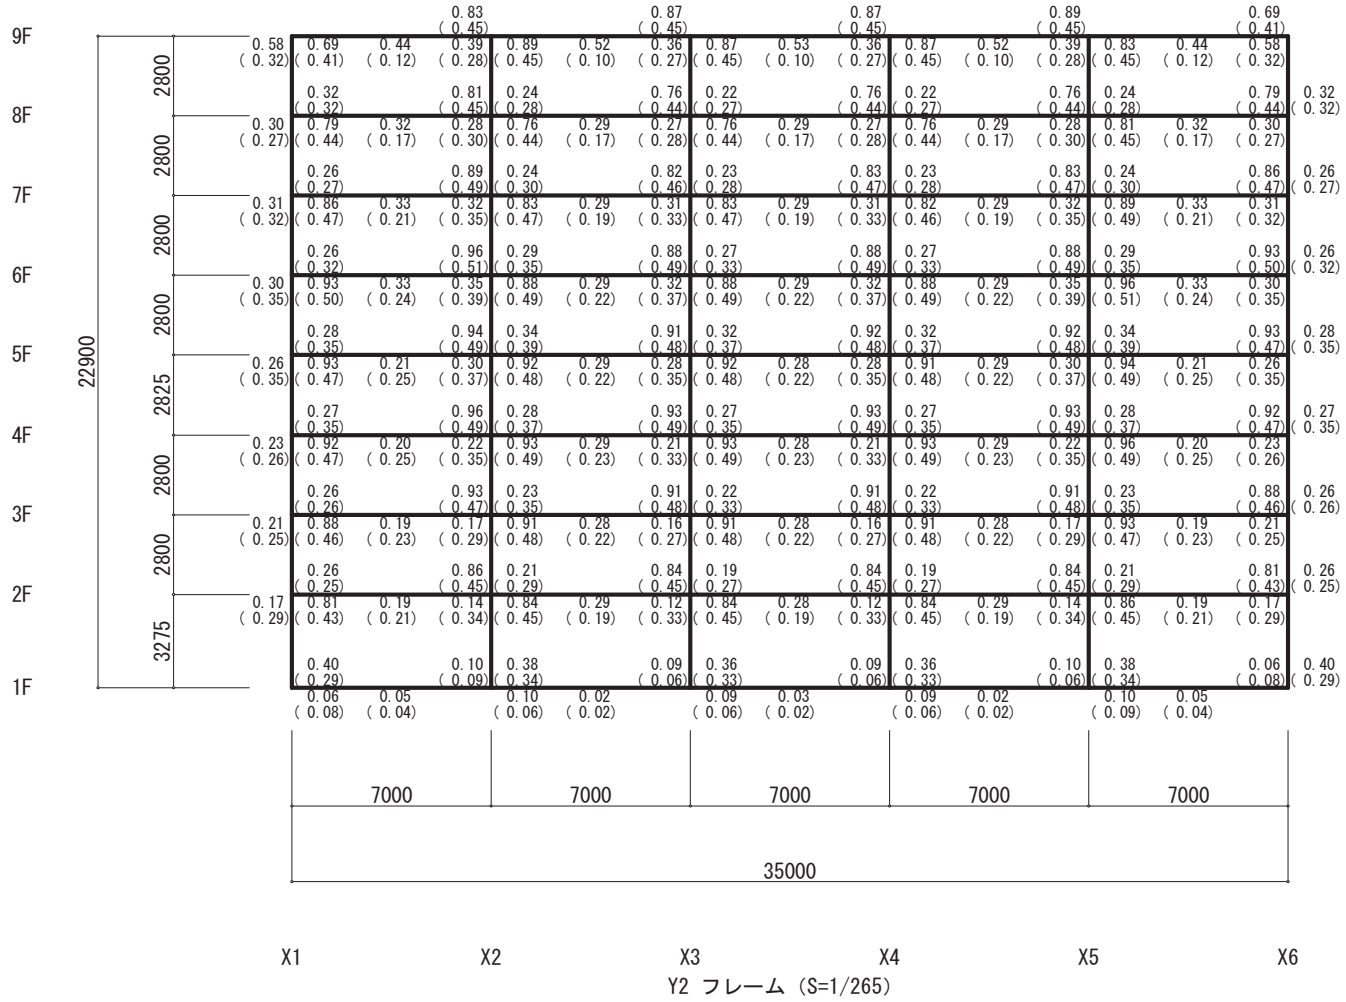


Y2 フレーム (S=1/265)

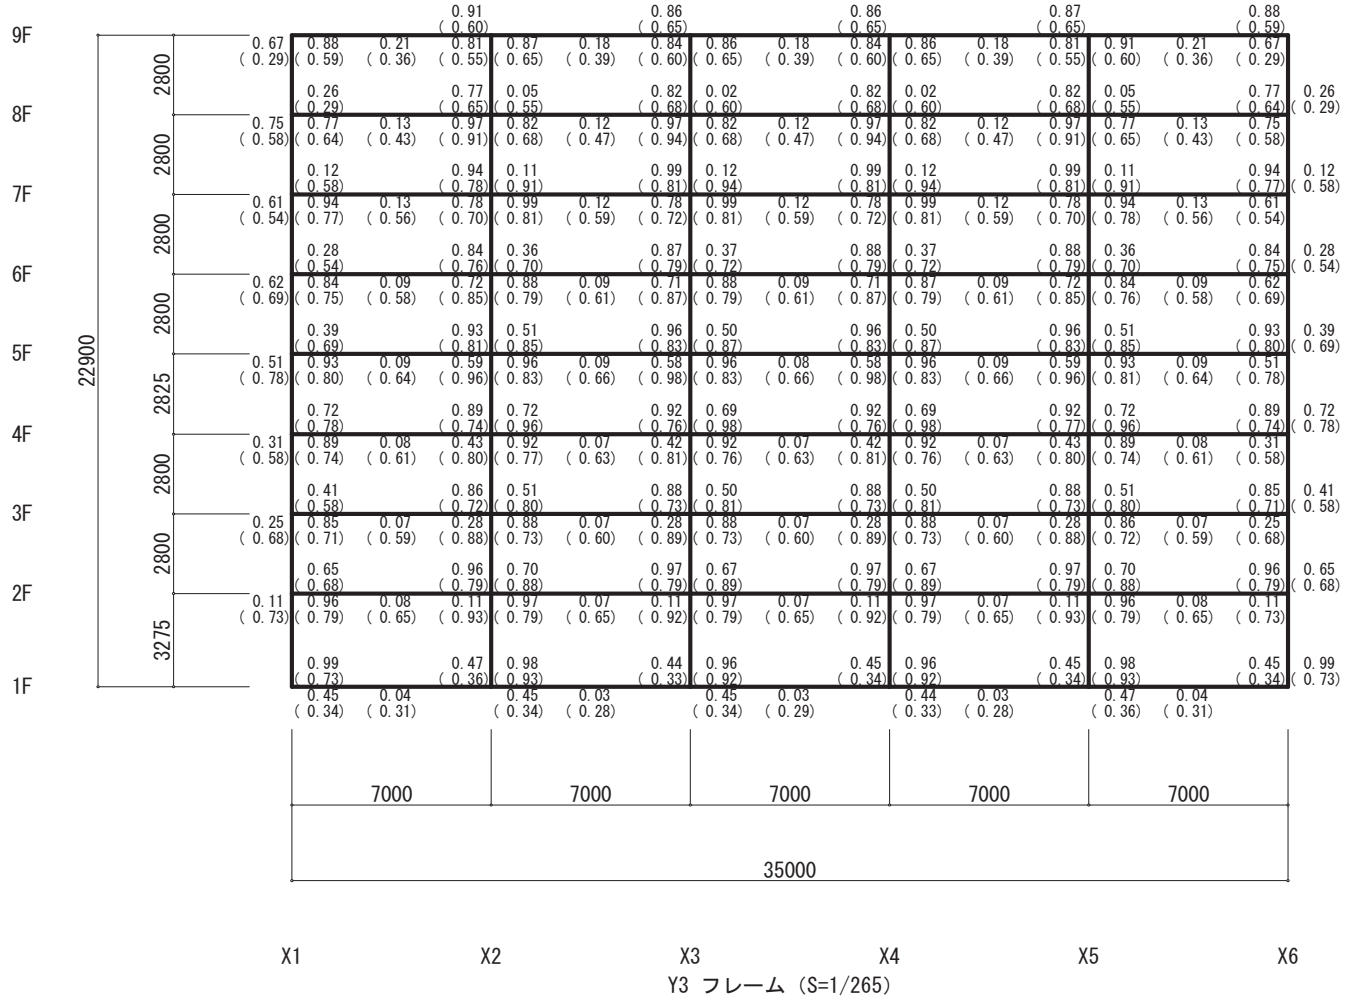


Y3 フレーム (S=1/265)

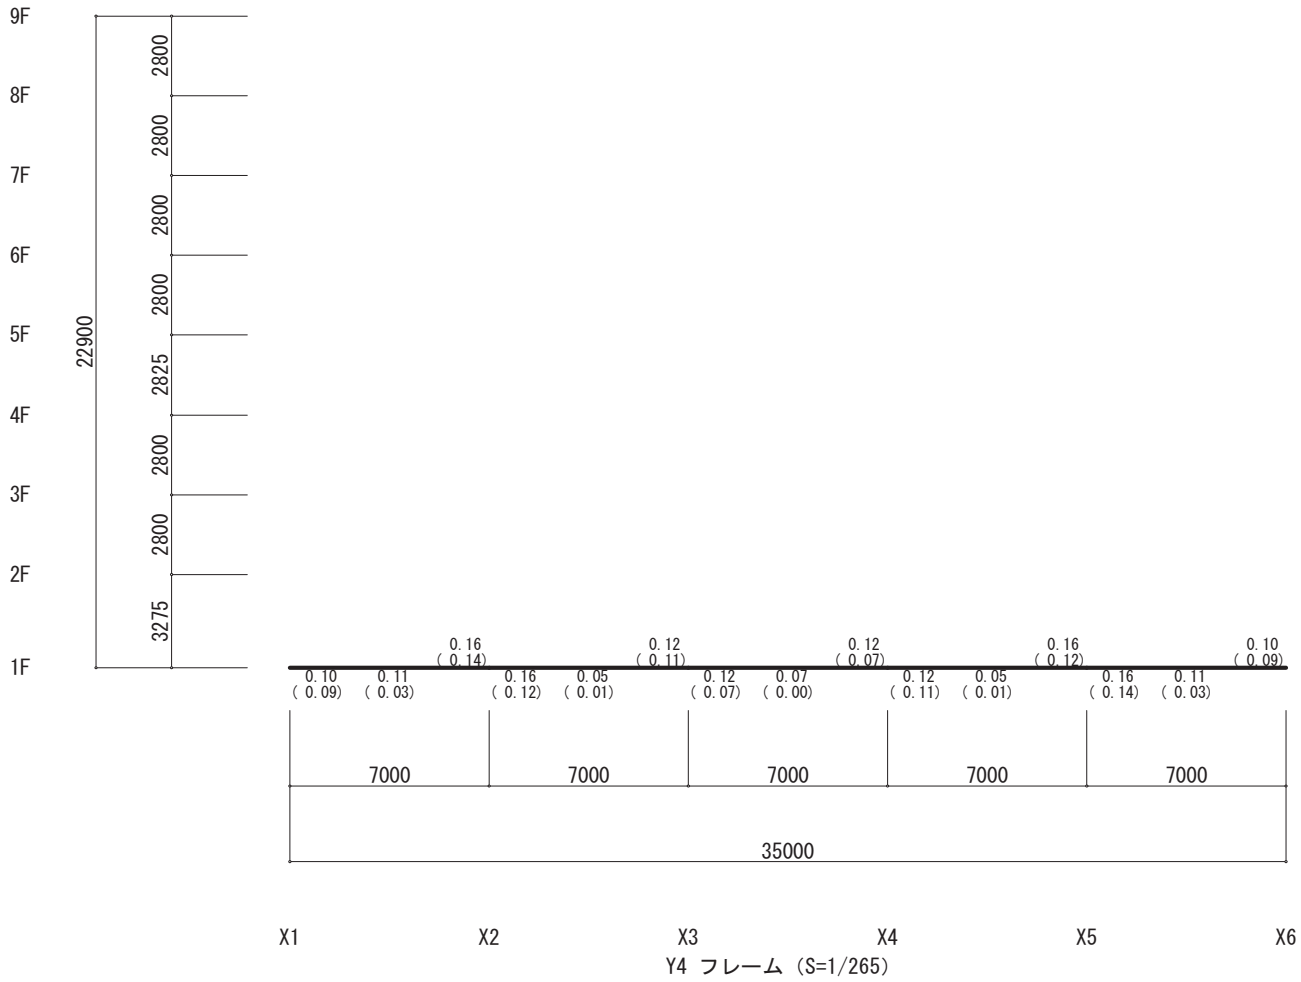


Y4 フレーム (S=1/265)

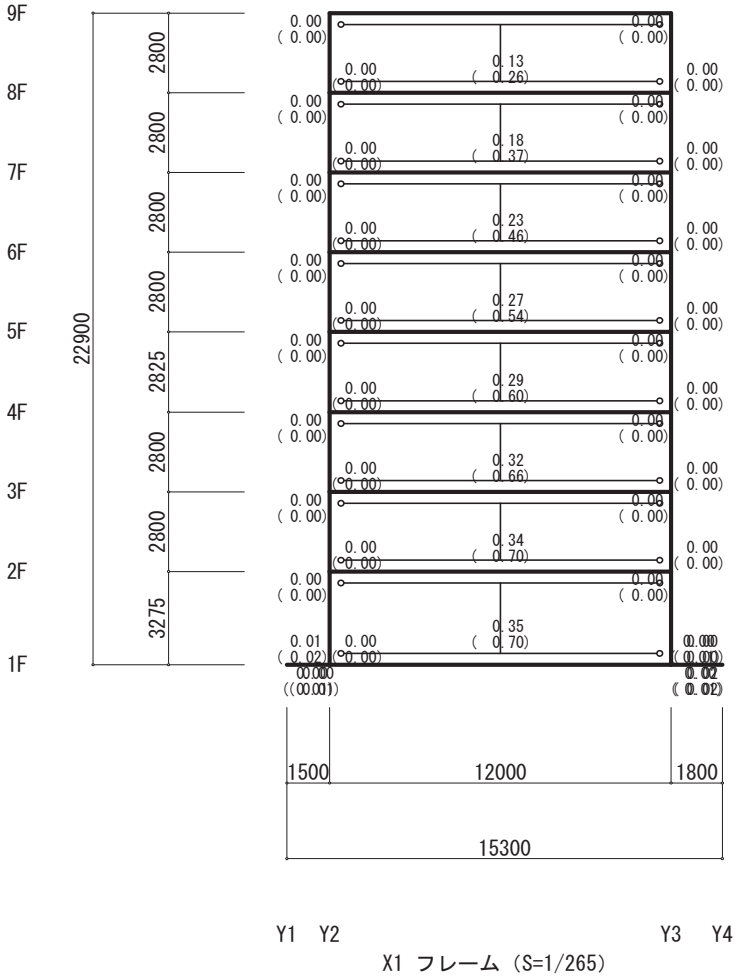


X1 フレーム (S=1/265)

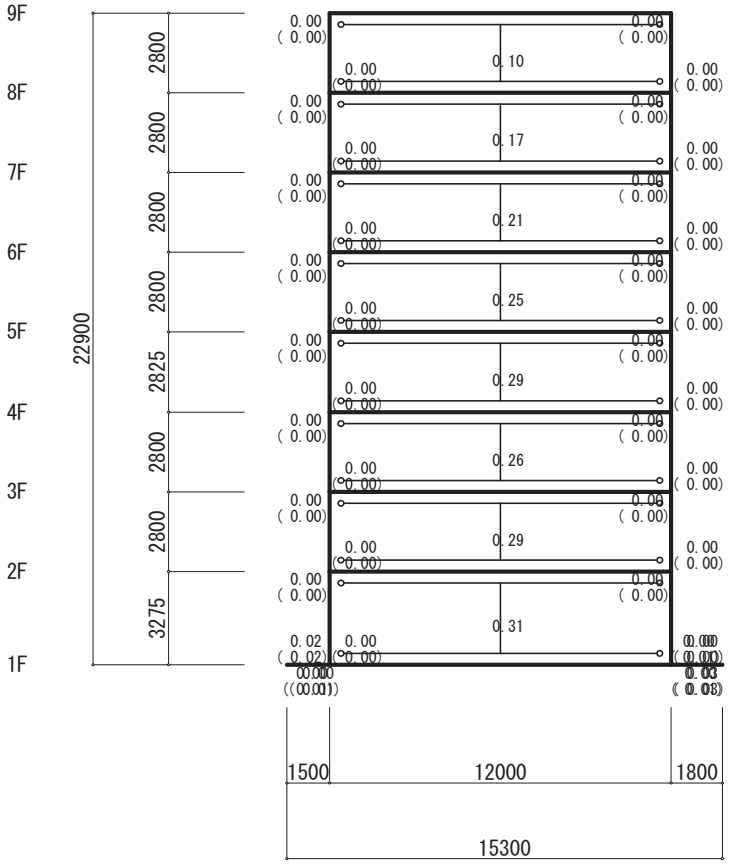


X2 フレーム (S=1/265)

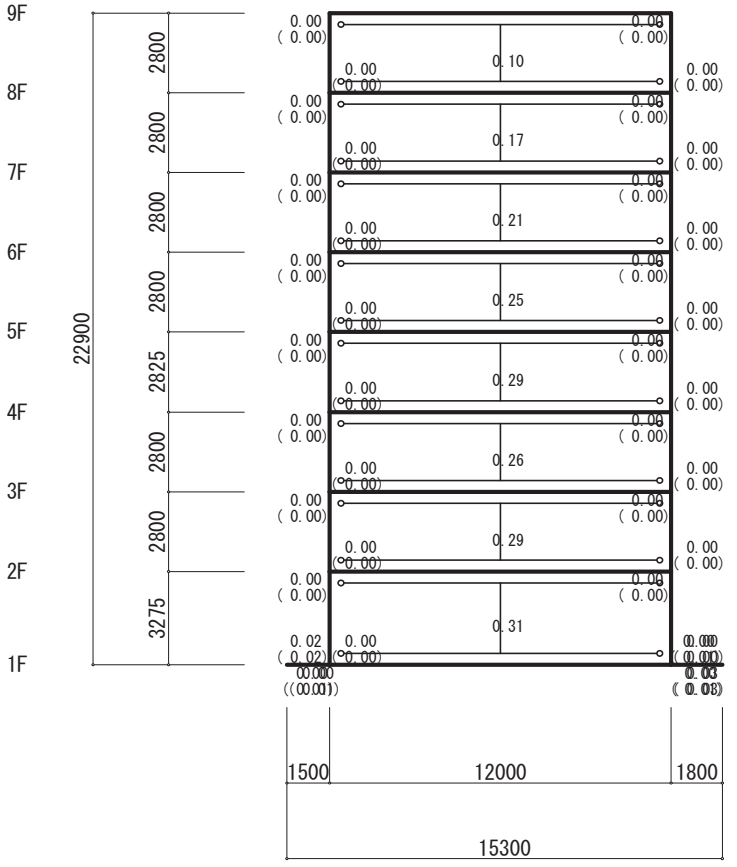


X3 フレーム (S=1/265)

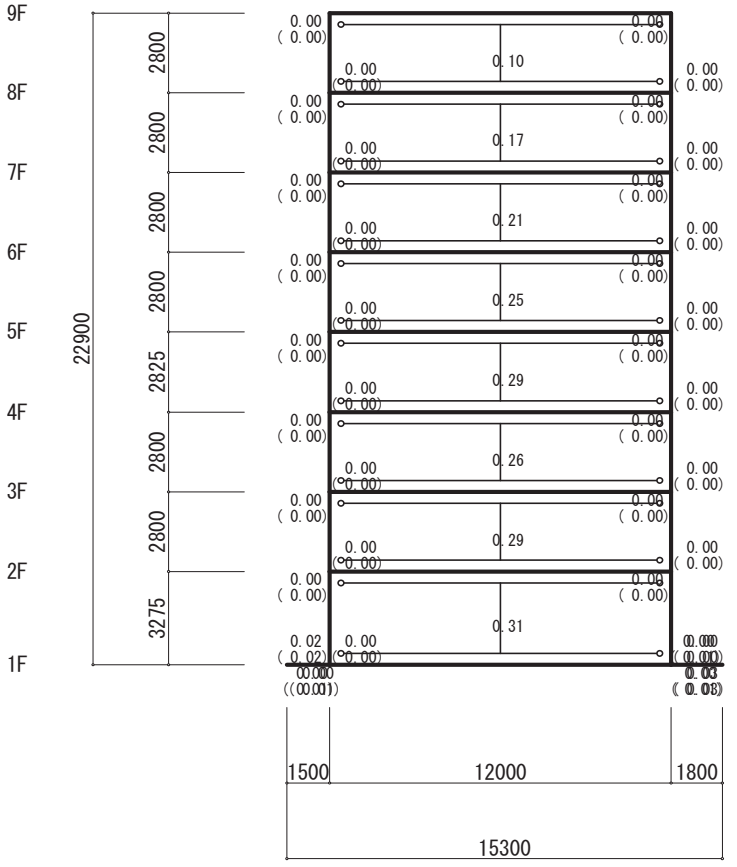


X4 フレーム (S=1/265)

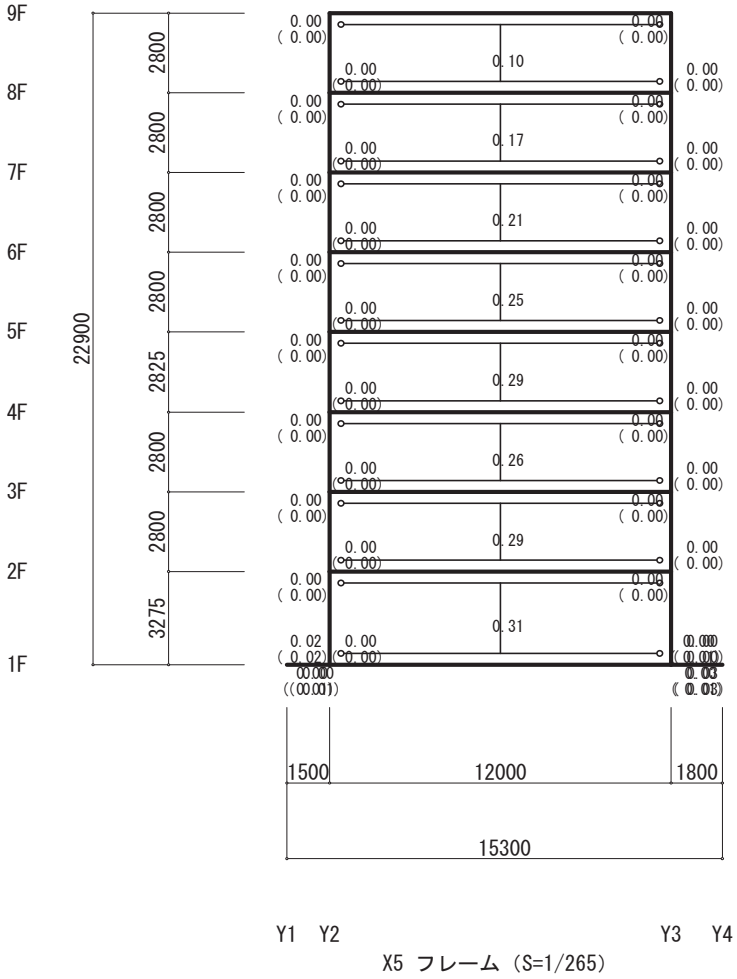


X5 フレーム (S=1/265)

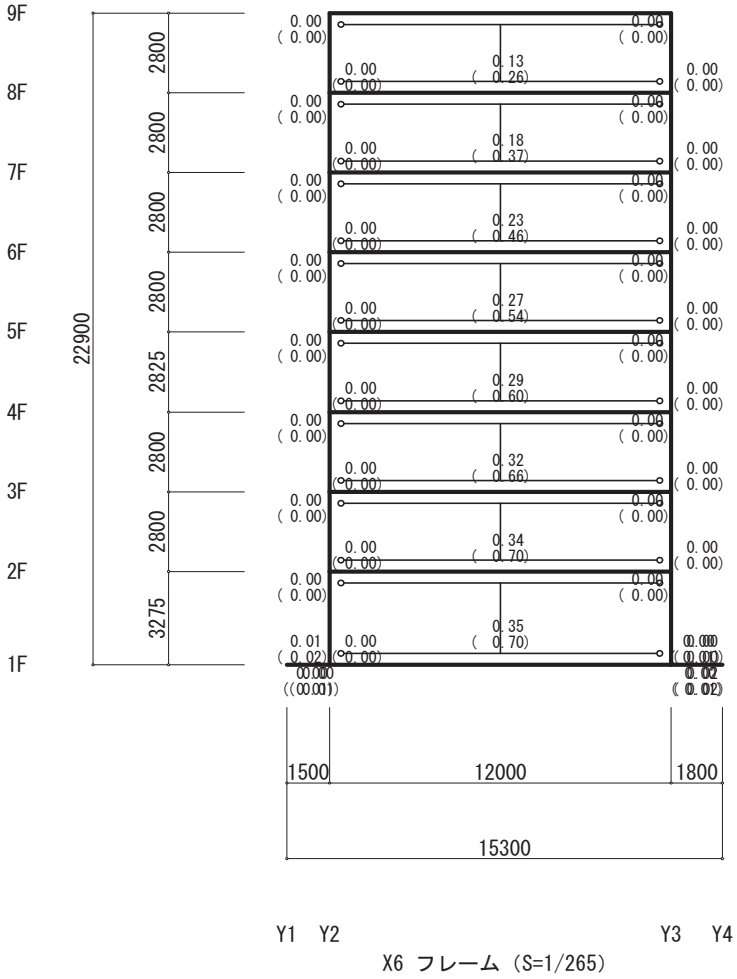


X6 フレーム (S=1/265)

# §３．保有水平耐力計算結果

## U-1 長期荷重時応力・層せん断力

### U-1.3　層せん断力

#### U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

| | | | |
|---|---|---|---|
| 地域係数 | Z | 1.000 | |
| 地盤種別 | | 第 2 種地盤 | |
| | | Ｘ方向 | Ｙ方向 |
| 標準せん断力係数 | Co | 1.000 | 1.000 |
| １次固有周期 | T | 0.459(秒) | 0.459(秒) |
| 自動計算時の最小せん断力係数 | Ci | Ci = 1.000 ( Rt = 1.000 ) | Ci = 1.000 ( Rt = 1.000 ) |
| 用途係数 | U | 1.000 | |

#### U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

Ｘ方向正加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 5166.95 | 5166.95 | 2.043 | 10554.59 | 2.043 |
| 8F | 4977.57 | 10144.52 | 1.684 | 17080.26 | 1.684 |
| 7F | 5003.44 | 15147.96 | 1.495 | 22652.10 | 1.495 |
| 6F | 5088.23 | 20236.19 | 1.362 | 27558.38 | 1.362 |
| 5F | 5088.23 | 25324.42 | 1.256 | 31799.82 | 1.256 |
| 4F | 5231.30 | 30555.72 | 1.163 | 35522.30 | 1.163 |
| 3F | 5287.73 | 35843.45 | 1.079 | 38661.11 | 1.079 |
| 2F | 5398.00 | 41241.45 | 1.000 | 41241.45 | 1.000 |

Ｘ方向負加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 5166.95 | 5166.95 | 2.043 | 10554.59 | 2.043 |
| 8F | 4977.57 | 10144.52 | 1.684 | 17080.26 | 1.684 |
| 7F | 5003.44 | 15147.96 | 1.495 | 22652.10 | 1.495 |
| 6F | 5088.23 | 20236.19 | 1.362 | 27558.38 | 1.362 |
| 5F | 5088.23 | 25324.42 | 1.256 | 31799.82 | 1.256 |
| 4F | 5231.30 | 30555.72 | 1.163 | 35522.30 | 1.163 |
| 3F | 5287.73 | 35843.45 | 1.079 | 38661.11 | 1.079 |
| 2F | 5398.00 | 41241.45 | 1.000 | 41241.45 | 1.000 |

Ｙ方向正加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 5166.95 | 5166.95 | 2.043 | 10554.59 | 2.043 |
| 8F | 4977.57 | 10144.52 | 1.684 | 17080.26 | 1.684 |
| 7F | 5003.44 | 15147.96 | 1.495 | 22652.10 | 1.495 |
| 6F | 5088.23 | 20236.19 | 1.362 | 27558.38 | 1.362 |
| 5F | 5088.23 | 25324.42 | 1.256 | 31799.82 | 1.256 |
| 4F | 5231.30 | 30555.72 | 1.163 | 35522.30 | 1.163 |
| 3F | 5287.73 | 35843.45 | 1.079 | 38661.11 | 1.079 |
| 2F | 5398.00 | 41241.45 | 1.000 | 41241.45 | 1.000 |

Ｙ方向負加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 5166.95 | 5166.95 | 2.043 | 10554.59 | 2.043 |
| 8F | 4977.57 | 10144.52 | 1.684 | 17080.26 | 1.684 |
| 7F | 5003.44 | 15147.96 | 1.495 | 22652.10 | 1.495 |
| 6F | 5088.23 | 20236.19 | 1.362 | 27558.38 | 1.362 |
| 5F | 5088.23 | 25324.42 | 1.256 | 31799.82 | 1.256 |
| 4F | 5231.30 | 30555.72 | 1.163 | 35522.30 | 1.163 |
| 3F | 5287.73 | 35843.45 | 1.079 | 38661.11 | 1.079 |
| 2F | 5398.00 | 41241.45 | 1.000 | 41241.45 | 1.000 |

・各層に作用する外力　(kN)

Ｘ方向正加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 9F | | 10554.59 |
| | 10554.59 | |
| 8F | | 6525.67 |
| | 17080.26 | |
| 7F | | 5571.84 |
| | 22652.10 | |
| 6F | | 4906.28 |
| | 27558.38 | |
| 5F | | 4241.44 |
| | 31799.82 | |
| 4F | | 3722.48 |
| | 35522.30 | |
| 3F | | 3138.82 |
| | 38661.11 | |
| 2F | | 2580.33 |
| | 41241.45 | |
| 1F | | 0.00 |

Ｘ方向負加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 9F | | 10554.59 |
| | 10554.59 | |
| 8F | | 6525.67 |
| | 17080.26 | |
| 7F | | 5571.84 |
| | 22652.10 | |
| 6F | | 4906.28 |
| | 27558.38 | |
| 5F | | 4241.44 |
| | 31799.82 | |
| 4F | | 3722.48 |
| | 35522.30 | |
| 3F | | 3138.82 |
| | 38661.11 | |
| 2F | | 2580.33 |
| | 41241.45 | |
| 1F | | 0.00 |

Ｙ方向正加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 9F | | 10554.59 |
| | 10554.59 | |
| 8F | | 6525.67 |
| | 17080.26 | |
| 7F | | 5571.84 |
| | 22652.10 | |
| 6F | | 4906.28 |
| | 27558.38 | |
| 5F | | 4241.44 |
| | 31799.82 | |
| 4F | | 3722.48 |
| | 35522.30 | |
| 3F | | 3138.82 |
| | 38661.11 | |
| 2F | | 2580.33 |
| | 41241.45 | |
| 1F | | 0.00 |

Ｙ方向負加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 9F | | 10554.59 |
| | 10554.59 | |
| 8F | | 6525.67 |
| | 17080.26 | |
| 7F | | 5571.84 |
| | 22652.10 | |
| 6F | | 4906.28 |
| | 27558.38 | |
| 5F | | 4241.44 |
| | 31799.82 | |
| 4F | | 3722.48 |
| | 35522.30 | |
| 3F | | 3138.82 |
| | 38661.11 | |
| 2F | | 2580.33 |
| | 41241.45 | |
| 1F | | 0.00 |

## U-3　Ｄs算定時計算結果

### U-3.1　荷重－変位（Ｄs算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ｄs算定時）

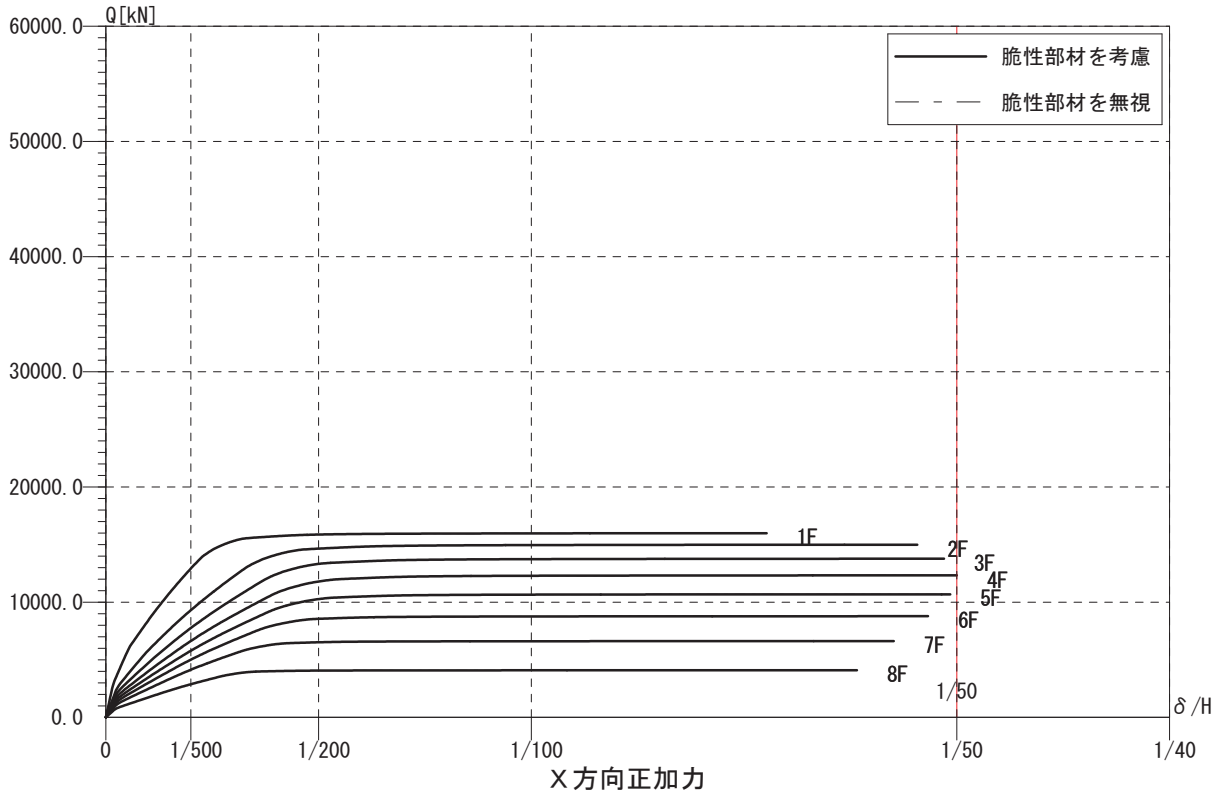

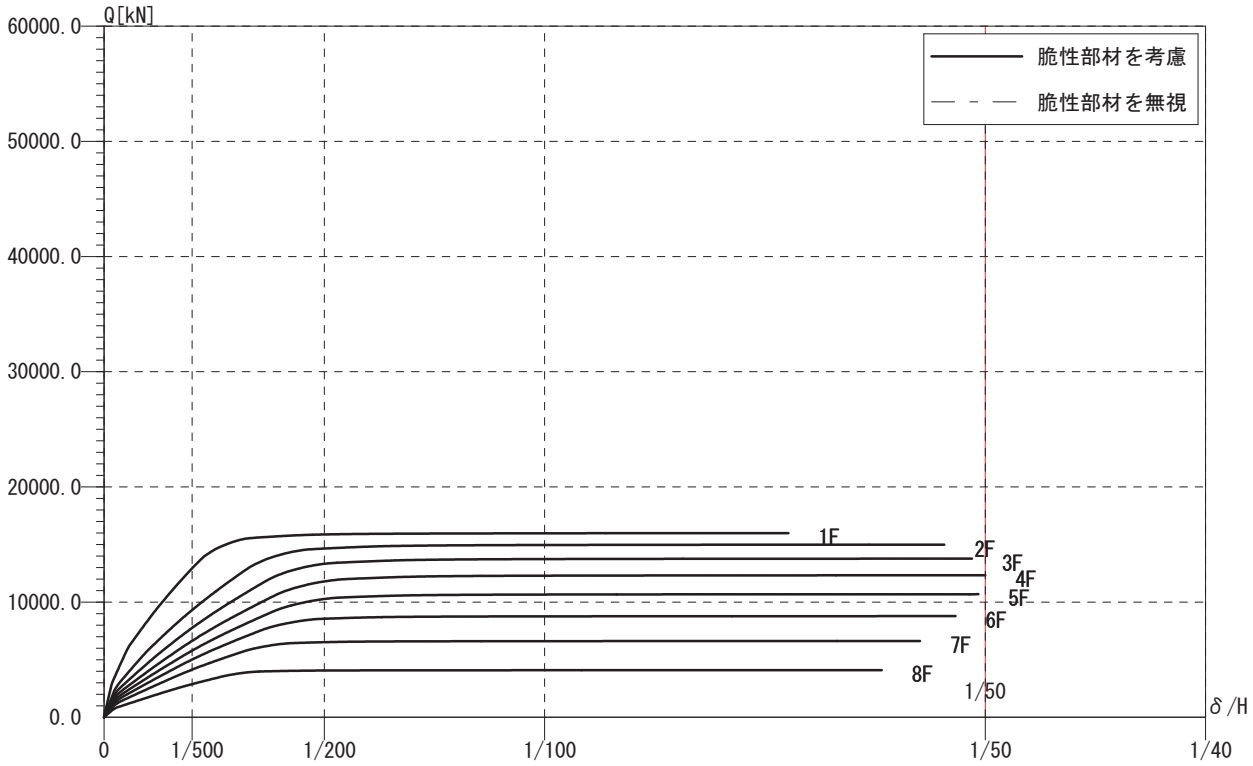


X方向負加力

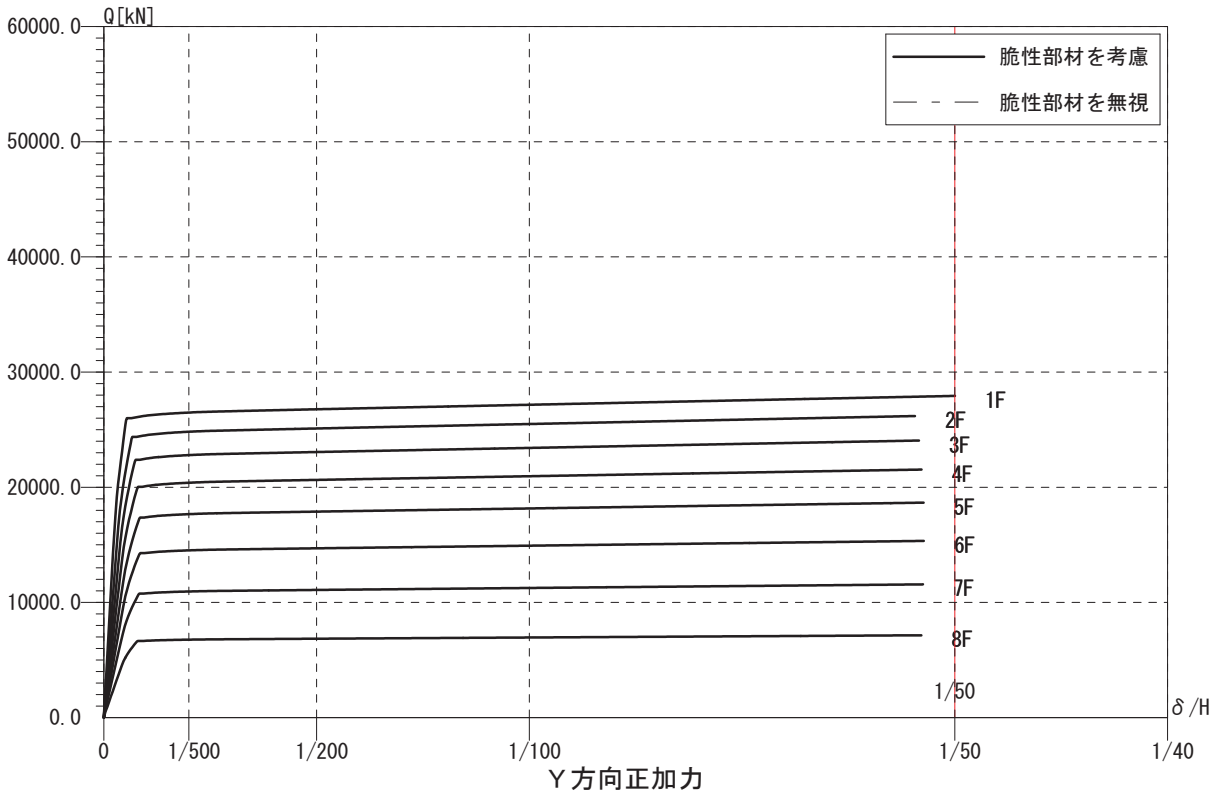


Y方向正加力

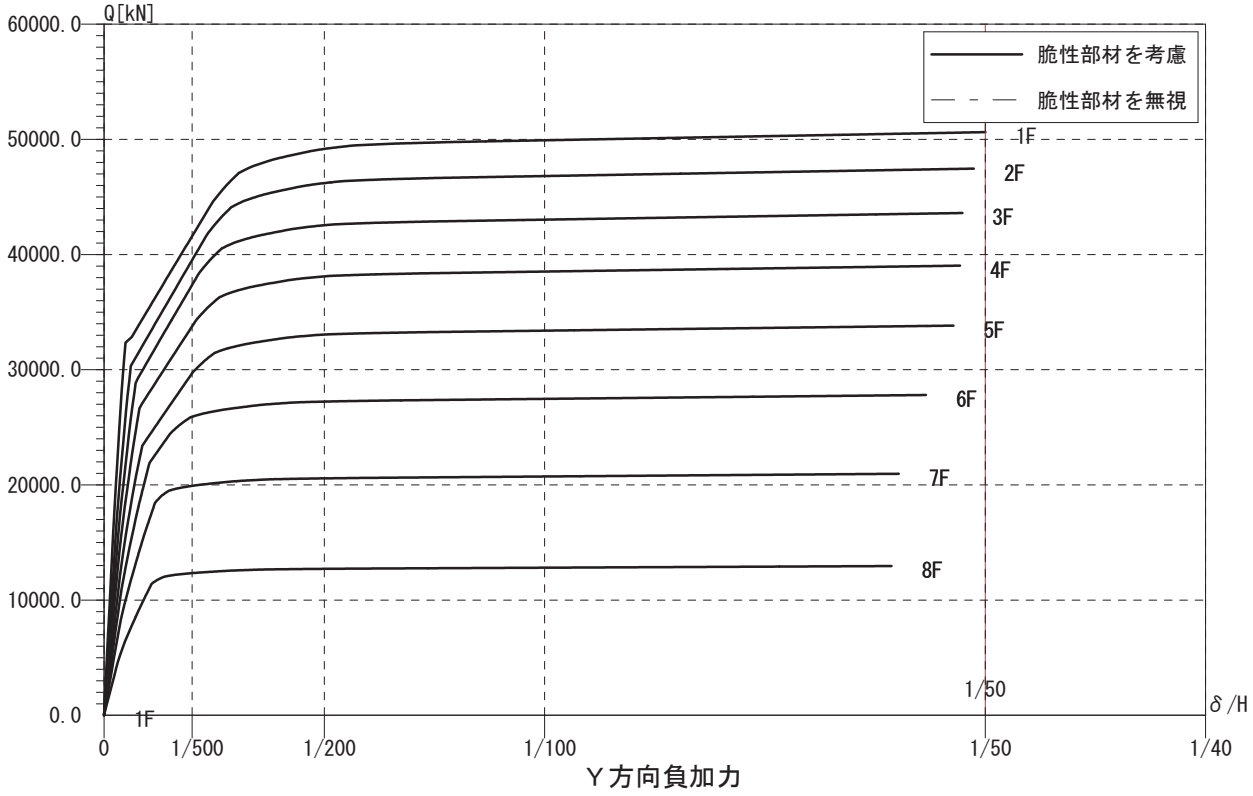


## U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

### U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

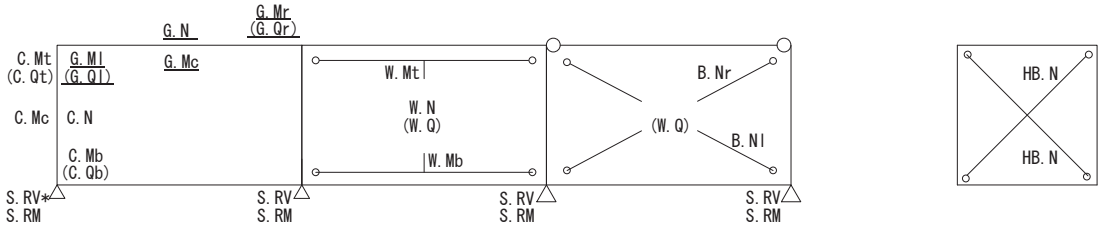


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN·m) | W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN·m) | HB.N | ：水平ブレースの部材軸力　(kN) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN·m) | W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN·m) | ○ | ：ピン接合 |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN·m) | W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | |
| G.N | ：はり軸力 | (KN) | W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) | | |
| | （T:引張，C:圧縮，0は非表示） | | B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) | | |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | | B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) | | |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) | S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) | | |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) | | （ ■ ：水平荷重時浮き上がり） | | | |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN·m) | | （ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊） | | | |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN·m) | S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN·m) | | |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN·m) | | | | | |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | | | | |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | | | | | | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) | | | | | |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) | | | | | |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

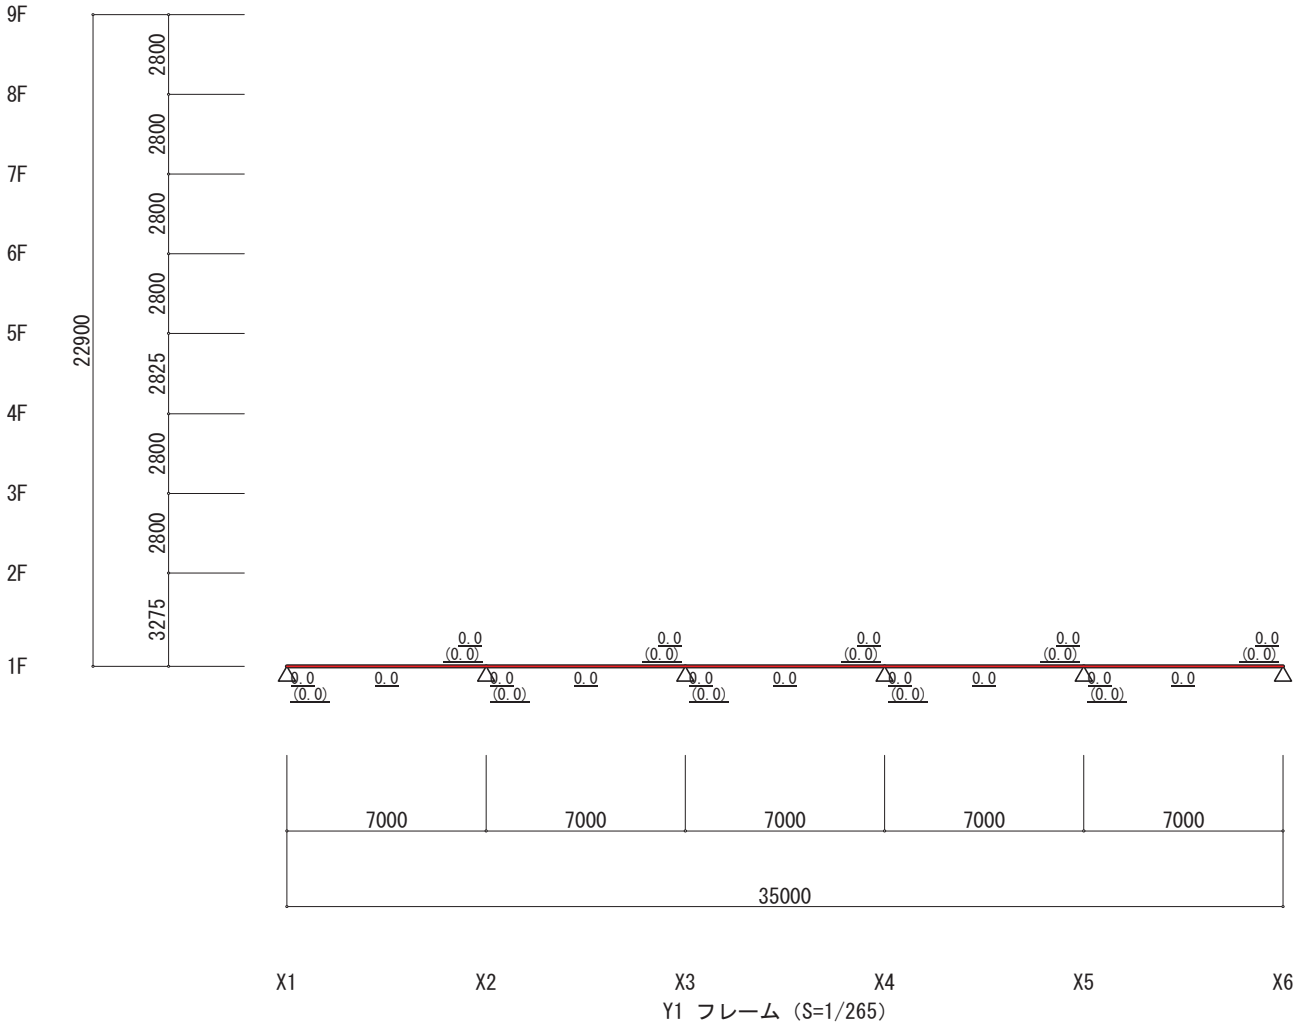

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

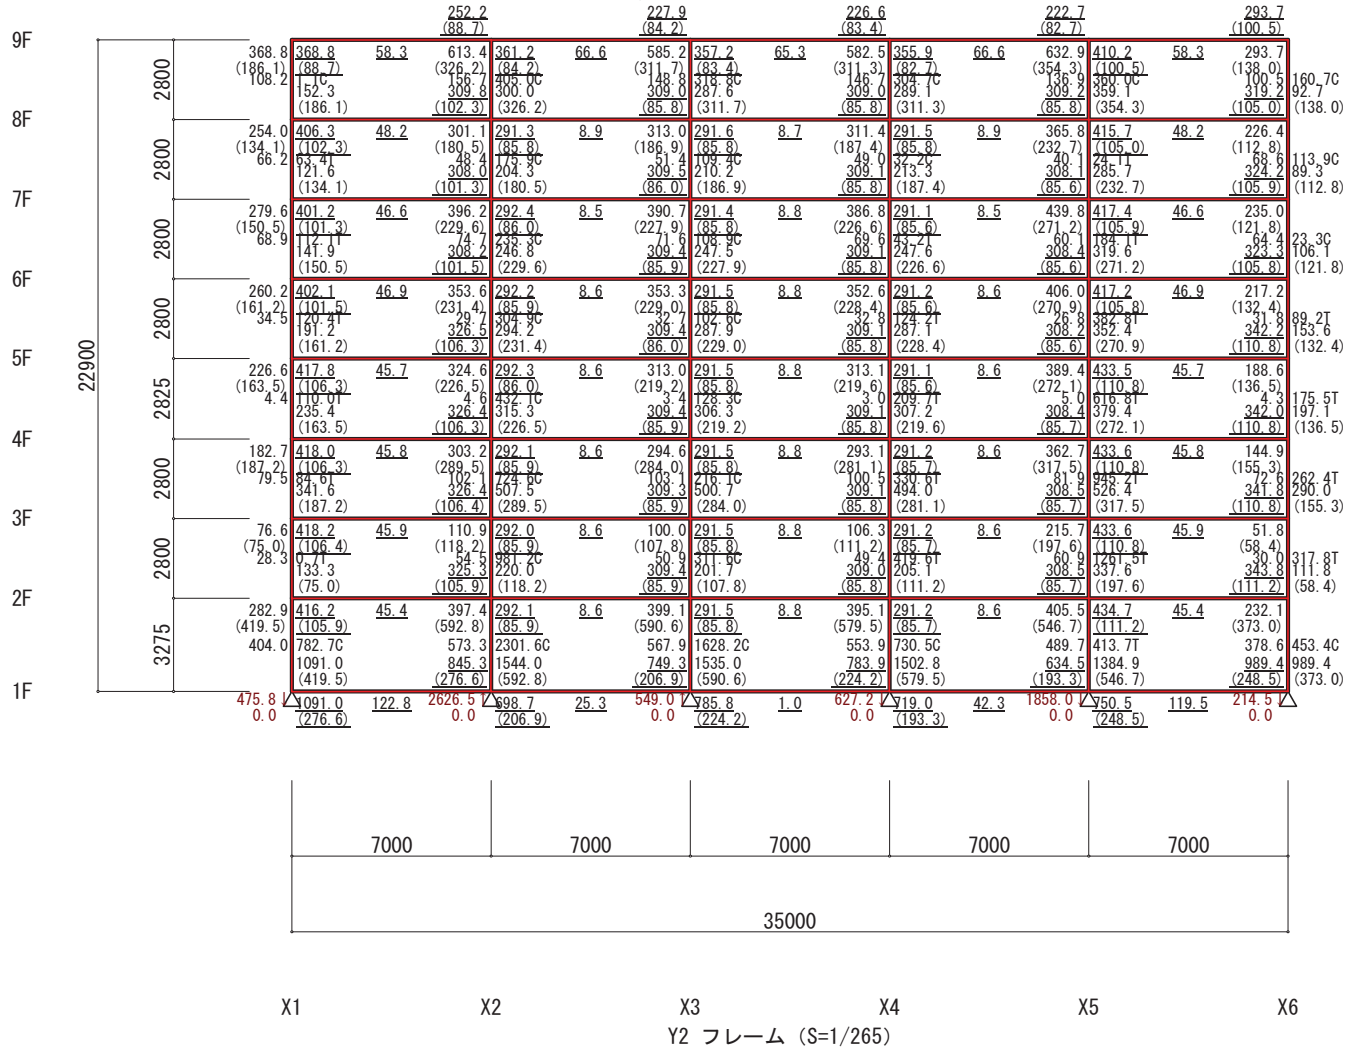

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

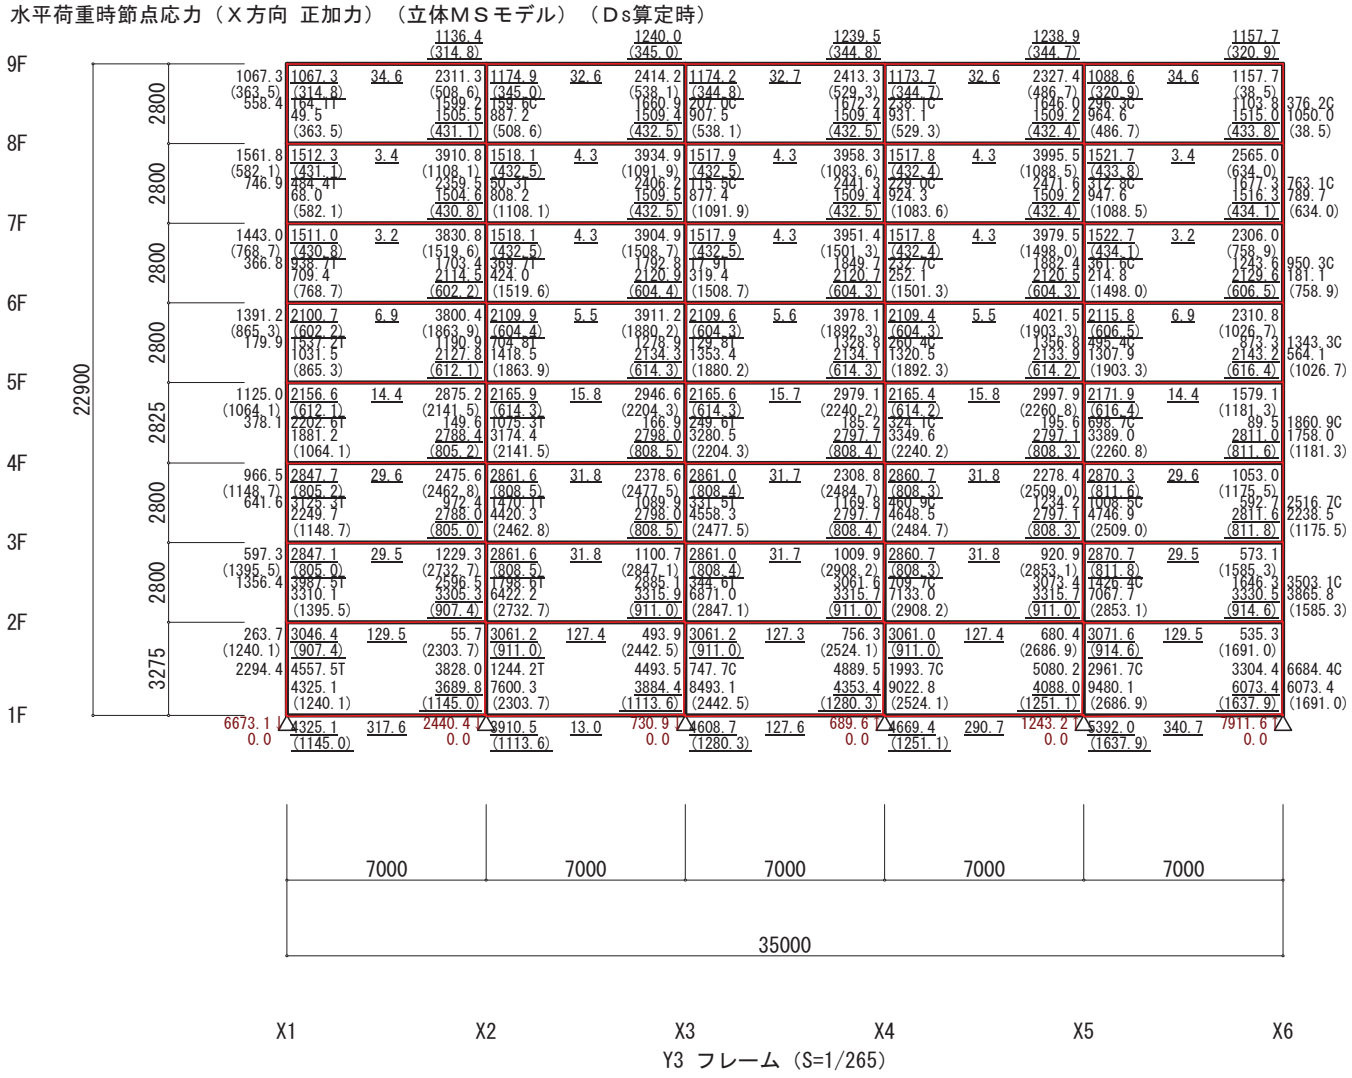

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

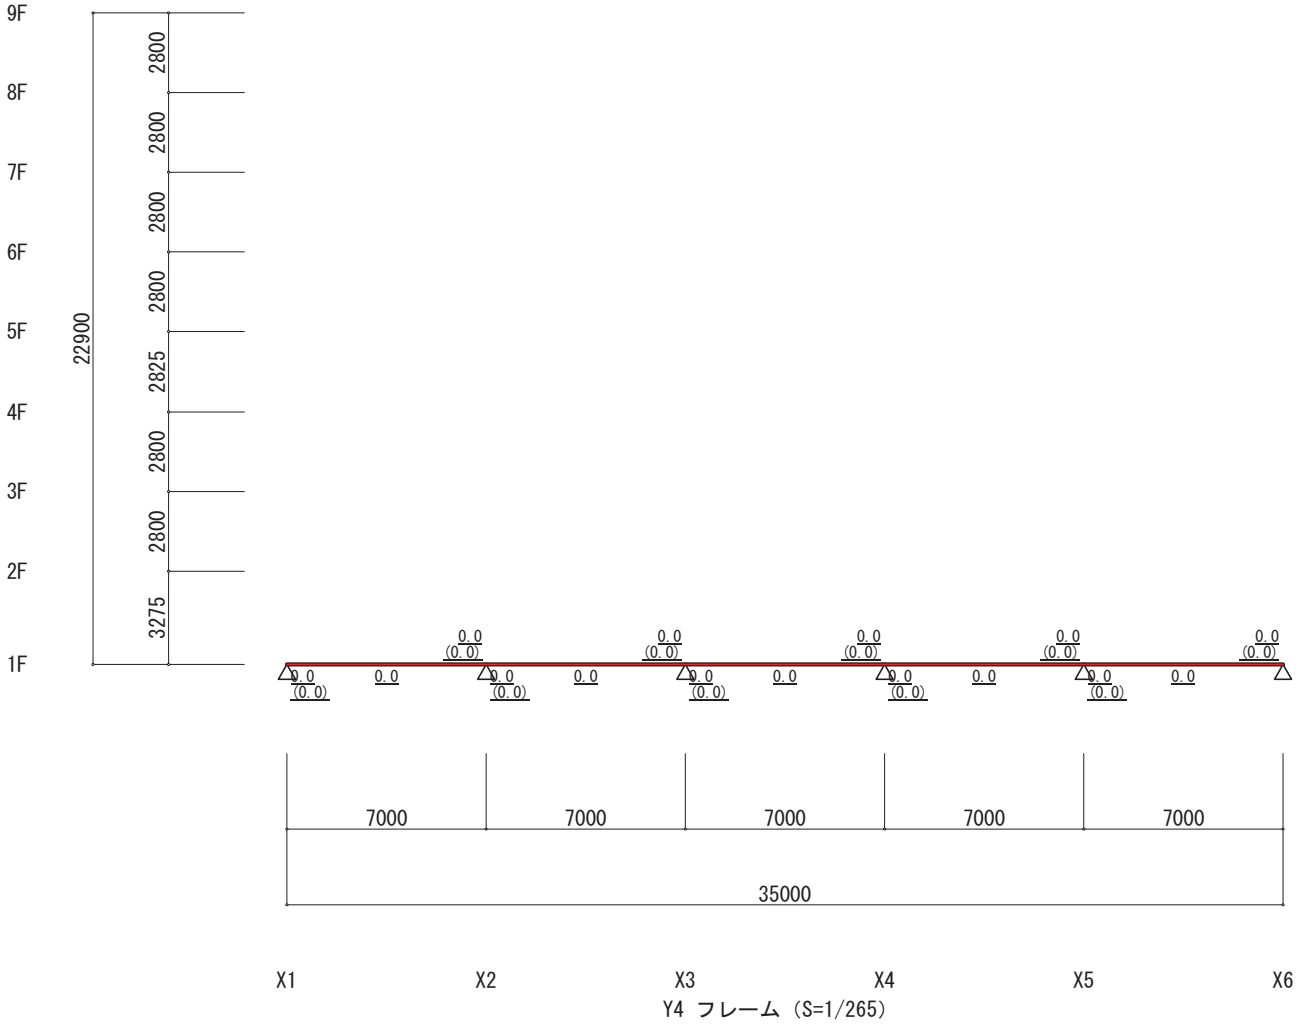


Y4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

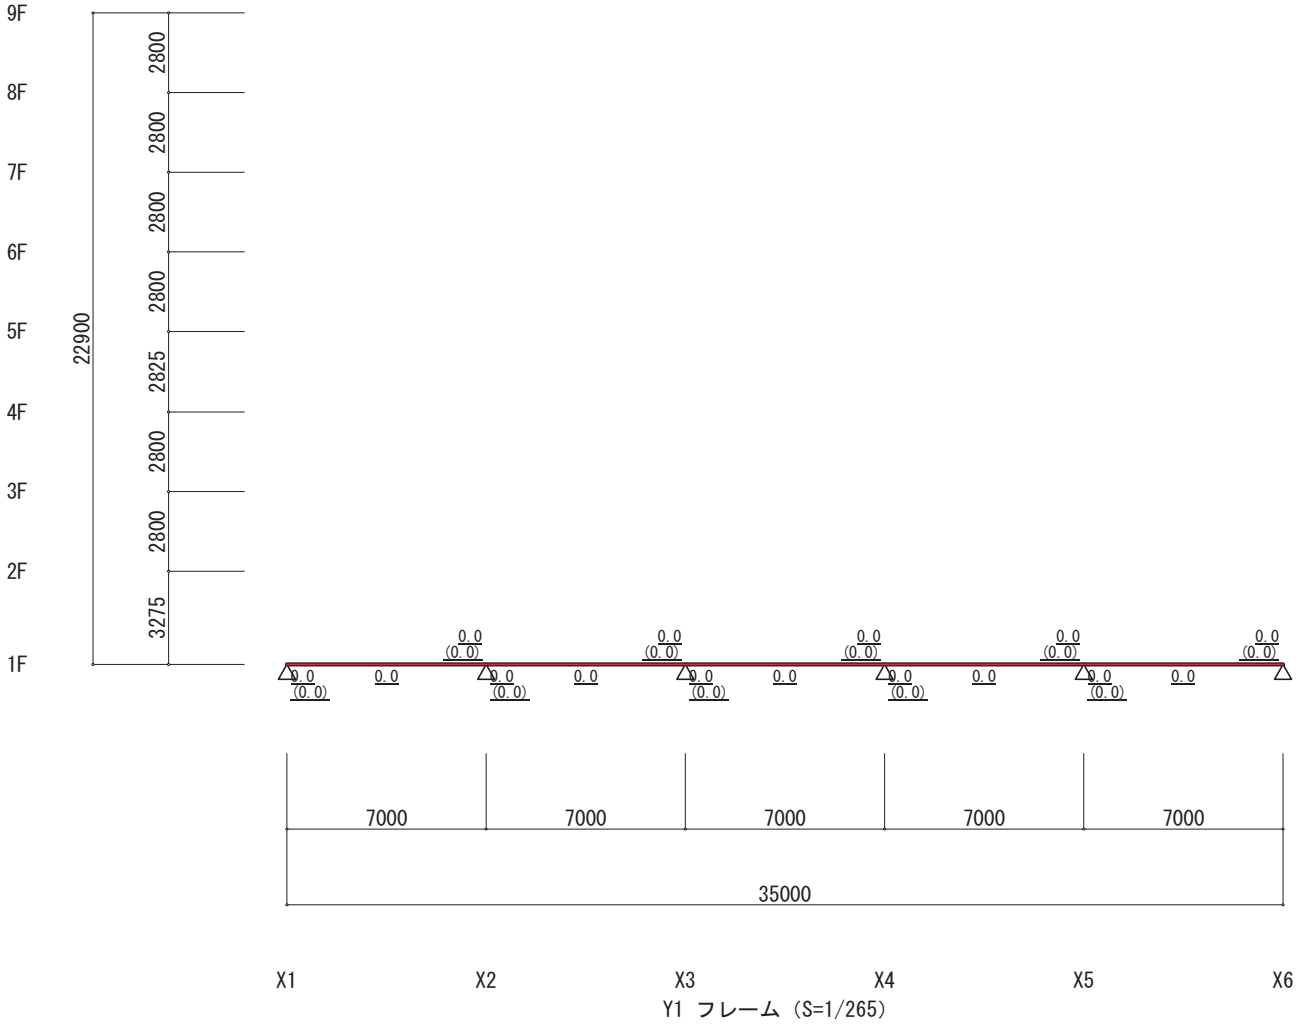


Y1 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

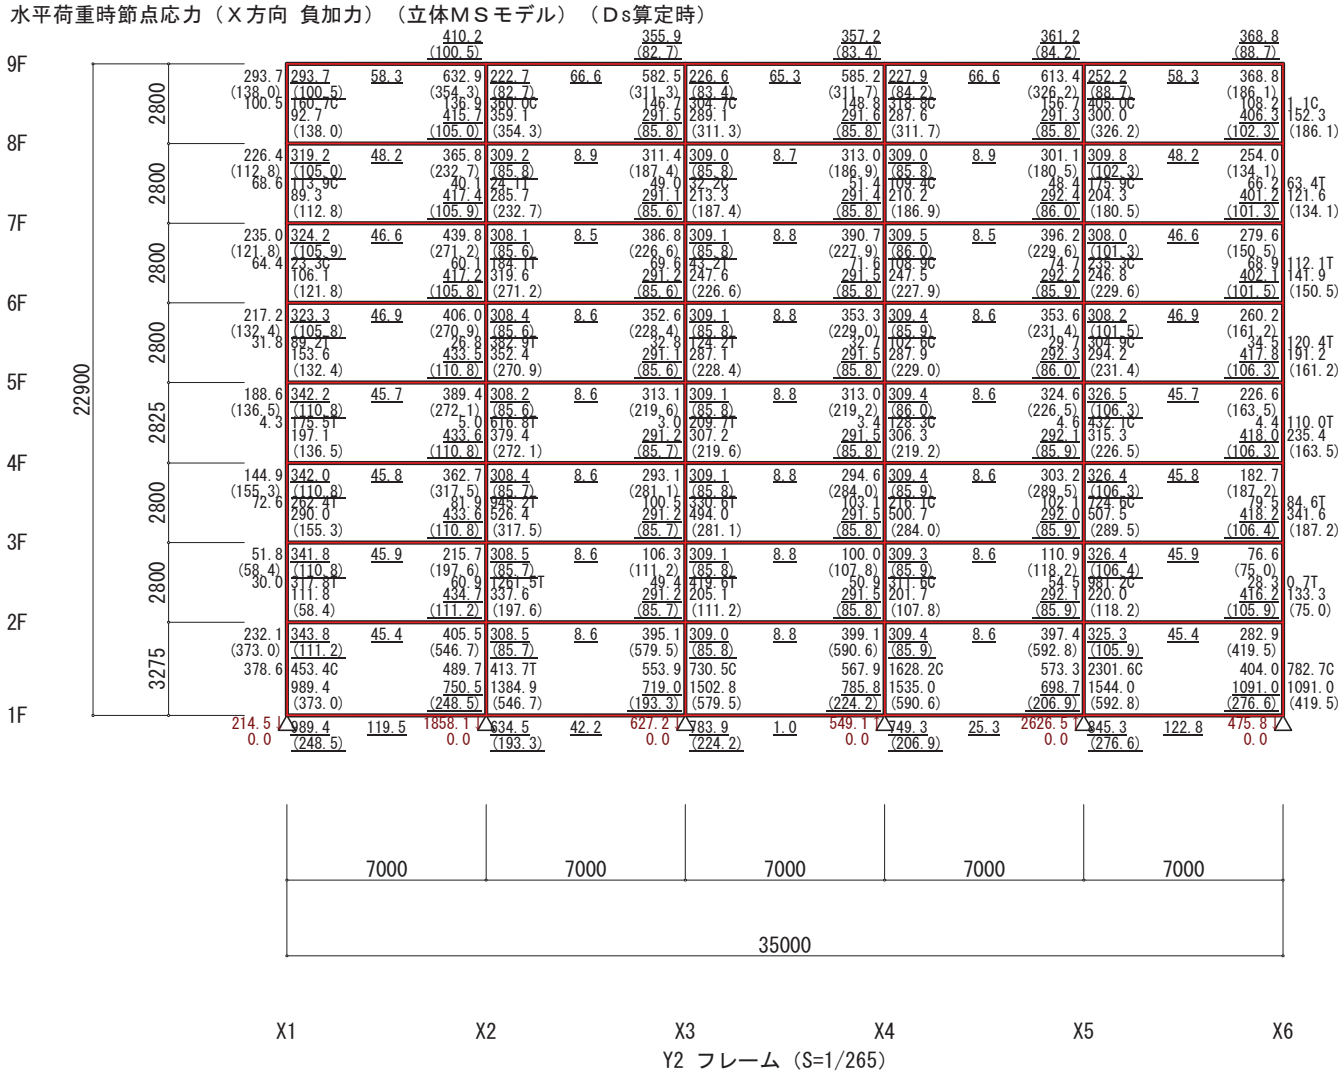

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

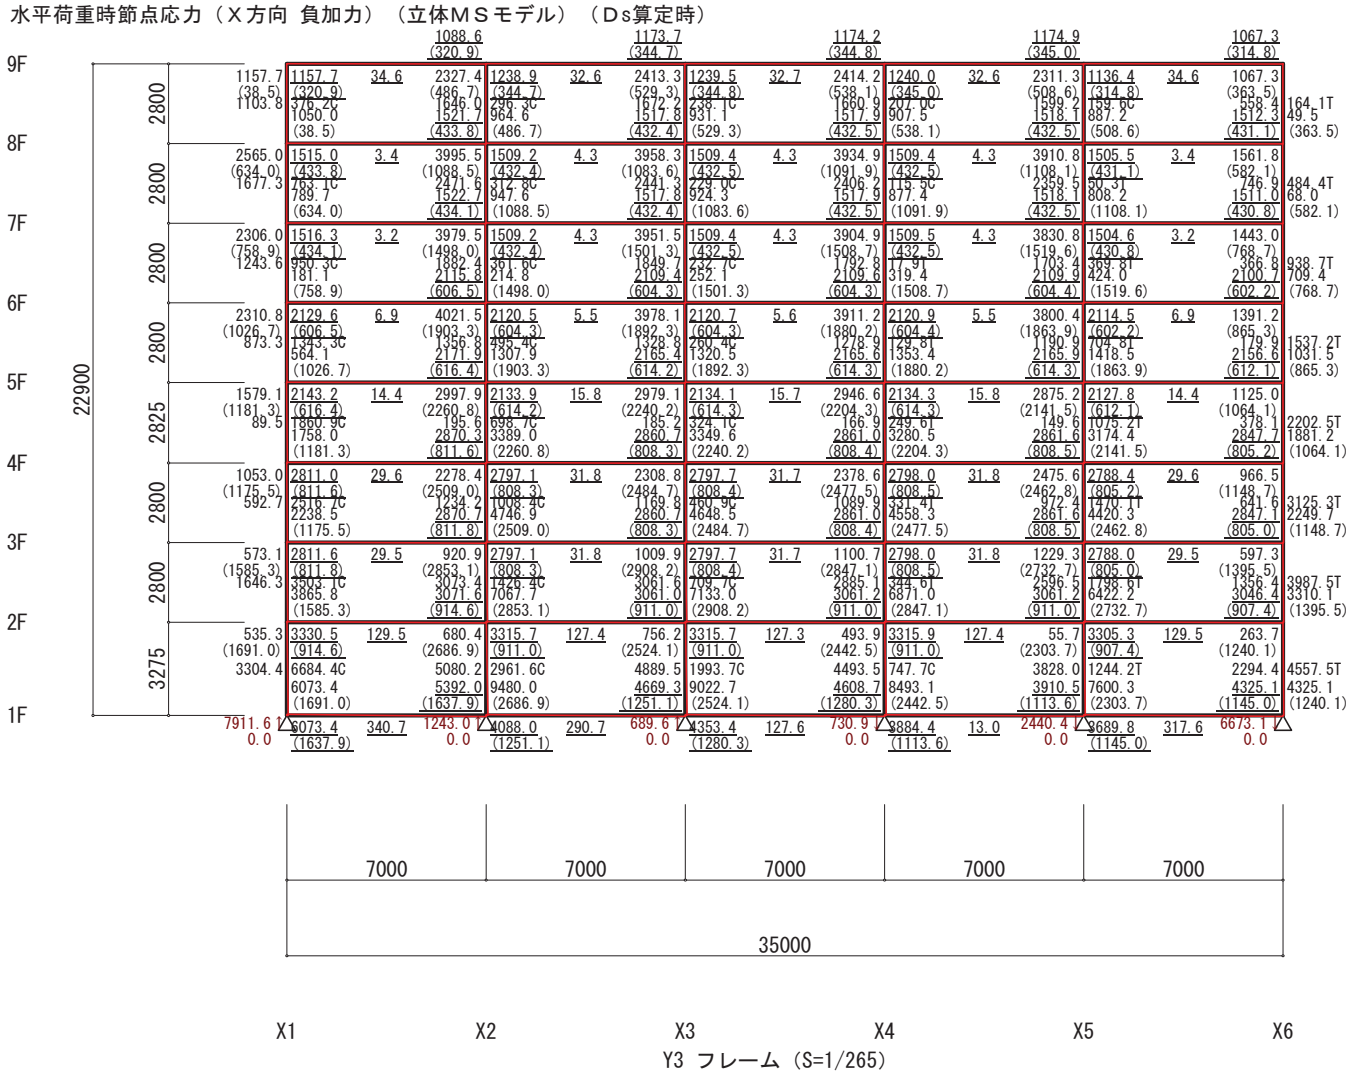

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

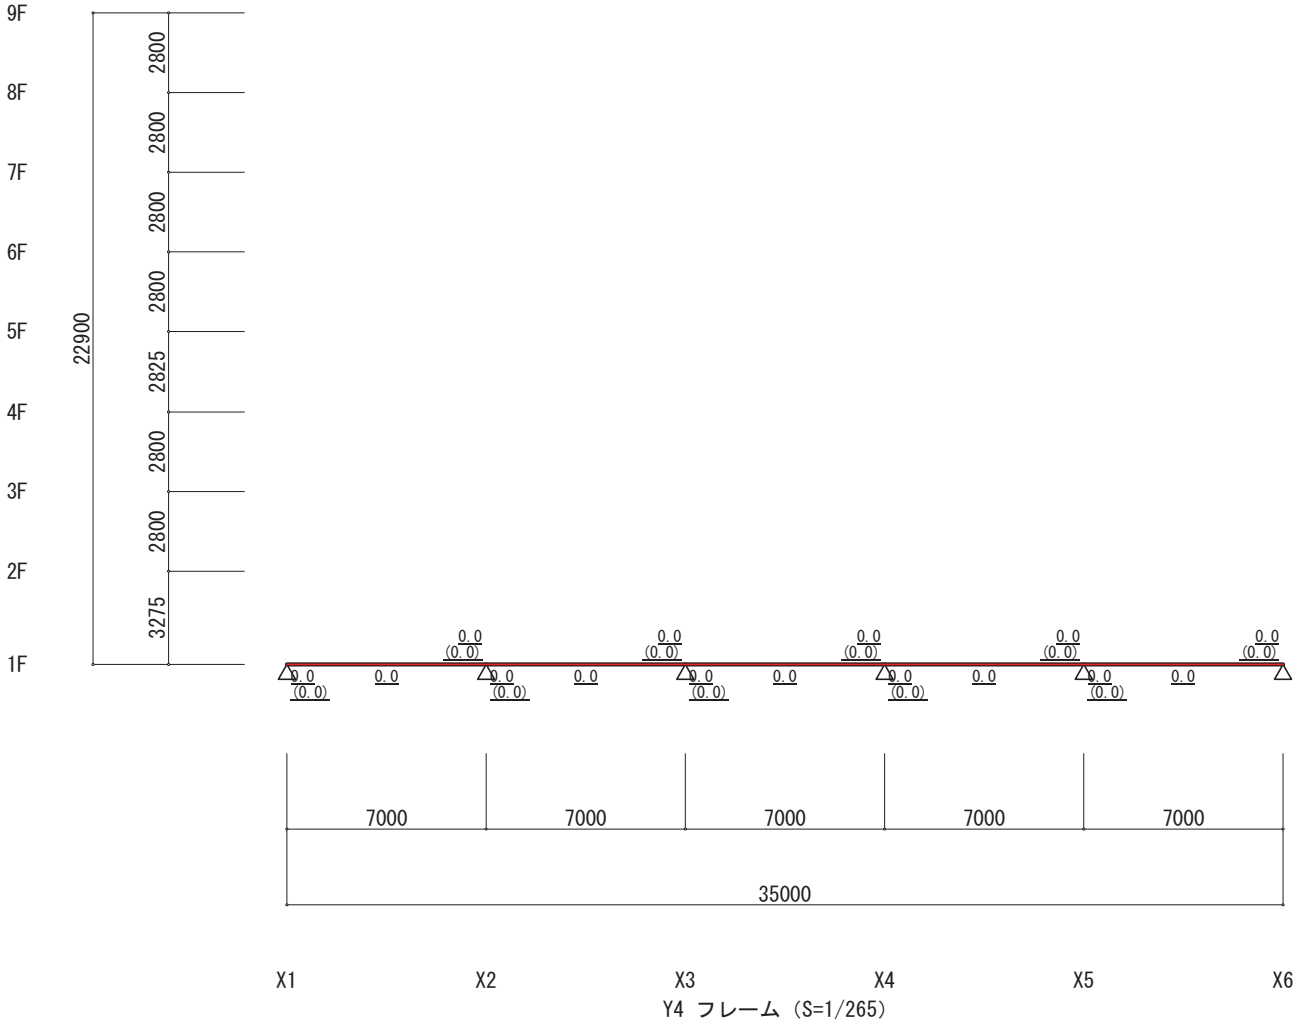


Y4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

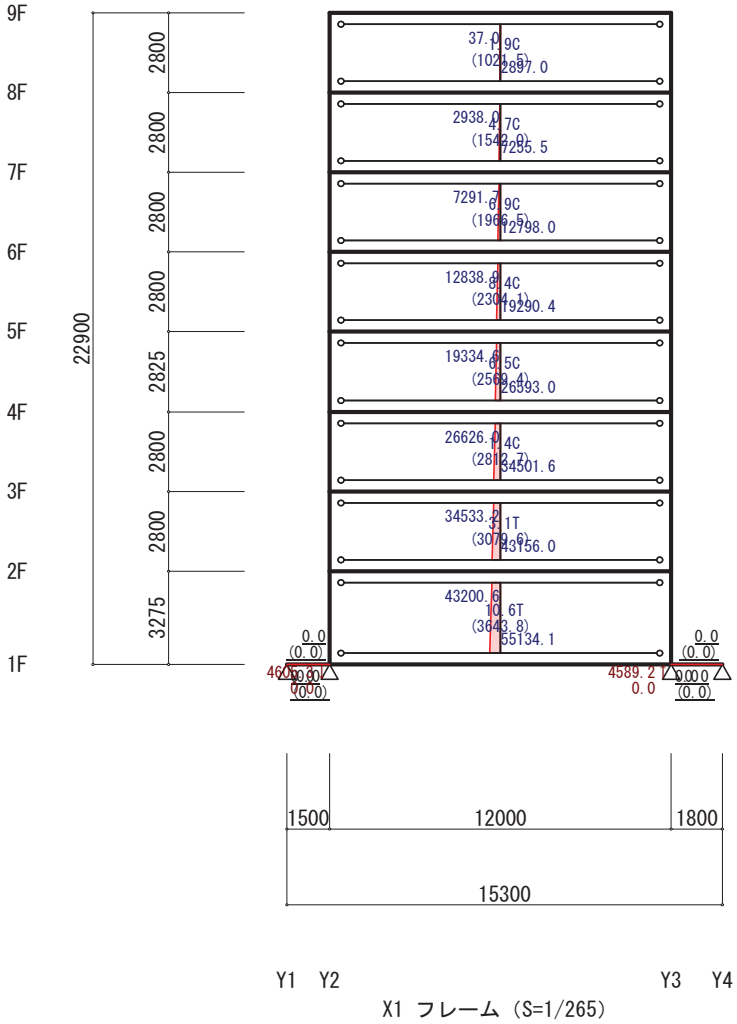


X1 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

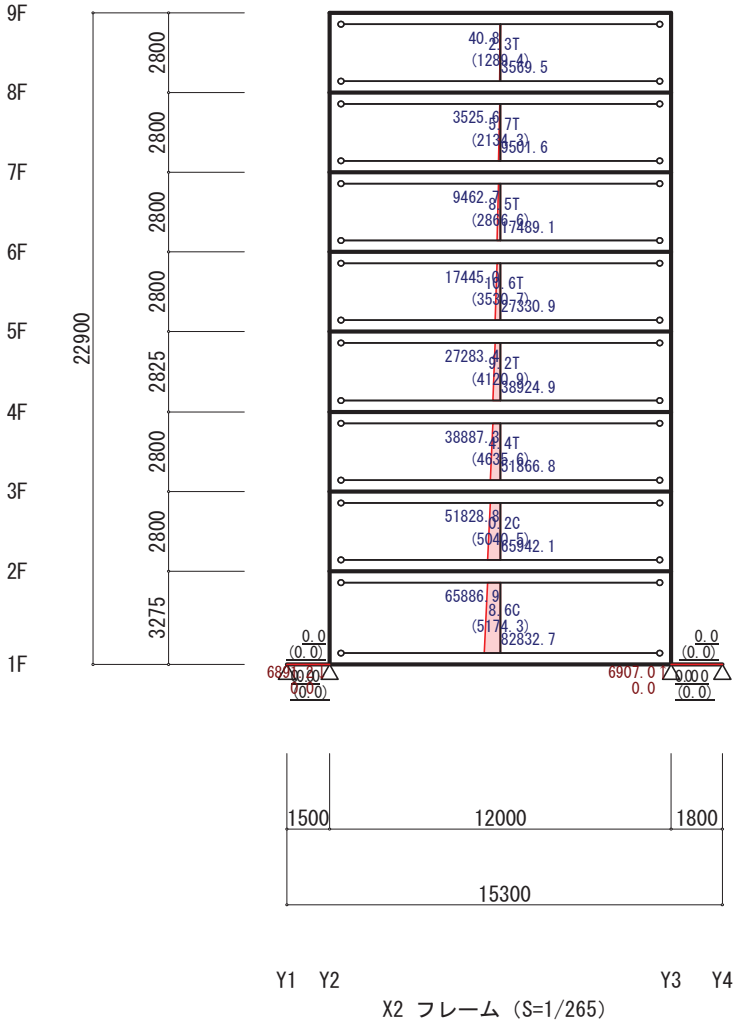


X2 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

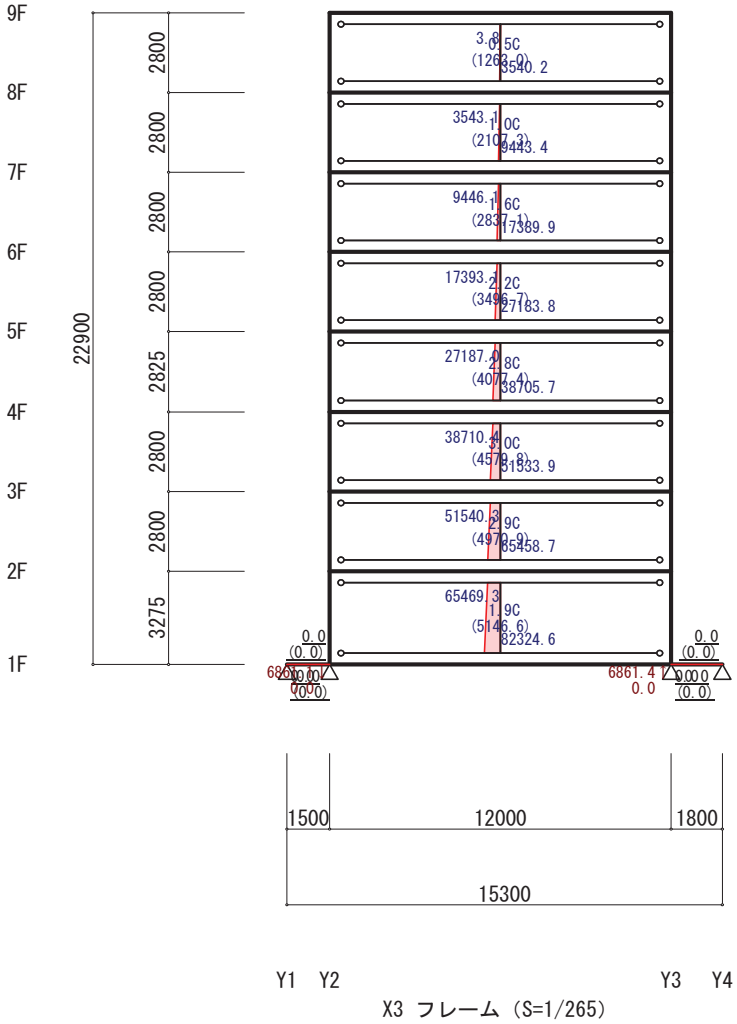


X3 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

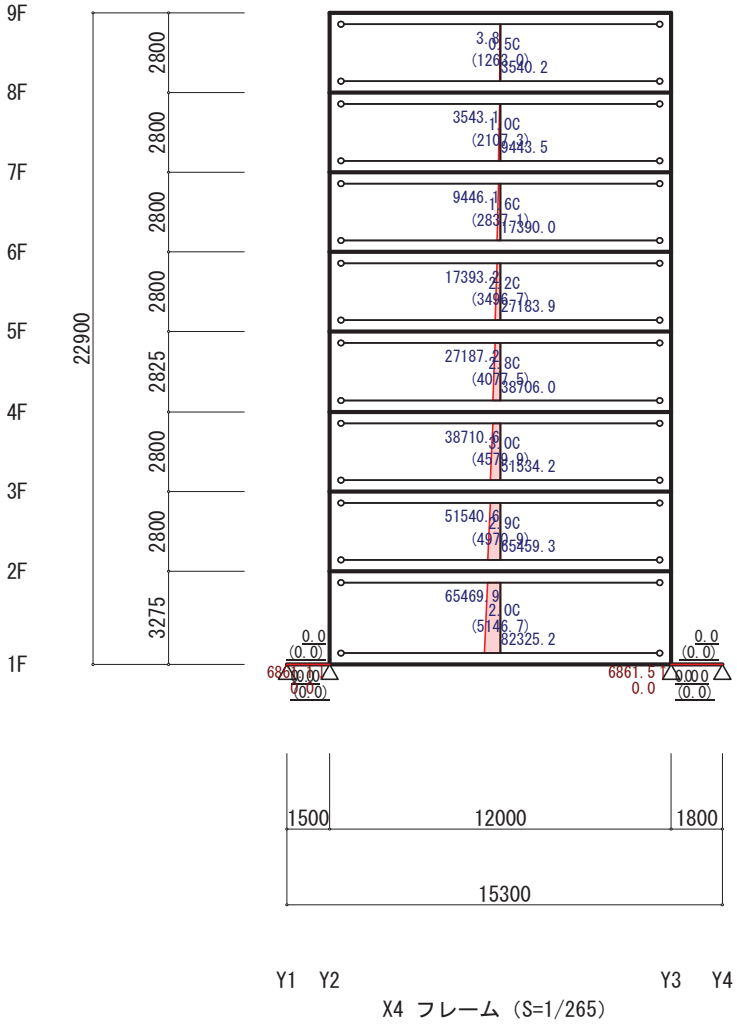


X4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

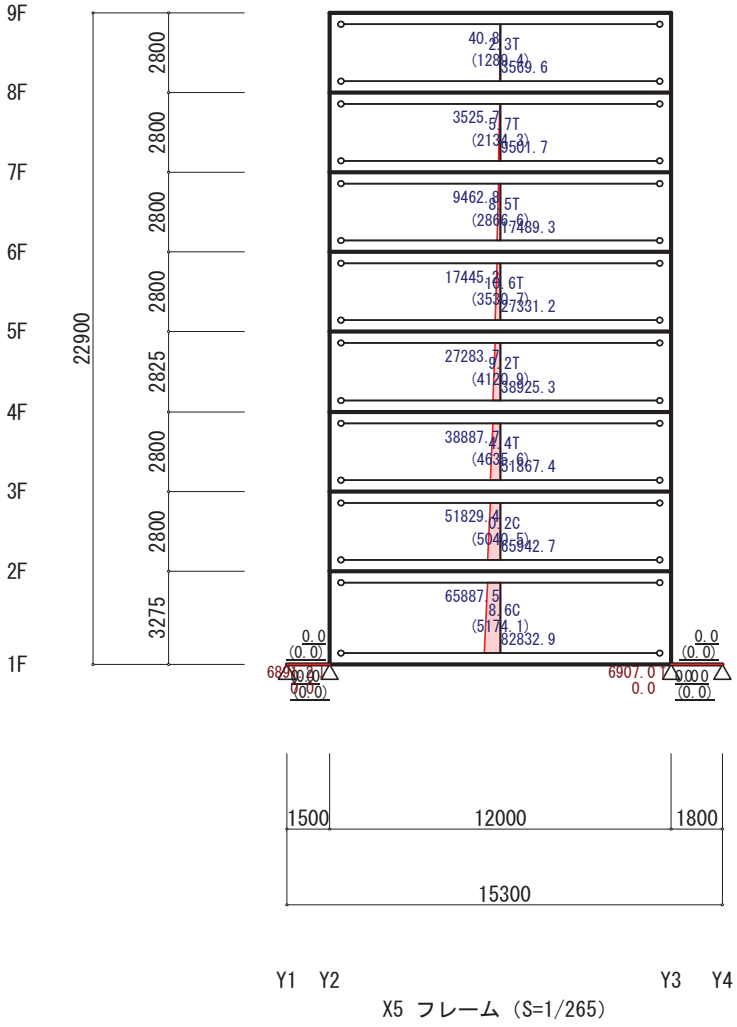


X5 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

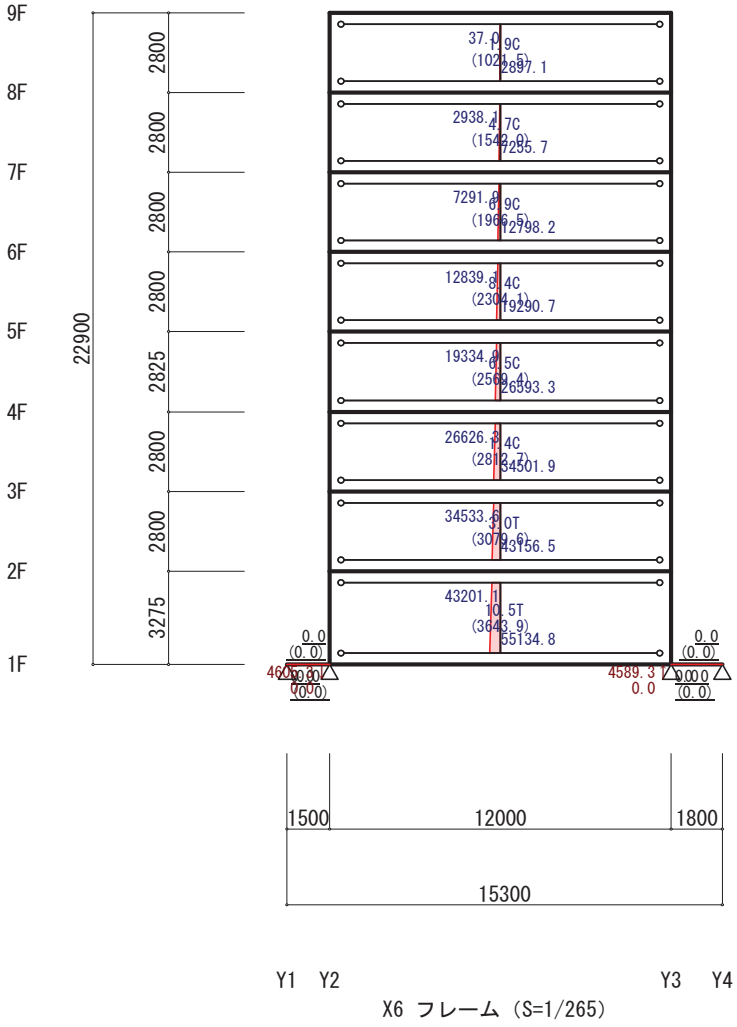


X6 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

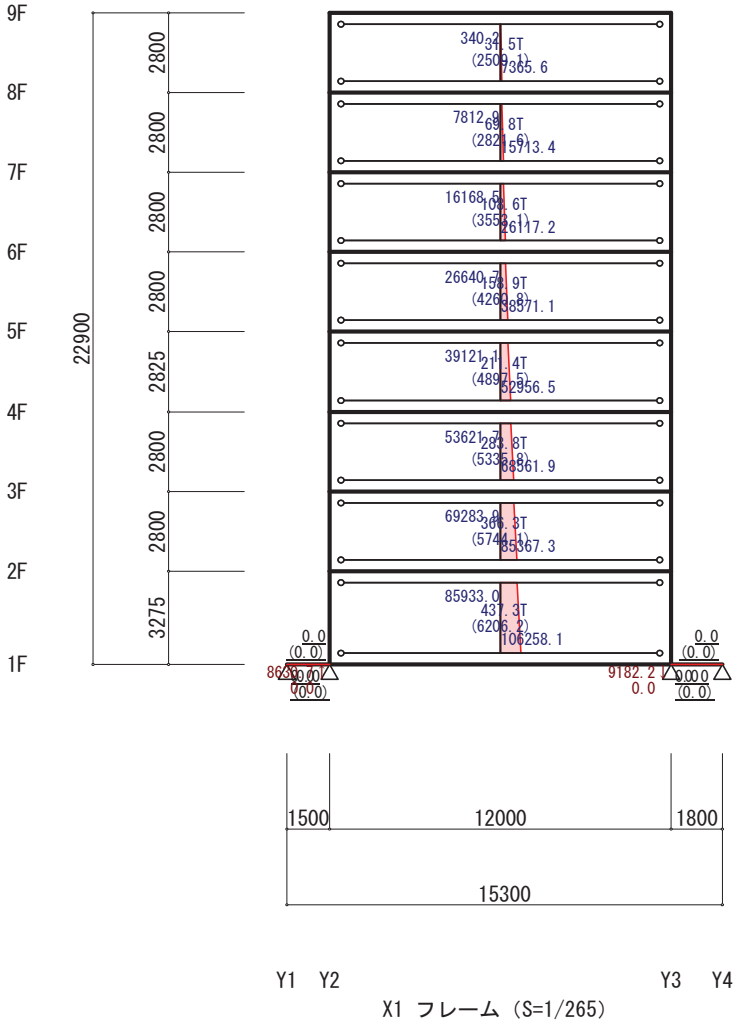


X1 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

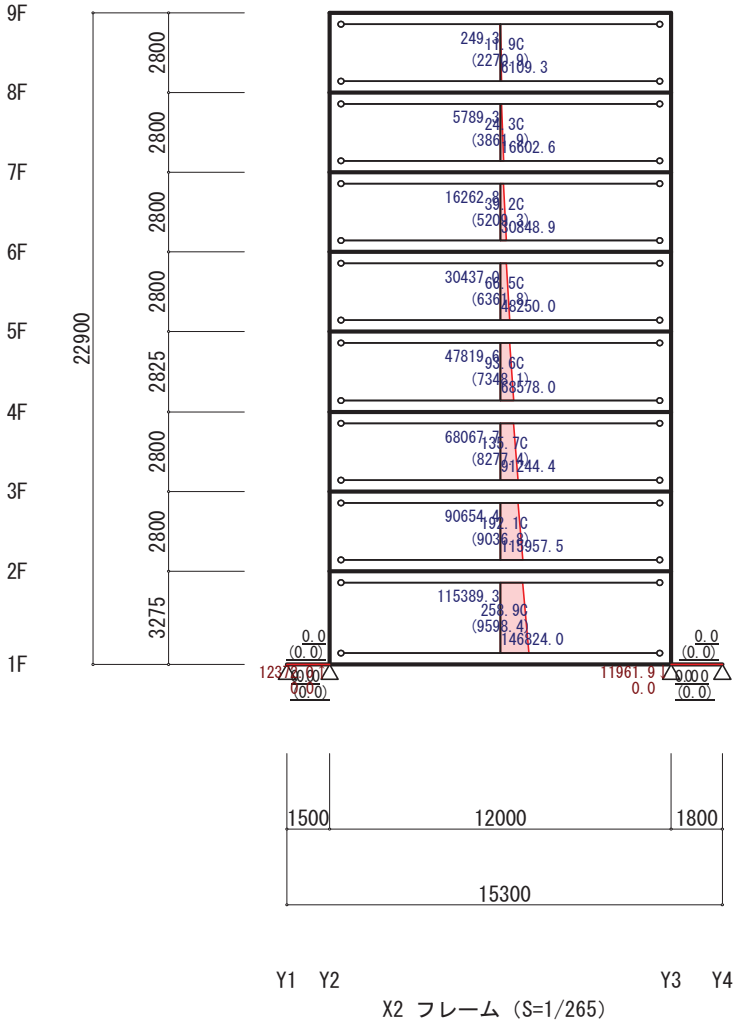


X2 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

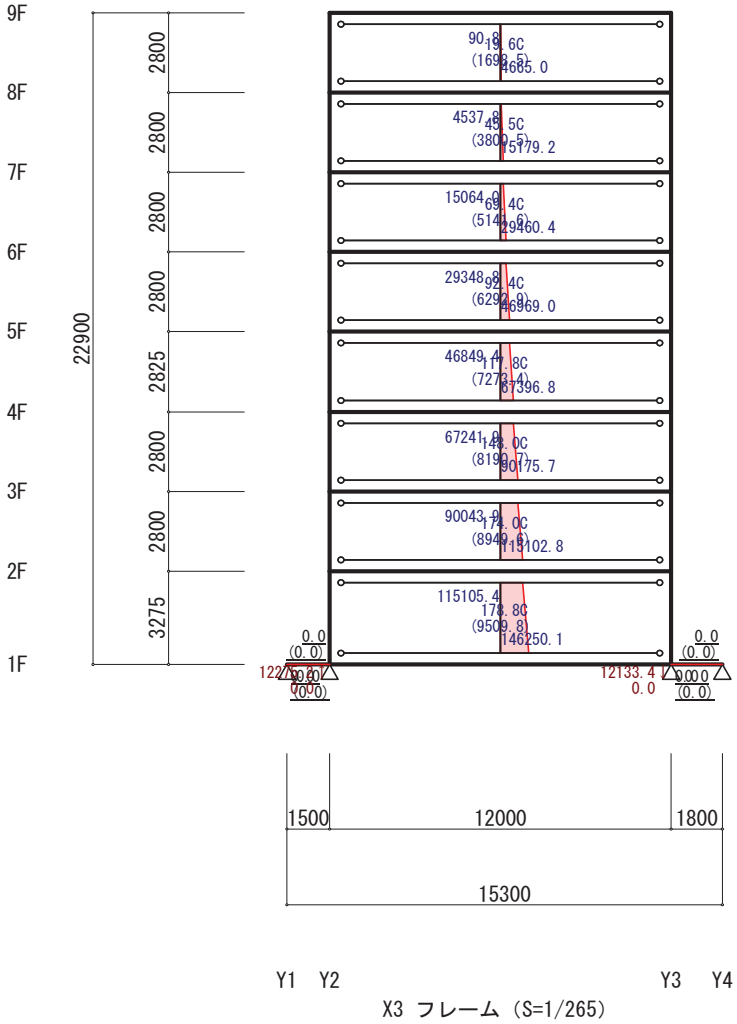


X3 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

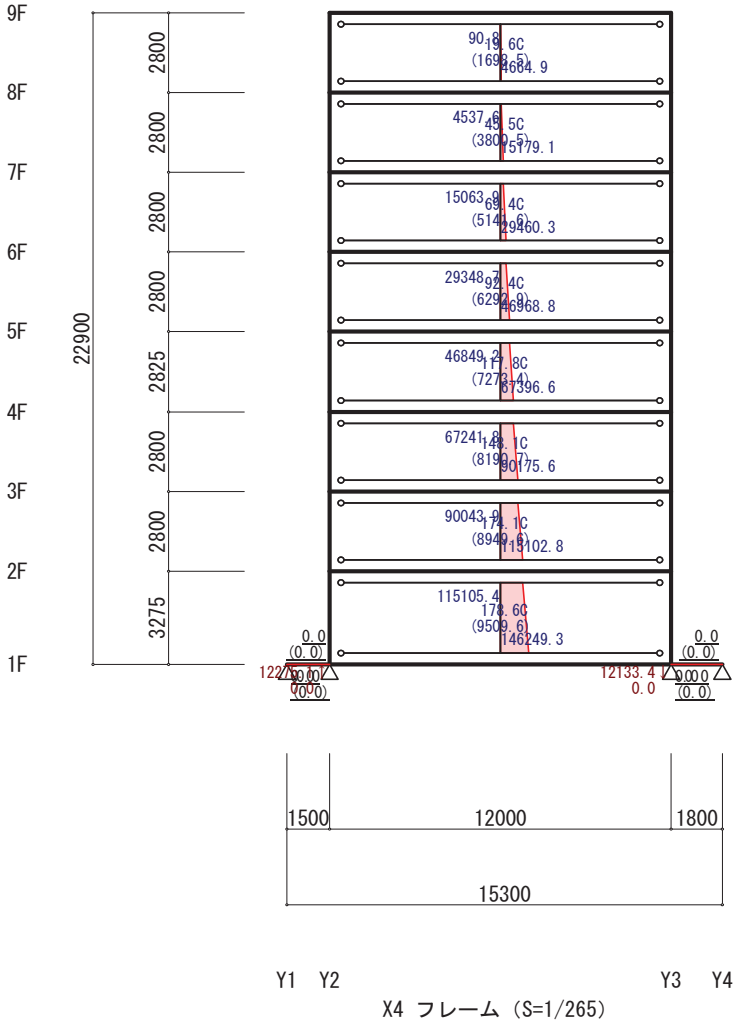


X4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

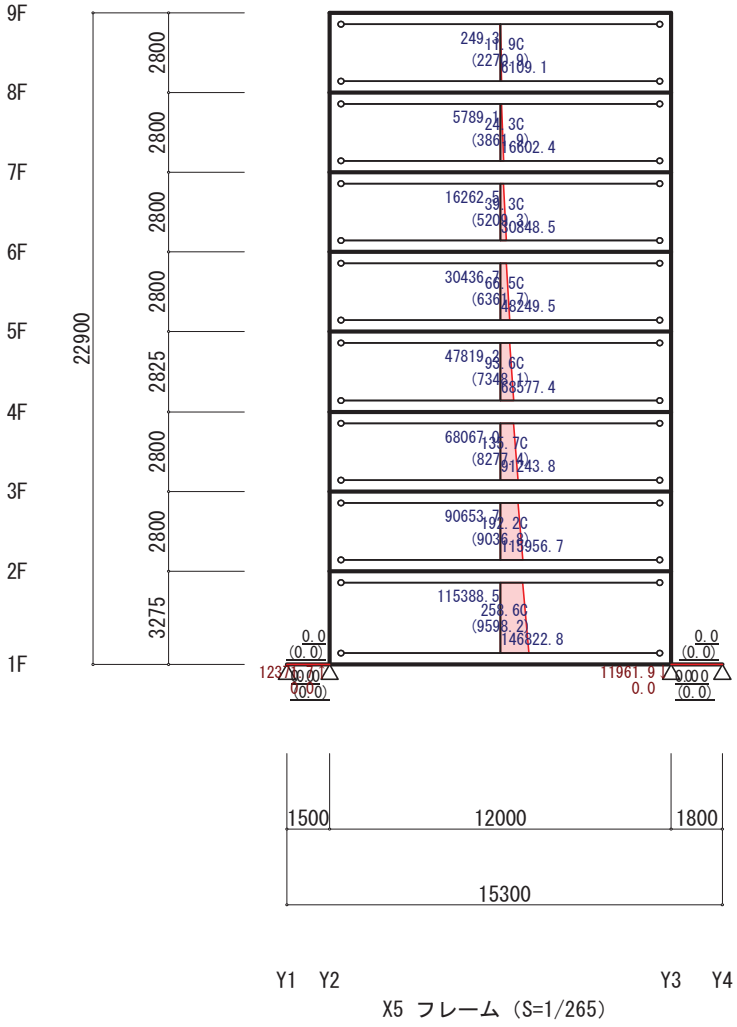


X5 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

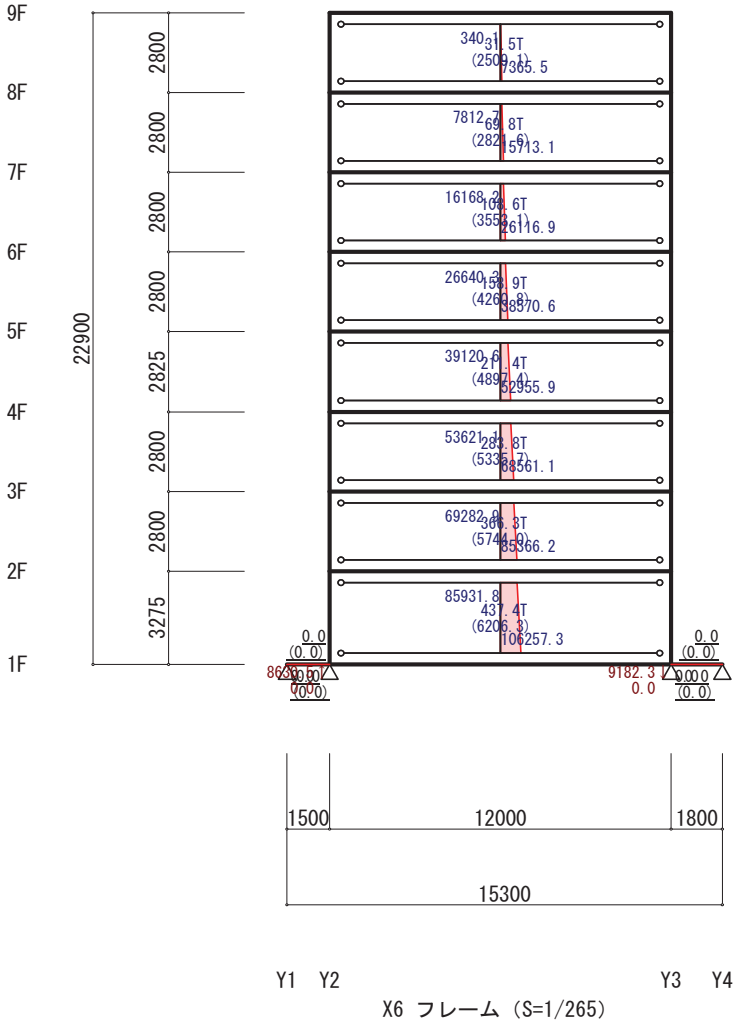


X6 フレーム（S=1/265）

## U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ｄs算定時）

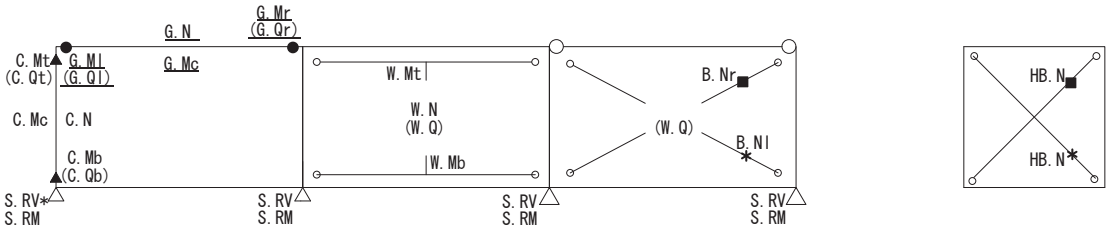


| | | |
|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.N | ：はり軸力 | (kN) |
| | （T:引張，C:圧縮，0は非表示） | |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) |

| | | |
|---|---|---|
| W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) |
| B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) |
| B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) |
| S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) |
| | （ ■ ：水平荷重時浮き上がり） | |
| | （ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊） | |
| S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN･m) |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N ：水平ブレースの部材軸力 (kN)

● ：曲げ破壊
▲ ：せん断破壊
■ ：引張破壊
＊ ：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎ ：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○ ：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

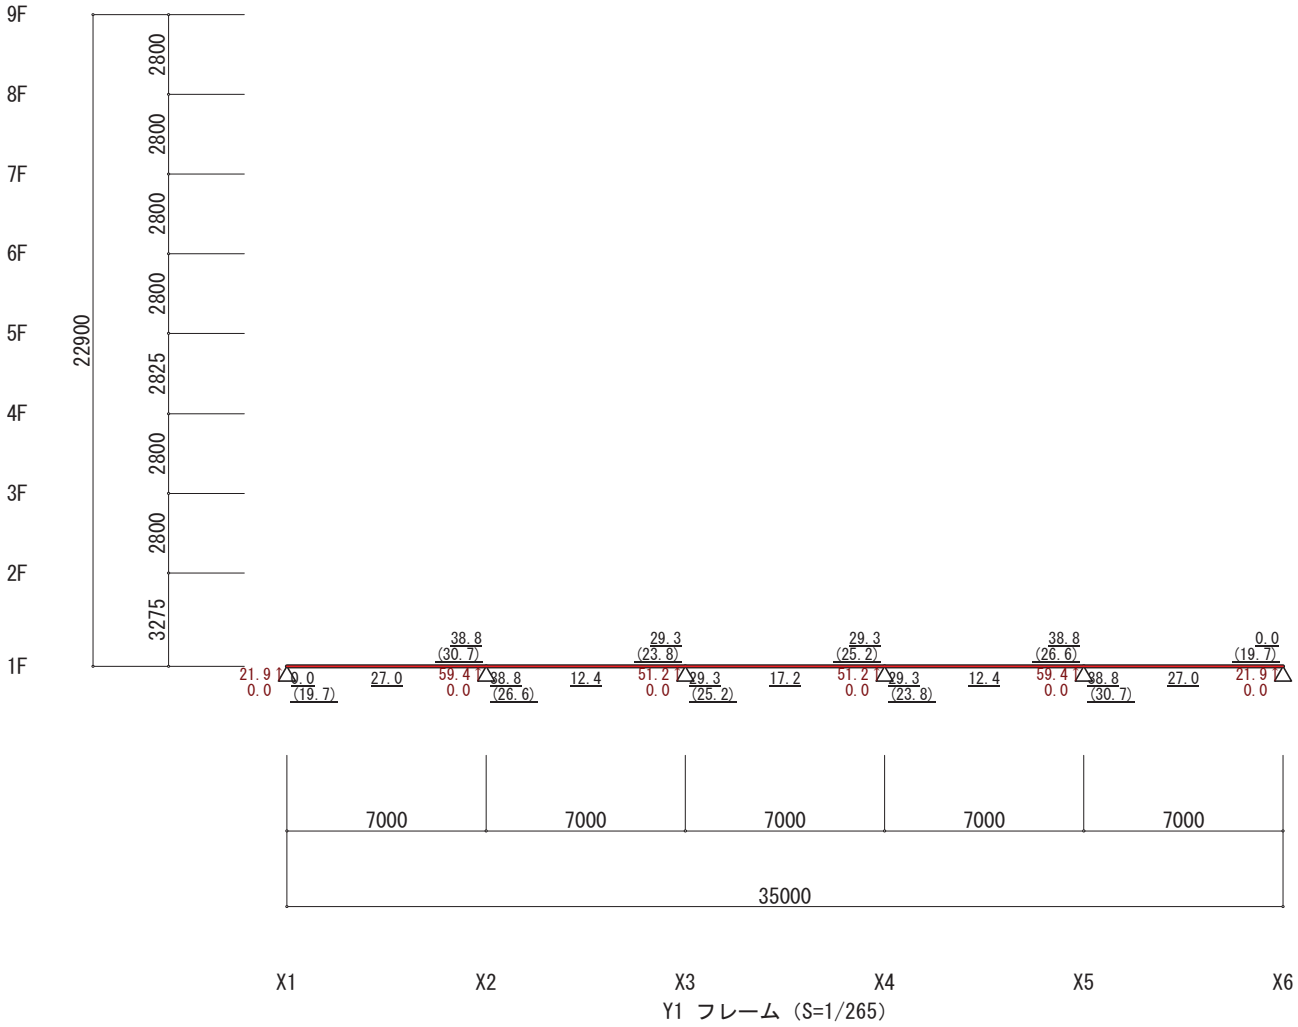

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

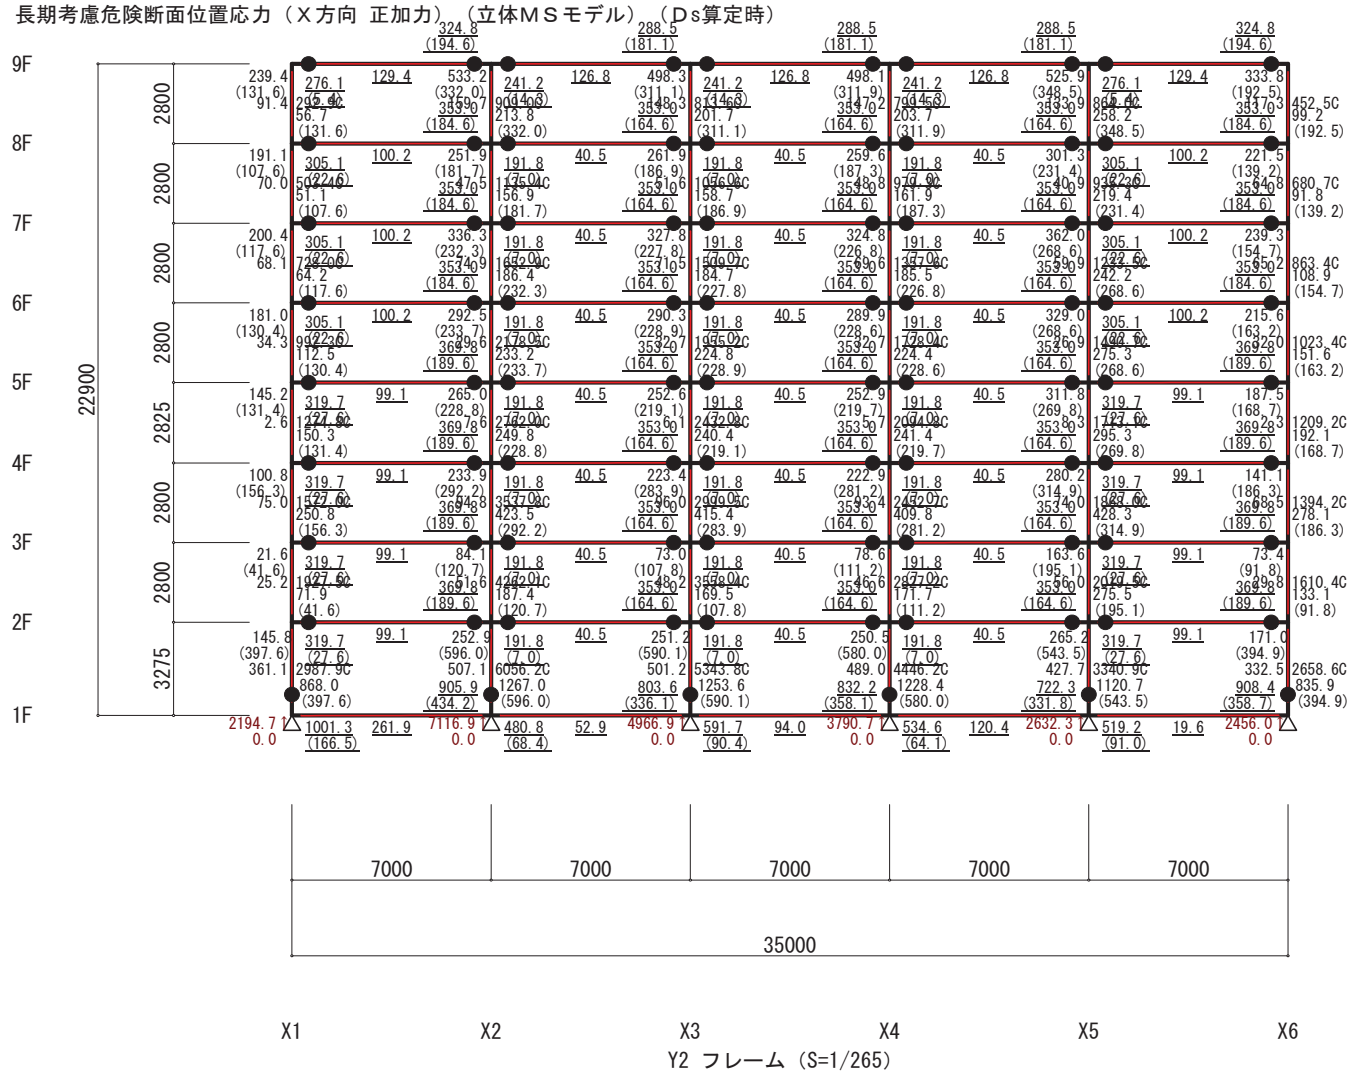

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

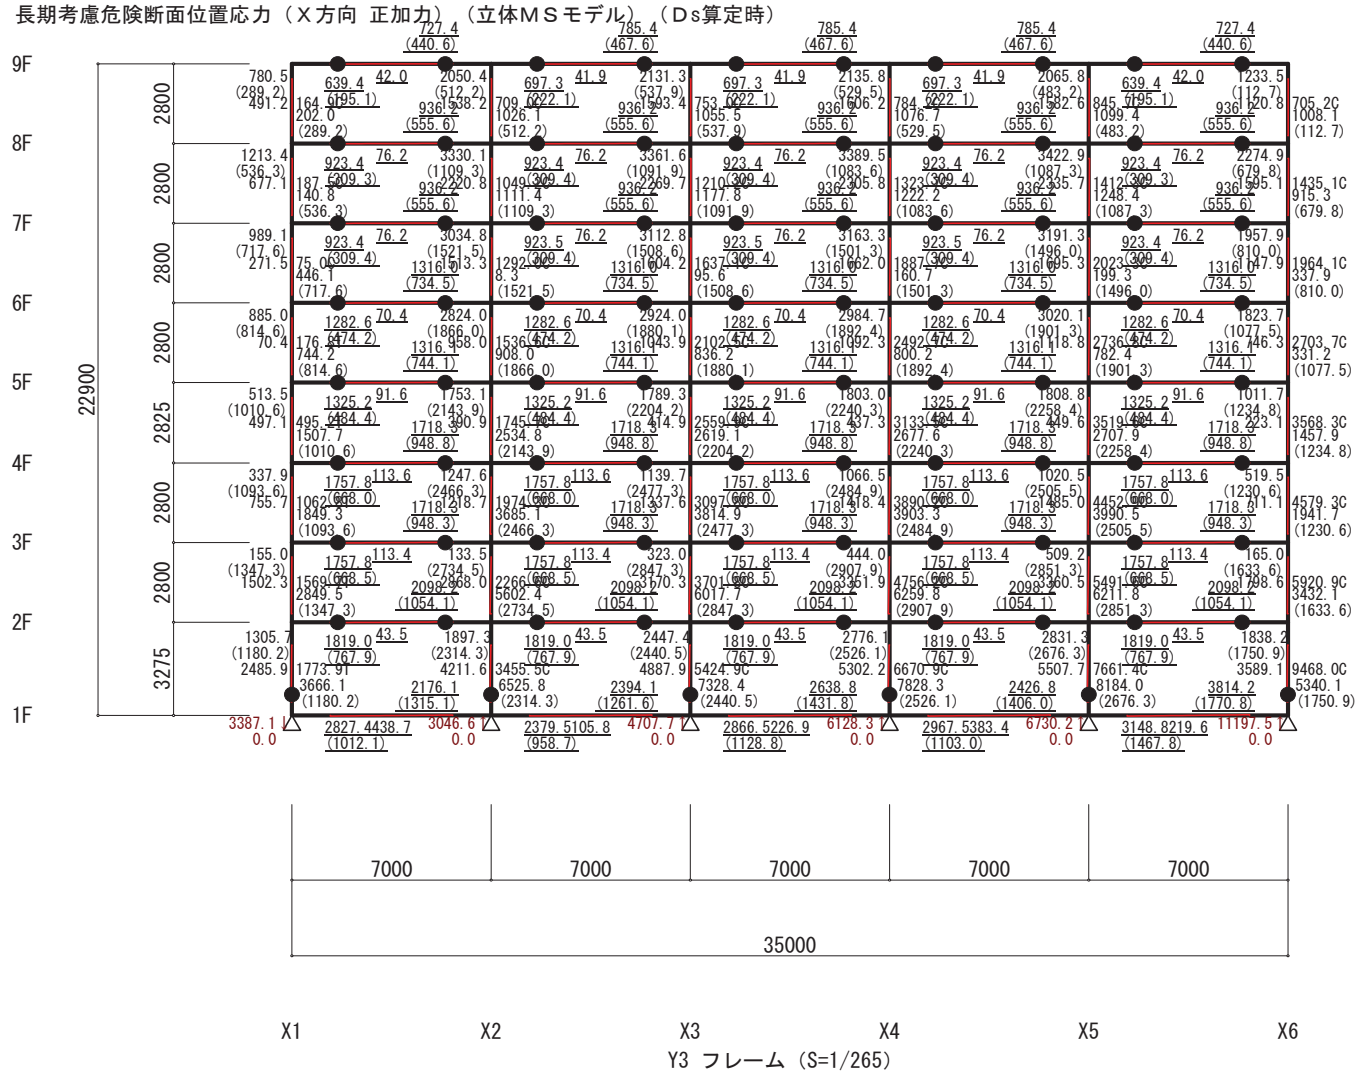

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

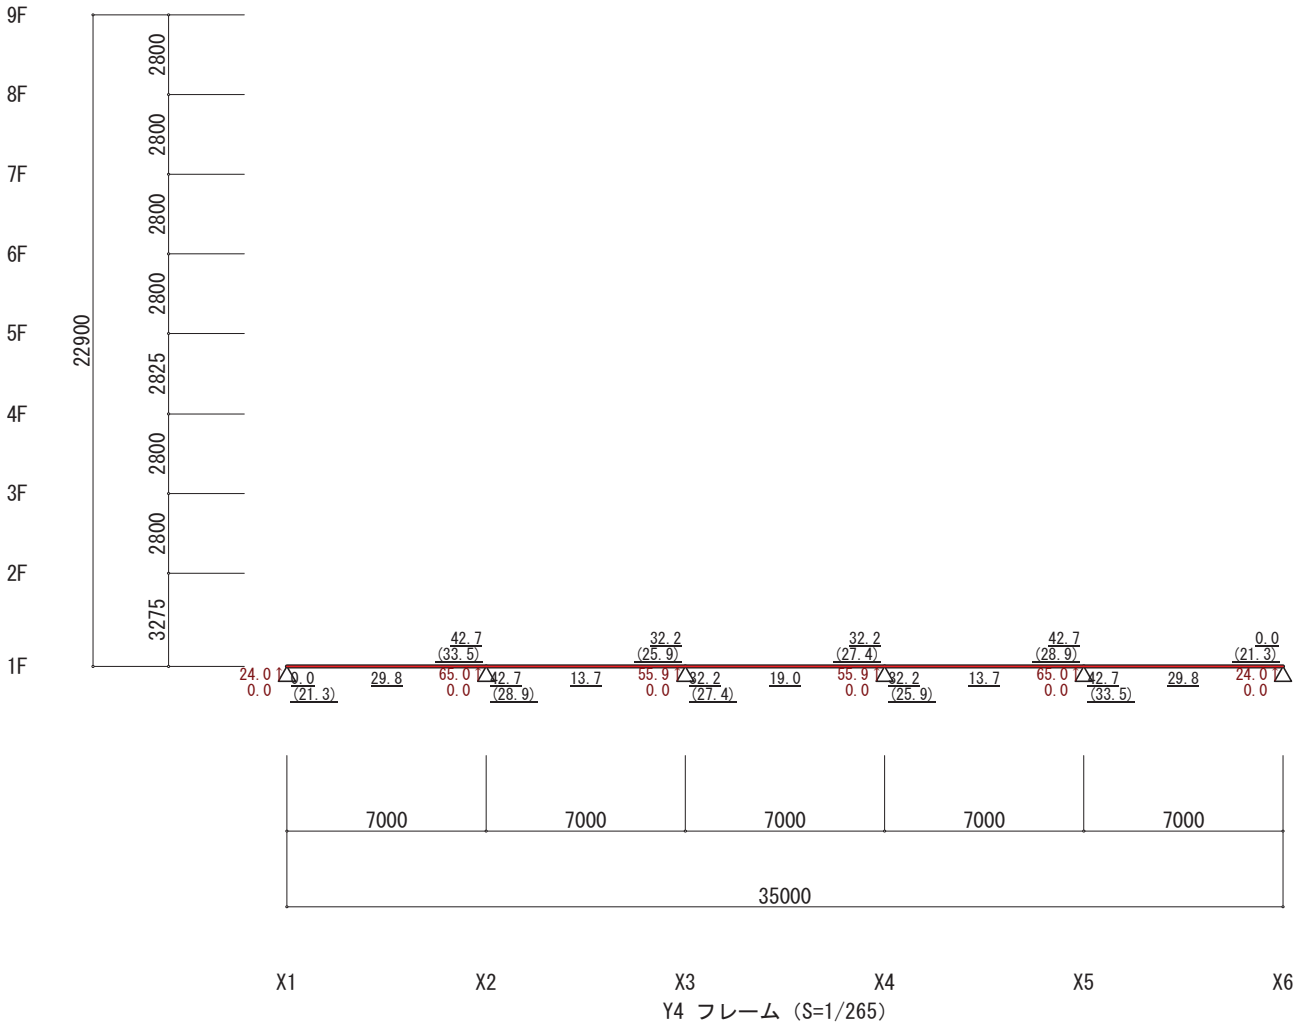


Y4 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

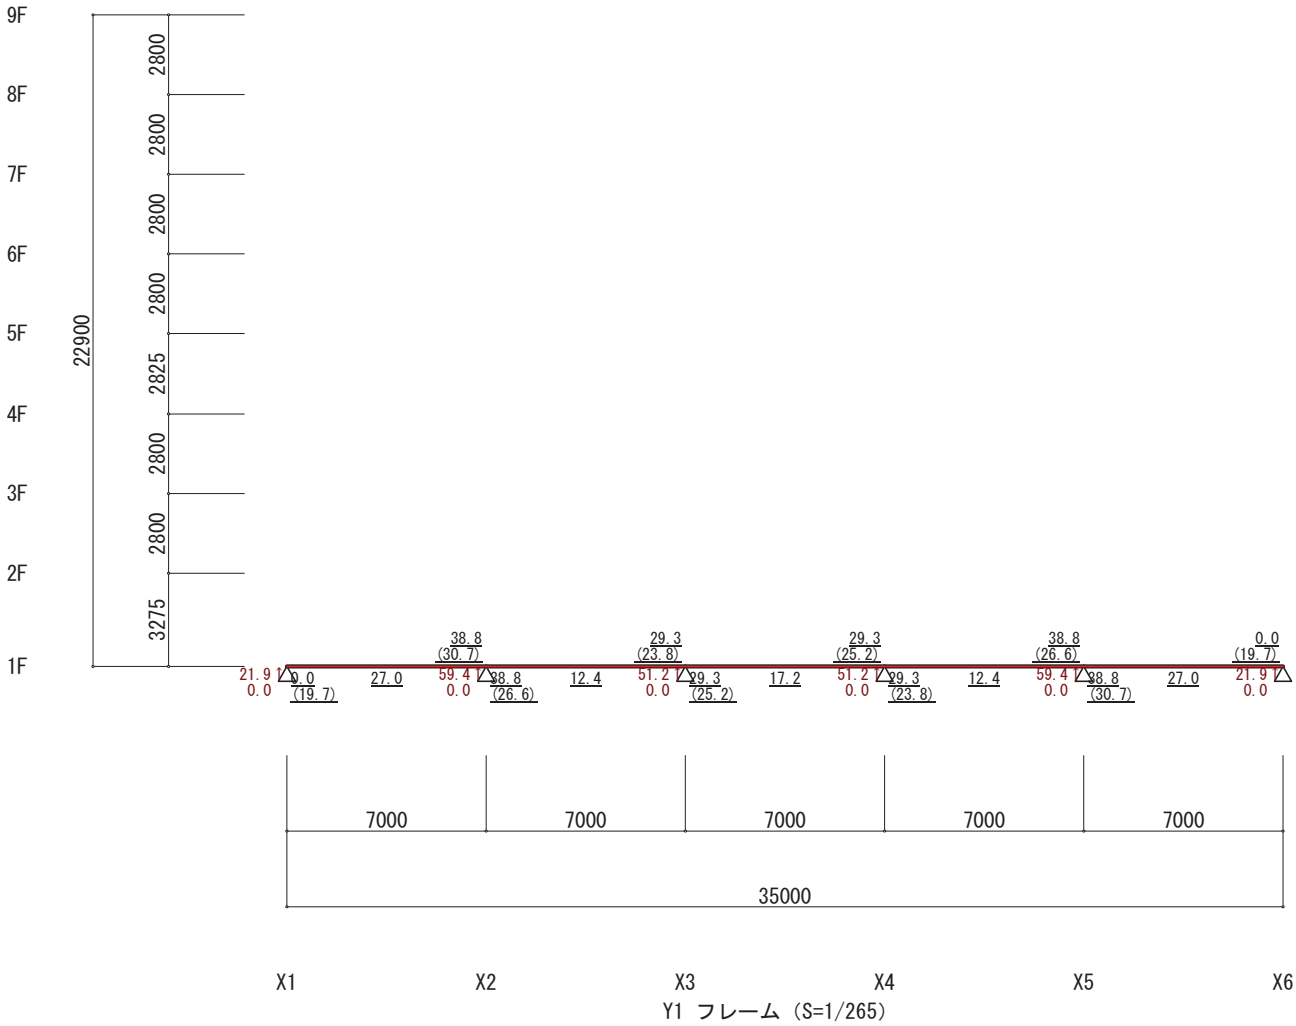


Y1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

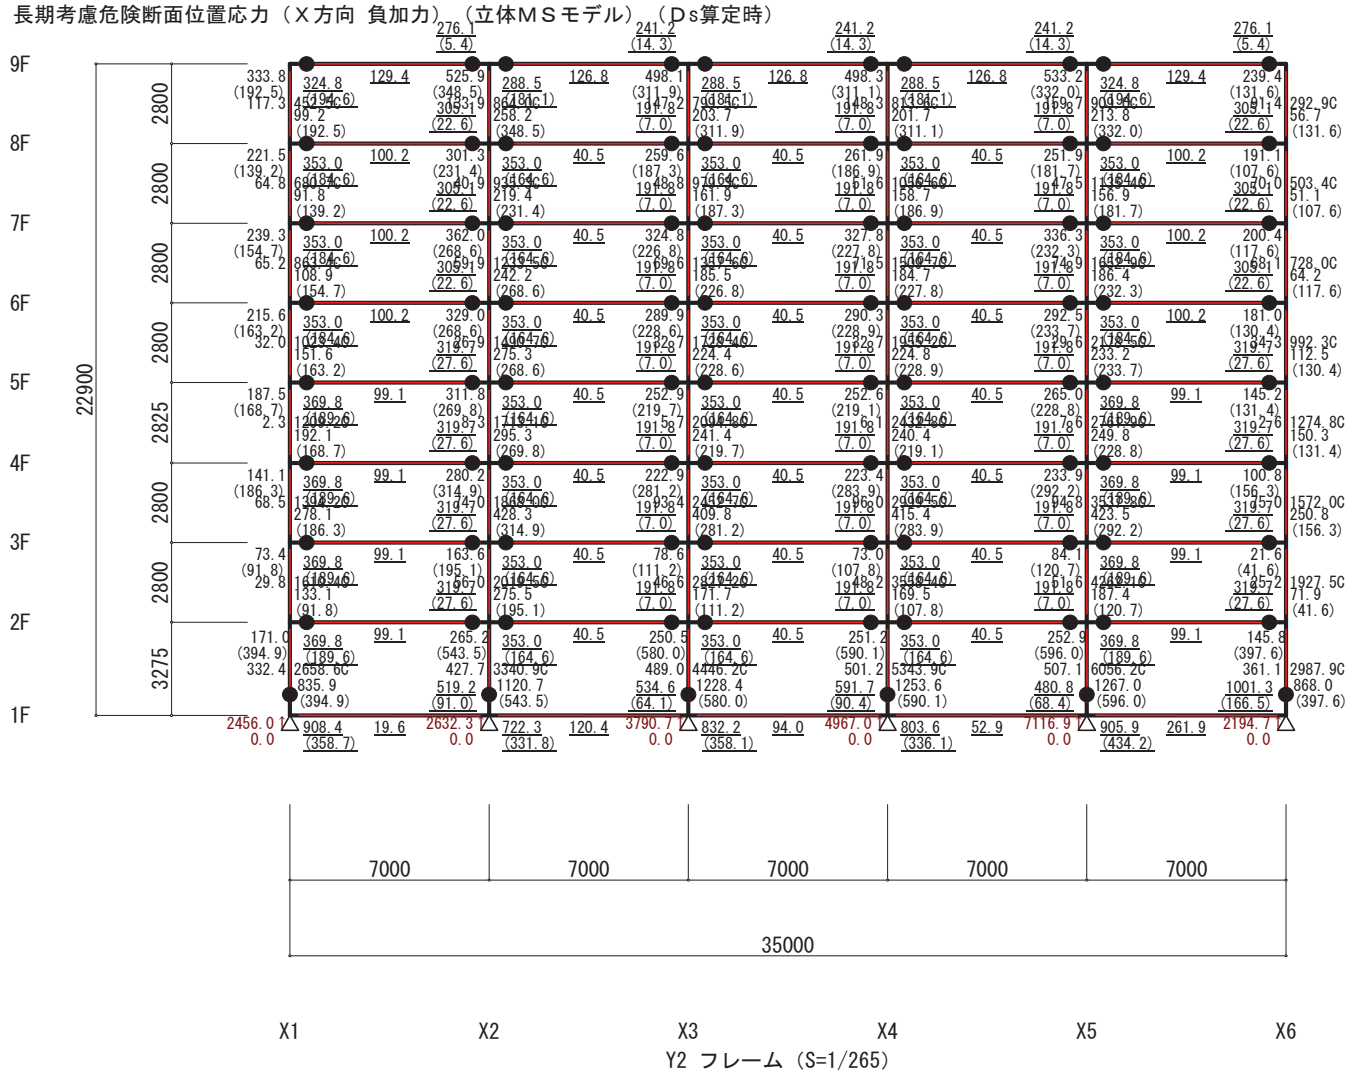

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

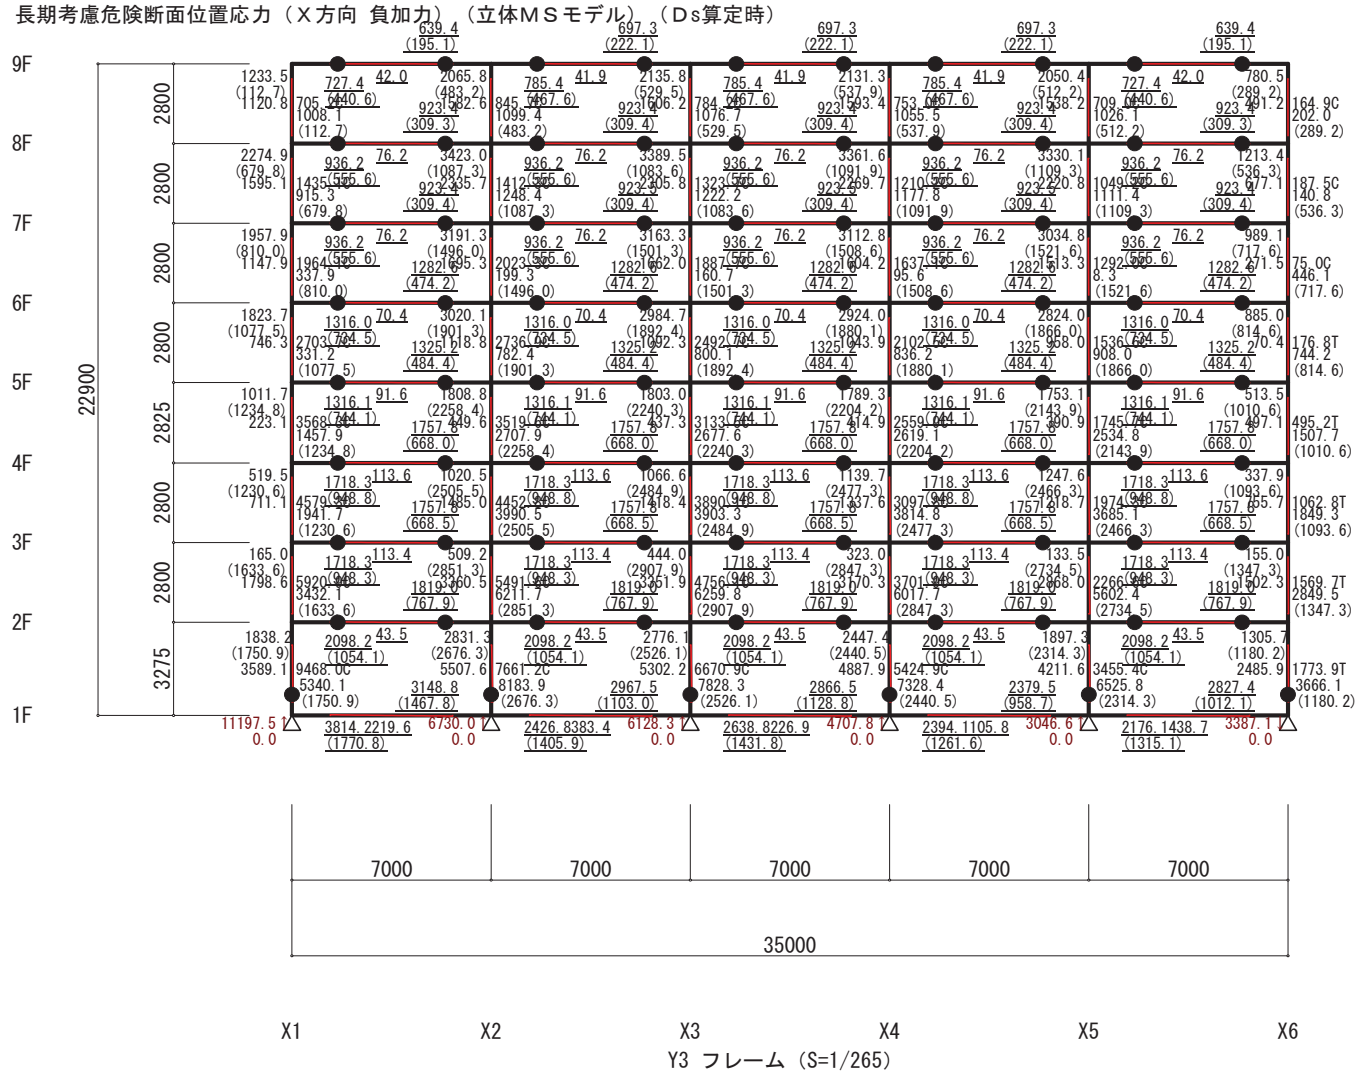

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

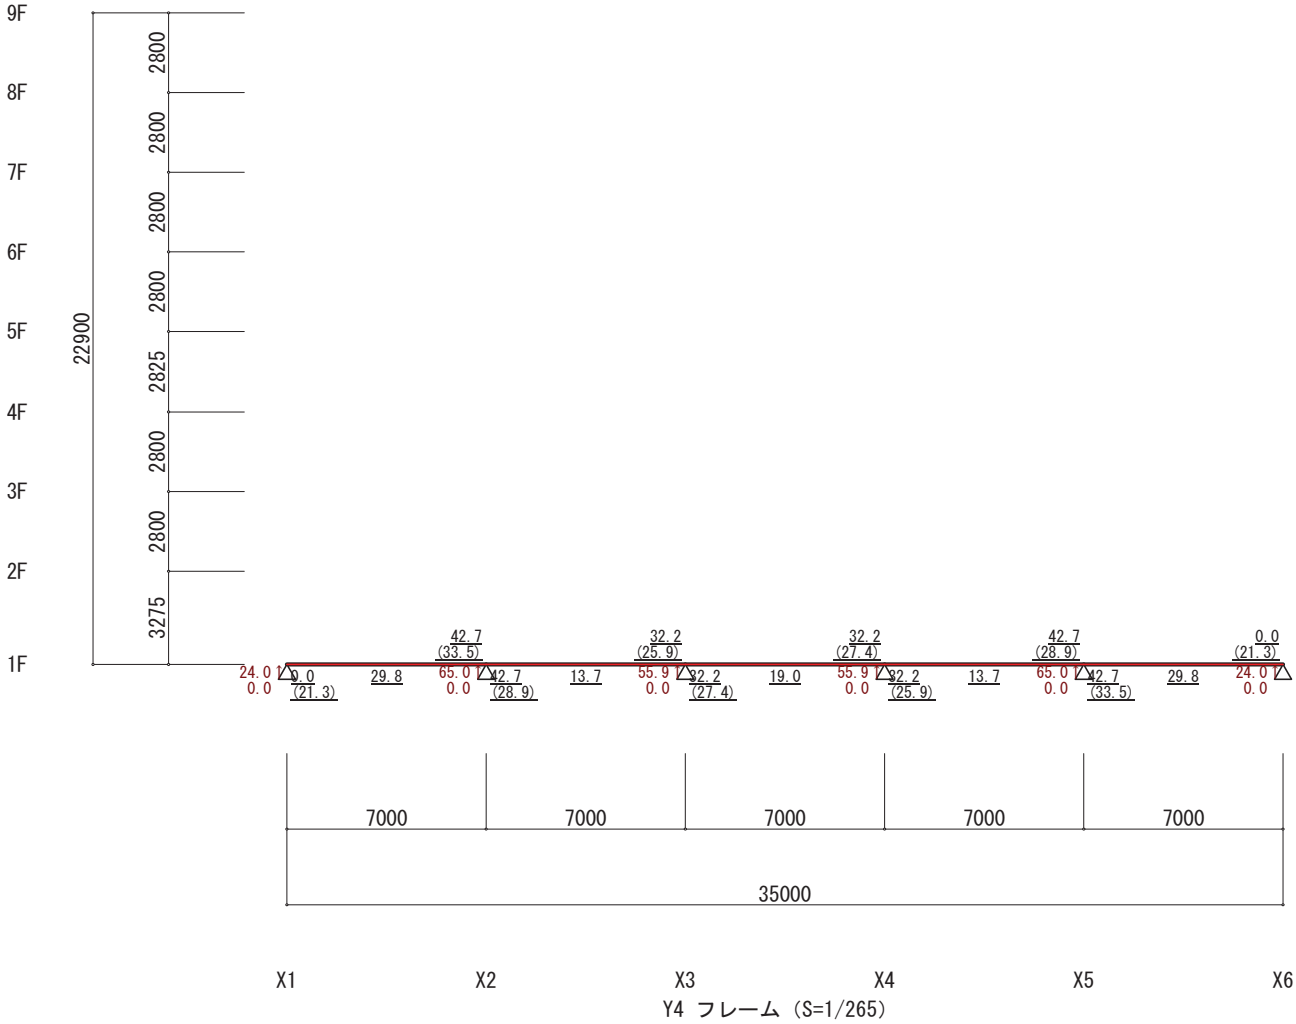


Y4 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

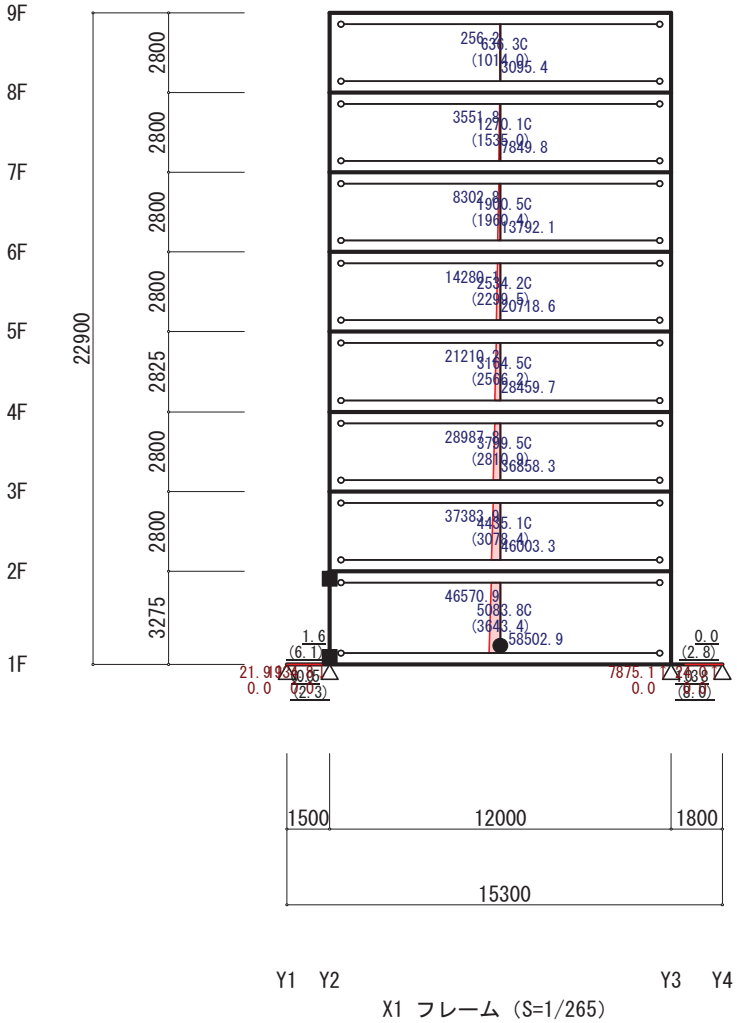


X1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

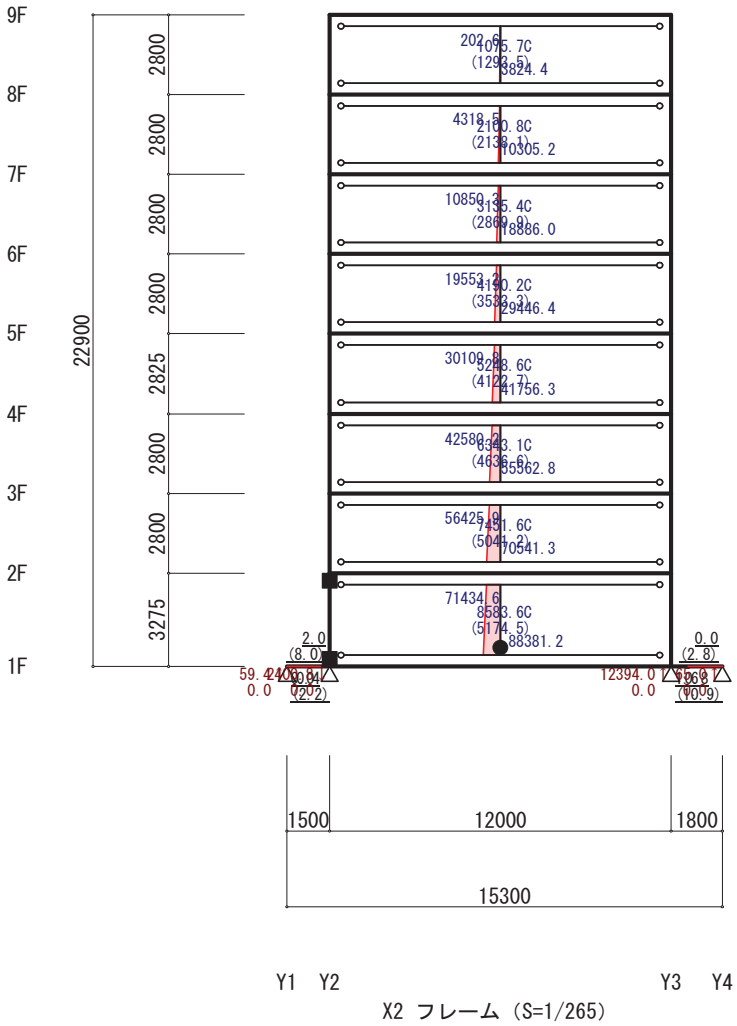


X2 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

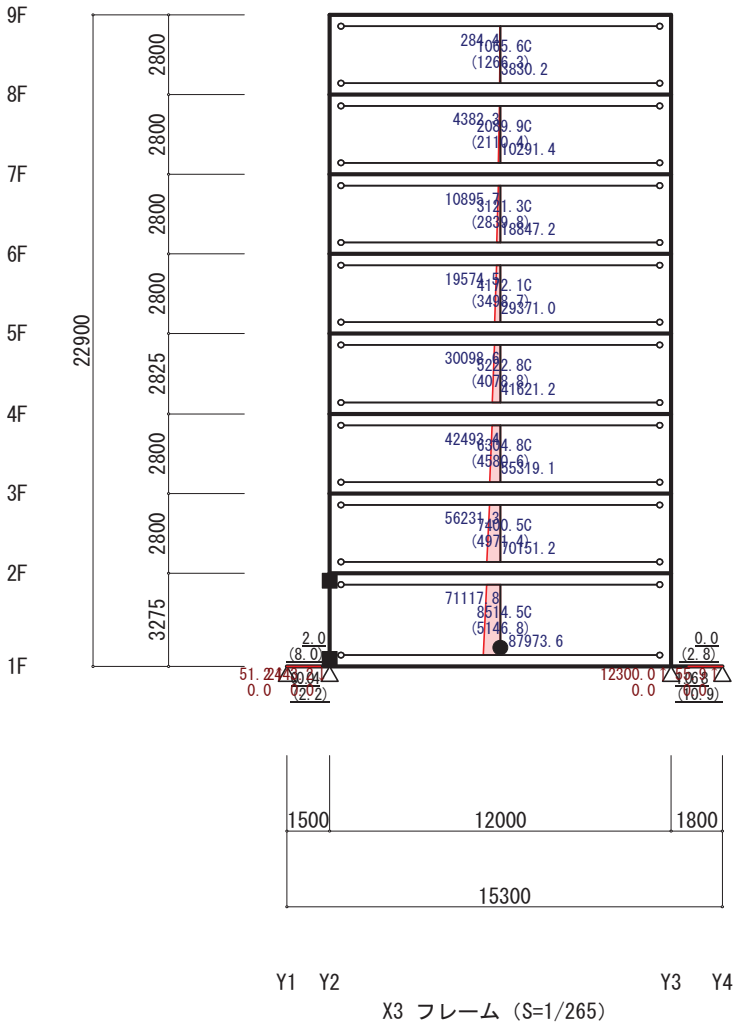


X3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

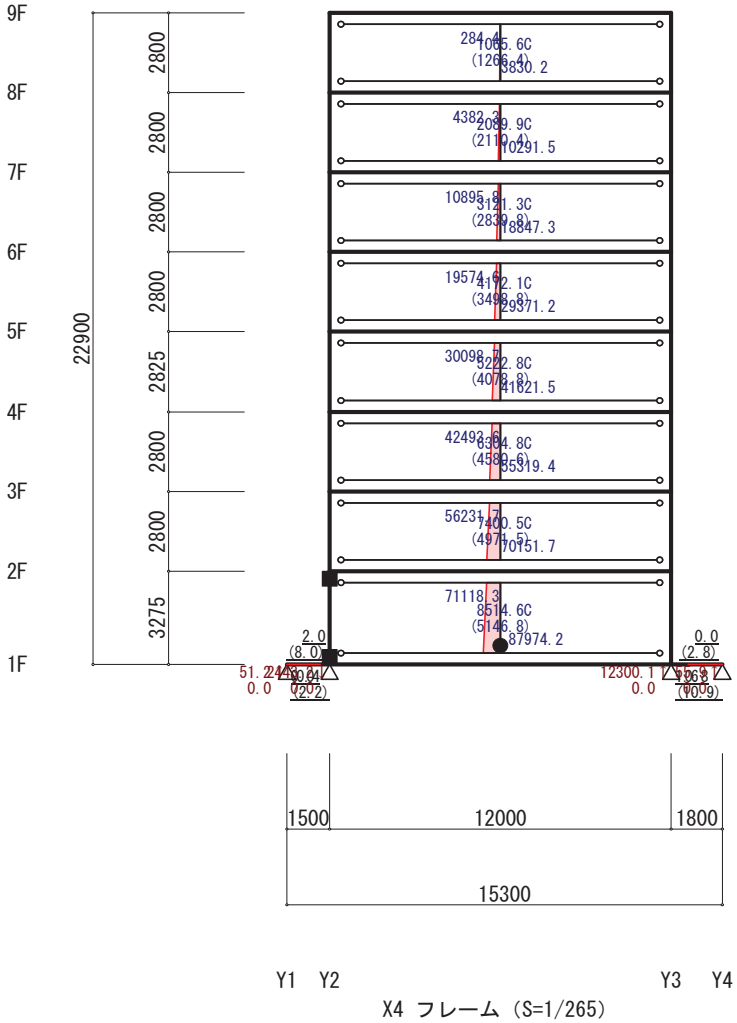

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

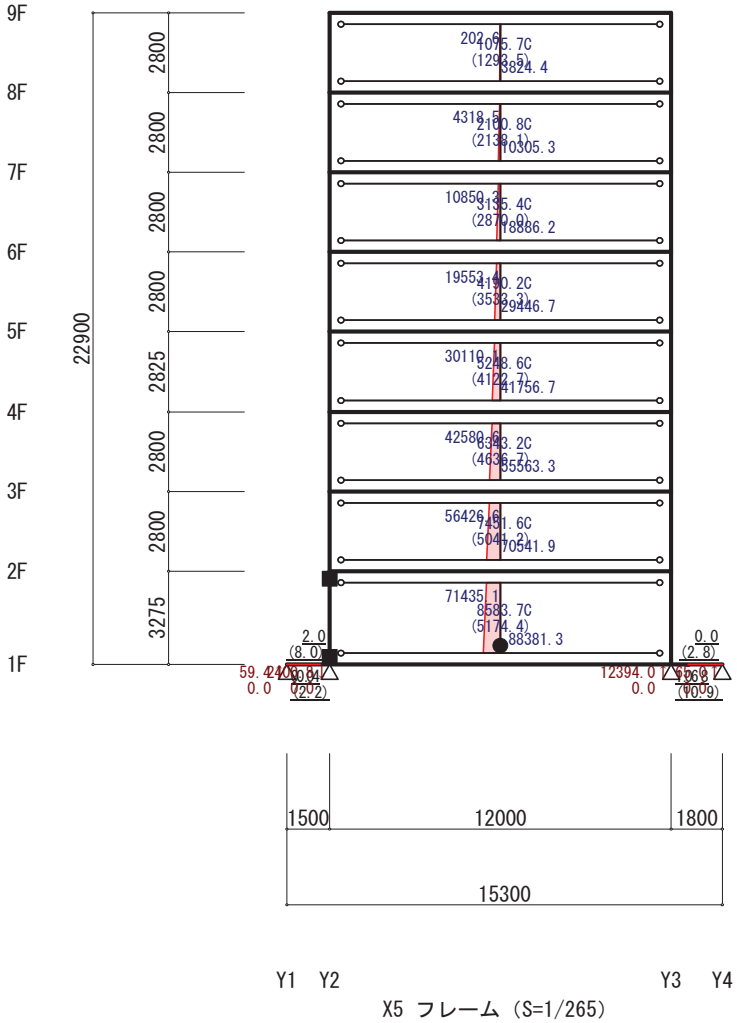


X5 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

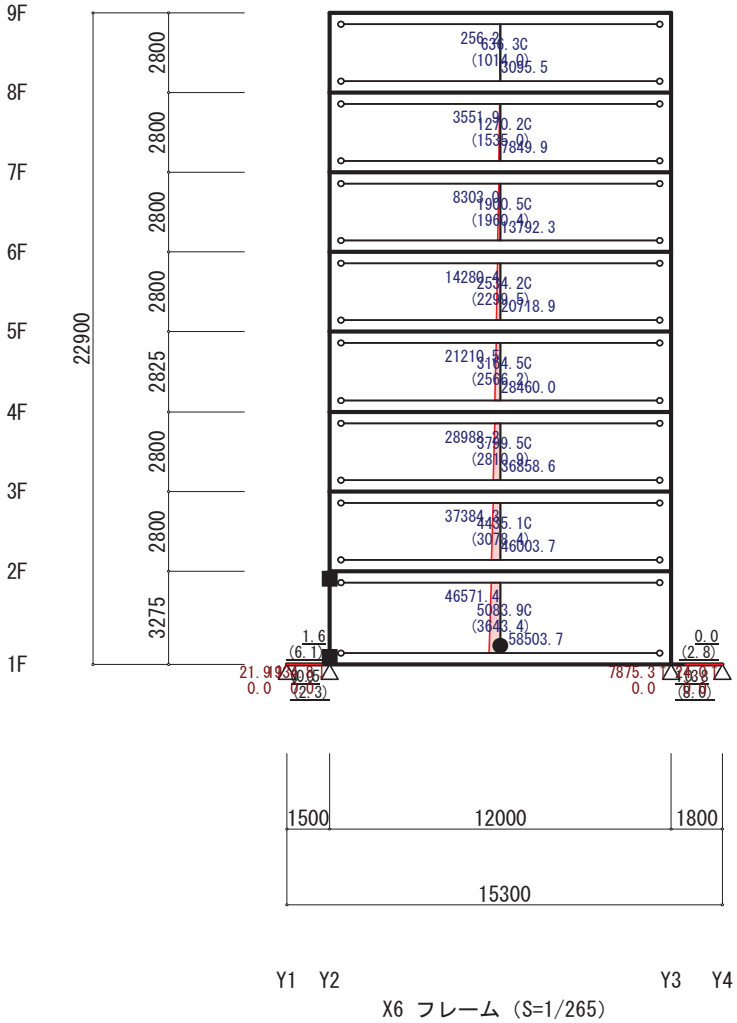


X6 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

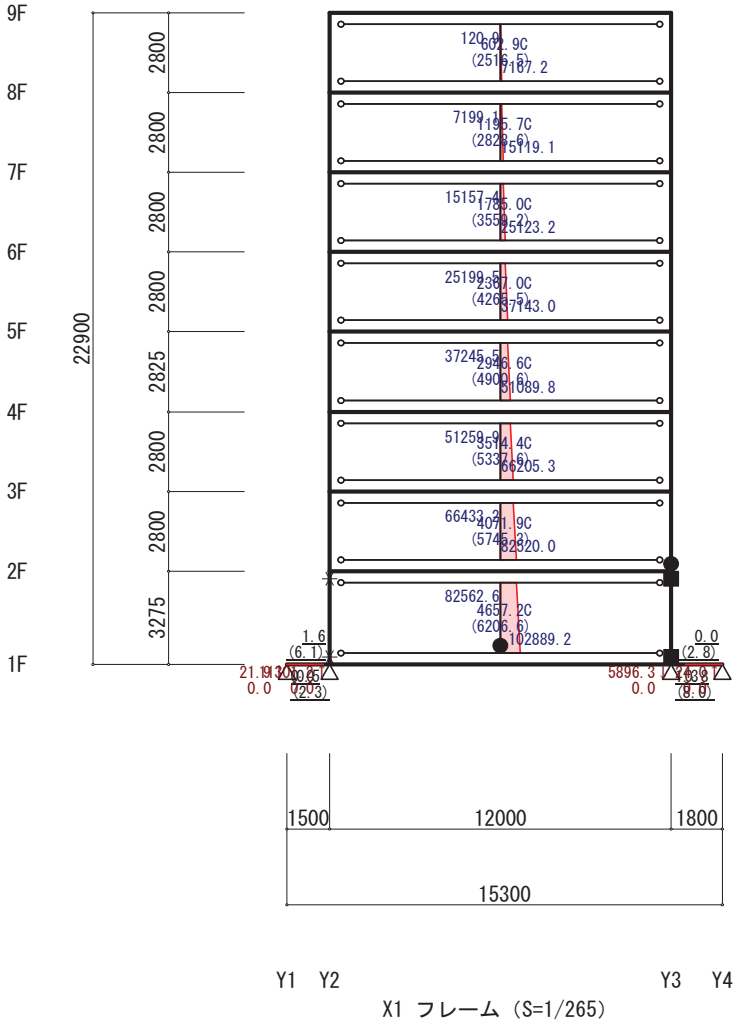


X1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

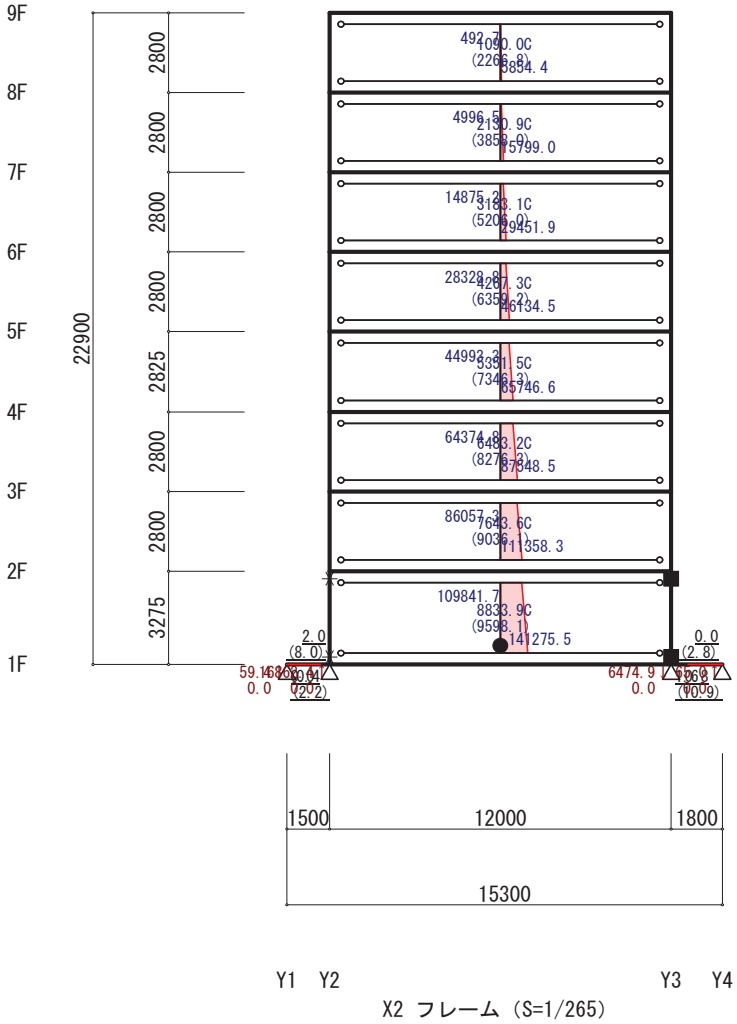

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

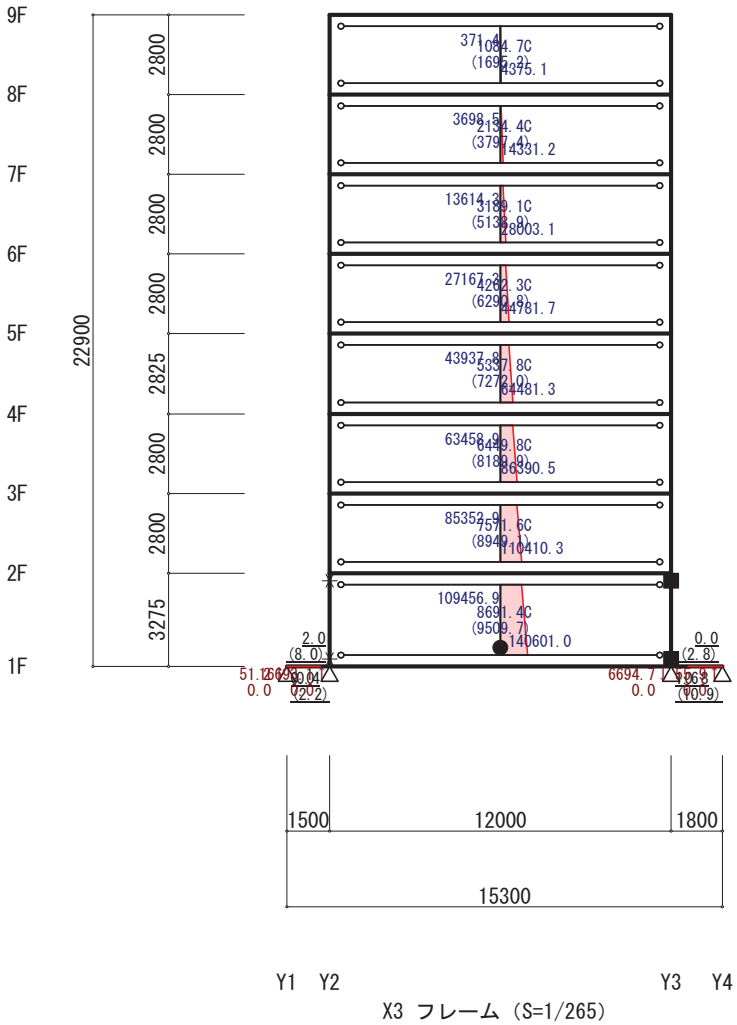


X3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

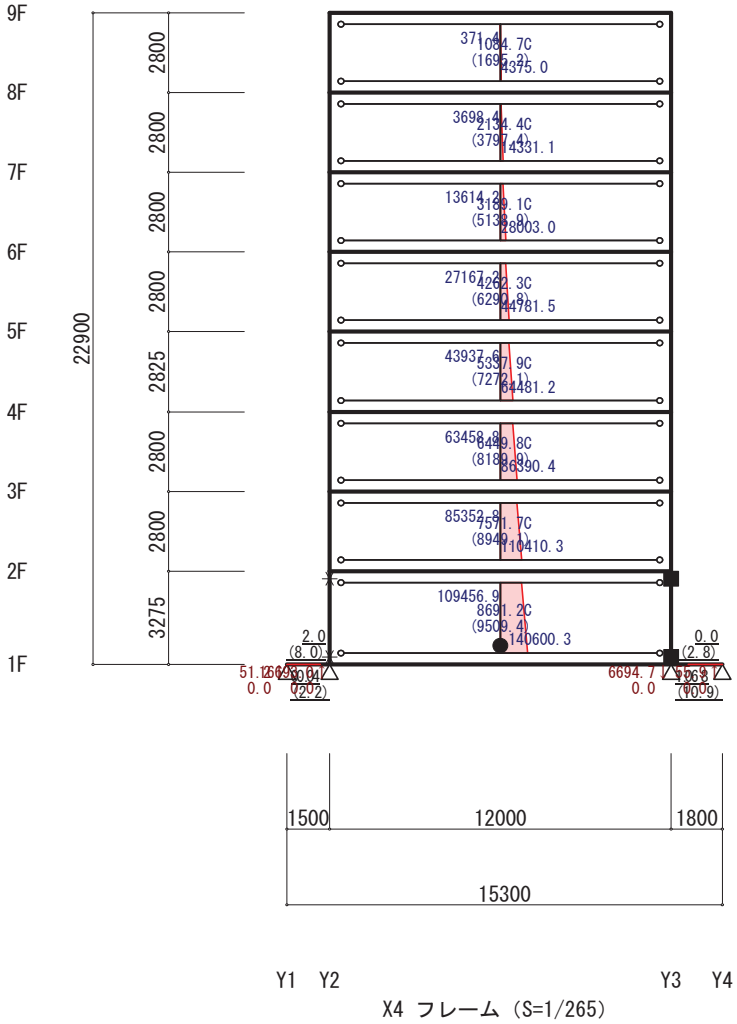


X4 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

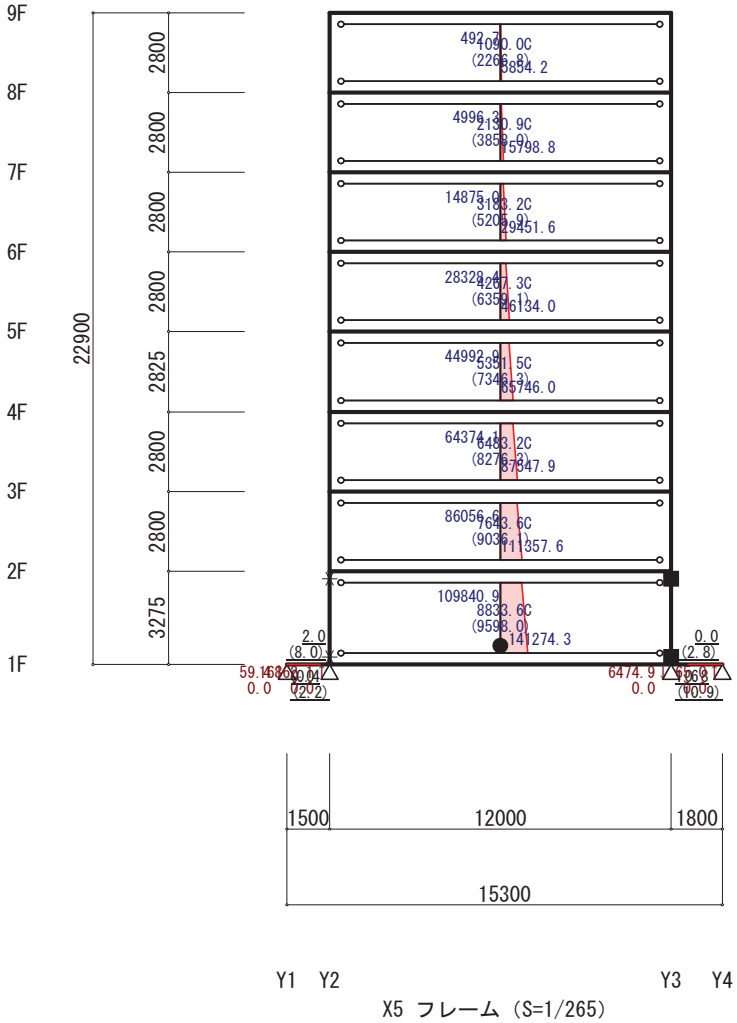

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

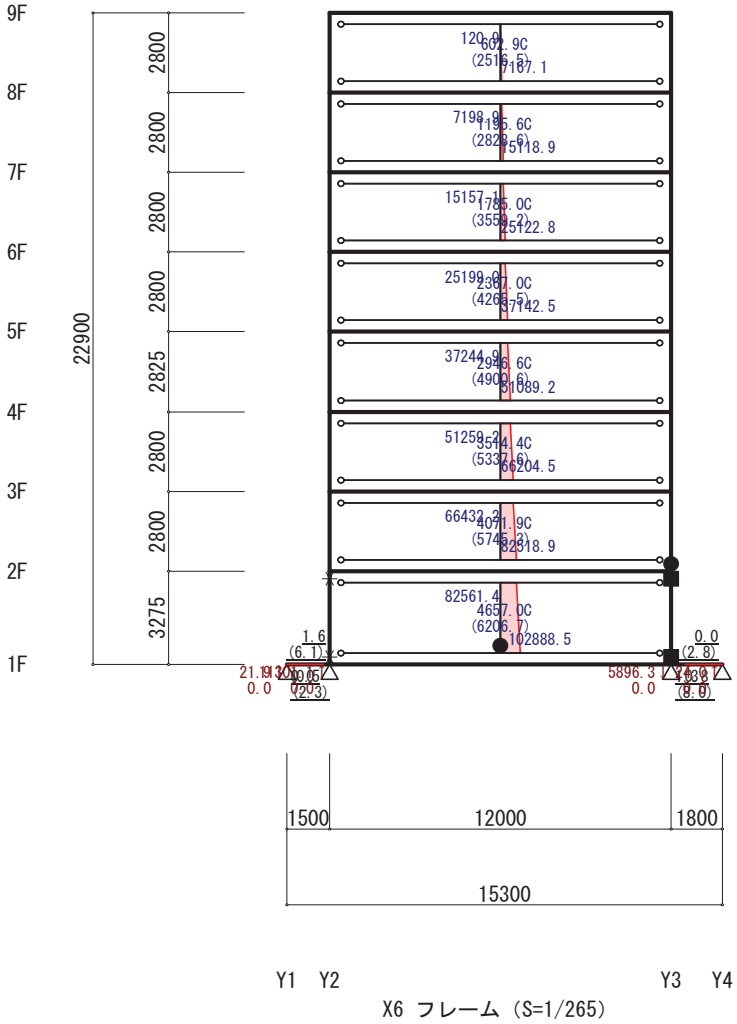


X6 フレーム（S=1/265）

## U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）

### U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時）










| | | |
|---|---|---|
| G.ML | ：はり左端危険断面位置曲げ耐力 | (kN･m) |
| G.MR | ：はり左端危険断面位置曲げ耐力 | (kN･m) |
| G.Q | ：はりせん断耐力 | (kN) |
| C.MT | ：柱頭危険断面位置曲げ耐力 | (kN･m) |
| C.MB | ：柱脚危険断面位置曲げ耐力 | (kN･m) |
| C.N | ：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮） | (kN) |
| C.Q | ：柱のせん断耐力 | (kN) |
| C.NS | ：支点鉛直耐力<br>■:浮上り、＊:圧壊 | (kN) |
| W.MT | ：壁柱 柱頭の曲げ耐力 | (kN･m) |
| W.MB | ：壁柱 柱脚の曲げ耐力 | (kN･m) |
| W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) |
| W.N | ：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮） | (kN) |
| B.N | ：ブレース部材軸耐力 | (kN) |

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

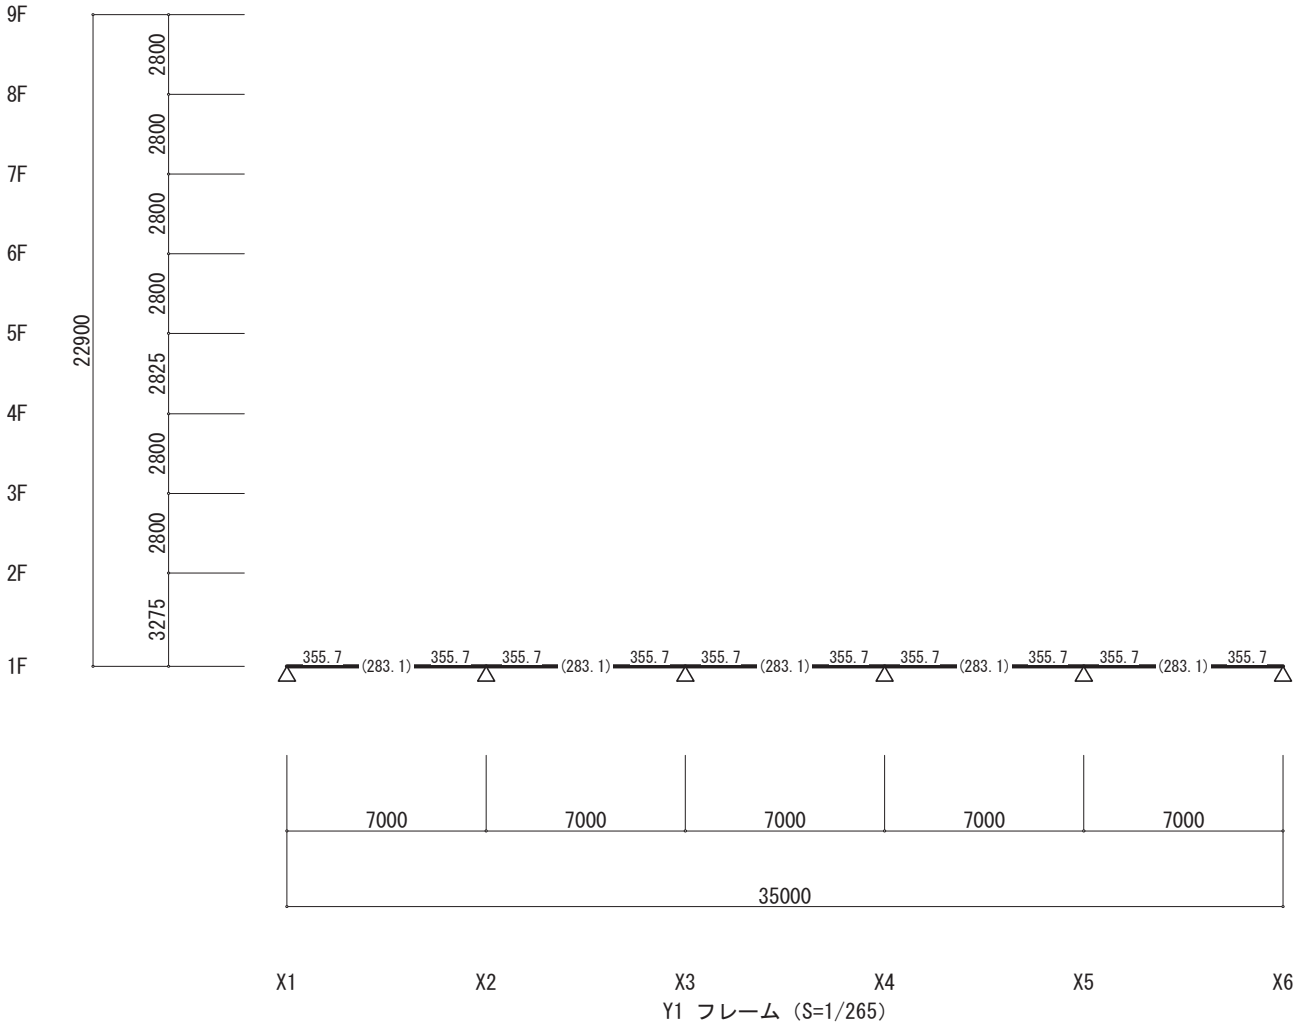


Y1 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

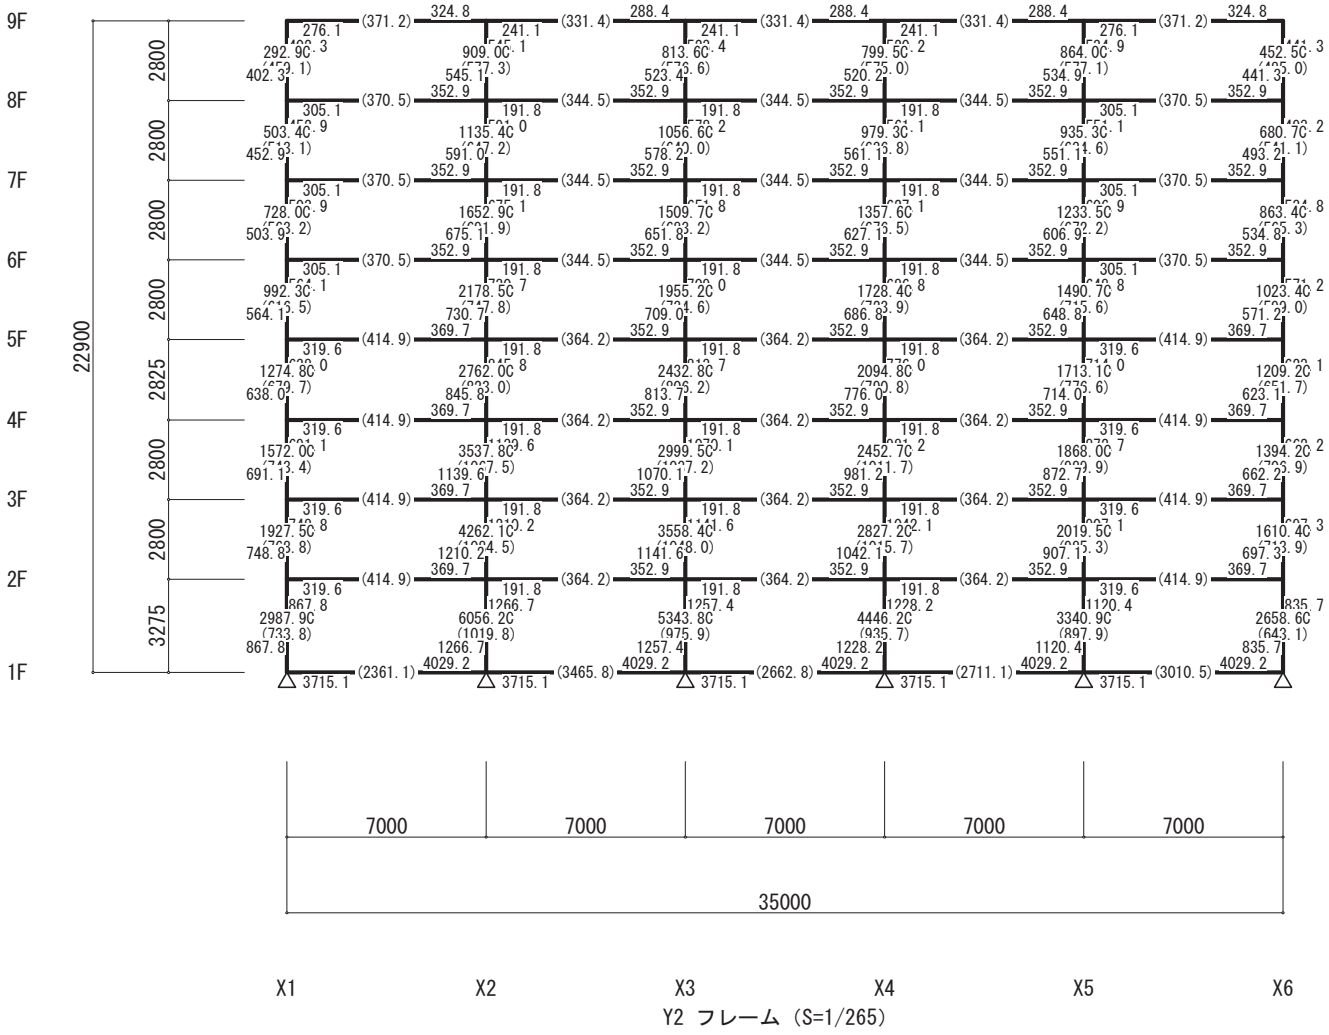

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

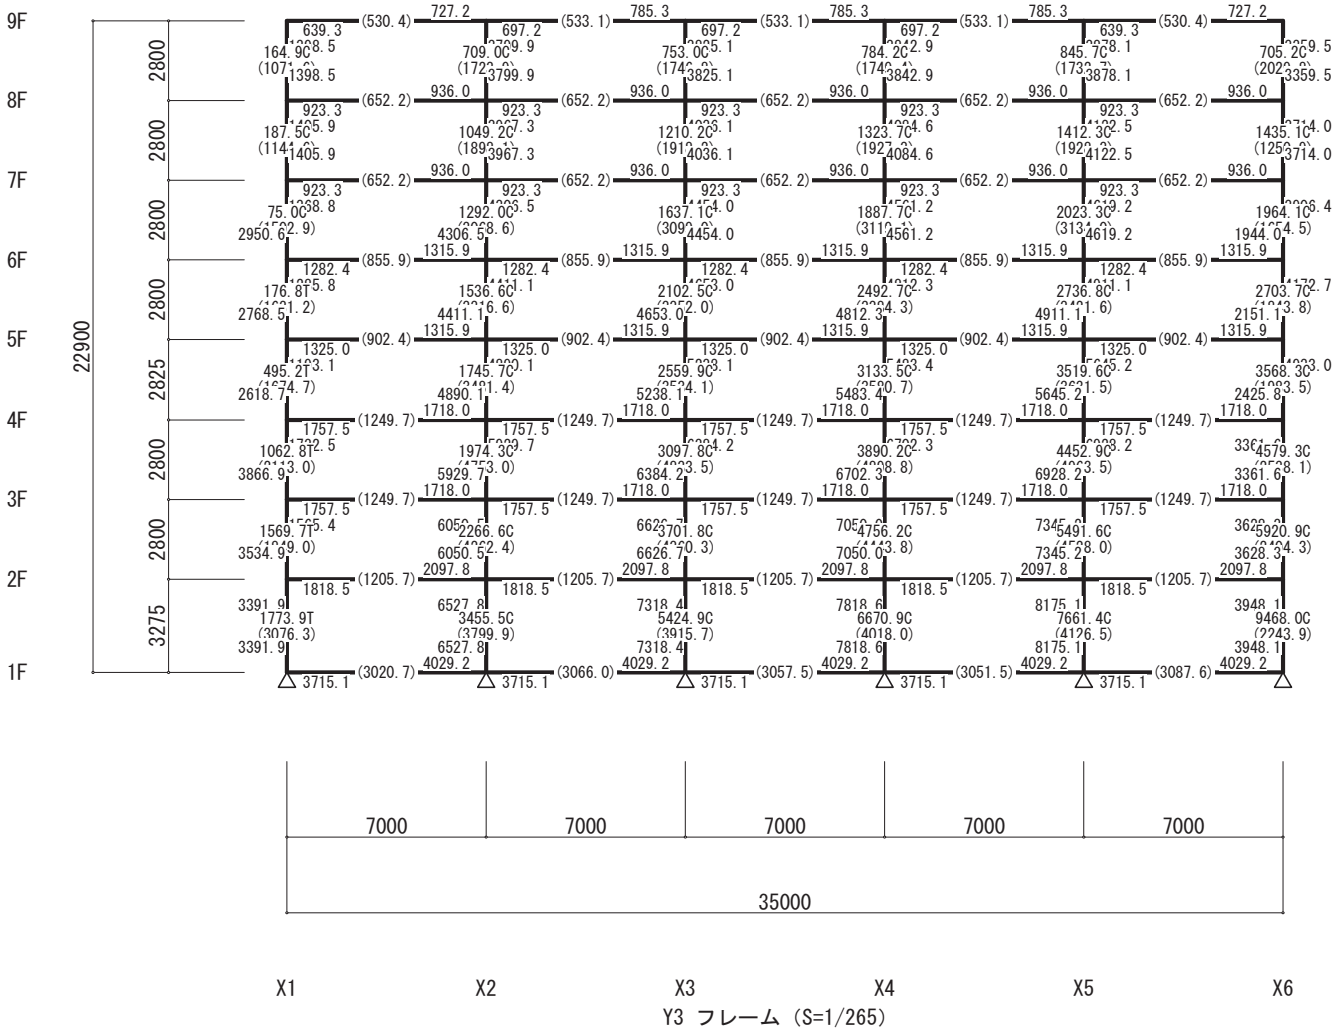

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

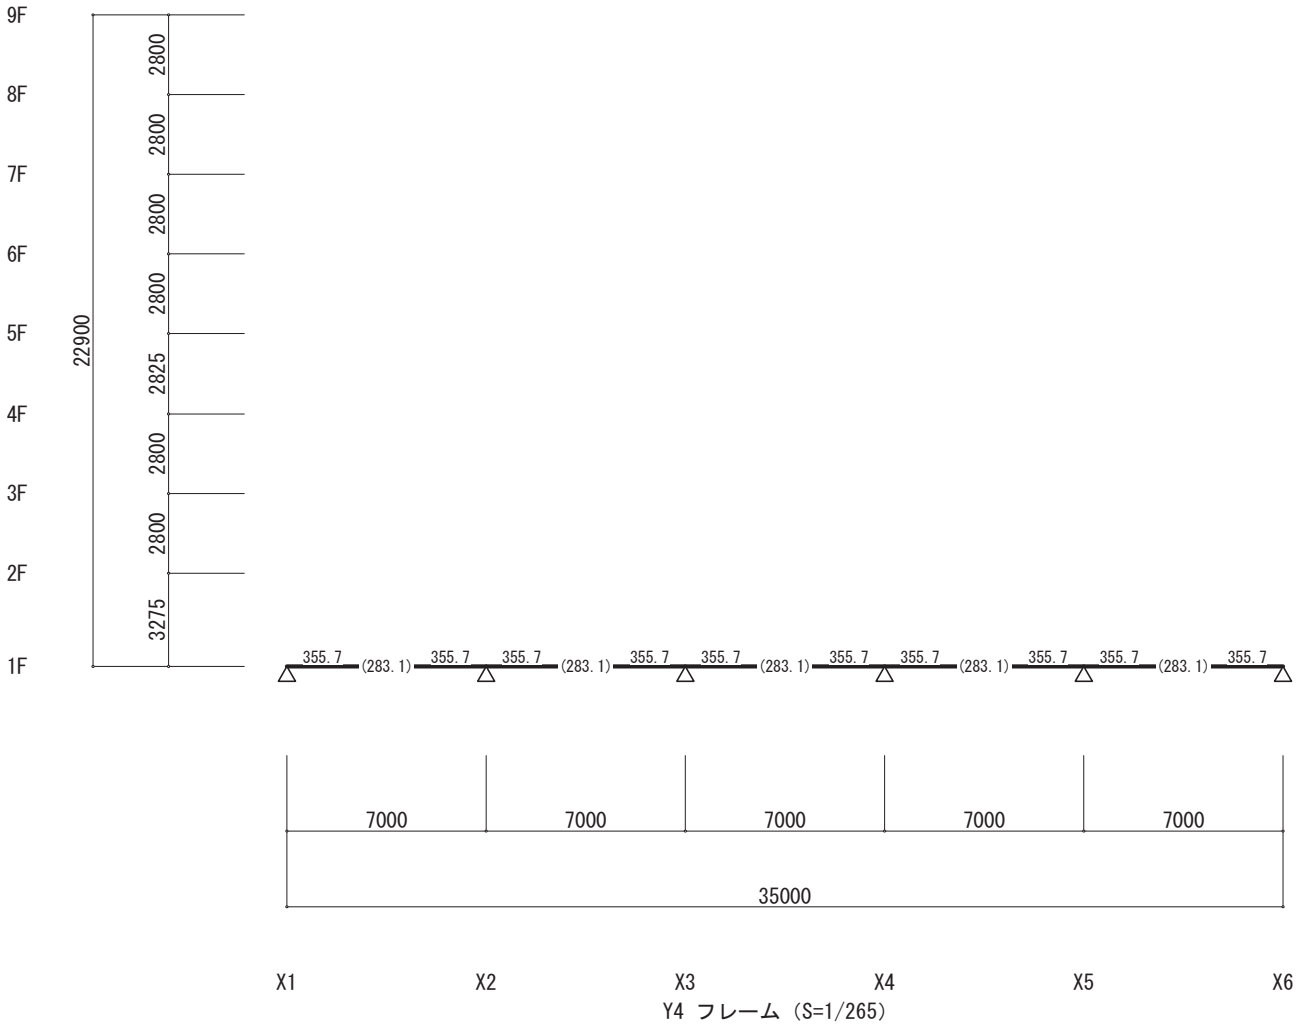


Y4 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

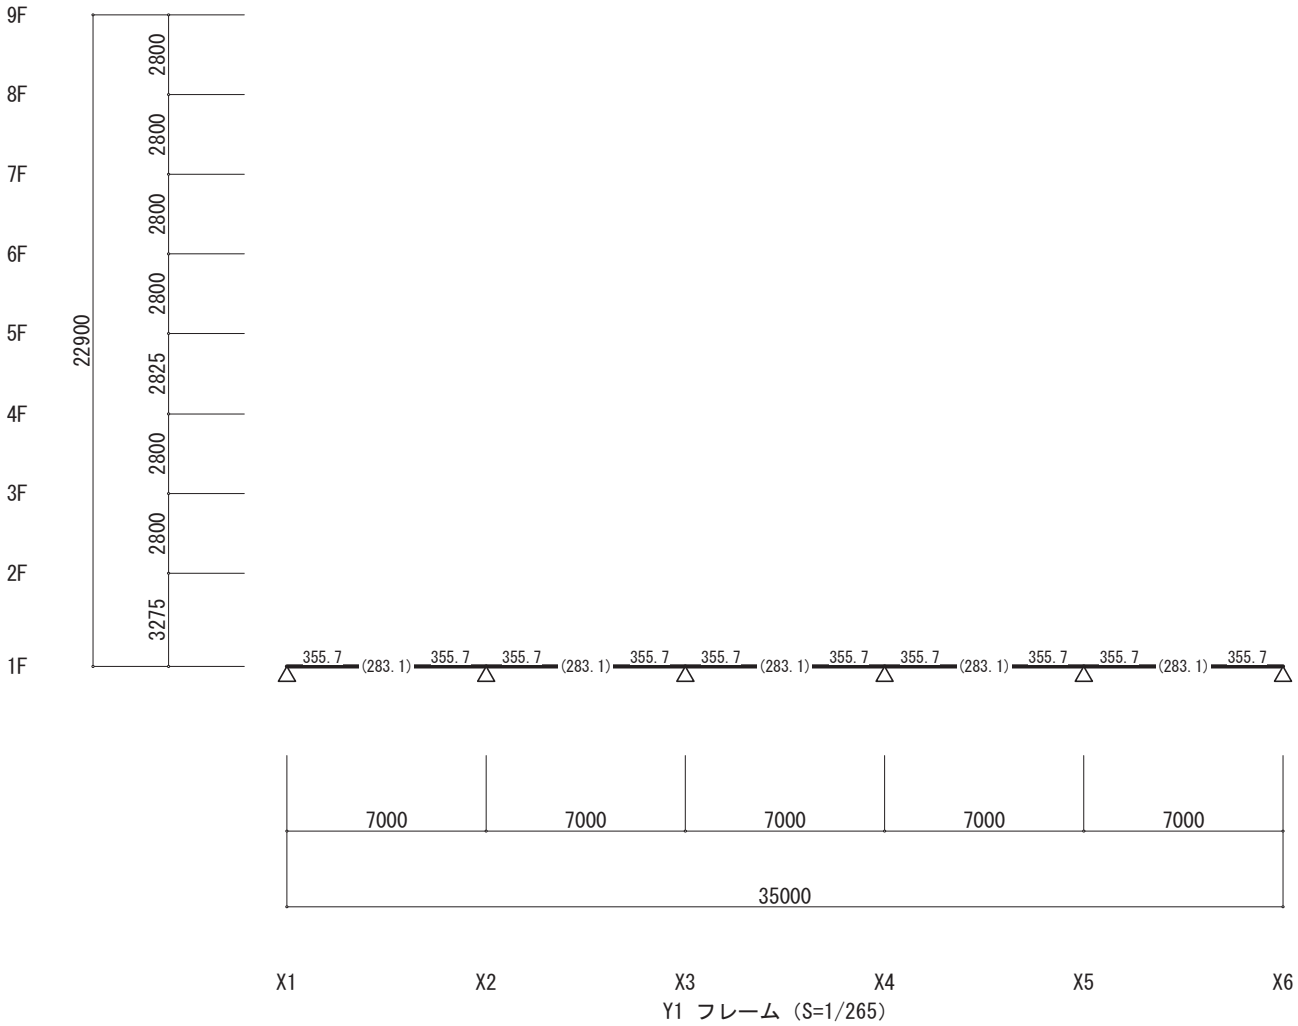


Y1 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

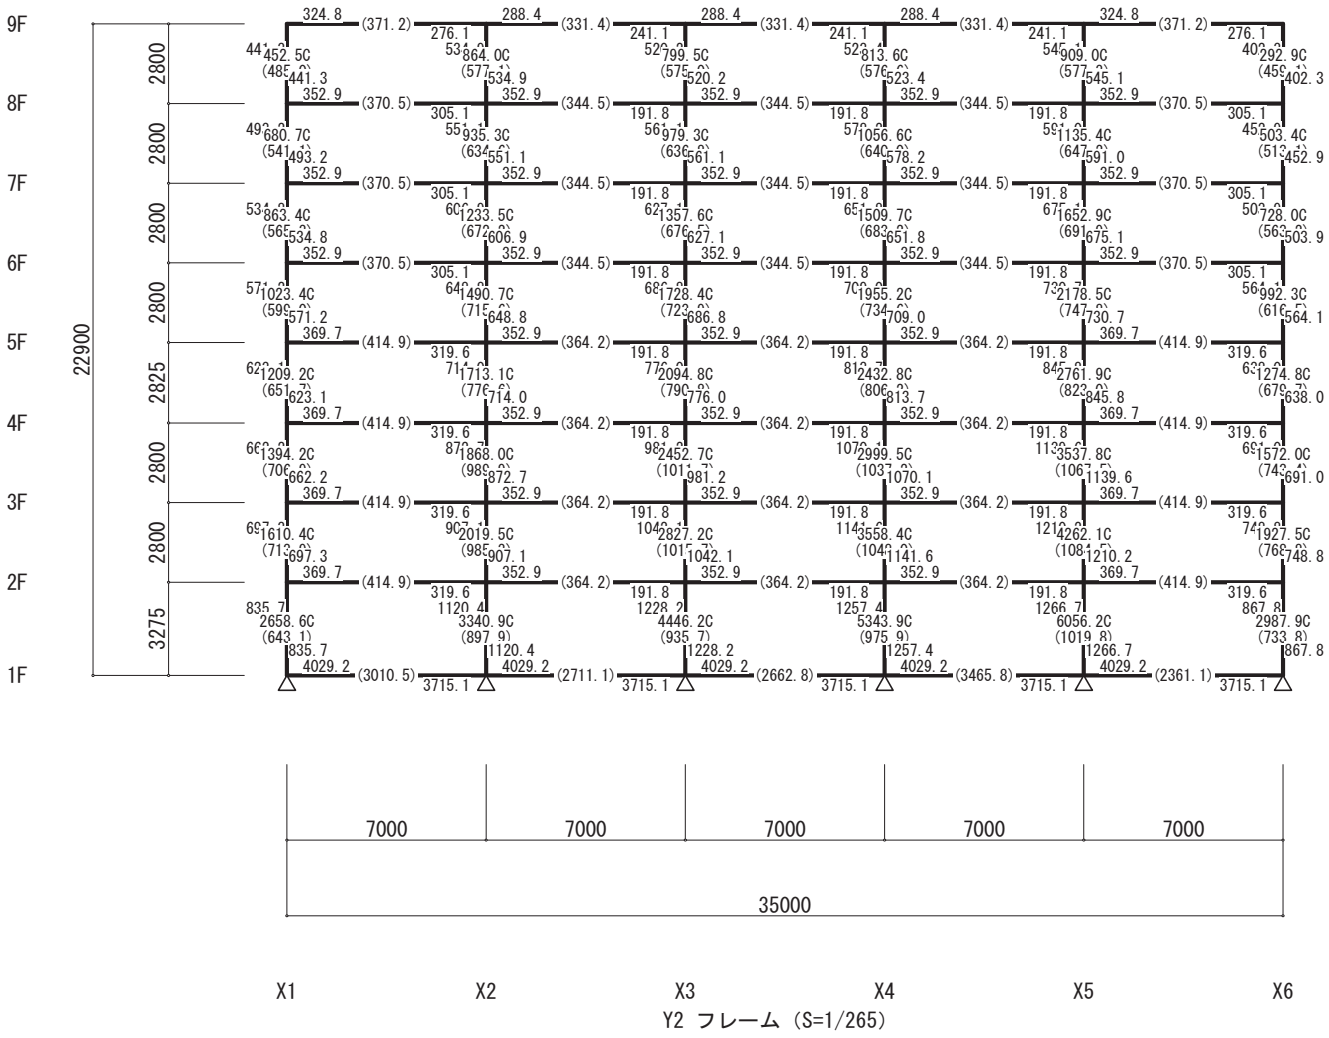

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

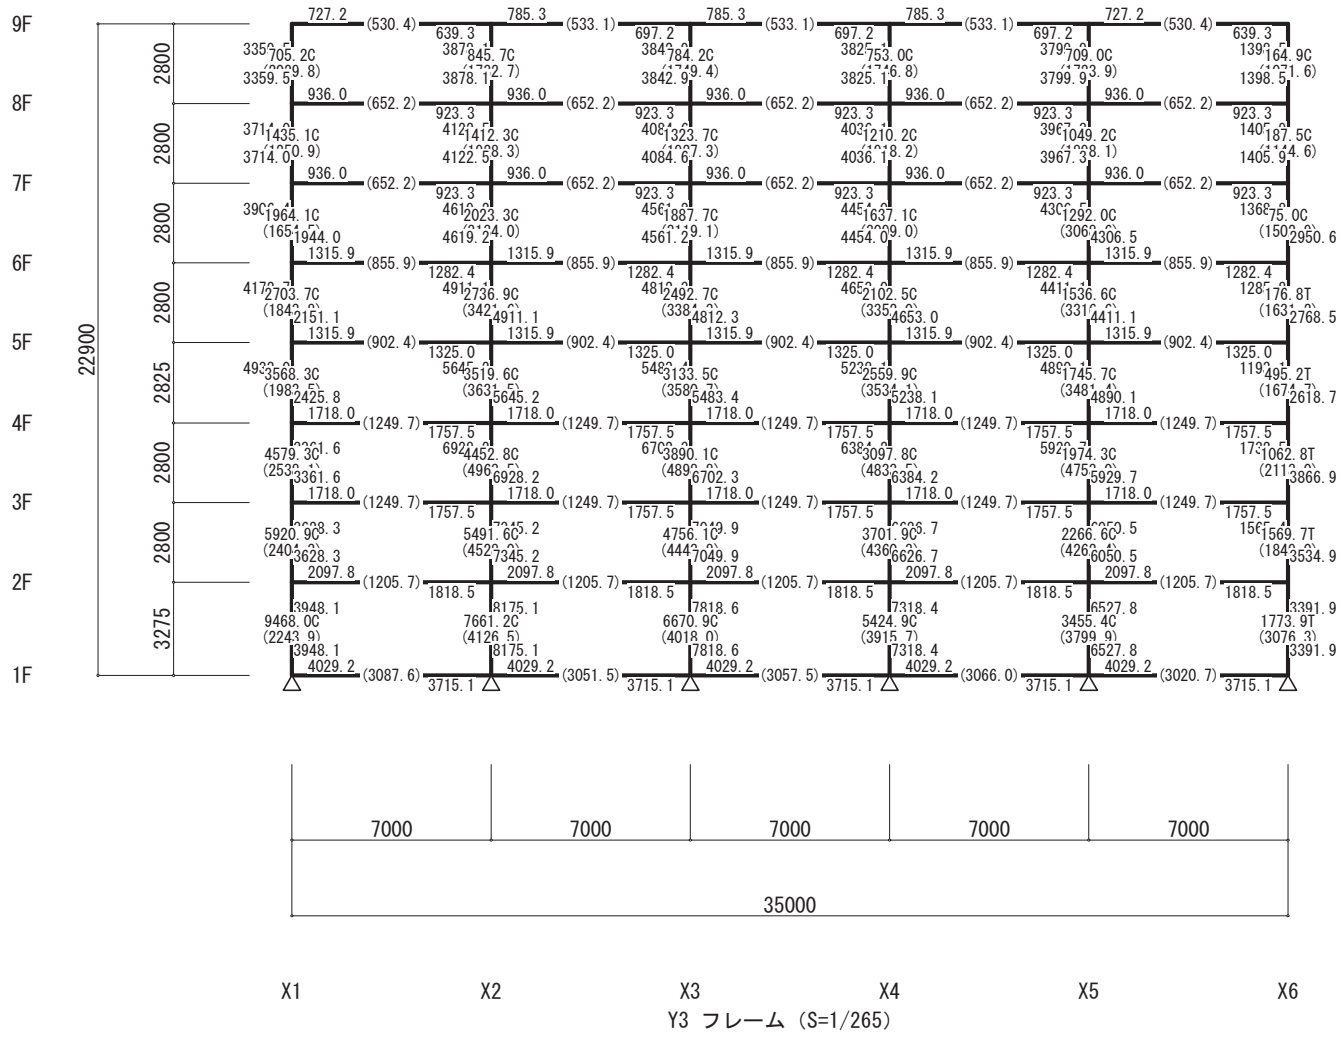

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

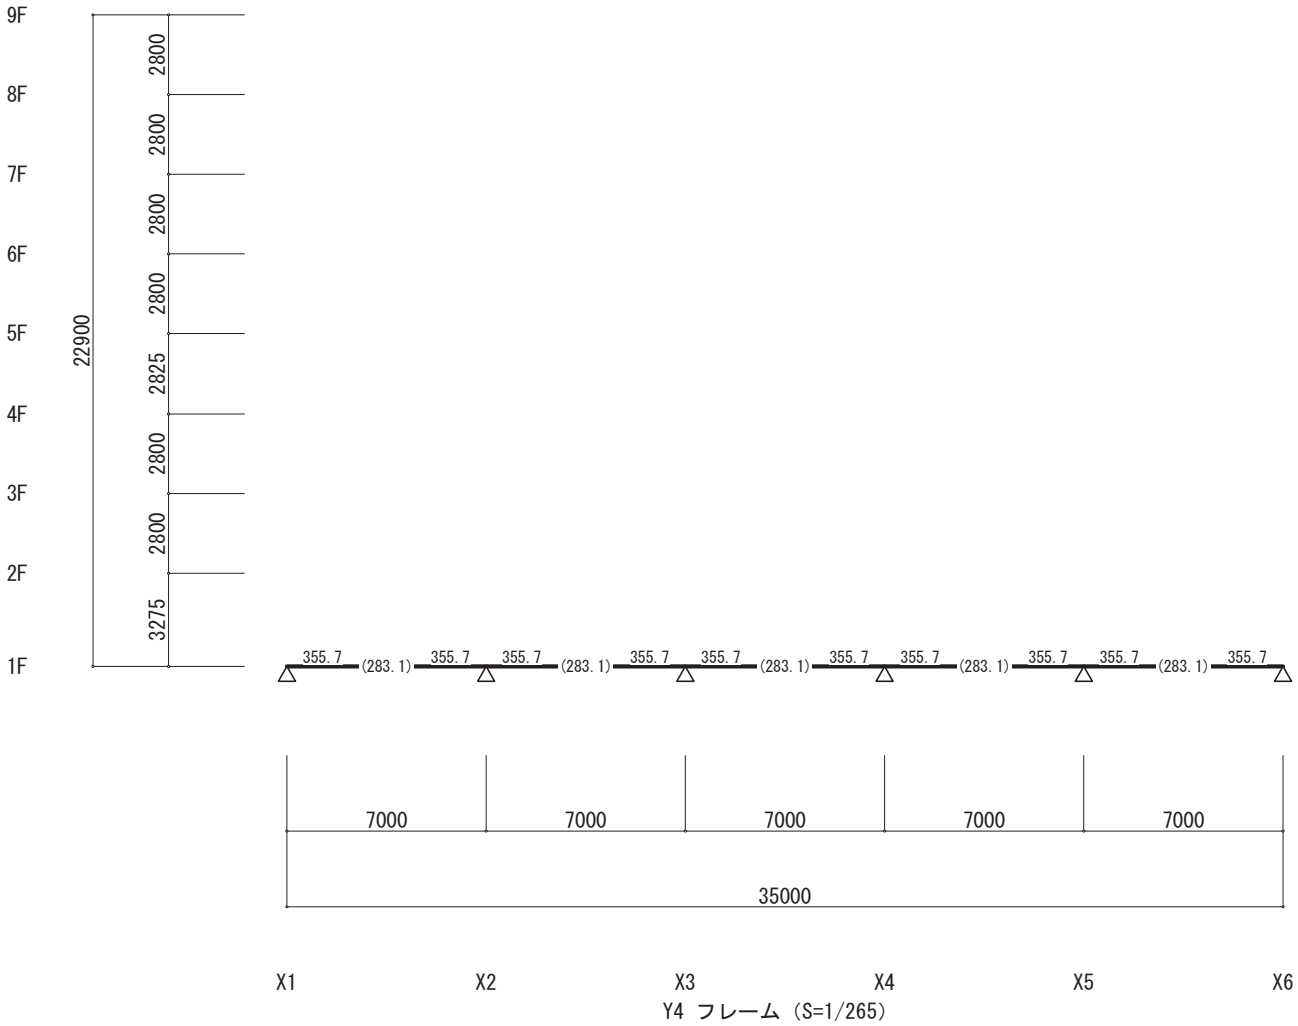


Y4 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

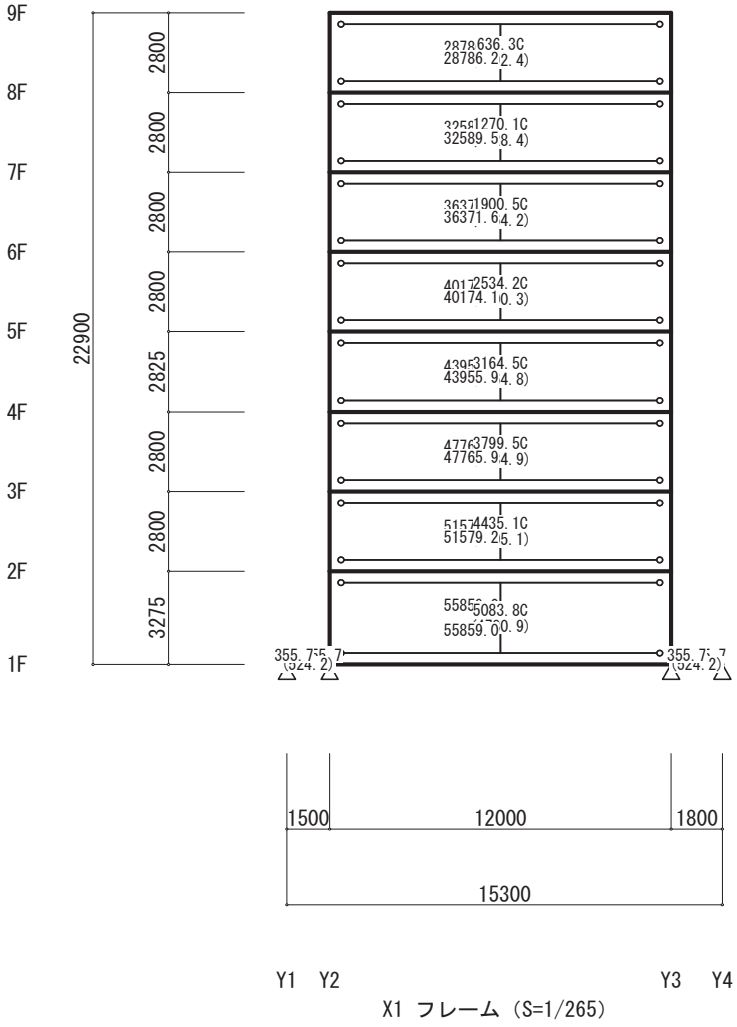


X1 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

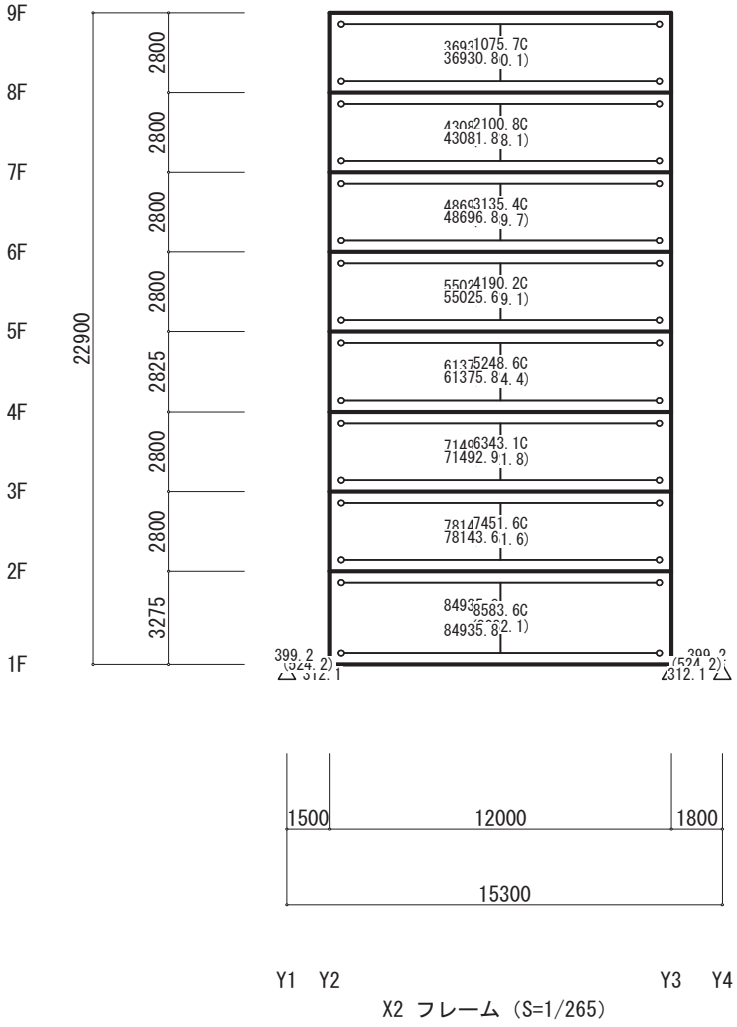


X2 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

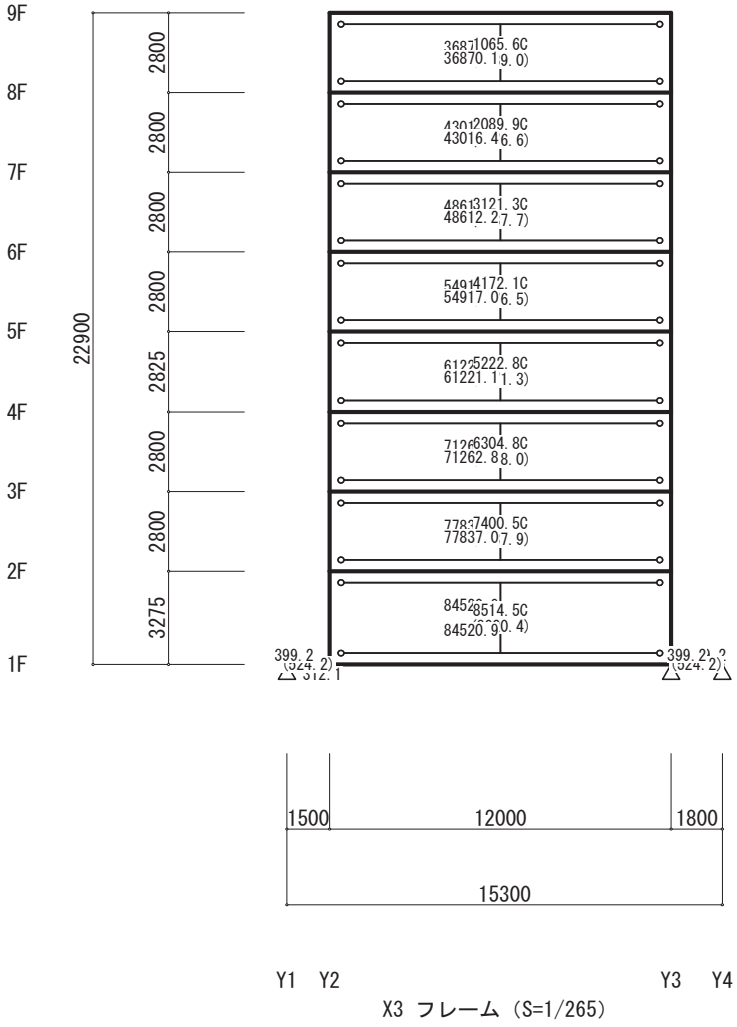


X3 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

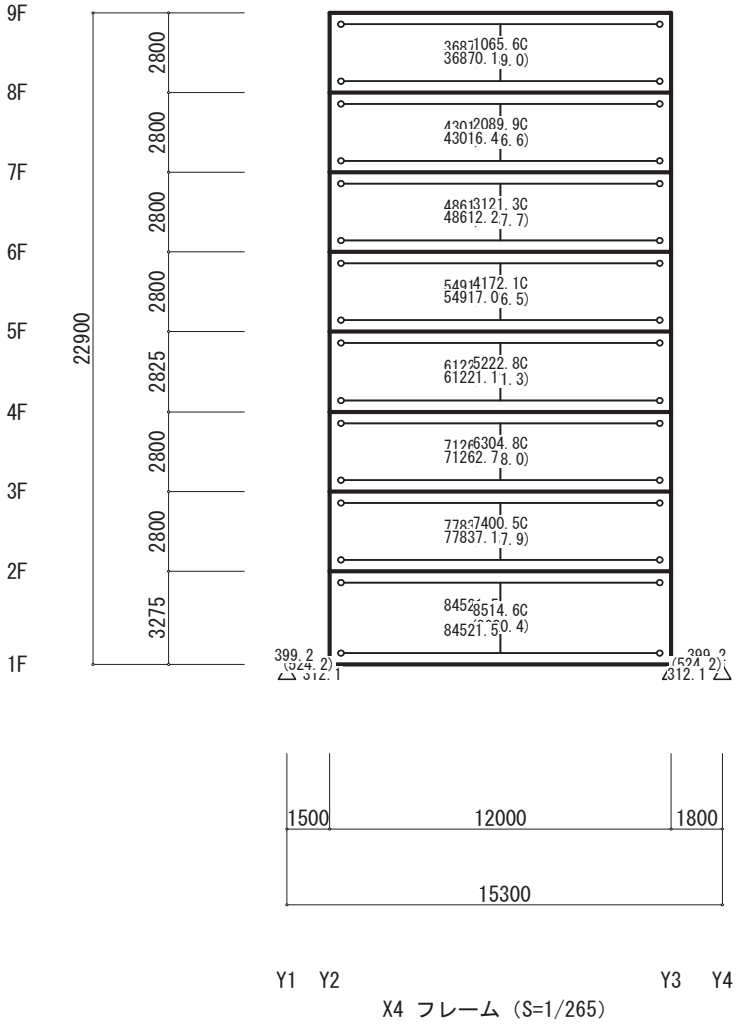


X4 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

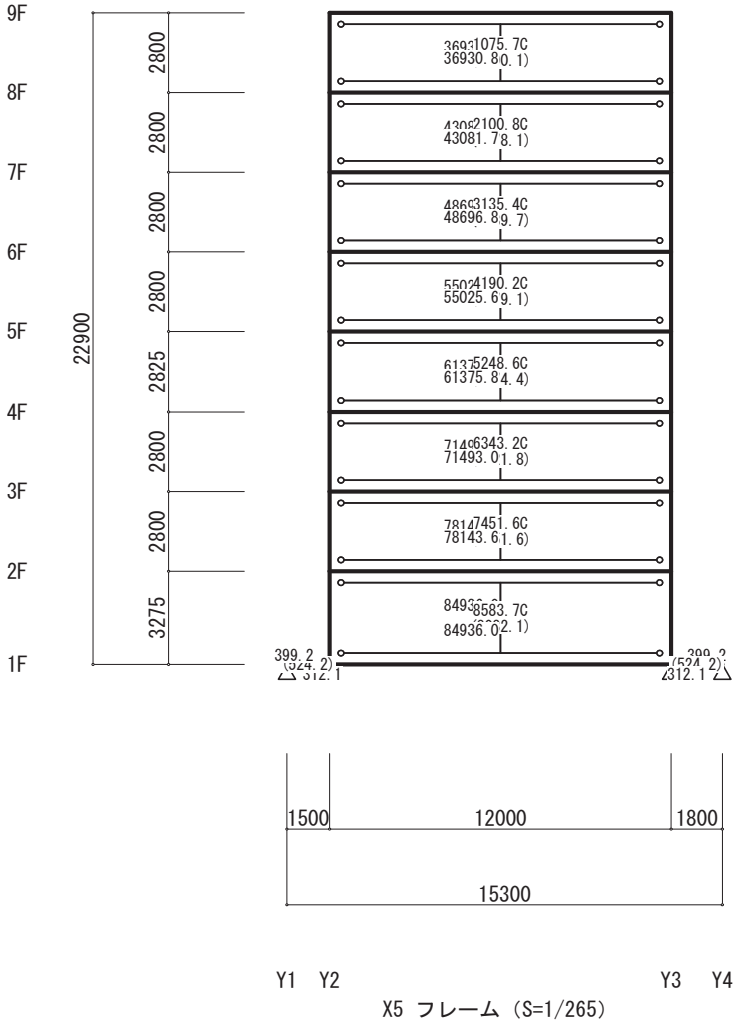


X5 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

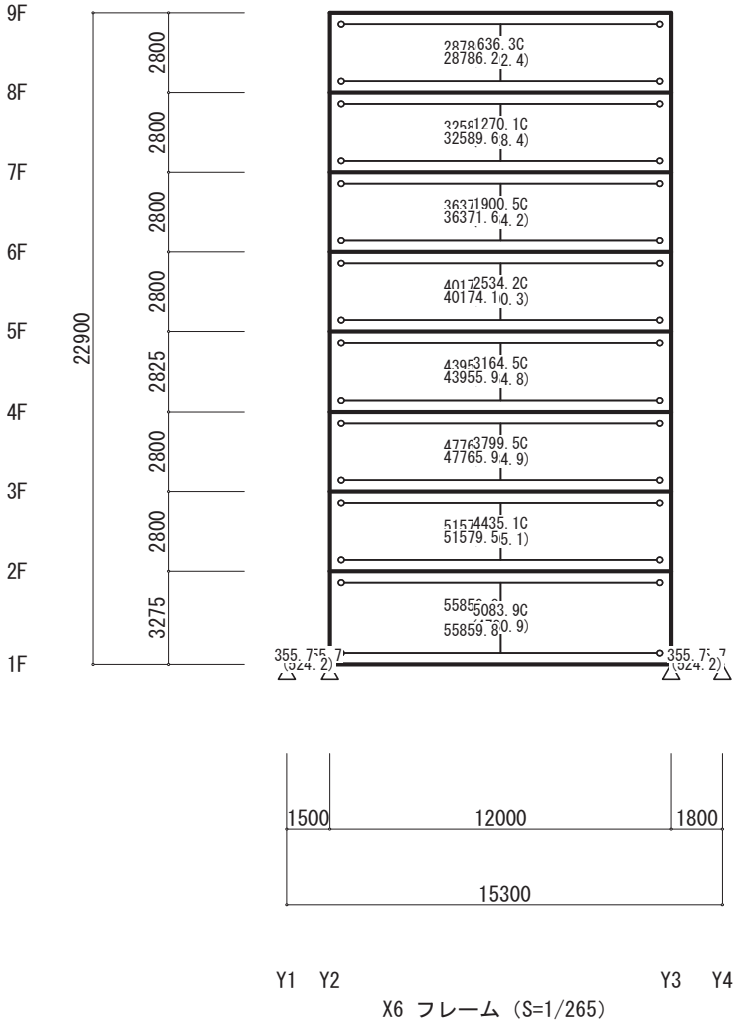


X6 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

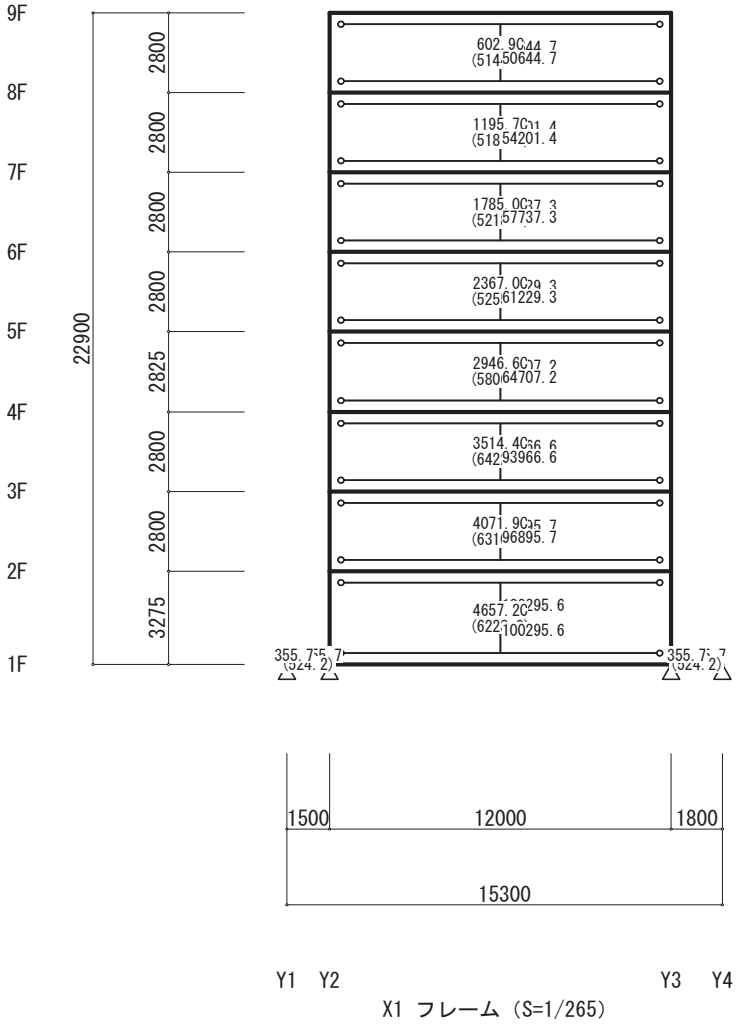


X1 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

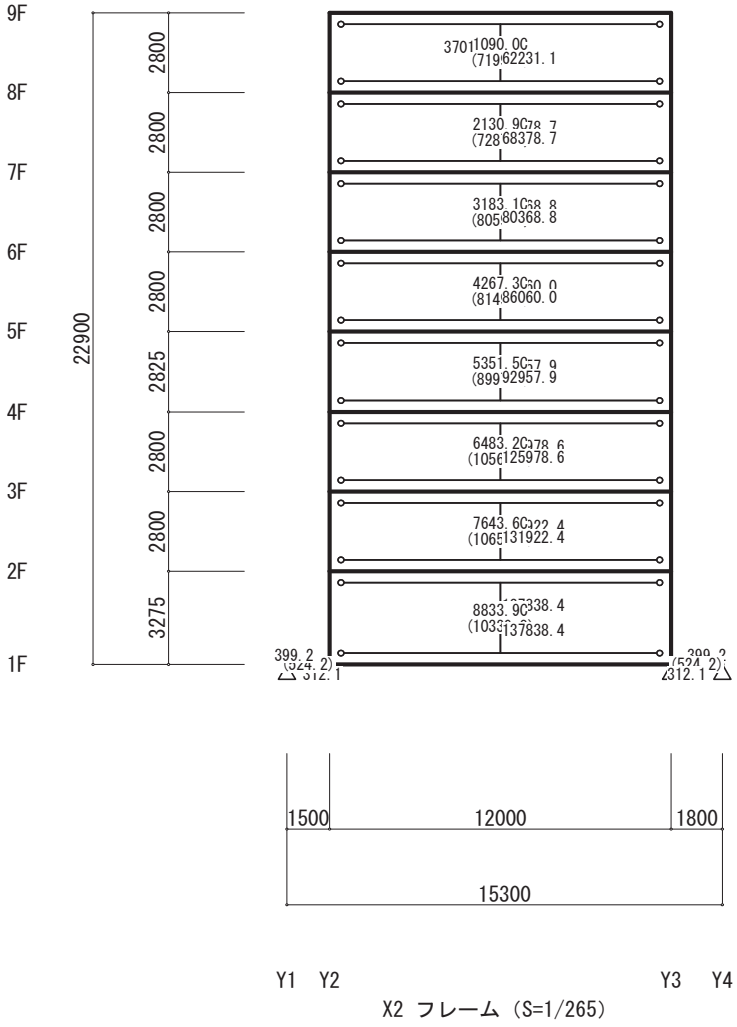


X2 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

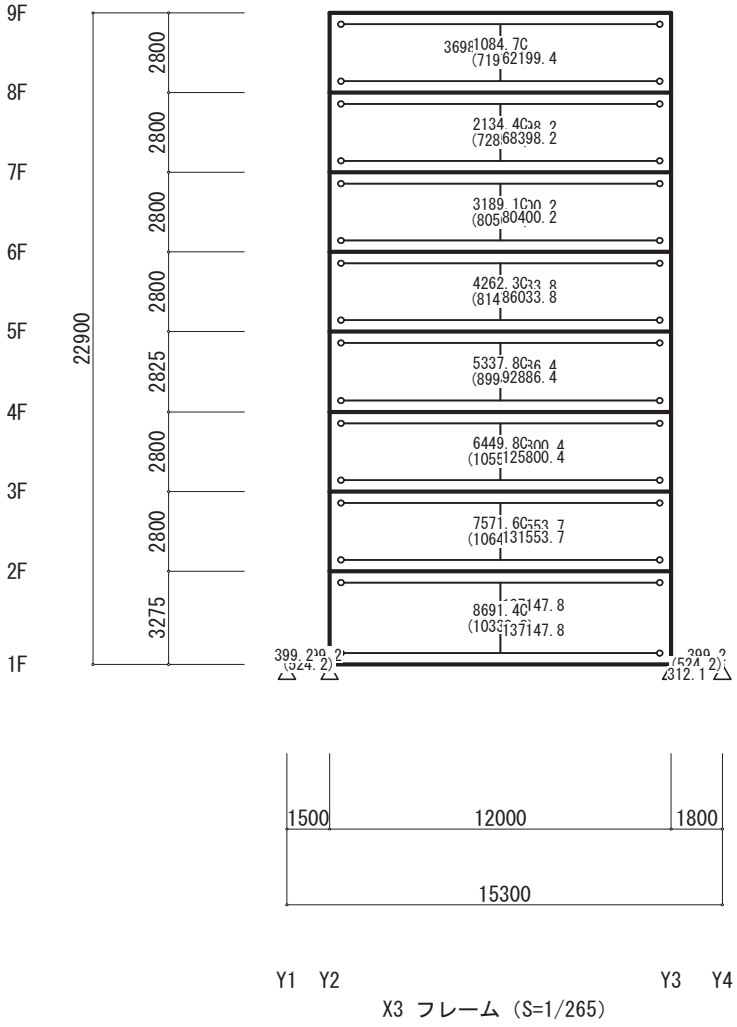


X3 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

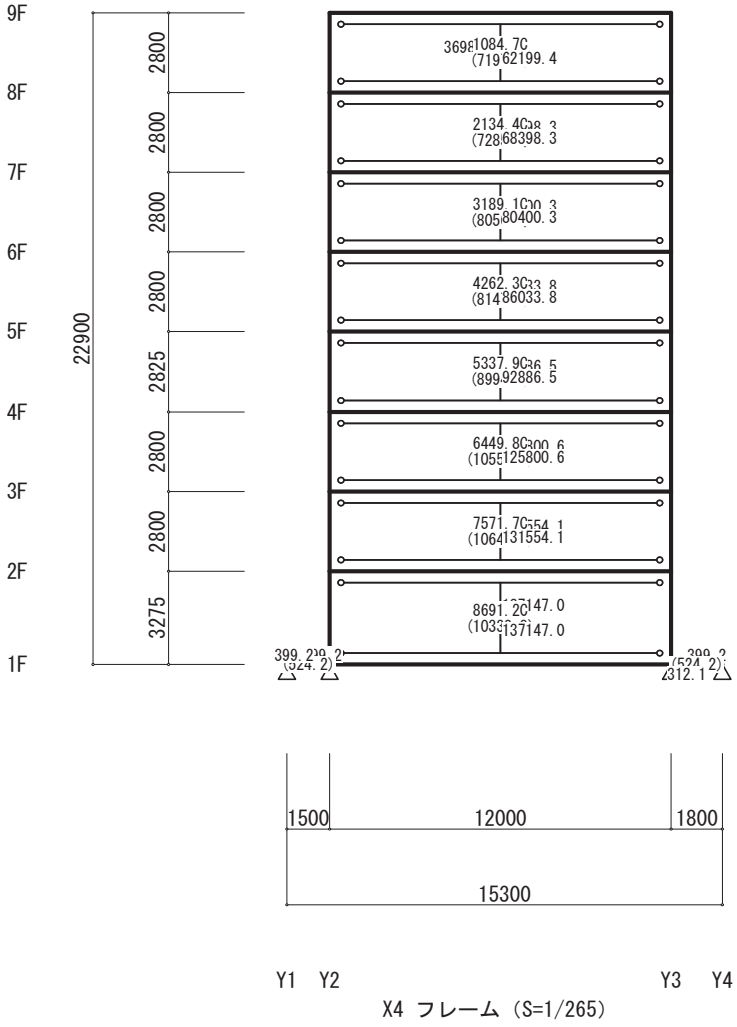


X4 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

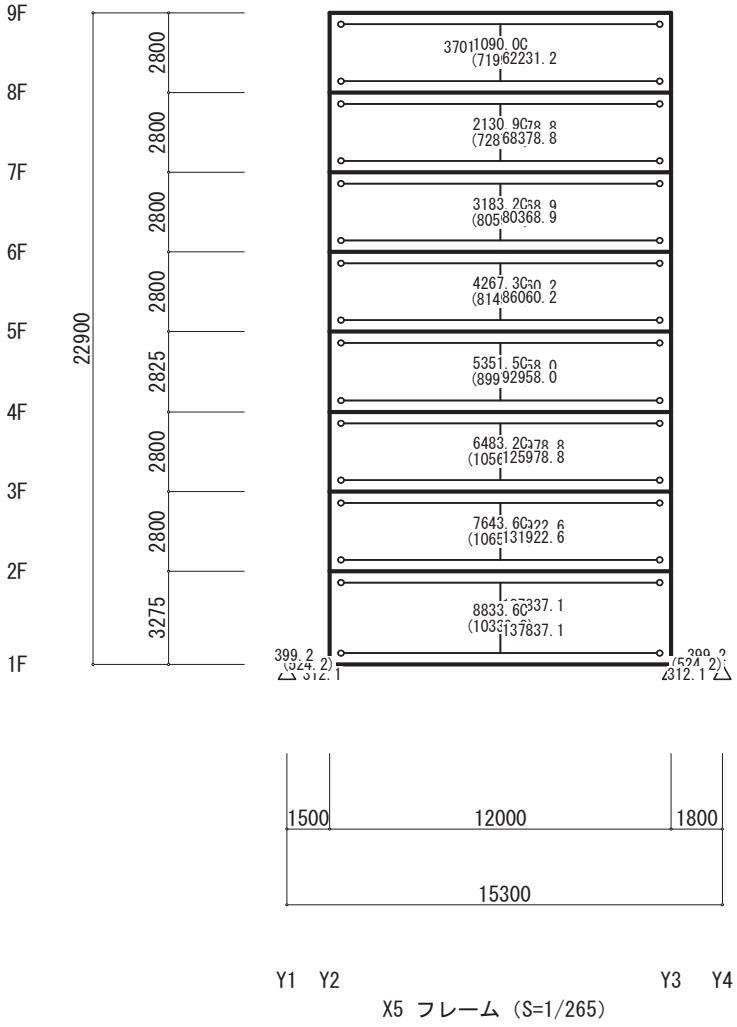


X5 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

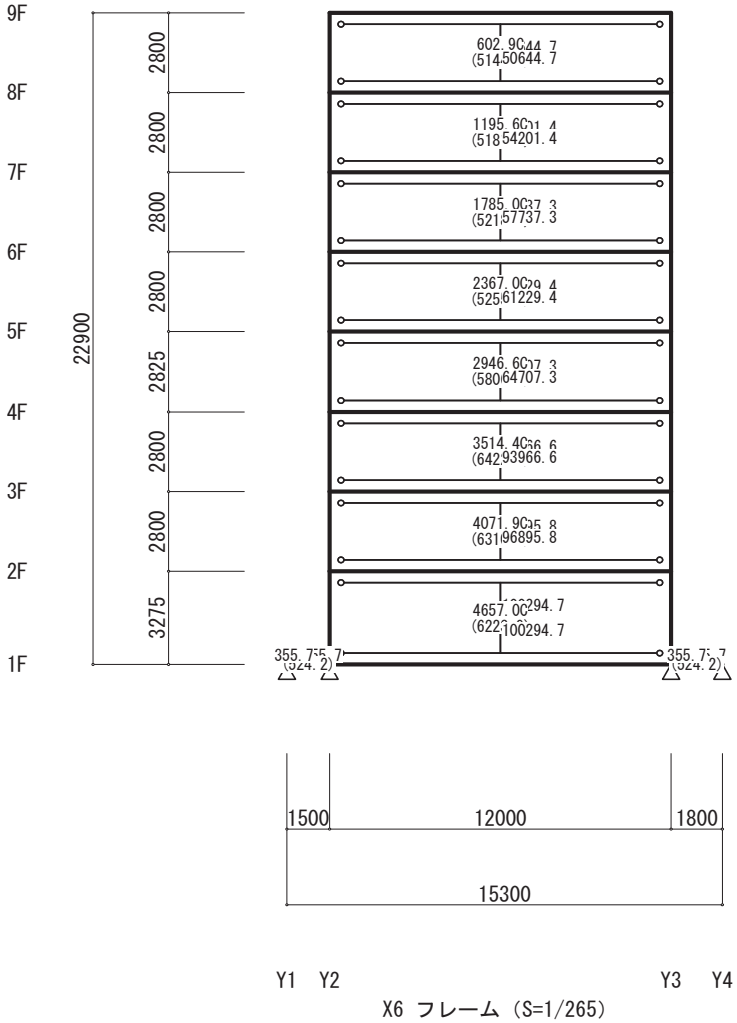


X6 フレーム（S=1/265）

## U-3.4　終局時ヒンジ図（Ｄs算定時）

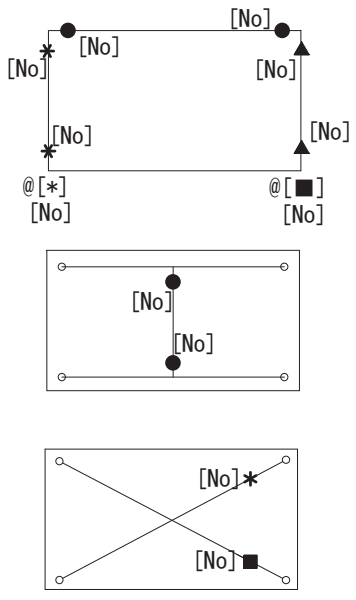


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

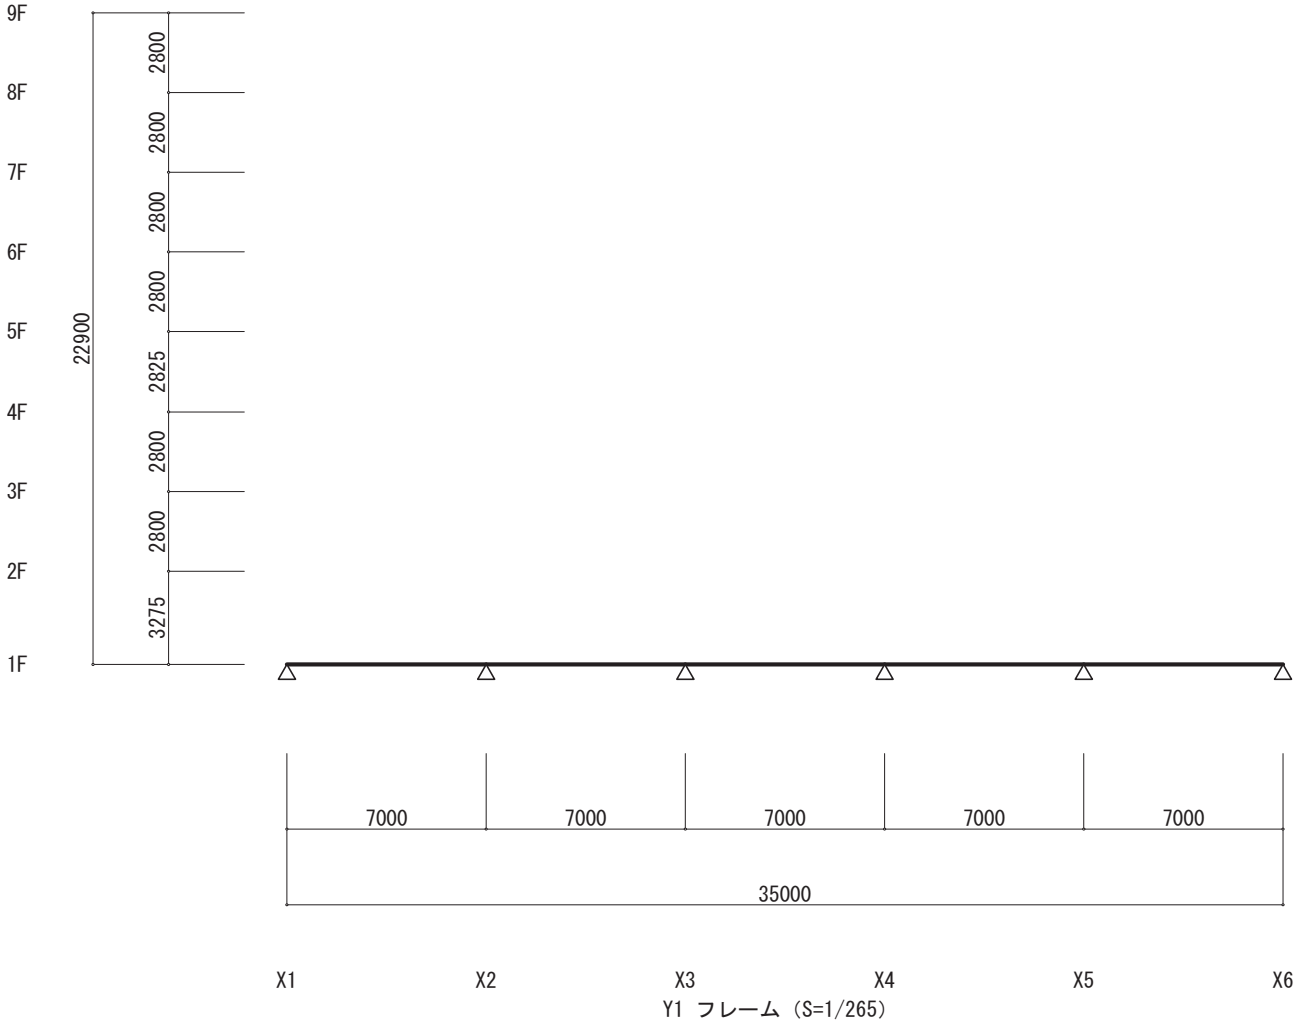


Y1 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

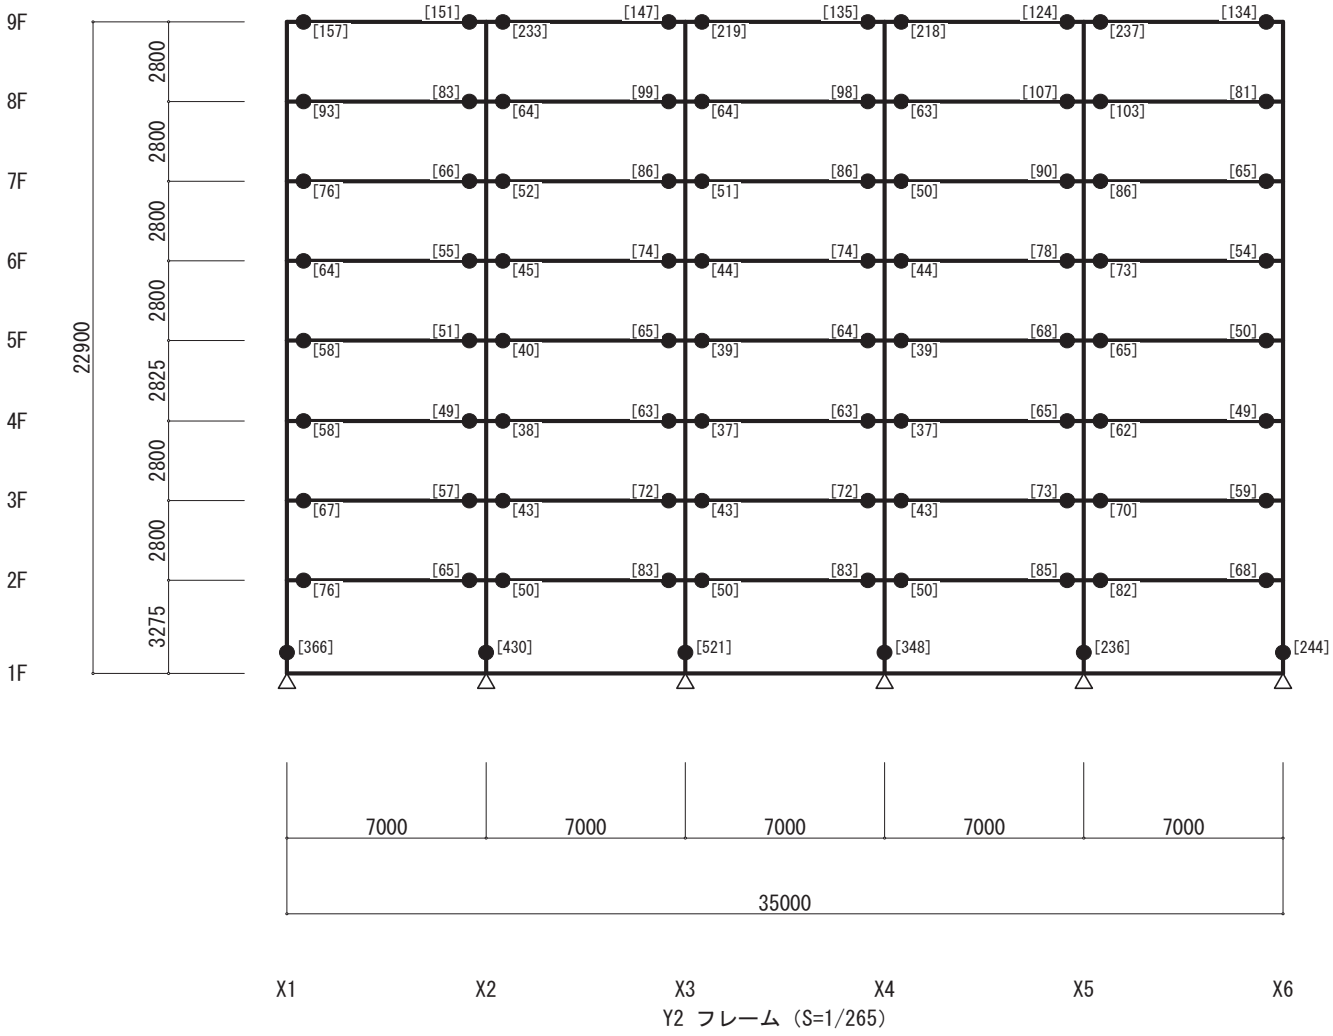


Y2 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

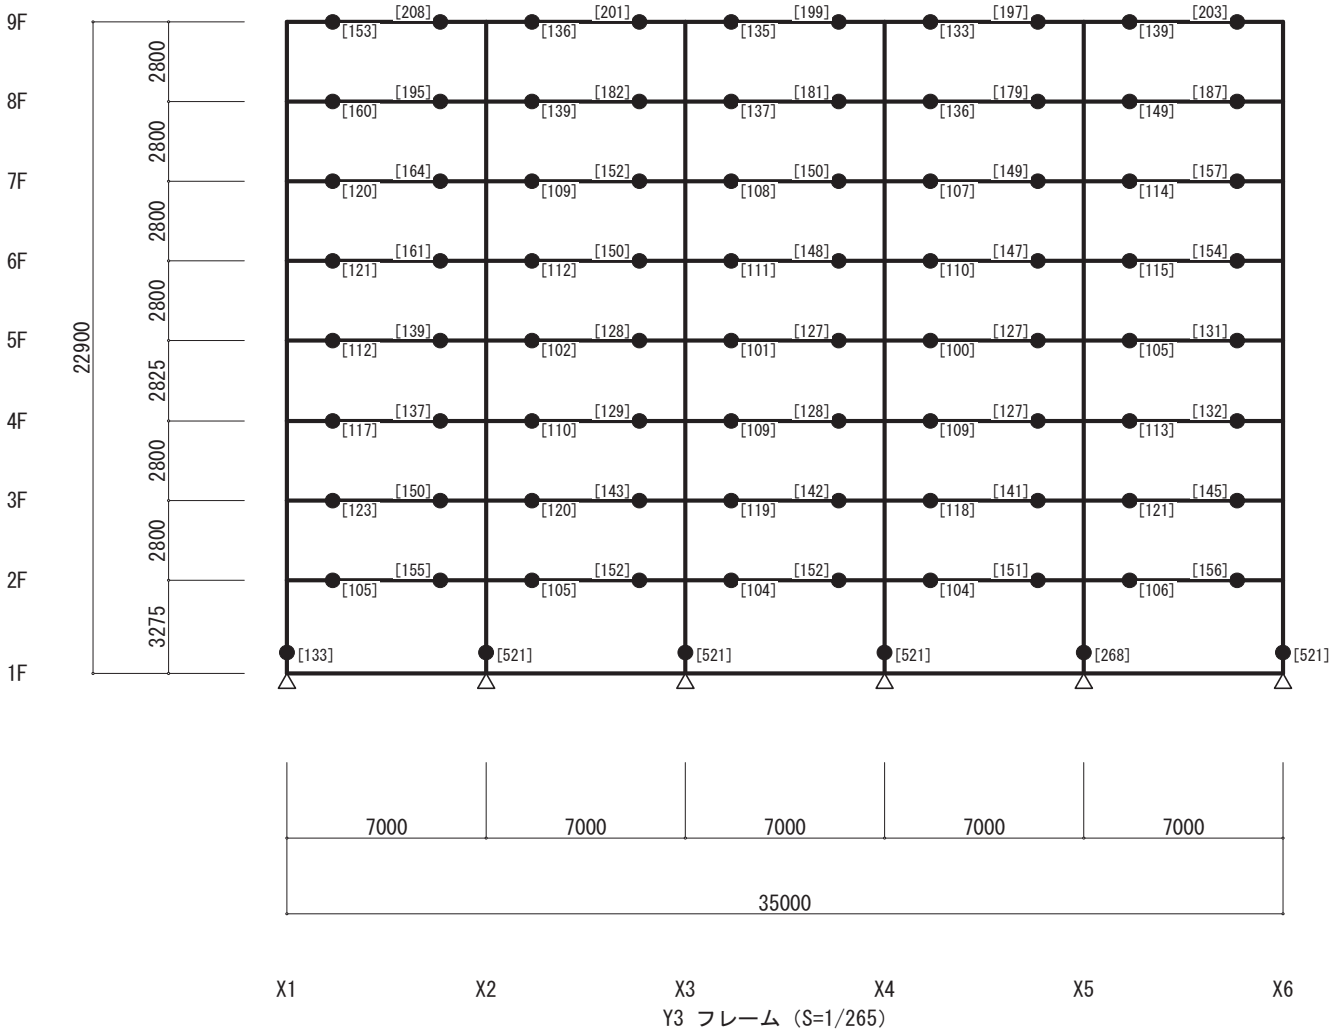


Y3 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

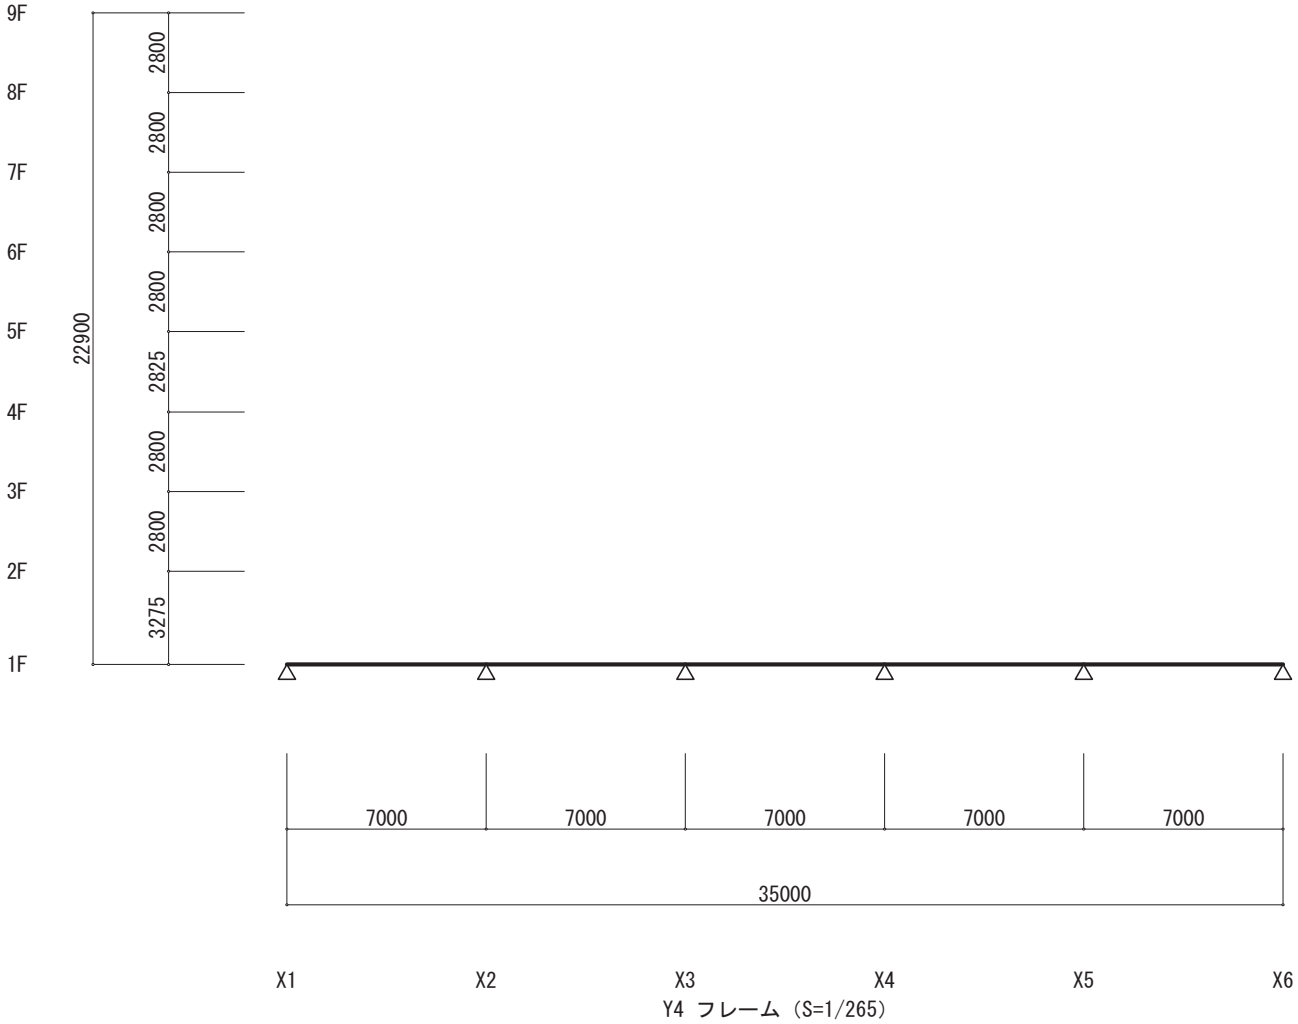


Y4 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

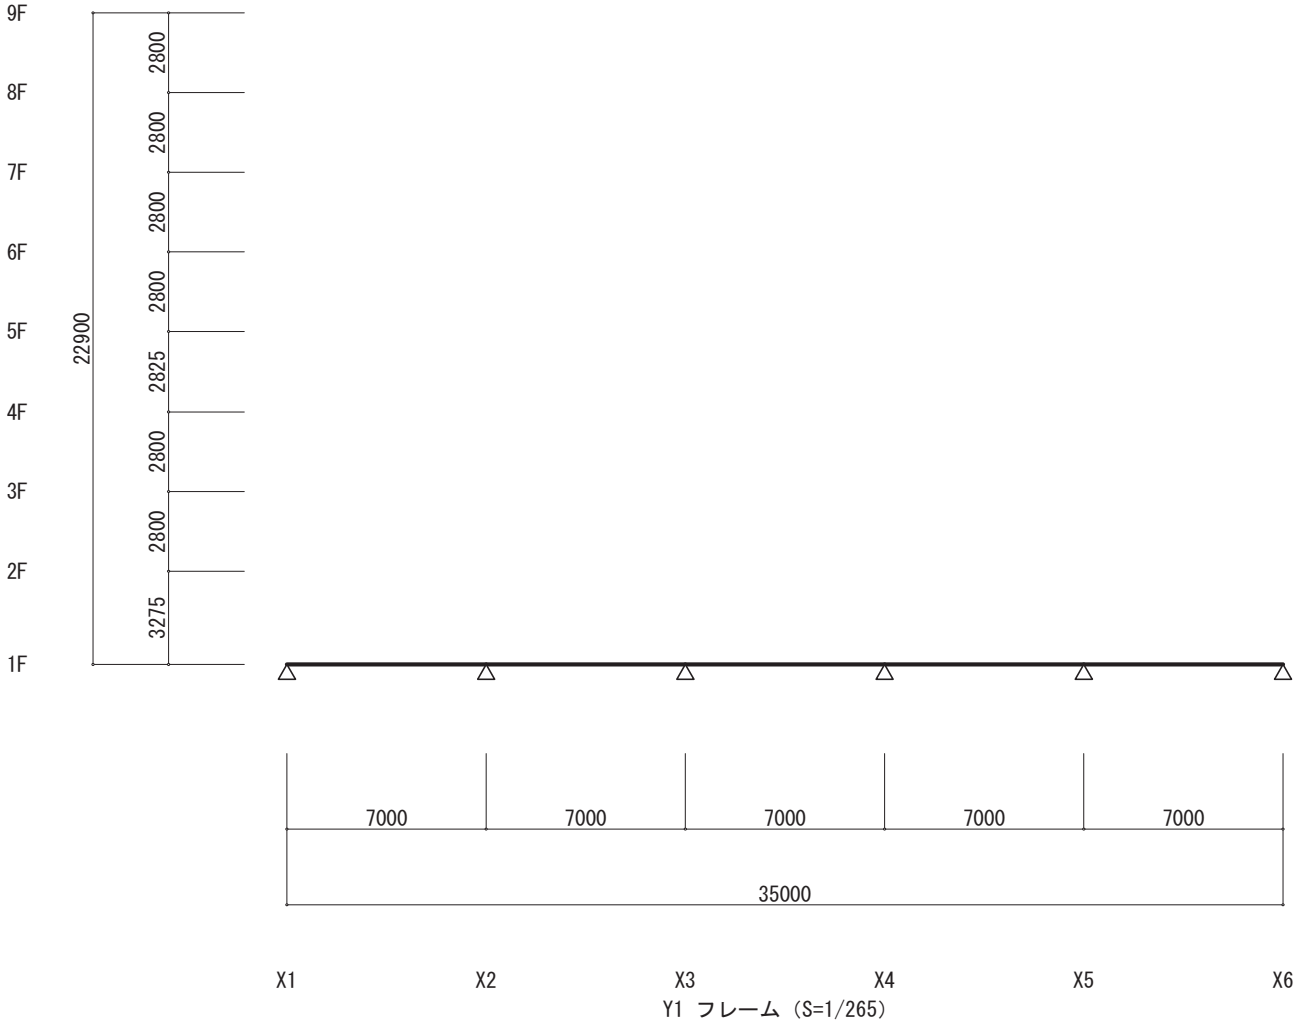


Y1 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

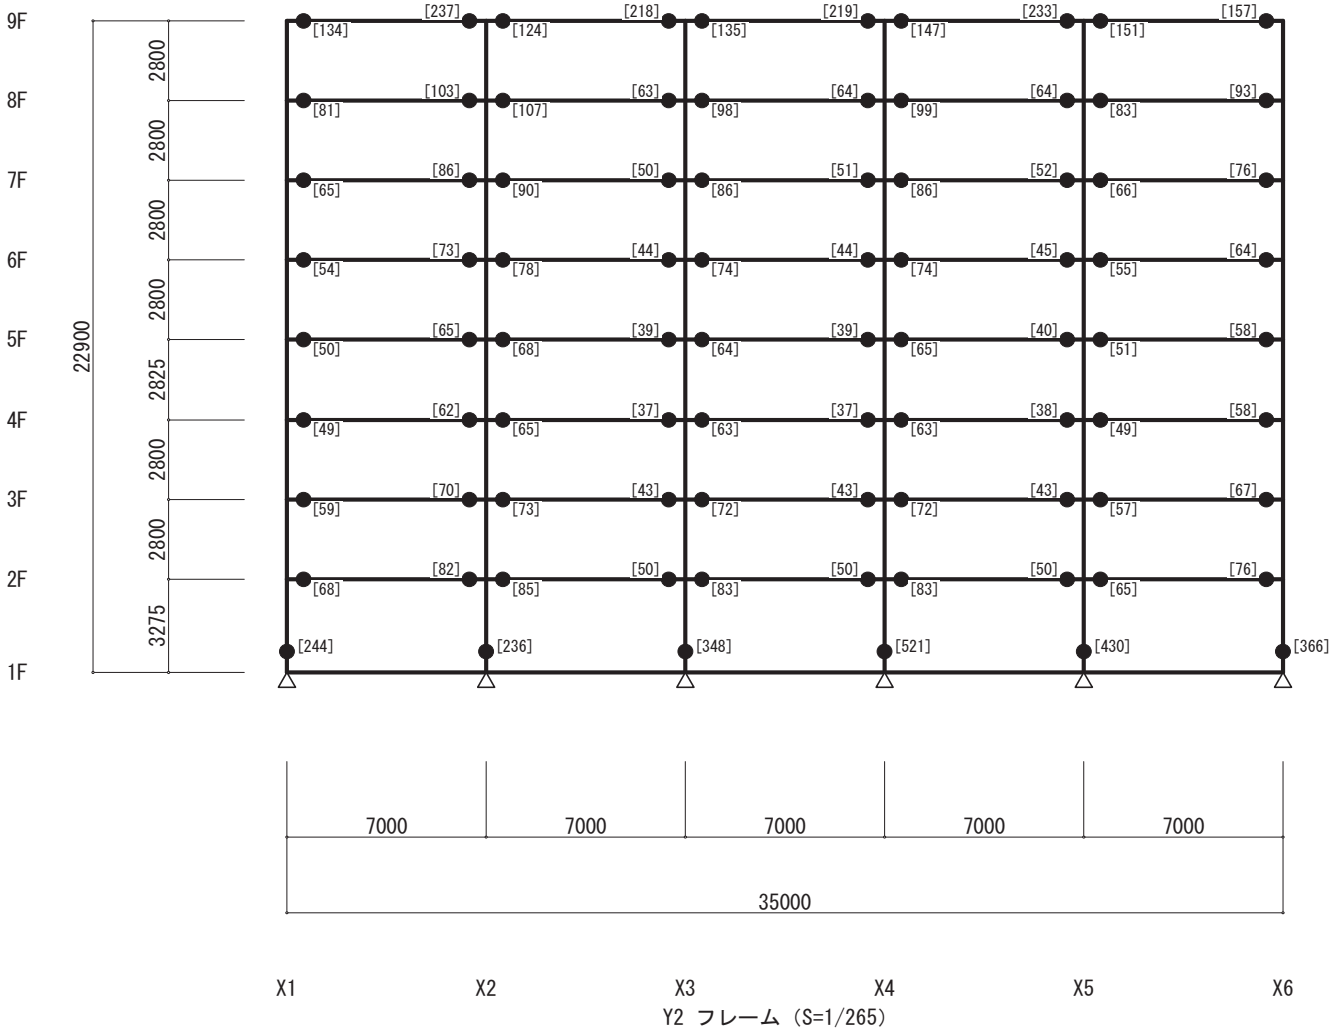


Y2 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

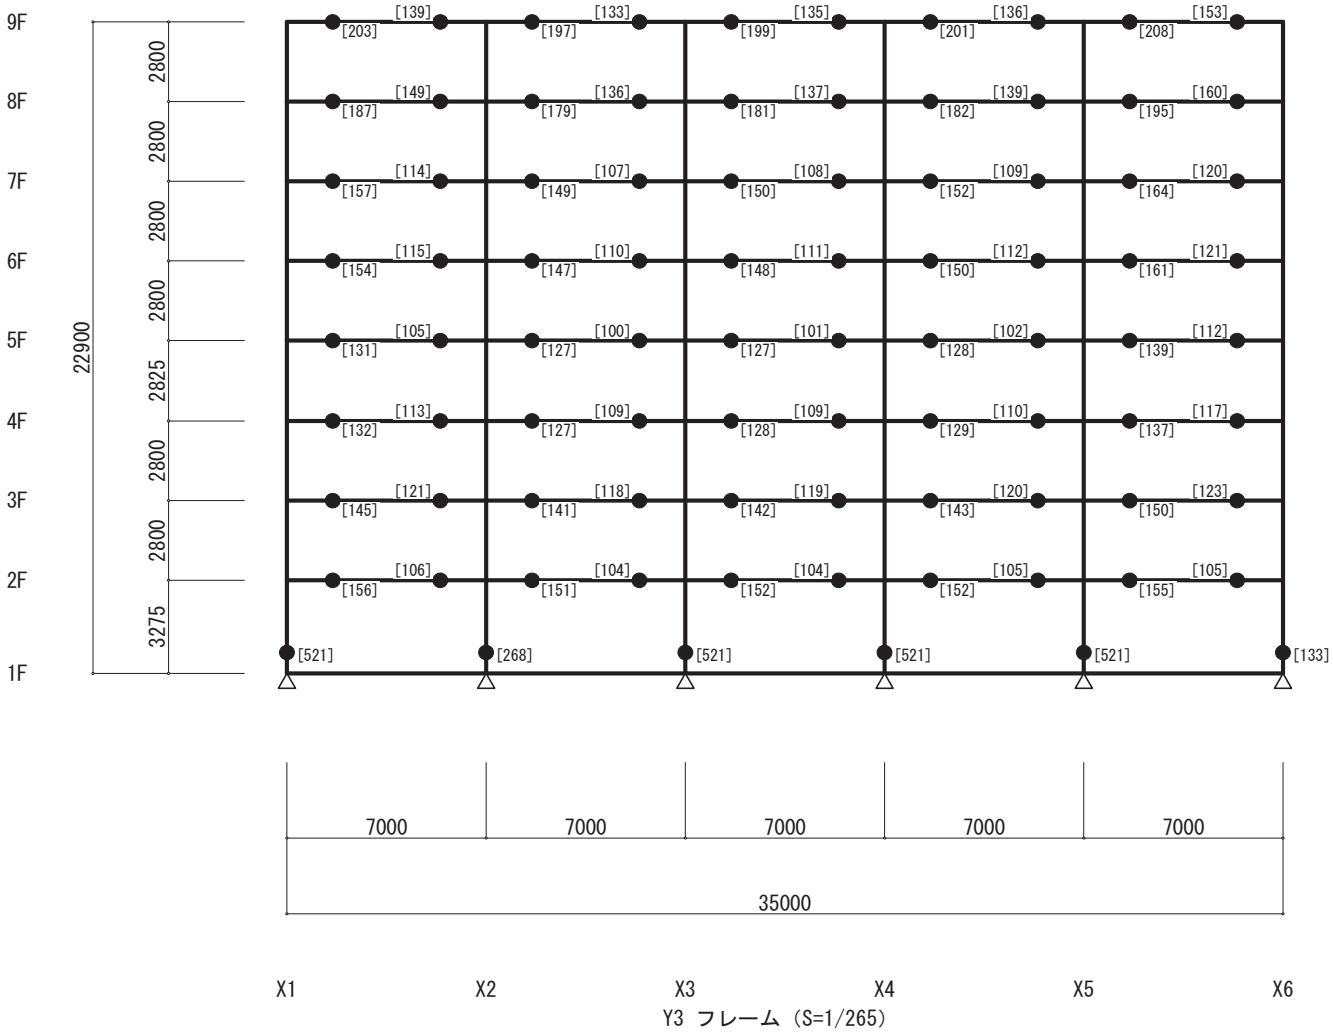


Y3 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

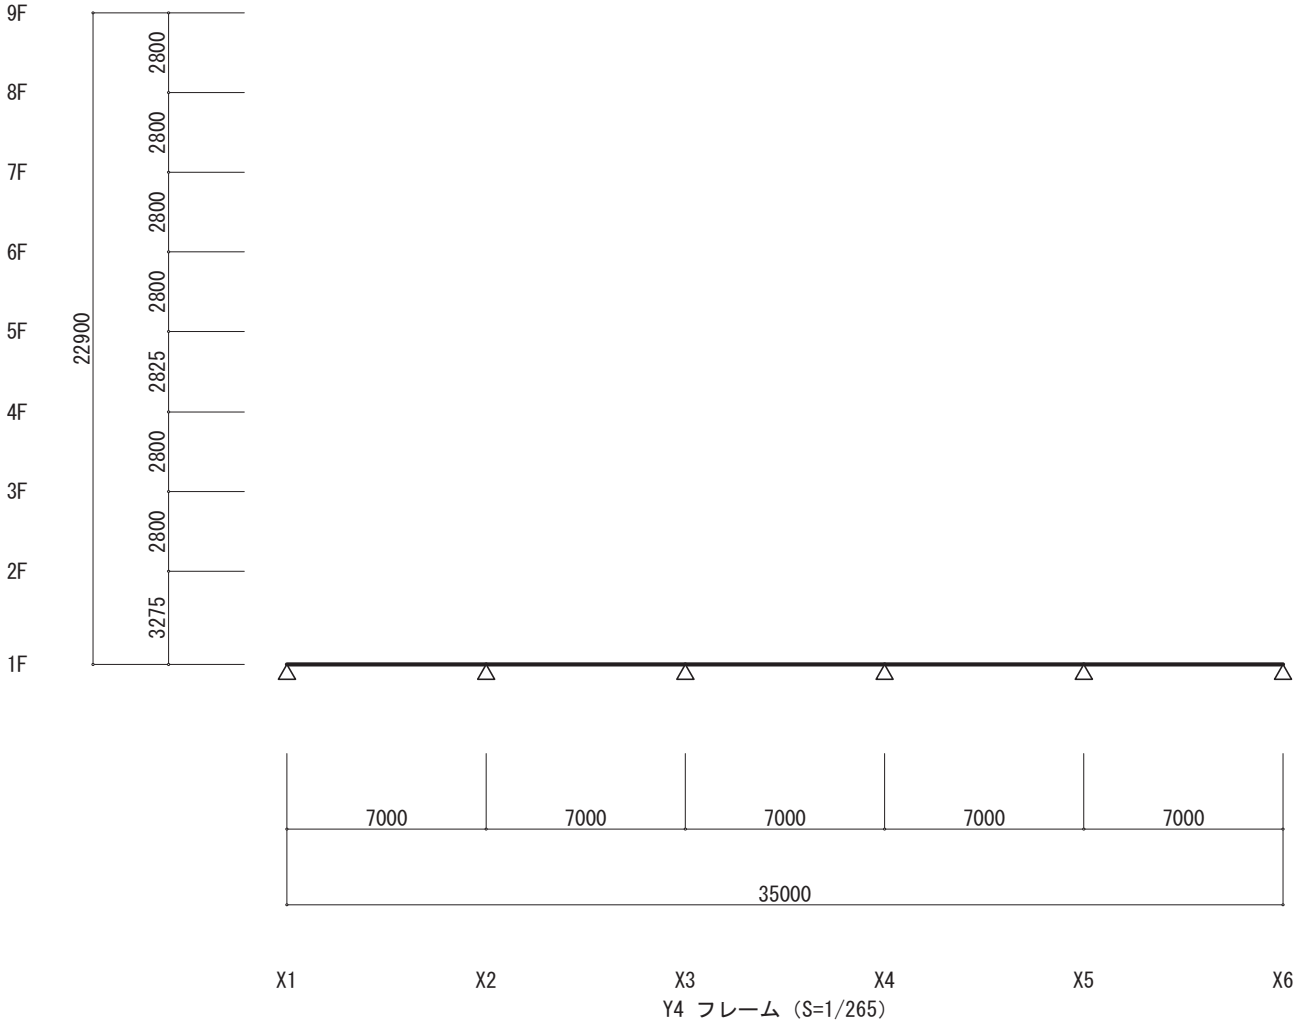


Y4 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

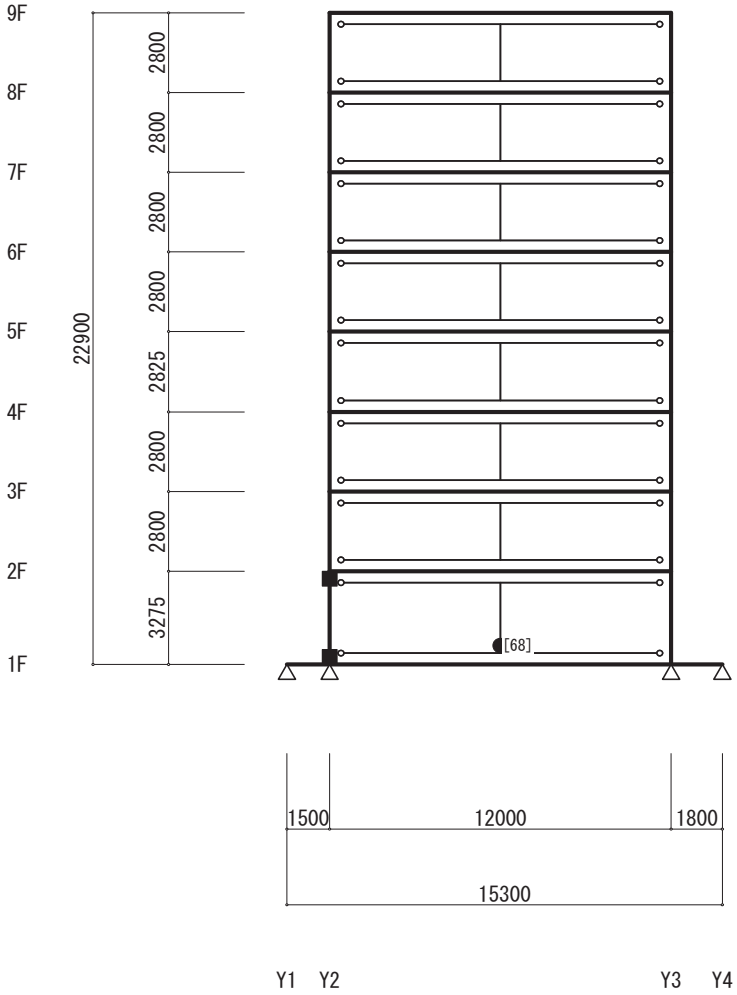


X1 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

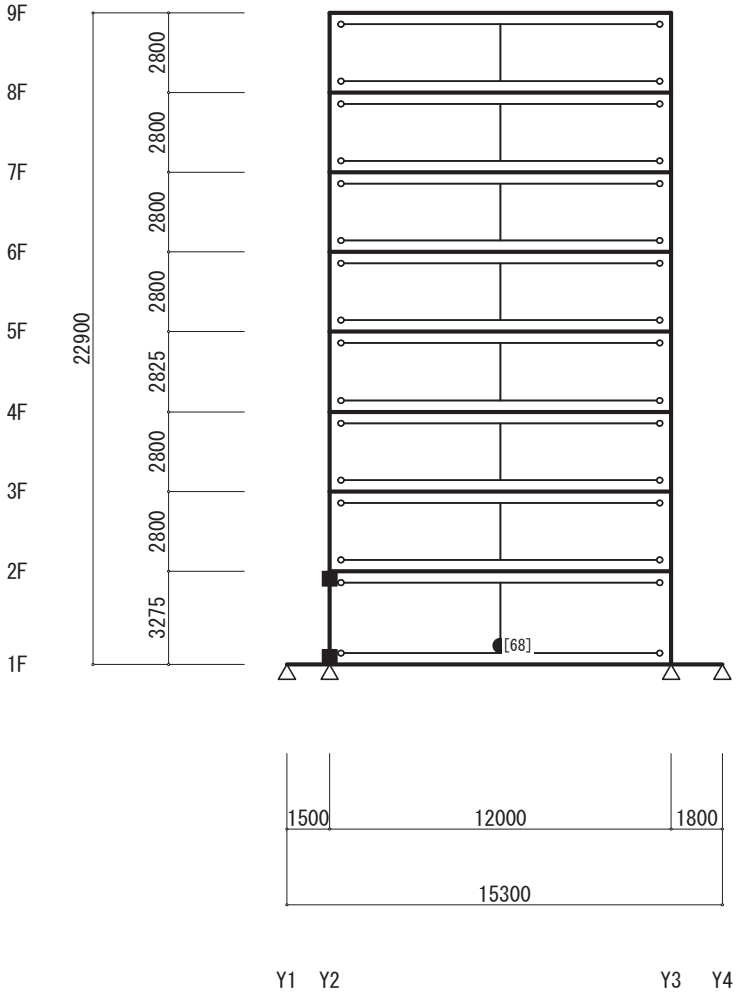


X2 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

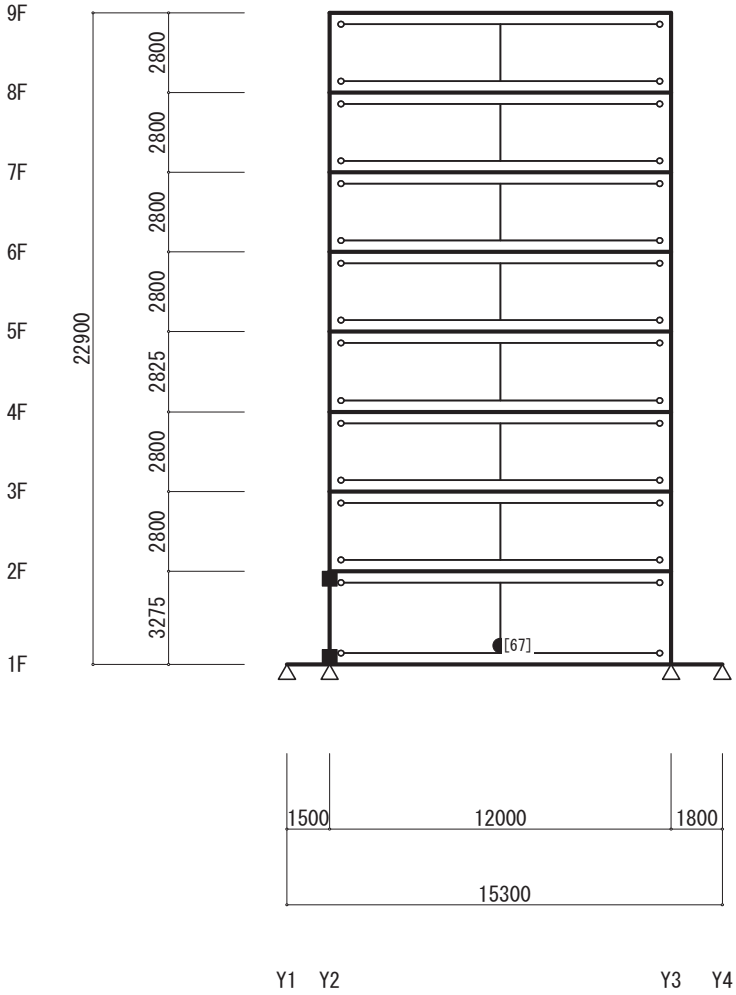


X3 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

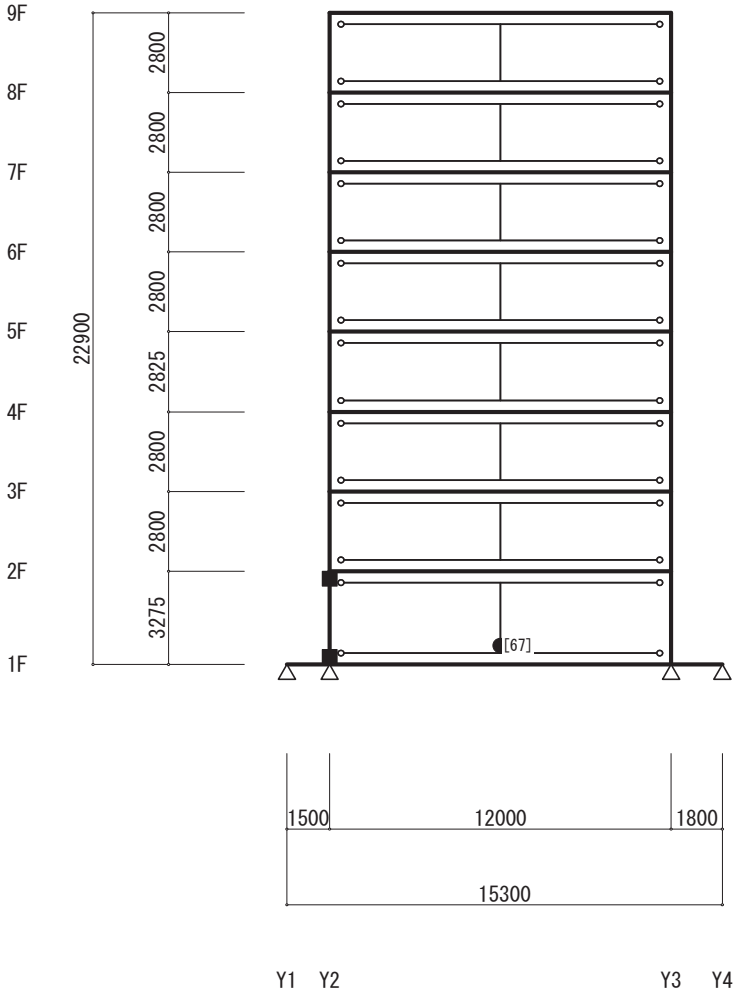


X4 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

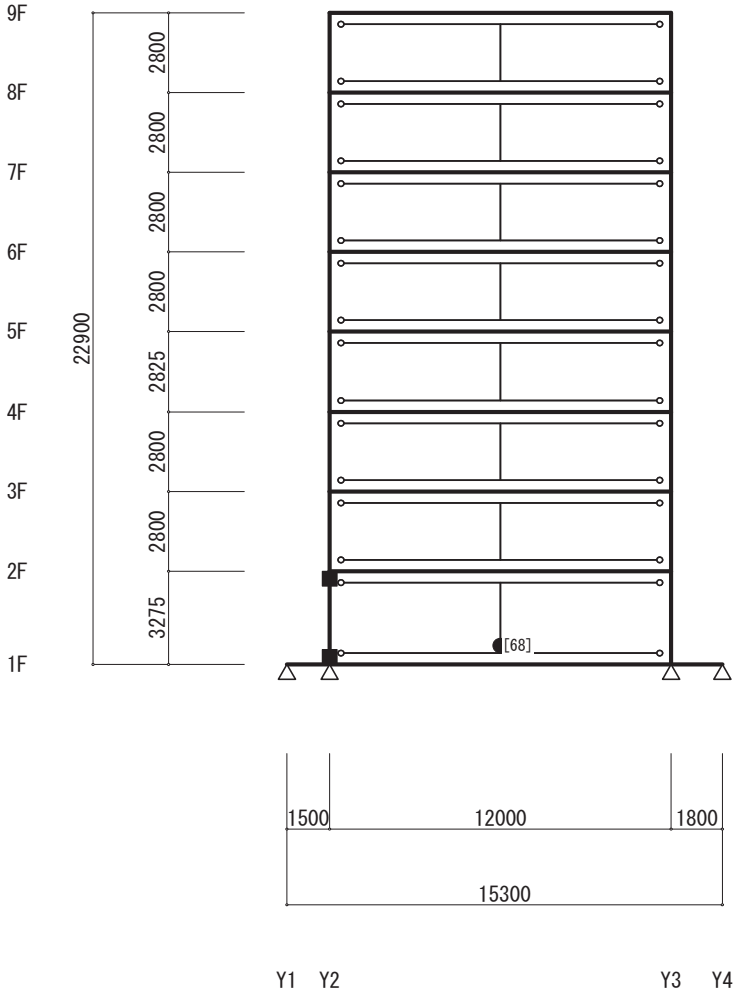


X5 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

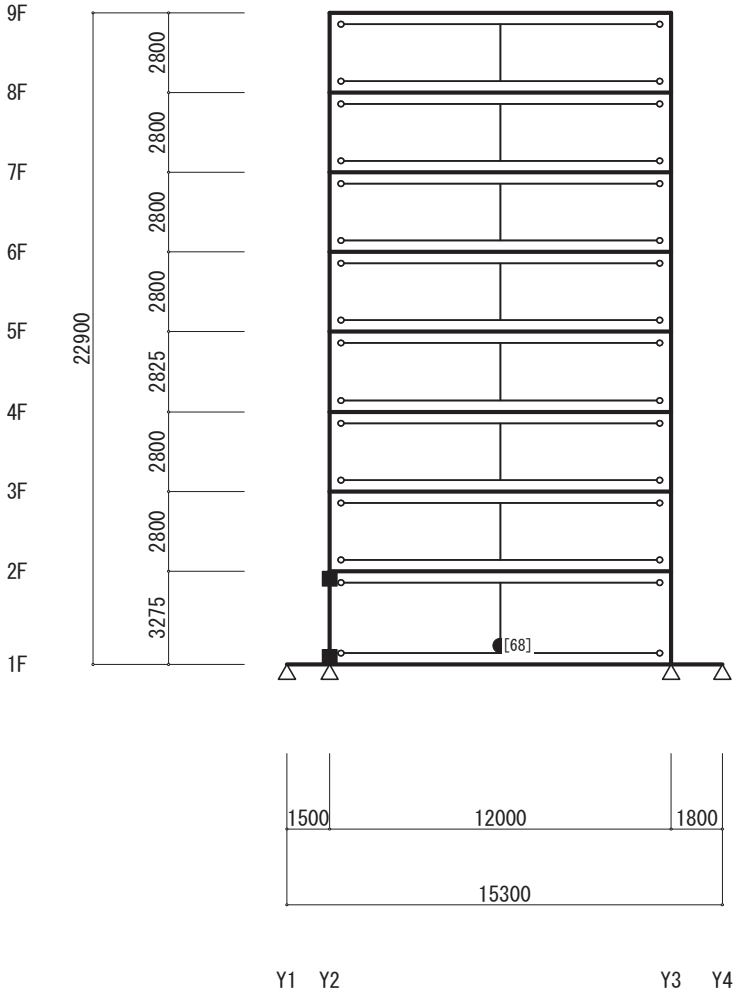


X6 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

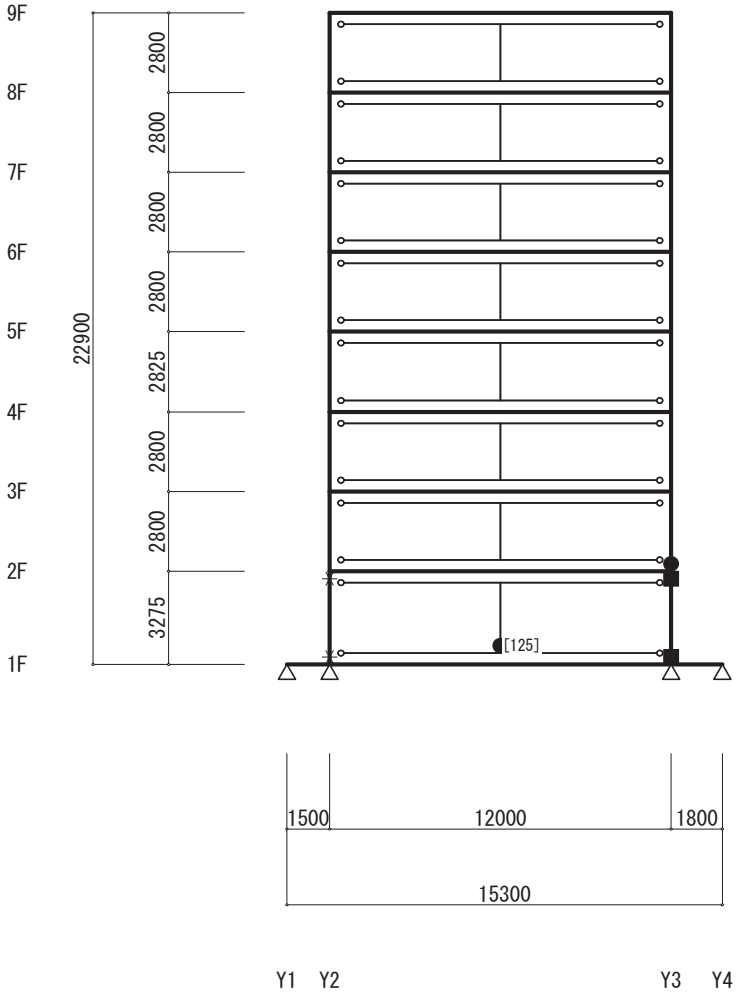


X1 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

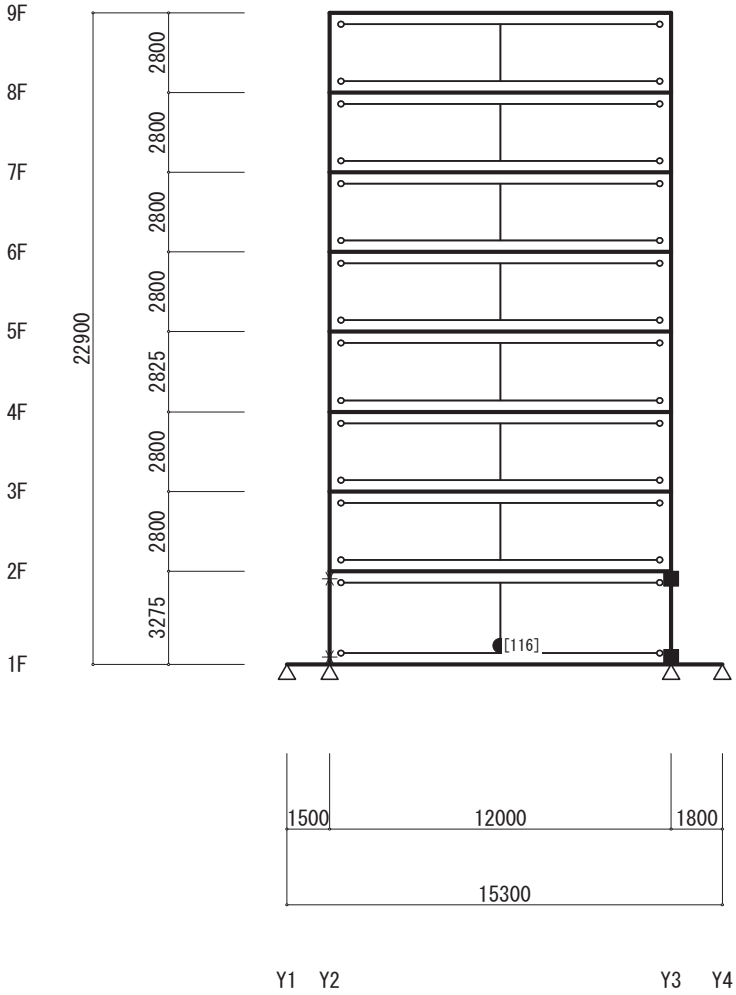


X2 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

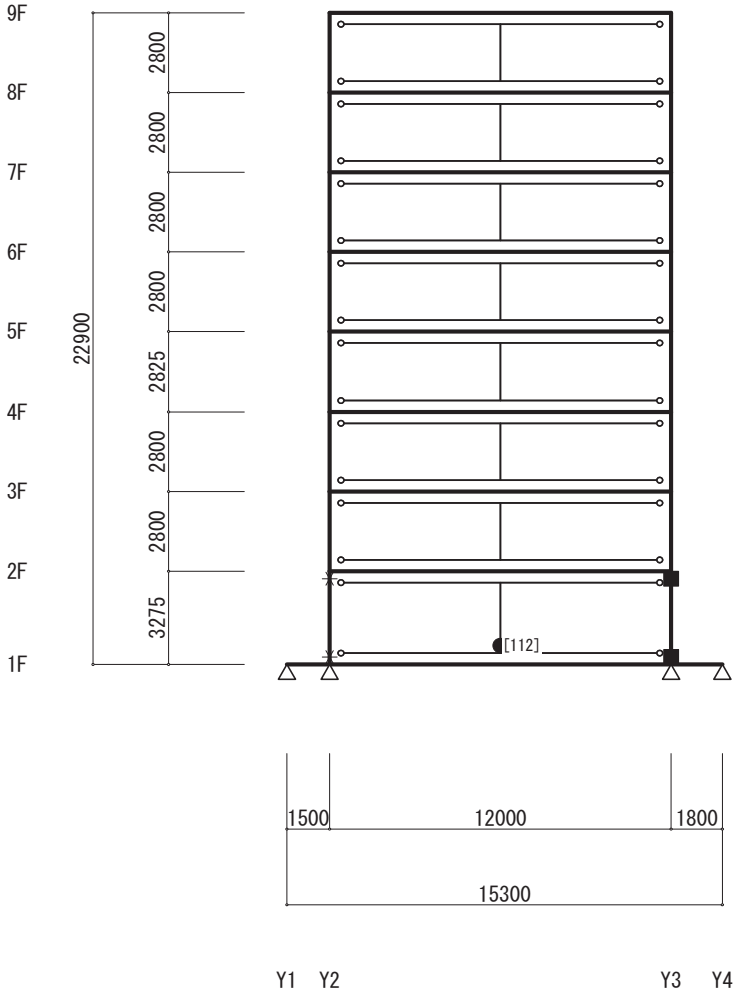


X3 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

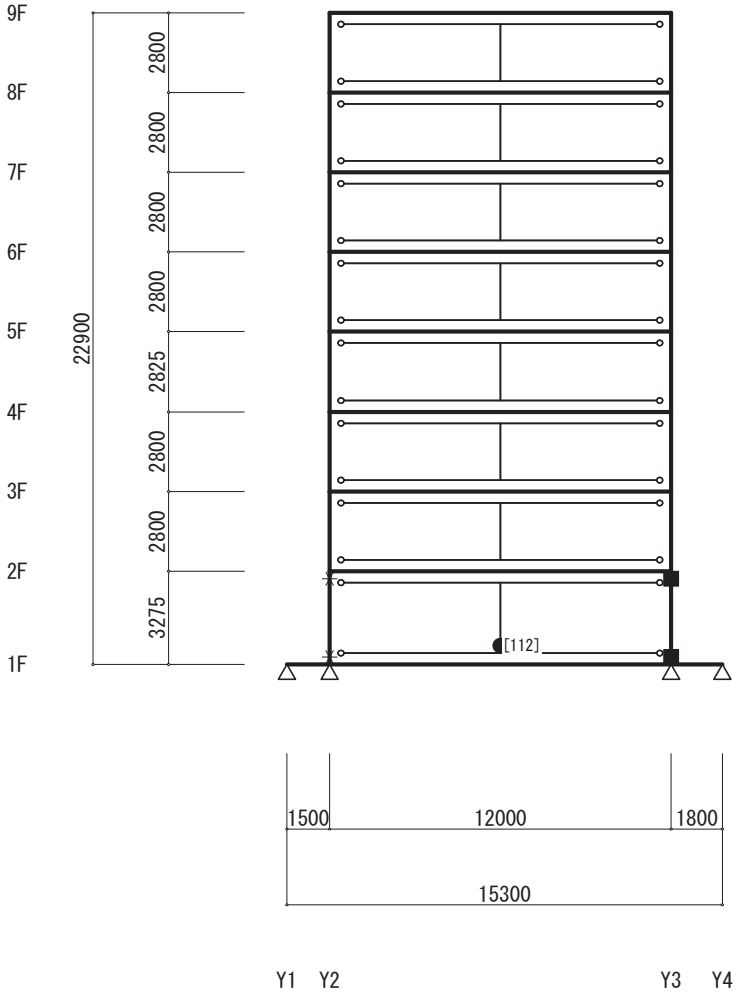


X4 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

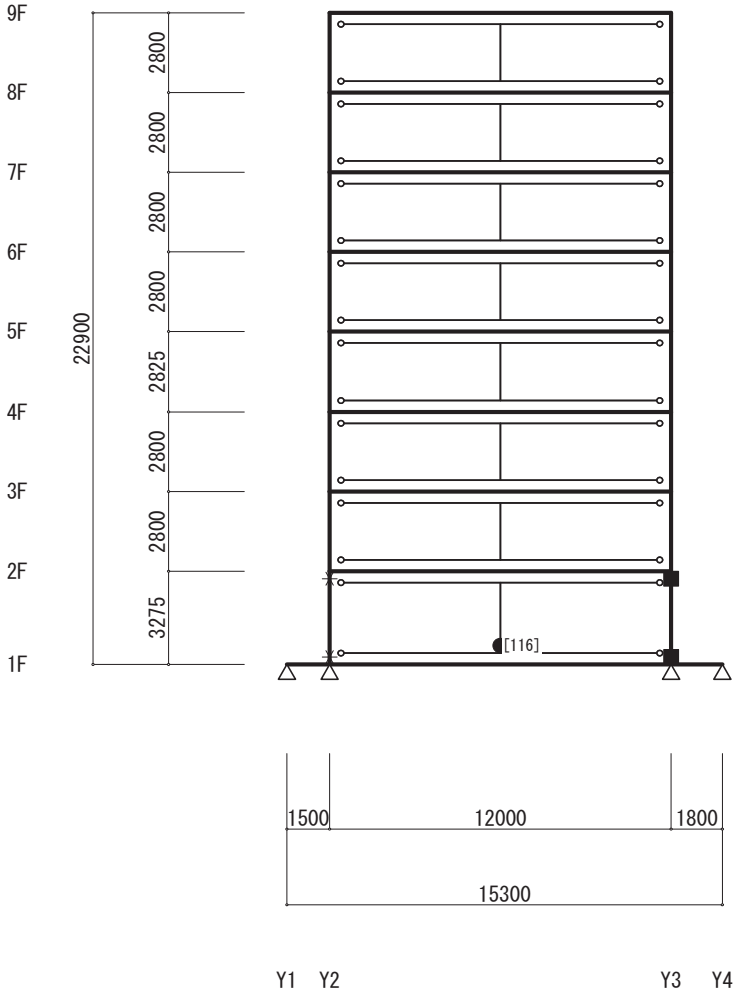


X5 フレーム（S=1/265）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

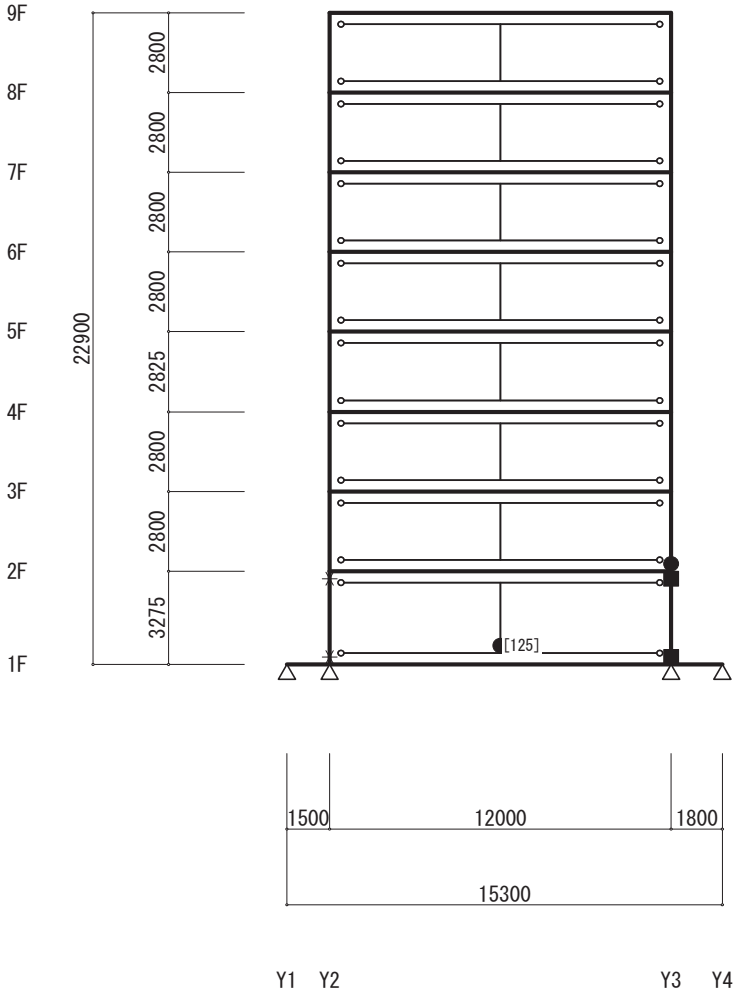


X6 フレーム（S=1/265）

## U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

### U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

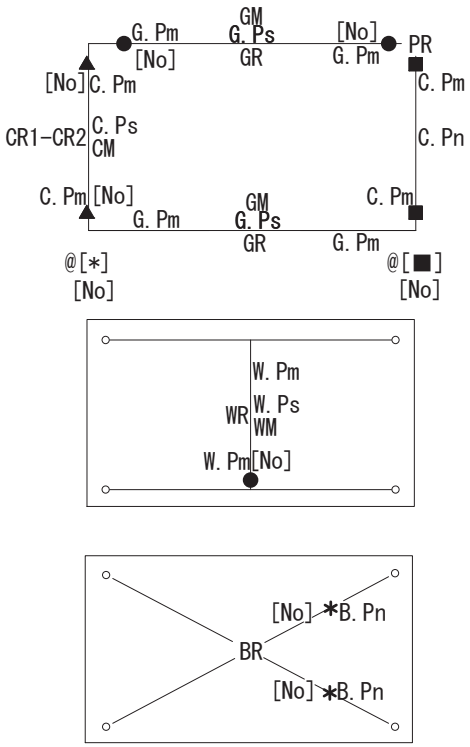


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

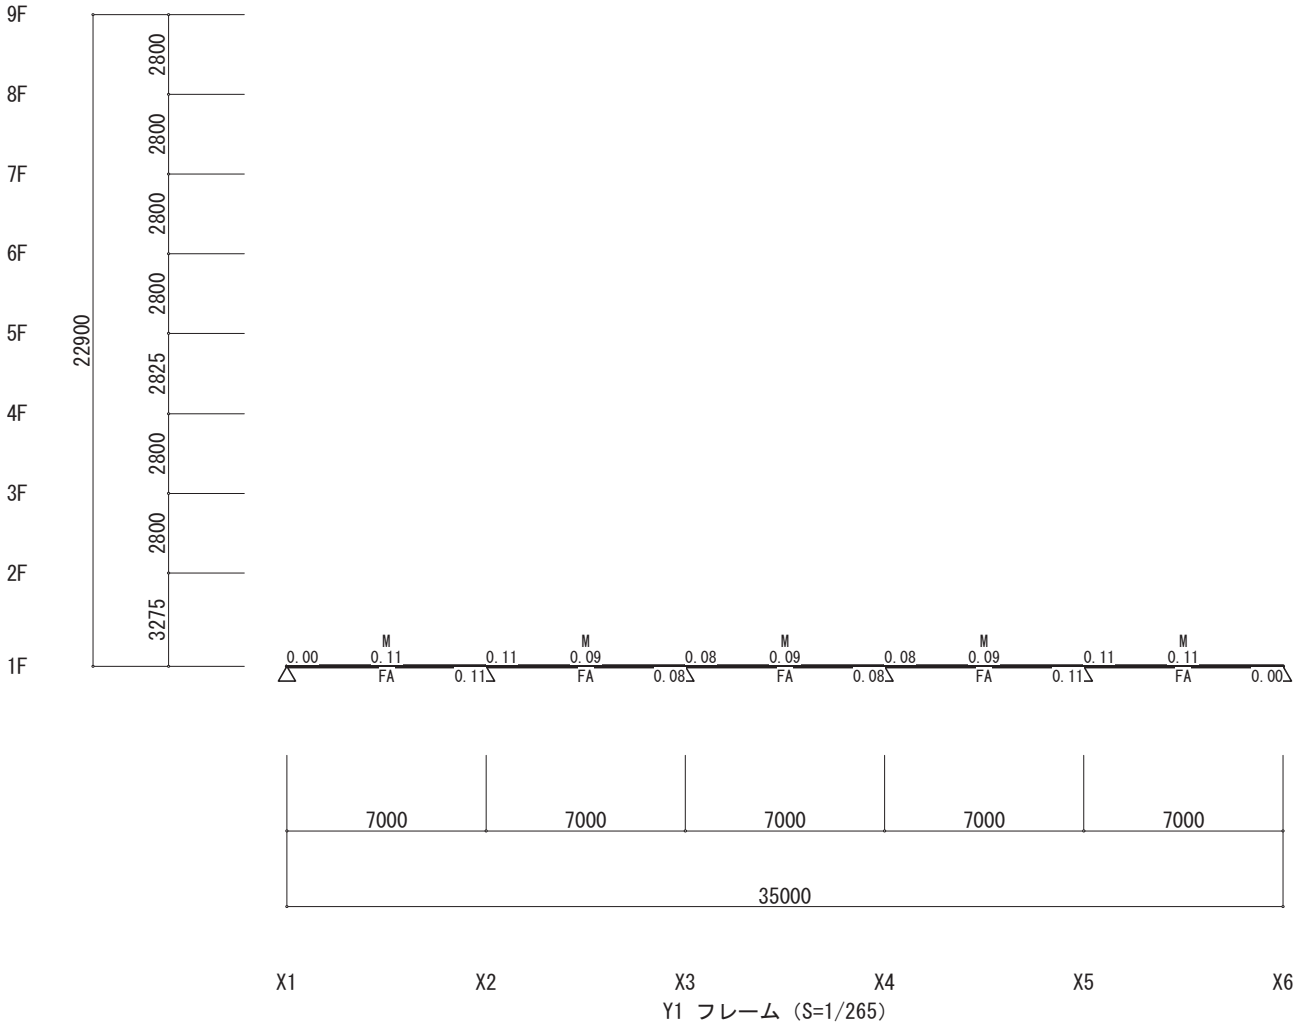


Y1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

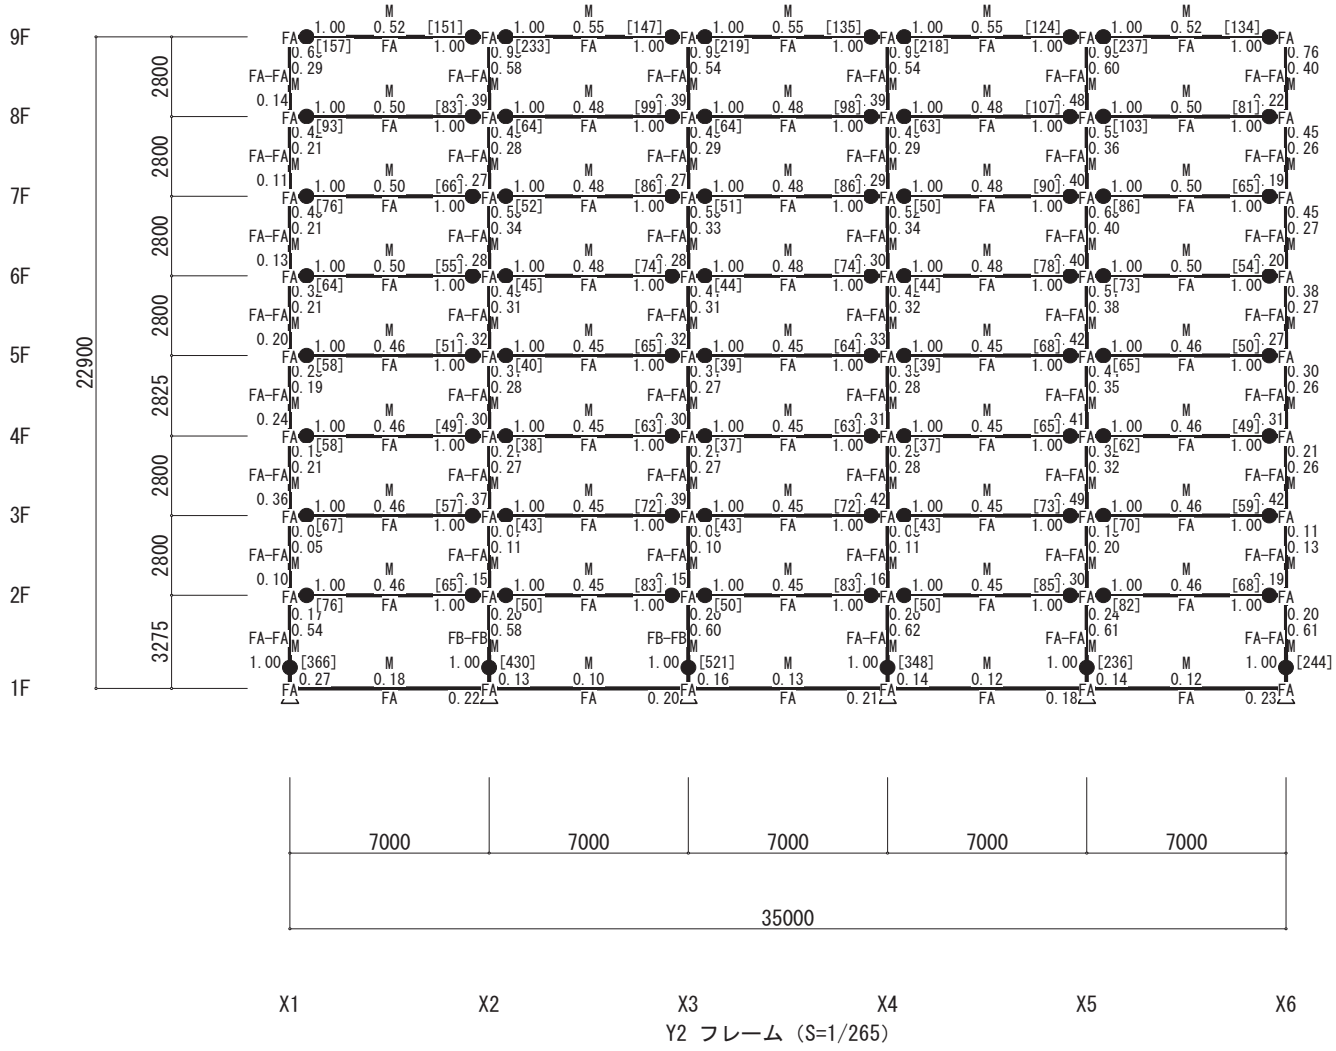

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

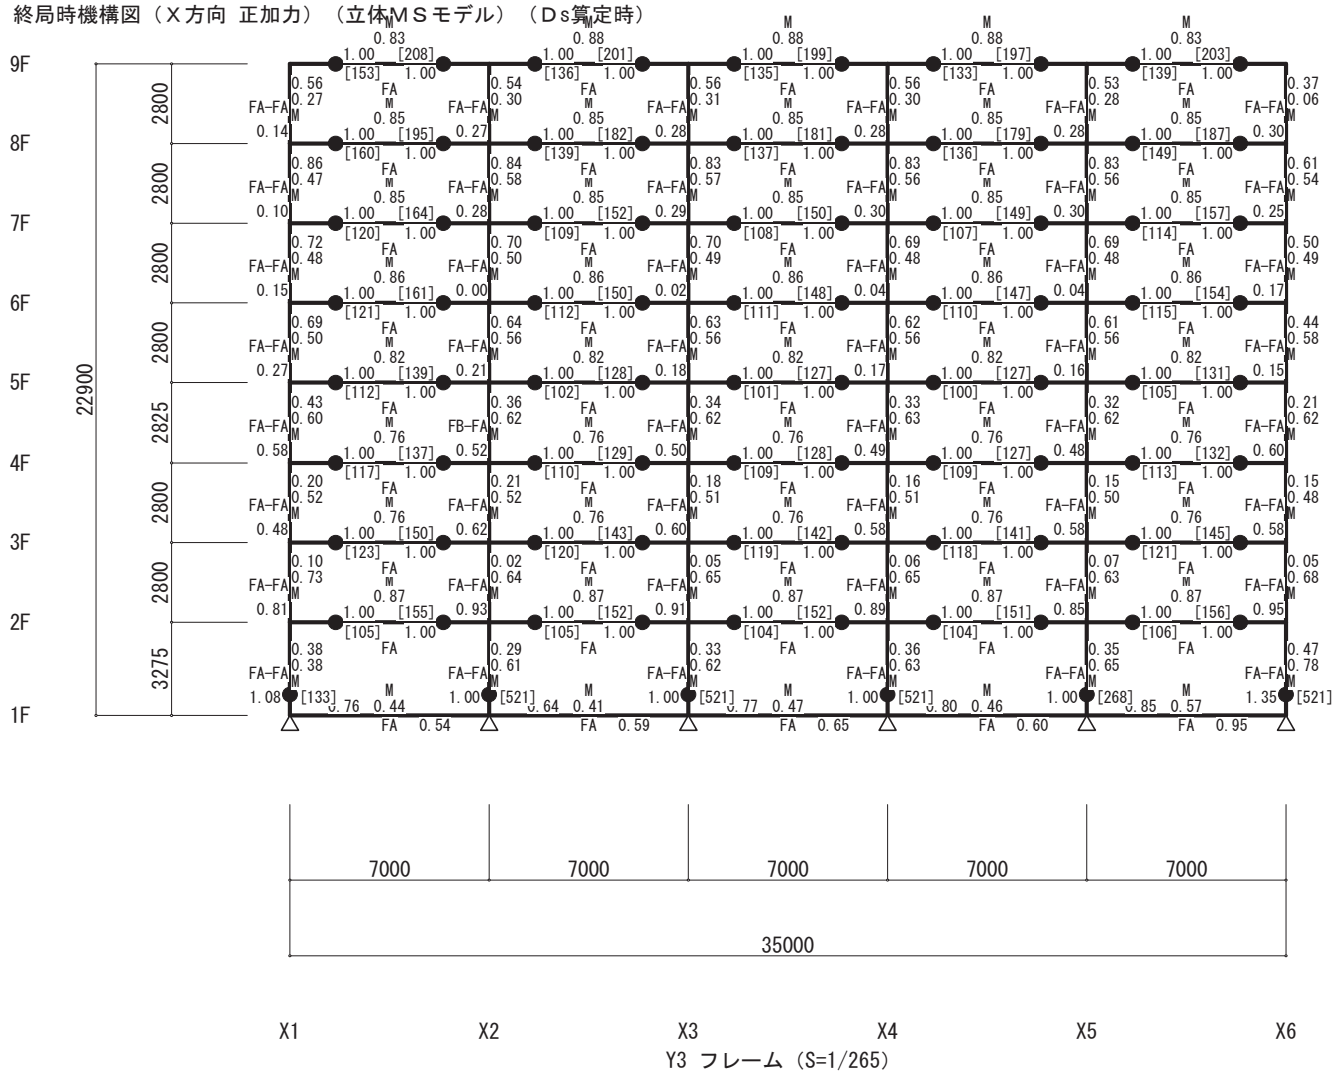


Y3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

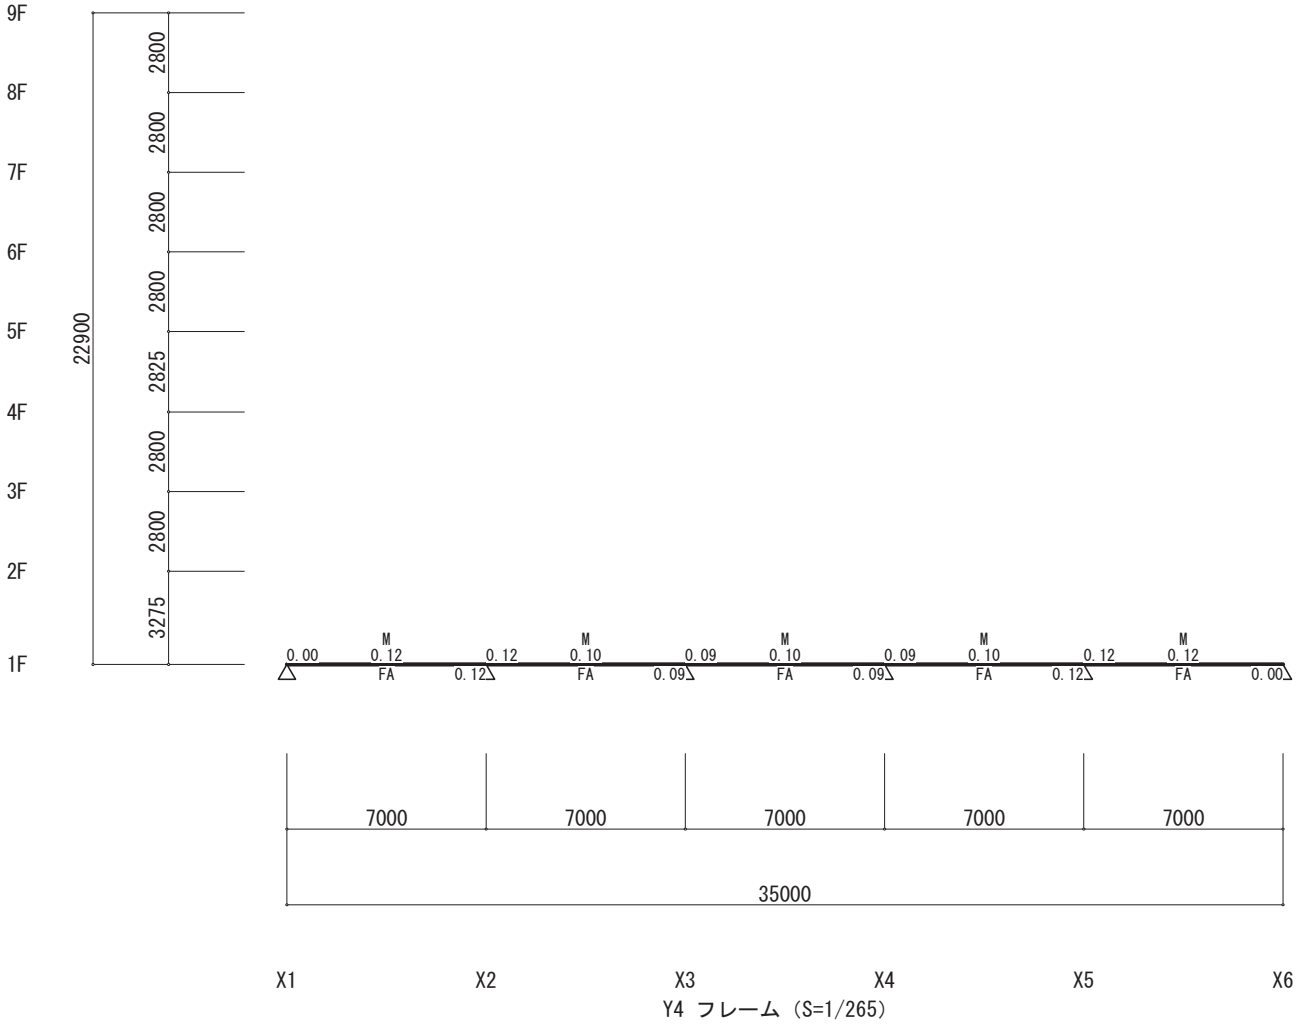


Y4 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

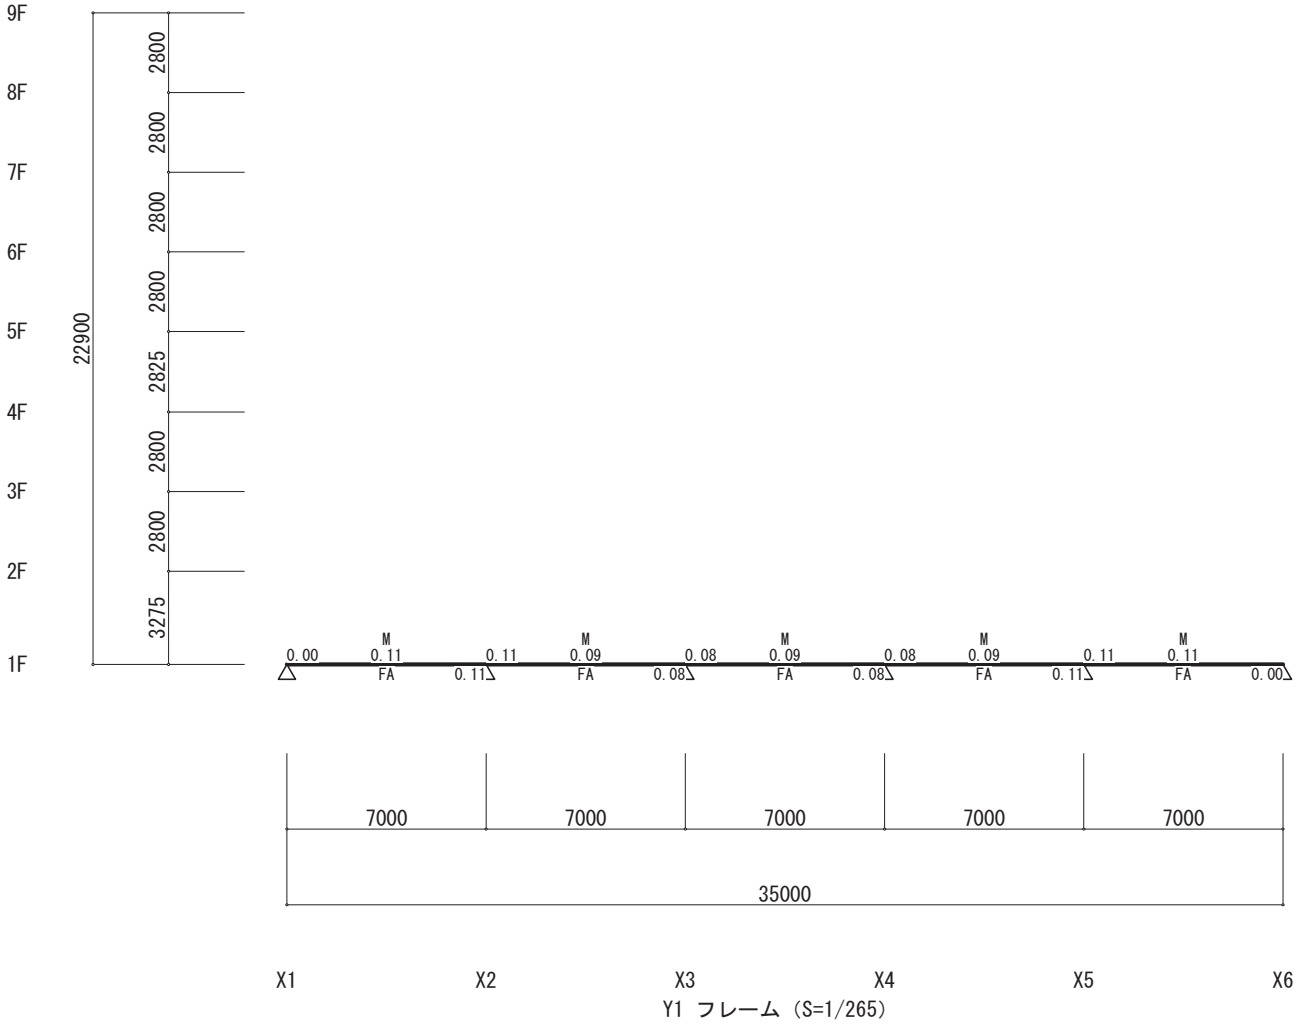


Y1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

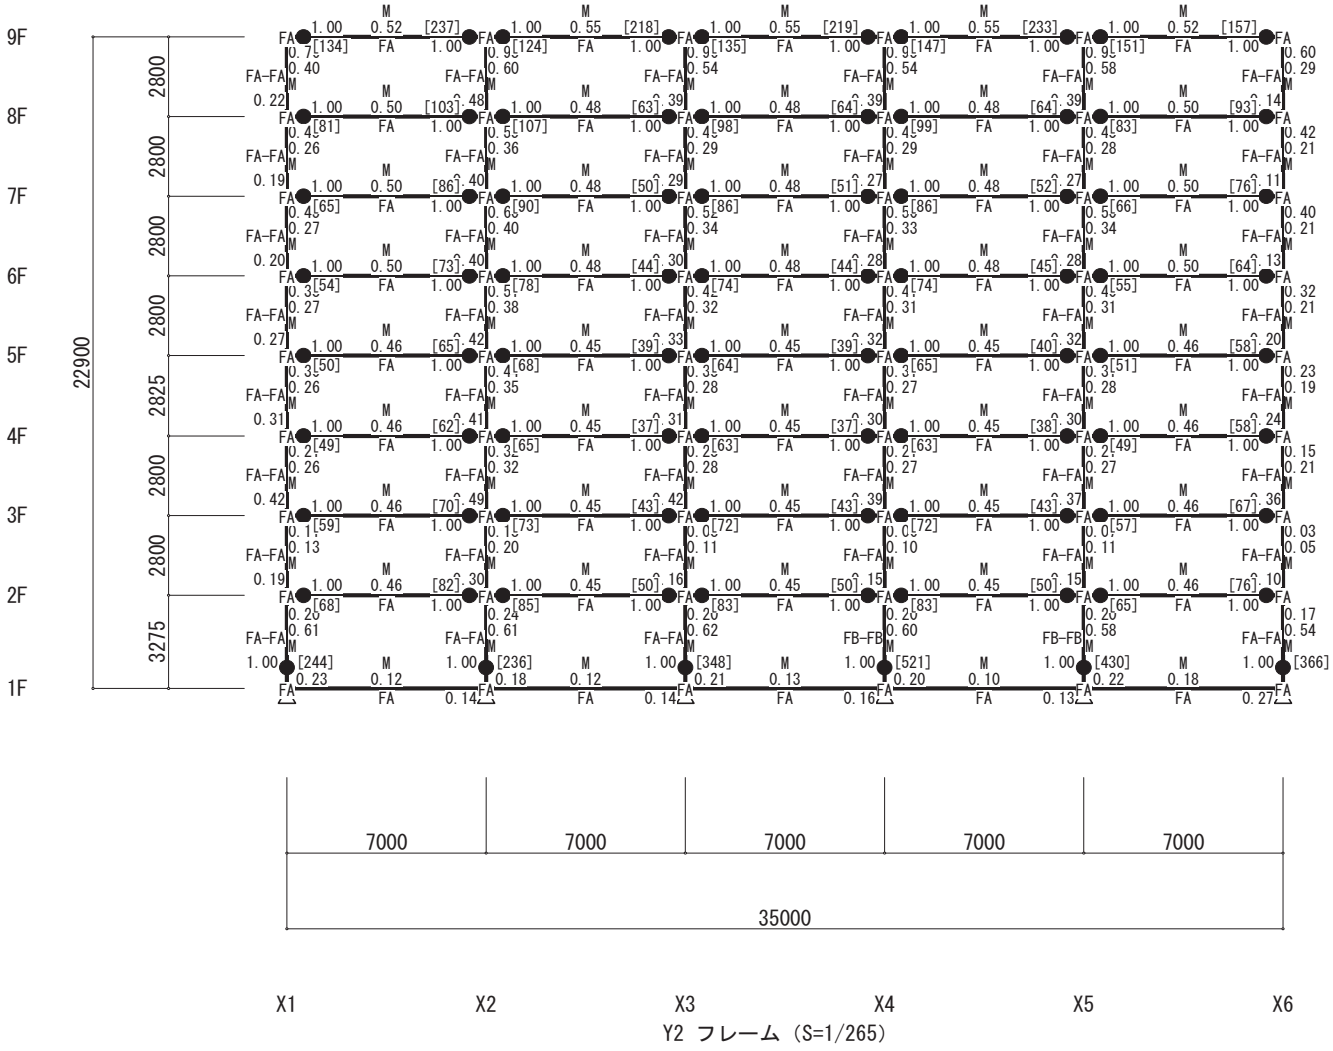

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

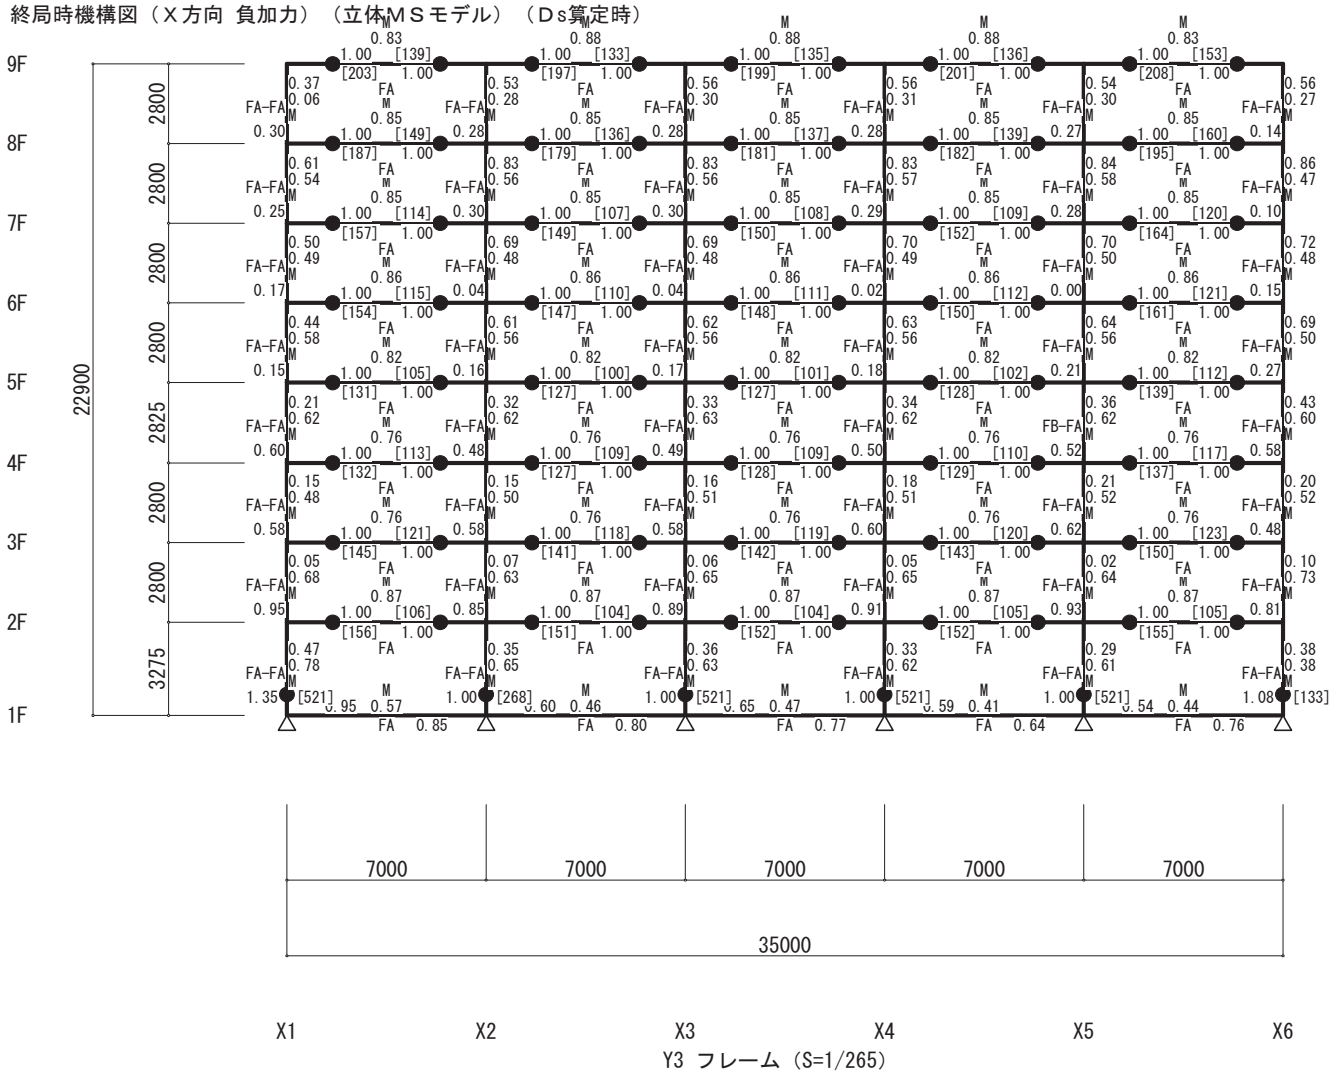


Y3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

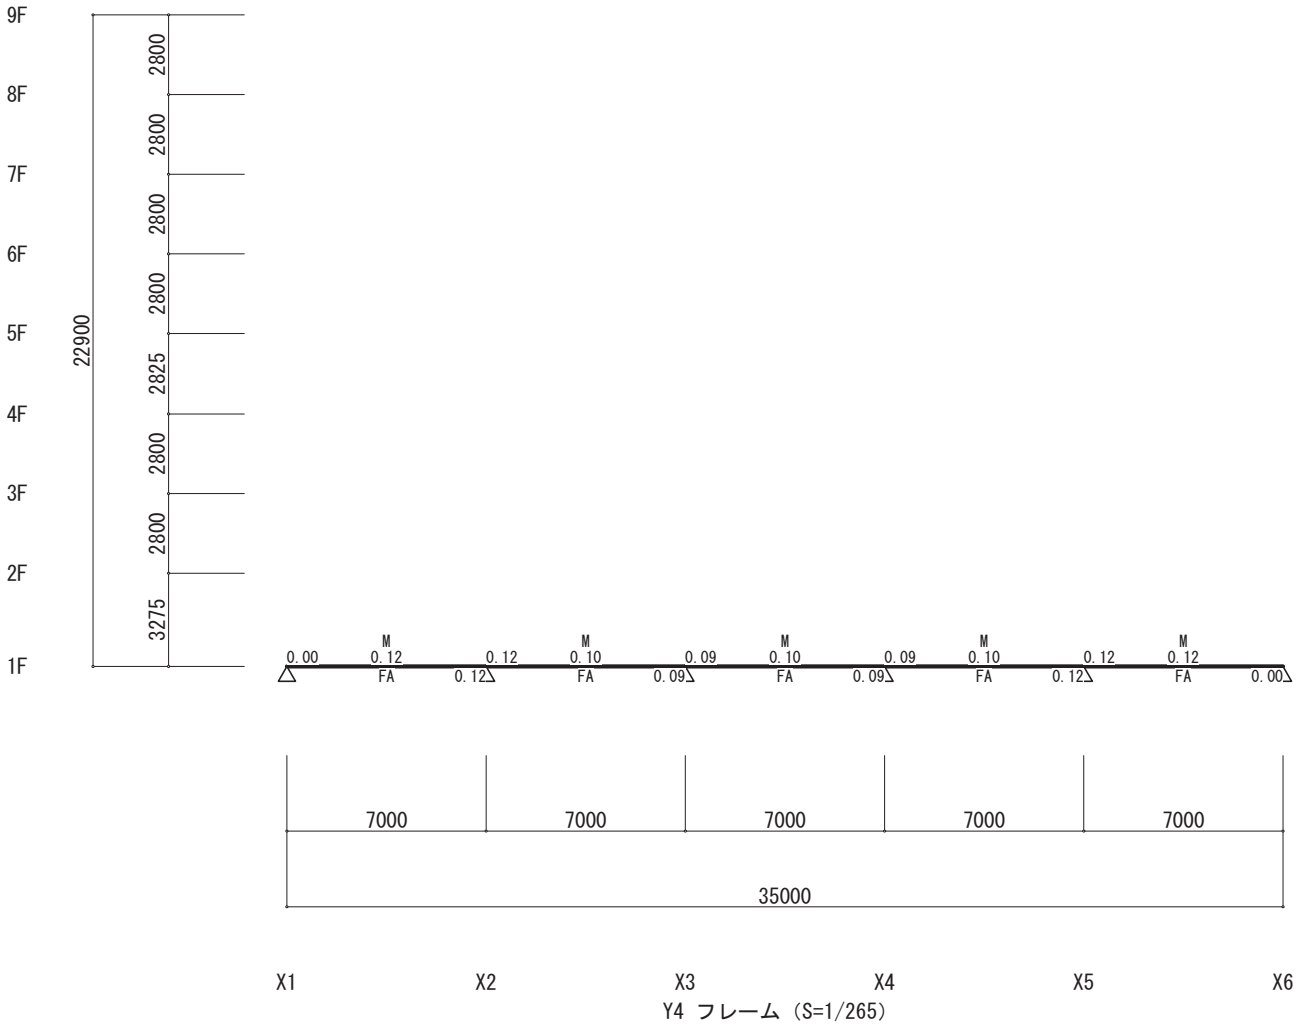


Y4 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

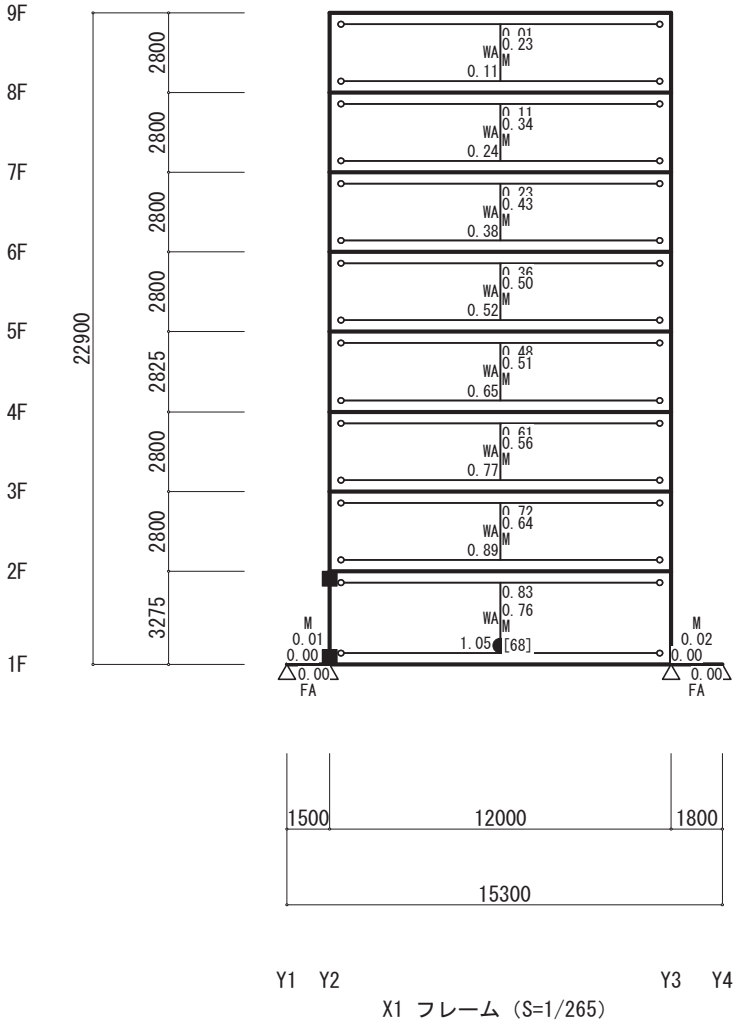


X1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

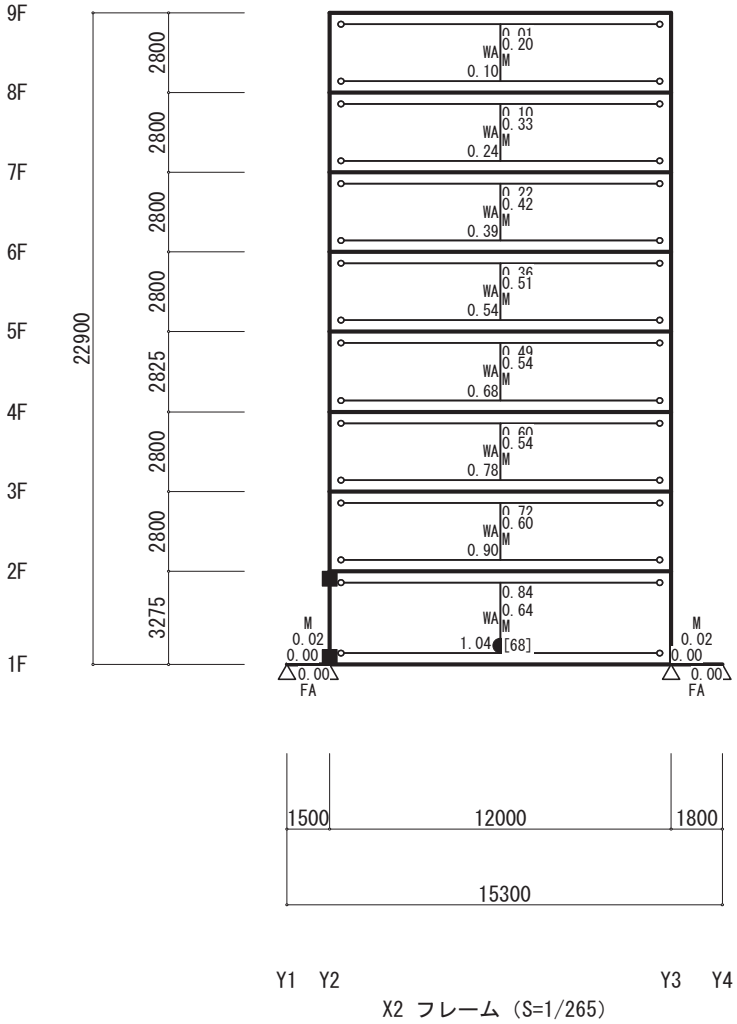

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

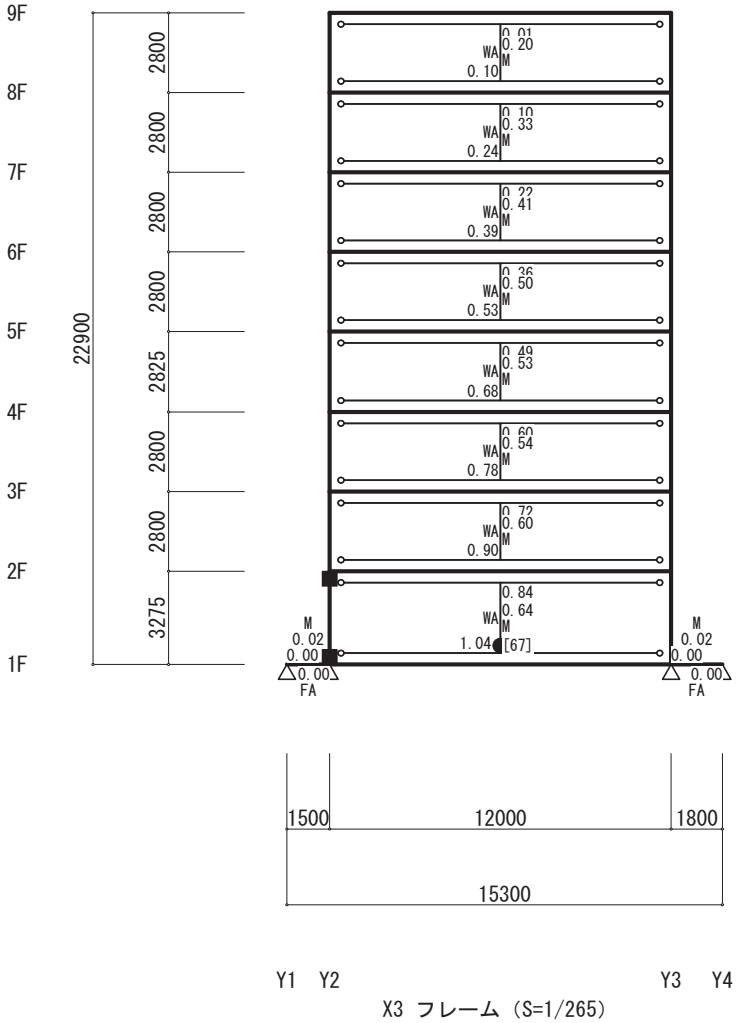


X3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

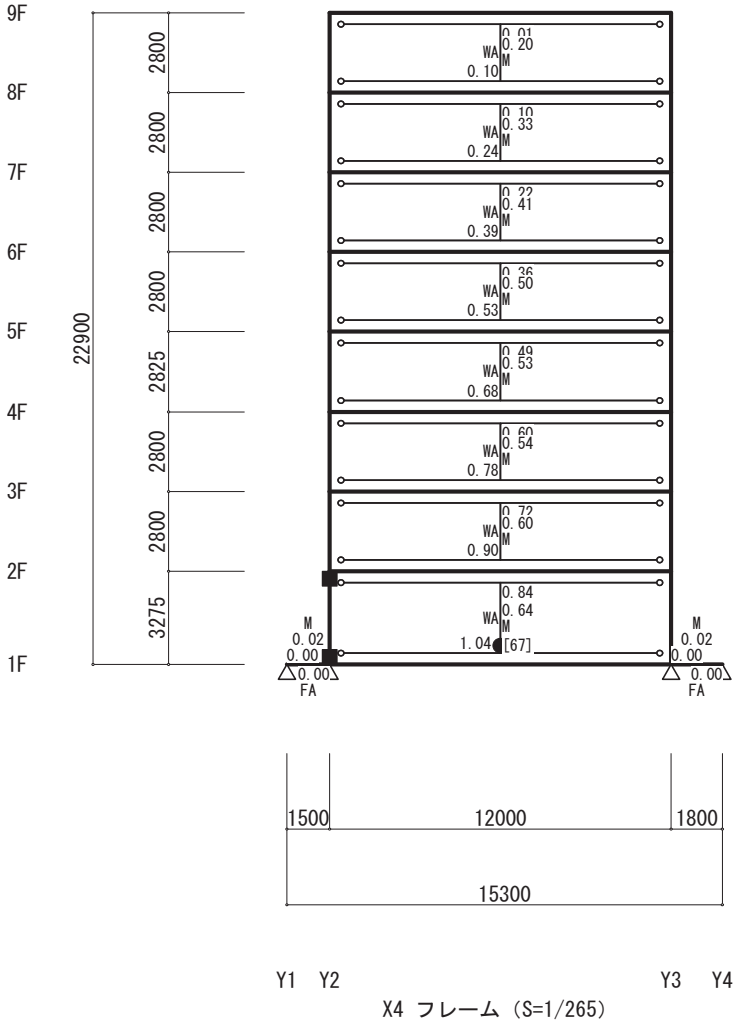


X4 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

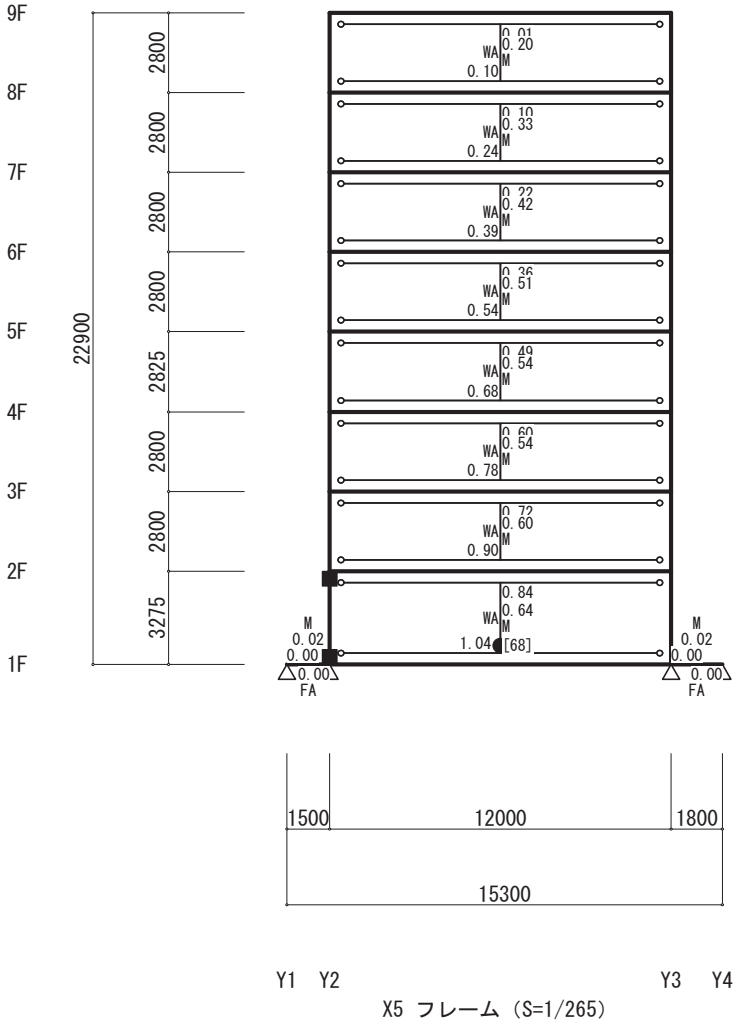


X5 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

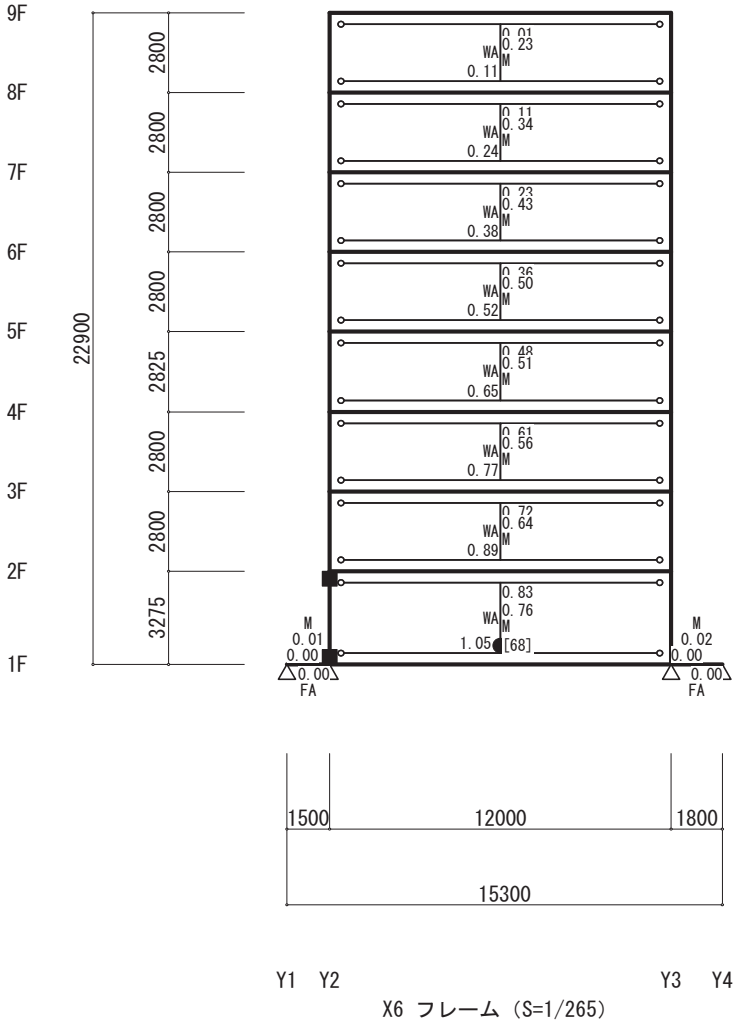


X6 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

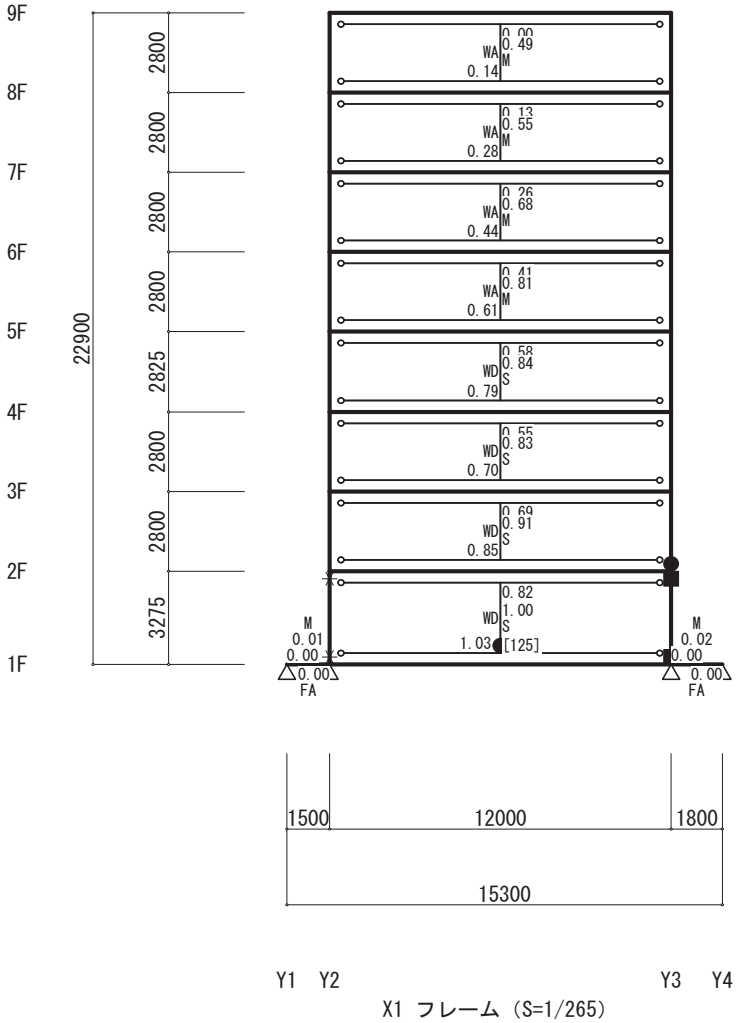


X1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

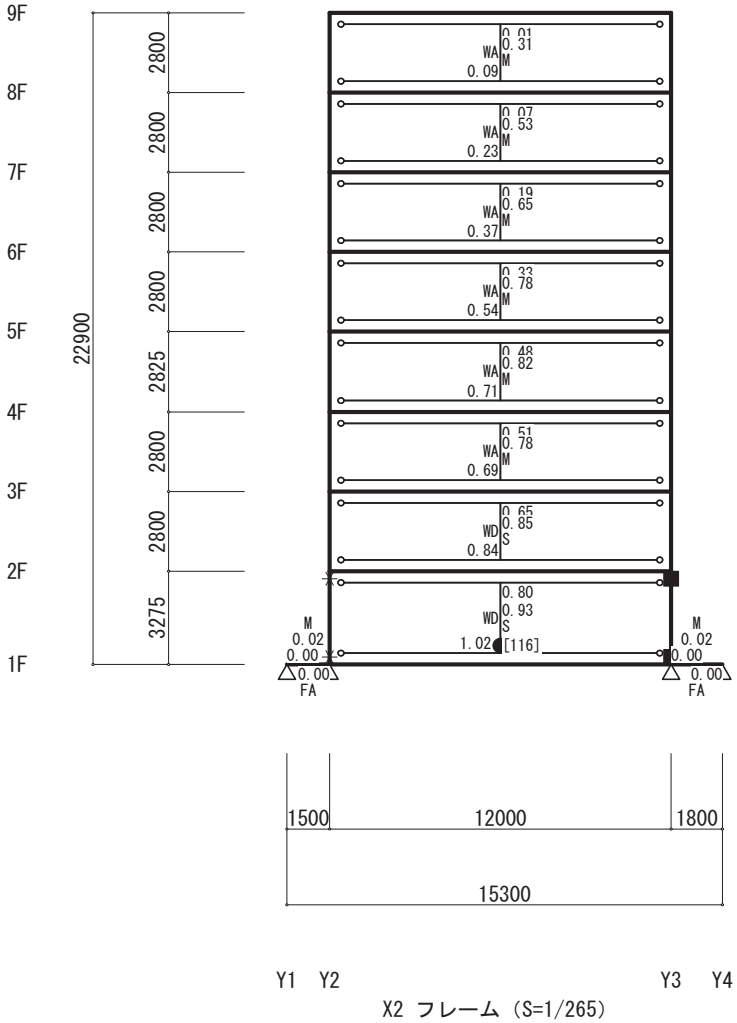


X2 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

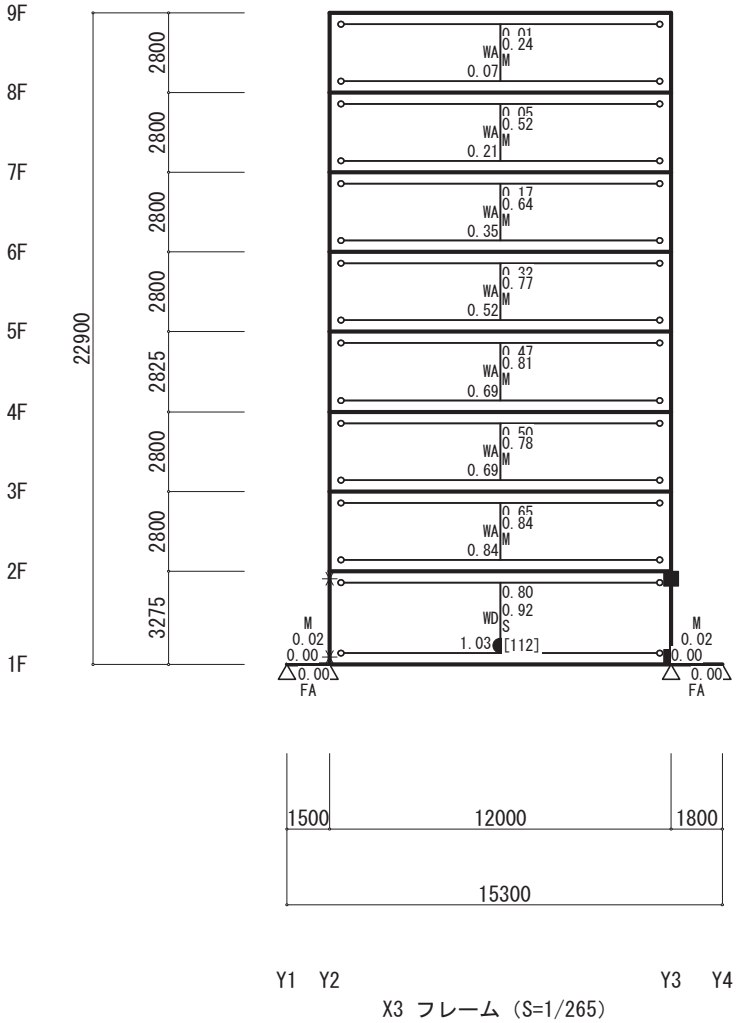


X3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

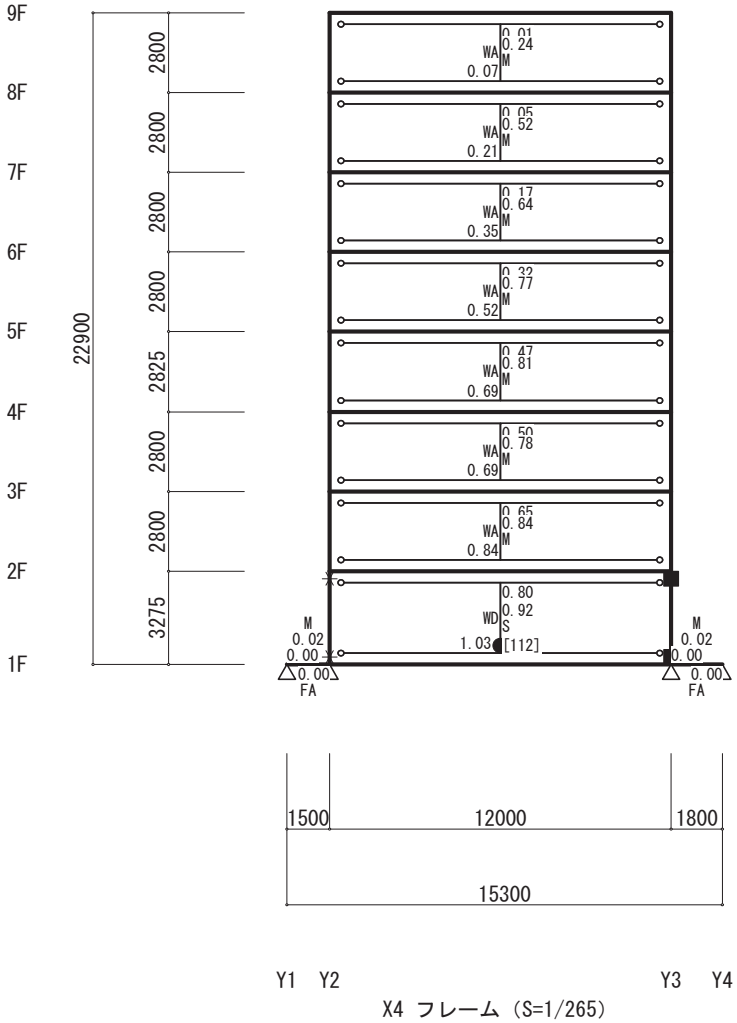


X4 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

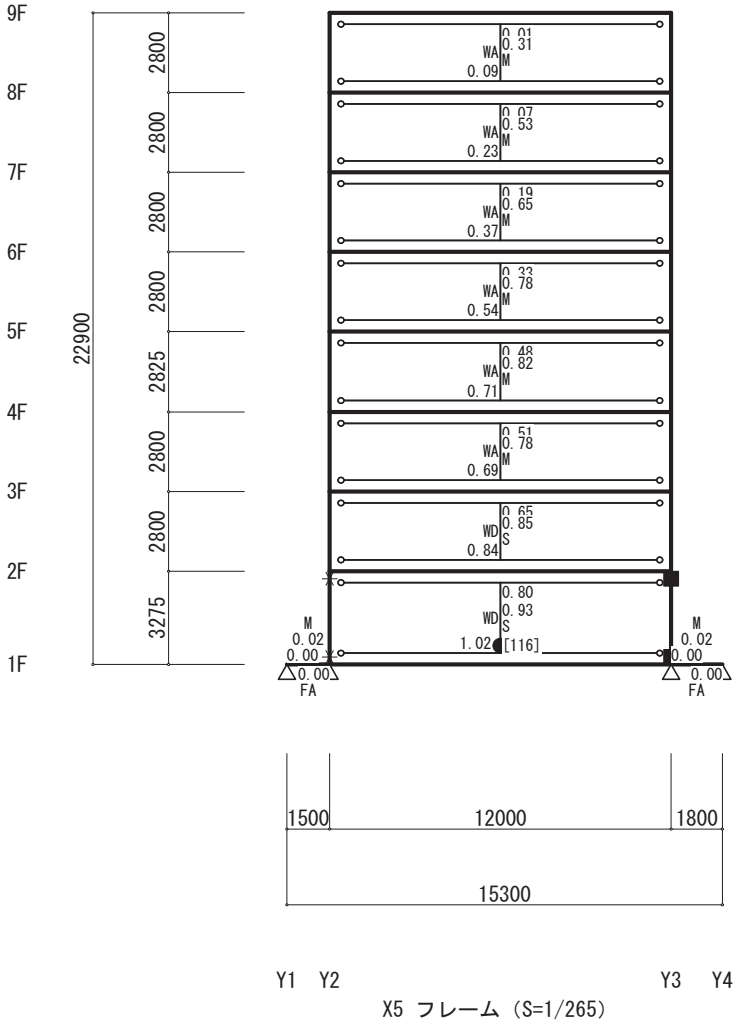


X5 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

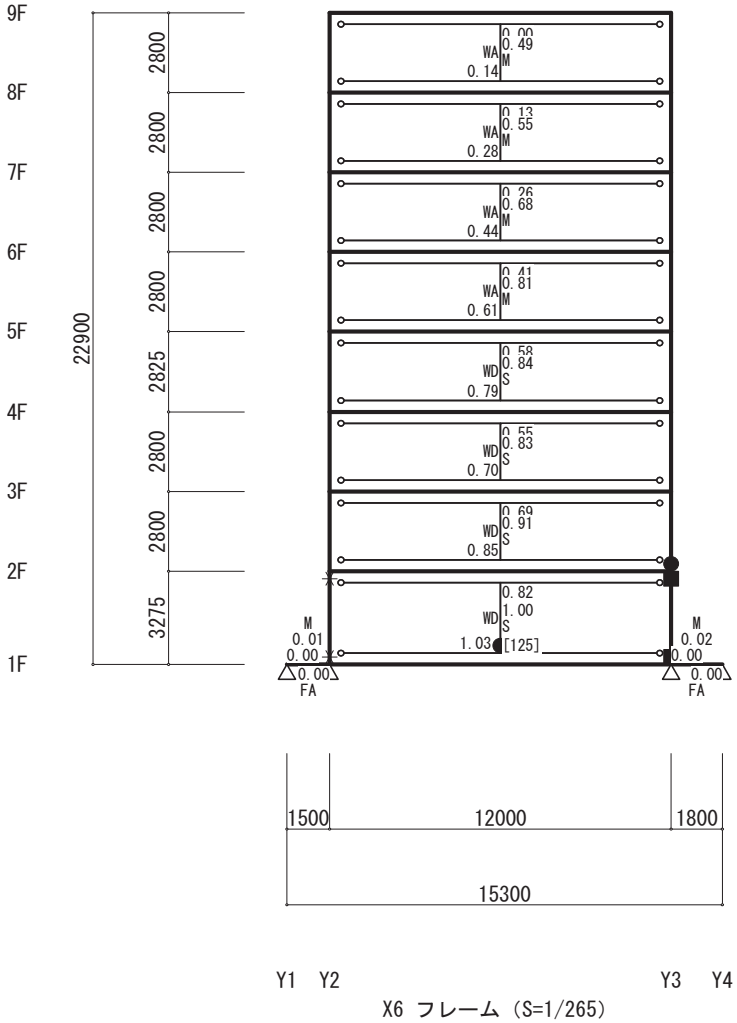


X6 フレーム（S=1/265）

# U-4　保有水平耐力計算結果

## U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

### U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

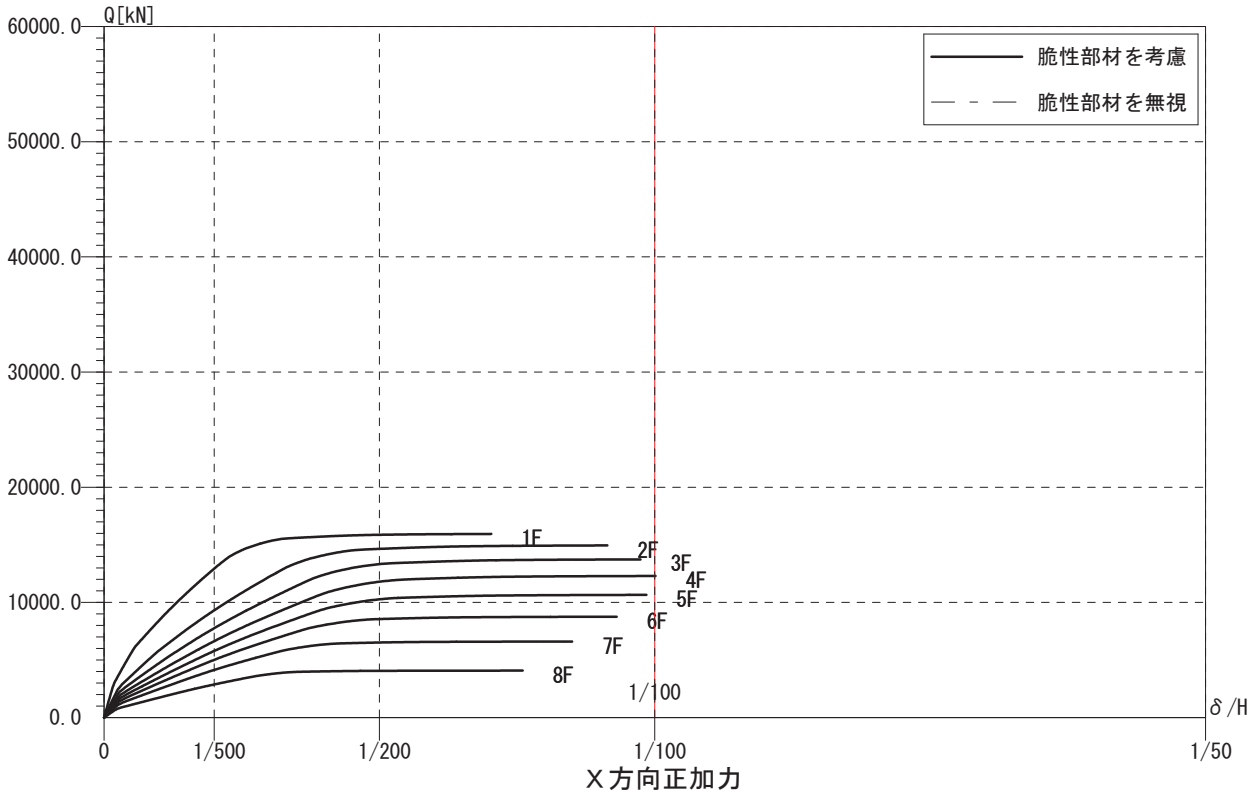


X方向正加力

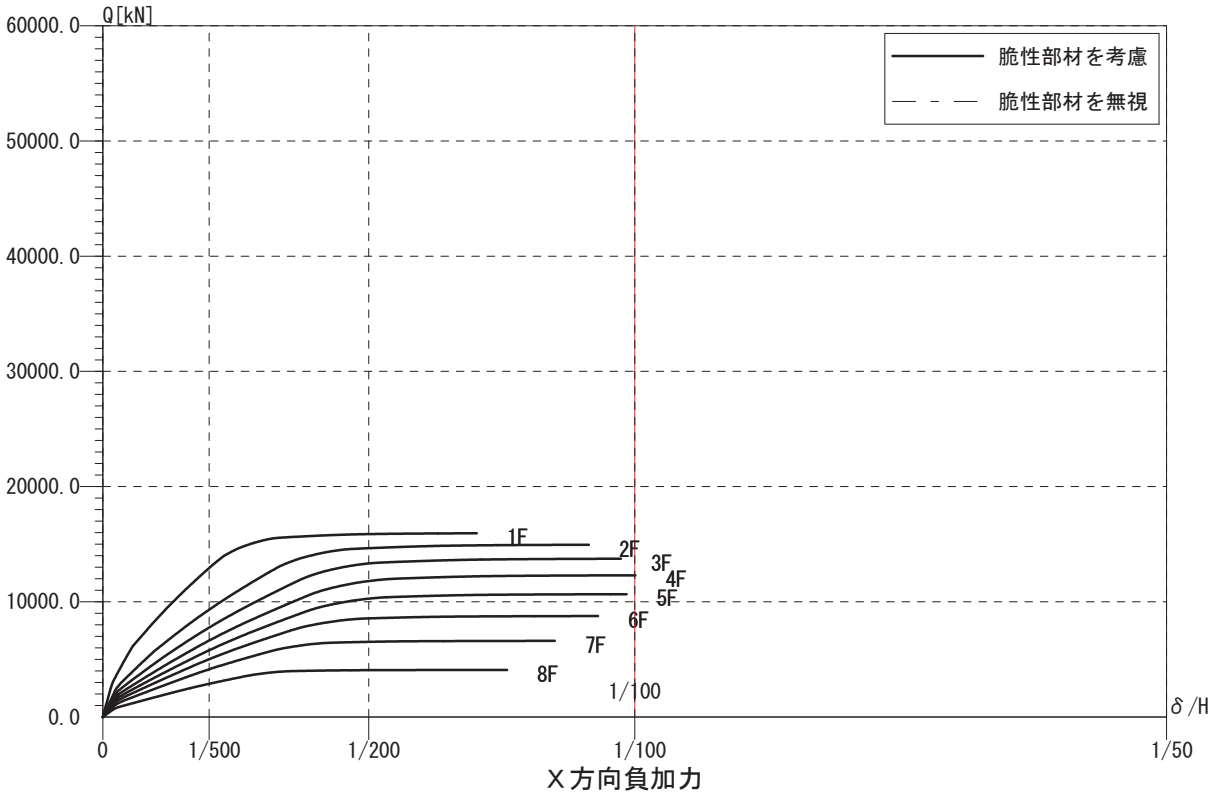


X方向負加力

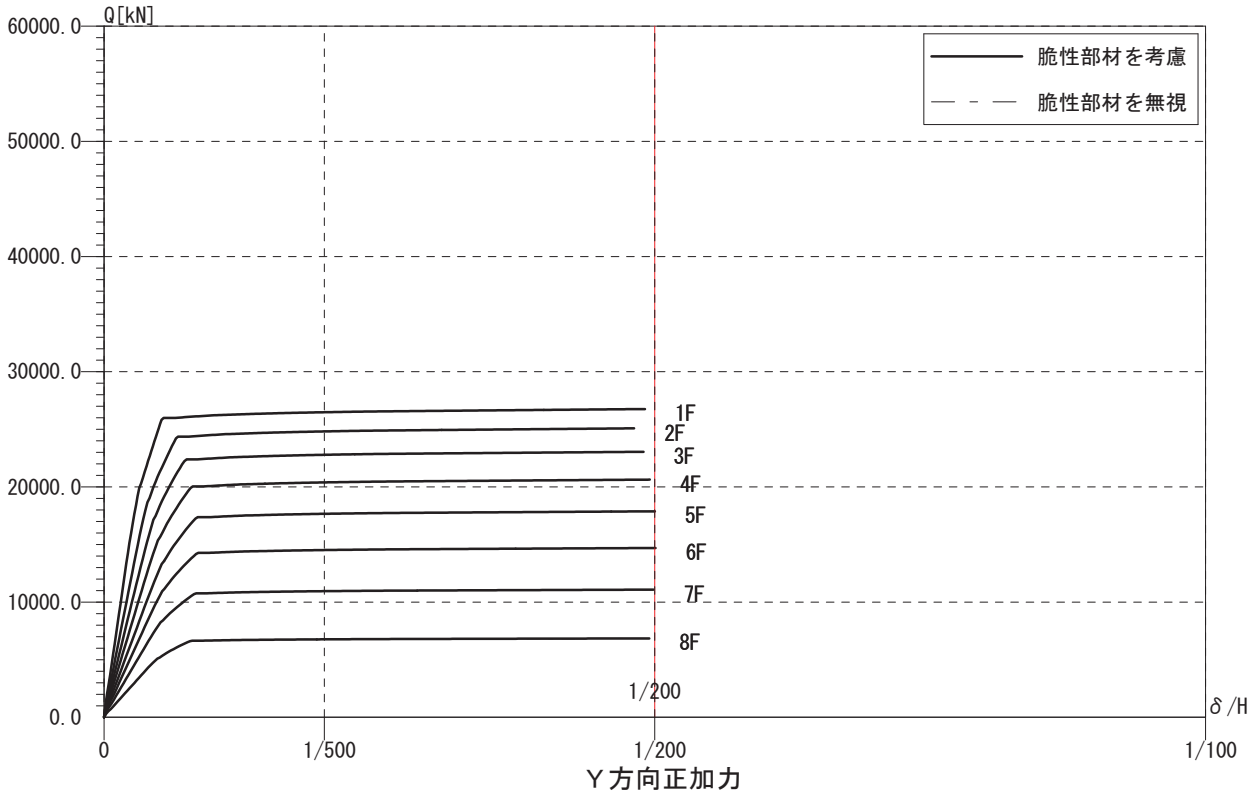


Y方向正加力

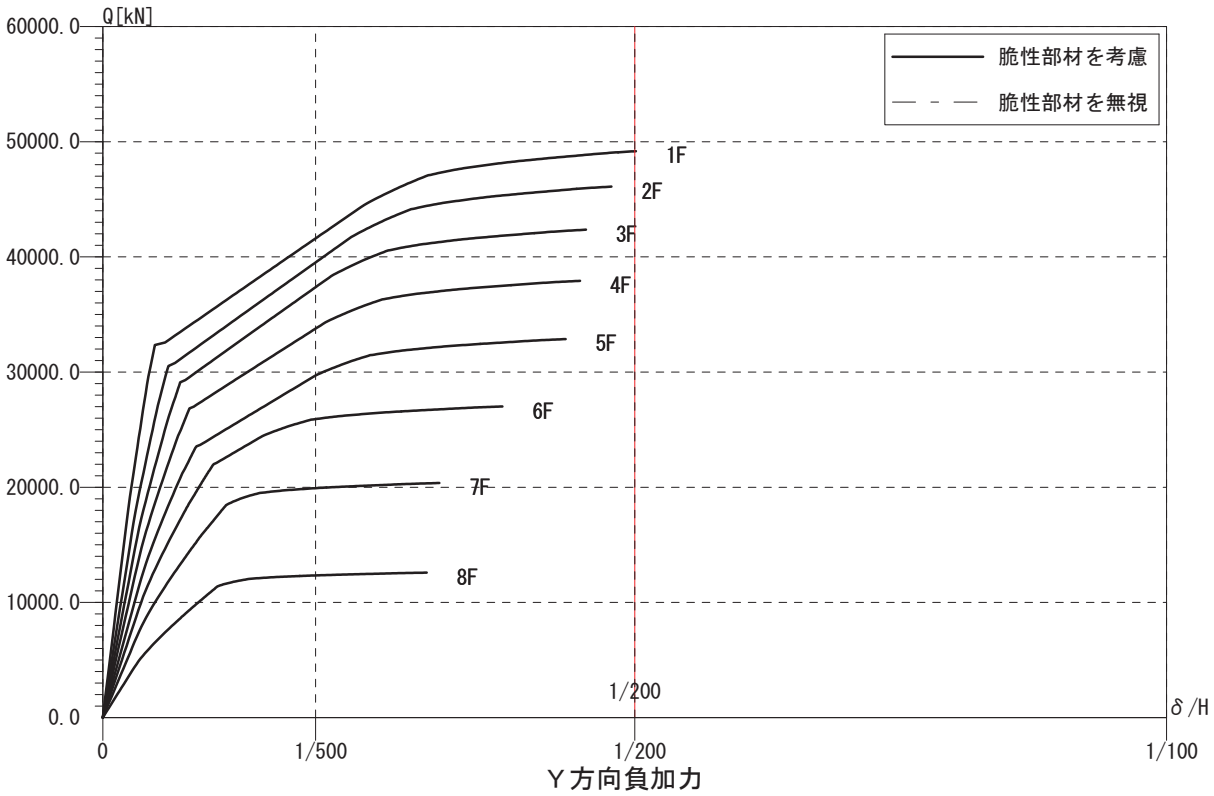


Y方向負加力

## U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

### U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

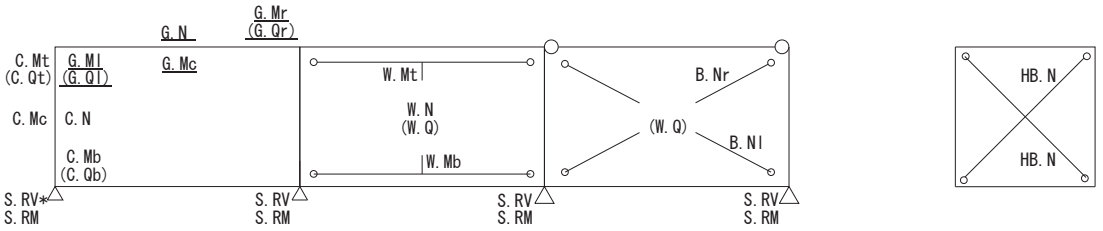


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | HB.N | ：水平ブレースの部材軸力　(kN) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | ○ | ：ピン接合 |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN･m) | W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | |
| G.N | ：はり軸力 | (KN) | W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) | | |
| | （T:引張，C:圧縮，0は非表示） | | B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) | | |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | | B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) | | |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) | S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) | | |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) | | （ ■ :水平荷重時浮き上がり） | | | |
| | | | | （ ＊ :水平荷重時圧縮破壊） | | | |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN･m) | | |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | | | | | |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) | | | | | |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | | | | |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | | | | | | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) | | | | | |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) | | | | | |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

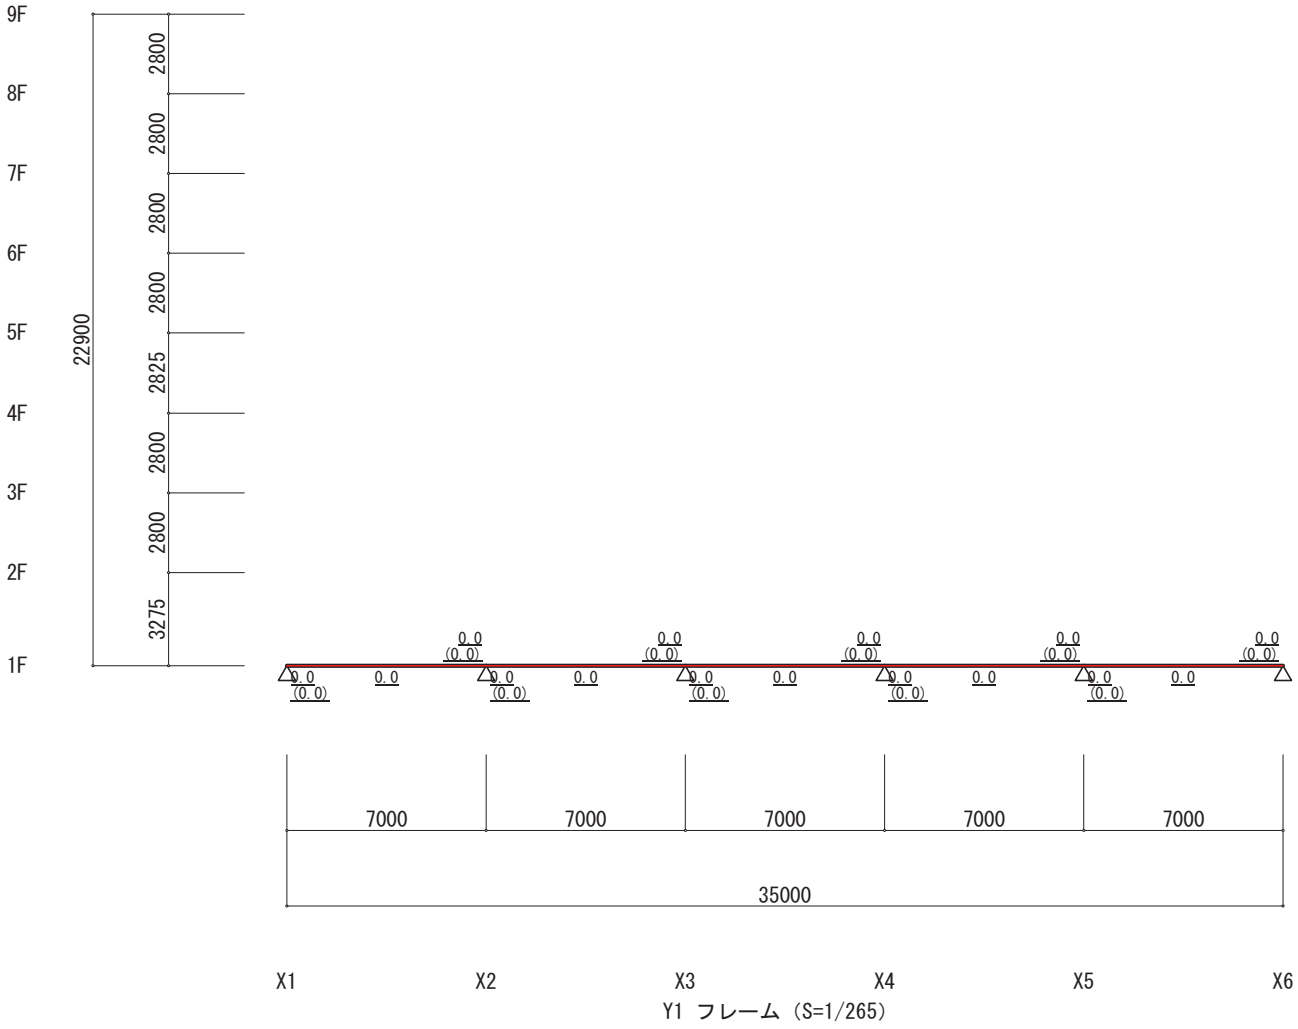

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

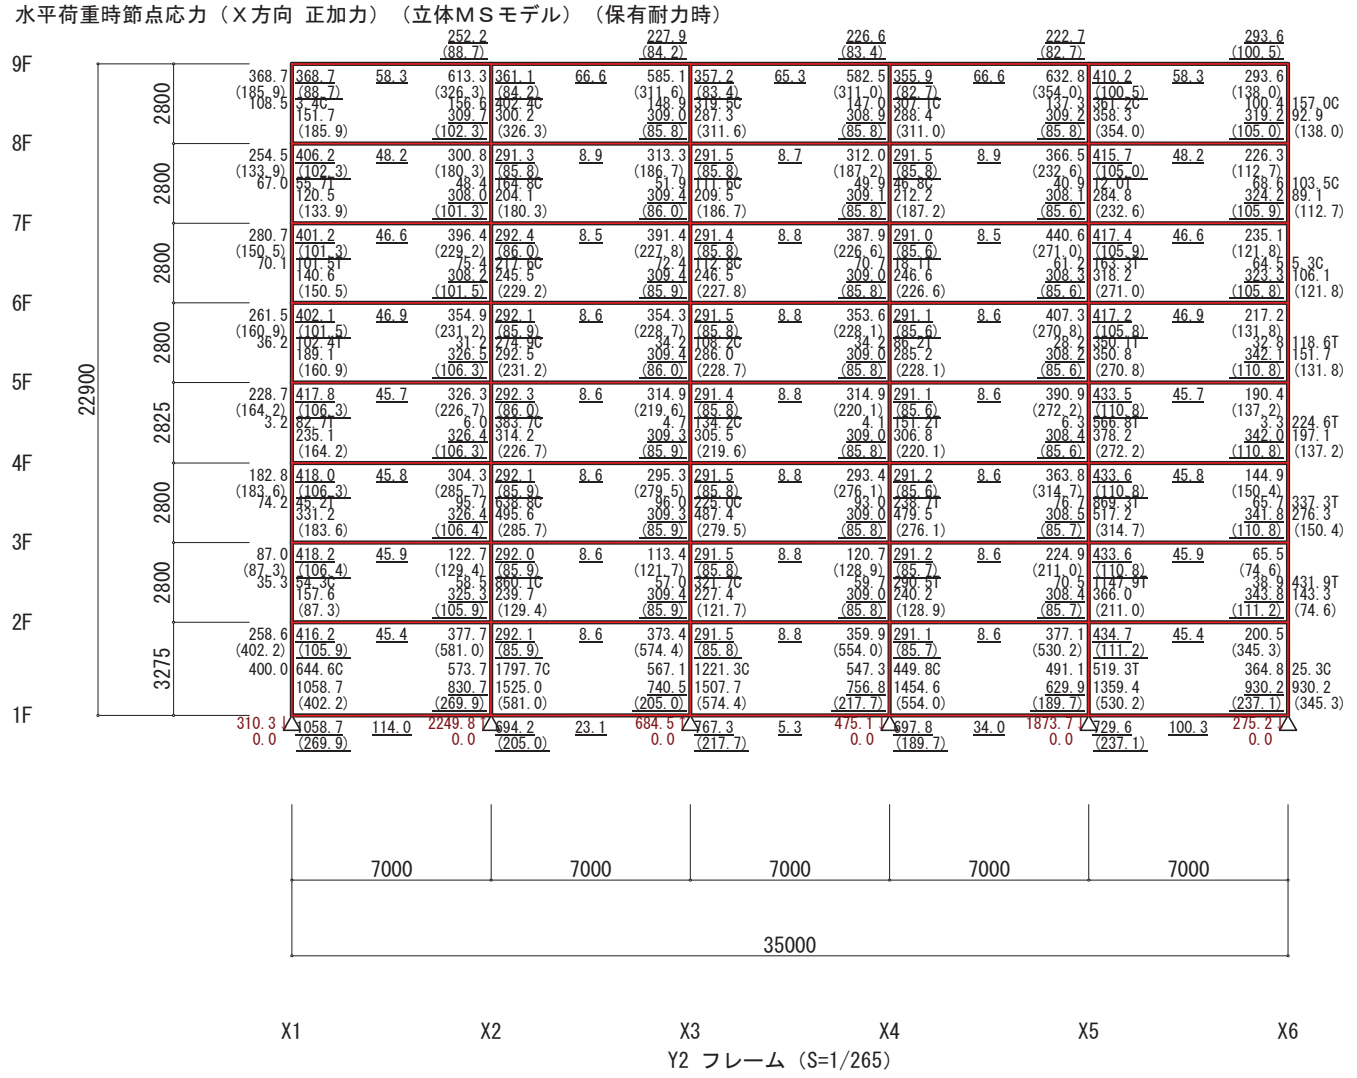

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

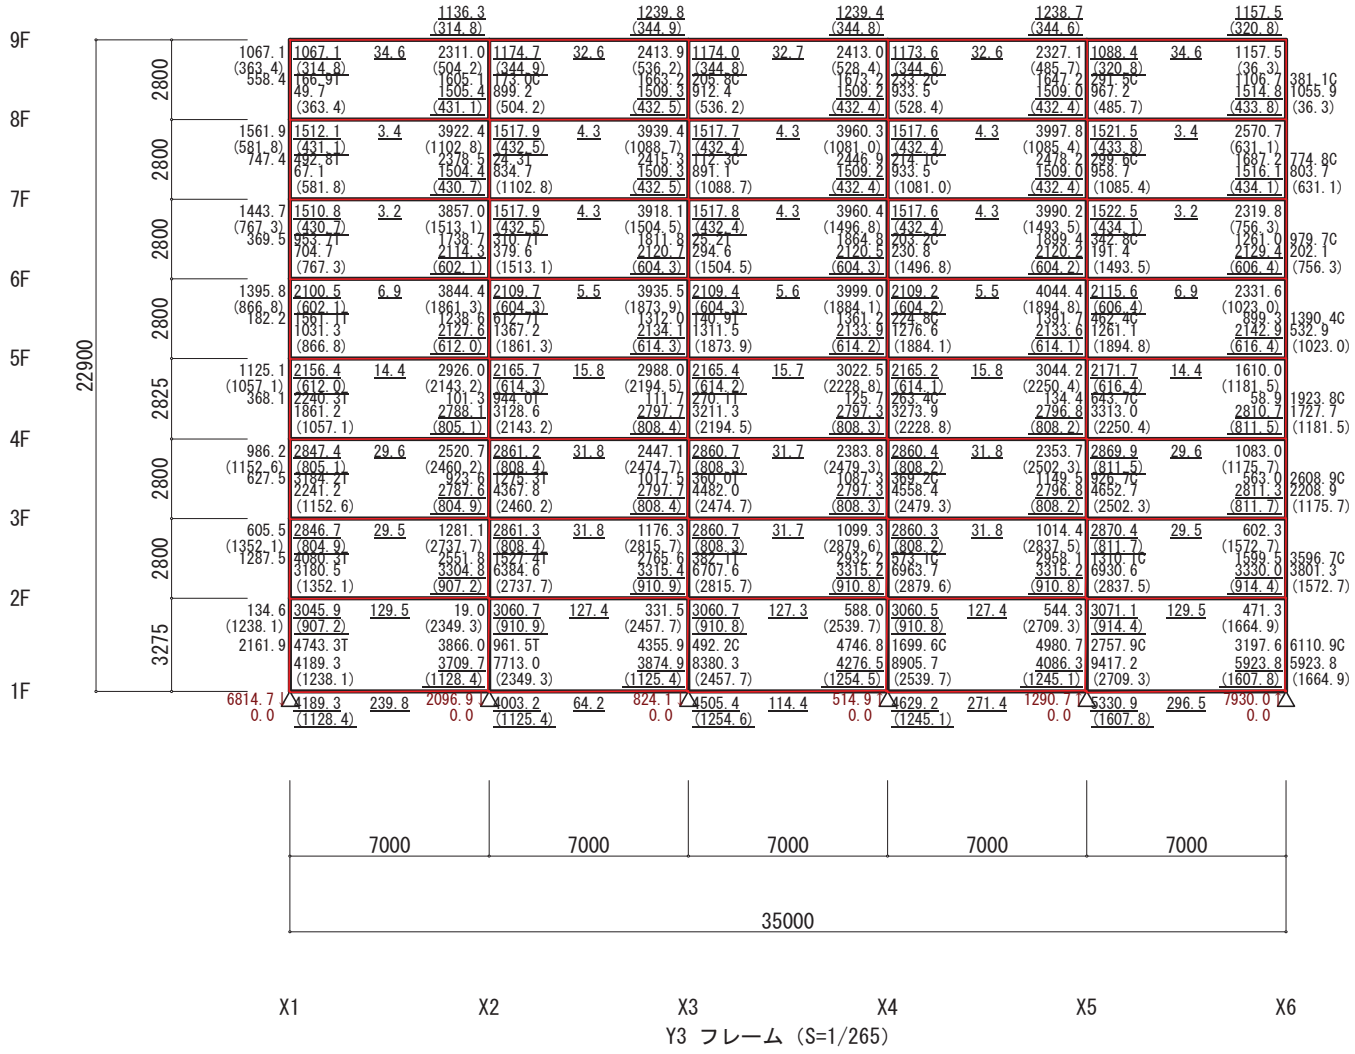

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

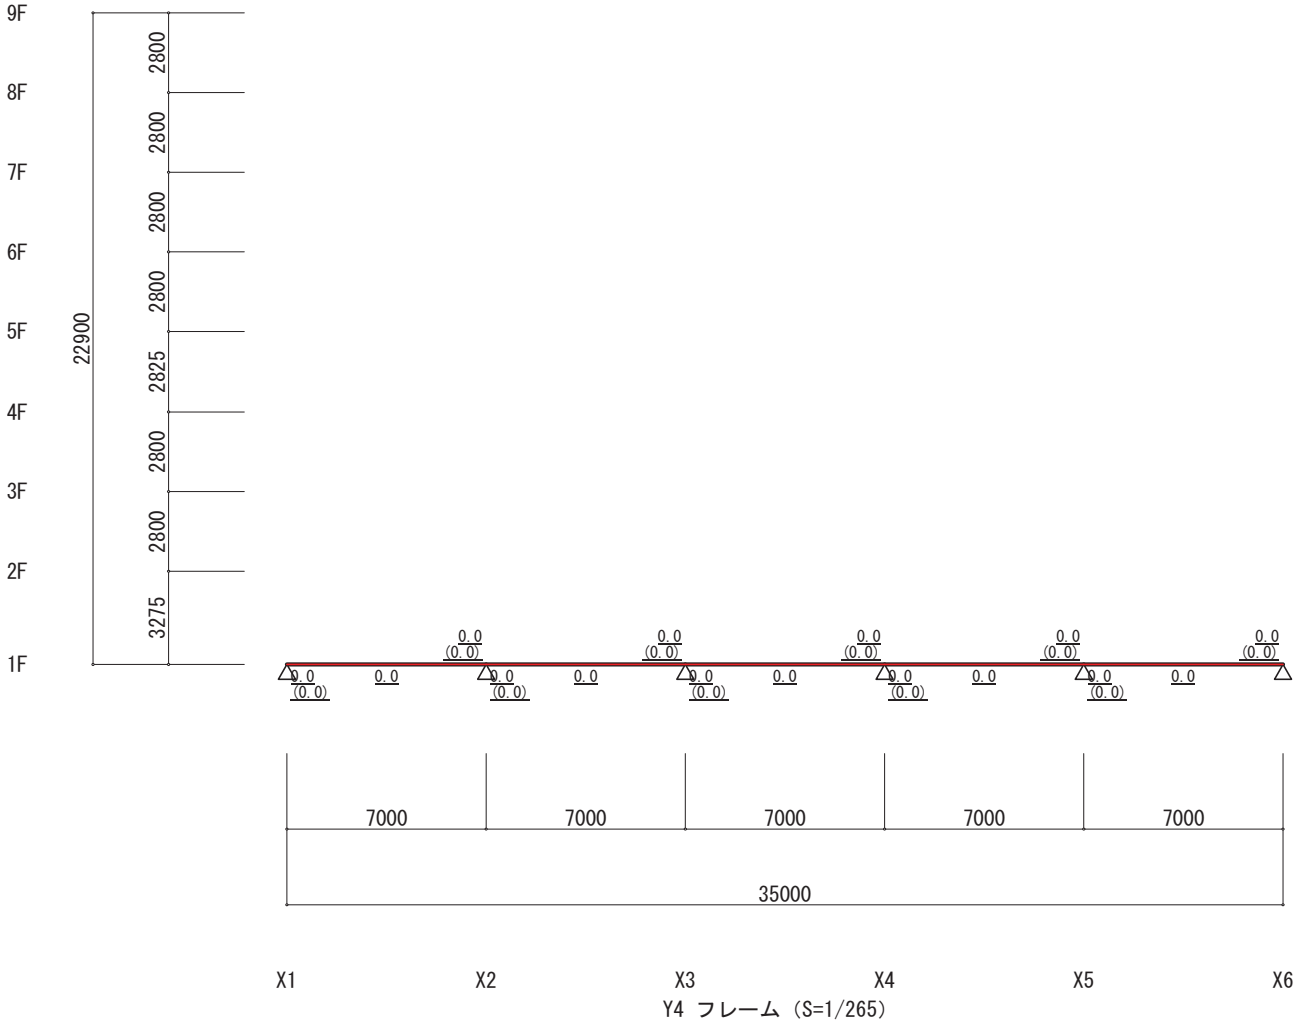


Y4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

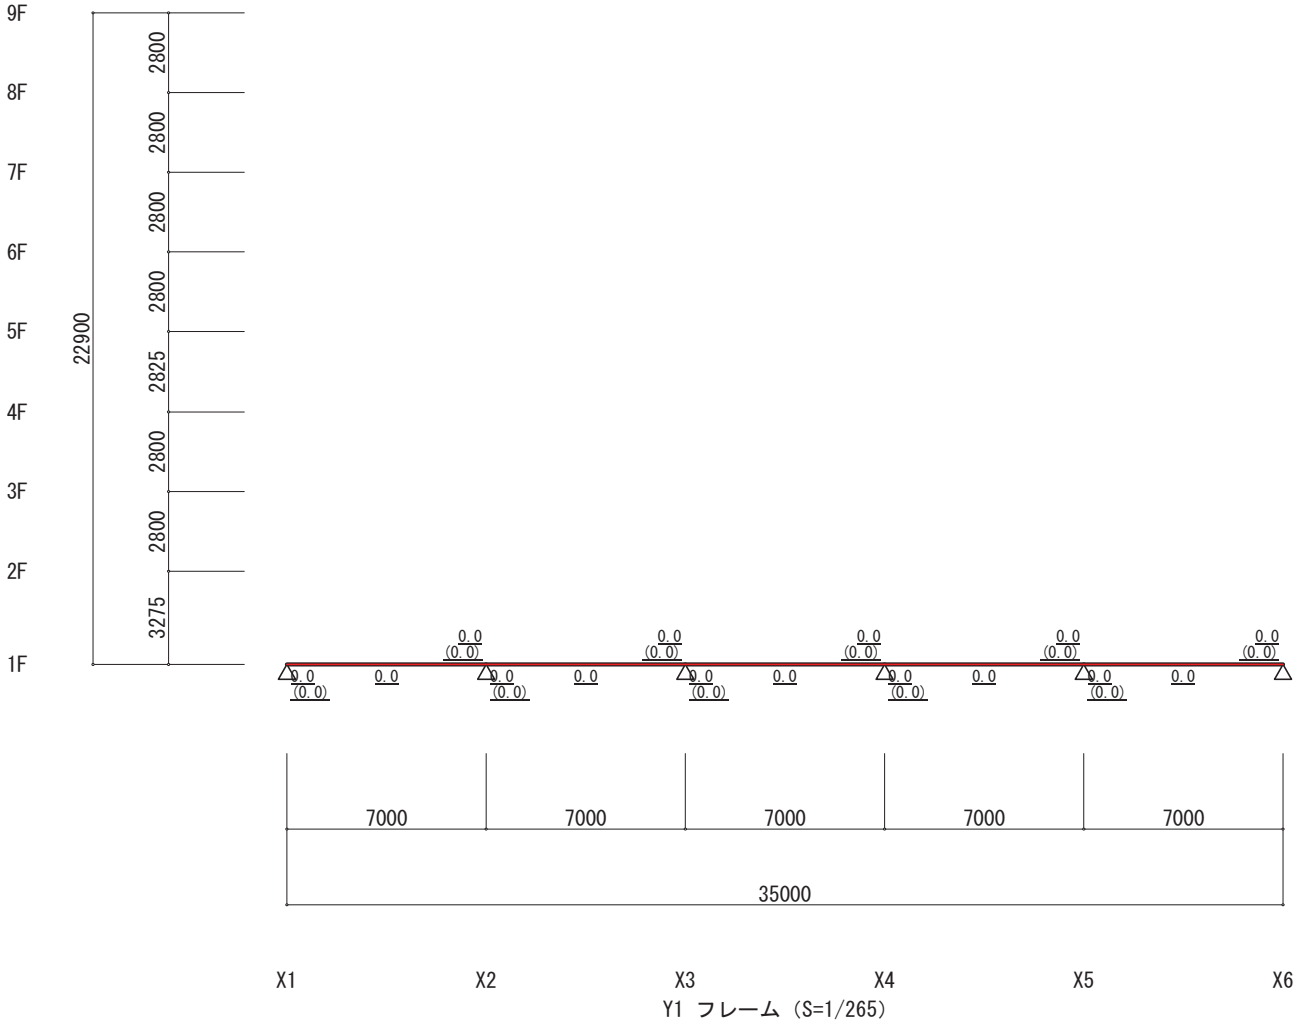


Y1 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

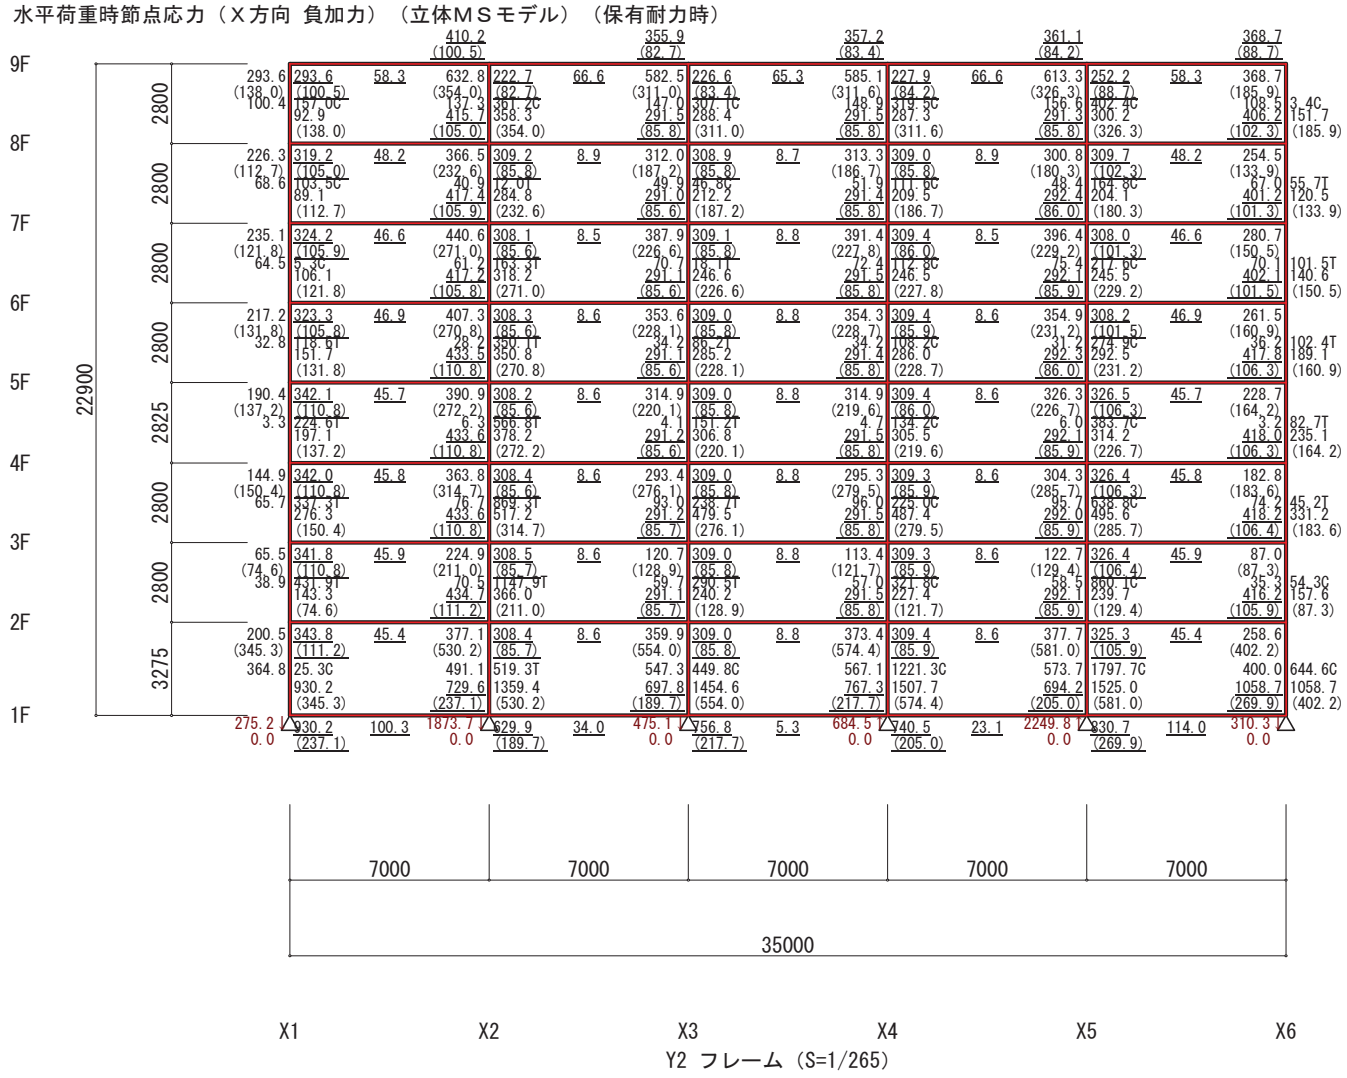

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

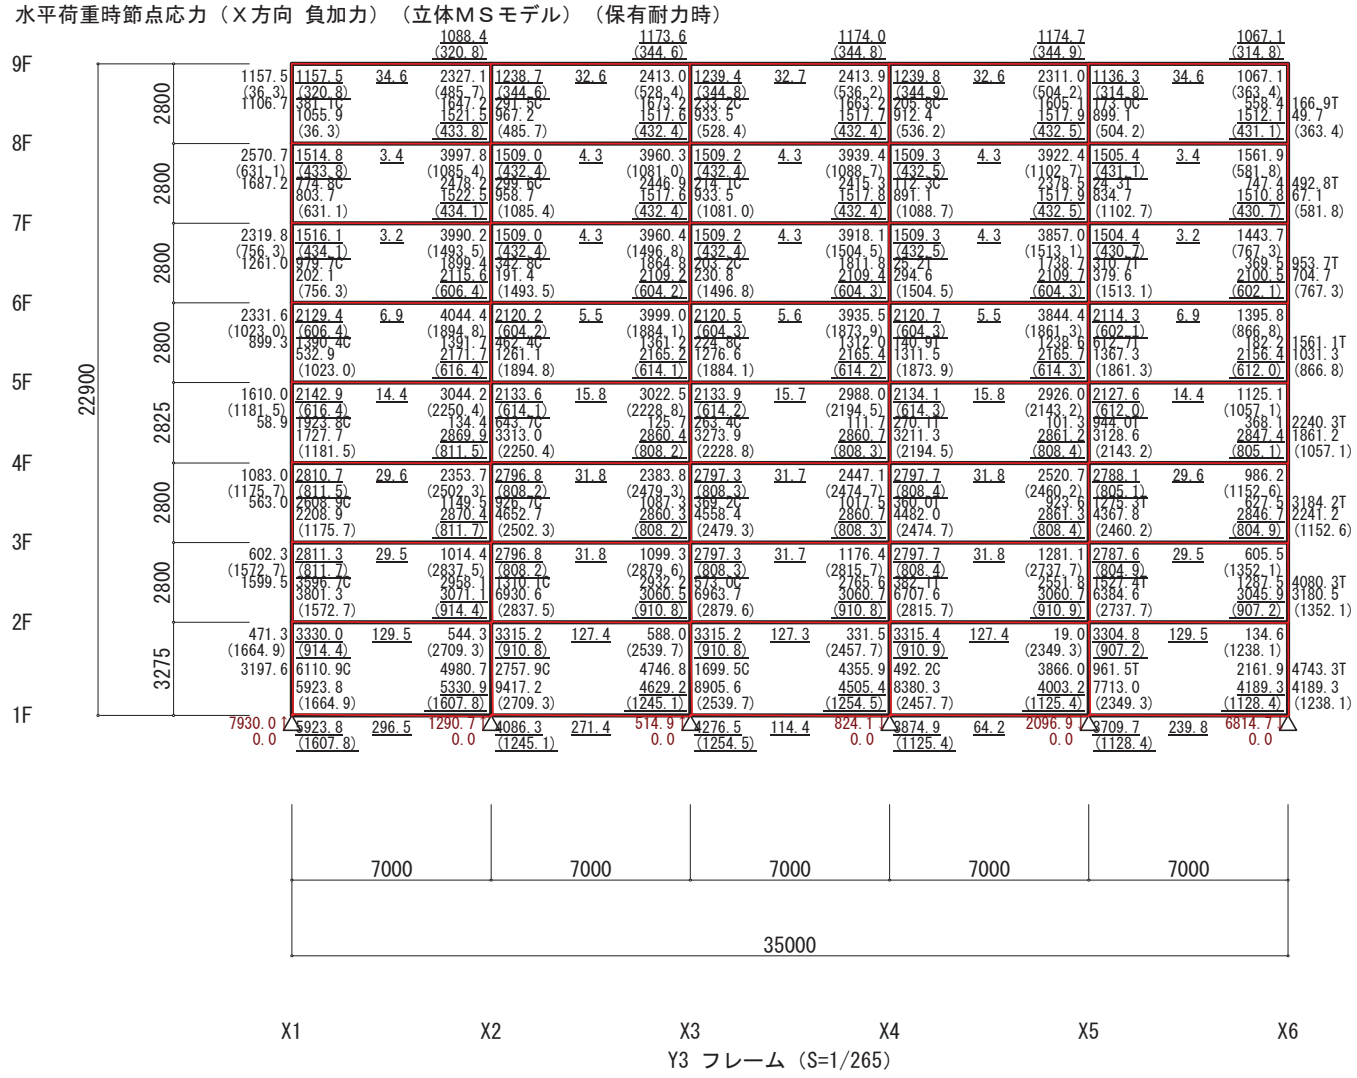

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

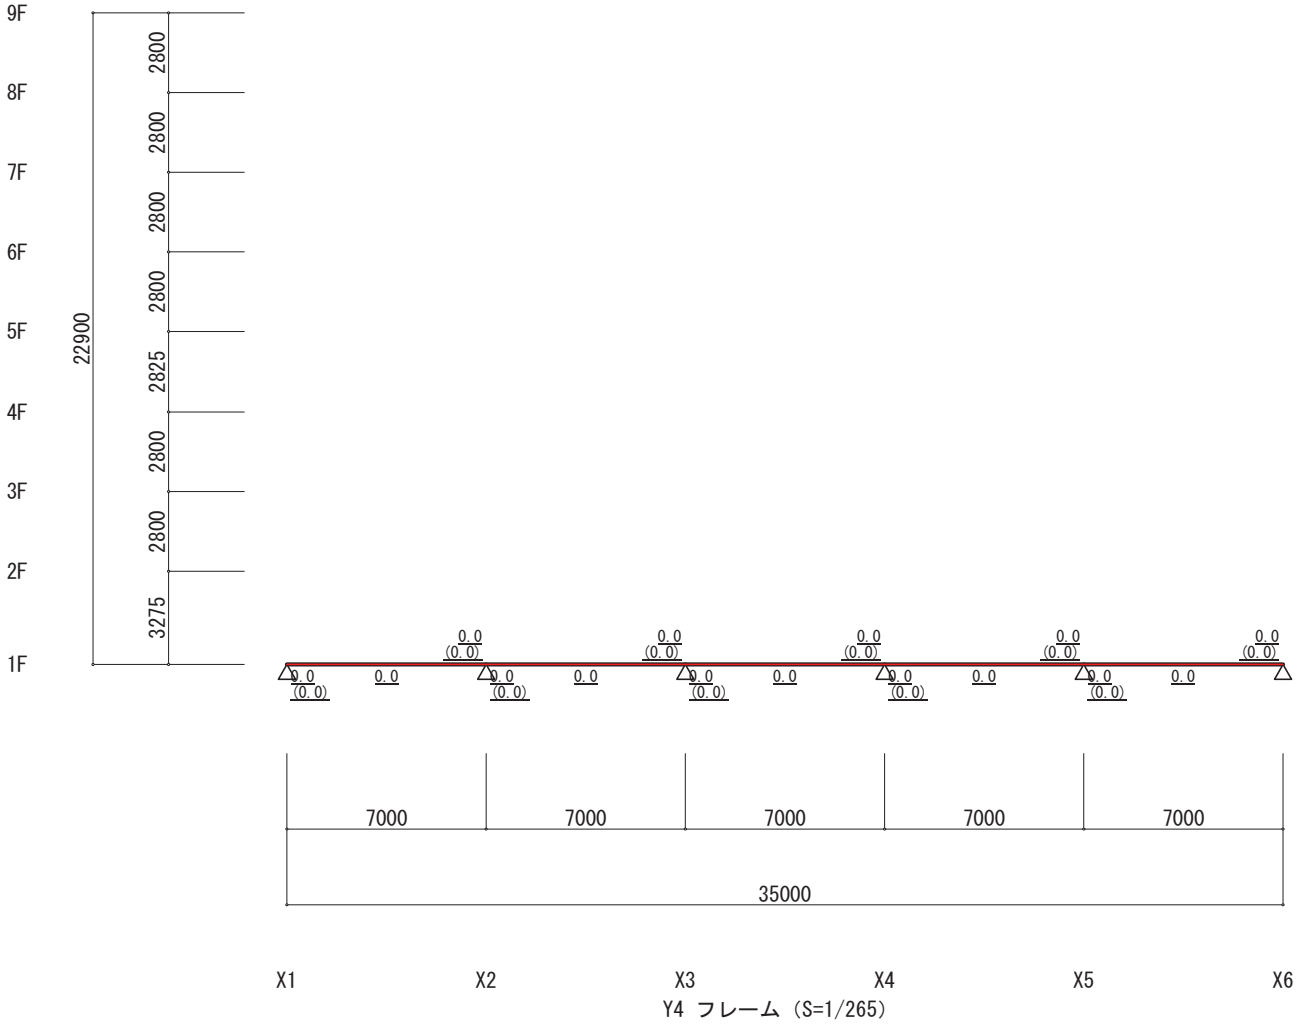


Y4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

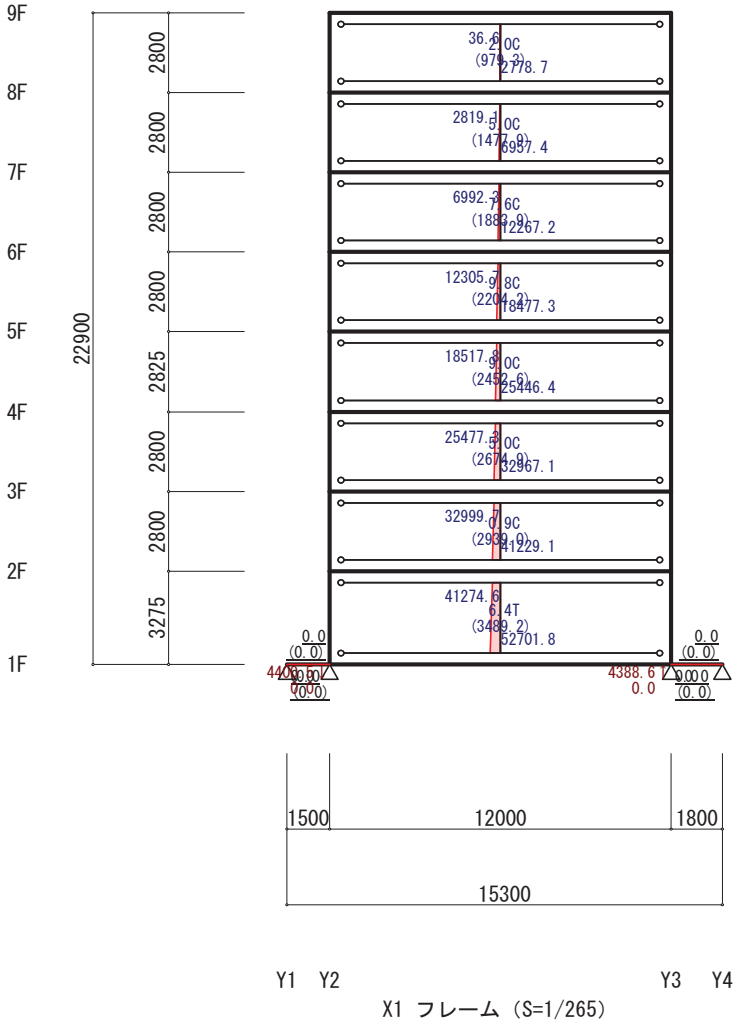


X1 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

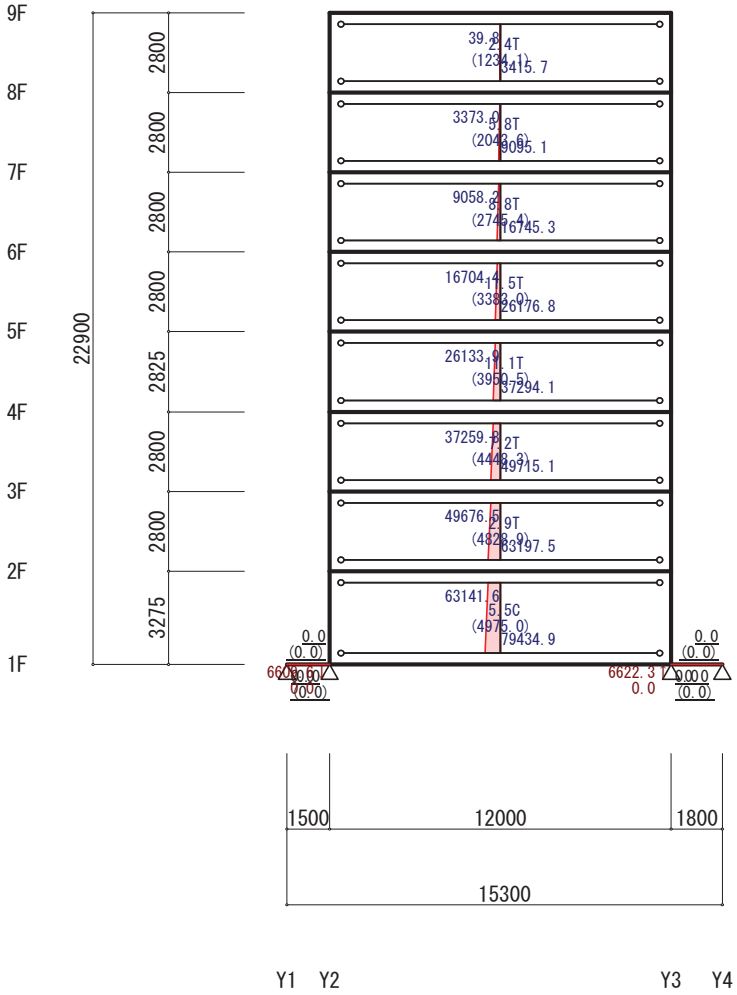


X2 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

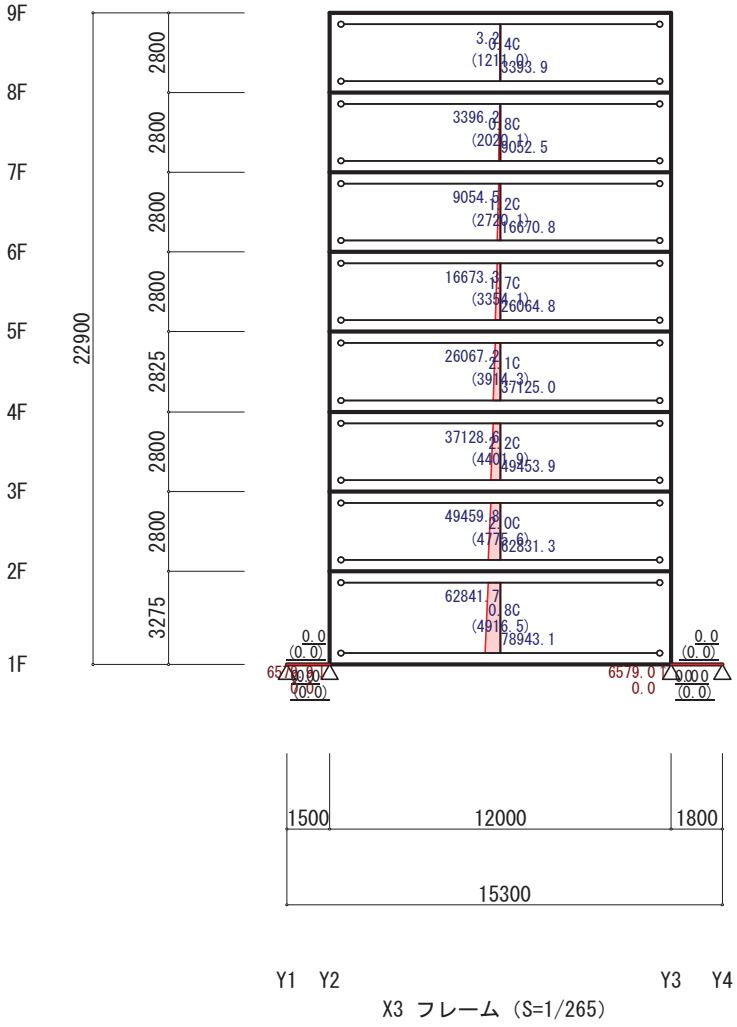


X3 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

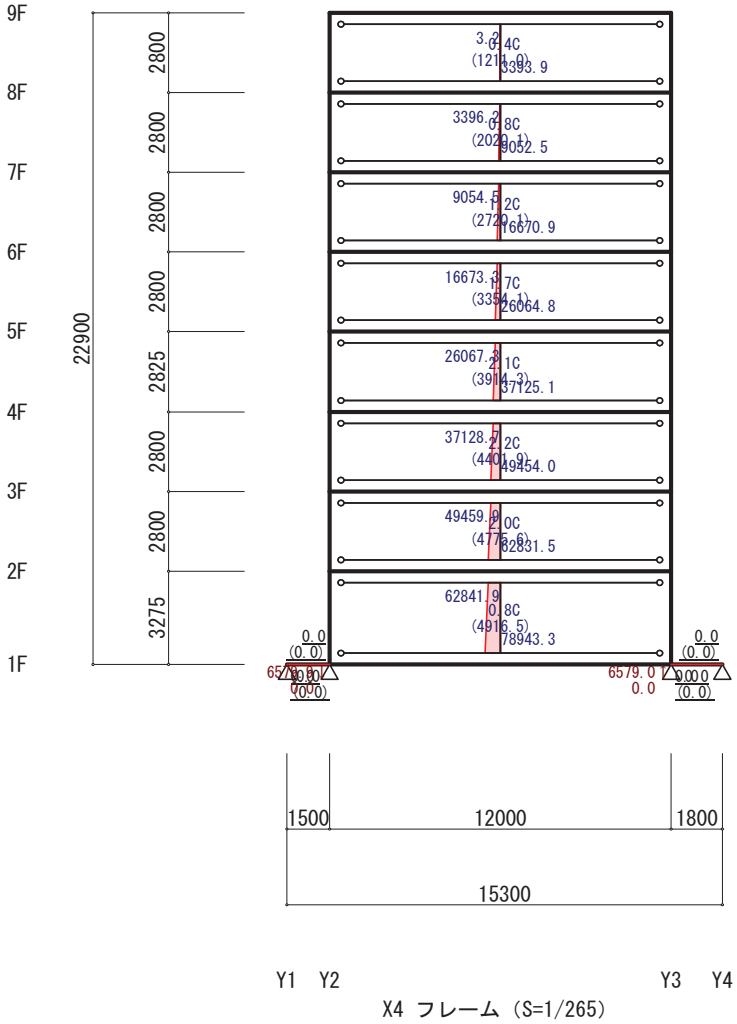


X4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

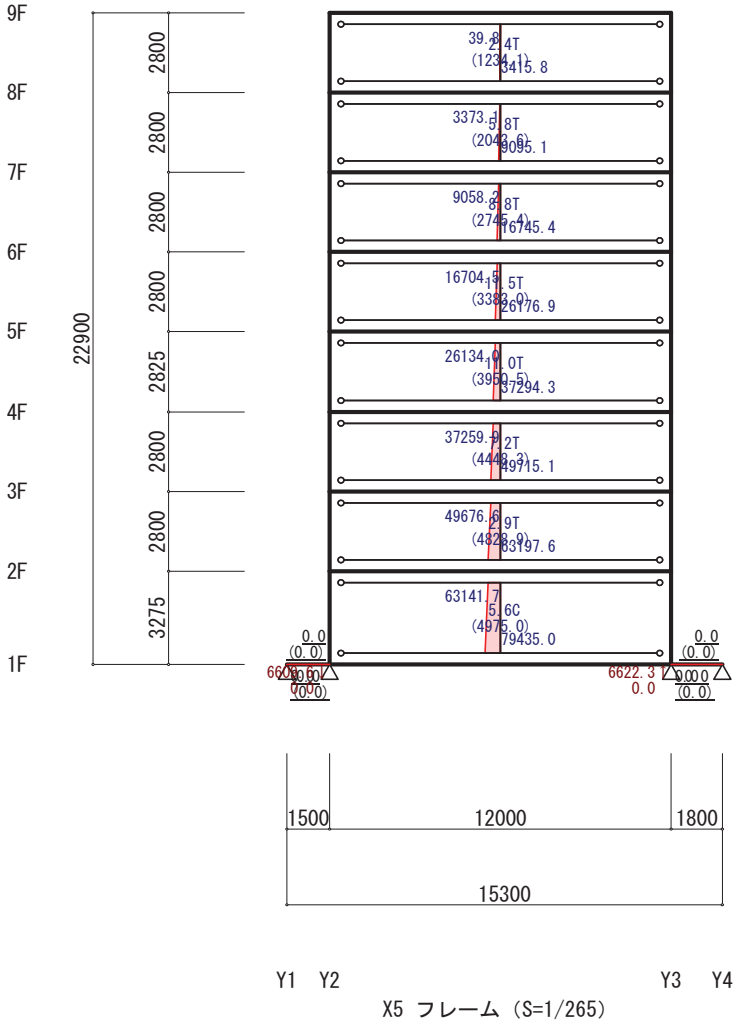


X5 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

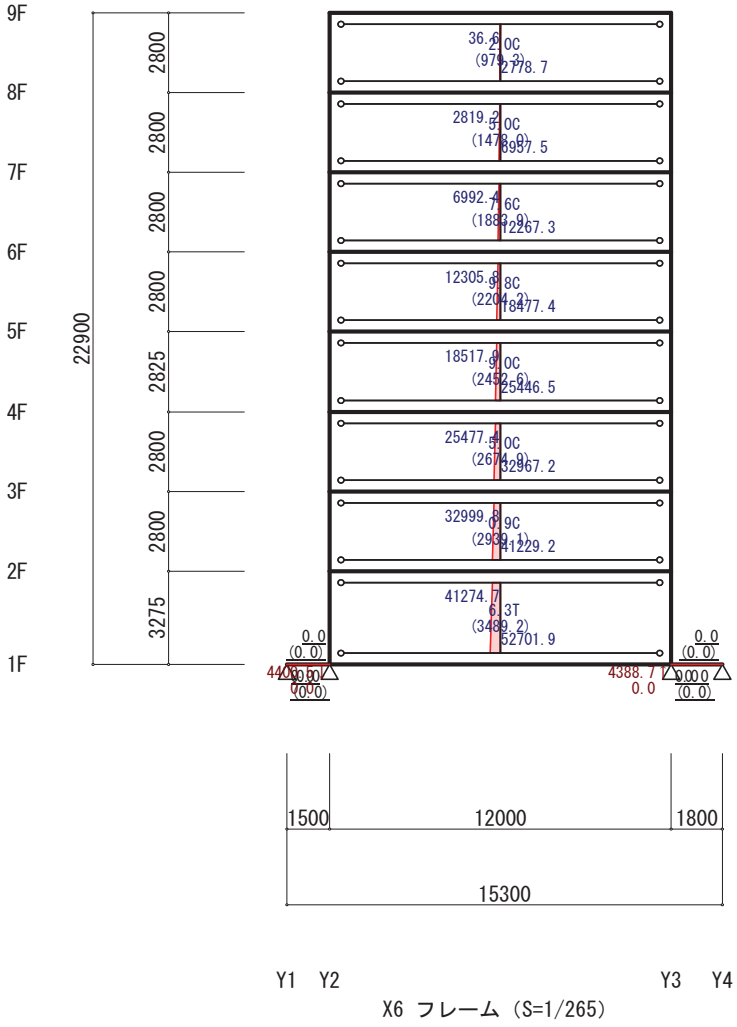


X6 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

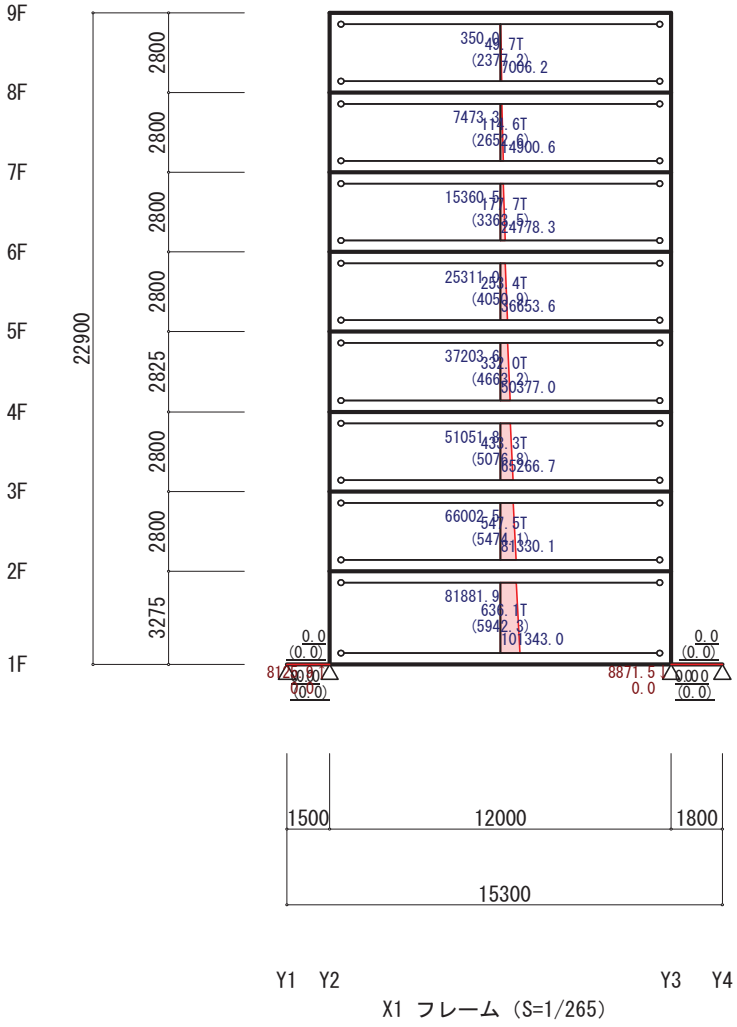

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

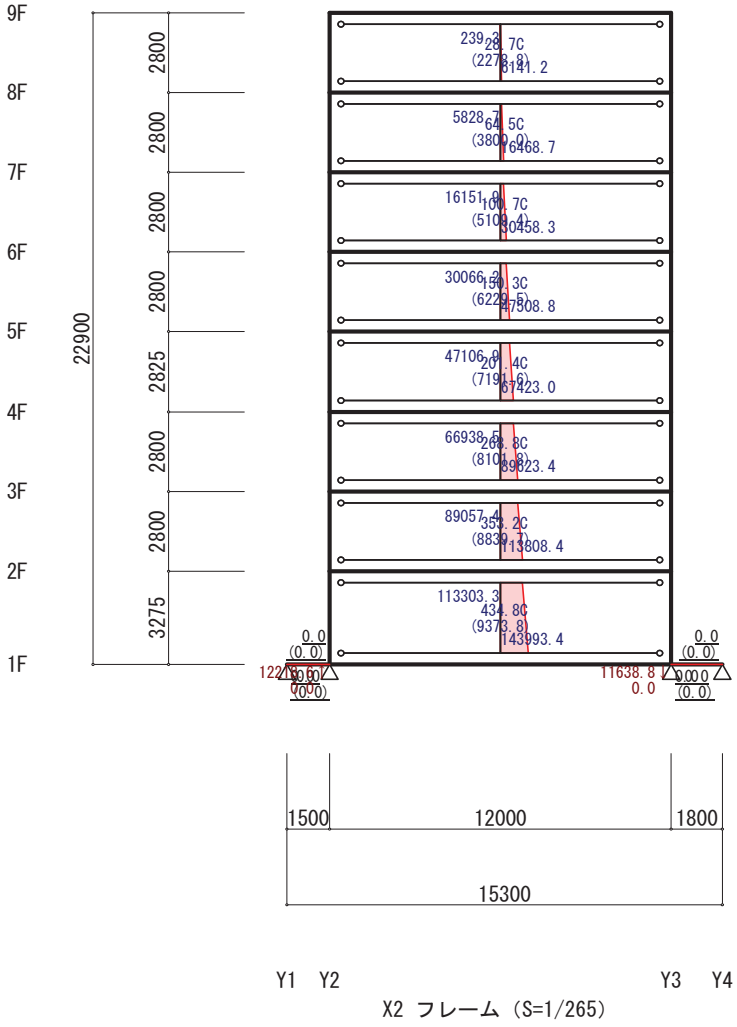

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

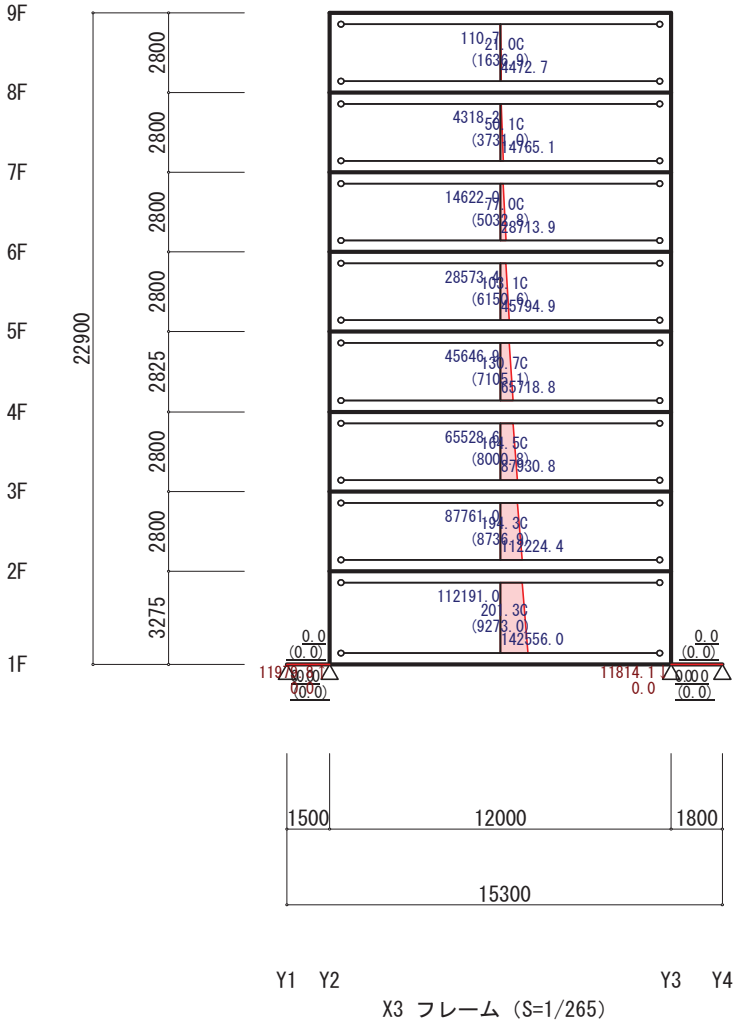


X3 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

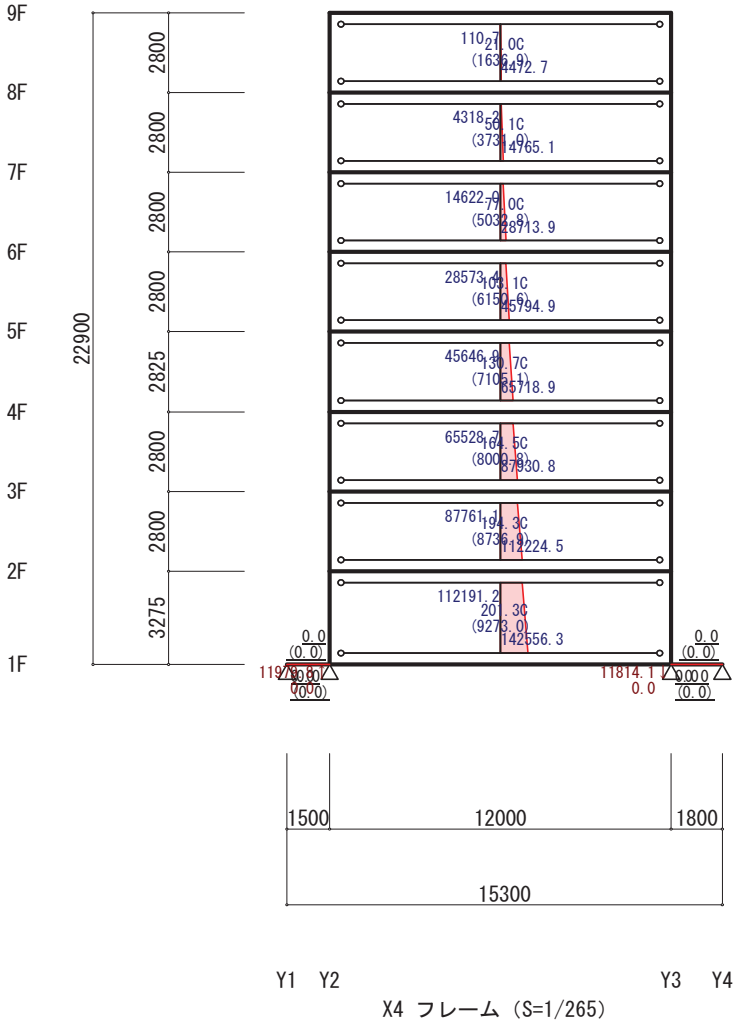

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

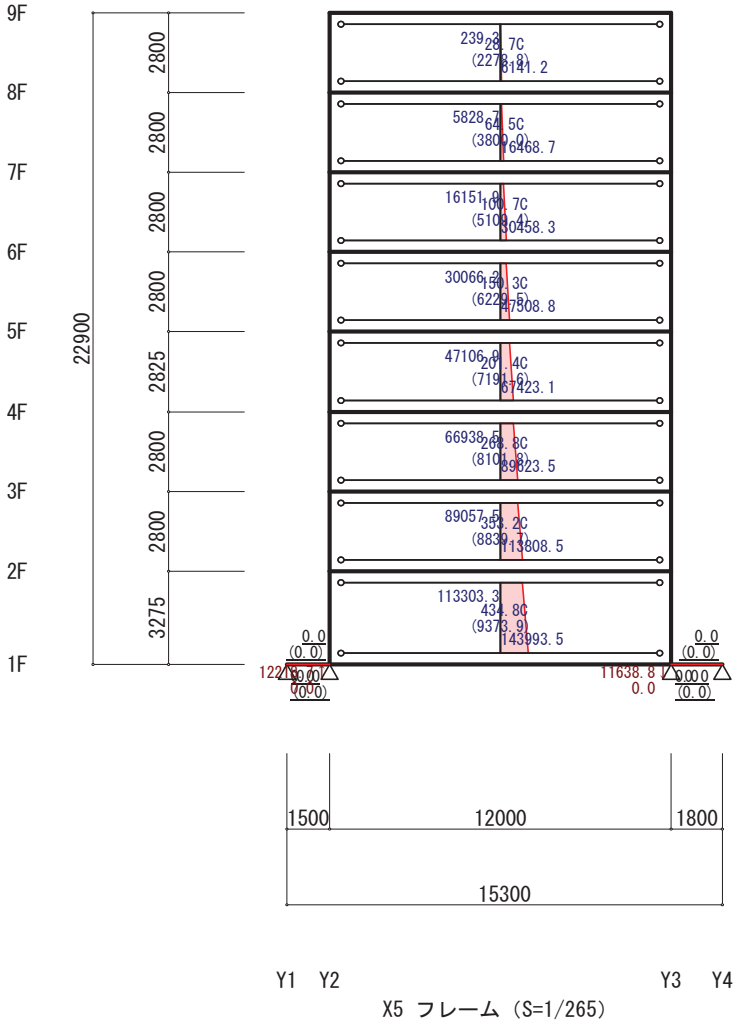


X5 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

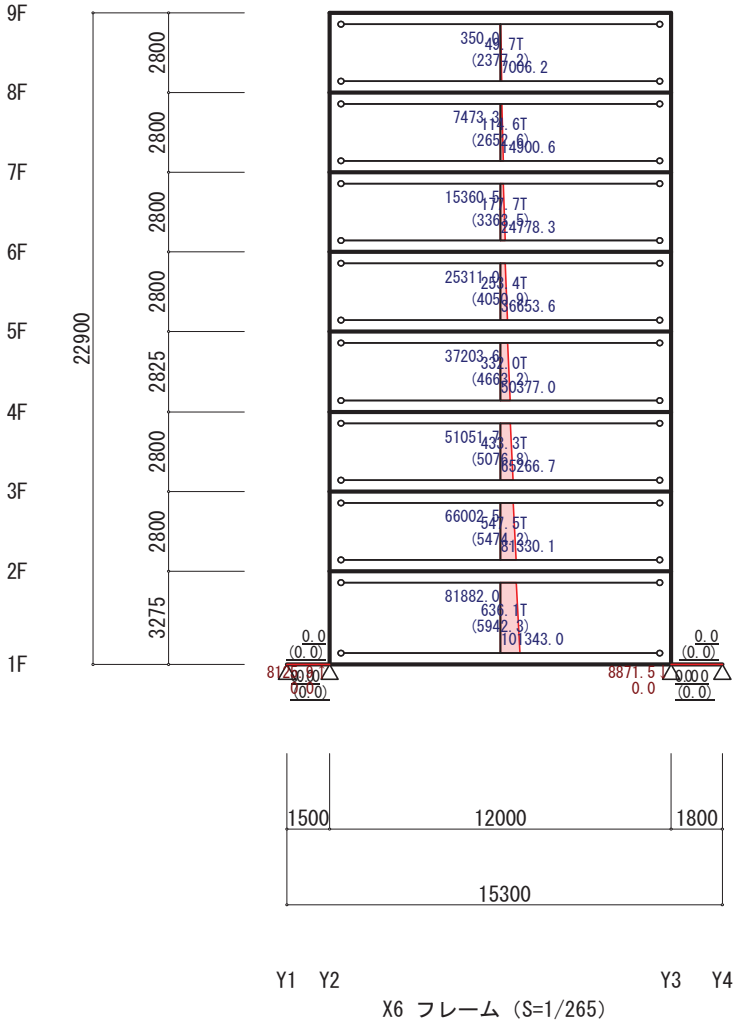


## U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

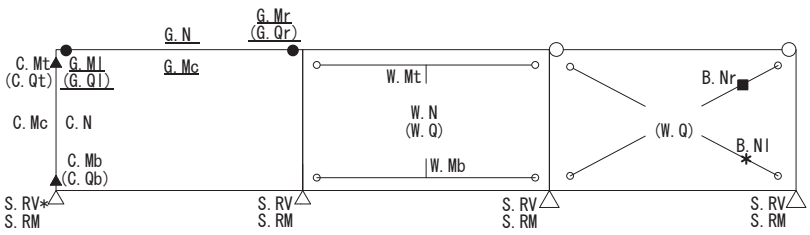


| | | |
|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.N | ：はり軸力 | (kN) |
| | （T:引張，C:圧縮，0は非表示） | |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) |

| | | |
|---|---|---|
| W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) |
| B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) |
| B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) |
| S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) |
| | （■：水平荷重時浮き上がり） | |
| | （＊：水平荷重時圧縮破壊） | |
| S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN･m) |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

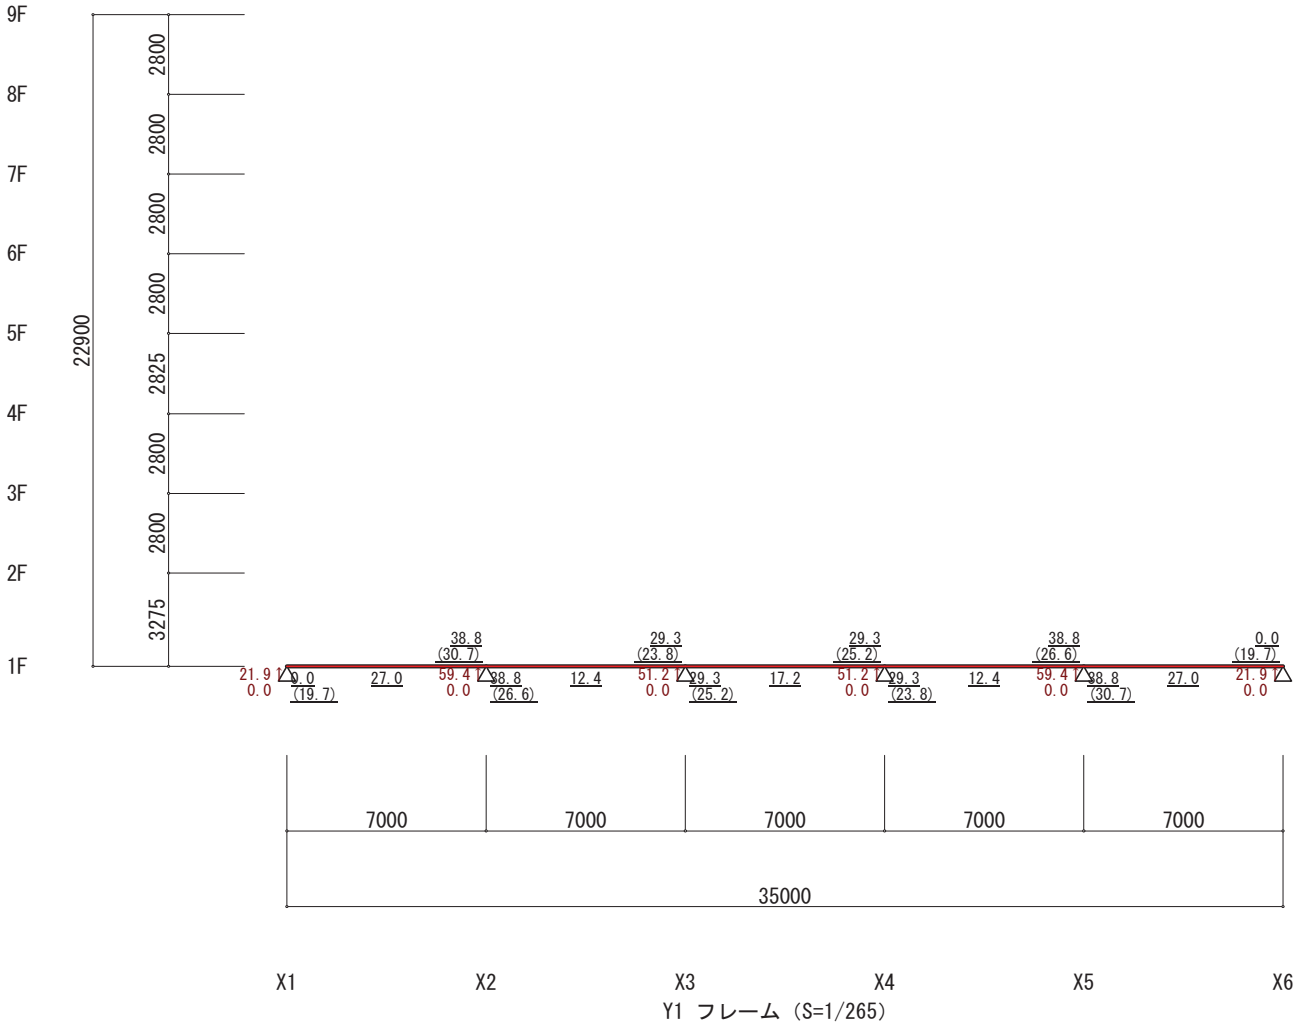


Y1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

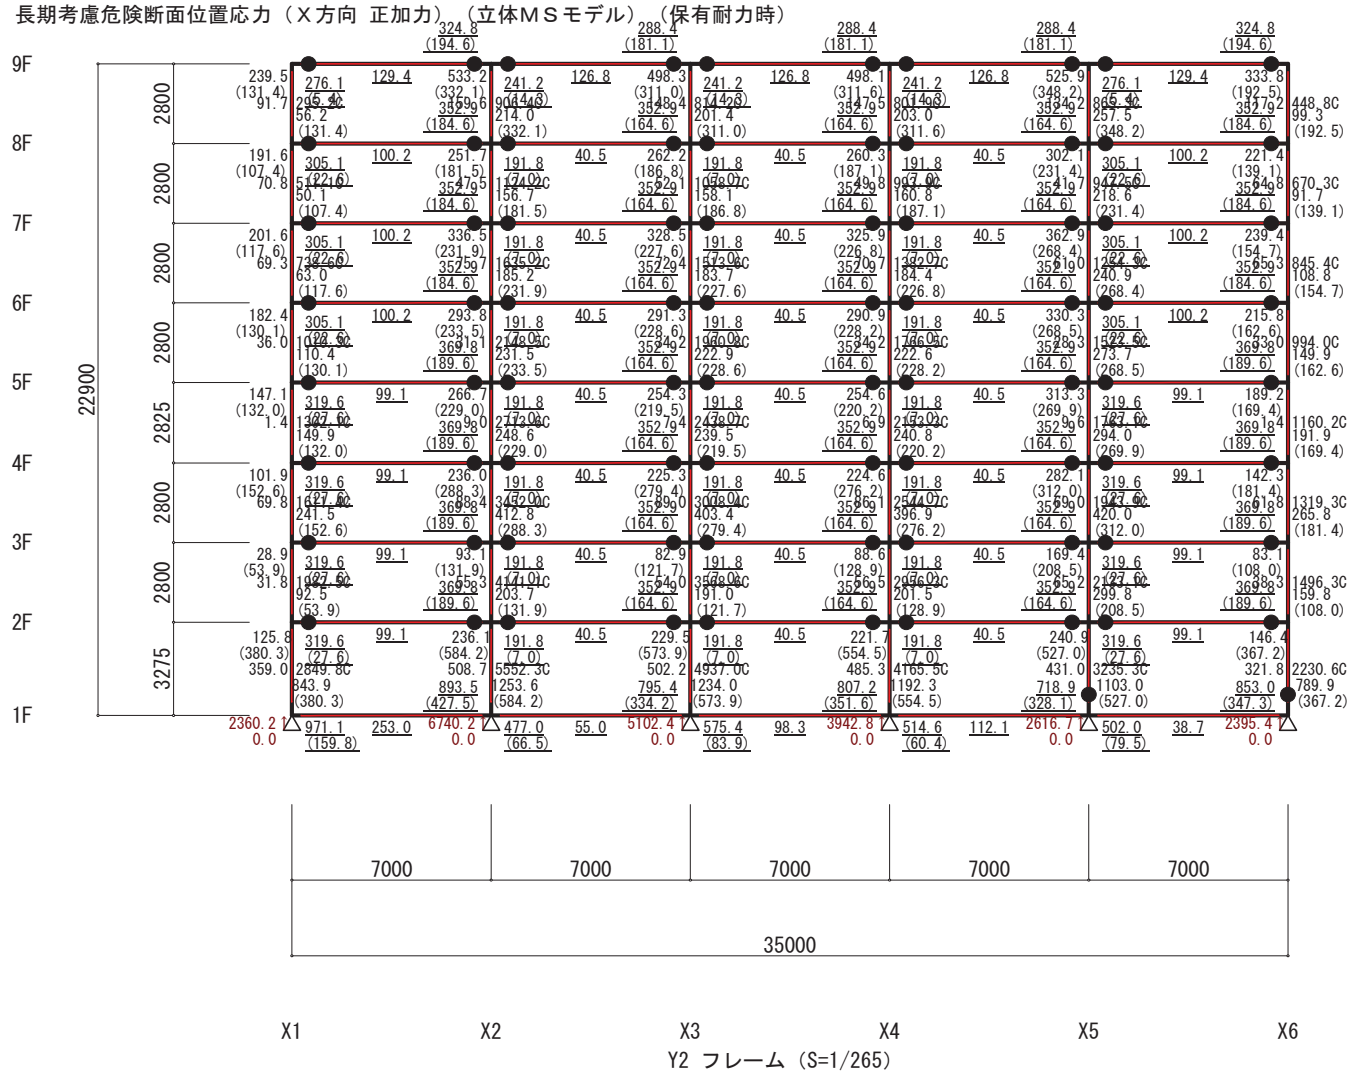

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

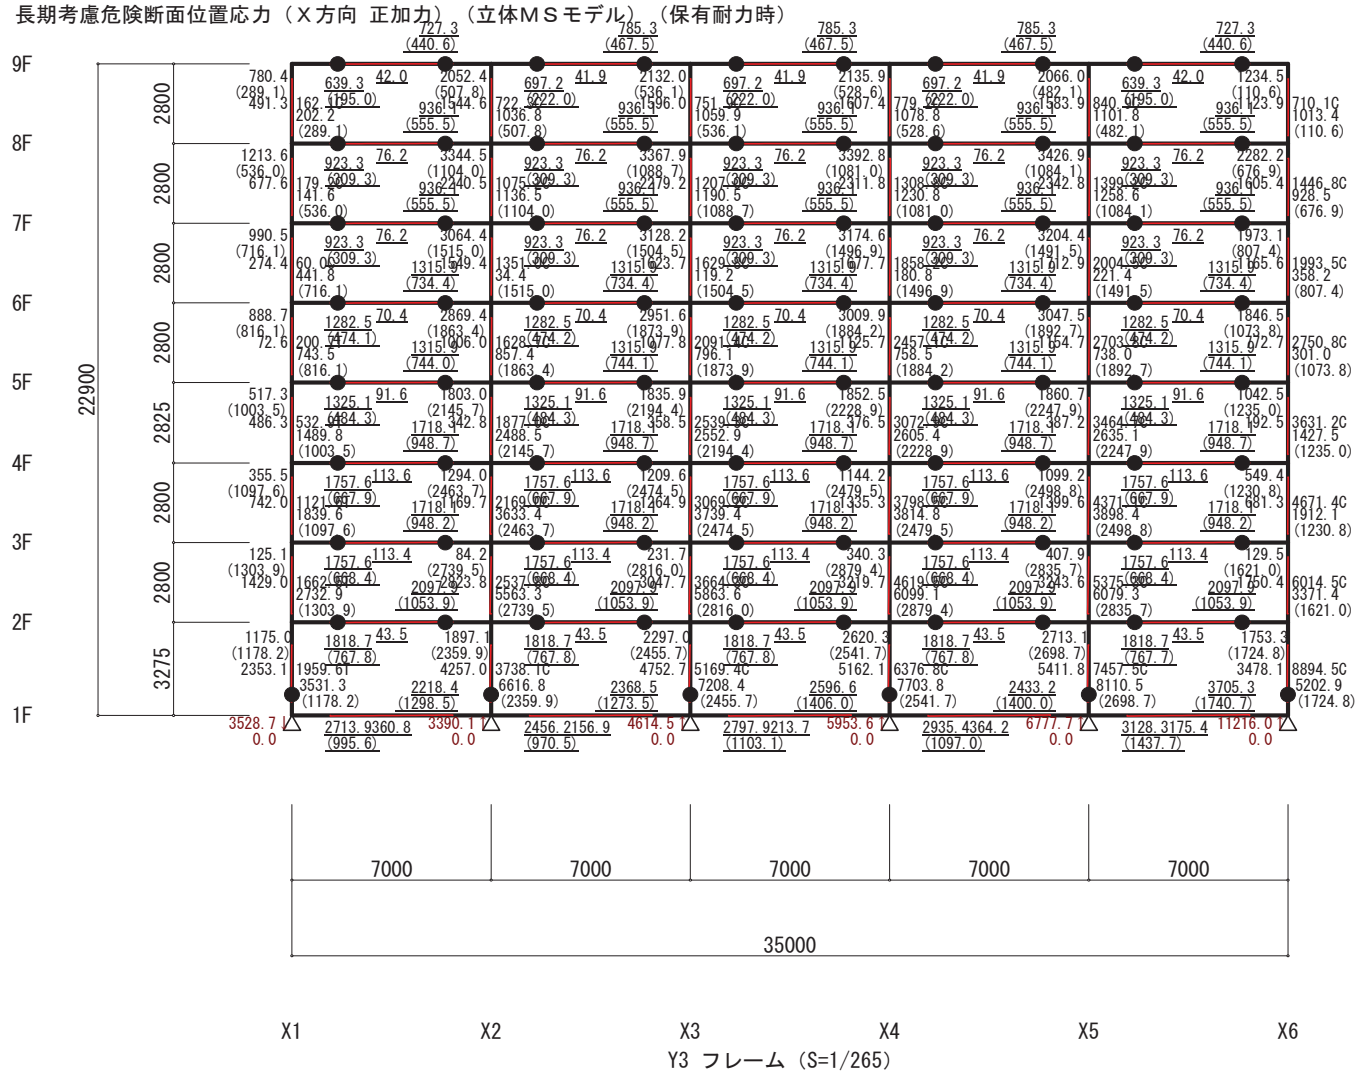

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

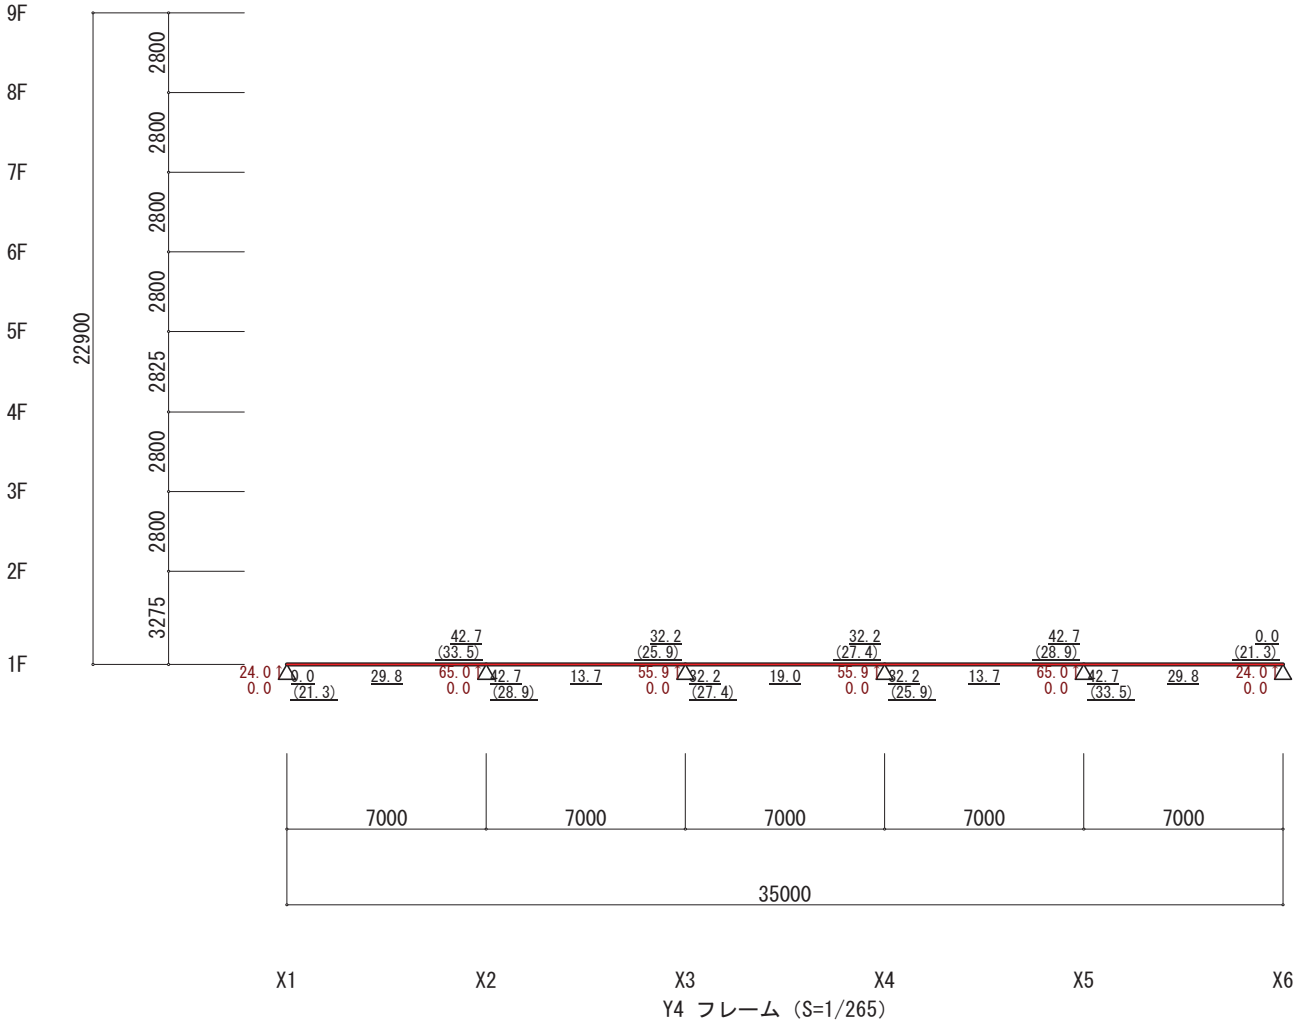


Y4 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

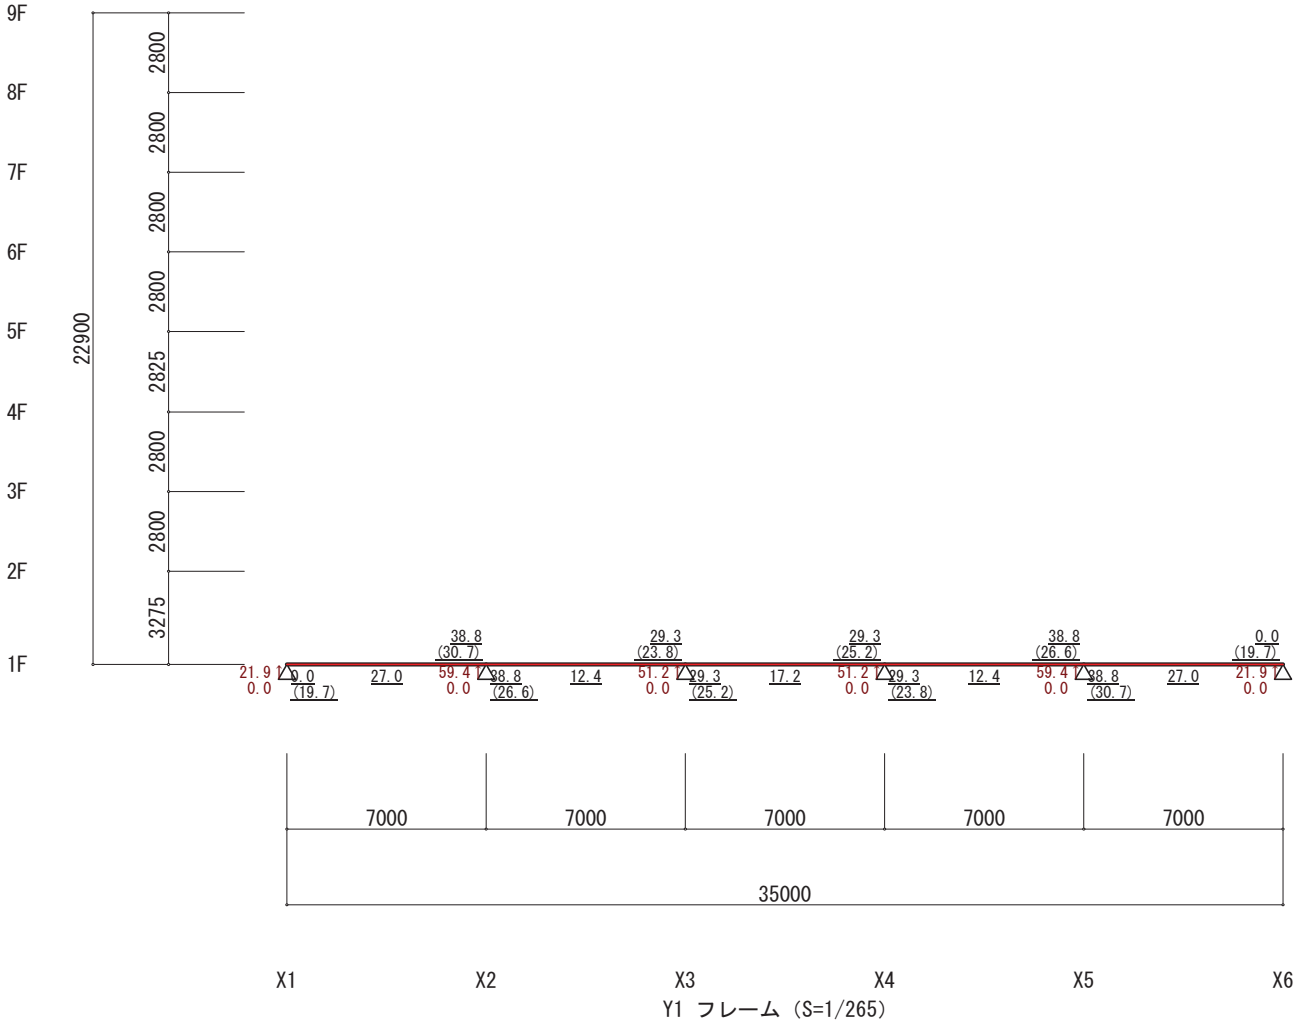


Y1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

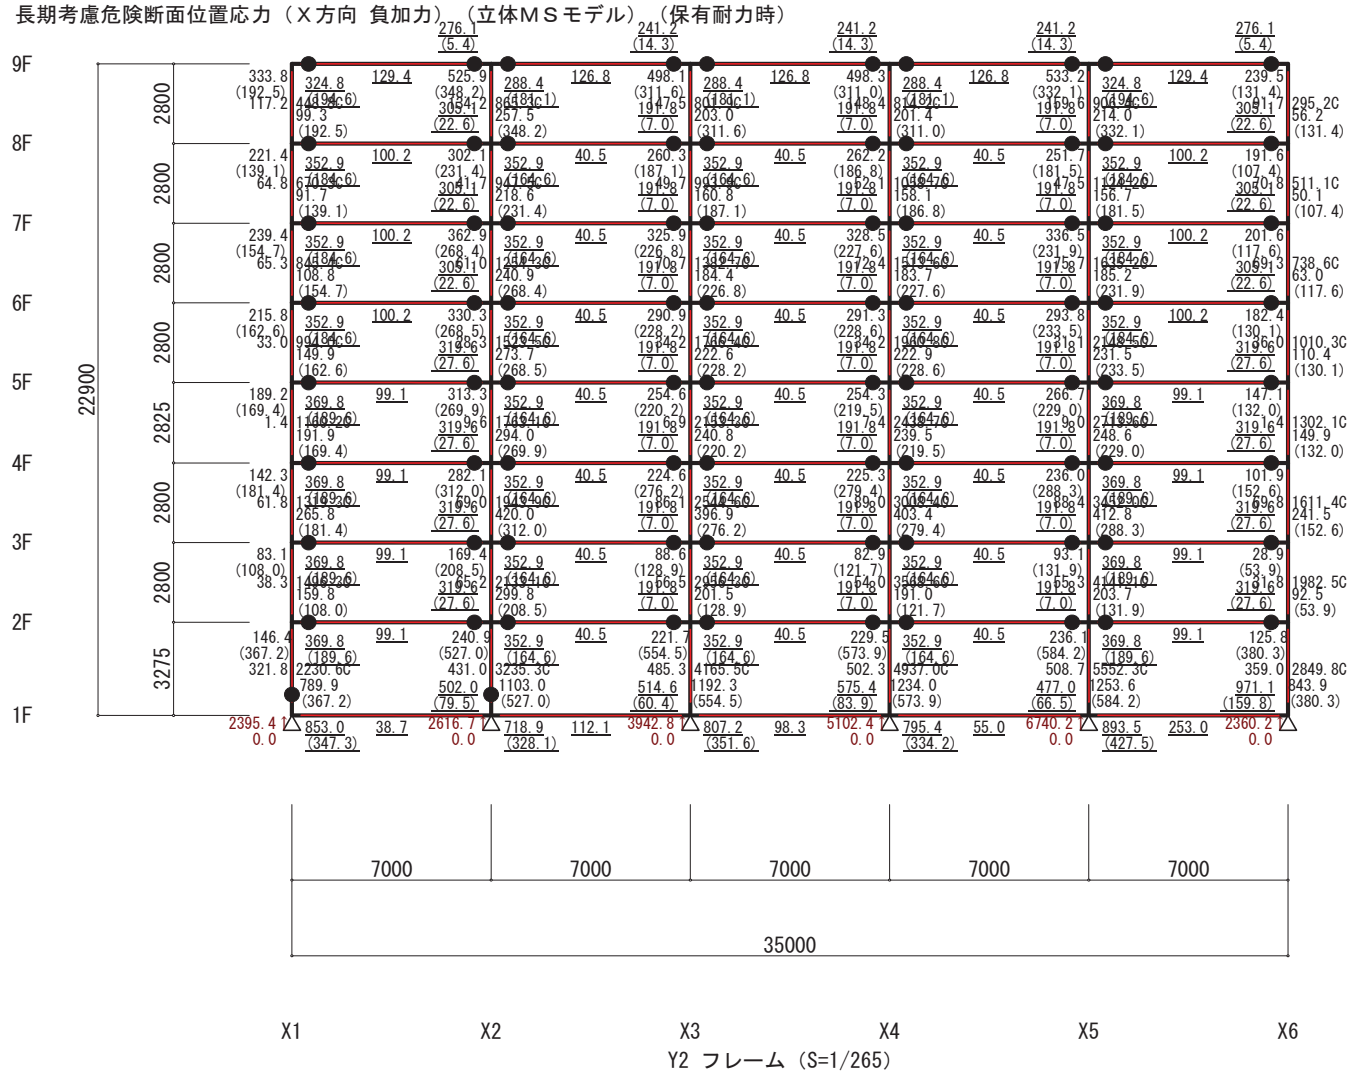

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

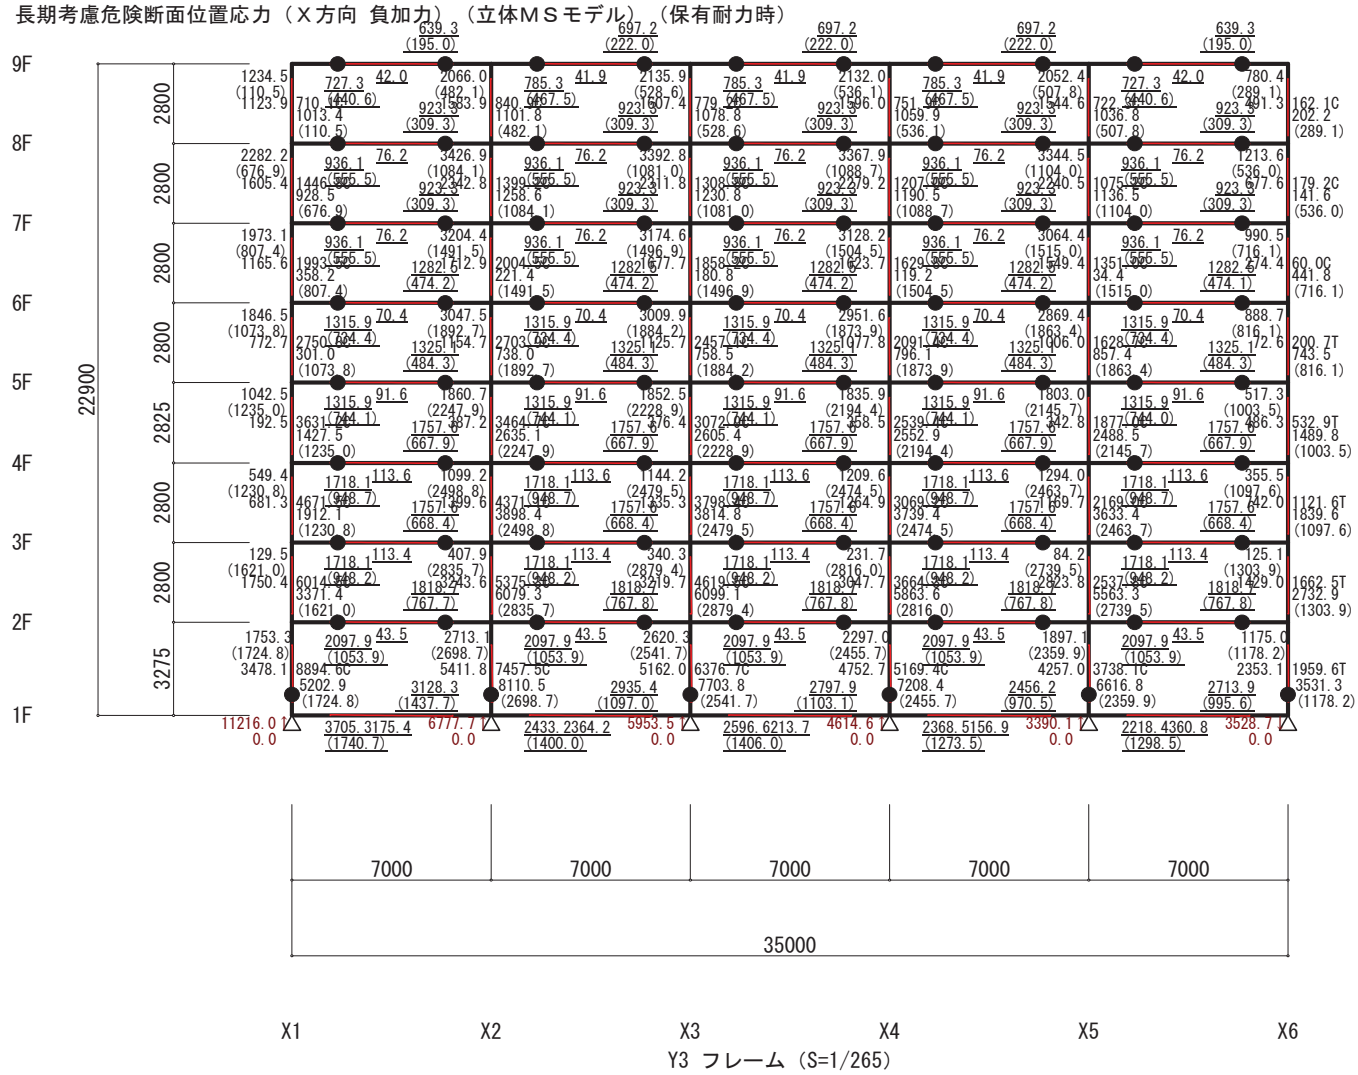

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

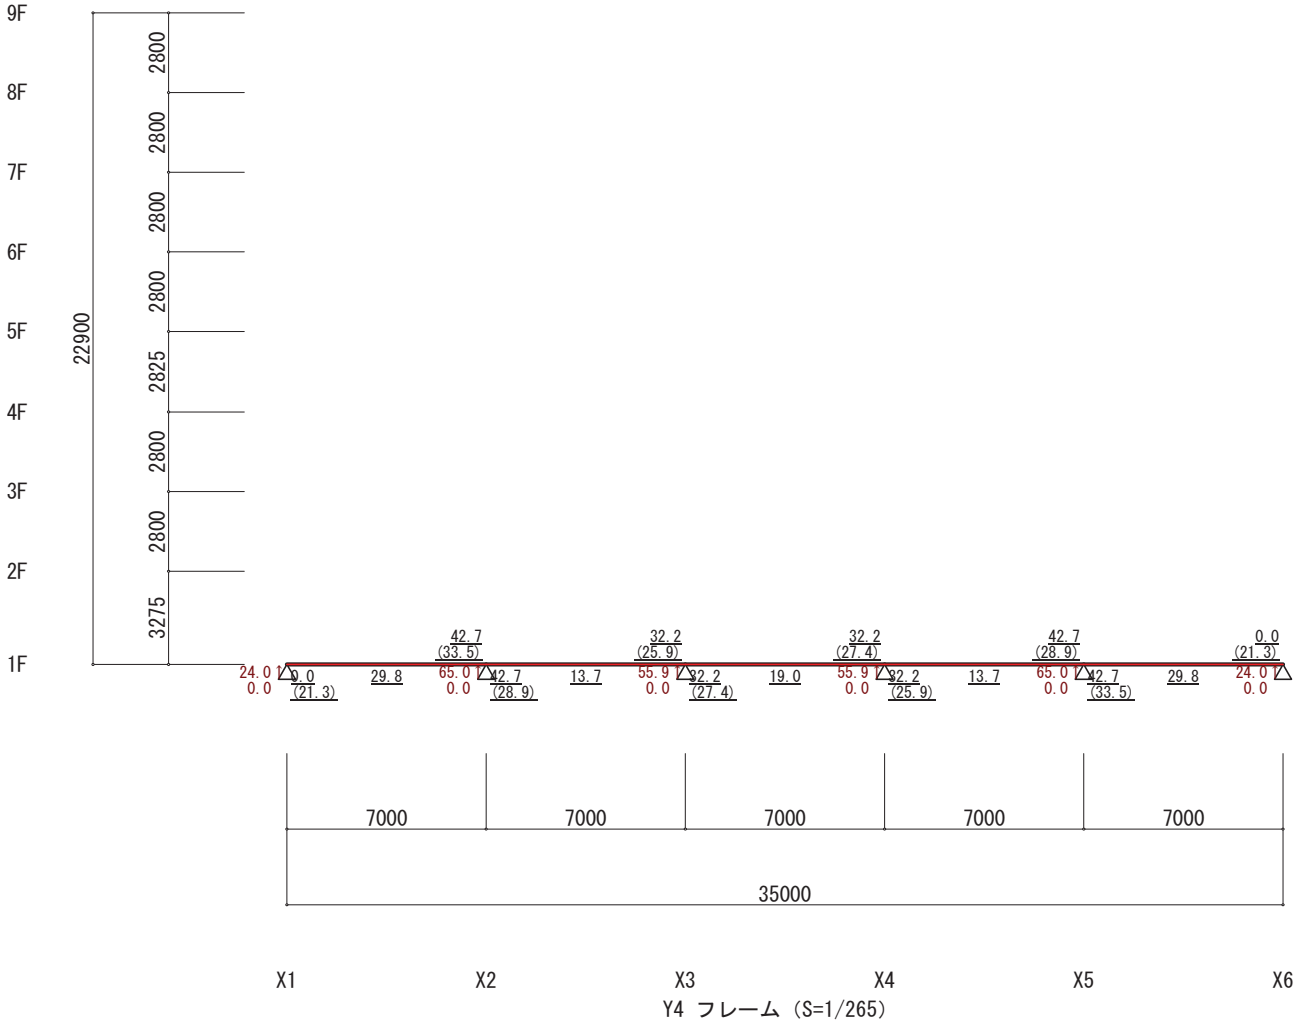


Y4 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

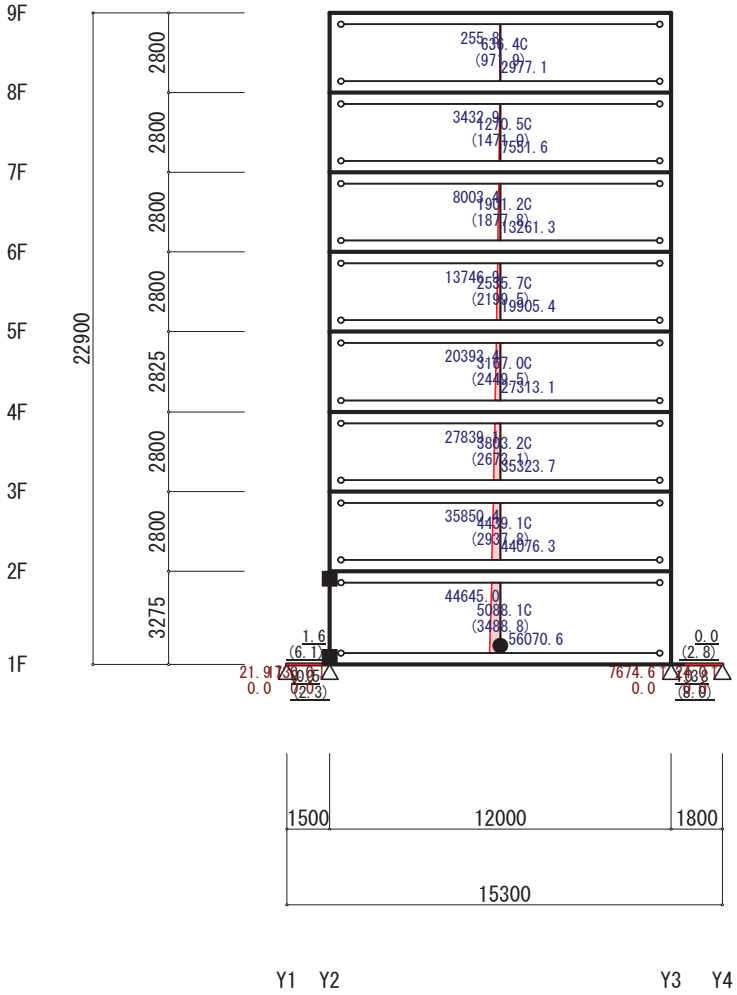


X1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

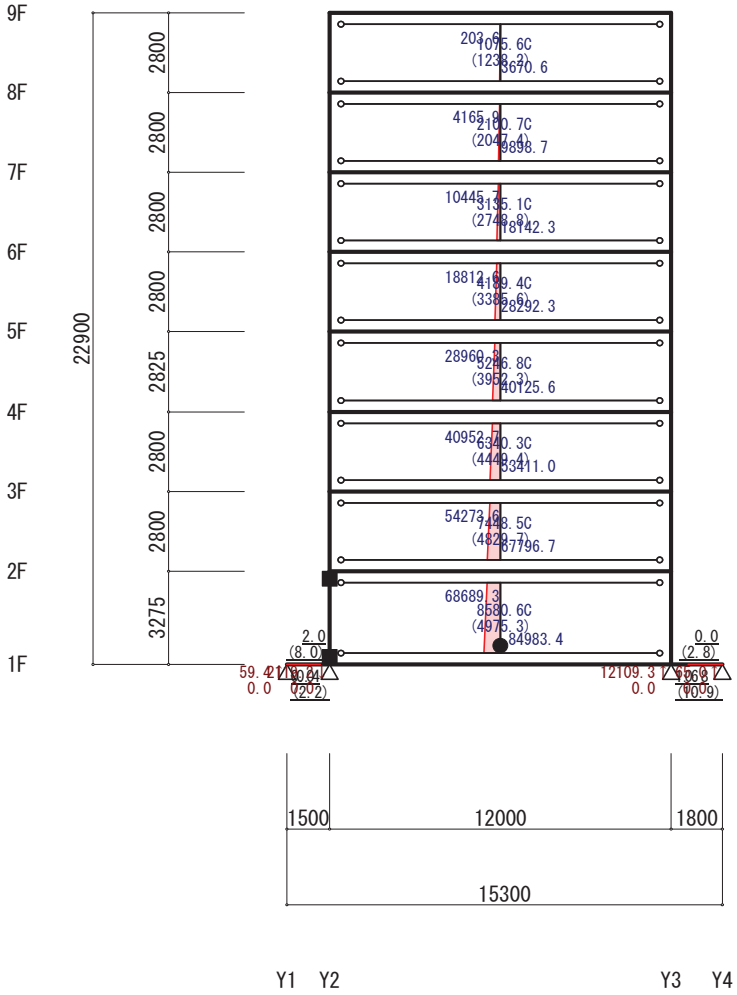

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

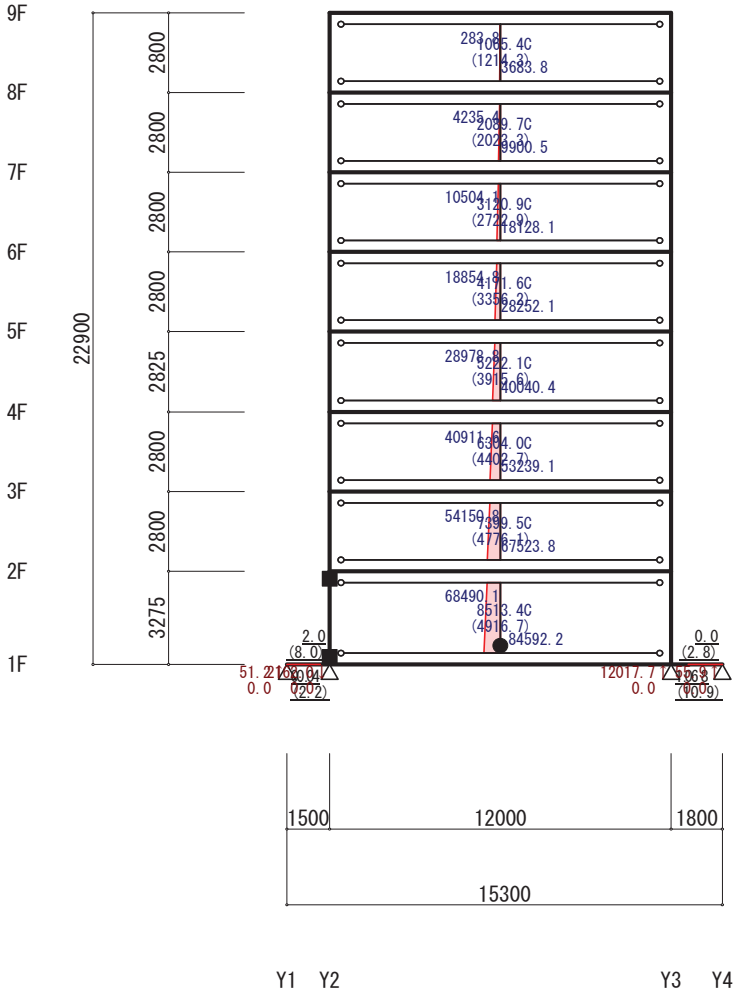

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

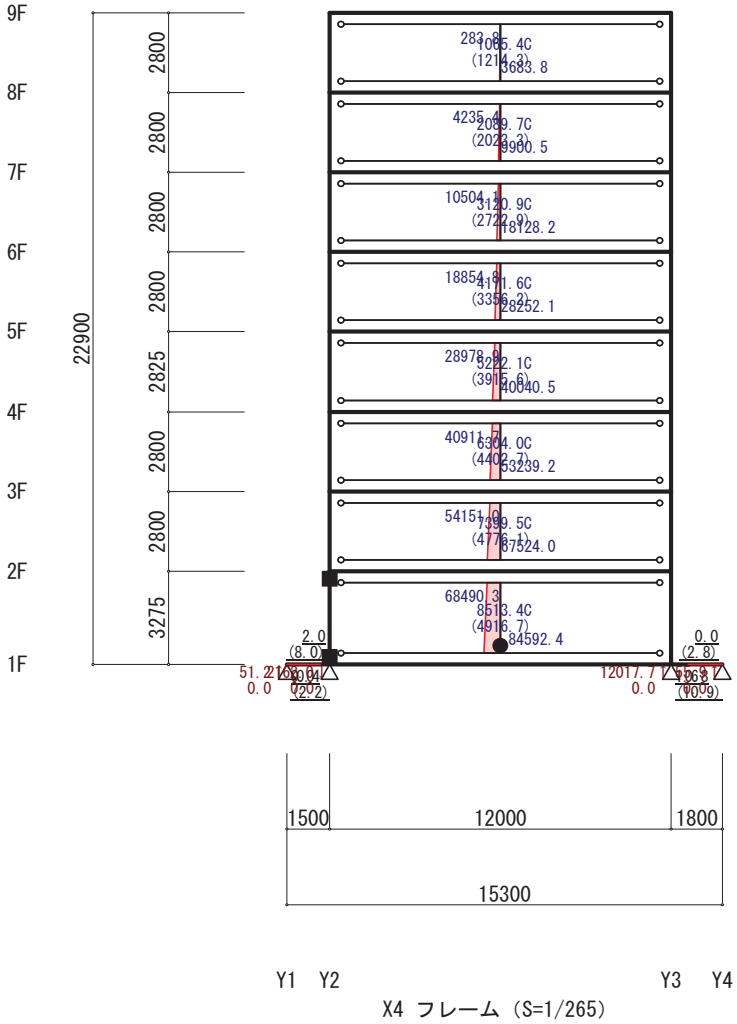

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

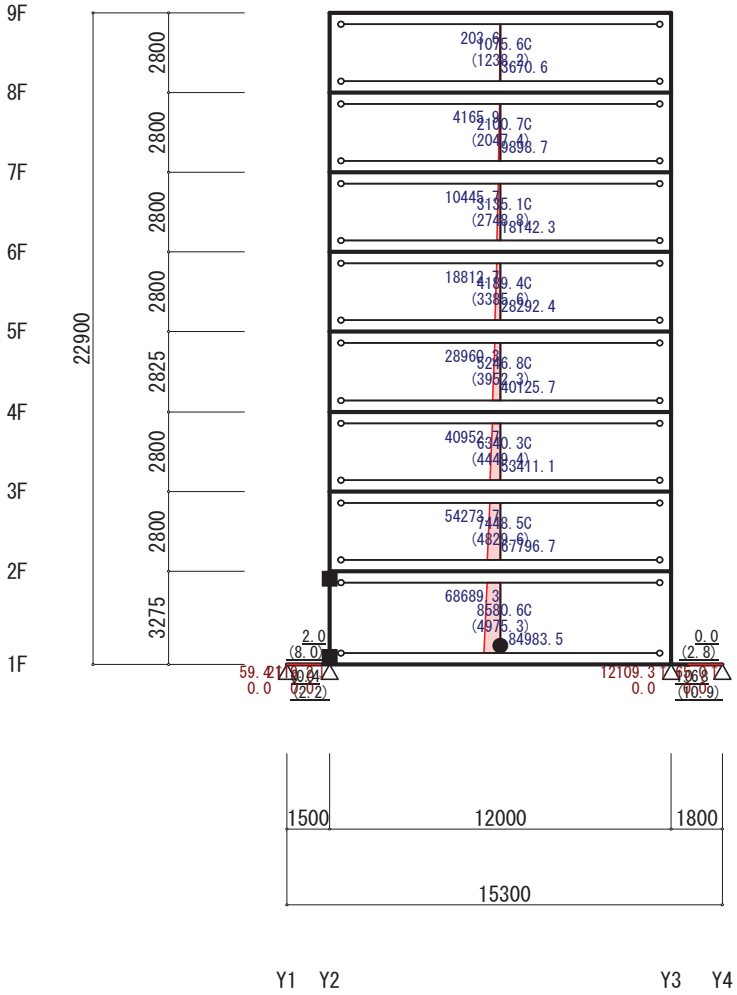


X5 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

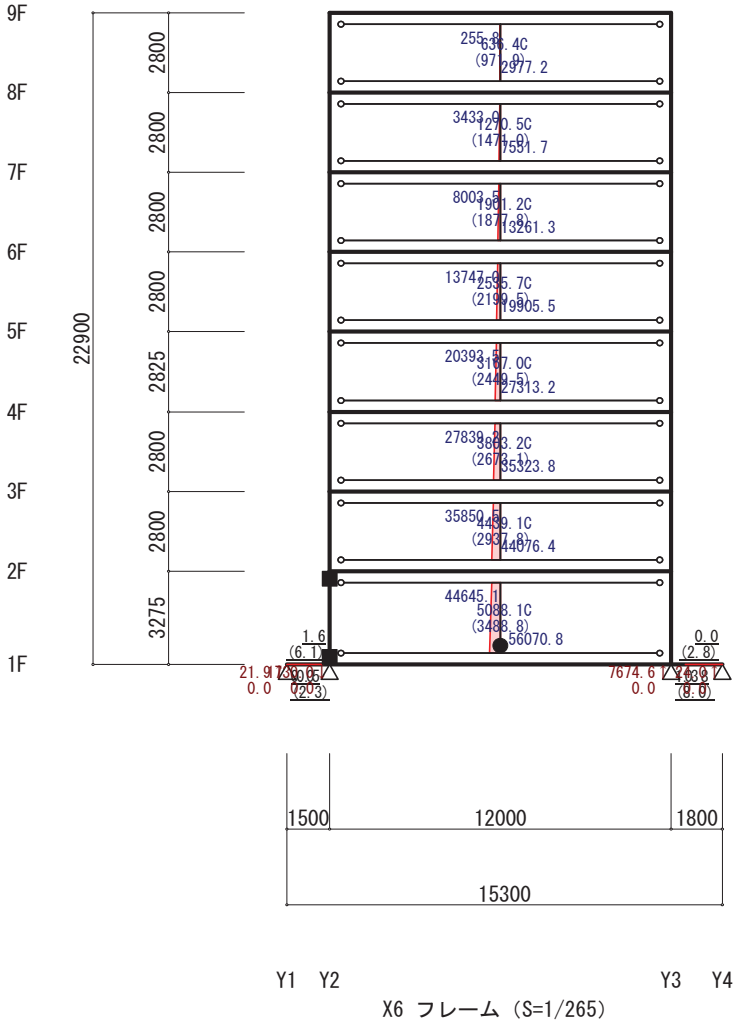


X6 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

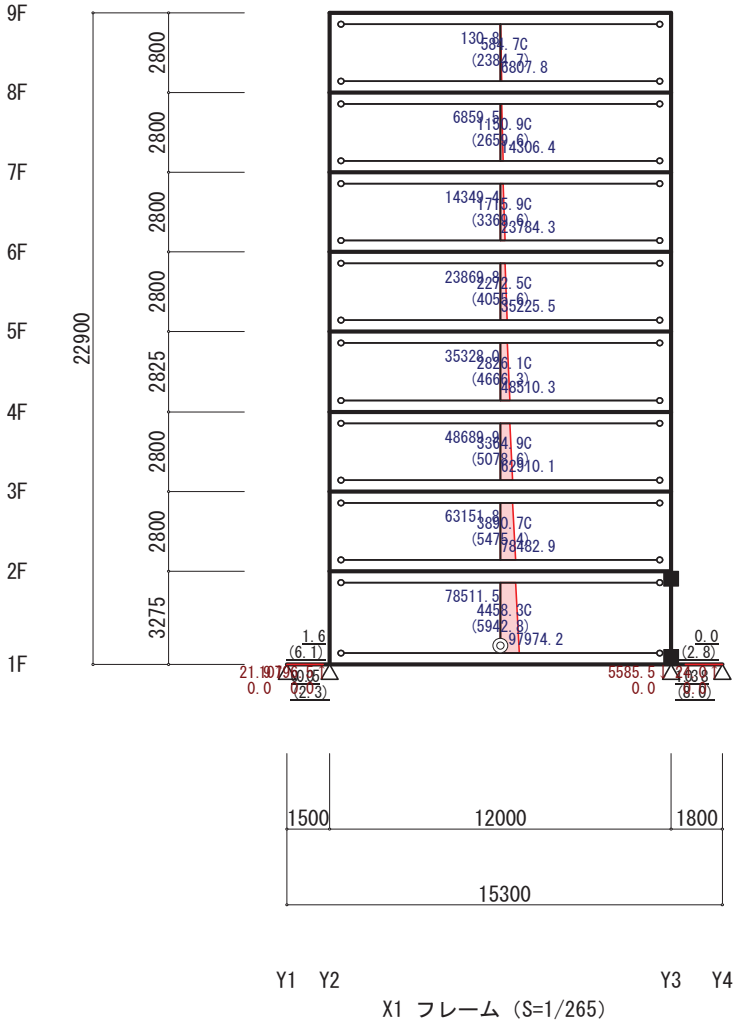


X1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

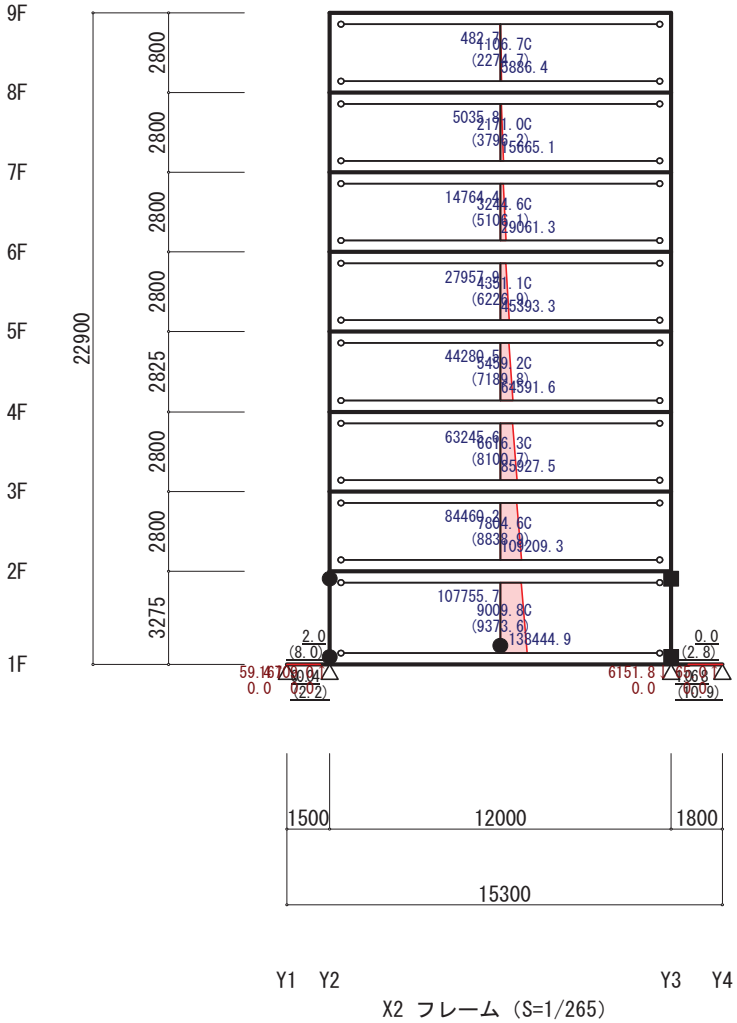


X2 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

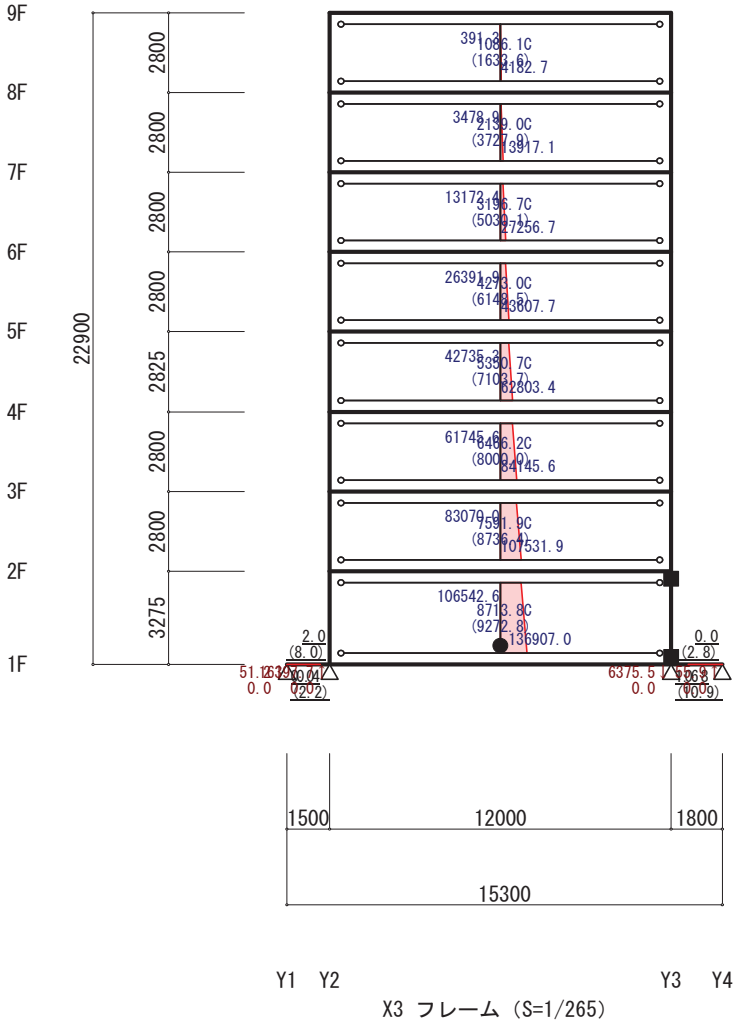


X3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

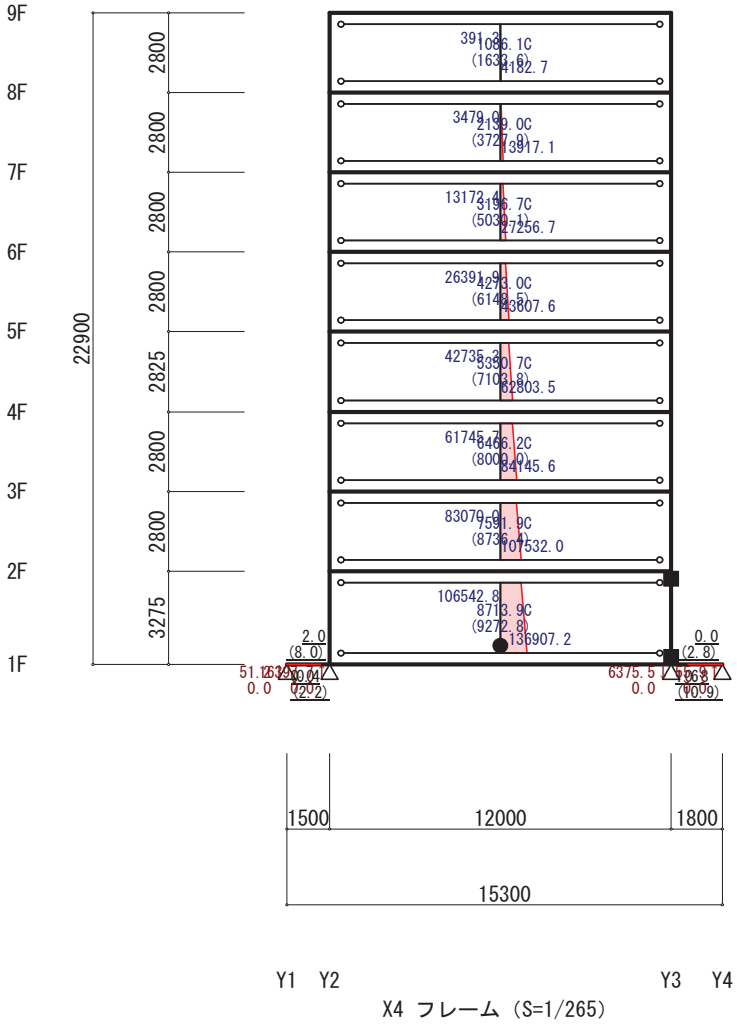


X4 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

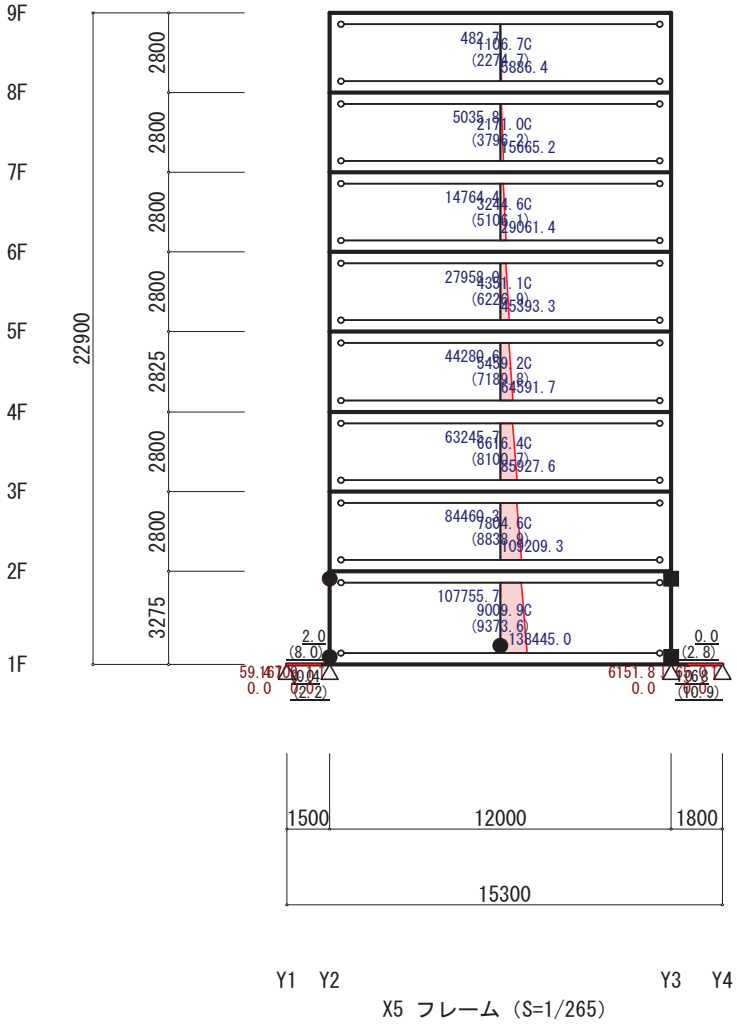


X5 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

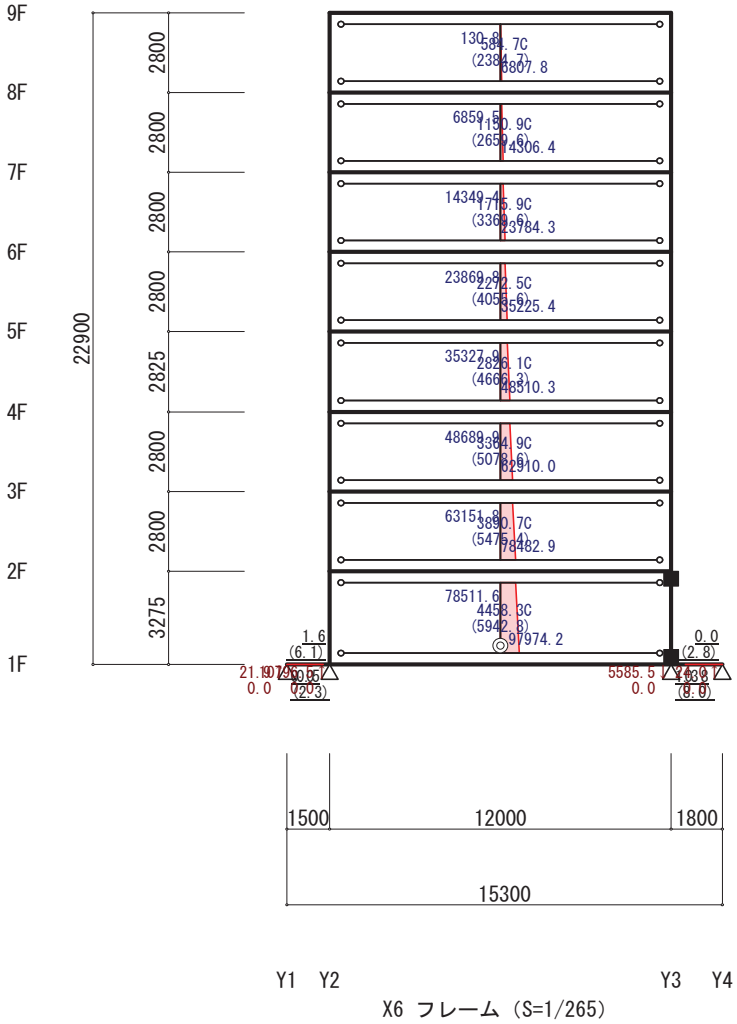


X6 フレーム（S=1/265）

## U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

### U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

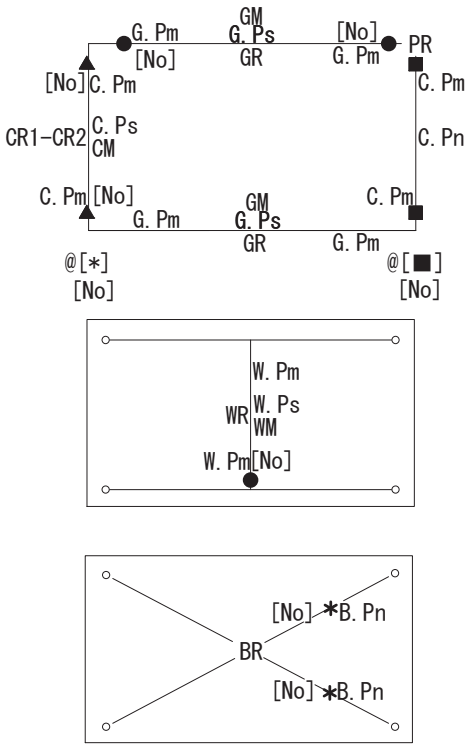


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

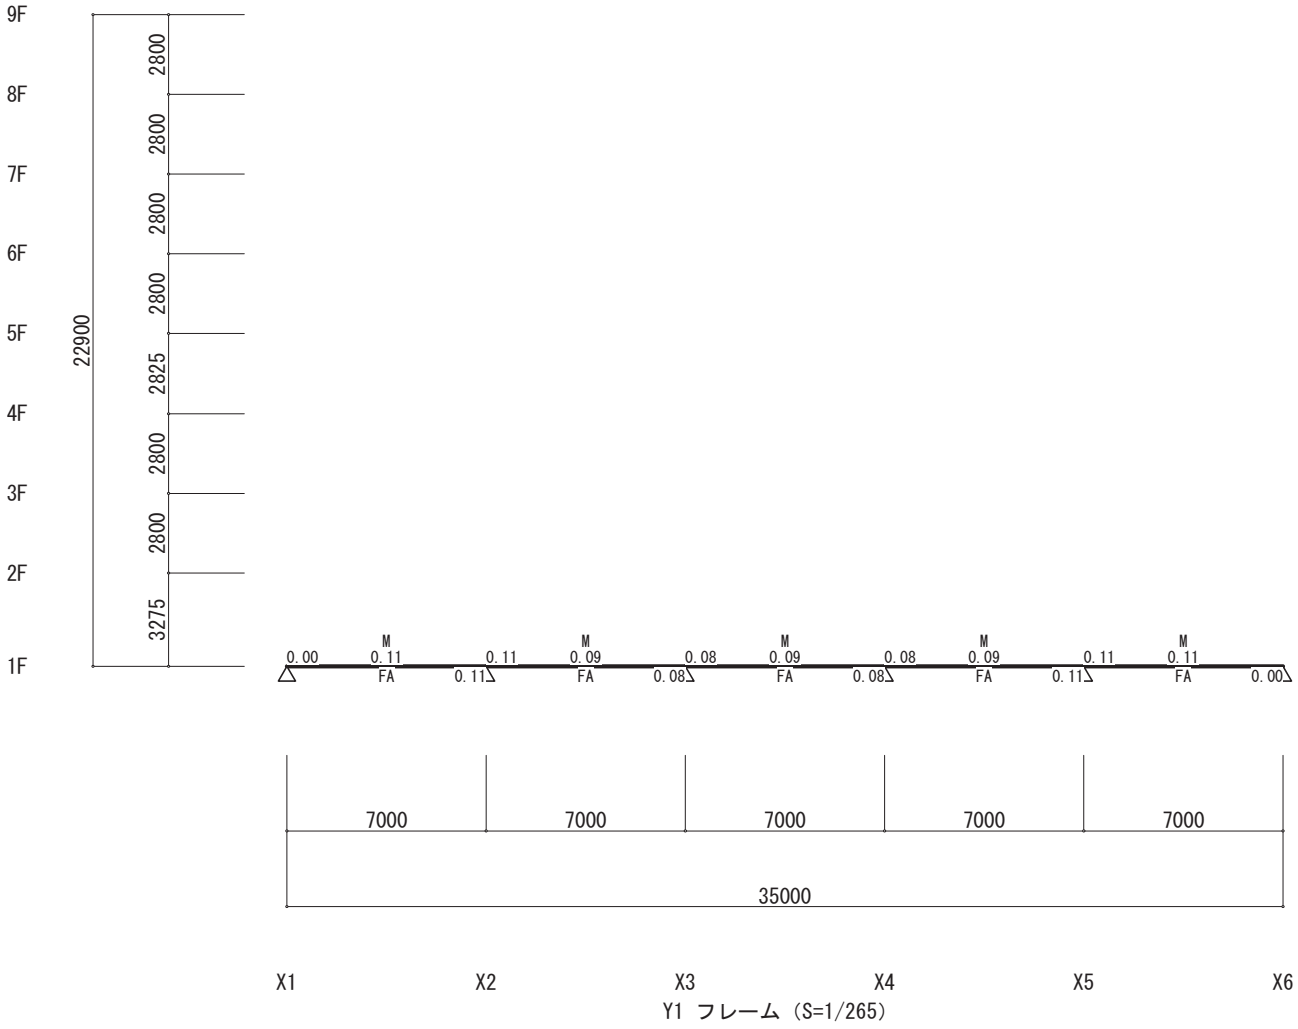


Y1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

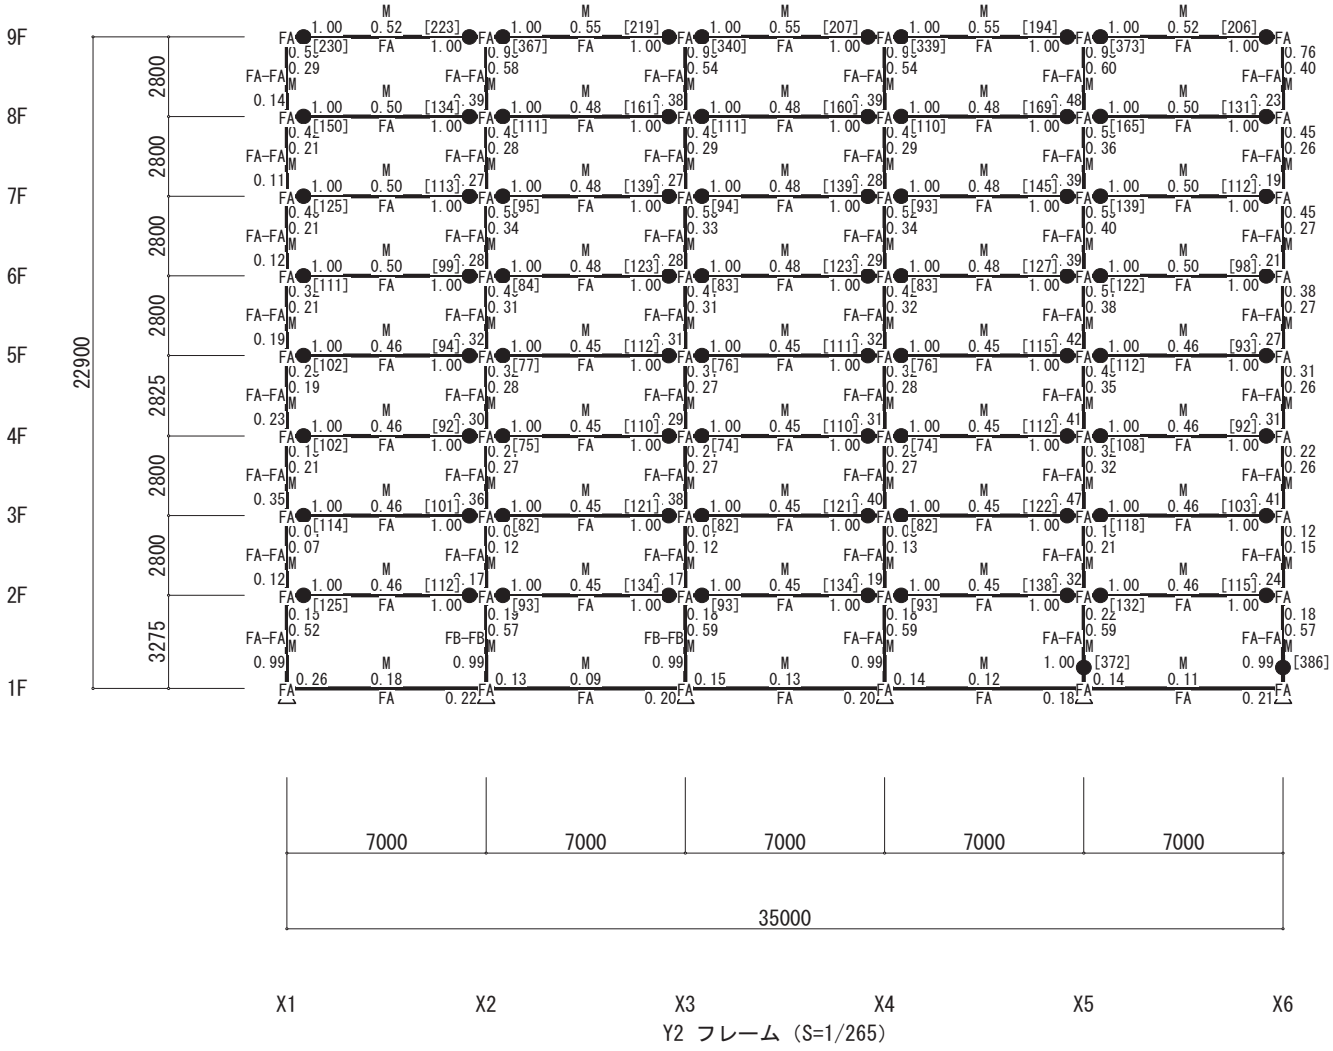

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

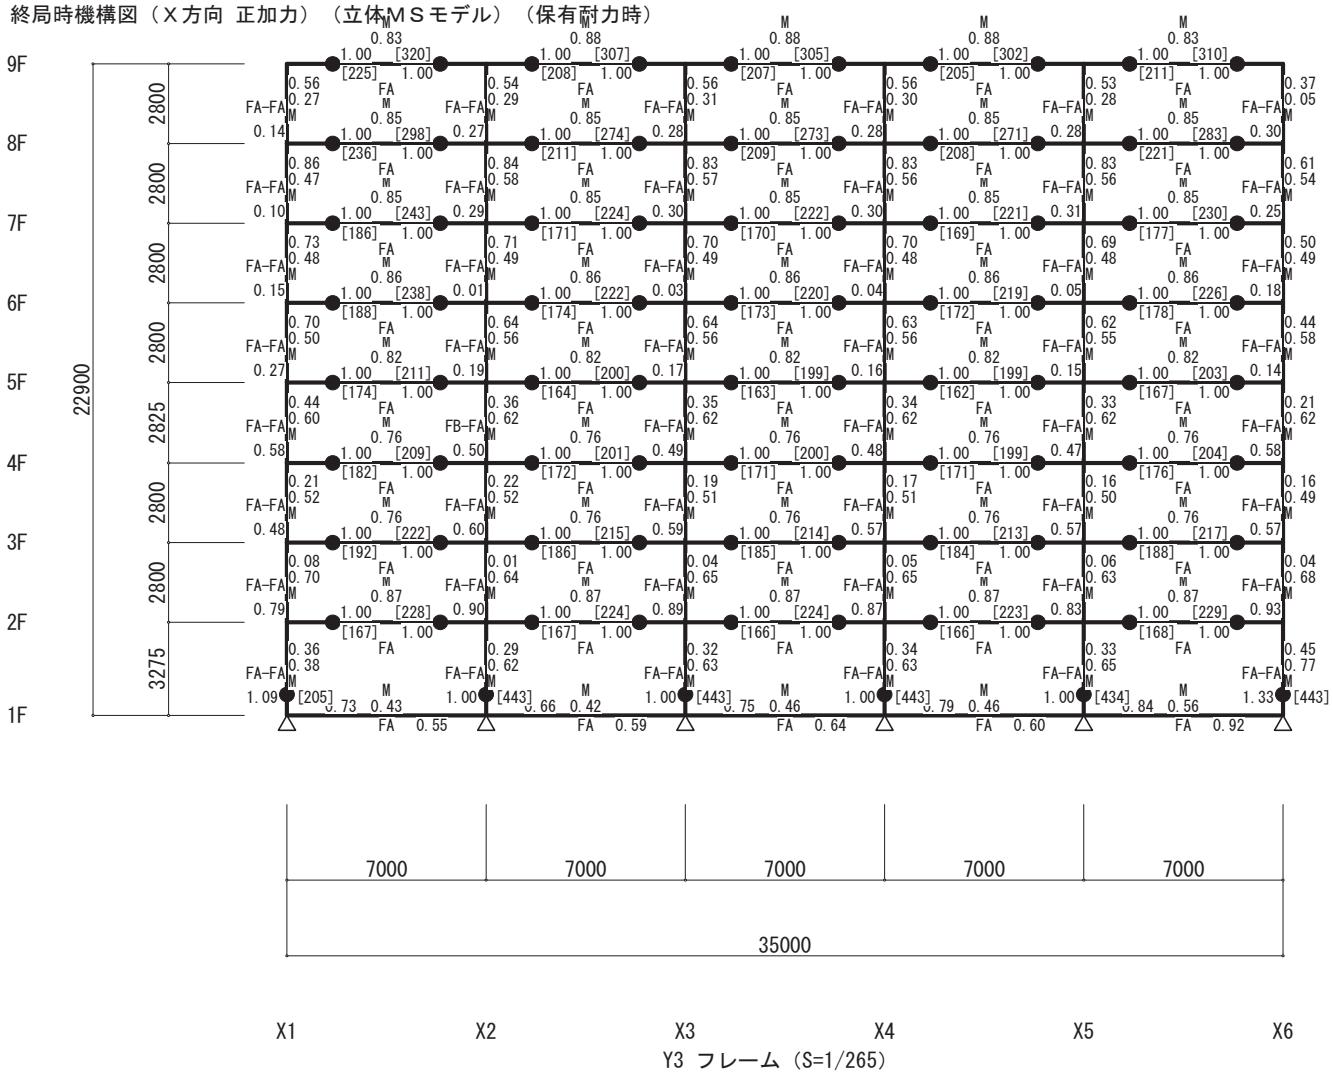


Y3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

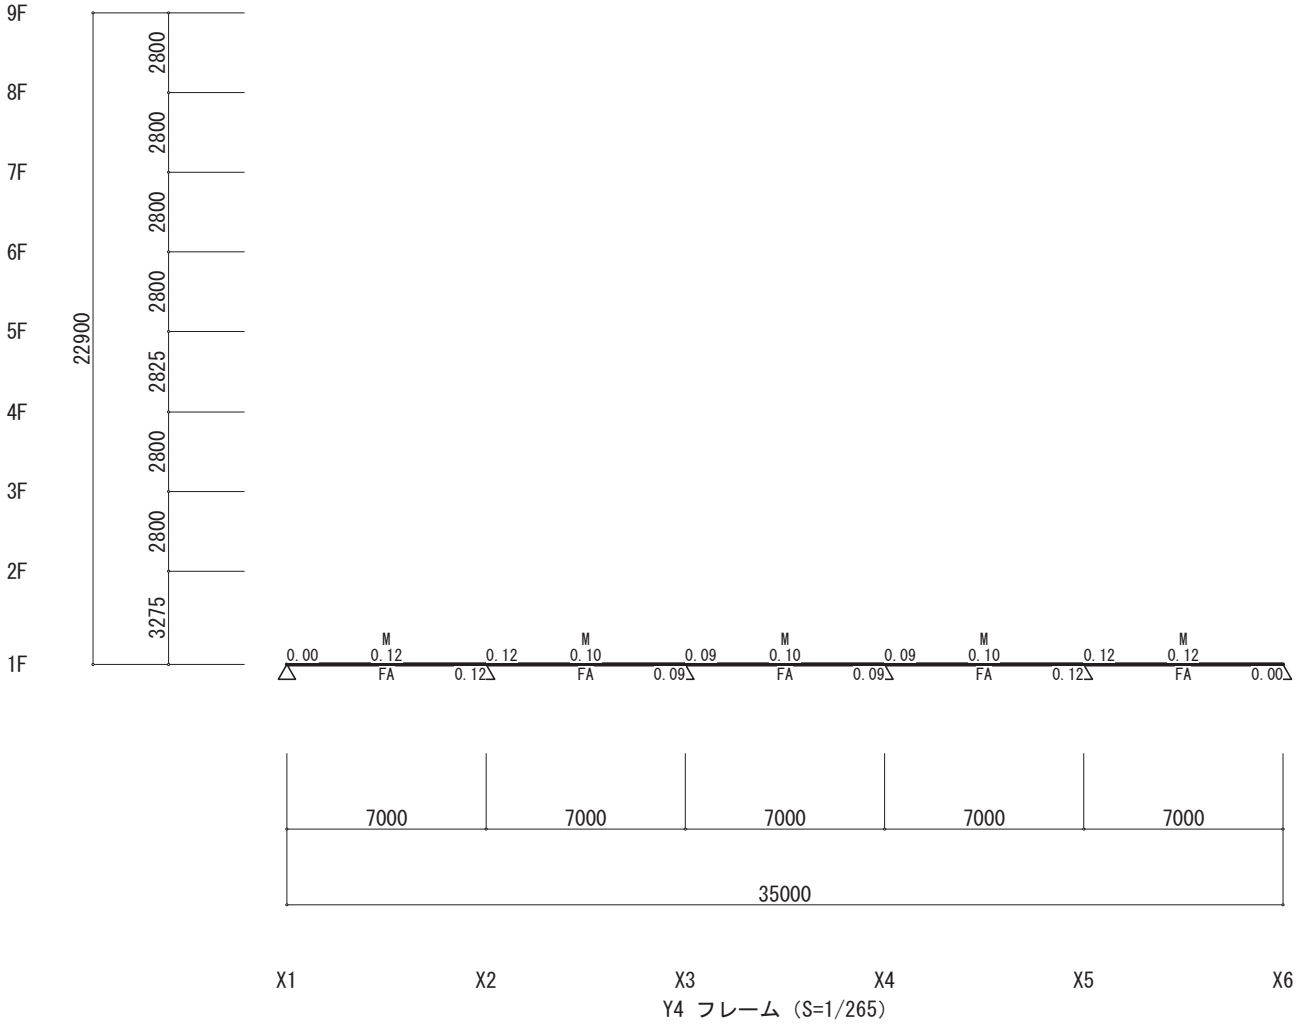


Y4 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

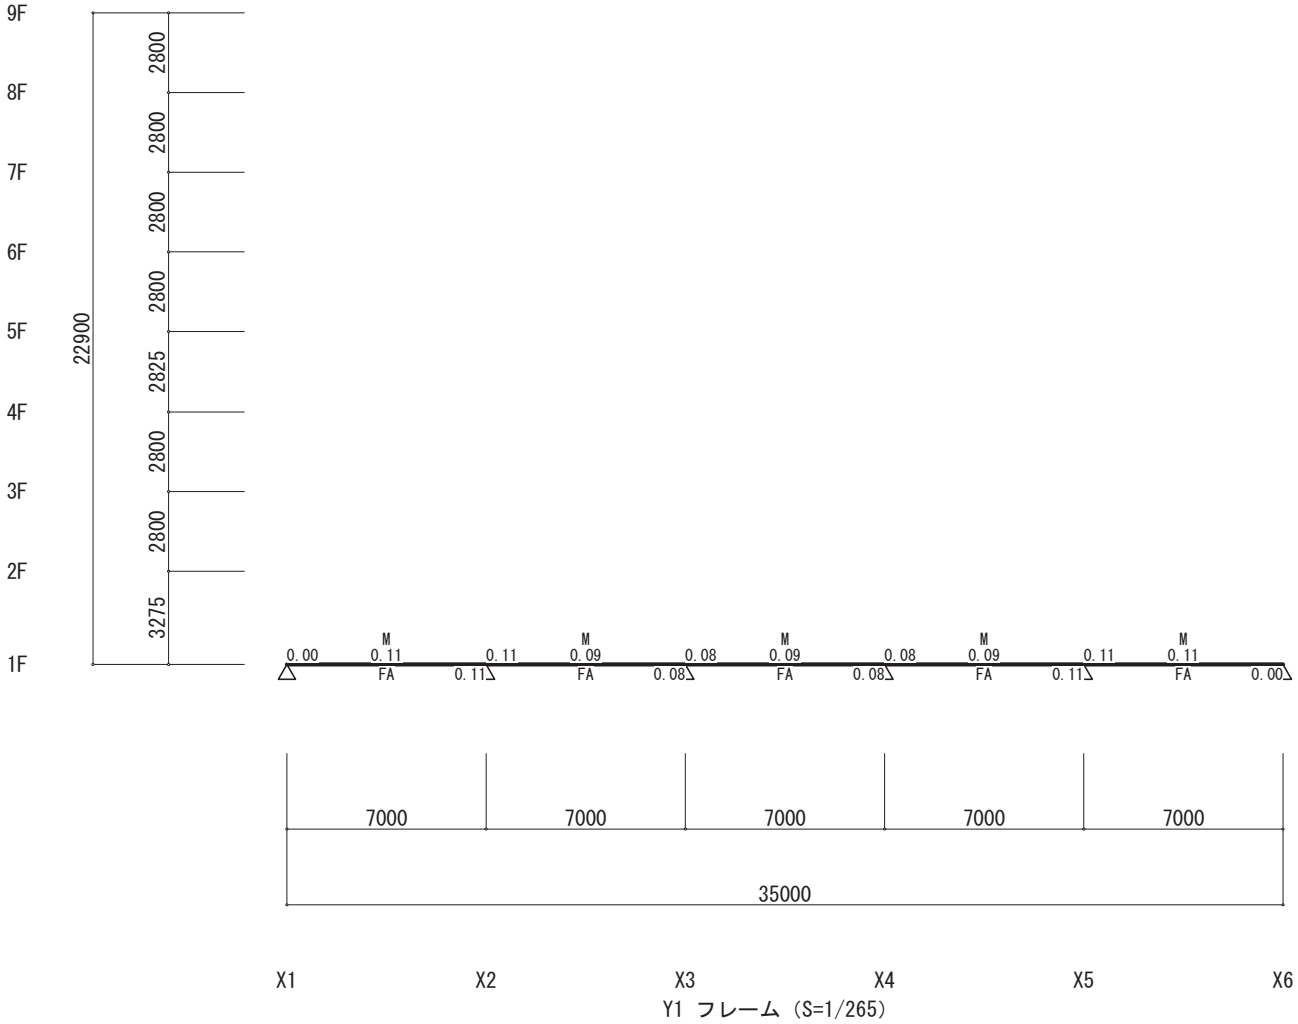


Y1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

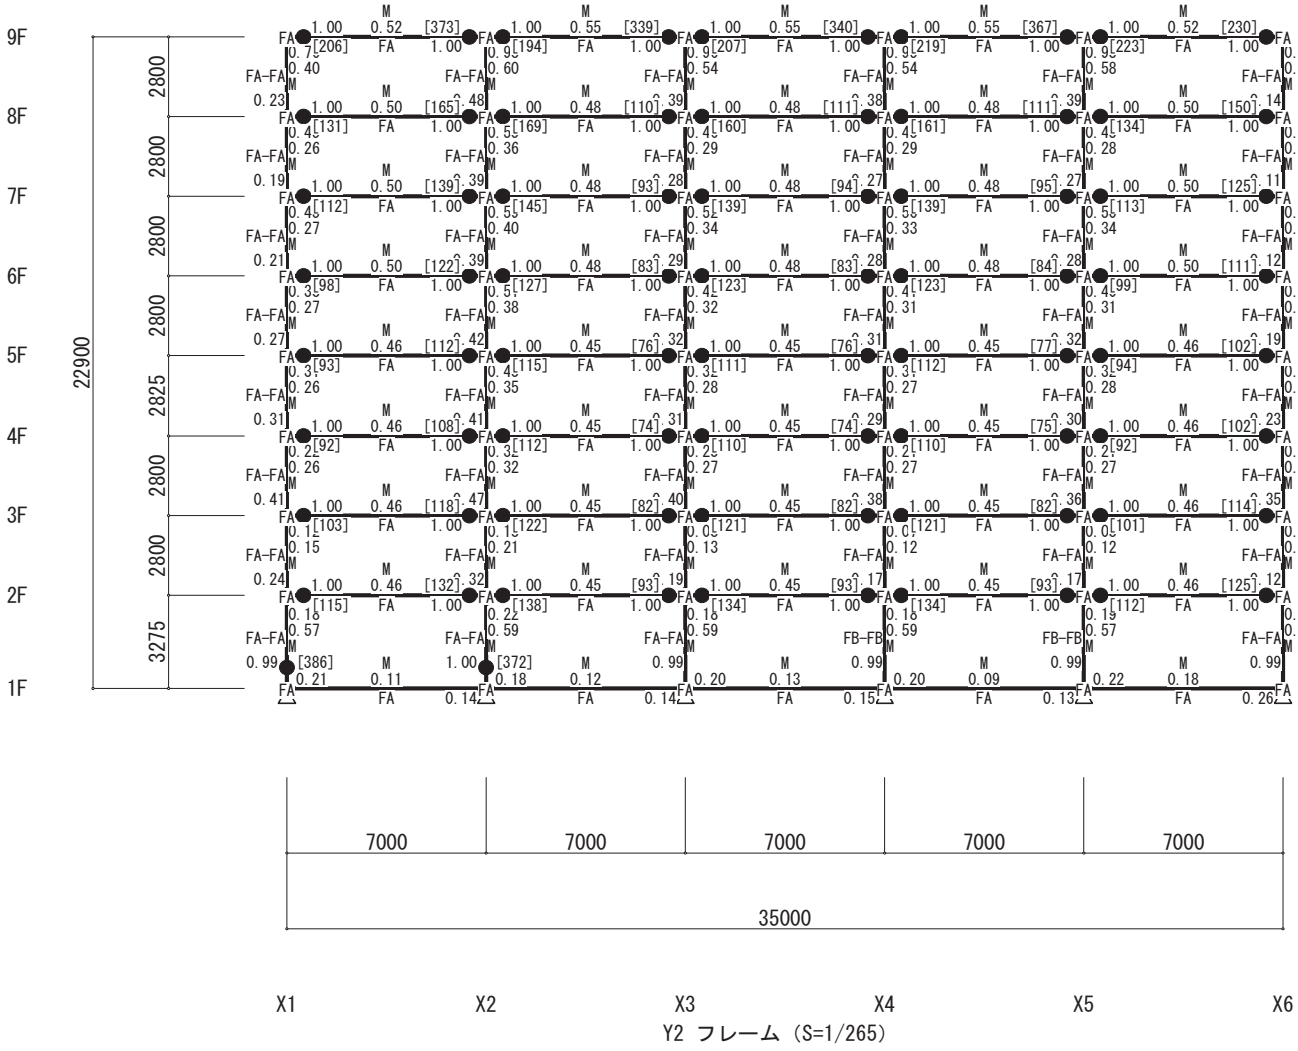


Y2 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

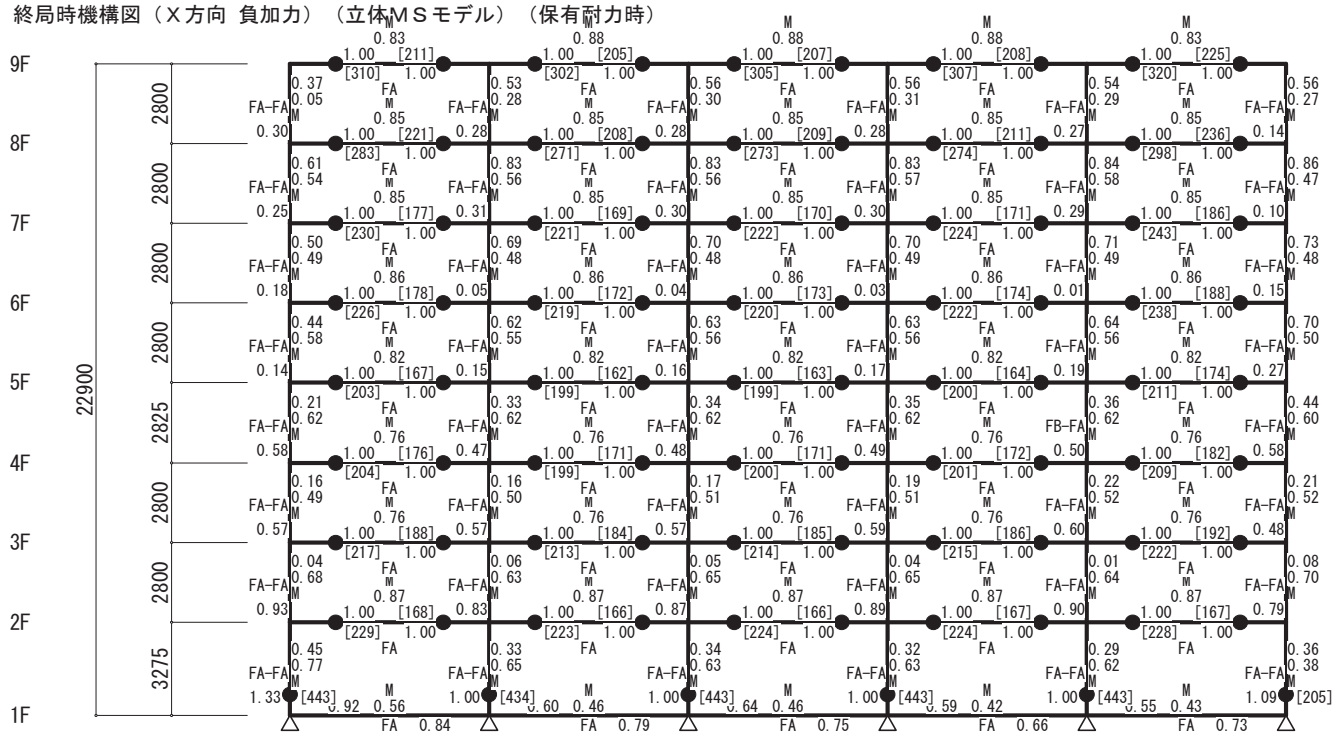


Y3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

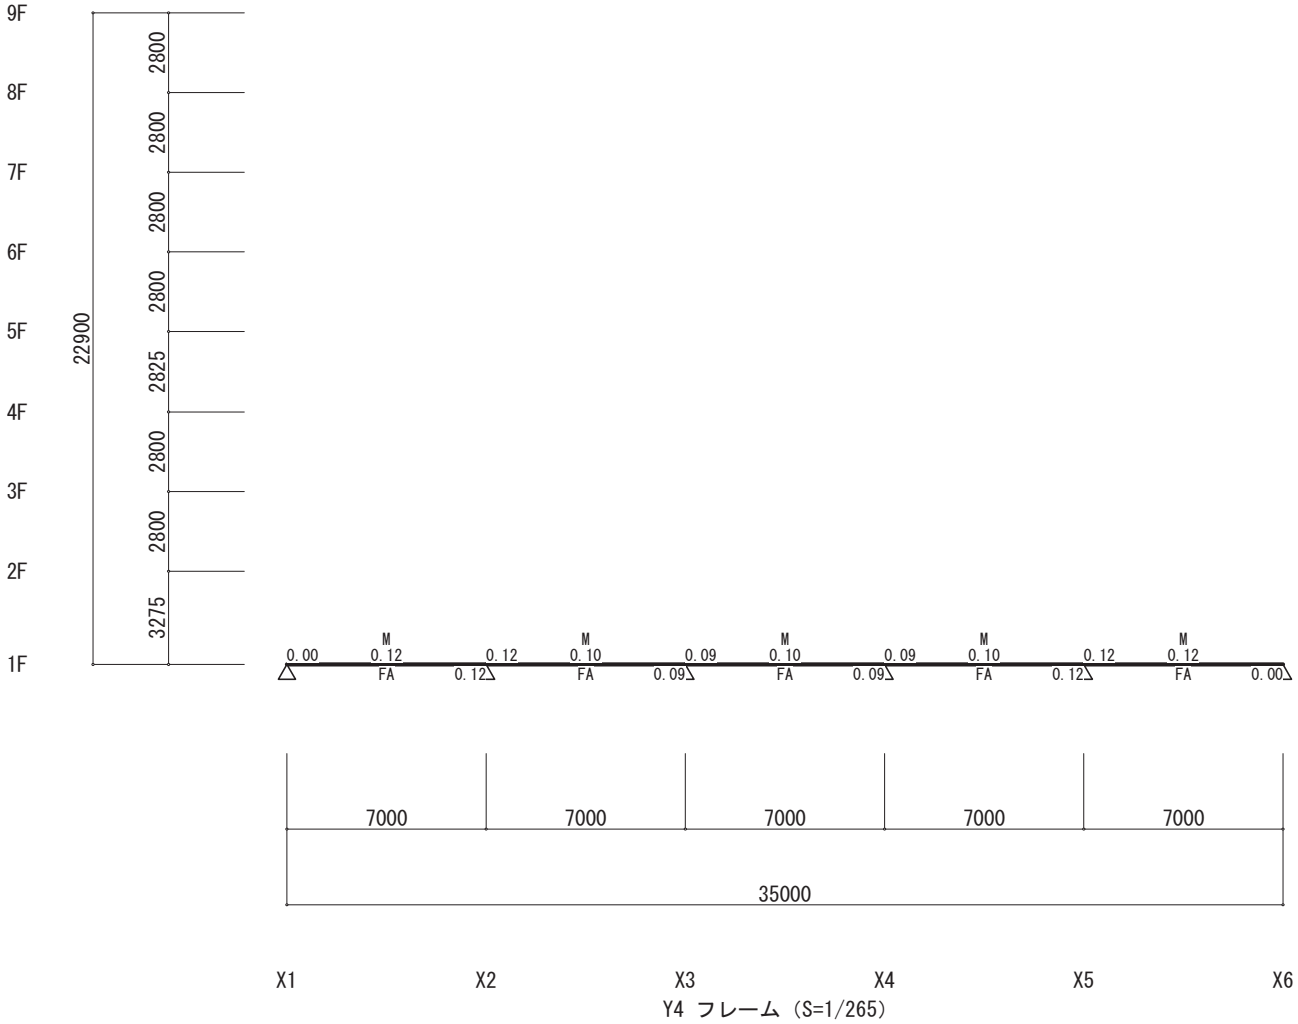


Y4 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

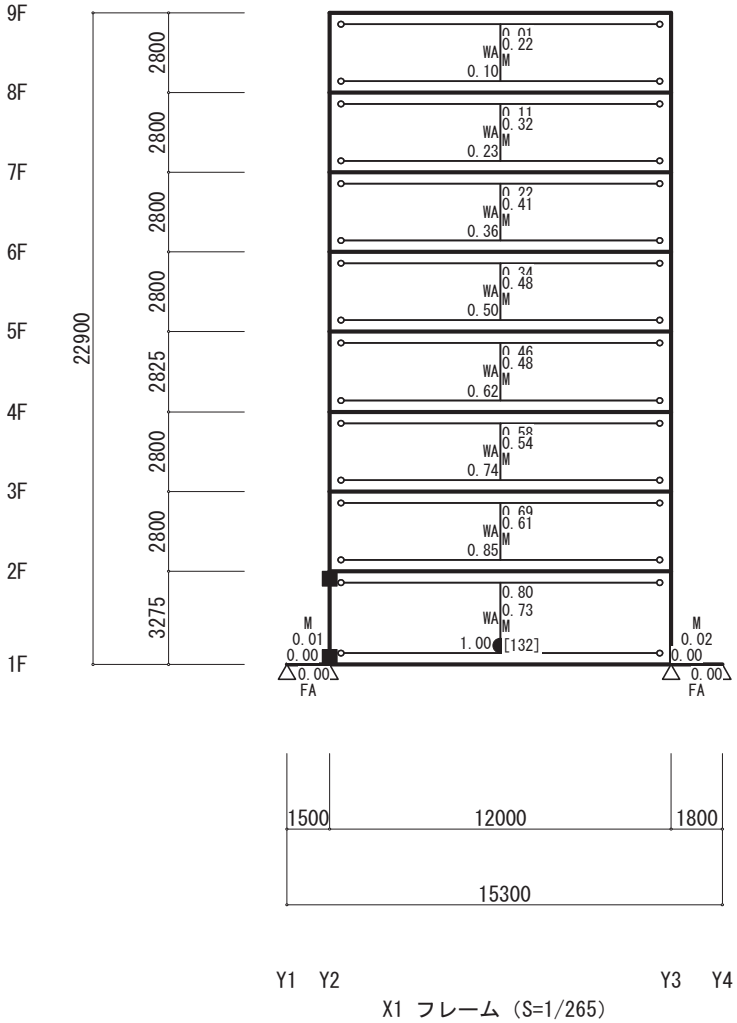


X1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

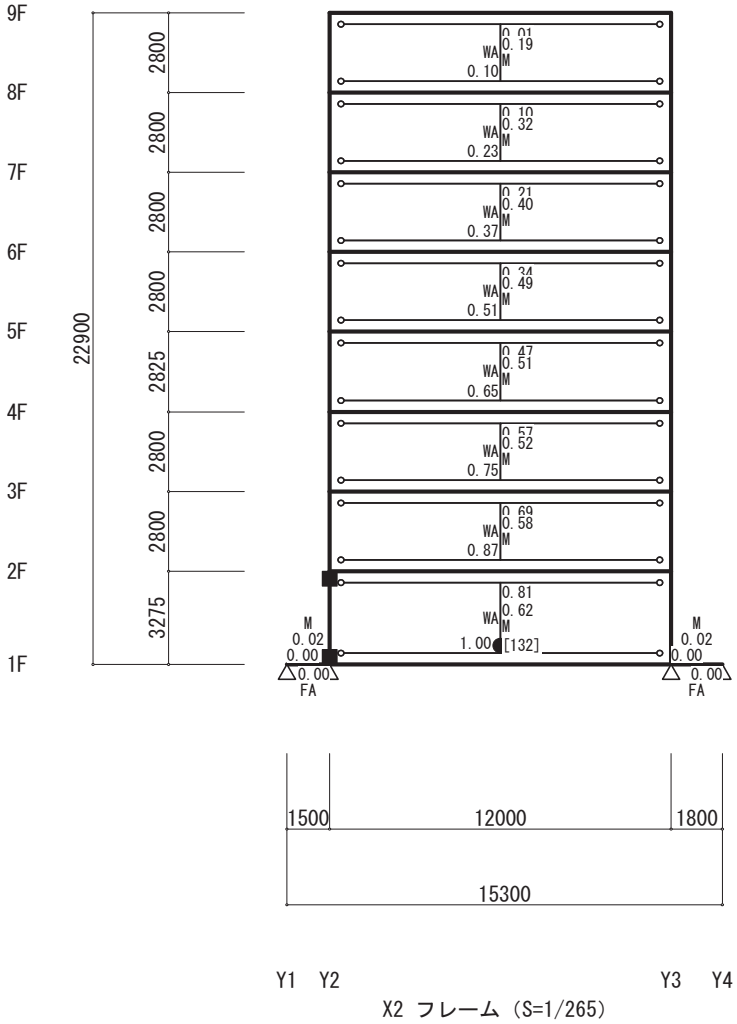

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

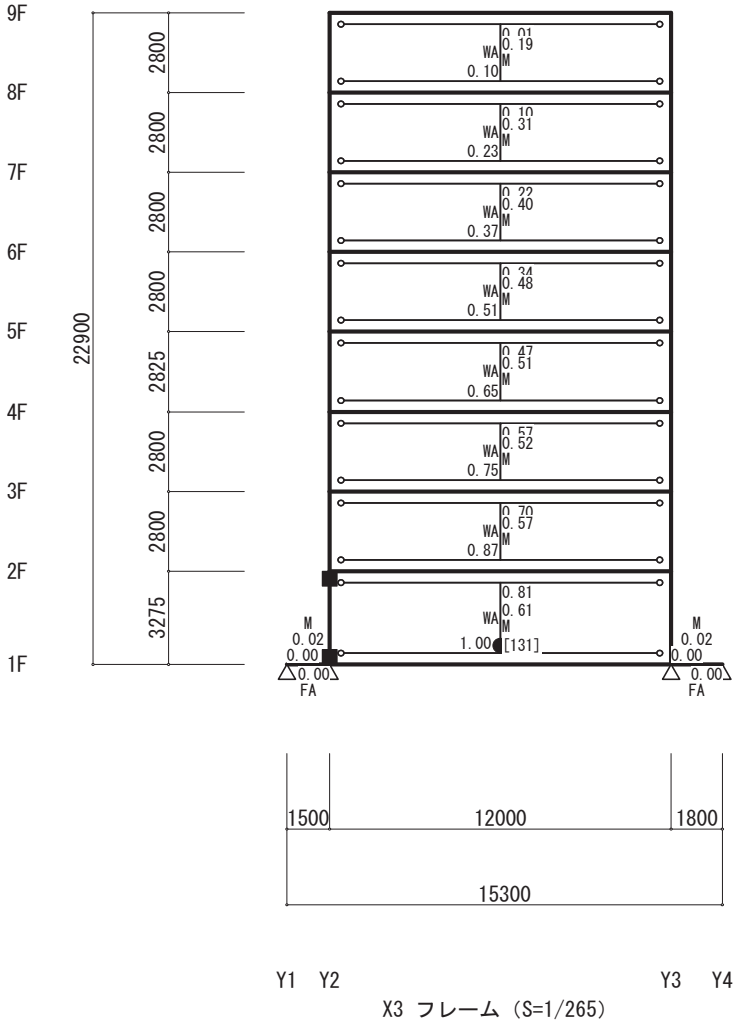


X3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

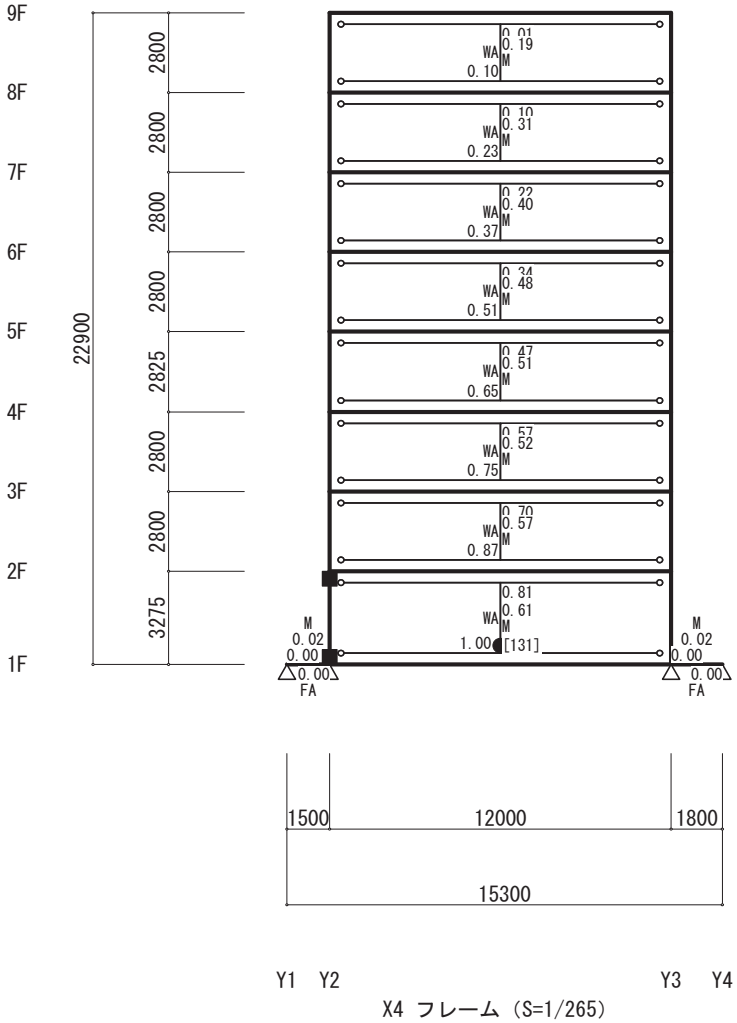

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

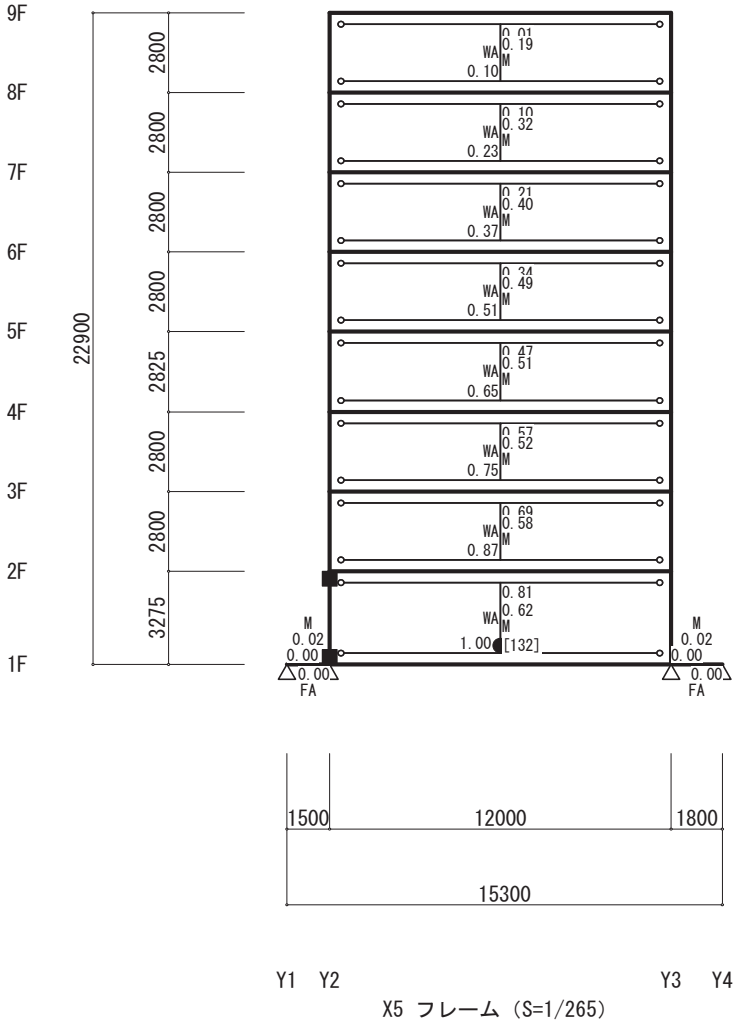


X5 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

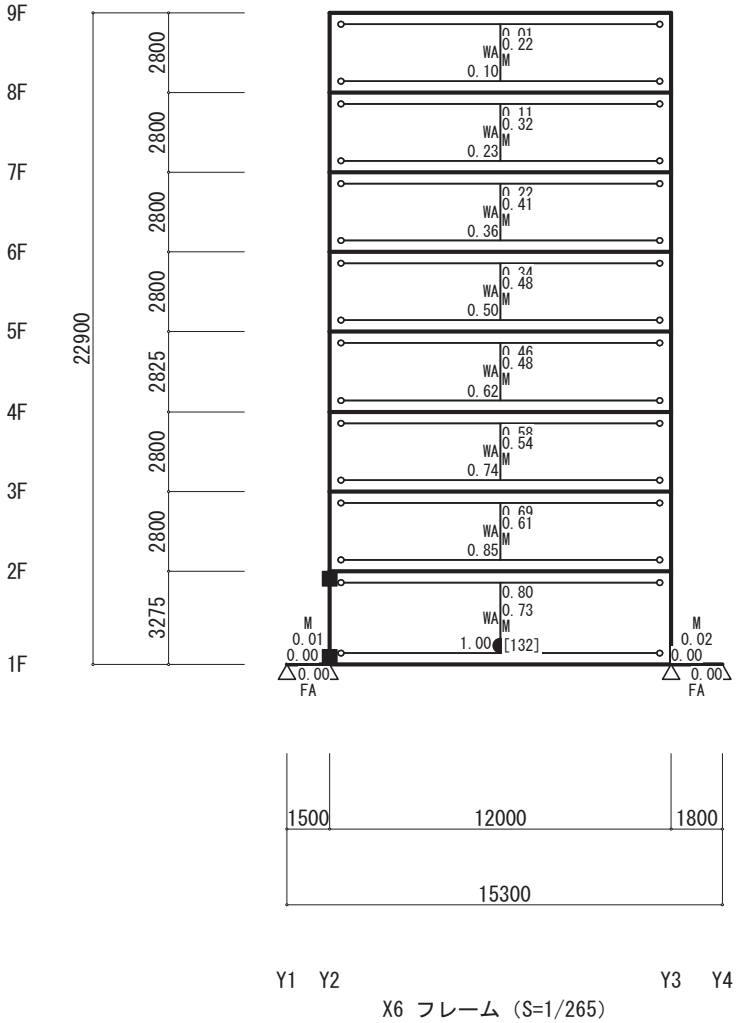


X6 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

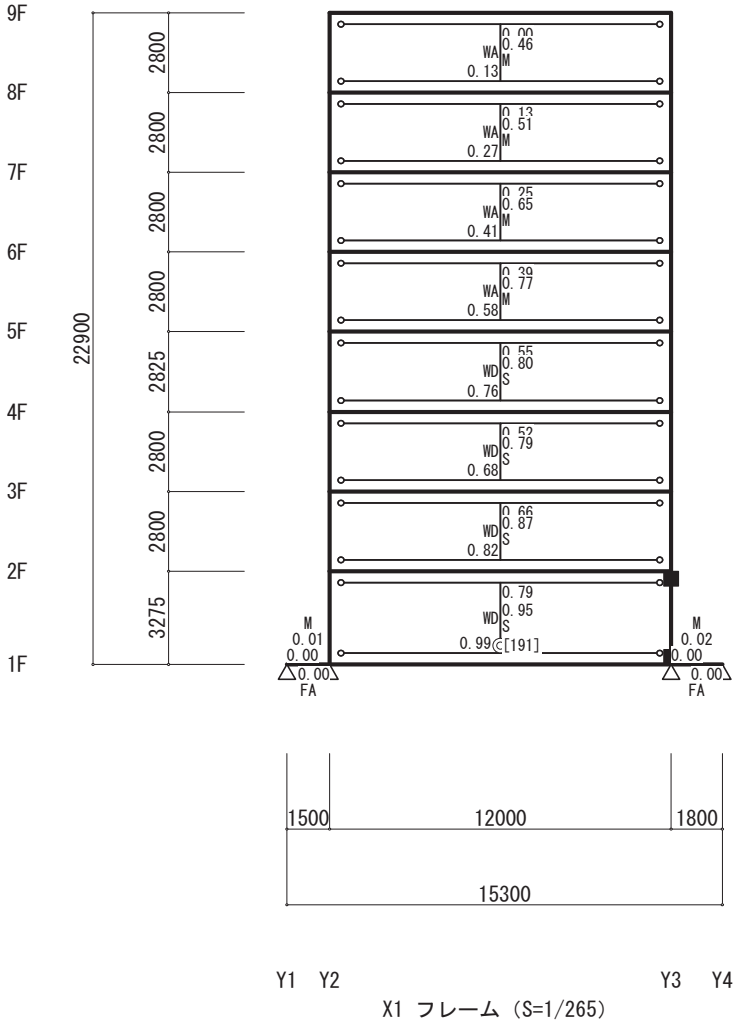


X1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

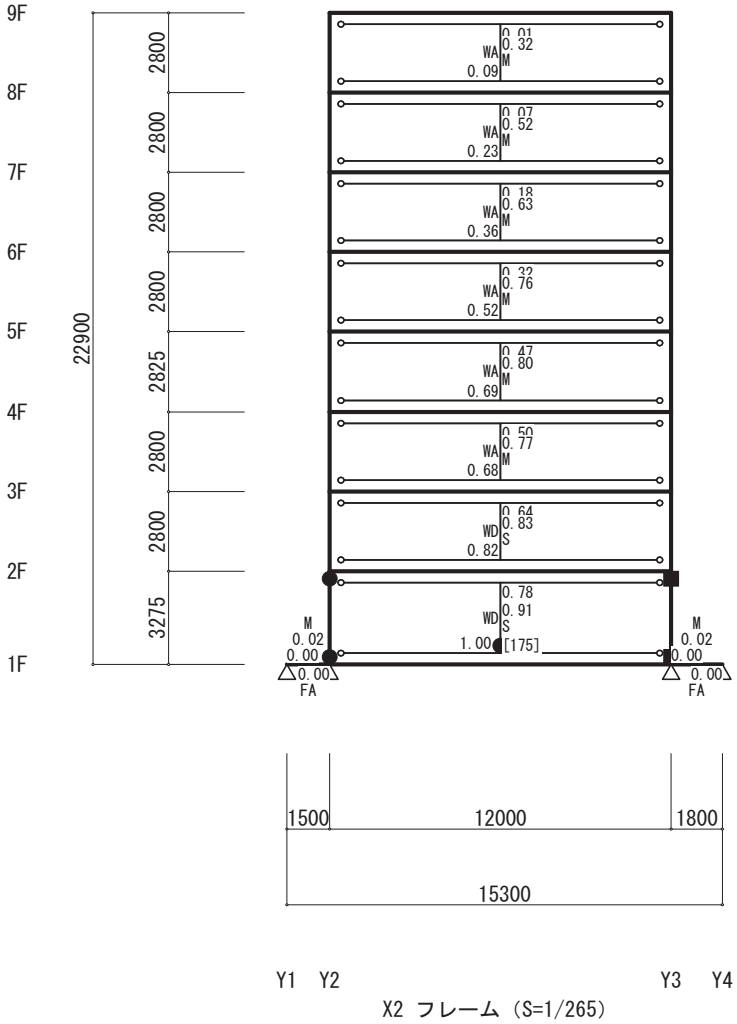


X2 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

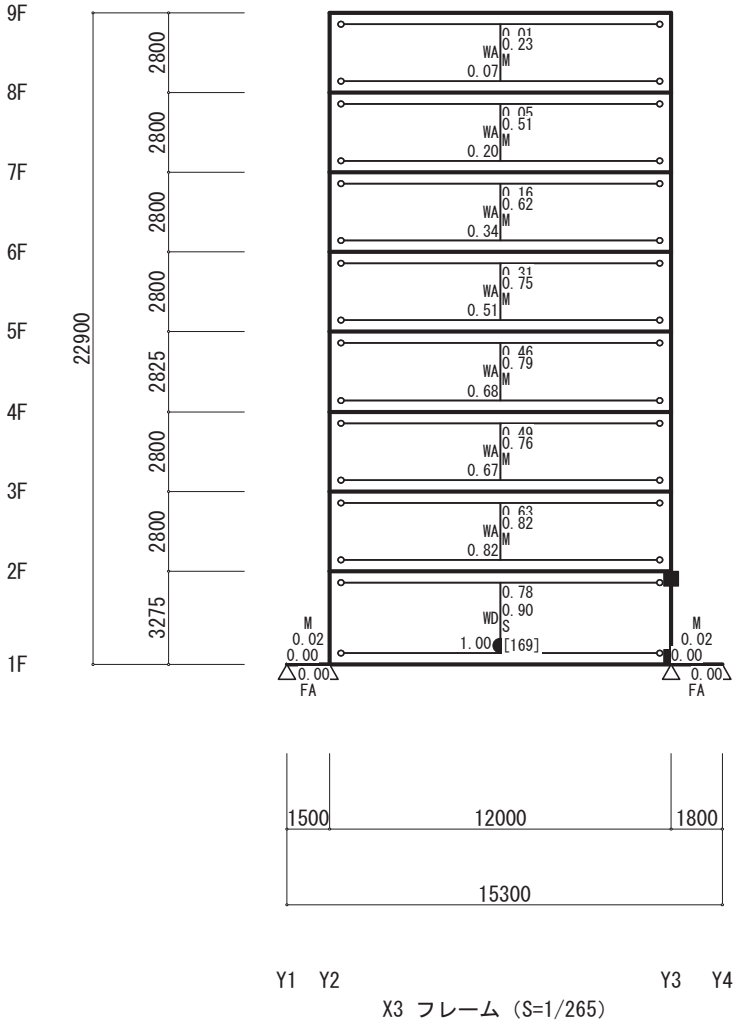


X3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

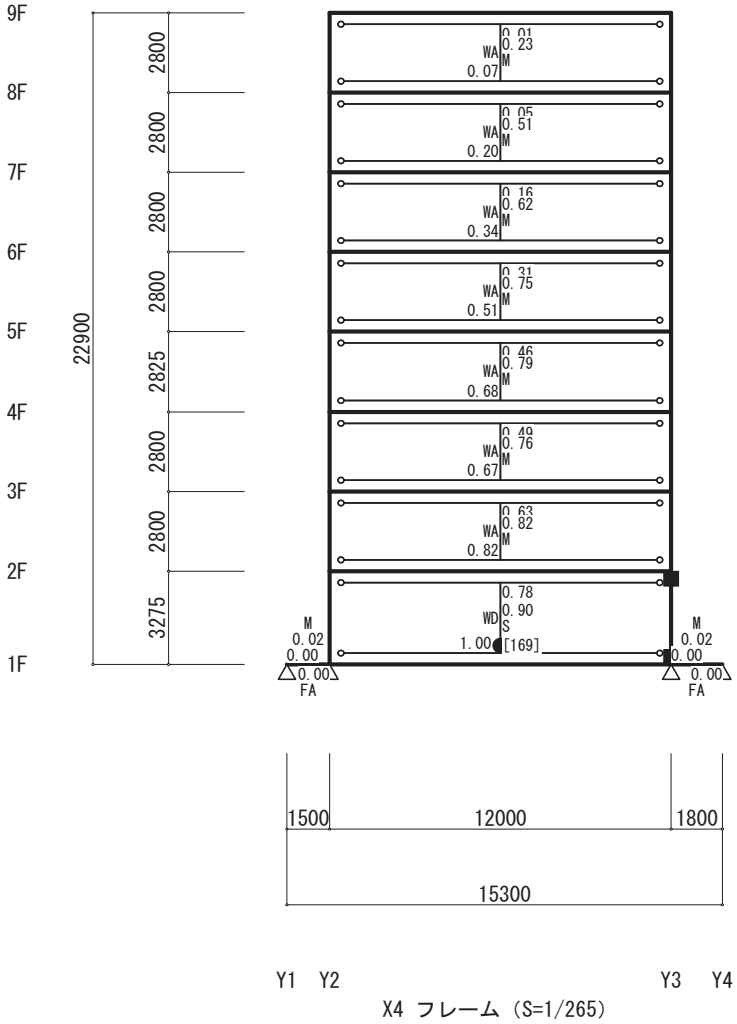


X4 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

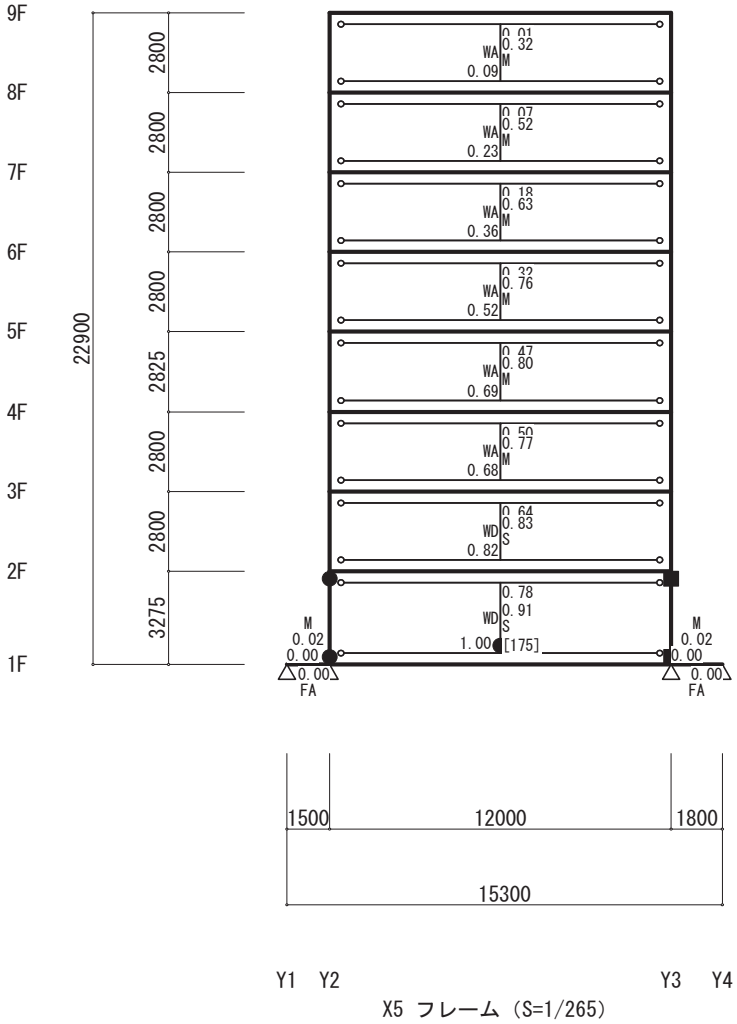


X5 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

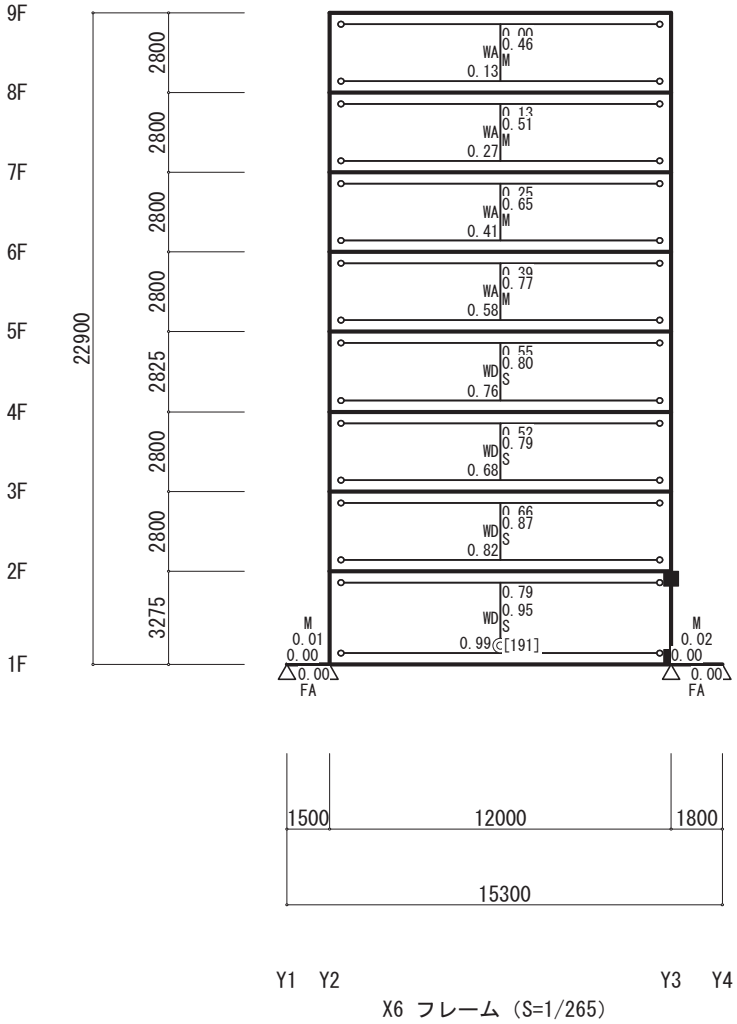


X6 フレーム（S=1/265）

# U-5　必要保有水平力と判定

## U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

### U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.008 | 0.28 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.007 | 0.24 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.007 | 0.23 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.007 | 0.24 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.008 | 0.28 | 33.00 |
| Y2 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.039 | 1.05 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.042 | 1.13 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.042 | 1.13 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.042 | 1.13 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.039 | 1.05 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.038 | 1.02 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X3 | X4 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.038 | 1.02 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.038 | 1.02 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.038 | 1.02 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.038 | 1.02 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.038 | 1.02 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.36 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.39 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.36 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.012 | 0.39 | 33.00 |
| Y3 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.064 | 1.73 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.068 | 1.83 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.068 | 1.83 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.068 | 1.83 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.064 | 1.73 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.073 | 1.96 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.073 | 1.96 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.073 | 1.96 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.073 | 1.96 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.073 | 1.96 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 4F | X3 | X4 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.061 | 2.02 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.061 | 2.02 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.061 | 2.02 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.061 | 2.02 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.061 | 2.02 | 33.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.043 | 1.42 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.041 | 1.36 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.047 | 1.54 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.046 | 1.52 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.058 | 1.91 | 33.00 |
| Y4 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.008 | 0.26 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.008 | 0.25 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.008 | 0.26 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |
| X1 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| X2 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X3 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X4 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X5 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X6 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.008 | 0.28 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.007 | 0.24 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.007 | 0.23 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.007 | 0.24 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.008 | 0.28 | 33.00 |
| Y2 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.039 | 1.05 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.042 | 1.13 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.042 | 1.13 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.042 | 1.13 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.039 | 1.05 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.038 | 1.02 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.038 | 1.02 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.038 | 1.02 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.038 | 1.02 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.038 | 1.02 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.036 | 0.97 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.038 | 1.02 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 5F | X3 | X4 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.029 | 0.97 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.030 | 1.00 | 33.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.012 | 0.39 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.36 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.39 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.36 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| Y3 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.064 | 1.73 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.068 | 1.83 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.068 | 1.83 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.068 | 1.83 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.064 | 1.73 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.067 | 1.82 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.073 | 1.96 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.073 | 1.96 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.073 | 1.96 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.073 | 1.96 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.073 | 1.96 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 1.99 | 33.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.061 | 2.02 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.061 | 2.02 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.061 | 2.02 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.061 | 2.02 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.061 | 2.02 | 33.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.058 | 1.91 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.046 | 1.52 | 33.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 1F | X3 | X4 | FA | M | 0.047 | 1.54 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.041 | 1.36 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.043 | 1.42 | 33.00 |
| Y4 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.008 | 0.26 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.008 | 0.25 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.008 | 0.26 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |
| X1 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| X2 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X3 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X4 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X5 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X6 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| X2 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X3 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X4 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X5 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X6 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| Y1 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.008 | 0.28 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.007 | 0.24 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.007 | 0.23 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.007 | 0.24 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.008 | 0.28 | 33.00 |
| Y2 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.022 | 0.58 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.023 | 0.62 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.023 | 0.61 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.023 | 0.62 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.022 | 0.58 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.017 | 0.46 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.017 | 0.46 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.46 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.46 | 33.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.46 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.46 | 33.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.46 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.46 | 33.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.48 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.48 | 33.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.005 | 0.18 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.005 | 0.15 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.004 | 0.14 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.005 | 0.15 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.005 | 0.18 | 33.00 |
| Y3 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.018 | 0.48 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.018 | 0.48 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.018 | 0.48 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.015 | 0.42 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.015 | 0.40 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.015 | 0.42 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.015 | 0.40 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.35 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.35 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.35 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.35 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.35 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.011 | 0.35 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.35 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.011 | 0.35 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.35 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.011 | 0.35 | 33.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.29 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.29 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.29 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.29 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.008 | 0.28 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.008 | 0.27 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.008 | 0.28 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 33.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.006 | 0.18 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.005 | 0.17 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.005 | 0.16 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.005 | 0.17 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.006 | 0.18 | 33.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.008 | 0.26 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.008 | 0.25 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.008 | 0.26 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| X2 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X3 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X4 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X5 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.003 | 0.10 | 33.00 |
| X6 | 1F | Y1 | Y2 | FA | M | 0.002 | 0.06 | 33.00 |
| | | Y3 | Y4 | FA | M | 0.002 | 0.07 | 33.00 |
| Y1 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.008 | 0.28 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.007 | 0.24 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.007 | 0.23 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.007 | 0.24 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.008 | 0.28 | 33.00 |
| Y2 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.021 | 0.58 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.023 | 0.62 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.023 | 0.61 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.023 | 0.62 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.021 | 0.58 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.54 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.018 | 0.48 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.018 | 0.48 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.54 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.53 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.018 | 0.48 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.018 | 0.48 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.53 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.54 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.018 | 0.48 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.018 | 0.48 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.54 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.52 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.48 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.48 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.52 | 33.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.51 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.014 | 0.48 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.014 | 0.48 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.51 | 33.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.51 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.014 | 0.48 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.014 | 0.48 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.51 | 33.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.48 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.48 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.47 | 33.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.005 | 0.18 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.005 | 0.15 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.004 | 0.14 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.005 | 0.15 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.005 | 0.18 | 33.00 |
| Y3 | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.025 | 0.67 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.020 | 0.55 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.018 | 0.48 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.020 | 0.55 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.025 | 0.67 | 27.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.022 | 0.59 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.018 | 0.48 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.015 | 0.40 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.018 | 0.48 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.022 | 0.59 | 27.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.022 | 0.60 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.018 | 0.47 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.015 | 0.40 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.018 | 0.47 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.022 | 0.60 | 27.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.54 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.40 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.35 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.40 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.54 | 27.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.017 | 0.55 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.012 | 0.41 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.011 | 0.35 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.012 | 0.41 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.017 | 0.55 | 33.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.015 | 0.49 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.35 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.29 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.35 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.015 | 0.49 | 33.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.51 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.34 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.29 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.34 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.51 | 33.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.44 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.008 | 0.28 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.008 | 0.27 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.008 | 0.28 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.44 | 33.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.006 | 0.20 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.005 | 0.16 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.006 | 0.20 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |
| Y4 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.008 | 0.26 | 33.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.008 | 0.25 | 33.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.008 | 0.26 | 33.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.009 | 0.30 | 33.00 |

b) ＲＣ柱の部材種別

Ho/D　：　①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q･D)
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度　(N/mm2)
Pt　：　引張鉄筋比　(%)
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　(N/mm2)
N　：　柱軸力　(kN)
No　：　柱軸方向耐力　(kN)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
N/No　：　ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X1 | FA-FA | M | 5.25② | 0.037 | 0.40 | 0.02 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.00 | | 0.57 | 292.92 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.94② | 0.115 | 0.40 | 0.05 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.11 | | 1.44 | 908.99 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.93② | 0.103 | 0.40 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 2.78 | | 1.35 | 813.62 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.91② | 0.101 | 0.40 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 2.73 | | 1.36 | 799.51 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.65② | 0.109 | 0.40 | 0.06 | (0.11 ) |
| | | | | | | 2.95 | | 1.52 | 864.04 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.70② | 0.057 | 0.40 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.55 | | 0.84 | 452.48 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 4.98② | 0.064 | 0.40 | 0.02 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.72 | | 0.47 | 503.39 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.29② | 0.144 | 0.40 | 0.03 | (0.14 ) |
| | | | | | | 3.88 | | 0.79 | 1135.40 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.31② | 0.134 | 0.40 | 0.03 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.61 | | 0.81 | 1056.59 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.27② | 0.124 | 0.40 | 0.03 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.35 | | 0.82 | 979.33 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.99② | 0.118 | 0.40 | 0.04 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.20 | | 1.01 | 935.35 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.33② | 0.086 | 0.40 | 0.02 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.33 | | 0.61 | 680.71 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 4.87② | 0.092 | 0.40 | 0.02 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.49 | | 0.51 | 727.97 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.46② | 0.209 | 0.40 | 0.04 | (0.21 ) |
| | | | | | | 5.65 | | 1.01 | 1652.90 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.43② | 0.191 | 0.40 | 0.04 | (0.19 ) |
| | | | | | | 5.16 | | 0.99 | 1509.67 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.41② | 0.172 | 0.40 | 0.04 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.64 | | 0.99 | 1357.56 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.14② | 0.156 | 0.40 | 0.04 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.22 | | 1.17 | 1233.47 |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 6F | X5 | FA-FA | M | 4.14② | 27.00 | 0.40 | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.09② | 0.109 | 0.40 | 0.02 | (0.11 ) |
| | | | | | | 2.95 | | 0.67 | 863.40 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 4.12② | 0.126 | 0.40 | 0.02 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.39 | | 0.57 | 992.25 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.86② | 0.276 | 0.40 | 0.04 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.45 | | 1.02 | 2178.47 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.90② | 0.248 | 0.40 | 0.04 | (0.25 ) |
| | | | | | | 6.68 | | 1.00 | 1955.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.90② | 0.219 | 0.40 | 0.04 | (0.22 ) |
| | | | | | | 5.91 | | 0.99 | 1728.38 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.77② | 0.189 | 0.40 | 0.04 | (0.19 ) |
| | | | | | | 5.10 | | 1.17 | 1490.72 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.20② | 0.130 | 0.40 | 0.03 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.50 | | 0.71 | 1023.42 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 3.51② | 0.132 | 0.40 | 0.02 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.36 | | 0.57 | 1274.80 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.56② | 0.286 | 0.40 | 0.03 | (0.29 ) |
| | | | | | | 9.44 | | 1.00 | 2761.95 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.55② | 0.252 | 0.40 | 0.03 | (0.26 ) |
| | | | | | | 8.32 | | 0.95 | 2432.79 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.54② | 0.217 | 0.40 | 0.03 | (0.22 ) |
| | | | | | | 7.16 | | 0.96 | 2094.85 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.56② | 0.177 | 0.40 | 0.04 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.86 | | 1.17 | 1713.07 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.52② | 0.125 | 0.40 | 0.02 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.13 | | 0.73 | 1209.25 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 4.69② | 0.163 | 0.40 | 0.02 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.37 | | 0.68 | 1572.00 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.47② | 0.254 | 0.37 | 0.03 | (0.27 ) |
| | | | | | | 8.37 | | 0.88 | 3537.82 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.50② | 0.215 | 0.37 | 0.03 | (0.23 ) |
| | | | | | | 7.10 | | 0.86 | 2999.47 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.48② | 0.176 | 0.37 | 0.03 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.81 | | 0.85 | 2452.72 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.18② | 0.134 | 0.37 | 0.03 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.42 | | 0.95 | 1868.01 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.82② | 0.144 | 0.40 | 0.02 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.77 | | 0.81 | 1394.16 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 4.55② | 0.200 | 0.40 | 0.01 | (0.21 ) |
| | | | | | | 6.59 | | 0.18 | 1927.47 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.80② | 0.306 | 0.37 | 0.01 | (0.32 ) |
| | | | | | | 10.09 | | 0.36 | 4262.14 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 2F | X3 | FA-FA | M | 4.84② | 0.255 | 0.37 | 0.01 | (0.27 ) |
| | | | | | | 8.42 | | 0.32 | 3558.38 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.75② | 0.203 | 0.37 | 0.01 | (0.21 ) |
| | | | | | | 6.69 | | 0.34 | 2827.21 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.33② | 0.145 | 0.37 | 0.02 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.78 | | 0.59 | 2019.46 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.96② | 0.167 | 0.40 | 0.01 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.51 | | 0.40 | 1610.43 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 6.54② | 0.310 | 0.40 | 0.05 | (0.32 ) |
| | | | | | | 10.22 | | 1.73 | 2987.91 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X2 | FB-FB | M | 6.55② | 0.434 | 0.37 | 0.05 | (0.45 ) |
| | | | | | | 14.33 | | 1.80 | 6056.17 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X3 | FB-FB | M | 6.54② | 0.383 | 0.37 | 0.05 | (0.40 ) |
| | | | | | | 12.65 | | 1.78 | 5343.84 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X4 | FA-FA | M | 6.52② | 0.319 | 0.37 | 0.05 | (0.33 ) |
| | | | | | | 10.52 | | 1.75 | 4446.19 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X5 | FA-FA | M | 6.33② | 0.240 | 0.37 | 0.05 | (0.25 ) |
| | | | | | | 7.91 | | 1.64 | 3340.93 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.70② | 0.275 | 0.40 | 0.05 | (0.28 ) |
| | | | | | | 9.09 | | 1.72 | 2658.61 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| Y3 | 8F | X1 | FA-FA | M | 6.03② | 0.006 | 0.32 | 0.01 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.17 | | 0.36 | 164.90 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 8.46② | 0.031 | 0.49 | 0.03 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.85 | | 0.73 | 708.98 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X3 | FA-FA | M | 8.34② | 0.033 | 0.49 | 0.03 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.90 | | 0.77 | 753.02 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X4 | FA-FA | M | 8.49② | 0.035 | 0.49 | 0.03 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.94 | | 0.76 | 784.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X5 | FA-FA | M | 8.96② | 0.037 | 0.49 | 0.03 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.01 | | 0.69 | 845.65 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X6 | FA-FA | M | 73.95② | 0.027 | 0.32 | 0.01 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.73 | | 0.14 | 705.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 5.40② | 0.007 | 0.32 | 0.02 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.19 | | 0.66 | 187.52 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 6.32② | 0.046 | 0.49 | 0.06 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.25 | | 1.59 | 1049.24 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X3 | FA-FA | M | 6.48② | 0.054 | 0.49 | 0.06 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.45 | | 1.56 | 1210.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X4 | FA-FA | M | 6.59② | 0.059 | 0.49 | 0.06 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.58 | | 1.55 | 1323.74 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X5 | FA-FA | M | 6.62② | 0.062 | 0.49 | 0.06 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.69 | | 1.56 | 1412.32 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X6 | FA-FA | M | 8.80② | 0.055 | 0.32 | 0.03 | (0.06 ) |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 7F | X6 | FA-FA | M | 8.80② | 1.48 | 0.32 | 0.84 | 1435.09 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 3.38② | 0.003 | 0.32 | 0.03 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.08 | | 0.89 | 75.04 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.20② | 0.043 | 0.40 | 0.06 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.15 | | 1.63 | 1291.97 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.34② | 0.054 | 0.40 | 0.06 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.46 | | 1.61 | 1637.07 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.44② | 0.062 | 0.40 | 0.06 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.68 | | 1.60 | 1887.71 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.49② | 0.067 | 0.40 | 0.06 | (0.07 ) |
| | | | | | | 1.80 | | 1.60 | 2023.30 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.28② | 0.075 | 0.32 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.02 | | 1.00 | 1964.08 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 2.71② | 0.000 | 0.32 | 0.04 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.01 | -176.82 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3034.91 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.19② | 0.051 | 0.40 | 0.07 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.37 | | 1.99 | 1536.62 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.27② | 0.069 | 0.40 | 0.07 | (0.07 ) |
| | | | | | | 1.87 | | 2.01 | 2102.48 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.32② | 0.082 | 0.40 | 0.07 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.22 | | 2.02 | 2492.68 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.34② | 0.090 | 0.40 | 0.08 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.44 | | 2.03 | 2736.85 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.31② | 0.103 | 0.32 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 2.78 | | 1.33 | 2703.73 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 3.67② | 0.000 | 0.32 | 0.04 | (-0.16 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.25 | -495.18 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -3034.91 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.49② | 0.047 | 0.40 | 0.07 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 2.29 | 1745.71 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 35352.61 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.50② | 0.069 | 0.40 | 0.07 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.28 | | 2.36 | 2559.86 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 35352.61 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.52② | 0.085 | 0.40 | 0.07 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.79 | | 2.39 | 3133.54 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 35352.61 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.52② | 0.095 | 0.40 | 0.07 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.14 | | 2.41 | 3519.62 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 35352.61 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.97② | 0.111 | 0.32 | 0.05 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.67 | | 1.53 | 3568.30 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 30271.46 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 4.15② | 0.000 | 0.64 | 0.04 | (-0.20 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.35 | -1062.79 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -5238.26 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.15② | 0.041 | 0.51 | 0.06 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.36 | | 2.03 | 1974.27 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.24② | 0.065 | 0.51 | 0.06 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.13 | | 2.04 | 3097.80 |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 3F | X3 | FA-FA | M | 3.24② | 33.00 | 0.51 | 33.00 | 46882.58 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.31② | 0.081 | 0.51 | 0.06 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.67 | | 2.05 | 3890.18 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.35② | 0.093 | 0.51 | 0.06 | (0.09 ) |
| | | | | | | 3.06 | | 2.07 | 4452.85 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.01② | 0.143 | 0.64 | 0.05 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.72 | | 1.52 | 4579.29 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 32474.81 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 5.18② | 0.000 | 0.64 | 0.05 | (-0.30 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.66 | -1569.66 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -5238.26 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.32② | 0.047 | 0.51 | 0.07 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 2.26 | 2266.64 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.45② | 0.077 | 0.51 | 0.07 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.54 | | 2.35 | 3701.82 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.53② | 0.099 | 0.51 | 0.07 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.27 | | 2.40 | 4756.16 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.58② | 0.114 | 0.51 | 0.07 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.77 | | 2.35 | 5491.59 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.35② | 0.185 | 0.64 | 0.06 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.10 | | 2.02 | 5920.94 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 32474.81 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 7.53② | 0.000 | 0.64 | 0.04 | (-0.34 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.46 | -1773.87 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -5238.26 |
| | | X2 | FA-FA | M | 5.95② | 0.072 | 0.51 | 0.06 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.37 | | 1.91 | 3455.46 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X3 | FA-FA | M | 6.32② | 0.113 | 0.51 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 2.01 | 5424.90 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X4 | FA-FA | M | 6.53② | 0.139 | 0.51 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.58 | | 2.08 | 6670.90 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X5 | FA-FA | M | 6.43② | 0.160 | 0.51 | 0.07 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.27 | | 2.21 | 7661.35 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X6 | FA-FA | M | 7.79② | 0.295 | 0.64 | 0.07 | (0.29 ) |
| | | | | | | 9.75 | | 2.16 | 9468.04 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 32474.81 |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X1 | FA-FA | M | 5.70② | 0.057 | 0.40 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.55 | | 0.84 | 452.48 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.65② | 0.109 | 0.40 | 0.06 | (0.11 ) |
| | | | | | | 2.95 | | 1.52 | 864.03 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.91② | 0.101 | 0.40 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 2.73 | | 1.36 | 799.52 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.93② | 0.103 | 0.40 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 2.78 | | 1.35 | 813.62 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.94② | 0.115 | 0.40 | 0.05 | (0.12 ) |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo | Pt | τu/Fc<br>τu | N/No<br>N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fc | | Fc | No |
| Y2 | 8F | X5 | FA-FA | M | 4.94② | 3.11 | 0.40 | 1.44 | 908.99 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.25② | 0.037 | 0.40 | 0.02 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.00 | | 0.57 | 292.92 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 5.33② | 0.086 | 0.40 | 0.02 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.33 | | 0.61 | 680.71 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.99② | 0.118 | 0.40 | 0.04 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.20 | | 1.01 | 935.34 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.27② | 0.124 | 0.40 | 0.03 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.35 | | 0.82 | 979.33 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.31② | 0.134 | 0.40 | 0.03 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.61 | | 0.81 | 1056.59 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.29② | 0.144 | 0.40 | 0.03 | (0.14 ) |
| | | | | | | 3.88 | | 0.79 | 1135.40 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.98② | 0.064 | 0.40 | 0.02 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.72 | | 0.47 | 503.39 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 5.09② | 0.109 | 0.40 | 0.02 | (0.11 ) |
| | | | | | | 2.95 | | 0.67 | 863.40 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.14② | 0.156 | 0.40 | 0.04 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.22 | | 1.17 | 1233.47 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.41② | 0.172 | 0.40 | 0.04 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.64 | | 0.99 | 1357.55 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.43② | 0.191 | 0.40 | 0.04 | (0.19 ) |
| | | | | | | 5.16 | | 0.99 | 1509.67 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.46② | 0.209 | 0.40 | 0.04 | (0.21 ) |
| | | | | | | 5.65 | | 1.01 | 1652.90 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.87② | 0.092 | 0.40 | 0.02 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.49 | | 0.51 | 727.97 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 4.20② | 0.130 | 0.40 | 0.03 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.50 | | 0.71 | 1023.42 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.77② | 0.189 | 0.40 | 0.04 | (0.19 ) |
| | | | | | | 5.10 | | 1.17 | 1490.71 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.90② | 0.219 | 0.40 | 0.04 | (0.22 ) |
| | | | | | | 5.91 | | 0.99 | 1728.38 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.90② | 0.248 | 0.40 | 0.04 | (0.25 ) |
| | | | | | | 6.68 | | 1.00 | 1955.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.86② | 0.276 | 0.40 | 0.04 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.45 | | 1.02 | 2178.47 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.12② | 0.126 | 0.40 | 0.02 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.39 | | 0.57 | 992.25 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 3.52② | 0.125 | 0.40 | 0.02 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.13 | | 0.73 | 1209.25 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.56② | 0.177 | 0.40 | 0.04 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.86 | | 1.17 | 1713.07 |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 4F | X2 | FA-FA | M | 3.56② | 33.00 | 0.40 | 33.00 | 9379.56 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.54② | 0.217 | 0.40 | 0.03 | (0.22 ) |
| | | | | | | 7.16 | | 0.96 | 2094.85 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.55② | 0.252 | 0.40 | 0.03 | (0.26 ) |
| | | | | | | 8.32 | | 0.95 | 2432.79 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.56② | 0.286 | 0.40 | 0.03 | (0.29 ) |
| | | | | | | 9.44 | | 1.00 | 2761.94 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.51② | 0.132 | 0.40 | 0.02 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.36 | | 0.57 | 1274.80 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 4.82② | 0.144 | 0.40 | 0.02 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.77 | | 0.81 | 1394.16 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.18② | 0.134 | 0.37 | 0.03 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.42 | | 0.95 | 1868.00 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.48② | 0.176 | 0.37 | 0.03 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.81 | | 0.85 | 2452.71 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.50② | 0.215 | 0.37 | 0.03 | (0.23 ) |
| | | | | | | 7.10 | | 0.86 | 2999.47 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.47② | 0.254 | 0.37 | 0.03 | (0.27 ) |
| | | | | | | 8.37 | | 0.88 | 3537.82 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.69② | 0.163 | 0.40 | 0.02 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.37 | | 0.68 | 1572.00 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 4.96② | 0.167 | 0.40 | 0.01 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.51 | | 0.40 | 1610.43 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.33② | 0.145 | 0.37 | 0.02 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.78 | | 0.59 | 2019.45 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.75② | 0.203 | 0.37 | 0.01 | (0.21 ) |
| | | | | | | 6.69 | | 0.34 | 2827.20 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.84② | 0.255 | 0.37 | 0.01 | (0.27 ) |
| | | | | | | 8.42 | | 0.32 | 3558.39 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.80② | 0.306 | 0.37 | 0.01 | (0.32 ) |
| | | | | | | 10.09 | | 0.36 | 4262.14 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.55② | 0.200 | 0.40 | 0.01 | (0.21 ) |
| | | | | | | 6.59 | | 0.18 | 1927.46 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 6.70② | 0.275 | 0.40 | 0.05 | (0.28 ) |
| | | | | | | 9.09 | | 1.72 | 2658.60 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X2 | FA-FA | M | 6.33② | 0.240 | 0.37 | 0.05 | (0.25 ) |
| | | | | | | 7.91 | | 1.64 | 3340.91 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X3 | FA-FA | M | 6.52② | 0.319 | 0.37 | 0.05 | (0.33 ) |
| | | | | | | 10.52 | | 1.75 | 4446.18 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X4 | FB-FB | M | 6.54② | 0.383 | 0.37 | 0.05 | (0.40 ) |
| | | | | | | 12.65 | | 1.78 | 5343.86 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X5 | FB-FB | M | 6.55② | 0.434 | 0.37 | 0.05 | (0.45 ) |
| | | | | | | 14.33 | | 1.80 | 6056.17 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 1F | X6 | FA-FA | M | 6.54② | 0.310 | 0.40 | 0.05 | (0.32 ) |
| | | | | | | 10.22 | | 1.73 | 2987.91 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| Y3 | 8F | X1 | FA-FA | M | 73.95② | 0.027 | 0.32 | 0.01 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.73 | | 0.14 | 705.18 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 8.96② | 0.037 | 0.49 | 0.03 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.01 | | 0.69 | 845.65 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X3 | FA-FA | M | 8.49② | 0.035 | 0.49 | 0.03 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.94 | | 0.76 | 784.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X4 | FA-FA | M | 8.34② | 0.033 | 0.49 | 0.03 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.90 | | 0.77 | 753.02 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X5 | FA-FA | M | 8.46② | 0.031 | 0.49 | 0.03 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.85 | | 0.73 | 708.98 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.03② | 0.006 | 0.32 | 0.01 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.17 | | 0.36 | 164.89 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 8.80② | 0.055 | 0.32 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.48 | | 0.84 | 1435.09 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 6.62② | 0.062 | 0.49 | 0.06 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.69 | | 1.56 | 1412.32 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X3 | FA-FA | M | 6.59② | 0.059 | 0.49 | 0.06 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.58 | | 1.55 | 1323.75 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X4 | FA-FA | M | 6.48② | 0.054 | 0.49 | 0.06 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.45 | | 1.56 | 1210.20 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X5 | FA-FA | M | 6.32② | 0.046 | 0.49 | 0.06 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.25 | | 1.59 | 1049.24 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.40② | 0.007 | 0.32 | 0.02 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.19 | | 0.66 | 187.52 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 6.28② | 0.075 | 0.32 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.02 | | 1.00 | 1964.08 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.49② | 0.067 | 0.40 | 0.06 | (0.07 ) |
| | | | | | | 1.80 | | 1.60 | 2023.29 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.44② | 0.062 | 0.40 | 0.06 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.68 | | 1.60 | 1887.71 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.34② | 0.054 | 0.40 | 0.06 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.46 | | 1.61 | 1637.08 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.20② | 0.043 | 0.40 | 0.06 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.15 | | 1.63 | 1291.96 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.38② | 0.003 | 0.32 | 0.03 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.08 | | 0.89 | 75.05 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 4.31② | 0.103 | 0.32 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 2.78 | | 1.33 | 2703.73 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.34② | 0.090 | 0.40 | 0.08 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.44 | | 2.03 | 2736.86 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.32② | 0.082 | 0.40 | 0.07 | (0.08 ) |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 5F | X3 | FA-FA | M | 3.32② | 2.22 | 0.40 | 2.02 | 2492.67 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.27② | 0.069 | 0.40 | 0.07 | (0.07 ) |
| | | | | | | 1.87 | | 2.01 | 2102.50 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.19② | 0.051 | 0.40 | 0.07 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.37 | | 1.99 | 1536.62 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.71② | 0.000 | 0.32 | 0.04 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.01 | -176.82 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3034.91 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 2.97② | 0.111 | 0.32 | 0.05 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.67 | | 1.53 | 3568.29 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 30271.46 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.52② | 0.095 | 0.40 | 0.07 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.14 | | 2.41 | 3519.61 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 35352.61 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.52② | 0.085 | 0.40 | 0.07 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.79 | | 2.39 | 3133.53 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 35352.61 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.50② | 0.069 | 0.40 | 0.07 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.28 | | 2.36 | 2559.88 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 35352.61 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.49② | 0.047 | 0.40 | 0.07 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 2.29 | 1745.71 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 35352.61 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.67② | 0.000 | 0.32 | 0.04 | (-0.16 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.25 | -495.18 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -3034.91 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 4.01② | 0.143 | 0.64 | 0.05 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.72 | | 1.52 | 4579.29 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 32474.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.35② | 0.093 | 0.51 | 0.06 | (0.09 ) |
| | | | | | | 3.06 | | 2.07 | 4452.83 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.31② | 0.081 | 0.51 | 0.06 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.67 | | 2.05 | 3890.15 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.24② | 0.065 | 0.51 | 0.06 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.13 | | 2.04 | 3097.81 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.15② | 0.041 | 0.51 | 0.06 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.36 | | 2.03 | 1974.29 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.15② | 0.000 | 0.64 | 0.04 | (-0.20 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.35 | -1062.78 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -5238.26 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 5.35② | 0.185 | 0.64 | 0.06 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.10 | | 2.02 | 5920.93 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 32474.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.58② | 0.114 | 0.51 | 0.07 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.77 | | 2.35 | 5491.58 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.53② | 0.099 | 0.51 | 0.07 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.27 | | 2.40 | 4756.15 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.45② | 0.077 | 0.51 | 0.07 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.54 | | 2.35 | 3701.87 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.32② | 0.047 | 0.51 | 0.07 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 2.26 | 2266.64 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.18② | 0.000 | 0.64 | 0.05 | (-0.30 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.66 | -1569.65 |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 2F | X6 | FA-FA | M | 5.18② | 33.00 | 0.64 | 33.00 | -5238.26 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 7.79② | 0.295 | 0.64 | 0.07 | (0.29 ) |
| | | | | | | 9.75 | | 2.16 | 9468.01 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 32474.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 6.43② | 0.160 | 0.51 | 0.07 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.27 | | 2.21 | 7661.21 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X3 | FA-FA | M | 6.53② | 0.139 | 0.51 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.58 | | 2.08 | 6670.87 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X4 | FA-FA | M | 6.32② | 0.113 | 0.51 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 2.01 | 5424.95 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X5 | FA-FA | M | 5.95② | 0.072 | 0.51 | 0.06 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.37 | | 1.91 | 3455.44 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X6 | FA-FA | M | 7.53② | 0.000 | 0.64 | 0.04 | (-0.34 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.46 | -1773.88 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -5238.26 |

Y方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X1 | FA-FA | M | 4.43② | 0.018 | 0.40 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.49 | | 0.21 | 143.12 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.92② | 0.041 | 0.40 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.11 | | 0.04 | 325.80 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 7.91② | 0.040 | 0.40 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.09 | | 0.00 | 318.65 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 6.87② | 0.040 | 0.40 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.09 | | 0.00 | 318.65 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.92② | 0.041 | 0.40 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.11 | | 0.04 | 325.79 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.43② | 0.018 | 0.40 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.49 | | 0.21 | 143.11 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 11.86② | 0.019 | 0.40 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.50 | | 0.12 | 146.82 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.35② | 0.059 | 0.40 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.59 | | 0.01 | 465.85 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.41② | 0.058 | 0.40 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.57 | | 0.00 | 458.37 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.40② | 0.058 | 0.40 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.57 | | 0.00 | 458.37 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.35② | 0.059 | 0.40 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.59 | | 0.01 | 465.85 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 12.01② | 0.019 | 0.40 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.50 | | 0.12 | 146.80 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 6.50② | 0.013 | 0.40 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.34 | | 0.13 | 100.72 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.44② | 0.061 | 0.40 | 0.00 | (0.06 ) |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo | Pt | τu/Fc<br>τu | N/No<br>N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fc | | Fc | No |
| Y2 | 6F | X2 | FA-FA | M | 4.44② | 1.65 | 0.40 | 0.02 | 483.86 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.37② | 0.060 | 0.40 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.62 | | 0.00 | 475.29 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.36② | 0.060 | 0.40 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.62 | | 0.00 | 475.28 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.44② | 0.061 | 0.40 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.65 | | 0.02 | 483.84 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.49② | 0.013 | 0.40 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.34 | | 0.13 | 100.70 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 7.40② | 0.001 | 0.40 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.02 | | 0.12 | 7.26 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.61② | 0.050 | 0.40 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.36 | | 0.02 | 397.44 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.55② | 0.049 | 0.40 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.33 | | 0.00 | 388.94 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.53② | 0.049 | 0.40 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.33 | | 0.00 | 388.93 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.61② | 0.050 | 0.40 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.36 | | 0.02 | 397.43 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 7.39② | 0.001 | 0.40 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.02 | | 0.12 | 7.24 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 5.01② | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.09 | -171.75 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1174.93 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.46① | 0.008 | 0.40 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.27 | | 0.03 | 78.52 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.46① | 0.008 | 0.40 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.25 | | 0.00 | 73.65 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.46① | 0.008 | 0.40 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.25 | | 0.00 | 73.64 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.46① | 0.008 | 0.40 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.27 | | 0.03 | 78.50 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.01② | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.09 | -171.77 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1174.93 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 3.46① | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.39 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.10 | -457.45 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1174.93 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.46① | 0.000 | 0.37 | 0.00 | (-0.31 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -449.91 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1468.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.46① | 0.000 | 0.37 | 0.00 | (-0.31 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -449.28 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1468.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.46① | 0.000 | 0.37 | 0.00 | (-0.31 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -449.30 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1468.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.46① | 0.000 | 0.37 | 0.00 | (-0.31 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -449.94 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 3F | X5 | FA-FA | M | 3.46① | 33.00 | 0.37 | 33.00 | -1468.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.46① | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.39 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.10 | -457.47 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1174.93 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.46① | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.73 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.12 | -857.41 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1174.93 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.46① | 0.000 | 0.37 | 0.00 | (-0.73 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -1068.74 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1468.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.46① | 0.000 | 0.37 | 0.00 | (-0.72 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1061.21 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1468.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.46① | 0.000 | 0.37 | 0.00 | (-0.72 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1061.25 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1468.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.46① | 0.000 | 0.37 | 0.00 | (-0.73 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -1068.77 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1468.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.46① | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.73 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.12 | -857.43 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1174.93 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 3.92① | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1174.93 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1174.93 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.92① | 0.000 | 0.37 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1468.67 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1468.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.92① | 0.000 | 0.37 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1468.67 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1468.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.92① | 0.000 | 0.37 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1468.67 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1468.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.92① | 0.000 | 0.37 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1468.67 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1468.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.92① | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1174.93 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -1174.93 |
| Y3 | 8F | X1 | FA-FA | M | 2.75① | 0.014 | 0.32 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.37 | | 0.10 | 357.47 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.60② | 0.026 | 0.49 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.70 | | 0.00 | 585.70 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.89② | 0.026 | 0.49 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.70 | | 0.00 | 586.17 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.90② | 0.026 | 0.49 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.70 | | 0.00 | 586.17 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.60② | 0.026 | 0.49 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.70 | | 0.01 | 585.70 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.75① | 0.014 | 0.32 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.37 | | 0.10 | 357.48 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 2.75① | 0.036 | 0.32 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.97 | | 0.06 | 945.13 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.30② | 0.064 | 0.49 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.72 | | 0.00 | 1443.60 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 7F | X3 | FA-FA | M | 3.12② | 0.064 | 0.49 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.72 | | 0.00 | 1441.77 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.12② | 0.064 | 0.49 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.72 | | 0.00 | 1441.77 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.30② | 0.064 | 0.49 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.72 | | 0.00 | 1443.61 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.75① | 0.036 | 0.32 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.97 | | 0.06 | 945.14 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 2.75① | 0.063 | 0.32 | 0.00 | (0.07 ) |
| | | | | | | 1.71 | | 0.07 | 1656.36 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.06② | 0.083 | 0.40 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.25 | | 0.00 | 2528.17 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.07② | 0.083 | 0.40 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.25 | | 0.00 | 2523.02 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.06② | 0.083 | 0.40 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.25 | | 0.00 | 2523.02 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.06② | 0.083 | 0.40 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.25 | | 0.00 | 2528.17 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.75① | 0.063 | 0.32 | 0.00 | (0.07 ) |
| | | | | | | 1.71 | | 0.07 | 1656.38 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 2.69① | 0.094 | 0.32 | 0.00 | (0.10 ) |
| | | | | | | 2.55 | | 0.07 | 2471.65 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.51② | 0.125 | 0.40 | 0.00 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.37 | | 0.00 | 3782.66 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.05② | 0.124 | 0.40 | 0.00 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.36 | | 0.00 | 3773.26 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.07② | 0.124 | 0.40 | 0.00 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.36 | | 0.00 | 3773.26 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.50② | 0.125 | 0.40 | 0.00 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.37 | | 0.00 | 3782.68 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 29627.86 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.69① | 0.094 | 0.32 | 0.00 | (0.10 ) |
| | | | | | | 2.55 | | 0.07 | 2471.67 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 25319.36 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 2.69① | 0.105 | 0.32 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.46 | | 0.07 | 3363.92 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 30271.46 |
| | | X2 | FA-FA | M | 6.52② | 0.140 | 0.40 | 0.00 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.61 | | 0.00 | 5169.60 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 35352.61 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.11② | 0.139 | 0.40 | 0.00 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.59 | | 0.00 | 5154.17 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 35352.61 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.15② | 0.139 | 0.40 | 0.00 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.59 | | 0.00 | 5154.18 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 35352.61 |
| | | X5 | FA-FA | M | 6.45② | 0.140 | 0.40 | 0.00 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.61 | | 0.00 | 5169.62 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 35352.61 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.69① | 0.105 | 0.32 | 0.00 | (0.11 ) |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 4F | X6 | FA-FA | M | 2.69① | 3.46 | 0.32 | 0.07 | 3363.95 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 30271.46 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 2.56① | 0.135 | 0.64 | 0.00 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.47 | | 0.07 | 4336.85 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 32474.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 5.24② | 0.142 | 0.51 | 0.00 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.68 | | 0.00 | 6804.23 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.13② | 0.141 | 0.51 | 0.00 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.66 | | 0.00 | 6777.35 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.16② | 0.141 | 0.51 | 0.00 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.66 | | 0.00 | 6777.38 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X5 | FA-FA | M | 5.35② | 0.142 | 0.51 | 0.00 | (0.15 ) |
| | | | | | | 4.68 | | 0.00 | 6804.27 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.56① | 0.135 | 0.64 | 0.00 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.47 | | 0.07 | 4336.88 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 32474.81 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 2.56① | 0.167 | 0.64 | 0.00 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.50 | | 0.06 | 5343.94 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 32474.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 5.33② | 0.178 | 0.51 | 0.00 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.86 | | 0.00 | 8522.77 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.00② | 0.177 | 0.51 | 0.00 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.83 | | 0.00 | 8480.88 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.03② | 0.177 | 0.51 | 0.00 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.83 | | 0.00 | 8480.91 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X5 | FA-FA | M | 5.35② | 0.178 | 0.51 | 0.00 | (0.18 ) |
| | | | | | | 5.86 | | 0.00 | 8522.84 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.56① | 0.167 | 0.64 | 0.00 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.50 | | 0.06 | 5343.97 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 32474.81 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 2.94① | 0.228 | 0.64 | 0.00 | (0.23 ) |
| | | | | | | 7.53 | | 0.07 | 7311.30 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 32474.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 5.78② | 0.239 | 0.51 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 7.89 | | 0.01 | 11477.46 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X3 | FA-FA | M | 5.86② | 0.238 | 0.51 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 7.85 | | 0.00 | 11417.01 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X4 | FA-FA | M | 5.93② | 0.238 | 0.51 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 7.85 | | 0.00 | 11417.05 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X5 | FA-FA | M | 5.84② | 0.239 | 0.51 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 7.89 | | 0.01 | 11477.52 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 46882.58 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.94① | 0.228 | 0.64 | 0.00 | (0.23 ) |
| | | | | | | 7.53 | | 0.07 | 7311.36 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 32474.81 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X1 | FA-FA | M | 5.19② | 0.043 | 0.40 | 0.01 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.16 | | 0.34 | 340.07 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X2 | FA-FA | M | 4.72② | 0.067 | 0.40 | 0.00 | (0.07 ) |
| | | | | | | 1.80 | | 0.08 | 526.41 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 5.06② | 0.066 | 0.40 | 0.00 | (0.07 ) |
| | | | | | | 1.77 | | 0.01 | 518.29 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 5.05② | 0.066 | 0.40 | 0.00 | (0.07 ) |
| | | | | | | 1.77 | | 0.01 | 518.29 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.72② | 0.067 | 0.40 | 0.00 | (0.07 ) |
| | | | | | | 1.80 | | 0.08 | 526.41 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.19② | 0.043 | 0.40 | 0.01 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.16 | | 0.34 | 340.05 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 4.39② | 0.124 | 0.40 | 0.01 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.36 | | 0.21 | 983.21 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.43② | 0.166 | 0.40 | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.50 | | 0.08 | 1314.90 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.55② | 0.157 | 0.40 | 0.00 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.23 | | 0.01 | 1238.41 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.55② | 0.157 | 0.40 | 0.00 | (0.16 ) |
| | | | | | | 4.23 | | 0.01 | 1238.40 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.43② | 0.166 | 0.40 | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.50 | | 0.08 | 1314.89 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.39② | 0.124 | 0.40 | 0.01 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.36 | | 0.21 | 983.20 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 4.31② | 0.203 | 0.40 | 0.01 | (0.20 ) |
| | | | | | | 5.49 | | 0.24 | 1605.51 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.34② | 0.279 | 0.40 | 0.00 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.53 | | 0.08 | 2201.72 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.54② | 0.271 | 0.40 | 0.00 | (0.27 ) |
| | | | | | | 7.31 | | 0.01 | 2139.18 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.53② | 0.271 | 0.40 | 0.00 | (0.27 ) |
| | | | | | | 7.31 | | 0.01 | 2139.17 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.34② | 0.279 | 0.40 | 0.00 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.53 | | 0.08 | 2201.71 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.31② | 0.203 | 0.40 | 0.01 | (0.20 ) |
| | | | | | | 5.49 | | 0.24 | 1605.49 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 4.37② | 0.293 | 0.40 | 0.01 | (0.29 ) |
| | | | | | | 7.91 | | 0.23 | 2314.11 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X2 | FB-FA | M | 4.40② | 0.408 | 0.40 | 0.00 | (0.41 ) |
| | | | | | | 11.02 | | 0.08 | 3224.52 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X3 | FB-FA | M | 4.73② | 0.400 | 0.40 | 0.00 | (0.40 ) |
| | | | | | | 10.81 | | 0.01 | 3161.97 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X4 | FB-FA | M | 4.73② | 0.400 | 0.40 | 0.00 | (0.40 ) |
| | | | | | | 10.81 | | 0.01 | 3161.96 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X5 | FB-FA | M | 4.40② | 0.408 | 0.40 | 0.00 | (0.41 ) |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 5F | X5 | FB-FA | M | 4.40② | 11.02 | 0.40 | 0.08 | 3224.52 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.37② | 0.293 | | 0.01 | (0.29 ) |
| | | | | | | 7.91 | 0.40 | 0.23 | 2314.08 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 7887.81 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 4.42② | 0.323 | | 0.01 | (0.33 ) |
| | | | | | | 10.67 | 0.40 | 0.24 | 3121.77 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X2 | FC-FA | M | 4.56② | 0.453 | | 0.00 | (0.47 ) |
| | | | | | | 14.95 | 0.40 | 0.07 | 4373.84 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X3 | FB-FA | M | 4.82② | 0.447 | | 0.00 | (0.46 ) |
| | | | | | | 14.74 | 0.40 | 0.01 | 4312.53 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X4 | FB-FA | M | 4.82② | 0.447 | | 0.00 | (0.46 ) |
| | | | | | | 14.74 | 0.40 | 0.01 | 4312.52 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X5 | FC-FA | M | 4.56② | 0.453 | | 0.00 | (0.47 ) |
| | | | | | | 14.95 | 0.40 | 0.07 | 4373.84 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.42② | 0.323 | | 0.01 | (0.33 ) |
| | | | | | | 10.67 | 0.40 | 0.24 | 3121.74 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | 3F | X1 | FB-FA | M | 4.32② | 0.399 | | 0.01 | (0.41 ) |
| | | | | | | 13.17 | 0.40 | 0.23 | 3852.64 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X2 | FB-FA | M | 4.37② | 0.447 | | 0.00 | (0.47 ) |
| | | | | | | 14.74 | 0.37 | 0.07 | 6227.78 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X3 | FB-FA | M | 4.52② | 0.442 | | 0.00 | (0.46 ) |
| | | | | | | 14.57 | 0.37 | 0.01 | 6157.10 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X4 | FB-FA | M | 4.52② | 0.442 | | 0.00 | (0.46 ) |
| | | | | | | 14.57 | 0.37 | 0.01 | 6157.10 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X5 | FB-FA | M | 4.37② | 0.447 | | 0.00 | (0.47 ) |
| | | | | | | 14.74 | 0.37 | 0.07 | 6227.77 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X6 | FB-FA | M | 4.32② | 0.399 | | 0.01 | (0.41 ) |
| | | | | | | 13.17 | 0.40 | 0.23 | 3852.61 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | 2F | X1 | FC-FA | M | 5.96② | 0.486 | | 0.01 | (0.50 ) |
| | | | | | | 16.05 | 0.40 | 0.30 | 4693.98 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X2 | FC-FA | M | 4.73② | 0.546 | | 0.00 | (0.57*) |
| | | | | | | 18.01 | 0.37 | 0.06 | 7608.62 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X3 | FC-FA | M | 5.50② | 0.541 | | 0.00 | (0.57*) |
| | | | | | | 17.85 | 0.37 | 0.01 | 7543.01 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X4 | FC-FA | M | 5.50② | 0.541 | | 0.00 | (0.57*) |
| | | | | | | 17.85 | 0.37 | 0.01 | 7543.02 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X5 | FC-FA | M | 4.73② | 0.546 | | 0.00 | (0.57*) |
| | | | | | | 18.01 | 0.37 | 0.06 | 7608.59 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X6 | FC-FA | M | 5.96② | 0.486 | | 0.01 | (0.50 ) |
| | | | | | | 16.05 | 0.40 | 0.30 | 4693.94 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | 1F | X1 | FD-FD | S | 5.29② | 0.972 | | 0.00 | (1.00*) |
| | | | | | | 32.07 | 0.40 | 0.00 | 9379.56 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| | | X2 | FD-FD | S | 5.81② | 0.955 | | 0.00 | (1.00*) |
| | | | | | | 31.53 | 0.37 | 0.00 | 13319.79 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 1F | X2 | FD-FD | S | 5.81② | 33.00 | 0.37 | 33.00 | 13319.79 |
| | | X3 | FD-FD | S | 7.19② | 0.955 | 0.37 | 0.00 | (1.00*) |
| | | | | | | 31.53 | | 0.00 | 13319.79 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X4 | FD-FD | S | 7.19② | 0.955 | 0.37 | 0.00 | (1.00*) |
| | | | | | | 31.53 | | 0.00 | 13319.79 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X5 | FD-FD | S | 5.81② | 0.955 | 0.37 | 0.00 | (1.00*) |
| | | | | | | 31.53 | | 0.00 | 13319.79 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 13319.79 |
| | | X6 | FD-FD | S | 5.29② | 0.972 | 0.40 | 0.00 | (1.00*) |
| | | | | | | 32.07 | | 0.00 | 9379.56 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | 9379.56 |
| Y3 | 8F | X1 | FA-FA | M | 4.13② | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -185.09 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3034.91 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.27② | 0.007 | 0.49 | 0.01 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.18 | | 0.20 | 152.24 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.33② | 0.010 | 0.49 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.28 | | 0.06 | 236.12 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.33② | 0.010 | 0.49 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.28 | | 0.06 | 236.13 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.27② | 0.007 | 0.49 | 0.01 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.18 | | 0.20 | 152.24 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.13② | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -185.09 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3034.91 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 3.77② | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.03 | -465.84 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3034.91 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.60② | 0.000 | 0.49 | 0.01 | (-0.02 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -50.85 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3315.65 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.50② | 0.001 | 0.49 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.03 | | 0.04 | 23.20 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.50② | 0.001 | 0.49 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.03 | | 0.04 | 23.21 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 22536.27 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.60② | 0.000 | 0.49 | 0.01 | (-0.02 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -50.84 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3315.65 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.77② | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.03 | -465.82 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3034.91 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 4.06② | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.29 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.04 | -872.25 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3034.91 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.52② | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.10 | -563.66 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3866.48 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.54② | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.12 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -474.48 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3866.48 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.54② | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.12 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -474.47 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3866.48 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.52② | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.10 | -563.64 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3866.48 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 6F | X6 | FA-FA | M | 4.06② | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.29 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.04 | -872.22 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3034.91 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 4.45② | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.49 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -1494.45 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3034.91 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.05② | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.31 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.12 | -1213.34 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3866.48 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.05② | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.29 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.03 | -1127.12 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3866.48 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.05② | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.29 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.03 | -1127.11 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3866.48 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.05② | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.31 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.12 | -1213.30 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3866.48 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.45② | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.49 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -1494.40 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -3034.91 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 5.83② | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.78*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.08 | -2354.40 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -3034.91 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.19② | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.57 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -2215.25 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -3866.48 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.13② | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.55 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.03 | -2123.71 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -3866.48 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.13② | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.55 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.03 | -2123.69 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -3866.48 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.19② | 0.000 | 0.40 | 0.00 | (-0.57 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -2215.19 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -3866.48 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.83② | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.78*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.08 | -2354.35 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -3034.91 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 6.59② | 0.000 | 0.64 | 0.00 | (-0.66 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.16 | -3475.29 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -5238.26 |
| | | X2 | FB-FB | M | 2.16① | 0.000 | 0.51 | 0.00 | (-0.60 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.15 | -3644.78 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -6069.83 |
| | | X3 | FB-FB | M | 2.16① | 0.000 | 0.51 | 0.00 | (-0.59 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.04 | -3565.87 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -6069.83 |
| | | X4 | FB-FB | M | 2.16① | 0.000 | 0.51 | 0.00 | (-0.59 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.04 | -3565.85 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -6069.83 |
| | | X5 | FB-FB | M | 2.16① | 0.000 | 0.51 | 0.00 | (-0.60 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.15 | -3644.71 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -6069.83 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.59② | 0.000 | 0.64 | 0.00 | (-0.66 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.16 | -3475.22 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -5238.26 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 8.87② | 0.000 | 0.64 | 0.00 | (-0.89*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.16 | -4637.75 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -5238.26 |
| | | X2 | FB-FB | M | 2.16① | 0.000 | 0.51 | 0.00 | (-0.85*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -5163.64 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -6069.83 |
| | | X3 | FB-FB | M | 2.16① | 0.000 | 0.51 | 0.00 | (-0.84*) |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 2F | X3 | FB-FB | M | 2.16① | 0.00 | 0.51 | 0.02 | -5116.31 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -6069.83 |
| | | X4 | FB-FB | M | 2.16① | 0.000 | 0.51 | 0.00 | (-0.84*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -5116.29 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -6069.83 |
| | | X5 | FB-FB | M | 2.16① | 0.000 | 0.51 | 0.00 | (-0.85*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -5163.56 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -6069.83 |
| | | X6 | FA-FA | M | 8.87② | 0.000 | 0.64 | 0.00 | (-0.89*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.16 | -4637.66 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -5238.26 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 2.94① | 0.000 | 0.64 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -5238.26 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -5238.26 |
| | | X2 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.51 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -6069.83 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -6069.83 |
| | | X3 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.51 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -6069.83 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -6069.83 |
| | | X4 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.51 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -6069.83 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -6069.83 |
| | | X5 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.51 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -6069.83 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -6069.83 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.94① | 0.000 | 0.64 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -5238.26 |
| | | | | | | 33.00 | | 33.00 | -5238.26 |

## c) ＲＣ壁の部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 ， S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.004 | 0.1 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.002 | 0.1 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.004 | 0.1 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.007 | 0.2 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.008 | 0.3 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.009 | 0.3 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.013 | 0.4 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 33.00 |
| X2 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.006 | 0.2 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.012 | 0.3 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.014 | 0.4 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.017 | 0.5 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.017 | 0.6 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.016 | 0.5 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.019 | 0.6 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.016 | 0.5 | 33.00 |
| X3 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.002 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.004 | 0.1 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.004 | 0.1 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.005 | 0.1 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.005 | 0.2 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.004 | 0.1 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.005 | 0.2 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 33.00 |
| X4 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.002 | 0.1 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.004 | 0.1 | 27.00 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X4 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.004 | 0.1 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.005 | 0.1 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.006 | 0.2 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.006 | 0.2 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.007 | 0.2 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 33.00 |
| X5 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.003 | 0.1 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.009 | 0.2 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.011 | 0.3 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.014 | 0.4 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.014 | 0.5 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.014 | 0.5 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.018 | 0.6 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 33.00 |
| X6 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.006 | 0.2 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.009 | 0.2 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.011 | 0.3 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.010 | 0.3 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.009 | 0.3 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.013 | 0.4 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.025 | 0.8 | 33.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.006 | 0.2 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.008 | 0.2 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.011 | 0.3 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.009 | 0.3 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.009 | 0.3 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.012 | 0.4 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.025 | 0.8 | 33.00 |
| X2 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.003 | 0.1 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.009 | 0.2 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.011 | 0.3 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.014 | 0.4 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.014 | 0.5 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.014 | 0.5 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.017 | 0.6 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 33.00 |
| X3 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.002 | 0.1 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.004 | 0.1 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.004 | 0.1 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.005 | 0.1 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.006 | 0.2 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.006 | 0.2 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.007 | 0.2 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 33.00 |
| X4 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.002 | 0.0 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.004 | 0.1 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.004 | 0.1 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.005 | 0.1 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.005 | 0.1 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.004 | 0.1 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.005 | 0.2 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 33.00 |
| X5 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.006 | 0.2 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.012 | 0.3 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.014 | 0.4 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.017 | 0.5 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.017 | 0.5 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.016 | 0.5 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.019 | 0.6 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.016 | 0.5 | 33.00 |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.004 | 0.1 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.002 | 0.1 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.004 | 0.1 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.007 | 0.2 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.008 | 0.2 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.009 | 0.3 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.013 | 0.4 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.001 | 0.0 | 33.00 |

Y方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.018 | 0.5 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.027 | 0.7 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.035 | 0.9 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.041 | 1.1 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 1.2 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.041 | 1.4 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.5 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.052 | 1.7 | 33.00 |
| X2 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.019 | 0.5 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 0.9 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.1 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.049 | 1.3 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.047 | 1.6 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.047 | 1.6 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.051 | 1.7 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.053 | 1.7 | 33.00 |
| X3 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.019 | 0.5 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 0.9 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.1 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.049 | 1.3 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.047 | 1.5 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.047 | 1.5 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.051 | 1.7 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.053 | 1.7 | 33.00 |
| X4 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.019 | 0.5 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 0.9 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.1 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.049 | 1.3 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.047 | 1.5 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.047 | 1.5 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.051 | 1.7 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.053 | 1.7 | 33.00 |
| X5 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.019 | 0.5 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 0.9 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.1 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.049 | 1.3 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.047 | 1.6 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.047 | 1.6 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.051 | 1.7 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.053 | 1.7 | 33.00 |
| X6 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.018 | 0.5 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.027 | 0.7 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.035 | 0.9 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.041 | 1.1 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 1.2 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.041 | 1.4 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.5 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.052 | 1.7 | 33.00 |

Y方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.2 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.049 | 1.3 | 27.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.062 | 1.7 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.074 | 2.0 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WD | S | 0.070 | 2.3 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WD | S | 0.076 | 2.5 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WD | S | 0.082 | 2.7 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WD | S | 0.087 | 2.9 | 33.00 |
| X2 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.034 | 0.9 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.058 | 1.6 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.071 | 1.9 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.087 | 2.4 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.082 | 2.7 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.083 | 2.7 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WD | S | 0.090 | 3.0 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WD | S | 0.096 | 3.2 | 33.00 |
| X3 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.025 | 0.7 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.057 | 1.5 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.070 | 1.9 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.086 | 2.3 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.082 | 2.7 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.082 | 2.7 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.089 | 3.0 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WD | S | 0.095 | 3.1 | 33.00 |
| X4 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.025 | 0.7 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.057 | 1.5 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.070 | 1.9 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.086 | 2.3 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.082 | 2.7 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.082 | 2.7 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.089 | 3.0 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WD | S | 0.095 | 3.1 | 33.00 |
| X5 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.034 | 0.9 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.058 | 1.6 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.071 | 1.9 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.087 | 2.4 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.082 | 2.7 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.083 | 2.7 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WD | S | 0.090 | 3.0 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WD | S | 0.096 | 3.2 | 33.00 |
| X6 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.2 | 27.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.049 | 1.3 | 27.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.062 | 1.7 | 27.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.074 | 2.0 | 27.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WD | S | 0.070 | 2.3 | 33.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WD | S | 0.076 | 2.5 | 33.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WD | S | 0.082 | 2.7 | 33.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WD | S | 0.087 | 2.9 | 33.00 |

## U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

| 構造 | RC | SRC | S |
|---|---|---|---|
| P1 | τu/Fc | sMo/Mo | d/t(w) |
| P2 | | | b/t(f) |
| P3 | | | 横補剛 |
| P4 | | | 靭性 |
| P5 | | | 接合 |

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[ o ] 充分　[ x ] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ o ]：靭性破壊部材　[ x ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ o ]：保有耐力接合　[ x ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

| 構造 | RC | SRC | S |
|---|---|---|---|
| P1 | ①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D) | N/No (Ru) | d/t(w) |
| P2 | σo/Fc | sMo/Mo | b/t(f) |
| P3 | Pt | | 靭性 |
| P4 | τu/Fc | | 接合 |
| P5 | N/No | | |

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ o ]：靭性破壊部材　[ x ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ o ]：保有耐力接合　[ x ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

| 構造 | RC | SRC | S |
|---|---|---|---|
| P1 | τu/Fc | | λe1 |
| P2 | | | λe2 |
| P3 | | | 靭性 |
| P4 | | | 接合 |

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ o ]：靭性破壊部材　[ x ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ o ]：保有耐力接合　[ x ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Ｙ方向負加力時　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | 構造 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | Y2 | Y3 | RC | WD | S | 0.070 | --- | --- | --- |
| 3F | Y2 | Y3 | RC | WD | S | 0.076 | --- | --- | --- |
| 2F | Y2 | Y3 | RC | WD | S | 0.082 | --- | --- | --- |
| 1F | Y2 | Y3 | RC | WD | S | 0.087 | --- | --- | --- |

Ｙ方向負加力時　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | 構造 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | Y2 | Y3 | RC | WD | S | 0.090 | --- | --- | --- |
| 1F | Y2 | Y3 | RC | WD | S | 0.096 | --- | --- | --- |

Ｙ方向負加力時　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | 構造 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y2 | Y3 | RC | WD | S | 0.095 | --- | --- | --- |

Ｙ方向負加力時　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | 構造 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y2 | Y3 | RC | WD | S | 0.095 | --- | --- | --- |

Ｙ方向負加力時　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | 構造 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | Y2 | Y3 | RC | WD | S | 0.090 | --- | --- | --- |
| 1F | Y2 | Y3 | RC | WD | S | 0.096 | --- | --- | --- |

Ｙ方向負加力時　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | 構造 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | Y2 | Y3 | RC | WD | S | 0.070 | --- | --- | --- |
| 3F | Y2 | Y3 | RC | WD | S | 0.076 | --- | --- | --- |
| 2F | Y2 | Y3 | RC | WD | S | 0.082 | --- | --- | --- |
| 1F | Y2 | Y3 | RC | WD | S | 0.087 | --- | --- | --- |

Ｙ方向負加力時　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

| 階名 | 軸名 | 構造 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | RC | FD-FD | S | 5.29② | 0.97 | 0.40 | 0.000 | |
| | X2 | RC | FD-FD | S | 5.81② | 0.96 | 0.37 | 0.000 | |
| | X3 | RC | FD-FD | S | 7.19② | 0.96 | 0.37 | 0.000 | |
| | X4 | RC | FD-FD | S | 7.19② | 0.96 | 0.37 | 0.000 | |
| | X5 | RC | FD-FD | S | 5.81② | 0.96 | 0.37 | 0.000 | |
| | X6 | RC | FD-FD | S | 5.29② | 0.97 | 0.40 | 0.000 | |

### U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

### U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1フレーム（Ｘ方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -19.7 | 1.200 | 0.0 | 19.7 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 30.7 | | | 30.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -26.6 | 1.200 | 0.0 | 26.6 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 23.8 | | | 23.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -25.2 | 1.200 | 0.0 | 25.2 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 25.2 | | | 25.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -23.8 | 1.200 | 0.0 | 23.8 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 26.6 | | | 26.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -30.7 | 1.200 | 0.0 | 30.7 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 19.7 | | | 19.7 | ≦ | | |

Y2フレーム（Ｘ方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | 0 | -94.1 | 1.100 | 88.7 | 3.5 | ≦ | 371.2 | OK |
| | | R | 0 | 105.9 | | | 203.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -98.4 | 1.100 | 84.2 | 5.9 | ≦ | 331.4 | OK |
| | | R | 0 | 96.9 | | | 189.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -97.7 | 1.100 | 83.4 | 6.0 | ≦ | 331.4 | OK |
| | | R | 0 | 97.7 | | | 189.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -96.9 | 1.100 | 82.7 | 6.0 | ≦ | 331.4 | OK |
| | | R | 0 | 98.4 | | | 189.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -105.9 | 1.100 | 100.5 | 4.7 | ≦ | 371.2 | OK |
| | | R | 0 | 94.1 | | | 204.7 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -79.6 | 1.100 | 102.3 | 32.9 | ≦ | 370.5 | OK |

Y2フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | R | 0 | 82.3 | 1.100 | 102.3 | 194.9 | ≦ | 370.5 | OK |
| | X2 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | 85.8 | 15.5 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | 85.8 | 15.5 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | 85.8 | 15.5 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -82.3 | 1.100 | 105.0 | 33.1 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | 0 | 79.6 | | | 195.1 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -78.7 | 1.100 | 101.3 | 32.8 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | 0 | 83.3 | | | 194.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -79.0 | 1.100 | 86.0 | 15.6 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.6 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | 85.8 | 15.5 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -78.6 | 1.100 | 85.6 | 15.5 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 79.0 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -83.3 | 1.100 | 105.9 | 33.2 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.7 | | | 195.2 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | 101.5 | 32.8 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | 0 | 83.1 | | | 194.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -79.0 | 1.100 | 85.9 | 15.6 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.7 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | 85.8 | 15.5 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -78.7 | 1.100 | 85.6 | 15.5 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 79.0 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -83.1 | 1.100 | 105.8 | 33.2 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 195.2 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | 106.3 | 38.2 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 83.2 | | | 200.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -79.0 | 1.100 | 86.0 | 15.6 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.7 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | 85.8 | 15.5 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -78.7 | 1.100 | 85.6 | 15.5 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 79.0 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -83.2 | 1.100 | 110.8 | 38.7 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 200.6 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | 106.3 | 38.2 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 83.2 | | | 200.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -79.0 | 1.100 | 85.9 | 15.6 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.7 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | 85.8 | 15.5 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -78.7 | 1.100 | 85.7 | 15.5 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 79.0 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -83.2 | 1.100 | 110.8 | 38.7 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 200.6 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | 106.4 | 38.2 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 83.2 | | | 200.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -78.9 | 1.100 | 85.9 | 15.6 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.7 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | 85.8 | 15.5 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -78.7 | 1.100 | 85.7 | 15.5 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.9 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -83.2 | 1.100 | 110.8 | 38.7 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 200.6 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -78.3 | 1.100 | 105.9 | 38.2 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 83.6 | | | 200.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -79.0 | 1.100 | 85.9 | 15.6 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.7 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | 85.8 | 15.5 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 173.2 | ≦ | | |

Y2フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X4 | L | 0 | -78.7 | 1.100 | 85.7 | 15.5 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 79.0 | | | 173.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -83.6 | 1.100 | 111.2 | 38.7 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 78.3 | | | 200.7 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -110.1 | 1.200 | 276.6 | 221.8 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 157.6 | | | 489.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -138.5 | 1.200 | 206.9 | 109.8 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 129.3 | | | 377.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -133.9 | 1.200 | 224.2 | 135.2 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 133.9 | | | 403.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -129.3 | 1.200 | 193.3 | 102.7 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 138.5 | | | 370.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -157.6 | 1.200 | 248.5 | 140.7 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 110.1 | | | 408.4 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | 0 | -119.7 | 1.100 | 314.8 | 226.6 | ≦ | 530.4 | OK |
| | | R | 0 | 125.8 | | | 472.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -122.9 | 1.100 | 345.0 | 256.6 | ≦ | 533.1 | OK |
| | | R | 0 | 122.6 | | | 502.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -122.8 | 1.100 | 344.8 | 256.5 | ≦ | 533.1 | OK |
| | | R | 0 | 122.8 | | | 502.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -122.6 | 1.100 | 344.7 | 256.5 | ≦ | 533.1 | OK |
| | | R | 0 | 122.9 | | | 502.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -125.8 | 1.100 | 320.9 | 227.2 | ≦ | 530.4 | OK |
| | | R | 0 | 119.7 | | | 472.7 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -121.8 | 1.100 | 431.1 | 352.5 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 124.5 | | | 598.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.1 | 1.100 | 432.5 | 352.6 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 123.1 | | | 598.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.1 | 1.100 | 432.5 | 352.6 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 123.1 | | | 598.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.1 | 1.100 | 432.4 | 352.6 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 123.1 | | | 598.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -124.5 | 1.100 | 433.8 | 352.7 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 121.8 | | | 599.0 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -121.4 | 1.100 | 430.8 | 352.4 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 124.8 | | | 598.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.2 | 1.100 | 432.5 | 352.6 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 123.1 | | | 598.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.1 | 1.100 | 432.5 | 352.6 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 123.1 | | | 598.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.1 | 1.100 | 432.4 | 352.6 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 123.2 | | | 598.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -124.8 | 1.100 | 434.1 | 352.8 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 121.4 | | | 599.0 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -128.0 | 1.100 | 602.2 | 534.4 | ≦ | 855.9 | OK |
| | | R | 0 | 132.3 | | | 794.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -130.2 | 1.100 | 604.4 | 534.7 | ≦ | 855.9 | OK |
| | | R | 0 | 130.1 | | | 794.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -130.1 | 1.100 | 604.3 | 534.6 | ≦ | 855.9 | OK |
| | | R | 0 | 130.1 | | | 794.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -130.1 | 1.100 | 604.3 | 534.6 | ≦ | 855.9 | OK |
| | | R | 0 | 130.2 | | | 794.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -132.3 | 1.100 | 606.5 | 534.9 | ≦ | 855.9 | OK |
| | | R | 0 | 128.0 | | | 795.1 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -127.7 | 1.100 | 612.1 | 545.6 | ≦ | 902.4 | OK |
| | | R | 0 | 132.1 | | | 805.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -129.9 | 1.100 | 614.3 | 545.8 | ≦ | 902.4 | OK |
| | | R | 0 | 129.8 | | | 805.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -129.9 | 1.100 | 614.3 | 545.8 | ≦ | 902.4 | OK |
| | | R | 0 | 129.9 | | | 805.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -129.8 | 1.100 | 614.2 | 545.8 | ≦ | 902.4 | OK |
| | | R | 0 | 129.9 | | | 805.5 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X5 | L | 0 | -132.1 | 1.100 | 616.4 | 546.0 | ≦ | 902.4 | OK |
| | | R | 0 | 127.7 | | | 805.8 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -137.2 | 1.100 | 805.2 | 748.5 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 143.6 | | | 1029.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -140.5 | 1.100 | 808.5 | 748.8 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 140.3 | | | 1029.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -140.4 | 1.100 | 808.4 | 748.8 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 140.4 | | | 1029.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -140.3 | 1.100 | 808.3 | 748.8 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 140.5 | | | 1029.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -143.6 | 1.100 | 811.6 | 749.1 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.2 | | | 1029.9 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -136.5 | 1.100 | 805.0 | 749.0 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 143.3 | | | 1028.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -140.0 | 1.100 | 808.5 | 749.3 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 139.8 | | | 1029.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -139.9 | 1.100 | 808.4 | 749.3 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 139.9 | | | 1029.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -139.8 | 1.100 | 808.3 | 749.3 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 140.0 | | | 1029.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -143.3 | 1.100 | 811.8 | 749.7 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 136.5 | | | 1029.4 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -139.5 | 1.100 | 907.4 | 858.6 | ≦ | 1208.1 | OK |
| | | R | 0 | 146.7 | | | 1144.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -143.1 | 1.100 | 911.0 | 859.0 | ≦ | 1208.1 | OK |
| | | R | 0 | 143.1 | | | 1145.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -143.1 | 1.100 | 911.0 | 859.0 | ≦ | 1208.1 | OK |
| | | R | 0 | 143.1 | | | 1145.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -143.1 | 1.100 | 911.0 | 859.0 | ≦ | 1208.1 | OK |
| | | R | 0 | 143.1 | | | 1145.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -146.7 | 1.100 | 914.6 | 859.3 | ≦ | 1208.1 | OK |
| | | R | 0 | 139.5 | | | 1145.5 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -132.9 | 1.200 | 1145.0 | 1241.1 | ≦ | 2900.5 | OK |
| | | R | | 170.1 | | | 1544.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.9 | 1.200 | 1113.6 | 1181.4 | ≦ | 3070.7 | OK |
| | | R | | 148.0 | | | 1484.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -151.5 | 1.200 | 1280.3 | 1384.9 | ≦ | 3036.5 | OK |
| | | R | | 151.5 | | | 1687.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -148.0 | 1.200 | 1251.1 | 1353.2 | ≦ | 2952.8 | OK |
| | | R | | 154.9 | | | 1656.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -170.1 | 1.200 | 1637.9 | 1795.4 | ≦ | 3299.2 | OK |
| | | R | | 132.9 | | | 2098.4 | ≦ | | |

Y4フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -21.3 | 1.200 | 0.0 | 21.3 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 33.5 | | | 33.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -28.9 | 1.200 | 0.0 | 28.9 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 25.9 | | | 25.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -27.4 | 1.200 | 0.0 | 27.4 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 27.4 | | | 27.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -25.9 | 1.200 | 0.0 | 25.9 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 28.9 | | | 28.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -33.5 | 1.200 | 0.0 | 33.5 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 21.3 | | | 21.3 | ≦ | | |

X1フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.3 | 1.200 | 0.0 | 2.3 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 6.1 | | | 6.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -8.0 | 1.200 | 0.0 | 8.0 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X2フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X4フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X5フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X6フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.3 | 1.200 | 0.0 | 2.3 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 6.1 | | | 6.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -8.0 | 1.200 | 0.0 | 8.0 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

Y1フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -19.7 | 1.200 | 0.0 | 19.7 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 30.7 | | | 30.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -26.6 | 1.200 | 0.0 | 26.6 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 23.8 | | | 23.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -25.2 | 1.200 | 0.0 | 25.2 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 25.2 | | | 25.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -23.8 | 1.200 | 0.0 | 23.8 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 26.6 | | | 26.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -30.7 | 1.200 | 0.0 | 30.7 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 19.7 | | | 19.7 | ≦ | | |

Y2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | 0 | -94.1 | 1.100 | -100.5 | 204.7 | ≦ | 371.2 | OK |
| | | R | 0 | 105.9 | | | 4.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -98.4 | 1.100 | -82.7 | 189.4 | ≦ | 331.4 | OK |
| | | R | 0 | 96.9 | | | 6.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -97.7 | 1.100 | -83.4 | 189.4 | ≦ | 331.4 | OK |
| | | R | 0 | 97.7 | | | 6.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -96.9 | 1.100 | -84.2 | 189.5 | ≦ | 331.4 | OK |
| | | R | 0 | 98.4 | | | 5.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -105.9 | 1.100 | -88.7 | 203.5 | ≦ | 371.2 | OK |
| | | R | 0 | 94.1 | | | 3.5 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -79.6 | 1.100 | -105.0 | 195.1 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | 0 | 82.3 | | | 33.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | -85.8 | 173.2 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 15.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | -85.8 | 173.2 | ≦ | 344.5 | OK |

Y2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X3 | R | 0 | 78.8 | 1.100 | -85.8 | 15.5 | ≦ | 344.5 | OK |
| | X4 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | -85.8 | 173.2 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 15.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -82.3 | 1.100 | -102.3 | 194.9 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | 0 | 79.6 | | | 32.9 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -78.7 | 1.100 | -105.9 | 195.2 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | 0 | 83.3 | | | 33.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -79.0 | 1.100 | -85.6 | 173.2 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.6 | | | 15.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | -85.8 | 173.2 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 15.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -78.6 | 1.100 | -86.0 | 173.2 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 79.0 | | | 15.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -83.3 | 1.100 | -101.3 | 194.8 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.7 | | | 32.8 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | -105.8 | 195.2 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | 0 | 83.1 | | | 33.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -79.0 | 1.100 | -85.6 | 173.2 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.7 | | | 15.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | -85.8 | 173.2 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 15.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -78.7 | 1.100 | -85.9 | 173.2 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | 0 | 79.0 | | | 15.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -83.1 | 1.100 | -101.5 | 194.8 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 32.8 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | -110.8 | 200.6 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 83.2 | | | 38.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -79.0 | 1.100 | -85.6 | 173.2 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.7 | | | 15.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | -85.8 | 173.2 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 15.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -78.7 | 1.100 | -86.0 | 173.2 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 79.0 | | | 15.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -83.2 | 1.100 | -106.3 | 200.2 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 38.2 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | -110.8 | 200.6 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 83.2 | | | 38.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -79.0 | 1.100 | -85.7 | 173.2 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.7 | | | 15.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | -85.8 | 173.2 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 15.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -78.7 | 1.100 | -85.9 | 173.2 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 79.0 | | | 15.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -83.2 | 1.100 | -106.3 | 200.2 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 38.2 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | -110.8 | 200.6 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 83.2 | | | 38.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -78.9 | 1.100 | -85.7 | 173.2 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.7 | | | 15.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | -85.8 | 173.2 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 15.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -78.7 | 1.100 | -85.9 | 173.2 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.9 | | | 15.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -83.2 | 1.100 | -106.4 | 200.2 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 38.2 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -78.3 | 1.100 | -111.2 | 200.7 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 83.6 | | | 38.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -79.0 | 1.100 | -85.7 | 173.2 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.7 | | | 15.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -78.8 | 1.100 | -85.8 | 173.2 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 78.8 | | | 15.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -78.7 | 1.100 | -85.9 | 173.2 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | 0 | 79.0 | | | 15.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -83.6 | 1.100 | -105.9 | 200.2 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | 0 | 78.3 | | | 38.2 | ≦ | | |

Y2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -110.1 | 1.200 | -248.5 | 408.4 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 157.6 | | | 140.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -138.5 | 1.200 | -193.3 | 370.5 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 129.3 | | | 102.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -133.9 | 1.200 | -224.2 | 403.0 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 133.9 | | | 135.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -129.3 | 1.200 | -206.9 | 377.5 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 138.5 | | | 109.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -157.6 | 1.200 | -276.6 | 489.5 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 110.1 | | | 221.8 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | 0 | -119.7 | 1.100 | -320.9 | 472.7 | ≦ | 530.4 | OK |
| | | R | 0 | 125.8 | | | 227.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -122.9 | 1.100 | -344.7 | 502.0 | ≦ | 533.1 | OK |
| | | R | 0 | 122.6 | | | 256.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -122.8 | 1.100 | -344.8 | 502.1 | ≦ | 533.1 | OK |
| | | R | 0 | 122.8 | | | 256.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -122.6 | 1.100 | -345.0 | 502.1 | ≦ | 533.1 | OK |
| | | R | 0 | 122.9 | | | 256.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -125.8 | 1.100 | -314.8 | 472.1 | ≦ | 530.4 | OK |
| | | R | 0 | 119.7 | | | 226.6 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -121.8 | 1.100 | -433.8 | 599.0 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 124.5 | | | 352.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.1 | 1.100 | -432.4 | 598.8 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 123.1 | | | 352.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.1 | 1.100 | -432.5 | 598.8 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 123.1 | | | 352.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.1 | 1.100 | -432.5 | 598.8 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 123.1 | | | 352.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -124.5 | 1.100 | -431.1 | 598.7 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 121.8 | | | 352.5 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -121.4 | 1.100 | -434.1 | 599.0 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 124.8 | | | 352.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.2 | 1.100 | -432.4 | 598.8 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 123.1 | | | 352.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.1 | 1.100 | -432.5 | 598.8 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 123.1 | | | 352.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.1 | 1.100 | -432.5 | 598.8 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 123.2 | | | 352.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -124.8 | 1.100 | -430.8 | 598.7 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | 0 | 121.4 | | | 352.4 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -128.0 | 1.100 | -606.5 | 795.1 | ≦ | 855.9 | OK |
| | | R | 0 | 132.3 | | | 534.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -130.2 | 1.100 | -604.3 | 794.9 | ≦ | 855.9 | OK |
| | | R | 0 | 130.1 | | | 534.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -130.1 | 1.100 | -604.3 | 794.9 | ≦ | 855.9 | OK |
| | | R | 0 | 130.1 | | | 534.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -130.1 | 1.100 | -604.4 | 794.9 | ≦ | 855.9 | OK |
| | | R | 0 | 130.2 | | | 534.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -132.3 | 1.100 | -602.2 | 794.7 | ≦ | 855.9 | OK |
| | | R | 0 | 128.0 | | | 534.4 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -127.7 | 1.100 | -616.4 | 805.8 | ≦ | 902.4 | OK |
| | | R | 0 | 132.1 | | | 546.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -129.9 | 1.100 | -614.2 | 805.5 | ≦ | 902.4 | OK |
| | | R | 0 | 129.8 | | | 545.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -129.9 | 1.100 | -614.3 | 805.5 | ≦ | 902.4 | OK |
| | | R | 0 | 129.9 | | | 545.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -129.8 | 1.100 | -614.3 | 805.5 | ≦ | 902.4 | OK |
| | | R | 0 | 129.9 | | | 545.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -132.1 | 1.100 | -612.1 | 805.3 | ≦ | 902.4 | OK |
| | | R | 0 | 127.7 | | | 545.6 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -137.2 | 1.100 | -811.6 | 1029.9 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 143.6 | | | 749.1 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X2 | L | 0 | -140.5 | 1.100 | -808.3 | 1029.6 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 140.3 | | | 748.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -140.4 | 1.100 | -808.4 | 1029.6 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 140.4 | | | 748.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -140.3 | 1.100 | -808.5 | 1029.6 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 140.5 | | | 748.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -143.6 | 1.100 | -805.2 | 1029.3 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.2 | | | 748.5 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -136.5 | 1.100 | -811.8 | 1029.4 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 143.3 | | | 749.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -140.0 | 1.100 | -808.3 | 1029.1 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 139.8 | | | 749.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -139.9 | 1.100 | -808.4 | 1029.1 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 139.9 | | | 749.3 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -139.8 | 1.100 | -808.5 | 1029.1 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 140.0 | | | 749.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -143.3 | 1.100 | -805.0 | 1028.8 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | 0 | 136.5 | | | 749.0 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -139.5 | 1.100 | -914.6 | 1145.5 | ≦ | 1208.1 | OK |
| | | R | 0 | 146.7 | | | 859.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -143.1 | 1.100 | -911.0 | 1145.2 | ≦ | 1208.1 | OK |
| | | R | 0 | 143.1 | | | 859.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -143.1 | 1.100 | -911.0 | 1145.2 | ≦ | 1208.1 | OK |
| | | R | 0 | 143.1 | | | 859.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -143.1 | 1.100 | -911.0 | 1145.2 | ≦ | 1208.1 | OK |
| | | R | 0 | 143.1 | | | 859.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -146.7 | 1.100 | -907.4 | 1144.8 | ≦ | 1208.1 | OK |
| | | R | 0 | 139.5 | | | 858.6 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -132.9 | 1.200 | -1637.9 | 2098.3 | ≦ | 3299.2 | OK |
| | | R | | 170.1 | | | 1795.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.9 | 1.200 | -1251.1 | 1656.2 | ≦ | 2952.8 | OK |
| | | R | | 148.0 | | | 1353.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -151.5 | 1.200 | -1280.3 | 1687.8 | ≦ | 3036.5 | OK |
| | | R | | 151.5 | | | 1384.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -148.0 | 1.200 | -1113.6 | 1484.3 | ≦ | 3070.7 | OK |
| | | R | | 154.9 | | | 1181.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -170.1 | 1.200 | -1145.0 | 1544.1 | ≦ | 2900.5 | OK |
| | | R | | 132.9 | | | 1241.1 | ≦ | | |

Y4フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -21.3 | 1.200 | 0.0 | 21.3 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 33.5 | | | 33.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -28.9 | 1.200 | 0.0 | 28.9 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 25.9 | | | 25.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -27.4 | 1.200 | 0.0 | 27.4 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 27.4 | | | 27.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -25.9 | 1.200 | 0.0 | 25.9 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 28.9 | | | 28.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -33.5 | 1.200 | 0.0 | 33.5 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 21.3 | | | 21.3 | ≦ | | |

X1フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.3 | 1.200 | 0.0 | 2.3 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 6.1 | | | 6.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -8.0 | 1.200 | 0.0 | 8.0 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |

X2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y3 | R | | 2.8 | 1.200 | 0.0 | 2.8 | ≦ | 524.2 | OK |

X3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X4フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X5フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X6フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.3 | 1.200 | 0.0 | 2.3 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 6.1 | | | 6.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -8.0 | 1.200 | 0.0 | 8.0 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X1フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.3 | 1.200 | 0.0 | 2.3 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 6.1 | | | 6.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -8.0 | 1.200 | 0.0 | 8.0 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X4フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X5フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |

X5フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X6フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.3 | 1.200 | 0.0 | 2.3 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 6.1 | | | 6.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -8.0 | 1.200 | 0.0 | 8.0 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

Y1フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -19.7 | 1.200 | 0.0 | 19.7 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 30.7 | | | 30.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -26.6 | 1.200 | 0.0 | 26.6 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 23.8 | | | 23.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -25.2 | 1.200 | 0.0 | 25.2 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 25.2 | | | 25.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -23.8 | 1.200 | 0.0 | 23.8 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 26.6 | | | 26.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -30.7 | 1.200 | 0.0 | 30.7 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 19.7 | | | 19.7 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | | -94.1 | 1.200 | 2.1 | 91.5 | ≦ | 371.2 | OK |
| | | R | | 105.9 | | | 108.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -98.4 | 1.200 | -0.1 | 98.5 | ≦ | 331.4 | OK |
| | | R | | 96.9 | | | 96.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -97.7 | 1.200 | -0.0 | 97.7 | ≦ | 331.4 | OK |
| | | R | | 97.7 | | | 97.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -96.9 | 1.200 | 0.1 | 96.9 | ≦ | 331.4 | OK |
| | | R | | 98.4 | | | 98.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -105.9 | 1.200 | -2.1 | 108.5 | ≦ | 371.2 | OK |
| | | R | | 94.1 | | | 91.5 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -79.6 | 1.200 | 2.0 | 77.2 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | | 82.3 | | | 84.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -78.8 | 1.200 | 0.0 | 78.8 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.8 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.9 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -82.3 | 1.200 | -2.0 | 84.7 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | | 79.6 | | | 77.2 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -78.7 | 1.200 | 1.9 | 76.4 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | | 83.3 | | | 85.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -79.0 | 1.200 | 0.0 | 79.0 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 78.6 | | | 78.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.8 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.6 | 1.200 | -0.1 | 78.7 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 79.0 | | | 79.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -83.3 | 1.200 | -1.9 | 85.6 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | | 78.7 | | | 76.4 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -78.8 | 1.200 | 2.7 | 75.6 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | | 83.1 | | | 86.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -79.0 | 1.200 | 0.0 | 78.9 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 78.7 | | | 78.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.8 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.7 | 1.200 | -0.1 | 78.7 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 79.0 | | | 78.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -83.1 | 1.200 | -2.7 | 86.4 | ≦ | 370.5 | OK |

Y2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X5 | R | | 78.8 | 1.200 | -2.7 | 75.6 | ≦ | 370.5 | OK |
| 5F | X1 | L | | -78.8 | 1.200 | 4.6 | 73.2 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 83.2 | | | 88.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -79.0 | 1.200 | 0.0 | 79.0 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.7 | | | 78.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.8 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.7 | 1.200 | -0.0 | 78.7 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 79.0 | | | 79.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -83.2 | 1.200 | -4.6 | 88.8 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 73.2 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -78.8 | 1.200 | 5.3 | 72.4 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 83.2 | | | 89.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -79.0 | 1.200 | -0.3 | 79.3 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.7 | | | 78.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.8 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.7 | 1.200 | 0.2 | 78.4 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 79.0 | | | 79.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -83.2 | 1.200 | -5.3 | 89.6 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 72.4 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -78.8 | 1.200 | 4.8 | 73.0 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 83.2 | | | 89.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -78.9 | 1.200 | -0.6 | 79.6 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.7 | | | 78.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.8 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.7 | 1.200 | 0.6 | 78.0 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.9 | | | 79.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -83.2 | 1.200 | -4.8 | 89.0 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 73.0 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -78.3 | 1.200 | 7.4 | 69.4 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 83.6 | | | 92.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -79.0 | 1.200 | -1.4 | 80.6 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.7 | | | 77.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.8 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.7 | 1.200 | 1.4 | 77.1 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 79.0 | | | 80.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -83.6 | 1.200 | -7.4 | 92.6 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 78.3 | | | 69.4 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -110.1 | 1.200 | 5.5 | 103.5 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 157.6 | | | 164.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -138.5 | 1.200 | -1.7 | 140.5 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 129.3 | | | 127.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -133.9 | 1.200 | 0.0 | 133.9 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 133.9 | | | 133.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -129.3 | 1.200 | 1.7 | 127.3 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 138.5 | | | 140.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -157.6 | 1.200 | -5.5 | 164.2 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 110.1 | | | 103.5 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | | -119.7 | 1.200 | -4.0 | 124.5 | ≦ | 530.4 | OK |
| | | R | | 125.8 | | | 121.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -122.9 | 1.200 | 0.6 | 122.3 | ≦ | 533.1 | OK |
| | | R | | 122.6 | | | 123.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -122.8 | 1.200 | 0.0 | 122.8 | ≦ | 533.1 | OK |
| | | R | | 122.8 | | | 122.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -122.6 | 1.200 | -0.5 | 123.3 | ≦ | 533.1 | OK |
| | | R | | 122.9 | | | 122.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -125.8 | 1.200 | 4.0 | 121.0 | ≦ | 530.4 | OK |
| | | R | | 119.7 | | | 124.6 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -121.8 | 1.200 | -4.8 | 127.6 | ≦ | 655.6 | OK |

Y3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | R | | 124.5 | 1.200 | -4.8 | 118.7 | ≦ | 655.6 | OK |
| | X2 | L | | -123.1 | 1.200 | 0.5 | 122.5 | ≦ | 655.6 | OK |
| | | R | | 123.1 | | | 123.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.1 | 1.200 | 0.0 | 123.1 | ≦ | 655.6 | OK |
| | | R | | 123.1 | | | 123.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -123.1 | 1.200 | -0.5 | 123.7 | ≦ | 655.6 | OK |
| | | R | | 123.1 | | | 122.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -124.5 | 1.200 | 4.8 | 118.7 | ≦ | 655.6 | OK |
| | | R | | 121.8 | | | 127.6 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -121.4 | 1.200 | -4.1 | 126.4 | ≦ | 655.6 | OK |
| | | R | | 124.8 | | | 119.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.2 | 1.200 | 0.5 | 122.6 | ≦ | 655.6 | OK |
| | | R | | 123.1 | | | 123.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.1 | 1.200 | 0.0 | 123.1 | ≦ | 655.6 | OK |
| | | R | | 123.1 | | | 123.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -123.1 | 1.200 | -0.5 | 123.7 | ≦ | 655.6 | OK |
| | | R | | 123.2 | | | 122.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -124.8 | 1.200 | 4.1 | 119.9 | ≦ | 655.6 | OK |
| | | R | | 121.4 | | | 126.4 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -128.0 | 1.200 | -4.1 | 132.9 | ≦ | 858.0 | OK |
| | | R | | 132.3 | | | 127.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -130.2 | 1.200 | 0.6 | 129.5 | ≦ | 858.0 | OK |
| | | R | | 130.1 | | | 130.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -130.1 | 1.200 | 0.0 | 130.1 | ≦ | 858.0 | OK |
| | | R | | 130.1 | | | 130.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -130.1 | 1.200 | -0.6 | 130.8 | ≦ | 858.0 | OK |
| | | R | | 130.2 | | | 129.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -132.3 | 1.200 | 4.1 | 127.3 | ≦ | 858.0 | OK |
| | | R | | 128.0 | | | 132.9 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -127.7 | 1.200 | -2.7 | 131.0 | ≦ | 902.9 | OK |
| | | R | | 132.1 | | | 128.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -129.9 | 1.200 | 0.5 | 129.3 | ≦ | 902.9 | OK |
| | | R | | 129.8 | | | 130.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -129.9 | 1.200 | 0.0 | 129.9 | ≦ | 902.9 | OK |
| | | R | | 129.9 | | | 129.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -129.8 | 1.200 | -0.5 | 130.5 | ≦ | 902.9 | OK |
| | | R | | 129.9 | | | 129.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -132.1 | 1.200 | 2.7 | 128.8 | ≦ | 902.9 | OK |
| | | R | | 127.7 | | | 131.0 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -137.2 | 1.200 | -0.2 | 137.4 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 143.6 | | | 143.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -140.5 | 1.200 | 0.5 | 139.9 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 140.3 | | | 140.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -140.4 | 1.200 | 0.0 | 140.4 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 140.4 | | | 140.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -140.3 | 1.200 | -0.5 | 140.9 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 140.5 | | | 139.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -143.6 | 1.200 | 0.2 | 143.4 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 137.2 | | | 137.4 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -136.5 | 1.200 | -0.4 | 137.0 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 143.3 | | | 142.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -140.0 | 1.200 | 0.5 | 139.4 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 139.8 | | | 140.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -139.9 | 1.200 | 0.0 | 139.9 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 139.9 | | | 139.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -139.8 | 1.200 | -0.5 | 140.3 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 140.0 | | | 139.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -143.3 | 1.200 | 0.4 | 142.8 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 136.5 | | | 137.0 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -139.5 | 1.200 | 0.0 | 139.5 | ≦ | 1205.7 | OK |
| | | R | | 146.7 | | | 146.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -143.1 | 1.200 | 0.4 | 142.6 | ≦ | 1205.7 | OK |
| | | R | | 143.1 | | | 143.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -143.1 | 1.200 | 0.0 | 143.1 | ≦ | 1205.7 | OK |
| | | R | | 143.1 | | | 143.1 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X4 | L | | -143.1 | 1.200 | -0.4 | 143.5 | ≦ | 1205.7 | OK |
| | | R | | 143.1 | | | 142.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -146.7 | 1.200 | -0.0 | 146.7 | ≦ | 1205.7 | OK |
| | | R | | 139.5 | | | 139.5 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -132.9 | 1.200 | 0.0 | 132.8 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 170.1 | | | 170.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.9 | 1.200 | 0.0 | 154.9 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 148.0 | | | 148.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -151.5 | 1.200 | 0.0 | 151.5 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 151.5 | | | 151.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -148.0 | 1.200 | -0.0 | 148.1 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 154.9 | | | 154.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -170.1 | 1.200 | -0.0 | 170.1 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 132.9 | | | 132.8 | ≦ | | |

Y4フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -21.3 | 1.200 | 0.0 | 21.3 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 33.5 | | | 33.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -28.9 | 1.200 | 0.0 | 28.9 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 25.9 | | | 25.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -27.4 | 1.200 | 0.0 | 27.4 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 27.4 | | | 27.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -25.9 | 1.200 | 0.0 | 25.9 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 28.9 | | | 28.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -33.5 | 1.200 | 0.0 | 33.5 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 21.3 | | | 21.3 | ≦ | | |

X1フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.3 | 1.200 | 0.0 | 2.3 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 6.1 | | | 6.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -8.0 | 1.200 | 0.0 | 8.0 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X4フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X5フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.2 | 1.200 | 0.0 | 2.2 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 8.0 | | | 8.0 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -10.9 | 1.200 | 0.0 | 10.9 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

X6フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y1 | L | | -2.3 | 1.200 | 0.0 | 2.3 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 6.1 | | | 6.1 | ≦ | | |
| | Y3 | L | | -8.0 | 1.200 | 0.0 | 8.0 | ≦ | 524.2 | OK |
| | | R | | 2.8 | | | 2.8 | ≦ | | |

Y1フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -19.7 | 1.200 | 0.0 | 19.7 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 30.7 | | | 30.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -26.6 | 1.200 | 0.0 | 26.6 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 23.8 | | | 23.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -25.2 | 1.200 | 0.0 | 25.2 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 25.2 | | | 25.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -23.8 | 1.200 | 0.0 | 23.8 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 26.6 | | | 26.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -30.7 | 1.200 | 0.0 | 30.7 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 19.7 | | | 19.7 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | | -94.1 | 1.200 | -12.6 | 109.2 | ≦ | 371.2 | OK |
| | | R | | 105.9 | | | 90.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -98.4 | 1.200 | 2.2 | 95.8 | ≦ | 331.4 | OK |
| | | R | | 96.9 | | | 99.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -97.7 | 1.200 | -0.0 | 97.7 | ≦ | 331.4 | OK |
| | | R | | 97.7 | | | 97.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -96.9 | 1.200 | -2.2 | 99.6 | ≦ | 331.4 | OK |
| | | R | | 98.4 | | | 95.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -105.9 | 1.200 | 12.6 | 90.8 | ≦ | 371.2 | OK |
| | | R | | 94.1 | | | 109.2 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -79.6 | 1.200 | -18.1 | 101.4 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | | 82.3 | | | 60.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -78.8 | 1.200 | 2.3 | 76.0 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 81.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.8 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.8 | 1.200 | -2.3 | 81.7 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 76.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -82.3 | 1.200 | 18.1 | 60.6 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | | 79.6 | | | 101.4 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -78.7 | 1.200 | -18.5 | 100.9 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | | 83.3 | | | 61.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -79.0 | 1.200 | 2.3 | 76.2 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 78.6 | | | 81.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.8 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.6 | 1.200 | -2.4 | 81.5 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 79.0 | | | 76.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -83.3 | 1.200 | 18.5 | 61.1 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | | 78.7 | | | 100.9 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -78.8 | 1.200 | -18.5 | 101.0 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | | 83.1 | | | 61.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -79.0 | 1.200 | 2.2 | 76.3 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 78.7 | | | 81.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.8 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.7 | 1.200 | -2.2 | 81.3 | ≦ | 344.5 | OK |
| | | R | | 79.0 | | | 76.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -83.1 | 1.200 | 18.5 | 61.0 | ≦ | 370.5 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 101.0 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -78.8 | 1.200 | -19.6 | 102.2 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 83.2 | | | 59.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -79.0 | 1.200 | 2.7 | 75.7 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.7 | | | 81.9 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X3 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.8 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.7 | 1.200 | -2.7 | 82.0 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 79.0 | | | 75.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -83.2 | 1.200 | 19.6 | 59.8 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 102.2 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -78.8 | 1.200 | -19.3 | 101.9 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 83.2 | | | 60.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -79.0 | 1.200 | 2.2 | 76.3 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.7 | | | 81.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.8 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.7 | 1.200 | -2.2 | 81.4 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 79.0 | | | 76.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -83.2 | 1.200 | 19.3 | 60.1 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 101.9 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -78.8 | 1.200 | -18.9 | 101.5 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 83.2 | | | 60.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -78.9 | 1.200 | 2.0 | 76.5 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.7 | | | 81.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.8 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.7 | 1.200 | -2.0 | 81.2 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.9 | | | 76.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -83.2 | 1.200 | 18.9 | 60.5 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 101.5 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -78.3 | 1.200 | -11.6 | 92.3 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 83.6 | | | 69.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -79.0 | 1.200 | 2.5 | 76.0 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.7 | | | 81.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -78.8 | 1.200 | -0.0 | 78.8 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 78.8 | | | 78.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -78.7 | 1.200 | -2.5 | 81.7 | ≦ | 364.2 | OK |
| | | R | | 79.0 | | | 76.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -83.6 | 1.200 | 11.6 | 69.7 | ≦ | 414.9 | OK |
| | | R | | 78.3 | | | 92.3 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -110.1 | 1.200 | 5.5 | 103.5 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 157.6 | | | 164.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -138.5 | 1.200 | -1.7 | 140.5 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 129.3 | | | 127.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -133.9 | 1.200 | 0.0 | 133.9 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 133.9 | | | 133.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -129.3 | 1.200 | 1.7 | 127.3 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 138.5 | | | 140.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -157.6 | 1.200 | -5.5 | 164.2 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 110.1 | | | 103.5 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | L | | -119.7 | 1.200 | 44.1 | 66.8 | ≦ | 530.4 | OK |
| | | R | | 125.8 | | | 178.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -122.9 | 1.200 | 17.4 | 102.1 | ≦ | 533.1 | OK |
| | | R | | 122.6 | | | 143.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -122.8 | 1.200 | 0.0 | 122.8 | ≦ | 533.1 | OK |
| | | R | | 122.8 | | | 122.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -122.6 | 1.200 | -17.4 | 143.4 | ≦ | 533.1 | OK |
| | | R | | 122.9 | | | 102.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -125.8 | 1.200 | -44.1 | 178.7 | ≦ | 530.4 | OK |
| | | R | | 119.7 | | | 66.8 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -121.8 | 1.200 | 56.4 | 54.1 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | | 124.5 | | | 192.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.1 | 1.200 | 23.6 | 94.9 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | | 123.1 | | | 151.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.1 | 1.200 | 0.0 | 123.1 | ≦ | 655.6 | OK |
| | | R | | 123.1 | | | 123.1 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X4 | L | | -123.1 | 1.200 | -23.5 | 151.3 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | | 123.1 | | | 94.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -124.5 | 1.200 | -56.4 | 192.1 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | | 121.8 | | | 54.1 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -121.4 | 1.200 | 57.3 | 52.6 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | | 124.8 | | | 193.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.2 | 1.200 | 21.6 | 97.3 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | | 123.1 | | | 148.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.1 | 1.200 | 0.0 | 123.1 | ≦ | 655.6 | OK |
| | | R | | 123.1 | | | 123.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -123.1 | 1.200 | -21.6 | 148.9 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | | 123.2 | | | 97.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -124.8 | 1.200 | -57.3 | 193.6 | ≦ | 652.2 | OK |
| | | R | | 121.4 | | | 52.6 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -128.0 | 1.200 | 68.8 | 45.4 | ≦ | 855.9 | OK |
| | | R | | 132.3 | | | 214.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -130.2 | 1.200 | 20.8 | 105.2 | ≦ | 855.9 | OK |
| | | R | | 130.1 | | | 155.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -130.1 | 1.200 | 0.0 | 130.1 | ≦ | 858.0 | OK |
| | | R | | 130.1 | | | 130.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -130.1 | 1.200 | -20.8 | 155.0 | ≦ | 855.9 | OK |
| | | R | | 130.2 | | | 105.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -132.3 | 1.200 | -68.8 | 214.8 | ≦ | 855.9 | OK |
| | | R | | 128.0 | | | 45.5 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -127.7 | 1.200 | 72.1 | 41.2 | ≦ | 902.4 | OK |
| | | R | | 132.1 | | | 218.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -129.9 | 1.200 | 22.7 | 102.7 | ≦ | 902.4 | OK |
| | | R | | 129.8 | | | 157.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -129.9 | 1.200 | 0.0 | 129.9 | ≦ | 902.9 | OK |
| | | R | | 129.9 | | | 129.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -129.8 | 1.200 | -22.7 | 157.0 | ≦ | 902.4 | OK |
| | | R | | 129.9 | | | 102.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -132.1 | 1.200 | -72.1 | 218.6 | ≦ | 902.4 | OK |
| | | R | | 127.7 | | | 41.2 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -137.2 | 1.200 | 91.6 | 27.2 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 143.6 | | | 253.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -140.5 | 1.200 | 28.0 | 106.9 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 140.3 | | | 173.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -140.4 | 1.200 | 0.0 | 140.4 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 140.4 | | | 140.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -140.3 | 1.200 | -28.0 | 173.9 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 140.5 | | | 106.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -143.6 | 1.200 | -91.6 | 253.6 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 137.2 | | | 27.2 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -136.5 | 1.200 | 101.4 | 14.8 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 143.3 | | | 265.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -140.0 | 1.200 | 24.0 | 111.2 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 139.8 | | | 168.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -139.9 | 1.200 | 0.0 | 139.9 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 139.9 | | | 139.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -139.8 | 1.200 | -24.0 | 168.5 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 140.0 | | | 111.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -143.3 | 1.200 | -101.4 | 265.0 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | R | | 136.5 | | | 14.8 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -139.5 | 1.200 | 82.7 | 40.3 | ≦ | 1205.7 | OK |
| | | R | | 146.7 | | | 245.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -143.1 | 1.200 | 2.0 | 140.7 | ≦ | 1205.7 | OK |
| | | R | | 143.1 | | | 145.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -143.1 | 1.200 | 0.0 | 143.1 | ≦ | 1205.7 | OK |
| | | R | | 143.1 | | | 143.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -143.1 | 1.200 | -2.0 | 145.5 | ≦ | 1205.7 | OK |
| | | R | | 143.1 | | | 140.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -146.7 | 1.200 | -82.7 | 245.9 | ≦ | 1205.7 | OK |
| | | R | | 139.5 | | | 40.3 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -132.9 | 1.200 | 108.8 | 2.3 | ≦ | 2361.1 | OK |

Y3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | R | | 170.1 | 1.200 | 108.8 | 300.6 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | X2 | L | | -154.9 | 1.200 | -35.2 | 197.2 | ≦ | 3997.9 | OK |
| | | R | | 148.0 | | | 105.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -151.5 | 1.200 | 0.0 | 151.5 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 151.5 | | | 151.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -148.0 | 1.200 | 35.2 | 105.7 | ≦ | 3997.9 | OK |
| | | R | | 154.9 | | | 197.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -170.1 | 1.200 | -108.8 | 300.6 | ≦ | 2361.1 | OK |
| | | R | | 132.9 | | | 2.3 | ≦ | | |

Y4フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | L | | -21.3 | 1.200 | 0.0 | 21.3 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 33.5 | | | 33.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -28.9 | 1.200 | 0.0 | 28.9 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 25.9 | | | 25.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -27.4 | 1.200 | 0.0 | 27.4 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 27.4 | | | 27.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -25.9 | 1.200 | 0.0 | 25.9 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 28.9 | | | 28.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -33.5 | 1.200 | 0.0 | 33.5 | ≦ | 283.1 | OK |
| | | R | | 21.3 | | | 21.3 | ≦ | | |

## U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：柱のせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -54.5 | 1.250 | 186.1 | 178.1 | ≦ | 457.3 | OK |
| | | B | | -54.5 | | | 178.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 5.8 | 1.250 | 326.2 | 413.6 | ≦ | 578.1 | OK |
| | | B | | 5.8 | | | 413.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.6 | 1.250 | 311.7 | 389.0 | ≦ | 571.1 | OK |
| | | B | | -0.6 | | | 389.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.6 | 1.250 | 311.3 | 389.7 | ≦ | 570.5 | OK |
| | | B | | 0.6 | | | 389.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -5.8 | 1.250 | 354.3 | 437.0 | ≦ | 586.7 | OK |
| | | B | | -5.8 | | | 437.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 54.5 | 1.250 | 138.0 | 227.0 | ≦ | 471.5 | OK |
| | | B | | 54.5 | | | 227.0 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -26.5 | 1.250 | 134.1 | 141.2 | ≦ | 473.8 | OK |
| | | B | | -26.5 | | | 141.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | 180.5 | 226.8 | ≦ | 625.7 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 226.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 186.9 | 233.7 | ≦ | 617.3 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 233.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 187.4 | 234.2 | ≦ | 613.5 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 234.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | 232.7 | 289.6 | ≦ | 624.0 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 289.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 26.5 | 1.250 | 112.8 | 167.4 | ≦ | 505.3 | OK |
| | | B | | 26.5 | | | 167.4 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -32.9 | 1.250 | 150.5 | 155.3 | ≦ | 496.3 | OK |
| | | B | | -32.9 | | | 155.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.6 | 1.250 | 229.6 | 289.7 | ≦ | 657.2 | OK |
| | | B | | 2.6 | | | 289.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 227.9 | 284.7 | ≦ | 647.2 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 284.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 226.6 | 283.4 | ≦ | 636.2 | OK |

Y2フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X4 | B | | 0.2 | 1.250 | 226.6 | 283.4 | ≦ | 636.2 | OK |
| | X5 | T | | -2.6 | 1.250 | 271.2 | 336.4 | ≦ | 639.6 | OK |
| | | B | | -2.6 | | | 336.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.9 | 1.250 | 121.8 | 185.2 | ≦ | 525.1 | OK |
| | | B | | 32.9 | | | 185.2 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -30.8 | 1.250 | 161.2 | 170.8 | ≦ | 557.6 | OK |
| | | B | | -30.8 | | | 170.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | 231.4 | 291.5 | ≦ | 730.9 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 291.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 229.0 | 286.2 | ≦ | 710.3 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 286.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 228.4 | 285.7 | ≦ | 692.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 285.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | 270.9 | 336.3 | ≦ | 682.0 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 336.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 30.8 | 1.250 | 132.4 | 196.3 | ≦ | 571.0 | OK |
| | | B | | 30.8 | | | 196.3 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -32.2 | 1.250 | 163.5 | 172.2 | ≦ | 661.8 | OK |
| | | B | | -32.2 | | | 172.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | 226.5 | 285.4 | ≦ | 831.8 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 285.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 219.2 | 273.9 | ≦ | 807.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 273.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 219.6 | 274.6 | ≦ | 781.2 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 274.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | 272.1 | 337.8 | ≦ | 750.1 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 337.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.2 | 1.250 | 136.5 | 202.8 | ≦ | 658.1 | OK |
| | | B | | 32.2 | | | 202.8 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -31.0 | 1.250 | 187.2 | 203.1 | ≦ | 656.7 | OK |
| | | B | | -31.0 | | | 203.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.7 | 1.250 | 289.5 | 364.6 | ≦ | 999.9 | OK |
| | | B | | 2.7 | | | 364.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 284.0 | 354.9 | ≦ | 954.5 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 354.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 281.1 | 351.5 | ≦ | 912.8 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 351.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.7 | 1.250 | 317.5 | 394.3 | ≦ | 890.6 | OK |
| | | B | | -2.7 | | | 394.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.0 | 1.250 | 155.3 | 225.1 | ≦ | 658.9 | OK |
| | | B | | 31.0 | | | 225.1 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -33.4 | 1.250 | 75.0 | 60.3 | ≦ | 669.0 | OK |
| | | B | | -33.4 | | | 60.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.5 | 1.250 | 118.2 | 150.2 | ≦ | 1034.4 | OK |
| | | B | | 2.5 | | | 150.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | 107.8 | 134.7 | ≦ | 975.2 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 134.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | 111.2 | 139.0 | ≦ | 923.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 139.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.5 | 1.250 | 197.6 | 244.6 | ≦ | 889.5 | OK |
| | | B | | -2.5 | | | 244.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 33.4 | 1.250 | 58.4 | 106.4 | ≦ | 682.6 | OK |
| | | B | | 33.4 | | | 106.4 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -21.9 | 1.250 | 419.5 | 502.5 | ≦ | 749.9 | OK |
| | | B | 0 | -21.9 | | | 502.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.2 | 1.250 | 592.8 | 744.2 | ≦ | 1102.0 | OK |
| | | B | 0 | 3.2 | | | 744.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | 590.6 | 737.8 | ≦ | 1083.7 | OK |
| | | B | 0 | -0.5 | | | 737.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | 579.5 | 724.9 | ≦ | 1013.2 | OK |
| | | B | 0 | 0.5 | | | 724.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.2 | 1.250 | 546.7 | 680.2 | ≦ | 926.3 | OK |
| | | B | 0 | -3.2 | | | 680.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 21.9 | 1.250 | 373.0 | 488.1 | ≦ | 724.1 | OK |
| | | B | 0 | 21.9 | | | 488.1 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -74.3 | 1.250 | 363.5 | 380.1 | ≦ | 1070.8 | OK |
| | | B | | -74.3 | | | 380.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.5 | 1.250 | 508.6 | 639.3 | ≦ | 1476.2 | OK |
| | | B | | 3.5 | | | 639.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 538.1 | 672.4 | ≦ | 1480.6 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 672.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 529.3 | 661.9 | ≦ | 1483.7 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 661.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.5 | 1.250 | 486.7 | 604.9 | ≦ | 1489.8 | OK |
| | | B | | -3.5 | | | 604.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 74.3 | 1.250 | 38.5 | 122.3 | ≦ | 1852.0 | OK |
| | | B | | 74.3 | | | 122.3 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -45.8 | 1.250 | 582.1 | 681.8 | ≦ | 1072.6 | OK |
| | | B | | -45.8 | | | 681.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | 1108.1 | 1386.4 | ≦ | 1582.1 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 1386.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1091.9 | 1364.9 | ≦ | 1585.9 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1364.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1083.6 | 1354.5 | ≦ | 1589.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1354.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 1088.5 | 1359.4 | ≦ | 1595.4 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 1359.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 45.8 | 1.250 | 634.0 | 838.3 | ≦ | 1927.5 | OK |
| | | B | | 45.8 | | | 838.3 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -51.1 | 1.250 | 768.7 | 909.8 | ≦ | 1497.8 | OK |
| | | B | | -51.1 | | | 909.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | 1519.6 | 1901.4 | ≦ | 2616.2 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 1901.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 1508.7 | 1885.8 | ≦ | 2621.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1885.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 1501.3 | 1876.6 | ≦ | 2628.2 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1876.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | 1498.0 | 1870.5 | ≦ | 2631.3 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 1870.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 51.1 | 1.250 | 758.9 | 999.7 | ≦ | 2500.4 | OK |
| | | B | | 51.1 | | | 999.7 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -50.7 | 1.250 | 865.3 | 1030.9 | ≦ | 1664.0 | OK |
| | | B | | -50.7 | | | 1030.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | 1863.9 | 2332.0 | ≦ | 2914.1 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 2332.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 1880.2 | 2350.2 | ≦ | 2941.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2350.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 1892.3 | 2365.5 | ≦ | 2965.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2365.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | 1903.3 | 2377.1 | ≦ | 2981.9 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 2377.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 50.7 | 1.250 | 1026.7 | 1334.1 | ≦ | 1575.4 | OK |
| | | B | | 50.7 | | | 1334.1 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -53.5 | 1.250 | 1064.1 | 1276.6 | ≦ | 1491.2 | OK |
| | | B | | -53.5 | | | 1276.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.5 | 1.250 | 2141.5 | 2679.3 | ≦ | 3439.8 | OK |
| | | B | | 2.5 | | | 2679.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 2204.3 | 2755.3 | ≦ | 3513.8 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2755.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 2240.2 | 2800.4 | ≦ | 3562.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2800.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.5 | 1.250 | 2260.8 | 2823.6 | ≦ | 3596.3 | OK |
| | | B | | -2.5 | | | 2823.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 53.5 | 1.250 | 1181.3 | 1530.1 | ≦ | 2008.8 | OK |
| | | B | | 53.5 | | | 1530.1 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -55.1 | 1.250 | 1148.7 | 1380.7 | ≦ | 1732.3 | OK |
| | | B | | -55.1 | | | 1380.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.5 | 1.250 | 2462.8 | 3082.0 | ≦ | 4147.0 | OK |
| | | B | | 3.5 | | | 3082.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 2477.5 | 3096.6 | ≦ | 4208.0 | OK |

Y3フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X3 | B | | -0.2 | 1.250 | 2477.5 | 3096.6 | ≦ | 4208.0 | OK |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 2484.7 | 3106.1 | ≦ | 4254.2 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 3106.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.5 | 1.250 | 2509.0 | 3132.8 | ≦ | 4287.6 | OK |
| | | B | | -3.5 | | | 3132.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.1 | 1.250 | 1175.5 | 1524.5 | ≦ | 2238.4 | OK |
| | | B | | 55.1 | | | 1524.5 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -48.2 | 1.250 | 1395.5 | 1696.1 | ≦ | 3047.8 | OK |
| | | B | | -48.2 | | | 1696.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.8 | 1.250 | 2732.7 | 3417.6 | ≦ | 3694.5 | OK |
| | | B | | 1.8 | | | 3417.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.3 | 1.250 | 2847.1 | 3559.1 | ≦ | 3796.8 | OK |
| | | B | | 0.3 | | | 3559.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.3 | 1.250 | 2908.2 | 3634.9 | ≦ | 3878.3 | OK |
| | | B | | -0.3 | | | 3634.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.8 | 1.250 | 2853.1 | 3564.6 | ≦ | 3936.6 | OK |
| | | B | | -1.8 | | | 3564.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 48.2 | 1.250 | 1585.3 | 2029.9 | ≦ | 2136.0 | OK |
| | | B | | 48.2 | | | 2029.9 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -59.9 | 1.250 | 1240.1 | 1490.2 | ≦ | 2594.8 | OK |
| | | B | 0 | -59.9 | | | 1490.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 10.6 | 1.250 | 2303.7 | 2890.2 | ≦ | 3436.7 | OK |
| | | B | 0 | 10.6 | | | 2890.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -2.0 | 1.250 | 2442.5 | 3051.1 | ≦ | 3570.8 | OK |
| | | B | 0 | -2.0 | | | 3051.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 2.0 | 1.250 | 2524.1 | 3157.1 | ≦ | 3665.1 | OK |
| | | B | 0 | 2.0 | | | 3157.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -10.6 | 1.250 | 2686.9 | 3348.1 | ≦ | 3776.9 | OK |
| | | B | 0 | -10.6 | | | 3348.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 59.9 | 1.250 | 1691.0 | 2173.7 | ≦ | 2393.3 | OK |
| | | B | 0 | 59.9 | | | 2173.7 | ≦ | | |

Y2フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -54.5 | 1.250 | -138.0 | 227.0 | ≦ | 471.5 | OK |
| | | B | | -54.5 | | | 227.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 5.8 | 1.250 | -354.3 | 437.0 | ≦ | 586.7 | OK |
| | | B | | 5.8 | | | 437.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.6 | 1.250 | -311.3 | 389.7 | ≦ | 570.5 | OK |
| | | B | | -0.6 | | | 389.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.6 | 1.250 | -311.7 | 389.0 | ≦ | 571.1 | OK |
| | | B | | 0.6 | | | 389.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -5.8 | 1.250 | -326.2 | 413.6 | ≦ | 578.1 | OK |
| | | B | | -5.8 | | | 413.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 54.5 | 1.250 | -186.1 | 178.1 | ≦ | 457.3 | OK |
| | | B | | 54.5 | | | 178.1 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -26.5 | 1.250 | -112.8 | 167.4 | ≦ | 505.3 | OK |
| | | B | | -26.5 | | | 167.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | -232.7 | 289.6 | ≦ | 624.0 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 289.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -187.4 | 234.2 | ≦ | 613.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 234.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -186.9 | 233.7 | ≦ | 617.3 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 233.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | -180.5 | 226.8 | ≦ | 625.7 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 226.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 26.5 | 1.250 | -134.1 | 141.2 | ≦ | 473.8 | OK |
| | | B | | 26.5 | | | 141.2 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -32.9 | 1.250 | -121.8 | 185.2 | ≦ | 525.1 | OK |
| | | B | | -32.9 | | | 185.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.6 | 1.250 | -271.2 | 336.4 | ≦ | 639.6 | OK |
| | | B | | 2.6 | | | 336.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -226.6 | 283.4 | ≦ | 636.2 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 283.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -227.9 | 284.7 | ≦ | 647.2 | OK |

Y2フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X4 | B | | 0.2 | 1.250 | -227.9 | 284.7 | ≦ | 647.2 | OK |
| | X5 | T | | -2.6 | 1.250 | -229.6 | 289.7 | ≦ | 657.2 | OK |
| | | B | | -2.6 | | | 289.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.9 | 1.250 | -150.5 | 155.3 | ≦ | 496.3 | OK |
| | | B | | 32.9 | | | 155.3 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -30.8 | 1.250 | -132.4 | 196.3 | ≦ | 571.0 | OK |
| | | B | | -30.8 | | | 196.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | -270.9 | 336.3 | ≦ | 682.0 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 336.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -228.4 | 285.7 | ≦ | 692.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 285.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -229.0 | 286.2 | ≦ | 710.3 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 286.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | -231.4 | 291.5 | ≦ | 730.9 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 291.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 30.8 | 1.250 | -161.2 | 170.8 | ≦ | 557.6 | OK |
| | | B | | 30.8 | | | 170.8 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -32.2 | 1.250 | -136.5 | 202.8 | ≦ | 658.1 | OK |
| | | B | | -32.2 | | | 202.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | -272.1 | 337.8 | ≦ | 750.1 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 337.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -219.6 | 274.6 | ≦ | 781.2 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 274.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -219.2 | 273.9 | ≦ | 807.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 273.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | -226.5 | 285.4 | ≦ | 831.8 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 285.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.2 | 1.250 | -163.5 | 172.2 | ≦ | 661.8 | OK |
| | | B | | 32.2 | | | 172.2 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -31.0 | 1.250 | -155.3 | 225.1 | ≦ | 658.9 | OK |
| | | B | | -31.0 | | | 225.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.7 | 1.250 | -317.5 | 394.3 | ≦ | 890.6 | OK |
| | | B | | 2.7 | | | 394.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -281.1 | 351.5 | ≦ | 912.8 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 351.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -284.0 | 354.9 | ≦ | 954.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 354.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.7 | 1.250 | -289.5 | 364.6 | ≦ | 999.9 | OK |
| | | B | | -2.7 | | | 364.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.0 | 1.250 | -187.2 | 203.1 | ≦ | 656.7 | OK |
| | | B | | 31.0 | | | 203.1 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -33.4 | 1.250 | -58.4 | 106.4 | ≦ | 682.6 | OK |
| | | B | | -33.4 | | | 106.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.5 | 1.250 | -197.6 | 244.6 | ≦ | 889.5 | OK |
| | | B | | 2.5 | | | 244.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | -111.2 | 139.0 | ≦ | 923.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 139.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | -107.8 | 134.7 | ≦ | 975.2 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 134.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.5 | 1.250 | -118.2 | 150.2 | ≦ | 1034.4 | OK |
| | | B | | -2.5 | | | 150.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 33.4 | 1.250 | -75.0 | 60.3 | ≦ | 669.0 | OK |
| | | B | | 33.4 | | | 60.3 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -21.9 | 1.250 | -373.0 | 488.1 | ≦ | 724.1 | OK |
| | | B | 0 | -21.9 | | | 488.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.2 | 1.250 | -546.7 | 680.2 | ≦ | 926.3 | OK |
| | | B | 0 | 3.2 | | | 680.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | -579.5 | 724.9 | ≦ | 1013.2 | OK |
| | | B | 0 | -0.5 | | | 724.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | -590.6 | 737.8 | ≦ | 1083.7 | OK |
| | | B | 0 | 0.5 | | | 737.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.2 | 1.250 | -592.8 | 744.2 | ≦ | 1102.0 | OK |
| | | B | 0 | -3.2 | | | 744.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 21.9 | 1.250 | -419.5 | 502.5 | ≦ | 749.9 | OK |
| | | B | 0 | 21.9 | | | 502.5 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -74.3 | 1.250 | -38.5 | 122.3 | ≦ | 1852.0 | OK |
| | | B | | -74.3 | | | 122.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.5 | 1.250 | -486.7 | 604.9 | ≦ | 1489.8 | OK |
| | | B | | 3.5 | | | 604.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -529.3 | 661.9 | ≦ | 1483.7 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 661.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -538.1 | 672.4 | ≦ | 1480.6 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 672.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.5 | 1.250 | -508.6 | 639.3 | ≦ | 1476.2 | OK |
| | | B | | -3.5 | | | 639.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 74.3 | 1.250 | -363.5 | 380.1 | ≦ | 1070.8 | OK |
| | | B | | 74.3 | | | 380.1 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -45.8 | 1.250 | -634.0 | 838.3 | ≦ | 1927.5 | OK |
| | | B | | -45.8 | | | 838.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -1088.5 | 1359.4 | ≦ | 1595.4 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 1359.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1083.6 | 1354.5 | ≦ | 1589.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1354.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1091.9 | 1364.9 | ≦ | 1585.9 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1364.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | -1108.1 | 1386.4 | ≦ | 1582.1 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 1386.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 45.8 | 1.250 | -582.1 | 681.8 | ≦ | 1072.6 | OK |
| | | B | | 45.8 | | | 681.8 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -51.1 | 1.250 | -758.9 | 999.7 | ≦ | 2500.4 | OK |
| | | B | | -51.1 | | | 999.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | -1498.0 | 1870.5 | ≦ | 2631.3 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 1870.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -1501.3 | 1876.6 | ≦ | 2628.2 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1876.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -1508.7 | 1885.8 | ≦ | 2621.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1885.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | -1519.6 | 1901.5 | ≦ | 2616.2 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 1901.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 51.1 | 1.250 | -768.7 | 909.8 | ≦ | 1497.8 | OK |
| | | B | | 51.1 | | | 909.8 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -50.7 | 1.250 | -1026.7 | 1334.1 | ≦ | 1575.4 | OK |
| | | B | | -50.7 | | | 1334.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | -1903.3 | 2377.1 | ≦ | 2981.9 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 2377.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -1892.3 | 2365.5 | ≦ | 2965.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2365.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -1880.2 | 2350.2 | ≦ | 2941.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2350.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | -1863.9 | 2332.0 | ≦ | 2914.1 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 2332.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 50.7 | 1.250 | -865.3 | 1030.9 | ≦ | 1663.9 | OK |
| | | B | | 50.7 | | | 1030.9 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -53.5 | 1.250 | -1181.3 | 1530.1 | ≦ | 2008.8 | OK |
| | | B | | -53.5 | | | 1530.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.5 | 1.250 | -2260.8 | 2823.6 | ≦ | 3596.3 | OK |
| | | B | | 2.5 | | | 2823.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -2240.2 | 2800.4 | ≦ | 3562.5 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2800.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -2204.3 | 2755.3 | ≦ | 3513.8 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2755.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.5 | 1.250 | -2141.5 | 2679.3 | ≦ | 3439.8 | OK |
| | | B | | -2.5 | | | 2679.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 53.5 | 1.250 | -1064.1 | 1276.7 | ≦ | 1491.2 | OK |
| | | B | | 53.5 | | | 1276.7 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -55.1 | 1.250 | -1175.5 | 1524.5 | ≦ | 2238.4 | OK |
| | | B | | -55.1 | | | 1524.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.5 | 1.250 | -2509.0 | 3132.8 | ≦ | 4287.6 | OK |
| | | B | | 3.5 | | | 3132.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -2484.7 | 3106.1 | ≦ | 4254.2 | OK |

Y3フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X3 | B | | -0.2 | 1.250 | -2484.7 | 3106.1 | ≦ | 4254.2 | OK |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -2477.5 | 3096.6 | ≦ | 4208.0 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 3096.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.5 | 1.250 | -2462.8 | 3082.0 | ≦ | 4147.0 | OK |
| | | B | | -3.5 | | | 3082.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.1 | 1.250 | -1148.7 | 1380.7 | ≦ | 1732.3 | OK |
| | | B | | 55.1 | | | 1380.7 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -48.2 | 1.250 | -1585.3 | 2029.9 | ≦ | 2136.0 | OK |
| | | B | | -48.2 | | | 2029.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.8 | 1.250 | -2853.1 | 3564.6 | ≦ | 3936.6 | OK |
| | | B | | 1.8 | | | 3564.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.3 | 1.250 | -2908.2 | 3634.9 | ≦ | 3878.3 | OK |
| | | B | | 0.3 | | | 3634.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.3 | 1.250 | -2847.1 | 3559.1 | ≦ | 3796.8 | OK |
| | | B | | -0.3 | | | 3559.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.8 | 1.250 | -2732.7 | 3417.6 | ≦ | 3694.5 | OK |
| | | B | | -1.8 | | | 3417.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 48.2 | 1.250 | -1395.5 | 1696.1 | ≦ | 3047.8 | OK |
| | | B | | 48.2 | | | 1696.1 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -59.9 | 1.250 | -1691.0 | 2173.7 | ≦ | 2393.3 | OK |
| | | B | 0 | -59.9 | | | 2173.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 10.6 | 1.250 | -2686.9 | 3348.0 | ≦ | 3776.8 | OK |
| | | B | 0 | 10.6 | | | 3348.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -2.0 | 1.250 | -2524.1 | 3157.1 | ≦ | 3665.1 | OK |
| | | B | 0 | -2.0 | | | 3157.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 2.0 | 1.250 | -2442.5 | 3051.1 | ≦ | 3570.8 | OK |
| | | B | 0 | 2.0 | | | 3051.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -10.6 | 1.250 | -2303.7 | 2890.2 | ≦ | 3436.7 | OK |
| | | B | 0 | -10.6 | | | 2890.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 59.9 | 1.250 | -1240.1 | 1490.2 | ≦ | 2594.8 | OK |
| | | B | 0 | 59.9 | | | 1490.2 | ≦ | | |

Y2フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -54.5 | 1.250 | 6.9 | 45.8 | ≦ | 445.7 | OK |
| | | B | | -54.5 | | | 45.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 5.8 | 1.250 | 2.8 | 9.3 | ≦ | 516.5 | OK |
| | | B | | 5.8 | | | 9.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.6 | 1.250 | 0.0 | 0.5 | ≦ | 515.9 | OK |
| | | B | | -0.6 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.6 | 1.250 | -0.1 | 0.5 | ≦ | 515.9 | OK |
| | | B | | 0.6 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -5.8 | 1.250 | -2.8 | 9.3 | ≦ | 516.5 | OK |
| | | B | | -5.8 | | | 9.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 54.5 | 1.250 | -6.9 | 45.8 | ≦ | 445.7 | OK |
| | | B | | 54.5 | | | 45.8 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -26.5 | 1.250 | -0.3 | 26.9 | ≦ | 473.4 | OK |
| | | B | | -26.5 | | | 26.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | 1.8 | 3.5 | ≦ | 532.5 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 3.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.1 | 0.2 | ≦ | 526.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.1 | 0.2 | ≦ | 526.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | -1.8 | 3.5 | ≦ | 532.6 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 3.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 26.5 | 1.250 | 0.3 | 26.9 | ≦ | 473.4 | OK |
| | | B | | 26.5 | | | 26.9 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -32.9 | 1.250 | 3.7 | 28.3 | ≦ | 476.2 | OK |
| | | B | | -32.9 | | | 28.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.6 | 1.250 | 2.0 | 5.1 | ≦ | 567.8 | OK |
| | | B | | 2.6 | | | 5.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 0.1 | 0.0 | ≦ | 528.3 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 0.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -0.1 | 0.0 | ≦ | 528.3 | OK |

Y2フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X4 | B | | 0.2 | 1.250 | -0.1 | 0.0 | ≦ | 528.3 | OK |
| | X5 | T | | -2.6 | 1.250 | -2.0 | 5.2 | ≦ | 567.8 | OK |
| | | B | | -2.6 | | | 5.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.9 | 1.250 | -3.7 | 28.2 | ≦ | 476.2 | OK |
| | | B | | 32.9 | | | 28.2 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -30.8 | 1.250 | 4.1 | 25.7 | ≦ | 458.0 | OK |
| | | B | | -30.8 | | | 25.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | 2.6 | 5.6 | ≦ | 556.1 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 5.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 521.5 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 531.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | -2.6 | 5.6 | ≦ | 556.1 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 5.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 30.8 | 1.250 | -4.1 | 25.7 | ≦ | 458.0 | OK |
| | | B | | 30.8 | | | 25.7 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -32.2 | 1.250 | 12.4 | 16.7 | ≦ | 470.0 | OK |
| | | B | | -32.2 | | | 16.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | 5.2 | 8.8 | ≦ | 549.1 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 8.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.0 | 0.2 | ≦ | 521.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.0 | 0.1 | ≦ | 521.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | -5.2 | 8.8 | ≦ | 549.1 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 8.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.2 | 1.250 | -12.4 | 16.7 | ≦ | 470.0 | OK |
| | | B | | 32.2 | | | 16.7 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -31.0 | 1.250 | 9.1 | 19.6 | ≦ | 528.0 | OK |
| | | B | | -31.0 | | | 19.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.7 | 1.250 | 0.7 | 3.5 | ≦ | 649.0 | OK |
| | | B | | 2.7 | | | 3.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.1 | 0.2 | ≦ | 628.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.0 | 0.2 | ≦ | 628.6 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.7 | 1.250 | -0.7 | 3.5 | ≦ | 649.0 | OK |
| | | B | | -2.7 | | | 3.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.0 | 1.250 | -9.1 | 19.6 | ≦ | 528.0 | OK |
| | | B | | 31.0 | | | 19.6 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -33.4 | 1.250 | 5.9 | 26.0 | ≦ | 462.2 | OK |
| | | B | | -33.4 | | | 26.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.5 | 1.250 | 3.6 | 7.0 | ≦ | 579.9 | OK |
| | | B | | 2.5 | | | 7.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | -0.7 | 0.9 | ≦ | 580.5 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | 0.7 | 0.9 | ≦ | 580.5 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.5 | 1.250 | -3.6 | 7.0 | ≦ | 579.9 | OK |
| | | B | | -2.5 | | | 7.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 33.4 | 1.250 | -5.9 | 26.0 | ≦ | 462.2 | OK |
| | | B | | 33.4 | | | 26.0 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -21.9 | 1.250 | 21.9 | 5.5 | ≦ | 421.7 | OK |
| | | B | | -21.9 | | | 5.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.2 | 1.250 | -3.2 | 0.8 | ≦ | 546.9 | OK |
| | | B | | 3.2 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | 0.5 | 0.1 | ≦ | 546.9 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | -0.5 | 0.1 | ≦ | 546.9 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.2 | 1.250 | 3.2 | 0.8 | ≦ | 546.9 | OK |
| | | B | | -3.2 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 21.9 | 1.250 | -21.9 | 5.5 | ≦ | 421.7 | OK |
| | | B | | 21.9 | | | 5.5 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -74.3 | 1.250 | -8.1 | 84.3 | ≦ | 1182.7 | OK |
| | | B | | -74.3 | | | 84.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.5 | 1.250 | -7.0 | 5.2 | ≦ | 1923.7 | OK |
| | | B | | 3.5 | | | 5.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 0.9 | 0.9 | ≦ | 1898.8 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -0.9 | 0.9 | ≦ | 1898.8 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.5 | 1.250 | 7.0 | 5.3 | ≦ | 1924.9 | OK |
| | | B | | -3.5 | | | 5.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 74.3 | 1.250 | 8.1 | 84.3 | ≦ | 1182.7 | OK |
| | | B | | 74.3 | | | 84.3 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -45.8 | 1.250 | -5.5 | 52.7 | ≦ | 1358.7 | OK |
| | | B | | -45.8 | | | 52.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -4.7 | 4.6 | ≦ | 2008.7 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 4.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.7 | ≦ | 2084.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -0.5 | 0.6 | ≦ | 2082.5 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 4.7 | 4.6 | ≦ | 2009.3 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 4.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 45.8 | 1.250 | 5.5 | 52.7 | ≦ | 1358.7 | OK |
| | | B | | 45.8 | | | 52.7 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -51.1 | 1.250 | -5.2 | 57.6 | ≦ | 1568.2 | OK |
| | | B | | -51.1 | | | 57.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | -4.7 | 3.9 | ≦ | 3050.0 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 3.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.7 | 0.8 | ≦ | 3054.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.6 | 0.7 | ≦ | 3057.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | 4.7 | 4.0 | ≦ | 3051.0 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 4.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 51.1 | 1.250 | 5.2 | 57.6 | ≦ | 1568.3 | OK |
| | | B | | 51.1 | | | 57.6 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -50.7 | 1.250 | -4.4 | 56.2 | ≦ | 1609.3 | OK |
| | | B | | -50.7 | | | 56.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | -3.6 | 2.4 | ≦ | 2954.4 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 2.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.7 | 0.8 | ≦ | 3197.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.6 | 0.7 | ≦ | 3192.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | 3.6 | 2.5 | ≦ | 2957.3 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 2.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 50.7 | 1.250 | 4.4 | 56.3 | ≦ | 1609.3 | OK |
| | | B | | 50.7 | | | 56.3 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -53.5 | 1.250 | -1.7 | 55.7 | ≦ | 1776.2 | OK |
| | | B | | -53.5 | | | 55.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.5 | 1.250 | -1.1 | 1.0 | ≦ | 2808.4 | OK |
| | | B | | 2.5 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.6 | 0.7 | ≦ | 3447.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.6 | 0.7 | ≦ | 3430.8 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.5 | 1.250 | 1.2 | 1.0 | ≦ | 2805.5 | OK |
| | | B | | -2.5 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 53.5 | 1.250 | 1.7 | 55.7 | ≦ | 1776.2 | OK |
| | | B | | 53.5 | | | 55.7 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -55.1 | 1.250 | -0.2 | 55.3 | ≦ | 2274.7 | OK |
| | | B | | -55.1 | | | 55.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.5 | 1.250 | 0.3 | 3.9 | ≦ | 4556.3 | OK |
| | | B | | 3.5 | | | 3.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 0.6 | 0.6 | ≦ | 4519.3 | OK |

Y3フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X3 | B | | -0.2 | 1.250 | 0.6 | 0.6 | ≦ | 4519.3 | OK |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -0.6 | 0.6 | ≦ | 4497.4 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.5 | 1.250 | -0.3 | 3.9 | ≦ | 4553.8 | OK |
| | | B | | -3.5 | | | 3.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.1 | 1.250 | 0.2 | 55.3 | ≦ | 2274.7 | OK |
| | | B | | 55.1 | | | 55.3 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -48.2 | 1.250 | -0.3 | 48.6 | ≦ | 2269.4 | OK |
| | | B | | -48.2 | | | 48.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.8 | 1.250 | 0.3 | 2.2 | ≦ | 4246.8 | OK |
| | | B | | 1.8 | | | 2.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.3 | 1.250 | 0.6 | 1.0 | ≦ | 4388.2 | OK |
| | | B | | 0.3 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.3 | 1.250 | -0.5 | 1.0 | ≦ | 4392.0 | OK |
| | | B | | -0.3 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.8 | 1.250 | -0.3 | 2.2 | ≦ | 4241.5 | OK |
| | | B | | -1.8 | | | 2.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 48.2 | 1.250 | 0.3 | 48.6 | ≦ | 2269.4 | OK |
| | | B | | 48.2 | | | 48.6 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -59.9 | 1.250 | 0.1 | 59.9 | ≦ | 2423.9 | OK |
| | | B | | -59.9 | | | 59.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 10.6 | 1.250 | 0.3 | 10.9 | ≦ | 4465.1 | OK |
| | | B | | 10.6 | | | 10.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -2.0 | 1.250 | 0.2 | 1.7 | ≦ | 4167.4 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 1.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 2.0 | 1.250 | -0.2 | 1.7 | ≦ | 4166.0 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 1.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -10.6 | 1.250 | -0.3 | 10.9 | ≦ | 4465.4 | OK |
| | | B | | -10.6 | | | 10.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 59.9 | 1.250 | -0.1 | 59.8 | ≦ | 2423.8 | OK |
| | | B | | 59.9 | | | 59.8 | ≦ | | |

Y2フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -54.5 | 1.250 | -23.9 | 84.3 | ≦ | 466.0 | OK |
| | | B | | -54.5 | | | 84.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 5.8 | 1.250 | -24.4 | 24.7 | ≦ | 573.8 | OK |
| | | B | | 5.8 | | | 24.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.6 | 1.250 | 2.7 | 2.8 | ≦ | 562.7 | OK |
| | | B | | -0.6 | | | 2.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.6 | 1.250 | -2.7 | 2.8 | ≦ | 562.7 | OK |
| | | B | | 0.6 | | | 2.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -5.8 | 1.250 | 24.3 | 24.6 | ≦ | 573.8 | OK |
| | | B | | -5.8 | | | 24.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 54.5 | 1.250 | 23.9 | 84.3 | ≦ | 466.0 | OK |
| | | B | | 54.5 | | | 84.3 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -26.5 | 1.250 | -22.5 | 54.6 | ≦ | 545.4 | OK |
| | | B | | -26.5 | | | 54.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | -19.8 | 23.5 | ≦ | 637.0 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 23.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 1.7 | 2.3 | ≦ | 628.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -1.8 | 2.3 | ≦ | 629.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | 19.8 | 23.5 | ≦ | 637.0 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 23.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 26.5 | 1.250 | 22.4 | 54.6 | ≦ | 545.4 | OK |
| | | B | | 26.5 | | | 54.6 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -32.9 | 1.250 | -21.4 | 59.6 | ≦ | 601.7 | OK |
| | | B | | -32.9 | | | 59.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.6 | 1.250 | -20.9 | 23.5 | ≦ | 707.4 | OK |
| | | B | | 2.6 | | | 23.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 1.8 | 2.0 | ≦ | 695.3 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 2.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -1.8 | 2.0 | ≦ | 695.5 | OK |

Y2フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X4 | B | | 0.2 | 1.250 | -1.8 | 2.0 | ≦ | 695.5 | OK |
| | X5 | T | | -2.6 | 1.250 | 20.9 | 23.4 | ≦ | 707.3 | OK |
| | | B | | -2.6 | | | 23.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.9 | 1.250 | 21.3 | 59.6 | ≦ | 601.7 | OK |
| | | B | | 32.9 | | | 59.6 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -30.8 | 1.250 | -22.2 | 58.6 | ≦ | 658.8 | OK |
| | | B | | -30.8 | | | 58.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | -21.6 | 24.7 | ≦ | 778.1 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 24.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 2.0 | 2.4 | ≦ | 763.5 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -2.1 | 2.5 | ≦ | 763.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | 21.6 | 24.7 | ≦ | 778.1 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 24.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 30.8 | 1.250 | 22.2 | 58.6 | ≦ | 658.8 | OK |
| | | B | | 30.8 | | | 58.6 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -32.2 | 1.250 | -23.3 | 61.3 | ≦ | 749.7 | OK |
| | | B | | -32.2 | | | 61.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | -19.5 | 22.0 | ≦ | 853.8 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 22.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 2.1 | 2.5 | ≦ | 841.8 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -2.1 | 2.5 | ≦ | 841.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | 19.4 | 22.0 | ≦ | 853.8 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 22.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 32.2 | 1.250 | 23.3 | 61.3 | ≦ | 749.7 | OK |
| | | B | | 32.2 | | | 61.3 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -31.0 | 1.250 | -22.4 | 58.9 | ≦ | 865.6 | OK |
| | | B | | -31.0 | | | 58.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.7 | 1.250 | -24.8 | 28.4 | ≦ | 1167.1 | OK |
| | | B | | 2.7 | | | 28.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 2.0 | 2.3 | ≦ | 1152.8 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -2.0 | 2.4 | ≦ | 1153.2 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.7 | 1.250 | 24.8 | 28.3 | ≦ | 1167.1 | OK |
| | | B | | -2.7 | | | 28.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 31.0 | 1.250 | 22.4 | 58.9 | ≦ | 865.6 | OK |
| | | B | | 31.0 | | | 58.9 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -33.4 | 1.250 | -36.3 | 78.7 | ≦ | 823.2 | OK |
| | | B | | -33.4 | | | 78.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.5 | 1.250 | -21.1 | 23.9 | ≦ | 1138.0 | OK |
| | | B | | 2.5 | | | 23.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | 2.5 | 3.1 | ≦ | 1102.0 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 3.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | -2.5 | 3.1 | ≦ | 1102.0 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 3.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.5 | 1.250 | 21.1 | 23.9 | ≦ | 1138.1 | OK |
| | | B | | -2.5 | | | 23.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 33.4 | 1.250 | 36.3 | 78.7 | ≦ | 823.2 | OK |
| | | B | | 33.4 | | | 78.7 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | x | -21.9 | 1.000 | 21.9 | 0.0 | | 818.5 | |
| | | B | x | -21.9 | | | 0.0 | | | |
| | X2 | T | x | 3.2 | 1.000 | -3.2 | 0.0 | | 1102.0 | |
| | | B | x | 3.2 | | | 0.0 | | | |
| | X3 | T | x | -0.5 | 1.000 | 0.5 | 0.0 | | 1102.0 | |
| | | B | x | -0.5 | | | 0.0 | | | |
| | X4 | T | x | 0.5 | 1.000 | -0.5 | 0.0 | | 1102.0 | |
| | | B | x | 0.5 | | | 0.0 | | | |
| | X5 | T | x | -3.2 | 1.000 | 3.2 | 0.0 | | 1102.0 | |
| | | B | x | -3.2 | | | 0.0 | | | |
| | X6 | T | x | 21.9 | 1.000 | -21.9 | 0.0 | | 818.5 | |
| | | B | x | 21.9 | | | 0.0 | | | |

Y3フレーム　（Ｙ方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X1 | T | | -74.3 | 1.250 | 93.2 | 42.2 | ≦ | 1142.8 | OK |
| | | B | | -74.3 | | | 42.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.5 | 1.250 | 136.8 | 174.5 | ≦ | 1916.7 | OK |
| | | B | | 3.5 | | | 174.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 39.4 | 49.1 | ≦ | 1921.0 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 49.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -39.4 | 49.0 | ≦ | 1921.0 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 49.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.5 | 1.250 | -136.7 | 174.5 | ≦ | 1916.7 | OK |
| | | B | | -3.5 | | | 174.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 74.3 | 1.250 | -93.1 | 42.2 | ≦ | 1142.7 | OK |
| | | B | | 74.3 | | | 42.2 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -45.8 | 1.250 | 69.3 | 40.9 | ≦ | 1108.8 | OK |
| | | B | | -45.8 | | | 40.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | 98.5 | 124.4 | ≦ | 1827.5 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 124.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 31.3 | 39.1 | ≦ | 1855.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 39.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -31.3 | 39.1 | ≦ | 1855.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 39.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | -98.5 | 124.4 | ≦ | 1827.5 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 124.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 45.8 | 1.250 | -69.3 | 40.9 | ≦ | 1108.8 | OK |
| | | B | | 45.8 | | | 40.9 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -51.1 | 1.250 | 82.2 | 51.6 | ≦ | 1158.4 | OK |
| | | B | | -51.1 | | | 51.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | 91.4 | 116.1 | ≦ | 2601.0 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 116.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 22.3 | 27.8 | ≦ | 2602.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 27.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -22.3 | 27.8 | ≦ | 2602.1 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 27.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | -91.3 | 116.1 | ≦ | 2601.0 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 116.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 51.1 | 1.250 | -82.2 | 51.6 | ≦ | 1158.4 | OK |
| | | B | | 51.1 | | | 51.6 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -50.7 | 1.250 | 106.5 | 82.4 | ≦ | 1105.8 | OK |
| | | B | | -50.7 | | | 82.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | 112.3 | 142.5 | ≦ | 2689.5 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 142.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 28.2 | 35.2 | ≦ | 2694.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 35.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -28.2 | 35.1 | ≦ | 2694.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 35.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | -112.3 | 142.4 | ≦ | 2689.6 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 142.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 50.7 | 1.250 | -106.5 | 82.4 | ≦ | 1105.8 | OK |
| | | B | | 50.7 | | | 82.4 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -53.5 | 1.250 | 117.4 | 93.2 | ≦ | 1950.1 | OK |
| | | B | | -53.5 | | | 93.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.5 | 1.250 | 125.7 | 159.6 | ≦ | 2706.2 | OK |
| | | B | | 2.5 | | | 159.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 31.0 | 38.7 | ≦ | 2735.8 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 38.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -31.0 | 38.7 | ≦ | 2735.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 38.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.5 | 1.250 | -125.7 | 159.5 | ≦ | 2706.2 | OK |
| | | B | | -2.5 | | | 159.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 53.5 | 1.250 | -117.4 | 93.2 | ≦ | 1950.1 | OK |
| | | B | | 53.5 | | | 93.2 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -55.1 | 1.250 | 180.9 | 171.1 | ≦ | 2393.4 | OK |
| | | B | | -55.1 | | | 171.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.5 | 1.250 | 175.1 | 222.4 | ≦ | 3596.4 | OK |
| | | B | | 3.5 | | | 222.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 42.8 | 53.3 | ≦ | 3661.7 | OK |

Y3フレーム　（Ｙ方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X3 | B | | -0.2 | 1.250 | 42.8 | 53.3 | ≦ | 3661.7 | OK |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -42.7 | 53.2 | ≦ | 3661.8 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 53.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.5 | 1.250 | -175.1 | 222.4 | ≦ | 3596.3 | OK |
| | | B | | -3.5 | | | 222.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.1 | 1.250 | -180.9 | 171.1 | ≦ | 2393.4 | OK |
| | | B | | 55.1 | | | 171.1 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -48.2 | 1.250 | 181.7 | 178.9 | ≦ | 2236.6 | OK |
| | | B | 0 | -48.2 | | | 178.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.8 | 1.250 | 166.0 | 209.3 | ≦ | 3187.8 | OK |
| | | B | | 1.8 | | | 209.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.3 | 1.250 | 24.1 | 30.3 | ≦ | 3422.1 | OK |
| | | B | | 0.3 | | | 30.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.3 | 1.250 | -24.0 | 30.3 | ≦ | 3422.3 | OK |
| | | B | | -0.3 | | | 30.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.8 | 1.250 | -166.0 | 209.3 | ≦ | 3187.9 | OK |
| | | B | | -1.8 | | | 209.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 48.2 | 1.250 | -181.7 | 178.9 | ≦ | 2236.6 | OK |
| | | B | 0 | 48.2 | | | 178.9 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -59.9 | 1.250 | 59.9 | 15.0 | ≦ | 2171.6 | OK |
| | | B | | -59.9 | | | 15.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 10.6 | 1.250 | -10.6 | 2.6 | ≦ | 2508.3 | OK |
| | | B | | 10.6 | | | 2.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -2.0 | 1.250 | 2.0 | 0.5 | ≦ | 2274.8 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 2.0 | 1.250 | -2.0 | 0.5 | ≦ | 2274.8 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -10.6 | 1.250 | 10.6 | 2.6 | ≦ | 2510.8 | OK |
| | | B | | -10.6 | | | 2.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 59.9 | 1.250 | -59.9 | 15.0 | ≦ | 2171.6 | OK |
| | | B | | 59.9 | | | 15.0 | ≦ | | |

## U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　　：壁のせん断耐力　(kN)
n　　：せん断力の割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（Ｘ方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -7.4 | 1.250 | 214.1 | 260.2 | ≦ | 4505.5 | OK |
| 7F | Y2 | | -7.0 | 1.250 | -126.0 | 164.5 | ≦ | 4463.9 | OK |
| 6F | Y2 | | -6.1 | 1.250 | -235.2 | 300.1 | ≦ | 4363.5 | OK |
| 5F | Y2 | | -4.7 | 1.250 | -387.3 | 488.7 | ≦ | 4207.7 | OK |
| 4F | Y2 | | -3.2 | 1.250 | -527.8 | 662.9 | ≦ | 4442.5 | OK |
| 3F | Y2 | | -1.9 | 1.250 | -613.7 | 769.0 | ≦ | 4148.2 | OK |
| 2F | Y2 | | -1.2 | 1.250 | -903.1 | 1130.1 | ≦ | 4252.2 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | -61.3 | 77.1 | ≦ | 3848.1 | OK |

X2フレーム（Ｘ方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 4.1 | 1.250 | -434.8 | 539.4 | ≦ | 6480.2 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.8 | 1.250 | -825.8 | 1028.5 | ≦ | 6657.5 | OK |
| 6F | Y2 | | 3.4 | 1.250 | -1034.2 | 1289.4 | ≦ | 7155.9 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.6 | 1.250 | -1249.5 | 1559.2 | ≦ | 7335.8 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.8 | 1.250 | -1478.5 | 1846.4 | ≦ | 8122.1 | OK |
| 3F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | -1596.5 | 1994.5 | ≦ | 9045.8 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | -1901.2 | 2375.8 | ≦ | 9228.0 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.3 | 1.250 | -1584.3 | 1980.1 | ≦ | 9413.3 | OK |

X3フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 3.3 | 1.250 | -110.4 | 134.7 | ≦ | 6480.3 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.1 | 1.250 | -239.6 | 296.3 | ≦ | 6655.5 | OK |
| 6F | Y2 | | 2.7 | 1.250 | -307.6 | 381.8 | ≦ | 7151.7 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.1 | 1.250 | -361.7 | 450.1 | ≦ | 7329.3 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.4 | 1.250 | -402.6 | 501.9 | ≦ | 8112.9 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.8 | 1.250 | -391.3 | 488.3 | ≦ | 9034.2 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.5 | 1.250 | -460.1 | 574.6 | ≦ | 9213.7 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.2 | 1.250 | -122.9 | 153.4 | ≦ | 7064.5 | OK |

X4フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 3.3 | 1.250 | 131.4 | 167.6 | ≦ | 6480.3 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.1 | 1.250 | 267.6 | 337.6 | ≦ | 6655.5 | OK |
| 6F | Y2 | | 2.7 | 1.250 | 299.4 | 377.0 | ≦ | 6698.6 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.1 | 1.250 | 388.9 | 488.2 | ≦ | 6573.6 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.4 | 1.250 | 504.1 | 631.4 | ≦ | 7111.5 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.8 | 1.250 | 568.1 | 711.0 | ≦ | 7602.9 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.5 | 1.250 | 663.0 | 829.3 | ≦ | 7609.7 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.2 | 1.250 | 0.2 | 0.4 | ≦ | 7064.5 | OK |

X5フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 4.1 | 1.250 | 182.4 | 232.1 | ≦ | 6482.9 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.8 | 1.250 | 590.9 | 742.4 | ≦ | 6657.2 | OK |
| 6F | Y2 | | 3.4 | 1.250 | 784.9 | 984.4 | ≦ | 7152.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.6 | 1.250 | 1001.1 | 1254.0 | ≦ | 7329.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.8 | 1.250 | 1246.2 | 1559.6 | ≦ | 7938.8 | OK |
| 3F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | 1396.3 | 1746.5 | ≦ | 8449.7 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | 1733.7 | 2167.8 | ≦ | 8522.2 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.3 | 1.250 | 12.5 | 15.9 | ≦ | 7060.4 | OK |

X6フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -7.4 | 1.250 | 17.3 | 14.2 | ≦ | 3328.2 | OK |
| 7F | Y2 | | -7.0 | 1.250 | 333.0 | 409.2 | ≦ | 4270.6 | OK |
| 6F | Y2 | | -6.1 | 1.250 | 492.7 | 609.8 | ≦ | 4188.4 | OK |
| 5F | Y2 | | -4.7 | 1.250 | 608.5 | 756.0 | ≦ | 4040.3 | OK |
| 4F | Y2 | | -3.2 | 1.250 | 658.6 | 820.1 | ≦ | 4199.8 | OK |
| 3F | Y2 | | -1.9 | 1.250 | 636.9 | 794.3 | ≦ | 4129.4 | OK |
| 2F | Y2 | | -1.2 | 1.250 | 867.7 | 1083.3 | ≦ | 4255.1 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | 1755.8 | 2194.3 | ≦ | 4917.2 | OK |

X1フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -7.4 | 1.250 | 17.3 | 14.2 | ≦ | 3733.5 | OK |
| 7F | Y2 | | -7.0 | 1.250 | 333.0 | 409.2 | ≦ | 4848.7 | OK |
| 6F | Y2 | | -6.1 | 1.250 | 492.7 | 609.8 | ≦ | 4731.4 | OK |
| 5F | Y2 | | -4.7 | 1.250 | 608.5 | 756.0 | ≦ | 4532.8 | OK |
| 4F | Y2 | | -3.2 | 1.250 | 658.6 | 820.1 | ≦ | 4702.7 | OK |
| 3F | Y2 | | -1.9 | 1.250 | 636.9 | 794.3 | ≦ | 4958.0 | OK |
| 2F | Y2 | | -1.2 | 1.250 | 867.7 | 1083.4 | ≦ | 5086.5 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | 1755.8 | 2194.3 | ≦ | 5925.1 | OK |

X2フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 4.1 | 1.250 | 182.4 | 232.1 | ≦ | 7292.1 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.8 | 1.250 | 590.8 | 742.4 | ≦ | 7467.1 | OK |
| 6F | Y2 | | 3.4 | 1.250 | 784.9 | 984.4 | ≦ | 8325.9 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.6 | 1.250 | 1001.1 | 1254.0 | ≦ | 8505.7 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.8 | 1.250 | 1246.2 | 1559.6 | ≦ | 9225.7 | OK |
| 3F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | 1396.3 | 1746.5 | ≦ | 10302.3 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | 1733.7 | 2167.8 | ≦ | 10342.7 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.3 | 1.250 | 12.5 | 15.8 | ≦ | 8325.9 | OK |

X3フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 3.3 | 1.250 | 131.4 | 167.6 | ≦ | 7289.4 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.1 | 1.250 | 267.6 | 337.6 | ≦ | 7465.4 | OK |
| 6F | Y2 | | 2.7 | 1.250 | 299.4 | 377.0 | ≦ | 7759.3 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.1 | 1.250 | 388.9 | 488.2 | ≦ | 7561.9 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.4 | 1.250 | 504.1 | 631.4 | ≦ | 8192.4 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.8 | 1.250 | 568.2 | 711.0 | ≦ | 9166.9 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.5 | 1.250 | 663.0 | 829.3 | ≦ | 9118.8 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.2 | 1.250 | 0.2 | 0.4 | ≦ | 8330.1 | OK |

X4フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 3.3 | 1.250 | -110.4 | 134.7 | ≦ | 7289.4 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.1 | 1.250 | -239.6 | 296.3 | ≦ | 7465.4 | OK |
| 6F | Y2 | | 2.7 | 1.250 | -307.6 | 381.8 | ≦ | 8325.0 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.1 | 1.250 | -361.8 | 450.1 | ≦ | 8505.6 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.4 | 1.250 | -402.6 | 501.9 | ≦ | 9442.8 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.8 | 1.250 | -391.3 | 488.3 | ≦ | 11085.1 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.5 | 1.250 | -460.1 | 574.6 | ≦ | 11268.6 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.2 | 1.250 | -122.9 | 153.4 | ≦ | 8330.1 | OK |

X5フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 4.1 | 1.250 | -434.8 | 539.4 | ≦ | 7289.4 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.8 | 1.250 | -825.8 | 1028.5 | ≦ | 7467.4 | OK |
| 6F | Y2 | | 3.4 | 1.250 | -1034.2 | 1289.3 | ≦ | 8329.3 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.6 | 1.250 | -1249.5 | 1559.2 | ≦ | 8512.2 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.8 | 1.250 | -1478.5 | 1846.3 | ≦ | 9452.2 | OK |
| 3F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | -1596.5 | 1994.5 | ≦ | 11097.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | -1901.2 | 2375.8 | ≦ | 11283.2 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.3 | 1.250 | -1584.3 | 1980.1 | ≦ | 11472.7 | OK |

X6フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -7.4 | 1.250 | 214.1 | 260.2 | ≦ | 5158.4 | OK |
| 7F | Y2 | | -7.0 | 1.250 | -126.0 | 164.5 | ≦ | 5100.8 | OK |
| 6F | Y2 | | -6.1 | 1.250 | -235.2 | 300.1 | ≦ | 4972.6 | OK |
| 5F | Y2 | | -4.7 | 1.250 | -387.3 | 488.7 | ≦ | 4779.4 | OK |
| 4F | Y2 | | -3.2 | 1.250 | -527.8 | 662.9 | ≦ | 5055.0 | OK |
| 3F | Y2 | | -1.9 | 1.250 | -613.7 | 769.0 | ≦ | 5139.0 | OK |
| 2F | Y2 | | -1.2 | 1.250 | -903.1 | 1130.1 | ≦ | 5274.6 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | -61.3 | 77.1 | ≦ | 4693.6 | OK |

X1フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -7.4 | 1.250 | 1021.5 | 1269.4 | ≦ | 4528.6 | OK |
| 7F | Y2 | | -7.0 | 1.250 | 1542.0 | 1920.5 | ≦ | 4600.8 | OK |
| 6F | Y2 | | -6.1 | 1.250 | 1966.5 | 2452.1 | ≦ | 4672.6 | OK |
| 5F | Y2 | | -4.7 | 1.250 | 2304.1 | 2875.5 | ≦ | 4744.8 | OK |
| 4F | Y2 | | -3.2 | 1.250 | 2569.4 | 3208.6 | ≦ | 5245.9 | OK |
| 3F | Y2 | | -1.9 | 1.250 | 2812.7 | 3514.1 | ≦ | 5155.8 | OK |
| 2F | Y2 | | -1.2 | 1.250 | 3079.6 | 3848.3 | ≦ | 5040.6 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | 3643.8 | 4554.3 | ≦ | 5178.3 | OK |

X2フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 4.1 | 1.250 | 1289.4 | 1615.8 | ≦ | 6482.2 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.8 | 1.250 | 2134.3 | 2671.7 | ≦ | 6657.9 | OK |
| 6F | Y2 | | 3.4 | 1.250 | 2866.6 | 3586.6 | ≦ | 7154.9 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.6 | 1.250 | 3530.7 | 4415.9 | ≦ | 7333.5 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.8 | 1.250 | 4120.9 | 5152.9 | ≦ | 8118.4 | OK |
| 3F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | 4635.6 | 5795.5 | ≦ | 9041.2 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | 5040.5 | 6301.3 | ≦ | 8861.5 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.3 | 1.250 | 5174.3 | 6468.1 | ≦ | 8576.2 | OK |

X3フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 3.3 | 1.250 | 1263.0 | 1582.1 | ≦ | 6480.2 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.1 | 1.250 | 2107.3 | 2637.2 | ≦ | 6655.5 | OK |
| 6F | Y2 | | 2.7 | 1.250 | 2837.1 | 3549.1 | ≦ | 7151.7 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.1 | 1.250 | 3496.7 | 4372.9 | ≦ | 7329.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.4 | 1.250 | 4077.4 | 5098.1 | ≦ | 8113.0 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.8 | 1.250 | 4579.8 | 5725.6 | ≦ | 9034.3 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.5 | 1.250 | 4970.9 | 6214.1 | ≦ | 8828.2 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.2 | 1.250 | 5146.6 | 6433.5 | ≦ | 8560.6 | OK |

X4フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 3.3 | 1.250 | 1263.0 | 1582.1 | ≦ | 6480.2 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.1 | 1.250 | 2107.3 | 2637.2 | ≦ | 6655.5 | OK |
| 6F | Y2 | | 2.7 | 1.250 | 2837.1 | 3549.1 | ≦ | 7151.7 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.1 | 1.250 | 3496.7 | 4372.9 | ≦ | 7329.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.4 | 1.250 | 4077.5 | 5098.2 | ≦ | 8113.0 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.8 | 1.250 | 4579.9 | 5725.6 | ≦ | 9034.3 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.5 | 1.250 | 4970.9 | 6214.2 | ≦ | 8828.2 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.2 | 1.250 | 5146.7 | 6433.5 | ≦ | 8560.6 | OK |

X5フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 4.1 | 1.250 | 1289.4 | 1615.9 | ≦ | 6482.2 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.8 | 1.250 | 2134.3 | 2671.7 | ≦ | 6657.9 | OK |
| 6F | Y2 | | 3.4 | 1.250 | 2866.6 | 3586.6 | ≦ | 7154.9 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.6 | 1.250 | 3530.7 | 4416.0 | ≦ | 7333.5 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.8 | 1.250 | 4120.9 | 5152.9 | ≦ | 8118.4 | OK |
| 3F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | 4635.6 | 5795.6 | ≦ | 9041.2 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | 5040.5 | 6301.3 | ≦ | 8861.5 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.3 | 1.250 | 5174.1 | 6468.0 | ≦ | 8576.1 | OK |

X6フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -7.4 | 1.250 | 1021.5 | 1269.4 | ≦ | 4528.6 | OK |
| 7F | Y2 | | -7.0 | 1.250 | 1542.0 | 1920.5 | ≦ | 4600.8 | OK |
| 6F | Y2 | | -6.1 | 1.250 | 1966.5 | 2452.1 | ≦ | 4672.6 | OK |
| 5F | Y2 | | -4.7 | 1.250 | 2304.1 | 2875.5 | ≦ | 4744.8 | OK |
| 4F | Y2 | | -3.2 | 1.250 | 2569.4 | 3208.5 | ≦ | 5245.9 | OK |
| 3F | Y2 | | -1.9 | 1.250 | 2812.7 | 3514.0 | ≦ | 5155.8 | OK |
| 2F | Y2 | | -1.2 | 1.250 | 3079.6 | 3848.3 | ≦ | 5040.6 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | 3643.9 | 4554.4 | ≦ | 5178.3 | OK |

X1フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -7.4 | 1.250 | -2509.1 | 3143.8 | ≦ | 5180.0 | OK |
| 7F | Y2 | | -7.0 | 1.250 | -2821.6 | 3534.0 | ≦ | 5251.4 | OK |
| 6F | Y2 | | -6.1 | 1.250 | -3553.1 | 4447.5 | ≦ | 5322.4 | OK |
| 5F | Y2 | | -4.7 | 1.250 | -4260.8 | 5330.7 | ≦ | 5393.3 | OK |
| 4F | Y2 | | -3.2 | 1.250 | -4897.5 | 6125.0 | ＞ | 5978.8 | NG |
| 3F | Y2 | | -1.9 | 1.250 | -5335.8 | 6671.6 | ＞ | 6627.1 | NG |
| 2F | Y2 | | -1.2 | 1.250 | -5744.1 | 7181.3 | ＞ | 6517.1 | NG |
| 1F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | -6206.2 | 7758.1 | ＞ | 6495.8 | NG |

X2フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 4.1 | 1.250 | -2270.9 | 2834.5 | ≦ | 7292.6 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.8 | 1.250 | -3861.9 | 4823.5 | ≦ | 7470.4 | OK |
| 6F | Y2 | | 3.4 | 1.250 | -5209.3 | 6508.3 | ≦ | 8332.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.6 | 1.250 | -6361.8 | 7949.6 | ≦ | 8516.5 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.8 | 1.250 | -7348.1 | 9183.3 | ≦ | 9457.2 | OK |
| 3F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | -8277.4 | 10345.7 | ≦ | 11104.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | -9036.8 | 11295.3 | ＞ | 11293.5 | NG |
| 1F | Y2 | | 0.3 | 1.250 | -9598.4 | 11997.7 | ＞ | 11179.0 | NG |

X3フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 3.3 | 1.250 | -1698.5 | 2119.8 | ≦ | 7291.0 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.1 | 1.250 | -3800.5 | 4747.5 | ≦ | 7469.2 | OK |
| 6F | Y2 | | 2.7 | 1.250 | -5141.6 | 6424.3 | ≦ | 8330.9 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.1 | 1.250 | -6292.9 | 7864.1 | ≦ | 8513.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.4 | 1.250 | -7273.4 | 9090.4 | ≦ | 9452.8 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.8 | 1.250 | -8190.7 | 10237.5 | ≦ | 11097.4 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.5 | 1.250 | -8949.6 | 11186.5 | ≦ | 11283.0 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.2 | 1.250 | -9509.8 | 11887.1 | ＞ | 11149.9 | NG |

X4フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 3.3 | 1.250 | -1698.5 | 2119.8 | ≦ | 7291.0 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.1 | 1.250 | -3800.5 | 4747.5 | ≦ | 7469.2 | OK |
| 6F | Y2 | | 2.7 | 1.250 | -5141.6 | 6424.3 | ≦ | 8330.9 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.1 | 1.250 | -6292.9 | 7864.0 | ≦ | 8513.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.4 | 1.250 | -7273.4 | 9090.4 | ≦ | 9452.8 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.8 | 1.250 | -8190.7 | 10237.6 | ≦ | 11097.4 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.5 | 1.250 | -8949.6 | 11186.5 | ≦ | 11283.0 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.2 | 1.250 | -9509.6 | 11886.8 | ＞ | 11149.9 | NG |

X5フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | 4.1 | 1.250 | -2270.9 | 2834.5 | ≦ | 7292.6 | OK |
| 7F | Y2 | | 3.8 | 1.250 | -3861.9 | 4823.5 | ≦ | 7470.4 | OK |
| 6F | Y2 | | 3.4 | 1.250 | -5209.3 | 6508.2 | ≦ | 8332.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 2.6 | 1.250 | -6361.7 | 7949.6 | ≦ | 8516.5 | OK |
| 4F | Y2 | | 1.8 | 1.250 | -7348.1 | 9183.3 | ≦ | 9457.2 | OK |
| 3F | Y2 | | 1.1 | 1.250 | -8277.4 | 10345.7 | ≦ | 11104.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.7 | 1.250 | -9036.8 | 11295.3 | ＞ | 11293.5 | NG |
| 1F | Y2 | | 0.3 | 1.250 | -9598.2 | 11997.5 | ＞ | 11178.9 | NG |

X6フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | | -7.4 | 1.250 | -2509.1 | 3143.8 | ≦ | 5180.0 | OK |
| 7F | Y2 | | -7.0 | 1.250 | -2821.6 | 3533.9 | ≦ | 5251.4 | OK |
| 6F | Y2 | | -6.1 | 1.250 | -3553.1 | 4447.5 | ≦ | 5322.4 | OK |
| 5F | Y2 | | -4.7 | 1.250 | -4260.8 | 5330.7 | ≦ | 5393.3 | OK |
| 4F | Y2 | | -3.2 | 1.250 | -4897.4 | 6125.0 | ＞ | 5978.8 | NG |
| 3F | Y2 | | -1.9 | 1.250 | -5335.7 | 6671.5 | ＞ | 6627.1 | NG |
| 2F | Y2 | | -1.2 | 1.250 | -5744.0 | 7181.3 | ＞ | 6517.1 | NG |
| 1F | Y2 | | -0.5 | 1.250 | -6206.3 | 7758.3 | ＞ | 6495.8 | NG |

## U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## U-5.4　ランク別のDs算定時負担せん断力

### U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1627.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2464.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | 合計 | 4092.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1034.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5588.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 6622.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1227.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7555.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 8782.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1253.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9431.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10685.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1237.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 11092.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 12329.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1514.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 12258.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 13772.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 668.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 14321.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 2F | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14989.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1918.67 | 1183.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 12888.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14807.05 | 1183.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1627.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2464.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 4092.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1034.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5588.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 6622.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1227.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7555.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 8782.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1253.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9431.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10685.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1237.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 4F | Y3 | 11092.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 12329.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1514.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 12258.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 13772.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 668.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 14321.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14989.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1918.67 | 1183.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 12888.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14807.04 | 1183.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Y方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1021.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1289.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1263.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1263.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1289.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1021.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7147.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1541.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2134.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2107.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2107.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2134.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1541.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 7F | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11567.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1966.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2866.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2837.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2837.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2866.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1966.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15340.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2304.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3530.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3496.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3496.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3530.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2304.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2569.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4120.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4077.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4077.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4120.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2569.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21535.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2812.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4635.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4579.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4579.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4635.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2812.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24056.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3079.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5040.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4970.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4970.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5040.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3079.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26181.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3643.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5174.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5146.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5146.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5174.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 1F | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3643.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27929.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2509.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2270.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1698.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1698.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2270.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2509.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12956.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2821.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3861.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3800.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3800.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3861.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2821.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20967.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3553.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5209.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5141.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5141.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5209.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3553.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27808.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4260.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6361.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6292.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6292.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6361.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4260.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33831.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4897.46 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7348.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7273.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7273.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7348.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4897.45 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 4F | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29242.97 | 0.00 | 0.00 | 9794.91 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5335.77 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8277.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8190.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8190.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8277.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5335.72 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32936.15 | 0.00 | 0.00 | 10671.50 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5744.06 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9036.83 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8949.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8949.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9036.80 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5744.02 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17899.20 | 0.00 | 0.00 | 29561.70 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6206.15 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9598.39 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9509.84 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9509.62 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9598.25 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6206.27 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50628.52 |

## U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣＷｉ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1627.6 | 0.0 | 1627.6 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
| | Y3 | 2464.7 | 0.0 | 2464.7 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4092.3 | 0.0 | 4092.3 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | Ai＝2.043 Co＝0.388 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1034.3 | 0.0 | 1034.3 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| | Y3 | 5588.2 | 0.0 | 5588.2 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 6622.5 | 0.0 | 6622.5 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | Ai＝1.684 Co＝0.388 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 6F | Y2 | 1227.7 | 0.0 | 1227.7 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
| | Y3 | 7555.1 | 0.0 | 7555.1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 8782.8 | 0.0 | 8782.8 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | Ai＝1.495 Co＝0.388 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1253.4 | 0.0 | 1253.4 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
| | Y3 | 9431.8 | 0.0 | 9431.8 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10685.1 | 0.0 | 10685.1 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | Ai＝1.362 Co＝0.388 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1237.4 | 0.0 | 1237.4 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| | Y3 | 11092.2 | 0.0 | 11092.2 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 12329.7 | 0.0 | 12329.7 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | Ai＝1.256 Co＝0.388 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1514.8 | 0.0 | 1514.8 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| | Y3 | 12258.2 | 0.0 | 12258.2 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 13773.0 | 0.0 | 13773.0 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | Ai＝1.163 Co＝0.388 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 668.2 | 0.0 | 668.2 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| | Y3 | 14321.8 | 0.0 | 14321.8 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 14990.0 | 0.0 | 14990.0 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | Ai＝1.079 Co＝0.388 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3102.1 | 0.0 | 3102.1 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
| | Y3 | 12888.4 | 0.0 | 12888.4 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 15990.5 | 0.0 | 15990.5 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | Ai＝1.000 Co＝0.388 |

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1627.6 | 0.0 | 1627.6 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
| | Y3 | 2464.7 | 0.0 | 2464.7 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4092.3 | 0.0 | 4092.3 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | Ai＝2.043 Co＝0.388 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1034.3 | 0.0 | 1034.3 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| | Y3 | 5588.2 | 0.0 | 5588.2 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 6622.5 | 0.0 | 6622.5 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | Ai＝1.684 Co＝0.388 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1227.7 | 0.0 | 1227.7 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
| | Y3 | 7555.1 | 0.0 | 7555.1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 8782.8 | 0.0 | 8782.8 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | Ai＝1.495 Co＝0.388 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1253.4 | 0.0 | 1253.4 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
| | Y3 | 9431.8 | 0.0 | 9431.8 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10685.1 | 0.0 | 10685.1 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | Ai＝1.362 Co＝0.388 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1237.4 | 0.0 | 1237.4 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| | Y3 | 11092.2 | 0.0 | 11092.2 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 12329.7 | 0.0 | 12329.7 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | Ai＝1.256 Co＝0.388 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1514.8 | 0.0 | 1514.8 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| | Y3 | 12258.2 | 0.0 | 12258.2 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 3F | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 13773.0 | 0.0 | 13773.0 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | Ai＝1.163 Co＝0.388 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 668.2 | 0.0 | 668.2 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| | Y3 | 14321.8 | 0.0 | 14321.8 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 14990.0 | 0.0 | 14990.0 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | Ai＝1.079 Co＝0.388 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3102.1 | 0.0 | 3102.1 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
| | Y3 | 12888.4 | 0.0 | 12888.4 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 15990.4 | 0.0 | 15990.4 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | Ai＝1.000 Co＝0.388 |

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | X1 | 0.0 | 1021.5 | 1021.5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X2 | 0.0 | 1289.4 | 1289.4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| | X3 | 0.0 | 1263.0 | 1263.0 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X4 | 0.0 | 1263.0 | 1263.0 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X5 | 0.0 | 1289.4 | 1289.4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| | X6 | 0.0 | 1021.5 | 1021.5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 7147.7 | 7147.7 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | Ai＝2.043 Co＝0.677 |
| 7F | X1 | 0.0 | 1542.0 | 1542.0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X2 | 0.0 | 2134.3 | 2134.3 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X3 | 0.0 | 2107.3 | 2107.3 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X4 | 0.0 | 2107.3 | 2107.3 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X5 | 0.0 | 2134.3 | 2134.3 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X6 | 0.0 | 1542.0 | 1542.0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 11567.0 | 11567.0 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | Ai＝1.684 Co＝0.677 |
| 6F | X1 | 0.0 | 1966.5 | 1966.5 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X2 | 0.0 | 2866.6 | 2866.6 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X3 | 0.0 | 2837.1 | 2837.1 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X4 | 0.0 | 2837.1 | 2837.1 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X5 | 0.0 | 2866.6 | 2866.6 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X6 | 0.0 | 1966.5 | 1966.5 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 15340.4 | 15340.4 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | Ai＝1.495 Co＝0.677 |
| 5F | X1 | 0.0 | 2304.1 | 2304.1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X2 | 0.0 | 3530.7 | 3530.7 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X3 | 0.0 | 3496.7 | 3496.7 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X4 | 0.0 | 3496.7 | 3496.7 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 5F | X5 | 0.0 | 3530.7 | 3530.7 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X6 | 0.0 | 2304.1 | 2304.1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 18663.0 | 18663.0 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | Ai＝1.362 Co＝0.677 |
| 4F | X1 | 0.0 | 2569.4 | 2569.4 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X2 | 0.0 | 4120.9 | 4120.9 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X3 | 0.0 | 4077.4 | 4077.4 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X4 | 0.0 | 4077.5 | 4077.5 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X5 | 0.0 | 4120.9 | 4120.9 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X6 | 0.0 | 2569.4 | 2569.4 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 21535.4 | 21535.4 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | Ai＝1.256 Co＝0.677 |
| 3F | X1 | 0.0 | 2812.7 | 2812.7 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 4635.6 | 4635.6 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 4579.8 | 4579.8 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 4579.9 | 4579.9 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 4635.6 | 4635.6 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 2812.7 | 2812.7 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 24056.3 | 24056.3 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | Ai＝1.163 Co＝0.677 |
| 2F | X1 | 0.0 | 3079.6 | 3079.6 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 5040.5 | 5040.5 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 4970.9 | 4970.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 4970.9 | 4970.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 5040.5 | 5040.5 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 3079.6 | 3079.6 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 26182.0 | 26182.0 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | Ai＝1.079 Co＝0.677 |
| 1F | X1 | 0.0 | 3643.8 | 3643.8 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 5174.3 | 5174.3 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 5146.6 | 5146.6 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X4 | 0.0 | 5146.7 | 5146.7 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X5 | 0.0 | 5174.1 | 5174.1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 3643.9 | 3643.9 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 27929.4 | 27929.4 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | Ai＝1.000 Co＝0.677 |

Y方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 |
| 8F | X1 | 0.0 | 2509.1 | 2509.1 | 0.00 | 0.49 | 0.49 |
| | X2 | 0.0 | 2270.9 | 2270.9 | 0.00 | 0.44 | 0.44 |
| | X3 | 0.0 | 1698.5 | 1698.5 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| | X4 | 0.0 | 1698.5 | 1698.5 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| | X5 | 0.0 | 2270.9 | 2270.9 | 0.00 | 0.44 | 0.44 |
| | X6 | 0.0 | 2509.1 | 2509.1 | 0.00 | 0.49 | 0.49 |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | 合計 | 0.0 | 12957.0 | 12957.0 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | Ai＝2.043 Co＝1.228 |
| 7F | X1 | 0.0 | 2821.6 | 2821.6 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X2 | 0.0 | 3861.9 | 3861.9 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | |
| | X3 | 0.0 | 3800.5 | 3800.5 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | |
| | X4 | 0.0 | 3800.5 | 3800.5 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | |
| | X5 | 0.0 | 3861.9 | 3861.9 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | |
| | X6 | 0.0 | 2821.6 | 2821.6 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 20968.0 | 20968.0 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | Ai＝1.684 Co＝1.228 |
| 6F | X1 | 0.0 | 3553.1 | 3553.1 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X2 | 0.0 | 5209.3 | 5209.3 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | |
| | X3 | 0.0 | 5141.6 | 5141.6 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | |
| | X4 | 0.0 | 5141.6 | 5141.6 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | |
| | X5 | 0.0 | 5209.3 | 5209.3 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | |
| | X6 | 0.0 | 3553.1 | 3553.1 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 27808.0 | 27808.0 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | Ai＝1.495 Co＝1.228 |
| 5F | X1 | 0.0 | 4260.8 | 4260.8 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X2 | 0.0 | 6361.8 | 6361.8 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | |
| | X3 | 0.0 | 6292.9 | 6292.9 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | |
| | X4 | 0.0 | 6292.9 | 6292.9 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | |
| | X5 | 0.0 | 6361.7 | 6361.7 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | |
| | X6 | 0.0 | 4260.8 | 4260.8 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 33831.0 | 33831.0 | 0.00 | 1.67 | 1.67 | Ai＝1.362 Co＝1.228 |
| 4F | X1 | 0.0 | 4897.5 | 4897.5 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X2 | 0.0 | 7348.1 | 7348.1 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | |
| | X3 | 0.0 | 7273.4 | 7273.4 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | |
| | X4 | 0.0 | 7273.4 | 7273.4 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | |
| | X5 | 0.0 | 7348.1 | 7348.1 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | |
| | X6 | 0.0 | 4897.4 | 4897.4 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 39037.9 | 39037.9 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | Ai＝1.256 Co＝1.228 |
| 3F | X1 | 0.0 | 5335.8 | 5335.8 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X2 | 0.0 | 8277.4 | 8277.4 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| | X3 | 0.0 | 8190.7 | 8190.7 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| | X4 | 0.0 | 8190.7 | 8190.7 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| | X5 | 0.0 | 8277.4 | 8277.4 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| | X6 | 0.0 | 5335.7 | 5335.7 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 43607.6 | 43607.6 | 0.00 | 1.43 | 1.43 | Ai＝1.163 Co＝1.228 |
| 2F | X1 | 0.0 | 5744.1 | 5744.1 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X2 | 0.0 | 9036.8 | 9036.8 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| | X3 | 0.0 | 8949.6 | 8949.6 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| | X4 | 0.0 | 8949.6 | 8949.6 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| | X5 | 0.0 | 9036.8 | 9036.8 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| | X6 | 0.0 | 5744.0 | 5744.0 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 2F | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 47460.9 | 47460.9 | 0.00 | 1.32 | 1.32 | Ai＝1.079 Co＝1.228 |
| 1F | X1 | 0.0 | 6206.2 | 6206.2 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X2 | 0.0 | 9598.4 | 9598.4 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X3 | 0.0 | 9509.8 | 9509.8 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X4 | 0.0 | 9509.6 | 9509.6 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X5 | 0.0 | 9598.2 | 9598.2 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X6 | 0.0 | 6206.3 | 6206.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 50628.5 | 50628.5 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | Ai＝1.000 Co＝1.228 |

## 保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1626.8 | 0.0 | 1626.8 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
| | Y3 | 2454.2 | 0.0 | 2454.2 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4080.9 | 0.0 | 4080.9 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | Ai＝2.043 Co＝0.387 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1033.4 | 0.0 | 1033.4 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| | Y3 | 5570.7 | 0.0 | 5570.7 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 6604.1 | 0.0 | 6604.1 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | Ai＝1.684 Co＝0.387 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1227.0 | 0.0 | 1227.0 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
| | Y3 | 7531.5 | 0.0 | 7531.5 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 8758.5 | 0.0 | 8758.5 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | Ai＝1.495 Co＝0.387 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1251.5 | 0.0 | 1251.5 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
| | Y3 | 9404.0 | 0.0 | 9404.0 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10655.5 | 0.0 | 10655.5 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | Ai＝1.362 Co＝0.387 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1240.0 | 0.0 | 1240.0 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| | Y3 | 11055.5 | 0.0 | 11055.5 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 4F | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 12295.5 | 0.0 | 12295.5 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | Ai＝1.256 Co＝0.387 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1489.9 | 0.0 | 1489.9 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| | Y3 | 12244.8 | 0.0 | 12244.8 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 13734.8 | 0.0 | 13734.8 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | Ai＝1.163 Co＝0.387 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 753.0 | 0.0 | 753.0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| | Y3 | 14195.4 | 0.0 | 14195.4 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 14948.4 | 0.0 | 14948.4 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | Ai＝1.079 Co＝0.387 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2987.1 | 0.0 | 2987.1 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | |
| | Y3 | 12958.9 | 0.0 | 12958.9 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 15946.1 | 0.0 | 15946.1 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | Ai＝1.000 Co＝0.387 |

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1626.8 | 0.0 | 1626.8 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
| | Y3 | 2454.2 | 0.0 | 2454.2 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4080.9 | 0.0 | 4080.9 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | Ai＝2.043 Co＝0.387 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1033.4 | 0.0 | 1033.4 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| | Y3 | 5570.7 | 0.0 | 5570.7 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 7F | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 6604.1 | 0.0 | 6604.1 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | Ai＝1.684 Co＝0.387 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1227.0 | 0.0 | 1227.0 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
| | Y3 | 7531.5 | 0.0 | 7531.5 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 8758.5 | 0.0 | 8758.5 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | Ai＝1.495 Co＝0.387 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1251.5 | 0.0 | 1251.5 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
| | Y3 | 9404.0 | 0.0 | 9404.0 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10655.5 | 0.0 | 10655.5 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | Ai＝1.362 Co＝0.387 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1240.0 | 0.0 | 1240.0 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| | Y3 | 11055.5 | 0.0 | 11055.5 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 12295.4 | 0.0 | 12295.4 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | Ai＝1.256 Co＝0.387 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1489.9 | 0.0 | 1489.9 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| | Y3 | 12244.8 | 0.0 | 12244.8 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 13734.8 | 0.0 | 13734.8 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | Ai＝1.163 Co＝0.387 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 753.0 | 0.0 | 753.0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| | Y3 | 14195.4 | 0.0 | 14195.4 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 14948.4 | 0.0 | 14948.4 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | Ai＝1.079 Co＝0.387 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2987.1 | 0.0 | 2987.1 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | |
| | Y3 | 12958.9 | 0.0 | 12958.9 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 1F | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 15946.1 | 0.0 | 15946.1 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | Ai＝1.000 Co＝0.387 |

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | X1 | 0.0 | 979.3 | 979.3 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X2 | 0.0 | 1234.1 | 1234.1 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X3 | 0.0 | 1211.0 | 1211.0 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X4 | 0.0 | 1211.0 | 1211.0 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X5 | 0.0 | 1234.1 | 1234.1 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X6 | 0.0 | 979.3 | 979.3 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 6848.8 | 6848.8 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | Ai＝2.043 Co＝0.649 |
| 7F | X1 | 0.0 | 1477.9 | 1477.9 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X2 | 0.0 | 2043.6 | 2043.6 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X3 | 0.0 | 2020.1 | 2020.1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X4 | 0.0 | 2020.1 | 2020.1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X5 | 0.0 | 2043.6 | 2043.6 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X6 | 0.0 | 1478.0 | 1478.0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 11083.3 | 11083.3 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | Ai＝1.684 Co＝0.649 |
| 6F | X1 | 0.0 | 1883.9 | 1883.9 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X2 | 0.0 | 2745.4 | 2745.4 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X3 | 0.0 | 2720.1 | 2720.1 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X4 | 0.0 | 2720.1 | 2720.1 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X5 | 0.0 | 2745.4 | 2745.4 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X6 | 0.0 | 1883.9 | 1883.9 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 14698.9 | 14698.9 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | Ai＝1.495 Co＝0.649 |
| 5F | X1 | 0.0 | 2204.2 | 2204.2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X2 | 0.0 | 3383.0 | 3383.0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X3 | 0.0 | 3354.1 | 3354.1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X4 | 0.0 | 3354.1 | 3354.1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X5 | 0.0 | 3383.0 | 3383.0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X6 | 0.0 | 2204.2 | 2204.2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 17882.6 | 17882.6 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | Ai＝1.362 Co＝0.649 |
| 4F | X1 | 0.0 | 2452.6 | 2452.6 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X2 | 0.0 | 3950.5 | 3950.5 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X3 | 0.0 | 3914.3 | 3914.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 3914.3 | 3914.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 3950.5 | 3950.5 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X6 | 0.0 | 2452.6 | 2452.6 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 20634.8 | 20634.8 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | Ai＝1.256 Co＝0.649 |
| 3F | X1 | 0.0 | 2674.9 | 2674.9 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 4448.3 | 4448.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 4401.9 | 4401.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 3F | X4 | 0.0 | 4401.9 | 4401.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 4448.3 | 4448.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 2674.9 | 2674.9 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 23050.3 | 23050.3 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | Ai＝1.163 Co＝0.649 |
| 2F | X1 | 0.0 | 2939.0 | 2939.0 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 4828.9 | 4828.9 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 4775.6 | 4775.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 4775.6 | 4775.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X5 | 0.0 | 4828.9 | 4828.9 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 2939.1 | 2939.1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 25087.1 | 25087.1 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | Ai＝1.079 Co＝0.649 |
| 1F | X1 | 0.0 | 3489.2 | 3489.2 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 4975.0 | 4975.0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X3 | 0.0 | 4916.5 | 4916.5 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X4 | 0.0 | 4916.5 | 4916.5 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X5 | 0.0 | 4975.0 | 4975.0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X6 | 0.0 | 3489.2 | 3489.2 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 26761.5 | 26761.5 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | Ai＝1.000 Co＝0.649 |

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | X1 | 0.0 | 2377.2 | 2377.2 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | |
| | X2 | 0.0 | 2278.8 | 2278.8 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | |
| | X3 | 0.0 | 1636.9 | 1636.9 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | |
| | X4 | 0.0 | 1636.9 | 1636.9 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | |
| | X5 | 0.0 | 2278.8 | 2278.8 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | |
| | X6 | 0.0 | 2377.2 | 2377.2 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 12585.8 | 12585.8 | 0.00 | 2.44 | 2.44 | Ai＝2.043 Co＝1.192 |
| 7F | X1 | 0.0 | 2652.6 | 2652.6 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X2 | 0.0 | 3800.0 | 3800.0 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | |
| | X3 | 0.0 | 3731.0 | 3731.0 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | |
| | X4 | 0.0 | 3731.0 | 3731.0 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | |
| | X5 | 0.0 | 3800.0 | 3800.0 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | |
| | X6 | 0.0 | 2652.6 | 2652.6 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 20367.4 | 20367.4 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | Ai＝1.684 Co＝1.192 |
| 6F | X1 | 0.0 | 3363.5 | 3363.5 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X2 | 0.0 | 5109.4 | 5109.4 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | |
| | X3 | 0.0 | 5032.8 | 5032.8 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | |
| | X4 | 0.0 | 5032.8 | 5032.8 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | |
| | X5 | 0.0 | 5109.4 | 5109.4 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | |
| | X6 | 0.0 | 3363.5 | 3363.5 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 6F | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 27011.5 | 27011.5 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | Ai＝1.495 Co＝1.192 |
| 5F | X1 | 0.0 | 4050.9 | 4050.9 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X2 | 0.0 | 6229.5 | 6229.5 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | |
| | X3 | 0.0 | 6150.6 | 6150.6 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | |
| | X4 | 0.0 | 6150.6 | 6150.6 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | |
| | X5 | 0.0 | 6229.5 | 6229.5 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | |
| | X6 | 0.0 | 4050.9 | 4050.9 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 32862.0 | 32862.0 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | Ai＝1.362 Co＝1.192 |
| 4F | X1 | 0.0 | 4663.2 | 4663.2 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X2 | 0.0 | 7191.6 | 7191.6 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X3 | 0.0 | 7105.1 | 7105.1 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X4 | 0.0 | 7105.1 | 7105.1 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X5 | 0.0 | 7191.6 | 7191.6 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X6 | 0.0 | 4663.2 | 4663.2 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 37919.7 | 37919.7 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | Ai＝1.256 Co＝1.192 |
| 3F | X1 | 0.0 | 5076.8 | 5076.8 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X2 | 0.0 | 8101.8 | 8101.8 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| | X3 | 0.0 | 8000.8 | 8000.8 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X4 | 0.0 | 8000.8 | 8000.8 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X5 | 0.0 | 8101.8 | 8101.8 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| | X6 | 0.0 | 5076.8 | 5076.8 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 42358.6 | 42358.6 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | Ai＝1.163 Co＝1.192 |
| 2F | X1 | 0.0 | 5474.2 | 5474.2 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X2 | 0.0 | 8839.7 | 8839.7 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| | X3 | 0.0 | 8736.9 | 8736.9 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X4 | 0.0 | 8736.9 | 8736.9 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X5 | 0.0 | 8839.7 | 8839.7 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| | X6 | 0.0 | 5474.2 | 5474.2 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 46101.5 | 46101.5 | 0.00 | 1.29 | 1.29 | Ai＝1.079 Co＝1.192 |
| 1F | X1 | 0.0 | 5942.3 | 5942.3 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X2 | 0.0 | 9373.8 | 9373.8 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X3 | 0.0 | 9273.0 | 9273.0 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X4 | 0.0 | 9273.0 | 9273.0 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X5 | 0.0 | 9373.9 | 9373.9 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X6 | 0.0 | 5942.3 | 5942.3 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 49178.4 | 49178.4 | 0.00 | 1.19 | 1.19 | Ai＝1.000 Co＝1.192 |

## U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 8F | A | 4092.31 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 4092.31 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 7F | A | 6622.49 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 6622.49 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 6F | A | 8782.84 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 8782.84 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 5F | A | 10685.14 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 10685.14 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 4F | A | 12329.66 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 12329.66 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 3F | A | 13772.98 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 13772.98 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 2F | A | 14989.98 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 14989.98 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 1F | A | 14807.05 | 92.60 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 1183.40 | 7.40 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 15990.45 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |

X方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 8F | A | 4092.30 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 4092.30 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 7F | A | 6622.49 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 6622.49 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 6F | A | 8782.84 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 8782.84 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 5F | A | 10685.14 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 10685.14 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 4F | A | 12329.66 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 12329.66 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 3F | A | 13772.97 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 13772.97 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 2F | A | 14989.98 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 14989.98 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |

X方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 1F | A | 14807.04 | 92.60 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 1183.41 | 7.40 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 15990.44 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |

Y方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 8F | A | 0.00 | 0.00 | | 7147.74 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 7147.74 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 7F | A | 0.00 | 0.00 | | 11567.04 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 11567.04 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 6F | A | 0.00 | 0.00 | | 15340.38 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 15340.38 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 5F | A | 0.00 | 0.00 | | 18663.00 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 18663.00 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 4F | A | 0.00 | 0.00 | | 21535.38 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 21535.38 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 3F | A | 0.00 | 0.00 | | 24056.31 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 24056.31 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 2F | A | 0.00 | 0.00 | | 26181.97 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 26181.97 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 1F | A | 0.00 | 0.00 | | 27929.41 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 27929.41 | | WA | 1.00 | 0.40 |

Y方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 8F | A | 0.00 | 0.00 | | 12956.96 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 12956.96 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 7F | A | 0.00 | 0.00 | | 20967.96 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 20967.96 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 6F | A | 0.00 | 0.00 | | 27808.01 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 27808.01 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 5F | A | 0.00 | 0.00 | | 33831.03 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 33831.03 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 4F | A | 0.00 | 0.00 | | 29242.97 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 4F | A+B+C | 0.00 | | FA | 29242.97 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| | D | 0.00 | 0.00 | | 9794.91 | 25.09 | | | |
| | A+B+C+D | 0.00 | | FA | 39037.88 | | WD | 1.00 | 0.55 |
| 3F | A | 0.00 | 0.00 | | 32936.15 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 32936.15 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| | D | 0.00 | 0.00 | | 10671.50 | 24.47 | | | |
| | A+B+C+D | 0.00 | | FA | 43607.65 | | WD | 1.00 | 0.55 |
| 2F | A | 0.00 | 0.00 | | 17899.20 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 17899.20 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| | D | 0.00 | 0.00 | | 29561.70 | 62.29 | | | |
| | A+B+C+D | 0.00 | | FA | 47460.90 | | WD | 1.00 | 0.55 |
| 1F | A | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| | D | 0.00 | 0.00 | | 50628.52 | 100.00 | | | |
| | A+B+C+D | 0.00 | | FA | 50628.52 | | WD | 1.00 | 0.55 |

## U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数( 1.00 )
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

Ｘ方向正加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 2.043 | 5166.9 | 10554.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 3166.4 |
| 7F | 1.684 | 10144.5 | 17080.3 | 1.000 | 1.002 | 1.002 | 0.30 | 5135.4 |
| 6F | 1.495 | 15148.0 | 22652.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 6795.6 |
| 5F | 1.362 | 20236.2 | 27558.4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 8267.5 |
| 4F | 1.256 | 25324.4 | 31799.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 9539.9 |
| 3F | 1.163 | 30555.7 | 35522.3 | 1.000 | 1.001 | 1.001 | 0.30 | 10665.2 |
| 2F | 1.079 | 35843.4 | 38661.1 | 1.000 | 1.029 | 1.029 | 0.30 | 11929.8 |
| 1F | 1.000 | 41241.4 | 41241.4 | 1.000 | 1.078 | 1.078 | 0.30 | 13342.4 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 2.043 | 5166.9 | 10554.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 3166.4 |
| 7F | 1.684 | 10144.5 | 17080.3 | 1.000 | 1.002 | 1.002 | 0.30 | 5135.4 |
| 6F | 1.495 | 15148.0 | 22652.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 6795.6 |
| 5F | 1.362 | 20236.2 | 27558.4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 8267.5 |
| 4F | 1.256 | 25324.4 | 31799.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 9539.9 |
| 3F | 1.163 | 30555.7 | 35522.3 | 1.000 | 1.001 | 1.001 | 0.30 | 10665.2 |
| 2F | 1.079 | 35843.4 | 38661.1 | 1.000 | 1.029 | 1.029 | 0.30 | 11929.8 |
| 1F | 1.000 | 41241.4 | 41241.4 | 1.000 | 1.078 | 1.078 | 0.30 | 13342.4 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 2.043 | 5166.9 | 10554.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 4221.8 |
| 7F | 1.684 | 10144.5 | 17080.3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 6832.1 |
| 6F | 1.495 | 15148.0 | 22652.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 9060.8 |
| 5F | 1.362 | 20236.2 | 27558.4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 11023.4 |
| 4F | 1.256 | 25324.4 | 31799.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 12719.9 |
| 3F | 1.163 | 30555.7 | 35522.3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 14208.9 |
| 2F | 1.079 | 35843.4 | 38661.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 15464.4 |
| 1F | 1.000 | 41241.4 | 41241.4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 16496.6 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 2.043 | 5166.9 | 10554.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 4221.8 |
| 7F | 1.684 | 10144.5 | 17080.3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 6832.1 |
| 6F | 1.495 | 15148.0 | 22652.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 9060.8 |
| 5F | 1.362 | 20236.2 | 27558.4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 11023.4 |
| 4F | 1.256 | 25324.4 | 31799.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 12719.9 |
| | | | | | | | 0.55 | 17489.9 |
| 3F | 1.163 | 30555.7 | 35522.3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 14208.9 |
| | | | | | | | 0.55 | 19537.3 |
| 2F | 1.079 | 35843.4 | 38661.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 15464.4 |
| | | | | | | | 0.55 | 21263.6 |
| 1F | 1.000 | 41241.4 | 41241.4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 12372.4 |
| | | | | | | | 0.55 | 22682.8 |

## U-5.8　保有水平耐力判定

### U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1626.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2454.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 4080.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1033.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5570.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 6604.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1226.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7531.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 8758.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1251.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9404.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10655.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 4F | Y2 | 1239.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 11055.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 12295.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1489.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 12244.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 13734.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 752.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 14195.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14948.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1831.76 | 1155.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 12958.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14790.70 | 1155.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1626.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2454.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 4080.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1033.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5570.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 7F | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 6604.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1226.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7531.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 8758.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1251.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9404.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10655.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1239.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 11055.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 12295.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1489.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 12244.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 13734.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 752.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 14195.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14948.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1831.76 | 1155.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 12958.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14790.70 | 1155.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Y方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1234.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1210.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1210.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1234.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6848.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1477.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1477.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11083.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1883.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2745.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2720.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2720.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2745.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1883.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14698.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2204.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3383.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3354.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3354.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3383.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2204.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17882.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2452.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3950.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3914.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3914.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3950.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2452.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 4F | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20634.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2674.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4448.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4401.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4401.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4448.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2674.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23050.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2939.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4828.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4775.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4775.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4828.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2939.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25087.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3489.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4975.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4916.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4916.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4975.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3489.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26761.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2377.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2278.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1636.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1636.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2278.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2377.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12585.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2652.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3800.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3731.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3731.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3800.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2652.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20367.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3363.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5109.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5032.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5032.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5109.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3363.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27011.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4050.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6229.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6150.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6150.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6229.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4050.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4663.18 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7191.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7105.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7105.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7191.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4663.17 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28593.37 | 0.00 | 0.00 | 9326.35 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5076.76 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8101.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5076.76 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32205.07 | 0.00 | 0.00 | 10153.52 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5474.15 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8839.67 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8736.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8736.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8839.65 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5474.15 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17473.83 | 0.00 | 0.00 | 28627.62 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5942.32 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9373.84 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9273.01 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9273.04 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9373.87 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5942.30 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49178.38 |

## U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud ： 水平力 (kN)　　Qun ： 必要保有水平耐力 (kN)
Fes ： 形状係数　　Qbu ： Dランク部材の負担せん断力 (kN)
Ds ： 構造特性係数　　Qu ： 保有水平耐力 (kN)
# ： 剛性率･偏心率の直接入力
＊ ： Ds値の直接入力　　＋ ： Ds値の割増がされている
() ： Dランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 8F | 10554.6 | 1.000 | 0.30 | 3166.4 | | 4080.9 | 1.28 |
| 7F | 17080.3 | 1.002 | 0.30 | 5135.4 | | 6604.1 | 1.28 |
| 6F | 22652.1 | 1.000 | 0.30 | 6795.6 | | 8758.5 | 1.28 |
| 5F | 27558.4 | 1.000 | 0.30 | 8267.5 | | 10655.5 | 1.28 |
| 4F | 31799.8 | 1.000 | 0.30 | 9539.9 | | 12295.5 | 1.28 |
| 3F | 35522.3 | 1.001 | 0.30 | 10665.2 | | 13734.8 | 1.28 |
| 2F | 38661.1 | 1.029 | 0.30 | 11929.8 | | 14948.4 | 1.25 |
| 1F | 41241.4 | 1.078 | 0.30 | 13342.4 | | 15946.1 | 1.19 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 8F | 10554.6 | 1.000 | 0.30 | 3166.4 | | 4080.9 | 1.28 |
| 7F | 17080.3 | 1.002 | 0.30 | 5135.4 | | 6604.1 | 1.28 |
| 6F | 22652.1 | 1.000 | 0.30 | 6795.6 | | 8758.5 | 1.28 |
| 5F | 27558.4 | 1.000 | 0.30 | 8267.5 | | 10655.5 | 1.28 |
| 4F | 31799.8 | 1.000 | 0.30 | 9539.9 | | 12295.4 | 1.28 |
| 3F | 35522.3 | 1.001 | 0.30 | 10665.2 | | 13734.8 | 1.28 |
| 2F | 38661.1 | 1.029 | 0.30 | 11929.8 | | 14948.4 | 1.25 |
| 1F | 41241.4 | 1.078 | 0.30 | 13342.4 | | 15946.1 | 1.19 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 8F | 10554.6 | 1.000 | 0.40 | 4221.8 | | 6848.8 | 1.62 |
| 7F | 17080.3 | 1.000 | 0.40 | 6832.1 | | 11083.3 | 1.62 |
| 6F | 22652.1 | 1.000 | 0.40 | 9060.8 | | 14698.9 | 1.62 |
| 5F | 27558.4 | 1.000 | 0.40 | 11023.4 | | 17882.6 | 1.62 |
| 4F | 31799.8 | 1.000 | 0.40 | 12719.9 | | 20634.8 | 1.62 |
| 3F | 35522.3 | 1.000 | 0.40 | 14208.9 | | 23050.3 | 1.62 |
| 2F | 38661.1 | 1.000 | 0.40 | 15464.4 | | 25087.1 | 1.62 |
| 1F | 41241.4 | 1.000 | 0.40 | 16496.6 | | 26761.5 | 1.62 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 8F | 10554.6 | 1.000 | 0.40 | 4221.8 | | 12585.8 | 2.98 |
| 7F | 17080.3 | 1.000 | 0.40 | 6832.1 | | 20367.4 | 2.98 |
| 6F | 22652.1 | 1.000 | 0.40 | 9060.8 | | 27011.5 | 2.98 |
| 5F | 27558.4 | 1.000 | 0.40 | 11023.4 | | 32862.0 | 2.98 |
| 4F | 31799.8 | 1.000 | 0.40 | 12719.9 | | 28593.4 | 2.24 |
| | | | 0.55 | (17489.9) | 9326.3 | (37919.7) | (2.16) |
| 3F | 35522.3 | 1.000 | 0.40 | 14208.9 | | 32205.1 | 2.26 |
| | | | 0.55 | (19537.3) | 10153.5 | (42358.6) | (2.16) |
| 2F | 38661.1 | 1.000 | 0.40 | 15464.4 | | 17473.8 | 1.12 |
| | | | 0.55 | (21263.6) | 28627.6 | (46101.5) | (2.16) |
| 1F | 41241.4 | 1.000 | 0.30 | 12372.4 | | 0.0 | 0.00 |
| | | | 0.55 | (22682.8) | 49178.4 | (49178.4) | (2.16) |

## U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

### Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｘ方向 （ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向 （ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）
Ｙ方向 （ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 6F － 7F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）

## U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 9F | 4092.3 | 42.6858 | 4.9421 | 1/ 57 |
| | 8F | 6622.5 | 37.7436 | 5.1848 | 1/ 54 |
| | 7F | 8782.8 | 32.5588 | 5.4103 | 1/ 52 |
| | 6F | 10685.1 | 27.1485 | 5.5565 | 1/ 50 |
| | 5F | 12329.7 | 21.5919 | 5.6502 | 1/ 50 |
| | 4F | 13773.0 | 15.9418 | 5.5158 | 1/ 51 |
| | 3F | 14990.0 | 10.4260 | 5.3398 | 1/ 52 |
| | 2F | 15990.4 | 5.0862 | 5.0862 | 1/ 64 |

Ｘ方向 （ 負加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 9F | 4092.3 | 42.6858 | 4.9421 | 1/ 57 |
| | 8F | 6622.5 | 37.7436 | 5.1848 | 1/ 54 |
| | 7F | 8782.8 | 32.5588 | 5.4103 | 1/ 52 |
| | 6F | 10685.1 | 27.1485 | 5.5565 | 1/ 50 |
| | 5F | 12329.7 | 21.5919 | 5.6502 | 1/ 50 |
| | 4F | 13773.0 | 15.9417 | 5.5158 | 1/ 51 |
| | 3F | 14990.0 | 10.4260 | 5.3398 | 1/ 52 |
| | 2F | 15990.4 | 5.0862 | 5.0862 | 1/ 64 |

Ｙ方向 （ 正加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 9F | 7147.7 | 44.2420 | 5.3798 | 1/ 52 |
| | 8F | 11567.0 | 38.8622 | 5.3906 | 1/ 52 |
| | 7F | 15340.4 | 33.4716 | 5.3960 | 1/ 52 |
| | 6F | 18663.0 | 28.0756 | 5.3946 | 1/ 52 |
| | 5F | 21535.4 | 22.6811 | 5.4289 | 1/ 52 |
| | 4F | 24056.3 | 17.2521 | 5.3640 | 1/ 52 |
| | 3F | 26182.0 | 11.8882 | 5.3371 | 1/ 52 |
| | 2F | 27929.4 | 6.5511 | 6.5511 | 1/ 50 |

Ｙ方向 （ 負加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 9F | 12957.0 | 43.6934 | 5.0037 | 1/ 56 |
| | 8F | 20968.0 | 38.6897 | 5.0497 | 1/ 55 |
| | 7F | 27808.0 | 33.6400 | 5.2227 | 1/ 54 |
| | 6F | 33831.0 | 28.4173 | 5.3971 | 1/ 52 |
| | 5F | 39037.9 | 23.0201 | 5.4875 | 1/ 51 |
| | 4F | 43607.7 | 17.5326 | 5.4547 | 1/ 51 |
| | 3F | 47460.9 | 12.0779 | 5.5263 | 1/ 51 |
| | 2F | 50628.5 | 6.5516 | 6.5516 | 1/ 50 |

## 保有耐力時

X方向 ( 正加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 9F | 4080.9 | 20.2895 | 2.1282 | 1/ 132 |
| | 8F | 6604.1 | 18.1612 | 2.3795 | 1/ 118 |
| | 7F | 8758.5 | 15.7817 | 2.6062 | 1/ 107 |
| | 6F | 10655.5 | 13.1755 | 2.7576 | 1/ 102 |
| | 5F | 12295.5 | 10.4178 | 2.8291 | 1/ 100 |
| | 4F | 13734.8 | 7.5888 | 2.7270 | 1/ 103 |
| | 3F | 14948.4 | 4.8617 | 2.5587 | 1/ 109 |
| | 2F | 15946.1 | 2.3031 | 2.3031 | 1/ 142 |

X方向 ( 負加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 9F | 4080.9 | 20.2895 | 2.1282 | 1/ 132 |
| | 8F | 6604.1 | 18.1612 | 2.3795 | 1/ 118 |
| | 7F | 8758.5 | 15.7817 | 2.6063 | 1/ 107 |
| | 6F | 10655.5 | 13.1755 | 2.7576 | 1/ 102 |
| | 5F | 12295.5 | 10.4178 | 2.8291 | 1/ 100 |
| | 4F | 13734.8 | 7.5888 | 2.7270 | 1/ 103 |
| | 3F | 14948.4 | 4.8617 | 2.5587 | 1/ 109 |
| | 2F | 15946.1 | 2.3031 | 2.3031 | 1/ 142 |

Y方向 ( 正加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 9F | 6848.8 | 11.3117 | 1.3860 | 1/ 202 |
| | 8F | 11083.3 | 9.9257 | 1.3967 | 1/ 200 |
| | 7F | 14698.9 | 8.5290 | 1.4019 | 1/ 200 |
| | 6F | 17882.6 | 7.1271 | 1.4004 | 1/ 200 |
| | 5F | 20634.8 | 5.7266 | 1.3998 | 1/ 202 |
| | 4F | 23050.3 | 4.3268 | 1.3712 | 1/ 204 |
| | 3F | 25087.1 | 2.9557 | 1.3473 | 1/ 208 |
| | 2F | 26761.5 | 1.6084 | 1.6084 | 1/ 204 |

Y方向 ( 負加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 9F | 12585.8 | 9.5264 | 0.8523 | 1/ 329 |
| | 8F | 20367.4 | 8.6741 | 0.8859 | 1/ 316 |
| | 7F | 27011.5 | 7.7881 | 1.0516 | 1/ 266 |
| | 6F | 32862.0 | 6.7365 | 1.2183 | 1/ 230 |
| | 5F | 37919.7 | 5.5183 | 1.2672 | 1/ 223 |
| | 4F | 42358.6 | 4.2511 | 1.2715 | 1/ 220 |
| | 3F | 46101.4 | 2.9796 | 1.3386 | 1/ 209 |
| | 2F | 49178.4 | 1.6410 | 1.6410 | 1/ 200 |

### U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向　( 正加力 )　最大荷重ステップ : 521
X方向　( 負加力 )　最大荷重ステップ : 521
Y方向　( 正加力 )　最大荷重ステップ : 484
Y方向　( 負加力 )　最大荷重ステップ : 483

保有水平耐力時

X方向　( 正加力 )　最大荷重ステップ : 443
X方向　( 負加力 )　最大荷重ステップ : 443
Y方向　( 正加力 )　最大荷重ステップ : 244
Y方向　( 負加力 )　最大荷重ステップ : 208

## U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力　Qdju = α( Tu + Tu' - Qcu )　(はり降伏型)
Qdju = α( Tu + Tu' - Qgu )･D/Db　(柱降伏型)
ここに、α：応力割り増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度　Vju = κ･Φ･Fj･bj･Dj

### U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR : 左右のはり幅　(cm)
Mb , Mb' : 左右のはり端モーメント　(kN･m)
lb , lb' : 左右のはりのスパン長さ　(cm)
L , L' : 左右のはりの内のり長さ　(cm)
hc , hc' : 上下の階高　(cm)
Tu , Tu' : 左右のはり端に生ずる引張力　(kN)
Qcu : 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値　(kN)
Qdju : 柱はり接合部のせん断設計用せん断力　(kN)
cB , cD : 柱はり接合部の柱断面寸法　(cm)
κ : 柱はり接合部の形状による係数
Φ : 直交はりの有無による補正係数
Fj : 柱はり接合部のせん断強度の基準値　(N/mm2)
bj : 柱はり接合部の有効幅　(cm)
Dj : 柱せい　(cm)
Vju : 柱はり接合部のせん断強度　(kN)
種別 : 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | lb<br>lb'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 217.4 | 500.3 | | |
| | | | 45.0 | 276.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 672.2 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 599.4 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 45.0 | 324.8 | 700.0 | 635.0 | 0.0 | 790.7 | 445.6 | 1044.2 | | |
| | | | 40.0 | 241.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 604.3 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1359.7 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 40.0 | 288.4 | 700.0 | 635.0 | 0.0 | 722.7 | 417.0 | 1001.0 | | |
| | | | 40.0 | 241.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 604.3 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1320.9 | OK | |
| | X4 | Fc27 | 40.0 | 288.4 | 700.0 | 635.0 | 0.0 | 722.7 | 417.0 | 1001.0 | | |
| | | | 40.0 | 241.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 604.3 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1320.9 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 40.0 | 288.4 | 700.0 | 635.0 | 0.0 | 722.7 | 444.5 | 1045.4 | | |
| | | | 45.0 | 276.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 672.2 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1359.7 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 45.0 | 324.8 | 700.0 | 635.0 | 0.0 | 790.7 | 255.7 | 588.4 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 599.4 | OK | |
| 8F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 120.1 | 698.7 | | |
| | | | 45.0 | 305.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 1048.9 | OK | |

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X2 | Fc27 | 45.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | 214.4 | 1223.8 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1942.5 | OK | FA |
| | X3 | Fc27 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1887.0 | OK | FA |
| | X4 | Fc27 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1887.0 | OK | FA |
| | X5 | Fc27 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 259.1 | 1463.3 | | |
| | | | 45.0 | 305.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1942.5 | OK | FA |
| | X6 | Fc27 | 45.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | 138.9 | 808.3 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 1048.9 | OK | FA |
| 7F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 120.1 | 698.7 | | |
| | | | 45.0 | 305.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 1048.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc27 | 45.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | 214.4 | 1223.8 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1942.5 | OK | FA |
| | X3 | Fc27 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1887.0 | OK | FA |
| | X4 | Fc27 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1887.0 | OK | FA |
| | X5 | Fc27 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 259.1 | 1463.3 | | |
| | | | 45.0 | 305.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1942.5 | OK | FA |
| | X6 | Fc27 | 45.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | 138.9 | 808.3 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 1048.9 | OK | FA |
| 6F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 120.1 | 698.7 | | |
| | | | 45.0 | 305.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 1048.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc27 | 45.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | 214.4 | 1223.8 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1942.5 | OK | FA |
| | X3 | Fc27 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1887.0 | OK | FA |
| | X4 | Fc27 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1887.0 | OK | FA |
| | X5 | Fc27 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 259.1 | 1463.3 | | |
| | | | 45.0 | 305.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1942.5 | OK | FA |
| | X6 | Fc27 | 45.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | 138.9 | 808.3 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 1048.9 | OK | FA |
| 5F | X1 | Fc33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 125.3 | 693.0 | | |
| | | | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 755.3 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | FA |
| | X2 | Fc33 | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | 220.1 | 1217.6 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 453.2 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 43.8 | 65.0 | 2235.4 | OK | FA |

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X3 | Fc33 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 213.5 | 1181.1 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 453.2 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 42.5 | 65.0 | 2171.6 | OK | |
| | X4 | Fc33 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 213.5 | 1181.1 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 453.2 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 42.5 | 65.0 | 2171.6 | OK | |
| | X5 | Fc33 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 263.6 | 1458.3 | | |
| | | | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 755.3 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 43.8 | 65.0 | 2235.4 | OK | |
| | X6 | Fc33 | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | 144.9 | 801.8 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |
| 4F | X1 | Fc33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | 125.3 | 693.0 | | |
| | | | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |
| | X2 | Fc33 | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 873.8 | 220.1 | 1217.6 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 53.8 | 65.0 | 2746.4 | OK | |
| | X3 | Fc33 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 834.1 | 213.5 | 1181.1 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 52.5 | 65.0 | 2682.5 | OK | |
| | X4 | Fc33 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 834.1 | 213.5 | 1181.1 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 52.5 | 65.0 | 2682.5 | OK | |
| | X5 | Fc33 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 834.1 | 263.6 | 1458.3 | | |
| | | | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 53.8 | 65.0 | 2746.4 | OK | |
| | X6 | Fc33 | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 873.8 | 144.9 | 801.8 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |
| 3F | X1 | Fc33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 125.8 | 692.4 | | |
| | | | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |
| | X2 | Fc33 | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | 221.1 | 1216.5 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 53.8 | 65.0 | 2746.4 | OK | |
| | X3 | Fc33 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 52.5 | 65.0 | 2682.5 | OK | |
| | X4 | Fc33 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 52.5 | 65.0 | 2682.5 | OK | |
| | X5 | Fc33 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 264.8 | 1457.0 | | |
| | | | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 53.8 | 65.0 | 2746.4 | OK | |
| | X6 | Fc33 | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | 145.6 | 801.1 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |
| 2F | X1 | Fc33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 116.0 | 703.3 | | |
| | | | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 327.5 | 755.3 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |
| | X2 | Fc33 | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | 203.8 | 1235.5 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 327.5 | 453.2 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 53.8 | 65.0 | 2746.4 | OK | |
| | X3 | Fc33 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 197.7 | 1198.5 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 327.5 | 453.2 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 52.5 | 65.0 | 2682.5 | OK | |

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X4 | Fc33 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 197.7 | 1198.5 | | |
| | | | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 327.5 | 453.2 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 52.5 | 65.0 | 2682.5 | OK | |
| | X5 | Fc33 | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | 244.1 | 1479.8 | | |
| | | | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 327.5 | 755.3 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 53.8 | 65.0 | 2746.4 | OK | |
| | X6 | Fc33 | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | 134.2 | 813.6 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 327.5 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 255.7 | 588.4 | | |
| | | | 45.0 | 324.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 790.7 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 599.4 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 45.0 | 276.1 | 700.0 | 635.0 | 0.0 | 672.2 | 444.5 | 1045.4 | | |
| | | | 40.0 | 288.4 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 722.7 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1359.7 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 40.0 | 241.1 | 700.0 | 635.0 | 0.0 | 604.3 | 417.0 | 1001.0 | | |
| | | | 40.0 | 288.4 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 722.7 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1320.9 | OK | |
| | X4 | Fc27 | 40.0 | 241.1 | 700.0 | 635.0 | 0.0 | 604.3 | 417.0 | 1001.0 | | |
| | | | 40.0 | 288.4 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 722.7 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1320.9 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 40.0 | 241.1 | 700.0 | 635.0 | 0.0 | 604.3 | 445.6 | 1044.2 | | |
| | | | 45.0 | 324.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 790.7 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1359.7 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 45.0 | 276.1 | 700.0 | 635.0 | 0.0 | 672.2 | 217.4 | 500.3 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 599.4 | OK | |
| 8F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 138.9 | 808.3 | | |
| | | | 45.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 1048.9 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 45.0 | 305.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | 259.1 | 1463.3 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1942.5 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1887.0 | OK | |
| | X4 | Fc27 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1887.0 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 214.4 | 1223.8 | | |
| | | | 45.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1942.5 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 45.0 | 305.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | 120.1 | 698.7 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 1048.9 | OK | |
| 7F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 138.9 | 808.3 | | |
| | | | 45.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 1048.9 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 45.0 | 305.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | 259.1 | 1463.3 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1942.5 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1887.0 | OK | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X4 | Fc27 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1887.0 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 214.4 | 1223.8 | | |
| | | | 45.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1942.5 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 45.0 | 305.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | 120.1 | 698.7 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 1048.9 | OK | |
| 6F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 138.9 | 808.3 | | |
| | | | 45.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 1048.9 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 45.0 | 305.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | 259.1 | 1463.3 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1942.5 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1887.0 | OK | |
| | X4 | Fc27 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 42.5 | 65.0 | 1887.0 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 214.4 | 1223.8 | | |
| | | | 45.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 43.8 | 65.0 | 1942.5 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 45.0 | 305.1 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | 120.1 | 698.7 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 45.0 | 48.8 | 1048.9 | OK | |
| 5F | X1 | Fc33 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 144.9 | 801.8 | | |
| | | | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 873.8 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |
| | X2 | Fc33 | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | 263.6 | 1458.3 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 43.8 | 65.0 | 2235.4 | OK | |
| | X3 | Fc33 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 213.5 | 1181.1 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 42.5 | 65.0 | 2171.6 | OK | |
| | X4 | Fc33 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 213.5 | 1181.1 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 42.5 | 65.0 | 2171.6 | OK | |
| | X5 | Fc33 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 220.1 | 1217.6 | | |
| | | | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 873.8 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 43.8 | 65.0 | 2235.4 | OK | |
| | X6 | Fc33 | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | 125.3 | 693.0 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |
| 4F | X1 | Fc33 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | -0.0 | 144.9 | 801.8 | | |
| | | | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |
| | X2 | Fc33 | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 755.3 | 263.6 | 1458.3 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 53.8 | 65.0 | 2746.4 | OK | |
| | X3 | Fc33 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 453.2 | 213.5 | 1181.1 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 52.5 | 65.0 | 2682.5 | OK | |
| | X4 | Fc33 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 453.2 | 213.5 | 1181.1 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 52.5 | 65.0 | 2682.5 | OK | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X5 | Fc33 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 453.2 | 220.1 | 1217.6 | | |
| | | | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 53.8 | 65.0 | 2746.4 | OK | |
| | X6 | Fc33 | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 282.5 | 755.3 | 125.3 | 693.0 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |
| 3F | X1 | Fc33 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 145.6 | 801.1 | | |
| | | | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |
| | X2 | Fc33 | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | 264.8 | 1457.0 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 53.8 | 65.0 | 2746.4 | OK | |
| | X3 | Fc33 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 52.5 | 65.0 | 2682.5 | OK | |
| | X4 | Fc33 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 214.4 | 1180.1 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 52.5 | 65.0 | 2682.5 | OK | |
| | X5 | Fc33 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 221.1 | 1216.5 | | |
| | | | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 873.8 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 53.8 | 65.0 | 2746.4 | OK | |
| | X6 | Fc33 | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | 125.8 | 692.4 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |
| 2F | X1 | Fc33 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 134.2 | 813.6 | | |
| | | | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 327.5 | 873.8 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |
| | X2 | Fc33 | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | 244.1 | 1479.8 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 327.5 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 53.8 | 65.0 | 2746.4 | OK | |
| | X3 | Fc33 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 197.7 | 1198.5 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 327.5 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 52.5 | 65.0 | 2682.5 | OK | |
| | X4 | Fc33 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 197.7 | 1198.5 | | |
| | | | 40.0 | 352.9 | 700.0 | 635.0 | 327.5 | 834.1 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 52.5 | 65.0 | 2682.5 | OK | |
| | X5 | Fc33 | 40.0 | 191.8 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 453.2 | 203.8 | 1235.5 | | |
| | | | 45.0 | 369.7 | 700.0 | 635.0 | 327.5 | 873.8 | | | | FA |
| | | | 65.0 | 65.0 | 1.00 | 0.85 | 9.25 | 53.8 | 65.0 | 2746.4 | OK | |
| | X6 | Fc33 | 45.0 | 319.6 | 700.0 | 635.0 | 280.0 | 755.3 | 116.0 | 703.3 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 327.5 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.70 | 0.85 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 1207.1 | OK | |

## U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）

| | | |
|---|---|---|
| gbL, gbR | ：左右のはり幅 | (cm) |
| Mc , Mc' | ：上下の柱端モーメント | (kN･m) |
| hc , hc' | ：上下の階高 | (cm) |
| H , H' | ：上下の柱の内のり高さ | (cm) |
| lb , lb' | ：左右のはりのスパン長さ | (cm) |
| Tu , Tu' | ：上下の柱端に生ずる引張力 | (kN) |
| Qgu | ：左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値 | (kN) |
| Qdju | ：柱はり接合部のせん断設計用せん断力 | (kN) |
| cB , cD | ：柱はり接合部の柱断面寸法 | (cm) |
| κ | ：柱はり接合部の形状による係数 | |
| Φ | ：直交はりの有無による補正係数 | |
| Fj | ：柱はり接合部のせん断強度の基準値 | (N/mm2) |
| bj | ：柱はり接合部の有効幅 | (cm) |
| Dj | ：柱せい | (cm) |
| Vju | ：柱はり接合部のせん断強度 | (kN) |
| D | ：柱せい | (cm) |
| Db | ：はりせい | (cm) |
| 種別 | ：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します） | |

Y2( 正加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | lb<br>lb'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc33 | 0.0 | 867.8 | 327.5 | 255.0 | 0.0 | 1699.4 | 318.4 | 617.1 | | |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.40 | 1.00 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 811.5 | OK | FA |
| | X2 | Fc33 | 70.0 | 1266.7 | 327.5 | 255.0 | 700.0 | 2480.6 | 232.4 | 1004.7 | | |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 65.0 | 65.0 | 0.70 | 1.00 | 9.25 | 65.0 | 65.0 | 2735.1 | OK | FA |
| | X3 | Fc33 | 70.0 | 1257.4 | 327.5 | 255.0 | 700.0 | 2462.3 | 230.7 | 997.3 | | |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 65.0 | 65.0 | 0.70 | 1.00 | 9.25 | 65.0 | 65.0 | 2735.1 | OK | FA |
| | X4 | Fc33 | 70.0 | 1228.2 | 327.5 | 255.0 | 700.0 | 2405.1 | 225.3 | 974.1 | | |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 65.0 | 65.0 | 0.70 | 1.00 | 9.25 | 65.0 | 65.0 | 2735.1 | OK | FA |
| | X5 | Fc33 | 70.0 | 1120.4 | 327.5 | 255.0 | 700.0 | 2194.1 | 205.6 | 888.6 | | |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 65.0 | 65.0 | 0.70 | 1.00 | 9.25 | 65.0 | 65.0 | 2735.1 | OK | FA |
| | X6 | Fc33 | 70.0 | 835.7 | 327.5 | 255.0 | 700.0 | 1636.6 | 306.7 | 594.3 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.40 | 1.00 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 811.5 | OK | FA |

Y2( 負加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | Ib<br>Ib'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc33 | 0.0 | -835.7 | 327.5 | 255.0 | 0.0 | 1636.6 | 306.7 | 594.3 | | |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.40 | 1.00 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 811.5 | OK | FA |
| | X2 | Fc33 | 70.0 | -1120.4 | 327.5 | 255.0 | 700.0 | 2194.1 | 205.6 | 888.6 | | |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 65.0 | 65.0 | 0.70 | 1.00 | 9.25 | 65.0 | 65.0 | 2735.1 | OK | FA |
| | X3 | Fc33 | 70.0 | -1228.2 | 327.5 | 255.0 | 700.0 | 2405.1 | 225.3 | 974.1 | | |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 65.0 | 65.0 | 0.70 | 1.00 | 9.25 | 65.0 | 65.0 | 2735.1 | OK | FA |
| | X4 | Fc33 | 70.0 | -1257.4 | 327.5 | 255.0 | 700.0 | 2462.3 | 230.7 | 997.3 | | |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 65.0 | 65.0 | 0.70 | 1.00 | 9.25 | 65.0 | 65.0 | 2735.1 | OK | FA |
| | X5 | Fc33 | 70.0 | -1266.7 | 327.5 | 255.0 | 700.0 | 2480.6 | 232.4 | 1004.7 | | |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 65.0 | 65.0 | 0.70 | 1.00 | 9.25 | 65.0 | 65.0 | 2735.1 | OK | FA |
| | X6 | Fc33 | 70.0 | -867.8 | 327.5 | 255.0 | 700.0 | 1699.4 | 318.4 | 617.1 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 45.0 | 65.0 | 0.40 | 1.00 | 9.25 | 45.0 | 48.8 | 811.5 | OK | FA |

# **** メッセージ一覧 ****

## プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW.　Ｘ方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW.　Ｙ方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・■建物基本入力データ
・　エラー　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　ﾒｯｾｰｼﾞ　：3

## 準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 保有耐力計算メッセージ一覧

・[Ｙ方向負加力][　X1　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　1F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X1　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X1　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X1　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　4F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X2　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　1F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X2　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X3　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　1F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X4　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　1F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X5　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　1F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X5　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X6　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　1F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X6　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X6　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X6　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　4F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）

## 保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2014/01/19 15:57